

« ԹՈՒՆՈՒՆՑ ՓՐՈՋԵԿԹ » ՍՊԸ




« TOKHUNTS PROJECT » LLC

ՄՀԵՐ ՄԿՐՏՉՅԱՆ, ՏՊԱԳՐԻՉՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԲԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ՝ «ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-24/59»

ԵՐԵՎԱՆ 2024

« ԹՈՒՆՈՒՆՑ ՓՐՈՋԵԿԹ » ՍՊԸ



« TOKHUNTS PROJECT » LLC

ՄՀԵՐ ՄԿՐՏՉՅԱՆ, ՏՊԱԳՐԻՉՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

ՏՆՕՐԵՆ՝

Ա. ԹՈՒՆՈՒՆՑ

ՆԳՃ՝

Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ

ՆԳԿ՝

Հ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ

ԵՐԵՎԱՆ 2024



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-001720, 3-րդ դաս

(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐԿԱԾ Է

2024-10-30, «ԹՈՒՆՈՒՆՑ ՓՐՈՋԵԲԹ» ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը,

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ՆՈՐ ՆՈՐՔ, ԳԱԼՇՈՅԱՆ Փ., 38, 12 ԲՆ.

գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 30.10.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UGE2-4637-BA84-FF8B

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներքետումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊՆ-001720-08

(ներդիրի սերիան, համարը)

«ԹՈՒՆՈՒՆՑ ՓՐՈՋԵԲԹ» ՍՊԸ

(լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ (ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՅԵՐ, ՀԻԴՐՈՍԵԼՈՐԱՑԻԱ)

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

30.10.2024թ.

(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝

30.10.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG97-624D-728E-7D9D

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներքեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

Պատասխանատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ	հավաստագրի սերիա	հավաստագրի համար	ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ
ԳԱԳԻԿ ՄԱՂԱԹՅԱՆ	<	001986	2024-09-13



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG97-624D-728E-7D9D
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներքեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ

ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍ

ԵՆԹԱԴԱՍ «Ա2»

ԿԵԴ -Ա2-011

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ, ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՀԵՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ - ԿՈՆՍՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ ՀՐԱՉՈՒՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆԻ

Սահմանափակումներ՝ Արդյունաբերական, բնակելի և հասարակական ոչ ավելի 3 հարկից, մինչև 12մ բարձրությամբ և 9մ թռիչքով շենքեր, մինչև 15մ թռիչքով տարածական կոնստրուկցիաներով շինություններ, որոնք համապատասխանում են բարձր ռիսկայնության աստիճանին:
Արդյունաբերական, բնակելի և հասարակական ոչ ավելի 6 հարկից, մինչև 21մ բարձրությամբ և 9մ թռիչքով շենքեր, մինչև 24մ թռիչքով տարածական կոնստրուկցիաներով շինություններ, որոնք համապատասխանում են միջինից բարձր ռիսկայնության աստիճանին:
Վերը նշվածի վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏ
ՆԱԽԱԳԱՀ՝ Ս. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Ս. Մինասյան

ՀՀ ԶԱՂԱԶԱՇԽՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ
ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԿԱՏԱՐՈՂ՝ Ա. ԴՈՒԼԱՐՅԱՆ



ՏՐՎԱԾ Է 15.03.2019
ԱՆԺԱՄԿԵՏ



ՃԲԴ - Ա-043

ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՍ

ԵՆԹԱԴԱՍ «Ա»

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ

ԲԱԲԱՅԱՆ ՀՐԱՋԱՍԼԵՏԻ

Ճարտարապետի մասնագիտական գործունեության իրականացում առանց սահմանափակումների,
բացառությամբ տարածական պլանավորման փաստաթղթերի,
պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների վերականգնման,
ամրակայման և օգտագործման նախագծերի մշակման:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

ՀՀ ԶԱՂԱՔԱՇԽՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ
ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԿԱՏԱՐՈՎ Ա. ԴՈՒԼԱՐՅԱՆ




ՏՐՎԱԾ Է 22.02.2019
ԱՆԺԱՄԿԵՏ


ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

ԹԵՐԹ	ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹ.
	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	
1	ԲԱՅԱՏՐԱԳԻՐ	ճՇ-1
2	ԲԱՅԱՏՐԱԳԻՐ	ճՇ-2
3	ԱՆՎԱՆԱՅԱՆԿ	ճՇ-3
4	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՅՈՒՑԱՆԻՇԸ	ճՇ-4
5	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՕՐԱՅՈՒՅՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ	ճՇ-5
6	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ	ճՇ-6
7	ՄՀԵՐ ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՓՈՂՈՑ	ճՇ-7
8	ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:2000	ճՇ-8
9	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ / Մ 1:300	ճՇ-9
10	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ / Մ 1:300	ճՇ-10
11	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ / Մ 1:300	ճՇ-11
12	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ / Մ 1:300	ճՇ-12
13	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ / Մ 1:300	ճՇ-13
14	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ / Մ 1:300	ճՇ-14
15	ՏՊԱԳՐԻՉՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ	ճՇ-15
16	ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:2000	ճՇ-16
17	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:1000	ճՇ-17
18	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ / Մ 1: 300	ճՇ-18
19	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ / Մ 1: 300	ճՇ-19
20	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ / Մ 1: 300	ճՇ-20
21	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ / Մ 1: 300	ճՇ-21
22	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ / Մ 1: 300	ճՇ-22
23	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ / Մ 1: 300	ճՇ-23
24	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ / Մ 1: 300	ճՇ-24
25	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ / Մ 1: 300	ճՇ-25
26	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ / Մ 1: 300	ճՇ-26
27	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ / Մ 1: 300	ճՇ-27
28	ՀԱՏՈՒՅԹ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՄԲ	ճՇ-28
29	ՀԱՏՈՒՅԹ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՄԲ	ճՇ-29
30	ՆՍՏԱՐԱՆԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ճՇ-30
31	ՆՍՏԱՐԱՆԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ճՇ-31

ԱՆՑՈՒՄ ՄԱՅԹԻՑ ԴԵՊԻ ՓՈՂՈՑԻ ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍ

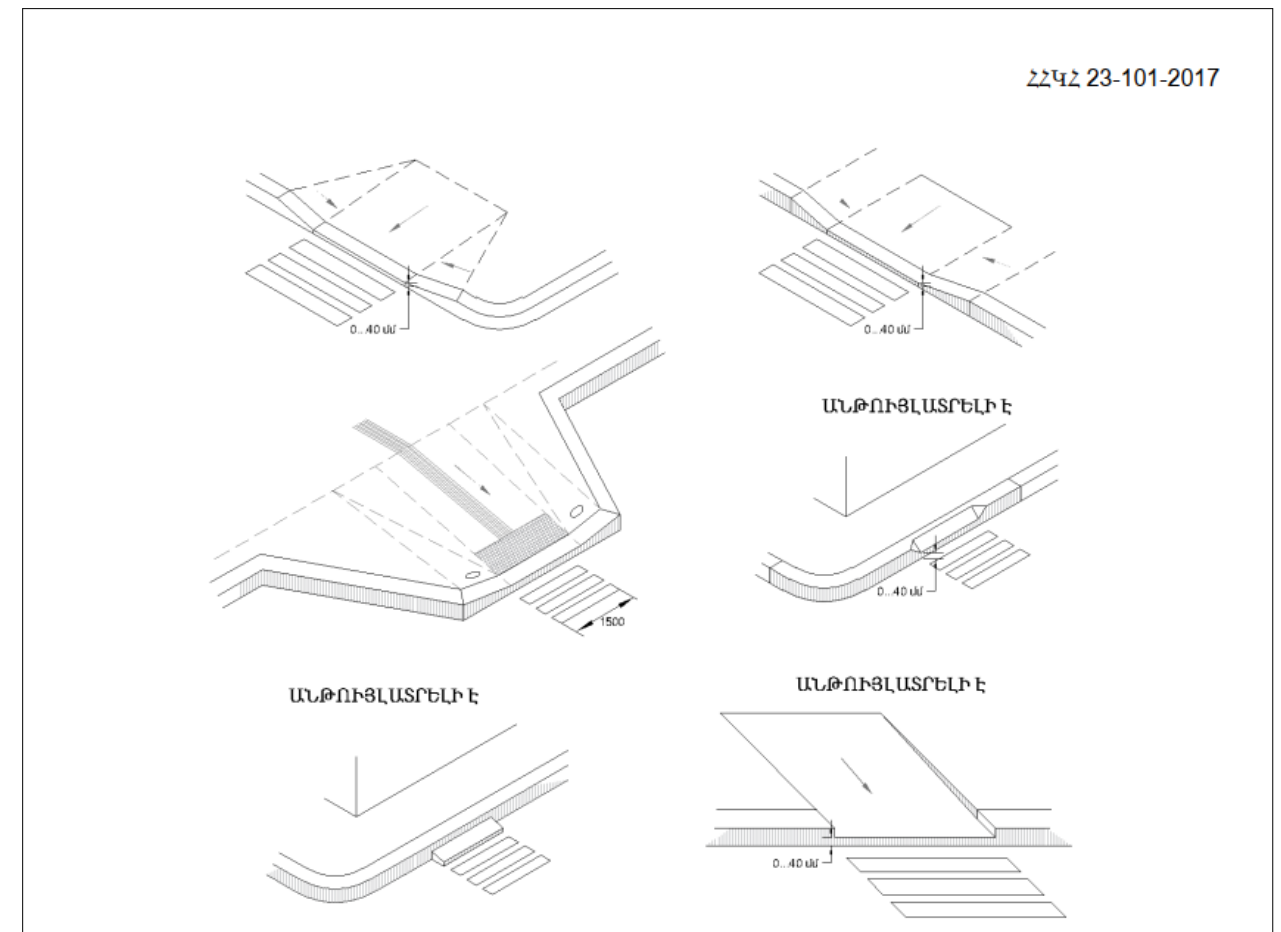

31	ԱՂԲԱՄԱՆԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ճՇ-31
32	ԱՂԲԱՄԱՆԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ճՇ-32
33	ԱՂԲԱՄԱՆԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ճՇ-33
34	ԱՂԲԱՄԱՆԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ճՇ-34
35	ԱՂԲԱՄԱՆԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ճՇ-35
36	ԱՂԲԱՄԱՆԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ճՇ-36
37	ՏՊԱԳՐԻՉՆԵՐ ՓՈՂՈՑԻ ՍԱՅԹԵՐԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ճՇ-37
38	ՄՀԵՐ ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՍԱՅԹԵՐԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ճՇ-38

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՔ «ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՌՈՒՆՑ		ՄԱՇԻՆԱԿԱՆ, ՏՊԱԳՐԻՉՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱԾԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ	ԱՆ	3	39	«ԹՈՒՌՈՒՆՑ ՓՐՈԶԵԿՏ» ՍՊԸ	
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎՍԵԹՅԱՆ								

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇԸ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏՆԵՐԸ ՕՔՅԵԿՏ ՊԵՏՔ Է ՄՏՆԵՆ ԵՎ ԴՈՒՐՍ ԳԱՆ ՄԱՔՈՒՐ ՎԻՃԱԿՈՎ՝ ՉԱՂՏՈՏԵԼՈՎ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԸ ՇԻՆ. ԱՂԲՈՎ :
2. ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ ՊԵՏՔ Է ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԻ **"ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ РЕМОНТЕ И СОДЕРЖАНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 1993-01-01 "** ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ՓԱՏՍԱԹՂԹԵՐԻՆ:
3. ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՆՇԱԳԾՈՒՄՆ ՈՒ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՀԱՄԱԶԱՅՆ **ГОСТ Р 52289-2000:**

-ՇԻՆ. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՍԿՍԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԿԱԶՄԵԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:

-ԾԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿԸ ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՎՈՐԵԼ ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔՈՎ, ԾԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՐՈՒՄ Է ԱՆՍԻՋԱԴԵՍ ԾԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐԸ ԿԱՄ ՆՐԱՆ ՓՈԽԱՐԻՆՈՂ ԱՆՁԸ:

-ԱՍԲՈՂՋ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

- Շինարարական կազմակերպության վարպետ-գործավարները, մասնագետները պետք է ունենան աշխատանքների բնույթին համապատասխան թույլտվություններ, 3 տարուց ոչ պակաս մասնագիտական աշխատանքային փորձ:

Կատարված աշխատանքների նվազագույն երաշխիքային ժամկետը նորմալ շահագործման, ընթացիք վերանորոգման պայմաններում սահմանվում է.

- քետոնն և երկաթքետոնն աշխատանքներ՝ 30 տարի

- հարդարման աշխատանքներ՝ 5 տարի

- կոմունիկացիաներ՝ 15 տարի

- բարեկարգում՝ 10 տարի

Պատվիրատուն շինարարական աշխատանքների ընթացքում պետք է ապահովի մշտական տեխնիկական հսկողություն՝ շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության հրահանգին համապատասխան: Շինարարական աշխատանքների սկսման պահից մինչև ավարտը պետք է իրականացվի հեղինակային հսկողություն:

Կազմեց՝  Լ. Լոպսեփյան


ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԱԿ

1. ՕՔՅԵԿՏԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ՏԵՍՔԻ ՊԱՏԿԵՐ
2. ՃՀԱ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԵՎ ՀԱՄԱՐԸ
3. ՇԻՆ. ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐԸ ԵՎ ԱՄՍԱԹԻՎԸ
4. ՇԻՆ. ԱՇԽԱՏԱՆԵՆՐԻ ՍԿԻԶԲԸ ԵՎ ԱՎԱՐՏԸ
5. ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՈՂԻ /ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ/ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ
6. ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՕՔՅԵԿՏԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԵՂԻՆԱԿԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ
7. ՇԻՆ. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ
8. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՄԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ

3013444

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԻԱՆ
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԻ ՀԵՏ:

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՜ՅԵՐԵՎԱՆԻ ԲԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՈՒՆԻՑ		ՄՀԵՐ ՄԿՐՏՉՅԱՆ, ՏՊԱԳՐԻՉՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇԸ	ԱՆ	4	39	«ԹՈՒՈՒՆԻՑ ՓՐՈԶԵԿՏ» ՍՊԸ	
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎԱԵԹՅԱՆ								

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑԱՅԻՆ ԳՐԱԾԻԿ

Աղյուսակ 1

N N	Աշխատանքների անվանումները	Աշխատանքների ծավալները		Աշխատանքի տևողությունը /օր/	Աշխատանքների գրաֆիկը (օր,ամիս)																															
		Չափման միավորը	Քանակը		I ամիս								II ամիս								III ամիս								IV ամիս							
					5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր					
1.	Քանդման աշխատանքներ	մ²	3318,8	38																																
2.	Խրամուղու քանդում և ոռոգման ցանցի տեղադրում	գծմ	723.0	43																																
3.	Հին եզրաքարերի քանդում	գծմ	1311,9	28																																
4.	Շին. աղբի հավաքում և տեղափոխում	տն	725.0	8																																
5.	Բազալտե նոր եզրաքարերի տեղադրում	գծմ	1261,9	64																																
6.	Ավազացեմենտային բարձիկի տեղադրում	մ²	2493,2	106																																
7.	Դիտահորների նիշերի և ծածկերի վերակառուցում	հատ	28	19																																
8.	Բազալտե սալիկների տեղադրում	մ²	2493,2	106																																
9.	Բուսահողի ներկրում և փռում գազոններում	մ³	46,5	4																																

ՏՊԱԳՐԻՉՆԵՐ ՓՈՂՈՑԻ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ 120 ՕՐ

Աղյուսակ 2





N N	Աշխատանքների անվանումները	Աշխատանքների ծավալները		Աշխատանքի տևողությունը /օր/	Աշխատանքների գրաֆիկը (օր,ամիս)																																			
		Չափման միավորը	Քանակը		I ամիս						II ամիս						III ամիս						IV ամիս																	
					5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր											
1.	Քանդման աշխատանքներ	վ²	2781.6	30																																				
2.	Խրամուղու քանդում և ռոզման ցանցի տեղադրում	գծմ	30.0	5																																				
3.	Հին եզրաքարերի քանդում	գծմ	365,1	10																																				
4.	Ծին. աղբի հավաքում և տեղափոխում	տն	221,5	5																																				
5.	Տուֆն նոր եզրաքարերի տեղադրում	գծմ	687,7	35																																				
6.	Ավազացնմենտային բարձիկի տեղադրում	վ²	2138.2	80																																				
7.	Դիտահորերի նիշերի և ծածկերի վերակառուցում	հատ	10	5																																				
8.	Բազալտե և տուֆն սալիկների տեղադրում	վ²	2138.2	80																																				
9.	Բուսահողի ներկրում և փռում գազոններում	վ³	41.98	4																																				

ՄՀԵՐ ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ 120 ՕՐ

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԲԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՌՈՒՆՑ		ՄՀԵՐ ՄԿՐԱԶՅԱՆ, ՏՊԱԳՐԻՉՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑԱՅՈՒՆ ԳՐԱԾԻԿ	ԱՆ	5	39	«ԹՈՒՌՈՒՆՑ ՓՐՈԶԵԿՏ» ՍՊԸ	
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ								

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

	ՏԵԽՆԻԱԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՏԻՊԸ	ՔԱՆԱԿԸ
1	ԷՔՍԿԱՎԱՏՈՐ	ԲԱՀԻ ԾԱՎԱԼԸ 0.30Մ ³	1
2	ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ԿՈՌԵՆԿ Լ-32Մ	ԲԵՌՆԱՏԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ-32Տ	1
3	ԱՎՏՈՒՆՔՆԱԹԱՓ	ԲԵՌՆԱՏԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ-15Տ	1
4	ԲԵՏՈՆԱՖԱՌՆԻՉ	ԾԱՎԱԼԸ-10-12Մ ³	1
5	ԱՍՖԱԼՏԱՏԵՂԱԴՐԻՉ	ՈՉ ՊԱԿԱՄ ՅՄԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ	1
6	ՋՐԻ ՄԵՔԵՆԱ	ՑԱՆԱԿԱՑԱԾ	1
7	ՋԵՌՔԻ ԳԼԴՈՆ	ՑԱՆԱԿԱՑԱԾ	1
8	ԳԼԴՈՆ 2Տ-4Տ	ՊՆԵՎՄԱՄՆՎԱՎՈՐ	1
9	ԳԼԴՈՆ 9Տ-11Տ	ՊՆԵՎՄԱՄՆՎԱՎՈՐ	1
10	ԱՎՏՈԳՐԵՅԴԵՐ	ՑԱՆԱԿԱՑԱԾ	1
11	ԱՍՖԱԼՏՖՐԵՋԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱ	ՑԱՆԱԿԱՑԱԾ	1

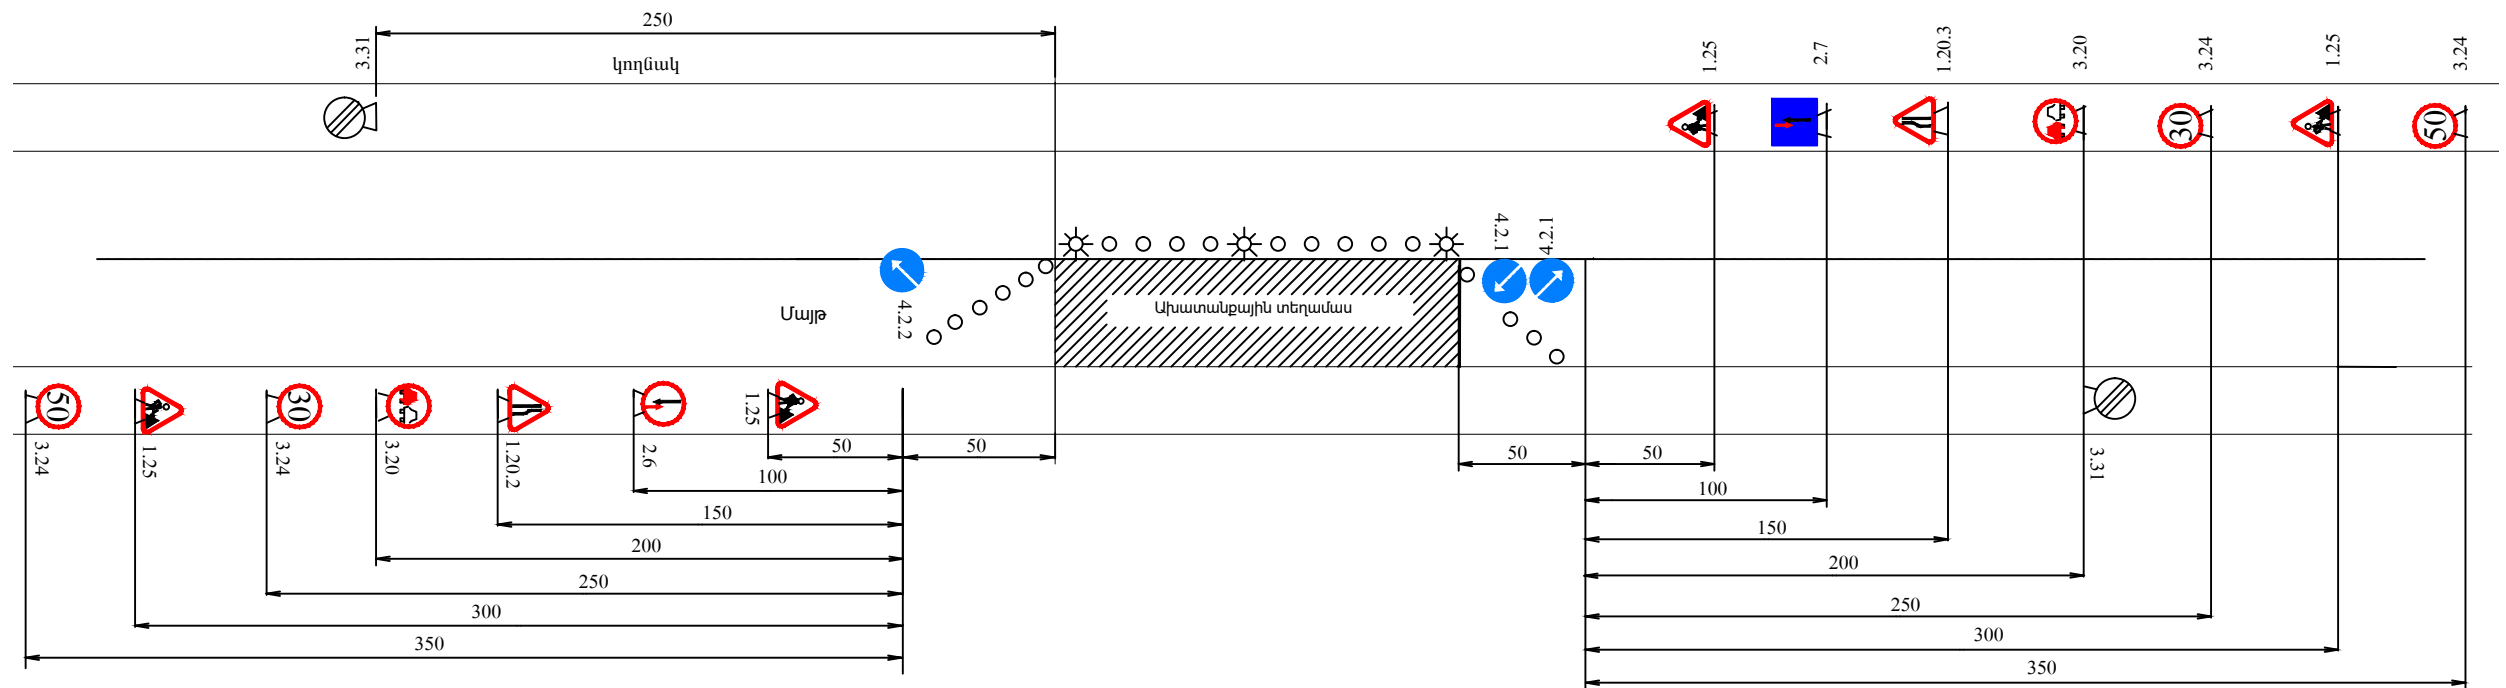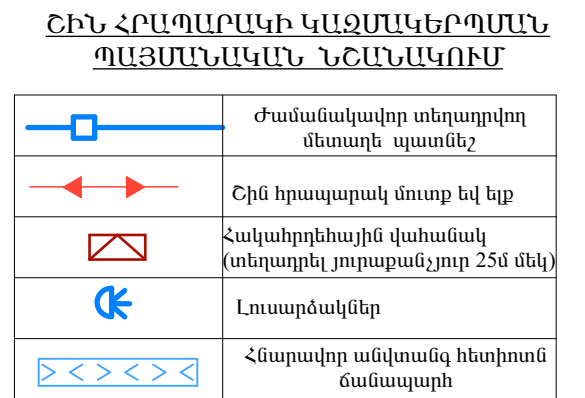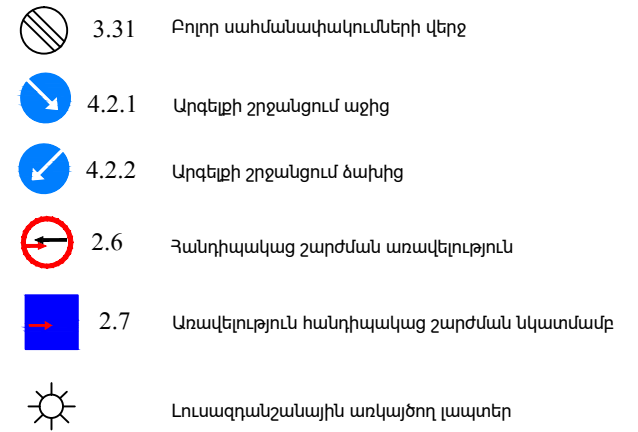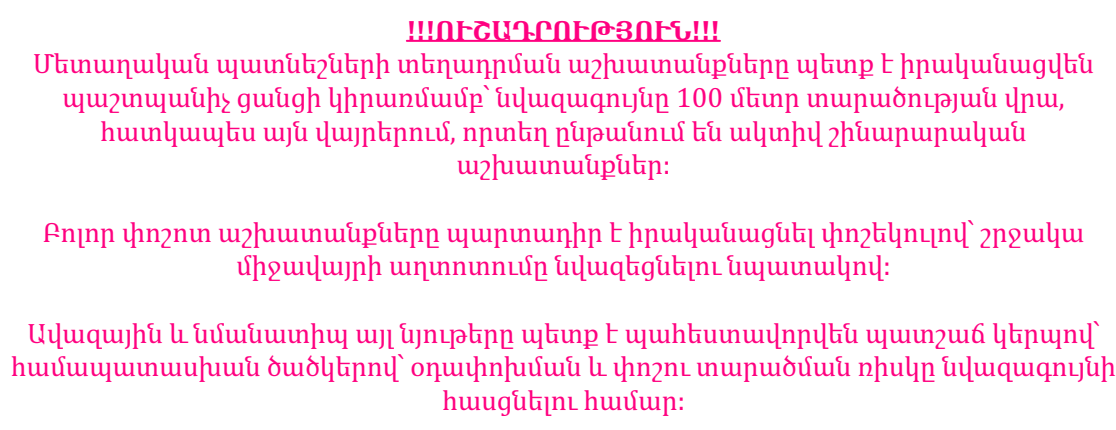

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ «ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՈՒՆՅ		ՄՀԵՐ ՄԿՐՏՉՅԱՆ, ՏՊԱԳՐԻՉՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ	ԱՆ	6	39	«ԹՈՒՈՒՆՅ ՓՐՈԶԵԺԹ» ՍՊԸ	
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ								

ՄՀԵՐ ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՓՈՂՈՑ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ



ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է
ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝

Պ. ՊԵՏՈՅԱՆ

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԲԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՈՒՆԻՑ		ՄՀԵՐ ՄԿՏԱԶՅԱՆ, ՏՊԱԳՐԻԶՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:2000	ԱՆ	8	39	«ԹՈՒՈՒՆՑ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎՍԵԹՅԱՆ								

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/ Մ 1:300

ՄՀԵՐ ՄԿՐՏՁՅԱՆ ՓՈՂՈՑ

ՄՀԵՐ ՄԿՐՏՁՅԱՆ ՓՈՂՈՑ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ԲԱԶԱՆԵ ՍԱՆՀԱՏԱԿԻ ՔԱՆԴՈՒՄ

ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆՑԱ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՔԱՆԴՈՒՄ

ԲԵՏՈՆԵ ՍԱՆՀԱՏԱԿԻ ՔԱՆԴՈՒՄ

ԱՆՔԱՐԵԿԱՐԳ ԿԱՆԱԶ ԳՈՏԻ

ԱՌԿԱ ԾԱՌԵՐ

ԱՌԿԱ ԴԻՏԱՀՈՐ

ԱՌԿԱ ԾԱՌԵ

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/ Մ 1:300

ՄՀԵՐ ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՓՈՂՈՑ

ՄՀԵՐ ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՓՈՂՈՑ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ԲԱԶԱՆԵ ՍԱԼԱՀԱՏԱԿԻ ՔԱՆԴՈՒՄ

ԱՍՖԱԼՏՔԵՏՈՆՅԱ ԾԱԾԿՈՒՑԹԻ ՔԱՆԴՈՒՄ

ՔԵՏՈՆԵ ՍԱԼԱՀԱՏԱԿԻ ՔԱՆԴՈՒՄ


ԱՆՔԱՐԵԿԱՐԳ ԿԱՆԱԶ ԳՈՏԻ

ԱՌԿԱ ԾԱՌԵՐ

ԱՌԿԱ ԴԻՏԱՀՈՐ

ԱՌԿԱ ԾԱՌԵՐ

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՂԱԶԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԶԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՈՒՆՅ		ՄՀԵՐ ՄԿՐՏՉՅԱՆ, ՏՊԱԳՐՈՒՉՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ԶՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ / Մ 1 : 300	ԱՆ	10	39	«ԹՈՒՈՒՆՅ ՓՐՈԶԵԿՏ» ՍՊԸ	
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎՍԵԹՅԱՆ								

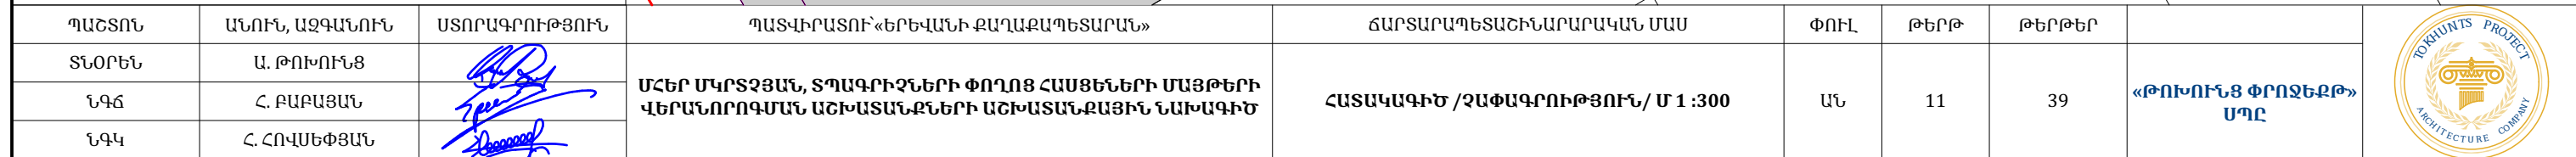

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ / Մ 1:300

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- ԱՆՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍԵԼ ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՎ ՔԱՂՇԻՆ ՆՈՐՄԵՐԸ
- ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ՃՇՏԵԼ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ
- ՄԱՅԹԵՐԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉՊԵՏՔ Է ԳԵՐԱՁԱՆՑԻ 3%-Ը, /ՀՀԿ 23-101-2017/
- ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԽՆԱՄՔՈՎ ՎԵՐԱԲԵՐՎԵԼ ՄՈՏԱԿԱ ԾԱՌԵՐԻՆ ՈՒ ԹՓԵՐԻՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՎ ՆՐԱՆՑ ՎՆԱՍՈՒՄԻՑ ԵՎ ՈՉՆՉԱՑՈՒՄԻՑ:
- ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՎԱՐՏԻՑ ՀԵՏՈ ՏԱՐԱԾՔԸ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՂԲԻՑ, ԲԵՌՆԵԼ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼ ԱՂԲԱՏԵՂԻ:
- ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐՈՒՄ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԸ ՏԵՂԱԴԻՐԵԼ ԹԵՔՈՒԹՅԱՄԲ:
- ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՆՎՏԱՆԳ ՀԵՏԻՈՏՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԸ ՃՇՏԵԼ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ:

ՄԱՅԹԻ ՆԻՇԻ ԻԶԵՑՈՒՄ
 $i=1:12 / i=0.08333$

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՅՈՒՆ
900h. Բ. 1800

ՄԱՅԹԻ ՆԻՇԻ ԻԶԵՑՈՒՄ
 $i=1:12 / i=0.08333$

ՄԱՅԹԻ ՆԻՇԻ ԻԶԵՑՈՒՄ
 $i=1:12 / i=0.08333$

ԲԱԶԱՆՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ
300*300*100ՄՄ

ՇԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ

	Ժամանակավոր տեղադրվող մետաղե պատմեշ
	Շին հրապարակ մուտք եվ ելք
	Հակահրդեհային վահանակ
	Լուսարձակներ
	Հնարավոր անվտանգ հետիոտն ճանապարհ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	ՏԱԿՏԻԼ ՍԱԼԻԿՆԵՐ ՀԱՇՄԱՆՊԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
	ԲԱԶԱՆՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐ, ԵՄԿԱՐԺԱ / 4 ՎԱՆԿԱՆԻ /
	ՆՈՐ ՆԱՏՐԱՆՆԵՐ
	ԿԱՆԱՉ ԳՈՒՏ
	ԱՌԿԱ ԴԻՏԱՀՈՐ
	ՆՈՐ ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐ
	ՊՈԼԷԹԵՆԱՑԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
	100*200ՄՄ ԲԱԶԱՆՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐ
	150*300ՄՄ ԲԱԶԱՆՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐ
	ԱՌԿԱ ԾԱՌԵՐ

1. ԱՆՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍԵԼ ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՎ ՔԱՂՇԻՆ ՆՈՐՄԵՐԸ
2. ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ՃՏՏԵԼ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ
3. ՄԱՅԹԵՐԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉՊԵՏՔ Է ԳԵՐԱՉԱՆՑԻ 3%-Ը, /ՀՀԿԸ 23-101-2017/
4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԽՆԱՄՔՈՎ ՎԵՐԱԲԵՐՎԵԼ ՄՈՏԱԿԱԾԱՆԵՐԻՆ ՈՒ ԹՓԵՐԻՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՎ ՆՐԱՆՑ ՎՆԱՍՈՒՄԻՑ ԵՎ ՈՉԷԶԱՑՈՒՄԻՑ:
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՎԱՐՏԻՑ ՀԵՏՈ ՏԱՐԱԾՔԸ ՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՂԲԻՑ, ԲԵՌՆԵԼ ԵՎ ՏԵՂԱԾՈՒՆԵԼ ԱՂԲԱՏԵՂԻ :
5. ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐՈՒՄ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԸ ՏԵՂԱԴԻՐԵԼ ԹԵՔՈՒԹՅԱՄԲ :
6. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՆՎՏԱՆԳ ՀԵՏԻՈՏԸ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԸ ՃՏՏԵԼ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ:

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՅՈՒՆ
200հ. ք. 1800


ԱՍՅԹԻ ՆԻՇԻ ԻԶԵՑՈՒՄ
i=1:12 / i=0.08333

ԲԱԶԱՆՏԵ ՍԱԼԻԿԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ
300*300*100ՄՄ

<u>ՇԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱԶՄԱՆԿԵՐՊՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ</u>	
	Ժամանակավոր տեղադրվող մետաղե պատնեշ
	Շին հրապարակ մուտք եվ ելք
	Հակահրդեհային վահանակ
	Լուսարձակներ
	Հնարավոր անվտանգ հետխուտմ ճանապարհ

 ՏԱԿՏԻԼ ՍԱԼԻԿԵՆՐ ՀԱՇՄԱՆՊԱՄԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ	 ՆՈՐ ՆՍՏՐԱՆՆԵՐ	 ԱՌԿԱ ԴԻՏԱՀՈՐ	 ԴՈՒԼԵԹԻԼԵՆԱՅԻՆ ԽՈՐՈՎԱԿԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ ՈՈՐՈՐԱՆ ՀԱՄԱՐ	 ԱՌԿԱ ԾԱՌՈՒՐ
 ԲԱՋԱՆՏԵ ՍԱԼԻԿԵՆՐ, ԵՎՊԱՐԺԱ / 4 ՎԱԼԿԱՆԻ /	 ԿԱՆԱԶ ԳՈՏԻ	 ՆՈՐ ԱՐԲԱՄԱՆՆԵՐ	 100*200ՄԱՐ ԲԱՋԱՆՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐ	
			 150*300ՄԱՐ ԲԱՋԱՆՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐ	


ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ «ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	«ԹՈՒՈՒՆՑ ՓՐՈԶԵԺԹ» ՍՊԸ	
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՈՒՆՑ		ՄՀԵՐ ՄԿՐՏՉՅԱՆ, ՏՊԱԳՐԻՉՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ / Մ 1 :300	ԱՆ	12	39		
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ								

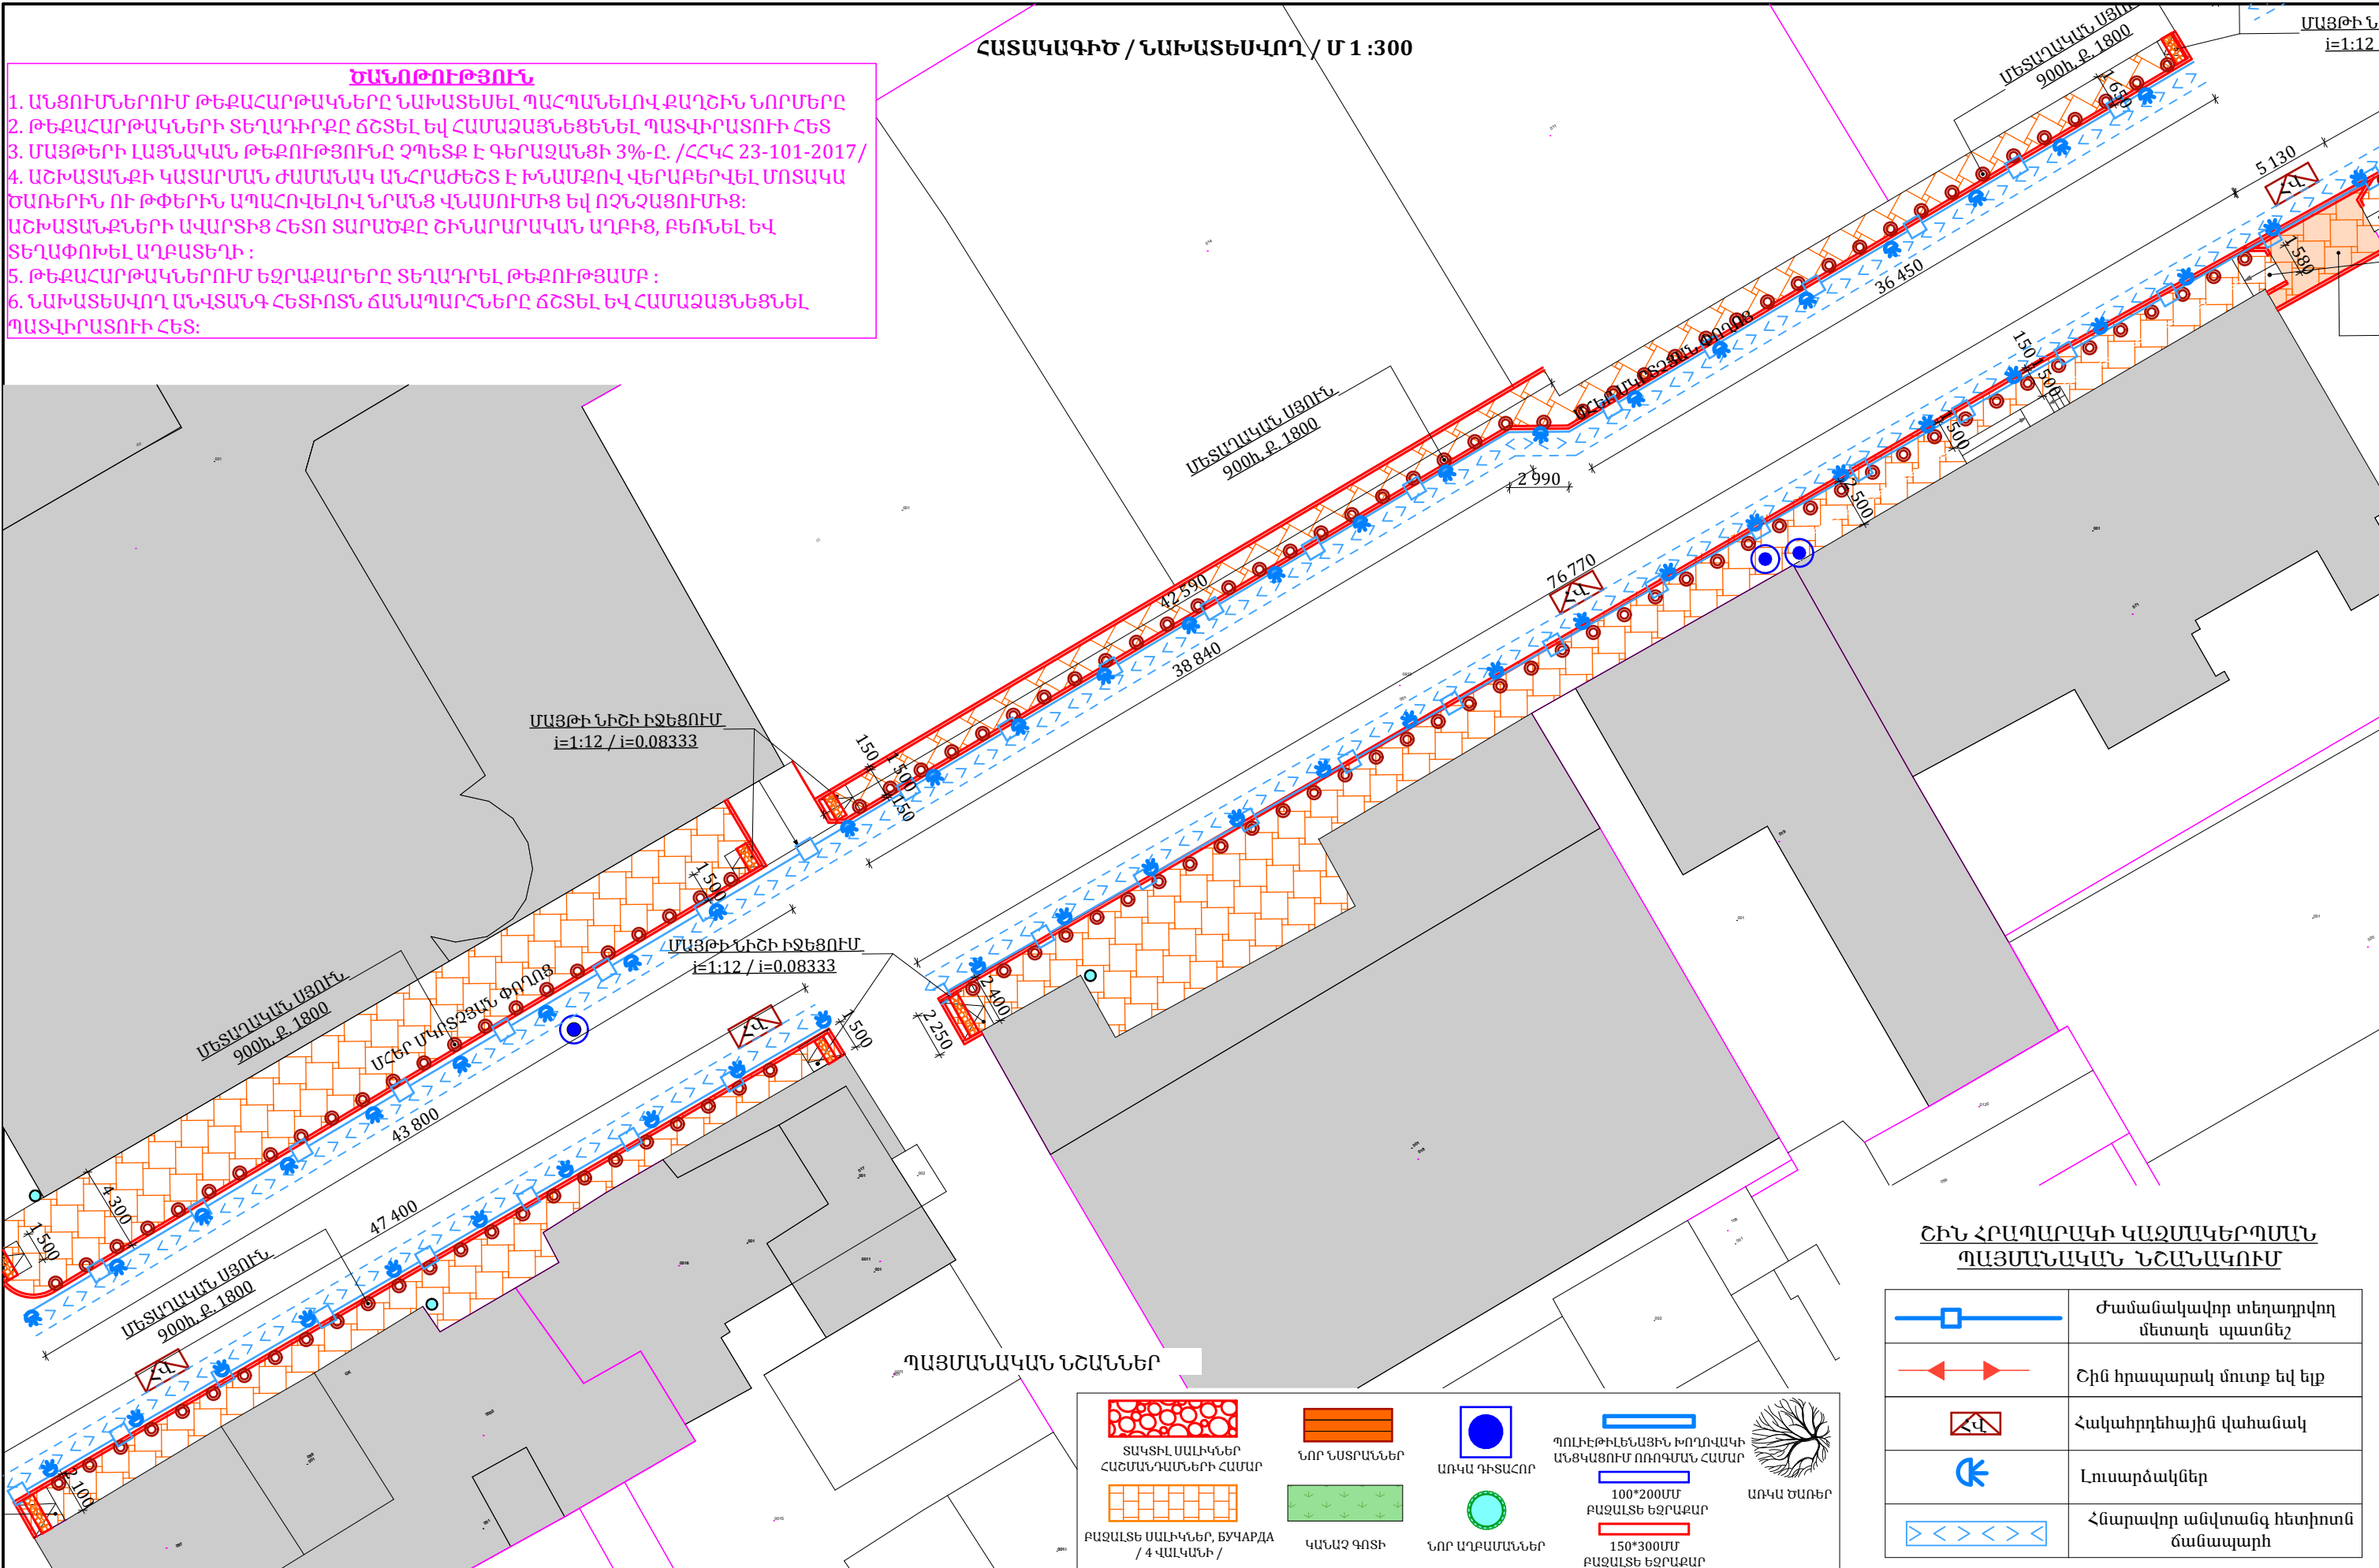

- ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ**
1. ԱՆՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԹԵԶԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍԵԼ ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՎ ԶԱՂԾԻՆ ՆՈՐՄԵՐԸ
 2. ԹԵԶԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ՃՏԵԼ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ
 3. ՄԱՅՈՒՆԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԹԵԶՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉՊԵՏՔ Է ԳԵՐԱՁԱՆՑԻ 3%-Ը. /ՀՀԿ 23-101-2017/
 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԽՆԱՄՔՈՎ ՎԵՐԱԲԵՐՎԵԼ ՄՈՏԱԿԱ ԾԱՌԵՐԻՆ ՈՒ ԹՓԵՐԻՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՎ ՆՐԱՆՑ ՎՆԱՍՈՒՄԻՑ ԵՎ ՈՉՆՉԱՑՈՒՄԻՑ:
 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՎԱՐՏԻՑ ՀԵՏՈ ՏԱՐԱԾՔԸ ԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՂԲԻՑ, ԲԵՌՆԵԼ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼ ԱՂԲԱՏԵՂԻ:
 6. ԹԵԶԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐՈՒՄ ԵԶՐԱԶԱՐԵՐԸ ՏԵՂԱԴՐԵԼ ԹԵԶՈՒԹՅԱՄԲ:
 7. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՆՎՏԱՆԳ ՀԵՏԻՈՏՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԸ ՃՏԵԼ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ:


ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՂԱԶԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	«ԹԻՒՈՒՆՑ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՈՒՆՑ		ՄՀԵՐ ՄԿՐՏՉՑԱՆ, ՏՊԱԳՐԻՉՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅՈՒՆԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ / Մ 1 :300	ԱՆ	13	39		
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ								

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1, Մ 1:30

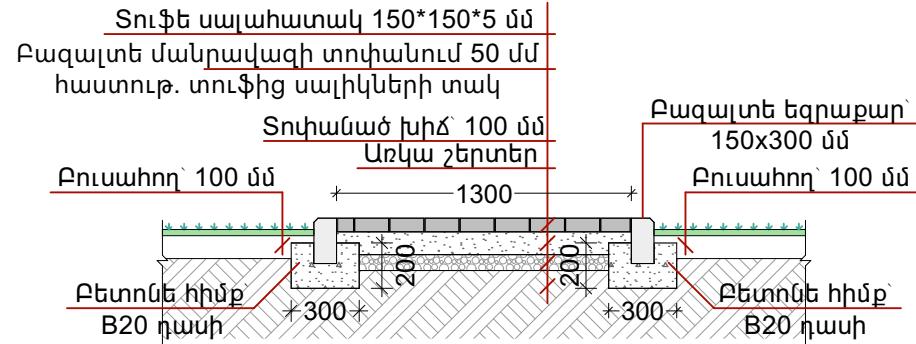

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ / Մ 1:300

- ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ**
1. ԱՆՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍԵԼ ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՎ ԶԱՂԾԻՆ ՆՈՐՄԵՐԸ
 2. ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴԻՐԸ ԸՇՏԵԼ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ
 3. ՄԱՅԹԵՐԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉՊԵՏԸ Է ԳԵՐԱՁԱՆՑԻ 3%-Ը. /ՀՀԿՀ 23-101-2017/
 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԽԱՄԲՈՎ ՎԵՐԱԲԵՐՎԵԼ ՄՈՏԱԿԱ ԾԱՌԵՐԻՆ ՈՒ ԹՓԵՐԻՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՎ ՆՐԱՆՑ ՎԵՐԱՍՈՒՄԻՑ ԵՎ ՈՉՆԱԳՆՈՒՄԻՑ:
 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՎԱՐՏԻՑ ՀԵՏՈ ՏԱՐԱԾՔԸ ԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՂԲԻՑ, ԲԵՆԵԼ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼ ԱՂԲԱՏԵՂԻ:
 6. ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐՈՒՄ ԵԶՐԱԶԱՐԵՐԸ ՏԵՂԱԴԻՐԵԼ ԹԵՔՈՒԹՅԱՐՔ:
 7. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՆՎՏԱՆԳ ՀԵՏԻՈՏԸ ՃԱՆԱՊԱՀՆԵՐԸ ԸՇՏԵԼ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ:

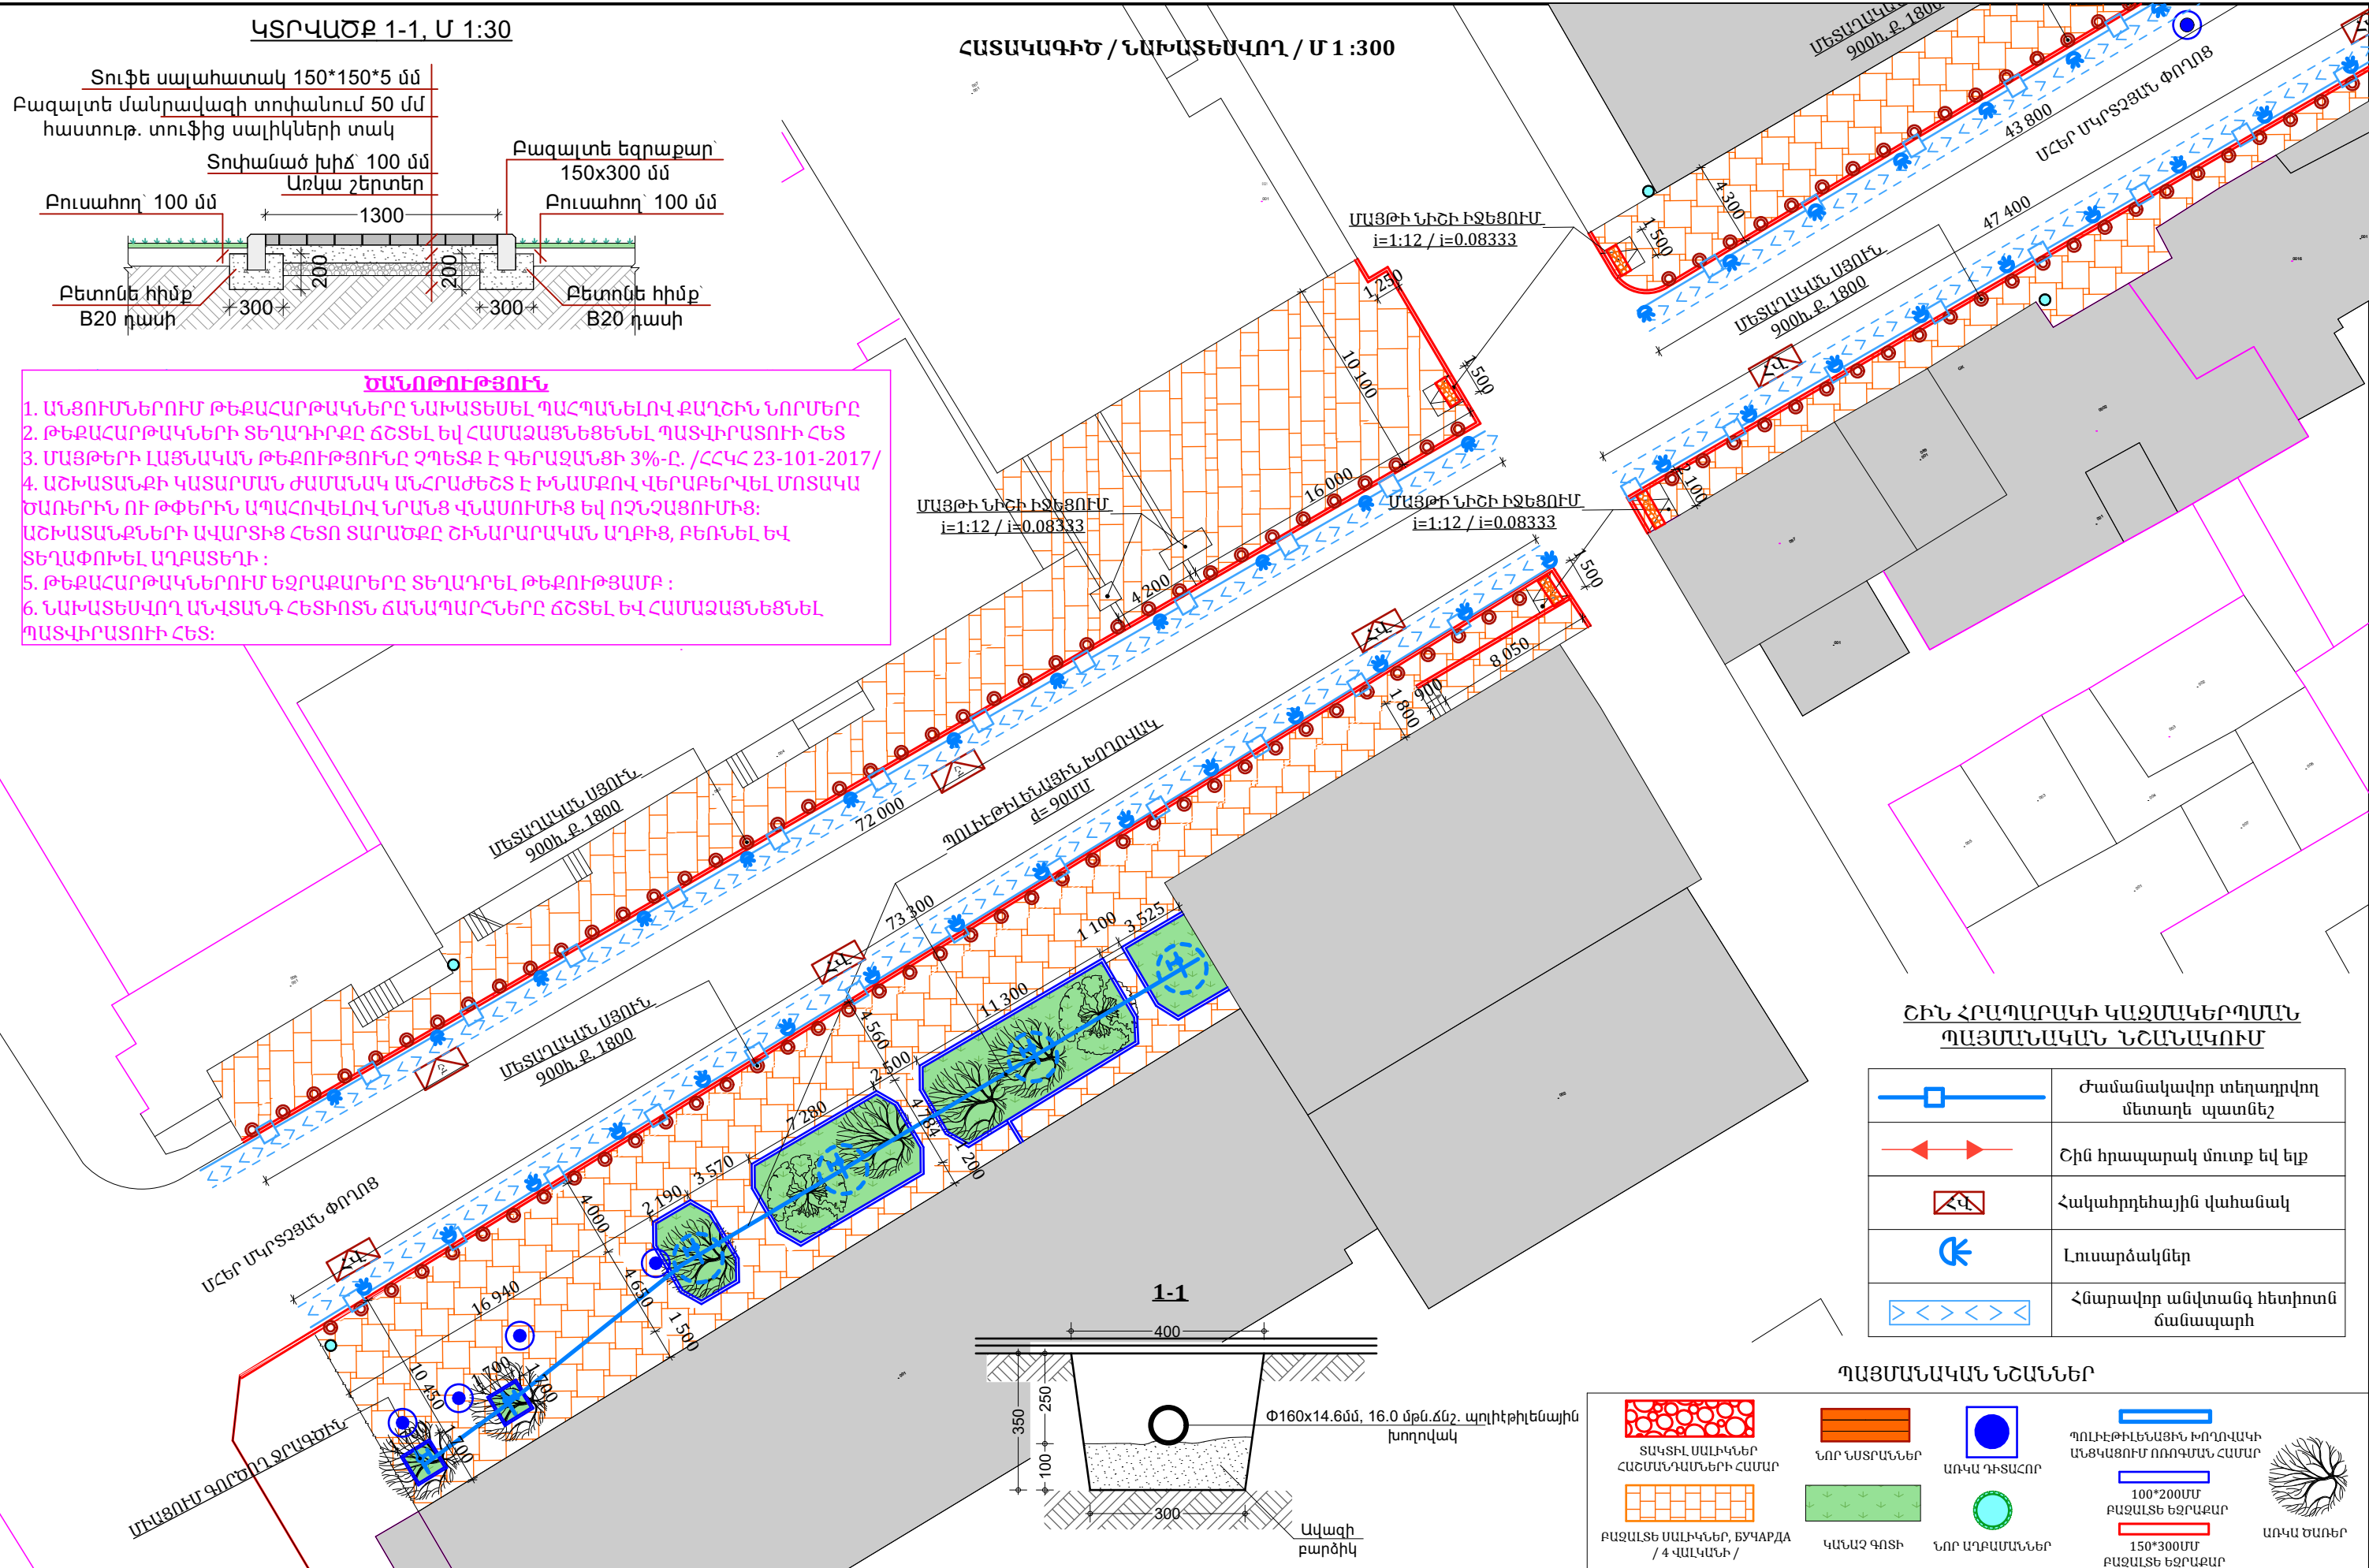

ԾԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ

	Ժամանակավոր տեղադրվող մետաղե պատմեշ
	Ծին հրապարակ մուտք եվ ելք
	Հակահրդեհային վահանակ
	Լուսարձակներ
	Հնարավոր անվտանգ հետիոտն ճանապարհ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	ՏԱԿՏԻԼ ՍԱԼԻԿՆԵՐ ՀԱՇՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
	ՆՈՐ ՆԱՏՐԱՆՆԵՐ
	ԱՌԿԱ ԴԻՏԱՀՈՐ
	ՊՈԼԻԵԹԵՆԱՑԻԻ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ԱՆՑԱԿԱՆՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
	100*200 ՄՄ ԲԱԶԱՆՏԵ ԵԶՐԱԶԱՐ
	150*300 ՄՄ ԲԱԶԱՆՏԵ ԵԶՐԱԶԱՐ
	ԱՌԿԱ ԾԱՌԵՐ

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՂԱԶԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	«ԹՈՒՈՒՆՑ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՈՒՆՑ		ՄԱՇԻՆԱԿԱՆ, ՏՊԱԳՐԻՉՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ / Մ 1:300	ԱՆ	14	39		
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳՎ	Հ. ՀՈՎՍԵԲՅԱՆ								

ՏՊԱԳՐԻՉՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ



ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ «ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՆՈՒՆՑ		ՄՀԵՐ ՄԿՐՏՉՅԱՆ, ՏՊԱԳՐԻՉՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:2000	ԱՆ	16	39	«ԹՈՒՆՈՒՆՑ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ								

ՏՊԱԳՐԻԶՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ

ԱՉՁԱՆՏԵ ՍԱՆՎԱՏԱՄԿԻ ՔԱՆԴԻՄ


ԱՍՖԱԼՏՔԵՏՈՆՑԱ ԾԱՌԿՈՒՅԹԻ ՔԱՆԴԻՄ

ԱՌԿԱ ԾԱՌԵՐ



ԲԵՏՈՆԵ ՍԱՆՎԱՏԱՄԿԻ ՔԱՆԴԻՄ

ԱՄԲԱՐԵԿԱՐԳ ԿԱՆԱԶ ԳՈՏԻ

ԱՌԿԱ ԴԻՏԱՆՈՐ

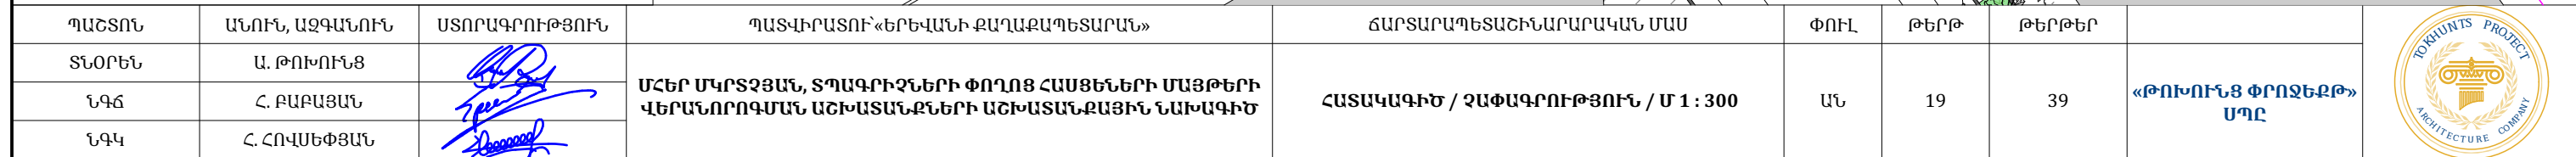



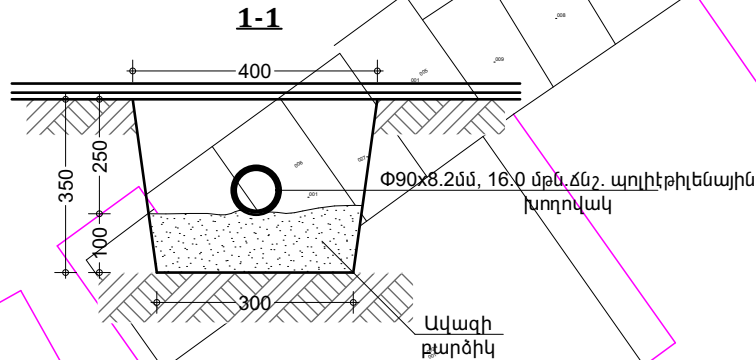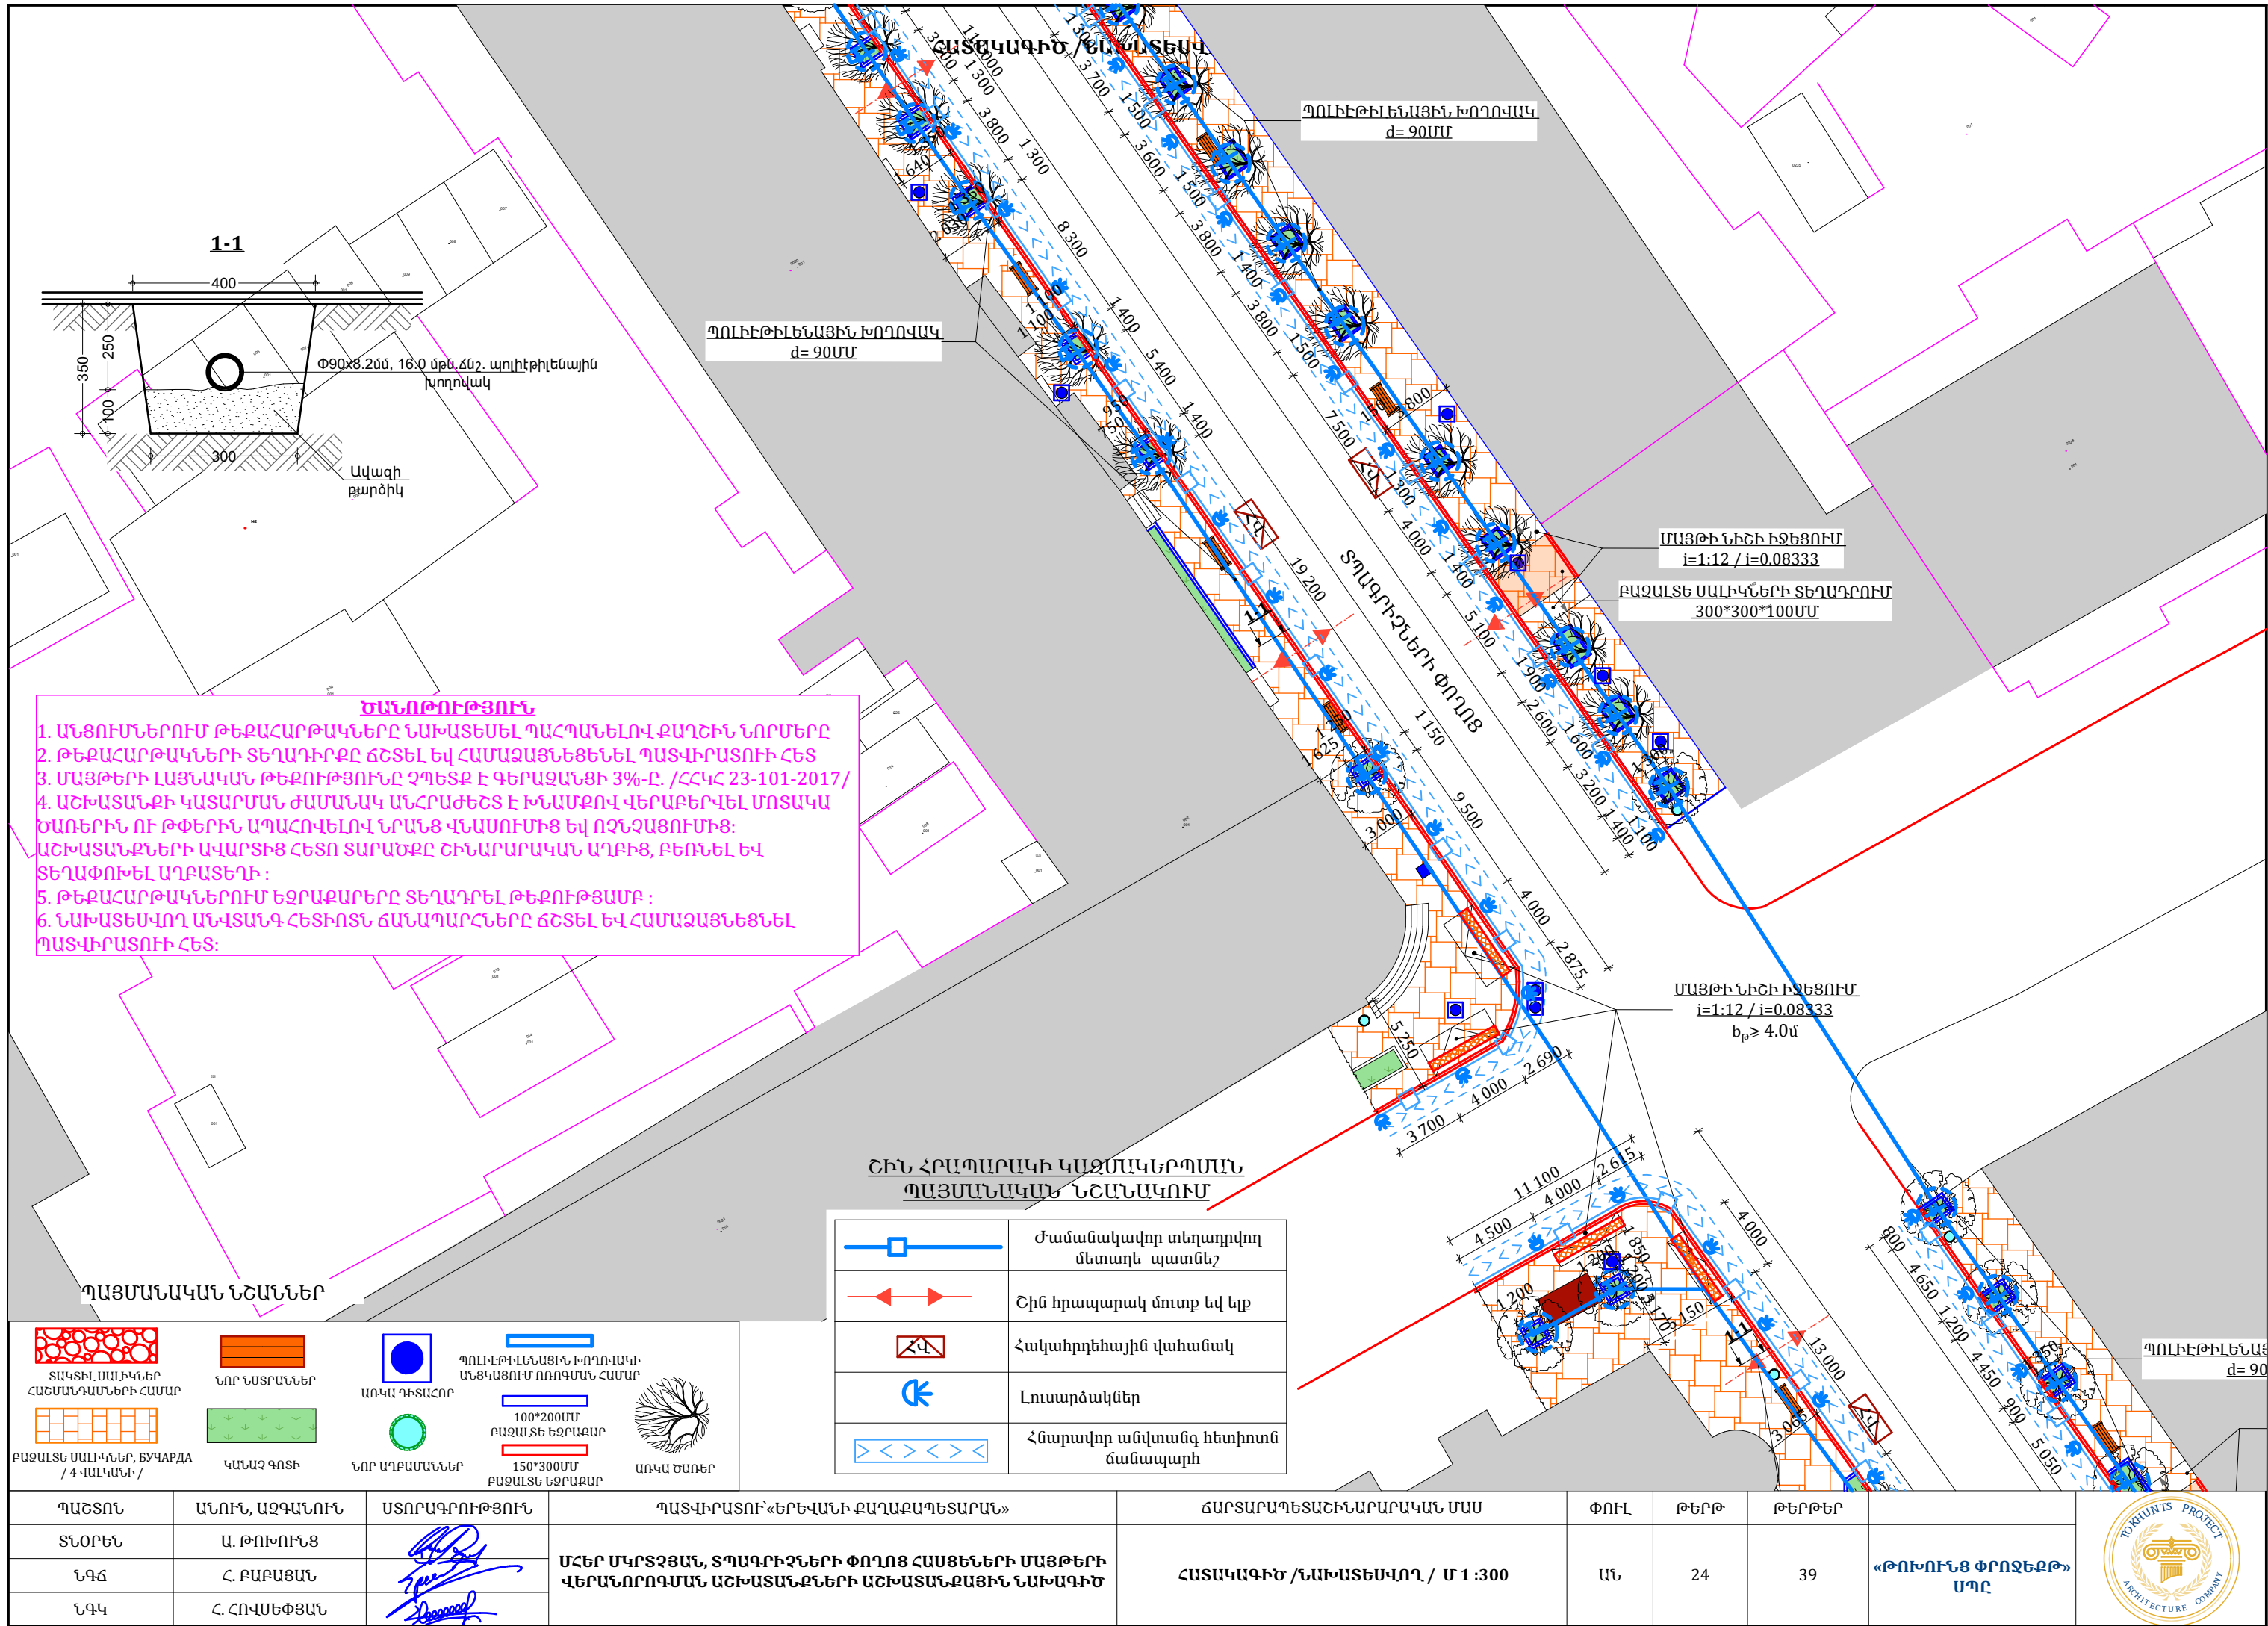

- ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ**
1. ԱՆՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍԵԼ ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՎ ԶԱՂՇԻՆ ՆՈՐՄԵՐԸ
 2. ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ՃՇՏԵԼ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ
 3. ՄԱՅԹԵՐԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉՊԵՏՔ Է ԳԵՐԱՁԱՆՑԻ 3%-Ը. /ՀՀԿՀ 23-101-2017/
 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԽՆԱՄՔՈՎ ՎԵՐԱԲԵՐՎԵԼ ՄՈՏԱԿԱ ԾԱՌԵՐԻՆ ՈՒ ԹՓԵՐԻՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՎ ՆՐԱՆՑ ՎՆԱՍՈՒՄԻՑ ԵՎ ՈՉՆՉԱՑՈՒՄԻՑ:
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՎԱՐՏԻՑ ՀԵՏՈ ՏԱՐԱԾՔԸ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՂԲԻՑ, ԲԵՌՆԵԼ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼ ԱՂԲԱՏԵՂԻ:
 5. ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐՈՒՄ ԵԶՐԱԶԱՐԵՐԸ ՏԵՂԱԴՐԵԼ ԹԵՔՈՒԹՅԱՄԲ:
 6. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՆՎՏԱՆԳ ՀԵՏԻՈՏՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԸ ՃՇՏԵԼ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ:


ՇԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ

	Ժամանակավոր տեղադրվող մետաղե պատմեշ
	Շին հրապարակ մուտք եվ ելք
	Հակահրդեհային վահանակ
	Լուսարձակներ
	Հնարավոր անվտանգ հետիոտն ճանապարհ

ՏԱԿՏԻԼ ՍԱԼԻԿՆԵՐ ՀԱՇՄԱՆՊԱՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ	ՆՈՐ ՆՍՐԱՆՆԵՐ	ԱՌԿԱ ԴԻՏԱՀՈՐ	ՊՈԼԻԵԹԻԼԵՆԱՑԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
ԲԱԶԱՆՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐ, ԵՄԿԱՐԺԱ / 4 ՎԱԼԿԱՆԻ /	ԿԱՆԱՉ ԳՈՏԻ	ՆՈՐ ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐ	100*200ՄՄ ԲԱԶԱՆՏԵ ԵԶՐԱԶԱՐ 150*300ՄՄ ԲԱԶԱՆՏԵ ԵԶՐԱԶԱՐ
			ԱՌԿԱ ԾԱՌԵՐ

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՂԱԶԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՈՒՐԻՑ		ՄՀԵՐ ՄԿՐՏՉՅԱՆ, ՏՊԱԳՐԻՉՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻՏ	ՀԱՏԱԿԱԳԻՏ / ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ / Մ 1:300	ԱՆ	24	39	«ԹՈՒՈՒՐԻՑ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ							
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ							



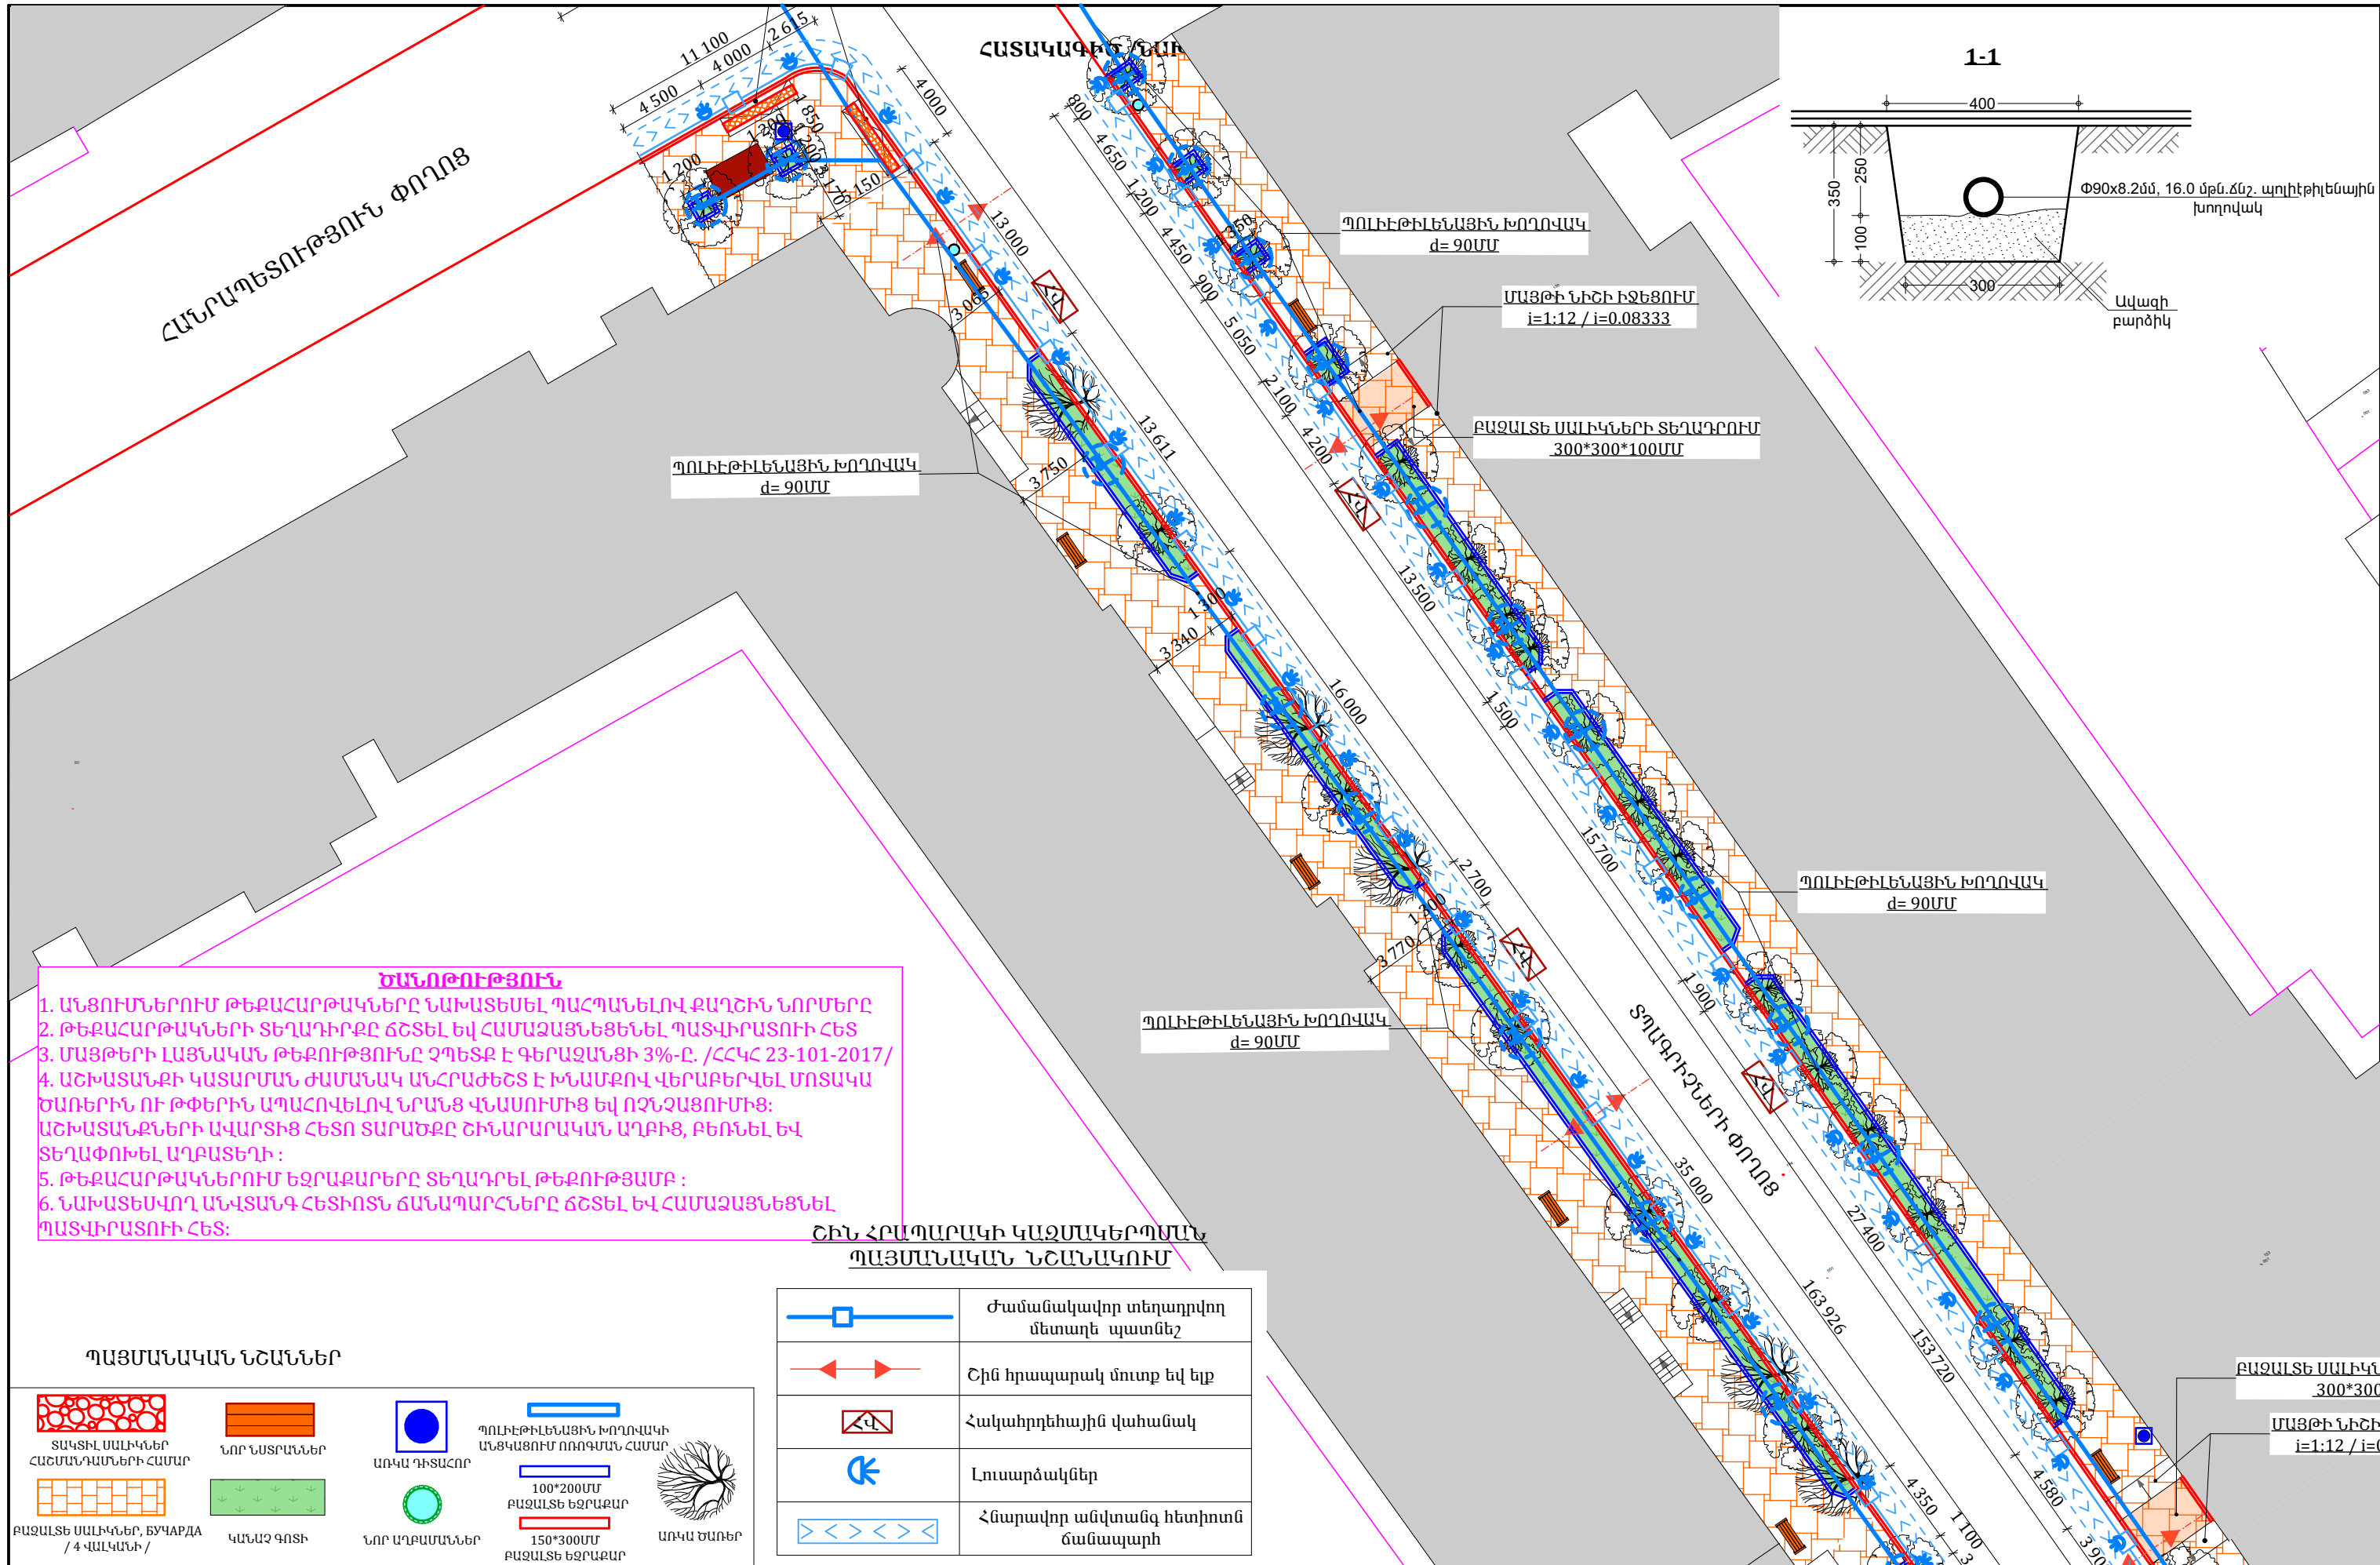

- ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ**
- ԱՆՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍԵԼ ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՎ ԲԱՂՇԻՆ ՆՈՐՄԵՐԸ
 - ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ՃՇՏԵԼ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ
 - ՄԱՑԹԵՐԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉՊԵՏՔ Է ԳԵՐԱՁԱՆՑԻ 3%-Ը. /ՀՀԿՀ 23-101-2017/
 - ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԽՆԱՄՔՈՎ ՎԵՐԱԲԵՐՎԵԼ ՄՈՏԱԿԱ ԾԱՌԵՐԻՆ ՈՒ ԹՓԵՐԻՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՎ ՆՐԱՆՑ ՎՆԱՍՈՒՄԻՑ ԵՎ ՈՉՆՉԱՑՈՒՄԻՑ:
 - ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՎԱՐՏԻՑ ՀԵՏՈ ՏԱՐԱԾՔԸ ԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՂԲԻՑ, ԲԵՌՆԵԼ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼ ԱՂԲԱՏԵՂԻ :
 - ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐՈՒՄ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԸ ՏԵՂԱԴԻՐԵԼ ԹԵՔՈՒԹՅԱՄԲ :
 - ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՆՎՏԱՆԳ ՀԵՏԻՈՏՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԸ ՃՇՏԵԼ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ:


ՇԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ

	Ժամանակավոր տեղադրվող մետաղե պատմեշ
	Շին հրապարակ մուտք եվ ելք
	Հակահողեհային վահանակ
	Լուսարձակներ
	Հնարավոր անվտանգ հետիոտն ճանապարհ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ՏԱԿՏԻԼ ՍԱԼԻԿՆԵՐ ՀԱՇՄԱՆՈՒՄԻ ՀԱՄԱՐ	ՆՈՐ ՆԱՏՐԱՆՆԵՐ	ԱՌԿԱ ԴԻՏԱՀՈՐ	ՊՈԼԻԵԹԻԼԵՆԱՑԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
ԲԱԶԱՆՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐ, ԵՄԿԱՐԺԱ / 4 ՎԱԼԿԱՆԻ /	ԿԱՆԱՉ ԳՈՏԻ	ՆՈՐ ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐ	100*200ՄՄ ԲԱԶԱՆՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐ
			150*300ՄՄ ԲԱԶԱՆՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐ
			ԱՌԿԱ ԾԱՌԵՐ

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԲԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՈՒՆԻՑ		ՄՀԵՐ ՄԿՐՏՉՅԱՆ, ՏՊԱԳՐԻՉՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՑԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ / Մ 1:300	ԱՆ	25	39	«ԹՈՒՈՒՆԻՑ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳՎ	Հ. ՀՈՎՍԵԹՅԱՆ								

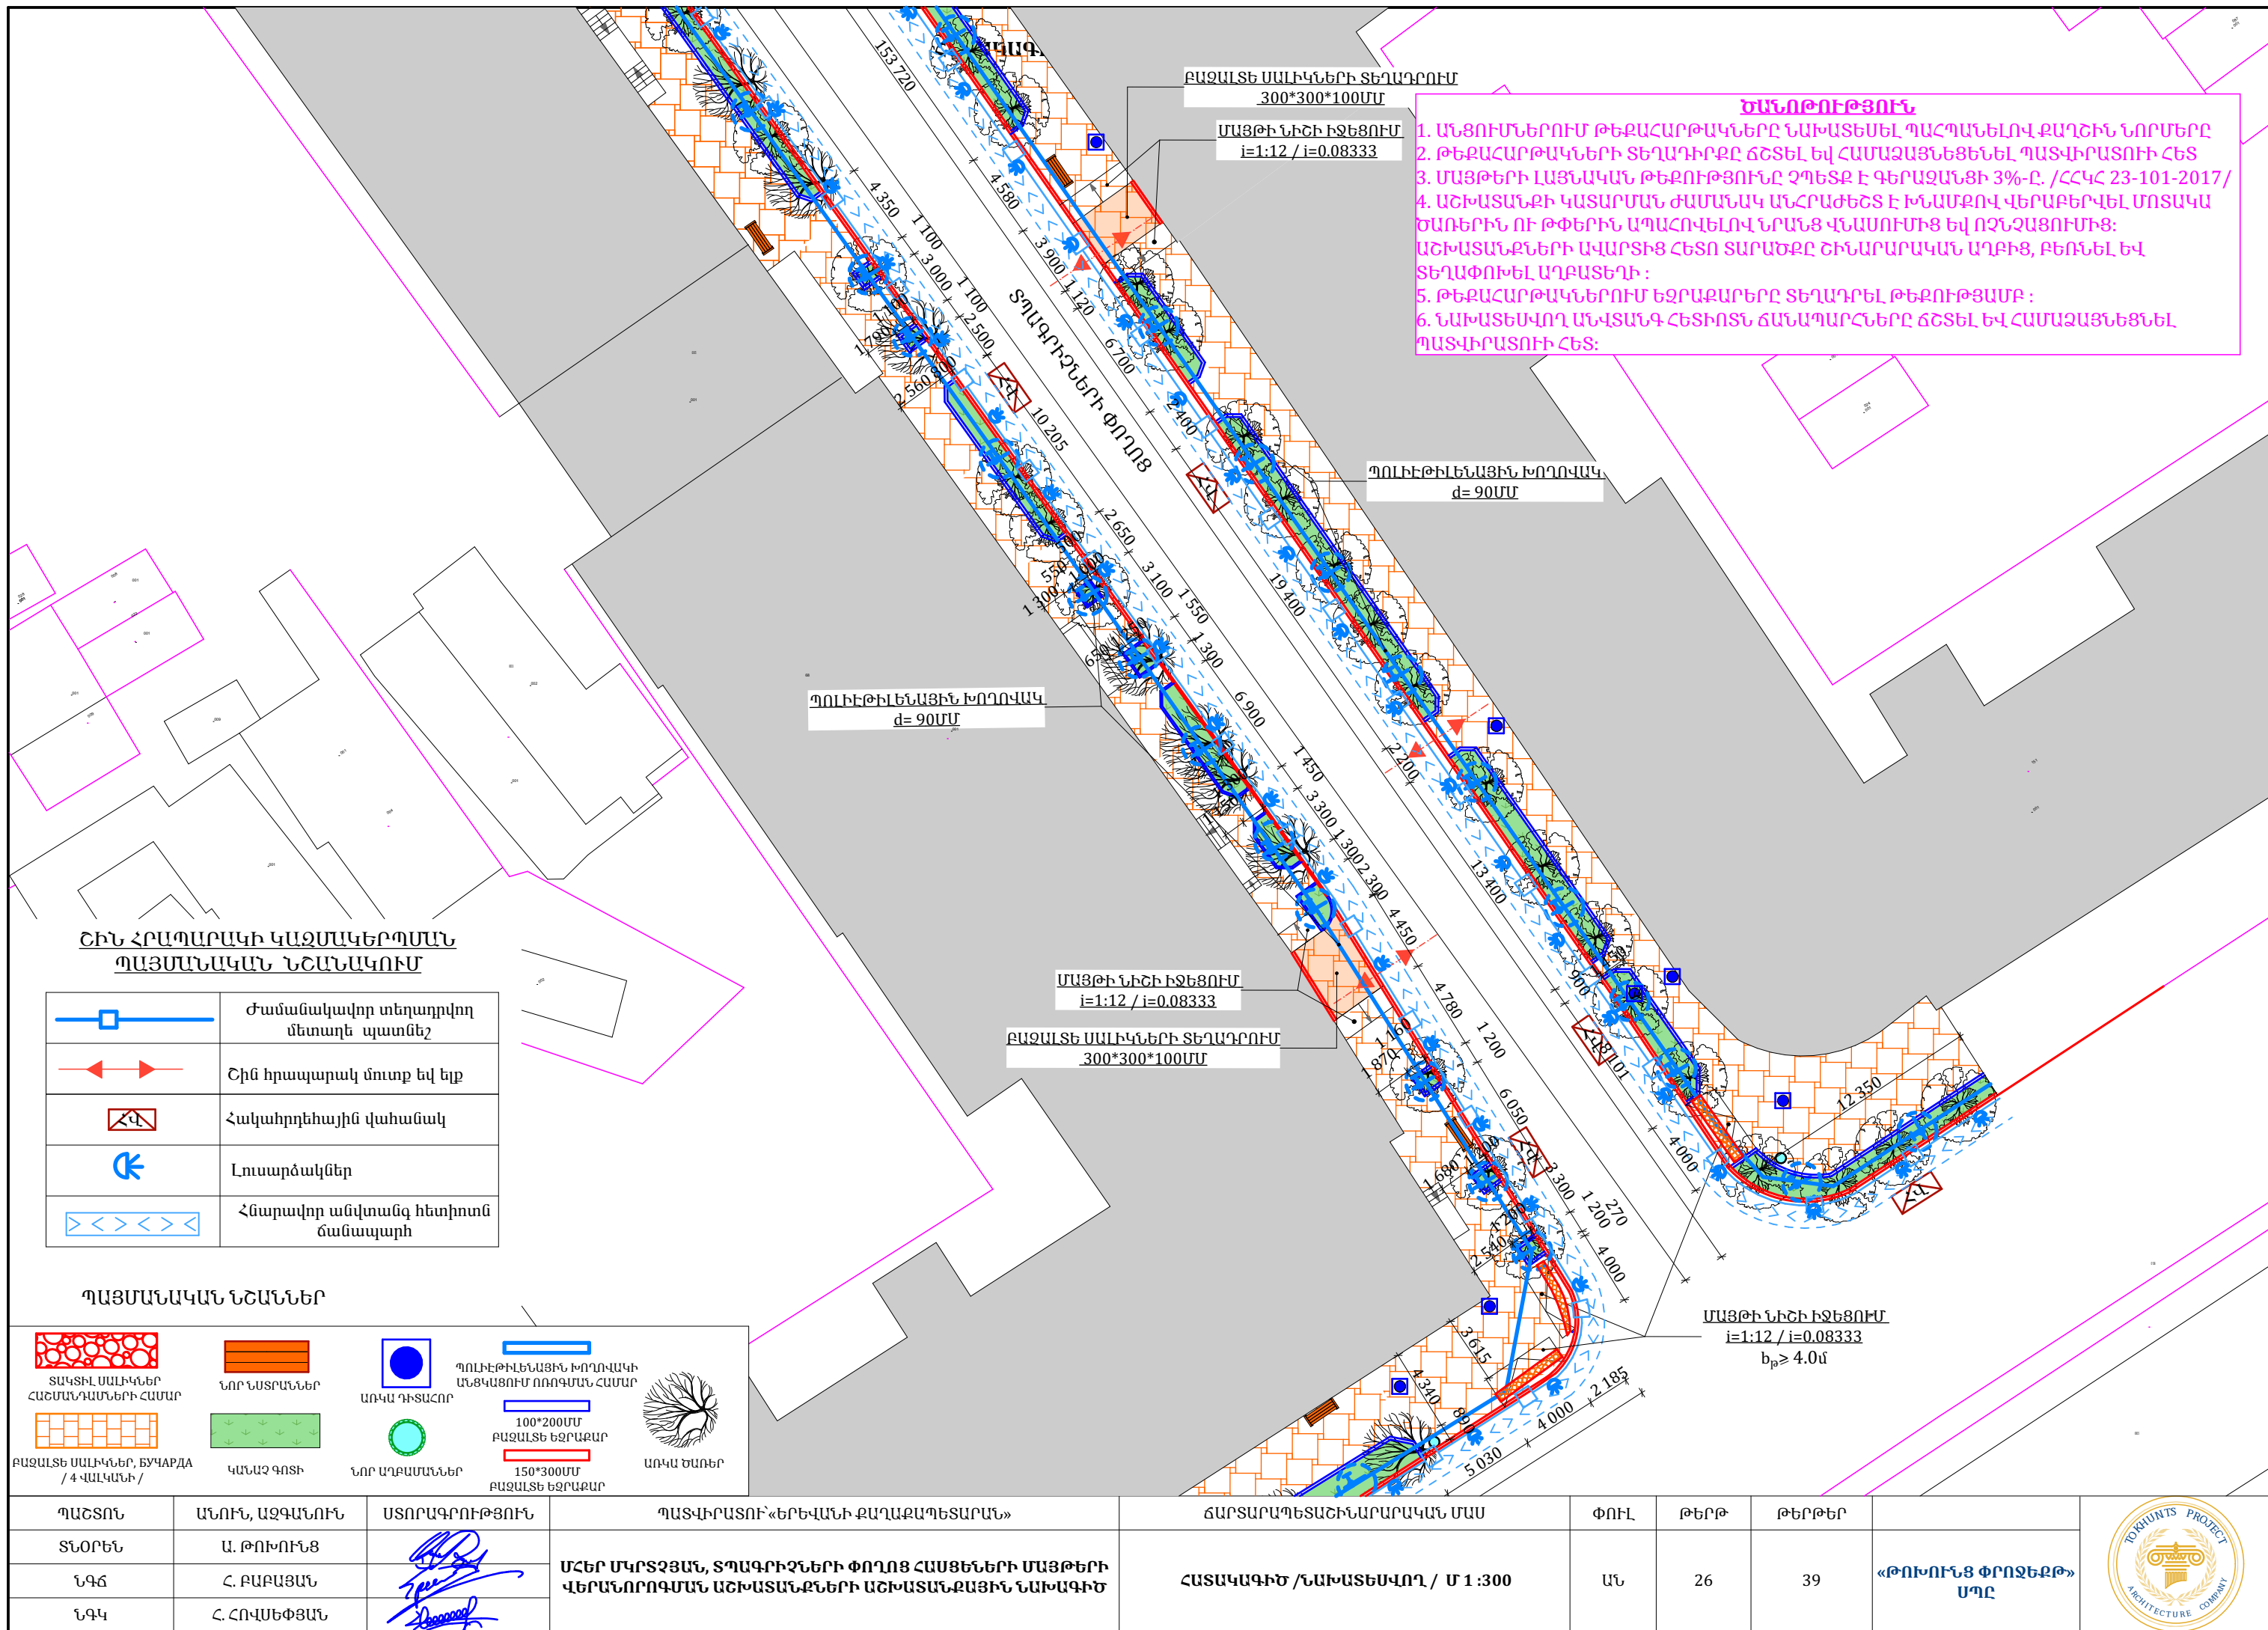

- ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ**
1. ԱՆՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍԵԼ ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՎ ՔԱՂՇԻՆ ՆՈՐՄԵՐԸ
 2. ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ՃՇՏԵԼ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ
 3. ՄԱՅԹԵՐԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉՊԵՏՔ Է ԳԵՐԱՁԱՆՑԻ 3%-Ը. /ՀՀԿ Հ 23-101-2017/
 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՍԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԽՆԱՄՔՈՎ ՎԵՐԱԲԵՐՎԵԼ ՄՈՏԱԿԱ ԾԱՌԵՐԻՆ ՈՒ ԹՓԵՐԻՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՎ ՆՐԱՆՑ ՎԵՐԱՍՈՒՄԻՑ ԵՎ ՈՉՆԱՅՈՒՄԻՑ:
 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՎԱՐՏԻՑ ՀԵՏՈ ՏԱՐԱԾՔԸ ԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՂԲԻՑ, ԲԵՌՆԵԼ ԵՎ ՏԵՂԱԳՈՒԵԼ ԱՂԲԱՏԵՂԻ :
 6. ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐՈՒՄ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԸ ՏԵՂԱԴԻՐԵԼ ԹԵՔՈՒԹՅԱՄԲ :
 7. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՆՎՏԱՆԳ ՀԵՏԻՈՏՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԸ ՃՇՏԵԼ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ:

ՇԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ

	Ժամանակավոր տեղադրվող մետաղե պատմեշ
	Շին հրապարակ մուտք եվ ելք
	Հակահրդեհային վահանակ
	Լուսարձակներ
	Հնարավոր անվտանգ հետիոտն ճանապարհ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ՏԱԿՏԻԼ ՍԱԼԻԿՆԵՐ ՀԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆ	ՆՈՐ ՆԱՏՐԱՆՆԵՐ	ԱՌԿԱ ԴԻՏԱՀՈՐ	ՊՈԼԻԵԹԻԼԵՆԱՑԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ԱՆՑՎԱՑՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱՐ	
			100*200ՄՄ ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐ 150*300ՄՄ ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐ	
ԲԱԶԱԼՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐ, ԵՄԿԱՐԺԱ / 4 ՎԱԼԿԱՆԻ /	ԿԱՆԱՉ ԳՈՏԻ	ՆՈՐ ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐ		

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ «ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	«ԹՈՒՈՒՆՑ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՈՒՆՑ		ՄՀԵՐ ՄԿՐՏՉՅԱՆ, ՏՊԱԳՐԻՉՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ / Մ 1:300	ԱՆ	26	39		
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ								

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՆԱԽԱՏԵՍՈՒՄ

i=1:12 / i=0.08333

ԲԱԶՄԱՆԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ
300*300*100ՄՄ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ԱՆՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԹԵԲԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍԵԼ ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՎ ԲԱՂԾԻՆ ՆՈՐՄԵՐԸ
2. ԹԵԲԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄԸ ՃՇՏԵԼ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ
3. ՄԱՅԹԵՐԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԹԵԲՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉՊԵՏՔ Է ԳԵՐԱՁԱՆՑԻ 3%-Ը. /ՀՀԿՀ 23-101-2017/
4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԽՆԱՄՔՈՎ ՎԵՐԱԲԵՐՎԵԼ ՄՈՏԱԿԱ ԾԱՌԵՐԻՆ ՈՒ ԹՓԵՐԻՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՎ ՆՐԱՆՑ ՎԵՐԱՍՈՒՄԻՑ ԵՎ ՈՉՆԱՅՈՒՄԻՑ:
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՎԱՐՏԻՑ ՀԵՏՈ ՏԱՐԱԾՔԸ ԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՂԲԻՑ, ԲԵՌՆԵԼ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼ ԱՂԲԱՏԵՂԻ:
5. ԹԵԲԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐՈՒՄ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԸ ՏԵՂԱԴՐԵԼ ԹԵԲՈՒԹՅԱՄԲ:
6. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՆՎՏԱՆԳ ՀԵՏԻՈՏՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԸ ՃՇՏԵԼ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ:

ՄԱՅԹԻ ՆԻՇԻ ԻԶԵՑՈՒՄ
i=1:12 / i=0.08333
b_p ≥ 4.0մ

ՄԱՅԹԻ ՆԻՇԻ ԻԶԵՑՈՒՄ
i=1:12 / i=0.08333
b_p ≥ 4.0մ

ՊՈԼԻԹԵԽՆԱՑԻՆ ԽՈՉՈՎԱԿ
d=90ՄՄ

ՄԵՏՆԱԿԱՆ ԱՅՈՒՆ
900հ.բ. 1800


**ԾԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ**

	Ժամանակավոր տեղադրվող մետաղե պատմեշ
	Ծին հրապարակ մուտք եվ ելք
	Հակահրդեհային վահանակ
	Լուսարձակներ
	Հնարավոր անվտանգ հետիոտն ճանապարհ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	ՏԱԿՏԻԼ ՍԱԼԻԿՆԵՐ ՀԱՇՄԱՆԴԱՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ		ՆՈՐ ՆԱՏՐԱՆՆԵՐ		ԱՌԿԱ ԴԻՏԱՀՈՐ		ՊՈԼԻԹԵԽՆԱՑԻՆ ԽՈՉՈՎԱԿԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱՐ		ԱՌԿԱ ԾԱՌԵՐ
	ԲԱԶՄԱՆԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐ, ԵՄԿԱՐԴԱ / 4 ՎԱԼԿԱՆԻ /		ԿԱՆԱՉ ԳՈՏԻ		ՆՈՐ ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐ		100*200ՄՄ ԲԱԶՄԱՆԵ ԵԶՐԱՔԱՐ		
							150*300ՄՄ ԲԱԶՄԱՆԵ ԵԶՐԱՔԱՐ		

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԲԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՈՒՆՑ		ՄՀԵՐ ՄԿՐՏՉՑԱՆ, ՏՊԱԳՐԻՉՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ / Մ 1:300	ԱՆ	27	39	«ԹՈՒՈՒՆՑ ՓՐՈԶԵԶՔ» ՍՊԸ	
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳՎ	Հ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ								

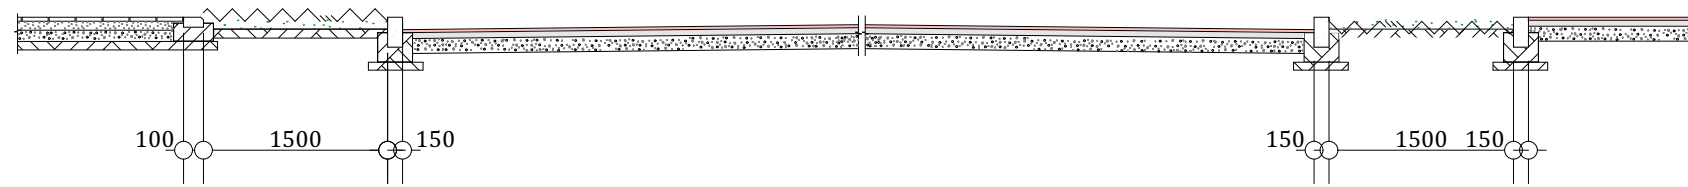၁[illegible]

Technical drawing of a circular pipe cross-section. The drawing shows a circle with a horizontal centerline. A blue line segment is drawn across the centerline, with a small blue arrow pointing to it from the label 'Դատարկաման փական՝ Φ32'. The outer diameter is labeled 'Ֆ/ք դիտահոր՝ Φ1000, h=1000'. The inner diameter is labeled 'Պոլիէթիլենային՝ d=110x10մմ, 16,0 մթն.ճնշ.'. The drawing is labeled with '1' at the top and bottom.

Technical drawing of a circular pipe cross-section. The drawing shows two concentric circles representing the pipe's outer and inner diameters. A horizontal blue line passes through the center, with two vertical blue lines intersecting it, forming a crosshair. The outer circle is labeled with the text "Ե/բ դիտահոր՝ Φ1000, h=1000" (Outer diameter Φ1000, h=1000). The inner circle is labeled with the text "Պլիտեխնային՝ d=225x20.5մմ, 16,0 մթն.ճնշ." (Polytechnic d=225x20.5mm, 16.0 atm. pressure). The bottom of the drawing is labeled with the text "Դատարկաման փական՝ Φ32" (Sealing plug Φ32). The drawing is oriented with a vertical axis, indicated by a vertical line with arrows at both ends, labeled "2" at the top and bottom.

ՊԷ խող.՝ $\Phi 110 \times 10.0$,
16.0 մթն.

ՊԷ, զողվող, եռաբաշխիչ-
փոխակերպիչ՝ 63x32x63

Դատարկման
փական՝ $\Phi 32$

Դրենաժ


ՊԷ, զողովող, եռաբաշխիչ-փոխակերպիչ՝ 63x32x63

ՊԷ խող.՝ $\Phi 225 \times 20.5$, 16.0 մթն.

Դատարկման փական՝ $\Phi 32$

Դրենաժ







ՀՀ երևան քաղաքի Մհեր Մկրտչյան և Տյագրիչներ փողոցների մայրերի վերանորոգման և կանաչապատման տարածքների ոռոգման համակարգի կառուցման նախագծային աշխատանքներն իրականացվել են համաձայն Պատվիրատուի կողմից տրված բանավոր առաջարկների և հանձնարարականների, տեղում կատարված ուսումնասիրությունների, չափագրությունների և ՀՀ-ում գործող շինարարական նորմերի և կանոնների (СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения; Свод. правил СП 100.13330.2011; СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения) հիման վրա: Ոռոգման ցանցի ընդհանուր երկարությունը կազմում է 753 գմ, իսկ ոռոգվող տարածքի՝ գազոնների ընդհանուր մակերեսը կազմում է 631.8 մք: Համաձայն СНиП 2.06.03-85-ի էջ 100 աղյուսակ „Элементы техники полива по узким длинным полосам,“-ի՝ միջին ջրաթափանցություն /9-18 սմ/ժամ/, 0.004-0.007 թեքություն, 250-300սմ երկարություն և 1.0 մ լայնություն ունեցող տեղամասի ջրապահանջի ծախսը կազմում է՝ 8-6 լ/վրկ : Հիմք ընդունելով այս պարամետրը Կորյուն փողոցների աջ և ձախ կողմերի առկա կանաչապատ գազոնների չափագրությունը, անհրաժեշտ ջրի քանակը կլինի՝ 8.98 լ/վրկ : Ըստ „**Таблица гидравлических потерь в трубах ПНД класса С на длине 100м.,**“ **Շեվելեվի** աղյուսակից ընտրում ենք անհրաժեշտ պարամետրերի խողովակ ոռոգման ցանցի համար՝ Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=90x8,2սմ, 16.0 մթն.ճնշ.: Միացման կետը ճշտել և համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ :

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ «ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՌՈՒՆՑ		ՄՀԵՐ ՄԿՐՏՉՅԱՆ, ՏՊԱԳՐԻՉՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՀԱՏՈՒՅԹ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՄԲ	ԱՆ	28	39	«ԹՈՒՌՈՒՆՑ ՓՐՈԶԵԿՏ» ՍՊԸ	
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎԱԵՓՅԱՆ								






ՆՍՏԱՐԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

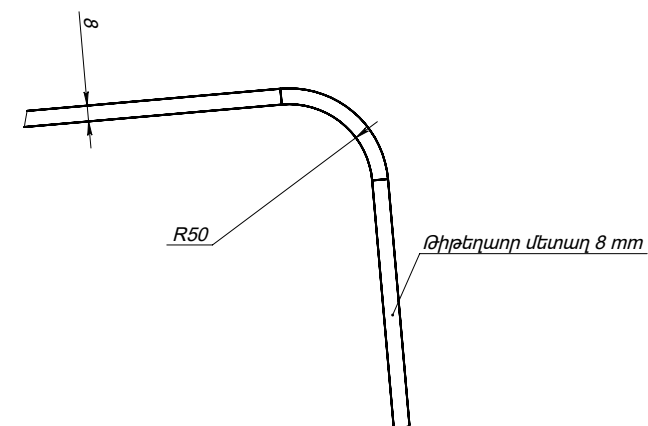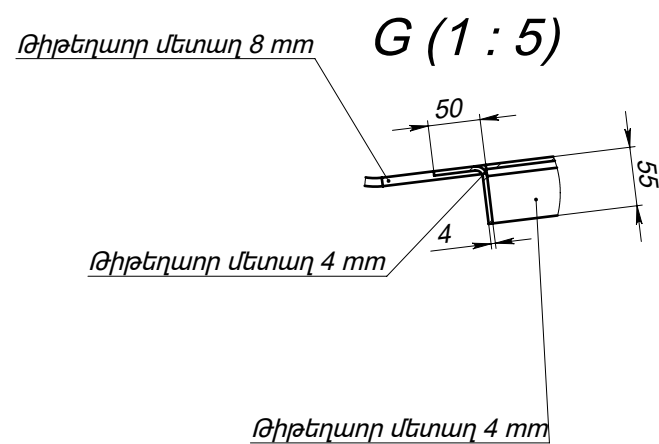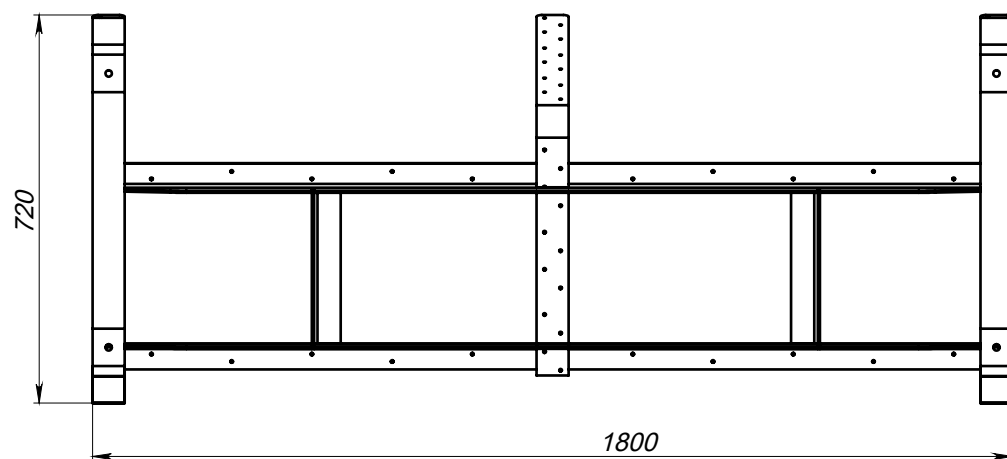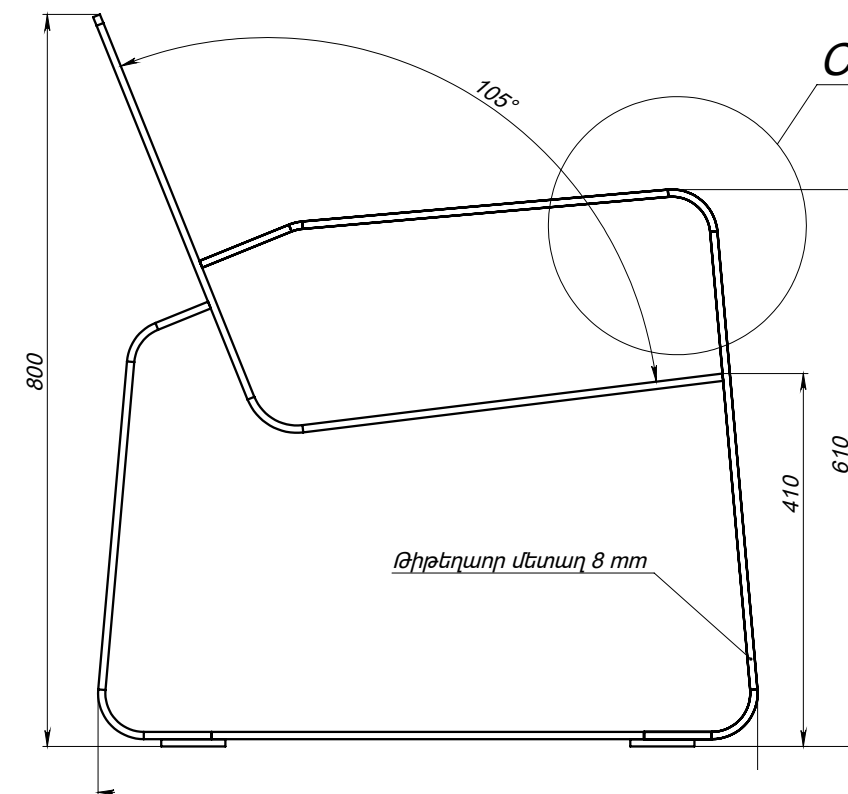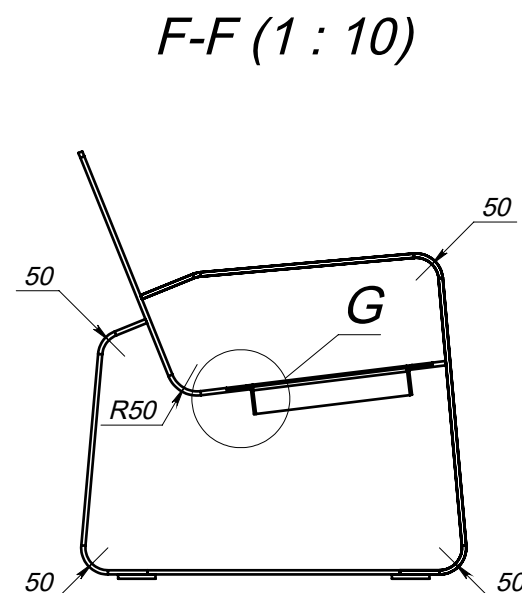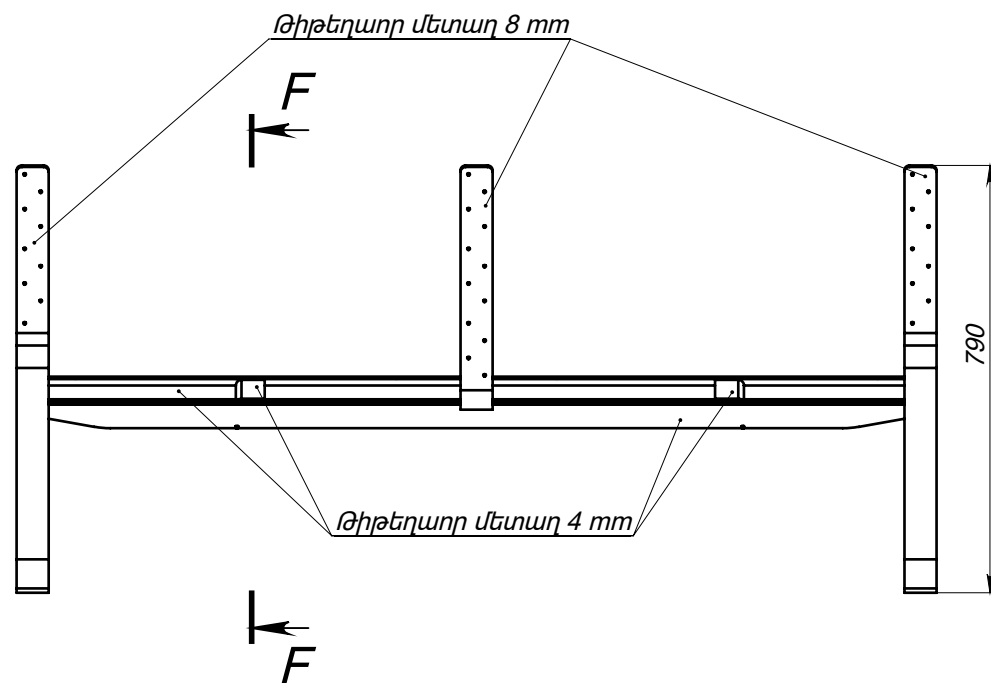


ՏՊԱԳՐԻՉՆԵՐ ՓՈՂՈՑԻ ՆՍՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ-21 ՀԱՏ
ՄՀԵՐ ՄԿՏՐՉՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՆՍՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ- 0 ՀԱՏ

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ «ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՈՒՆՑ		ՄԱՇԻՐ ՄԿՐՏՉՅԱՆ, ՏՊԱԳՐԻՉՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱԾԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՆՍՏԱՐԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԱՆ	31	39	«ԹՈՒՈՒՆՑ ՓՐՈԶԵԺԹ ՍՊԸ
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ							
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ							



ԱՂԲԱՄԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

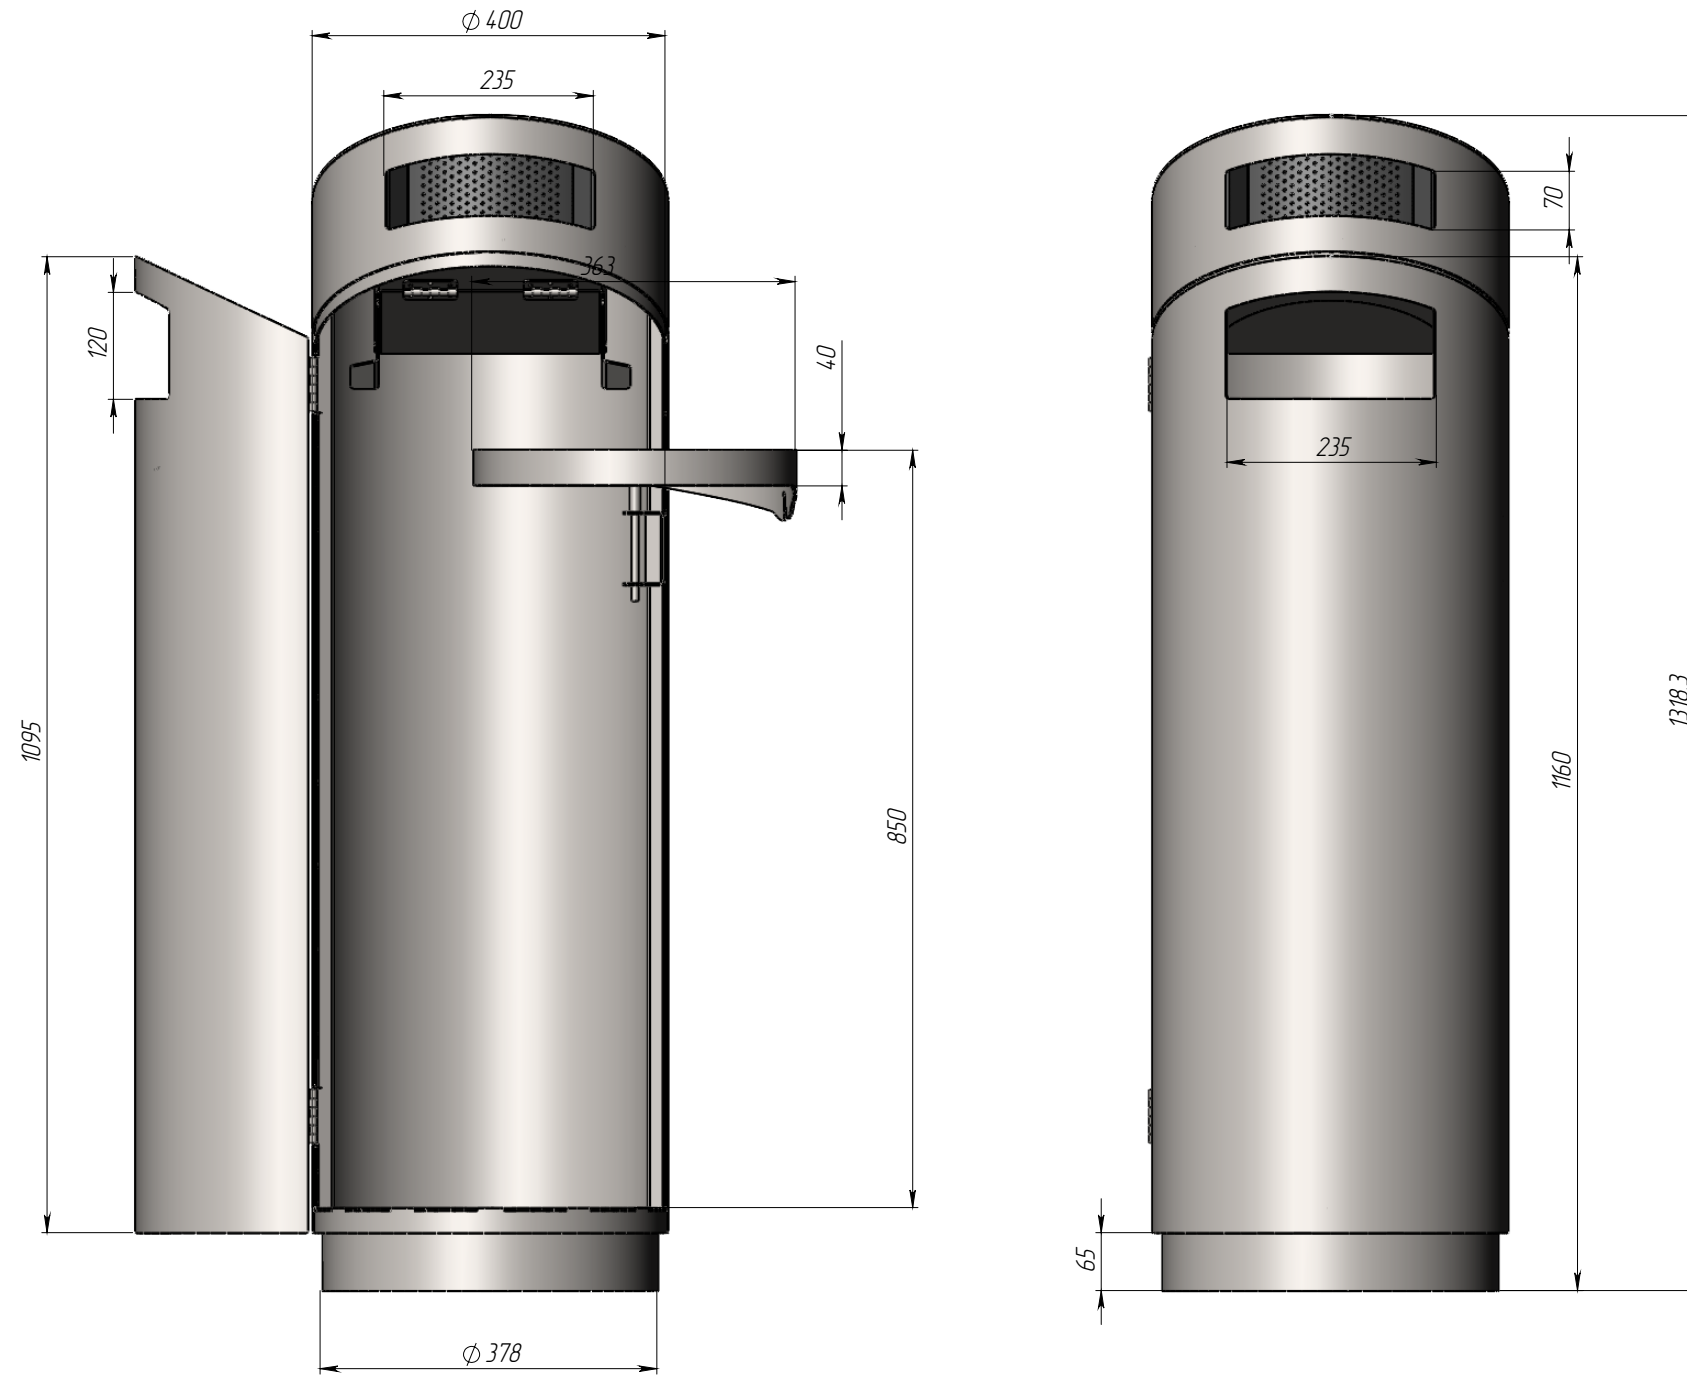

ԱՂԲԱՄԱՆԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Մետաղյա աղբարկղ՝ պատրաստված չժանգոտվող պողպատի թիթեղից AISI 304 : Արտաքին չափսերը՝ տրամագիծ 400մմ, բարձրություն 1318 մմ : Աղբամանը պետք է ունենա դռնակ բանալիով՝ աղբամանի աղբը դատարկելու համար: Աղբը կուտակվում է աղբի համար նախատեսված տոպրակում, որը ամրացվում է դրա համար նախատեսված շարժական օղակի վրա – (դետալ 5):


Դռնակը պետք է ամրացված լինի իրանին՝ չ/ժ պողպատից պատրաստված ծխնիների միջոցով և լինի կոշտացված համապատասխան գծագրի : Աղբամանը համալրված է մոխրամանով ,որը դատարկվում է ստորին մասից՝ դռնակի շարժման միջոցով : Մոխրամանի դռնակը մոխրամանին ամրացվում է զսպանակավոր ծխնիների միջոցով : Դռնակը համալրված է դռան բացման անկյունը սահմանափակող դետալով : Դռնակը պետք է ունենա քանդվելու հնարավորություն : Աղբամանի իրանը պետք է կոշտացվի ծխնիների և փականի կողմերի ամբողջ բարձրությամբ : Աղբամանը ամրացվում է հիմքի էլեմենտի միջոցով, որը պատրաստված է մետաղական թիթեղից և փոշեներկված է :

Բոլոր չափսերը և նյութերը տես գծագրում

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ «ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՈՒՆՅԱՆ		ՄՀԵՐ ՄԿՐՏՉՅԱՆ, ՏՊԱԳՐԻՉՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ԱՂԱՔԱՆԻ ԿԱՌԱՐՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԱՆ	32	39	«ԹՈՒՈՒՆՅԱՆ ՓՐՈԶԵԿՏ» ՍՊԸ	
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ								

ԱՂԲԱՄԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ



Բնութագիր			
Դիրք.	Անվանում	Նշում	Քանակ
1	Դետալ 1	Ձ/ժ պողպատ 2մմ	1
2	Դետալ 2	Ձ/ժ պողպատ 2մմ	1
3	Դետալ 3	Պողպատ 4 , 3 մմ	1
4	Դետալ 4	Ձ/ժ պողպատ 2մմ	1
5	Դետալ 5	Ձ/ժ պողպատ 2մմ	1
6	Դետալ 6	Ձ/ժ պողպատ 2մմ	2

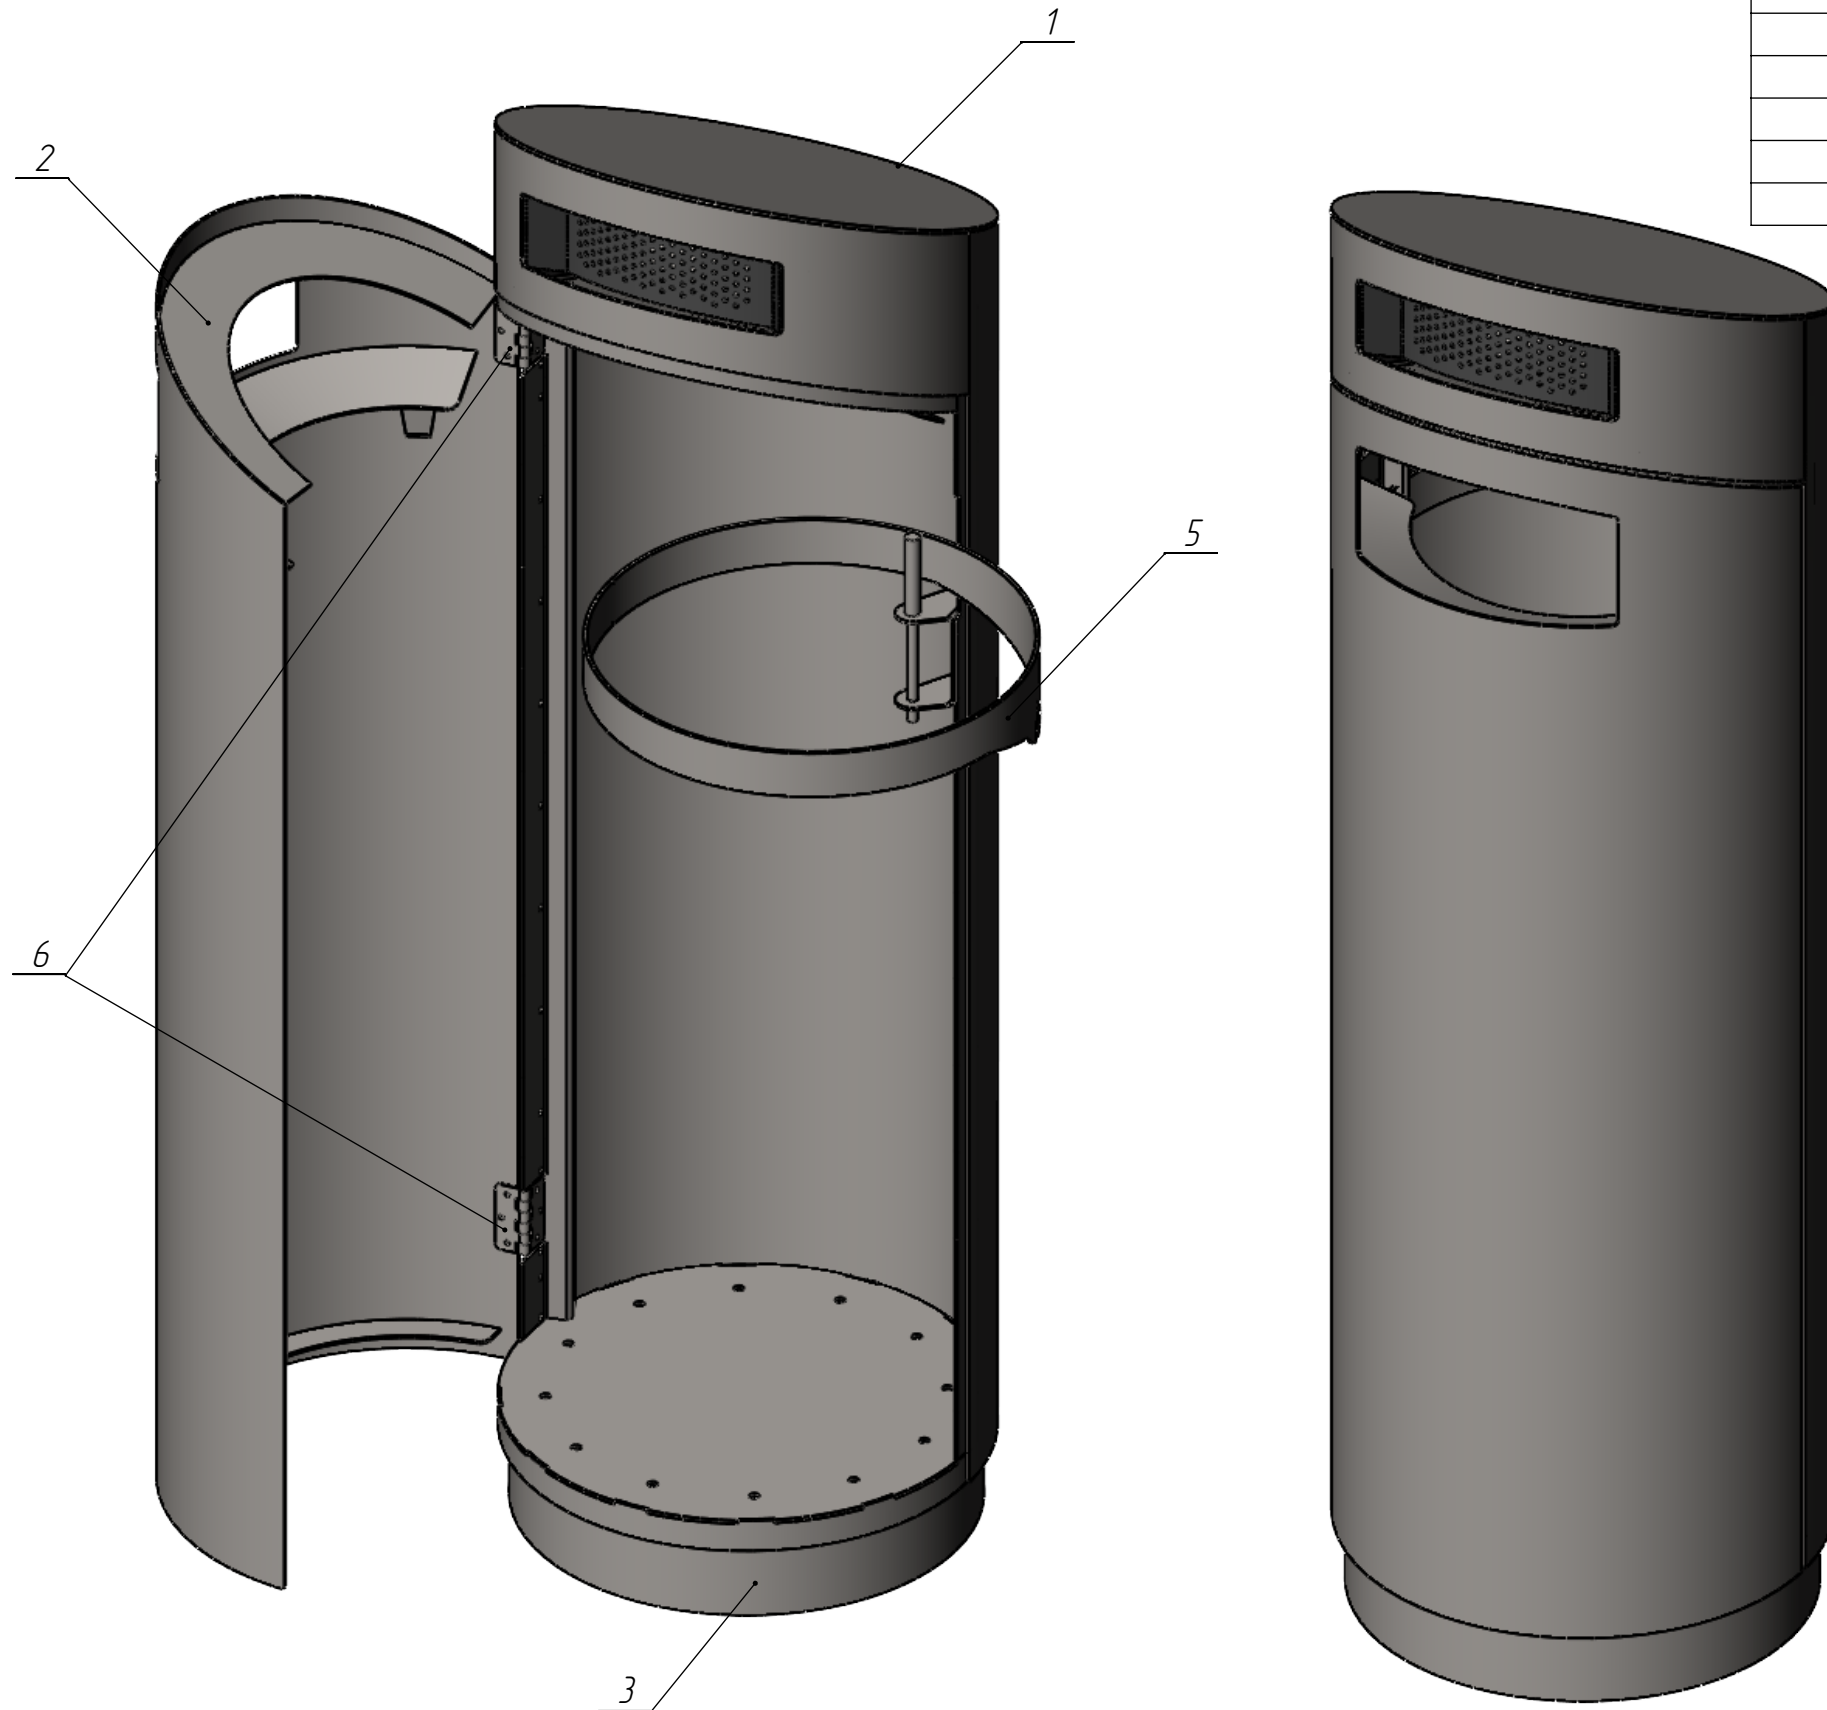


ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՜ՆԵՐԵՎԱՆԻ ԲԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՈՒՆՑ		ՄՇԵՐ ՄԿՐՏՉՅԱՆ, ՏՊԱԳՐԻՉՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ԱՂԲԱՄԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԱՆ	33	39	«ԹՈՒՈՒՆՑ ՓՐՈԶԵԿՏ» ՍՊԸ	
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎԱԵԹՅԱՆ								

ԱՂԲԱՄԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


Բնութագիր			
Դիրք.	Անվանում	Նշում	Քանակ
1	Դետալ 1	Ձ/ժ պողպատ 2մմ	1
2	Դետալ 2	Ձ/ժ պողպատ 2մմ	1
3	Դետալ 3	Ձ/ժ պողպատ 2մմ	1
4	Դետալ 4	Ձ/ժ պողպատ 2մմ	1
5	Դետալ 5	Ձ/ժ պողպատ 2մմ	1
6	Դետալ 6	Ձ/ժ պողպատ 2մմ	1
7	Դետալ 7	Ձ/ժ պողպատ 2մմ	1
8	Դետալ 8	Ձ/ժ պողպատ 1մմ	1
9	Դետալ 9	Ձ/ժ պողպատ 3մմ	1
10	Դետալ 10	Ձ/ժ պողպատ 2մմ	1

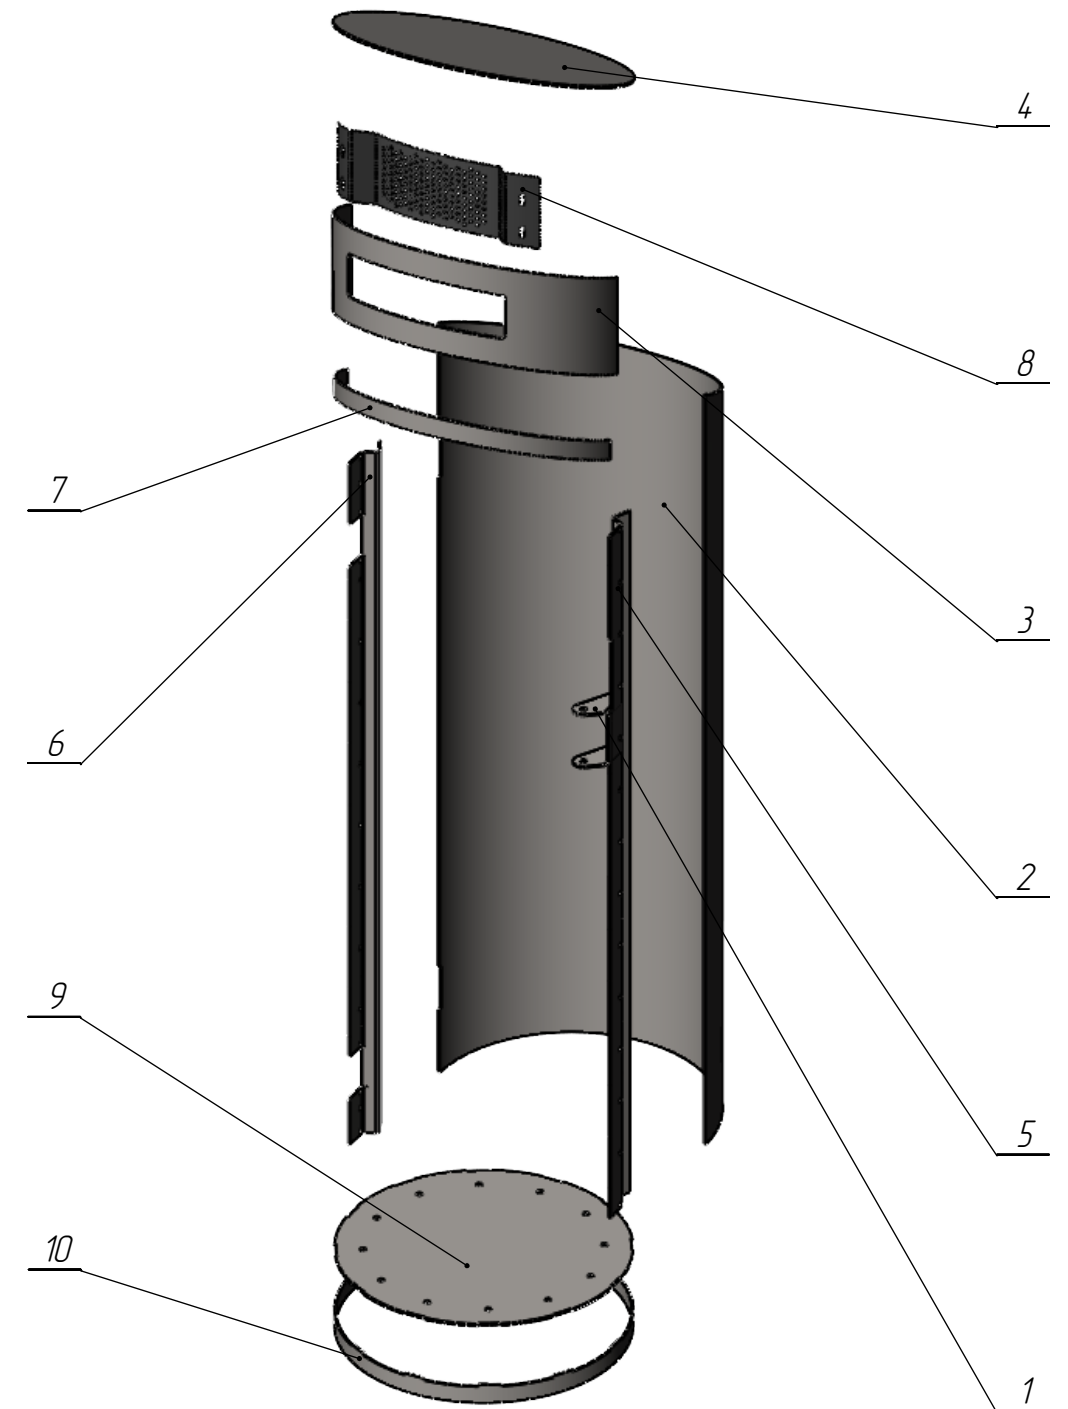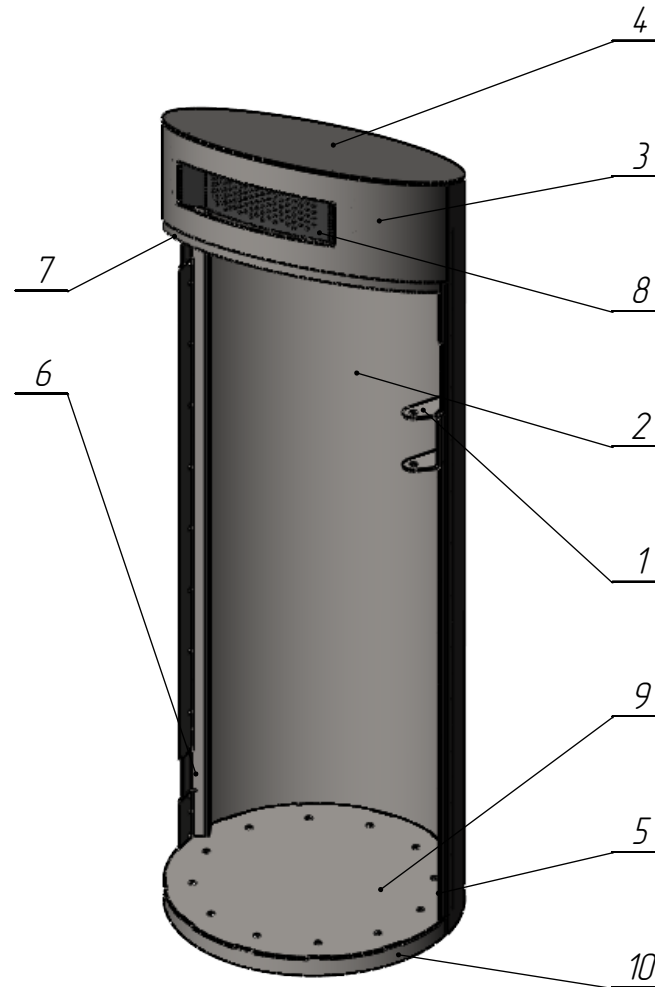


ՏՊԱԳՐԻՉՆԵՐ ՓՈՂՈՑԻ ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՔԱՆԱԿԸ- 9 ՀԱՏ
ՄՀԵՐ ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՔԱՆԱԿԸ- 5 ՀԱՏ

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՜ՅԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՈՒՆՑ		ՄՀԵՐ ՄԿՐՏՉՅԱՆ, ՏՊԱԳՐԻՉՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ԱՂՔԱՄԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԱՆ	34	39	«ԹՈՒՈՒՆՑ ՓՐՈԶԵԿՏ» ՍՊԸ	
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎԱԵԹՅԱՆ								

ԱՂԲԱՄԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ




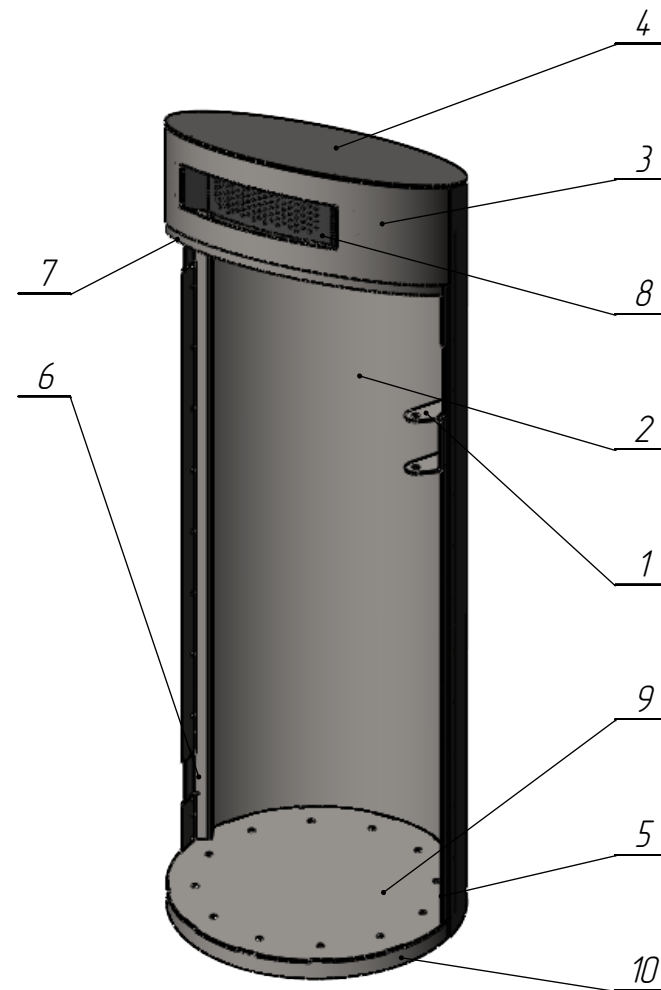


Բնութագիր			
Դիրք.	Անվանում	Նշում	Քանակ
1	Դետալ 1	Ձ/ժ պողպատ 2մմ	1
2	Դետալ 2	Ձ/ժ պողպատ 2մմ	1
3	Դետալ 3	Ձ/ժ պողպատ 2մմ	1
4	Դետալ 4	Ձ/ժ պողպատ 2մմ	1
5	Դետալ 5	Ձ/ժ պողպատ 2մմ	1
6	Դետալ 6	Ձ/ժ պողպատ 2մմ	1
7	Դետալ 7	Ձ/ժ պողպատ 2մմ	1
8	Դետալ 8	Ձ/ժ պողպատ 1մմ	1
9	Դետալ 9	Ձ/ժ պողպատ 3մմ	1
10	Դետալ 10	Ձ/ժ պողպատ 2մմ	1

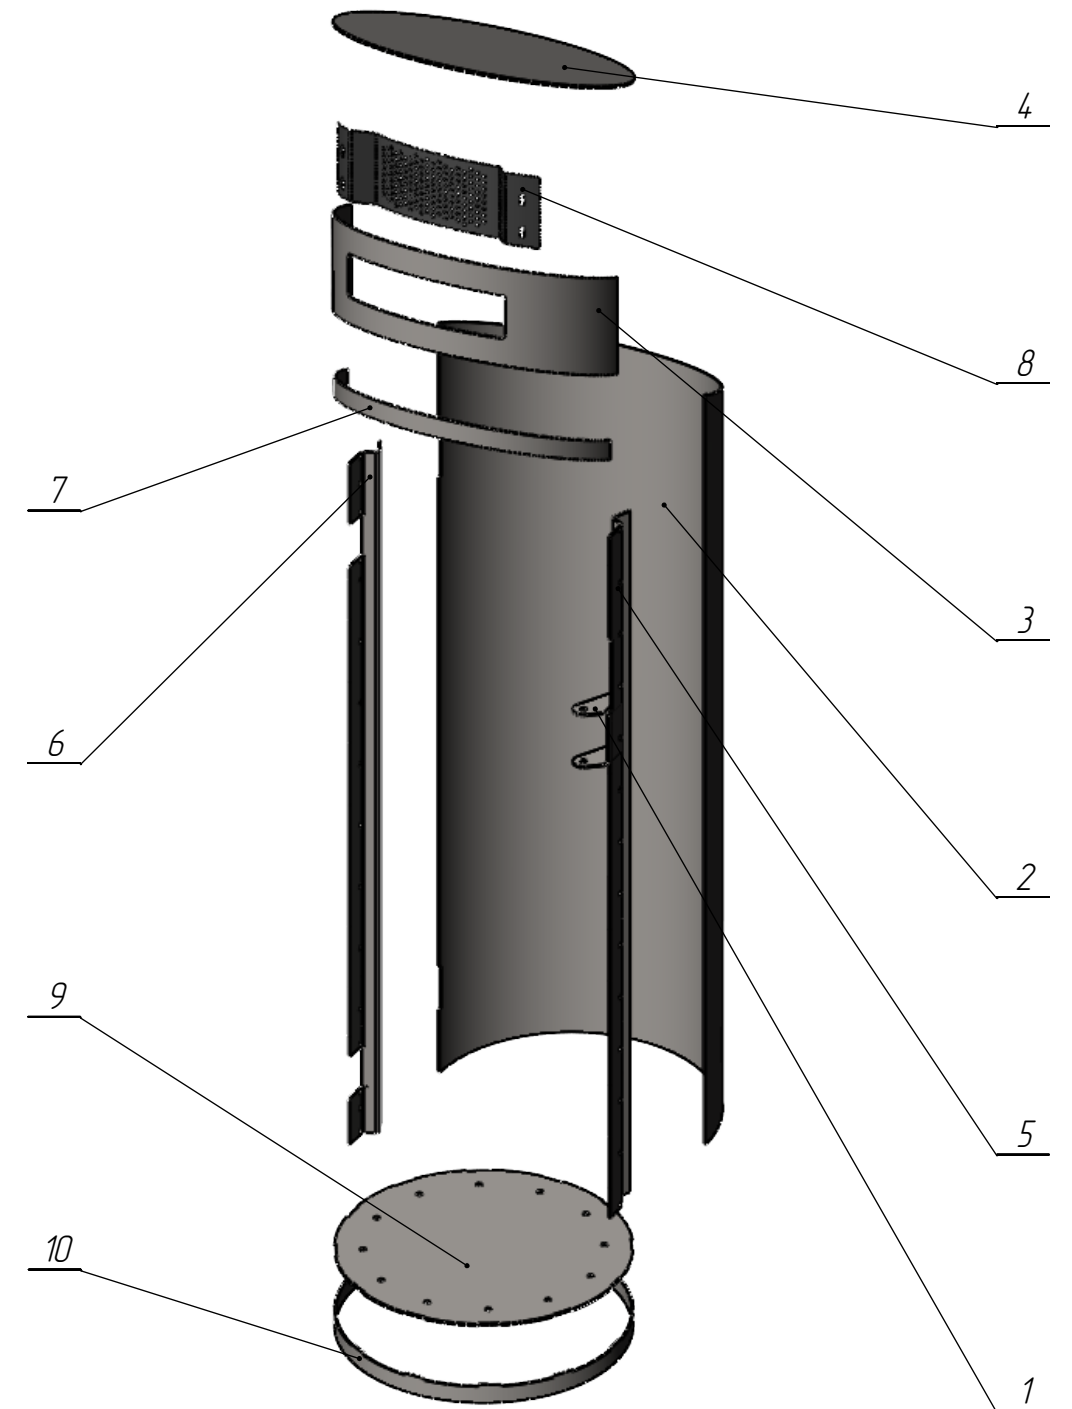

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՜ՅԵՐԵՎԱՆԻ ԲԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՌՈՒՆՑ		ՄՀԵՐ ՄԿՐՏՉՅԱՆ, ՏՊԱԳԻՐՉՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ԱՂԲԱՄԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԱՆ	35	39	«ԹՈՒՌՈՒՆՑ ՓՐՈԶԵԿՏ» ՍՊԸ	
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎԱԵԹՅԱՆ								



ԱՂԲԱՄԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

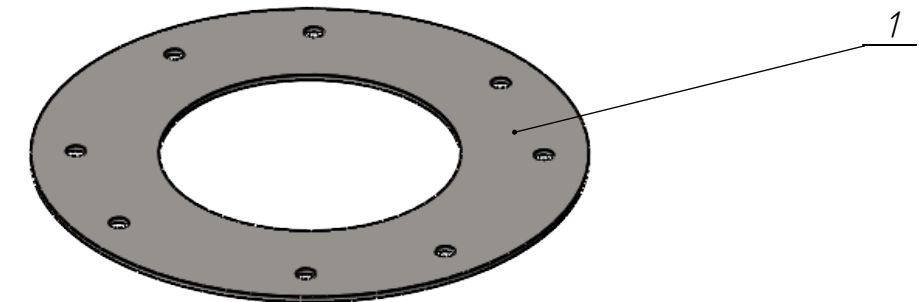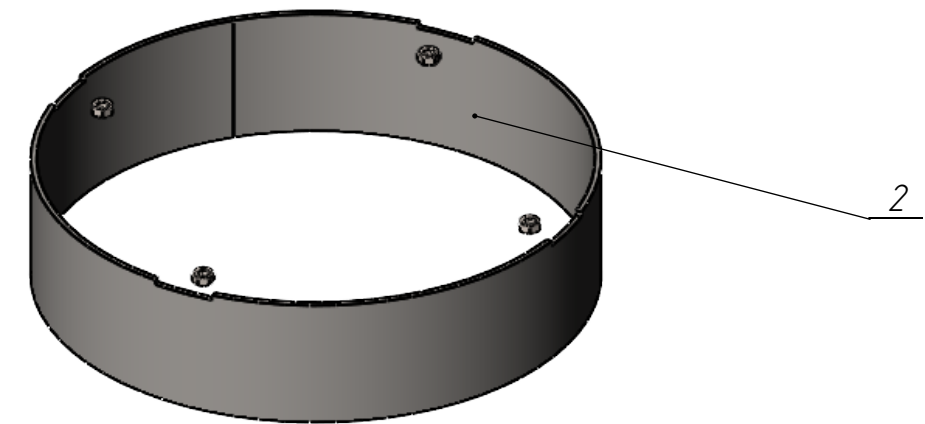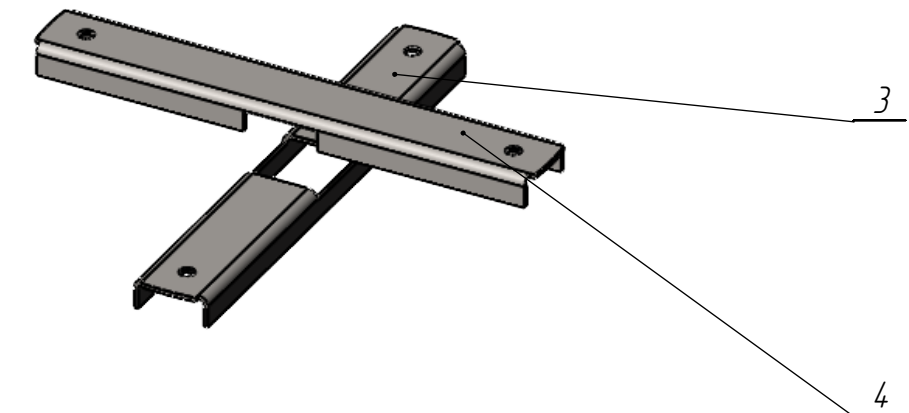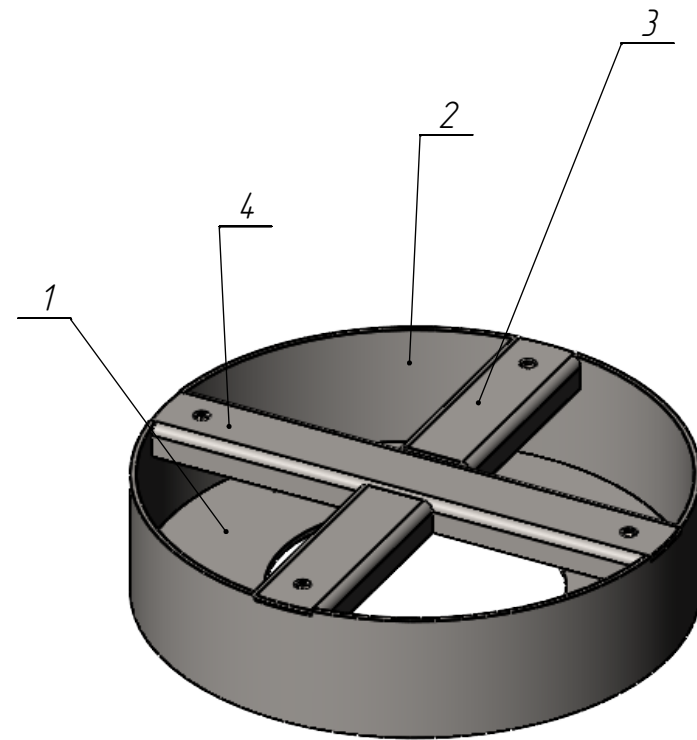


Բնութագիր			
Դիրք.	Անվանում	Նշում	Քանակ
1	Դետալ 1	Պողպատ 4մմ	1
2	Դետալ 2	Պողպատ 3մմ	1
3	Դետալ 3	Պողպատ 3մմ	1
4	Դետալ 4	Պողպատ 3մմ	1
5	DIN 934 – NUT M8		4

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԲԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՌՈՒՆՑ		ՄՀԵՐ ՄԿՐՏՉՅԱՆ, ՏՊԱԳԻՐՉՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈՎՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ԱՂԲԱՄԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԱՆ	36	39	«ԹՈՒՌՈՒՆՑ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎԱՍԵՓՅԱՆ								

ԱՂԲԱՄԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԵԱԳԻՐ

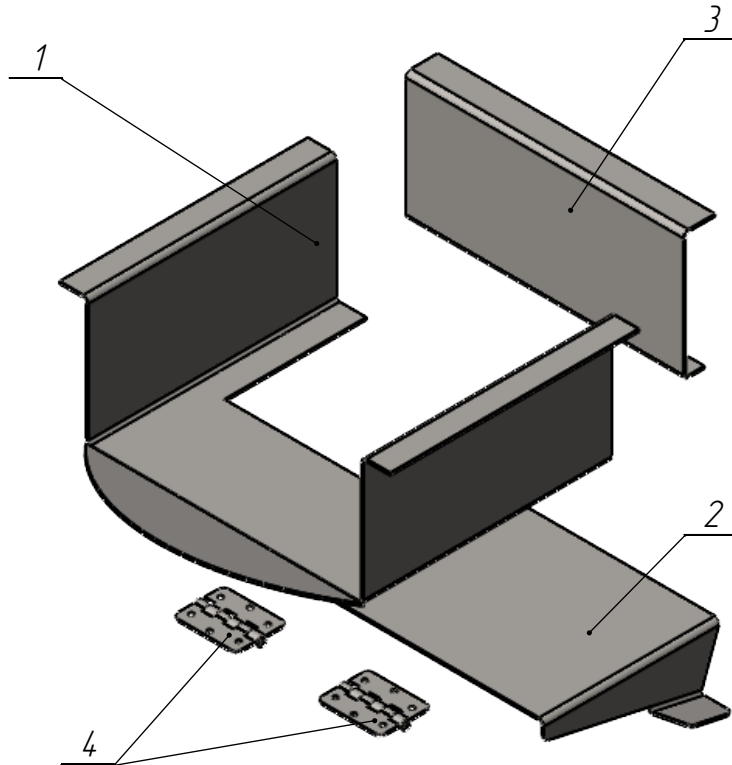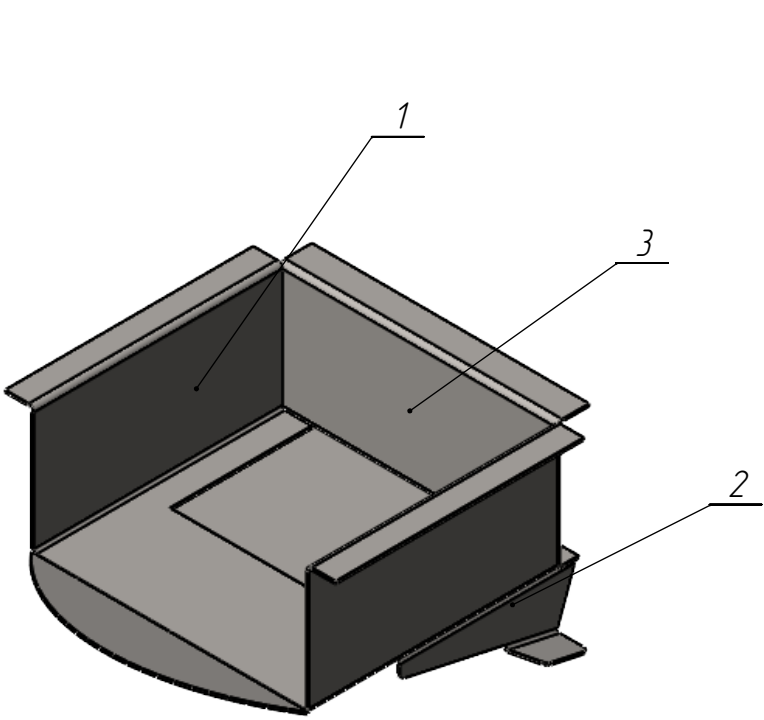


ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՍՅՈՒՆ 900h

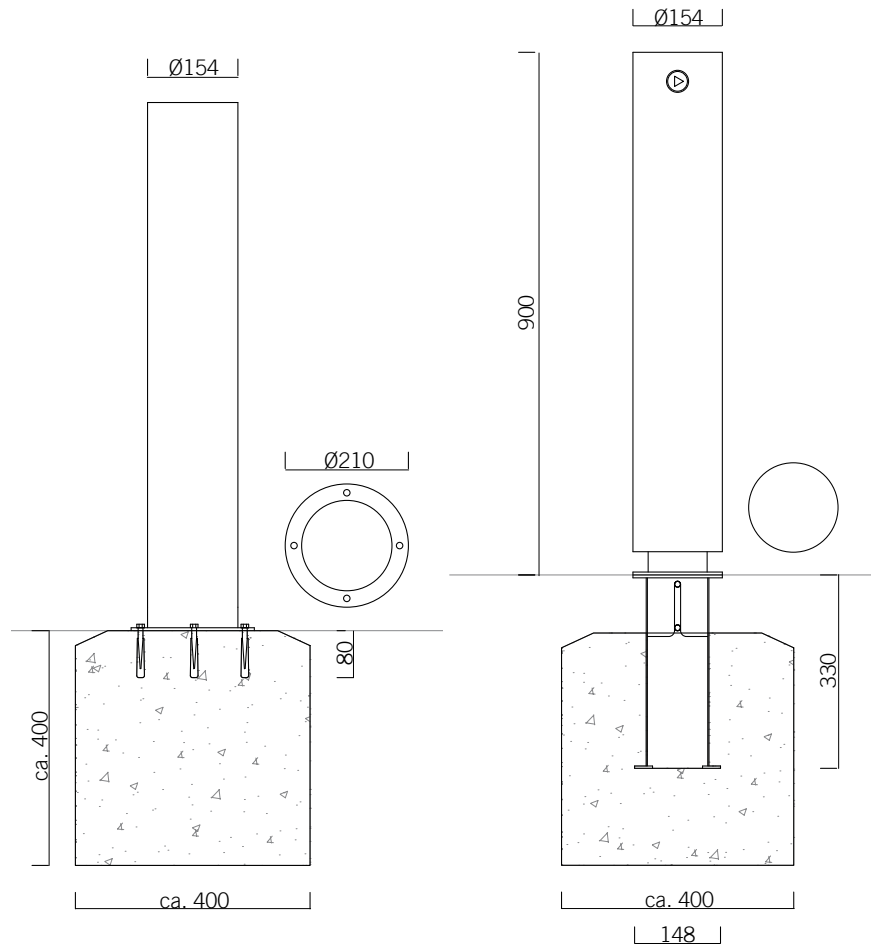

ՉԱՓԵՐԸ

- Φ=154մմ
Բարձրությունը՝ 900մմ
Քաշը՝ 8կգ
1. Բետոնի իրականացում h=400մմ
2. Հեղույսի տեղադրում h=80մմ
3. Տեղադրման խորություն 330մմ

Բնութագիր			
Դիրք.	Անվանում	Նշում	Քանակ
1	Դետալ 1	Չ/ժ պողպատ 2մմ	1
2	Դետալ 2	Չ/ժ պողպատ 2մմ	1
3	Դետալ 3	Չ/ժ պողպատ 2մմ	1
4	Դետալ 4	Չ/ժ պողպատ 2մմ	2

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՌՆԻՑ		ՄՀԵՐ ՄԿՐՏՉՑԱՆ, ՏՊԱԳՐԻՉՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ԱՂԲԱՄԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԵԱԳԻՐ	ԱՆ	37	39	«ԹՈՒՌՆԻՑ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ							
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ							



ՏՊԱԳՐԻՉՆԵՐ ՓՈՂՈՑԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԵԱԳԻՐ

ՄԱՅԹԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ

N/N	Էլեմենտի անվանումը	Քանակը.	Քանակը.
	<u>ՔԱՆԴԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</u>		
1.	Բետոնե սալահատակի քանդում	923,9 մ²	36,9 մ³
2.	Ավազախճային հիմնատակի քանդում ձեռքով	923,9 մ²	46,2 մ³
3.	Մայթերի ասֆալտբետոնյա շերտի քանդում	1447 մ²	43,4 մ³
4.	Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում / բետոնե հիմքով /	1311,9 գծմ	
5.	Բազալտե սալերի ապամոնտաժում հատակից 30 մմ	24 մ²	0,72 մ³
6.	Հին մետաղական բազրիքի քանդում	50 գծմ	
7.	Դիտահորերի ծածկոցների քանդում	28 հատ	6,0 մ³
8.	Շին. աղբի հավաքում, բարձում ա/մ մեխանիզմով և հեռացում 13.0 կմ	485,1 տն	
	<u>ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</u>		
1.	Հիմքերի փորում բազալտե՝ 150*300մմ եզրաքարերի համար		15,73 մ³
2.	Բազալտե՝ 150*300 մմ եզրաքարերի տեղադրում / բետոնե հիմքով Բ15 /	791.9 գծմ	
3.	Հիմքերի փորում բազալտե՝ 100*200մմ եզրաքարերի համար		4,53 մ³
4.	Բազալտե՝ 100*200 մմ եզրաքարերի տեղադրում / բետոնե հիմքով Բ15 /	470 գծմ	
5.	Խճի նախաշերտի լիցք բազալտե սալիկների տակ /Բյարժա/՝ 100մմ, տոփանումով	2440,2 մ²	244,02 մ³
6.	Բազալտե մանրավազի տոփանում 50 մմ հաստությ. սալիկների /Բյարժա/ տակ	2440,2 մ²	122,01 մ³
7.	Բազալտե սալիկների տեղադրում / Բյարժա / 300*300*50մմ, արտաքին մակերեսը չսահող	2440,2 մ²	122,01 մ³
8.	Բազալտե սալիկների տեղադրում / Բյարժա / 300*300*100մմ, արտաքին մակերեսը չսահող	53.0 մ²	5,3 մ³
9.	Շոշափողական տակտիլի տեղադրում	16.0 մ²	
10.	Ծառերի բներում ցինկապատ ճաղավանդակի տեղադրում	54 հատ	
11.	Ջրահեռացման անձրևատարի կառուցում բազալտե սալերով 30 մմ հաստ. երկայնական ակոսով		120,0 մ³

N/N	Էլեմենտի անվանումը	Քանակը.	Քանակը.
	<u>ՔԱՆԴԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</u>		
1.	Բուսահողի բարձում ավտոմեքենայի վրա էկսկավատորով	33,22 մ ³	
2.	Բուսահողի ներկրում 35 կմ ից	46,5 մ ³	
3.	Բուսահողի փռում 10 սմ հաստությամբ	332,2 մ ²	
4.	Գազոնի սերմի ցանում	332,2 մ ²	
5.	Կոճղերի հանում 32 սմ հաստությունից ավել	5 հատ	
6.	Արմատների և կոճղերի հատվածների հետլիցք տոփանումով		1 մ ³

ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԴԱՏԱՐԿՄԱՆ ՄԵԿ ՀՈՐԻ ՀԱՄԱՐ

N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿԸ
	ԴԱՏԱՐԿՄԱՆ ՀՈՐ	28 հատ	
1.	Դիտահորի նիշերի վերակառուցում	մ ³	0,15
2.	Դիտահորի երկաթբետոնե կափարիչ՝ 1200x1200մմ	հատ	1.0
	ՀՈՂԱՑԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
1.	Գրունտի փորում ձեռքով դատարկման հորի համար	մ ³	1,872
2.	Գրունտի ետլիցք և փռում տեղում	մ ³	1,872

N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չ/Մ	ՔԱՆԱԿ
	<u>Քանդման աշխատանքներ</u>		
1.	Ասֆալտբետոնյա շերտի կտրում	գծմ	48,0
2.	Ասֆալտբետոնյա շերտի քանդում	մ ³	15,12
3.	Խճի շերտի քանդում 150մմ	մ ³	45,18
4.	Գրունտի քանդում ձեռքով խրամուղում՝ կողլից	մ ³	33,34
5.	Գրունտի քանդում էկսկավ-վ խրամուղում՝ կողլից	մ ³	77,76
6.	Ավելորդ հողի և շին աղբի բարձում ա/մ և տեղափոխում 13կմ	տն	239,9
	<u>Վերականգնման աշխատանքներ</u>		
1.	Ավազի բարձիկի լիցք՝ 100 մմ շերտով	մ ³	27,96
2.	Ավազի լիցք խողովակի վրա 200 մմ շերտով	մ ³	55,92
3.	Ավազի բարձիկի լիցք՝ 100 մմ շերտով	մ ³	0,96
4.	Ավազի լիցք խողովակի վրա 660 մմ շերտով	մ ³	8,7
5.	Խճի շերտի տոփանում 150 մմ հաստ.	մ ³	2,5
6.	Ասֆալտի շերտի իրականացում 60 մմ հաստ.	մ ²	16,8
7.	Ասֆալտի շերտի իրականացում 30 մմ հաստ.	մ ²	16,8
8.	Փ90x8.2 մմ, 16 մթն ճնշմ. պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում	գծմ	723
9.	Փ32մմ պոլիէթիլենային խողովակի ձևավոր մասեր	հատ	81
10.	Փ32մմ պոլիէթիլենային խողովակի փական	հատ	81
11.	Փ32մմ խողովակի զոդում Փ90 պոլիէթ. խողովակի խցափակում	տեղ	2
12.	Փ114x3.0 մմ պողպատե խողովակի տեղադրում	գծմ	39,5

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ «ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՈՒՆԻՑ		ՄՀԵՐ ՄԿՐՏՉՅԱՆ, ՏՊԱԳՐԻՉՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱԾԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻՏ	ՏՊԱԳՐԻՉՆԵՐ ՓՈՂՈՑԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԱՆ	38	39	«ԹՈՒՈՒՆԻՑ ՓՐՈԶԵԿՏ» ՍՊԸ	
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ								

ՄՀԵՐ ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԸԱԳԻՐ

ՄԱՅԹԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ

N/N	Էլեմենտի անվանումը	Քանակը.	Քանակը.
	ՔԱՆԴԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
1.	Բետոնե սալահատակի քանդում	814,4 մ ²	32,6 մ ³
2.	Ավազախճային հիմնատակի քանդում ձեռքով	814,4 մ ²	40,7 մ ³
3.	Մայթերի ասֆալտբետոնյա շերտի քանդում	738,2 մ ²	22,2 մ ³
4.	Ասֆալտի կտրում	400,0 գծմ	
5.	Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում / բետոնե հիմքով /	365,1 գծմ	
6.	Բազալտե սալերի ապամոնտաժում հատակից 30 մմ	414.6 մ ²	12.4 մ ³
7.	Հին մետաղական բազրիքի քանդում	50 գծմ	
8.	Դիտահորերի ծածկոցների քանդում	10 հատ	3,85 մ ³
9.	Շին. աղբի հավաքում, բարձում ա/մ մեխանիզմով և հեռացում 13.0 կմ	215.6 տն	
	ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
1.	Խճի նախաշերտի լիցք բազալտե սալիկների տակ /Ելարժա/՝ 100մմ, տոփանումով	18,0 մ ²	
2.	Բազալտե մանրավազի տոփանում 50 մմ հաստությ. սալիկների /Ելարժա/ տակ	18,0 մ ²	
3.	Բազալտե սալիկների տեղադրում / Ելարժա / 300*300*100մմ, արտաքին մակերեսը չսահող	18,0 մ ²	
4.	Հիմքերի փորում տուֆե՝ 150*300 մմ եզրաքարերի տակ		10,0 մ ³
5.	Տուֆե՝ 150*300 մմ եզրաքարերի տեղադրում / բետոնե հիմքով Բ15 /	576,5 գծմ	
6.	Հիմքերի փորում տուֆե՝ 100*200 մմ եզրաքարերի տակ		2,23 մ ³
7.	Տուֆե՝ 100*200 մմ եզրաքարերի տեղադրում / բետոնե հիմքով Բ15 /	111,2 գծմ	
8.	Խճի նախաշերտի լիցք տուֆե սալիկների տակ՝ 100մմ, տոփանումով	2 120,2 մ ²	212,02 մ ³
9.	Բազալտե մանրավազի տոփանում 50 մմ հաստությ. սալիկների /Ելարժա/ տակ	2 120,2 մ ²	106,0 մ ³
10.	Տուֆե սալիկների տեղադրում 150*150*50 մմ	2 120,2 մ ²	106,0 մ ³
11.	Շոշափողական տակտիլի տեղադրում	14,0 մ ²	
12.	Ծառերի բներում ցինկապատ ճաղավանդակի տեղադրում	2 հատ	
13.	Ջրահեռացման անձրևատարի կառուցում բազալտե սալերով 30 մմ հաստ. երկայնական ակոսով	60,0 մ ²	
14.	Մետաղական սյան տեղադրում 900հ, ք.1800մմ / բետոնե հիմքով Բ15 /	302 հատ	
15.	Ասֆալտի շերտի իրականացում եզրաքարի և փողոցի միջև 30 մմ հաստ.	305 մ ²	

N/N	Էլեմենտի անվանումը	Քանակը.	Քանակը.
	<u>ՔԱՆԴԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</u>		
1.	Բուսահողի բարձում ավտոմեքենայի վրա Էկսկավատորով	29.98 մ ³	
2.	Բուսահողի ներկրում 35 կմ ից	41.98 տն	
3.	Բուսահողի փռում 10 սմ հաստությամբ	299.8 մ ²	
4.	Գազոնի սերմի ցանում	299.8 մ ²	
5.	Կոճղերի հանում 32 սմ հաստությունից ավել	5 հատ	
6.	Արմատների և կոճղերի հատվածների հետլիցք տոփանումով		1 մ ³

ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԴԱՏԱՐԿՄԱՆ ՄԵԿ ՀՈՐԻ ՀԱՄԱՐ

N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿԸ
	ԴԱՏԱՐԿՄԱՆ ՀՈՐ	10 հատ	
1.	Դիտահորի նիշերի վերակառուցում	մ ³	0,15
2.	Դիտահորի երկաթբետոնե կափարիչ՝ 1200x1200մմ	հատ	1.0
	ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
1.	Գրունտի փորում ձեռքով դատարկման հորի համար	մ ³	1,872
2.	Գրունտի ետլիցք և փռում տեղում	մ ³	1,872

N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չ/Մ	ՔԱՆԱԿ
	<u>Քանդման աշխատանքներ</u>		
1.	Գրունտի քանդում ձեռքով խրամուղում՝ կողլից	մ ³	1,26
2.	Գրունտի քանդում էկսկավ-վ խրամուղում՝ կողլից	մ ³	2,94
3.	Ավելորդ հողի և շին աղբի բարձում ա/մ և տեղափոխում 13կմ	տն	5,88
	<u>Վերականգնման աշխատանքներ</u>		
1.	Ավազի բարձիկի լիցք՝ 100 մմ շերտով	մ ³	1,2
2.	Ավազի լիցք խողովակի վրա 200 մմ շերտով	մ ³	2,4
3.	Փ90x8.2 մմ, 16 մթն ճնշմ. պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում	գծմ	30,0
4.	Փ32մմ պոլիէթիլենային խողովակի ձևավոր մասեր	հատ	6,0
5.	Փ32մմ պոլիէթիլենային խողովակի փական	հատ	6,0
6.	Փ32մմ խողովակի գոդում Փ90 պոլիէթ. խողովակի խցափակում	տեղ	1,0

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԲԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՈՒՆՑ		ՄՇԵՐ ՄԿՐՏՉՅԱՆ, ՏՊԱԳՐԻՉՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱԾԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՄՇԵՐ ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԱՆ	39	39		«ԹՈՒՈՒՆՑ ՓՐՈԶԵԿՏ» ՍՊԸ
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ								