


Մասիս համայնքի Ռանչպար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում

Պայմանագիր ԱՄՄՀ -ԳՀԾՁԲ-24/42
կնքված 09. 04. 2024թ.

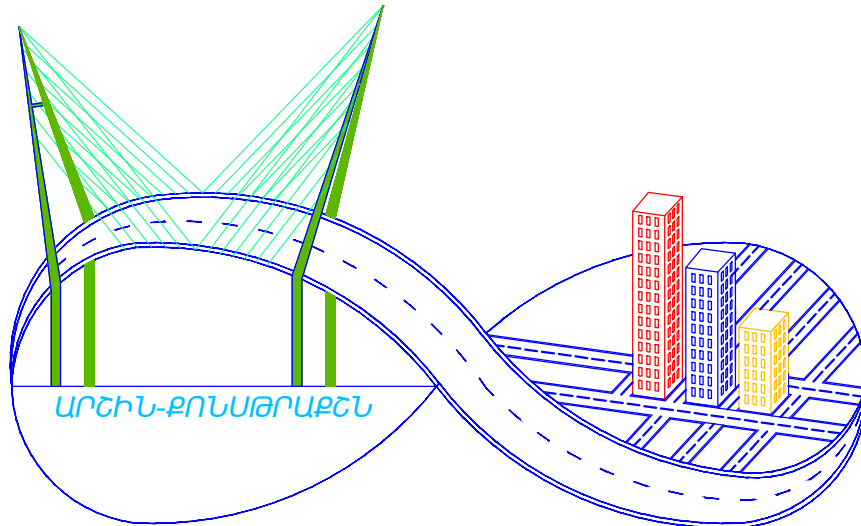

Գեղարքունիքի մարզ, գ. Կարմիրգյուղ Ձ. Շոյան 63
հեռ: +(37494) 65-77-81 e-mail: ashishanyan@gmail.com

ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՊԼ 17279 ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ
ԻՆՃԵՆԵՐԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ (ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍԻ, ԻՆՉՊԵՍՆԱԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ
ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՉՊԱՀԱՆՁՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ)
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝

Դ. ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«ԱՐՇԻՆ- ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ » ՍՊԸ

ՏՆՕՐԵՆ՝


Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ

ԳԱՎԱՌ 2024

Նախագծի կազմ

ՑԱՆԿ	
1	Նախագծի կազմ
2-5	Բացատրագիր
6	Բացատրագիր, ուղիղ և կոր մասերի աղյուսակ
7	Պայմանական նշաններ
8	Գլխավոր հատակագիծ
9	4-րդ փողոցի լուսանկարներ
10-12	4-րդ փողոցի գեղեզական հանույթ
13-15	4-րդ փողոցի ասֆալտապատման հատակագիծ
16	4-րդ փողոցի երկայնական կտրվածք
17-28	4-րդ փողոցի լայնական կտրվածքներ
29	5-րդ փողոցի 25 գծմ հատվածի երկայնական կտրվածք
30-31	5-րդ փողոցի 25 գծմ հատվածի լայնական կտրվածքներ
32	4-րդ փողոցի դպրոցի հատվածի երկայնական կտրվածք
33-36	4-րդ փողոցի դպրոցի հատվածի լայնական կտրվածքներ
37	ԿՄ 0+86.2-ում Բախշիչ հորի, հատակագիծ, կտրվածքներ, կառուցման նյութերի մասնագիր

38	ԿՄ 0+177.7, 0+186.2, 0+194.6-ում Մաքրման հորի, հատակագիծ, կտրվածքներ, կառուցման նյութերի մասնագիր
39	ԿՄ 0+235.5-ում Բախշիչ հորի, հատակագիծ, կտրվածքներ, կառուցման նյութերի մասնագիր
40	ԿՄ 0+394.6-ում 50x60 Փակ վաքի և ՊՊ4-ի միացման հանգույցի, հատակագիծ, կտրվածքներ, կառուցման նյութերի մասնագիր
41	30x34 վաքերի տեղադրման և խողովակների միացման հանգույցներ
42	4-րդ փողոցի պատվածքի կոնստրուկցիա
43	4-րդ փողոցի պատվածքի կոնստրուկցիա
44-46	4-րդ փողոցի գծանշման և կահավորման հատակագիծ
47	Ճանապարհային նշանների տեղադրման տիպային նախագիծ
48	Ճանապարհային նշաններ
49	Ճանապարհի հորիզոնական գծանշում (տիպային)
50	Երթևեկության կարգավորման սխեմա
51	Աշխատանքների կատարման ժամանակացույց, պահանջվող մեքենամեխանիզմների ցանկ, պահանջվող լաբորատոր ստուգումներ

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան			
				Մասիս համայնքի Ռանչպար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում			
	2						
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	1	51
				Նախագծի կազմ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

Բացատրագիր

1.

Ներածություն

Մասիս համայնքի Ռանչպար համայնքի 4-րդ փողոցի բարեկարգման նախագիծը կատարվել է ըստ 2024թ. - ին կնքված պայմանագրի և տեխնիկական բնութագրի: Նախագծային փաստաթղթերը կազմելիս օգտագործվել են ՀՀ-ում գործող նորմատիվաիրավական ակտերը , ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ», ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում», ՀՀՇՆ 20.04-2020 «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր», ՀՀՇՆ 52-01-«Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ», ՀՀՇՆ 40-01.02-«Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ», ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 «Կոյուղի. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ», ՀՀՇՆ 13-02-2022 «Անվտանգության տեխնիկական շինարարությունում» և ՀՀՇՆ 30-02-2022 «Տարածքի բարեկարգում» շինարարական նորմերին, ինչպես նաև ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության մարզերի համայնքներում (այդ թվում բնակավայրերում) ոչ տարանցիկ, տեղական նշանակության ավտոմոբիլային և ներհամայնքային ճանապարհների ու փողոցների երթևեկելի մասի և մայրթերի սալարկման, խճապատման և բարեկարգման աշխատանքների կատարման մեթոդական ուղեցույցը հաստատելու մասին» N105-Ն հրամանին: Նախագիծը քննարկվել է և համաձայնեցվել է պատվիրատուի հետ:

Գոյություն ունեցող փողոցի նկարագրությունը

Հողային պաստառը և ճանապարհային պատվածքը գտնվում են ոչ բավարար վիճակում: Լայնական թեքությունները չի համապատասխանում նորմերի պահանջներին, ջրահեռացման և ոռոգման առումները բացակայում են:

Անմխիթար վիճակում են երթևեկության կազմակերպման տարրերը, ճանապարհային նշանները: Երթևեկային մասի ա/բ պատվածքը քայքայված է (բացակայում է):

2.

Տեխնիկական պայմանները

Նախագծային աշխատանքները իրականացվել են համաձայն գործող նորմերի և տիպային նախագծերի՝ պահպանելով գոյություն ունեցող ճանապարհի պարամետրերը:

Հիմնվելով գեոդեզիական, ակնադիտական, երկրաբանական, շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումների ուսումնասիրությունների վրա՝ նախագծով նախատեսվում են հետևյալ հիմնական աշխատանքները

Ըստ նախագծի Մասիս համայնքի Ռանչպար համայնքի4-րդ փողոցում նախատեսվում են հետևյալ աշխատանքները

1.

Քանդել և հարթեցնել ճանապարհածածկի գրունտը, ավելորդ գրունտը տեղափոխել պատվիրատուի կողմից տրամադրվող լցակույտ: Հողային պաստառի նիշերը համապատասխանեցնել նախագծային նիշերին, խտացնել գրունտը:

2.

Նախատեսվում է թվով 12 հատ լուսավորության հենասյուների տեղափոխում:

3.

Տեղադրել ավազակոպճային հարթեցնող նախաշերտ h=5 սմ (ԳՕՍՍ 23735-79):

4.

Կառուցել երթևեկելի մասի բազալտե խճային հիմք h=15 սմ հաստությամբ ԳՕՍՍ 32703-2014:

5.

Տեղադրել բազալտե 150x300 և 100x200 եզրաքարեր և եզրաշարեր- ՀՍՍ 405-2019, տեղադրման աշխատանքները և ծավալները տրված են համապատասխան ամփոփագրերում և գծագրերում:

6.

Տեղադրել 30x34 և 50x60 վաքեր- ԳՕՍՍ 32955-2014 ըստ համապատասխան գծագրերի և ամփոփագրերի:

7.

Տեղադրել անցումային խողովակներ, կառուցել գլխամասեր, կառուցել հանգույցներ ըստ համապատասխան գծագրերի և ամփոփագրերի:

8.

Առկա դիտահորերի կափարիչները համապատասխանեցնել (բարձրացնել կամ իջեցնել) նախագծային նիշերին, հարկ եղած դեպքում փոխարինել նորով:

9.

Խճային հիմքի վրա տարածել բիտում՝ 4.12 կգ/մ² - ԳՕՍՍ 33133-2014:

10.

Տեղադրել ասֆալտբետոնե ծածկույթ h=5սմ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով- ԳՕՍՍ 9128-2013: Բ տիպի ասֆալտբետոնի խտացման գործակիցը K/ասֆ=0.99:

11.

Տեղադրել մայրթերի ավազակոպճային հիմք h=10 սմ(ԳՕՍՍ 23735-79):

12.

Տեղադրել մայրթերի Ց/ա չոր խառնուրդով հիմք h=3սմ ԳՕՍՍ 31357

13.

Կառուցել մայրթերի ծածկ տոմետային սալիկով h=6սմ հաստությամբ- ԳՕՍՍ 17608-2017 (տոմետի գույները և շարվածքի ձևերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ):

14.

Կառուցել իջատեղեր և մուտքեր:

15.

Կատարել կողնակների ամրացում ավազակոպիճով h=10սմ հաստությամբ (ԳՕՍՍ 23735-79):

16.

Կատարել փողոցի զծանշում (ԳՕՍՍ 32830-2014) և կահավորում ԳՕՍՍ 32945-2014:

3.

Հատակագիծ և երկայնական պրոֆիլ

Նախագծվող ճանապարհահատվածների հատակագծերը և երկայնական պրոֆիլը էական փոփոխության չեն ենթարկվել:

4.

Հողային պաստառ

Նախագծում ընդունված հողային պաստառի կոնստրուկցիան և տիպերը բավարարում են գործող տեխնիկական նորմերին և պայմաններին: Տեղանքի բնահողերի բնութագրից ելնելով՝ հողային պաստառի կայունությունը հնարավոր է ապահովել կառուցման կանոնների և ջրահեռացման պահանջների պահպանման դեպքում: Կառուցման աշխատանքների տեղերը և ծավալները բերված են համապատասխան գծագրերում և ամփոփագրերում:

5.

Ճանապարհային հագուստ


Ճանապարհային հագուստի վերակառուցման համար նախատեսված են հետևյալ հիմնական աշխատանքները

	4-րդ փողոց	
Ասֆալտապատում	3735.8	մ ²
Մայրթերի սալիկապատում	222.3	մ ²
ՄՊ 4 վաք	13	հատ
50x60 վաք	90	հատ
30x34 վաք	77	հատ
150x300 եզրաքար	144.8	գծմ
100x200 եզրաշար	303.9	գծմ

6.

Ջրթող կառուցվածքներ

4-րդ փողոցի ջրահեռացումը կազմակերպվում է 30x34, 50x60, ՄՊ 4 վաքերի միջոցով, հավաքված ջրերը հեռացվում է գոյություն ունեցող սելավատար:

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄ. ԱՄԹ	Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան			
				Մասիս համայնքի Ռանչպար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում			
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԽԱՐՀԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					ԱՆ	2	51
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			Բացատրագիր	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

7. Ճանապարհահատվածների կահավորում

ա) ճանապարհային նշաններ
Երթևեկության կազմակերպման և անվտանգության նպատակով նախատեսված են ճանապարհային նշանների տեղադրում 4 հատ ԳՕՍՏ 32945-2014:
բ) երթևեկային մասի գծանշում
Երթևեկային մասի գծանշումը նախատեսված է համապատասխան գործող ԳՕՍՏ 32830-2014 պետական ստանդարտի:

գ) Շինարարության արտադրության կազմակերպում (համաձայն ՀՀՇՆ 1-3.01.01-2008)

Ընդհանուր դրույթներ

1.Շինարարական արտադրության կազմակերպման նպատակն է՝ կազմակերպչական, տեխնիկական և տեխնոլոգիական նպատակառնողված համալիր միջոցառումների կիրառման արդյունքում ապահովել սահմանված ժամկետում և պատշաճ որակով օբյեկտի շահագործումը:

Շինարարական արտադրության կազմակերպումն ապահովում է՝

- 1) օբյեկտի շինարարության բոլոր մասնակիցների համաձայնեցված աշխատանքը՝ Պատվիրատուի (գլխավոր կապալառուի) հետ իրենց գործունեության համակարգմամբ,
 - 2) նյութական ռեսուրսների համալիր մատակարարումը՝ հաշվարկված շենքի, շինության, հանգույցի, տեղամասի, սեկցիայի, հարկի, հարկաբաժնի, շենքի համար օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված ժամկետներում,
 - 3) շինարարական, մոնտաժային ու հատուկ շինարարական աշխատանքների կատարումը տեխնոլոգիկական հաջորդականության պահպանմամբ և տեխնիկապես հիմնավորված համատեղմամբ,
 - 4) անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը,
 - 5) շրջակա միջավայրի պահպանության պահանջների ապահովումը:
2. Յուրաքանչյուր օբյեկտի շինարարությունն անհրաժեշտ է իրականացնել շինարարության կազմակերպման և աշխատանքների իրականացման տեխնոլոգիաների վերաբերյալ նախօրոք ընդունված լուծումների նիման վրա, որոնք պետք է մշակված լինեն շինարարական կազմակերպման նախագծում և աշխատանքների կատարման նախագծում: Շինարարության կազմակերպման նախագծի և աշխատանքների կատարման նախագծի կազմն ու բովանդակությունը պայմանավորված են շինարարության բարդության աստիճանով՝ համապատասխան սույն նորմերի:

3. Մինչև շինարարության սկիզբը՝ անհրաժեշտ է շինարարության կատարման նախագծի լուծումների համապատասխան իրականացնել տեղում շինարարական հրապարակի (ուղեգծի) հատկացումը, շինարարական հրապարակի անհրաժեշտ ցանկապատումը (պահպանական, պաշտպանական կամ ագդանշանային), երկրաբախշական նշահարման հիմքի ստեղծումը, մոտեցման ճանապարհների կառուցումը, պահեստային տնտեսության ստեղծումը և շինարարության կարիքների համար անհրաժեշտ ծավալի կենցաղային նշանակության և կոմունալ տնտեսության շինությունների նախապատրաստումը՝ հաշվի առնելով գոյություն ունեցող շենքերի և շինությունների այդ նպատակների համար ժամանակավոր օգտագործման հնարավորությունը:

4. Մինչև շինարարության սկիզբը՝ անհրաժեշտ է հասրակությանն իրազեկելու նպատակով շինարարության համար նախատեսված շինհրապարակի ցանկապատի / այդ թվում՝ ճանապարհաշինական աշխատանքների ուղեգծի/ կամ մեկ այլ առավել տեսանելի տեղամասում տեղադրել պատվիրատու և կապալառու կազմակերպությունների տվյալները /անվանում, էլեկտրոնային հասցե, հեռախոսահամար/, ծրագրի անվանումն ու նպատակային նշանակության, շինարարական աշխատանքների սկզբի և ավարտի ժամկետների մասին տեղեկատվություն պարունակող վայանակներ, մինչև ավարտված շինարարության փաստագրումը դրանք պահպանելու պայմանով:

5. Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ կապալառուն պետք է օբյեկտի սկզբում և վերջում տեղադրի համապատասխան տեղեկատվական նշաններ:

6. Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական առաջին օգնության պարագաներով: Գիշերային պայմաններում շինարարական աշխատանքների իրականացման դեպքում կապալառուն պետք է ապահովի շինհրապարակի և աշխատանքների կատարման վայրի համապատասխան լուսավորությունը:

7. Աշխատանքը պետք է կազմակերպել այնպես, որ ապահովվի մարդկանց անվտանգությունն ու հարմարավետությունը և պաշտպանի տեղամասին մոտ եղած բնակիչներին և նրանց ունեցվածքը: Պետք է ապահովել հանրային երթևեկությունը նորոգվող տեղամասի հարակից ու տեղամասի սահմաններում գտնվող ճանապարհների վրա՝ մինչև աշխատանքն ընդունվի: Կապալառուն պետք է համագործակցի տեղի ճանապարհային ոստիկանության հետ և ձեռք բերի երթևեկության պլանի իրականացման համար պահանջվող բոլոր թույլտվությունները:


8. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում պետք է ապահովել մուտքեր՝ իջատեղերի, ճանապարհների, փողոցների ձեռնարկությունների տարածքների, կայանատեղերի, բնակելի վայրերի, ավտոտնակների և այլ օբյեկտների համար, երթևեկելի մասից հեռացնել հողի կուտակումներն և այլ նյութերը:

9. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում, երբ ճանապարհը բաց է հանրային երթևեկության համար , շինարարական գոծողությունները անհրաժեշտ է սահմանափակել.

- պետք է ապահովել առնվազն 3,5 մ լայնությամբ երթևեկության գոտիներ
- կայանատեղերը պետք է տեղադրել երթևեկելի գոտուց առնվազն 4մ հեռու կամ երթևեկության հաստատված արգելապատնեշներից այն կողմ,
- սարքավորումները պետք է բանեցնել երթևեկության ուղղությամբ, եթե դա գործնականում կիրառելի է,
- կից երթևեկության գոտիների շինարարությունը պետք է ավարտել նույն օրը, նույն մակարդակի վրա, բացի այն դեպքերից, երբ անկումները գերազանցում են 75 մմ-ը, և բարձրություններն ունեն 1:3 հարաբերություն: Այն դեպքերում, երբ կից գոտիների անկումները գերազանցում են 75 մմ-ը և բարձրություններն ունեն 1:3 հարաբերություն՝ աշխատանքը կարող է թողնվել հաջորդ օրվան: Տվյալ դեպքում գիշերվա համարպետք է տեղադրել <<Անհարթ ծածկ>> զգուշացնող նշաններ, լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներ և լուսանդրադարձնող ժապավեններով ամրացված արգելափակոցներ:

9. Շինարարական արտադրության կազմակերպում

10. Օբյեկտի շինարարությանախապատրաստումը պետք է նախատեսի ինժեներատեխնիկական անձնակազմի կողմից նախագծային փաստաթղթերի (ներառյան գործող կազմակերպության վերակառուցման դեպքում կոնստրուկցիաների տեխնիկական հետազոտության արդյունքների պաստաթղթերի) ուսումնասիրություն, շինարարության պայմաններին մանրազնին ծանոթություն,

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄ. ԱՄԹ.	Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան			
				Մասիս համայնքի Ռանչպար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում			
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					ԱՆ	3	51
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			Բացատրագիր	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

արտահրապարակային ու ներհրապարակային նախապատրաստական աշխատանքներ, շենքերի, շինությունների և նրանց մասերի կառուցման, ինչպես նաև անմիջական նախապատրաստական փուլի աշխատանքների իրականացման նախագծերի մշակում՝ հաշվի առնելով բնապահպանական անվտանգության պահանջները:

11. Յուրաքանչյուր շինարարական օբյեկտում անհրաժեշտ է՝
- 1) լրացնել աշխատանքի վարման մատյան,
 - 2) կազմել ծածկված աշխատանքների փաստագրման, կարևոր կոնստրուկցիաների ընդունման միջանկյալ (սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի) ու փորձարկման ակտեր,
 - 3) անհրա-եշտության դեպքում ձևակերպել այլ շինարարական նորմերով ու կանոններով նախատեսված լրացուցիչ կատարողական փաստաթղթեր:

10. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

1. Ընդհնուր դրույթներ
Կապալառուն շինարարության և դրա հետ կապված աշխատանքներ իրականացնելիս պարտավոր է կատարել շրջակա միջավայրի պահպանության և շինարարական աշխատանքների անվտանգության վերաբերյալ ՀՀ գործող օրենսդրության և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները:
Կապալառուն աշխատանքներ իրականացնելիս իրավունք չունի օգտագործել պատվիրատուի տրամադրած նյութերը և սարքավորումները կամ կատարել նրա ցուցումները, եթե դրանք կարող են հանգեցնել կողմերի համար շրջակա միջավայրի պահպանությանն ու շինարարական աշխատանքների անվտանգությանն ուղղված պահանջների խախտմանը (ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, հոդված 749): Շինարարության ժամանակ պետք է պահպանել մասնագրեքում գրված բոլոր պահանջները:
Աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է մաքրել շրջակա տարածքը ավելորդ գրունտից և շին. աղբից բեռնումով և տեղափոխումով լցակայույս:

2. Աշխատանքի պաշտպանություն
Բանվորների աշխատանքի պաշտպանությունը պետք է ապահովվի անհատական պաշտպանության միջոցների կիրառմամբ (հատուկ արտահագուստ, կոշիկ), համալիր պաշտպանության միջոցառումների կատարումով (ցանկապատում, լուսավորում, օդափոխում, պաշտպանիչ և արգելակիչ սարքեր և հարմարանքներ և այլն), սանիտարակենցաղային շինություններով և սարքավորումներով՝ գործող նորմերին և կատարվող աշխատանքների բնույթին համապատասխան:
Շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ժամանակ պետք է պահպանվեն շինարարությունում անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ շինարարական նորմերի և կանոնների պահանջները:
Աշխատանքի պաշտպանության՝ անվտանգության տեխնիկայի, արտադրական սանիտարահիգիենիկ միջոցառումների և հակահրդեհային անվտանգության վերաբերյալ անց է կացվում հրահանգավորում:
Բանվորների անվտանգության տեխնիկայի ուսուցման, հրահանգավորման ժամանակին և որակով անցկացման, անհատական պաշտպանական միջոցների վիճակի և լիքառման, արտադրական անվտանգության և արտադրական սանիտարահիգիենիկ անվտանգության հետ կապված բոլոր միջոցառումների կատարման հսկողությունը վերապահվում է աշխատանքներն իրականացնող կազմակերպությանը:

3. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն
Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն և բնական ռեսուրսների արդյունավետօգտագործման համար հաշվի են առնվել ՀՀՇՆ 30-01-2014 դրույթները:
Շինարարական արտադրության կազմակերպման ժամանակ անհրաժեշտ է իրականացնել շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումներ և աշխատանքներ, որոնք պետք է ընդգրկեն.

շինարարության ընթացքում խախտված հողերի վերակուլտիվացում, բնական ռեսուրսների կորստի կանխում, հողեր, ջրավազաններ ու մթնոլորտ վնասակար արտանետումների կանխում կամ մաքրում: Նշված միջոցառումները և աշխատանքները պետք է նախատեսված լինեն նախագծային փաստաթղթերում:

Շինարարության ընթացքում ծառաթուփային բուսականության հատումը և արմատների վզկնների և աճող ծառերի բների հեղայցումն իրականացվում են միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված և հիմնավորմամբ:
Շինարարության ընթացքում շինարարական հրապարակից անմիջապես ջրի բացթողումը դեպի թեքվածքներ իրականացվում են տարածքների ողողումը բացառող նախօրոք պաշտպանական միջոցառումների ապահովմամբ:
Համահարթեցման աշխատանքների իրականացման ժամանակ հետագա օգտագործմանը պիտանի հողային շերտը պետք է նախօրոք հանվի և պահեստավորվի հատուկ առանձնացված տեղամասերում:

Ժամանակավոր ավտոմոբիլային ճանապարհները և մոտեցման այլ ուղիները պետք է կառուցվեն՝ հաշվի առնելով գյուղատնտեսական հողահանդակներին և ծառաթուփային բուսականությանը հասցվող վնասի կանխարգելման պահանջները:
Շինարարություն իրականցվող տարաշքներում շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ժամանակ պետք է պահպանվեն օդի փոշոտվածության և գազոտվածության կանխարգելման պահանջները:


Հորատման աշխատանքների կատարման ընթացքում հասնելով ջրատար (ջրապարունակ) հորիզոններին անհրաժեշտ է ստորգետնյա ջրերի անկազմակերպ հոսքը կանխելու համար ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ:
Թույլ բնահողերի արհեստական ամրացման աշխատանքների կատարման ժամանակ պետք է ղեկավարվել ստորգետնյա ջրերի աղտոտումը կանխող, նախագծով նախատեսված միջոցառումներով:

Շինարարական հրապարակում գոյացած արտադրական և կենցաղային հոսքը (աղբը) պետք է մաքրվի և վնասազերծվի շինարարության կազմակերպման և աշխատանքների իրականացման նախագծերում նախատեսված լուծումներին համապատասխան:
- շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ժամանակ պահպանել օդի փոշոտվածության և գազոտվածության կանխարգելման պահանջները,
- բանվորներին ապահեվել անհատական պատպանական միջոցներով (հատուկ արտահագուստ, կոշիկ)

- շինարարական հրապարակում գեյացած արտադրական աղբը մաքրել, վնասազերծել և փոշու համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով հատուկ սահմանված երթուղիներով տեղափոխել դրանց հեռացման համար նախապես հատկացված վայրեր,
- շինարարական նյութերի և կոնստրուկցիաների փոխադրումը դեպի շինարարական հրապարակ և շինարարական հրապարակից դուրս իրականացնել հատուկ սահմանված երթուղիներով փոշու համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով:

Բնակավայրերի տարածքում անհրաժեշտ է ապահովել մթնոլորտային օդին, ջրին, բնահողին, ինչպես նաև աղմուկին, թրթռումներին, էլեկտրամագնիսական ճառագայթմանը և այլ բնական և տեխնածին ծագման գործոններին շինարարական նորմերով ներկայացվող նորմատիվ պահանջները:
Ընդերքօգտագործողը պետք է ապահովի բնության և շրջակա միջավայրի պաշտպանության պայմաններն ու պահանջները, այդ թվում մթնոլորտի, ջրային ռեսուրսների, հողի, կենդանական և բուսական աշխարհի պաշտպանությունն ու պահպանումը, արդյունաբերական թափոնների օգտագործման, չեզոքացման և նվազեցման աշխատանքների, միջոցառումների կատարում:
Ինժեներական և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների շենքերի, շինությունների տեղադրումը արգելվում է.

- 1) արգելավայրերի, արգելոցների, բուսաբանական այգիների, դենդրոլոգիական պարկերի հողերի վրա և ջրապաշտպան գոտիներում,
- 2) քաղաքների կանաչ գոտիներում, քաղաքային անտառների տարածքներում,
- 3) ջրամատակարարման համար նախատեսված աղբյուրների սանիտարական առաջին գոտում, ջրամատակարարման կառուցվածքների հարթակների վրա,
- 4) այն տեղամասերի վրա, որոնց հողաշերտի, գրունտների աղտոտվածության մակարդակը գերազանցում է սահմանված նորմերը անվտանգության և էկոլոգիական հնարավոր հետևանքների առաջացման պահանջներով,

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան			
				Մասիս համայնքի Ռանչպար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում			
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՆԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					ԱՆ	4	51
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			Բացատրագիր	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

- 5) հիդրոռոգերևութաբանական կայանների պահպանման գոտում,
6) լեռնաարդյունահանող և լեռնավերամշակող օբյեկտների թափոնների շրջանում, սահքերի, սահքավտանգ տեղամասերի, հեղեղների և ձնահյուսների շրջանում,
7) ին-եներական պաշտպանության կառուցվածքներ չունեցող հնարավոր ջրածածկման գոտիներում (1,5 մ և ավել խորությամբ),
8) մայրուղային նյութատար խողովակաշարի պահպանման գոտիներում:
9) շինարարության ընթացքում խախտված հողերը ռեկուլտիվացնել, կանխել բնական ռեսուրսների կորուստը, վնասակար արտանետումները հողեր, ջրավազաններ ու մթնոլորտ:

11. Հակահրդեհային մոնցառումներ
Նախագծման ընթացքում հաշվի է առնվել ՀՀՇՆ 21-01-2014 <<Հակահրդեհային միջոցառումներ>> նորմերի պահանջները և <<Հրդեհային անվտանգության կանոնները>> համաձայն ՀՀ ԱԻ նախարարի 2012 թվականի հուլիսի 26-ի N 263-Ն հրամանի:
Հրդեհային անվտանգությունն ապահովելու համար պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինները, կազմակերպությունները և քաղաքացիները ղեկավարվում են <<Հրդեհային անվտանգության մասինը>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, սույն կանոններով և հրդեհային անվտանգության նորմատիվ փաստափղփերով:

11. ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՊԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ


Օբյեկտների ղեկավարները կամ նրանց լիազորված անձինք պարտավոր են աշխատակիցներին ծանոթացնել հրդեհային անվտանգության կանոններին:
Օբյեկտների ղեկավարները կամ նրանց լիազորված անձինք պարտավոր են`
1) անցկացնել աշխատակիցների հրդեհային անվտանգության հրահանգավորում,
2) կազմակերպել հրդեհի դեպքումմարդկանց տարահանման ուղիների պլանների մշակումը և համապատասխան վայրերում պլանների տեղադրման աշխատանքները,
3) հրդեհային անվտանգության նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջների կատարման նպատակով մշակել և իրազործել միջոցառումներ (կազմել միջոցառումների պլան):
Օբյեկտների, ինչպես նաև դրանց կառուցվածքային ստորաբախանումների հրդեհային անվտանգության համար պատասխանատու հանդիսանում է օբյեկտի ղեկավարը կամ իր կողմից նշանակված անձը: Առանձին տարածքների, շենքերի, շինությունների, արտադրամասերի, տեղամասերի, տեխնոլոգիական սարքավորումների և պրոցեսների, ինժեներական սարքավորումների հրդեհային անվտանգության համար պատասխանատվությունը օբյեկտի ղեկավարի կեղմից ընդունված համապատասխան իրավական ակտովկարող է դրվել այլ պաշտոնատարանձանց վրա: Վարձակալված շենքերում տեղավորված օբյեկտներում հրդեհային անվտանգության ապահովումը կարգավորվում է վարձակալության պայմանագրով: Պայմանագրում նշված տեղեկությունների բացակայության դեպքում պատասխանատվությունը կրում է վարձատուն:
Օբյեկտների հրդեհային անվտանգությունն ապահովող մարմինների կեղմից արտադրական, վարչական, պահեստային և օժանդակ շինությունների ինչպես նաև կառուցվող օբյեկտների շինարարական հրապարակների տեսանելի վայրերում փակցվում են ցուցատախտակներ հրդեհային պահպանության կանչի հեռախոսահամարով:

Հրդեհավտանգ օբյեկտի ղեկավարի կեղմից ընդունված համապատասխան իրավական ակտովպետք է սահմանվի հրդեհային վտանգին համապատասխան հակահրդեհային կանոնակարգ, որն իր մեջ ներառում է`
1) ծխելու վայրը և կահավորումը,
2) շենքում (արտադրամասում) գտնվող միանվագ թույլատրելի դյուրավառ հումքի, կիսաֆաբրիկատների, պատրաստի արտադրանքի քանակները և պահման վայրերը,
3) դյուրավառ թափոնների, հրդեհավտանգ փոշու հավաքման և հագուստների պահման կարգը,
4) աշխատանքային օրվա վերջում էլեկտրասարքավորումների հոսանքազրկման, ժամանակավոր կրակային և այլ հրդեհավտանգ աշխատանքներ կատարելու կարգը,

5) աշխատողների գործողությունները հրդեհ հայտնաբերելու դեպքում, ինչպես նաև հակահրդեհային հրահանգավորման անցկացման կարգը, ժամկետները և պատասխանատուները,
6) կառուցվող օբյեկտի շինարարական հրապարակում ժամանակավոր շինությունների և արտադրամասի, շինանյութի և սղոցանյութի պահեստների, հրդեհաշիջման ջրաղբյուրների, հրշեջ վահանակների և դրանց մոտեցման հրշեջ մեքենաների ճանապարհների տեղանշմամբշինարարության ղեկավարների կողմից հաստատված և պետական հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչության հետ համաձայնեցված տարածքի հատակագիծը,
7) հրդեհավտանգ օբյեկտի տարածքում բաց կրակի օգտագործման կարգը,
8) հրդեհավտանգ օբյեկտի տարածքում բաց կրակի օգտագործման ժամանակ ծխելու կարգը,
9) ժամանակավոր հրդեհավտանգ աշխատանքների կատարման կարգը:
Այն օբյեկտներում , որտեղ շինության մեկ հարկում միաժամանակ գտնվում են 10 և ավելի մարդ, տեսանելի վայրերում փակցվում են հրդեհների ժամանակ դեպի ելք սույս տվող նշագծեր, սլաքներ, նախատեսվում են կայանքներ` հրդեհի դեպքում մարդկանց տեղեկացման համար:
Այն օբյեկտները, որտեղ միաժամանակ գտնվում են 50և ավելի մարդ, նախատեսվում է հրդեհի դեպքում անձնակազմի գործողությունների պլան: Պլանի համաձայն տարահանման աշխտանքներում ընդգրկված աշխատակիցների հետ պարբերաբար անց են կացվում մարզումներ (ուսումնավորժանքներ):
Պայթյունավտանգ, ուժեղ ներգործող թունավոր նյութեր օգտագործող, վերամշակող և պահող օբյեկտների ղեկավարները հրդեհ առաջանալու դեպքում հրդեհաշիջման ղեկավարին տրամադրում են այդ նյութերի վերաբերյալ տվյալներ` անձնակազմի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով:

12. ՇԵՆՔԵՐԻՆ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ, ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻՆ և ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

1. Կազմակերպությունների, բնակավայրերի, շենքերի, շինությունների, շինարարական հրապարակների, բաց պահեստների, ինչպես նաև շենքին կից հակահրդեհային միջտարածությունները պետք է ժամանակին մաքրվեն` հրդեհավտանք թափոններից: Հրդեհավտանգ թափոնները, աղբը պետք է հավաքվեն հատուկ հատկացված տարածքներում, կոնտեյների մեջ և տեղափոխվեն:
2. Շենքերի, շինությունների, շինարարական հրապարակների, հակահրդեհային միջտարածությունները չեն կարող օգտագործվել որպես նյութերի, սարքավորումների, տարաների պահեստավորման, տրանսպորտային տեխնիկայի կայանման, շենքերի և շինությունների կառուցման համար:
3. Շենքերի, շինությունների, բաց պահեստների հրդեհաշիջման համար նախատեսված ջրաղբյուրների, անշարժ հրդեհային սանդուղքների, հրդեհային գույքի մոտեցման ճանապարհները և անցումները պետք է միշտ ազատ լինեն:
Վերակառուցման պատճառով ճանապարհների պակման դեպքում ջրային աղբյուրներին մոտենալու կամ այդ հատվածով անցնելու նպատակով պետք է տեղադրվեն շրջանցման ուղղությունը ցույց տվող ցուցանակներ:
Հրշեջ հիդրանտների դիտահորերի կափարիչները և հրշեջ ջրավազաններին հարակից, հրշեջ ավտոմեքենաների կայանման համար նախատեսված հարթակները, պարբերաբար պետք է մաքրվեն սառույցից ու ձյունից:
4. Ժամանակավոր շինությունները, կրպակները, տաղավարները պետք է տեղադրվեն շենքերից և շինություններից 8 մետրից ոչ պակաս հեռավորության վրա կամ հակահրդեհային պատնեշի մոտ (բացառությամբ, այլ իրավական ակտերով սահմանված պահանջվող ավելի մեծ հակահրդեհային միջտարածություն): Առանձին բոկ-կոնտեյներային շենքերը թույլատրվում են տեղադրել խմբերով, յուրաքանչյուր բոկում 10-ից ոչ ավելի կոնտեյներ, որոնց զումարային մակերեսը չպետք է գերազանցի 800մ²: Այդ շենքերի խմբերից մինչև շինությունները, առևտրական տաղավարները և օբյեկտները ընկած հեռավորությունները չպետք է լինի 15 մ-իս պակաս:
5. Հակահրդեհային միջտարածություններում, բաց տարածքներում արգելվում է կրակի միջոցով թափոններ ոչնչացնելը, իսկ աղբառնչնացման համար նախատեսված հատուկ տեղերում այրումը հսկողությունից դուրս թողնելը:
6. Հակահրդեհային ջրաղբյուրները, շենքերի և շինությունների մուտքերը արագ ի հայտ բերելու

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄ. ԱՄԹ	Պատվիրատու` Մասիսի համայնքապետարան			
				Մասիս համայնքի Ռանչպար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում			
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					ԱՆ	5	51
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			Բացատրագիր	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

նպատակով, օբյեկտների այդ տարածքները պետք է ապահովված լինեն լուսավորությամբ:

13. ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՎՄԱՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Նախագծի մշակման ժամանակ հաշվի են առնվել հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի լիարժեք կենսագործունեության համար պայմաններ ստեղծելու անհրաժեշտությունը՝ ապահովելով ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 և ՀՀԿՆ 23-101-2017 շինարարական նորմերի պահանջները:

Բնակավայրերի բնակելի շրջանների և դրանց ճանապարհափողոցային ցանցի նախագծումը իրականացվել է, ապահովելով հաշմանդամների և սակավաշարժուն խմբերի համար հասարակական տրանսպորտ նստելու տեղերին և հարթակներին մոտենալու համար մատչելի ուղիներ:


Ապահովվել է շարժման ուղիների անվտանգությունը և հուսալիությունը: Մայթերի երթևեկելի մասի հետ հատման տեղերում կողաքարի բարձրությունը ինչպես նաև հետիոտն երթևեկության ուղիներին հարակից եզրաքարերի բարձրությունների, շահագործվող սիգամարգերի և կանաչապատված հարթակների երկայնությամբ տեղադրված կողաքարերի բարձրությունների անկման չափը չի գերազանցում 0,04 մ:

Բոլոր անհրաժեշտ չափերը բերված են գծագրերում, ծավալները ամփոփագրերում և մասնագրերում:



14. ՀԱԿԱԿՈՌՈՋԻՈՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ


Բոլոր բետոնյա և մետաղական կոնստրուկցիաները բնահողի հետ շփման տեղադիրքերում իրականացվում է ջրամեկուսացում/հիդրոմեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով: Նման միջոցառումները իրականացվում են կոնստրուկցիաները կոռոզիայից պաշտպանելու և շահագործման ժամկետները երկարաձգելու համար:

Հենանիշերի աղյուսակ			
Կետի անվանումը	Կոորդինատները		Բացարձակ բարձրություն
	X	Y	
Rp 1	8445977,1900	4432708,5250	828,2380
Rp 2	8446018,5440	4433096,1730	828,8210


ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄ. ԱՄԹ.	Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան			
				Մասիս համայնքի Ռանչպար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում			
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	6	51
				Բացատրագիր, ուղիղ և կոր մասերի աղյուսակ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍՏՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

Պայմանական նշաններ








	Ասֆալտապատվող հատված		Գազի խողովակ (վերգետնյա)
	Սալիկապատվող հատված		Դիտահոր
	Կողնակների ամրացում ավազկոպիձով		Էլեկտրայուն (ե/բետոնե)
	150*300 եզրաքար		Լուսավորության պյուն (մետաղական)
	100*200 եզրաշար		Ճանապարհային նշան
	Ցանկապատ (ճաղավանդակներով)		
	Քարե պատ		
	Ցանկապատ		Ջրի հոսքի ուղղություն
	Անցումային խողովակ		Անձրևընդունիչ
			Քարե բնակելի շինություն
	Կամուրջ		Քարե ոչ բնակելի շինություն

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ	Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան			
				Մասիս համայնքի Ռանչպար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում			
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	7	51
				Պայմանական նշաններ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

Գլխավոր հատակագիծ

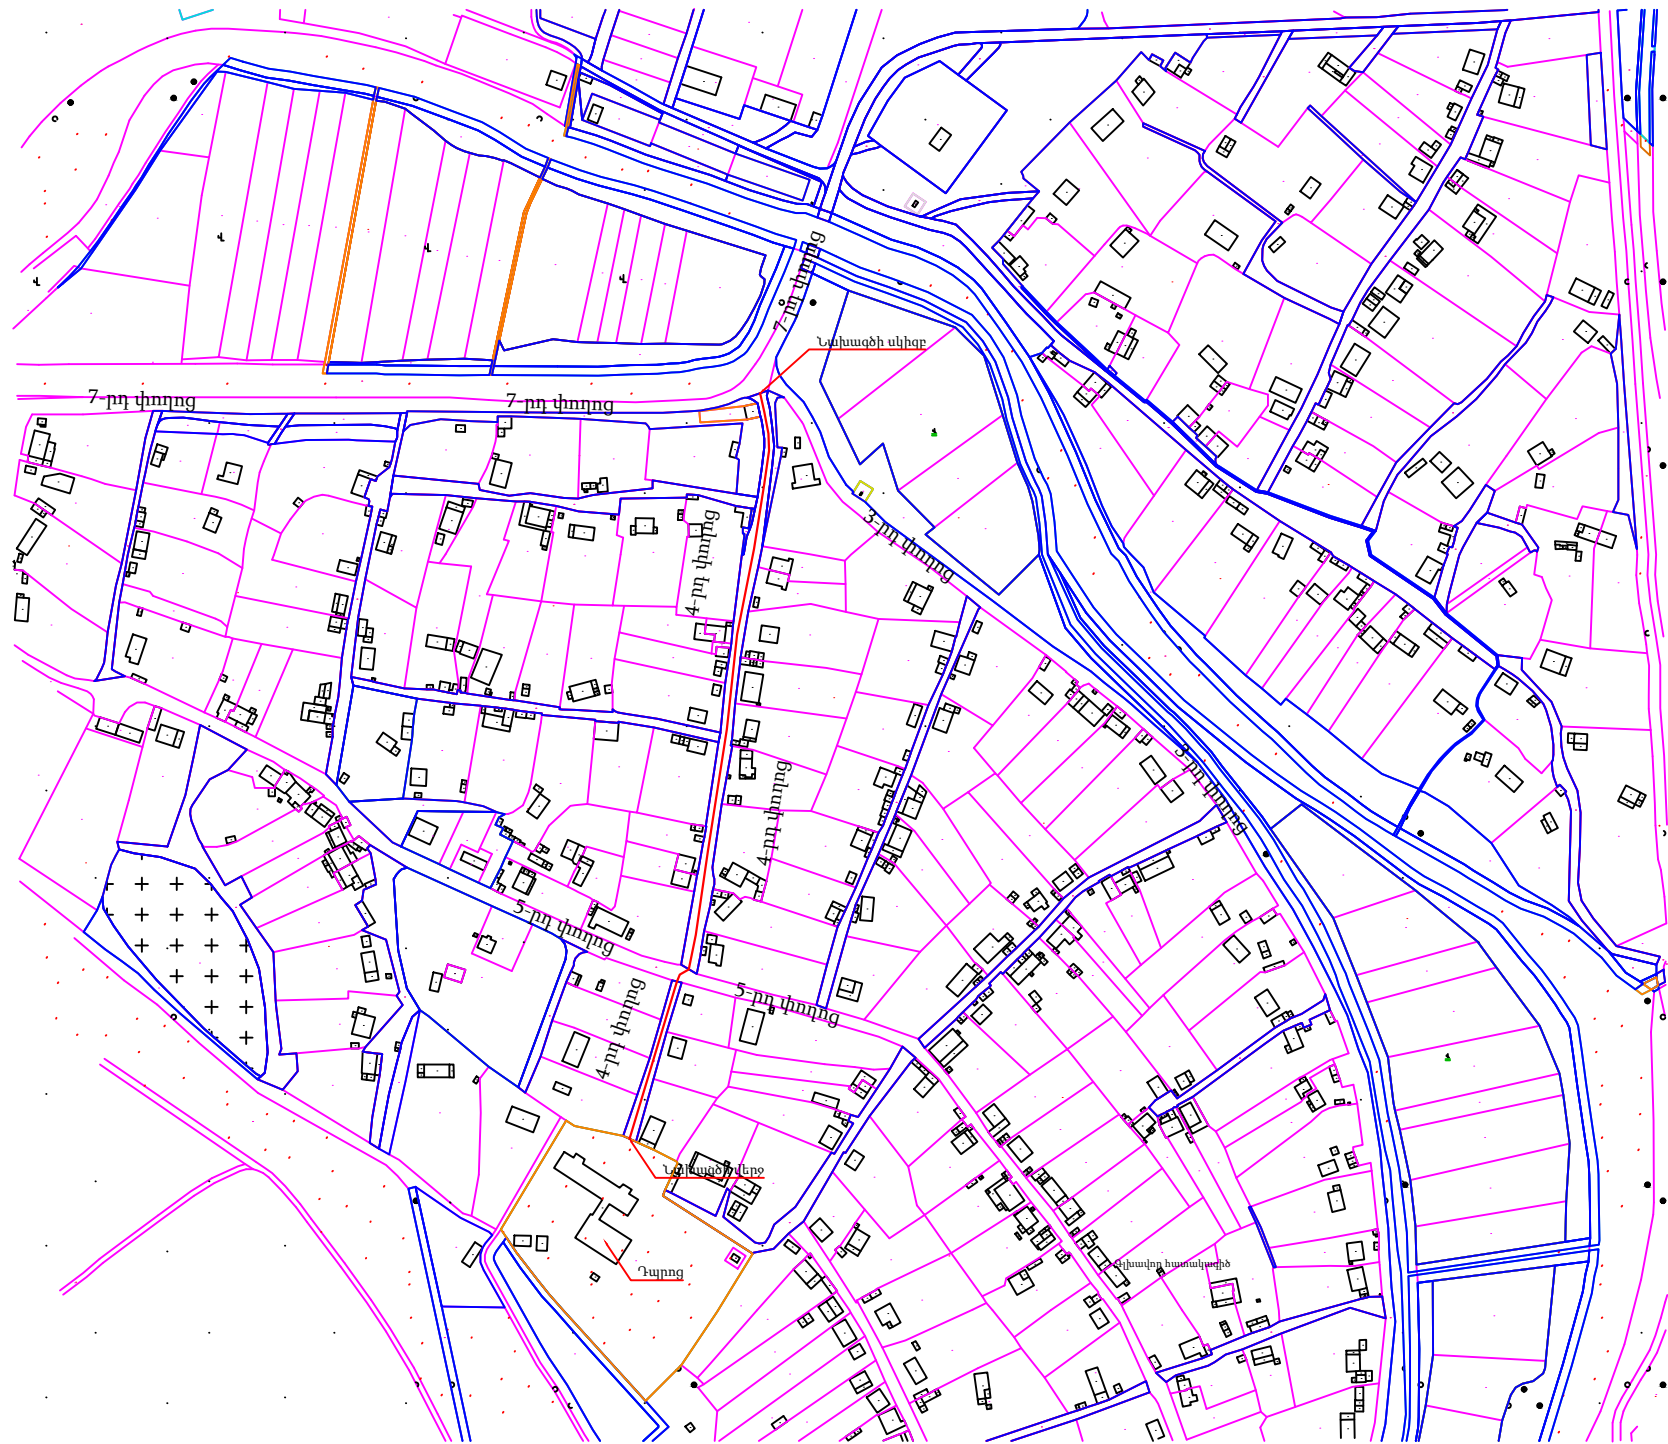


ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան			
				Մասիս համայնքի Ռանչյար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում			
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	8	51
				Գլխավոր հատակագիծ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԲՇՆ ՍՊԸ		

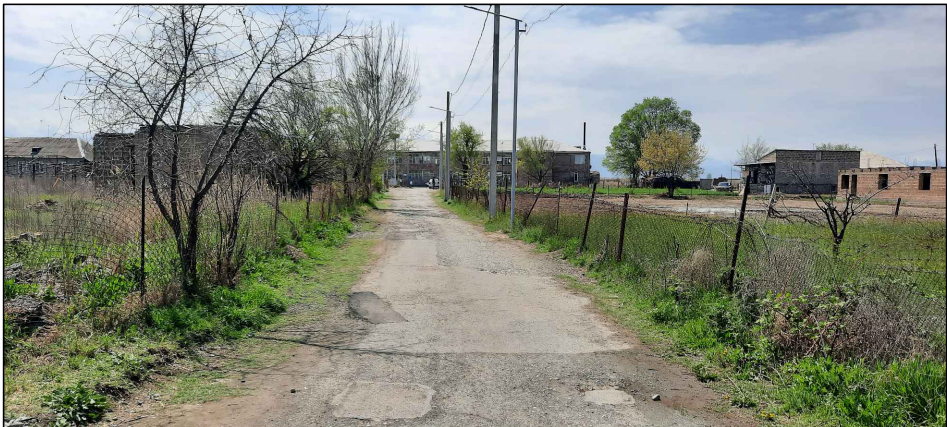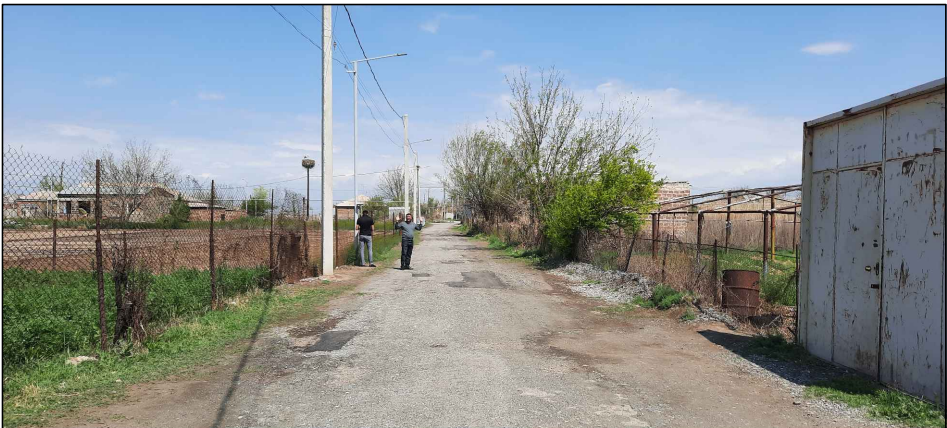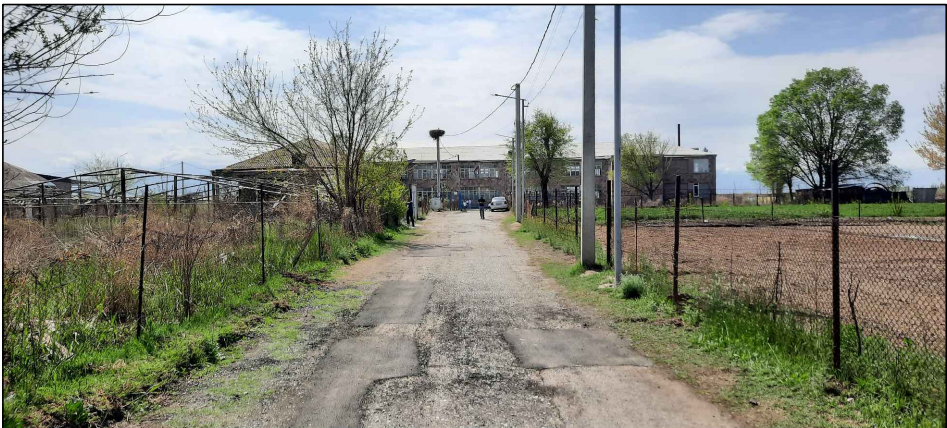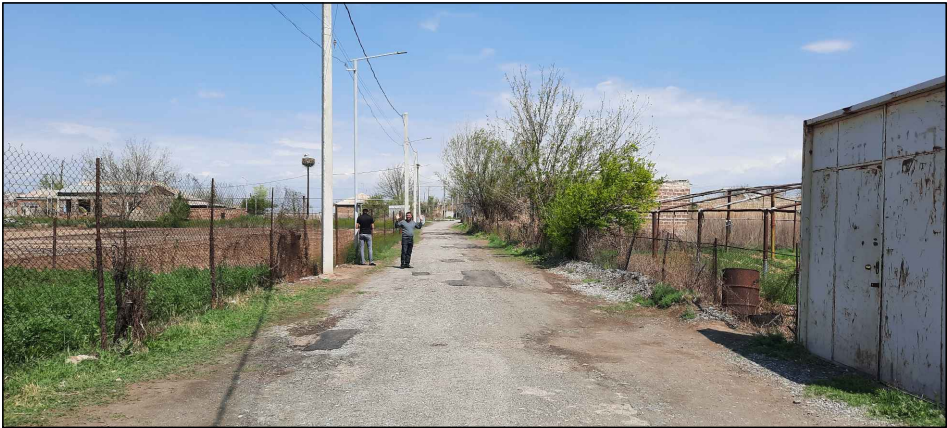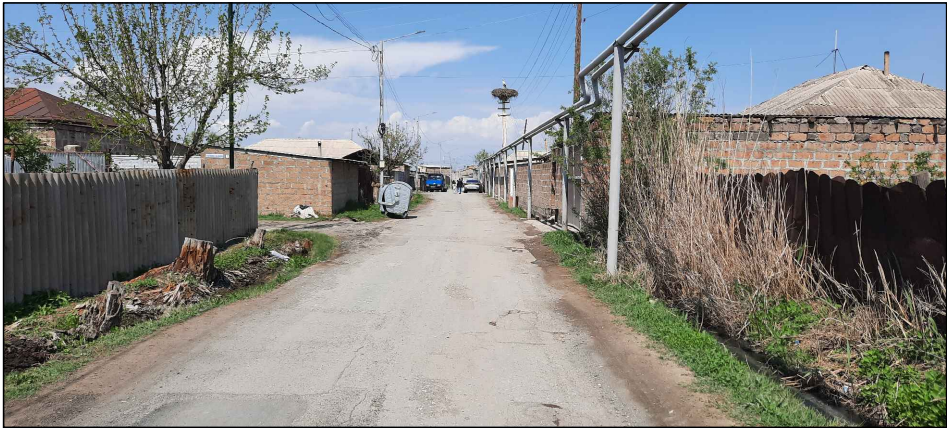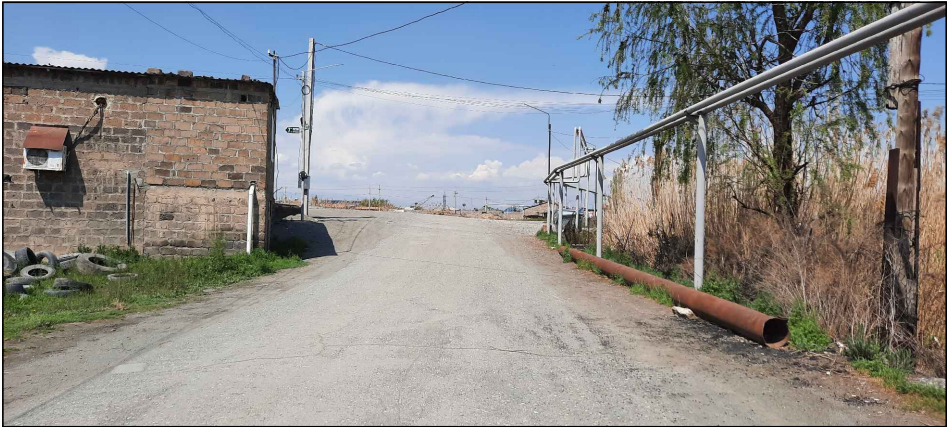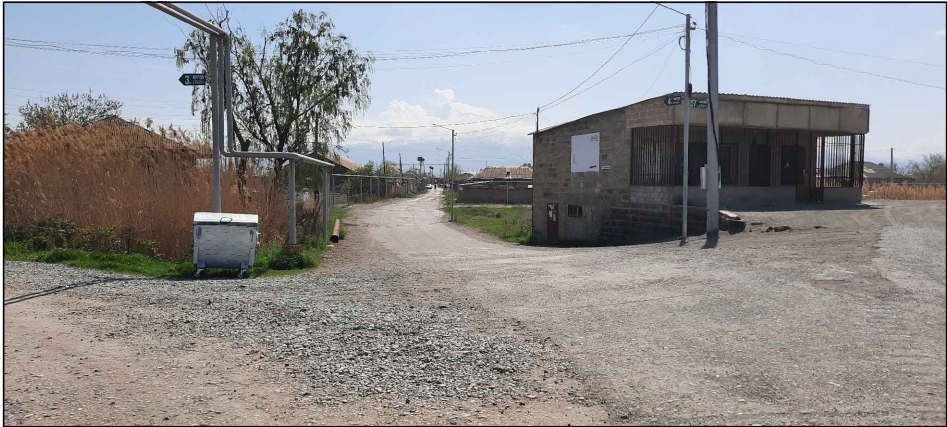


ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան			
				Մասիս համայնքի Ռանչյաք բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում			
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	9	51
				4-րդ փողոցի լուսանկարներ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

4-րդ փողոցի
գեոդեզիական հանույթ
Մ 1:500

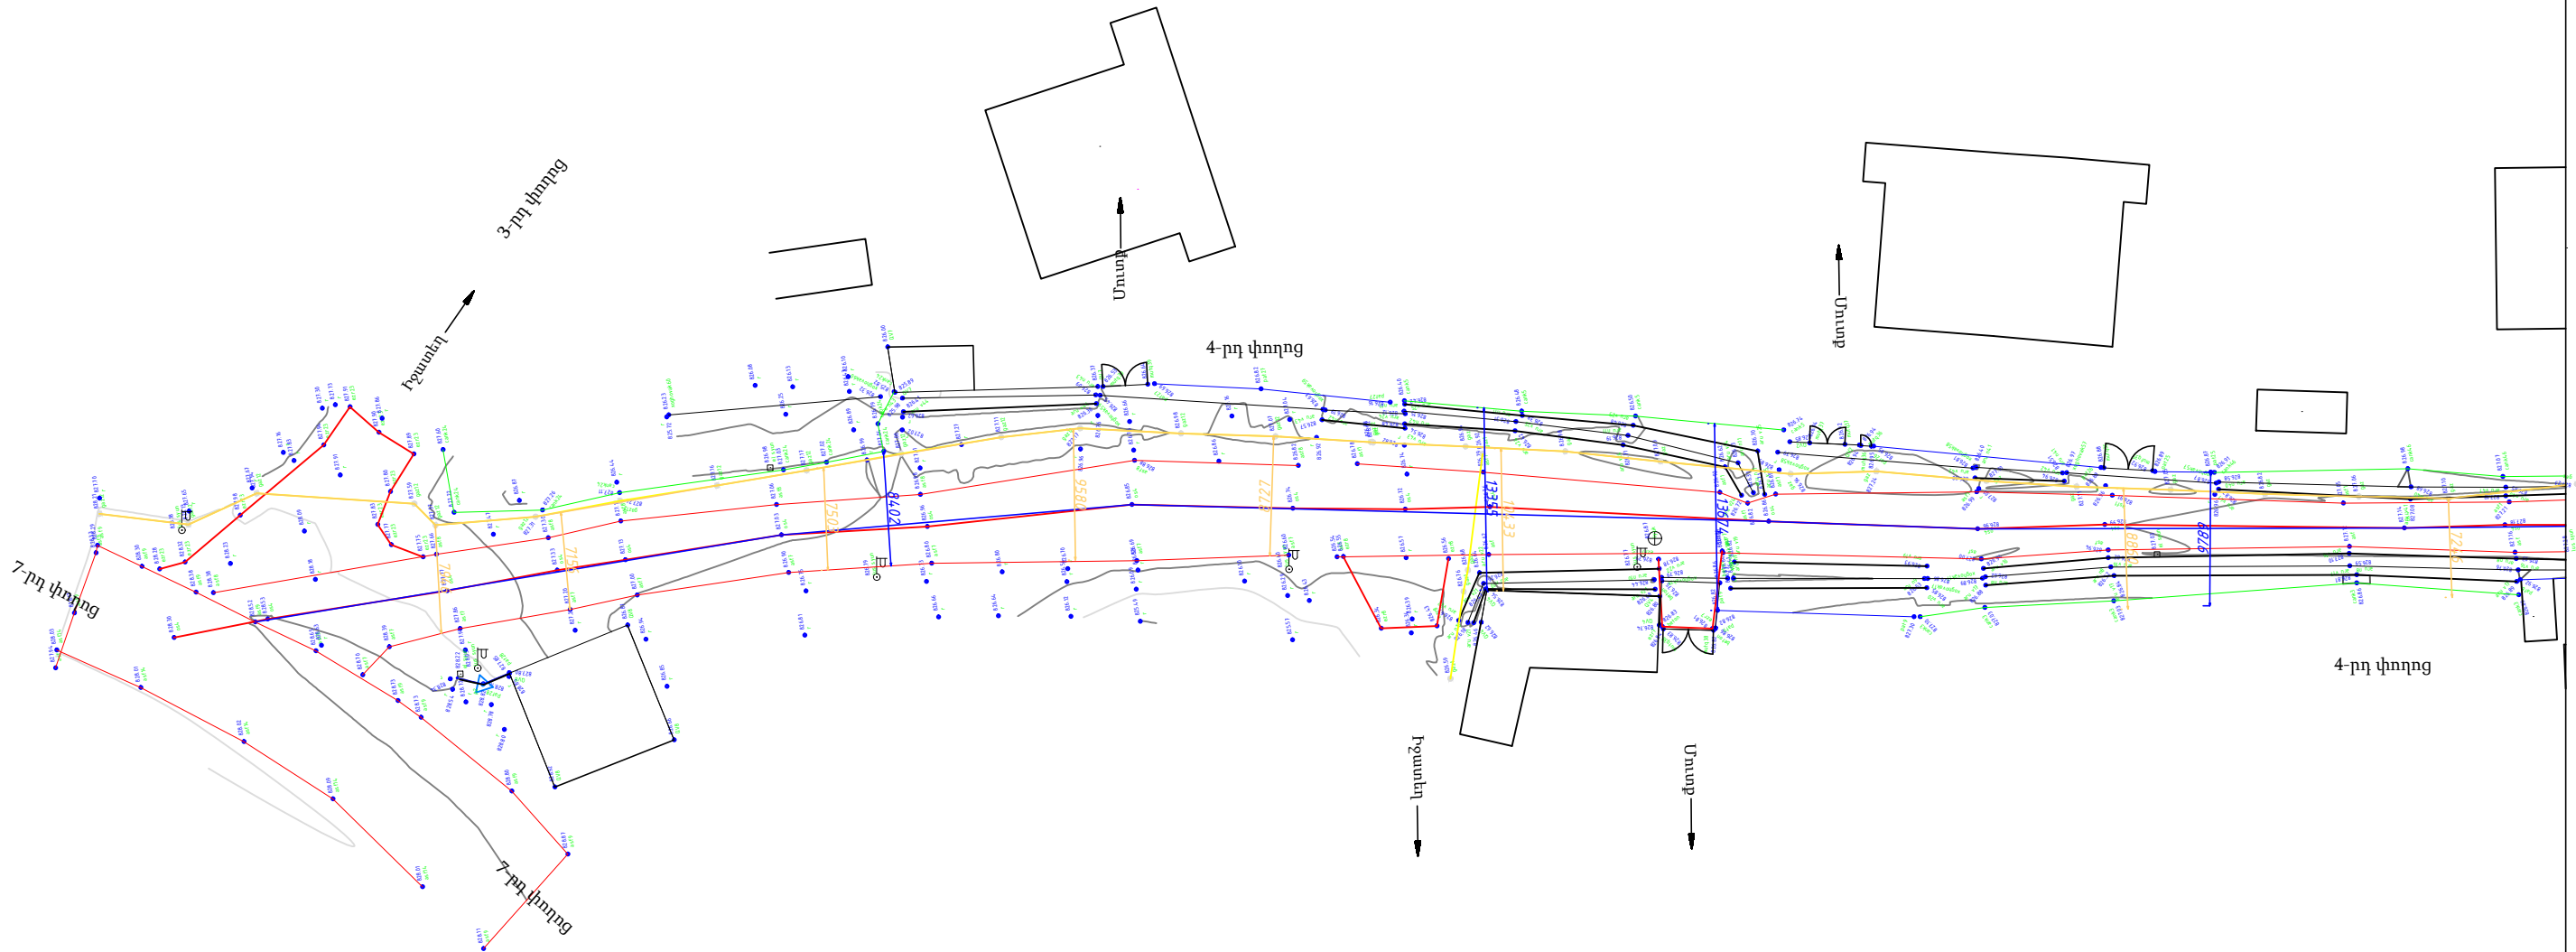


ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան			
				Մասիս համայնքի Ռանչպար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում			
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՀԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	10	51
				4-րդ փողոցի գեոդեզիական հանույթ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

4-րդ փողոցի
գեոդեզիական հանույթ
Մ 1:500

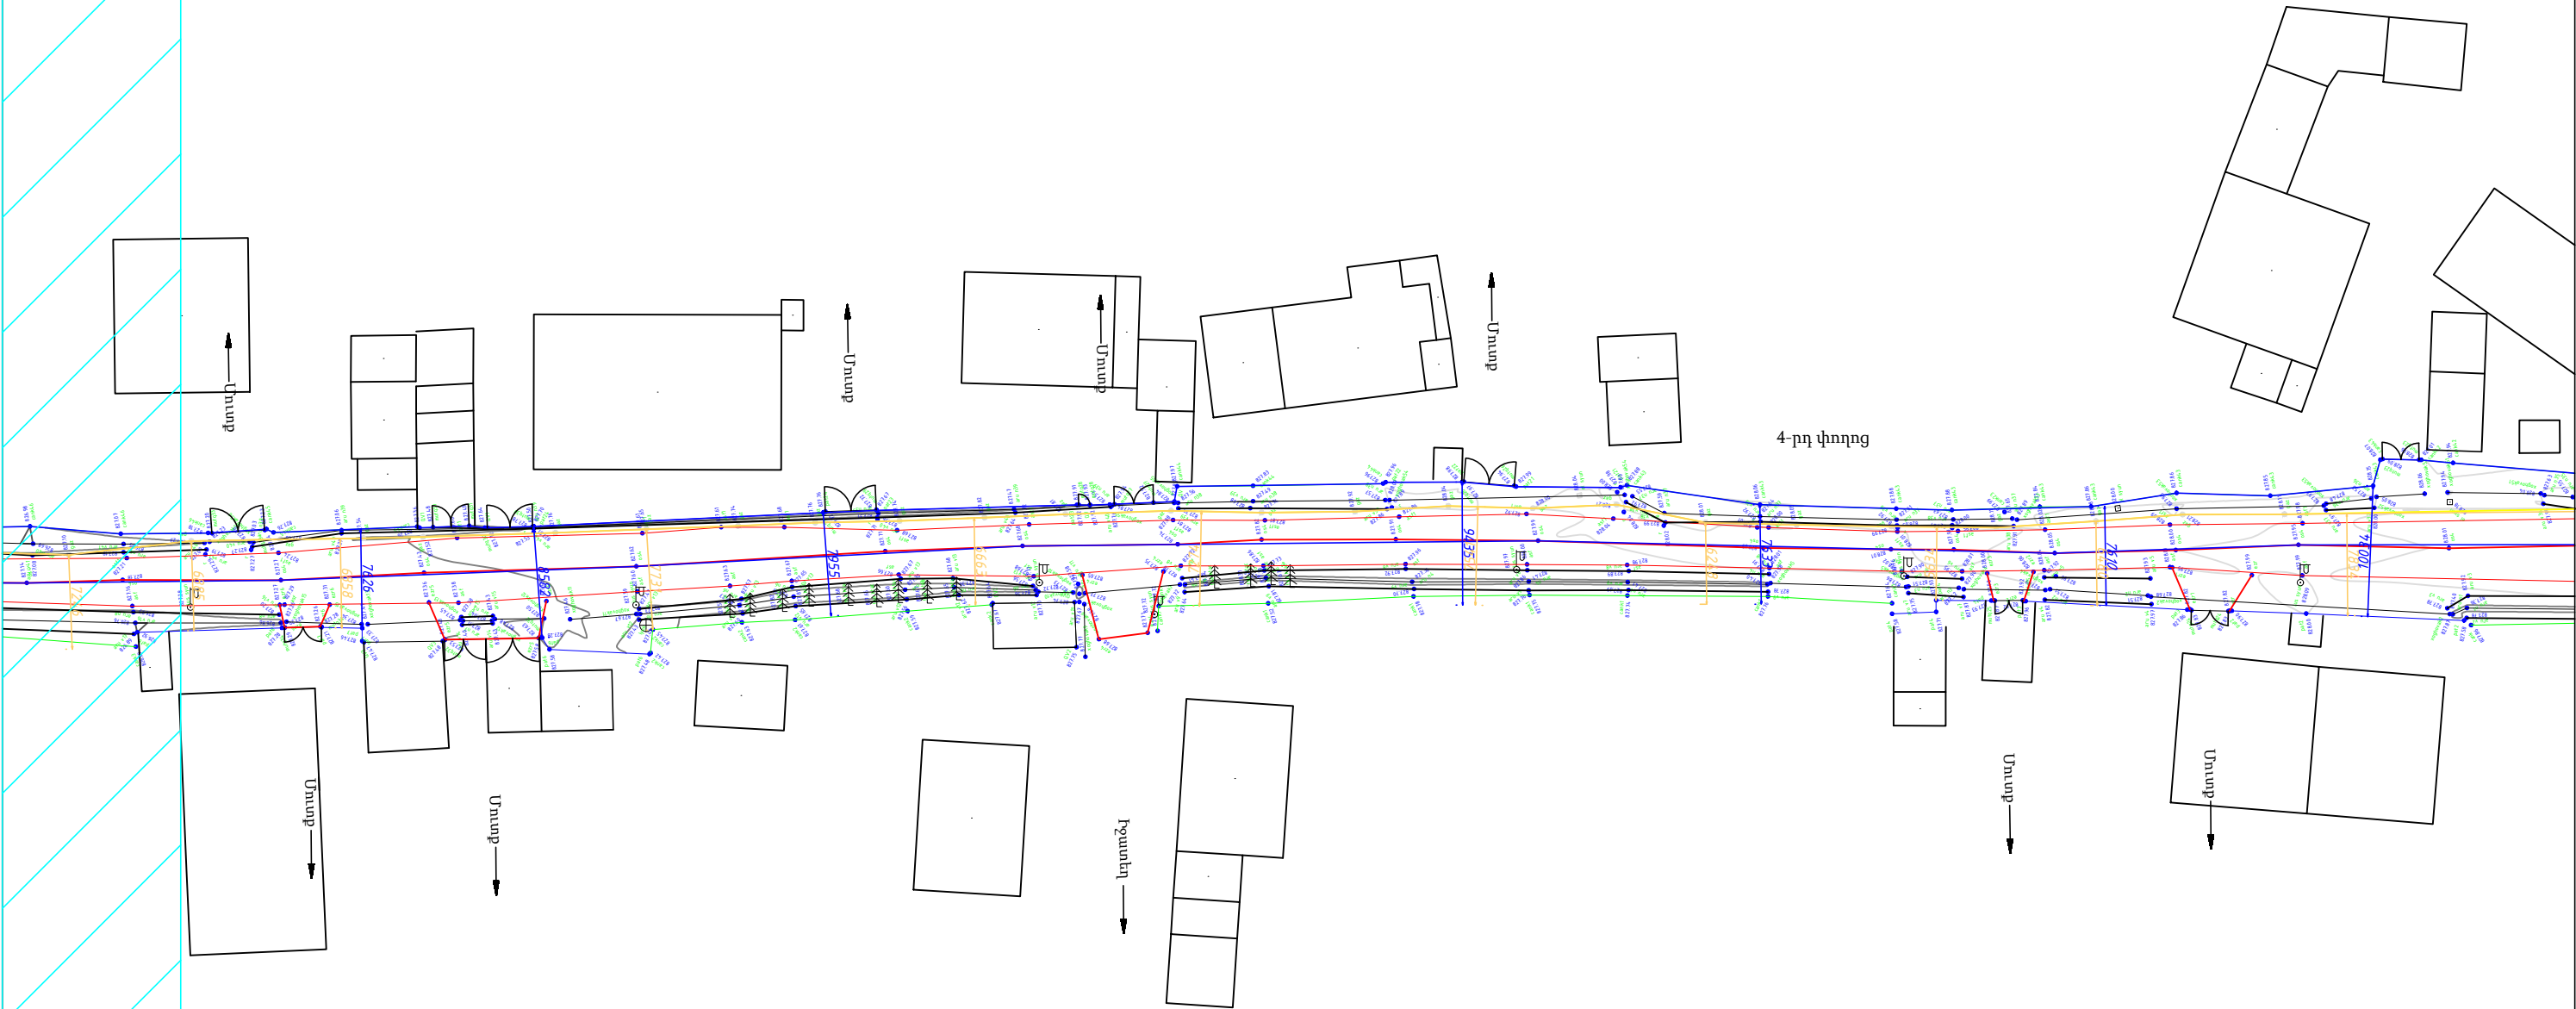




ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան			
				Մասիս համայնքի Ռանչյար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում			
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	11	51
				4-րդ փողոցի գեոդեզիական հանույթ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԲՇՆ ՍՊԸ		

4-րդ փողոցի
գեոդեզիական հանույթ
Մ 1:500

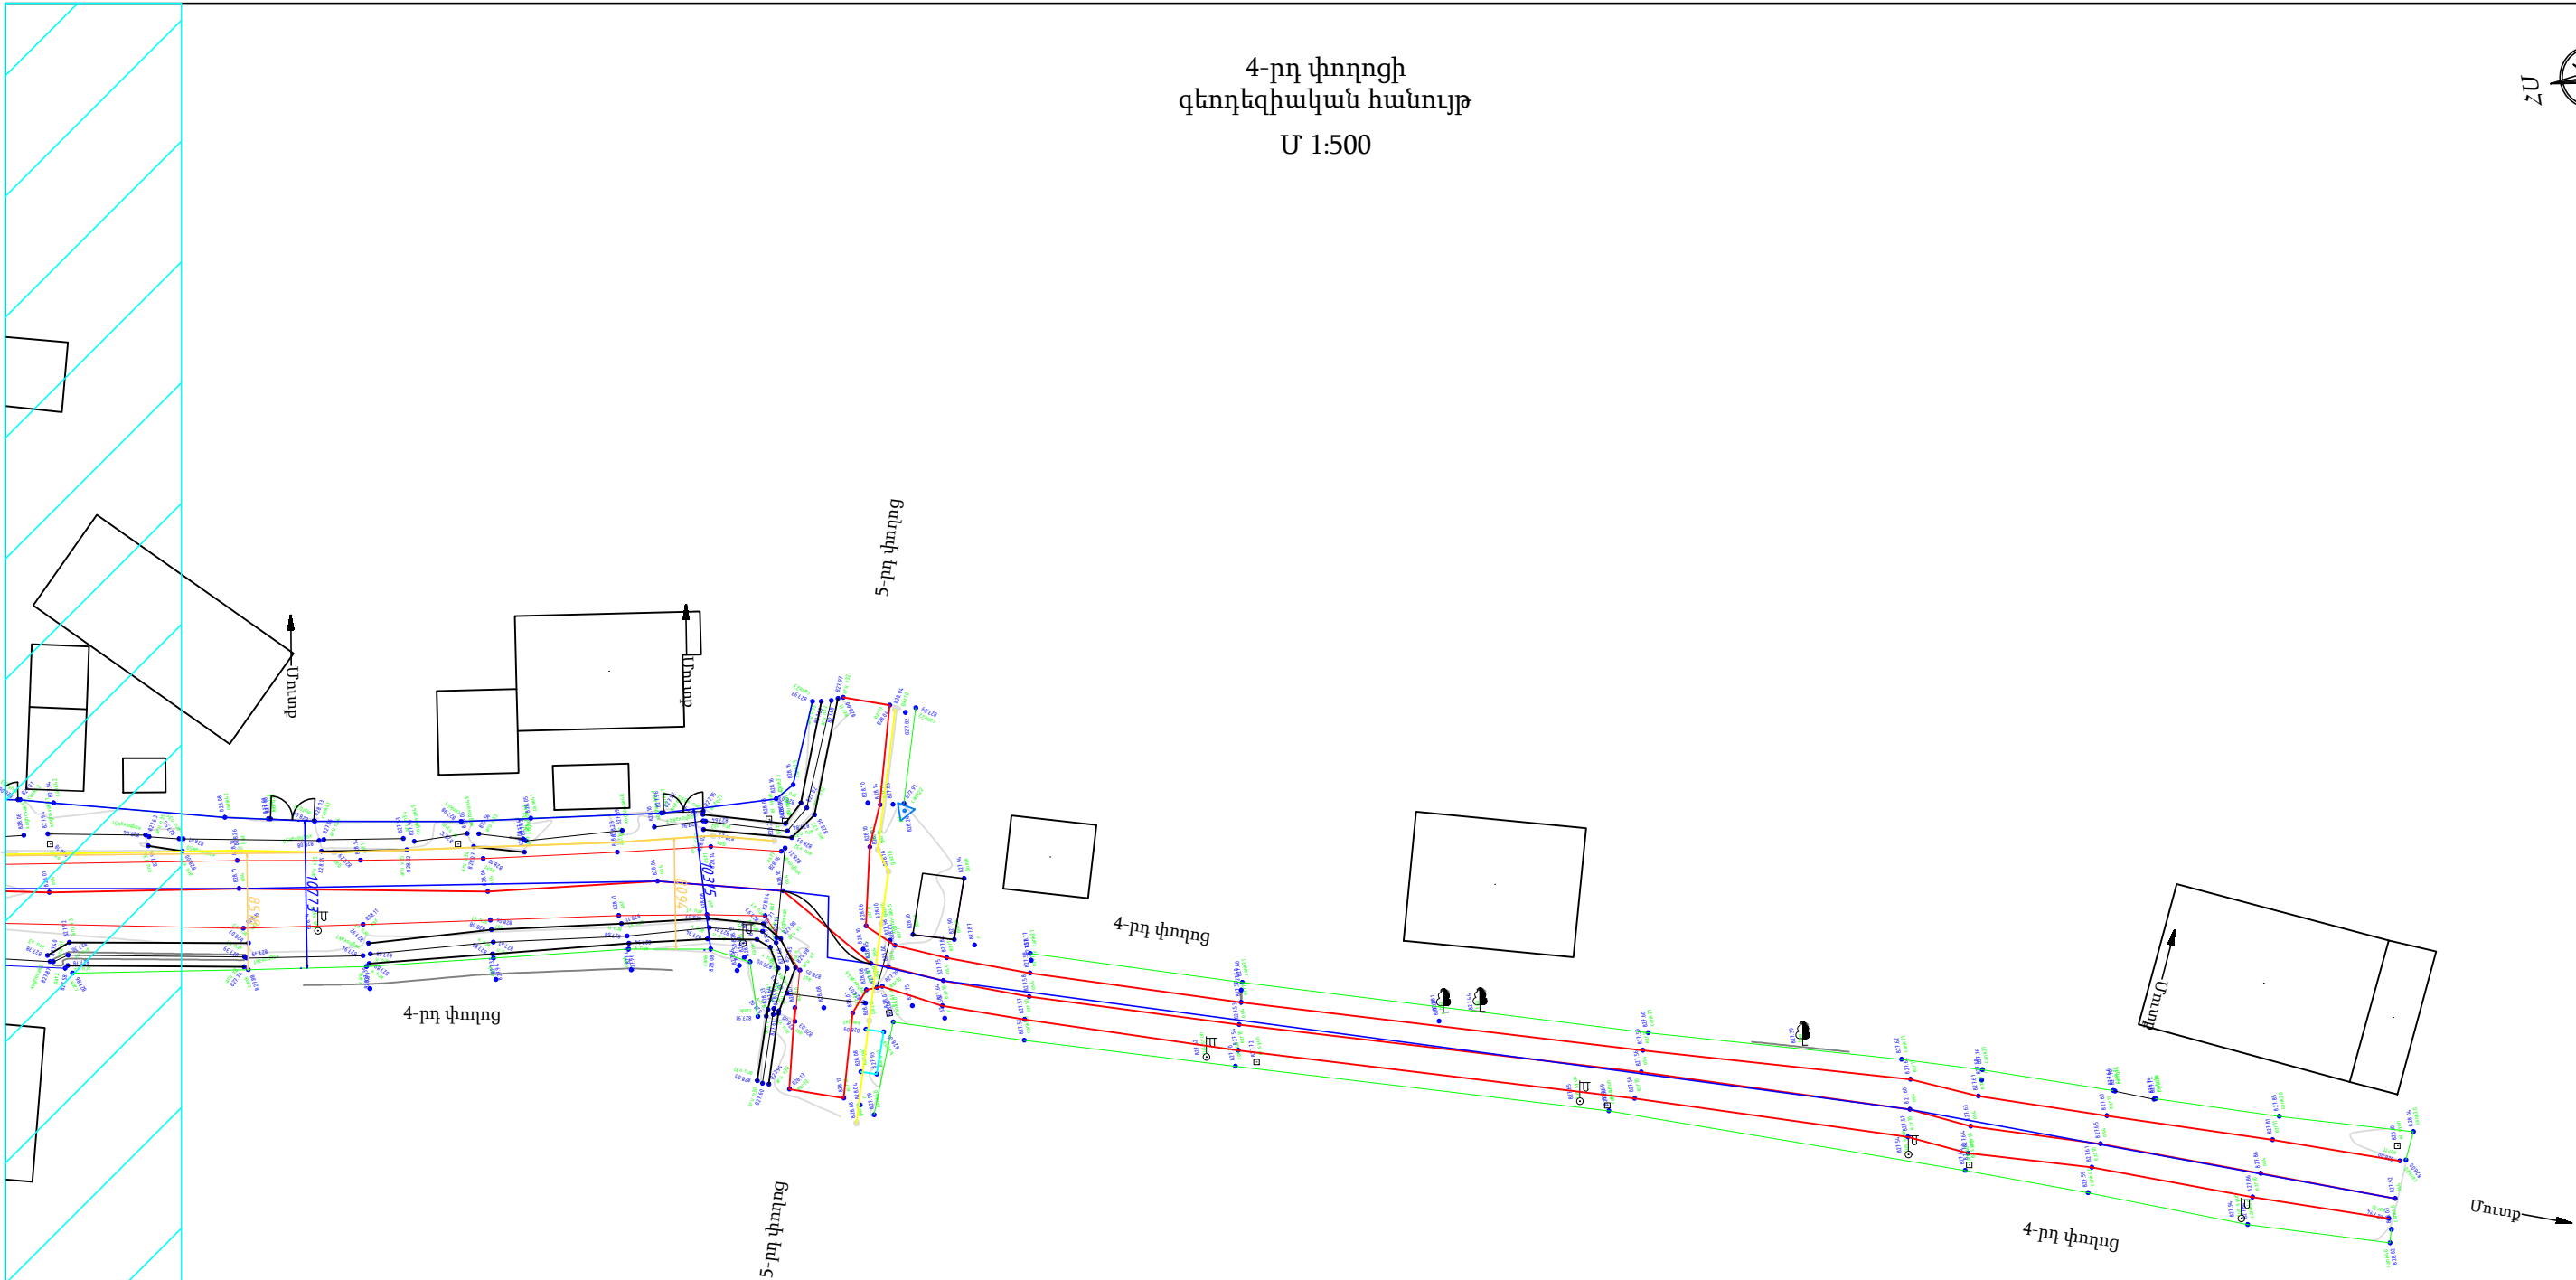


ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան			
				Մասիս համայնքի Ռանչպար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում			
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՀԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	12	51
				4-րդ փողոցի գեոդեզիական հանույթ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

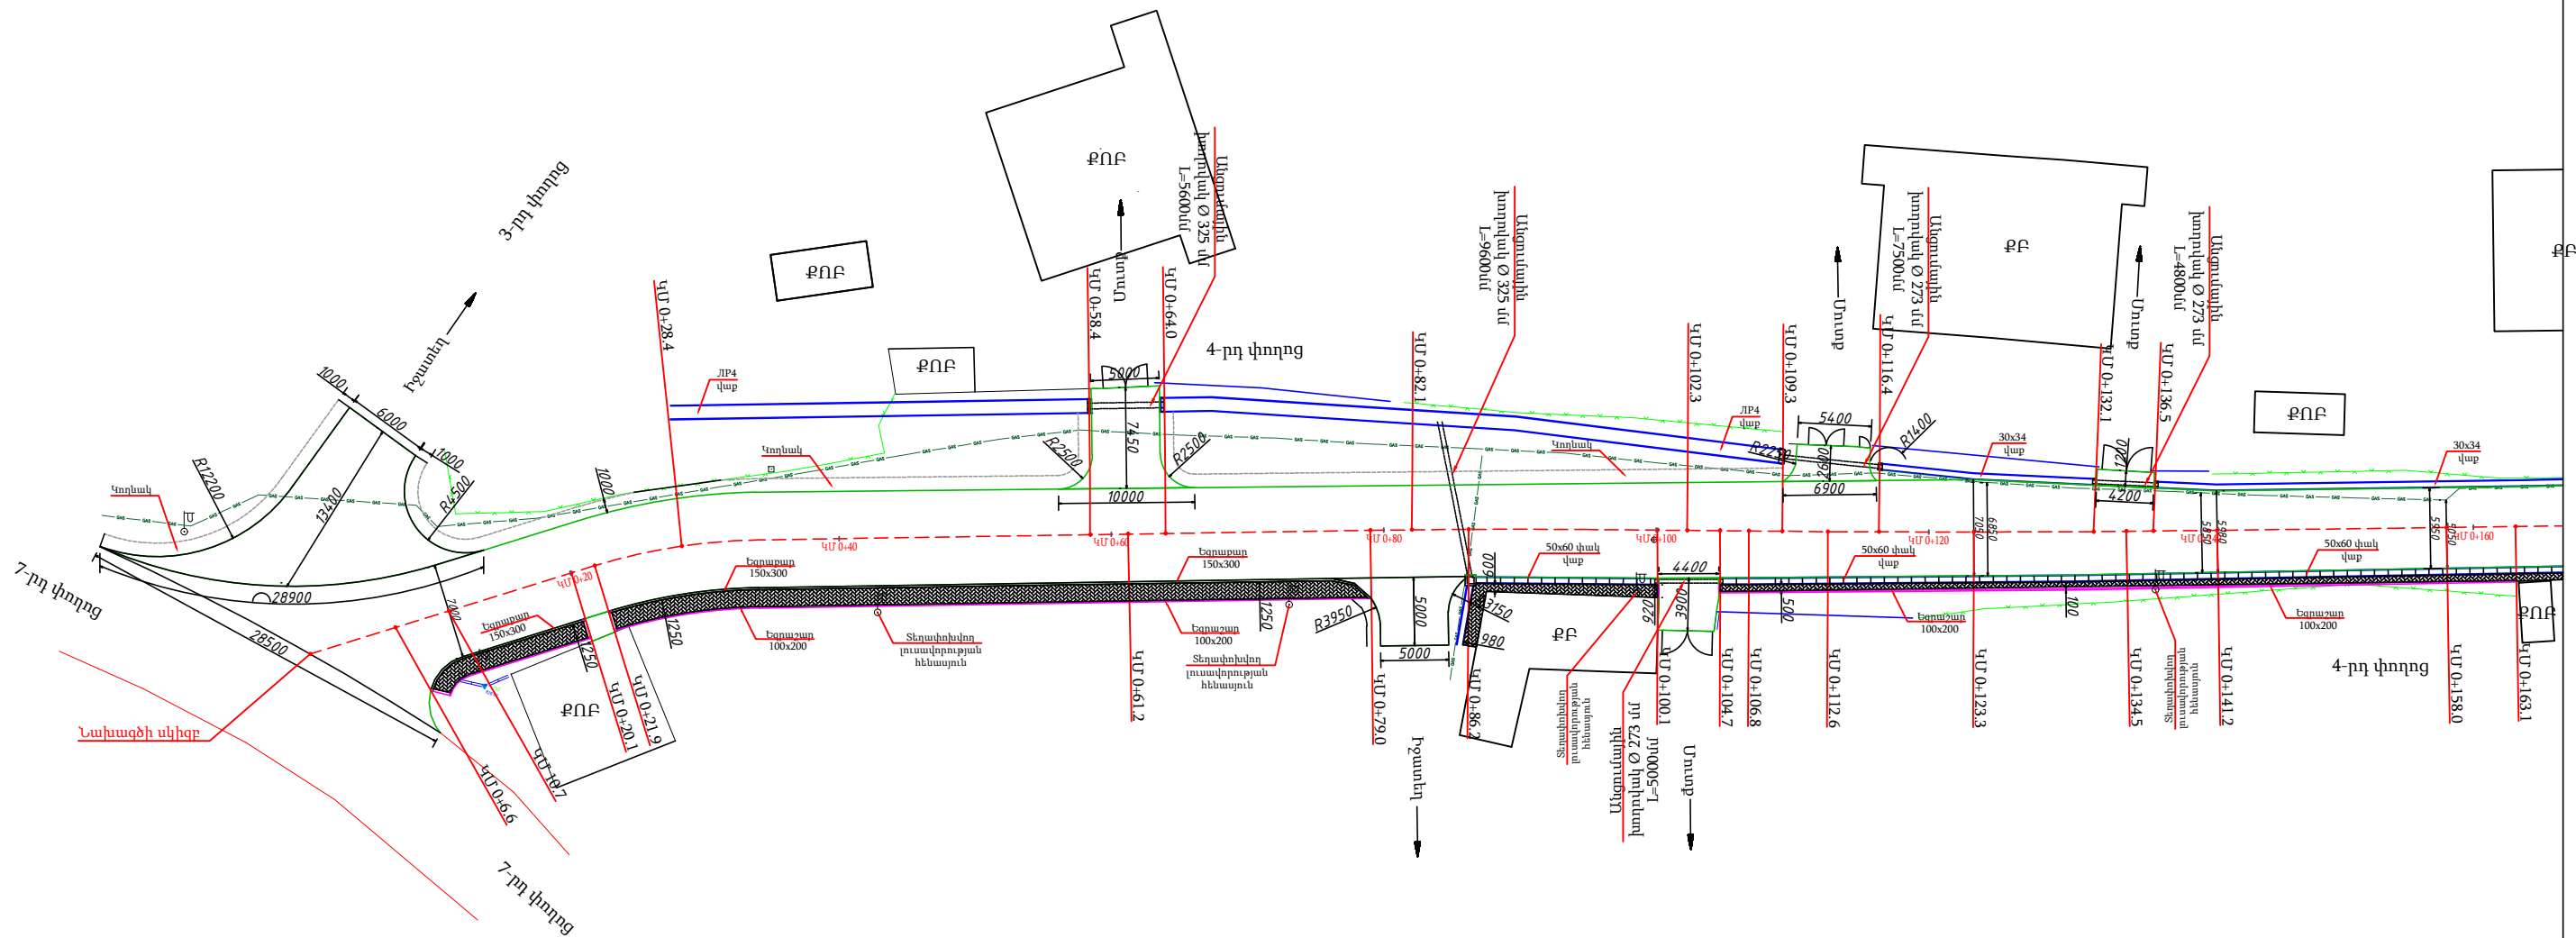

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան			
				Մասիս համայնքի Ռանչյար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում			
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՑԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	13	51
				4-րդ փողոցի ասֆալտապատման հատակագիծ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

4-րդ փողոցի
ասֆալտապատման հատակագիծ
Մ 1:500

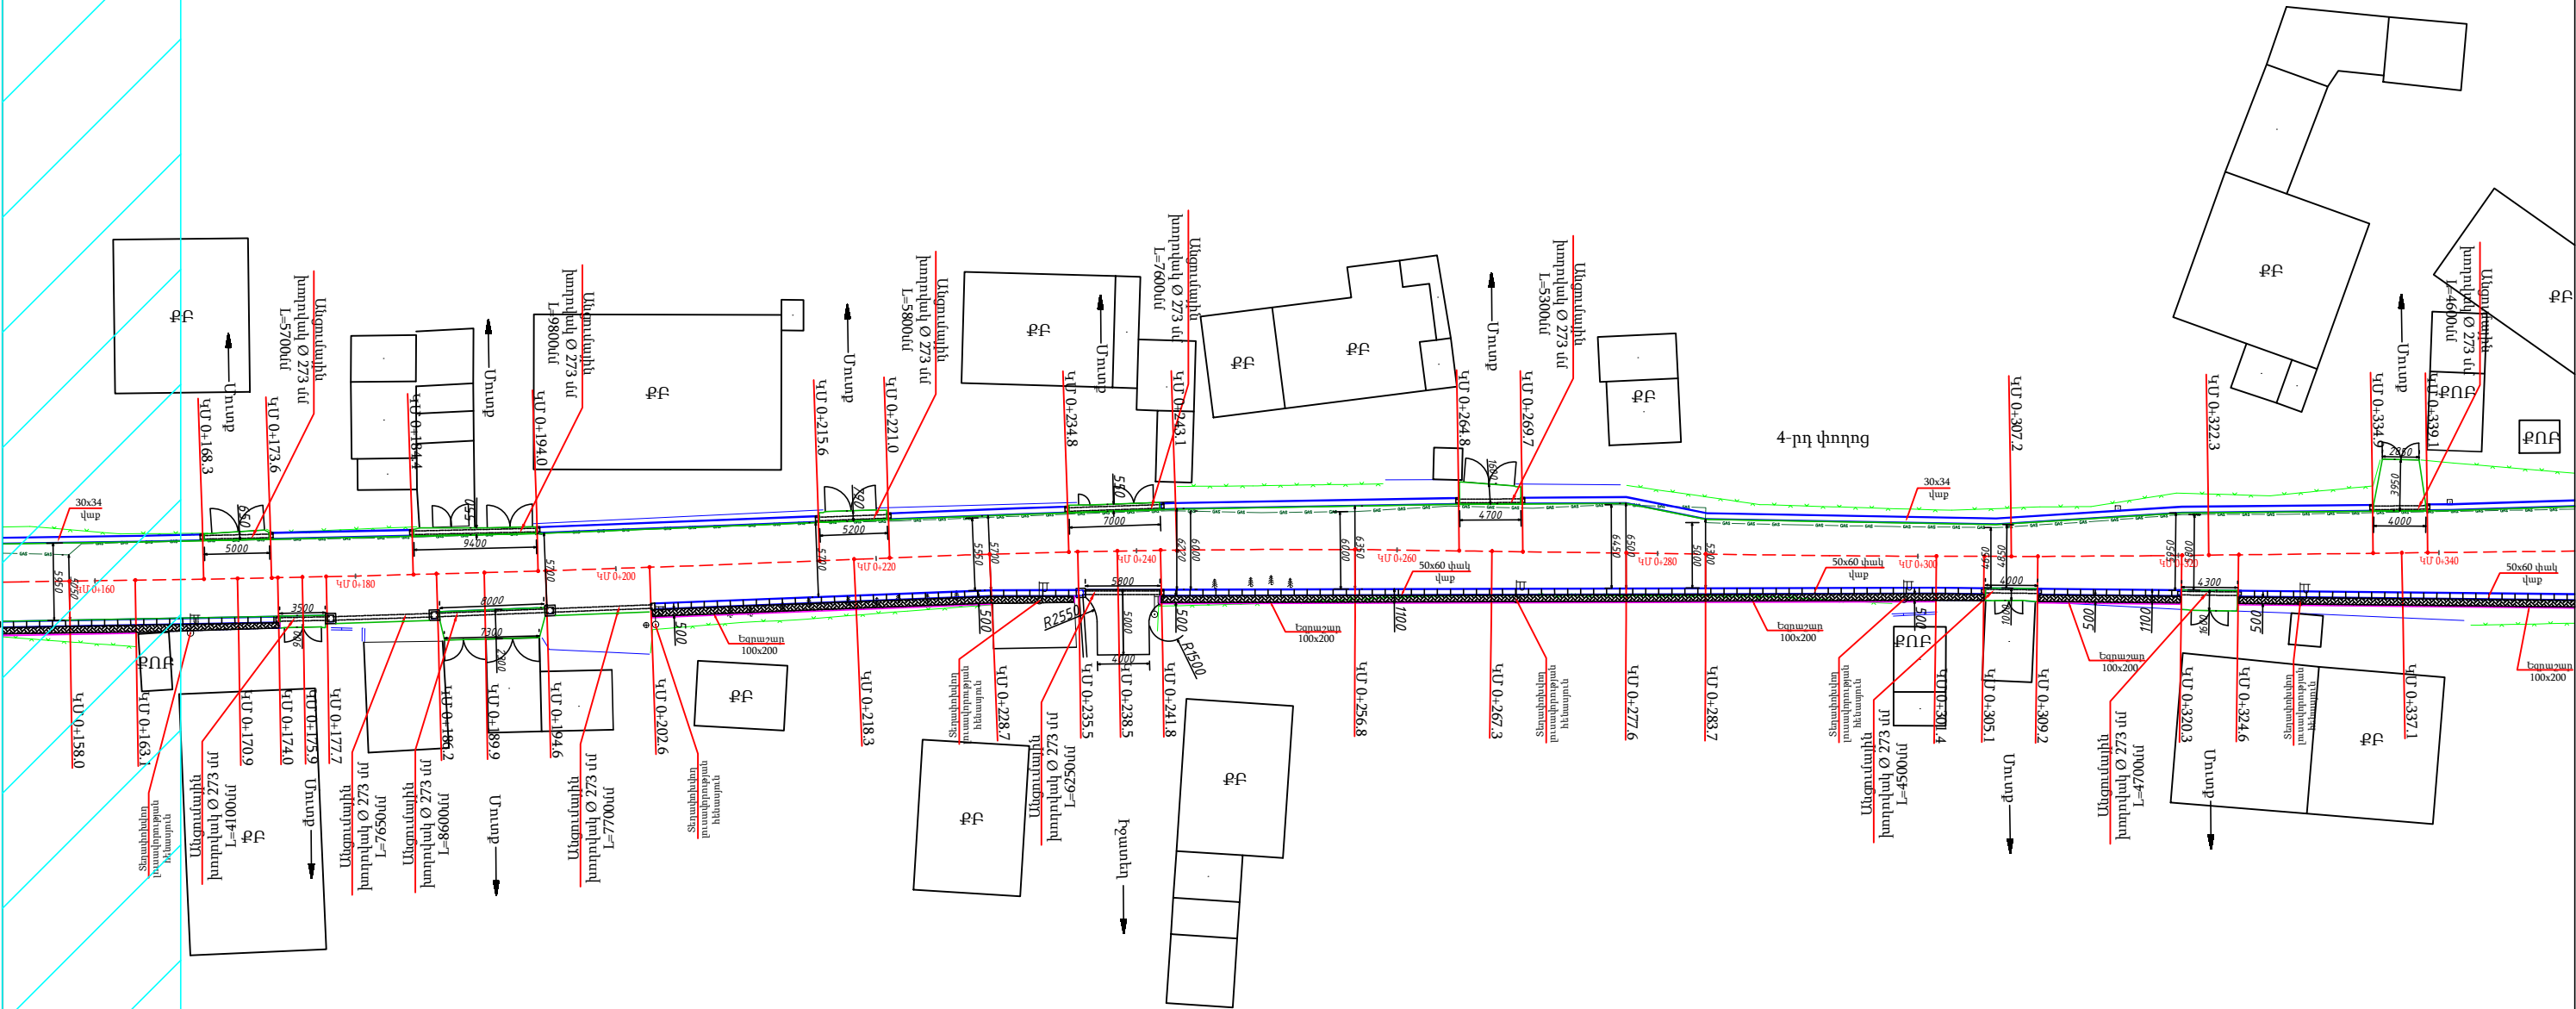


ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՂԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան			
				Մասիս համայնքի Ռանչյար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում			
ՏՆՈՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՀԱՆԱԴԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՐ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	14	51
				4-րդ փողոցի ասֆալտապատման հատակագիծ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԲՇՆ ՍՊԸ		

4-րդ փողոցի
ասֆալտապատման հատակագիծ
Մ 1:500






ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան			
				Մասիս համայնքի Ռանչյար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում			
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՀԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	15	51
				4-րդ փողոցի ասֆալտապատման հատակագիծ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱԲԵՆ ՍՊԸ		


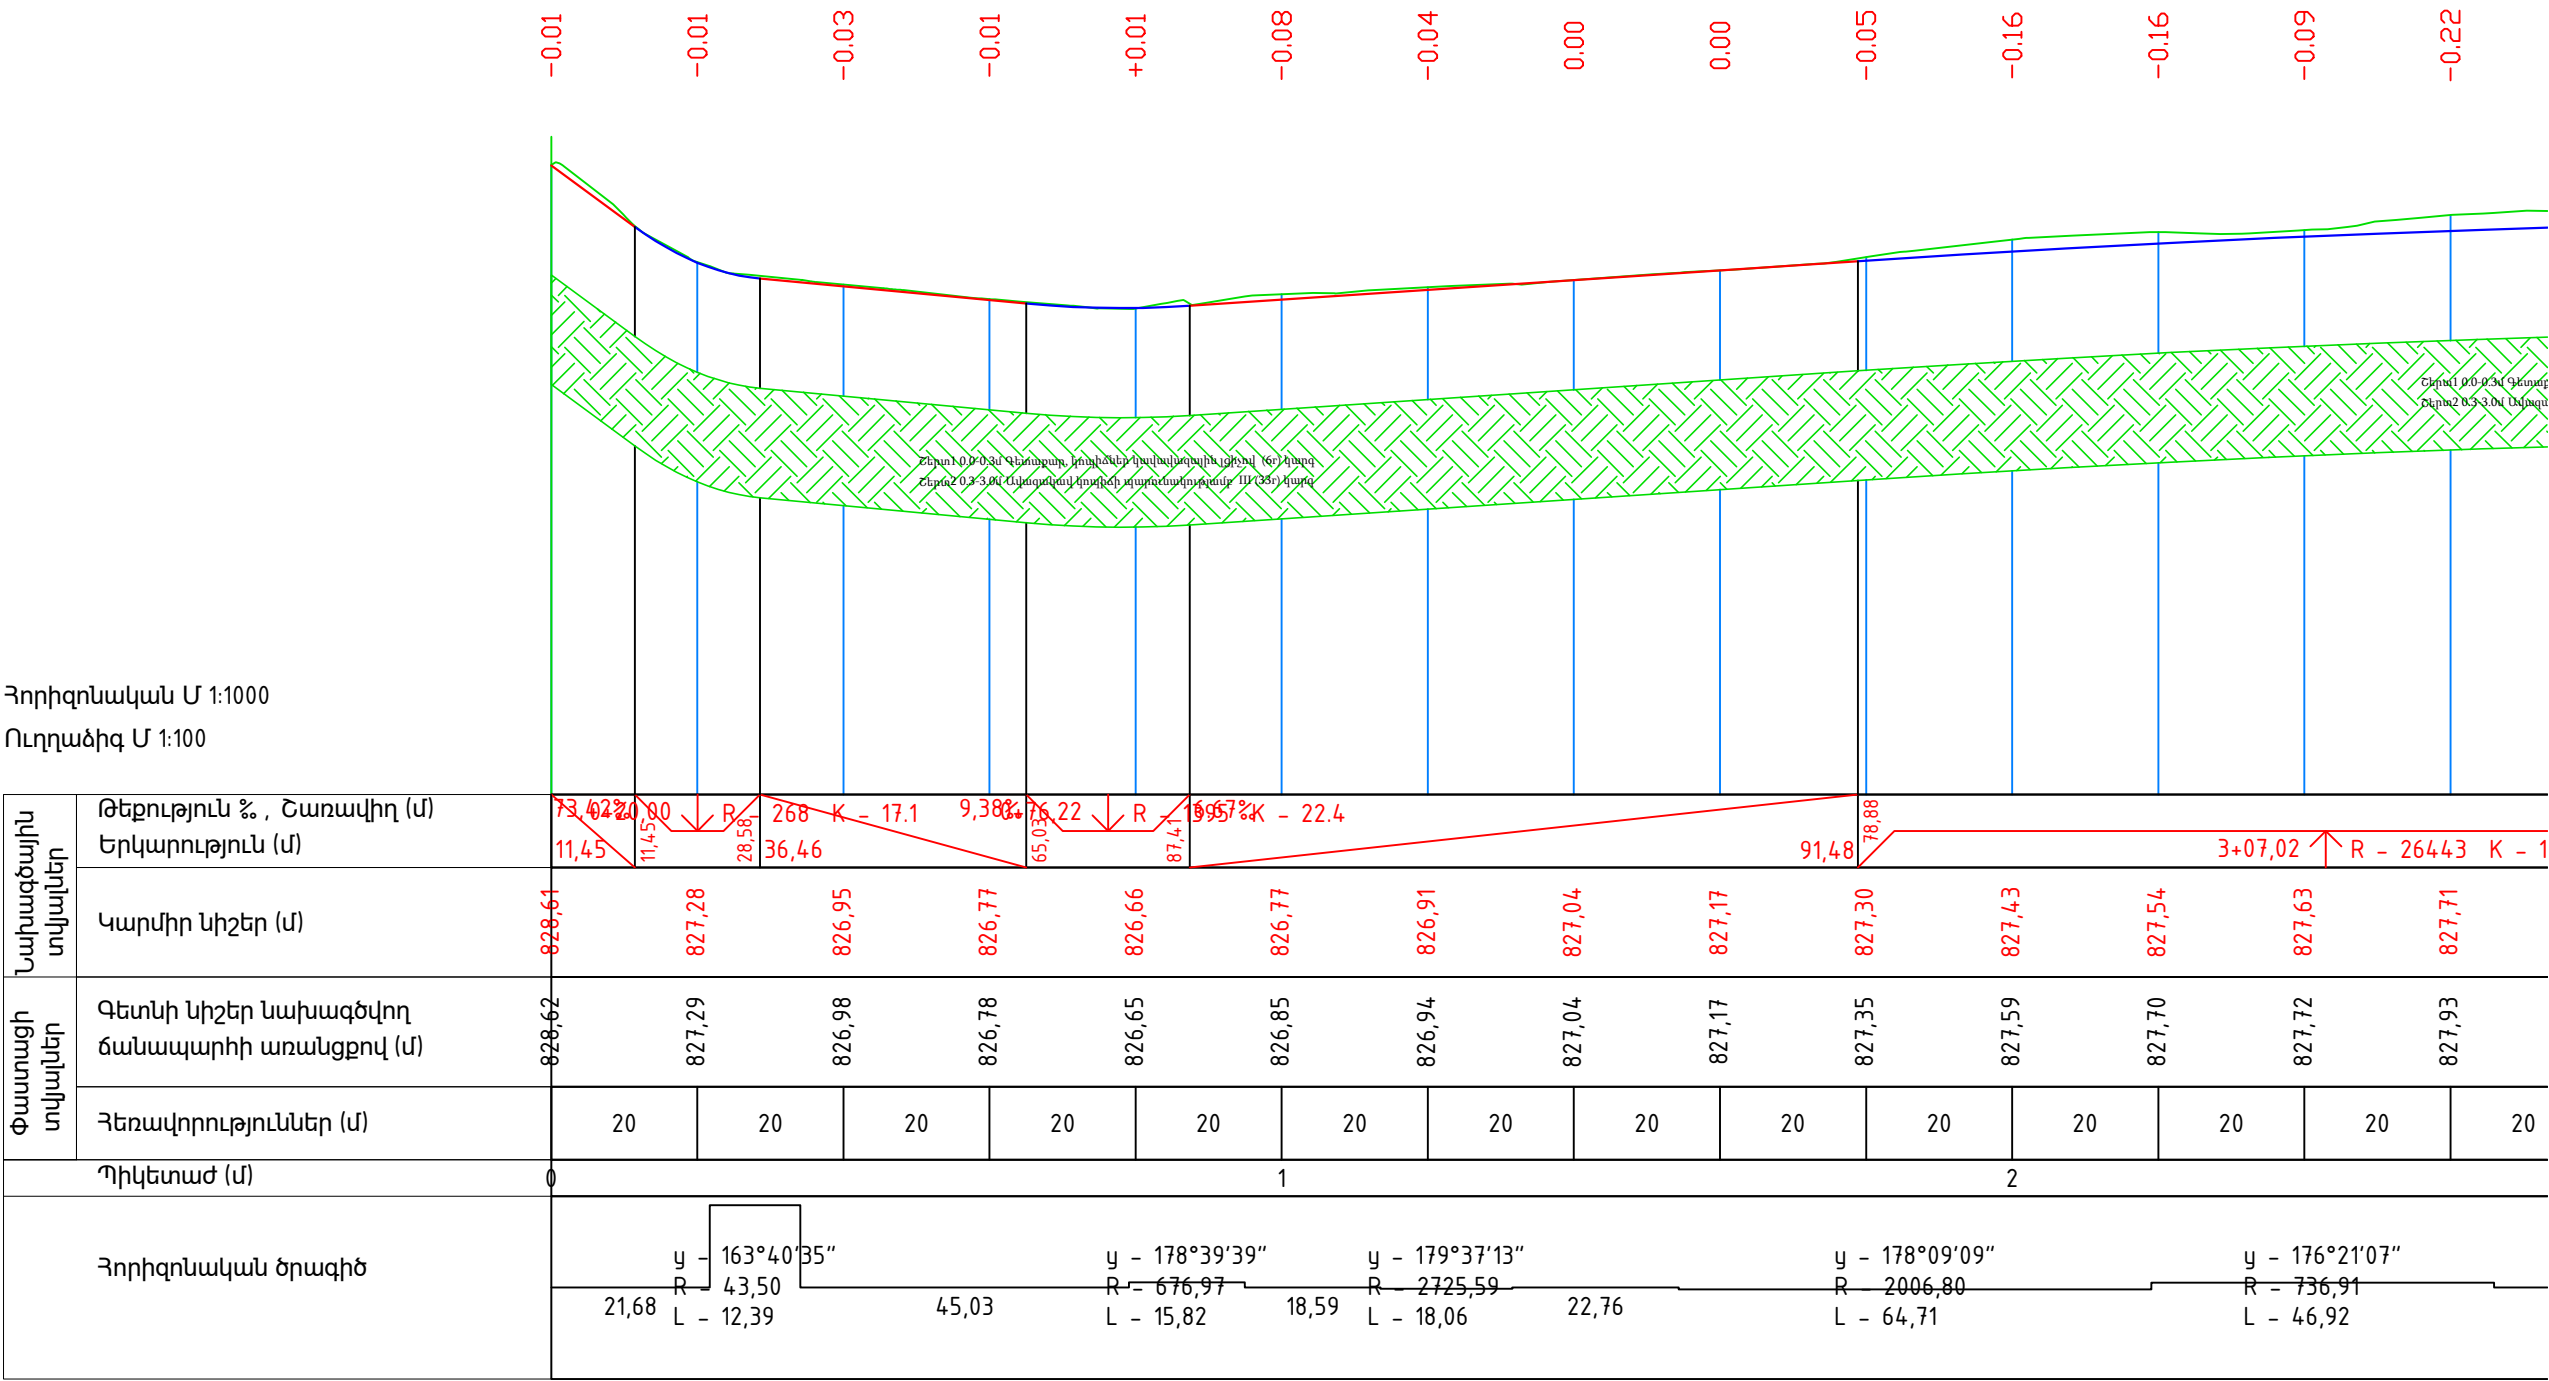


այնական կտրվածք



4-րդ փողոցի երկայնական կտրվածք

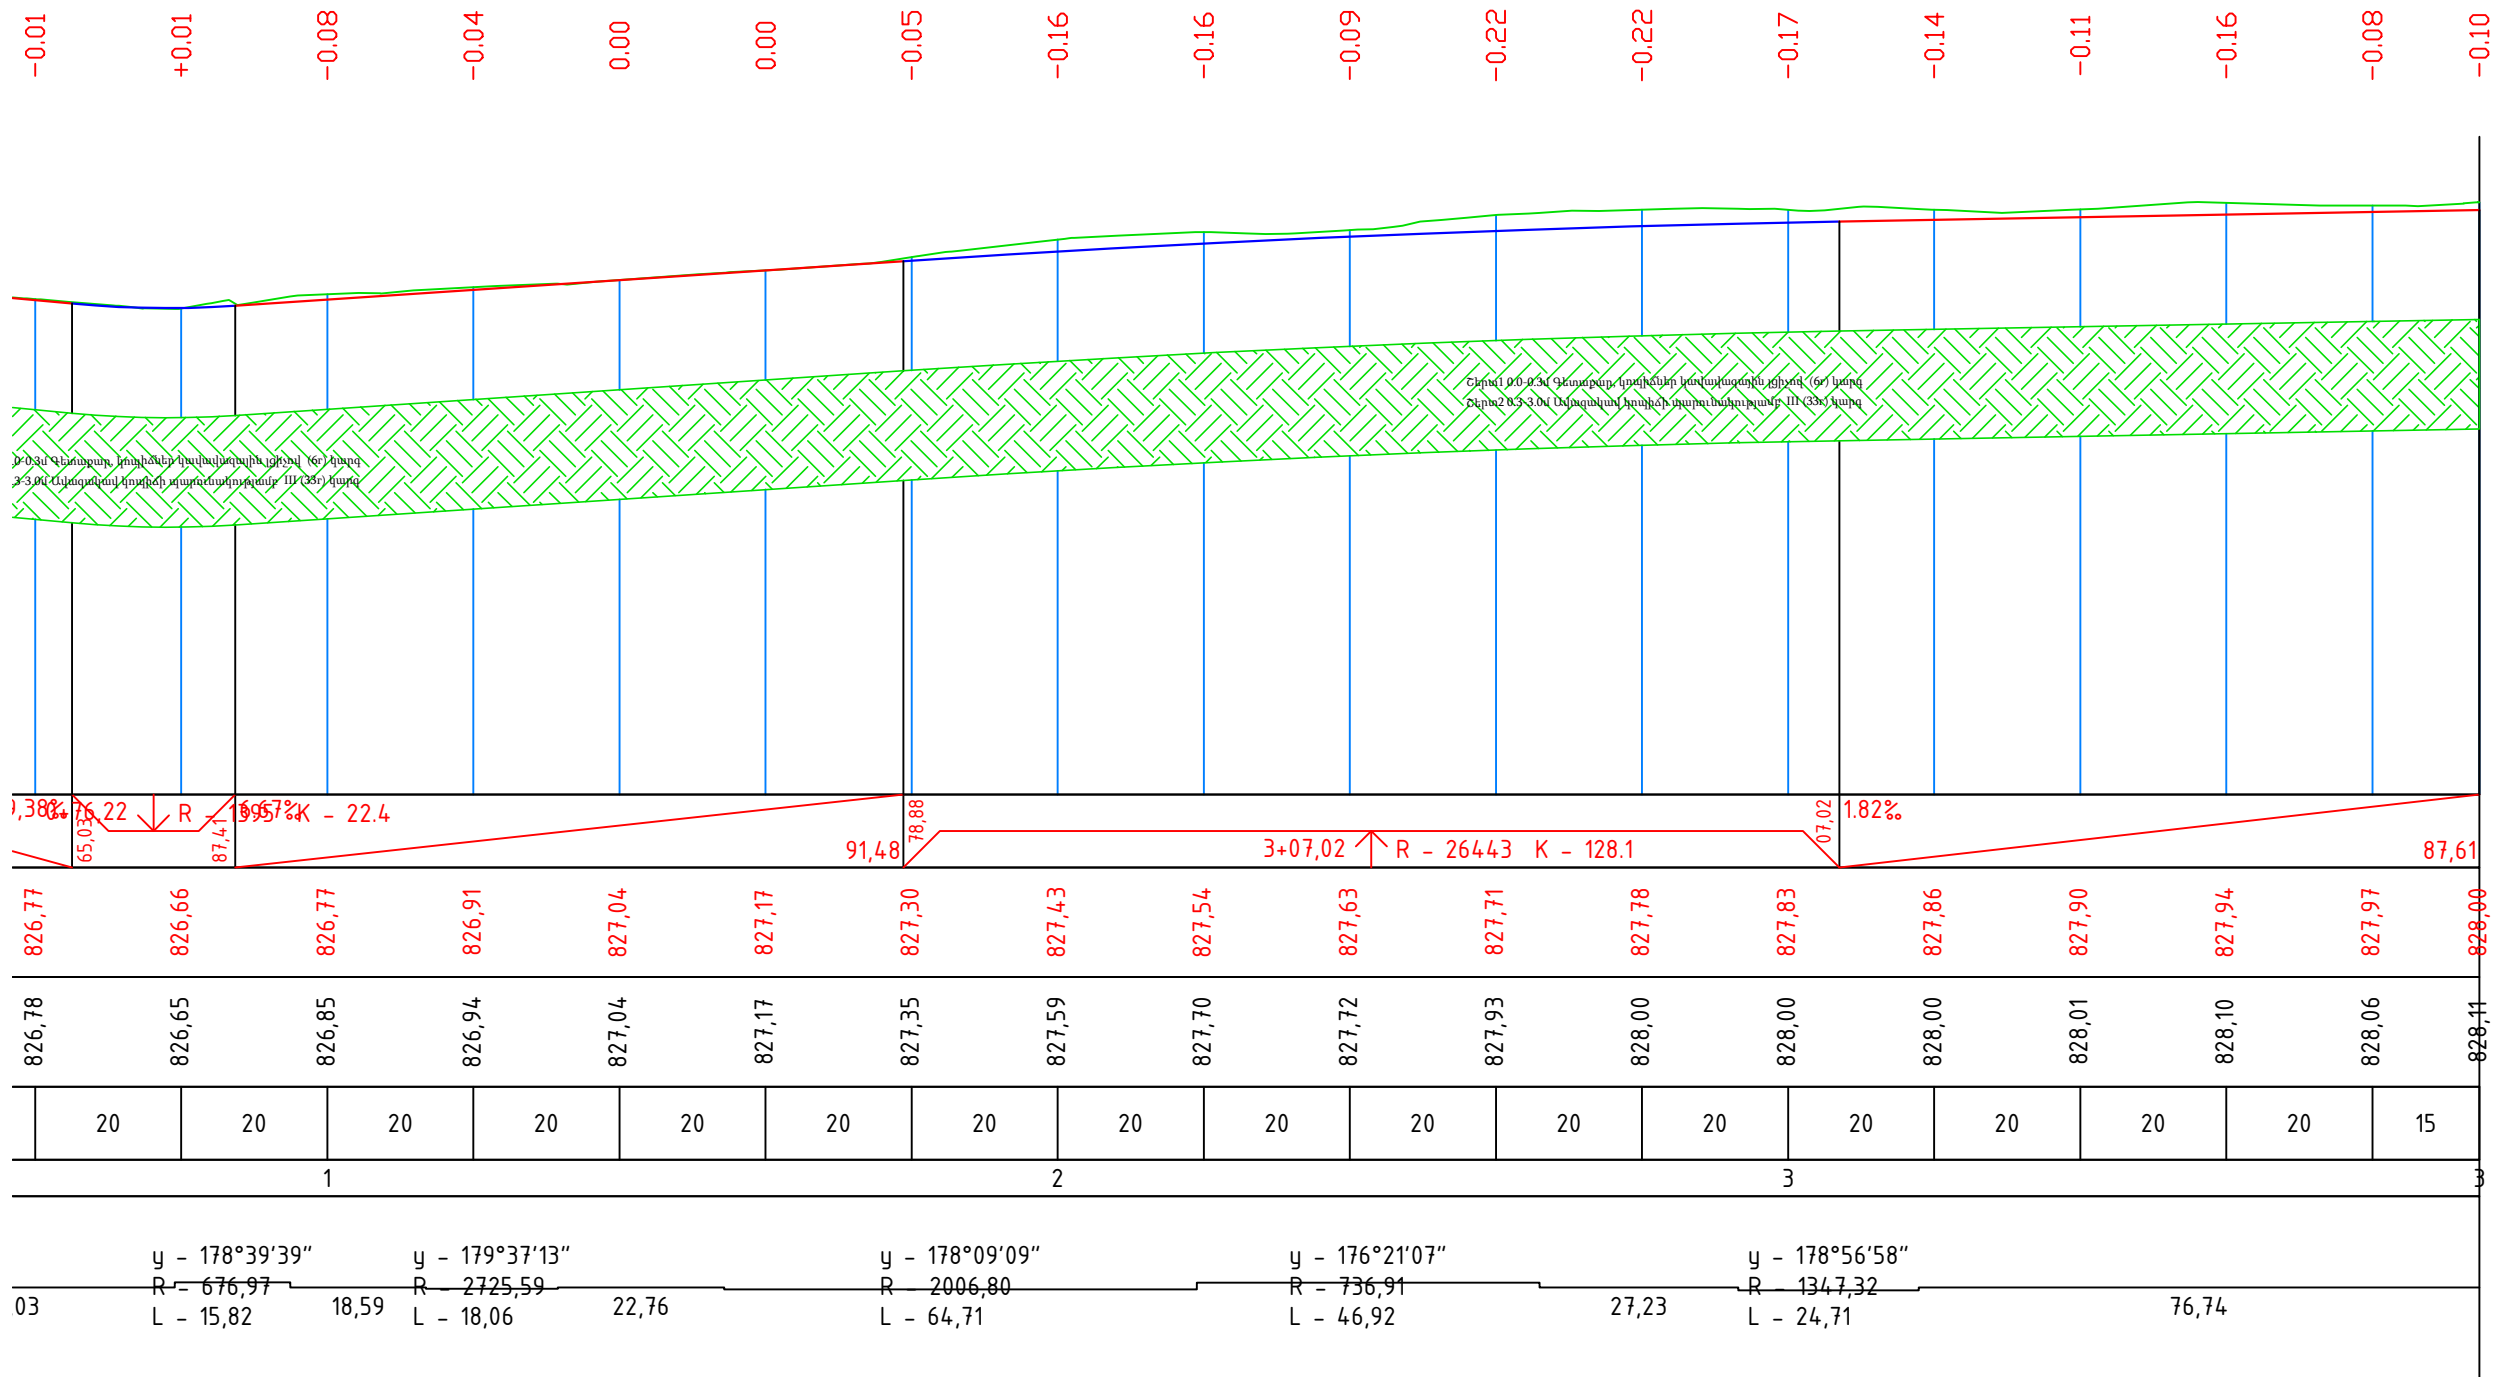



ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան			
				Մասիս համայնքի Ռանչպար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում			
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՑԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	16	51
				4-րդ փողոցի երկայնական կտրվածք	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

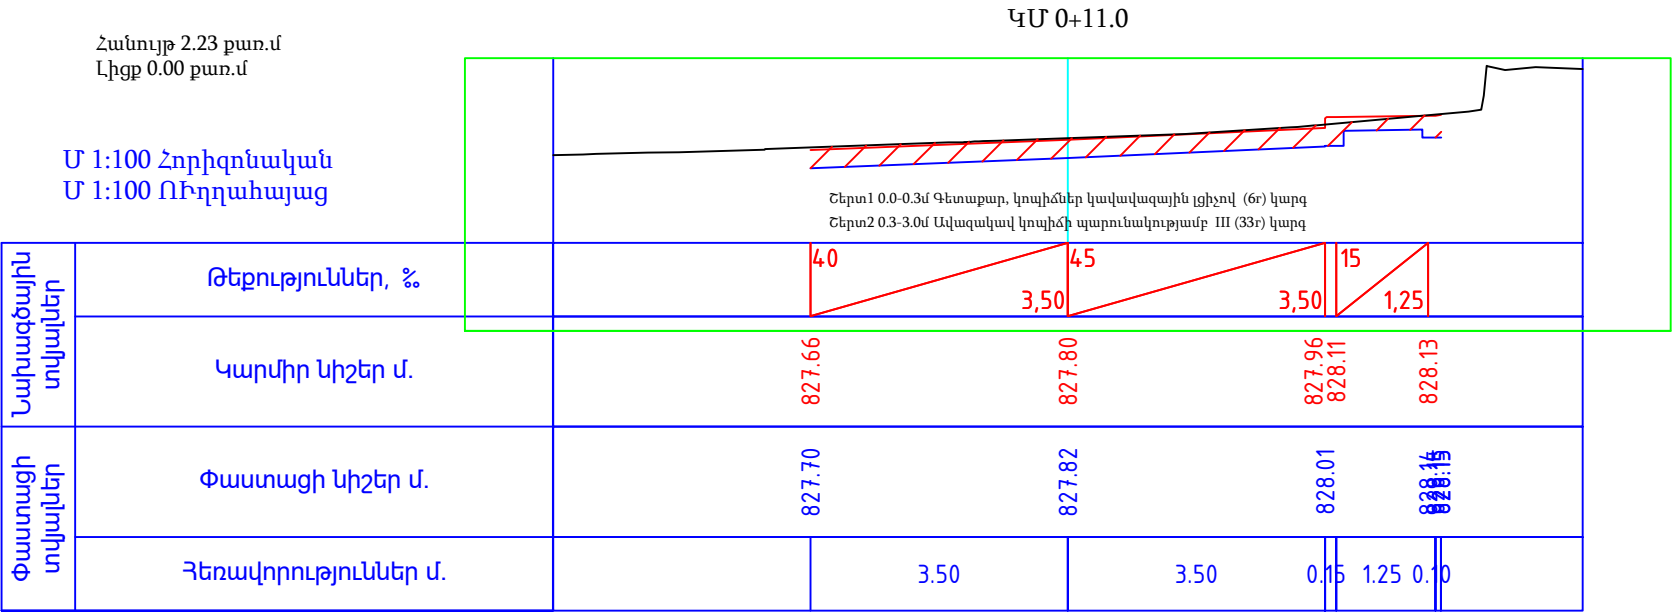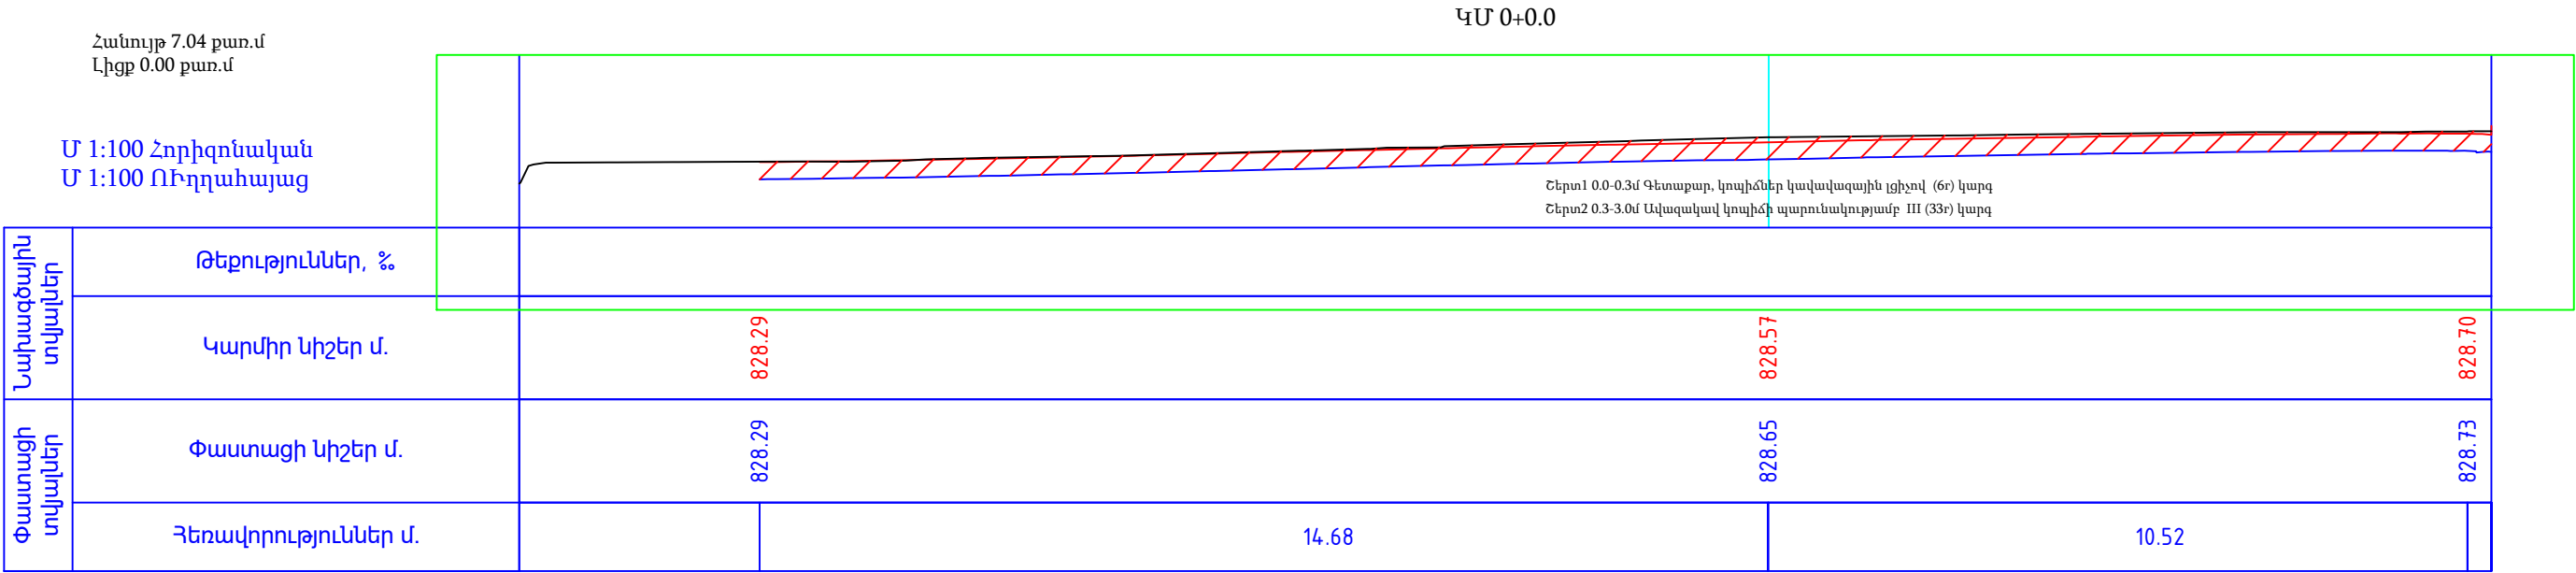



ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան			
				Մասիս համայնքի Ռանչպար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում			
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	17	51
				4-րդ փողոցի լայնական կտրվածքներ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍՍՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

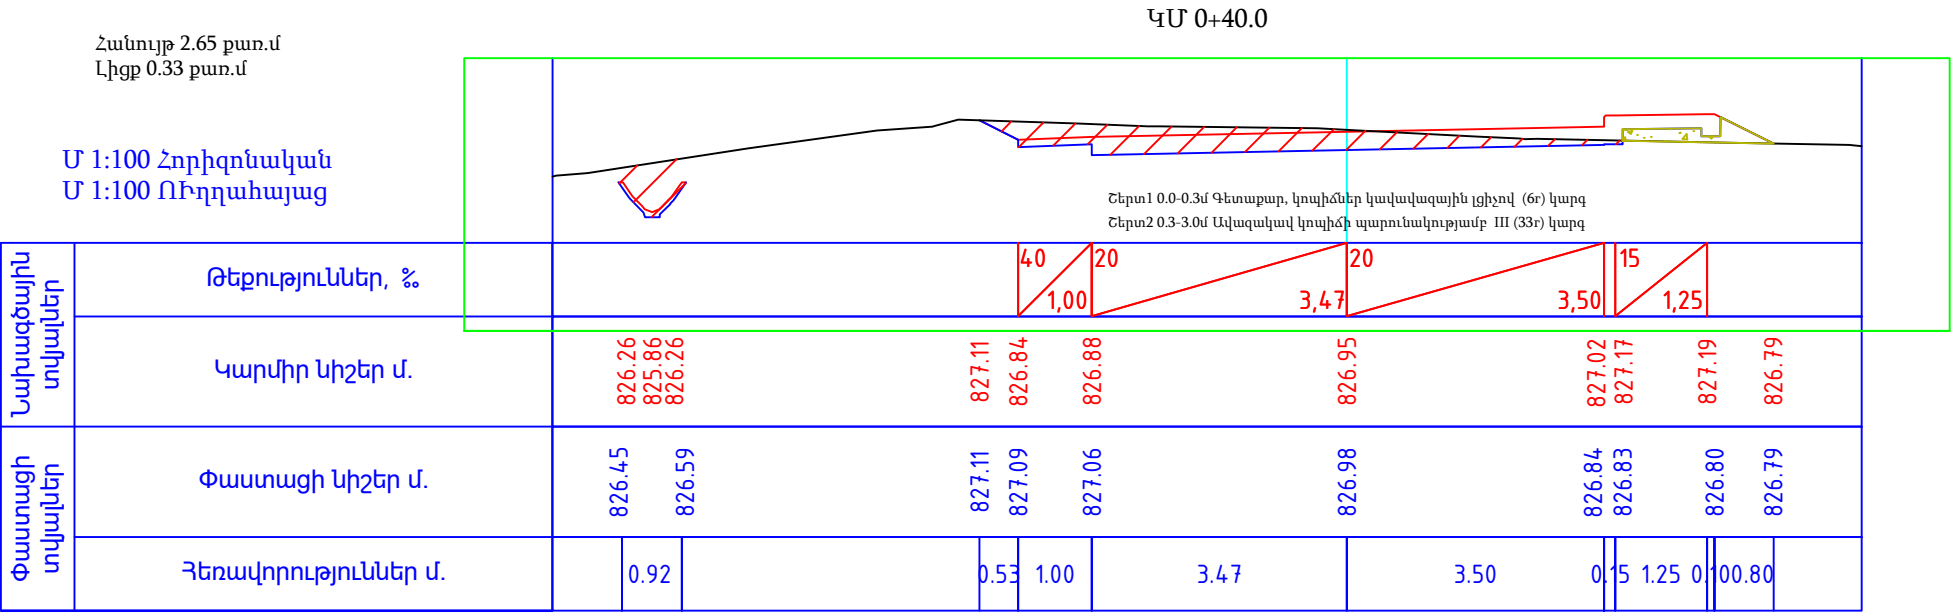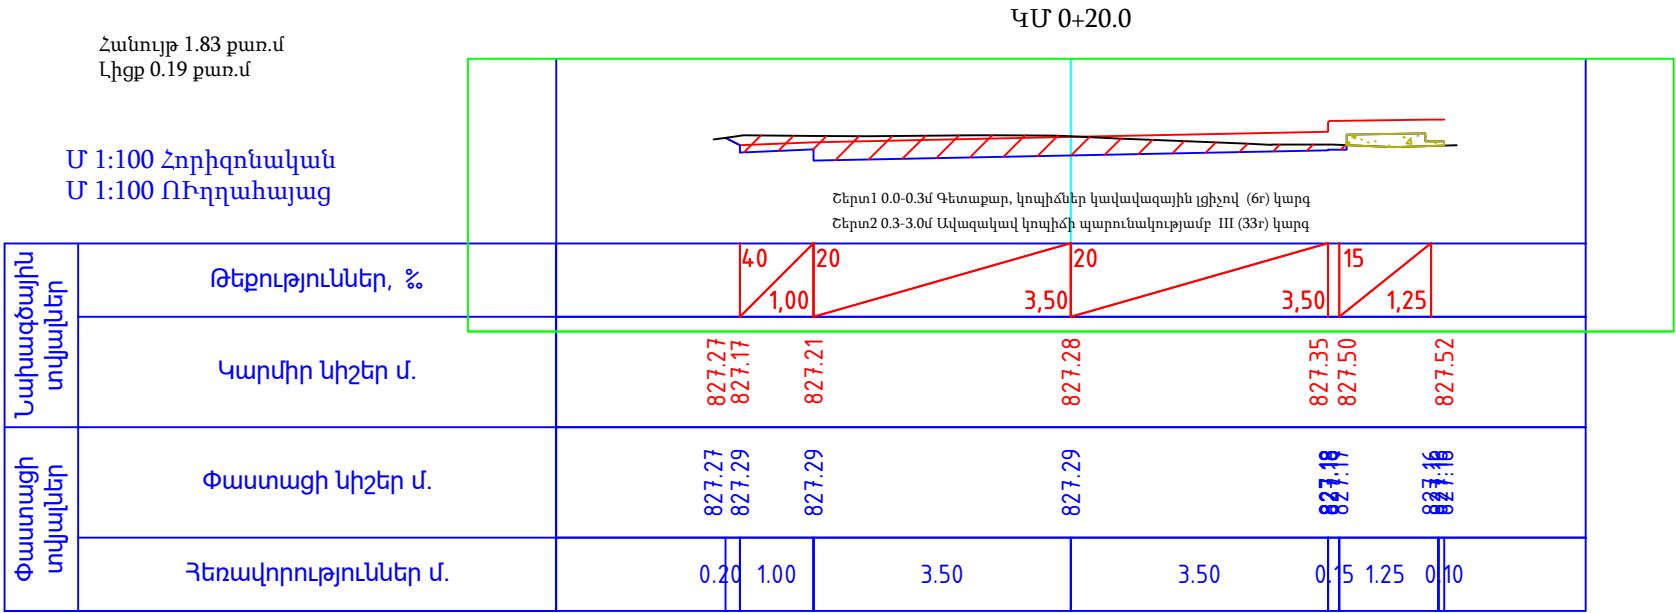



ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան			
				Մասիս համայնքի Ռանչպար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում			
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	18	51
				4-րդ փողոցի լայնական կտրվածքներ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

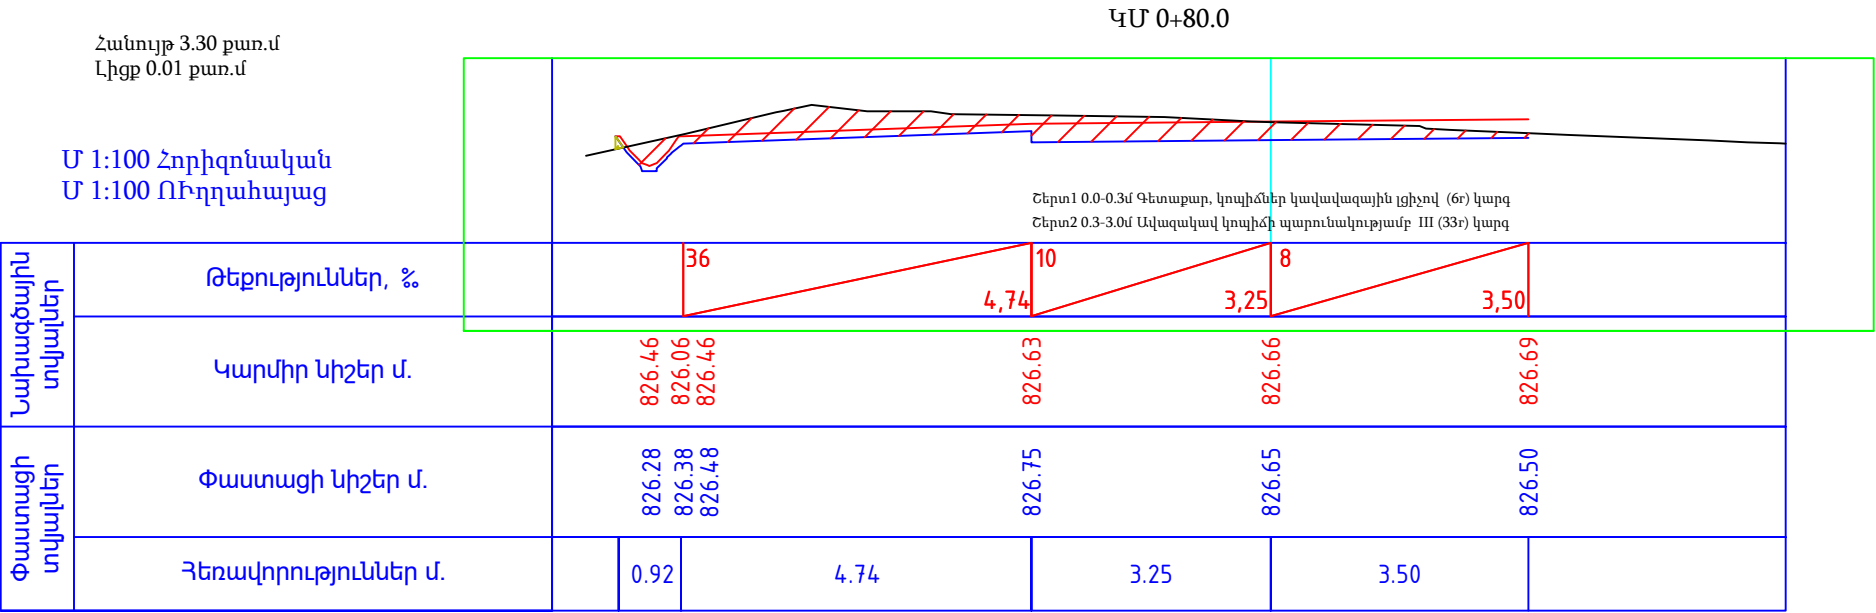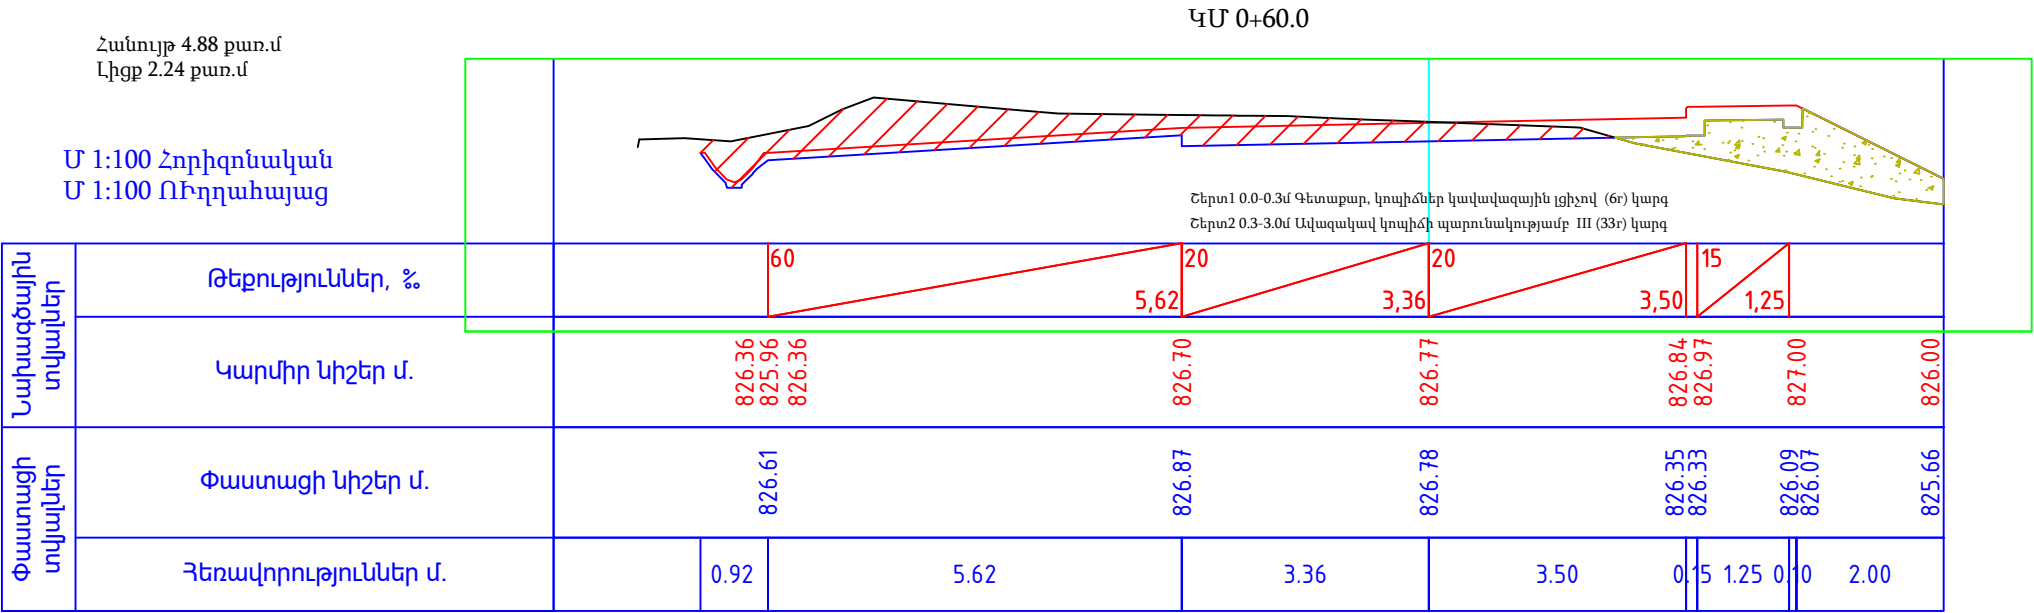


ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան			
				Մասիս համայնքի Ռանչպար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում			
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	19	51
				4-րդ փողոցի լայնական կտրվածքներ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

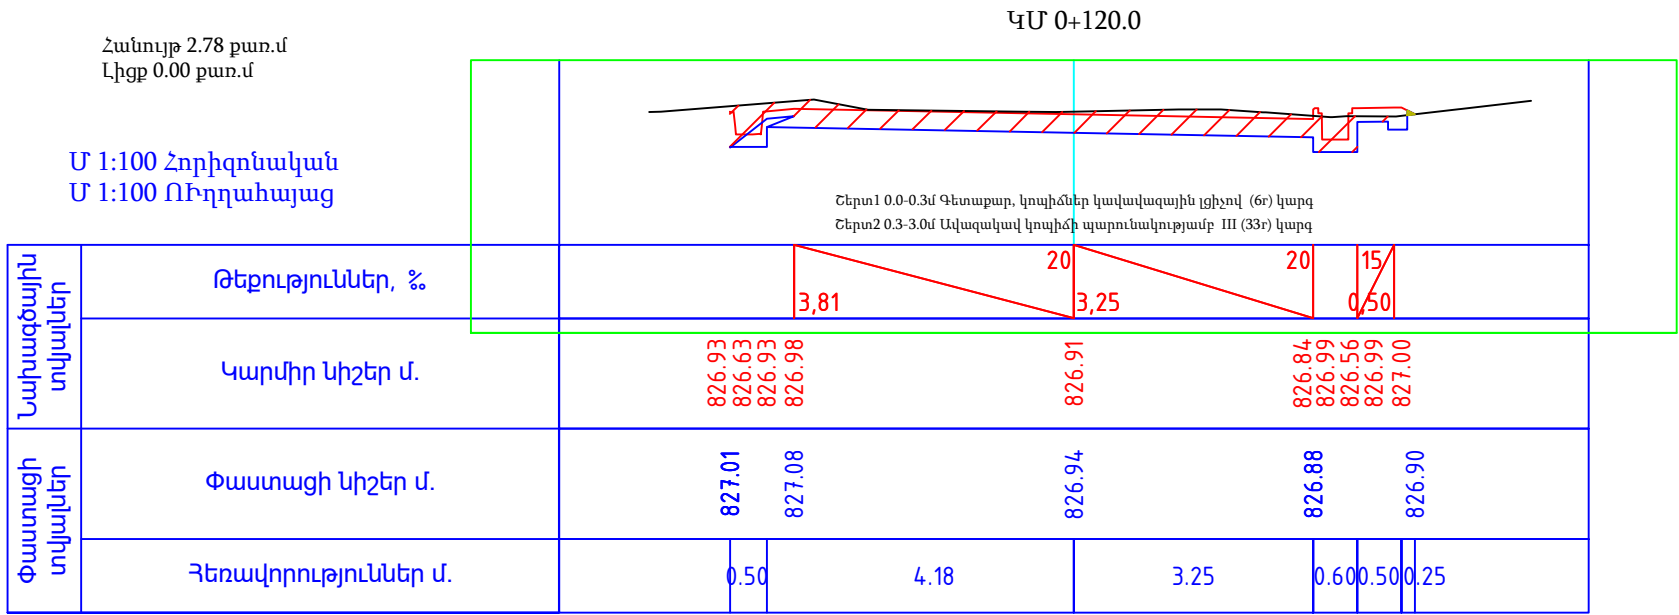
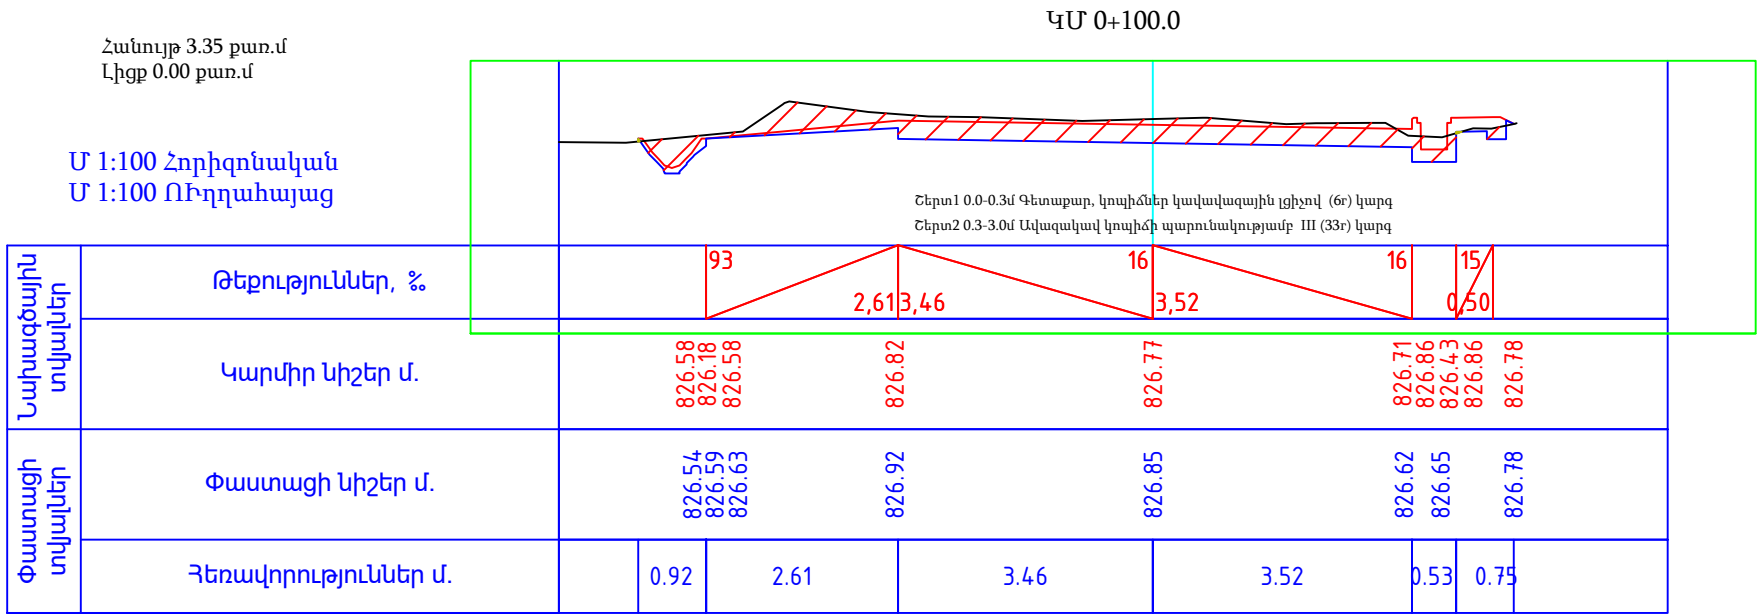


ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան			
				Մասիս համայնքի Ռանչպար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում			
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	20	51
				4-րդ փողոցի լայնական կտրվածքներ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

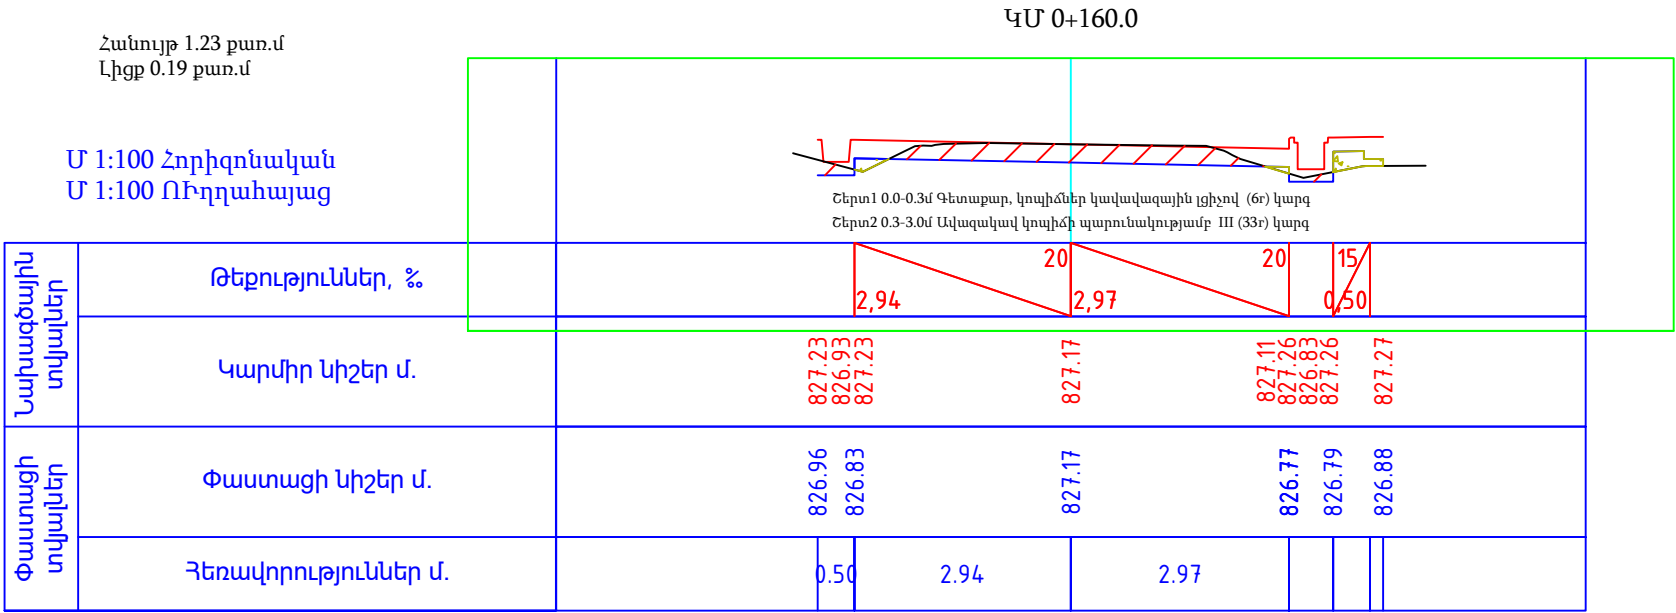
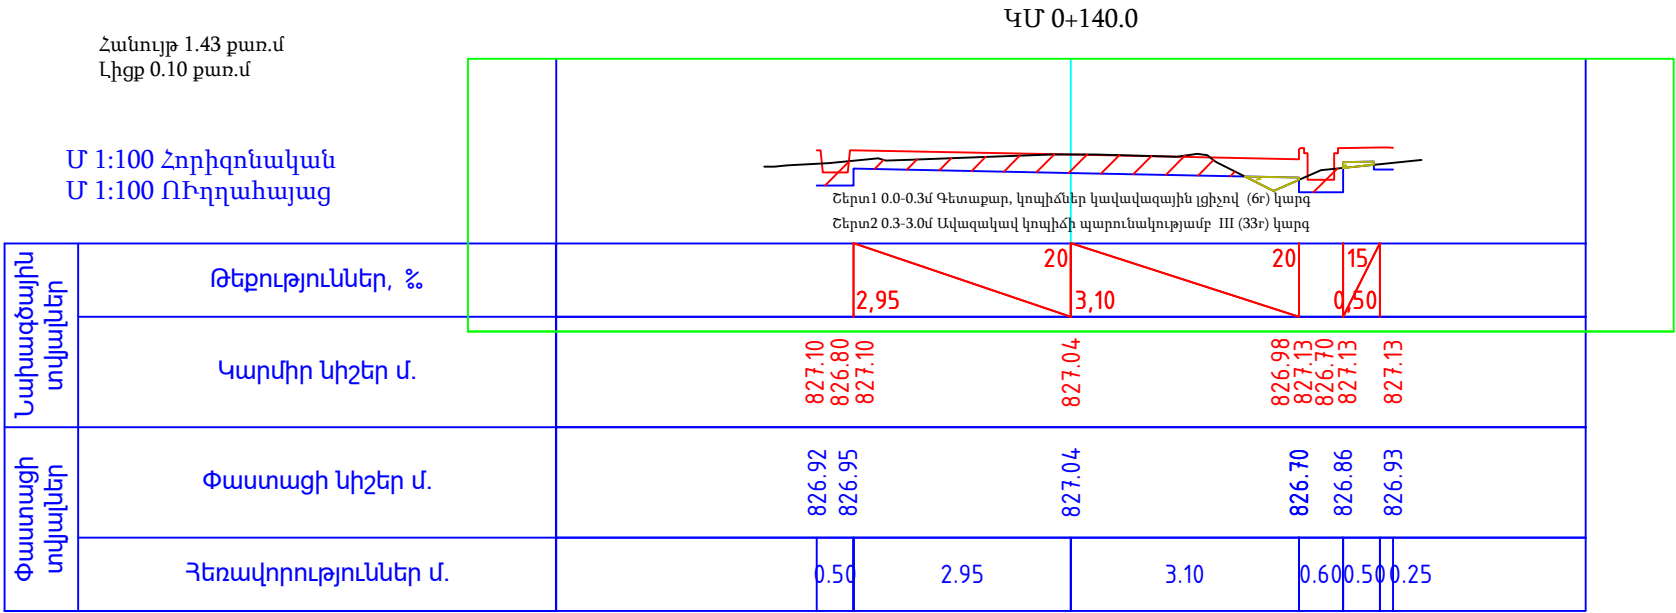


ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան			
				Մասիս համայնքի Ռանչպար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում			
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	21	51
				4-րդ փողոցի լայնական կտրվածքներ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		


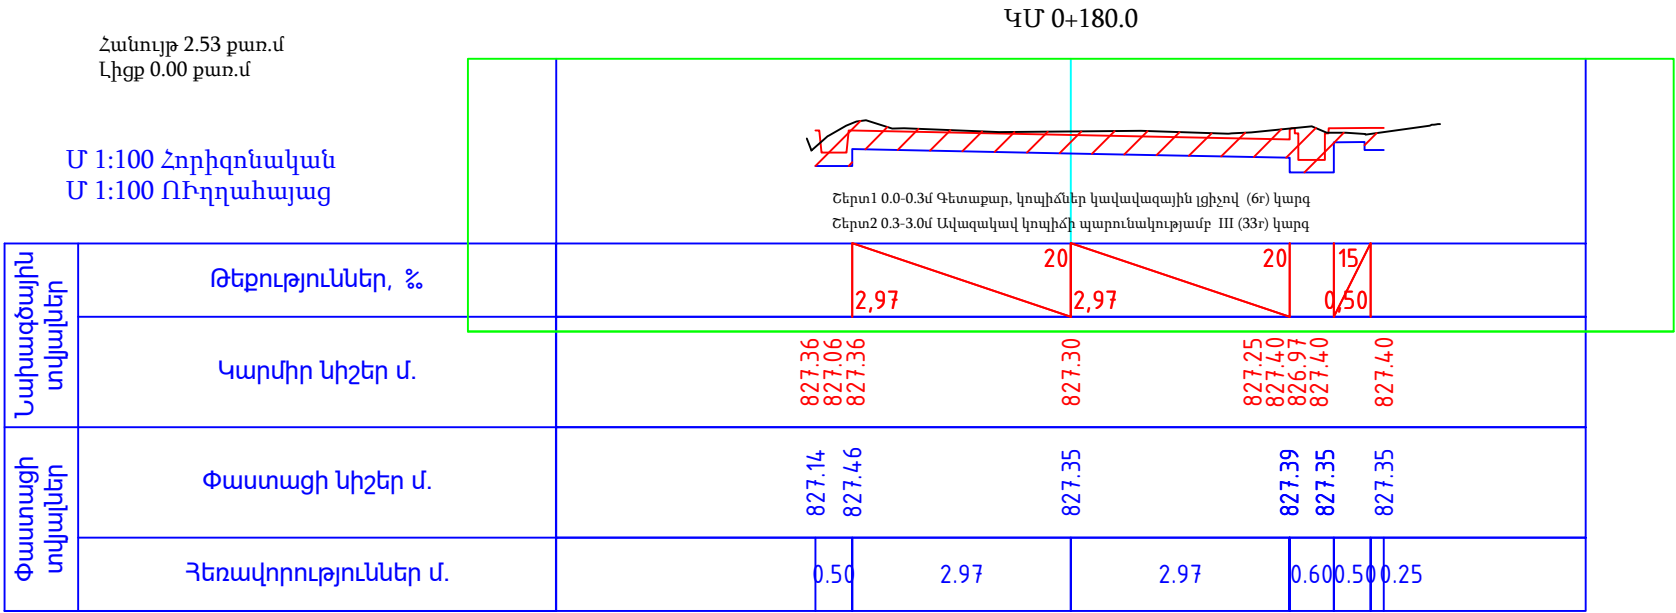


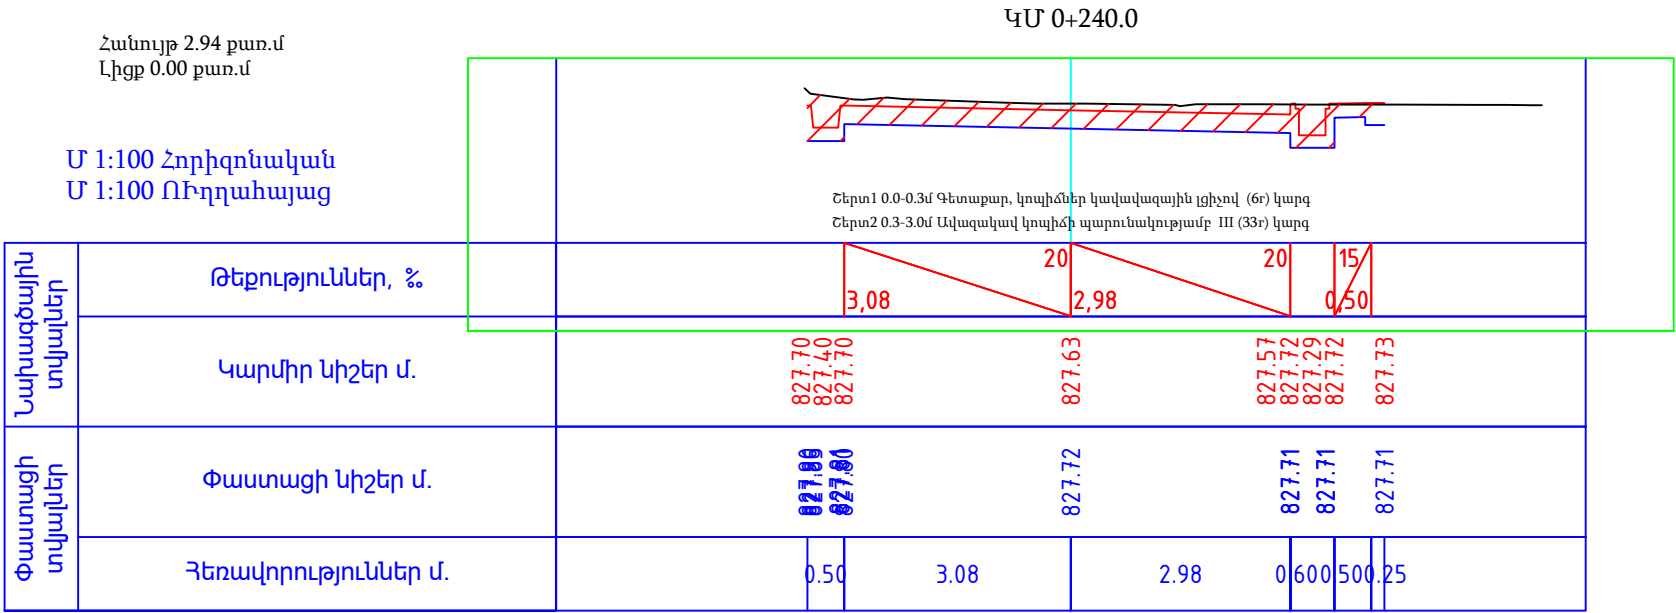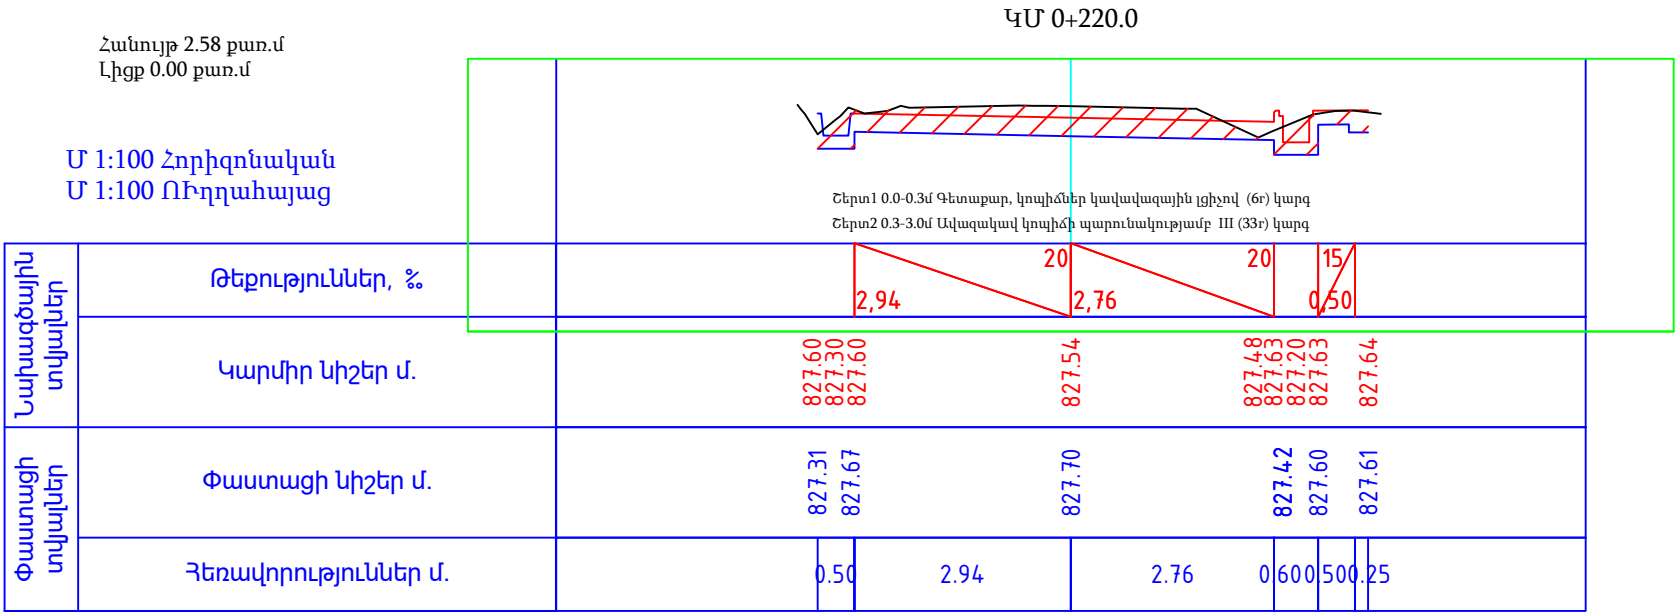



ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան			
				Մասիս համայնքի Ռանչպար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում			
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	23	51
				4-րդ փողոցի լայնական կտրվածքներ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

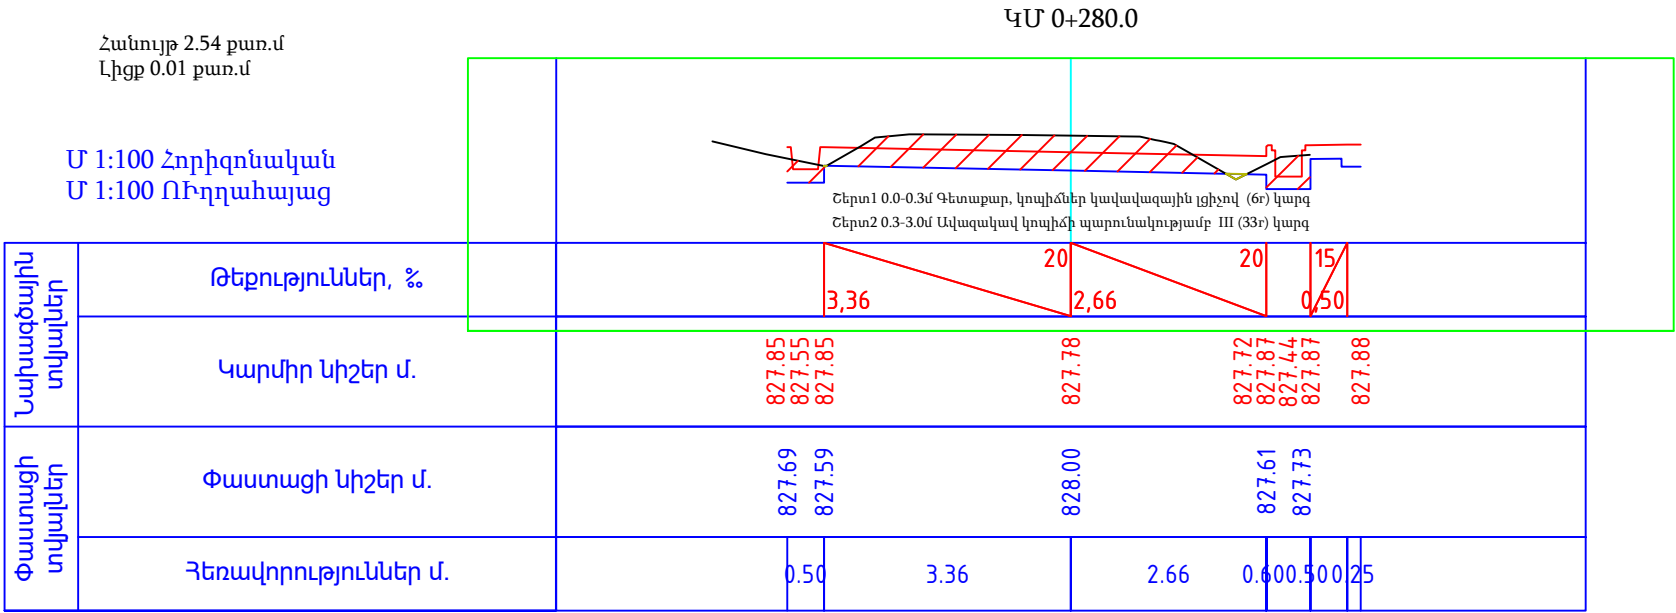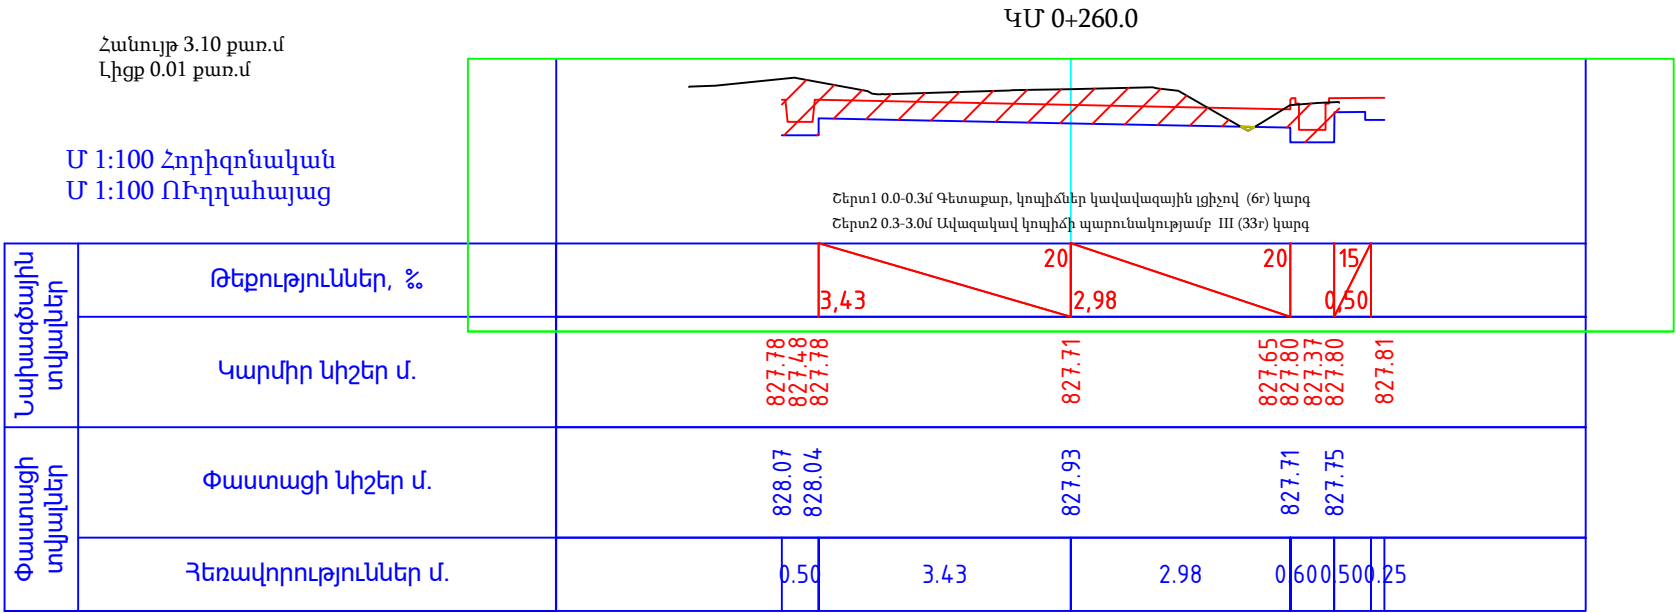



ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան			
				Մասիս համայնքի Ռանչպար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում			
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	24	51
				4-րդ փողոցի լայնական կտրվածքներ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

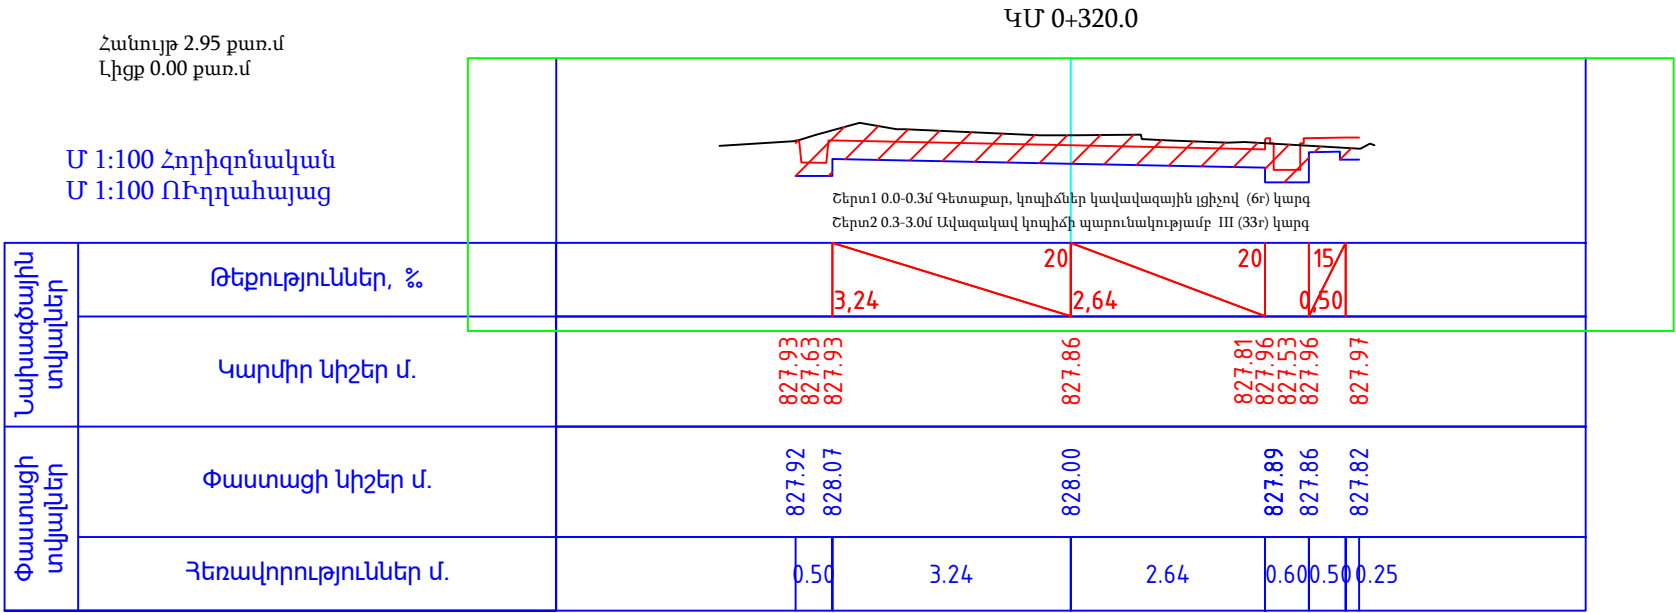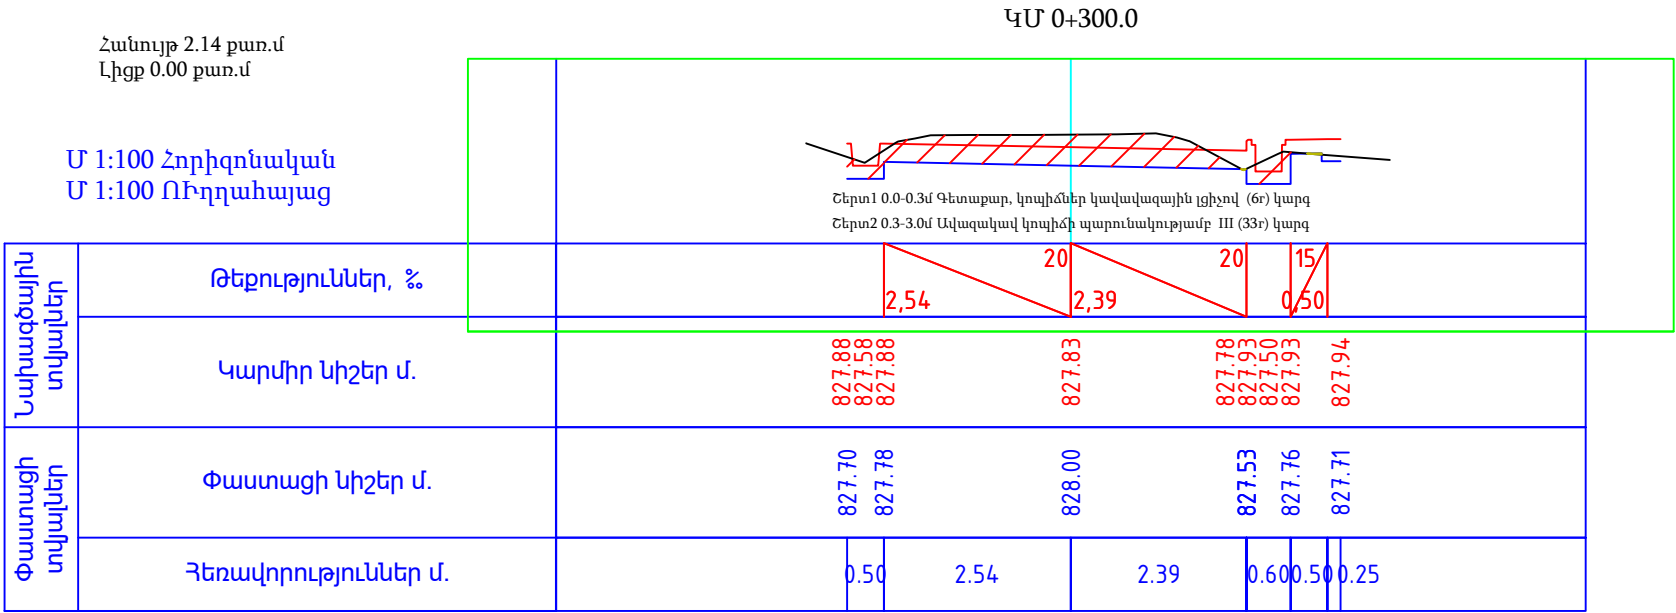


ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան			
				Մասիս համայնքի Ռանչպար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում			
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	25	51
				4-րդ փողոցի լայնական կտրվածքներ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

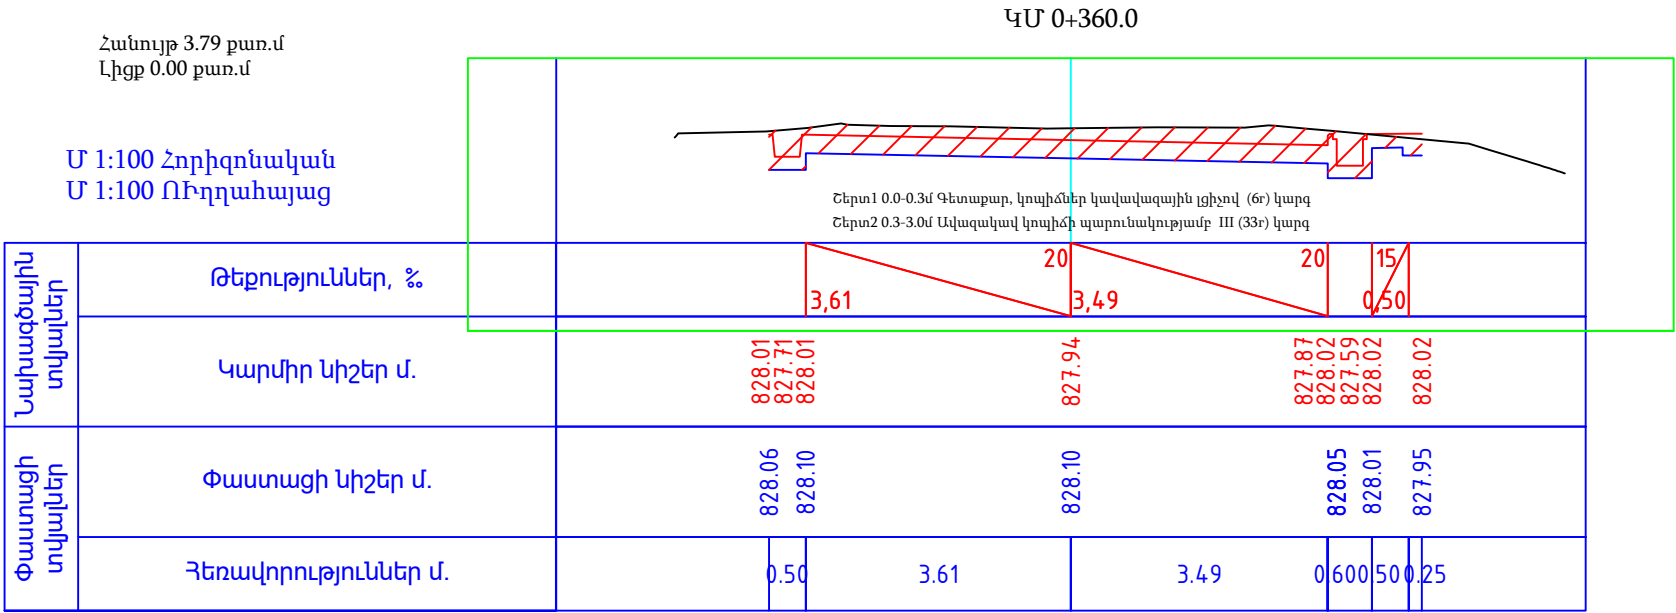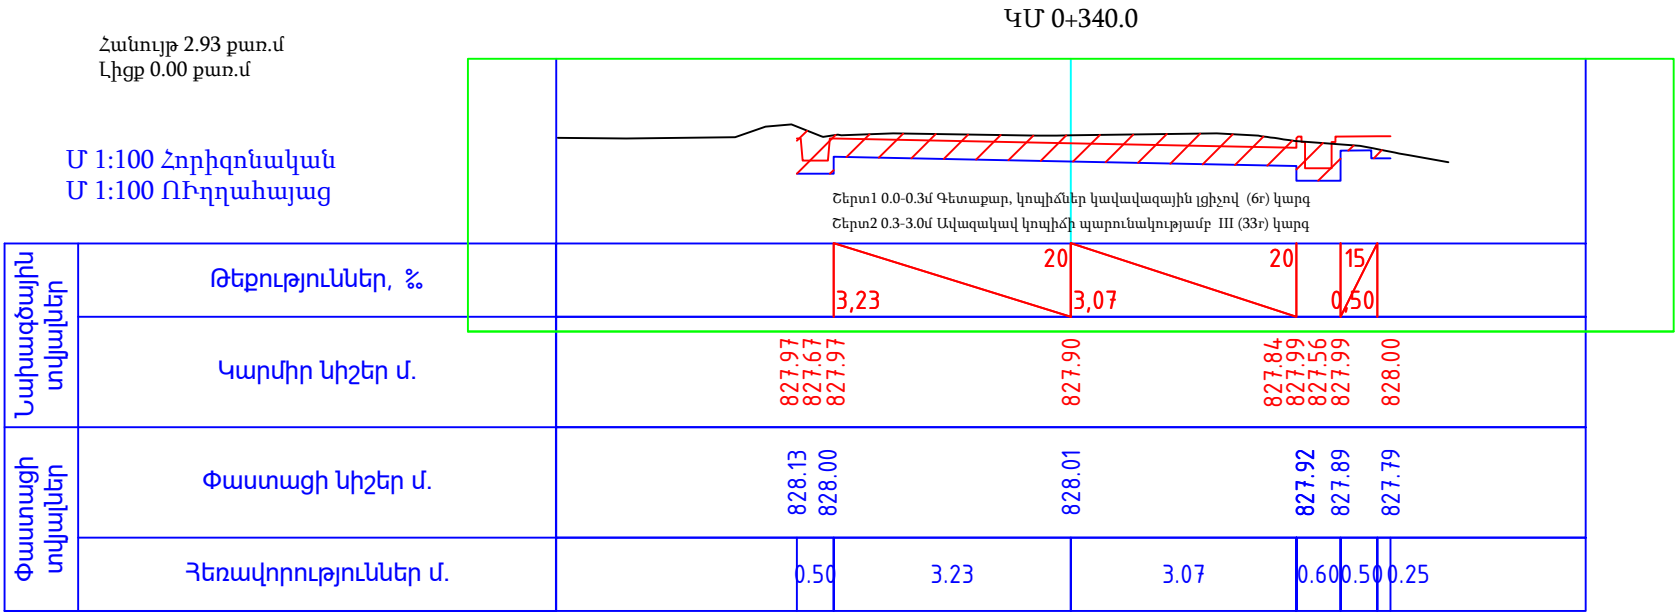

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան			
				Մասիս համայնքի Ռանչպար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում			
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	26	51
				4-րդ փողոցի լայնական կտրվածքներ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

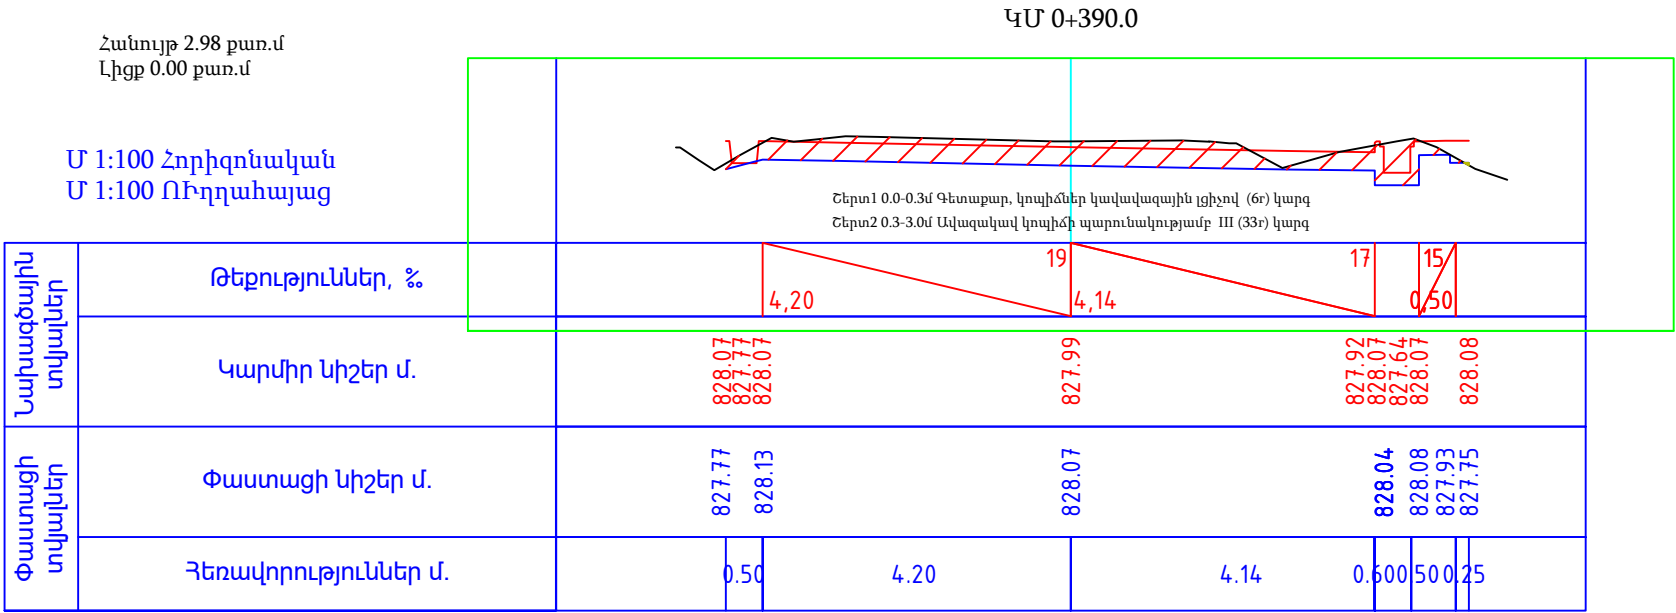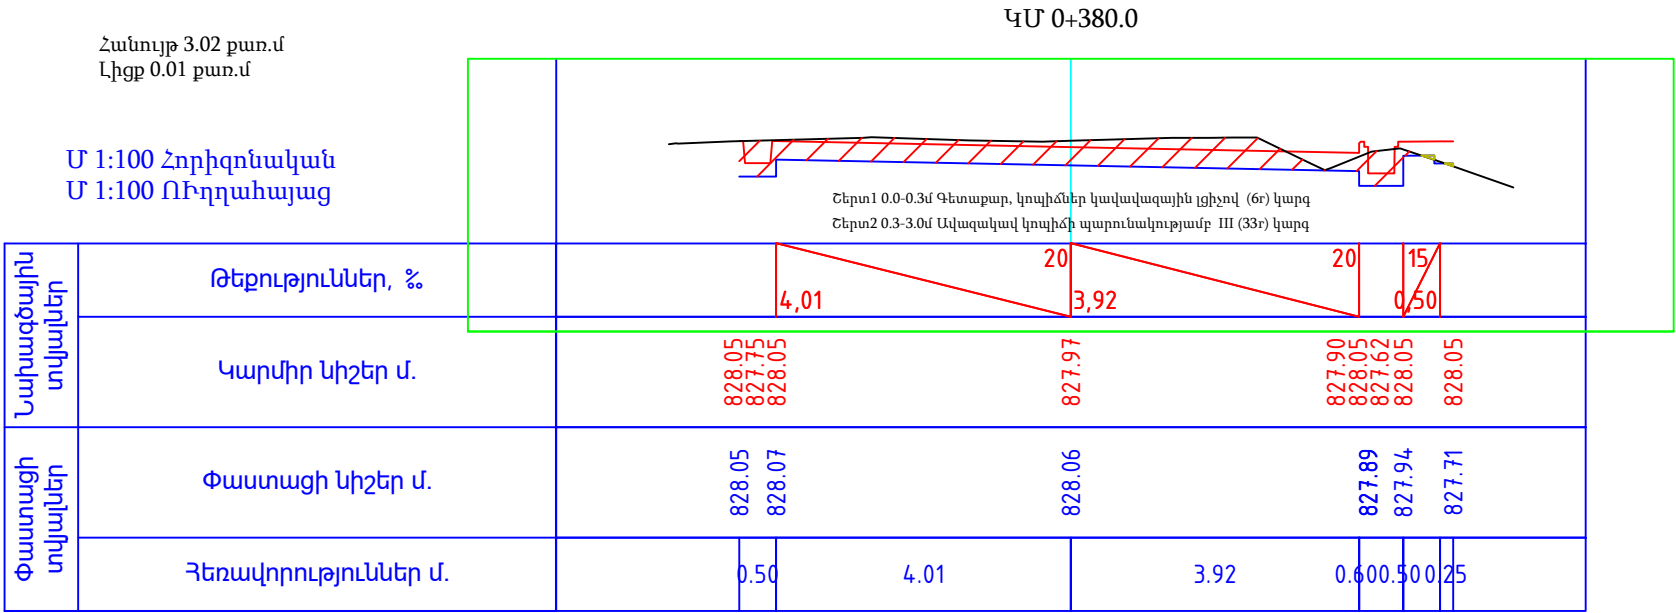




ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան			
				Մասիս համայնքի Ռանչպար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում			
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	27	51
				4-րդ փողոցի լայնական կտրվածքներ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍՍԹՐԱԲԵՆ ՍՊԸ		

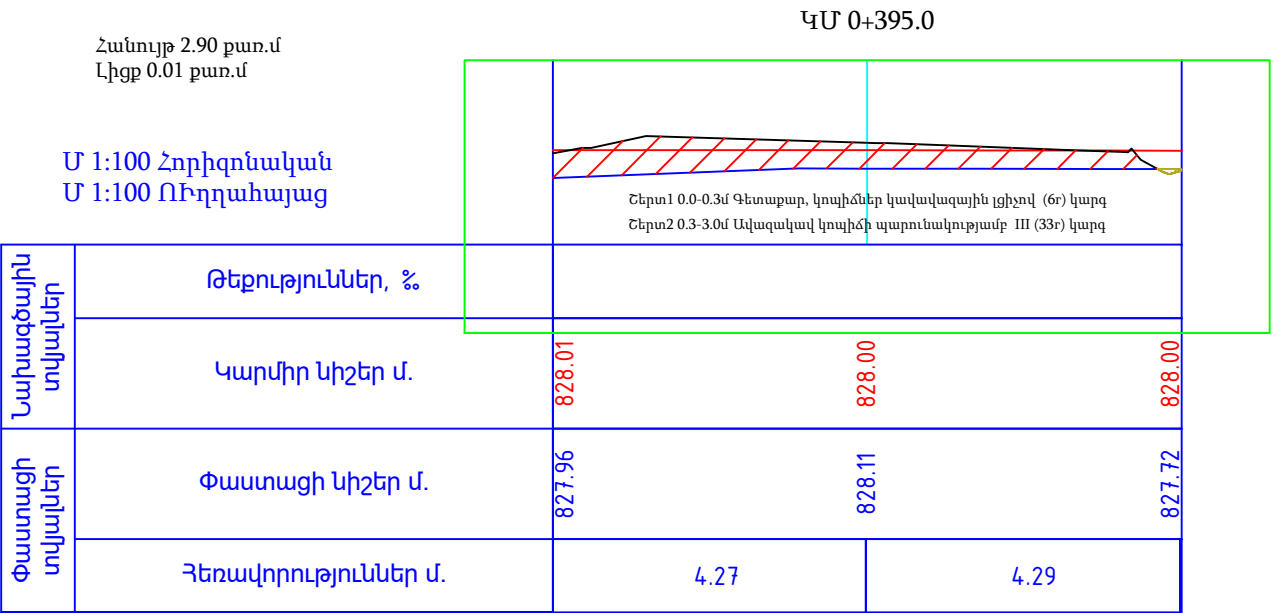

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան			
				Մասիս համայնքի Ռանչպար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում			
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ	Մասիս		ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ	Մասիս			ԱՆ	28	51
				4-րդ փողոցի լայնական կտրվածքներ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		


5-րդ փողոցի 25 գծմ հատվածի երկայնական կտրվածք

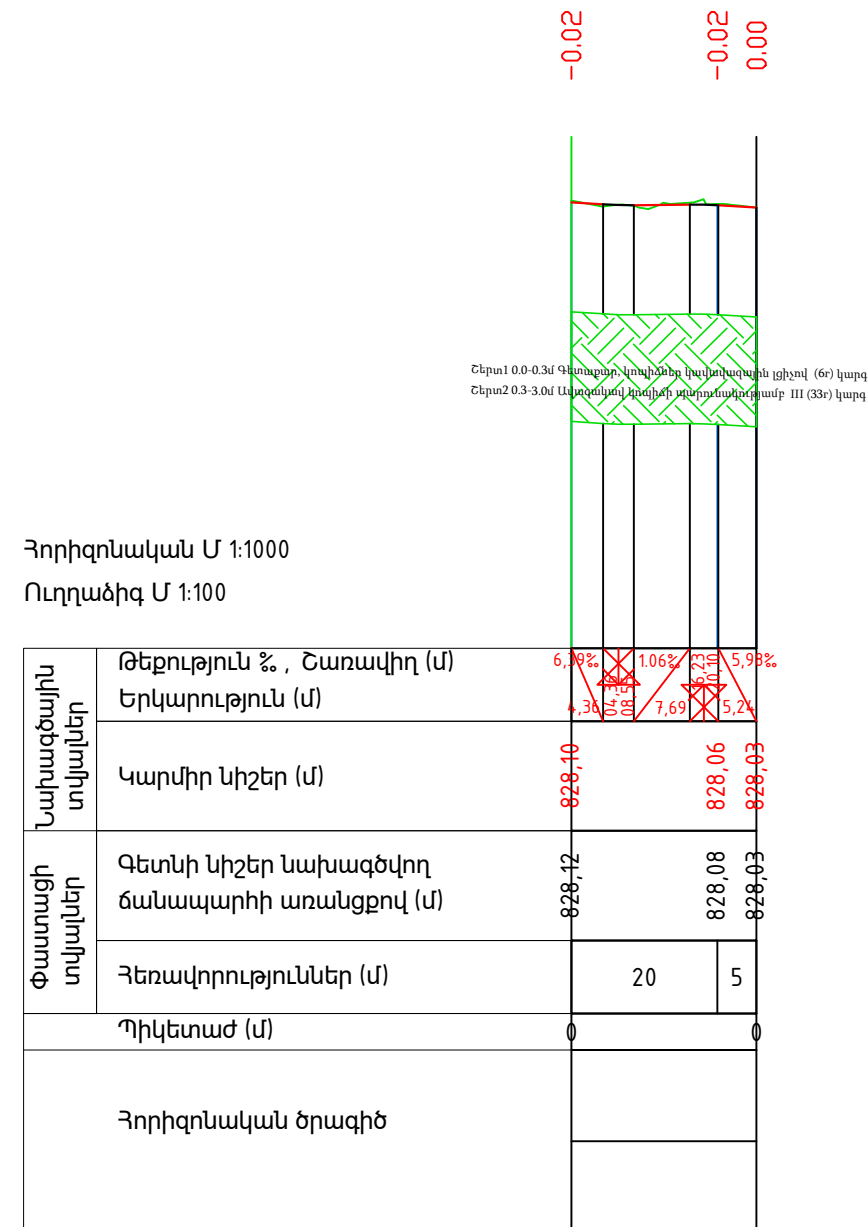

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄ. ԱՄԺ	Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան			
				Մասիս համայնքի Ռանչպար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում			
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՑԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					ԱՆ	29	51
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			5-րդ փողոցի 25 գծմ հատվածի երկայնական կտրվածք	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		


Հանույթ 1.11 քառ.մ
Լիցք 0.01 քառ.մ

Մ 1:100 Հորիզոնական
Մ 1:100 ՈՒղղահայաց

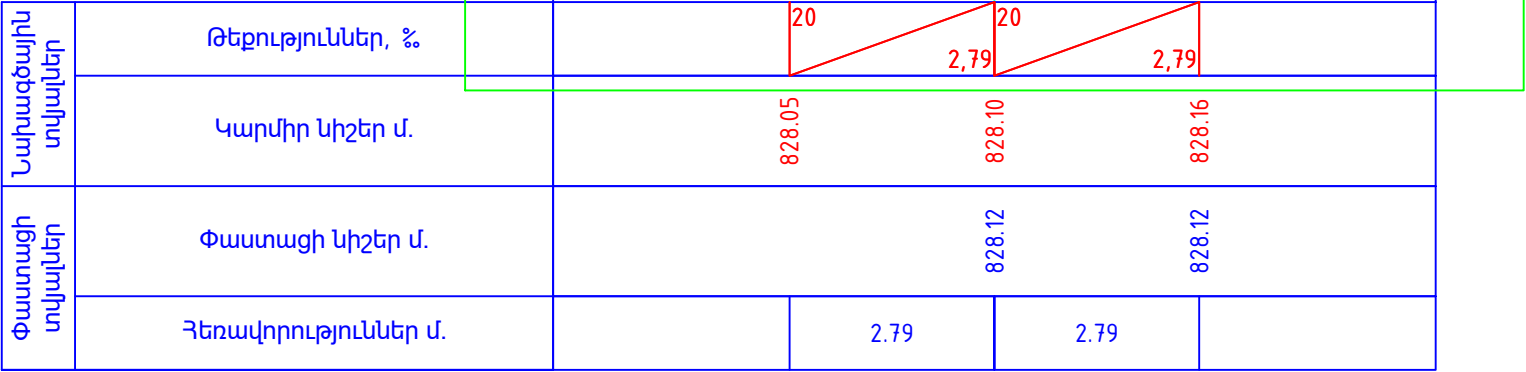

Հանույթ 1.60 քառ.մ
Լիցք 0.02 քառ.մ


Մ 1:100 Հորիզոնական
Մ 1:100 ՈՒղղահայաց

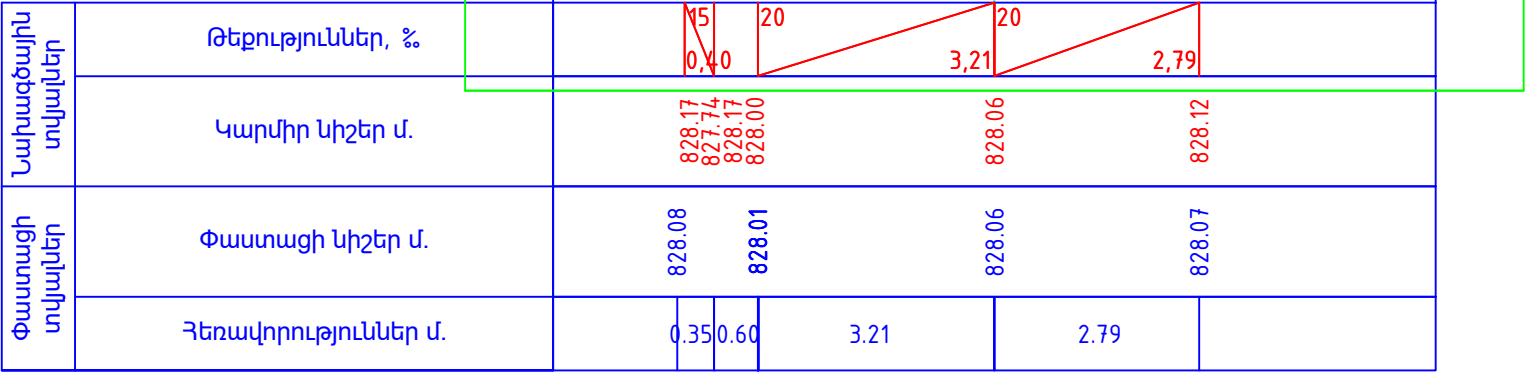

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան			
				Մասիս համայնքի Ռանչյար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում			
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	30	51
				5-րդ փողոցի 25 գծմ հատվածի լայնական կտրվածքներ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		


Հանույթ 1.64 քառ.մ
Լիցք 0.00 քառ.մ

Մ 1:100 Հորիզոնական
Մ 1:100 ՈՒղղահայաց

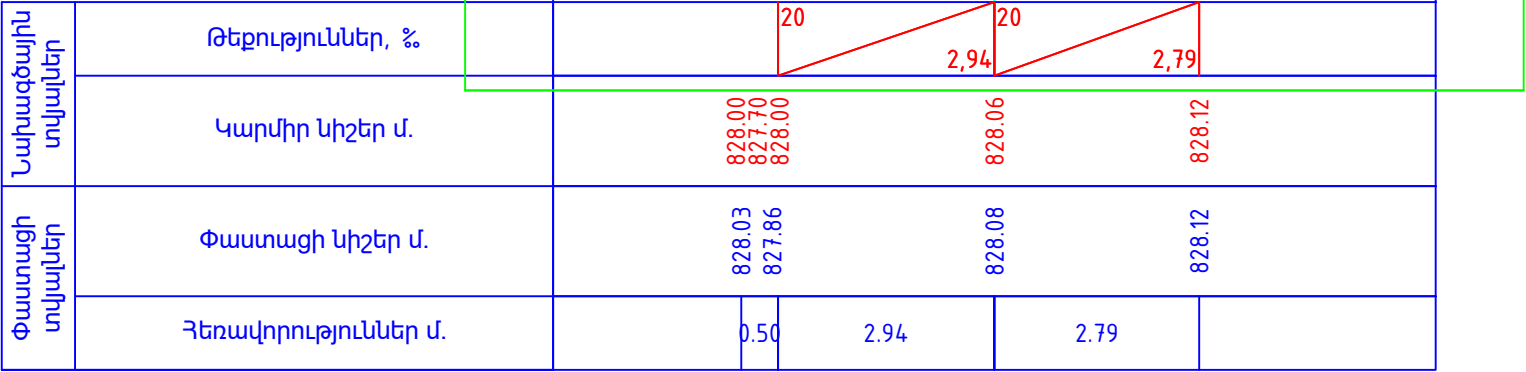

Հանույթ 1.28 քառ.մ
Լիցք 0.00 քառ.մ


Մ 1:100 Հորիզոնական
Մ 1:100 ՈՒղղահայաց

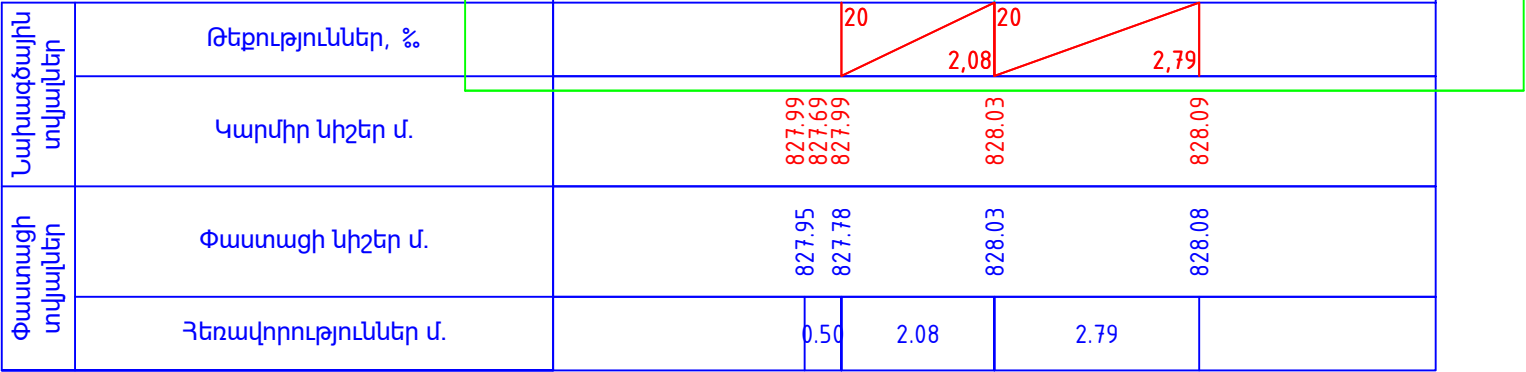



ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան			
				Մասիս համայնքի Ռանչյար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում			
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	31	51
				5-րդ փողոցի 25 գծմ հատվածի լայնական կտրվածքներ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

4-րդ փողոցի դպրոցի հատվածի
երկայնական կտրվածք

Հորիզոնական Մ 1:1000
Ուղղաձիգ Մ 1:100

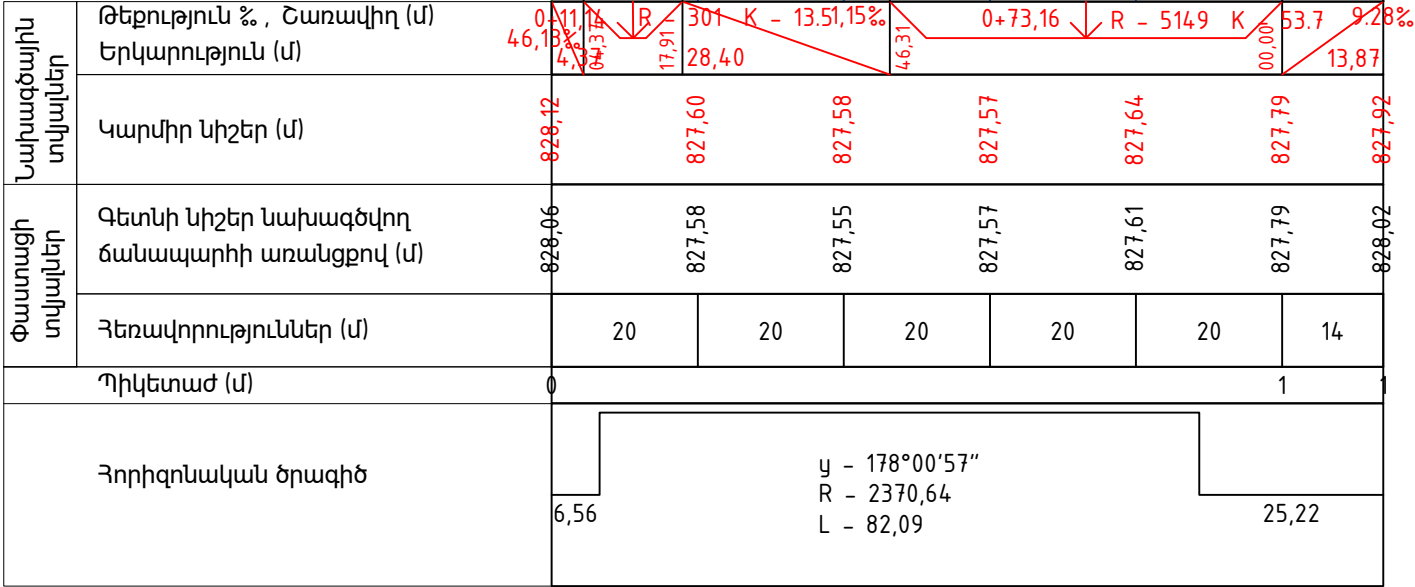

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան			
				Մասիս համայնքի Ռանչպար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում			
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՀԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	32	51
				4-րդ փողոցի դպրոցի հատվածի երկայնական կտրվածք	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

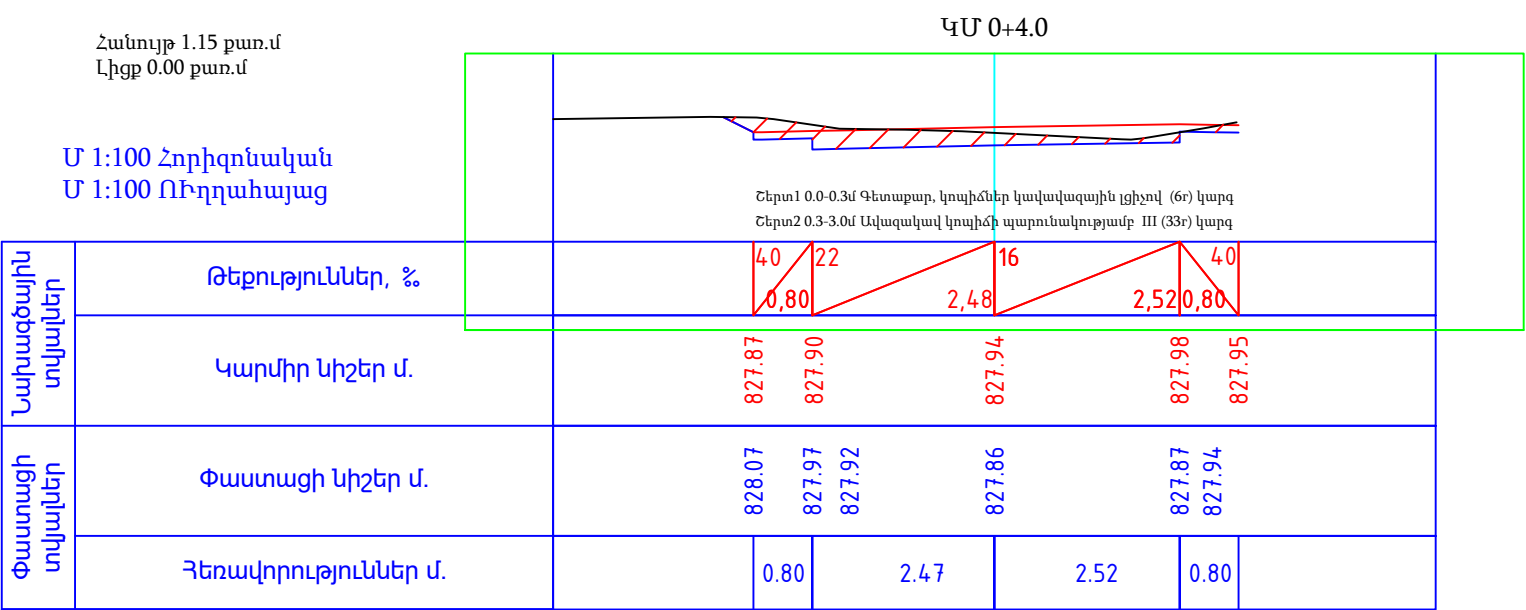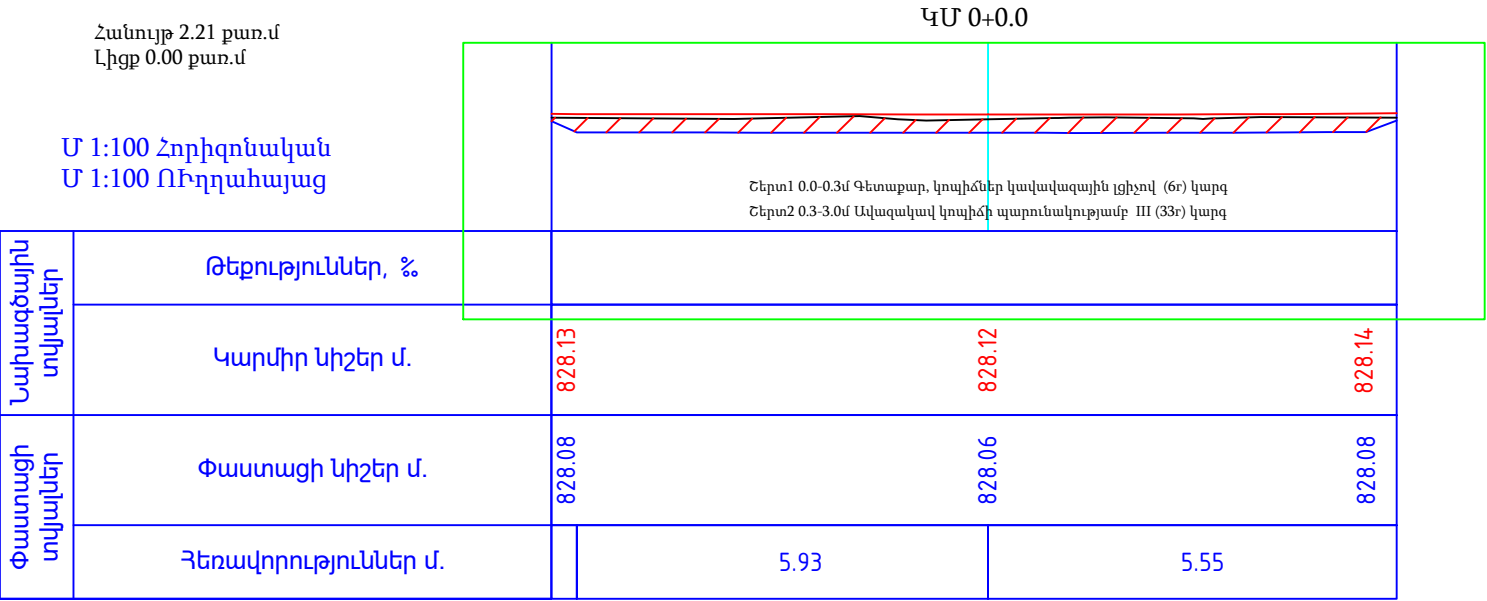

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան			
				Մասիս համայնքի Ռանչպար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում			
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	33	51
				4-րդ փողոցի դպրոցի հատվածի լայնական կտրվածքներ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

1:100 Հորիզոնական
1:100 Ուղղահայաց

4U 0+20.0



Շերտ1 0.0-0.3մ Գետաբար, կոպիճներ կավավազային լցիշով (6r) կարգ

Նախագծային տվյալներ	Թեքություններ, %					
	Կարմիր կիշեր մ.	827.55	827.60	827.65	827.62	
Փաստացի տվյալներ	Փաստացի կիշեր մ.	827.76	827.58	827.61	827.62	
	Հեռավորություններ մ.		2.50	2.50	0.75	

Մ 1:100 Հորիզոնական
Մ 1:100 Ուղղահայաց



U 0+40.0



Շերտ1 0.0-0.3մ Գետաքար, կոպիձներ կավավազային լցիով (6ր) կարգ

Շերտ2 0.3-3.0մ Ավազակավ կոպիձի պարունակությամբ III (33ր) կարգ

Նախագծային տվյալներ	Թեքություններ, %					
	Կարմիր նիշեր մ.	827.53	827.58	827.63	827.61	
Փաստացի տվյալներ	Փաստացի նիշեր մ.	827.71	827.55	827.64	827.67	
	Հեռավորություններ մ.		2.50	2.50	0.60	

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան			
				Մասիս համայնքի Ռանչպար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում			
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐԶԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	34	51
				4-րդ փողոցի դպրոցի հատվածի լայնական կտրվածքներ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

1:100 Հորիզոնական
1:100 Ուղղահայաց

4U 0+60.0




Շերտ1 0.0-0.3մ Գետաբար, կոպիճներ կավավազային լցիշով (6բ) կարգ
Շերտ2 0.3-3.0մ Ավազակավ կոպիճի պարունակությամբ III (33բ) կարգ

[illegible]


Մ 1:100 Հորիզոնական
Մ 1:100 Ուղղահայաց

${}^4\text{U } 0+80.0$




Շերտ1 0.0-0.3մ Գետաքար, կոպիճներ կավավազային լցիով (6ր) կարգ

Նախագծային տվյալներ	Թեքություններ, %						
	Կարմիր նիշեր մ.	827.70 827.57	827.59	827.64	827.69 827.66 827.63		
Փաստացի տվյալներ	Փաստացի նիշեր մ.	827.70 827.68	827.64	827.61	827.62 827.62 827.63		
	Հեռավորություններ մ.	0.27 1.14	2.50	2.50	0.68 0.10		

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան			
				Մասիս համայնքի Ռանչպար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում			
ՏՐՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԳԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	35	51
				4-րդ փողոցի դպրոցի հատվածի լայնական կտրվածքներ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱԲԵՆ ՍՊԸ		


Հանույթ 1.45 քառ.մ
Լիցք 0.00 քառ.մ

Մ 1:100 Հորիզոնական
Մ 1:100 ՈՒղղահայաց



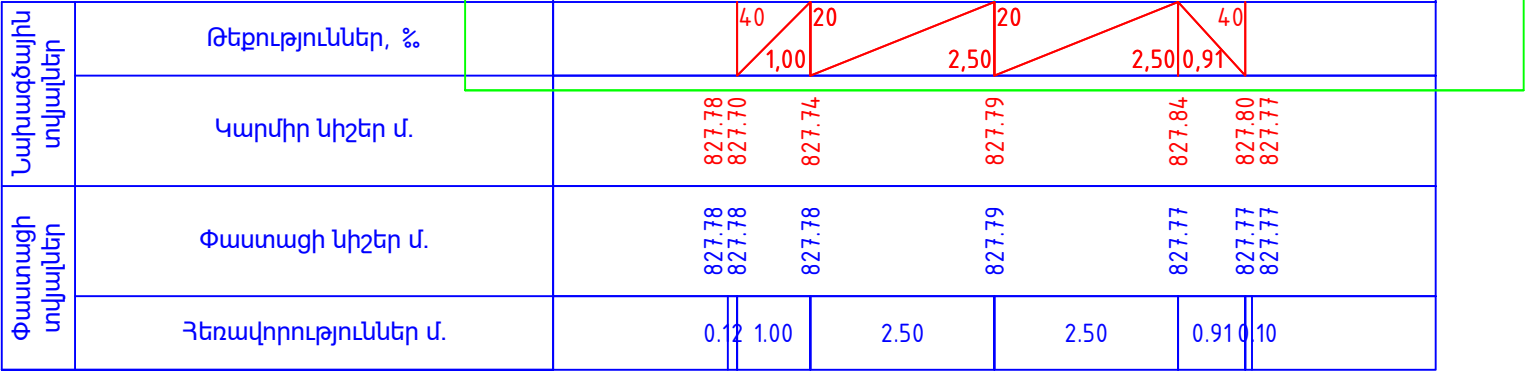


Հանույթ 2.17 քառ.մ
Լիցք 0.00 քառ.մ


Մ 1:100 Հորիզոնական
Մ 1:100 ՈՒղղահայաց

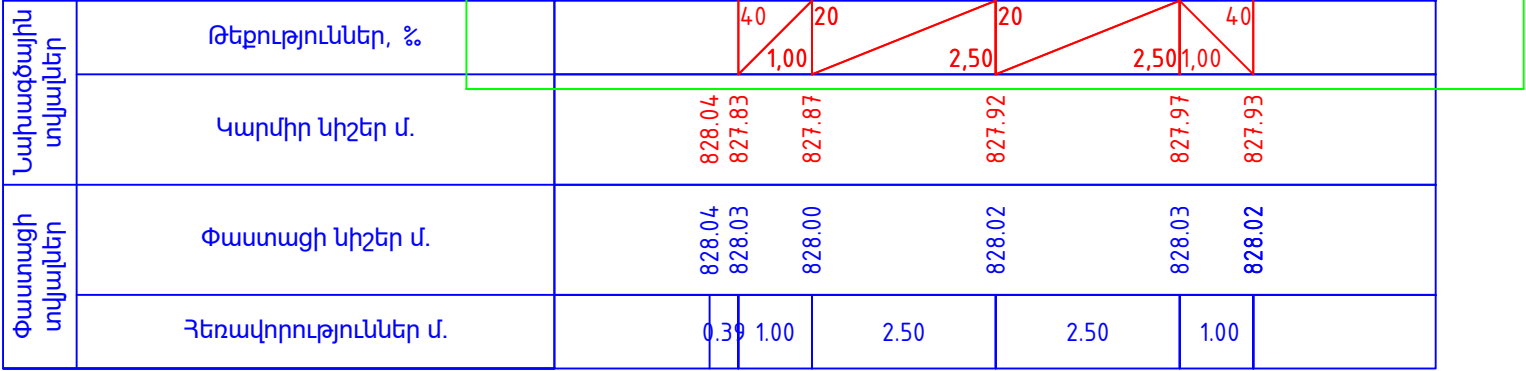


ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան			
				Մասիս համայնքի Ռանչպար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում			
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	36	51
				4-րդ փողոցի դպրոցի հատվածի լայնական կտրվածքներ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍՍՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

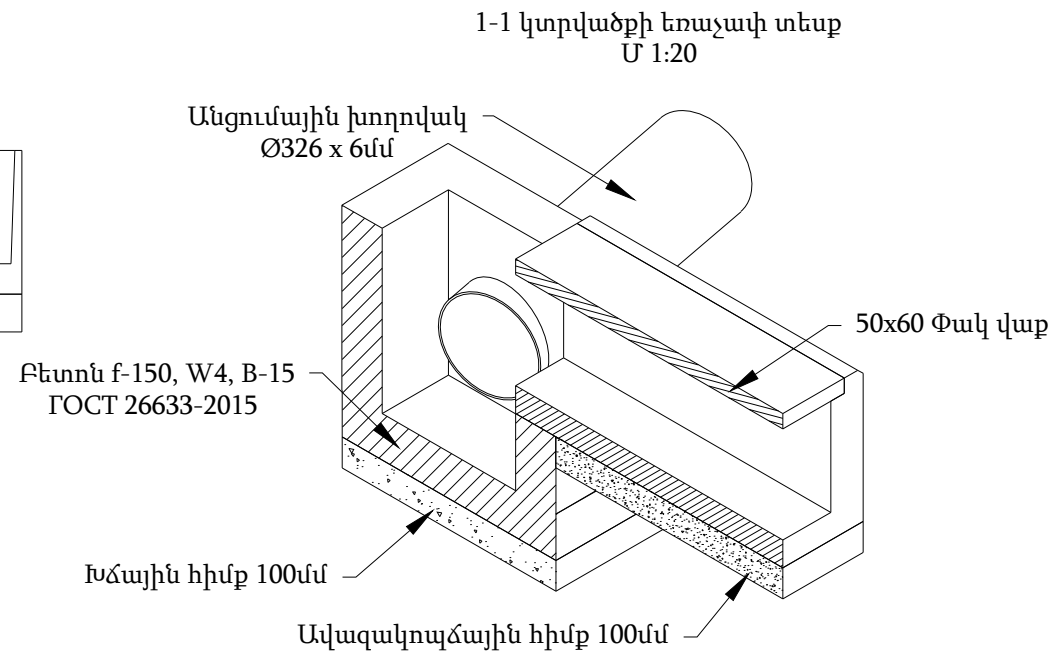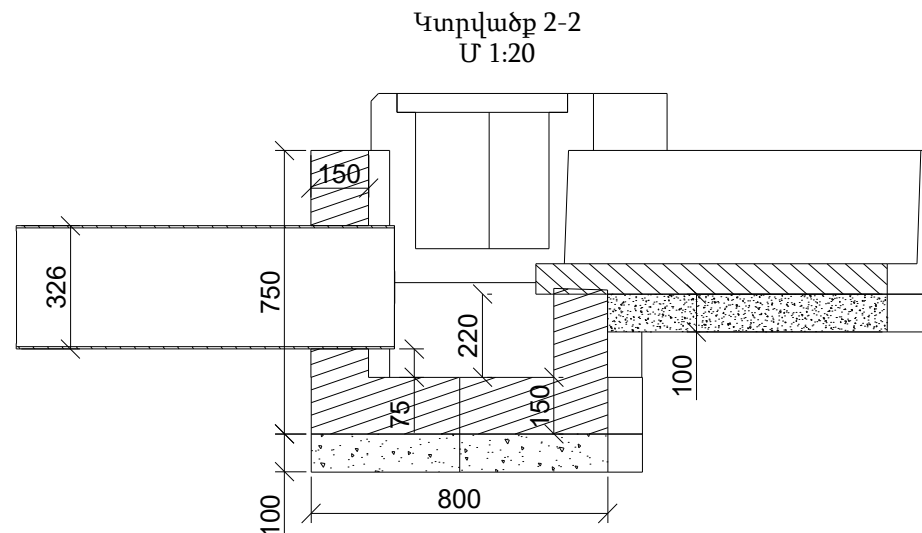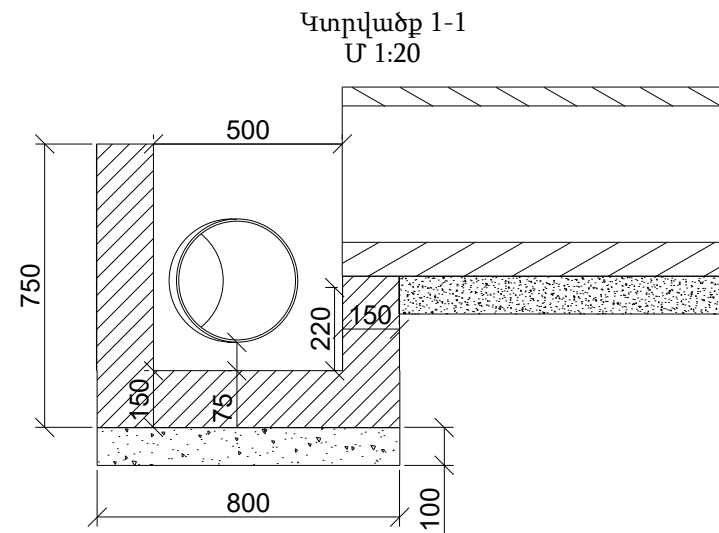


Բախշիչ հորի հատակագիծ
Մ 1:20

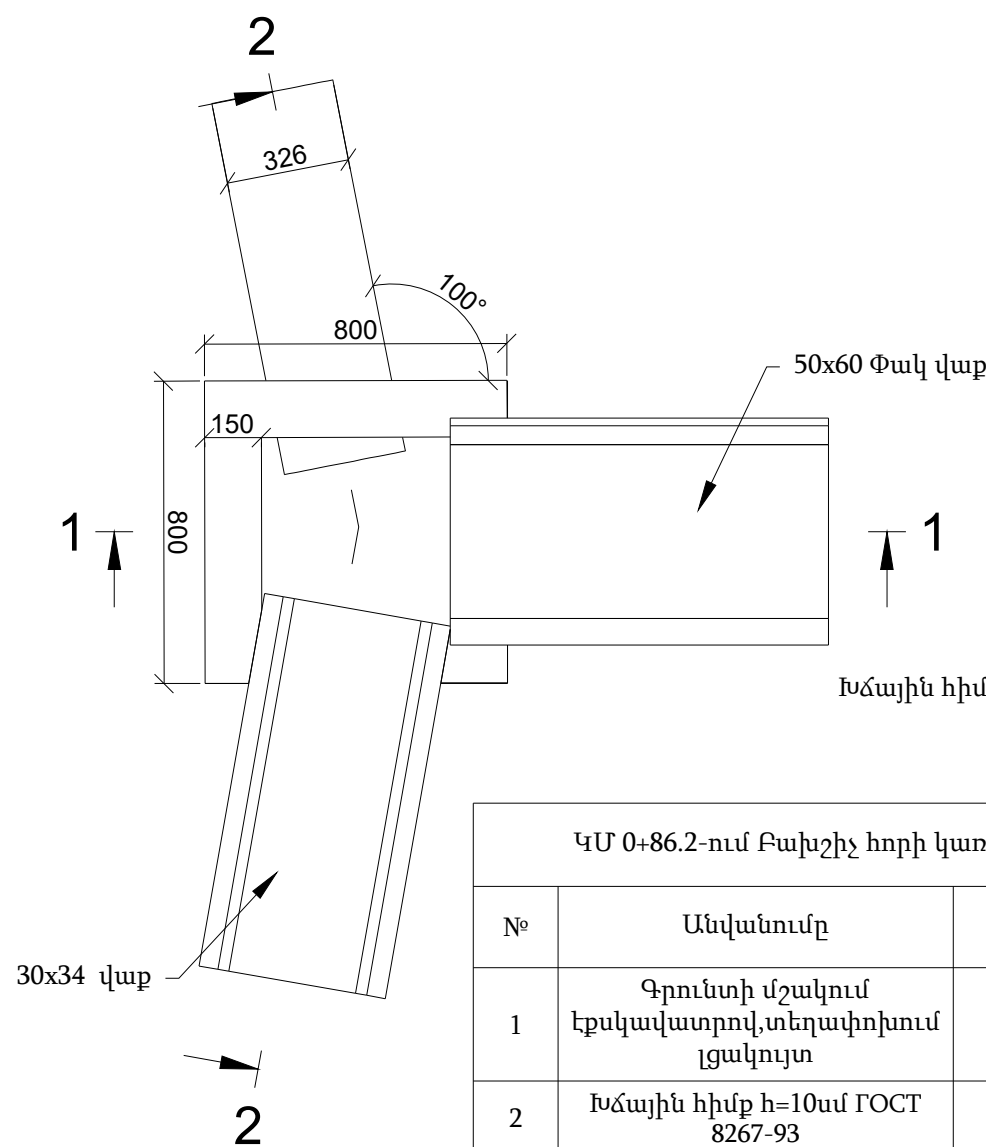

Բախշիչ հորի եռաչափ տեսք
Մ 1:20

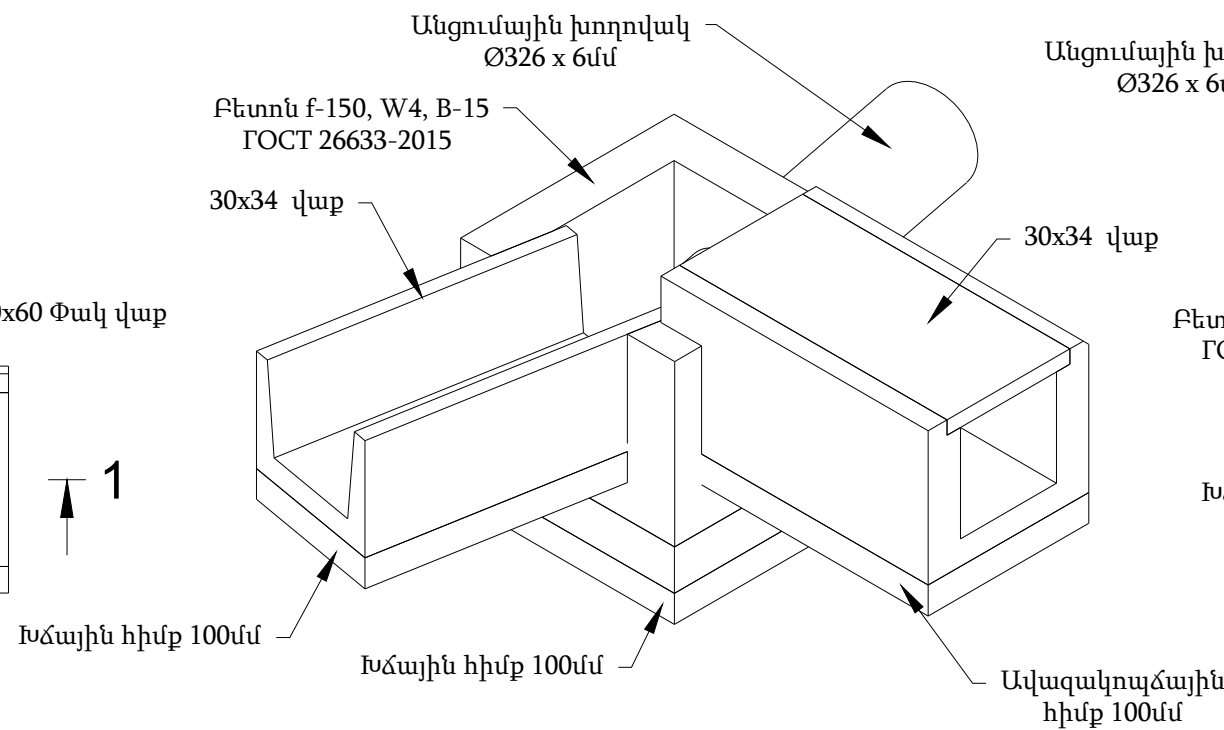


2-2 կտրվածքի եռաչափ տեսք
Մ 1:20

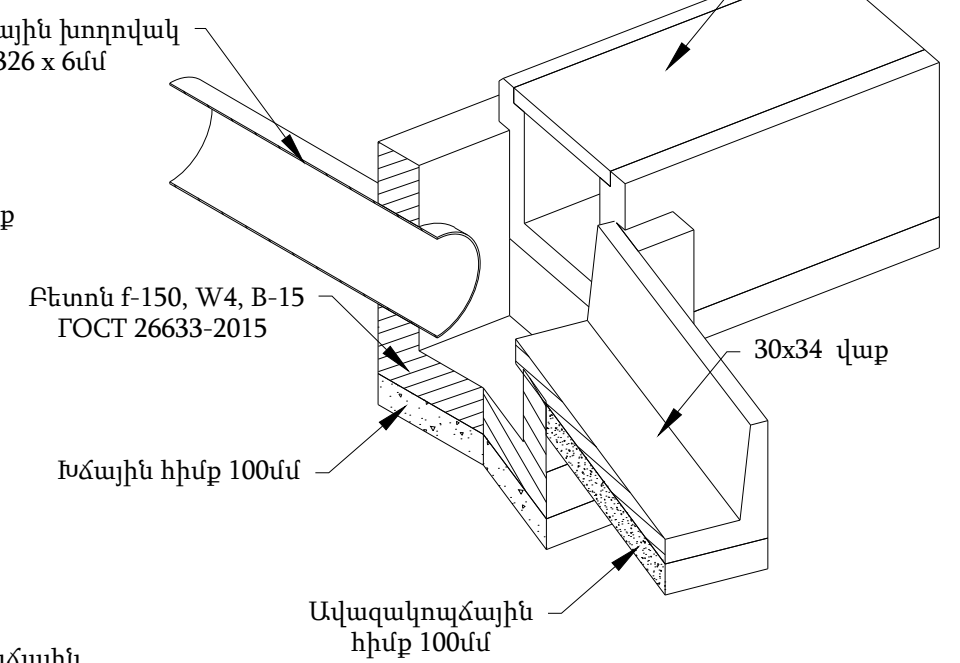


ԿՄ 0+86.2-ում Բախշիչ հորի կառուցման նյութերի մասնագիր			
№	Անվանումը	Չափման միավորը	Ընդամենը
1	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, տեղափոխում լցակույտ	մ ³	0.5
2	Խճային հիմք h=10սմ GOCT 8267-93	մ ³	0.064
3	Բետոն f-150, W4, B-15 GOCT 26633-2015	մ ³	0.26
4	Բետոնե հորի գրունտի հետ շփվող հատվածների ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով	մ ²	2.4


ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան			
				Մասիս համայնքի Ռանչպար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում			
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇՄԱՆՅԱՆ	[Signature]	[Signature]	ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	37	51
				ԿՄ 0+86.2-ում Բախշիչ հորի, հատակագիծ, կտրվածքներ, կառուցման նյութերի մասնագիր	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԲՇՆ ՍՊԸ		

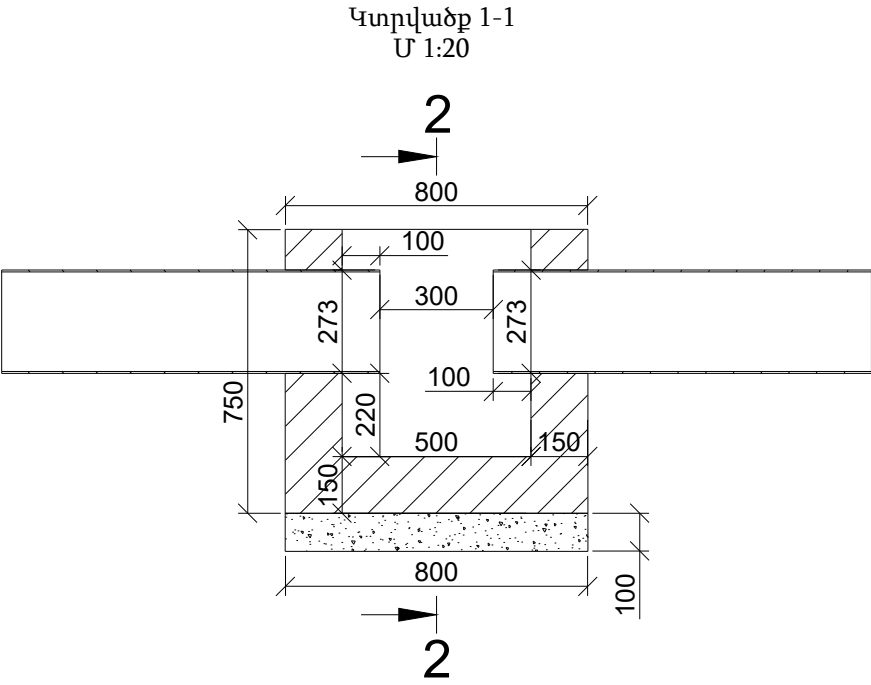




Մաքրման հորի հատակագիծ
Մ 1:20

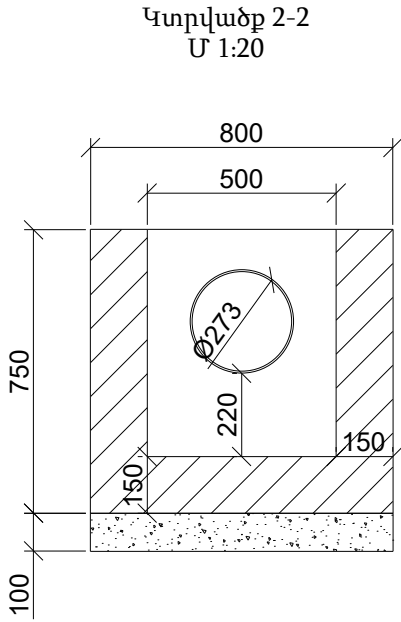

Մաքրման հորի եռաչափ տեսք
Մ 1:20






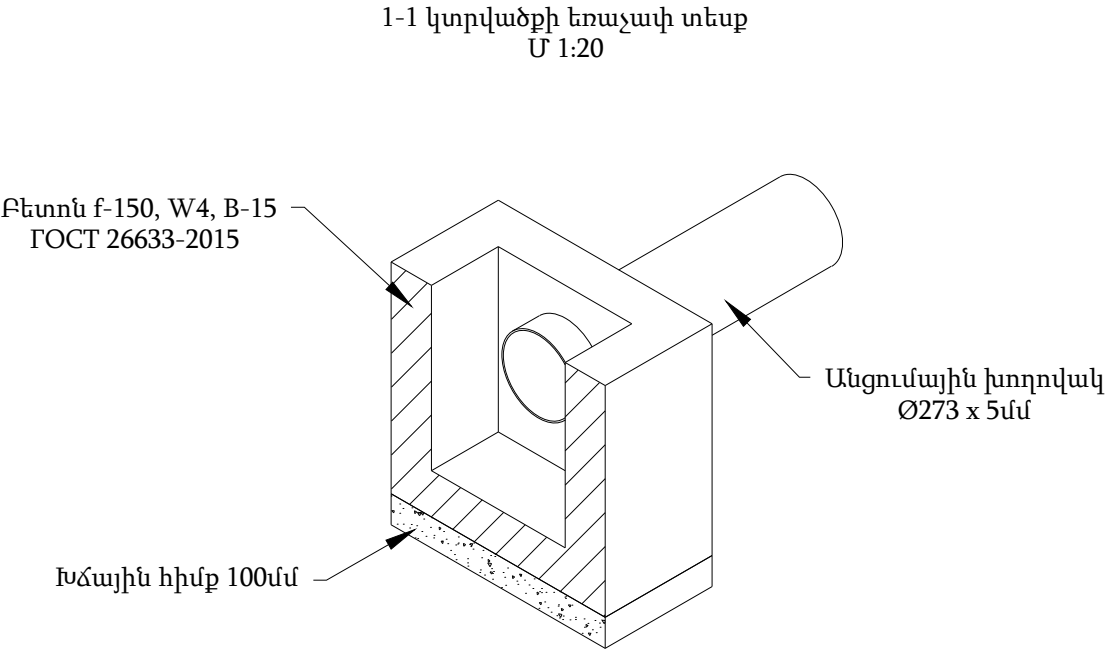


2-2 կտրվածքի եռաչափ տեսք
Մ 1:20

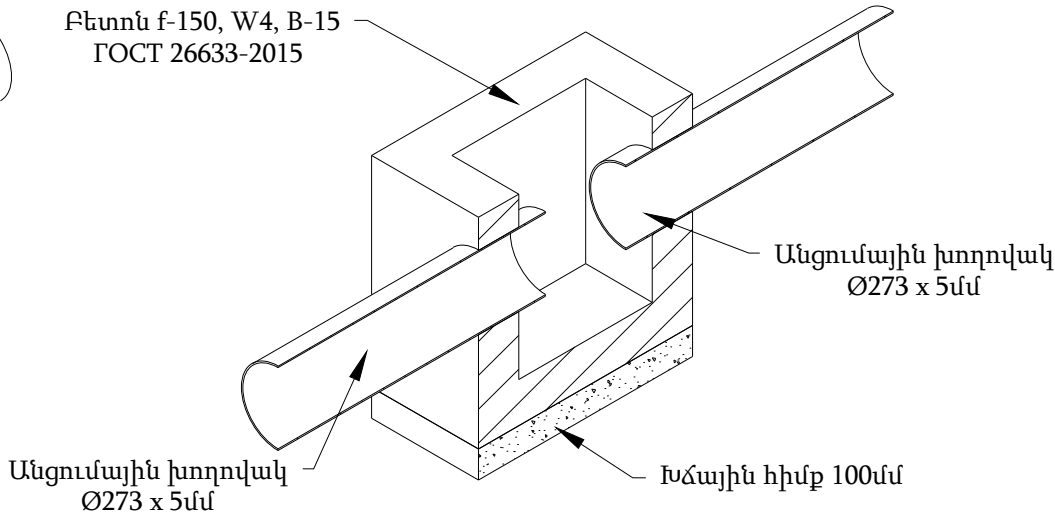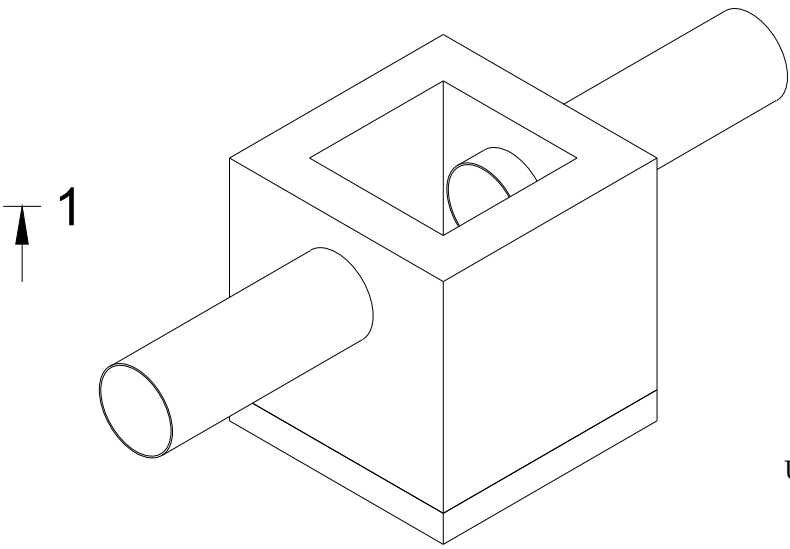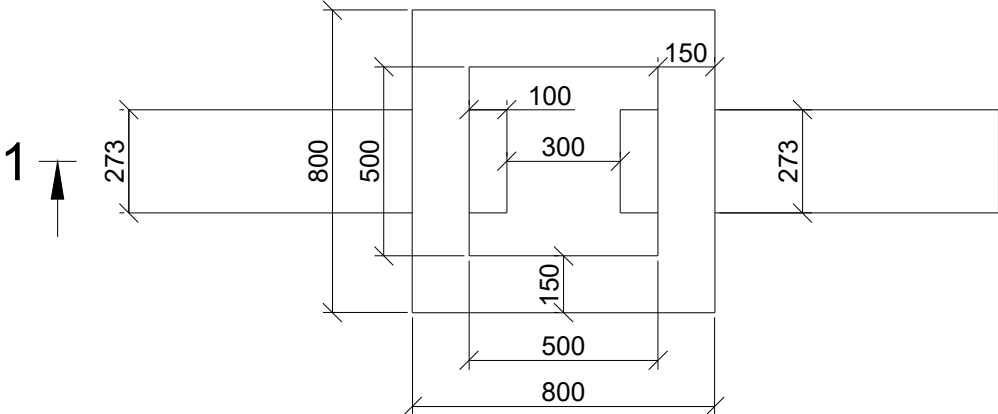

ԿՄ 0+177.7, 0+186.2, 0+194.6-ում Մաքրման հորի կառուցման նյութերի մասնագիր				
№	Անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Ընդամենը (3 հատ)
1	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, տեղափոխում լցակույտ	մ³	0.55	1.6500
2	Խճային հիմք h=10սմ ГОСТ 8267-93	մ³	0.064	0.1920
3	Բետոն f-150, W4, B-15 ГОСТ 26633-2015	մ³	0.31	0.9300
4	Բետոնե հորի գրունտի հետ շփվող հատվածների ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով	մ²	2.4	7.2000


ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան			
				Մասիս համայնքի Ռանչպար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում			
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԻՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	38	51
				ԿՄ 0+177.7, 0+186.2, 0+194.6-ում Մաքրման հորի, հատակագիծ, կտրվածքներ, կառուցման նյութերի մասնագիր	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԳԵՆ ՍՊԸ		

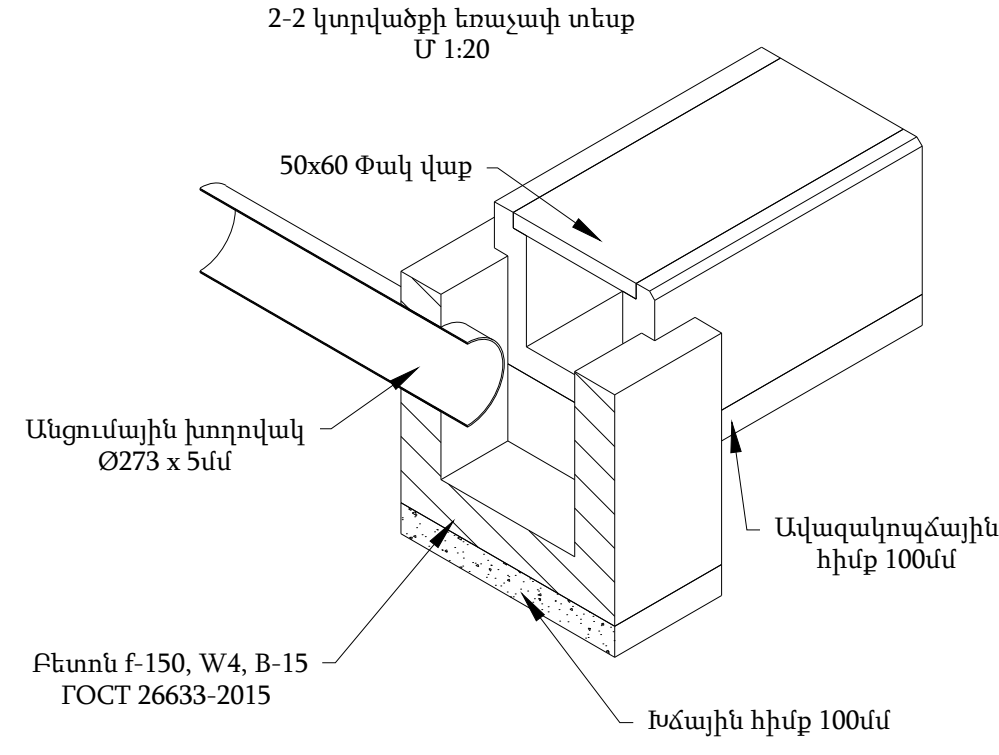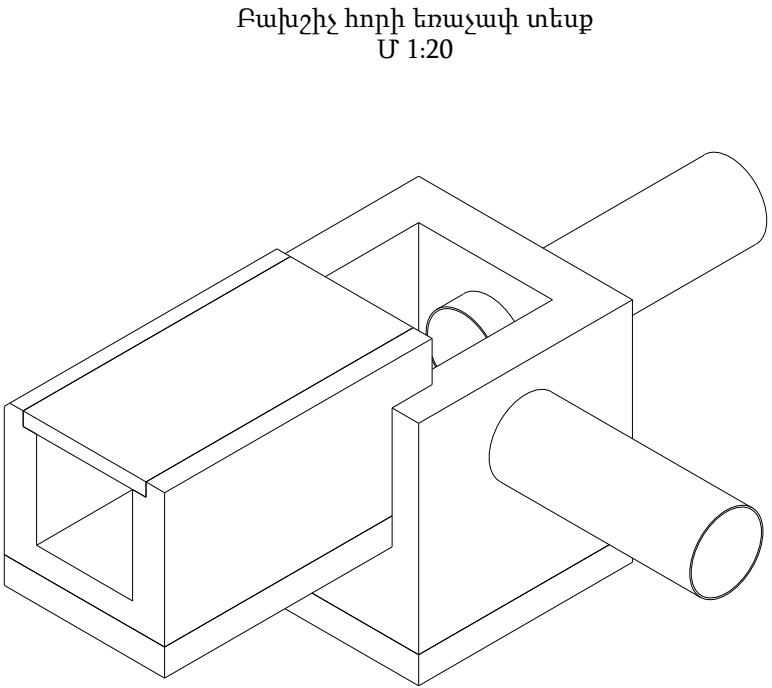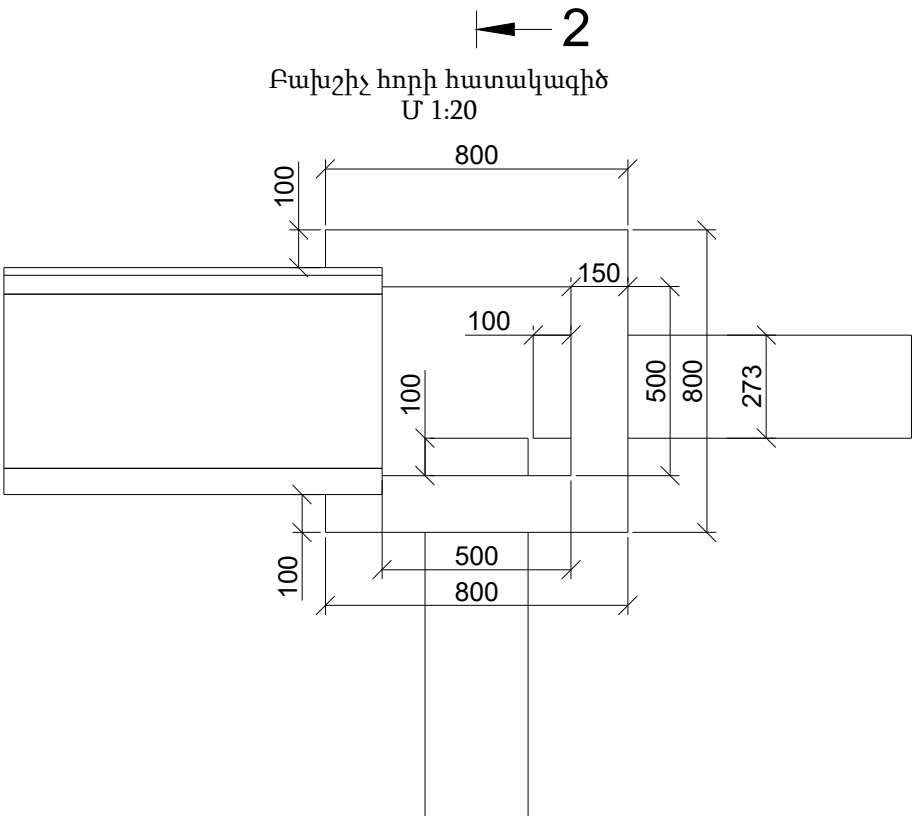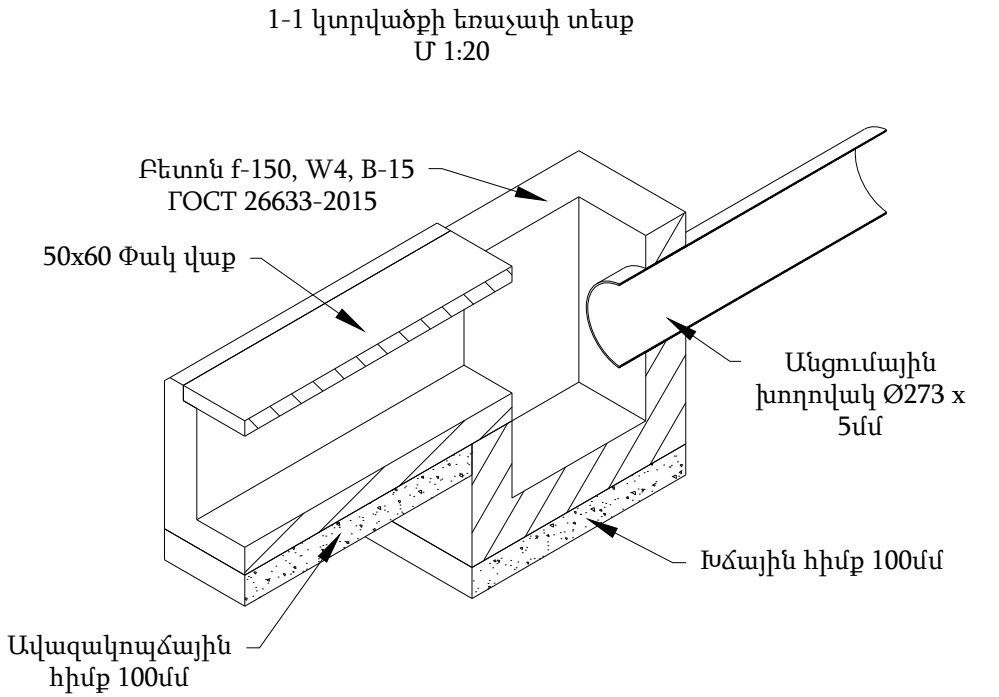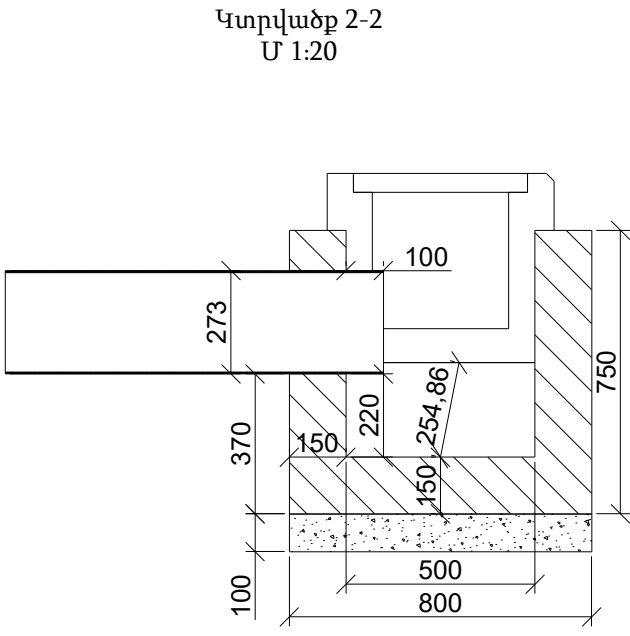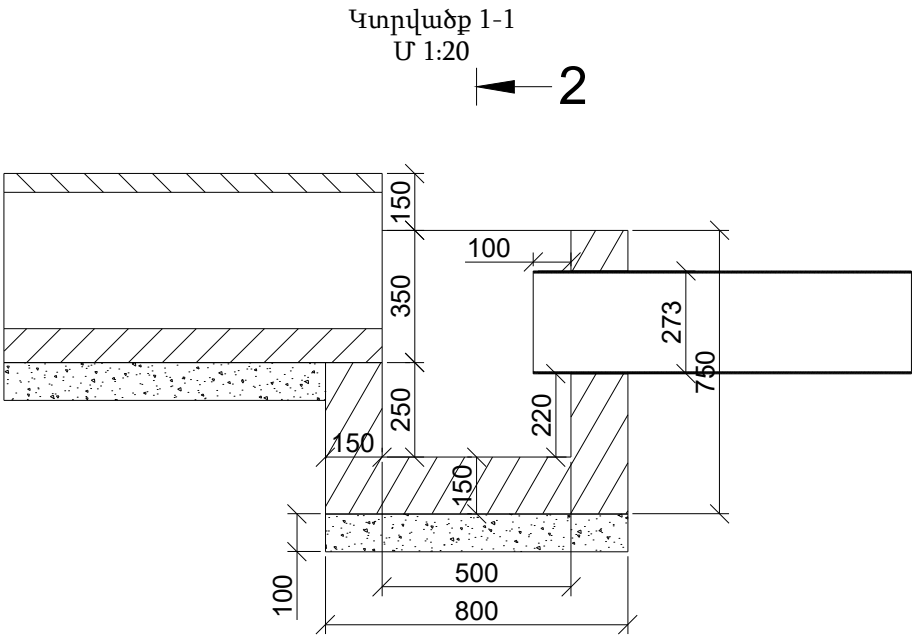


ԿՄ 0+235.5-ում Բախշիչ հորի կառուցման նյութերի մասնագիր			
№	Անվանումը	Չափման միավորը	Ընդամենը
1	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, տեղափոխում լցակույտ	մ³	0.55
2	Խճային հիմք h=10սմ ԴՕՇՏ 8267-93	մ³	0.064
3	Բետոն f-150, W4, B-15 ԴՕՇՏ 26633-2015	մ³	0.28
4	Բետոնե հորի զրունտի հետ շփվող հատվածների ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով	մ²	2.4

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան			
				Մասիս համայնքի Ռանչպար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում			
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇՄԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	39	51
				ԿՄ 0+235.5-ում Բախշիչ հորի, հատակագիծ, կտրվածքներ, կառուցման նյութերի մասնագիր	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ ՍՊԸ		


1-1 կտրված
Մ 1:10

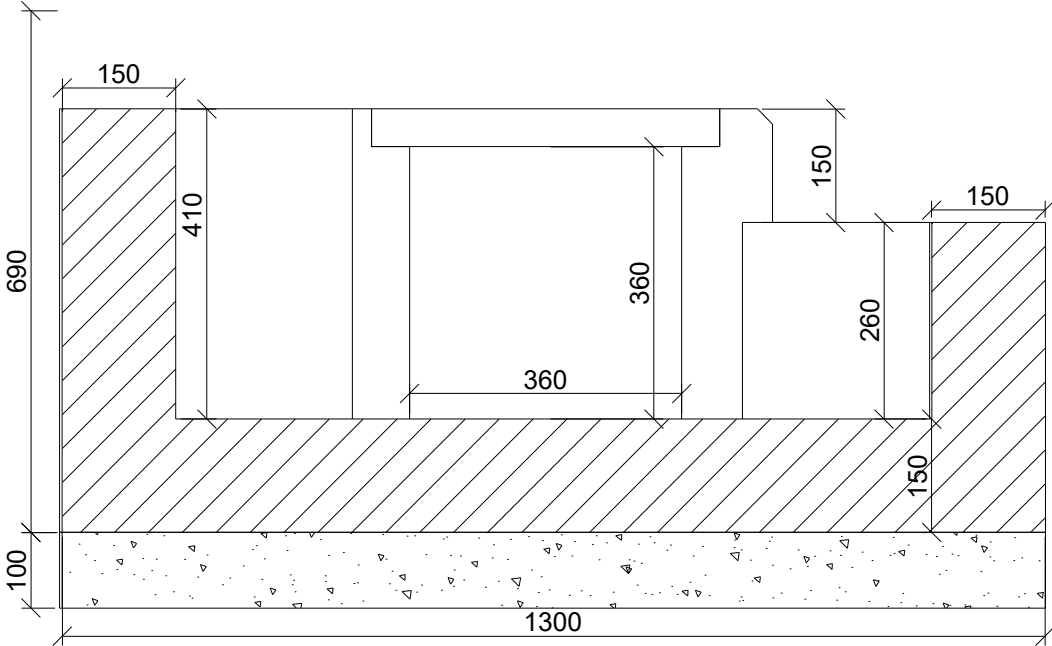


50x60 Փակ վաքի և լՊ4-ի միացման հանգույցի
եռաչափ տեսք
Մ 1:30

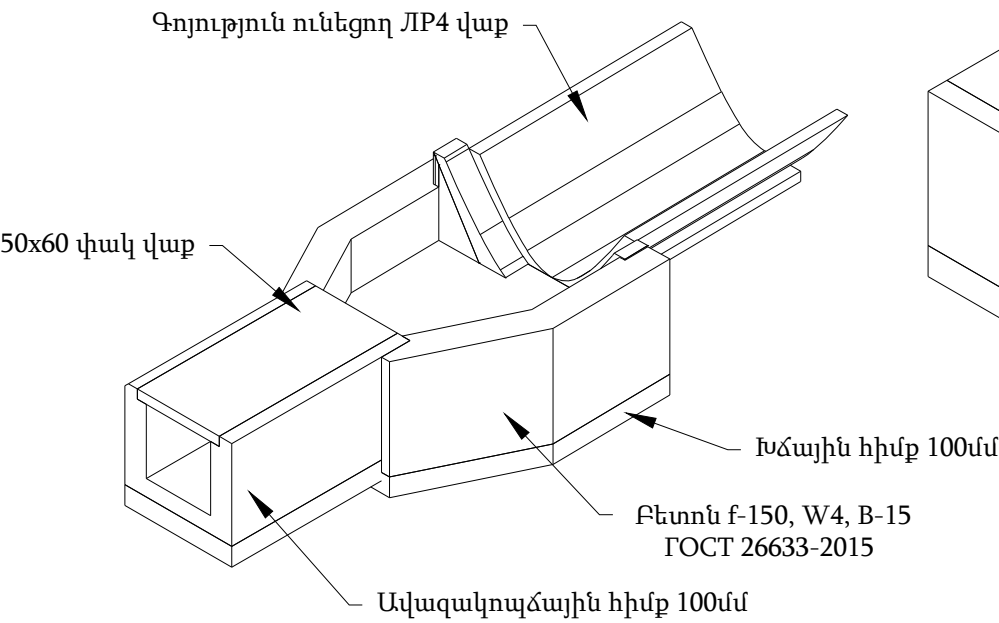


1-1 կտրվածքի եռաչափ տեսք
Մ 1:20

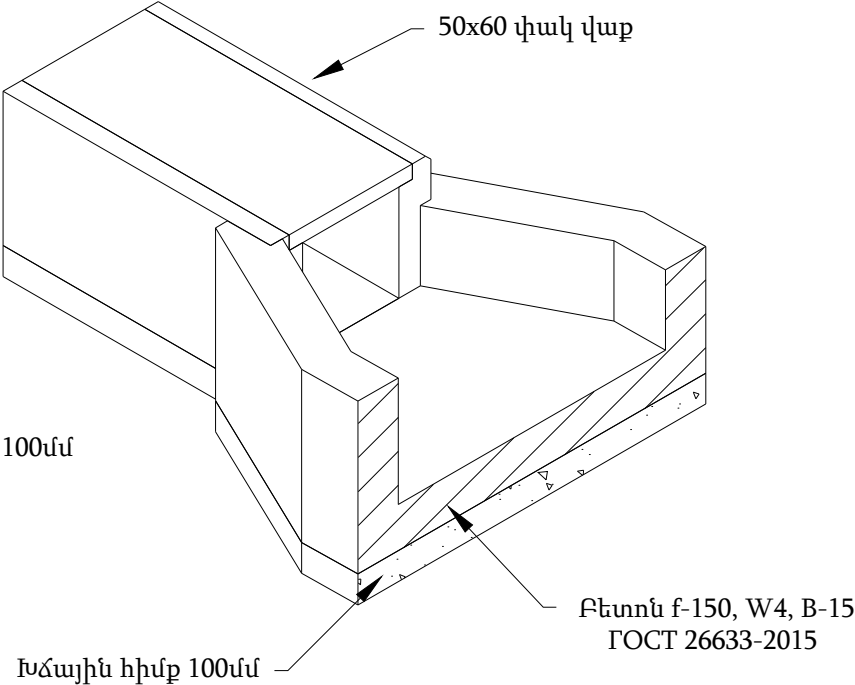

50x60 Փակ վաքի և լՊ4-ի միացման հանգույցի
հատակագիծ
Մ 1:30

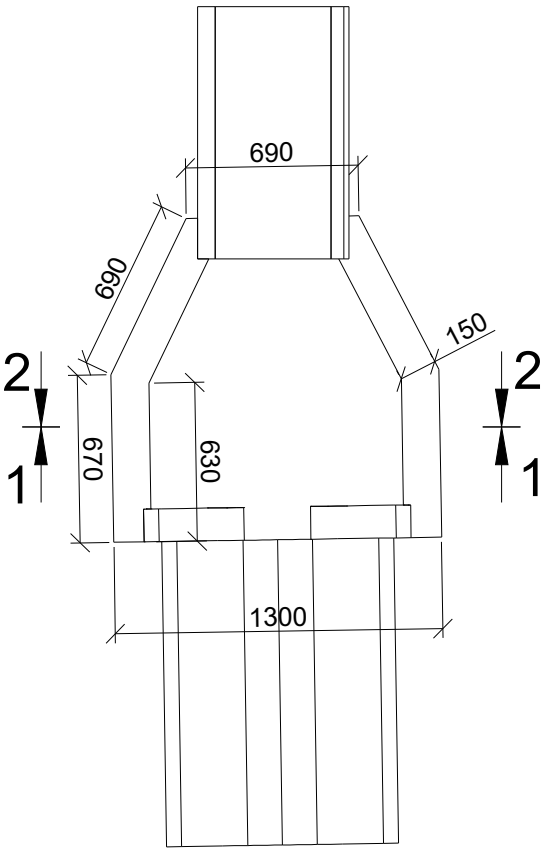


2-2 կտրվածքի եռաչափ տեսք
Մ 1:20

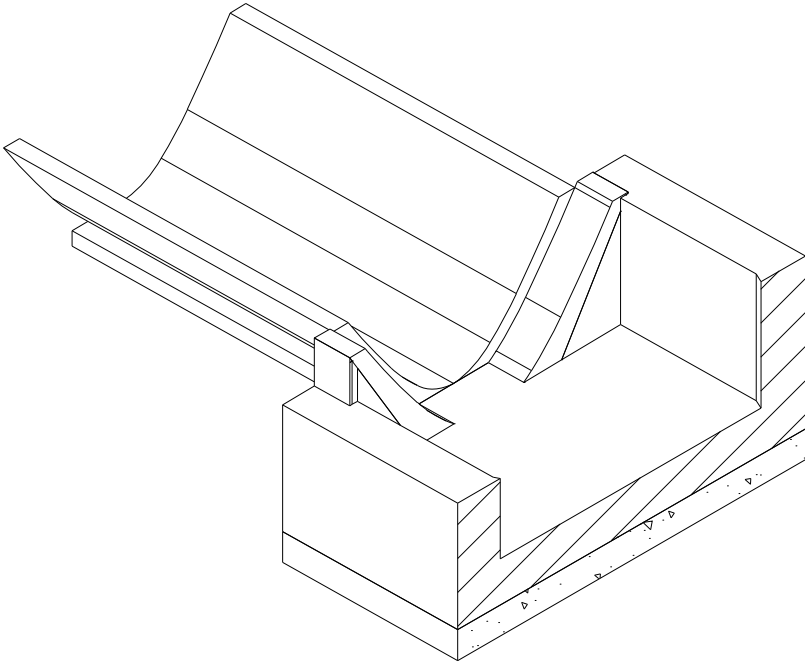


ԿՄ 0+394.6-ում 50x60 Փակ վաքի և լՊ4-ի միացման հանգույցի կառուցման նյութերի մասնագիր			
№	Անվանումը	Չափման միավորը	Ընդամենը
1	Գրունտի մշակում եքսկավատորով, տեղափոխում լցակույտ	մ³	1.3
2	Խճային հիմք h=10սմ ГОСТ 8267-93	մ³	0.164
3	Բետոն f-150, W4, B-15 ГОСТ 26633-2015	մ³	0.44
4	Բետոնե հորի գրունտի հետ շփվող հատվածների ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով	մ²	3.25

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան		
				Մասիս համայնքի Ռանչպար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇՄԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	Թերթեր
				ԿՄ 0+394.6-ում 50x60 Փակ վաքի և լՊ4-ի միացման հանգույցի, հատակագիծ, կտրվածքներ, կառուցման նյութերի մասնագիր	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԲՇՆ ՍՊԸ	
						51


Ե/Բ վաքի տեղադրման հանգույց
Մ 1:50

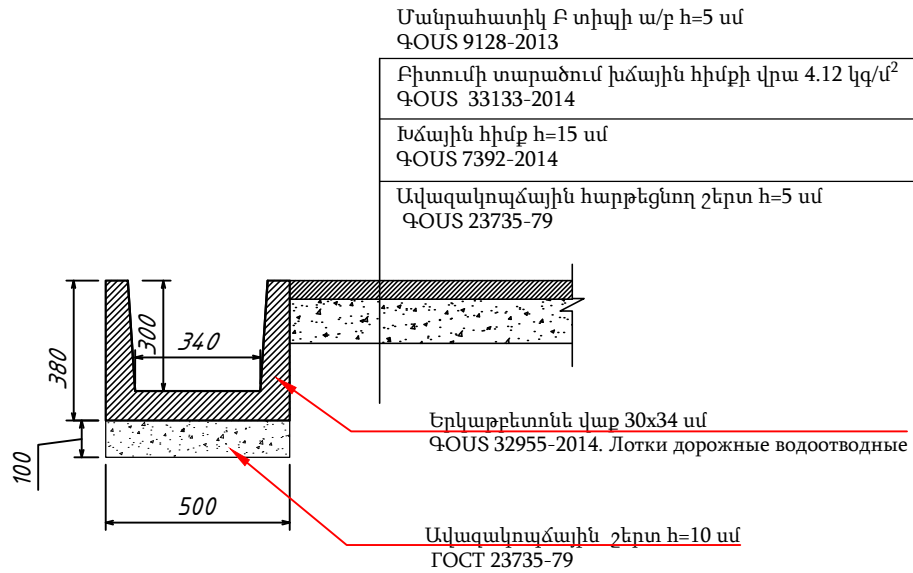



Ե/Բ վաքի և Ø273x6 խողովակի միացման հանգույց
Մ 1:50

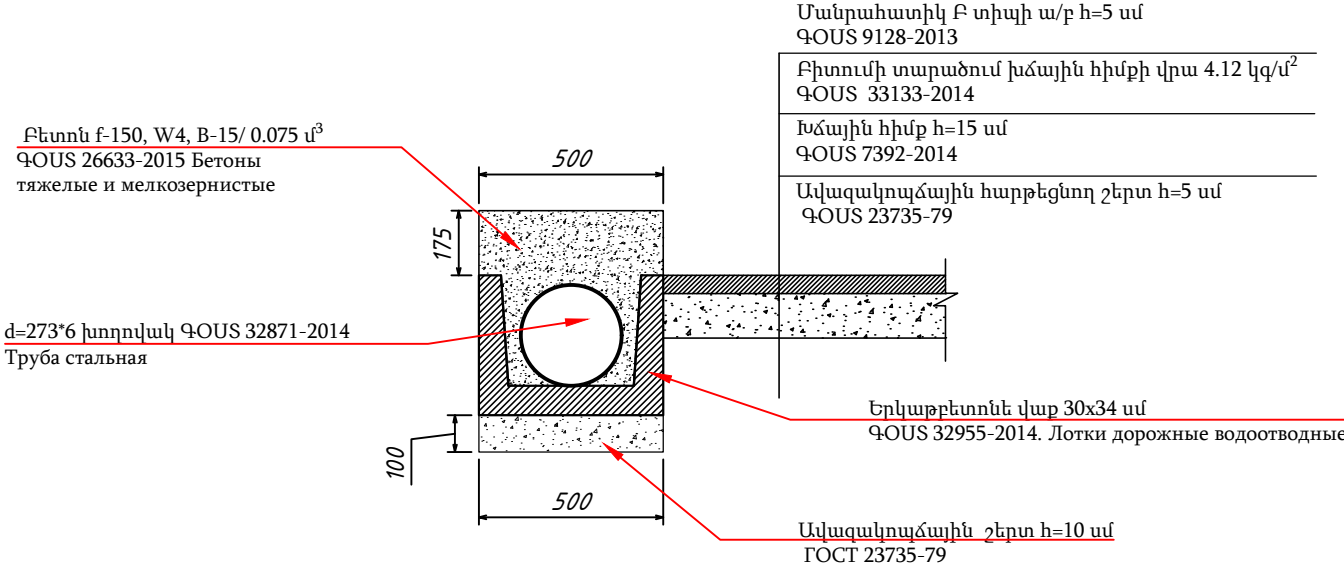

Ø273x6 խողովակի տեղադրման հանգույց
Մ 1:50


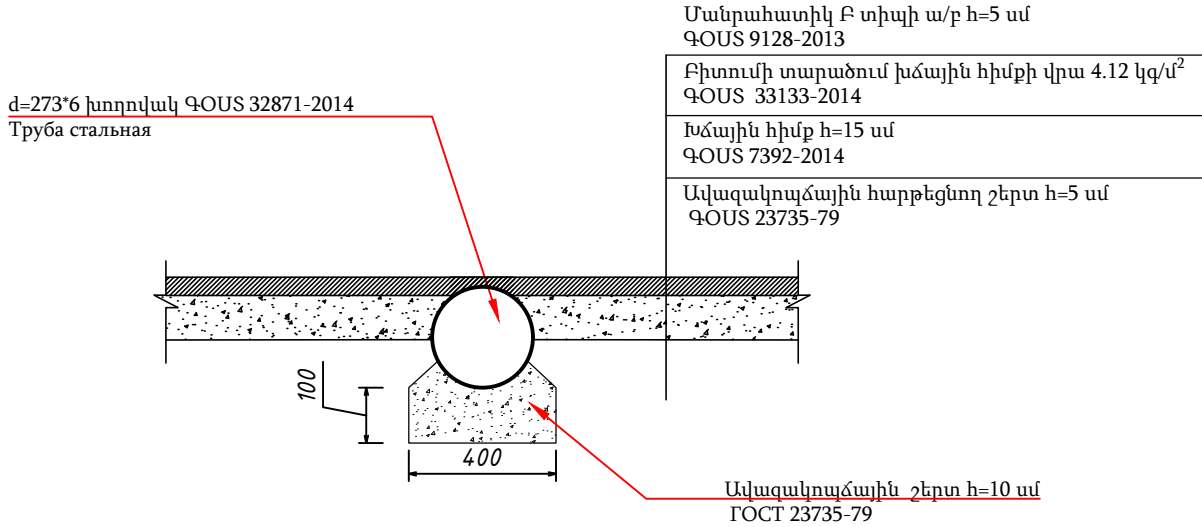


Ե/Բ վաքի և Ø273x6 խողովակի միացման հանգույց
Մ 1:50

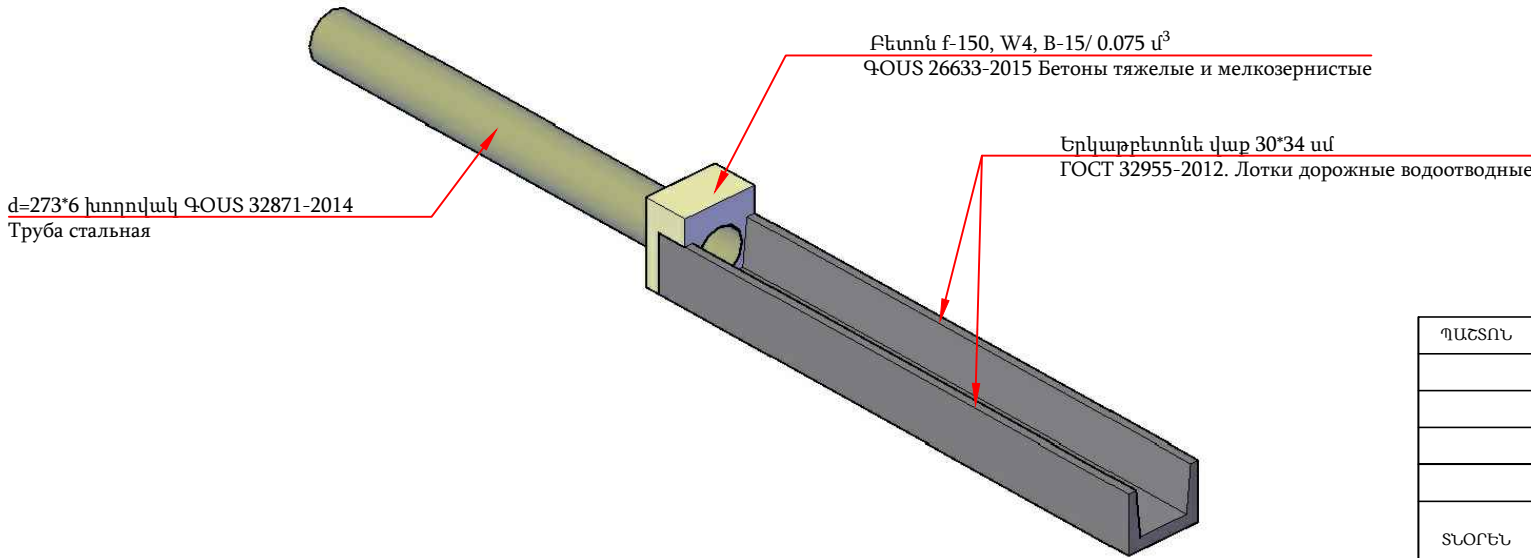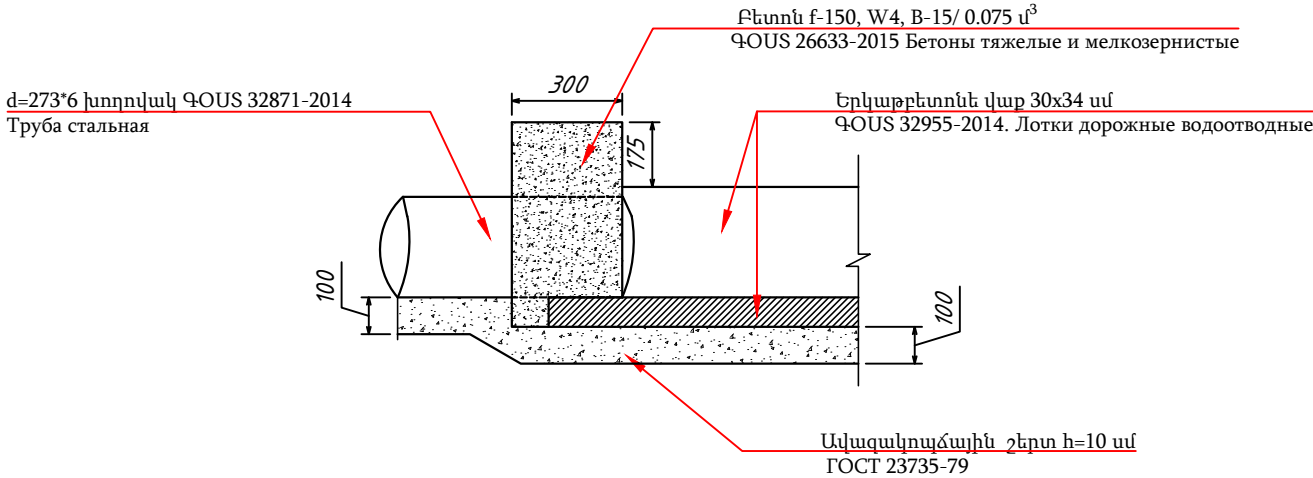


ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան			
				Մասիս համայնքի Ռանչպար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում			
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱԳԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	41	51
				30x34 վաքերի տեղադրման և խողովակների միացման հանգույցներ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		


Մուտքերում և անցումներում եզրաքարերի տեղադրման հանգույցներ

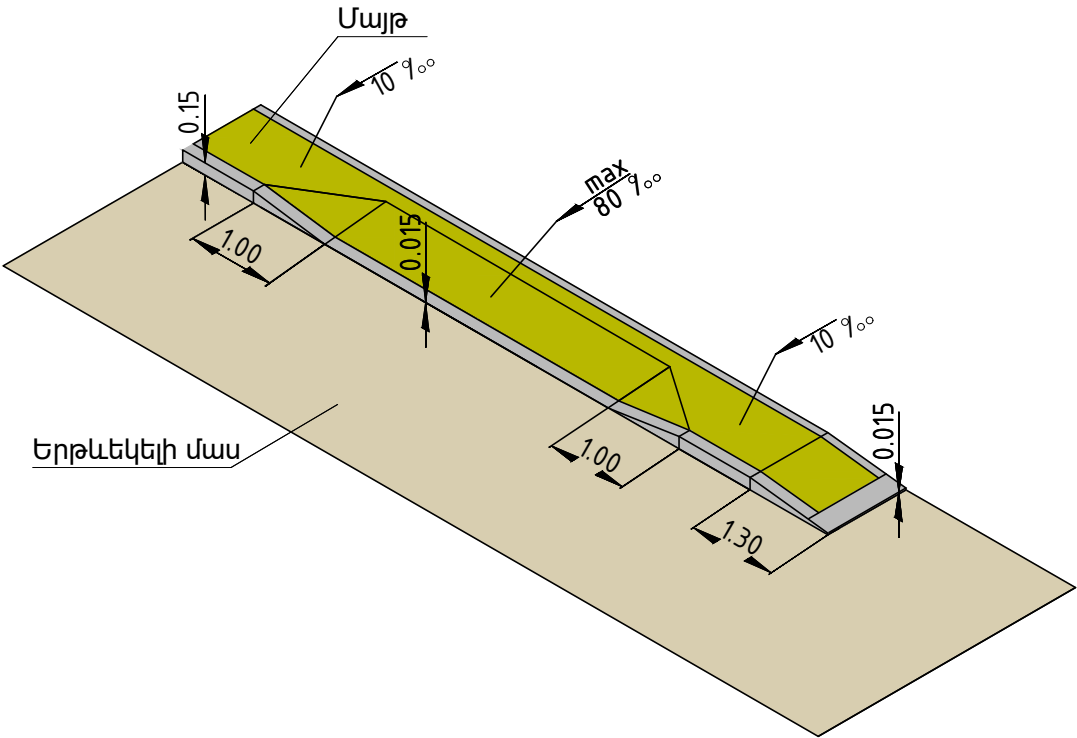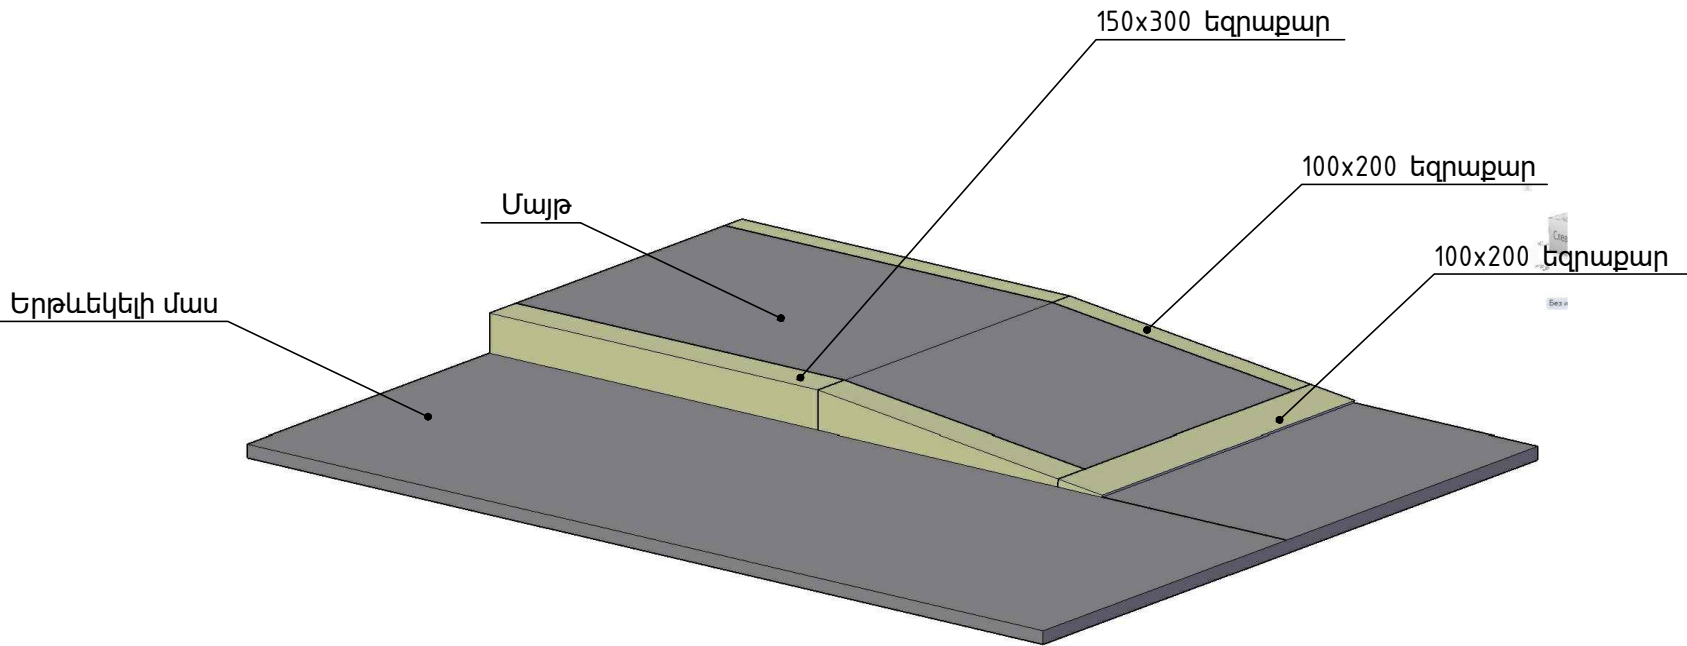


100x200 եզրաքարի տեղադրման հանգույց Մ 1:50

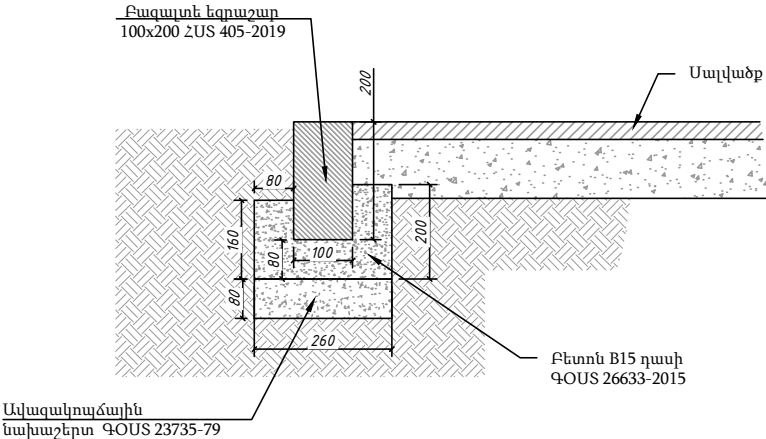

150x300 եզրաքարի տեղադրման հանգույց Մ 1:50

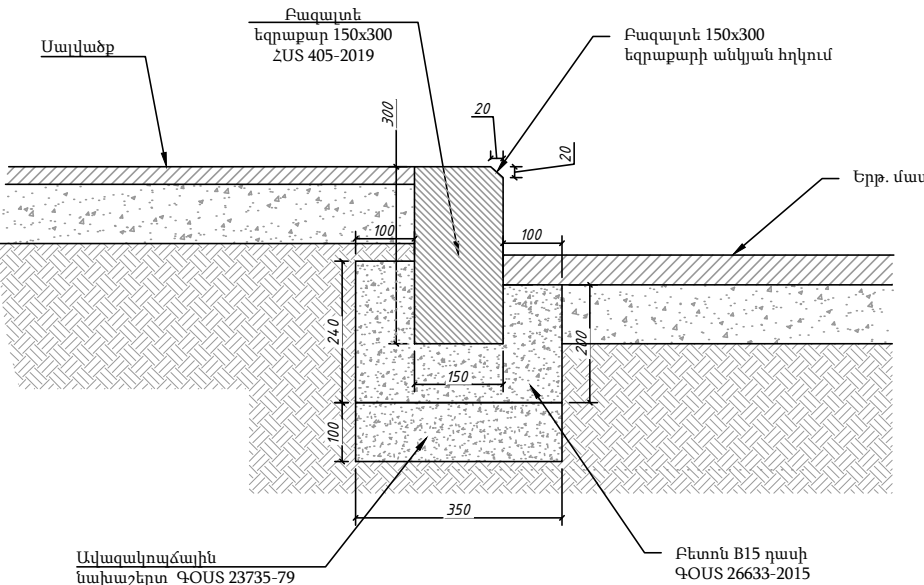


ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան			
				Մասիս համայնքի Ռանչպար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում			
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱԴԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	42	51
				Շենքերի շքամուտքերի դիմաց եզրաքարերի տեղադրման հանգույցներ, 150x300 և 100x200 եզրաքարի տեղադրման հանգույցներ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

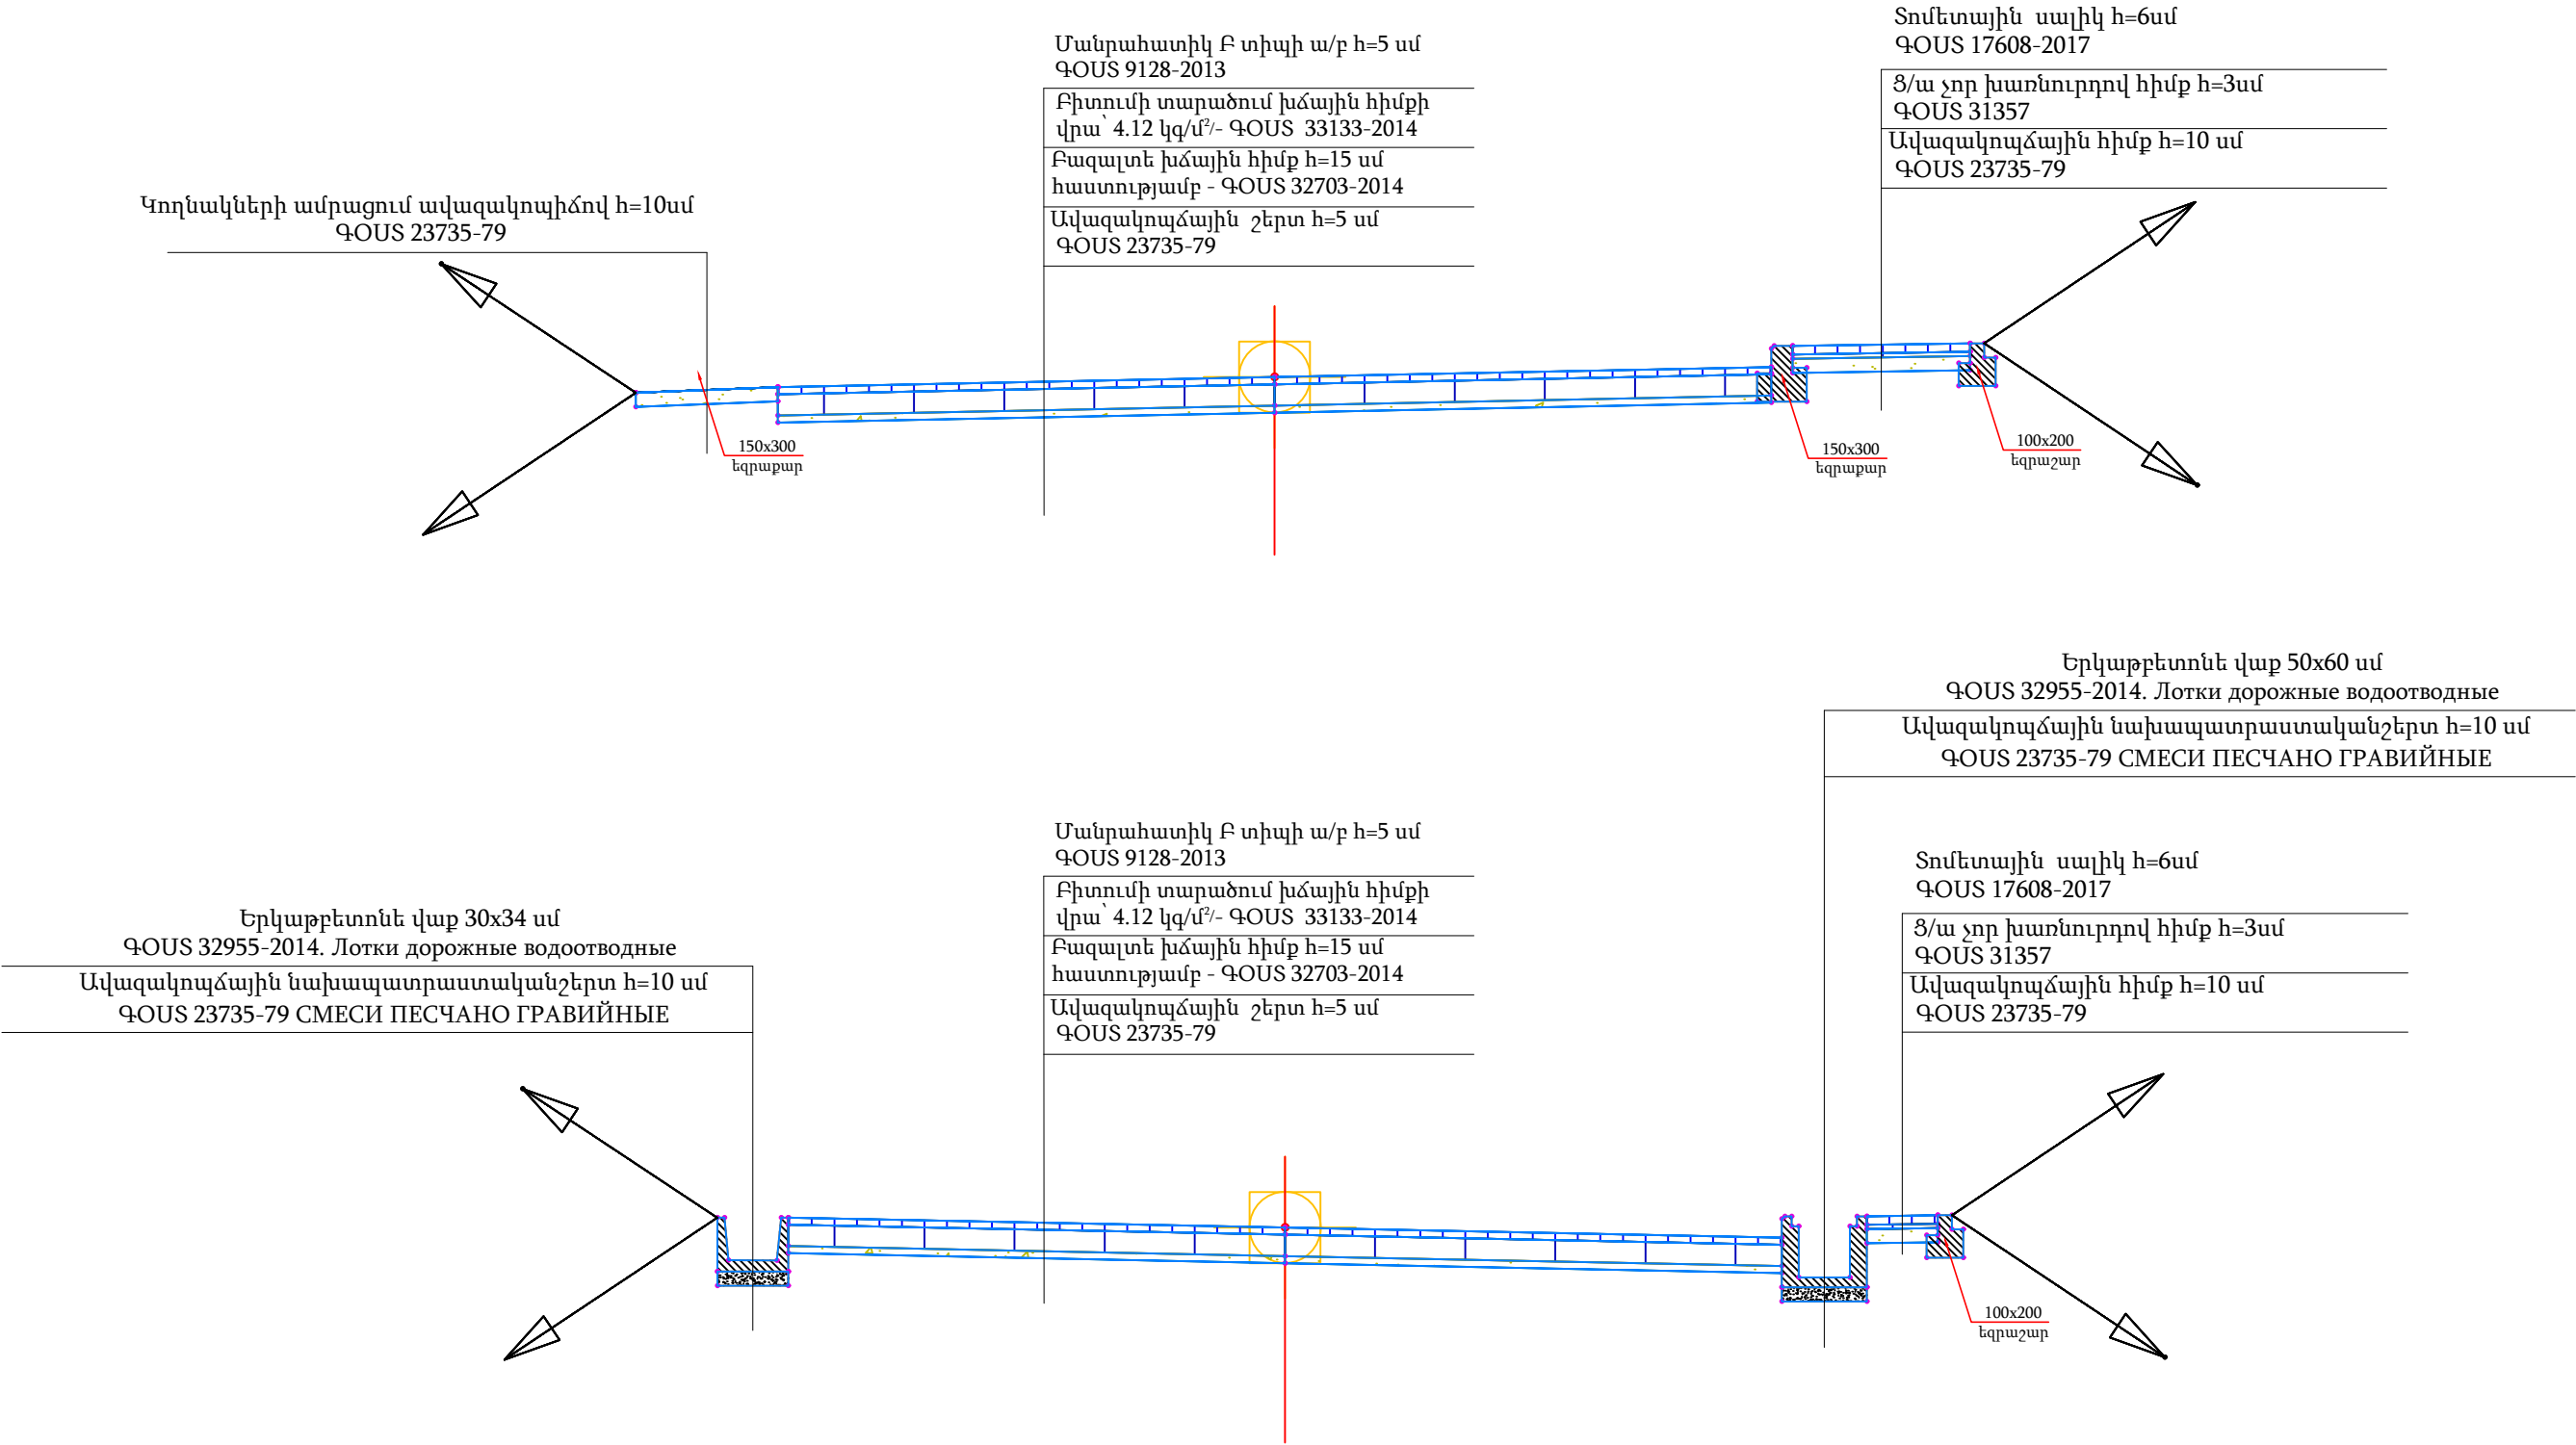

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան			
				Մասիս համայնքի Ռանչպար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում			
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՑԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	43	51
				4-րդ փողոցի պատվածքի կոնստրուկցիա	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

4-րդ փողոցի գծանշման և
կահավորման հատակագիծ
Մ 1:500

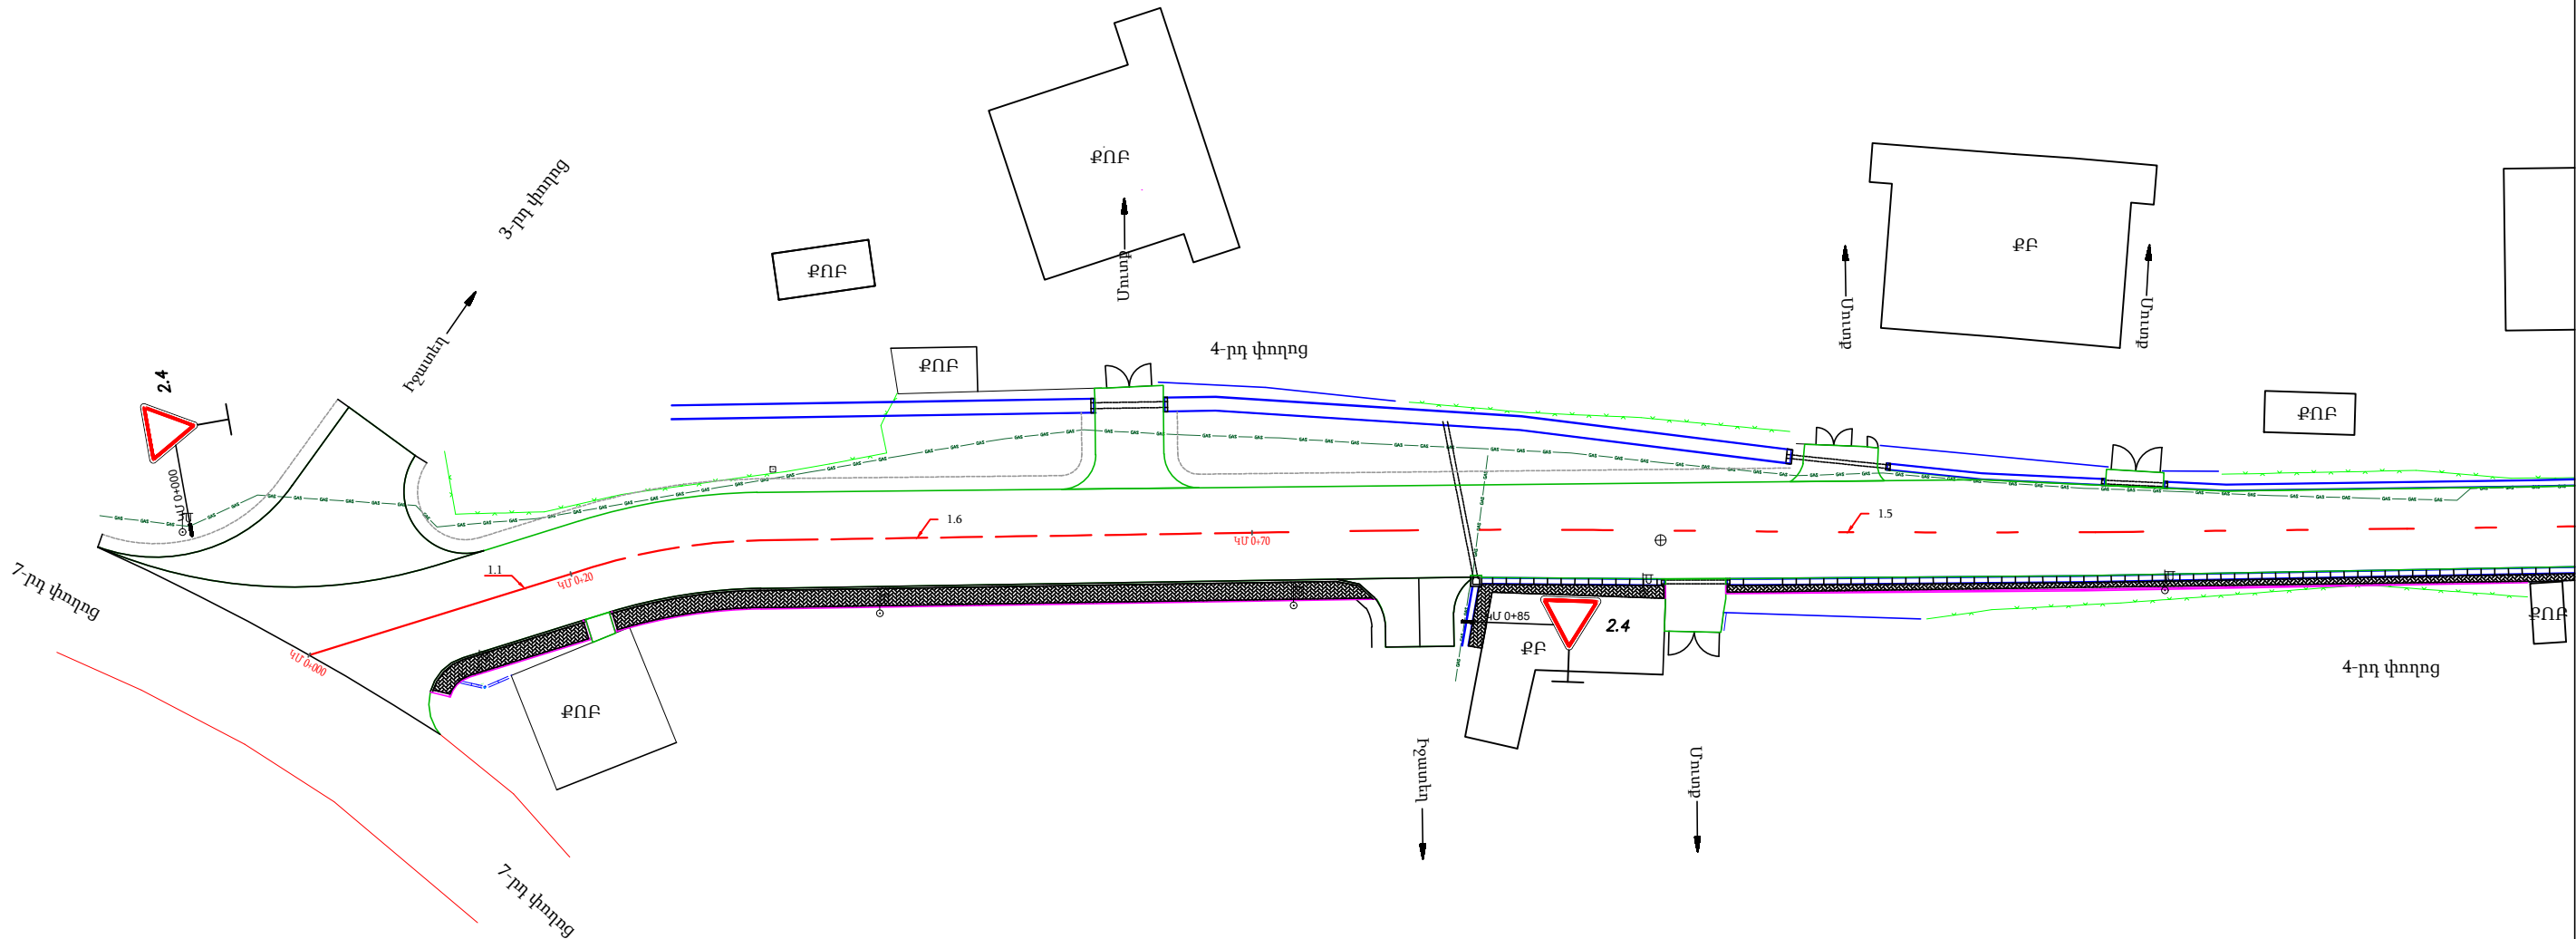


ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան			
				Մասիս համայնքի Ռանչպար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում			
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՀԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	44	51
				4-րդ փողոցի գծանշման և կահավորման հատակագիծ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱԲԵՆ ՍՊԸ		

4-րդ փողոցի զծանշման և
կահավորման հատակագիծ
Մ 1:500





ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան			
				Մասիս համայնքի Ռանչպար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում			
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՀԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	45	51
				4-րդ փողոցի զծանշման և կահավորման հատակագիծ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԲԵՆ ՍՊԸ		

4-րդ փողոցի զծանշման և
կահավորման հատակագիծ
Մ 1:500

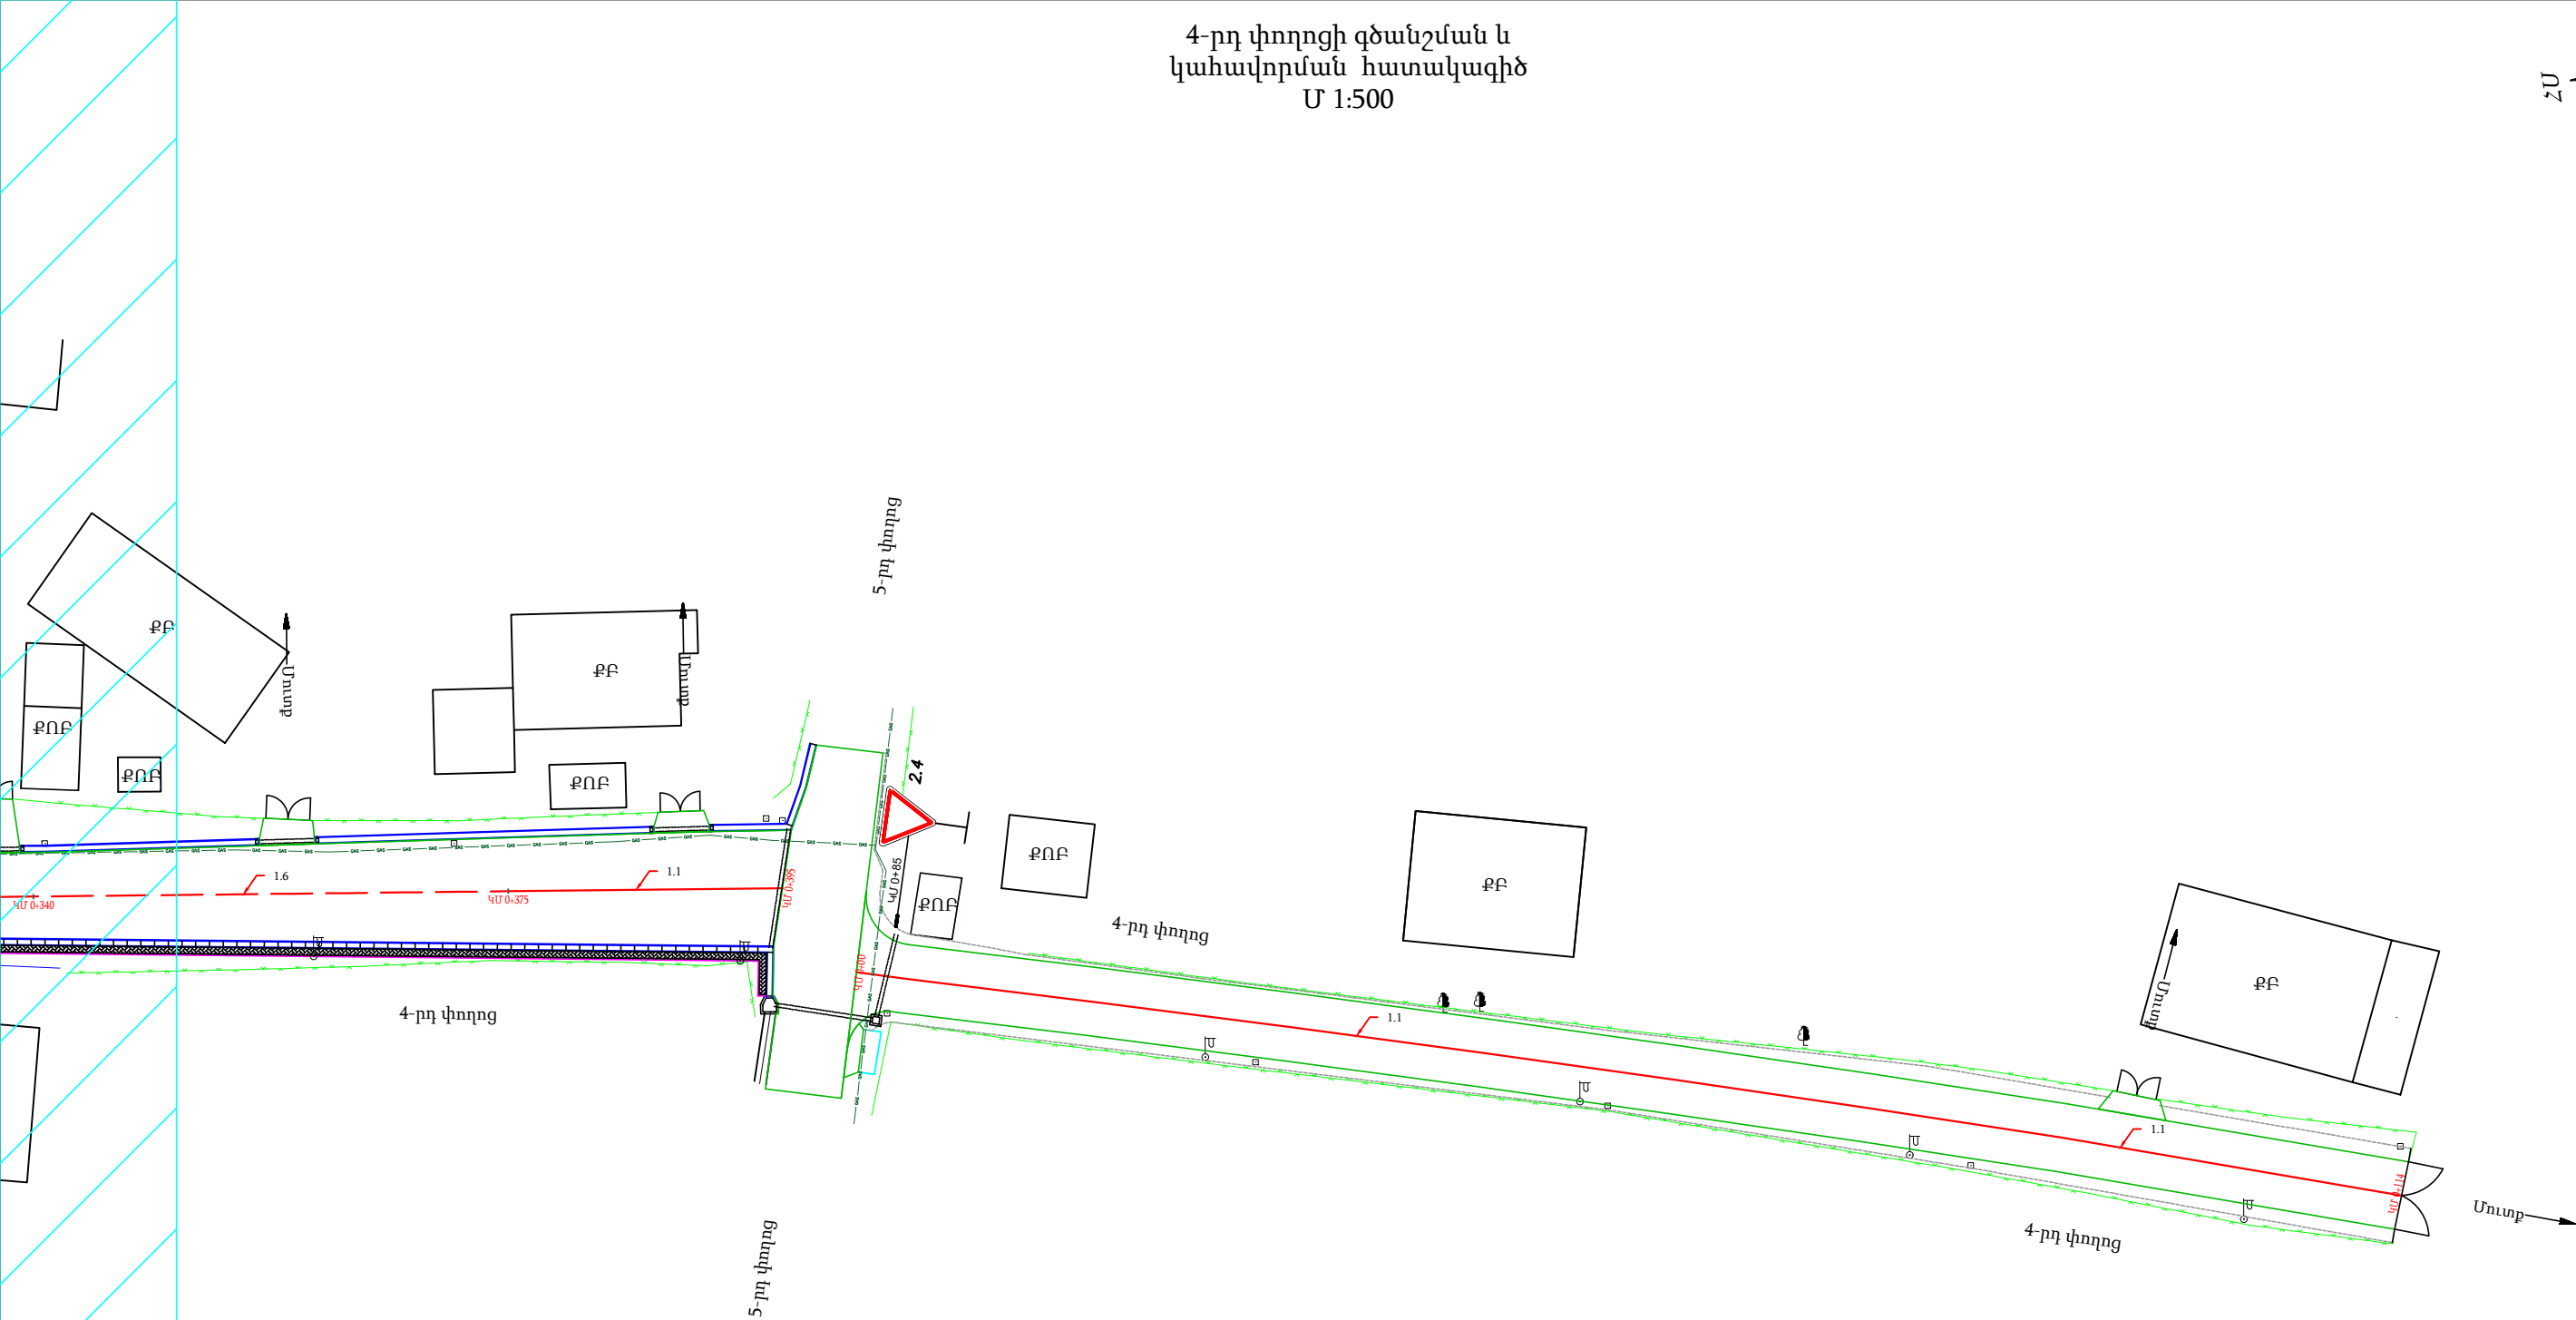


ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան			
				Մասիս համայնքի Ռանչպար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում			
				Դպրոց			
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	46	51
				4-րդ փողոցի զծանշման և կահավորման հատակագիծ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

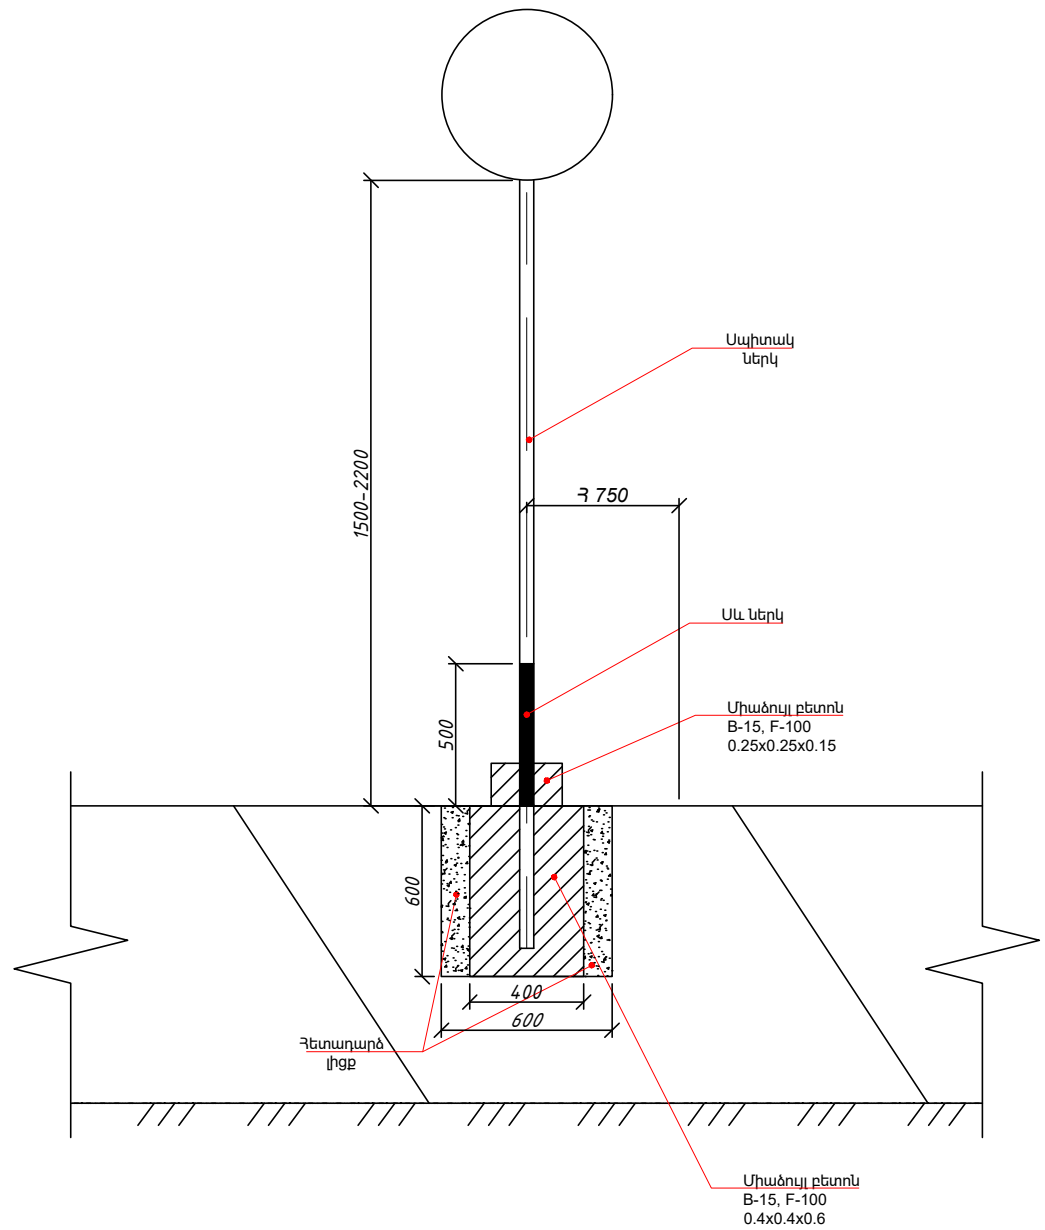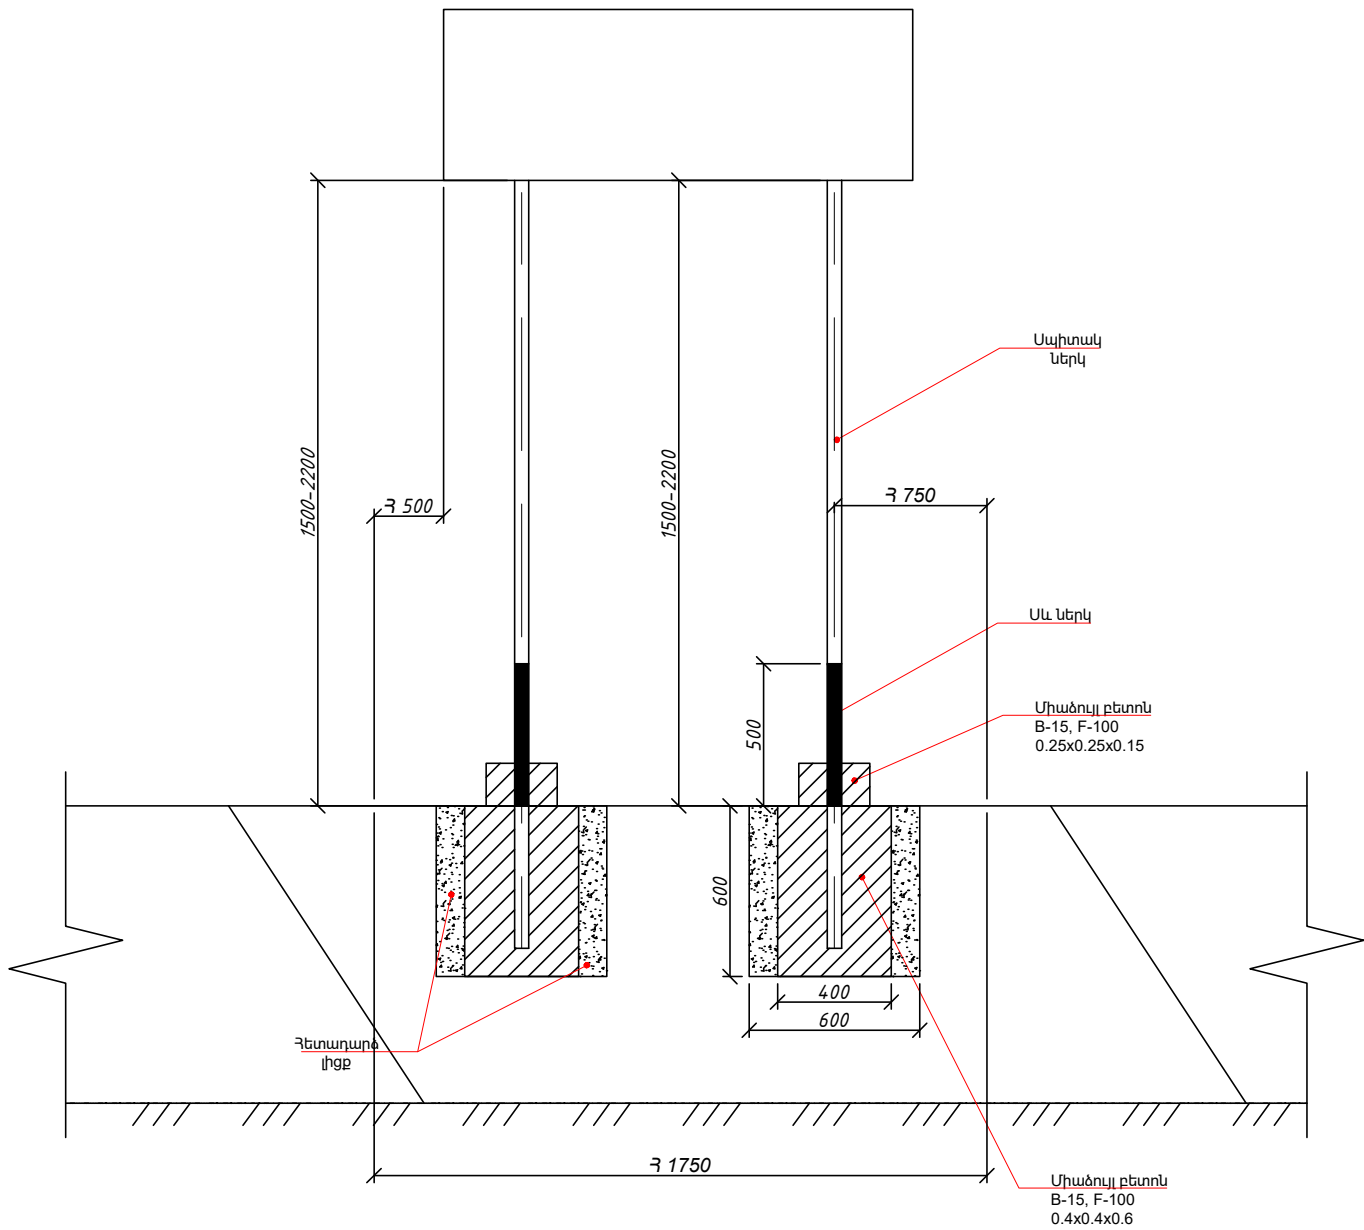


Ծանոթություն
Գծագրում բոլոր չափերը տրված են "մմ"-ով

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան		
				Մասիս համայնքի Ռանչյար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	ՀԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.		ԱՆ	47
				Հանապարհային նշանների տեղադրման տիպային նախագիծ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ	
						51


Ճանապարհային նշաններ




Տեսակ II
1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8,
1.9-1.14, 1.15, 1.16, 1.17,
1.18-1.21, 1.26-1.33,
2.3.1-2.3.7, 2.4:
d=57մմ,
S=4մմ




Տեսակ II
7.1-7.18:
d=57մմ,
S=4մմ




Տեսակ II
2.5
d=57մմ,
S=4մմ



Տեսակ II
2.6, 3.1-3.9, 3.10, 3.11-3.16,
3-17.1-3.17.3.3.18.1-3.19
3.20, 3.21-3.23, 3.24,
3.25-3.33, 4.1.1-4.3, 4.4,
4.5, 4.6, 4.7:
d=57մմ,
S=4մմ






Տեսակ II
2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6,
5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6,
5.19.1, 5.19.2, 5.20,
6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4,
6.5-6.7, 6.8.1-6.8.3,
8.1.2, 8.13
d=57մմ,
S=4մմ
B=700,
r=45
6.14.1:
d=57մմ,
S=4մմ
B=350,
r=45



Տեսակ II
1.34.1-1.34.2:
B=615,
B=1160,
B=2250,
H=500,
1.34.3
B=1160,
B=2250,
H=500,
d=57մմ,
S=4մմ

Տեսակ II
1.4.1 1.4.6,
6.14.1, 6.14.2,
8.1.1, 8.1.3, 8.1.4,
8.2.1, 8.2.2-8.11, 8.12,
8.14-8.21.3:
d=57մմ,
S=4մմ
B=700,
H=350
5.7.1, 5.7.2,
5.23.2, 5.24.2,
6.14.2, 6.16,
6.18.1-6.18.3:
d=57մմ,
S=4մմ
B=1050,
H=350
5.15.1, 5.15.3, 5.17.7, 5.15.8:
d=57մմ,
S=4մմ
B=1400,
H=700
6.13:
d=57մմ,
S=4մմ
B=300,
H=200

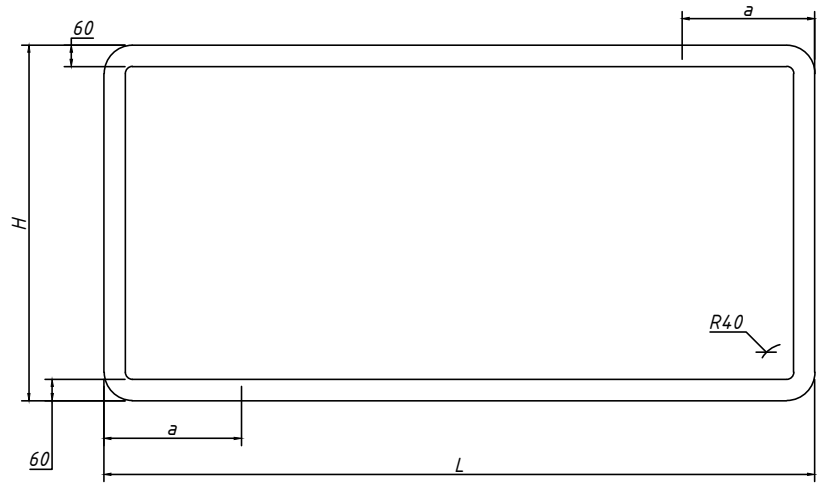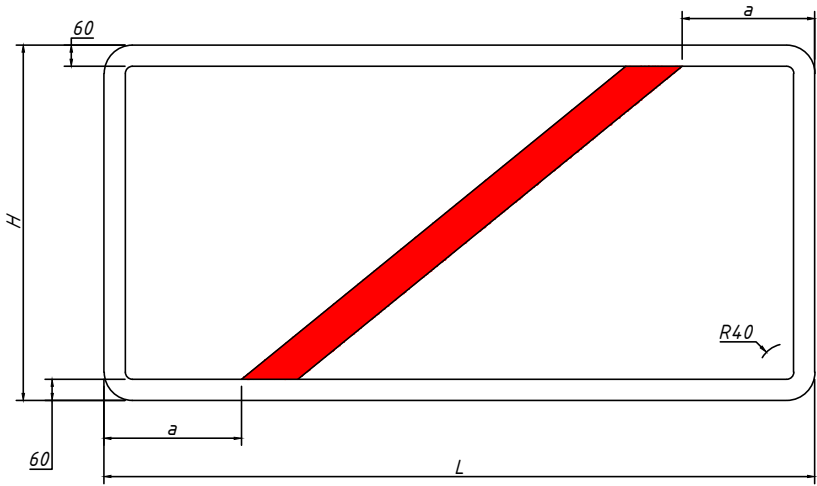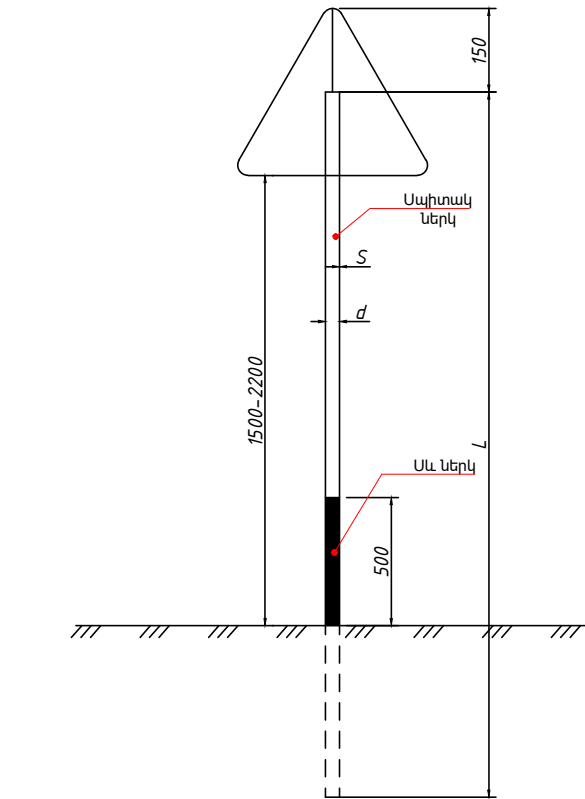

5.23.1, 5.25, 5.24.1, 5.26


Ճանապարհային նշանների չափման աղյուսակ

H մմ	L մմ	a մմ
L մմ	800-1000	200
	1100-1300	250
	1400-1700	300
	1700 և ավել	350

Ճանապարհային նշաններ


- Ճանապարհային նշաններ 5.23.1, 5.24.1 ֆոնը սպիտակ,
- նշանները նախատեսված են ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004:

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան			
				Մասիս համայնքի Ռանչյար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում			
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇՄԱՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					ԱՆ	48	51
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			Ճանապարհային նշաններ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԹՇՆ ՍՊԸ		

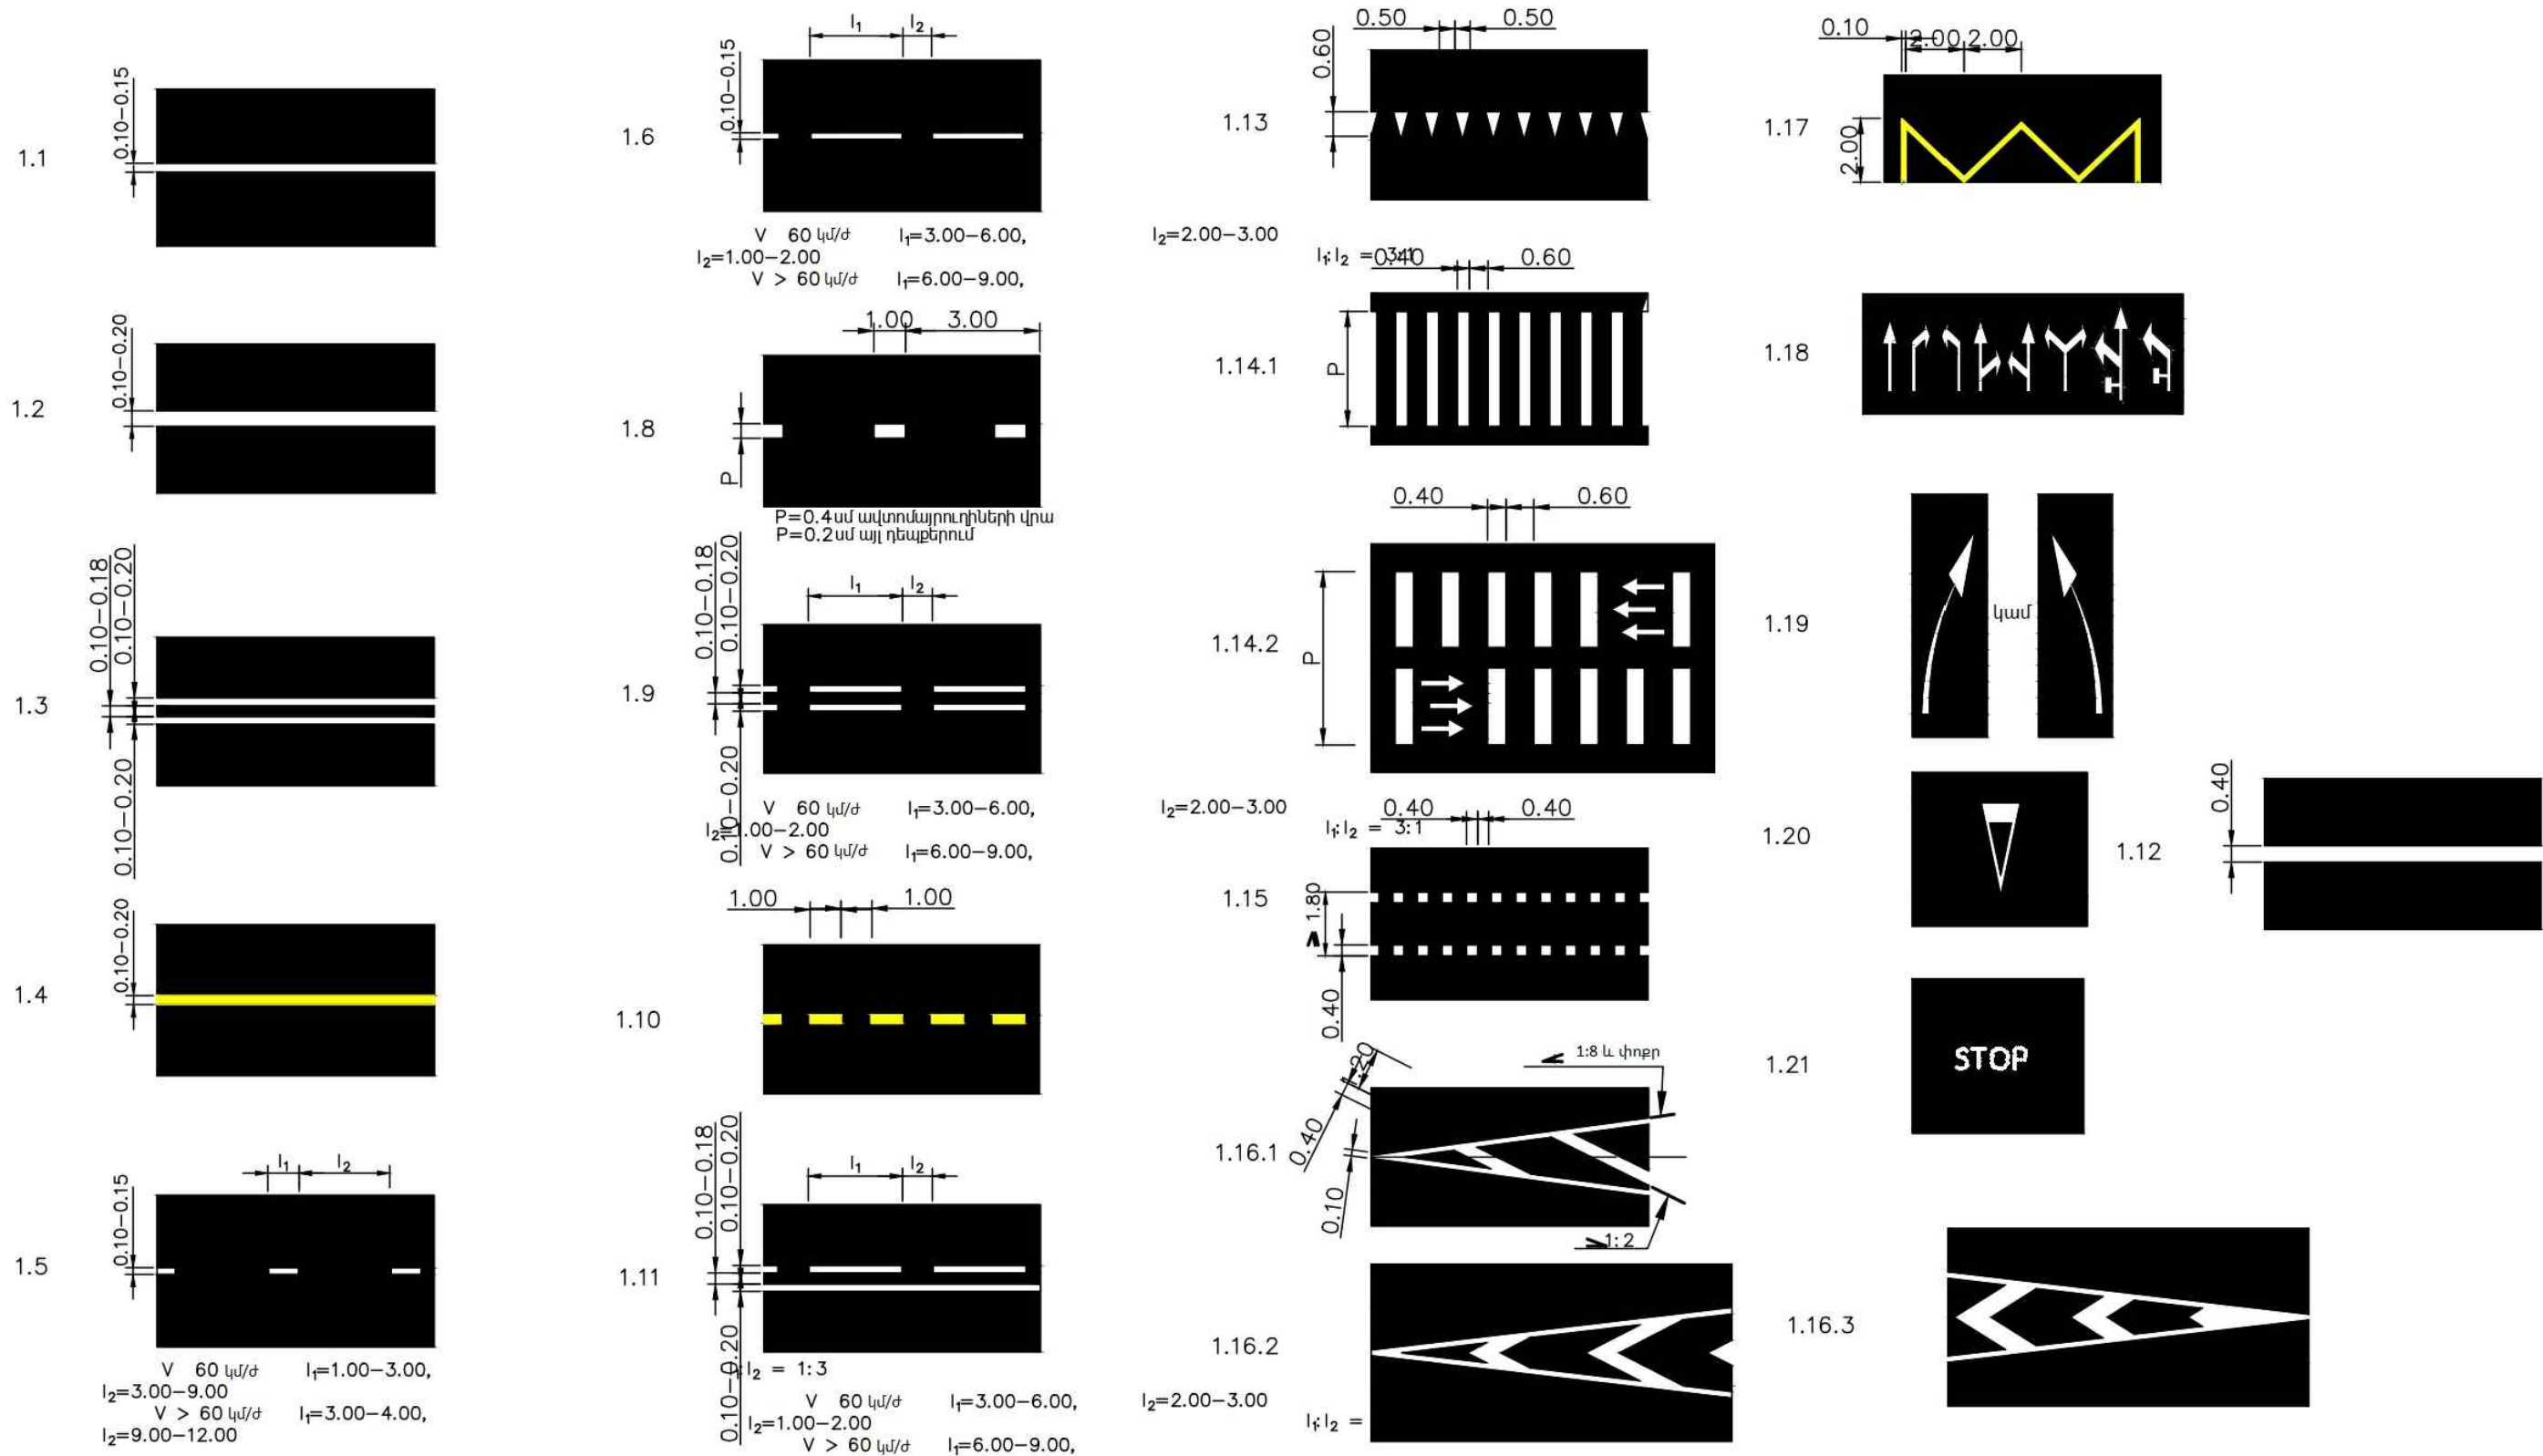

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄ. ԱՄԹ.	Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան			
				Մասիս համայնքի Ռանչյար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում			
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԵՆԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	49	51
				Հանապարհի հորիզոնական զծանշում (տիպային)	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

Ճանապարհի նորոգման աշխատանքների իրականացման սխեման երթևեկության կարգավորման համար, օգտագործելով կողմակները

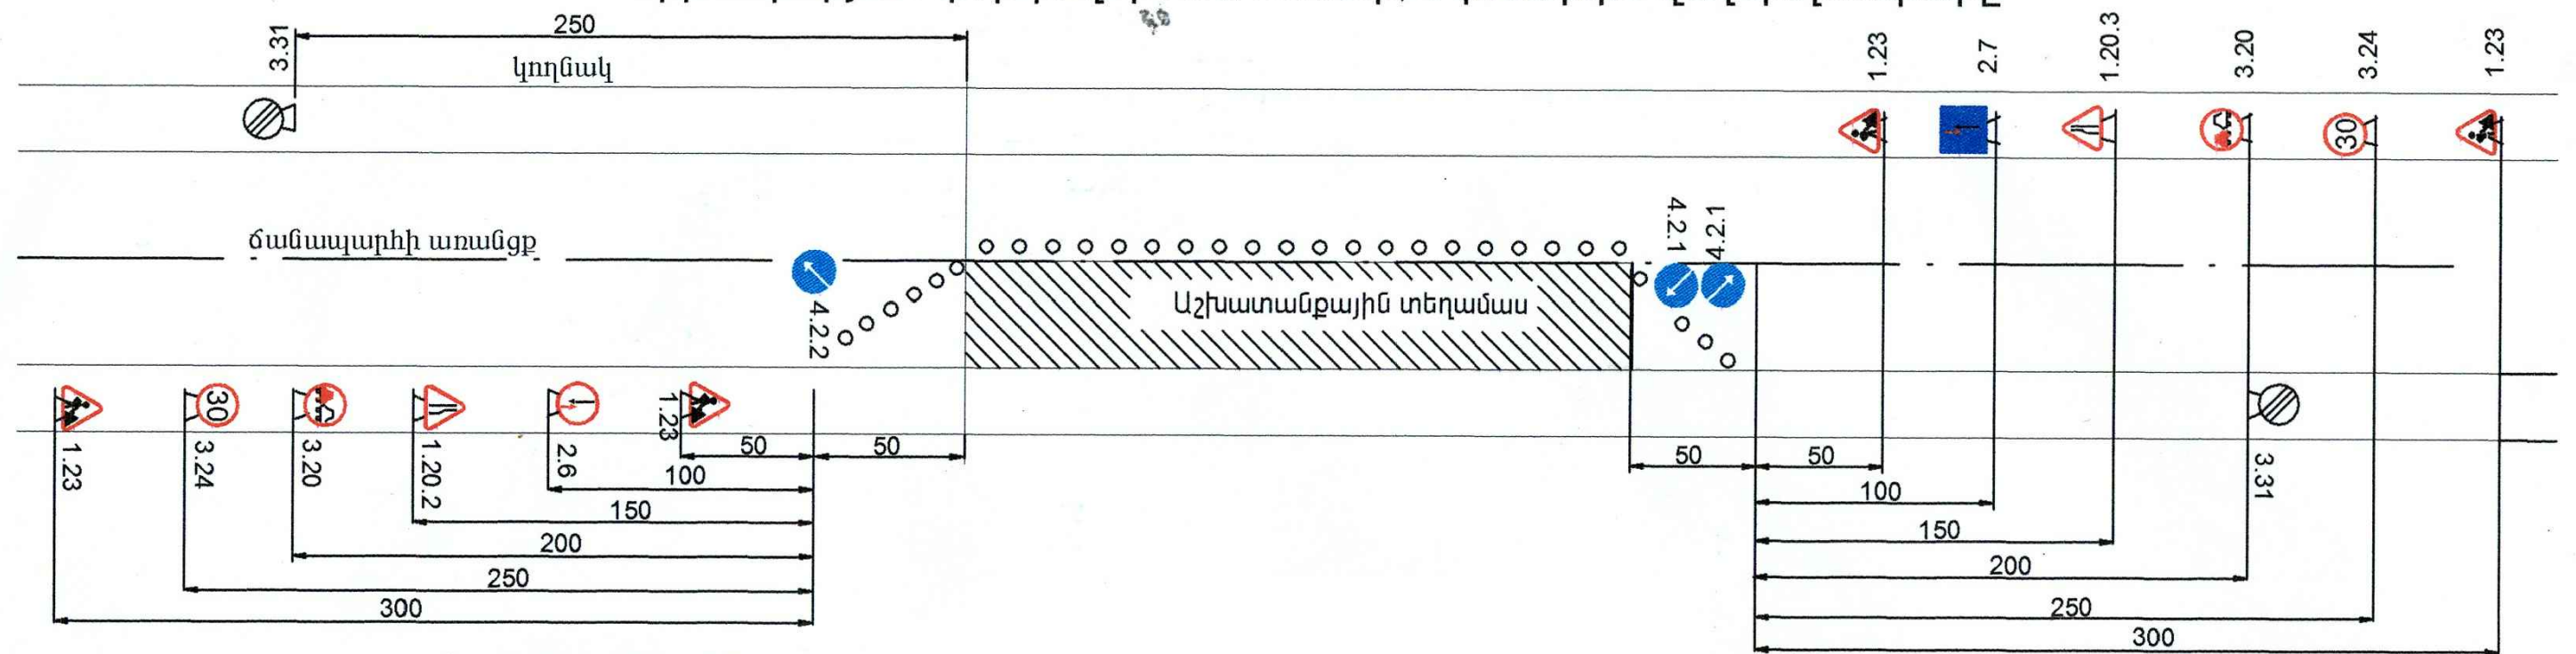

Պայմանական նշաններ

- 1.23 Ճանապարհային աշխատանքներ
- 1.20.2 Ճանապարհի նեղացում
- 1.20.3 Ճանապարհի նեղացում
- 3.20 Վազանքը արգելվում է
- 3.24 մաքսիմալ արագության սահմանափակում
- 3.31 Բոլոր սահմանափակումների վերջը
- 4.2.1 Արգելքի շրջանցում աջից
- 4.2.2 Արգելքի շրջանցում ձախից
- 2.6 Հանդիպակաց շարժման առավելությունը
- 2.7 Առավելություն հանդիպակած շարժման նկատմամբ

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄ. ԱՄՍԹ	Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան		
				Մասիս համայնքի Ռանչպար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԵՆԱՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԽԱՐԱԴԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	Թերթեր
				Երթևեկության կարգավորման սխեմա	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ	

Աշխատանքների կատարման ժամանակացույց

Աշխատանքի անվանումը		Ամիսներ											
		1			2			3					
		Շաբաթներ											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Հողային և քանդման աշխատանքներ	---	---	---									
2	Երթևեկելի մասի և մայթերի հիմքի կառուցման, վաքերի, եզրաքարերի տեղադրման աշխատանքներ				---	---	---	---	---				
3	Երթևեկելի մասի և մայթերի ասֆալտապատման և սայլկապատման աշխատանքներ								---	---	---	---	---

Աշխատանքների կատարման ընթացքում օգտագործվող նյութերի երաշխիքային ժամկետները				
N	Նյութերի տեսակները	Չափման միավոր	Տեխնիկական բնութագիր	Երաշխիքային ժամկետ
1	Խիճ բազալտե	խմ	Բազալտե խիճ 40-70, 15-20	3 տարի
2	Ավազակոպիճ	խմ	h= 5 սմ	3 տարի
3	Մանրամաստիկ ասֆալտբետոն	քմ	Բ տիպի, Նվազագույն հաստությունը 3 սմ	3 տարի
4	Ցեմենտոբետոն	խմ	Բետոն Բ 20 դասի	3 տարի

Պահանջվող լիցենզիաների ցանկ

ՔՊԼ Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում, ՔՊԼ ներդիր տրանսպորտային

Պահանջվող մեքենամեխանիզմների ցանկ		
1	Ավտոգրեյդեր	1
2	Էքսկավատոր-ամբարձիչ 3/1	1
3	Ջրատար մեքենա	1
4	Բիտումատար մեքենա	1
5	Ավտոինքնաթափ	1
6	Ասֆալտտեղադրիչ	1
7	Գրունտային գլդոն 8տ	1
8	Պնևմոանվային գլդոն 8տ	1
9	Հարթ գլդոն 11դ	1
10	Հարթ գլդոն 14դ	1

Ծանուցում

Մեքենամեխանիզմների և սարքավորումների տեսակները և տիպերը տրված են խորհրդատվությամբ և կարող են ենթարկվել փոփոխության: Մեքենամեխանիզմները և սարքավորումները ընտրվում են կապալառուի կողմից, ելնելով գոյություն ունեցող տեխնիկայի առկայությունից կամ դրանց ձեռքբերման հնարավորությունից, սակայն դրանք պետք է ունենան նույնատիպ տեխնիկական ցուցանիշներ: Ավտոինքնաթափերի շահագործման ժամանակ շինանյութեր տեղափոխելիս (ավազ, խիճ, ասֆալտբետոն, գրունտ, շինարարական աղբ) անհրաժեշտ է ծածկել մեքենայի թափքը համապատասխան թաղանթով, որպեսզի բեռնված նյութը չթափվի և չկեղտոտի ճանապարհն ու փողոցները:

	Պահանջվող լաբորատոր ստուգումները,		
	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ
1	Ա/բ խառնուրդի կազմության ընտրություն (բաղադրատոմս),մանրահատիկ, տիպը Բ	հատ	1
2	Ավազ ա/բ խառնուրդի համար 1000մ3-ից 1 նմուշ	նմուշ	1
3	Խիճ ա/բ խառնուրդի համար ամեն 500տ 1 նմուշ	նմուշ	1
4	Խիճ հիմքի համար 1500մ3-ից 1 նմուշ	նմուշ	1
5	Ա/բ խառնուրդ ԱԲԳ-ից, մանրահատիկ, ամեն 500տ 1 նմուշ	նմուշ	1
6	Ա/բ խառնուրդ տեղադրված փռված,շխտացված,մանրահատիկ ամեն 500տ 1 նմուշ	նմուշ	1
7	Հանքային փոշի 200տ-ից 1 անգամ	նմուշ	1
8	Կապակցող նյութ թիտում ամեն 50տ 1 նմուշ	նմուշ	1
9	Բնահողային լիցքի խտացում, յուրաքանչյուր 200մ ից 1 նմուշ	նմուշ	1
10	Ենթահիմքի լցանյութ-ավազակոպիճ, հանքից 1նմուշ, այնուհետև ամեն 2000մ3ի դեպքում 1 նմուշ	նմուշ	1
11	Ավազակոպճային հիմքի խտացման ստուգում ամեն 200գծմ 1 տեղամաս	տեղ	1
12	Ա/բ խառնուրդ տեղադրված խտացված կեռային նմուշ(ամեն 7000մ2 համար 1 լրակազմ 3 նմուշ)	լրակազմ	1
13	Ցեմենտբետոն 50մ3-ից 3 նմուշ	նմուշ	1

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄ. ԱՄԹ.	Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան				
				Մասիս համայնքի Ռանչպար բնակավայրի 4-րդ փողոցի բարեկարգում				
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
					ԱՆ	51	51	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			Աշխատանքների կատարման ժամանակացույց, պահանջվող մեքենամեխանիզմների ցանկ, պահանջվող լաբորատոր ստուգումներ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ			