



Ծածկերի տեղադրման աշխատանքային նախագիծ (Տեխնիկական բնութագիր)

Գլխավոր հատակագիծ

ՀԱՊՀ թիվ 5-րդ մասնաշենք


Մարկիզաների տեղադրման վայր
Հասցե: Տերյան 105 ՀԱՊՀ թիվ 5-րդ մասնաշենք

ՀԱՊՀ թիվ 7-րդ մասնաշենք



Տեղադրման հատակագիծ

ՀԱՊՅ ԹԻՎ 507 մասնաշենք

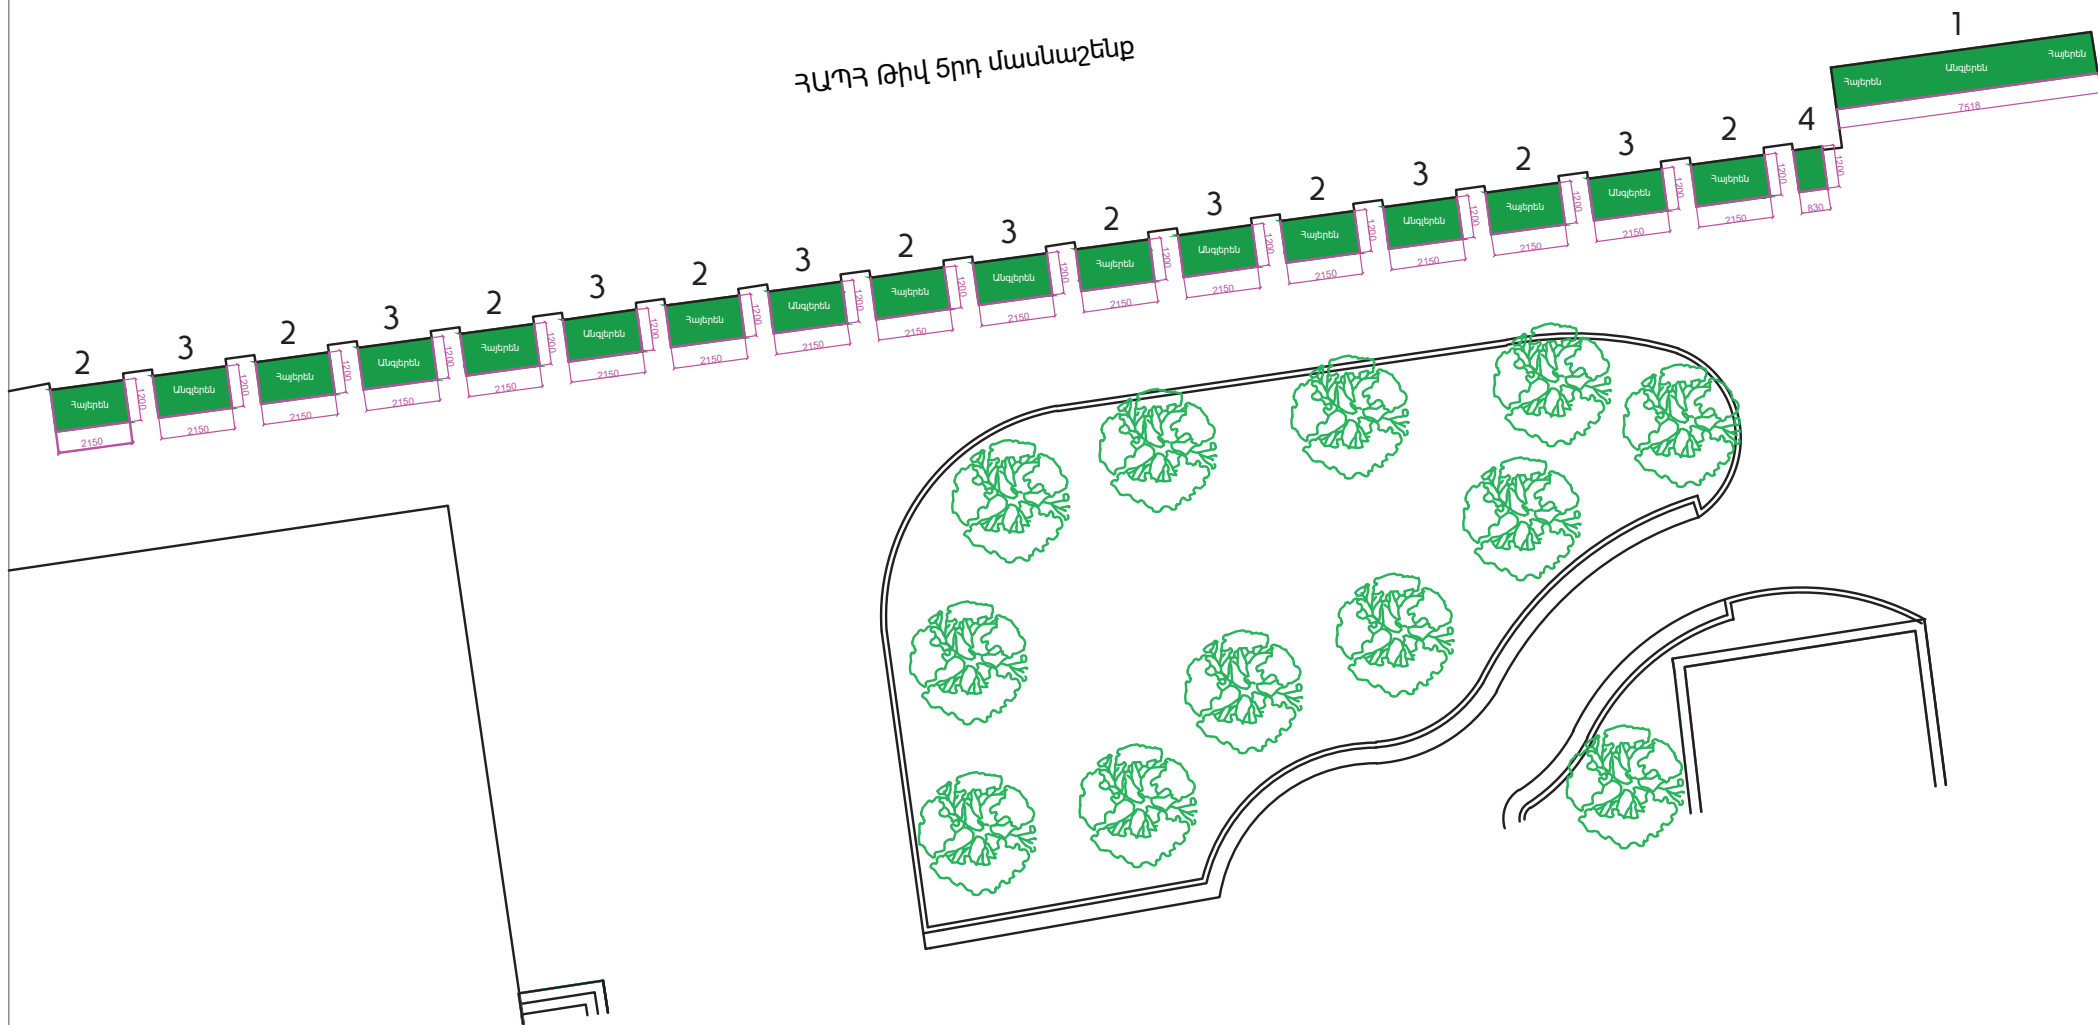



N	Զափստը /L, Խ, Բ/	Զանակ
1	7518*1200*750	1
2	2150*1200*750 Հայերեն	9
3	2150*1200*750 Անգլերեն	8
4	825*1200*750	1
	Ընդհանուր՝	19

Չափսերը տրված են մմ-ով: Կատարել փաստացի չափագրություն: Գույները համաձայնացնել պատվիրատուի հետ:


Աշխատանքային գծագրեր

Ներկառուցվող տեքստային լույս:
Նյութը՝ լուսաթափանց օրգ. ապակի 0.2մմ
Ներկառուցված լեդ ժապավենային լույս, 60 հաւտ
լեդ 1 մետրի մեջ, 9 վաւտ հզօրօթյամբ:

Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս:

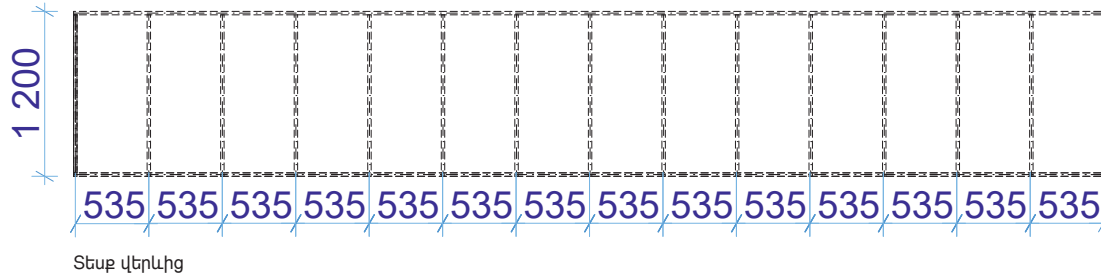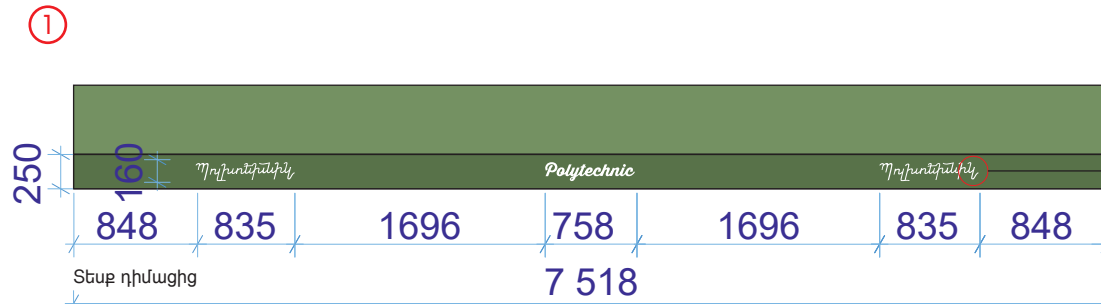

Երաշխիք տեքստային





Կարկասի Նյութը՝ Պողպատ քառանկյուն
խողովակ /25*25*1.5մմ/ փոշեներկված,
գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

Լեդ գծային լույս, երկարօթյունը՝ 7518 մմ
գունային ջերմաստիճանը 3500-4000 Կելվին,
Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս:

Երեսպատման ալրիլային կտօր:

Նյութը՝ (DIN 60 001) – 100% Ալրիլային կտօր
Զաշն (DIN EN 12 127) – 290 g/m²
Ջրակայունօթյուն (DIN EN ISO 11) – 370 mm
Գունային կայունօթյուն (DIN EN ISO 105-B04)
Արեգակին դիմադրօթյուն՝ միևնույն 7/8
Խոնավակայունօթյուն՝ միևնույն 4-5/5
Tv- Լույսի փոխանցում
Ts- Արեգակնային հաղորդունակօթյուն
Rs – Լույսի անդրադարձում
As- Լույսի կլանում
gtot-Ջերմապաշտպանօթյուն

T _v %	T _s %	R _s %	A _s %	g _{tot} **
3,9 %	9,8 %	36,0 %	54,2 %	0,09 4

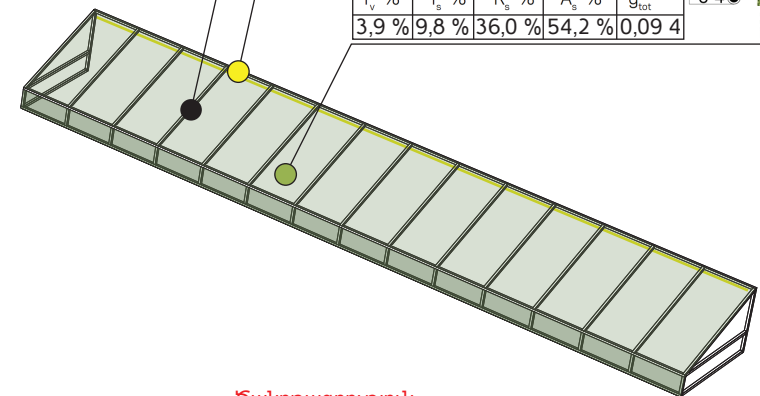

Ծանօթագրօթյուն

Չափսերը տրված են մմ-ով:
Կատարել փաստացի չափագրօթյուն:
Գույները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:


②



Տեք դիմացից

Ներկառուցվող տեքստային լույս:
Նյութը՝ լուսաթափանց օրգ. ապակի 0.2մմ
Ներկառուցված լեդ ժապավենային լույս, 60 հատ
լեդ 1 մետրի մեջ, 9 վատ հզորությամբ: 9 հատ:


Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս:

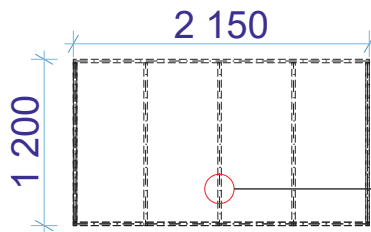

Կարկասի Նյութը՝ Պողպատ քառանկյուն
խողովակ /25*25*1.5մմ/ փոշեներկված,
գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

Տեք վերևից


③

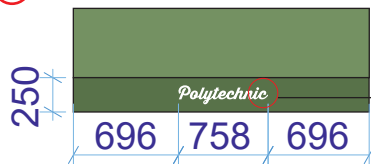

Տեք դիմացից

Ներկառուցվող տեքստային լույս:
Նյութը՝ լուսաթափանց օրգ. ապակի 0.2մմ
Ներկառուցված լեդ ժապավենային լույս, 60 հատ
լեդ 1 մետրի մեջ, 9 վատ հզորությամբ: 8 հատ:


Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս:

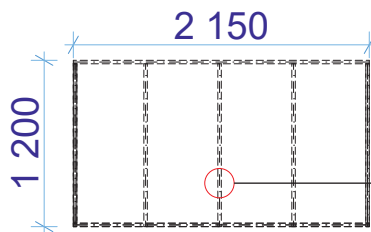

Կարկասի Նյութը՝ Պողպատ քառանկյուն
խողովակ /25*25*1.5մմ/ փոշեներկված,
գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

Տեք վերևից

④



Կարկասի Նյութը՝ Պողպատ քառանկյուն
խողովակ /25*25*1.5մմ/ փոշեներկված, գույնը
համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 1 հատ

Կարկասի Նյութը՝ Պողպատ քառանկյուն
խողովակ /25*25*1.5մմ/ փոշեներկված,
գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

Լեդ գծային լույս, երկարությունը՝ 7518 մմ
գունային ջերմաստիճանը 3500-4000 Կելվին,
Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս:



Երեսպատման ակրիլային կտոր:

Նյութը (DIN 60 001) – 100% Ակրիլային կտոր
Քաշը (DIN EN 12127) – 290 g/m²
Ջրակայունություն (DIN EN ISO 11) – 370 mm
Գունային կայունություն (DIN EN ISO 105-B04)
Արեգակին դիմադրություն՝ մինիմում 7/8
Խոնավակայություն՝ մինիմում 4-5/5
Tv- Լույսի փոխանցում
Ts- Արեգակնային հաղորդունակություն
Rs – Լույսի անդրադարձում
As- Լույսի կլանում
gtot-Ջերմապաշտպանություն

T _v %	T _s %	R _s %	A _s %	g _{tot} **
3,9 %	9,8 %	36,0 %	54,2 %	0,09 4



314 396
LEAF



Տեք կողքից



Զափսերը տրված են մմ-ով: Կատարել փաստացի չափագրություն: Գույները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Ընդհանուր 17 հատ 2150*1200 մարկիզա, 1 հատ 825*1200, 1հատ 7518*1200



