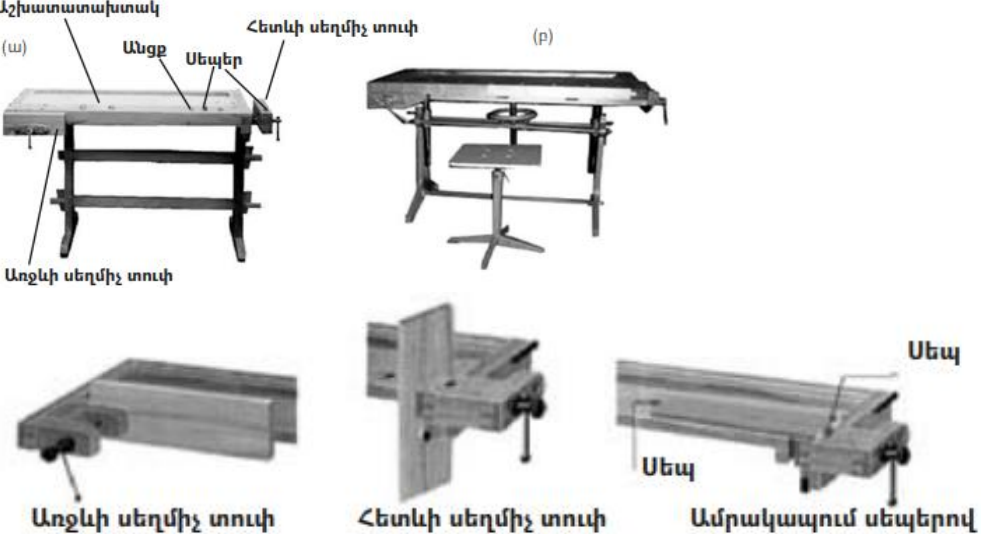


ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ-ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ-1

N/N	անվանումը/տեխնիկականընթացիկը	չափման միավորը	քանակը
1	2	3	4
Պրակտիկական - Հյուսն			
1.1	Դազգահ- դազգահի աշխատատախտակը պետք է պատրաստված լինի 60-70մմ հաստությամբ ամուր փայտատեսակից: Մշակվող փայտանյութն ամրակապելու համար դազ գա հն պետք է ունենա առջևի և հետևի սեղմիչ տուփեր, որոնք տեղաշարժվեն պտտոտակային մեխանիզմի օգնությամբ: Մշակվող փայտանյութը կարելի է ամրակապել նաև աշխատատախտակի առջևի մասում գտնվող անցքերի և սեղմիչ տուփի անցքի մեջ տեղադրված սեպերի օգնությամբ: Դազգահը ունենա իրեն համապատասխան աթոռ: 	հատ	6
1.2	Ունիվերսալ փայտամշակման հաստոց(ռեսմուս) - հզորություն - 2200 վտ, հոսանքի լարում-220վ պտույտների քանակ - 7700/1 ր, դանակի չափս 270x2x20մմ, հղկման բարձրություն 120մմ, դանակների քանակ 3: 	հատ	2
1.3	Փայտամշակման սղոցման հաստոց - հզորություն - 3,8 կվտ, հոսանքի լարում - 400 վ, աշխատանքային սեղանի երկարացում 500x310մմ, լոգարիթմական սեղանի չափսերը 1600x270մմ, լոգարիթմական սեղանի երկարացում 580x680մմ, պտույտների քանակ - 4700/5000պ/ր: 	հատ	1
	Փայտամշակման ֆրեզերային հաստոց - հզորություն- 2,2 կվտ, հոսանքի լարում - 220 վ, ֆռեզի	հատ	1

	տրամագիծը 32 x 125 մմ, պտույտների քանակ - 3500-7000 պ/ր: 		
1.4	Գալիկոնման-փորակման հաստոց - հզորություն՝ 550 Վտ, պտույտների քանակ՝ 2770 պ/րոպե, արագությունների քանակ՝ 2, փամփուշտի տրամագիծ՝ 20 մմ: 	հատ	3
1.5	Մեղանի սղոց—հզորություն՝ 200 վտ, պտույտների քանակ՝ 4800 պտ/ր, սկավառակի չափս՝ 250 մմ 	հատ	2
1.6	Սկավառակի գոտի հղկող մեքենա- Մարքի հզորությունը 550 Վտ, լարում 220 Վ 	հատ	2
1.7	Անկյունային կտրվող սղոցի –XPS համակարգ՝ սկավառակի ստվերով նշում՝ ճշգրիտ կտրման համար, երկկողմանի սահող համակարգ՝ կայուն և հարթ շարժում, պտղունցի դեմ պաշտպանություն, լուսավորություն՝ աշխատանքի հարմարեցման համար, փոշու հեռացման համակարգ՝ մաքուր աշխատանքային միջավայրի համար: Շարժիչի հզորություն՝ 1675 Վտ Սղոցի սկավառակի տրամագիծ՝ 305 մմ (12") Պտույտների արագություն՝ 1900–3800 պտ/րոպե Կտրման խորություն՝ մինչև 112 մմ Կտրման լայնություն՝ մինչև 349 մմ Մեղանի շրջման անկյուն՝ $\pm 60^\circ$ Թեքման անկյուն՝ $\pm 49^\circ$	հատ	2

			
1.8	Օդամղիչ (вздушни компресатор) 250լ, 8բառ 10բառ- 50Լ. 100Լ. 200Լ., լարում, 220Վ 50/60 8բառ. 10 բառ, շարժիչը՝ պղնձե փաթույթով, 250լ. արտադրողականություն, 300լ. արտադրողականություն: Նմուշը /նկարը/ կցվում է: 	հատ	1
1.9	Մինի ֆրեզերային հաստոց - լարումը՝ 220-240V ~ 50 / 60Hz, մուտքային հզորությունը՝ 600 Վտ, բեռնաթափման արագությունը՝ 34500 պտույտ / րոպե, պատրոնի տրամագիծը՝ 6 մմ և 1/4 (6 մմ և 1/4), հզորությունը՝ 600 Վտ, պտտման արագությունը՝ 34500 պ /ր, լարումը՝ 220 Վ, նստատեղի անցքը՝ 1/4, աշխատանքային տրամաչափը՝ 6 մմ : 	հատ	4
1.10	Ձեռքի սկավառակային սղոց - Հզորություն -1500 վտ, հոսանքի լարում220 վ, սկավառակի չափս190 մմ, պտույտների քանակ 0-5500/1 ր: 	հատ	4
1.11	Ձեռքի էլեկտրական ռանդա - Հզորությունը՝ 1050 Վտ, Լարումը՝ 220 - 240 Վ, Հաճախականությունը՝ 50-60 Հց Շրջանառությունը՝ 16000 պտ. / Բոպե Աշխատանքային խորությունը՝ 3 մմ Էլեկտրաէներգիայի սպառումը՝ 1.05 կՎտ Մշակման լայնությունը՝ 82 մմ	հատ	3


			
1.12	Դուրեր/հավաքածու/ - 1 հատ 0.5կգ մեխսահան մուրճ (THCH61020L), 1 հատ գծանշման կավիճ (THT666301), 7 հատ փայտի դուր (THT4196, THT41126, THT41146, THT41166, THT41196, THT41226, THT41256). չափերը՝ 9 մմ, 12 մմ, 14 մմ, 16 մմ, 19 մմ, 22 մմ, 25 մմ, 1 հատ պայուսակ (THT261325)՝ գործիքները հարմարավետ պահելու և տեղափոխելու համար: 	հատ	5
1.13	Դուրեր - 6 մմ, 8մմ, մինչև 30մմ լայնությամբ,	հավաք ածու	5
1.14	Գայիկոն - հավաքածու 13 կտոր 	հավաք ածու	5
1.15	Անկյունակ - Անկյունակ 300մմ 	հատ	5
1.16	SDS Plus բուր 8մմ փայտի համար TOTAL - Գլխիկները նախատեսված են ֆրեզերային հաստոցով աշխատանքային նյութի մշակման համար: Հավաքածուի մեջ առկա է 24 հատ աքսեսուար. – 1 հատ 12.7մմ փորող գլխիկ, 1 հատ 12.7մմ համակցված գլխիկ, 1 հատ 9.5մմ «աղավնիի պոչ» գլխիկ, 1 հատ 12.7մմ «աղավնիի պոչ» գլխիկ, 1 հատ 12.7մմ 90° ակոսահատիչ գլխիկ, 1 հատ 9.5մմ կլոր քրով գլխիկ, 1 հատ 12.7մմ կլոր քրով գլխիկ, 1 հատ 9.5մմ կտրող գլխիկ, 1 հատ 6.35մմ պանելային	հատ	3

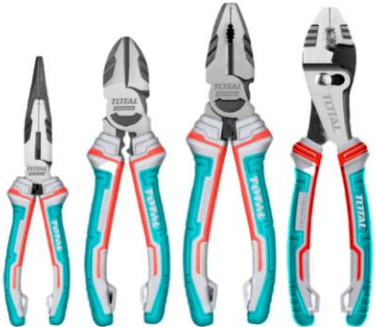
	հատիչ, 1 հատ 6.35մմ ուղիղ գլխիկ, 1 հատ 9.5մմ ուղիղ գլխիկ, 1 հատ 12.7մմ ուղիղ գլխիկ, 1 հատ 19.0մմ ուղիղ գլխիկ, 1 հատ 12.7մմ համահարթ կտրման գլխիկ, 1 հատ 3.2մմ կլորավուն գլխիկ, 1 հատ 4.76մմ կլորավուն գլխիկ, 1 հատ 6.35մմ կլորավուն գլխիկ, 1 հատ 9.5մմ կլորավուն գլխիկ, 1 հատ 6.35մմ խոռոչավոր գլխիկ, 1 հատ 9.5մմ խոռոչավոր գլխիկ, 1 հատ 4.0մմ եզրավոր (Հռոմեական) գլխիկ, 1 հատ 30.0մմ 45° եզրահատիչ գլխիկ, 1 հատ 6: 24PCS/BOX 8mm 		
1.17	Ձեռքի էլեկտրական ֆրեզ - հզորությունը՝ 2200 Վտ, պտտման հաճախականությունը՝ 14000-20000 պ/ր, լարումը՝ 220 Վտ, կոլետի(զահի) չափը՝ 6; 8; 12 մմ, կոլետի(զահի) առավելագույն չափը՝ 12 մմ, ֆրեզի աշխատանքային խորությունը՝ 60 մմ: 	հատ	4
1.18	Փայտամշակման հղկման հաստոց - 800 վատտ, B-60 մմ բազմաֆունկցիոնալ	հատ	1
1.19	Լազերային հարթաչափ - 8-ճառագայթով	հատ	1
1.20	Փոշեհեռացման, տաշեղահեռացման սարք - ստացիոնար պարկով 3կվ 600 պտ/ր	հատ	1
1.21	Ռանդա - ձեռքի ունդան նախատեսված է 2մմ խորությամբ և 44մմ լայնությամբ տաշելու գործողությունների համար: Մարմինը և սայրը պողպատից են Length:163mm  With 1 pcs 65Mn blade	հատ	10
1.22	Պտուտակահան - Լիթիում-իոնային հարվածային պտուտակահան TIRLI2017 Լարում՝ 20 Վ Շարժիչի տեսակ՝ անխոզանակ Պատրոնի չափս՝ 6.35 մմ Արագություն՝ 0-1300/0-2100 պտույտ / րոպե Հարվածների հաճախականություն՝ 0 է.-2000/0-3300 հարված / րոպե Պտտման առավելագույն ուժ՝ 170 նմ Լիթիում-իոնային անլար պտուտակադարձիչ TDLI20051 Լարում՝ 20 Վ Արագություն՝ 0-400/0-1500 պտույտ / րոպե Պտտման առավելագույն ուժ՝ 45 Նմ	հատ	4

	Չաքի հզորություն՝ 0,8-10 մմ Ուժի կարգավորում՝ 15+1 Կարգավորվող արագության 2 ռեժիմ Ներկառուցված աշխատանքային լույս Մարտկոցի լիցքավորման LED ցուցիչ Լարում՝ 220-240 Վ, ~50/60 Հց 		
1.23	Պտուտակահան - մարտկոցային, մինչև 24 վոլտ 	հատ	4
1.24	Ձեռքի էլեկտրական գայլիկոնիչ (հարվածային գայլիկոնիչ)—հզորություն՝ 1010 վտ, պտույտների քանակ 0-2900 պտ/ր, հարվածների քանակ՝ 58000 հ/ր, գլխիկի չափս՝ 1.5-13 մմ, միացման լարի երկարություն 2.5մ: 	հատ	2
1.25	Լազերային հեռավորության դետեկտոր - չափման միջակայք՝ 0.05-50 մ, չափման ճշգրտություն՝ ± 2.0 մմ, լազերի տեսակ՝ 635 նմ, <1 մՎտ, դաս 2, գործառնություն՝ մեկ չափում/շարունակական չափում/անուղղակի չափում/մակերեսի չափում/ծավալի չափում/միայն, Պյութագորասի թեորեմի չափում/կրկնակի Պյութագորասի թեորեմի չափում/կրկնակի, պյութագորասի պլյուս/կրկնակի մակերեսի չափում, մարտկոց՝ 2*1.5V AAA, աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0°C ~ +50°C, փաթեթավորված է կրկնակի բլիստերով: 	հատ	2
1.26	Մամլակ - սեղման ուժը 1600 KGS, բացվածքը 6 Դույմ 	հատ	4
1.27	Խոնավաչափ - չափվող խոնավության տիրույթ 0~58%, չափման ճշտություն $\pm 2\%$ Ավտոմատ անջատման հնարավորություն ԱՌԿԱ Է Ցածր մարտկոցի ցուցիչի գործառնություն ԱՌԿԱ Է Բու, եղնի, կէչի, բալ, ընկույզչափման տիրույթ՝ 8,5-60,0% Կախնի, սոճի, թղկի, հացենի, Էֆկալիպտ չափման տիրույթ՝ 6.8-53.4% Բետոնի խառնուրդի չափման տիրույթ 0.9~24,5% Գիպսային խառնուրդի չափման տիրույթ 0,0~12,2% Ցեմենտային խառնուրդի չափման տիրույթ 0,7~9.2% Աղյուսի չափման տիրույթ 0,0~17,8%	հատ	4

	 TOTAL TETWM23 Փայտի խոնավացման զափով խոնավության տիրույթ 0-58% Չափման ճշտություն ± 2% Wood Moisture		
1.28	Մասնագիտական արտահագուստ – Բանվորական գլխարկով 	հատ	20
1.29	Ականջակալ/ձայնախլացուցիչ - ականջակալ, Մարմնի նյութ ABS պլաստմաս 	հատ	10
1.30	Պաշտպանիչ ակնոց- տիպը՝ բաց, ոսպնյակի գույնը՝ թափանցիկ, երկարությունը՝ 4 տարբեր դիրքերի ճշտորոմ, պաշտպանություն թռչող մասնիկներից՝ այո, քաշը՝ 0, 086 կգ, նյութը՝ պլաստմաս: Նախատեսված է աչքերը պաշտպանելու համար՝ տարբեր տեսակի աշխատանքներ կատարելիս : Հատուկ ձևն ապահովում է ձեր դեմքին կատարյալ համապատասխանություն 	հատ	20
1.31	Պաշտպանիչ ակնոց - տեսակը՝ փակ, ոսպնյակի գույնը՝ թափանցիկ, նյութը՝ պլաստմաս Նախատեսված է աչքերը պաշտպանելու համար՝ տարբեր տեսակի աշխատանքներ կատարելիս : Փափուկ ռետինե շրջանակը , հարմարեցված ձևը և կարգավորվող ամրակները ապահովում են կատարյալ տեղավորումը ձեր դեմքին : Օդափոխման ներդիրները կանխում են ոսպնյակների մշուշումը : 	հատ	20
1.32	Պաշտպանիչ դիմակ - դեմքի պաշտպանիչ, Պոլիէթիլենային տերեֆալատ 	հատ	20
1.33	Անկյունակ 18սմ - Անկյունակն օգտագործվում է գծանշման աշխատանքների և աշխատանքային մասերի վրա ճիշտ անկյունը ստուգելու ժամանակ: Պատրաստված է հարվածների դիմացկուն պլաստիկից:	հատ	10

			
1.34	Պրեմիում թվային անկյունաչափ - Ներկառուցված մագնիսը ներքևի մակերևույթում, որը հարմար է կցվելու համար չափող առարկային, ամուր կցվում է սղոցների, շեղբերների և այլ մետաղական մակերևույթների վրա, շրջելի է կրանը շրջվում է, երբ չափիչը շրջված է:Թեքաչափ՝ արագ և ճշգրիտ չափումներ ապահովելու համար:Նախագծված է LCD էկրանով, որը ձեզ տալիս է հստակ պատկերացում չափման արժեքի մասին:Գերթեթև ալյումինե խառնուրդի պատյանն ունի մեծ ամրություն:	հատ	2
1.35	Սղոց - մետաղասղոց ռետինապատ բռնակով Kendo 	հատ	5
1.36	Նրբասղոցի շեղբ - նրբասղոցի շեղբ 3 հատ 	հատ	10
1.37	Սղոց- ձեռքի500 մմ 	հատ	5
1.38	Սղոցներ - Անկյուն կտրելու տակդիր (միտրատուփ) սղոցով 	հատ	5
1.39	Սղոց - Իժատալսկայա 500-8 ձեռքի սղոց, սղոցի երկարությունը՝ 500 մմ, ատամների քայլը՝ 8 մմ, պատրաստված է 65Գ պողպատից (զսպանակային պողպատ), հարմար է փայտի, տախտակի, ձյուղերի, պլաստմասսայի կոպիտ և միջին սղացման համար: Ունի երկբաղադրիչով պլաստմասսայից բռնակ, մակերեսը պաշտպանված է ծանգոտումից: 	հատ	5
1.40	Խարտոցների հավաքածու - 200 մմ 	հատ	5
1.41	Մետաղ սեղմակ - L-61 սմ	հատ	10

			
1.42	Մեղմակ ավտոմատ - 200 մմ 	հատ	10
1.43	Մեղմակ - լամինատի համար 225D 	հատ	6
1.44	Ձողակարկին - 150մմ 	հատ	5
1.45	Ձողակարկին -250 մմ 	հատ	5
1.46	Կարկին - 500 մմ 	հատ	5
1.47	Բանալիներ/ռաճօր - Համակցված բանալիների հավաքածու 9 հատ. (8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 մմ) Մակիտա 	հատ	3
1.48	Պտուտակահան - 27 հատ պտուտակահանների հավաքածու Ծայրի տեսակը՝ ակոսավոր+ֆիլիպս+վեցանկյուն+տորքս Բռնակի տեսակը՝ կլոր Սայրի նյութը՝ S2 Բռնակի նյութը՝ եռագույն էրգոնոմիկ Ներառում է՝ 1 հատ SL4x100 1 հատ SL5.5x100 1 հատ SL6.5x150 1 հատ PH1x100	հատ	5

	1 հատ PH0x75 1 հատ PH2x150 1 հատ 1/4"x100մմ պտուտակահանի գլխիկների պահոց 20 հատ S2 գլխիկներ՝ 1/4"x25մմ Բիտեր չափսը PH0,PH1,PH2,PH3,SL3,SL4,SL5,SL6,SL6,PZ1,PZ2,T10,T15,T20,T25,T30,HEX3,HEX4,HEX5 Ուժեղ մագնիսականությամբ 		
1.49	Պտուտակահան - 32 հատ պտուտակահան բիթեր : Անցք՝ SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0 : Ֆիլիպս՝ PH000, PH00, PH0, PH1 : Տորքս՝ T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 : Վեցանկյուն՝ Hex 0.9, Hex 1.3, Hex 1.5, Hex 2.0, Hex 2.5, Hex 3.0, Hex 4.0 : Ս - ձևավորված՝ U2.6. : Y - աձել՝ Y2.0 : Աստղ՝ աստղ 0.8, աստղ 1.2 : 1 հատ բիթի կրիչ, 4 մմ x 60 մմ : 1 հատ պտուտակահանի բռնակ : Հարմար է iPhone - ի և iPad - ի համար : 	հատ	5
1.50	Տափաշուրթ - հավաքածու բաղկացած 4 տեսակից 	հատ	5
1.51	Ռետինե պլաստիկ մուրճ – մուրճը կիրառվում է լամինատ, փայտանյութեր տեղադրելիս, հարթեցնելիս: Աշխատանքի ընթացքում գործիքի փափուկ հարվածային մասը կայծեր չի առաջացնում, աշխատանքային նյութի վրա քերծվածքներ և վնասվածքներ չի թողնում: Հարվածային մասը բնական ռետինից է: Նոր դիզայնով բռնակը հարմարավետ է, պատրաստված է ապակեթելից: 	հատ	5

1.52	Մուրճ – բռնակ՝ փայտ, նյութ՝ ածխածնային պողպատ, քաշ (կգ) 1 	հատ	5
1.53	Մուրճ – բռնակ՝ ապակեմանրաթել, երկարություն՝ (Մմ) 330, նյութ՝ պողպատ: 	հատ	5
1.54	Մուրճ – բռնակ՝ ապակե մանրաթել, երկարություն (մմ) 350, նյութ՝ ածխածնային պողպատ: 	հատ	5
1.55	Ռանդա - ձեռքի ռանդա 44/235մմ 	հատ	10
1.56	Քանոն - Lux 100 սմ 	հատ	5
1.57	Քանոն - մետաղական 60մ, Նյութ- ալյումին 	հատ	5
1.58	Ժապավենային մետր - 5մ Կացին 1000գ - Քաշը՝ 1000գ : Սայրի նյութը՝ ջերմակայուն ածխածնային պողպատ : Երկարությունը՝ 430մմ : Բռնակի նյութը՝ ապակեթելք: Տեսակը՝ ունիվերսալ : TOTAL THT7810006- ը ձեռքի գործիք է տնային կամ դաշտային պայմաններում բազմապրոֆիլ աշխատանքի համար : Աշխատանքային մասը պատրաստված է կարծրացված պողպատից և ունի բարձր աշխատանքային ռեսուրս : Ապակե թելային բռնակը թույլ է տալիս հարմարավետորեն աշխատել գործիքի հետ , այն ձեռքի մեջ չի սահում և նվազեցնում է թրթռման մակարդակը	հատ	5

	հարվածների ժամանակ : 		
1.59	Կացին 600գ - երկարություն, մմ 390: 600g 	հատ	5
1.60	Կացին 600գ - երկարություն, մմ 700 2000g 700mm Fiberglass Handle 	հատ	5
1.61	Փոշեհեռացման, տաշեղահեռացման սարք - Լարումը (Փհ/Վ/Հց) 220 - 240 / 50 – 60, օդի հոսքը (լ/վրկ) 72, վակուում (մՖար/կՊա) 249 / 24.9, տարայի պարունակությունը (լ) 48, տարայի նյութ պլաստիկ, հաշվարկային մուտքային հզորություն (Վտ) առավելագույնը 1380, մալուխի երկարություն (մ) 7.5, ձայնային ճնշման մակարդակ (դԲ(Ա)) 71, քաշն առանց արքեստուարների (կգ) 10.2, չափսեր (Ե x Լ x Բ) (մմ) 490 x 390 x 780: 	հատ	1
1.62	Էքսցենտրիկ հղկող գործիք - հզորություն 280 վտ, հոսանքի լարում 220 վ, սկավառակի չափս 125 մմ, չափս 150x160x260 մմ, քաշ 1,28 կգ: 	հատ	5
1.63	Ժապավենային հղկող մեքենա - սնուցում՝ 220-240 Վ ~50/60 Հց, հզորություն՝ 1200 Վտ, արագություն՝ 500 պտույտ/րոպե, հղկող ժապավենի չափս՝ 610*100 մմ, ժապավենի արագ փոխարինման համակարգ, փոշու կլանման ֆունցիա, ալյումինե հիմք: 	հատ	5
1.64	Դազգահ - փականագործական մամլակով, մետաղական դարակաշարերով	հատ	2

			
1.65	Հաստոցների տակդիրներ - մետաղական	հատ	7
1.66	Մետաղական պահարան արտահագուստի և գործքիների համար	հատ	2
1.67	Աշխատանքային մեծ սեղան հավաքակցման համար	հատ	1

Ծանոթություն՝ նմուշ նկարները տրվում են գույնը և չափերը պատկերացում կազմելու նպատակով և չեն կազմելու հետագայում կնքվող