


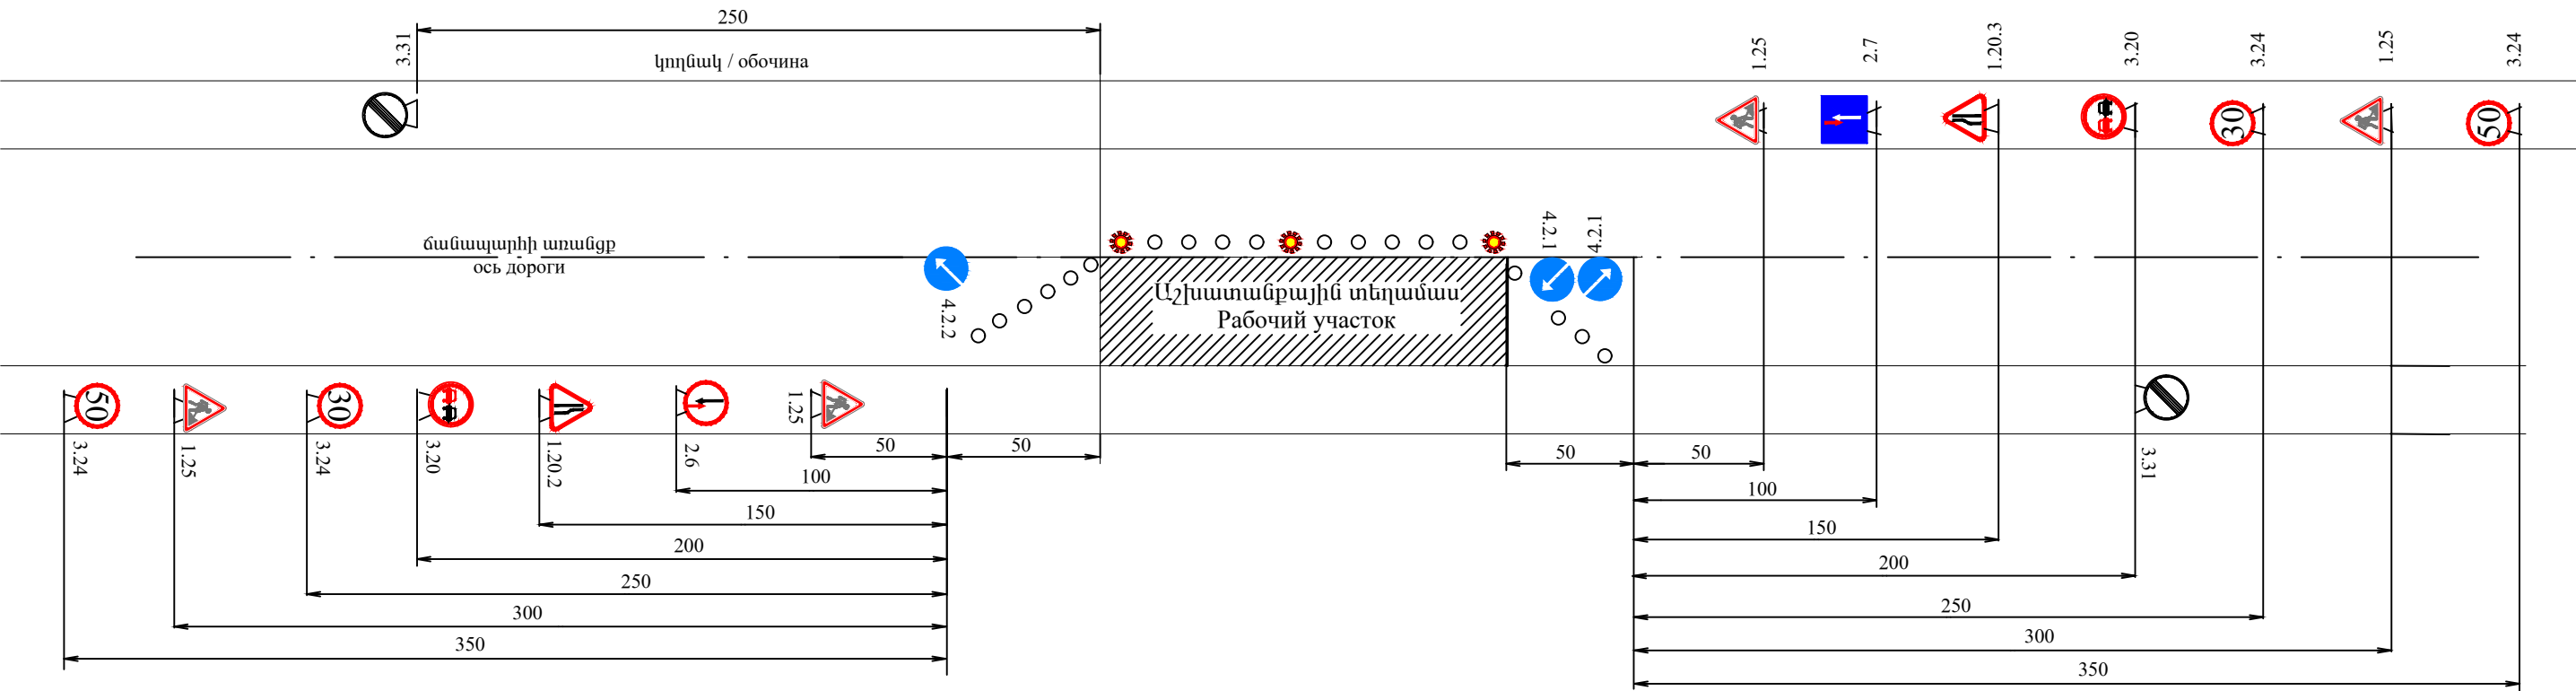

Պայմանական նշաններ
Условные обозначения

- 1.25

Ծանալարիային աշխատանքներ
Дорожные работы
- 1.20.2

Ծանալարիի նեղացում աջից
Сужение дороги справа
- 1.20.3

Ծանալարիի նեղացում ձախից
Сужение дороги слева
- 3.20

Վազանցն արգելվում է
Обгон запрещен
- 3.24

Առավելագույն արագության սահմանափակում
Ограничение максимальной скорости
- 3.31


Բոլոր սահմանափակումների վերջ
Конец зоны всех ограничений
- 4.2.1

Արգելքի շրջանցում աջից
Объезд препятствия справа
- 4.2.2


Արգելքի շրջանցում ձախից
Объезд препятствия слева
- 2.6

Հանդիպակաց երթևեկության առավելություն
Преимущество встречного движения
- 2.7


Առավելություն հանդիպակաց երթևեկության նկատմամբ
Преимущество перед встречным движением
- Լուսազդանշանային առկայծող լապտեր
Светосигнальный мерцающий фонарик

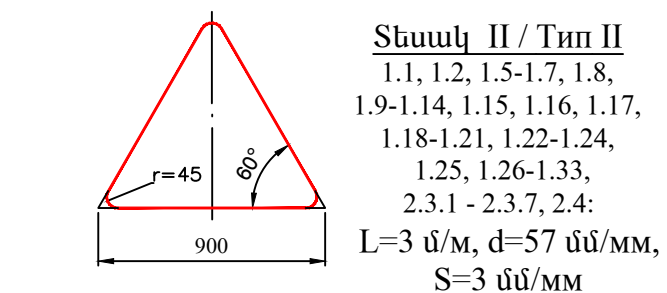


Տեսակ II / Тип II
1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8,
1.9-1.14, 1.15, 1.16, 1.17,
1.18-1.21, 1.22-1.24,
1.25, 1.26-1.33,
2.3.1 - 2.3.7, 2.4:
L=3 մ/մ, d=57 մմ/մմ,
S=3 մմ/մմ

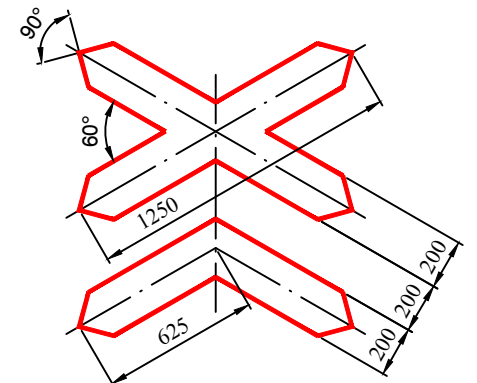


Տեսակ II / Тип II
1.3.1, 1.3.2
L=3.5 մ/մ, d=57 մմ/մմ,
S=3 մմ/մմ




Տեսակ II / Тип II
2.5
L=3 մ/մ, d=57 մմ/մմ,
S=3 մմ/մմ




Տեսակ II / Тип II
2.6, 3.1-3.9, 3.10, 3.11-3.16,
3-17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19,
3.20, 3.21-3.23, 3.24,
3.25-3.33, 4.1.1-4.3, 4.4,
4.5, 4.6, 4.7:
L=3 մ/մ, d=57 մմ/մմ,
S=3 մմ/մմ




Տեսակ II / Тип II
2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6,
5.8 -5.14, 5.15.2 - 5.15.6,
5.19.1, 5.19.2, 5.20,
6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4,
6.5-6.7, 6.8.1-6.8.3,
8.1.2, 8.13:
L=3 մ/մ, d=57 մմ/մմ,
S=3 մմ/մմ
6.14.1:
L=3 մ/մ, d=40 մմ/մմ,
S=3 մմ/մմ

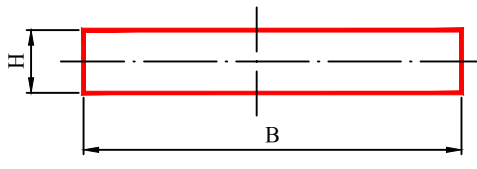



Տեսակ II / Тип II
1.34.1 - 1.34.2:
B=615,
B=1160,
B=2250,
H=500
1.34.3
B=1160,
B=2250,
H=500
L=2 մ/մ, d=57 մմ/մմ,
S=3 մմ/մմ

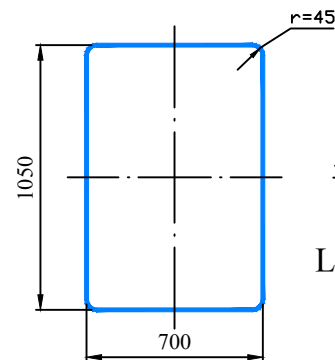


Տեսակ II / Тип II
7.1-7.18:
L=3/մ մ, d=57 մմ/մմ,
S=3 մմ/մմ

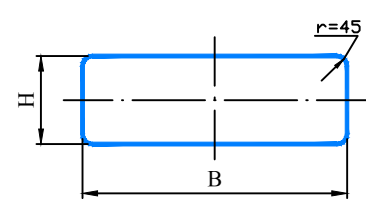

Տեսակ II / Тип II
1.4.1-1.4.6,
6.14.1, 6.14.2
8.1.1, 8.1.3, 8.1.4,
8.2.1, 8.2.2-8.11, 8.12,
8.14-8.21.3, :
L=2.5 մ/մ, d=57 մմ/մմ,
S=3 մմ/մմ
5.7.1, 5.7.2,
5.23.2, 5.24.2,
6.14.2, 6.16,
6.18.1 - 6.18.3:
L=3 մ/մ, d=57 մմ/մմ,
S=3 մմ/մմ
5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8:
L=3 մ/մ, d=57 մմ/մմ,
S=3 մմ/մմ
6.13:
L=2.5 մ/մ, d=57 մմ/մմ,
S=3 մմ/մմ
B=700,
H=350
B=1050,
H=350
B=1400,
H=700
B=300,
H=200

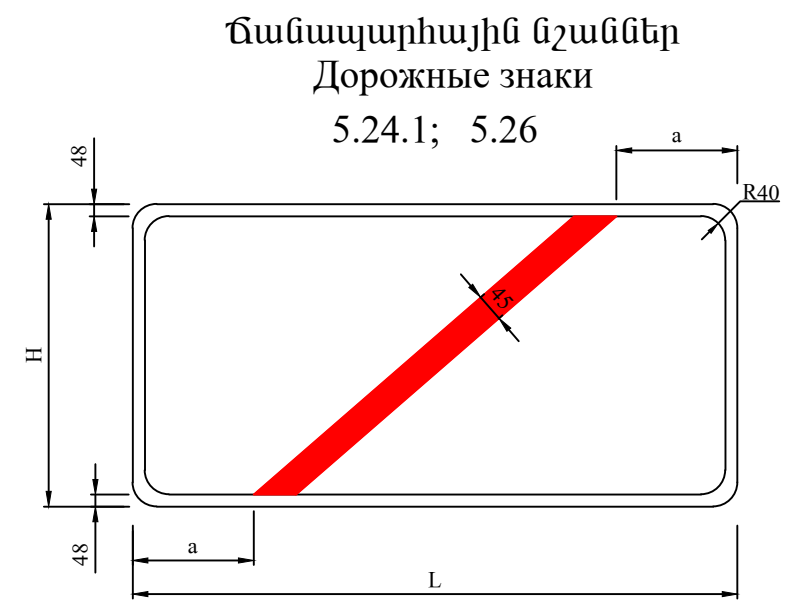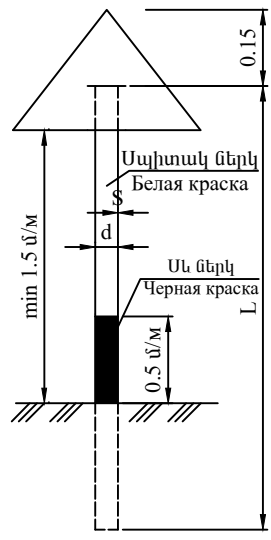

Ճանապարհային նշաններ
Дорожные знаки
5.24.1; 5.26

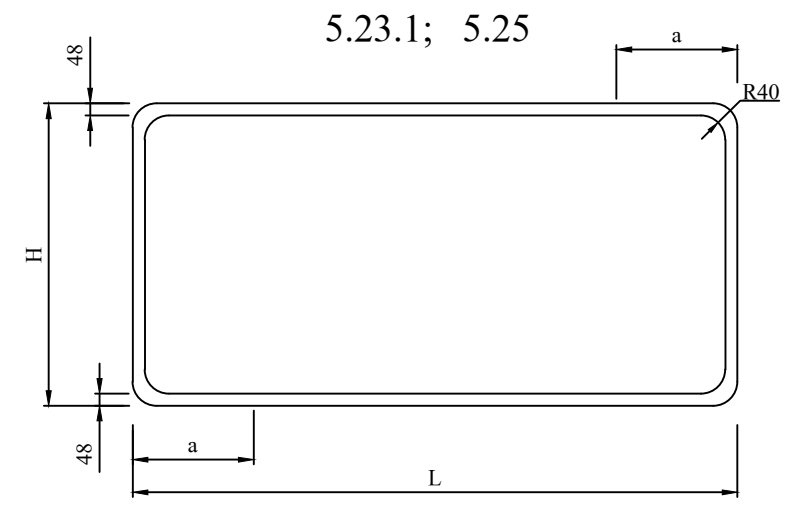

5.23.1; 5.25

5.23.1, 5.25, 5.24.1, 5.26

Նշանների չափերի աղյուսակ
Таблица размеров знаков

H մմ/մմ	L մմ/մմ	a մմ/մմ
500	800-1000	200
	1100-1300	250
	1400-1700	300
	1700 և ավելի и больше	350

- Ծանոթություն
1. Ճանապարհային նշաններ՝ 5.23.1, 5.24.1 ֆոնը - սպիտակ:
2. Ճանապարհային նշաններ՝ 5.25, 5.26 ֆոնը - կապույտ:

Примечание
1. Дорожные знаки: 5.23.1, 5.24.1 фон - белый
2. Дорожные знаки: 5.25, 5.26 фон - синий

Փոփոխ.	Մասնակից	Թերթ	N փաստ.	Ստորագրող	Ամսաթիվ
--------	----------	------	---------	-----------	---------

Ճանապարհային նշանների չափերի սխեմա
Схема размеров дорожных знаков

1.1



1.2




1.3



1.4




1.5

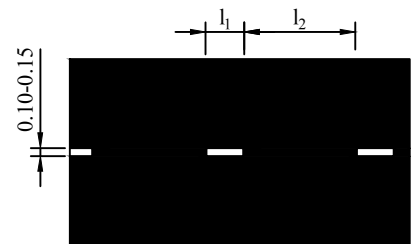


V 60կմ/ժ կմ/չ $l_1=1.00-3.00, l_2=3.00-9.00$
V > 60կմ/ժ կմ/չ $l_1=3.00-4.00, l_2=9.00-12.00$
 $l_1:l_2 = 1:3$

1.6

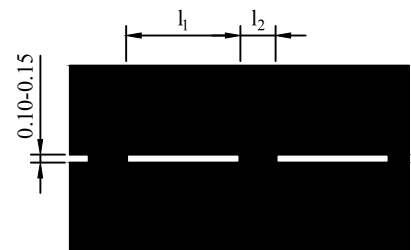


V 60կմ/ժ կմ/չ $l_1=3.00-6.00, l_2=1.00-2.00$
V > 60կմ/ժ կմ/չ $l_1=6.00-9.00, l_2=2.00-3.00$
 $l_1:l_2 = 3:1$

1.8

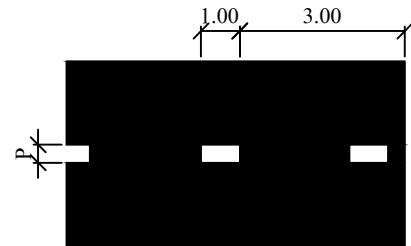


P=0.4սմ ավտոմայրուղիների վրա
P=0.4սմ на автомагистралях
P=0.2սմ այլ դեպքերում
P=0.2սմ в других случаях

1.9

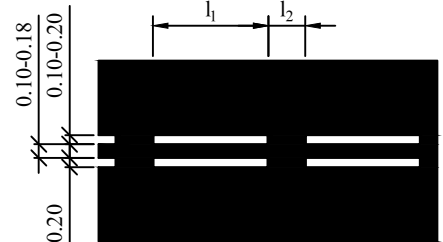


V 60կմ/ժ կմ/չ $l_1=3.00-6.00, l_2=1.00-2.00$
V > 60կմ/ժ կմ/չ $l_1=6.00-9.00, l_2=2.00-3.00$
 $l_1:l_2 = 3:1$

1.10

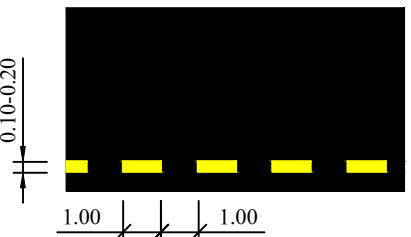

1.11

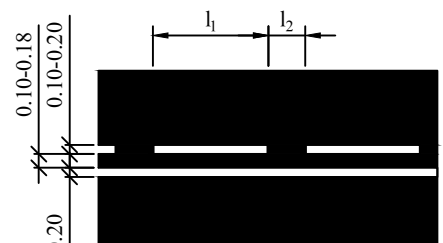


V 60կմ/ժ կմ/չ $l_1=3.00-6.00, l_2=1.00-2.00$
V > 60կմ/ժ կմ/չ $l_1=6.00-9.00, l_2=2.00-3.00$
 $l_1:l_2 = 3:1$


1.12




1.13

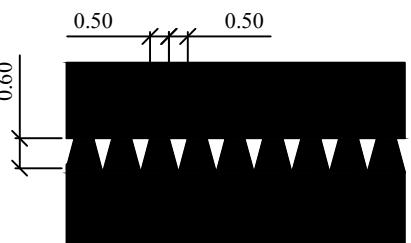


1.14.1

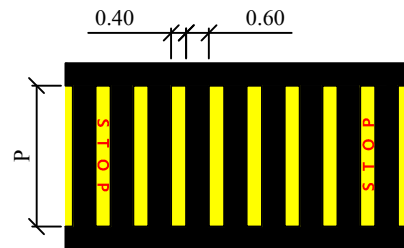


1.14.2

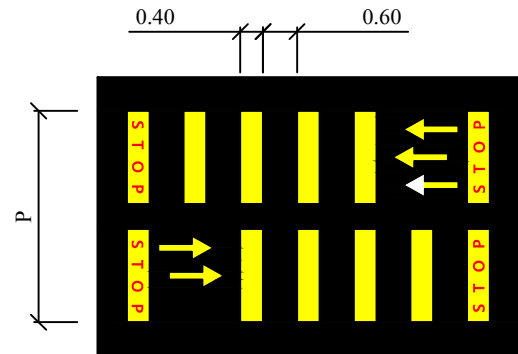


1.15

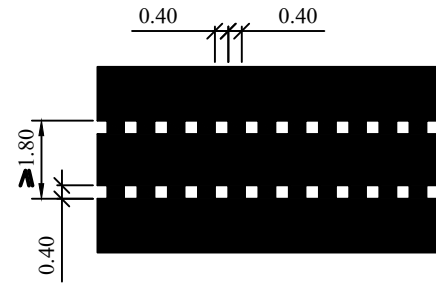


1.16.1

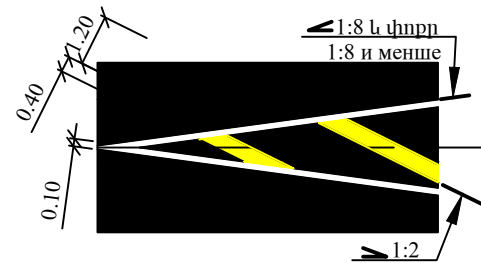


1.16.2

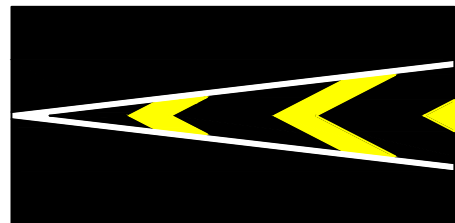


1.16.3

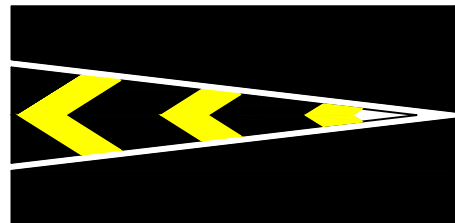


1.17

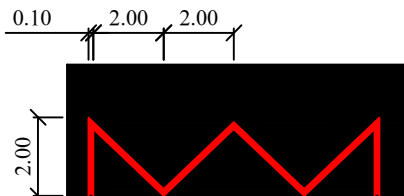


1.18

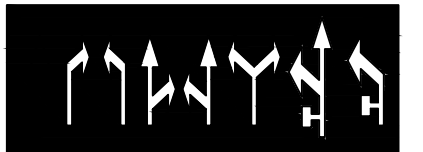

1.19




1.20




1.21



1.24.2

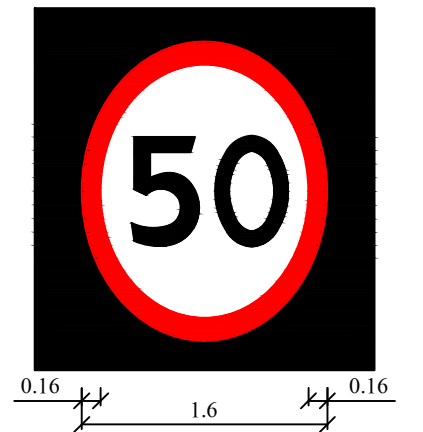

1.25

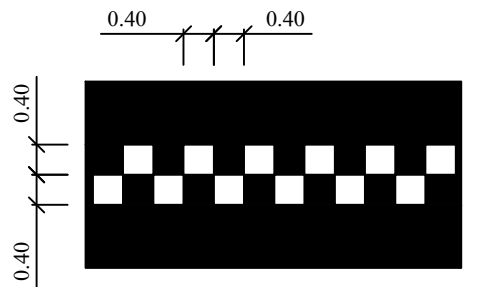


Փոփոխ. Կատարվող	Թերթ	Ն փաստ.	Ստորագրողը.	Ամսաթիվ	

Ճանապարհի հորիզոնական նշագծում
Горизонтальная разметка автодороги


Թերթ

3


Կոշտ բարձակով մետաղական կանգնակներով միակողմանի արգելափակոց
Односторонняя ограждения с жесткими кронштейнами и с металлической стойкой

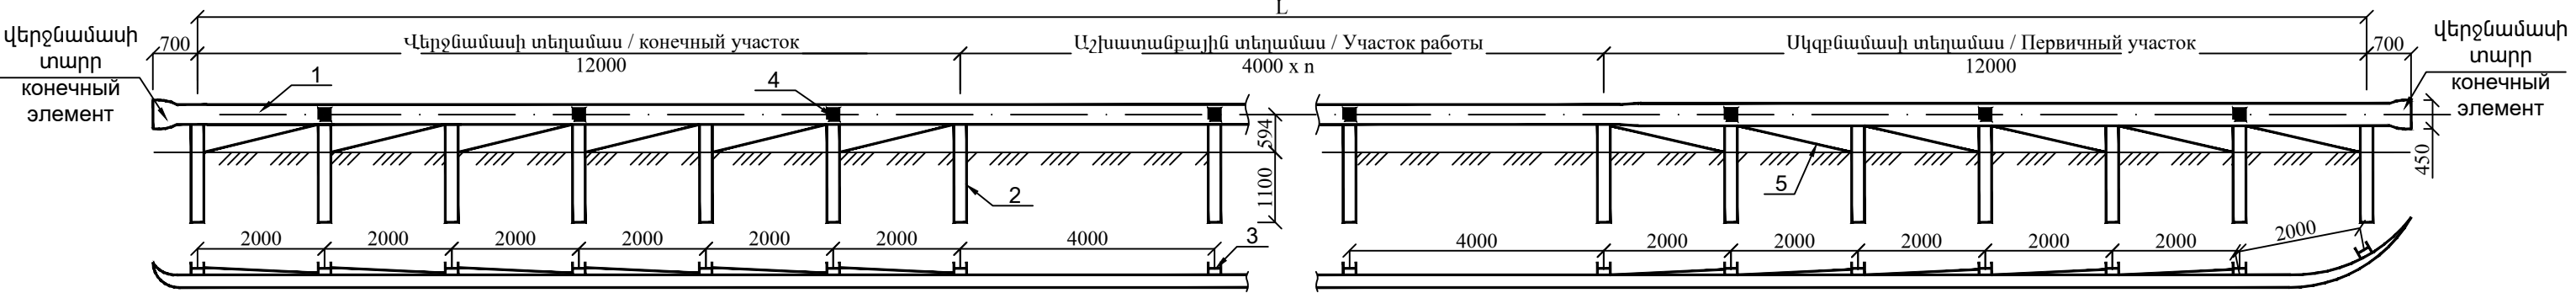

Կանգնակի տեղադրման կառուցվածքը
Структура установки стойки


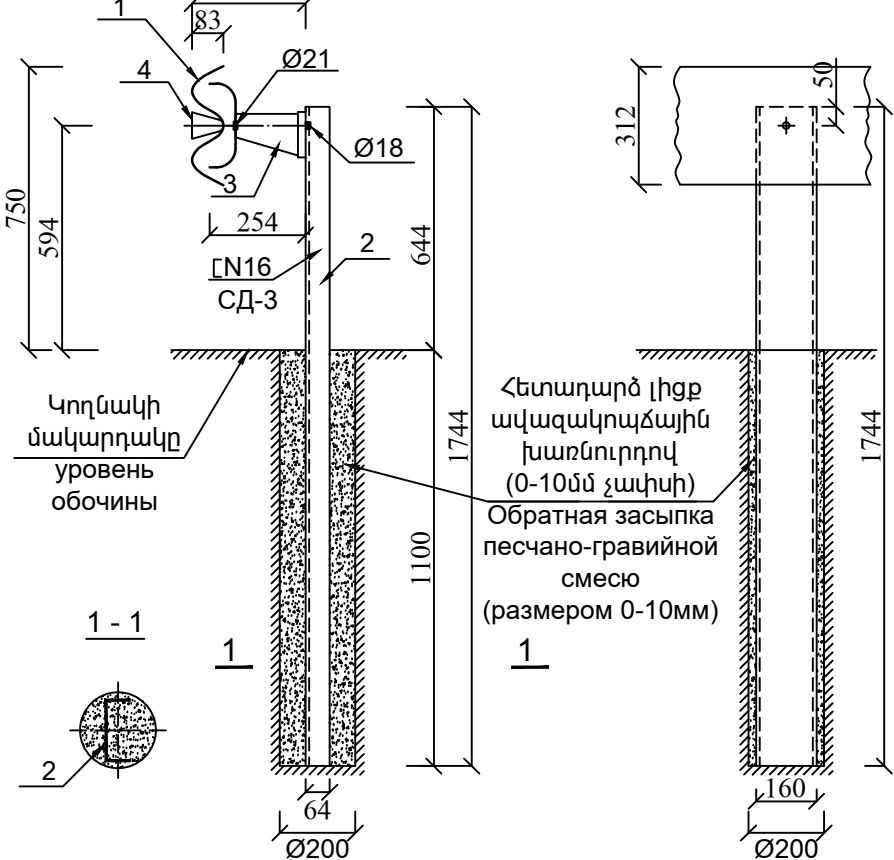


Կերջնամասի տարր
Конечный элемент



- պողպատե թիթեղ 1հատ G=9.891կգ
стальной лист 1шт G=9.891кг
- հեղույս 8 հատ M16 45.5.8
болт 8 шт M16 45.5.8


Կոշտ բարձակ
Жесткий кронштейн

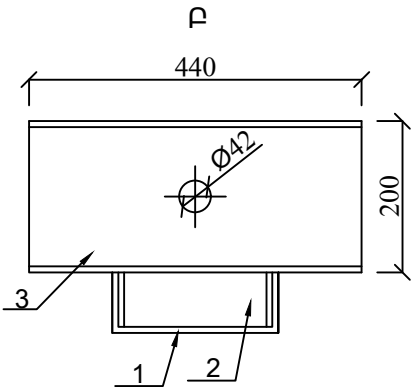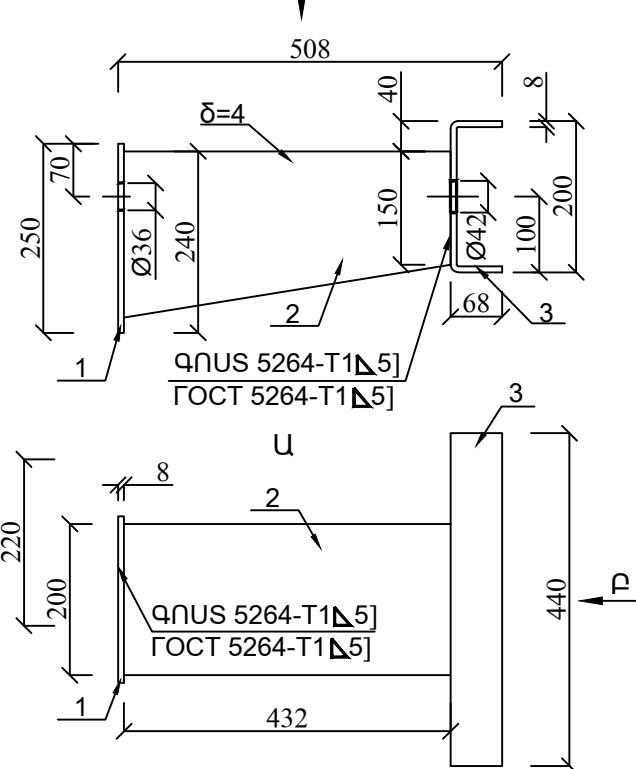


- 1 - հետին պատ 1 հատ G=0.4318կգ
задняя стенка 1 шт G=0.4318кг
- 2 - միջնապատ 1 հատ G=1.933կգ
перегородка 1 шт G=1.933кг
- 3 - առջևի պատ 1 հատ G=1.1053կգ
передняя стенка 1 шт G=1.1053кг

- 1 - 45սմ լայնությամբ և 4մմ հաստությամբ մետաղական հեծան (1գծ.մ-ի բաշը 14.13կգ)
Металлическая балка с шириной 45см и толщиной 4мм (вес 1п.м 14.13кг),
- 2 - СД-3 կանգնակ [N16 շվեյլերից 1.744մ երկարությամբ (1գծ.մ-ի բաշը 14.2կգ)
Стойка СД-3 из швейлера [N16 с длиной 1.744м (вес 1п.м 14.2кг),
- 3 - Կոշտ բարձակ / Жесткий кронштейн,
- 4 - Լուսանդրադարձիչ / Отражатель,
- 5 - Անկյունագծային կապ / Диагональное соединение:

- 1. ձող Ø16 12 հատ G=56.43կգ
стержень Ø16 12 шт G=56.43кг
- 2. պողպատե թիթեղ 24 հատ G=5.0784կգ
стальной лист 24шт G=5.0784кг
- հեղույս M16 45.5.8 24 հատ G=2.537կգ
болт M16 45.5.8 24 шт G=2.537кг



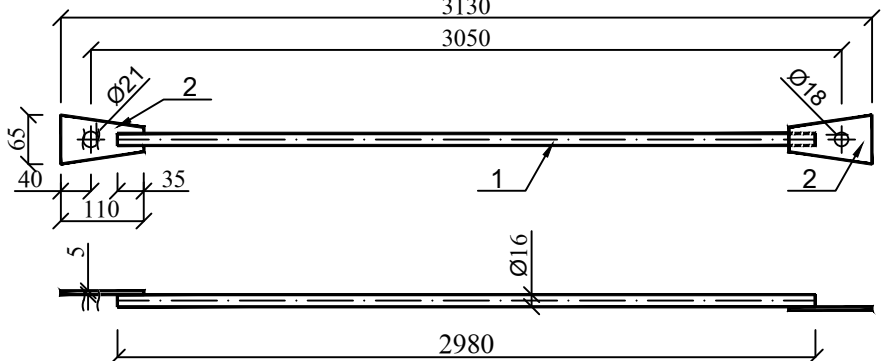


Հեծանի ամրացումը կանգնակին
Крепление балки к стойке

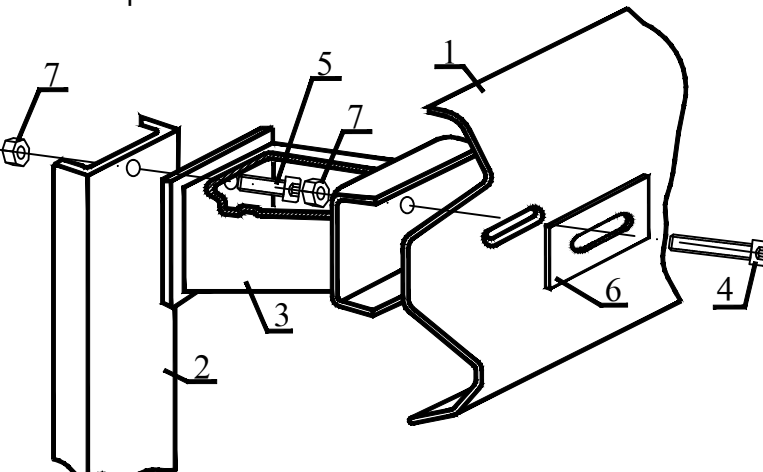

- 1 - հեծան 4 գծ.մ G=14.13կգ
балка 4 п.м G=14.13кг
- 2 - կանգնակ 1 հատ G=24.765կգ
стойка 1 шт G=24.765кг
- 3 - կոշտ բարձակ 1 հատ G=3.47կգ
жесткий кронштейн 1 шт G=3.47кг
- 4 - հեղույս M16 45.5.8 1 հատ G=0.1057կգ
болт M16 45.5.8 1 шт G=0.1057кг
- 5 - հեղույս M16 30.5.8 1 հատ G=0.0833կգ
болт M16 30.5.8 1 шт G=0.0833кг
- 6 - տափօղակ 80x40x4մմ 1 հատ G=0.1005կգ
шайба 80x40x4мм 1 шт G=0.1005кг
- 7 - պնդողակ 2 հատ G=0.0664կգ
гайка 2 шт G=0.0664кг

С-1 տիպի պլաստիկ ազդանշանային սյան տիպային գծագիր Типовой чертеж пластикового сигнального столбика типа С-1

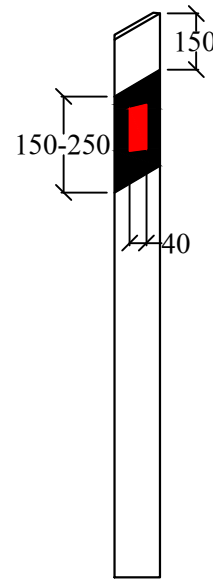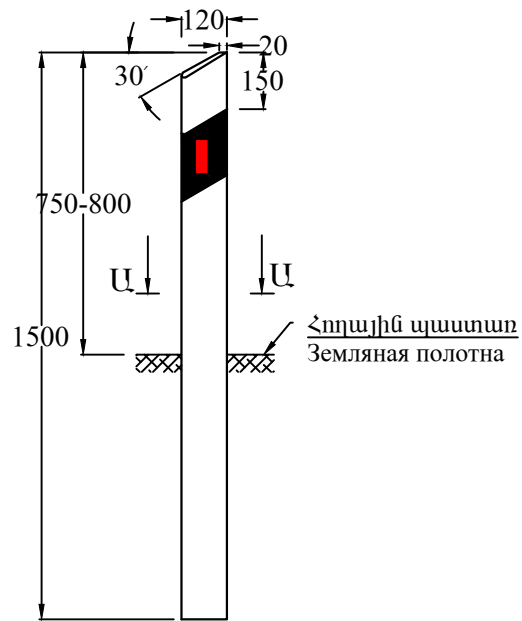

Պոլիէթիլենային կափարիչ (սպիտակ գույնի)
 Колпачок полиэтиленовый (белый)

Պոլիէթիլենային պատյան (սև գույնի)
 Полиэтиленовый футляр (цветной)

Պոլիէթիլենային իրան (սպիտակ գույնի)
 Полиэтиленовый корпус (белый)

Կպչուն լուսանդրադարձիչ
 Клейкий отражатель


Փոփոխ.վրասակից	Թերթ	N փաստ.	Ստորագրույթ.	Ամսաթիվ	

С-1 տիպի ազդանշանային սյան կառուցվածքը
 Конструкция пластикового сигнального столбика типа С-1

Թերթ

5

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

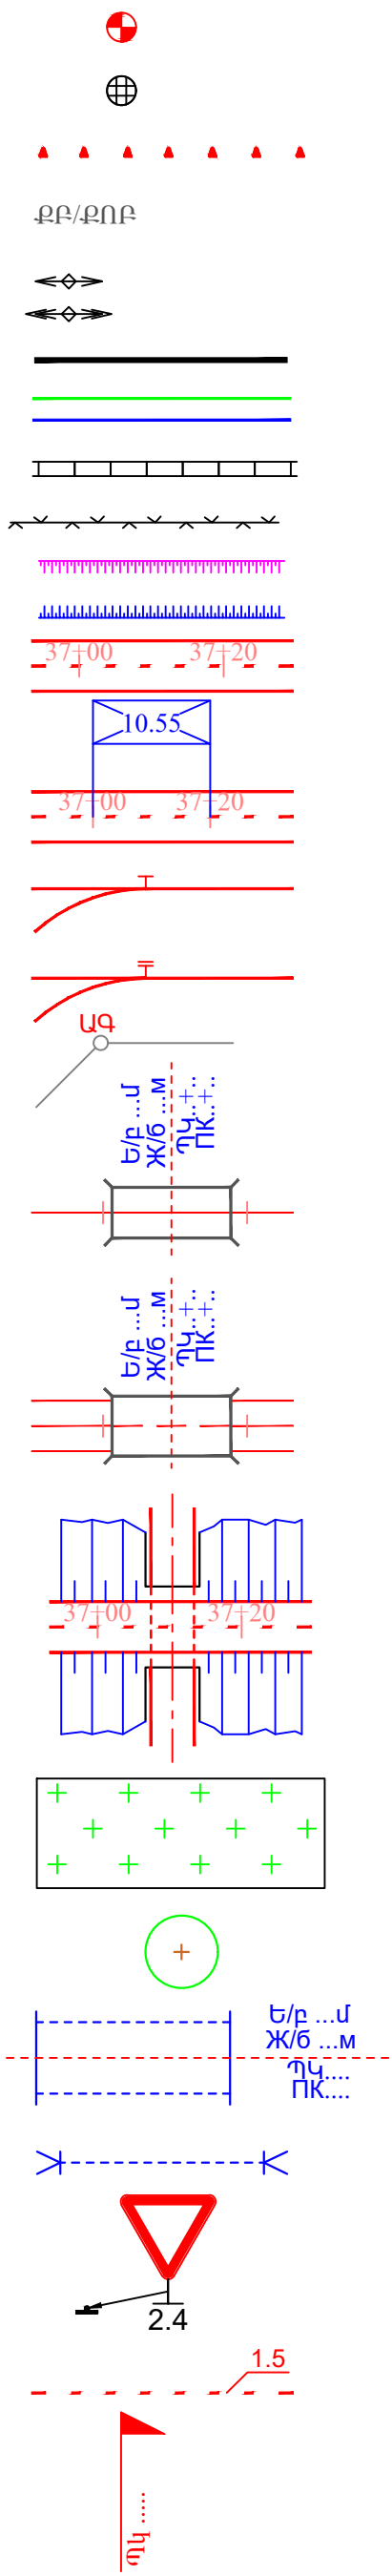

Հենանիշ/Репер

Դիտահոր
Люк

С-1 տիպի ազդանշանային սյուներ
сигнальные столбики типа С-1

քարե բնակելի
каменный жилой дом

Հենասյուներ / столбы

Բարձր լարման հենասյուն /В,В столбы

Մետաղական ցանկապատ / ограждения

Կողնակներ / обочины

Հենապատ / стенка подпорная

Ցանցե ցանկապատ / Ограждение территории, забор

Հանույթ / выемка

Լիցք / насыпь

Ճանապարհի ՊԿ / ПК автомобильной дороги

Ոչ լրիվ ՊԿ / неправильный пикет

Շրջանաձև կորի սկիզբ և վերջ / начало и конец круговой кривой

Անցումային կորի սկիզբ և վերջ / начало и конец переходной кривой

Անկյան գագաթ / Вершина угла

Կամուրջ երկաթգծի վրա / Мост на Ж/Д дороге

Կամուրջ ճանապարհի վրա / Мост на автомобильной дороге

Կամուրջ ճանապարհի տակ / Мост под автомобильной дороге

Սիզամարգ / газон

Ծառ / дерево

Ուղանկյուն խողովակ / Прямоугольная труба

Կլոր խողովակ / Круглая труба

Ճանապարհային նշաններ
дорожные знаки


ԳՈՍՏ / ГОСТ 52290 -2004

Նշագծում / разметка




Հարում ճանապարհին / примечание

Փոփոխ.	Վասակից	Թերթ	N փաստ.	Ստորագրույթ.	Ամսաթիվ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



- Կողային առու / кювет
- Վաք / латок
- Ջրանցք / канал
- Ամրացված ջրանցք / укреплённый канал

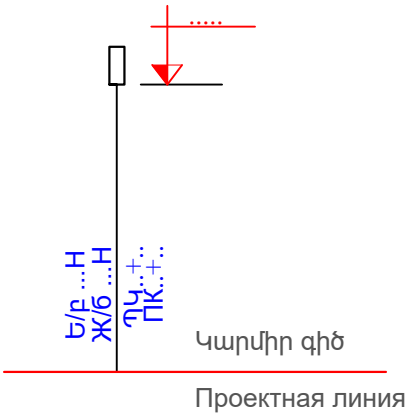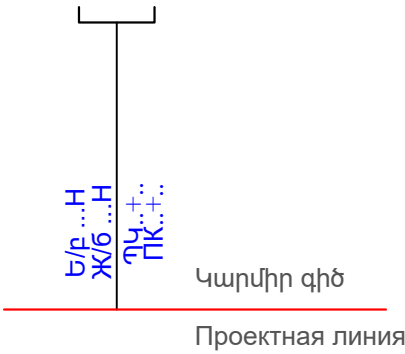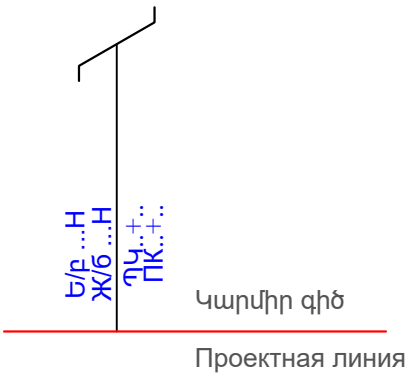

Գազ / Газ

ՕՐՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
 ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 ЗАКАЗЧИК
 ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 ПОДРЯДЧИК
 ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՍԿԻԶԲ
 НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
 ՎԵՐՁ
 ЗАВЕРШЕНИЕ
 ԼՐԱՅՈՒՅԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵԼ ՀԵՌ.
 ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ