


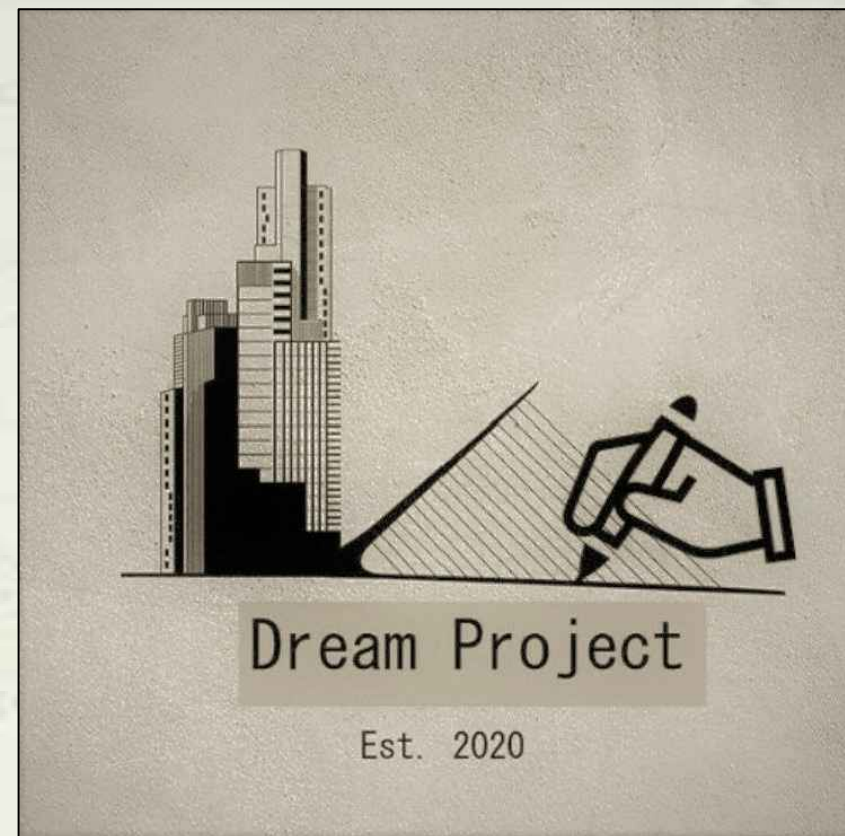

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՍԻՍ ՔԱՂԱՔԻ ՀԵՐԱՅԻ ՓՈՂՈՑԻ
ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴԵՊԻ <<ԱՐՄԵՆ ՆԱԶԱՐՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ
ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑ>> ՀՈԱԿ ՏԱՆՈՂ ԵՎ <<ՄՈՐԵՆԱ>>
ՌԵՍՏՈՐԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻՑ ՄԻՆԶԵՎ Ք. ՄԱՍԻՍ, ՆՈՐ ԹԱՂԱՄԱՍ 12
ՇԵՆՔ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԱՄՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԵՎ
ՄԱՅԹԵՐԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԵՐԵՎԱՆ 2023



Dream Project

Est. 2020

Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի Հերացի փողոցի
շարունակությունից դեպի <<Արմեն Նազարյանի անվան
մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ տանող և
<<Մորենա>> ռեստորանային համալիրից մինչև ք. Մասիս,
Նոր թաղամաս 12 շենք տանող ճանապարհահատվածների
ասֆալտապատման և մայրերի կառուցման
աշխատանքներ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

«ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ՝

ՏՆՕՐԵՆ՝

Ս. ԿՈՇԶՅԱՆ

ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՆԳՃ՝

Տ. ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝

Դ. ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ

ԵՐԵՎԱՆ 2023

Բովանդակություն

- Առաջադրանք
- Լիցենզիաներ
- Ինժեներներ կրթական եզրակացություն
- Բացատրագիր
- Տեխնիկական

ԱՄՓՈՓԱԳՐԵՐ

1. Ուղիղ և կոր տեղամասերի աղյուսակ
2. Հողային պաստառի վերականգնման ամփոփագիր
3. Երթևեկելի մասի նորոգման ամփոփագիր
4. Իջատելերի ամփոփագիր
5. Մայրերի և մուտքերի ամփոփագիր
6. Համահավաք ամփոփագիր
7. Իրադրության լուսանկարներ

ԳԾԱԳՐԵՐ

- Իրադրության հատակագիծ /քարտեզ/
- **Գլուխ 1. Մասիս քաղաքի Հերացի փողոցի շարունակություն հատված 1
ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+225**

- | | | |
|----|------------------------------------|---------------------|
| 1. | Հատակագիծ/գեոդեզիական հանույթ/ | ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+225 |
| 2. | Հատակագիծ | ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+225 |
| 3. | Երկայնական կտրվածք | ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+225 |
| 4. | Լայնական կտրվածքներ | ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+140 |
| 5. | Լայնական կտրվածքներ | ԿՄ 0+160 - ԿՄ 0+225 |
| 6. | Ճանապարհային հագուստի կոնստրուկցիա | |

- **Գլուխ 2. Մասիս քաղաքի Հերացի փողոցի շարունակություն հատված 2
ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+150**

- | | | |
|----|------------------------------------|---------------------|
| 1. | Հատակագիծ/գեոդեզիական հանույթ/ | ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+150 |
| 2. | Հատակագիծ | ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+150 |
| 3. | Երկայնական կտրվածք | ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+150 |
| 4. | Լայնական կտրվածքներ | ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+150 |
| 5. | Ճանապարհային հագուստի կոնստրուկցիա | |

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

1. Մայրերի և թեքահարթակների տիպային կտրվածքներ
2. Երթևեկության կարգավորման սխեմա
3. Օբյեկտի սկզբում և վերջում տեղադրվող տիպային նշան

Տ Ե Խ Ն Ի Կ Ա Կ Ա Ն Բ Ն ՈՒԹ Ա Գ Ի Ր

Չ ա փ ա ր ա ժ ի ն 1
***Տ Ե Խ Ն Ի Կ Ա Կ Ա Ն Բ Ն ՈՒ Թ Ա Գ Ի Ր**

1	Ծ ր ա գ թ ի ա ն վ ա ն ու մ ք	Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի Հերացի փողոցի շարունակությունից դեպի <<Արմեն Նազարյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ տանող և <<Մորենա>> ռեստորանային համալիրից մինչև ք. Մասիս, Նոր թաղամաս 12 շենք տանող ճանապարհահատվածների ասֆալտապատման /2400քմ/ և մայթերի կառուցման /400գծ.մ/ աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական ծառայություններ
2	Պ ա տ վ ի թ ա տ ու ն	Մասիսի համայնքապետարան
3	Ա շ խ ա տ ա ն ք ի ա ն վ ա ն ու մ ք	Մասիսի համայնքի կարիքների համար նախագծանախահաշվառված փաստաթղթերի կազմում
4	Ա շ խ ա տ ա ն ք ի տ ե ս ա կ ք	Կառուցում, հիմնանորոգում
5	Ն ա խ ա գ ծ մ ա ն փ ու լ ք	Աշխատանքային նախագիծ
6	Ն ա խ ա գ ծ մ ա ն հ ի մ ն ա կ ա ն պ ա հ ա ն ջ ն եր	Հերացի փողոցի շարունակությունից դեպի <<Արմեն Նազարյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ տանող և <<Մորենա>> ռեստորանային համալիրից մինչև ք. Մասիս, Նոր թաղամաս 12 շենք տանող ճանապարհահատվածների ասֆալտապատման /2400քմ/ և մայթերի կառուցման /400գծ.մ/ աշխատանքների, մասնավորապես՝ 1. Անհարթ մասերի ուղղում գրեյդեր տեսակի տեխնիկայով 2. Բնահողի խտացում 3. Խճային հիմքի պատրաստում 4. Մայթի կառուցում 5. Շինադրժի հավաքում, դուրս բերում, քարծում ի նքնաթափման քանակների վերահսկողությունում 13կմ 6. Նոր ասֆալտը տեղադրելու աշխատի տեղադրում
7	Ը ն դ հ ա ն ու թ դր ու յ թ ն եր	Կազմել և պատվիրատուի հաստատմանը ներկայացնել նախագծային առաջադրանքը (6 արտարապետահատակագծային առաջադրանք) Նախագծային փաստաթղթերը կազմել ՀՀ-ում գործող շինարարական նորմերին և կանոններին համաձայն Նախագծային փաստաթղթերը պետք է կազմված լինեն հայերեն և ռուսերեն լեզուներով, ներկայացվեն չորս օրինակ թղթային օրինակով և մեկ էլեկտրոնային կրիչով Նախագծային փաստաթղթերը պետք է մշակված լինեն համակարգչային հատուկ ծրագրերի կիրառման միջոցով, կազմված լինեն գույնավոր և ընթեռնելի Նախագծային փաստաթղթերի կազմը պետք է ներառի ոչ պակաս քան ստորև նշված մասերը, ընդ որում՝ նախագծերը պետք է կազմել ՀՀ Կառավարության և առևտրի քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 11.09.2017թ. թիվ 128-Ն հրամանի համաձայն, իսկ նախահաշիվները կազմել ՀՀ Կառավարության 23.06.2011թ. թիվ 879-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համապատասխան - ճարտարապետական, կոնստրուկտիվ և ինժեներական լուծումներին դիմումներ - նախահաշիվ - նախահաշվի հիման վրա կազմված ծավալաթերթ - նախահաշիվ
8	Հ ա մ ա ծ ա յ ն ե ց ու մ ն եր	Նախագիծը համաձայնեցնել պատվիրատուի քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի, համապատասխան շահագրգիռ անոթաբաժանումների, ինչպես և ըստ հրաժեշտության պետական լիազորմարմինների հետ
9	Փ ո թ ծ ա ք ն ն ու թ յ ու ն	Նախագիծը պատվիրատուի կողմից կընդունվի միայն փորձաքննության դրական եզրակացության առկայության դեպքում

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կ Ա Տ Ա Ր ՈՂ

/ստորագրություն /
Կ.Տ

/ստորագրություն /
Կ.Տ



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ
ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ**

ՀՀ, Արարատի մարզ, Մասիս համայնք, ք.Մասիս, Կենտրոնական հրապարակ թիվ 4
Հեռ' (0236) 43040,40440, էլ. փոստ' masis.ararat@mta.gov.am

N 2883, 28 ապրիլ 2023թ.

**«ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ
ՏՆՕՐԵՆ
ՍԵՐՅՈԺԱ ԿՈՆՁՅԱՆԻՆ**

Հարգելի պարոն Կոնեջյան

Ի պատասխան Ձեր 26.04.2023 թվականի գրության տեղեկացնում եմ, որ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի Հերացի փողոցի շարունակությունից դեպի <<Արմեն Նազարյանի անվան մանկապատանեական մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ տանող և <<Մորենա>> ռեստորանային համալիրից մինչև ք. Մասիս Նոր թաղամաս 12 շենք տանող ճանապարհահատվածների ասֆալտապատման աշխատանքների ընթացքում առաջացած շինարարական աղբի և գրունտի տեղափոխման հեռավորությունը կազմում է 3 կմ:

Աշխատակազմի քարտուղար

Վարդան Գաբրիելյան

Կապ. Կոմունալ տնտեսության
և տրանսպորտի բաժնի պետ՝
Ս. Ամիրջանյան



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՔԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ 17927

ՔԱՂԱՔԱՔԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱՊԱՇԵՐԻ ԻՆՎԵՍՏԻՄԵՆՏԱԿԱՆ (ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՆ) ԿՈՆՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍԻՆ
ԻՆՉՊԵՆՆԱԿ ԸՆԴԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԶՊԱԿԱԶՈՒ ԱՇԽԱՏԱՔՆԵՐԻ) գործուհիություն

(գործունեության տեսակը)

Տրված է «11 ՄԱՐՏԻ 2021թ.» «ԴՐԻՄ ՓՐՈԶԵԿՏ» ՍՊԸ, ԵՐԵՎԱՆ, ԸՆԴԱՎԱԽԻՐ, ԱՆՐԱՑԻԼ, 2/3, ԲՆ. 32

(Խցնելիս տալով ամսաթիվը, իրավաբանական անձի անվանումն ու գտնվելու վայրը
իսկ ամսաթիվ ձեռնարկատիրոջ համար ազգանունը, անունն ու բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ **ԱՆՇԱՄԱԿԵՏ**

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՔԻՆՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ



(ստորագրողի անուն)
Կ.Տ.

Ա. ՂՈՒՆԱՐՅԱՆ
(անուն, ազգանուն)



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴՐԻՐ

ՔՊԼ N 17927 - 4

(լիցենզիայի և ներդրողի համարները)

«ԴՐԻՍ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ

(կազմակերպության անվանումը և մասնագիտի ամենագրային տվյալները)

ՏԻՖՐԱՆ ՌԵՆԵԻ ԱՄԻՐԻԱՆՅԱՆ AR0348239 ԻՊԳԱՐ ՍՈՐԵՆԻ ԵՂԻՋԱՐՈՅԱՆ AM0399795

(կազմակերպության անվանումը և մասնագիտի ամենագրային տվյալները)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՏԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԻՆՏԵՆՏԻՎԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ՄԵԿԱՆԱՆ

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՏԱՅՈՒԹՅՈՒՆ՝

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐ (ԱԿՏՈՆՈՐԲՈՒՄՆԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ, ԵՐԱՅՈՒՐԱՅԻՆ ՁԾԵՐ ԵՎ ՕՐԱՆԱԿԱԿԱՅԱՐՆԵՐ)

(գործունեության ոլորտը)

11.03.2021թ.

(տպող ամսաթիվը)

ԳՈՐԾՈՒՆԵՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ՝

ԱՆՁԱՄԿԵՏ

«ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ

ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

(ստորագրողի անուն)

Լ. Տ.

Ա. ԴՈՒՆԱՐՅԱՆ

(ամեն ազգանուն)

Ներդրողը վաճառական է լիցենզիայի առկայության դեպքում



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴՐԻՐ

ՔՊԼ N 17927 - 5

(լիցենզիայի և ներդրողի համարներով)

«ԴՐԻՍ ՓՐՈԶԵԿՏ» ՍՊԸ

(կազմակերպության անվանումը և մասնաճյուղի անվանադրային տվյալներով)

ՏԻԳՐԱՆ ՌԵՆԵՐ ԱՄԻՈՒՆԻՎԵՐՍԻՏԵՍ AR0348239 ԷԴԳԱՐ ՍՈՒՐԵՆԻ ԵՂԻՋԱՐՈՅԱՆ AM0399795

(կազմակերպության անվանումը և մասնաճյուղի անվանադրային տվյալներով)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՏԱԾՈՒԹՅՈՒՆԻ ԻՆՇԵՆԵՐԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՏԵՐԻ ՄԵԿԱՄԱՆ՝

ՏՐԱՏՊՈՐՏԱՅԻՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՏԱԾՈՒԹՅՈՒՆԻ ՏՐԱՏՊՈՐՏԱՅԻՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ
ԱՌՇԵՆՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ (ԿԱՄՈՒՐՆԵՐ, ՈՒԴԵԱՅՆԵՐ, ԹՈՒՆԵՆԵՐ, ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱՆ ԶԵՆՈՆ)

(գործունեության ոլորտով)

11.03.2021թ.

(տպելու ամսաթիվով)

ԱՆՇԱՐԿԵՏ

ՎՈՐԾՈՒՆԵՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏՈՎ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ

ԿՈՄԻՏԵՆ ԵՎ ՆԱԽԱԳԱԿ

(ստորագրությունով)

Կ. Տ.

Ա. ԴՈՒՆԱՐՅԱՆ

(անուն ազգանունով)

Ներդրողը պակնդակային և լիցենզիայի ամսաթվաբաժան դեպքում

«ԳԵՈԶՈՆ»

ՄԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՄԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տարածք՝ ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ, ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՍԻՍ ՔԱՂԱՔԻ ՀԵՐԱՑԻ
ՓՈՂՈՑԻ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴԵՊՈՒ «ԱՐՄԱՆ ՆԱԶԱՐՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ
ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑ» ՀՈԱԿ ՏԱՆՈՂ ԵՎ «ՄՈՐԵՆԱ»
ՌԵՍՏՈՐԱՆԱՑԻՆ ՀԱՄԱԼԻԴԻՑ ՄԻՆԶԵ Ք. ՄԱՍԻՍ, ՆՈՐ ԹԱՂԱՄԱՍ 12 ՇԵՆՔ
ՏԱՆՈՂ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ /2400ՔՄ/ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ
ՄԱՅԹԵՐԻ /400ԳԾ.Մ / ՈՒՂԵԳԾԵՐ

ԻՆՏԵՆՆԵՐԱԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ



Լիցենզիա 17628

Պատվիրատու՝ «ԴԴՄ ՓՐՈԶԵԿՏ» ՍՊԸ

Տնօրեն՝

Ճարտարագետ-երկրաբան՝



Դ. Ասատրյան

Դ. Ասատրյան

Երևան – 2023

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Լիցենզիա, ներդիր (նմուշի օրինակ)-----	3
Բացատրական մաս-----	5
Ներածություն-----	5
1. Ընդհանուր տեղեկություններ-----	7
2. Տարածքի երկրաբանալիթոլոգիական կառուցվածքը-----	8
3. Եզրակացություն-----	10
4. Օգտագործված գրականության ցանկ-----	11
5. Ուղեգծերի լուսանկարներ-----	12



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՔԵԼՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ
քիւ 17628

ՔԱՂԱՔԱՔԵԼՆՈՒԹՅԱՆ ԲԵՆԵՐԵՎՈՐԱԿԱՆ ՈՒՄԻՆԻՍՏԵՐԱԿԱՆ
ՀԵՏԱԶՆՆՈՒՄ

(գործունեության տեսակը)

Տրված է «10 ՀՈՒՆԻՍԻ 2020թ.» «ԳԵՈՇՈՆ» ՍՊԸ ԵՐԵՎԱՆ, ԱՅՏՈՆՅԱՆ, ԲԱՇԽՏԱՅԱՆ Փ., 169, 44 բն.

(իջևնդիան տալով, ամսաթիվը, իրավաբանական անձի անվանումը ու գտնվելու վայրը
իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար ազգանունը, անունն ու ընտանիքի անունը)

ԴՆ ՆՅԱՐԱՅԻ ԵՐԵՎԱՆ, ՆԱԽԴԱ ԽԱՏԱՆԻ ԲԱՇԽՏԱՅԱՆ Փ.

ԱՆՓԱՆԿԵՏ



ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՔԵԼՆՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՄԻՏԵՆ ԴԱՏԱԳԱՀ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՈՂ

Ա. ՂՈՒՆՈՅԱՆ

(անուն, ազգանուն)

(ստորագրություն)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՔԵԼՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՔԵԼՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՔԵԼՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

12 շեմ քանակ ամսապայմանով
համապատասխան ընդհանուր քանակով

12 շեմ քանակ ամսապայմանով
համապատասխան ընդհանուր քանակով



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔՐՈՂԱՔՈՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐՈՂԻՐ

ՔՊԼ N 17628 - Մ

(լիցենզիայի և մերկրի համարները)

«ԳԵՈԶՈՆ» ՍՊԸ

(կազմակերպության անվանումը և մասնաճյուղի անվանումային տվյալները)

ԿԱՌԵՆ ԿՈՐՈՐԱՅԻ ՀՈՎԱՏՓՅԱՆ 006321335 ՂԱԿԻԹ ՓԱԳԻԿԻ ԱՍԱՐՑՅԱՆ 012744637

(կազմակերպության անվանումը և մասնաճյուղի անվանումային տվյալները)

ԻՆՏԵՆՏԻՎԱՆ ՀԵՏԱՋՆԱԽԱՆ

(տվյալների մուկում)

ՀՀ Ներքապի Նախարարության

10. 07. 2020թ.

(տպագրման ամսաթիվ)

ԱՄԺԱՄԱԿԵՏ

ԳՈՐԾՈՒՆԵՐՈՒԹՅԱՆ ՓԱԿԵՏԸ՝

ՀՀ ՔՐՈՂԱՔՈՐԹՈՒԹՅԱՆ

ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՐՏԱԿԱՄԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՂ

Ներդրող վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում



«Արմեն Ենդարյանի անվան Տանգար-
պադանեմի Տարգմանչություն» ՊՈԱԿ
յանը և «Շրժեա» ՔՆԱԳԱՐԱՆԱԿԻ
հաճախից ՔՀՀ և Հ. Տանգարյանի
թանա 12 թիվ տունը առաջարկվող
100 հազարանոց հարկերի և ներքին
Տարգմանչություն

ԲԱՅԱՏՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

Ներածություն

1.«ԳԵՈՋՈՆ» ՍՊԸ-ի կողմից ճարտարագետ-երկրաբանի կոորդինացմամբ և ղեկավարմամբ, համապատասխան ՀՀՇՆ-1-2,01-99-ի, ՀՀ Արարատի մարզի, Մասիս համայնքի, Մասիս քաղաքի Հերացի փողոցի շարունակությունից դեպի «Արմեն Նազարյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ տանող և «Մորենա» ռեստորանային համալիրից մինչև ք. Մասիս, Նոր թաղամաս 12 շենք տանող ասֆալտապատվող ճանապարհահատվածների /2400քմ/ և կառուցվող մայրերի /400զծ.մ/ ուղեգծերով ինժեներաերկրաբանական կառուցվածքի, գրունտների կարգերի պարզաբանման նպատակով իրականացվել են ճարտարագիտաերկրաբանական ուսումնասիրություններ:

2. Աշխատանքները իրականացվել են «ԳԵՈՋՈՆ» ՍՊԸ-ի կողմից «ԴԴԽ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ-ի պատվերով: Աշխատանքների իրականացման նպատակն է, համաձայն Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերի, ՀՀ Արարատի մարզի, Մասիս համայնքի, Մասիս քաղաքի Հերացի փողոցի շարունակությունից դեպի «Արմեն Նազարյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ տանող և «Մորենա» ռեստորանային համալիրից մինչև ք. Մասիս, Նոր թաղամաս 12 շենք տանող ասֆալտապատվող ճանապարհահատվածների /2400քմ/ և կառուցվող մայրերի /400զծ.մ/ ուղեգծերով աշխատանքների նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար անհրաժեշտ երկրաբանական տվյալների հավաքագրումը և համապատասխան եզրակացության կազմումը: Վերը շարադրված խնդիրը լիարժեք լուծելու նպատակով իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.

Ճարտարագիտաերկրաբանական հետազոտություններ.

1. Ուսումնասիրվել է տվյալ տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը: Նշված և հարակից տարածքներին վերաբերվող տարբեր աղբյուրներում գետեղված, նախկինում կատարված ինժեներաերկրաբանական հետազոտումների տվյալների հավաքում, կանոնակարգում, համադրում և վերլուծություն:

2. Տեղադիտական հետազոտություններով վերհանել վտանգավոր երկրաբանական երևույթները և պրոցեսները, եթե դրանք առկա են (սողանք, քարաթափում, ճահճացում և այլ):

3. Գոյություն ունեցող փոստակների խրամուղիների և տեղանքում արխիվային նյութերի միջոցով պարզաբանել գրունտների շերտերը և դրանց հզորությունները, ինչպես նաև ստորգետնյա ջրերի առկայությունը:

4. Օգտագործել այս տարածքում նախկինում կատարված լաբորատոր նյութերը՝ կախված լիթոլոգիական կտրվածքների առանձնահատկություններից:

5. Նախկինում կատարված խախտված և բնական կառուցվածքի գրունտների փորձանմուշների լաբորատոր ուսումնասիրություններ, դրանց ֆիզիկամեխանիկական բնութագրերի ամփոփում:

6. Դաշտային և ֆոնդային նյութերի կամերալ մշակում:

Վերը շարադրված աշխատանքների իրականացման արդյունքում կազմվել է տեղանքի ինժեներաերկրաբանական պայմանների մասին եզրակացություն:

Տեղանքը՝ ըստ ՀՀՇՆ-1-2,01-99-ի ինժեներաերկրաբանական պայմանների, I-ին կարգի տեղամաս է:

Ուսումնասիրվող տարածքի տեղագնումը կատարվել է 2023 թվականի մայիս ամսին: Ուսումնասիրվել են գոյություն ունեցող փոստակները, խրամուղիները, հարակից տարածքների բնական կտրվածքները, փորվել է հետախուզահոր, ինչպես նաև օգտագործվել են ֆոնդային տվյալները: Տեղանքի մանրամասն ուսումնասիրության և գոյություն ունեցող բնական բացվածքների, փորված հետախուզահորի, պատերի կտրվածքների հիման վրա տվյալ տարածքում գրունտները պարզ են դարձել:

Տեղանքի կոսմոֆոտո



1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Աշխարհագրական տեսակետից տարածքը տեղադրված է ՀՀ Արարատի մարզի, Մասիս համայնքի քաղաք Մասիսի տարածքում:

Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից ուսումնասիրվող տարածքը տեղադրված է Արարատյան հարթավայրի սահմաններում, նրա հյուսիս արևմտյան մասում: Մակերեսը հարթ է, աննշան թեքությամբ դեպի հարավ: Ռելիեֆի բացարձակ նիշերը տատանվում են ծովի մակարդակից 832.0-833.0 մետրերի սահմաններում:

Երկրաբանական կառուցվածքում ուսումնասիրվող շրջանի տարածքում մասնակցում են չորրորդականի հասակի լճային-ալյուվիալ նստվածքները, որոնք ներկայացված են՝ գետաբարակոպիճներով, ավազակավերով (tAlQ):


Կլիման ուսումնասիրվող տարածքի կլիմայական պայմանները բնութագրելիս վկայակոչել ենք ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության ՀՀՇՆ II-7.01-2011 «Շինարարական կլիմայաբանություն» նորմատիվային փաստաթուղթը և քանի որ ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի տարածքում, ուստի բերում ենք նրա համապատասխան կլիմայական ցուցանիշները: Ուսումնասիրվող տարածքին բնորոշ է շոգ և չոր ամառը՝ հուլիսի միջին ամսական ջերմաստիճանը 25°C է, միջին տարեկան հարաբերական խոնավությունը 60% (ժ.15-ին), լեռնահովտային քամիները 2-3 մ/վրկ արագությամբ և ցուրտ անհողմային ձմեռը՝ հունվարի միջին ամսական ջերմաստիճանը - $3,7^{\circ}\text{C}$ է, թույլ քամիները 2-3մ/վրկ արագությամբ:

Գրունտի սառչման առավելագույն խորությունը, համաձայն ՀՀՇՆ II-7.01.2011 նորմերի, ուսումնասիրվող տարածքում կազմում է 0,6 մետր:

Քամու արագությունը 25 տարվա ընթացքում 21մ/վ է, 50 տարվա ընթացքում 23մ/վ:

Չյան նորմատիվային կշիռը՝ 50կգ/մ² է:

Քամու արագության նորմատիվային ճնշումը՝ 35կգ/մ² է:



Նկ 2. Կլիմայական շրջանացման սխեմատիկ քարտեզ

Հիդրոերկրաբանական տեսակետից ուղեգծերով գրունտային ջրերը բացված հետախուզահորի, տարածքին մոտ հորատված հորատանցքերի հիման վրա գտնվում են 2,5 մետր խորության հորիզոններում:

Ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթներ ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, քարաթափությունը, փլուզումը, ճահճացումը, որոնք կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ ուսումնասիրվող տեղամասում շինարարության համար՝ բացակայում են:

Շրջանի սեյսմիկ պայմանները

Ըստ սեյսմիկ հատկության՝ ՀՀՇՆ 20-04.2020թ.-ի, տեղագննվող շրջանը գտնվում է I սեյսմիկ գոտում՝ արագացման առավելագույն մեծությունը՝ $A_{max}=0,3g$:

2. Տարածքի երկրաբանալիթոլոգիական կառուցվածքը

Համաձայն կատարված ուսումնասիրությունների՝ առկա բնական կտրվածքների, նախկինում «Գեոգոն» ՍՊԸ –ի կողմից հարակից փողոցի հասցեում հորատված հորատանքերի, ներկայիս փորված հետախուզահորի և արխիվային նյութերի տվյալների (նախկինում լաբորատոր ուսումնասիրման հիման վրա), ուսումնասիրվող տեղամասի երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են **գետաքարեր, ավազակավեր** և պարզ են դարձել դրանց կարգերը:

Տեղամասի երկրաբանալիթոլոգիական կտրվածքին մասնակցում են հետևյալ 2 ինժեներաերկրաբանական (ԻԵՏ) տարրերը կամ շերտերը վերնից–ներքև.

Շերտ1- Գետաքարակոպձային գրունտ (ասֆալտ, ասֆալտի ենթաշերտ):



Շերտ2- Ավազակավ՝ կոպիձի, գետաքարի պարունակությամբ:

Մասիս քաղաքի Հերացի փողոցի շարունակությունից դեպի «Արմեն Նազարյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ տանող և «Մորենա» ռեստորանային համալիրից մինչև ք. Մասիս, Նոր թաղամաս 12 շենք տանող ասֆալտապատվող ճանապարհահատվածների /2400քմ/ և կառուցվող մայթերի /400զծ.մ/ ուղեգծերով համար գրունտները տրվում են մինչև 3.0 մ խորությամբ (տես ստորև):

Մասիս քաղաքի Հերացի փողոցի շարունակությունից դեպի «Արմեն Նագարյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ տանող և «Մոբենա» ռեստորանային համալիրից մինչև ք. Մասիս, Նոր թաղամաս 12 շենք տանող ասֆալտապատվող ճանապարհահատվածների /2400քմ/ և կառուցվող մայրերի /400գծ. մ/ ուղեգծերով գրունտները հետևյալն են՝

Շերտ 1 0.0-0.2մ Գետաքարակոպճային գրունտ, կավավազի, ավազի լցիչով:
Ծավալային կշիռը՝ 2.0 տ/մ^3
Հաշվարկային դիմադրությունը՝ 3.5 կգ/սմ^2
Գրունտը ըստ շահագործման դժվարության՝
համաձայն СНиП IV-5- 82-ի IVр (13) կարգ է:

Շերտ 2 0.2-3.0մ Ավազակավ՝ գետաքարի, կոպիճի պարունակությամբ:
Ծավալային կշիռը՝ 1.85 տ/մ^3
Հաշվարկային դիմադրությունը՝ 2.5 կգ/սմ^2
Գրունտը ըստ շահագործման դժվարության՝
համաձայն СНиП IV-5- 82-ի III (33р) կարգ է:

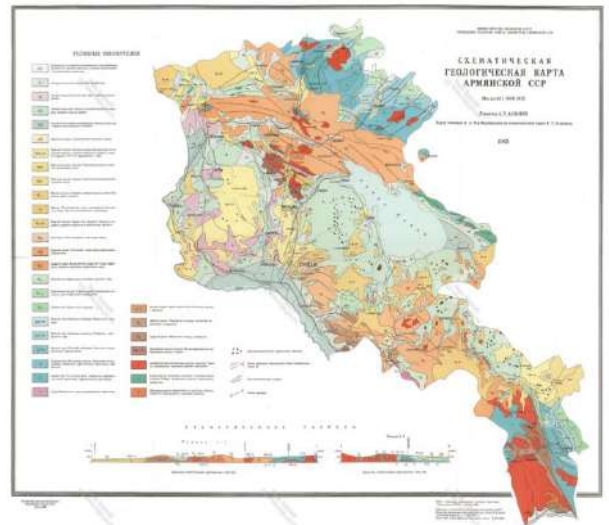

Четвертичные озерно-аллювиальные песчано-глинистые и валунно-галечниковые отложения

3. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Կատարված հետազոտությունների և դրանց արդյունքների վերլուծությունը բերել են հետևյալ եզրակացության.

Հետազոտվող տարածքը գտնվում է ՀՀ Արարատի մարզի, Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի տարածքում: Ռելիեֆի բացարձակ նիշերը տեղամասում ծովի մակարդակից տատանվում են՝ 832.0-833.0 մետրերի սահմաններում:

- Տեղամասի երկրաբանական կտրվածքը՝ հետազոտված խորությունների սահմաններում, ներկայացված է գրունտների 2 շերտերով:

- Ուսումնասիրվող տեղամասում ուղեգծերով գրունտները կարող են ընդունվել, որպես հիմնատակ:

- Համաձայն ՀՀՇՆ 20-04.2020թ.-ի, «Սեյսմակայուն շինարարության նախագծման նորմեր»-ի ՀՀ տարածքի սեյսմիկ գոտիավորման քարտեզի ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է 1-ին սեյսմիկ գոտում, արագացման առավելագույն մեծությունը՝ $A_{max}=0,3g$:

- Գրունտի սառչման առավելագույն խորությունը՝ համաձայն ՀՀՇՆ II-7.01.2011 նորմերի, ուսումնասիրվող տարածքում կազմում է 0,6 մետր:

- Գրունտային ջրերը բացված հետախուզահորի, տարածքին մոտ հորատված հորատանցքերի հիման վրա գտնվում են 2,5 մետր խորության հորիզոններում:

- Ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթները ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, փլուզումը քարաթափությունը՝ բացակայում են:

- Ուսումնասիրվող տեղամասում փոսորակները կամ խրամուղիները բացելուց և նախագծային նիշերին հասնելուց հետո՝ հարկ լինելու դեպքում ինժեներ-երկրաբանի կողմից կատարել գրունտների ճշգրտում:

Ճարտարագետ-երկրաբան՝



Բ. Ասատրյան

4. ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

1. ГОСТ 5180-201525100-2011. Грунты. Классификация.
2. ՀՀՇՆ IV 10.01.01-2006 “ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՏԱՎԵՐ”
3. Снп IV – 5 – 82 “Сборник. Земляные работы”
4. ՀՀՇՆ 20-04.2020թ.-Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն
5. ՀՀՇՆ 1 – 2.01-99 «Ինժեներական հետազոտություններ շինարարության համար:
«Հիմնական դրույթներ»
6. ՀՇՆ II-7.01-2011 «Շինարարական կլիմայաբանություն»
7. Геология АрмССР том 1 Геоморфология 1961г.

5. Մասիս քաղաքի Հերացի փողոցի շարունակությունից դեպի «Արմեն Նազարյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ տանող և «Մորենա» ռեստորանային համալիրից մինչև ք. Մասիս, Նոր թաղամաս 12 շենք տանող ասֆալտապատվող ճանապարհահատվածների /2400քմ/ և կառուցվող մայրերի /400գծ. մ/ ուղեգծերով լուսանկարներ՝







Մոտ գտնվող տարածքի 2021 թ. հորատման աշխատանքներ





Բ Ա Յ Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր

Սույն նախագծով նախատեսված ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի Հերացի փողոցի շարունակությունից դեպի <<Արմեն Նազարյանի անվան մանկապարտեզական մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ տանող և <<Մորենա>> ռեստորանային համալիրից մինչև ք. Մասիս, Նոր թաղամաս 12 շենք տանող ճանապարհահատվածների ասֆալտապատման և մայրերի կառուցման աշխատանքները:

Նախագիծը կազմվել է ըստ Մասիսի համայնքի կողմից տրված տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի:

Ներկայացված տեղամասերում 2023 թվականի Ապրիլ ամսին կատարվել են գեոդեզիական չափագրման աշխատանքներ, ինժեներաերկրաբանական ուսումնասիրություններ և առկա վիճակի լուսանկարահանում:

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն ճանապարհահատվածը գտնվում են Արարատի մարզում, Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքում, ասֆալտապատվող փողոցների երկարությունը՝

- Հերացի փողոց հատված 1 – 0,225 կմ
- Հերացի փողոց հատված 2 – 0,150 կմ

Վերոնշյալ փողոցների ճանապարհային պատվածքը հիմնականում գրունտային է, առկա են նաև ասֆալտապատ հատվածներ, որոնք գտնվում են քանդված և քայքայված վիճակում: Նախագծով նախատեսվում է գրունտի մշակում էքսկավատորով, հողային պաստառի համահարթեցում, ավազակոպճային շերտի կառուցում: Նախագծով նախատեսվում է **Հերացի փողոց հատված 1**-ում խճապակազային հիմքի տեղադրում, Սև խճային շերտի տեղադրում և մանրահատիկ ա/բետոնե շերտի իրականացում, ինչպես նաև իջատեղերերում ավազակոպճային շերտի կառուցում, խճապակազային հիմքի տեղադրում, Սև խճային շերտի տեղադրում և մանրահատիկ ա/բետոնե շերտի իրականացում: Նախատեսվում է նոր բազալտե եզրաքարերի տեղադրում և մայրերի ա/բետոնե շերտի իրականացում՝ խճային հիմքով: **Հերացի փողոց հատված 2**-ում խճային հիմքի տեղադրում՝ քիտումի ներծծումով և մանրահատիկ ա/բետոնե շերտի տեղադրում, ինչպես նաև իջատեղերերում ավազակոպճային շերտի կառուցում, խճային հիմքի տեղադրում՝ քիտումի ներծծումով և մանրահատիկ ա/բետոնե շերտի տեղադրում:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐ

Նախագծային աշխատանքները կատարվել են ՀՀՇՆ 32-01-2022 նորմաների և պահանջների համաձայն, AutoCad և Civil3D համակարգչային ծրագրերով:

ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Նախատեսվում է իրականացնել քանդման և հողային աշխատանքներ հետևյալ ծավալներով

- Երթևեկելի մաս — 618,1 մ³,
- Իջատեղեր — 40,2 մ³,

Մանրամասն աշխատանքային ծավալները ներկայացված են ամփոփագրերում:

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱԾՔ

Նախատեսվում է իրականացնել

➤ Ասֆալտապատում.

➤ Երթևեկելի մաս

- Ավազակոպճային շերտի տեղադրում $h=10$ սմ հաստությամբ—2398,4 մ² մակերեսով,
- Խճապակաշային հիմքի տեղադրում (C-6) $h=12$ սմ —1484,4 մ² մակերեսով,
- Խճային հիմք բիտումի տարածումով (4,12տ 1000մ²), $h=15$ սմ—914,0 մ² մակերեսով,
- Սև խճային հիմքի տեղադրում $h=6$ սմ – 1484,4 մ² մակերեսով,
- Մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպի $h=4$ սմ – 1484,4 մ² մակերեսով,
- Մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպի $h=5$ սմ – 914,0 մ² մակերեսով,

➤ Իջատեղեր

- Ավազակոպճային շերտի տեղադրում $h=10$ սմ հաստությամբ—128,0 մ² մակերեսով,
- Խճապակաշային հիմքի տեղադրում (C-6) $h=12$ սմ —88,0 մ² մակերեսով,
- Խճային հիմք բիտումի տարածումով (4,12տ 1000մ²), $h=15$ սմ—40,0 մ² մակերեսով,
- Սև խճային հիմքի տեղադրում $h=6$ սմ – 88,0 մ² մակերեսով,
- Մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպի $h=4$ սմ – 88,0 մ² մակերեսով,
- Մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպի $h=5$ սմ – 40,0 մ² մակերեսով,

Մանրամասն աշխատանքային ծավալները ներկայացված են ամփոփագրերում

ՄԱՅԹԵՐ

- Բազալտե եզրաքար 15x30սմ — 170,0 գծմ,
- Բազալտե եզրաքար 15x20սմ — 15,0 գծմ,
- Միաձույլ բետոնե եզրաշարեր 15x20սմ B20 դասի — 123,5 գծմ,
- Խճային հիմքի տեղադրում $h=12$ սմ հաստությամբ – 245,6 մ² մակերեսով:
- Մանրահատիկ ավազային ա/բետոնե շերտ $h=3$ սմ – 220,6 մ² մակերեսով:
- Մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպի $h=4$ սմ – 25,0 մ² մակերեսով,

Իջատեղերի և մուտքերի, ինչպես նաև հեղիոտնային անցումների հատվածներում եզրաքարերը անհրաժեշտ է տեղադրել թեք դիրքով՝ բնակչության սակավաշարժ խմբերի և հաշմանդամների անվտանգ տեղաշարժման համար:

Մանրամասն աշխատանքային ծավալները ներկայացված են ամփոփագրերում

ԿՈՂՆԱԿՆԵՐ

Հիմնանորոգվող ճանապարհի հատվածում նախատեսվում է իրականացնել կողնակներ:

Նախատեսվում է կողնակների մաքրում բուսական շերտից, բնահողի հեռացում, անհրաժեշտության դեպքում ցամաքուղային գրունտի տեղադրում և կողնակների ամրացում ավազակոպիճով $h=5$ սմ հաստությամբ :

- Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով $h=5$ սմ – 457,0 մ² մակերեսով,

Մանրամասն աշխատանքային ծավալները ներկայացված են ամփոփագրերում:

Հաշվի առնելով վերոնշյալ փողոցում բնակելի շինությունների առկայությունը, շինարարական աշխատանքներ իրականացնելիս կարող են ի հայտ գալ որոշ խոչընդոտներ, որոնք անհրաժեշտության դեպքում հնարավոր կլինեն իրականացնել տեղային լուծումներով և որոշակի փոփոխություններ կատարելով՝ Պարավիրատուի կողմից համաձայնություն ստանալու դեպքում:

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ

Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ կապալառուն պետք է օբյեկտի սկզբում և վերջում տեղադրի համապատասխան տեղեկատվական նշաններ, որտեղ պետք է նշված լինի օբյեկտի անվանումը, օբյեկտի շինարարական աշխատանքների ժամկետը, պատվիրատուն և կապալառուն, կոնտակտային հեռախոսահամարը: Անհրաժեշտ է համայնքի ներկայացուցիչների հետ ճշգրիտ ստորագրվող ցանցերի տեղադիրքը և նշանակությունը:

Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական առաջին օգնության պարագաներով: Գիշերային պայմաններում շինարարական աշխատանքների իրականացման դեպքում կապալառուն պետք է ապահովի շինհրապարակի և աշխատանքների կատարման վայրի համապատասխան լուսավորությունը:

Աշխատանքը պետք է կազմակերպել այնպես, որ ապահովվի մարդկանց անվտանգությունն ու հարմարությունը և պաշտպանի տեղամասին մոտ եղած բնակիչներին և նրանց ունեցվածքը: Պետք է ապահովել հանրային երթևեկությունը նորոգվող տեղամասի հարակից ու տեղամասի սահմաններում գտնվող ճանապարհների վրա՝ մինչև աշխատանքն ընդունվի: Կապալառուն պետք է համագործակցի տեղի ճանապարհային ոստիկանության հետ և ձեռք բերի երթևեկության կազմակերպման պլանի իրականացման համար պահանջվող բոլոր թույլտվությունները: Շինարարական աշխատանքների ընթացքում պետք է ապահովել մուտքեր՝ իջարկերի, ճանապարհների, փողոցների, ձեռնարկությունների տարածքների, կայանատեղերի, բնակելի վայրերի, ավտոտնակների և այլ օբյեկտների համար, երթևեկելի մասից հեռացնել հողի կուտակումներն ու այլ նյութերը:

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում, երբ ճանապարհը բաց է հանրային երթևեկության համար, շինարարական գործողությունները անհրաժեշտ է սահմանափակել.

- պետք է ապահովել առնվազն 3,5մ լայնությամբ երթևեկության գոտիներ

- կայանատեղերը պետք է տեղադրել երթևեկելի գոտուց առնվազն 4մ հեռու կամ երթևեկության հաստատված արգելապարնետներից այն կողմ,

- սարքավորումները պետք է բանեցնել երևելության ուղղությամբ, եթե դա գործնականում կիրառելի է,

- կից երթևեկության գոտիների շինարարությունը պետք է ավարտել նույն օրը, նույն մակարդակի վրա, բացի այն դեպքերից, երբ անկումները գերազանցում են 75մմ-ը և բարձրություններն ունեն 1:3 հարաբերություն: Այն դեպքերում, երբ կից գոտիների անկումները գերազանցում են 75մմ-ը և բարձրություններն ունեն 1:3 հարաբերություն՝ աշխատանքը կարող է թողնվել հաջորդ օրվան: Տվյալ դեպքում գիշերվա համար պետք է տեղադրել <<Անհարթ ծածկ>> զգուշացնող նշաններ, լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներ և լուսանդրադարձնող ժապավեններով ամրացված արգելափակոցներ:

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն և բնական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման համար պետք է հաշվի առնել ՀՀՇՆ 30-01-2014 դրույթները: Շինարարության ժամանակ անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել շրջակա միջավայրի վրա: Աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է մաքրել շրջակա տարածքը ավելորդ գրունտից և շին.աղբից՝ բեռնումով և տեղափոխումով լցակայան:

Շինարարական աշխատանքների կազմակերպումն իրականացնել ՀՀՇՆ I-3.01.01-08 <<Շինարարական արտադրության կազմակերպում շինարարական նորմերով և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2008 թվականի հունվարի 14-ի N 07-Ն հրամանով կատարման կարգով>> սահմանված շինարարական հրապարակի կազմակերպմանը, աշխատանքների իրականացման, տեխնոլոգիաների և անվտանգության պայմանների ապահովմանը ներկայացնող պահանջների համապատասխան, մասնավորապես.

- շինարարության կազմակերպման նախագծով նախատեսված շինարարական հրապարակի գլխավոր հատկագծին համապատասխան տեղում ապահովել շինարարակն հրապարակի (ուղեգծի) հատկացումը, ցանկապատումը (պահպանական, պաշտպանական կամ ազդանշանային), լուսավորումը, երկրաբաշխական նշահարման հիմքերի ստեղծումը, մոտեցման ճանապարհների կառուցումը, պահեստային տնտեսության ստեղծումը և շինարարության կարիքների համար անհրաժեշտ կենցաղային նշանակության ու կոմունալ տնտեսության ժամանակավոր շինությունների նախապատրաստումը,

- շինմոնիթինգային աշխատանքների կատարման ժամանակ պահպանել օդի փոշոտվածության և գազոտվածության կանխարգելման պահանջները,

- բանվորների ապահովել անհատական պաշտպանական միջոցներով (հատուկ արտիագուստ, կոշիկ)

- շինարարական հրապարակում գոյացած արտադրական ու կենցաղային աղբը մաքրել, վնասազերծել և փոշու համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով հատուկ սահմանված երթուղիներով տեղափոխել դրանց հեռացման համար նախապես հատկացված վայրեր,

- շինարարական նյութերի և կոնստրուկցիաների փոխադրումը դեպի շինարարական հրապարակ և շինարարական հրապարակից դուրս իրականացնել հատուկ սահմանված երթուղիներով՝ փոշու համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով,

- շինարարության ընթացքում խախտված հողերը ռեկուլտիվացնել, կանխել բնական ռեսուրսների կորուստները, վնասակար արտանետումները հողեր, ջրավազաններ ու մթնոլորտ,

- աշխատանքի պաշտպանության՝ անվտանգության տեխնիկայի, արտադրական, սանիտարահիգիենիկ միջոցառումներ և հակահրդեհային անվտանգության վերաբերյալ անցկացնել պարտադիր հրահանգավորում:

- շինարարության ժամանակ պետք է պահպանել հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերը.

1. ՀՀՇՆ 13-02-2022 «Անվտանգության տեխնիկան շինարարությունում»

2. ՀՀՇՆ I-3.01.01-2008 «Շինարարական արտադրության կազմակերպում» :

Կազմեց՝

/Ռ. Վարդանյան/

ՊԱՅԱՆՁՎՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի Հերացի փողոցի շարունակությունից դեպի <<Արմեն Նազարյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ տանող և <<Մորենա>> ռեստորանային համալիրից մինչև ք. Մասիս, Նոր թաղամաս 12 շենք տանող ճանապարհահատվածների ասֆալտապատման և մայրերի կառուցման աշխատանքների

Հ/Հ	Անվանումը	Տեսակը	Քանակը
1	2	3	4
1	Ասֆալտբետոնի արտադրության գործարան	առնվազն 30տ/ուժ արտադրողականությամբ	1
2	Ավտոինքնաթափ	ցանկացած	5
3	Էքսկավատոր	ցանկացած	1
4	Ավտոգրեյդեր	ցանկացած	1
5	Ասֆալտփռիչ	ոչ պակաս 3մ լայնությամբ (կարգավորող)	1
6	Աֆտոգուդրոնատոր	ցանկացած	1
7	Ջրի մեքենա	ցանկացած	1
8	Գլդոն 3 - 5 տ	թրթռազլդոն	1
9	Գլդոն 6 - 8 տ	թրթռազլդոն	1
10	Գլդոն 10 - 12 տ	հարթ թմբուկավոր	1
11	Գլդոն 14 - 18 տ	պնևմատանվավոր	1

Կազմեց՝

/Ռ.Վարդանյան/

ՊԱՅԱՆՁՎՈՂ ԼԱՔՈՐԱՏՈՐ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԸ

**ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի Հերացի փողոցի շարունակությունից դեպի
<<Արմեն Նազարյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ տանող և <<Մորենա>>
ռեստորանային համալիրից մինչև ք. Մասիս, Նոր թաղամաս 12 շենք տանող
ճանապարհահատվածների ասֆալտապատման և մայրերի կառուցման աշխատանքների**

Հ/հ	Նյութերի լաբորատոր ստուգափորձ	Չափման միավորը	Պահանջվող քանակը
1	2	3	4
1	Ավազակոպրային հիմքի խտացման ստուգում (յուրաքանչյուր 200 գծմ-ի համար 1 տեղ)	տեղ	2,0
2	Խճաավազային խառնուրդ հիմքի համար C-6 խտացման ստուգում	տեղ	1,0
3	Խիճ հիմքի համար (յուրաքանչյուր 1500 մ ³ -ի համար 1 նմուշ)	նմուշ	1,0
4	Խճային հիմքի համար կապակցանյութ բիտում (յուրաքանչյուր 50տն-ի համար 1 նմուշ)	նմուշ	1,0
5	Ավազ ասֆալտբետոնե խառնուրդի համար	հատ	1,0
6	Խիճ ասֆալտբետոնե խառնուրդի համար	հատ	1,0
7	Կապակցանյութ բիտում	հատ	1,0
8	Հանքային փոշի	հատ	1,0
9	Սև խճային հիմքի կազմի ընտրություն	կազմ	1,0
10	"Բ" տիպի մանրահատիկ ա/բ խառնուրդի կազմի ընտրություն	կազմ	1,0
11	"Դ" տիպի մանրահատիկ ա/բ խառնուրդի կազմի ընտրություն	կազմ	1,0
12	Սև խճային խառնուրդ ԱԲԳ-ից	հատ	1,0
13	Սև խճային խառնուրդ փռված չխտացված	հատ	1,0
14	Ասֆալտբետոնե խառնուրդ ԱԲԳ-ից մանրահատիկ "Բ" տիպի	հատ	1,0
15	Ասֆալտբետոնե խառնուրդ փռված չխտացված մանրահատիկ "Բ" տիպի	հատ	1,0
16	Ասֆալտբետոնե խառնուրդ ԱԲԳ-ից (մայթ)	հատ	1,0
17	Ասֆալտբետոնե խառնուրդ փռված չխտացված (մայթ)	հատ	1,0
18	Ասֆալտբետոնե ծածկի հորատում և փորձարկում (յուրաքանչյուր 7000մ ² համար 1 լրակազմ 3 նմուշ)	լրակազմ	1,0
19	Ցեմենտբետոն B-15 դասի	նմուշ	1,0
20	Ցեմենտբետոն B-20 դասի	նմուշ	1,0
21	Ավազակոպրային կողնակների խտացման ստուգում (յուրաքանչյուր 1000 գծմ-ի համար 1 տեղ)	տեղ	1,0

Կազմեց՝

/Ռ.Վարդանյան/

ՕՐԱՏՈՒՑԱՑԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի Հերացի փողոցի շարունակությունից դեպի <<Արմեն Նազարյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ տանող և <<Մորենա>> ռեստորանային համալիրից մինչև ք. Մասիս, Նոր թաղամաս 12 շենք տանող ճանապարհահատվածների ասֆալտապատման և մայրերի կառուցման աշխատանքների

N ը/կ	Կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	I եռամսյակ			II եռամսյակ			III եռամսյակ			IV եռամսյակ		
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Լաբորատոր աշխատանքներ												
2	Հողային աշխատանքներ												
3	Ճանապարհային պատվածք												
4	Մայրերի կառուցում												
5	Իջատեղեր												
6	Կողնակներ												

Կազմեց՝

/Ռ.Վարդանյան/

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի Հերացի փողոցի շարունակությունից դեպի <<Արմեն Նազարյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ տանող և <<Մորենա>> ռեստորանային համալիրից մինչև ք. Մասիս, Նոր թաղամաս 12 շենք տանող ճանապարհահատվածների ասֆալտապատման և մայրերի կառուցման աշխատանքների

Նախատեսված աշխատանքների կատարման համար պահանջվում են՝ <<Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում >> լիցենզիա, ըստ հետևյալ ոլորտի՝ **Տրանսպորտային:**

Աշխատանքային ռեսուրսներ

Նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար աշխատանքային ռեսուրսների նվազագույն պահանջներն են.

N	Որակավորումը	Մասնագիտական փորձը		
		գործունեության ոլորտը	կատարած աշխատանքը	նվազագույն մասնագիտական փորձը
1	ճարտարագետ -շինարար կամ ճարտարագետ-ճանապարհաշինարար	տրասպորտային շինարարություն	ճանապարհների կառուցման աշխատանքներ	3 տարի

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԸ

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի Հերացի փողոցի շարունակությունից դեպի <<Արմեն Նազարյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ տանող և <<Մորենա>> ռեստորանային համալիրից մինչև ք. Մասիս, Նոր թաղամաս 12 շենք տանող ճանապարհահատվածների ասֆալտապատման և մայրերի կառուցման աշխատանքների

Լիցենզիա	Ներդիր
Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում	Տրանսպորտային

Կազմեց՝ /Ռ.Վարդանյան/

Ուղիղ և կոր տեղամասերի աղյուսակ
Ведомость углов поворота, прямых и кривых

Трасса: **Մասիս քաղաք Ջերացի փողոց- հատված 1**

Описание:

Սկիզբ/Начальный ПК: 0+00.00

Վերջ/Конечный ПК: 2+25.00

Անկյուն/ Точка	Անկյան գագաթի դիրքը/ Положение вершины угла			Շրջադարձի դիրքը/ Величина угла поворота		Շառավիղ, մ/ Радиус, м	Կորի տարրերը/ Элементы кривой, м				Անկյան գագաթի հեռավորություն, մ Расстояние между вершинами, м	Ուղիղ մասերի երկարություն Длина прямой, м
				влево	вправо		тангенс	тангенс	круговая кривая	биссектриса		
	ԿՄ/км	ՊԿ/ПК	+									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Սկիզբ НТ	0	0	0									
ԱԳ 1	0	0	49,59	22°06'13"		27,92	5,45	4,45	10,77	0,53	49,59	44,14
ԱԳ 2	0	0	61,33		25°03'12"	14,57	3,24	2,24	6,37	0,36	11,87	3,18
ԱԳ 3	0	1	17,76		10°05'41"	35,79	3,16	2,16	6,3	0,14	56,54	50,14
ԱԳ 4	0	1	39,68	10°56'02"		51,53	4,93	3,93	9,83	0,24	21,93	13,84
ԱԳ 5	0	2	13,16	8°41'32"		45,29	3,44	2,44	6,87	0,13	73,52	65,14
Վերջ КТ	0	2	25,00								11,56	8,12

Կազմեց՝

/Տ.Ամիրխանյան/

Ուղիղ և կոր տեղամասերի աղյուսակ
Ведомость углов поворота, прямых и кривых

Трасса: **Մասիս քաղաք Ջերաջի փողոց- հատված 2**

Описание:

Սկիզբ/Начальный ПК: 0+00.00

Վերջ/Конечный ПК: 1+50.00

Անկյուն/ Точка	Անկյան գագաթի դիրքը/ Положение вершины угла			Շրջադարձի դիրքը/ Величина угла поворота		Շառավի ղ, մ/ Радиус, м	Կորի տարրերը/ Элементы кривой, м				Անկյան գագաթի հեռավորու թյուն, մ Расстояние между вершинами , м	Ուղիղ մասերի երկարու թյուն Длина прямой, м
				влево	вправо		тангенс	тангенс	круговая кривая	биссе ктрис а		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Սկիզբ НТ	0	0	0									
ԱԳ 1	0	0	7,14	54°55'50"		10,41	5,41	4,41	9,98	1,32	7,14	1,72
ԱԳ 2	0	0	31,48		50°00'30"	10,67	4,98	3,98	9,31	1,1	25,19	14,8
ԱԳ 3	0	0	90,23		10°08'21"	60,24	5,34	4,34	10,66	0,24	59,38	49,06
Վերջ КТ	0	1	50,00								59,92	54,57

Կազմեց՝

/Տ.Ամիրխանյան/

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՍԻՍ ԶԱՂԱՔԻ ՀԵՐԱՑԻ ՓՈՐՈՑԻ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴԵՊԻ <<ԱՐՄԵՆ ՆԱԶԱՐՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՄԱՆԿԱԴԱՏԱՆԵԿԱՆ ՄԱՐԶԱԴԱՐՈՑ>> ՀՈԱԿ ՏԱՆՈՂ ԵՎ <<ՄՈՐԵՆԱ>> ՌԵՍՏՈՐԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻՑ ՄԻՆԶԵՎ Զ. ՄԱՍԻՍ, ՆՈՐ ԹԱՂԱՄԱՍ 12 ՇԵՆՔ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱԴԱՐՀԱԳԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏԱԴԱՏՄԱՆ ԵՎ ՄԱՅԹԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

ՀՈՂԱՅԻՆ ԴԱՏԱՌԻ ԿԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Կմ	+	Երկարություն	Հողային պատտառի վերականգնում									
			Հանույթ					Լիցք				Ծանոթություն
			Լայնական կտրվածքների մակերեսը մասնակի միջին		Ծավալ մ³			Լայնական կտրվածքների մակերեսը մասնակի միջին		Ծավալ մ³		
					Ընդամենը	Այդ թվում ըստ բնահողերի						
մասնակի	միջին	Ընդամենը	IVբ (13)	III (33բ)		մասնակի	միջին	Ընդամենը				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1) Հատված - 1 ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+225												
0	000	20	2,70					0,00				
				2,73	54,5	35,43	19,08		0,00	0		
0	020	20	2,75					0,00				
				2,28	45,6	29,64	15,96		0,07	1,3		
0	040	20	1,81					0,13				
				1,82	36,4	23,66	12,74		0,14	2,7		
0	060	20	1,83					0,14				
				2,10	41,9	27,24	14,67		0,14	2,7		
0	080	20	2,36					0,13				
				2,23	44,5	28,93	15,58		0,14	2,8		
0	100	20	2,09					0,15				
				1,94	38,7	25,16	13,55		0,20	3,9		
0	120	20	1,78					0,24				
				1,59	31,7	20,61	11,10		0,19	3,8		
0	140	20	1,39					0,14				
				1,60	31,9	20,74	11,17		0,08	1,5		
0	160	20	1,80					0,01				
				1,89	37,7	24,51	13,20		0,03	0,5		
0	180	20	1,97					0,04				
				1,65	32,9	21,39	11,52		0,11	2,1		
0	200	20	1,32					0,17				
				1,31	26,2	17,03	9,17		0,17	3,3		
0	220	5	1,30					0,16				
				1,65	8,225	5,35	2,88		0,11	0,525		
0	225		1,99					0,05				
Ընդամենը 1		225			430,2	279,6	150,6			25,1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2) Հատված - 2											
ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+150											
0	000		2,00					0,00			
		20		2,07	41,3	24,78	16,52		0,00	0	
0	020		2,13					0,00			
		20		1,50	30	18,00	12,00		0,02	0,3	
0	040		0,87					0,03			
		20		1,19	23,7	14,22	9,48		0,05	0,9	
0	060		1,50					0,06			
		20		1,16	23,1	13,86	9,24		0,10	1,9	
0	080		0,81					0,13			
		20		0,61	12,2	7,32	4,88		0,12	2,3	
0	100		0,41					0,10			
		20		1,03	20,5	12,30	8,20		0,10	1,9	
0	120		1,64					0,09			
		20		1,42	28,3	16,98	11,32		0,08	1,6	
0	140		1,19					0,07			
		10		0,88	8,75	5,25	3,50		0,17	1,7	
0	150		0,56					0,27			
Ընդամենը 2		150			187,9	112,7	75,1			10,6	
Ընդամենը 1+2		375			618,1	392,4	225,7			35,7	

Կազմեց՝

/Տ.Ամիրխանյան/

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՍԻՍ ԶԱՂԱՔԻ ՀԵՐԱՏԻ ՓՈՂՈՏԻ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴԵՊՈԶԻՏԱՆԻ ՀԱՄԱԼԻՐԻՑ ՄԻՆԶԵՎ Ք. ՄԱՍԻՍ, ՆՈՐ ԹԱՂԱՄԱՍ 12 ՇԵՆՔ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱԴԱՐՀԱՅՎԱԾՆԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏԱԴԱՏՄԱՆ ԵՎ ՄԱՅԹԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Կմ	+	Երկարություն մ				Հողապատտառի հարթեցում ավտոգնդերով մ²	Մանրահատիկ ա/բ h=5 սմ մ²	Մանրահատիկ ա/բ h=4 սմ մ²	Սև խիճ h=6 սմ մ²	Խճային հիմքի տեղադրում h=15սմ բխումի տարածումով 4.12տ/1000մ² մ²	Խճաավազային հիմք C-6 h=12սմ մ²	Ավազակալճային շերտ h=10սմ մ²	Կողնակ h=5սմ		Ծանոթություն
			Մասնակի լայնություն մ	Միջին լայնություն մ	Մակերեսը մ²								Աջ մ²	Ձախ մ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1) Հատված - 1 ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+225															
0	000		8,3												
		20		8,3	166	166		166	166		166	166		20	
0	020		8,3												
		13		8,3	107,9	107,9		107,9	107,9		107,9	107,9		13	
0	033		8,3												
0	033		7,0												
		7		6,5	45,5	45,5		45,5	45,5		45,5	45,5		7	
0	040		6,0												
		20		6,0	120	120		120	120		120	120		16	
0	060		6,0												
		7		6,0	42	42		42	42		42	42		4	
0	067		6,0												
		5		6,5	32,5	32,5		32,5	32,5		32,5	32,5		5	
0	072		7,0												
		8		6,5	52	52		52	52		52	52			
0	080		7,0												
		20		7,0	140	140		140	140		140	140			
0	100		7,0												
		20		7,0	140	140		140	140		140	140			
0	120		7,0												
		6		7,0	42	42		42	42		42	42			
0	126		7,0												
		5		6,5	32,5	32,5		32,5	32,5		32,5	32,5		5	
0	131		6,0												
		9		6,0	54	54		54	54		54	54		9	
0	140		6,0												
		20		6,0	120	120		120	120		120	120		20	
0	160		6,0												
		20		6,0	120	120		120	120		120	120		20	
0	180		6,0												
		20		6,0	120	120		120	120		120	120		20	

0	200		6,0												
		20		6,0	120	120		120	120		120	120		20	
0	220		6,0												
		5		6,0	30	30		30	30		30	30		5	
0	225		6,0												
Ընդամենը 1		225			1 484,4	1 484,4	0,0	1 484,4	1 484,4		1 484,4	1 484,4	0,0	164,0	
1) Հատված - 2 ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+150															
0	000		6,0												
		20		6,0	124,5	124,5	124,5			124,5		124,5	20	20	Լայնացում /աջ 3.5 մ ² / /ձախ 1.0 մ ² /
0	020		6,0												
		20		6,0	120	120	120			120		120	20	13	
0	040		6,0												
		20		6,0	120	120	120			120		120	20	20	
0	060		6,0												
		20		6,0	120	120	120			120		120	20	20	
0	080		6,0												
		20		6,0	120	120	120			120		120	20	20	
0	100		6,0												
		20		6,0	120	120	120			120		120	20	20	
0	120		6,0												
		20		6,0	120	120	120			120		120	20	20	
0	140		6,0												
		10		6,0	69,5	69,5	69,5			69,5		69,5	10	10	Լայնացում /աջ 6.0 մ ² / /ձախ 3.5 մ ² /
0	150		6,0												
Ընդամենը 2		150			914,0	914,0	914,0	0,0	0,0	914,0		914,0	150,0	143,0	
Ընդամենը 1+2		375			2 398,4	2 398,4	914,0	1 484,4	1 484,4	914,0	1 484,4	2 398,4	150,0	307,0	

Կազմեց՝

/Տ.Ամիրխանյան/

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՍԻՍ ԶԱՂԱՔԻ ՀԵՐԱՑԻ ՓՈՂՈՑԻ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴԵՊԻ <<ԱՐՄԵՆ ՆԱԶԱՐՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՄԱՆԿԱԴԱՏԱՆԵԿԱՆ ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑ>> ՀՈԱԿ ՏԱՆՈՂ ԵՎ <<ՄՈՐԵՆԱ>> ՌԵՍՏՈՐԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻՑ ՄԻՆԶԵՎ Ք. ՄԱՍԻՍ, ՆՈՐ ԹԱՂԱՄԱՍ 12 ՇԵՆՔ ՏԱՆՈՂ ԾԱՆԱԴԱՐՀԱՅԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏԱԴԱՏՄԱՆ ԵՎ ՄԱՅԹԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

ԻԶԱՏԵՂԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Հ/Հ	Ցցանշում ԿՄ	Ուղղուղ դիրքը		Ուղղուղ երթև. Մասի լայնությունը մ	Ուղղուղ երթև. Մասի երկարությունը մ	Կորացման շառավիղ	Աշխատանքների ծավալը									Ծանոթություն
		Ձախ	Աջ				Հանույթ		Մակերես մ²							
							Լայնական կտրվածքների մակերեսը միջին	Ծավալ մ³	Մանրահատիկ ա/բ h=5 սմ մ²	Մանրահատիկ ա/բ h=4 սմ մ²	Սև խիճ h=6 սմ մ²	Խճային հիմքի տեղադրում h=15սմ բիտումի տաքածումով 4.12տ/1000մ²	Խճաավազային հիմք C-6 h=12սմ մ²	Ավազակտրյաճային շերտ h=10սմ մ²	Հողապատտառի հարթեցում ավտոգրեյդերով մ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1) Հատված - 1 ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+225																
1	0+060	+		6,0	10,0	2.5/2.5	1,8	20,16		63,0	63,0		63,0	63,0	63,0	Իջատել-1
2	0+094		+	5,0	5,0		1,5	8,00		25,0	25,0		25,0	25,0	25,0	Իջատել-2
Ընդամենը 1								28,2	0,0	88,0	88,0	0,0	88,0	88,0	88,0	
1) Հատված - 2 ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+150																
1	0+031	+		5,0	7,0	6.0/2.5	1,5	12,00	40,0			40,0		40,0	40,0	Իջատել-1
Ընդամենը 2								12,0	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	
Ընդամենը 1+2								40,2	40,0	88,0	88,0	40,0	88,0	128,0	128,0	

Կազմեց՝ **/Տ.Ամիրխանյան/**

ՄԱՅԹԵՐԻ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՍԻՍ ԶԱՂԱՔԻ ՀԵՐԱՑԻ ՓՈՂՈՑԻ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴԵՊԻ <<ԱՐՄԵՆ ՆԱԶԱՐՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՄԱՆԿԱԴԱՏԱՆԵԿԱՆ ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑ>> ՀՈԱԿ ՏԱՆՈՂ ԵՎ <<ՄՈՐԵՆԱ>> ՌԵՍՏՈՐԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻՑ ՄԻՆԶԵՎ Ք. ՄԱՍԻՍ, ՆՈՐ ԹԱՂԱՄԱՍ 12 ՇԵՆՔ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱԴԱՐՀԱՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏԱԴԱՏՄԱՆ ԵՎ ՄԱՅԹԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

Սկիզբը		Վերջը		Երկարություն մ		Լայնություն (միջին) մ	Մակերեսը մ ²	Վերականգնում						Ծանոթություն	
ԿՄ +		ԿՄ +		ձախ	աջ			Ծածկի կոնստրուկցիա մ ²			Եզրաքար		Եզրաշար		
								(մուտք) ա/բ h=4սմ	(մայթ) ավազային ա/բ h=3սմ	խճային հիմք h=12սմ	բազալտե 15x30 գծմ	բազալտե 15x20 գծմ	բետոն 15x20 գծ.մ		բետոն 10x20 գծ.մ
1	2	3	4	5	6	7	8	13	14	15	16	17	18	19	20
Հատված - 1															
ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+225															
0	033,0	0	091,0	-	58,0	1,2	69,6	-	69,6	69,6	60,5	-	58,0	-	
0	096,5	0	112,0	-	15,5	1,2	18,6	-	18,6	18,6	17,5	-	15,5	-	
0	121,3	0	135,0	-	13,7	1,2	16,4	-	16,4	16,4	16,0	-	15,0	-	
0	135,0	0	185,7	-	50,7	1,85	93,8	19	74,8	93,8	41,0	10	-	-	
0	185,7	0	225,0	-	39,3	1,2	47,2	6	41,2	47,2	35,0	5	35,0	-	
Ընդամենը							245,6	25,0	220,6	245,6	170,0	15,0	123,5	0,0	

Կազմեց՝

/Տ.Ամիրխանյան/

**ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՍԻՍ ՔԱՂԱՔԻ ՀԵՐԱՅԻ ՓՈՂՈՑԻ
ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴԵՊԻ <<ԱՐՄԵՆ ՆԱԶԱՐՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ
ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑ>> ՀՈԱԿ ՏԱՆՈՂ ԵՎ <<ՄՈՐԵՆԱ>> ՌԵՍՏՈՐԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻՑ ՄԻՆՉԵՎ
Ք. ՄԱՍԻՍ, ՆՈՐ ԹԱՂԱՄԱՍ 12 ՇԵՆՔ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ
ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԵՎ ՄԱՅԹԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ**

ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը
1	2	3	4
I.	Քանդման աշխատանքներ		
	Երթևեկելի մաս		
1	IVբ (13) գրունտի մշակում էքսկավատորով (1,0 մ ³ շերտի տարողությամբ), բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակայան 3,0 կմ հեռավորությամբ	մ ³	356,7
2	IVբ (13) գրունտի մշակում էքսկավատորով (1,0մ ³ շերտի տարողությամբ), կողքի կուտակումով մայրերի և կողնակների լրացման համար	մ ³	35,7
3	III(33 ր) գրունտի մշակում էքսկավատորով (1,0մ ³ շերտի տարողությամբ), բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակայան 3,0 կմ հեռավորությամբ	մ ³	225,7
4	Գոյություն ունեցող դիտահորի ե/բ ծածկի սալերի ապամոնտաժում էքսկավատորով (0.65մ ³ շերտի տարողությամբ), բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակայան 3,0 կմ հեռավորությամբ	մ ³	0,3
5	Հողային պաստառի համահարթեցում ավտոգրեյդերով	մ ²	2 398,4
6	Բնահողի խտացում գլղոնով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	մ ²	2 398,4
	Իջատեղեր		
1	IVբ (13) գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ ³ շերտի տարողությամբ), բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակայան 3,0 կմ հեռավորությամբ	մ ³	24,1
2	III(33 ր) գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ ³ շերտի տարողությամբ), բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակայան 3,0 կմ հեռավորությամբ	մ ³	16,1
3	Հողային պաստառի համահարթեցում	մ ²	128,0
4	Բնահողի խտացում գլղոնով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	մ ²	128,0
II.	Կառուցման աշխատանքներ		
	Երթևեկելի մաս		
1	Դիտահորերի նոր ե/բ ծածկի սալերի մոնտաժում 1200x1200 մմ, թուջե մտոցով և կափարիչով	հատ	1,0
2	Ավազակոպային շերտի տեղադրում h=10սմ հաստությամբ	մ ²	2 398,4
3	Խճավազային հիմքի տեղադրում (C-6) h=12 սմ հաստությամբ	մ ²	1 484,4
4	Խճային հիմքի տեղադրում h=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	914,0
5	Սև խճային հիմքի տեղադրում h=6 սմ հաստությամբ	մ ²	1 484,4
6	Տաք մանրահատիկ ա/բետոնե շերտի տեղադրում h=4սմ հաստությամբ „Բ”տիպ	մ ²	1 484,4
7	Տաք մանրահատիկ ա/բետոնե շերտի տեղադրում h=5սմ հաստությամբ „Բ”տիպ	մ ²	914,0
	Իջատեղեր		
1	Ավազակոպային շերտի տեղադրում h=10սմ հաստությամբ	մ ²	128,0
2	Խճավազային հիմքի տեղադրում (C-6) h=12 սմ հաստությամբ	մ ²	88,0
3	Խճային հիմքի տեղադրում h=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	40,0
4	Սև խճային հիմքի տեղադրում h=6 սմ հաստությամբ	մ ²	88,0

5	Տաք մանրահատիկ ա/բետոնե շերտի տեղադրում h=4սմ հաստությամբ „Բ”տիպ	մ ²	88,0
6	Տաք մանրահատիկ ա/բետոնե շերտի տեղադրում h=5սմ հաստությամբ „Բ”տիպ	մ ²	40,0
Մայթեր և Մուտքեր			
1	Բազալտե եզրաքար 15x30սմ միաձույլ B15 բետոնից հիմք 1գծ.մ 0,055մ ³ ,ավազակոպճային շերտ h=5սմ 1գծ.մ 0,0175մ ³	գծմ	170,0
2	Բազալտե եզրաքար 15x20սմ միաձույլ B15 բետոնից հիմք 1գծ.մ 0,055մ ³ ,ավազակոպճային շերտ h=5սմ 1գծ.մ 0,0175մ ³	գծմ	15,0
3	Միաձույլ բետոնե եզրաշարերի իրականացում 15x20սմ չափսերի B20 դասի	գծմ	123,5
4	Մայթերի լրացում նախօրոք կուտակված բնահողից (հարթեցում, ջրում, խտացում)	մ ³	25,1
5	Խճային հիմքի տեղադրում h=12 սմ հաստությամբ /մայթ,մուտք/	մ ²	245,6
6	Մանրահատիկ ավազային ա/բետոնե շերտի տեղադրում h=3սմ հաստությամբ /մայթ/	մ ²	220,6
7	Տաք մանրահատիկ ա/բետոնե շերտի տեղադրում h=4սմ հաստությամբ „Բ”տիպ /մուտք/	մ ²	25,0
Կողնակներ			
1	Կողնակների լրացում նախօրոք կուտակված բնահողից h _{միջ} =5սմ (հարթեցում, ջրում, խտացում)	մ ³	10,6
2	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով h=5սմ հաստությամբ	մ ²	457,0
3	Կողնակների հարթեցում և խտացում գլղոնով մեկ հետքով 4 անցումով , ջրի տարածումով	մ ²	457,0

Կազմեց՝

/Տ.Ամիրխանյան/

Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի Հերացի փողոցի շարունակությունից դեպի <<Արմեն Նազարյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ տանող և <<Մորենա>> ռեստորանային համալիրից մինչև ք. Մասիս, Նոր թաղամաս 12 շենք տանող ճանապարհահատվածների ասֆալտապատման և մայրթերի կառուցման աշխատանքների` լուսանկարներ





Ասֆալտապատվող փողոց




Dream Project

Est. 2020

Պաշտոն	Անուն, Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս Ամսաթիվ
Ծառտարագետ	Տ. Ամիրխանյան		
Նախագծող	Ռ. Վարդանյան		

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆ			
Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի Հերացի փողոցի շարունակությունից դեպի <<Արմեն Նազարյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ տանող և <<Մորենա>> ռեստորանային համալիրից մինչև ք. Մասիս, Նոր թաղամաս 12 շենք տանող ճանապարհահատվածների ասֆալտապատման աշխատանքներ			
Իրադրության հատակագիծ / Զարտեղ /	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	1-1	1
Հատված 1 4M 0+000 - 4M 0+225 Հատված 2 4M 0+000 - 4M 0+150		<<ԴՐԻՄ ՓՐՈԶԵԿՏ>> ՍՊԸ	


Հատված-1 Հերացի փողոց

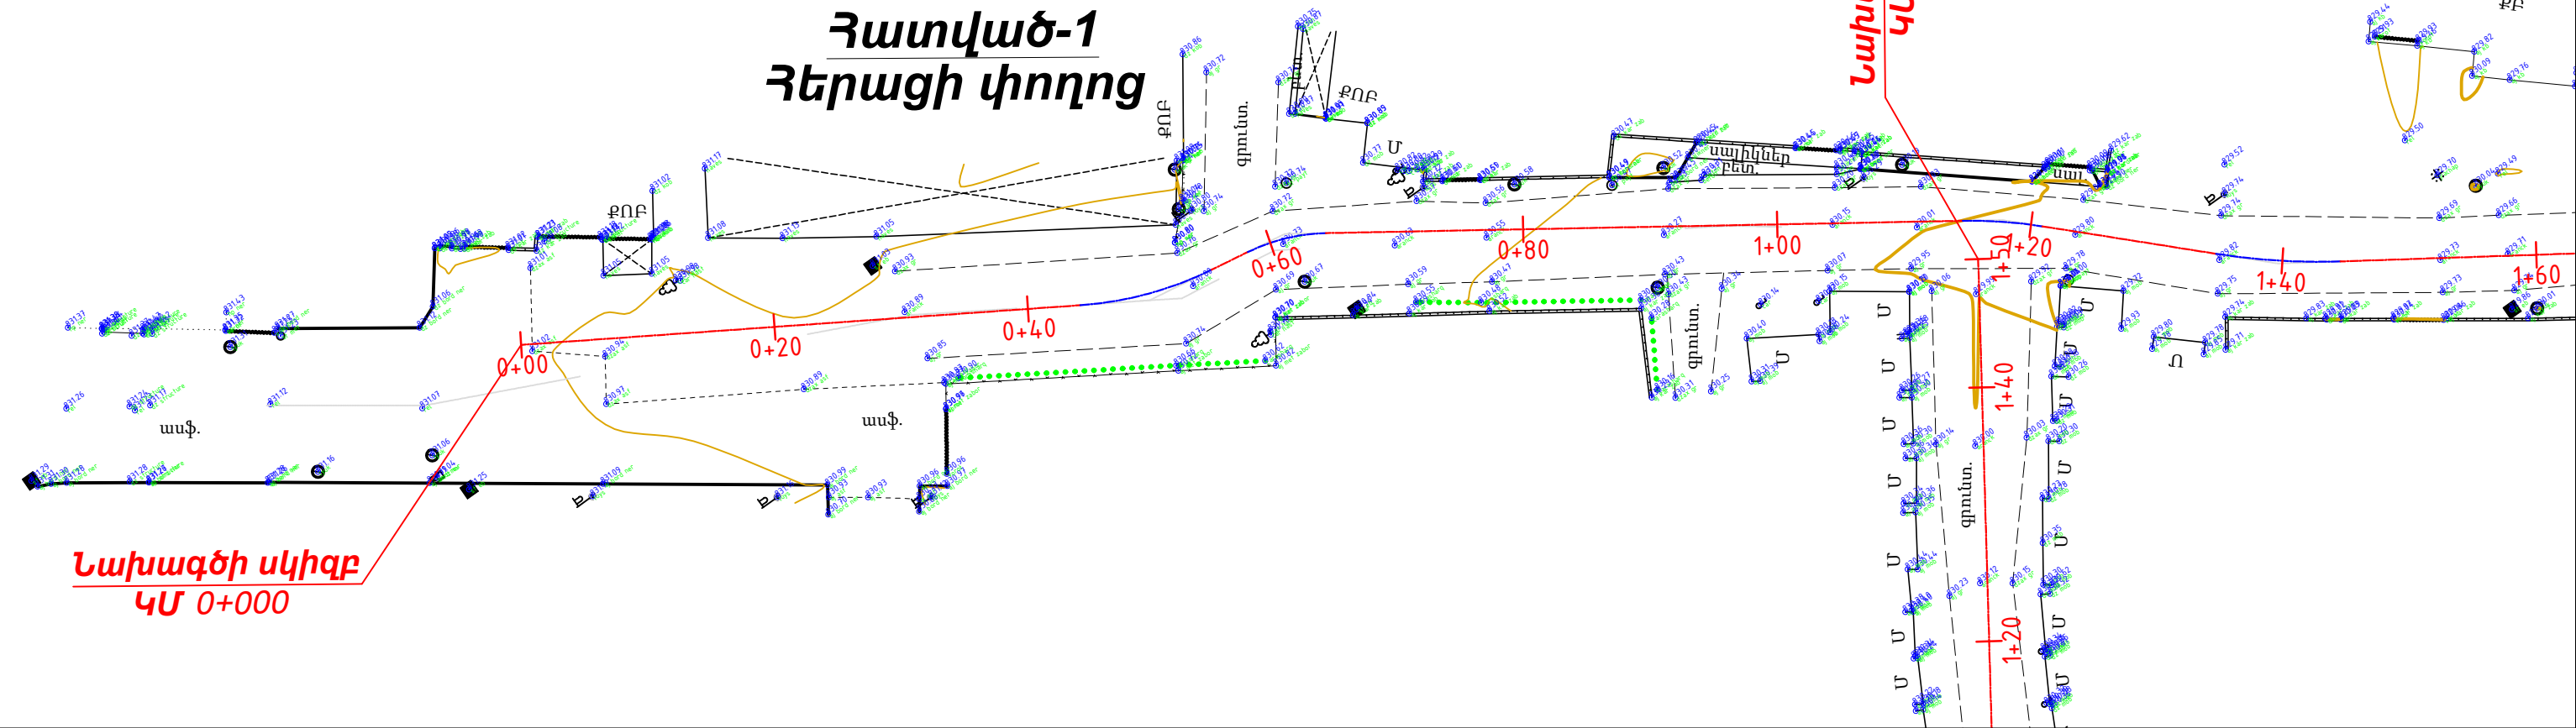

Նախագծի սկիզբ
ԿՄ 0+000

Նախագծի
ԿՄ 0+15


Հատված-1 Հերացի փողոց

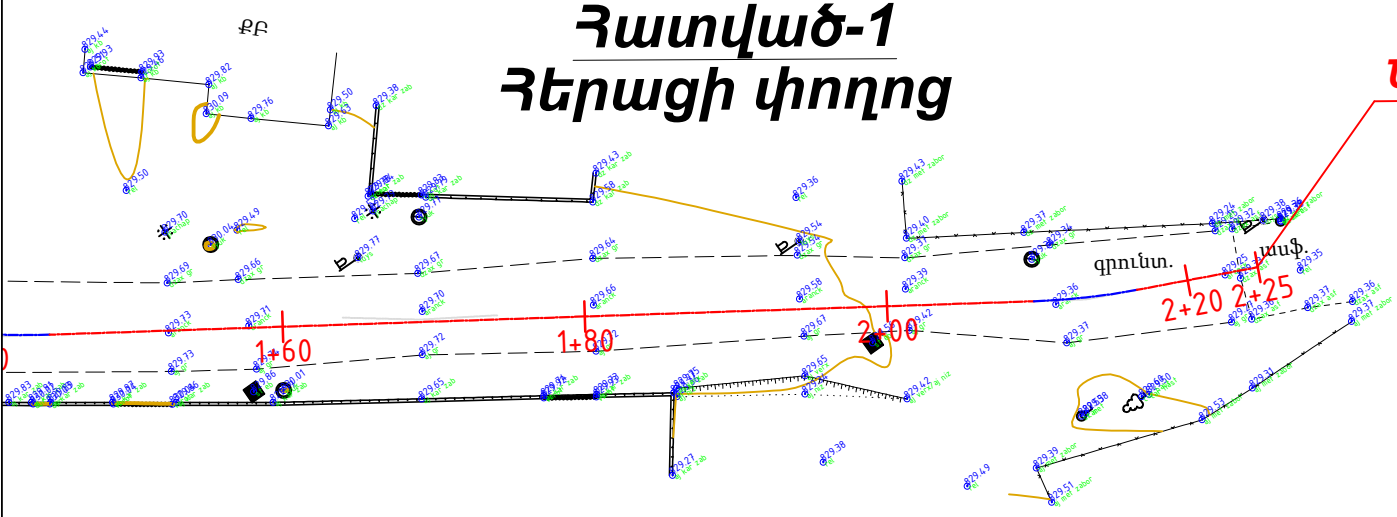

Նախագծի վերջ
ԿՄ 0+225

Պայմանական նշաններ


- Գոյություն ունեցող դիտահոր
- Գոյություն ունեցող հենասյուն
- Գոյություն ունեցող ցանկապատ
- Գոյություն ունեցող քարե ցանկապատ

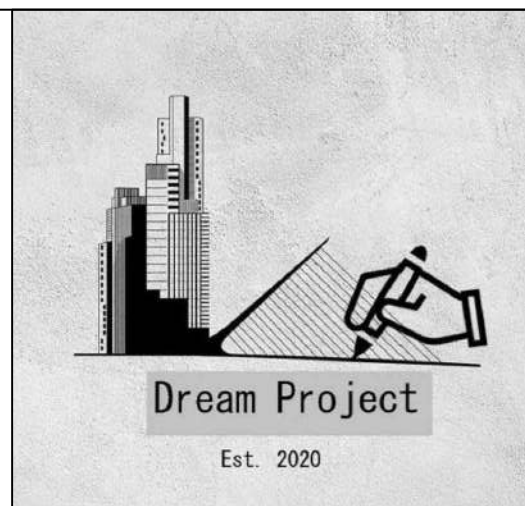



Պաշտոն	Անուն, Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս Ամսաթիվ
Ծարտարագետ	Տ. Ամիրխանյան		
Նախագծող	Ռ. Վարդանյան		

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆ			
Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի Հերացի փողոցի շարունակությունից դեպի <<Արմեն Նազարյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ տանող և <<Մորենա>> ռեստորանային համալիրից մինչև ք. Մասիս, Նոր թաղամաս 12 շենք տանող ճանապարհահատվածների ասֆալտապատման աշխատանքներ			
Հատակագիծ / Գեոդեզիական հանույթ /	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	2-1	2
Հատված 1 ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+225		<<ԴԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ>> ՍՊԸ	

Հատված-2

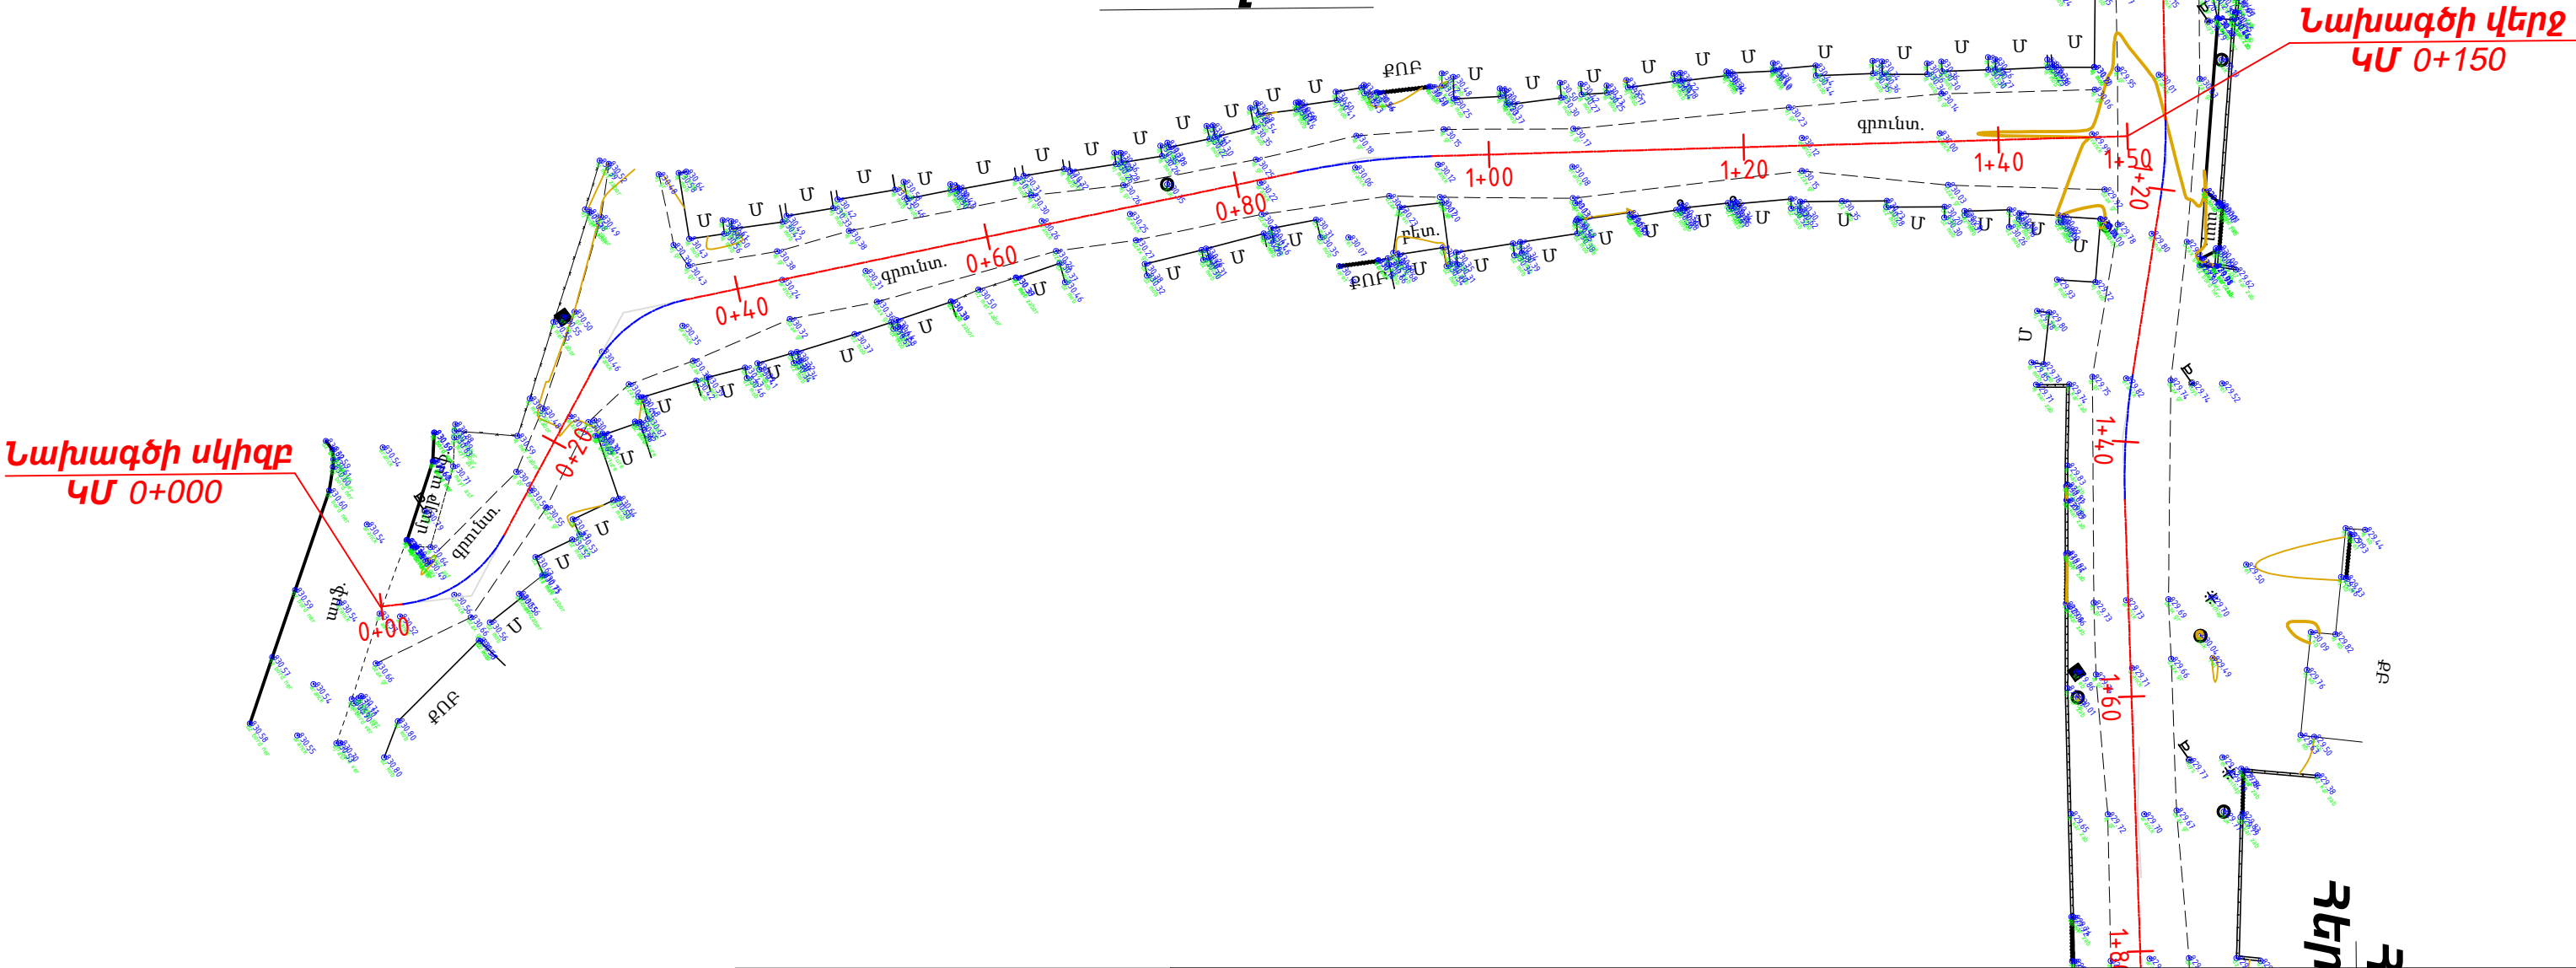


Պայմանական նշաններ



-  **Գոյություն ունեցող դիտահոր**
-  **Գոյություն ունեցող հենասյուն**
-  **Գոյություն ունեցող ցանկապատ**
-  **Գոյություն ունեցող բարե ցանկապատ**




Dream Project

Est. 2020

Պաշտոն	Անուն, Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս Ամսաթիվ	ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆ			
				Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի Հերացի փողոցի շարունակությունից դեպի <<Արմեն Նազարյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ տանող և <<Մորենա>> ռեստորանային համալիրից մինչև ք. Մասիս, Նոր թաղամաս 12 շենք տանող ճանապարհահատվածների ասֆալտապատման աշխատանքներ			
Ճարտարագետ	Տ. Ամիրխանյան			Հատակագիծ / Գեոդեզիական հանույթ /	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծող	Ռ. Կարդանյան				ԱՆ	2-2	2
				Հատված 2 ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+150	<<ԴԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ>> ՍՊԸ		

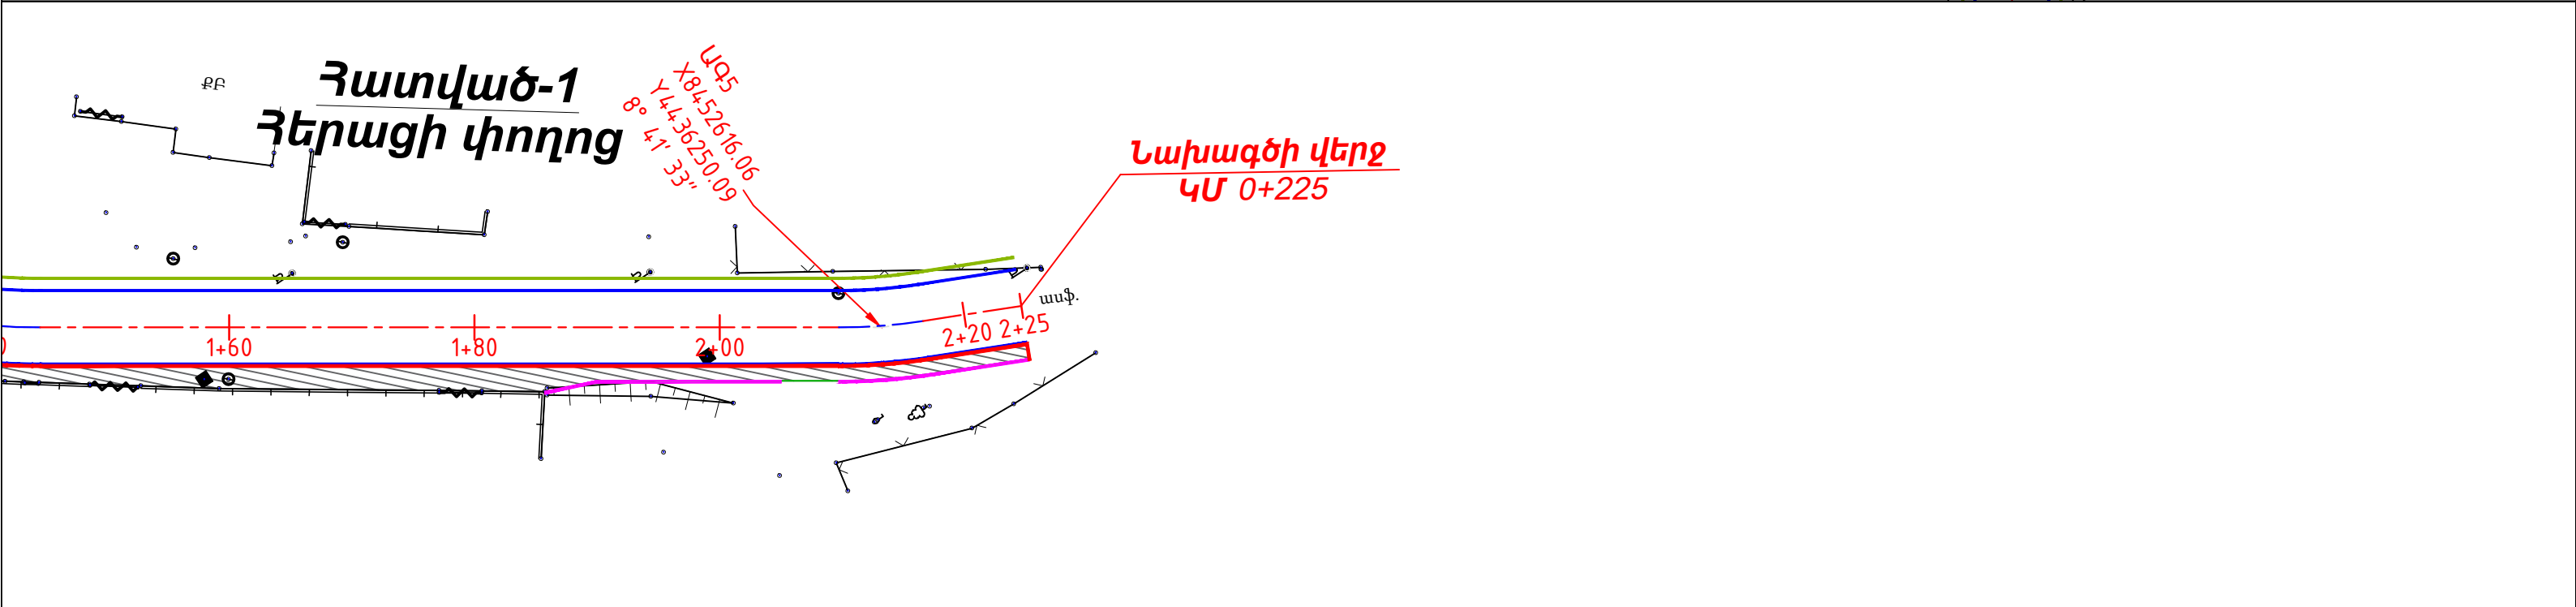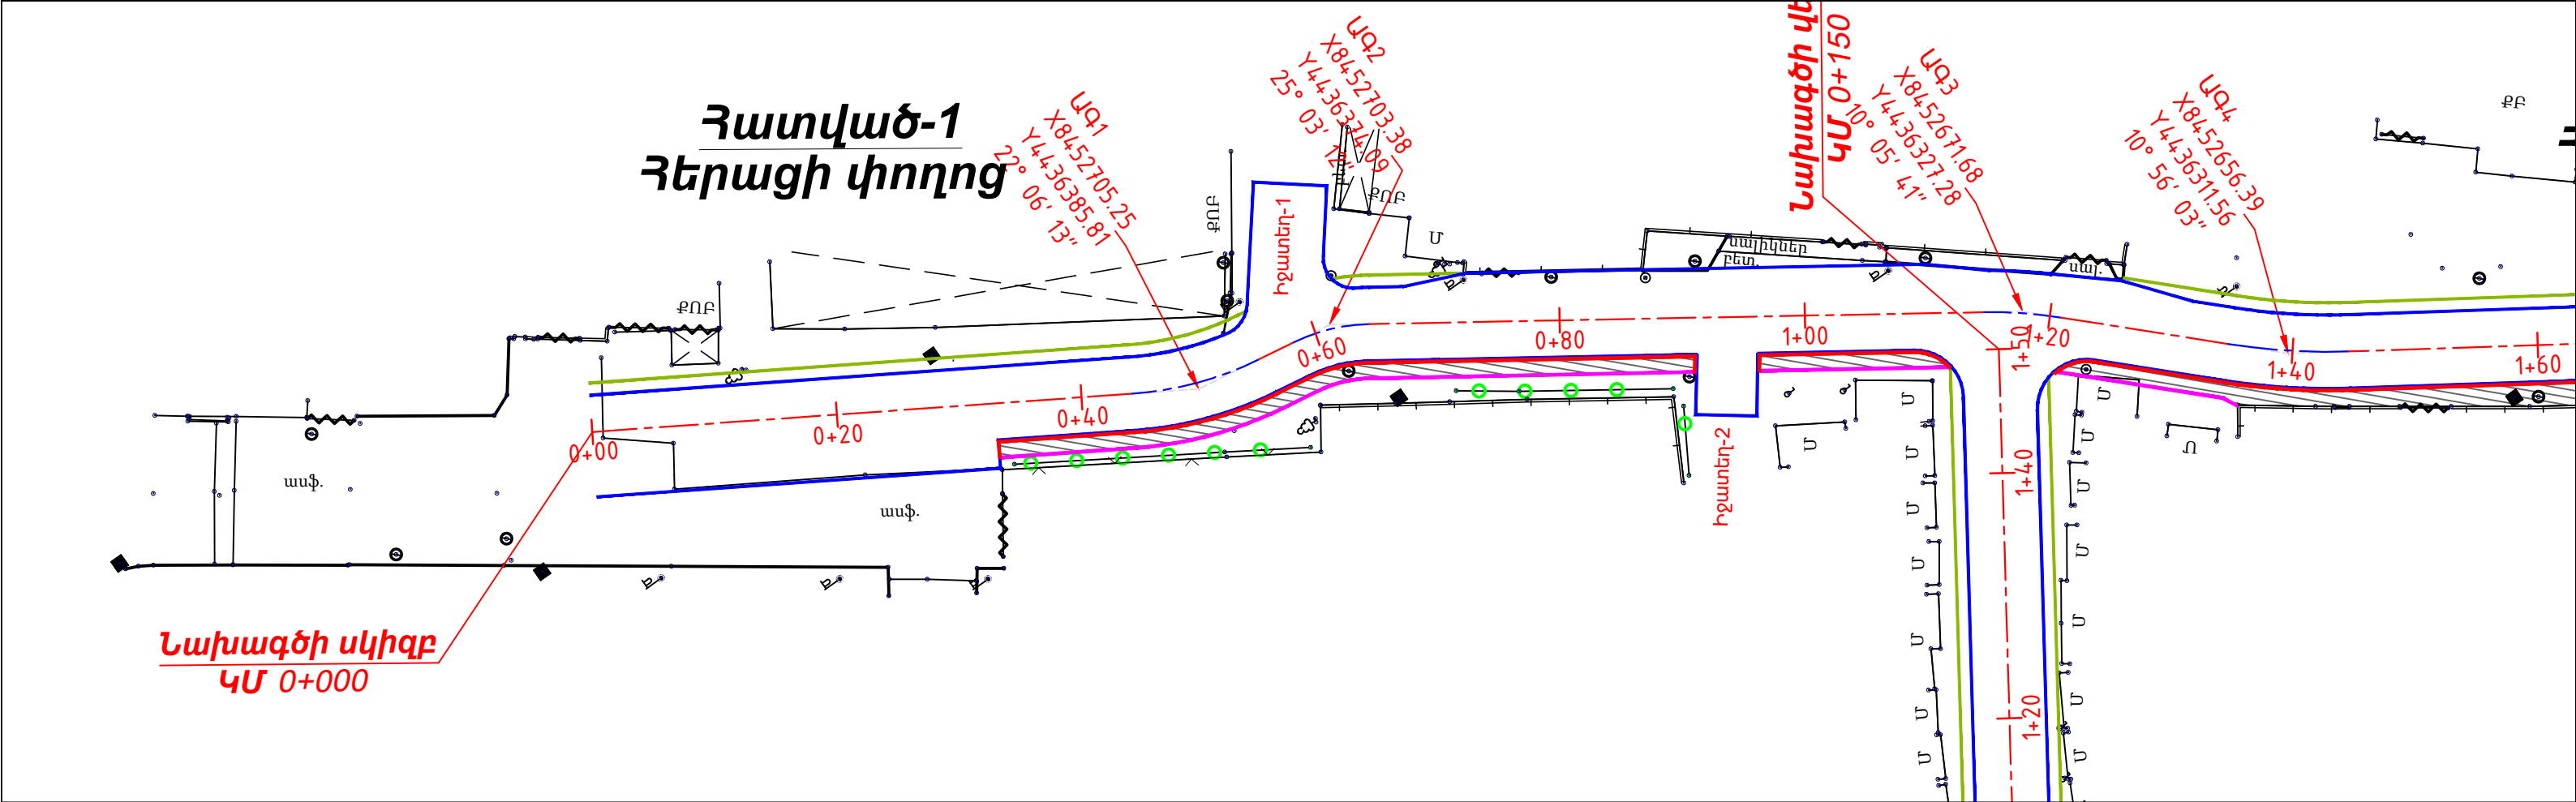


Պայմանական նշաններ Գոյություն ունեցող դիտահոր Գոյություն ունեցող հենասյուն Գոյություն ունեցող ցանկապատ Գոյություն ունեցող բարե ցանկապատ Նոր կառուցվող բետոնե եզրաշար 15x20սմ Նոր տեղադրվող բազալտե եզրաքար 15x30սմ Նոր կառուցվող մայր ա/բ Ասֆալտբետոնե ծածկի եզր Կողնակի եզր				Պաշտոն	Անուն, Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս Նմանաթիվ	ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆ			
								Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի Հերացի փողոցի շարունակությունից դեպի <<Արմեն Նազարյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ տանող և <<Մորենա>> ռեստորանային համալիրից մինչև ք. Մասիս, Նոր թաղամաս 12 շենք տանող ճանապարհահատվածների ասֆալտապատման աշխատանքներ			
				Ճարտարագետ	Ս. Ամիրխանյան			Հատակագիծ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				Նախագծող	Ռ. Վարդանյան				ԱՆ	3-1	2
								Հատված 1 ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+225	<<ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ>> ՍՊԸ		

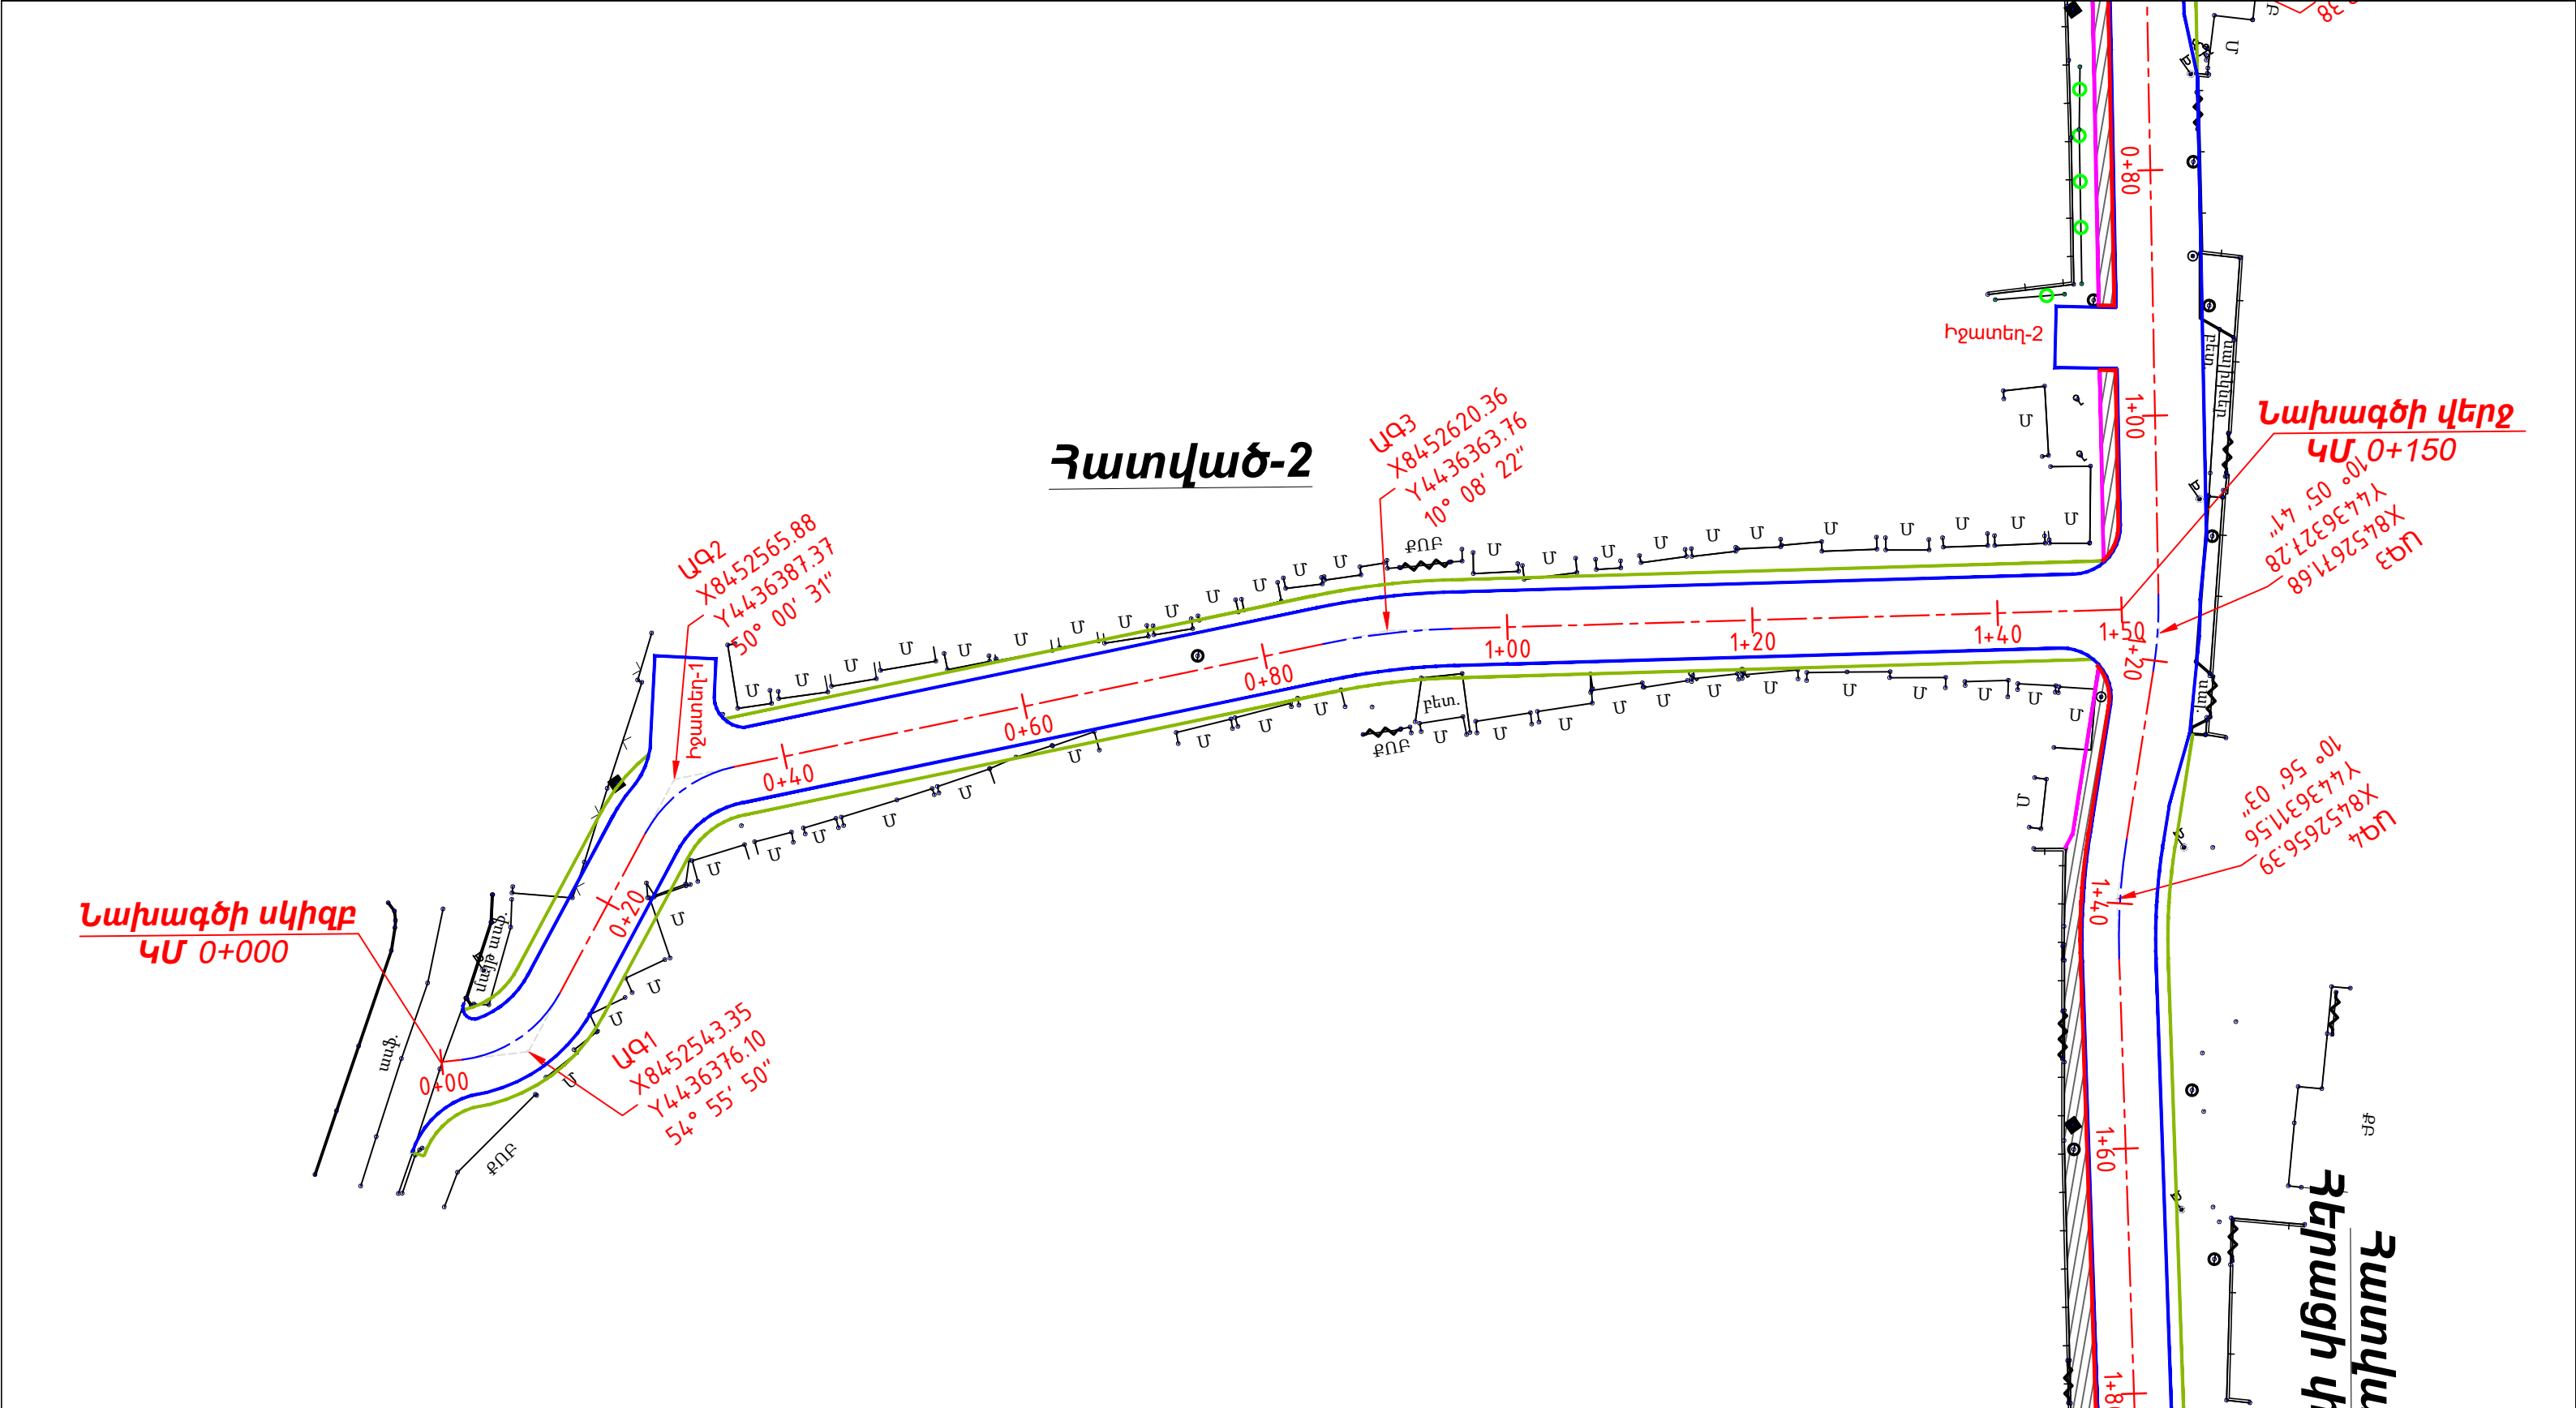

Պայմանական նշաններ Գոյություն ունեցող դիտահոր Գոյություն ունեցող հենասյուն Գոյություն ունեցող ցանկապատ Գոյություն ունեցող բարե ցանկապատ Նոր կառուցվող բետոնե եզրաշար 15x20սմ Նոր տեղադրվող բազալտե եզրաքար 15x30սմ Նոր կառուցվող մայր ա/բ Ասֆալտբետոնե ծածկի եզր Կողնակի եզր				Պաշտոն	Անուն, Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս Ամսաթիվ	ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆ			
								Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի Հերացի փողոցի շարունակությունից դեպի <<Արմեն Նազարյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ տանող և <<Մորենա>> ռեստորանային համալիրից մինչև ք. Մասիս, Նոր թաղամաս 12 շենք տանող ճանապարհահատվածների ասֆալտապատման աշխատանքներ			
				Ճարտարագետ	Տ. Ամիրխանյան			Հատակագիծ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				Նախագծող	Ռ. Վարդանյան				ԱՆ	3-2	2
								Հատված 2 ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+150	<<ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ>> ՍՊԸ		


М 1:1000 по горизонтали
М 1:100 по вертикали

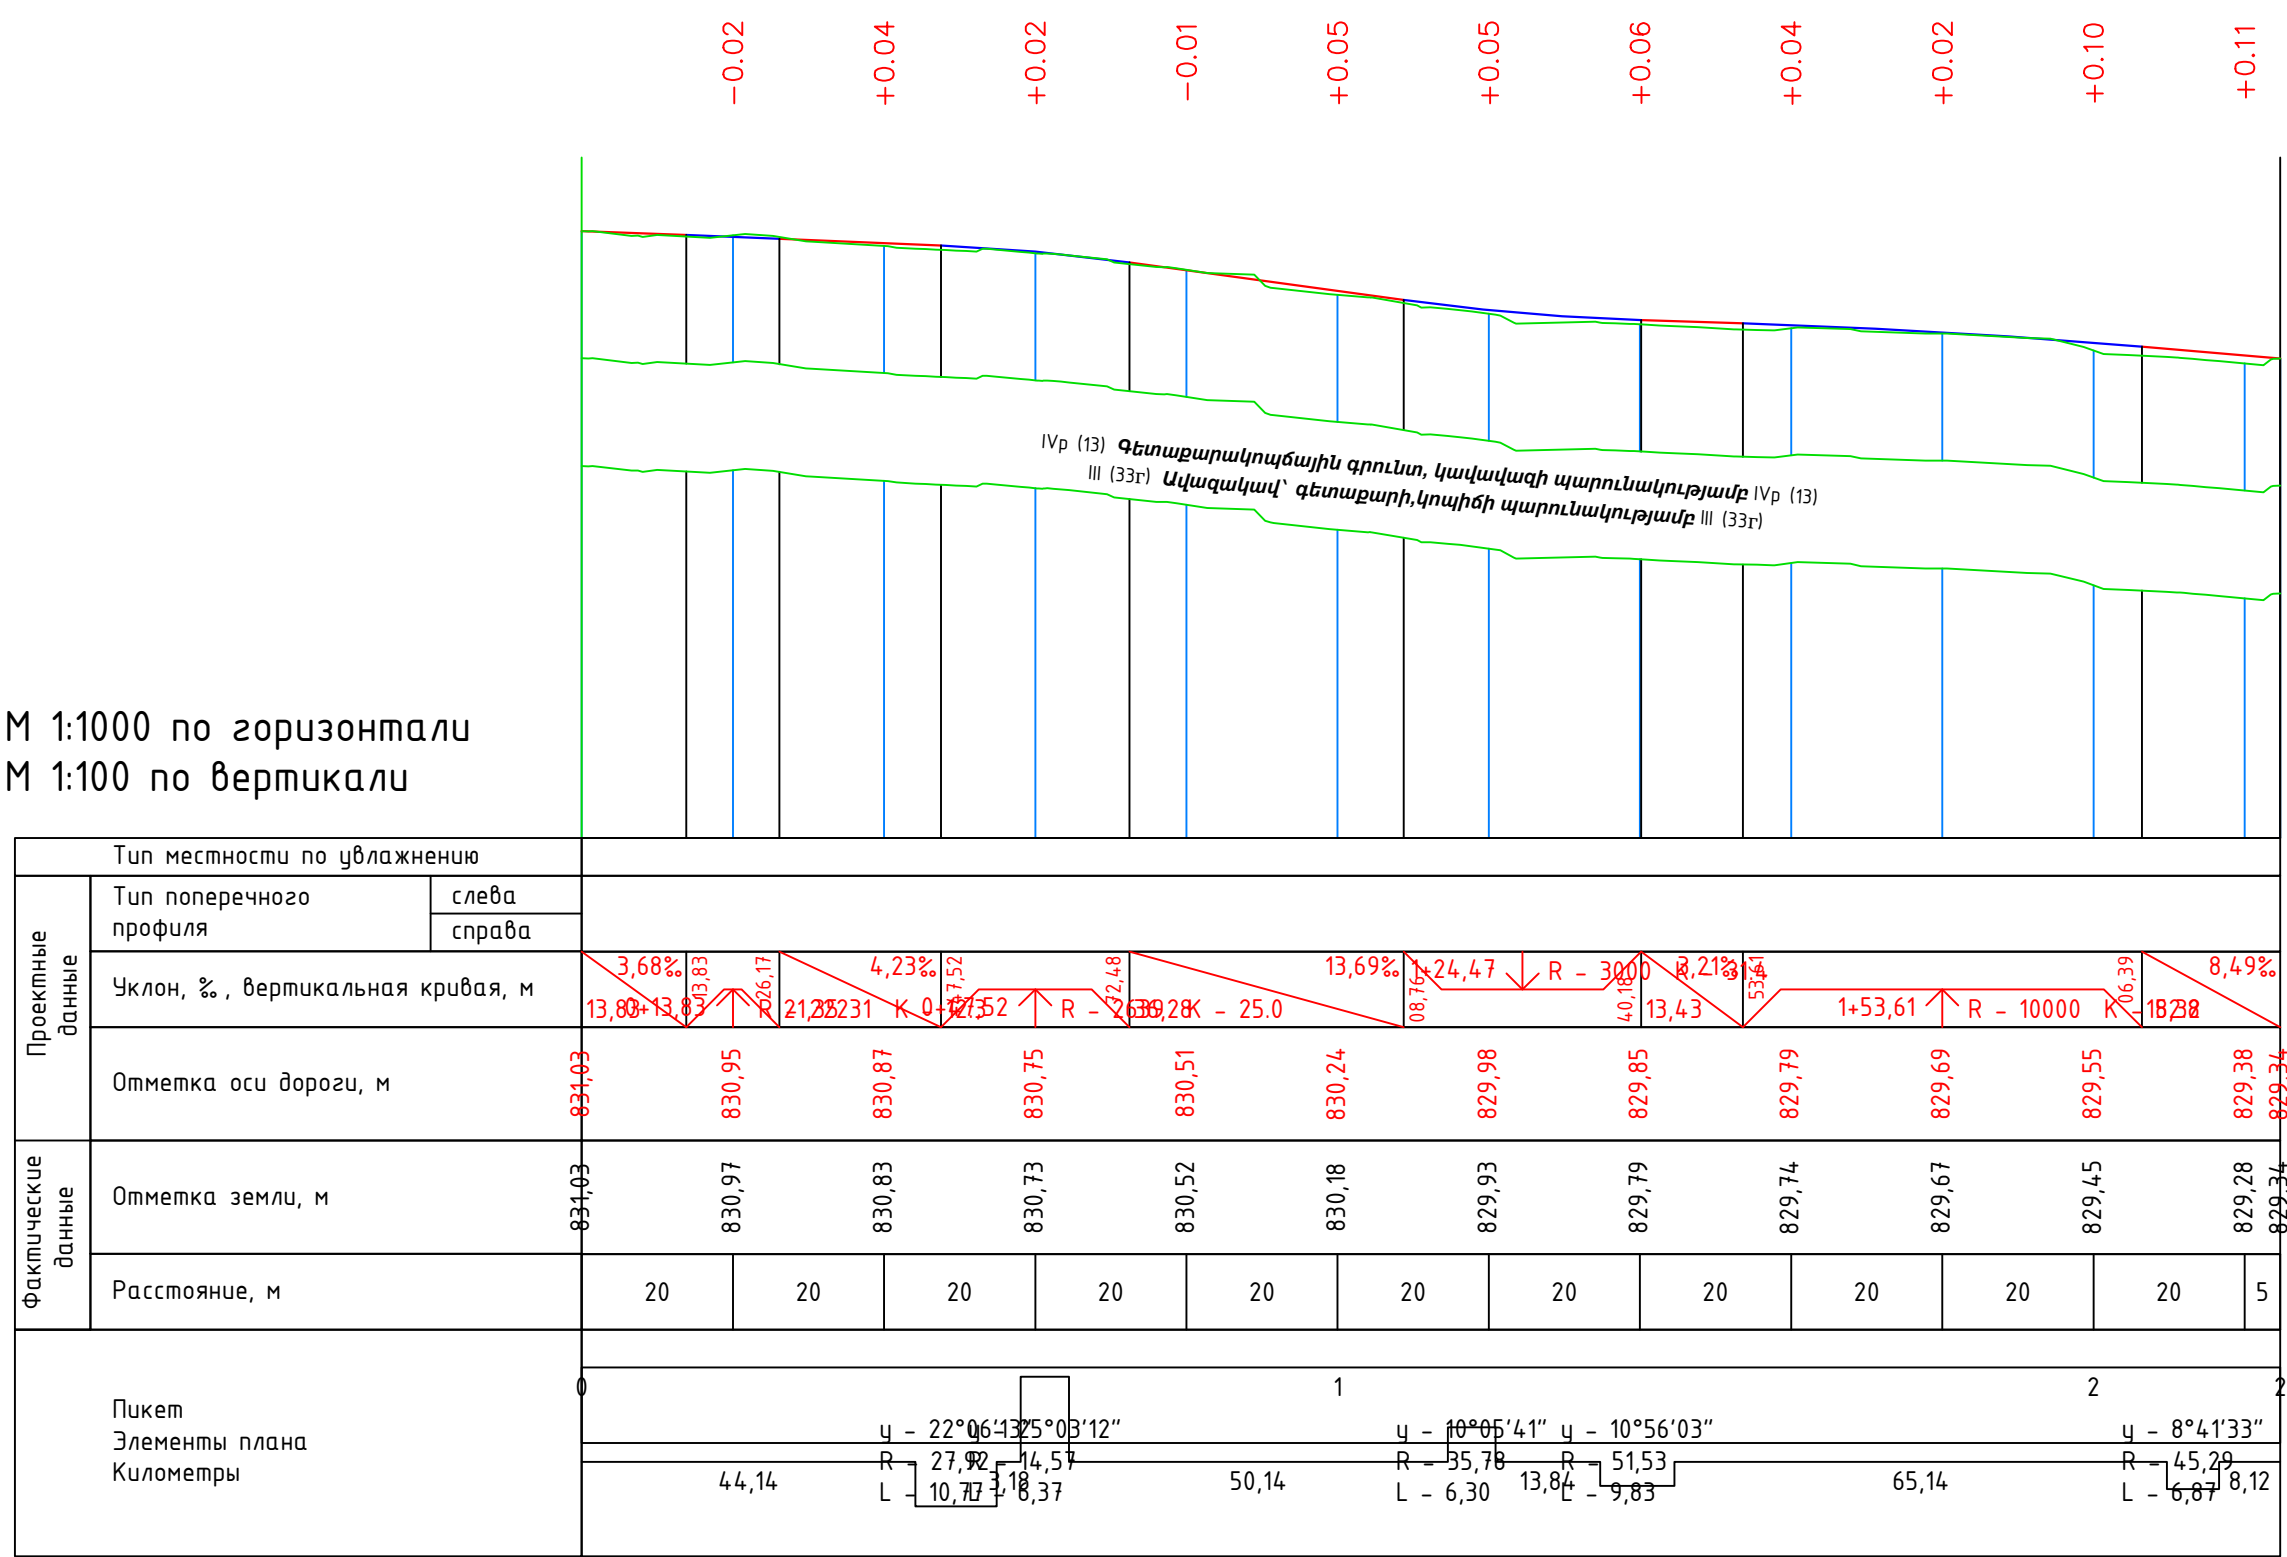




Dream Project


Est. 2020

Պաշտոն	Անուն, Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս Ամսաթիվ	ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆ			
				Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի Հերացի փողոցի շարունակությունից դեպի <<Արմեն Նազարյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ տանող և <<Մորենա>> ռեստորանային համալիրից մինչև ք. Մասիս, Նոր թաղամաս 12 շենք տանող ճանապարհահատվածների ասֆալտապատման աշխատանքներ			
Ճարտարագետ	Տ. Ամիրխանյան			Երկայնական կտրվածք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծող	Ռ. Վարդանյան				ԱՆ	4-1	2
				Հատված 1 ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+225	<<ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ>> ՍՊԸ		

М 1:1000 по горизонтали
М 1:100 по вертикали








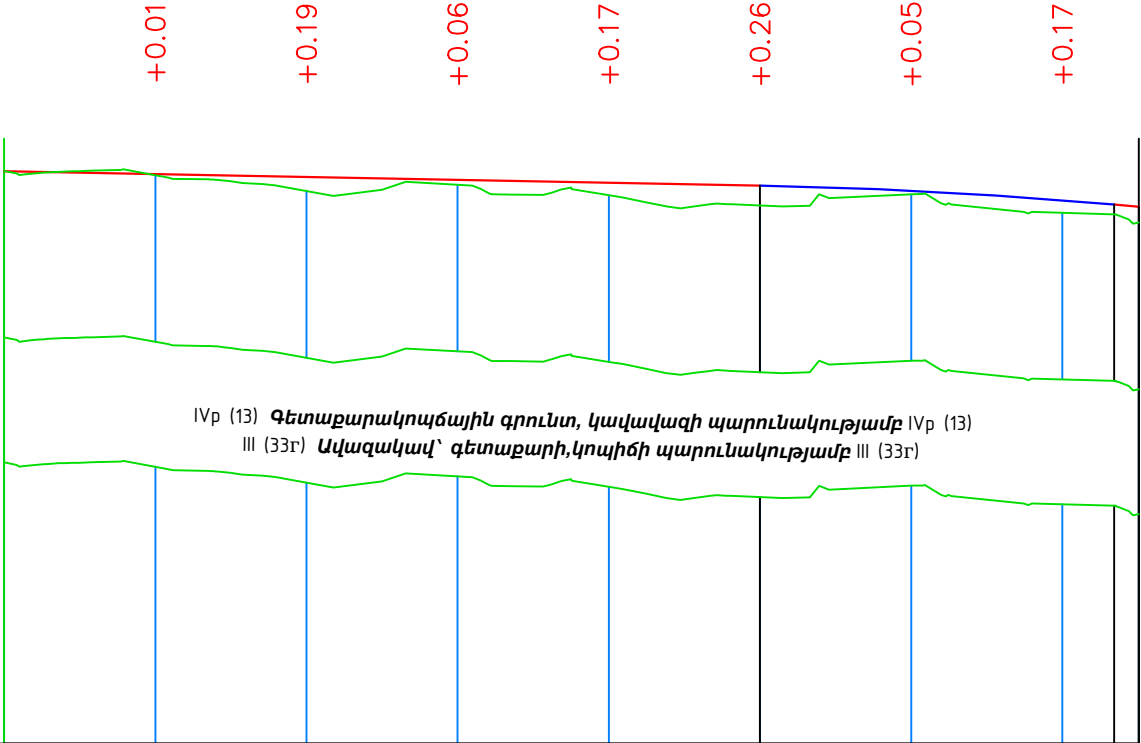


Тип местности по увлажнению												
Проектные данные	Тип поперечного профиля	слева										
		справа										
	Уклон, %, вертикальная кривая, м		1,89% 100,01 00,01 1+00,01 R - 6724 8,89% 46,83 46,83									
	Отметка оси дороги, м		830,57	830,53	830,49	830,45	830,42	830,38	830,31	830,18	830,10	
Фактические данные	Отметка земли, м		830,57	830,52	830,31	830,39	830,25	830,11	830,26	830,02	829,89	
	Расстояние, м		20	20	20	20	20	20	20	10		
	Пикет		0 1									
Элементы плана		у - 54°55'50" у - 50°00'31" у - 10°08'22"										
Километры		R - 10,41 R - 10,67 R - 60,24										
		L - 9,98 L - 9,31 L - 10,66										
		14,80 49,06 54,57										

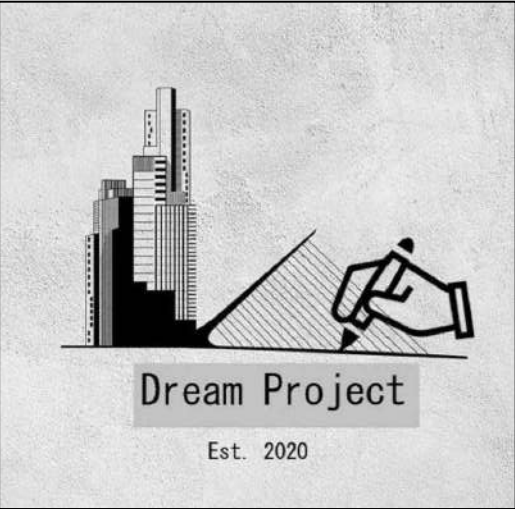













Պաշտոն	Անուն, Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս Ամսաթիվ
Ծարտարագետ	Տ. Ամիրխանյան		
Նախագծող	Ռ. Վարդանյան		

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆ			
Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի Հերացի փողոցի շարունակությունից դեպի <<Արմեն Նազարյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ տանող և <<Մորենա>> ռեստորանային համալիրից մինչև ք. Մասիս, Նոր թաղամաս 12 շենք տանող ճանապարհահատվածների ասֆալտապատման աշխատանքներ			
Երկայնական կտրվածք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	4-2	2
Հատված 2 ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+150		<<ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ>> ՍՊԸ	

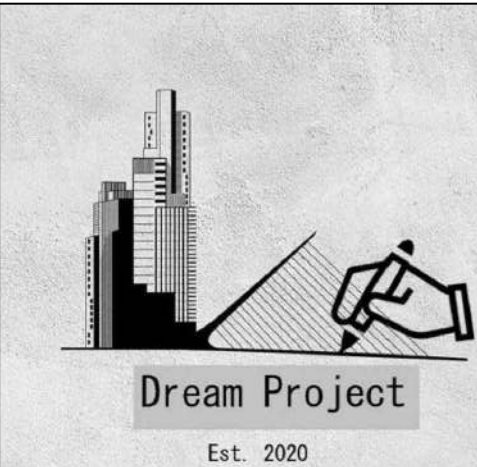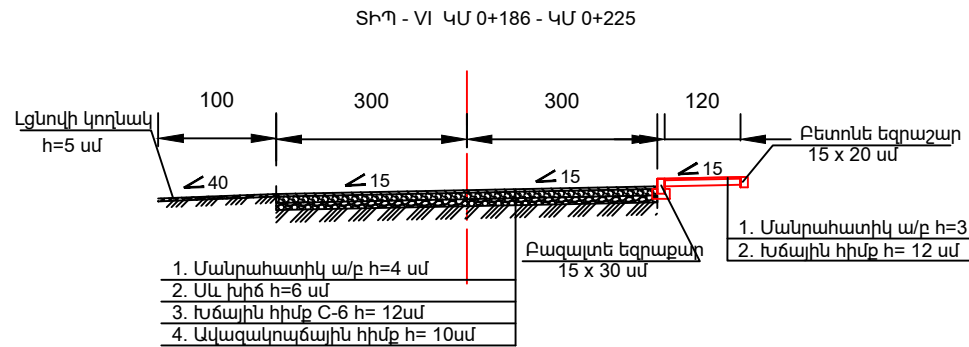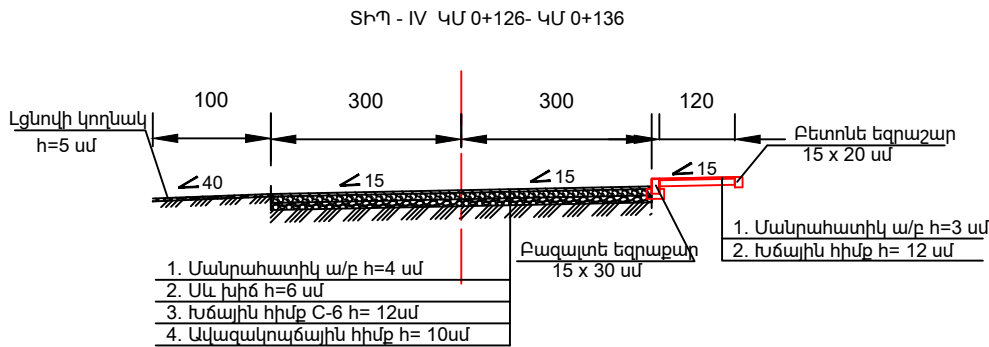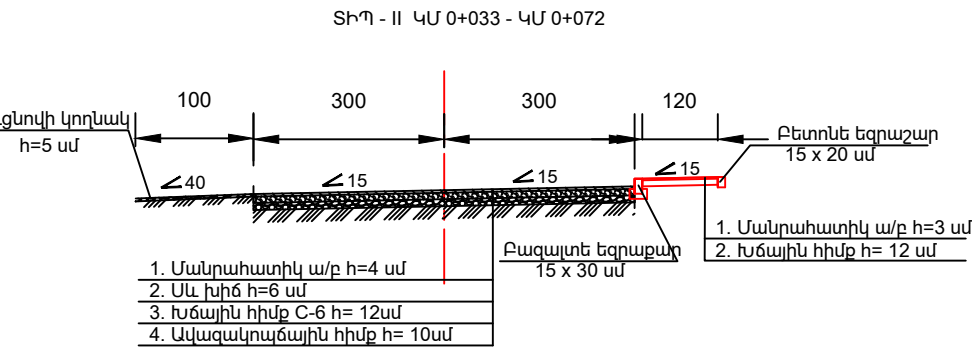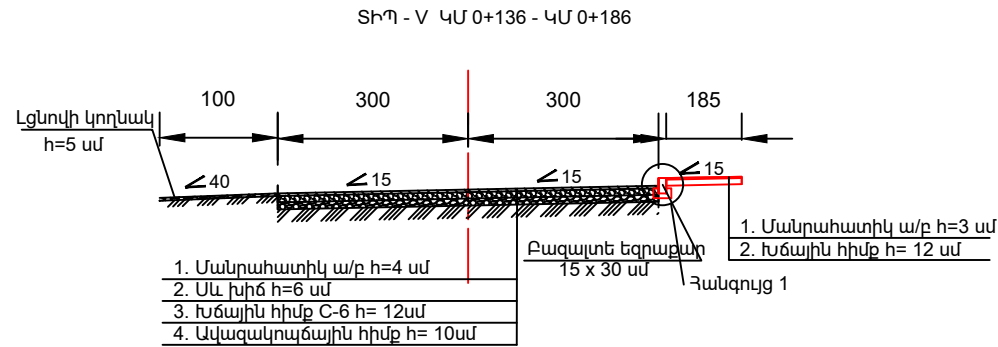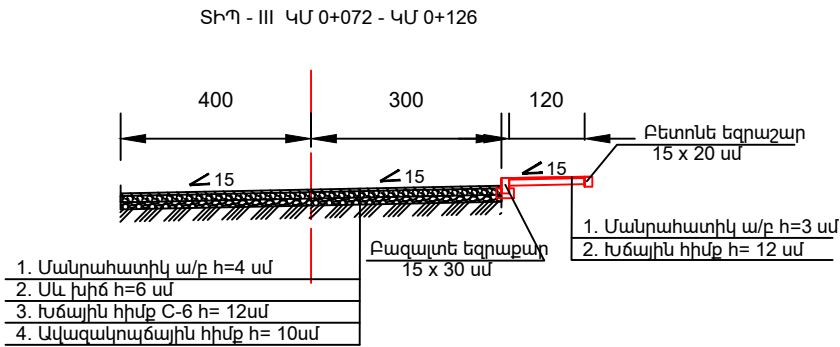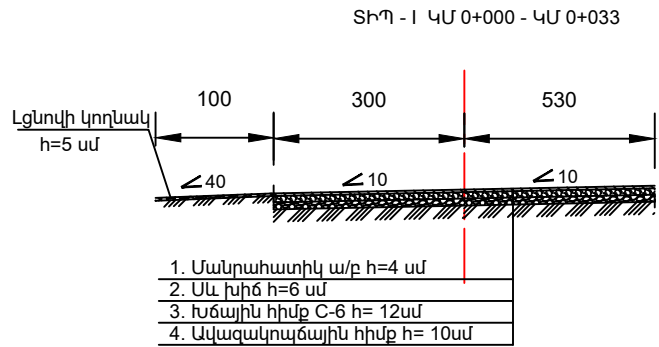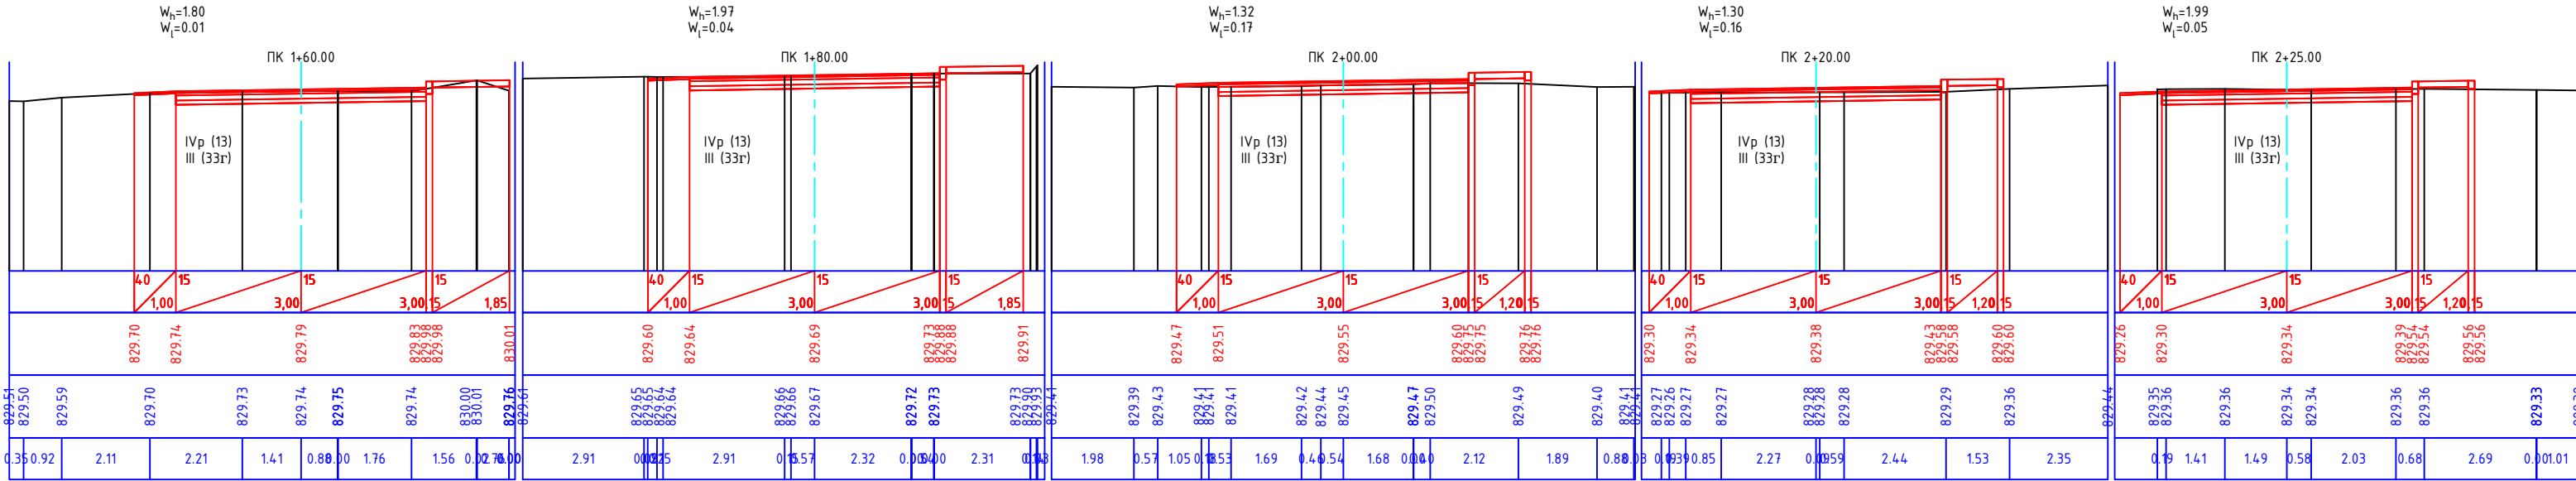



Պաշտոն	Անուն, Ազգանուն	Ստորագր.	Ամսա մսամիջիկ
Ծարտարագետ	Տ. Ամիրխանյան		
Նախագծող	Ռ. Վարդանյան		

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆ			
Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի Հերացի փողոցի շարունակությունից դեպի <<Արմեն Նազարյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ տանող և <<Մորենա>> ռեստորանային համալիրից մինչև ք. Մասիս, Նոր թաղամաս 12 շենք տանող ճանապարհահատվածների ասֆալտապատման աշխատանքներ			
Լայնական կտրվածքներ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	5-2	3
Հատված 1 ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+225		<<ԴԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ>> ՍՊԸ	

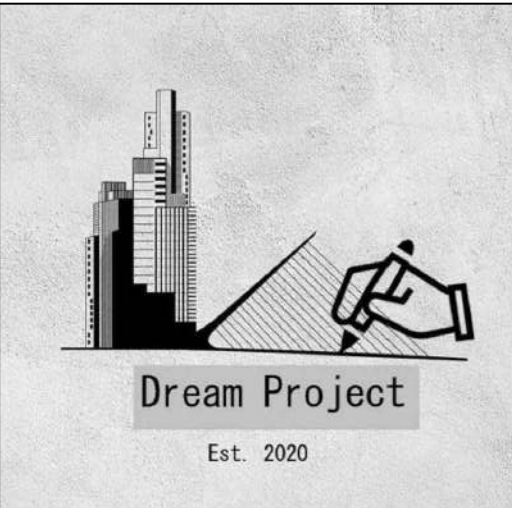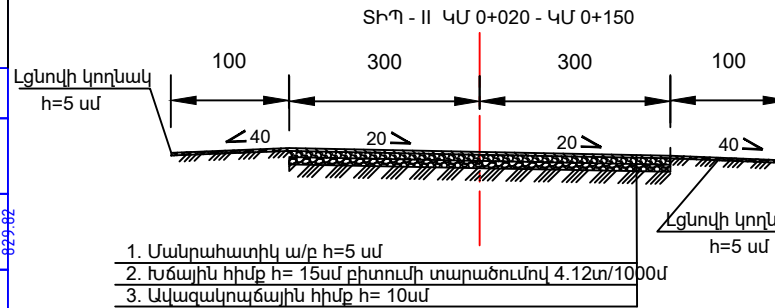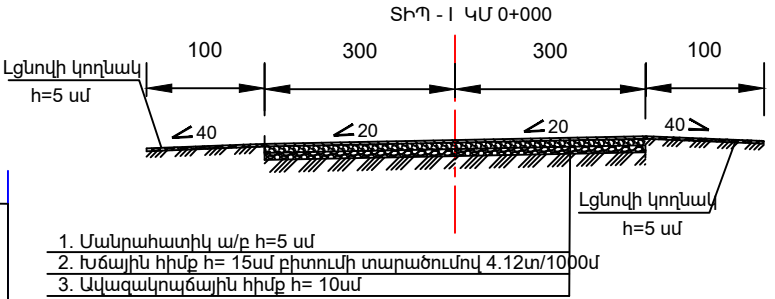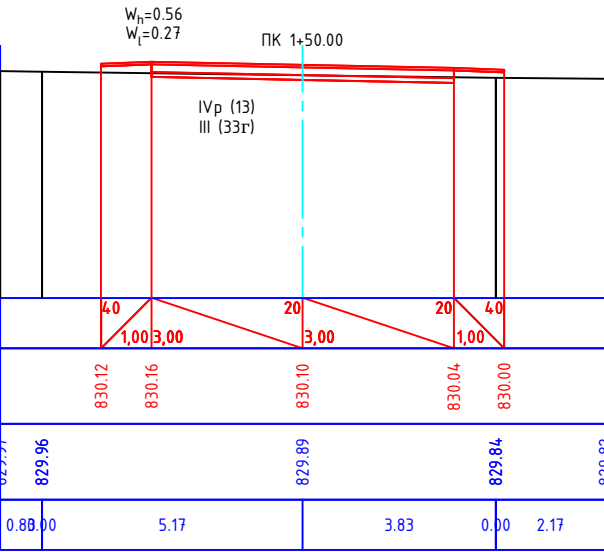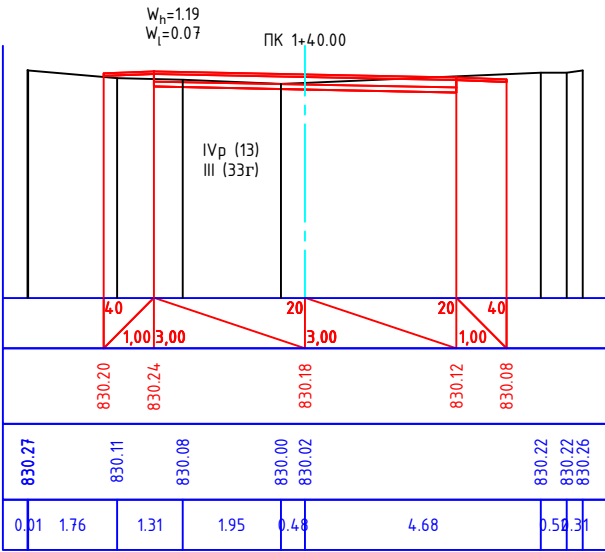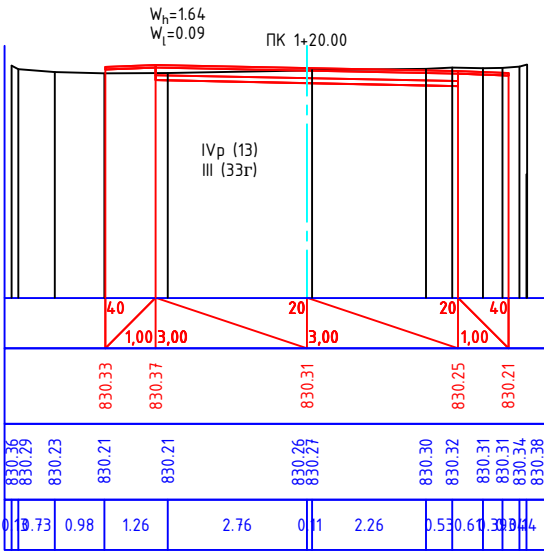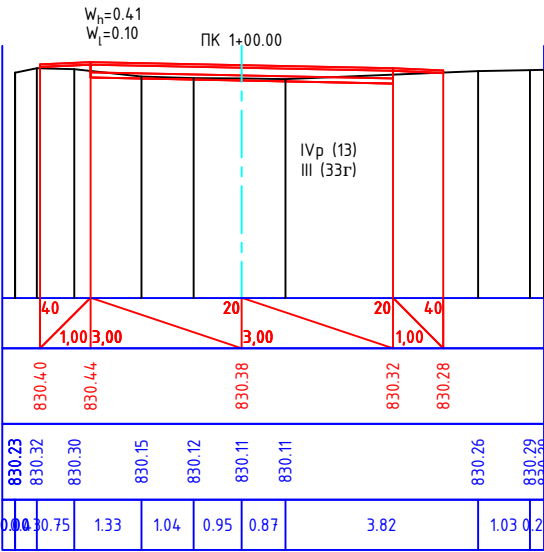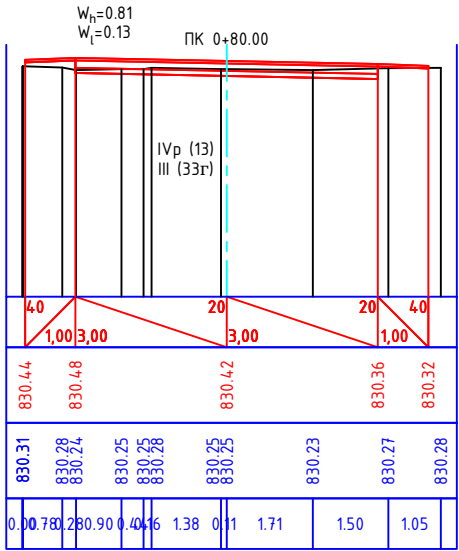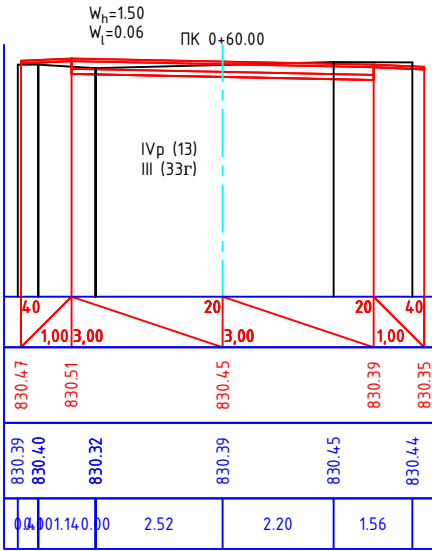
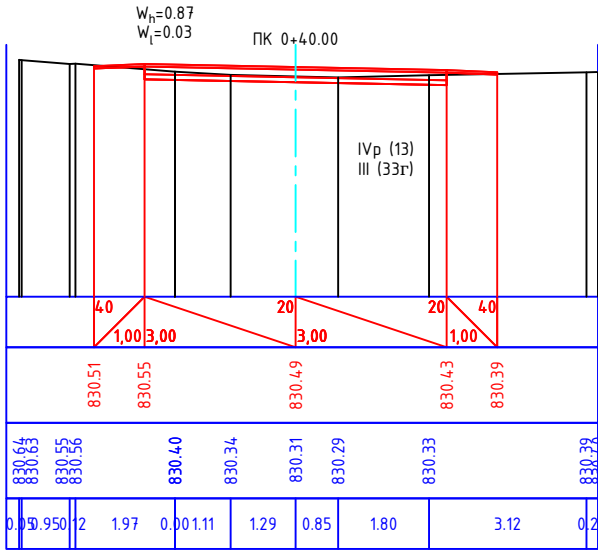
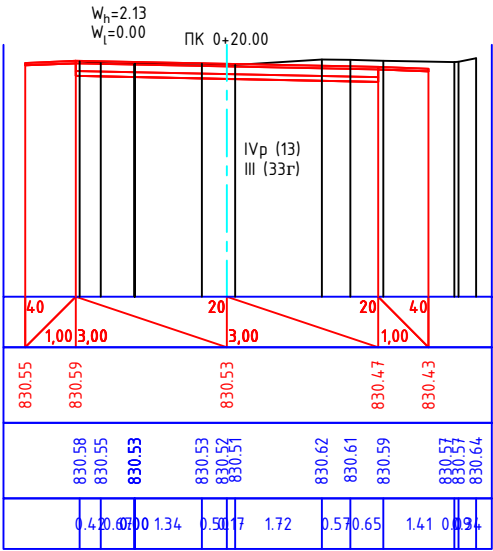
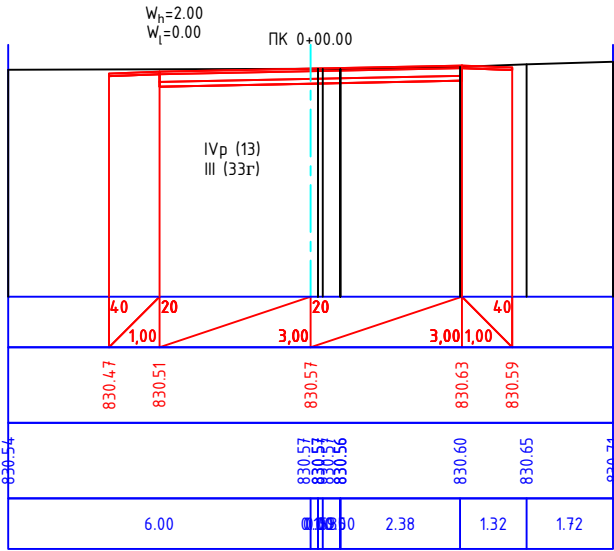


Պաշտոն	Անուն, Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս Ամսաթիվ
Ծարտարագետ	Տ. Ամիրխանյան		
Նախագծող	Ռ. Կարդանյան		

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆ			
Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի Հերացի փողոցի շարունակությունից դեպի <<Արմեն Նազարյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ տանող և <<Մորենա>> ռեստորանային համալիրից մինչև ք. Մասիս, Նոր թաղամաս 12 շենք տանող ճանապարհահատվածների ասֆալտապատման աշխատանքներ			
Լայնական կտրվածքներ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	5-3	3
Հատված 2 ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+150	<<ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ>> ՍՊԸ		

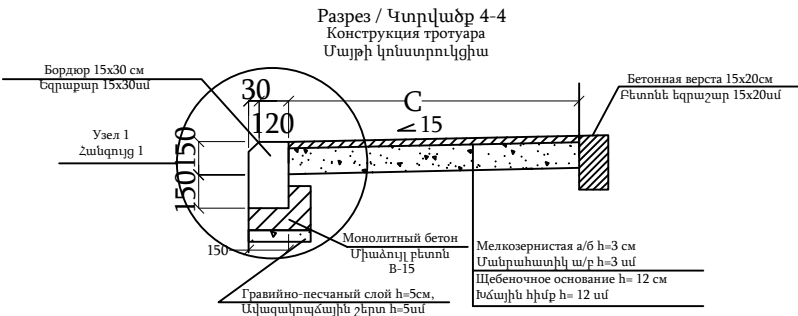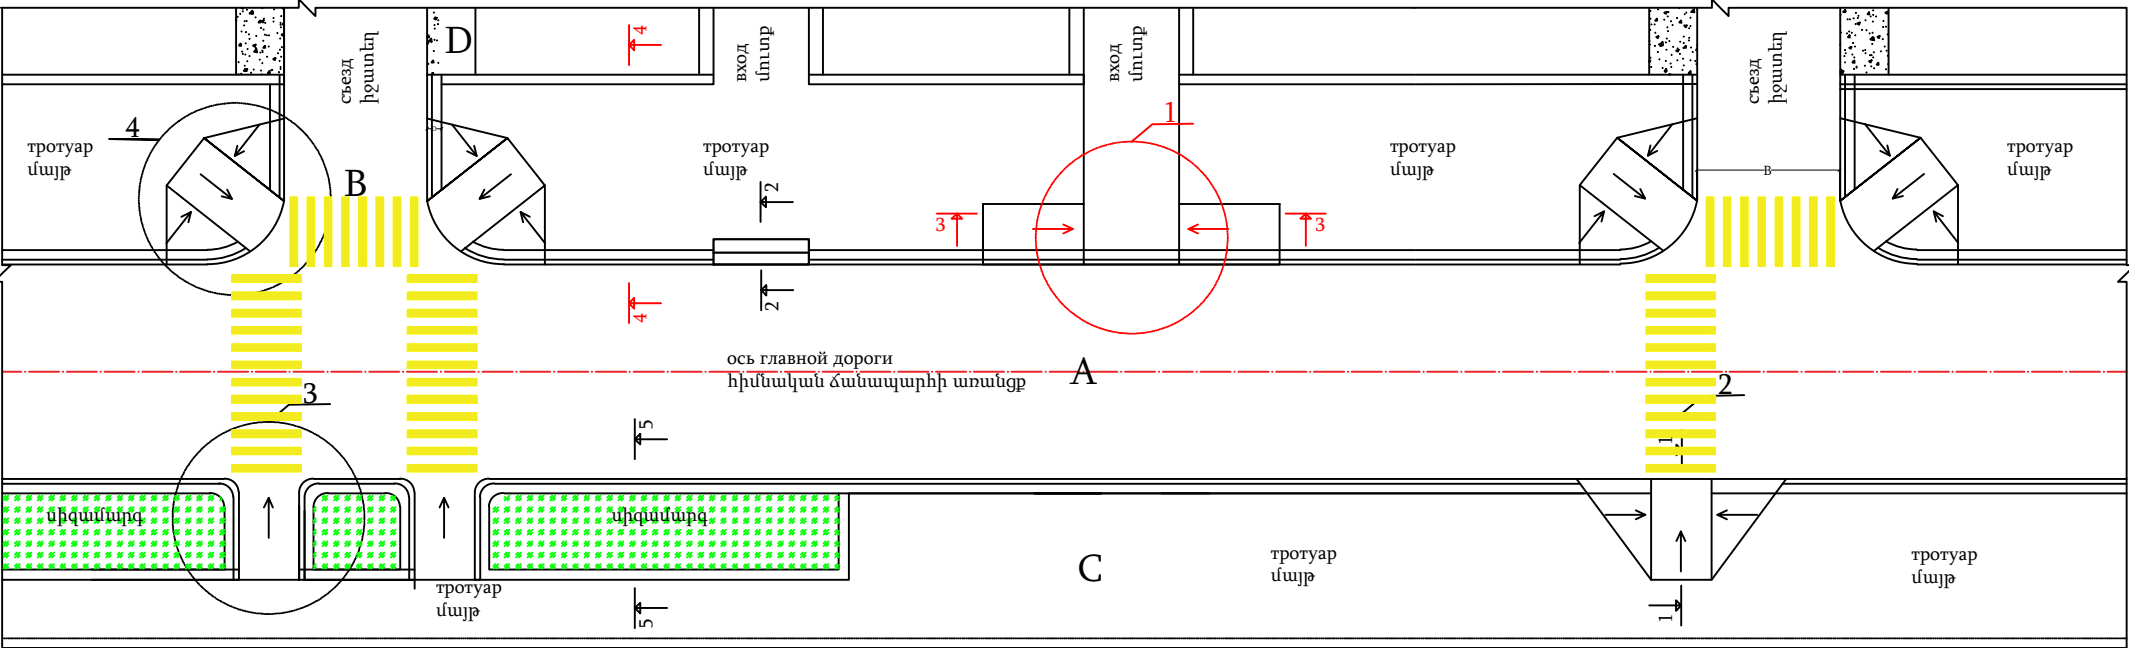


Разрез / Կտրվածք 3-3

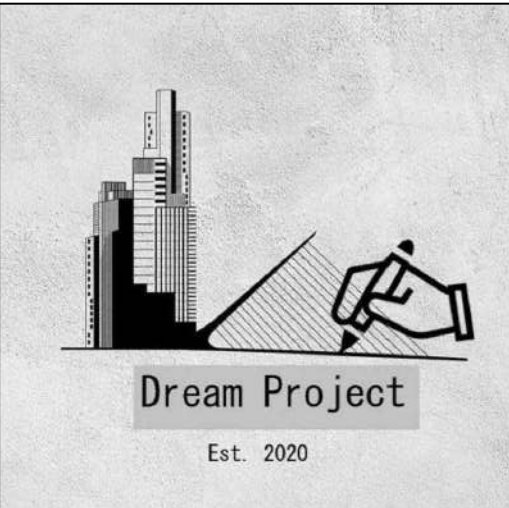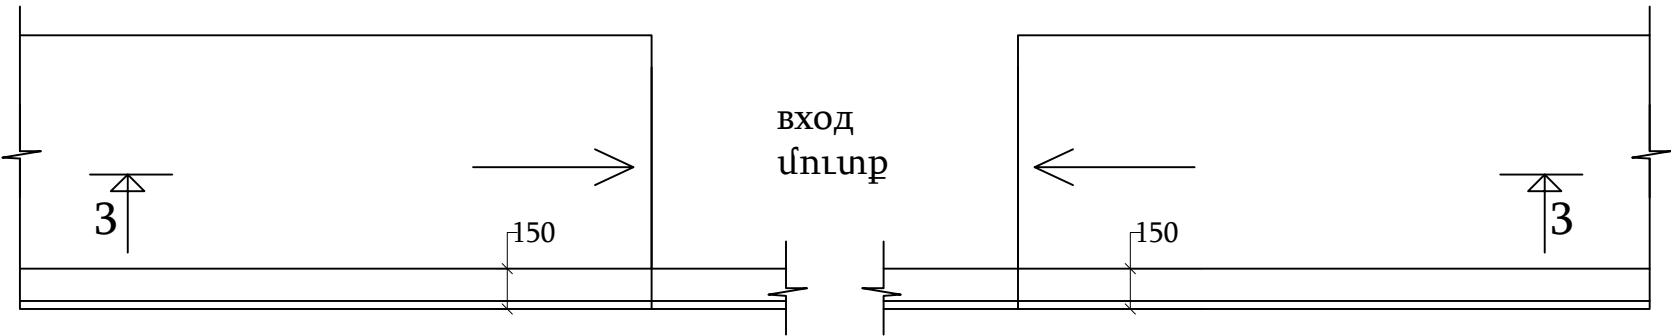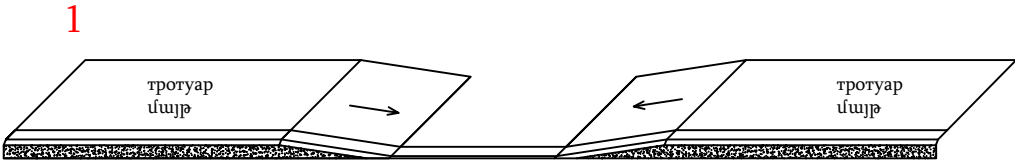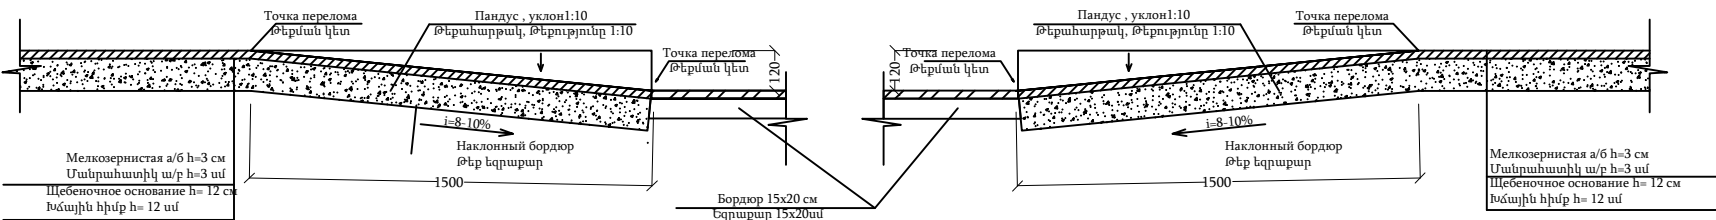


Պաշտոն	Անուն, Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս Ամսաթիվ
Ծարտարագետ	Տ. Ամիրխանյան		
Նախագծող	Ռ. Կարդանյան		

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆ			
Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի Հերացի փողոցի շարունակությունից դեպի <<Արմեն Նազարյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ տանող և <<Մորենա>> ռեստորանային համալիրից մինչև ք. Մասիս, Նոր թաղամաս 12 շենք տանող ճանապարհահատվածների ասֆալտապատման աշխատանքներ			
Մայրերի և թեքահարթակների տիպային կտրվածքներ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	6-1	1
Հատված 1 ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+225		<<ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ>> ՍՊԸ	

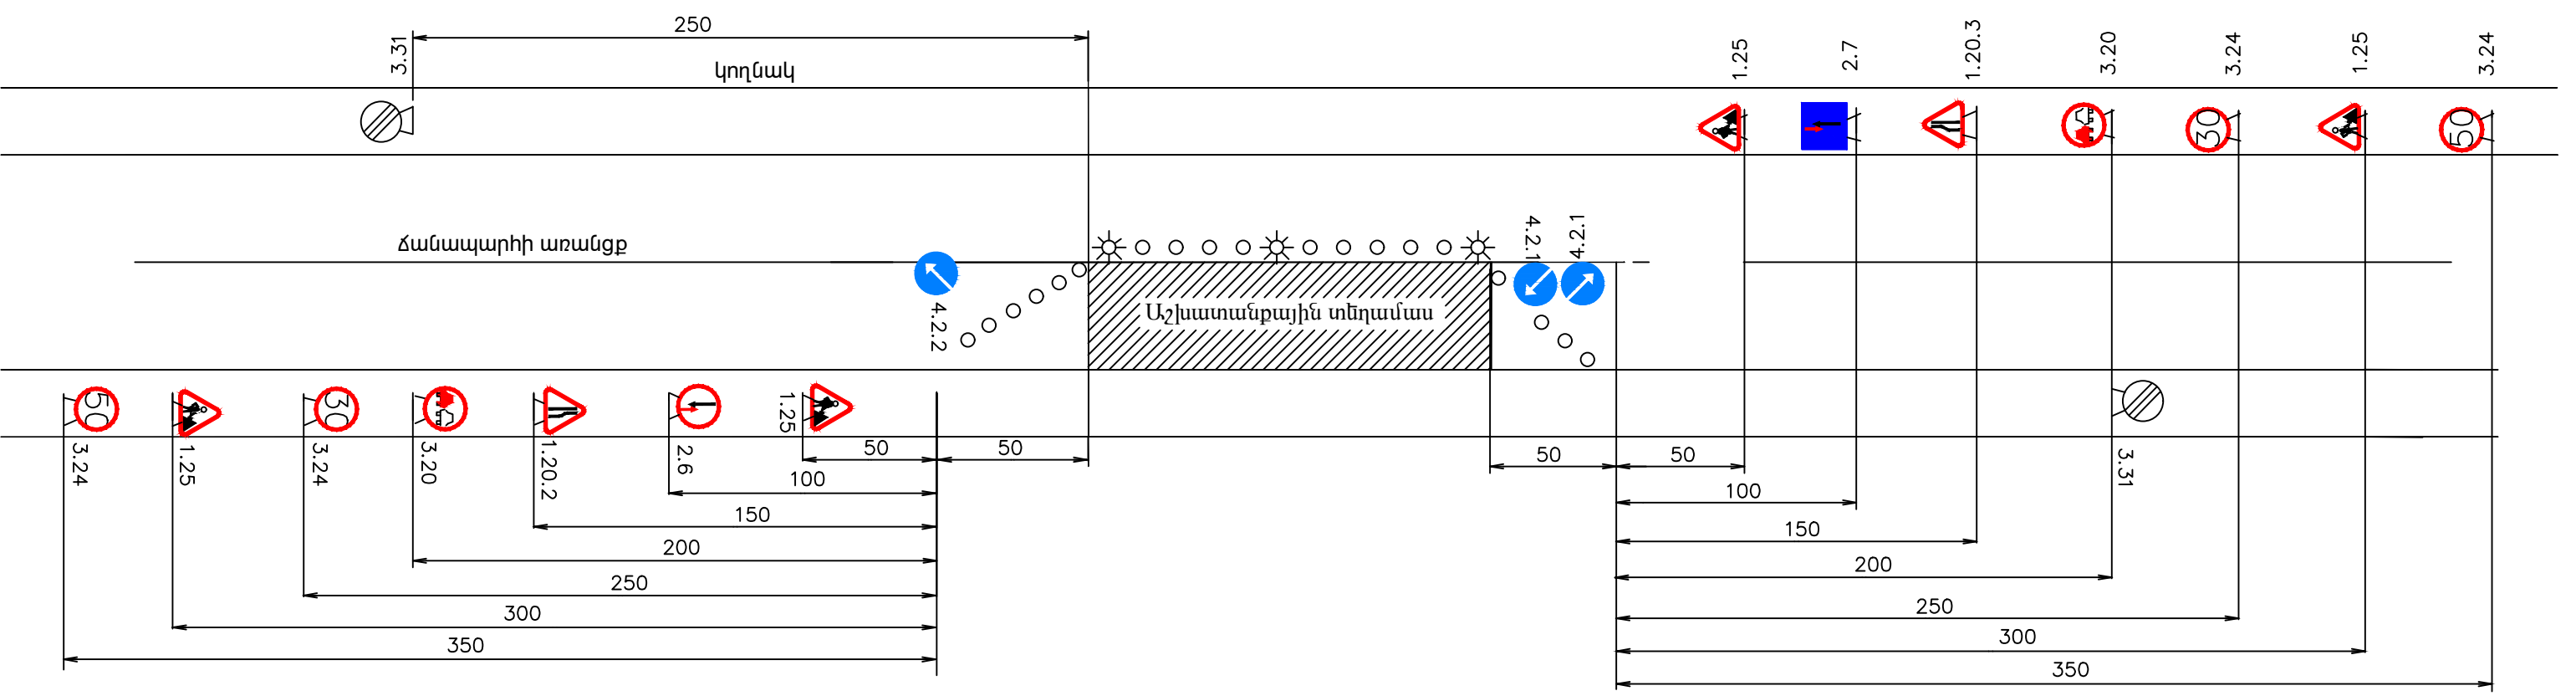

Պայմանական նշաններ

- 1.25 Ճանապարհային աշխատանքներ
- 1.20.2 Ճանապարհի նեղացում
- 1.20.3 Ճանապարհի նեղացում
- 3.20 Վագանցն արգելվում է
- 3.24 Առավելագույն արագության սահմանափակում
- 3.31 Բոլոր սահմանափակումների վերջ
- 4.2.1 Արգելքի շրջանցում աջից
- 4.2.2 Արգելքի շրջանցում ձախից
- 2.6 Հանդիպակաց շարժման առավելություն
- 2.7 Առավելություն հանդիպակաց շարժման նկատմամբ
- Լուսազդանշանային առկայծող լապտեր

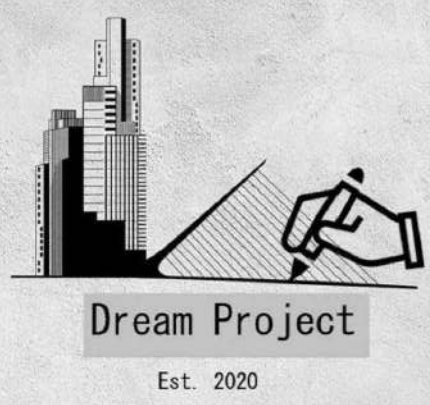

Պաշտոն	Անուն, Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս մմաթիվ
Ծարտարագետ	Տ. Ամիրխանյան		
Նախագծող	Ռ. Կարդանյան		

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆ			
Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի Հերացի փողոցի շարունակությունից դեպի <<Արմեն Նազարյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ տանող և <<Մորենա>> ռեստորանային համալիրից մինչև ք. Մասիս, Նոր թաղամաս 12 շենք տանող ճանապարհահատվածների ասֆալտապատման աշխատանքներ			
Երթևեկության կարգավորման սխեմա	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	7-1	1
Հատված 2 ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+150 Հատված 1 ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+225	<<ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ>> ՍՊԸ		

ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

NAME OF WORKS

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

CLIENT

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

CONTRACTOR

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՍԿԻԶԲ

DEADLINES OF CONSTRUCTION BEGINNING

4. 7. 2023

END

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԶԱՆԳԵԼ ՀԵՌ. .

PHONE NUMBER FOR ADDITIONAL INFORMATION



Dream Project

Est. 2020

Պաշտոն	Անուն,Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս Ամսաթիվ	ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆ				
				Մասին համայնքի Մասին քաղաքի Հերացի փողոցի շարունակությունից դեպի <<Արմեն Նազարյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ տանող և <<Մորենա>> ռեստորանային համալիրից մինչև ք. Մասիս, Նոր թաղամաս 12 շենք տանող ճանապարհահատվածների ասֆալտապատման աշխատանքներ				
Ճարտարագետ	Տ. Ամիրխանյան							
Նախագծող	Ռ. Վարդանյան							
				Օբյեկտի սկզբում և վերջում տեղադրվող տիպային նշան		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
						ԱՆ	8-1	1
				Հատված 2 ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+150 Հատված 1 ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+225		<<ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ>>ՍՊԸ		