


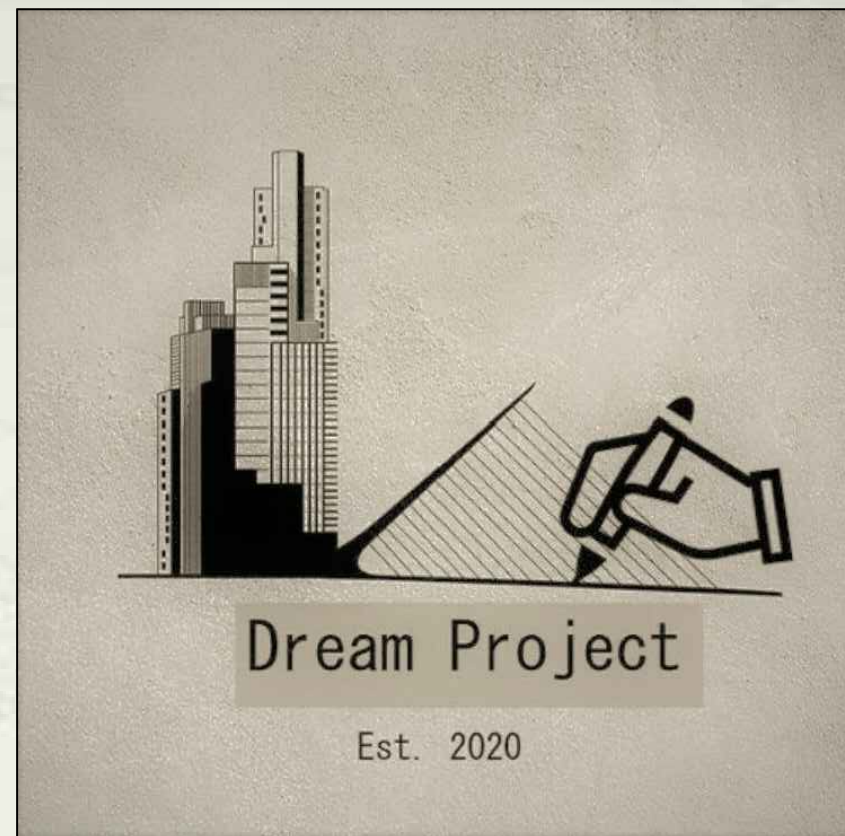

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ
ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՆՈՐ ԿՅՈՒՐԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՓՈԼԻՏԻ
ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

(ՎԵՐԱՆԱԽԱՏՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ)

ԵՐԵՎԱՆ 2025



Dream Project

Est. 2020

Նոր Կյուրիին բնակավայրի կենտրոնական փողոցի
ասֆալտապատման աշխատանքներ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
(ՎԵՐԱՆԱԽԱԳԾՎԱԾ ԵՎ ՎԵՐԱՀԱՇՎԱՐԿՎԱԾ)

Համաձայնեցված է՝

ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության ՀՈԳՎ
վարչական գործունեության և բողոքների
քննության վարչության ՃԵԿՄՀ բաժնի պետ՝

Կ.ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ

« ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ » ՍՊԸ

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ ՝

ՏՆՕՐԵՆ ՝

Ս. ԿՈՒԶՅԱՆ

ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՆԳՃ ՝

Տ. ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝

Դ. ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ

ԵՐԵՎԱՆ 2025

Բովանդակություն

- Առաջադրանք
- Լիցենզիաներ
- Ինժեներներ կրթական եզրակացություն
- Բացատրագիր
- Տեխնիկական

ԱՄՓՈՓԱԳՐԵՐ

1. Ուղիղ և կոր տեղամասերի աղյուսակ
2. Հողային պաստառի վերականգնման ամփոփագիր
3. Երթևեկելի մասի նորոգման ամփոփագիր
4. Իջատեղերի և մուտքերի ամփոփագիր
5. Արհեստական կառուցվածքների ամփոփագիր
6. Ճանապարհային նշանների ամփոփագիր
7. Երթևեկելի մասի գծանշման ամփոփագիր
8. Համահավաք ամփոփագիր
9. Իրադրության լուսանկարներ

ԳԾԱԳՐԵՐ

- Իրադրության հատակագիծ /քարտեզ/

➤ **Գլուխ 1. Նոր Կյուրին գյուղի Կենտրոնական փողոց I Հատված ԿՄ0+000-ԿՄ0+828**

1.	Հատակագիծ/գեոդեզիական հանույթ/	ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+500
2.	Հատակագիծ/գեոդեզիական հանույթ/	ԿՄ 0+500 - ԿՄ 0+828
3.	Հատակագիծ	ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+380
4.	Հատակագիծ	ԿՄ 0+380 - ԿՄ 0+720
5.	Հատակագիծ	ԿՄ 0+720 - ԿՄ 0+828
6.	Երկայնական կտրվածք	ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+320
7.	Երկայնական կտրվածք	ԿՄ 0+320 - ԿՄ 0+700
8.	Երկայնական կտրվածք	ԿՄ 0+700 - ԿՄ 0+828
9.	Լայնական կտրվածքներ	ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+280
10.	Լայնական կտրվածքներ	ԿՄ 0+300 - ԿՄ 0+580
11.	Լայնական կտրվածքներ	ԿՄ 0+600 - ԿՄ 0+760
12.	Լայնական կտրվածքներ	ԿՄ 0+780 - ԿՄ 0+828
13.	Ճանապարհային հագուստի կոնստրուկցիա	
14.	Ճանապարհային կահավորման հատակագիծ	ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+380
15.	Ճանապարհային կահավորման հատակագիծ	ԿՄ 0+380 - ԿՄ 0+720
16.	Ճանապարհային կահավորման հատակագիծ	ԿՄ 0+720 - ԿՄ 0+828

➤ **Գլուխ 2. Նոր Կյուրին գյուղի Կենտրոնական փողոց II Հատված ԿՄ0+000-ԿՄ1+529**

1.	Հատակագիծ/գեոդեզիական հանույթ/	ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+380
2.	Հատակագիծ/գեոդեզիական հանույթ/	ԿՄ 0+380 - ԿՄ 0+780
3.	Հատակագիծ/գեոդեզիական հանույթ/	ԿՄ 0+780 - ԿՄ 1+160
4.	Հատակագիծ/գեոդեզիական հանույթ/	ԿՄ 1+160 - ԿՄ 1+529
5.	Հատակագիծ	ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+360
6.	Հատակագիծ	ԿՄ 0+360 - ԿՄ 0+680
7.	Հատակագիծ	ԿՄ 0+680 - ԿՄ 0+940
8.	Հատակագիծ	ԿՄ 0+940 - ԿՄ 1+260
9.	Հատակագիծ	ԿՄ 1+260 - ԿՄ 1+529
10.	Երկայնական կտրվածք	ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+340
11.	Երկայնական կտրվածք	ԿՄ 0+340 - ԿՄ 0+740
12.	Երկայնական կտրվածք	ԿՄ 0+740 - ԿՄ 1+140
13.	Երկայնական կտրվածք	ԿՄ 1+140 - ԿՄ 1+529
14.	Լայնական կտրվածքներ	ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+280
15.	Լայնական կտրվածքներ	ԿՄ 0+300 - ԿՄ 0+580
16.	Լայնական կտրվածքներ	ԿՄ 0+600 - ԿՄ 0+880
17.	Լայնական կտրվածքներ	ԿՄ 0+900 - ԿՄ 1+180
18.	Լայնական կտրվածքներ	ԿՄ 1+200 - ԿՄ 1+480
19.	Լայնական կտրվածքներ	ԿՄ 1+500 - ԿՄ 1+529
20.	Ճանապարհային հագուստի կոնստրուկցիա	
21.	Ճանապարհային կահավորման հատակագիծ	ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+360
22.	Ճանապարհային կահավորման հատակագիծ	ԿՄ 0+360 - ԿՄ 0+680
23.	Ճանապարհային կահավորման հատակագիծ	ԿՄ 0+680 - ԿՄ 0+940
24.	Ճանապարհային կահավորման հատակագիծ	ԿՄ 0+940 - ԿՄ 1+260
25.	Ճանապարհային կահավորման հատակագիծ	ԿՄ 1+260 - ԿՄ 1+529

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

1. Տիպային գծագրեր
2. Երթևեկության կարգավորման սխեմա
3. Օբյեկտի սկզբում և վերջում տեղադրվող տիպային նշան



Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներդրումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> կայքում:



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ
ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔ
ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
(ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ)

N ՆԹ-2807-25

25.04.2025թ.

Օբյեկտ , ,

(օբյեկտի անվանումը, կառուցում, վերակառուցում, ուժեղացում վերականգնում, գործառնական նշանակության փոփոխություն)

(հակիրճ բնորոշումը, հզորությունը)

Նախագծման փուլերը՝ աշխատանքային նախագիծ, ռիսկայնության աստիճանը՝ II նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար:

(ռիսկայնության աստիճանը (կատեգորիան) նախագծման փուլերը և այլն)

Գտնվելու վայրը ,

(մարզի, համայնքի, փողոցի անվանումները, շենքի համարը, հողամասի ծածկագիրը)

Կառուցապատող «ԴԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ»

(կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն)

Առաջադրանքի տրամադրման հիմքը՝ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՍԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԿԿԱՅԱԿԱՆ՝

(կառուցապատման նպատակով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հողամասի տրամադրման, անշարժ գույքի փոփոխման իրավունքը հաստատող անհրաժեշտ փաստաթղթերը)

Առաջադրանքի գործողության ժամկետը մինչև 25.09.2026թ.

(N 1 հավելվածի 32-րդ կետին համապատասխան)

Ն Ա Ն Ա Գ Ծ Վ ՈՂ Հ Ո Ղ Ա Մ Ա Ս Ի Բ Ն ՈՒ Թ Ա Գ Ի Ր Ը
(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով՝ Մ 1:500)

1. Հողամասը գտնվում է

բնակավայրերի ընդհանուր օգտագործման հողամասերի շարքին

(հողամասի դիրքը քաղաքաշինական միջավայրում, դրա նպատակային և գործառնական նշանակությունը)

2. (*) Հողամասի չափսերը

(հողամասի սահմանները՝ կոորդինատային նշահարմամբ, մակերեսը(հա))

3. Հողամասի առկա վիճակը

(ռելիեֆի բնութագիրը, շենքերի (այդ թվում՝ քանդման ենթակա) առկայությունը, (օգտագործումը, նշանակությունը, հարկայնությունը, շինարարական նյութերը և այլն), կանաչապատումը, բարեկարգումը և այլն)

4. (*) Տրանսպորտային պայմանները

բնակավայրերի ընդհանուր օգտագործում

(ճանապարհների առկայությունը, երկաթուղային տրանսպորտի մոտեցումները և այլն)

5. (*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ (ջրամատակարարման, կոյուղու, գազամատակարարման, տաք ջրի մատակարարման, էլեկտրամատակարարման, էլեկտրոնային հաղորդակցության համակարգեր)

(նախագծվող հողամասով կամ կից տարածքով անցնող ինժեներական ենթակառուցվածքները, այդ թվում՝ ստորգետնյա)

6. (*) Կից հողամասեր

(կից հողօգտագործումների անվանումը և դրանց սահմանները՝ համաձայն ներկայացված սխեմայի)

7. Բնության հատուկ պահպանվող և (կամ) պատմամշակութային հուշարձանների տարածքներ (պահպանական գոտիներ)

(հուշարձանի անվանումը)

8. (*) Հատակագծային սահմանափակումներ

(տեղանքում գործող արտադրական, պաշտպանվող օբյեկտների, ինժեներարանսպորտային ենթակառուցվածքների և այլ օբյեկտների նկատմամբ սահմանափակումները, այդ թվում՝ սերվիտուտները)

Ն Ա Խ Ա Գ Ծ Ա Յ Ի Ն Դ Ա Հ Ա Ն Ջ Ն Ե Ր Ը
(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով՝ Մ 1:500)

9. Ճարտարապետահատակագծային պահանջներ

մշակել Մասիս համայնքի Այնթապ, Արբաթ, Արգավանդ, Արևաբույր, Գեղանիստ, Չորակ, Խաչփար, Խայանիստ, Հովտաշատ, Ղուկասավան, Նոր Կոյլրին բնակավայրերի թողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների աշխատանքային նախագիծ:

(Ելնելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներից, առկա քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի դրույթներից կամ դրանց բացակայության դեպքում՝ կազմավորված (կազմավորվող) քաղաքաշինական միջավայրի պայմաններից, առաջարկություններ ճակատների ձևավորման, տանիքների, արտաքին դռների, պատուհանների համամասնությունների և գույնային լուծումների վերաբերյալ)

9.1.(*) օբյեկտի հեռավորությունը կարմիր գծից (մետր)

9.2.(*) հեռավորությունը հարևան հողակտորներից (օբյեկտներից) (մետր)

9.3.(*) թույլատրելի բարձրությունը (մետր)

սահմանային հարկայնության բարձրությունը գերազանցող շենքերի և շինությունների նախագծման դեպքում՝ ՀՀՇՆ II-6.02-2006 «Սեյսմակայուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր» շինարարական նորմերով սահմանված պահանջների ապահովման (հատուկ հաշվարկային մեթոդներ, սեյսմակայունության բարձրացման միջոցառումներ և այլն)

9.4. կառուցապատման խտության գործակիցը (կառույցի, (կառույցների) ընդհանուր մակերեսի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին)

9.5. կառուցապատման տոկոսը (կառուցապատվող (անջրանցիկ) տարածքի հարաբերությունը հողամասի տարածքին՝ տոկոսներով) (%)

9.6 կանաչապատման տոկոսը (կանաչապատ տարածքի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին՝ տոկոսներով՝ (%))

9.7 այլ պահանջներ

հաշվի առնելով Նորմատիվային պահանջները ջրահեռացումը նախատեսել կազմակերպված

10. Հողամասում գտնվող շենքերի ու շինությունների քանդման կամ տեղափոխման (ապամոնտաժման) պայմանները և աշխատանքների հերթականությունը

11. Ստորգետնյա, կիսանկուղի և առաջին հարկերի տարածքների օգտագործման պայմանները

12. (*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ

12.1 (*) ջրամատակարարում կոյուղի, տաք ջրի մատակարարում

(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.2 (*) Էլեկտրամատակարարում

(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.3. (*) գազամատակարարում

12.4. (*) Էլեկտրոնային հաղորդակցություն մալուխատար կոյուղու (ներառյալ դիտահորը) տեղադիրքը

12.5. թույլ հոսանքներ

12.6. աղբահանություն

13. Տարածքի ինժեներական նախապատրաստում

14. Բարեկարգում

15. Շինարարական նյութեր

16. Պաշտպանական կառույցներ

17. Հակահրդեհային պահանջներ

18. Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժ խմբերի պաշտպանության միջոցառումներ

19. Շրջակա միջավայրի պահպանում

20. Շինարարության կազմակերպում

21. Առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը

22. Նախագծային փաստաթղթերի փորձաքննությանը ներկայացվող պահանջներ

23. Միջանկյալ համաձայնեցում

24. Հասարակական քննարկումներ

25. Համաձայնեցումների կամ Մասնագիտական եզրակացությունների ստացում

26. Փոստային բաժանորդային պահարանների տեղադրում

(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)	

(համաձայն N 1 հավելվածի 57-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված ելակետային տվյալների)	

համաձայն համայնքապետարանի հետ կնքված պայմանագրի	
տարածքը նախապատրաստել շինարարությունը սկսելու համար	
(ռեյինֆի կազմակերպման, ջրահեռացման, ինժեներական պաշտպանության միջոցառումները)	
կառուցապատումից ազատ տարածքը բարեկարգել	
(լանդշաֆտային պլանավորման վերաբերյալ պահանջները, կանաչապատում, ճարտարապետական փոքր ձևեր, ցանկապատում, զովագո և այլն)	
--	
(շինարարական նյութերի օգտագործման առաջարկությունները տանիքների, ճակատների լուծումների, արտաքին դռների, պատուհանների վերաբերյալ)	

(արտակարգ իրավիճակներում մարդկանց և օբյեկտների պաշտպանության միջոցառումները)	

(հակահրդեհային անվտանգության ապահովման միջոցառումները)	

պահպանել շրջակա միջավայրի ախտոտումը վտանգավուն նյութերից	
(շրջակա միջավայրը վտանգավոր ազդեցությունից բացառելու միջոցառումները)	
մշակել շինարարական աշխատանքների կազմակերպման նախագիծ՝նկատի ունենալով ՀՀ կառավարության 12,04,2001թ հ,286 որոշմամբ հաստատված կարգի 44-րդ կարգի ԺԲ ենթակետի և 44,1 կետի պահանջները	
(առաջարկություններ շինարարության հետ կապված անբարենպաստ ազդեցության բացառման, քաղաքային տնտեսության և տրանսպորտի անխափան աշխատանքի ապահովման վերաբերյալ)	
մինչև 25.09.2026թ., նախագծման փուլերը՝ աշխատանքային նախագիծ,	
(նշվում են առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը)	

Լ Ր Ա Ց ՈՒ Ց Ի Չ Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ն Ե Ր Ը

22. Նախագծային փաստաթղթերի փորձաքննությանը ներկայացվող պահանջներ

23. Միջանկյալ համաձայնեցում

24. Հասարակական քննարկումներ

25. Համաձայնեցումների կամ Մասնագիտական եզրակացությունների ստացում

26. Փոստային բաժանորդային պահարանների տեղադրում

Պարզ փորձաքննություն(կարող է փոխարինվել նախագծողի երաշխավորագրով) հարկավոր է	
(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված փորձաքննության տեսակը կամ նախագծողի երաշխավորագիրը՝ հղում կատարելով համապատասխան իրավական ակտին)	

(իրավասու մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում շահագրգիռ մարմինների հետ ելքիցային նախագծի նախնական համաձայնեցում, նշվում է նաև առաջադրանքի փոփոխման հնարավորությունը՝ N 1 հավելվածի 87-րդ կետով նախատեսված դեպքում)	

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքում և կարգով)	
Համաձայնեցնել Մասիս համայնքի ղեկավարի հետ	
(նշվում են տվյալ օբյեկտի համաձայնեցման օրենքով սահմանված պահանջները՝ հուշարձանների ու բնության պահպանության և այլ լիազորված մարմինների հետ, ինչպես նաև N 1 հավելվածի 56-րդ կետով սահմանված դեպքերում՝ ինժեներական ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտահորձողի) հետ)	

(նշվում են տվյալ օբյեկտի համաձայնեցման օրենքով սահմանված պահանջները՝ հուշարձանների ու բնության պահպանության և այլ լիազորված մարմինների հետ, ինչպես նաև N 1 հավելվածի 56-րդ կետով սահմանված դեպքերում՝ ինժեներական ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտահորձողի) հետ)	

27. Զաղաքաշինական
կանոնադրությամբ ամրագրված
լրացուցիչ պայմաններ

Նախագծի կազմը և բովանդակությունը համապատասխանեցնել ՀՀ
կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի
նախագահի 11,09,2017թ,բնակելի հասարակական,արտադրական շենքերի
և շինությունների նախագծային փաստաթղթերի կազմը և
բովանդակությունը սահմանող կանոնները և ՀՀ քաղաքաշինության
նախարարի 29,11,2006թ հ/ 273-Ն հրաման ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
հ 128-Ն հրամանով հաստատված դրույթներին

28. Այլ պայմաններ

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՍ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝**


ԴԱՎԻԹ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ

(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)



:	
	4ΠΒ 0 9=77 6 6 485 7A594F 3 4 3 4 4ΠΒ 3 4 4 3 4 4 / 3 3 9=77 6 6 3 4 3 3 3
	• • • • • • • • • • H σ P8A H H CPA H CPA H
q	
q	ΠΠ

[illegible]

✓ Ø
 ✓ 3
 4 3
 3 3 3
 / 3
 A7- Ø
 ✓ / 0H 3
 ✓
 3
 ✓
 3 3 3 3 0
 ✓ / 3 3 0
 H
 3
 • 4 : 74784979: u 5
 3
 • 4 : 94784979 u
 3
 • 4 A94784u 3
 • 4 =747857: 49799 u 5 3
 • 4 8 47949799 u 3
 • 4 8F57: 5978A u
 hAFC4 3
 • 4 8C5795977C u
 3
 h F94 H
 • : 9E: C4978=4 3 : : 8DF4978=4
 H
 • : 9ECF4978=4
 4
 H
 • T4857 A5794FF3
 957 A57: 4E= u 3
 78=49788
 H

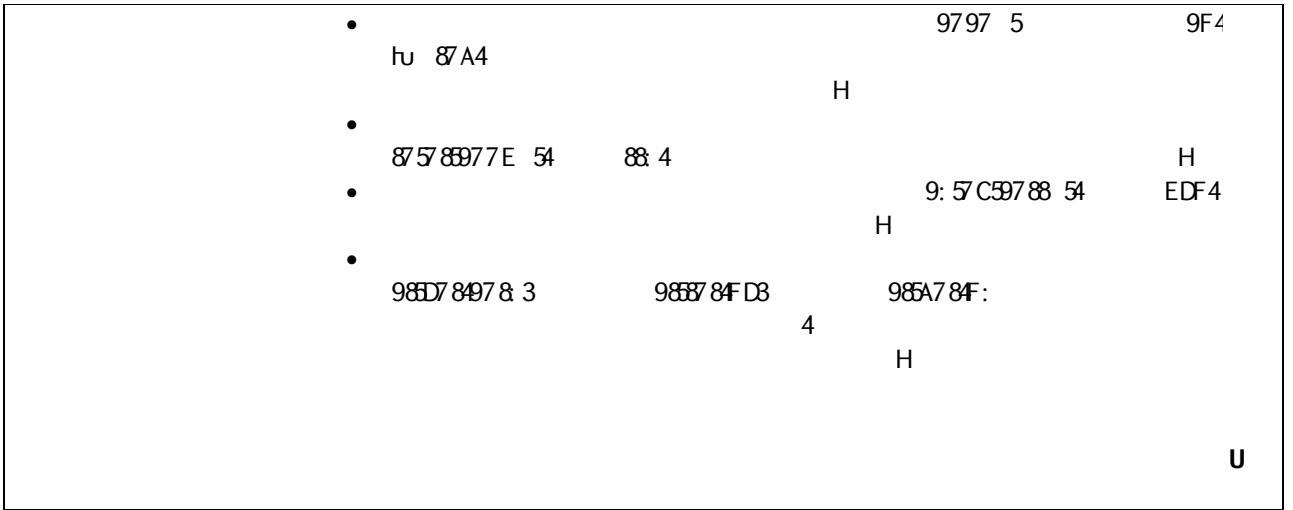

Ա : Ա < : Ա : ԻՊԿ : ԿԻ Ա
 ԵՀԻԿԵԿԻԿ ԵԻԻՊՈՐԸՊ

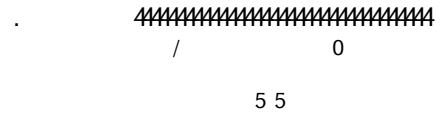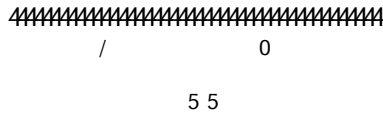



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ**

ՀՀ, Արարատի մարզ, ք.Մասիս, Կենտրոնական հրապարակ թիվ 4,
հեռ.՝ (0236) 43040,40440, էլ. փոստ՝ masis.ararat@mta.gov.am

N 1235, 22 օգոստոս 2022թ.

**«ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ
ՏՆՕՐԵՆ
ՍԵՐՅՈՒԺԱ ԿՈՆՁՅԱՆԻՆ**

Հարգելի պարոն Կոնջյան

Ի պատասխան Ձեր 22.08.2022 թվականի գրության հայնտնում եմ, որ
շինարարական աշխատանքների ընթացքում առաջացած շինարարական աղբի և
ավելորդ գրունտի տեղափոխման հեռավորությունը կազմում է 10 կմ:

Համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալ

Նորայր Հակոբյան

Կար. Ն. Գևորգյան



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-000292, 2-րդ դաս

(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՅԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐԿԱԾ Է

2024-08-21, «ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը,

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ՇԵՆԳԱՎԻԹ, ԱԷՐԱՑԻԱ, 2/3, ԲՆ.32

գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 21.08.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG98-1757-7FE2-E55E

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներքեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԽՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊՆ-000292-09

(ներդիրի սերիան, համարը)

«ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ

(լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐ (ԱՎՏՈՍՈՐԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ, ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ԳԾԵՐ ԵՎ ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐ, ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ՝ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐ, ԹՈՒՆԵԼՆԵՐ, ՈՒՂԵԱՆՑՆԵՐ, ԷՍՏԱԿԱԴԱՆՆԵՐ, ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ ԵՎ ԱՅԼՆ)

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

21.08.2024թ.

(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝

21.08.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UGB9-B197-841D-B4E5

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

Պատասխանատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ	հավաստագրի սերիա	հավաստագրի համար	ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ
ՏԻԳՐԱՆ ԱՄԻՐՍԱՆՅԱՆ	<	001002	2024-08-06



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UGB9-B197-841D-B4E5

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներքետնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

«ԳԵՈԶՈՆ»

ՄԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՄԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տարածք՝ ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ, ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՎՈՂ ՆՈՐ ԿՅՈՒՐԻՆ
ԳՅՈՒՂԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑ

ԻՆՏԵՆՏԻՎԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ



Լիցենզիա 17628

Պատվիրատու՝ «ԴԻՄ ՓՐՈԶԵԿՏ» ՍՊԸ

Տնօրեն՝

Ճարտարագետ-երկրաբան՝



Դ. Ասատրյան

Դ. Ասատրյան

Երևան – 2022

ՀՀ ք. Երևան, Բաշինջաղյան 1692/44բն.

☎ (094) 400661

E-mail asatrian.79@mail.ru

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Լիցենզիա, ներդիր (նմուշի օրինակ)-----	3
Բացատրական մաս-----	5
Ներածություն-----	5
1. Ընդհանուր տեղեկություններ-----	7
2. Տարածքի երկրաբանալիթոլոգիական կառուցվածքը-----	9
3. Եզրակացություն-----	11
4. Օգտագործված գրականության ցանկ-----	12
5. Ուղեգծի լուսանկարներ-----	13



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ
ԲՊԼ 17628

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՈՒՍՏԱՆՈՒՄ

(գործունեության տեսակը)

Տրված է «10 ՀՈՒՆԻՍԻ 2020թ.» «ԳԵՈՇՈՒՆ» ՍՊԸ ԵՐԵՎԱՆ, ԱՋԱՓՆԱԿ, ԲԱՇԽԱՅԱՂԱՅԱՆ Փ., 169, 44 բն.

(լիցենզիան տալու ամսաթիվը, իրավաբանական անձի անվանումն ու գտնվելու վայրը
իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար ազգանունը, անունն ու բնակության վայրը)

ՀՀ Մարզային Տարբերակաբանական և Կրթության
Կոմիտեի Նախագահ
Ս. ԴՈՒՄՅԱՆ
(անուն, ազգանուն)



Գործողության ժամկետը՝ ԱՆՃԱՄԱԿԵՏ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՏԱՆՈՒՄՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՈՂ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔՆՈՒԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐՂԻՐ

ՔՊԼ N 17628 - Մ

(լիցենզիայի և ներքին համարները)

«ԳԵՈՇՈՒՆ» ՍՊԸ

(կազմակերպությունը անվանումը և նամակների անձնագրային տպավորը)

ԿԱՐՏԻՆ ԿՈՒՐԱՅՈՒՆԻ ՀՈՎԱՏՅՈՒՆ 006321335 ՂԱԿԻՑ ԳԱԳԻԿԻ ՍՍԱՐՈՅԱՆ 012744637

(կազմակերպությունը անվանումը և նամակների անձնագրային տպավորը)

ԻՆՏԵՆՏԻՎԱՆ ՀԵՏԱՆՈՒՄ 72 Մարտի 2020

10. 07. 2020թ.

(տպավորություն)

ՍՏԺԱՄԱԿԵՏ

ԳՈՐԾՈՒՆԵՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱԿԵՏ՝

ՀՀ ՔՆՈՒԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ

ԿՈՄԻՏԵՆ ԵՄԿԱԿԱԿ ԿՐԾԱԿԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՏԱՌՈՐ

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

Ա. ՂԱՐԱՅԱՆ

(անուն ազգանուն)



72 Մարտի 2020

Մարտի 2020 թ. հիմնարկի առկայության
գրագրության հարցերի մասին

Ս. ՂԱՐԱՅԱՆ
ԳԵՐԱԿ

ԲԱՅԱՏՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

Ներածություն

1. «ԳԵՈՋՈՆ» ՍՊԸ-ի կողմից ճարտարագետ-երկրաբանի կոորդինացմամբ և ղեկավարմամբ, համապատասխան ՀՀՇՆ-1-2,01-99-ի, ՀՀ Արարատի մարզի, Մասիս համայնքի ասֆալտապատվող Նոր Կյուրին գյուղի կենտրոնական փողոցի ինժեներաերկրաբանական կառուցվածքի, գրունտների կարգերի պարզաբանման նպատակով իրականացվել են ճարտարագիտաերկրաբանական ուսումնասիրություններ:

2. Աշխատանքները իրականացվել են «ԳԵՈՋՈՆ» ՍՊԸ-ի կողմից «ԴԴԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ-ի պատվերով: Աշխատանքների իրականացման նպատակն է, համաձայն Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերի, ՀՀ Արարատի մարզի, Մասիս համայնքի ասֆալտապատվող Նոր Կյուրին գյուղի կենտրոնական փողոցի նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար անհրաժեշտ երկրաբանական տվյալների հավաքագրումը և համապատասխան եզրակացության կազմումը: Վերը շարադրված խնդիրը լիարժեք լուծելու նպատակով իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.

Ճարտարագիտաերկրաբանական հետազննություններ.

1. Ուսումնասիրվել է տվյալ տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը: Նշված և հարակից տարածքներին վերաբերվող տարբեր աղբյուրներում զետեղված, նախկինում կատարված ինժեներաերկրաբանական հետազոտումների տվյալների հավաքում, կանոնակարգում, համադրում և վերլուծություն:

2. Տեղադրության հետազննություններով վերհանել վտանգավոր երկրաբանական երևույթները և պրոցեսները, եթե դրանք առկա են (սողանք, քարաթափում, ճահճացում և այլ):

3. Գոյություն ունեցող փոսորակների խրամուղիների և տեղանքում արխիվային նյութերի միջոցով պարզաբանել գրունտների շերտերը և դրանց հզորությունները, ինչպես նաև ստորգետնյա ջրերի առկայությունը:

4. Օգտագործել այս տարածքում նախկինում կատարված լաբորատոր նյութերը՝ կախված լիթոլոգիական կտրվածքների առանձնահատկություններից:

5. Նախկինում կատարված խախտված և բնական կառուցվածքի գրունտների փորձանմուշների լաբորատոր ուսումնասիրություններ, դրանց ֆիզիկամեխանիկական բնութագրերի ամփոփում:

6. Դաշտային և ֆոնդային նյութերի կամերալ մշակում:

Վերը շարադրված աշխատանքների իրականացման արդյունքում կազմվել է տեղանքի ինժեներաերկրաբանական պայմանների մասին եզրակացություն:

Տեղանքը՝ ըստ ՀՀՇՆ-1-2,01-99-ի ինժեներաերկրաբանական պայմանների, I-ին կարգի տեղամաս է:

Ուսումնասիրվող տարածքի տեղագնումը կատարվել է 2022 թվականի օգոստոս ամսին:

Ուսումնասիրվել են գոյություն ունեցող փոսորակները, խրամուղիները, հարակից տարածքների բնական կտրվածքները, ինչպես նաև օգտագործվել են ֆոնդային տվյալները:

Տեղանքի մանրամասն ուսումնասիրության և գոյություն ունեցող բնական բացվածքների, տեղանքում առկա կտրվածքների հիման վրա տվյալ տարածքում գրունտները պարզ են դարձել:

Ուսումնասիրվող Նոր Կյուրին տեղանքի կոսմոֆոտո



1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Աշխարհագրական տեսակետից տարածքը տեղադրված է ՀՀ Արարատի մարզի, Մասիս համայնքի Նոր Կյուրին բնակավայրի տարածքում:

Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից ուսումնասիրվող տարածքը տեղադրված է Արարատյան հարթավայրի սահմաններում, նրա հյուսիս արևմտյան մասում: Մակերեսը հարթ է, աննշան թեքությամբ դեպի հարավ: Ռելիեֆի բացարձակ նիշերը տատանվում են ծովի մակարդակից 912.0-950.0 մետրի սահմաններում:

Երկրաբանական կառուցվածքում ուսումնասիրվող շրջանի տարածքում մասնակցում են չորրորդականի հասակի լճային-այուվիալ նստվածքները, որոնք ներկայացված են՝ ավազակավերով, ավազներով, լճային կավերով և գլաբարա-ճալաբարա-կոպճային առաջացումներով (tAlQ):

Կլիման ուսումնասիրվող տարածքի կլիմայական պայմանները բնութագրելիս վկայակոչել ենք ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության ՀՀՇՆ II-7.01-2011 «Շինարարական կլիմայաբանություն» նորմատիվային փաստաթուղթը և քանի որ ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է Արարատի մարզի Մասիս համայնքի տարածքում, ուստի բերում ենք նրա համապատասխան կլիմայական ցուցանիշները: Ուսումնասիրվող տարածքին բնորոշ է շոգ և չոր ամառը՝ հուլիսի միջին ամսական ջերմաստիճանը 25°C է, միջին տարեկան հարաբերական խոնավությունը 60% (ժ.15- ին), լեռնահովտային քամիները 2-3 մ/վրկ արագությամբ և ցուրտ անհողմային ձմեռը՝ հունվարի միջին ամսական ջերմաստիճանը - $3,7^{\circ}\text{C}$ է, թույլ քամիները 2-3մ/վրկ արագությամբ:

Ստորև աղյուսակի տեսքով բերվում է մի քանի կլիմայական տվյալներ՝ ըստ Էջմիածնի օդերևութաբանական կայանի դիտարկումների:

Օդի ջերմաստիճանը, $^{\circ}\text{C}$

Բնակավայրի անվանումը	Բարձրությունը ծովի մակարդակից, մ	Օդի միջին ամսական, ըստ ամիսների $^{\circ}\text{C}$												Միջին տարեկան	Բացարձակ նվազագույն	Բացարձակ առավելագույն
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Էջմիածին	853	-3.7	-1.2	5.1	12.2	17.1	21.2	25.2	25.1	20.1	13.0	6.1	0.4	11.7	-31	41

Օդի հարաբերական խոնավությունը (%)

Բնակավայրի անվանումը	Օդի հարաբերական խոնավությունը. %														
	ըստ ամիսների												Միջին տարեկան	միջինը ժամը 15-ին	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		ամենա- ցուրտ ամսվա	Ամենաշոգ ամսվա
Էջմիածին	76	72	62	59	55	50	44	43	47	65	74	78	60	-	34

Մթնոլորտային տեղումները և ձնածածկույթը


Բնակավայրի անվանումը	Տեղումների քանակը միջին ամսական մմ օրական առավելագույնը													Չյան ծածկույթը		
	Ըստ ամիսների												տարեկան	տասնօրյա առավելագույնը, սմ	օրերի թիվը	ջրի առավելագույն քանակը ձյան մեջ, մմ
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
Էջմիածին	<u>18</u> 14	<u>20</u> 22	<u>26</u> 25	<u>37</u> 26	<u>45</u> 29	<u>26</u> 46	<u>15</u> 34	<u>10</u> 25	<u>10</u> 27	<u>25</u> 25	<u>24</u> 46	<u>18</u> 18	<u>472</u> 85	48	44	-

Գրունտի սառչման առավելագույն խորությունը, համաձայն ՀՀՇՆ II-7.01.2011 նորմերի, ուսումնասիրվող տարածքում կազմում է 0,6 մետր:

Քամու արագությունը 25 տարվա ընթացքում 21մ/վ է, 50 տարվա ընթացքում 23մ/վ:

Չյան նորմատիվային կշիռը՝ 50կգ/մ² է:

Քամու արագության նորմատիվային ճնշումը՝ 35կգ/մ² է:

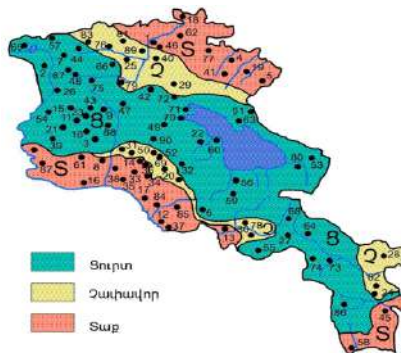

Նկ 2. Կլիմայական շրջանացման սխեմատիկ քարտեզ

Հիդրոերկրաբանական տեսակետից տեղազգնվող տարածքում գրունտային ջրերը գտնվում են 10 մետրից խորը հորիզոններում:

Ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթներ ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, քարաթափությունը, փլուզումը, ճահճացումը և այլն, որոնք կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ ուսումնասիրվող տեղամասում շինարարության համար՝ բացակայում են:

Շրջանի սեյսմիկ պայմանները

Ըստ սեյսմիկ հատկության՝ ՀՀՇՆ 20-04.2020թ.-ի, տեղագնվող շրջանը գտնվում է I սեյսմիկ գոտում՝ արագացման առավելագույն մեծությունը՝ $A_{max}=0,3g$:

2. Տարածքի երկրաբանալիթոլոգիական կառուցվածքը

Համաձայն կատարված ուսումնասիրությունների՝ առկա բնական կտրվածքների, նախկինում հորատման և արխիվային նյութերի տվյալների (նախկինում լաբորատոր ուսումնասիրման հիման վրա), ուսումնասիրվող տեղամասի երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են **գետաքար, կոպիձ**:

Տեղամասի երկրաբանալիթոլոգիական կտրվածքին մասնակցում հետևյալ 2 ինժեներաերկրաբանական (ԻԵՏ) տարրերը կամ շերտերը վերնից-ներքև.

Շերտ1- գետաքար, կոպիձ, խճավազ ավազակավի լցիչով:

Շերտ2- գետաքար, կոպիձ ավազակավի լցիչով:

Ուղեգծի համար գրունտները տրվում են մինչև 3.5 մ խորությամբ (տես ստորև):

Նոր Կյուրին գյուղի կենտրոնական փողոցի գրունտները հետևյալն են՝

Շերտ1 0.0-0.2մ Գետաքար, կոպիձ, խճավազ ավազակավի լցիչով:

Գրունտը պառկապնդված է:

Ծավալային կշիռը՝ $2.0-2.1 \text{ տ/մ}^3$

Հաշվարկային ճնշումը՝ 3.5 կգ/սմ^2

Գրունտը ըստ շահագործման դժվարության՝

համաձայն ՀՀՇՆ 32-01-2022-ի աղ.101-ի 12.IVբ կարգ է:

Շերտ2 0.2-3.5մ Գետաքար, կոպիձ ավազակավի լցիչով:

Ծավալային կշիռը՝ 1.9 տ/մ^3

Հաշվարկային ճնշումը՝ $2.5-3.0 \text{ կգ/սմ}^2$

Գրունտը ըստ շահագործման դժվարության՝

համաձայն ՀՀՇՆ 32-01-2022-ի աղ.101-ի 5.4) IV կարգ է:

3.ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Կատարված հետազոտությունների և դրանց արդյունքների վերլուծությունը բերել են հետևյալ եզրակացության.

Հետազոտվող տարածքը գտնվում է ՀՀ Արարատի մարզի, Մասիս համայնքի տարածքում: Ռելիեֆի բացարձակ նիշերը տեղամասում ծովի մակարդակից տատանվում են՝ 912.0-950.0 մետրերի սահմաններում:

- Տեղամասի երկրաբանական կտրվածքը՝ հետազոտված խորությունների սահմաններում, ներկայացված է գրունտների 2 շերտերով:

- Ուսումնասիրվող տեղամասում ճանապարհի կառուցման համար, որպես հիմնատակ գրունտները հուսալի են:

- Համաձայն ՀՀՇՆ 20-04.2020թ.-ի, «Մեյամակայուն շինարարության նախագծման նորմեր»-ի ՀՀ տարածքի սեյսմիկ գոտիավորման քարտեզի ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է 1-ին սեյսմիկ գոտում, արագացման առավելագույն մեծությունը՝ $A_{max}=0,3g$:

- Գրունտի սառչման առավելագույն խորությունը՝ համաձայն ՀՀՇՆ II-7.01.2011 նորմերի, ուսումնասիրվող տարածքում կազմում է 0,6 մետր:

- Տեղազգնվող տարածքում գրունտային ջրերը գտնվում են 10 մետրից խորը հորիզոններում:

- Ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթները ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, փլուզումը քարաթափությունը, ճահճացումը՝ բացակայում են:

- Ինժեներաերկրաբանական պայմանները բարենպաստ են շինարարական աշխատանքներ իրականացնելու համար:

- Ուսումնասիրվող տեղամասում փոստրակները կամ խրամուղիները բացելուց և նախագծային նիշերին հասնելուց հետո՝ հարկ լինելու դեպքում ինժեներ-երկրաբանի կողմից կատարել գրունտների ճշգրտում:

Ճարտարագետ-երկրաբան՝




Դ. Ասատրյան

4. ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

1. ГОСТ 5180-201525100-2011. Грунты. Классификация.
2. ՀՀՇՆ IV 10.01.01-2006 “ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՏԱԿԵՐ”
3. •ՀՀՇՆ 32-01-2022-ի աղյուսակ-101 «Բնահողերի և ապարների դասակարգում»
4. ՀՀՇՆ 20-04.2020թ.-Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն
5. ՀՀՇՆ 1 – 2.01-99 «Ինժեներական հետազոտություններ շինարարության համար:
Հիմնական դրույթներ»
6. ՀՇՆ II-7.01-2011 «Շինարարական կլիմայաբանություն»
7. Геология АрмССР том 1 Геоморфология 1961г.

5. Նոր Կյուրիին գյուղի կենտրոնական փողոցի լուսանկարներ՝

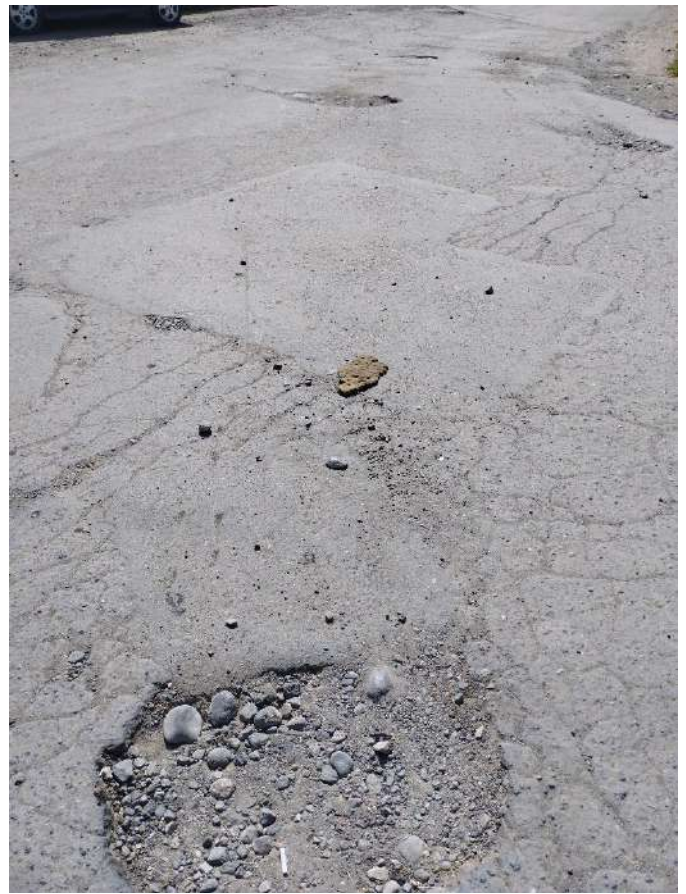

Բ Ա Յ Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր

Սույն նախագծով նախատեսված է ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Կյուրին բնակավայրի Կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքները:

Աշխատանքային նախագիծը կազմված է համաձայն Մասիս համայնքի կողմից տրված տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի և ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-1 ծածկագրով պայմանագրի, կնքված Մասիս համայնքի և «Դրիմ Փրոջեկթ» ՍՊԸ-ի միջև:

Ներկայացված տեղամասերում 2022 թվականի օգոստոս ամսին կատարվել են Տեղագրագեոդեզիական հետազննման աշխատանքներ համաձայն ԴՕՇ 32869-2014-ի, Ինժեներակառուցական հետազննման աշխատանքներ համաձայն ԴՕՇ 32868-2014-ի, և առկա վիճակի լուսանկարահանում:

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն ճանապարհահատվածը գտնվում են Արարատի մարզում, Մասիս համայնքի Նոր Կյուրին բնակավայրում, ասֆալտապատվող փողոցների երկարությունը՝

- Կենտրոնական փողոց Հատված I – 0,828 կմ
- Կենտրոնական փողոց Հատված II – 1,529 կմ

Վերոնշյալ փողոցի ճանապարհային պատվածքը հիմնականում ասֆալտապատ է, որը մեծ մասամբ քայքայված և քանդված վիճակում է: Նախագծով նախատեսվում է գրունտի մշակում էքսկավատորով, հողային պաստառի համահարթեցում, ավազակոպճային շերտի կառուցում, խճային հիմքի տեղադրում՝ բիտումի ներծծումով և մանրահատիկ ա/բետոնե շերտի տեղադրում: Նախատեսվում է մետաղական խողովակների փոխարինում, կողնակների ամրացում ավազակոպիճով, ինչպես նաև իջատեղերում ավազակոպճային շերտի կառուցում, խճային հիմքի տեղադրում՝ բիտումի ներծծումով և մանրահատիկ ա/բետոնե շերտի տեղադրում: Նախատեսվում է նոր առվի կառուցում մետաղական կիսախողովակներով:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐ

Համաձայն գոյություն ունեցող ճանապարհի պարամետրերի, նախագծվող ճանապարհները III տեխնիկական կարգի է:

Հիմանանորոգման նախագիծն իրականացվել է ՀՀՇՆ 32-01-2022 և ՀՀՇՆ 30-01-2023 նորմերի ու պահանջների համաձայն, AutoCad 2021 թ. և Civil3D 2021 թ. համակարգչային ծրագրերով:

ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Նախատեսվում է իրականացնել քանդման և հողային աշխատանքներ հետևյալ ծավալներով

➤ հանույթ.

- Երթևեկելի մաս՝ — 3484,9 մ³,
- Իջատեղեր՝ — 750,2 մ³,

Մանրամասն աշխատանքային ծավալները ներկայացված են ամփոփագրերում:

Հողային աշխատանքների ժամանակ առաջացած շին. աղբը նախատեսվում է տեղափոխել լցակայան մոտ 10 կմ հեռավորության վրա, սակայն լցակայանի հստակ տեղը և հեռավորությունը անհրաժեշտ է ճշտել Պարավիրատուի հետ, նախքան շինարարական աշխատանքները սկսելը:

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱԾՔ

Նախատեսվում է իրականացնել

➤ Ասֆալտապատում.

➤ Երթևեկելի մաս

- Ավագակոպճային շերտի տեղադրում $h=10$ սմ հաստությամբ—14 142 մ² մակերեսով,
- Խճային հիմք բիտումի տարածումով (4,12տ 1000մ²), $h=15$ սմ—14 142 մ² մակերեսով,
- Մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպի $h=5$ սմ – 14 142 մ² մակերեսով,

➤ Իջատեղեր

- Ավագակոպճային շերտի տեղադրում $h=10$ սմ հաստությամբ—2500,5 մ² մակերեսով,
- Խճային հիմք բիտումի տարածումով (4,12տ 1000մ²), $h=15$ սմ—2500,5մ² մակերեսով,
- Մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպի $h=5$ սմ – 2500,5 մ² մակերեսով:

Մանրամասն աշխատանքային ծավալները ներկայացված են ամփոփագրերում

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ ԵՎ ԿԻՍԱԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ

- Խրամուղու քանդում էքսկավատորով — 107,9 մ³,
- Մետաղական խողովակների տեղադրում ($d=250-530$ մմ)— 129,5 գծմ,
- Մետաղական կիսախողովակների տեղադրում ($d=325-426$ մմ)— 371,0 գծմ,
- Խրամուղու հետադարձ լիցքի իրականացում էքսկավատորով— 30,7 մ³,

Մանրամասն աշխատանքային ծավալները ներկայացված են ամփոփագրերում

ԵՐԹԵԿԵԿՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ

ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ

Նախագիծը կազմված է ՀՀՇՆ 32-01-2022 նորմաների և պահանջներին համապատասխան, որից ելնելով մշակված են կոմպլեքս միջոցառումներ երթևեկության անվտանգությունը ապահովելու համար: Երթևեկության անվտանգության և վարորդի կողմնորոշման համար նախագծով նախատեսված է իրականացնել ճանապարհի երթևեկելի մասի գծանշում լուսանդրադարձիչ գնդիկներով համաձայն ԳՕՍՍ 32953-2014-ի պահանջների և ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում համաձայն ԳՕՍՍ Ռ 52290-2004-ի պահանջների:

- Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում— 101 հատ,
- Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով— 1,540 կմ,
- Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով — 0,660 կմ,
- Գծանշան – 21,6 մ²

Մանրամասն աշխատանքային ծավալները ներկայացված են ամփոփագրերում

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ անհրաժեշտ է օգտվել գծագրերից և ամփոփագրերից:

Գծանշման ներկը պետք է ունենա բարձր պլաստիկություն և բարձր ծածկողականություն, երկարաժամկետ դիմացկունություն և կիրառություն ապահովելու համար: Բարձր դիմադրություն ջերմաստիճանի փոփոխություններին (-40 -ից $+60^{\circ}\text{C}$) և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթմանը:

ԿՈՂՆԱԿՆԵՐ

Հիմնանորոգվող ճանապարհի հատվածում նախատեսվում է իրականացնել կողնակներ:

Նախատեսվում է կողնակների մաքրում բուսական շերտից, բնահողի հեռացում, անհրաժեշտության դեպքում ցամաքորդային գրունտի տեղադրում և կողնակների ամրացում ավազակոպիճով $h=5$ սմ հաստությամբ:

- Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով $h=5$ սմ –4382,0 մ² մակերեսով,

Մանրամասն աշխատանքային ծավալները ներկայացված են ամփոփագրերում:

Հաշվի առնելով վերոնշյալ փողոցում բնակելի շինությունների առկայությունը, շինարարական աշխատանքներ իրականացնելիս կարող են ի հայտ գալ որոշ խոչընդոտներ, որոնք անհրաժեշտության դեպքում հնարավոր կլինեն իրականացնել տեղային լուծումներով և որոշակի փոփոխություններ կատարելով՝ Պատվիրատուի կողմից համաձայնություն ստանալու դեպքում:

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ

ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ

Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ կապալառուն պետք է օբյեկտի սկզբում և վերջում տեղադրի համապատասխան տեղեկատվական նշաններ, որտեղ պետք է նշված լինի օբյեկտի անվանումը, օբյեկտի շինարարական աշխատանքների ժամկետը, պատվիրատուն և կապալառուն, կոնտակտային հեռախոսահամարը: Անհրաժեշտ է համայնքի ներկայացուցիչների հետ ճշգրիտ ստորագրվող ցանցերի տեղադիրքը և նշանակությունը:

Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական առաջին օգնության պարագաներով: Գիշերային պայմաններում շինարարական աշխատանքների իրականացման դեպքում կապալառուն պետք է ապահովի շինհրապարակի և աշխատանքների կատարման վայրի համապատասխան լուսավորությունը:

Աշխատանքը պետք է կազմակերպել այնպես, որ ապահովվի մարդկանց անվտանգությունն ու հարմարությունը և պաշտպանի տեղամասին մոտ եղած բնակիչներին և նրանց ունեցվածքը: Պետք է ապահովել հանրային երթևեկությունը նորոգվող տեղամասի հարակից ու տեղամասի սահմաններում գտնվող ճանապարհների վրա՝ մինչև աշխատանքն ընդունվի: Կապալառուն պետք է համազործակցի տեղի ճանապարհային ոստիկանության հետ և ձեռք բերի երթևեկության կազմակերպման պլանի իրականացման համար պահանջվող բոլոր թույլտվությունները: Շինարարական աշխատանքների ընթացքում պետք է ապահովել մուտքեր՝ իջատեղերի, ճանապարհների, փողոցների, ձեռնարկությունների փարածքների, կայանատեղերի, բնակելի վայրերի, ավտոտնակների և այլ օբյեկտների համար, երթևեկելի մասից հեռացնել հողի կուտակումներն ու այլ նյութերը:

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում, երբ ճանապարհը բաց է հանրային երթևեկության համար, շինարարական գործողությունները անհրաժեշտ է սահմանափակել.

- պետք է ապահովել առնվազն 3,5մ լայնությամբ երթևեկության գոտիներ

- կայանատեղերը պետք է տեղադրել երթևեկելի գոտուց առնվազն 4մ հեռու կամ երթևեկության հաստատված արգելապարնեշներից այն կողմ,

- սարքավորումները պետք է բանեցնել երևելության ուղղությամբ, եթե դա գործնականում կիրառելի է,

- կից երթևեկության գոտիների շինարարությունը պետք է ավարտել նույն օրը, նույն մակարդակի վրա, բացի այն դեպքերից, երբ անկումները գերազանցում են 75մմ-ը և բարձրություններն ունեն 1:3 հարաբերություն: Այն դեպքերում, երբ կից գոտիների անկումները գերազանցում են 75մմ-ը և բարձրություններն ունեն 1:3 հարաբերություն՝ աշխատանքը կարող է թողնվել հաջորդ օրվան: Տվյալ դեպքում գիշերվա համար պետք է տեղադրել <<Անհարթ ծածկ>> զգուշացնող նշաններ,

լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներ և լուսանդրադարձնող ժապավեններով ամրացված արգելափակոցներ:

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն և բնական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման համար պետք է հաշվի առնել ՀՀՇՆ 30-01-2023 դրույթները: Շինարարության ժամանակ անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել շրջակա միջավայրի վրա: Աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է մաքրել շրջակա տարածքը ավելորդ գրունտից և շին.աղբից՝ բեռնումով և տեղափոխումով լցակայան:

Շինարարական աշխատանքների կազմակերպումն իրականացնել ՀՀՇՆ 1-3.01.01-08 <<Շինարարական արտադրության կազմակերպում շինարարական նորմերով և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2008 թվականի հունվարի 14-ի N 07-Ն հրամանով կատարման կարգով>> սահմանված շինարարական հրապարակի կազմակերպմանը, աշխատանքների իրականացման, տեխնոլոգիաների և անվտանգության պայմանների ապահովմանը ներկայացնող պահանջների համապատասխան, մասնավորապես.

- շինարարության կազմակերպման նախագծով նախատեսված շինարարական հրապարակի գլխավոր հատակագծին համապատասխան տեղում ապահովել շինարարակն հրապարակի (ուղեգծի) հատկացումը, ցանկապատումը (պահպանական, պաշտպանական կամ ազդանշանային), լուսավորումը, երկրաբաշխական նշահարման հիմքերի ստեղծումը, մոտեցման ճանապարհների կառուցումը, պահեստային տնտեսության ստեղծումը և շինարարության կարիքների համար անհրաժեշտ կենցաղային նշանակության ու կոմունալ տնտեսության ժամանակավոր շինությունների նախապատրաստումը,

- շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ժամանակ պահպանել օդի փոշոտվածության և գազոտվածության կանխարգելման պահանջները,

- բանվորների ապահովել անհատական պաշտպանական միջոցներով (հատուկ արտիագուստ, կոշիկ)

- շինարարական հրապարակում գոյացած արտադրական ու կենցաղային աղբը մաքրել, վնասազերծել և փոշու համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով հատուկ սահմանված երթուղիներով տեղափոխել դրանց հեռացման համար նախապես հատկացված վայրեր,

- շինարարական նյութերի և կոնստրուկցիաների փոխադրումը դեպի շինարարական հրապարակ և շինարարական հրապարակից դուրս իրականացնել հատուկ սահմանված երթուղիներով՝ փոշու համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով,

- շինարարության ընթացքում խախտված հողերը ռեկուլտիվացնել, կանխել բնական ռեսուրսների կորուստները, վնասակար արտանետումները հողեր, ջրավազաններ ու մթնոլորտ,

- աշխատանքի պաշտպանության՝ անվտանգության տեխնիկայի, արտադրական, սանիտարահիգիենիկ միջոցառումներ և հակահրդեհային անվտանգության վերաբերյալ անցկացնել պարտադիր հրահանգավորում:

- շինարարության ժամանակ պետք է պահպանել հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերը.

1. ՀՀՇՆ 13-02-2022 «Անվտանգության տեխնիկական շինարարությունում»

2. ՀՀՇՆ 1-3.01.01-2008 «Շինարարական արտադրության կազմակերպում» :

Կազմեց՝

/Ռ.Վարդանյան/

Ստուգեց՝

/Տ.Ամիրխանյան/

Պահանջվող տեխնիկական միջոցներ

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Կյուրին բնակավայրի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ

Հ/Հ	Անվանումը	Տեսակը	Քանակը
1	2	3	4
1	Ասֆալտբետոնի արտադրության գործարան	առնվազն 50տ/ուժ արտադրողականությամբ	1
2	Ավտոինքնաթափ	ցանկացած	6
3	Էքսկավատոր	ցանկացած	2
4	Ավտոգրեյդեր	ցանկացած	1
5	Ասֆալտփոխ	ոչ պակաս 3մ լայնությամբ (կարգավորվող)	1
6	Աֆտոգուդրոնատոր	ցանկացած	1
7	Ջրի մեքենա	ցանկացած	1
8	Գլղոն 3 - 5 տ	թրթռազլղոն	2
9	Գլղոն 6 - 8 տ	թրթռազլղոն	1
10	Գլղոն 10 - 12 տ	հարթ թմբուկավոր	1
11	Գլղոն 14 - 18 տ	պնսմամանվավոր	1

Կազմեց՝

/Ռ.Վարդանյան/

Ստուգեց՝

/Տ.Ամիրխանյան/

Պահանջվող լաբորատոր ստուգումներ

**ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Կյուրին բնակավայրի կենտրոնական փողոցի
ասֆալտապատման աշխատանքներ**

Հ/հ	Նյութերի լաբորատոր ստուգափորձ	Հափման միավորը	Պահանջվող քանակը
1	2	3	4
1	Ա/բ խառնուրդի կազմի ընտրություն (բաղադրատոմս) մանրահատիկ, խիտ "Բ" տիպի	հատ	1,0
5	Ավազ ա/բ խառնուրդի համար		
*	Մանրահատիկ խիտ ա/բ-ի համար 1000մ ³ -ից 1 նմուշ	նմուշ	1,0
6	Խիճ ա/բ խառնուրդի համար		
*	Մանրահատիկ խիտ ա/բ-ի համար 1000մ ³ -ից 1 նմուշ	նմուշ	1,0
7	Խիճ հիմքի համար 1500մ ³ -ից 1 նմուշ	նմուշ	2,0
8	Ասֆալտբետոնե խառնուրդ ԱԲԳ-ից մանրահատիկ խիտ "Բ" տիպի, ամեն 500 տն.-ից 1 նմուշ	նմուշ	5,0
11	Ասֆալտբետոնե խառնուրդ տեղադրվաց փռված չխտացված մանրահատիկ խիտ "Բ" տիպի, ամեն 500 տն.-ից 1 նմուշ	նմուշ	5,0
14	Հանքային փոշի		
*	Մանրահատիկ խիտ ա/բ-ի համար 200 տն.-ից 1 նմուշ	նմուշ	1,0
15	Կապակցող նյութ բիտում		
*	Մանրահատիկ խիտ ա/բ-ի համար 50 տն.-ից 1 նմուշ	նմուշ	1,0
16	Հիմքի համար 50 տն.-ից 1 նմուշ	նմուշ	2,0
19	Ենթահիմքի ավազակոպիճային լցանյութ, հանքից 1 նմուշ, այլուհետև ամեն 2000մ ³ -ի դեպքում 1 նմուշ	նմուշ	1,0
20	Ավազակոպիճ կողնակների համար 1 նմուշ, հանքավայրը փոխելու դեպքում յուրաքանչյուր հանքից 1 նմուշ	նմուշ	1,0
21	Ա/բ խառնուրդ տեղադրված խտացված կեռային նմուշ (ամեն 7000մ ² համար 1 լրակազմ 3 նմուշ)	լրակազմ	2,0
26	Հարթության որոշում, համաձայն 12.07.2022թ. N26-L ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի հրամանի	կմ	2,357

Կազմեց՝

/ Ռ.Վարդանյան/

Ստուգեց՝

/ Տ.Ամիրխանյան/

Օրացուցային գրաֆիկ

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Կյուրին բնակավայրի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ

Հ/Հ	Կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	I եռամսյակ			II եռամսյակ			III եռամսյակ			IV եռամսյակ		
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Լաբորատոր փորձարկումներ												
2	Ճանապարհային պատվածքի քանդման աշխատանքներ												
3	Իջատեղերի քանդման աշխատանքներ												
4	Ջրահեռացման խողովակների և կիսախողովակների տեղադրման աշխատանքներ												
5	Ճանապարհային պատվածքի կառուցման աշխատանքներ												
6	Իջատեղերի կառուցման աշխատանքներ												
7	Կողնակների տեղադրման աշխատանքներ												
8	Կահավորում												

Ծանոթություն՝

Աշխատանքների կատարման ժամկետը նախատեսվում է՝ 120 օր :

Կազմեց՝

/Ռ.Վարդանյան/

Ստուգեց՝

/Տ.Ամիրխանյան/

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Կյուրիին բնակավայրի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ

Նախատեսված աշխատանքների կատարման համար պահանջվում են ` <<Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում >> լիցենզիա, ըստ հետևյալ ոլորտի` **Տրանսպորտային** :

Աշխատանքային ռեսուրսներ

Նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար աշխատանքային ռեսուրսների նվազագույն պահանջներն են.

N	Որակավորումը	Մասնագիտական փորձը		
		գործունեության ոլորտը	կատարած աշխատանքը	նվազագույն մասնագիտական փորձը
1	ճարտարագետ - շինարար կամ ճարտարագետ - ճանապարհաշինարար	տրանսպորտային շինարարություն	ճանապարհի հիմնանորոգման կամ կառուցման աշխատանքներ	3 տարի
2	գեոդեզիստ	տրանսպորտային շինարարություն	ճանապարհի հիմնանորոգման կամ կառուցման աշխատանքներ	3 տարի

Կազմեց`

/Ռ.Վարդանյան/

Ստուգեց`

/Տ.Ամիրխանյան/

Պահանջվող լիցենզիաների տեսակը

**ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Կյուրին բնակավայրի կենտրոնական փողոցի
ասֆալտապատման աշխատանքներ**

Լիցենզիա	Ներդիր
Քաղաքաշինության բնագավարում շինարարության իրականացում	Տրանսպորտային

Կազմեց՝

/Ռ.Վարդանյան/

Ստուգեց՝

/Տ.Ամիրխանյան/

Ուղիղ և կոր տեղամասերի աղյուսակ
Бедомость углов поворота, прямых и кривых

Трасса: **Կենտրոնական փողոց հատված-1**

Описание:

Սկիզբ/ Начальный ПК: 0+00.00

Վերջ/Конечный ПК: 8+28.00

Անկյուն /Точка	Անկյան գագաթի դիրքը/ Положение вершины угла			Շրջադարձի դիրքը/ Величина угла поворота		Շառավիղ, մ/ Радиус, м	Կորի տարրերը/ Элементы кривой, м				Անկյան գագաթի հեռավորություն, մ Расстояние между вершинами, м	Ուղիղ մասերի երկարություն Длина прямой, м
	ԿՄ/км	ՊԿ/ПК	+	влево	вправо		тангенс	тангенс	круговая кривая	биссектриса		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Սկիզբ НТ	0	0	0									
ԱԳ 1	0	0	48,47	3°16'24"		424,97	12,14	11,14	24,28	0,17	48,47	36,32
ԱԳ 2	0	0	78,82		0°42'09"	424,97	2,61	1,61	5,21	0,01	30,36	15,61
ԱԳ 3	0	1	53,04		14°01'48"	104,97	12,92	11,92	25,7	0,79	74,23	53,42
ԱԳ 4	0	1	92,49		18°14'10"	85,44	13,71	12,71	27,2	1,09	39,57	12,94
ԱԳ 5	0	2	29,02		17°42'43"	58,57	9,13	8,13	18,11	0,71	36,77	13,93
ԱԳ 6	0	2	54,59		6°30'47"	118,47	6,74	5,74	13,47	0,19	25,71	9,84
ԱԳ 7	0	3	54,18	1°20'20"		65,68	0,77	0,23	1,53	0	99,61	91,28
ԱԳ 8	0	4	7,92	2°31'50"		395,3	8,73	7,73	17,46	0,1	53,73	44,23
ԱԳ 9	0	4	39,58	0°39'07"		665,76	3,79	2,79	7,58	0,01	31,67	19,15
ԱԳ 10	0	4	70,67	8°12'53"		95,3	6,84	5,84	13,66	0,25	31,09	20,46
ԱԳ 11	0	4	87,54	9°11'42"		88,5	7,12	6,12	14,2	0,29	16,89	2,93
ԱԳ 12	0	5	35,24	7°32'30"		113,35	7,47	6,47	14,92	0,25	47,74	33,15
ԱԳ 13	0	5	80,94	17°13'24"		75,66	11,46	10,46	22,75	0,86	45,72	26,79
ԱԳ 14	0	6	4,42	6°35'30"		120,62	6,95	5,95	13,88	0,2	23,65	5,25
ԱԳ 15	0	6	21,93	6°14'36"		134,62	7,34	6,34	14,67	0,2	17,53	3,24
ԱԳ 16	0	7	33,71		3°56'02"	60,54	2,08	1,08	4,16	0,04	111,79	102,03
ԱԳ 17	0	7	64,18		45°49'18"	16,1	6,81	5,81	12,88	1,38	30,47	21,59
ԱԳ 18	0	7	80,46		18°51'47"	29,12	4,84	3,84	9,59	0,4	17,01	5,37
ԱԳ 19	0	7	93,53	3°41'08"		83,35	2,68	1,68	5,36	0,04	13,15	5,63
ԱԳ 20	0	8	14,61	9°03'28"		72,59	5,75	4,75	11,48	0,23	21,08	12,65
Վերջ КТ	0	8	28,4								13,81	8,06

Կազմեց՝

/Ռ. Վարդանյան/

Ստուգեց՝

/Տ.Ամիրխանյան/

Ուղիղ և կոր տեղամասերի աղյուսակ
Ведомость углов поворота, прямых и кривых

Трасса: **Կենտրոնական փողոց հատված-2**

Описание:

Սկիզբ/Начальный ПК: 0+00.00

Վերջ/Конечный ПК: 15+29.00

Անկյուն/ Точка	Անկյան գագաթի դիրքը/ Положение вершины угла			Շրջադարձի դիրքը/ Величина угла поворота		Շառավիղ, մ/ Радиус, м	Կորի տարրերը/ Элементы кривой, м				Անկյան գագաթի հեռավորություն, մ Расстояние между вершинами, м	Ուղիղ մասերի երկարություն Длина прямой, м
	ԿՄ/км	ՊԿ/ПК	+	влево	вправо		тангенс	тангенс	круговая кривая	биссектриса		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Սկիզբ НТ	0	0	0									
ԱԳ 1	0	0	36,94	5°03'49"		223,14	9,87	8,87	19,72	0,22	36,94	27,08
ԱԳ 2	0	0	61,6	4°15'15"		159,39	5,92	4,92	11,83	0,11	24,67	8,88
ԱԳ 3	0	1	11,19	2°48'44"		159,39	3,91	2,91	7,82	0,05	49,6	37,69
ԱԳ 4	0	3	20,5		6°34'53"	146,89	8,45	7,45	16,87	0,24	209,32	192,73
ԱԳ 5	0	3	41,6		19°54'20'	28,88	5,07	4,07	10,03	0,44	21,11	7,6
ԱԳ 6	0	3	75,47		12°18'23'	28,88	3,11	2,11	6,2	0,17	33,97	25,79
ԱԳ 7	0	3	83,39	27°46'45"		7,82	1,93	0,93	3,79	0,24	7,95	2,9
ԱԳ 8	0	4	33,07		7°49'35"	60,01	4,11	3,11	8,2	0,14	49,76	38,95
ԱԳ 9	0	4	53,15		11°05'03'	59,22	5,75	4,75	11,46	0,28	20,09	10,24
ԱԳ 10	0	4	69,76		18°33'33'	47,71	7,8	6,8	15,46	0,63	16,65	3,1
ԱԳ 11	0	4	91,83		6°30'44"	111,01	6,32	5,32	12,62	0,18	22,21	8,09
ԱԳ 12	0	5	5,13		6°16'31"	81,95	4,49	3,49	8,98	0,12	13,31	2,51
ԱԳ 13	0	5	18,43		4°40'29"	79,17	3,23	2,23	6,46	0,07	13,31	5,59
ԱԳ 14	0	5	32,34		9°00'16"	66,56	5,24	4,24	10,46	0,21	13,92	5,44
ԱԳ 15	0	5	45,17		0°28'02"	81	0,33	0,67	0,66	0	12,85	7,28
ԱԳ 16	0	5	60,27		7°52'26"	69,6	4,79	3,79	9,56	0,16	15,1	9,98
ԱԳ 17	0	6	59,03	3°40'18"		234,32	7,51	6,51	15,02	0,12	98,77	67,5
ԱԳ 18	0	6	92,4		2°48'12"	400,38	9,8	8,8	19,59	0,12	33,37	16,07
ԱԳ 19	0	7	34,35		2°43'17"	257,37	6,11	5,11	12,23	0,07	41,96	26,05
ԱԳ 20	0	7	75,88	75°45'40"		15,25	11,86	10,86	20,16	4,07	41,53	19,87

ԱԳ 21	0	8	22,88		5°39'19"	107,08	5,29	4,29	10,57	0,13	50,56	29,21
ԱԳ 22	0	8	41,11		6°42'27"	77,4	4,54	3,54	9,06	0,13	18,25	8,42
ԱԳ 23	0	8	75,84		34°11'10'	41,17	12,66	11,66	24,57	1,9	34,74	17,54
ԱԳ 24	0	8	98,45	18°06'26"		35,64	5,68	4,68	11,26	0,45	23,37	5,03
ԱԳ 25	0	9	23,41	4°11'24"		195,39	7,15	6,15	14,29	0,13	25,05	12,23
ԱԳ 26	0	9	86,57		32°47'16'	19,85	5,84	4,84	11,36	0,84	63,17	50,18
ԱԳ 27	1	10	9,92		7°50'24"	59,87	4,1	3,1	8,19	0,14	23,67	13,73
ԱԳ 28	1	10	50,88		10°36'17'	83,47	7,75	6,75	15,45	0,36	40,97	29,12
ԱԳ 29	1	10	93,59		21°43'18'	37,27	7,15	6,15	14,13	0,68	42,74	27,8
ԱԳ 30	1	11	8,64	4°55'03"		159,82	6,86	5,86	13,72	0,15	15,22	1,21
ԱԳ 31	1	11	89,39		5°45'40"	129,89	6,54	5,54	13,06	0,16	80,76	67,36
ԱԳ 32	1	12	13,46		5°28'59"	83,24	3,99	2,99	7,97	0,1	24,07	13,55
ԱԳ 33	1	12	41,7		7°50'08"	105,17	7,2	6,2	14,38	0,25	28,25	17,06
ԱԳ 34	1	12	62,64		8°53'03"	63,22	4,91	3,91	9,8	0,19	20,96	8,84
ԱԳ 35	1	12	74,91		2°41'12"	153,48	3,6	2,6	7,2	0,04	12,29	3,78
ԱԳ 36	1	13	11,47		2°25'34"	340,02	7,2	6,2	14,4	0,08	36,56	25,76
ԱԳ 37	1	13	77,45	2°25'52"		325,75	6,91	5,91	13,82	0,07	65,98	51,87
ԱԳ 38	1	13	95,13	9°13'45"		83,12	6,71	5,71	13,39	0,27	17,68	4,06
ԱԳ 39	1	14	11,99	5°09'18"		126,91	5,71	4,71	11,42	0,13	16,9	4,47
ԱԳ 40	1	14	45,41	22°00'09"		48,81	9,49	8,49	18,74	0,91	33,43	18,09
ԱԳ 41	1	14	59,6	8°24'23"		38,29	2,81	1,81	5,62	0,1	14,42	2,12
ԱԳ 42	1	14	84,27	8°41'41"		82,03	6,24	5,24	12,45	0,24	24,68	15,63
Վերջ ԿՏ	1	15	28,67								44,43	37,78

Կազմեց՝ /Ռ.Վարդանյան/

Ստուգեց՝ /Տ.Ամիրխանյան/

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Կյուրին բնակավայրի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ/
Работы по асфальтированию центральной улицы поселка Нор Кюрин общины Масис Араратской области РА

Հողային պատտառի վերականգնման ամփոփագիր /Ведомость объемов земляных работ

ԿՄ / ПК	+	Երկարություն / Длина м	Հողային պատտառի վերականգնում /Восстановление грунтовых обоев								
			Հանույթ / Выемка					Լիցք / Засыпка			Ծանոթություն / Примечание
			Լայնական կտրվածքների մակերեսը մասնակի միջին / Площадь поперечных сечений частичная средняя		Ծավալ / Объем м³/м³		Լայնական կտրվածքների մակերեսը մասնակի միջին / Площадь поперечных сечений частичная средняя		Ծավալ / Объем м³/м³		
					Ընդամենը / Всего	Այդ թվում ըստ բնահողերի ГОУS 25100-2020 / В том числе по грунтам ГОСТ 25100-2020			Ընդամենը / Всего		
										Մասնակի լայնություն / Частичная ширина м²/м²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1) Կենտրոնական փողոց հատված-1 / Центральная улица участк-1 ԿՄ / км 0+000 - ԿՄ / км 0+828											
0	000		2,35					0,00			
		20		1,86	37,2		37,2	0,00	0,04	0,8	
0	020		1,37					0,08			
		20		1,22	24,3		24,3	0,06	0,06	1,1	
0	040		1,06					0,03			
		20		1,08	21,6		21,6	0,06	0,06	1,2	
0	060		1,10					0,09			
		20		0,97	19,3		19,3	0,16	0,16	3,1	
0	080		0,83					0,22			
		20		1,16	23,1		23,1	0,11	0,11	2,2	
0	100		1,48					0,00			
		20		1,52	30,4		30,4	0,00	0,00	0	
0	120		1,56					0,00			
		20		1,59	31,8		31,8	0,00	0,00	0	
0	140		1,62					0,00			
		20		1,56	31,2		31,2	0,00	0,00	0	
0	160		1,50					0,00			
		20		1,39	27,7		27,7	0,02	0,02	0,4	
0	180		1,27					0,04			
		20		1,41	28,1		28,1	0,02	0,02	0,4	
0	200		1,54					0,00			
		20		1,52	30,3		30,3	0,04	0,04	0,7	
0	220		1,49					0,07			
		20		1,47	29,3		29,3	0,04	0,04	0,7	
0	240		1,44					0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		20		1,35	27		27		0,07	1,3	
0	260		1,26					0,13			
		20		1,38	27,6		27,6		0,12	2,3	
0	280		1,50					0,10			
		20		1,48	29,5		29,5		0,11	2,1	
0	300		1,45					0,11			
		20		1,38	27,5		27,5		0,12	2,4	
0	320		1,30					0,13			
		20		1,39	27,8		27,8		0,12	2,4	
0	340		1,48					0,11			
		20		1,27	25,4		25,4		0,08	1,5	
0	360		1,06					0,04			
		20		1,26	25,2		25,2		0,04	0,8	
0	380		1,46					0,04			
		20		1,50	29,9		29,9		0,02	0,4	
0	400		1,53					0,00			
		20		1,45	28,9		28,9		0,00	0	
0	420		1,36					0,00			
		20		1,36	27,2		27,2		0,02	0,4	
0	440		1,36					0,04			
		20		1,41	28,2		28,2		0,09	1,8	
0	460		1,46					0,14			
		20		1,45	28,9		28,9		0,14	2,7	
0	480		1,43					0,13			
		20		1,47	29,3		29,3		0,10	2	
0	500		1,50					0,07			
		20		1,67	33,3		33,3		0,07	1,4	
0	520		1,83					0,07			
		20		1,61	32,1		32,1		0,09	1,8	
0	540		1,38					0,11			
		20		1,38	27,6		27,6		0,10	2	
0	560		1,38					0,09			
		20		1,38	27,6		27,6		0,08	1,6	
0	580		1,38					0,07			
		20		1,38	27,5		27,5		0,04	0,7	
0	600		1,37					0,00			
		20		1,52	30,3		30,3		0,01	0,1	
0	620		1,66					0,01			
		20		1,55	31		31		0,08	1,6	
0	640		1,44					0,15			
		20		1,30	26		26		0,14	2,7	
0	660		1,16					0,12			
		20		1,20	24		24		0,22	4,4	
0	680		1,24					0,32			
		20		1,17	23,4		23,4		0,27	5,4	
0	700		1,10					0,22			
		20		1,27	25,3		25,3		0,22	4,3	
0	720		1,43					0,21			
		20		1,41	28,1		28,1		0,14	2,7	
0	740		1,38					0,06			
		20		1,35	27		27		0,11	2,2	
0	760		1,32					0,16			
		20		1,51	30,1		30,1		0,16	3,2	
0	780		1,69					0,16			
		20		1,60	31,9		31,9		0,10	1,9	
0	800		1,5					0,03			
		20		1,52	30,3		30,3		0,05	1	
0	820		1,53					0,07			
		8		1,28	10,24		10,24		0,08	0,6	
0	828		1,03					0,08			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ընդամենը 1/ Всего 1		828			1162,44		1162,44			68,30	
2) Կենտրոնական փողոց հատված-2 / Центральная улица участк-2 ԿՄ / км 0+000 - ԿՄ / км 1+529											
0	000		2,64					0,00			
		20		2,25	44,9		44,9		0,00	0	
0	020		1,85					0,00			
		20		1,79	35,7		35,7		0,00	0	
0	040		1,72					0,00			
		20		1,62	32,3		32,3		0,00	0	
0	060		1,51					0,00			
		20		1,38	27,6		27,6		0,01	0,2	
0	080		1,25					0,02			
		20		1,19	23,7		23,7		0,04	0,8	
0	100		1,12					0,06			
		20		1,49	29,7		29,7		0,03	0,6	
0	120		1,85					0,00			
		20		1,85	37		37		0,00	0	
0	140		1,85					0,00			
		20		1,72	34,4		34,4		0,00	0	
0	160		1,59					0,00			
		20		1,51	30,2		30,2		0,00	0	
0	180		1,43					0,00			
		20		1,49	29,8		29,8		0,00	0	
0	200		1,55					0,00			
		20		1,51	30,1		30,1		0,00	0	
0	220		1,46					0,00			
		20		1,59	31,7		31,7		0,00	0	
0	240		1,71					0,00			
		20		1,63	32,5		32,5		0,00	0	
0	260		1,54					0,00			
		20		1,46	29,1		29,1		0,00	0	
0	280		1,37					0,00			
		20		1,59	31,8		31,8		0,00	0	
0	300		1,81					0,00			
		20		1,63	32,6		32,6		0,02	0,3	
0	320		1,45					0,03			
		20		1,42	28,3		28,3		0,02	0,4	
0	340		1,38					0,01			
		20		1,42	28,3		28,3		0,02	0,3	
0	360		1,45					0,02			
		20		1,62	32,4		32,4		0,04	0,7	
0	380		1,79					0,05			
		20		1,53	30,5		30,5		0,07	1,3	
0	400		1,26					0,08			
		20		1,35	27		27		0,09	1,8	
0	420		1,44					0,10			
		20		1,36	27,1		27,1		0,10	1,9	
0	440		1,27					0,09			
		20		1,35	27		27		0,10	1,9	
0	460		1,43					0,10			
		20		1,44	28,8		28,8		0,12	2,4	
0	480		1,45					0,14			
		20		1,26	25,1		25,1		0,41	8,2	
0	500		1,06					0,68			
		20		1,19	23,7		23,7		0,41	8,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	520		1,31					0,14			
		20		1,43	28,5		28,5		0,22	4,4	
0	540		1,54					0,30			
		20		1,54	30,7		30,7		0,27	5,3	
0	560		1,53					0,23			
		20		1,38	27,6		27,6		0,23	4,6	
0	580		1,23					0,23			
		20		1,17	23,3		23,3		0,18	3,5	
0	600		1,10					0,12			
		20		1,30	26		26		0,10	1,9	
0	620		1,50					0,07			
		20		1,46	29,2		29,2		0,07	1,3	
0	640		1,42					0,06			
		20		1,38	27,6		27,6		0,06	1,2	
0	660		1,34					0,06			
		20		1,38	27,6		27,6		0,10	1,9	
0	680		1,42					0,13			
		20		1,26	25,1		25,1		0,14	2,8	
0	700		1,09					0,15			
		20		1,33	26,5		26,5		0,10	1,9	
0	720		1,56					0,04			
		20		1,68	33,6		33,6		0,02	0,4	
0	740		1,80					0,00			
		20		1,69	33,7		33,7		0,08	1,6	
0	760		1,57					0,16			
		20		1,31	26,2		26,2		0,17	3,4	
0	780		1,05					0,18			
		20		1,47	29,4		29,4		0,09	1,8	
0	800		1,89					0,00			
		20		1,96	39,2		39,2		0,00	0	
0	820		2,03					0,00			
		20		1,83	36,6		36,6		0,00	0	
0	840		1,63					0,00			
		20		1,52	30,4		30,4		0,04	0,8	
0	860		1,41					0,08			
		20		1,62	32,4		32,4		0,10	1,9	
0	880		1,83					0,11			
		20		1,53	30,6		30,6		0,15	2,9	
0	900		1,23					0,18			
		20		1,17	23,3		23,3		0,22	4,3	
0	920		1,10					0,25			
		20		1,18	23,6		23,6		0,19	3,8	
0	940		1,26					0,13			
		20		1,25	24,9		24,9		0,09	1,7	
0	960		1,23					0,04			
		20		0,99	19,7		19,7		0,16	3,2	
0	980		0,74					0,28			
		20		1,49	29,7		29,7		0,16	3,1	
1	000		2,23					0,03			
		20		2,34	46,8		46,8		0,02	0,3	
1	020		2,45					0,00			
		20		2,36	47,1		47,1		0,03	0,6	
1	040		2,26					0,06			
		20		1,84	36,7		36,7		0,05	1	
1	060		1,41					0,04			
		20		1,27	25,4		25,4		0,09	1,7	
1	080		1,13					0,13			
		20		1,12	22,4		22,4		0,15	2,9	
1	100		1,11					0,16			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		20		1,30	25,9		25,9		0,15	2,9	
1	120		1,48					0,13			
		20		1,50	29,9		29,9		0,17	3,3	
1	140		1,51					0,20			
		20		1,24	24,8		24,8		0,23	4,6	
1	160		0,97					0,26			
		20		1,00	20		20		0,25	5	
1	180		1,03					0,24			
		20		1,09	21,8		21,8		0,19	3,8	
1	200		1,15					0,14			
		20		1,27	25,3		25,3		0,11	2,2	
1	220		1,38					0,08			
		20		1,62	32,3		32,3		0,04	0,8	
1	240		1,85					0,00			
		20		1,74	34,8		34,8		0,04	0,7	
1	260		1,63					0,07			
		20		1,77	35,4		35,4		0,04	0,7	
1	280		1,91					0,00			
		20		1,65	33		33		0,02	0,4	
1	300		1,39					0,04			
		20		1,45	28,9		28,9		0,07	1,3	
1	320		1,50					0,09			
		20		1,68	33,5		33,5		0,05	1	
1	340		1,85					0,01			
		20		1,86	37,2		37,2		0,01	0,2	
1	360		1,87					0,01			
		20		1,81	36,1		36,1		0,01	0,1	
1	380		1,74					0,00			
		20		1,84	36,7		36,7		0,00	0	
1	400		1,93					0,00			
		20		1,83	36,5		36,5		0,00	0	
1	420		1,72					0,00			
		20		1,55	31		31		0,01	0,1	
1	440		1,38					0,01			
		20		1,49	29,8		29,8		0,01	0,1	
1	460		1,60					0,00			
		20		1,51	30,1		30,1		0,00	0	
1	480		1,41					0,00			
		20		1,57	31,4		31,4		0,01	0,1	
1	500		1,73					0,01			
		20		1,78	35,6		35,6		0,01	0,1	
1	520		1,83					0,00			
		9		1,93	17,325		17,325		0,00	0	
1	529		2,02					0,00			
Ընդամենը 2/ Bcero 2		1529			2322,43		2322,43			120,60	
Ընդամենը 1+2/ Bcero 1+2		2357			3484,87		3484,87			188,90	

Կազմեց՝

/Ռ.Վարդանյան/

Ստուգեց՝

/Տ.Ամիրխանյան/

**ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Կյուրին բնակավայրի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ/
Работы по асфальтированию центральной улицы поселка Нор Кюрин общины Масис Араратской области РА**

Երթևեկելի մասի վերականգնման ամփոփագիր / Ведомость восстановления дорожного покрытия

ԿՄ / КМ	+	Երկարություն / Длина м/м	Նոր / Новый			Մանրահատիկ խիտ ա/բ <<Б>> տիպի ԳՕՍՏ 9128-2013 / Мелкозернистый плотный а/б типа <<Б>> h= 5սմ / см ГОСТ 9128-2013 մ ² / м ²	Խճային հիմքի տեղադրում h=15սմ ԳՕՍՏ 32703-2014, բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ² /ԳՕՍՏ 33133-2014/ Укладка из щебёночного основания h=15см ГОСТ 32703-2014, с нанесением битума 4,12т/1000м ² / ГОСТ 33133-2014 մ ² / м ²	Ավազավրճային շերտ ԳՕՍՏ 23735-2014 / Песчано гравийный слой h= 10սմ / см ГОСТ 23735-2014 մ ² / м ²	Հողային պատաստի հարթեցում / Выравнивание грунта մ ² / м ²	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով h=5սմ ԳՕՍՏ 23735-2014 / Крепление обочин песчано- гравийной смесью h=5см ГОСТ 23735-2014		Ծանոթություն / Примечание
			Մասնակի լայնություն / Частичная ширина м/м	Միջին լայնություն / Средняя ширина м/м	Մակերես / площадь մ ² /м ²					Աջ / Вправо մ ² /м ²	ձախ / Влево մ ² /м ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1) Կենտրոնական փողոց հատված-1 / Центральная улица участк-1 ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 0+828												
0	000		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	020		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	040		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	12	
0	060		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	12	20	
0	080		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	100		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	120		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	140		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	14	
0	160		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	180		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	

		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	800		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	820		6,0									
		8		6,0	48	48	48	48	48	8	8	
0	828		6,0									
Հնդամենը 1/ Bcero 1		828			4 968	4 968	4 968	4 968	4 968	808	778	
2) Կենտրոնական փողոց հատված-2 / Центральная улица участк-2 ԿՄ / կմ 0+000 - ԿՄ / կմ 1+529												
0	000		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	020		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	13	
0	040		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	060		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	080		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	100		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	16	20	
0	120		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	140		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	160		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	180		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	15	14	
0	200		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	220		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	240		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	260		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	280		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	15	
0	300		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	15	11	
0	320		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	-	
0	340		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	-	-	
0	360		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	4	-	
0	380		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	400		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	420		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	440		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	460		6,0									

		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	480		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	500		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	15	
0	520		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	540		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	560		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	580		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	600		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	15	15	
0	620		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	640		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	660		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	680		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	18	17	
0	700		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	17	17	
0	720		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	740		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	16	20	
0	760		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	780		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	16	20	
0	800		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	16	20	
0	820		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	840		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	860		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	880		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	15	20	
0	900		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	920		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	940		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	19	20	
0	960		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	13	20	
0	980		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
1	000		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
1	020		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
1	040		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	

1	060		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	15	
1	080		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
1	100		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	16	20	
1	120		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	12	20	
1	140		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
1	160		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
1	180		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
1	200		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
1	220		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
1	240		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
1	260		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
1	280		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
1	300		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
1	320		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
1	340		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
1	360		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
1	380		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
1	400		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
1	420		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
1	440		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	15	-	
1	460		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	-	
1	480		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	15	13	
1	500		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
1	520		6,0									
		9		6,0	54	54	54	54	54	9	9	
1	529		6,0									
Ընդամենը 2/ Bcero 2		1 529			9 174	9 174	9 174	9 174	9 174	1 422	1 374	
Ընդամենը 1+2/ Bcero1+2		2 357			14 142	14 142	14 142	14 142	14 142	2 230	2 152	

Գազմեց՝

/Ռ. Վարդանյան/

Ստուգեց՝

/Տ. Ամիրխանյան/

**ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Կյուրին բնակավայրի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ/
Работы по асфальтированию центральной улицы поселка Нор Кюрин общины Масис Араратской области РА**

Իջատեղերի և մուտքերի ամփոփագիր / Ведомость съездов и входов

N/N	ԿՄ / KM	Ուղղութիւնը Позиция съезда		Երթևեկելի մասի լայնությունը/ Ширина проезжей части м/м	Երթևեկելի մասի երկարությունը / Длина проезжей части м/м	Կորացման շառավիղներ / Радиусы округления м/м	Աշխատանքների ծավալը Объем работ						Ծանոթություն / Примечание
		Ձախ / Влево	Աջ / Вправо				Հանույթ Выемка		Մակերես / площадь մ²/м²				
							Լայնական կտրվածքների մակերեսը միջին / Площадь поперечных сечений средняя	Ծավալ / Объем մ³ / м³	Մանրահատիկ խիտ ա/բ <<Բ>> տիպի զՕՍՍ 9128-2013 / Мелкозернистый плотный а/б типа <<Б>> h= 5սմ / см ГОСТ 9128-2013 մ² / м²	Խճային հիմքի տեղադրում h=15սմ զՕՍՍ 32703-2014, քիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ²/զՕՍՍ 33133-2014/ Укладка из щебёночного основания h=15см ГОСТ 32703-2014, с нанесением битума 4,12т/1000м²/ ГОСТ 33133-2014 մ² / м²	Ավազակրպճային շերտ զՕՍՍ 23735-2014 / Песчайно гравийный слой h= 10սմ / см ГОСТ 23735-2014 մ² / м²	Հողային պատտարի հարթեցում / Выравнивание грунта մ² / м²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1) Կենտրոնական փողոց հատված-1 / Центральная улица участк-1 ԿՄ / KM 0+000 - ԿՄ / KM 0+828													
1	0+052	+		6,0	10,0	2.5/2.5	1,8	18,90	63,0	63,0	63,0	63,0	Իջատեղ-1/ Съезд-1
2	0+071		+	6,0	10,0	2.5/2.5	1,8	19,20	64,0	64,0	64,0	64,0	Իջատեղ-2/ Съезд-2
3	0+153	+		5,0	10,0	2.5/2.5	1,5	15,90	53,0	53,0	53,0	53,0	Իջատեղ-3/ Съезд-3
4	0+348	+		3,0	10,0	2.5/2.5	0,9	9,90	33,0	33,0	33,0	33,0	Իջատեղ-4/ Съезд-4

5	0+388		+	5,0	10,0	2.5/2.5	1,5	15,90	53,0	53,0	53,0	53,0	Իջատեղ-5/ Съезд-5
6	0+517	+		5,0	10,0	2.5/2.5	1,5	15,90	53,0	53,0	53,0	53,0	Իջատեղ-6/ Съезд-6
7	0+604	+		6,0	10,0	8.5/2.5	1,8	21,00	70,0	70,0	70,0	70,0	Իջատեղ-7/ Съезд-7
8	0+637		+	5,0	3,0	2.5/2.5	1,5	5,40	18,0	18,0	18,0	18,0	Մուտք-1/ Вход-1
9	0+763	+		4,0	10,0	6.0/5.5	1,2	14,40	48,0	48,0	48,0	48,0	Իջատեղ-8/ Съезд-8
Ընդամենը 1/ Всего 1								136,5	455,0	455,0	455,0	455,0	
2) Կենտրոնական փողոց հատված-2 / Центральная улица участк-2 ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 1+529													
1	0+032	+		5,0	10,0	2.5/2.5	1,5	16,20	54,0	54,0	54,0	54,0	Իջատեղ-1/ Съезд-1
2	0+112		+	3,0	10,0	2.5/2.5	0,9	9,90	33,0	33,0	33,0	33,0	Իջատեղ-2/ Съезд-2
3	0+185	+		5,0	10,0	2.5/2.5	1,5	15,90	53,0	53,0	53,0	53,0	Իջատեղ-3/ Съезд-3
4	0+189		+	4,0	10,0	2.5/2.5	1,2	12,90	43,0	43,0	43,0	43,0	Իջատեղ-4/ Съезд-4
5	0+300	+		6,0	10,0	10/5.0	1,8	24,60	82,0	82,0	82,0	82,0	Իջատեղ-5/ Съезд-5
6	0+311		+	3,0	7,5	2.5/2.5	0,9	8,10	27,0	27,0	27,0	27,0	Իջատեղ-6/ Съезд-6
7	0+331	+		3,5	9,0	-/-	1,1	10,35	34,5	34,5	34,5	34,5	Մուտք-1/ Вход-1
8	0+320	+		-	47,0	-/-	-	200,10	667,0	667,0	667,0	667,0	Լայնացում-1/ Расширение-1
9	0+340		+	-	34,0	-/-	-	36,90	123,0	123,0	123,0	123,0	Լայնացում-2/ Расширение-2
10	0+377	+		3,0	10,0	2.5/2.5	0,9	10,80	36,0	36,0	36,0	36,0	Իջատեղ-7/ Съезд-7
11	0+507	+		4,0	10,0	2.5/2.5	1,2	12,90	43,0	43,0	43,0	43,0	Իջատեղ-8/ Съезд-8
12	0+602		+	5,0	10,0	2.5/2.5	1,5	15,90	53,0	53,0	53,0	53,0	Իջատեղ-9/ Съезд-9
13	0+603	+		5,0	10,0	2.5/2.5	1,5	15,90	53,0	53,0	53,0	53,0	Իջատեղ-10/ Съезд-10
14	0+700	+		5,0	10,0	2.5/2.5	1,5	15,90	53,0	53,0	53,0	53,0	Իջատեղ-11/ Съезд-11

15	0+702		+	4,0	10,0	2.5/2.5	1,2	12,90	43,0	43,0	43,0	43,0	Իջատեղ-12/ Съезд-12
16	0+753		+	3,0	10,0	2.5/2.5	0,9	9,90	33,0	33,0	33,0	33,0	Իջատեղ-13/ Съезд-13
17	0+779		+	6,0	10,0	5.0/2.5	1,8	19,20	64,0	64,0	64,0	64,0	Իջատեղ-14/ Съезд-14
18	0+885	+		6,0	16,0	-/2.5	1,8	37,80	126,0	126,0	126,0	126,0	Իջատեղ-15/ Съезд-15
19	0+896		+	3,0	10,0	11/0.6	0,9	10,20	34,0	34,0	34,0	34,0	Իջատեղ-16/ Съезд-16
20	0+964		+	4,0	10,0	0.6/10	1,2	12,90	43,0	43,0	43,0	43,0	Իջատեղ-17/ Съезд-17
21	1+077	+		4,0	10,0	2.5/2.5	1,2	12,90	43,0	43,0	43,0	43,0	Իջատեղ-18/ Съезд-18
22	1+121		+	4,0	10,0	9.7/0.5	1,2	12,90	43,0	43,0	43,0	43,0	Իջատեղ-19/ Съезд-19
23	1+444	+		5,0	10,0	2.5/2.5	1,5	15,90	53,0	53,0	53,0	53,0	Իջատեղ-20/ Съезд-20
24	1+444		+	3,5	10,0	2.5/2.5	1,1	11,40	38,0	38,0	38,0	38,0	Իջատեղ-21/ Съезд-21
25	1+452	+		-	33,4	-/-	-	38,40	128,0	128,0	128,0	128,0	Լայնացում-3/ Расширение-3
26	1+494		+	4,0	10,0	2.5/2.5	1,2	12,90	43,0	43,0	43,0	43,0	Իջատեղ-22/ Съезд-22
Ընդամենը 2/ Bcero 2								613,7	2 045,5	2 045,5	2 045,5	2 045,5	
Ընդամենը 1+2/ Bcero 1+2								750,2	2 500,5	2 500,5	2 500,5	2 500,5	

Կազմեց՝

/Ռ.Վարդանյան/

Ստուգեց՝

/Տ.Ամիրխանյան/

1	0+006 0+047		+	0,17	6,97	2,87	-	-	-	-	-	41,0	20,93	24,6	
2	0+032	+					-	9,0	-	-	-	-	12,04	6,3	Իջատեղ-1/ Съезд-1
3	0+112		+				-	-	4,5	-	-	-	4,59	2,7	Իջատեղ-2/ Съезд-2
4	0+114 0+185		+	0,17	9,01	3,71	-	-	-	-	-	53,0	27,06	31,8	
5	0+114 0+185		+				-	-	18,0	-	-	-	18,38	10,8	
6	0+120 0+140	+		0,23	4,60	1,80	-	-	-	-	20,0	-	13,38	14,0	
7	0+189		+				-	-	7,0	-	-	-	7,15	4,2	Իջատեղ-4/ Съезд-4
8	0+192 0+245		+	0,17	6,97	2,87	-	-	-	-	-	41,0	20,93	24,6	
9	0+192 0+245		+				-	-	12,0	-	-	-	12,25	7,2	
10	0+498 0+505	+		0,23	1,61	0,63	-	-	-	-	7,0	-	4,68	4,9	
11	0+507	+					-	6,0	-	-	-	-	8,03	4,2	Իջատեղ-8/ Съезд-8
12	0+510 0+598	+		0,23	20,24	7,92	-	-	-	-	88,0	-	58,89	61,6	
13	0+603	+					-	10,0	-	-	-	-	13,38	7,0	Իջատեղ-10/ Съезд-10
Ընդամենը 2/ Bcero 2					49,4	19,8	0,0	25,0	41,5	0,0	115,0	135,0	221,7	203,9	
Ընդամենը 1+2/ Bcero1+2					77,2	30,7	22,0	32,0	67,5	8,0	236,0	135,0	381,5	330,7	

Կազմեց՝

/Ռ.Վարդանյան/

Ստուգեց՝

/Տ.Ամիրխանյան/

**ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Կյուրին բնակավայրի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ/
Работы по асфальтированию центральной улицы поселка Нор Кюрин общины Масис Араратской области РА**

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ / ВЕДОМОСТЬ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

Հ/Հ	Առանցքից ձախ		Առանցքից աջ		ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004								Ծանոթություն
	Ճանապարհային նշանի անվանումը հատ.												
	ՊԿ	+	ՊԿ	+	նախազգուշացնող	առավելության	արգելող	թելադրող	հատուկ թելադրանքի	տեղեկատվության	սպասարկման	լրաց. տեղեկ	
N/N	Слева от оси		От оси вправо		ГОСТ 52290-2004								Примечание
	Группы дорожных знаков												
	ПК	+	ПК	+	предупреждающие	приоритета	запрещающие	предписывающие	особых предписаний	информационные	сервиса	дополнительной информации (таблички)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1) Կենտրոնական փողոց հատված-1 / Центральная улица участк-1 ԿՄ / կմ 0+000 - ԿՄ / կմ 0+828													
1			0	44		2.1							
2	0	48				2.4							իջատել
3			0	76		2.4							իջատել
4	0	80				2.1							
5			1	46		2.1							
6	1	50				2.4							իջատել
7	1	60				2.1							
8			2	13		2.1						8.13	
9	2	35				2.4						8.13	
10			3	40		2.1							
11	3	46				2.4							իջատել
12	3	56				2.1							
13			3	80		2.1							
14			3	81		2.4							իջատել
15	3	99				2.1							
16			5	10		2.1							
17	5	14				2.4							իջատել
18	5	25				2.1							
19			5	96		2.1							
20	6	00				2.4							իջատել
21	6	15				2.1							
22			7	20	1.11.1								
23			7	54		2.1							
24	7	62				2.4							իջատել
25	7	71				2.1							
26	8	20			1.11.2								
	Ընդամենը-1 / Всего-1				2	24						2	28
2) Կենտրոնական փողոց հատված-2 / Центральная улица участк-2 ԿՄ / կմ 0+000 - ԿՄ / կմ 1+529													
1	0	04				2.1						8.13	
2			0	28		2.1							
3	0	31				2.4							իջատել
4	0	40				2.1							
5			1	06		2.1							
6			1	14		2.4							իջատել
7	1	20				2.1							
8			1	80		2.1							
9	1	82				2.4							իջատել
10			1	92		2.4							իջատել
11	1	96				2.1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12			2	62	1.23		3.24						
13			2	94		2.1							
14	2	97				2.4							իջատել
15			3	12		2.4							իջատել
16			3	12	1.23							8.2.1	
17	3	14				2.1							
18			3	16					5.19.1(2)				
19	3	20							5.19.1(2)				
20			3	73		2.1							
21	3	75			1.23							8.2.1	
22	3	77				2.4							իջատել
23	3	86				2.1							
24			3	90	1.11.1								
25	4	25			1.23		3.24						
26			4	98		2.1							
27	5	06				2.4							իջատել
28	5	13				2.1							
29			5	95		2.1							
30	5	98			1.11.2								
31	5	99				2.4							իջատել
32			6	06		2.4							իջատել
33	6	08				2.1							
34			6	92		2.1							
35	6	96				2.4							իջատել
36			7	04		2.4							իջատել
37	7	06				2.1							
38			7	20	1.11.2								
39			7	47		2.1							
40			7	55		2.4							իջատել
41	7	60				2.1							
42			7	70	1.34.1								
43			7	72	1.34.2								
44			7	76		2.1							
45			7	83		2.4							իջատել
46	7	88				2.1							
47	8	20			1.11.1								
48			8	60		2.1						8.13	
49	8	93				2.4						8.13	իջատել
50			9	00		2.4							իջատել
51	9	04				2.1						8.13	
52			9	10	1.11.1								
53			9	67		2.4							իջատել
54	10	60			1.11.2								
55	10	74				2.4							իջատել
56			11	30		2.4							իջատել
57			11	31	1.11.1								
58	13	30			1.11.2								
59			13	40	1.11.2								
60			14	37		2.1							
61	14	40				2.4							իջատել
62	14	51				2.1							
63	15	25			1.11.1								
	Ընդամենը-2 / Bcero-2				16	45	2		4			6	73
	Ընդամենը-1+2 / Bcero-1+2				18	69	2	0	4	0	0	8	Σ 101

Կազմեց՝

/Ռ. Վարդանյան/

Ստուգեց՝

/Տ. Ամիրխանյան/

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Կյուրին բնակավայրի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ/

Работы по асфальтированию центральной улицы поселка Нор Кюрин общины Масис Араратской области РА

**ԵՐԹԵՎԵԿԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ԳԾԱՆՀՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ /
ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕТКИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ**

N	Սկիզբը		Վերջը		Երկարությունը մ			Համարը ըստ ԳՕՍՏ-ի 32953- 20149	Ներկվող մակերեսը մ²	Ծանոթություն
	ԿՄ	+	ԿՄ	+	Բաժանիչ գոտուց	Բաժանիչ գոտի	Բաժանիչ գոտուց			
					Ձախ	Առանցք	Աջ			
N	Начало		Конец		Длина м			Номер в соотв. по ГОСТ у 32953- 2014	Окрашенная область м2	Примечания
	КМ	+	КМ	+	Из раздельной зоны	Раздельная зона	Из раздельной зоны			
					лево	Ось	право			
	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	1) Կենտրոնական փողոց հատված-1 / Центральная улица участк-1 ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 0+828									
	0	000	0	048		48		1.1	4,8	
	0	057	0	066		9		1.1	0,9	
	0	077	0	097		20		1.1	2	
	0	097	0	129		32		1.6	2,40	
	0	129	0	149		20		1.1	2	
	0	157	0	215		58		1.1	5,8	
	0	231	0	260		29		1.1	2,9	
	0	260	0	325		65		1.6	4,88	
	0	325	0	345		20		1.1	2	
	0	353	0	384		31		1.1	3,1	
	0	392	0	412		20		1.1	2	
	0	412	0	440		28		1.6	2,10	
	0	440	0	514		74		1.1	7,4	
	0	522	0	542		20		1.1	2	
	0	542	0	570		28		1.6	2,10	
	0	570	0	598		28		1.1	2,8	
	0	611	0	631		20		1.1	2	
	0	631	0	730		99		1.6	7,43	
	0	730	0	790		60		1.1	6	
	0	790	0	828		38		1.6	2,85	
	2) Կենտրոնական փողոց հատված-2 / Центральная улица участк-2 ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 1+529									
	0	005	0	030		25		1.1	2,5	
	0	040	0	060		20		1.1	2	
	0	060	0	088		28		1.6	2,10	
	0	088	0	108		20		1.1	2	
	0	116	0	136		20		1.1	2	
	0	136	0	162		26		1.6	1,95	
	0	162	0	182		20		1.1	2	
	0	192	0	212		20		1.1	2	
	0	212	0	275		63		1.6	4,73	
	0	275	0	295		20		1.1	2	
	0	312	0	316		4		1.1	0,4	
	0	316	0	320		6 հատ/առ.		1.14.1	21,6	Դեղին և սպիտակ
	0	316	0	374		58		1.1	5,8	
	0	340	0	360		26		1.11	1,95	
	0	384	0	598		214		1.1	21,4	
	0	606	0	626		20		1.1	2	

	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	0	626	0	675		49		1.6	3,68	
	0	675	0	695		20		1.1	2	
	0	705	0	730		25		1.1	2,5	
	0	730	0	745		15		1.6	1,13	
	0	745	0	805		60		1.1	6	
	0	805	0	848		43		1.6	3,23	
	0	848	0	868		20		1.1	2	
	0	900	0	958		58		1.1	5,8	
	0	968	1	074		106		1.1	10,6	
	1	080	1	116		36		1.1	3,6	
	1	127	1	147		20		1.1	2	
	1	147	1	180		33		1.6	2,48	
	1	180	1	330		150		1.1	15	
	1	330	1	380		50		1.6	3,75	
	1	380	1	490		110		1.1	11	
	1	498	1	518		20		1.1	2	
	1	518	1	529		11		1.6	0,83	
Ընդամենը / Всего									221,5	

1	Հոծ գիծ/Сплошная линия	1.1	1540 մ/м		154,00	(0.1 մ/м)
2	Ընդհատվող գիծ /Прерывистая линия	1.6	3:1 630 մ/м		47,25	(0.1 մ/м)
3	Ընդհատվող գիծ /Прерывистая линия	1.11	3:1 30 մ/м		2,25	(0.1 մ/м)
4	Գծանշում / Маркировка	1.14.1			21,60	(0.1 մ/մ)

Կազմեց՝

/Ռ. Վարդանյան/

Ստուգեց՝

/Տ. Ամիրխանյան/

**ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Կյուրին բնակավայրի կենտրոնական փողոցի
առֆալտապատման աշխատանքների/**

**Работы по асфальтированию центральной улицы поселка Нор Кюрин общины Масис
Араратской области РА**

ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Сводная ведомость

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը Название работ	Չափի միավոր единица измерения	Քանակը Объем
1	2	3	4
I.	Հողային աշխատանքներ Земляные работы		
	Ճանապարհային պարվածք Дорожная одежда		
1	12. IV գրունտի մշակում էքսկավատորով (1,0մ ³ շերտի տարողությամբ), բարձրում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ 10,0 կմ հեռավորությամբ 12. IV обработка земли экскаватором (емкость ковша 1,0 м ³), погрузка в автосамосвалы. Транспортировка в отвал 10 0 км	մ ³ м ³	3 296,0
2	12. IV գրունտի մշակում էքսկավատորով (1,0մ ³ շերտի տարողությամբ), կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար 12. IV обработка земли экскаватором (емкость ковша 1,0 м ³), с накоплением для обратной засыпки	մ ³ м ³	188,9
3	Հողային պատտառի հարթեցում ավտոգրեյդերով Выравнивание грунта автогрейдером	մ ² м ²	14 142,0
4	Բնահողի խտացում գլդոնով 6 անցումով 1 հետքի վրայով Уплотнение грунта катком 6 проходов по 1 следу	մ ² м ²	14 142,0
	Իջարեղեր Съезды		
1	12. IV գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ ³ շերտի տարողությամբ), բարձրում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ 10,0 կմ հեռավորությամբ 12. IV обработка земли экскаватором (емкость ковша 0,65 м ³), погрузка в автосамосвалы. Транспортировка в отвал 10 0 км	մ ³ м ³	750,2
2	Հողային պատտառի հարթեցում ավտոգրեյդերով Выравнивание грунта автогрейдером	մ ² м ²	2 500,5
3	Բնահողի խտացում գլդոնով 6 անցումով 1 հետքի վրայով Уплотнение грунта катком 6 проходов по 1 следу	մ ² м ²	2 500,5
II.	Կառուցման աշխատանքներ Строительные работы		
	Ճանապարհային պարվածք Дорожная одежда		
1	Ավազակոպճային շերտի տեղադրում h=10սմ հաստությամբ ԳՕՍՏ 23735-2014 / Укладка песчано-гравийного слоя толщиной h=10см. ГОСТ 23735-201	մ ² м ²	14 142,0
2	Խճային հիմքի տեղադրում h=15սմ, քիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ² // Укладка из щебёночного основания h=15см, с нанесением битума 4,12т/1000м ²	մ ² м ²	14 142,0

3	Սանրահատիկ խիտ ա/բետոնե շերտի տեղադրում « Բ » տիպի h=5 սմ ԳՕՍՏ 9128-2013/ Выполнение покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона толщиной h=5 см типа «Б» ГОСТ 9128-2013	մ ² մ ²	14 142,0
	Իջարեղեր Съезды		
1	Ավազակոպճային շերտի տեղադրում h=10սմ հաստությամբ ԳՕՍՏ 23735-2014 / Укладка песчано-гравийного слоя толщиной h=10см. ГОСТ 23735-2014	մ ² մ ²	2 500,5
2	Խճային հիմքի տեղադրում h=15սմ, բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ² // Укладка из щебёночного основания h=15см, с нанесением битума 4,12т/1000м ²	մ ² մ ²	2 500,5
3	Սանրահատիկ խիտ ա/բետոնե շերտի տեղադրում « Բ » տիպի h=5 սմ ԳՕՍՏ 9128-2013/ Выполнение покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона толщиной h=5 см типа «Б» ГОСТ 9128-2013	մ ² մ ²	2 500,5
	Մետաղական խողովակներ և կիսախողովակներ Металлические трубы и полутрубы		
1	Գոյություն ունեցող խողովակների ապամոնտաժում և հանձնում պատվիրատուին Демонтаж существующих труб и . передача заказчик	գծմ м	155,0
2	Մետաղական կիսախողովակների տեղադրման համար խրամուղու քանդում էքսկավատորով (0.65մ ³ շերտի տարողությամբ) 5.4) IV գրունտ, բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակայան 10,0 կմ հեռավորությամբ Разработка траншеи под установку металлических полутруб экскаватором (емкость ковша 0,65м3) 5.4) IV грунт,погрузка в автосамосвалы, Транспортировка в отвал 10,0 км	մ ³ м ³	77,2
3	Մետաղական կիսախողովակների տեղադրման համար խրամուղու քանդում էքսկավատորով (0.65մ ³ շերտի տարողությամբ) 5.4) IV գրունտ, կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար Разработка траншеи под установку металлических полутруб экскаватором (емкость ковша 0,65м3) 5.4) IV грунт, с боковой накоплением для обратной засыпки	մ ³ м ³	30,7
4	Ավազակոպճային շերտ մետաղական խողովակների տակ h=10սմ հաստությամբ Выполнение песчано-гравийного слоя под труб 10 с	մ ² մ ²	330,7
5	Մետաղական խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով Гидроизоляция металлических труб двухслойным горячим битумом	մ ² մ ²	381,5
6	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=530x6 մմ Монтаж металлической трубы d=530x6 мм	գծմ м	22,0
7	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=426x6 մմ Монтаж металлической трубы d=426x6мм	գծմ м	32,0
8	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325x5 մմ Монтаж металлической трубы d=325x5 мм	գծմ м	67,5
9	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=250x5 մմ Монтаж металлической трубы d=250x5 мм	գծմ м	8,0
10	Մետաղական կիսախողովակի տեղադրում d=426x6 մմ Монтаж металлической полутрубы d=426x6 мм	գծմ м	236,0
11	Մետաղական կիսախողովակի տեղադրում d=325x5 մմ Монтаж металлической полутрубы d=325x5 мм	գծմ м	135,0
12	Մետաղական կիսախողովակների ամրացում Ф14մմ ամրաններով Усиление металлических полутруб арматурой Ф14мм	տ т	0,111
13	Խրամուղու հետադարձ լիցքի իրականացում էքսկավատորով Выполнение засыпки траншеи экскаватором	մ ³ м ³	30,7
	Կողնակներ Обочина		

1	Կողնակների լրացում նախօրոք կուտակված բնահողից $h_{\text{սրբ}}=5\text{սմ}$ (հարթեցում, ջրում, խտացում) Засыпка обочин из предварительно насыпанного грунта $h_{\text{в среднем}}=5\text{см}$ (выравнивание, полив, уплотнение)	մ^3 м^3	188,90
2	Կողնակների ամրացում ավազակույիճով $h=5\text{սմ}$ հաստությամբ ԳՕՍՏ 23735-2014 Крепление обочин песчано-гравийной смесью $=5\text{ см}$ ГОСТ 23735-2014	մ^2 м^2	4 382,0
3	Կողնակների հարթեցում և խտացում գլդոնով մեկ հետքով 4 անցումով , ջրի տարածումով Выравнивание и уплотнение обочин катком в одну дорожку с 4 проходами, распространяя вол	մ^3 м^3	4 382,0
Ճանապարհային Կահավորում Организация дорожного движения			
1	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004 Установка новых дорожных знаков ГОСТ Р 52290-2000	հատ шт.	101,0
	այդ թվում в том числе		
2	Նախազգուշացնող Предупреждающие	հատ шт.	18,0
3	Առավելություն Приоритета	հատ шт.	69,0
4	Արգելող Запрещающие	հատ шт.	2,0
5	Հատուկ թելադրանքի Особых предписаний	հատ шт.	4,0
6	Լրաց. տեղեկատվության Дополнительной информации (таблички	հատ шт.	8,0
	Երթևեկելի մասի նշագծում, լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ $0.35\text{կգ}-1\text{մ}^2$ / Разметка проезжей части, с использованием светоотражающих шариков $0.35\text{кг}-1\text{м}^2$		
7	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.1 ԳՕՍՏ 32953-2014 Разметка проезжей части сплошной линией шириной 0,10 м -1.1 ГОСТ 32953-2014	կմ км	1,540
8	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն.- 1.6 ԳՕՍՏ 32953-2014 Разметка проезжей части прерывистой линией (3:1) шириной 0.10м-1.6 ГОСТ 32953-2014	կմ км	0,630
9	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն.- 1.11 ԳՕՍՏ 32953-2014 Разметка проезжей части прерывистой линией (3:1) шириной 0.10м-1.11 ГОСТ 32953-2014	կմ км	0,030
10	Գծանշան 1.14.1 (դեղին և սպիտակ) ԳՕՍՏ 32953-2014 Ручная маркировка 1.14.1 (желтый и белый) ГОСТ 32953-2014	մ^2 м^2	21,6

Կազմեց՝



/Ռ.Վարդանյան/

Ստուգեց՝

/Տ.Ամիրխանյան/

Նոր Կյուլըին բնակավայրի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների լուսանկարներ





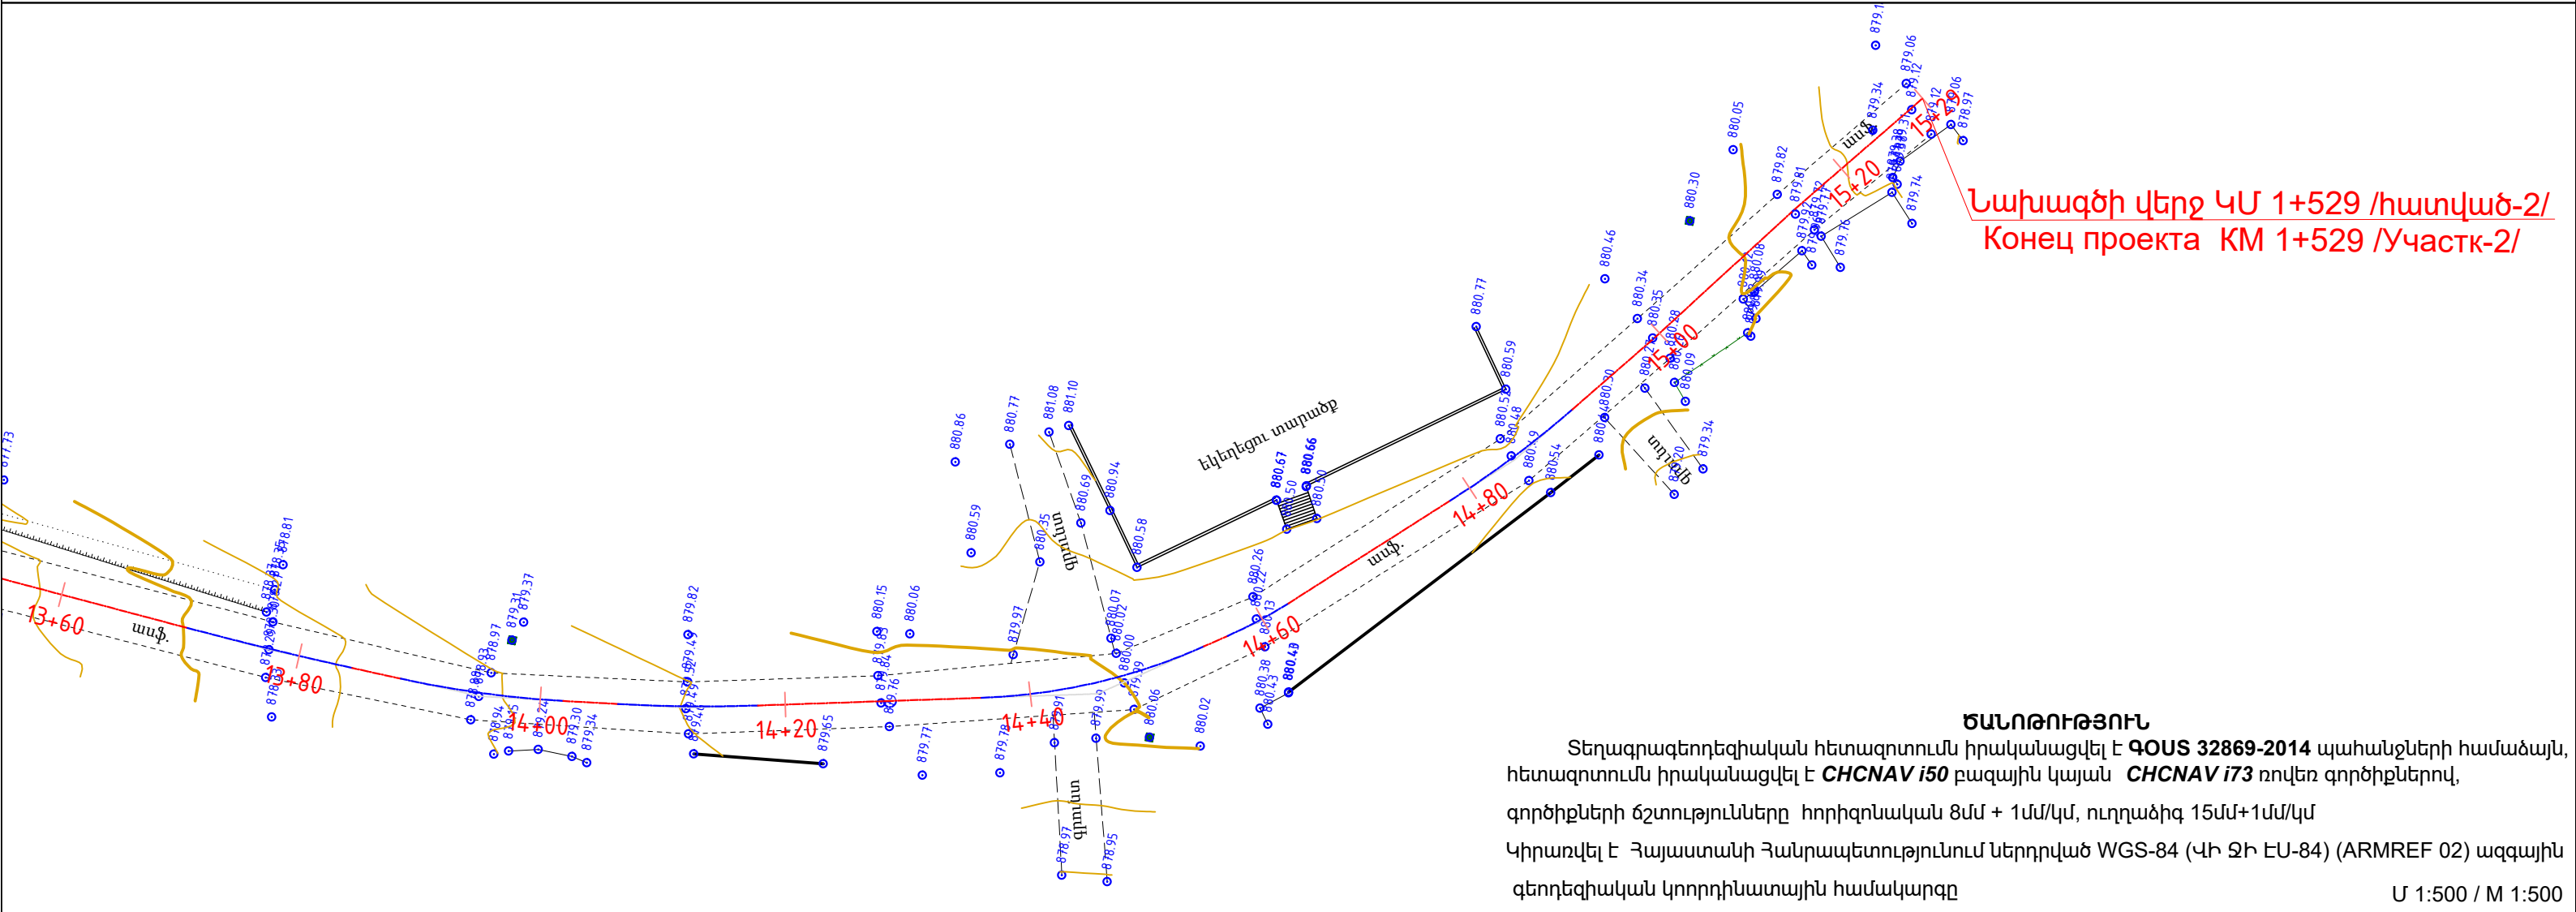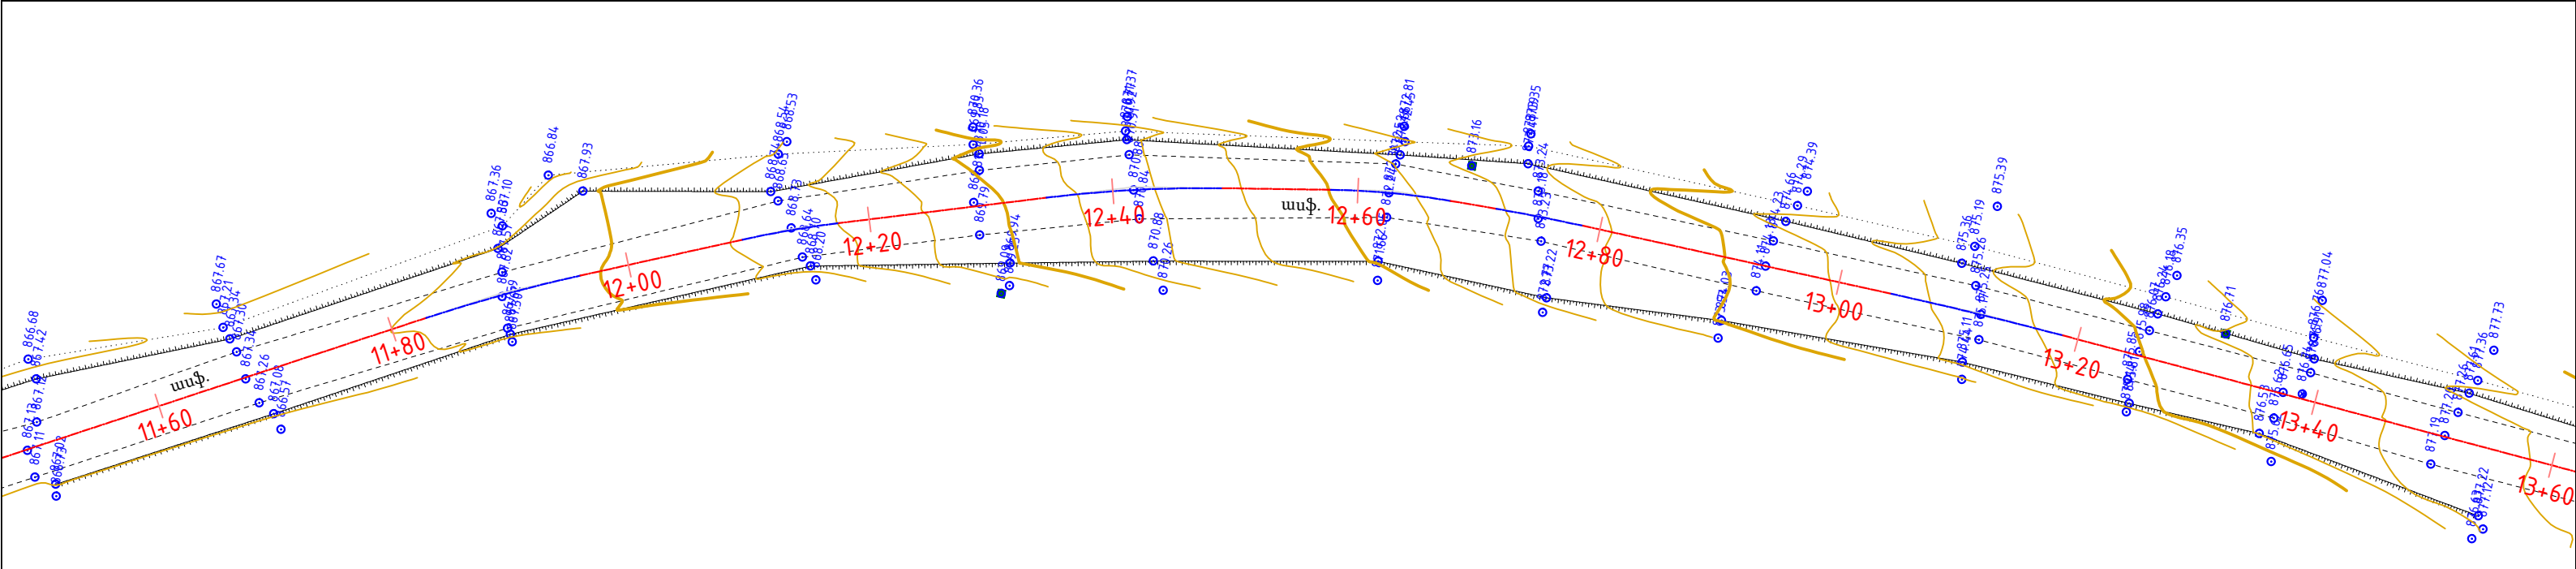




ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


Տեղագրագեոդեզիական հետազոտումն իրականացվել է **ՓՕՍՏ 32869-2014** պահանջների համաձայն, հետազոտումն իրականացվել է **CHCNAV i50** բազային կայան **CHCNAV i73** ռովեր գործիքներով, գործիքների ճշտությունները հորիզոնական ծմ + 1մմ/կմ, ուղղաձիգ 15մմ+1մմ/կմ
Կիրառվել է Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրված WGS-84 (ԿԻ ՋԻ EU-84) (ARMREF 02) ազգային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգը
Ս 1:500 / M 1:500

Պայմանական նշաններ / Условные знаки

-  Գոյություն ունեցող ցանցե ցանկապատ / Существующий забор из сетки
-  Գոյություն ունեցող քարե ցանկապատ / Существующий каменный забор
-  Զարե բնակելի շինություն / Жилой каменный дом
-  Գոյություն ունեցող գազատար / Существующий газопровод
-  Գոյություն ունեցող մետ. խողովակ / Существующая металлическая труба
-  Գոյություն ունեցող դիտահոր / Существующий люк
-  Գոյություն ունեցող հենասյուն / Существующий столб

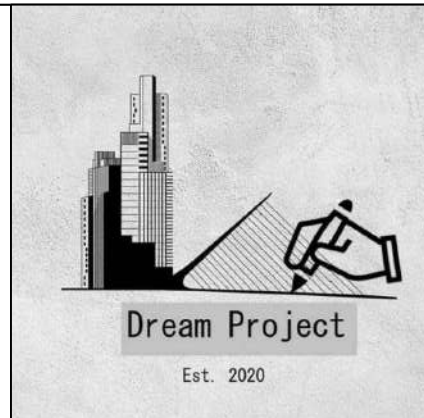

Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս և ամիս Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՍՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-1			
				ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Կյուրին բնակավայրի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ/ Работы по асфальтированию центральной улицы поселка Нор Кюрин общины Масис Араратской области РА			
ՆԳՃ	Ս. Ամիրխանյան			Իրադրության հատակագիծ / Գեոդեզիական հանույթ ՓՕՍՏ 32869-2014 / Ситуационный план / Геодезия ГОСТ 32869-2014 /	Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
ԳԻՍ	Դ. Ամիրխանյան				ԱՍ / ՐՓ	2-6	6
Նախագիծող	Ր. Վարդանյան						
Ստորագրող				Հատված-2 / ԿՄ 0+000 - ԿՄ 1+529			
				<<ՂԻՄ ՓՐՈԶԵԿՏ>> ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ՕՕՕ			

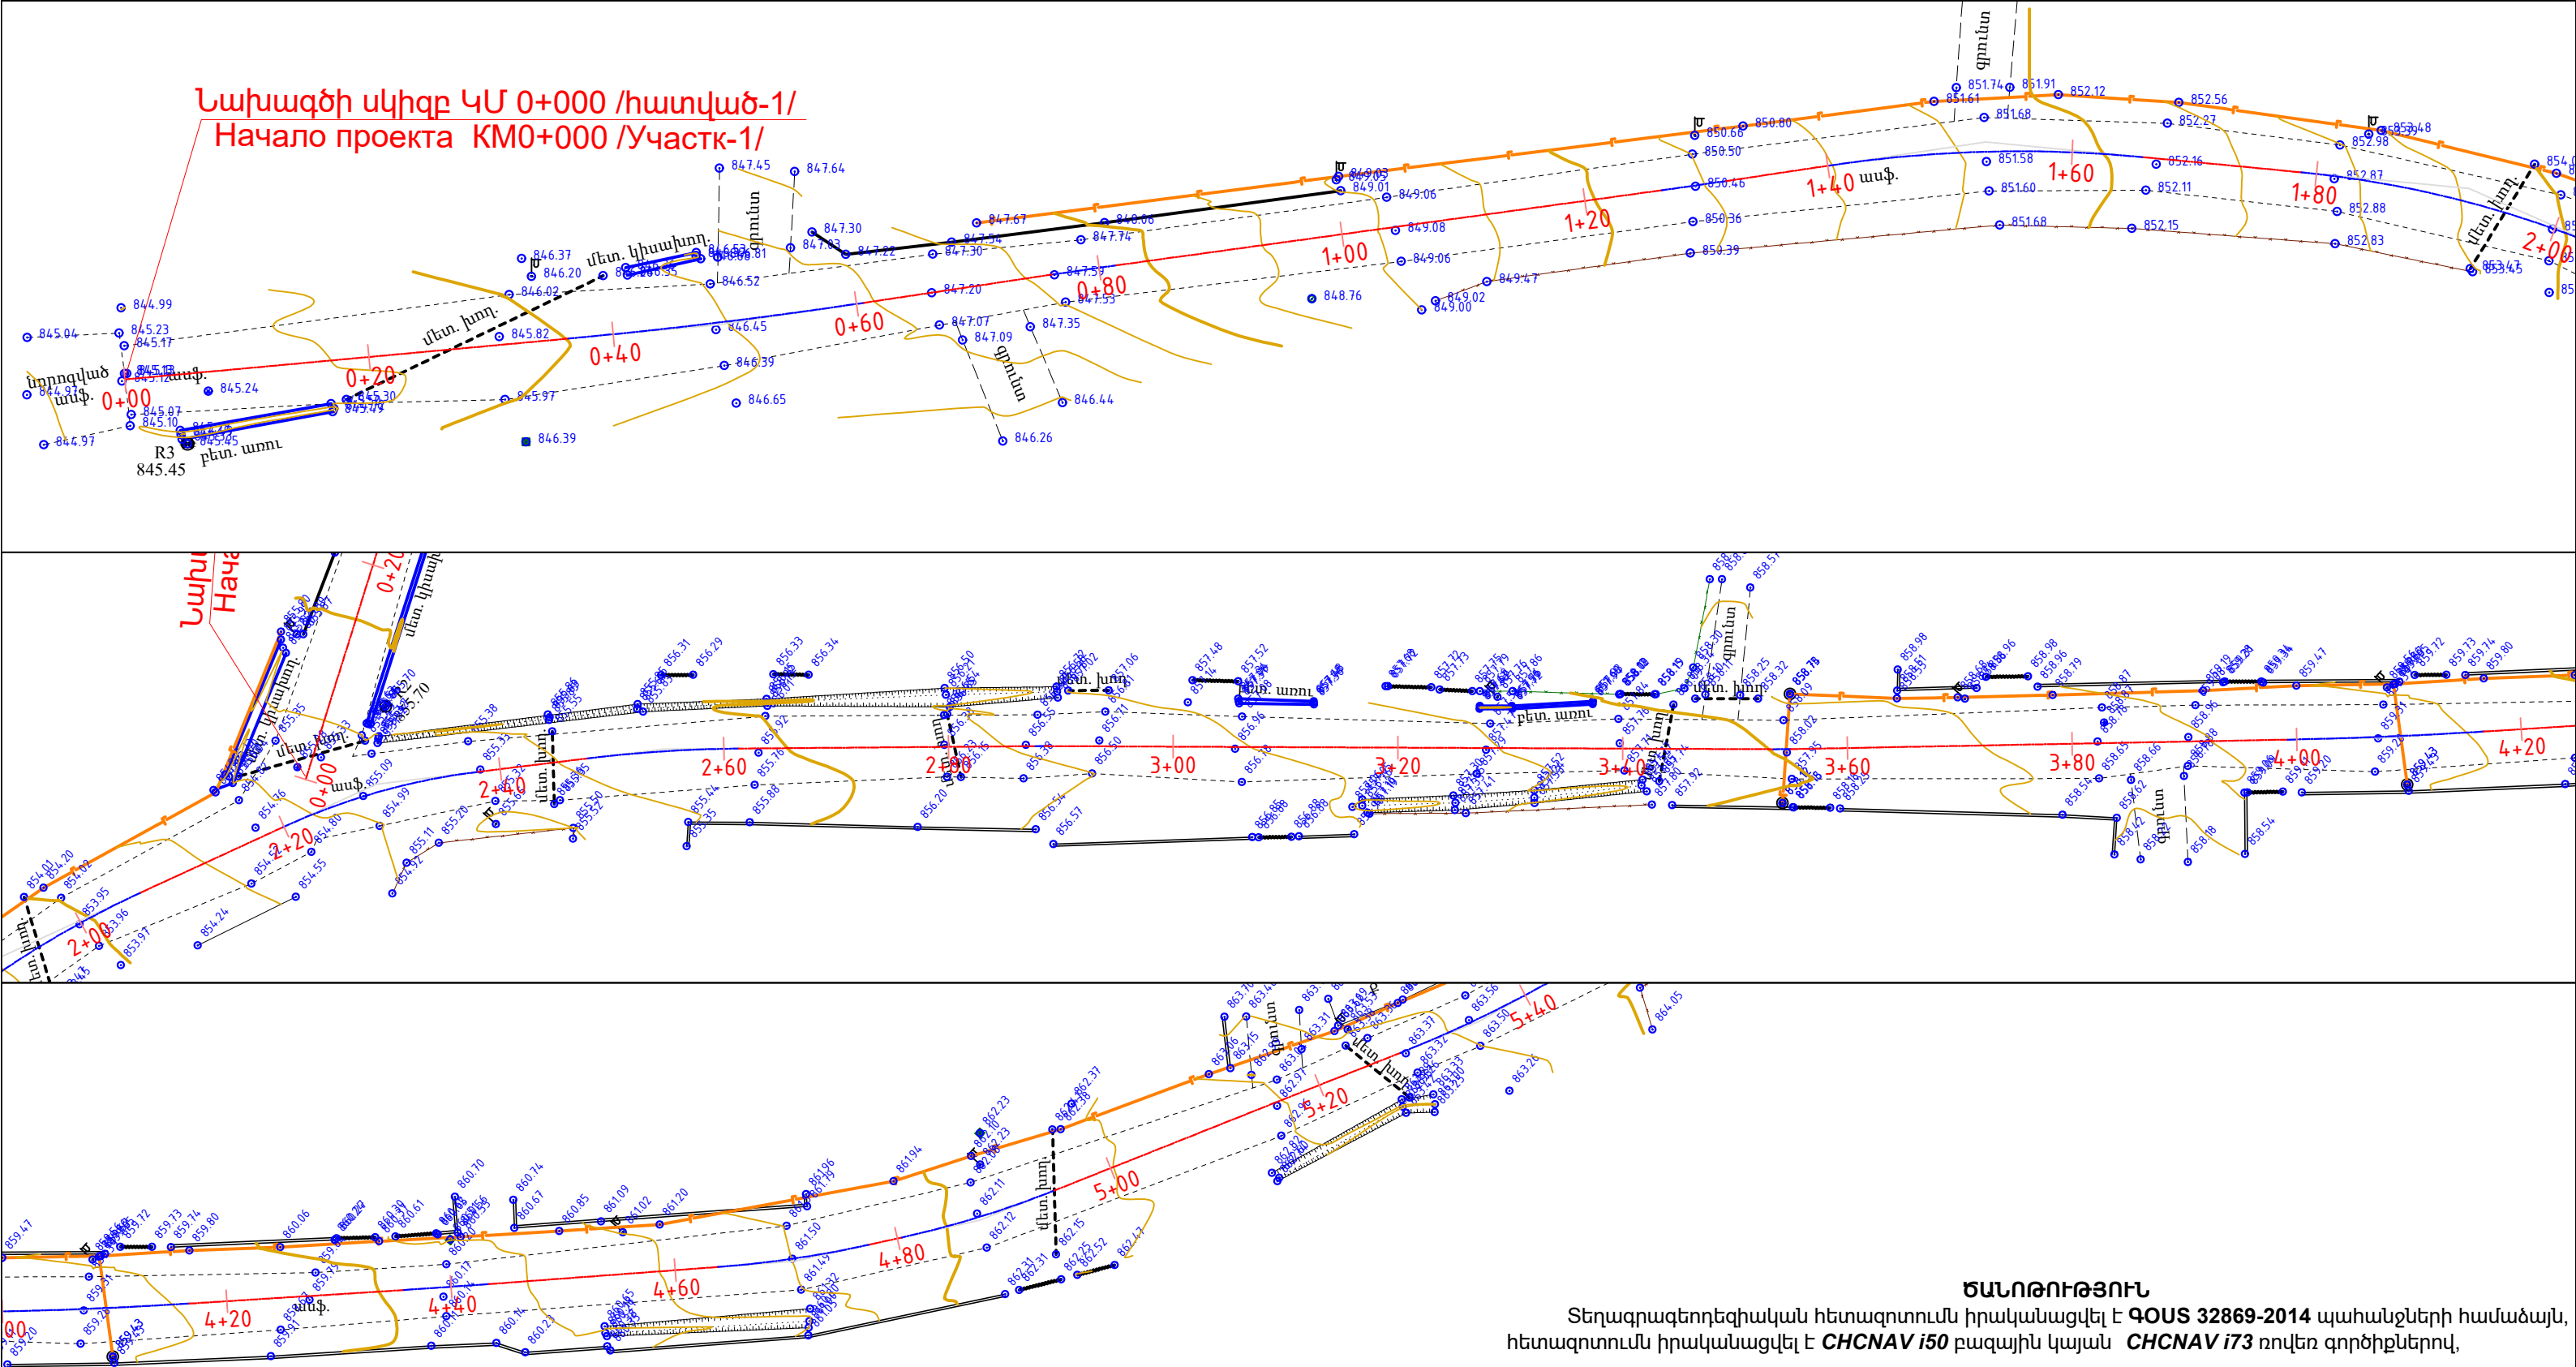


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


Տեղագրագեոդեզիական հետազոտումն իրականացվել է **ՓՕՍՏ 32869-2014** պահանջների համաձայն, հետազոտումն իրականացվել է **CHCNAV i50** բազային կայան **CHCNAV i73** ռովեր գործիքներով, գործիքների ճշտությունները հորիզոնական ծմբ + 1մմ/կմ, ուղղաձիգ 15մմ+1մմ/կմ
Կիրառվել է Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրված WGS-84 (ԿԻ ՋԻ ԷՍ-84) (ARMREF 02) ազգային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգը
Ս 1:500 / M 1:500

Պայմանական նշաններ / Условные знаки

- Գոյություն ունեցող ցանցե ցանկապատ / Существующий забор из сетки**
- Գոյություն ունեցող քարե ցանկապատ / Существующий каменный забор**
- Քարե բնակելի շինություն / Жилой каменный дом**
- Գոյություն ունեցող գազատար / Существующий газопровод**
- Գոյություն ունեցող մետ. խողովակ / Существующая металлическая труба**
- Գոյություն ունեցող դիտահոր / Существующий люк**
- Գոյություն ունեցող հենասյուն / Существующий столб**


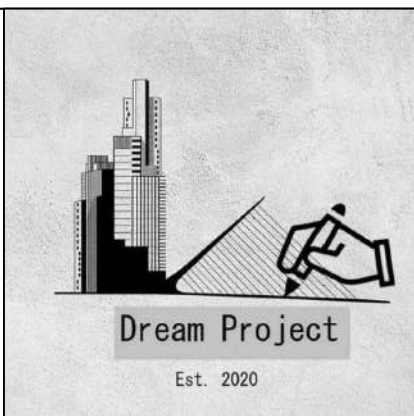


Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անկաթիվ Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՄՍՀ-ԳՅԾԶԲ-25/42-1					
				ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Կյուրին բնակավայրի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ/ Работы по асфальтированию центральной улицы поселка Нор Кюрин общины Масис Араратской области РА					
ՆԳԾ	Տ. Ամիրխանյան			Իրադրության հատակագիծ / Գեոդեզիական հանույթ ՓՕՍՏ 32869-2014 / Ситуационный план / Геодезия ГОСТ 32869-2014 /		Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов	
ԳԻՍ	Դ. Ամիրխանյան					ԱՍ / ՐՍ	2-1	6	
Նախագծող	Ռ. Վարդանյան					Հատված-1 / Կտակ-1 ԿՄ / KM 0+000 - ԿՄ / KM 0+828			
Ստորագրող	Ր. Վարդանյան								
						<<ՂԻՄ ՓՐՈԺԵԿՏ>>ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>>ՕՕՕ			

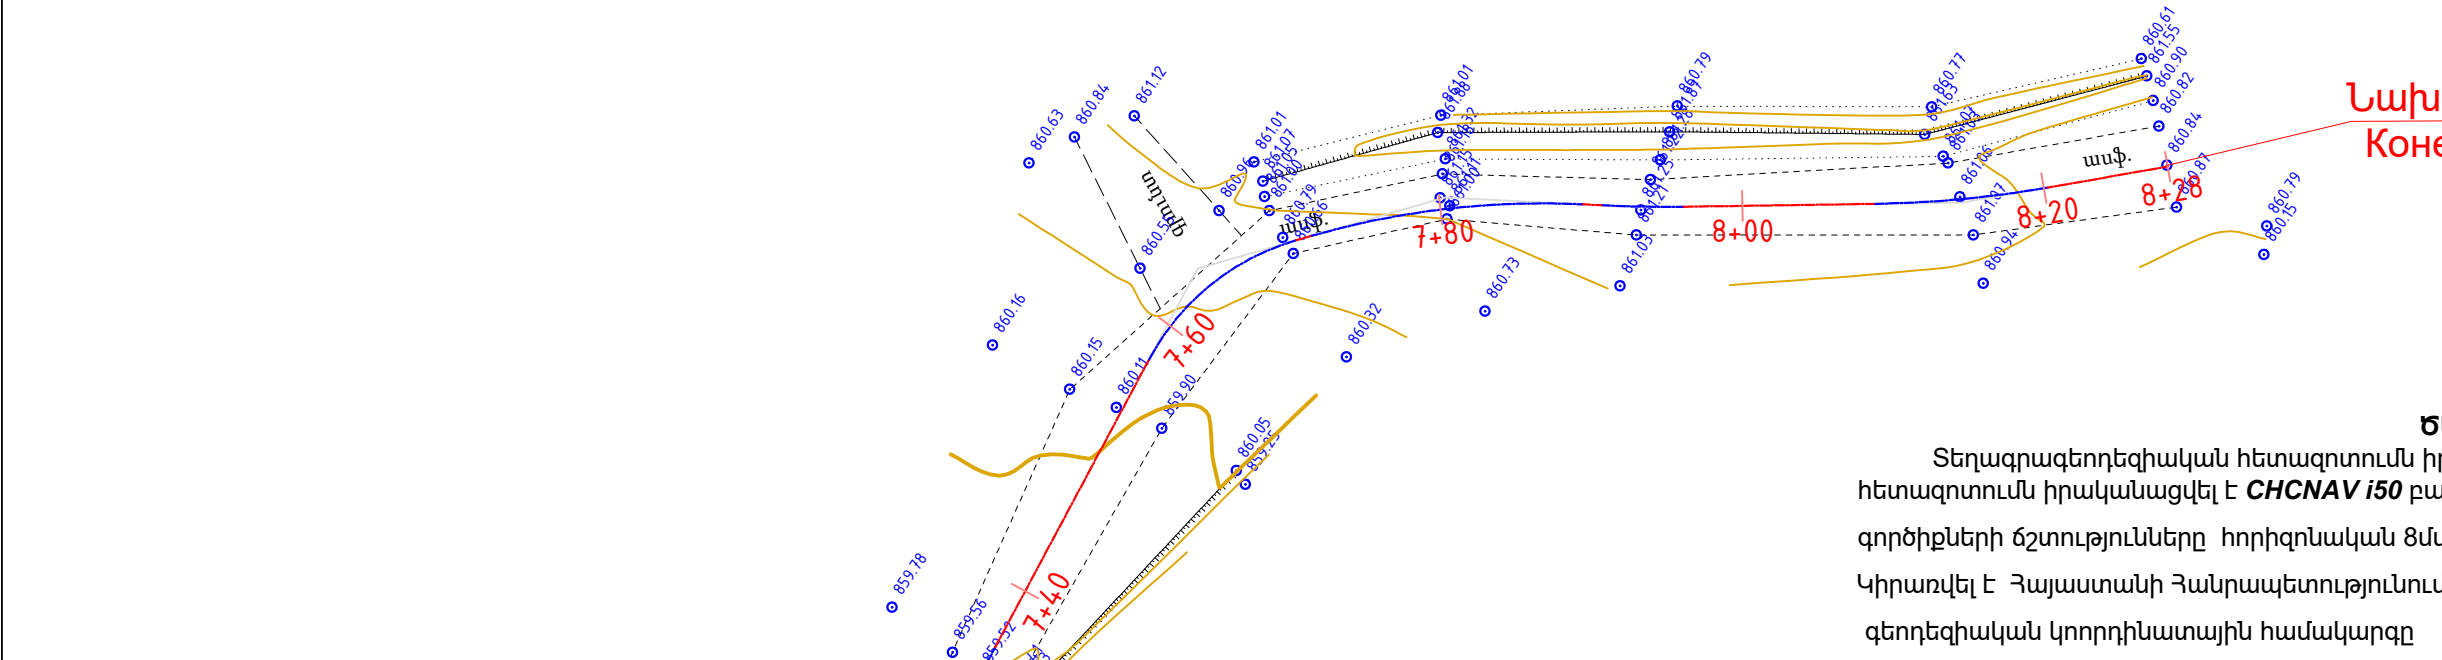

U 1:500 / M 1:500

Պայմանական նշաններ / Условные знаки			Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Ամսաթիվ Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՄՄ-ԳՅԾԲ-25/42-1													
	Գոյություն ունեցող ցանցե ցանկապատ / Существующий забор из сетки							ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Կյուրին բնակավայրի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ/ Работы по асфальтированию центральной улицы поселка Нор Кюрин общины Масис Арагатской области РА												
	Գոյություն ունեցող քարե ցանկապատ / Существующий каменный забор						Իրադրության հատակագիծ / Գեոդեզիական հանույթ ՓՕՍՏ 32869-2014 / Ситуационный план / Геодезия ГОСТ 32869-2014 /													
	Քարե բնակելի շինություն / Жилой каменный дом											<table><tr><td>Փուլ Этап</td><td>Թերթ Лист</td><td>Թերթեր Листов</td></tr><tr><td>ԱՆ / РП</td><td>2-2</td><td>6</td></tr></table>				Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов	ԱՆ / РП	2-2
Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов																		
ԱՆ / РП	2-2	6																		
	Գոյություն ունեցող գազատար / Существующий газопровод						Հատված-1 / Участк-1 ԿՄ / KM 0+000 - ԿՄ / KM 0+828													
	Գոյություն ունեցող մետ. խողովակ / Существующая металлическая труба										<<ԴՐԻՄ ՓՐՈԶԵԿՏ>>ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>>ՕՕՕ									
	Գոյություն ունեցող դիտահոր / Существующий люк																			
	Գոյություն ունեցող հենասյուն / Существующий столб																			

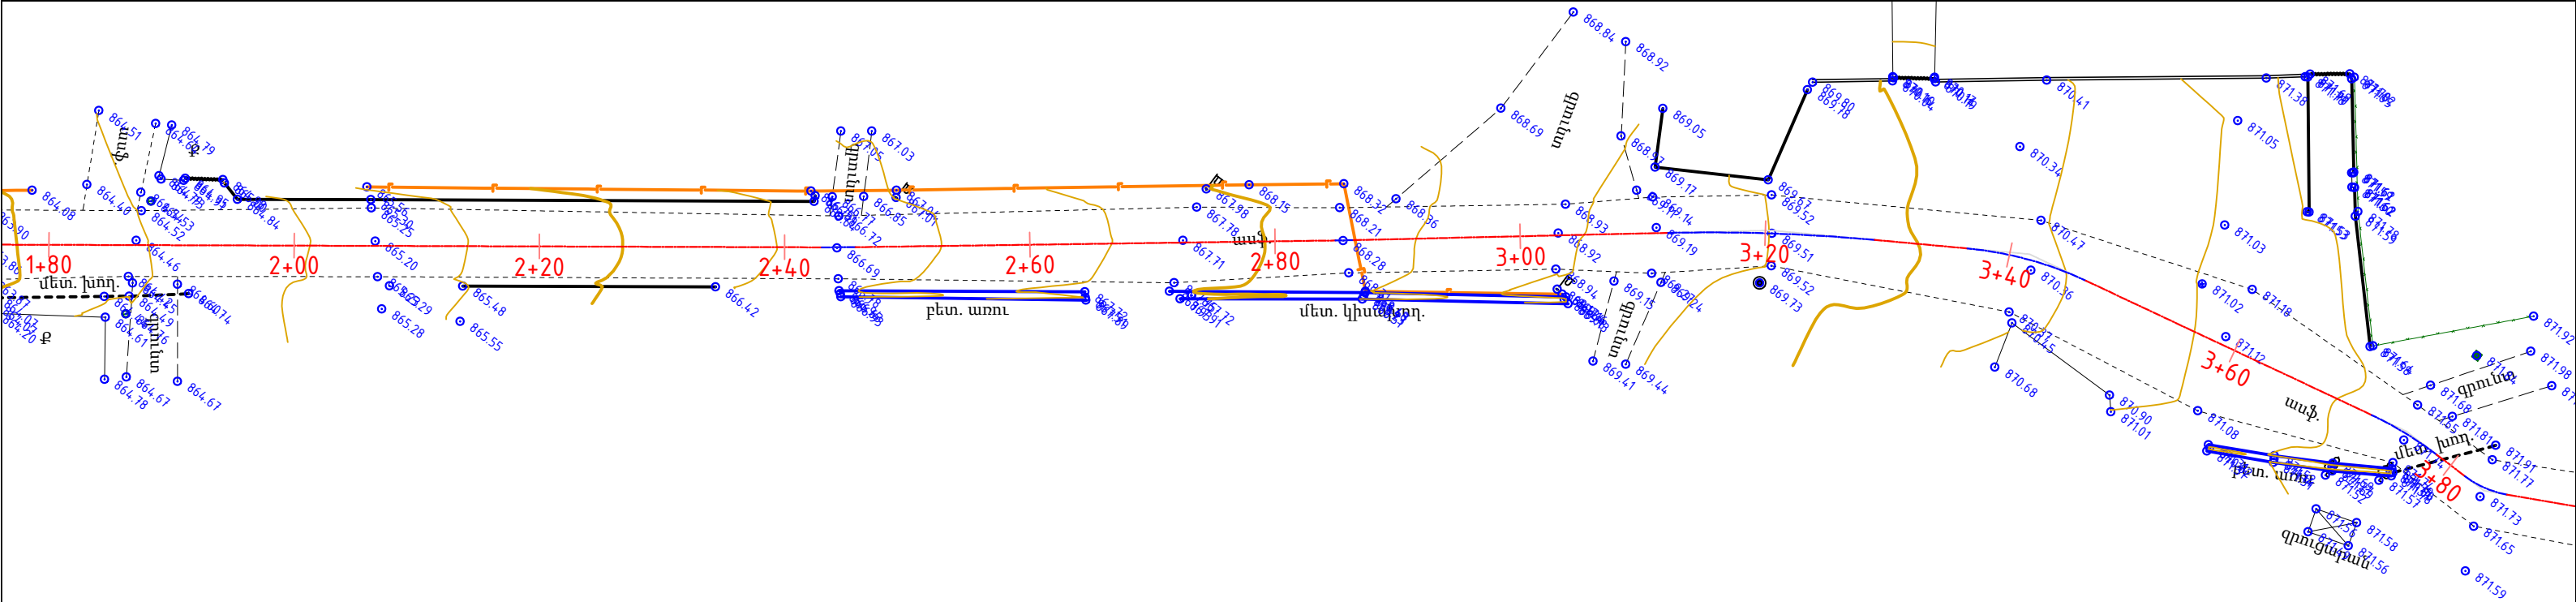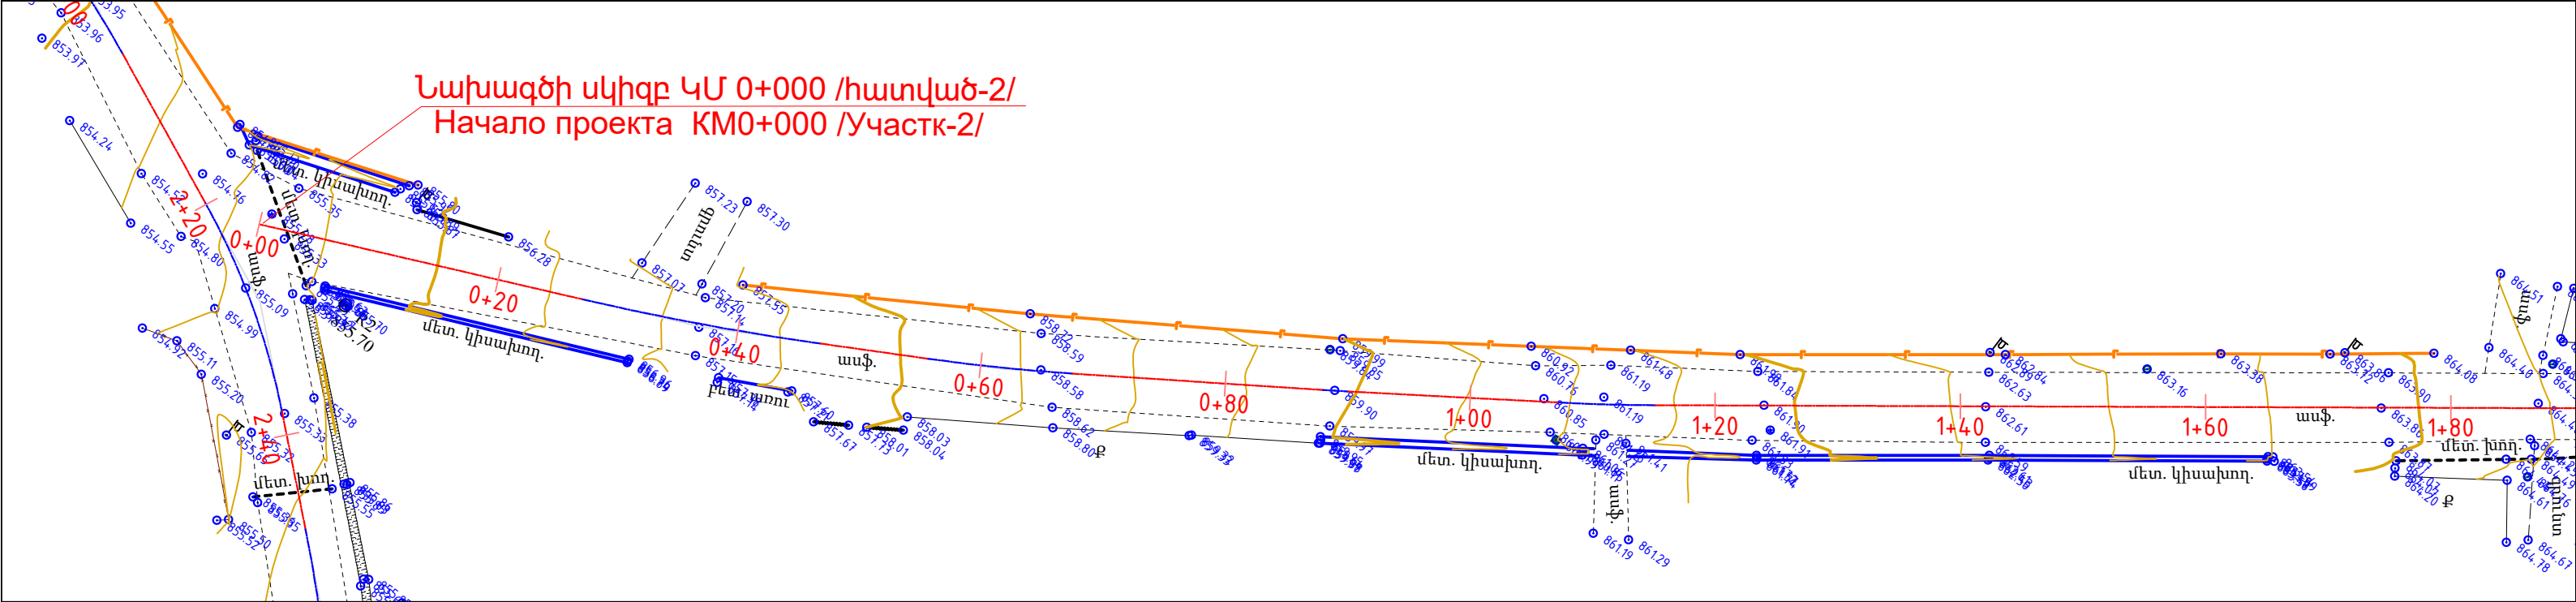


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


Տեղագրագեոդեզիական հետազոտումն իրականացվել է **ՓՕՍՏ 32869-2014** պահանջների համաձայն, հետազոտումն իրականացվել է **CHCNAV i50** բազային կայան **CHCNAV i73** ռովեր գործիքներով, գործիքների ճշտությունները հորիզոնական ծմբ + 1մմ/կմ, ուղղաձիգ 15մմ+1մմ/կմ
Կիրառվել է Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրված WGS-84 (ԿԻ ՋԻ EU-84) (ARMREF 02) ազգային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգը
Ս 1:500 / M 1:500

Պայմանական նշաններ / Условные знаки

- Գոյություն ունեցող ցանցե ցանկապատ / Существующий забор из сетки
- Գոյություն ունեցող քարե ցանկապատ / Существующий каменный забор
- Զարե բնակելի շինություն / Жилой каменный дом
- Գոյություն ունեցող գազատար / Существующий газопровод
- Գոյություն ունեցող մետ. խողովակ / Существующая металлическая труба
- Գոյություն ունեցող դիտահոր / Существующий люк
- Գոյություն ունեցող հենասյուն / Существующий столб


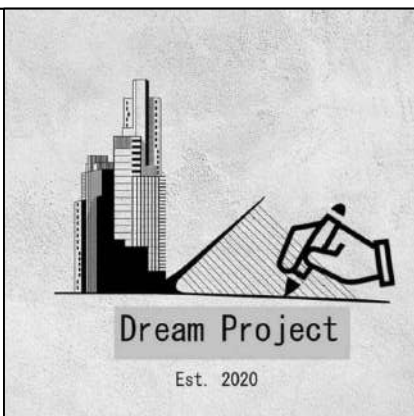


Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս և ամիս Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-1					
				ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Կյուրին բնակավայրի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ/ Работы по асфальтированию центральной улицы поселка Нор Кюрин общины Масис Араратской области РА					
ՆԳՃ	Ս. Ամիրխանյան			Իրադրության հատակագիծ / Գեոդեզիական հանույթ ՓՕՍՏ 32869-2014 / Ситуационный план / Геодезия ГОСТ 32869-2014 /		Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов	
ԳԻՍ	Դ. Ամիրխանյան					ԱՍ / ՐՓ	2-3	6	
Նախագծող	Ռ. Վարդանյան					Հատված-2 / Участк-2 ԿՄ / KM 0+000 - ԿՄ / KM 1+529			
Փրոեկտոր	Ր. Վարդանյան								
						<<ՂԻՄ ՓՐՈԺԵԿՏ>> ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ՕՕՕ			

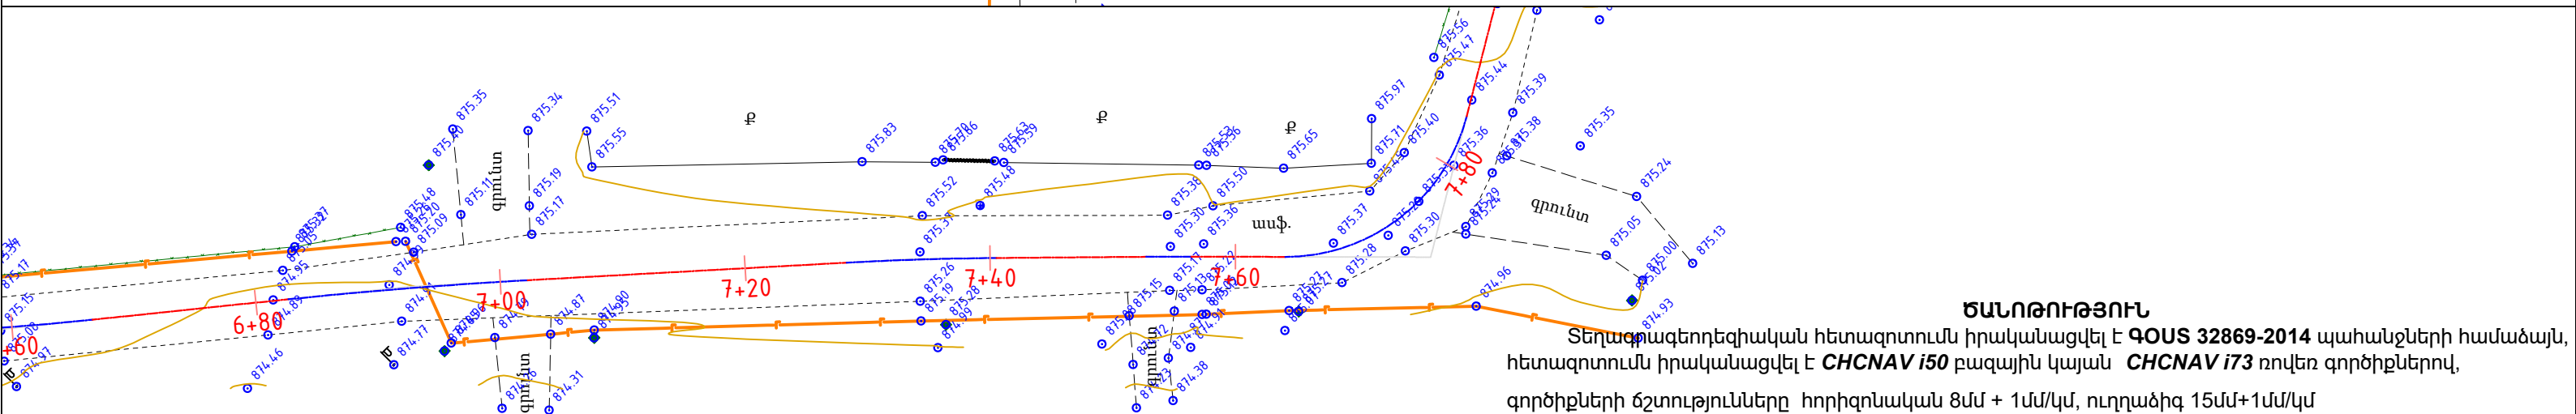



U 1:500 / M 1:500

</	
--	--

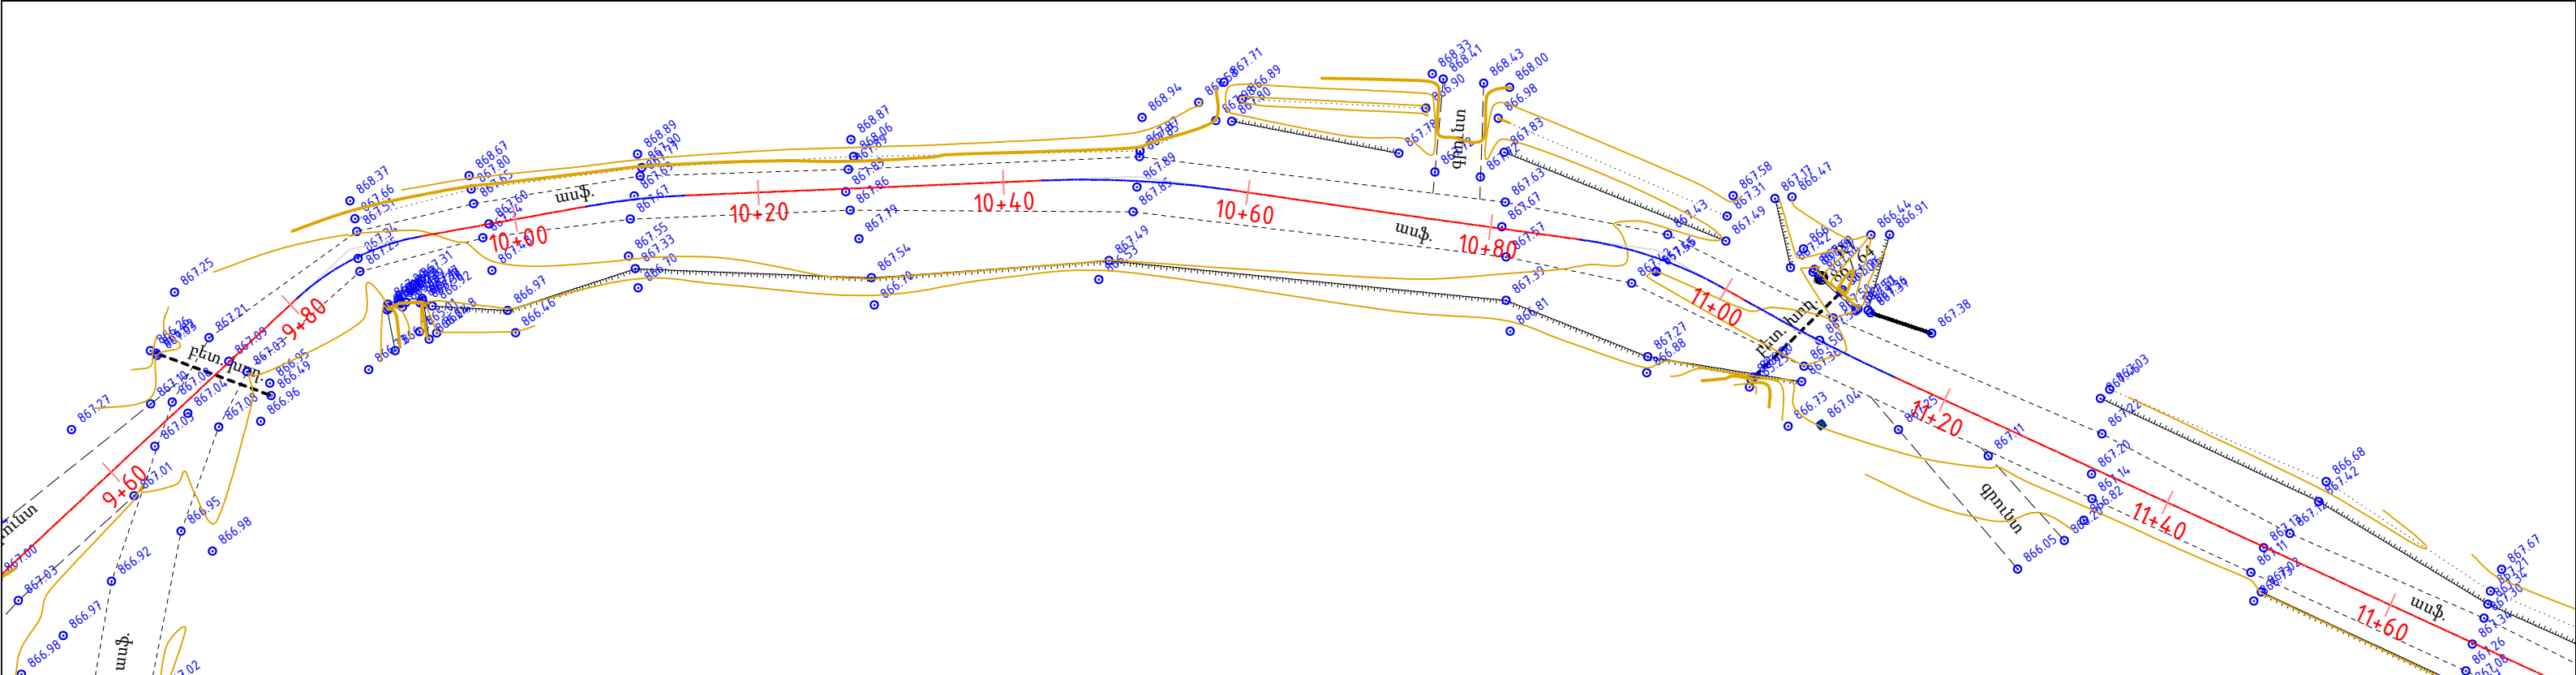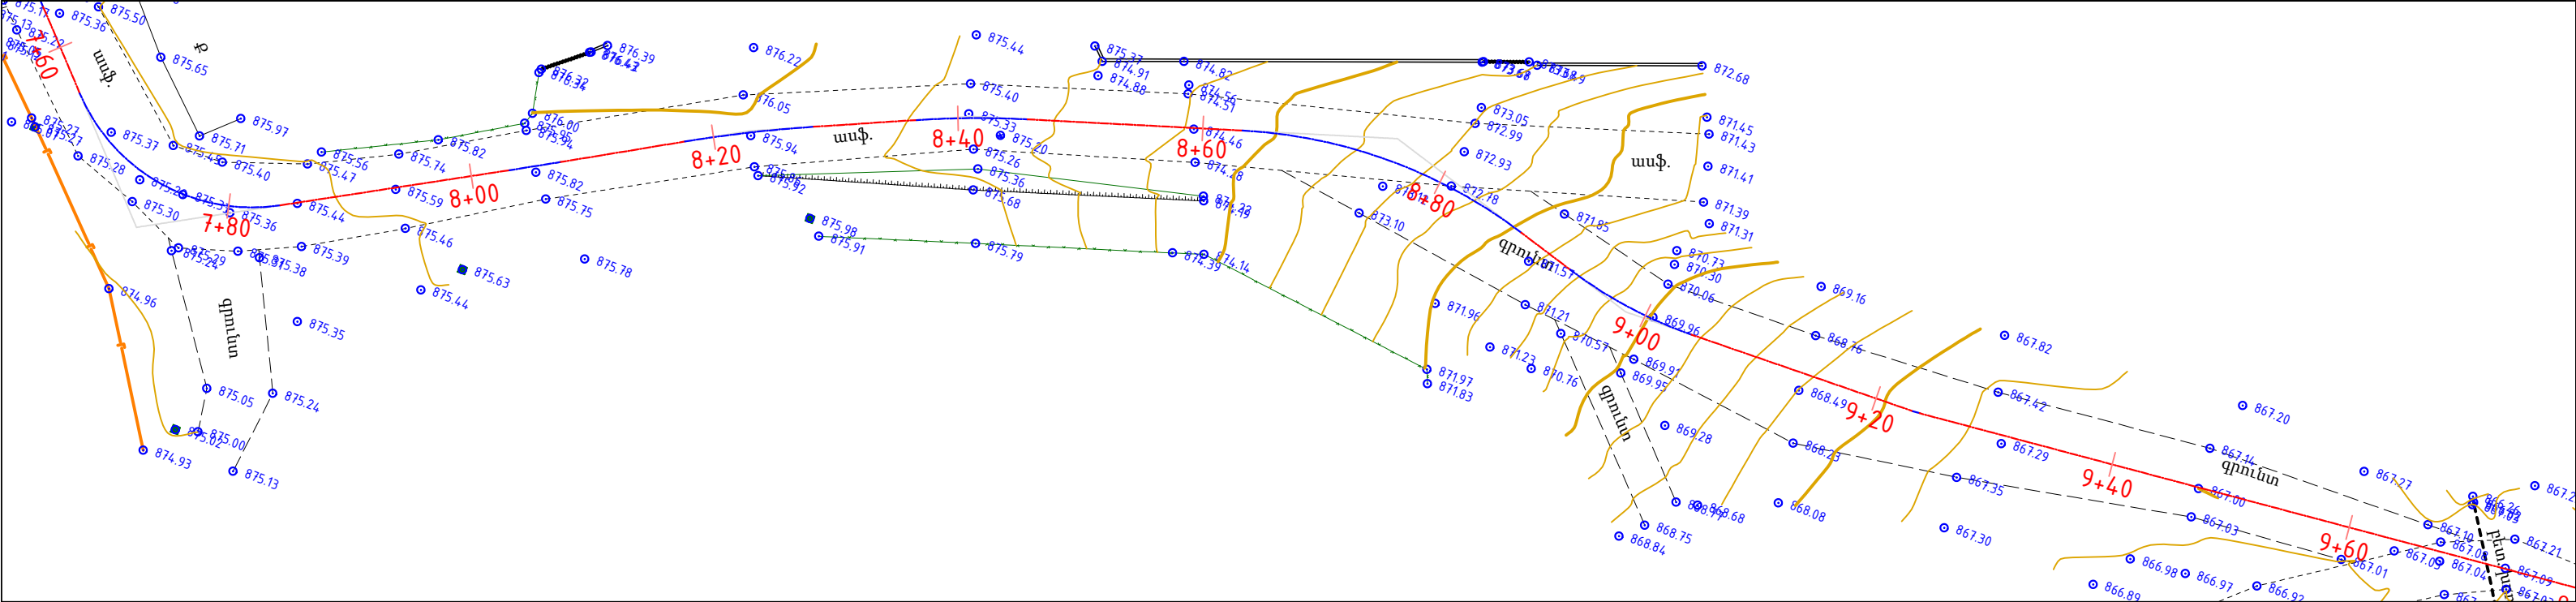

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
Տեղագրագեոդեզիական հետազոտումն իրականացվել է **ՓՕՍՏ 32869-2014** պահանջների համաձայն, հետազոտումն իրականացվել է **CHCNAV i50** բազային կայան **CHCNAV i73** ռովեր գործիքներով, գործիքների ճշտությունները հորիզոնական ծմբ + 1մմ/կմ, ուղղաձիգ 15մմ+1մմ/կմ
Կիրառվել է Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրված WGS-84 (ՎԻ ՋԻ EU-84) (ARMREF 02) ազգային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգը
Ս 1:500 / M 1:500



Պայմանական նշաններ / Условные знаки			Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անկաթիվ Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-1			
	Գոյութիւն ունեցող ցանցե ցանկապատ / Существующий забор из сетки						ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Կյուրին բնակավայրի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ/ Работы по асфальтированию центральной улицы поселка Нор Кюрин общины Масис Араратской области РА			
	Գոյութիւն ունեցող քարե ցանկապատ / Существующий каменный забор									
	Քարե բնակելի շինութիւն / Жилой каменный дом									
	Գոյութիւն ունեցող գազատար / Существующий газопровод		ՆԳՃ	Տ. Ամիրխանյան			Իրադրութեան հատակագիծ / Գեոդեզիական հանույթ ԳՕՍՏ 32869-2014 / Ситуационный план / Геодезия ГОСТ 32869-2014 /	Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
	Գոյութիւն ունեցող մետ. խողովակ / Существующая металлическая труба		ԳԻՍ	Դ. Ամիրխանյան				ԱՆ / ՐՓ	2-5	6
	Գոյութիւն ունեցող դիտահոր / Существующий люк	Նախագիծող	Ռ. Վարդանյան			Հատված-2 / Участк-2 ԿՄ / KM 0+000 - ԿՄ / KM 1+529			<<ՂԻՄ ՓՐՈԺԵԿՏ>> ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ՕՕՕ	
	Գոյութիւն ունեցող հենասյուն / Существующий столб									

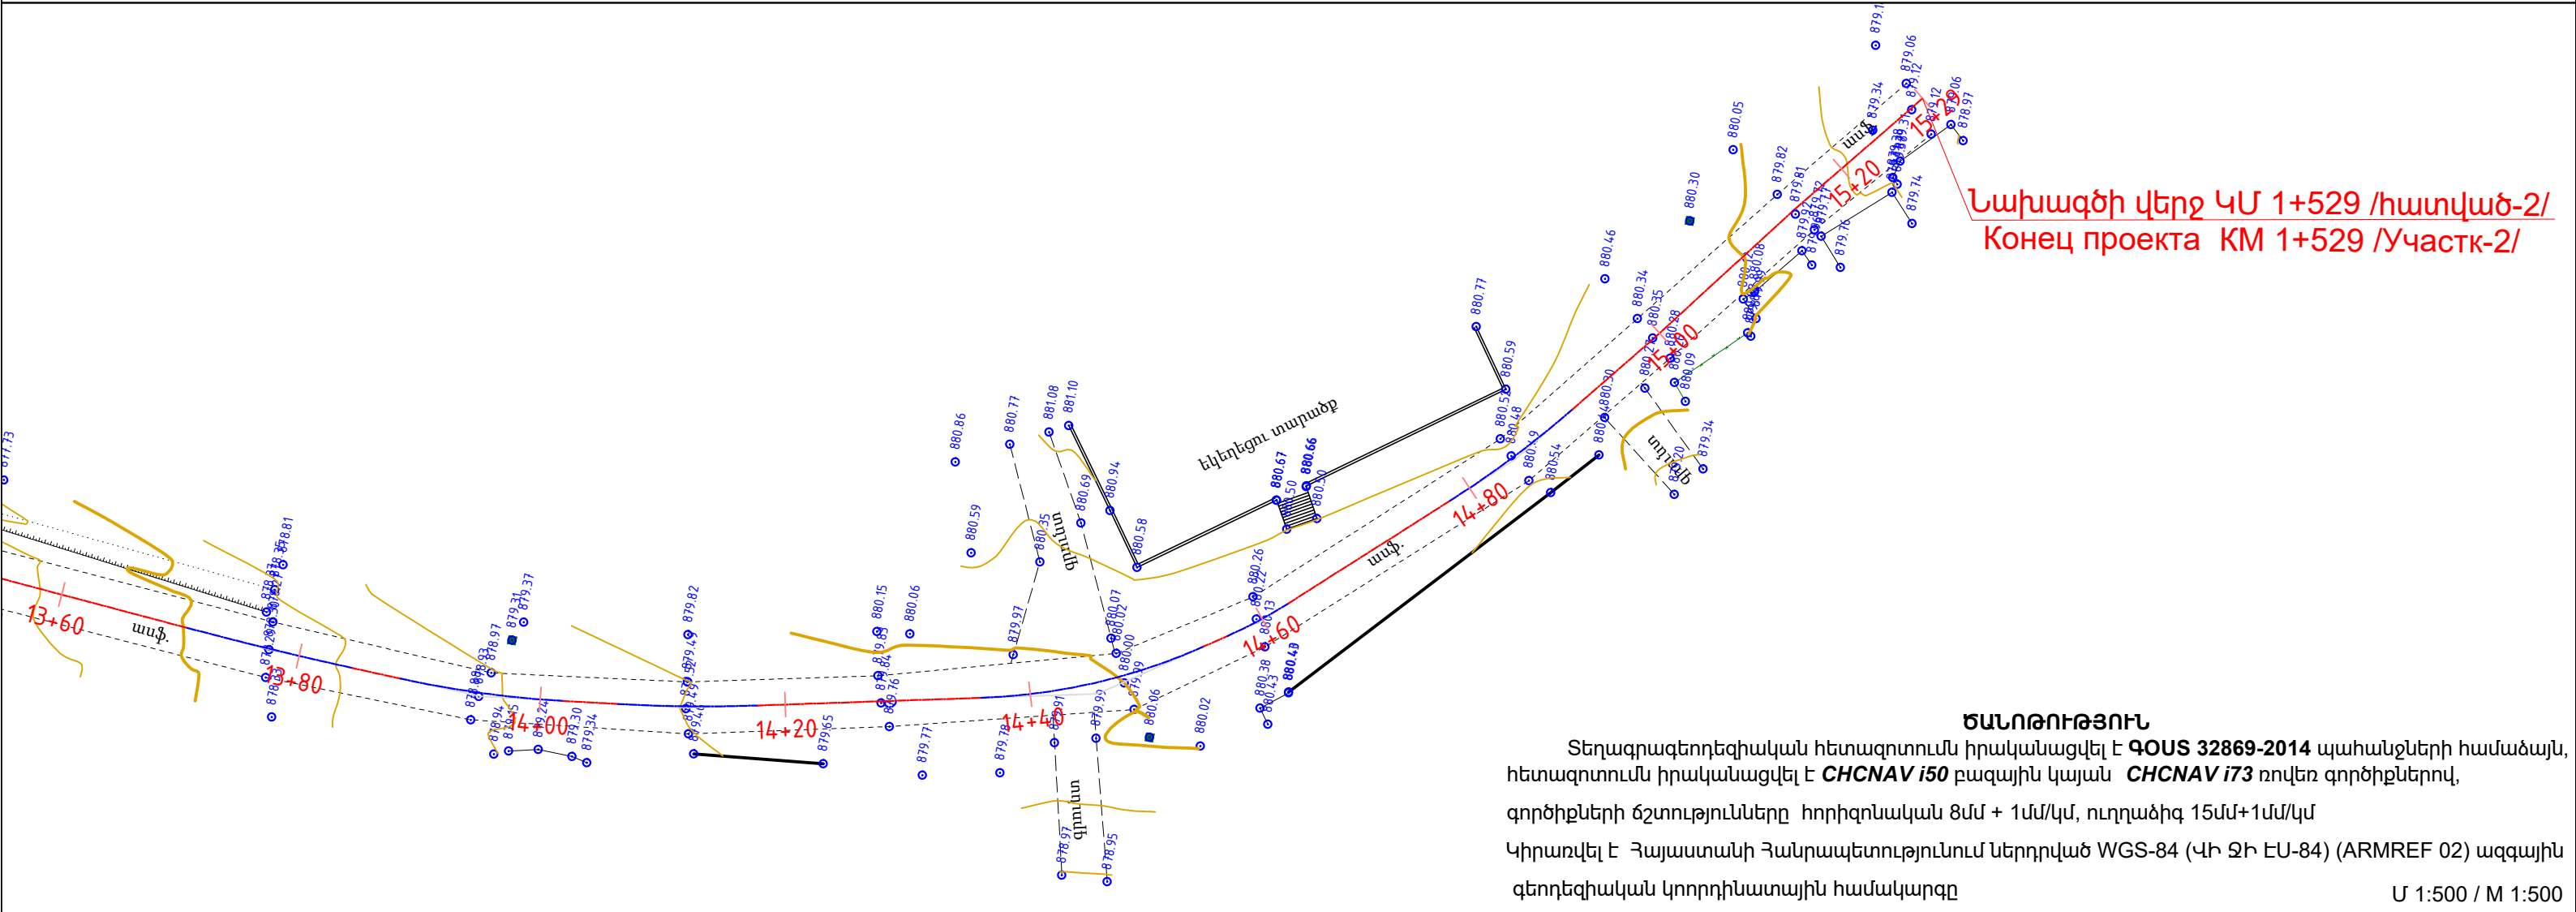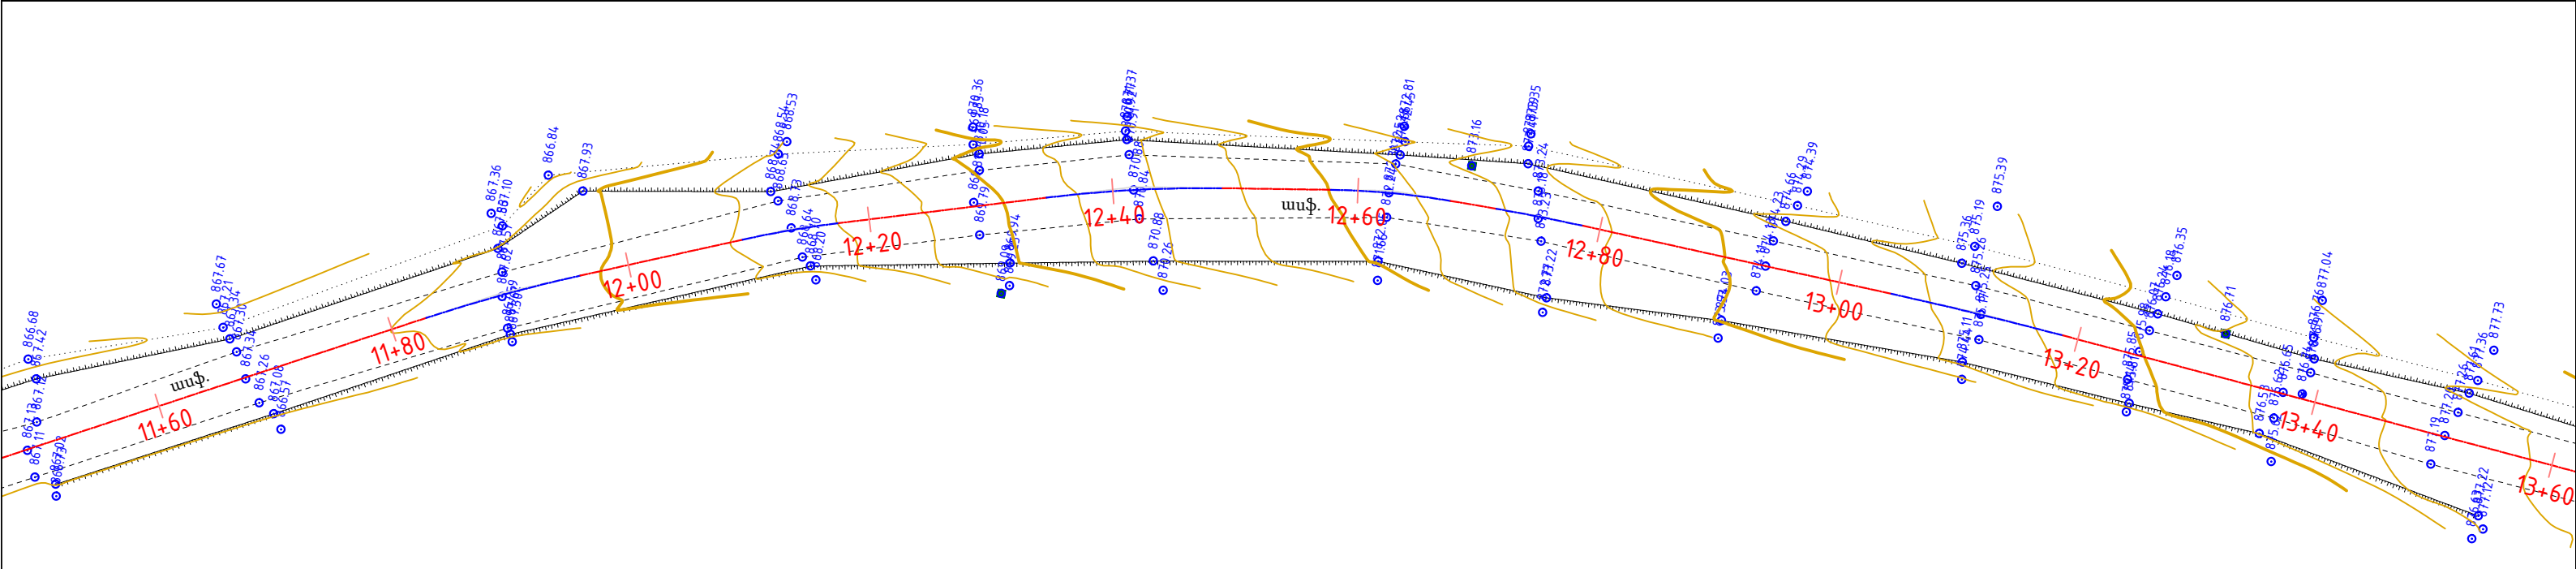


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ



Տեղագրագեոդեզիական հետազոտումն իրականացվել է **ՓՕՍՏ 32869-2014** պահանջների համաձայն, հետազոտումն իրականացվել է **CHCNAV i50** բազային կայան **CHCNAV i73** ռովեր գործիքներով, գործիքների ճշտությունները հորիզոնական ծմբ + 1մմ/կմ, ուղղաձիգ 15մմ+1մմ/կմ
Կիրառվել է Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրված WGS-84 (ՎԻ ՋԻ EU-84) (ARMREF 02) ազգային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգը
Ս 1:500 / М 1:500

Պայմանական նշաններ / Условные знаки

-  Գոյություն ունեցող ցանցե ցանկապատ / Существующий забор из сетки
-  Գոյություն ունեցող քարե ցանկապատ / Существующий каменный забор
-  Զարե բնակելի շինություն / Жилой каменный дом
-  Գոյություն ունեցող գազատար / Существующий газопровод
-  Գոյություն ունեցող մետ. խողովակ / Существующая металлическая труба
-  Գոյություն ունեցող դիտահոր / Существующий люк
-  Գոյություն ունեցող հենասյուն / Существующий столб


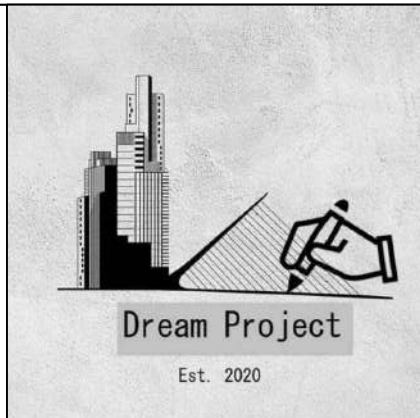


Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս և ամիս Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՍՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-1				
				ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Կյուրին բնակավայրի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ/ Работы по асфальтированию центральной улицы поселка Нор Кюрин общины Масис Араратской области РА				
ՆԳՃ	Ս. Ամիրխանյան			Իրադրության հատակագիծ / Գեոդեզիական հանույթ ՓՕՍՏ 32869-2014 / Ситуационный план / Геодезия ГОСТ 32869-2014 /		Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
ԳԻՍ	Գ. Ամիրխանյան					ԱՆ / ՐՓ	2-6	6
Նախագծող	Ր. Վարդանյան			Հատված-2 / Участк-2 ԿՄ / KM 0+000 - ԿՄ / KM 1+529		<<ՂԻՄ ՓՐՈԺԵԿՏ>>ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>>ՕՕՕ		
Ստորագրող								

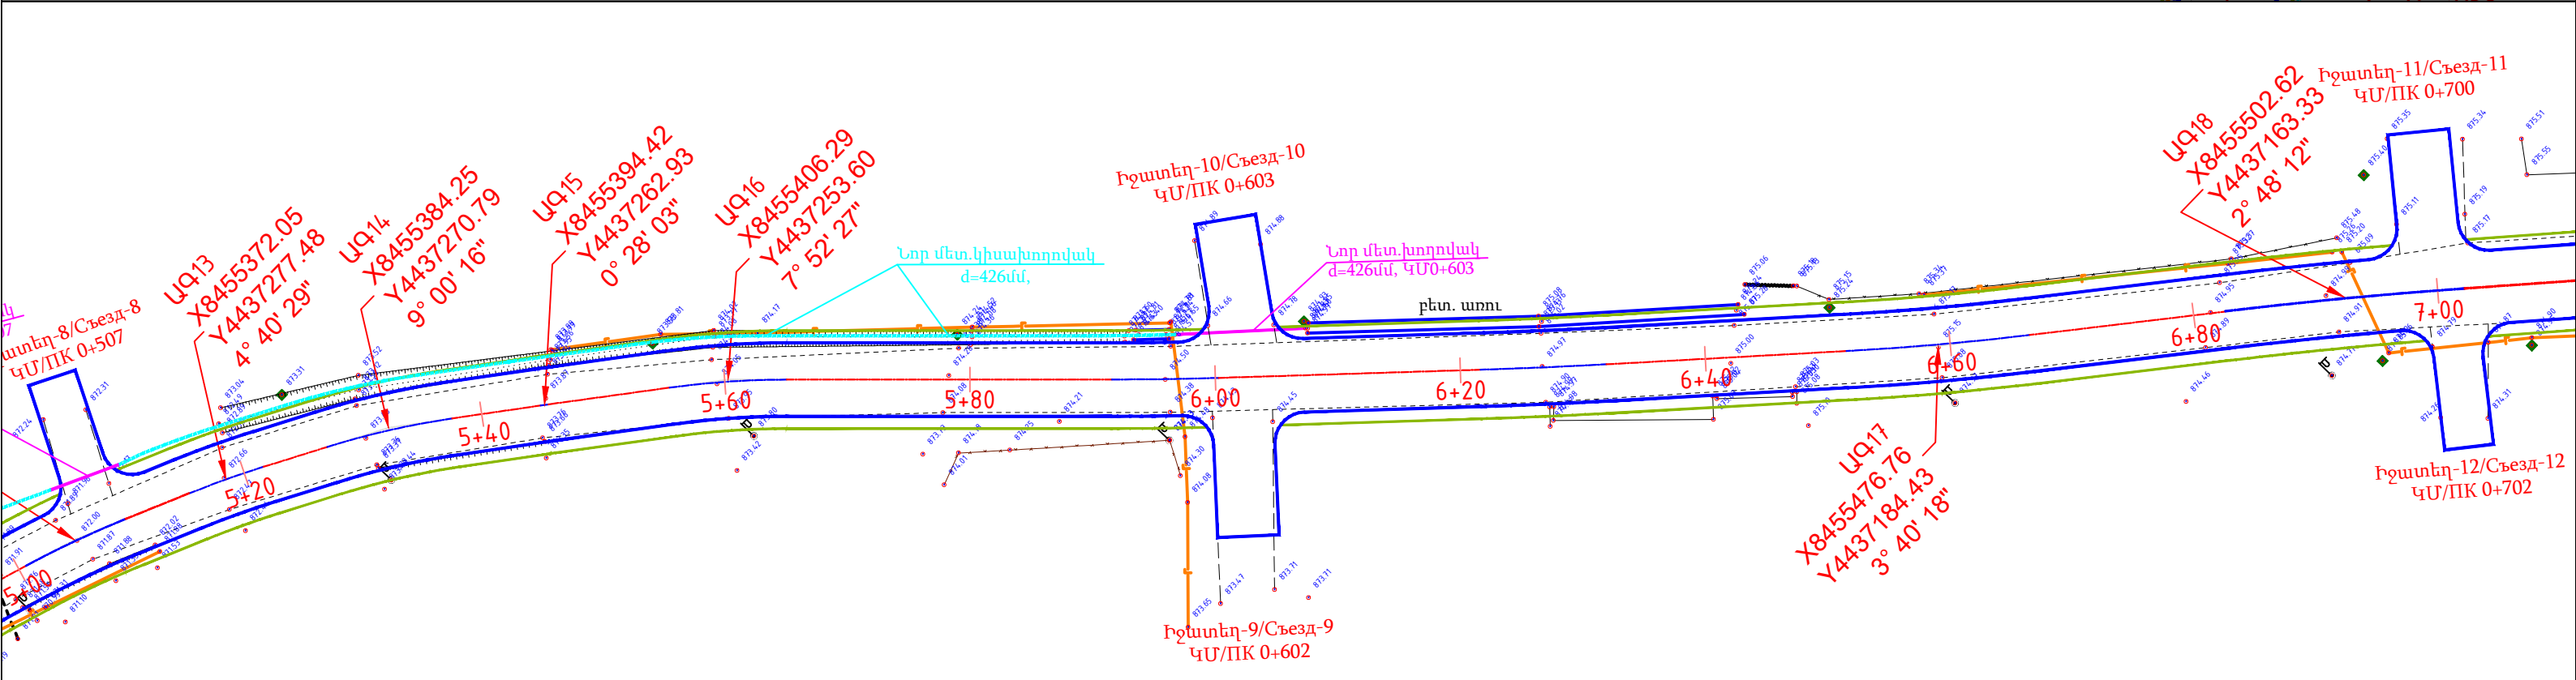
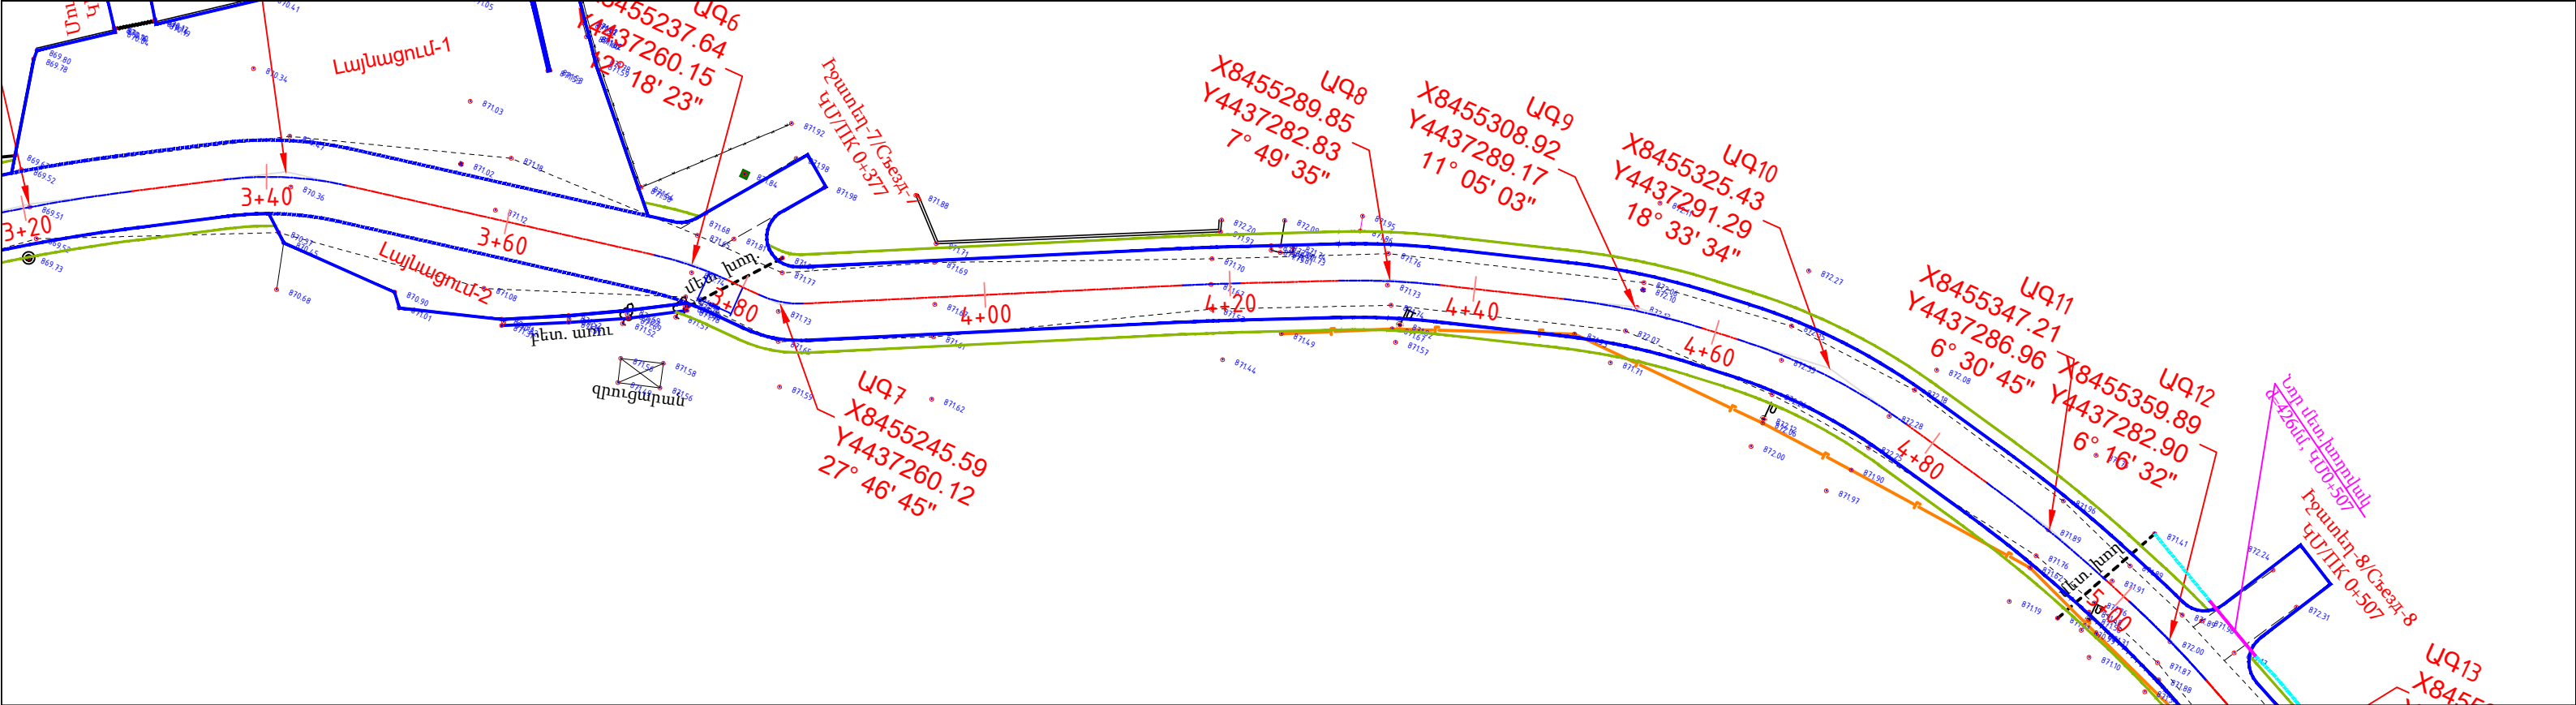


Մ 1:500 / М 1:500


Պայմանական նշաններ / Условные знаки				Պայմանագիր ` ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-1			
	Գոյություն ունեցող ցանցե ցանկապատ / Существующий забор из сетки		Գոյություն ունեցող քարե ցանկապատ / Существующий каменный забор		Գոյություն ունեցող գազատար / Существующий газопровод		Գոյություն ունեցող դիտահոր / Существующий люк
	Գոյություն ունեցող հենասյուն / Существующий столб		Մետաղական կիսախողովակ / Металлическая полутруба ГОСТ 10704-91		Մետաղական խողովակ / Металлическая труба ГОСТ 10704-91		Կողմակի սահման h=5 սմ / Граница обочин h=5 см ГОСТ 23735-2014
	Ասֆալտբետոնե ծածկի սահման / Граница асфальтобетонного покрытия ГОСТ 9128-2013						
				Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անկախիվ Дата Месяц
				ՆԳՃ	Ս. Ամիրխանյան		
				ԳԻՍ	Դ. Ամիրխանյան		
				Նախագիծող	Ռ. Վարդանյան		
				Փրոյեկտոր	Ռ. Վարդանյան		
				Հատակագիծ / План			
				Փուլ Этап			
				Լերթ Лист			
				Լերթեր Листов			
				Հատված-2 / Участок-2 ԿՄ / KM 0+000 - ԿՄ / KM 1+529			
				<<ՂԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ>> ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ООО			

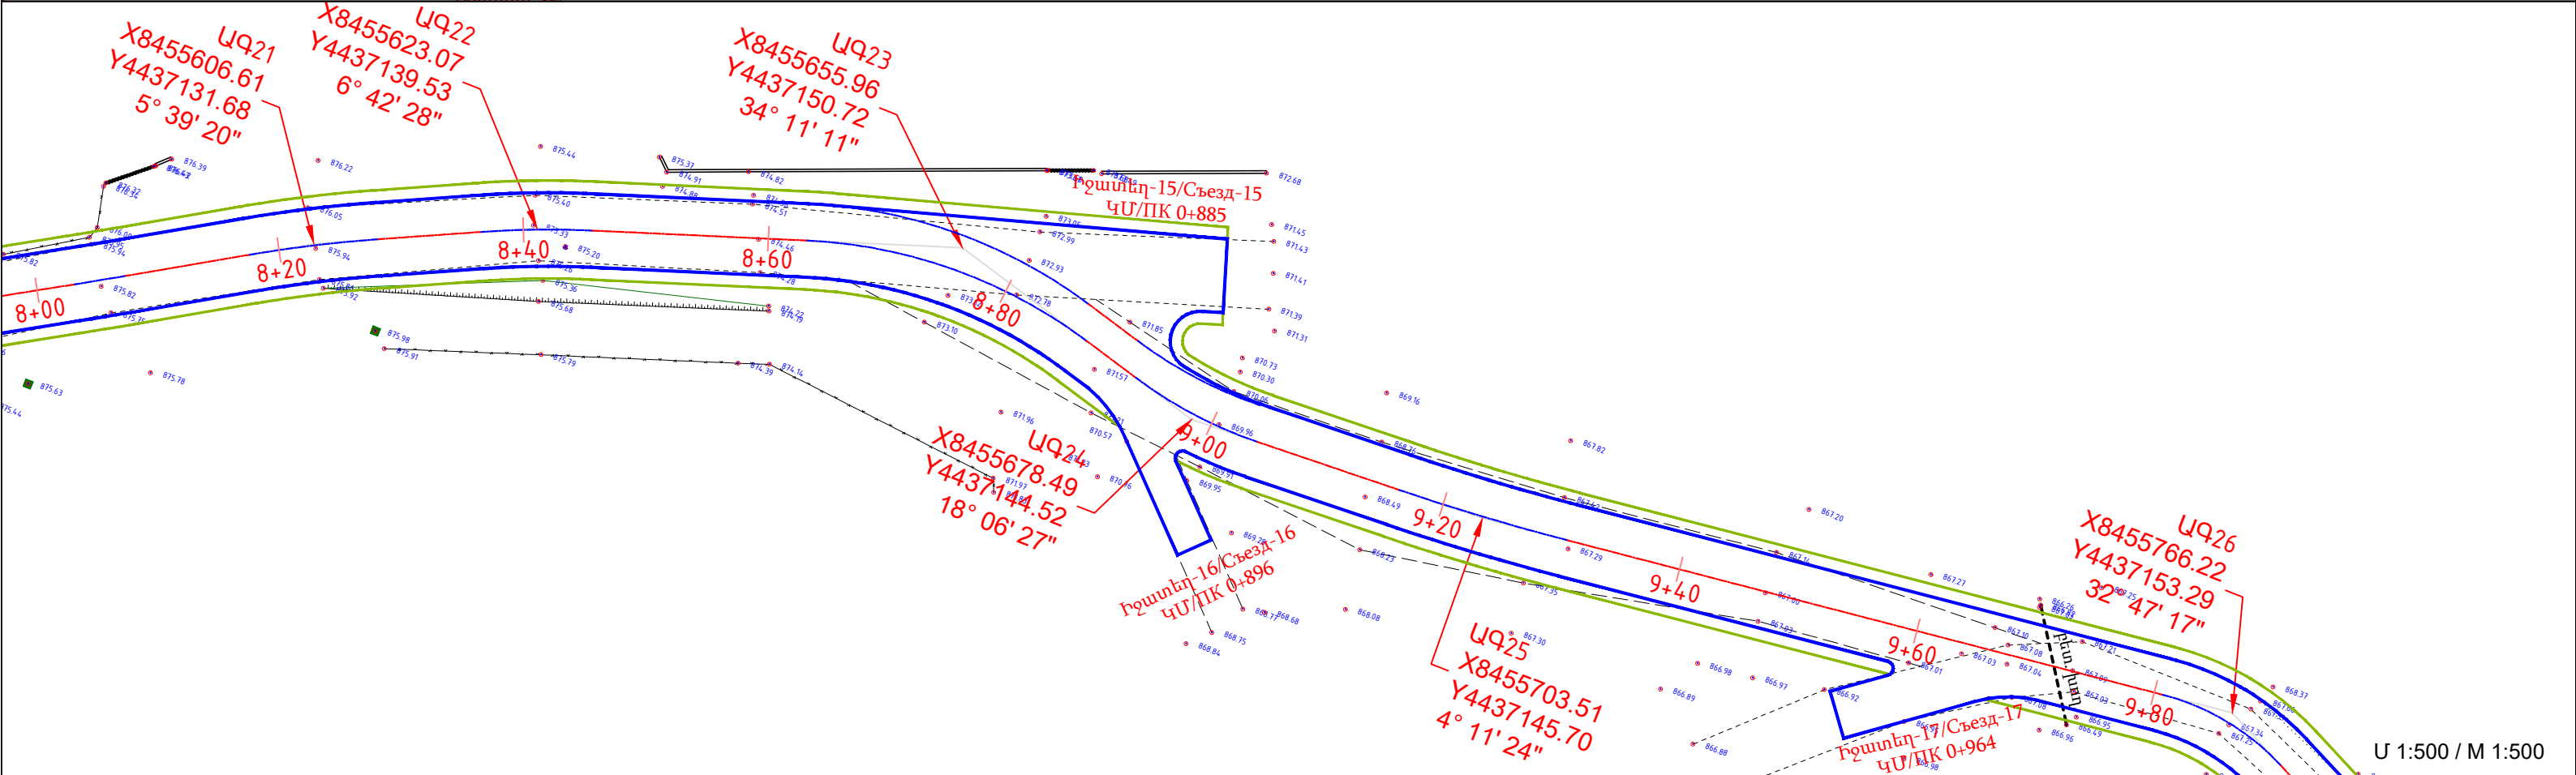
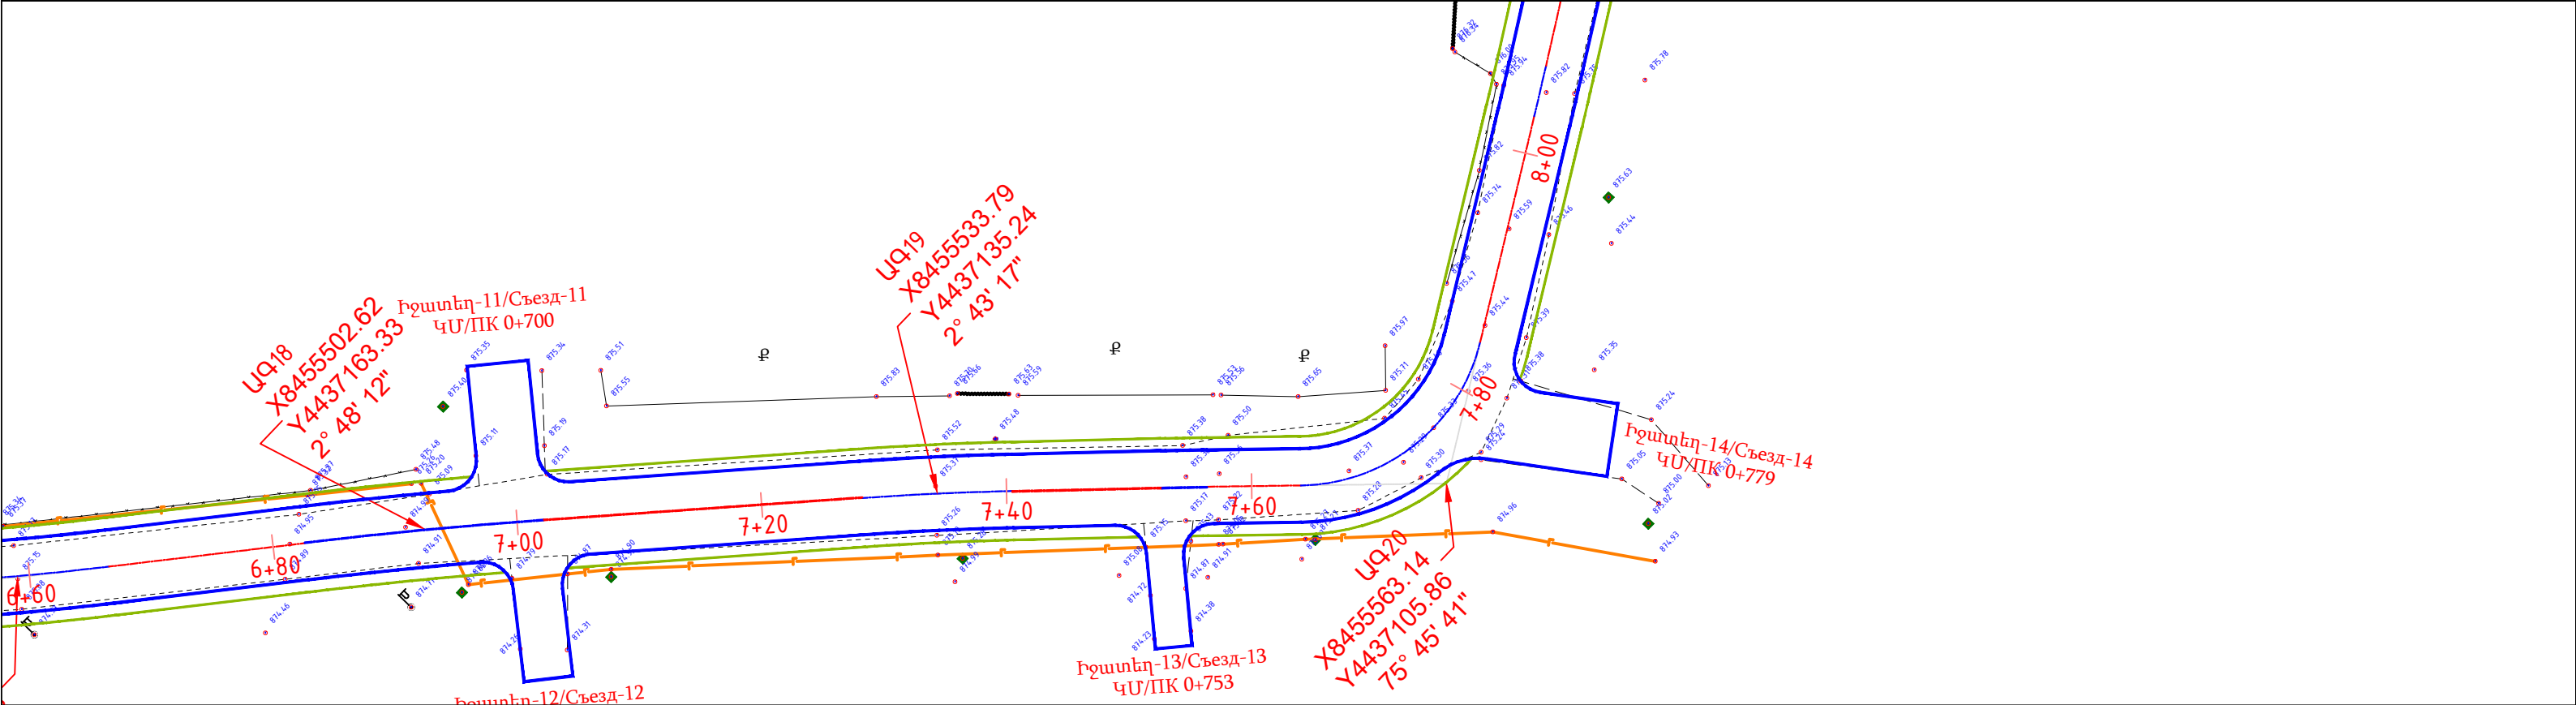


<
--

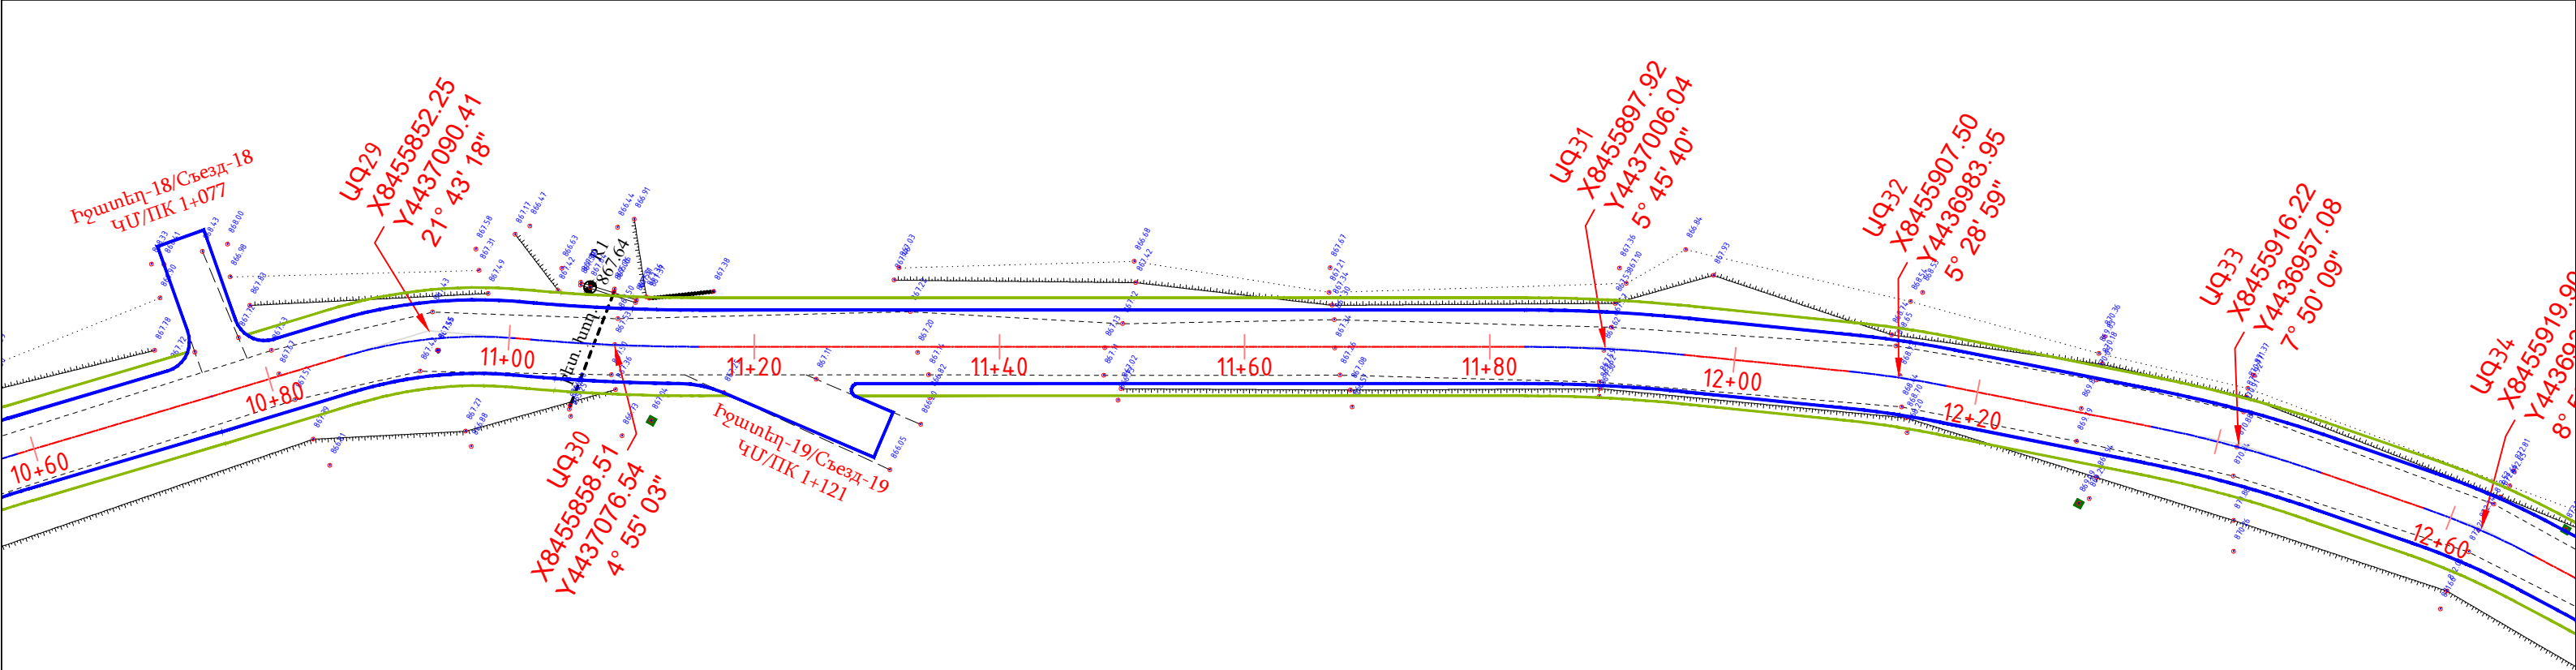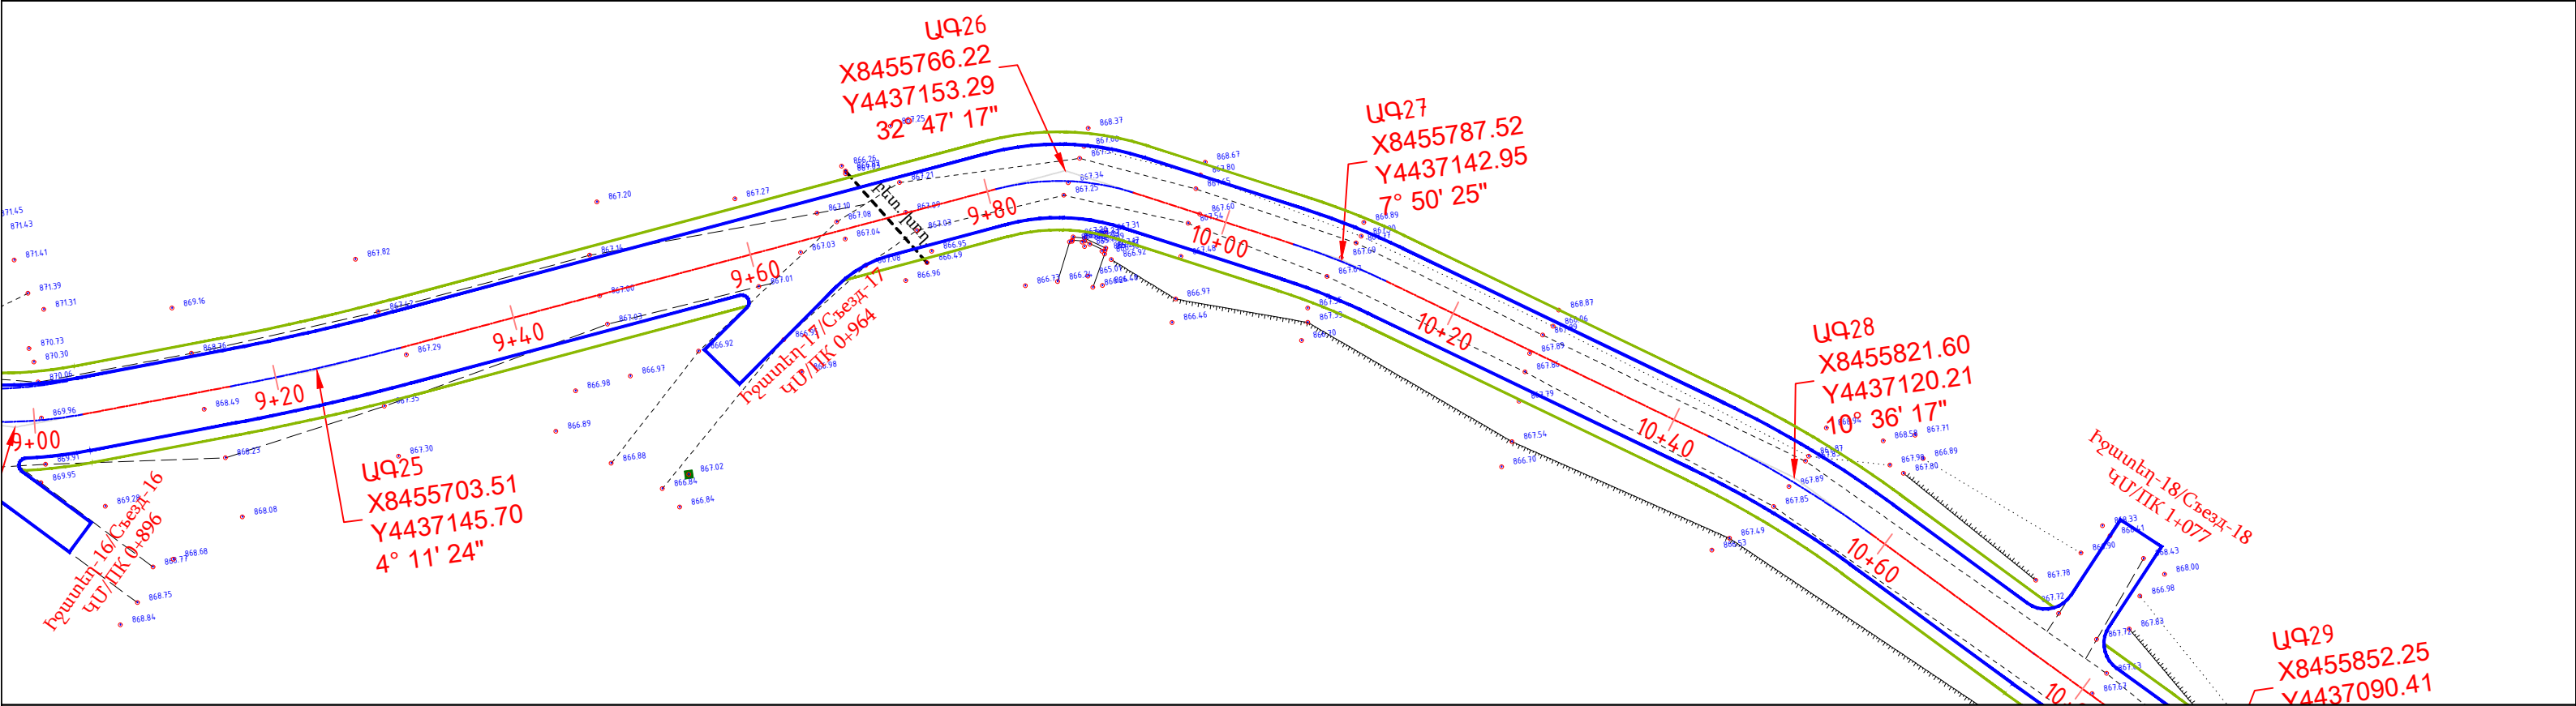


Մ 1:500 / М 1:500

Պայմանական նշաններ / Условные знаки				Պայմանագիր ` ԱՄՄԳ-ԳՅԾԲ-25/42-1					
	Փողոցային ունեցող ցանցի ցանկապատ / Существующий забор из сетки		Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Минус Дата Месяц	ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Կյուրին բնակավայրի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ/ Работы по асфальтированию центральной улицы поселка Нор Кюрин общины Масис Арагатской области РА		
	Փողոցային ունեցող քարե ցանկապատ / Существующий каменный забор								
	Փողոցային ունեցող գազատար / Существующий газопровод								
	Փողոցային ունեցող դիտահոր / Существующий люк								
	Փողոցային ունեցող հենասյուն / Существующий столб								
	Մետաղական կիսախողովակ / Металлическая полутруба ГОСТ 10704-91								
	Մետաղական խողովակ / Металлическая труба ГОСТ 10704-91								
	Կողմակի սահման h=5 սմ / Граница обочин h=5 см ГОСТ 23735-2014								
	Ասֆալտբետոնե ծածկի սահման / Граница асфальтобетонного покрытия ГОСТ 9128-2013								
			Հատակագիծ/ План				Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
			Հատված-2 / Участк-2 ԿՄ / KM 0+000 - ԿՄ / KM 1+529				ԱՆ / РП	3-7	8
			Հատված-2 / Участк-2 ԿՄ / KM 0+000 - ԿՄ / KM 1+529				<<ՂԻՄ ՓՐՈԺԵԿՏ>> ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ՕՕՕ		

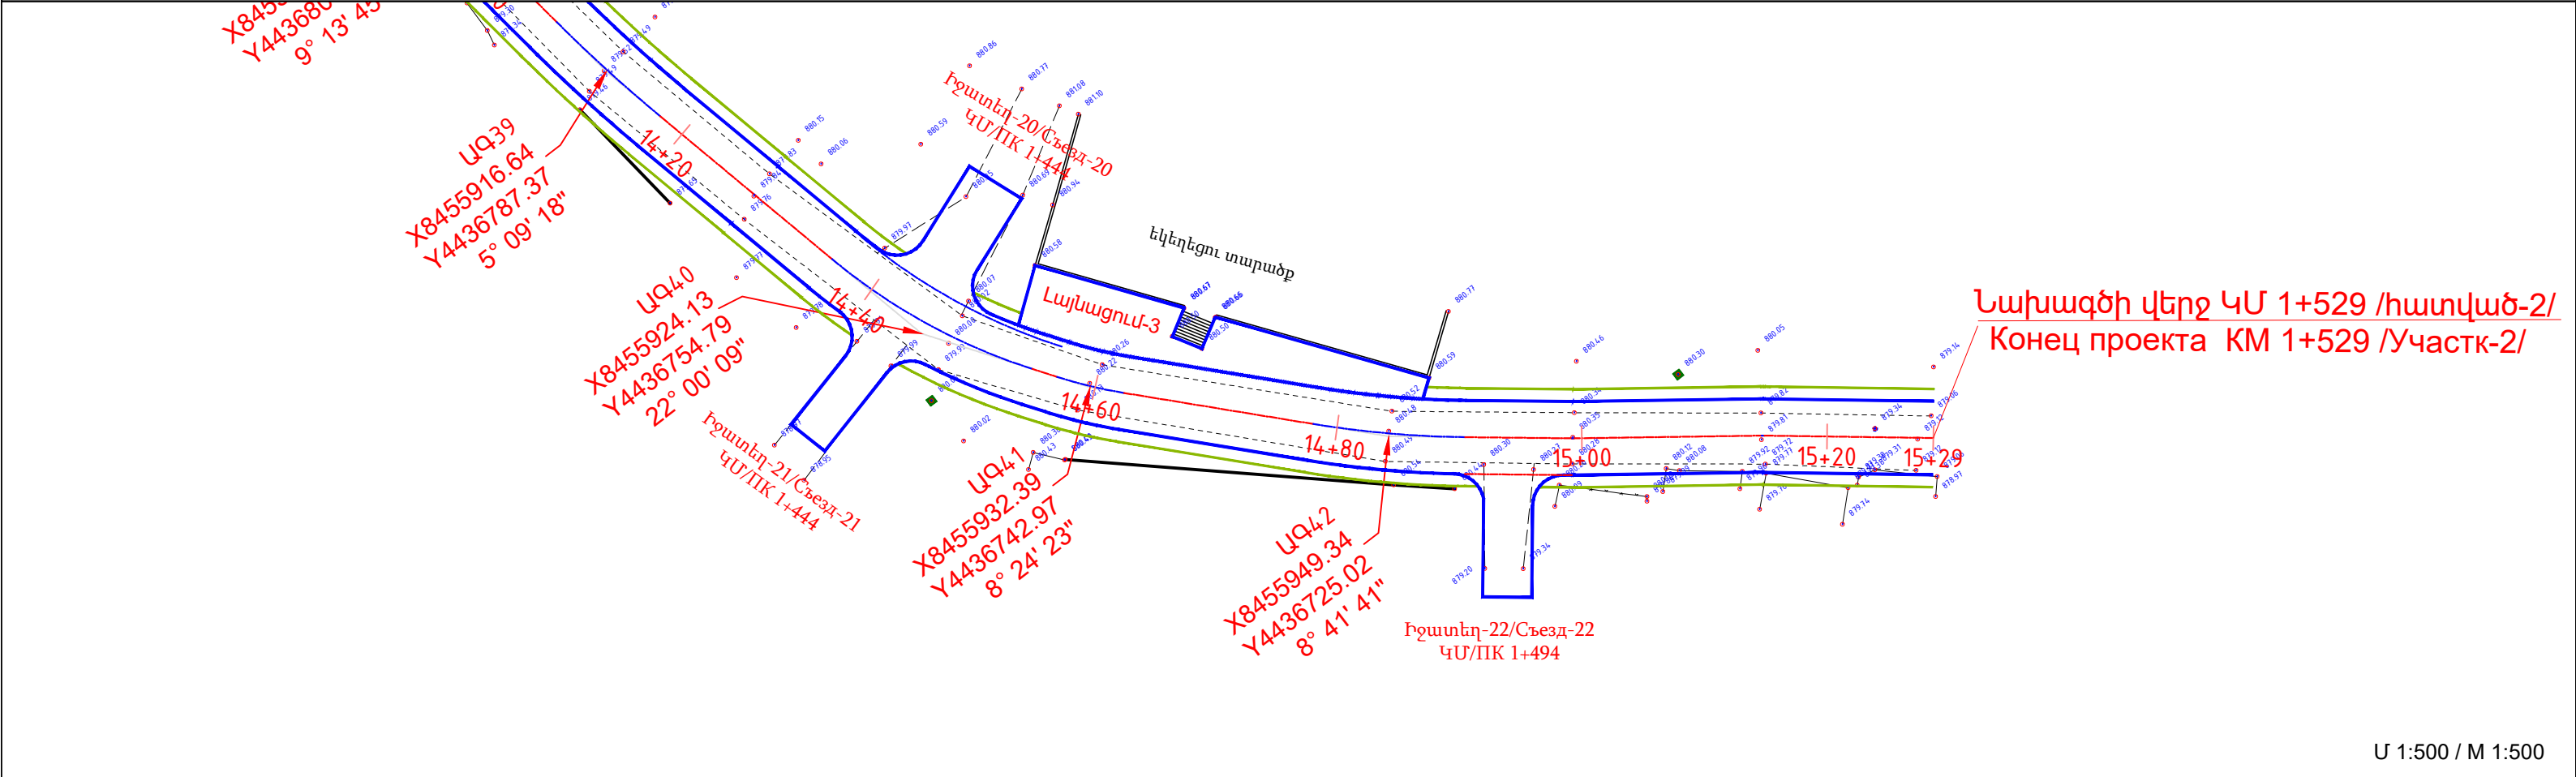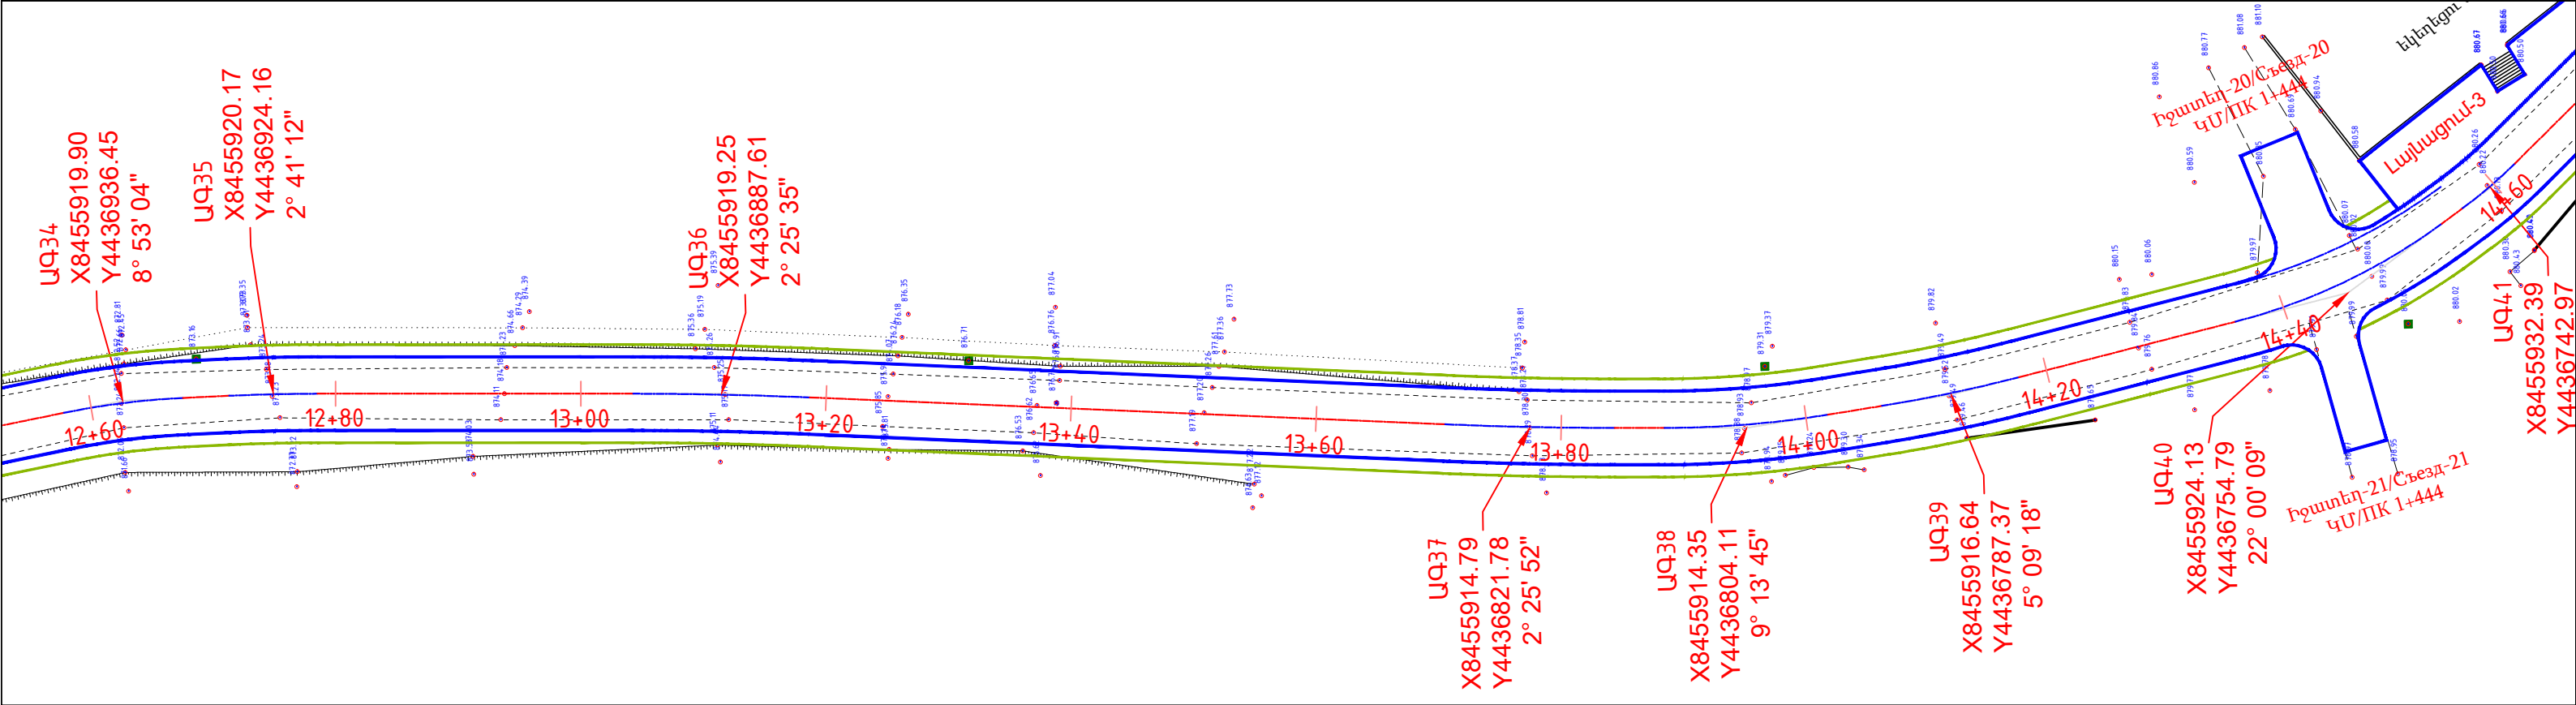



Մ 1:500 / М 1:500

</			
---	--	--	--

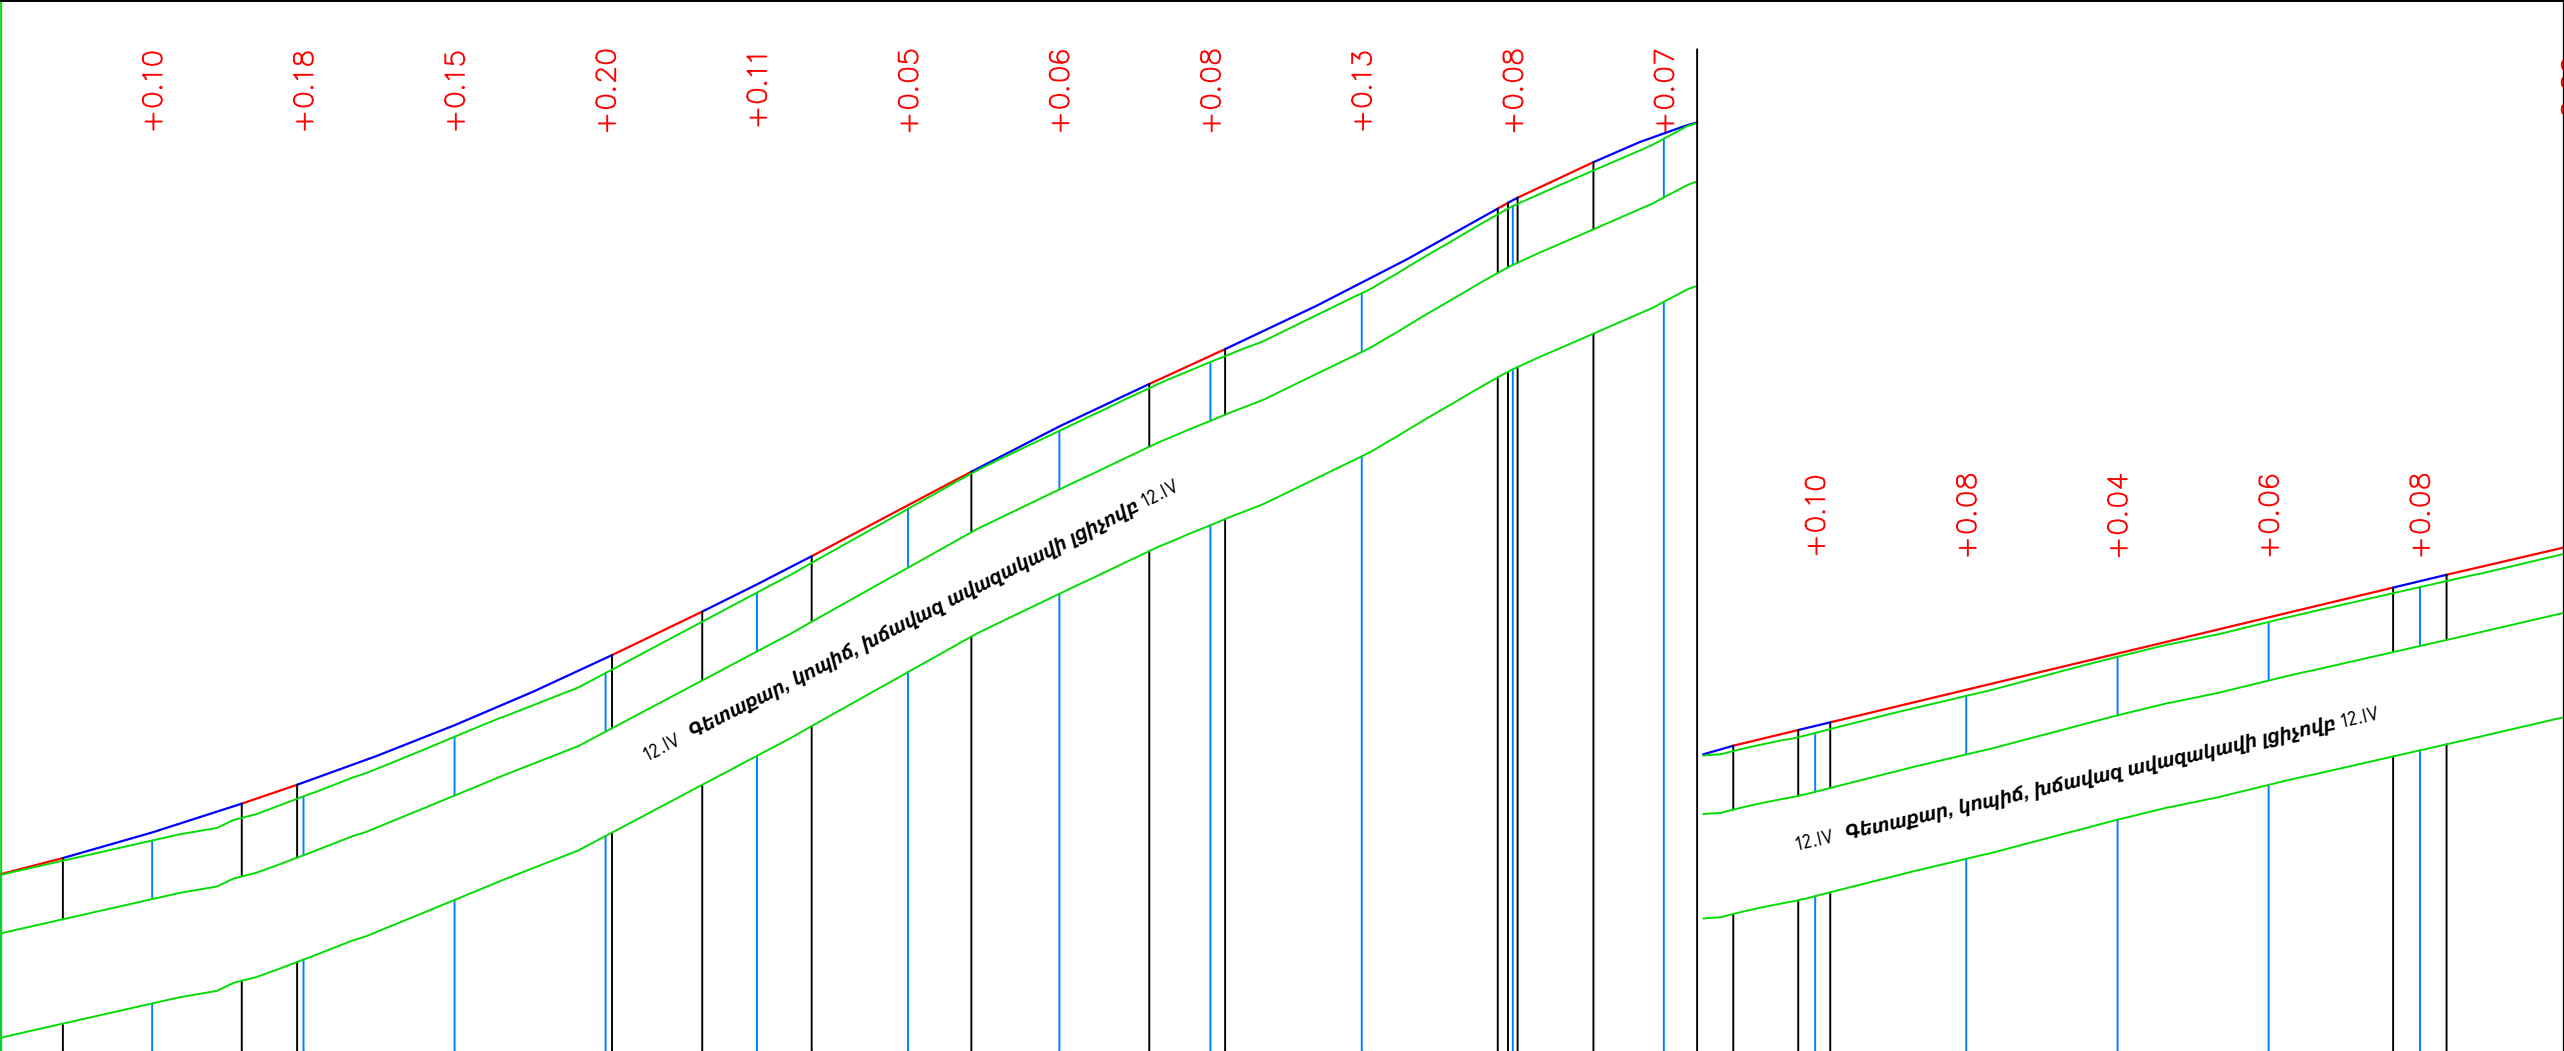

U 1:1000 / M 1:1000

	Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Ամսաթիվ Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՍՄԳ-ԳՅԾԲ-25/42-1			
					ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Կյուրին բնակավայրի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ/ Работы по асфальтированию центральной улицы поселка Нор Кюрин общины Масис Арагатской области РА			
	ՆԳՃ	Տ. Ամիրխանյան						
	ГИП	Т. Амирханян			Երկայնական կտրվածք ՓՕՍՄ 21.701-2013 Продольный профиль ГОСТ 21.701-2013	Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
	Նախագիծող	Ռ. Վարդանյան				ԱՆ / РП	4-1	7
	Проектировщик	Р. Варданян						
					Հատված-1 / Участк-1 ԿՄ / KM 0+000 - ԿՄ / KM 0+828			
					<<ՂՐԻՄ ՓՐՈԺԵԿՏ>>ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>>ООО			

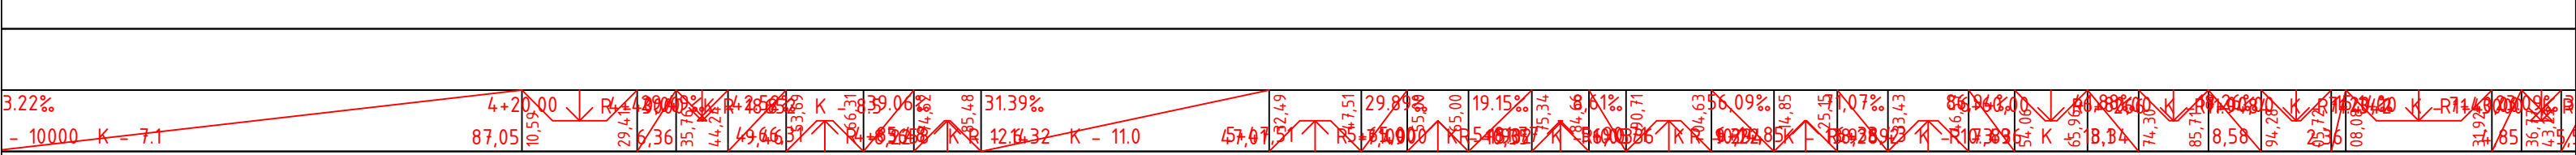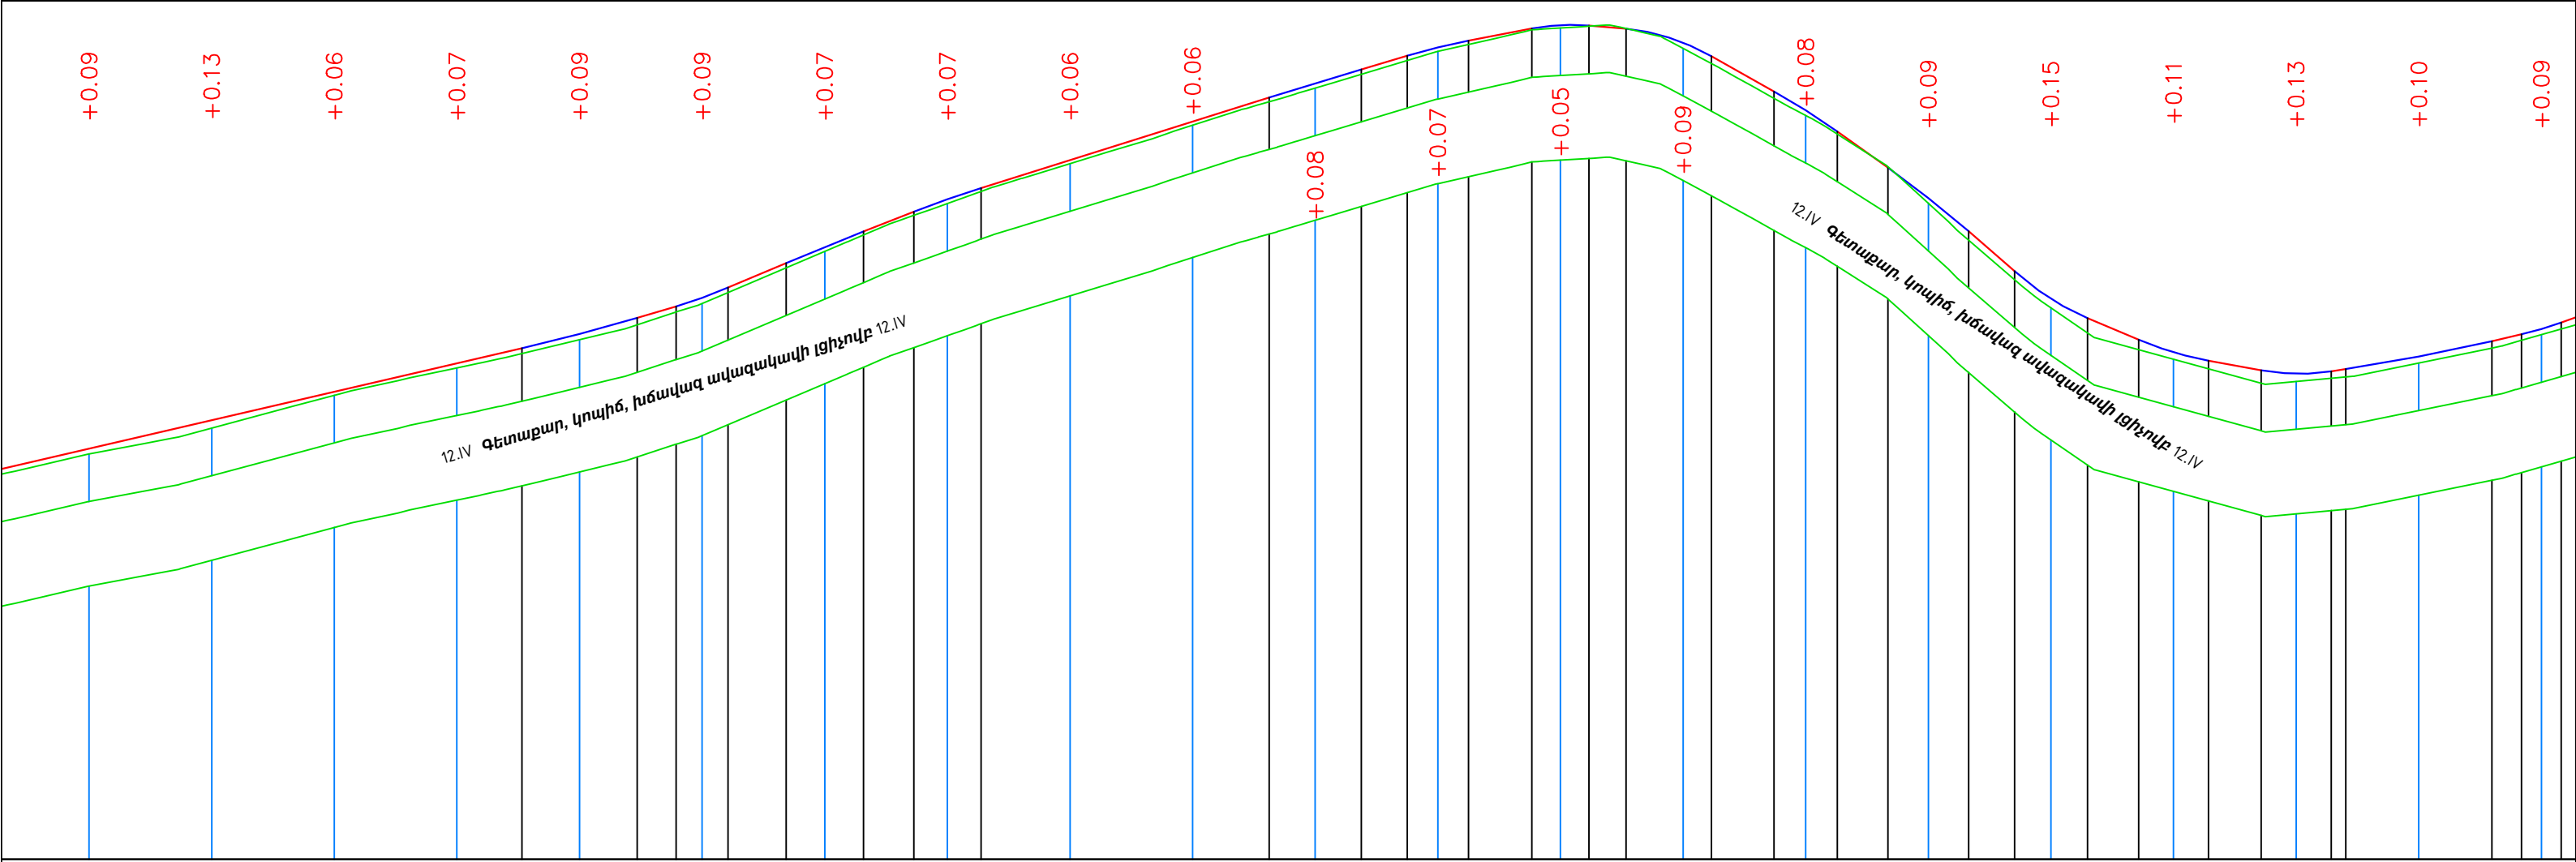

857,84	858,31	858,77	859,23	859,71	860,30	861,13	861,91	862,55	863,17	863,80	864,39	864,75	864,46	863,36	861,93	860,29	859,42	859,06	859,34	859,79
857,76	858,18	858,71	859,16	859,62	860,21	861,06	861,84	862,49	863,12	863,72	864,32	864,70	864,37	863,28	861,84	860,14	859,30	858,94	859,24	859,70
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

4				5				6				7			
y - 1°20'20"				y - 2°31'50"				y - 7°32'31"				y - 3°56'03"			
R - 65,68				R - 395,30				R - 113,35				R - 60,54			
L - 1,53				L - 17,46				L - 14,92				L - 4,16			

Մ 1:1000 / M 1:1000

Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անկաթիվ Дата Месяц
ԼԳՃ	S. Ամիրխանյան		
ГИП	Т. Амирханян		
Նախագիծող	Ռ. Վարդանյան		
Проектировщик	Р. Варданян		

Պայմանագիր՝ ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-1

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Կյուրին բնակավայրի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ/
Работы по асфальтированию центральной улицы поселка Нор Кюрин общины Масис Араратской области РА


Երկայնական կտրվածք ГОУС 21.701-2013	Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
Продольный профиль ГОСТ 21.701-2013	ԱՆ / РП	4-2	7

Հատված-1 / Участк-1 ԿՄ / KM 0+000 - ԿՄ / KM 0+828	<<ՊՐԻՍ ՓՐՈՋԵԿՏ>> ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ՕՕՕ
--	---



Dream Project

Est. 2020

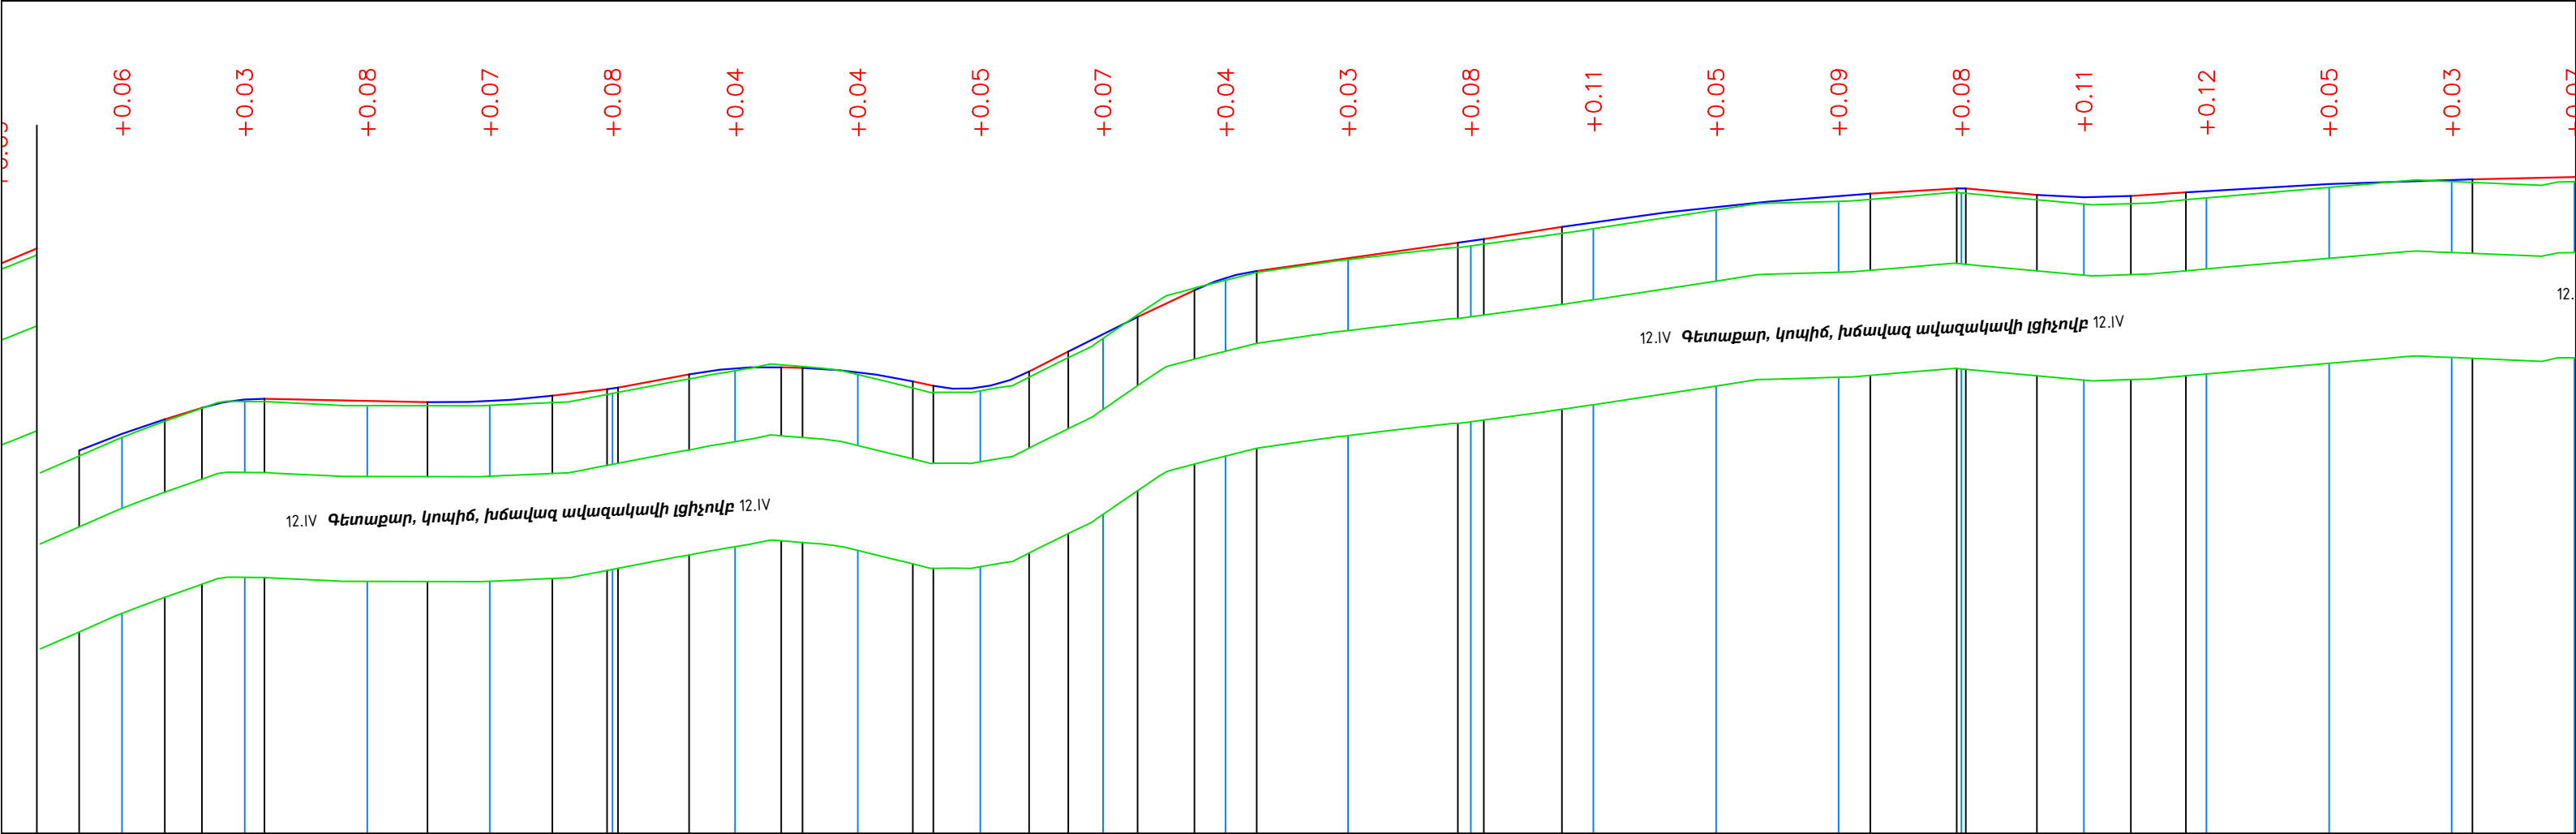

K - 20.2 22.92 23.02																					
871,22 871,78 871,75 871,75 871,96 872,28 872,22 871,97 872,84 873,76 874,08 874,36 874,67 874,92 875,10 875,22 875,07 875,18 875,29 875,36 875,40																					
871,16 871,74 871,68 871,68 871,87 872,24 872,18 871,92 872,77 873,72 874,05 874,28 874,56 874,86 875,01 875,14 874,96 875,06 875,23 875,33 875,33																					
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20																					

4				5				6				7			
54'20" 12'18" 12'18" 12'18"				1'19'28" 7'49'35" 11'05'03" 18'33'34"				1'47'01" 1'22'40" 3'40'18" 2'48'12"				2'43'17" 0'32'17"			
R - 206,18 L - 4,77				R - 111,0 R - 81,9 R - 79,16 R - 66,58				R - 279,92 R - 426,64 R - 234,32 R - 400,38				R - 257,37 R - 393,2			
L - 12,23 L - 3,68				L - 12,62 L - 2,51 L - 8,98 L - 5,59				L - 8,71 L - 21,37 L - 10,26 L - 19,61				L - 12,23 L - 14,21			

U 1:1000 / M 1:1000

Պաշտոն	Անուն, Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս
Должность	Имя, Отчество	Подпись	Минуты
ԼԳՃ	S. Ամիրխանյան		Дата
ГИП	Т. Амирханян		Месяц
Նախագիծող	Ռ. Վարդանյան		
Проектировщик	Р. Варданян		

Պայմանագիր ` ԱՍՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-1

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Կյուրին բնակավայրի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ/

Работы по асфальтированию центральной улицы поселка Нор Кюрин общины Масис Араратской области РА




Երկայնական կտրվածք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ГОСТ 21.701-2013	Этап	Лист	Листов
Продольный профиль	УС / РП	4-5	7

Հատված-2 / Участк-2

ԿՄ / KM 0+000 - ԿՄ / KM 1+529




<<ՊԻՍ ՓՐՈՋԵԿՏ>> ՍՊԸ


<<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ՕՕՕ

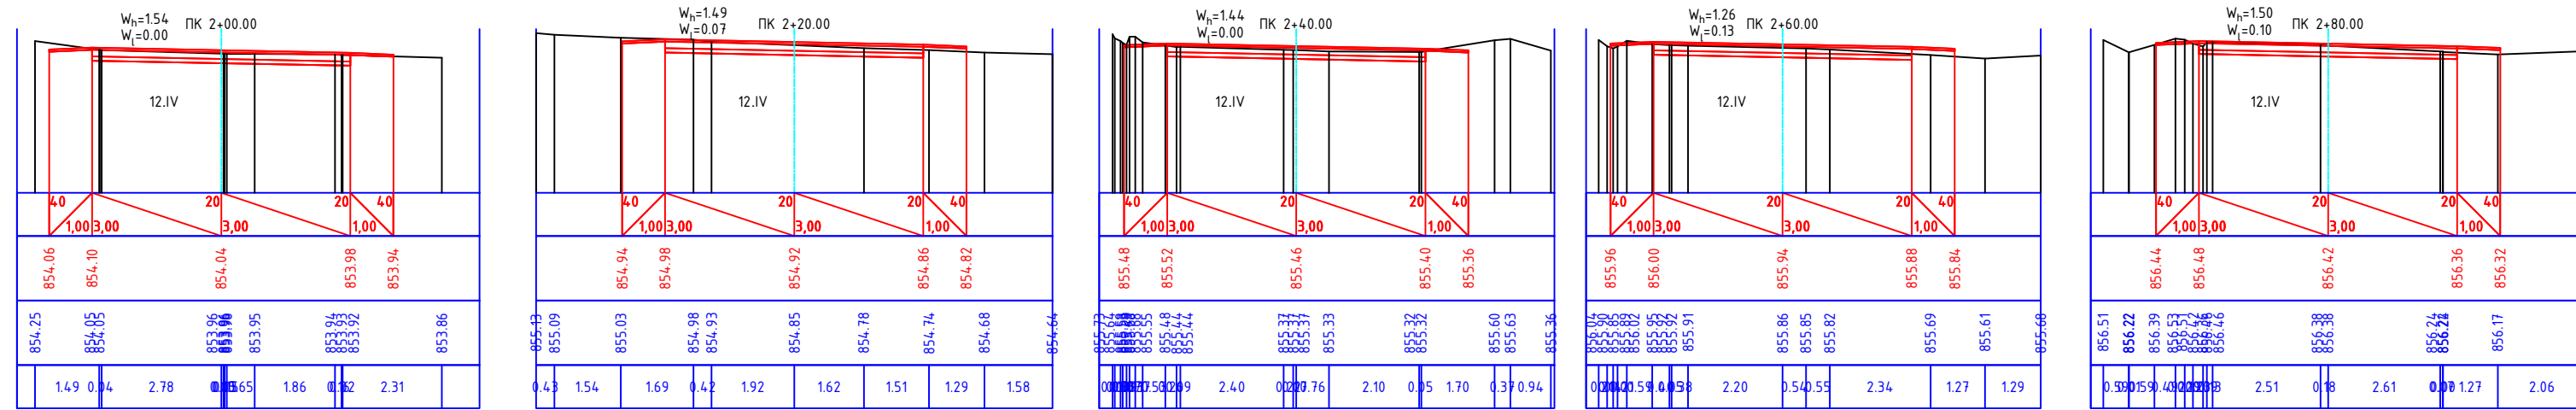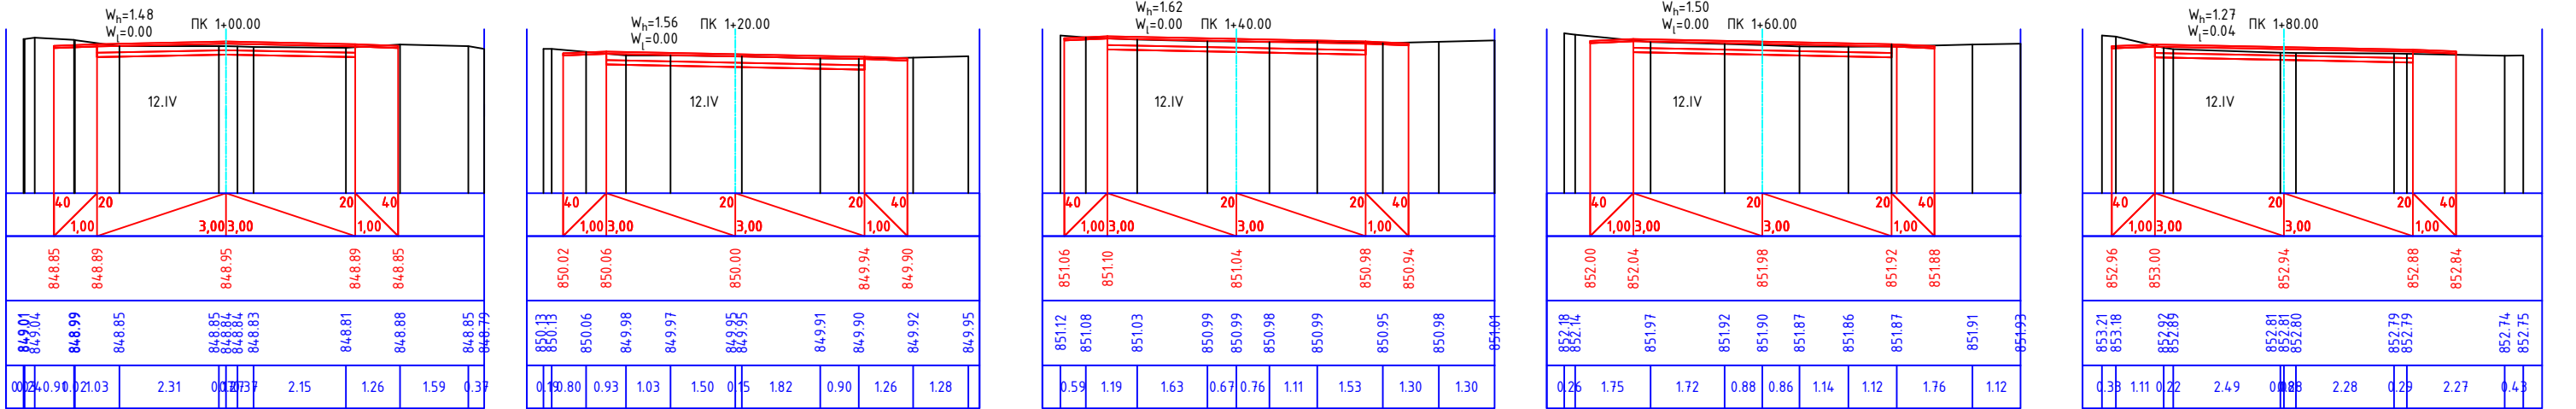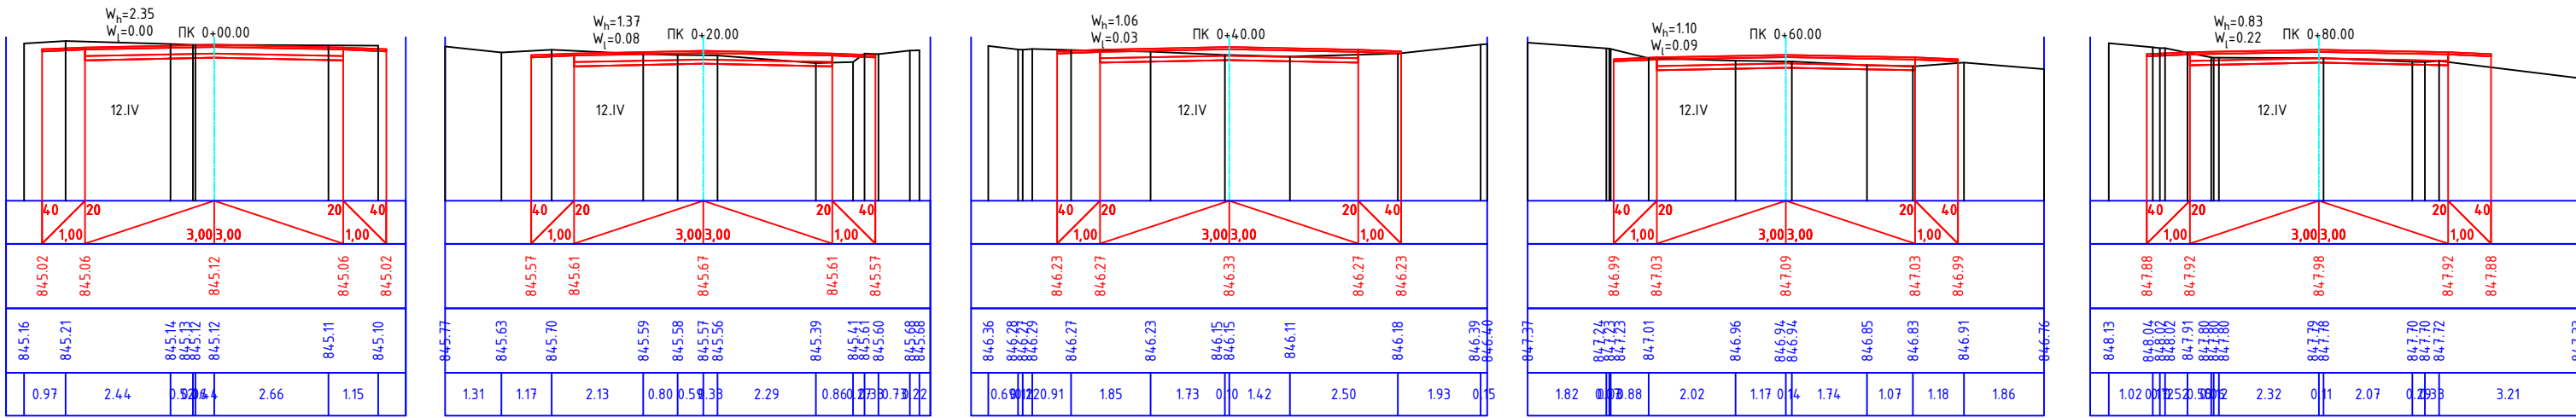




Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անկախություն Дата Месяц
ԼճՃ	Ս. Ամիրխանյան		
ԳԻՍ	Գ. Ամիրխանյան		
Նախագիծող	Ռ. Վարդանյան		
Փրոեկտոր	Ռ. Վարդանյան		

Պայմանագիր ` ԱՍՄԳ-ԳՅԾԶԲ-25/42-1			
ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Կյուրին բնակավայրի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ/ Работы по асфальтированию центральной улицы поселка Нор Кюрин общины Масис Араратской области РА			
Լայնական կտրվածքներ ПОПЕРЕЧНЫЕ ПРОФИЛИ	Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
	ԱՆ / ՐՓ	5-1	10
Հատված-1 / Участк-1 ԿՄ / KM 0+000 - ԿՄ / KM 0+828			
<<ՊՐԻՍ ՓՐՈՋԵԿՏ>> ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ՕՕՕ			

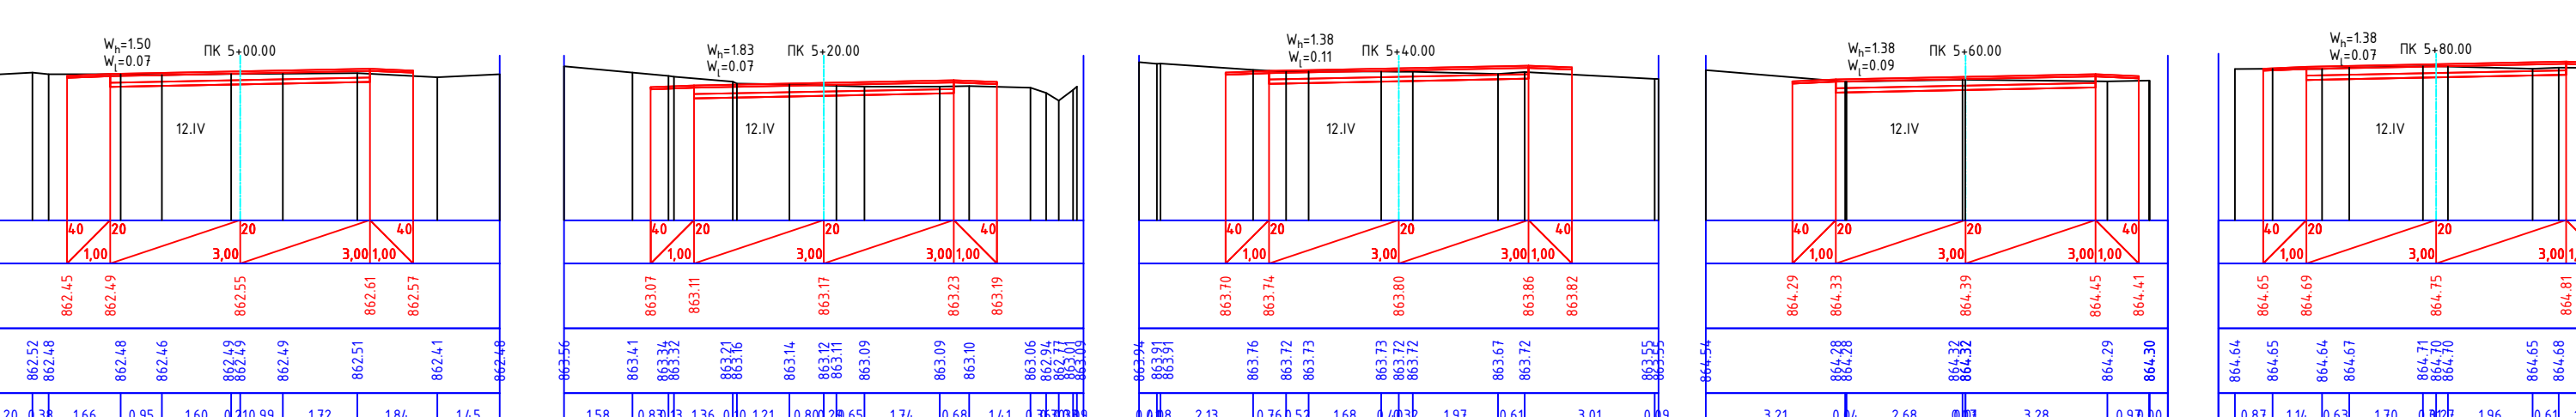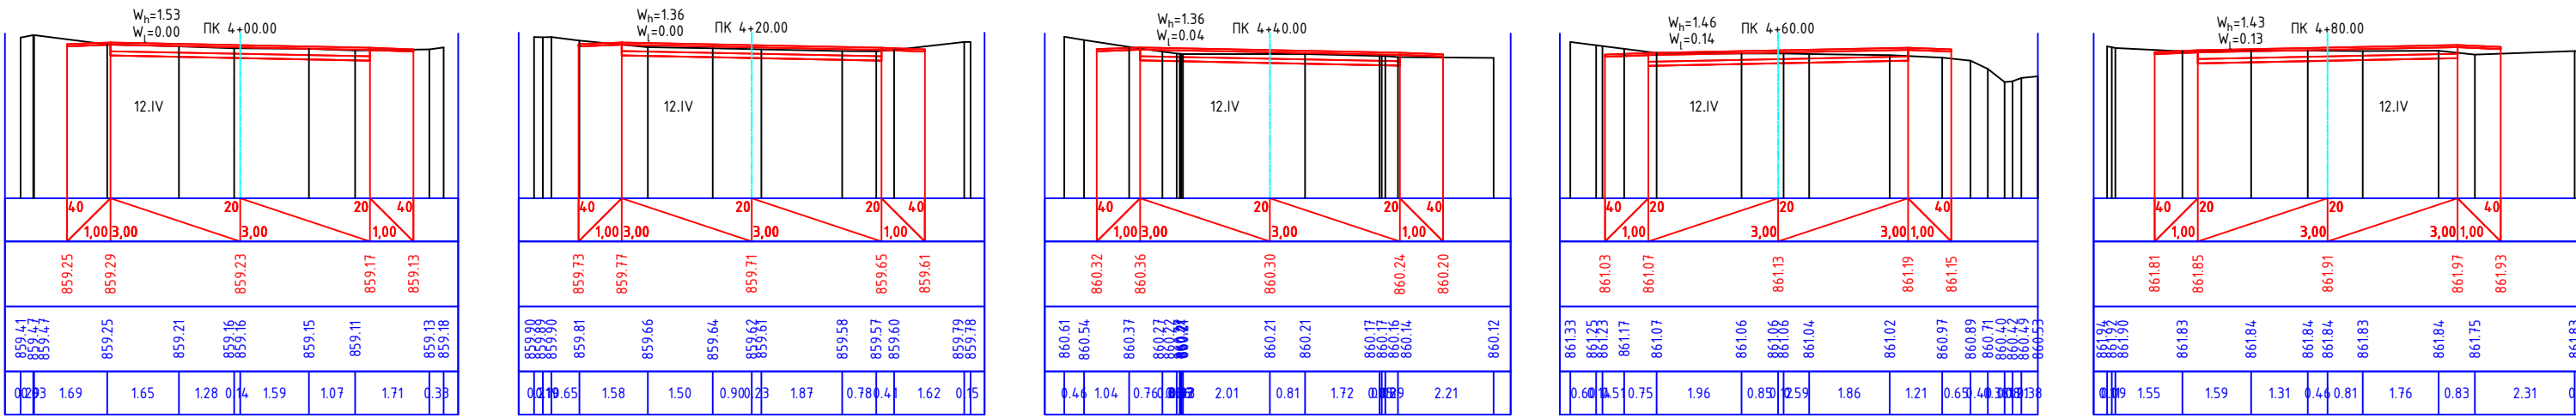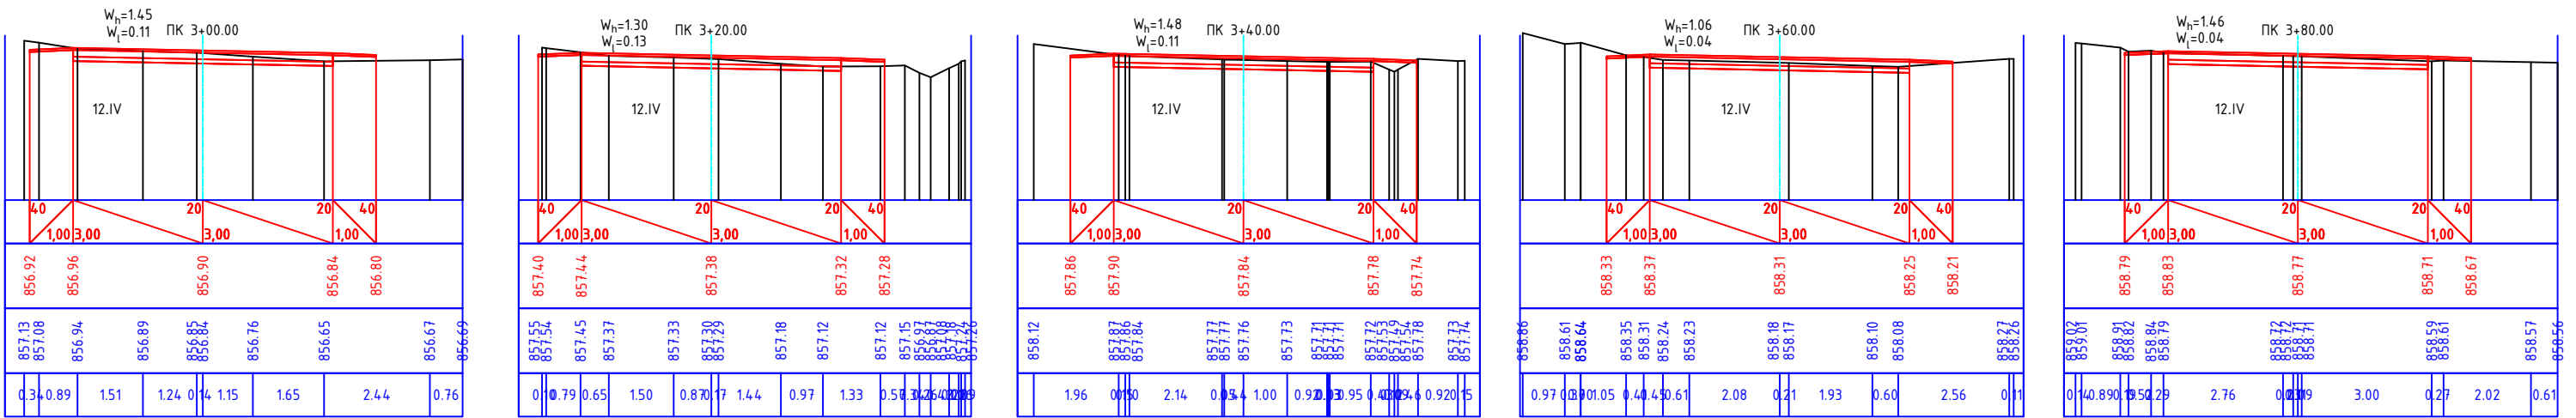





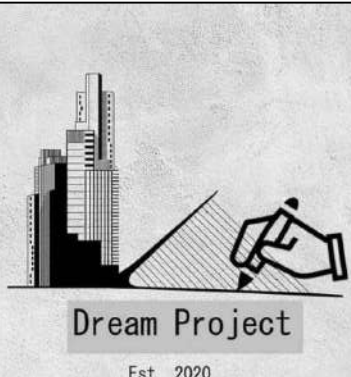


Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Месяц	Պայմանագիր ` ԱՍՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-1				
				ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Կյուրին բնակավայրի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ/ Работы по асфальтированию центральной улицы поселка Нор Кюрин общины Масис Араратской области РА				
ՆԳԾ	Ս. Ամիրխանյան			Լայնական կտրվածքներ Поперечные профили	ГОУС 21.701-2013 ГОСТ 21.701-2013	Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
ԳԻՍ	Դ. Ամիրխանյան							
Նախագծող	Ռ. Վարդանյան							
Պրոեկտոր	Ռ. Վարդանյան			Հատված-1 / Участк-1 ԿՄ / KM 0+000 - ԿՄ / KM 0+828		<<ՊՐԻՍ ՓՐՈԶԵԿՏ>> ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ՕՕՕ		


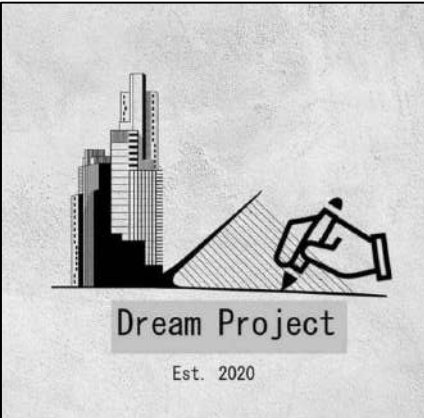
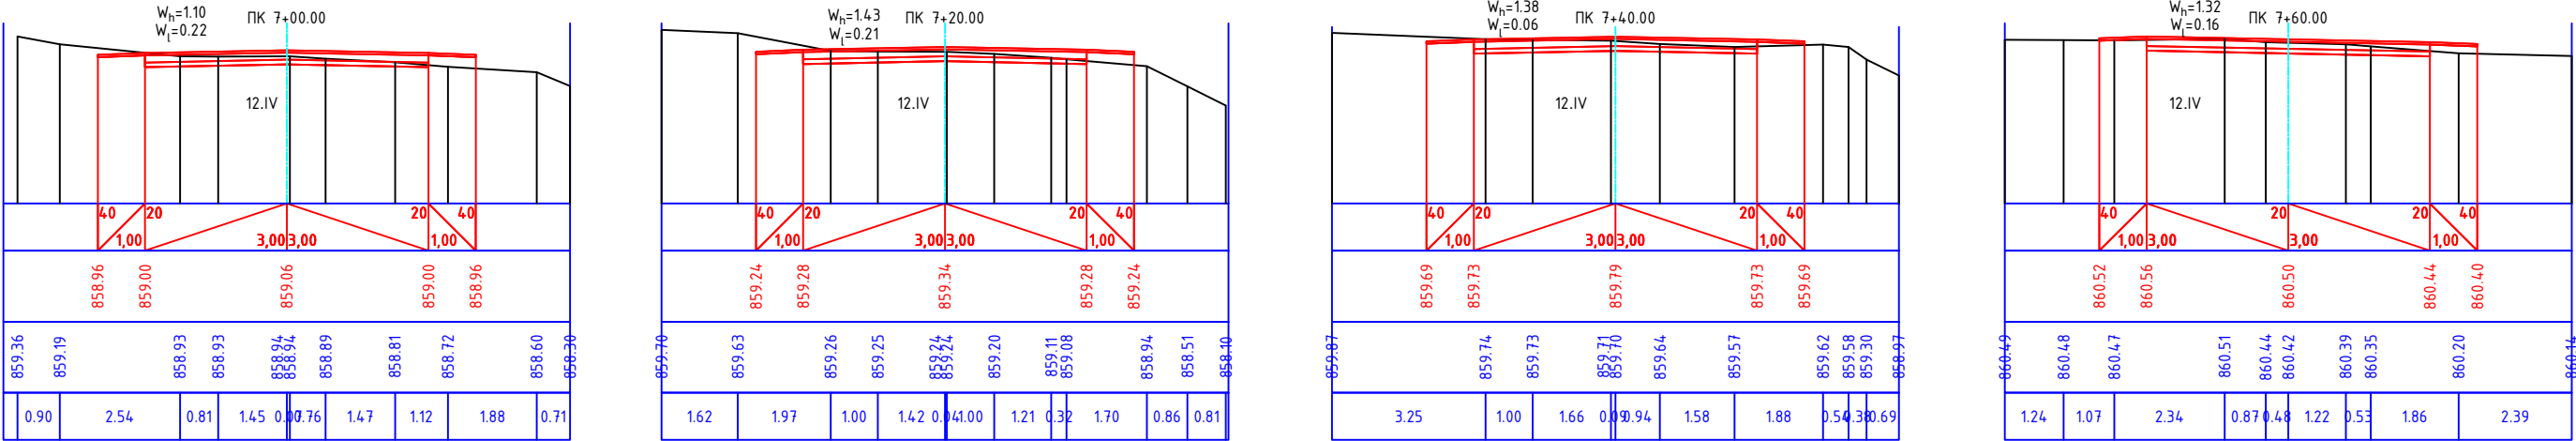
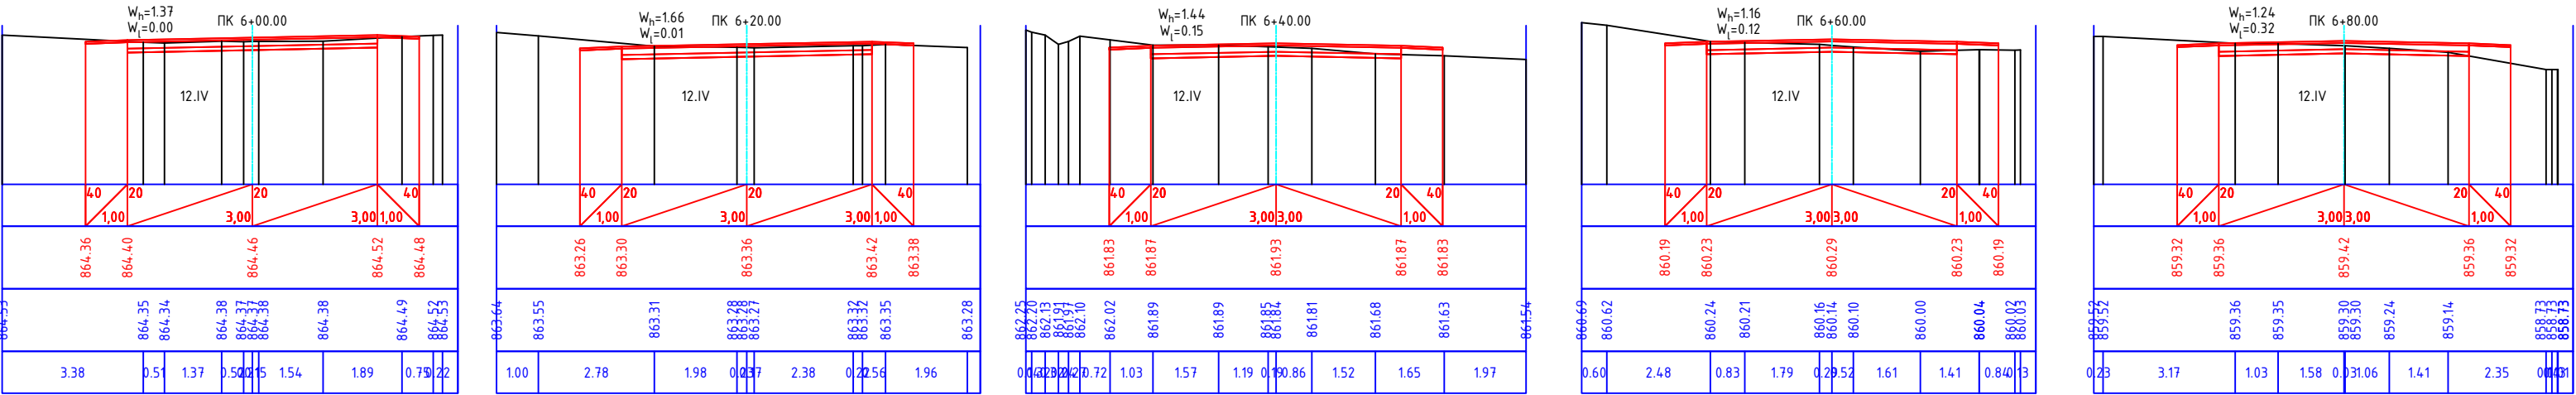


Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անկաթիվ Дата Месяц
ՆԳՃ	Տ. Ամիրխանյան		
ԳԻՍ	Դ. Ամիրխանյան		
Նախագիծող	Ռ. Վարդանյան		
Ստորագրող	Ռ. Վարդանյան		

Պայմանագիր ` ԱՄՄԳ-ԳՅԾՁԲ-25/42-1			
ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Կյուրին բնակավայրի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ/ Работы по асфальтированию центральной улицы поселка Нор Кюрин общины Масис Араратской области РА			
Լայնական կտրվածքներ ПОПЕРЕЧНЫЕ ПРОФИЛИ	Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
	ԱՆ / ՐՓ	5-3	10
Հատված-1 / Участк-1 ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 0+828		<<ՊԻՍ ՓՐՈԺԵԿՏ>>ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>>ՕՕՕ	

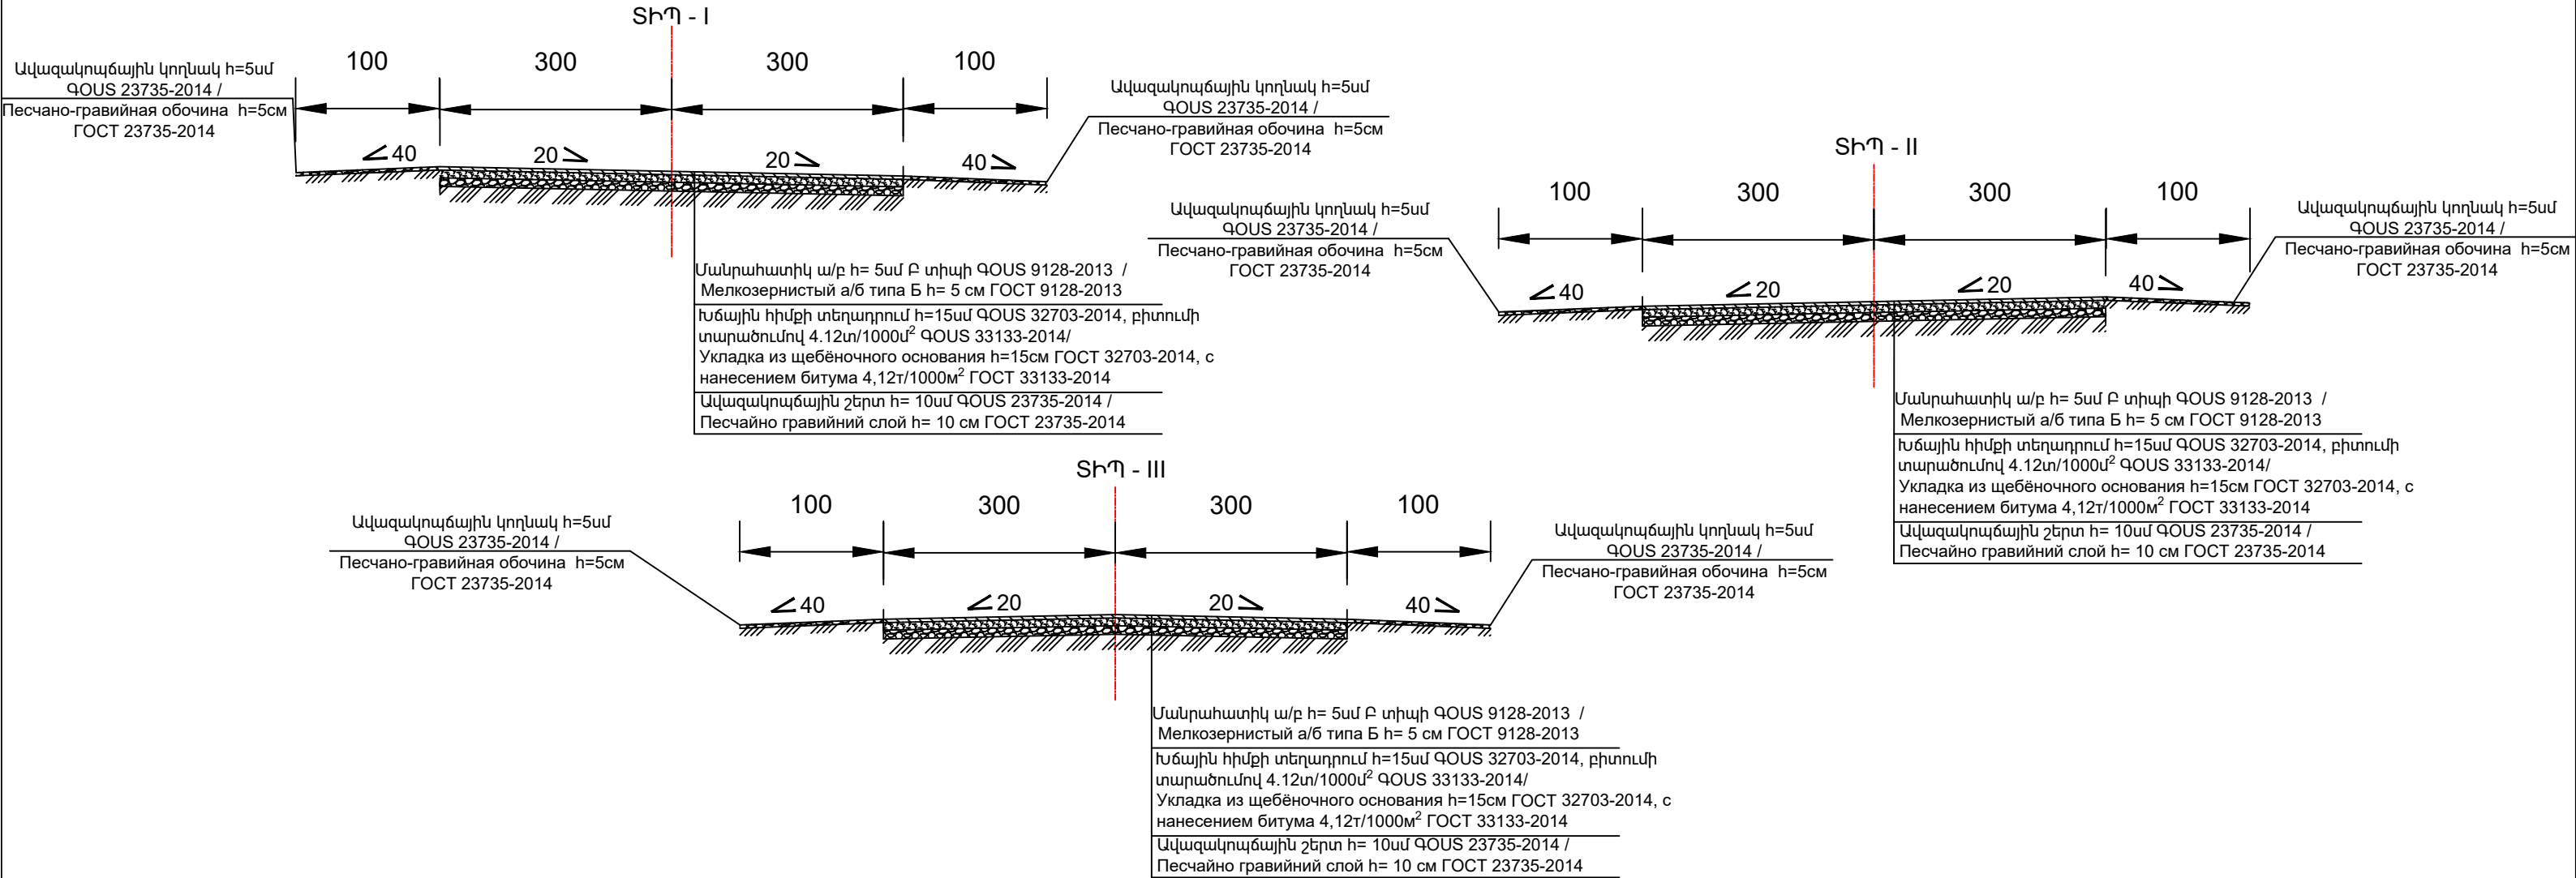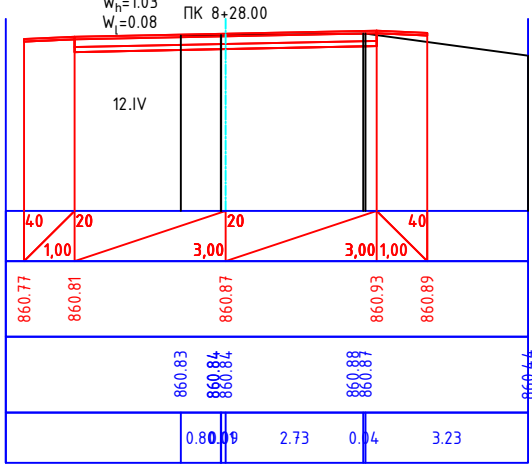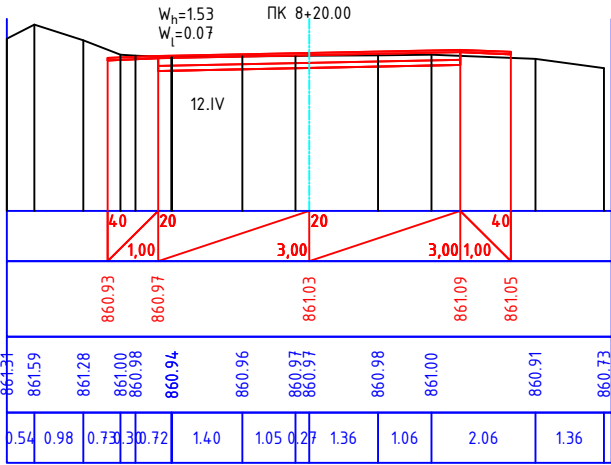
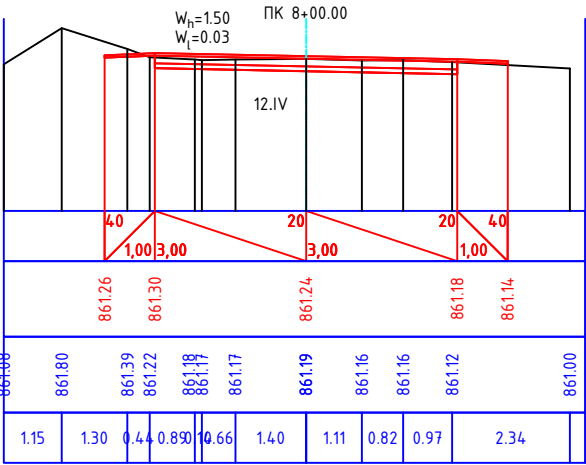
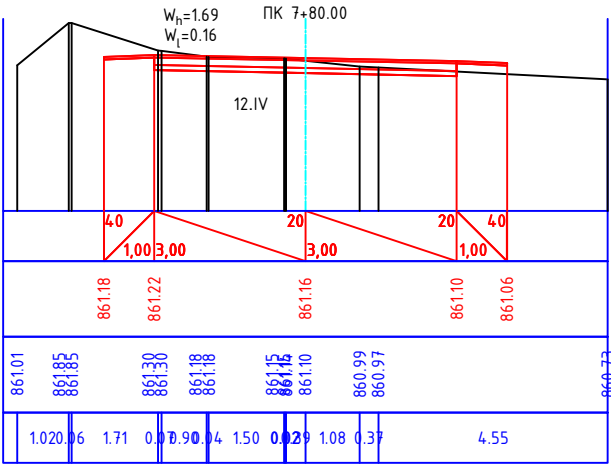


	Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անսաթիվ Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՍՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-1			
					ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Կյուրին բնակավայրի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ/			
					Работы по асфальтированию центральной улицы поселка Нор Кюрин общины Масис Араратской области РА			
	ՆԳԾ	S. Ամիրխանյան			Լայնական կտրվածքներ ՉՕՍՏ 21.701-2013 Поперечные профили ГОСТ 21.701-2013	Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
	ԳԻՍ	T. Ամիրխանյան				ԱՆ / ՐՓ	5-4	10
Նախագծող	Ռ. Վարդանյան				Հատված-1 / Участк-1 ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 0+828			<<ՊՐԻՍ ՓՐՈԶԵԿՏ>>ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>>ООО
Փրոեկտոր	Ր. Վարդանյան							

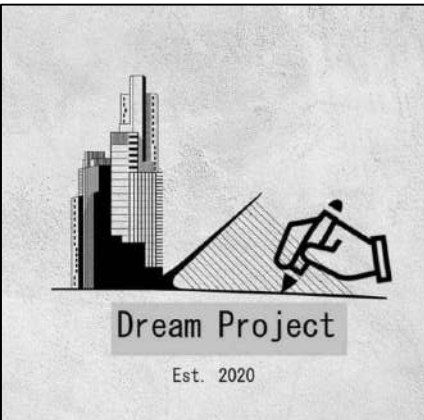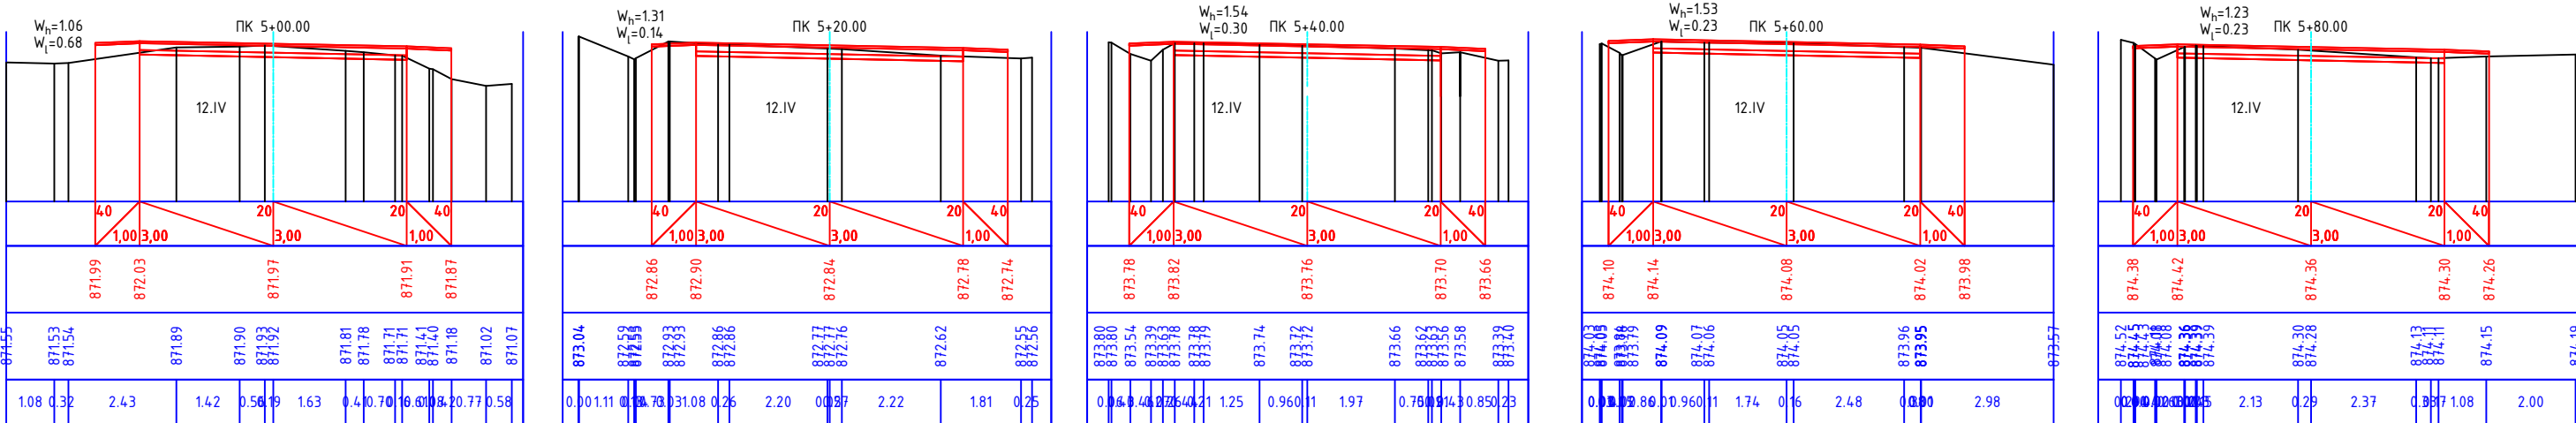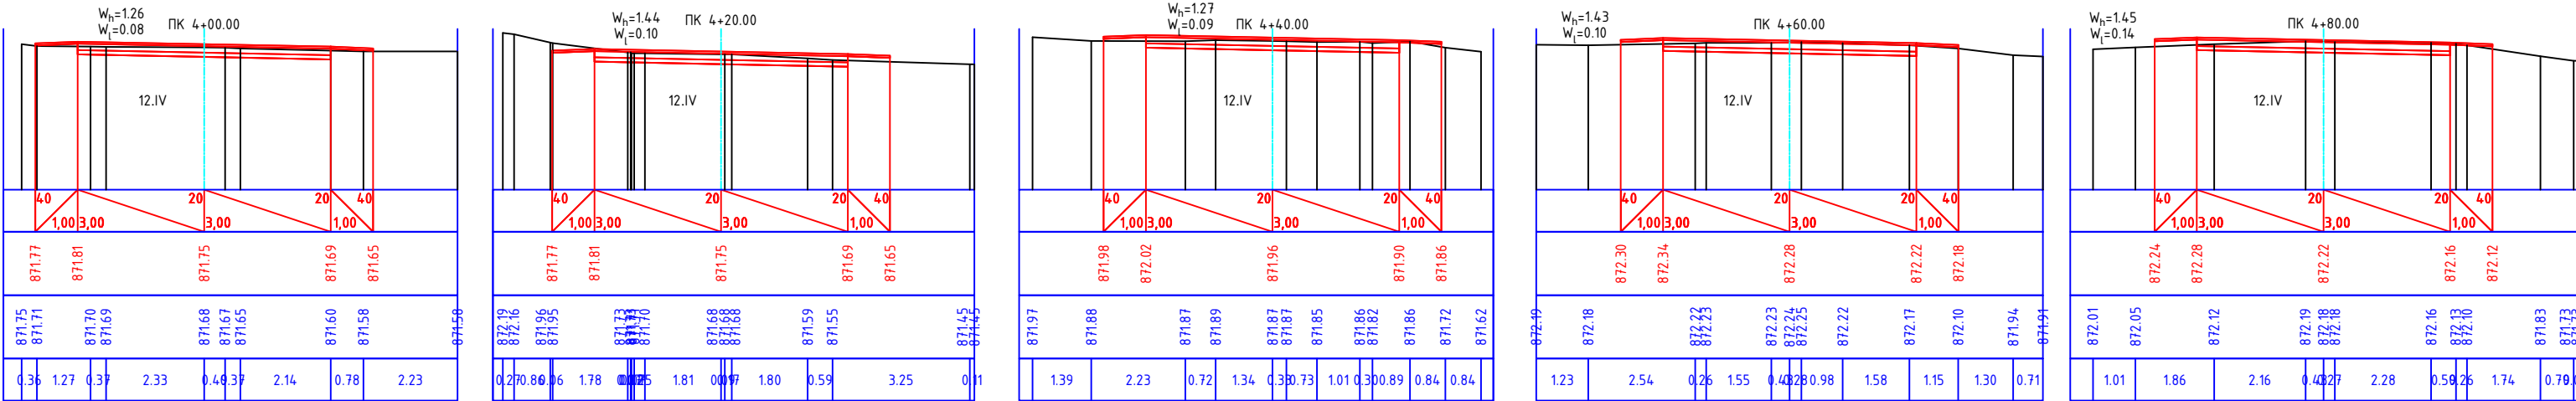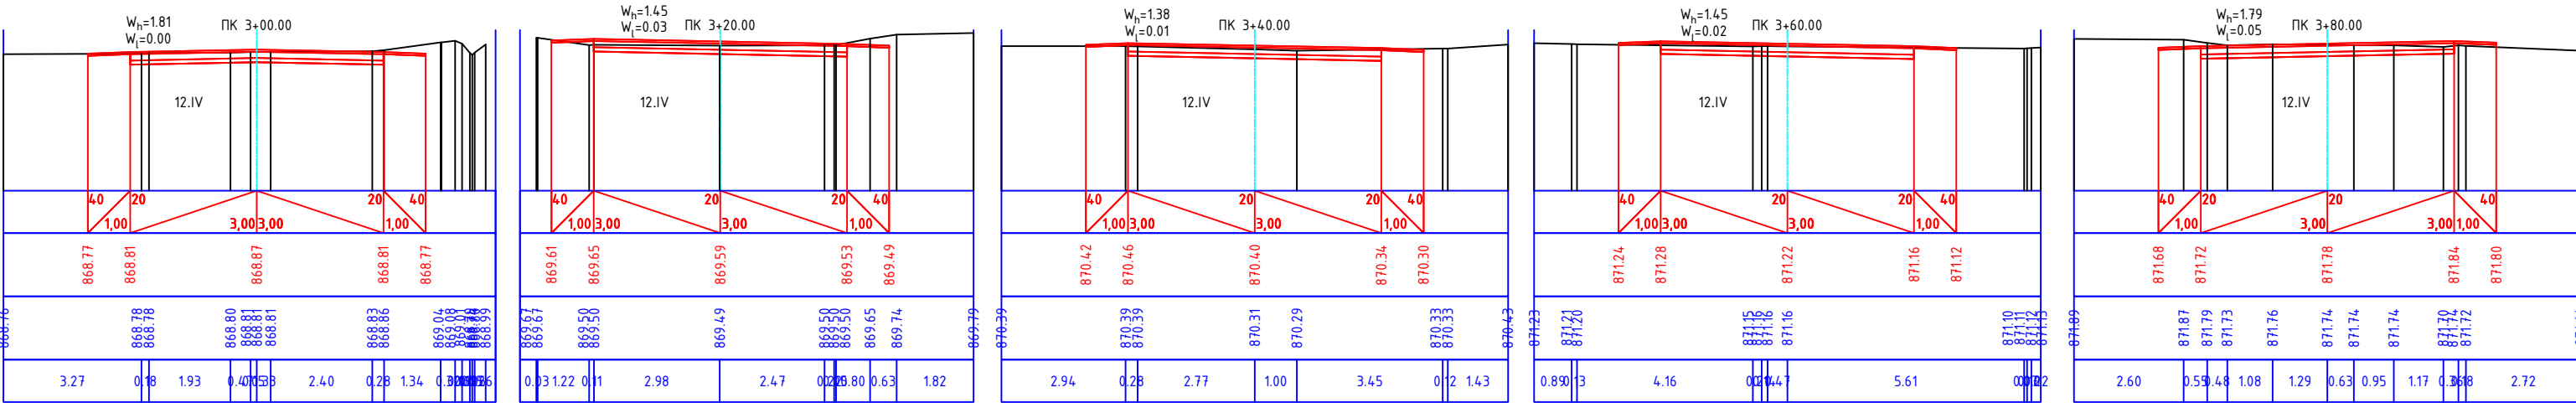




Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս և ամիս Месяц
ԼԳԾ	Տ. Ամիրխանյան		
ԳԻՍ	Գ. Կարապետյան		
Նախագիծող	Ր. Վարդանյան		
Ստորագրող			
Ստորագրող			
Ստորագրող			


Պայմանագիր ` ԱՍՄԳ-ԳԳԾԶԲ-25/42-1			
ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Կյուրին բնակավայրի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ/ Работы по асфальтированию центральной улицы поселка Нор Кюрин общины Масис Араратской области РА			
Լայնական կտրվածքներ ПОПЕРЕЧНЫЕ ПРОФИЛИ	Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
	ԱՆ / ՐՓ	5-6	10
Հատված-2 / Участк-2 ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 1+529			
<<ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ>> ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ООО			

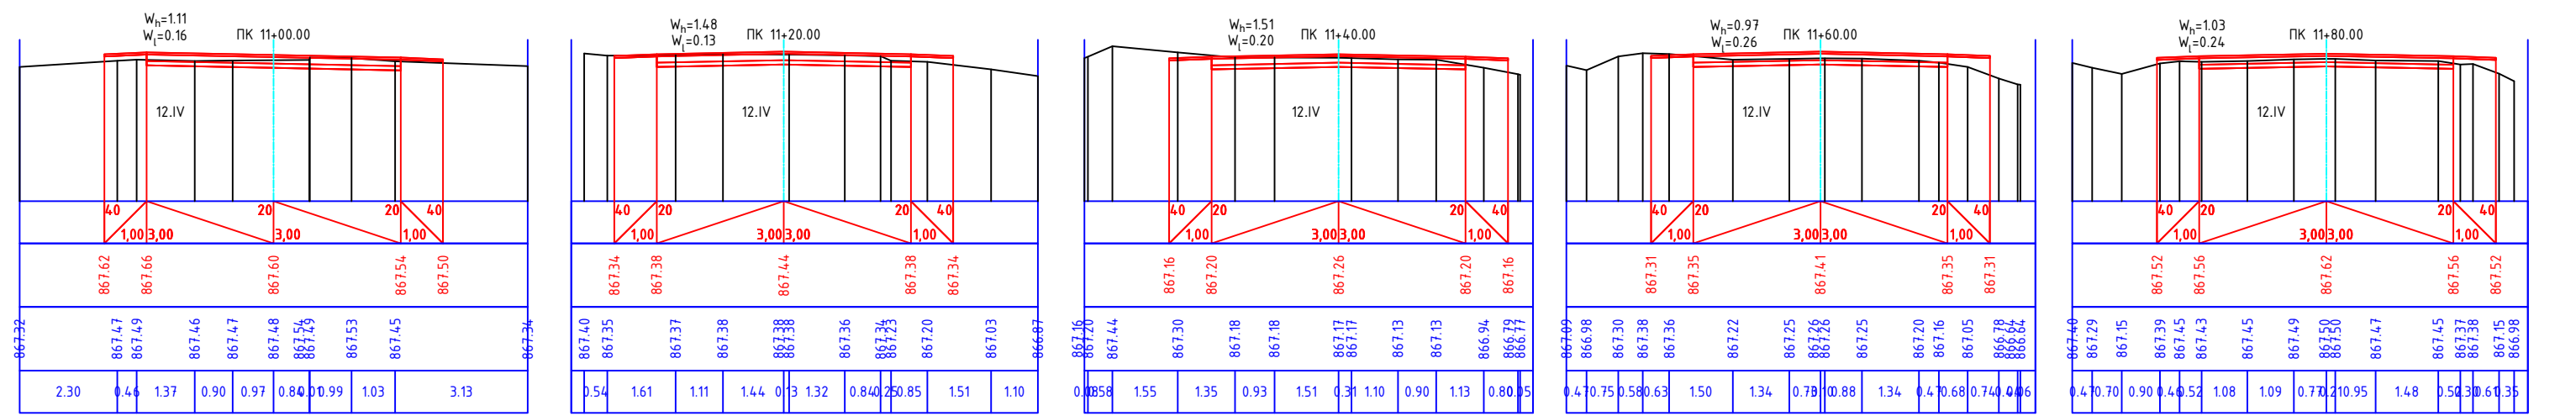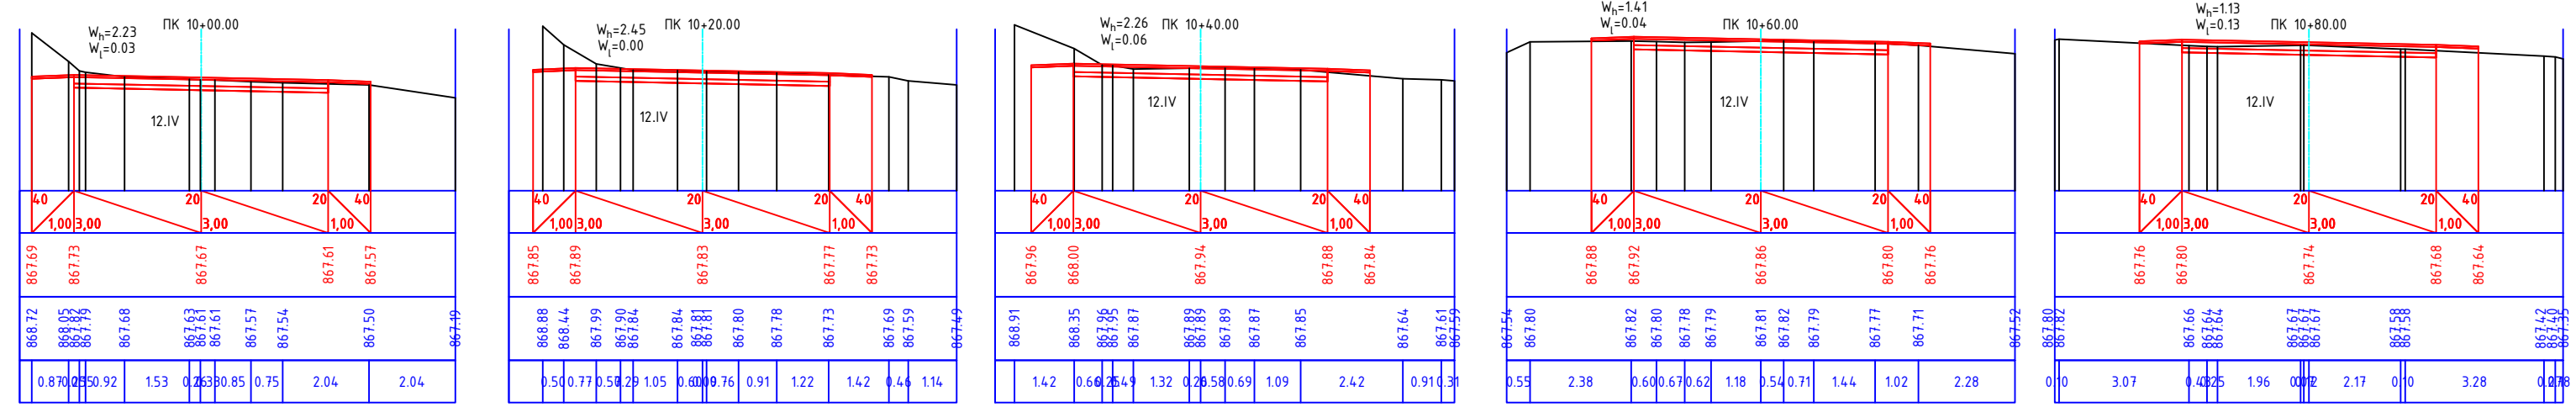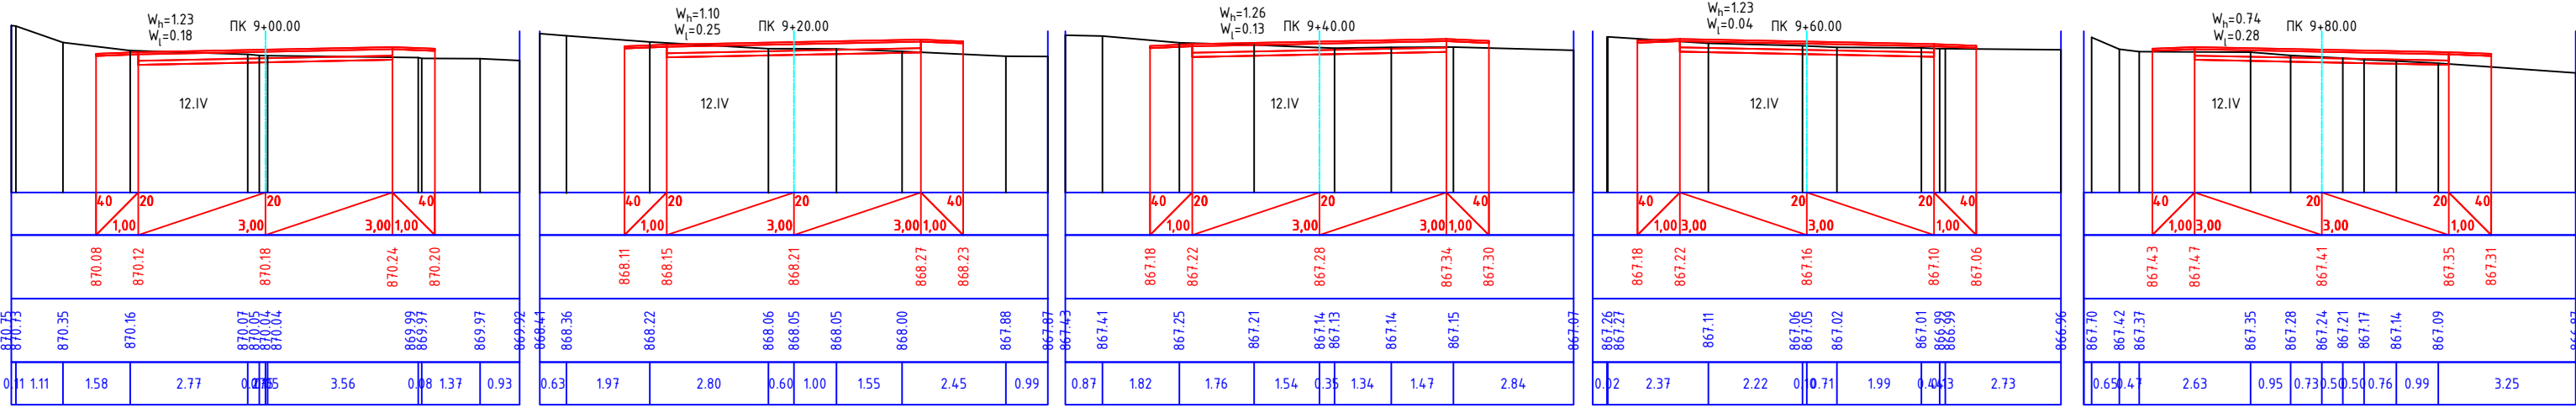








Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Месяц	Պայմանագիր ` ԱՍՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-1				
				ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Կյուրին բնակավայրի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ/ Работы по асфальтированию центральной улицы поселка Нор Кюрин общины Масис Араратской области РА				
ՆԳԾ	Ս. Ամիրխանյան			Լայնական կտրվածքներ ПОПЕРЕЧНЫЕ ПРОФИЛИ	ГОСТ 21.701-2013	Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
ГИП	Т. Амирханян					ԱՆ / РП	5-8	10
Նախագիծող	Ռ. Վարդանյան					Հատված-2 / Участк-2 ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 1+529		
Ստորագրող	Ռ. Վարդանյան							

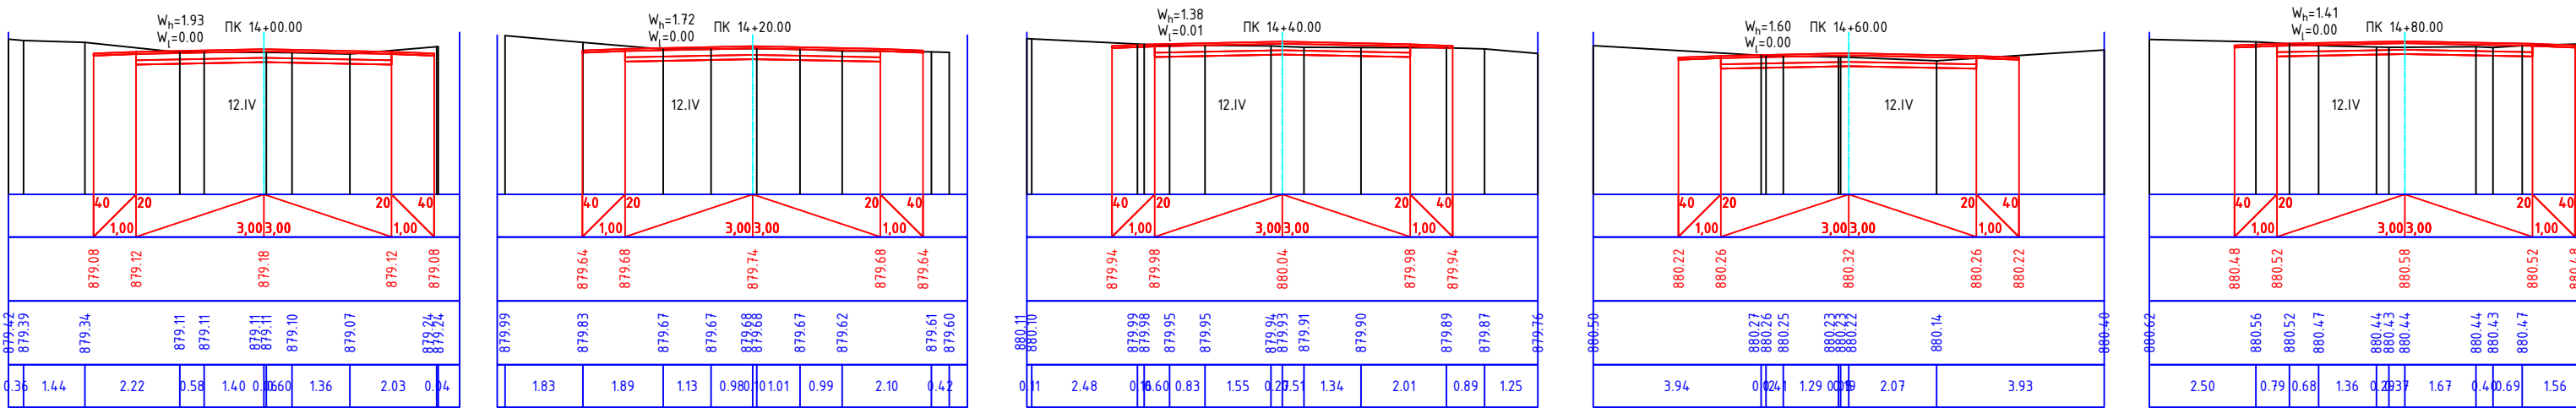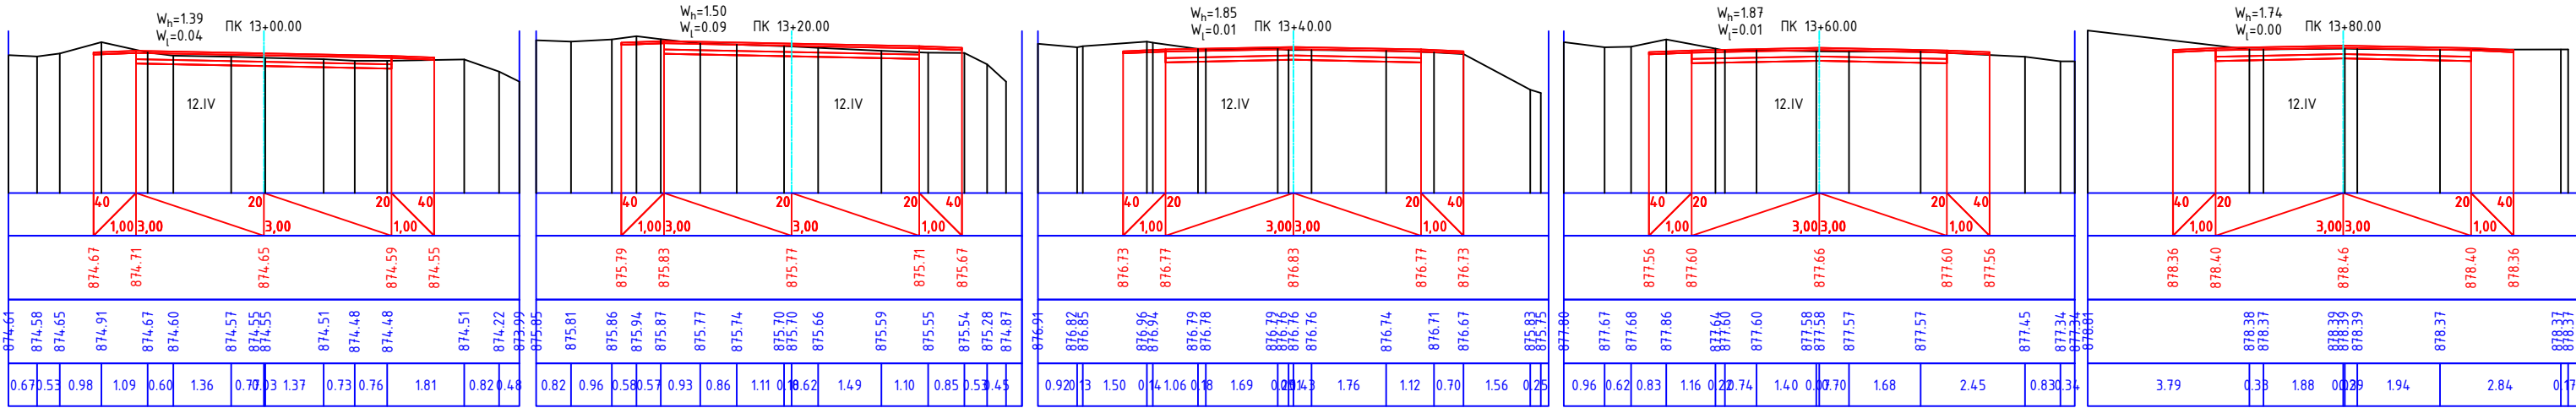
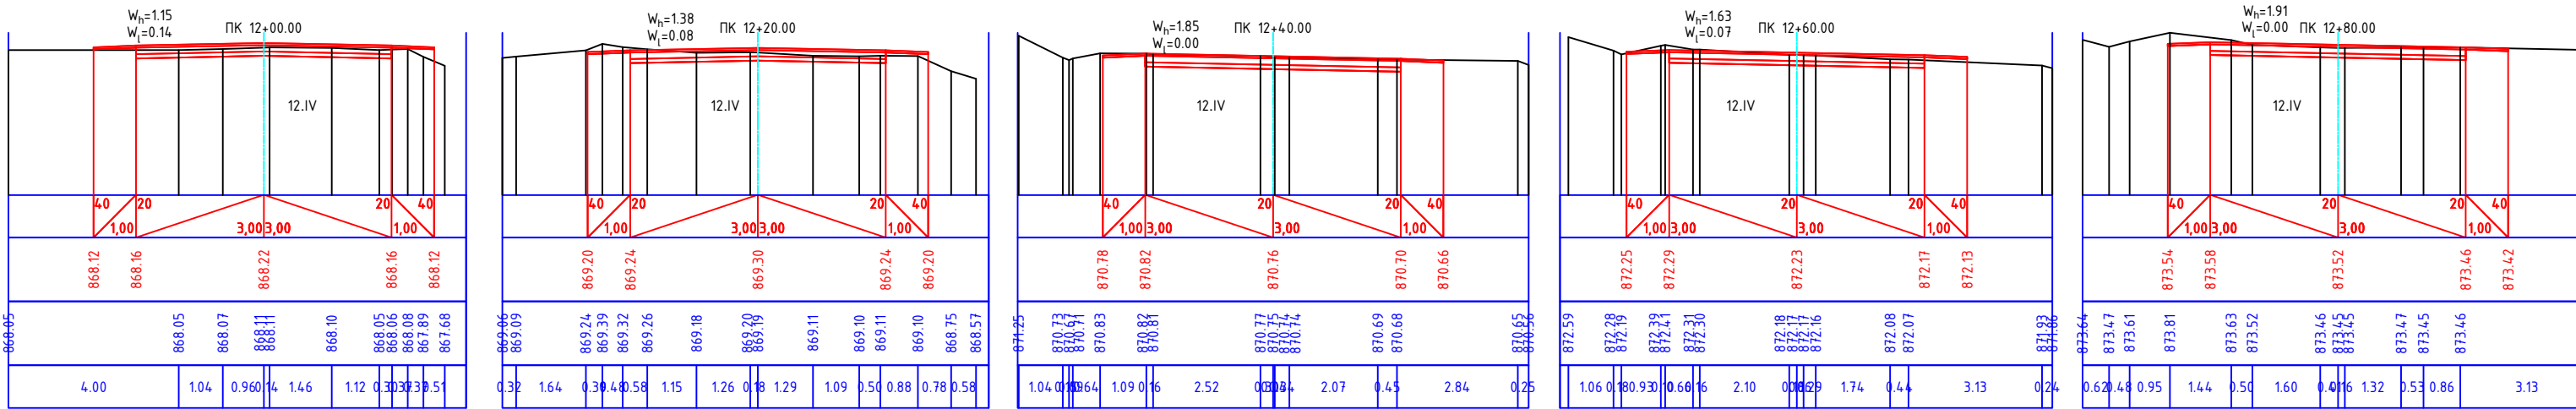


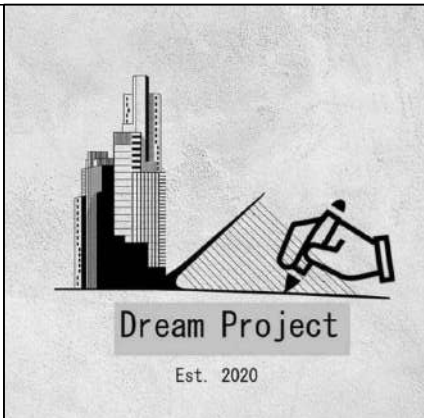

Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անկախությամբ Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՍՄԳ-ԳՅԾՁԲ-25/42-1			
				ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Կյուրին բնակավայրի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ/ Работы по асфальтированию центральной улицы поселка Нор Кюрин общины Масис Араратской области РА			
ՆԳԾ	Տ. Ամիրխանյան			Լայնական կտրվածքներ ГОУС 21.701-2013 Поперечные профили ГОСТ 21.701-2013	Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
ԳԻՍ	Տ. Ամիրխանյան				ԱՆ / ՐՓ	5-9	10
Նախագծող	Ռ. Վարդանյան			Հատված-2 / Участк-2 ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 1+529	<<ՊՐԻՍ ՓՐՈԶԵԿՏ>> ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ՕՕՕ		
Ստորագրող	Ռ. Վարդանյան						

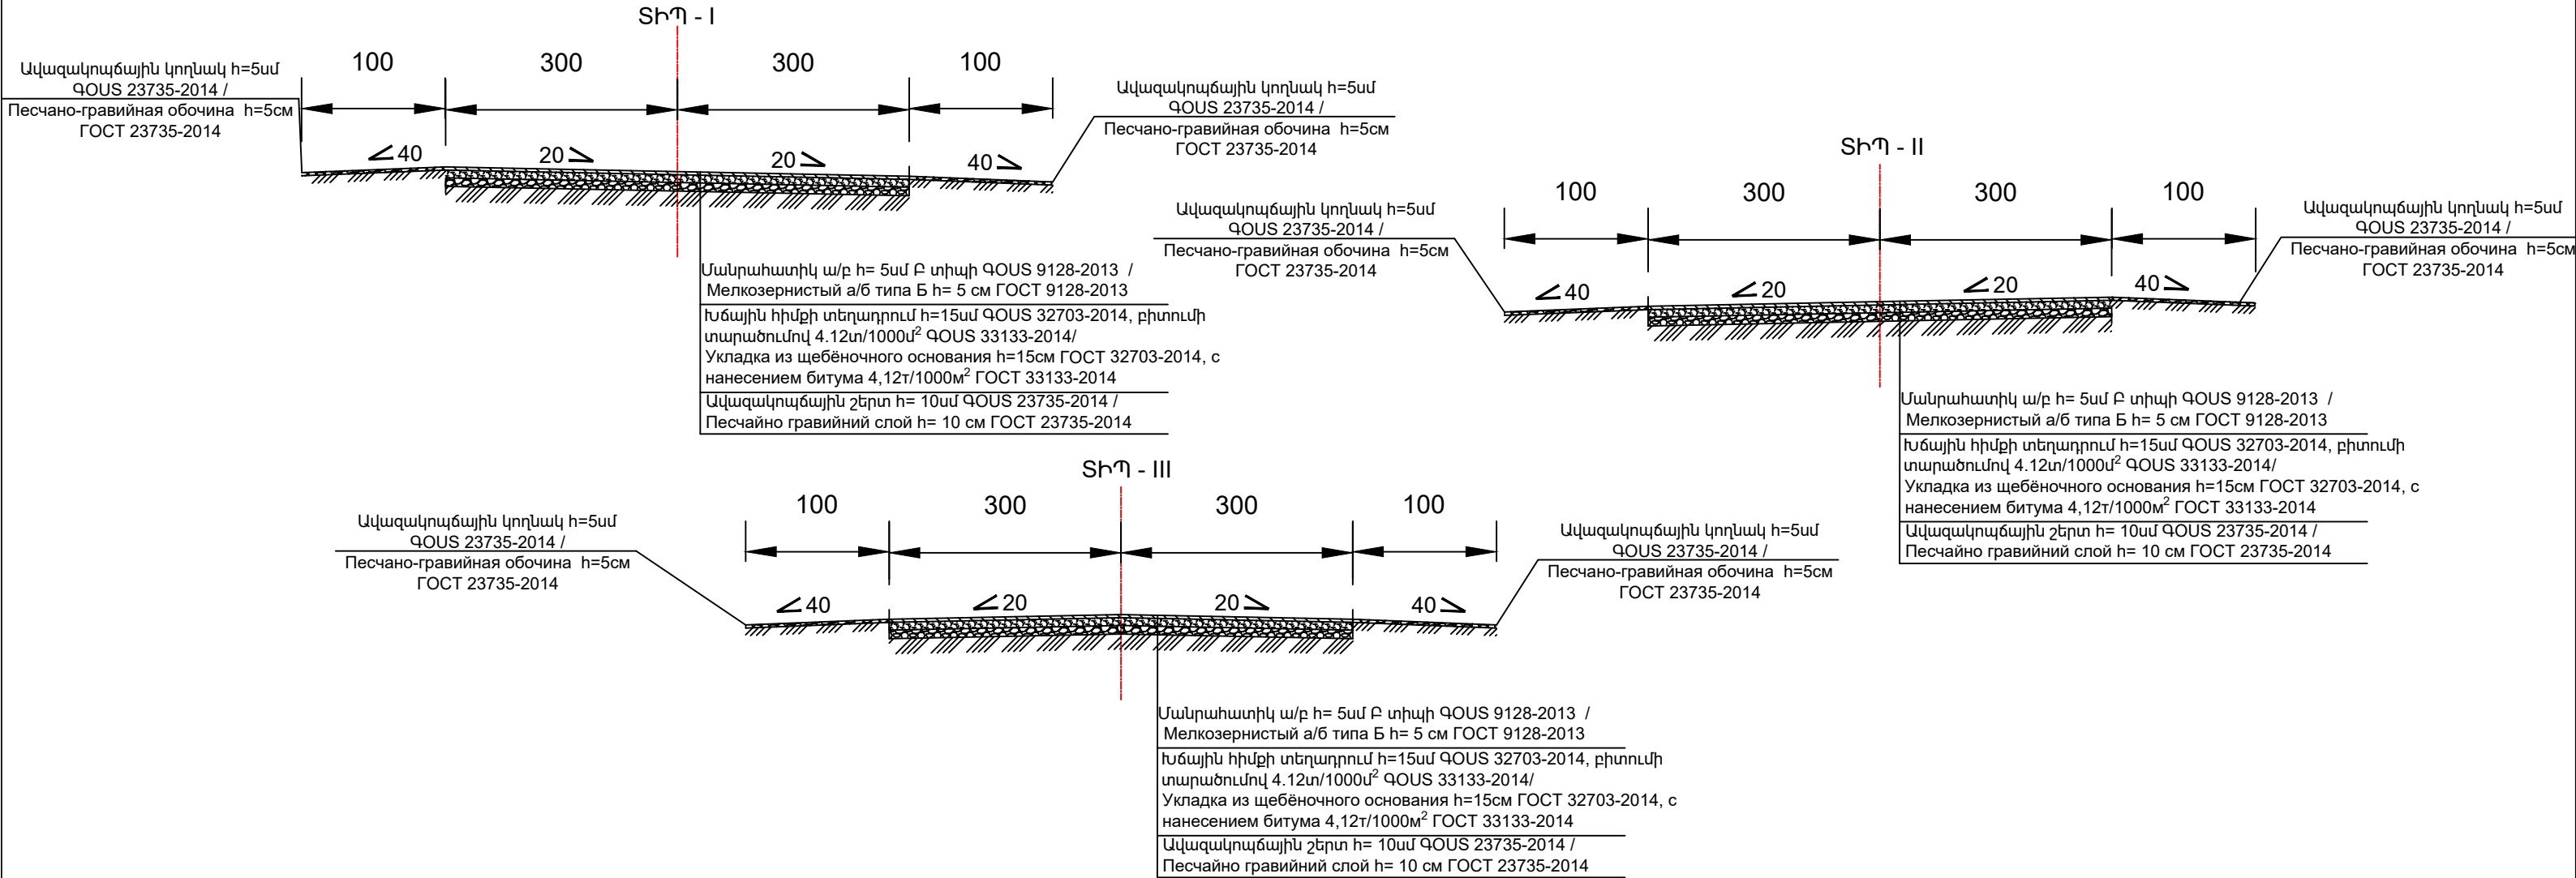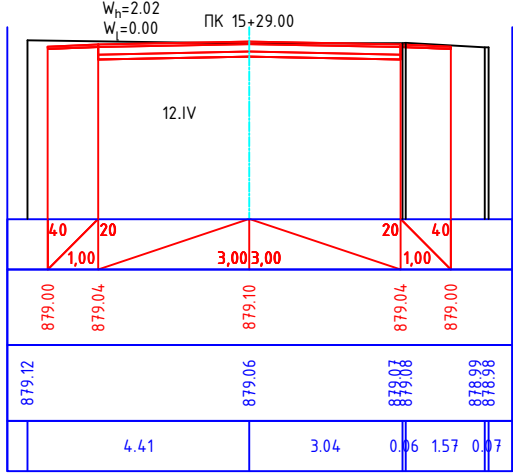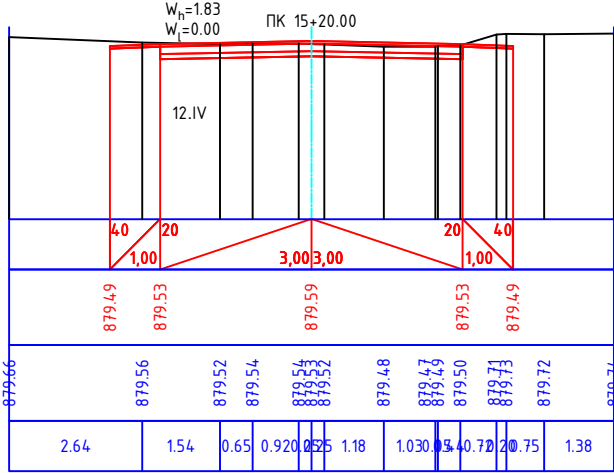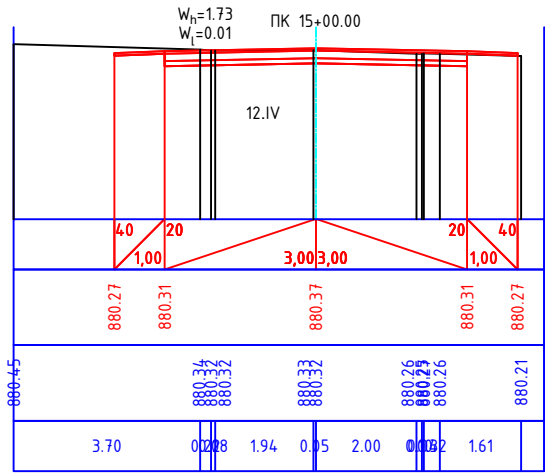

	Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անկաթիվ Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-1					
					ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Կյուրին բնակավայրի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ/ Работы по асфальтированию центральной улицы поселка Нор Кюрин общины Масис Араратской области РА					
	ՆԳԾ	Տ. Ամիրխանյան			Լայնական կտրվածքներ ԳՕՍՄ 21.701-2013 Поперечные профили ԳՕՍՄ 21.701-2013	Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов		
	ԳԻՍ	Տ. Ամիրխանյան				ԱՆ / ՐՍ	5-10	10		
	Նախագիծող	Ռ. Վարդանյան								
	Ստորագրող	Ռ. Վարդանյան								
						Հատված-2 / Участк-2 ԿՄ / KM 0+000 - ԿՄ / KM 1+529			<<ԴՐԻՄ ՓՐՈԺԵԿՏ>>ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>>ՕՕՕ	

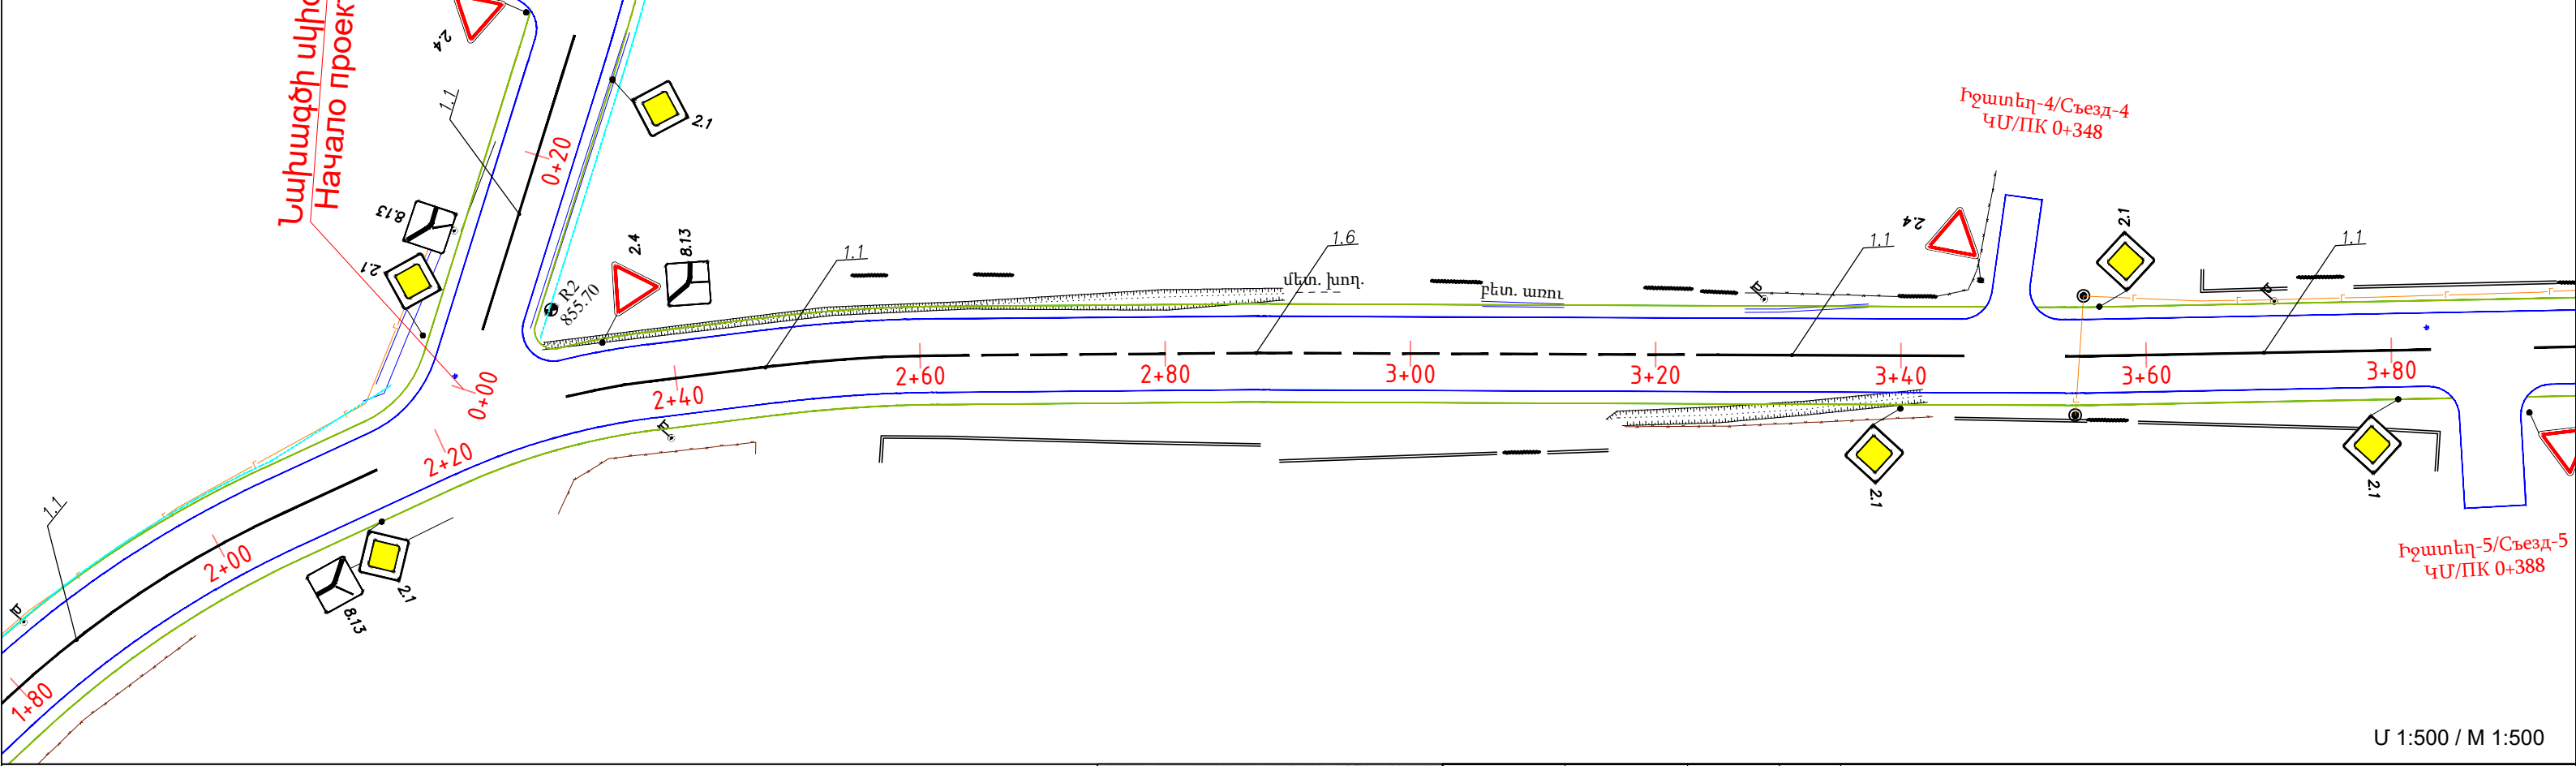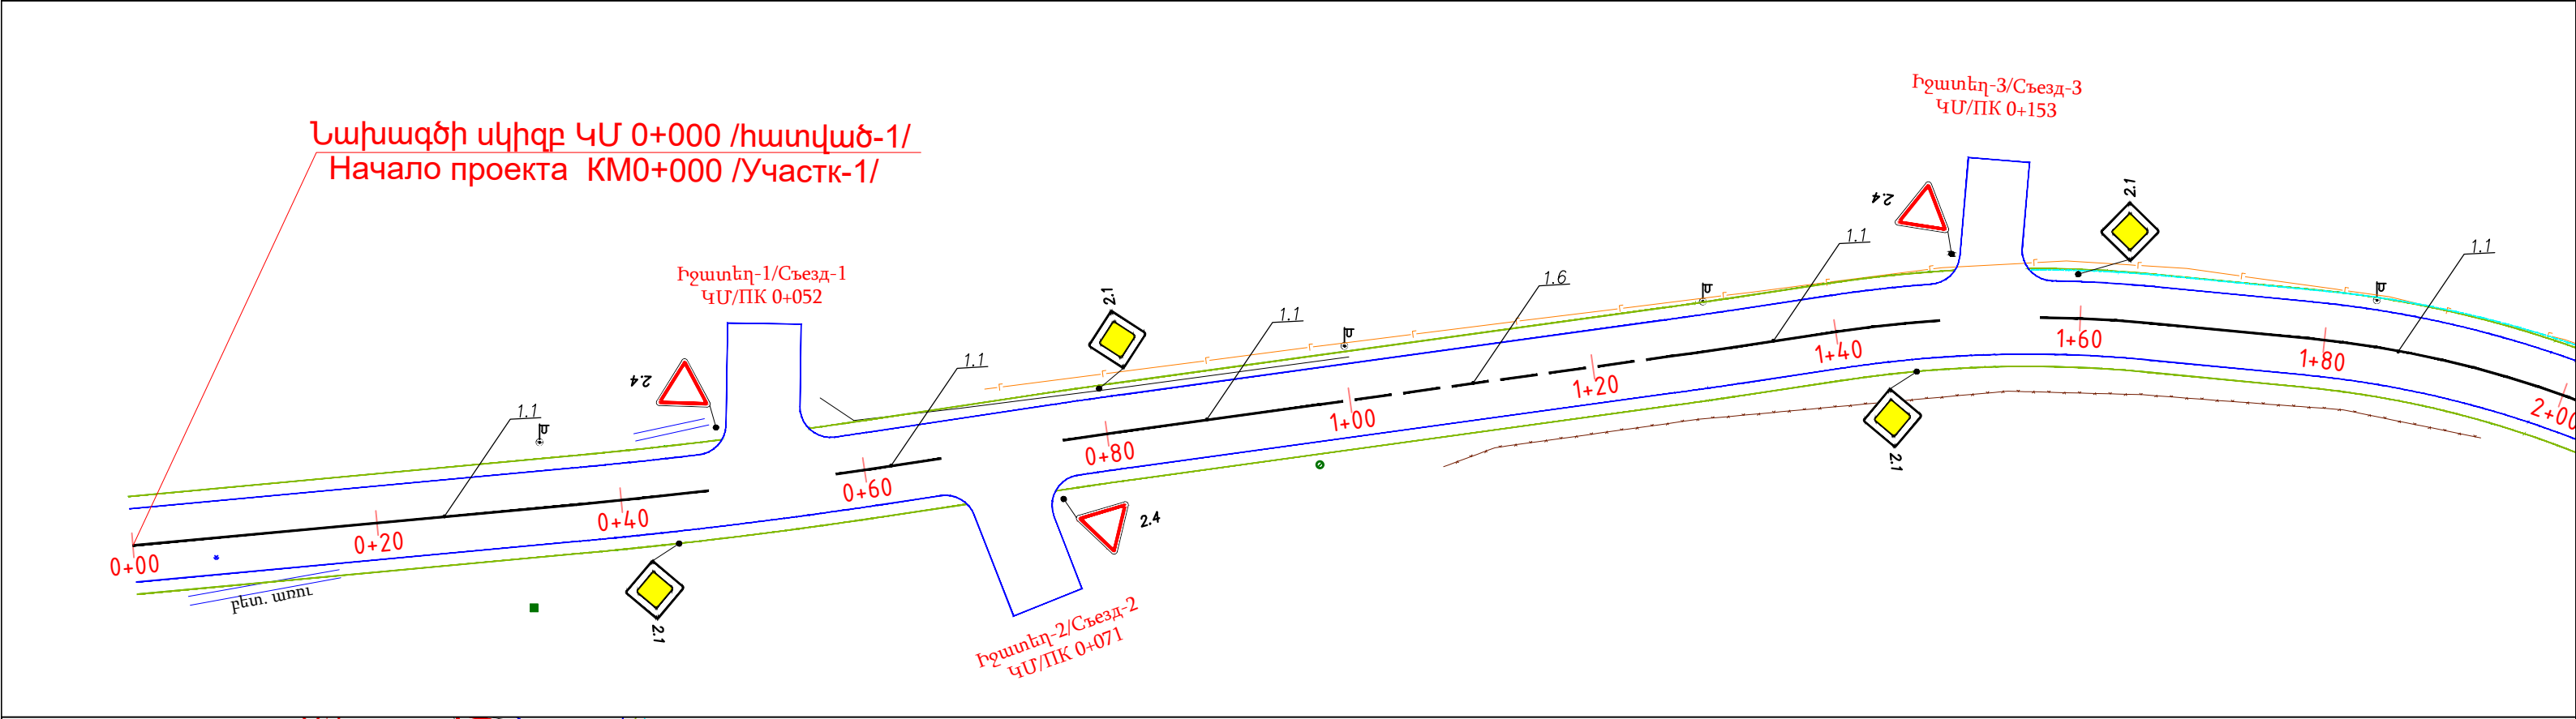

Մ 1:500 / М 1:500

Պայմանական նշաններ / Условные знаки



Երթևեկելի մասի գծանշում լուսանկարողարձիչ գնդիկներով համաձայն ԳՕՍՏ 32953-2014-ի պահանջների և ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում համաձայն ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004-ի պահանջների:
Разметка проезжей части светоотражающими шарами в соответствии с требованиями ГОСТ 32953-2014 и установка новых дорожных знаков в соответствии с требованиями ГОСТ 52290-2004.

	Հոծ գիծ /Сплошная линия	1.1	
	Հոծ գիծ /Сплошная линия	1.2	
	Ընդհատվող գիծ /Прерывистая линия	1.5	1:3
	Ընդհատվող գիծ /Прерывистая линия	1.6	3:1
	Ընդհատվող գիծ /Прерывистая линия	1.11	3:1



Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անկախ Дата Месяц
ՆԳՃ	Տ. Ամիրխանյան		
ԳԻՍ	Դ. Ամիրխանյան		
Նախագծող	Ռ. Վարդանյան		
Ստորագրող	Ռ. Վարդանյան		

Պայմանագիր ` ԱՍՄԳ-ԳՅԾԶԲ-25/42-1			
ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Կյուրին բնակավայրի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ/ Работы по асфальтированию центральной улицы поселка Нор Кюрин общины Масис Араратской области РА			
Երթևեկության կառավարման հատվածի План организации дорожного движения	Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
	ԱՆ / ՐՍ	6-1	8
Հատված-1 / Участк-1 ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 0+828		<<ՊՐԻՍ ՓՐՈԶԵԿՏ>> ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ՕՕՕ	

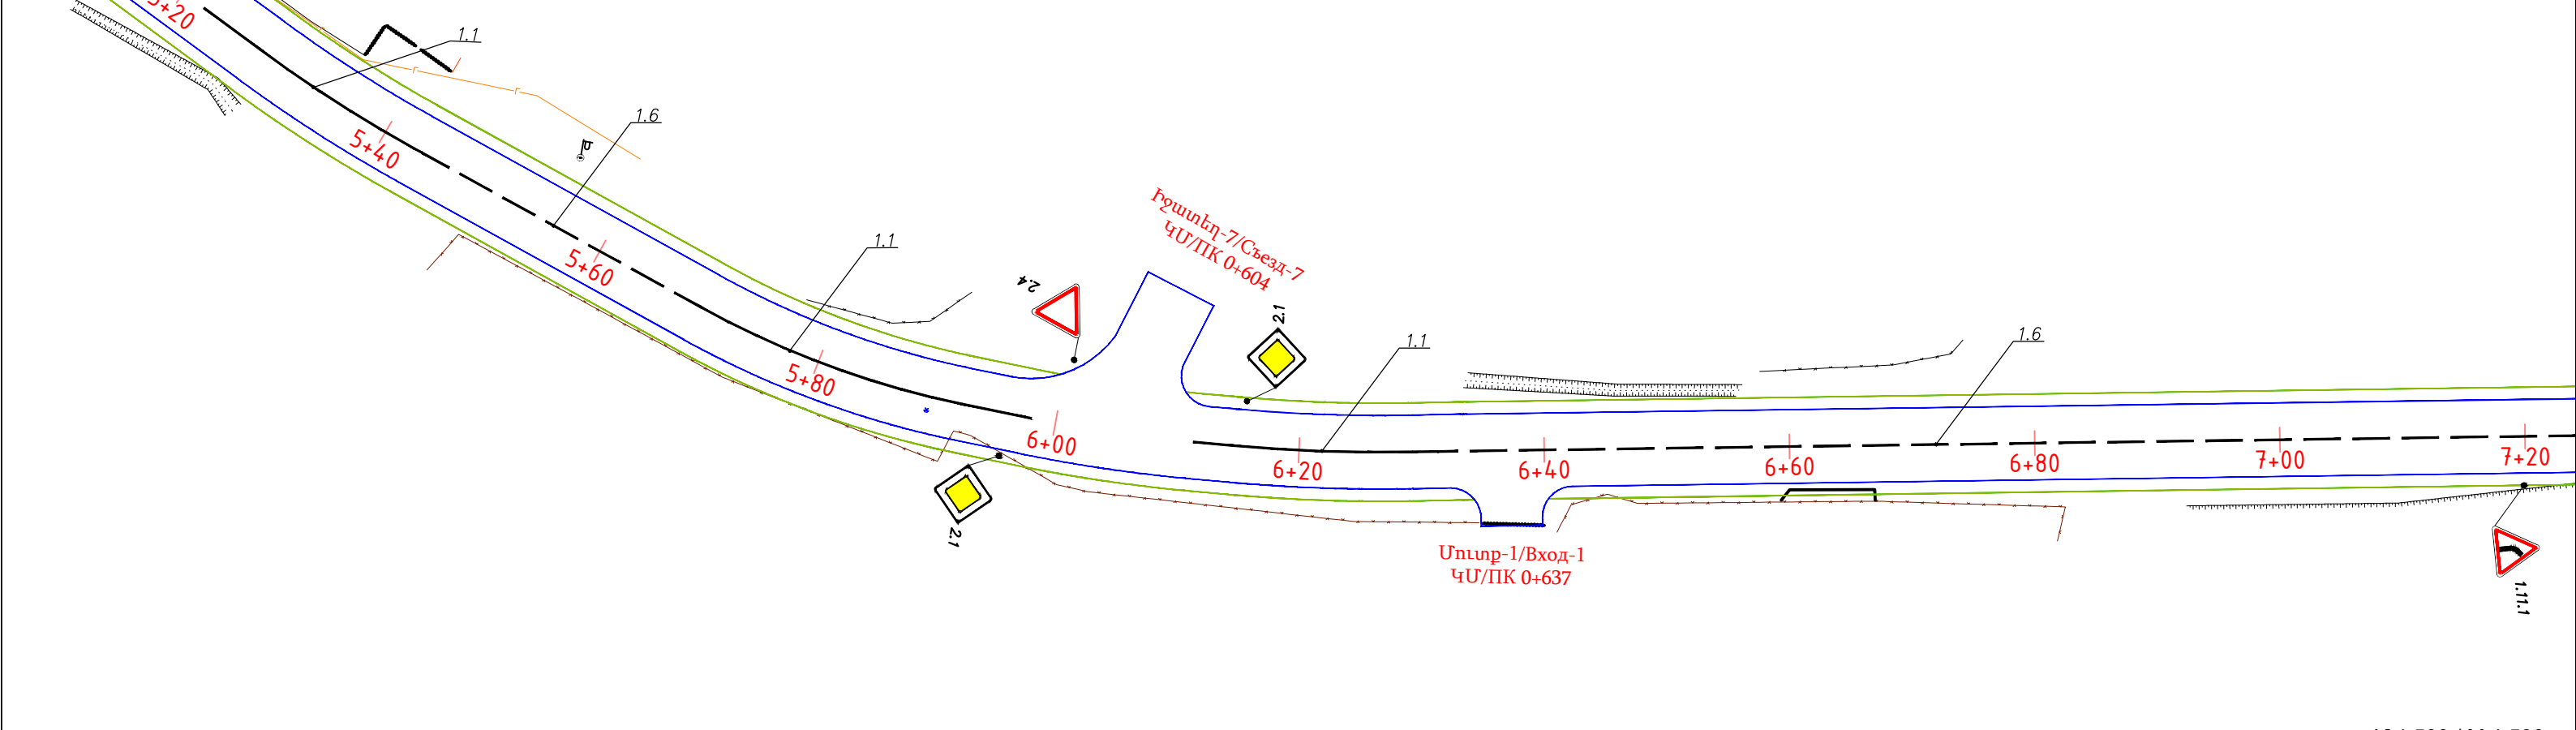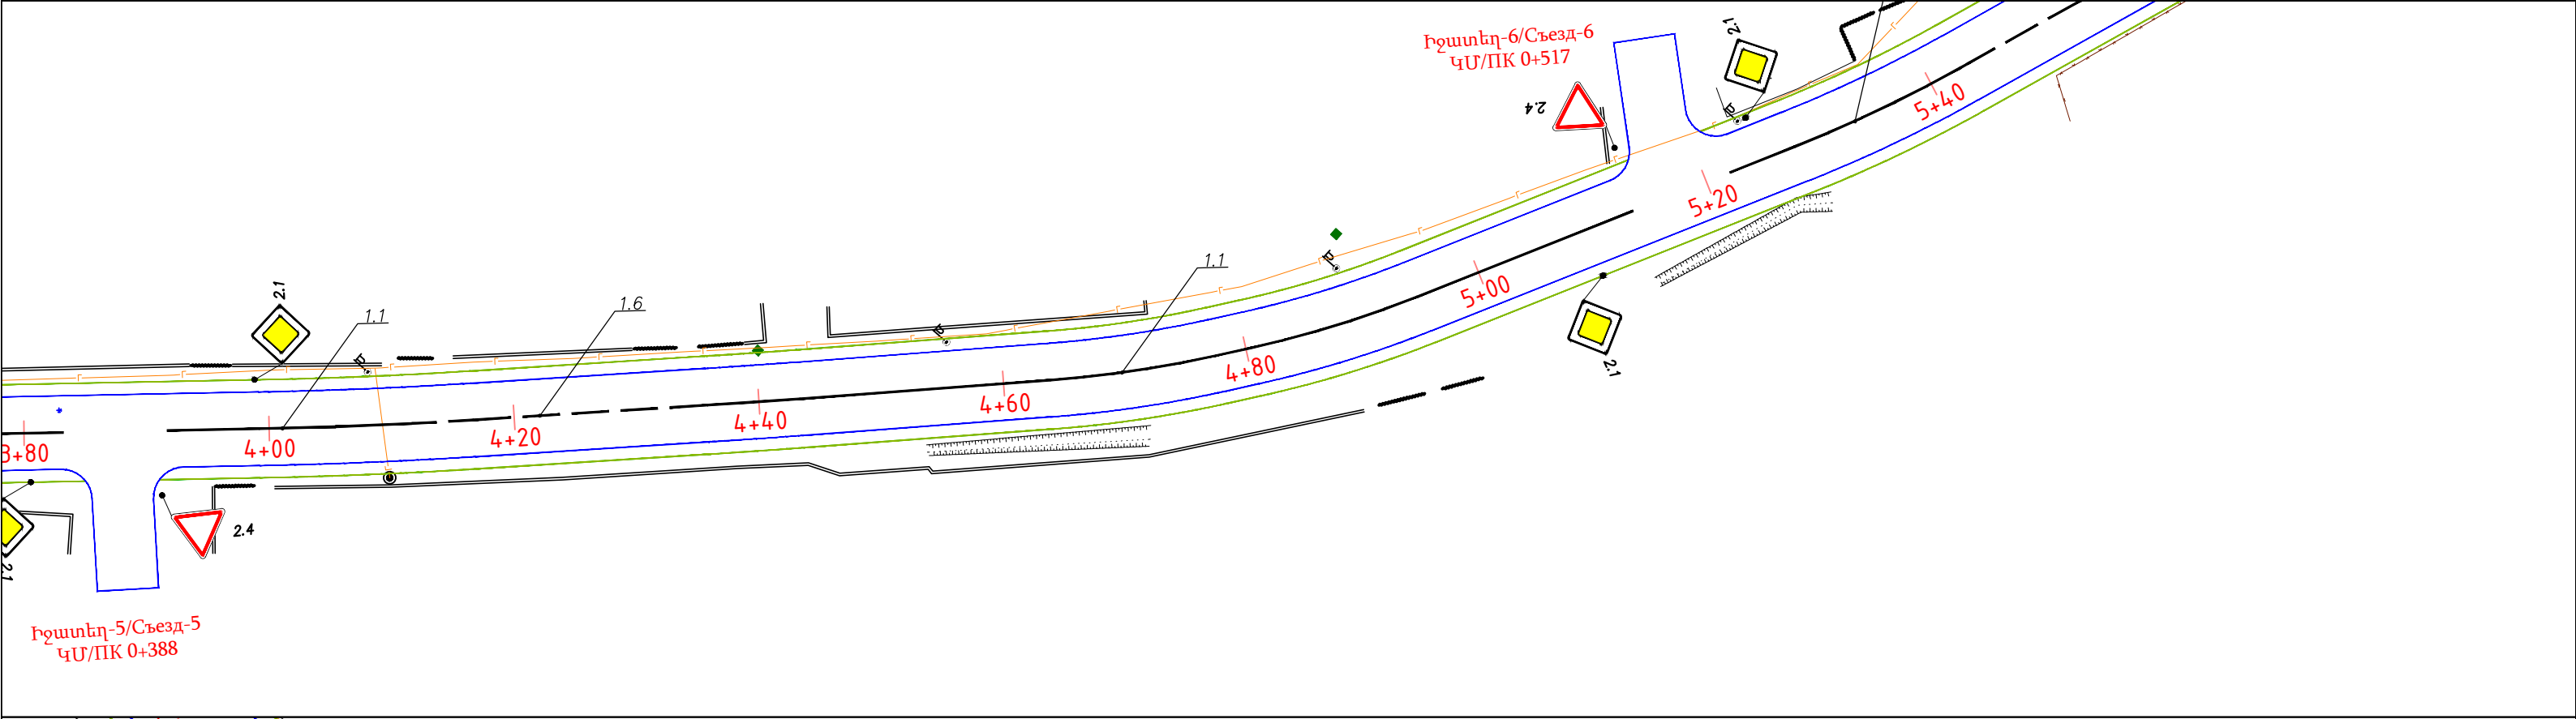


Մ 1:500 / М 1:500

Պայմանական նշաններ / Условные знаки


Երթևեկելի մասի գծանշում լուսանդրադարձիչ գնդիկներով համաձայն ԳՕՍՏ 32953-2014-ի պահանջների և ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում համաձայն ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004-ի պահանջների:
Разметка проезжей части светоотражающими шарами в соответствии с требованиями ГОСТ 32953-2014 и установка новых дорожных знаков в соответствии с требованиями ГОСТ 52290-2004.

	Հոծ գիծ /Сплошная линия	1.1	
	Հոծ գիծ /Сплошная линия	1.2	
	Ընդհատվող գիծ /Прерывистая линия	1.5	1:3
	Ընդհատվող գիծ /Прерывистая линия	1.6	3:1
	Ընդհատվող գիծ /Прерывистая линия	1.11	3:1

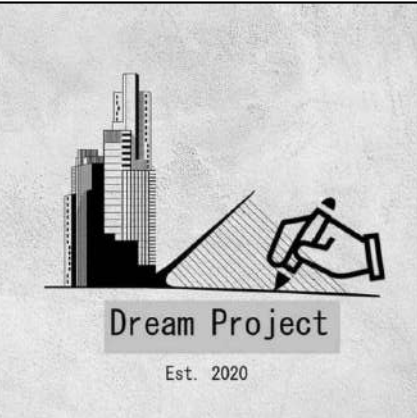

Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անկաթիվ Дата Месяц
ՆԳՃ	Տ. Ամիրխանյան		
ԳԻՍ	Դ. Ամիրխանյան		
Նախագիծող	Ռ. Վարդանյան		
Ստորագրող			


Պայմանագիր ` ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-1			
ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Կյուրին բնակավայրի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ/ Работы по асфальтированию центральной улицы поселка Нор Кюрин общины Масис Араратской области РА			
Երթևեկության կառավարման հատվածի План организации дорожного движения	Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
	ԱՆ / ՐՍ	6-2	8
Հատված-1 / Участк-1 ԿՄ / KM 0+000 - ԿՄ / KM 0+828		<<ՂԻՄ ՓՐՈԶԵԿՏ>>ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>>ООО	

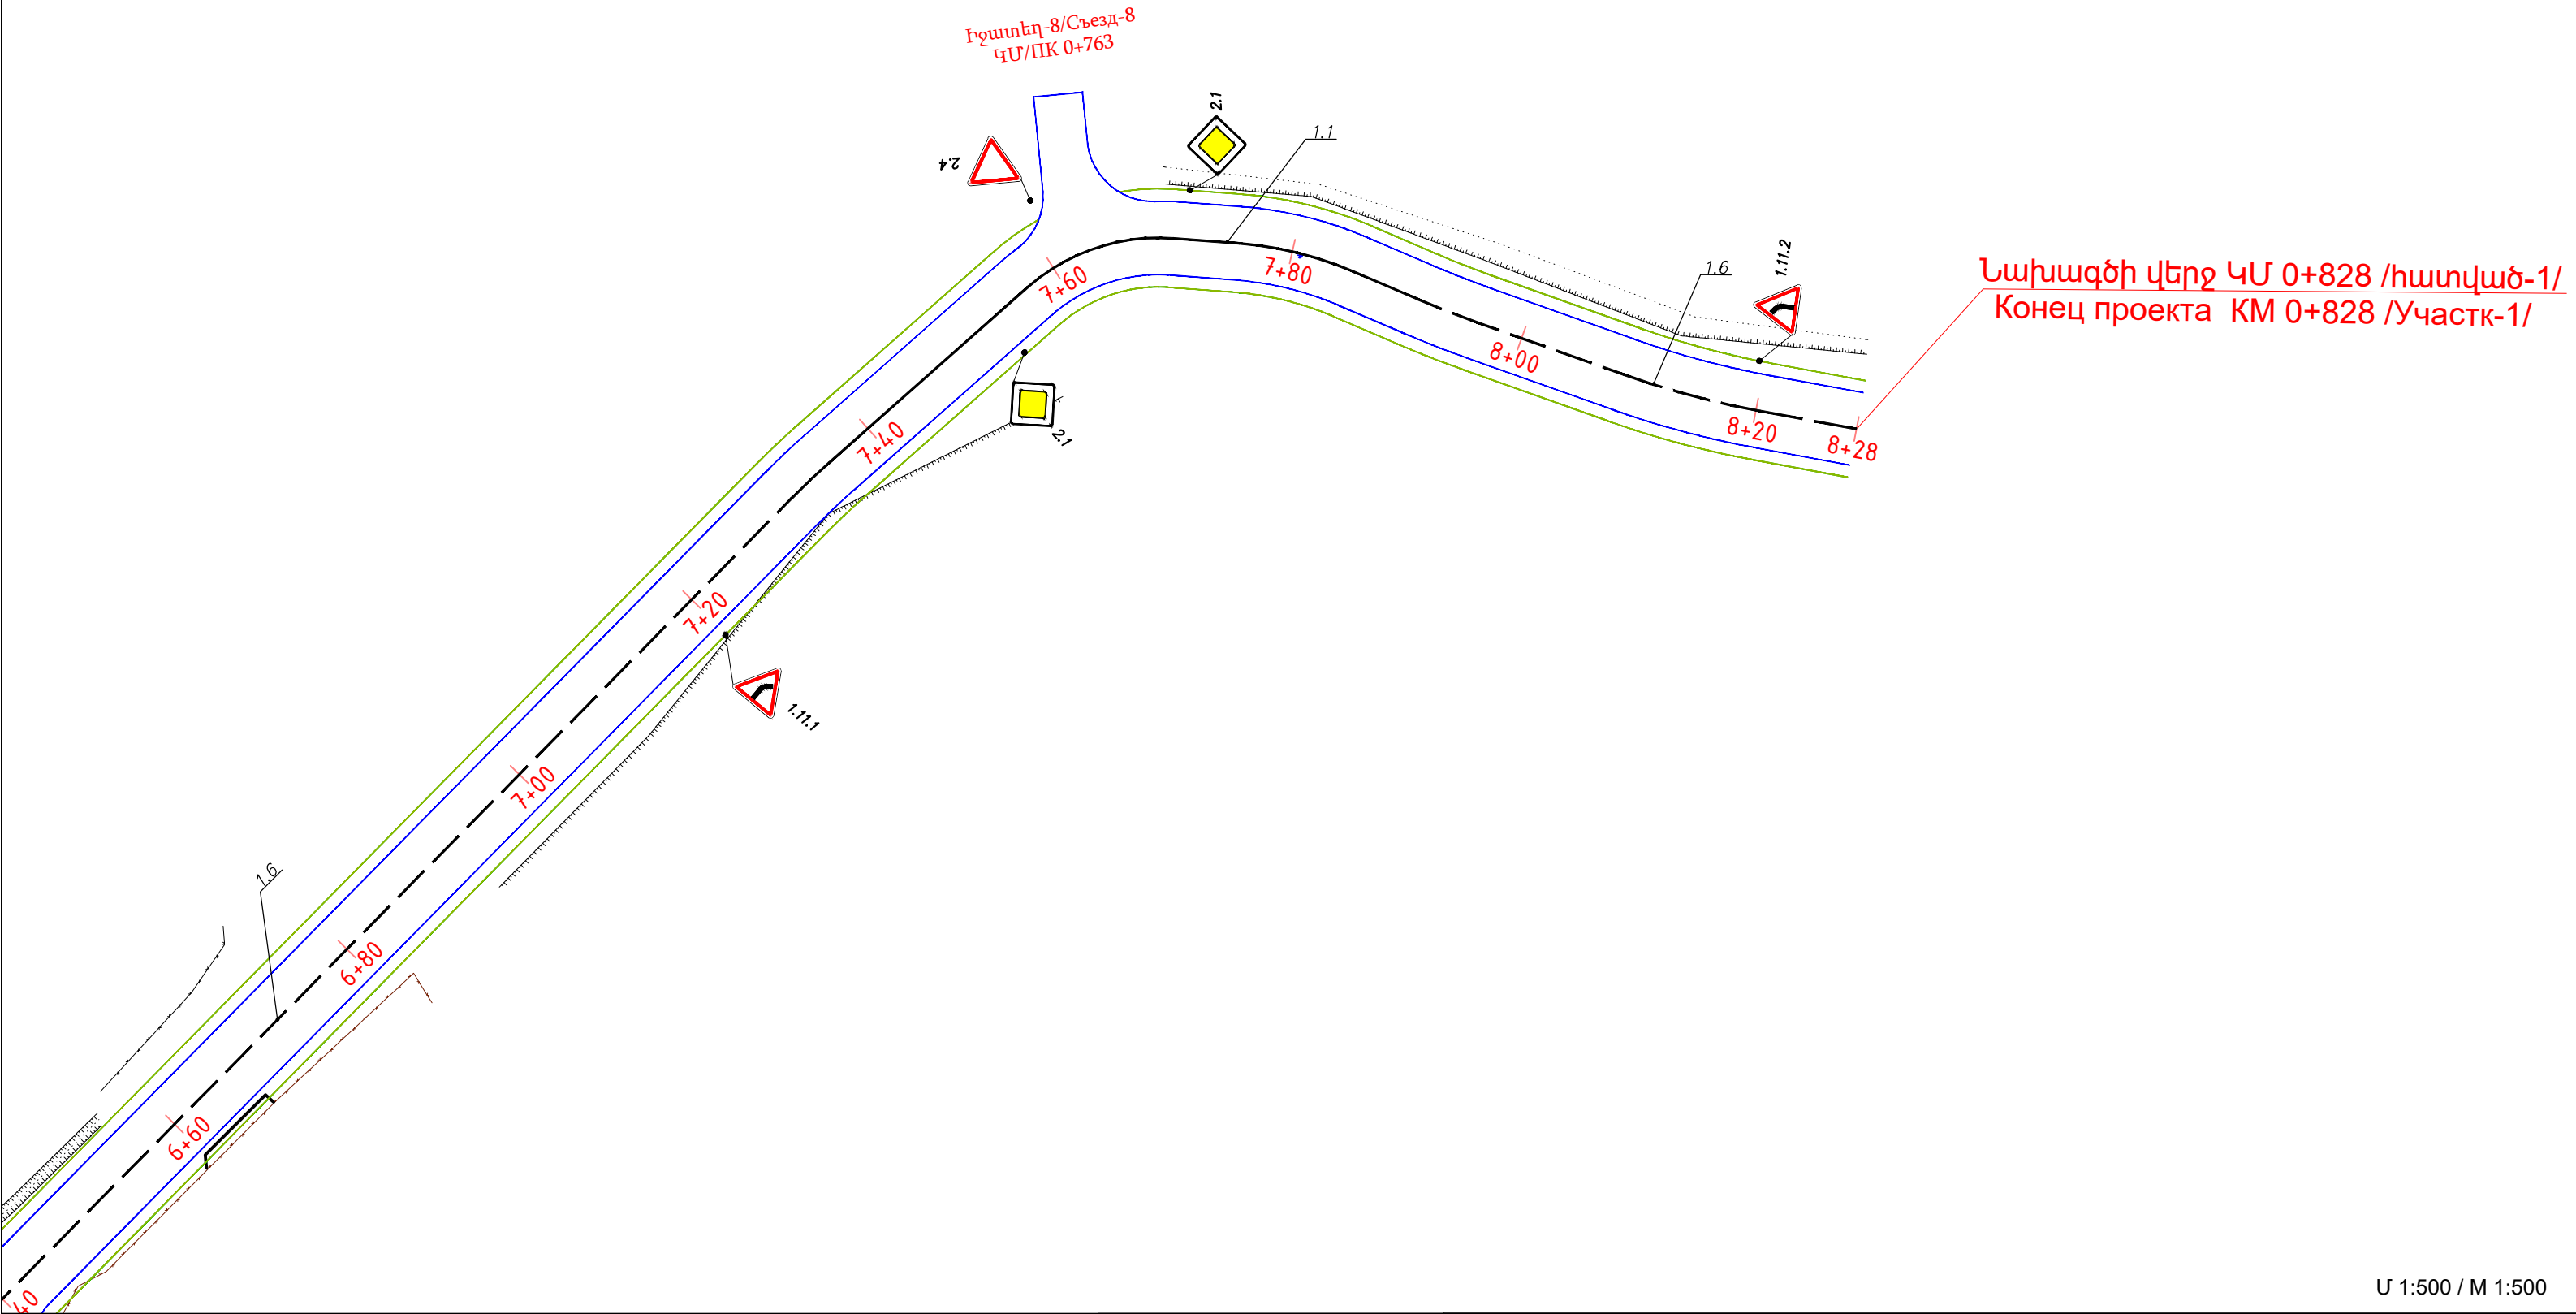


Պայմանական նշաններ / Условные знаки

Երթևեկելի մասի գծանշում լուսանկարադարձիչ գնդիկներով համաձայն ԳՕՍՏ 32953-2014-ի պահանջների և ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում համաձայն ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004-ի պահանջների:
Разметка проезжей части светоотражающими шарами в соответствии с требованиями ГОСТ 32953-2014 и установка новых дорожных знаков в соответствии с требованиями ГОСТ 52290-2004.

	Հոծ գիծ /Сплошная линия	1.1	
	Հոծ գիծ /Сплошная линия	1.2	
	Ընդհատվող գիծ /Прерывистая линия	1.5	1:3
	Ընդհատվող գիծ /Прерывистая линия	1.6	3:1
	Ընդհատվող գիծ /Прерывистая линия	1.11	3:1

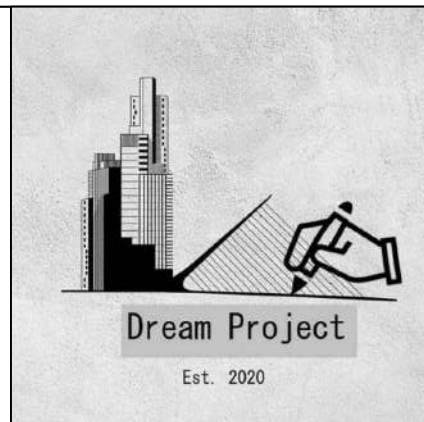

Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անկաթիվ Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՍՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-1			
				ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Կյուրին բնակավայրի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ/ Работы по асфальтированию центральной улицы поселка Нор Кюрин общины Масис Араратской области РА			
ՆԳՃ	Տ. Ամիրխանյան			Երթևեկության կառավարման հատվածի ղեկավար План организации дорожного движения	Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
ԳԻՍ	Դ. Ամիրխանյան				ԱՆ / ՐՍ	6-3	8
Նախագծող	Ռ. Վարդանյան						
Ստորագրող	Ռ. Վարդանյան			Հատված-1 / Участк-1 ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 0+828			
				<<ՊՐԻՄ ՓՐՈԴԵԿՏ>> ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ՕՕՕ			


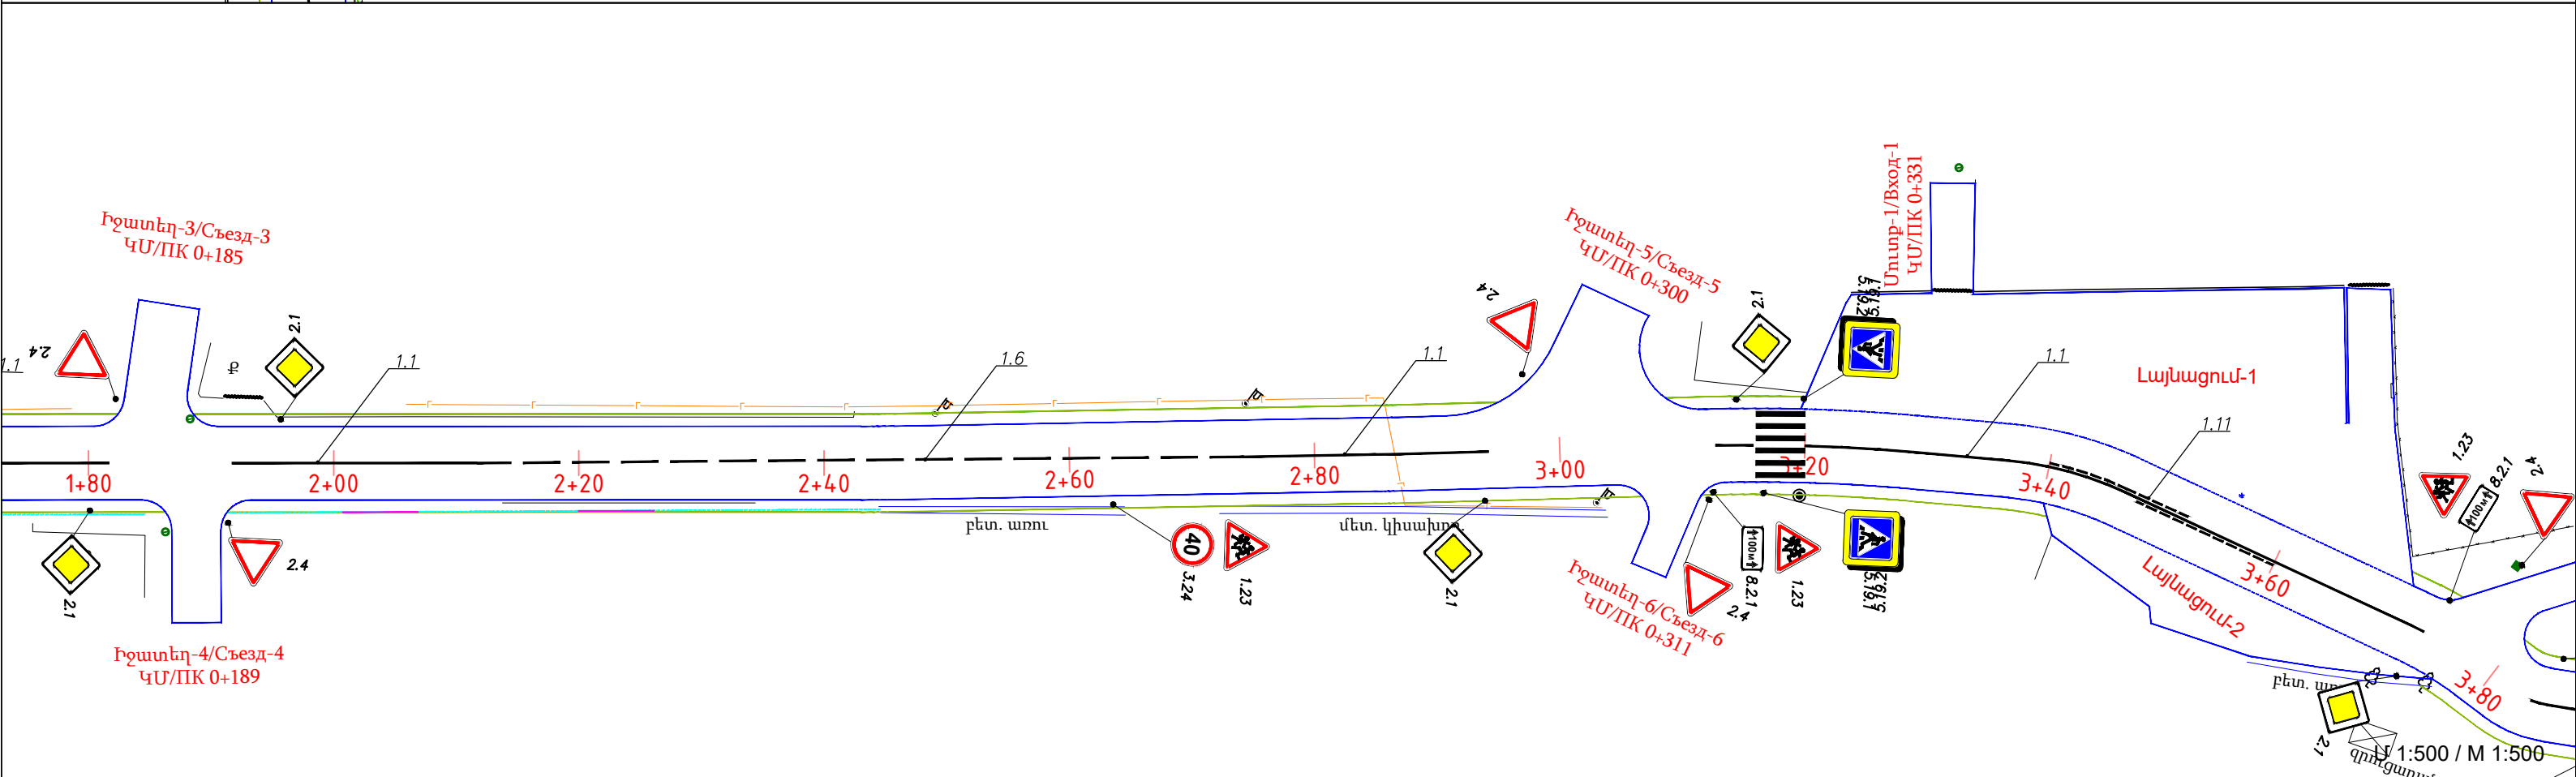


	Հոծ գիծ /Сплошная линия	1.1	
	Հոծ գիծ /Сплошная линия	1.2	
	Ընդհատվող գիծ /Прерывистая линия	1.5	1:3
	Ընդհատվող գիծ /Прерывистая линия	1.6	3:1
	Ընդհատվող գիծ /Прерывистая линия	1.11	3:1

Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամսի Ամսաթիվ Дата
			Месяц
ՆԳՃ	Տ. Ամիրխանյան		
ГИП	Տ. Амирханян		
Նախագծող	Ռ. Վարդանյան		
Проектировщик	Р. Вardanян		

Երթևեկության կառավարման հատակագիծ План организации дорожного движения	Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
	ԱՆ / РП	6-4	8

<<ԴՐԻՄ ՓՐՈԶԵԿՏ>> ՍՊԸ
<<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ООО

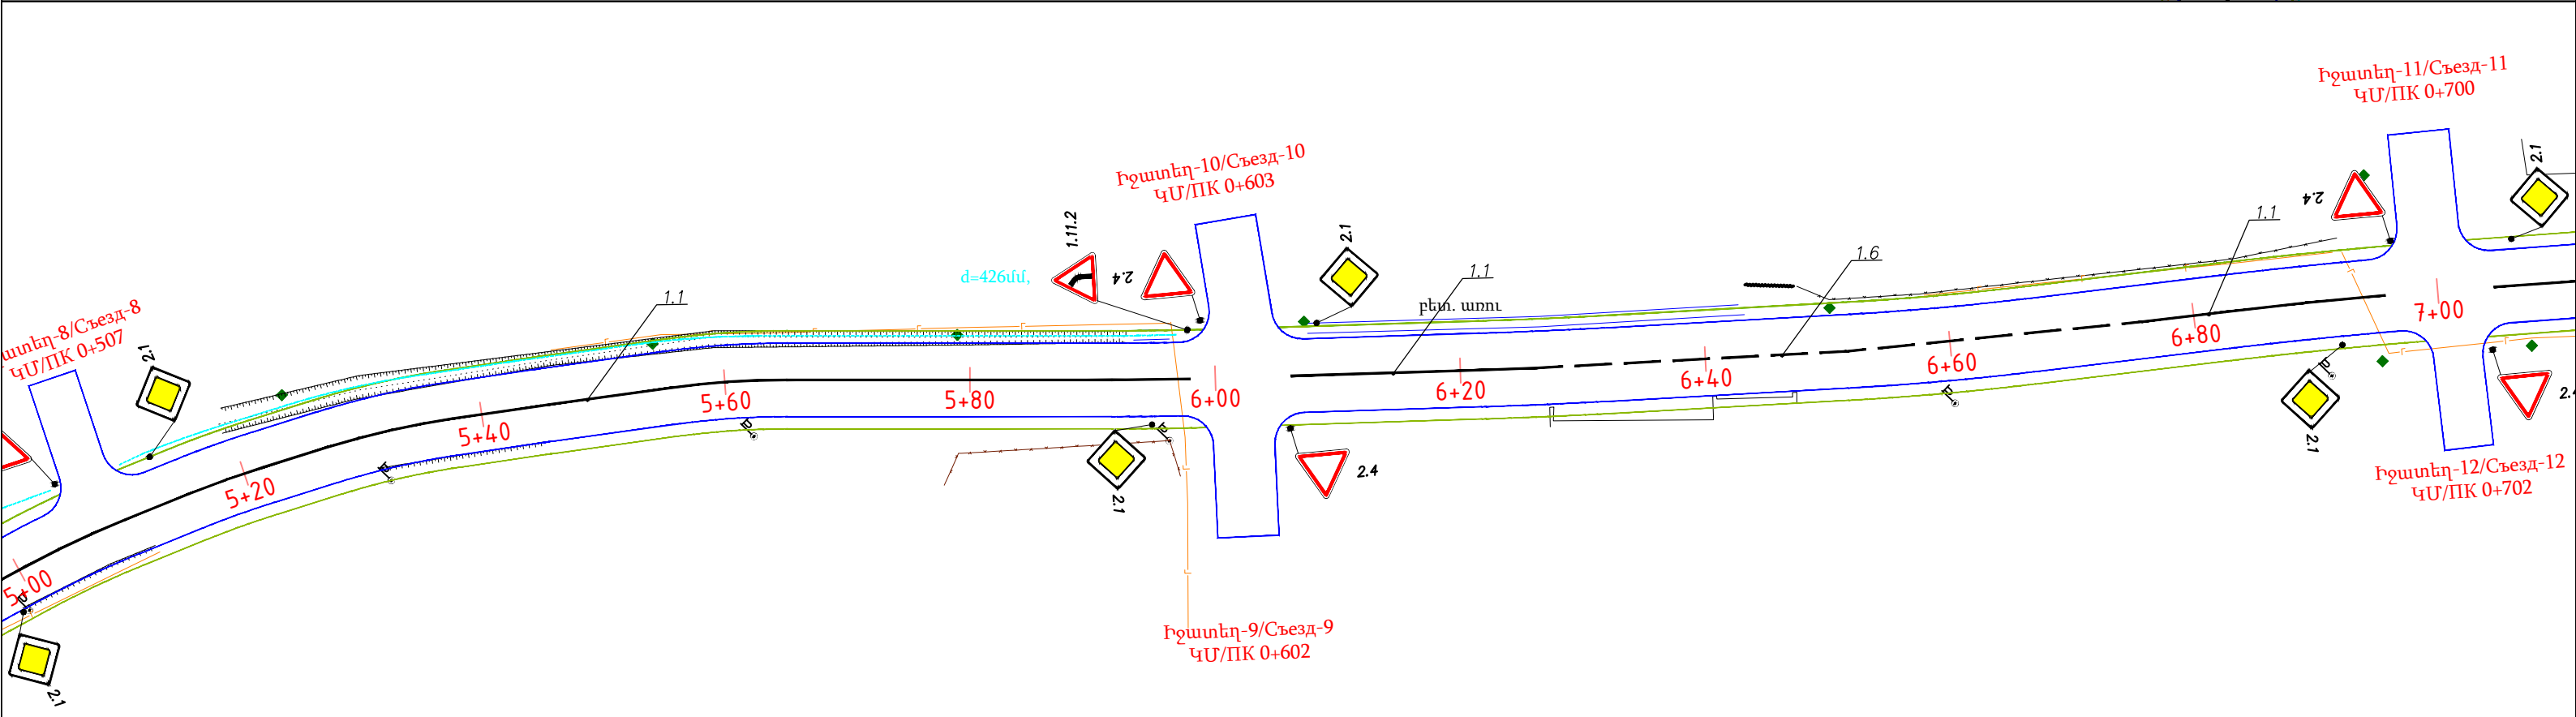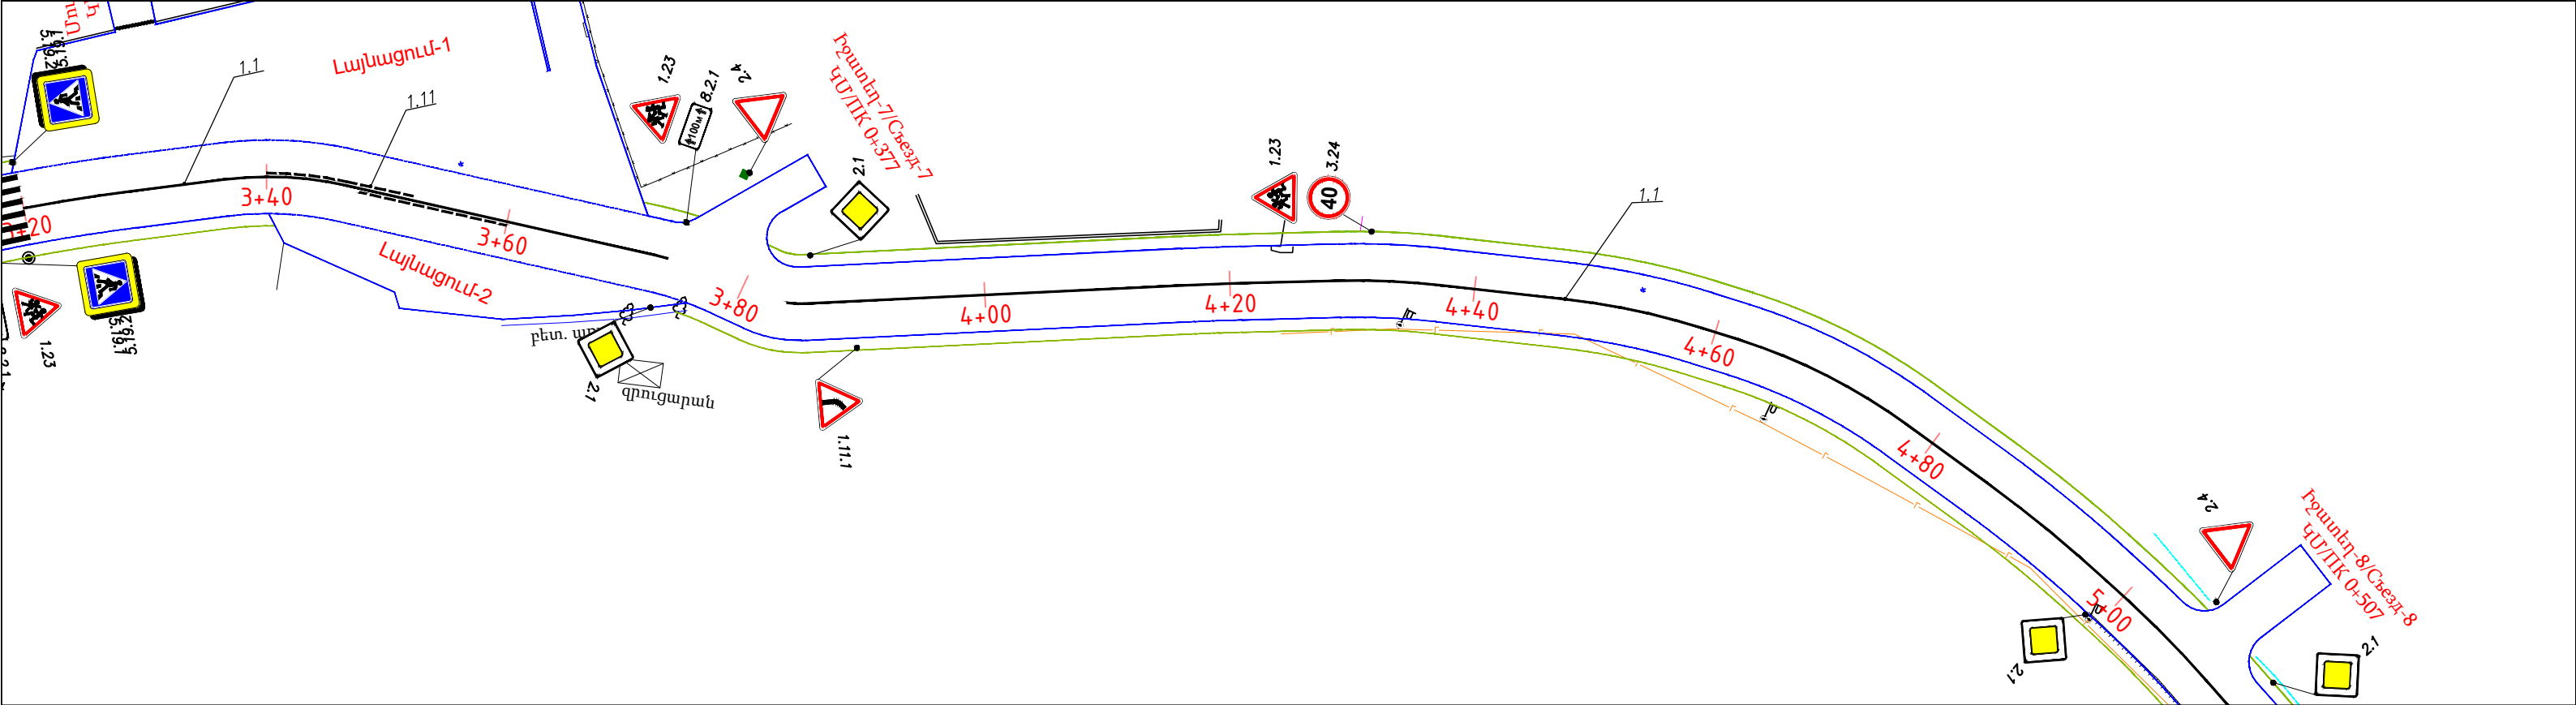


Մ 1:500 / Մ 1:500

Պայմանական նշաններ / Условные знаки


Երթևեկելի մասի գծանշում լուսանկարադարձիչ գնդիկներով համաձայն ԳՕՍՏ 32953-2014-ի պահանջների և ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում համաձայն ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004-ի պահանջների:
Разметка проезжей части светоотражающими шарами в соответствии с требованиями ГОСТ 32953-2014 и установка новых дорожных знаков в соответствии с требованиями ГОСТ 52290-2004.

	Հոծ գիծ /Сплошная линия	1.1	
	Հոծ գիծ /Сплошная линия	1.2	
	Ընդհատվող գիծ /Прерывистая линия	1.5	1:3
	Ընդհատվող գիծ /Прерывистая линия	1.6	3:1
	Ընդհատվող գիծ /Прерывистая линия	1.11	3:1

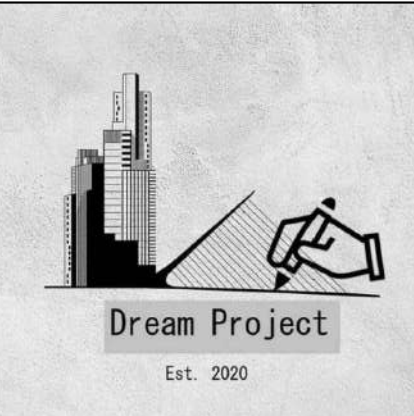

Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անկաթիվ Дата Месяц
ՆԳՃ	Տ. Ամիրխանյան		
ԳԻՍ	Դ. Ամիրխանյան		
Նախագիծող	Ռ. Վարդանյան		
Ստորագրող			

Պայմանագիր ` ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-1			
ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Կյուրին բնակավայրի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ/ Работы по асфальтированию центральной улицы поселка Нор Кюрин общины Масис Араратской области РА			
Երթևեկության կառավարման հատվածի План организации дорожного движения	Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
	ԱՆ / ՐՍ	6-5	8
Հատված-2 / Участок-2 ԿՄ / KM 0+000 - ԿՄ / KM 1+529		<<ՊՐԻՍ ՓՐՈԺԵԿՏ>>ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>>ООО	

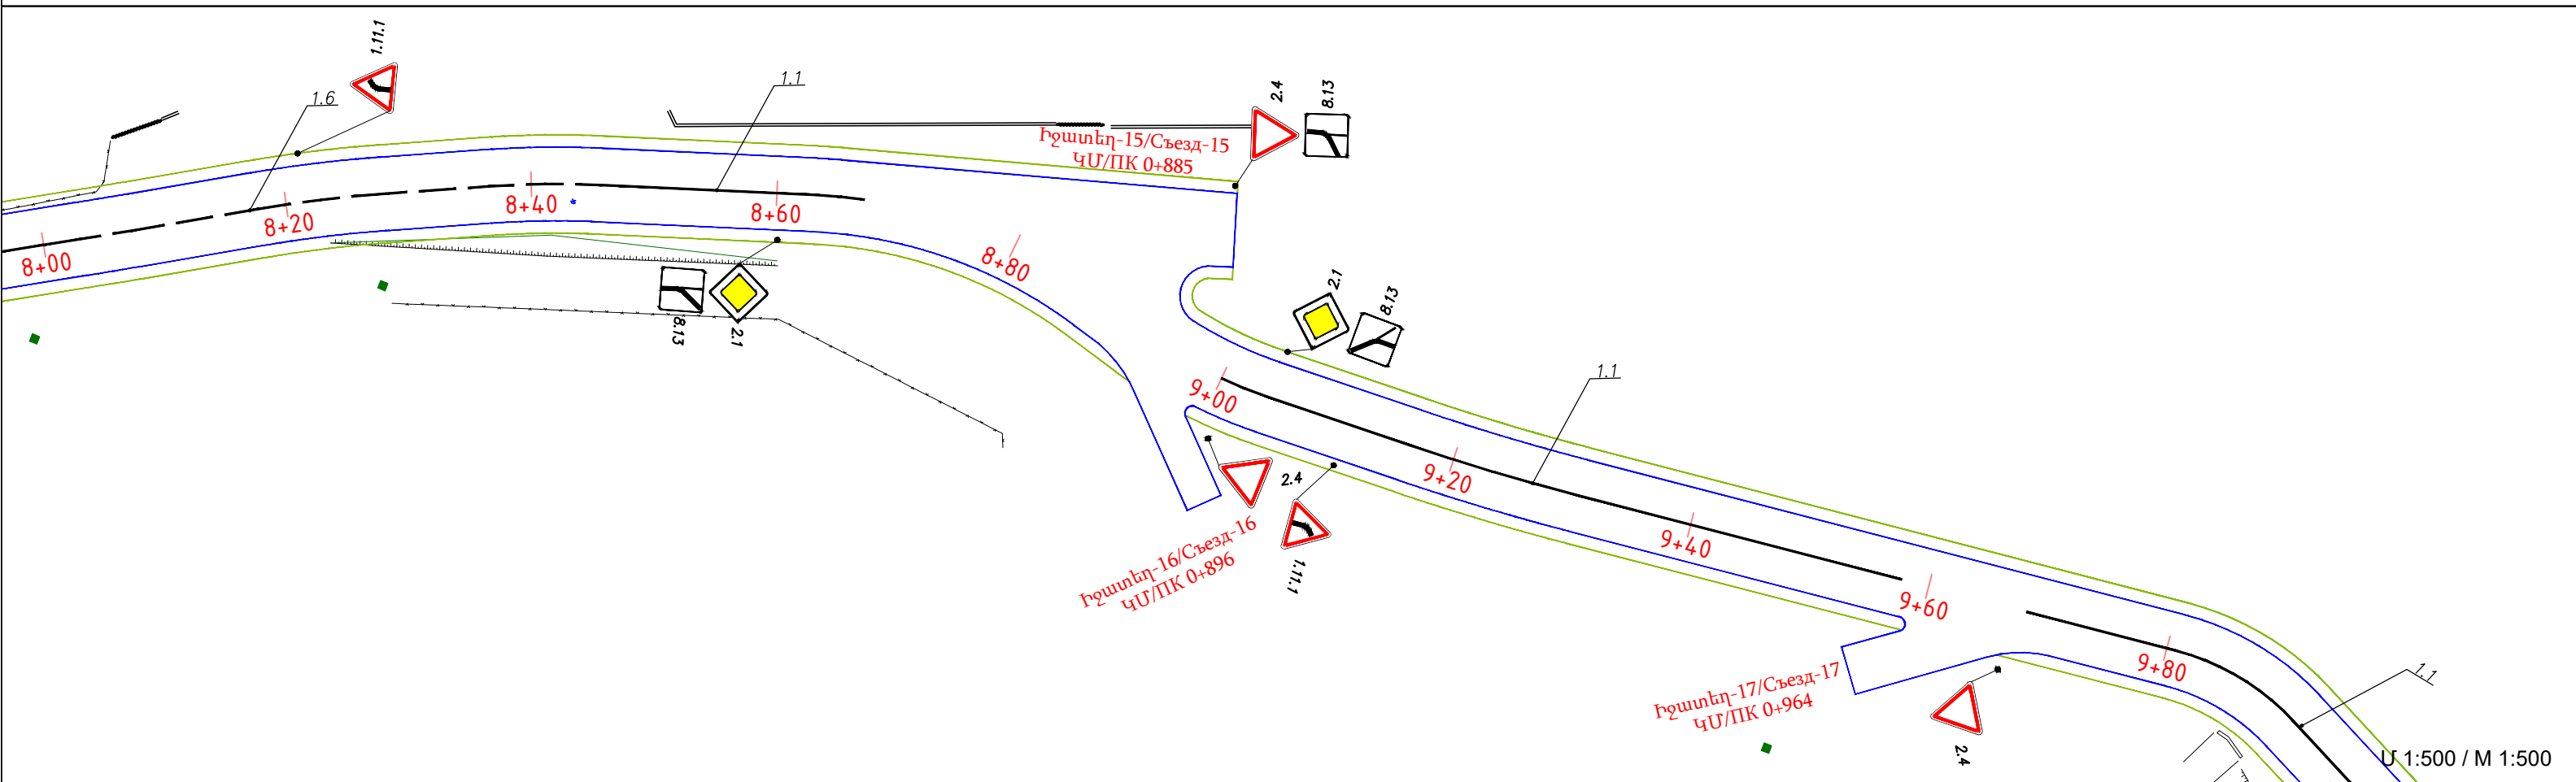



Երթուղիի մասի գծանշում լուսանկարագրիչ գնդիկներով համաձայն ԳՕՍ 32953-2014-ի պահանջների և ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում համաձայն ԳՕՍ Ռ 52290-2004-ի պահանջների:

Разметка проезжей части светоотражающими шарами в соответствии с требованиями ГОСТ 32953-2014 и установка новых дорожных знаков в соответствии с требованиями ГОСТ 52290-2004.

	Հոծ գիծ /Сплошная линия	1.1	
	Հոծ գիծ /Сплошная линия	1.2	
	Ընդհատվող գիծ /Прерывистая линия	1.5	1:3
	Ընդհատվող գիծ /Прерывистая линия	1.6	3:1
	Ընդհատվող գիծ /Прерывистая линия	1.11	3:1



Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Ամսաթիվ Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՄՄՀ-ԳՅԾԶԲ-25/42-1				
				ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Կյուրին բնակավայրի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ/ Работы по асфальтированию центральной улицы поселка Нор Кюрин общины Масис Араратской области РА				
ԼԳԾ	Տ. Ամիրխանյան			Երթևեկության կառավարման հատակագիծ План организации дорожного движения		Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
ԳԻՍ	Դ. Ամիրխանյան					ԱՆ / ՐՍ	6-6	8
Նախագծող	Ռ. Վարդանյան							
Проектировщик	Ր. Варданян							
				Հատված-2 / Участк-2 ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 1+529		<<ԴՐԻՄ ՓՐՈԶԵԿՏ>>ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>>ՕՕՕ		

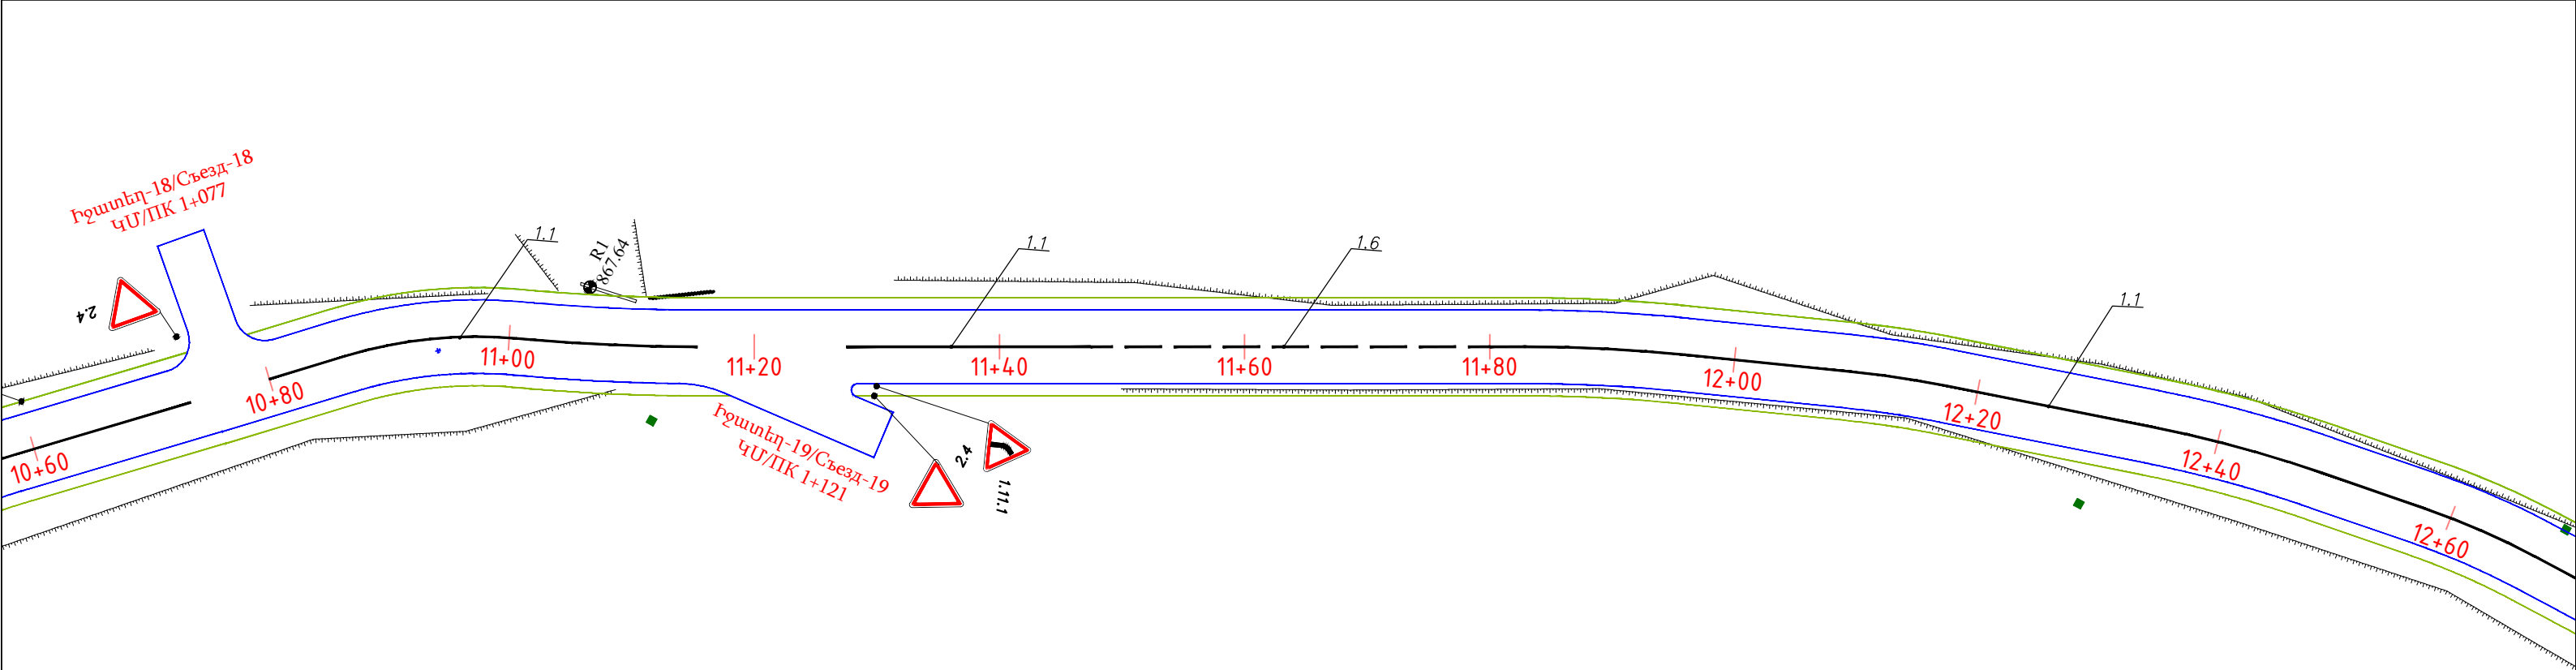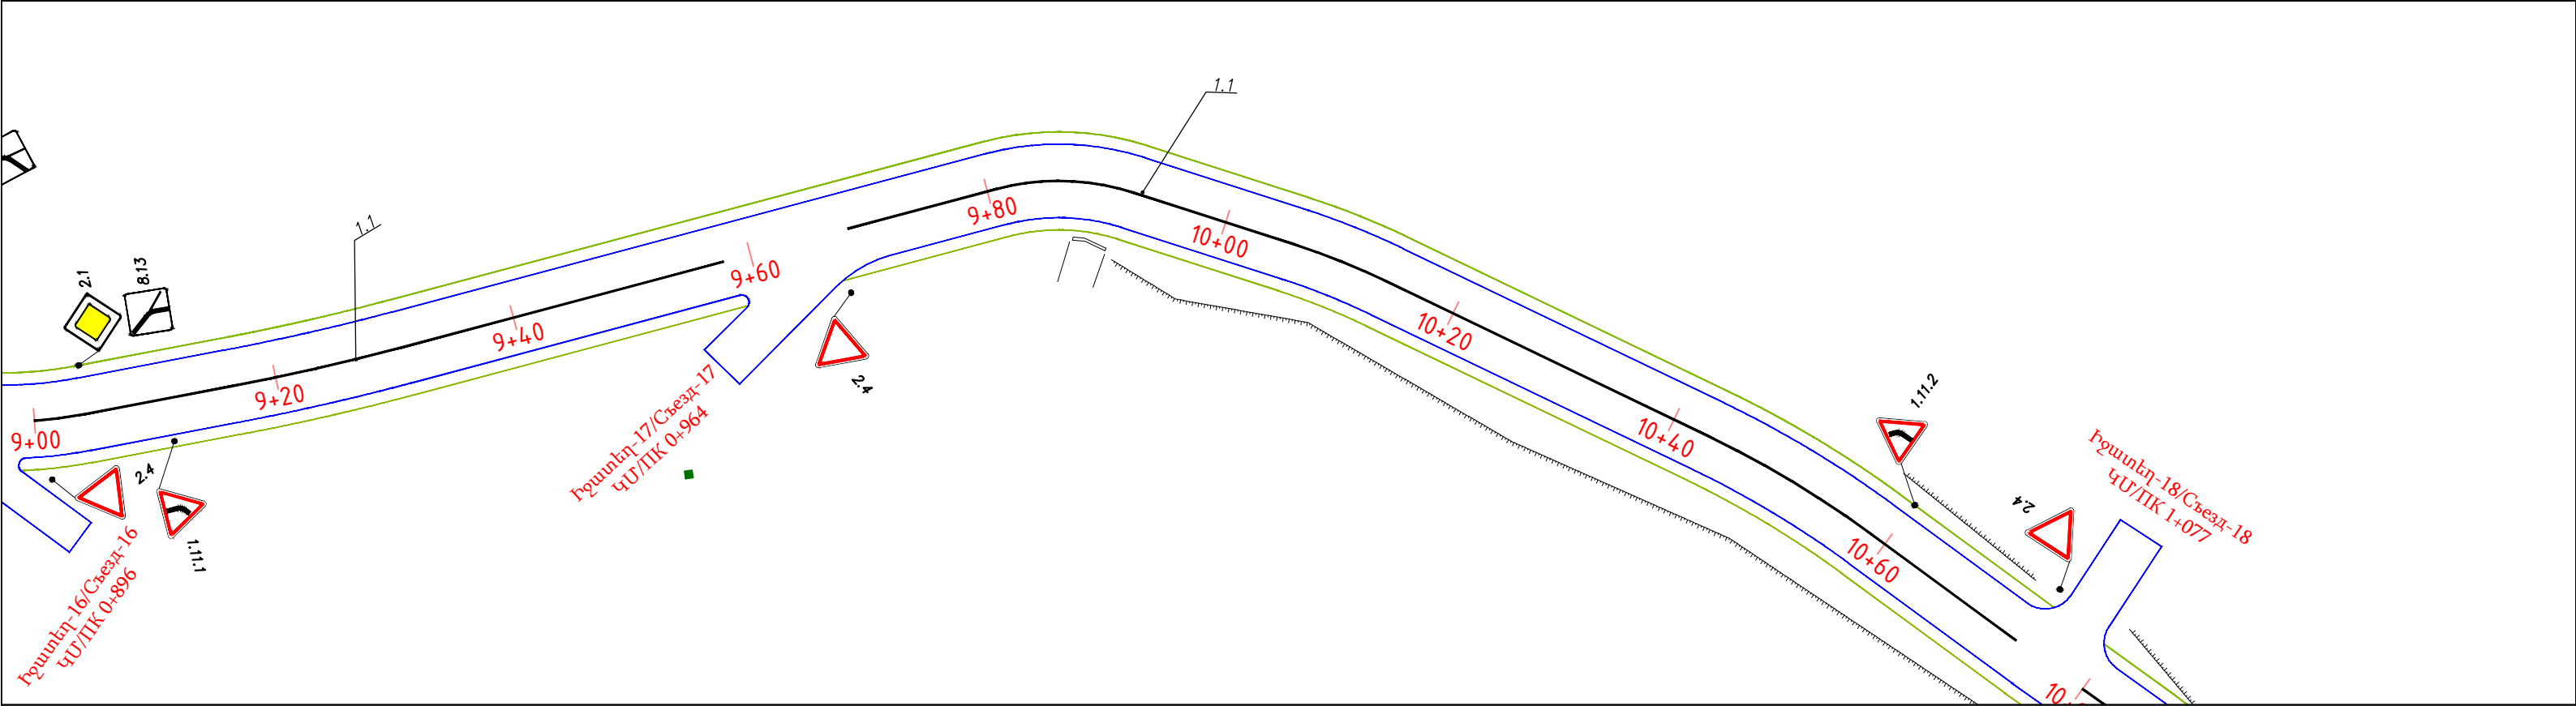


Մ 1:500 / Մ 1:500

Պայմանական նշաններ / Условные знаки



Երթևեկելի մասի գծանշում լուսանկարարորդի գնդիկներով համաձայն ԳՕՍՏ 32953-2014-ի պահանջների և ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում համաձայն ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004-ի պահանջների:
Разметка проезжей части светоотражающими шарами в соответствии с требованиями ГОСТ 32953-2014 и установка новых дорожных знаков в соответствии с требованиями ГОСТ 52290-2004.

	Հոծ գիծ /Сплошная линия	1.1	
	Հոծ գիծ /Сплошная линия	1.2	
	Ընդհատվող գիծ /Прерывистая линия	1.5	1:3
	Ընդհատվող գիծ /Прерывистая линия	1.6	3:1
	Ընդհատվող գիծ /Прерывистая линия	1.11	3:1

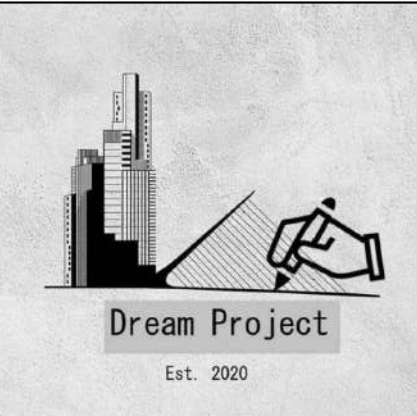

Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անկաթիվ Дата Месяц
ՆԳՃ	Տ. Ամիրխանյան		
ԳԻՊ	Դ. Ամիրխանյան		
Նախագծող	Ռ. Վարդանյան		
Проектировщик	Р. Варданян		

Պայմանագիր ` ԱՍՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-1			
ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Կյուրին բնակավայրի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ/ Работы по асфальтированию центральной улицы поселка Нор Кюрин общины Масис Арагатской области РА			
Երթևեկության կառավարման հատվածի План организации дорожного движения	Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
	ԱՆ / ՐՊ	6-7	8
Հատված-2 / Участок-2 ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 1+529		<<ՊՐԻՍ ՓՐՈԺԵԿՏ>>ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>>ООО	

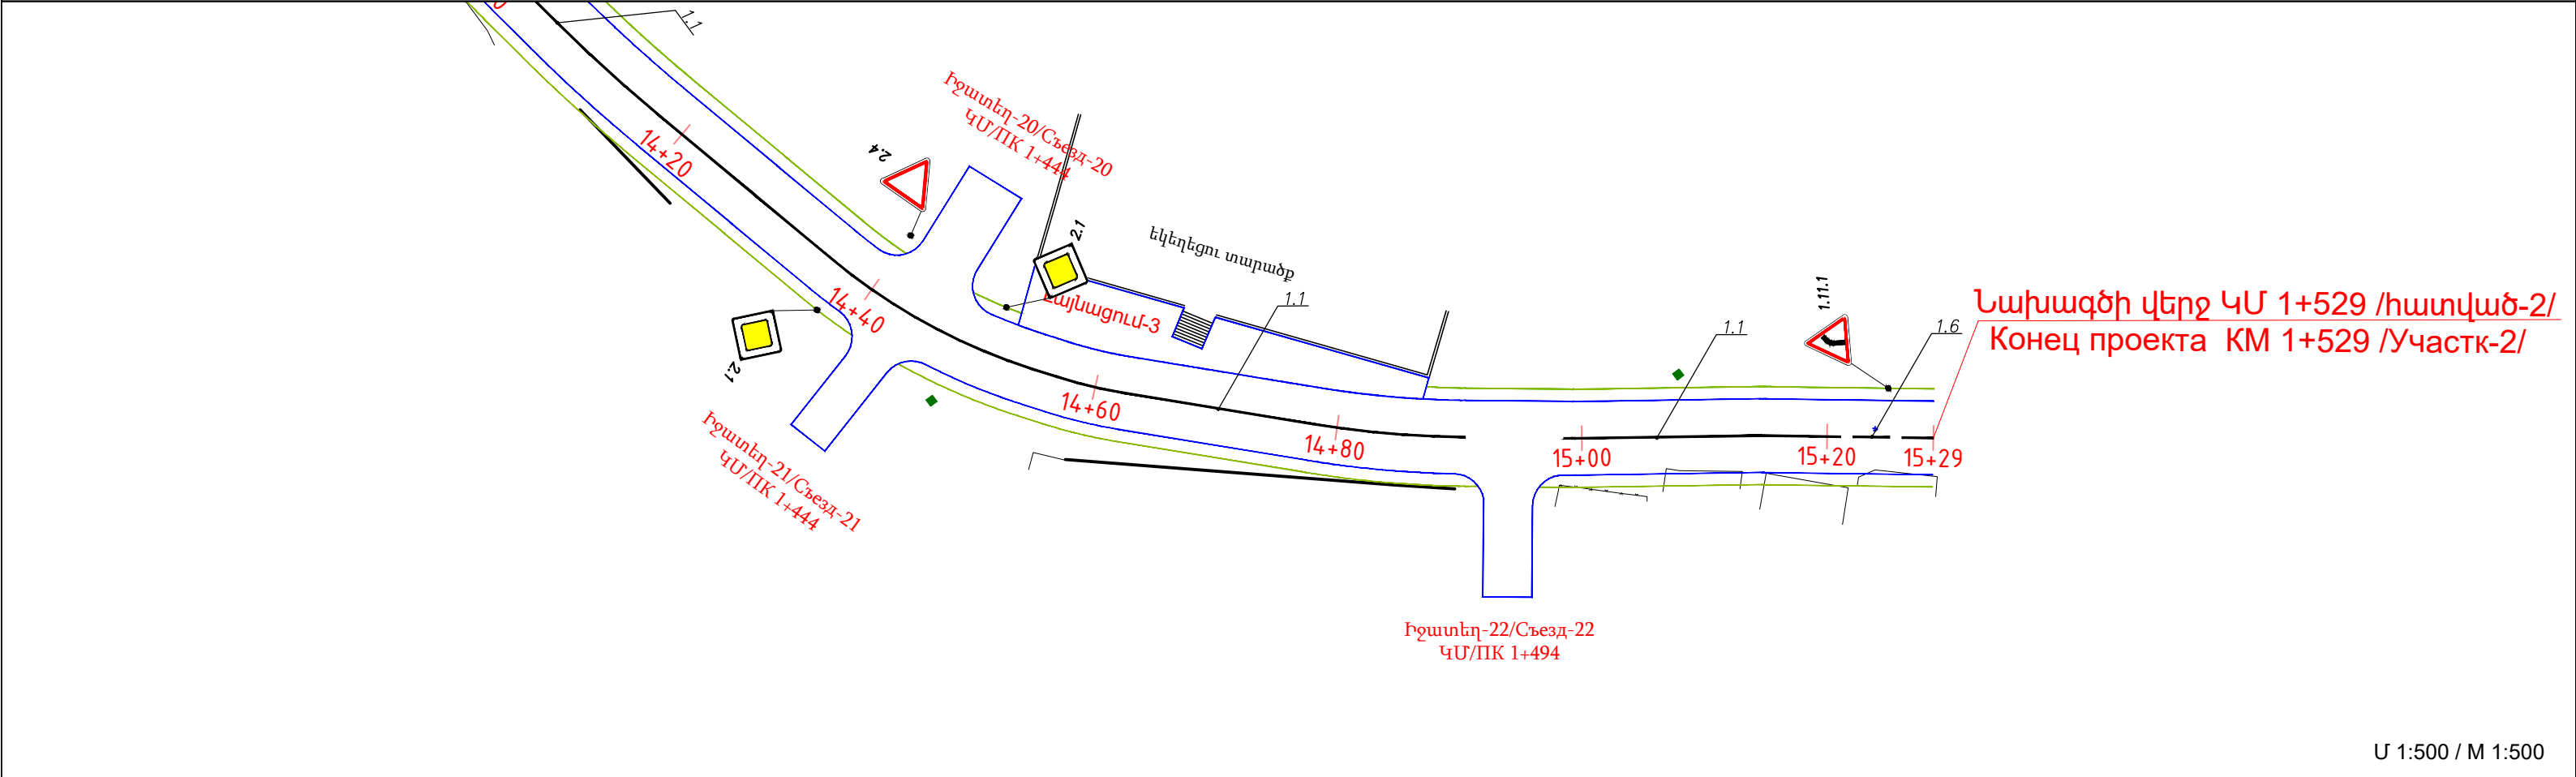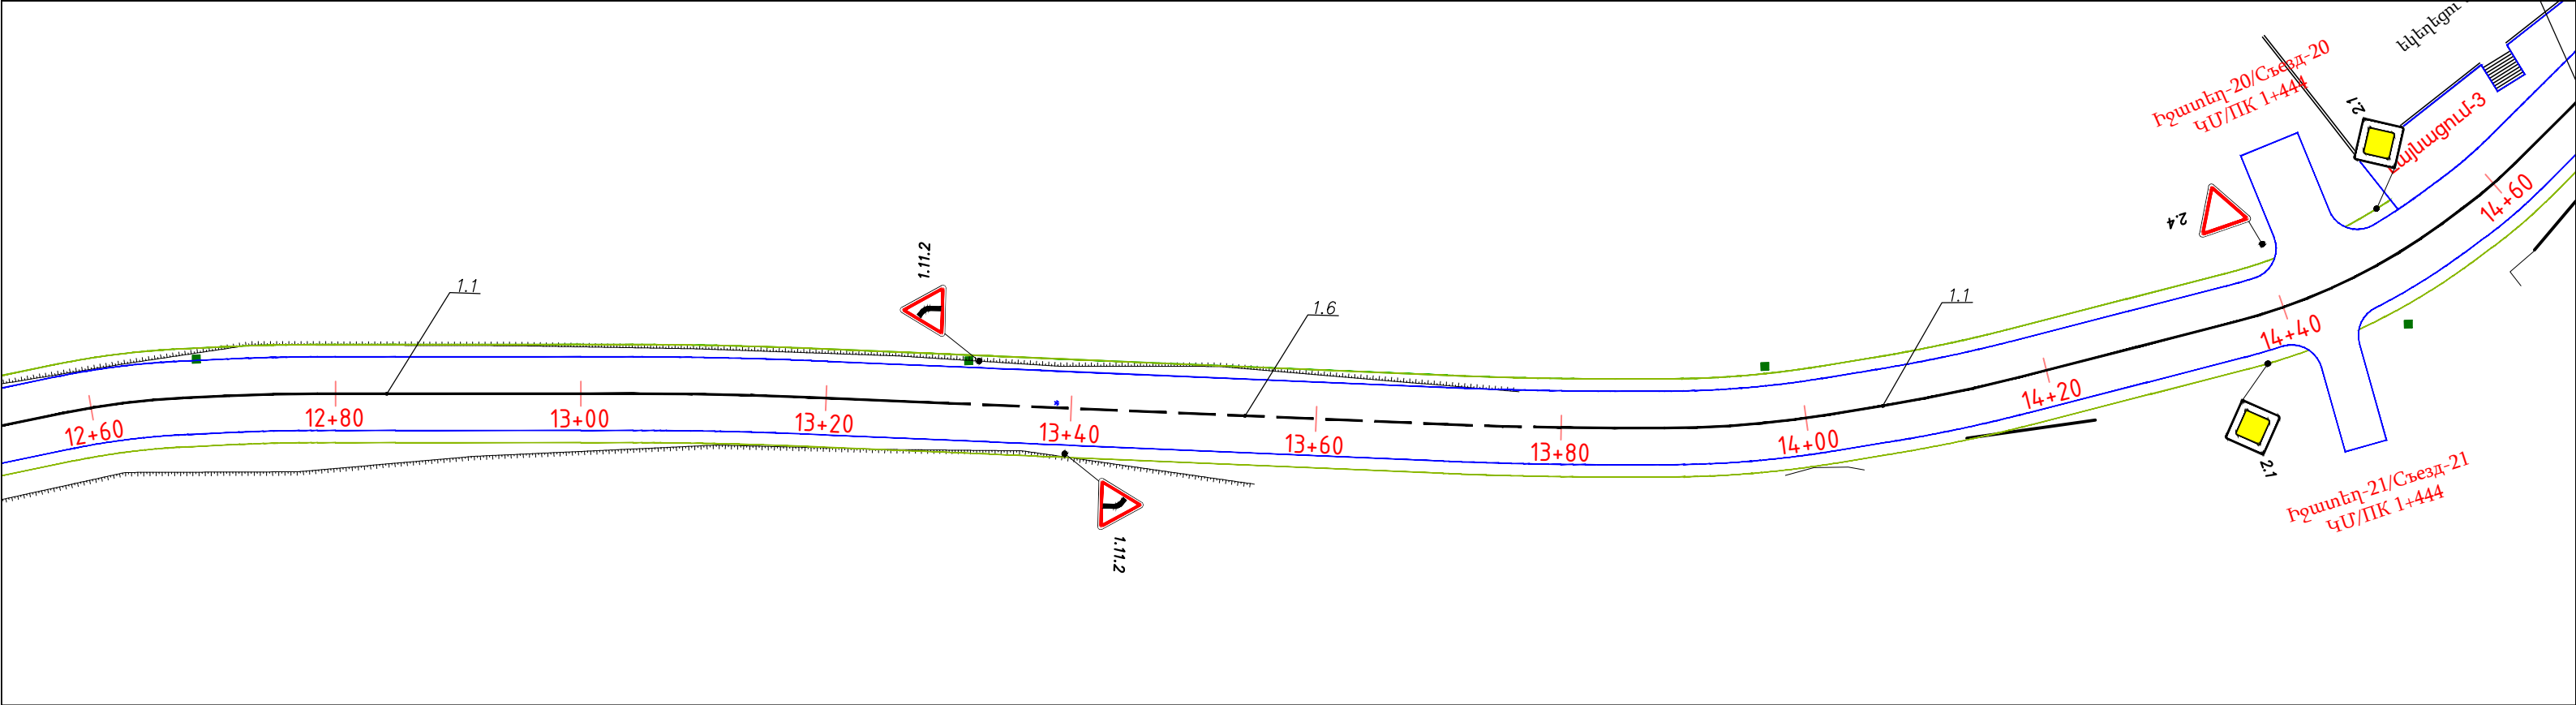


Մ 1:500 / М 1:500

Պայմանական նշաններ / Условные знаки

Երթևեկելի մասի գծանշում լուսանդրադարձիչ գնդիկներով համաձայն ԳՕՍՏ 32953-2014-ի պահանջների և ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում համաձայն ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004-ի պահանջների:
Разметка проезжей части светоотражающими шарами в соответствии с требованиями ГОСТ 32953-2014 и установка новых дорожных знаков в соответствии с требованиями ГОСТ 52290-2004.

	Հոծ գիծ /Сплошная линия	1.1	
	Հոծ գիծ /Сплошная линия	1.2	
	Ընդհատվող գիծ /Прерывистая линия	1.5	1:3
	Ընդհատվող գիծ /Прерывистая линия	1.6	3:1
	Ընդհատվող գիծ /Прерывистая линия	1.11	3:1

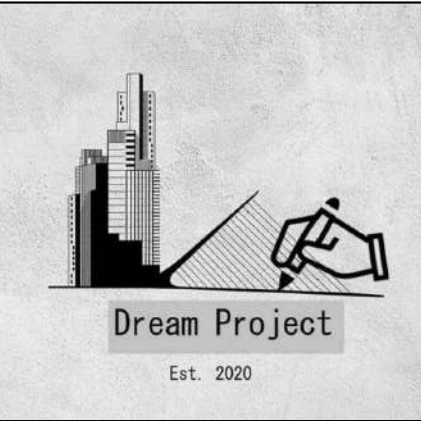


Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անկաթիվ Дата Месяц
ՆԳՃ	Տ. Ամիրխանյան		
ԳԻՍ	Գ. Կարդանյան		
Նախագծող	Ր. Վարդանյան		
Проектировщик			

Պայմանագիր ` ԱՍՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-1			
ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Կյուրին բնակավայրի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ/ Работы по асфальтированию центральной улицы поселка Нор Кюрин общины Масис Араратской области РА			
Երթևեկության կառավարման հատվածի План организации дорожного движения	Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
	ԱՆ / ՐՍ	6-8	8
Հատված-2 / Участк-2 ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 1+529		<<ՂԻՄ ՓՐՈԶԵԿՏ>>ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>>ООО	


Φ=530 ՄՄ ԶՐԹՈՂ ԽՈՐՈՎԱԿԻ
ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՏԻՊԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱԾԸ

ԽՈՐՈՎԱԿԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾԸ

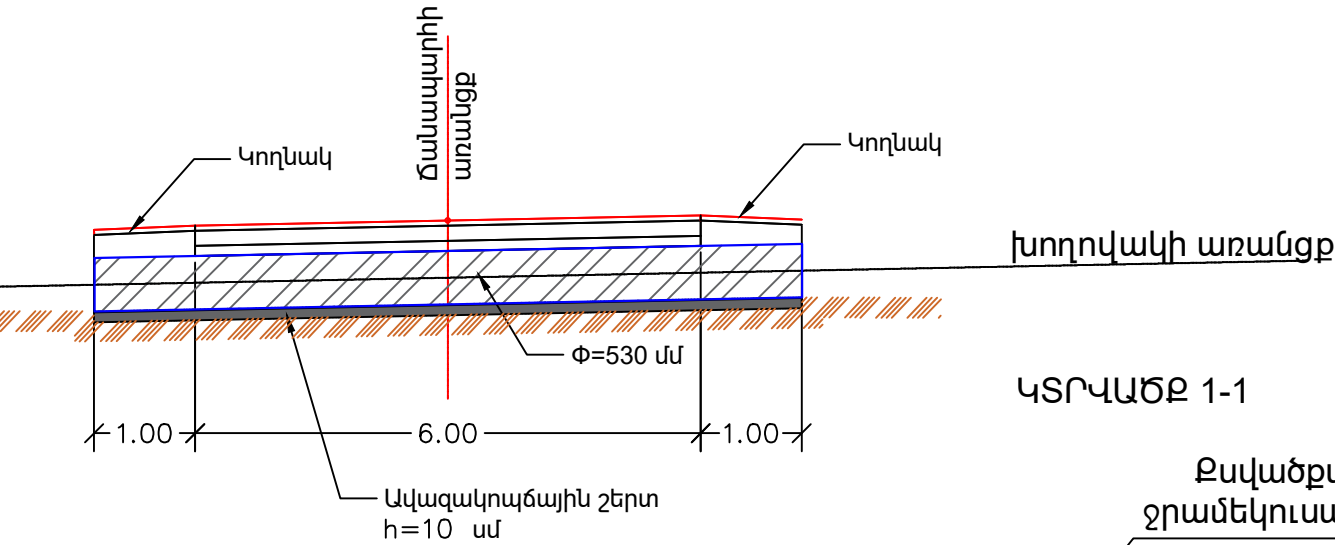


ԿՏՐՎԱԾԸ 1-1

Քսվածքային
ջրամեկուսացում




ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

1

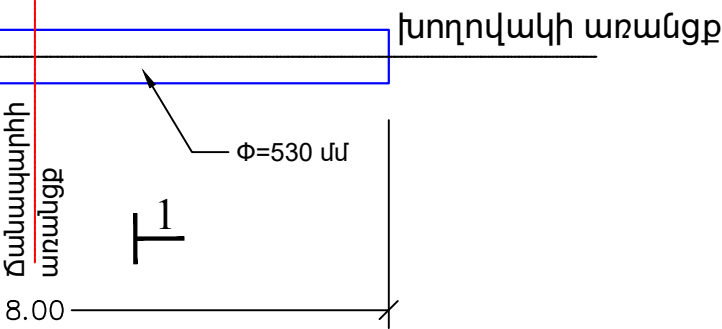


Φ=325 ՄՄ ԶՐԹՈՂ ԽՈՐՈՎԱԿԻ
ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՏԻՊԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱԾԸ

ԽՈՐՈՎԱԿԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾԸ

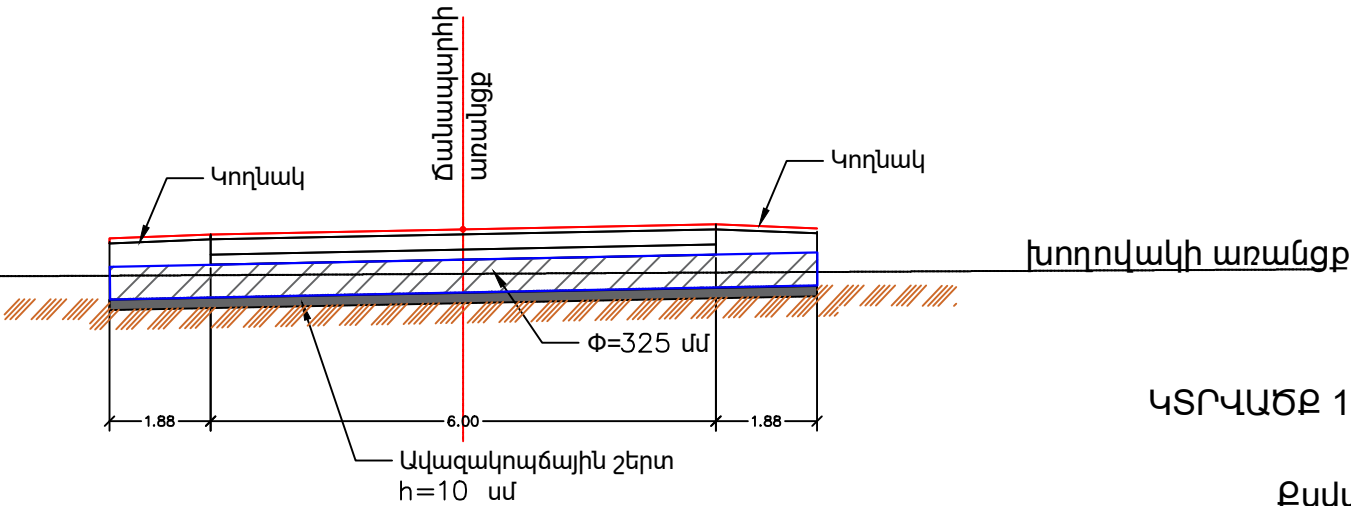

ԿՏՐՎԱԾԸ 1-1



Քսվածքային
ջրամեկուսացում





ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

1

Խողովակի առանցք

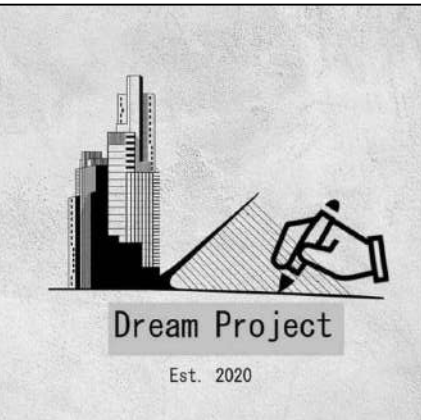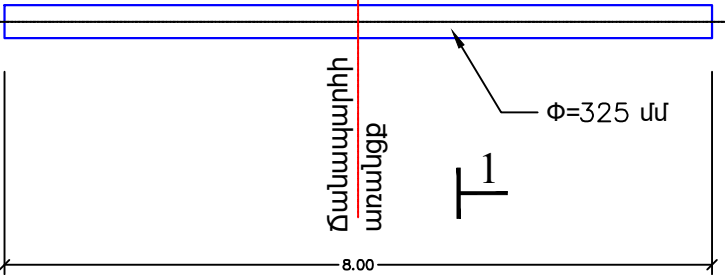

Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անսաթիվ Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-1			
				ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Կյուրին բնակավայրի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ/ Работы по асфальтированию центральной улицы поселка Нор Кюрин общины Масис Араратской области РА			
ՆԳՃ	Տ. Ամիրխանյան			Մետաղական խողովակների տեղադրում, d=530x6 մմ, d=325x5 մմ ԳՕՍՏ 10704-91 / Монтаж металлических труб , d=530x6мм, d=325x5мм, ГОСТ 10704-91			
ԳԻՍ	Դ. Ամիրխանյան						
Նախագծող	Ռ. Վարդանյան			Հատված-1 / Участк-1 ԿՄ / KM 0+000 - ԿՄ / KM 0+828 Հատված-2 / Участк-2 ԿՄ / KM 0+000 - ԿՄ / KM 1+529			
Проектировщик	Ռ. Варданян						
				Հատված-1 / Участк-1 ԿՄ / KM 0+000 - ԿՄ / KM 0+828 Հատված-2 / Участк-2 ԿՄ / KM 0+000 - ԿՄ / KM 1+529			
				<<ՂԻՄ ՓՐՈԶԵԿՏ>> ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ՕՕՕ			

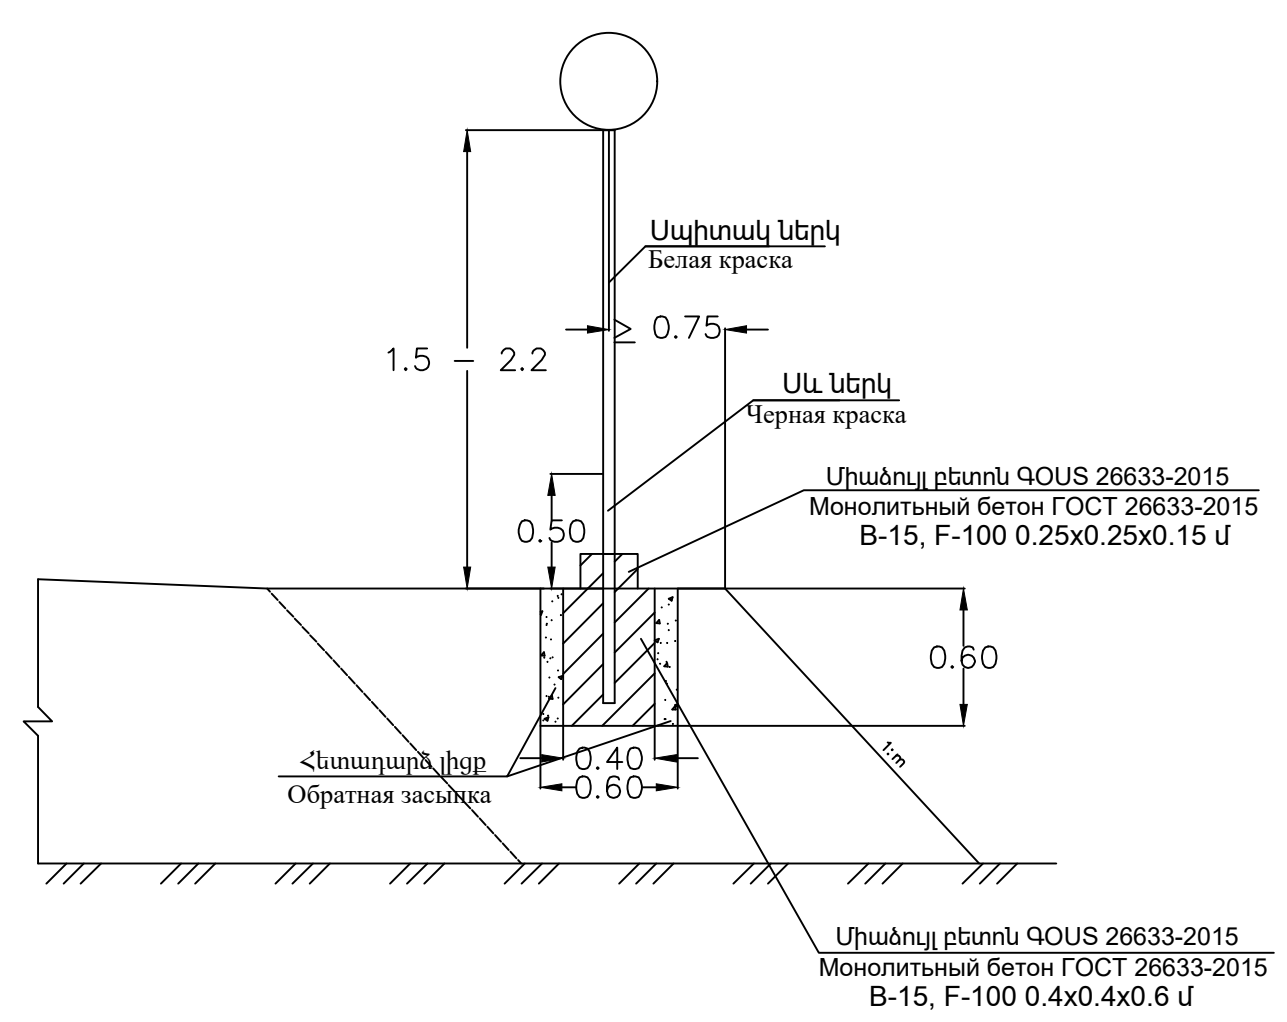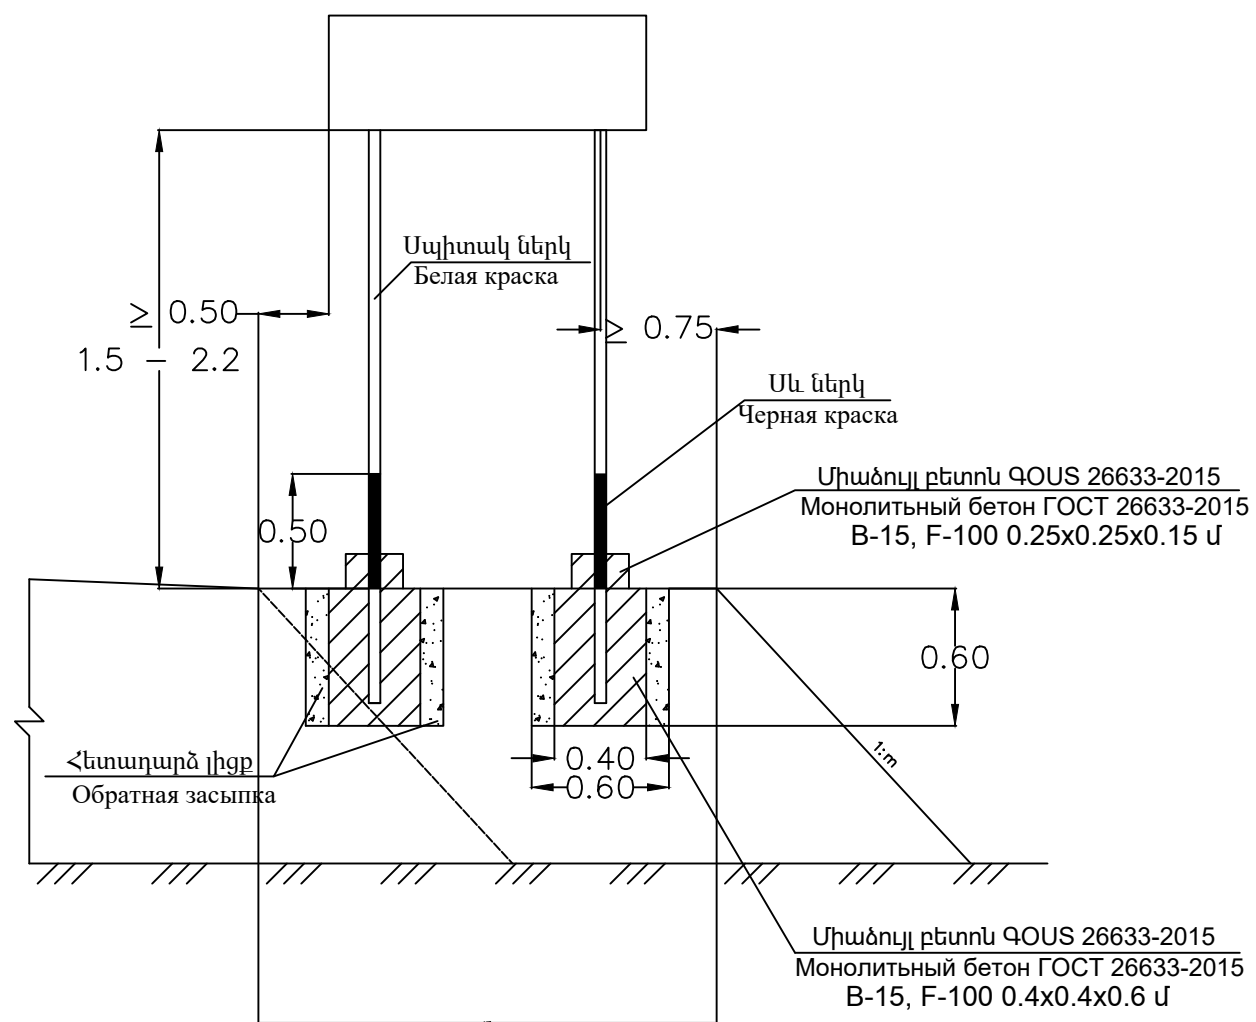

Ծանոթություն / Примечание


Գծագրերում բոլոր չափերը տրված են մ–ով՝ ԳՕՍ Դ 52290-2004:
На чертеже все размеры даны в м-ах ГОСТ Р 52290-2004 :

Պայմանական նշաններ / Условные знаки

Ճանապարհային տրոհման նշանների տեղադրում համաձայն
ԳՕՍ Դ 52290-2004-ի պահանջների:
Установка новых дорожных знаков в соответствии с
требованиями ГОСТ 52290-2004.




Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անկախ Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՍՄԴ-ԳԴԾԶԲ-25/42-1				
				ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Կյուրին բնակավայրի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ/ Работы по асфальтированию центральной улицы поселка Нор Кюрин общины Масис Арагатской области РА				
ՆԳՃ	Տ. Ամիրխանյան			Ճանապարհային նշանների սխեմա ГОУС П 52290-2004 / Схема установления дорожных знаков ГОСТ Р 52290-2004		Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
ԳԻՍ	Դ. Ամիրխանյան					ԱՆ / ՐՍ	7-2	6
Նախագծող	Ռ. Վարդանյան							
Փրոեկտրորշիկ	Ր. Վարդանյան			Հատված-1 / Участк-1 ԿՄ / KM 0+000 - ԿՄ / KM 0+828 Հատված-2 / Участк-2 ԿՄ / KM 0+000 - ԿՄ / KM 1+529		<<ԴՐԻՄ ՓՐՈԺԵԿՏ>>ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>>ՕՕՕ		




Տեսակ/Тип II- III/
1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.9-1.14
1.16, 1.17, 1.22-1.24,
1.26-1.33, 1.8, 1.15,
1.18-1.21, 1.25
d=57մմ/мм,
S=3մմ/мм

r = 45°





Տեսակ/Тип I - II }
6.5-6.7
d=57մմ/мм,
S=3մմ/мм

B=700,
r=45




Տեսակ/Тип III
1.4.1-1.4.6, 8.1.1, 8.1.3, 8.1.4,
8.2.1, 8.2.2-8.11, 8.12,
8.14-8.21.3:
d=57մմ/мм,
S=3մմ/мм

r = 45°

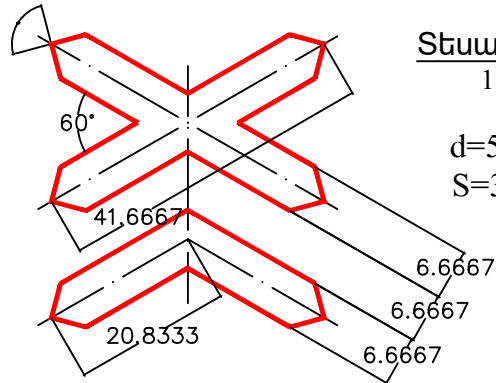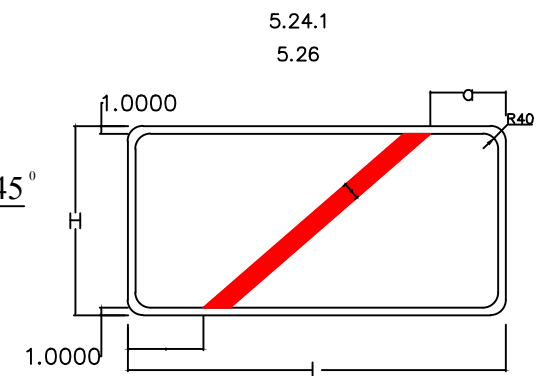


Տեսակ/Тип II - III
1.3.1, 1.3.2
d=57մմ/мм,
S=3մմ/мм





Տեսակ II - III
1.34.1-1.34.2
d=57մմ/мм,
S=3մմ/мм


B=865,
B=1625,
B=3150,
H=700
r = 45°



Տեսակ/Тип III
5.7.1, 5.7.2, 5.23.2,
5.24.2, 6.14.2, 6.16,
6.18.1-6.18.3:
d=57մմ/мм,
S=3մմ/мм

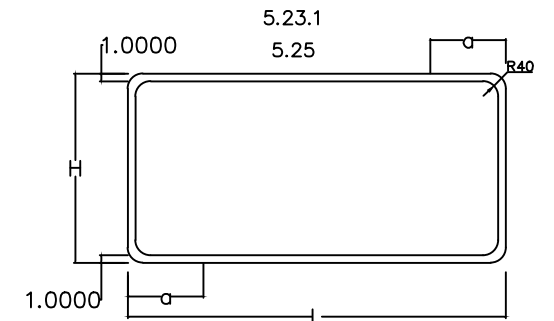


Տեսակ/Тип II - III
2.5
d=57մմ/мм,
S=3մմ/мм





Տեսակ/Тип II - III
1.34.3
d=57մմ/мм,
S=3մմ/мм


B=1625,
B=3150,
H=700
r = 45°



Տեսակ/Тип III
5.15.1, 5.15.3,
5.15.7, 5.15.8:
d=57մմ/мм,
S=3մմ/мм

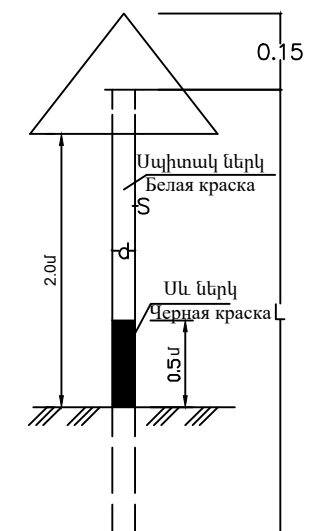


Տեսակ/Тип III
2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19,
3.21-3.23, 3.25-3.33, 4.1.1-4.3,
3.17.1-3.17.3, 4.6, 4.7, 3.20, 3.24:
d=57մմ/мм,
S=3մմ/мм

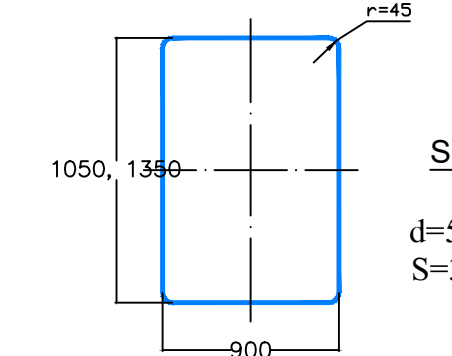


Տեսակ/Тип II - III
7.1-7.18:
d=57մմ/мм,
S=3մմ/мм


r = 45°



Տեսակ II
6.14.1
d=57մմ/мм,
S=3մմ/мм




Տեսակ/Тип II
3.10, 4.4,
4.5:
d=57մմ/мм,
S=3մմ/мм

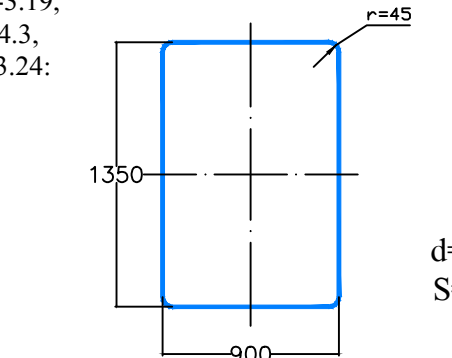


Տեսակ/Тип III
5.1-5.4:
d=57մմ/мм,
S=3մմ/мм

B=900,
r=45



Տեսակ/Тип I
4.8.1-4.8.3, 5.16-5.18,
5.21-5.22, 5.27-5.34:
d=57մմ/мм,
S=3մմ/мм




Տեսակ/Тип II - III
2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6,
5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6
5.19.1, 5.19.2, 5.20,
6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4,
6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13:
d=57մմ/мм,
S=3մմ/мм

Ծանոթություն / Примечание





- Ծանապարհային նշաններ 5.23.1, 5.24.1 ֆոնը սպիտակ/ Фон белый ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004 :
- Ծանապարհային նշաններ 5.25, 5.26 ֆոնի կանաչ/ Фон зеленый ГՕՍՏ Ր 52290-2004 :

Պայմանական նշաններ / Условные знаки

Ծանապարհային նոր նշանների տեղադրում համաձայն
ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004-ի պահանջների:
Установка новых дорожных знаков в соответствии с
требованиями ГՕՍՏ 52290-2004.

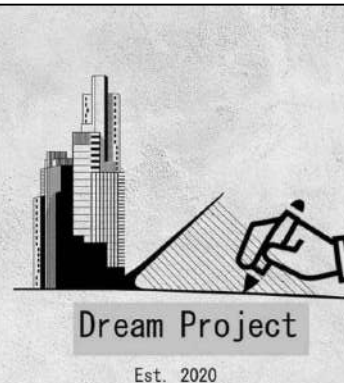

Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս և ամիս Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՍՄԳ-ԳՅԾԲ-25/42-1			
				ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Կյուրին բնակավայրի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ/ Работы по асфальтированию центральной улицы поселка Нор Кюрин общины Масис Араратской области РА			
ՆԳՃ	Ս. Ամիրխանյան			Ծանապարհային նշանների չափերի սխեման ГОУС П 52290-2004 / Схема размеров дорожных знаков ГОСТ Р 52290-2004			
ԳԻՊ	Դ. Ամիրխանյան						
Նախագիծող	Ռ. Վարդանյան						
Ստորագրող	Ռ. Վարդանյան			Հատված-1 / Участк-1 ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 0+828 Հատված-2 / Участк-2 ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 1+529			
				Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов	
				ԱՆ / ՐՊ	7-3	6	
				<<ՊՐԻՄ ՓՐՈԺԵԿՏ>> ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ՕՕՕ			

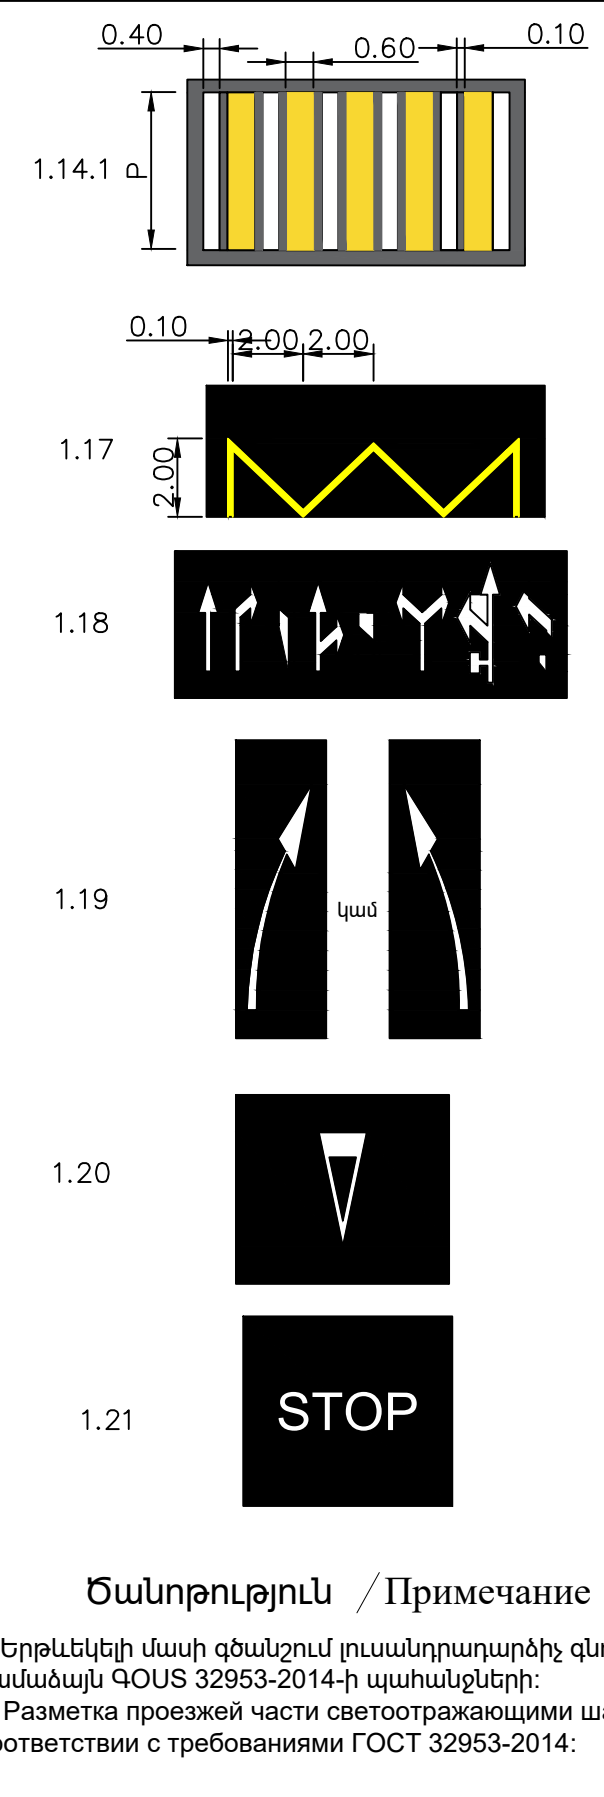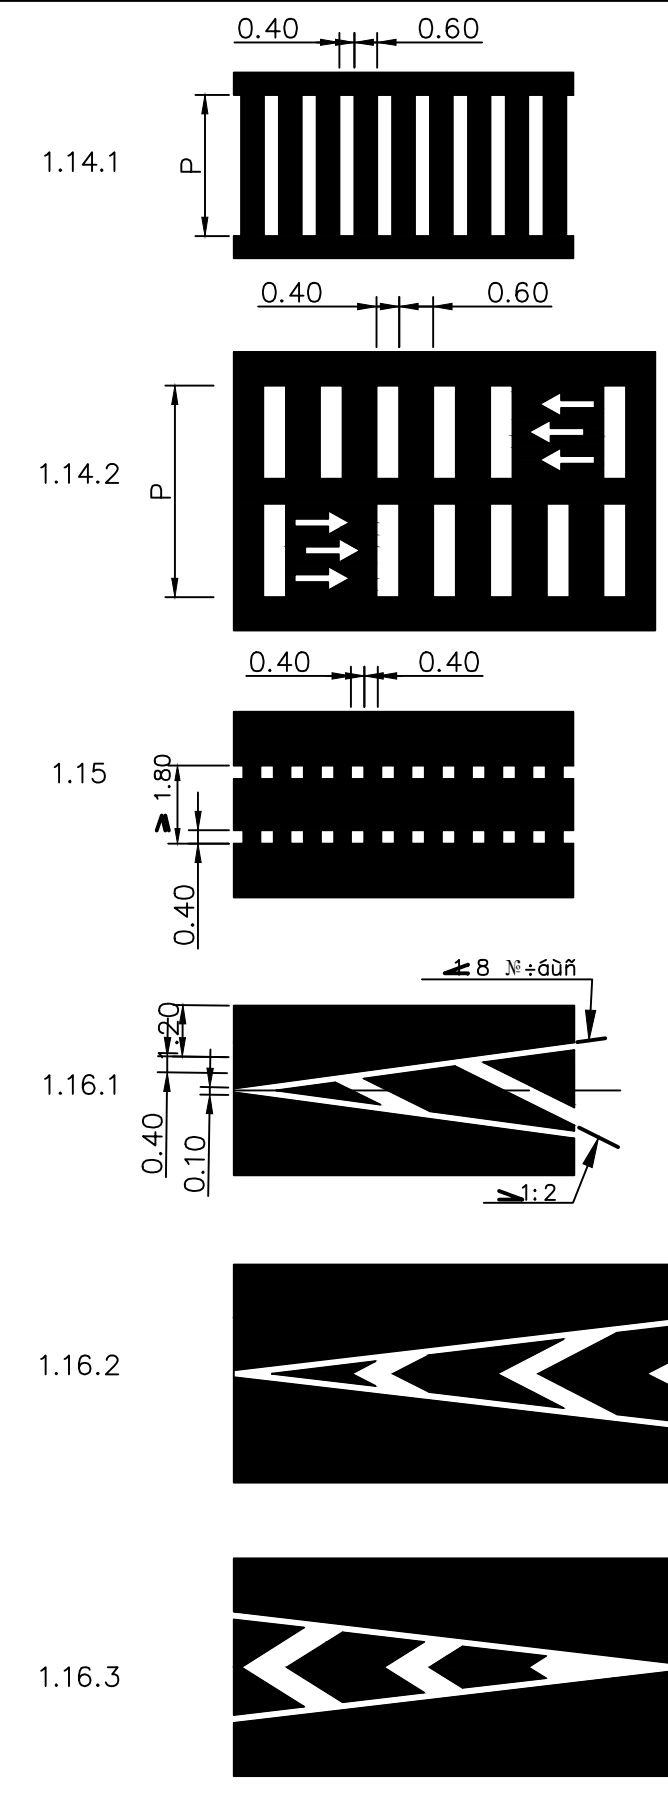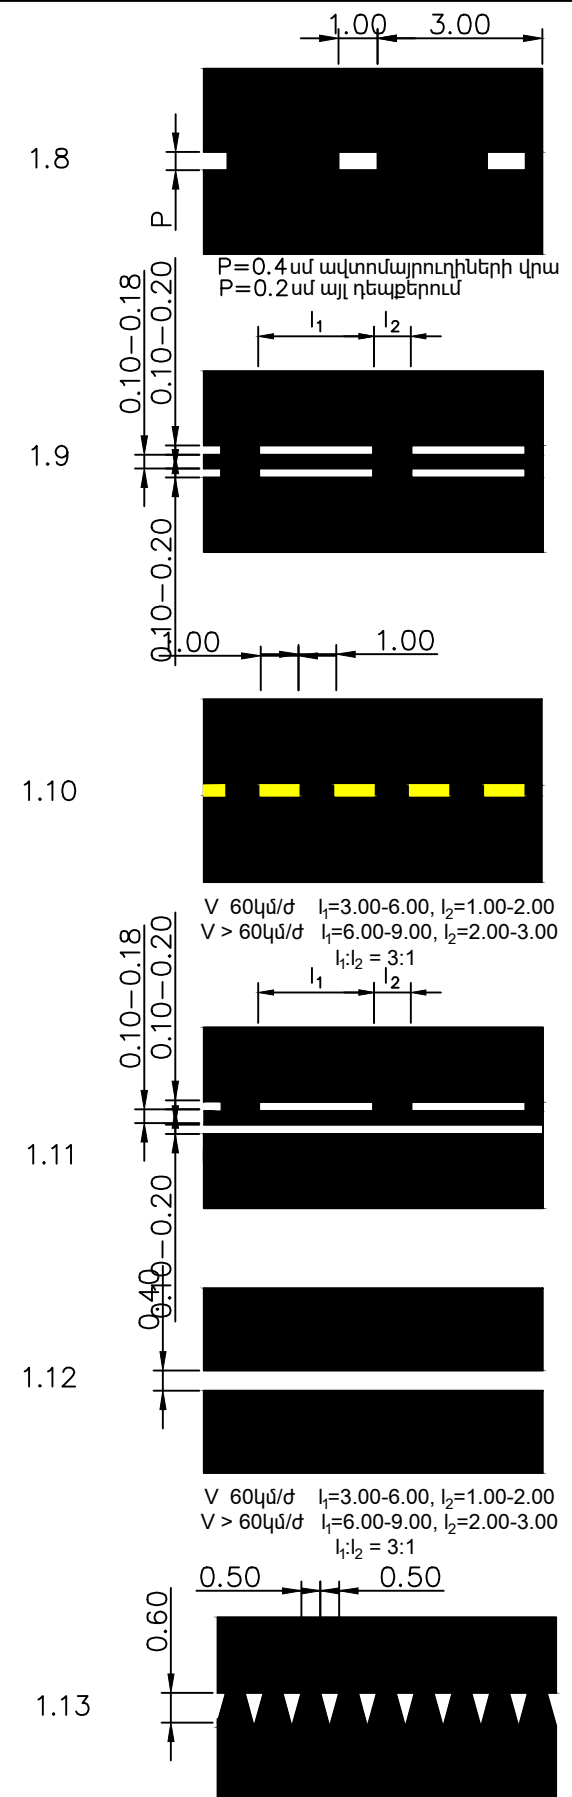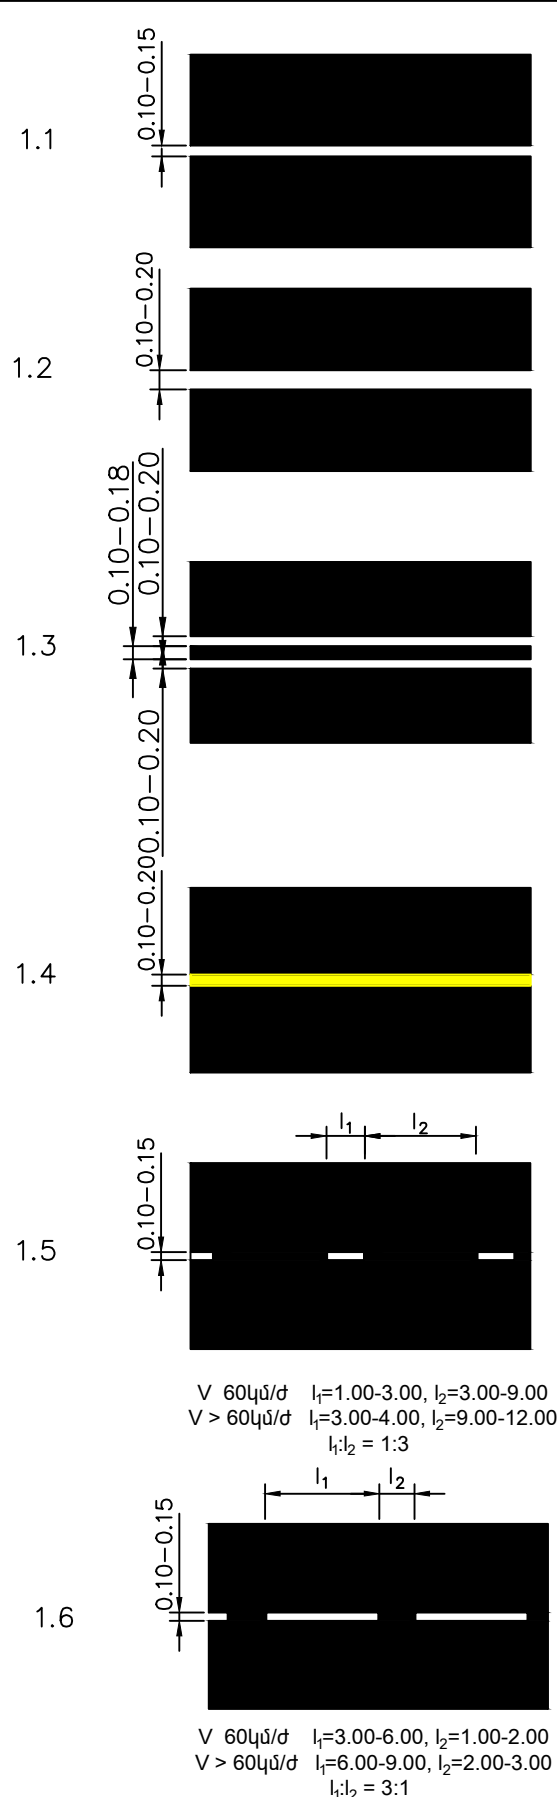


Ծանոթություն / Примечание

1. Երթևեկի մասի գծանշում լուսանկարադարձիչ գնդիկներով համաձայն ԳՕՍՏ 32953-2014-ի պահանջների:
 2. Разметка проезжей части светоотражающими шарами в соответствии с требованиями ГОСТ 32953-2014:

Պայմանական նշաններ / Условные знаки


Երթևեկի մասի գծանշում լուսանկարադարձիչ գնդիկներով համաձայն ԳՕՍՏ 32953-2014-ի պահանջների:
Разметка проезжей части светоотражающими шарами в соответствии с требованиями ГОСТ 32953-2014:

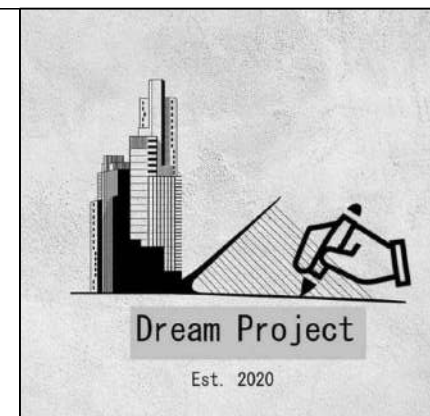

Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անկաթիվ Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՍՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-1			
				ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Կյուրին բնակավայրի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ/ Работы по асфальтированию центральной улицы поселка Нор Кюрин общины Масис Араратской области РА			
ՆԳՃ	Ս. Ամիրխանյան			Ճանապարհի հորիզոնական գծանշում ГОУС 32953-2014 / Горизонтальная разметка дороги ГОСТ 32953-2014	Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
ԳԻՍ	Դ. Ամիրխանյան				ԱՆ / ՐՓ	7-4	6
Նախագծող	Ռ. Վարդանյան						
Ստորագրող	Ռ. Վարդանյան			Հատված-1 / Участк-1 ԿՄ / KM 0+000 - ԿՄ / KM 0+828 Հատված-2 / Участк-2 ԿՄ / KM 0+000 - ԿՄ / KM 1+529	<<ՂԻՄ ՓՐՈԺԵԿՏ>>ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>>ՕՕՕ		


Ճանապարհի նորոգման աշխատանքների իրականացման հատվածի երթևեկության կազմակերպման ժամանակավոր սխեմա / Բնակավայրից դուրս /
Временная схема организации движения на участка дорожно ремонтных пабот /Вне населенного пункта/

Պայմանական նշաններ / Условные обозначения

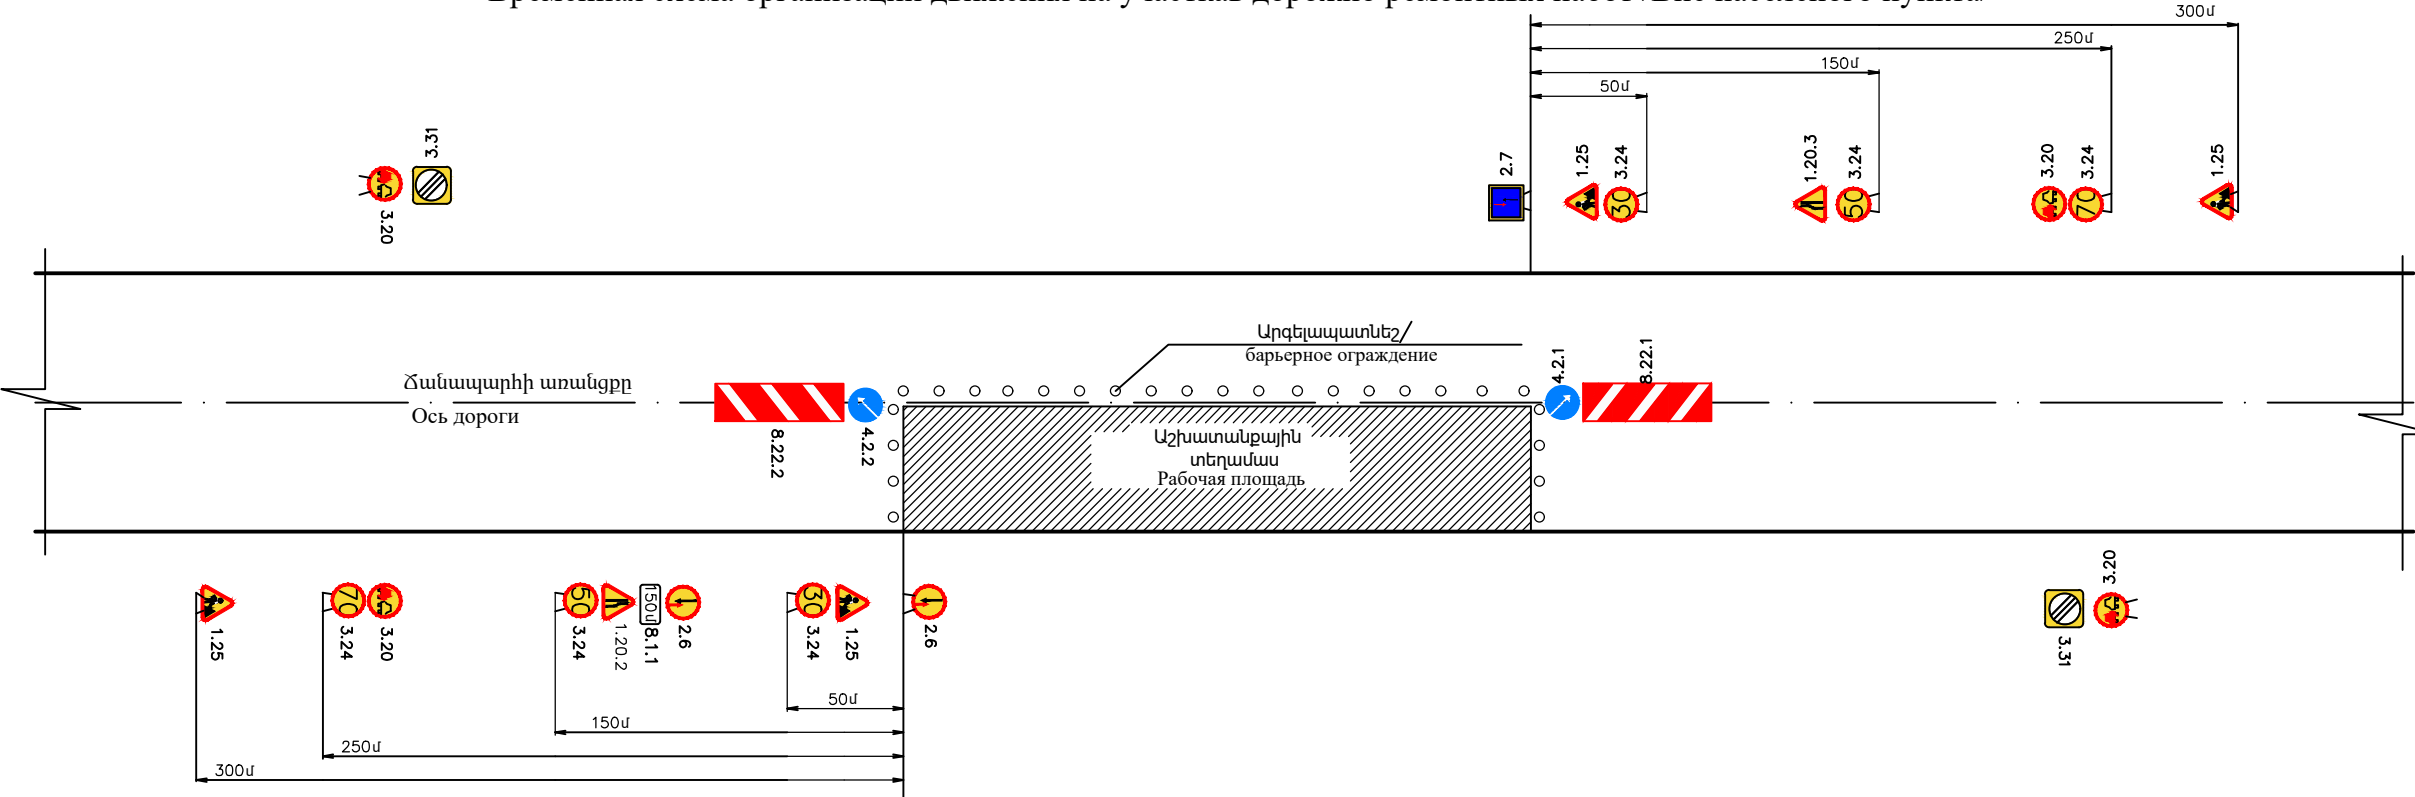

- 1.25 Ճանապարհային աշխատանքներ / Дорожные работы
- 1.20.2 Ճանապարհի նեղացում / Сужение дороги
- 1.20.3 Ճանապարհի նեղացում / Сужение дороги
- 3.20 Վազանցն արգելվում է / Обгон запрещен
- 3.24 Առավելագույն արագության սահմանափակում / Ограничение максимальной скорости
- 5.15.5 Գոտու վերջ / Конец полосы
- Դեղին արկայծող և չարկայծող լույսեր
Желтые мигающие и не мигающие огни
- 3.31 Բոլոր սահմանափակումների գոտու վերջ
Конец зоны всех ограничений
- 4.2.1 Արգելքի շրջանցում աջից
/Объездная дорога справа
- 4.2.2 Արգելքի շրջանցում ձախից
/Объездная дорога налево
- 2.6 Հանդիպակաց երթևեկության առավելություն
/Преимущество встречного движения
- Առավելություն հանդիպակաց երթևեկության
2.7 նկատմամբ / Преимущество перед встречным
потоком
- 5.15.7 Երթևեկության ուղղությունը գոտիներով
/Направление движения с полосами
движения

Ճանապարհի նորոգման աշխատանքների իրականացման հատվածի երթևեկության կազմակերպման ժամանակավոր սխեմա / Բնակավայրում /
Временная схема организации движения на участка дорожно ремонтных пабот /В населенном пункте/

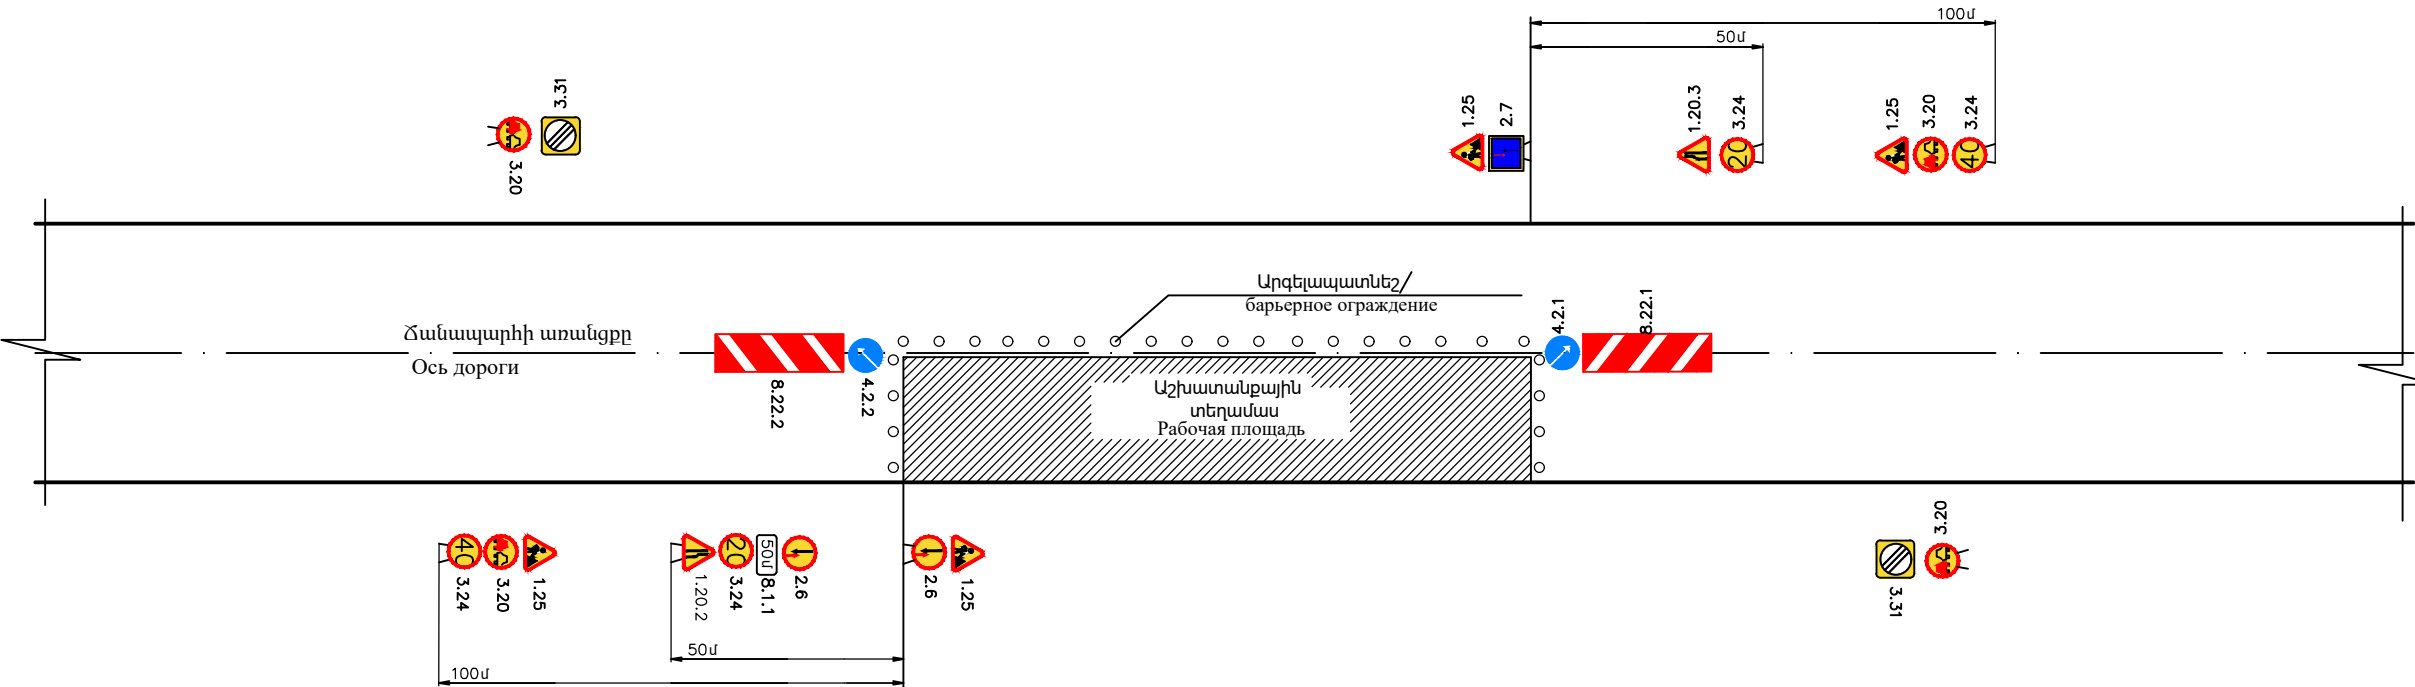

Արկայծող լույսերի միջև հեռավորությունը չպետք է գերազանցի 6մ-ը:Արկայծող լույսերը տեղադրվում են շինհրապարակի երթևեկության կառավարման համար նախատեսված 1-ին նշանից մինչև վերջին նշան: Նշանների վրա նույնպես պետք է տեղադրված լինի արկայծող լույսեր

Мигалки следует размещать на пластиковых конусах не менее 80 см. Расстояние мигающих огней не должно превышать 6 м. Мигалки размещены от первого до последнего знака для управления движением. На знаках также следует размещать мигалки.

	Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անկաթիվ Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՍՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-1			
					ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Կյուրին բնակավայրի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ/ Работы по асфальтированию центральной улицы поселка Нор Кюрин общины Масис Арагатской области РА			
	ՆԳԾ	Տ. Ամիրխանյան			Երթևեկության կարգավորման սխեման / Схема организации движения во время выполнения работ	Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
	ԳԻՍ	Դ. Ամիրխանյան						
	Նախագիծող	Ռ. Վարդանյան						
	Ստորագրող	Ռ. Վարդանյան						
					Հատված-1 / Участк-1 ԿՄ / KM 0+000 - ԿՄ / KM 0+828 Հատված-2 / Участк-2 ԿՄ / KM 0+000 - ԿՄ / KM 1+529	<<ՊՐԻՄ ՓՐՈԶԵԿՏ>>ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>>ՕՕՕ		

ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

NAME OF WORKS

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

CLIENT

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

CONTRACTOR

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՍԿԻԶԲ


DEADLINES OF CONSTRACTION BEGINNING

ՎԵՐՋ

END

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԶԱՆԳԵԼ ՀԵՌ.

PHONE NUMBER FOR ADDITIONAL INFORMATION

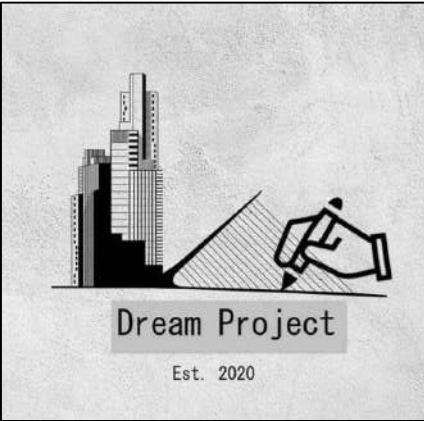

Dream Project
Est. 2020

Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Ամսաթիվ Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՄՄՀ-ԳՀԾԶԲ-25/42-1			
				ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Կյուրին բնակավայրի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ/ Работы по асфальтированию центральной улицы поселка Нор Кюрин общины Масис Арагатской области РА			
ՆԳՃ	Տ. Ամիրխանյան			Օբյեկտի սկզբում և վերջում տեղադրվող տիպային նշան / Типовые знаки, размещенные в начале и в конце объекта	Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
ГИП	Դ. Ամիրխանյան				ԱՆ / РП	7-6	6
Նախագծող Проектировщик	Ք. Վարդանյան						
				Հատված-1 / Участк-1 ԿՄ / KM 0+000 - ԿՄ / KM 0+828 Հատված-2 / Участк-2 ԿՄ / KM 0+000 - ԿՄ / KM 1+529	<<ԴՐԻՄ ՓՐՈԺԵԿՏ>>ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>>ООО		