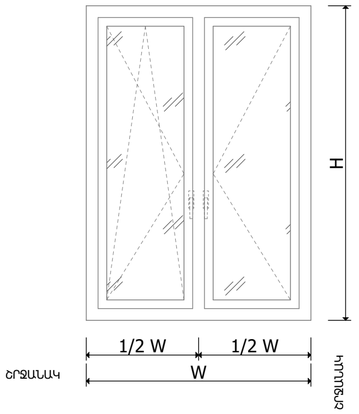

ՄՈԴԵԼ՝ **W-1.01**

ՄԵԿ ԼՈՒՍԱՄՈՒՏԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Շրջանակ՝ Մոդել՝ LorenzoLine 60T կամ տեխնիկապես համարժեք
Հարաչափեր՝ 58(լ)x59.5(h) մմ
Պրոֆիլի պատի հաստություն՝ 1.2-1.3 մմ, համաձայն AAMA 101 (NAFS, performance classes (R, LC, CW, AW)) կամ BS 140999 (մետաղ, surface finish quality), EN 12020-2/755-9, այլ:
Նյութ՝ ալյումին
Ջերմակամուրջ՝ այո
Միջշրջանակային միջադիրներ՝ 3 հատ, ռետինե:
Եզր՝ ուղիղ անկյուն
Գույն և տեքստուրա՝ ըստ պատվիրատուի առաջադրանքի կամ ճարտ. նախագծի, դրսից և ներսից, փայլատ, էլեկտրաստատիկ փոշեներկում (PPS):

Լուսաթափանց պանել՝ Ապակի, երկշերտ, ապակեփաթեթի հաստություն՝ 20 մմ՝ M4(անգույն, թափանցիկ)-12(օդ)-M4(անգույն, թափանցիկ), բաժանիչ՝ ալյումին:

Աքսեսուարներ՝ (ծխնի, բռնակ)՝ շրջանակի գույնի կամ սև կամ մոխրագույն (համաձայնեցման ենթակա)

Ջերմահաղորդականության դիմադրությունը՝ Uf<2.7 Վտ/մ²Կ

W-1.01 **Լուսամուտ | Window** A4: 1:50 A2: 1:25

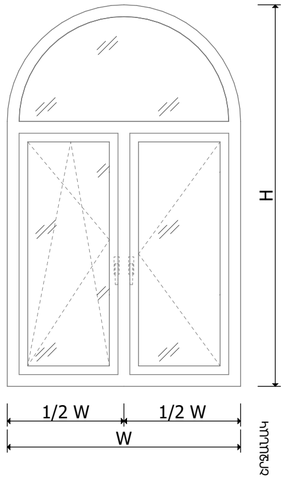

ՄՈԴԵԼ՝ **W-1.02**

ՄԵԿ ԼՈՒՍԱՄՈՒՏԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Շրջանակ՝ Մոդել՝ LorenzoLine 60T կամ տեխնիկապես համարժեք
Հարաչափեր՝ 58(լ)x59.5(h) մմ
Պրոֆիլի պատի հաստություն՝ 1.2-1.3 մմ, համաձայն AAMA 101 (NAFS, performance classes (R, LC, CW, AW)) կամ BS 140999 (մետաղ, surface finish quality), EN 12020-2/755-9, այլ:
Նյութ՝ ալյումին
Ջերմակամուրջ՝ այո
Միջշրջանակային միջադիրներ՝ 3 հատ, ռետինե:
Եզր՝ ուղիղ անկյուն
Գույն և տեքստուրա՝ ըստ պատվիրատուի առաջադրանքի կամ ճարտ. նախագծի, դրսից և ներսից, փայլատ, էլեկտրաստատիկ փոշեներկում (PPS):

Լուսաթափանց պանել՝ Ապակի, երկշերտ, ապակեփաթեթի հաստություն՝ 20 մմ՝ M4(անգույն, թափանցիկ)-12(օդ)-M4(անգույն, թափանցիկ), բաժանիչ՝ ալյումին:

Աքսեսուարներ՝ (ծխնի, բռնակ)՝ շրջանակի գույնի կամ սև կամ մոխրագույն (համաձայնեցման ենթակա)

Ջերմահաղորդականության դիմադրությունը՝ Uf<2.7 Վտ/մ²Կ

W-1.02 **Լուսամուտ | Window** A4: 1:50 A2: 1:25

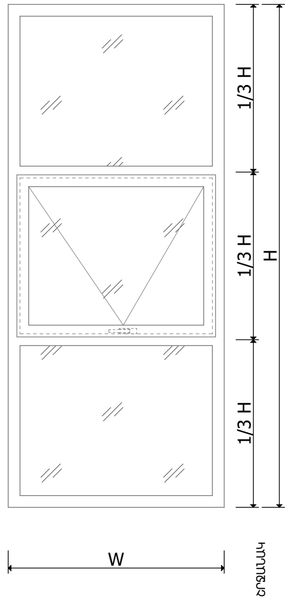

ՄՈԴԵԼ՝ **W-1.03**

ՄԵԿ ԼՈՒՍԱՄՈՒՏԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Շրջանակ՝ Մոդել՝ ֆասադային, LorenzoLine սերիա 50F կամ տեխնիկապես համարժեք
Պրոֆիլի պատի հաստություն՝ համաձայն AAMA 101 (NAFS, performance classes (R, LC, CW, AW)) կամ BS 140999 (մետաղ, surface finish quality), EN 12020-2/755-9, այլ:
Նյութ՝ ալյումին
Ջերմակամուրջ՝ այո
Միջշրջանակային միջադիրներ՝ 3 հատ, ռետինե:
Եզր՝ ուղիղ անկյուն
Գույն և տեքստուրա՝ ըստ պատվիրատուի առաջադրանքի կամ ճարտ. նախագծի, դրսից և ներսից, փայլատ, էլեկտրաստատիկ փոշեներկում (PPS):

Լուսաթափանց պանել՝ Ապակի, երկշերտ, ապակեփաթեթի հաստություն՝ 22-28 մմ՝ M(4-6)(անգույն, թափանցիկ)-(14-20)(օդ)-M(4-6)(անգույն, թափանցիկ), բաժանիչ՝ ալյումին:

Աքսեսուարներ՝ (ծխնի, բռնակ)՝ շրջանակի գույնի կամ սև կամ մոխրագույն (համաձայնեցման ենթակա)

Ջերմահաղորդականության դիմադրությունը՝ Uf<2.7 Վտ/մ²Կ

W-1.03 **Լուսամուտ | Window** A4: 1:50 A2: 1:25

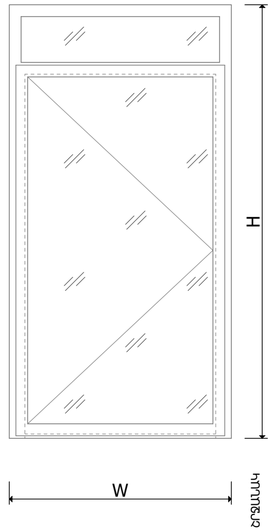

ՄՈԴԵԼ՝ **DW-1.01.L**

ՄԵԿ ԼՈՒՍԱՄՈՒՏԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Շրջանակ՝ Մոդել՝ LorenzoLine 60T կամ տեխնիկապես համարժեք
Հարաչափեր՝ 58(լ)x59.5(h) մմ
Պրոֆիլի պատի հաստություն՝ 1.2-1.3 մմ, համաձայն AAMA 101 (NAFS, performance classes (R, LC, CW, AW)) կամ BS 140999 (մետաղ, surface finish quality), EN 12020-2/755-9, այլ:
Նյութ՝ ալյումին
Ջերմակամուրջ՝ այո
Միջշրջանակային միջադիրներ՝ 3 հատ, ռետինե:
Եզր՝ ուղիղ անկյուն
Գույն և տեքստուրա՝ ըստ պատվիրատուի առաջադրանքի կամ ճարտ. նախագծի, դրսից և ներսից, փայլատ, էլեկտրաստատիկ փոշեներկում (PPS):

Լուսաթափանց պանել՝ Ապակի, երկշերտ, ապակեփաթեթի հաստություն՝ 20 մմ՝ M4(անգույն, թափանցիկ)-12(օդ)-M4(անգույն, թափանցիկ), բաժանիչ՝ ալյումին:

Բռնակ (դրսից և ներսից)՝ Անշարժ, զլանաձև ծող, նյութ՝ մետաղ, գույն՝ փայլատ չժանգոտող պողպատ կամ շրջանակի գույնի:
Փական՝ տեսակ՝ ներկառուցված, մեխանիկական (բանալիով), կառավարումը՝ ֆիզիկական:
Դռան լեզվակ՝ զլանաձև, կառավարումը՝ անկախ
Ինքնափակիչ՝ արտաքին տեղադրման (ներսի կողմից), գույն՝ մոխրագույն/սև/շրջանակի գույնի:

Աքսեսուարներ՝ (ծխնի, բռնակ)՝ շրջանակի գույնի կամ սև կամ մոխրագույն (համաձայնեցման ենթակա)

Ջերմահաղորդականության դիմադրությունը՝ Uf<2.7 Վտ/մ²Կ

Շեմ՝ էվակուացիոն, անվսայլակին համապատասխանեցված, H<20 մմ, շրամեկուսիչ

DW-1.01.L **Դուռ-Լուսամուտ | Door-Window** A4: 1:50 A2: 1:25

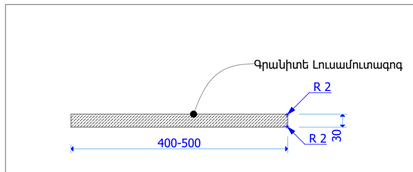

Հատույթ | Section **Լուսամուտագոգ | Sill** A4: 1:20 A2: 1:10

Z BAUER ARCHITECTS

Մուկուչյան 3ա, Loft co-working, 5-րդ հարկ, Երևան, 0009, ՀՀ

+37494452185
info@zbauer.com
https://zbauer.com

Լիցենզիա, կրտոնագիր՝ 16506, ՇՄԴ-Ա-0354

Նախագծի անվանում՝

ՀԳՊԱ -ի Իսահակյան 36 և Ջրաշատ 1 մասնաշենքերի նորոգում

Նախագծի հասցե՝ 1. Իսահակյան փող., շ. 36, Երևան, 0009, ՀՀ.
2. Ջրաշատ փող., շ. 1, Երևան, 0009, ՀՀ.

ՆՇՈՒՄ

1. Բոլոր դռների եւ լուսամուտների տեսքերը գծագրում ներկայացված են սենյակի/շենքի դրսի կողմից:

The views of all doors and windows are shown in the drawing from the outside of the room/building.

2. Կապալառուն/արտադրողը պետք է տրամադրի առաջարկվող արտադրանքի սերտիֆիկատներ և փորձարկման արձանագրություններ, որոնք երաշխավորում են, որ որակը և կատարողական ցուցանիշները համապատասխանում են նախագծային և նորմատիվային ակտերի պահանջներին:

The contractor / manufacturer must provide certificates and protocols of the proposed products ensuring the quality and performance rates are meeting minimal design and code requirements.

3. Երբ հատակի վերջնաշերտը կոշտ է (օր.՝ սալիկ, լամինատ և այլ), շրջանակը տեղադրել ըստ ՏՎՆ -ի: Երբ հատակի վերջնաշերտը փափուկ է (օր.՝ գորգ, վինիլ և այլ), շրջանակը տեղադրել ըստ ԲՏՆ -ի:

Փափուկ հատակի վերջնաշերտի նյութերի հաստությունը ամբողջ նախագծում մոտավորապես 5 մմ է:

Where the FF is hard (e.g. tiles, laminate, etc.), install the frame at FFL. Where the FF is soft (e.g. carpet, vinyl, etc.), install the frame at RFL.

Soft FF materials' thickness is approximately 5 mm throughout the entire project.

Ստորագրող
ԶՕՀՐՈՒԲ ԲԱՐԻԵՐ
2408810574

2026-03-27 11:44:20 GMT+04:00
Հավաստված է ԷԿԵՆԳ-ի կողմից

Պատվիրատու(ներ)՝
Հայաստանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիա հիմնադրամ

Ն.Գ.Ճ.	ԶՈՀՐՈՒԲ ԲԱՐԻԵՐ	
Ճարտ.	Մարիյա ԺԵՍՏԿՈՎԱ	
Ճարտ.		
Ստուգող		

Պայմանագիր՝ ՀԳՊԱ-ՄԱՍՁԲ-26/5

Էջ	Փուլ	Մաս
2	SD	A

Լուսամուտներ, Դուռ | Windows, Door

Էջի ծածկագիր՝

A-101

Ուղղի՛ֆայլ՝ sa6a-yvn-b1.b2_a_sd.pln
Տպի տարեթիվ՝ 2026-03-26

Ստուգված՝ | Ուղղում՝ R02 | Տպված է՝ 2026-03-26, 16:48