ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

LIMITED LIABILITY COMPANY
INSTITUTE
"DORPROJECT"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНСТИТУТ
"ДОРПРОЕКТ"

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ»
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

Վաղարշապատ քաղաքի Դանոյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

06960002
ՅՅ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՄԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.

ԳԾԱԳՐԵՐ ԵՎ ԱՄՓՈՓԱԳՐԵՐ

ЧЕРТЕЖИ И ВЕДОМОСТИ

ԵՐԵՎԱՆ 2025 թ.

ЕРЕВАН 2025 г.

LIMITED LIABILITY COMPANY
INSTITUTE
"DORPROJECT"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНСТИТУТ
"ДОРПРОЕКТ"

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ»
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

Վաղարշապատ քաղաքի Դանոյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Տնօրեն		/ Դ. Քարտաշյան /
Директор		/ Д. Карташян /
Ն.Գ.Ի		/ Գ. Դավթյան /
Г.И.П		/ Г. Давтян /

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԾՈՐՁԱՔՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

ԵՐԵՎԱՆ 2025թ.

ЕРЕВАН 2025 г.

Վաղարշապատ քաղաքի Դանոյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում

ՀՀ ՆԳՆ Ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության վարչական գործունեության և բողոքների քննության վարչության ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման, մոնիթորինգի և հսկողության բաժնի պետ

_____ Կ. Կոստանյան

_____ _____ 2025 թ.

«Ճաննախագիծ» Ինստիտուտ ՍՊԸ

տնօրեն՝ _____ Ղ. Քարտաշյան

_____ 2025 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-000011, 1-ին դաս

(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐՎԱԾ Է

2024-05-31, «ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը,

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԱՎԱՆ, ԱՃԱՌՅԱՆ 54Բ, -

գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 31.05.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ **UG62-FBFD-B545-2D68**

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊՆ-000011-09

(ներդիրի սերիան, համարը)

«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ

(լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐ (ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ, ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ԳԾԵՐ ԵՎ ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐ, ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ՝ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐ, ԹՈՒՆԵԼՆԵՐ, ՈՒՂԵԱՆՑՆԵՐ, ԷՍՏԱԿԱԴԱՆԵՐ, ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ ԵՎ ԱՅԼՆ)

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

07.03.2025թ.

(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝ 31.05.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ **UG63-B9D9-7EAD-A727**

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

Պատասխանատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ	հավաստագրի սերիա	հավաստագրի համար	ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ
ՌՈՒԲԵՆ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ	Հ	000035	2024-02-26
ԲԱԳՐԱՏ ԲԱԴԱԼՅԱՆ	Հ	000737	2024-07-15

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ **UG63-B9D9-7EAD-A727**

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊՆ-000011-05

(ներդիրի սերիան, համարը)

«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ

(լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ (ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ԷԼԵԿՏՐԱԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ, ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ, ՖՈՏՈՎՈԼՏԱՅԻՆ ԵՎ ՀՈՂՄԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԿԱՅԱՆՆԵՐ)

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

11.10.2024թ.

(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝ 31.05.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ **UGB4-9E62-B1BA-C87F**

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

Պատասխանատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ	հավաստագրի սերիա	հավաստագրի համար	ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ
ԱՐԱՄ ԱՍՐԻՅԱՆ	Հ	001193	2024-08-22

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UGB4-9E62-B1BA-C87F
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-000187, 1-ին դաս

(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԵՏԱԽՈՒԶՄԱՆ ԵՎ ՀԵՏԱՁՆՆՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐՎԱԾ Է

2024-08-14, «ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը,

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԱՎԱՆ, ԱՃԱՌՅԱՆ 54Բ, -

գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 14.08.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ **UGFE-9756-ED9F-8429**

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊՆ-000187-11

(ներդիրի սերիան, համարը)

«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ

(լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ԻՆԺԵՆԵՐԱԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒՄ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

14.08.2024թ.

(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝ 14.08.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ **UG6D-F3E2-1318-AD15**

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

Պատասխանատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ	հավաստագրի սերիա	հավաստագրի համար	ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ
ԼԵՎՈՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ	Հ	000786	2024-07-18

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG6D-F3E2-1318-AD15
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԷՋՄԻԱԾԻՆ ՔԱՂԱՔԻ ԴԱՆՂՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ 300 Մ ՀԱՏՎԱԾԻ և S-3-26, ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ-ԱՐՏԻՄԵՏ-ԽՈՐՈՆՔ-ԱՌԱՏԱՇԵՆ-ՏԱՐՈՆԻԿ-/Հ-76/ ՏԵՂԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՄ0+000-ԿՄ1+605 ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

N ՀՀ ԱՄՎՀ ՄԱԾՁԲ 25/30

ք. Էջմիածին	«01» օգոստոսի 2025 թ.

Վաղարշապատի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար Ա. Մեխակյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դ. Քարտաշյանի, որը գործում է ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է **Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Դանղյան փողոցի 300 մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայության** մատուցման պարտավորությունը (այսուհետ՝ ծառայություն)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող ծառայության ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը.

2.1.2 Եթե մատուցվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող ծառայություն.

ա) Չընդունել ծառայությունը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ծառայությունը պայմանագրին համապատասխանող ծառայությամբ անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը.

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ծառայության համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է ծառայության մատուցման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան մատուցված ծառայության արդյունքը, իսկ ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս կողմից մատուցված պատշաճ ծառայության դիմաց վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարան ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պատշաճ մատուցված ծառայության դիմաց վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված վճարման ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

7.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

7.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է 11 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 2, N 3, N 3.1 և N 4 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.15 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վաղարշապատի համայնքապետարան
Արմավիր, ք. Էջմիածին, Սբ. Մ. Մաշտոց 0
ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչ-ն
Հ/Հ՝ 900322201030
ՀՎՀՀ՝ 04440307

Համայնքի ղեկավարի

պաշտոնակատար՝ _____ Ա. Մեխակյան
/ստորագրություն/
Կ.S.

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Աճառյան 54 բ
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 2050022451291001
ՀՎՀՀ՝ 00813453

Տնօրեն՝ _____ Դ. Քարտաշյան
(ստորագրություն)
Կ.S.

Հավելված N 1.1
«01» օգոստոսի 2025 թ. կնքված
ՀՀ ԱՄՎՀ ՄԱԾՁԲ 25/30 *ծածկագրով պայմանագրի*

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Ռիսկայնության աստիճանը՝ Միջինից բարձր (III կատեգորիա)՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որոշման

Երթևեկամասերի ծածկի տեսակը՝ Ա/բետոն

Ընդհանուր դրույթներ՝ Յուրաքանչյուր ճանապարհահատվածի համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն և ներկայացվեն **<u>հայերեն և ռուսերեն լեզուներով</u>**՝ հինգ թղթային օրինակով և մեկ էլեկտրոնային տարբերակով (ACAD PDF ֆորմատներով, ծավալաթերթերը, ամփոփագրերը և նախահաշիվները նաև Excel ֆորմատով GHEA GRAPALAT հայերեն տառատեսակով):

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է պատրաստված լինեն համակարգչային համապատասխան ծրագրերի կիրառման միջոցով, լինեն գունավոր և ընթեռնելի:

Հիմնական պարտականություններ և պահանջներ՝

- Ինժեներական հետազննման աշխատանքների իրականացում:
- Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում:
- Ճանապարհահատվածի սահմաններում գտնվող ստորգետնյա և վերգետնյա ինժեներական բոլոր գծերի ուսումնասիրություն, անհրաժեշտ տեխնիկական պայմանների ձեռք բերում և ճանապարհի ծրագծի իրականացմանը խոչընդոտելու, իսկ ստորգտնյա գծերի դեպքում նաև ոչ բարվոք վիճակում գտնվելու դեպքում այդ գծերի համար տալ նախագծային լուծում: Ինժեներական գծերի (նաև սարքավորումների) տեղափոխման անհրաժեշտության դեպքում դրանց տեղափոխման նախագիծի մշակում և իրավասու կազմակերպությունների հետ համաձայնեցում:
- Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ, հիմնանորոգվող տեղամասը հանձնման-ընդունման ակտի միջոցով կապալառու կազմակերպությանը հանձնում ՝ տեղանքին ամրակցող նշաններով և բարձրությունների հենանիշերով:

Հետազննման վերաբերյալ պահանջներ՝

- Ինժեներական հետազննումն իրականացնել նախագծային փաստաթղթերը մշակելու և նախագծային լուծումները հիմնավորելու անհրաժեշտ ծավալով,
- հետազննման ընթացքում իրականացնել հիմնանորոգվող ճանապարհահատվածի առկա վիճակի տեսանկարահանում:

Նախագծերի նկատմամբ պահանջներ

- Նախագծային փաստաթղթերի կազմը, բովանդակությունը և նախագծային լուծումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերով և նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին:
- Նախագծերի մեջ պետք է նախատեսել առնվազն հետևյալ աշխատանքները՝

✓ հողային պաստառի վերականգնում / վերակառուցում / կառուցում (ըստ անհրաժեշտության),
✓ հենապատերի վերականգնում / վերակառուցում / նորոգում / կառուցում (ըստ անհրաժեշտության),
✓ ճանապարհային պատվածքի վերականգնում / վերակառուցում (ըստ անհրաժեշտության),
✓ մայթերի վերականգնում / վերակառուցում / նորոգում / կառուցում (ըստ անհրաժեշտության),
✓ ջրահեռացման համակարգի վերականգնում / վերակառուցում / նորոգում / կառուցում (ըստ անհրաժեշտության),
✓ արհեստական կառուցվածքների վերականգնում / վերակառուցում / նորոգում / կառուցում (ըստ անհրաժեշտության),
✓ ճանապարհի կահավորում,
✓ անվտանգության տարրերի, ինչպես նաև սև կետերի շտկման համար անհրաժեշտ միջոցառումների իրականացում:

Նախագծերի կազմի նկատմամբ պահանջներ՝

- Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2017 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N128-Ն հրամանով սահմանված պահանջներին համապատասխան և պետք է ներառեն՝

✓ բացատրագիր (որն իր մեջ կներառի հիմնանորոգվող տեղամասի վիճակի, հետազննման արդյունքների՝ այդ թվում նաև գոյություն ունեցող ճանապարհային պատվածքի շերտի հաստության, գոյություն

ունեցող ճանապարհային պատվածքի շերտերի նյութերի կազմվածքի, հիմնատակի գրունտների վիճակի հետազոտությունների և նախատեսվող աշխատանքների վերաբերյալ, անհրաժեշտ լաբորատոր փորձարկումների քանակը, տարածաշրջանի քարտեզ՝ նշելով այն հատվածը, որտեղ իրականացվելու են շինարարական աշխատանքներ, նախատեսվող աշխատանքների իրականացման համար պահանջվող մեքենա - մեխանիզմների և ինժեներատեխնիկական մասնագիտական խմբի կազմերը),

- ✓ ինժեներաերկրաբանական եզրակացություն (որն իր մեջ կներառի տեղեկատվություն՝ կլիմայի, ռելյեֆի, շրջանի սեյսմիկ և բնահողերի սեյսմիկ հատկությունների, բնահողերի տեսակները ըստ փխրեցման կարգի, ջրաբանությունը և ջրաերկրաբանությունը, տեղական ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարի հետ համաձայնեցված պահուստի, լցակույտի և շինարարական աղբի տեղերի, օգտագործվող հանքանյութերի հանքերի տեղերի վերաբերյալ),
- ✓ գծագրեր (որոնք կներառեն՝ տախեոմետրական հանույթի հատակագիծը, այդ թվում՝ հենանիշերը իրենց կորդինատներով, ճանապարհի երկայնական կտրվածքը, լայնական կտրվածքներ՝ յուրաքանչյուրը 20մ հեռավորության վրա, սակայն հաշվի առնելով տեղանքի իրադրությունը նշված հեռավորությունը կարող է փոփոխվել, կահավորման և ջրահեռացման հատակագիծը, ճանապարհային պատվածքի կոնստրուկցիայի գծագրեր՝ բոլոր տիպերի համար կախված հարակից տարրերից),
- ✓ նախատեսվող արհեստական կառուցվածքների գծագրեր (որոնք կներառեն ծավալների մասնագրերը),
- ✓ տիպային գծագրեր (որոնք կներառեն՝ նախագծում ընդգրկվող կառուցվածքների, նախատեվող աշխատանքների և երթևեկության կազմակերպման սխեմաներ, այդ թվում՝ շինարարության ընթացքում աշխատանքային տեղամասերը լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներով կահավորելու սխեման և այլն),
- ✓ ամփոփագրեր (որոնք կներառեն հողային աշխատանքների՝ ըստ գրունտների կարգի, դրանց մշակման, տեղափոխման մեխանիզմների և աշխատանքի տեսակի, երթևեկելի մասի նորոգման՝ ըստ ծածկի կոնստրուկտիվ առանձին շերտերի և աշխատանքի տեսակի, կամրջի կոնստրուկտիվ տարրերի նորոգման՝ ըստ աշխատանքի տեսակի, կահավորման և անվտանգության տարրերի՝ ըստ աշխատանքի տեսակի, արհեստական կառուցվածքների՝ ըստ աշխատանքի տեսակի ամփոփագրեր),
- ✓ համահավաք ամփոփագրեր,
- ✓ նախահաշվի հիման վրա կազմված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, որի յուրաքանչյուր աշխատանքի միավորի արժեքը կներառի ՀՀ քաղաքաշինական նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված բոլոր ծախսերը, շահույթը, ինչպես նաև բոլոր տուրքերը, վճարները և հարկերը՝ առանց նախատեսված վերադարձի գումարի, կնքված և ստորագրված նախագծողի կողմից (այդ թվում հաշվի առնել չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի 50%),
- ✓ նախահաշիվ (որն իր մեջ կներառի ամփոփ, օբյեկտային և տեղային նախահաշիվներ):

Համաձայնեցումներ՝

- նախագծային փաստաթղթերը համաձայնեցնել ՀՀ ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության հետ,
- համայնքների վարչական սահմաններում առաջարկվող նախագծային լուծումները համաձայնեցնել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների հետ,
- տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների հետ համաձայնեցնել պահուստի, լցակույտի և շինարարական աղբի տեղերը,
- կոմունիկացիաների (ջրագծի, գազատարի, կապի մալուխի և այլն) տեղափոխում նախատեսելու դեպքում նախագիծը համաձայնեցնել իրավասու շահագրգիռ մարմինների հետ:

Նորմատիվային պահանջներ՝

- Ինժեներական հետազննումն իրականացնել ՀՀՇՆ I-2.01-99 շինարարական նորմերով և ԳՕՍՏ 32836-2014-ի, ԳՕՍՏ 33179-2014-ի ստանդարտներով սահմանված պահանջների համաձայն:
- Ինժեներաերկրաբանական հետազննումն իրականացնել ԳՕՍՏ 32868-2014-ի ստանդարտով սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական փաստաթղթերի համաձայն:
- Տեղագրագեոդեզիական հետազննումն իրականացնել ԳՕՍՏ 32869-2014-ի և ստանդարտով սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական փաստաթղթերին համաձայն:
- Նախագծային փաստաթղթերը մշակել ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ», ՀՀՇՆ 32-03.01-2024 «Կամուրջներ և խողովակներ», ՀՀՇՆ 32-03.02-2024 «Կամուրջների վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում, Հիմնական դրույթներ» շինարարական նորմերերի, ՄՄ ՏԿ 014-2011 մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված պահանջների համաձայն:
- Ճանապարհի կահավորումն իրականացնել ՀՀ կառավարության 10.01.2008թ.-ի թիվ 113-Ն և 26.10.2006թ. թիվ 1699 որոշումներով սահմանված կարգի համաձայն:

- Նախահաշիվը կազմել ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ.-ի թիվ 879-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն:

Նախագծային փաստաթղթերի աշխատանքային գծագրերը մշակել ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-99, ГОСТ 21.501-2018 ստանդարտներով սահմանված կանոնների և ՀՀ-ում գործող գերատեսչական այլ նորմատիվային փաստաթղթերի համաձայն:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Վաղարշապատի համայնքապետարան
Արմավիր, ք. Էջմիածին, Սբ. Մ. Մաշտոց 0
ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչ-ն
Հ/Հ՝ 900322201030
ՀՎՀՀ՝ 04440307

Համայնքի ղեկավարի

պաշտոնակատար՝ _____ Ա. Մեխակյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ
«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Աճառյան 54 բ
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 2050022451291001
ՀՎՀՀ՝ 00813453

Տնօրեն՝ _____ Դ. Քարտաշյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

LIMITED LIABILITY COMPANY
INSTITUTE
"DORPROJECT"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНСТИТУТ
"ДОРПРОЕКТ"

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ»
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

No 07/21-2

"__21_" _____07____ 2025 թ.

Վաղարշապատ համայնքի ղեկավար

Պրն Ա. Մեխակյանին

Հարգելի պարոն Մեխակյան,

ՀՀ Պետ բյուջեի շրջանակներում «Ճաննախագիծ» ինստիտուտի կողմից իրականացվում է Հ. Թումանյանի-Մ. Խորենացի (Հայկ Դանոյան) փողոց-գյուղ Արտիմետ (Չարենցի փողոց) հատվածի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ: Խնդրում ենք տվյալ ճանապարհահատվածի համար տալ նախագծով նախատեսված շինարարական աղբի համար որպես լցակույտ նախատեսված վայրի տեղեկություն:

Տնօրեն՝ Դ. Քարտաշյան

Yerevan 375 040, 54B Acharian St
Երևան 375 040, Աճառյան 54Բ
Ереван 375 040, ул. Ачаряна 54Б
+374 10 75 75 00
www.dorproject.am
llcdorproject@mail.ru
info@dorproject.am

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ
ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏԻ
ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՀՀ, 1101, ք.Էջմիածին, Սբ. Մ. Մաշտոցի 0
Հեռ. +374 (231) 53663
Էլ. փոստ: info@ejmiatsin.am

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
АРМАВИРСКИЙ МАРЗ
МУНИЦИПАЛИТЕТ ВАГАРШАПАТА
РА, 1101, г. Эчмиадзин, ул. Св. М. Маштоца 0
Тел.: +374 (231) 53663
Эл.почта: info@ejmiatsin.am

REPUBLIC OF ARMENIA, ARMAVIR MARZ, MUNICIPALITY OF VAGHARSHAPAT
Address: 0 St. M. Mashtots Str., 1101, Ejmiatsin, RA, Tel. +374 (231) 53663, E-mail: info@ejmiatsin.am

№ 3110 «25» հուլիսի 2025թ.

**«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆ Դ. ՔԱՐՏԱՇՅԱՆԻՆ**

Հարգելի՛ պարոն Քարտաշյան,

Ի պատասխան Ձեր 21.07.2025թ. N 07/21-2 գրության՝ հայտնում ենք, որ Վաղարշապատի համայնքապետարանի «Բնակարանային կոմունալ վարչություն» բյուջետային հիմնարկի կողմից շահագործվող աղբավայրը գտնվում է Էջմիածին քաղաքից դեպի Շահումյան գյուղ տանող ճանապարհահատվածի աջակողմյան հատվածում, որի երկարությունը կազմում է 7.5 կմ: Վաղարշապատ համայնքի ավագանու 25.12.2024թ. թիվ 110-Ն որոշմամբ 1 տոննա շինարարական աղբի աղբավայր տեղափոխման վճարը կազմում է 10000 (տասը հազար) ՀՀ դրամ:

Հարգանքով՝

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝ Ա. ՄԵԽԱԿՅԱՆ

Կատ. ԲԿՎ պետ՝ Գ. Գրիգորյան

Հեռ.՝ +374 231 53663-777

LIMITED LIABILITY COMPANY
INSTITUTE
"DORPROJECT"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНСТИТУТ
"ДОРПРОЕКТ"

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ»
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

No 07/21-1

"__21_" _____07____ 2025 թ.

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ» ՓԲԸ տնօրեն
Պրն Կ.Հարությունյանին

«ԳԱԶՊՐՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ
Վարչության նախագահ-Գլխավոր տնօրեն
Պրն Ա.Հակոբյանին

«ՏԵԼԵԿՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԲԲԸ տնօրեն
Պրն Հ.Եսայանին

«ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ» ՓԲԸ տնօրեն
Տիկին Մ.Շահինյանին

«ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն
Պրն Հ.Ֆարամազյանին

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն
Պրն Դ.Միրզոյանին

Հարգելի պարոն/տիկին

ՀՀ Պետ բյուջեի շրջանակներում «Ճաննախագիծ» ինստիտուտ ՍՊԸ-ի կողմից իրականացվում է ***Հ. Թումանյանի-Մ. Խորենացի (Հայկ Դանոյան) փողոց-գյուղ Արփիմեր (Չարենցի փողոց) հատվածի հիմնանորոգման նախագծի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայությունները***: Խնդրում ենք տվյալ ճանապարհահատվածի համար տրամադրել ստորգետնյա և վերգետնյա հաղորդակցուղիների (մալուխների, ջրագծերի, խողովակաշարերի) վերաբերյալ տեղեկություն:
Առդիր 1 էջ

Տնօրեն՝ Դ. Քարտաշյան

Yerevan 375 040, 54B Acharian St
Երևան 375 040, Աճառյան 54Բ
Ереван 375 040, ул. Ачаряна 54Б
+374 10 75 75 00
www.dorproject.am
llcdorproject@mail.ru
info@dorproject.am

МИНИСТЕРСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ И ИНФРАСТРУКТУР
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
ЗАО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ"
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

0084 Армения, Ереван, ул. З. Андраника 1
Тел. 060 38 00 01

MINISTRY OF TERRITORIAL ADMINISTRATION
AND INFRASTRUCTURES OF THE REPUBLIC
OF ARMENIA
"HIGH VOLTAGE ELECTRIC NETWORKS" CJSC
GENERAL DIRECTOR

0084 Armenia, Z. Andranik st.1, Yerevan
Tel: 060 38 00 01

ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԲԸ
ԳԼԽԱՎՈՐ ՏՆՕՐԵՆ

0084, Հայաստան, Երևան, Զ. Անդրանիկի 1,
Հեռ. 060 38 00 01
Էլ. հասցե: hven@hven.am, www.hven.am

No. 04/22.3/3761-2025
«23» 07 2025թ.

«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ
ՏՆՕՐԵՆ ԴԱՎԻԹ ՔԱՐՏԱՇՅԱՆԻՆ
(Քաղաք Երևան Աճառյան 54 Բ,
հեռ.՝ 010-75-75-00)

Հարգելի պարոն Քարտաշյան

Ի պատասխան Ձեր 2025 թվականի հուլիսի 21-ի N 07/21-1 գրության՝ Հ. Թումանյանի-Մ. Խորենացի (Հայկ Դանոյան) փողոց-Արտիմետ բնակավայր (Չարենցի փողոց) հատվածի հիմնանորոգման նախագծի պատրաստման համար ստորգետնյա և վերգետնյա հաղորդակցուղիների (մալուխների) վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրելու մասին, հայտնում եմ, որ նշված ճանապարհահատվածում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերության հաշվեկշռում հաշվառված ենթակառուցվածքներ չկան:

Հարգանքով՝
ԳԼԽԱՎՈՐ ՏՆՕՐԵՆ ԴԱՎԻԹ ՄԻՐԶՈՅԱՆ

Կատարող՝ ՇԾ ՆԾԻ գծով ճարտարագետ
Գևորգ Մանուկյան, հեռ. (060) 380-051

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏՆՕՐԵՆ

ՀՀ, ք. Եր ան, 0047, Ա. Արմենակյան 127, հեռ.՝ +374 (11) 59 12 01, +374 (11) 59 12 00

№ Մ.Գ 7082
«31» 07 2025

Չեր _____

Ք. Երևան, Աճառյան 54Բ
«Ճաննախագիծ» ինստիտուտ
ՍՊԸ տնօրեն
Պարոն Դ. Քարտաշյանին

Ի պատասխան Չեր թիվ 07/21-1
առ 21.07.2025թ գրության

Հարգելի պարոն Քարտաշյան

ՀՀ Արմավիրի մարզի Վաղարշապատ համայնքի Հ.Թումանյան-Մ.Խորենացի (Հայկ Դանոյան) փողոց-գյուղ Արփիմեթ (Չարենցի փողոց) հատվածում առկա էլ.փեղակայանքների մասին տեղեկատվություն ստանալու վերաբերյալ՝ անհրաժեշտ է, որ Չեր ներկայացուցիչը համապատասխան փեղանքի հատակագծով ներկայանա ք.Էջմիածին «ՀԷՑ» ՓԲ ընկերության «Մուսալեռ» մասնաճյուղի «Էջմիածին» էլ.ցանց (Գլխ.ճարտարագետ Արթուր Ալեքսանյան, հեռ.077-987-434):

Դ.Գրիգորյան

Կատ. Հ. Ավագյան
հեռ. 011-59-12-30

858-A-25

«ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ» ՓԲԸ

Խաղաղության փող. 1,
ք. Աբովյան, 2201, ՀՀ
հեռ.՝ (374 60) 46 46 46
էլ. փոստ՝ info@ovio.am
www.ovio.am

0838-07/25 22.07.2025

«Ճանապարհագիծ» ինստիտուտ ՍՊԸ

տնօրեն Դ. Քարտաշյանին

Հարգելի՛ պարոն Քարտաշյան,

Ի պատասխան 21 հուլիսի 2025 թվականի թիվ 07/21-1 Ձեր գրության՝ տեղեկացնում ենք, որ **Հ.Թումանյանի-Մ. Խորենացի (Հայկ Դանյան) փողոց-գյուղ Արտիմետ (Չարենցի փողոց) հատվածում** մոնտաժված են «ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ» փակ բաժնետիրական ընկերության կապի վերգետնյա մալուխները:

Հարգանքով՝

Հայկ Ֆարամազյան
Գլխավոր տնօրեն

կատարող՝ Գագիկ Այվազյան
Հեռ.՝ +374 94 200614

team TM
TELECOM ARMENIA

«Տելեկոմ Արմենիա» ԲԲԸ, ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության պող. 24/1, 0014 Հեռ.՝ 010 41 04 10
"Telecom Armenia" OJSC, 24/1, Azatutyan ave., Yerevan 0014, RA Tel.: 010 41 04 10

Ք.Երևան

Ճաննախագիծ ՍՊԸ ինստիտուտ

տնօրեն Պ-ն Դ.Քարտաշյանին

Dorproject LLC <llcdorproject@mail.ru>

«ՏԵԼԵԿՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԲԲԸ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ
ԵԼՔ N 1692/25-1
«23» 07 2025թ.

Հարգելի պարոն Քարտաշյան ,

Ի պատասխան Ձեր թիվ 07/21-1 առ 21.07.25թ. գրության տեղեկացնում ենք, որ նշված հատվածում առկա են «Տելեկոմ Արմենիա» ԲԲԸ-ին պատկանող ենթակառուցվածքներ, որը կանաչ գույնի գծով նշված են կից հատակագծի վրա: Աշխատանքների կատարման ժամանակ «Տելեկոմ Արմենիա» ԲԲԸ-ի աշխատակցի ներկայությունը պարտադիր է: Տեխնիկական աջակցության համար ներկայացնում ենք մեր մասնագետ Գրիքոր Ավագյանի կոնտակտային հեռախոսահամարը՝ 091432221:

Հարգանքով՝

Գ.Գևորգյան

Տեխնիկական տնօրեն

Կատարող՝ Մ. Հայրապետյան

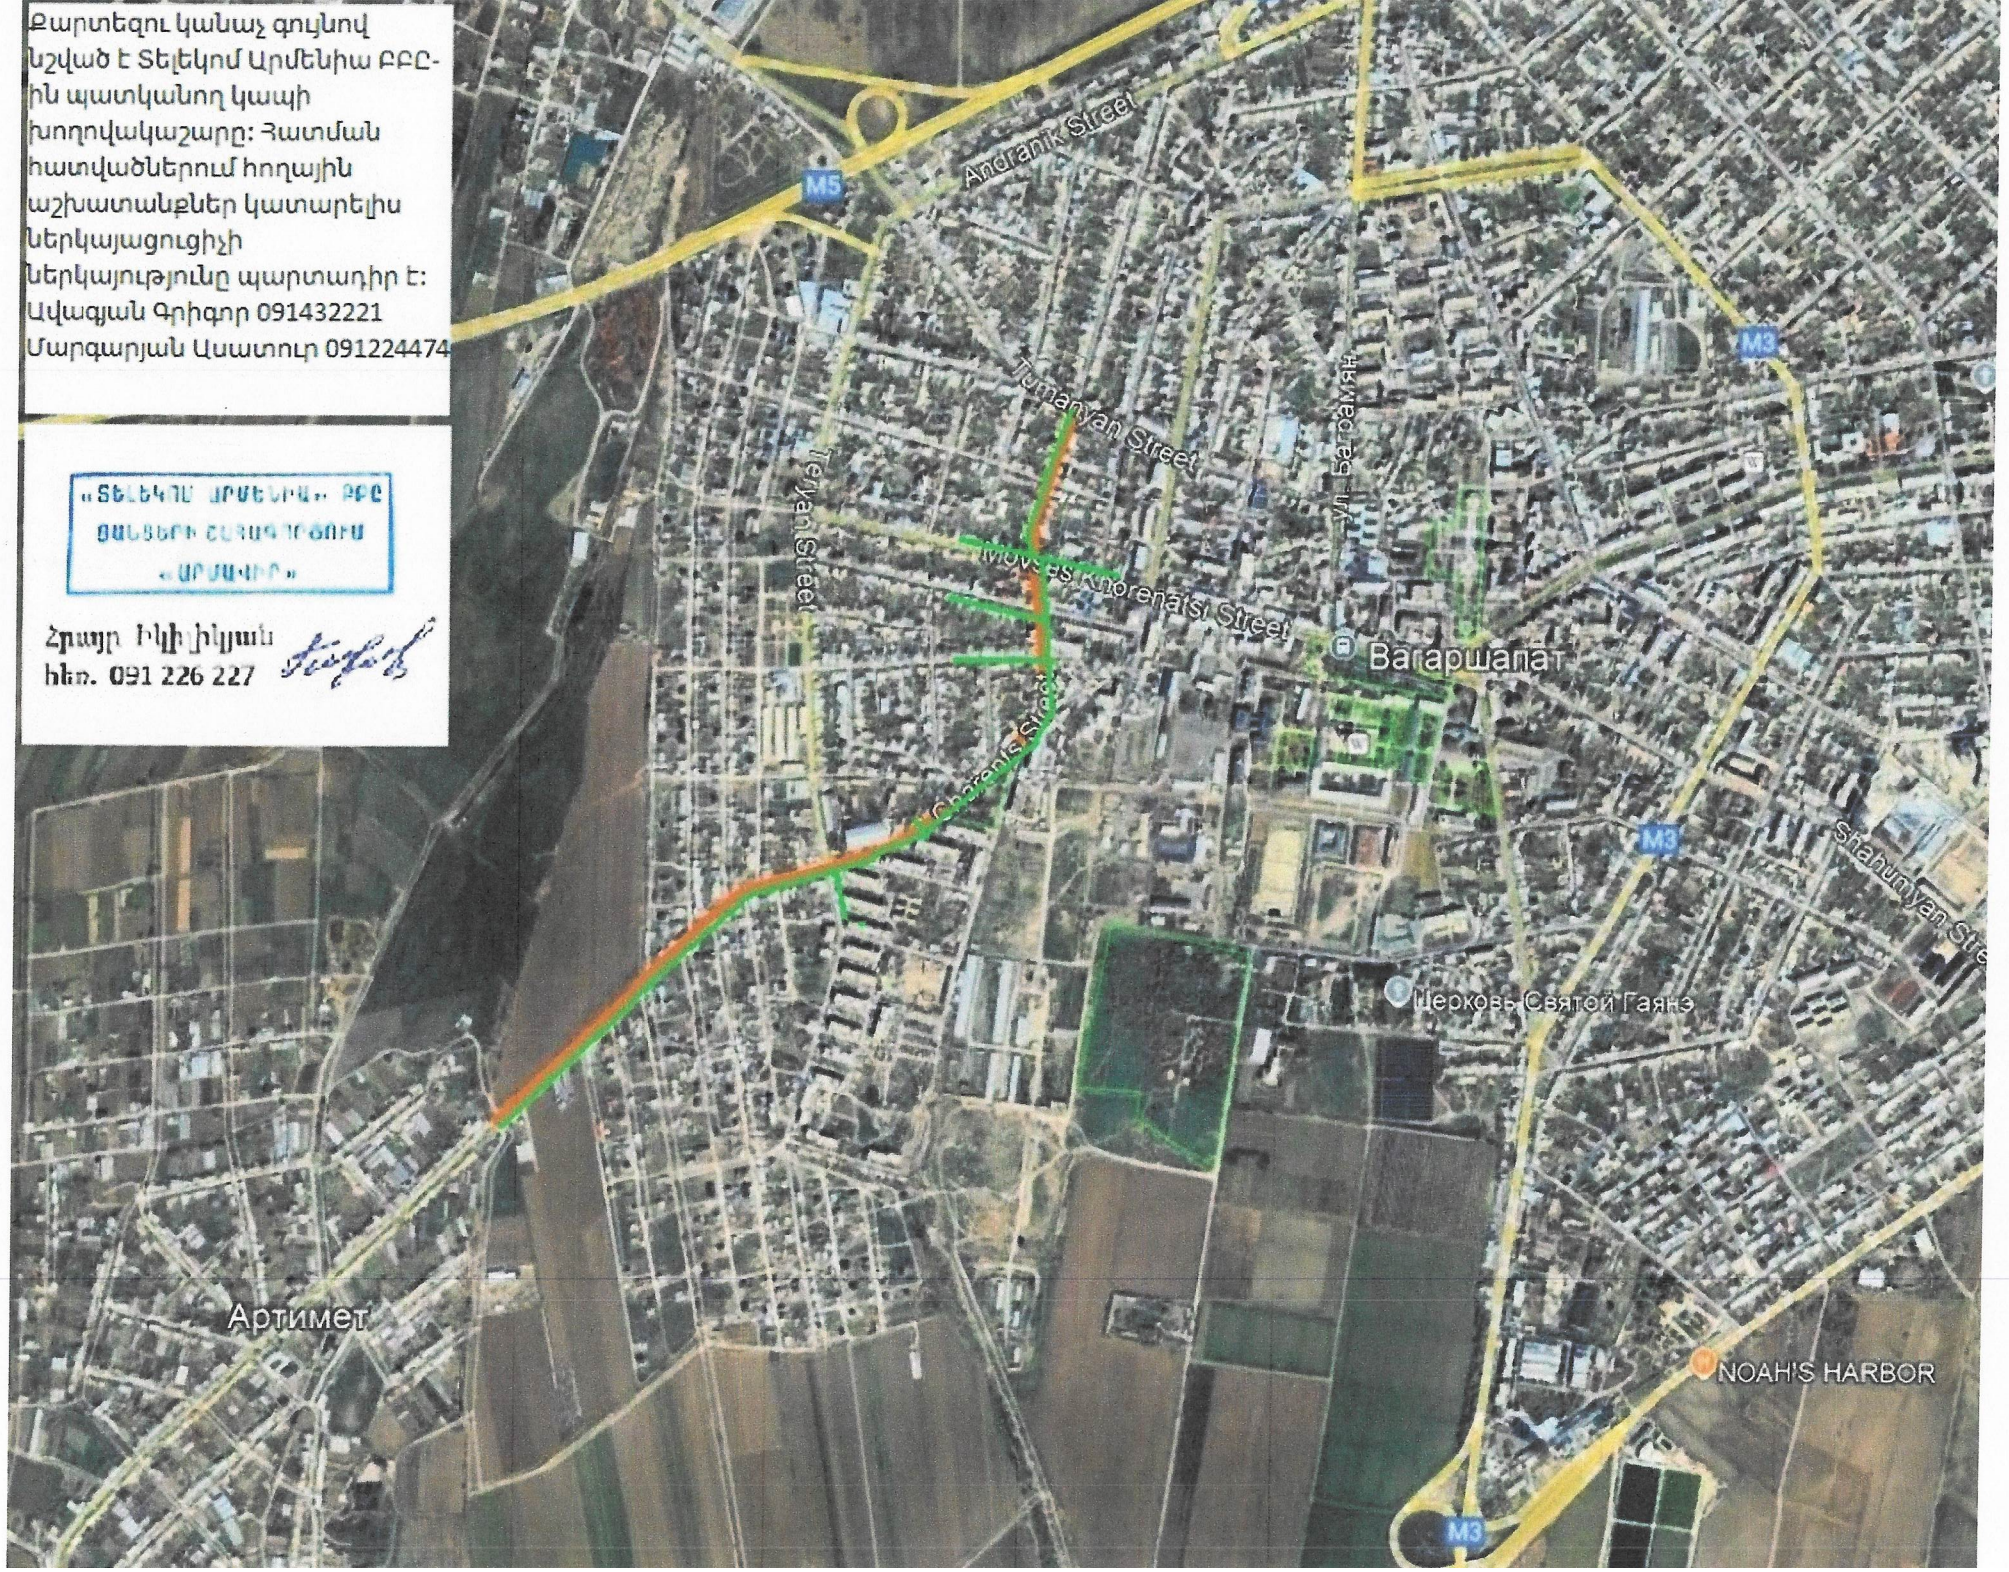

Քարտեզու կանաչ գույնով նշված է Տելեկոմ Արմենիա ԲԲԸ-ին պատկանող կապի խողովակաշարը: Հատման հատվածներում հողային աշխատանքներ կատարելիս ներկայացուցիչի ներկայությունը պարտադիր է:
Ավագյան Գրիգոր 091432221
Մարգարյան Ասատուր 091224474

«ՏԵԼԵԿՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԲԲԸ
ՑԱՆՑԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ
«ԱՐՄԱՎԻՐ»

Հրայր Իկի Իկյան
հեռ. 091 226 227

Проект финансируется	Վաղարշապատ քաղաքի Դանոյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат
Заказчик	Նախագծային աշխատանքներ/Проектные работы
Code No.	Վերնագիր/Заглавие
1_1_'01ПД_ЛД000_P_0001_00	Փաստաթղթերի ցանկ/Список документов
Дата 08/2025	

Վաղարշապատ քաղաքի Դանոյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում
Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат

Фаза	Раздел	Նախագիծ Проект	Կառուցվածքներ/Ցանց Структуры	Տեսակը тип	Համարը Номер	Վերանայում Пересмотр	Փաստաթղթի անվանումը/Название документов					Մասշտաբ Масштаб	Ամսաթիվ Дата
							Փաստաթղթի անվանումը 1 Название документов 1	Ենթաբաժին 1 подзаголовок 1	Ենթաբաժին 2 подзаголовок 2	Ենթաբաժին 3 подзаголовок 3	Ենթաբաժին 4 подзаголовок 4		
1	Վերջնական հանձնում/Окончательная сдача												
	01	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат											
		01ПД	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги										
			ГД000	Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога									
				П	Հատակագիծ / План								
1	01	01ПД	ГД000	П	0001	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога	Հատակագիծ / План	էջ/стр. 01 - 06	A1-1:250 A3-1:500	08/2025
1	01	01ПД	ГД000	П	0002	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога	Հատակագիծ / План	էջ/стр. 02 - 06	A1-1:250 A3-1:500	08/2025
1	01	01ПД	ГД000	П	0003	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога	Հատակագիծ / План	էջ/стр. 03 - 06	A1-1:250 A3-1:500	08/2025
1	01	01ПД	ГД000	П	0004	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога	Հատակագիծ / План	էջ/стр. 04 - 06	A1-1:250 A3-1:500	08/2025
1	01	01ПД	ГД000	П	0005	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога	Հատակագիծ / План	էջ/стр. 05 - 06	A1-1:250 A3-1:500	08/2025
1	01	01ПД	ГД000	П	0006	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога	Հատակագիծ / План	էջ/стр. 06 - 06	A1-1:250 A3-1:500	08/2025

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.y.

Фаза	Раздел	Նախագիծ Проект	Կառուցվածքներ/Թեմա Структуры	Տեսակը тип	Համարը Номер	Վերանայում Пересмотр	Փաստաթղթի անվանումը/Название документов					Մասշտաբ Масштаб	Ամսաթիվ Дата
							Փաստաթղթի անվանումը 1 Название документов 1	Ենթաբաժին 1 подзаголовок 1	Ենթաբաժին 2 подзаголовок 2	Ենթաբաժին 3 подзаголовок 3	Ենթաբաժին 4 подзаголовок 4		
				ПП	Երկայնական կտրվածք / Продольный профиль								
1	01	01ПД	ГД000	ПП	0001	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога	Երկայնական կտրվածք / Продольный профиль	էջ/стр. 01 - 06	A1-1:50/1:500 A3-1:100/1:1000	08/2025
1	01	01ПД	ГД000	ПП	0002	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога	Երկայնական կտրվածք / Продольный профиль	էջ/стр. 02 - 06	A1-1:50/1:500 A3-1:100/1:1000	08/2025
1	01	01ПД	ГД000	ПП	0003	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога	Երկայնական կտրվածք / Продольный профиль	էջ/стр. 03 - 06	A1-1:50/1:500 A3-1:100/1:1000	08/2025
1	01	01ПД	ГД000	ПП	0004	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога	Երկայնական կտրվածք / Продольный профиль	էջ/стр. 04 - 06	A1-1:50/1:500 A3-1:100/1:1000	08/2025
1	01	01ПД	ГД000	ПП	0005	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога	Երկայնական կտրվածք / Продольный профиль	էջ/стр. 05 - 06	A1-1:50/1:500 A3-1:100/1:1000	08/2025
1	01	01ПД	ГД000	ПП	0006	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога	Երկայնական կտրվածք / Продольный профиль	էջ/стр. 06 - 06	A1-1:50/1:500 A3-1:100/1:1000	08/2025
				ПС	Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения								
1	01	01ПД	ГД000	ПС	xx	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога	Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения	27 էջ/стр.	A1-1:50 A3-1:100	08/2025
				ТЧ	Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи								
1	01	01ПД	ГД000	ТЧ	0001	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога	Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи	Պայմանական նշաններ / Условные обозначения 1 - 4		08/2025
1	01	01ПД	ГД000	ТЧ	0002	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога	Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи	Պայմանական նշաններ / Условные обозначения 2 - 4		08/2025
1	01	01ПД	ГД000	ТЧ	0003	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога	Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи	Պայմանական նշաններ / Условные обозначения 3 - 4		08/2025
1	01	01ПД	ГД000	ТЧ	0004	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога	Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи	Պայմանական նշաններ / Условные обозначения 4 - 4		08/2025

06960002
ՅՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԳՈՐԾԱՔՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Фаза	Раздел	Նախագիծ Проект	Կառուցվածքներ/Թեմա Структуры	Տեսակը тип	Համարը Номер	Վերանայում Пересмотр	Փաստաթղթի անվանումը/Название документов Փաստաթղթի անվանումը 1 Название документов 1	Ենթաբաժին 1 подзаголовок 1	Ենթաբաժին 2 подзаголовок 2	Ենթաբաժին 3 подзаголовок 3	Ենթաբաժին 4 подзаголовок 4	Մասշտաբ Масштаб	Ամսաթիվ Дата
1	01	01ПД	ГД000	ТЧ	0005	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога	Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи	Ճանապարհային հագուստի կոնստրուկցիա / Конструкция дорожной одежды		08/2025
1	01	01ПД	ГД000	ТЧ	0006	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога	Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи	Մայթի տիպային գծագիր Устройство тротуаров Типовой чертеж		08/2025
1	01	01ПД	ГД000	ТЧ	0007	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога	Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи	Ծածկի կառուցումը փոխհատման և հարակցման մասերում Устройство дорожного покрытия на пересеченях и примыканиях		08/2025
1	01	01ПД	ГД000	ТЧ	0008	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога	Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи	Հավաքովի ե/բ սալ 1.3մ X1.3մ Сборная ж/б плита 1.3мX1.3м		08/2025
			ИГ000 Ինժեներական երկրաբանություն / Инженерная геология										
				ИГП Ինժեներաերկրաբանական հատակագիծ / Инженерно-геологический план									
1	01	01ПД	ИГ000	ИГП	0001	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Ինժեներական երկրաբանություն / Инженерная геология	Ինժեներաերկրաբանական հատակագիծ / Инженерно-геологический план	էջ/стр. 01 - 06	A1-1:250 A3-1:500	08/2025
1	01	01ПД	ИГ000	ИГП	0002	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Ինժեներական երկրաբանություն / Инженерная геология	Ինժեներաերկրաբանական հատակագիծ / Инженерно-геологический план	էջ/стр. 02 - 06	A1-1:250 A3-1:500	08/2025
1	01	01ПД	ИГ000	ИГП	0003	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Ինժեներական երկրաբանություն / Инженерная геология	Ինժեներաերկրաբանական հատակագիծ / Инженерно-геологический план	էջ/стр. 03 - 06	A1-1:250 A3-1:500	08/2025
1	01	01ПД	ИГ000	ИГП	0004	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Ինժեներական երկրաբանություն / Инженерная геология	Ինժեներաերկրաբանական հատակագիծ / Инженерно-геологический план	էջ/стр. 04 - 06	A1-1:250 A3-1:500	08/2025
1	01	01ПД	ИГ000	ИГП	0005	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Ինժեներական երկրաբանություն / Инженерная геология	Ինժեներաերկրաբանական հատակագիծ / Инженерно-геологический план	էջ/стр. 05 - 06	A1-1:250 A3-1:500	08/2025
1	01	01ПД	ИГ000	ИГП	0006	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Ինժեներական երկրաբանություն / Инженерная геология	Ինժեներաերկրաբանական հատակագիծ / Инженерно-геологический план	էջ/стр. 06 - 06	A1-1:250 A3-1:500	08/2025
				ИГПП Ինժեներաերկրաբանական երկայնական կտրվածք/Инженерно-геологический продольный профиль									
1	01	01ПД	ИГ000	ИГПП	0001	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Ինժեներական երկրաբանություն / Инженерная геология	Ինժեներաերկրաբանական երկայնական կտրվածք/Инженерно-геологический продольный профиль	Ինժեներաերկրաբանական երկայնական կտրվածք/Инженерно-геологический продольный профиль էջ/стр. 01 - 01	A1-1:1000 A3-1:2000	08/2025

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«ՆԱԽԱՀԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.r.y.

Фаза	Раздел	Նախագիծ Проект	Կառուցվածքներ/Տեխնիկական Структуры	Տեսակը тип	Համարը Номер	Վերանայում Пересмотр	Փաստաթղթի անվանումը/Название документов Փաստաթղթի անվանումը 1 Название документов 1	Ենթաբաժին 1 подзаголовок 1	Ենթաբաժին 2 подзаголовок 2	Ենթաբաժին 3 подзаголовок 3	Ենթաբաժին 4 подзаголовок 4	Մասշտաբ Масштаб	Ամսաթիվ Дата
		03НС	փոքր կառուցվածքներ/небольшие структуры										
			ПВ001 Ստորգետնյա ջրահեռացում / Подземный водоотвод										
				П Հատակագիծ / План									
1	01	03НС	ПВ001	П	0001	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Ստորգետնյա ջրահեռացում / Подземный водоотвод	Հատակագիծ / План	էջ/ лист 1 - 6	A3 - Scale 1:500	08/2025
1	01	03НС	ПВ001	П	0002	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Ստորգետնյա ջրահեռացում / Подземный водоотвод	Հատակագիծ / План	էջ/ лист 2 - 6	A3 - Scale 1:500	08/2025
1	01	03НС	ПВ001	П	0003	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Ստորգետնյա ջրահեռացում / Подземный водоотвод	Հատակագիծ / План	էջ/ лист 3 - 6	A3 - Scale 1:500	08/2025
1	01	03НС	ПВ001	П	0004	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Ստորգետնյա ջրահեռացում / Подземный водоотвод	Հատակագիծ / План	էջ/ лист 4- 6	A3 - Scale 1:500	08/2025
1	01	03НС	ПВ001	П	0005	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Ստորգետնյա ջրահեռացում / Подземный водоотвод	Հատակագիծ / План	էջ/ лист 5 - 6	A3 - Scale 1:500	08/2025
1	01	03НС	ПВ001	П	0006	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Ստորգետնյա ջրահեռացում / Подземный водоотвод	Հատակագիծ / План	էջ/ лист 6- 6	A3 - Scale 1:500	08/2025
				ПП Երկայնական կտրվածք / Продольный профиль									
1	01	03НС	ПВ001	ПП	0001	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Ստորգետնյա ջրահեռացում / Подземный водоотвод	Երկայնական կտրվածք / Продольный профиль	էջ/ лист 1- 4	A3 - Scale 1:100	08/2025
1	01	03НС	ПВ001	ПП	0002	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Ստորգետնյա ջրահեռացում / Подземный водоотвод	Երկայնական կտրվածք / Продольный профиль	էջ/ лист 2 - 4	A3 - Scale 1:100	08/2025
1	01	03НС	ПВ001	ПП	0003	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Ստորգետնյա ջրահեռացում / Подземный водоотвод	Երկայնական կտրվածք / Продольный профиль	էջ/ лист 3 - 4	A3 - Scale 1:100	08/2025
1	01	03НС	ПВ001	ПП	0004	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Ստորգետնյա ջրահեռացում / Подземный водоотвод	Երկայնական կտրվածք / Продольный профиль	էջ/ лист 4 - 4	A3 - Scale 1:100	08/2025

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Фаза	Раздел	Նախագիծ Проект	Կառուցվածքներ/Ցանց Структуры	Տեսակը тип	Համարը Номер	Վերանայում Пересмотр	Փաստաթղթի անվանումը/Название документов					Մասշտաբ Масштаб	Ամսաթիվ Дата
							Փաստաթղթի անվանումը 1 Название документов 1	Ենթաբաժին 1 подзаголовок 1	Ենթաբաժին 2 подзаголовок 2	Ենթաբաժին 3 подзаголовок 3	Ենթաբաժին 4 подзаголовок 4		
				ТЧ	Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи								
1	01	03НС	ПВ001	ТЧ	0001	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Ստորգետնյա ջրահեռացում / Подземный водоотвод	Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи	Անձրևընդունիչ տիպ 1, 2 / Дождеприемник тип 1, 2 էջ/ лист 1 - 6	A3 - Scale 1:20	08/2025
1	01	03НС	ПВ001	ТЧ	0002	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Ստորգետնյա ջրահեռացում / Подземный водоотвод	Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи	Անձրևընդունիչ տիպ 3,4/ Дождеприемник тип 3,4 էջ/ лист 2 - 6	A3 - Scale 1:20	08/2025
1	01	03НС	ПВ001	ТЧ	0003	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Ստորգետնյա ջրահեռացում / Подземный водоотвод	Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи	Անձրևընդունիչ տիպ 1, 2, 3, 4/ Дождеприемник тип 1, 2, 3, 4 էջ/ лист 3 - 6	A3 - Scale 1:20	08/2025
1	01	03НС	ПВ001	ТЧ	0004	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Ստորգետնյա ջրահեռացում / Подземный водоотвод	Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи	Ջրծեծ հոր /Дренажный колодец էջ/ лист 4 - 6	A3 - Scale 1:40	08/2025
1	01	03НС	0	ТЧ	0005	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Ստորգետնյա ջրահեռացում / Подземный водоотвод	Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи	Անձրևընդունիչ տիպ 1, 2, 3, 4/ Дождеприемник тип 1, 2, 3, 4 Անձրևահորի ե/բ սալի ամրանավորում/Армировка ж/б плиты дождеприемни	A3 - Scale 1:20	08/2025
1	01	03НС	ПВ001	ТЧ	0006	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Ստորգետնյա ջրահեռացում / Подземный водоотвод	Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи	Անձրևընդունիչ տիպ 1, 2, 3, 4/ Дождеприемник тип 1, 2, 3, 4 Հիմքի ամրանավորում/Армирование фундамента	A3 - Scale 1:500	08/2025
	04БД	Ճանապարհի անվտանգություն/Безопасность дорожного движения											
		ЗР000	Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и разметка/										
			ТЧ	Տիպային գծագրեր/Типовые чертежи									
1	01	04БД	ЗР000	ТЧ	0001	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի անվտանգություն/Безопасность дорожного движения	Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и разметка/	Տիպային գծագրեր/Типовые чертежи	Ճանապարհի տիպային հորիզոնական գծանշում Горизонтальная типовая разметка		08/2025
1	01	04БД	ЗР000	ТЧ	0002	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի անվտանգություն/Безопасность дорожного движения	Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и разметка/	Տիպային գծագրեր/Типовые чертежи	Ճանապարհային նշանների տեղադրման տիպային նախագիծ Схема установки дорожних знаков		08/2025
1	01	04БД	ЗР000	ТЧ	0003	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի անվտանգություն/Безопасность дорожного движения	Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и разметка/	Տիպային գծագրեր/Типовые чертежи	Ճանապարհային նշանների չափերի սխեմա Схема размеров дорожных знаков		08/2025
1	01	04БД	ЗР000	ТЧ	0004	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի անվտանգություն/Безопасность дорожного движения	Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и разметка/	Տիպային գծագրեր/Типовые чертежи	Անհատական նախագծման նշաններ Знаки индивидуального проектирования		08/2025

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 p.r.y.

Фаза	Раздел	Նախագիծ Проект	Կառուցվածքներ/Թեմա Структуры	Տեսակը тип	Համարը Номер	Վերանայում Пересмотр	Փաստաթղթի անվանումը/Название документов					Մասշտաբ Масштаб	Ամսաթիվ Дата
							Փաստաթղթի անվանումը 1 Название документов 1	Ենթաբաժին 1 подзаголовок 1	Ենթաբաժին 2 подзаголовок 2	Ենթաբաժին 3 подзаголовок 3	Ենթաբաժին 4 подзаголовок 4		
1	01	04БД	ЗР000	ТЧ	0005	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի անվտանգություն/Безопасность дорожного движения	Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и разметка/	Տիպային գծագրեր/Типовые чертежи	Երթևեկության կազմակերպման սխեմա Схема регулирования движения		08/2025
				П	Հատակագիծ/План								
1	01	04БД	ЗР000	П	0001	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի անվտանգություն/Безопасность дорожного движения	Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и разметка/	Հատակագիծ/План	էջ/стр. 01 - 06	A1-1:250 A3-1:500	08/2025
1	01	04БД	ЗР000	П	0002	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի անվտանգություն/Безопасность дорожного движения	Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и разметка/	Հատակագիծ/План	էջ/стр. 02 - 06	A1-1:250 A3-1:500	08/2025
1	01	04БД	ЗР000	П	0003	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի անվտանգություն/Безопасность дорожного движения	Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и разметка/	Հատակագիծ/План	էջ/стр. 03 - 06	A1-1:250 A3-1:500	08/2025
1	01	04БД	ЗР000	П	0004	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի անվտանգություն/Безопасность дорожного движения	Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и разметка/	Հատակագիծ/План	էջ/стр. 04 - 06	A1-1:250 A3-1:500	08/2025
1	01	04БД	ЗР000	П	0005	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի անվտանգություն/Безопасность дорожного движения	Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и разметка/	Հատակագիծ/План	էջ/стр. 05 - 06	A1-1:250 A3-1:500	08/2025
1	01	04БД	ЗР000	П	0006	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ճանապարհի անվտանգություն/Безопасность дорожного движения	Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и разметка/	Հատակագիծ/План	էջ/стр. 06 - 06	A1-1:250 A3-1:500	08/2025
		05ВЕ	Ամփոփագրեր/Ведомости										
			ВЕ000 Ամփոփագրեր/Ведомости										
				ВЕ	Ամփոփագրեր/Ведомости								
1	01	05ВЕ	ВЕ000	ВЕ	0000	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	Բացատրագիր / Пояснительная записка		08/2025
1	01	05ВЕ	ВЕ000	ВЕ	0001	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	Հողային պաստառի վերականգնման ամփոփագիր Ведомость восстановления земляного полотна		08/2025
1	01	05ВЕ	ВЕ000	ВЕ	0002	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	Երթևեկելի մասի վերականգնման ամփոփագիր Ведомость восстановления проезжей части		08/2025
1	01	05ВЕ	ВЕ000	ВЕ	0003	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	Իջատեղերի և մուտքերի ամփոփագիր Ведомость съездов и входов		08/2025

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԴՈՐՁԱԿՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Фаза	Раздел	Նախագիծ Проект	Կառուցվածքներ Структуры	Տեսակը тип	Համարը Номер	Վերանայում Пересмотр	Փաստաթղթի անվանումը/Название документов					Մասշտաբ Масштаб	Ամսաթիվ Дата
							Փաստաթղթի անվանումը 1 Название документов 1	Ենթաբաժին 1 подзаголовок 1	Ենթաբաժին 2 подзаголовок 2	Ենթաբաժին 3 подзаголовок 3	Ենթաբաժին 4 подзаголовок 4		
1	01	05BE	BE000	BE	0004	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	Մայթերի քանդման և վերականգման ամփոփագիր / Ведомость разборки и устройства тротуаров		08/2025
1	01	05BE	BE000	BE	0005	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	Անձրևահորերի և դիտահորերի ամփոփագիր Ведомость дождеприёмников и колодцев		08/2025
1	01	05BE	BE000	BE	0006	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	Արգելափակոցների ամփոփագիր / Ведомость дорожных ограждений		08/2025
1	01	05BE	BE000	BE	0007	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	Երթ. մասի գծանշման ամփոփագիր Ведомость дорожной разметки		08/2025
1	01	05BE	BE000	BE	0008	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ճանապարհային նշանների ամփոփագիր Ведомость дорожных знаков		08/2025
1	01	05BE	BE000	BE	0009	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	Կոմունիկացիաների վերատեղադրման ամփոփագիր / Перенос инженерных сетей		08/2025
1	01	05BE	BE000	BE	0010	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРИТОРИИ МУСОРНЫХ ЯЩИКОВ		08/2025
1	01	05BE	BE000	BE	0011	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	Արհեստական կառուցվածքների ամփոփագիր Ведомость искуственных сооружений		08/2025
1	01	05BE	BE000	BE	0012	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	ԽՈՂՈՎԱԿԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ / ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ТРУБЫ		08/2025
1	01	05BE	BE000	BE	0013	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	ՍՏՈՐԳԵՏՆՅԱ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ / ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ПОДЗЕМНОГО ВОДООТВОДА		08/2025
1	01	05BE	BE000	BE	0014	00	Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ/СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ		08/2025

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԳՆԱՀԱՏՈՒՅՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.y.

Վաղարշապատ քաղաքի Դանոյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат

Նախագծի սկիզբ

Начало проекта

Կմ/км 0+000

Նախագծի վերջ

Конец проекта

կմ/км 1+905

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

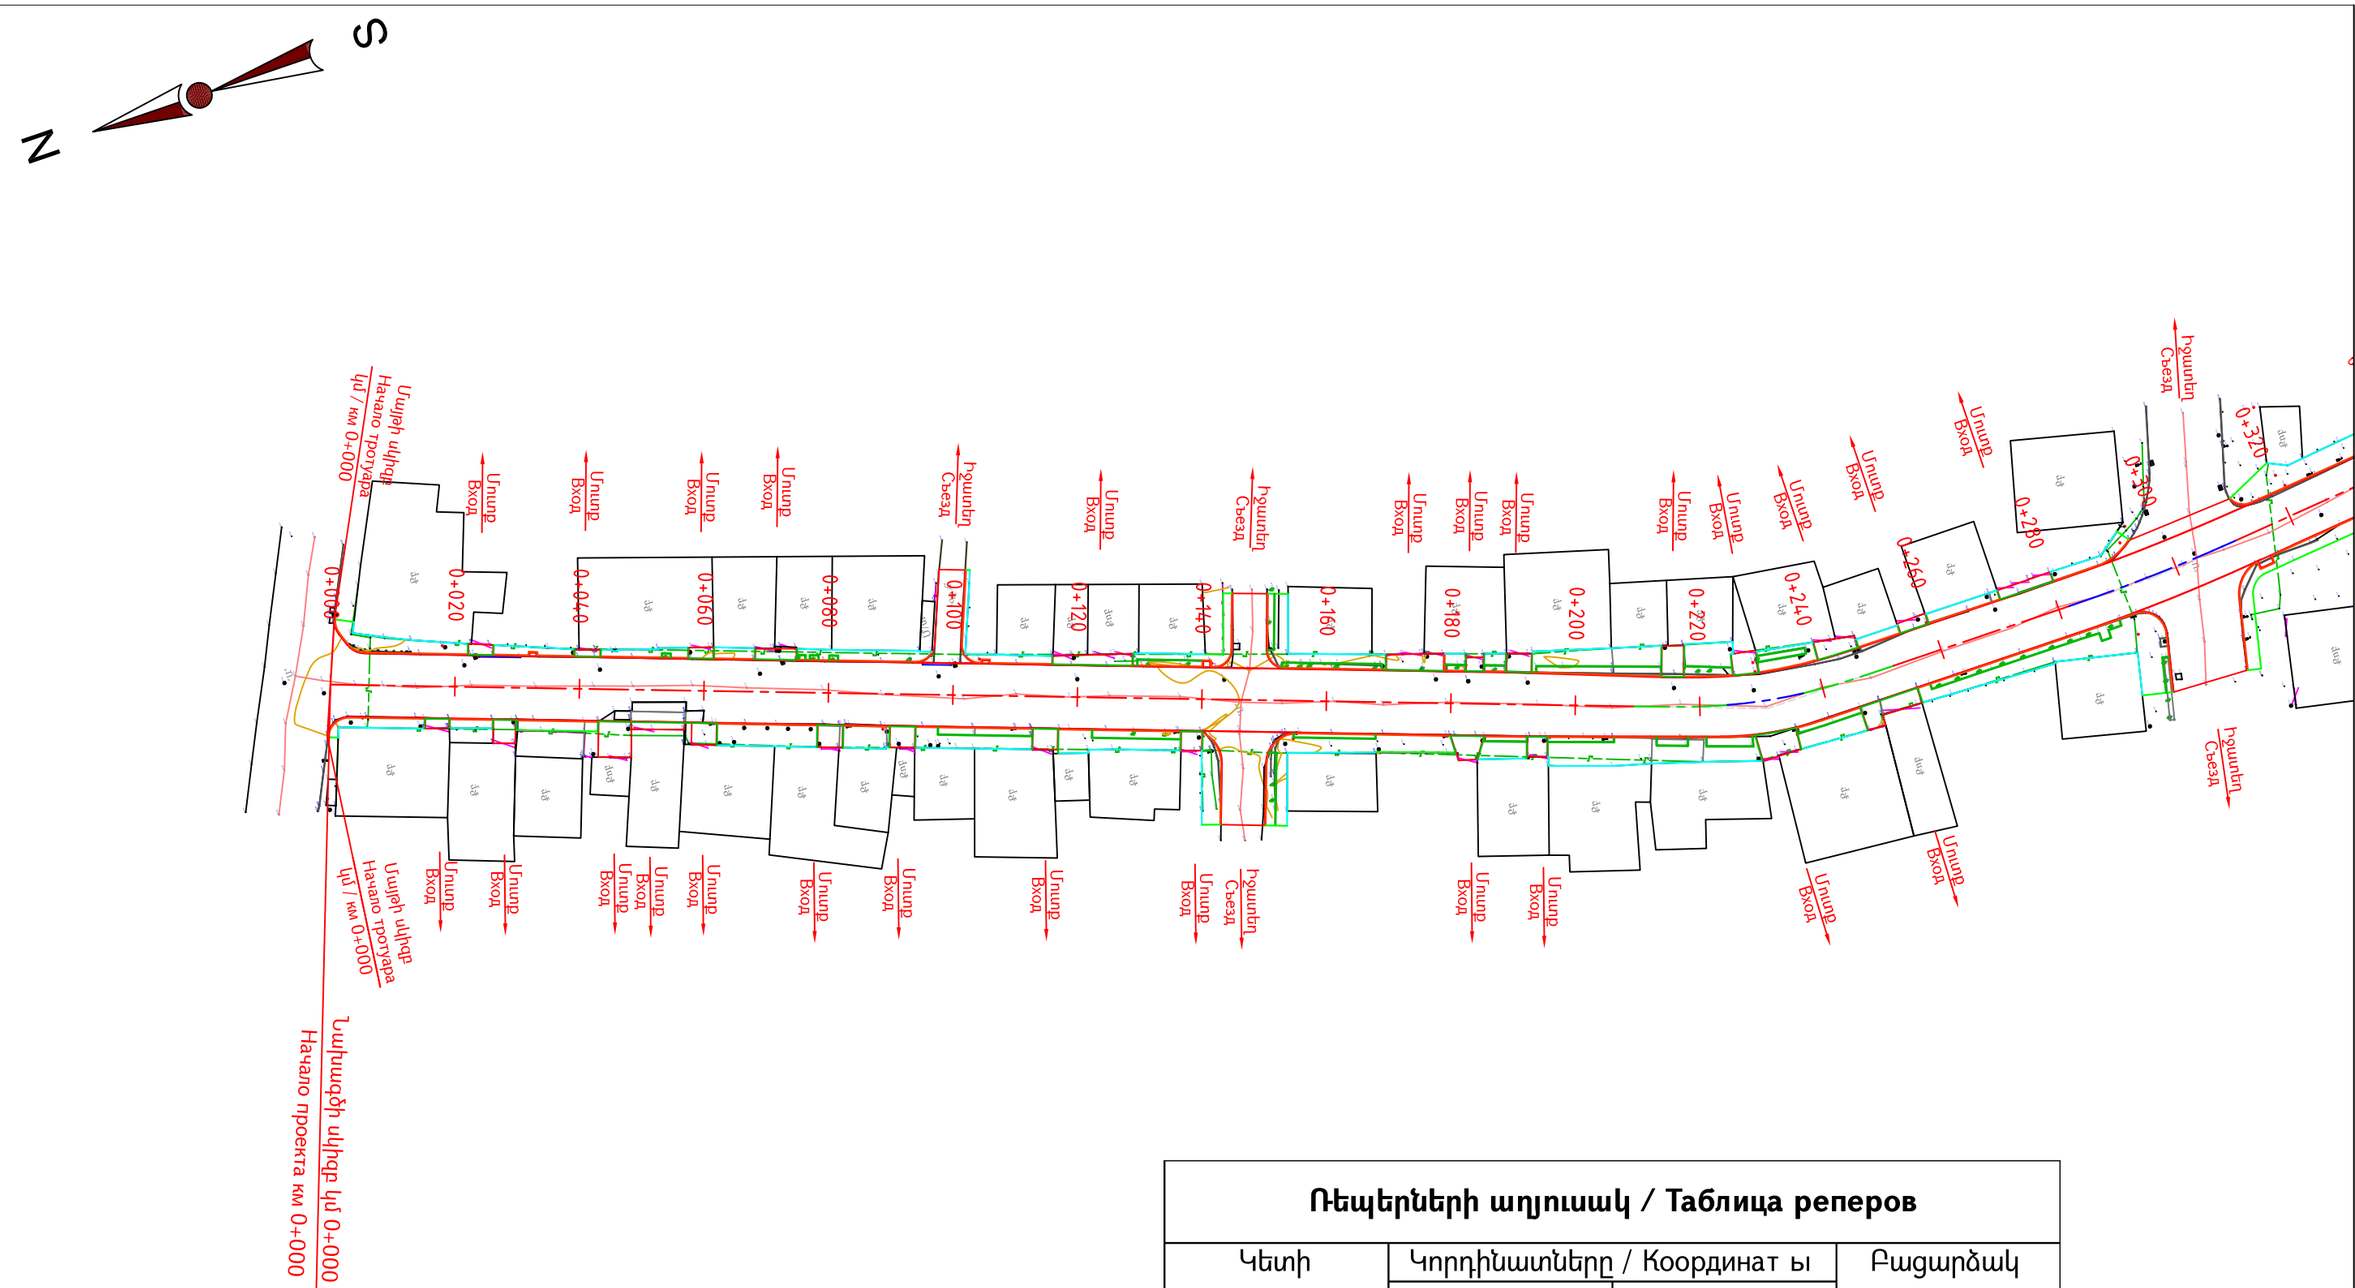

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.r.y.

Ռեպերների աղյուսակ / Таблица реперов

Կետի անվանումը Наименование точки	Կոորդինատները / Координаты		Բացարձակ բարձրությունը Абсолют ная высот а
	X	Y	
Rp1	4447363.675	8438225.954	864.7986
RP2	4448086.22	8438994.736	871.3702
RP3	4447573.201	8438558.341	867.0489
RP4	4447196.823	8438075.244	863.8275

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта Վաղարշապատ քաղաքի Դանյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Данян в городе Вагаршапат

Գծագիր / Чертеж
Դանյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/км0+000-км1+605 М-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Данян
Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Հատակագիծ / План էջ/стр. 1 - 6

Код документа														
Фаза	Раздел	Проект	Структуры	Тип	Номер	Пересмотр								Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
1	01	01ПД	ГД000	П	0001	00								A1-1:500 A3-1:1000
Контактный номер	Գծագիր N / Номер документа						00	08.2025	Окончательная сдача	АС	ГД		Վերտուղում Пересмотр
N ՀՀ ԱՇՀ ՄՍԿԳ 25/30	1-01-01ПД-ГД000-П-0001_00						Վերտուղում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовленный	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный	00

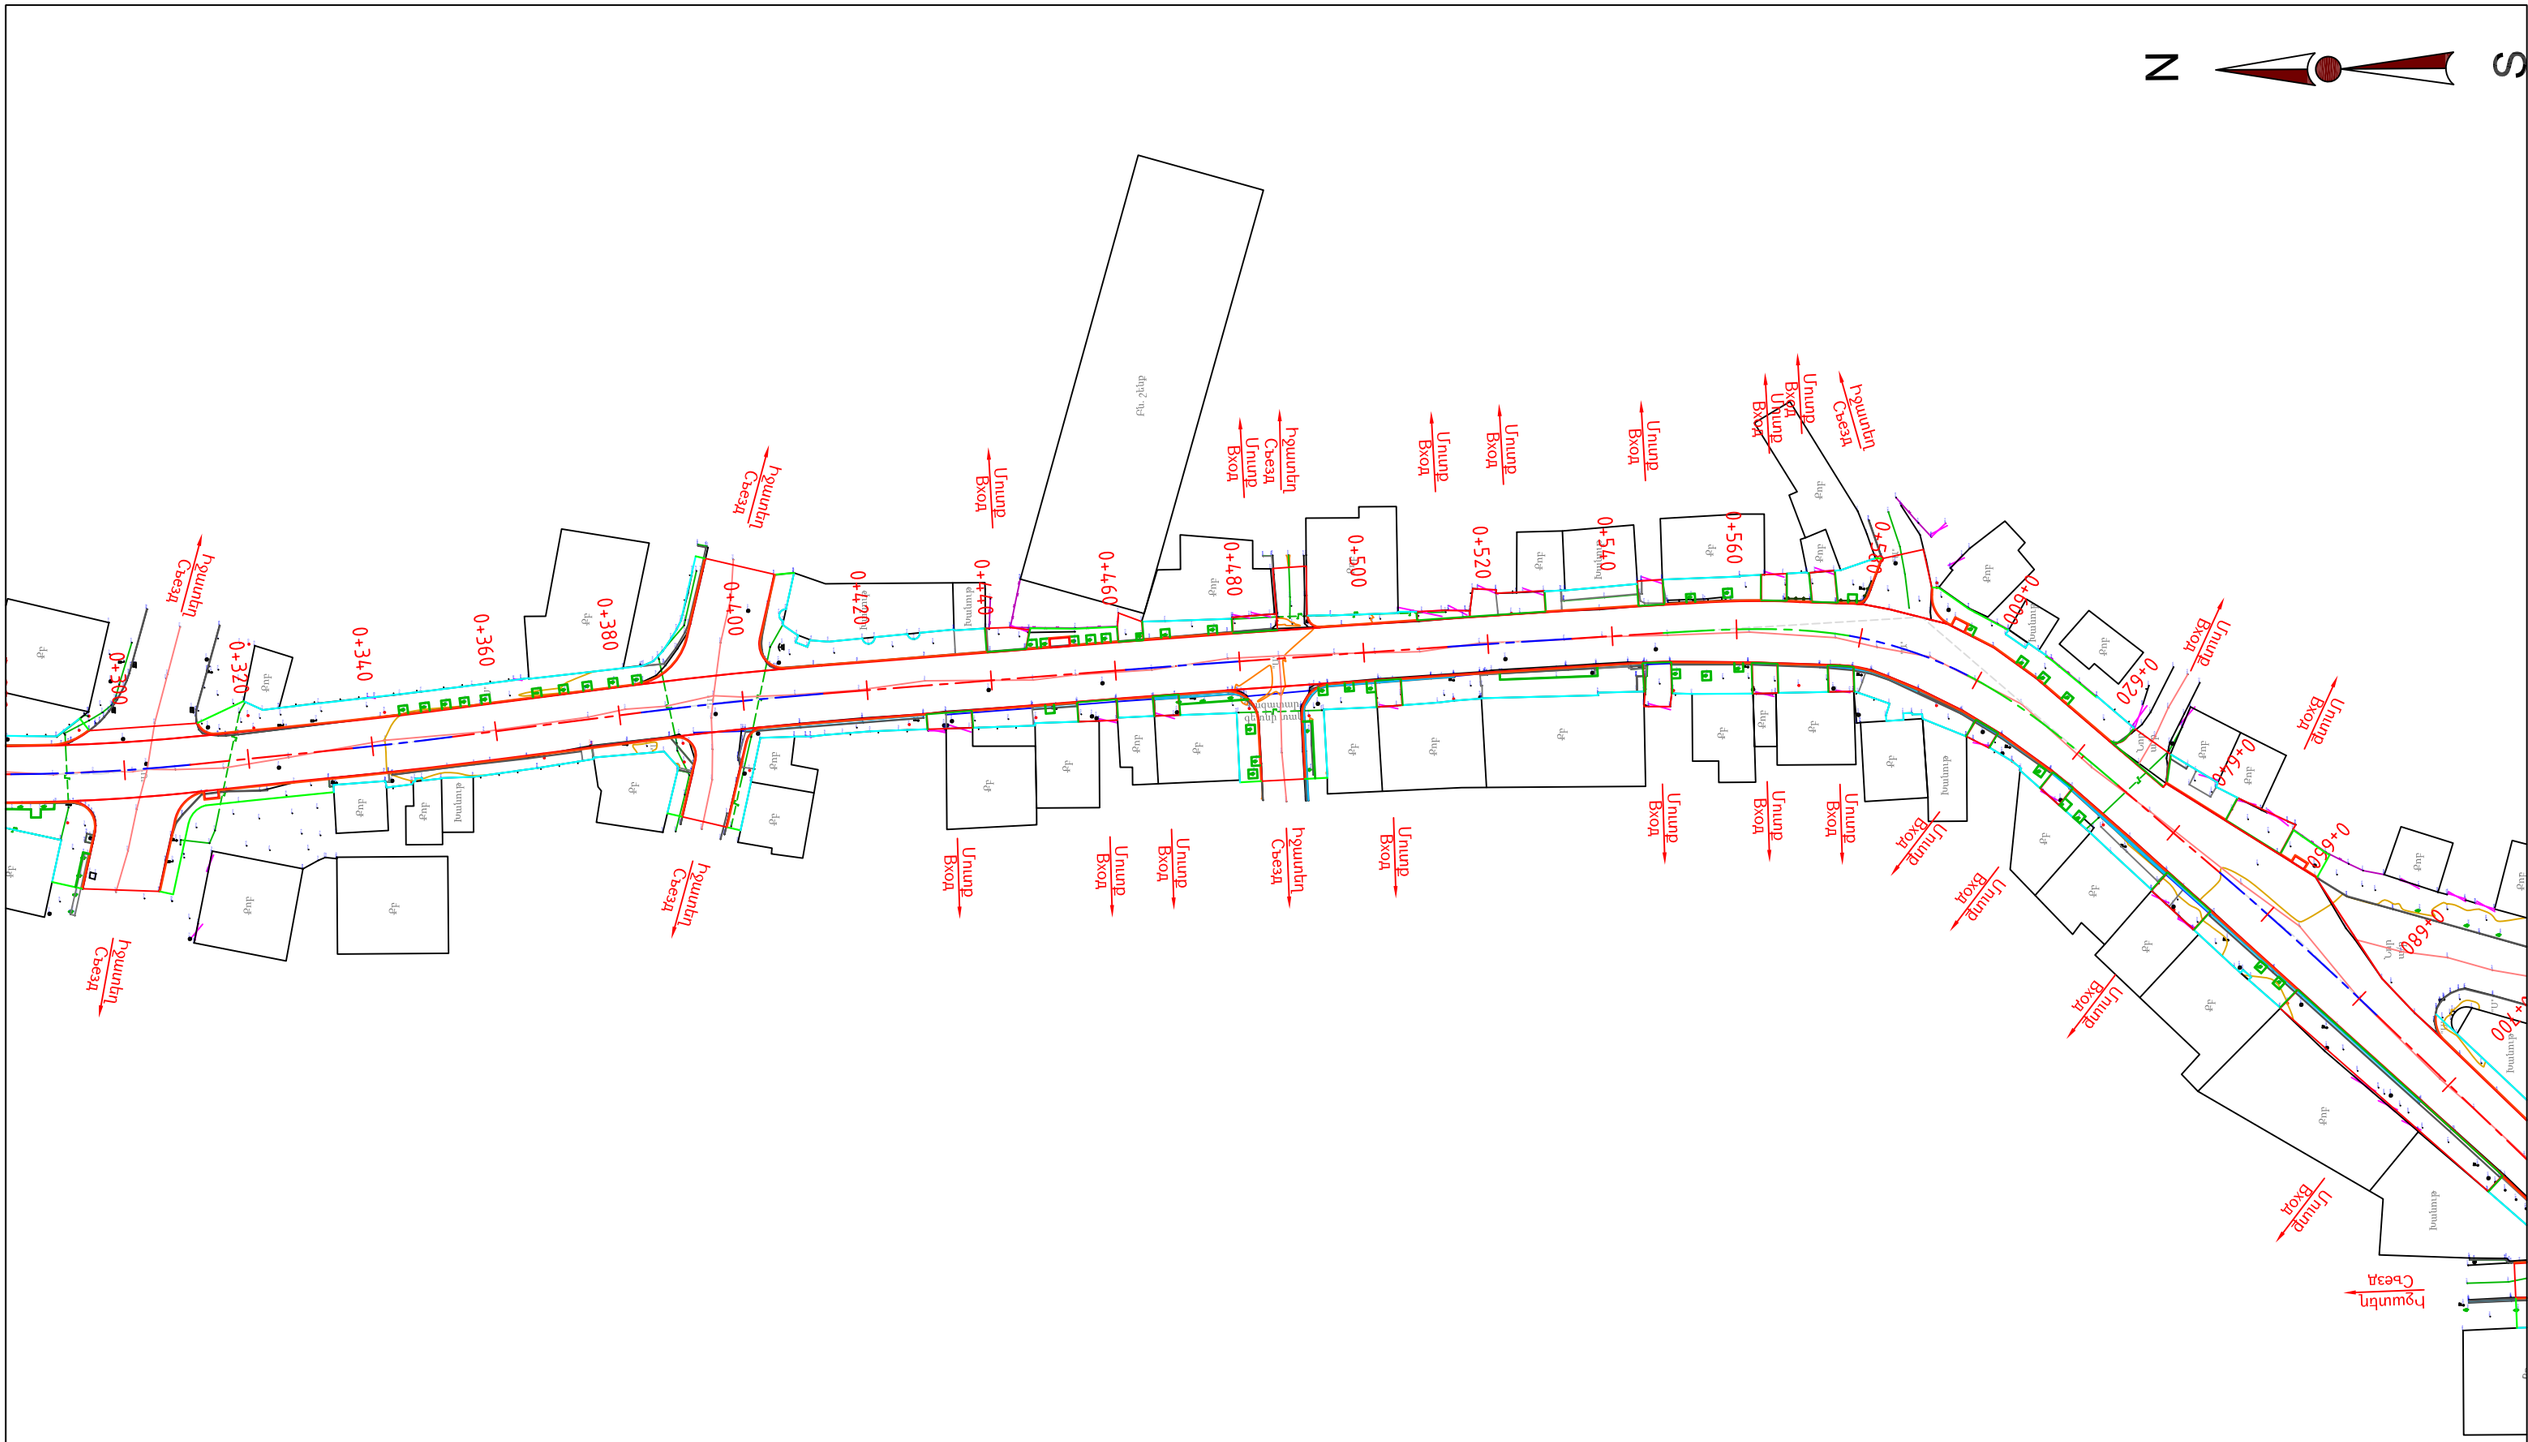

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
"_____"_____20 թ.г.y.

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта Վաղարշապատ քաղաքի Դանյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Данян в городе Вагаршапат

Գծագիր / Чертеж
Դանյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 M-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Данян
Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Հատակագիծ / План էջ/стр. 2 - 6

Код документа													
Фаза	Раздел	Проект	Структуры	Тип	Номер	Пересмотр							Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
1	01	01ՊԴ	ԳԴ000	Պ	0002	00							A1-1:500 A3-1:1000
Контактный номер		Գծագիր N / Номер документа					00	08.2025	Окончательная сдача	АС	ГД		Վերանայում Пересмотр
N ՀՀ ԱՇՀ-ԼՀ ՄԱՍՆԱՃ 25/30		1-01-01ՊԴ-ԳԴ000-Պ-0002_00					Վերանայում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовленный	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный	00

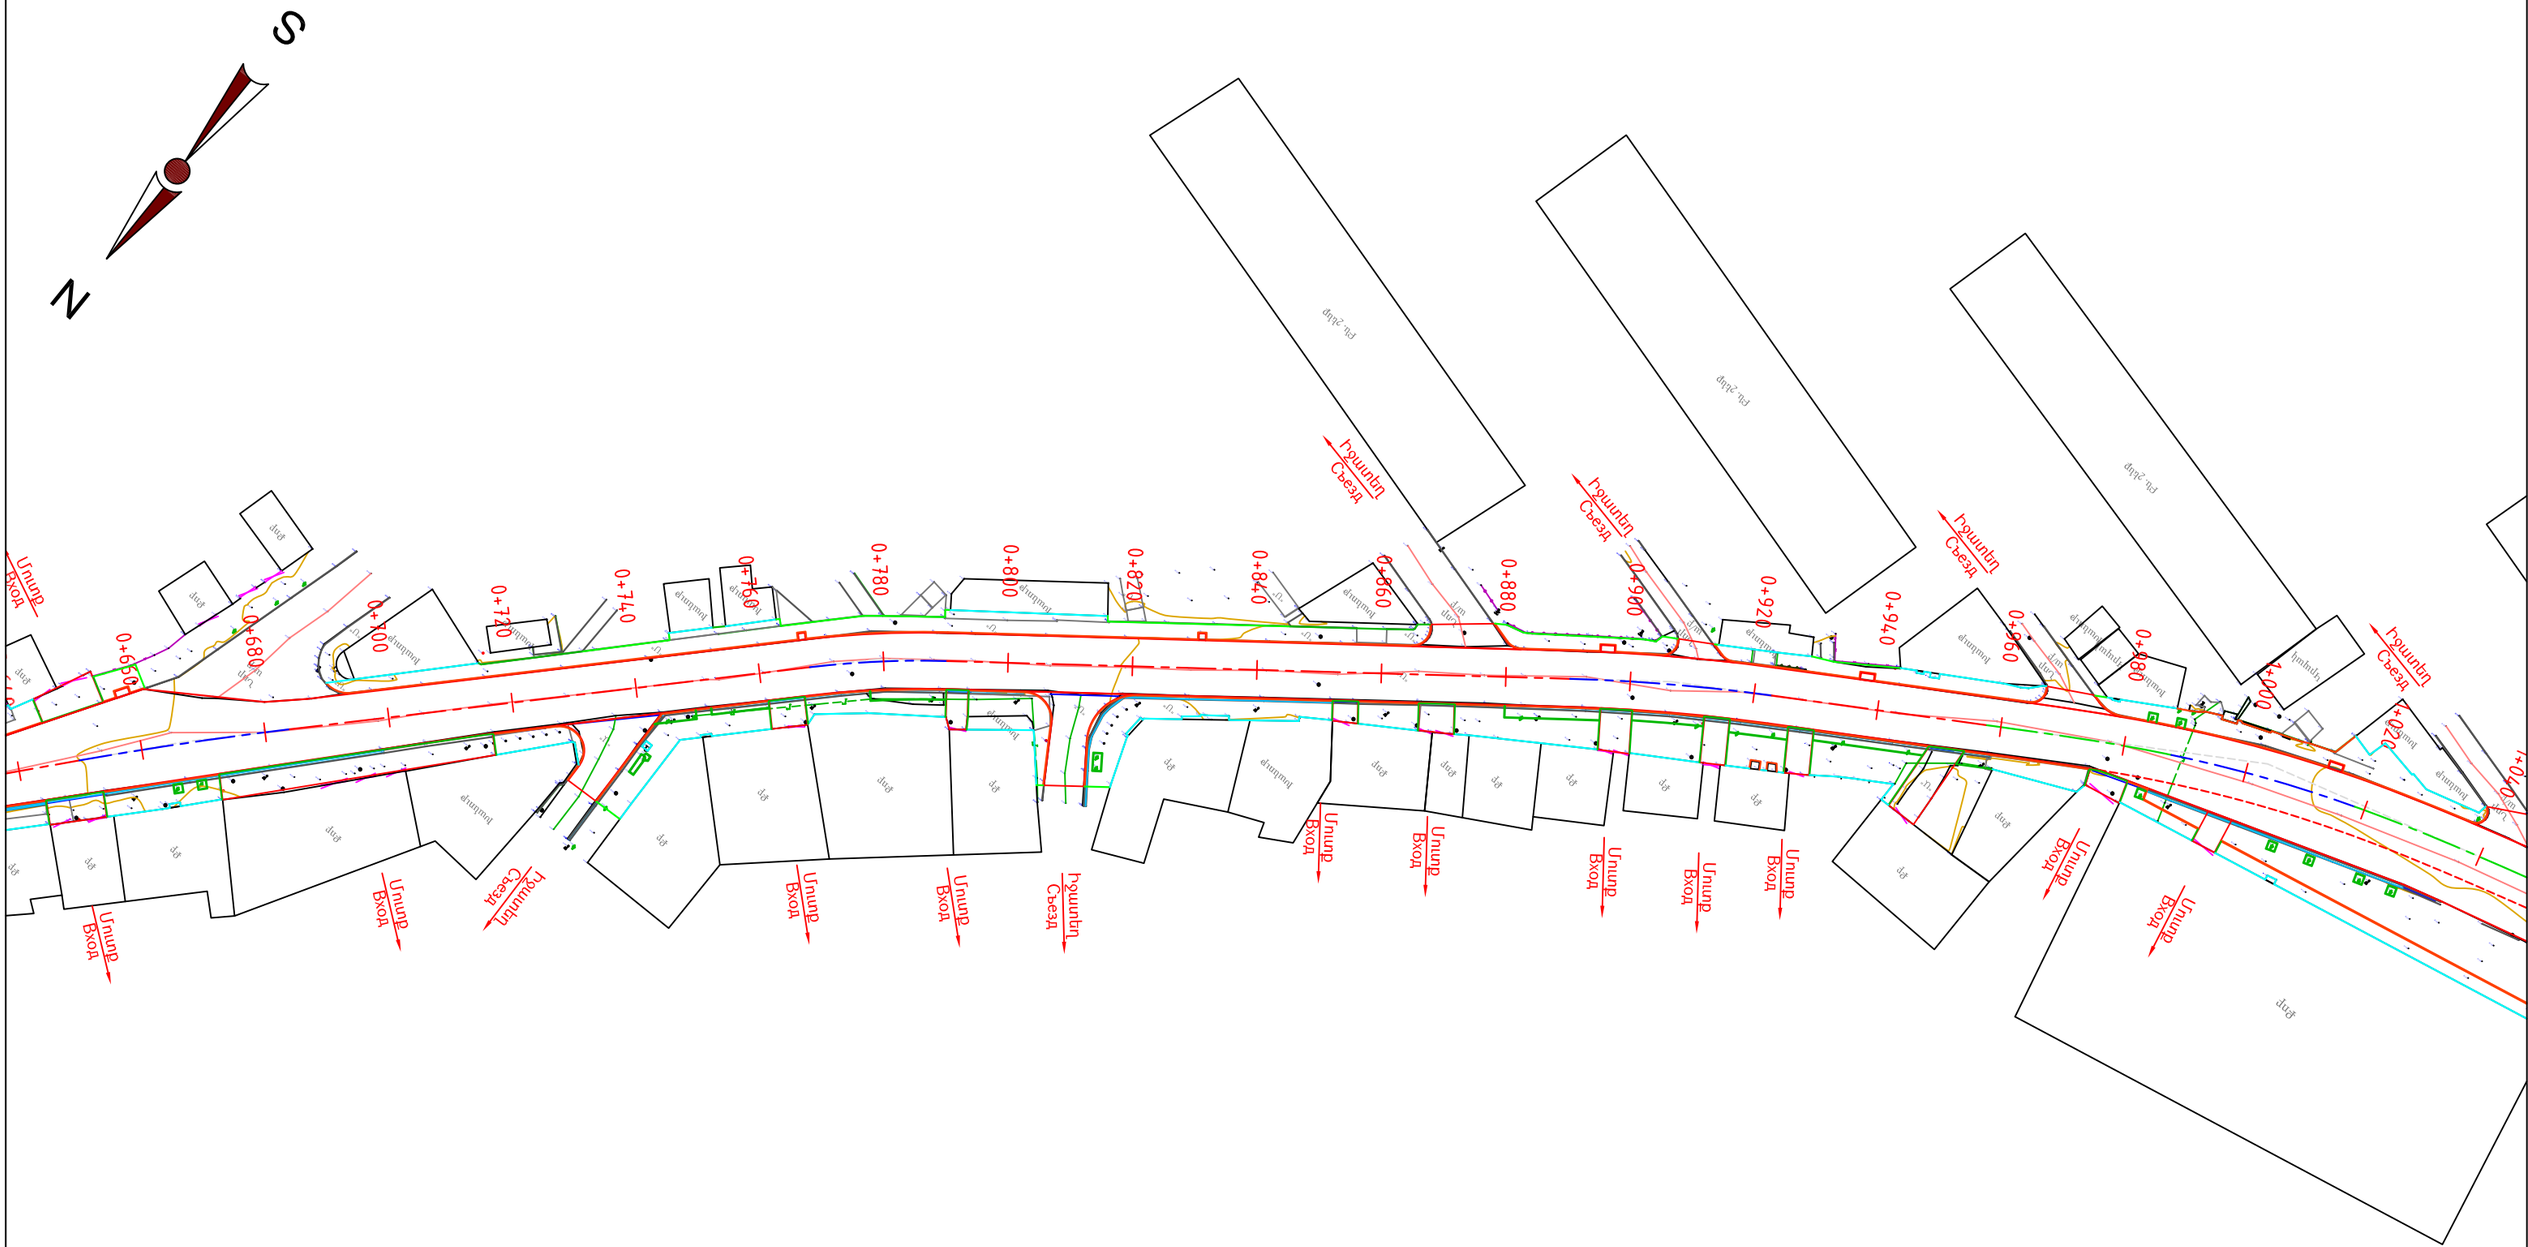
S
N
0+660
0+680
0+700
0+720
0+740
0+760
0+780
0+800
0+820
0+840
0+860
0+880
0+900
0+920
0+940
0+960
0+980
1+000
1+020
1+040
Մուտք
Вход
Ելքագնացք
Съезд
Ելքագնացք
Съезд
Ելքագնացք
Съезд
Ելքագնացք
Съезд
Ելքագնացք
Съезд
Մուտք
Вход
Մուտք
Вход
Մուտք
Вход

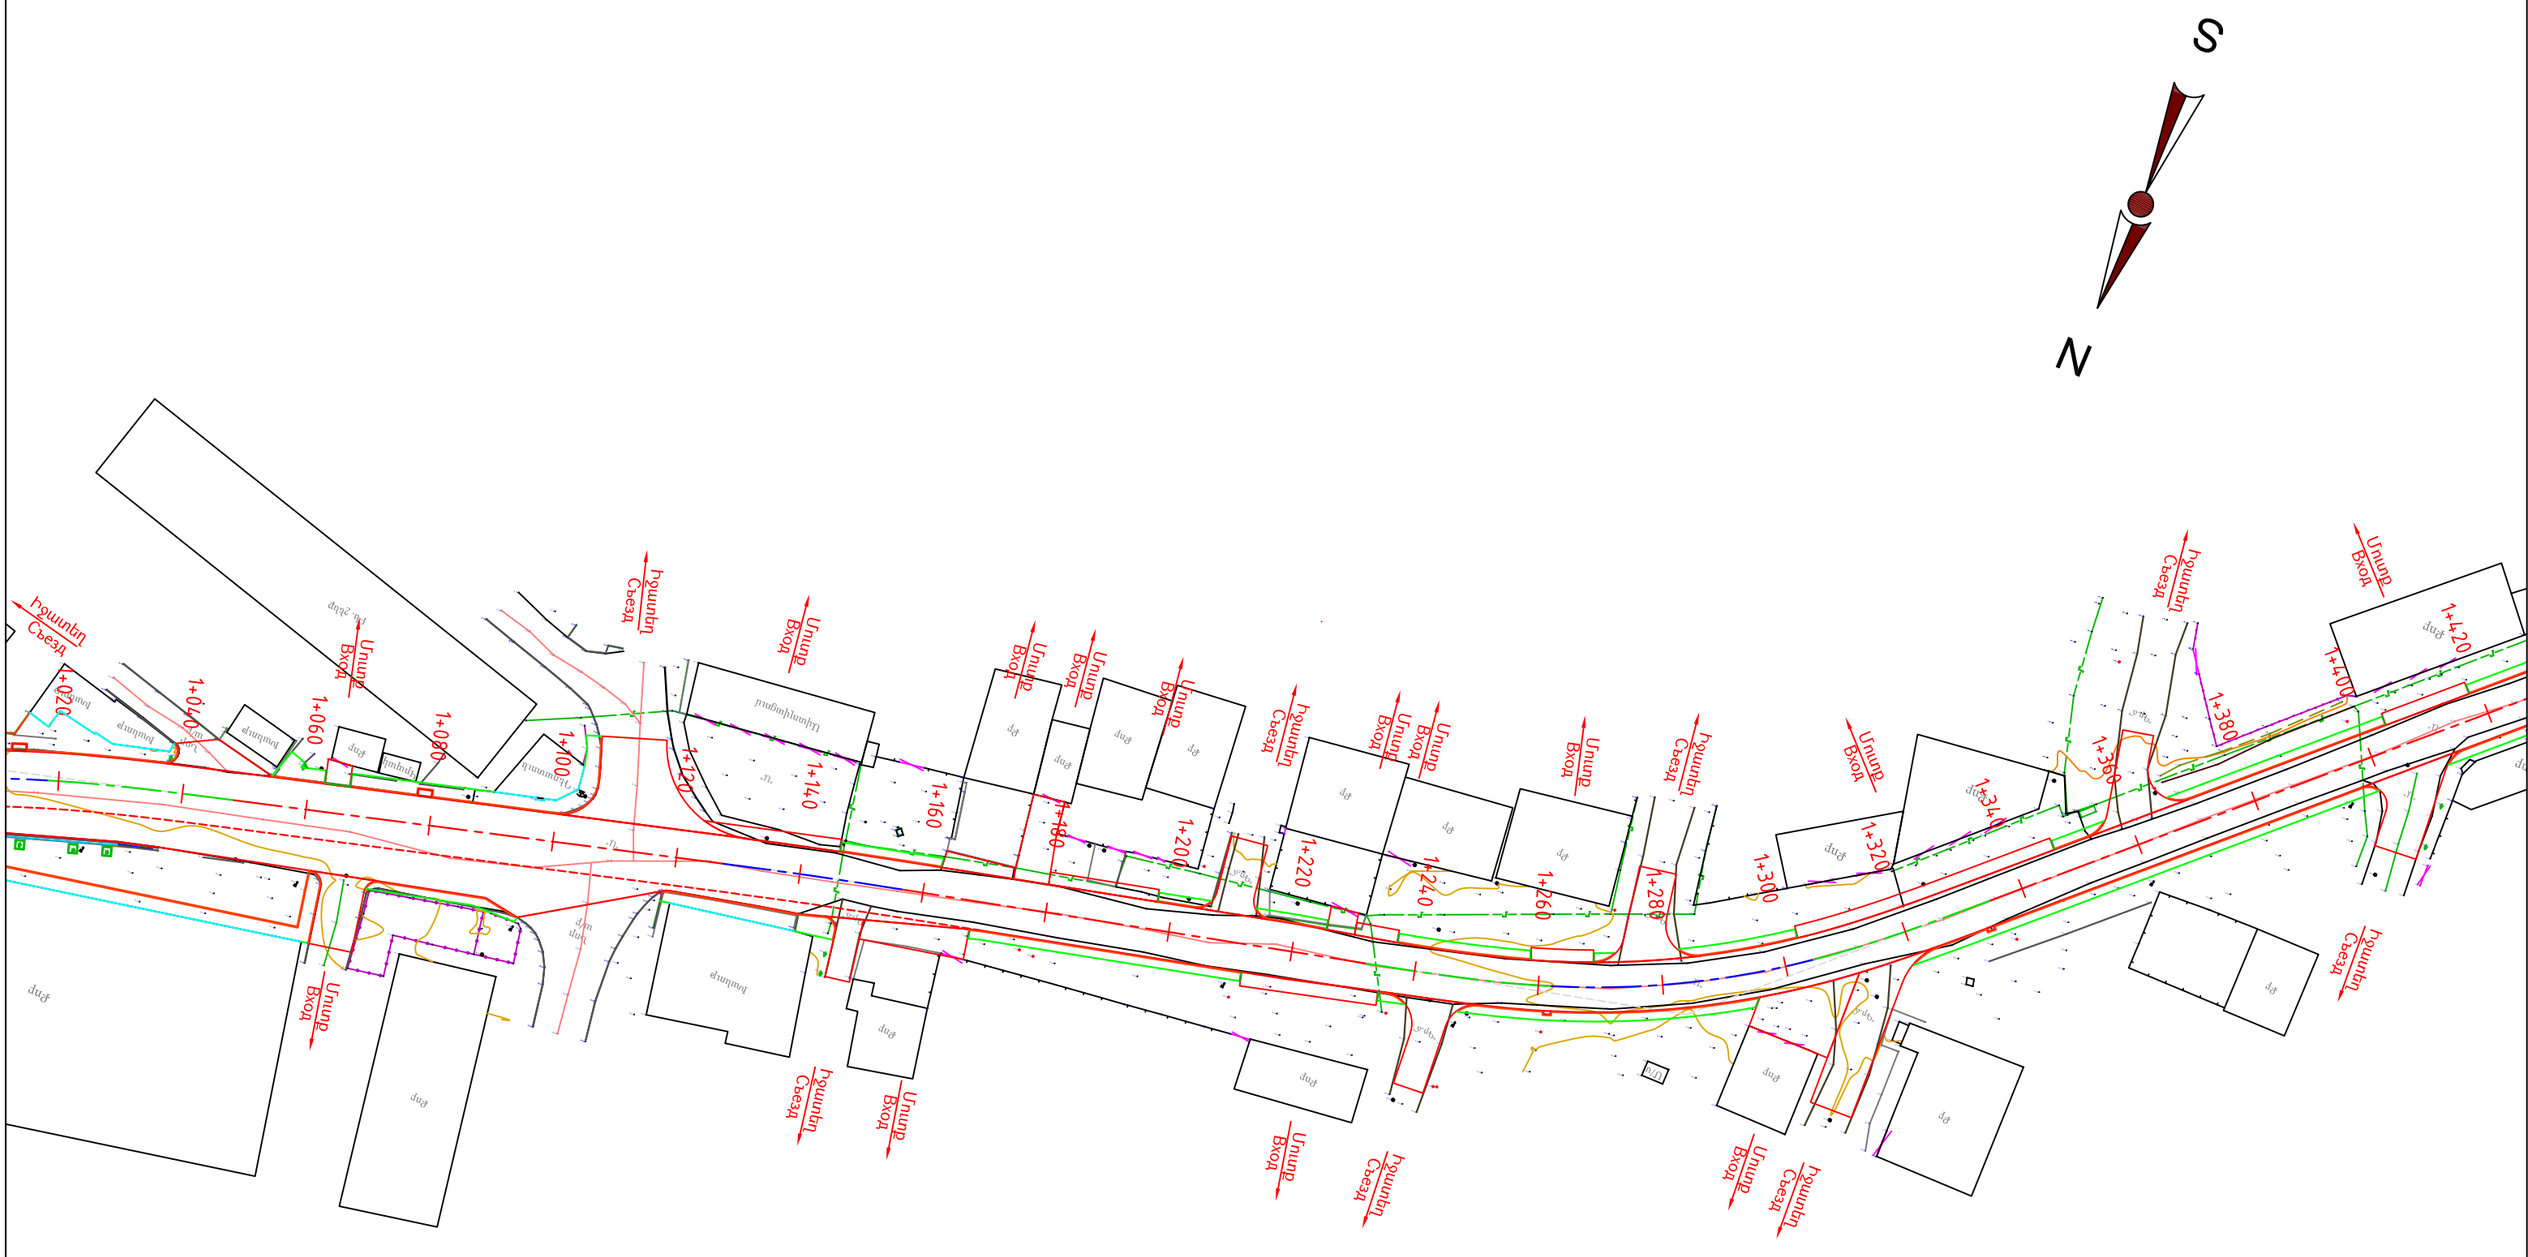

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«ПАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта	Գծագիր / Чертеж
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանոյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хороник-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Данян в городе Вагаршапат	Դանոյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/км0+000-км1+605 М-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Данян Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога Հատակագիծ / План էջ/стр. 4 - 6

Код документа														
Фаза	Раздел	Проект	Структуры	Тип	Номер	Пересмотр							Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа	
1	01	01ՊԴ	ԳԴ000	Պ	0004	00							A1-1:500 A3-1:1000	
Контактный номер	Գծագրի N / Номер документа						00	08.2025	Окончательная сдача	АС	ГД		Վերատրոգում Пересмотр	
ՀՀ ՀՀՀ ՄԱՐԶ 25/30	1-01-01ПД-ГД000-П-0004_00						Վերատրոգում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовленный	Ստուգված է Проверено	Հաստատված Одобренный		00

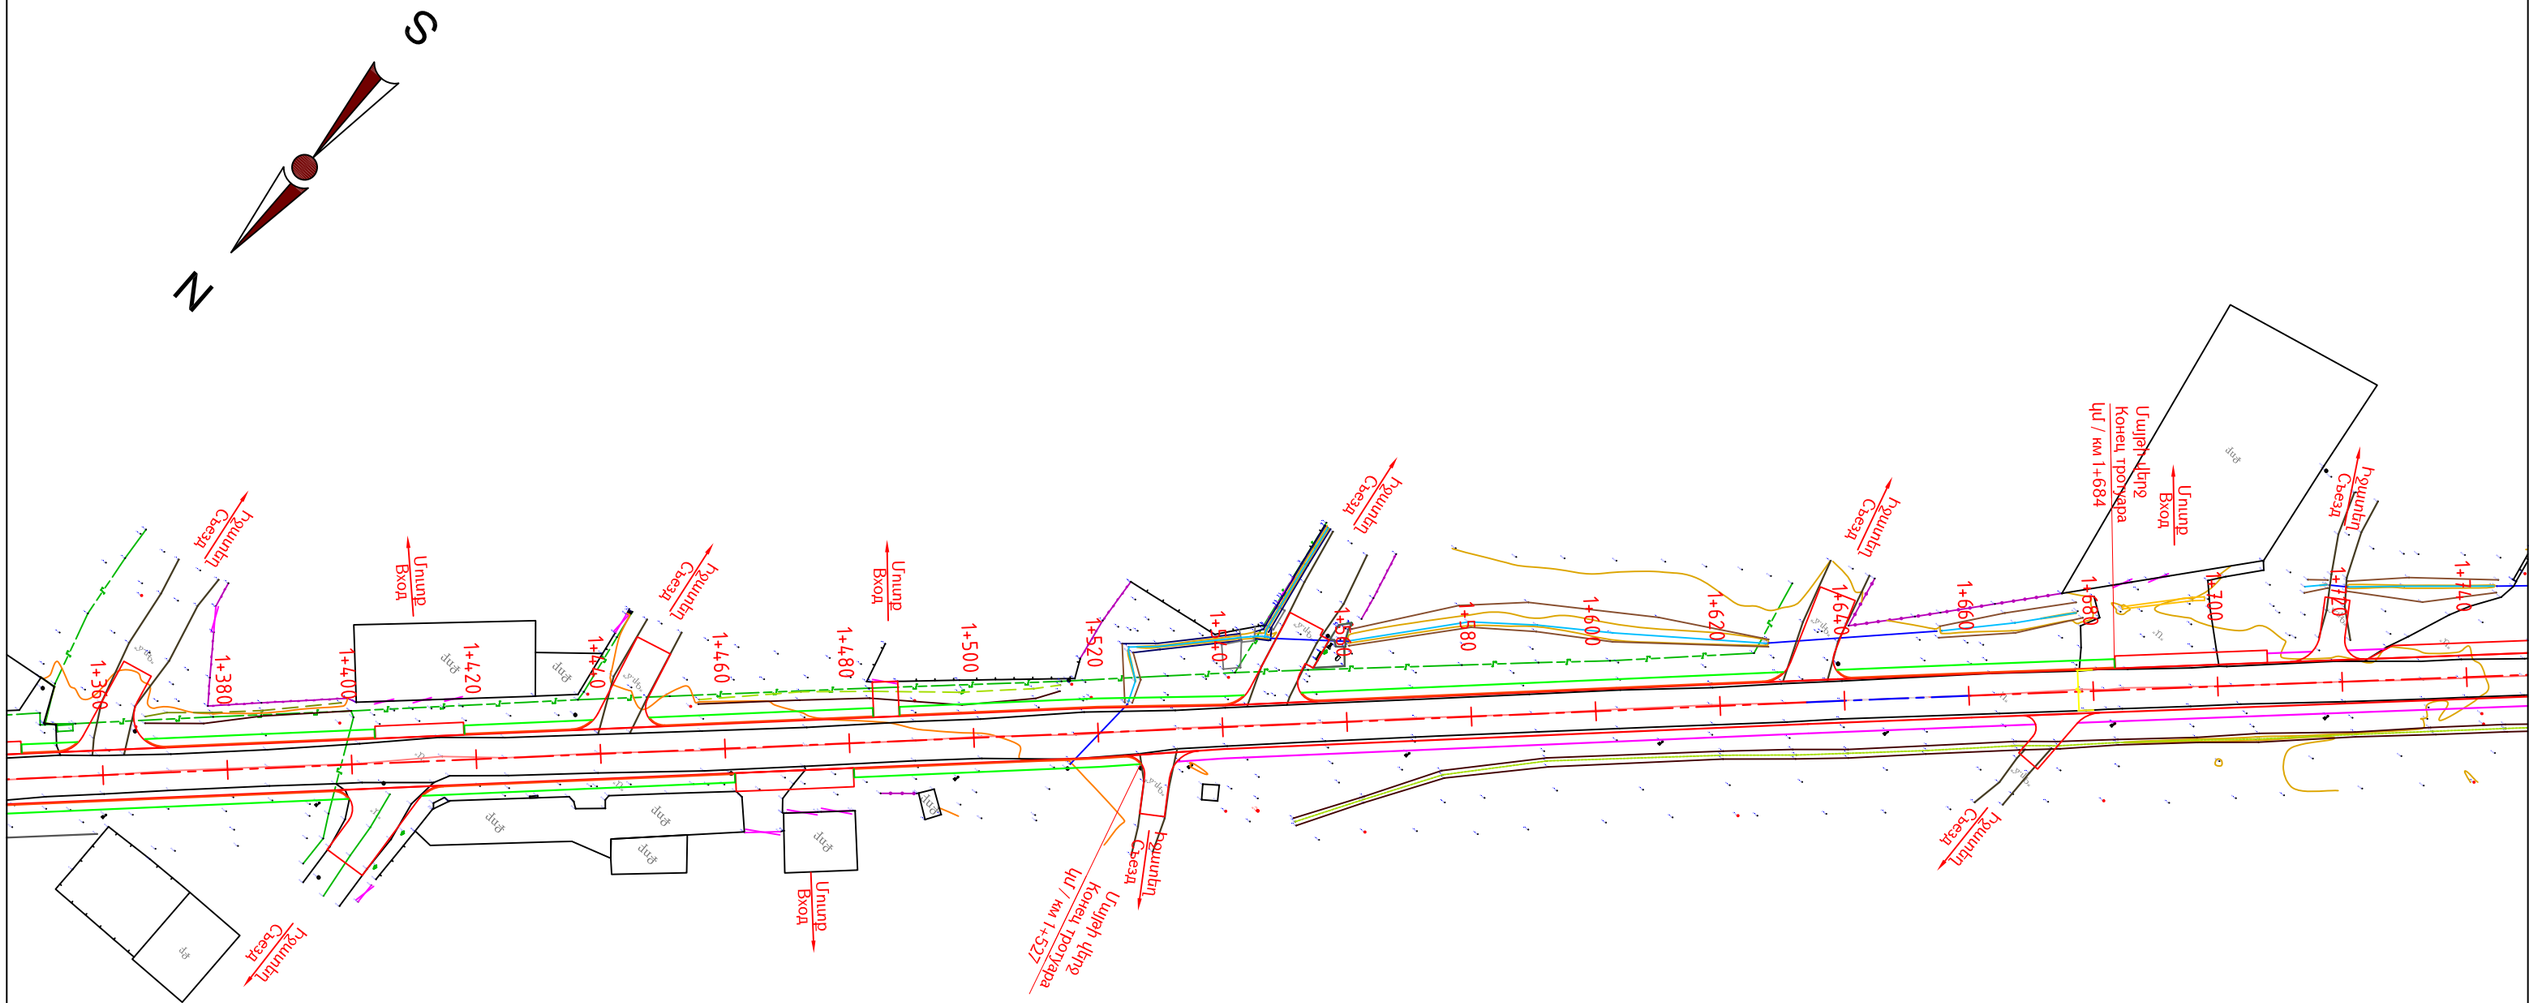

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта	Գծագիր / Чертеж
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Հոռոմնք-Լուսաշող-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Данян в городе Вагаршапат	Դանյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/км0+000-км1+605 М-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Данян Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога Հատակագիծ / План էջ/стр. 5 - 6

Код документа														Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
Փուլ Фаза	Բաժին Раздел	Նախագիծ Проект	Կառուցվածք Структуры	Տեսակ Тип	Համար Номер	Վերանայում Пересмотр								A1-1:500 A3-1:1000
1	01	01ՊԴ	ԳԴ000	Պ	0005	00								
Կոնտակտային համար Контактный номер		Գծագրի N / Номер документа					00	08.2025	Վերջնական հանձնում Окончательная сдача	АС	ГД			Վերանայում Пересмотр
N ՀՀ ԱՇՀԿ ՄՄԸ-ԳՊ 25/30		1-01-01ՊԴ-ԳԴ000-Պ-0005_00					Վերանայում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовленный	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный		00

Ծանոթություն

1. Կոորդինատային համակարգը՝ WGS-84 (ARMREF02-ARMWGS), բարձունքային համակարգը՝ Բալթիան 1977թ.:
2. Հորիզոնականների անկումը՝ 1.0մ:

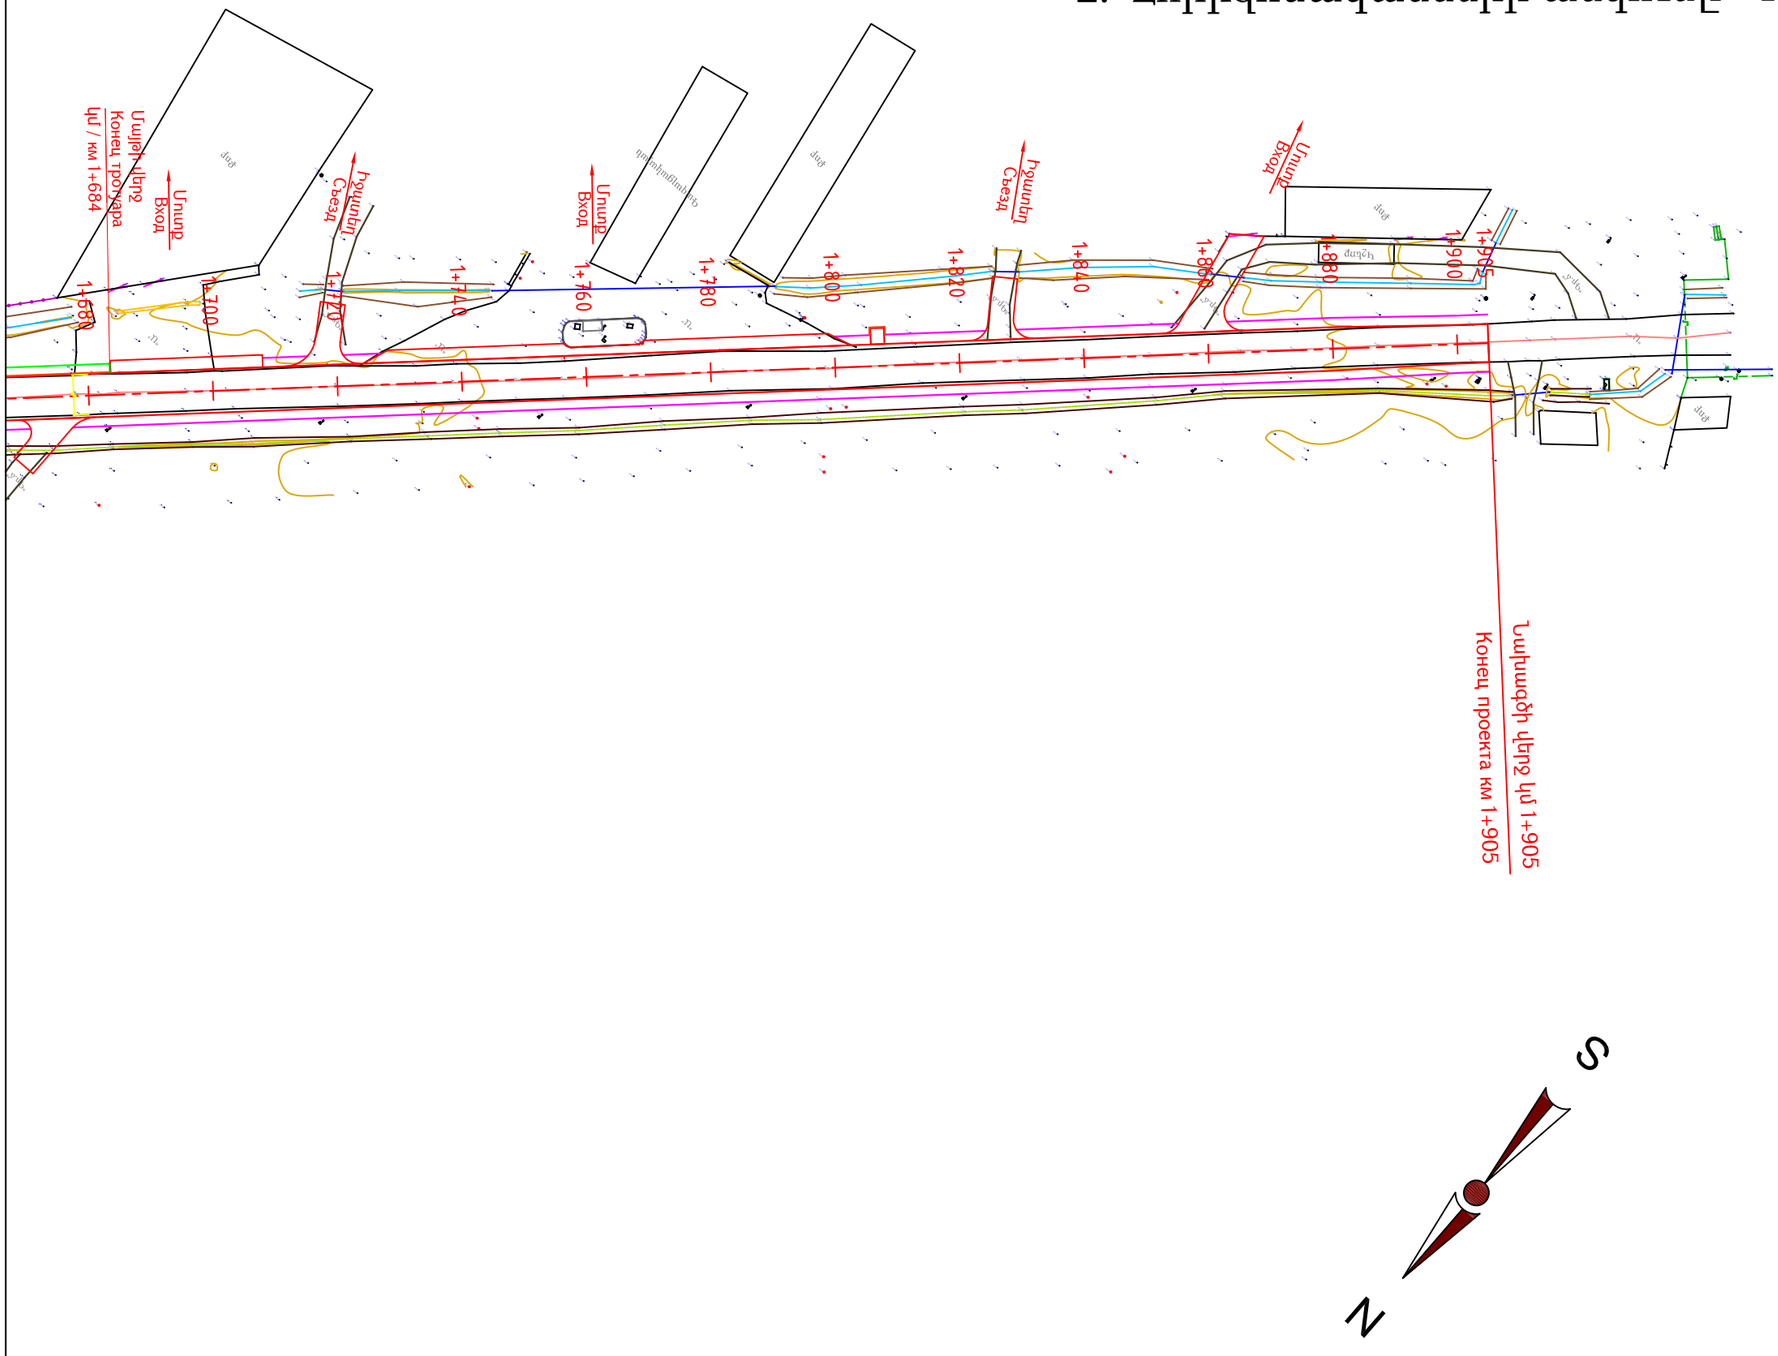

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта	Գծագիր / Чертеж
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանոյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодороги местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Данян в городе Вагаршапат	Դանոյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/км0+000-км1+605 М-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Данян Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога Հատակագիծ / План էջ/стр. 6 - 6

Код документа														Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
Փուլ Фаза	Բաժին Раздел	Նախագիծ Проект	Կառուցվածք Структуры	Տեսակ Тип	Համար Номер	Փոփոխություն Пересмотр								A1-1:500 A3-1:1000
1	01	01ՊԴ	ԳԴ000	Պ	0006	00								
Կոնտակտային համար Контактный номер			Գծագրի N / Номер документа				00	08.2025	Окончательная сдача	АС	ГД		Վերանայում Пересмотр
N ՀՀ ԼՄՀ-ԱՀ ՄՍՊՀՊ 25/30			1-01-01ПД-ГД000-П-0006_00				Վերանայում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовленный	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный	

Մասշտաբ/Масштаб
Հորիզոնական/По горизонтали 1:1000
Ուղղաձիգ / По вертикали 1:100

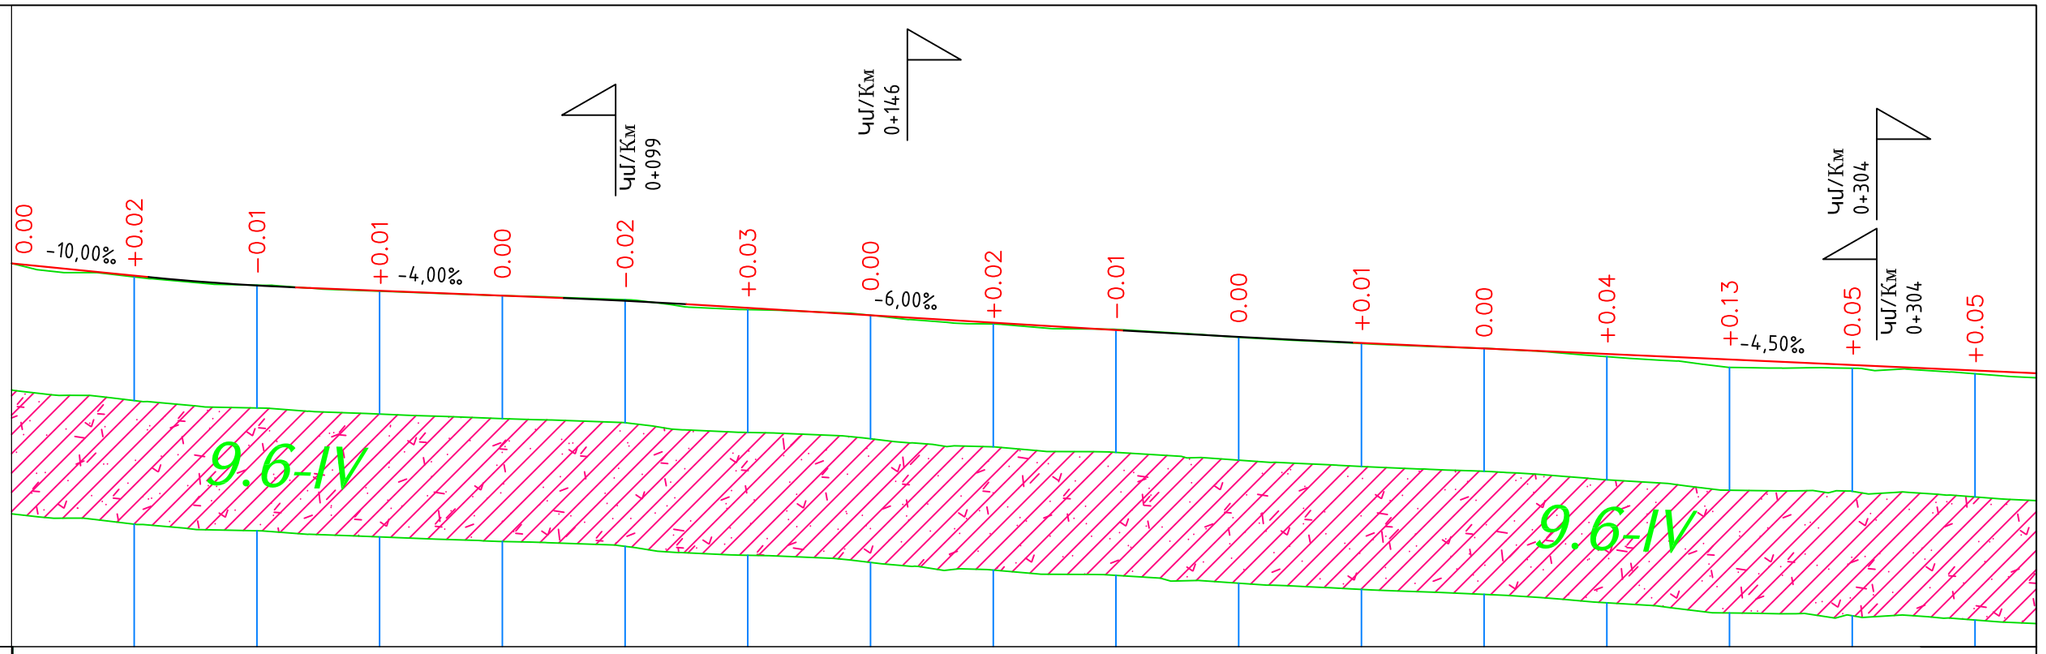

Տեղանքի տեսակը ըստ խոնավեցման
Тип местности по увлажнению

Նախագծային տվյալներ Проектные данные

Երկայնական կտրվածքի տեսակը Тип поперечного профиля: ձախ/слева; աջ/справа

Ամրացում / Укрепление

Թեքություն ‰ երկարություն մ
Уклон ‰ длина м

Ձախ կողային ափու Левый кювет

Նիշեր մ
Отметки м

Ամրացում / Укрепление

Թեքություն ‰ երկարություն մ
Уклон ‰ длина м

Աջ կողային ափու Правый кювет

Նիշեր մ
Отметки м

Թեքություններ ‰ ուղղաձիգ կորեր մ
Уклоны ‰ вертикальные кривые м

Նախագծային նիշեր, մ Проектные отметки, м

Փաստացի տվյալներ Фактические данные

Գետնի նիշեր, մ
Отметки земли, м

Հեռավորություններ, մ
Расстояния, м

Պիկետ / Пикет
Նախագծային մասեր / Элементы плана
Կիլոմետրեր / Километры

06960002
ՅՁ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.r.y.

Проект финансируется | Заказчик | Проектировщик

Նախագծի անվանումը / Название проекта
Վաղարշապատ քաղաքի Դանդյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արփիձոր-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 Մ-3-26, Վաղարշապատ-Արտաշատ-Խորոնք-Տարոնիկ-/Հ-76/ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում
Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодороги местного значения М-3-26, Вагаршапат-Арташат-Хоронк-Арагашен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Данян в городе Вагаршапат

Գծագիր / Чертеж
Դանդյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արփիձոր-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 Մ-3-26, Վաղարշապատ-Արտաշատ -/Р-76/ и 300м ул. Данян
Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Երկայնական կտրվածք / Продольный профиль էջ / стр. 01 - 06

Код документа											
Фаза	Раздел	Проект	Структура	Тип	Номер	Пересмотр					Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
I	01	01ПД	ГД000	ПП	0001	00					A1-1:500 A3-1:1000
Контактный номер	Գծագիր N / Номер документа					00	08.2025	Окончательная сдача	АС	ГД	Վերտրուում Пересмотр
N СС ШЧЧС ИЛИЗЯР 25/30	1-01-01ПД-ГД000-ПП-0001_00					Վերտրուում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовленный	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный	Վերտրուում Пересмотр 00

Մասշտաբ/Масштаб
Հորիզոնական/По горизонтали 1:1000
Ուղղաձիգ / По вертикали 1:100

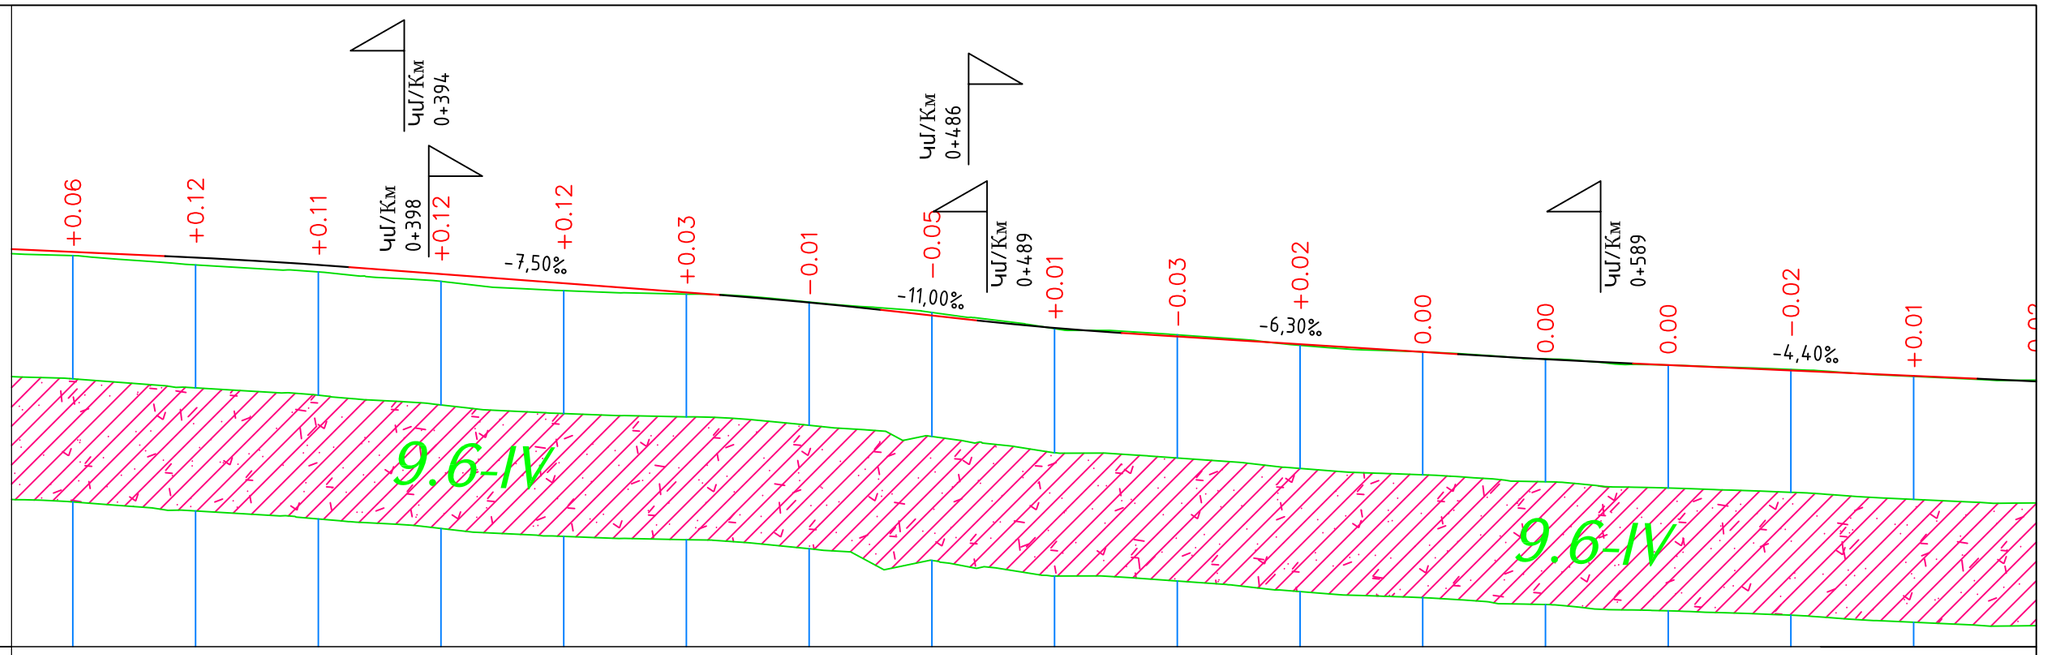

Տեղանքի տեսակը ըստ խոնավեցման
Тип местности по увлажнению

Նախագծային տվյալներ Проектные данные

Երկայնական կտրվածքի տեսակը Тип поперечного профиля
ձախ/слева
աջ/справа

Ամրացում / Укрепление

Թեքություն ‰ երկարություն մ
Уклон ‰ длина м

Ձախ կողային ստոլ
Левый кювет

Նիշեր մ
Отметки м

Ամրացում / Укрепление

Թեքություն ‰ երկարություն մ
Уклон ‰ длина м

Աջ կողային ստոլ
Правый кювет

Նիշեր մ
Отметки м

Թեքություններ ‰ ուղղաձիգ կորեր մ
Уклоны ‰ вертикальные кривые м



Նախագծային նիշեր, մ Проектные отметки, м

Փաստացի տվյալներ Фактические данные

Գետնի նիշեր, մ
Отметки земли, м



Հեռավորություններ, մ
Расстояния, м



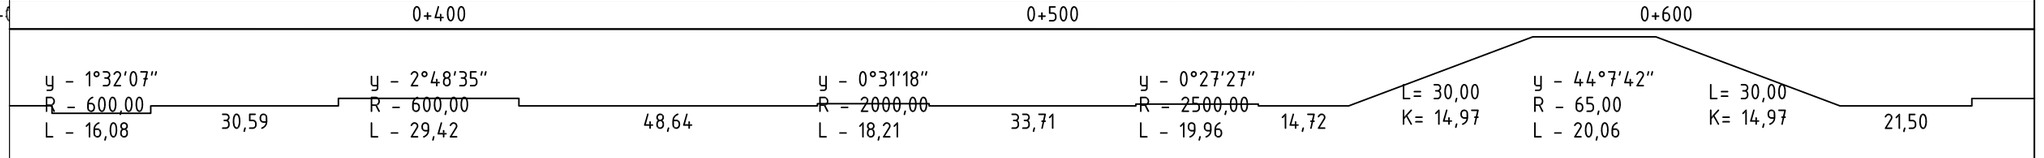

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԳՆԱՀԱՏՈՒՄ» ՍՊԸ
RA LORIYSKIY REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Проект финансируется
Заказчик
Проектировщик

Նախագծի անվանումը / Название проекта
Վաղարշապատ քաղաքի Դանդյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արփիձոր-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 Մ-3-26, Վաղարշապատ-Արտաշատ -/Р-76/ и 300м ул. Данян
Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодороги местного значения М-3-26, Вагаршапат-Арташат-Хоронк-Арташен-Тороник-/Р-76/ и участка 300м улицы Данян в городе Вагаршапат

Գծագիր / Чертеж
Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Երկայնական կտրվածք / Продольный профиль էջ / стр. 02 - 06

Код документа														
Фаза	Раздел	Проект	Структура	Тип	Номер	Пересмотр								Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
I	01	01ПД	ГД000	ПП	0002	00								A1-1:500 A3-1:1000
Контактный номер		Գծագրի N / Номер документа					00	08.2025	Окончательная сдача	АС	ГД			Վերանայում Пересмотр
N ՀՀ ԱԻՀՀ ՄԱՀԳԻ 25/30		1-01-01ПД-ГД000-ПП-0002_00					Վերանայում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Իմ կողմից Подготовлено	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный		00

Մասշտաբ/Масштаб
Հորիզոնական/По горизонтали 1:1000
Ուղղաձիգ / По вертикали 1:100

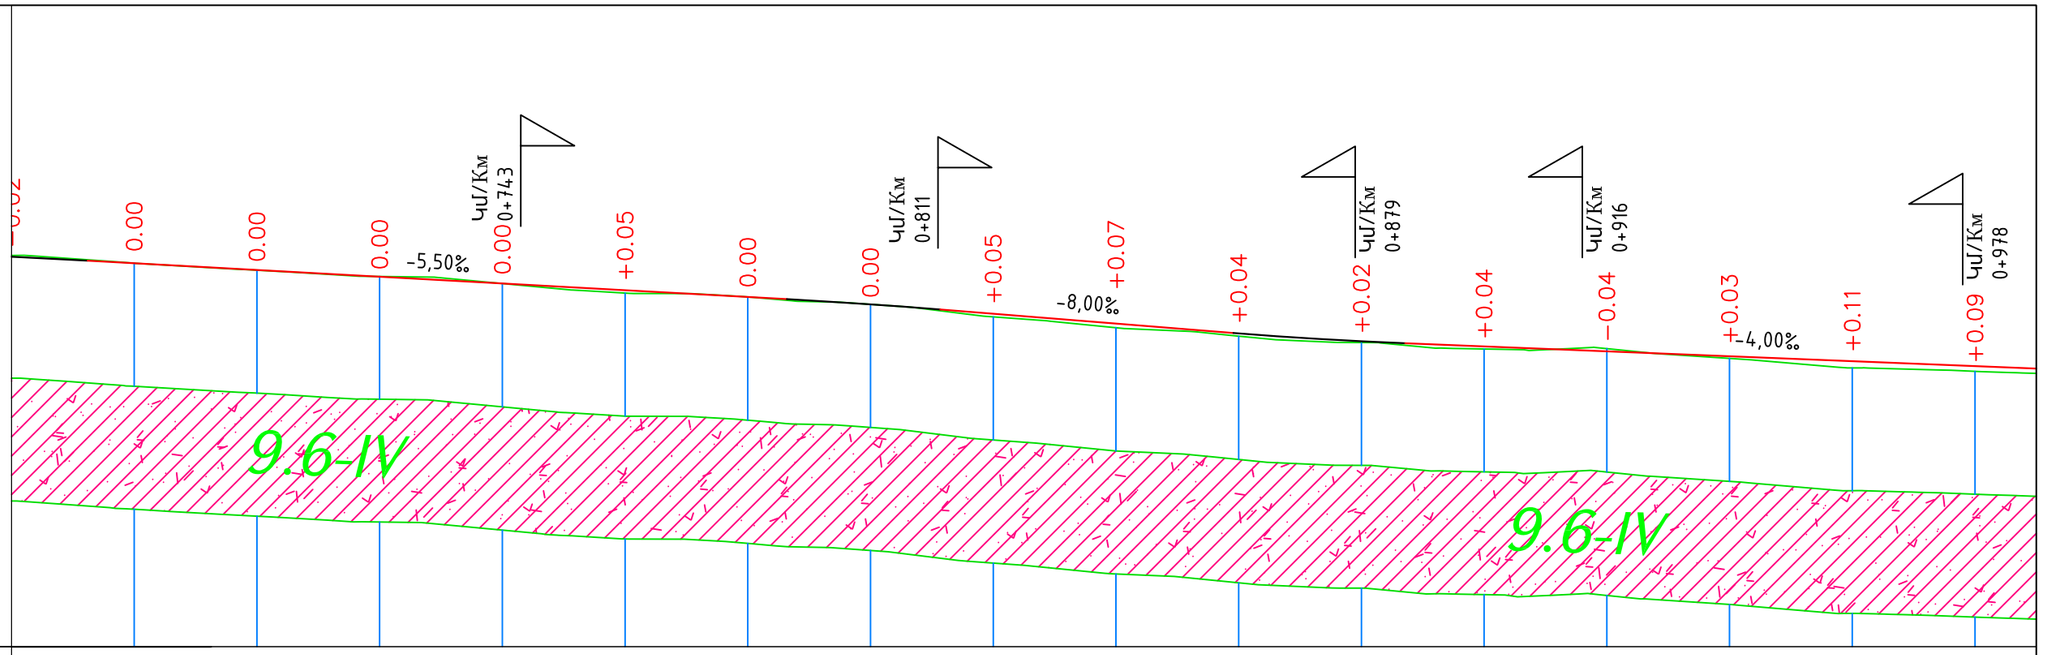

Տեղանքի տեսակը ըստ խոնավեցման
Тип местности по увлажнению

Նախագծային տվյալներ Проектные данные

Երկայնական կտրվածքի տեսակը Тип поперечного профиля
ձախ/слева
աջ/справа

Ամրացում / Укрепление

Ձախ կողային ափոս Левый кювет
Թեքություն ‰ երկարություն մ
Уклон ‰ длина м
Նիշեր մ
Отметки м

Ամրացում / Укрепление

Աջ կողային ափոս Правый кювет
Թեքություն ‰ երկարություն մ
Уклон ‰ длина м
Նիշեր մ
Отметки м

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
RA ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 р.г.у.

Թեքություններ ‰ ուղղաձիգ կորեր մ
Уклоны ‰ вертикальные кривые м



Նախագծային նիշեր, մ Проектные отметки, м
872,91 868,90 868,86 868,75 868,64 868,53 868,42 868,31 868,27 868,19 868,11 868,04 867,88 867,72 867,72 867,59 867,56 867,50 867,42 867,34 867,26 867,18

Փաստացի տվյալներ Фактические данные

Գետնի նիշեր, մ
Отметки земли, м
872,91 868,86 868,75 868,64 868,53 868,37 868,31 868,19 867,99 867,81 867,67 867,57 867,46 867,47 867,31 867,15 867,10

Հեռավորություններ, մ
Расстояния, м
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2

0+700 0+800 0+900

Պիկետ / Пикет
Նախագծային մասեր / Элементы плана
Կիլոմետրեր / Километры



Նախագծի անվանումը / Название проекта	Գծագիր / Чертеж	Կոդ փաստաթղթի / Код документа												Գծագրի մասշտաբ / Масштаб чертежа
Վաղարշապատ քաղաքի Դանեղյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ -/Ռ-76/ կմ0+000-կմ1+605 և Մ-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ -/Ռ-76/ և 300մ ул. Данегян в городе Вагаршапат	Դանեղյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Ռ-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 Մ-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Данегян	Փուլ / Фаза	Բաժին / Раздел	Նախագիծ / Проект	Կառուցվածք / Структура	Տեսակ / Тип	Համար / Номер	Վերանայում / Пересмотр					A1-1:500 A3-1:1000
Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги		1	01	ՕՈՊԴ	ԳԴՕՕՕ	ՊՊ	0003	00						
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога		Կոնտակտային համար / Контактный номер		Գծագրի N / Номер документа					00	08.2025	Ավարտական հանձնում / Окончательная сдача	ԱՀ / АС	ԳԴ	Վերանայում / Пересмотр
Երկայնական կտրվածք / Продольный профиль էջ / стр. 03 - 06		ՀՀ ՀՀ ԱԻՀՀ ՄԱՀՀՀ 25/30		1-01-01ՊԴ-ԳԴՕՕՕ-ՊՊ-0003_00					Վերանայում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовлено	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный	00

Проект финансируется
Заказчик
Проектировщик

Մասշտաբ/Масштаб
Հորիզոնական/По горизонтали 1:1000
Ուղղաձիգ / По вертикали 1:100

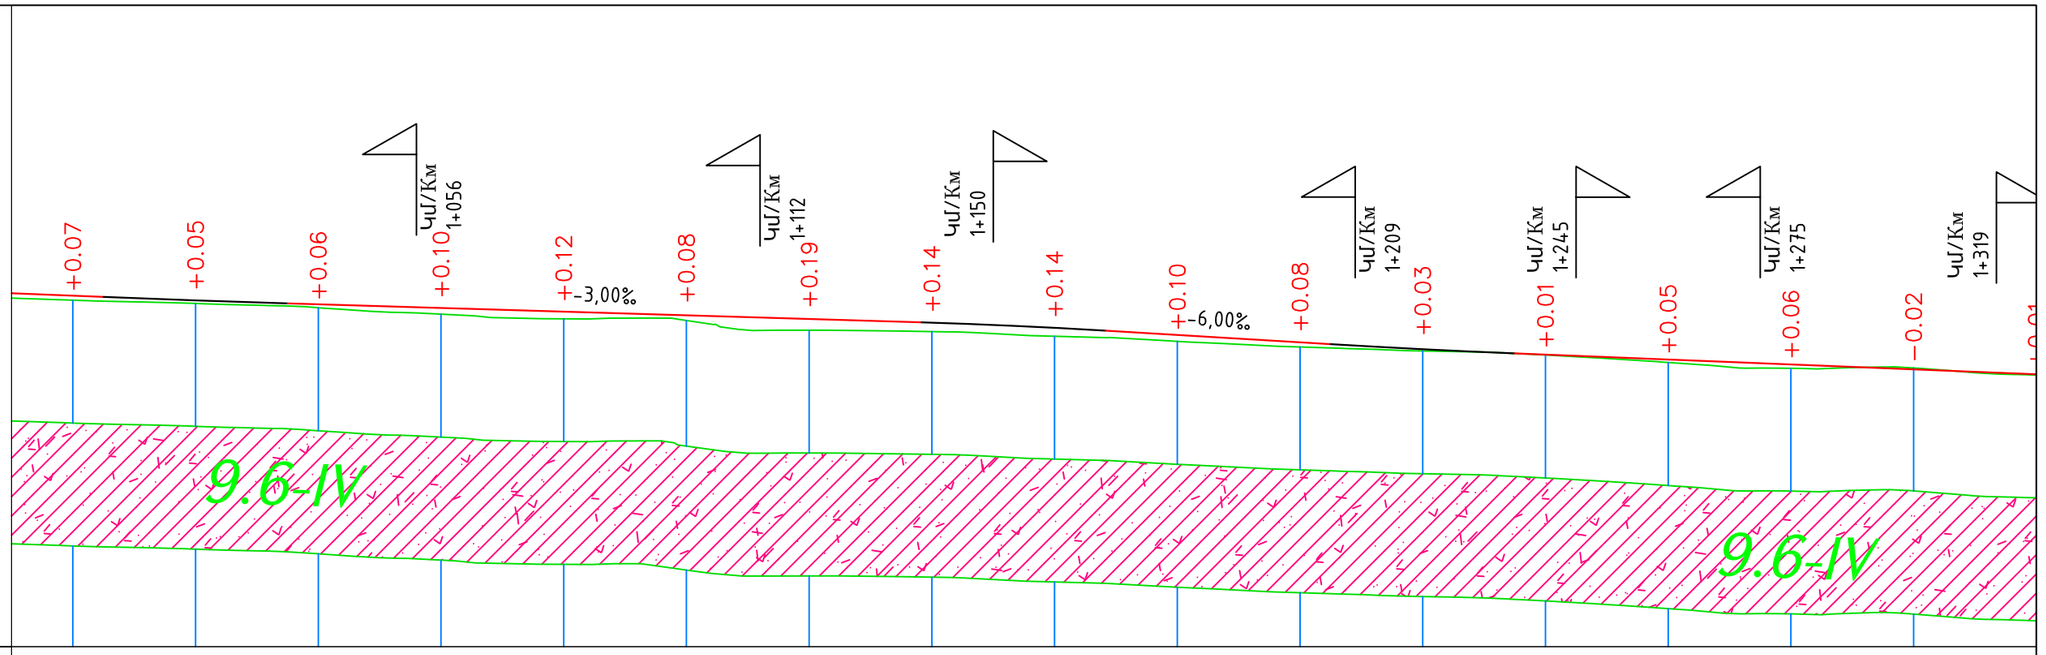

Տեղանքի տեսակը ըստ խոնավեցման
Тип местности по увлажнению

Երկայնական կտրվածքի տեսակը / Тип поперечного профиля: ձախ/слева; աջ/справа

Նախագծային տվյալներ / Проектные данные

Ձախ կողային ափսե / Левый кювет
- Ամրացում / Укрепление
- Թեքություն ‰ երկարություն մ / Уклон ‰ длина м
- Նիշեր մ / Отметки м

Աջ կողային ափսե / Правый кювет
- Ամրացում / Укрепление
- Թեքություն ‰ երկարություն մ / Уклон ‰ длина м
- Նիշեր մ / Отметки м

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
RA ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАQNNUTYUN» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.r.y.

Թեքություններ ‰ ուղղաձիգ կորեր մ / Уклоны ‰ вертикальные кривые м



Նախագծային նիշեր, մ Проектные отметки, м

Փաստացի տվյալներ / Фактические данные

Գետնի նիշեր, մ / Отметки земли, м



Հեռավորություններ, մ / Расстояния, м



0+0 1+000 1+100 1+200 1+300

Պիկետ / Пикет
Նախագծային մասեր / Элементы плана
Կիլոմետրեր / Километры



Проект финансируется | Заказчик | Проектировщик

Նախագծի անվանումը / Название проекта
Վաղարշապատ քաղաքի Դանեղյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արփիձոր-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 Մ-3-26, Վաղարշապատ-Արտաշատ -/Р-76/ и 300м ул. Данеги-Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Երկայնական կտրվածք / Продольный профиль էջ / стр. 04 - 06

Код документа												
Փաստ	Раздел	Проект	Структура	Тип	Номер	Пересмотр						Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
1	01	01ПД	ГД000	ПП	0004	00						A1-1:500 A3-1:1000
Контактный номер		Գծագրի N / Номер документа					00	08.2025	Окончательная сдача	АС	ГД	Վերտրուգում Пересмотр
N ՀՀ ԱԻԿԸ ՄԱՏԳԻՐ 25/30		1-01-01ПД-ГД000-ПП-0004_00					Վերտրուգում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Իմ կողմից Подготовлено	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный

Մասշտաբ/Масштаб
Հորիզոնական/По горизонтали 1:1000
Ուղղաձիգ / По вертикали 1:100

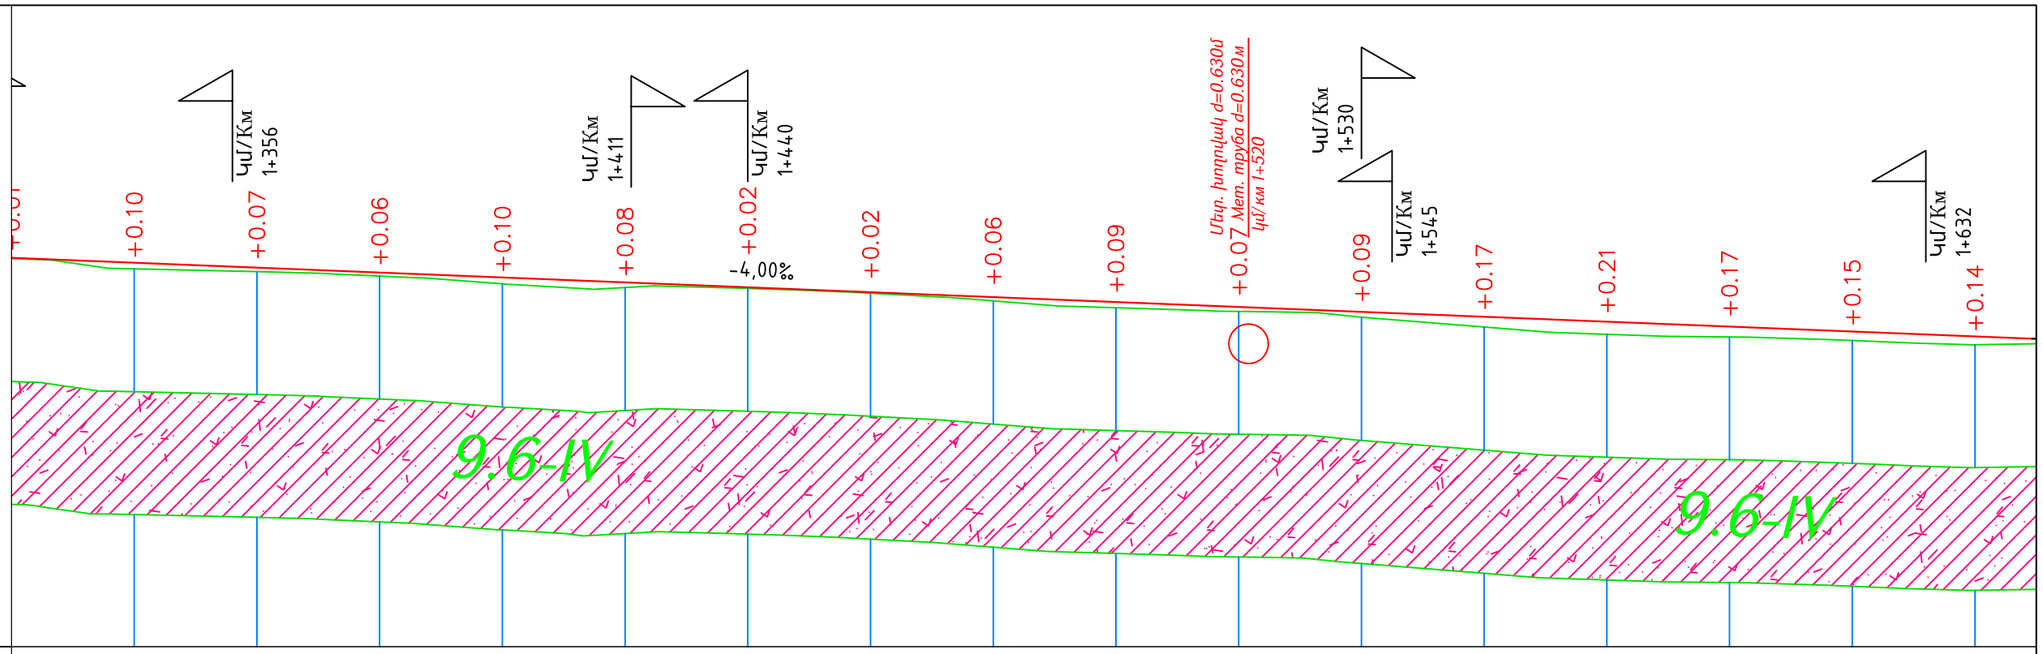

Տեղանքի տեսակը ըստ խոնավեցման
Тип местности по увлажнению

Երկայնական կտրվածքի տեսակը ձախ/слева
Тип поперечного профиля աջ/справа

Նախագծային տվյալներ Проектные данные

Ամրացում / Укрепление

Թեքություն ‰ երկարություն մ
Уклон ‰ длина м

Ձախ կողային ափսե
Левый кювет

Նիշեր մ
Отметки м

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱՀԳԵՐԻ ՓՈՐՁԱԶՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Ամրացում / Укрепление

Թեքություն ‰ երկարություն մ
Уклон ‰ длина м

Աջ կողային ափսե
Правый кювет

Նիշեր մ
Отметки м

20,00 | 4,00‰ | 20,00 | 4,00‰ | 20,00 | 4,00‰ | 20,00 | 4,00‰ | 20,00 | 4,00‰ | 20,00

864,24 | 864,16 | 864,08 | 864,00 | 863,92 | 863,84

Թեքություններ ‰ ուղղաձիգ կորեր մ
Уклоны ‰ вертикальные кривые м

4,00‰

Նախագծային նիշեր, մ Проектные отметки, м

~~865,91~~ | 865,74 | 865,66 | 865,58 | 865,50 | 865,42 | 865,34 | 865,26 | 865,18 | 865,10 | 865,02 | 864,94 | 864,86 | 864,78 | 864,70 | 864,62 | 864,54 | 864,51

Փաստացի տվյալներ Фактические данные

Գետնի նիշեր, մ
Отметки земли, м

~~865,91~~ | 865,64 | 865,60 | 865,53 | 865,40 | 865,34 | 865,33 | 865,25 | 865,12 | 865,01 | 864,95 | 864,86 | 864,70 | 864,58 | 864,54 | 864,48 | 864,41

Հեռավորություններ, մ
Расстояния, м

20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2

0+[illegible] | 1+400 | 1+500 | 1+600

Պիկետ / Пикет
Նախագծային մասեր / Элементы плана
Կիլոմետրեր / Километры

~~L= 30,00~~
~~K= 14,99~~

299,36

у - 0°18'07"
~~R = 5000,00~~
L - 26,35

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта	Գծագիր / Чертеж	Код документа												
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանդոյի փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արմաշ-/Ր-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 հատվածների ընդհանուր-Լուսաղբյուր-Տարոնիկ-/Ր-76/ գծերական երանգավորման ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնադրոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодороги местного значения М-3-26, Вагаршапат-Армавир-Хоронк-Арараши-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Данеян в городе Вагаршапат	Դանդոյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արմաշ-/Ր-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 М-3-26, Вагаршапат-Армавир -/Р-76/ и 300м ул. Данеян Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога Երկայնական կտրվածք / Продольный профиль էջ / стр. 05 - 06	Фаза	Раздел	Проект	Структурн.	Тип	Номер	Пересмотр					Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа A1-1:500 A3-1:1000
					1	01	01ПД	ГД000	ПП	0005	00						
					Контактный номер N <<< ШЧЧ< ЧЛЧЗЗР 25/30		Գծագրի N / Номер документа 1-01-01ПД-ГД000-ПП-0005_00					00	08.2025	Окончательная сдача	АС	ГД	Վերտրուդում Пересмотр 00
												Վերտրուդում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ըստ կողմից Подготовлен	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобрен

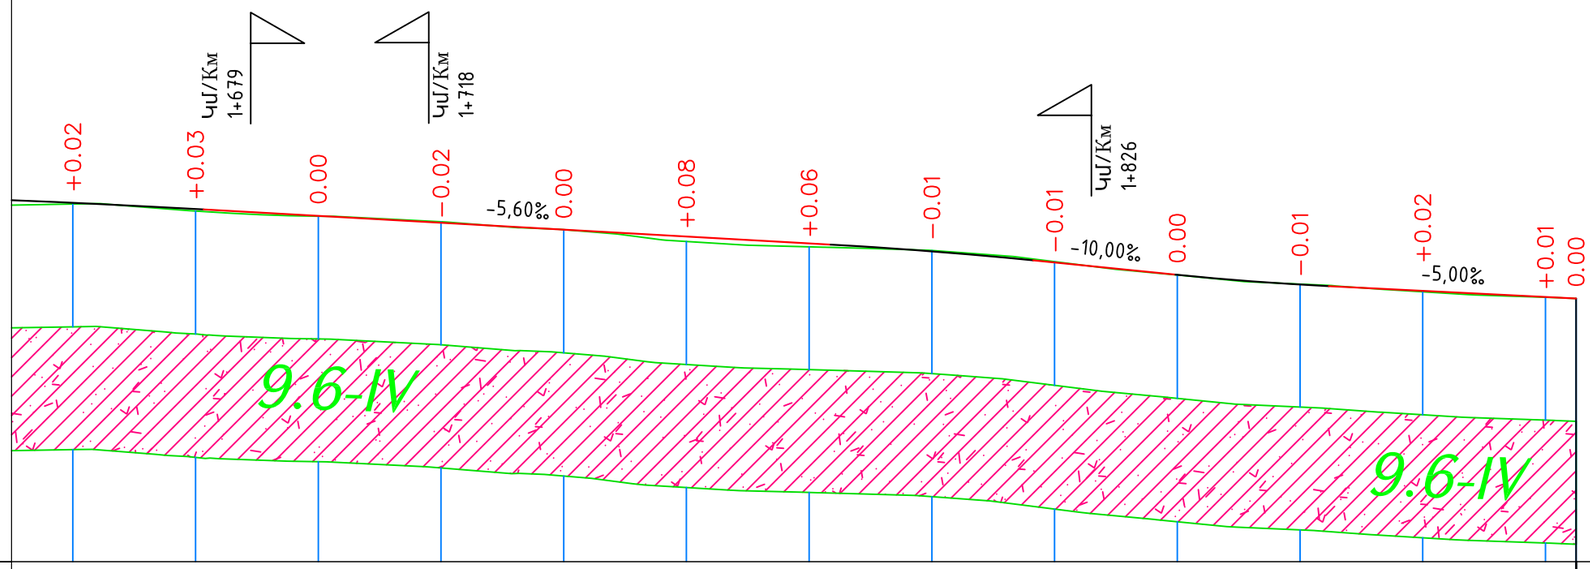

Մասշտաբ/Масштаб
Հորիզոնական/По горизонтали 1:1000
Ուղղաձիգ / По вертикали 1:100

Տեղանքի տեսակը ըստ խոնավեցման
Тип местности по увлажнению

Նախագծային տվյալներ Проектные данные

Երկայնական կտրվածքի տեսակը Тип поперечного профиля: ձախ/слева; աջ/справа

Ամրացում / Укрепление

Ձախ կողային ափսե Левый кювет
Թեքություն ‰ երկարություն մ Уклон ‰ длина м
Նիշեր մ Отметки м

Ամրացում / Укрепление

Աջ կողային ափսե Правый кювет
Թեքություն ‰ երկարություն մ Уклон ‰ длина м

4,00‰	5,00‰	5,50‰	5,50‰	5,50‰	5,50‰	5,50‰	3,50‰	3,00‰	3,00‰	3,00‰	3,00‰	3,00‰
20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Նիշեր մ Отметки м

863,76	863,66	863,55	863,43	863,32	863,21	863,10	863,03	862,97	862,91	862,85	862,79	862,73 / 862,71

Թեքություններ ‰ ուղղաձիգ կորեր մ Уклоны ‰ вертикальные кривые м

49,29 / 31,29 | 5,60‰ | 33,50 / 16,50 | 10,00‰ | 39,68 / 64,68 | 5,00‰

+665.29 R - 2000 K 32.0 | +800.00 R - 7500 K 33.0 | 852,18 R - 5000 K - 25.0 | 40,32

Նախագծային նիշեր, մ Проектные отметки, м

864,46	864,35 / 864,35	864,25	864,14	864,02	863,91	863,88 / 863,88	863,67	863,52	863,49	863,29 / 863,29	863,13 / 863,10	863,03	862,93	862,90

Փաստացի տվյալներ Фактические данные

Գետնի նիշեր, մ Отметки земли, м

864,44	864,33	864,24	864,15	864,02	863,83	863,75	863,68	863,50	863,29	863,14	863,01	862,92	862,90

Հեռավորություններ, մ Расстояния, м

0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	5

0+0 | 1+700 | 1+800 | 1+900 | 1+905

Պիկետ / Пикет
Նախագծային մասեր / Элементы плана
Կիլոմետրեր / Километры

244,70

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
RA LORIYSKIY REGION
«NAXAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____» _____ 20 թ.r.y.

Проект финансируется | Заказчик | Проектировщик

Նախագծի անվանումը / Название проекта
Վաղարշապատ քաղաքի Դանդան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արմավիր-/Ա-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 M-3-26, Вагаршапат-Армавир -/Р-76/ и 300м ул. Данян
Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Երկայնական կտրվածք / Продольный профиль էջ / стр. 06 - 06

Գծագիր / Чертеж
Դանդան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արմավիր-/Ա-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 M-3-26, Вагаршапат-Армавир -/Р-76/ и 300м ул. Данян

Код документа												
Фаза	Раздел	Проект	Структурн.	Тип	Номер	Пересмотр						Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
I	01	01ПД	ГД000	ПП	0006	00						A1-1:500 A3-1:1000
Контактный номер: ՀՀ ՍԱՀԱՀ ՄԱՐԶԱՐ 25/30		Գծագրի N / Номер документа: 1-01-01ПД-ГД000-ПП-0006_00					00	08.2025	Окончательная сдача	АС	ГД	Վերարտադրություն Пересмотр 00
							Վերարտադրություն Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ըստ կոդերի Кодировано	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный

Հանույթ / выемка

Հ.- 7.91 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

KM 0+000.00

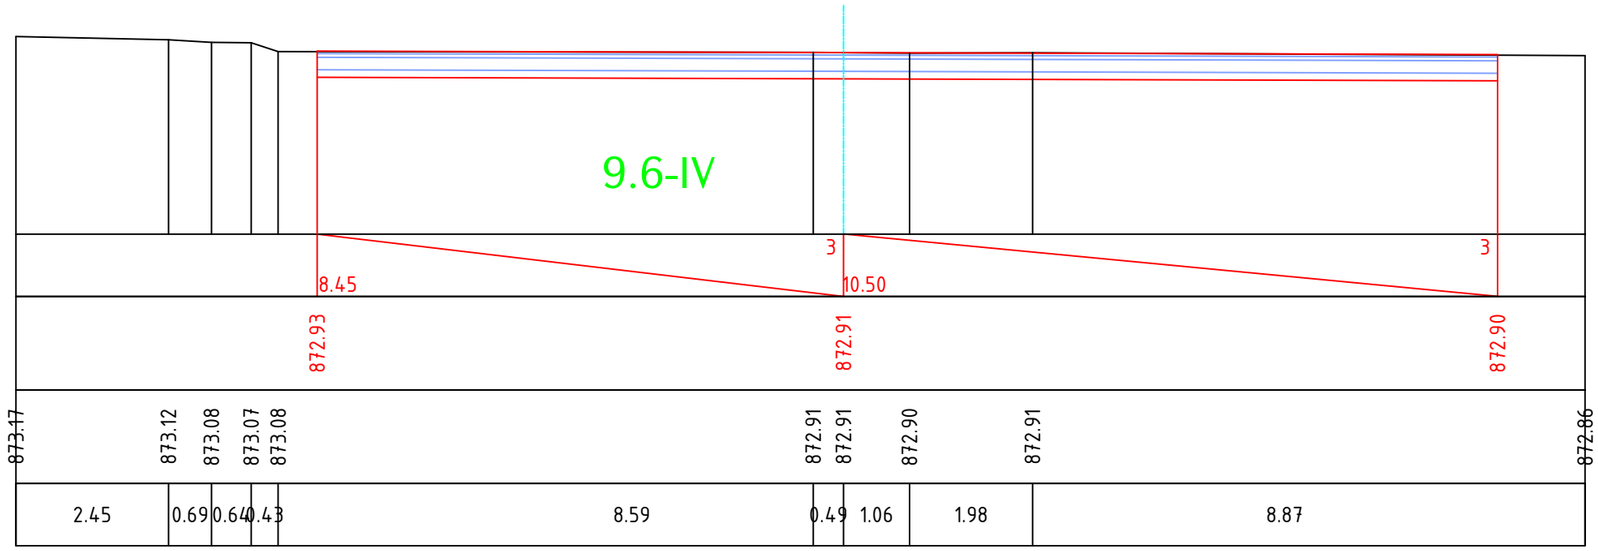

Հանույթ / выемка

Հ.- 4.25 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

KM 0+020.00

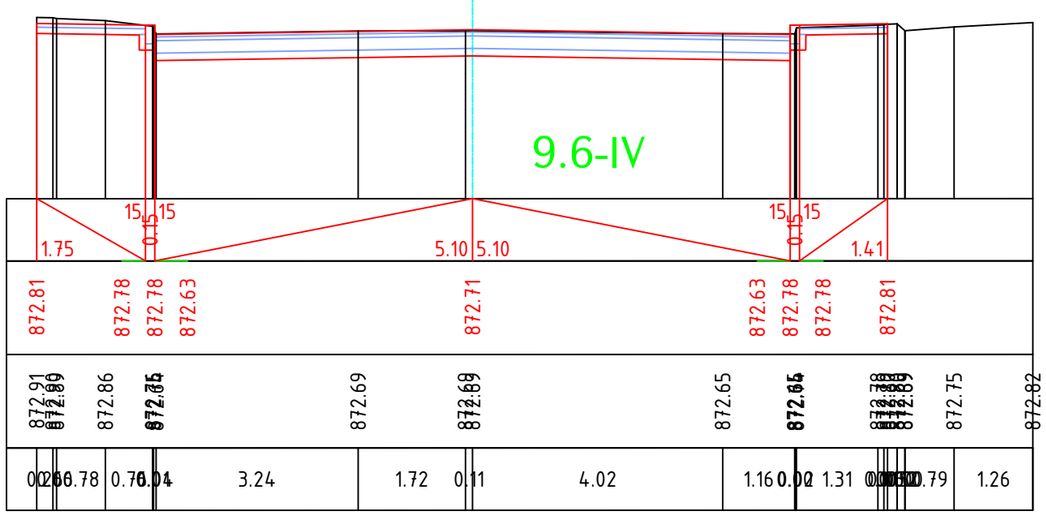

Հանույթ / выемка

Հ.- 4.89 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

KM 0+040.00

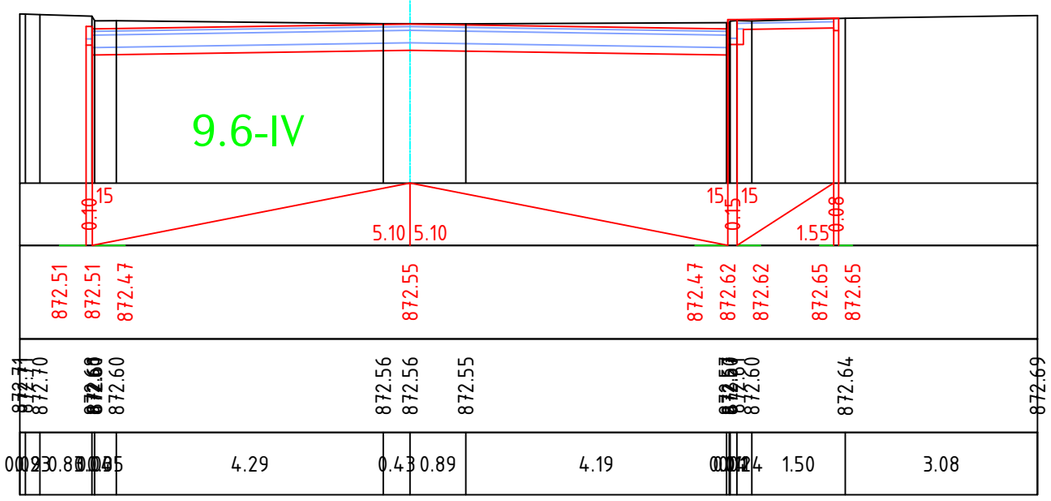

06960002
ՅՅ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱՀՁԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.y.

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта	Գծագիր / Чертеж
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանդյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Դանդյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 М-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Дангян Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения էջ/стр. 1 - 27

Код документа														
Фаза	Раздел	Проект	Структуры	Тип	Номер	Пересмотр							Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа	
1	01	01ПД	ГД000	ПС	0001	00							A1-1:50 A3-1:100	
Контактный номер		Գծագիր N / Номер документа				00	08.2025	Վերջն. հանձնում / Окончательная сдача	АС	ГД		Վերանդում Пересмотр		
N ՀՀ ԱՒՀՀ ՍՏՈՐՔ 25/30		1-01-01ПД-ГД000-ПС-0001_00				Վերանդում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовленный	Ստուգված է Проверено	Համաձայնած է Одобренный	00		

Հանույթ / выемка

Հ.- 4.68 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

KM 0+060.00

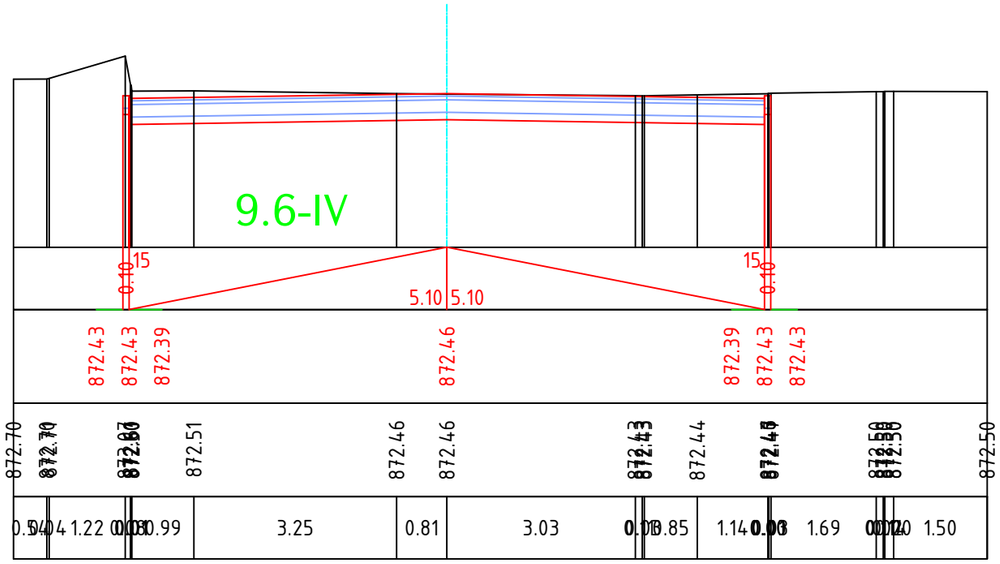

Հանույթ / выемка

Հ.- 4.60 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

KM 0+080.00

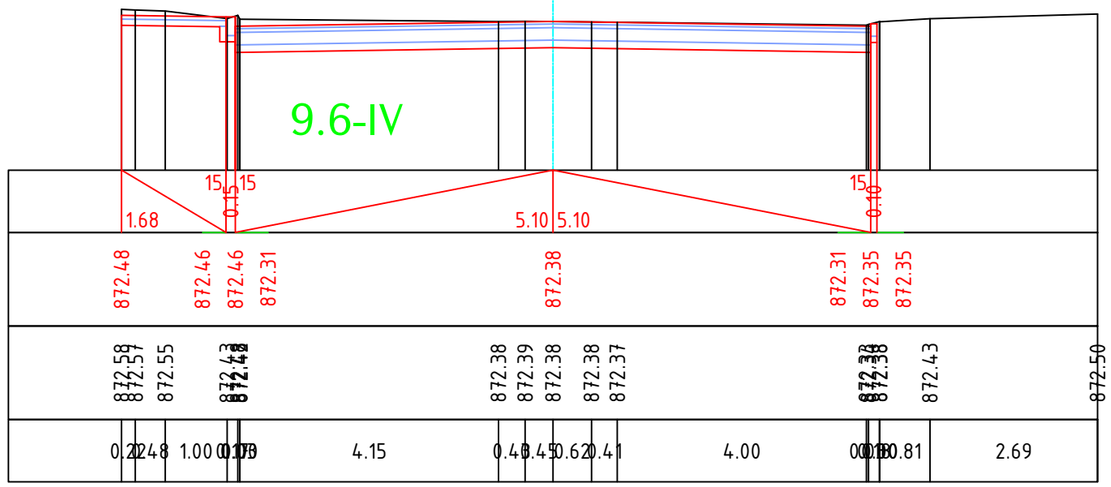

Հանույթ / выемка

Հ.- 4.51 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

KM 0+100.00

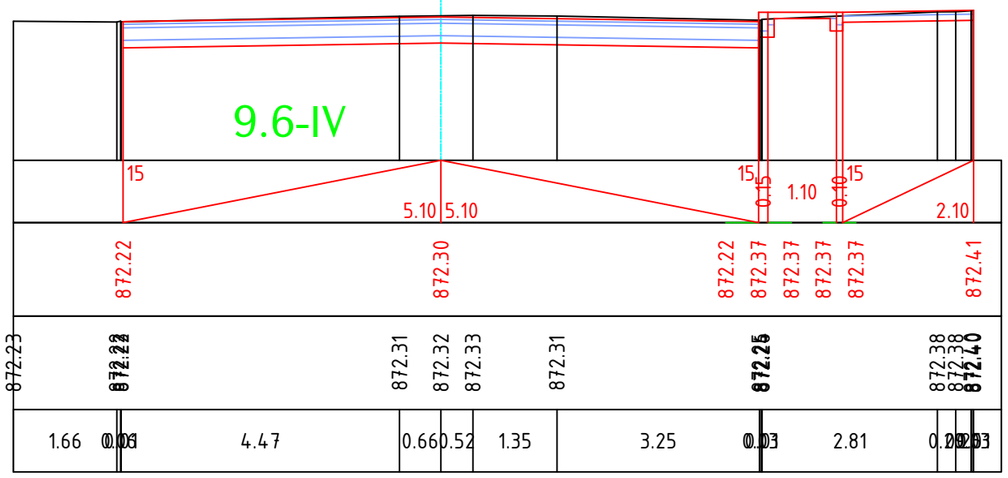

06960002
ՅՅ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Հանույթ / выемка

Հ.- 4.15 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

KM 0+120.00

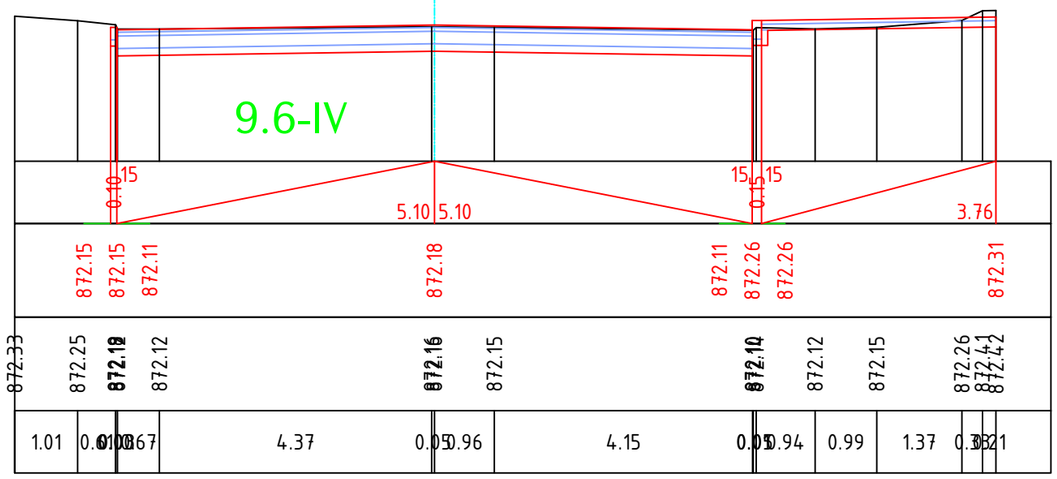

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта	Գծագիր / Чертеж
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանղյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хороник-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Դանղյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 M-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Дангян Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения էջ/стр. 2 - 27

Код документа														Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
Փուլ Фаза	Բաժին Раздел	Նախագիծ Проект	Կառուցվածք Структуры	Տեսակ Тип	Համար Номер	Փոփոխություն Пересмотр								A1-1:50 A3-1:100
1	1	01ՊԴ	ԳԴ000	ՊՀ	0002	00								
Կոնտակտային համար Контактный номер		Գծագրի N / Номер документа				00	08.2025	Վերջն. հանձնում / Окончательная сдача		АС		ГД		Վերանայում Пересмотр
N ՀՀ ԱՍՀՀ ՍՄՏՁՊ 25/30		1-01-01ՊԴ-ԳԴ000-ՊՀ-0002_00				Վերանայում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание		Ում կողմից Подготовленный		Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный	00

Հանույթ / выемка

Հ.- 4.31 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

KM 0+140.00

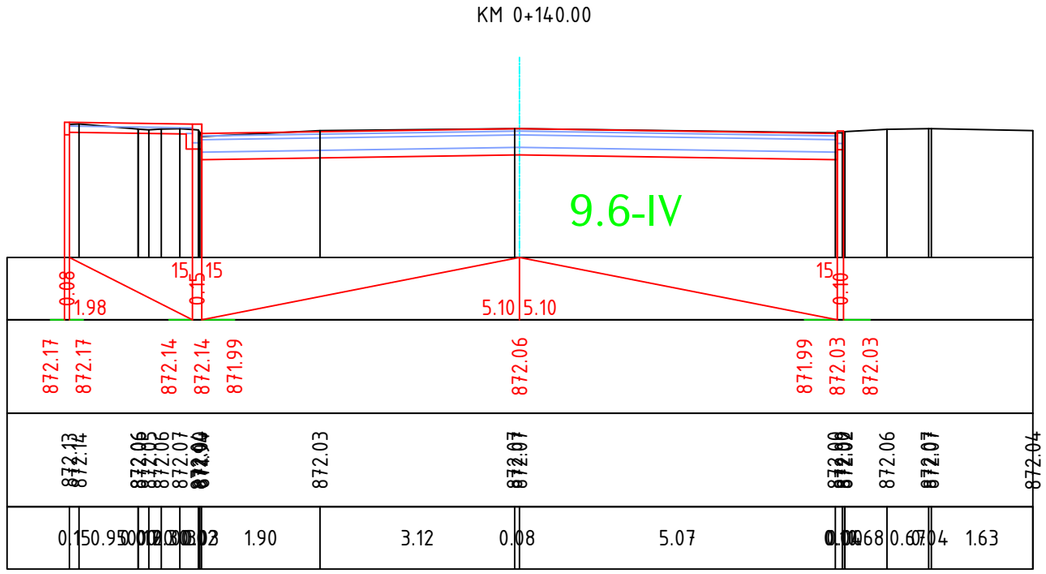

Հանույթ / выемка

Հ.- 4.16 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

KM 0+160.00

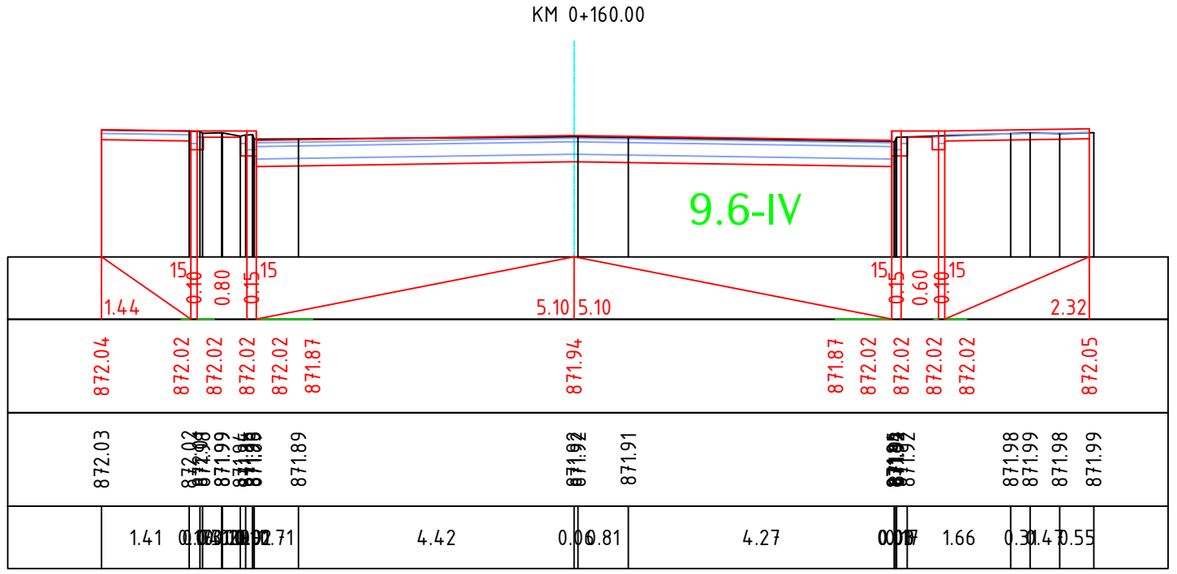

Հանույթ / выемка

Հ.- 4.54 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

KM 0+180.00

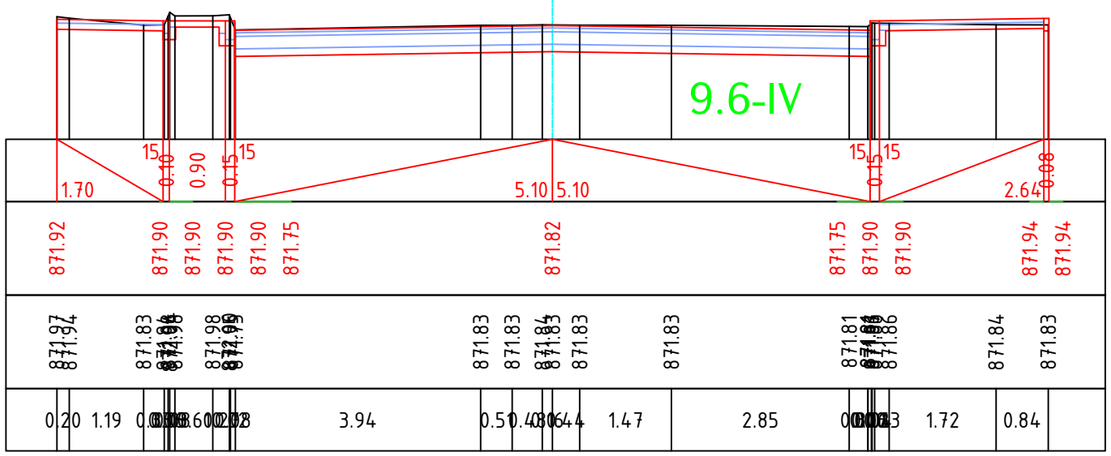

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
RA ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Հանույթ / выемка

Հ.- 4.36 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

KM 0+200.00

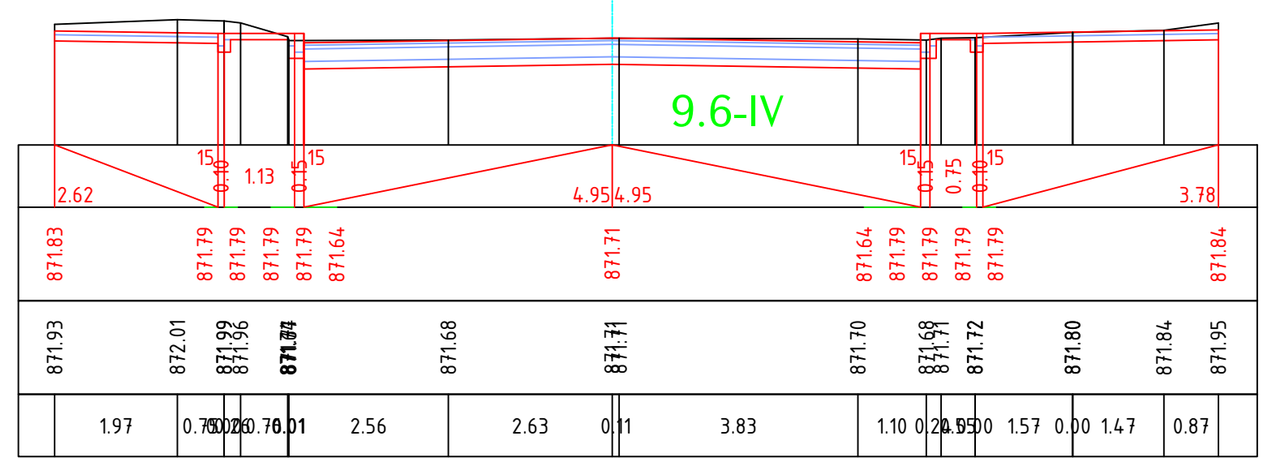

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта	Գծագիր / Чертеж	Код документа													Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանդյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Данагян в городе Вагаршапат	Դանդյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 M-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Данагян Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения էջ/стр. 3 - 27		Փուլ Фаза	Բաժին Раздел	Նախագիծ Проект	Կառուցվածք Структуры	Տիպ Тип	Համար Номер	Վերանայում Пересмотр							A1-1:50 A3-1:100
					1	1	01ՊԴ	ԳԴ000	ՊՀ	0003	00							
					Կոնտակտային համար Контактный номер		Գծագրի N / Номер документа				00	08.2025	Վերջն. հանձնում / Окончательная сдача	АС	ԳԴ		Վերանայում Пересмотр	
					N ՀՀ ԱՍՀՀ ՄՄԾՊԲ 25/30		1-01-01ՊԴ-ԳԴ000-ՊՀ-0003_00				Վերանայում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовленный	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный	00	

Հանույթ / выемка

Հ.- 3.80 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

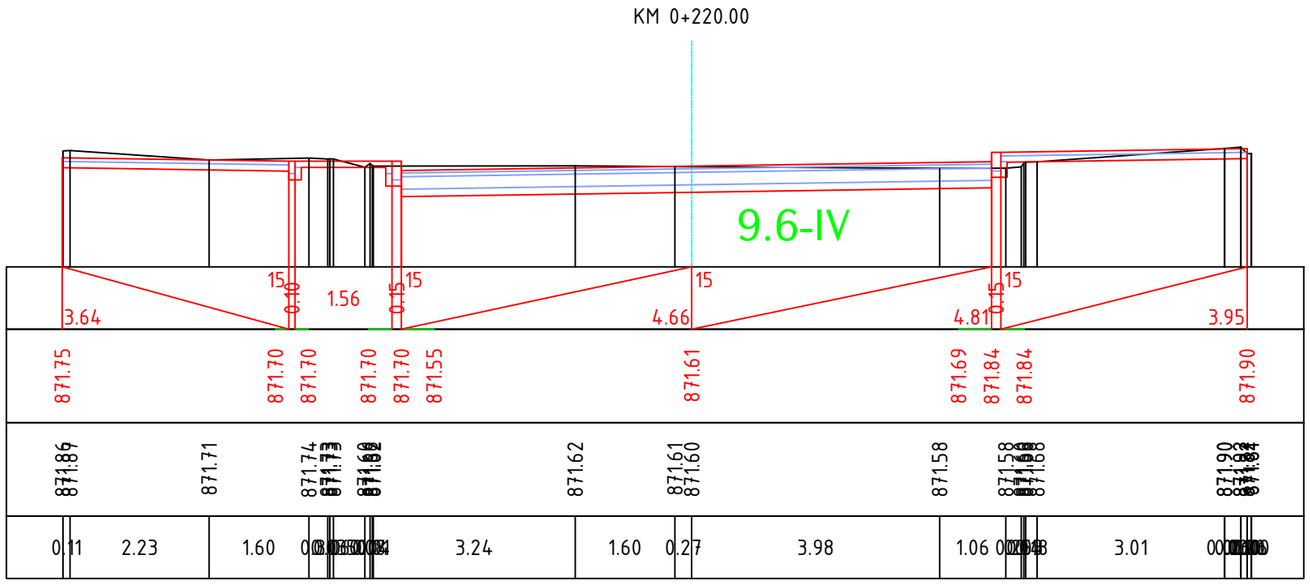

Հանույթ / выемка

Հ.- 4.04 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

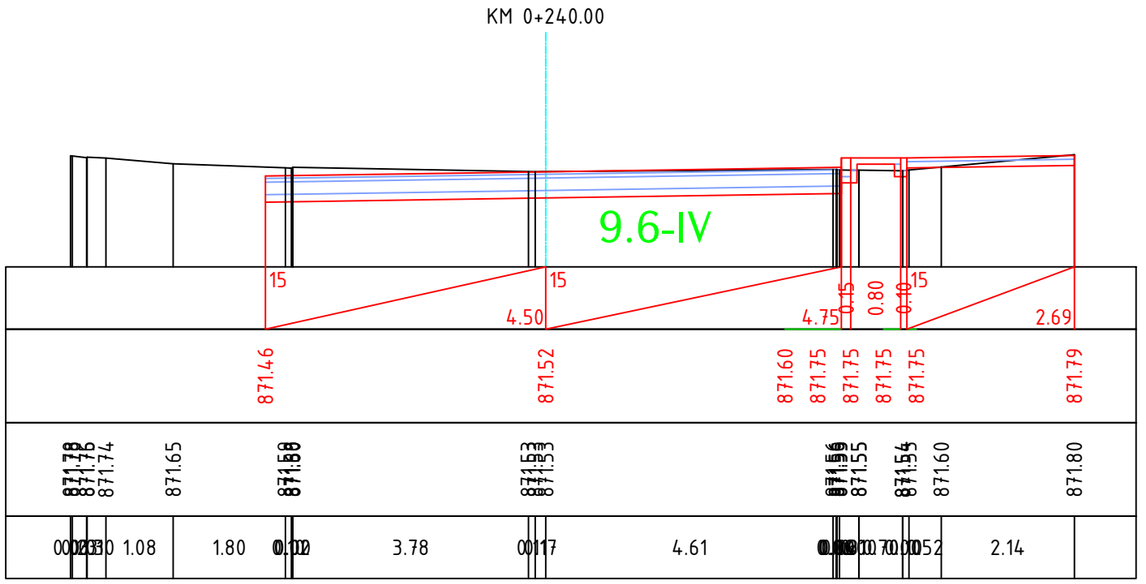

Հանույթ / выемка

Հ.- 3.55 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

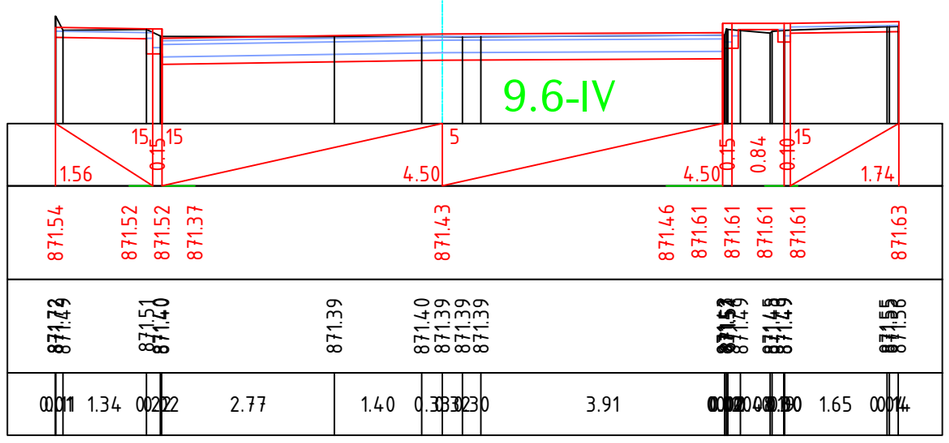

Հանույթ / выемка

Հ.- 3.15 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

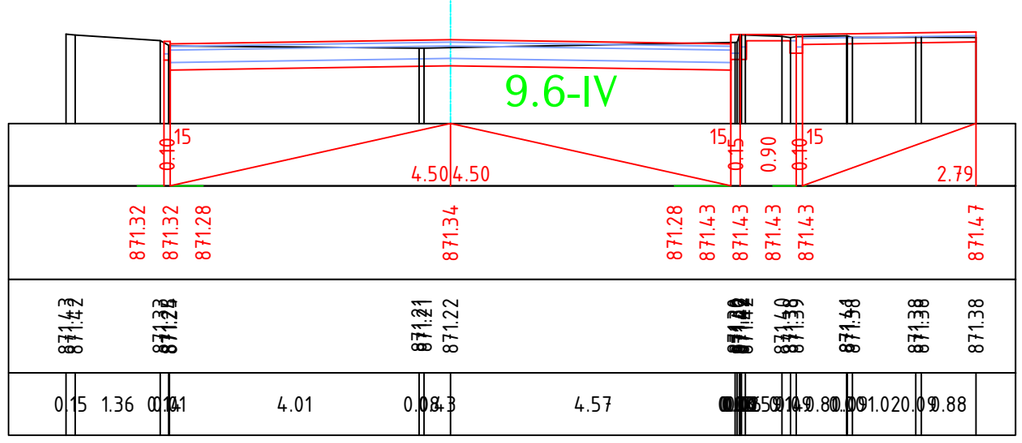

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՊՈՐՏԱՔԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАQННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 р.г.у.

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта	Գծագիր / Чертеж
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանղյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 M-3-26, Վագրշապատ-Արտիմետ -/Р-76/ и 300м ул. Дангян	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги
			Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хороник-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
				Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения էջ/стр. 4 - 27

Код документа														
Фаза	Раздел	Проект	Структуры	Тип	Номер	Пересмотр							Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа	
1	1	01ПД	ГД000	ПС	0004	00							A1-1:50 A3-1:100	
Контактный номер	Գծագիր N / Номер документа					00	08.2025	Վերջն. հանձնում / Окончательная сдача	АС	ГД		Վերանդում Пересмотр		
N ՀՀ ԱՄՀՀ ՄՄԾՊ 25/30	1-01-01ПД-ГД000-ПС-0004_00					Վերանդում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовленный	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный	00		

Հանույթ / выемка

Հ.- 3.62 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

KM 0+300.00

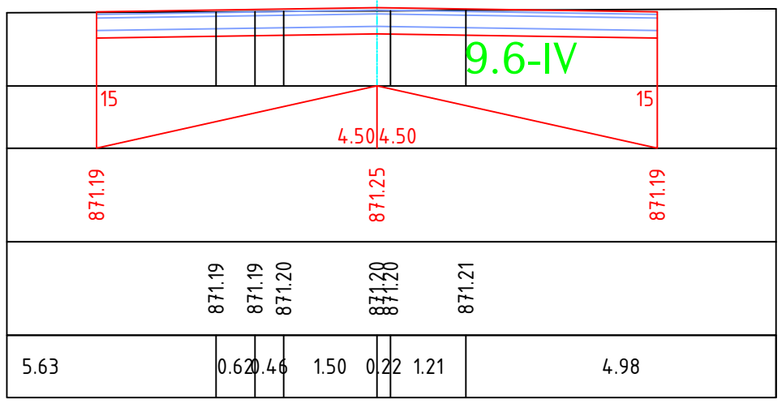

Հանույթ / выемка

Հ.- 3.54 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

KM 0+320.00

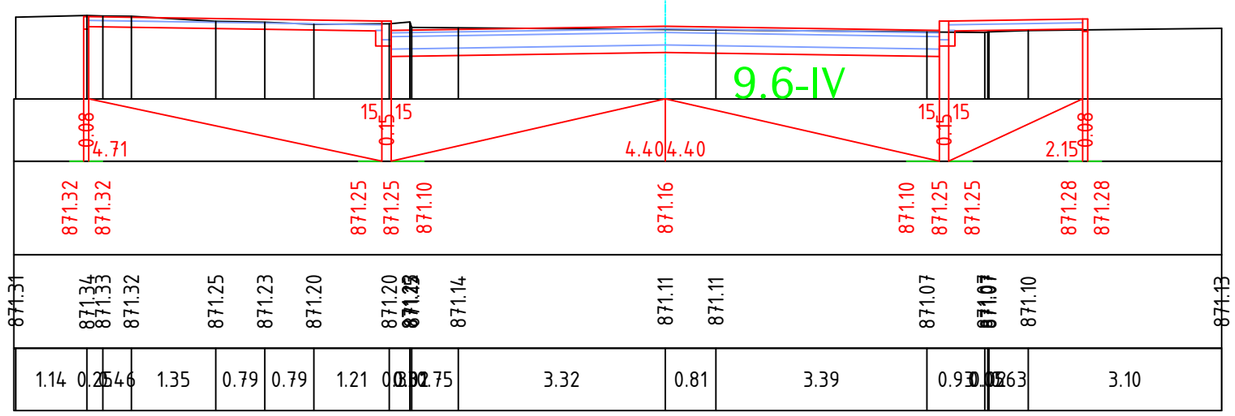

Հանույթ / выемка

Հ.- 3.51 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

KM 0+340.00

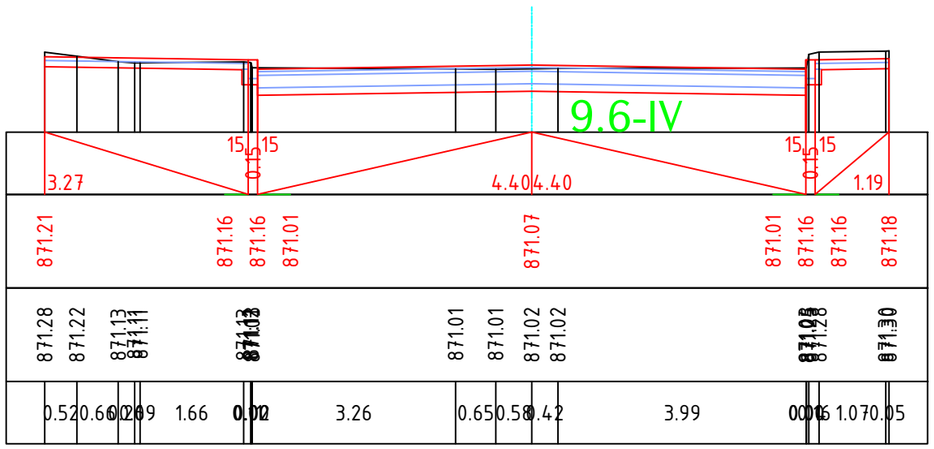

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАQННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.r.y.

Հանույթ / выемка

Հ.- 2.84 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

KM 0+360.00

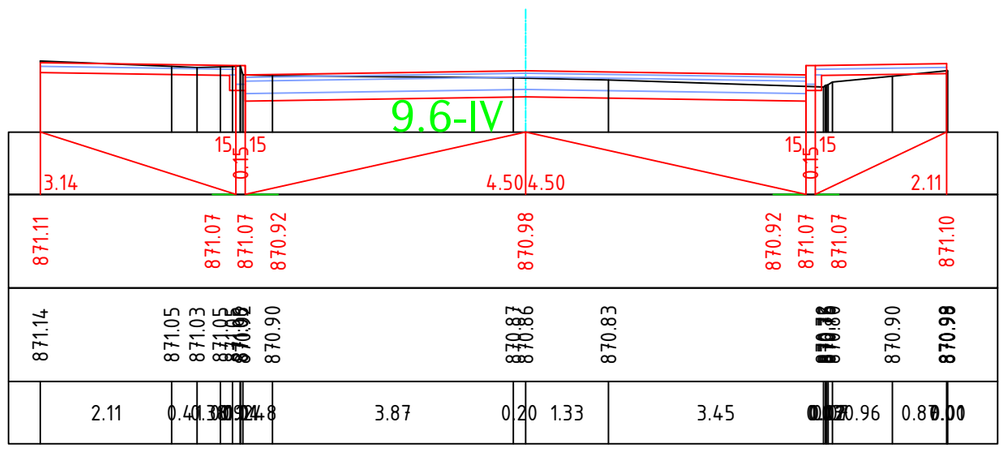

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта Վաղարշապատ քաղաքի Դանդյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат

Գծագիր / Чертеж

Դանդյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 M-3-26, Вагаршапат-Артимет -/P-76/ и 300м ул. Данян

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги

Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога

Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения էջ/стр. 5 - 27

Код документа														
Фаза	Раздел	Проект	Структуры	Тип	Номер	Пересмотр							Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа	
1	1	01ПД	ГД000	ПС	0005	00							A1-1:50 A3-1:100	
Контактный номер	Գծագիր N / Номер документа						00	08.2025	Վերջն. հանձնում / Окончательная сдача	АС	ГД		Վերանայում Пересмотр	
N ՀՀ ԱՄՀ ՄՄԶԳԲ 25/30	1-01-01ПД-ГД000-ПС-0005_00						Վերանայում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовленный	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный	00	

Հանույթ / выемка

Հ.- 3.30 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

KM 0+380.00

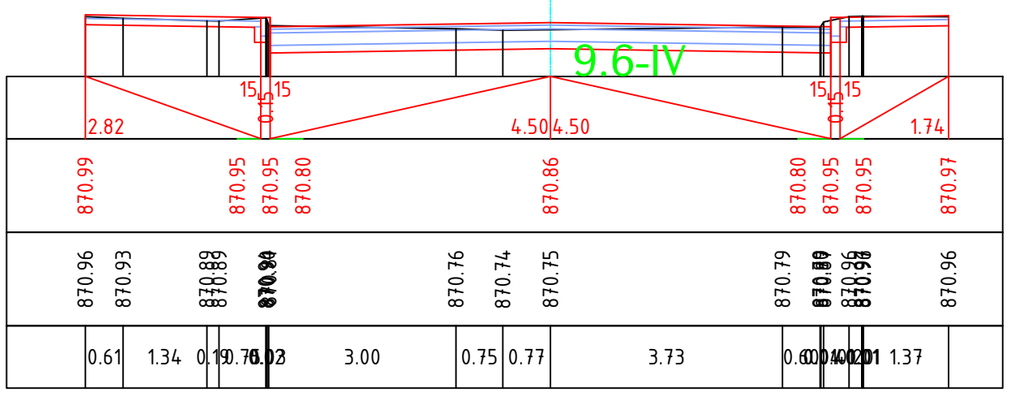

Հանույթ / выемка

Հ.- 3.00 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

KM 0+400.00

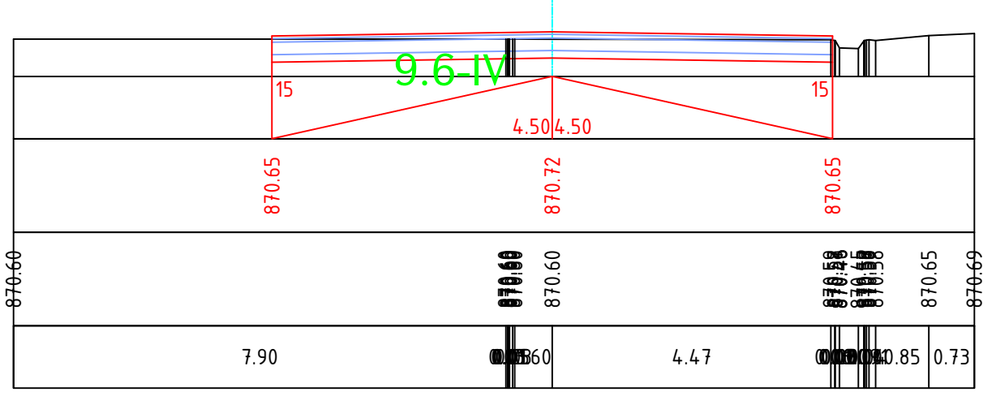

Հանույթ / выемка

Հ.- 2.69 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

KM 0+420.00

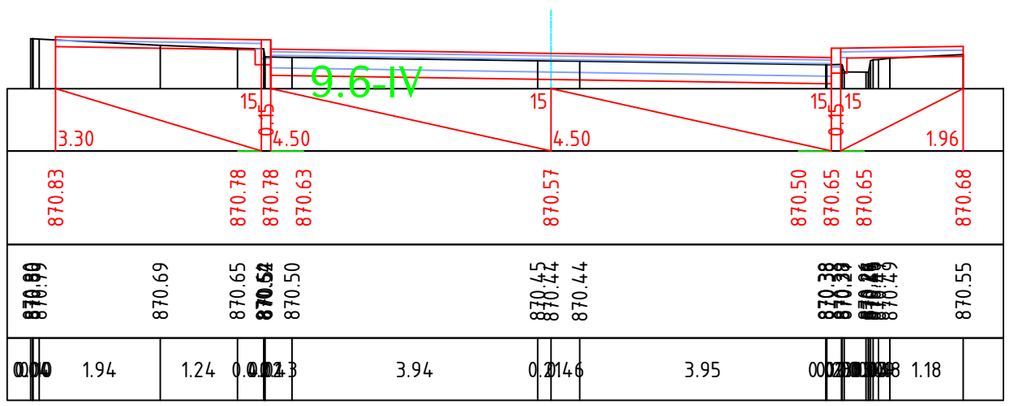

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
ՀԱ ԼՈՐԻՅՍԿԻ ՌԵԳԻՈՆ
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.r.y.

Հանույթ / выемка

Հ.- 3.56 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

KM 0+440.00

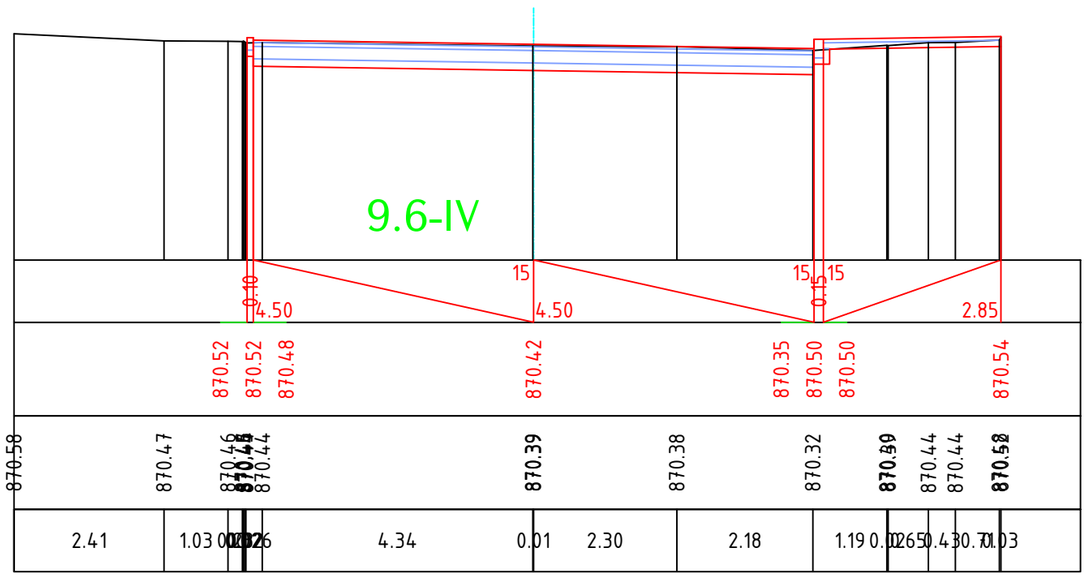

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта	Գծագիր / Чертеж	Код документа											Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանղյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Հ-76/ խոտունք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ11+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хороник-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Դանղյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 M-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Дангян Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения էջ/стр. 6 - 27	Фаза	Раздел	Проект	Структуры	Тип	Номер	Пересмотр					A1-1:50 A3-1:100
					1	1	0ՊԴ	ԳԴ000	ՊՏ	0006	00					
					Контактный номер N ՀՀ ԱԼՀԱՀ ՍՄՏՀՊ 25/30		Գծագիր N / Номер документа 1-01-01ՊԴ-ԳԴ000-ՊՏ-0006_00				Վերանայում Пересмотр 00	Ամսաթիվ Дата 08.2025	Վերջն. հանձնում / Окончательная сдача	АС	ГД		Վերանայում Пересмотр 00
													Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовленный	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный	

Հանույթ / выемка

Հ.- 3.75 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

KM 0+460.00

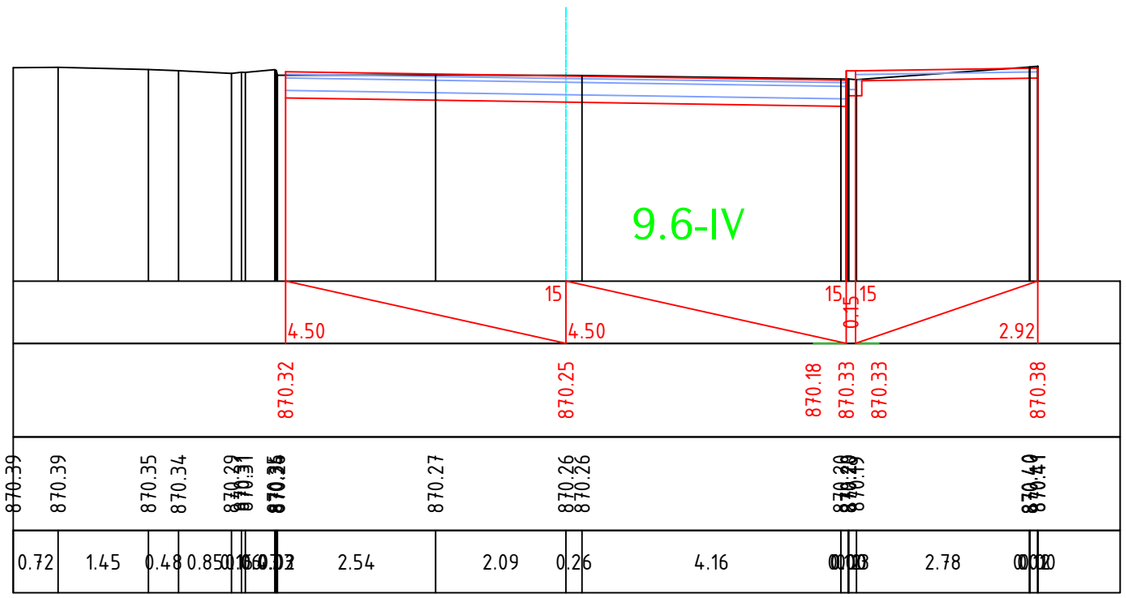

Հանույթ / выемка

Հ.- 4.00 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

KM 0+480.00

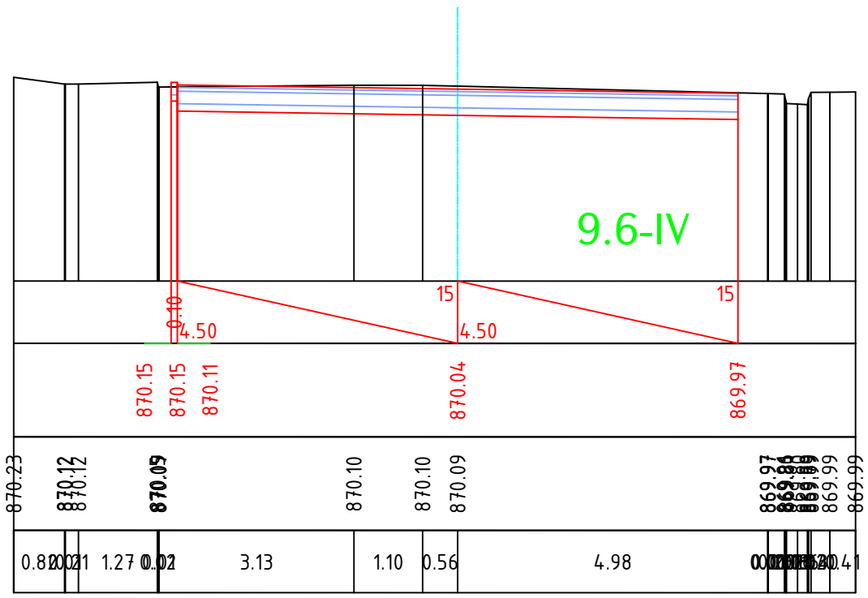

Հանույթ / выемка

Հ.- 3.74 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

KM 0+500.00

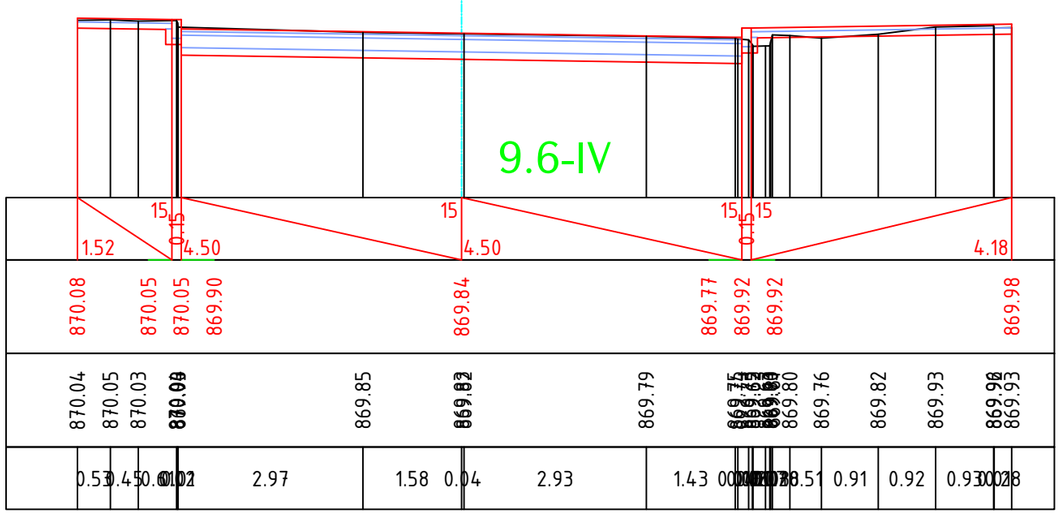

Հանույթ / выемка

Հ.- 3.94 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

KM 0+520.00

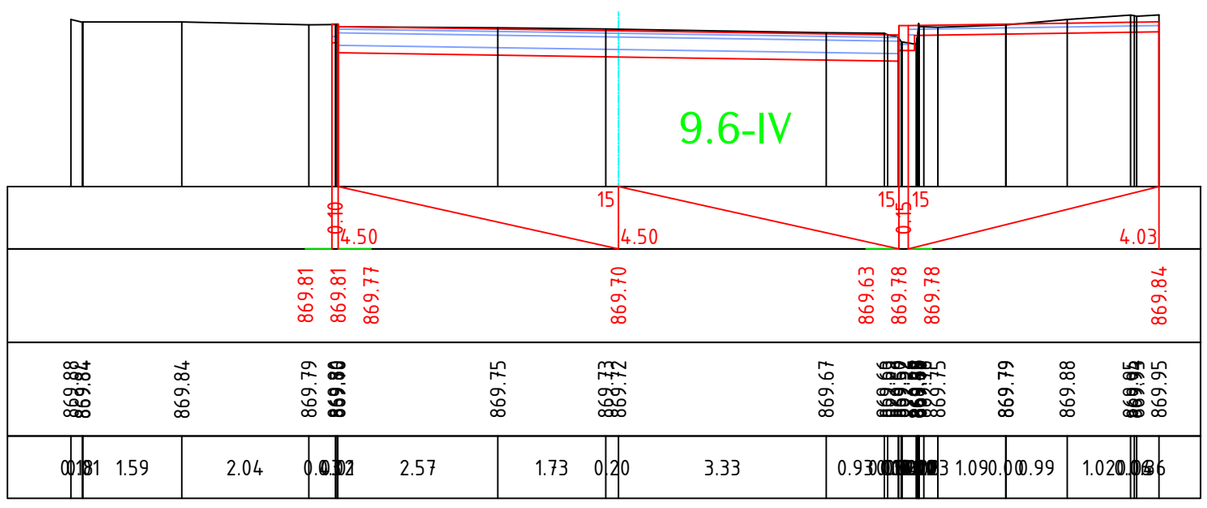

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
RA ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАQННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта	Գծագիր / Чертеж	Код документа											Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանդյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 M-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Данян	Դանդյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 M-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Данян	Фаза	Раздел	Проект	Структуры	Тип	Номер	Пересмотр					A1-1:50 A3-1:100
			Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги		1	1	01ПД	ГД000	ПС	0007	00					
			Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Հ-76/ ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում	Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога	Контактный номер	Գծագիր N / Номер документа										Վերանայում Пересмотр
			Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодороги местного значения М-3-26, Вагаршапат--Артимет-Хороник-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Данян в городе Вагаршапат	Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения էջ/стр. 7 - 27	N ՀՀ ԱՄՀՀ ՍԱՏՁՊ 25/30	1-01-01ПД-ГД000-ПС-0007_00	00	08.2025	Վերջն. հանձնում / Окончательная сдача	АС	ГД		00	
							Վերանայում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовленный	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный		

Հանույթ / выемка

Հ.- 3.56 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

KM 0+540.00

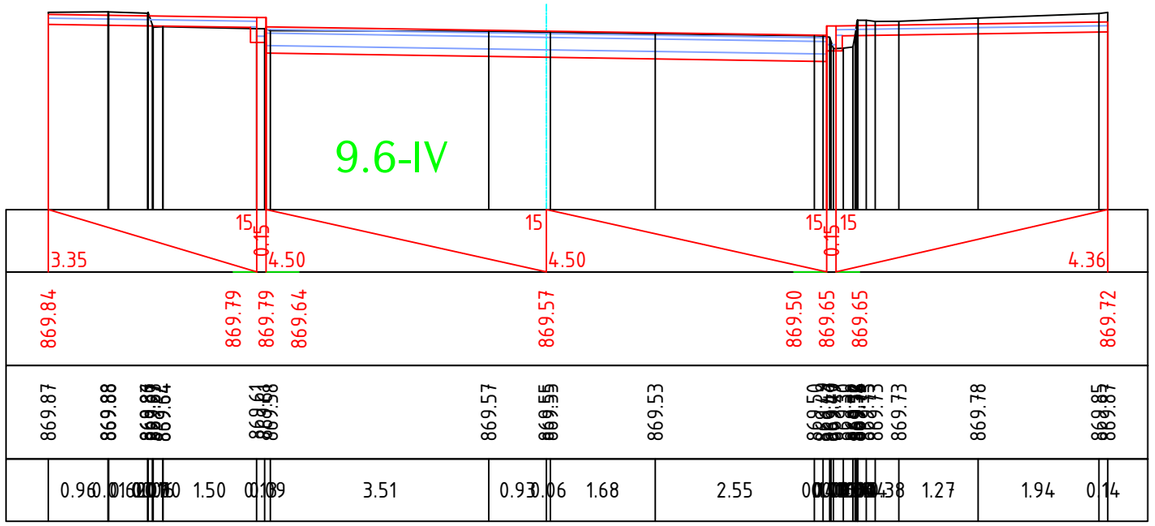

Հանույթ / выемка

Հ.- 4.03 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

KM 0+560.00

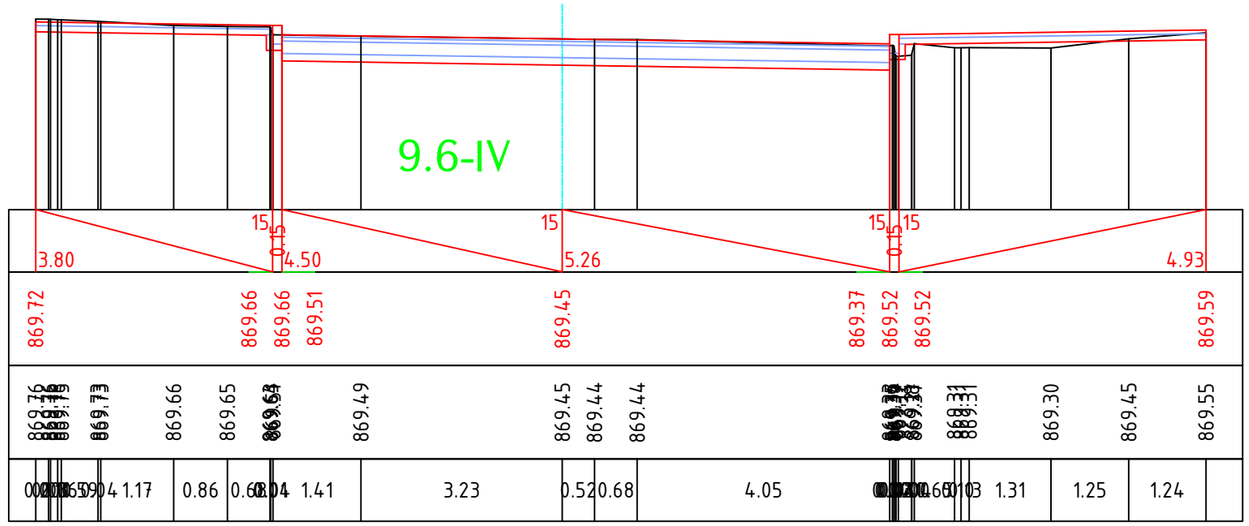

Հանույթ / выемка

Հ.- 4.02 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

KM 0+580.00

06960002
ՅՅ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԾՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 р.г.у.

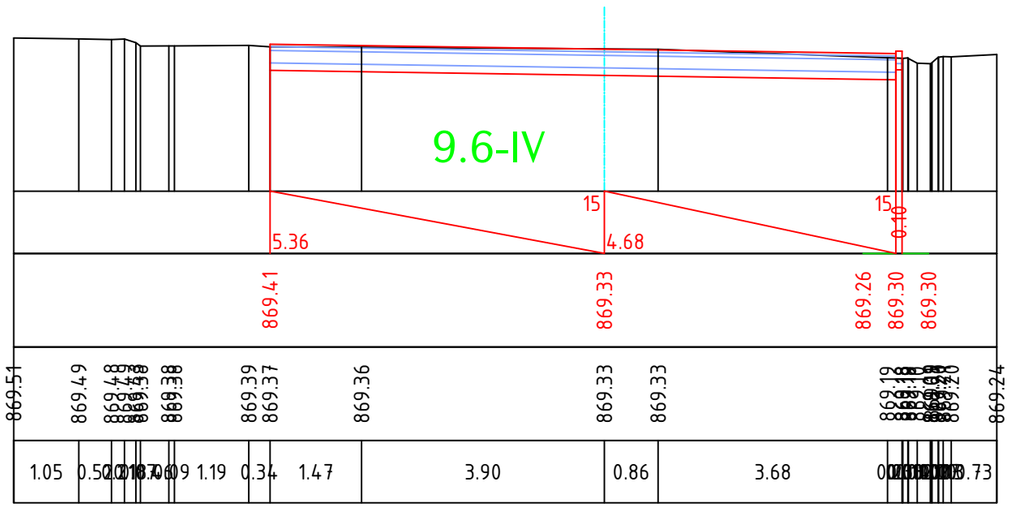

Հանույթ / выемка

Հ.- 4.79 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

KM 0+600.00

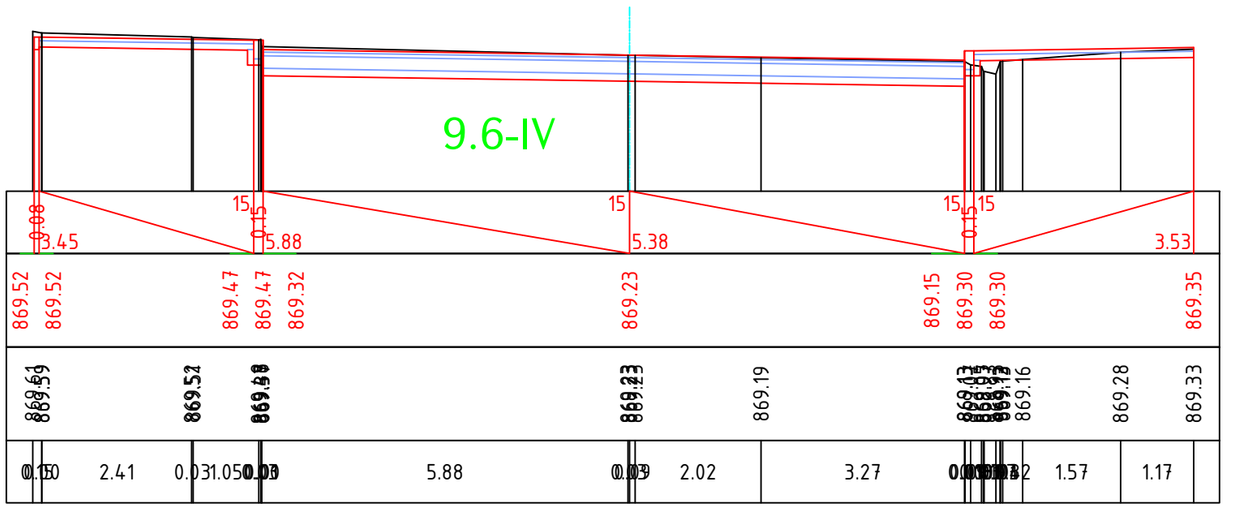

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта	Գծագիր / Чертеж
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանդյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хороник-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Данян в городе Вагаршапат	Դանդյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 M-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Данян Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения էջ/стр. 8 - 27

Код документа														
Фаза	Раздел	Проект	Структуры	Тип	Номер	Пересмотр								Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
1	1	01ПД	ГД000	ПС	0008	00								A1-1:50 A3-1:100
Контактный номер	Գծագիր N / Номер документа					00	08.2025	Վերջն. հանձնում / Окончательная сдача	АС	ГД			Վերանդրում Пересмотр	
N ՀՀ ԱՍՀՀ ՄՄԶԳՊ 25/30	1-01-01ПД-ГД000-ПС-0008_00					Վերանդրում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовленный	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный		00	

Հանույթ / выемка

Հ.- 4.18 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

KM 0+620.00

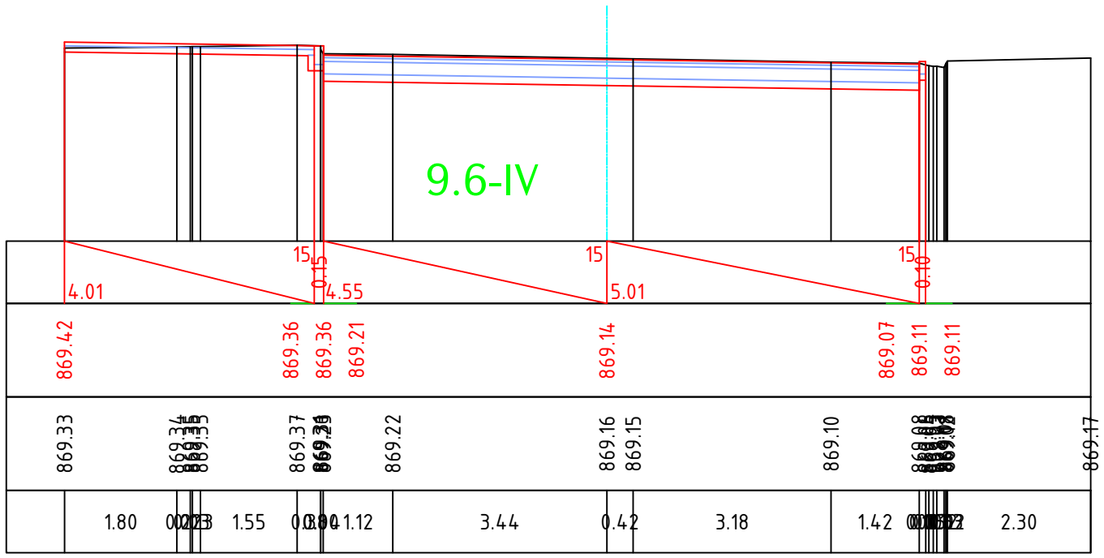

Հանույթ / выемка

Հ.- 4.24 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

KM 0+634.00

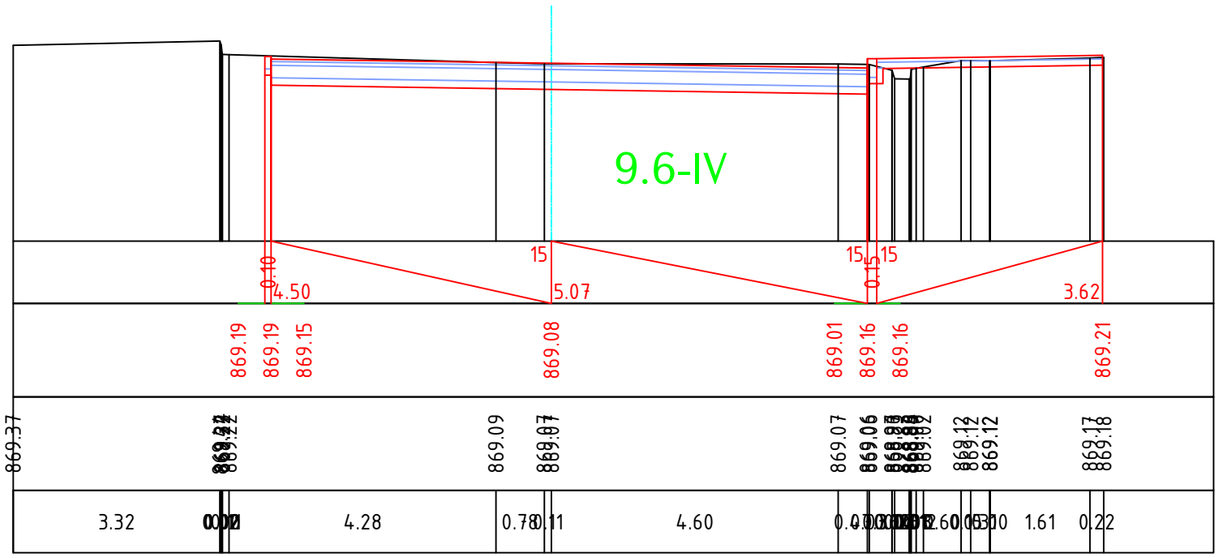

Հանույթ / выемка

Հ.- 5.04 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

KM 0+640.00

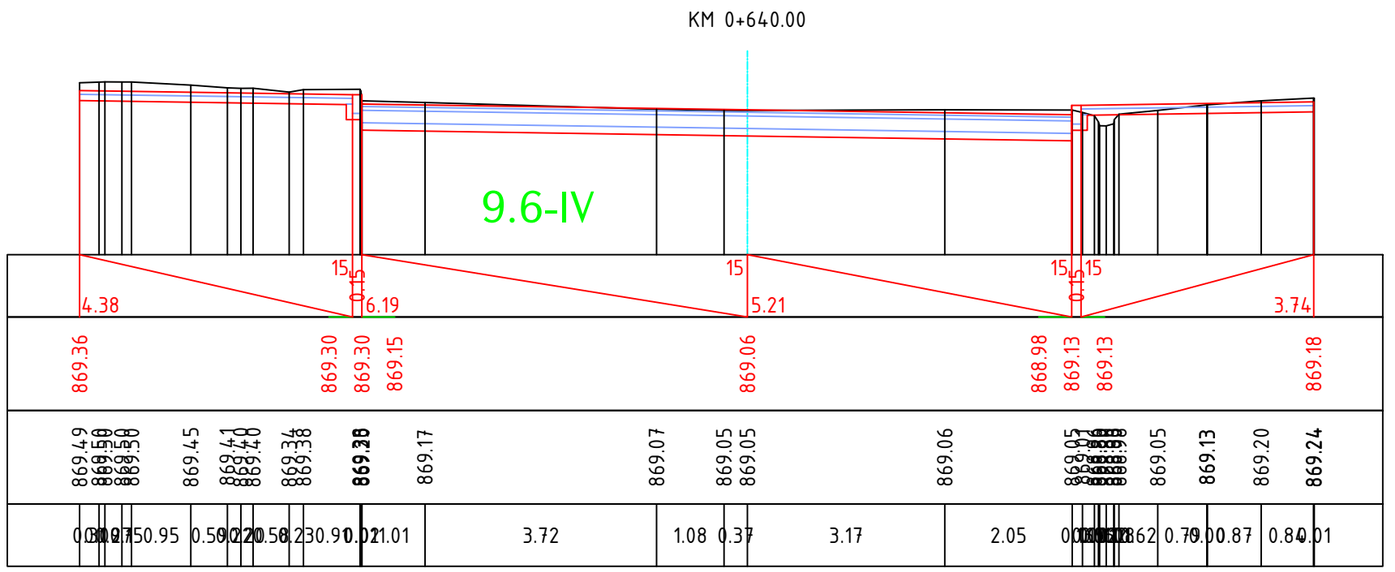

06960002
ՀՅ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта	Գծագիր / Чертеж	Код документа												Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат--Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Данян в городе Вагаршапат	Դանդյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 M-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Данян Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения էջ/стр. 9 - 27	Фаза	Раздел	Проект	Структуры	Тип	Номер	Пересмотр						A1-1:50 A3-1:100
					1	1	01ПД	ГД000	ПС	0009	00						
					Контактный номер		Գծագիր N / Номер документа					00	08.2025	Վերջն. հանձնում / Окончательная сдача	АС	ГД	Վերանդրում Пересмотр
					N ՀՀ ԱԱԿԾ ՄՄԶՁՔ 25/30		1-01-01ПД-ГД000-ПС-0009_00					Վերանդրում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовленный	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный

Հանույթ / выемка

Հ.- 6.45 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

KM 0+660.00

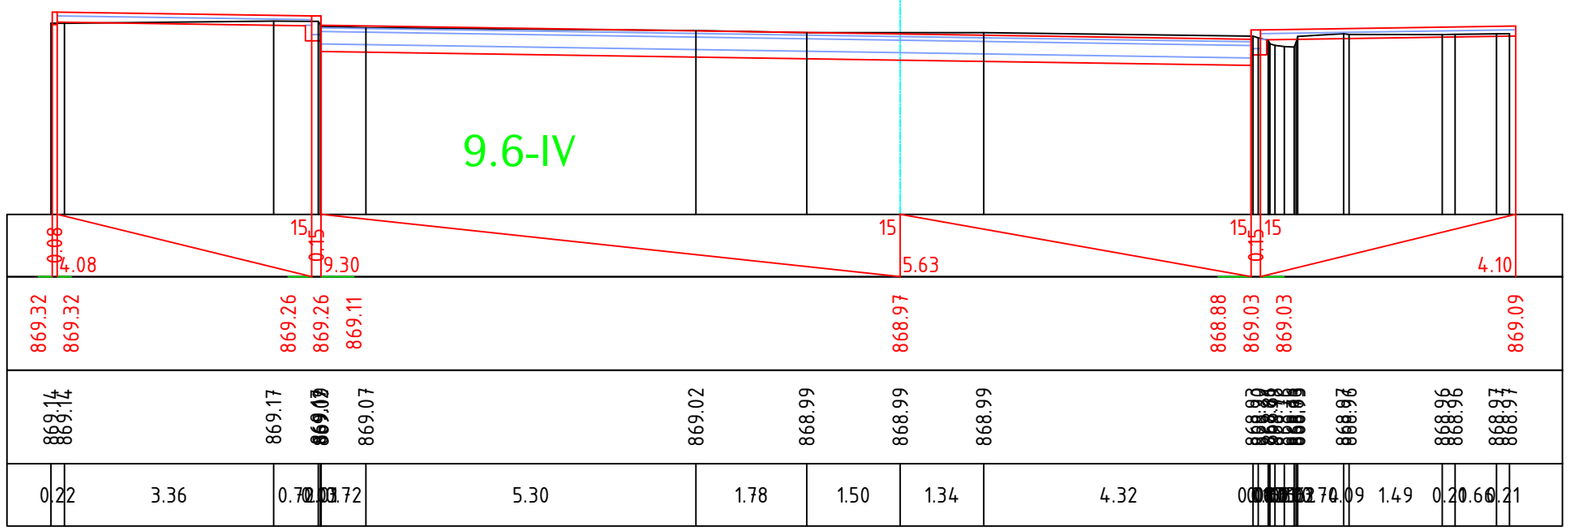

Հանույթ / выемка

Հ.- 6.64 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

KM 0+662.00

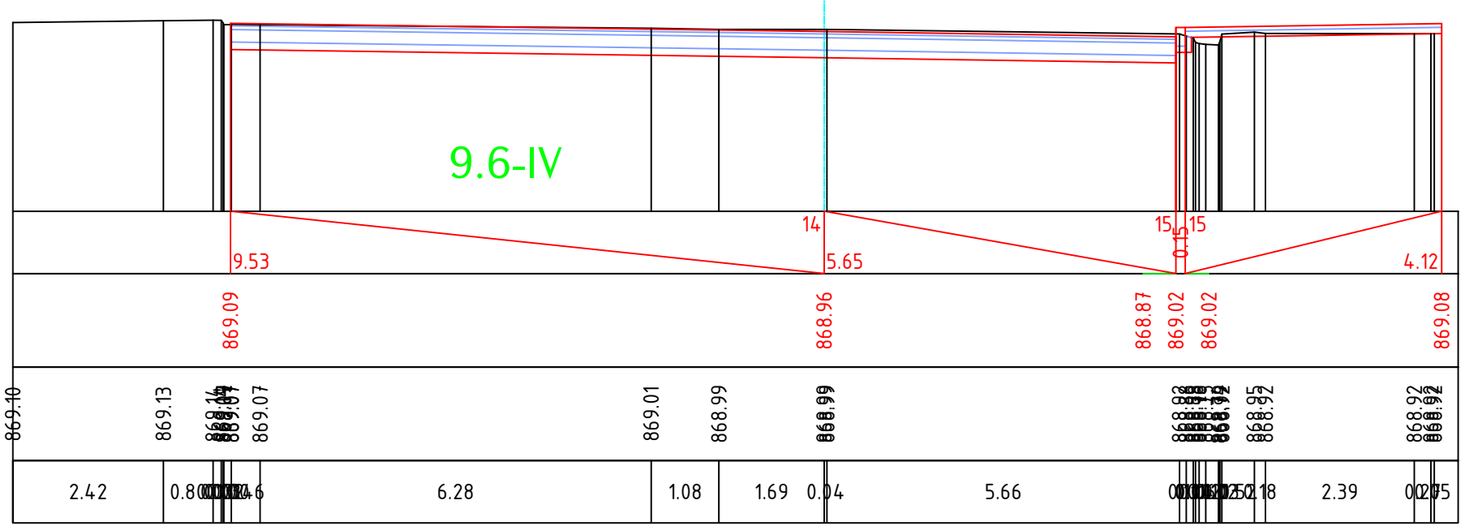

06960002
ՅՅ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.r.y.

Հանույթ / выемка

Հ.- 4.32 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

KM 0+680.00

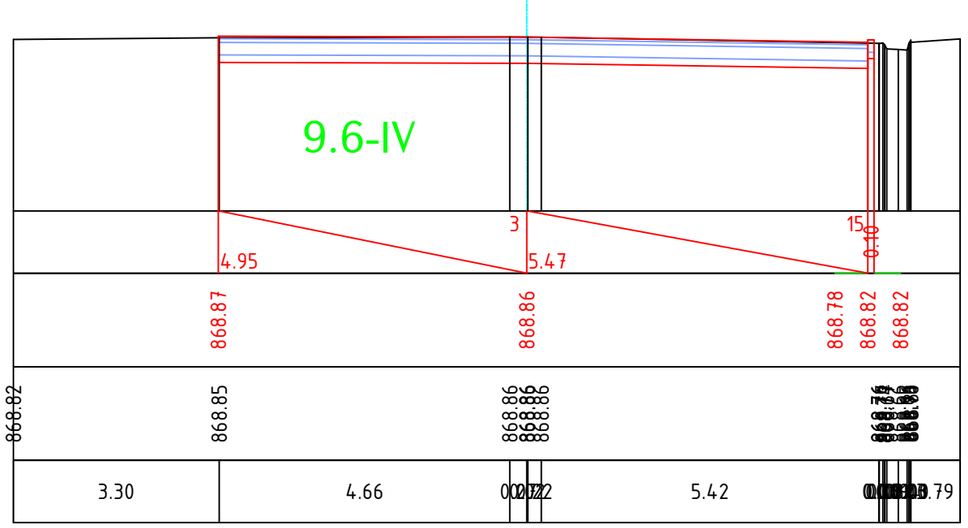

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта	Գծագիր / Чертеж
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանղյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Ը-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хороник-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Данян в городе Вагаршапат	Դանղյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Ը-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 M-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Данян Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения էջ/стр. 10 - 27

Код документа														Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
Փուլ Фаза	Բաժին Раздел	Նախագիծ Проект	Կառուցվածք Структуры	Տեսակ Тип	Համար Номер	Վերանայում Пересмотр								A1-1:50 A3-1:100
1	1	01ՊԴ	ԳԴ000	ՊՏ	0010	00								
Կոնտակտային համար Контактный номер		Գծագրի N / Номер документа					00	08.2025	Վերջն. հանձնում / Окончательная сдача	АС	ГД			Վերանայում Пересмотр
N ՀՀ ԱՍՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏ 25/30		1-01-01ՊԴ-ԳԴ000-ՊՏ-0010_00					Վերանայում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовленный	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный		00

Հանույթ / выемка

Հ.- 4.00 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

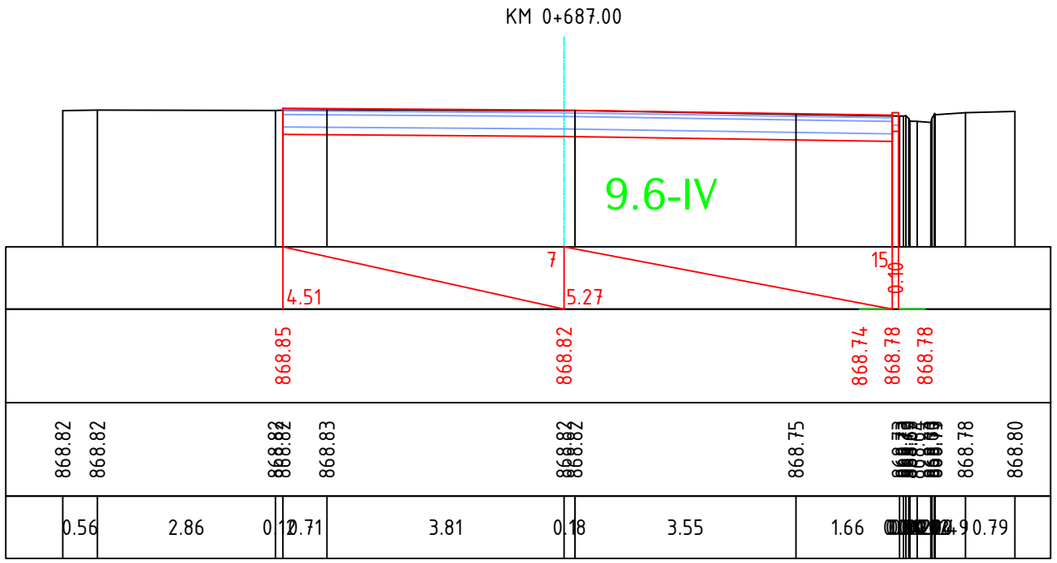

Հանույթ / выемка

Հ.- 3.80 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

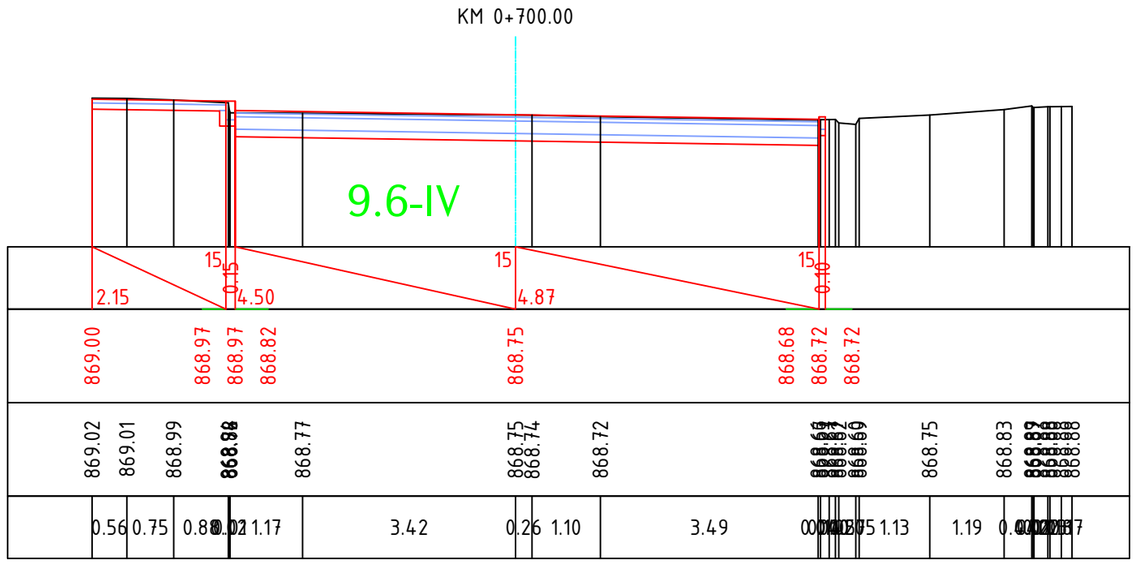

Հանույթ / выемка

Հ.- 4.06 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

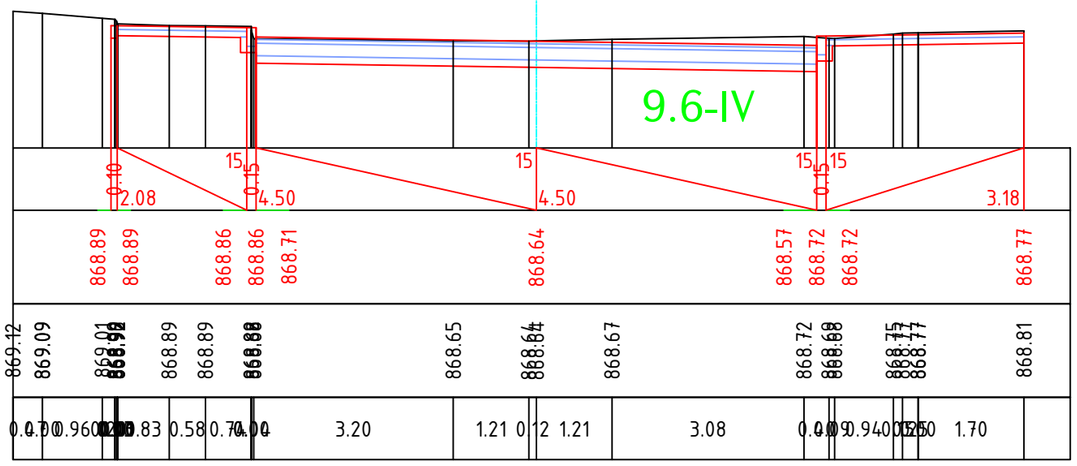

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԳՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Հանույթ / выемка

Հ.- 3.96 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

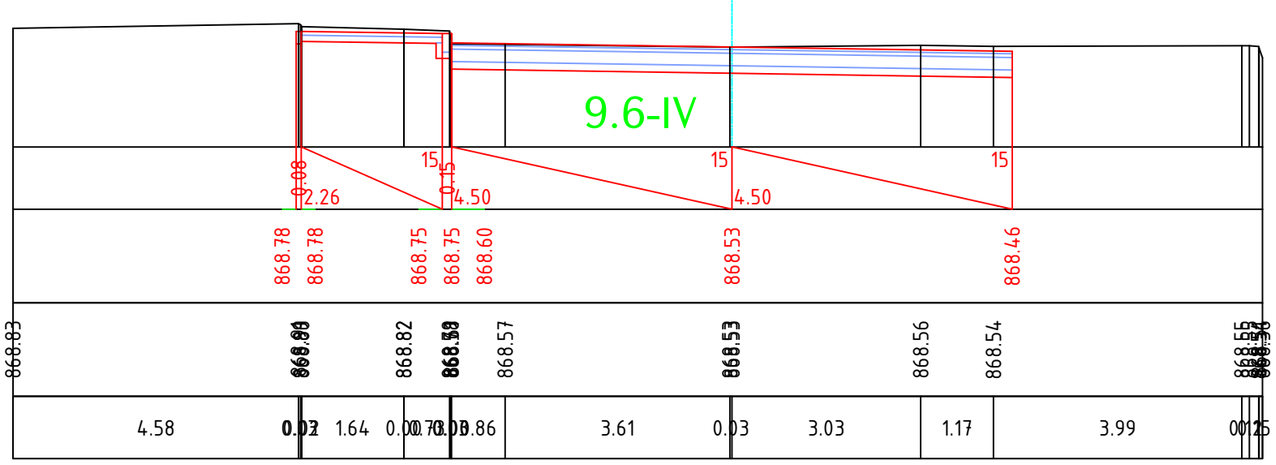

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта	Գծագիր / Чертеж	Код документа													Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանղյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хороник-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Данагян в городе Вагаршапат	Դանղյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 M-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Данагян Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения էջ/стр. 11 - 27		Փուլ Фаза	Բաժին Раздел	Նախագիծ Проект	Կառուցվածքներ Структуры	Տեսակ Тип	Համար Номер	Փոփոխություն Пересмотр							A1-1:50 A3-1:100
					1	1	01ՊԴ	ԳԴ000	ՊՀ	0011	00							
					Կոնտակտային համար Контактный номер		Գծագրի N / Номер документа					00	08.2025	Վերջն. հանձնում / Окончательная сдача		АС	ГД	Վերանայում Пересмотр
					N ՀՀ ԱՇՀՀ ՄՄԶԳՔ 25/30		1-01-01ՊԴ-ԳԴ000-ՊՀ-0011_00					Վերանայում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовленный	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный	00

Հանույթ / выемка

Հ.- 3.49 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

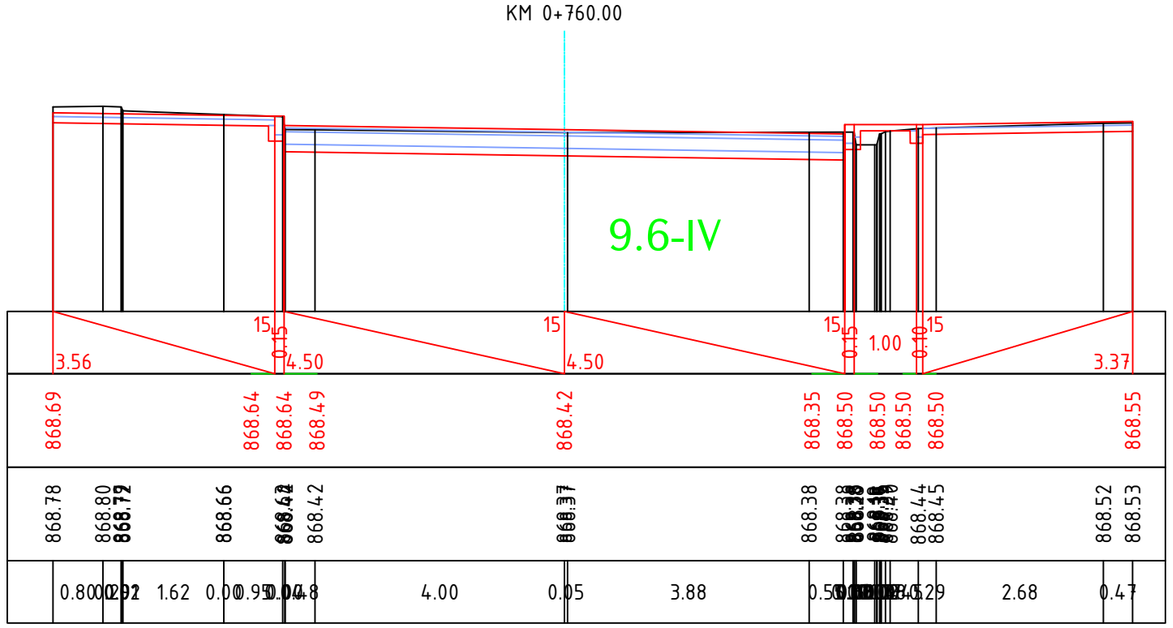

Հանույթ / выемка

Հ.- 3.75 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

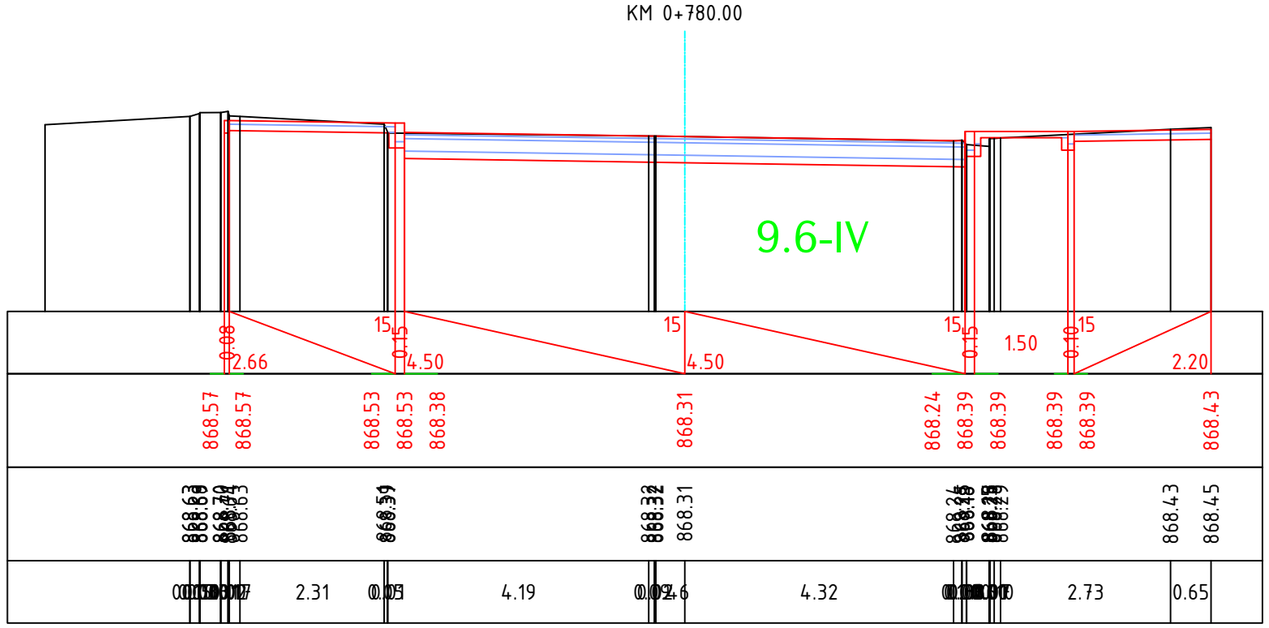

Հանույթ / выемка

Հ.- 3.68 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

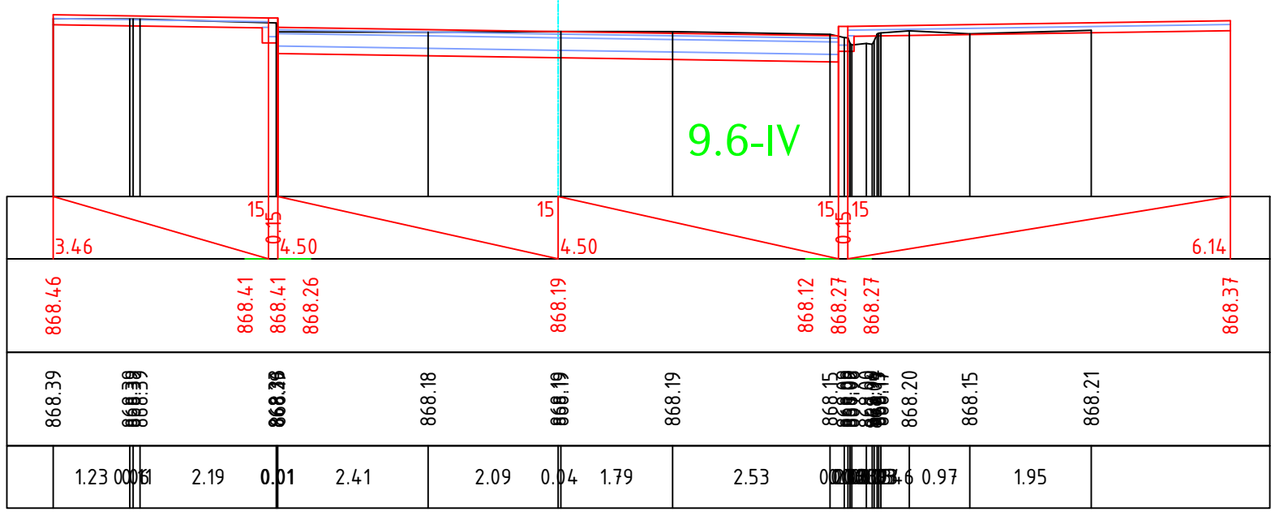

06960002
ՅՅ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Հանույթ / выемка

Հ.- 3.63 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

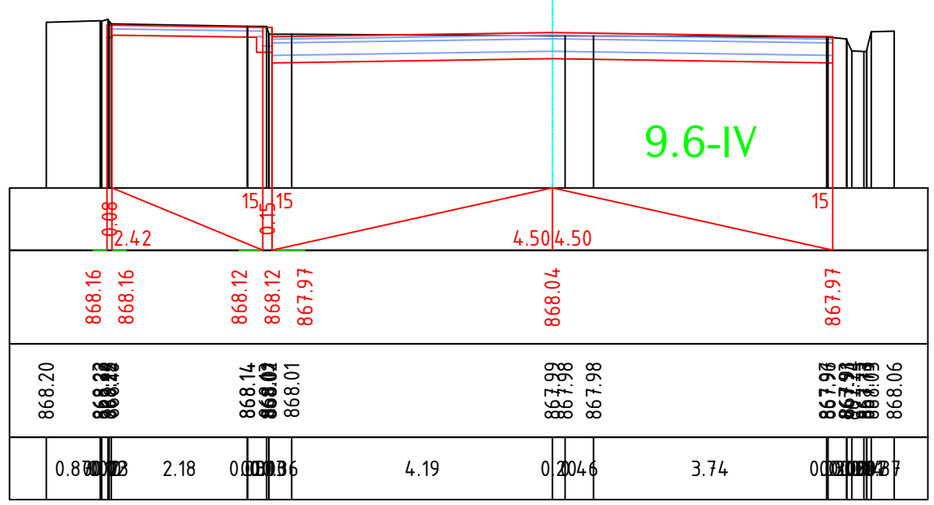

Проект финансируется

Заказчик

Проектировщик

Նախագծի անվանումը / Название проекта

Վաղարշապատ քաղաքի Դանղյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում
Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат--Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат

Գծագիր / Чертеж

Դանղյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 M-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Дангян

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги

Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога

Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения էջ/стр. 12 - 27

Код документа														
Фаза	Раздел	Проект	Структуры	Тип	Номер	Пересмотр								Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
1	1	01ՊԴ	ԳԴ000	ՊՀ	0012	00								A1-1:50 A3-1:100
Контактный номер		Գծագիր N / Номер документа					00	08.2025	Վերջն. հանձնում / Окончательная сдача	АС	ГД		Վերանդրում Пересмотр	
N ՀՀ ԱՇՀՀ ՄԱՏԳԻՐ 25/30		1-01-01ՊԴ-ԳԴ000-ՊՀ-0012_00					Վերանդրում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовленный	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный	00	

Հանույթ / выемка

Հ.- 3.41 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

KM 0+840.00

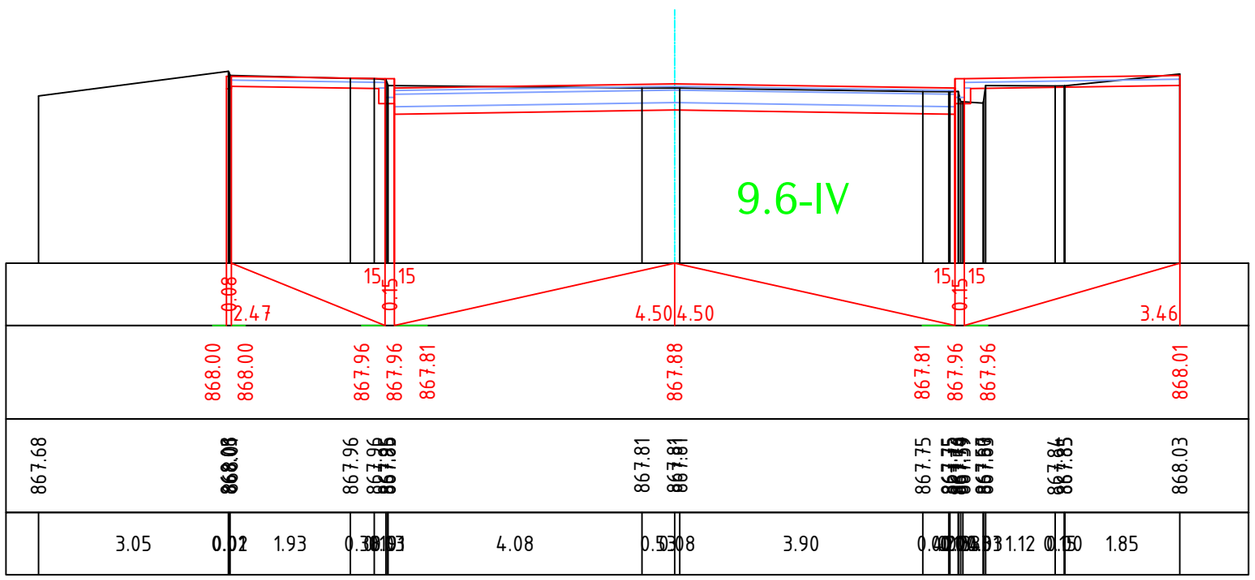

Հանույթ / выемка

Հ.- 3.68 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

KM 0+860.00

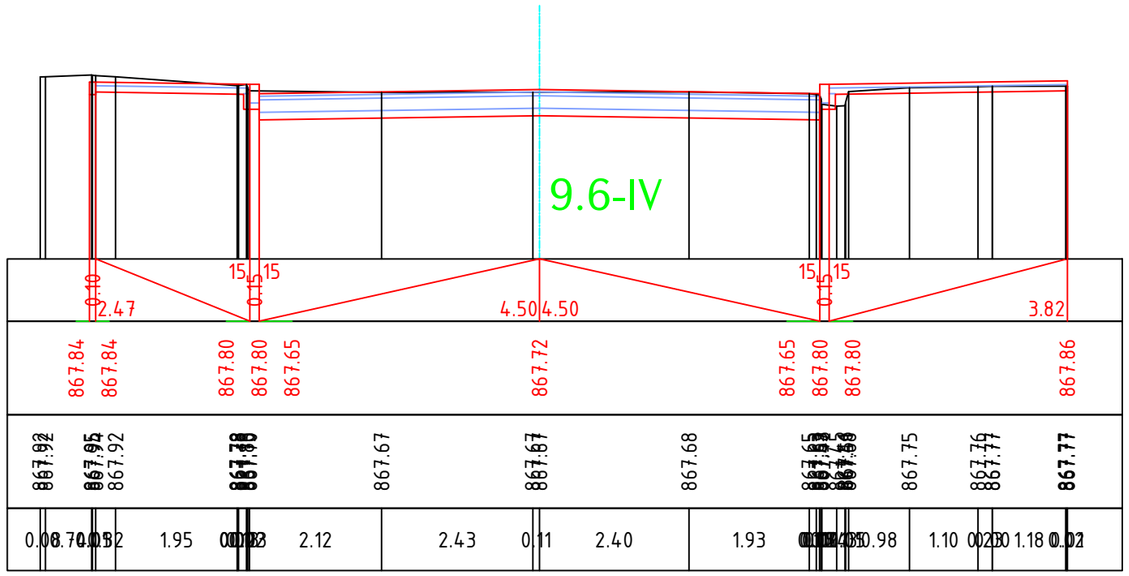

Հանույթ / выемка

Հ.- 4.05 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

KM 0+880.00

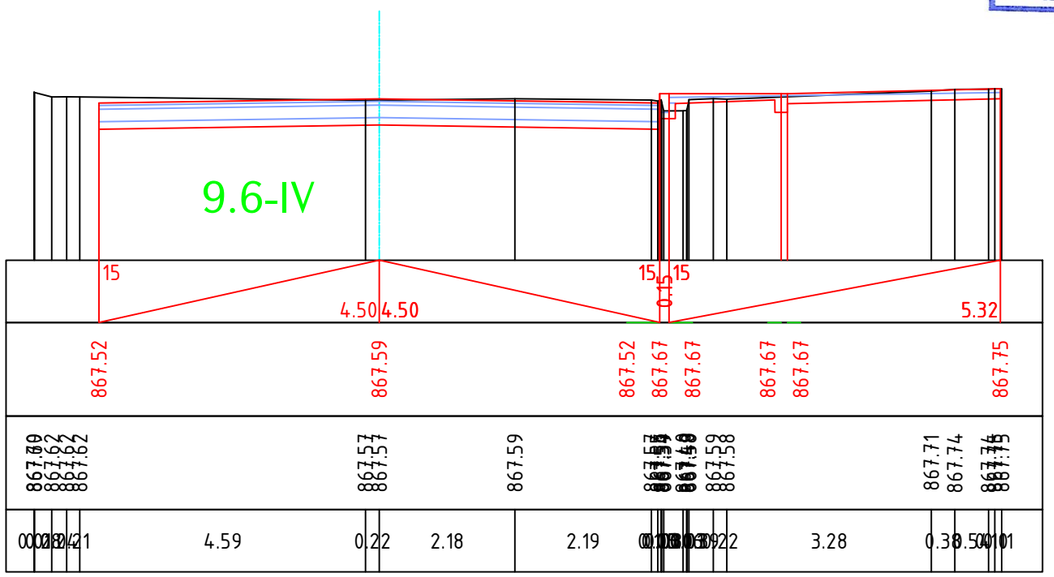

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Հանույթ / выемка

Հ.- 3.79 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

KM 0+900.00

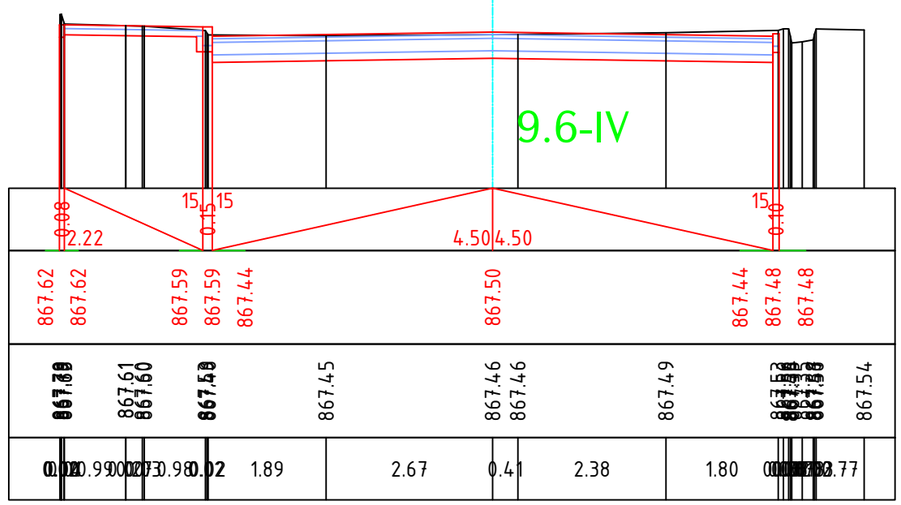

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта Վաղարշապատ քաղաքի Դանղյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Ա-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хороник-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Գծագիր / Чертеж Դանղյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Ա-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 M-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Дангян Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения էջ/стр. 13 - 27														
			Код документа														Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
			Փուլ / Фаза	Բաժին / Раздел	Նախագիծ / Проект	Կառուցվածք / Структуры	Տեսակ / Тип	Համար / Номер	Վերանայում / Пересмотр								A1-1:50 A3-1:100
			1	1	01ՊԴ	ԳԴ000	ՊՀ	0013	00								
			Կոնտակտային համար / Контактный номер		Գծագրի N / Номер документа				00	08.2025	Վերջն. հանձնում / Окончательная сдача		АС	ԳԴ		Վերանայում Пересмотр
			N ՀՀ ԱՄՀՀ ՍՄԵՋՔ 25/30		1-01-01ՊԴ-ԳԴ000-ՊՀ-0013_00				Վերանայում / Пересмотр	Ամսաթիվ / Дата	Նկարագրություն / Описание		Ում կողմից / Подготовленный	Ստուգված է / Проверено	Հաստատված է / Одобренный		00

Հանույթ / выемка

Հ.- 4.21 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

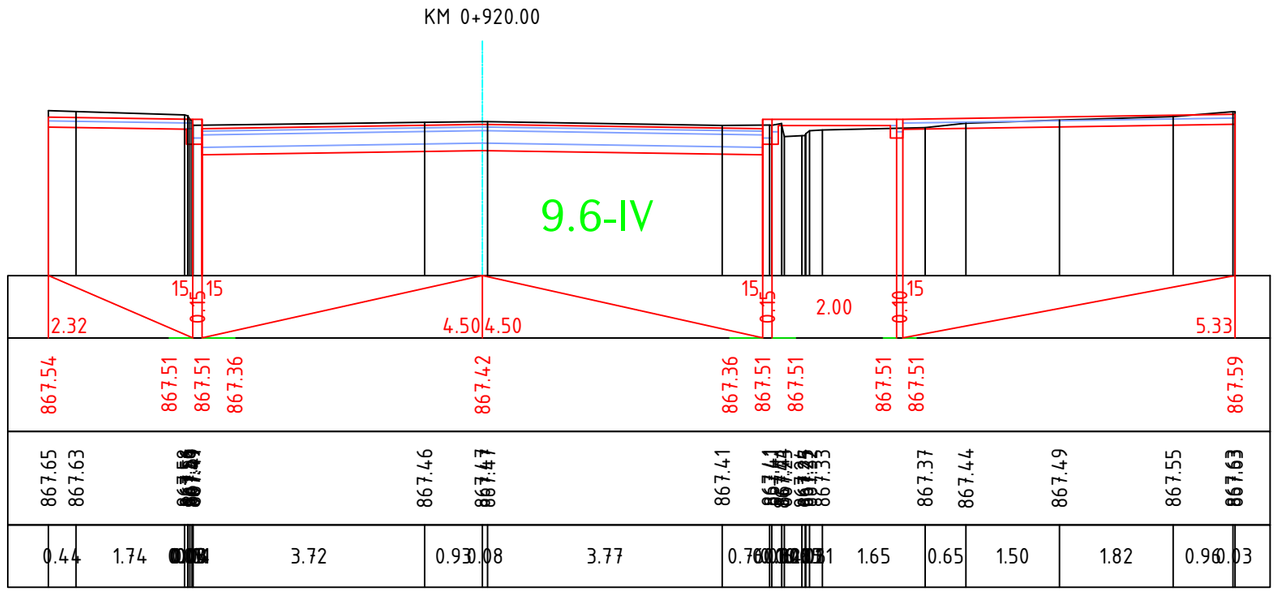

Հանույթ / выемка

Հ.- 3.84 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

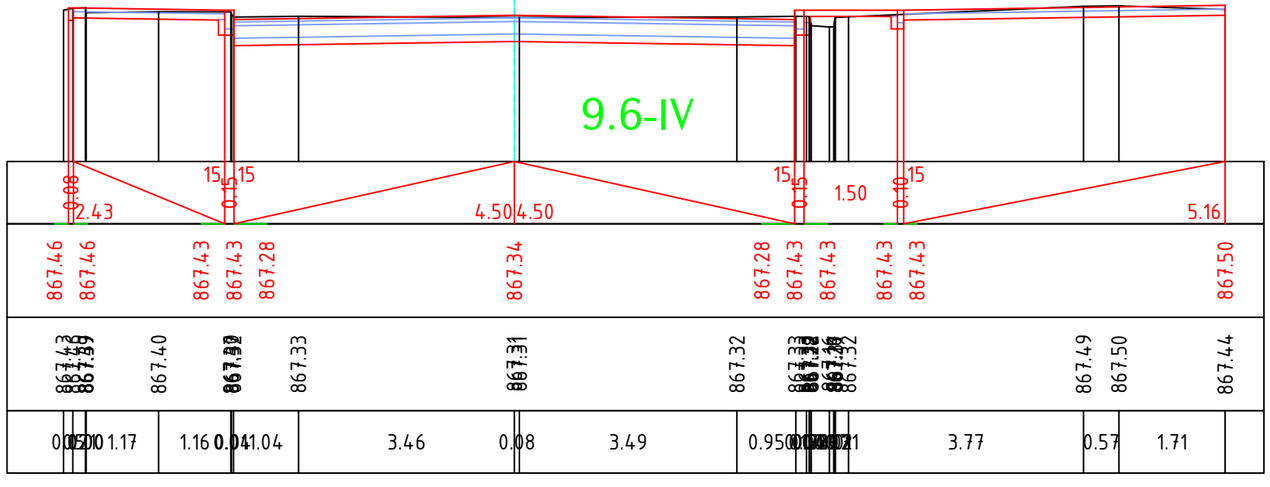

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Հանույթ / выемка

Հ.- 3.21 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

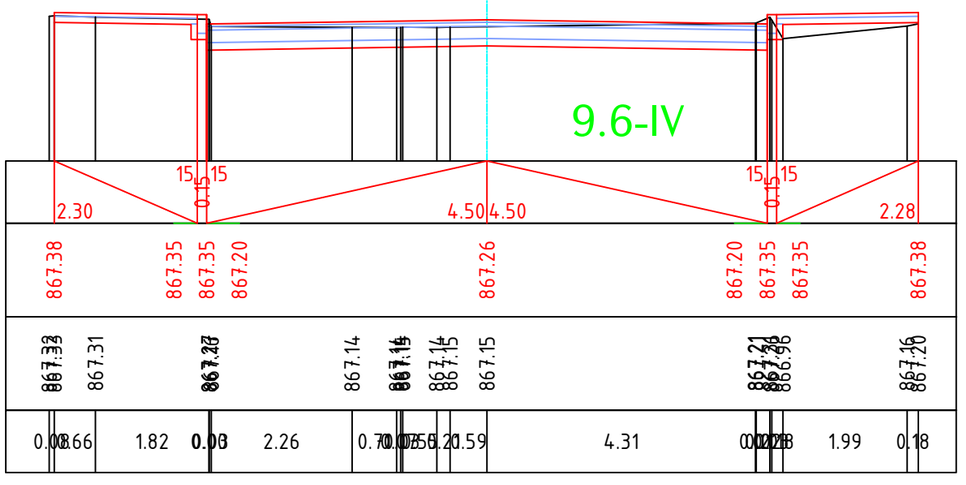

Проект финансируется

Заказчик

Проектировщик

Նախագծի անվանումը / Название проекта

Վաղարշապատ քաղաքի Դանիել Վարուժանի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат

Գծագիր / Чертеж

Դանիել փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 M-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Данган

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги

Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога

Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения էջ/стр. 14 - 27

Код документа													
Փուլ / Фаза	Բաժին / Раздел	Նախագիծ / Проект	Կառուցվածքներ / Структуры	Տեսակ / Тип	Համար / Номер	Վերանայում / Пересмотр							Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
1	1	01ՊԴ	ԳԴ000	ՊՍ	0014	00							A1-1:50 A3-1:100
Կոնտակտային համար / Контактный номер		Գծագրի N / Номер документа				00	08.2025	Վերջն. հանձնում / Окончательная сдача	АС	ГД			Վերանայում Пересмотр
N ՀՀ ԱԻՀՀ ՄԱՏԳՔ 25/30		1-01-01ՊԴ-ԳԴ000-ՊՍ-0014_00				Վերանայում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовленный	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный		00

Հանույթ / выемка

Հ.- 3.53 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

KM 0+977.00

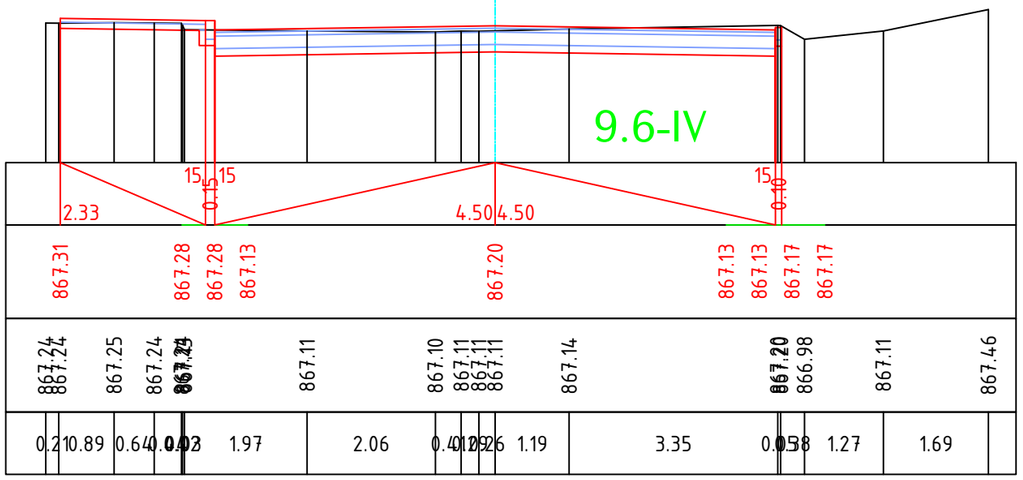

Հանույթ / выемка

Հ.- 3.80 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

KM 0+980.00

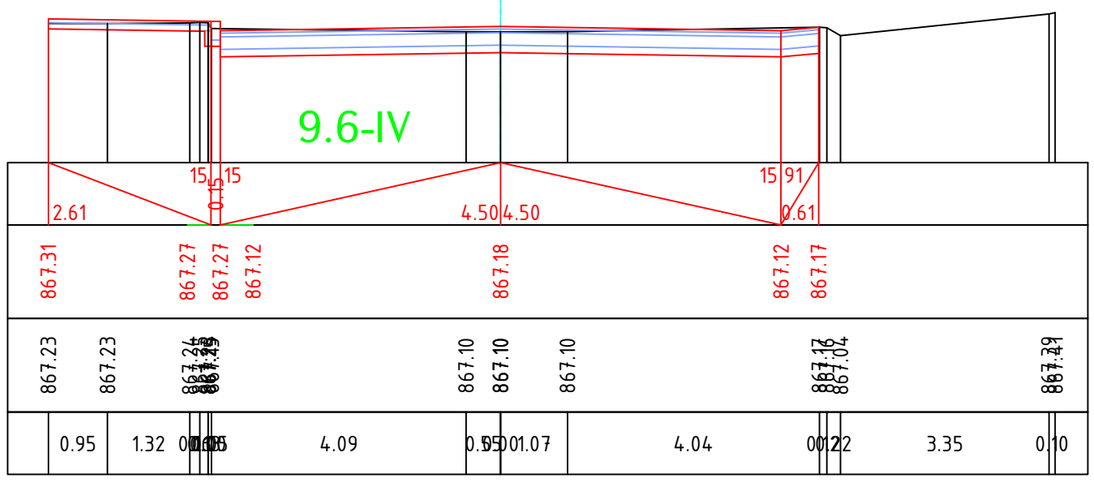

Հանույթ / выемка

Հ.- 4.94 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

KM 1+000.00

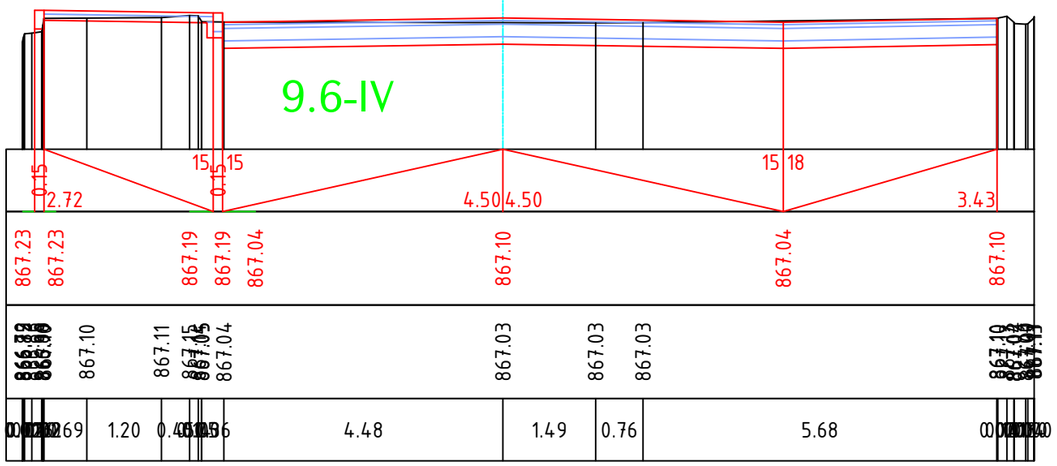

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.r.y.

Հանույթ / выемка

Հ.- 5.68 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

KM 1+020.00

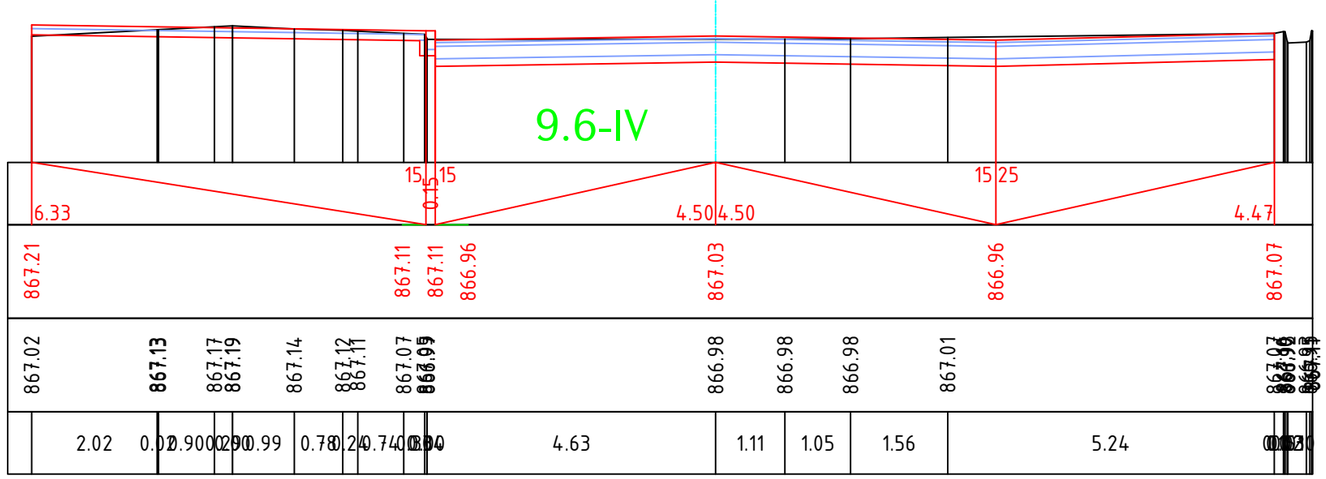

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта	Գծագիր / Чертеж
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանոյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Данян в городе Вагаршапат	Դանոյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 M-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Данян Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения էջ/стр. 15 - 27

Код документа													
Փուլ Фаза	Բաժին Раздел	Նախագիծ Проект	Կառուցվածքներ Структуры	Տիպ Тип	Համար Номер	Վերանայում Пересмотр							Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
1	1	01ՊԴ	ԳԴ000	ՊՀ	0015	00							A1-1:50 A3-1:100
Կոնտակտային համար Контактный номер	Գծագրի N / Номер документа					00	08.2025	Վերջն. հանձնում / Окончательная сдача	АС	ГД		Վերանայում Пересмотр	
N ՀՀ ԱՄՀԱՀ ՄՄԸԳԲ 25/30	1-01-01ՊԴ-ԳԴ000-ՊՀ-0015_00					Վերանայում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовленный	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный	00	

Հանույթ / выемка

Հ.- 5.81 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

KM 1+040.00

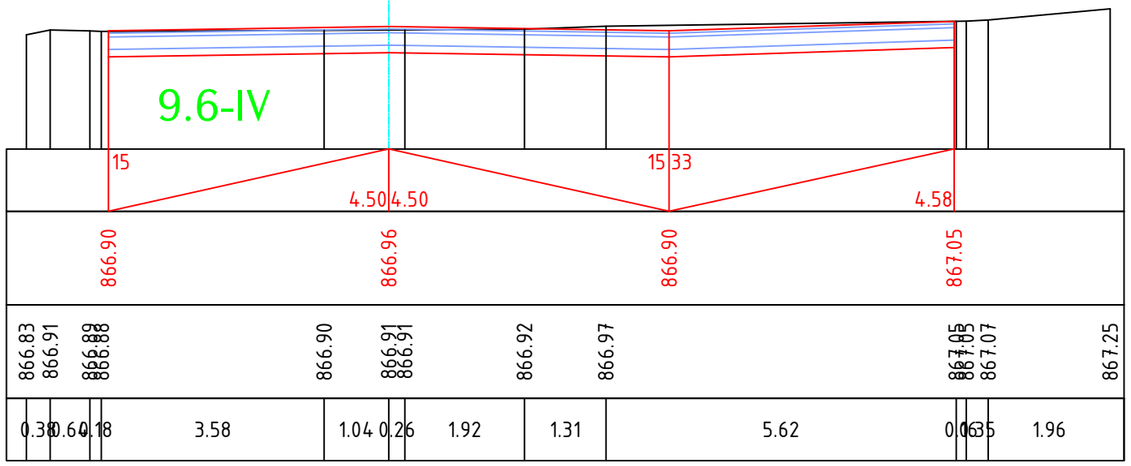

Հանույթ / выемка

Հ.- 5.56 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

KM 1+060.00

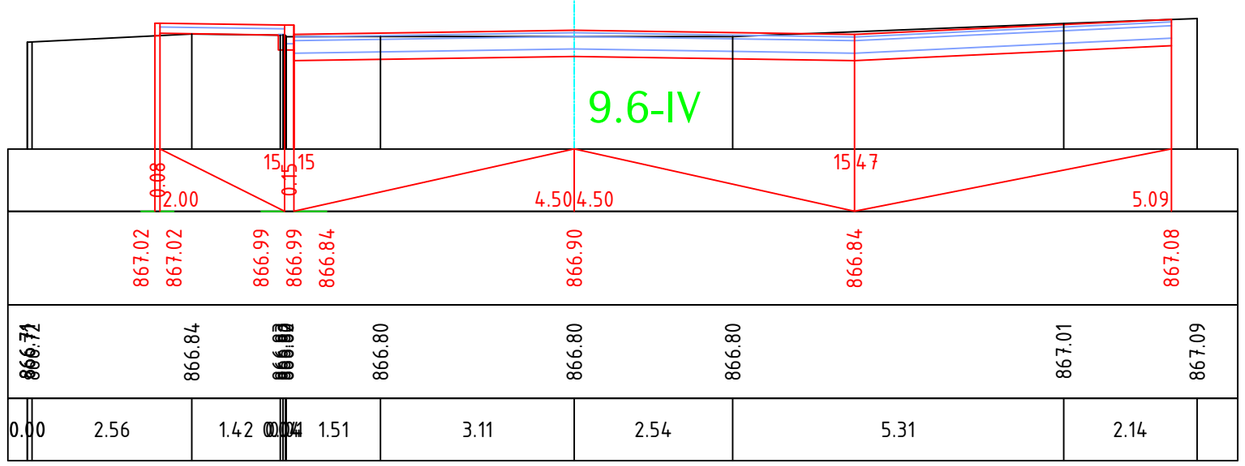

06960002
ՅՅ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱՀԳԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 p.r.y.

Հանույթ / выемка

Հ.- 5.40 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

KM 1+080.00

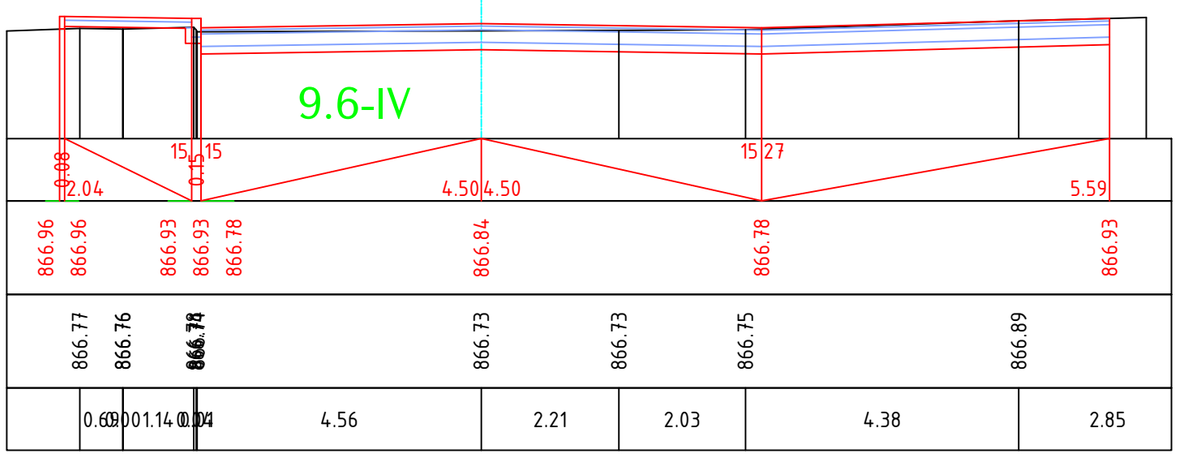

Հանույթ / выемка

Հ.- 5.87 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

KM 1+090.40

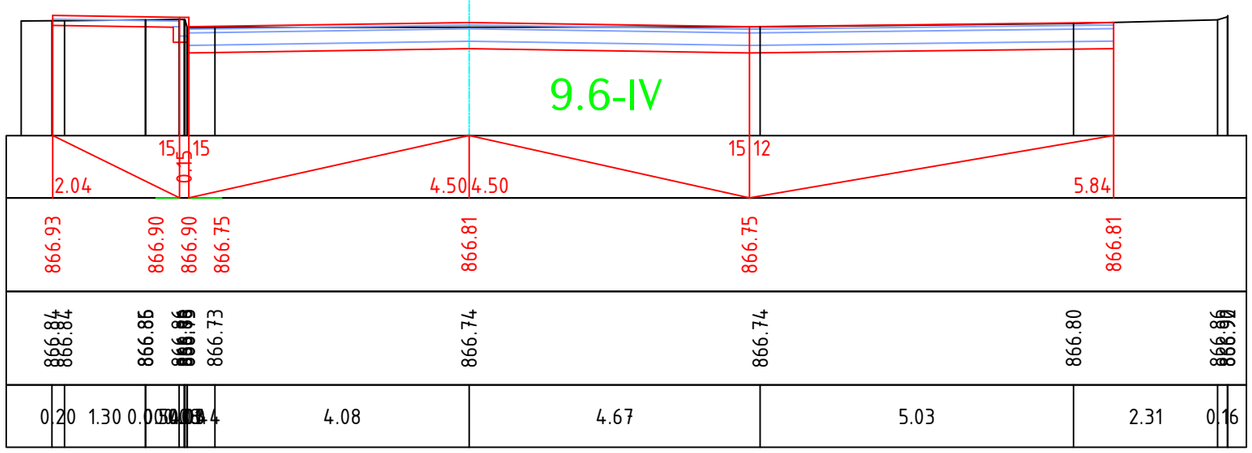

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта	Գծագիր / Чертеж
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանոյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Данян в городе Вагаршапат	Դանոյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 M-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Данян Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения էջ/стр. 16 - 27

Код документа													
Փուլ Фаза	Բաժին Раздел	Նախագիծ Проект	Կառուցվածքներ Структуры	Տեսակ Тип	Համար Номер	Վերանայում Пересмотр							Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
1	1	01ՊԴ	ԳԴ000	ՊՀ	0016	00							A1-1:50 A3-1:100
Կոնտակտային համար Контактный номер		Գծագրի N / Номер документа				00	08.2025	Վերջն. հանձնում / Окончательная сдача	АС	ГД		Վերանայում Пересмотр	
N ՀՀ ԱՄՀՀ ՄՄԶԳՊ 25/30		1-01-01ՊԴ-ԳԴ000-ՊՀ-0016_00				Վերանայում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовленный	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный	00	

Հանույթ / выемка

Հ.- 7.13 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

KM 1+096.00

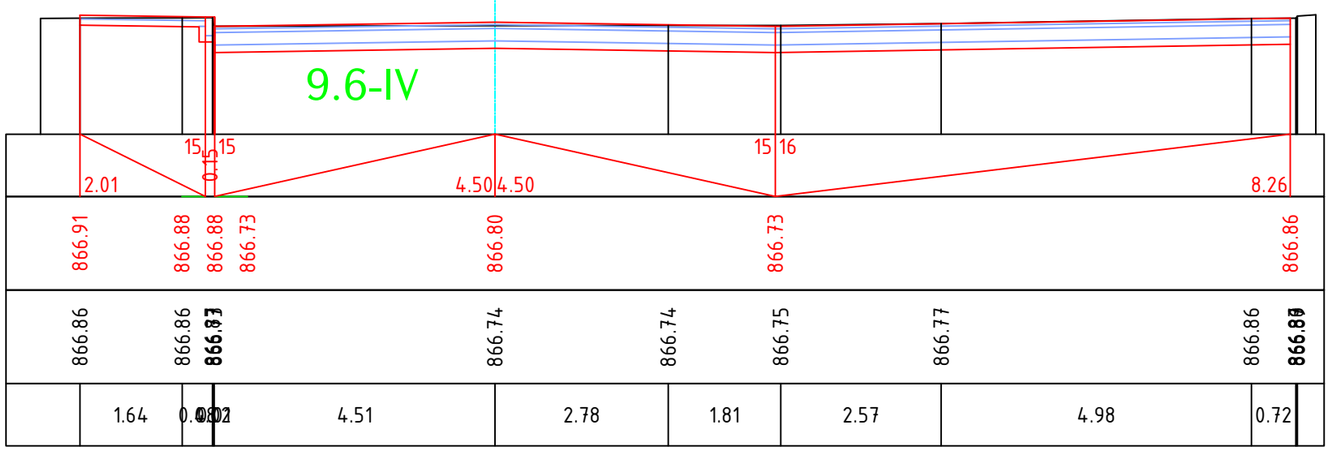

Հանույթ / выемка

Հ.- 6.31 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

KM 1+100.00

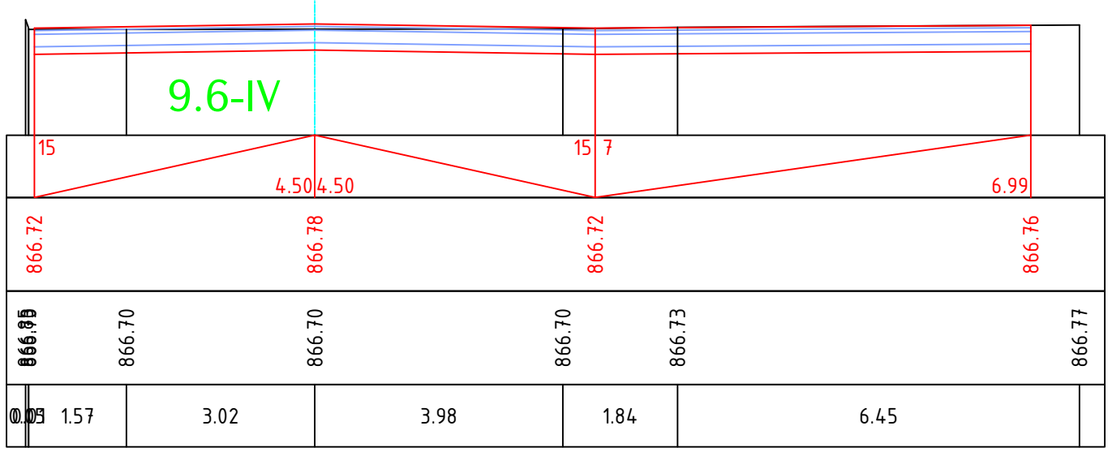

Հանույթ / выемка

Հ.- 3.44 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

KM 1+120.00

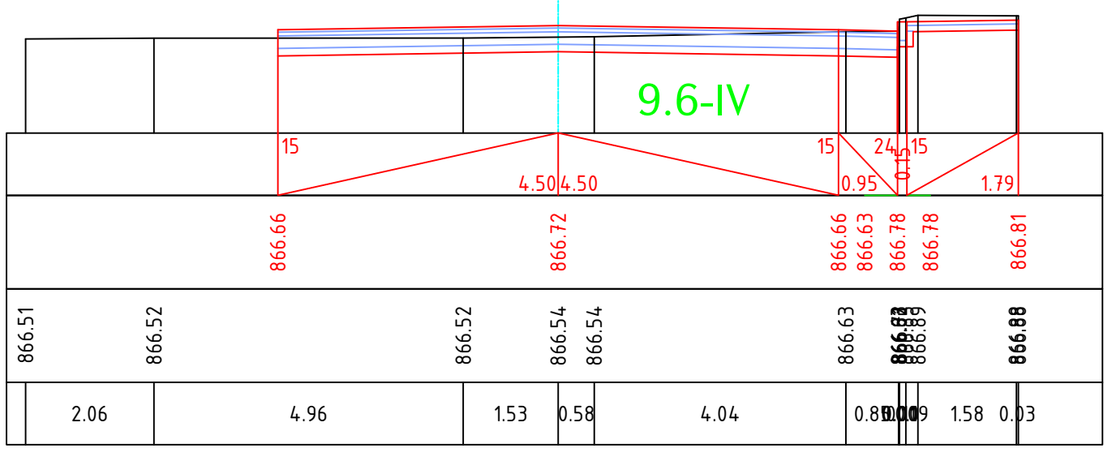

06960002
ՅՅ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 р.г.у.

Հանույթ / выемка

Հ.- 4.32 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

KM 1+140.00

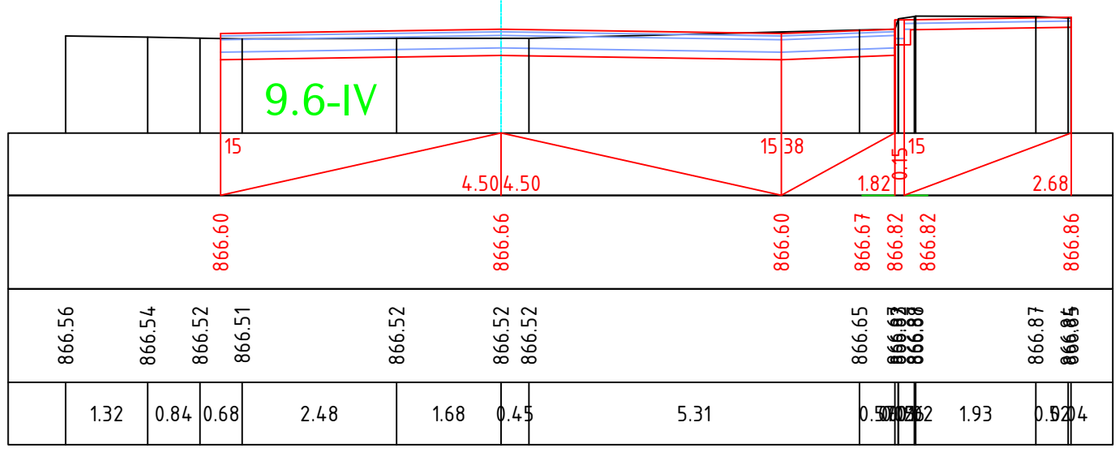

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта	Գծագիր / Чертеж
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանղյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Արտինիս-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Арташат-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Данагян в городе Вагаршапат	Դանղյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտինիս-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 M-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Данагян Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения էջ/стр. 17 - 27

Код документа													
Фаза	Раздел	Проект	Структуры	Тип	Номер	Пересмотр							Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
1	1	01ПД	ГД000	ПС	0017	00							A1-1:50 A3-1:100
Контактный номер	Գծագիր N / Номер документа						00	08.2025	Վերջն. հանձնում / Окончательная сдача	АС	ГД		Վերանդրում Пересмотр
N ՀՀ ԱՄՀՀ ՄՄԶԳՊ 25/30	1-01-01ПД-ГД000-ПС-0017_00						Վերանդրում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовленный	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный	00

Հանույթ / выемка

Հ.- 3.13 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0.08

KM 1+160.00

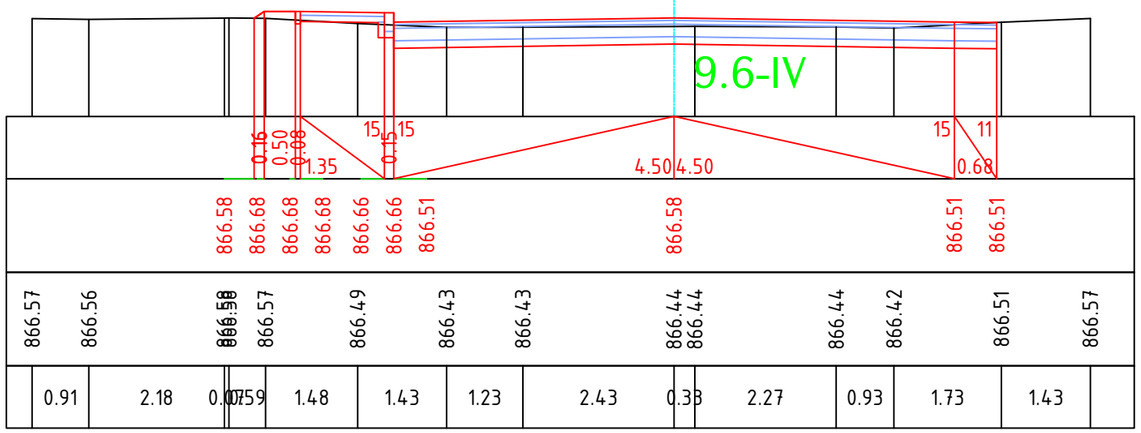

Հանույթ / выемка

Հ.- 3.15 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0.08

KM 1+180.00

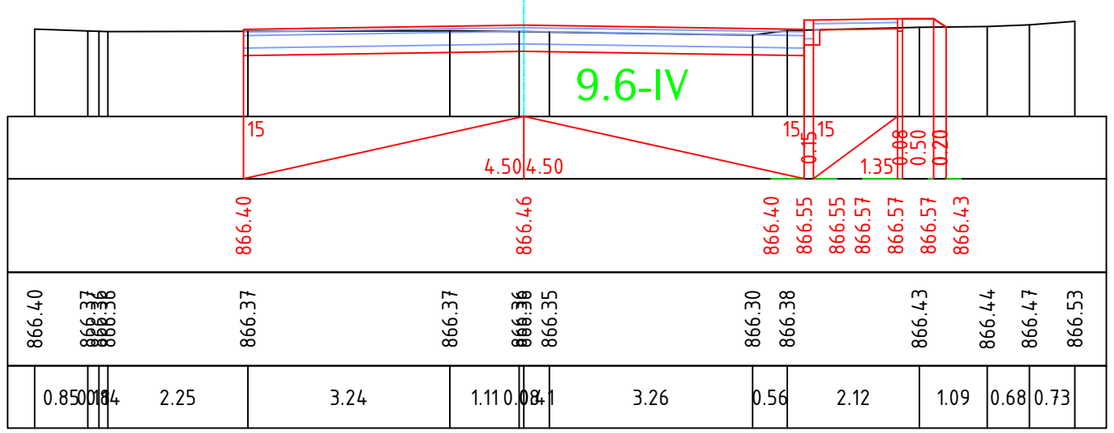

Հանույթ / выемка

Հ.- 3.50 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0.26

KM 1+200.00

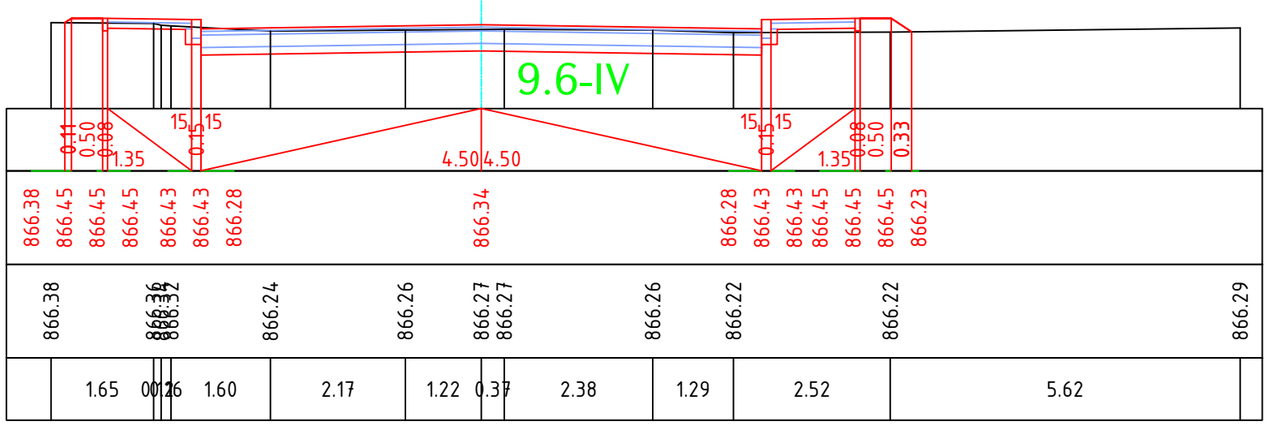

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 р.г.у.

Հանույթ / выемка

Հ.- 3.87 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0.05

KM 1+220.00

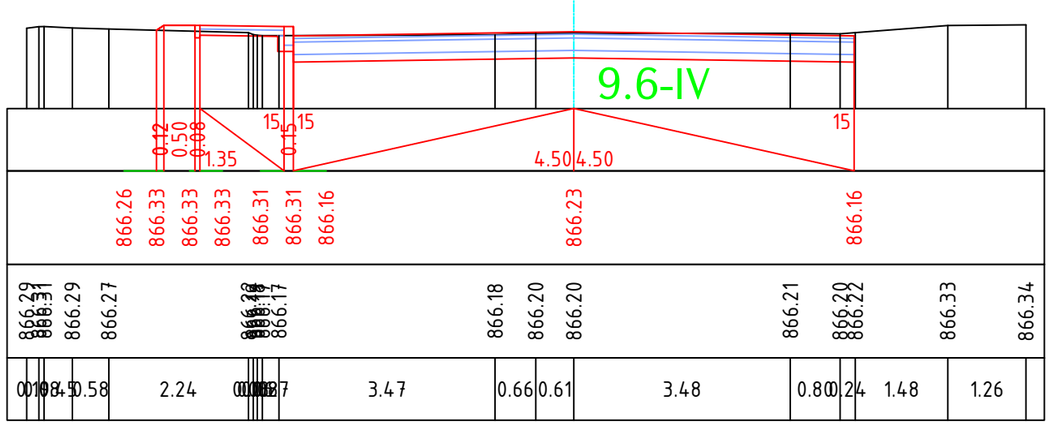

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта	Գծագիր / Чертеж
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանդյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Данян в городе Вагаршапат	Դանդյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 М-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Данян Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения էջ/стр. 18 - 27

Код документа													
Фаза	Раздел	Проект	Структуры	Тип	Номер	Пересмотр							Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
1	1	01ПД	ГД000	ПС	0018	00							A1-1:50 A3-1:100
Контактный номер		Գծագիր N / Номер документа				00	08.2025	Վերջն. հանձնում / Окончательная сдача	АС	ГД			Վերսուդում Пересмотр
N ՀՀ ԱՄՀՀ ՄՄԶԳՔ 25/30		1-01-01ПД-ГД000-ПС-0018_00				Վերսուդում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовленный	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный		00

Հանույթ / выемка

Հ.- 3.33 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0.21

KM 1+240.00

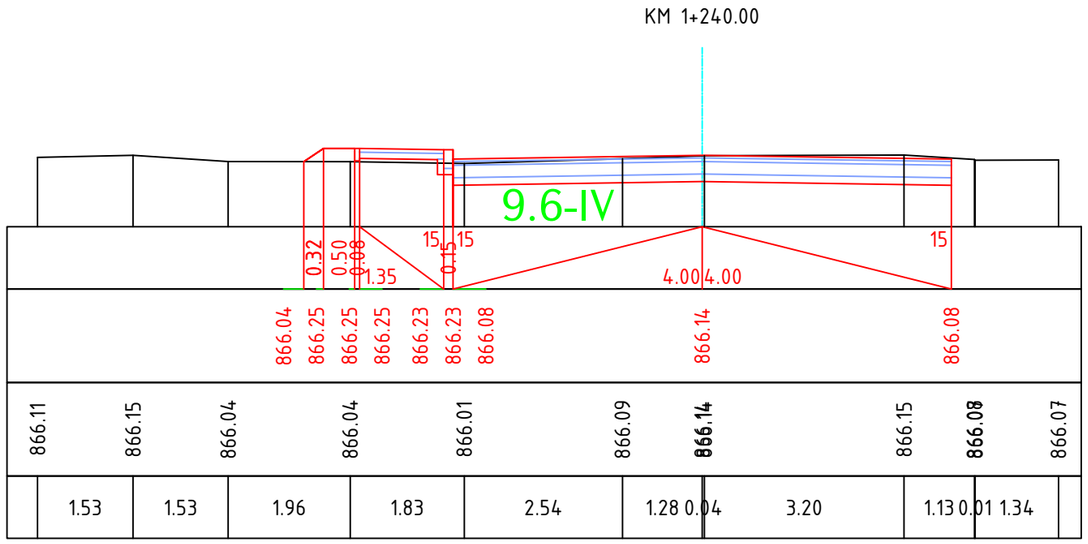

Հանույթ / выемка

Հ.- 2.68 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0.18

KM 1+260.00

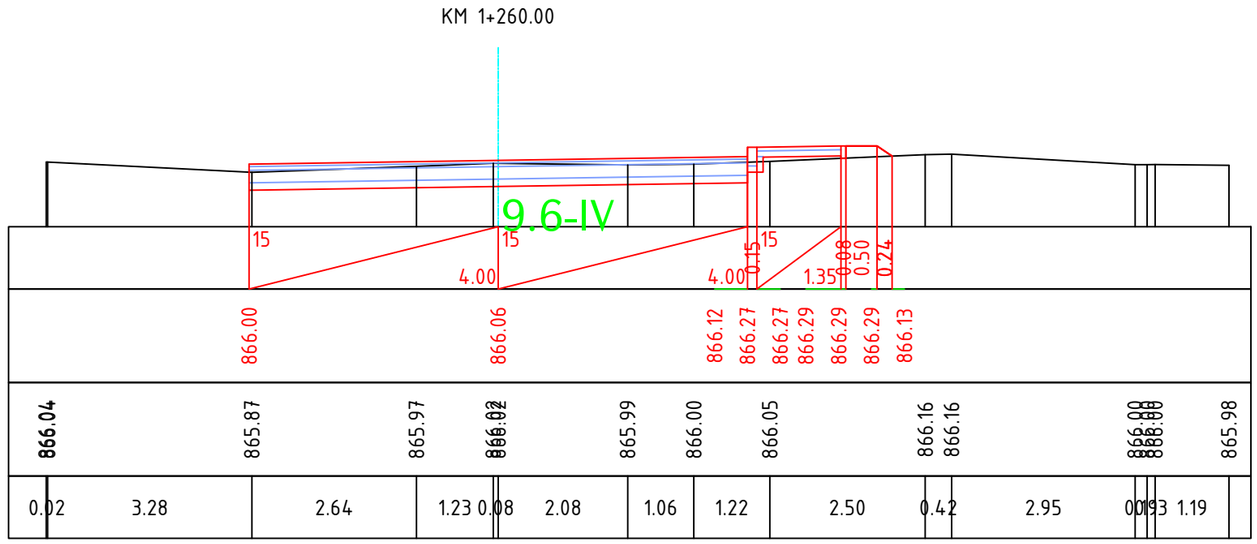

Հանույթ / выемка

Հ.- 2.72 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0.16

KM 1+280.00

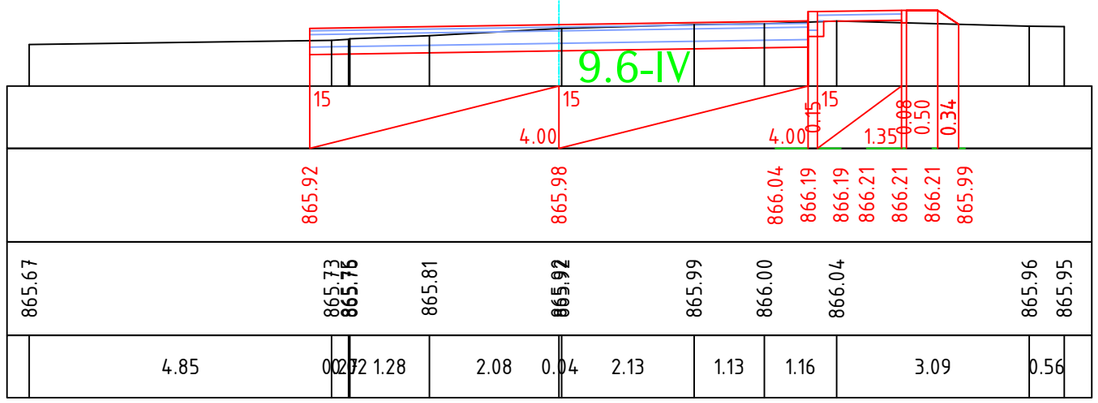

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.r.y.

Հանույթ / выемка

Հ.- 3.43 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0.14

KM 1+300.00

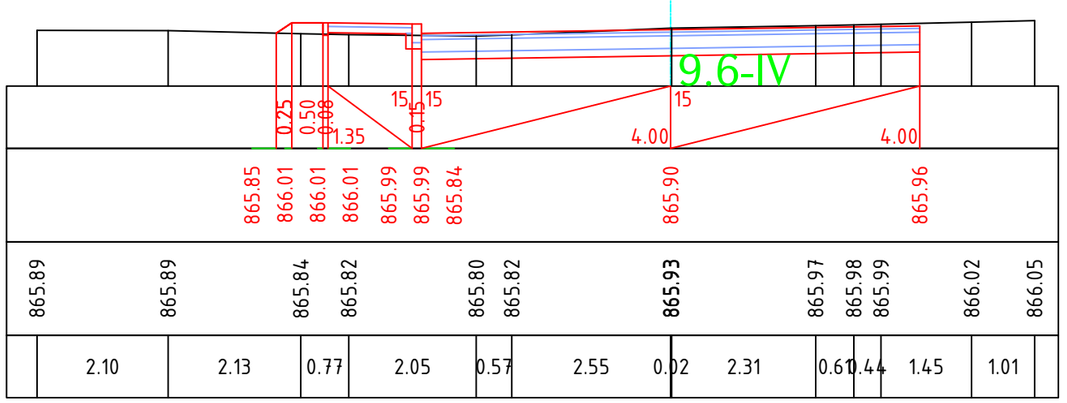

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта	Գծագիր / Чертеж
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանոյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хороник-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Данян в городе Вагаршапат	Դանոյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 M-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Данян Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения էջ/стр. 19 - 27

Код документа													
Փուլ / Фаза	Բաժին / Раздел	Նախագիծ / Проект	Կառուցվածքներ / Структуры	Տիպ / Тип	Համար / Номер	Վերանայում / Пересмотр							Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
1	1	01ՊԴ	ԳԴ000	ՊՀ	0019	00							A1-1:50 A3-1:100
Կոնտակտային համար / Контактный номер		Գծագրի N / Номер документа				00	08.2025	Վերջն. հանձնում / Окончательная сдача		АС	ГД		Վերանայում Пересмотр
N ՀՀ ԱՄՀՀ ՄՄԾԳԲ 25/30		1-01-01ՊԴ-ԳԴ000-ՊՀ-0019_00				Վերանայում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание		Ում կողմից Подготовленный	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный	

Հանույթ / выемка

Հ.- 3.18 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0.10

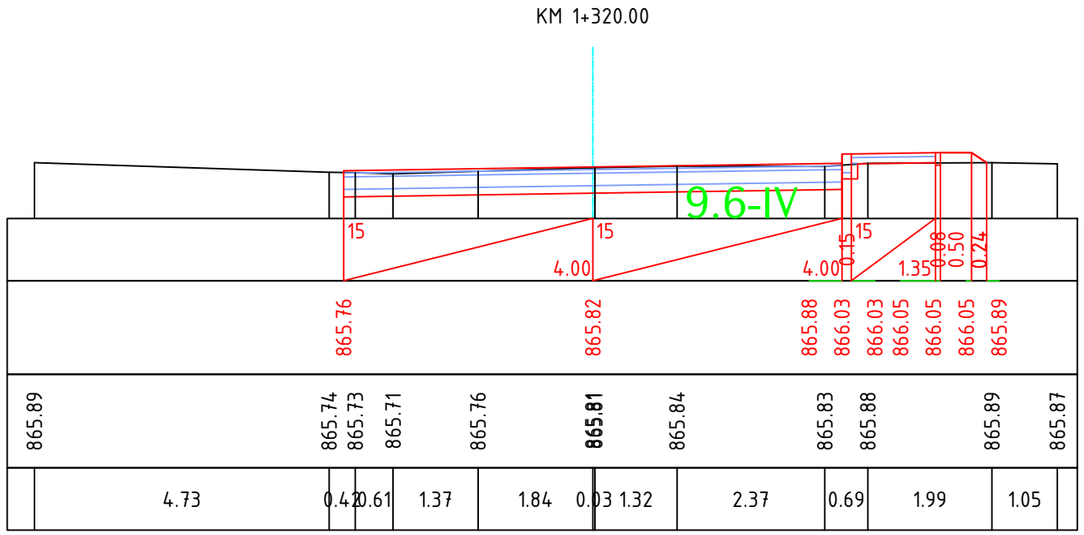

Հանույթ / выемка

Հ.- 2.66 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0.20

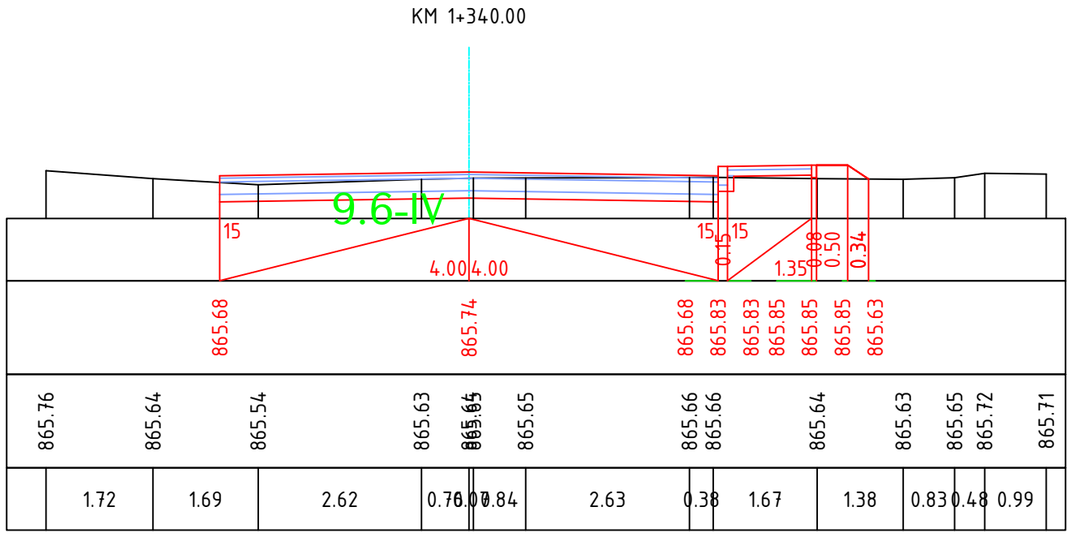

Հանույթ / выемка

Հ.- 2.94 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0.20

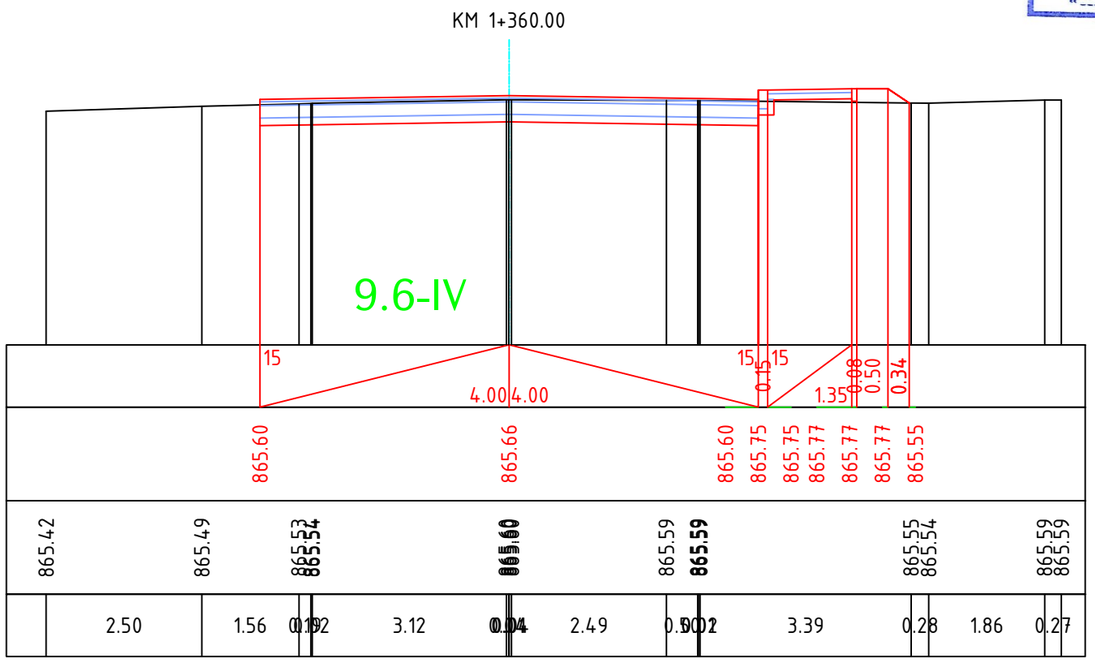

06960002
ՅՅ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱՁԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Հանույթ / выемка

Հ.- 3.13 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0.21

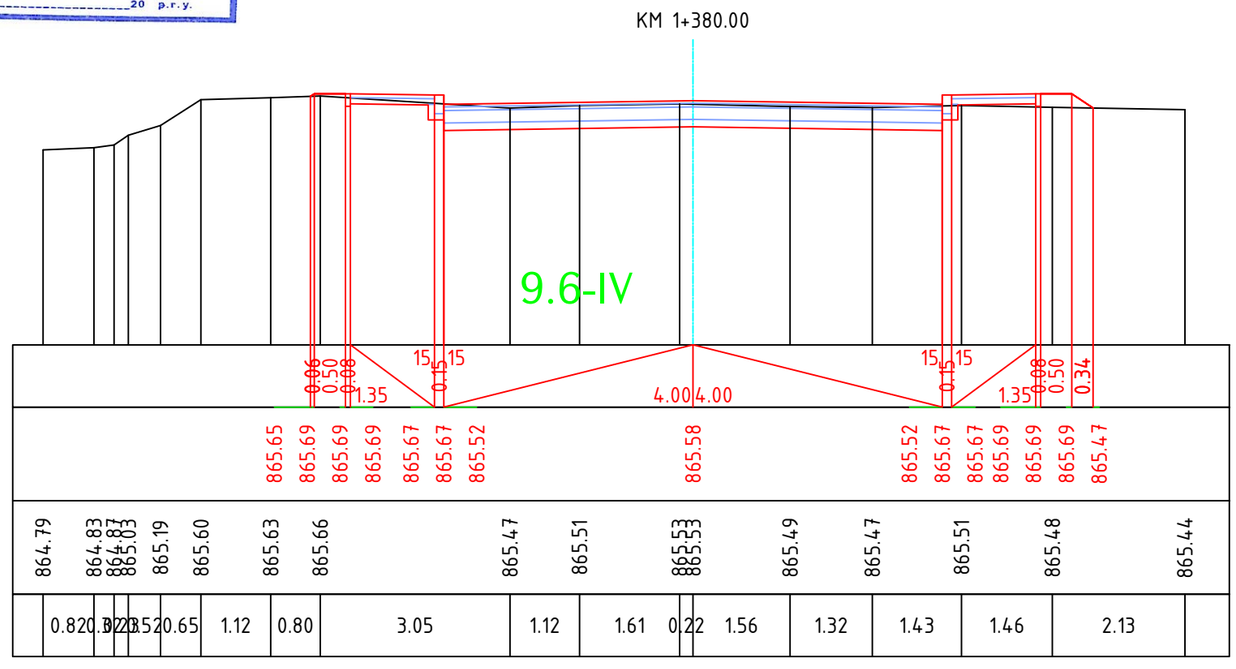

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта	Գծագիր / Чертеж
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանեղան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хороник-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Դանղյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 M-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Данган Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения էջ/стр. 20 - 27

Код документа														
Фаза	Раздел	Проект	Структуры	Тип	Номер	Пересмотр							Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа	
1	1	01ПД	ГД000	ПС	0020	00							A3-1:50 A3-1:100	
Контактный номер	Գծագիր N / Номер документа						00	08.2025	Վերջն. հանձնում / Окончательная сдача	АС	ГД		Վերանդրում Пересмотр	
N ՀՀ ԱԱԿԾ ՍԱՀՄԱՆ 25/30	1-01-01ПД-ГД000-ПС-0020_00						Վերանդրում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовлено	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный	00	

Հանույթ / выемка

Հ.- 2.83 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0.10

KM 1+400.00

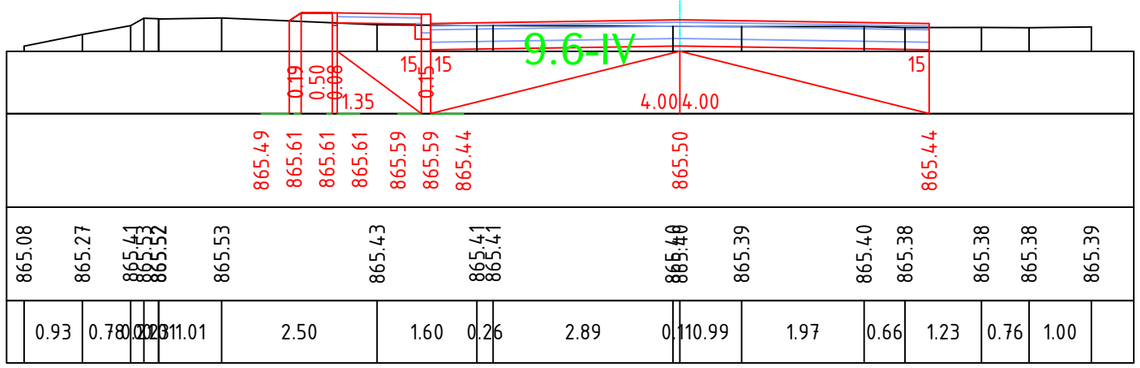

Հանույթ / выемка

Հ.- 3.04 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0.19

KM 1+420.00

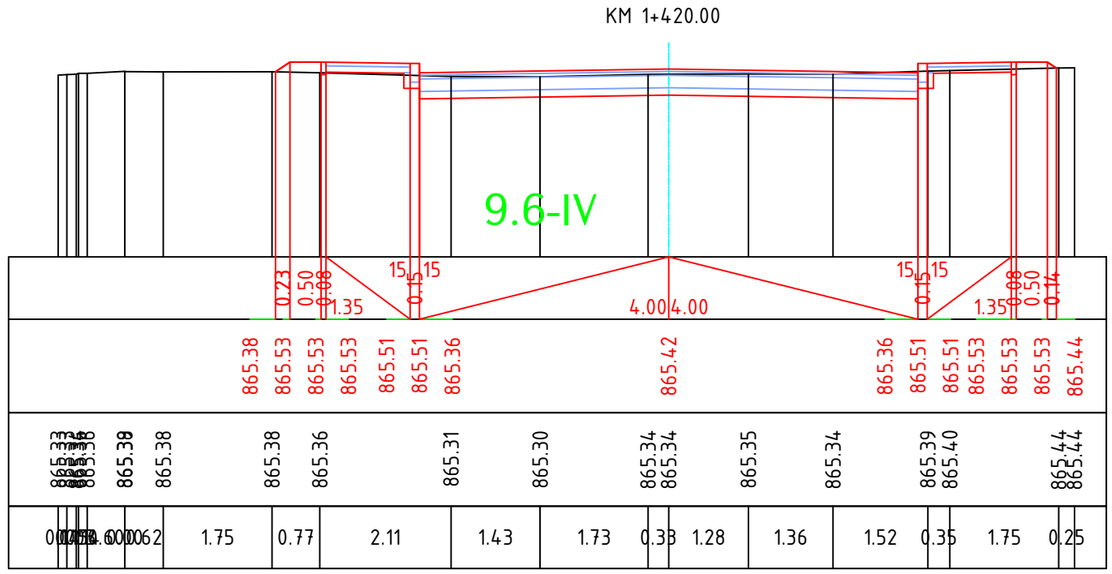

Հանույթ / выемка

Հ.- 3.50 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0.05

KM 1+440.00

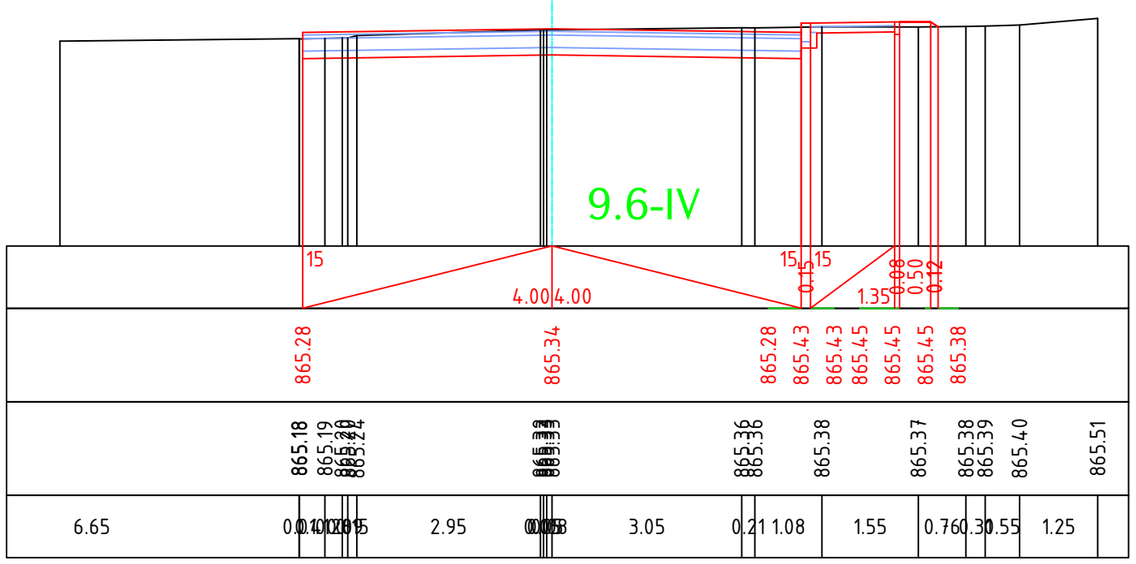

06960002
ՅՅ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
"_____"_____20 թ.г.у.

Հանույթ / выемка

Հ.- 3.34 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0.40

KM 1+460.00

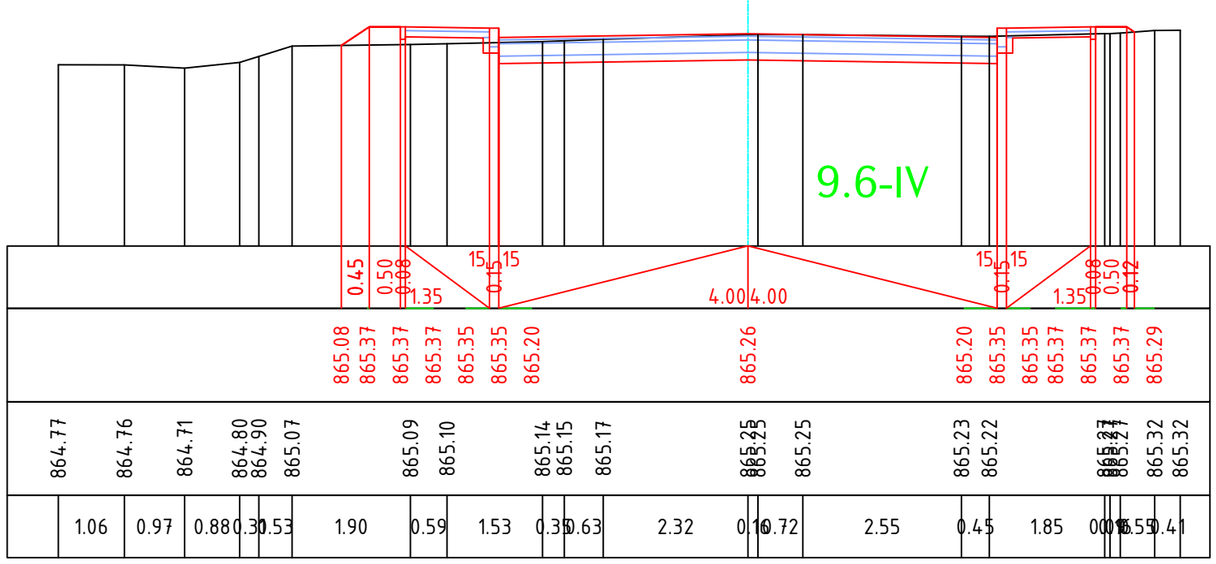

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта	Գծագիր / Чертеж	Код документа											Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանոյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хороник-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Данян в городе Вагаршапат	Դանոյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 М-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Данян Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения էջ/стр. 21 - 27	Фаза	Раздел	Проект	Структуры	Тип	Номер	Пересмотр					A1-1:50 A3-1:100
					1	1	01ПД	ГД000	ПС	0021	00					
					Контактный номер N ՀՀ ԱՄՀՀ ՄՄԾԳԲ 25/30	Գծագիր N / Номер документа 1-01-01ПД-ГД000-ПС-0021_00		00	08.2025	Վերջն. հանձնում / Окончательная сдача	АС	ГД		Վերտուդում Пересмотр 00		
								Վերտուդում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовленный	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный		

Հանույթ / выемка

Հ.- 2.88 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0.59

KM 1+480.00

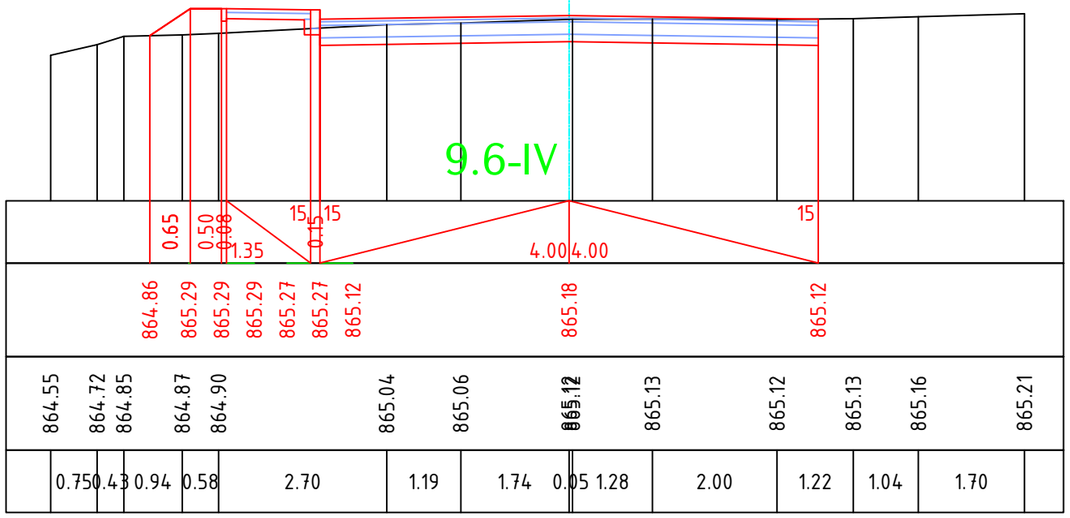

Հանույթ / выемка

Հ.- 2.88 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0.57

KM 1+500.00

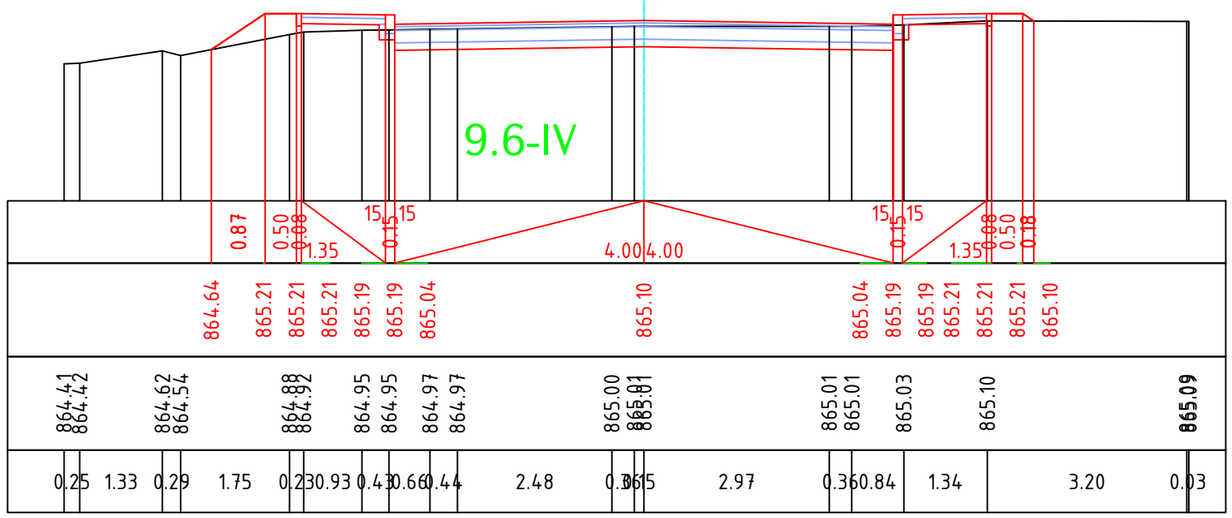

Հանույթ / выемка

Հ.- 2.98 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0.35

KM 1+520.00

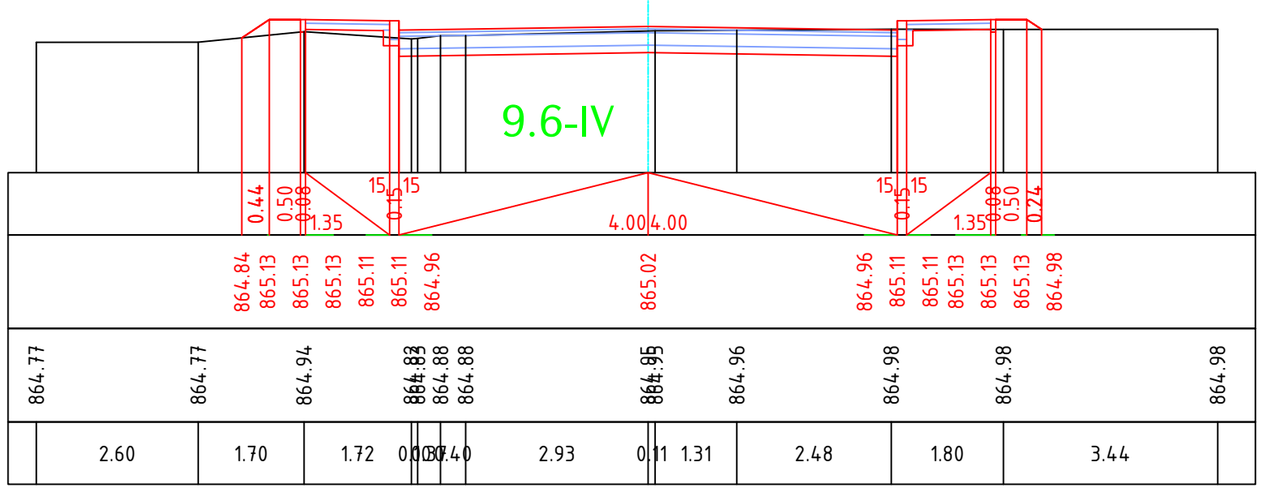

Հանույթ / выемка Աջ առու / правый кювет

Հ.- 3.24 9.6-IV $Հ._{առու / кюв}$ = 0.73 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0.60

KM 1+540.00

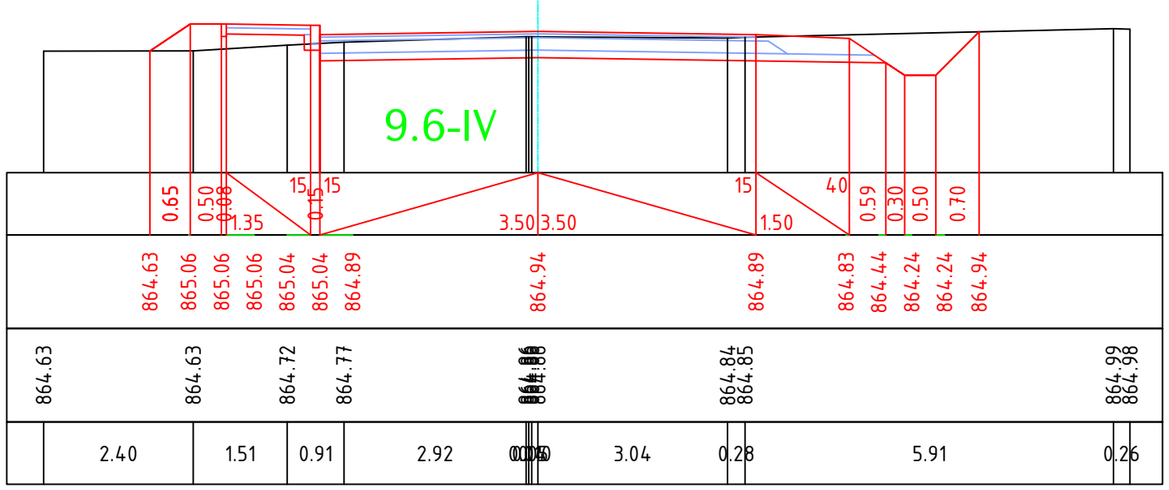

06960002
ՅՅ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱՊԱՏՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 p.r.y.

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта	Գծագիր / Чертеж
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանոյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Данян в городе Вагаршапат	ул. 300д и S-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ км0+000-км1+605/км0+000-км1+605 М-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Данян Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения էջ/стр. 22 - 27

Код документа														
Фаза	Раздел	Проект	Структуры	Тип	Номер	Пересмотр								Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
1	1	01ПД	ГД000	ПС	0022	00								A1-1:50 A3-1:100
Контактный номер	Գծագիր N / Номер документа					00	08.2025	Վերջն. հանձնում / Окончательная сдача		АС	ГД		Վերստուգում Пересмотр	
N ՀՀ ԱՄՀ-Հ ՄՄԶԳԲ 25/30	1-01-01ПД-ГД000-ПС-0022_00					Վերստուգում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание		Ում կողմից Подготовленный	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный	00	

Հանույթ / выемка

Հ.- 2.74 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0.50

Աջ առու / правый кювет

$Հ._{առու / кюв}$ = 0.73 9.6-IV

KM 1+560.00

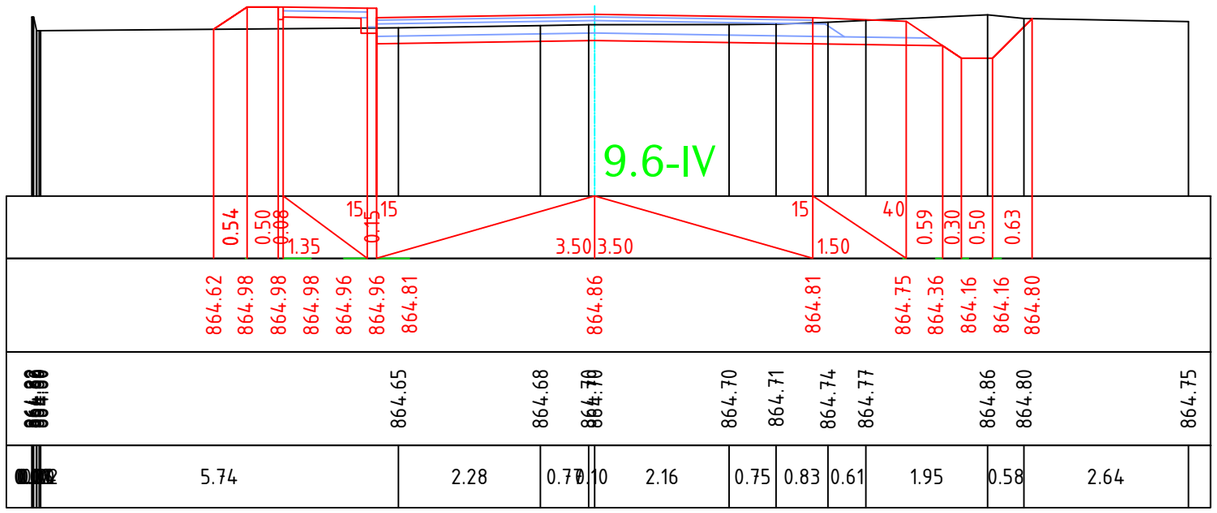

Հանույթ / выемка

Հ.- 2.28 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0.51

Աջ առու / правый кювет

$Հ._{առու / кюв}$ = 0.58 9.6-IV

KM 1+580.00

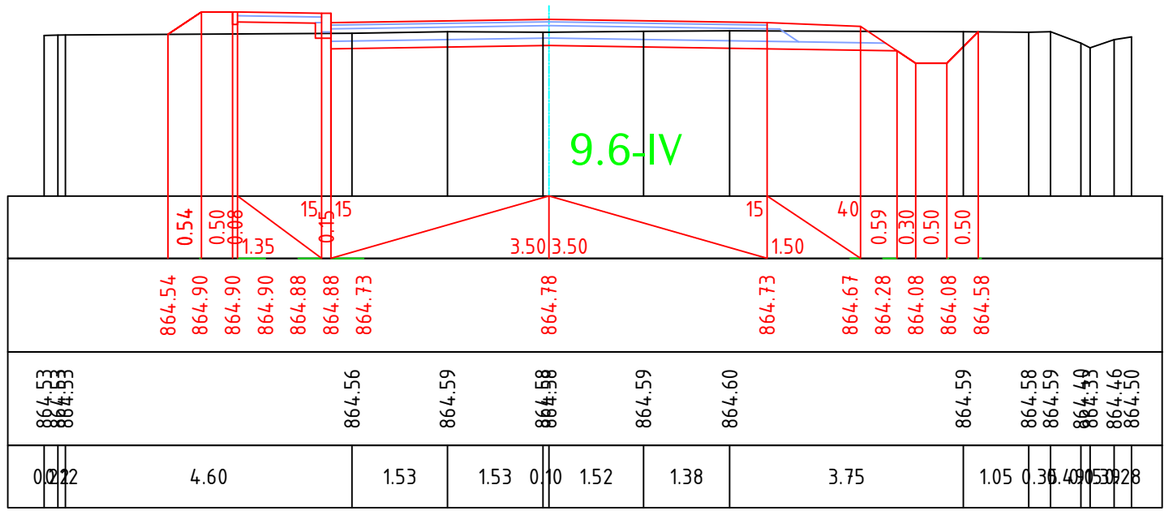

Հանույթ / выемка

Հ.- 2.62 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0.36

Աջ առու / правый кювет

$Հ._{առու / кюв}$ = 0.70 9.6-IV

KM 1+600.00

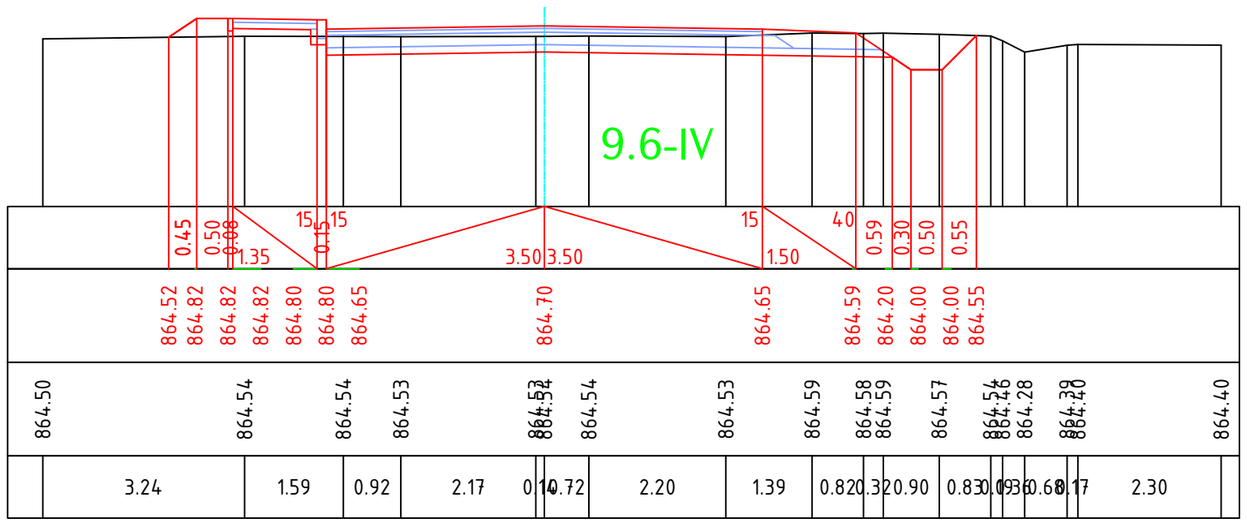

06960002
ՅՅ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 р.г.у.

Հանույթ / выемка

Հ.- 2.67 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0.15

Աջ առու / правый кювет

$Հ._{առու / кюв}$ = 0.68 9.6-IV

KM 1+620.00

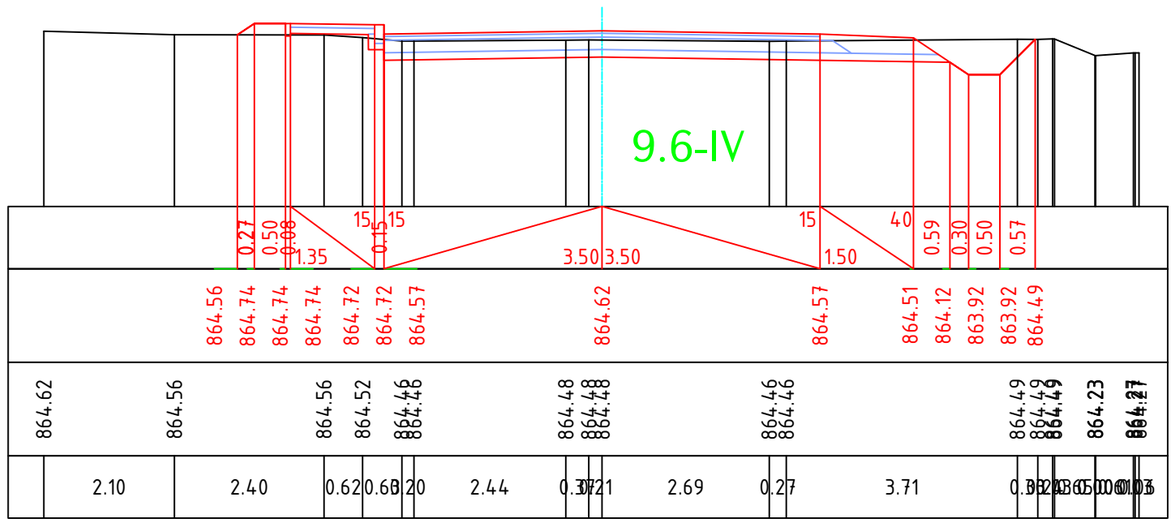

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта	Գծագիր / Чертеж
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանոյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хороник-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Данян в городе Вагаршапат	Դանոյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 М-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Данян Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения էջ/стр. 23 - 27

Код документа												
Фаза	Раздел	Проект	Структуры	Тип	Номер	Пересмотр						Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
1	1	01ՊԴ	ԳԴ000	ՊՀ	0023	00						A1-1:50 A3-1:100
Контактный номер	Գծագիր N / Номер документа					00	08.2025	Վերջն. հանձնում / Окончательная сдача	АС	ГД		Վերսուդում Пересмотр
N ՀՀ ԱՒՀՀ ՍՄԶՊՀ 25/30	1-01-01ՊԴ-ԳԴ000-ՊՀ-0023_00					Վերսուդում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовленный	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный	00

Հանույթ / выемка

Հ.- 2.84 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0.35

Աջ առու / правый кювет

Հ.$_{\text{առու / кюв}}$ = 0.64 9.6-IV

KM 1+640.00

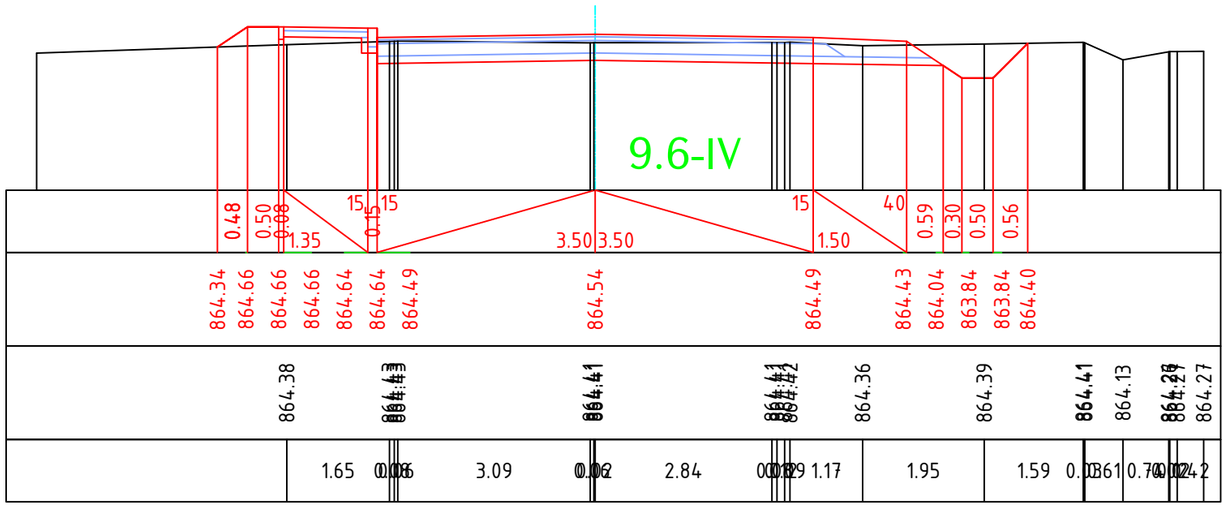

Հանույթ / выемка

Հ.- 3.72 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0.10

Աջ առու / правый кювет

Հ.$_{\text{առու / кюв}}$ = 0.73 9.6-IV

KM 1+660.00

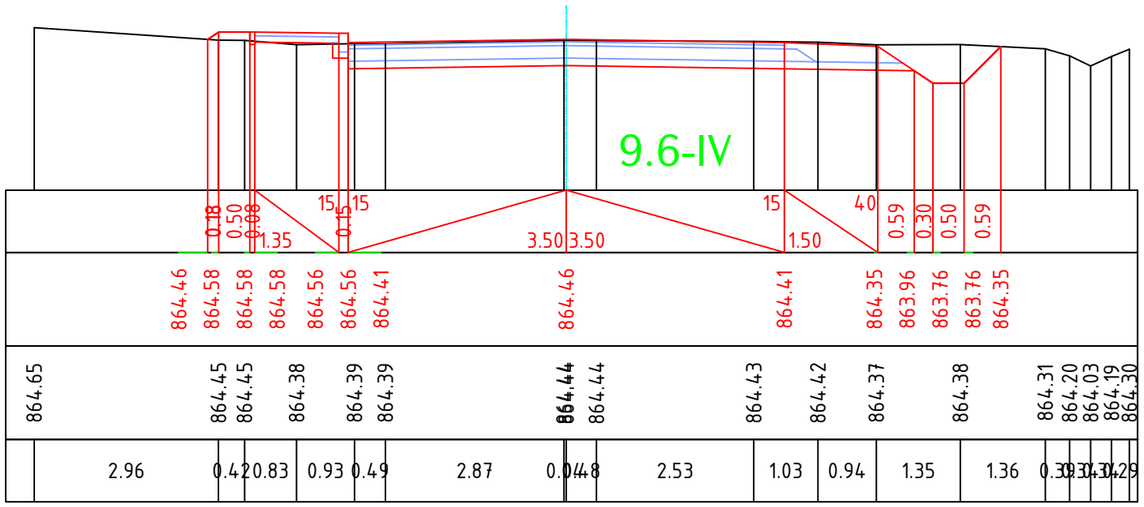

Հանույթ / выемка

Հ.- 3.53 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0.33

Աջ առու / правый кювет

Հ.$_{\text{առու / кюв}}$ = 0.73 9.6-IV

KM 1+680.00

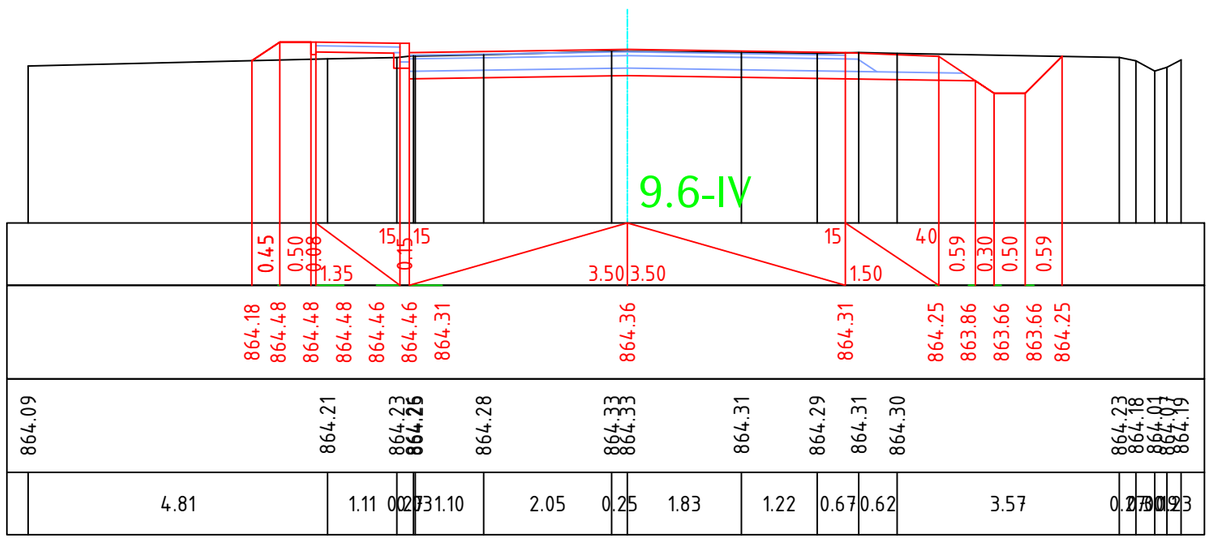

06960002
ՅՑ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
RA ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 p.r.y.

Հանույթ / выемка

Հ.- 3.79 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

Աջ առու / правый кювет

Հ.$_{\text{առու / кюв}}$ = 0.73 9.6-IV

KM 1+700.00

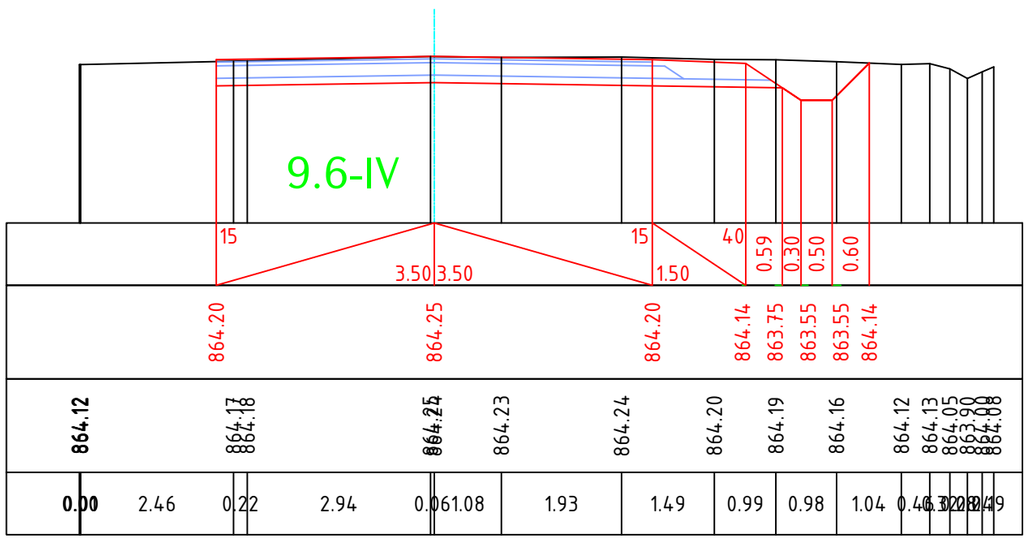

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта	Գծագիր / Чертеж	Код документа												Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանդյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат--Артимет-Хороник-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Դանդյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/км0+000-км1+605 М-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Данян Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения էջ/стр. 24 - 27		Փուլ Фаза	Բաժին Раздел	Նախագիծ Проект	Կառույց Структура	Տեսակ Тип	Համար Номер	Վերանայում Пересмотр						A1-1:50 A3-1:100
						1	1	01ՊԴ	ԳԴ000	ՊՀ	0024	00						
					Կոնտակտային համար Контактный номер			Գծագրի N / Номер документа					00	08.2025	Վերջն. հանձնում / Окончательная сдача	АС	ГД	Վերանայում Пересмотр
					N ՀՀ ԱՄՀՀ ՍԱՍՁՊ 25/30			1-01-01ՊԴ-ԳԴ000-ՊՀ-0024_00					Վերանայում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовленный	Ստուգված է Проверено	Համաձայնված է Одобренный	00

Հանույթ / выемка Աջ առու / правый кювет

Հ.- 3.81 9.6-IV Հ.$_{\text{առու / кюв}}$ = 0.73 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

КМ 1+720.00

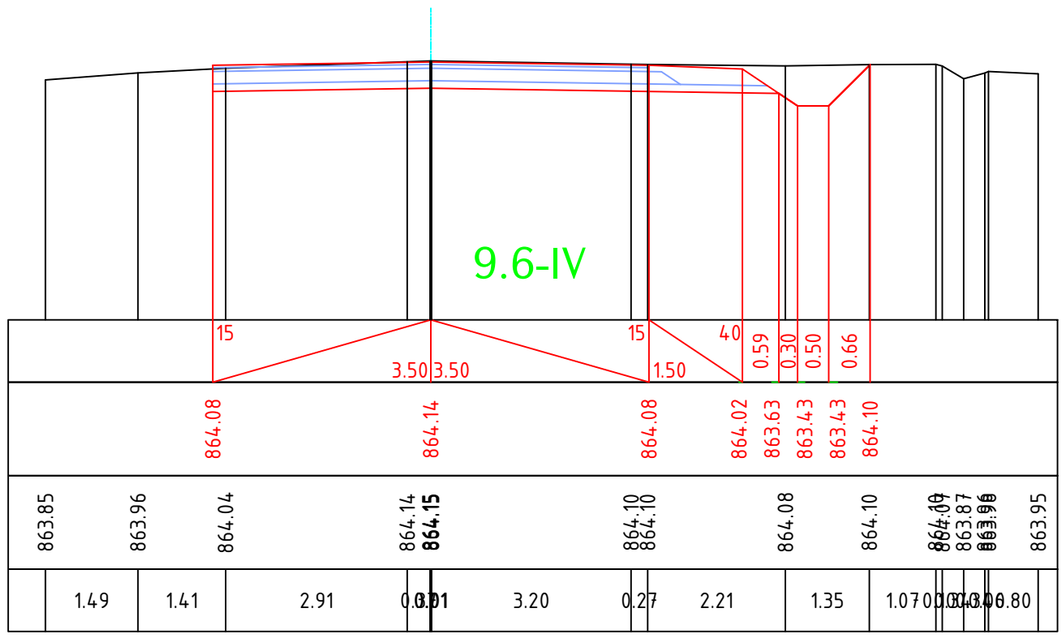

Հանույթ / выемка Աջ առու / правый кювет

Հ.- 4.03 9.6-IV Հ.$_{\text{առու / кюв}}$ = 0.73 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

КМ 1+740.00

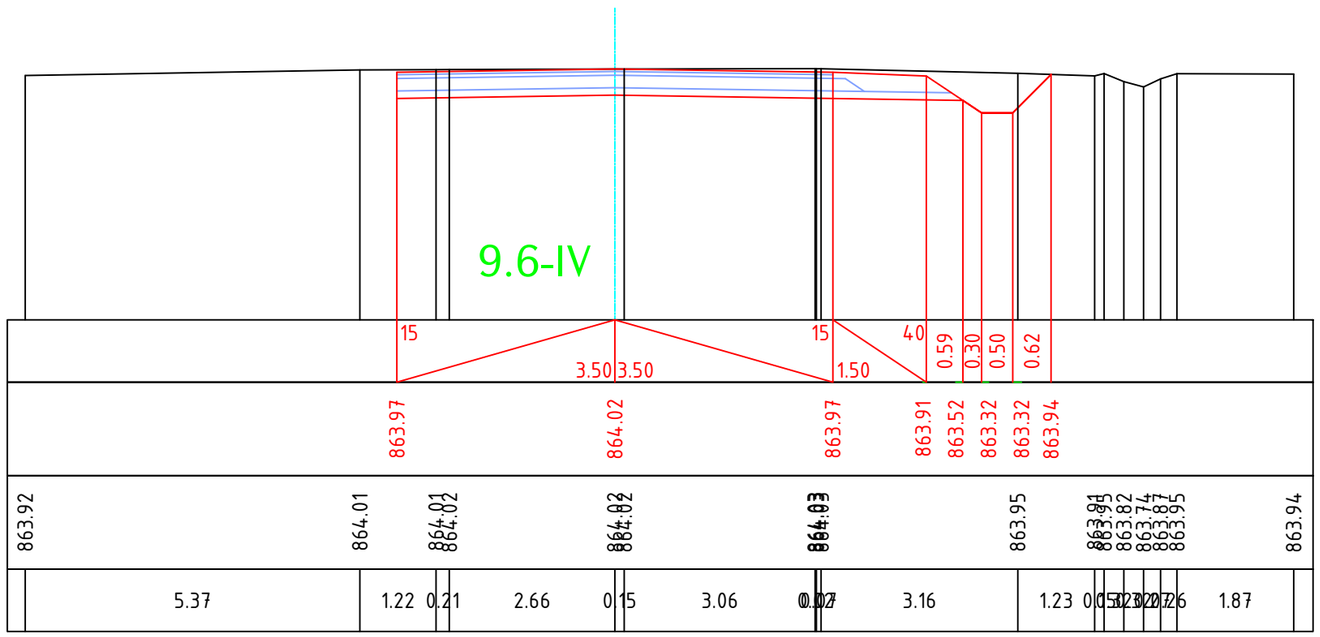

Հանույթ / выемка Աջ առու / правый кювет

Հ.- 3.27 9.6-IV Հ.$_{\text{առու / кюв}}$ = 0 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0.73

КМ 1+760.00

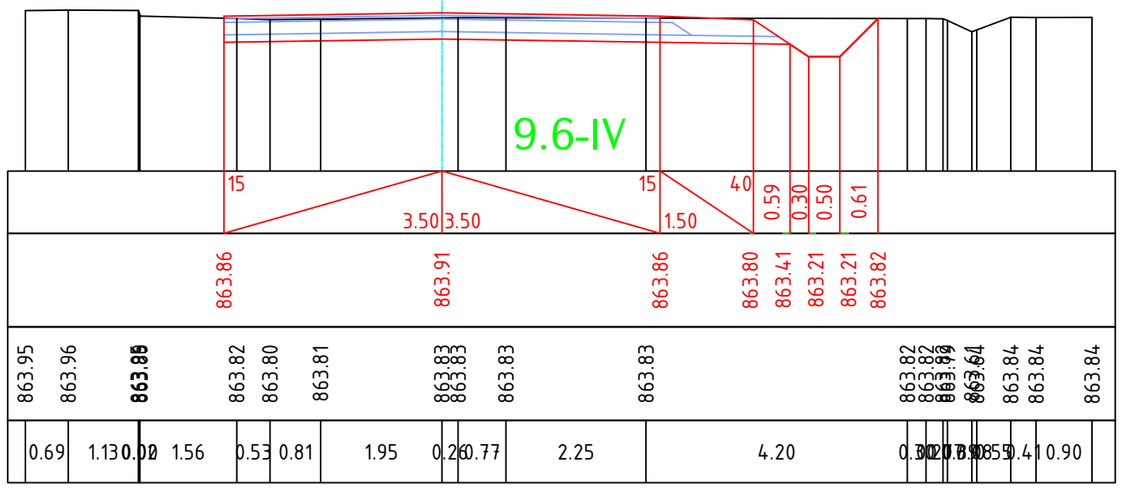

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Հանույթ / выемка Աջ առու / правый кювет

Հ.- 3.49 9.6-IV Հ.$_{\text{առու / кюв}}$ = 0.73 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

КМ 1+780.00

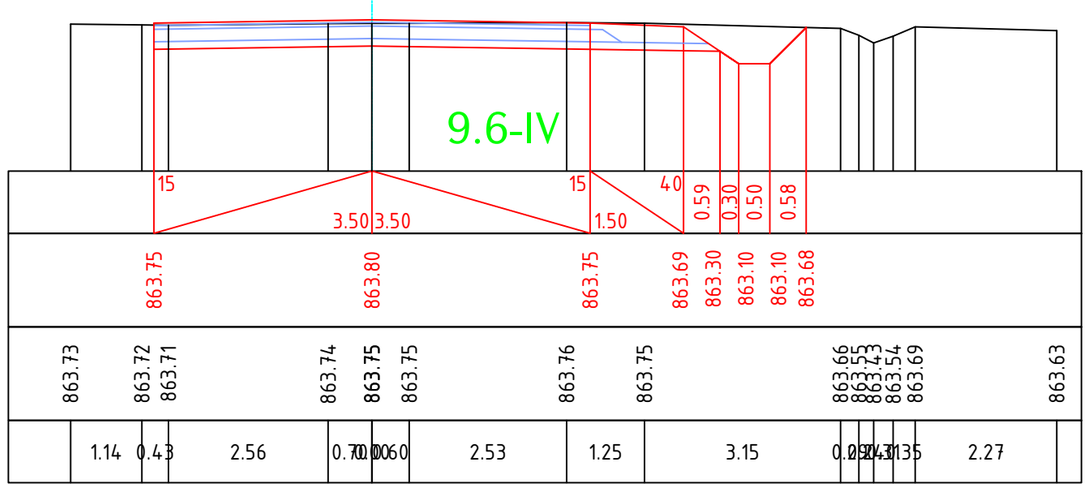

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта	Գծագիր / Чертеж
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանոյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хороник-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Данян в городе Вагаршапат	Դանոյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 M-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Данян Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения էջ/стр. 25 - 27

Код документа														Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
Փուլ Фаза	Բաժին Раздел	Նախագիծ Проект	Կառուցվածք Структуры	Տիպ Тип	Համար Номер	Փոփոխություն Пересмотр								A1-1:50 A3-1:100
1	1	01ՊԴ	ԳԴ000	ՊՀ	0025	00								
Կոնտակտային համար Контактный номер	Գծագրի N / Номер документа					00	08.2025	Վերջն. հանձնում / Окончательная сдача	АС	ГД			Վերսուրդում Пересмотр	
N ՀՀ ԱՄՀՀ ՄՄԶԳԲ 25/30	1-01-01ՊԴ-ԳԴ000-ՊՀ-0025_00					Վերսուրդում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовленный	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный		00	

Հանույթ / выемка Աջ առու / правый кювет

Հ.- 4.04 9.6-IV Հ.$_{\text{առու / кюв}}$ = 0.73 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

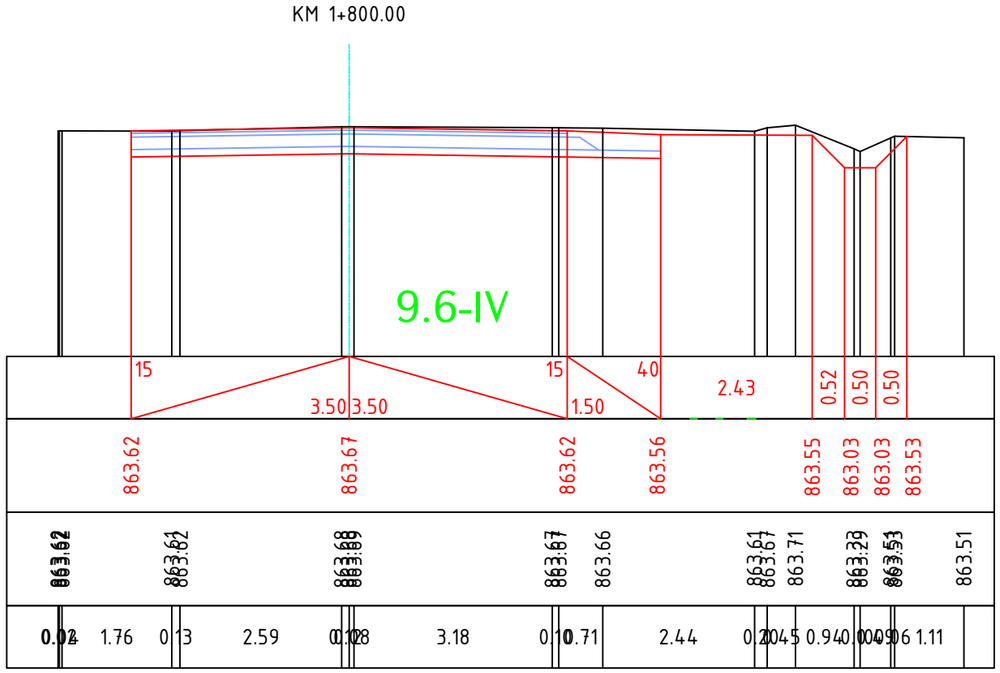

Հանույթ / выемка Աջ առու / правый кювет

Հ.- 5.35 9.6-IV Հ.$_{\text{առու / кюв}}$ = 0.73 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

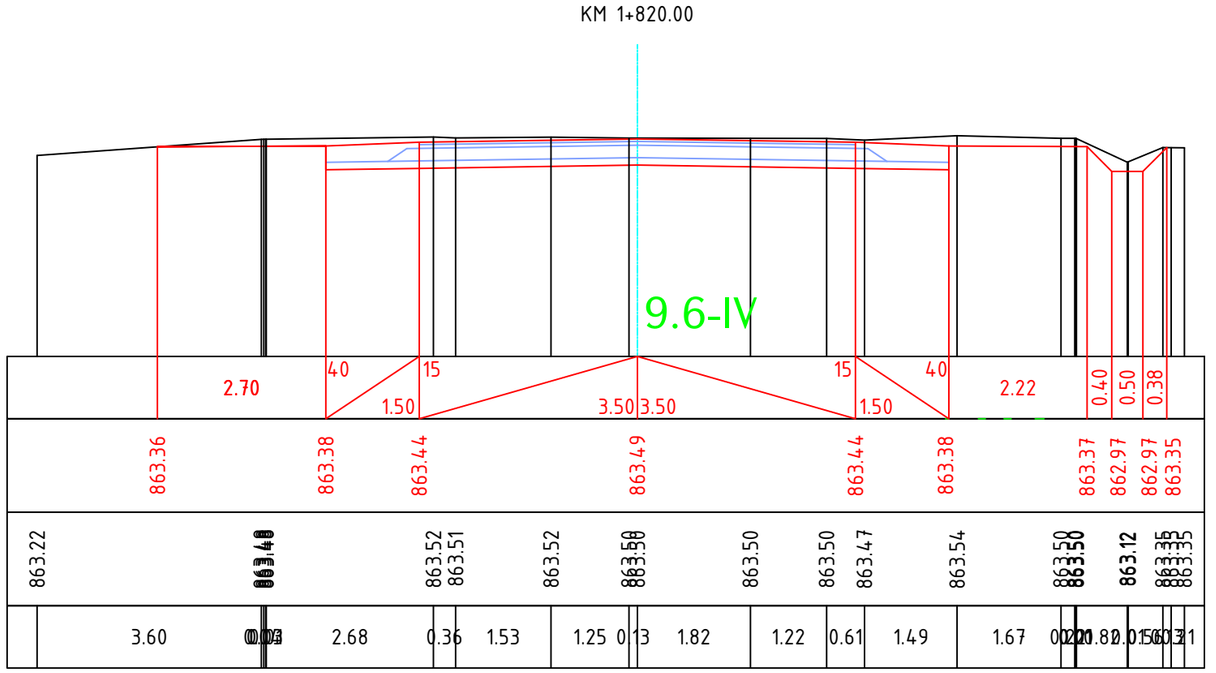

Հանույթ / выемка Աջ առու / правый кювет

Հ.- 4.73 9.6-IV Հ.$_{\text{առու / кюв}}$ = 0.64 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

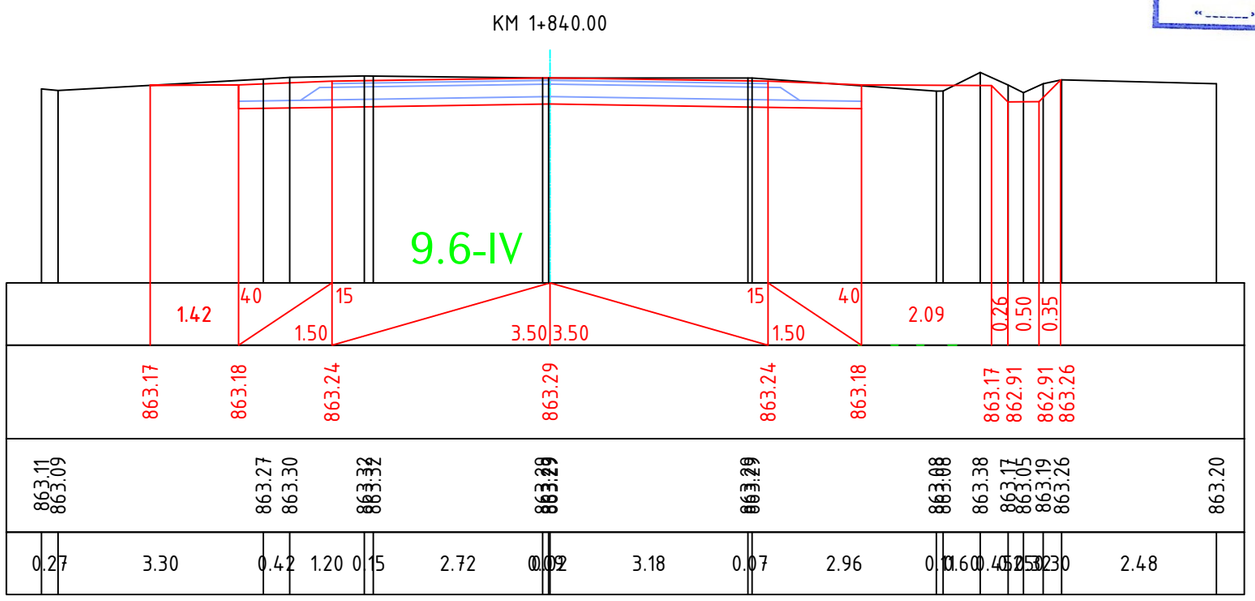

Հանույթ / выемка Աջ առու / правый кювет

Հ.- 4.51 9.6-IV Հ.$_{\text{առու / кюв}}$ = 0.73 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

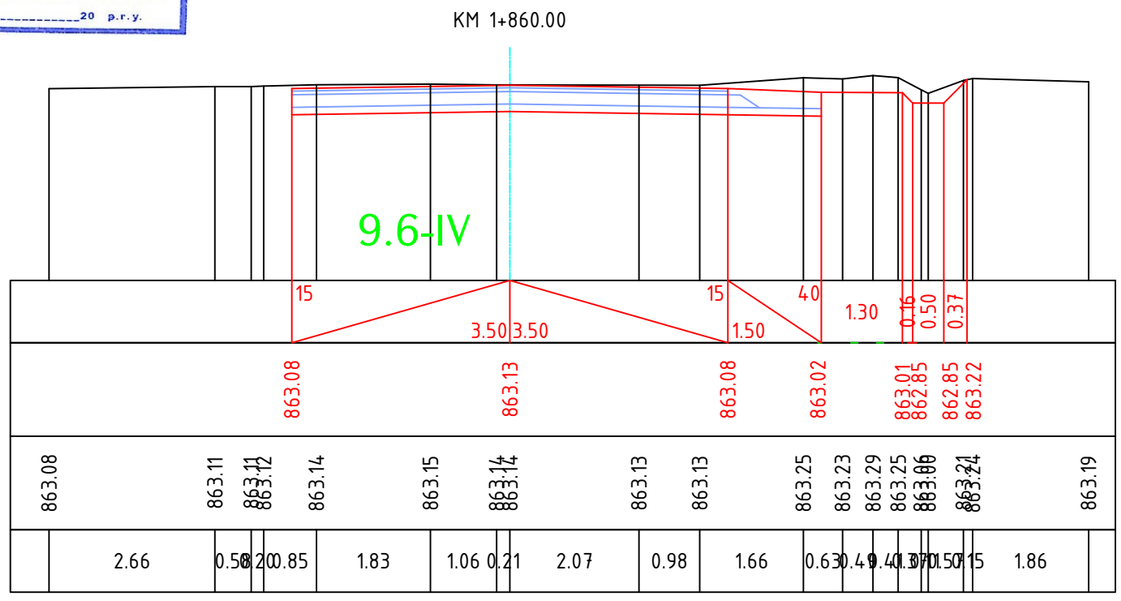

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԳՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта	Գծագիր / Чертеж
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանոյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хороник-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Данян в городе Вагаршапат	Դանոյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 M-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Данян Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения էջ/стр. 26 - 27

Код документа													
Փուլ / Фаза	Раздел	Проект	Структуры	Тип	Номер	Пересмотр							Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
1	1	01ՊԴ	ԳԴ000	ՊՀ	0026	00							A1-1:50 A3-1:100
Կոնտակտային համար / Контактный номер		Գծագրի N / Номер документа			00	08.2025	Վերջն. հանձնում / Окончательная сдача	АС	ГД				Վերանայում Пересмотр
N ՀՀ ԱՄՀՀ ՄՄԾՊՀ 25/30		1-01-01ՊԴ-ԳԴ000-ՊՀ-0026_00			Վերանայում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовленный	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный			00

Հանույթ / выемка

Հ.- 5.38 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

Աջ առու / правый кювет

Հ.$_{\text{առու / кюв}}$ = 0.73 9.6-IV

KM 1+880.00

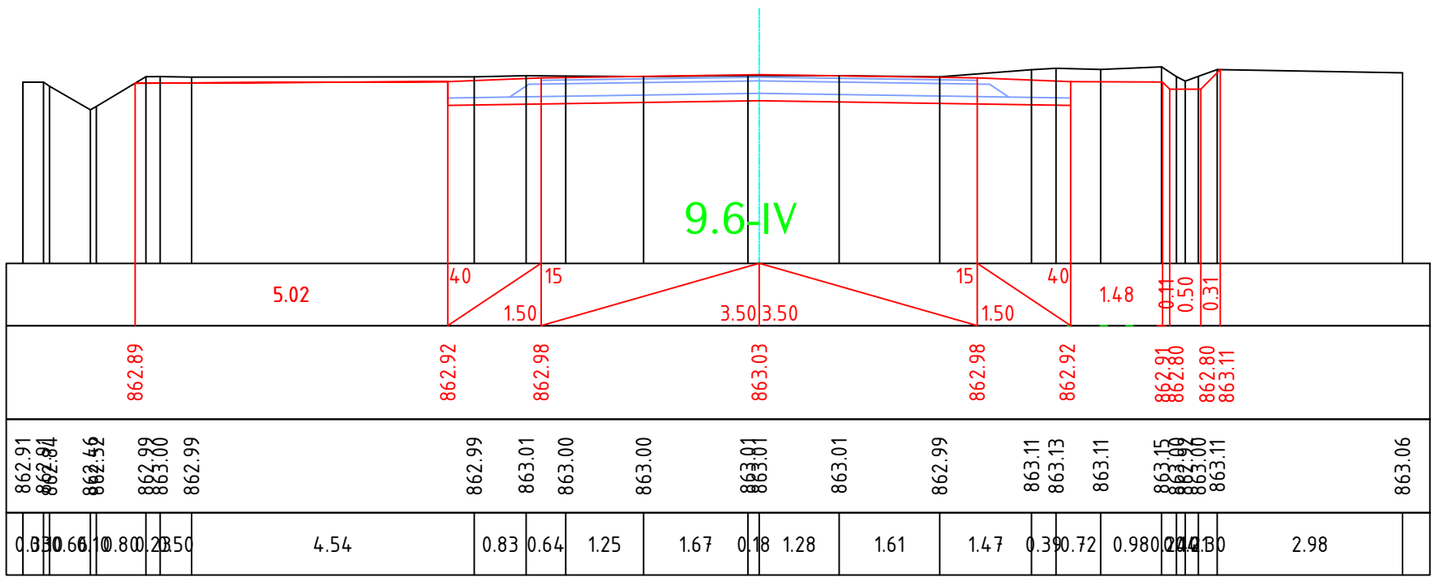

Հանույթ / выемка

Հ.- 4.71 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

Աջ առու / правый кювет

Հ.$_{\text{առու / кюв}}$ = 0.73 9.6-IV

KM 1+900.00

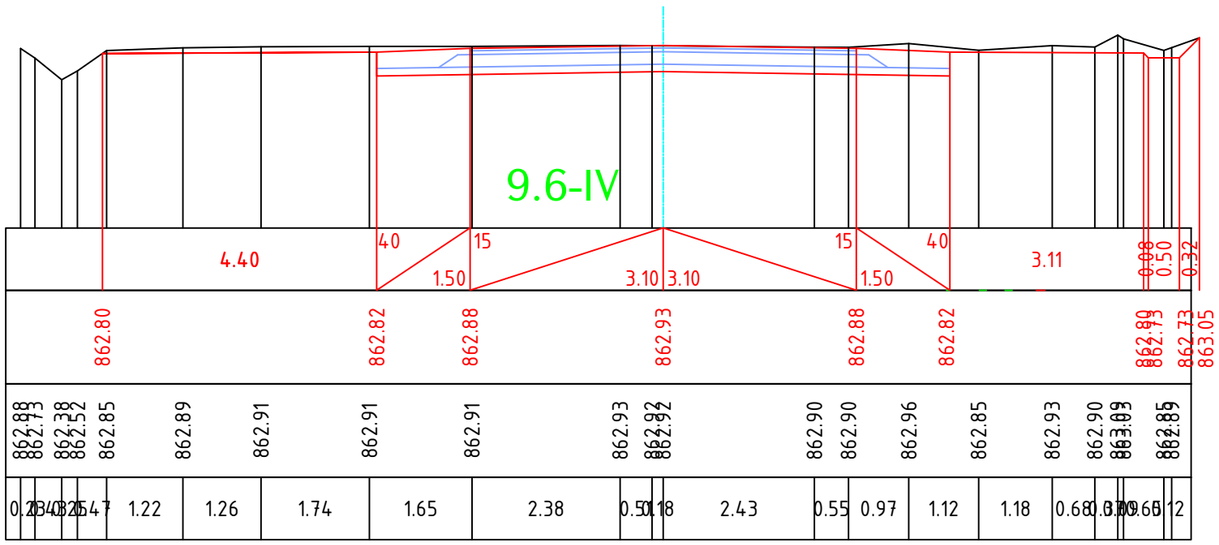

06960002
ՅՅ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
RA ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.r.y.

Հանույթ / выемка

Հ.- 4.94 9.6-IV

Լիցք / насыпь L. - 0

Աջ առու / правый кювет

Հ.$_{\text{առու / кюв}}$ = 0.73 9.6-IV

KM 1+905.00

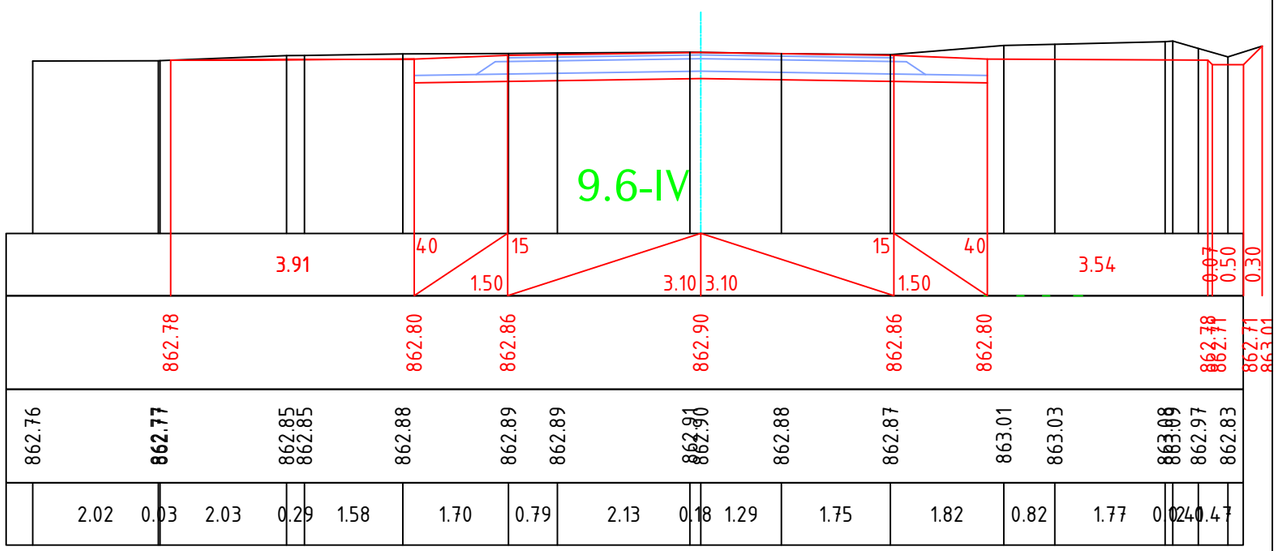

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта	Գծագիր / Чертеж
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանդյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Դանդյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 M-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Дангян Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения էջ/стр. 27 - 27

Код документа													
Фаза	Раздел	Проект	Структуры	Тип	Номер	Пересмотр							Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
1	1	01ПД	ГД000	ПС	0027	00							A1-1:50 A3-1:100
Контактный номер		Գծագիր N / Номер документа				00	08.2025	Վերջն. հանձնում / Окончательная сдача	АС	ГД		Վերանդրում Пересмотр	
N ՀՀ ԱՍՀՀ ՄՄԾԳՔ 25/30		1-01-01ПД-ГД000-ПС-0027_00				Վերանդրում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовленный	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный		

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Երկաթգիծ
Железнодорожная линия

Կողային ափոս
Кювет

Կամուրջ
Мост

Եզրաքար
Бордюр

Շեպ
Откос

Վար
Лоток

Հենապատ
Подпорная стена

Ջրթող խողովակ
Водопропускная труба

Ցանց
Сетка

Մայթ
Тротуар

Հենապատ քարե շարվածքով
Подпорная стена с каменной кладкой

КНЖ | ՔՈԲ — Քարի ոչ բնակելի
Каменное нежилое

КЖ | ՔԲ — Քարի բնակելի
Каменное жилое

Ժայռ
Скала

Ե/բ - երկաթբետոն
Ж/б - железобетон

ա/բ - ասֆալտբետոն
А/б - асфальтобетон

ՇԿՍ - շրջանային կորի սկիզբ
НКК - начало круговой кривой

ՇԿՎ - շրջանային կորի վերջ
ККК - конец круговой кривой

ԱԿՍ - անցումային կորի սկիզբ
НПК - начало переходной кривой

ԱԿՎ - անցումային կորի վերջ
КПК - конец переходной кривой

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԴՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик

Նախագծի անվանումը / Название проекта
Վաղարշապատ քաղաքի Դանոյան փողոցի 300մ հարվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արփիմեր-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 Մ-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Данян
Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги
Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи
Պայմանական նշաններ / Условные обозначения 1 - 4

Գծագիր / Чертеж
Դանոյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արփիմեր-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 Մ-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Данян
Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги
Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи
Պայմանական նշաններ / Условные обозначения 1 - 4

Код документа													
Փուլ / Фаза	Բաժին / Раздел	Նախագիծ / Проект	Կառուցվածք / Структура	Տեսակ / Тип	Համար / Номер	Վերանայում / Пересмотр							Գծագրի մասշտաբ / Масштаб чертежа
1	01	01ՊԴ	ԳԴ000	ԹՉ	0001	00							
Կոնտակտային համար / Контактный номер		Գծագրի N / Номер документа				00	08.2025	Վերջնական նախագիծ / Окончательный проект		ԳԱ	ԳԴ		Վերանայում / Пересмотр
ՀՀ ՀԱՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ 25/30		1-01-01ՊԴ-ԳԴ000-ԹՉ-0001_00				Վերանայում / Пересмотр	Ամսաթիվ / Дата	Նկարագրություն / Описание	Ում կողմից / Подготовлено	Ստուգված է / Проверено	Հաստատված է / Одобренный		00

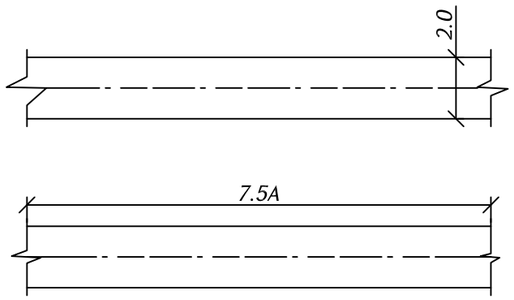

Ավտոմոբիլային ճանապարհ:
ա) ճանապարհի կամ երթուղու նշանակմամբ՝ ըստ ավտոճանապարհների ցանկի.

բ) ճանապարհային ծածկույթով

Ծանոթություն- թվերով նշվում է ճանապարհի լայնությունը, տառերով-ծածկույթի նյութը:

Автомобильная дорога:
а) с обозначением дороги или маршрута по перечню автомобилных дорог.

б) с обозначением дорожного покрытия

Примечание- Цифрами указывают ширину дороги, буквами-материал покрытия.



1.Ավտոճանապարհների հատում
1.Пересечение автомобильных дорог



2. Իջափեղ կամ հարակցում ավտոճանապարհի հետ
2. Съезд или примыкание к автомобильной дороге

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.



ինժեներա-երկրաբանական հանույթ
инженерно-геологической съеДПи



Կավահող, կավ (հոսող պլաստիկ)
Суглинок, глина (текучепластичная)

Կավահող, ավազուտ կավահող, կավ (պինդ)
Супесь, суглинок, глина (твердая)



Կավահող, կավ (դժվարապլաստիկ)
Суглинок, глина (тугопластичная)

Փորձնական ցցահարի խփման կետը
Точка забивки опытной сваи

Ավազուտ կավահող, կավահող, կավ (հոսող)
Супесь, суглинок, глина (текучая)

Կավահող, կավ (կիսապինդ)
Суглинок, глина (полутвердая)



Ավազուտ կավահող (պլաստիկ)
Супесь (пластичная)

Проект финансируется	*Заказчик*	*Проектировщик*	*Նախագծի անվանումը / Название проекта*
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանոյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ -/Ր-76/ և 300մ Վաղարշապատ-Արտիմետ -/Ր-76/ ճանապարհների հատման կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում *Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тороник-/Р-76/ и участка 300м улицы Даняан в городе Вагаршапат*

Գծագիր / Чертеж	*Код документа*												*Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа*
Դանոյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Ր-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 М-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Даняна	*Фаза*	*Раздел*	*Проект*	*Структуры*	*Тип*	*Номер*	*Пересмотр*						
Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	*I*	*01*	*01ПД*	*ГД000*	*ТЧ*	*0002*	*00*						
Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи	*Контактный номер*	*Գծագիր N / Номер документа*					*00*	*08.2025*	*Окончательный проект*	*ГА*	*ГД*		*Վերտրտւոմ Пересмотр*
Պայմանական նշաններ / Условные обозначения 2 - 4	*N ՀՀ ԱՇՀՀ ԼՌՈՒՀԳ 25/30*	*1-01-01ПД-ГД000-ТЧ-0002_00*					*Վերրտւոմ Пересмотр*	*Ամսաթիվ Дата*	*Նկարագրություն Описание*	*Ում կողմից Подготовленный*	*Ստրգված է Проверено*	*Հաստատված է Одобренный*	*00*



խճաքար
Галька



Կրաքար
Известняк



խոշորահատիկ ավազ
Песок крупный



Կավ
Глина



Քարեր, բեկորներ
Камни, глыбы



միջին խոշորության ավազ
Песок средней крупности



Մանրախիճ
Гравий



մանրահատիկ ավազ
Песок гравелистый



մանրահատիկ ավազ
Песок мелкий



Փոշոտ ավազ
Песок пылеватый



Խիճ (խճային բնահող)
Щебень (щебенистый грунт)



Կավահող
Суглинок



Ավազուր կավահող
Супесь



Ավազաքար
Песчанник



Բազալտ
Базальт



Կրային փուխ
Туффит известк

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԶՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.r.y.

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта	Գծագիր / Чертеж
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանոյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Ր-76/ ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի ներառյալ Ռեկոնստրուկցիա Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Արատաշեն-Տարոնիկ-/Ր-76/ ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնադրոդում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодороги местного значения М-3-26, Вагаршапат-Арташет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Данян в городе Вагаршапат	Դանոյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Ր-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 Մ-3-26, Вагаршапат-Арташет -/Р-76/ и 300м ул. Данян Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи Պայմանական նշաններ / Условные обозначения 3 - 4

Код документа												Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
Փուլ Фаза	Բաժին Раздел	Նախագիծ Проект	Կառուցվածք Структура	Տեսակ Тип	Համար Номер	Վերանայում Пересмотр						
1	01	01ՊԴ	ԳԴ000	ՏՉ	0003	00						
Կոնտակտային համար Контактный номер		Գծագրի N / Номер документа				00	08.2025	Окончательный проект	ԳԱ	ԳԴ		Վերանայում Пересмотр 00
N ՀՀ ԱՇՀՀ ԼՈՌՈՒ ՏԱՐԱԾ		1-01-01ՊԴ-ԳԴ000-ՏՉ-0003_00				Վերանայում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовленный	Ստորագրված է Проверено	Հաստատված է Одобренный	



Հարթավայր (հուն) թաղված, ողողված
Долина (русло) погребенная, затопленная



Հիմնական լանջի եզրը
Бровка коренного склона

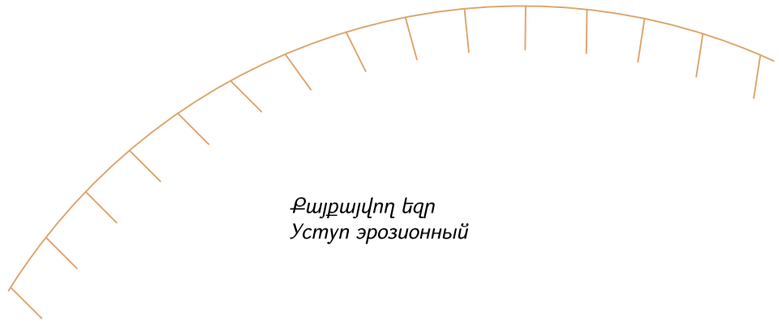

Քայքայվող եզր
Уступ эрозионный

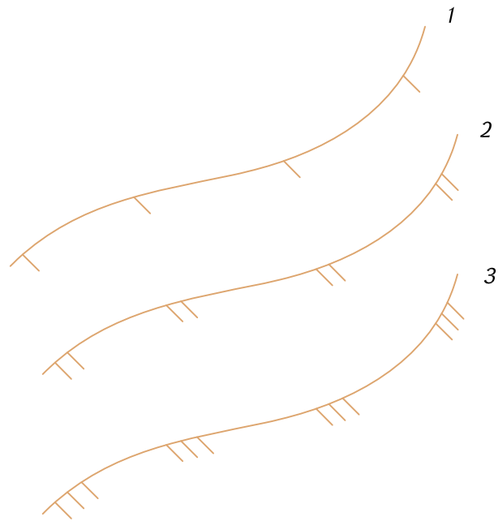

Դարավանդների սահմանը կամ եզրը
Граница (или бровка) террасы

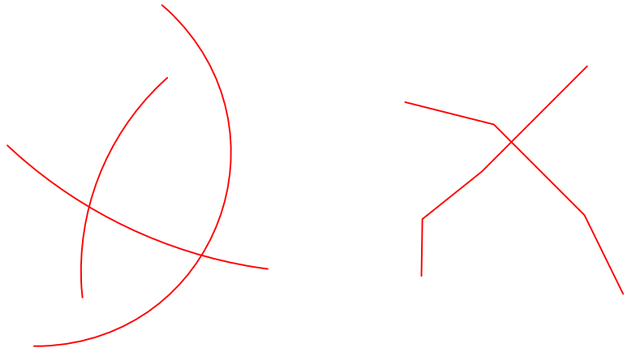

Ճաքավորում
Трещиноватость



5 Ձորակ
6 Овраг

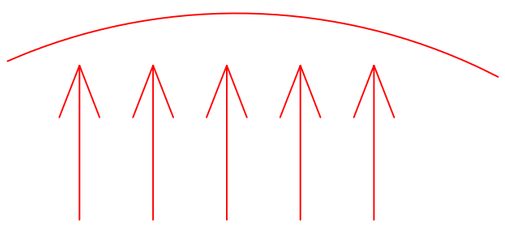

Գետային քայքայում
Речная эрозия

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
RA ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
"_____"_____20 թ.г.у.



Ձորի հատակի էրոզիա
Размыв дна оврага

Проект финансируется

Заказчик

Проектировщик

Նախագծի անվանումը / Название проекта
Վաղարշապատ քաղաքի Դանդյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիկ-Խորոնք-Արատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ փողային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում
Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Арташат-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Данян в городе Вагаршапат

Գծագիր / Чертеж
Դանդյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիկ-Խորոնք-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 M-3-26, Вагаршапат-Арташат -/Р-76/ и 300м ул. Данян
Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги
Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи
Պայմանական նշաններ / Условные обозначения 4 - 4

Код документа													Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
Фаза	Раздел	Проект	Структура	Тип	Номер	Пересмотр							
1	01	01ПД	ГД000	ТЧ	0004	00							
Контактный номер	Գծագիր N / Номер документа						00	08.2025	Окончательный проект	ГА	ГД		Վերտրուդում Пересмотр
N ՀՀ ԱՍԻՀՀ ՄՄՀՀԳՈ 25/30	1-01-01ПД-ГД000-ТЧ-0004_00						Վերտրուդում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовлено	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный	00

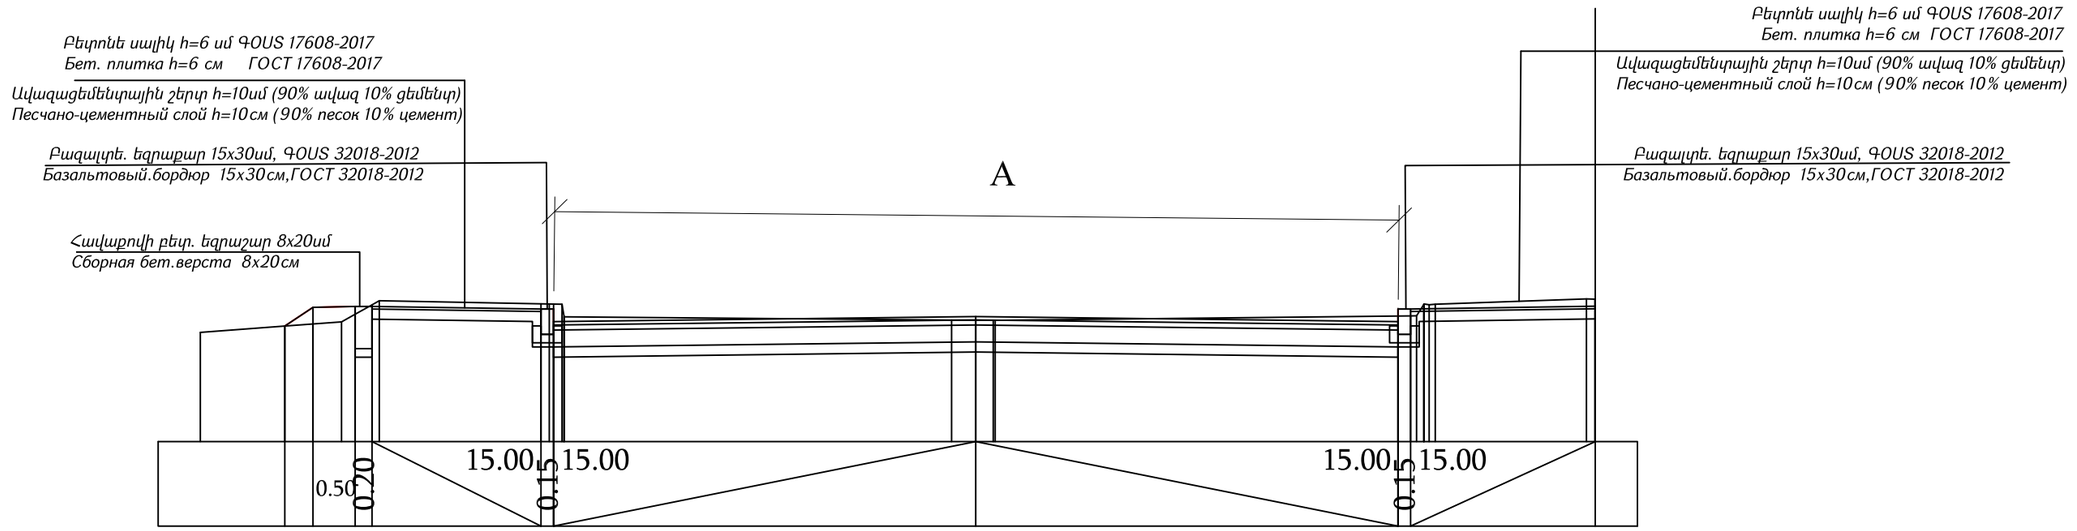

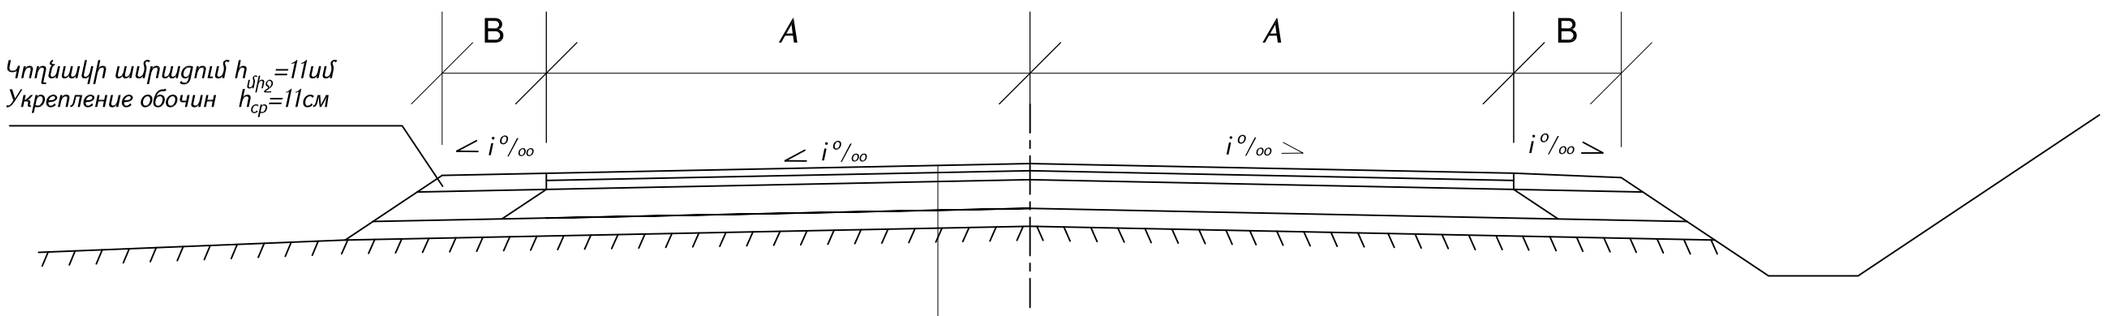

Բ տիպի մանրահատիկ խիտ ա/բ h = 4 սմ
Тип Б мелкозернистый, плотный а / б h = 4 см

Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ
Крупнозернистый а/б h=6см

Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0.6լ/մ^2
Հ.Հ.Շ.Ն.32-01-2022
Обработка поверхносты оснавания СНРА 32-01-2022 битумной эмульсией 0.6л/м^2

Խճավազային հիմք (С - 5) h = 20 սմ
Щебеночнопесчаное основание (С - 5) h = 20 см

Հատիկավոր ենթահիմք (խճավազային շերտ С-4) h = 12 սմ
Зернистая основа (щебеночнопесчаный слой С- 4) h = 12см

Ծանոթություն:

1. A երթևեկելի մաս
2. B կողնակ
3. Բոլոր չափերը և ծավալները տրված են համապատասխան ամփոփագրերում

Примечания:

1. A проежая часть
2. B обочина
3. Все размеры и обьемы данны в соответствующих ведомостьях

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
RA ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
"_____"_____20 թ.г.у.

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта Վաղարշապատ քաղաքի Դանոյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արմաշեն-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 M-3-26, Вагаршапат-Армашен -/Р-76/ и 300м ул. Данян в городе Вагаршапат Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи Ճանապարհային հագուստի կոնստրուկցիա / Конструкция дорожной одежды	Գծագիր / Чертеж	Код документа											Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
				Фаза	Раздел	Проект	Структура	Тип	Номер	Пересмотр						
				I	01	01ПД	ГД000	ТЧ	0005	00						
				Контактный номер N ՀՀ ԱՇԽԱՀ ՍՊԸՏԳՐ 25/30		Գծագիր N / Номер документа 1-01-01ПД-ГД000-ТЧ-0005_00					00	08.2025	Окончательный проект	ГА	ГД		Վերստուգում Пересмотр 00
											Վերստուգում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Մշակված է Подготовлен	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный	

Կտրվածք / Разрез 1-1

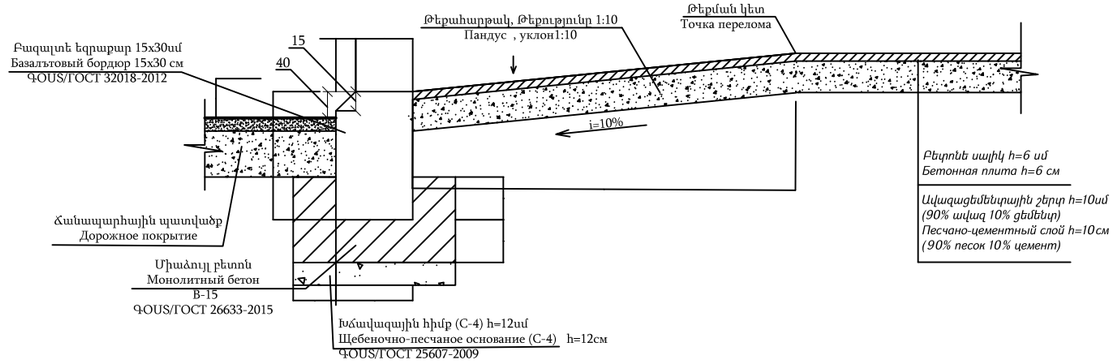

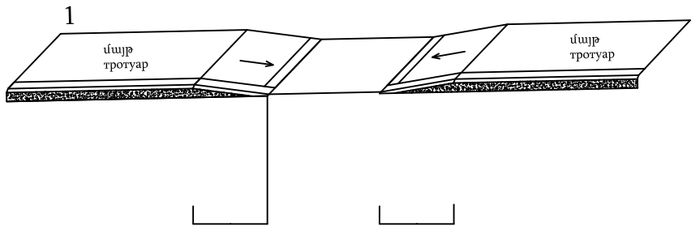

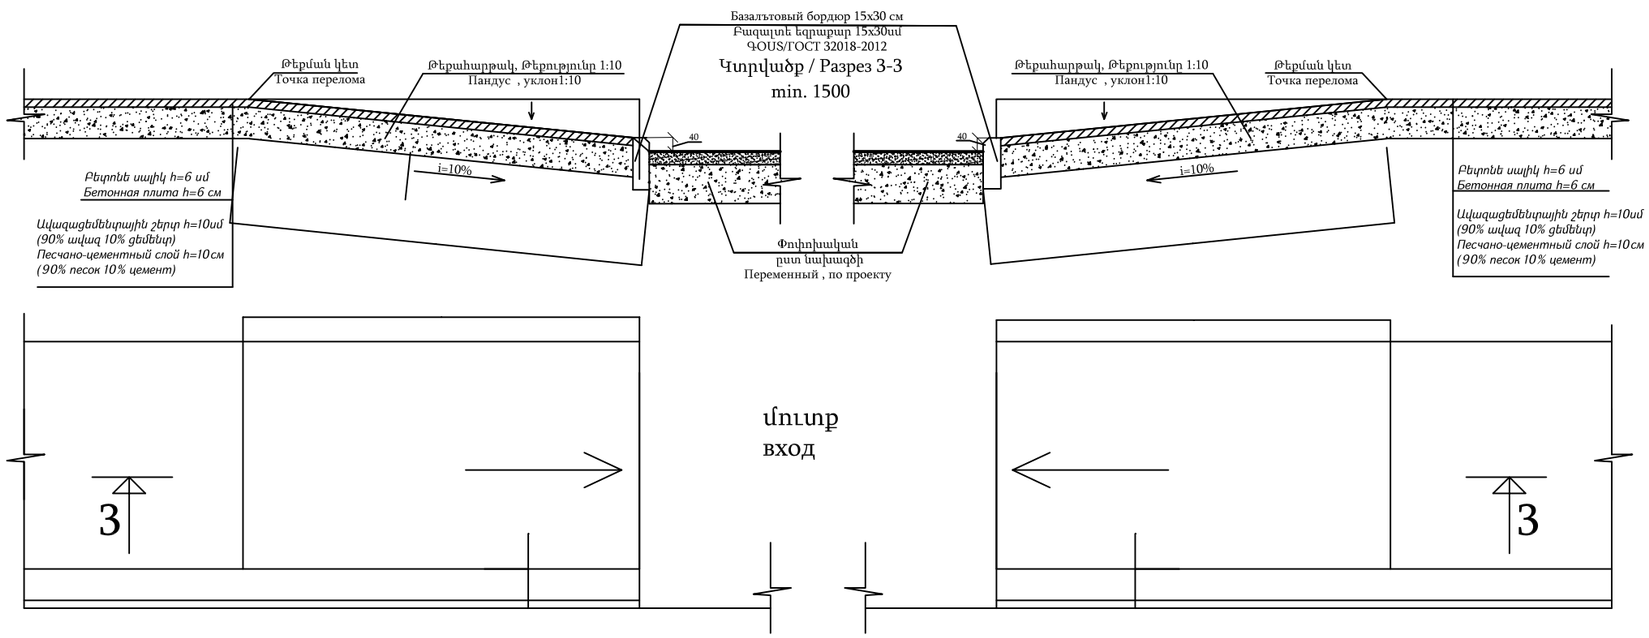

Ծանոթություն:
1. Արված է համաձայն ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 և ՀՀՇՆ 23-101-2017

Примечания:
1. Запроектировано согласно СНИП IV-11.07.01-2006 и СНИП 23-101-2017

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта	Գծագիր / Чертеж	Код документа												Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանդյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտաշատ-/Ր-76/ միջհամայնքային ճանապարհ-/Ր-76/ 4+000-4+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Арташат-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Данаян в городе Вагаршапат	Դանդյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Ր-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 M-3-26, Вагаршапат-Арташет -/Р-76/ и 300м ул. Данаян		Փուլ / Фаза	Բաժին / Раздел	Նախագիծ / Проект	Կառուցվածք / Структура	Տեսակ / Тип	Համար / Номер	Վերանայում / Пересмотр						
			Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи Մայթի փիպային գծագիր / Устройство тротуаров Типовой чертеж		I	01	01ПД	ГД000	ТЧ	0006	00						
					Կոնտակտային համար Контактный номер		Գծագրի N / Номер документа				00	08.2025	Վերջնական նախագիծ Окончательный проект	ԳԱ	ԳԴ		Վերանայում Пересмотр
					N ՀՀ ԱՇՀՀ ՄՄԻԳԳ 25/30		1-01-01ПД-ГД000-ТЧ-0006_00				Վերանայում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовлено	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный	

Հավասարազոր ճանապարհների փիլային փոխհատումներ և հարակցումներ
Типовые пересечения и примыкания равных дорог

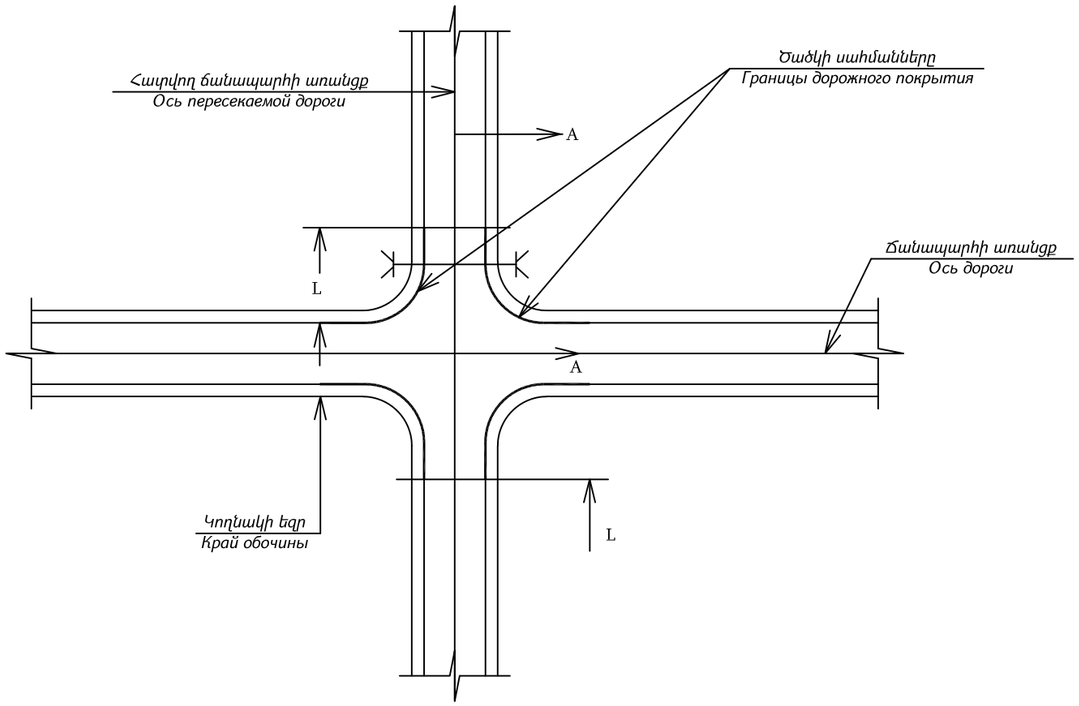

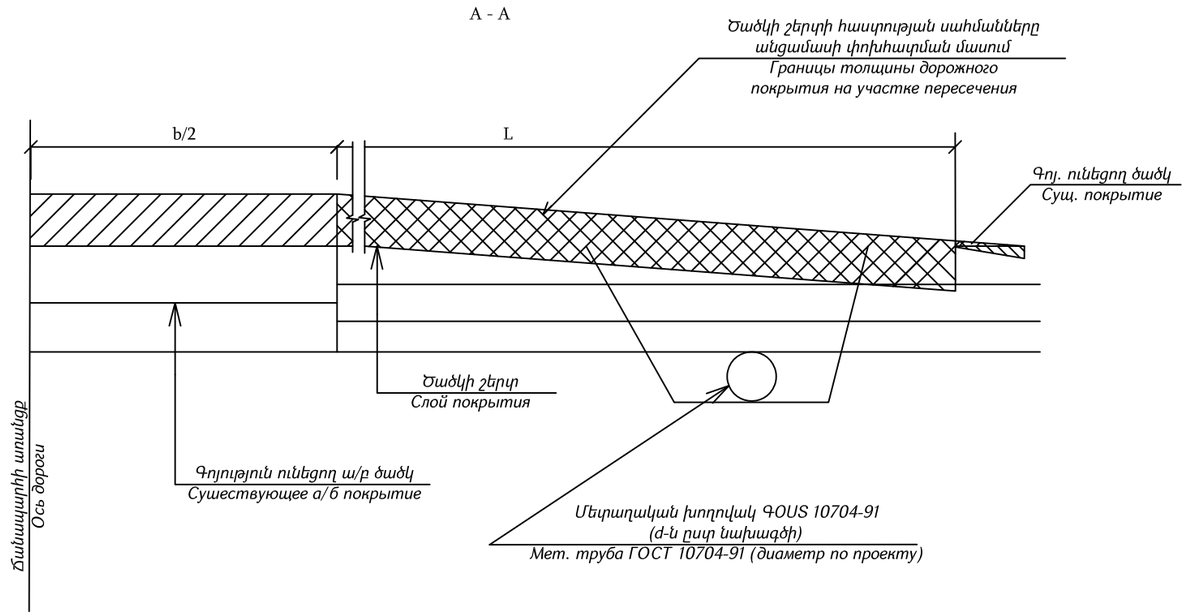

Երկրորդական ճանապարհի փիլային փոխհատում և հարակցում
Типовые пересечения и примыкания вторичной дороги

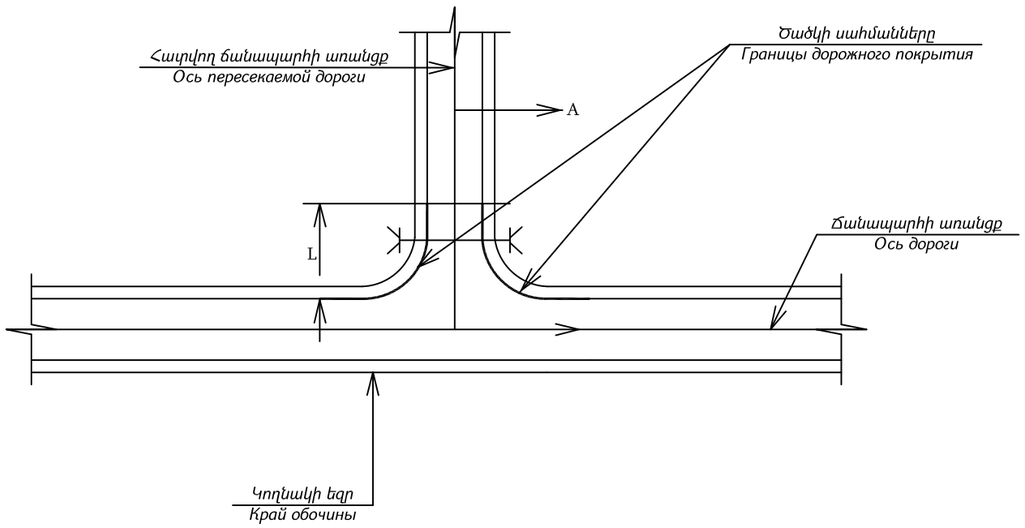

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԶՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
RA ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта	Գծագիր / Чертеж
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանեղյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտաշատ-/Ռ-76/ -Խորոնք-Առատաշեն-Տադեվիկ-/Ռ-76/ միջանկյալ նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Арташат-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Данян в городе Вагаршапат	Դանեղյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտաշատ-/Ռ-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 M-3-26, Вагаршапат-Арташат -/Р-76/ и 300м ул. Данян Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи Ծածկի կառուցումը փոխհատման և հարակցման մասերում / Устройство дорожного покрытия на пересечениях и примыканиях

Код документа													Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
Фаза	Раздел	Проект	Структуры	Тип	Номер	Пересмотр							
1	01	01ПД	ГД000	ТЧ	0007	00							
Контактный номер	Գծագրի N / Номер документа						00	08.2025	Окончательный проект	ГА	ГД		Վերանայում Пересмотр 00
N ՀՀ ԱՇՀՀ ՍՏՈՒԳԱՊ 25/30	1-01-01ПД-ГД000-ТЧ-0007_00						Վերանայում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовлено	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный	

Յանց / Сетка 1

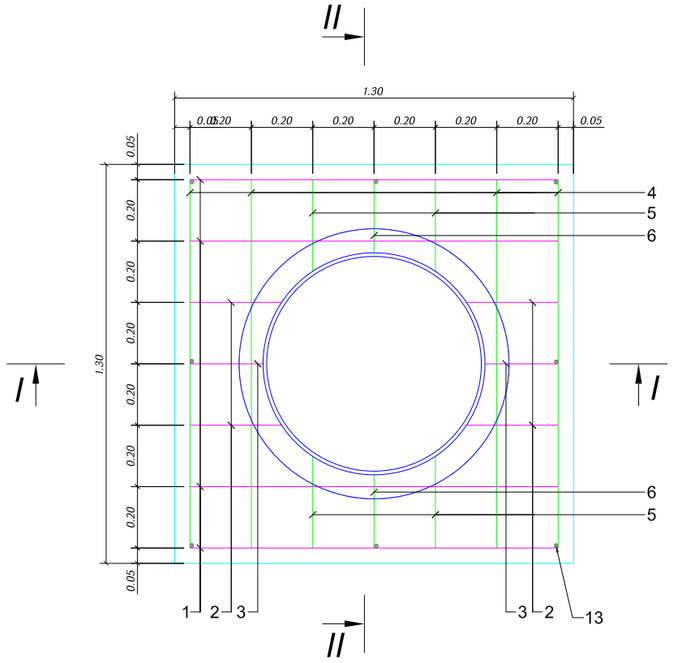

Յանց / Сетка 2

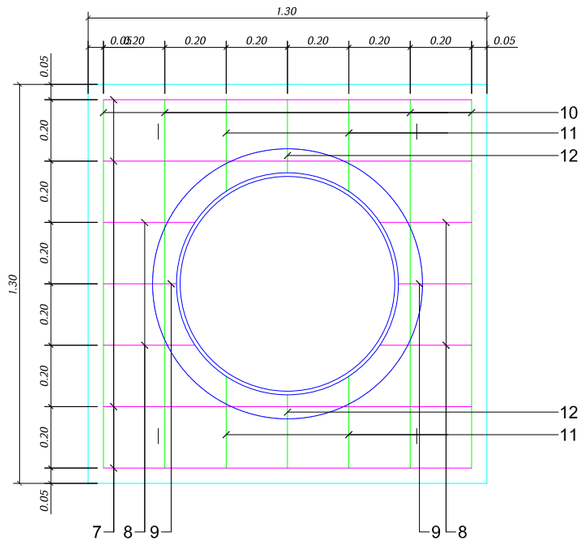

II-II

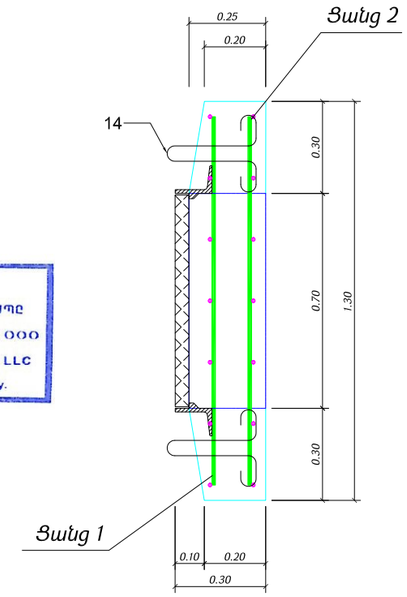

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.y.

I-I



Մոնտաժային օղակ
Монтажное кольцо



Անվանում Наименование	Քանակ Количество
Բետոն Бетон B-22.5	0.28 մ³/м³
Թուջե մպող և կափարիչ Чугунный люк и крышка	Տ տիպի/тип ԳՕՍՏ/ГОСТ 3634-89 1 հատ/штука

Ամրանավորման մասնագիր մեկ դիպահորի համար / Спецификация армировки

Կիրառ. համարը Номер	Նյութի տեսակը Тип материала	Երկարությունը մմ Длина, мм	Քանակ հատ (մեկ ցանց) Количество, штук (1 сетка)	Քանակ հատ (ընդ.) Количество, штук (общ)	Երկարությունը մ Длина, м	Ընդ. քաշը կգ Общий вес, кг
1	Ø14 AIII	1200	4	4	4.8	5.80
2	Ø14 AIII	300	4	4	1.2	1.45
3	Ø14 AIII	240	2	2	0.48	0.58
4	Ø14 AIII	1200	4	4	4.8	5.80
5	Ø14 AIII	300	4	4	1.2	1.45
6	Ø14 AIII	240	2	2	0.48	0.58
7	Ø16 AIII	1200	4	4	4.8	7.58
8	Ø16 AIII	300	4	4	1.2	1.89
9	Ø16 AIII	240	2	2	0.48	0.76
10	Ø16 AIII	1200	4	4	4.8	7.58
11	Ø16 AIII	300	4	4	1.2	1.89
12	Ø16 AIII	240	2	2	0.48	0.76
13	Ø14 AIII	180	8	8	1.44	1.74
14	Ø8 A I	950	4	4	3.8	1.50
Ընդամենը / Общий					31.16	39.36

Проект финансируется

Заказчик

Проектировщик

Նախագծի անվանումը / Название проекта
Վաղարշապատ քաղաքի Դանոյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Ա-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 M-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Даноян в городе Вагаршапат

Գծագիր / Чертеж
Դանոյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Ա-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 M-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Даноян
Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги
Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи
Հավաքովի ե/բ սալ 1.3մ X1.3մ / Сборная ж/б плита 1.3мX1.3м

Код документа												Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
Փаза	Раздел	Проект	Структура	Тип	Номер	Пересмотр						
1	01	01ПД	ГД000	ТЧ	0008	00						
Контактный номер	Գծագրի N / Номер документа						00	08.2025	Окончательный проект	ГА	ГД	Վերանայում Пересмотр 00
N ՀՀ ԱԻՀՀ ՍՏԱՏԳԻ 25/30	1-01-01ПД-ГД000-ТЧ-0008_00						Վերանայում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовлено	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный

Ներածություն

Վաղարշապատ քաղաքի Դանոյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում

1. *Ա/ճ-ի հետազոտում L=1.905կմ, լայնությամբ 50մ:*
2. *Հորատանցում 7 հատ:*
3. *Նմուշների փորձարկում 1 հատ:*
4. *Ընդլայնական կտրվածքների կառուցում երկրաբանական բնութագրերով:*
5. *Ինժեներա-երկրաբանական ստրատիգրաֆիական և լիթոլոգիական երկայնական կտրվածքների կառուցում:*
6. *Ինժեներա-երկրաբանական հանույթ հորատանցքերի փեղադրմամբ:*
7. *Լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները:*
8. *Հորատանցքերի արդյունքների ամփոփումը աղյուսակների տեսքով:*
9. *Ա/ճ-ի բնահողերի նկարագրությունը պիկետներով:*
10. *Ճան. շին նյութերի հետազոտում և պիտանելիության որոշում դաշտային և լաբորատոր պայմաններում:*

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.

1. Ֆիզիկա-աշխարհագրական պայմանները

Տեղամասը վարչականորեն մտնում է Արմավիրի մարզի մեջ:

Տեղամասի ռելիեֆը հարթավայրային է, բացարձակ բարձրությունների նիշերը փոփոխվում են 832.0-838.0 մ սահմաններում:

Ռելիեֆի ծագումնային տիպը կուտակումային է, ներկայացված վերին նեոգեն սփորին-չորրորդական (N_2^3-Q_1)հասակի լճա-ալյուվիալ նստվածքներով:

Ռելիեֆի ձևերից տարածված են վափահողերը(բեդլենդներ):

Տեղամասի բուսականությունը անապատային և կիսաանապատային է, ներկայացված օշինդրային կիսաանապատով և օշանային անապատով:

Հողերը լեռնա-փափաստանային են, ներկայացված չոր փափաստանների լեռնա-շագանակագույն գորշ, փեղ-փեղ գիպսակալված և աղակալված հողերով:

Տեղամասը մտնում է Ախուրյան -Հրազդանի լանդշաֆտաջրաբանական շրջանի մեջ: Միջին հոսքը մեկ քառ. կմ տերիտորիայից 2.5-5.0լ/վրկ է:

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.r.y.

Կլիման (համաձայն ՀՀՇՆ 22-01-2024)

Անվանումը	Տվյալներ	Ծանոթ.
Կլիմայական շրջան	853– I	Վաղարշապատ
Բարձրության նիշեր	832.0-838.0	
Եղանակը ամռանը	Շոգ և չոր	
Եղանակը ձմռանը	Ցուրտ, անհողմ	
Օդի միջին տարեկան ջերմաստիճանը	11.7°C	
Ամենացուրտ ամսվա միջին ջերմաստիճանը	-3.7°C	
Ամենատաք ամսվա միջին ջերմաստիճանը	25.2°C	
Ջերմաստիճանի անցումը 0°-ով	Մարտ-դեկտեմ.	
Բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանն ամռանը	41°C	
Նվազագույն ջերմաստիճանը ձմռանը	-31°C	
Քամու տարեկան գերակշռող ուղղությունները ամռանը	արլ,հս/արլ	
Քամու տարեկան գերակշռող ուղղությունները ձմռանը	արլ,հս/արլ	
Քամու տարեկան միջին արագությունը	0.8մ/վրկ	
Տարվա ընթացքում թափվող տեղումներ	251մմ	
Ջրի առավելագույն քանակը ձյան մեջ	92մմ	
Ձյան ծածկույթը ձևավորվում է	Դեկտեմբեր	
Ձյան ծածկույթը հալվում է	մարտ	
Ձյան ծածկույթով օրերի թիվը	44	
Ձյան ծածկույթի հաշվարկային բարձրությունը 5% ապահովվածությամբ	36սմ	
Ձնաբքոտ օրերի քանակը	-	
Մերկասառույց	-	
Բնահողերի առավելագույն սառեցման խորությունը	70սմ	կ.Արմավիր

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.

2. Երկրաբանական կառուցվածքը

Տեղամասում տարածված են նստվածքային կոմպլեքսի ավազա-կավային ապարներ՝ ներկայացված գլաքարերով, ավազակավերով կավավազներով, կավերով:

Ակնադիտական, բնական մերկացումների և հորատանցքերի օգնությամբ տեղամասում հայտնաբերվել են բնահողերի հետևյալ տարատեսակները:

Շերտ1: 9.6-IV - *Բեկորա-խճային բնահող ավազակավի լրացումով մինչև 35-40% ըստ ծավալի:*

Խտություն (γ) – 1,95գ/մ^3

Հաշվարկային դիմադրություն (R) – 5.0կգ/սմ^2

Շեպի թեքությունը - 1:1-1:1.5

Խտացման գործակիցը (K) – 0.95

Կապակցվածությունը/շաղկապումը [C] – 0.22կգ-ու/սմ^2

Ներքին շփման անկյունը(φ) - 350

Դեֆորմացիայի մոդուլը (E) – 430 կգս/սմ^2

Ներծծման գործակիցը (Kծծ/գ) – 0.01-0.05մ/օր

3. Սեյսմո-տեկտոնիկան (համաձայն ՀՀՇՆ 20.04.2020)

Ըստ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի հավանական սեյսմիկ վտանգի գոտիավորման քարտեզի ՀՀՇՆ 20.04.2020 տեղամասը հեռու է ուժեղ երկրաշարժային օջախից և մտնում է I սեյսմիկ գոտու մեջ :

A_{max}=0.3g:

Շերտ1: 9.6-IV - *Բեկորա-խճային բնահող ավազակավի լրացումով մինչև 35-40% ըստ ծավալի:*

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.y.

4. Հիդրոերկրաբանական պայմանները

Տեղամասում տարածված են Չորրորդական լճա-գետային նստվածքների չստորաբաժանված կոմպլեքսի ջրեր՝ ճնշումային ջրաբեր հորիզոններով: Ըստ հորատանցքերի և գրականության տվյալների գրունտային ջրեր հայտնաբերվել են 3մ-ից ավելի խորությունների վրա և չունեն ագրեսիվություն բետոնի նկատմամբ:

5. Ինժեներա-երկրաբանական պրոցեսներ և անհատական նախագծման տեղամասեր

Ըստ ակնադիտական, բնական մերկացումների և հորատման տվյալների՝ տեղամասում ժամանակակից ֆիզիկո-երկրաբանական պրոցեսները, որոնք կարող են վնասակար ազդեցություն ունենալ ա/ճ-ի վերանորոգման և շահագործման համար, այն է՝ սողանքներ, փլվածքներ, քարացրոններ, ձորակառաջացման պրոցեսներ կամ բացակայում են, կամ շատ թույլ են արտահայտված, մասնավորապես առկա են ֆիզիկական հողմնահարման պրոցեսներ: Անհատական նախագծման տեղամասերից արժանի է հիշատակման արհեստական կառուցվածքները որոնք ենթակա է վերանորոգման:

6. Ճանապարհաշինարարական նյութեր

Տեղամասը հարուստ է ճանապարհաշինարարական նյութերով:Լցակույտի տեղը՝ 7,5կմ միջին հեռավորության վրա համաձայն Էջմիածին քաղաքի վարչական ղեկավարի զեկուցագրի :

Ծանոթություն

Լցակույտերի տեղամասերի օգտագործման համար կապալառուն նախքան շինարարության սկիզբը պետք է ստանա իրավունք տեղական իշխանությունների և բնապահպանության նախարարության համապատասխան բաժիններից:

Приложение А
(обязательное)

Категории сложности инаенерно-геологических условий

Таблица А.1 — Категории сложности инженерно-геологических условий

Фактор	Категория сложности		
	I (простая)	II (средней сложности)	III (сложная)
Геоморфологиче- ские условия	Несколько геоморфологических элементов одного гене- зиса. Поверхность наклонная, мелкохолмистая, слабо расчленена		
Геологическое строение и свойства грунтовв сфере взаимо-действия зданийи сооружений с геологической средой	До трех генетических типов отложений, не более четы- рех слоев грунтов разных типов, видов и разновид- ностей, до шести ИГЭ, за-легание наклонное или с выклиниванием, мощность изменяется закономерно. Закономерная изменчи- вость показателей свойств грунтов в плане или по глу- бине. Скальные грунты с не- ровной кровлей перекрыты нескальными		
Гидрогеологиче-ские условия в сфере взаимо-действия зданийи сооружений с геологической средой	Подземные воды отсутствуют, или имеется один выдержанный водоносный горизонт с водами однородного химического состава		
Опасные геологи- ческие процессы, отрицательно вли-яющие на условия строительства и эксплуатации зда- ний и сооружений	Отсутствуют		
Специфические грунты в сфере взаимодействия зданий и сооруже-ний с геологической средой	Отсутствуют		
Техногенные воздействия и изменения освоенных территорий	Незначительные и могут не учитываться при инженерно-геологических изысканиях и проектировании		
Природно-технические условия производства работ	Хорошие условия для проходимости техники, развитая инфраструктура, наличие стационарных построек для базирования		

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱՀԳԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.y.

Կազմեց Ռ. Հարությունյան

Приложение Г
(обязательное)

Целп и методы полевых исследований свойств грунтов при инженерно-геологических изысканиях

Т а б л и ц а Г 1 — Цели и методы полевых исследований свойств грунтов при инженерно-геологических изысканиях

Методы полевых исследо-ваний свойств грунтов	Цели полевых исследований свойств грунтов							Изучаемые грунты		
	Расчленение геологического разрезаи	Определение показателей				Оц рнка ространственной	Оценка возможности	крупнообломочные	песчаные	глинистые
		физическ их	деформацио нных	Прочностных свойств	я грунтов снования					
Статическое зондирование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Динамическое зондирование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Испытание штампом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Испытание прессиометром	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Испытание на срезцеликов грунта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вращательный срез	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступательный срез	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Испытание эталонной сваеи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Испытание натурных свай	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Примечания

1 Применение полевых методов для исследования скальных грунтов следует устанавливать в программеизысканий в зависимости от их состава, состояния на основании технического задания заказчика.

2 Обозначения: «+» — исследования выполняются;

«—» — исследования не выполняются.

3 Дополнительно допускаются другие методы исследований при условии приведения методики выполнения работ.

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱՊՁԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.r.y.

Կազմեց *Ռ. Հարությունյան*

Приложение Д

(обязательное)

Виды лабораторных определений физихо-механиqесхпх свойств грунтов при инженерно-геологиqесхих изысканиях

Т а б л и ц а Д.1 — Виды лабораторных определений физико-механических свойств грунтов при инженерно-геологических изысканиях

Лабораторное определение	Грунты			
	скальные	крупнообломочные	песчаные	глинистые
Гранулометрический состав	-	-	С	С
Петрографический состав	-	-	С	С
Природная влажность	-	-	+	+
Плотность	-	-	+	+
Угол естественного откоса	-	-	+	+
Коэффициент фильтрации	-	-	+	+
Сопротивление одноосному сжатию	-	-	-	-

П р и м е ч а н и я

1 *Обозначения: «+» — определения выполняются;*
«—» — определения не выполняются;
«С» — определения выполняются по дополнительному заданию.

2 *Дополнительно допускаются другие лабораторные определения при условии приведения методики выполнения работ.*

Կազմեց *Ռ. Հարությունյան*

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Եզրակացություն

1. *Նախագծվող ա/ճ-ի ռելիեֆը հարթավայրային է:*
2. *Շրջանի կլիման ամռանը շոգ և չոր է, ձմռանը՝ ցուրտ անհողմային:*
3. *Շրջանում գերակշռում են արլ և հս/արլ քամիները:*
4. *Բնահողերի սառեցման խորությունը 70 սմ է:*
5. *Շրջանը պատկանում է I սեյսմիկ գոտուն A=0.3g :*
6. *Բնահողերն ըստ սեյսմիկ հատկությունների պատկանում են III կարգին:*
7. *Ծրագծի վրա գտնվող արհեստական կառուցվածքները ենթակա են վերանորոգման:*
8. *Երկրաբանական տեսակետից շրջանը բարենպաստ է շինարարության համար:*
9. *Բնահողը թույլ ամրության է, ոչ լիարժեք, ունի թույլ ֆիզիկո-մեխանիկական հատկանիշներ (տես աղ.1) որի արցյունքում անհրաժեշտություն է առաչանում բնահողի փոխարինում h=0.6մ սև գծի (մակերեսի) նիշից:*

Կազմեց *Ռ. Հարությունյան*

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.r.y.

Գրականության ցանկ

1. *Հայաստանի ազգային ատլաս հատոր ա Երևան – 2007*
2. *Հայկական ՍՍՌ ԱՏԼԱՍ, Երևան-Մոսկվա, 1961թ.*
3. *Ա.Տ.Ասլանյան " Հայաստանի ռեգիոնալ երկրաբանություն ", Երևան 1958թ.*
4. *Յ.Էդելշտեյն " Գեոմորֆոլոգիայի հիմունքները " ԵրՊՀ Երևան 1958թ.*
5. *С.П.Балян.. " Структурная геоморфология Армянского нагорья и окаймляющих областей", Ереван 1969г.*
6. *Справочник по Инженерной геологии. Под общей редакцией М.В.Чуринова 1974г.*
7. *В.Ф.Бабков, В.М.Безрук " Основы грунтоведения и механики грунтов ", Москва 1976г.*
8. *ГОСТ 5180-2015 грунты. Методи лабораторного определения физических характеристик грунтов, Москва 1958г.*
9. *СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений, Москва 1958г.*
10. *Հ.Հ.Շ.Ն 1-2.01-99 ինժեներական հետազննությունների շինարարության համար Երևան 2000թ.*

Կազմեց *Ռ. Հարությունյան*

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
"_____"_____20 թ.r.y.

Введение

Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М 3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат

1. *Обследование дороги l=1.905км, ширина 50м.*
2. *Бурение скважин – 7 шт.*
3. *Тестирование образцов – 2 штука.*
4. *Построение поперечных профилей с геологическими характеристиками.*
5. *Построение продольных инженерно-геологических стратиграфических и литологических профилей.*
6. *Инженерно-геологическая съемка с нанесением буровых скважин и обнажений.*
7. *Результаты лабораторных испытаний.*
8. *Резюмирование результатов буровых скважин в виде таблиц.*
9. *По пикетное описание грунтов по трассе.*
10. *Исследование дорожно-строительных материалов и определение их годности в полевих и лабораторных условиях.*

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 p.r.y.

1. Физико-географические условия

Участок проектируемой дороги находится под юрисдикцией Армавирской области.

Рельеф участка – равнинный. Отметки абсолютных высот колеблятся в пределах 832-838 м.

Генетический тип рельефа аккумулятивный, озерно-аллювиальными отложениями верхне-неогеного-нижне-четвертичного (N_2^3-Q_I) возраста.

Из форм рельефа распространены бетленды (не пригодные земли).

Растительность участка - пустынно-полупустынная, представленный ошиндровым полу-пустынем и ошановым пустынем.

Почви горно-степные, представленные горно-коричнево-серыми сухими степями, местами с гипсоносными и засоленными почвами.

Участок входит в ландшафтно-гидрологическую зону Ахурян-Раздан. Средний поток с территории 1 кв. км - 2.5-5.0 л/сек.

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.r.y.

Климат (согласно СНиП 22-01-2024)

Название	Данные	Примечание
Климатическая зона	*853-I*	*Вагаршапат*
Высотные отметки	*832.0-838.0 м*	
Погода летом	*Сухая и жаркая*	
Погода зимой	*холодная без ветра*	
Среднегодовая температура воздуха	*11,7°C*	
Средняя температура самого холодного месяца	*-3,7°C*	
Средняя температура самого теплого месяца	*25.2°C*	
Переход температуры через 0°	*Март-декабрь*	
Абсолютно-максимальная температура летом	*41°C*	
Минимальная температура зимой	*-31°C*	
Преобладающие направления ветра летом	*Вост-Св. вост*	
Преобладающие направления ветра зимой	*Вост-Св. вост*	
Среднегодовая скорость ветра	*0,8 м/сек.*	
Осадки в течение года	*251 мм*	
Максимальное содержание воды в снеге	*92 мм*	
Формирование снежного покрова	*Декабрь*	
Таяние снежного покрова	*Март*	
Число дней со снежным покровом	*44*	
Расчетная высота снежного покрова с обеспеченностью 5%	*36 см*	
Число дней с метелью	-	
Гололед	-	
Максимальная глубина промерзания грунтов	*70 см*	*Ст. Армавир*

2. Геологическое строение

На территории распространены песчано-глинистые породы осадочного комплекса, представленные галькой, песчано-глинистыми глинами, глинами.

По визуальным наблюдениями, естественных обнажений и буровых скважин на участке были обнаружены следующие типы грунтов.

Слой N1 9.6-IV

Обломочно-щебенистый грунт с суглинистым заполнителем до 35-40% по объёму.

Плотность (γ) – 1.95 т/м^3

Расчетное сопротивление (R) – 5.0 кг/см^2

Уклон откоса 1:1.0-1:1.5

Коэффициент уплотнения (K) – 0.95

Связность/сцепление [C] – 0.22 кг-с/см^2

Угол внутреннего трения (φ) - 35°

Модуль деформации (E) – 430 кг/см^2

$K_{водопрониц}$ – 0.01-0.05 м/сутки

3. Сейсмотектоника (согласно СНиП 20.04.2020)

Согласно карты территориального зонирования вероятной сейсмической опасности СНРА 20.04.2020 участок находится вдали от очагов землетрясения и входит во I-ю сейсмическую зону.

Amax=0.3g.

По своим сейсмическим свойствам, грунты принадлежат:

Слой N1 9.6-IV

Обломочно-щебенистый грунт с суглинистым заполнителем до 35-40% по объёму.

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

4. Гидрогеологические условия

На территории распространены воды озерно-речных отложений четвертичного периода с напорными водоносными горизонтами. По справочным данным и буровых скважин грунтовые воды находятся на глубинах 3м и более и не имеют агрессивность по отношению к бетону.

5. Инженерно-геологические процессы и участки индивидуального проектирования

Согласно данным визуальных исследований, натуральных обнажений и бурения, на участке либо отсутствуют современные физико-геологическими процессы, такие как оползни, обвалы, осыпи, процессы оврагообразования, которые могут иметь вредное воздействие на ремонт и эксплуатацию автомобильной дороги, либо они очень слабо выражены, в частности- присутствуют процессы физического выветривания. Из участков индивидуального проектирования, стоит упоминать участки искусственных сооружений, которые подлежат ремонту.

6. Дорожно-строительные материалы

Участок богат дорожно-строительными материалами. Место складирования расположено на среднем расстоянии около 7,5 км, согласно докладной записке административного руководителя города Эчмиадзин.

Примечание.

Перед началом строительства подрядчик по использованию полигонов должен получить на это право от соответствующих департаментов местного самоуправления, министерства охраны природы.

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԶՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

(обязательное)

Категории сложности инаенерно-геологических условий

Таблица А.1 — Категории сложности инженерно-геологических условий

Фактор	Категория сложности		
	I (простая)	II (средней сложности)	III (сложная)
Геоморфологиче- ские условия	Несколько геоморфологиче-ских элементов одного генезиса. Поверхность наклонная, мелкохолмистая, слабо расчленена		
Геологическое строение и свойства грунтов в сфере взаимо-действия зданий и сооружений с геологической средой	До трех генетических типов отложений, не более четырех слоев грунтов разных типов, видов и разновидностей, до шести ИГЭ, залегание наклонное или с выклиниванием, мощность изменяется закономерно. Закономерная изменчивость показателей свойств грунтов в плане или по глубине. Скальные грунты с неровной кровлей перекрыты нескальными		
Гидрогеологиче-ские условия в сфере взаимо-действия зданий и сооружений с геологической средой	Подземные воды отсутствуют, или имеется один выдержанный водоносный горизонт с водами однородного химического состава		
Опасные геологи- ческие процессы, отрицательно влияющие на условия строительства и эксплуатации зда- ний и сооружений	Отсутствуют		
Специфические грунты в сфере взаимодействия зданий и сооруже-ний с геологической средой	Отсутствуют		
Техногенные воздействия и изменения освоенных территорий	Незначительные и могут не учитываться при инженерно-геологических изысканиях и проектировании		
Природно-технические условия производства работ	Хорошие условия для проходимости техники, развитая инфраструктура, наличие стационарных построек для базирования		

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 p.r.y.

Составил *Р. Арутюнян*

(обязательное)

Целп и методы полевых исследований свойств грунтов при инженерно-геологических изысканиях

Т а б л и ц а Г 1 — Цели и методы полевых исследований свойств грунтов при инженерно-геологических изысканиях

Методы полевых исследо-ваний свойств грунтов	Цели полевых исследований свойств грунтов							Изучаемые грунты		
	Расчленение геологического разрезаи	Определение показателей				Оц рнка ространствен й	Оценка возможности	крупнообломоч ные	песчаные	глинистые
		физи чески	деформ ационн ых	свойств	грунтов снован					
Статическое зондирование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Динамическое зондирование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Испытание штампом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Испытание прессиометром	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Испытание на срезцеликов грунта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вращательный срез	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступательный срез	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Испытание эталонной сваей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Испытание натурных свай	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Примечания

1 *Применение полевых методов для исследования скальных грунтов следует устанавливать в программе изысканий в зависимости от их состава, состояния на основании технического задания заказчика.*

2 *Обозначения: «+» — исследования выполняются;*

«—» — исследования не выполняются.

3 *Дополнительно допускаются другие методы исследований при условии приведения методики выполне-ния работ.*

Составил *Р. Арутюнян*

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 р.г.у.

Приложение Д
(обязательное)

Виды лабораторных определений физихо-механиqесхпх свойств грунтов при инженерно-геологиqесхих изысканиях

Т а б л и ц а Д.1 — Виды лабораторных определений физико-механических свойств грунтов при инженерно-геологических изысканиях

Лабораторное определение	Грунты			
	скальные	крупнообломочные	песчаные	глинистые
Гранулометрический состав	-	-	С	С
Петрографический состав	-	-	С	С
Природная влажность	-	-	+	+
Плотность	-	-	+	+
Угол естественного откоса	-	-	+	+
Коэффициент фильтрации	-	-	+	+
Сопротивление одноосному сжатию	-	-	-	-

П р и м е ч а н и я

1 *Обозначения: «+» — определения выполняются;*
«—» — определения не выполняются;
«С» — определения выполняются по дополнительному заданию.

2 *Дополнительно допускаются другие лабораторные определения при условии приведения методики выполнения работ.*

Составил ' *Р. Арутюнян*

Заключение

1. Рельеф проектируемой дороги равнинный.
2. Климат района летом: жарький и сухой, зимой: холодный-безветренный.
3. В районе преобладают восточные и северо- восточные ветры.
4. Глубина промерзания грунта -70 см.
5. Район принадлежит к I- сейсмическому поясу A=0.3g.
6. Грунты по сейсмическим характеристикам принадлежат III категорий.
7. Искусственные сооружения на трассе подлежат ремонту.
8. С геологической точкозрения район благоприятен для строительства.
9. Грунт малопрочный, имеет неполноценный физико-механический свойств (см. табл. 1), в связи чего возникает необходимость замена грунта h=0,6 м от отметки черной линии (от поверхности автодороги).Толщина почвы более 5м

Составил ' *Р. Арутюнян*

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 р.г.у.

Список литературы

1. *Հայաստանի ազգային ատլաս հատոր Ա Երևան – 2007*
2. *Հայկական ՍՍՌ ԱՏԼԱՍ, Երևան-Մոսկվա, 1961թ.*
3. *Ա. Տ. Ասլանյան. “ Հայաստանի ռեգիոնալ երկրաբանություն ”, Երևան 1958թ.*
4. *Յ. Էդելշտեյն “ Գեոմորֆոլոգիայի հիմունքները ” ԵրՊՀ. Երևան 1958թ.*
5. *С. П. Балян. “Структурная геоморфология Армянского нагорья и окаймляющих областей”, Ереван 1969г.*
6. *Справочник по Инженерной геологии. Под общей редакцией М. В. Чуринова 1974г.*
7. *В. Ф. Бабков, В. МБезрук “Основы грунтоведения и механики грунтов”, Москва 1976г.*
8. *ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик грунтов, Москва 1985г.*
9. *СНиП 2.02.01-83*. Основния зданий и сооружений, Москва 1985г.*
10. *Հ. Հ. Շ.Ն 1-2.01-99 Ինժեներական հետազննությունների շինարարության համար Երևան 2000թ.:*

Составил ' *Р. Арутюнян*

06960002
ՀՅ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.r.y.

Գրունտների նկարագրությունը
Описание грунтов

Վաղարշապատ քաղաքի Դանղյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առափաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат

NN	Սկիզբ/Начало Կմ/Км +	Վերջ/Конец Կմ/Км +	Գրունտների նկարագրությունը/ Описание грунтов	Մշակման խումբը ՀՀՇՆ 32-01.2022 Աղ. 101/ Группа разработки по СНИП 32-01-2022 тб. 101	Ծանոթություն/ Примечание
1	2	3	4	5	6
1	*0+000*	*1+905*	*Բեկորա-խճային բնահող ավազակավի լրացումով մինչև 35-40% ըստ ծավալի:* *Обломочно-щебенистый грунт с суглинистым заполнителем до 35-40% по объёму*	*9.6-IV*	

Կազմեց/Составил՝ *Ռ. Հարությունյան/ Р. Арутюнян*

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԶՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Հորատանցքերի նկարագրությունը
Описание скважин

Վաղարշապատ քաղաքի Դանղյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առափաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат

Հորաթ. N Скважин N	Կմ / Км +	Ասֆալտ/բետոն սմ Асфалт/бетон см	Խիճ սմ Шебень см	Ա/ր քայքայված, սմ А/б разрушенный, см	Ավազակոպճիճ սմ песок с галькой см	Ասֆալտ/բետոն սառը սմ Асфалт/бетон холодный см	Խիճ սմ Шебень см	Կոպճավազ սմ Гравийно песчаный материал см	Ավազակավ թույլ սմ Суглинок слабый см	Խարամ սմ Шлак см	Քնահող սմ Грунт см	Ապար սմ Пород (скала)см	Հոր-ի խորություն սմ Глубина скважины см	Գրունտի անվանումը Наименование грунта	Աշակման խումբը ՀՀՇՏ 32-01.2022 Աղ. 101 Группа разработки по СНИП 32-01-2022 тб. 101	Նմ-ի համարը և խոր. սմ Номер образца и глубина см	Ծանոթություն Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	*0+000*	*7*	*5*		10						*33*		*55*	*Բեկորա-խճային բնահող ավազակավի լրացումով մինչև 35-40% ըստ ծավալի: Обломочно-щебенистый грунт с суглинистым заполнителем до 35-40% по объёму*	*9.6-IV*		
2	*0+300*	*10*	*8*		15						*30*		*63*	*Բեկորա-խճային բնահող ավազակավի լրացումով մինչև 35-40% ըստ ծավալի: Обломочно-щебенистый грунт с суглинистым заполнителем до 35-40% по объёму*	*9.6-IV*		
3	*0+600*	*16*			20						*30*		*66*	*Բեկորա-խճային բնահող ավազակավի լրացումով մինչև 35-40% ըստ ծավալի: Обломочно-щебенистый грунт с суглинистым заполнителем до 35-40% по объёму*	*9.6-IV*		

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

4	*0+920*	*11*	*5*		25						*20*		*61*	*Բեկորա-խճային բնահող ավազակավի լրացումով մինչև 35-40% ըստ ծավալի: Обломочно-щебенистый грунт с суглинистым заполнителем до 35-40% по объёму*	*9.6-IV*		
5	*1+200*	*6*			35						*20*		*61*	*Բեկորա-խճային բնահող ավազակավի լրացումով մինչև 35-40% ըստ ծավալի: Обломочно-щебенистый грунт с суглинистым заполнителем до 35-40% по объёму*	*9.6-IV*		
6	*1+480*	*20*			15						*25*		*60*	*Բեկորա-խճային բնահող ավազակավի լրացումով մինչև 35-40% ըստ ծավալի: Обломочно-щебенистый грунт с суглинистым заполнителем до 35-40% по объёму*	*9.6-IV*		
7	*1+910*	*20*			20						*25*		+	*Բեկորա-խճային բնահող ավազակավի լրացումով մինչև 35-40% ըստ ծավալի: Обломочно-щебенистый грунт с суглинистым заполнителем до 35-40% по объёму*	*9.6-IV*		

Կազմեց/Составил՝ *Ռ. Հարությունյան/ Р. Арутюнян*

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Հորատանցքերի նկարագրություն
Описание скважин

Կմ/Км 0+000

Հ/Ск -1

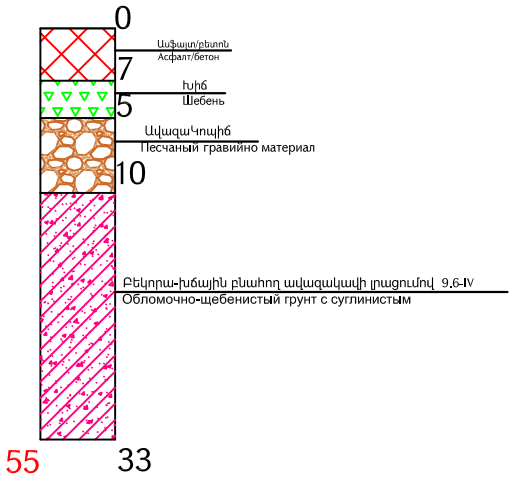

Կմ/Км 0+600

Հ/Ск -3

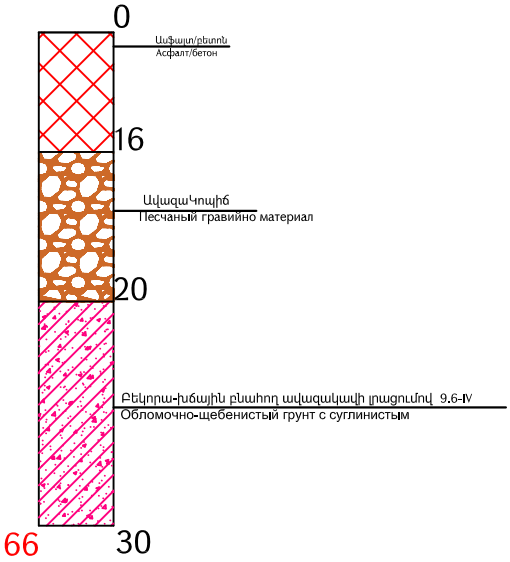

Կմ/Км 0+300

Հ/Ск -2

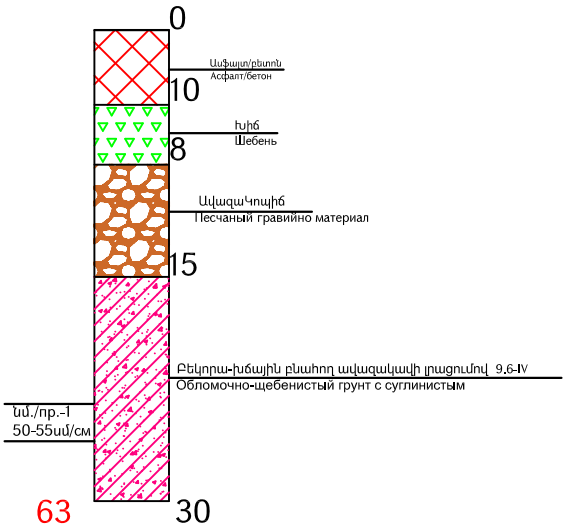

Կմ/Км0+920

Հ/Ск -4

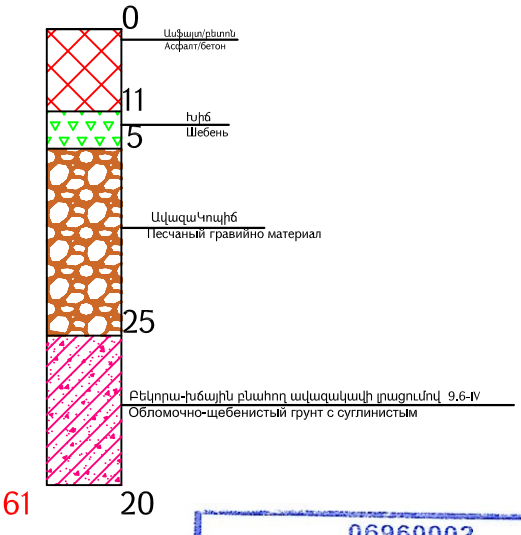

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Կազմեց/Составил՝ Ռ. Հարությունյան / Р.Арутюнян

Հորատանցքերի նկարագրություն
Описание скважин

Կմ/Км 1+200

Հ/Ск -4

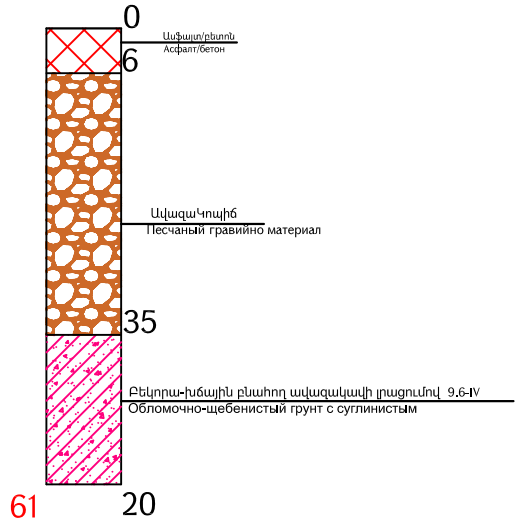

Կմ/Км1+800

Հ/Ск -7

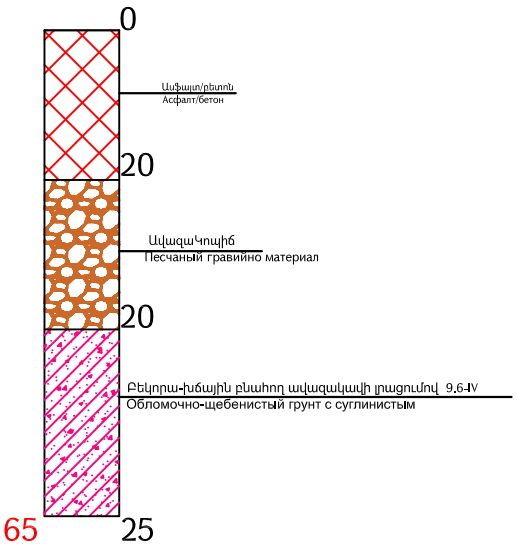

Կմ/Км1+480

Հ/Ск -6

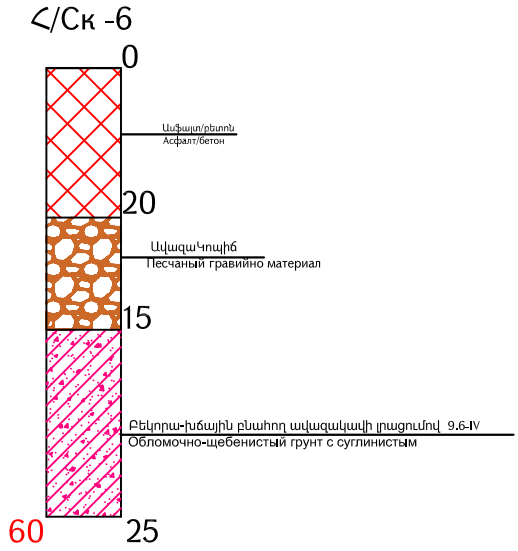

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Կազմեց/Составил՝ Ռ. Հարությունյան / Р.Арутюнян

Հորատանցքերի տեղադիրքի սխեմա
Схема расположения скважин

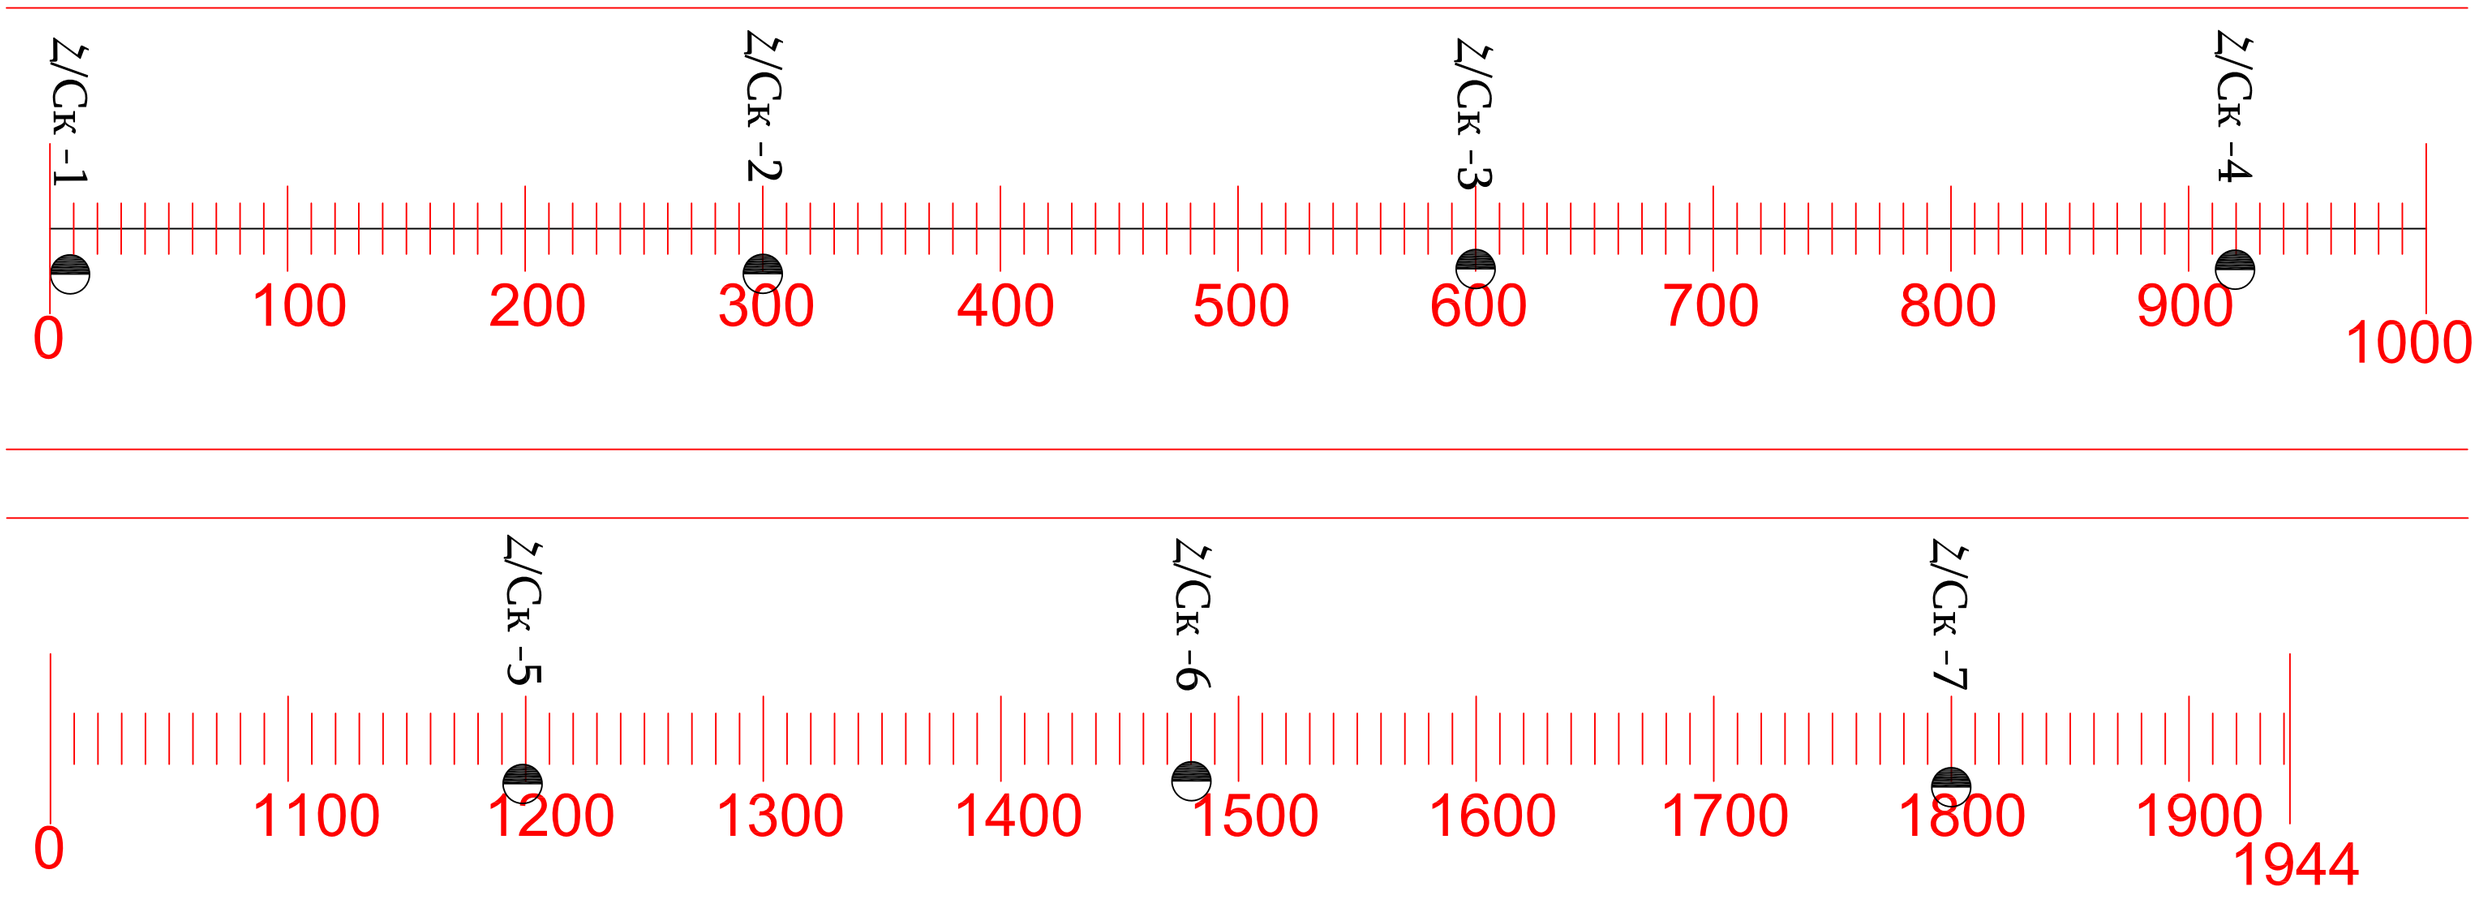

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.r.y.

Ապարների և բնահողերի ֆիզիկա-մեխանիկական հատկությունների
Физико-механические свойства горных пород и грунтов на основе литературных и лабораторных данных

Վարպետության թաղամասի Դանդյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վարպետական-Վրդիմեան-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/S-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնադրվում
Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хороник-Араташен-Тароник-/P-76/ и участка 300м улицы Данян в городе Вагаршапат

Նմուշի համարը Номера образцов	1	*1*																								
Հորատանցքերի համարը Номера обнажений	2	*2*																								
Место отбора образцов (км), глубина (см) ГОСТ 12071-2014 Նմուշների վերցման տեղը(կմ, խորությունը (սմ) ԳՕՍՏ 12071-2014	3	*0+300 50-55սմ/см*																								
Միջին ծավալային կշիռը, խտությունը p - տ/մ3, գ/սմ3 ԳՕՍՏ 5180-2015 Плотность грунта (объемный вес) P - г/см^3, т/м^3 ГОСТ 5180-2015	4	*1.95*																								
Տեսակարար կշիռը Ps ԳՕՍՏ 5180-2015 Плотность частиц грунта (уд. вес) Ps ГОСТ 5180-2015	5	*2.74*																								
Ջրահագեցման գործակիցը Коффициент водонасыщения (степень влажности) Sr=W*Ps/e*Pw	6	*0.45*																								
Գրունտի խտությունը չոր վիճակում ԳՕՍՏ 5180-2015 Плотность сухого грунта Pd ГОСТ 5180-2015	7	*1.6*																								
Ամրության սահմանը (միառանցքանի սեղմում) Rc - Мпа ԳՈՍՏ 21153.2.84 ԳՕՍՏ 12248-2010 Предел прочности на одноосное сжатие Rc - Мпа ГОСТ 21153.2.84 ГОСТ 12248-2010	8	-																								
Բնական խոնավություն W ԳՕՍՏ 5180-2015 Влажная природная W ГОСТ 5180-2015	9	*13.5*																								
Սեղման դիմադրություն կգ/սմ2 Rc ԳՕՍՏ 12248-2010 Сопротивление на сжатие кг/см^2 Rc ГОСТ 12248-2010	10	*5*																								
Ներքին շփման անկյուն φ° ԳՕՍՏ 12248-2010 Уголь внутренного трения φ° ГОСТ 12248-2010	11	*34*																								
Կապակցվածությունը C կգ/սմ2 ԳՕՍՏ 12248-2010 Удельное сцепление C кг/см^2 ГОСТ 12248-2010	12	*0.21*																								
Դեֆորմացիայի մոդուլը E կգ/ուժ,/սմ2 ԳՕՍՏ 12248-2010 Модуль деформации E, кг/си./см^2 ГОСТ 12248-2010	13	*415*																								
Ծակոտկենության գործակից ԳՕՍՏ25100-2011 Коэф. пористости e ГОСТ 25100-2011	14	*0.71*																								
Ծակոտկենությունը Пористость Ps-Pd / Ps*100%	15	*0.60*																								
Ֆիլտրացիայի գործակից ԳՕՍՏ25584-2016 Коэф. Фильтрации Кф ГОСТ 25584-2016	16	*0.01-0.05*																								
Խոնավությունը հոսունության սահմանին ԳՕՍՏ 5180-201 Влажность на границе текучести WL ГОСТ 5180-2015	17	*42*																								
Խոնավությունը գալարվելիության սահմանին ԳՕՍՏ 5180-2015 Влажность на границе раскатывания Wp ГОСТ 5180-2015	18	*25*																								
Պլաստիկության թիվը ԳՕՍՏ25100-2011 Число пластисности Ip ГОСТ 25100-2011	19	*17*																								
Հոսունության ցուցանիշը ԳՕՍՏ 5180-2015 Показатель текучести (консистенция) IL ГОСТ 5180-2015	20	*51*																								
Ուռչման դեֆորմացիա ԳՕՍՏ 25100-2011 Относительная деформация набухания esw ГОСТ 25100-2011	21	-																								
Հողմնահարման գործակից ԳՕՍՏ 25100-2020 Коэффициент выветролости ГОСТ 25100-2020	22	-																								
Բնահողի անվանումը ԳՕՍՏՏ 25100-2020, ՀՀՇՆ 32-01-2022 Наименование грунта ГОСТ 25100-2020	23	*Բեկորա-խճային գետաղ ավազագլխիկի լցանյութով մինչև 35-40% ըստ ծավալի:Обломочно-щебенистый грунт с супесчаным заполнителем до 35-40% по обьёму.*																								
Խտացման գործակիցը ԳՕՍՏ 5180-2015 Коэфициент уплотнения ГОСТ 5180-2015	24	*1.0*																								
Շեպերի թեքությունը Крутизна откосов	25	*1:1.0-1:1.5*																								
Մշակման խումբը ՀՀՇՆ 32-01.2022 Աղ. 101 Группа разработки по СНИП 32-01-2022 тб. 101	26	*9.6-IV*																								
Ծանոթություն Примечания	27																									

Կազմեց / Составил՝ Ռ. Հարությունյան / *Р. Арутонян*

Լաբորատորիայի ինժեներ՝/Инженер-лаб Վ. Մալոյան/*В. Малоян*

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
ՀՀ ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
REPUBLIC OF ARMENIA LORI REGION
00696002
«ՆԱԽԱԳԻԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԳՈՒՅՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՍՊԸ
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
"_____"_____20 թ.г.

Աղյուսակ 1
Таблица 1

Խոշոր բեկորային բնահողերի հատիկաչափական կազմի աղյուսակ
Таблица гранулометрического состава для крупнообломочных грунтов

Վաղարշապատ քաղաքի Դանղյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում
Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат

Նմուշի համարը Номера образцов	*Հորատանցքերի համարը Номера обнажений*	*Նմուշների վերցման վերը(կմ, խորությունը (սմ) ԳՕՍՏ 12071-2014 Место отбора образцов (км), глубина (см) ГОСТ 12071-2014*	*Հատիկաչափական կազմը, %, ֆրակցիաները մմ-ով Граннулометрический состав, %, фракции в мм ГОСТ 25100-2020*										
			>200	*200-100*	*100-60*	*60-10*	*10-5*	*5-2*	*2-1*	*1-0.5*	*0.5-0.25*	*0.25-0.1*	*<0.1*
1	*2*	*0+300 50-55 սմ/см*	*15*	*13*	*11*	*12*	*11*	*8*	*7*	*8*	*6*	*4*	*5*

Կազմեց / Составил ' *Ռ. Հարությունյան / Р. Арутюнян*

Լաբորատորիայի ինժեներ/Инженер-лаб.' *Վ. Մանուկյան / В. Манукян*

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

9.6-IV

9.6-IV

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта Վաղարշապատ քաղաքի Դանդյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат													Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа A1-1:500 A3-1:1000
			Գծագիր / Чертеж Դանդյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 M-3-26, Вагаршапат-Артимет -Р-76/ и 300м ул. Дангян Ինժեներական երկրաբանություն / Инженерная геология Ինժեներաերկրաբանական հատակագիծ / Инженерно-геологический план Հատակագիծ / План էջ/стр. 1 - 6												
			Код документа												
			Фаза	Раздел	Проект	Структуры	Тип	Номер	Пересмотр						
			1	01	01ПД	ИГ000	П	0001	00						
			Контактный номер N ՀՀ ԱԱՀՀ ՍՊԸՏՀՊ 25/30		Գծագիր N / Номер документа 1-01-01ПД- ИГ000-ИГП-0001_00					00	08.2025	Окончательная сдача	РА	ГД		Վերստուգում Пересмотр 00
										Վերստուգում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовленный	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный	

N

S

0+300
0+320
0+340
0+360
0+380
0+400
0+420
0+440
0+460
0+480
0+500
0+520
0+540
0+560
0+580
0+600
0+620
0+640
0+660
0+680
0+700

ՀՀ Լոռու մարզ
Դմանիսի միացնող

ՀՀ Լոռու մարզ
Դմանիսի միացնող

ՀՀ Լոռու մարզ
Դմանիսի միացնող

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта	Գծագիր / Чертеж
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանոյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Դանոյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/км0+000-км1+605 М-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Дангян Ինժեներական երկրաբանություն / Инженерная геология Ինժեներաերկրաբանական հատակագիծ / Инженерно-геологический план Հատակագիծ / План էջ/стр. 3 - 6

Код документа													Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
Փուլ Фаза	Բաժին Раздел	Նախագիծ Проект	Կառուցվածք Структуры	Տեսակ Тип	Համար Номер	Փոփոխություն Пересмотр							A1-1:500 A3-1:1000
1	01	01ՊԴ	ԻԳ000	Պ	0003	00							
Կոնտակտային համար Контактный номер		Գծագրի N / Номер документа					00	08.2025	Окончательная сдача	РА	ГД		Վերանդրում Пересмотр
N ՀՀ ԱՄՀ ՍՊԸՏԳՊ 25/30		1-01-01ՊԴ-ԻԳ000-ԻԳՊ-0003_00					Վերանդրում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовлено	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный	00

S

N

9.6-IV

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта Վաղարշապատ քաղաքի Դանոյան փողոցի 300մ հատվածի և Տ-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Данаян в городе Вагаршапат	Գծագիր / Чертеж Դանոյան փ. 300մ և Տ-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/км0+000-км1+605 М-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Данаян Ինժեներական երկրաբանություն / Инженерная геология Ինժեներաերկրաբանական հատակագիծ / Инженерно-геологический план Հատակագիծ / План էջ/стр. 4 - 6													Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа A1-1:500 A3-1:1000
			Փուլ Фаза	Բաժին Раздел	Նախագիծ Проект	Կառուցվածք Структуры	Տեսակ Тип	Համար Номер	Փոփոխություն Пересмотр							
			1	01	ՕՈՊԴ	ԻԳ000	Պ	0004	00							
			Կոնտակտային համար Контактный номер		Գծագրի N / Номер документа					00	08.2025	Ավարտական հանձնում	ՌԱ	ԳԴ		Վերանայում Пересмотр
			N ՀՀ ԱՄՀՀ ՍՊԸԳԲ 25/30		1-01-01ՊԴ-ԻԳ000-ԻԳՊ-0004_00					Վերանայում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовленный	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный	00

9.6-IV

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта Վաղարշապատ քաղաքի Դանղյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Գծագիր / Чертеж Դանղյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/км0+000-км1+605 М-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Дангян Ինժեներական երկրաբանություն / Инженерная геология Ինժեներաերկրաբանական հատակագիծ / Инженерно-геологический план Հատակագիծ / План էջ/стр. 5 - 6	Код документа Фаза: 1 · Раздел: 01 · Проект: 01ПД · Структуры: ИГ000 · Тип: П · Номер: 0005 · Пересмотр: 00 Կոնտակտային համար / Контактный номер: N ՀՀ ԱԼՈՒՔ ՍՊԸ/SOP 25/30 Գծագիր N / Номер документа: 1-01-01ПД-ИГ000-ИГП-0005_00									Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа A1-1:500 A3-1:1000
								00	08.2025	Окончательная сдача	РА	ГД		Վերստուգում Пересмотр 00
								Վերստուգում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовленный	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный	

1+700
1+720
1+740
1+760
1+780
1+800
1+820
1+840
1+860
1+880
1+900
1+905

Конец проекта км 1+905

Նախագծի վերջ կմ 1+905

Հ/Շк-7

9.6-IV

S

N

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
"_____"_____20 p.r.y.

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта	Գծագիր / Чертеж	Код документа												Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանդյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Դանդյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 M-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Дангян Ինժեներական երկրաբանություն / Инженерная геология Ինժեներաերկրաբանական հատակագիծ / Инженерно-геологический план Հատակագիծ / План էջ/стр. 6 - 6	Փուլ Фаза	Բաժին Раздел	Նախագիծ Проект	Կառուցվածք Структуры	Տեսակ Тип	Համար Номер	Վերանայում Пересмотр							A1-1:500 A3-1:1000
					1	01	01ПД	ИГ000	ИГП	0006	00							
					Կոնտակտային համար Контактный номер		Գծագրի N / Номер документа					00	08.2025	Окончательная сдача	РА	ГД		Վերանայում Пересмотр
					N<< ԱՄՀ<< ՄՈՒՏՔՈՐ 25/30		1-01-01ПД-ИГ000-ИГП-0006_00					Վերանայում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовленный	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный	00

Կմ/Կմ0+000
Հ/Սկ - 1

Կմ/Կմ0+300
Հ/Սկ - 2

Կմ/Կմ0+600
Հ/Սկ - 3

Կմ/Կմ0+920
Հ/Սկ - 4

Կմ/Կմ1+200
Հ/Սկ - 5

Կմ/Կմ1+480
Հ/Սկ - 6

Կմ/Կմ1+800
Հ/Սկ - 7

I

I'

7
5
10
10
33
55
63
10
8
15
30
66
16
20
30
11
5
25
20
61
8
35
20
61
20
15
60
20
20
20
25
65
25

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Հատակագիծ/План

Հողմնոտվածքի գիծ

Բաղնմնոտվածքի կիշեր

Կմ/Կմ0+000
Կմ/Կմ0+300
Կմ/Կմ0+600
Կմ/Կմ0+920
Կմ/Կմ1+200
Կմ/Կմ1+480
Կմ/Կմ1+800
Կմ/Կմ1+905

Մասշտաբ
հոր.-1:6000
ուղղ.-1:10

Ասֆալտ/բետոն
Асфалт/бетон

Ավազակոպիճ
Песчаный гравийно материал

Մասշտաբ
гор.-1:6000
вер.-1:10

Խիճ
Шебень

Բեկորա-խճային ընահող ավազակավի լրացումով Գ.6-IV
Обломочно-щебенистый грунт с суглинистым

Հորատանցք
Скважина

նմ/որոբա-1
35-40սմ/см
Նմուշի վերցման տեղը, համարը և խորությունը
Местовзятия пробы, номер и глубина

58
Հորատանցքի խորությունը սմ
Глубина скважины см

Հ/Սկ-2
Հորատանցքը կտրվածքում և նրա համարը
Скважина в разрезе и номер

Проект финансируется

Заказчик

Проектировщик

Նախագծի անվանումը / Название проекта
Վաղարշապատ քաղաքի Դանղյան փողոցի 300մ հատվածի և Տ-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում
Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат

Գծագիր / Чертеж
Դանղյան փ. 300մ և Տ-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-км1+605 М-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Дангян
Ինժեներական երկրաբանություն / Инженерная геология
Ինժեներաերկրաբանական հատակագիծ / Инженерно-геологический план
Ինժեներաերկրաբանական կտրվածք I - I՛ գծով / Инженерно-геологический разрез по линии I - I'

Код документа													Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
Փուլ Фаза	Բաժին Раздел	Նախագիծ Проект	Կառուցվածք Структуры	Տեսակ Тип	Համար Номер	Վերանայում Пересмотр							А3-1:6000
1	1	01ՊԴ	ԻԳ000	ԻԳՊՊ	0001	00							
Կոնտրակտի համար N հ-ՀՀ ԱՄՀՀ ՄՄԸՀՋՔ 25/30		Գծագրի N / Номер документа 1-1-01ՊԴ-ԻԳ000-ԻԳՊՊ-0001-00				00	08.2025	Վերջնական հանձնում / Окончательная сдача	РА	ԳԴ		Վերանայում Пересмотр 00	
						Վերանայում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовленный	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный		

Ծանոթություն / Примечание

- Նոր անձրևընդունիչ / Новый дождеприемник

--- - Նոր ծալքավոր խողովակ / Гофрированная труба

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта	Գծագիր / Чертеж
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Данян в городе Вагаршапат	Դանյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/км0+000-км1+605 М-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Данян Ստորգետնյա ջրահեռացում / Подземный водоотвод Հատակագիծ / План էջ/ лист 1 - 6

Код документа														
Փուլ	Բաժին	Նախագիծ	Կառուցվածք	Տեսակ	Համար	Վերանայում								Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
Фаза	Раздел	Проект	Структуры	Тип	Номер	Пересмотр								А3-1:500
1	1	03НС	ПВ001	П	0001	00								
Կոնտակտային համար	Գծագրի N / Номер документа					00	08.2025	Վերջնական հանձնում / Окончательная сдача	РП	ԻԴ	ԻԴ	Վերանայում Пересмотр
N ՀՀ ԱՇՀՀ ՄՄԶՁՊ 25/30	1-1-03НС-ПВ001-П-0001_00					Վերանայում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовленный	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный	00

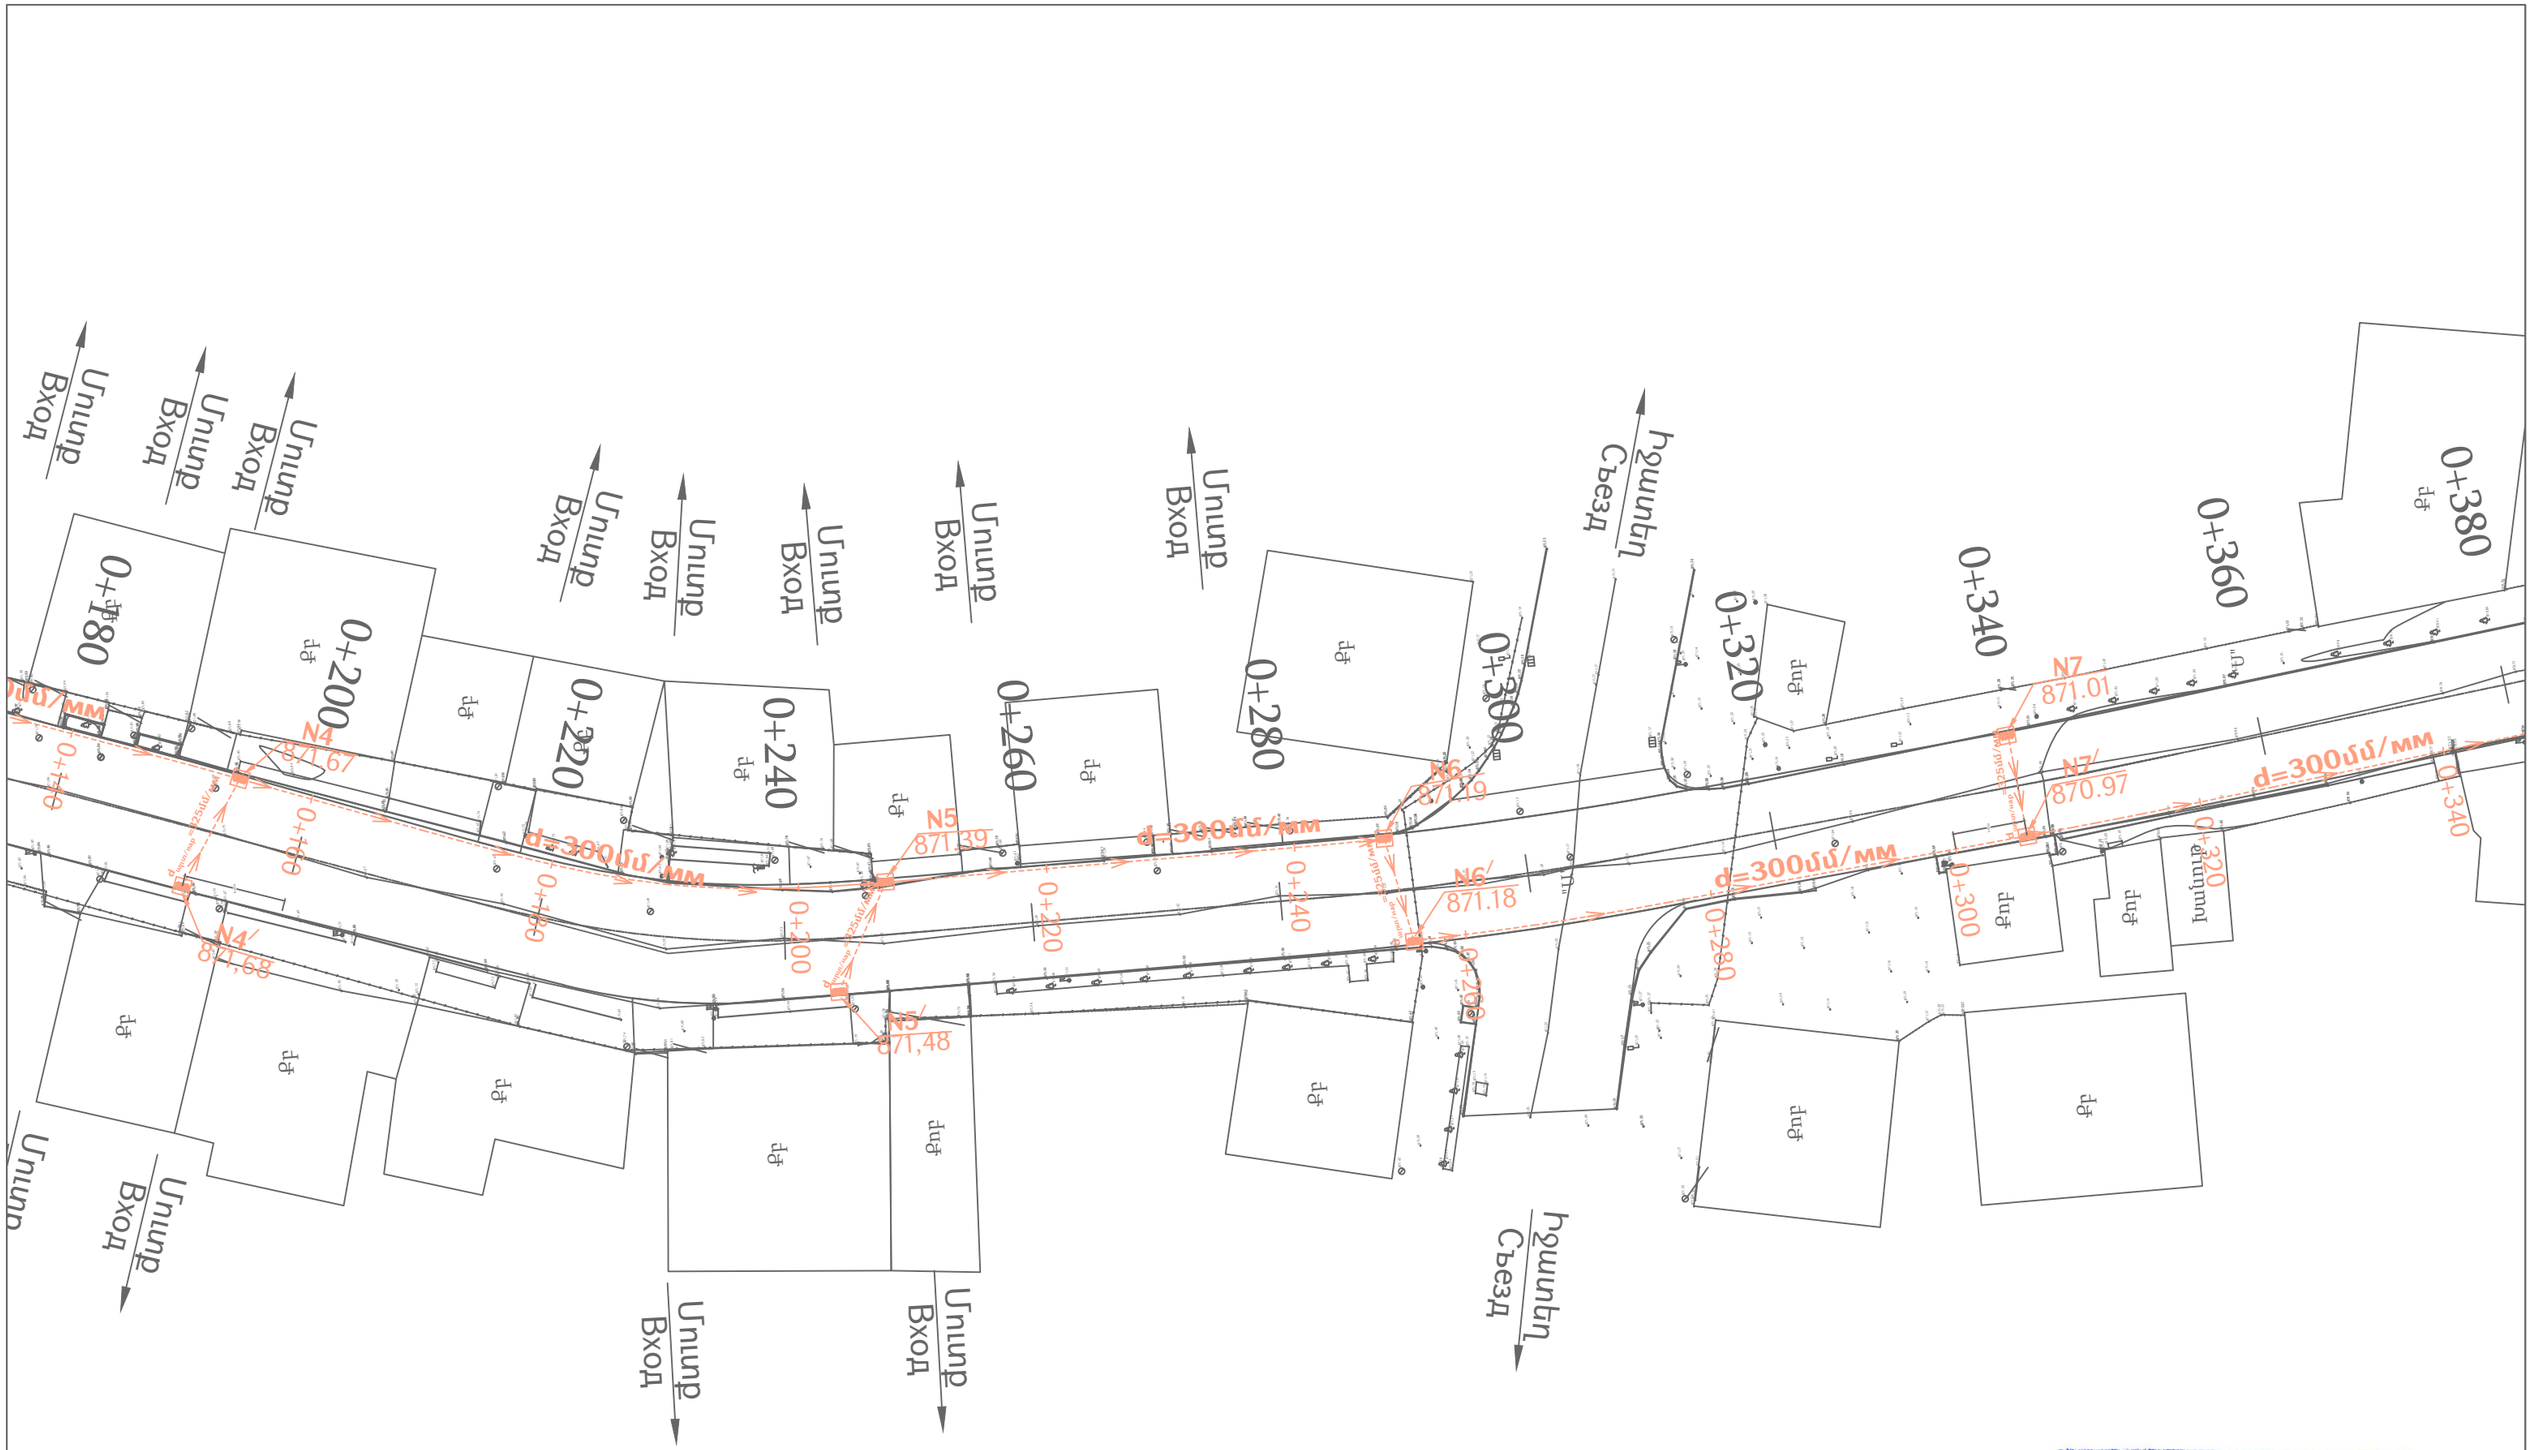

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта Վաղարշապատ քաղաքի Դանյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/C-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Данян в городе Вагаршапат	Գծագիր / Чертеж Դանյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/C-76/ կմ0+000-կմ1+605/км0+000-км1+605 М-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Данян Ստորգետնյա ջրահեռացում / Подземный водоотвод Հատակագիծ / План էջ/ лист 2 - 6												Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа A3-1:500
				Код документа											
				Фаза	Раздел	Проект	Структуры	Тип	Номер	Пересмотр					
				1	1	03НС	ПВ001	П	0002	00					
				Контактный номер	Գծագիր N / Номер документа						00	08.2025	Վերջնական հանձնում / Окончательная сдача	РП	Վերանայում Пересмотр 00
				N ՀՀ ԱԱՀԱՀ ՄՄՀՁՔ 25/30	1-1-03НС-ПВ001-П-0002_00						Վերանայում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовленный	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный

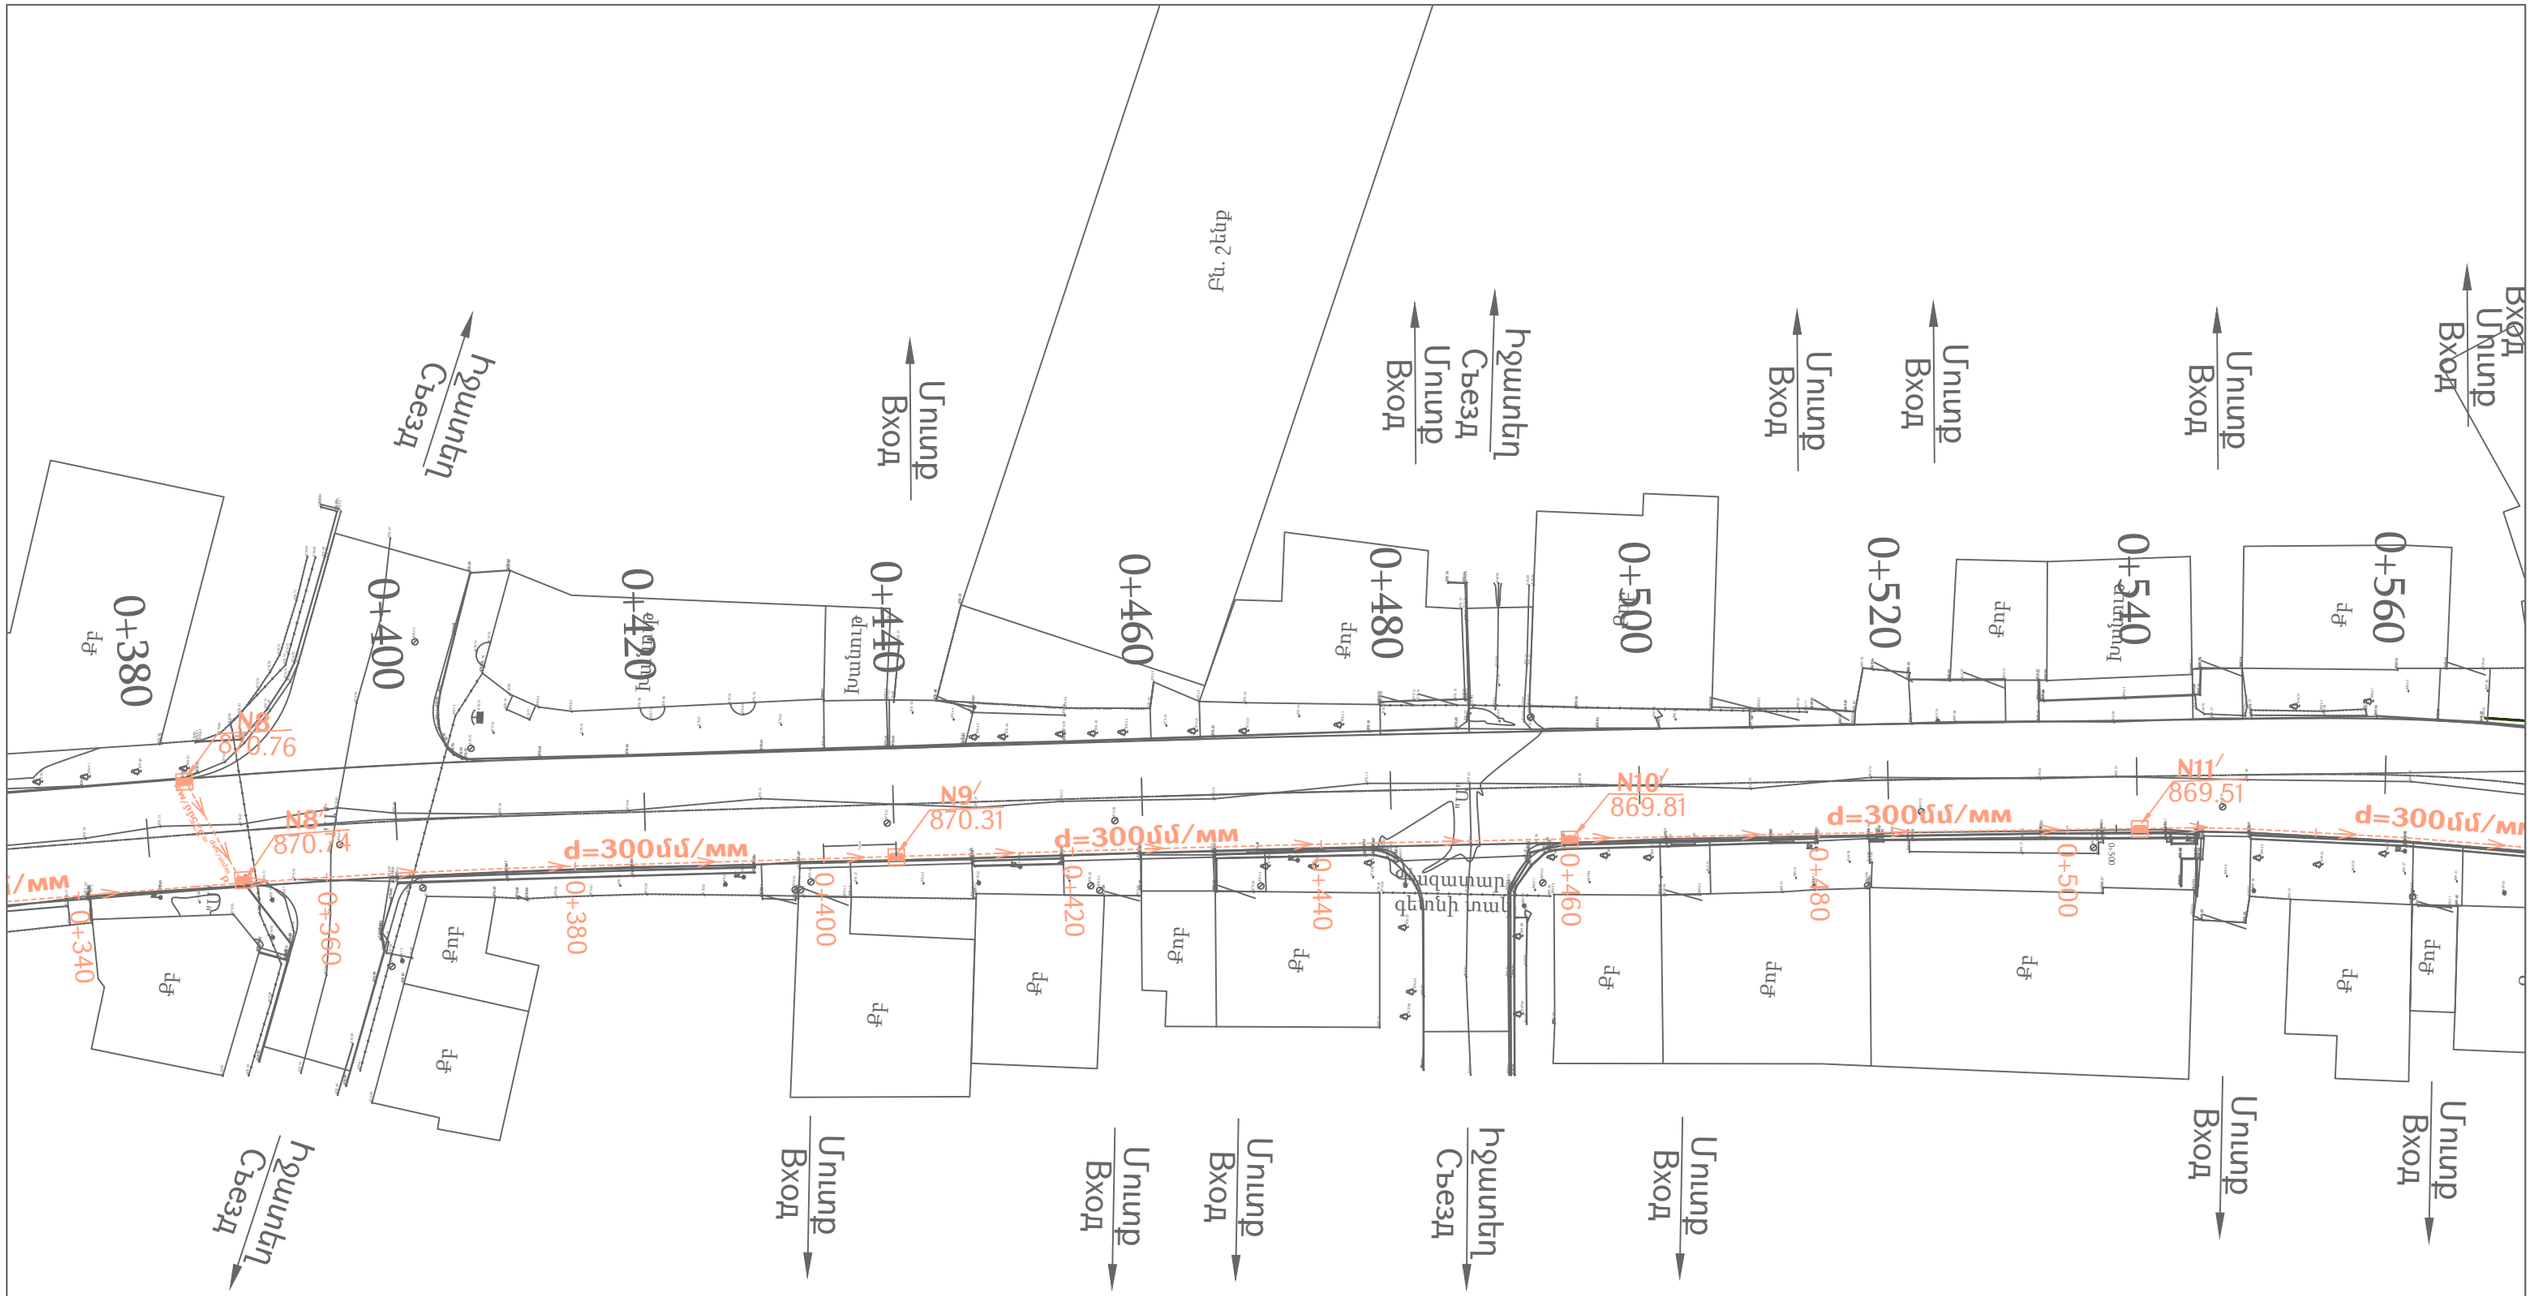

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАQNNUTYUN» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
"_____"_____20 թ.г.у.

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանոյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Данян в городе Вагаршапат

Գծագիր / Чертеж
Դանոյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/км0+000-км1+605 М-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Данян
Ստորգետնյա ջրահեռացում / Подземный водоотвод
Հատակագիծ / План
Էջ/ лист 3 - 6

Код документа													
Փուլ Фаза	Բաժին Раздел	Նախագիծ Проект	Կառուցվածք Структуры	Տեսակ Тип	Համար Номер	Վերանայում Пересмотр							Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
1	1	03НС	ПВ001	П	0003	00							А3-1:500
Կոնտրակտային համար Контактный номер		Գծագրի N / Номер документа					00	08.2025	Վերջնական հանձնում / Окончательная сдача	РП	Ի Դ	Ի Դ	Վերանայում Пересмотр
N ՀՀ ԱԱՀԿ ՄԱԾՁԲ 25/30		1-1-03НС-ПВ001-П-0003_00					Վերանայում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовленный	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный	00

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта	Գծագիր / Чертеж	Код документа												Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Հոռոմոս-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодороги местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хороник-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Данян в городе Вагаршапат	Դանյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/км0+000-км1+605 М-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Данян Ստորգետնյա ջրահեռացում / Подземный водоотвод Հատակագիծ / План Էջ/ лист 4 - 6	Фаза	Раздел	Проект	Структуры	Тип	Номер	Пересмотр						А3-1:500
					1	1	03НС	ПВ001	П	0004	00						
					Контактный номер N ՀՀ ԱԼՀԱՀ ՍԱՀՄԳՔ 25/30	Գծագիր N / Номер документа 1-1-03НС-ПВ001-П-0004_00		00	08.2025	Վերջնական հանձնում / Окончательная сдача	РП	Ի Դ	Ի Դ	Վերստուգում Пересмотр 00
								Վերստուգում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовленный	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный	

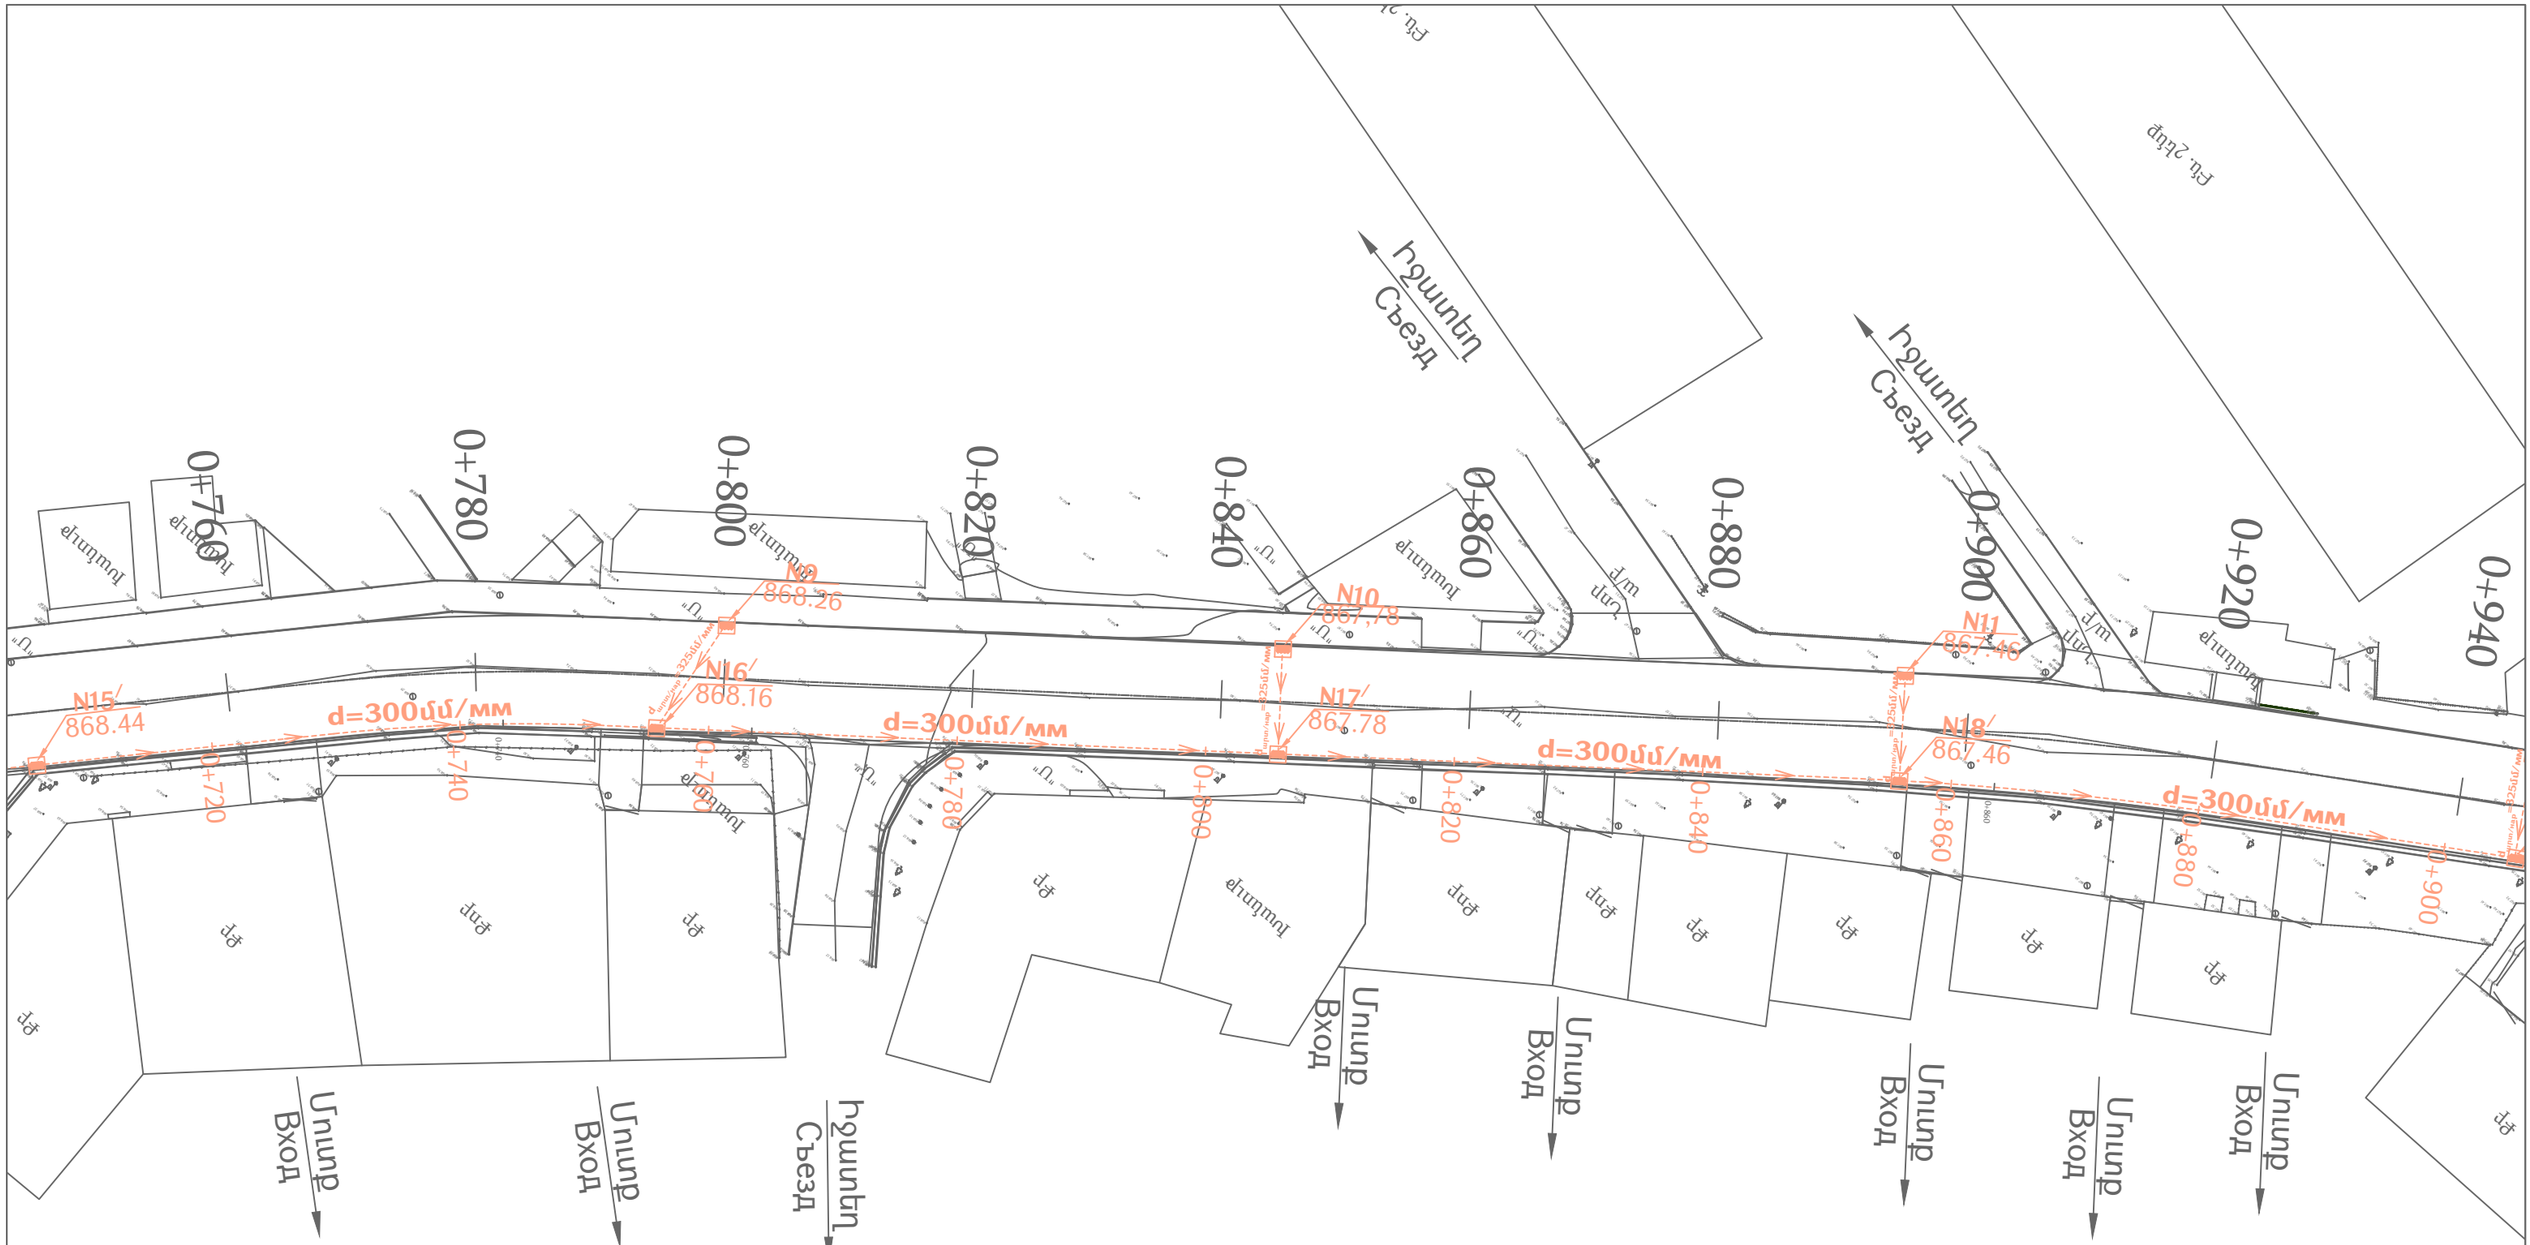

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта	Գծագիր / Чертеж
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանիյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Данян в городе Вагаршапат	Դանյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/км0+000-км1+605 М-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Данян Ստորգետնյա ջրահեռացում / Подземный водоотвод Հատակագիծ / План էջ/ лист 5 - 6

Код документа													
Փուլ	Բաժին	Նախագիծ	Կառույց	Տեսակ	Համար	Վերանայում							Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
Фаза	Раздел	Проект	Структуры	Тип	Номер	Пересмотр							
1	1	03НС	ПВ001	П	0005	00							А3-1:500
Կոնտրակտային համար Контактный номер		Գծագրի N / Номер документа				00	08.2025	Վերջնական հանձնում / Окончательная сдача	РП	Հ Դ	Հ Դ	Վերանայում Пересмотр
N ՀՀ ԱԱՀՀ ՄՄԾՁՊ 25/30		1-1-03НС-ПВ001-П-0005_00				Վերանայում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовленный	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный	00

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
RA ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта	Գծագիր / Чертеж
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/C-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Данян в городе Вагаршапат	Դանյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/C-76/ կմ0+000-կմ1+605/км0+000-км1+605 М-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Данян Ստորգետնյա ջրահեռացում / Подземный водоотвод Հատակագիծ / План էջ/ лист 6 - 6

Код документа													Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
Փուլ Фаза	Բաժին Раздел	Նախագիծ Проект	Կառուցվածք Структуры	Տեսակ Тип	Համար Номер	Վերանայում Пересмотр							А3-1:500
1	1	03НС	ПВ001	П	0006	00							
Կոնտրակտային համար Контактный номер		Գծագրի N / Номер документа				00	08.2025	Ավարտական հանձնում / Окончательная сдача	РП	ІД	ІД	Վերանայում Пересмотр
N ՀՀ ԱԼՀՀ ՄԱՀԶԳ 25/30		1-1-03НС-ПВ001-П-0006_00				Վերանայում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовленный	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный	00

Նոր նախագծվող
Проектный
ԿՄ/ԿՄ 0+000÷ԿՄ/ԿՄ 1+093
(ԿՄ/ԿՄ 0+040÷ԿՄ/ԿՄ 1+120)

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.r.y.

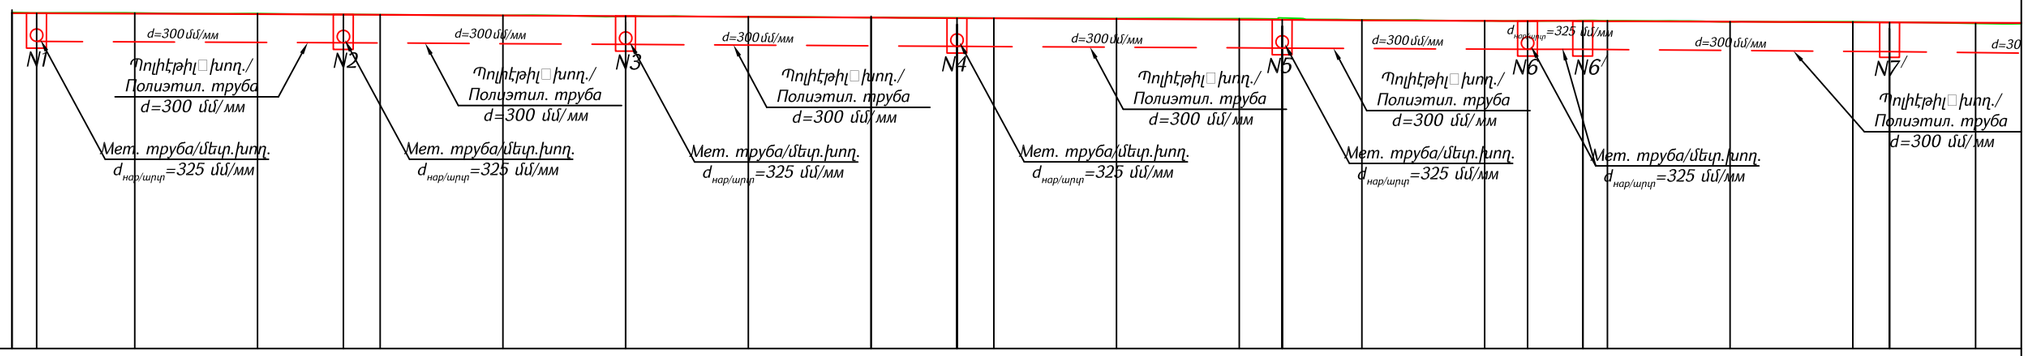

Ուղղ. /Верт. масштабՄ/М 1:100

| | | |

Նոր նախագծվող
Проектный
ԿՄ/ԿՄ 0+000÷ԿՄ/ԿՄ 1+093
(ԿՄ/ԿՄ 0+040÷ԿՄ/ԿՄ 1+120)

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Ուղղ. /Верт. масштабՄ/М 1:100

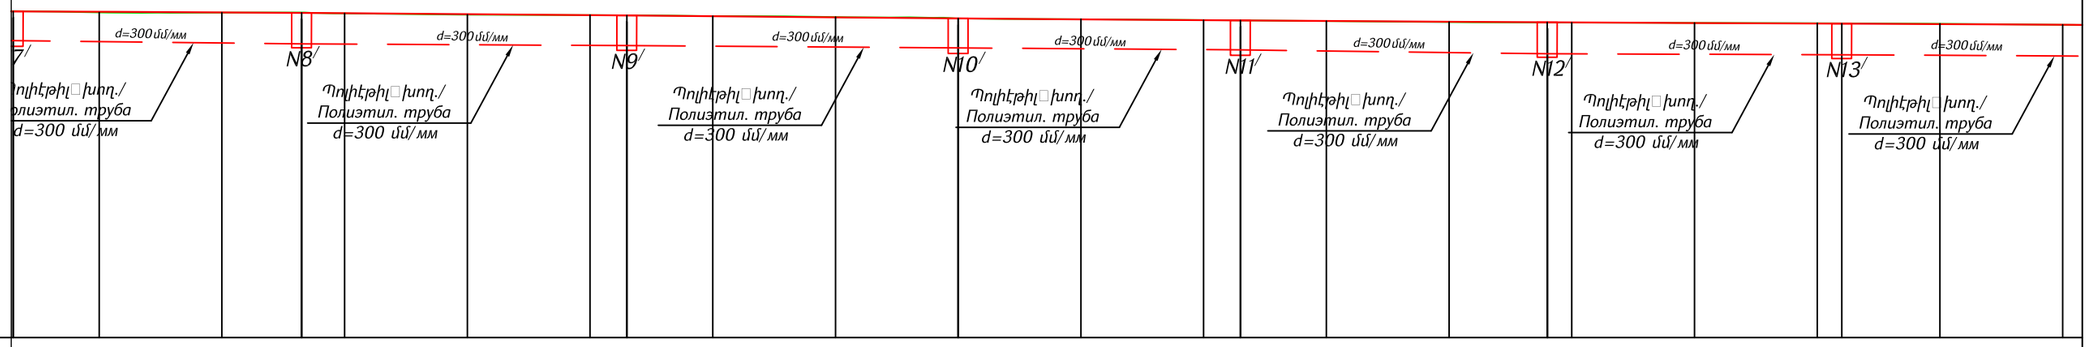

Հատակագիծ / План													
Թեքություններ / Уклоны		47	4.9	53	8.1	54	9.1	46	6.7	50	6.4	48	4.4	52
Նիշեր / Отметки — Կողային առու/վաք Кювет/лоток														
Նիշեր / Отметки — Դիպահորի նիշ Отметка колодца		870.31	870.74		870.31		869.81		869.51		869.19		868.98	
Նիշեր / Отметки — Դիպահորի հատակի նիշ Отметка дна колодца		869.09	869.52		869.09		868.60		868.29		867.97		867.76	
Նիշեր / Отметки — Խողովակի հատակի նիշ Отметка дна трубы		869.29	869.72		869.29		868.80		868.49		868.17		867.96	
Հեռավորություն / Расстояние		47		47		6	54	40		6	50	44		4	52
Կիլոմետրեր / Километры					0+400				0+500				0+600	

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта	Գծագիր / Чертеж	Код документа												Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանոյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Ք-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 M-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Данян в городе Вагаршапат	Դանոյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Ք-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 M-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Данян	Փուլ / Фаза	Բաժին / Раздел	Նախագիծ / Проект	Կառուցվածք / Структура	Տեսակ / Тип	Համար / Номер	Վերանայում / Пересмотр							А3-1:100
			Ստորգետնյա ջրահեռացում / Подземный водоотвод Երկայնական կտրվածք/ Продольный профиль էջ/ лист 2 - 4		I	I	03НС	ПВ001	ПП	0002	00							
					Կոնտակտային համար / Контактный номер		Գծագիր N / Номер документа					00	08.2025	Վերջնական հանձնում / Окончательная сдача	РП	ГД	ГД	Վերանայում Пересмотр
					N ՀՀ ԱԻՆ-ՀԱ ՍՄՏԱՀ 25/30		1-I-03НС-ПВ001-ПП-0002_00					Վերանայում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовленный	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный	00

Նոր նախագծվող
Проектный
ԿՄ/ԿՄ 0+000÷ԿՄ/ԿՄ 1+093
(ԿՄ/ԿՄ 0+040÷ԿՄ/ԿՄ 1+120)

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.r.y.

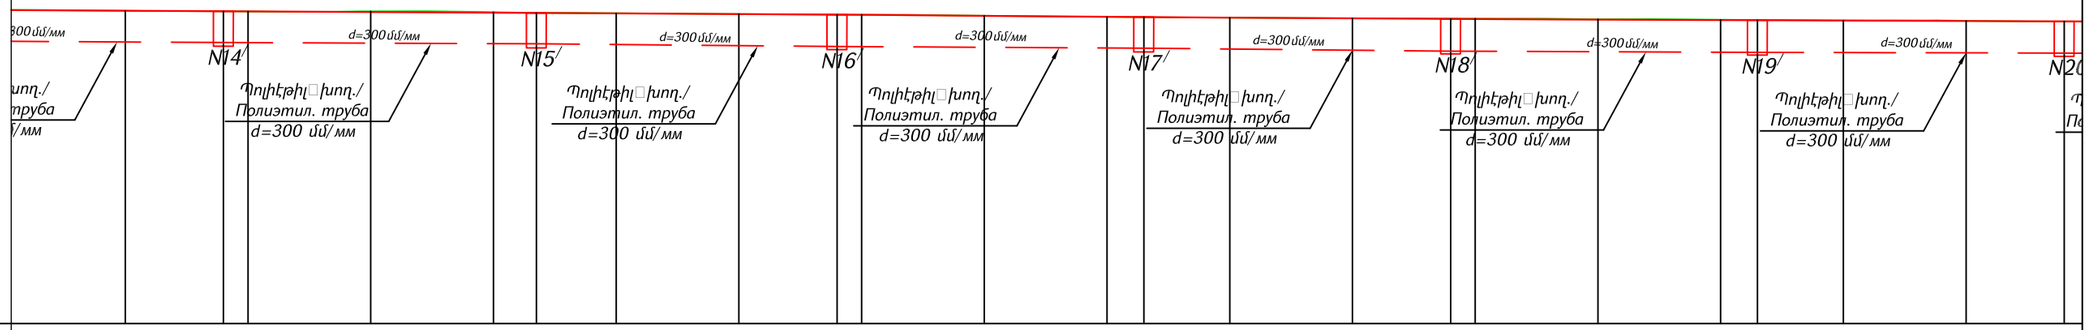

Ուղղ. /Верт. масштабՄ/М 1:100

| | | |

Նոր նախագծվող
Проектный
ԿՄ/ԿՄ 0+000÷ԿՄ/ԿՄ 1+093
(ԿՄ/ԿՄ 0+040÷ԿՄ/ԿՄ 1+120)

Ծանոթություն
1. Դիպահորերը տեղադրված են պայմանական նշաններով, իրական չափերը ներկայացված է փիպային գծագրերում:

Примечание
1. Размеры колодцев обозначены условными, реальные размеры представлены на типовых чертежах.

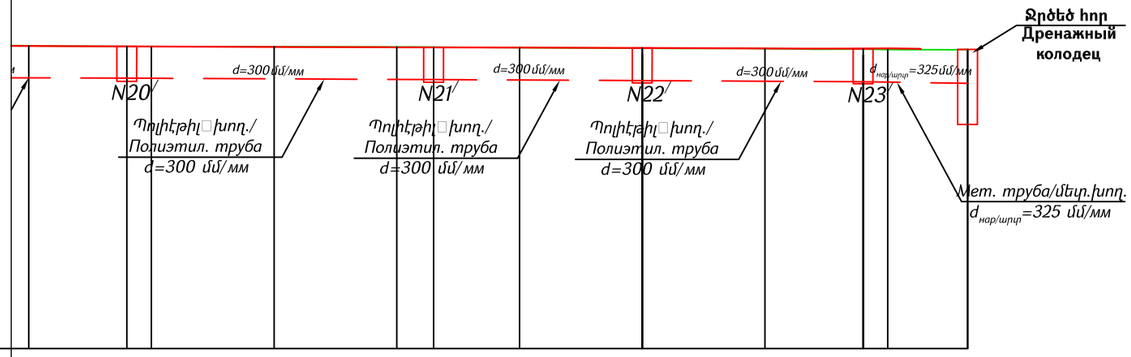

Ուղղ. /Верт. масштабՄ/М 1:100

Հատակագիծ / План							
Թեքություններ / Уклоны		4.0 / 50	3.2	3.0 / 34	3.3	5.9 / 17	
Նիշեր / Отметки	Կողային առու/վաք Кювет/лоток						
	Դիպահորի նիշ Отметка колодца	867.06	866.90	866.80	866.68	866.58	
	Դիպահորի հատակի նիշ Отметка дна колодца	865.84	865.68	865.58	865.46	863.09	
	Խողովակի հատակի նիշ Отметка дна трубы	866.04	865.88	865.78	865.66	865.56	
Հեռավորություն / Расстояние			44	6	34	36	17
Կիլոմետրեր / Километры		1+000					1+093 (1+120)

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ./г.

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта	Գծագիր / Чертеж
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանոյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ -/Ր-76/ և 300մ ուղ. Դանոյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ -/Ր-76/ ԿՄ0+000-ԿՄ1+605/ԿՄ0+000-ԿՄ1+605 M-3-26, Ваграшапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Данян Ваграшапат	Սկորգելիկյա ջրահեռացում / Подземный водоотвод երկայնական կտրվածք/ Продольный профиль էջ/ лист 4 - 4

Код документа														Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
Փաստ	Раздел	Проект	Структура	Тип	Номер	Пересмотр								A3-1:100
1	1	03НС	ПВ001	ПП	0004	00								
Контактный номер	Գծագիր N / Номер документа						00	08.2025	Վերջնական հանձնում / Окончательная сдача	РП	ГД	ГД	Վերսրկում Пересмотр
N ՀՀ ԱՍԻՀՀ ՍՊԸ/ԳՔ 25/30	1-1-03НС-ПВ001-ПП-0004_00						Վերսրկում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Մշ կողմից Подготовлено	Սկրտված է Проверено	Հաստատված է Одобренный	00

Անձրևընդունիչ / Дождеприемник

Տիպ / Тип 1
№1, №6, №6/, №23/

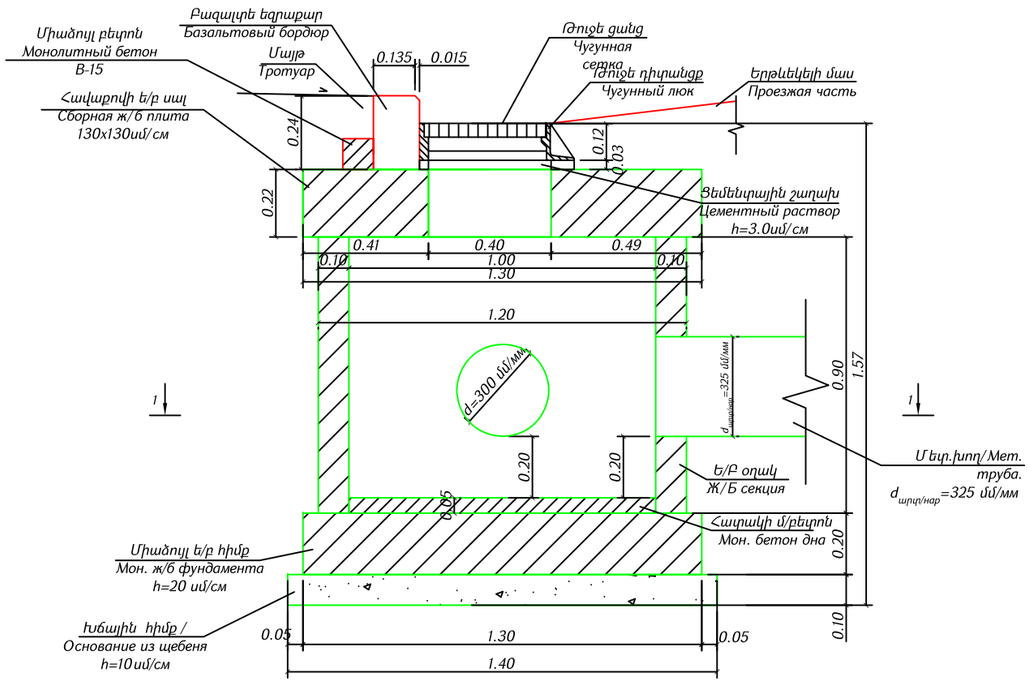

1 - 1

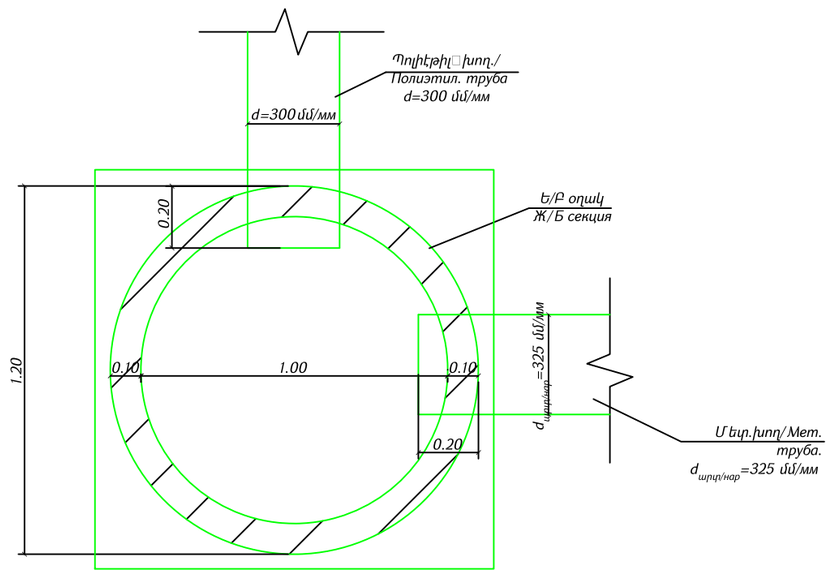

Տիպ / Тип 2
№2÷№5, №7/, №8/, №16/÷№22/

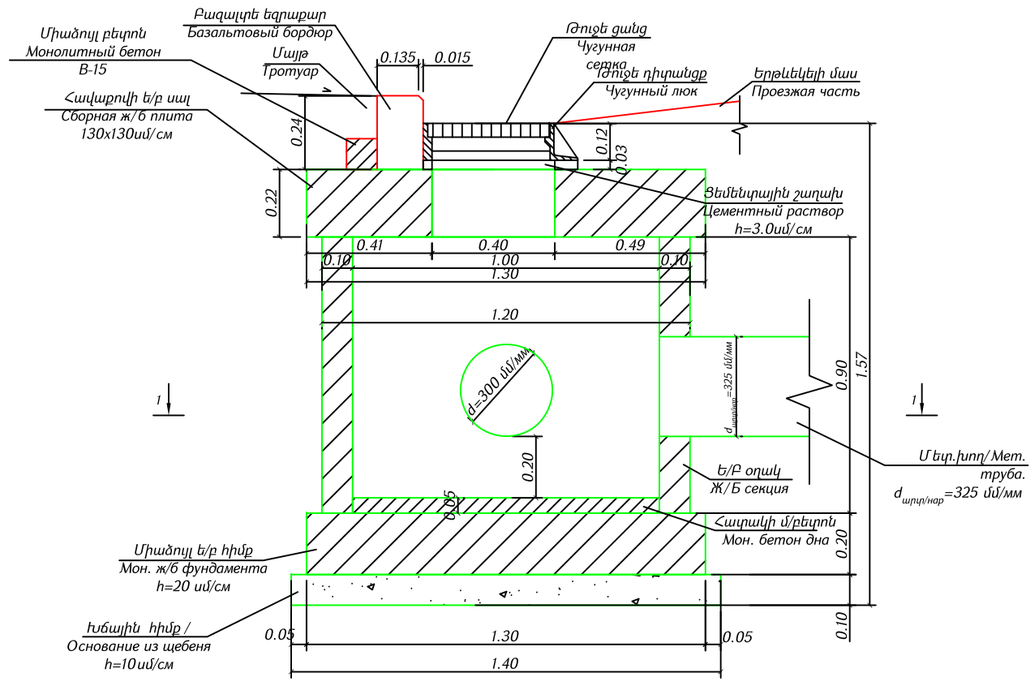

1 - 1

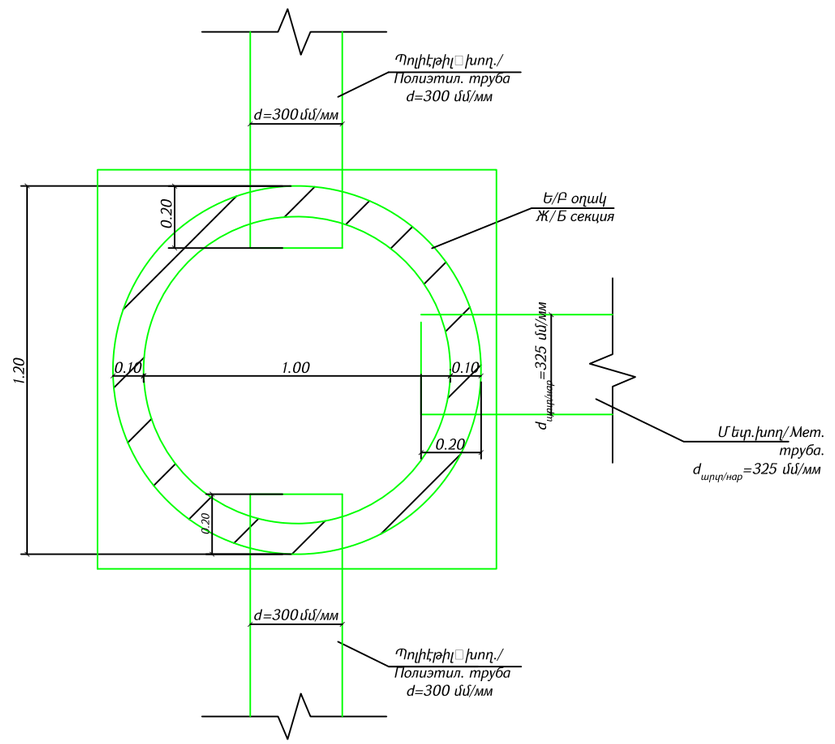

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԴՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.ս.

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта	Գծագիր / Чертеж	Код документа											Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանդյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտաշատ-Խորոնք-Արարատ-Տարոնիկ-/Ա-76/ ավտոմոբիլային ճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодороги местного значения М-3-26, Вагаршапат-Арташат-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Данян в городе Вагаршапат	Դանդյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմեդ-/Ա-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 Մ-3-26, Вагаршапат-Арташет -/Р-76/ и 300м ул. Данян	Ստորգետնյա ջրահեռացում / Подземный водоотвод Անձրևընդունիչ փիլ 1, 2 / Дождеприемник тип 1, 2 էջ/ лист 1 - 6	Փուլ Фаза	Բաժին Раздел	Նախագիծ Проект	Կառուցվածք Структура	Տեսակ Тип	Համար Номер	Փոփոխություն Пересмотр						А3-1:20
					1	1	03НС	ПВ001	ТЧ	0001	00						
					Կոնտակտային համար Контактный номер	Գծագրի N / Номер документа						00	08.2025	Վերջնական հանձնում / Окончательная сдача	ՌՊ	ԳԴ	ԳԴ	Վերանայում Пересмотр
					ՀՀ ՀԱՀ-ՀՀ ՍՄՏՀԳՐ 25/30	1-1-03НС-ПВ001-ТЧ-0001_00						Վերանայում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Իմ կողմից Подготовленный	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный	00

Անձրևընդունիչ / Дождеприемник

Տիպ/Тип 3
№9/ ÷ №15/

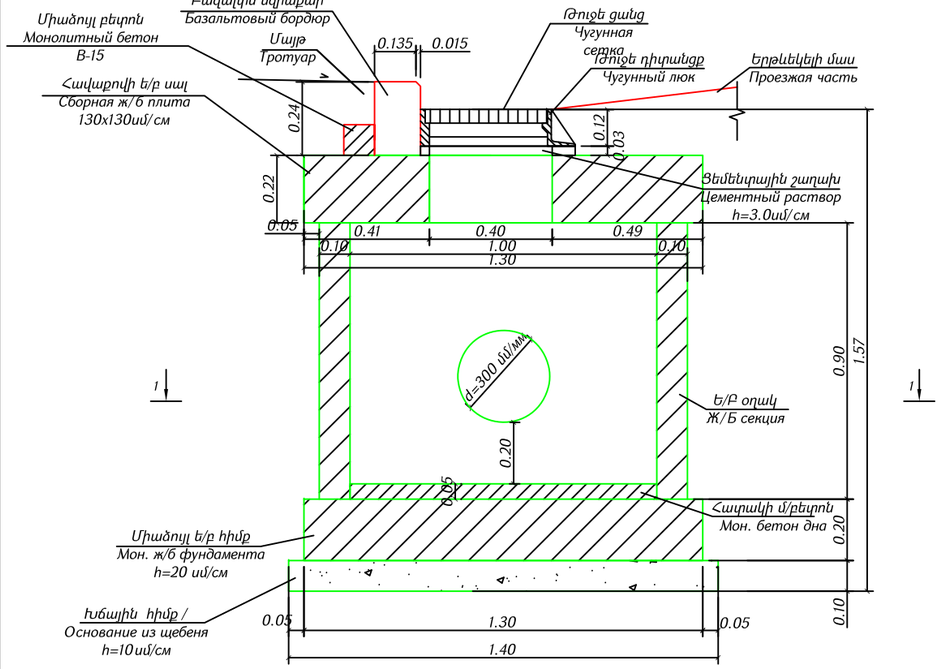

1 - 1

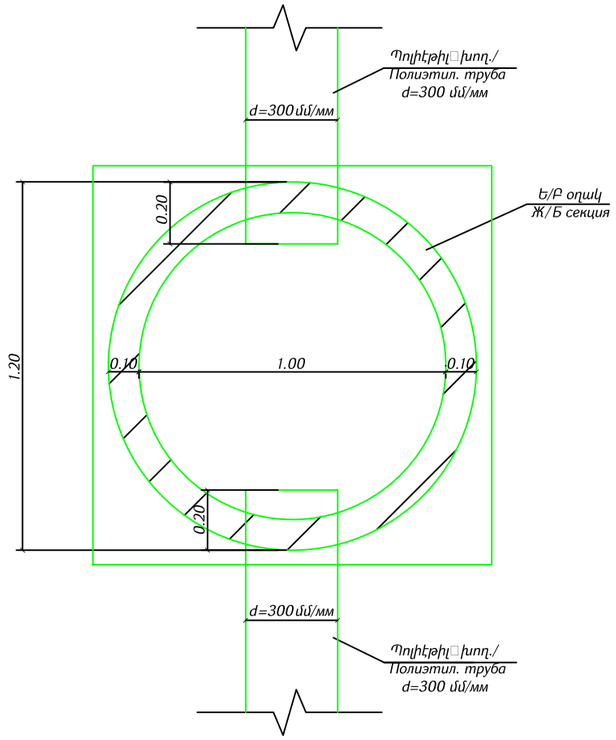

Տիպ / Тип 4
№1/÷№5/ , №7÷№15

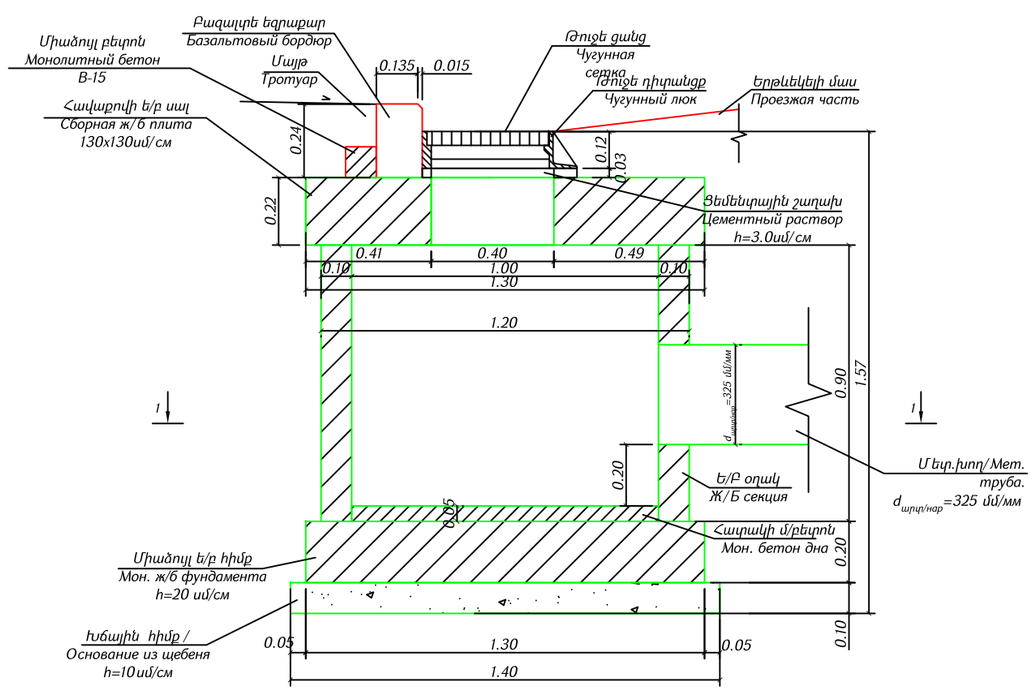

1 - 1

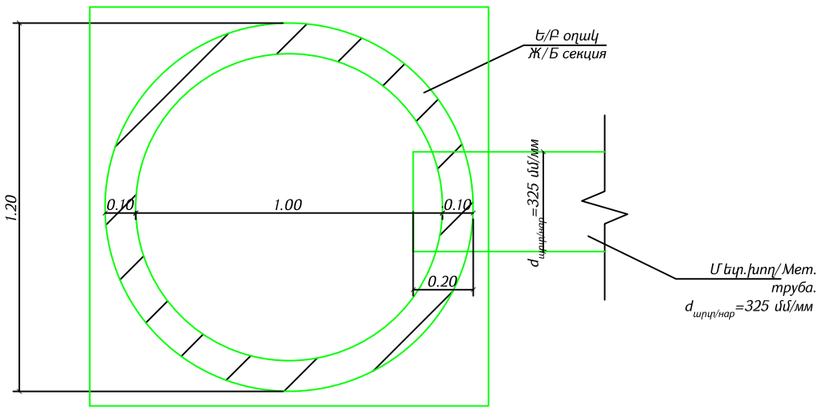

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта Վաղարշապատ քաղաքի Դանոյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտաշատ-Խոր Վիրապ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Ա-76/ ավտոմոբիլային ճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодороги местного значения М-3-26, Вагаршапат- -Арташат-Хорокн-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Данян в городе Вагаршапат	Գծագիր / Чертеж Դանոյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Ա-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 M-3-26, Вагаршапат-Арташат -/Р-76/ и 300м ул. Данян Ստորգետնյա ջրահեռացում / Подземный водоотвод Անձրևընդունիչ փիլ 3,4/ Дождеприемник тип 3,4 էջ/ лист 2 - 6	Код документа: Фаза 1 / Раздел 1 / Проект 03НС / Структура ПВ001 / Тип ТЧ / Номер 0002 / Пересмотр 00 Контактный номер N ՀՀ ԱՄՀՀ ՍՊԸՀԳ 25/30 Գծագիր N / Номер документа: 1-1-03НС-ПВ001-ТЧ-0002_00	00 Վերանայում / Пересмотр	08.2025 Ամսաթիվ / Дата	Վերջնական հանձնում / Окончательная сдача Նկարագրություն / Описание	РП Իմ կողմից / Подготовлено	ГД Ստուգված է / Проверено	ГД Հաստատված է / Одобренный	Գծագրի մասշտաբ / Масштаб чертежа: А3-1:20 Վերանայում / Пересмотр: 00

Անձրևընդունիչների փոսորակների կտրվածքներ
Разрез котлована для дождеприемников

Տիպ / Тип 1, 2, 3, 4

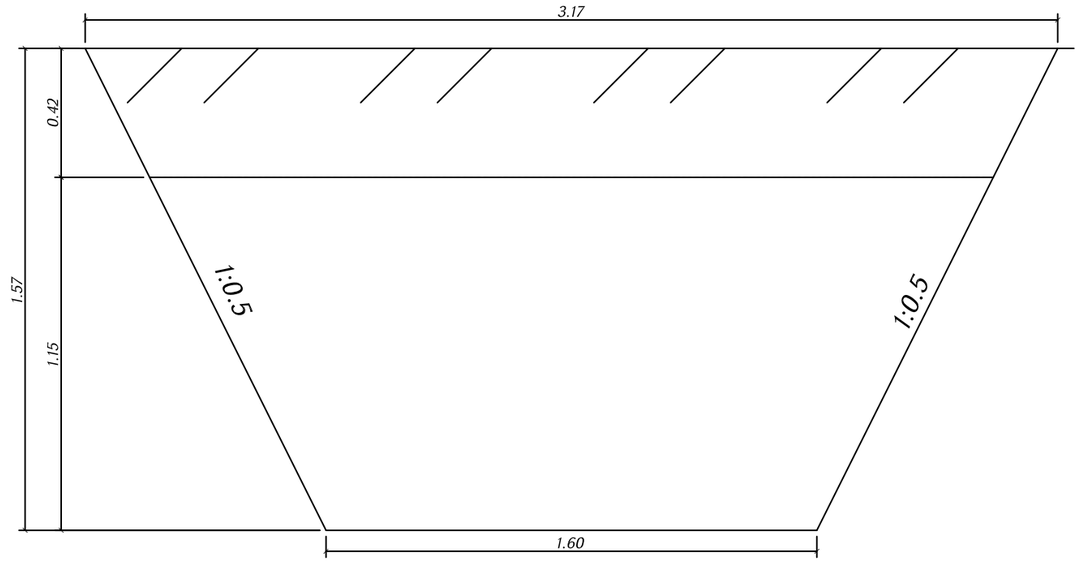

Խողովակի խրամուղու կտրվածք
Разрез траншеи для трубы

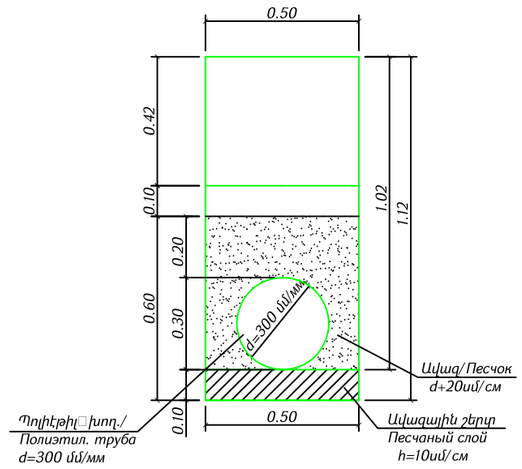

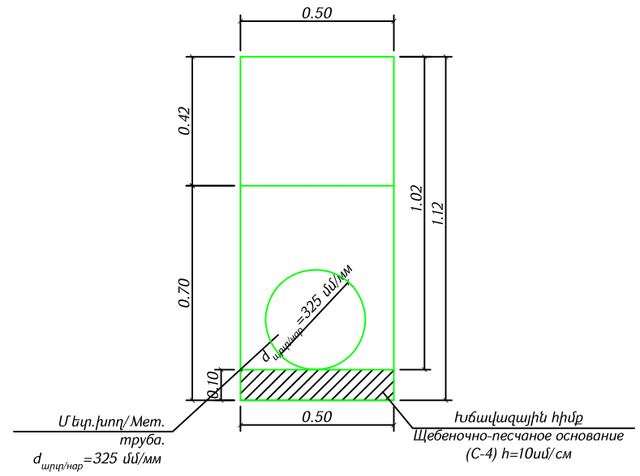

Ծավալների աղյուսակ / Таблица объемов

Կառույցի անվանումը Наименование	Աշխատանքների անվանումը / Наименование работ												Ծանոթություն Примечание
	Հողային աշխատանքներ Земляные работы			Ավազ / Песок	Խճավազային հիմք Щебеночно-песчаное основание (С-4) h=10սմ/см	Խճային հիմք / Щебень h=10 սմ/см	Միածոյլ ե/բ հիմք Мон. ж/б фундамента h=20 սմ/см	Հավաքովի ե/բ օղակներ Сбор. ж/б блоки	Հորակի մ/բետոն Мон. бетон она B - 20	Ջրամեկուսացում Гидроизоляция մ^2 / м^2	Ե/բ սալ Ж/б плита հատ / штук	Թուջե ցանց և թուջե դիտակներ Чугунный люк/ հատ / штук	
	Շափ. միավ. Единица измерения	Ծավալ / Объемы											
		Փոսորակ Котлован	Խրամուղի Траншея										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Տիպ/Тип 1,2,3,4	մ^3/м^3	4.0	-	-	-	0.196	0.338	0.31	0.04	5.577	1	1	1 հատ/штук
Խողովակ/труба d=0.300մ/м	մ^3/м^3	-	0.35	0.229	-	-	-	-	-	-	-	-	1 գծմ/ п.м
Խողովակ/труба d=0.300մ/м	մ^3/м^3	-	0.35	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	1 գծմ/ п.м

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта	Գծագիր / Чертеж
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանոյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտաշատ-Խոր Վիրապ-Նորատուս-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Ա-76/ ավտոմոբիլային ճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодороги местного значения М-3-26, Вагаршапат-Арташат-Хоронк-Араташен-Тороник-/Р-76/ и участка 300м улицы Данаян в городе Вагаршапат	Դանոյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտաշատ-/Ա-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 M-3-26, Вагаршапат-Арташат -/Р-76/ и 300м ул. Данаян Ստորգետնյա ջրահեռացում / Подземный водоотвод Անձրևընդունիչ փիլ 1, 2, 3, 4/ Дождеприемник тип 1, 2, 3, 4 էջ/ лист 3 - 6

Код документа														
Фаза	Раздел	Проект	Структура	Тип	Номер	Пересмотр								Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
1	1	03НС	ПВ001	ТЧ	0003	00								А3-1:20
Контактный номер	Գծագրի N / Номер документа						00	08.2025	Վերջնական հանձնում / Окончательная сдача	РП	ГД	ГД	Վերանայում Пересмотр	
N-ՀՀ ԱՄՀՀ ԼՈՌՈՒ 25/30	1-1-03НС-ПВ001-ТЧ-0003_00						Վերանայում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовлено	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный	00	

Ջրծեծ հոր / Дренажный колодец

Հորի փոսորակների կտրվածքներ
Разрез котлована для колодца

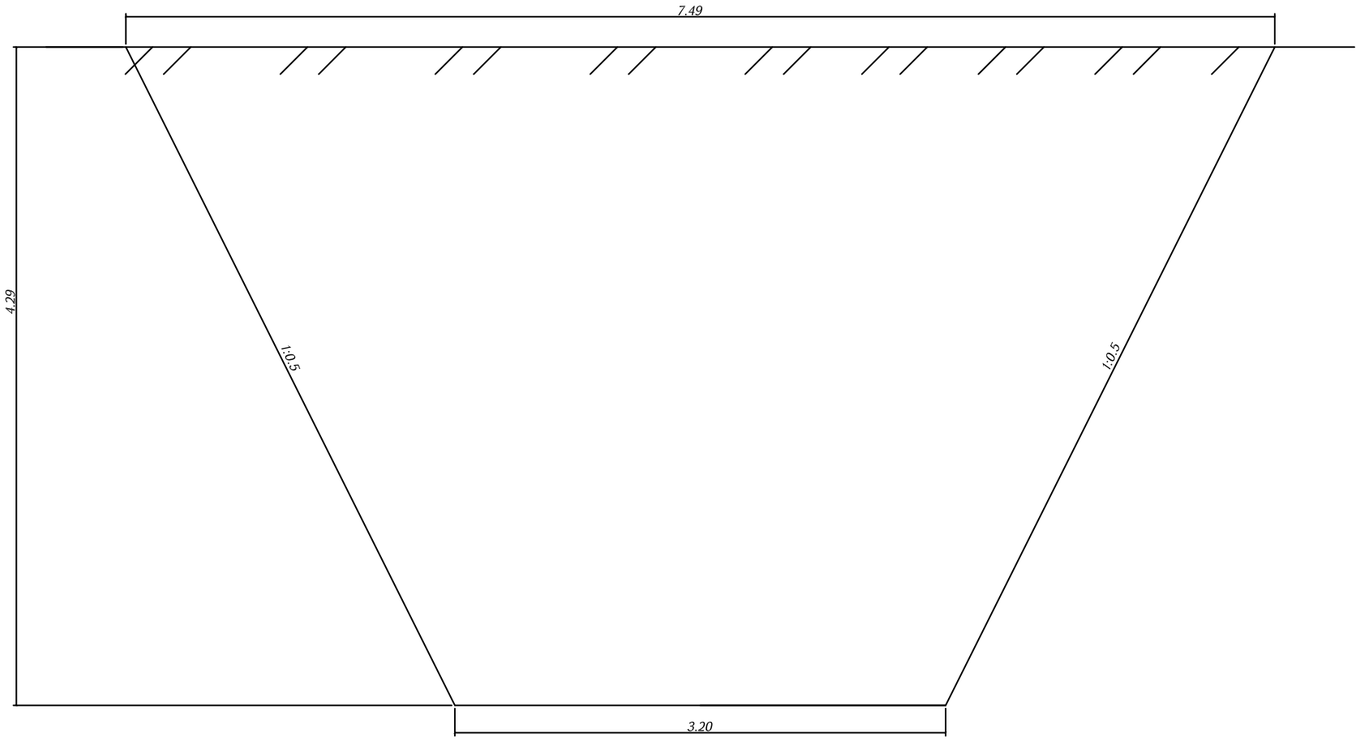

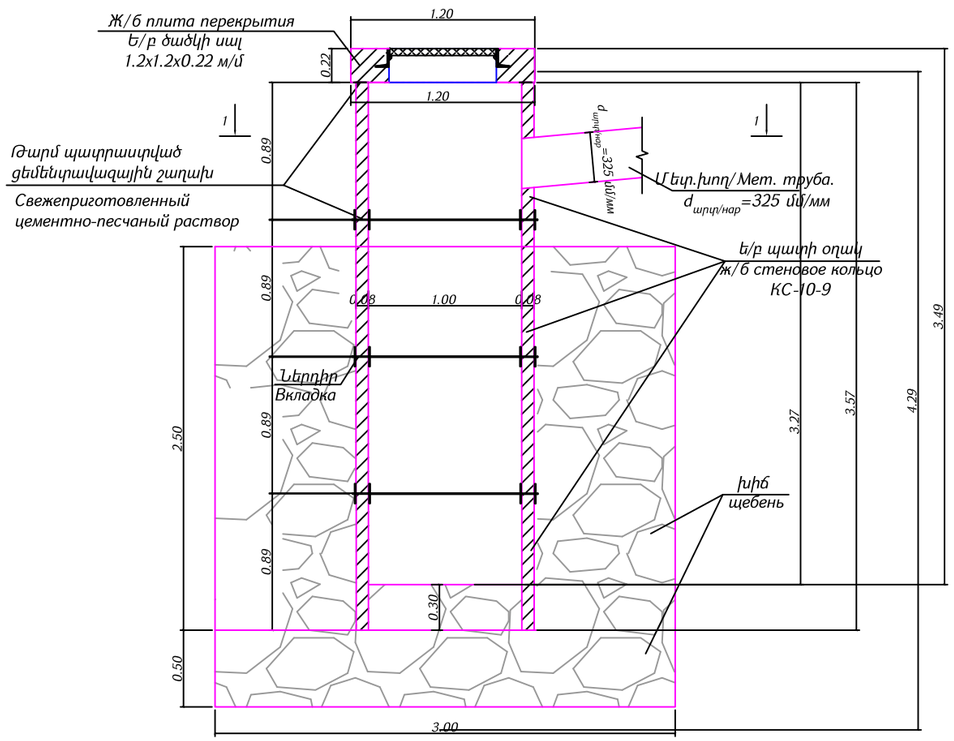

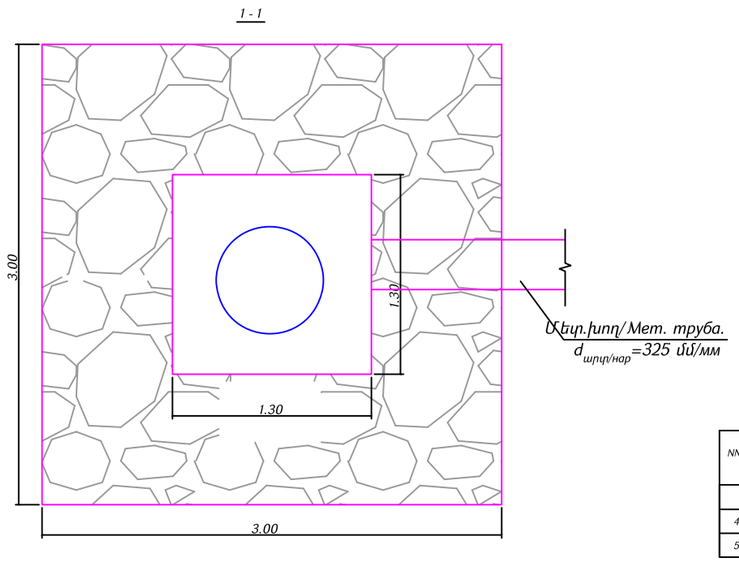

Ներդիր դեպլ
Вкладка



Սպեցիֆիկացիա
Спецификация

NN	Անվանում Наименование		Քանակ Количество հատ/штук	Միավորի քաշը/ Вес ед. կգ/кг	Ընդհանուր քաշը/ Общий вес կգ/кг
Ներդիր / Вкладка (3 հատ/штук)					
4	-80x8	L=160	2	0.8	1.6
5	-80x6	L=120	1	0.45	0.45

Ծավալների աղյուսակ / Таблица объемов

Կառույցի անվանումը Наименование	Աշխատանքների անվանումը / Наименование работ									Ծանոթություն Примечание
	Հողային աշխատանքներ Земляные работы			Խիճ/Щебень/ $м^3$/$с^3$	Հավաքովի Ե/բ օղակներ Сбор. ж/б блоки	Ջրամեկուսացում Гидроизоляция $с^2$ / $м^2$	Ե/բ սալ Ж/б плита հատ / штук	Ճոպեղ գանց և թուջե դիտահոր чугунная решетка и чугунный люк / հատ / штук	Ճոպեղ մետ և կափարիչ/ Чугунный люк и крышка հատ/штук	
	Ծավալ / Объемы									
	Չափ. միավ. Единица измерения	Փոսորակ Котлован	Խրամուղի Траншея							
1	2	3	4	6	9	11	12	13		14
Ջրծեծ հոր/ Дренаж. колодец	$м^3$/$м^3$	77.0	-	24.68	0.96	14.02	1		1	1 հատ/штук

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта	Գծագիր / Чертеж	Код документа											Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանդյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Տարոնիկ-/C-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Арташен-Таронник-/Р-76/ и участка 300м улицы Данян в городе Вагаршапат	Ստորգետնյա ջրահեռացում / Подземный водоотвод Ջրծեծ հոր /Дренажный колодец էջ/ лист 4 - 6	Фаза	Раздел	Проект	Структура	Тип	Номер	Пересмотр					A3-1:40
					1	1	03НС	ПВ001	ТЧ	0004	00					
					Контактный номер N <<< ԱԱԻՀՀ ՍՄՏԳՈՐ 25/30		Գծագրի N / Номер документа				00	08.2025	Վերջնական հանձնում / Окончательная сдача	РП	ГД	ГД	Վերանայում Пересмотр 00
							1-1-03НС-ПВ001-ТЧ-0004_00				Վերանայում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Մշակված է Подготовленный	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный	

Անձրևընդունիչ / Дождеприемник

Սալի կաղապարային գծագիր
Опалубочный чертеж плиты



1 - 1



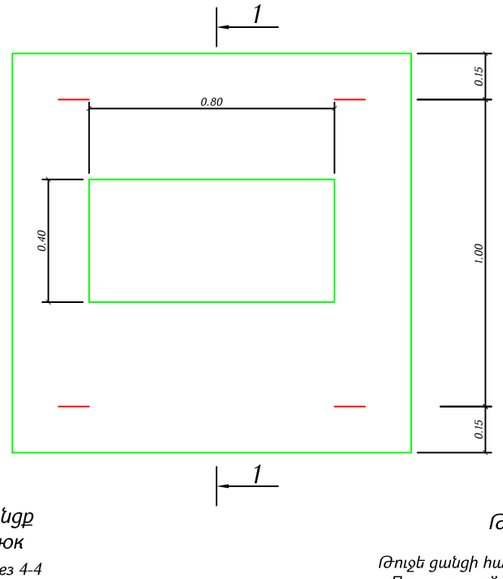

Սալի ամրանավորում
Армировка плиты

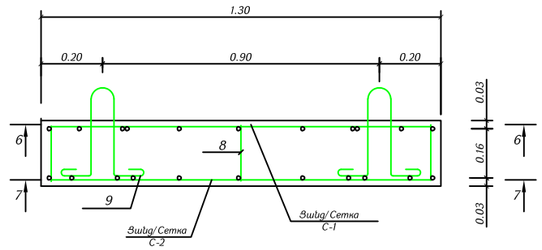

Ռուլեն դիփանցք
Чугунный люк

Կտրվածք /разрез 4-4



Ռուլեն դիփանցքի հատակագիծ
План чугунного люка

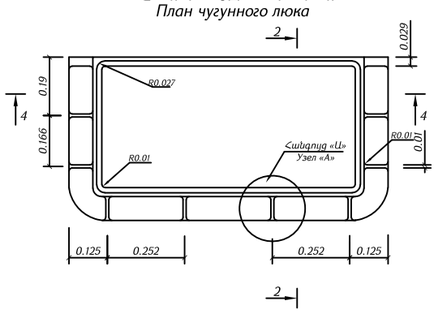

Կտրվածք / Разрез 2-2



Հանգույց «Ա»
Узел «А»



Ռուլեն ցանց / чугунная решетка

Ռուլեն ցանցի հատակագիծ
План чугунной решетки



Կտրվածք / Разрез 3-3



Կտրվածք / Разрез 5-5



Պողպատի քանակը մեկ տարրում, կգ
Количество стали в 1 элементе, кг

Տարրի մակիրշը Степень элемента	Ամրան Арматура				Ընդամենը Всего
	Ամրանավորում ըստ դասի Армирование по марке				
	A240C ГОСТ 34028-2016		A500C ГОСТ 34028-2016		
	Ø8		Ø12		
ՊՊ	5.3	5.3	53.5	53.5	58.8

6 - 6

7 - 7

Առաստային ամրան (կեռիկ)
Монтажная петля



Մասնագիր / Спецификация

Դիրք Позиция	Անվանում Наименование	Քանակ Количество	Նշանոթություն Примечание
	Հավաքական միավորներ Сборка элементов		
1	Ցանց / Сетка C-1	1	21.45 կգ/кг
2	Ցանց / Сетка C-2	1	28.15 կգ/кг
	Մասեր / Детали		
3	Ձող / Стержень Ø12 A500C		
	ԳOUS/ГОСТ 34028-2016 L=1260	26	29.09կգ/кг
4	Ձող / Стержень Ø8 A240C		
	ԳOUS/ГОСТ 34028-2016 L=210	8	0.664 կգ/кг
5	Ձող / Стержень Ø12 A500C		
	ԳOUS/ГОСТ 34028-2016 L=1260	16	17.9 կգ/кг
6	Ձող / Стержень Ø8 A240C		
	ԳOUS/ГОСТ 34028-2016 L=540	6	1.28 կգ/кг
7	Ձող / Стержень Ø8 A240C		
	ԳOUS/ГОСТ 34028-2016 L=280	6	0.66 կգ/кг
8	Ձող / Стержень Ø12 A500C		
	ԳOUS/ГОСТ 34028-2016 L=180	8	1.28 կգ/кг
9	Առաստային կեռիկ Ø8 A240C Монтажная петля Ø8 A240C		
	ԳOUS/ГОСТ 34028-2016 L=1300	4	2.05 կգ/кг
	Նյութեր / Материалы		
	Հիդրոտեխնիկական բետոն / Гидротехнический бетон M300	0.30	մ³ / м³

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
RA ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта	Գծագիր / Чертеж
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանդյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտաշատ-Արարատ-Խոր Վիրապ-Լուսաշող-Տադեվիկ-/Ջ-76/ ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хороник-Араташен-Тороник-/Р-76/ и участка 300м улицы Данян в городе Вагаршапат	Վաղարշապատ քաղաքի Դանդյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտաշատ-Արարատ-Խոր Վիրապ-Լուսաշող-Տադեվիկ-/Ջ-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 M-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Данян Սիրողեփնյա ջրահեռացում / Подземный водоотвод Անձրևընդունիչ փիլ 1, 2, 3, 4/ Дождеприемник тип 1, 2, 3, 4 Անձրևահորի ե/բ սալի ամրանավորում/Армировка ж/б плиты дождеприемни

Код документа														
Փուլ Фаза	Բաժին Раздел	Նախագիծ Проект	Կառուցվածք Структура	Տիպ Тип	Համար Номер	Փոփոխություն Пересмотр							Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа	
I	1	03НС	ПВ001	ТЧ	0005	00							А3-1:20	
Կոնտակտային համար Контактный номер		Գծագրի N / Номер документа				00	08.2025	Վերջնական հանձնում / Окончательная сдача	РП	ГД	ГД	Վերանայում Пересмотр		
N <<- ԱՄՀ-<- ՄՄՀՈՒ 25/30		1-1-03НС-ПВ001-ТЧ-0005_00				Վերանայում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Մշակված է Подготовленный	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный	Վերանայում Пересмотр		
												00		

Անձրևընդունիչ / Дождеприемник

Հիմքի ամրանավորում / Армирование фундамента

Ցանց / Сетка

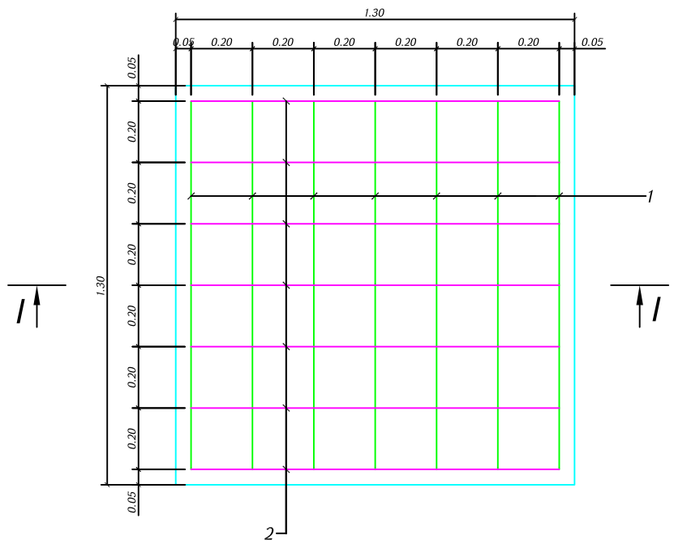

I-I



Անվանում *Наименование*	*Քանակ* *Количество*
Բետոն *Бетон* *B-22.5*	*0.338 մ^3 / м^3*

Ամրանավորման մասնագիր մեկ դետալի համար / Спецификация армирования для одного элемента

NN	*Նյութի տեսակը* *Материал*	*Երկարությունը* *Длина* *մմ/мм*	*Քանակ* *Количество* *հատ/штук*	*Քանակ (ընդ.)* *Количество(всего)* *հատ/штук*	*Երկարություն* *Длина* *մ/м*	*Ընդ. քաշը* *Общий вес* *կգ/кг*
1	*Ø12 A500C*	*1200*	*7*	*7*	*8,4*	*7,46*
2	*Ø12 A500C*	*1200*	*7*	*7*	*8,4*	*7,46*
Ընդամենը / Всего					*16,8*	*14,92*

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
RA ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Проект финансируется	*Заказчик*	*Проектировщик*	*Նախագծի անվանումը / Название проекта*	*Գծագիր / Чертеж*																
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանեղյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտաշատ-Երևան-Խոր Վիրապ-Աստղիկ-/C-76/ ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում *Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодороги местного значения М-3-26, Вагаршапат-Армавир-Хоронк-Арташен-Тороник-/Р-76/ и участка 300м улицы Данеян в городе Вагаршапат*	*Դանեղյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտաշատ-Երևան-Խոր Վիրապ-Աստղիկ-/C-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 M-3-26, Вагаршапат-Армавир-Хоронк-Арташен-Тороник-/Р-76/ и 300м ул. Данеян* *Սիրոդրենյա ջրահեռացում / Подземный водоотвод* *Անձրևընդունիչ փիլ 1, 2, 3, 4/ Дождеприемник тип 1, 2, 3, 4* *Հիմքի ամրանավորում/Армирование фундамента*														
				Код документа																*Գծագրի մասշտաբ* *Масштаб чертежа*
				Փուլ *Фаза*	*Բաժին* *Раздел*	*Նախագիծ* *Проект*	*Կառուցվածք* *Структура*	*Տեսակ* *Тип*	*Համար* *Номер*	*Վերանայում* *Пересмотр*										*A3-1:20*
				1	*1*	*03НС*	*ПВ001*	*ТЧ*	*0006*	*00*										
				Կոնտակտային համար *Контактный номер*		*Գծագրի N / Номер документа*				*00*	*08.2025*	*Վերջնական հանձնում / Окончательная сдача*				*ՀՊ* *РП*	*ԳԴ* *ГД*	*ԳԴ* *ГД*	*Վերանայում* *Пересмотр*
				N ՀՀ ԱԻՀՀ ՄՄԾՀՊ 25/30		*1-1-03НС-ПВ001-ТЧ-0006_00*				*Վերանայում* *Пересмотр*	*Ամսաթիվ* *Дата*	*Նկարագրություն* *Описание*	*Ում կողմից* *Подготовлено*	*Ստուգված է* *Проверено*	*Հաստատված է* *Одобренный*				*00*

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Գծանշում / Разметка

1.1a

1.1b

1.2

1.3a

1.3b

1.4 [դեղին / желтый]

1.5aa 1.0 3.0 v≤60 կմ/ժ км/ч

1.5ab 2.0 4.0 v≤60 կմ/ժ км/ч

1.5ba 3.0 9.0 v>60 կմ/ժ км/ч

1.5bb 4.0 12.0 v>60 կմ/ժ км/ч

1.6aa 3.0 1.0 v≤60 կմ/ժ км/ч

1.6ab 6.0 2.0 v≤60 կմ/ժ км/ч

1.6ba 6.0 2.0 v>60 կմ/ժ км/ч

1.6bb 9.0 3.0 v>60 կմ/ժ км/ч

1.7a 0.50 0.50

1.7b 0.50 0.50

1.8a 1.0 3.0 v≤60 կմ/ժ км/ч

1.8b 1.0 3.0 60<v<80 կմ/ժ км/ч

1.8c 1.0 3.0 v>80 կմ/ժ км/ч

1.13a 0.50 0.50 0.60

1.14 b 0.40 0.60 4.0

1.14 b 0.4 0.1 0.4 4.0

1.25 0.4 0.6 0.4 4.0 0.4

1.14.1 1.25



V≤60 км/ч
Ուղիղ / Прямо գծանշում 1.18aa разметка 1.18aa



V>60 км/ч
Ուղիղ / Прямо գծանշում 1.18ab разметка 1.18ab



V≤60 км/ч
Դեպի աջ / Направо գծանշում 1.18ba разметка 1.18ba

V≤60 км/ч
Դեպի ձախ / Налево գծանշում 1.18bb / разметка



V>60 км/ч
Դեպի աջ / Направо գծանշում 1.18ca разметка 1.18ca

V>60 км/ч
Դեպի ձախ / Налево գծանշում 1.18cb / разметка



V≤60 км/ч
Ուղիղ/ձախ / Прямо/Налево գծանշում 1.18da / разметка

V≤60 км/ч
Ուղիղ/աջ / Прямо/Направо գծանշում 1.18db / разметка



V>60 км/ч
Ուղիղ/աջ / Прямо/Направо գծանշում 1.18ea / разметка

V>60 км/ч
Ուղիղ/ձախ / Прямо/Налево գծանշում 1.18eb / разметка



V≤60 км/ч
Ձախ/աջ / Налево/Направо գծանշում 1.18ea / разметка



V>60 км/ч
Ձախ/աջ / Налево/Направо գծանշում 1.18fa / разметка



V>60 км/ч
Գոտու վերջ / Конец полосы գծանշում 1.19aa / разметка

V≤60 км/ч
Գոտու վերջ / Конец полосы գծանշում 1.19ab / разметка



V>60 км/ч
Գոտու վերջ / Конец полосы գծանշում 1.19ba / разметка

V>60 км/ч
Գոտու վերջ / Конец полосы գծանշում 1.19bb / разметка

Եզրագիծ / Линия края



Գծապատում 1.16.1
Штриховка 1.16.1

Սուր անկյուն 1.16.2 / Острый угол

Եզրագիծ / Линия края



Սուր անկյուն 1.16.3 / Острый угол

Գծանշումը նախատեսված է ԳՕՍՏ Ռ 51256-2018:
Разметка согласно ГОСТ Р 51256-2018.

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта	Գծագիր / Чертеж	Код документа											Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանդյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Վոսպուրիկ-Տարոնիկ/-C-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/P-76/ и участка 300м улицы Данян в городе Вагаршапат	Դանդյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/C-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 M-3-26, Вагаршапат-Артимет -/P-76/ и 300м ул. Данян Ճանապարհի անվտանգություն / Безопасность дорожного движения Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи Ճանապարհի տիպային հորիզոնական գծանշում / Горизонтальная типовая разметка	Фаза 1	Раздел 01	Проект 04БД	Структура ЗР000	Тип ТЧ	Номер 0001	Пересмотр 00				
					Контактный номер հ ՀՀ ԱԼՀԱՀ ԼՒՄԵՔ 25/30		Գծագիր N / Номер документа 1-01-04БД-ЗР000-ТЧ-0001_00		00 Վերանայում Пересмотр	08.2025 Ամսաթիվ Дата	Окончательная сдача Նկարագրություն Описание	ВГ Ում կողմից Подготовленный	ГД Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный	Վերանայում Пересмотр 00

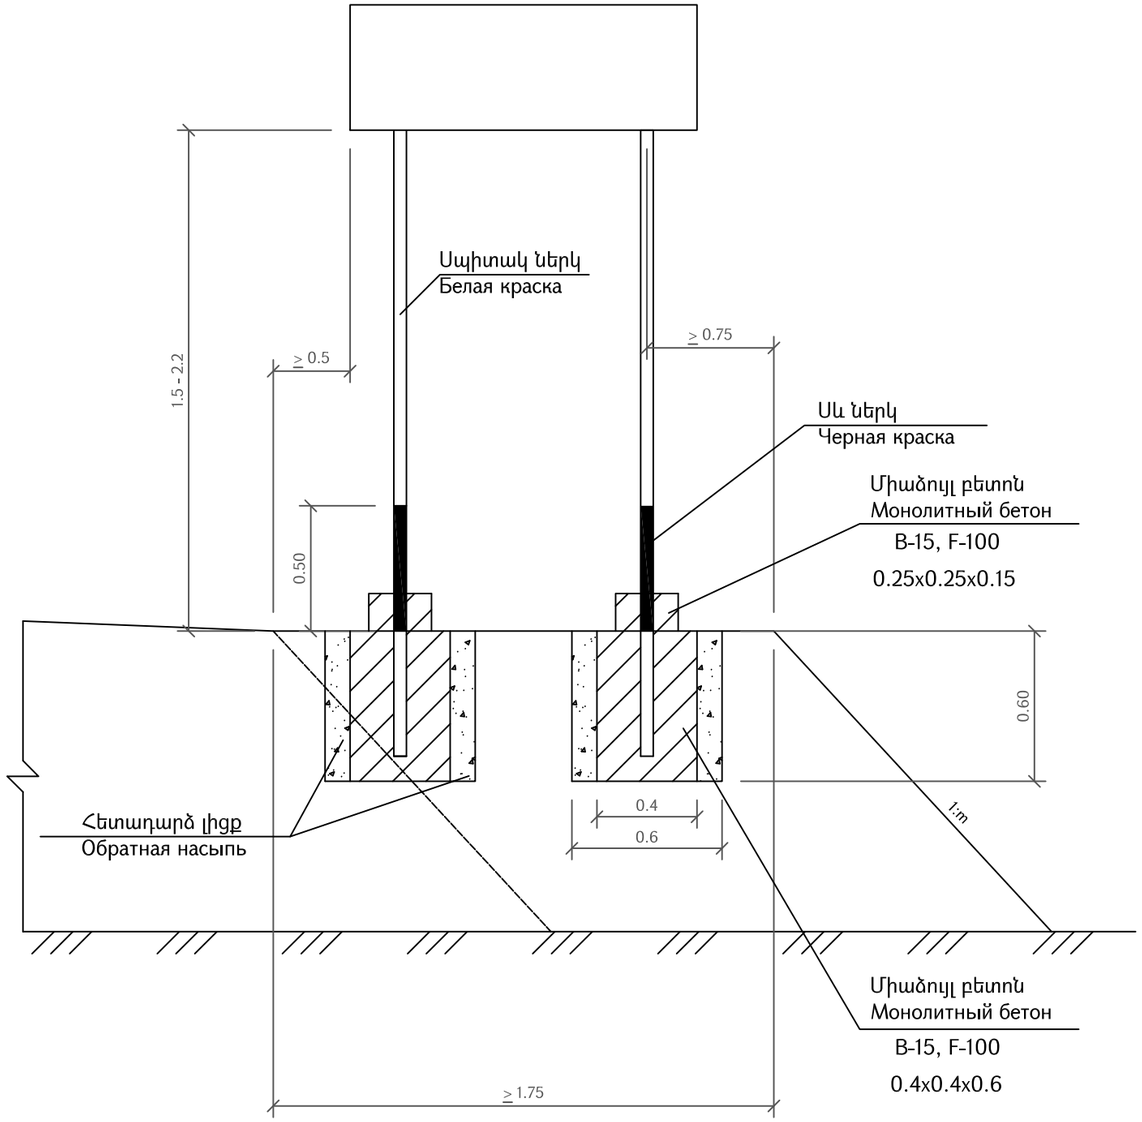

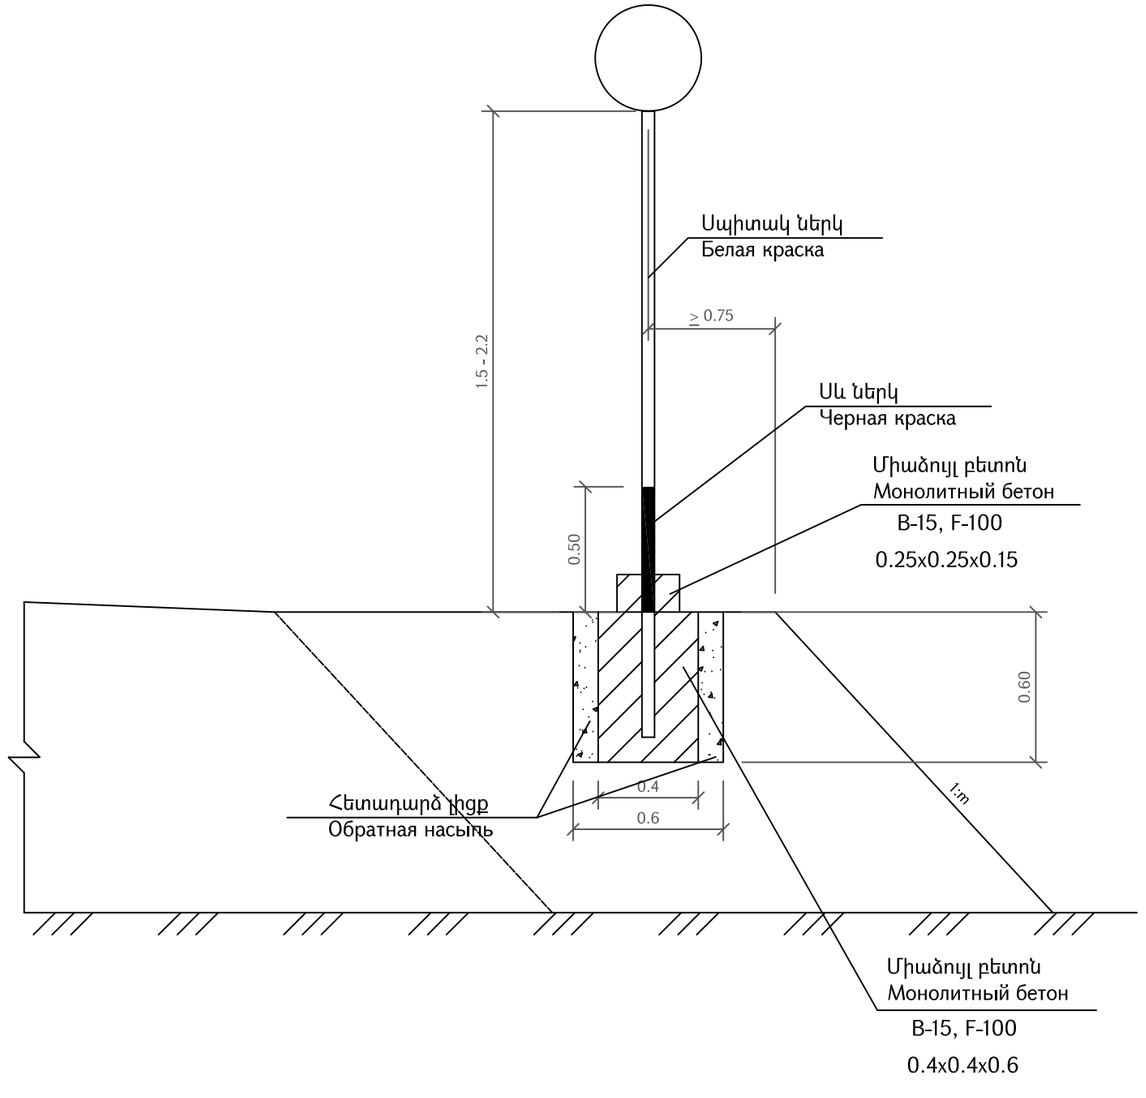

Ծանոթություն.
Գծագրում բոլոր չափերը տրված են "մ"-ով, ՏՊ 503-0-38

Примечание.
Все размеры на чертеже даны в "м", ТП 503-0-38

06960002
ՅՏ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта	Գծագիր / Чертеж
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանոյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат–Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Данян в городе Вагаршапат	Դանոյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/км0+000-км1+605 М-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Данян Ճանապարհի անվտանգություն / Безопасность дорожного движения Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи Ճանապարհային նշանների տեղադրման տիպային նախագիծ / Схема установки дорожных знаков

Код документа													Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
Փուլ Фаза	Բաժին Раздел	Նախագիծ Проект	Կառուցվածք Структуры	Տեսակ Тип	Համար Номер	Վերանայում Пересмотр							А3 1:1000
1	01	04БД	ЗР000	ТЧ	0002	00							
Կոնտակտային համար Контактный номер		Գծագրի N / Номер документа				00	08.2025	Окончательная сдача	ВГ	ГД			Վերանայում Пересмотр
N ՀՀ ԱՐԿԱՀ ՄՄԶԳՊ 25/30		1-01-04БД-ЗР000-ТЧ-0002-00				Վերանայում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовленный	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный		00

Ճանապարհային նշաններ

Дорожные знаки



Տեսակ / Тип II
1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8,
1.9-1.14, 1.15, 1.16, 1.17,
1.18-1.21, 1.22-1.24,
1.25, 1.26-1.33,
2.3.1 - 2.3.7, 2.4:
d=57 մմ/мм,
S=4 մմ/мм



Տեսակ / Тип II
7.1-7.18:
d=57 մմ/мм,
S=4 մմ/мм



Տեսակ / Тип II
2.5
d=57 մմ/мм,
S=4 մմ/мм





Տեսակ / Тип II
2.6, 3.1-3.9, 3.10, 3.11-3.16,
3-17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19,
3.20, 3.21-3.23, 3.24,
3.25-3.33, 4.1.1-4.3, 4.4,
4.5, 4.6, 4.7:
d=57 մմ/мм,
S=4 մմ/мм



Տեսակ / Тип II
2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6,
5.8 -5.14, 5.15.2 - 5.15.6,
5.19.1, 5.19.2, 5.20,
6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4,
6.5-6.7, 6.8.1-6.8.3,
8.1.2, 8.13:
d=57 մմ/мм,
S=4 մմ/мм
B=700,
r=45

6.14.1:
d=57 մմ/мм,
S=4 մմ/мм
B=350,
r=45



Տեսակ / Тип II
1.34.1 - 1.34.2:
B=615,
B=1160,
B=2250,
H=500

1.34.3
B=1160,
B=2250,
H=500

d=57 մմ/мм,
S=4 մմ/мм

Տեսակ / Тип II
1.4.1-1.4.6,
6.14.1, 6.14.2
8.1.1, 8.1.3, 8.1.4,
8.2.1, 8.2.2-8.11, 8.12,
8.14-8.21.3, :
d=57 մմ/мм,
S=4 մմ/мм
B=700,
H=350

5.7.1, 5.7.2,
5.23.2, 5.24.2,
6.14.2, 6.16,
6.18.1 - 6.18.3:
d=57 մմ/мм,
S=4 մմ/мм
B=1050,
H=350

5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8:
d=57 մմ/мм,
S=4 մմ/мм
B=1400,
H=700

6.13:
d=57 մմ/мм,
S=4 մմ/мм
B=300,
H=200



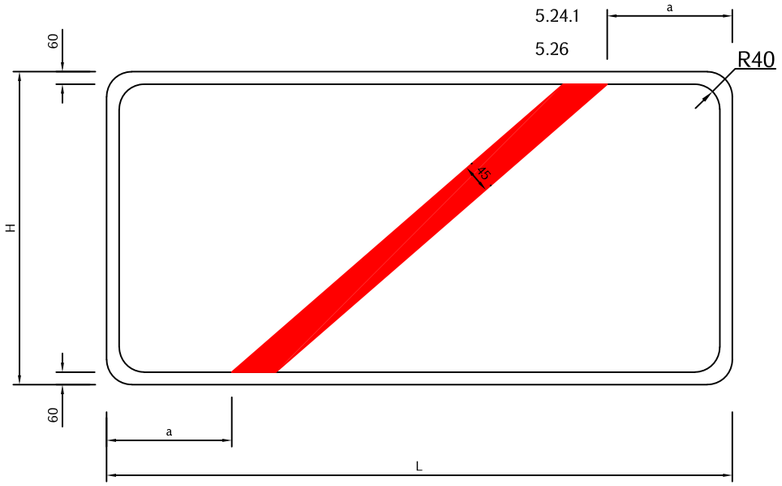

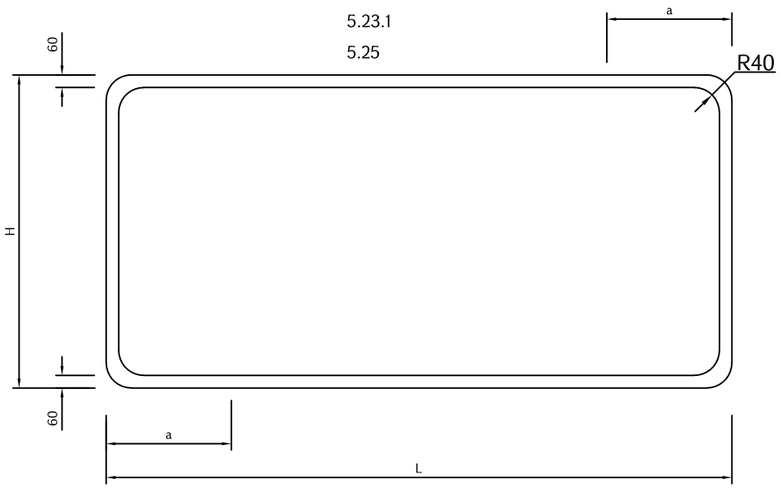

Ճանապարհային նշանների չափման աղյուսակ
Таблица размеров дорожных знаков
5.23.1, 5.25, 5.24.1, 5.26

H մմ/мм	L մմ/мм	a մմ/мм
500	800-1000	200
	1100-1300	250
	1400-1700	300
	1700 և ավել 1700 и более	350

Ծանոթություն

1. Ճանապարհային նշաններ՝ 5.23.1, 5.24.1 ֆոնը սպիտակ,
2. նշանները նախատեսված են ԳOUS Ռ 52290-2004:

Примечание.

1. Дорожные знаки 5.23.1, 5.24.1 фон-белый,
2. дорожные знаки согласно ГОСТ Р 52290-2004.

06960002
ՅՅ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԴՈՐԴԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта	Գծագիր / Чертеж
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանղյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хороник-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат	Դանղյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 M-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Данган Ճանապարհի անվտանգություն / Безопасность дорожного движения Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи Ճանապարհային նշանների չափերի սխեմա / Схема размеров дорожных знаков

Код документа														Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
Փուլ Фаза	Բաժին Раздел	Նախագիծ Проект	Կառուցվածք Структуры	Տեսակ Тип	Համար Номер	Վերանայում Пересмотр								А3 1:1000
1	01	04БД	ЗР000	ТЧ	0003	00								
Կոնտակտային համար № ՀՀ ԱՎԱՀ ՄՄՀ 25/30		Գծագրի N / Номер документа 1-01-04БД-ЗР000-ТЧ-0003_00				Վերանայում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовленный	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный	Վերանայում Пересмотр	
						00	08.2025	Окончательная сдача	ВГ	ГД			00

Անհատական նախագծման նշաններ
Знаки индивидуального проектирования

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
RA ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта	Գծագիր / Чертеж	Код документа												Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանեղյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արփիմեր-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 M-3-26, Վագրաշատ-Արտիմետ -/Р-76/ и 300м ул. Данеян		Փուլ / Фаза	Բաժին / Раздел	Նախագիծ / Проект	Կառուցվածք / Структура	Տեսակ / Тип	Համար / Номер	Վերանայում / Пересмотр							
			Դանեղյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արփիմեր-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 M-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Данеян		I	01	04ԱԴ	ЗР000	ԾՉ	0004	00						
			Ճանապարհի անվտանգություն / Безопасность дорожного движения		Կոնտակտային համար Контактный номер		Գծագրի N / Номер документа					00	08.2025	Ավարտական վիճակ Окончательная сдача	ՎԳ	ԳԴ		Վերարտադրում Пересмотр
			Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи		ՀՀ ՀԱՀԿ ՄԱՀԱՀ 25/30		1-01-04ԱԴ-ЗР000-ԾՉ-0004-00					Վերարտադրում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ըստ կողմից Подготовлено	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный	00
			Անհատական նախագծման նշաններ / Знаки индивидуального проектирования															

Ճանապարհի նորոգման աշխատանքների իրականացման հատվածի ժամանակավոր երթևեկության կազմակերպման սխեմա
Схема регулирования временной организации дорожного движения для выполнения дорожно-восстановительных работ

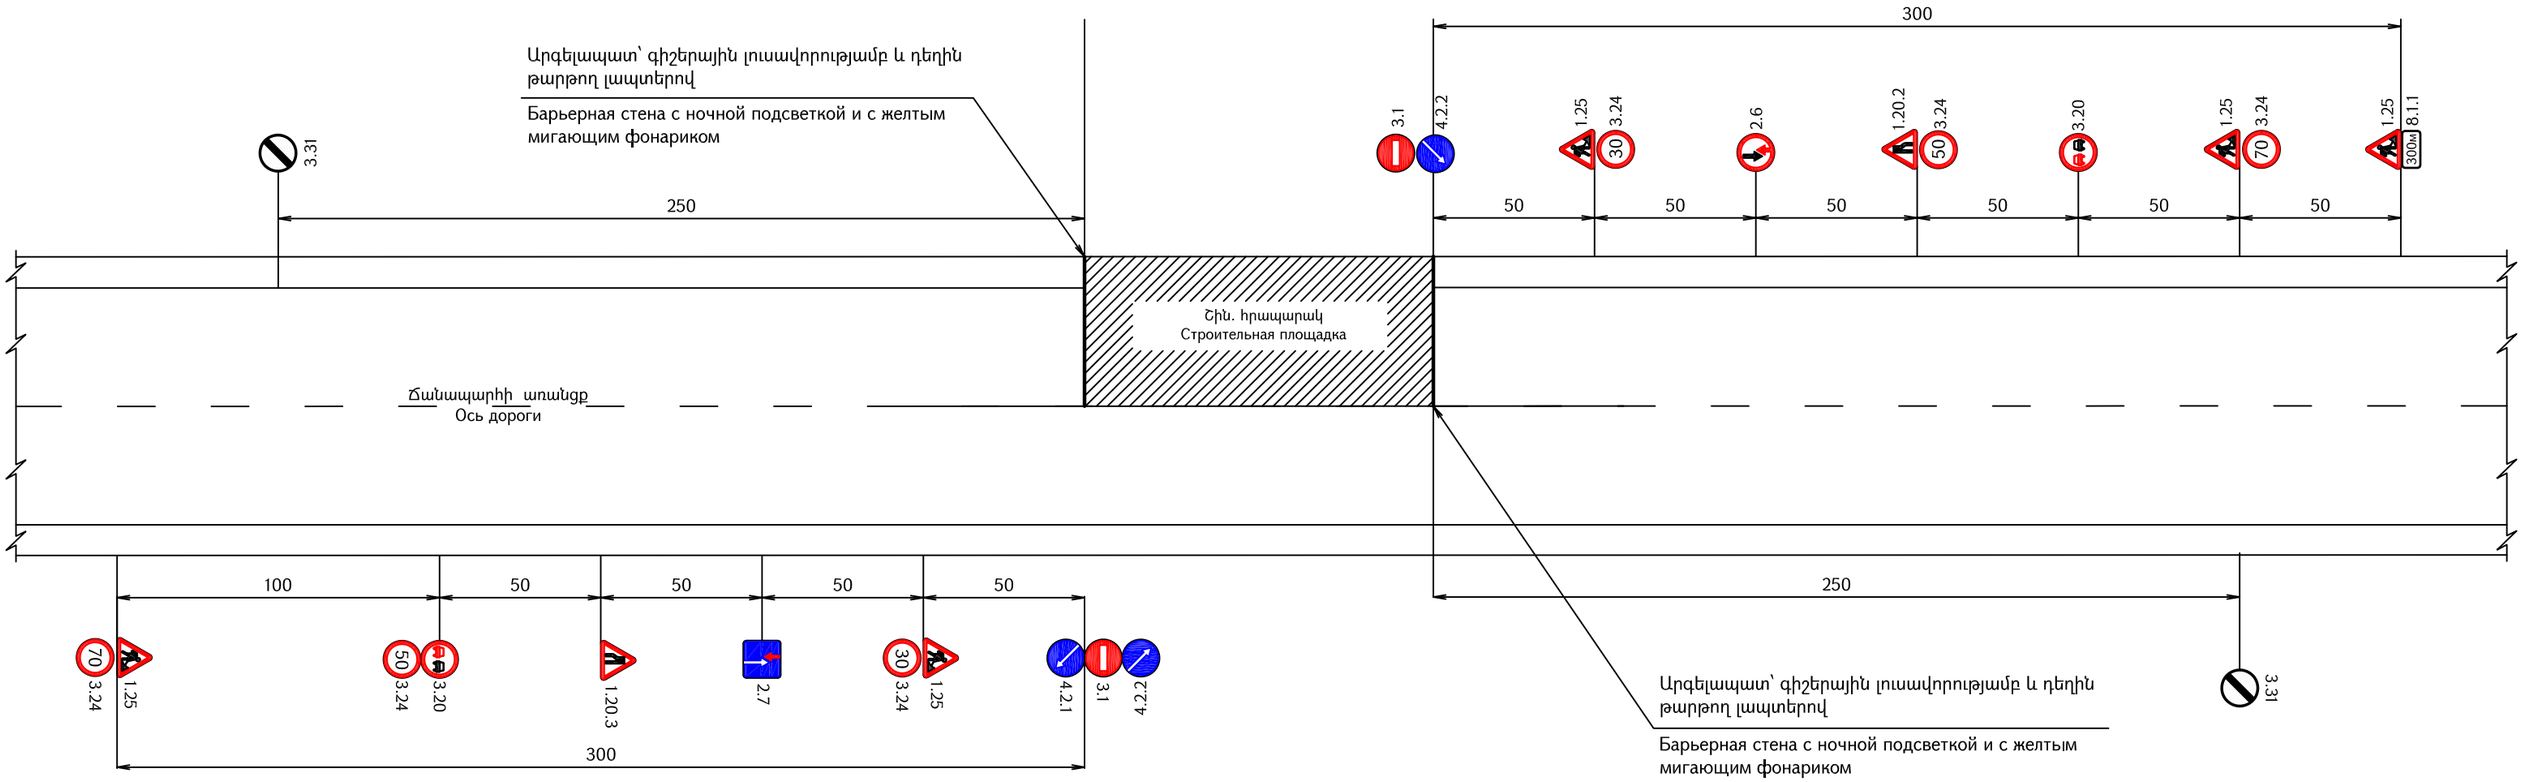

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Ծանոթություն

1. Գծագրում տրված է ա/ճ-ի վերանորոգման ժամանակ տրանսպորտային միջոցների երթևեկության կազմակերպման սխեման:
2. Ճանապարհային նշանների տեղադրումով լուծվել է 3 հիմնական խնդիր.
   ա) նախազգուշացում վարորդներին վտանգի մասին;
   բ) շարժման թույլ տրված երթուղու նշանակում;
   գ) անվտանգ երթևեկության պայմանների ապահովում:
3. Ա/ճ-ի երկրորդ կեսի վերանորոգման ընթացքում երթևեկության կազմակերպումը նախատեսված է համանման:
4. Չափերը տված են «մ»-ով:

Примечание

1. На чертеже представлена схема организации движения транспортных средств во время ремонта дороги.
2. Установкой дорожных знаков решаются 3 основные задачи:
   а) предупреждение водителей об опасности;
   б) обозначение разрешенного маршрута движения;
   в) обеспечение безопасного движения.
3. При ремонте второй половины дороги движение транспортных средств обеспечивается аналогично, зеркально.
4. Размеры даны в «м».

Ճանապարհային նշանների նշանակությունը
Обозначения дорожных знаков

1.25	Ճանապարհային աշխատանքներ Дорожные работы	3.24 (30)	Առավելագույն արագության սահմանափակում Ограничение максимальной скорости
1.20.2	Ճանապարհի նեղացում Сужение дороги	3.24 (50)	Առավելագույն արագության սահմանափակում Ограничение максимальной скорости
1.20.3	Ճանապարհի նեղացում Сужение дороги	3.24 (70)	Առավելագույն արագության սահմանափակում Ограничение максимальной скорости
2.6	Հանդիպակած երթևեկության առավելություն Преимущество встречного движения	3.31	Բոլոր սահմանափակումների գոտու վերջ Конец всех ограничений
2.7	Առավելություն հանդիպակած երթևեկության նկատմամբ Преимущество перед встречным движением	4.2.1	Արգելքի շրջանցում աջից Объезд препятствия справа
3.1	Մուտքն արգելվում է Въезд запрещен	4.2.2	Արգելքի շրջանցում ձախից Объезд препятствия слева
3.20	Վազանցն արգելվում է Обгон запрещен	300м 8.1.1	Հեռավորություն մինչև օբյեկտ Расстояние до объекта

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта Վաղարշապատ քաղաքի Դանոյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ/-/C-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Данян в городе Вагаршапат	Գծագիր / Чертеж Դանոյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-/C-76/ կմ0+000-կմ1+605/км0+000-км1+605 М-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Данян Ճանապարհի անվտանգություն / Безопасность дорожного движения Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи Երթևեկության կազմակերպման սխեմա / Схема регулирования движения	Код документа																Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
				Фаза	Раздел	Проект	Структуры	Тип	Номер	Пересмотр								
				1	01	04БД	ЗР000	ТЧ	0005	00								
				Контактный номер N ՀՀ ԱԱԻՀ ՄԱԲՀՈ 25/30		Գծագրի N / Номер документа					Վերանայում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовлено	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный		Վերանայում Пересмотр
						1-01-04БД-ЗР000-ТЧ-0005-00					00	08.2025	Окончательный проект	ВГ	ГД			00

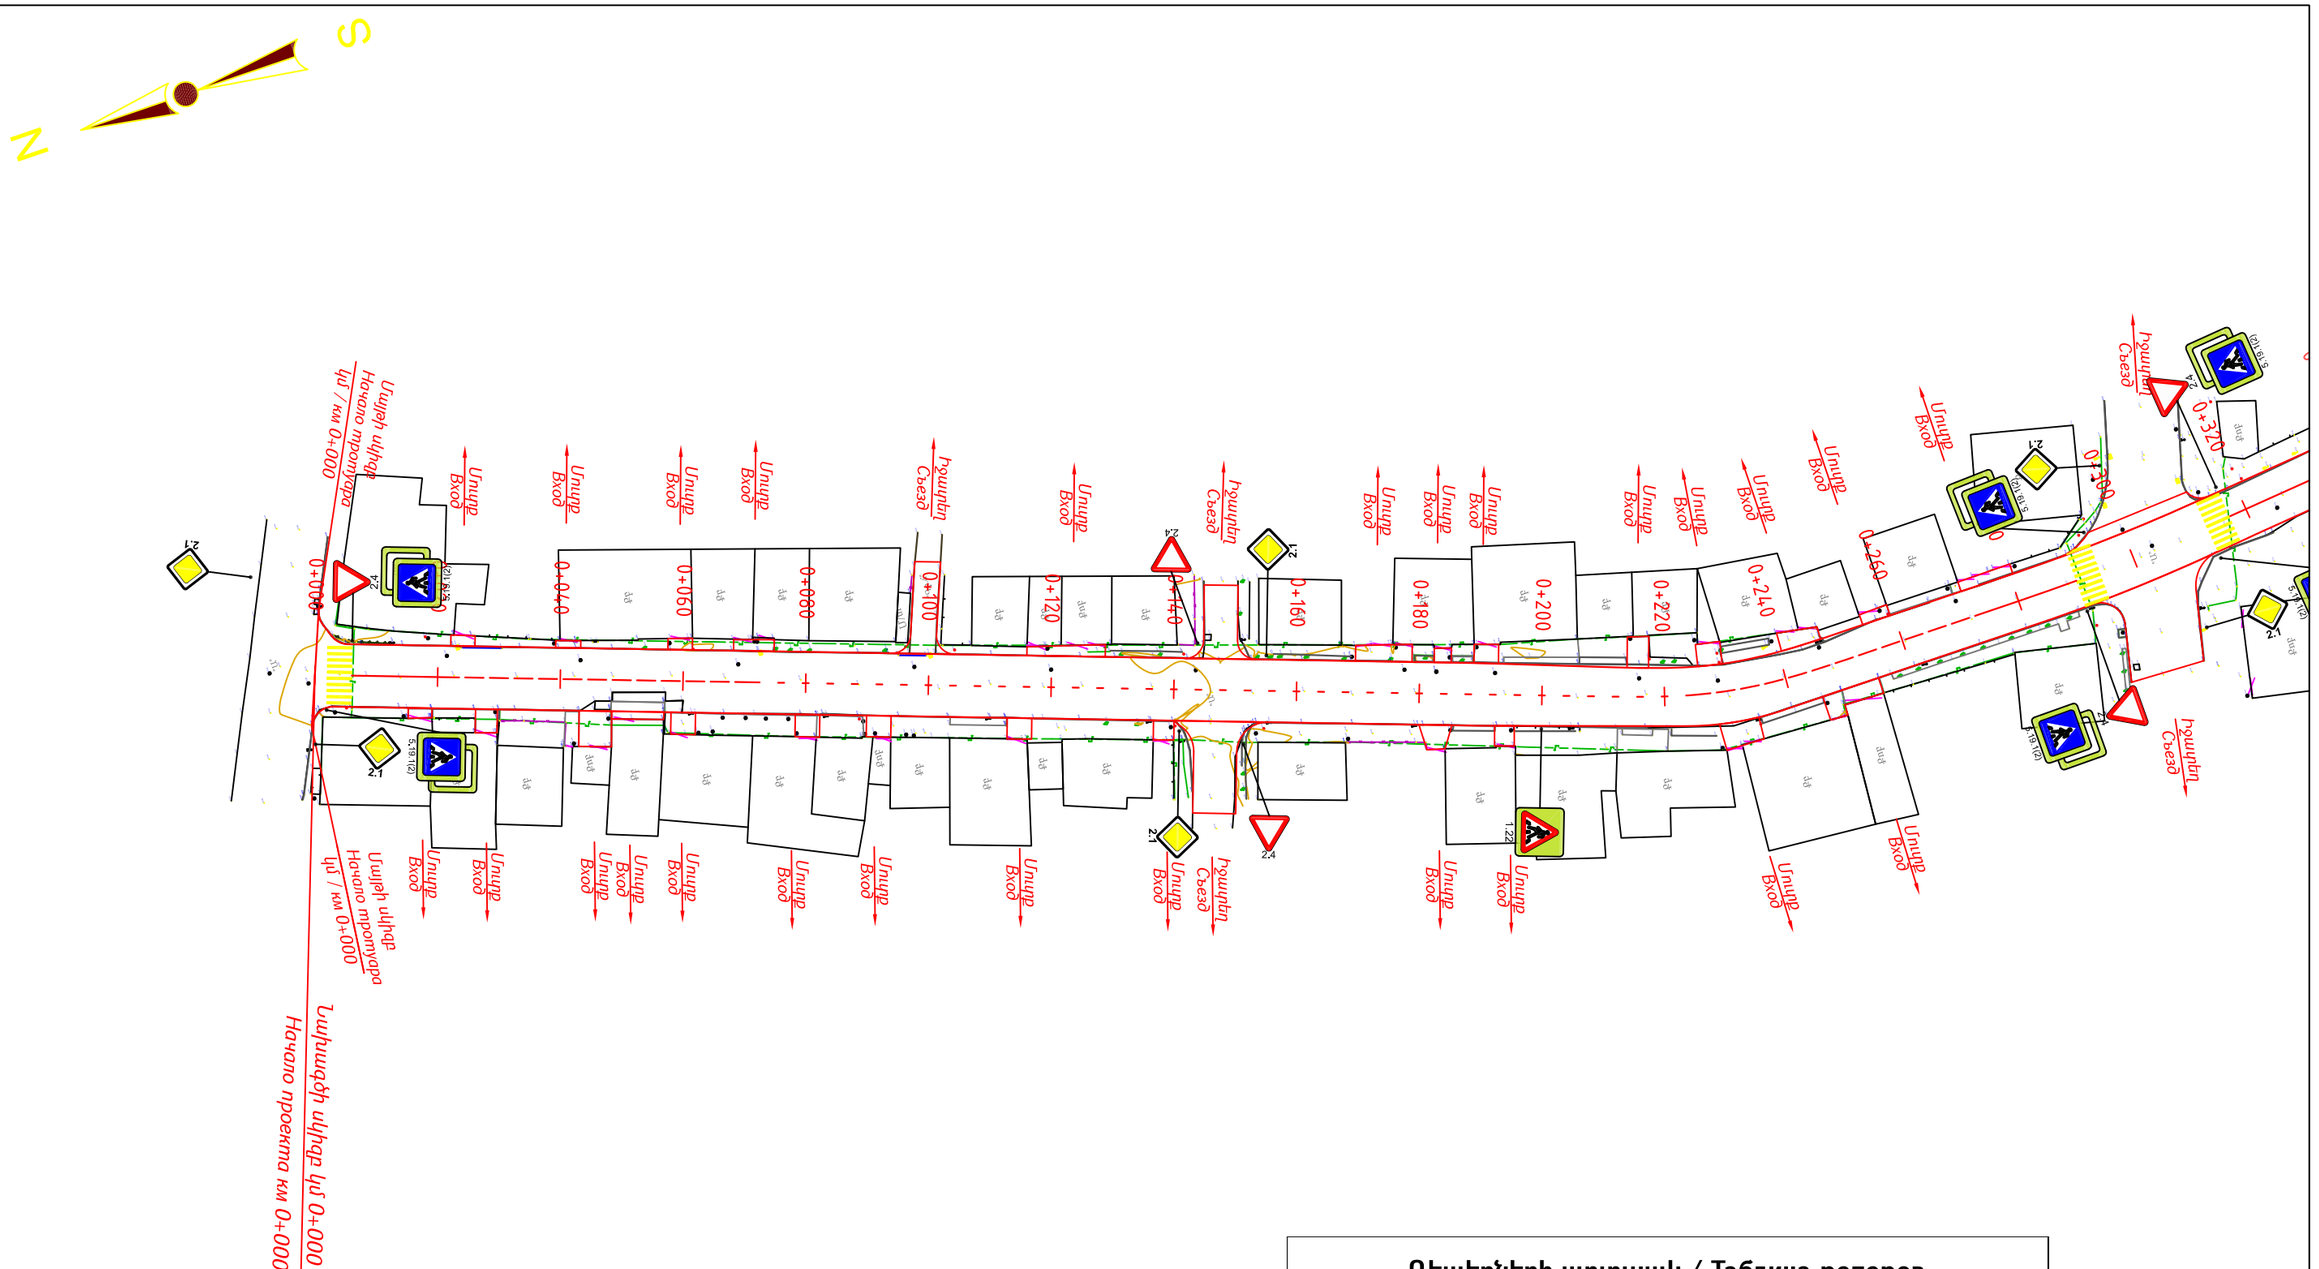

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.ս.

Ռեպերների աղյուսակ / Таблица реперов

Կետի անվանումը Наименование точки	Կոորդինատները / Координаты		Բացարձակ բարձրությունը Абсолютная высота
	X	Y	
Rp1	4447363,675	8438225,954	864,7986
RP2	4448086,22	8438994,736	871,3702
RP3	4447573,201	8438558,341	867,0489
RP4	4447196,823	8438075,244	863,8275

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик

Նախագծի անվանումը / Название проекта
Վաղարշապատ քաղաքի Դանեղյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արմավիր-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Ք-76/ կենտրոնական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում
Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Армавир-Хоронк-Арташен-Тороник-/Р-76/ и участка 300м улицы Данеян в городе Вагаршапат

Գծագիր / Чертеж
Դանեղյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արմավիր-/Ք-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 M-3-26, Вагаршапат-Армавир -/Р-76/ и 300м ул. Данеян
Ճանապարհի անվտանգություն / Безопасность дорожного движения
Նշաններ և գծանշում / Дорожные знаки и разметка
Հատակագիծ / План էջ/стр. 1 - 6

Код документа													
Фаза	Раздел	Проект	Структура	Тип	Номер	Пересмотр							Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа
1	01	046Д	ЗР000	П	0001	00							A1-1:250 A3-1:500
Контактный номер	Գծագրի N / Номер документа						00	08.2025	Окончательная сдача	ВГ	ГД		Վերտրատում Пересмотр
N ՀՀ ԱԻԿՀ ՄՄԶԳԲ 25/30	1-01-046Д-ЗР000-П-0001_00						Վերտրատում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ում կողմից Подготовлено	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобренный	00

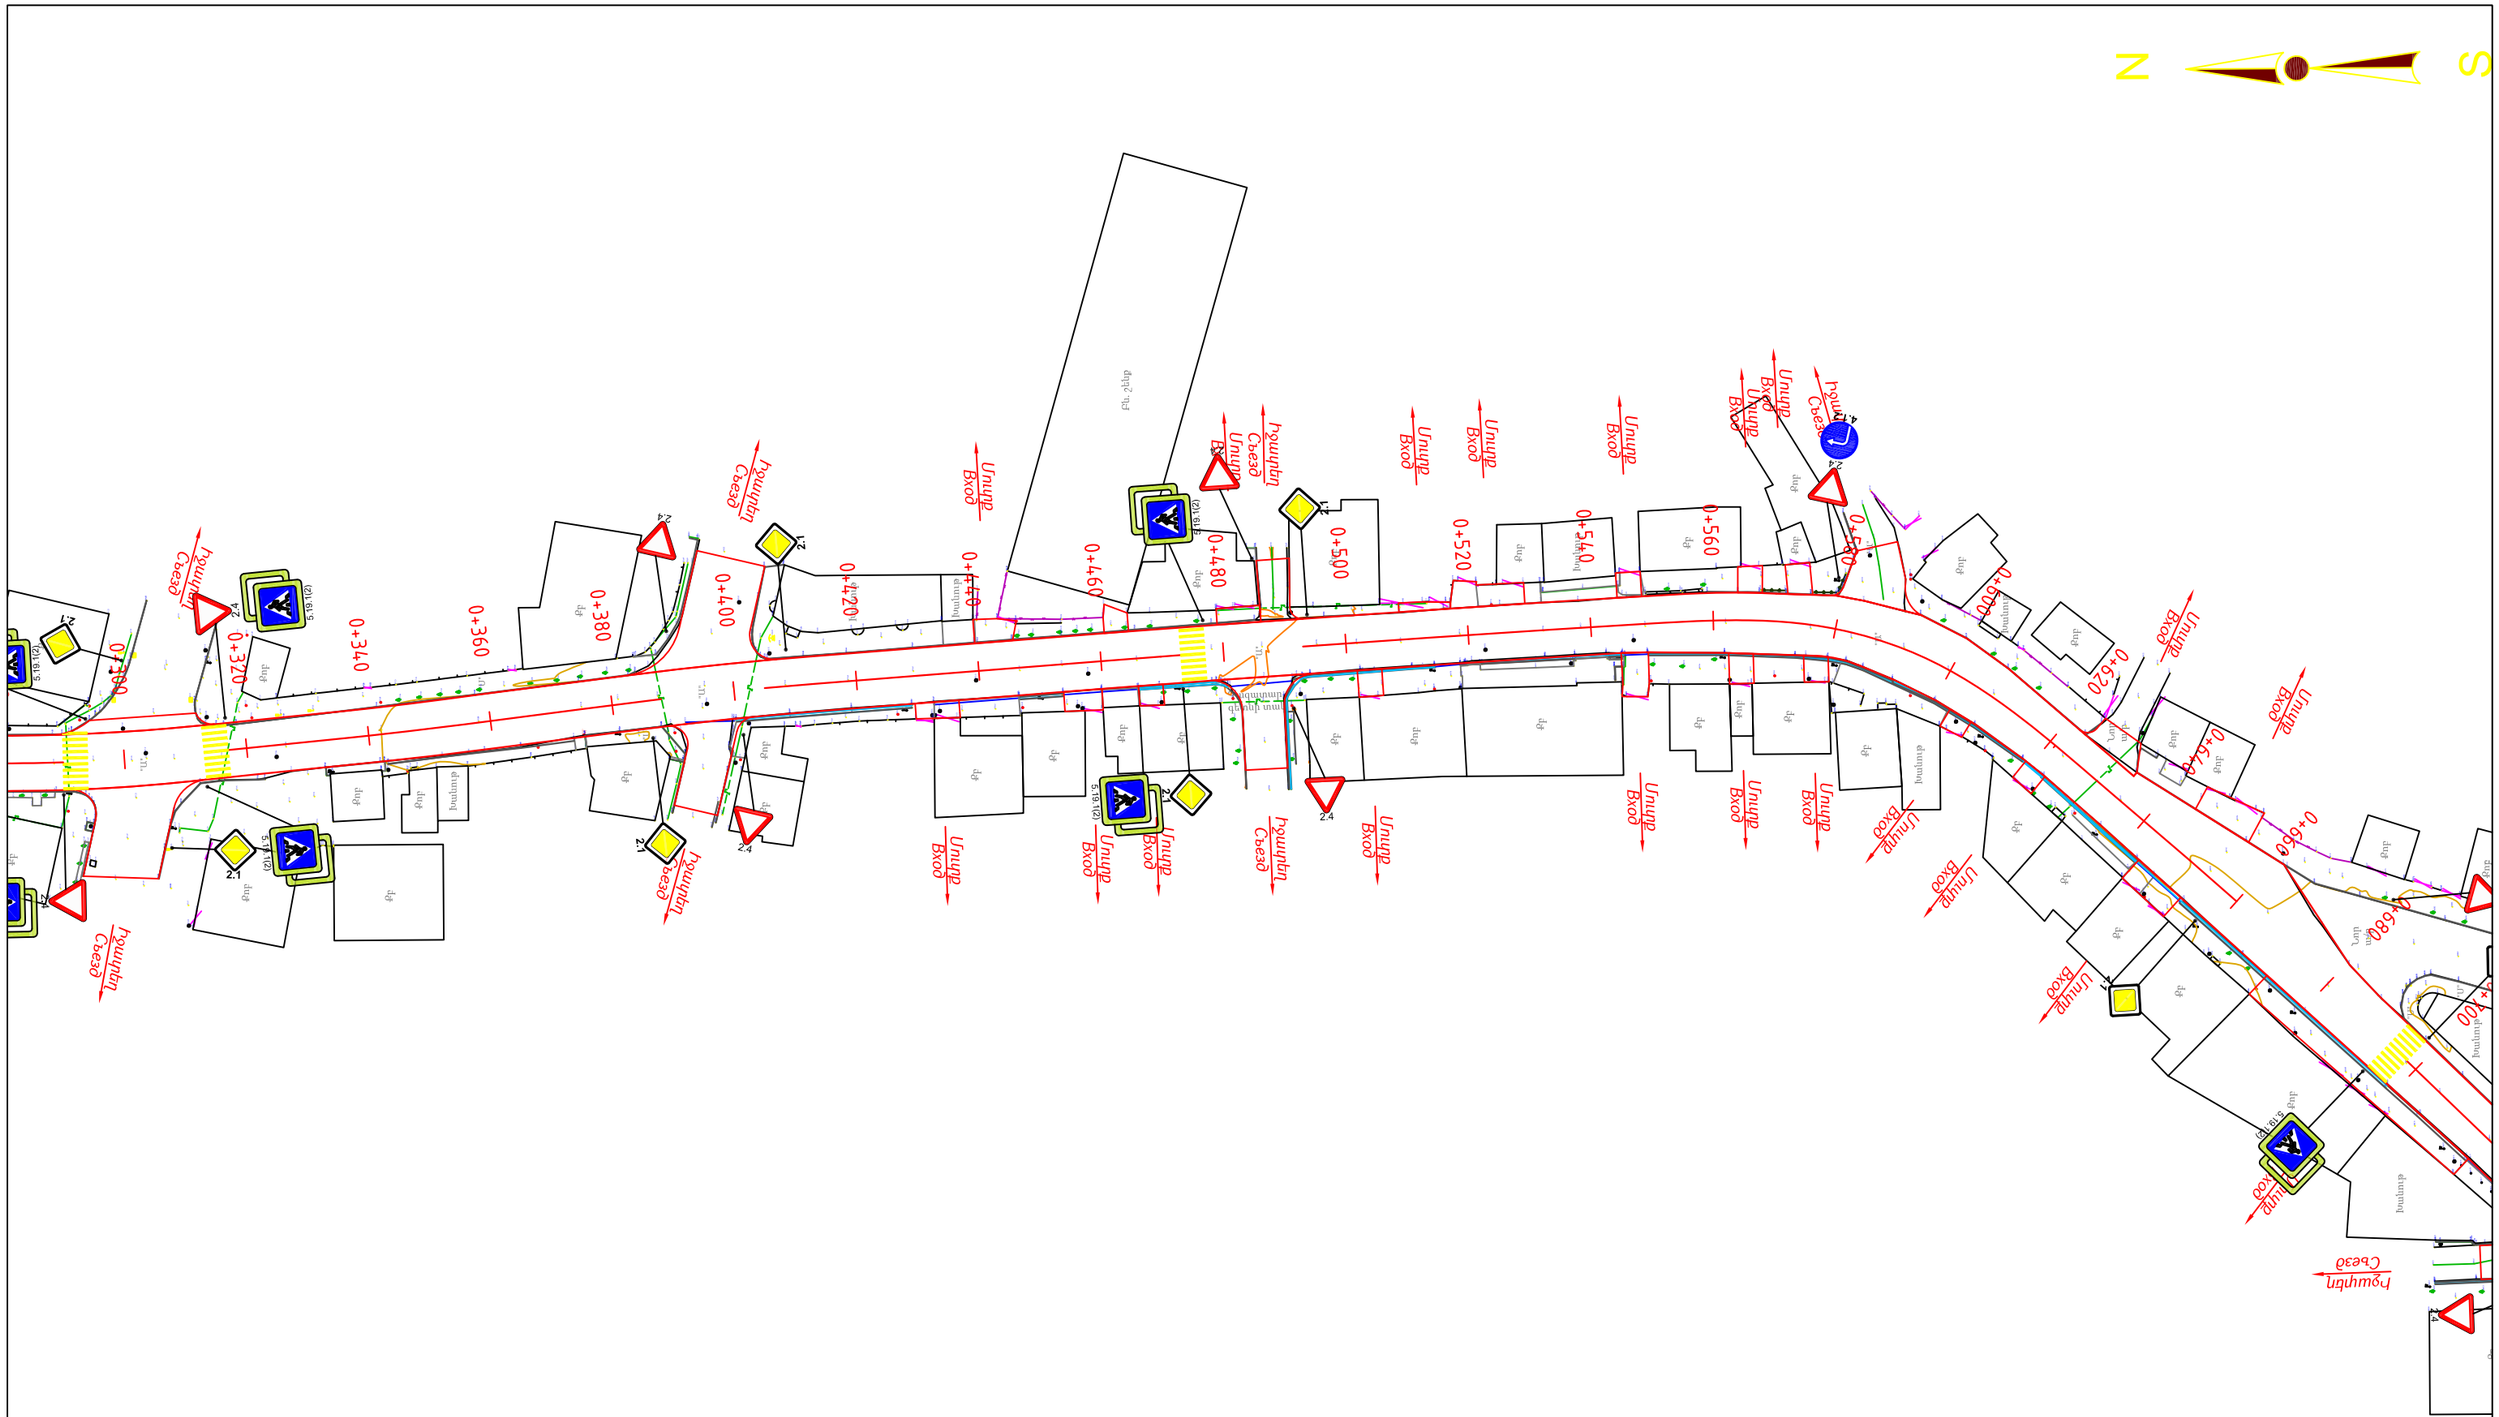
N
S
0+300
0+320
0+340
0+360
0+380
0+400
0+420
0+440
0+460
0+480
0+500
0+520
0+540
0+560
0+580
0+600
0+620
0+640
0+660
0+680
0+700
Ուղղի
Ձեռք
Ուղղի
Ձախ
Ուղղի
Աջ
Ուղղի
Ձախ
Ուղղի
Աջ
Ուղղի
Ձախ
Ուղղի
Աջ

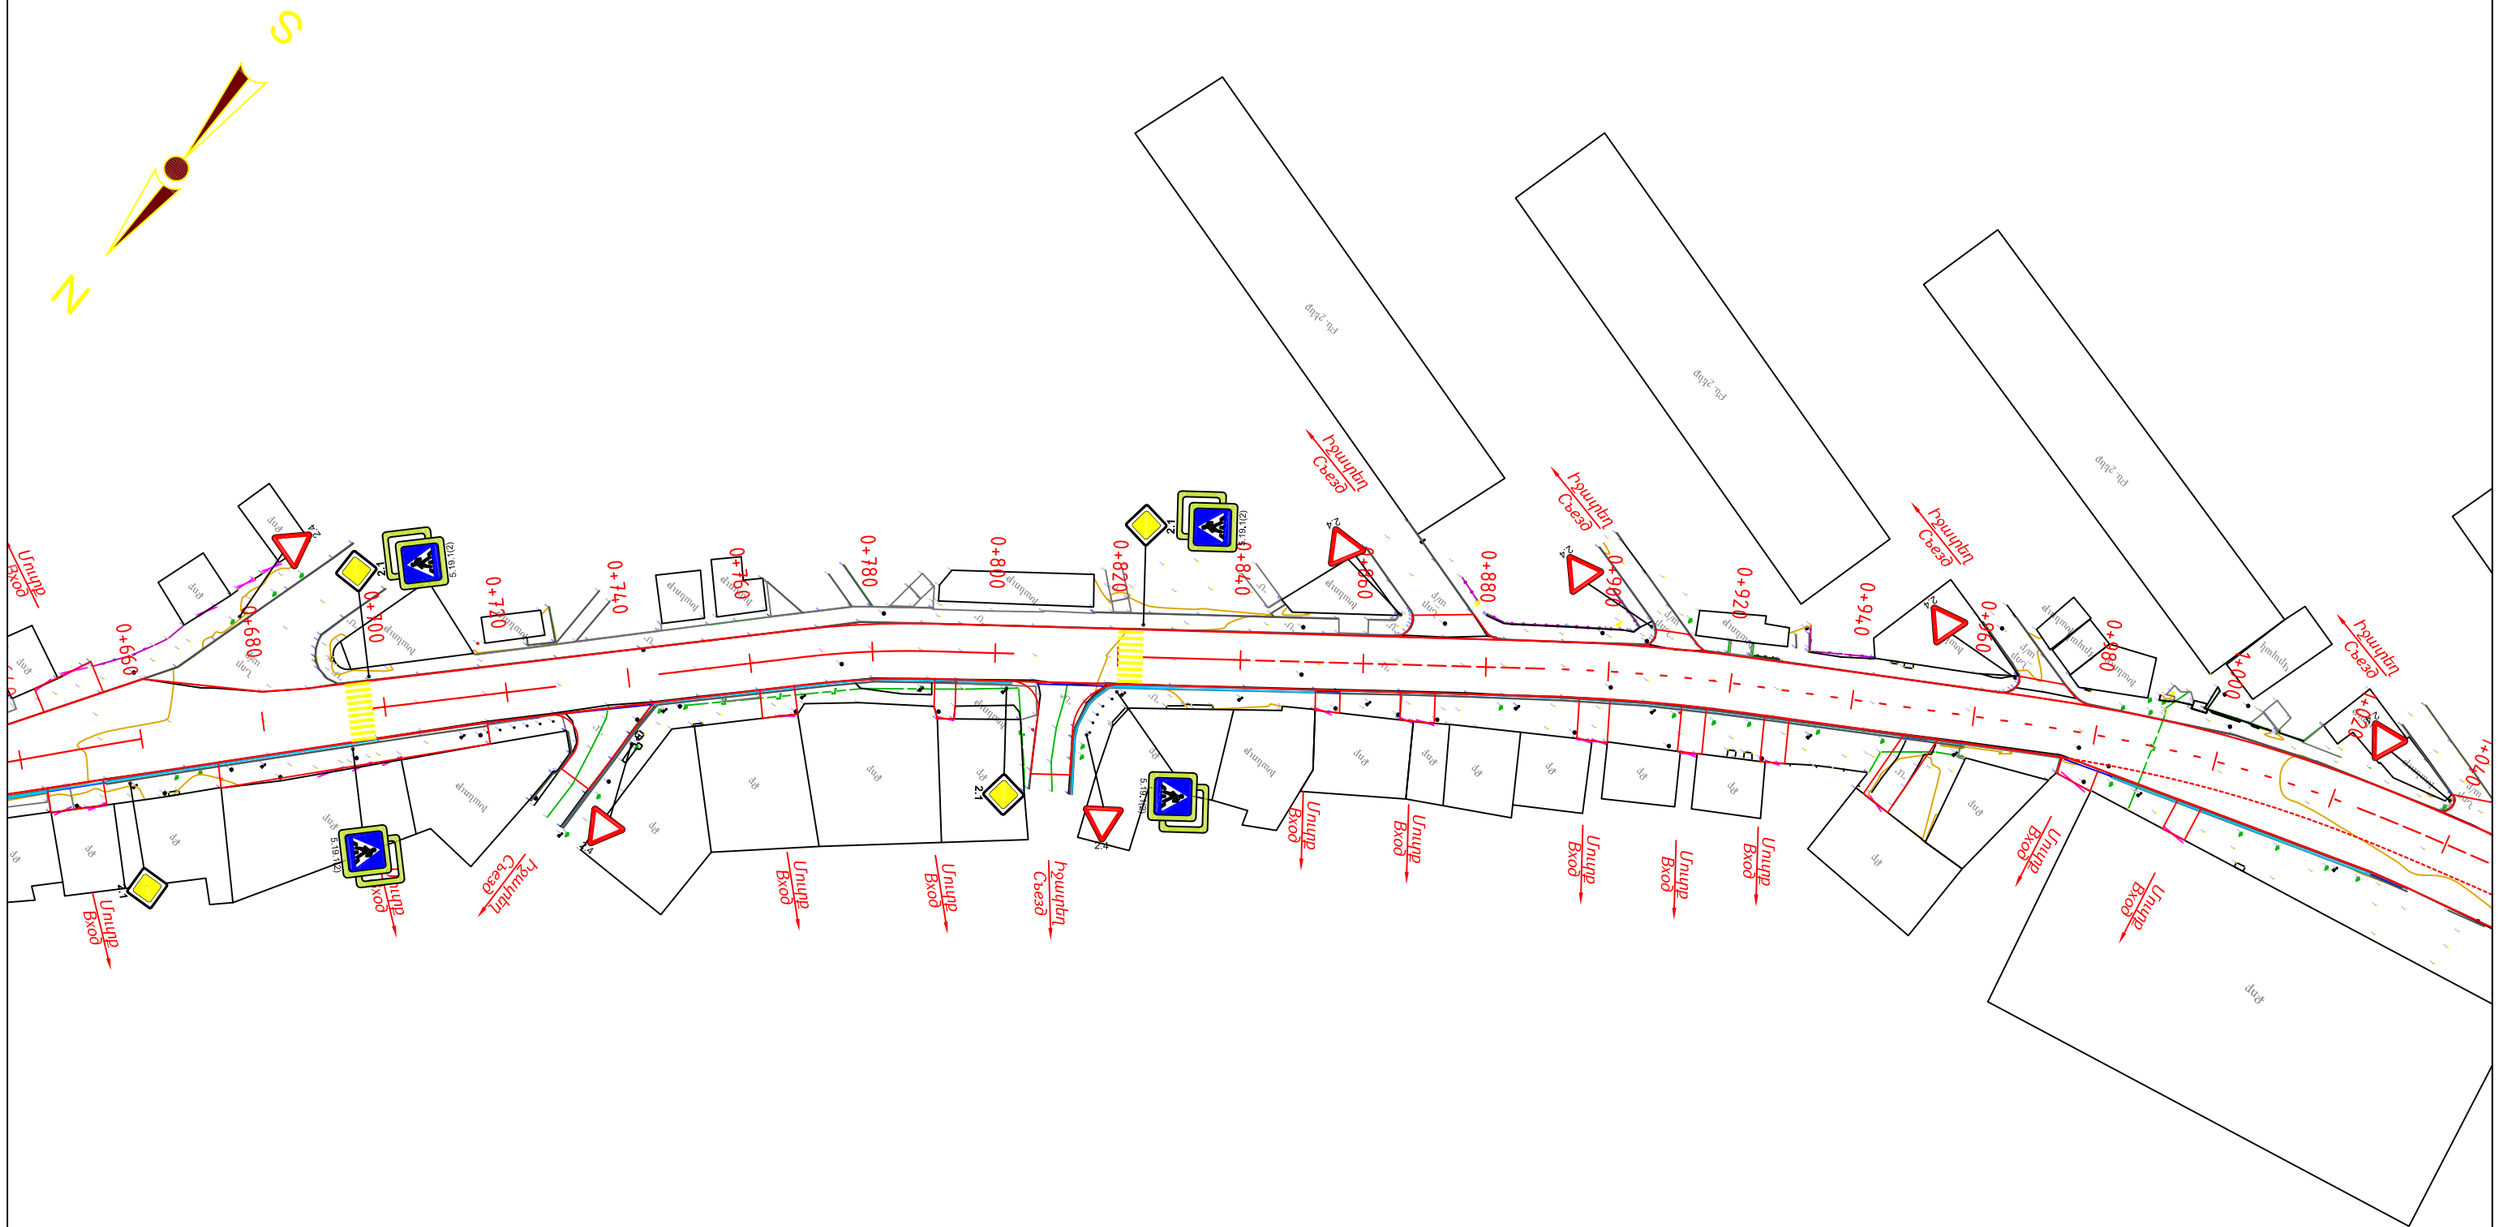
S
N
0+660
0+680
0+700
0+720
0+740
0+760
0+780
0+800
0+820
0+840
0+860
0+880
0+900
0+920
0+940
0+960
0+980
1+000
1+020
Մուտք
Вход
Դուրս
Съезд
Դեպի
Съезд
Մուտք
Вход
Մուտք
Вход
Մուտք
Вход
Դուրս
Съезд
Մուտք
Вход
Մուտք
Вход
Մուտք
Вход

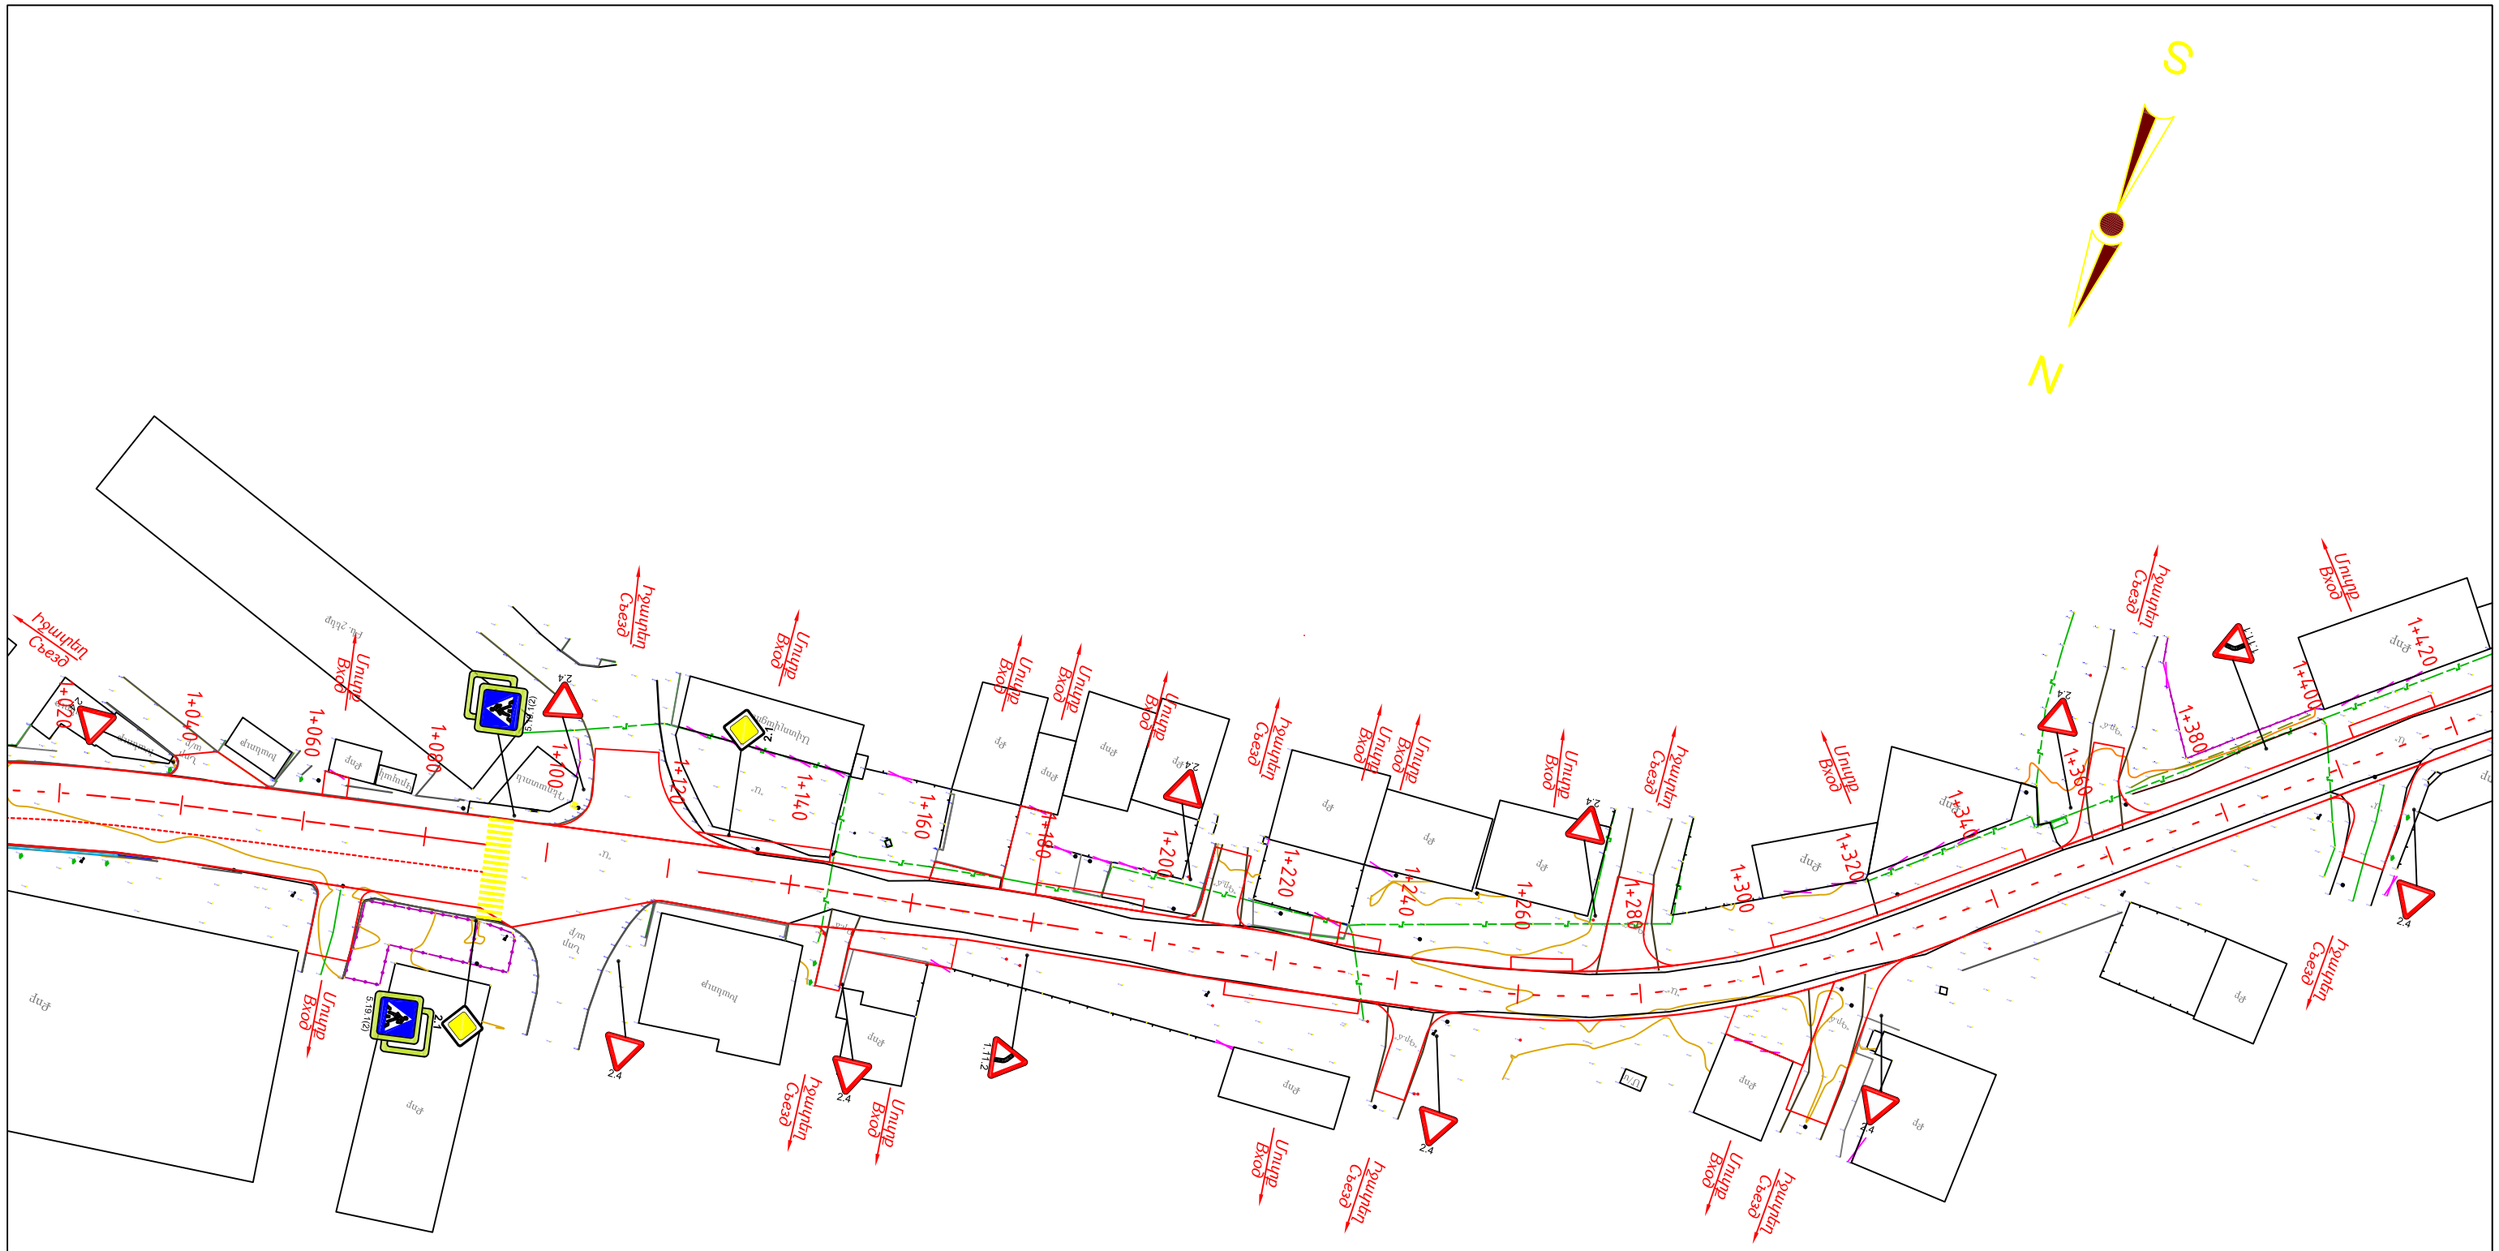

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱՊՁԵՐԻ ՓՈՐՁԱՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
RA ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта	Գծագիր / Чертеж
			Վաղարշապատ քաղաքի Դանոյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արփիմեր-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 Մ-3-26, Վագրաշատ-Արտաշատ-Տարոնիկ-/Հ-76/ փոքր կամուրջների ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Арташат-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Данаян в городе Вагаршапат	Դանոյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արփիմեր-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/կմ0+000-կմ1+605 Մ-3-26, Վագրաշատ-Արտաշատ -/Р-76/ и 300м ул. Данаян Ճանապարհի անվտանգություն / Безопасность дорожного движения Նշաններ և գծանշում / Дорожные знаки и разметка Հատակագիծ / План էջ/стр. 4 - 6

Код документа												Գծագրի մասշտաբ / Масштаб чертежа
Փուլ / Фаза	Բաժին / Раздел	Նախագիծ / Проект	Կառուցվածք / Структура	Տեսակ / Тип	Համար / Номер	Վերանայում / Пересмотр						A1-1:250 A3-1:500
I	01	04ԱԴ	ՅՐ000	Պ	0004	00						
Կոնտակտային համար / Контактный номер		Գծագրի N / Номер документа					00	08.2025	Ավարտական հանձնում / Окончательная сдача	ՎԳ	ԳԴ	Վերանայում / Пересмотр 00
ՀՀ ՀՀՀ ՀՀՀՀՀ 25/30		1-01-04ԱԴ-ՅՐ000-Պ-0004_00					Վերանայում / Пересмотр	Ամսաթիվ / Дата	Նկարագրություն / Описание	Ում կողմից / Подготовлено	Ստուգված է / Проверено	Հաստատված է / Одобренный

N

S

Ելք
Выход

Դադարի տեղ
Место остановки

Ելք
Выход

Դադարի տեղ
Место остановки

Ելք
Выход

Դադարի տեղ
Место остановки

Ծանոթություն

1. Կոորդինատային համակարգը՝ WGS-84 (ARMREF02-ARMWGS), բարձունքային համակարգը՝ Բալթիան 1977թ.:
2. Հորիզոնականների անկումը՝ 1.0մ:

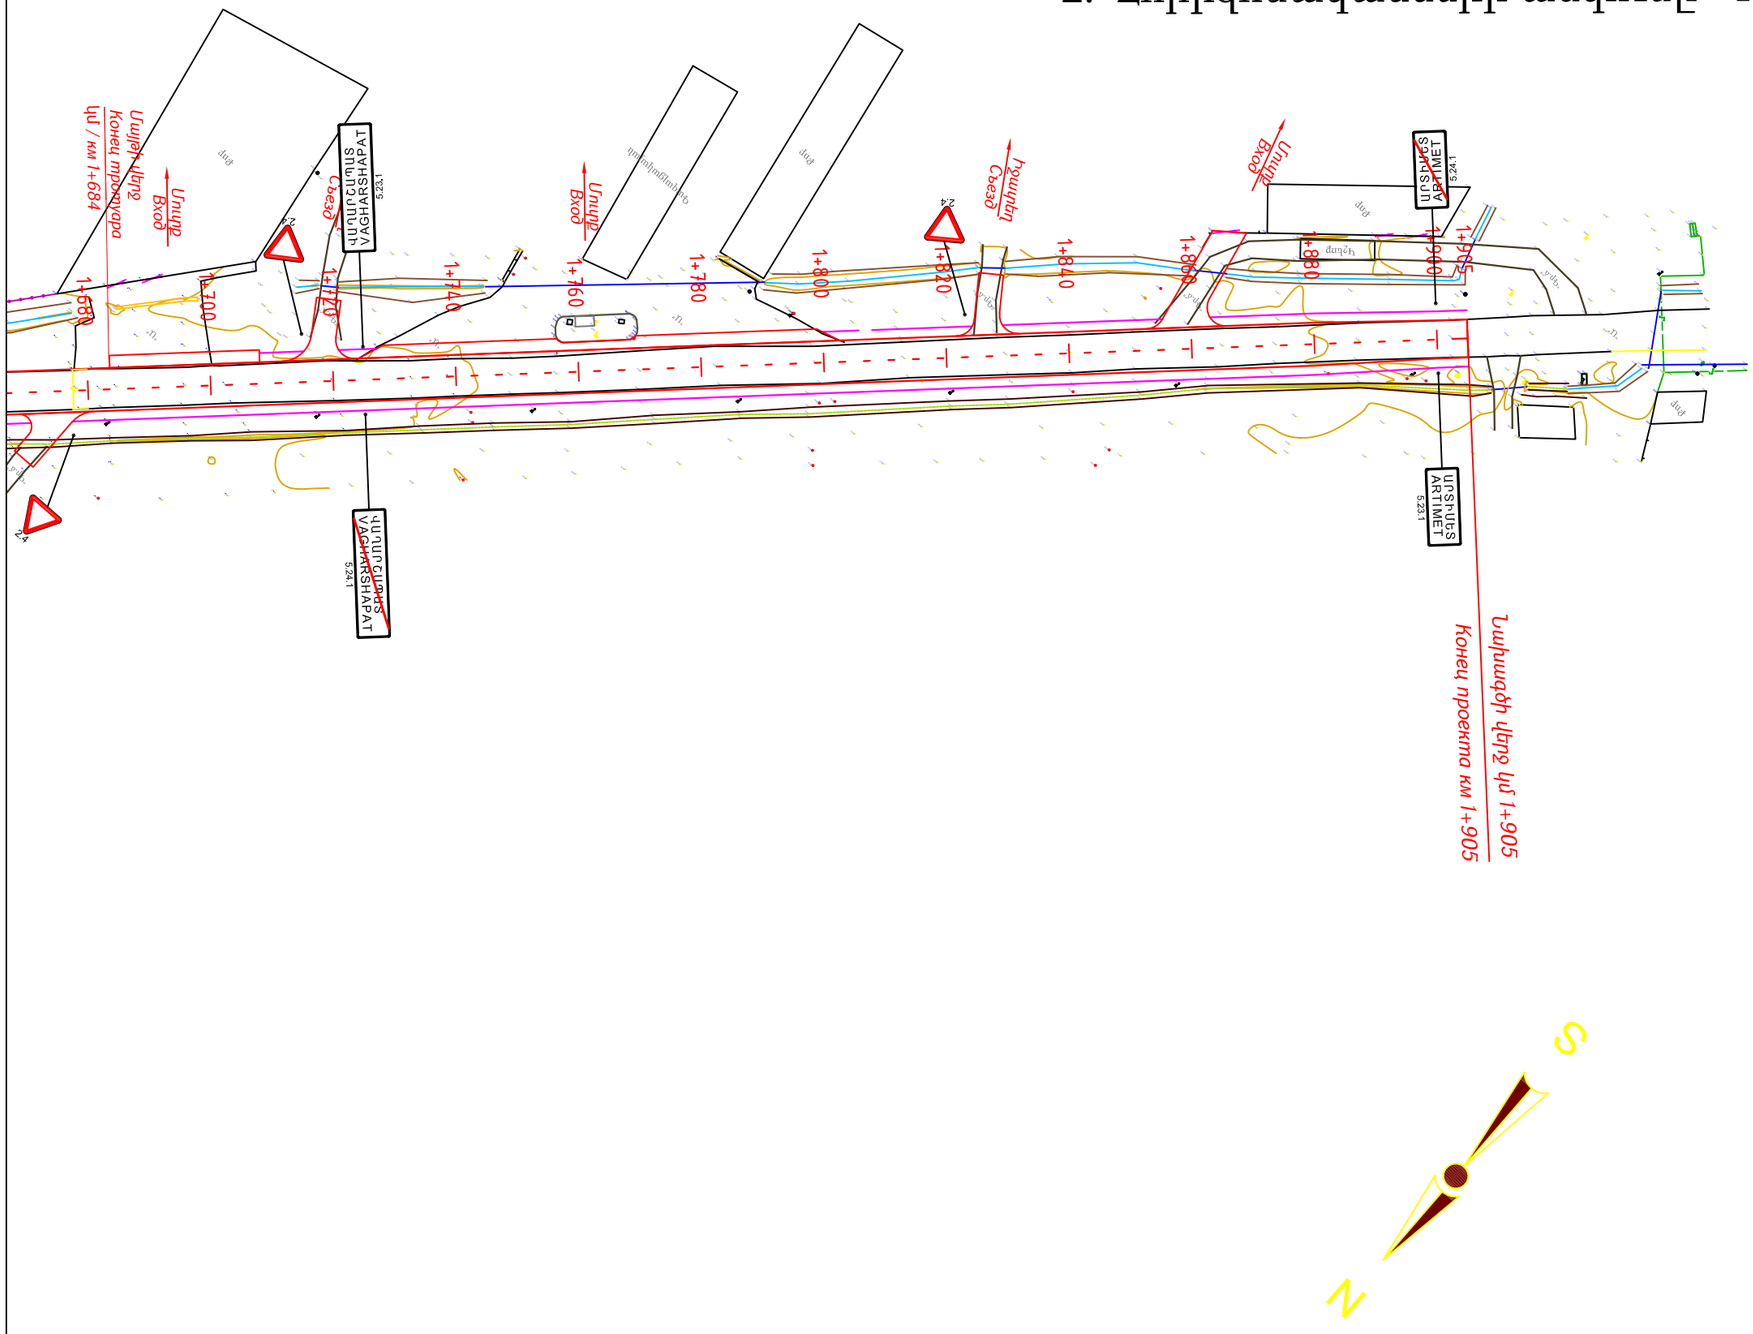

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта Վաղարշապատ քաղաքի Դանդան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արփիմեր-Խոդոնեք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодороги местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Арататшен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Данян в городе Вагаршапат	Գծագիր / Чертеж Դանդյան փ. 300մ և S-3-26, Վաղարշապատ-Արփիմեր-/Հ-76/ կմ0+000-կմ1+605/км0+000-км1+605 М-3-26, Вагаршапат-Артимет -/Р-76/ и 300м ул. Данян Ճանապարհի անվտանգություն / Безопасность дорожного движения Նշաններ և գծանշում / Дорожные знаки и разметка Հատակագիծ / План էջ/стр. 6 - 6	Код документа													Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа A1-1:250 A3-1:500
				Փուլ Фаза	Բաժին Раздел	Նախագիծ Проект	Կառուցվածք Структура	Տիպ Тип	Համար Номер	Տարբերակ Пересмотр						
				I	01	046Д	ЗР000	П	0006	00						
			Կոնտակտային համար N <<< ШЧЧ ИЛЧЬ 25/30	Գծագրի N / Номер документа 1-01-046Д-ЗР000-П-0006_00							00 Վերանայում Пересмотр	08.2025 Ամսաթիվ Дата	Окончательная сдача Նկարագրություն Описание	ВГ Ով կողմից Подготовлен	ГД Սկզբունքներ է Проверено	Համաձայնեցված է Одобренный	Վերանայում Пересмотр 00

Բացատրագիր

1. Ներածություն

Վաղարշապատ քաղաքի Դանղյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ – Խորոնք – Առատաշեն – Տարոնիկ - /Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգման նախագիծը, կազմված է 2025թ, համաձայն ՀՀ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից տրված առաջադրանքի:

Գոյություն ունեցող ճանապարհի նկարագրությունը

Գոյություն ունեցող ճանապարհը գտնվում է Վաղարշապատ քաղաքում, սկիզբ է առնում Թումանյան փողոցից անցնում է Հ. Դանղյան և Չարենցի փողոցներով: Նախագծվող ճանապարհահատվածը ավարտվում է Արտիմետ գյուղի մատույցներում: Գոյություն ունեցող ճանապարհի ծածկը ասֆալտբետոն է, որը հիմնականում մաշված է և քայքայված: Գոյություն ունեցող ճանապարհի երկայնական թեքությունները նորմաների սահմաններում են:

Ջրահեռացումը մակերեսային է, որը իրականացվում է երթևեկային մասի եզրերում գոյություն ունեցող քարից վաքերով կամ եզրաքարի կողքով դեպի հատող փողոցներ: Ճանապարհահատվածում բացակայում են ճանապարհային նշանները և գծանշումը:

Կմ0+300-կմ1+110 հատվածում ճանապարհի ձախ կողմով անցնում են <<ՋԻԷՆՍԻ – ԱԼՖԱ>> ՓԲԸ-ին պատկանող կապի վերգետնյա մալուխներ: Ճանապարհի ամբողջ երկարությամբ աջ և ձախ մայթերով կամ կողնակներով անցնում են նաև <<Տելեկոմ Արմենիա>> ԲԲԸ- -ին պատկանող կապի ստորգետնյա և վերգետնյա մալուխներ:

ճանապարհի աջ կամ ձախ կողմով անցնում են <<ՀԷՑ>> ՓԲԸ-ին պատկանող վերգետնյա էլեկտրահաղորդման գծեր:

Շինարարական աշխատանքները կատարել կոմունիկացիաների տերերի ներկայացուցիչների ներկայությամբ:

Մինչև շինարարական աշխատանքները սկսելը անհրաժեշտ է տեղյակ պահել կոմունիկացիաների տերերին նրանց տեղափոխման մասին: Համաձայն <<Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, (բաժին 12 կետ 3) ստորգետնյա և վերգետնյա կոմունիկացիաների տեղափոխումը պարտավոր է իրականացնել սեփականատերը:

Նորմեր

Շինարարական աշխատանքները կատարելիս անհրաժեշտ է ղեկավարվել ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում», ՀՀՇՆ 22-01-2024 «Շինարարական կլիմայաբանություն», ՀՀՇՆ 52-01- «Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ», ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 «Կոյուղի. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ», ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ», ՀՀՇՆ 13-02-2022 «Անվտանգության տեխնիկան շինարարությունում» և ՀՀՇՆ 30-02-2022 «Տարածքի բարեկարգում» շինարարական նորմերով:

2. Տեխնիկական պարամետրեր

Հաշվի առնելով այն հագամանքը, որ ճանապարհը անցնում է բնակավայրով, նախագծային աշխատանքները հնարավորինս իրականացվել են համաձայն գործող նորմերի և տիպային նախագծերի, պահպանելով գոյություն ունեցող ճանապարհի պարամետրերը:

- Հողային պաստառի լայնությունը 10,0 – 18.7մ
- Երթևեկային մասի լայնությունը 7,0 – 14,8մ
- Մայթերի միջին լայնությունը 2,1 մ
- Կողնակների լայնությունը 1,5մ
- Ամրացվող եզրային շերտի լայնությունը 0,5մ

Հիմնվելով գեոդեզիական ակնադիտական, երկրաբանական, շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումների ուսումնասիրությունների վրա նախագծով նախատեսված է իրականացնել հետևյալ հիմնական աշխատանքները:

- Ջրահեռացման համակարգի վերականգնում (ստորգետնյա ջրահեռացման համակարգի և կողային առուների կառուցում)
- Ճանապարհային հագուստի կառուցում
- Ճանապարհի կահավորում (իջատեղեր, մուտքեր, մայթեր, ճանապարհային նշաններ, գծանշում):

  Օգտագործվող նյութերը և կոնստրուկցիաները պետք է համապատասխանեն նորմատիվային փաստաթղթերին:

3. Հատակագիծ և երկայնական պրոֆիլ

Ճանապարհի հատակագիծը և երկայնական թեքությունները չեն փոփոխվել : Նախագծվող ա/ճ-ի երկարությունը 1,905կմ է:

4. Հողային պաստառ

Նախագծում ընդունված հողային պաստառի կոնստրուկցիան և տիպերը բավարարում են գործող տեխնիկական նորմաներին և պահանջներին:

Տեղանքի ռելիեֆի պայմաններից և բնահողերի բնութագրից ելնելով հողային պաստառի կայունությունը հնարավոր է ապահովել կառուցման կանոնների ու ջրահեռացման պահանջների պահպանման դեպքում:

Հողային պաստառի կառուցման համար անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ աշխատանքները՝

Հանույթ՝ 5205մ^3, այդ թվում՝ 9.6 IV – 5205մ^3, լիցք – 140մ^3:

Նախագծով նախատեսված է կողային առուների կառուցում 266մ^3, այդ թվում՝
9.6 IV - 266մ^3

Հողային աշխատանքների տեղերը և ծավալները բերված են համապատասխան գծագրերում և ամփոփագրերում:

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____» _____20 թ.r.y.

5.Կողնակներ

Կողնակների լայնությունն է 1,5մ

Կողնակների լիցք $h_{միջ}$=20սմ	135	մ^3
Կողնակների ամրացում h=11սմ ԳՕՍՏ 25607-2009	675	մ^2

Աշխատանքների տեղերը և ծավալները բերված են համապատասխան գծագրերում և ամփոփագրերում:

6. Ճանապարհային հագուստ

Ճանապարհային հագուստի կառուցման համար նախատեսված են հետևյալ հիմնական աշխատանքները՝

Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում հմիջ=13սմ	2142,8	մ^2
Հատիկավոր ենթահիմք, (խճավազային շերտ C-4) h=12 սմ ԳՕՍՏ 25607-2009	18137,49	մ^2
Խճավազային հիմք (C - 5) h = 20սմ ԳՕՍՏ 25607-2009	17489,49	մ^2
Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով ԳՕՍՏ Ռ 58952.1-2020	17319,24	մ^2
Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ ԳՕՍՏ 9128-2013	17319,24	մ^2
Մանրահատիկ խիտ, տաք ա/բ h=5սմ "Բ" տիպի ԳՕՍՏ 9128-2013	17319,24	մ^2

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԳԵՏՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.

Աշխատանքների տեղերը և ծավալները բերված են համապատասխան գծագրերում և ամփոփագրերում:

7. Ջրթող կառուցվածքներ

Գոյություն ունեցող միակ մետաղական խողովակը ոռոգման է d=0,630մ տրամագծով: Նախագծով նախատեսված է այդ խողովակի երկարացում:
Բնակավայրի սահմաններում նախատեսված է ստորգետնյա ջրահեռացում: Բնակավայրից դուրս ջրահեռացումը իրականացվում է կողային առվով:

Աշխատանքային ծավալները տրված են համապատասխան ամփոփագրերում:

8. Ճանապարհահատվածի կահավորում

ա) Իջատեղեր և մուտքեր

Իջատեղերում և մուտքերում նախատեսված է իրականացնել գոյություն ունեցող ծածկի, քանդում 51,64մ^3, Ե տիպի մանրահատիկ ա/բ ծածկ h=5սմ ԳՕՍՏ 9128-2013, և խճավազային հիմք (c-5) h=15սմ – 2077,03մ^2 ԳՕՍՏ 25607-2009:
Ե տիպի մանրահատիկ ա/բ ծածկ h=4սմ, խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ ԳՕՍՏ 9128-2013, և խճավազային հիմք (c-5) h=20սմ – 3076,59մ^2 ԳՕՍՏ 25607-2009:
Իջատեղերում նախատեսված է 7գծմ մետաղական խողովակ d=0.630վ:
Աշխատանքային ծավալները տրված են համապատասխան գծագրերում և ամփոփագրերում:

բ) Մայթեր

Գոյություն ունեցող մայթերի վերականգնման ա՛խատանքներում ընդգրկված են՝ բազալտից 15x30սմ եզրաքարերի քանդում՝ 2742,7գծմ, 10x20սմ բազալտե եզրաշարի քանդում 10,3գծմ և 8x20սմ հավաքովի բետոնե եզրաշարի քանդում 23,5գծմ և մայթի ծածկի քանդում 4992,2մ^2: Մայթերի վերականգնումը նախատեսված է, իրականացնել բետոնե ձևավոր սալիկներով՝ ծածկ h=6սմ և ցեմենտավազային չոր խառնուրդով հիմք h$_{միջ}$=9սմ, 5790,1մ^2 , բազալտե եզրաքար 15x30սմ 2683,3գծմ ԳՕՍՏ 32018-2012 և ԳՕՍՏ 32961-2014, բազալտե եզրաքար 10x20սմ 756,1գծմ ԳՕՍՏ 32018-2012 և ԳՕՍՏ 32961-2014, բազալտե եզրաշար 10x20 սմ 983,8գծմ ԳՕՍՏ 13015-2012 և ԳՕՍՏ 32961-2014, հավաքովի բետոնե եզրաշար 8x20սմ 1053,7գծմ ԳՕՍՏ 13015-2012: Նախագծով նախատեսված է նաև սիզամարգի և ծառաբների կառուցում համապատասխանաբար 389,15մ^2 և 108,1մ2 մակերեսով:

Սալիկի ձևը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Աշխատանքային ծավալները տրված են համապատասխան գծագրերում և ամփոփագրերում:

գ)Ճանապարհային նշաններ

Երթևեկության կազմակերպման և անվտանգության նպատակով նախատեսված է նոր ճանապարհային նշանների տեղադրում 85 հատ:
Նշանները նախատեսված են համապատասխան գործող ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004 պետական ստանդարտի:

դ) երթևեկային մասի գծանշում

Երթևեկային մասի գծանշումը նախատեսված է իրականացնել թերմոպլաստով h=3մմ, ԳՕՍՏ Ռ 51256-2018 :
Գծանշման ընդհանուր մակերեսը կազմում է՝ 214.29 մ^2:

9. Շինարարության արտադրության կազմակերպում (համաձայն ՀՀՇՆ 1-3.01.01-2008)

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Շինարարական արտադրության կազմակերպման նպատակն է՝ կազմակերպչական, տեխնիկական և տեխնոլոգիական նպատակաուղղված համալիր միջոցառումների կիրառման արդյունքում ապահովել՝ սահմանված ժամկետում և պատշաճ որակով օբյեկտի շահագործումը:

Շինարարական արտադրության կազմակերպումն ապահովում է՝

1) օբյեկտի շինարարության բոլոր մասնակիցների համաձայնեցված աշխատանքը՝ Պատվիրատուի (գլխավոր կապալառուի) հետ իրենց գործունեության համակարգմամբ,

2) նյութական ռեսուրսների համալիր մատակարարումը՝ հաշվարկված շենքի, շինության, հանգույցի, տեղամասի, սեկցիայի, հարկի, հարկաբաժնի համար օրացուցային գրաֆիկներով նախատեսված ժամկետներում,

3) շինարարական, մոնտաժային ու հատուկ շինարարական աշխատանքների կատարումը տեխնոլոգիական հաջորդականության պահպանմամբ և տեխնիկապես հիմնավորված համատեղմամբ,

4) անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը,

5) շրջակա միջավայրի պահպանության պահանջների ապահովումը:

2. Յուրաքանչյուր օբյեկտի շինարարությունն անհրաժեշտ է իրականացնել շինարարության կազմակերպման և աշխատանքների իրականացման տեխնոլոգիաների վերաբերյալ նախօրոք ընդունված լուծումների հիման վրա, որոնք պետք է մշակված լինեն շինարարության կազմակերպման նախագծում և աշխատանքների կատարման նախագծում: Շինարարության կազմակերպման նախագծի և աշխատանքների կատարման նախագծի կազմն ու բովանդակությունը պայմանավորված են շինարարության բարդության աստիճանով՝ համապատասխան սույն նորմերի

3. Մինչև շինարարության սկիզբը՝ անհրաժեշտ է շինարարության կատարման նախագծի լուծումներին համապատասխան իրականացնել տեղում շինարարական հրապարակի (ուղեգծի) հատկացումը, շինարարական հրապարակի անհրաժեշտ ցանկապատումը (պահպանական, պաշտպանական կամ ազդանշանային), երկրաբաշխական նշահարման հիմքի ստեղծումը, մոտեցման ճանապարհների կառուցումը, պահեստային տնտեսության ստեղծումը և շինարարության կարիքների համար անհրաժեշտ ծավալի կենցաղային նշանակության ու կոմունալ տնտեսության շինությունների նախապատրաստումը՝ հաշվի առնելով գոյություն ունեցող շենքերի ու շինությունների այդ նպատակների համար ժամանակավոր օգտագործման հնարավորությունը:

4. Մինչև շինարարության սկիզբը՝ անհրաժեշտ է հասարակությանն իրազեկելու նպատակով շինարարության համար հատկացված շինհրապարակի ցանկապատի /այդ թվում՝ ճանապարհաշինական աշխատանքների ուղեգծի/ կամ մեկ այլ առավել տեսանելի տեղամասում տեղադրել պատվիրատու և կապալառու կազմակերպությունների տվյալները /անվանում, էլեկտրոնային հասցե, հեռախոսահամար/, ծրագրի անվանման ու նպատակային նշանակության, շինարարական աշխատանքների սկզբի և ավարտի ժամկետների մասին տեղեկատվություն պարունակող վահանակներ, մինչև ավարտված շինարարության փաստագրումը դրանք պահպանելու պայմանով:

5. Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ կապալառուն պետք է օբյեկտի սկզբում և վերջում տեղադրի համապատասխան տեղեկատվական նշաններ:

6. Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական առաջին օգնության պարագաներով: Գիշերային պայմաններում շինարարական աշխատանքների իրականացման դեպքում կապալառուն պետք է ապահովի շինհրապարակի և աշխատանքների կատարման վայրի համապատասխան լուսավորությունը:

7. Աշխատանքը պետք է կազմակերպել այնպես, որ ապահովվի մարդկանց անվտանգությունն ու հարմարությունը և պաշտպանի տեղամասին մոտ եղած բնակիչներին և նրանց ունեցվածքը: Պետք է ապահովել հանրային երթևեկությունը նորոգվող տեղամասի հարակից ու տեղամասի սահմաններում գտնվող ճանապարհների վրա՝ մինչև աշխատանքն ընդունվի: Կապալառուն պետք է համագործակցի տեղի ճանապարհային ոստիկանության հետ և ձեռք բերի երթևեկության կազմակերպման պլանի իրականացման համար պահանջվող բոլոր թույլտվությունները:

8. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում պետք է ապահովել մուտքեր՝ իջատեղերի, ճանապարհների, փողոցների, ձեռնարկությունների տարածքների, կայանատեղերի, բնակելի վայրերի, ավտոտնակների և այլ օբյեկտների համար, երթևեկելի մասից հեռացնել հողի կուտակումներն ու այլ նյութերը:

9. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում, երբ ճանապարհը բաց է հանրային երթևեկության համար, շինարարական գործողությունները անհրաժեշտ է սահմանափակել.

- պետք է ապահովել առնվազն 3,5 մ լայնությամբ երթևեկության գոտիներ
- կայանատեղերը պետք է տեղադրել երթևեկելի գոտուց առնվազն 4 մ հեռու կամ երթևեկության հաստատված արգելապատնեշներից այն կողմ,
- սարքավորումները պետք է բանեցնել երթևեկության ուղղությամբ, եթե դա գործնականում կիրառելի է,
- կից երթևեկության գոտիների շինարարությունը պետք է ավարտել նույն օրը, նույն մակարդակի վրա, բացի այն դեպքերից, երբ անկումները գերազանցում են 75 մմ-ը և բարձրություններն ունեն 1:3 հարաբերություն: Այն դեպքերում, երբ կից գոտիների անկումները գերազանցում են 75 մմ-ը և բարձրություններն ունեն 1:3 հարաբերություն՝ աշխատանքը կարող է թողնվել հաջորդ օրվան: Տվյալ դեպքում գիշերվա համար պետք է տեղադրել <<Անհարթ ծածկ>> զգուշացնող նշաններ, լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներ և լուսանդրադարձնող ժապավեններով ամրացված արգելափակոցներ:

Շինարարական արտադրության նախապատրաստում

10. Օբյեկտի շինարարության նախապատրաստումը պետք է նախատեսի ինժեներատեխնիկական անձնակազմի կողմից նախագծային փաստաթղթերի (ներառյալ գործող կազմակերպության վերակառուցման դեպքում կոնստրուկցիաների տեխնիկական հետազննության արդյունքների փաստաթղթերի) ուսումնասիրություն, շինարարության պայմաններին մանրազնին ծանոթություն, արտահրապարակային ու ներհրապարակային

նախապատրաստական աշխատանքներ, շենքերի, շինությունների և նրանց մասերի կառուցման, ինչպես նաև անմիջական նախապատրաստական փուլի աշխատանքների իրականացման նախագծերի մշակում՝ հաշվի առնելով բնապահպանական անվտանգության պահանջները:

11. Յուրաքանչյուր շինարարական օբյեկտում անհրաժեշտ է՝

1) լրացնել աշխատանքների վարման մատյան,

2) կազմել ծածկված աշխատանքների փաստագրման, կարևոր կոնստրուկցիաների ընդունման միջանկյալ (սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի) ու փորձարկման ակտեր,

3) անհրաժեշտության դեպքում ձևակերպել այլ շինարարական նորմերով և կանոններով նախատեսված լրացուցիչ կատարողական փաստաթղթեր:

10. Շրջակա միջավայրի պահպանմանն ուղղված միջոցառումներ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Կապալառուն շինարարության և դրա հետ կապված աշխատանքներ իրականացնելիս պարտավոր է կատարել շրջակա միջավայրի պահպանության և շինարարական աշխատանքների անվտանգության վերաբերյալ ՀՀ գործող օրենսդրության և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները:

Կապալառուն աշխատանքներ իրականացնելիս իրավունք չունի օգտագործել Պատվիրատուի տրամադրած նյութերը և սարքավորումները կամ կատարել նրա ցուցումները, եթե դրանք կարող են հանգեցնել կողմերի համար՝ շրջակա միջավայրի պահպանությանն ու շինարարական աշխատանքների անվտանգությանն ուղղված պահանջների խախտմանը (ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, հոդված 749): Շինարարության ժամանակ պետք է պահպանել մասնագրերում նշված բոլոր պահանջները, ինչպես նաև աշխատանքը կազմակերպել ըստ մասնագրերին կից Մասնագիր 2-ում տրված աշխատանքի անվտանգության ապահովում ճանապարհների վրա: Տեղում սառը եղանակով վերամշակումը տրված է Մասնագիր 1-ում:

Աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է մաքրել շրջակա տարածքը ավելորդ գրունտից և շին.աղբից՝ բեռնումով և տեղափոխումով լցակույտ:

2. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Բանվորների աշխատանքի պաշտպանությունը պետք է ապահովվի անհատական պաշտպանության միջոցների կիրառմամբ (հատուկ արտահագուստ, կոշիկ), համալիր պաշտպանության միջոցառումների կատարումով (ցանկապատում, լուսավորում, օդափոխում, պաշտպանիչ և արգելակիչ սարքեր և հարմարանքներ և այլն), սանիտարակենցաղային շինություններով և սարքավորումներով՝ գործող նորմերին և կատարվող աշխատանքների բնույթին համապատասխան:

Շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ընթացքում պետք է պահպանվեն շինարարությունում անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ շինարարական նորմերի և կանոնների պահանջները:

Աշխատանքի պաշտպանության՝ անվտանգության տեխնիկայի, արտադրական սանիտարահիգիենիկ միջոցառումների և հակահրդեհային անվտանգության վերաբերյալ անց է կացվում հրահանգավորում:

Բանվորների անվտանգության տեխնիկայի ուսուցման, հրահանգավորման ժամանակին և որակով անցկացման, անհատական պաշտպանական միջոցների վիճակի և կիրառման, արտադրական անվտանգության և արտադրական սանիտարահիգիենիկ անվտանգության հետ կապված բոլոր միջոցառումների կատարման հսկողությունը վերապահվում է աշխատանքներն իրականացնող կազմակերպությանը:

3. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն և բնական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման համար հաշվի են առնվել ՀՀՇՆ 30-01-2023 դրույթները:

Շինարարական արտադրության կազմակերպման ժամանակ անհրաժեշտ է իրականացնել շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումներ և աշխատանքներ, որոնք պետք է ընդգրկեն. շինարարության ընթացքում խախտված հողերի վերակուլտիվացում (ռեկուլտիվացում), բնական ռեսուրսների կորստի կանխում, հողեր, ջրավազաններ ու մթնոլորտ վնասակար արտանետումների կանխում կամ մաքրում: Նշված միջոցառումները և աշխատանքները պետք է նախատեսված լինեն նախագծային փաստաթղթերում:

Շինարարության ընթացքում ծառաթփուտային բուսականության հատումը և արմատների վզիկների և աճող ծառերի բների հողալցումն իրականացվում են միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված հիմնավորմամբ:

Շինարարության ընթացքում շինարարական հրապարակից անմիջապես ջրի բացթողումը դեպի թեքվածքներ իրականացվում է տարածքների ողողումը բացառող՝ նախօրոք պաշտպանական միջոցառումների ապահովմամբ:

Համահարթեցման աշխատանքների իրականացման ժամանակ հետագա օգտագործմանը պիտանի հողային շերտը պետք է նախօրոք հանվի և պահեստավորվի հատուկ առանձնացված տեղամասերում:

Ժամանակավոր ավտոմոբիլային ճանապարհները և մոտեցման այլ ուղիները պետք է կառուցվեն՝ հաշվի առնելով գյուղատնտեսական հողահանդակներին ու ծառաթփուտային բուսականությանը հասցվող վնասի կանխարգելման պահանջները:

Շինարարություն իրականացվող տարածքներում շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ժամանակ պետք է պահպանվեն օդի փոշոտվածության և գազոտվածության կանխարգելման պահանջները:

Հորատման աշխատանքների կատարման ընթացքում հասնելով ջրատար (ջրապարունակ) հորիզոններին անհրաժեշտ է ստորգետնյա ջրերի անկազմակերպ հոսքը կանխելու համար ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ:

Թույլ բնահողերի արհեստական ամրացման աշխատանքների կատարման ժամանակ պետք է ղեկավարվել ստորգետնյա ջրերի աղտոտումը կանխող, նախագծով նախատեսված միջոցառումներով:

Շինարարական հրապարակում գոյացած արտադրական ու կենցաղային հոսքը (աղբը) պետք է մաքրվի և վնասազերծվի շինարարության կազմակերպման և աշխատանքների իրականացման նախագծերում նախատեսված լուծումներին համապատասխան:

- շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ժամանակ պահապնել օդի փոշոտվածության և գազոտվածության կանխարգելման պահանջները,
- բանվորներին ապահովել անհատական պաշտպանական միջոցներով (հատուկ արտհագուստ, կոշիկ)
- շինարարական հրապարակում գոյացած արտադրական ու կենցաղային աղբը մաքրել, վնասազերծել և փոշու համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով հատուկ սահմանված երթուղիներով տեղափոխել դրանց հեռացման համար նախապես հատկացված վայրեր,
- շինարարական նյութերի և կոնստրուկցիաների փոխադրումը դեպի շինարարական հրապարակ և շինարարական հրապարակից դուրս իրականացնել հատուկ սահմանված երթուղիներով՝ փոշու համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով,

Բնակավայրերի տարածքներում անհրաժեշտ է ապահովել մթնոլորտային օդին, ջրին, բնահողին, ինչպես նաև աղմուկին, թրթռումներին, էլեկտրամագնիսական ճառագայթմանը և այլ բնական և տեխնածին ծագման գործոններին շինարարական նորմերով ներկայացվող նորմատիվ պահանջները:

Ընդերքօգտագործողը պետք է ապահովի բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության պայմաններն ու պահանջները, այդ թվում մթնոլորտի, ջրային ռեսուրսների, հողի, կենդանական և բուսական աշխարհի պաշտպանությունն ու պահպանումը, արդյունաբերական թափոնների օգտագործման, օգտահանման, չեզոքացման և նվազեցման աշխատանքների, միջոցառումների կատարում

Ինժեներական և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների շենքերի, շինությունների տեղադրումը արգելվում է.

1) արգելավայրերի, արգելոցների, բուսաբանական այգիների, դենդրոլոգիական պարկերի հողերի վրա և ջրապաշտպան գոտիներում,

2) քաղաքների կանաչ գոտիներում, քաղաքային անտառների տարածքներում,

3) ջրամատակարարման համար նախատեսված աղբյուրների սանիտարական առաջին գոտում, ջրամատակարարման կառուցվածքների հարթակների վրա,

4) այն տեղամասերի վրա, որոնց հողաշերտի, գրունտների աղտոտվածության մակարդակը գերազանցում է սահմանված նորմերը՝ անվտանգության և էկոլոգիական հնարավոր հետևանքների առաջացման պահանջներով,

5) հիդրոօդերևութաբանական կայանների պահպանման գոտում,

6) լեռնաարդյունահանող և լեռնավերամշակող օբյեկտների թափոնների շրջանում, սահքերի, սահքավտանգ տեղամասերի, հեղեղների և ձնահյուսերի շրջանում,

7) ինժեներական պաշտպանության կառուցվածքներ չունեցող հնարավոր ջրածածկման գոտիներում (1.5 մ և ավելի խորությամբ),

8) մայրուղային նյութատար խողովակաշարերի պահպանման գոտիներում:

9) շինարարության ընթացքում խախտված հողերը ռեկուլտիվացնել, կանխել բնական ռեսուրսների կորուստները, վնասակար արտանետումները հողեր, ջրավազաններ ու մթնոլորտ:

11. Հակահրդեհային միջոցառումներ

Նախագծման ընթացքում հաշվի են առնվել ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Հակահրդեհային միջոցառումներ» նորմերի պահանջները և «Հրդեհային անվտանգության կանոնները» համաձայն ՀՀ ԱԻ նախարարի 2012 թվականի հուլիսի 26-ի N 263-Ն հրամանի:

Հրդեհային անվտանգությունն ապահովելու համար պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինները, կազմակերպությունները և քաղաքացիները ղեկավարվում են «Հրդեհային անվտանգության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, սույն կանոններով և հրդեհային անվտանգության նորմատիվ փաստաթղթերով:

ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Օբյեկտների ղեկավարները կամ նրանց լիազորած անձինք պարտավոր են աշխատակիցներին ծանոթացնել հրդեհային անվտանգության կանոններին:

Օբյեկտների ղեկավարները կամ նրանց լիազորած անձինք պարտավոր են՝

1) անցկացնել աշխատակիցների հրդեհային անվտանգության հրահանգավորում.

2) կազմակերպել հրդեհի դեպքում մարդկանց տարահանման ուղիների պլանների մշակումը և համապատասխան վայրերում այդ պլանների տեղադրման աշխատանքները.

3) հրդեհային անվտանգության նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջների կատարման նպատակով մշակել և իրագործել միջոցառումներ (կազմել միջոցառումների պլան):

Օբյեկտների, ինչպես նաև դրանց կառուցվածքային ստորաբաժանումների հրդեհային անվտանգության համար պատասխանատու հանդիսանում է օբյեկտի ղեկավարը կամ իր կողմից նշանակված անձը: Առանձին տարածքների, շենքերի, շինությունների, արտադրամասերի, տեղամասերի, տեխնոլոգիական սարքավորումների և պրոցեսների, ինժեներական սարքավորումների հրդեհային անվտանգության համար պատասխանատվությունը օբյեկտի ղեկավարի կողմից ընդունված համապատասխան իրավական ակտով կարող է դրվել այլ պաշտոնատար անձանց վրա: Վարձակալված շենքերում տեղավորված օբյեկտներում հրդեհային անվտանգության ապահովումը կարգավորվում է վարձակալության պայմանագրով: Պայմանագրում նշված տեղեկությունների բացակայության դեպքում պատասխանատվությունը կրում է վարձատուն:

Օբյեկտների հրդեհային անվտանգությունն ապահովող մարմինների կողմից արտադրական, վարչական, պահեստային և օժանդակ շինությունների ինչպես նաև կառուցվող օբյեկտների շինարարական հրապարակների տեսանելի վայրերում փակցվում են ցուցատախտակներ՝ հրդեհային պահպանության կանչի հեռախոսահամարով:

Հրդեհավտանգ օբյեկտի ղեկավարի կողմից ընդունված համապատասխան իրավական ակտով պետք է սահմանվի հրդեհային վտանգին համապատասխան հակահրդեհային կանոնակարգ, որն իր մեջ ներառում է՝

1) ծխելու վայրը և կահավորումը.

2) շենքում (արտադրամասում) գտնվող միանվագ թույլատրելի դյուրավառ հումքի, կիսաֆաբրիկատների, պատրաստի արտադրանքի քանակները և պահման վայրերը.

3) դյուրավառ թափոնների, հրդեհավտանգ փոշու հավաքման և հագուստների պահման կարգը.

4) աշխատանքային օրվա վերջում էլեկտրասարքավորումների հոսանքազրկման, ժամանակավոր կրակային և այլ հրդեհավտանգ աշխատանքներ կատարելու կարգը.

5) աշխատողների գործողությունները հրդեհ հայտնաբերելու դեպքում, ինչպես նաև հակահրդեհային հրահանգավորման անցկացման կարգը, ժամկետները և պատասխանատուները.

6) կառուցվող օբյեկտի շինարարական հրապարակում ժամանակավոր շինությունների և արտադրամասերի, շինանյութի և սղոցանյութի պահեստների, հրդեհաշիջման ջրաղբյուրների, հրշեջ վահանակների և դրանց մոտեցման հրշեջ ավտոմեքենաների ճանապարհների տեղանշմամբ շինարարության ղեկավարի կողմից հաստատված և պետական հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչության հետ համաձայնեցված տարածքի հատակագիծը.

7) հրդեհավտանգ օբյեկտի տարածքում բաց կրակի օգտագործման կարգը.

8) հրդեհավտանգ օբյեկտի տարածքում բաց կրակի օգտագործման ժամանակ ծխելու կարգը.

9) ժամանակավոր հրդեհավտանգ աշխատանքների կատարման կարգը:

10. Այն օբյեկտներում, որտեղ շինության մեկ հարկում միաժամանակ գտնվում են 10 և ավելի մարդ, տեսանելի վայրերում փակցվում են հրդեհների ժամանակ դեպի ելք ցույց տվող նշագծեր, սլաքներ, նախատեսվում են կայանքներ՝ հրդեհի դեպքում մարդկանց տեղեկացման համար:

Այն օբյեկտները, որտեղ միաժամանակ գտնվում են 50 և ավելի մարդ, նախատեսվում է հրդեհի դեպքում անձնակազմի գործողությունների պլան: Պլանի համաձայն տարահանման

աշխատանքներում ընդգրկված աշխատակիցների հետ պարբերաբար անց են կացվում մարզումներ (ուսումնավարժանքներ):

11. Պայթյունավտանգ, ուժեղ ներգործող թունավոր նյութեր օգտագործող, վերամշակող և պահող օբյեկտների ղեկավարները հրդեհի առաջանալու դեպքում հրդեհաշիջման ղեկավարին տրամադրում են այդ նյութերի վերաբերյալ տվյալներ՝ անձնակազմի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով:

ՇԵՆՔԵՐԻՆ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ, ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

1. Կազմակերպությունների, բնակավայրերի, շենքերի, շինությունների, շինարարական հրապարակների, բաց պահեստների, ինչպես նաև շենքերին կից հակահրդեհային միջտարածությունները պետք է ժամանակին մաքրվեն հրդեհավտանգ թափոններից: Հրդեհավտանգ թափոնները, աղբը պետք է հավաքվեն հատուկ հատկացված տարածքներում, կոնտեյներների կամ արկղերի մեջ և տեղափոխվեն:

2. Շենքերի, շինությունների, շինարարական հրապարակների, հակահրդեհային միջտարածությունները չեն կարող օգտագործվել նյութերի, սարքավորումների, տարաների պահեստավորման, ավտոտրանսպորտային տեխնիկայի կայանման, շենքերի և շինությունների կառուցման համար:

3. Շենքերի, շինությունների, բաց պահեստների հրդեհաշիջման համար նախատեսված ջրաղբյուրների, անշարժ հրդեհային սանդուղքների, հրդեհային գույքի մոտեցման ճանապարհները և անցումները պետք է միշտ ազատ լինեն:

Վերակառուցման պատճառով ճանապարհների փակման դեպքում, ջրային աղբյուրներին մոտենալու կամ այդ հատվածով անցնելու նպատակով պետք է տեղադրվեն շրջանցման ուղղությունը ցույց տվող ցուցանակներ:

Հրշեջ հիդրանտների դիտահորերի կափարիչները և հրշեջ ջրավազաններին հարակից, հրշեջ ավտոմեքենաների կայանման համար նախատեսված հարթակները, պարբերաբար պետք է մաքրվեն սառույցից և ձյունից:

4. Ժամանակավոր շինությունները, կրպակները, տաղավարները պետք է տեղադրվեն շենքերից և շինություններից 8 մետրից ոչ պակաս հեռավորության վրա կամ հակահրդեհային պատնեշի մոտ (բացառությամբ, այլ իրավական ակտերով սահմանված պահանջվող ավելի մեծ հակահրդեհային միջտարածության): Առանձին բլոկ-կոնտեյներային շենքերը թույլատրվում է տեղադրել խմբերով, յուրաքանչյուր բլոկում 10-ից ոչ ավելի կոնտեյներ, որոնց գումարային մակերեսը չպետք է գերազանցի 800մ2: Այդ շենքերի խմբերից մինչև շինությունները, առևտրական տաղավարները և օբյեկտները ընկած հեռավորությունը չպետք է լինի 15 մ-ից պակաս:

5. Հակահրդեհային միջտարածություններում, բաց տարածքներում արգելվում է կրակի միջոցով թափոններ ոչնչացնելը, իսկ աղբաոչնչացման համար նախատեսված հատուկ տեղերում այրումը հսկողությունից դուրս թողնելը:

6. Հակահրդեհային ջրաղբյուրները, շենքերի և շինությունների մուտքերը արագ ի հայտ բերելու նպատակով, օբյեկտների այդ տարածքները պետք է ապահովված լինեն լուսավորությամբ:

Արտադրական և պահեստային շինությունների համար պետք է որոշվի պայթյունահրդեհավտանգության կարգը և նշվի շինությունների դռների վրա:

Բարձր հրդեհավտանգություն ունեցող սարքավորումների մոտ փակցվում են անվտանգության նշաններ, ցուցանակներ:

Արտադրության պրոցեսում չի թույլատրվում օգտագործել պայթյունահրդեհավտանգության ցուցանիշները չուսումնասիրված նյութեր:

7. Շենքերի և շինությունների հակահրդեհային համակարգը և սարքավորումները (հակաձխային պաշտպանության, հրդեհային ինքնաշխատ միջոցներ, հակահրդեհային ջրամատակարարման համակարգեր, հակահրդեհային դռներ, փականքներ, հակահրդեհային պատերի, ծածկերի միջի պաշտպանական սարքեր) պետք է մշտապես պահվեն սարքին, աշխատունակ վիճակում:

Դռների ինքնափակման համար օգտագործվող սարքերը պետք է գտնվեն աշխատունակ վիճակում: Չի թույլատրվում տեղադրել հակաձխային, հակահրդեհային դռների նորմալ փակմանը խոչընդոտող հարմարանքներ:

8. Չի թույլատրվում աշխատանքներ կատարել ջերմային ճնշման ռեժիմների հսկողության համար նախատեսված վերահսկիչ-չափիչ սարքերի տեխնոլոգիական ինքնաշխատ համակարգերի անջատման դեպքում, ինչպես նաև անսարքություններով տեխնիկական սարքերի, սարքավորումների վրա, եթե դրանք կարող են հրդեհի պատճառ դառնալ:

9. Նորմավորված հրակայունության աստիճան պահանջող մետաղական կամ փայտյա կառուցատարրերի հրակայունության սահմանի բարձրացման կամ հրդեհային վտանգավորության կարգերի նվազեցման համար, դրանք պետք է ներկվեն կամ մշակվեն (տոգորվեն) հրապաշտպան պատվածքով:

06960002
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂ ԼՈՌԻ ՄԱՐԶԻ ՏԱՐԱԾԱՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄՆԻ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱ ԼՈՌԻ ՄԱՐԶԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄՆԻ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.

10. Շինարարական հիմնատարրերի այրվող ջերմամեկուսիչ նյութերի, մետաղական հենարանների և սարքավորումների հրապաշտպան պատվածքների վնասվածքները պետք է անմիջապես վերացնել:

Մշակված (տոգորված) փայտյա կառուցվածքների և գործվածքների մշակման (տոգորման) ներգործության ժամկետը լրանալուց հետո, դրանք պետք է հակահրդեհային անվտանգության պահանջներին համապատասխան կրկին մշակվեն:

Հրդեհապայթունավտանգ տեխնոլոգիական պրոցեսներով արտադրական վտանգավոր օբյեկտները պետք է ունենան ուղիղ հեռախոսակապ հրշեջ փրկարարական մոտակա ստորաբաժանման կամ ՀՀ ԱԻՆ ճգնաժամային կառավարման կենտրոնական կայանի հետ:

11. Շենքերում, շինություններում և բաց տարածքներում չի թույլատրվում՝

1) նկուղային և ցոկոլային հարկերում պահել և օգտագործել այրվող և դյուրավառ հեղուկներ, վառոդ, պայթուցիկ նյութեր, գազով բալոններ, աերոզոլային փաթեթավորումով ապրանքներ, ցելուլոիդի և այլ պայթյունավտանգ նյութեր, բացառությամբ իրավական ակտերով նախատեսվածից ավելի քանակների.

2) ձեղնահարկերը, տեխնիկական հարկերը, օդափոխիչ խցիկները և այլ տեխնիկական սենյակները օգտագործել որպես արտադրական տեղամասեր, արհեստանոցներ, ինչպես նաև արտադրանքի, սարքավորումների, կահույքի և այլ իրերի պահման համար.

3) ցոկոլային հարկերում և նկուղներում ստեղծել այրվող նյութերի պահեստներ, արհեստանոցներ, տնտեսական սենյակներ, եթե դրանց մուտքը մեկուսացված չէ ընդհանուր սանդղավանդակից.

4) աղբահեռացման հորաններում և աղբակուտակման խցերում աղբի ոչնչացումը այրման միջոցով.

5) շենքերում տարածքների մաքրումը բենզինով, կերոսինով և այլ այրվող ու դյուրավառ հեղուկներով, ինչպես նաև սառած ջրմուղների տաքացումը զոդման լամպերով և բաց կրակի օգտագործման այլ մեթոդներով.

6) գործարկման ընթացքում վառարանային սարքերի, նավթավառների, կերոգազերի, պրիմուսների, լուսավորման լամպերի լցավորումը հեղուկ վառելանյութով.

7) կրակի հետ անզգույշ վարմունքը՝ անզգուշություն ծխելիս, հրդեհավտանգ աշխատանքներ կատարելը, բաց կրակից օգտվելը, ինչպես նաև կրակը առանց հսկողության թողնելը.

8) միմյանց հետ քիմիական փոխազդեցությամբ ինքնայրում առաջացնող նյութերի համատեղ պահումը, ինչպես նաև ջերմային կամ կենսաբանական ինքնայրման հակում ունեցող նյութերի պահումը.

9) Նավթավառերը, կերոգազերը, պրիմուսները չի թույլատրվում լցավորել տեխնիկական պահանջներով չնախատեսված դյուրավառ հեղուկներով:

12. Նախքան շինարարական աշխատանքների սկսելը հարկավոր է անցկացնել հակահրդեհային անվտանգության վերաբերյալ պարտադիր հրահանգավորում: Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական առաջին օգնության պարագաներով:

13. Շինարարության ընթացքում անհրաժեշտ է ապահովել.

1) համապատասխան գործող նորմերով մշակված և սահմանված կարգով հաստատված նախագծով նախատեսված հակահրդեհային միջոցառումների առաջնային կատարումը,

2) ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված հակահրդեհային կանոնների պահպանումը և կառուցվող օժանդակ օբյեկտների հրդեհից պահպանումը, շինարարական և մոնտաժային աշխատանքների հրդեհաանվտանգ իրագործումը,

3) հրդեհի դեմ պայքարի միջոցների առկայությունը և դրանց սարքին վիճակում պահպանությունը,

4) կառուցվող օբյեկտում և շինարարական հրապարակում հրդեհի դեպքում մարդկանց անվտանգ տարահանման և փրկելու, ինչպես նաև նյութական արժեքների պահպանման հնարավորությունը:

12. Հաշմանդամների համար մատչելիության ապահովմանն ուղղված միջոցառումներ

Նախագծի մշակման ժամանակ հաշվի են առնվել հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի լիարժեք կենսագործունեության համար պայմաններ ստեղծելու անհրաժեշտությունը՝ ապահովելով ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 և ՀՀԿՆ 23-101-2017 շինարարական նորմերի պահանջները:

Բնակավայրերի բնակելի շրջանների և դրանց ճանապարհափողոցային ցանցի նախագծումը իրականացվել է, ապահովելով հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար հասարակական տրանսպորտ նստելու տեղերին և հարթակներին մոտենալու համար մատչելի ուղիներ:

Ապահովվել է շարժման ուղիների անվտանգությունը և հուսալիությունը:

Հաշմանդամների կողմից հաճախվող օբյեկտներ տանող ճանապարհին տրանսպորտային անցուղիները և հետիոտն ճանապարհները համատեղվել են երթևեկության ուղիների հարաչափերին ներկայացվող քաղաքաշինական պահանջները պահպանելու պայմանով:

Մայթերի երթևեկելի մասի հետ հատման տեղերում կողաքարի բարձրությունը, ինչպես նաև հետիոտն երթևեկության ուղիներին հարակից եզրաքարերի բարձրությունների, շահագործվող սիզամարգերի և կանաչապատված հարթակների երկայնությամբ տեղադրված կողաքարերի բարձրությունների անկման չափը չի գերազանցում 0,04 մ:

Վերգետնյա անցումները կահավորվել են թեքահարթակներով:

Բոլոր անհրաժեշտ չափերը բերված են գծագրերում, ծավալները ամփոփագրերում:

13. Հակակոռոզիոն միջոցառում

Բոլոր բետոնյա և մետաղական կոնստրուկցիաները բնահողի հետ շփման տեղադիրքերում իրականացվում է հիդրոմեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով: Նման միջոցառումները իրականացվում են կոնստրուկցիաները կոռոզիայից պաշտպանելու և շահագործման ժամկետները երարաձգելու համար:

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.y.

Пояснительная

1. Предисловие

Проект реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат составлен в 2025г. на основании задания выданного министроством регионального урегулирования и инфраструктуры РА.

Описание существующей дороги

1. Существующая автодорога находится в городе Вагаршапат, берёт своё начало с улицы Туманян проходит по улице Г Дангян и Чаренц. Конец проекта в начале села Артимет. Проезжая часть имеет асфальтрбетонное покрытие, который частично разрушен и изношен.
Продольные уклоы на существующей дороге в пределах нормы. На существующей дороге отсутствуют водоотводные сооружения и элементы безопасности движения՝ ограждения, разметка и дорожные знаки. Водоотвод из проезжей части осуществляется продольнымй лотками и вдоль бордюра по поверхности.
На пикете км0+300- км1+110 с левой стороны дороги проходят воздушние линии связи принадлижащие ЗАО << ДЖИЕНСИ АЛФА>>. По всей длине дороги по левому или правому тротуару или по обочине проходят воздушные и подземные кабели связи принадлежащие ОАО << Телеком Армения>>.
С правой и левой стороны дороги проходят линии электропередачи.
При производстве дорожных работ присуствие представителя компании обязательно.
. **До начала строительства необходимо предупредить владельцев для переноса комуникаций. Согласно закону автомобильных дорог РА, (глава12 пункт3) владелец обязан своими силами выполнять работы по переукладке комуникаций.**

Нормы

При выполнении строительных работ необходимо руководствоваться СНИП 30-01-2023 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНИП 22-01-2024 «Строительная климатология», СНИП 52-01-«Бетонные и железобетонные конструкции», СНИП 40-01.03-2022 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СНИП 32-01-2022 «Автомобильные дороги», СНИП 13-02-2022 «Техника безопасности в строительстве» и СНИП 30-02-2022 «Благоустройство территорий» со строительными нормами.

2. Технические параметры

Учитывая то обстоятельство что дорога проходит и по населённомк пункту проектные работы выполнены согласно действующих норм и типовых проектов, одновременно и по возможности уподрепляя параметры существующей дороги.

- Ширина зем полотна 10-18,7 м
- Ширина проезжей части 7,0-14,8м
- Средняя ширина тротуаров 2,1м
- Ширина обочин 1,5м
- Ширина укреплённой полосы 0,5м

Учитывая геодезические, вызуальные, геологические обследования и мероприятия по охране окружающей среды проектом предусмотривается выполнения следующих основных работ.

- Устройство системы водоотвода (устройство системи подземного водоотвода и кюветов).
- Устройство дорожной одежды
- Обустройство дороги (съезды, входы, тротуары, дорожные знаки, ограждения).

Используемые материалы и конструкции должны соответствовать нормативным документам.

3. План и продольный профиль

План и продольный профиль проектируемой дороги не изменены.
Длина проектируемого участка составляет 1,905 км.

4. Земляное полотно

Конструкции и типы зем. полотна приняты на основании соответствующих норм и типовых проектов.

Устойчивость зем. полотна, при рельефе местности и категории грунтов, возможно обеспечить при условии соблюдения требований строительных норм и обеспечения водоотвода.

Для устройства земполотна необходимо провести следующие работы՝

Выемка 5205 м^3 в том числе՝ 9.6-IV -5205 м^3, насыпь 140м^3

Проектом предусмотрено устройство кюветов 266м^3 в том числе՝ 9,6-IV - 266 м^3

Место и объемы работ приведены в соответствующих ведемостях.

06960002
ՅՅ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.r.y.

5. Обочины

Ширина 1,5м

Насыпь обочин $h_{ср}$= 20см	135	м^3
Укрепление обочин h=11см ГОСТ 25607-2009	675	м^2

Обемы работ приведены в соответствующих чертежах и ведемостьях.

6. Дорожная одежда

Для устройства дор. одежды в проекте предусмотренны следующие работы.

Разборка существующего а/б покрытия hср=13см	2142,8	м^2
Зернистая основа (щебеничнопесчаный слой С-4) h = 12 см ГОСТ 25607-2009	18137,49	м^2
Щебеночно-песчанное основание(С-5) h =20см, ГОСТ 25607-2009	17489,49	м^2
Обработка поверхности основонил бит. эмулс. 0,6л/м2 ГОСТ П 58952.1-2020	17319,24	м^2
Крупнозернистый а/б h=7см тип II ГОСТ 9128-2013	17319,24	м^2
Мелкозернистый плотный а/б h=5см тип Б ГОСТ 9128-2013	17319,24	м^2

Объемы работ приведены в соответствующих ведемостях.

7. Водоотводные сооружения

На автодороге существуют одна металическая оросительная труба d=0.630м. Проектом предусмотрено удлинение трубы. В пределах населённого пункта предусмотрено подземный водоотвод. Вне населённого пункта водоотвод осуществляется кюветом.

Объемы работ приведены в соответствующих ведемостях.

8. Обстановка дороги

а) Съезды и входы

На съездах и входах в проекте предусмотрено мелкозернистый а/б типа Б h=5см, ГОСТ 9128-2013, щебеночнопесчаное основание (С-5) h=15см ГОСТ25607-2009. 2077,03м^2, мелкозернистый а/б типа Б h=4см, ГОСТ 9128-2013, крупнозернистый а/б h=6см и щебеночнопесчаное основание (С-5) h=20см – 3076,59м^2 ГОСТ 25607-2009.

На съездах и входах предусмотрены маталлические трубы d=530х7мм длиной 7,0п.м. ГОСТ 10704-91

Объемы работ приведены в соответствующих ведемостях.

б) Тротуары

Для востановления существующих тротуаров проектом предусмотрено удаление существующего 15х30см базальтового бордюра 2742,7пм. 10х20см базальтовой версты 10,3пм и 8х20см сборной бетонной версты 23,5пм и разборка покрытия тротуаров 4992,2м^2. При востановлении тротуаров предусмотрено покрытие из бетонных плиток h=6см , основание – цементнопесочный сухой раствор h=9см – 5790,1 м^2, базальтовый бордюр 15х30см 2683,3пм ГОСТ 32018-2012 և ГОСТ 32961- 2014, базальтовый бордюр 10х20см 756,1пм ГОСТ 32018-2012 և ГОСТ 32961- 2014 базальтовая верста 10х20см 983,8пм ГОСТ 13015-2012 և ГОСТ 32961- 2014, сборная бетонная верста –8х20см՝ 1053,7м ГОСТ 13015-2012

Проектом предусмотрен устройство газона и лунки для деревьев соответственно площадью 389,15м^2 и 108,1м^2

Цвет и форму бетонных плит согласовать с заказчиком.

Объемы работ приведены в соответствующих ведемостях.

в) Дорожные знаки

Для обеспечения безопасности движения предусмотрено установка новых дор. знаков 85шт Дорожные знаки соответствуют ГОСТ Р 52290-2004

г) Разметка

Устройство разметки предусмотрено термопластом h=3мм согласно требованиям ГОСТ Р 51256-2018 Площадь разметки 214.29 м^2

9. Защита окружающей среды

Во время строительства необходимо обратить особое внимание на окружающую среду, При производстве работ необходимо бережно относится к деревям и кустарникам, оберегая их от повреждений. После заверщения строительства необходимо очистить прилегающую территорию от стройительного мусора, грязи, грунта погрузкой на а/с и вывозом в отвал.

При органиозации и выполнении строй. работ необходимо учитывать все требования Спецификации 2 по технике безопасности при производстве дорожных строительных работ.

Во время выполнения строй. работ необходимо учитывать наличие сущ. подземных и наружных комуникаций. Строй работы выполнять в присутствии представителей соответствующих организаций (при необходимости).

При выполнении изыскательских работ нет возможности уточнить наличие и состояние подземных коммуникаций в полосе отвода. Нет необходимых документов и чертежей у руководителей общин о состоянии и наличии подземных коммуникаций.

Поэтому, при выполнении строительства возможны изменения в объемах и выполнении дополнительных работ.

Работы должны выполняться согласно приказу председателя комитета по градостроительству РА.

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Մասնագիր 2

1. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն

1.01. Նկարագրություն

Այս բաժինը նկարագրում է այն բնապահպանական վնասների մեղմացման պահանջները, որոնց պետք է հետևի Կապալառուն, և շրջակա միջավայրի պաշտպանությանն առնչվող այն միջոցառումները, որոնք Կապալառուն պարտավոր է իրականացնել:

1.02. Օրենսդրությունը

Պետք է հետևել շրջակա միջավայրի պաշտպանությանը, մարդու առողջությանը և անվտանգությանը վերաբերող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը և կանոնակարգերին, ինչպես սահմանված է ստորև.

- Կառավարության որոշում N 1643-Ն առ 14.12.2017
- Կառավարության որոշում N 1026-Ն առ 20.06.2006

1.03. Ասֆալտբետոնի խառնուրդի արտադրման տեխնոլոգիան բաղկացած է՝

քարի (ապարների) ու հանքային փոշու բեռնումից, բեռնաթափումից և տեսակավորումից, բիտումի տաքացումից ու ջրազրկումից, բիտումի բաժնորոշումից և զանգվածի ու հանքային փոշու հետ խառնումից, տաք ասֆալտբետոնի խառնուրդի բեռնումից ու փոխադրումից: Բոլոր այս գործողությունները հանգեցնում են փոշու, գազերի, կարբոնատի, ծծմբական գազի, օքսիդների և ազոտային օքսիդի արտազատմանը:

Խառնող գործարանում վնասակար նյութերի արտազատման հիմնական աղբյուրները ծխնելույզներն են, չորացման թմբկագլանները, տաք բեռնաբարձիչները, հանքային փոշին պահեստի մեջ լցնելը, ինչպես նաև բիտում տաքացնող սարքը և ջարդման արտադրամասը:

Խառնող գործարանում աղմուկի հիմնական աղբյուրներն են՝ ծխնելույզը, ճնշակը և այրման սարքի օդափոխիչը: Սարքավորման անբավարար տեխնիկական վիճակի դեպքում աղմուկը կարող է գոյանալ չորացման թմբկագլաններից և անսարքին մեխանիզմներից: Ժամանակին կատարվող տեխնիկական սպասարկումը և անսարքին սարքավորումների վերանորոգումը արդյունավետ միջոցներ են աղմուկը նվազեցնելու համար:

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԴՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Շրջակա միջավայրը պահպանելու նպատակներով՝ փաստացի համապատասխանությունը հաստատված ՍԹԱ-ին պետք է վերահսկվի՝ մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաների գերազանցումը և հողի ու ջրի աղտոտումը կանխելու համար:

Տարեկան սահմանային թույլատրելի արտանետումները նույնպես հաշվի են առնվում օդի աղտոտման տնտեսական ու բնապահպանական հետևանքները գնահատելիս: Պետք է հաշվի առնվի նաև տվյալ շրջանում մթնոլորտի գոյություն ունեցող աղտոտման մակարդակը:

Պետք է իրականացվեն շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունների մեղմացման հետևյալ միջոցառումները՝

a) տեխնոլոգիական սարքավորանքի բարելավում,

b) արտադրական գործընթացի բարելավում,

c) փոշու մաքրման արդյունավետության բարձրացում:

1.04. <u>Թափոններ և աղբ</u>

Հարկավոր է հատուկ ուշադրություն դարձնել այնպիսի վնասակար թափոններին, ինչպիսիք են ասֆալտը, քիմիական նյութերը կամ նավթամթերքները: Այս տեսակի թափոնների համար պետք է լցակույտի տեղը պատրաստվի նախապես, որպեսզի կանխվի վերգետնյա և ստորգետնյա ջրերի աղտոտումը: Նախապատրաստական աշխատանքները պետք է հաստատվեն վերահսկչի և բնապահպանական գերատեսչության տեղական մասնաճյուղի կողմից՝ նախքան թափոնները լցակույտում թափելը:

1.05. <u>Կեղտաջրեր</u>

Կեղտաջրերը թույլատրվում է բնություն բաց թողնել միայն ըստ շրջակա միջավայրի պաշտպանության պահանջների հավաքված և մշակված լինելու դեպքում: Պատշաճ մաքրումից հետո կեղտաջրերը կարող են թափվել շրջակա բնական միջավայր:

1.06. <u>Բացահանքեր լիցքի իրականացման համար</u>

Բացահանքերը չպետք է փորվեն ճանապարհի օտարման գոտում, եթե Պատվիրատուն այլ բան չի հաստատել: Կապալառուն պետք է համապատասխան մարմիններից և Գործատուի

Ծրագրի ղեկավարից կամ Ծրագրի ղեկավարի ներկայացուցչից ստանա անհրաժեշտ հավանությունները, նախքան հանքեր կբացի օտարման գոտու տարածքներից դուրս:

1.07. Հողի էրոզիայի, նստվածքագոյացումների և ջրի աղտոտման հսկողություն

Կապալառուն պետք է այնպես իրականացնի աշխատանքները, որ լիովին վերահսկվի հողի էրոզիան, և հնարավոր լինի խուսափել բնական ջրի աղբյուրների, լճակների, ջրավազանների աղտոտումից ու նստվածքագոյացումից: Կապալառուն պետք է շինարարության բոլոր տարածքներում ապահովի լավ ջրահեռացում, որպեսզի խուսափի կանգնած ջրերից, հատկապես՝ քաղաքային և արդյունաբերական տարածքներում, ներառյալ հին խողովակներում ջրի հավաքվելուց:

1.08. Այլ պահանջներ

Վերջնական վճարման համար որևէ չափում չի նախատեսվում:

Վերականգնման աշխատանքների իրականացման ընթացքում նախատեսվում են հետևյալ մեղմացման միջոցառումները՝

- ճանապարհի օտարման գոտու շրջանակներում նախատեսել թափոնների ժամանակավոր կուտակման համար տարածքներ, որոնք վնաս չեն հասցնի բուսական ծածկին և շրջակա միջավայրի այլ բաղադրիչներին.
- բետոնի մնացորդները, ապարների բեկորները և շինարարական աղբը տեղափոխել և թափել հաստատված աղբաթափման վայրերում.
- մշակել և համաձայնեցնել երթևեկության կառավարման պլան՝ երթևեկության սահուն հոսքը և ինչպես բանվորների, այնպես էլ երթևեկության այլ մասնակիցների անվտանգությունն ապահովելու համար.
- շինարարական նյութերի տեղափոխման համար օգտագործել փակ կամ ծածկվող թափք ունեցող բեռնատար մեքենաներ.
- մաքրել շրջակա տարածքները ջուր ցողալու միջոցով, հեռացնել ավելցուկային նյութերը և մաքրել շինարարական հրապարակները աշխատանքների ավարտից հետո.
- բնակավայրերի և դպրոցների մոտակայքի աղմուկը պետք է հնարավորինս նվազեցվի: Փոխադրամիջոցները պետք է զինված լինեն խլացուցիչներով.

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.y.

- ճանապարհի վրա աշխատող բանվորները պետք է ունենան և օգտագործեն անվտանգության սարքավորումներ: Որոշ դեպքերում բանվորները համապատասխան ցուցումներ պետք է ստանան նավթամթերքի, քիմիկատների և այլ նյութերի հետ աշխատելու վերաբերյալ.

- ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ անցորդների և տրանսպորտային բոլոր միջոցների անվտանգությունն ապահովելու համար (հիմնել պաշտպանիչ գոտիներ, շրջանցող ճանապարհներ և այլն): Տեղադրել անվտանգության համապատասխան տարրեր, օրինակ՝ մետաղական բազրիքներ, ճանապարհային նշաններ և լուսանդրադարձիչներ, ճանապարհային նշագծում, արգելափակոցներ և հեծաններ, նախազգուշացնող լույսեր և այլն: Որոշ դեպքերում պետք է ներգրավել նաև ազդարարների.

- շինարարական և վերականգնման աշխատանքների ավարտից հետո վերականգնել լանդշաֆտը՝ այն բերելով իր նախնական տեսքին.

- հողային աշխատանքների ժամանակ պատմամշակութային հուշարձաններ հայտնաբերելու դեպքում պետք է անմիջապես դադարեցնել աշխատանքները և դրա մասին տեղեկացնել Պատվիրատուին.

- աշխատանքների ընթացքում ջրահեռացման համակարգը պետք է պարբերաբար վերանորոգվի՝ ջրհեղեղները և ջրի արտահոսքի ու սառցակալման հետևանքով ճանապարհի կառուցվածքային վնասվածքների առաջացումը կանխելու համար.

- շրջակա տարածքները պետք է ջուր ցողալու միջոցով մաքրել փոշուց:

Спецификация 2

1. Охрана окружающей среды

1.01. Описание

Этот раздел описывает те требования к смягчению экологических ущербов, которым должен следовать Подрядчик, и те мероприятия по охране окружающей среды, которые Подрядчик обязан осуществлять.

1.02. Законодательство

Нужно соблюдать законодательство и регламенты Республики Армения об охране окружающей среды, здоровье и безопасности человека, как установлено ниже.

- Решение правительства N 1643-Н от 14.12.2017
- Решение правительства N 1026-Н от 20.06.2006

1.03. Технология производства асфальтобетонной смеси состоит из:

загрузки, разгрузки и сортировки камней (пород) и минерального порошка, разогрева и обезвоживания битума, дозирования битума и смешивания с массой и минеральным порошком, загрузки и транспортировки горячей асфальтобетонной смеси. Все эти действия приводят к выбросу пыли, газов, карбоната, серного газа, оксидов и оксида азота.

Основными источниками выброса вредных веществ в смесительном заводе являются дымовые трубы, барабанные валы для сушки, տաք горячие грузоподъемники, засыпка минерального порошка в склад, а также устройство нагрева битума и цех дробления.

Основными источниками шума в смесительном заводе являются дымовая труба, компрессор и вентилятор устройства сжигания. При неудовлетворительном техническом состоянии устройства, шум может образоваться из барабанных валов для сушки и неисправных механизмов. Своевременное техническое обслуживание и ремонт неисправных оборудований являются эффективными мерами для уменьшения шума.

С целью охраны окружающей среды, фактическое соответствие с предельно допустимыми выбросами (ПДВ) должно контролироваться, чтобы предотвратить превышение предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ и загрязнение почвы и воды.

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.

Предельно допустимые годовые выбросы также учитываются при оценке экономических и экологических последствий загрязнения воздуха. Нужно учитывать также существующий уровень загрязнения атмосферы в данном регионе.

Требуется осуществлять следующие мероприятия по смягчению воздействий на окружающую среду:

a) улучшение технологического оборудования,

b) улучшение производственного процесса,

c) повышение эффективности очистки пыли.

1.04. Отходы и мусор

Надо обратить особое внимание на такие вредные отходы как асфальт, химические материалы или нефтепродукты. Для отходов такого типа место свалки должно быть приготовлено заранее, чтобы предотвратить загрязнение поверхностных и подземных вод. Подготовительные работы должны быть одобрены супервайзером и местным филиалом ведомства по охране природы до сброса отходов на свалку.

1.05. Сточные воды

Разрешается сбрасывать сточные воды в природу только при условии, что они были собраны и обработаны согласно требованиям по охране окружающей среды. После обработки должным образом, сточные воды можно сбросить в естественную среду.

1.06. Карьеры для насыпи

Карьеры не должны быть вырыты в зоне отчуждения дороги, если Заказчик не установил другое. Подрядчик должен приобрести необходимые разрешения от соответствующих органов и представителя Менеджера проекта Работодателя до открытия карьеров за пределами зоны отчуждения.

1.07. Надзор над эрозией почвы, осадкообразованиями и загрязнением воды

Подрядчик должен выполнять работы таким образом, чтобы полностью контролировать эрозия почвы и сделать возможным избегать загрязнения и осадкообразования естественных источников воды, прудов, водных резервуаров. Подрядчик должен во всех строительных участках обеспечить хороший дренаж, чтобы не допустить образования

стоячих вод - особенно на городских и промышленных территориях, включая накопления воды в старых трубах.

1.08. Другие требования

Никакое измерение не предусматривается для окончательного платежа.

Следующие смягчающие мероприятия предусматриваются во время выполнения восстановительных работ:

- предусмотреть территории для временного сбора отходов в пределах зоны отчуждения дороги, которые не нанесут вреда растительному покрову и другим компонентам окружающей среды;
- транспортировать остатки бетона, осколки пород и строительный мусор и сбросить на установленной мусорной свалке;
- составить и согласовать план управления дорожным движением для обеспечения плавный поток движения, а также безопасность и рабочих, и других участников движения;
- для транспортировки строительных материалов использовать грузовики с закрытыми или закрывающимся кузовом;
- очистить окружающие площади посредством поливки, удалить избыточные материалы и очистить строительные площадки после завершения работ;
- шум поблизости населенных пунктов и школ должен быть сокращен. Транспортные средства должны быть оснащены глушителями;
- рабочие, которые работают на дороге, должны иметь и употреблять устройства безопасности. В некоторых случаях рабочие должны получать соответствующие инструкции о работе с применением нефтепродуктов, химикатов и других материалов;
- предпринять соответствующих меры для обеспечения безопасности прохожих и всех транспортных средств (создать защитные зоны, обходные дороги и другое). Установить соответствующие элементы безопасности, например, металлические перила, дорожные знаки и светоотражатели, разметка проезжей части дороги,

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

ограждения и балки, предупреждающие светофоры и другое. В некоторых случаях нужно привлечь также сигнальщиков;

- после завершения строительных и восстановительный работ, восстановить ландшафт, вернув его к первоначальному виду;
- при обнаружении культурно-исторических памятников, работы должны быть сразу приостановлены, и об этом нужно информировать Заказчику;
- система водоотведения должна быть регулярно отремонтировано во время проведения работ, чтобы предотвратить появление структурных повреждений дороги в результате наводнений и утечки и замерзания воды.
- окружающие площади должны быть очищены от пыли посредством поливки.

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ / ВЕДОМОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

Վաղարշապատ քաղաքի Դանղյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат

Կմ Км	+	Երկարություն Длина մ / м	Հողային պաստառի վերականգնում Восстановление земляное полотно							Կողային առուներ / Кювет									Կողնակներ / Обочины				
			Հանույթ Выемка					Լիցք Насыпь		Մակերես $м^2$ / Площадь $м^2$				Ծավալը $м^3$ / Ообъем $м^3$					Լայնությունը Ширина		Մակերես $м^2$ / Площадь $м^2$		
			Լայնական կտրվածքների մակերեսը մասնակի միջին Площадь поперечных сечений частичная средняя $м^2$ / $м^2$		Ծավալը $м^3$ / Ообъем $м^3$			Լայնական կտրվածքների մակերեսը մասնակի միջին Площадь поперечных сечений частичное среднее $м^2$ / $м^2$	Ծավալը $м^3$ / Ообъем $м^3$	Ձախ Слева		Աջ Справа		Ընդամենը Всего	Ձախ Слева		Աջ Справа				Ընդամենը Всего	Ձախ Слева	Աջ Справа
			9.6-IV		Ընդամենը Всего	Այդ թվում ըստ բնահողերի В том числе по типам грунтов 9.6-IV				9.6-IV		9.6-IV			9.6-IV		9.6-IV		Ձախ Слева	Աջ Справа			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	000		7.91																				
		20	6.08		121.60	121.60																	
0	020		4.25																				
		20	4.57		91.40	91.40																	
0	040		4.89																				
		20	4.79		95.70	95.70																	
0	060		4.68																				
		20	4.64		92.80	92.80																	
0	080		4.60																				
		20	4.56		91.10	91.10																	
0	100		4.51																				
		20	4.33		86.60	86.60																	
0	120		4.15																				
		20	4.23		84.60	84.60																	
0	140		4.31																				
		20	4.24		84.70	84.70																	
0	160		4.16																				
		20	4.35		87.00	87.00																	
0	180		4.54																				

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
"_____"_____20 թ.г.y.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		20	4.45		89.00	89.00																	
0	200		4.36																				
		20	4.08		81.60	81.60																	
0	220		3.80																				
		20	3.92		78.40	78.40																	
0	240		4.04																				
		20	3.80		75.90	75.90																	
0	260		3.55																				
		20	3.35		67.00	67.00																	
0	280		3.15																				
		20	3.39		67.70	67.70																	
0	300		3.62																				
		20	3.58		71.60	71.60																	
0	320		3.54																				
		20	3.53		70.50	70.50																	
0	340		3.51																				
		20	3.18		63.50	63.50																	
0	360		2.84																				
		20	3.07		61.40	61.40																	
0	380		3.30																				
		20	3.15		63.00	63.00																	
0	400		3.00																				
		20	2.85		56.90	56.90																	
0	420		2.69																				
		20	3.13		62.50	62.50																	
0	440		3.56																				
		20	3.66		73.10	73.10																	
0	460		3.75																				
		20	3.88		77.50	77.50																	
0	480		4.00																				
		20	3.87		77.40	77.40																	
0	500		3.74																				
		20	3.84		76.80	76.80																	
0	520		3.94																				
		20	3.75		75.00	75.00																	
0	540		3.56																				
		20	3.80		75.90	75.90																	
0	560		4.03																				

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
RA ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
"_____"_____20 թ.г.у.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		20	4.03		80.50	80.50																	
0	580		4.02																				
		20	4.41		88.10	88.10																	
0	600		4.79																				
		20	4.49		89.70	89.70																	
0	620		4.18																				
		14	4.21		58.94	58.94																	
0	634		4.24																				
		6	4.64		27.84	27.84																	
0	640		5.04																				
		20	5.75		114.90	114.90																	
0	660		6.45																				
		2	6.55		13.09	13.09																	
0	662		6.64																				
		18	5.47		98.46	98.46																	
0	680		4.30																				
		7	4.15		29.05	29.05																	
0	687		4.00																				
		13	3.90		50.70	50.70																	
0	700		3.80																				
		20	3.93		78.60	78.60																	
0	720		4.06																				
		20	4.01		80.20	80.20																	
0	740		3.96																				
		20	3.73		74.50	74.50																	
0	760		3.49																				
		20	3.62		72.40	72.40																	
0	780		3.75																				
		20	3.72		74.30	74.30																	
0	800		3.68																				
		20	3.66		73.10	73.10																	
0	820		3.63																				
		20	3.52		70.40	70.40																	
0	840		3.41																				
		20	3.55		70.90	70.90																	
0	860		3.68																				
		20	3.87		77.30	77.30																	
0	880		4.05																				

06960002
ՅՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		20	3.92		78.40	78.40																	
0	900		3.79																				
		20	4.00		80.00	80.00																	
0	920		4.21																				
		20	4.03		80.50	80.50																	
0	940		3.84																				
		20	3.53		70.50	70.50																	
0	960		3.21																				
		17	3.37		57.29	57.29																	
0	977		3.53																				
		3	3.67		11.00	11.00																	
0	980		3.80																				
		20	4.37		87.40	87.40																	
1	000		4.94																				
		20	5.31		106.20	106.20																	
1	020		5.68																				
		20	5.75		114.90	114.90																	
1	040		5.81																				
		20	5.69		113.70	113.70																	
1	060		5.56																				
		20	5.48		109.60	109.60																	
1	080		5.40																				
		10.4	5.64		58.60	58.60																	
1	090.4		5.87																				
		5.6	6.50		36.40	36.40																	
1	096		7.13																				
		4	6.72		26.88	26.88																	
1	100		6.31																				
		20	4.88		97.50	97.50																	
1	120		3.44																				
		20	3.88		77.60	77.60																	
1	140		4.32																				
		20	3.73		74.50	74.50		0.04	0.80														
1	160		3.13					0.08															
		20	3.14		62.80	62.80		0.08	1.60														
1	180		3.15					0.08															
		20	3.33		66.50	66.50		0.17	3.40														
1	200		3.50					0.26															

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱՊՁԵՌ ԹՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.y.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		20	3.69		73.70	73.70		0.16	3.10														
1	220		3.87					0.05															
		20	3.60		72.00	72.00		0.13	2.60														
1	240		3.33					0.21															
		20	3.01		60.10	60.10		0.20	3.90														
1	260		2.68					0.18															
		20	2.70		54.00	54.00		0.17	3.40														
1	280		2.72					0.16															
		20	3.08		61.50	61.50		0.15	3.00														
1	300		3.43					0.14															
		20	3.31		66.10	66.10		0.12	2.40														
1	320		3.18					0.10															
		20	2.92		58.40	58.40		0.15	3.00														
1	340		2.66					0.20															
		20	2.80		56.00	56.00		0.20	4.00														
1	360		2.94					0.20															
		20	3.04		60.70	60.70		0.21	4.10														
1	380		3.13					0.21															
		20	2.98		59.60	59.60		0.16	3.10														
1	400		2.83					0.10															
		20	2.94		58.70	58.70		0.15	2.90														
1	420		3.04					0.19															
		20	3.27		65.40	65.40		0.12	2.40														
1	440		3.50					0.05															
		20	3.42		68.40	68.40		0.23	4.50														
1	460		3.34					0.40															
		20	3.11		62.20	62.20		0.50	9.90														
1	480		2.88					0.59															
		20	2.88		57.60	57.60		0.58	11.60														
1	500		2.88					0.57															
		20	2.93		58.60	58.60		0.46	9.20														
1	520		2.98					0.35															
		20	3.11		62.20	62.20		0.48	9.50			0.37		7.30			7.30			0.75	15.00		15.00
1	540		3.24					0.60				0.73								1.50			
		20	2.99		59.80	59.80		0.55	11.00			0.73		14.60			14.60			1.50	30.00		30.00
1	560		2.74					0.50				0.73								1.50			
		20	2.51		50.20	50.20		0.51	10.10			0.66		13.10			13.10			1.50	30.00		30.00
1	580		2.28					0.51				0.58								1.50			

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
"_____"_____20 թ.г.у.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		20	2.45		49.00	49.00		0.44	8.70			0.64		12.80			12.80			1.50	30.00		30.00
1	600		2.62					0.36				0.70								1.50			
		20	2.65		52.90	52.90		0.26	5.10			0.69		13.80			13.80			1.50	30.00		30.00
1	620		2.67					0.15				0.68								1.50			
		20	2.76		55.10	55.10		0.25	5.00			0.66		13.20			13.20			1.50	30.00		30.00
1	640		2.84					0.35				0.64								1.50			
		20	3.28		65.60	65.60		0.23	4.50			0.69		13.70			13.70			1.50	30.00		30.00
1	660		3.72					0.10				0.73								1.50			
		20	3.63		72.50	72.50		0.22	4.30			0.73		14.60			14.60			1.50	30.00		30.00
1	680		3.53					0.33				0.73								1.50			
		20	3.66		73.20	73.20		0.17	3.30			0.73		14.60			14.60			1.50	30.00		30.00
1	700		3.79									0.73								1.50			
		20	3.80		76.00	76.00						0.73		14.60			14.60			1.50	30.00		30.00
1	720		3.81									0.73								1.50			
		20	3.92		78.40	78.40						0.73		14.60			14.60			1.50	30.00		30.00
1	740		4.03									0.73								1.50			
		20	3.65		73.00	73.00						0.73		14.60			14.60			1.50	30.00		30.00
1	760		3.27									0.73								1.50			
		20	3.38		67.60	67.60						0.73		14.60			14.60			1.50	30.00		30.00
1	780		3.49									0.73								1.50			
		20	3.77		75.30	75.30						0.73		14.60			14.60			1.50	30.00		30.00
1	800		4.04									0.73								1.50			
		20	4.70		93.90	93.90						0.73		14.60			14.60		0.75	1.50	45.00	15.00	30.00
1	820		5.35									0.73							1.50	1.50			
		20	5.04		100.80	100.80						0.69		13.70			13.70		1.50	1.50	60.00	30.00	30.00
1	840		4.73									0.64							1.50	1.50			
		20	4.62		92.40	92.40						0.69		13.70			13.70		0.75	1.50	45.00	15.00	30.00
1	860		4.51									0.73								1.50			
		20	4.95		98.90	98.90						0.73		14.60			14.60		0.75	1.50	45.00	15.00	30.00
1	880		5.38									0.73							1.50	1.50			
		20	5.05		100.90	100.90						0.73		14.60			14.60		1.50	1.50	60.00	30.00	30.00
1	900		4.71									0.73							1.50	1.50			
		5	4.83		24.13	24.13						0.73		3.65			3.65		1.50	1.50	15.00	7.50	7.50
1	905		4.94									0.73							1.50	1.50			
Ընդամենը Всего		**1905.00**			**7348**	**7348**			**140**					**266**			**266**				**675**	**113**	**563**

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԾՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.y.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Ծանոթություն:

1. *Նախագծով նախատեսված է կողնակների լիցք 9.6-IV կարգի բնահողով h=20սմ 675մ^2 x 0.20մ =135մ^3 և կողնակների ամրացում ավազակոպճային նյութով h=11մ 675մ^2*
2. *Գոյություն ունեցող քայքայված ա/բ ծածկի ծավալը կազմում է 16483.4մ^2 x 0.13մ = 2142.8մ^3*
3. *9.6-IV կարգի բնահողի հանույթը կազմում է 7348մ^3 - 2143մ^3 =5205մ^3*

Примечание:

1. *Проектом предусмотрено насыпь обочин из грунта 9.6-IV категории h=20см 675м^2 x 0.2м =135м^3 и укрепление обочин гравийнопесчаным материалом h=11см 675м^2*
2. *Объем сущ. разрушенного а/б покрытия составляет 16483.4м^2 x 0.13м = 2142.8м^3*
3. *Объем выемки 9.6-IV грунта составляет 7348м^3 - 2143м^3 = 5205м^3*

Կազմեց / Составил *Ա.Այվազյան / С.Айвазян*

Ստուգեց / Проверил *Գ. Դավթյան / Г. Давтян*

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.y.

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ / ВЕДОМОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

Վաղարշապատ քաղաքի Դանոյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат

ԿՄ/KM	+	Երկարություն / Длина մ / м	Փոսային նորոգում Ямочный ремонт մ² / м²	Ճանապարհային հագուստի քանդում և վերականգնում / Разборка и восстановление дорожной одежды													Ծանոթություն Примечание
				Գոյություն ունեցող ծածկ Существующее покрытие			Վերականգնում Восстанавление			Հատիկավոր ենթահիմք Խճավազային շերտ (C-4) h=12սմ Зернистая основа щебеночнопесчаный слой (С-4)h = 12 см մ² / м² ԳՕՍՏ / ГОСТ 25607-2009			Խճավազային հիմք (C - 5) h = 20 սմ / см Щебеночно-песчаное основание (C - 5) h = 20 սմ / см մ² / м² ԳՕՍՏ / ГОСТ 25607-2009			Խոշորհատիկ ա/բ h=6սմ Крупнозернистый а/б h=6см մ² / м² ԳՕՍՏ / ГОСТ 9128-2013	Б տիպի մանրահատիկ խիտ ա/բ h = 4 սմ Тип Б мелкозернистый, плотный а / б h = 4 см մ² / м² ԳՕՍՏ / ГОСТ 9128-2013	
				Մասնակի լայնության Частичная ширина մ / м	Միջին լայնության Средняя ширина մ / м	Մակերեսը Площадь մ² / м²	Մասնակի լայնության Частичная ширина մ / м	Միջին լայնության Средняя ширина մ / м	Մակերեսը Площадь մ² / м²	Մասնակի լայնության Частичная ширина մ / м	Միջին լայնության Средняя ширина մ / м	Մակերեսը Площадь մ² / м²	Մասնակի լայնության Частичная ширина մ / м	Միջին լայնության Средняя ширина մ / м	Մակերեսը Площадь մ² / м²			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0	000			18.95			18.95			18.95			18.95					
		5			14.58	72.88		14.58	72.88		14.58	72.88		14.58	72.88	72.88	72.88	
0	005			10.20			10.20			10.20			10.20					
		15			10.20	153.00		10.20	153.00		10.20	153.00		10.20	153.00	153.00	153.00	
0	020			10.20			10.20			10.20			10.20					
		20			10.20	204.00		10.20	204.00		10.20	204.00		10.20	204.00	204.00	204.00	
0	040			10.20			10.20			10.20			10.20					
		20			10.20	204.00		10.20	204.00		10.20	204.00		10.20	204.00	204.00	204.00	
0	060			10.20			10.20			10.20			10.20					
		20			10.20	204.00		10.20	204.00		10.20	204.00		10.20	204.00	204.00	204.00	
0	080			10.20			10.20			10.20			10.20					
		20			10.20	204.00		10.20	204.00		10.20	204.00		10.20	204.00	204.00	204.00	
0	100			10.20			10.20			10.20			10.20					
		20			10.20	204.00		10.20	204.00		10.20	204.00		10.20	204.00	204.00	204.00	
0	120			10.20			10.20			10.20			10.20					
		20			10.20	204.00		10.20	204.00		10.20	204.00		10.20	204.00	204.00	204.00	
0	140			10.20			10.20			10.20			10.20					
		20			10.20	204.00		10.20	204.00		10.20	204.00		10.20	204.00	204.00	204.00	
0	160			10.20			10.20			10.20			10.20					
		20			10.20	204.00		10.20	204.00		10.20	204.00		10.20	204.00	204.00	204.00	
0	180			10.20			10.20			10.20			10.20					
		20			10.05	201.00		10.05	201.00		10.05	201.00		10.05	201.00	201.00	201.00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0	200			9.90			9.90			9.90			9.90					
		20			9.60	192.00		9.60	192.00		9.60	192.00		9.60	192.00	192.00	192.00	
0	220			9.30			9.30			9.30			9.30					
		20			9.15	183.00		9.15	183.00		9.15	183.00		9.15	183.00	183.00	183.00	
0	240			9.00			9.00			9.00			9.00					
		20			9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00	180.00	180.00	
0	260			9.00			9.00			9.00			9.00					
		20			9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00	180.00	180.00	
0	280			9.00			9.00			9.00			9.00					
		20			9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00	180.00	180.00	
0	300			9.00			9.00			9.00			9.00					
		20			8.90	178.00		8.90	178.00		8.90	178.00		8.90	178.00	178.00	178.00	
0	320			8.80			8.80			8.80			8.80					
		20			8.80	176.00		8.80	176.00		8.80	176.00		8.80	176.00	176.00	176.00	
0	340			8.80			8.80			8.80			8.80					
		20			8.90	178.00		8.90	178.00		8.90	178.00		8.90	178.00	178.00	178.00	
0	360			9.00			9.00			9.00			9.00					
		20			9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00	180.00	180.00	
0	380			9.00			9.00			9.00			9.00					
		20			9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00	180.00	180.00	
0	400			9.00			9.00			9.00			9.00					
		20			9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00	180.00	180.00	
0	420			9.00			9.00			9.00			9.00					
		20			9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00	180.00	180.00	
0	440			9.00			9.00			9.00			9.00					
		20			9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00	180.00	180.00	
0	460			9.00			9.00			9.00			9.00					
		20			9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00	180.00	180.00	
0	480			9.00			9.00			9.00			9.00					
		20			9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00	180.00	180.00	
0	500			9.00			9.00			9.00			9.00					
		20			9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00	180.00	180.00	
0	520			9.00			9.00			9.00			9.00					
		20			9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00	180.00	180.00	
0	540			9.00			9.00			9.00			9.00					
		20			9.38	187.60		9.38	187.60		9.38	187.60		9.38	187.60	187.60	187.60	
0	560			9.76			9.76			9.76			9.76					
		20			9.90	198.00		9.90	198.00		9.90	198.00		9.90	198.00	198.00	198.00	
0	580			10.04			10.04			10.04			10.04					
		20			10.65	213.00		10.65	213.00		10.65	213.00		10.65	213.00	213.00	213.00	
0	600			11.26			11.26			11.26			11.26					
		20			10.41	208.20		10.41	208.20		10.41	208.20		10.41	208.20	208.20	208.20	

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԳՆԱՀԱՏՈՒՄ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0	620			9.56			9.56			9.56			9.56					
		14			9.57	133.91		9.57	133.91		9.57	133.91		9.57	133.91	133.91	133.91	
0	634			9.57			9.57			9.57			9.57					
		1			9.96	9.96		9.96	9.96		9.96	9.96		9.96	9.96	9.96	9.96	
0	635			10.35			10.35			10.35			10.35					
		5			10.88	54.38		10.88	54.38		10.88	54.38		10.88	54.38	54.38	54.38	
0	640			11.40			11.40			11.40			11.40					
		20			13.17	263.30		13.17	263.30		13.17	263.30		13.17	263.30	263.30	263.30	
0	660			14.93			14.93			14.93			14.93					
		2			15.06	30.11		15.06	30.11		15.06	30.11		15.06	30.11	30.11	30.11	
0	662			15.18			15.18			15.18			15.18					
		18			12.80	230.40		12.80	230.40		12.80	230.40		12.80	230.40	230.40	230.40	
0	680			10.42			10.42			10.42			10.42					
		7			10.10	70.70		10.10	70.70		10.10	70.70		10.10	70.70	70.70	70.70	
0	687			9.78			9.78			9.78			9.78					
		13			9.58	124.48		9.58	124.48		9.58	124.48		9.58	124.48	124.48	124.48	
0	700			9.37			9.37			9.37			9.37					
		20			9.19	183.70		9.19	183.70		9.19	183.70		9.19	183.70	183.70	183.70	
0	720			9.00			9.00			9.00			9.00					
		20			9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00	180.00	180.00	
0	740			9.00			9.00			9.00			9.00					
		20			9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00	180.00	180.00	
0	760			9.00			9.00			9.00			9.00					
		20			9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00	180.00	180.00	
0	780			9.00			9.00			9.00			9.00					
		20			9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00	180.00	180.00	
0	800			9.00			9.00			9.00			9.00					
		20			9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00	180.00	180.00	
0	820			9.00			9.00			9.00			9.00					
		20			9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00	180.00	180.00	
0	840			9.00			9.00			9.00			9.00					
		20			9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00	180.00	180.00	
0	860			9.00			9.00			9.00			9.00					
		20			9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00	180.00	180.00	
0	880			9.00			9.00			9.00			9.00					
		20			9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00	180.00	180.00	
0	900			9.00			9.00			9.00			9.00					
		20			9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00	180.00	180.00	
0	920			9.00			9.00			9.00			9.00					
		20			9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00	180.00	180.00	
0	940			9.00			9.00			9.00			9.00					
		20			9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00	180.00	180.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0	960			9.00			9.00			9.00			9.00					
		17			9.00	153.00		9.00	153.00		9.00	153.00		9.00	153.00	153.00	153.00	
0	977			9.00			9.00			9.00			9.00					
		3			9.31	27.92		9.31	27.92		9.31	27.92		9.31	27.92	27.92	27.92	
0	980			9.61			9.61			9.61			9.61					
		20			11.02	220.40		11.02	220.40		11.02	220.40		11.02	220.40	220.40	220.40	
1	000			12.43			12.43			12.43			12.43					
		20			12.95	259.00		12.95	259.00		12.95	259.00		12.95	259.00	259.00	259.00	
1	020			13.47			13.47			13.47			13.47					
		20			13.53	270.50		13.53	270.50		13.53	270.50		13.53	270.50	270.50	270.50	
1	040			13.58			13.58			13.58			13.58					
		20			13.84	276.70		13.84	276.70		13.84	276.70		13.84	276.70	276.70	276.70	
1	060			14.09			14.09			14.09			14.09					
		20			14.34	286.80		14.34	286.80		14.34	286.80		14.34	286.80	286.80	286.80	
1	080			14.59			14.59			14.59			14.59					
		10.4			14.72	153.04		14.72	153.04		14.72	153.04		14.72	153.04	153.04	153.04	
1	090.4			14.84			14.84			14.84			14.84					
		5.6			16.05	89.88		16.05	89.88		16.05	89.88		16.05	89.88	89.88	89.88	
1	096			17.26			17.26			17.26			17.26					
		4			16.63	66.50		16.63	66.50		16.63	66.50		16.63	66.50	66.50	66.50	
1	100			15.99			15.99			15.99			15.99					
		20			12.97	259.40		12.97	259.40		12.97	259.40		12.97	259.40	259.40	259.40	
1	120			9.95			9.95			9.95			9.95					
		20			10.22	204.30		10.39	207.70		10.39	207.70		10.39	207.70	207.70	207.70	
1	140			10.48			10.82			10.82			10.82					
		20			8.83	176.60		10.25	205.00		10.25	205.00		10.25	205.00	205.00	205.00	
1	160			7.18			9.68			9.68			9.68					
		20			7.64	152.80		9.34	186.80		9.34	186.80		9.34	186.80	186.80	186.80	
1	180			8.10			9.00			9.00			9.00					
		20			7.77	155.30		9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00	180.00	180.00	
1	200			7.43			9.00			9.00			9.00					
		20			8.22	164.30		9.00	180.00		9.00	180.00		9.00	180.00	180.00	180.00	
1	220			9.00			9.00			9.00			9.00					
		20			8.60	172.00		8.50	170.00		8.50	170.00		8.50	170.00	170.00	170.00	
1	240			8.20			8.00			8.00			8.00					
		20			7.65	152.90		8.00	160.00		8.00	160.00		8.00	160.00	160.00	160.00	
1	260			7.09			8.00			8.00			8.00					
		20			6.87	137.40		8.00	160.00		8.00	160.00		8.00	160.00	160.00	160.00	
1	280			6.65			8.00			8.00			8.00					
		20			6.36	127.10		8.00	160.00		8.00	160.00		8.00	160.00	160.00	160.00	
1	300			6.06			8.00			8.00			8.00					
		20			6.50	130.00		8.00	160.00		8.00	160.00		8.00	160.00	160.00	160.00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	320			6.94			8.00			8.00			8.00					
		20			6.93	138.60		8.00	160.00		8.00	160.00		8.00	160.00	160.00	160.00	
1	340			6.92			8.00			8.00			8.00					
		20			6.56	131.10		8.00	160.00		8.00	160.00		8.00	160.00	160.00	160.00	
1	360			6.19			8.00			8.00			8.00					
		20			6.01	120.10		8.00	160.00		8.00	160.00		8.00	160.00	160.00	160.00	
1	380			5.82			8.00			8.00			8.00					
		20			6.02	120.40		8.00	160.00		8.00	160.00		8.00	160.00	160.00	160.00	
1	400			6.22			8.00			8.00			8.00					
		20			6.18	123.50		8.00	160.00		8.00	160.00		8.00	160.00	160.00	160.00	
1	420			6.13			8.00			8.00			8.00					
		20			6.16	123.10		8.00	160.00		8.00	160.00		8.00	160.00	160.00	160.00	
1	440			6.18			8.00			8.00			8.00					
		20			6.28	125.60		8.00	160.00		8.00	160.00		8.00	160.00	160.00	160.00	
1	460			6.38			8.00			8.00			8.00					
		20			6.33	126.50		8.00	160.00		8.00	160.00		8.00	160.00	160.00	160.00	
1	480			6.27			8.00			8.00			8.00					
		20			6.30	126.00		8.00	160.00		8.00	160.00		8.00	160.00	160.00	160.00	
1	500			6.33			8.00			8.00			8.00					
		20			6.79	135.70		8.00	160.00		8.00	160.00		8.00	160.00	160.00	160.00	
1	520			7.24			8.00			8.00			8.00					
		20			6.70	134.00		7.50	150.00		8.50	169.90		7.68	153.50	150.00	150.00	
1	540			6.16			7.00			8.99			7.35					
		20			6.11	122.20		7.00	140.00		8.99	179.80		7.35	147.00	140.00	140.00	
1	560			6.06			7.00			8.99			7.35					
		20			6.06	121.20		7.00	140.00		8.99	179.80		7.35	147.00	140.00	140.00	
1	580			6.06			7.00			8.99			7.35					
		20			6.10	122.00		7.00	140.00		8.99	179.80		7.35	147.00	140.00	140.00	
1	600			6.14			7.00			8.99			7.35					
		20			6.06	121.20		7.00	140.00		8.99	179.80		7.35	147.00	140.00	140.00	
1	620			5.98			7.00			8.99			7.35					
		20			6.04	120.70		7.00	140.00		8.99	179.80		7.35	147.00	140.00	140.00	
1	640			6.09			7.00			8.99			7.35					
		20			6.25	125.00		7.00	140.00		8.99	179.80		7.35	147.00	140.00	140.00	
1	660			6.41			7.00			8.99			7.35					
		20			6.43	128.60		7.00	140.00		8.99	179.80		7.35	147.00	140.00	140.00	
1	680			6.45			7.00			8.99			7.35					
		20			6.34	126.80		7.00	140.00		8.99	179.80		7.35	147.00	140.00	140.00	
1	700			6.23			7.00			8.99			7.35					
		20			6.37	127.40		7.00	140.00		8.99	179.80		7.35	147.00	140.00	140.00	
1	720			6.51			7.00			8.99			7.35					
		20			6.31	126.20		7.00	140.00		8.99	179.80		7.35	147.00	140.00	140.00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	740			6.11			7.00			8.99			7.35					
		20			6.08	121.50		7.00	140.00		8.99	179.80		7.35	147.00	140.00	140.00	
1	760			6.04			7.00			8.99			7.35					
		20			6.22	124.30		7.00	140.00		8.99	179.80		7.35	147.00	140.00	140.00	
1	780			6.39			7.00			8.99			7.35					
		20			6.24	124.70		7.00	140.00		8.99	179.80		7.35	147.00	140.00	140.00	
1	800			6.08			7.00			8.99			7.35					
		20			6.02	120.40		7.00	140.00		9.74	194.80		7.53	150.60	140.00	140.00	
1	820			5.96			7.00			10.49			7.71					
		20			6.06	121.20		7.00	140.00		10.49	209.80		7.71	154.20	140.00	140.00	
1	840			6.16			7.00			10.49			7.71					
		20			6.16	123.10		7.00	140.00		9.74	194.80		7.53	150.60	140.00	140.00	
1	860			6.15			7.00			8.99			7.35					
		20			6.08	121.50		7.00	140.00		8.99	179.80		7.53	150.60	140.00	140.00	
1	880			6.00			7.00			8.99			7.71					
		20			6.02	120.40		6.60	132.00		8.99	179.80		7.71	154.20	132.00	132.00	
1	900			6.04			6.20			8.99			7.71					
		5			6.12	30.60		6.20	31.00		8.99	44.95		7.71	38.55	31.00	31.00	
1	905			6.20			6.20			8.99			7.71					
Ընդամենը Всего		**1905.00**				**16483.04**			**17319.24**			**18137.49**			**17489.49**	**17319.24**	**17319.24**	

Կազմեց / Составил *Ս. Այվազյան / С. Айвазян*

Սրտուգեց / Проверил *Գ. Դավթյան / Г. Давтян*

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«ПАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Իջատեղերի և մուտքերի ամփոփագիր / Ведомость сьездов и входов

Վաղարշապատ քաղաքի Դանղյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат

Ձախ Слева Կմ/Км +		Աջ Справа Կմ/Км +		Երթևեկելի մասի լայնությունը Ширина проезжей части մ / м	Երթևեկելի մասի երկարությունը Длина проезжей части մ / м	Հարման անկյունը Угол пересечения	Կորացման շառավիղը Радиус закругления մ / м		Ծածկի քանդում Разборка покрытия $м^2$ / $м^2$					Երթևեկային մասի ծածկ / Покрытие проезжей части							Մետաղական խողովակ Металлическая труба ԳՕՍՏ / ГОСТ 1074-91				Նշումներ / Примечание
									Հանույթ / Выемка				Լիցք / Насыпь												
									Այդ թվում ըստ ծածկի տեսակի В том числе по типу покрытия $м^2$ / $м^2$																
							Ձախ Слева	Աջ Справа	9.6-IV $м^3$ / $м^3$	Разборка а/бетона Асфальтобетон дробление	Բետոնի քանդում Разборка бетонна	Սալիկի քանդում Разборка плит		Б փոքր մանրահատիկ խիտ ա/բ Тип Б мелкозернистый. плотный а / б h = 4 սմ / см ԳՕՍՏ / ГОСТ 9128-2013	Б փոքր մանրահատիկ խիտ ա/բ Тип Б мелкозернистый. плотный а / б h = 5 սմ / см ԳՕՍՏ / ГОСТ 9128-2013	Խոշորհատիկ ծակոտկեն ա/բ Крупнозернистый пористый а/б h=6 սմ / см ԳՕՍՏ / ГОСТ 9128-2013 $м^2$ / $м^2$ մակնիշ II / марка II	Խոշորհատիկ ծակոտկեն ա/բ Крупнозернистый пористый а/б h=7 սմ / см $м^2$ / $м^2$ մակնիշ II / марка II ԳՕՍՏ / ГОСТ 9128-2013	Խճաավազային հիմք (C - 5) Щебеночно-песчаное основание(С - 5) h=15 սմ/см $м^2$ / $м^2$ ԳՕՍՏ / ГОСТ 25607-2009	Խճաավազային հիմք (C- 5) Щебеночно-песчаное основание (С - 5) h=20 սմ/см $м^2$ / $м^2$ ԳՕՍՏ / ГОСТ 25607-2009	Հաղիկավոր ենթահիմք (խճաավազային շերտ C-4 h=12սմ) Зернистая основа (Щебеночнопесчаный слой С-4 h = 12 см) $м^2$ / $м^2$ ԳՕՍՏ / ГОСТ 25607-2009	Տրամագիծ Диаметр մ / м	գծ.մ / пог.м.	Կգ / Кг	Հաղիկավոր ենթահիմք (խճաավազային շերտ C-4 h=12սմ) Зернистая основа (Щебеночнопесчаный слой С-4 h = 12 см) $м^3$ / $м^3$ ԳՕՍՏ / ГОСТ 25607-2009	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		0	017	4	1.6	90					6.27				6.27			6.27							մուտք / вход
0	024			4	1.9	90				6.88					6.88			6.88							մուտք / вход
		0	028	3.6	3.8	90						13.66			13.66			13.66							մուտք / вход
0	041			4	1.2	90				4.87					4.87			4.87							մուտք / вход
		0	046	5.3	5.8	90				30.8					30.80			30.80							մուտք / вход
		0	053	8.5	1.2	90						10.51			10.51			10.51							մուտք / вход
0	060			4	1.8	90				7.39					7.39			7.39							մուտք / вход
		0	060	4	3.6	90						14.3			14.30			14.30							մուտք / вход
0	071			6.6	1.9	90				12.23					12.23			12.23							մուտք / вход
		0	080	4	3.6	90						14.59			14.59			14.59							մուտք / вход
		0	092	4	3.5	90				13.63					13.83			13.83							մուտք / вход
0	099			4.2	15	88	3	3	13.42					67.12		67.12			67.12						փողոց / улица
		0	115	4	3.4	90				13.65					13.65			13.65							մուտք / вход
0	122			13	1.7	90				21.87					21.87			21.87							մուտք / вход
		0	139	3.4	3.2	90				10.59					10.59			10.59							մուտք / вход
		0	146	7	15	90	5	5		115.47				115.47		115.47			115.47						Հակոբյանի փողոց / Улица Акопяна
0	147			5.5	12	90	3	3		69.86				69.86		69.86			69.86						Հակոբյանի փողոց / Улица Акопяна
0	174			9.3	2.7	90				9.35		15.52			24.87			24.87							մուտք / вход
		0	183	4.2	3.9	90				16.44					16.44			16.44							մուտք / вход
0	184			2.8	2.3	90						6.52			6.52			6.52							մուտք / вход
0	191			4	3.1	90					12.35				12.35			12.35							մուտք / вход
		0	194	3.2	3.3	90					10.56				10.56			10.56							մուտք / вход
0	216			3.5	5	90				17.78					17.78			17.78							մուտք / вход
0	228			4	3.7	90				14.58					14.58			14.58							մուտք / вход
		0	231	6.3	4	90					25.3				25.30			25.30							մուտք / вход
0	244			6.7	2.6	90						17.01			17.01			17.01							մուտք / вход
		0	250	9.6	3	90						28.76			28.76			28.76							մուտք / вход
0	257			4.7	1.8	90				8.44					8.44			8.44							մուտք / вход

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

0	274			9	1.7	90				14.66					14.66			14.66							մուտք / вход
		0	304	12	15	107	6	4		194.19				194.19		194.19			194.19						Մ. Խորենացու փողոց / Улица М. Хоренаци
0	304			12	15	73	12	3		45.9				45.90		45.90			45.90						Մ. Խորենացու փողոց / Улица М. Хоренаци
0	394			11.3	18	71	10	4		219.98				219.98		219.98			219.98						Լերմոնտովի փողոց / Улица Лермонтова
		0	398	7.2	15	109	3	3		113.09				113.09		113.09			113.09						Լերմոնտով փողոց / Улица Лермонтова
		0	433	7.2	2.7	90				19.1					19.10			19.10							մուտք / вход
0	442			6.6	3.8	90				19.1					24.37			24.37							մուտք / вход
		0	458	6	3.4	90				20.69					20.69			20.69							մուտք / вход
0	463			4	3.8	90				15.22					15.22			15.22							մուտք / вход
		0	468	4	3.3	90				13.29					13.29			13.29							մուտք / вход
0	483			7.2	2.6	90				18.97					18.97			18.97							մուտք / вход
		0	486	6.9	15	90	5	5		113.61				113.61		113.61			113.61						Շիրվանզադեի փողոց / Улица Ширванзаде
0	489			5	10	90		2		51.62				51.62		51.62			51.62						Շիրվանզադեի փողոց / Улица Ширванзаде
		0	504	4	4.4	90				17.4					17.40			17.40							մուտք / вход
0	511			8.4	1.4	90			2.24						11.18			11.18							մուտք / вход
0	523			12	3.7	90					18.1	26.82			44.92			44.92							մուտք / вход
0	547			4	4.1	90						16.27			16.27			16.27							մուտք / вход
		0	547	4.4	7.2	90				31.09					31.09			31.09							մուտք / вход
		0	564	4	4.9	90				19.66					19.66			19.66							մուտք / вход
0	566			4	4.3	90				17.32					17.32			17.32							մուտք / вход
0	575			4	5	90				20.18					20.18			20.18							մուտք / вход
		0	577	4	4.3	90					16.98				16.98			16.98							մուտք / вход
0	589			9.2	9	90	2	5		86.51				86.51		86.51			86.51						փողոց / улица
		0	605	4	3	90				12.28					12.28			12.28							մուտք / вход
		0	621	4	3.5	90				13.98					13.98			13.98							մուտք / вход
0	629			8.3	4.8	90	2			39.5				39.50		39.50			39.50						մուտք / вход
		0	648	9.2	4.1	90					37.66				37.66			37.66							մուտք / вход
0	652			10.2	4.8	90					48.43				48.43			48.43							մուտք / вход
		0	694	44.4	4.1	90				123.81	47.57				171.38			171.38							մուտք / вход
		0	743	5.5	15	134		4		101.23				101.23		101.23			101.23						Դեմիրճյան փողոց / Улица Демирчяна
		0	764	5.7	4.6	90				26.4					26.40			26.40							մուտք / вход
		0	792	3.5	6.5	90					21.44				21.44			21.44							մուտք / вход
		0	811	6	15	98	8	4		106.87				106.87		106.87			106.87						Սունդուկյան փողոց / Улица Сундукяна
		0	854	4	3.5	90				13.95					13.95			13.95							մուտք / вход
		0	869	5.6	5	90				26.41					26.41			26.41							մուտք / вход
0	879			8	4	127	3	3		46.4				46.40		46.40			46.40						փողոց / улица
		0	898	5	6.9	90				34.39					34.39			34.39							մուտք / вход
		0	915	4	7.6	90				30.27					30.27			30.27							մուտք / вход
0	916			3.7	3	134	2.5	3		21.98				21.98		21.98			21.98						իջատեղ /съезд
		0	928	4	7.5	90			5.94						29.70			29.70							մուտք / вход

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

		0	954	5	13	117				65.24					65.24			65.24							մուտք / вход
0	978			5	3.3	136	2.5	6		27.39				27.39		27.39			27.39						իջատրեղ /сьезд
		0	978	6.2	3.5	90				21.08					21.08			21.08						մուտք / вход
		0	999	4	5.7	103				22.89					22.89			22.89						մուտք / вход
1	056			5	6.8	149	2	6		48.27				48.27		48.27			48.27						իջատրեղ /сьезд
1	065			4	3.7	90				14.89					14.89			14.89						մուտք / вход
		1	068	7	12	95	2	2		84.06					84.06			84.06						մուտք / вход
1	112			10.5	14	94	6	15	6.45	160				192.23		192.23			192.23						իջատրեղ /сьезд
1	131			20	2	90				39.54					39.54			39.54						մուտք / вход
		1	150	4	10	94		2	8.23					41.17		41.17			41.17						իջատրեղ /сьезд
		1	160	17	4	90			13.75						68.76			68.76						մուտք / вход
1	168			11.5	2.2	90			5.24						26.19			26.19						մուտք / вход
1	177			5.5	13.7	90			14.64						73.18			73.18						մուտք / вход
1	188			18	2	90			7.07						35.33			35.33						մուտք / вход
1	209			6	12	84	3	3	15.29					76.46		76.46			76.46						փողոց / улица
		1	224	22.1	2.25	90			9.95						49.73			49.73						մուտք / вход
1	227			4.5	3.7	90			3.33						16.64			16.64						մուտք / вход
1	233			7	2	90			2.78						13.90			13.90						մուտք / вход
		1	245	5	15	101	5	5	17.33					86.63		86.63			86.63						փողոց / улица
1	263			10	2	90			4.00						20.02			20.02						մուտք / вход
1	275			6	15	74	5	5	20.82					104.10		104.10			104.10						փողոց / улица
		1	306	13.5	9.3	130			26.00						130.00			130.00						մուտք / вход
		1	319	7	25	130	10		35.62					178.08		178.08			178.08						փողոց / улица
1	325			43.3	2	90				86.89					86.89			86.89						մուտք / вход
1	356			5	15	59	5	5	18.84					94.18		94.18			94.18						փողոց / улица
		1	411	7	15	129	5	3	22.91					114.54		114.54			114.54						փողոց / улица
1	411			14.2	2	90				28.48					28.48			28.48						մուտք / вход
1	440			6	15	60	5	3	24.37					97.46		97.46			97.46						փողոց / улица
		1	471	18	3	90				56.64					56.64			56.64						մուտք / вход
1	486			4.1	5.6	90			4.61						23.03			23.03						մուտք / вход
		1	530	4	10	100	5	3	11.59					46.35		46.35			46.35						իջատրեղ /сьезд
1	545			6	15	60	5	3	26.38					105.53		105.53			105.53						փողոց / улица
1	632			6	15	66	5	3	24.17					96.69		96.69			96.69						փողոց / улица
		1	679	4	10	133	5	2	11.29					45.17		45.17			45.17			0.53	7.0	632	0.455	իջատրեղ /сьезд
1	694			24.5	15	90				48.9					48.90			48.90								մուտք / вход
1	718			4	10	80	5	3	11.60					46.40		46.40			46.40								իջատրեղ /сьезд
1	760			70.7	2	90				141.57				141.57		141.57			141.57								մուտք / вход գազալցակայան
1	826			4	10	82	3	3	11.01					44.04		44.04			44.04								իջատրեղ /сьезд
1	856			5	18	58	3	3	24.25					97.00		97.00			97.00								մուտք / вход
Ընդամենը Всего									403.09	2868.72	244.66	163.96	0.00	3076.59	2077.03	3076.59		2077.03	3076.59			7.0	632	0.455	

06960002
ՀՅ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Ծանոթություն:

1. *Հանույթ d=0.530մ 4.5մ3՝ 9.6-IV , հեղլիցք 1.8մ^3*

2. *Գլխամասերի կառուցում միաձույլ բետոնից B-20 d=0.5306մ (1x2x0.4)= 0.8 մ^3*

3. *Գլխամասերի ջրամեկուսացում d=0.530մ (2x1.5)=3մ^2*

4. *Խողովակների ջրամեկուսացում d=0.530մ 7-(2x0.3)=6.4գծ.մ*

5. *Իջափեղերի և մուտքերի քանդման ծավալները կազմում են՝ միաձույլ բետոն 36.7մ3 (244.66x0.15), բետոնե սալիկներ 8.2մ3 (163.96x0.05), հիմք 16.4մ3 (163.96x0.1), ա/բետոնե ծածկ 86.06մ3 (2868.72.0x0.03), հիմք 344.25մ3 (2868.72x0.12), 9.6-IV կարգի բնահողի հանույթ 280.61մ3 (1870.71x0.15)*

6. *Ապամոնտաժվում են մետաղական խողովակներ d=0.159մ տրամագծով L=3.7մ , d=0.219մ տրամագծով L=13.4մ, d=0.325մ տրամագծով L=26.0մ, d=0.426մ L=44.8մ , կերամիկական խողովակներ d=0.150մ տրամագծով L=5.1մ , d=0.200մ տրամագծով L=21.6մ և մերաղական ցանց L=66.0մ*

Примечание:

1. *Выемка d=0.530м 4.5м3՝ 9.6 -IV , обратная засипка 1.8 м^3*

2. *Устройство оголовок из монолитного бетона B-20 d=0.530м (1x2x0.4)= 0.8 м^3*

3. *Гидроизоляция оголовок d=0.530м (2x1.5)=3 м^2*

4. *Гидоизоляция труб d=0.530м 7.0-(2x0.3)=6.4 п.м*

5. *Объёмы работ разборки съездов составляют՝ монолитный бетон 36.7м3 (244.66x0.15), бетонные плиты 8.2м3 (163.96x0.05), основание 16.4м3 (163.96x0.1), а/бетон 86.06м3 (2868.72x0.03), основание 344.25м3 (2868.72x0.12), выемка грунта 9.6-IV категории280.61м3 (1870.71x0.15)*

6. *Демонтируются металические трубы d=0.159м L=3.7м, и, d=0.219м , L=13.4м, d=0.325м , L=26.0м d=0.426м , L=44.8м , Керамические трубы d=0.150м , L=5.1м , d=0.200м , L=21.6м , металическая сетка L=66.0м*

Կազմեց/Составил ՝ Լ. Ղարաքեշիշյան / Л. Каракешишян

Ստուգեց / Проверил ՝ Գ. Դավթյան / Г. Давтян

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԶՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.y.

Մայթերի քանդման և վերականգման ամփոփագիր / Ведомость разборки и устройства тротуаров

Վաղարշապատ քաղաքի Դանղյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат

Սկիզբ		Վերջ		Երկարություն մ		Լայնություն (միջին) մ	Մակերես $մ^2$	Քանդում եզրաքար և եզրաշար գծմ.							Վերականգնում							Սիզամարգ		Ծառեր		Նշումներ
Կմ	+	Կմ	+	Ձախ	Աջ			ծածկ (ա/բետոն, բնահող) h=3-15սմ $մ^2$	ծածկ (սալիկ) h=6+սմ $մ^2$	ծածկ (բետոն) h=15սմ $մ^2$	Բետոն	Բազալտ	Բետոն	Բազալտ	Ծածկ $մ^2$		եզրաքար գծմ.			եզրաքար գծմ		եզրաշար գծմ	Սևահող $մ^2$	եզրաշար գծմ	Սևահող $մ^2$	
											15x30սմ	15x30սմ	8x20սմ	10x20սմ	բետոնե սալիկ h=6սմ	ցեմենտա վազային չոր շերտ h=10սմ	Բազալտ 15x30սմ	Բազալտ 15x45սմ	Բազալտ 10x30սմ	Բետոն 8x20	Բազալտ 10x20	բազալտ 10x20	h=20սմ	Բազալտ 10x20սմ	h=20սմ	
Начало		Конец		Длина м		Ширина (сред) м	Площадь $м^2$	Разборка бордюра и версты							Устройство тротуаров							Газон		Деревья		Примечание
Км	+	Км	+	слева	справа			Покрытие (а/бетон, грунт) h=3-15см $м^2$	Покрытие тротуара (бетонная плита) h=6см	Покрытие тротуара (мон. бетон) h=15см $м^2$	Бетон	Базальт	Бетон	Базальт	Покрытие $м^2$		Бордюр п.м			Бордюр п.м.		верста п.м.	черназём $м^2$	верста п.м.	черназём $м^2$	
											15x30см п.м	15x30см п.м	8x20см п.м	10x20см п.м	бет. плитка h=6см	цементно песчаный сухой слой h=10см	базальт 15x30см	базальт 15x45см	базальт 10x30см	Бетон 8x20	базальт 10x20	базальт 10x20	h=20см	базальт 10x20	h=20см	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	22	23	24	25	26
0	0	0	145	145		1.3	181.67	261.33				123.5			181.67	181.67	139.8			18.0	46.7	12.5	9.11	11.3	3.51	
0	0	0	144		144	2.3	265.38	184.8	166.33	33.0		107.12	11.3		265.38	265.38	116.4			17.6	79.1	32.0	33.61			
0	150	0	295	145		2.0	220.63	176.57	78.62	45.13		156.52			220.63	220.63	112.2			5.5	84.6	80.5	70.39			
0	150	0	295		145	3.0	409.06	137.77	167.0	85.66		161.1	12.2		409.06	409.06	136.4			21.2	52.0	119.6	99.89			
0	312	0	396	84		2.6	246.54	156.18				97.0			246.54	246.54	96.3			9.6				43.0	16.90	
0	304	0	391		87	1.9	212.37	72.77	48.62			76.52			212.37	212.37	113.2			41.1						
0	403	0	486	83		2.7	225.75	212.85	19.49			99.18			225.75	225.75	82.5			16.9	30.8			29.2	13.06	
0	396	0	482		86	2.2	203.41	177.61	16.96			121.24			203.4	203.4	92.4			6.6	34.8	11.1	14.92	20.6	17.29	
0	491	0	581	90		2.8	181.02	110.36	8.9			49.97			181.02	181.02	65.3			1.0	62.7			14.6	12.09	
0	489	0	730		241	2.9	514.58	349.44	148.34	59.26		490.1			514.58	514.58	179.7			3.7	141.1	29.5	34.53	55.0	19.39	
0	590	0	662	72		3.2	202.16	217.24				78.11			202.16	202.16	62.9			35.6	38.6			15.8	6.76	
0	691	0	868	177		2.5	463.75		448.02			278.31		10.3	463.75	463.75	185.0			75.6	41.9					
0	740	0	982		242	3.6	858.75	385.27	241.89	249.07		484.66			858.75	858.75	237.6			9.9	100.7	43.4	126.70	19.8	6.86	
0	878	0	967	89		2.0	182.90	182.0	7.55			90.33			182.90	182.90	93.7			45.1						
0	974	1	106	132		1.9	312.15	279.13				147.96			312.15	312.15	164.4			45.1	8.0			9.6	3.70	
0	982	1	147		165	1.8	279.82	219.88	45.17			181.13			279.82	279.82	155.7			34.2	7.7			28.3	8.45	
1	146	1	206	60		1.5	32.66								32.66	32.66	25.6			25.0	4.1					
1	168	1	240		72	1.5	64.09								64.09	64.09	49.2			48.5	4.1					
1	213	1	272	59		1.5	46.78								46.78	46.78	37.8			70.3	5.4					

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	22	23	24	25	26
1	248	1	295		47	1.5	63.11								63.11	63.11	50.1			48.2	1.6					
1	283	1	356	73		1.5	35.05								35.05	35.05	29.1			28.0	2.7					
1	319	1	399		80	1.5	103.83								103.83	103.83	81.6			79.8						
1	367	1	439	72		1.5	74.79								74.79	74.79	58.4			57.5	2.7					
1	411	1	527		116	1.5	127.56								127.56	127.56	97.3			96.3	2.7					
1	448	1	544	96		1.5	120.86								120.86	120.86	92.3			91.3	2.7					
1	553	1	630	77		1.5	102.19								102.19	102.19	78.3			77.5						
1	639	1	684	45		1.5	59.24								59.24	59.24	45.1			44.6	1.4					
1	806	1	808	2													5									
Ընդամենը Итого				**1017.0**	**1425.0**			**3123.2**	**1396.9**	**472.1**		**2742.8**	**23.5**	**10.3**	**5790.1**	**5790.1**	**2683.3**			**1053.7**	**756.1**	**328.60**	**389.15**	**247.2**	**108.01**	

Ծանոթություն:

1. *Մայթերը կառուցել իրադրության համաձայն համապատասխան մուտքերի տեղադիրքին:*

2. *Բետոնե սալիկների գույնը և ձևը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:*

3. *Մայթերի վերջավորություններում նախատեսված է թեք հարթակների կառուցում, որոնց մակերեսները ընդգրկված են մայթերի մակերեսներում: Թեք հարթակները նախատեսված են մայթերի լայնությամբ և մայթերից առանձնանում են 10x20սմ եզրաշարով: 10x20սմ եզրաշարի ծավալը կազմում է 408գծմ:*

Примечение.

1. *Тротуары построить учитывая расположение и отметки входов.*

2. *Цвет и форма бетонных плиток согласовать с заказчиком*

3. *На концах тротуаров предусмотрены пандусы площади которых учтены в объёмах тротуаров. Пандусы отделяются от тротуаров базальтовой верстой 10x20см и предусмотрены на ширину тротуаров. Объём версты 10x20см составляет 408п.м.*

Կազմեց / Составил *Լ. Ղարաքեշիշյան / Л. Каракешишян*

Սրտուգեց / Проверил *Գ. Դավթյան / Г. Давтян*

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

Անձրևահորերի և դիպահորերի ամփոփագիր

Ведомость дождеприёмников и колодцев

Վաղարշապատ քաղաքի Դանղյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առափաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат

Հ/Հ	Կմ	+	Անձրևահորի վերականգնում (ջրընդունիչ)				Դիպահորի վերականգնում					Դիրք	Նկատելություն
			Մաքրում մ³	Բետոն B-20 մ³	թուջե ցանց հատ	բարձրացում հատ	Մաքրում մ³	Բետոն B-20 մ³	սալե թուջե կափարիչ	կափարիչ հատ	բարձրացում հատ		
ՊՀ	Км	+	Дохдеприёмник (водоприёмный колодец)				Восстановление колодца					Позиция	Примечание
			Очистка м³	Бетон м³	Чугун. сетка штук	поднятие	Очистка м³	Бетон В-20 м³	Плита с крышкой штук	Крышка штук	поднятие		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0	003.4					0.15	0.04	1		1	մայթ (աջ) тротуар (справа)	
2	0	014.6										մայթ (աջ) тротуар (справа)	Ջրագիծ Водопровод
3	0	018.3										մայթ (ձախ) тротуар (слева)	Ջրագիծ Водопровод
4	0	021.5					0.15	0.04	1		1	երթև. մաս проезжая часть	
5	0	023			1							երթև.մաս (ձախ) проезжая часть (слева)	Անձրևահոր Дождеприёмный колодец
6	0	029.5										մուտք (աջ) вход (справа)	Ջրագիծ Водопровод
7	0	038.9										մայթ (ձախ) тротуар (слева)	Ջրագիծ Водопровод
8	0	042.4										մայթ (աջ) тротуар (справа)	Ջրագիծ Водопровод
9	0	043.2					0.3	0.06	1		1	երթև. մաս проезжая часть	
10	0	047.9										մայթ (աջ) тротуар (справа)	Ջրագիծ Водопровод
11	0	057.7										մուտք (ձախ) вход (слева)	Ջրագիծ Водопровод
12	0	062.6										մայթ (աջ) тротуар (справа)	Ջրագիծ Водопровод
13	0	065										մայթ (աջ) тротуар (справа)	Ջրագիծ Водопровод
14	0	069					0.3	0.06	1		1	երթև. մաս проезжая часть	
15	0	071.6										մուտք (ձախ) вход (слева)	Ջրագիծ Водопровод
16	0	072										մուտք (ձախ) вход (слева)	Ջրագիծ Водопровод

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	0	072.3			1							երթև.մաս (ձախ) проезжая часть (слева)	Անձրևահոր Дождеприёмный колодец
18	0	078.7										մուտք (աջ) вход (справа)	Ջրագիծ Водопровод
19	0	089.5					0.2	0.12	1		1	մայթ (աջ) тротуар (справа)	
20	0	089.7										մայթ (աջ) тротуар (справа)	Ջրագիծ Водопровод
21	0	091.4										մուտք (աջ) вход (справа)	Ջրագիծ Водопровод
22	0	096.5										մայթ (աջ) тротуар (справа)	Ջրագիծ Водопровод
23	0	097.7										մայթ (աջ) тротуар (справа)	Ջրագիծ Водопровод
24	0	097.7					0.1	0.05	1		1	երթև. մաս проезжая часть	
25	0	100.1			1							երթև.մաս (ձախ) проезжая часть (слева)	Անձրևահոր Дождеприёмный колодец
26	0	119.3										մուտք (ձախ) вход (слева)	Ջրագիծ Водопровод
27	0	120					0.5	0.12	1		1	երթև. մաս проезжая часть	
28	0	139.6										մուտք (աջ) вход (справа)	Արմենթել Арментел
29	0	143.5					0.1	0.06	1		1	երթև. մաս проезжая часть	
30	0	153.5					0.1	0.06	1		1	մայթ (աջ) тротуар (справа)	
31	0	168.5										մայթ (աջ) тротуар (справа)	Ջրագիծ Водопровод
32	0	168.9										մայթ (ձախ) тротуар (слева)	Ջրագիծ Водопровод
33	0	176.1										մուտք (ձախ) вход (слева)	Ջրագիծ Водопровод
34	0	177.5					0.1	0.05	1		1	երթև. մաս проезжая часть	
35	0	182.7					0.1	0.05	1		1	երթև. մաս проезжая часть	
36	0	185.2										մուտք (ձախ) вход (слева)	Ջրագիծ Водопровод
37	0	185.2										մուտք (աջ) вход (справа)	Ջրագիծ Водопровод
38	0	189.3										մուտք (ձախ) вход (слева)	Ջրագիծ Водопровод
39	0	192.4					0.3	0.12	1		1	երթև. մաս проезжая часть	

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	0	195.0										մուտք (աջ) вход (справа)	Ջրագիծ Водопровод
41	0	214.5										մուտք (ձախ) вход (слева)	Ջրագիծ Водопровод
42	0	215.9					0.2	0.06	1		1	երթև. մաս проезжая часть	
43	0	225.8										մայթ (ձախ) тротуар (слева)	Ջրագիծ Водопровод
44	0	228.0										մայթ (աջ) тротуар (справа)	Ջրագիծ Водопровод
45	0	229.0					0.2	0.06+	1		1	երթև. մաս проезжая часть	
46	0	239.3										մայթ (ձախ) тротуар (слева)	Ջրագիծ Водопровод
47	0	245.3										մուտք (աջ) вход (справа)	Ջրագիծ Водопровод
48	0	246.8					0.2	0.06	1		1	երթև.մաս (ձախ) проезжая часть (слева)	
49	0	246.8					0.2	0.06	1		1	երթև.մաս (ձախ) проезжая часть (слева)	
50	0	247.6										երթև.մաս (ձախ) проезжая часть (слева)	Ջրագիծ Водопровод
51	0	258										մուտք (ձախ) вход (слева)	Ջրագիծ Водопровод
52	0	269.7										մայթ (ձախ) тротуар (слева)	Ջրագիծ Водопровод
53	0	270.3					0.1	0.06	1		1	երթև. մաս проезжая часть	
54	0	281.2										մայթ (ձախ) тротуар (слева)	Ջրագիծ Водопровод
55	0	294.5					0.1	0.06	1		1	մայթ (աջ) тротуар (справа)	
56	0	300					0.1	0.06	1		1	երթև. մաս (ձախ) Մ. Խորենացու փողոց проезжая часть Улица М. Хоренаци (слева)	
57	0	303.5					0.1	0.06	1		1	երթև. մաս проезжая часть	
58	0	314.0					0.1	0.06	1		1	մայթ (ձախ) тротуар (слева)	
59	0	324.7					0.1	0.06	1		1	երթև. մաս проезжая часть	
60	0	342.6										մայթ (աջ) тротуар (справа)	Ջրագիծ Водопровод
61	0	395.4					0.1	0.06	1		1	երթև. մաս проезжая часть	

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԶՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
RA ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 p.r.y.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	0	402					0.1	0.06	1		1	երթև. մաս (ձախ) Լերմոնտովի փողոց проезжая часть Улица Лермонтова (слева)	
63	0	402.1										մայթ (աջ) тротуар (справа)	Արմենթել Арментел
64	0	406.2										մայթ (ձախ) тротуар (слева)	Արմենթել Арментел
65	0	431.9										մուտք (աջ) вход (справа)	Ջրագիծ Водопровод
66	0	432.3										մուտք (աջ) вход (справа)	Ջրագիծ Водопровод
67	0	433.2					0.2	0.07	1			մուտք (աջ) вход (справа)	
68	0	439.5					0.2	0.07	1			երթև. մաս проезжая часть	
69	0	455.7					0.2	0.07	1			մուտք (աջ) вход (справа)	
70	0	456.4					0.2	0.07				մուտք (աջ) вход (справа)	Ջրագիծ Водопровод
71	0	457.7					0.2	0.07	1			երթև. մաս проезжая часть	
72	0	469.4										մուտք (աջ) вход (справа)	Ջրագիծ Водопровод
73	0	491.3					0.2	0.07	1			իջափեղ (ձախ) съезд (слева)	
74	0	492.1					0.2	0.07	1			մայթ (աջ) тротуар (справа)	
75	0	518.2					0.2	0.07	1			մայթ (աջ) тротуар (справа)	
76	0	522.6					0.2	0.07	1			երթև. մաս проезжая часть	
77	0	536.4					0.2	0.07	1			մայթ (աջ) тротуар (справа)	
78	0	546.8					0.2	0.07	1			երթև. մաս проезжая часть	
79	0	562.6										մուտք (աջ) вход (справа)	Ջրագիծ Водопровод
80	0	576.8										մուտք (աջ) вход (справа)	Ջրագիծ Водопровод
81	0	582.5					0.1	0.1	1			իջափեղ (ձախ) съезд (слева)	
82	0	591.3					0.1	0.1	1			մայթ (ձախ) тротуар (слева)	
83	0	605					0.1	0.1	1			մուտք (աջ) вход (справа)	
84	0	610.2					0.1	0.1	1			մայթ (աջ) тротуар (справа)	
85	0	622.7										մուտք (աջ) вход (справа)	Ջրագիծ Водопровод
86	0	647.7										մուտք (աջ) вход (справа)	Ջրագիծ Водопровод

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱՀԳԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	0	660.7										մայթ (ձախ) тротуар (слева)	Արմենթել Арментел
88	0	662.2										մայթ (աջ) тротуар (справа)	Ջրագիծ Водопровод
89	0	673.8					0.25	0.12	1			մուտք (աջ) вход (справа)	
90	0	681.8					0.25	0.12	1			մուտք (աջ) вход (справа)	
91	0	694.5					0.25	0.12	1			մուտք (աջ) вход (справа)	
92	0	715					0.25	0.12	1			մուտք (աջ) вход (справа)	
93	0	740					0.25	0.12	1			իջափող (աջ) съезд (справа)	
94	0	742.9					0.25	0.12	1			երթև. մաս проезжая часть	
95	0	747.8										մայթ (աջ) тротуар (справа)	Ջրագիծ Водопровод
96	0	766.4										մուտք (աջ) вход (справа)	Ջրագիծ Водопровод
97	0	774.9					0.25	0.12	1			երթև. մաս проезжая часть	
98	0	782.0					0.25	0.12	1			մայթ (ձախ) тротуар (слева)	
99	0	791.1										մուտք (աջ) вход (справа)	Ջրագիծ Водопровод
100	0	850					0.2	0.06	1			երթև. մաս проезжая часть	
101	0	850.1					0.2	0.06	1			մայթ (ձախ) тротуар (слева)	
102	0	855.7										մուտք (աջ) вход (справа)	Ջրագիծ Водопровод
103	0	865.9										մայթ (աջ) тротуар (справа)	Ջրագիծ Водопровод
104	0	872.3										մայթ (աջ) тротуар (справа)	Ջրագիծ Водопровод
105	0	873.1					0.2	0.06	1			իջափող (ձախ) съезд (слева)	
106	0	894.8										մայթ (աջ) тротуар (справа)	Ջրագիծ Водопровод
107	0	898.8					0.2	0.06	1			մայթ (ձախ) тротуар (слева)	
108	0	900.7					0.2	0.06	1			երթև. մաս проезжая часть	
109	0	905.8										մայթ (ձախ) тротуар (слева)	Արմենթել Арментел
110	0	911										մայթ (աջ) тротуар (справа)	Ջրագիծ Водопровод
111	0	926.7										մուտք (աջ) вход (справа)	Ջրագիծ Водопровод
112	0	977.7					0.2	0.12	1			երթև. մաս проезжая часть	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	0	979.5					0.2	0.12	1			մուտք (աջ) вход (справа)	
114	0	983.1					0.2	0.12	1			երթև. մաս проезжая часть	
115	1	000.9										մայթ (ձախ) тротуар (слева)	Արմենթել Арментел
116	1	049.9					0.2	0.12	1		1	երթև. մաս (աջ) проезжая часть (справа)	
117	1	061.6					0.2	0.12	1		1	մայթ (ձախ) тротуар (слева)	
118	1	067.8					0.2	0.12	1		1	երթև. մաս (աջ) проезжая часть (справа)	
119	1	085.6										մայթ (ձախ) тротуар (слева)	
120	1	104.2										մայթ (ձախ) тротуар (слева)	Արմենթել Арментел
121	1	134										մուտք (ձախ) вход (слева)	Արմենթել Арментел
122	1	202.5										մայթ (ձախ) тротуар (слева)	Արմենթել Арментел
123	1	202.5					0.3	0.12	1		1	երթև. մաս (աջ) проезжая часть (справа)	
124	1	219.8					0.3	0.12	1		1	մայթ (ձախ) тротуар (слева)	
125	1	242.9					0.3	0.12	1		1	մայթ (ձախ) тротуар (слева)	
126	1	243.1					0.3	0.12	1		1	իջափեղ (աջ) съезд (справа)	
127	1	249.1					0.3	0.12	1		1	մայթ (աջ) тротуар (справа)	
128	1	311.8					0.3	0.12	1		1	իջափեղ (աջ) съезд (справа)	
129	1	312.5										իջափեղ (աջ) съезд (справа)	Արմենթել Арментел
130	1	325.4										մուտք (ձախ) вход (слева)	Արմենթել Арментел
131	1	365.4										իջափեղ (ձախ) съезд (слева)	Արմենթել Арментел
132	1	405					0.3	0.12	1		1	երթև. մաս проезжая часть	
133	1	436.2										մայթ (ձախ) тротуар (слева)	Արմենթել Арментел
134	1	460.8					0.3	0.12	1		1	մայթ (աջ) тротуар (справа)	
135	1	514.8					0.3	0.12	1		1	մայթ (աջ) тротуар (справа)	
136	1	526.6					0.3	0.12	1		1	մայթ (աջ) тротуар (справа)	

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳՅԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
137	1	639.3										մայթ (ձախ) тротуар (слева)	Արմենթել Арментел
Ընդամենը/Всего					3		13.8	5.84	67	0	37		

Ծանոթություն: 1.Ջրագծի թաքնված փականների և հիդրանտների սալերի մակարդակների կարգավորման համար նախատեսված է միաձույլ բետոն 2.16մ3 (18x0.12)

2. Նախագծով նախատեսված է գոյություն ունեցող անձրևահորերի ցանցերի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը:

Примечание: 1. Для упорядочения уровней плит гитрантов и невидимых клапанов проектом предусмотрено 2.16м3 бетон (18x0.12)

2. Проектом предусмотрено демонтаж седки и колец дождеприёмных колодцев и возврат владельцу .

Կազմեց/Составил ՝ Լ. Ղարաքեշիշյան / Л. Каракешишян

Սյուգեց / Проверил ՝ Գ. Դավթյան / Г. Давтян

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.y.

Արգելափակոցների ամփոփագիր/Ведомость дорожных ограждений ԳOUS/ГОСТ 26804-2012, ԳOUS Ռ/ГОСТ Р 52289-2019

Վաղարշապատ քաղաքի Դանղյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат

ՀՀ	Սկիզբ		Վերջ		Երկարությունը մ			У2					У3					У4				У5				Ընդլայն պրոֆիլերային С-1	Ծանոթություն
								ԳOUS 380 - 2005 թիթեղ		ԳOUS 8240 կանգնակը(շվելլեր)			ԳOUS 380 - 2005 թիթեղ		ԳOUS 8240 կանգնակը(շվելլեր)			թիթեղ		կանգնակը(շվելլեր)		թիթեղ (երկհարկանի)		կանգնակը (երկփավր)			
	ԿՄ	+	ԿՄ	+	ձախ	աջ	Բազրիք	d=3մմ	d=4մմ	N12	N14	N16	d=3մմ	d=4մմ	N12	N14	N16	d=3մմ	d=4մմ	N14	N16	d=3մմ	d=4մմ	N12			
								գծ.մ		հատ			գծ.մ		հատ			գծ.մ		հատ		գծ.մ		հատ		հատ	
NN	Начало		Конец		Длина м			У2					У3					У4				У5				Сигнальный столбик полимерный С-1	Примечание
								ГОСТ 380 - 2005 Балка		ГОСТ 8240 стойка (швеллер)			ГОСТ 380 - 2005 Балка		ГОСТ 8240 стойка (швеллер)			Балка		стойка (швеллер)		Балка (двухьэрусное)		стойка (двутавр)			
	км	+	км	+	Слева	Справа	Перила	d=3мм	d=4мм	N12	N14	N16	d=3мм	d=4мм	N12	N14	N16	d=3мм	d=4мм	N14	N16	d=3мм	d=4мм	N12			
								п.м.		шт.			п.м.		шт.			п.м.		шт.		п.м.		шт.		шт.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26	27
1	0	3	0	13	20																						Ապամոնտաժում Демонтаж
2	0	568	0	571	4																						Ապամոնտաժում Демонтаж
3	0	575	0	580	7.5																						Ապամոնտաժում Демонтаж
Σ					31.5																						

Կազմեց / Составил — Ս. Այվազյան / С. Айвазян

Սրտուգեց / Проверил — Գ.Դավթյան / Г. Давтян

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ВЕДОМОСТЬ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

Վաղարշապատ քաղաքի Դանոյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առափաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Данян в городе Вагаршапат

Սկիզբ Начало		Վերջ Конец		Երկարությունը մ Протяжение м			ՀՀ կառավարության որոշում N 113-Ն Решение N 113-Н правительства РА	Ներկվող մակերեսը $մ^2$ Площадь окрашиваемой поверхности $м^2$	Ծանոթություն Примечание
կմ/км	+	կմ/км	+	Ձախ Левый	Առանցքով Ось	Աջ Правый			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	006	0	021		15,00		1.1	1,50	
0	021	0	071		50,00		1.6	3,75	
0	071	0	225		154,00		1.5	3,85	
0	225	0	275		50,00		1.6	3,75	
0	275	0	290		15,00		1.1	1,50	
0	317	0	388		71,00		1.1	7,10	
0	405	0	473		68,00		1.1	6,80	
0	493	0	660		167,00		1.1	16,70	
0	698	0	728		30,00		1.1	3,00	
0	745	0	803		58,00		1.1	5,80	
0	824	0	839		15,00		1.1	1,50	
0	839	0	889		50,00		1.6	3,75	
0	889	1	025		136,00		1.5	3,40	
1	025	1	075		50,00		1.6	3,75	
1	075	1	090		15,00		1.1	1,50	
1	125	1	135		10,00		1.1	1,00	
1	135	1	185		50,00		1.6	3,75	
1	185	1	905		720,00		1.5	18,00	
0	977	1	090			113,00	1.7	5,65	
0	002	0	006				1.14.1	16,0	
0	290	0	294				1.14.1	15,8	
0	313	0	317				1.14.1	14,4	
0	473	0	477				1.14.1	14,4	
0	694	0	698				1.14.1	16,0	
0	820	0	824				1.14.1	14,4	
1	090	1	094				1.14.1	27,2	
Ընդհանուր / Всего								**214,29**	

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
հոծ գիծ сплошная линия				0,0	464,0	0,0	1.1	46,40	0,1м
ընդհատվող գիծ прерывистая линия				0,0	1010,0	0,0	1.5	25,25	0,1м
ընդհատվող գիծ прерывистая линия				0,0	250,0	0,0	1.6	18,75	0,1м
прерывистая линия ընդհատվող գիծ				0,0	0,0	113,0	1.7	5,65	0,1м
հետիոտնային անցում пешеходный переход							1.14.1	118,24	

Ծանոթություն. *Գծանշումը նախատեսված է իրականացնել թերմոպլաստով h=3մմ ապակե գնդիկների ավելացումով:*

Примечание: *Разметка предусмотрена термопластом h=3мм с добавлением стеклянных шариков.*

Կազմեց / Составил *Վ. Գրիգորյան / В. Григорян*

Սրտուգեց / Проверил *Գ. Դավթյան / Г. Давтян*

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԶՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ / ВЕДОМОСТЬ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

Վաղարշապատ քաղաքի Դանղյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առափաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат

Հ/Հ N/N	Ձախ Левый		Աջ Правый		ՀՀ կառավարության որոշում N 1699-Ն Решение N 1699-Н правительства РА								Նշումներ Примечание
	Ճանապարհային նշանի անվանումը, հատ Наименование дорожных знаков, штука												
	կմ км	+	կմ км	+	նախազգուշացնող предупреждающие	առաջնության приоритета	արգելող запрещающие	պարտադրող предписывающие	հատուկ կարգավորման особых предписаний	տեղեկատվական информационные	սպասարկման сервиса	լրացուցիչ дополнительной информации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1			0	000		2.1							Թումանյան փողոցի վրա
2	0	000				2.1							Թումանյան փողոցի վրա
3			0	002					5.19.1 (2)				
4	0	006				2.4			5.19.1 (2)				
5			0	141		2.1							
6	0	144				2.4							
7			0	151		2.4							
8	0	155				2.1							
9			0	200	1.22								
10			0	290		2.4			5.19.1 (2)				
11	0	294							5.19.1 (2)				
12	0	301				2.1							
13			0	307		2.1							
14			0	313					5.19.1 (2)				
15	0	317				2.4			5.19.1 (2)				
16			0	386		2.1							
17	0	391				2.4							
18			0	401		2.4							
19	0	409				2.1							
20			0	473		2.1			5.19.1 (2)				
21	0	477							5.19.1 (2)				
22	0	486				2.4							
23			0	491		2.4							
24	0	494				2.1							
25	0	579				2.4		4.1.2					
26			0	657		2.1							
27	0	678				2.4							
28			0	694					5.19.1 (2)				
29	0	698				2.1			5.19.1 (2)				
30			0	740		2.4							
31			0	802		2.1							

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32			0	816		2.4							
33			0	820					5.19.1 (2)				
34	0	824				2.1			5.19.1 (2)				
35	0	866				2.4							
36	0	906				2.4							
37	0	965				2.4							
38	1	038				2.4							
39			1	090		2.1			5.19.1 (2)				
40	1	094							5.19.1 (2)				
41	1	105				2.4							
42			1	114		2.4							
43	1	129				2.1							
44			1	151		2.4							
45			1	180	1.11.2								
46	1	205				2.4							
47			1	248		2.4							
48	1	273				2.4							
49			1	317		2.4							
50	1	357				2.4							
51	1	390			1.11.1								
52			1	410		2.4							
53	1	439				2.4							
54			1	533		2.4							
55	1	545				2.4							
56	1	631				2.4							
57			1	678		2.4							
58	1	715				2.4							
59			1	725					5.24.1				
60	1	725							5.23.1				
61	1	823				2.4							
62			1	900					5.23.1				
63	1	900							5.24.1				
Ընդհանուր / Всего					**3**	**49**	**0**	**1**	**32**	**0**	**0**	**0**	**Σ 85**

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱՀԳԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.r.y.

Ծանոթություն.

1. Գոյություն ունեցող ճանապարհային նշանների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը 8 հատ:
2. Մետաղական կանգնակ d=57x4մմ - 65 հատ / 214,0 գծմ
3. Միաձույլ բետոն B-15 - 6.83 մ^3

Примечание:

1. Демонтаж существующих дорожных знаков и возврат владельцу 8 штук.
2. Металлическая стойка d=57x4мм - 65 штук / 214,0 п.м.
3. Монолитныи бетон B-15 - 6.83 м^3

Կազմեց / Составил *Վ. Գրիգորյան / В. Григорян*

Ստուգեց / Проверил *Գ. Դավթյան / Г. Давтян*

Կոմունիկացիաների վերատեղադրման ամփոփագիր / Перенос инженерных сетей

Վաղարշապատ քաղաքի Դանղյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат

Ձախ				Աջ				Երկարությունը մ	Կոմունիկացիաներ	Ծանոթություն
Սկիզբ		Վերջ		Սկիզբ		Վերջ				
Կմ	+	Կմ	+	ԿՄ	+	ԿՄ	+			
Левый				Правый				Длина, м	Комуникация	Примичания
Начало		Конец		Начало		Конец				
Км	+	Км	+	Км	+	Км	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	300	1	110					810	Կապի վերգետնյա մալուխ Воздушный кабель связи	<<ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ>> ՓԲԸ <<ДЖИЭНСИ-АЛФА>>ЗОО
				0	000	0	300	300	Կապի ստորգետնյա և վերգետնյա մալուխներ Воздушный и подземный кабель связи	<<Տելեկոմ Արմենիյա>> ԲԲԸ <<Телеком Армения>> АОО
0	300	1	905					1605	Կապի ստորգետնյա և վերգետնյա մալուխներ Воздушный и подземный кабель связи	<<Տելեկոմ Արմենիյա>> ԲԲԸ <<Телеком Армения>> АОО
0	005	1	543						Վերգետնյա և ստորգետնյա էլեկտրահաղորդման գիծ Воздушная и подземная линия электропередачи	
				0	005	1	900		Վերգետնյա և ստորգետնյա էլեկտրահաղորդման գիծ Воздушная и подземная линия электропередачи	
Ընդամենը Всего								1110		

Կազմեց / Составил Ս.Այվազյան / С.Айвазян

Ստուգեց / Проверил Գ.Դավթյան / Г.Давтян

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.y.

ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУСОРНЫХ ЯЩИКОВ

Վաղարշապատ քաղաքի Դանղյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արփիմեւտ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Данян в городе Вагаршапат

NN	Աշխատանքների անվանումը	Наименование работ	Չափման միավորը	Единица измерения	Ծավալ / կմ + Объемы / км+															Ծանոթություն Примечание
					0+032.4	0+105	0+141	0+313.6	0+451.2	0+593.7	0+660	0+767.3	0+831	0+896	0+937.8	1+013.5	1+079	1+261.8	1+333	1+807	
1	3	2	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							16
1	Մայթի ծածկի քանդում ձեռքով, հմիջ=15սմ, բարձում էքս.0.65մ^3 2. փ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ միջին հեռ.	Разборка покрытия тротуара вручную hср.=15см, погрузка экс. емк. ковша 0.65м^3 и перевозка в отвал в среднем на9,0км,	մ^2/մ^3/գր	м^2/м^3/т	0.6/0102/0.204	0.6/0102/0.204	1.1/0.187/0.374	2.7/0.459/0.918	4.3/0.731/1.462	3.0/0.51/1.02	2.42/0.411/0.822	1.2/0.204/0.408	1.2/0.204/0.408	2.42/0.411/0.822	2.42/0.411/0.822	2.42/0.411/0.822	2.42/0.411/0.822				26.8/4.556/9.112
2	Փոսորակի քանդում 9-V (9.8) կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս.0.65մ3 2. փ. ա/ի և տեղափ. լցակույտ 9,0կմ հեռ. վրա	Разработка 9-V (9.8) кат. грунта в котловане вручную, погрузка экс. емк. ковша 0.65м3 на а/с и перевозка в отвал на расстояние 9,0км.	մ^3	м^3														0.102	0.102	0.97	1.17
	Ծածկի կառուցում	Устройство покрытия																			
1	Խճավազային հիմք (С-5) h=12սմ ԳՕՍՏ 25607-2009	Шебеночнопесчанное основание (С-5) h=12см ГОСТ 25607-2009	մ^2	м^2	0.6	0.6	1.1	2.70	4.3	3.0	2.42	1.2	1.2	2.42	2.42	2.42	2.42	0.6	0.6	5.7	33.70
2	Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6լ/մ2 ԳՕՍՏ Ռ 58952.1-2020	Обработка поверхности основонил бит. эмулс. 0,6л/м2 ГОСТ П 58952.1-2020	մ^2	м^2	0.6	0.6	1.1	2.70	4.3	3.0	2.42	1.2	1.2	2.42	2.42	2.42	2.42	0.6	0.6	5.7	33.70
3	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ ԳՕՍՏ 9128-2013	Крупнозернистый а/б h=5см ГОСТ 9128-2013	մ^2	м^2	0.6	0.6	1.1	2.70	4.3	3.0	2.42	1.2	1.2	2.42	2.42	2.42	2.42	0.6	0.6	5.7	33.70

Ծանոթություն: 15x30սմ եզրաքարի քառման և տեղադրման ծավալները ընդգրկված են մայթերի քանդման վերականգման ամփոփագրում

Примечание: Объёмы работ по сносу и установке бордюров 15x30см включены в ведомости разборки и востановления тротуаров

Կազմեց / Составил՝ Ս.Այվազյան / С. Айвазян

Սրտուգեց / Проверил՝ Գ. Դավթյան / Г. Давтян

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«ПАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ / ВЕДОМОСТЬ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ

Վաղարշապատ քաղաքի Դանոյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат

ՀՀ	ԿՄ	+	Ջրհեղեղի բնութագիրը	Հատման անկյունը α°	Կառուցվածքի նյութը	Մուտք	Գոյություն ունեցող			Նախագծվող			Ծանոթություն	Примечание
							Խողովակներ	Կամուրջներ և ուղեանցներ		Խողովակներ	Կամուրջներ և ուղեանցներ			
							Բացվածք м	Սխեմա м	Գաբարիտ м	Բացվածք м	Սխեմա м	Գաբարիտ м		
NN	КМ	+	Характер водотока	Угол пересечения	Материал сооружения	Вход	Существующие			Проектные				
							Трубы	Мосты и Путепроводы		Трубы	Мосты и Путепроводы			
							Диаметр м	Схема м	Габарит	Диаметр м	Схема м	Габарит м		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	520	ոռոգման ջուր оросит. вода	75	մետ. мет.	աջ	0,63						Խողովակի երկարացում	Удлинение трубы

Կազմեց /Составил Ռ.Պետրոսյան/ Р. Петросян

Ստուգեց / Проверил Գ. Դավթյան / Г. Давтян

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

ԽՈՂՈՎԱԿԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ / ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ТРУБЫ

S-3-26 Վաղարշապատ-Արտիմետ-խորոնք-Առափաշեն-Տարոնիկ ավտոճանապարհի Հ. Թումանյան-Մ. Խորենացի (Հայկ Դանոյան փողոց)-Արտիմետ (Չարենցի փողոց) հատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка О.Туманян-М.Хоренаци (улица Гайк Данхян)-Артимет (улица Чаренц) автодороги М-3-26 Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Арагашен-Тароник

Մետաղական ժարպ=630մմ խողովակի երկարացում/ Удлинения мет. трубы dнар. =630 мм

NN	Աշխատանքների անվանումը	Наименование работ	Չափման միավորը	Единица измерения	Ծավալ / կմ + Объемы / км+ 1+520	Ծանոթություն Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Տրամագիծ	Диаметр	մմ	мм	630	
	Երկարություն	Длина	մ	м	2.5	
1	Հող. աշխատանքներ 9,6-IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1,0մ^3 շ.փ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 8,0կմ միջ. հեռ. վրա	Разработка 9,6-IV кат. грунта в котловане экс. 1,0м^3 ковш, погрузка на а/с и перевозка в отвал на сред. расстояние 8,0км.	մ^3	м^3	2.0	
2	Հող. աշխատանքներ 9,6-IV կարգի բնահողում էքս. 1.0մ^3 շ.փ. կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	Разработка грунта 9,6-IV гр экск. 1.0м^3 ковш, с боковым накоплением для обратной засыпки	մ^3	м^3	3.5	
3	Խճավազային շերտ (С-4) h=10սմ ԳՕՍՏ 25607-2009	Щебеночнопесчаный слой (С-4) h=10см ГОСТ 25607-2009	մ^3	м^3	0.08	

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

1	2	3	4	5	6	7
4	Խճային հիմք h=20սմ	Щебень h=20 см	մ^3	м^3	0.34	
5	Գլխամասերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100 ԳOUS 26633-2015	Устройство оголовок из монолитного бетона B20, F100 ГОСТ 26633-2015				
	հիմքեր (1,0x0,4x2,0)	фундамент (1,0x0,4x2,0)	մ^3	м^3	0.80	
	իրաններ (1,3x0,4x2,0)	тело (1,3x0,4x2,0)	մ^3	м^3	0.92	
6	Վաքի միաձույլ բետոն B20 F100 ԳOUS 26633-2015	Устройство лотка из монолитного бетона B20, F100 ГОСТ 26633-2015	մ^3	м^3	0.36	
7	Մետաղական ժարպ= 630 մմ խողովակի երկարացում 1գծմ=107,55կգ, պատի հաստ. 7մմ	Удлинение мет. трубы dнар.=630мм, 1 п.м. 107,55 кг, толщина стенки - 7 мм	գծմ	п.м.	2.5	
			կգ	кг	268.875	
8	Որմնակապային ամրաններ Ø14A500c l=45սմ	Анкерная арматура Ø14 A500c l=45см	հատ	штук	2	
			կգ	кг	1.42	
9	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	Обмазочная гидроизоляция 2 слоями горячего битума				
	խողովակ ժարպ= 630 մմ	труба dнар.=630mm	գծմ	п.м.	2.1	
	բետոն	бетон	մ^2	м^2	7.40	
10	Հետադարձ լիցք ձեռքով 9,6-IV	Обратная засыпка в ручную 9,6-IV	մ^3	м^3	3.5	

Կազմեց՝ / Составил Ն.Շաքարյան /Н. Шакарян

Ստուգեց՝ /Проверил Գ.Դավթյան/Г. Давтян

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

ՍՏՈՐԳԵՏՆՅԱ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ / ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ПОДЗЕМНОГО ВОДООТВОДА

Վաղարշապատ քաղաքի Դանոյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26,
Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի
կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26,
Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и
участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат

NN	Աշխատանքների անվանումը Наименование работ		Չափման միավորը	Единица измерения	Ծավալ / կմ + Объемы / км+ 0+000÷1+093, (0+040÷1+120)	Նշումներ. Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	I. Անձրևահորեր	**I. Дождеприемник**				
1	*Փոսորակի փորում 9.6-IV բնահողում էքս. 0,65 մ^3 շ.փ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 8,0 կմ հեռ. վրա*	*Устройство котлована в грунтах 9.6-IV кат. экс. 0,65м^3 ковш, погрузка на а/с и перевозка в отвал на расстояние 8,0км.*	*մ^3*	*м^3*	*66.0*	
2	*Նույնը կողքի կուտակումով (հետլիցքի համար)*	*Тоже складирование на месте (для обратной засыпки)*	*մ^3*	*м^3*	*71.0*	
3	*Փոսորակի փորում 9.6-IV բնահողում ձեռքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 8,0 կմ հեռ. վրա*	*Устройство котлована в грунтах 9.6-IV кат. вручную, погрузка на а/с и перевозка в отвал на 8,0км.*	*մ^3*	*м^3*	*8.0*	
4	*Նույնը կողքի կուտակումով (հետլիցքի համար)*	*Тоже складирование на месте (для обратной засыпки)*	*մ^3*	*м^3*	*8.0*	
5	*Հետլիցք բուլդոզերով կողքի կուտակված 9.6-IV կարգի բնահողից (ջրում, խտացում)*	*Обратная засыпка бульдозером из складурованого грунта 9.6-IV (поливка, уплотнение)*	*մ^3*	*м^3*	*71.0*	
6	*Հետլիցք ձեռքով կողքի կուտակված IV կարգի բնահողից (ջրում, խտացում)*	*Обратная засыпка вручную из складированого грунта IV (поливка, уплотнение)*	*մ^3*	*м^3*	*8.0*	
7	*Խճային հիմքի իրականացում h=10սմ ԳՕՍՏ 8269.1-97*	*Основание из щебеня h=10см ГОСТ 8269.1-97*	*մ^3*	*м^3*	*7.45*	

1	2	3	4	5	6	7
8	Միաձույլ ե/բ հիմք B-20 h=20սմ ԳOUS 26633-2015	Монолитный ж/б фундамент B20 h=20см ГОСТ 26633-2015	մ^3	м^3	12.84	
	Ամրաններ Ø12 A500C 1գծմ = 0,888կգ ԳOUS 34028-2016	Арматура Ø12 A500C 1п.м. = 0,888кг ГОСТ 34028-2016	կգ	кг	566.96	
9	Միաձույլ բետոնե հատակ B-20 h=5սմ ԳOUS 26633-2015	Монолитный бетонный дно B20 h=5см ГОСТ 26633-2015	մ^3	м^3	1.52	
10	Հավաքովի ե/բ օղակի տեղադրում V=0,31մ^3 P=0,6տ չափերը 120x90x10սմ ամր,պարուն. Ac 500= 26,452կգ/մ^3 B20, F200 ԳOUS 8020-2016	Установка ж/б блока V=0.31 м^3 P=0,6т, размеры 120x90x10см арматура Ac500=26,452кг/м^3 ,B20, F200 ГОСТ 8020-2016	հատ	штук	38	
			մ^3	м^3	11.78	
11	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով ԳOUS 31384-2017	Обмазочная гидроизоляция 2 слоями горячего битума ГОСТ 31384-2017	մ^2	м^2	211.93	
12	Ե/բ սալ (1.3x1.3x0.22) թուջե ցանցով 82x43 (լրակազմ)	Ж/б плита (1.3x1.3x0.22) и чугунная сетка 82x43 (1набор)	հատ	штук	38.0	
			մ^3	м^3	11.4	
	II. Ջրծեծ հոր	**II. Дренажный колодец**				
1	Հող. աշխատանքներ 9.6-IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.0,65մ^3 շ.փ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 8,0կմ հետ. վրա	Разработка 9.6-IV кат. грунта в котловане экс. 0,65м^3 ковш, погрузка на а/с и перевозка в отвал на расстояние 8,0км.	մ^3	м^3	38.0	
2	Հող. աշխատանքներ 9.6-IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.0,65մ^3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	Разработка 9.6-IV кат. грунта в котловане экс. 0,65м^3 ковш, с боковым накоплением для обратной засыпки	մ^3	м^3	39.0	
3	КС-10-9 հավաքովի ե/բ պատի օղակի տեղադրում V=0,24մ^3 P=0,6տ ամր,պարուն. Ac 500= 23,583կգ/մ^3 B15 Սերիա 3.900.1-4	Ж/б кольцо стеновое КС-10-9 V=0.24 м^3 P=0,6т, арматура Ac500=23,583кг/м^3, B15 Серия 3.900.1-4	հատ	штук	4.0	
			մ^3	м^3	0.96	
4	Ցեմենտավազային շաղախ ԳOUS 28013-98	Цементно-песчаный раствор ГОСТ 28013-98	մ^3	м^3	0.12	

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

1	2	3	4	5	6	7
5	Ե/բ հորերի ներդիր դետալներ (թիթեղ 6մմ S_1=0,0096մ^2, n_1=1հատ) (թիթեղ 8մմ S_2=0,0128մ^2, n_2=2հատ)	Закладные детали ж/б колодцев (лист 6мм - S_1=0,0096м^2, n_1=1штук)(лист 8мм - S_2=0,0128м^2, n_2=2штук)	հատ	штук	9	
			կգ	кг	18.54	
6	Ж/б плита (1.2x1.2x0.22) и чугунный люк тяжелый	Ե/բ ափլ (1.2x1.2x0.22) թուջե մլողով ծանր տեսակի	հատ	штук	1.00	
			մ^3	м^3	0.21	
7	Խիճ ԳOUS 8269.1-97	Щебень ГОСТ 8269.1-97	մ^3	м^3	24.68	
8	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով ԳOUS 31384-2017	Обмазочная гидроизоляция 2 слоями горячего битума ГОСТ 31384-2017				
	բետոն	бетон	մ^2	м^2	14.02	
9	Հետադարձ լիցք	Обратная засыпка				
	բուլդոզերով (9.6-IV))	бульдозером (9.6-IV))	մ^3	м^3	35.0	
	ձեռքի աշխատանքով (9.6-IV))	вручную (9.6-IV))	մ^3	м^3	4.0	
	III. Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակներ	**III. Гофрированная полиэтиленовая трубы**				
1	Խրամուղու փորում էքս. 0,65 մ^3 շ.փ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 8,0 կմ հեռ. վրա (9.6 IV)	Устройство траншеи в грунтах 9.6 IV кат. экс. 0,65м^3 ковш, погрузка на а/с и перевозка в отвал на расстояние 8,0км.	մ^3	м^3	283.0	
2	Նույնը կողքի կուտակումով (հետլիցքի համար)	Тоже складирование на месте (для обратной засыпки)	մ^3	м^3	47.0	
3	Խրամուղու փորում ձեռքով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 8,0 կմ հեռ. վրա (9.6 IV)	Устройство котлована в грунтах 9.6 IVкат. вручную, погрузка на а/с и перевозка в отвал на расстояние 8,0км.	մ^3	м^3	32.0	
4	Նույնը կողքի կուտակումով (հետլիցքի համար)	Тоже складирование на месте (для обратной засыпки)	մ^3	м^3	6.0	
5	Ավազային շերտ h=10սմ խողովակի տակ ГОСТ 8736-2014	Песчаный слой h=10 см под трубой ГОСТ 8736-2014	մ^3	м^3	52.33	
6	Ավազային լիցք պոլիէթիլենային խողովակի վրա ГОСТ 8736-2014	Песчаная насыпь над трубой ГОСТ 8736-2014	մ^3	м^3	187.34	

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.r.y.

1	2	3	4	5	6	7
7	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակի փեղադրում d=300մմ SN 8 ԳOUS 54475-2011	Гофрированная полиэтиленовая труба d=300мм SN 8 ГОСТ Р 54475-2011	գծ.մ	п.м.	1046.6	
8	Հետլիցք բուլդոզերով կողքի կուտակված 9.6IV կարգի բնահողից (ջրում, խտացում)	Обратная засыпка бульдозером из складурованого грунта 9.6-IV (поливка, уплотнение)	$մ^3$	$м^3$	47.0	
9	Հետլիցք ձեռքով կողքի կուտակված 9.6IV կարգի բնահողից (ջրում, խտացում)	Обратная засыпка вручную из складированого грунта 9.6 IV (поливка, уплотнение)	$մ^3$	$м^3$	6.0	
	IV. Մետաղական խողովակ $d_{արտ}$=325մմ	**IV. Мет. труба $d_{нар}$=325мм**				
1	Խրամուղու փորում էքս. 0,65 $մ^3$ շ.փ. բարձում ա/ի և փեղափոխում լցակույտ 8,0 կմ հեռ. վրա (9.6 IV)	Устройство траншеи в грунтах 9.6 IV кат. экс. 0,65$м^3$ ковш, погрузка на а/с и перевозка в отвал на расстояние 8,0км.	$մ^3$	$м^3$	19.0	
2	Նույնը կողքի կուտակումով (հետլիցքի համար)	Тоже складирование на месте (для обратной засыпки)	$մ^3$	$м^3$	31.0	
3	Խրամուղու փորում ձեռքով բարձում ա/ի և փեղափոխում լցակույտ 8,0 կմ հեռ. վրա (9.6 IV)	Устройство котлована в грунтах 9.6 IVкат. вручную, погрузка на а/с и перевозка в отвал на расстояние 8,0км.	$մ^3$	$м^3$	3.0	
4	Նույնը կողքի կուտակումով (հետլիցքի համար)	Тоже складирование на месте (для обратной засыпки)	$մ^3$	$м^3$	4.0	
5	Խճավազային հիմք (C-4) h=10սմ ԳOUS 25607-2009	Щебеночно-песчаное основание (С-4) h = 10см ГОСТ 25607-2009	$մ^3$	$м^3$	7.92	
6	Մետաղական ժարտ=325մմ խողովակի փեղադրում 1գծմ=54,90կգ, պատի հաստ. 7մմ ԳOUS 10704-91	Установка мет. трубы dнар.=325мм, 1 п.м. 54,90 кг, толщина стенки -7 мм ГОСТ 10704-91	գծմ	п.м.	158.4	
			կգ	кг	8696.16	
7	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	Обмазочная гидроизоляция 2 слоями горячего битума				
	Մետ. խողովակ ժարտ=325մմ ԳOUS 15836-79	Мет. труба dнар.=325мм ГОСТ 15836-79	գծմ	п.м.	158.4	
8	Հետլիցք բուլդոզերով կողքի կուտակված 9.6IV կարգի բնահողից (ջրում, խտացում)	Обратная засыпка бульдозером из складурованого грунта 9.6-IV (поливка, отнение)	$մ^3$	$м^3$	31.0	

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

1	2	3	4	5	6	7
9	Հետլիցք ձեռքով կողքի կուտակված 9.6IV կարգի բնահողից (ջրում, խտացում)	Обратная засыпка вручную из складированого грунта 9.6 IV (поливка, уплотнение)	մ^3	м^3	4.0	

Կազմեց /Составил Ռ.Պետրոսյան / Р. Петросян

Սրտուգեց / Проверил Գ. Դավթյան / Г. Давтян

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.

06960002
ՅՅ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.r.y.

ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ/СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Վաղարշապատ քաղաքի Դանղյան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка км0+000-км1+605 автодорога местного значения М-3-26, Вагаршапат-Артимет-Хоронк-Араташен-Тароник-/Р-76/ и участка 300м улицы Дангян в городе Вагаршапат

NN	Աշխատանքների անվանումը	Наименование работ	չափման միավոր	единица измерения	Ծավալը Объем	Ծանոթ. Примеч.
1	2	3	4	5	6	7
	I. Հողային աշխատանքներ	***I. Земляные Работы***				
1	9.6-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.5մ^3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 8կմ միջին հեռ.	Разработка грунта 9.6-IV гр экск емк. ковша 1.5м^3 погрузка на а/с и вывоз в отвал в среднем на 8км	մ^3	м^3	4437	
2	9.6-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 30մ կուտակում, բարձում ա/ի էքս. 1.5մ^3 շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 8,0կմ միջին հեռ.	Разработка и перемещение грунта 9.6-IV гр бульдозером на 30м, окучивание, погрузка на а/с экск емк. ковша 1.5м^3 и вывоз в отвал в среднем на 8,0км	մ^3	м^3	493	
3	9.6-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով կողքի կուտակում լիցքի համար	Разработка грунта 9.6-IV гр бульдозером окучивание для насыпи	մ^3	м^3	140	
4	Լիցքի իրականացում 9.6-IV կարգի նախապես կուտակած բնահողից 1.5 մ^3 շ. տ. Էքսկավատրով (հարթում, ջրում, տոփանում)	Насып из предварительно ркучиванного грунта 9.6-IV группи экс. емк. ковша 1.5м^3	մ^3	м^3	140	
5	9.6-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.5մ^3 շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ, կուտակում կողնակների լիցքի համար	Разработка грунта 9.6-IV гр экск емк. ковша 1.5м^3 погрузка на а/с перевозка до 1.0км-а, акучиевание, для насыпи обочин	մ^3	м^3	135	
6	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում էքս. 1.5 մ^3 շ. տ. բարձում ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 8կմ միջին հեռ. հմիջ=13սմ	Обработка существующего а/б покрытия экс. емк. ковша 1.5м^3 погрузка и перевозка в отвал на 8км, hср.=13см	մ^2/մ^3/տ	м^2/м^3/т	16483.04/2142.8/4285.6	
	II. Կողային առուներ	***II. Кюветы***				
1	Կողային առուների իրականացում 9.6-IV կարգի բնահողում էքս 0.65մ^3 շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 8,0կմ միջին հեռ	Устройство кюветов в грунтах 9.6-IV категории экскаватором емк. ковша 0.65м^3 , погрузка на а/с и вывоз в отвал в среднем на 8,0км	մ^3	м^3	266	
	III. Կողնակներ	***III. Обочины***				
1	9.6-IV կարգի նախապես մշակած բնահողի բարձում էքս. 1.5 մ^3 շ. տ. ա/ի, տեղափոխում կողնակների լիցք 1կմ (հարթում, ջրում, խտացում) h=20սմ	Погрузка грунта 9.6-IV группи экс. емк. ковша 1.5м^3, транспортировка на 1км, для устройства обочин h=20см	մ^3	м^3	135	
2	Կողնակների ամրացում խճավազային խարնուրդով (С-4) հմիջ.=11սմ,ԳOUS 25607-2009	Укрепление обочин шебеночнопесчаной смесью (С-4) h=11см ГОСТ 25607-2009	մ^2	м^2	675,0	
	IV. Երթևեկելի մաս	***IV. Проезжая часть***				
1	Հատիկավոր ենթահիմք, (խճավազային շերտ С-4) h=12 սմ ԳOUS 25607-2009	Зернистая основа, (шебеночнопесчанный слой С-4) h=12 см ГОСТ 25607-2009	մ^2	м^2	18137,49	
2	Խճավազային հիմք (С-5) h=20սմ ԳOUS 25607-2009	Шебеночнопесчаное основание (С-5) h=20см ГОСТ 25607-2009	մ^2	м^2	17489,49	

1	2	3	4	5	6	7
3	Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6լ/մ^2 ԳOUS Ռ 58952.1-2020	Обработка поверхности основонил бит. эмулс. 0,6л/м^2 ГОСТ П 58952.1-2020	մ^2	м^2	17319,24	
4	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ ԳOUS 9128-2013 տեսակ II	Крупнозернистый а/б h=6см ГОСТ 9128-2013 тип II	մ^2	м^2	17319,24	
5	"Б" տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ ԳOUS 9128-2013	Мелкозернистый плотный горячий а/б h=4см тип "Б" ГОСТ 9128-2013	մ^2	м^2	17319,24	
	V. Իջափեղեր և մուտքեր	***V. Съезды и входы***				
1	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում էքս.0.65 մ^3 չ. տ. բարձում ա/ի, $h_{միջ}$=3սմ տեղափոխում լցակույտ 8,0կմ միջին հեռ.	Обработка существующего а/б покрытия экс. емк. ковша 0.65м^3 $h_{ср.}$=3см погрузка и перевозка в отвал в среднем на8,0км,	մ^2/մ^3/տ	м^2/м^3/т	1721.23/51.64/108.44	
2	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում ձեռքով, հմիջ=3սմ, բարձում էքս.0.65մ^3 չ. տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 8,0կմ միջին հեռ.	Обработка существующего а/б покрытия вручную hср.=3см, погрузка экс. емк. ковша 0.65м^3 и перевозка в отвал в среднем на8,0км,	մ^2/մ^3/տ	м^2/м^3/т	1147.49/34.42/72.29	
3	Բետոնե ձևավոր սալերի քանդում ձեռքով, բարձում էքս.0.65 մ3 չ. տ. ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 8,0կմ միջին հեռ.	Разборка фигурных бетонных плит вручную, погрузка экс. емк. ковша 0.65м3 и перевозка в отвал в среднем на 8,0км,	մ^2/մ^3/տ	м^2/м^3/т	163.96/8.2/18.04	
4	Ասֆալտբետոնե ծածկի և բետոնե սալերի հիմքի քանդում էքս.0.65 մ^3 չ. տ. բարձում ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 8,0կմ միջին հեռ. (ավազակոպիճ)	Разборка основания а/б покрытия и бетонных плит экс. емк. ковша 0.65м3 погрузка и перевозка в отвал в среднем на 8,0км, (гравийнопесчаный)	մ^3/տ	м^3/т	216.39/476.06	
5	Ասֆալտբետոնե ծածկի և բետոնե սալերի հիմքի շերտի քանդում ձեռքով, բարձում էքս.0.65 մ^3 չ. տ. ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 8,0կմ միջին հեռ.	Разборка основания а/б покрытия и бетонных плит вручную, погрузка экс. емк. ковша 0.65м3 и перевозка в отвал в среднем на 8,0км,	մ^3/տ	м^3/т	144.26/317.37	
6	Միաձույլ բետոնի քանդում էքս.0.65 մ3 չ. տ. բարձում ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 8,0կմ միջին հեռ.	Разборка монолитного бетона экс. емк. ковша 0.65м3 hср.=3см погрузка и перевозка в отвал в среднем на 8,0км,	մ^2/մ^3/տ	м^2/м^3/т	244.66/36.7/77.07	
7	9.6-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 չ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 8,0կմ միջին հեռ.	Разработка грунта 9.6-IV категории экс. емк ковша 0.65м3 погрузка на а/с и вывоз в отвал в среднем на 8,0км	մ^3	м^3	403,09	
	Երթևեկելի մաս	Проезжая часть				
1	Խճավազային հիմք (С - 5) h=20 սմ ԳOUS 25607-2009	Шебеночнопесчаное основание (С - 5) h=20 см ГОСТ 25607-2009	մ^2	м^2	3076,59	
2	Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6լ/մ^2 ԳOUS Ռ 58952.1-2020	Обработка поверхности основония битумной эмулсией 0,6л/м^2 ГОСТ П 58952.1-2020	մ^2	м^2	3076,59	
3	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ ԳOUS 9128-2013 տեսակ II	Крупнозернистый а/б h=6см ГОСТ 9128-2013 тип II	մ^2	м^2	3076,59	
4	"Б" տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ ԳOUS 9128-2013	Мелкозернистый плотный горячий а/б h=4см тип "Б" ГОСТ 9128-2013	մ^2	м^2	3076,59	
5	Խճավազային հիմք (С - 5) h=15 սմ ԳOUS 25607-2009	Шебеночно-песчаное основание (С - 5) h=15 см ГОСТ 25607-2009	մ^2	м^2	2077,03	
6	Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6լ/մ^2 ԳOUS Ռ 58952.1-2020	Обработка поверхности основония битумной эмулсией 0,6л/м^2 ГОСТ П 58952.1-2020	մ^2	м^2	2077,03	



1	2	3	4	5	6	7
7	"Б" տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=5սմ ԳՕՍՏ 9128-2013	Мелкозернистый плотный горячий а/б h=5см тип "Б" ГОСТ 9128-2013	$մ^2$	$м^2$	2077,03	
	Մետաղական խողովակներ Ø 530մմ ԳՕՍՏ 10704-91	**Металлические трубы Ø 530мм ГОСТ 10704-91**				
1	Խրամուղու քանդում 9.6-IV կարգի բնահողում էքս 0.65$մ^3$ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 8,0կմ միջին հեռ	Устройство траншеи в грунтах 9.6-IV экс. емк. ковша 0.65$м^3$, погрузка на а/с и вывоз в отвал в среднем на 8,0км	$մ^3$	$м^3$	2,7	
2	Նույնը կողքի կուտակում հետադարձ լիցքի համար	Тоже окучивание рядом для обратной засипки	$մ^3$	$м^3$	1,8	
3	Խճավազային շերտ (С - 4) h=10 սմ ԳՕՍՏ 25607-2009	Шебеночно-песчаный слой(С - 4) h=10 см ГОСТ 25607-2009	$մ^3$	$м^3$	0,455	
4	Մետ. խողովակների Ø 530х7մմ տեղադրում	Установка мет. труб Ø 530х7мм	գծմ/կգ	п.м./кг	7/632.03	
5	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	Гидроизоляция (2 слоя горячий битум)	գծմ	п.м.	6,4	
6	Միաձույլ բետոնե В-20 գլխամասեր	Монолитный бетон В-20 оголовков	$մ^3$	$м^3$	0,8	
7	Գլխամասերի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	Гидроизоляция оголовков (2 слоя горячий битум)	$մ^2$	$м^2$	3,0	
8	Հետադարձ լիցք	Обратная засипка	$մ^3$	$м^3$	1,8	
9	Մետ. խողովակի հեռացում Ø 159մմ վերադարձ սեփականատիրոջը	Удаление металической трубы Ø159мм возврат владельцу	գծմ	п.м.	3,7	
10	Մետ. խողովակի հեռացում Ø 219մմ վերադարձ սեփականատիրոջը	Удаление металической трубы Ø219мм возврат владельцу	գծմ	п.м.	13,4	
11	Մետ. խողովակի հեռացում Ø 325մմ վերադարձ սեփականատիրոջը	Удаление металической трубы Ø325мм возврат владельцу	գծմ	п.м.	26,0	
12	Մետ. խողովակի հեռացում Ø 426+մմ վերադարձ սեփականատիրոջը	Удаление металической трубы Ø426мм возврат владельцу	գծմ	п.м.	44,8	
13	Կերամիկական խողովակի հեռացում Ø 150մմ վերադարձ սեփականատիրոջը	Удаление керамической трубы Ø150мм возврат владельцу	գծմ	п.м.	5,1	
14	Կերամիկական խողովակի հեռացում Ø 200մմ վերադարձ սեփականատիրոջը	Удаление керамической трубы Ø200мм возврат владельцу	գծմ	п.м.	21,6	
15	Մետաղական ցանցի հեռացում (կամրջակ ջրահեռացման առվի վրա) վերադարձ սեփականատիրոջը	Удаление металической сетки (мостик над водоотводной канаве) возврат владельцу	գծմ	п.м.	66,0	
	VI. Մայթեր	***VI. Тротуары***				
1	Բազալտից 15х30սմ եզրաքարի քանդում ձեռքով, վերադարձ սեփականատիրոջը	Разборка сущ. базальтового бордюра 15х30см вручную и возврат владельцу	գծմ	п.м.	2742.7	
2	Բազալտից 10х20սմ եզրաքարի քանդում ձեռքով, վերադարձ սեփականատիրոջը	Разборка сущ. базальтового бордюра 10х20см вручную и возврат владельцу	գծմ	п.м.	10.3	
3	Բետոնից 8х20սմ եզրաշարի քանդում, բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 8,0կմ միջին հեռ.	Разборка сущ. бетонной версты 8х20см, погрузка экск емк. ковша 0.65м3 на а/с и вывоз в отвал в среднем на 8,0км	գծմ/$մ^3$/կտ	п.м./$м^3$/т	23.5/0.376/0.827	
4	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում էքս.0.65 $մ^3$ շ. տ. բարձում ա/ի, $h_{միջ}$=3սմ տեղափոխում լցակույտ 8,0կմ միջին հեռ.	Обработка существующего а/б покрытия экс. емк. ковша 0.65$м^3$ $h_{ср.}$=3см погрузка и перевозка в отвал в среднем на8,0км,	$մ^2$/$մ^3$/տ	$м^2$/$м^3$/т	1873.92/56.22/118.06	



1	2	3	4	5	6	7
5	Հիմքի շերտի քանդում էքս.0.65 մ^3 շ. տ. բարձում ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 8,0կմ միջին հեռ. հմիջ=12սմ	Разборка основания экс. емк. ковша 0.65м3 погрузка и перевозка в отвал в среднем на 8,0км, hср.=12см,	մ^2/մ^3/տ	м^2/м^3/т	1873.92/224.87/226.67	
6	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում ձեռքով, հմիջ=3սմ, բարձում էքս.0.65մ^3 շ. տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 8,0կմ միջին հեռ.	Обработка существующего а/б покрытия вручную hср.=3см, погрузка экс. емк. ковша 0.65м^3 и перевозка в отвал в среднем на8,0км,	մ^2/մ^3/տ	м^2/м^3/т	1249.3/37.48/78.71	
7	Հիմքի շերտի քանդում ձեռքով, էքս.0.65 մ^3 շ. տ. բարձում ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 8,0կմ միջին հեռ. (խճավազ)հմիջ=12սմ	Разборка основания вручную, погрузка экс. емк. ковша 0.65м3 и перевозка в отвал в среднем на 8,0км, hср.=12см,	մ^2/մ^3/տ	м^2/м^3/т	1249.3/149.92/269.86	
8	Բետոնե ձևավոր սալերի քանդում ձեռքով, h=5սմ վերադարձ սեփականատիրոջը	Разборка фигурных бетонных плит вручную, h=5см и возврат владельцу	մ^2/մ^3	м^2/м^3	488.9/24.45	
9	Բետոնե ձևավոր սալերի քանդում ձեռքով, h=5սմ բարձում էքս.0.65 մ3 շ. տ. ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 8,0կմ միջին հեռ.	Разборка фигурных бетонных плит вручную, h=5см погрузка экс. емк. ковша 0.65м3 и перевозка в отвал в среднем на 80км,	մ^2/մ^3/տ	м^2/м^3/т	908/45.4/99.88	
10	Մայթի միաձույլ բետոնի քանդում էքս.0.65 մ3 շ. տ. բարձում ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 8,0կմ միջին հեռ. հմիջ=15սմ	Разборка монолитного бетона тротуара экс. емк. ковша 0.65м3 hср.=15см погрузка и перевозка в отвал в среднем на 8,0км,	մ^2/մ^3/տ	м^2/м^3/т	283.26/42.49/85.0	
11	Մայթի միաձույլ բետոնի քանդում ձեռքով հմիջ=15սմ, բարձում էքս.0.65 մ3 շ. տ. ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 8,0կմ միջին հեռ.	Разборка монолитного бетона тротуара вручную погрузка экс. емк. ковша 0.65м3 hср.=15см и перевозка в отвал в среднем на 8,0км,	մ^2/մ^3/տ	м^2/м^3/т	188.84/28.33/56.65	
12	Նոր բազալտե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում ԳOUS 32018-2012, ԳOUS 32961-2014 - միաձույլ բետոն B-15 1գծմ-0.055 մ3 ԳOUS 32961-2014 – խճավազային շերտ (C - 4) ԳOUS 25607-2009 h=5սմ-0.0175 մ3	Установка новых базальтовых бордюров 15x30см ГОСТ 32018-2012, ГОСТ 32961-2014 - монолитный бетон B -15 1п.м-0.055м3 - шебеночно-песчаный слой(C - 4) ГОСТ 25607-2009 h=5см-0.0175м3	գծմ	п.м.	2683,3	
13	Նոր բազալտե 10x20սմ եզրաքարերի տեղադրում ԳOUS 32018-2012, ԳOUS 32961-2014 - միաձույլ բետոն B-15 1գծմ-0.05 մ3 ԳOUS 32961-2014 – խճավազային շերտ (C - 4) ԳOUS 25607-2009 h=5սմ-0.015 մ3	Установка новых базальтовых бордюров 10x20см ГОСТ 32018-2012, ГОСТ 32961-2014 - монолитный бетон B -15 1п.м-0.05м3 - шебеночно-песчаный слой(C - 4) ГОСТ 25607-2009 h=5см-0.015м3	գծմ	п.м.	756,1	
14	Նոր բետոնե հավաքովի 8x20սմ եզրաշարի տեղադրում ԳOUS 13015-2012, - միաձույլ բետոն B-15 1գծմ-0.048 մ^3 ԳOUS 32961-2014 – խճավազային շերտ (C - 4) ԳOUS 25607-2009 h=5սմ-0.014 մ^3	Сборная бетонная верста 8x20см ГОСТ 13015-2012 - монолитный бетон B -15 1п.м-0.048м3 ГОГСТ 32961-2014 - шебеночно-песчаный слой (C - 4) ГОГСТ 25607-2009 h=5см, 1п.м-0.014м^3	գծմ	п.м.	1053,7	
15	Բետոնե սալիկ ձևավոր, մոխրագույն h=6սմ ԳOUS 17608-2017	Бетонная плитка фигурная, серая h=6см ГОСТ 17608-2017	մ^2	м^2	5790,1	
16	Չոր ավազացեմենտային շերտ h=9սմ (90% ավազ 10% ցեմենտ)	Сухоы песчано-цементный слой h=9см (90% песок 10% цемент)	մ^2	м^2	5790,1	
	Սիզամարգ	***Газон***				
1	Նոր բազալտե 10x20սմ եզրաշարի տեղադրում ԳOUS 32018-2012, ԳOUS 32961-2014 - միաձույլ բետոն B-15 1գծմ-0.05 մ3 ԳOUS 32961-2014 – խճավազային շերտ (C - 4) ԳOUS 25607-2009 h=5սմ-0.015 մ3	Установка новой базальтовой версти 10x20см ГОСТ 32018-2012, ГОСТ 32961-2014 - монолитный бетон B -15 1п.м-0.05м3 - шебеночно-песчаный слой (C - 4) ГОСТ 25607-2009 h=5см-0.015м3	գծմ	п.м.	328,6	



1	2	3	4	5	6	7
2	Սիզամարգ h=20սմ (9բ-II կարգի բուսահողի մշակում և բարձում էքս. 1.0մ3 շ. տ. տեղափոխում 5կմ)	Газон h=20см (разработка грунта 9б-II экск емк. ковша 1.0м3 погрузка на а/с и вывоз на 5.0км)	մ^2/մ^3	м^2/м^3	389.15/77.83	
	Ծառաբներ	Лунки для деревьев				
1	Նոր բազալտե 10x20սմ եզրաշարի տեղադրում ԳՕՍՏ 32018-2012, ԳՕՍՏ 32961-2014 - միաձույլ բետոն B-15 1գծմ-0.05 մ3 ԳՕՍՏ 32961-2014 – խճավազային շերտ (C - 4) ԳՕՍՏ 25607-2009 h=5սմ-0.015 մ3	Установка новой базальтовой версти 10x20см ГОСТ 32018-2012, ГОСТ 32961-2014 - монолитный бетон B -15 1п.м-0.05м3 - шебеночно-песчаный слой(C - 4) ГОСТ 25607-2009 h=5см-0.015м3	գծմ	п.м.	247,2	
2	Սիզամարգ h=20սմ (9բ-II կարգի բուսահողի մշակում և բարձում էքս. 1.0մ3 շ. տ. տեղափոխում 5կմ)	Газон h=20см (разработка грунта 9б-II экск емк. ковша 1.0м3 погрузка на а/с и вывоз на 5.0км)	մ^2/մ^3	м^2/м^3	108.1/21.62	
	Թեք հարթակներ	*Пандусы*				
1	Բազալտե եզրաշար 10x20սմ ԳՕՍՏ 13015-2012 - միաձույլ բետոնե հիմք B-15 1գծմ-0.05մ3 - խճավազային շերտ (C - 4) ԳՕՍՏ 25607-2009 h=5սմ, 1գծմ-0.015մ3	Базальтовая верста 10x20см ГОСТ 13015-2012 - монолитный бетон B -15 1п.м-0.05м3 - шебеночно-песчаный слой(C - 4) ГОСТ 25607-2009 h=5см, 1п.м-0.015м^3	գծմ	п.м.	408,0	
	VII. Դիպահորեր	***VII. Колодцы***				
1	Դիտահորի ոչ պիտանի սալերի ապամոնտաժում տեղափոխում լցակույտ 8,0կմ միջին հեռ.	Демонтаж существующих непригодных плит колодцев погрузка на а/с и вывоз в отвал на 8,0км сред расст	հատ/մ^3/տ	штук/м^3/т	67/18.76/49.9	
2	Դիտահորի մաքրում ձեռքով բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 8,0կմ միջին հեռ.	Очистка колодцев, вручную погрузка на а/с и вывоз в отвал на 8,0км сред расст	մ^3	м^3	13,8	
3	Դիտահորերի նորոգում (բարձրացում) միաձույլ բետոնով B-20	Ремонт колодцев монолитным бетоном B-20	հատ/մ^3	штук/м^3	67/5.84	
4	Նոր ե/բ սալ թուջե կափարիչով և դիտանցքով 0,28մ^3 (1,3x1,3)	Новая ж/б плита, крышка и чугуный 0,28м^3 (1,3x1,3)	հատ	штук	67,0	
5	Ջրագծի ե/բ սալերի ապամոնտաժում հետագա մոնտաժումով 0.12մ^3 (հիդրանտներ 0.8x0.8)	Демонтаж ж/б плит гидрантов и невидимых клапанов с последующим монтажом 0,12м^3 (гидранты 0.8x0.8)	հատ	штук	18,0	
6	Ջրագծի ե/բ սալերի մակարդակների բարձրացման միաձույլ բետոն (հիդրանտներ)	Монолитный ж/бетон ремонта плит водопровода (гидранты)	մ^3	м^3	2,2	
	VIII. Աղբամանների փարածքի բարեկարգում	***VIII. Благоустройство участка мусорных бочков***				
1	Մայթի ծածկի քանդում ձեռքով, հմիջ=15սմ, բարձում էքս.0.65մ^3 շ. տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 8,0կմ միջին հեռ.	Обработка существующего а/б покрытия вручную hср.=15см, погрузка экс. емк. ковша 0.65м^3 и перевозка в отвал в среднем на8,0км,	մ^2/մ^3/տ	м^2/м^3/т	26.8/4.556/9.112	
2	9.6 -IV կարգի բնահողի քանդում ձեռքով բարձում էքս. 0.65մ^3 շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 8,0կմ միջին հեռ.	Разработка грунта 9.6 -IV кат. Гр вручную, погрузка экск емк. ковша 0.65м^3 на а/с и вывоз в отвал в среднем на 8,0км	մ^3	м^3	1,17	
	Ծածկի կառուցում	Устройство покрытия				
1	Խճավազային հիմք (C - 5) h=12 սմ ԳՕՍՏ 25607-2009	Шебеночно-песчаное основание (C - 5) h=12 см ГОСТ 25607-2009	մ^2	м^2	33,7	
2	Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6լ/մ^2 ԳՕՍՏ Ռ 58952.1-2020	Обработка поверхности основонил битумной эмульсией 0,6л/м^2 ГОСТ П 58952.1-2020	մ^2	м^2	33,7	

1	2	3	4	5	6	7
3	Б տիպի մանրահատիկ խիտ ա/բ h = 5 սմ ԳOUS 9128-2013	Тип Б мелкозернистый, плотный а/б h = 5 см ГОСТ 9128-2013	մ^2	м^2	33,7	
	IX. Ճանապարհային նշաններ	***IX. Дорожные знаки***				
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում, ԳOUS Ռ 52290-2004 այդ թվում՝	Установка дор. Знаков, ГОСТ П 52290-2004 в том числе	հատ	шт	85	
2	- նախազգուշացնող	- предупреждающие	հատ	шт	3	
	- առավելության	- приоритета	հատ	шт	49	
	- թելադրող	- предписывающие	հատ	шт	1	
	- հատուկ թելադրանքի	- особых предписаний	հատ	шт	28	
	- անհատական նախագծման (հատուկ թելադրանքի)	- индивидуального проектирования (особых предписаний)	հատ/մ^2	шт/м^2	4/3.58	
	Կանգնակ մետ. խող 57x4մմ	Опора мет. труба 57x4мм	հատ/գծմ	шт/п.м.	65/214	
	Միաձույլ բետոնե հիմք B-15	Монолитный бетон фундамента B-15	մ^3	м^3	6,85	
	Գոյություն ունեցող ճանապարհային նշանների ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը	Демонтаж существующих дорожных знаков и возврат владельцу	հատ	шт	8	
	X. Գծանշում	***X. Разметка***				
1	Գծանշման ընդհանուր մակերեսը թերմոպլաստ h=3մմ, ԳOUS Ռ 51256-2018 այդ թվում՝	Общая площадь разметки термопласт h=3мм ГОСТ П 51256-2018 в том числе՝	մ^2	м^2	214,29	
2	հոծ գիծ 1.1 (0,1)	Сплошная линия 1.1 0.1	գծմ/մ^2	п.м./м^2	464/46.4	
	հոծ գիծ 1.2 (0,1)	Сплошная линия 1.2 0.1	գծմ/մ^2	п.м./м^2		
	ընդհատվող գիծ 1.5 1:3 (0,1)	Прерывистая линия 1.5 1:3 (0,1)	գծմ/մ^2	п.м./м^2	1010/25.25	
	ընդհատվող գիծ 1.6 3:1 (0,1)	Прерывистая линия 1.6 3:1 (0,1)	գծմ/մ^2	п.м./м^2	250/18.75	
	Ընդհատվող գիծ 1.7 1:1 (0,1)	Прерывистая линия 1.7 1:1 (0,1)	գծմ/մ^2	п.м./м^2	113/5.65	
	Գծանշում 1.14.1	Разметка 1.14.1	մ^2	м^2	118,24	
	XI. Արգելափակոցներ	***XI. Ограждения***				
1	Գոյություն ունեցող մետաղական արգելափակոցների ապամոնտաժում, վերադարձ սեփականատիրոջը	Разборка существующих существующих металических ограждений возврат владельцу	գծմ	п.м.	31,5	

Կազմեց / Составил Գ. Դավթյան / Г. Давтян

06960002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.г.у.