



*Ալավերդի համայնքի Երիտասարդական, Զ. Անդրանիկի, Սպանդարյան, Խուդյակով,
Ջրավազան, Սայաթ-Նովա փողոցների, Օձուն գյուղի թիվ 1 փողոցի ասֆալտապատման
կապիտալ, վերանորոգման, հենապատերի կառուցման, փոքր պուրակների, այգու
վերանորոգման, շաղկապների կառուցման, փողոցների լուսավորման ցանցի
իրականացման աշխատանքներ*

CONTACT US:

 +374 12 50-88-00

 armshin_ltd@mail.ru

 Ք. Երևան, Թումանյան 32/4



Գիրք 1 - Ճանապարհային մաս

*Ալավերդի համայնքի Երիտասարդական, Զ. Անդրանիկի, Սպանդարյան, Խուդյակով,
Ջրավազան, Սայաթ-Նովա փողոցների, Օձուն գյուղի թիվ 1 փողոցի ասֆալտապատման
կապիտալ, վերանորոգման, հենապատերի կառուցման, փոքր պուրակների, այգու
վերանորոգման, շարքվանների կառուցման, փողոցների լուսավորման ցանցի
իրականացման աշխատանքներ*

ՏՆՕՐԵՆ՝

Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Ալավերդի համայնքի Երիտասարդական, Զ. Անդրանիկի, Սպանդարյան, Խուդյակով, Ջրավազան, Սայաթ-Նովա փողոցների, Օձուն գյուղի թիվ 1 փողոցի ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման, հենապատերի կառուցման, փոքր պուրակների, այգու վերանորոգման, շատրվանների կառուցման, փողոցների լուսավորման ցանցի իրականացման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության տրամադրման ծառայությունների ձեռք բերման	
Ծրագրի անվանումը	Ալավերդի համայնքի Երիտասարդական, Զ. Անդրանիկի, Սպանդարյան, Խուդյակով, Ջրավազան փողոցների, Սայաթ-Նովա Օձուն գյուղի թիվ 1 փողոցի ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման, հենապատերի կառուցման, փոքր պուրակների, այգու վերանորոգման, շատրվանների կառուցման, փողոցների լուսավորման ցանցի իրականացման աշխատանքներ նախագծի պատրաստման, փորձաքննության տրամադրման ծառայությունների ձեռք բերման
Ֆինանսավորման աղբյուր	Համայնքային միջոցներ
Պարավիրարու	Ալավերդու համայնքապետարան
Ծառայության անվանումը	Ալավերդի համայնքի Երիտասարդական, Զ. Անդրանիկի, Սպանդարյան, Խուդյակով, Ջրավազան, Սայաթ-Նովա փողոցների, Օձուն գյուղի թիվ 1 փողոցի ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման, հենապատերի կառուցման, փոքր պուրակների, այգու վերանորոգման, շատրվանների կառուցման, փողոցների լուսավորման ցանցի իրականացման աշխատանքներ նախագծի պատրաստման, փորձաքննության տրամադրման ծառայությունների ձեռք բերման
Ճանապարհի/փողոցի անվանումը	Ալավերդի համայնքի Երիտասարդական, Զ. Անդրանիկի, Սպանդարյան, Խուդյակով, Ջրավազան, Սայաթ-Նովա, Օձուն գյուղի թիվ 1 փողոցների ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման,
Հարվածը	0.75 կմ (11 մ լայն.)+1.215 կմ (6.3 մ լայն.) +0.5 կմ (10.0մ լայն.)+0.709 կմ (8.5 մ լայն.)+0.395 կմ (7.3 մ լայն.)+0.226 կմ (9.9 մ լայն.)+0.94 մ (6.3 մ լայն.)
Երկարությունը	4.735 կմ
Նախագծման փուլը	1 փուլ
Ճանապարհի/փողոցի կարգը	Տեղական նշանակության
Երթևեկամասերի ծածկի տեսակը	ասֆալտապատման

Ընդհանուր դրույթներ

- Յուրաքանչյուր ճանապարհահատվածի /փողոցի համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն և ներկայացվեն հայերեն և ռուսերեն լեզուներով՝ 4 թղթային օրինակով և մեկ էլեկտրոնային տարբերակով (ACAD PDF ֆորմատներով, ծավալաթերթերը, ամփոփագրերը և նախահաշիվները նաև Excel ֆորմատով):

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է պատրաստված լինեն համակարգչային համապատասխան ծրագրերի կիրառման միջոցով, լինեն գունավոր և ընթեռնելի:

Նախագիծը ներկայացնել 4 օրինակից, ինչպես նաև էլեկտրոնային կրիչով, էլ. տարբերակով:

5.Ներկայացնել օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները:

6.Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիաների, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները:

•

Հիմնական

պարտականություններ և պահանջներ

Հիմնական պարտականություններ՝

- Ինժեներական հետազննման իրականացում:
- Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում:
- Ճանապարհի ծրագծի սահմաններում գտնվող ստորգետնյա և վերգետնյա ինժեներական բոլոր գծերի ուսումնասիրություն, անհրաժեշտ տեխնիկական պայմանների ձեռք բերում և ճանապարհի ծրագծի իրականացմանը խոչընդոտելու, իսկ ստորգետնյա գծերի դեպքում նաև ոչ բարվոք վիճակում գտնվելու դեպքում այդ գծերի համար տալ նախագծային լուծում: Ինժեներական գծերի (նաև սարքավորումների) տեղափոխման անհրաժեշտության դեպքում դրանց տեղափոխման նախագիծի մշակում և իրավասու կազմակերպությունների հետ համաձայնեցում:
- Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ, հիմնանորոգվող տեղամասը հանձնման-ընդունման ակտի միջոցով կապալառու կազմակերպությանը հանձնում՝ տեղանքին ամրակցող նշաններով և բարձրությունների հենանիշերով:

Հետազննման վերաբերյալ պահանջներ՝

- Ինժեներական հետազննումն իրականացնել նախագծային փաստաթղթերը մշակելու և նախագծային լուծումները հիմնավորելու անհրաժեշտ ծավալով,
- հետազննման ընթացքում վերանորոգվող, վերակառուցվող, հիմնանորոգվող ճանապարհի երկայնքով **առնվազն յուրաքանչյուր 330 մետր տեղամասում, (իսկ նստվածքային տեղամասերում պարտադիր՝ առնվազն 2մ խորությամբ)** կատարել հորատումներ՝ ճանապարհային պատվածքի շերտի հաստության, պատվածքի շերտերի նյութերի կազմվածքի, հիմնատակի գրունտների ուսումնասիրման անհրաժեշտ խորությամբ և վիճակի գնահատում:
- հետազննման ընթացքում իրականացնել հիմնանորոգվող տեղամասի առկա վիճակի տեսանկարահանում:

Նախագծերի նկատմամբ պահանջներ

- Նախագծային փաստաթղթերի կազմը, բովանդակությունը և նախագծային լուծումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերով և նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին:

- Նախագծերի մեջ պետք է նախատեսել առնվազն հետևյալ աշխատանքները՝
- ✓ հողային պաստառի վերականգնում / վերակառուցում / կառուցում (ըստ անհրաժեշտության),
- ✓ հենապատերի վերականգնում / վերակառուցում / նորոգում / կառուցում (ըստ անհրաժեշտության),
- ✓ ճանապարհային պատվածքի վերականգնում / վերակառուցում (ըստ անհրաժեշտության),
- ✓ մայրերի վերականգնում / վերակառուցում / նորոգում / կառուցում, սալիկապատում, ճաղաշարերի տեղադրում (ըստ անհրաժեշտության),
- ✓ ջրահեռացման համակարգի վերականգնում / վերակառուցում / նորոգում / կառուցում (ըստ անհրաժեշտության),
- ✓ արհեստական կառուցվածքների վերականգնում / վերակառուցում / նորոգում / կառուցում (ըստ անհրաժեշտության),
- ✓ ճանապարհի կահավորում, գծանշումներ, ճանապարհային նշանների տեղադրում, ճաղաշարերի տեղադրում
- ✓ անվտանգության տարրերի, ինչպես նաև սև կետերի շտկման համար անհրաժեշտ միջոցառումների իրականացում փոքր պուրակների, այգու վերանորոգում, շատրվանների կառուցում,

Նախագծերի կազմի նկատմամբ պահանջներ՝

- Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2017 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 128-Ն հրամանով սահմանված պահանջներին համապատասխան և պետք է ներառեն՝
- ✓ բացատրագիր (որն իր մեջ կներառի վերանորոգվող, վերակառուցվող, հիմնանորոգվող տեղամասի վիճակի, հետազննման արդյունքների՝ այդ թվում նաև գոյություն ունեցող ճանապարհային պատվածքի շերտի հաստության, գոյություն ունեցող ճանապարհային պատվածքի շերտերի նյութերի կազմվածքի, հիմնատակի գրունտների վիճակի հետազոտությունների և նախատեսվող աշխատանքների վերաբերյալ, անհրաժեշտ լաբորատոր փորձարկումների քանակը, տարածաշրջանի քարտեզ՝ նշելով այն հատվածը, որտեղ իրականացվելու են շինարարական աշխատանքներ, նախատեսվող աշխատանքների իրականացման համար պահանջվող մեքենա - մեխանիզմների և ինժեներատեխնիկական մասնագիտական խմբի կազմերը),
- ✓ ինժեներաերկրաբանական եզրակացություն (որն իր մեջ կներառի տեղեկատվություն՝ կլիմայի, ռելյեֆի, շրջանի սեյսմիկ և բնահողերի սեյսմիկ հատկությունների, բնահողերի տեսակները ըստ փխրեցման կարգի, ջրաբանությունը և ջրաերկրաբանությունը, տեղական ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարի հետ համաձայնեցված պահուստի, լցակույտի և շինարարական աղբի տեղերի, օգտագործվող հանքանյութերի հանքերի տեղերի վերաբերյալ),
- ✓ գծագրեր (որոնք կներառեն՝ տախեոմետրական հանույթի հատակագիծը, այդ թվում՝ հենանիշերը իրենց կորդինատներով, ճանապարհի երկայնական կտրվածքը, լայնական կտրվածքներ՝ յուրաքանչյուրը 20մ հեռավորության վրա, սակայն հաշվի առնելով տեղանքի իրադրությունը նշված հեռավորությունը կարող է փոփոխվել, կահավորման և ջրահեռացման հատակագիծը, ճանապարհային

պատվածքի կոնստրուկցիայի գծագրեր՝ բոլոր տիպերի համար կախված հարակից տարրերից),

- ✓ նախատեսվող արհեստական կառուցվածքների գծագրեր (որոնք կներառեն ծավալների մասնագրերը),
- ✓ տիպային գծագրեր (որոնք կներառեն՝ նախագծում ընդգրկվող կառուցվածքների, նախատեսվող աշխատանքների և երթևեկության կազմակերպման սխեմաներ, այդ թվում՝ շինարարության ընթացքում աշխատանքային տեղամասերը լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներով կահավորելու սխեման և այլն),
- ✓ ամփոփագրեր (որոնք կներառեն հողային աշխատանքների՝ ըստ գրունտների կարգի, դրանց մշակման, տեղափոխման մեխանիզմների և աշխատանքի տեսակի, երթևեկելի մասի նորոգման՝ ըստ ծածկի կոնստրուկտիվ առանձին շերտերի և աշխատանքի տեսակի, կամրջի կոնստրուկտիվ տարրերի նորոգման՝ ըստ աշխատանքի տեսակի, կահավորման և անվտանգության տարրերի՝ ըստ աշխատանքի տեսակի, արհեստական կառուցվածքների՝ ըստ աշխատանքի տեսակի ամփոփագրեր),
- ✓ համահավաք ամփոփագրեր,
- ✓ նախահաշվի հիման վրա կազմված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, որի յուրաքանչյուր աշխատանքի միավորի արժեքը կներառի ՀՀ քաղաքաշինական նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված բոլոր ծախսերը, շահույթը, ինչպես նաև բոլոր տուրքերը, վճարները և հարկերը՝ առանց նախատեսված վերադարձի գումարի, կնքված և ստորագրված նախագծողի կողմից (այդ թվում հաշվի առնել չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի 50%),
- ✓ նախահաշիվ (որն իր մեջ կներառի ամփոփ, օբյեկտային և տեղային նախահաշիվներ):

Համաձայնեցումներ՝

- նախագծային փաստաթղթերը համաձայնեցնել ՀՀ ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության հետ,
- համայնքների վարչական սահմաններում առաջարկվող նախագծային լուծումները համաձայնեցնել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների հետ,
- տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների հետ համաձայնեցնել պահուստի, լցակույտի և շինարարական աղբի տեղերը,
- կոմունիկացիաների (ջրագծի, գազատարի, կապի մալուխի և այլն) տեղափոխում նախատեսելու դեպքում նախագիծը համաձայնեցնել իրավասու շահագրգիռ մարմինների հետ:



Նորմատիվային պահանջներ

- Ինժեներական հետազննումն իրականացնել ՀՀՇՆ I-2.01-99 շինարարական նորմերով և ԲՕՇ 32836-2014-ի, ԲՕՇ 33179-2014-ի ստանդարտներով սահմանված պահանջների համաձայն:
- Ինժեներաերկրաբանական հետազննումն իրականացնել ԲՕՇ 32868-2014-ի ստանդարտով սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական փաստաթղթերի համաձայն:
- Տեղագրագեոդեզիական հետազննումն իրականացնել ԲՕՇ 32869-2014-ի և ստանդարտով սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող

այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական փաստաթղթերին համաձայն: • Նախագծային փաստաթղթերը մշակել ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99, ՇՆուԿ 2.05.03-84 «Կամուրջներ և խողովակներ» շինարարական նորմերերով, ՄՄ ՏԿ 014-2011 մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված պահանջների համաձայն: • ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020թ. դեկտեմբերի 29-ի N 105-Ն հրամանով հաստատված մեթոդական ուղեցույցներով սահմանված պահանջների համաձայն: • Ճանապարհի կահավորումն իրականացնել ՀՀ կառավարության 10.01.2008թ.-ի թիվ 113-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն: • Նախահաշիվը կազմել ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ.-ի թիվ 879-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն: Նախագծային փաստաթղթերի աշխատանքային գծագրերը մշակել ԴՕՇՏ 21.701-2013, ԴՕՇՏ 21.101-97, ԴՕՇՏ 21.501-93 ստանդարտներով սահմանված կանոնների և ՀՀ-ում գործող գերատեսչական այլ նորմատիվային փաստաթղթերի համաձայն: Նախագծողը ներկայացնում է համապատասխան լիցենզիաները ներդիրներով:	
Ծառայության մատուցման ժամկետը	
սկիզբը	ավարտը
Պայմանգրի կնքման օրվանից	3 ամիս


Ալավերդի համայնքի Երիտասարդական, Զ.Անդրանիկի, Սպանդարյան, Խուդյակով, Զրավազան և Սայաթ-Նովա փողոցների ասֆալտապատման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ


ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԻՐՔԸ 1-1

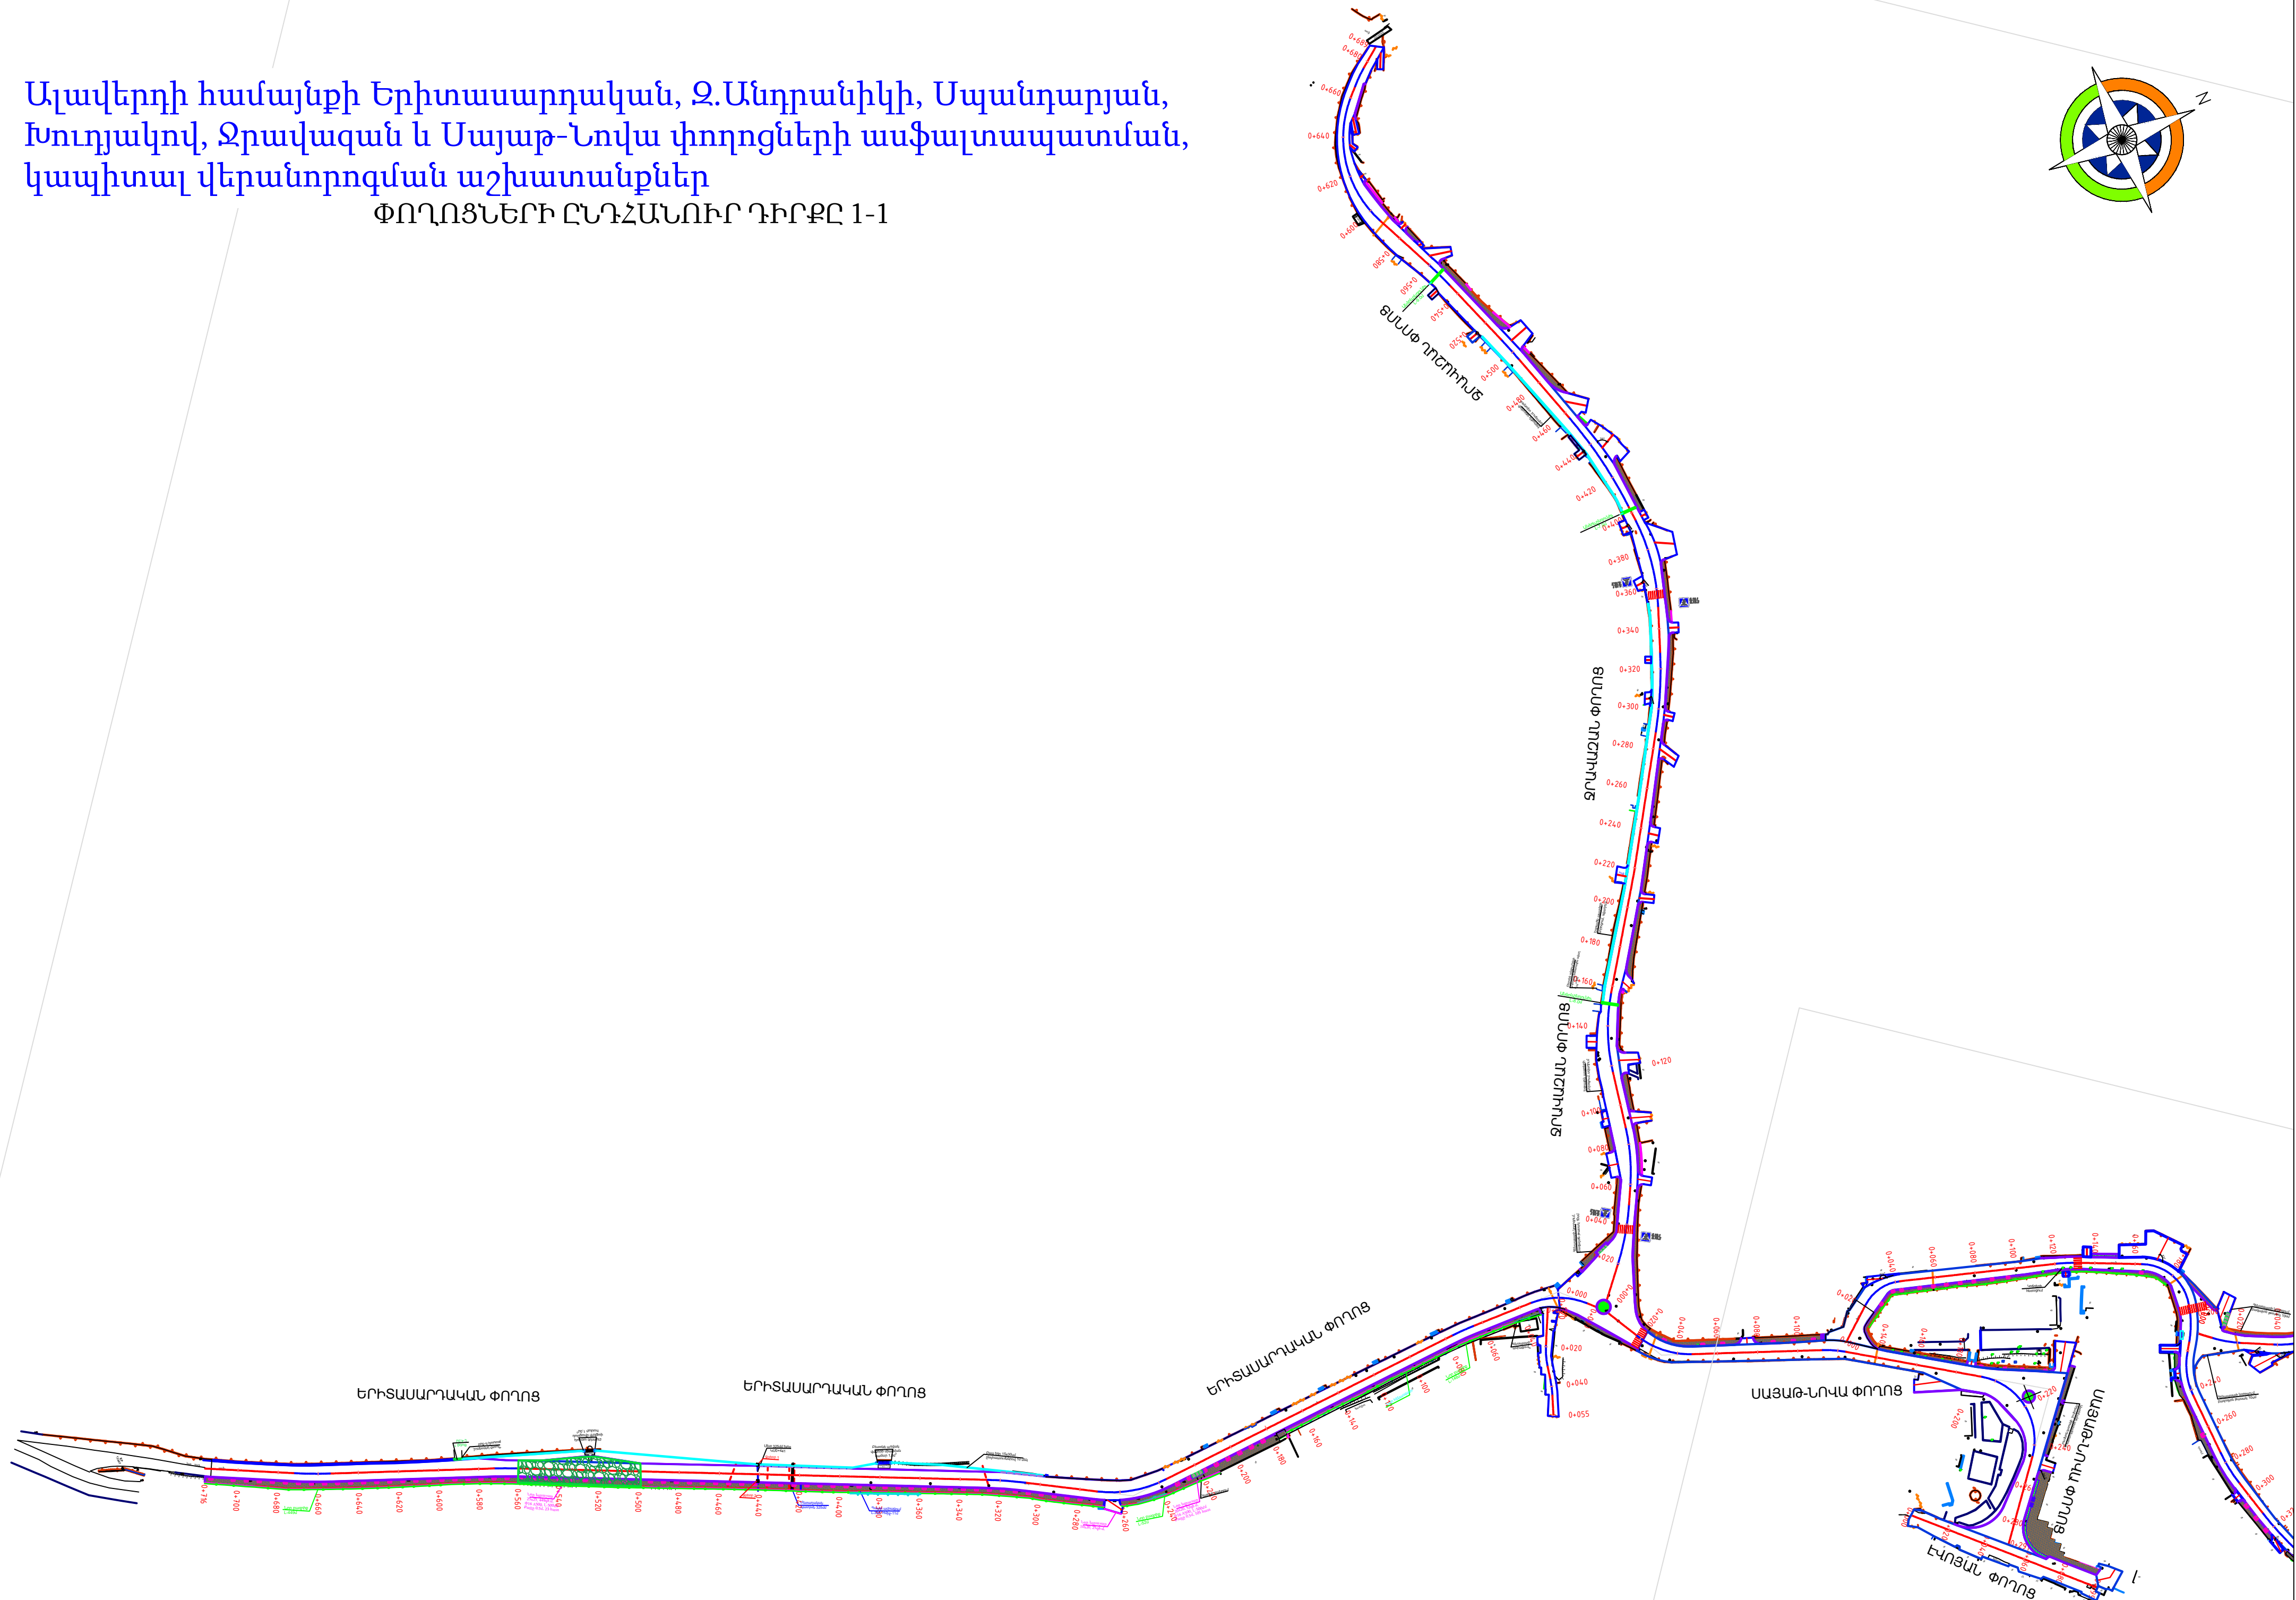

Ալավերդի համայնքի Երիտասարդական, Զ.Անդրանիկի, Սպանդարյան,
Խոսրոյակով, Զրավագան և Սայաթ-Նովա փողոցների ասֆալտապատման,
կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԻՐՔԸ 1-2

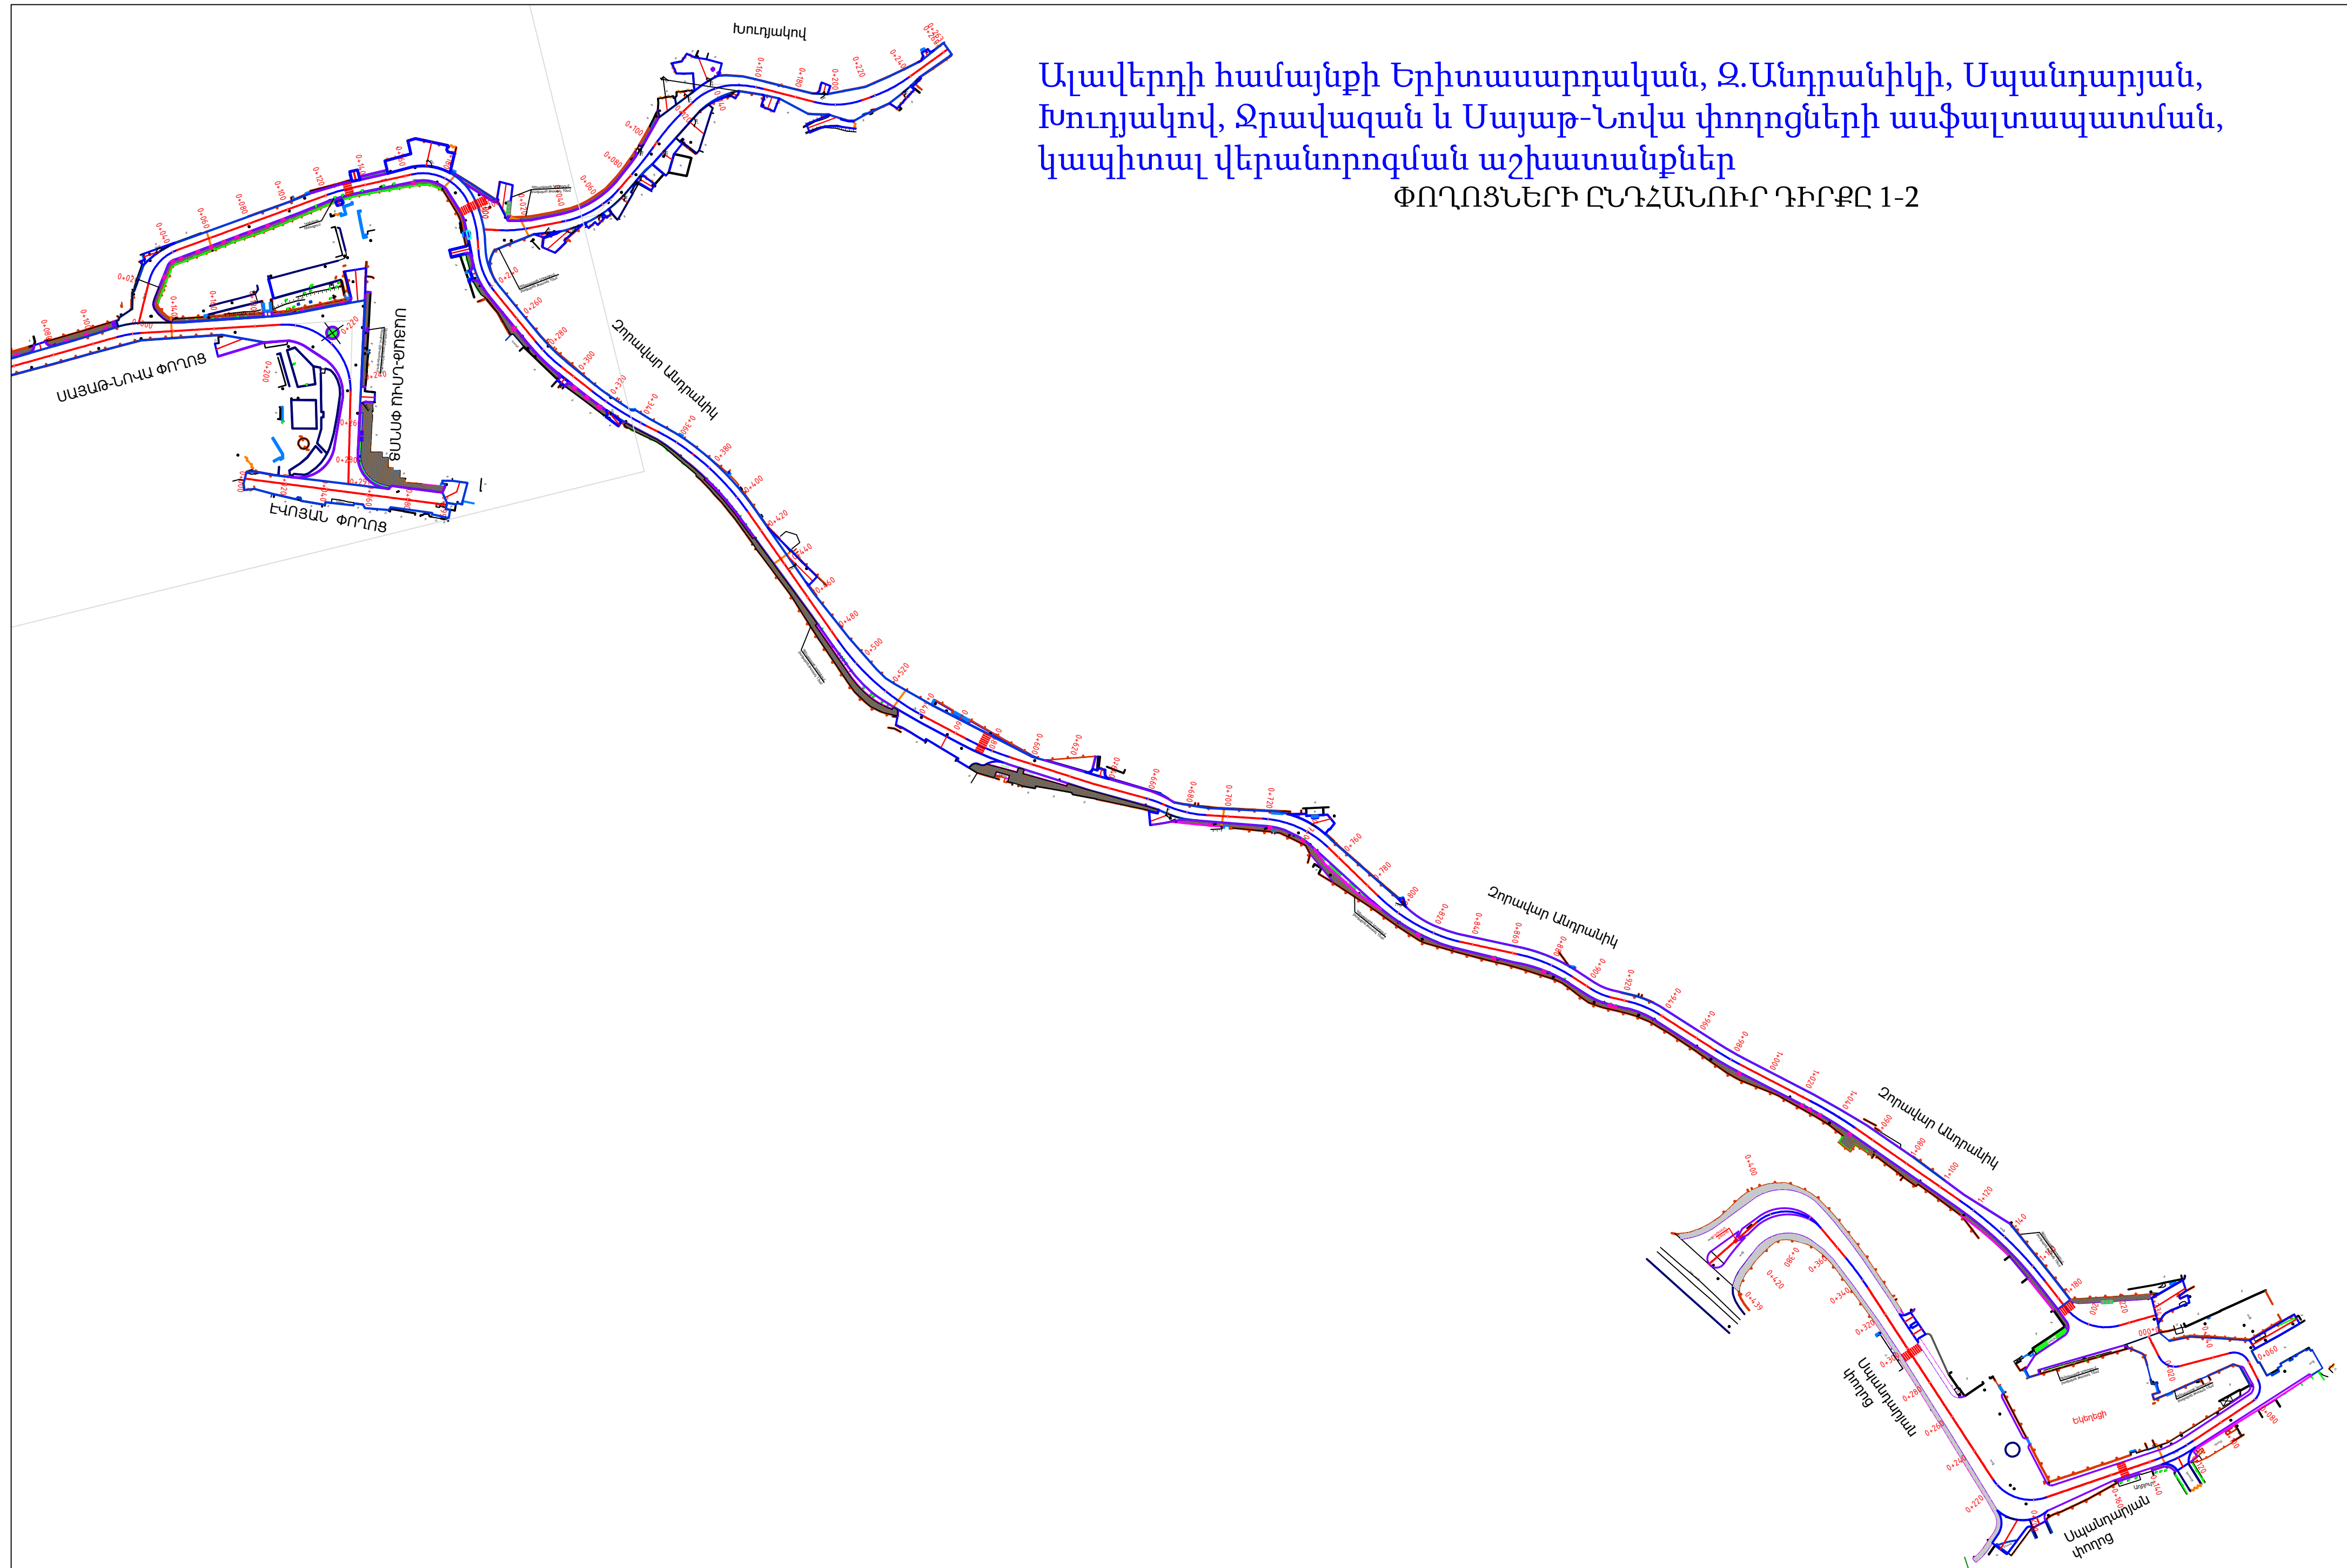

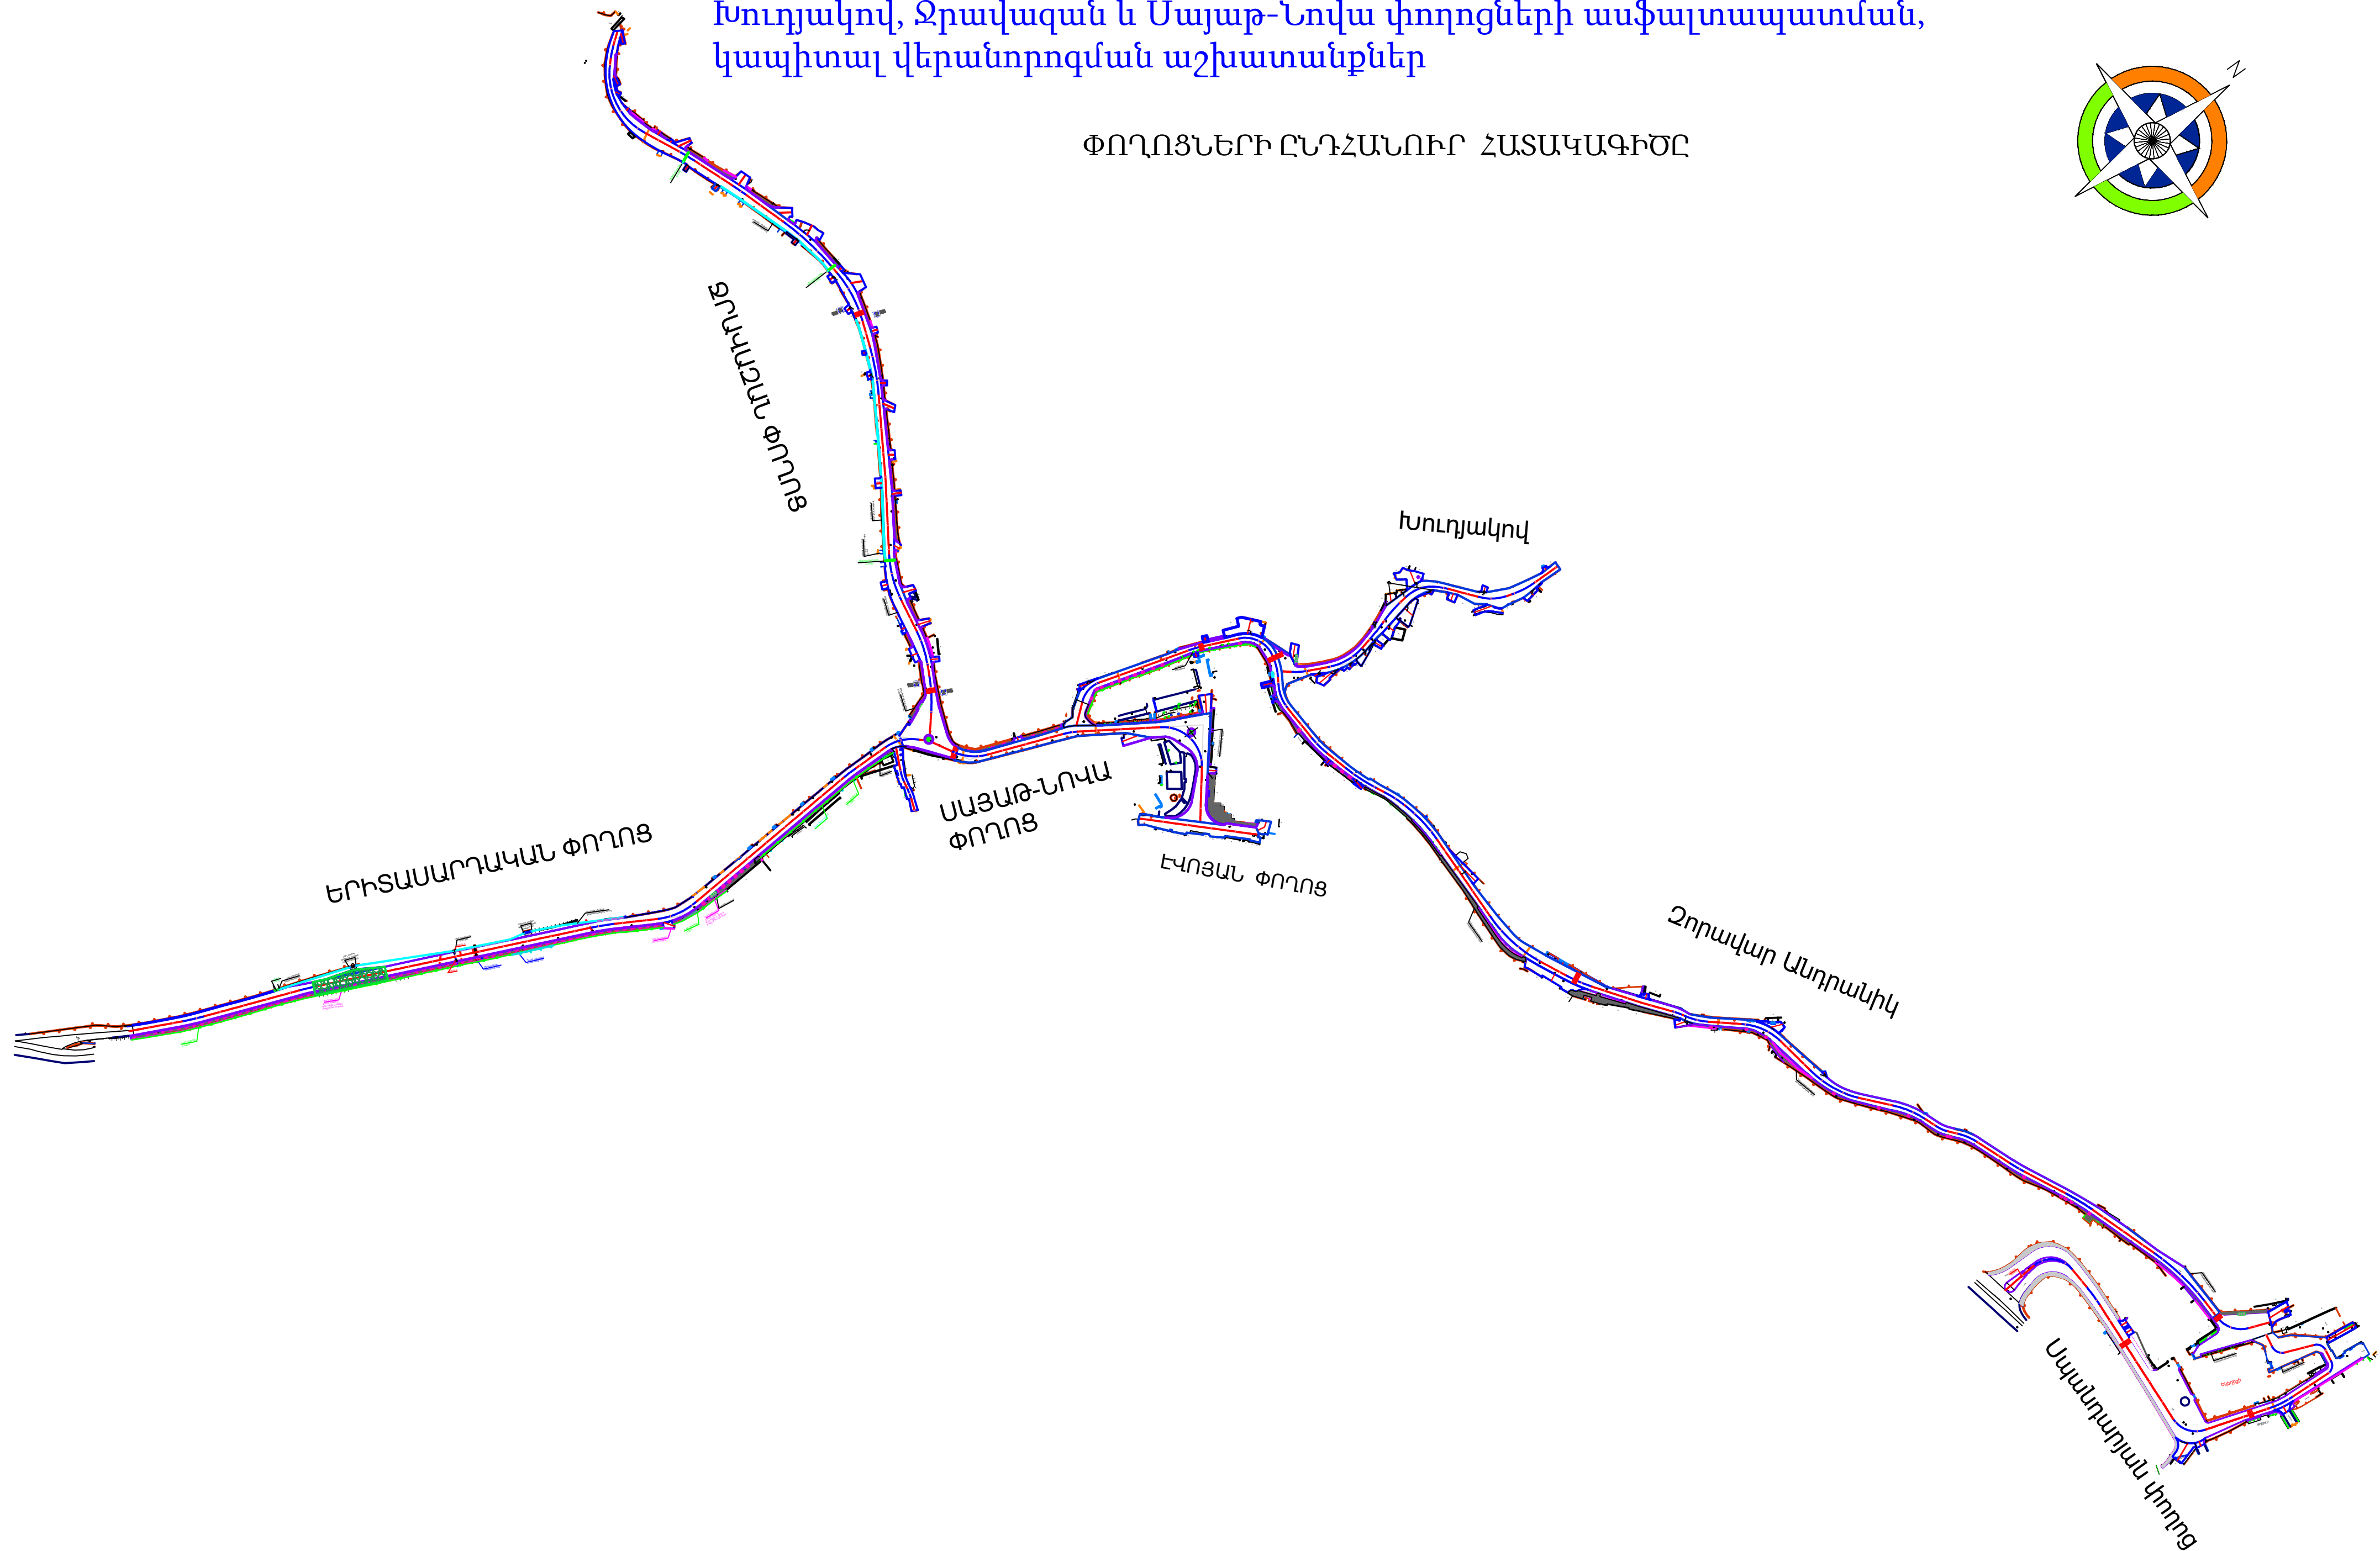



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Նախագծա-ճարտարաշինական
փաստաթղթերի ճշակում և
շինարարության որակի
տեխնիկական հսկողություն

📍 ք. Երևան, Թումանյան 32/4

☎ +374 12 50-88-00

✉ armshin_ltd@mail.ru

№ _____

«__» _____ 20__թ.

Հաստատում եմ «ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ-ի

Տնօրեն՝

Ա. Առաքելյան

ԻՆժԵՆԵՐԱԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

*Ալավերդի համայնքի Երիտասարդական, Զ.Անդրանիկի, Սպանդարյան, Խուդյակով, Ջրավազան և
Սայաթ-Նովա փողոցների ասֆալտապատման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ*

2024թ. ապրիլ ամսին «Արմատրոյ» ՍՊԸ կողմից «Ալավերդի համայնքի Երիտասարդական, Զ.Անդրանիկի, Սպանդարյան, Խուդյակով, Ջրավազան և Սայաթ-Նովա փողոցների ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման» աշխատանքների նախագծի կազմման և ծախսերի գնահատման նպատակով կատարվել են ինժեներա-երկրաբանական հետազոտություններ, որոնց ընթացքում կատարվել են հետևյալ աշխատանքները՝

1. L=3634կմ երկարության և b=20մ լայնության ճանապարհային գոտին կազմող բնահողերի ակնադիտական տեղազննություն:
2. Գոյություն ունեցող ա/բ ծածկի, հողային պաստառի և հիմքի բնահողերի վիճակի ուսումնասիրության նպատակով «Արմատրոյ» ՍՊԸ կողմից հորատվել են 15 հորատանցք մինչև 2.0մ խորությամբ՝ 24.5գծմ ընդհանուր երկարությամբ:
3. Լաբորատոր փորձարկումների նպատակով հորատանցքերից նմուշառվել են թվով 3 նմուշ:

Լաբորատոր հետազոտությունները կատարվել են «Արմատրոյ» ՍՊԸ-ի լաբորատորիայում:

Սույն բացատրագիրը կազմելիս օգտագործվել են տարբեր տարիներին այլ հիմնարկությունների կատարված ինժեներա-երկրաբանական հետազոտությունների և գրականության տվյալներ («Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ 2014թ. Մ-6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման G-169):

Լաբորատոր հետազոտությունները կատարվել են «Արմատորյ» ՍՊԸ-ի լաբորատորիայում:

Աշխատանքների կատարման շրջանը տեղադրված՝ Վիրահայոց լեռնաշղթայի հարավ-արևելյան լանջերին՝ Դեբեդ գետի կանիոնի ձախ ափին:

Ռելիեֆի ծագումային տիպը կառուցվածքային լեռկացած և հրաբխային է, ջրաբանական տիպը՝ խորը մասնատված, միջին բարձրության զառկող-ծավալոր լեռներ: Ռելիեֆի ձևերը ներկայացված ջրակուտակումային (դարավանդներ) հրաբուխների նորագույն լավաներով:

Ըստ ГОСТ32868-2014 որ А,т6.А.1 տեղանքի ռելիեֆը գեոմորֆոլոգիական պայմանները տեսակետից պատկանում է II (միջին) բարդության կատեգորիային:

Վերանորոգվող փողոցի տեղամասը ամբողջությամբ անցնում է Ալավերդի համայնքի վարչական տարածքով և երկկողմանի կառուցապատված են բնակելի, հասարակական և վարչական նշանակության շենքերով:

Տեղամասի ռելիեֆը նախալեռնային է և ունի ընդհանուր թեքություն՝ արևմուտքից-արևելք, լանջերի թեքությամբ 10-16 °:

Ըստ ՀՀՇՆ II-7.01-2011 աղ.3.1 (շինարարական կլիմայաբանություն նախագծման նորմեր) տեղամասը պատկանում է 1-ին (տաք) կլիմայական շրջանին՝ շոգ, չոր ամառներով և ցուրտ անհողմնային ձմեռներով:

Տեղամասի կլիմայական հարաչափերը տրվում են Ալավերդի և Շնող մետեոկայանի տվյալներով՝

- Օդի տարեկան միջին ջերմաստիճանը +12.3 ° C
- Օդի տարեկան բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը +37 ° C
- Օդի տարեկան բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը -17 ° C
- Մթնոլորտային տեղումների տարեկան քանակը-488 մմ
- Ձյան ծածկույթի առավելագույն հաստությունը տասնօրյակում - 30 սմ
- Ձյան ծածկույթով օրերի թիվը - 52

- Ջրի առավելագույն քանակը ձյան մեջ - 91մմ
- Ձյան ծածկույթի քաշը - 50կգ/մ²
- Քամու տարեկան միջին արագությունը - 1.6մ/վրկ
- Քամու արագության ճնշումը - 27կգ/մ²
- Բնահողի սառեցման առավելագույն խորությունը - 30 սմ:

Ըստ ODH 218.046-01 աղ.5.1 շրջանը և հիմնանորոգվող տեղամասը պատկանում է 1-ին՝ չոր ճանապարհա-կլիմայական գոտուն:

Շրջանի և հարակից տարածքների երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են յուրայի հասակի պորֆիրիտները և նրանց ծածկող ժամանակակից ալյուվիալ, ալյուվիալ -պրոլյուվիալ և դելյուվիալ նստվածքները:

Հորատանցքերի և բնական մերկացումների միջոցով գազաֆիկացվող տեղամասում բացահայտված են բնահողերի հետևյալ տեսակները՝

Շերտ N1- Գոյություն ունեցող ա/բ ծածկ խճային հիմքով h=18-23սմ հզորությամբ: Ա/բ ծածկը մշակված է, բազմաթիվ լայնական ճաքերով: Հանդիպում են տարբեր չափսերի՝ հիմնականում ոչ խորը (3-5սմ) փոսեր: Ա/բ ծածկը վերանորոգվող փողոցներում տատանվում է 5-10սմ սահմաններում:

Ա/բ կազմը ավազա-կոպճա-մանրախճային է բիտումի խառնուրդով և տեղամասում համատարած է:

Մշ. Կարգը-V (16.1) ՀՀՇՆ 32-01-2022 աղ.1:

Հաշվի առնելով փողոցներում տեղադրված բազմաթիվ դիտահորերի, խորհուրդ է տրվում գոյություն ունեցող ա/բ ծածկը մշակել ֆրեզավորման մեթոդով 5-6սմ հզորությամբ:

Շերտ N2- փոքր հզորության (0.35-0.55մ), մուգ դեղնավունից-շագանակագույն թեթև ավազային կավեր կոպճի և մանրածճի խառնուրդով 10-15%: Բնահողը խոնավ է, միջինից ցածր խտության, պիրկ մածուցիկության: Բեկորային նյութի մեծությունը տատանվում է միջև 3-4սմ: Հանդիպում են խոշորահատիկ դեղնավուն ավազի շերտիկներ (5-10սմ հզորության):

Կմ0+500÷կմ0+550 հատվածում 0.4-0.5մ խորությամբ գերխոնավ:

Բնահողն ունի սահմանափակ տարածում:

Բացված հզորությունը հորատանցքերում 0.4-0.75մ է:

Մ2. Կարգը-III (7.3) ՀՀՇՆ 32-01-2022 աղ.101:

Շերտ N3- մանր և միջին չափսի գլաքարեր, ճալաքարեր, կոպիճ ավազանման կավավազի խառնուրդով մինչև 30-35%, թույլ ցեմենտացված: Բնահողը խոնավ է, միջին խտության: Բնահողի հաստույթում հանդիպում են խոշորահատիկ ավազի, պ/մ կավերի բարակ շերտիկներ (5-20սմ հզորության) և գրպանիկներ: Բնահողի մասնիկների միներալային կազմը անհամասեռ է:

Բեկորային նյութի մեծությունը տատանվում է 3÷60սմ: Գլաքարերը կազմում են բեկորային նյութի ծավալի 25-30%: Բնահողը վերանորոգվող տեղամասերում համատարած է:

Մ2. Կարգը-IV (5.4) ՀՀՇՆ 32-01-2022 աղ.101:

Ժամանակակից ֆիզիկա-երկրաբանական պրեցեսներից տեղամասում տարածված են Դեբեդ գետի գարնանային վարարումներ, որոնք բերում են ցածրադիր հատվածների հեղեղումներ, միջին ակտիվության ցեխա-քարային սելավներ, գետերի խորքային և կողային էրոզիան և ապարների թույլ ընթացող մեխանիկական հողմահարությունը:

Ըստ ГОСТ32868-2014 որ А, т6.А.1 տեղամասը երկրաբանական կառուցվածքի բարդության տեսակետից պատկանում է I (պարզ) կատեգորիային:

Ստորգետնյա ջրերը տեղամասում ներկայացված են յուրայի հասակի հրաբխածին-նստվածքային գոյացումների չստորաբժանված կոմպլեքսի ճեղքային, իսկ Դեբեդ գետի ափամերձ հատվածներում չորրորդական այլավիալ (գետային) նստվածքների ինֆիլտրացիոն ջրերով, որոնք տեղադրված են 100մ և 5÷10մ համապատասխան խորությունների վրա և ըստ գրականության տվյալների ագրեսիվ չեն բետոնի նկատմամբ:

ՀՀ սեյսմիկ շրջայնացման քարտեզի համաձայն շրջանը և վերանորոգվող փողոցները պատկանում է 1-ին սեյսմիկ գոտուն, բնահողերի հավանական

հորիզոնական արագացմամբ՝ $A_{max}=0.3g$ (ՀՀՇՆ 20.04 հավ.1 Երկրաշարժա-դիմացկուն շինարարություն:Նախագծման նորմեր):

Տեղամասը կազմող բնահողերը ըստ սեյսմիկ ուժգնության պատկանում է 2-րդ կարգին:

Ստորև ներկայացված է բնահողերի բնորոշ ֆիզիկա-մեխանիկական հատկանիշների աղյուսակը, լաբորատոր փորձարկումների և գրականության տվյալների ամփոփման հիման վրա:

№ՀՀ	Բնահողերի ֆիզիկա-մեխանիկական հատկանիշները	ՇԵՐՏԵՐ	
		N2 կավ թեթև ավազային	N3 գլաքարա- ճալաքարային
1	Միջին ծավալային կշիռը $\gamma_{միջ}$ (տ/սմ ³)	1.86	2.00
2	Տեսակարար կշիռը $\gamma_{տես}$ (տ/սմ ³)	2.74	2.66
3	Բնական խոնավությունը W (%)	20.61	16.18
4	Պլաստիկության թիվը (Ip)	0.193	-
5	Թանձրության ցուցանիշը (IL)	0.453	-
6	Ծակոտկենությունը (e)	0.77	0.63
7	Խոնավացման աստիճանը (G)	0.75	0.72
8	Ներքին շփման անկյունը φ^0 (աստ.)	17	38
9	Շաղկապումը C (ԿՊա)	4.83	0.1
10	Դեֆորմացիայի մոդուլը E(ՄՊա)	17.4	32.2
11	Պայմանական դիմադրությունը R_0 (ՄՊա)	0.273	0.463
12	Խտացման գործակիցը ($k_{խտ.}$)	1.0	0.95
13	Շեպերի բնական թեքություն	1:1.5	1:1.5
14	Մշակման կարգը (ՀՀՇՆ 32-01-2022) աղ. 101	III (7.3)	IV(5.4)

ГОСТ 33063-2014 աղ.3 համաձայն տեղանքը պատկանում է 1-ին տիպին (չոր վայրեր): Բնահողերը պատկանում են խոշորաբեկոր ենթակարգիկ, բացառությամբ որոշ հատվածների թույլ տարածքով փոքր հզորության կավերի (0.4-0.7մ):

Սառեցման պրոցեսների հետ կապված երևույթները վերանորոգվող տեղամասերում բացակայում են:

Աշխատանքային շերտի խոնավացման հիմնական աղբյուրը հանդիսանում են մթնոլորտային տեղումները:

Գրունտային ջրերը աշխատանքային շերտի խոնավացման պրոցեսի վրա ազդեցություն չունեն:

Վերանորոգվող փողոցների երկրաբանական կառուցվածքը ներկայացված է միմիանցից առանձին՝

1. Երիտասարդական փողոց (L=716մ)

<u>Կմ0+000÷կմ0+180-</u>	0.0-0.2մ-ա/բ ծածկ խճային հիմքով
	0.2-1.5մ- գլաքարային (խոշորաբեկոր)
<u>Կմ0+180÷կմ0+716-</u>	0.0-0.25մ-ա/բ ծածկ խճային հիմքով
	0.25-0.55մ- թեթև ավազային կավ պ/մ
	0.55-2.0մ-գլաքարա-ճալաքարային (խոշորաբեկոր)

Կմ0+170÷կմ0+220- հատվածի ա/ճ երթևեկելի մասում նստվածքային տեղամաս 0.1-0.15մ խորությամբ, որը հետևանք է կմ0+530 փողոցի ձախ մասում գտնվող աղբյուրի ջրերի, որոնք ներթափանցում են հողային պաստառ՝ գերխոնավացնելով այդ հատվածի կավային բնահողերը:

Նախատեսել՝

1. Աղբյուրի ջրերի հեռացում հողային պաստառից կամ
2. Նստվածքային տեղամասից գերխոնավացված կավերի հեռացում (տաշտակ) 0.4-0.5մ խորության վրա և փոխարինում քարային լիզքով:

2. Ջրավազանի փողոց (L=687մ)

Կմ0+000 համապատասխանում է երիտասարդական փող. Կմ0+716

<u>Կմ0+000 ÷կմ0+550-</u>	0.0-0.2մ-ա/բ ծածկ խճային հիմքով
	0.2-1.6մ- թեթև ավազային կավ պ/մ
	1.6-2.0մ-գլաքարային (խոշորաբեկոր)
<u>Կմ0+550÷կմ0+687</u>	0.0-0.18մ-ա/բ ծածկ խճային հիմքով
	0.18-1.5մ- գլաքարային (խոշորաբեկոր)

Կմ0+600 և կմ0+700- փողոցը հատում է հեղեղատար ձորակ:

Հատման վայրերում գտնվող կամրջային անցումների հիմքերը գտնվում են լավ վիճակում:

3. Սայաթ-Նովա փողոց (L=297մ)

Կմ0+000 համապատասխանում է երիտասարդական փող. Կմ0+716

Կմ0+000 ÷ կմ0+297- 0.0-0.25մ-ա/բ ծածկ խճային հիմքով
0.25-1.5մ- գլաքարային (խոշորաբեկոր)

Թև (L=99մ)

Կմ0+000÷կմ0+099- 0.0-0.25մ-ա/բ ծածկ խճային հիմքով
0.25-1.5մ- գլաքարային (խոշորաբեկոր)

4. Զորավար Անդրանիկի փողոց (L=1234մ)

Կմ0+000 համապատասխանում է Սայաթ-Նովա փող. Կմ0+122

Կմ0+000 ÷ կմ1+234- 0.0-0.19մ-ա/բ ծածկ խճային հիմքով
0.19-1.6մ- գլաքարային (խոշորաբեկոր)

5. Խուլյակով փողոց (L=263մ)

Կմ0+000 համապատասխանում է Զորավար Անդրանիկ Կմ0+212

Կմ0+000 ÷ կմ1+263- 0.0-0.17մ-ա/բ ծածկ խճային հիմքով
0.17-1.6մ- գլաքարային (խոշորաբեկոր)

6. Սպանդարյան փողոց (L=417մ)

Կմ0+000 համապատասխանում է Զորավար Անդրանիկի փող. Կմ0+234

Կմ0+000 ÷ կմ0+417- 0.0-0.20մ-ա/բ ծածկ խճային հիմքով
0.2-1.5մ- գլաքարային (խոշորաբեկոր)

Վերանորոգվող փողոցներում տեղադրված ջրթող արհեստական կառուցվածքների ներկա վիճակը և հետագա նախագծային լուծումները տրված են նախագծի ճանապարհային բաժնում:

Շինարարական աշխատանքների ժամանակ առաջացած շին. աղբը (ա/բ կտորտանք, ավելորդ բնահող, հին խողովակների մնացորդներ) կարելի է տեղափոխել լցակայան (Ալավերդի համայնքի գործող աղբավայր) -կմ հեռավորության վրա:

Հորատանցքերի նկարագրությունը

1.Երիտասարդական փողոց

Հ-1 (կմ0+020)

Առ. ձախ 3մ

0.0-0.10մ-քայքայված ա/բ ծածկ

0.1-0.25մ-խճային հիմք

0.25-0.7մ-թեթև ավազային կավ կոպճով և մանրախճով 10-15%

0.7-1.7մ- գլաքարա-ճալաքարային (խոշորաբեկոր)

Հ-2 (կմ0+190) նստվածքային տեղամաս

Առ. ձախ 2մ

0.0-0.08մ-քայքայված ա/բ ծածկ

0.08-0.22մ-խճային հիմք

0.22-0.8մ-թեթև ավազային կավ կոպճով և մանրախճի պարունակությամբ 10-15%

Լ-1

0.5-0.8մ

0.8-2.0մ- գլաքարա-ճալաքար ավազային կավավազի խառնուրդով 30-35%
(խոշորաբեկոր)

Լ-2

1.7-2.0մ

Հ-3 (կմ0+520)

Առ. ձախ 2մ

0.0-0.06մ-քայքայված ա/բ ծածկ

0.06-0.2մ-խճային հիմք

0.2-0.7մ-թեթև ավազային կավ կոպճով և մանրախճով 10-15%

Լ-3

0.3-0.6մ

0.7-1.6մ- գլաքարա-ճալաքարային (խոշորաբեկոր)

Հ-4 (կմ0+714)

Առ. վրա

0.0-0.08մ-քայքայված ա/բ ծածկ

0.08-0.21մ-խճային հիմք

0.21-1.5մ- գլաքարա-ճալաքարային (խոշորաբեկոր)

2.Ջրավազանի փողոց

Հ-5 (կմ0+300)

Առ. աջ 2մ

0.0-0.06մ-քայքայված ա/բ ծածկ

0.06-0.2մ-խճային հիմք

0.2-1.6մ- գլաքարա-ճալաքարային (խոշորաբեկոր)

Հ-6 (կմ0+596) կ/ա

Առ. ձախ 3մ

0.0-0.05մ-քայքայված ա/բ ծածկ

0.05-0.18մ-խճային հիմք

0.18-0.7մ-թեթև ավազային կավ կոպճով և մանրախճով 10-15%

0.7-2.0մ- գլաքարա-ճալաքարային (խոշորաբեկոր)

Լ-4

1.2-1.5մ

Հ-7 (կմ0+696) կ/ա

Առ. աջ 2.5մ

0.0-0.06մ-քայքայված ա/բ ծածկ

0.06-0.2մ-խճային հիմք

0.2-0.7մ-թեթև ավազային կավ կոպճով և մանրախճով 10-15%

Լ-5

0.4-0.7մ

0.7-2.0մ- գլաքարա-ճալաքարային (խոշորաբեկոր)

Լ-6

0.8-1.1մ

3.Սայաթ-Նովա փողոց

Հ-8 (կմ0+280)

Առ. ձախ 5մ

0.0-0.1մ-քայքայված ա/բ ծածկ

0.1-0.25մ-խճային հիմք

0.25-1.5մ- գլաքարա-ճալաքարային (խոշորաբեկոր)

4.Զորավար Անդրանիկի փողոց

Հ-9 (կմ0+040)

Առ. աջ 2.5մ

0.0-0.06մ-քայքայված ա/բ ծածկ

0.06-0.20մ-խճային հիմք

0.2-1.5մ- գլաքարա-ճալաքարային (խոշորաբեկոր)

Հ-10 (կմ0+400)

Առ. ձախ 4մ

0.0-0.06մ-քայքայված ա/բ ծածկ

0.06-0.19մ-խճային հիմք

0.19-1.5մ- գլաքարա-ճալաքարային (խոշորաբեկոր)

Լ-7

0.8-1.1մ

Հ-11 (կմ0+740)

Առ. վրա

0.0-0.08մ-քայքայված ա/բ ծածկ

0.08-0.22մ-խճային հիմք

0.22-1.6մ- գլաքարա-ճալաքարային (խոշորաբեկոր)

Հ-12 (կմ1+100)

Առ. ձախ 2մ

0.0-0.06մ-քայքայված ա/բ ծածկ

0.06-0.2մ-խճային հիմք

0.2-1.5մ- գլաքարա-ճալաքարային (խոշորաբեկոր)

Լ-8

0.6-0.9մ

5.Սպանդարյան փողոց

Հ-13 (կմ0+120)

Առ. ձախ 2.5մ

0.0-0.06մ-քայքայված ա/բ ծածկ

0.06-0.18մ-խճային հիմք

0.18-1.5մ- գլաքարա-ճալաքարային (խոշորաբեկոր)

Հ-14 (կմ0+410)

Առ. վրա

0.0-0.06մ-քայքայված ա/բ ծածկ

0.06-0.19մ-խճային հիմք

0.19-1.5մ- գլաքարա-ճալաքարային (խոշորաբեկոր)

Լ-9

0.5-0.8մ

6.Խոլոյակովի փողոց

Հ-15 (կմ0+220)

Առ. վրա

0.0-0.06մ-քայքայված ա/բ ծածկ

0.06-0.19մ-խճային հիմք

0.19-1.5մ- գլաքարա-ճալաքարային (խոշորաբեկոր)

Եզրակացություններ

1. Վերանորոգվող փողոցների տեղամասերի ռելիեֆը նախալեռնային է:
2. Տեղամասերի կլիման տաք է (S):
3. Բնահողի սառեցման առավելագույն խորությունը 30սմ է:
4. Տեղամասերի երկրաբանական կառուցվածքը պարզ է:
5. Տեղամասի հիդրոերկրաբանական կառուցվածքը բարենպաստ է՝ ստորգետնյա ջրերը մինչև 10մ խորությունը բացակայում են:
6. Շրջանը և տեղամասերը պատկանում է 1-ին սեյսմիկ գոտուն:
7. Բնահողերը ըստ սեյսմիկ ուժգնության- II կարգի են:
8. Ժամանակակից ֆիզիկա-երկրաբանական պրոցեսներից տեղամասում տարածված են գետակների վարարումներ, ցեխա-քարային սելավներ, բնահողերի մեխանիկական հողմնահարությունը, գետակների կողային և խորքային էրոզիան:
9. Աշխատանքային շերտի բնահողի խոնավության հիմնական աղբյուր են հանդիսանում մթնոլորտային տեղումները:
10. Գոյություն ունեցող ա/բ ծածկը հիմնականում քայքայված է:
11. Գոյություն ունեցող /բ ծածկը մշակել (հեռացնել) ֆրեզավորման մեթոդով:
12. Փողոցների հողային պաստառը գտնվում է լավ վիճակում, բացառությամբ Երիտասարդական փողոցի կմ0+170÷կմ0+220 նստվածքային հատվածի:
13. Գոյություն ունեցող բնահողերը հանդիսանում են հուսալի բնական հիմք հողային պաստառի համար:
14. Շրթող արհեստական կառուցվածքները հիմնականում գործում են նորմալ:
15. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում առաջացած աղբը տեղափոխել լցակայան:




Բնահողերի ֆիզիկո-մեխանիկական հատկությունների աղյուսակ

Երիտասարդական, Զ.Անդրանիկի, Սպանդարյան, Խուդյակով, Զրավազան և Սայաթ-Նովա փողոցների ասֆալտապատման,
կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

Նմուշ	Նմուշարկման վայրը	Նմուշարկման խորությունը(Մ)	Բնական խոնավությունը,%	Ծավալային կշիռ(q/սմ³)		Տեսակարար կշիռ, γ(q/սմ³)	Պլաստիկ կոությունը (Ip)			Ծակոտկենության գործակիցը,C	Թանձրության ցուցանիշը IL	Ներքին շփման անկյունը,φ.	Շաղկապումը ,C (կգ/սմ²)	Դեֆորմացիայի մոդուլը,E (կգ/սմ.)	Պայմանական դիմադրությունը R ₀ (կգ/սմ²)	Ճկման(նստման) ցուցանիշը,Π(մմ)	Ուռչման ցուցանիշը, H	Խոնավության աստիճանը,G	Ֆիլտրացիայի գործակիցը,K _ֆ (մ/օր)	Ասֆալտի սահմանը Rutը (կգ/սմ²)		Հողմահարման գործակիցըK _h	Փափկեցման գործակիցը K _կ	Խտացման գործակիցը K _{խտ}	Շեղերի բնական թեթւությունը	Լուծվող աղերի պարունակությունը,%	Մասնիկների չափը,մմ/հատիկաչափման կազմը%														Մշակման կարգը ՀՀԸՆ 32-01-2022 աղ.101	Բնահողերի անվանումը
				Բնական	Կմախքի		Վերին սահման	Ստորին սահման	Թիվը											Զոր վիճակում	Ջրահագեցած վիճակում						Մասնիկների չափը,մմ/հատիկաչափման կազմը%															
																											200	100-200	50-100	20-50	10-20	2-10	0,5-2	0.25-0,5	0.1-0.25	0.05-0.1	0.25-0.05	0.001-0.025	0,001			
1	Հ-2	0.5-0.8	22,82	1,8	1,52	2,74	32	13	19	0,80	0,46	17	0,46	165	2,6	0	0	0,78	0	0	0	0	1,0	1:1.5	0	0	0	6	7	7	4	3	5	12	11	9	16	20	III	կավ		
2	Հ-2	1.7-2.0	17,88	2,00	1,66	2,65	0	0	0	0,60	0	39	0,01	350	5,0	0	0	0,79	0	0	0	0	0,95	1:1.5	0	23	14	8	5	4	6	5	3	4	25	0	0	0	IV	բարա-ճալա		
3	Հ-3	0.3-0.6	20,12	1,86	1,50	2,73	37	17	20	0,74	0,44	17	0,50	180	2,8	0	0	0,74	0	0	0	0	1,0	1:1.5	0	0	0	8	5	8	5	3	7	9	10	10	13	22	III	կավ		
4	Հ-6	1.2-1.5	18,18	2,02	1,64	2,66	0	0	0	0.62.	0	38	0,01	320	4,6	0	0	0,78	0	0	0	0	0,95	1:1.5	0	20	15	9	4	6	4	3	4	5	30	0	0	0	IV	բարա-ճալա		
5	Հ-7	0.4-0.7	18,88	1,88	1,52	2,74	40	20	20	0,76	0,46	17	0,49	177	2,8	0	0	0,74	0	0	0	0	1,0	1:1.5	0	0	0	7	6	6	4	6	6	11	10	12	10	22	III	կավ		
6	Հ-7	0.8-1.1	18,40	2,01	1,60	2,66	0	0	0	0,66	0	38	0,01	290	4,2	0	0	0,74	0	0	0	0	0,95	1:1.5	0	21	14	8	5	3	5	4	5	10	25	0	0	0	IV	բարա-ճալա		
7	Հ-10	0.8-1.1	15,69	1,96	1,62	2,65	0	0	0	0,63	0	38	0,01	310	4,5	0	0	0,66	0	0	0	0	0,95	1:1.5	0	26	16	8	7	5	4	3	6	2	23	0	0	0	IV	բարա-ճալա		
8	Հ-11	0.6-0.9	14,15	2,03	1,64	2,67	0	0	0	0,63	0	38	0,01	310	4,5	0	0	0,60	0	0	0	0	0,95	1:1.5	0	25	15	8	7	5	3	4	3	5	25	0	0	0	IV	բարա-ճալա		
9	Հ-14	0.5-0.8	16,51	2,00	1,65	2,66	0	0	0	0,61	0	39	0,01	350	5,0	0	0	0,72	0	0	0	0	0,95	1:1.5	0	28	15	8	6	4	6	3	4	6	20	0	0	0	IV	բարա-ճալա		

Պատասխանատու կատարողներ


ստորագրություն

Վ.Առաքելյան
անուն,ազգանուն

Երիտասարդական, Զ.Անդրանիկի, Սպանդարյան, Խուդյակով, Ջրավազան և Սայաթ-Նովա փողոցների ասֆալտապատման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

Խուդյակով փողոց

ՏՆՕՐԵՆ՝

Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ



Նախագծի Կազմ

Содержание

Քարտեզ/ Карта

Բացատրագիր/ Пояснительная записка

Գծազրեր/Чертежи

1.01-1.02. Ճանապարհի իրադրության հատակագիծ / Ситуационный план дороги

2.01-2.02. Երկայնական կտրվածք/ Продольный профиль

3.01-3-04. Լայնական կտրվածքներ / Поперечный разрез

4.01-4-02. Փոված հատակագիծ/ Подробный план

5.01-5.02. Կահավորման հատակագիծ/План обустройства

6. Տիպային գծազրեր / Типовые чертежи

Ամփոփագրեր/ Ведомости

1. Հողային աշխատանքների ամփոփագիր/Ведомость земляных работ

2. Երթևեկելի մասի նորոգման ամփոփագիր / Ведомость проезжей части

3. Մուտքերի և իջատեղերի ամփոփագիր/Ведомость въездов и съездов


4. Մայրերի ամփոփագիր/ Ведомость тротуаров

5. Նշանների ամփոփագիր/ Ведомость знаков



6. Նշագծման ամփոփագիր/ Ведомость разметки

7. Դիտահորերի ամփոփագիր/ Ведомость люков

8. Համահավաք ամփոփագիր / Сводная ведомость

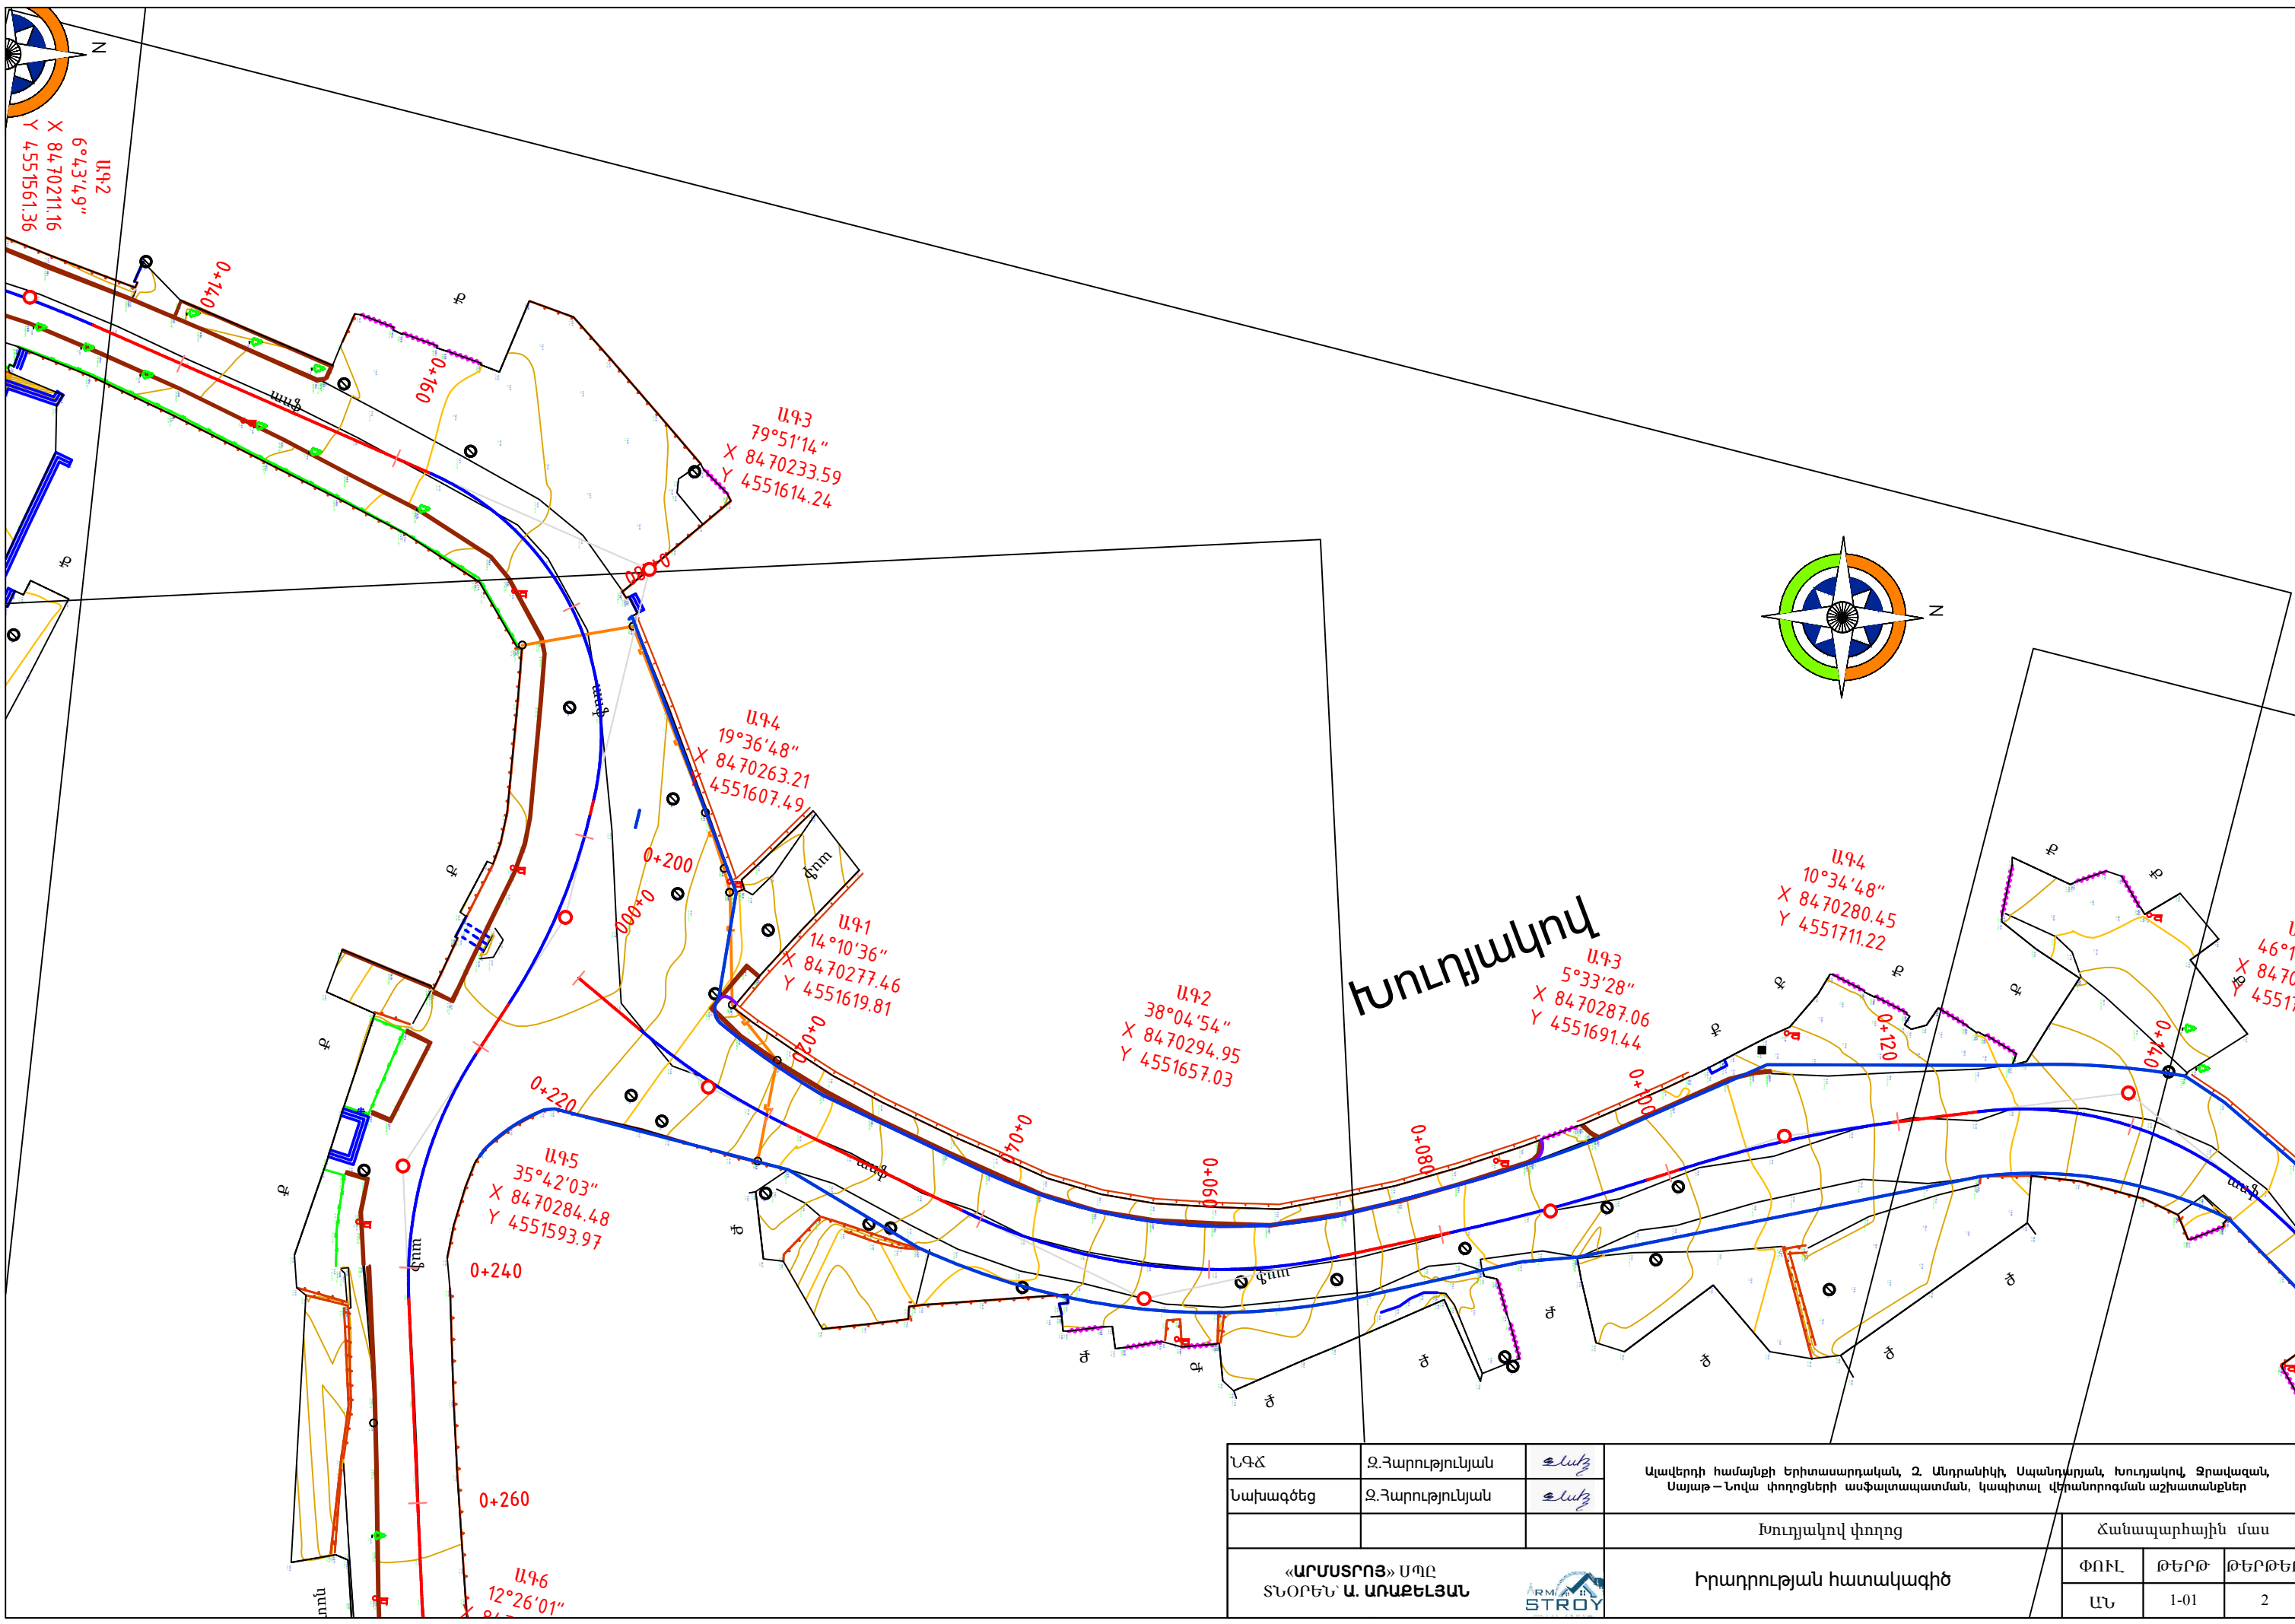


ՆԳՃ	Զ.Հարությունյան	ձևիչ	Ավանդի համայնքի Երիտասարդական, 2. Անդրանիկի Սպանդարյան, Խուղակով, Զրավազան, Սայաթ – Լովա փողոցների ասֆալտապատման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ		
Նախագծեց	Զ.Հարությունյան	ձևիչ			
			Խուղակով փողոց		Ճանապարհային մաս
«ԱՐՄԱՏՐՈՅ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆՆ Ա. ԱՆԱԶԵԼՅԱՆ			Իրադրության հատակագիծ		ՓՈՒԼ
					ԹԵՐԹ
					ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ
					1-01
					2

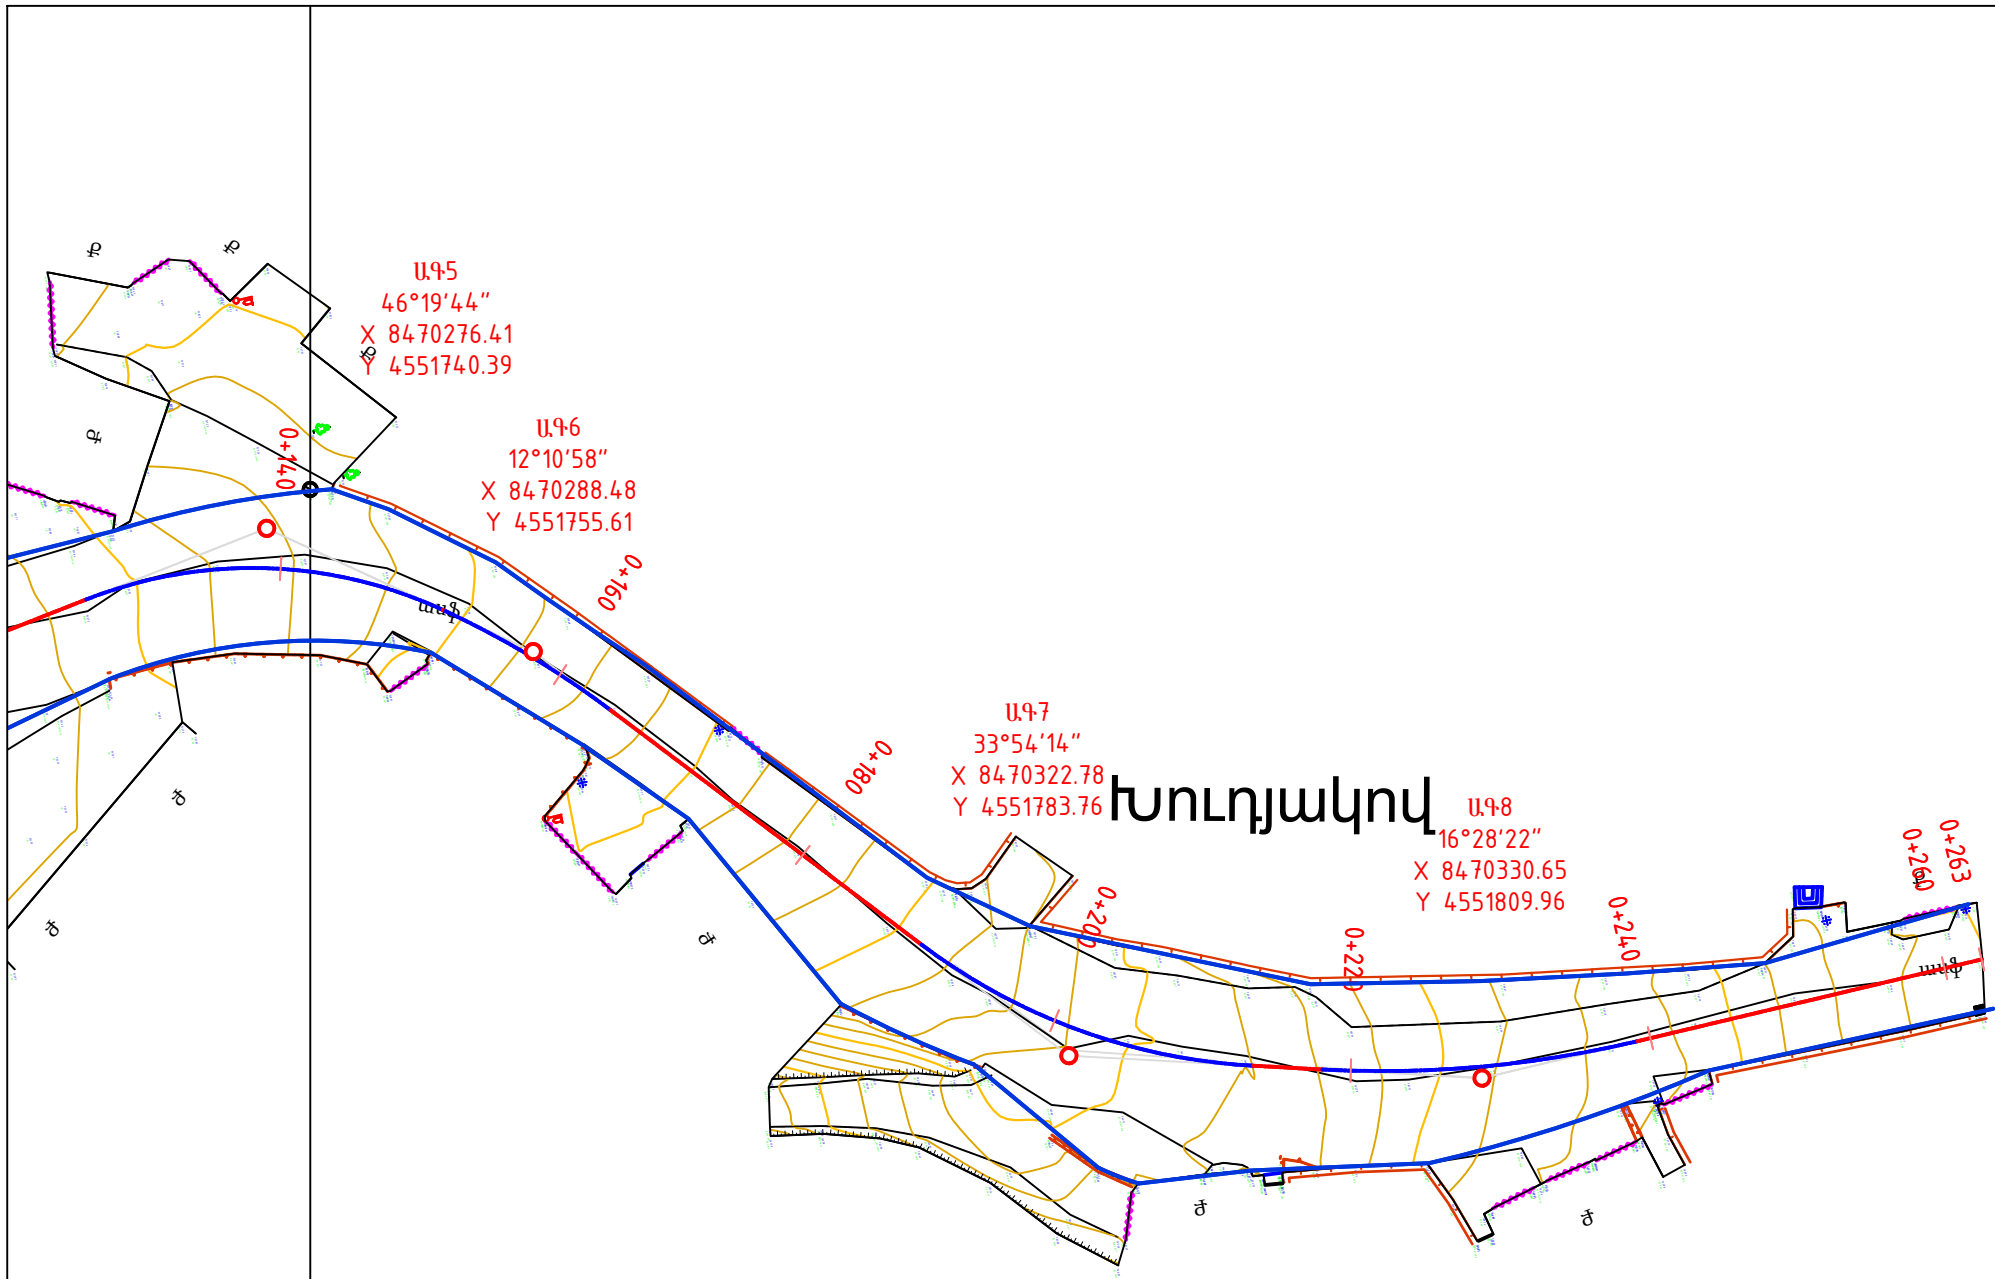





Գծագիր 1-2





Իրադրության հատակագիծ
ԽՈՒՆՅԱԿՈՎ ՎՈՂՈՑ

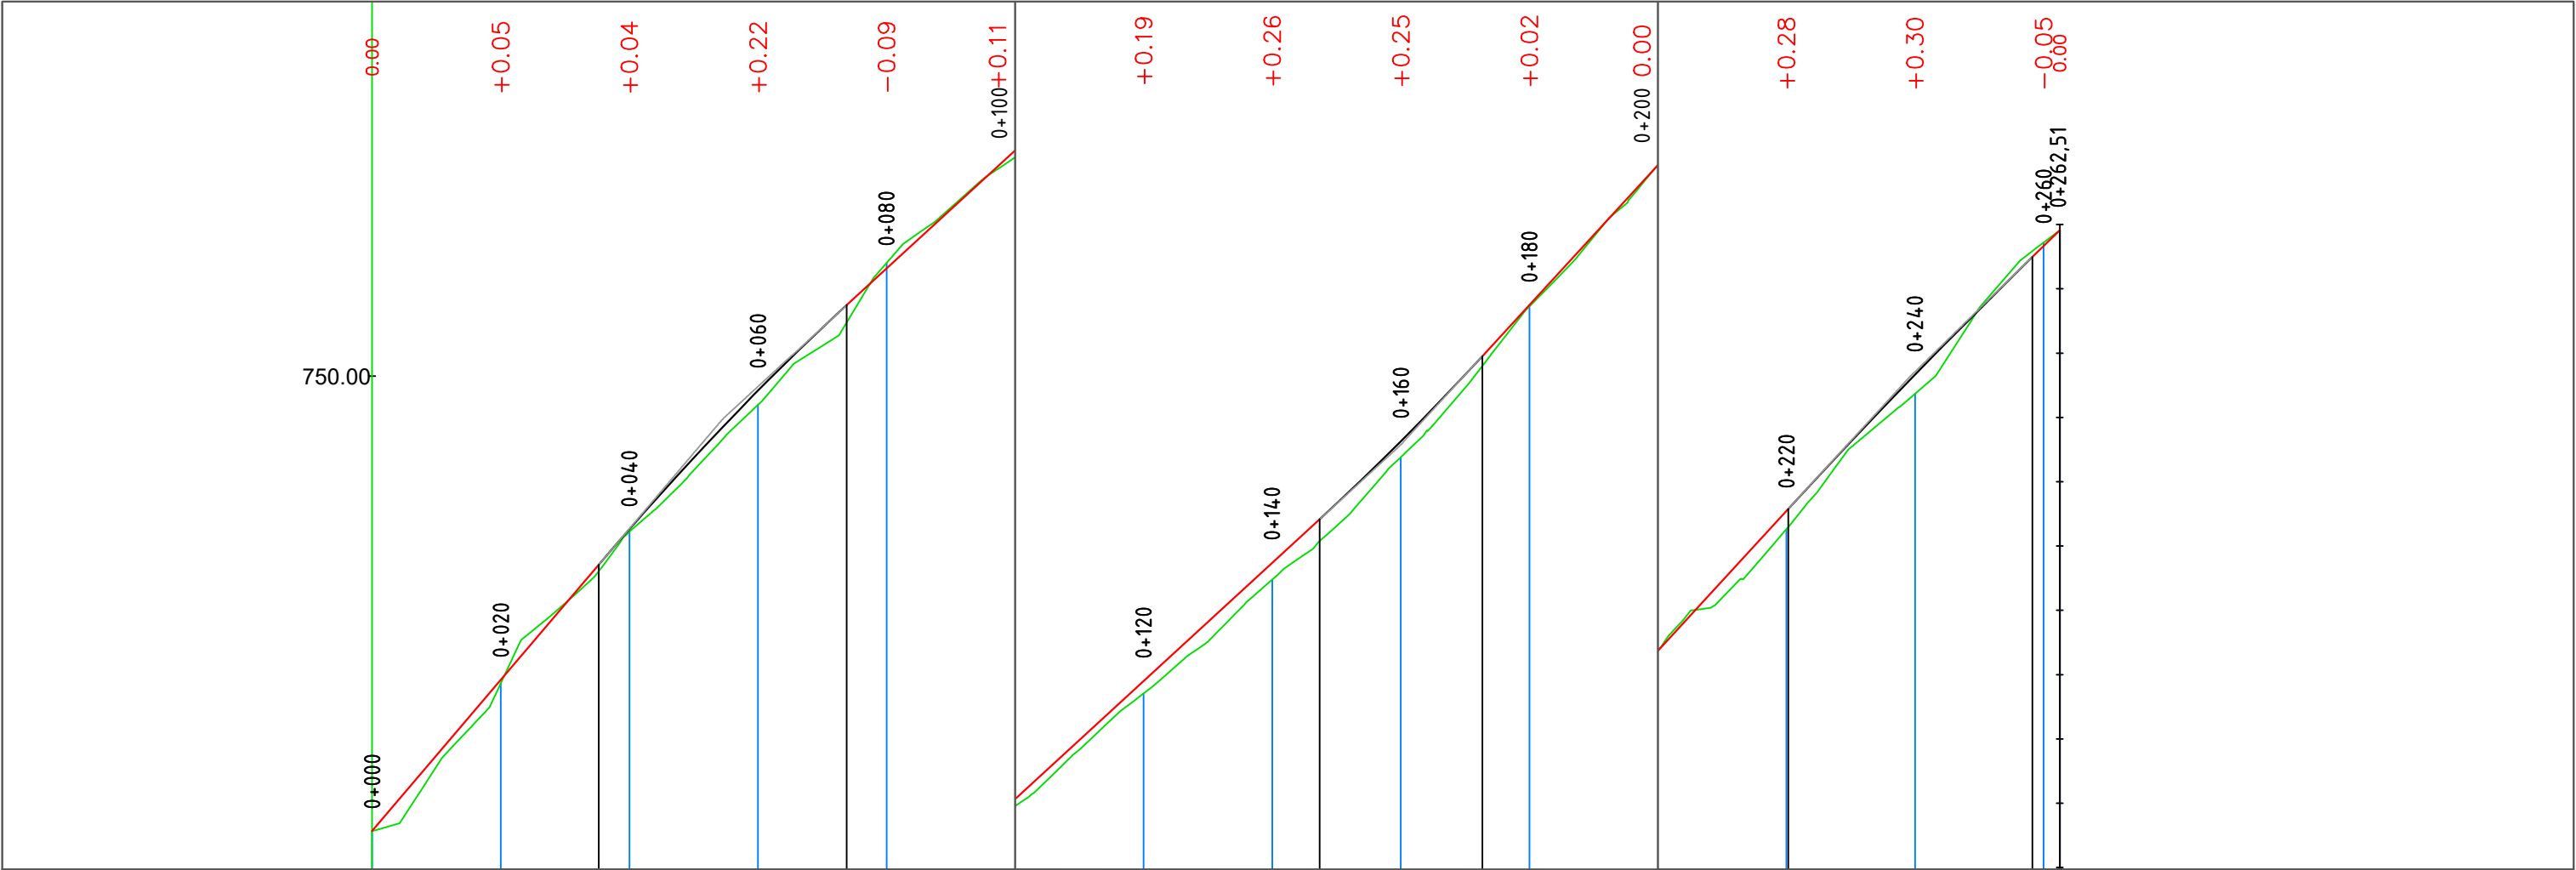



Նախագիծի տվյալները Проектные данные	Աջ առվակ/правый кювет	0+00															2+63				
	Ձախ առվակ/Левый кювет																				
	Թեքություն/Уклон (%) Շառավիղ/Радиус (մ/մ) Երկարություն/Длина (մ/մ)	2	118‰ 35 35 R=1500 K=39 74 92‰ 74 47 R=1500 K=25 73 109‰ 48 20 R=3500 K=38 98‰ 4																		
	Ճանապարհի առանցքի նիշը (մ) Отметка оси дороги (м)	3	742.93	745.28	747.07	747.62	749.21	749.78	751.11	751.68	753.51	755.35	757.19	757.86	759.08	760.40	761.20	763.37	765.58	767.88	769.50
Փաստացի տվյալները Фактические данные	Գետնի նիշը (մ) Отметка земли (м)	4	742.93	745.23	747.58	749.56	751.76	753.40	755.16	756.93	758.83	761.17	763.37	765.26	767.37	769.72	769.91				
	Հեռավորությունը (մ) Расстояние (м)	5	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	3				
ԿՄ KM	6	0+020 0+040 0+060 0+080 0+100 0+120 0+140 0+160 0+180 0+200 0+220 0+240 0+260																	0+263		
	7	a-14°10'36" R-60 L-14.85 16.62 a-38°04'54" R-49 L-32.81 9.65 a-5°33'28" R-178 L-17.23 2.98 a-10°34'48" R-100 L-18.47 7.36 a-46°19'44" R-30 L-24.26 0.19 a-12°10'58" R-60 L-12.76 25.78 a-33°54'14" R-40 L-23.67 4.59 a-16°28'22" R-73 L-21.01 23.39																			

ՆԳՀ ГИП	Զ.Հարությունյան З.Арутюнян	Տեսք	Երիտասարդական, 2.Անդրանիկի, Սպանդարյան, Խուդյակով, Ջրավազան և Սայաթ-Նովա փողոցների ասֆալտապատման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ				
Նախագծեց Проектировал	Զ.Հարությունյան З.Арутюнян	Տեսք					
			Խուդյակով փողոց		Ճանապարհային մաս Дорожная часть		
«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ՝ Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ 			Երկայնական կտրվածք Продольный профиль		ՓՈՒԼ СТАДИЯ	ԹԵՐԹ ЛИСТ	ԹԵՐԹԵՐ ЛИСТ
					ԱՆ РП	2-01	1

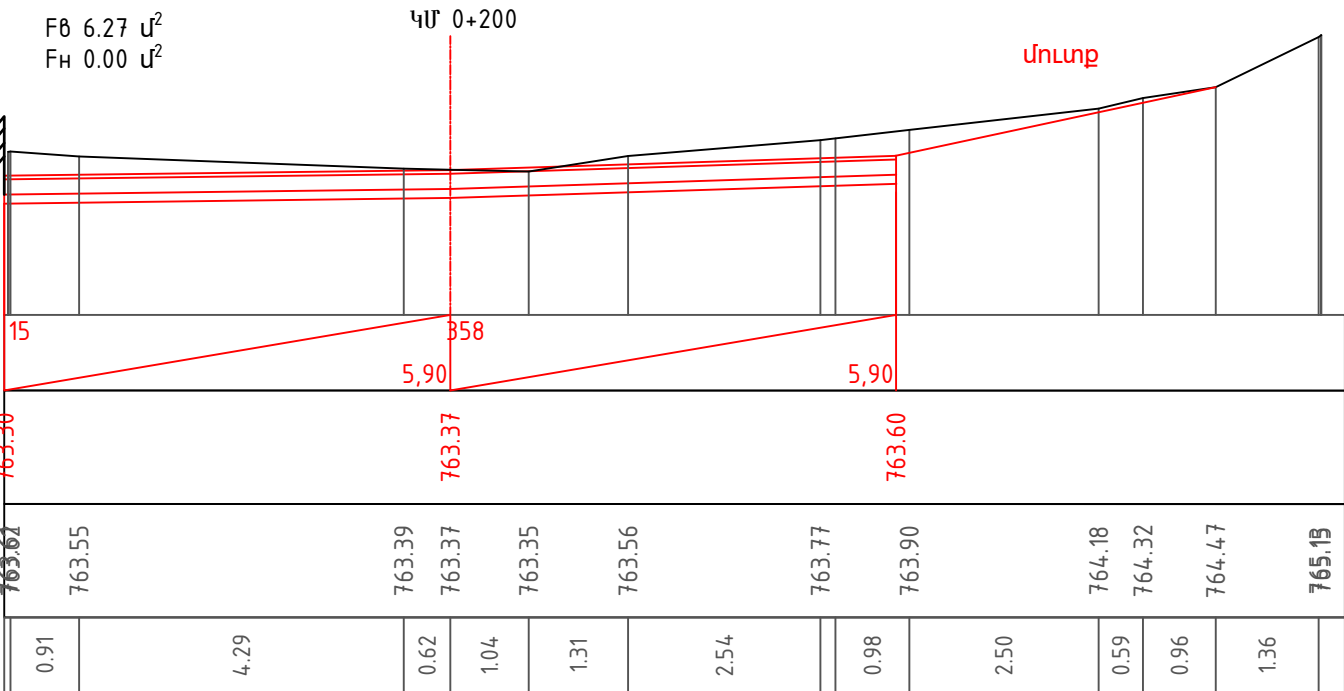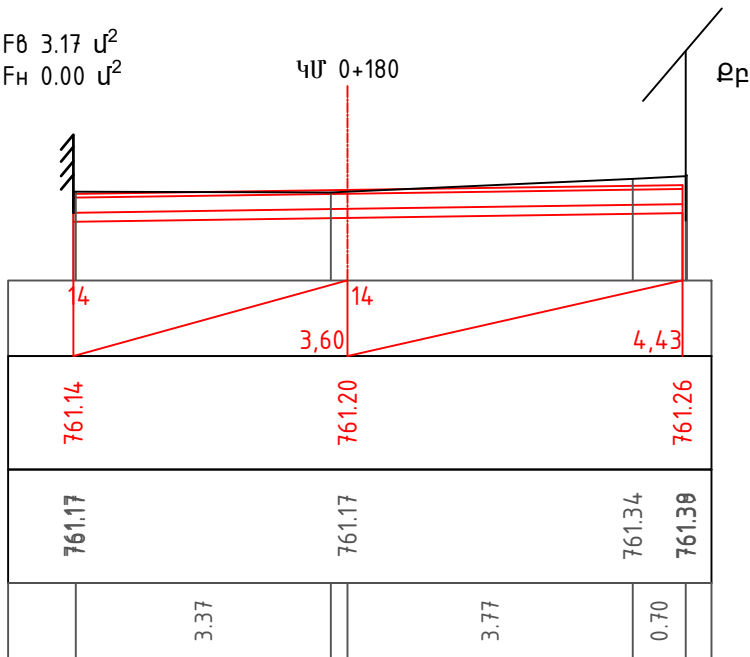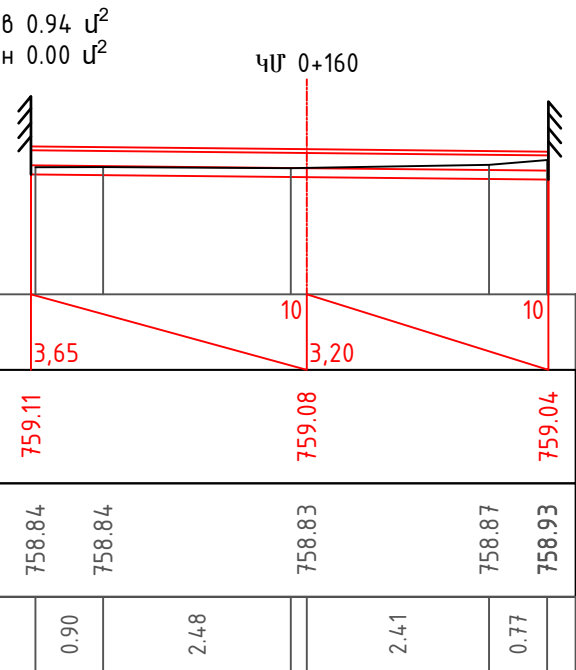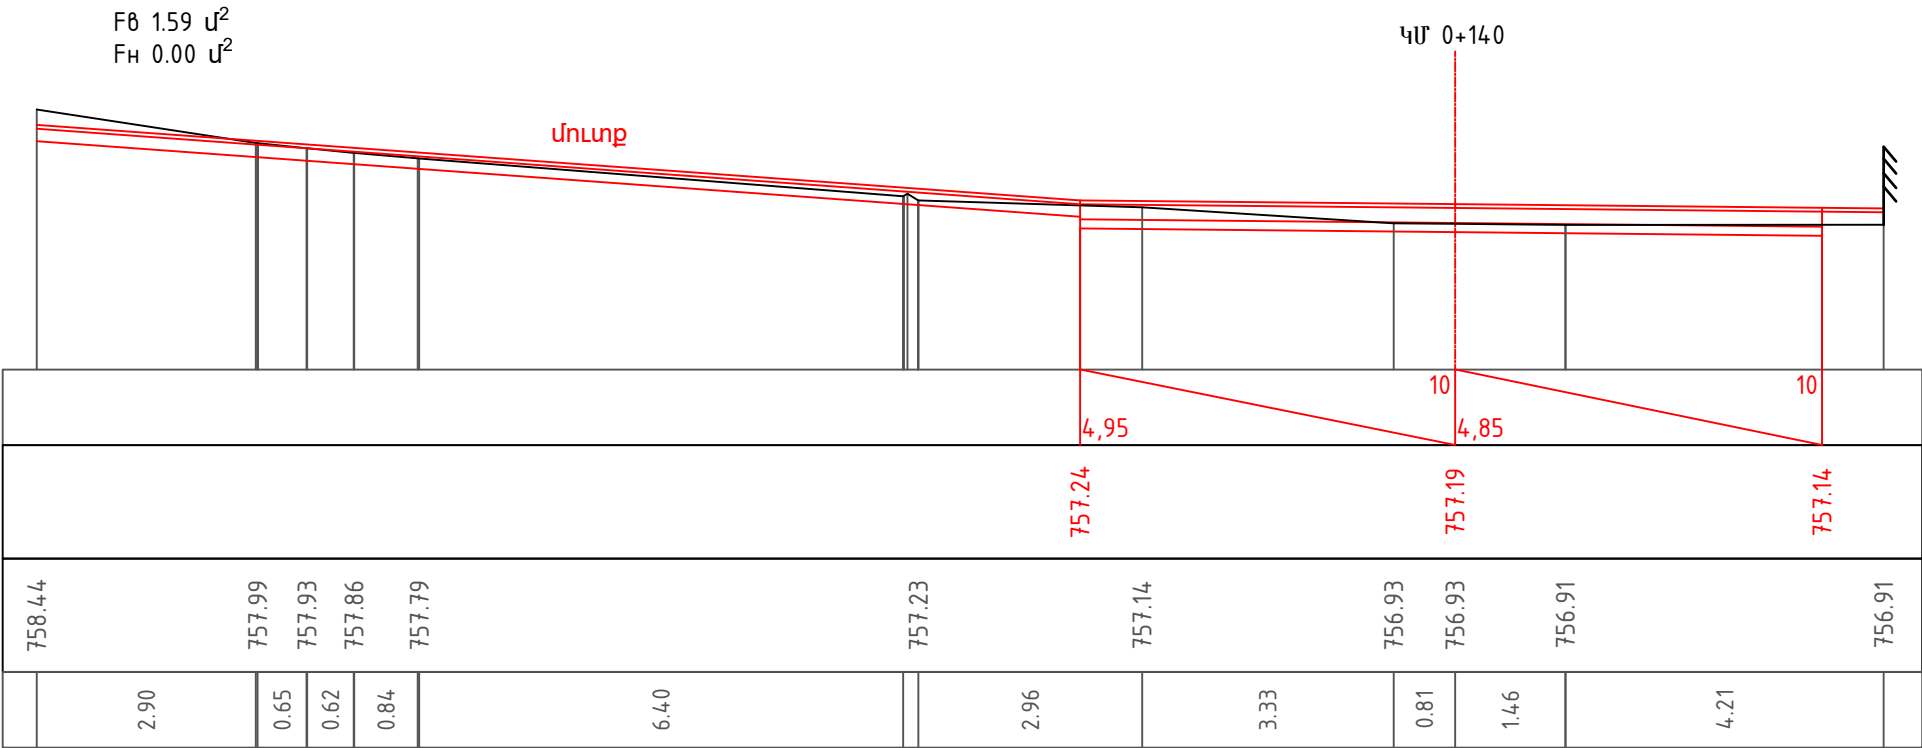

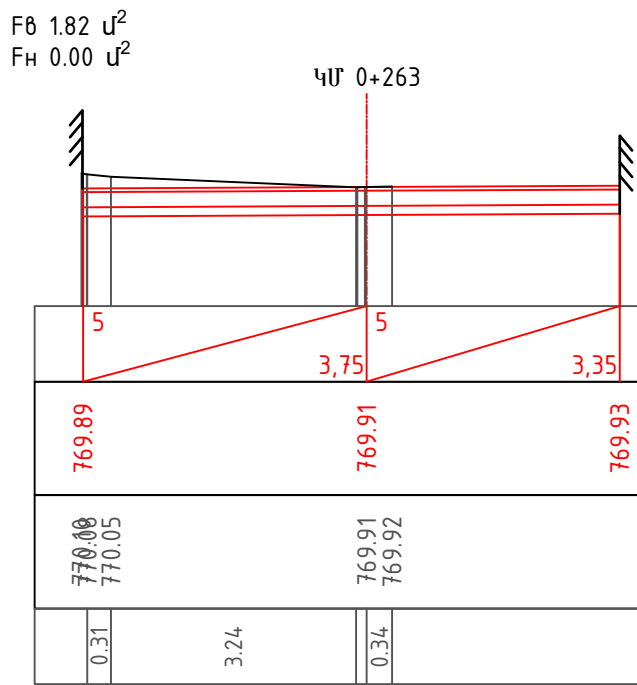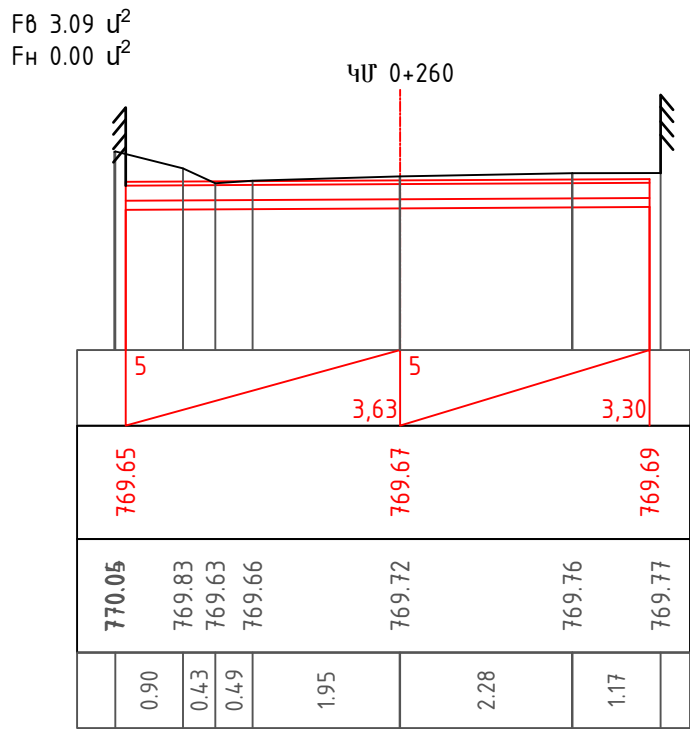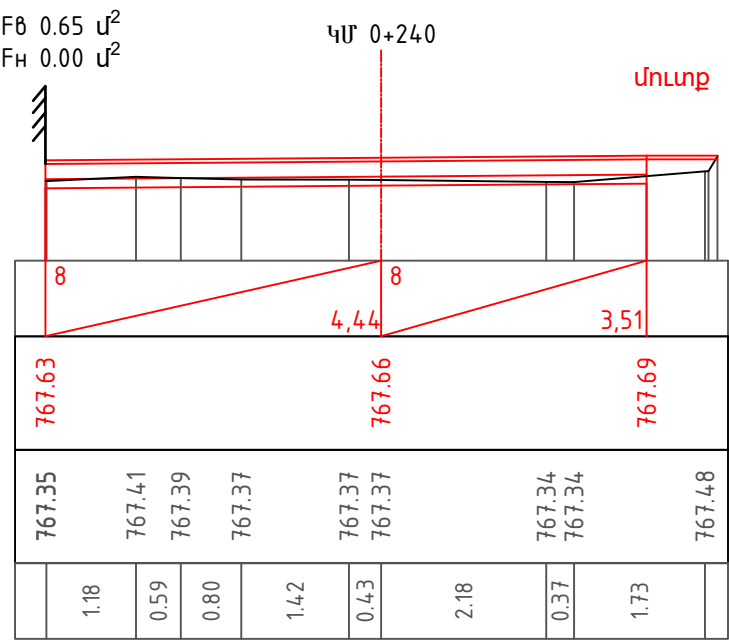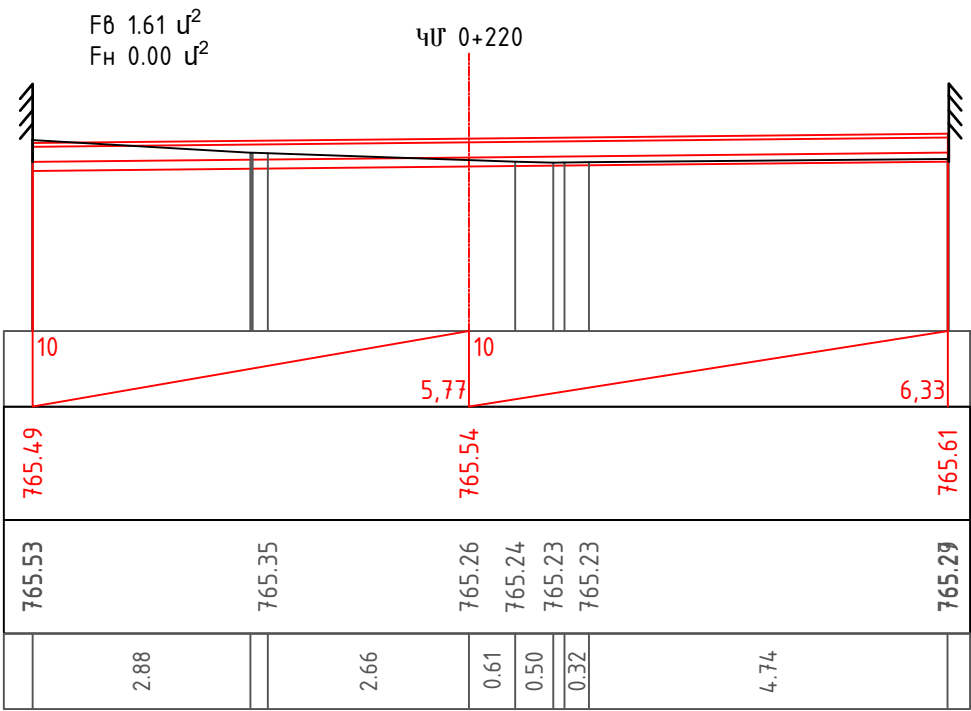

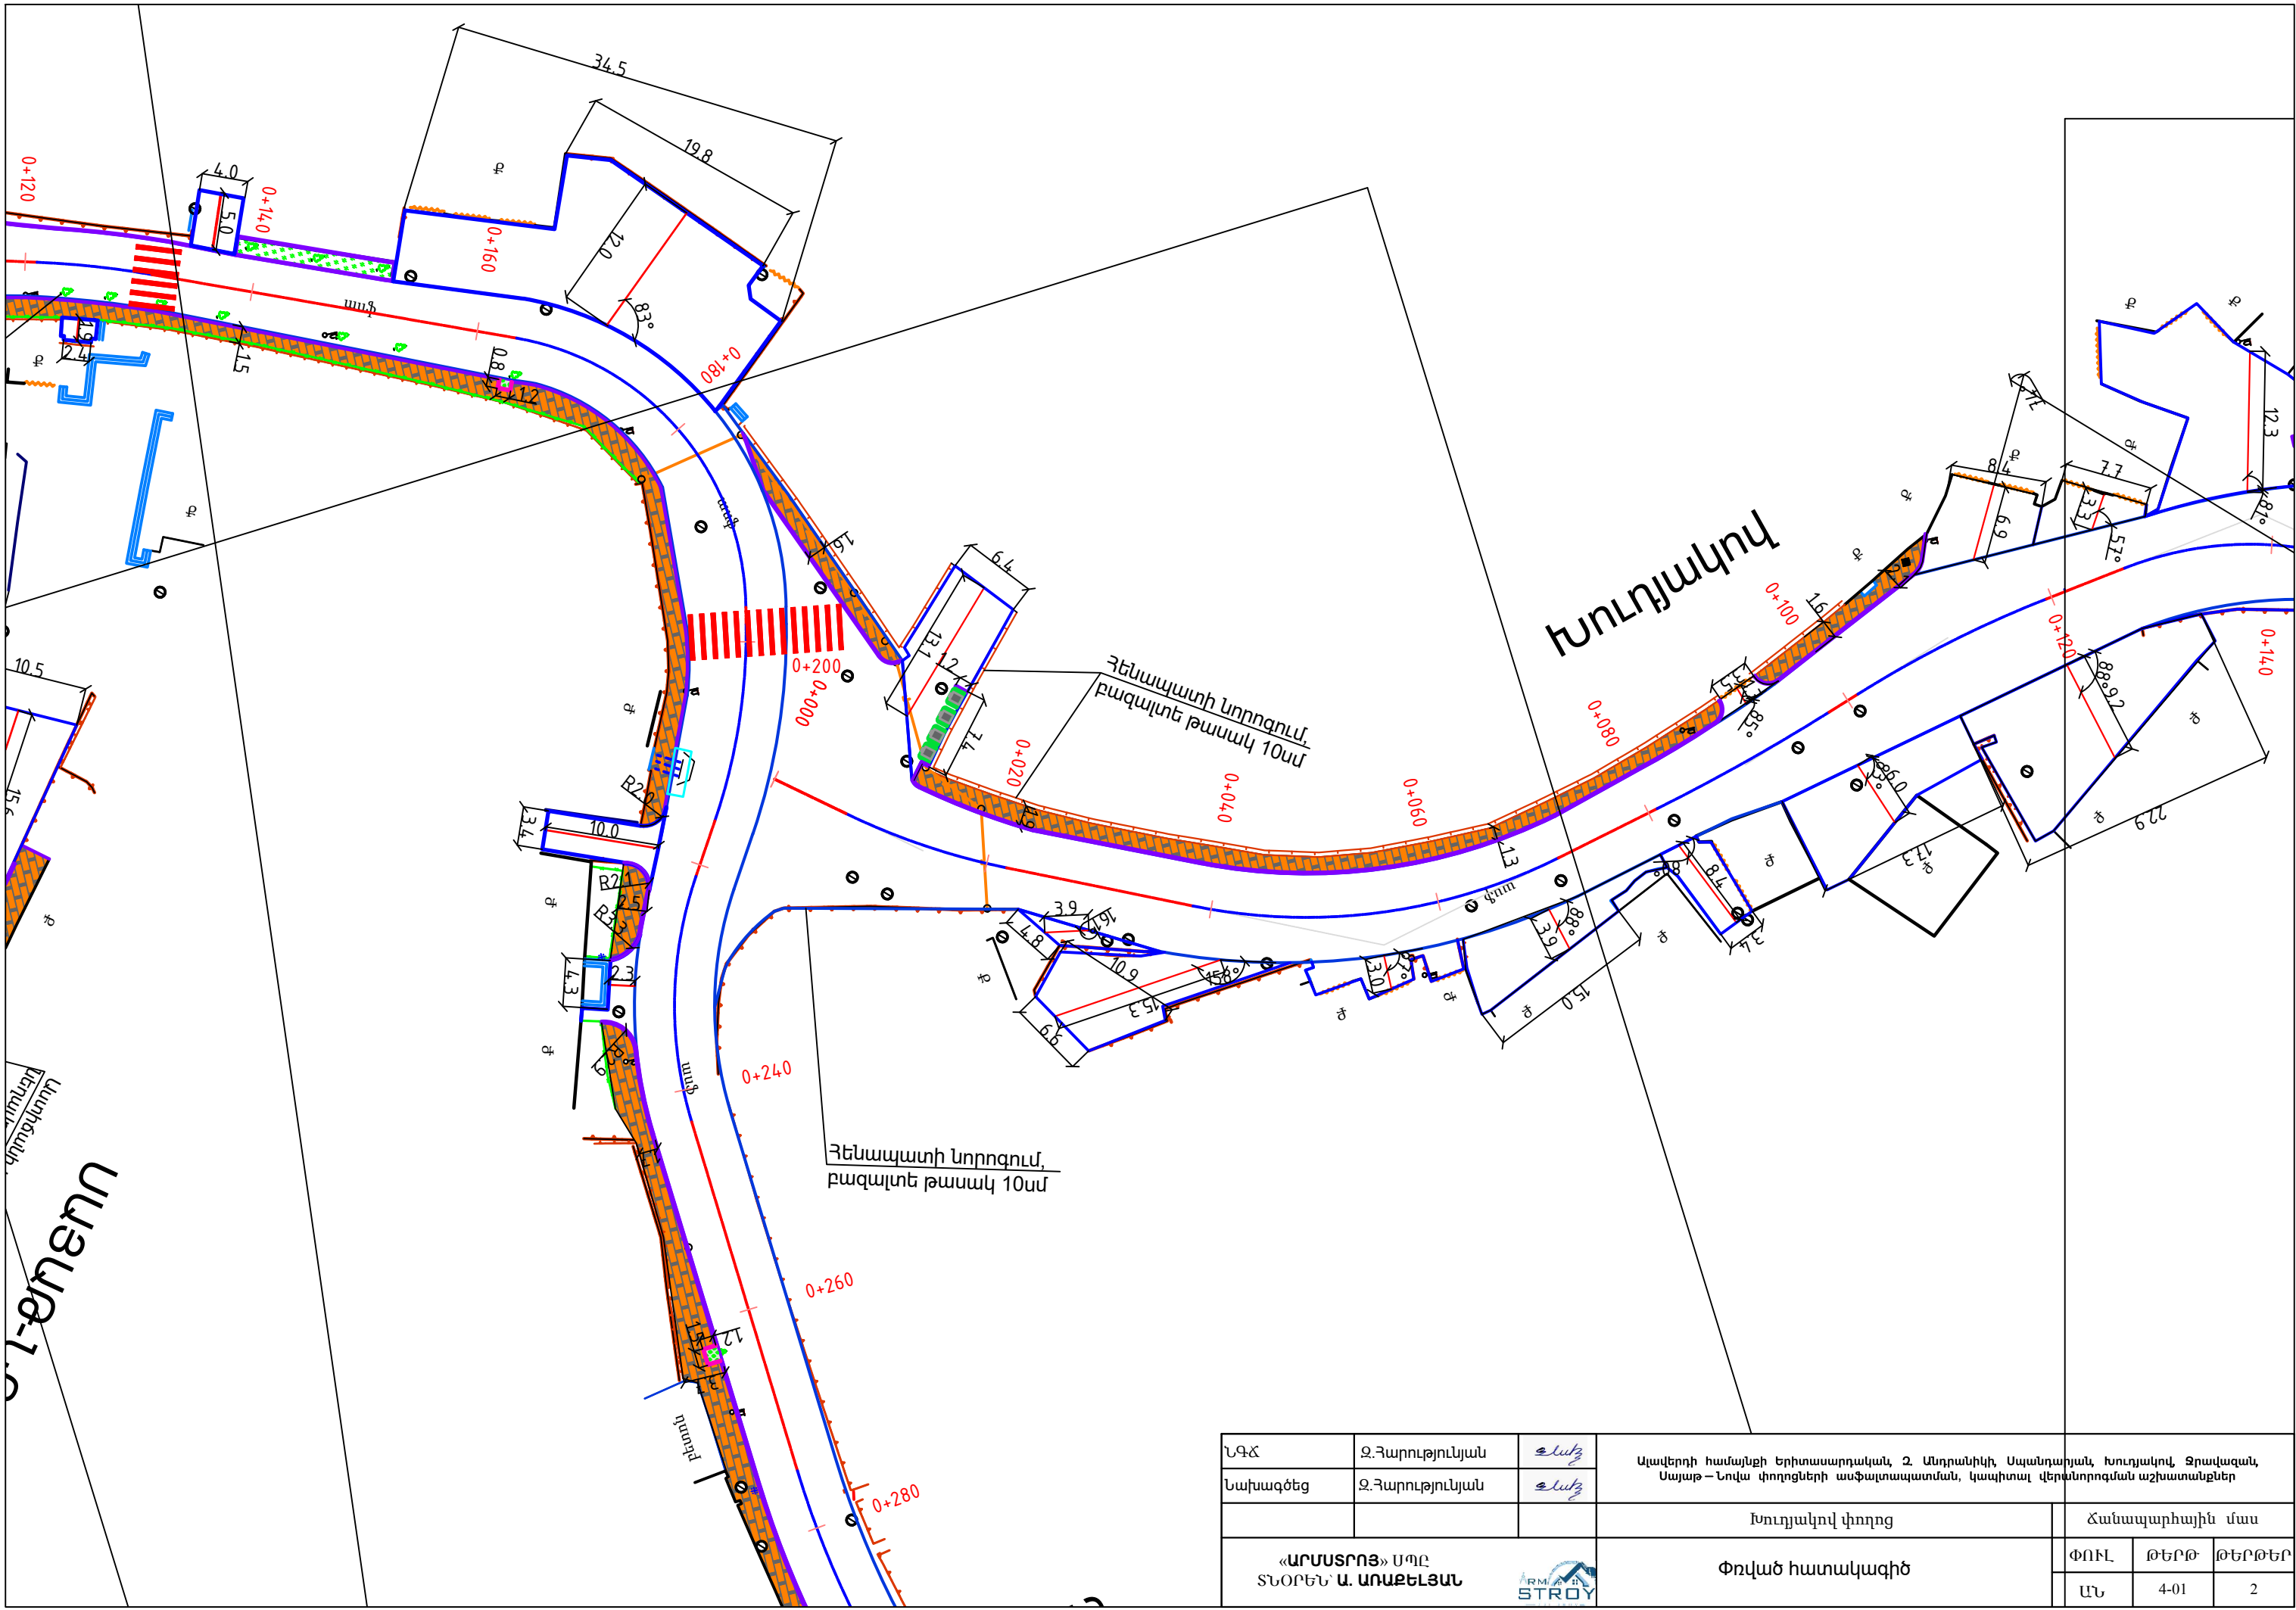

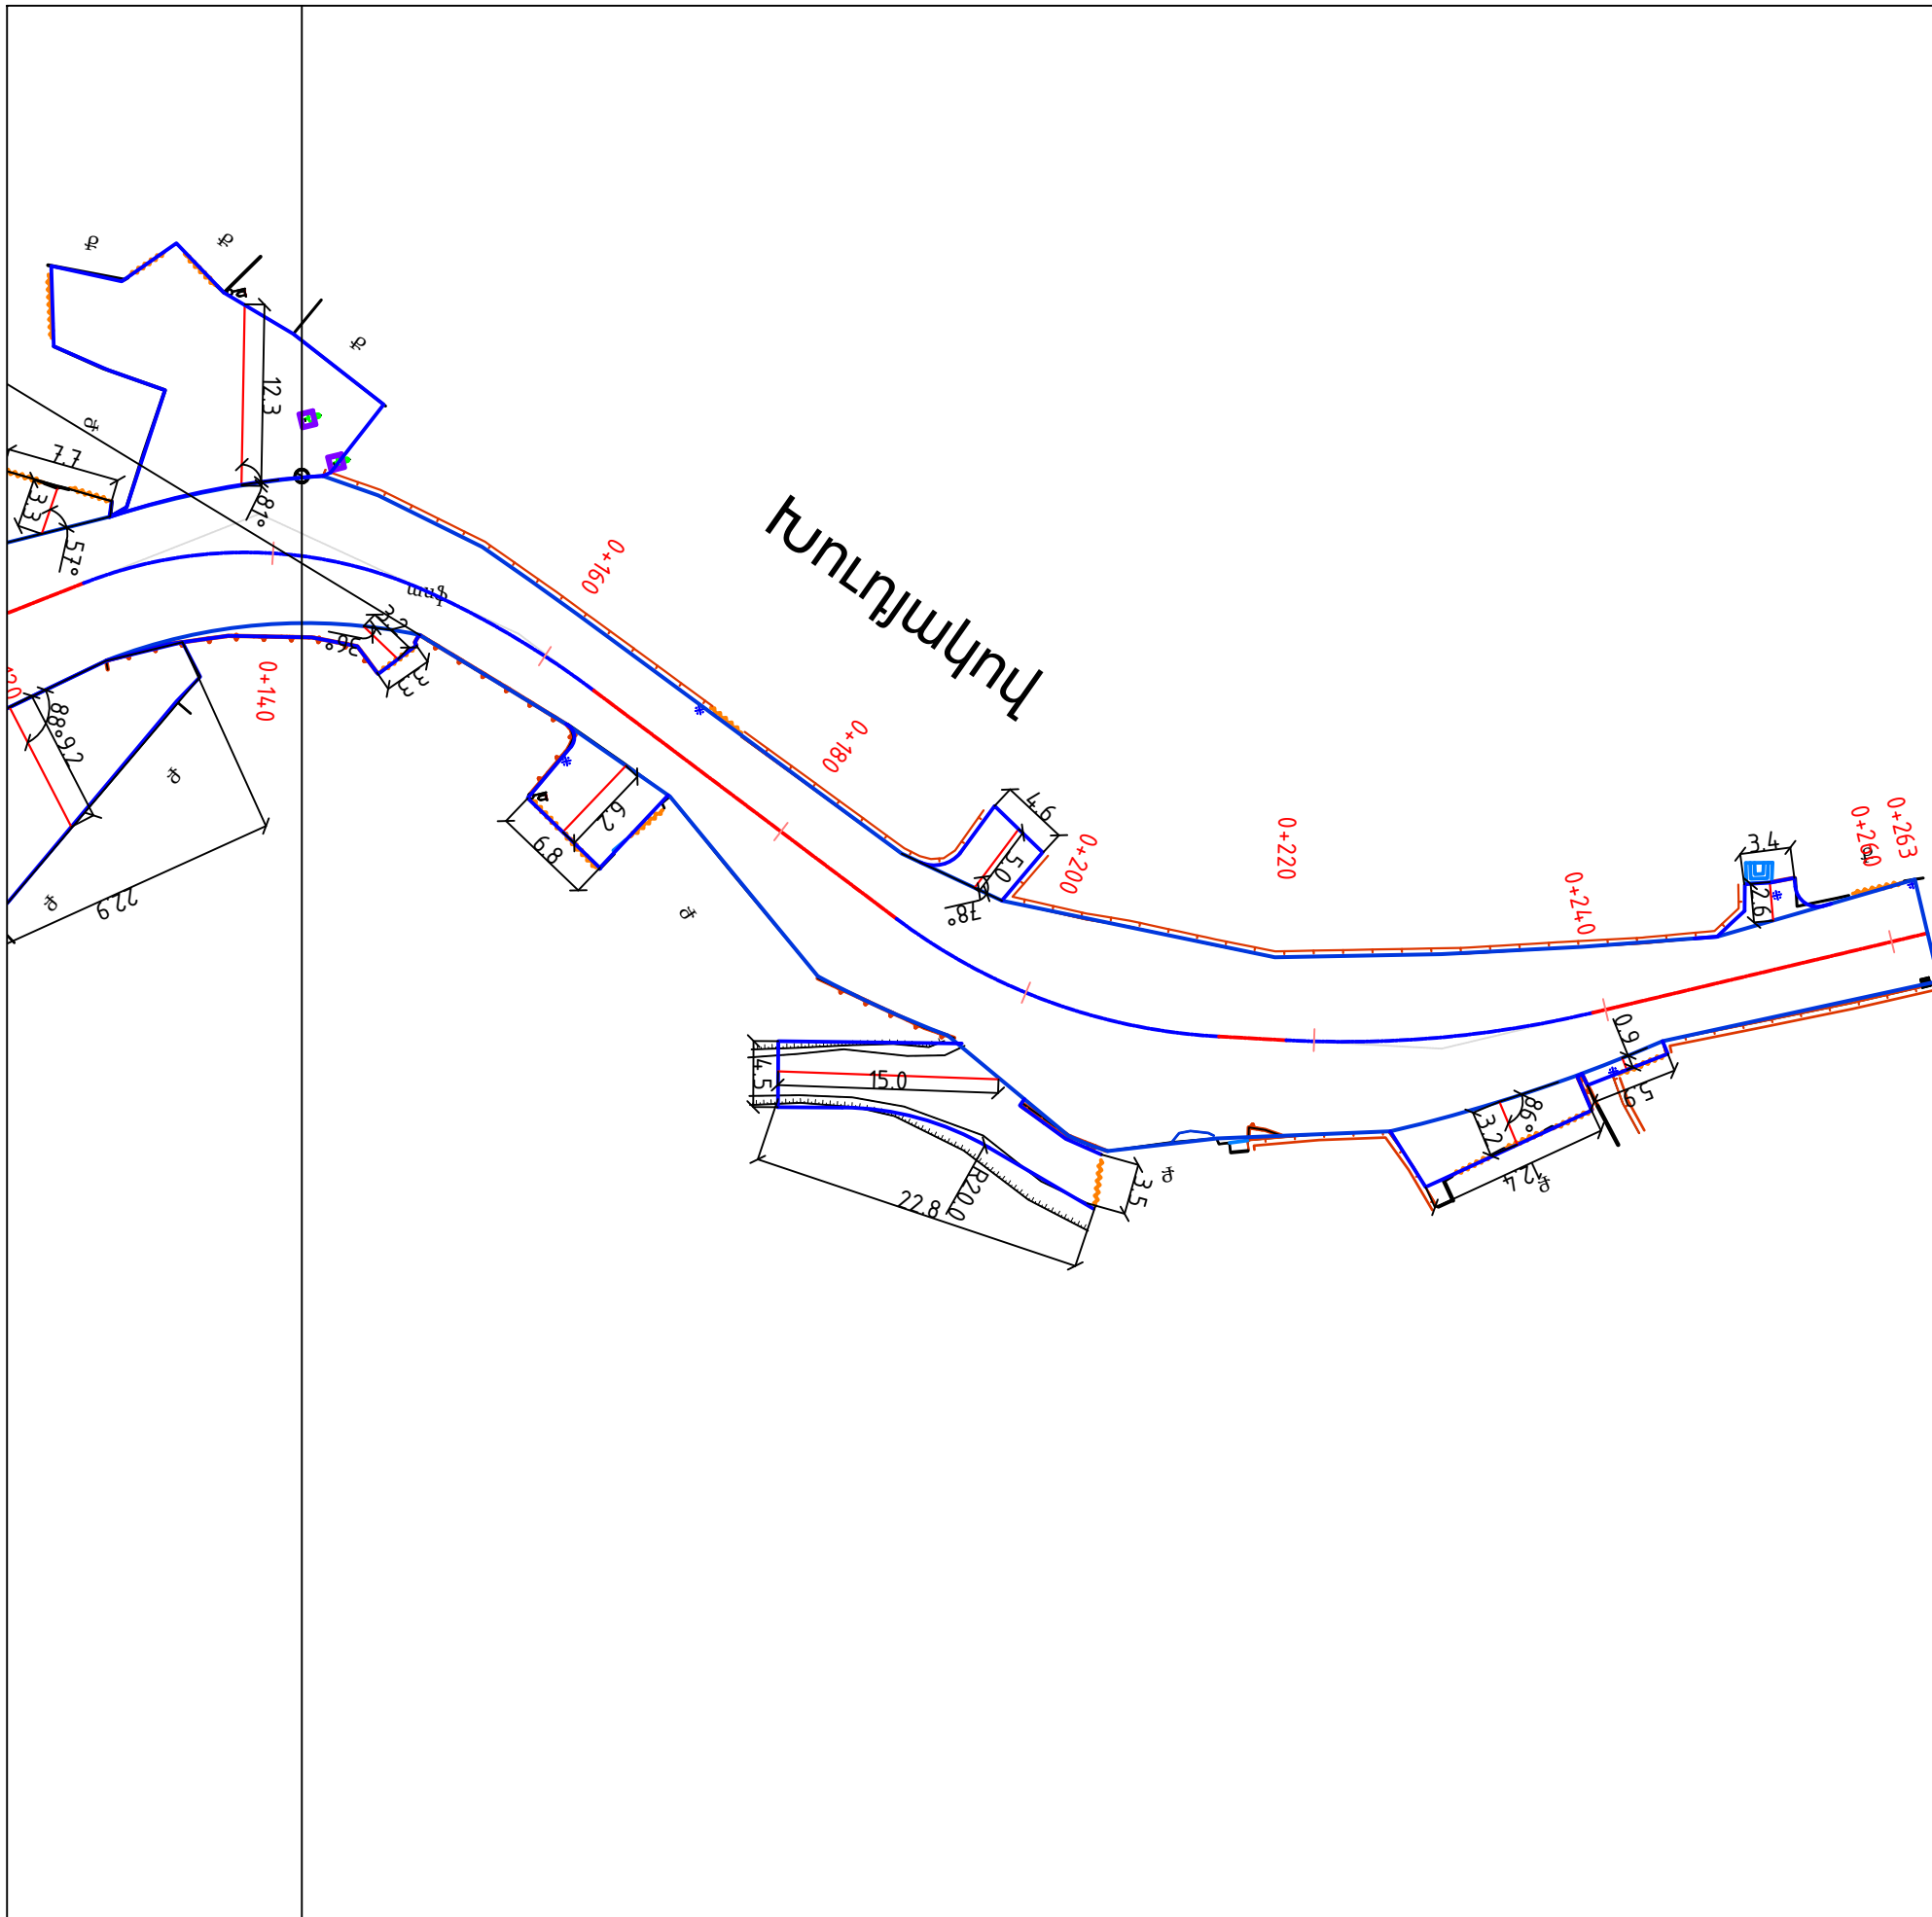


ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	Քարե շենքեր
	Գոյություն ունեցող հենապատ
	Գոյություն ունեցող քարե պարիսպ
	Գոյություն ունեցող դարպասներ
	Գոյություն ունեցող մետ.ցանկապատ
	Գոյություն ունեցող բետոնե հարթակներ
	Երթևեկելի մասի ա/բ ծածկի մակերեսը
	Նոր տեղադրվող եզրաշարեր
	Նոր տեղադրվող եզրաքարեր
	Նոր կառուցվող մայթերի մակերեսները

Գծագիր 4-2


Փռված հատակագիծ
ԽՈՒՆՈՂԱԿՈՎ փողոց

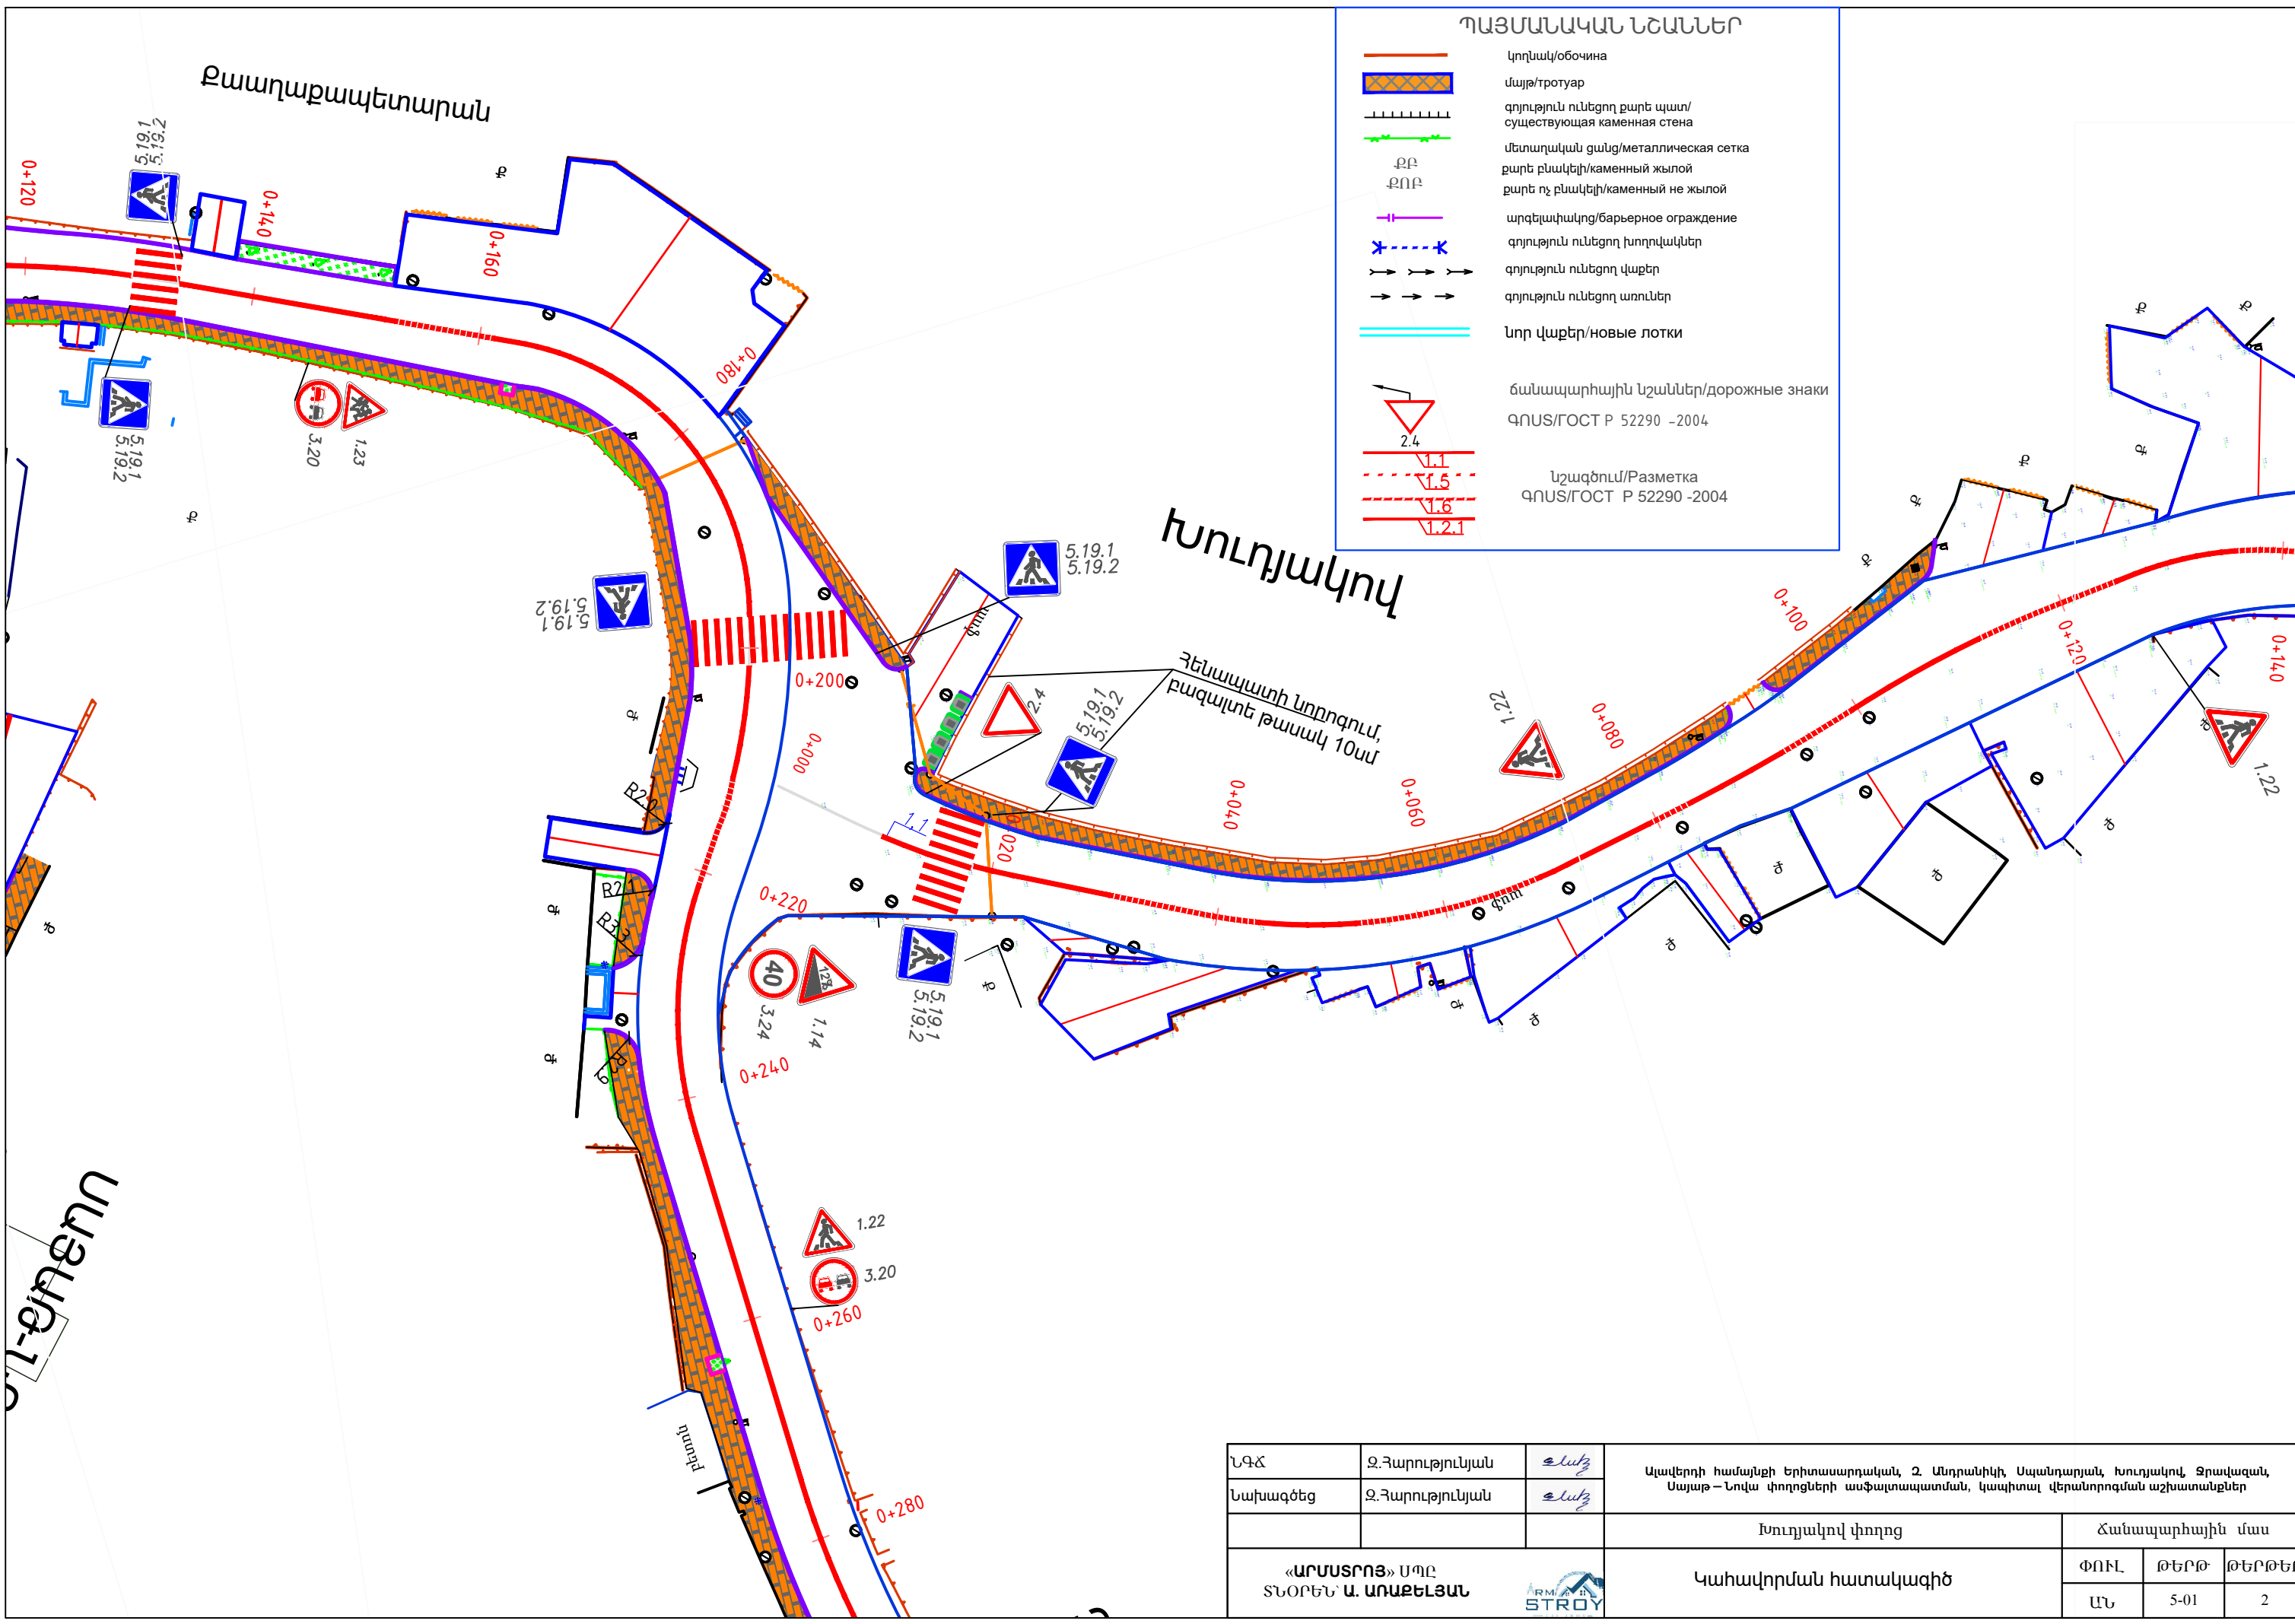

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

կողմակ/обочина
մայթ/тротуар
գոյություն ունեցող քարե պատ/
существующая каменная стена
մետաղական ցանց/металлическая сетка
քարե բնակելի/каменный жилой
քարե ոչ բնակելի/каменный не жилой
արգելափակիչ/барьерное ограждение
գոյություն ունեցող խողովակներ
գոյություն ունեցող վաթեր
գոյություն ունեցող առուներ
նոր վաթեր/новые лотки
ճանապարհային նշաններ/дорожные знаки
ԳՈՍՏ/ГОСТ Р 52290 -2004
նշագծում/Разметка
ԳՈՍՏ/ГОСТ Р 52290 -2004


ՆԳՃ	Զ.Հարությունյան	ձևակերպ	Ավանդի համայնքի Երիտասարդական, 2. Անդրանիկի, Սպանդարյան, Խուդյակով, Զրավազան, Սայաթ-Նովա փողոցների ասֆալտապատման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ		
Նախագծեց	Զ.Հարությունյան	ձևակերպ			
			Խուդյակով փողոց		
«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆՆԱԿԱՆ ԱՆՈՒՅԵԼՆԵՐ			Կահավորման հատակագիծ		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	5-01	2

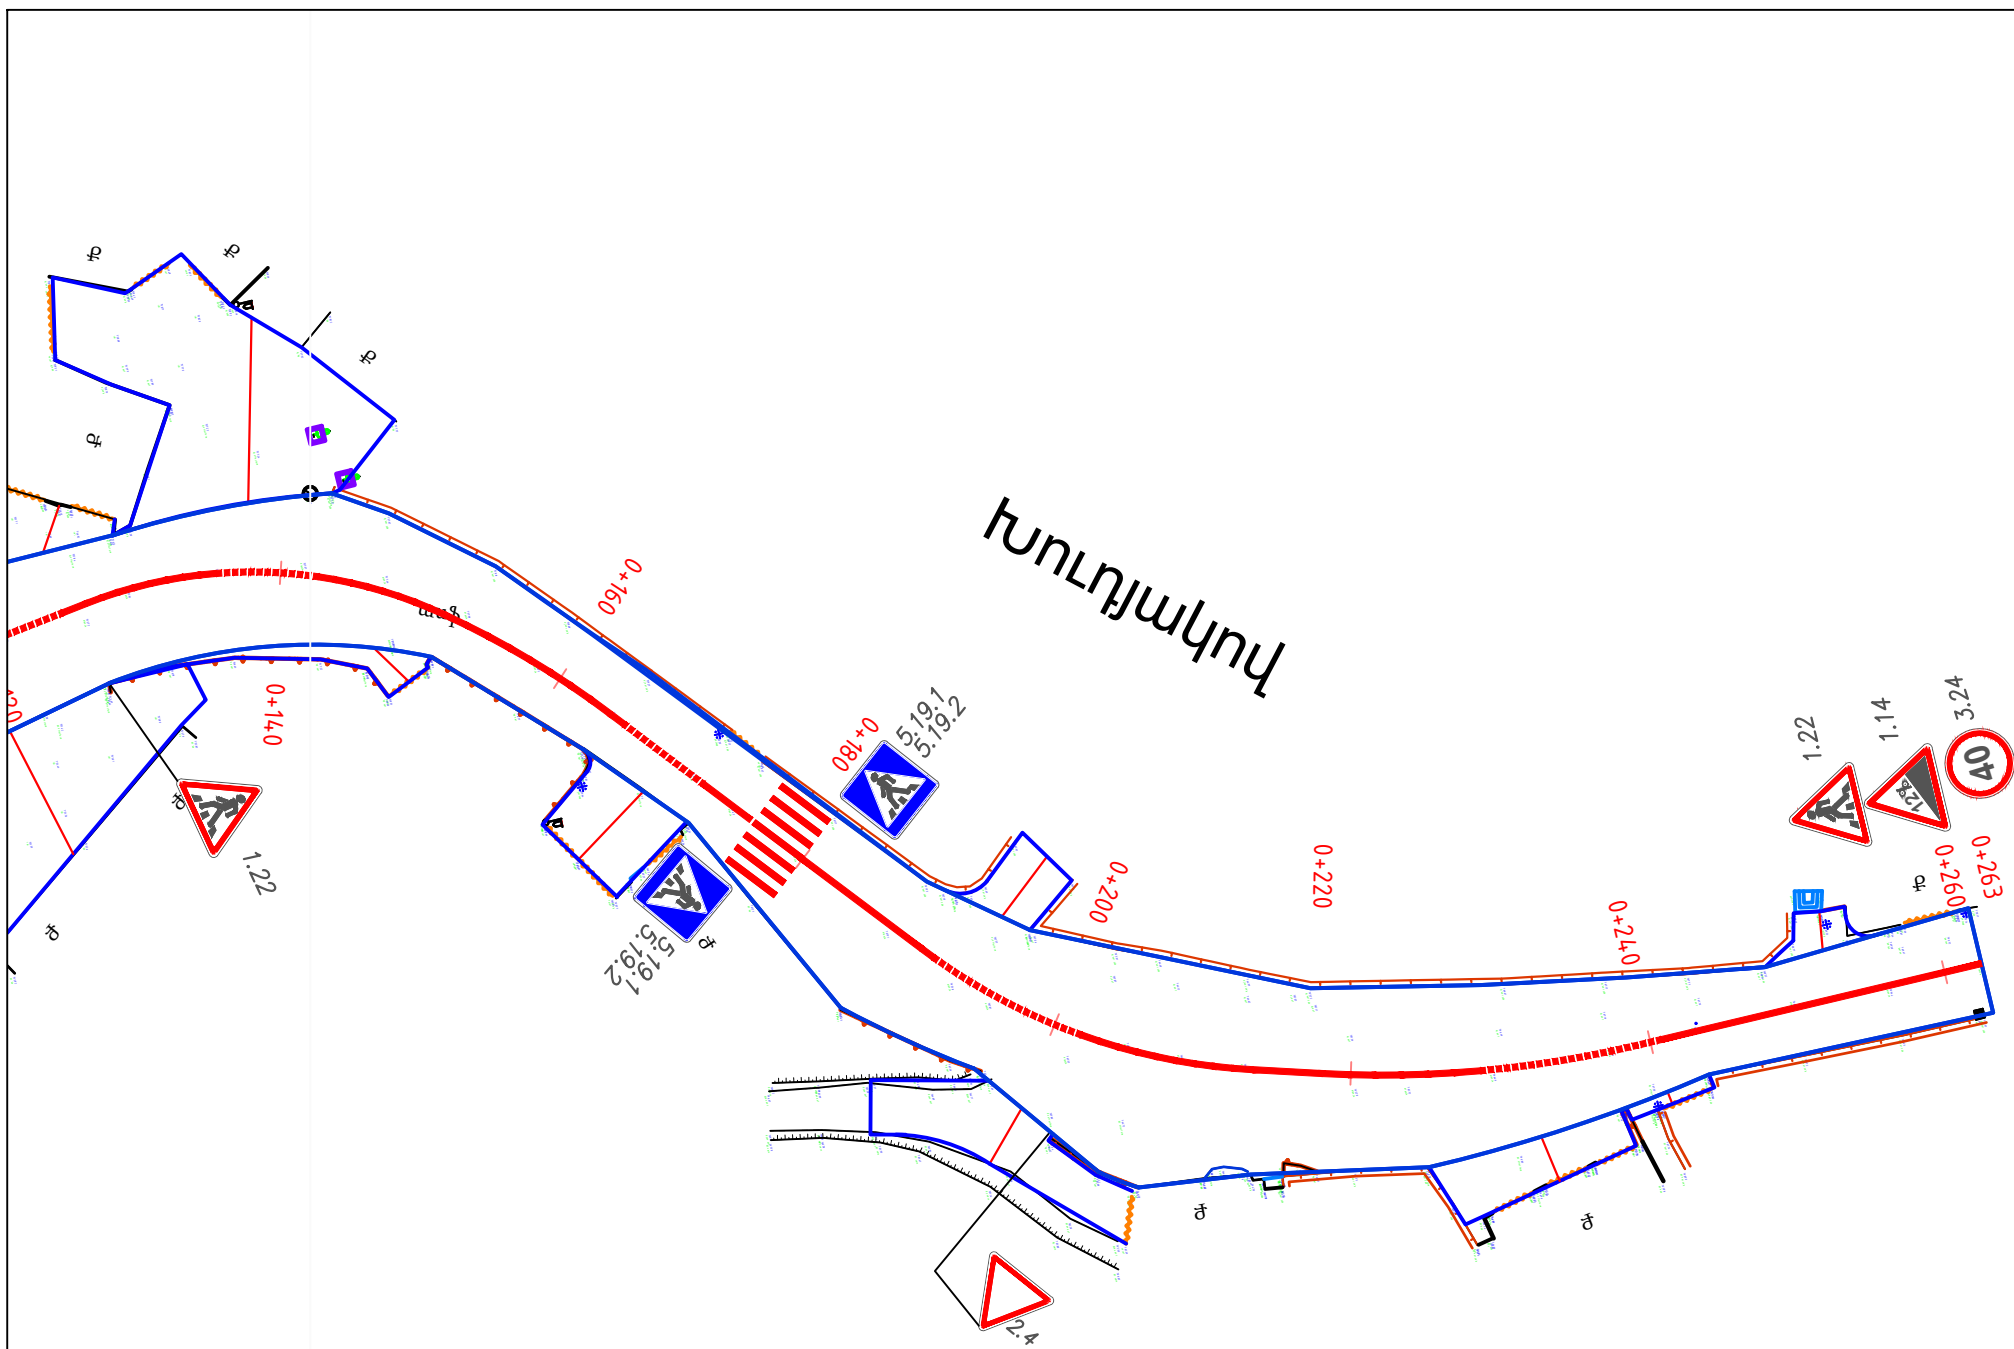

Գծագիր 5-2


Կահավորման հատակագիծ
ԽՈՒՆՆՅԱԿՈՎ փողոց

Տիպային գծագրեր




Տեսակ/Тип II - III/
1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.9-1.14
1.16, 1.17, 1.22-1.24,
1.26-1.33, 1.8, 1.15,
1.18-1.21, 1.25

$d=57\text{մմ/мм}$,
 $S=3\text{մմ/мм}$




Տեսակ/Тип I - II
6.5-6.7
 $d=57\text{մմ/мм}$,
 $S=3\text{մմ/мм}$


$B=700$,
 $r=45$



Տեսակ/Тип III
1.4.1-1.4.6, 8.1.1, 8.1.3, 8.1.4,
8.2.1, 8.2.2-8.11, 8.12,
8.14-8.21.3:
 $d=57\text{մմ/мм}$,
 $S=3\text{մմ/мм}$

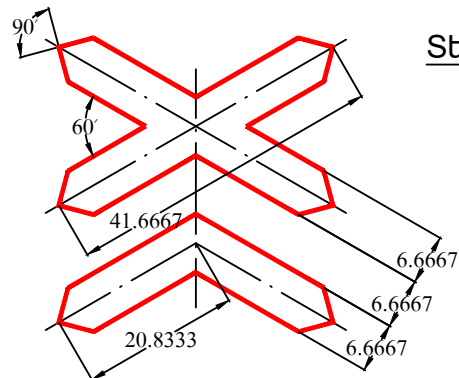


Տեսակ/Тип II - III
1.3.1, 1.3.2
 $d=57\text{մմ/мм}$,
 $S=3\text{մմ/мм}$




Տեսակ II - III
1.34.1-1.34.2
 $d=57\text{մմ/мм}$,
 $S=3\text{մմ/мм}$

$B=865$,
 $B=1625$,
 $B=3150$,
 $H=700$
 $r=45^\circ$




Տեսակ/Тип III
5.7.1, 5.7.2, 5.23.2,
5.24.2, 6.14.2, 6.16,
6.18.1-6.18.3:
 $d=57\text{մմ/мм}$,
 $S=3\text{մմ/мм}$




Տեսակ/Тип II - III
1.34.3
 $d=57\text{մմ/мм}$,
 $S=3\text{մմ/мм}$


$B=1625$,
 $B=3150$,
 $H=700$
 $r=45^\circ$



Տեսակ/Тип III
5.15.1, 5.15.3,
5.15.7, 5.15.8:
 $d=57\text{մմ/мм}$,
 $S=3\text{մմ/мм}$




Տեսակ/Тип II - III
2.5
 $d=57\text{մմ/мм}$,
 $S=3\text{մմ/мм}$

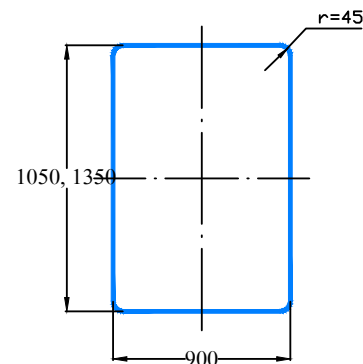


Տեսակ/Тип II - III
7.1-7.18:
 $d=57\text{մմ/мм}$,
 $S=3\text{մմ/мм}$


$r=45^\circ$




Տեսակ II
6.14.1
 $d=57\text{մմ/мм}$,
 $S=3\text{մմ/мм}$



Տեսակ/Тип III
2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19,
3.21-3.23, 3.25-3.33, 4.1.1-4.3,
3.17.1-3.17.3, 4.6, 4.7, 3.20, 3.24:
 $d=57\text{մմ/мм}$,
 $S=3\text{մմ/мм}$




Տեսակ/Тип III
5.1-5.4:
 $d=57\text{մմ/мм}$,
 $S=3\text{մմ/мм}$

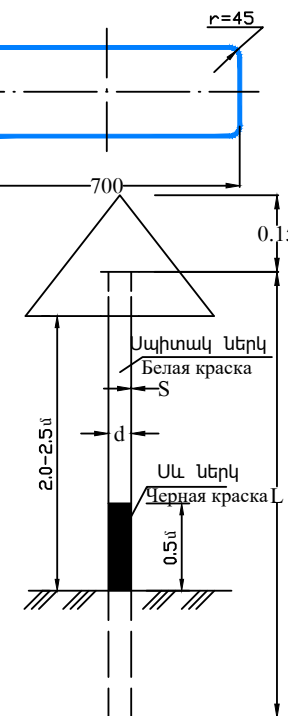


Ծանոթություն / Примечание


- Ծանապարհային նշաններ 5.23.1, 5.24.1 ֆոնը սպիտակ/Фон белый:
- Ծանապարհային նշաններ 5.25, 5.26 ֆոնի կանաչ/Фон зеленый:



Տեսակ/Тип II
3.10, 4.4,
4.5:
 $d=57\text{մմ/мм}$,
 $S=3\text{մմ/мм}$



Տեսակ/Тип I
4.8.1-4.8.3, 5.16-5.18,
5.21-5.22, 5.27-5.34:
 $d=57\text{մմ/мм}$,
 $S=3\text{մմ/мм}$




Տեսակ/Тип II - III
2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6,
5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6
5.19.1, 5.19.2, 5.20,
6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4,
6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13:
 $d=57\text{մմ/мм}$,
 $S=3\text{մմ/мм}$


$B=900$,
 $r=45$

Գծագիր/Чертеж 1

Ծանապարհային նշանների
չափերի սխեմա
Схема размеров
дорожных знаков

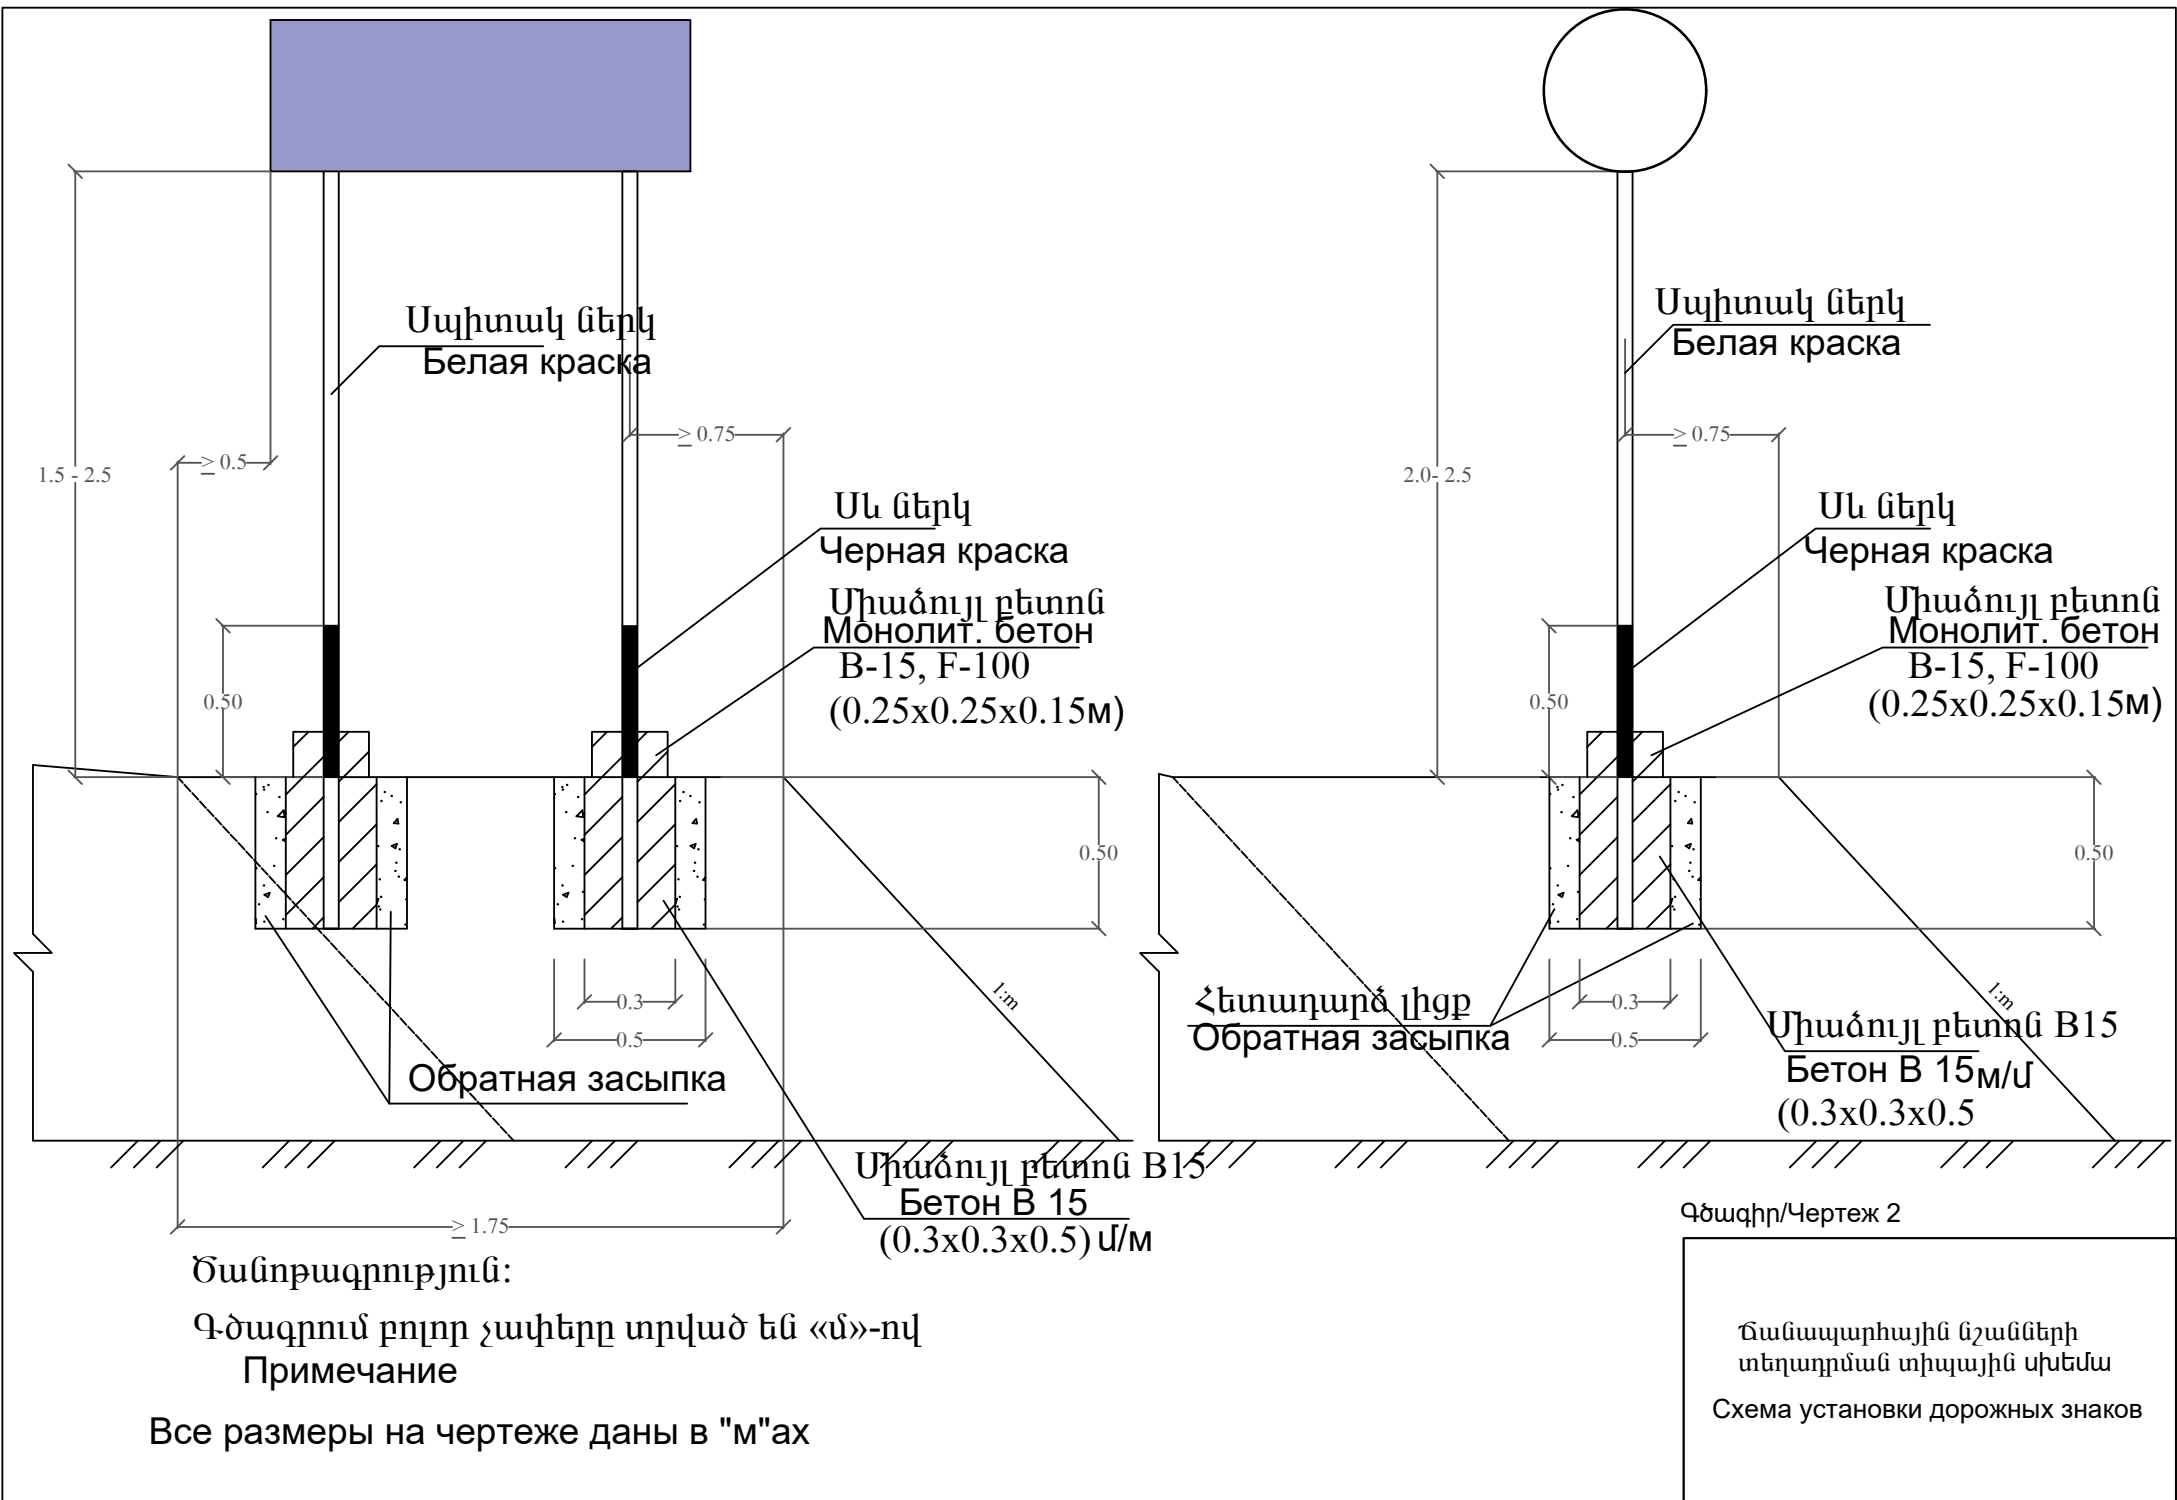

Բլոկ/БЛОК Б-2-20








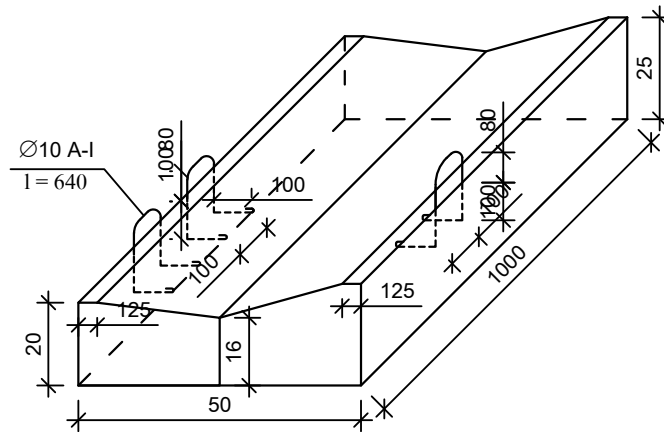


Б-2-20 բլոկի նյութերի ծախսը (1 բլոկի)
Б-2-20 расход материалов(1 блок)

Բլոկի անվանումը Имя блока	Բետոնի ծավալը Объем бетона м ³	Բլոկի քաշը և Вес блока т	Ամրան կգ Арматура кг
Б-2-20	0.10	0.239	1.19

Գծագիր/чертеж 3

Б-2-20 վաքի կոնստրուկցիան
Б-2-20 Конструкция лотка

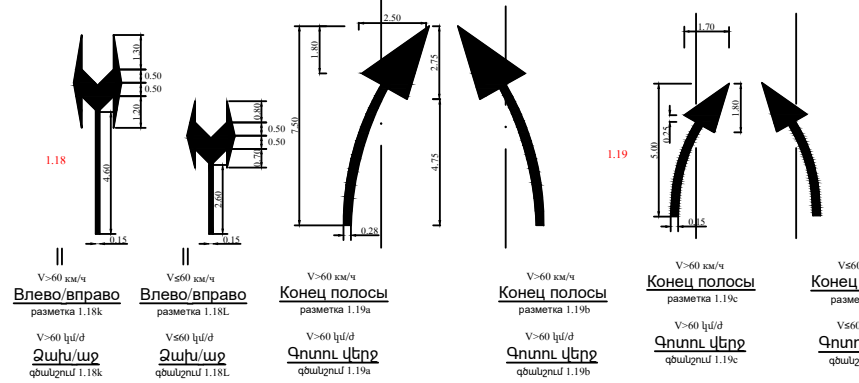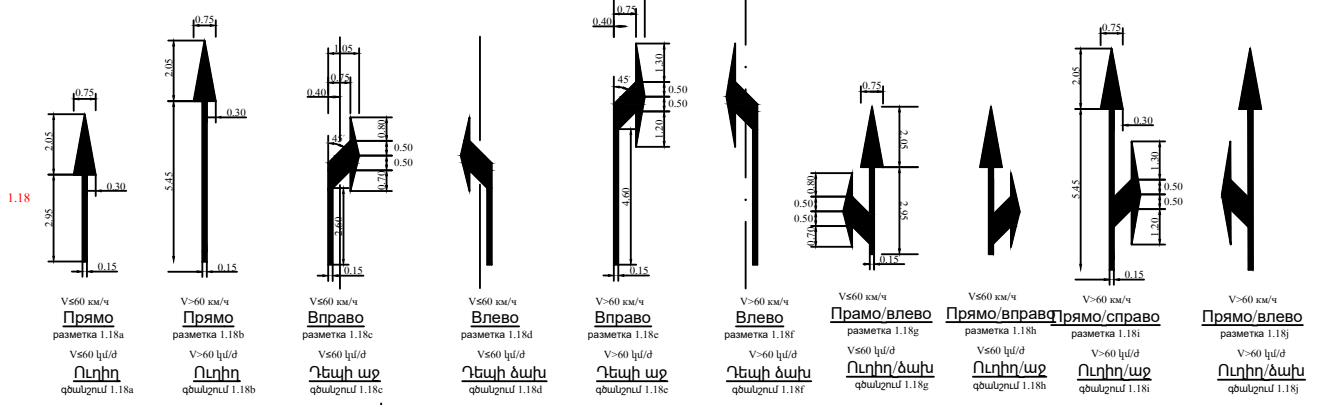
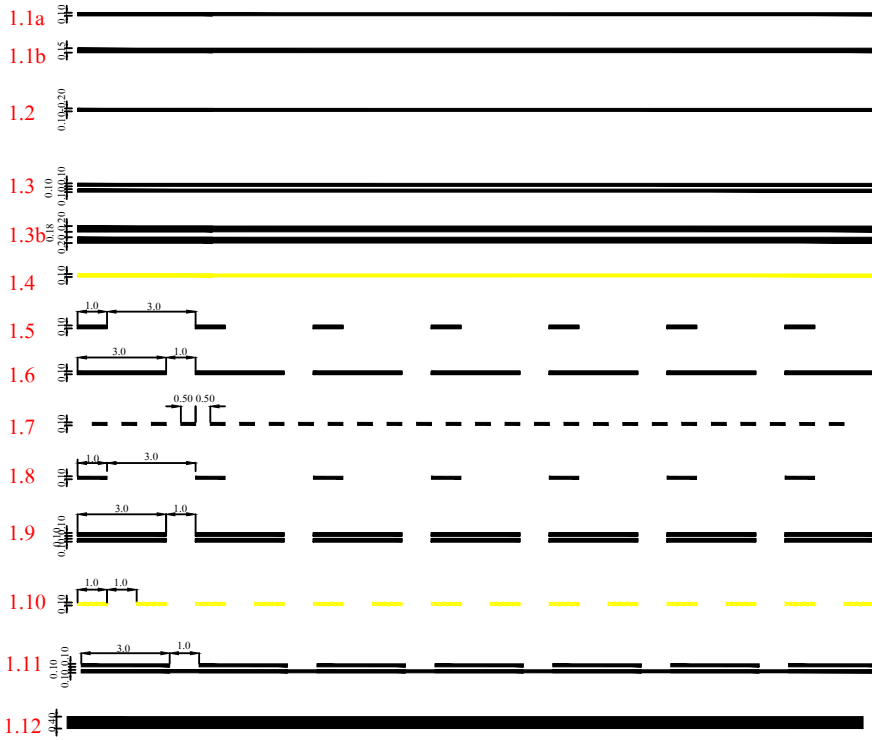


Գծափր/Чертеж 4

Типовая горизонтальной разметка
дороги
Ճանապարհի նշագծման տիպային
գծափր

ՀԱԿԱՏ
(երթնեկության հակառակ ուղղությամբ)
ФРОНТ
(противоположное направление движения)

ՀԱԿԱՏ
(երթնեկության ուղղությամբ)
ФРОНТ
(по ходу движения)

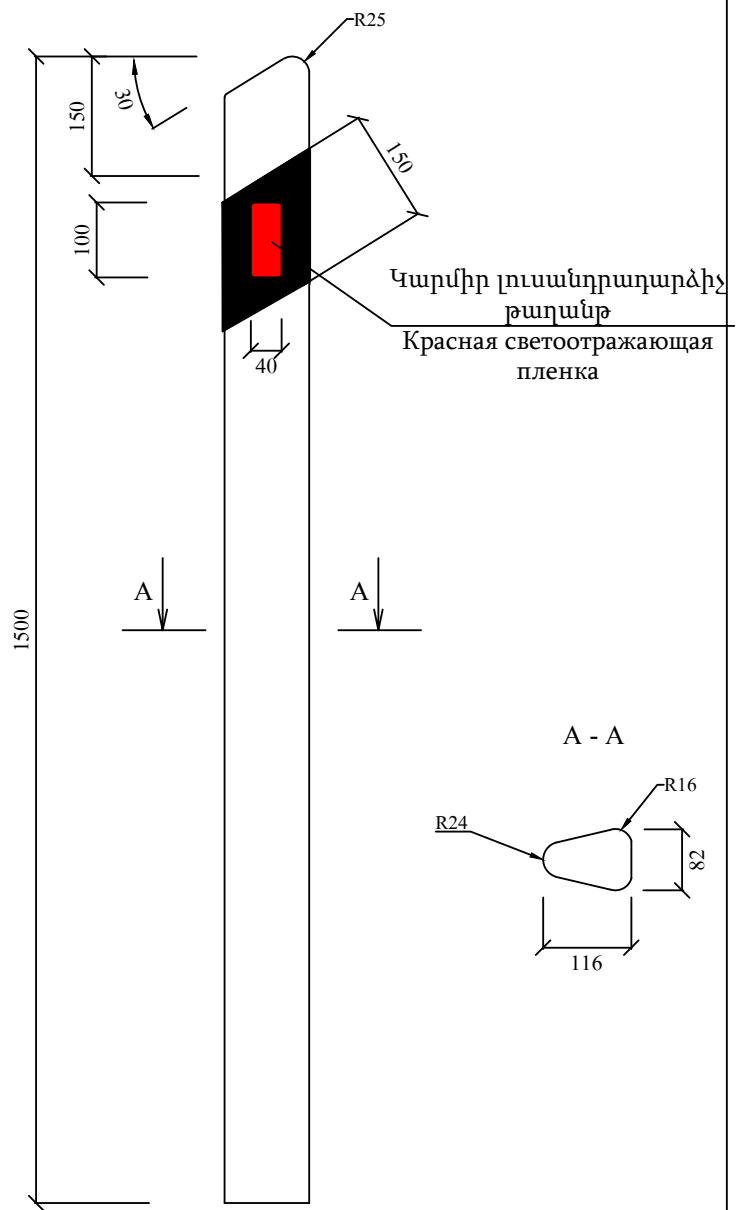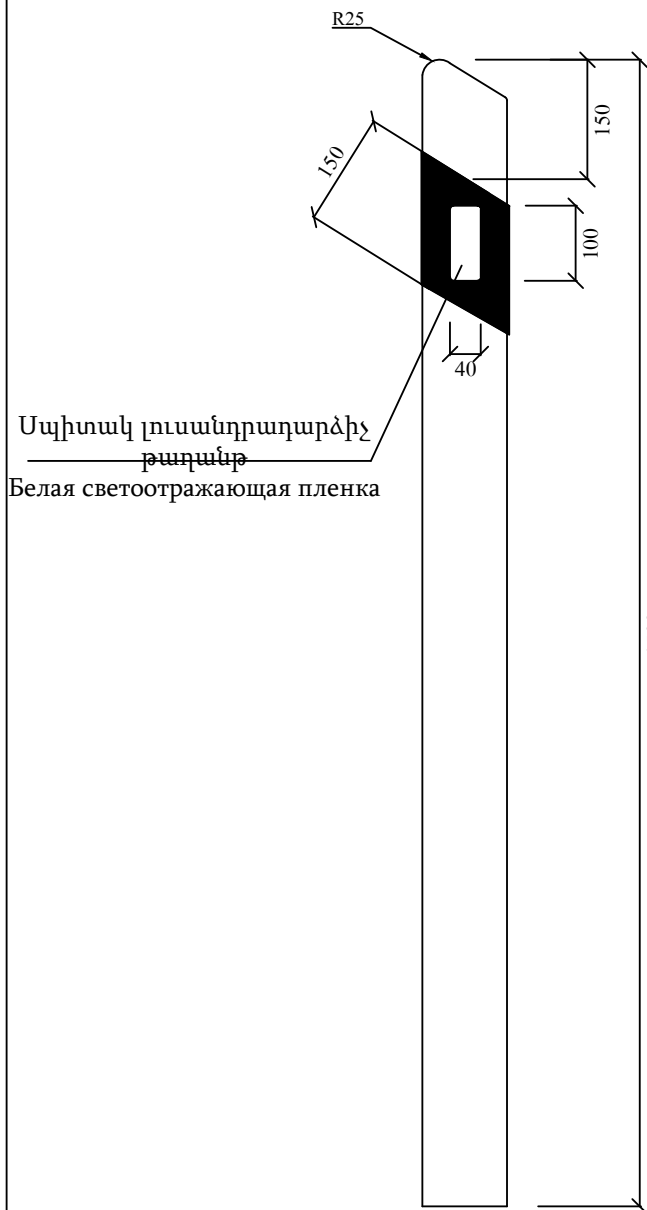

Ծանոթություն


Աշխատանքները նախատեսված է իրականացնել , ՊՕՍՏ 32843-2014, ՊՕՍՏ 32844-2014, ՊՕՍՏ 32866-2014 պահանջներին համապատասխան:

Примечание

работы предполагается проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 32843-2014, ГОСТ 32844-2014, ГОСТ 32866-2014.


Գծագիր/Чертеж 5

C1 պլաստիկ ուղղորդ պյան կոնստրուկցիա
Конструкция пластиковой направляющего столбика C1

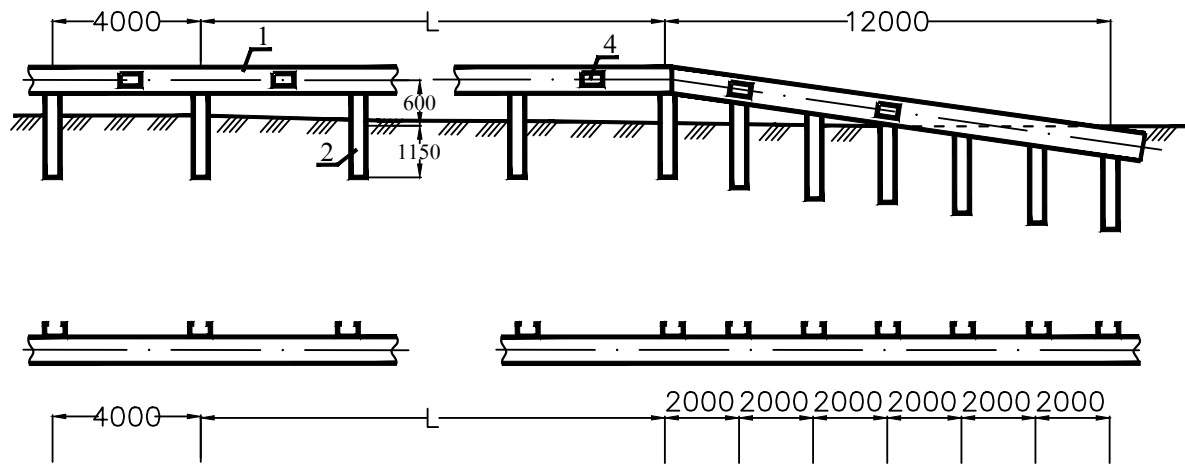


Մետաղական արգելափակոց
Металлическая барьерная ограждения

Կանգնակ / Стойка СД-1:-СД-3

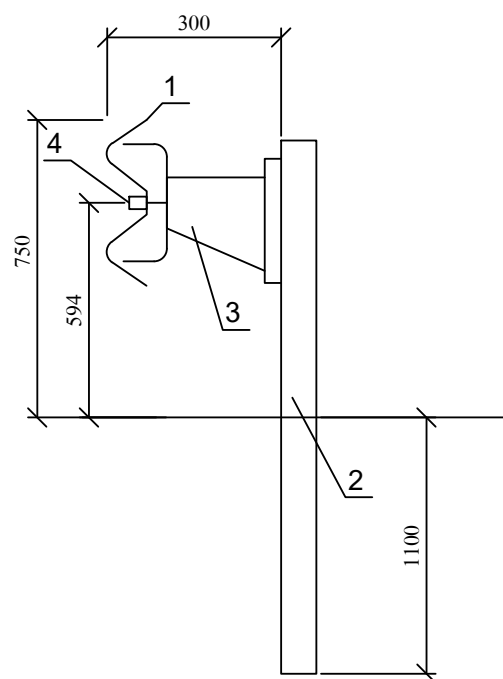


1. Հեծան / Балка
2. Կանգնակ / Стойка
3. Կոնսոլ (կոշտ)/Консоль жестокая
4. Լուսանդրադարձիչ/ Отражатель

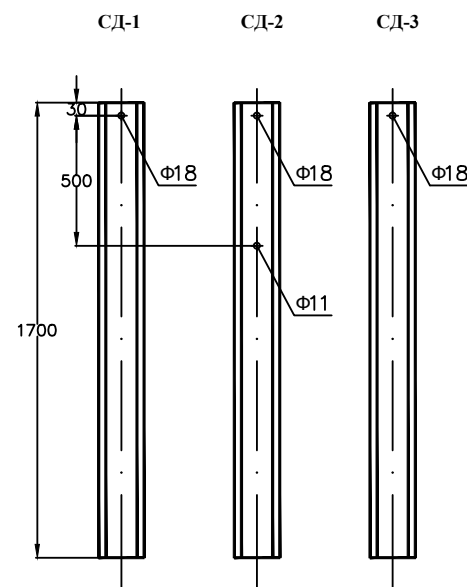


СД-1	С N 12
СД-2	С N 14
СД-3	С N 16

Կոշտ կոնսոլ / Консоль жестокая

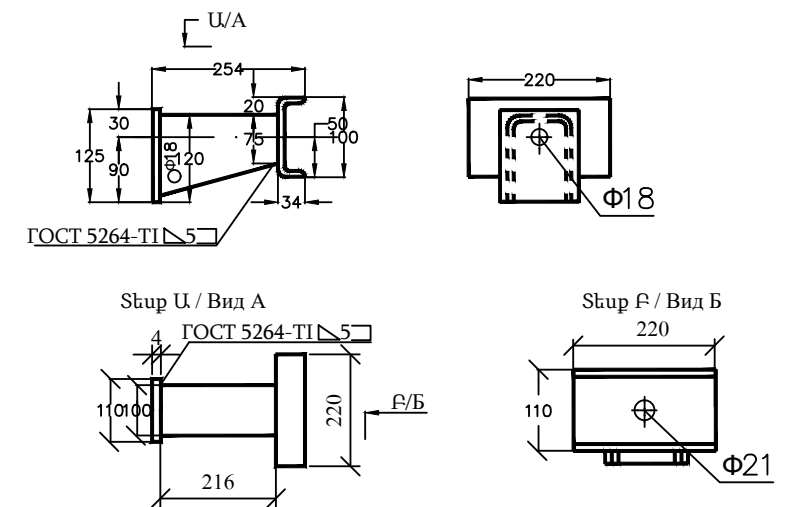

Մետաղական արգելափակոցի հավաքական գծագիր
Сборный чертеж металлического барьерного ограждения

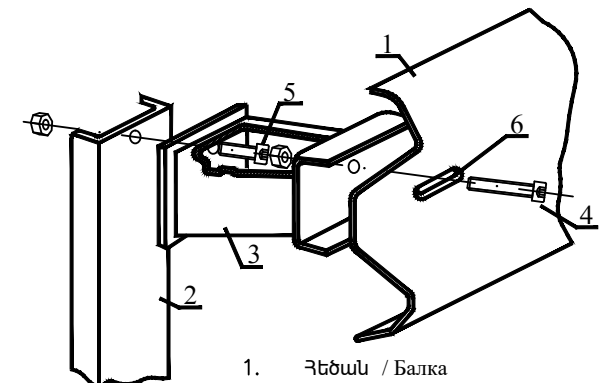

1. Հեծան / Балка
2. Կանգնակ / Стойка
3. Կոնսոլ (կոշտ) / Консоль жестокая
4. Հեղույս Մ16 45.5.8/ Болт М16 45.5.8
5. Հեղույս Մ1630.5.8/ Болт М16 30.5.8
6. Տափօղակ 80x40x4 / Шайба 80x40x4
7. Լուսանդրադարձիչ/ Отражатель


Ծանոթություն

1. Գծագրում տրված է ճանապարհային արգելափակոցի կոնստրուկցիան
2. Աշխատանքները նախատեսված է իրականացնել ԳՕՍՏ 26804–2012 պահանջներին համապատասխան:

Примечание

1. На чертеже изображена конструкция дорожного барьерного ограждения.
2. Работы предусмотрены выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ –26804–2012.

С6 արգելափակոցների հեծանի սեկցիան
Секция балки С6 барьерных ограждений

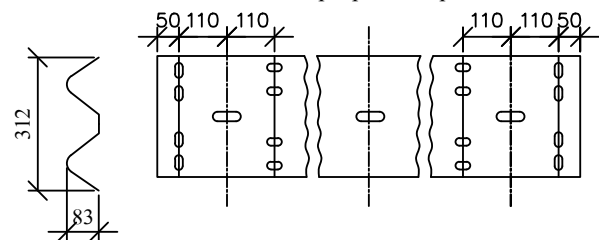


Գծագիր/чертеж 6


Մետաղական արգելափակոց
մետաղական սյուներիով/Металлические
ограждения с металлическими столбами

Ճանապարհային պատվածքի կոնստրուկցիան
Конструкция дорожной одежды

Ջրավազան փողոց

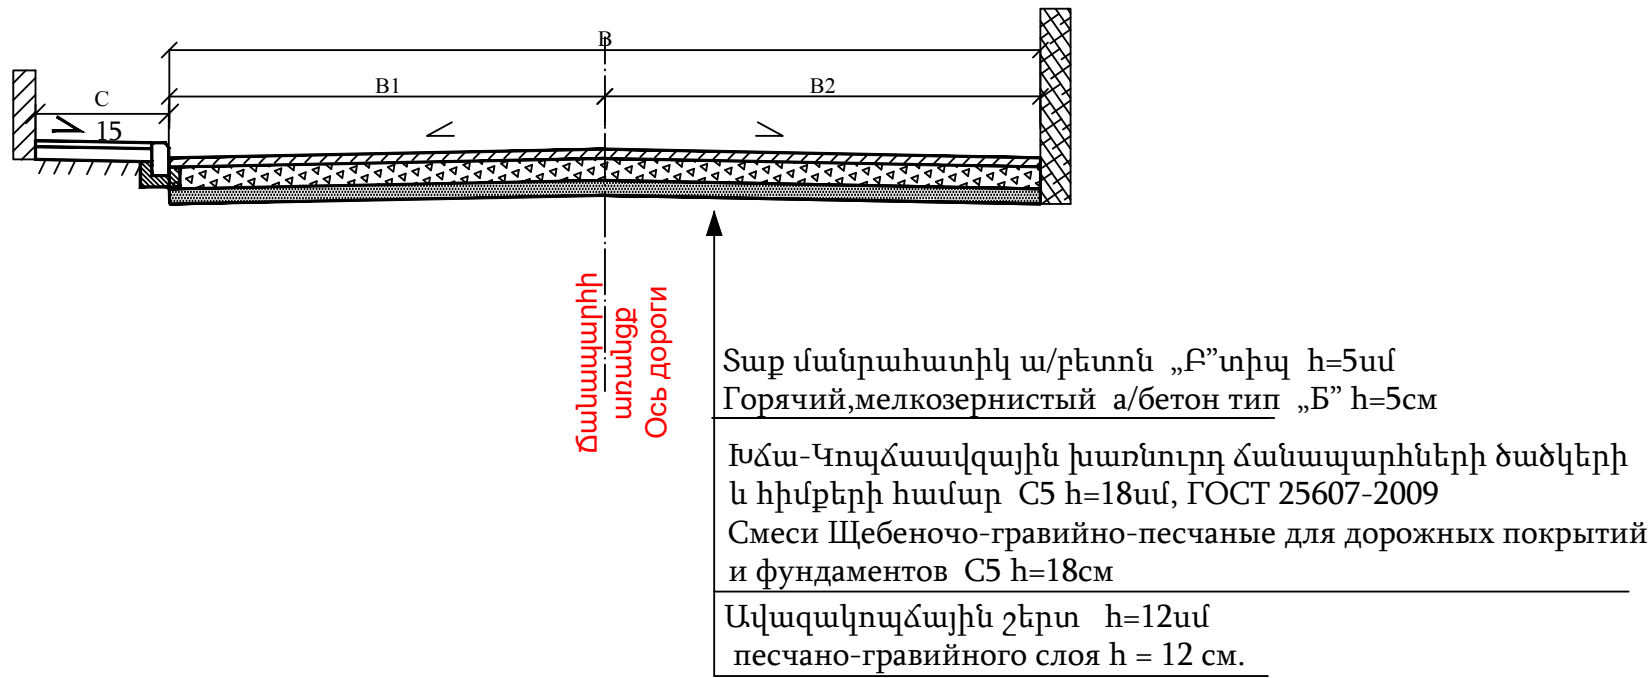

Երիտասարդական փողոց

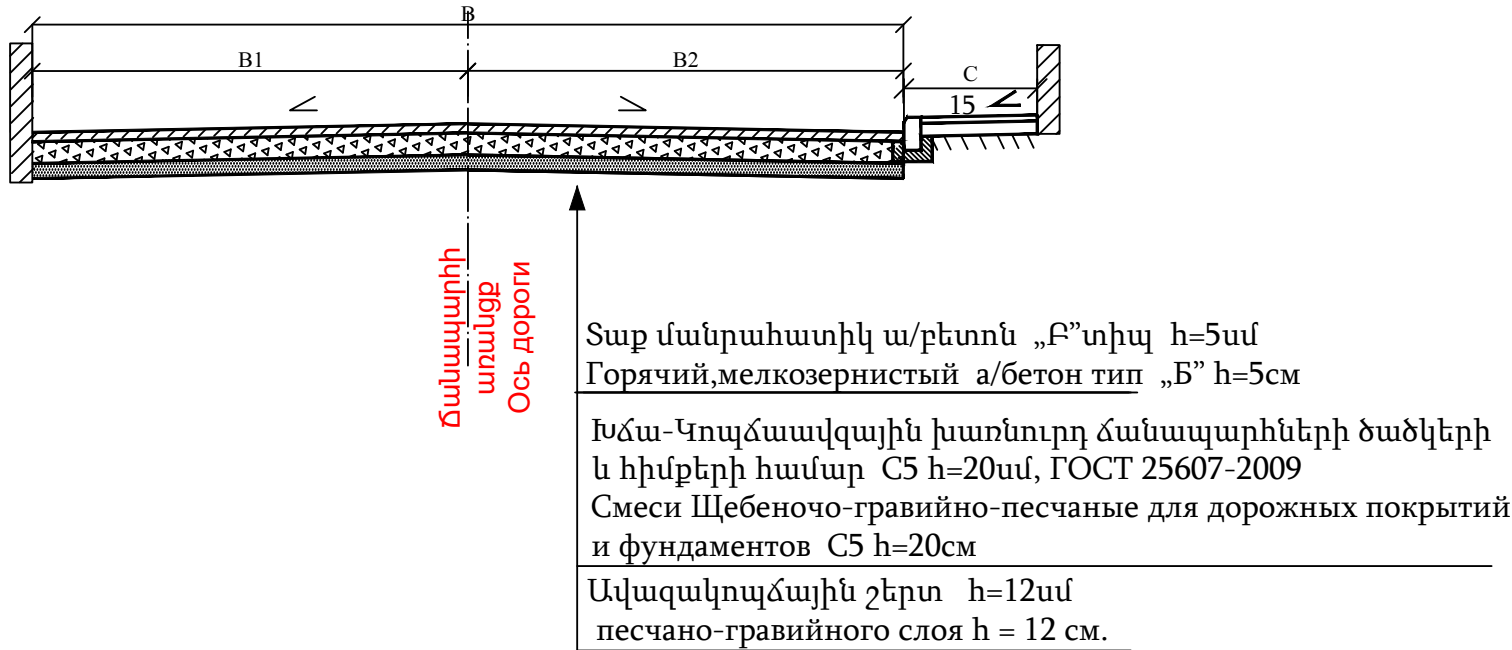


Գծագիր/Чертеж 7

Ճանապարհային պատվածքի
կոնստրուկցիան
Конструкция дорожной одежды

Ճանապարհի նորոգման աշխատանքների իրականացման հատվածի երթևեկության կազմակերպման ժամանակավոր սխեմա / Բնակավայրից դուրս/

Временная схема организации движения на участке дорожно ремонтных работ /Вне населенного пункта/


Պայմանական նշաններ /Условные обозначения

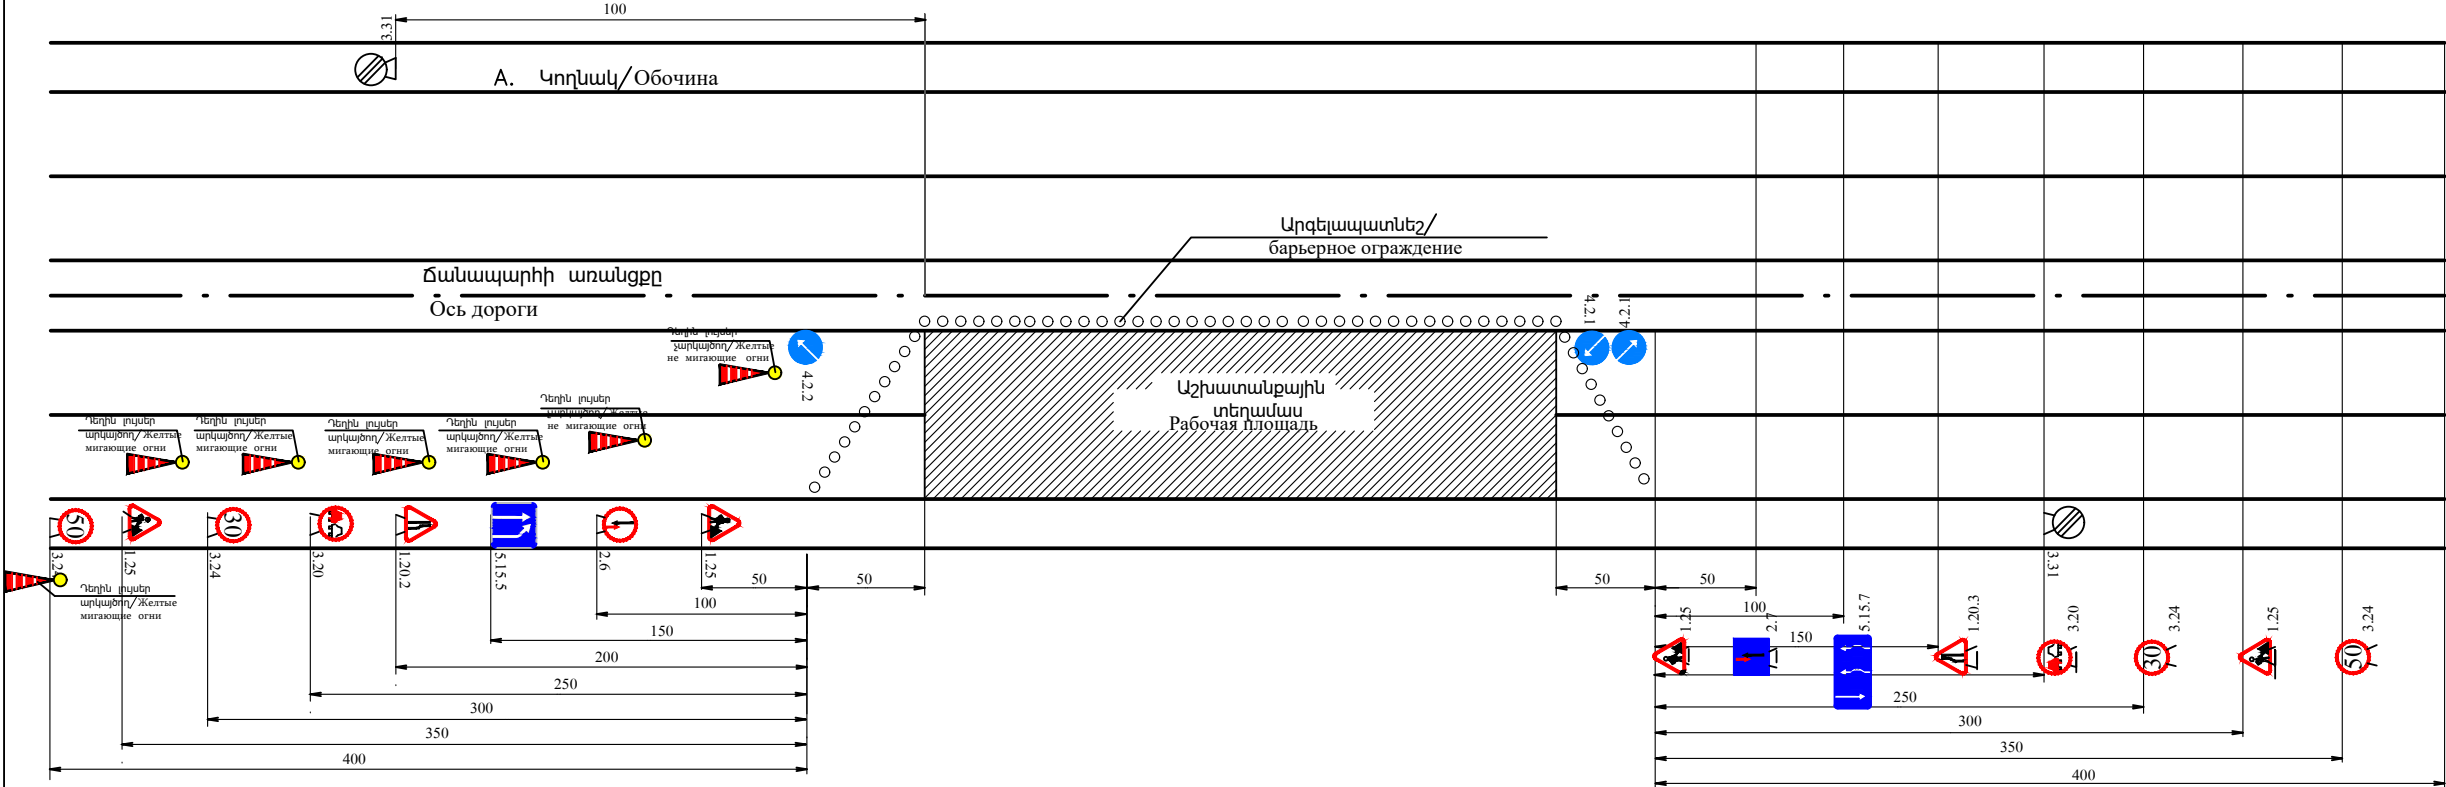

- 1.25 Ճանապարհային աշխատանքներ /Дорожные работы
- 1.20.2 Ճանապարհի նեղացում/Сужение дороги
- 1.20.3 Ճանապարհի նեղացում/Сужение дороги
- 3.20 Վազանցն արգելվում է/Обгон запрещен
- 3.24 Առավելագույն արագության սահմանափակում /Ограничение максимальной скорости
- 5.15.5 Գոտու վերջ/Конец полосы
- Դեղին արկայծող և չարկայծող լույսեր Желтые мигающие и не мигающие огни
- 3.31 Բոլոր սահմանափակումների գոտու վերջ Конец зоны всех ограничений
- 4.2.1 Արգելի շրջանցում աջից /Объездная дорога справа
- 4.2.2 Արգելի շրջանցում ձախից /Объездная дорога налево
- 2.6 Հանդիպակաց երթևեկության առավելություն /Преимущество встречного движения
- Առավելություն հանդիպակաց երթևեկության նկատմամբ/ Преимущество перед встречным потоком
- 5.15.7 Երթևեկության ուղղությունը գոտիներով /Направление движения с полосами движения

Ճանապարհի նորոգման աշխատանքների իրականացման հատվածի երթևեկության կազմակերպման ժամանակավոր սխեմա / Բնակավայրում/

Временная схема организации движения на участке дорожно ремонтных работ /В населенном пункте/

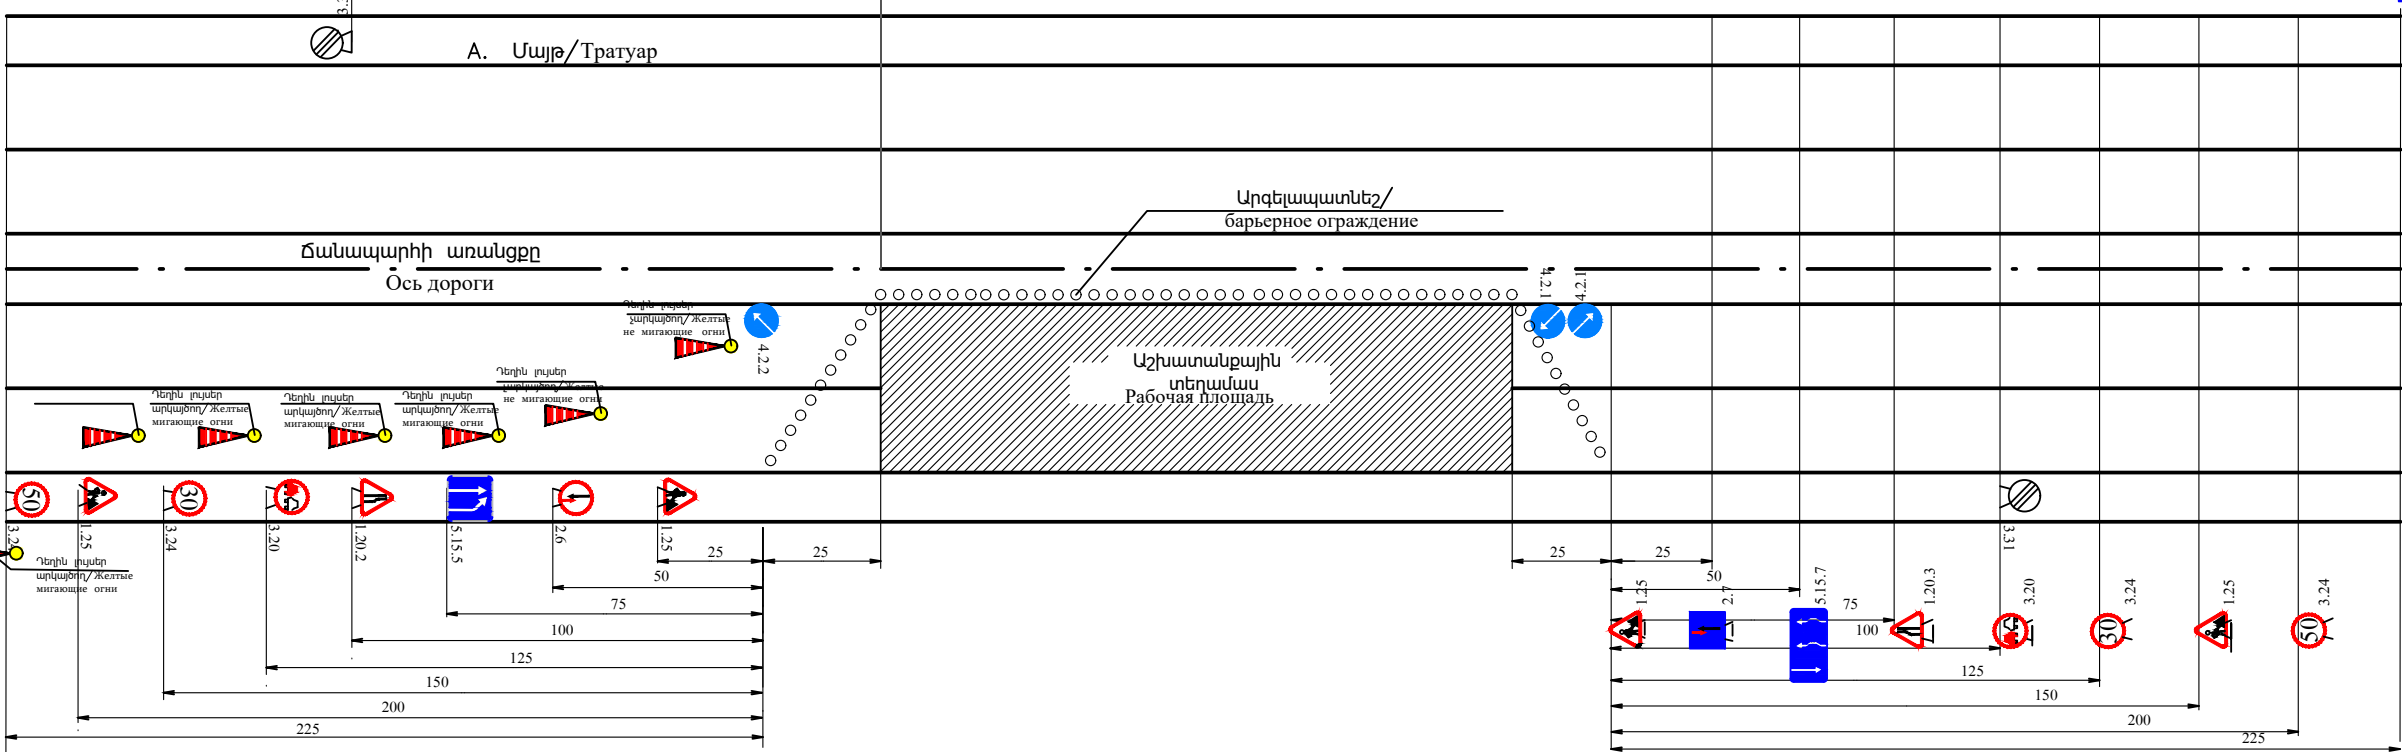

Արկայծող լույսերի միջեվ հեռավորությունը չպետք է գերազանցի 6մ-ը:Արկայծող լույսերը տեղադրվում են շինհրապարակի երթեվեկության կառավարման համարնախատեսված 1-ին նշանից մինչեվ վերջին նշան: Նշանների վրա նույնպես պետք է տեղադրված լինի արկայծող լույսեր


Անուն, Ազգանուն Ստորագր. /
Имя, отчествоподпись

Գծագիր/чертеж 8


Мигалки следует размещать на пластиковых конусах не менее 80 см. Расстояние мигающих огней не должно превышать 6 м. Мигалки размещены от первого до последнего знака для управления движением. На знаках также следует размещать мигалки.

Երթևեկության կազմակերպման սխեմա
Схема организации движения


Թեքահարթակների տիպային կտրվածքները և կոնստրուկցիաները /Типовые разрезы и конструкции пандусов

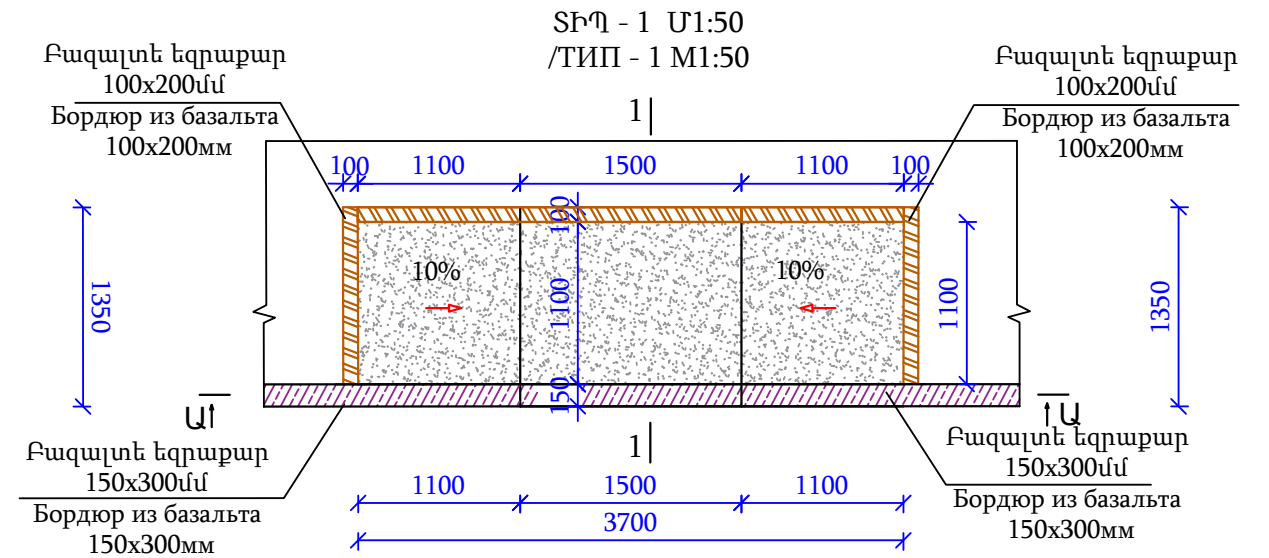


Տեսք Ա-Ա Մ1:50
Вид А-А М1:50

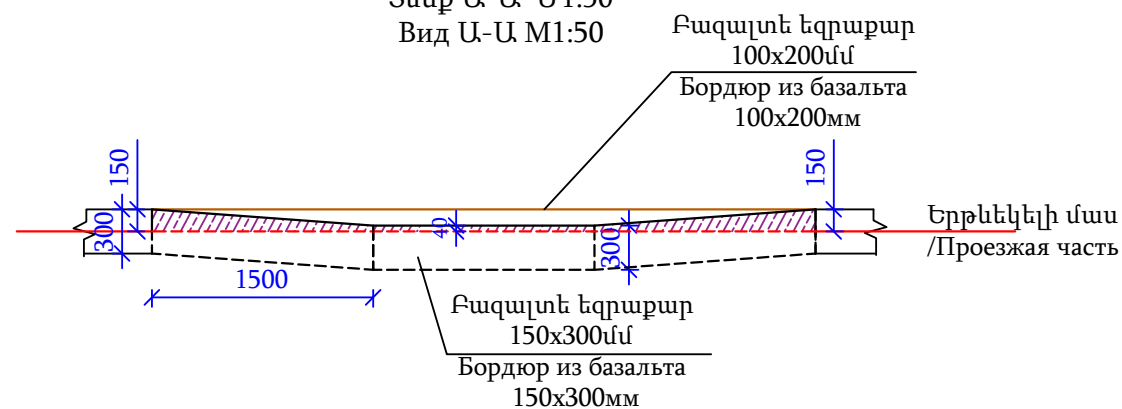


Կտրվածք 1 - 1 Մ1:50
Разрез 1 - 1 М1:50

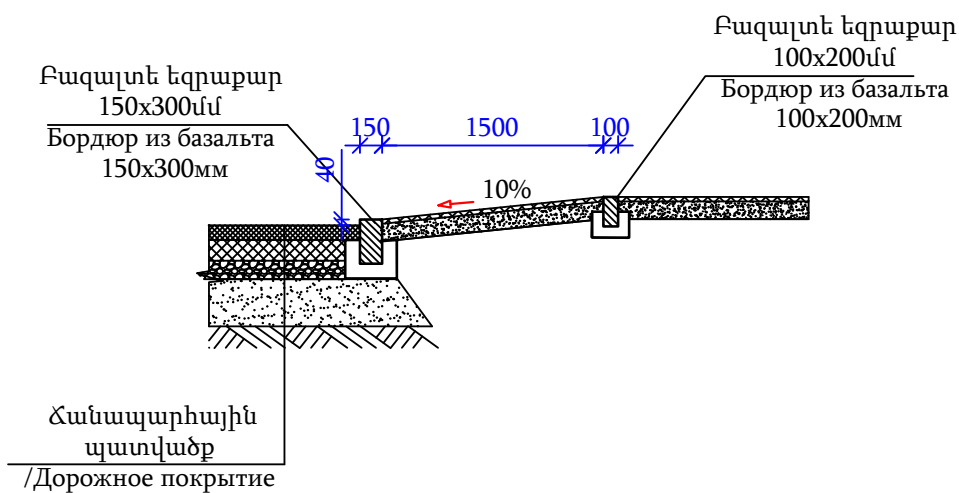

ՏԻՊ - 2 Մ1:50 / ТИП - 2 М1:50
Մուտք / Вход

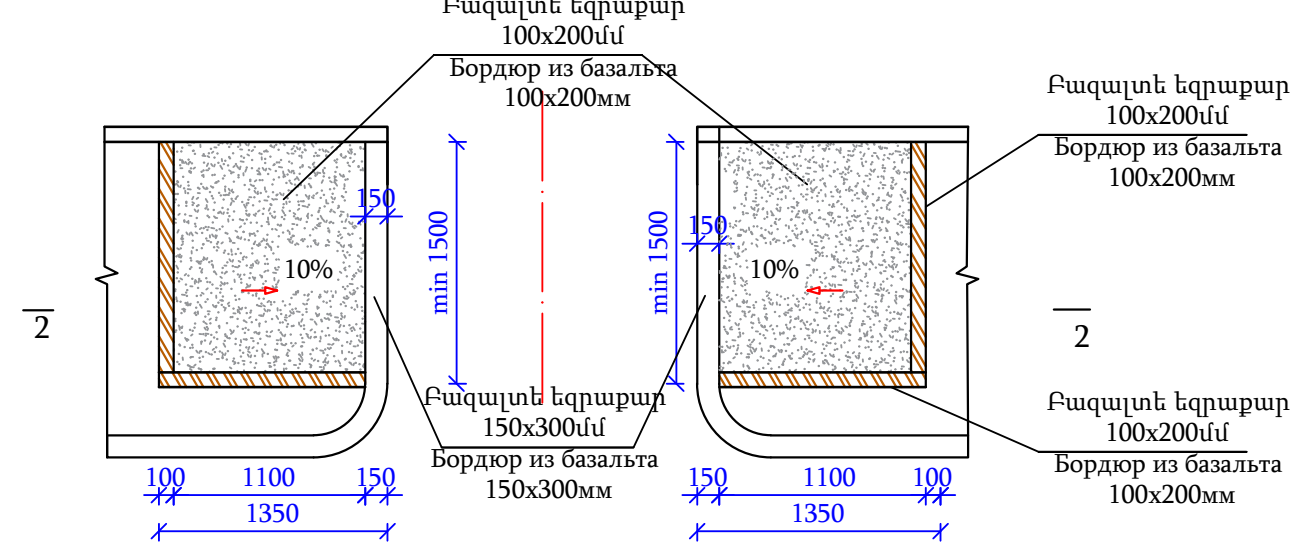

Կտրվածք 1 - 1 Մ1:50
Разрез 1 - 1 М1:50
Մուտք / Вход

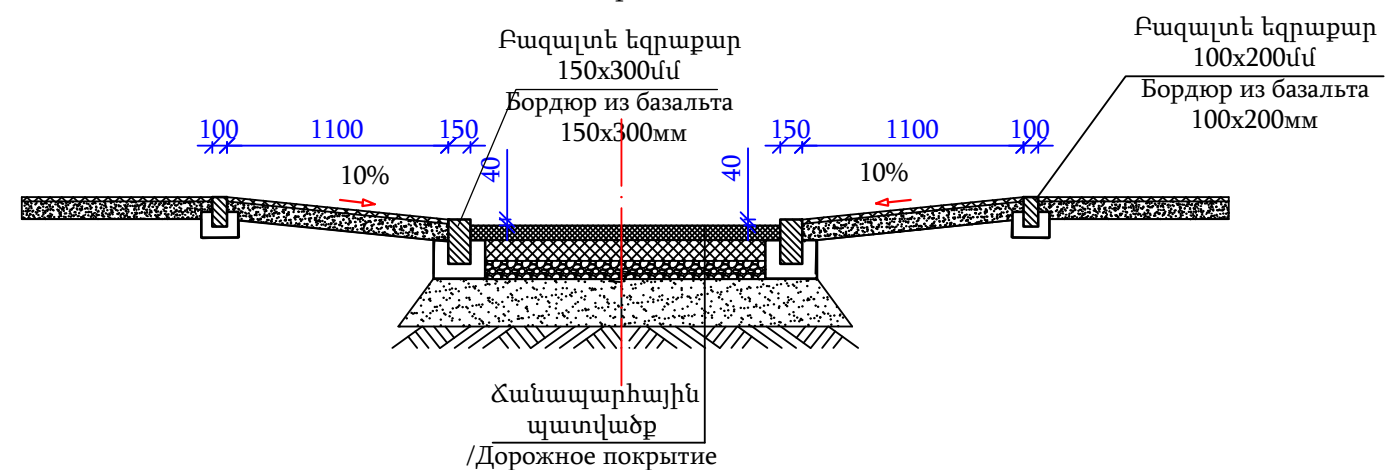

Ծանոթություն

1. Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով:
2. Բոլոր ծավալները տրված են համապատասխան ամփոփագրերում:
3. Թեքահարթակները նախագծված են ըստ ՀՀՎՀ 23-101-2017:
4. 1.5մ նեղ մայրթերի դեպքում թեքահարթակը իրականացնել ամբողջ լայնությամբ:

Примечание

1. Все размеры указаны в мм.
2. Все объемы приведены в соответствующих ведомостях.
3. Пандусы проектированы по ՀՀՎՀ 23-101-2017.

Գծագիր/Чертеж 9

Թեքահարթակների տիպային
կոնստրուկցիաները
Типовые конструкции
пандусов

ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

**Երիտասարդական, 2.Անդրանիկի, Սպանդարյան, Խուլդյակով, Ջրավազան և Սայաթ-Նովա փողոցների
ասֆալտապատման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ**

Խուլդյակով փողոց																				
Կմ	+	Երկարություն	Հողային պատտառի վերականգնում											Կողնակ						
			Հանույթ											Լիցք		Հայնություն		Մակերես մ²		
			Հայնական կտրվածքների մակերեսը մասնակի միջին				Ծավալ մ³							Հայնական կտրվածքների մակերեսը մասնակի միջին	Ծավալ մ³	Ձախ	Աջ	Ընդամենը	Ձախ	Աջ
							Ընդամենը	Այդ թվում ըստ բնահողերի												
								V16.1	III 7.3	IV 5.4	14,4									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
0	000		6,29		2,22															
		20	3,825		2,17		119,9	76,5		43,4			0							
0	020		1,36		2,12															
		20	1,36		2,295		73,1	27,2		45,9			0							
0	040		1,36		2,47															
		20	1,36		1,245		52,1	27,2		24,9			0,045	0,9						
0	060		1,36		0,02								0,09							
		20	1,275		1,17		48,9	25,5		23,4			0,045	0,9						
0	080		1,19		2,32															
		20	1,19		2,315		70,1	23,8		46,3			0							
0	100		1,19		2,31															
		20	1,156		1,699		57,1	23,12		33,98			0							
0	120		1,122		1,088															
		20	1,156		0,744		38	23,12		14,88			0							
0	140		1,19		0,4															
		20	1,105		0,2		26,1	22,1		4			0							
0	160		1,02																	
		20	1,19		0,905		41,9	23,8		18,1			0							
0	180		1,36		1,81															
		20	1,36		3,36		94,4	27,2		67,2			0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	200		1,36		4,91														
		20	1,36		2,58		78,8	27,2		51,6			0						
0	220		1,36		0,25														
		20	1,36		0,125		29,7	27,2		2,5			0						
0	240		1,36																
		20	1,3175		0,9075		44,5	26,35		18,15			0						
0	260		1,275		1,815														
		3	1,1475		1,3075		7,365	3,4425		3,9225			0						
0	263		1,02		0,8														
Ընդամենը		263					782	383,7		398,2				2					

Կազմեց՝



2. Հարուրթյունյան

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

Երիտասարդական, Զ.Անդրանիկի, Սպանդարյան, Խուլպակով, Ջրավազան և Սայաթ-Նովա փողոցների առփառապատման կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

Կմ KM	+	Երկարություն, մ Длина, м	Ճանապարհային հագուստի քանդում և վերականգնում Разборка и восстановление дорожной одежды							Ծանոթություն Примечание
			Վերականգնում Восстановление			Ավազակալային շերտ h=12սմ մ ² песчано-гравийного слоя h = 12 см м ² ГОСТ 23735-2014	Խճա-Կոպչակալային խառնուրդ ճանապարհների ծածկերի և հիմքերի համար C5 h=18սմ, մ ² ГОСТ 25607-2009 Смеси Щебеночно-гравийно-песчаные для дорожных покрытий и фундаментов C5 h=18см	Տաք ծակրակն խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ, մ ² Горячий крупнозернистый а/бетон h=6см, м ²	Տաք մանրահատիկ ա/բ h=5սմ F տիպ Горячий мелкозернистый а/бетон Типа Б h = 5см м ²	
			Մասնակի լայնություն, մ Частичная ширина, м	Միջին լայնություն մ Средняя ширина м	Մակերեսը մ ² Площадь м ²					
1	2	3	7	8	9	10	11	13	14	15
Խուլպակով փողոց										
0	000		19,5							
0	040	40			594	594,0	594,0		594,0	հարակցում
		20	8,1							
0	060	20	7,4	7,8	155,0	155,0	155,0		155,0	
0	080	20	7,4	7,4	148,0	148,0	148,0		148,0	
0		20	7,4	9,0	180,0	180,0	180,0		180,0	
0	100	20	10,6							
0	120	20	10,9	10,8	215,0	215,0	215,0		215,0	
		20		10,4	207,0	207,0	207,0		207,0	
0	140	20	9,8							
0	160	20	6,9	8,3	166,5	166,5	166,5		166,5	
0		20		7,4	148,5	148,5	148,5		148,5	
0	180	20	8,0	10,0	199,0	199,0	199,0		199,0	
0	200	20	11,9							
0		20		12,1	241,0	241,0	241,0		241,0	
0	220	20	12,2	10,1	201,5	201,5	201,5		201,5	
0	240	20	8,0							
0		20		7,4	148,8	148,8	148,8		148,8	
0	260	03	6,9							
0				7,1	21,2	21,2	21,2		21,2	
0	263		7,2							
Ընդամենը Итого		263			2625	2625	2625		2625	

Կազմեց՝
Составил



2.Հարությունյան
3. Арутюнян

ԻԶԱՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
ВЕДОМОСТЬ СЪЕЗДОВ И ВЪЕЗДОВ

Երիտասարդական, Չ.Անդրանիկի, Սպանդարյան, Խուդյակով, Զրավազան և Սպարթ-Նովա փողոցների ասֆալտապատման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

Խտնյակով փողոց																					
Ձախ Слева		Աջ Справа		Երբևեկների մասի լայնությունը, մ Ширина проезжей части, м	Երկարությունը, մ Длина, м	Հանձնի անկյունը Угол пересечения	Կորացման շառավիղը, մ Радиус кривизны, м		Հողային աշխատանքներ, մ ³ Земляные работы, м ³			Հողային փափաղի հարթություն, մ ² Выравнивание земляного полотна, м ²	Ծածկի մակերես Площадь покрытия				Ծանոթություն Примечание				
ԿՄ/КМ +		ԿՄ/КМ +							Հանույթ Выемка		Լիցք/Насыпь		Ավազակույզային շերտ h=12սմ Гравийно-песчаный слой h=12см	Խոնավ-կոպրանավայրի խառնուրդ ճանապարհների ծածկերի և երկրների համար С5 h=16սմ h2	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ Мелкозрнистый а/б h= 5см						
									V (16.1)	Խողովակի համար Труба											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
0	008			6,4	13,1	144			12,98			86,5		86,5	86,5						
0	092			3,5	1,7	85			1,05			7,0		7,0	7,0						
0	115			8,4	6,9	61			8,73			58,2		58,2	58,2						
0	126			7,7	3,3	57			4,50			30,0		30,0	30,0						
0	138				12,3	81			32,10			214,0		214,0	214,0						
0	193			4,6	5	78			3,36			22,4		22,4	22,4						
0	252			3,4	2,6	79			1,70			11,3		11,3	11,3						
		0	030	4,8	3,9	161			2,00			13,3		13,3	13,3						
		0	041		15,3	158			14,40			96,0		96,0	96,0						
		0	055		3,0	87			4,98			33,2		33,2	33,2						
		0	069		3,9	88			10,95			73,0		73,0	73,0						
		0	081	3,4	8,4	80			4,80			32,0		32,0	32,0						
		0	098	17,3	6,0	83			15,66			104,4		104,4	104,4						
		0	119	22,9	9,2	88			28,28			188,5		188,5	188,5						
		0	146	3,3	3,2	36			2,85			19,0		19,0	19,0						
		0	169	6,8	6,2	66			6,54			43,6		43,6	43,6						
		0	200	18,4	4,5	142			15,30			102,0		102,0	102,0						
		0	232	12,4	3,2	86			6,47			43,1		43,1	43,1						
		0	240	5,9	0,9	90			0,80			5,3		5,3	5,3						
Ընդամենը Итого									177,4			1182,8		1182,8	1182,8						

Կազմեց՝
Составила



2. Հարմարեցրեցի
3. Арутюнян

ՄԱՅՁԵՐԻ ԿՄՓՈՓԱԳԻՐ
ВЕДОМОСТЬ ТРОТУАРОВ И БОРДЮРОВ

Երիտասարդական, Զ.Անդրանիկի, Սպանդարյան, Խուլպակով, Ջրավազան և Սայաթ-Նովա փողոցների ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

Խուլպակով փողոց																					
NN	Սկիզբ/ Начало	Վերջ /Конец	Երկարություն,մ Длина м		Մայրի լայնություն (միջին) մ Ширина (средняя), м	Քանդում/Разборка			Վերականգնում/Восстановление										Թեքահարթի Տիպ 1/ Пандус Тип 1	Թեքահարթի Տիպ 2/ Пандус Тип 2 1.5x1.1մ/մ	Ծանոթություն Примечание
	ԿՄ /КМ +	ԿՄ/ КМ +	Ձախ слева	Աջ справа		Մայրի ծածկ հ _{օր} =12սմ մ ²	Եզրաքար Бордюр		Մայրի ծածկ Конструкция покрытия Конструкция покрытия մ ²					Եզրաքար Бордюр		Եզրաշար Верста					
							բազալտ қд.м базальт	բետոն қд.м3 бетон м	ավազային ար/հ=3սմ песчаный а/б h=3см	ավազակաղաղային հիմք h _{օր} =12սմ гравийно-песчаное основание h _{ср} =12см	Խճային հարթեցնող շերտ h=10սմ	Զոր ցեմենտավազային խառնուրդ 30/70% h=5սմ	Բետոնի սալիկ h=6սմ	Բազալտ қд.մ 15x30 базальт 15x30см п.м.	Բազալտ қд.մ 10x20 базальт 10x20см п.м.	Բետոն қд.մ 10x20 монолитн ый бетон 10x20см п.м.	Բետոն қд.մ 25x25 монолитн ый бетон 25x25см п.м.				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	0+010	0+011	1												1,2					4,6	
2	0+010	0+092	82		1,3-1,9	12,9	85,0				107,3	107,3	107,3	80,0				8,9	4,6		
3	0+094	0+113	19		1,6-2,1	3,4	21,0				28,0	28,0	28,0	21,5					4,6		
Ընդամենը Итого						16,2	106,0	0,0			135,3	135,3	135,3	102,7				8,9	13,8		

Կազմեց՝

Составила՝



արությունյան

З.Арутюнян

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

**Երիտասարդական, Չ.Անդրանիկի, Սպանդարյան, Խուղյակով, Ջրավազան և Սայաթ-Նովա փողոցների
ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ**

Խուղյակով փողոց													
Հ/Հ	Ձախ Слева		Աջ Справа		Համարը ըստ Պետտանդարտի 52290-04-ի								Ծանոթություն Примечание
	ԿՄ KM	+	ԿՄ KM	+	Ճանապարհային նշանի անվանումը հատ.								
					նախագուշակող Предупреждающие	առավելության Знаки приоритета	արգելող Запрещающие	թելադրող Предписывающие	հատուկ թելադրող Знаки особых предписаний	տեղեկատվության Информационные	սպասարկման Знаки сервиса	լրաց. տեղեկատվության Знаки дополнительной информации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1			0	000	1,14		3,24						12%, 40կմ/ժ
2			0	013					5,19,1 5,19,2				
3	0	012				2,4							
4	0	017							5,19,1 5,19,2				
5	0	070			1,22								
6			0	127	1,22								
7			0	176					5,19,1 5,19,2				
8	0	180							5,19,1 5,19,2				
9			0	202		2,4							
10	0	262			1,22 1,14		3,24						12%, 40կմ/ժ
Ընդամենը Итого					5	2	2		8				

Կազմեց՝  Զ.Հարությունյան

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՇԱԳԾՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕТКИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

Երիտասարդական, 2.Անդրանիկի, Սպանդարյան, Խուդյակով, Զրավազան և Սայաթ-Նովա փողոցների ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

Խուդյակով փողոց							
Սկիզբ Начало	Վերջ Конец	Երկարությունը մ Длина м			Գամարը ըստ ГОУС-ի 51256-99 Номер по ГОСТ-у 51256-99	Ներկվող մակերեսը մ ² Площадь окраски м ²	Ծանոթություն Примечание
ԿՄ/ԿՄ+	ԿՄ/ԿՄ+	Ձախ Слева	Առանցքում По оси	Աջ Справа			
1	2	3	4	5	6	7	8
0+009	0+013		4		1.1	0,40	
0+013	0+017		4		1,14,1	13,4	8,4մ
0+019	0+030		11		1.1	1,1	
0+030	0+042		12		1.7	0,6	
0+042	0+050		8		1.1	0,8	
0+050	0+066		16		1.7	0,8	
0+066	0+080		14		1.1	1,4	
0+080	0+084		4		1.7	0,2	
0+084	0+093		9		1.1	0,9	
0+093	0+100		7		1.7	0,35	
0+100	0+112		12		1.1	1,2	
0+112	0+125		13		1.7	0,7	
0+125	0+136		11		1.1	1,1	
0+136	0+143		7		1.7	0,4	
0+143	0+165		22		1.1	2,2	
0+165	0+171		6		1.7	0,3	
0+171	0+176		5		1.1	0,50	
0+176	0+180		4		1,14,1	13,4	6,4մ
0+180	0+191		11		1.1	1,1	
0+191	0+202		11		1.7	0,55	
0+202	0+229		27		1.1	2,70	
0+229	0+240		11		1.7	0,6	
0+240	0+263		23		1.1	2,3	
Խոճ գիծ сплошная линия 0,1				157,0	1.1	15,70	
ընդհատվող գիծ прерывистая линия				87	1.7	4,35	
Խետիոտնային անցում пешеходный переход				2հատ	1.14.1	26,9	

Կազմեց
Составил



Զ. Հարությունյան
З. Арутюнян

ԴԻՏԱՀԱՐԵՐԻ ԱՍՓՈՓԱԳԻՐ

Երիտասարդական, Զ. Անդրանիկի, Մպանդարյան, Խուլյակով, Ջրավազան փողոցների, Սայաթ-Նովա փողոցների ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

Նշ	Ձախ		Աջ		Անձրևահորերի վերականգնում				Ե/բ դիտահորի տեղադրում d=1000մմ , h=0,5մ հատ	Դիտահորի հատակի սալ d-1200մմ , հատ	Դիտահորերի վերականգնում / բարձրացում/					Ծանոթություն
	Կմ	+	Կմ	+	Մաքրում մ³	Բետոն մ³	Հողային աշխատանքներ մ³	Ավազա-կոպճային նախապատրաստում h=10սմ մ³			Բետոն մ³	Մաքրում մ³	Ե/բ ծածկի սալ կափարիչով (1,5x1,5)մ հատ	կափարիչ հատ	Ե/բ ծածկի սալ կափարիչով (1,2x1,2)մ հատ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Խուլյակով փողոց																
1	0	004							2	1	0,12				1	իջատել
2	0	005							2	1	0,12				1	մայթ
3	0	136									0,12					
4			0	005					2	1	0,12		1			
5			0	008							0,12					
6			0	018					2	1	0,12				1	իջատել
7			0	027							0,12					իջատել
8			0	028					2	1	0,12				1	իջատել
9			0	040							0,12					
10			0	058							0,12					
11			0	065							0,12					
12			0	077					2	1	0,12				1	իջատել
13			0	078					2	1	0,12		1			իջատել
14			0	079							0,12					իջատել

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15			0	089							0,12					
16			0	092					2	1	0,12				1	իջատել
17			0	095							0,12					
18			0	105					2	1	0,12				1	իջատել
Ընդամենը									18	9	2,16		2		7	

Ծանոթություն. Փոխարինվող սպերի և կափարիչների պիկետաժները հնարավոր է ենթարկվեն փոփոխության շինարարության ընթացքում՝ ըստ անհրաժեշտության:

Կազմեց՝

Ձ. Հարությունյան

ՀԱՍՈՒՍԱԿԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Երիտասարդական, 2.Անդրանիկի, Սպանդարյան, Խուլյակով, Ջրավազան և Սայաթ-Նովա փողոցների ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

№№	Աշխատանքների անվանումը	Չափ.	Ծավալ	Ծանոթ.
		միավ.		
1	2	3	4	5
Խուլյակով փողոց				
I. Հողային աշխատանքներ				
1	V16.1 կարգի բնահողի/քայքայված պատվածք/ մշակում և բարձում էքս. 1,0մ3 շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 7 կմ	մ ³	360,0	
2	Նույնը ձեռքով, բարձում 0.65մ3 շ.տ. էքս. ա/ի տեղափոխում 7կմ լցակույտ	մ ³	24,0	
3	IV 5.4 կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 1,0մ3 շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 7 կմ	մ ³	396,2	
4	IV 5.4 կարգի բնահողի մշակում բույրոգեբով լիցքի իրականացում , հարթում, ջրում, խտացում	մ ³	2,0	
II. Երթևեկելի մաս				
1	Ավազակոպային շերտ h=12սմ, ГОСТ 23735-2014	մ ²	2625	
2	Խճա-Կոպճաավազային խառնուրդ ճանապարհների ծածկերի և հիմքերի համար C5 h=18սմ, ГОСТ 25607-200	մ ²	2625	
3	Մակերևույթի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0.6լ/մ2	մ ²	2625	
4	Տաք մանրահատիկ ա/բ h=5սմ Բ տիպ, ГОСТ 9128-2013 Горячий мелкозернистый а/бетон Типа Б h = 5см	մ ²	2625	
III. Սայթեր				
1	Բազալտե եզրաքարի քանդում էքս. 0.65մ3 շ.տ. , բարձում ա/ի տեղափոխում աղբավայր 7 կմ,	զծմ	26	
2	Բազալտե եզրաքարի քանդում էքս. 0.65մ3 շ.տ. , վերադարձ սեփականատիրոջը	զծմ	80	
3	Գոյություն ունեցող մայթի քանդում հմիջ-12սմ, էքս 0.65մ3, բարձում ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 7կմ	մ ³	16,2	
4	Բազալտե եզրաքարի տեղադրում (15x30), միաձույլ բետոնե հիմք , ավազակոպային նախ շերտ 8սմ	զծմ	102,7	
5	Խճային նախապատրաստական շերտ h=10սմ	մ3	135,3	
6	Չոր ցեմենտավազային խառնուրդ 30/70% h=5սմ	մ ²	135,3	
7	Բետոնե սալիկ h=6սմ	մ ²	135,3	
8	Թեքահարթակների ազալտե եզրաքարի տեղադրում (10x20), միաձույլ բետոնե հիմք , ավազակոպային նախ շերտ 8սմ	զծմ	22,7	
IV. Իջատեղեր				
1	V16.1 կարգի բնահողի/քայքայված պատվածք/ կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի , տեղափոխում լցակույտ 7 կմ	մ ³	177,4	
2	Հողային պաստառի հարթեցում բույրոգեբով	մ ²	1182,8	
3	Խճա-Կոպճաավազային խառնուրդ ճանապարհների ծածկերի և հիմքերի համար C5 h=16սմ, ГОСТ 25607-200	մ ² մ ²	1182,8	
4	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպ h=5սմ Горячий, мелкозернистый а/бетон тип „Б” h = 5см	մ ² մ ²	1182,8	
V. Դիտահորեր				
1	Դիտահորերի ե/բ սալերի ապատեղակայում, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	մ ³	0,99	
2	Դիտահորերի ապատեղակայում, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	մ ³	2,53	
3	Դիտահորի բարձրացում /նորոգում/ միաձույլ բետոնով	հատ/մ ³	18/2,16	

1	2	3	4	5
4	Ե/բ դիտահորի տեղադրում d=1000մմ , h=0,5մ	հատ	18	
5	Դիտահորի հատակի սալ d-1200մմ	հատ	9	
6	Դիտահորի ծածկի նոր սալի տեղադրում թուջե կափարիչով (1.5x1.5)մ	հատ	2	
7	Դիտահորի ծածկի նոր սալի տեղադրում թուջե կափարիչով (1.2x1.2)մ	հատ	7	
VI. Հենապատի նորոգում կմ0+010-կմ0+020 աջ				
1	Քայքայված բազալտե քուրքատաշ սալիկների ապամոնտաժում ձեռքով, բարձում ա/ի , տեղափոխում աղբավայր 7 կմ,	մ ²	3	
2	Խոռոչների լցում բետոնով B15	մ ³	0,6	
3	Գոյություն ունեցող հենապատի բազալտե քուրքատաշ երեսապատման վերականգնում,	մ ²	3	
4	Հենապատի քայքայված բազալտե թասակ h-10սմ, b-60սմ	զծմ/մ2	5/3	
VII. Հենապատի նորոգում կմ0+000-կմ0+110 ձախ				
1	Քայքայված բազալտե քուրքատաշ սալիկների ապամոնտաժում ձեռքով, բարձում ա/ի , տեղափոխում աղբավայր 7 կմ,	մ ²	5	
2	Խոռոչների լցում բետոնով B15	մ ³	1	
3	Գոյություն ունեցող հենապատի բազալտե քուրքատաշ երեսապատման վերականգնում,	մ ²	5	
4	Հենապատի բազալտե թասակների փոխարինում h-10սմ, b-60սմ	զծմ/մ2	20/12	
VIII. Հենապատի նորոգում կմ0+140-կմ0+250 ձախ				
1	Քայքայված բազալտե քուրքատաշ սալիկների ապամոնտաժում ձեռքով, բարձում ա/ի , տեղափոխում աղբավայր 7 կմ,	մ ²	6	
2	Խոռոչների լցում բետոնով B15	մ ³	1,5	
3	Գոյություն ունեցող հենապատի բազալտե քուրքատաշ երեսապատման վերականգնում,	մ ²	6	
4	Հենապատի բազալտե թասակների փոխարինում h-10սմ, b-60սմ	զծմ/մ2	20/12	
IX. Երթևեկելի մասի նշագծում ներկով լուսաանդրադարձիչ գնդիկների կիրառմամբ				
1	հոծ գիծ 1.1 Сплошная 1.1	զծմ/մ ² мм/м ²	165/16,5	
2	ընդհատ գիծ 1.7 Прерывистая 1.7	զծմ/մ ² мм/м ²	87/3	
3	հետիոտնային անցում 1,14,1 пешеходный переход	մ ² м ²	26,9	2 հատ
X. Նշաններ/Знаки				
1	- նախազգուշացնող - предупреждающие	հատ шт	5	
2	- առավելության - Знаки приоритета	հատ шт	2	
3	- արգելող - Знаки запрещающие	հատ шт	2	
4	- հատուկ թելադրանքի Знаки особых предписаний	հատ шт	8	

Վազմեց՝



2. Հարույրյունյան

ԽՈՒՆԴԱՆԿՈՎ ՓՈՊՈՅ

Ведомость углов поворота, прямых и круговых кривых											
Угол			Кривые						Прямые		
№ угла	Положение вершины угла, ПК+	Угол поворота +право –лево, град.	delta1, град.	A1, м	L1, м	T1, м	Начало закр., ПК+	Начало КК, ПК+	Прямые, м	Расстояние между вершинами углов, м	Дирекционный угол, град.
			альфа КК, град.	R, м	LKK, м	D, м	L закр., м	Б, м			
			delta2, град.	A2, м	L2, м	T2, м	Конец закр., ПК+	Конец КК, ПК+			
н.х.						6.93	0+00.00	0+06.93	6.93		39.35
1	0+14.39	-14.18	0.00	0.00	0.00	7.46	0+06.93	0+06.93		14.39	25.17
			14.18	60.00	14.85	0.08	14.85	0.46			
			0.00	0.00	0.00	7.46	0+21.77	0+21.77			
линия						16.62	0+21.77	0+38.39	16.62		25.17
2	0+55.43	-38.08	0.00	0.00	0.00	17.04	0+38.39	0+38.39		41.12	-12.91
			38.08	49.36	32.81	1.26	32.81	2.86			
			0.00	0.00	0.00	17.04	0+71.20	0+71.20			
линия						9.65	0+71.20	0+80.85	9.65		347.09
3	0+89.47	-5.56	0.00	0.00	0.00	8.62	0+80.85	0+80.85		35.30	-18.47
			5.56	177.58	17.23	0.01	17.23	0.21			
			0.00	0.00	0.00	8.62	0+98.07	0+98.07			
линия						2.98	0+98.07	1+01.05	2.98		341.53
4	1+10.31	10.58	0.00	0.00	0.00	9.26	1+01.05	1+01.05		20.86	-7.89
			10.58	100.00	18.47	0.05	18.47	0.43			
			0.00	0.00	0.00	9.26	1+19.52	1+19.52			
линия						7.36	1+19.52	1+26.87	7.36		352.11
5	1+39.71	46.33	0.00	0.00	0.00	12.84	1+26.87	1+26.87		29.45	38.44
			46.33	30.00	24.26	1.41	24.26	2.63			
			0.00	0.00	0.00	12.84	1+51.13	1+51.13			
линия						0.19	1+51.13	1+51.32	0.19		38.44
6	1+57.72	12.18	0.00	0.00	0.00	6.40	1+51.32	1+51.32		19.43	50.62
			12.18	60.00	12.76	0.05	12.76	0.34			
			0.00	0.00	0.00	6.40	1+64.07	1+64.07			
линия						25.78	1+64.07	1+89.85	25.78		50.62
7	2+02.04	-33.90	0.00	0.00	0.00	12.19	1+89.85	1+89.85		44.37	16.72
			33.90	40.00	23.67	0.72	23.67	1.82			
			0.00	0.00	0.00	12.19	2+13.52	2+13.52			
линия						4.59	2+13.52	2+18.11	4.59		16.72
8	2+28.69	-16.47	0.00	0.00	0.00	10.58	2+18.11	2+18.11		27.36	0.24
			16.47	73.07	21.01	0.15	21.01	0.76			
			0.00	0.00	0.00	10.58	2+39.12	2+39.12			
к.х.						23.39	2+39.12	2+62.51	23.39		0.24