


"ERANKYUN PROJECT" LLC

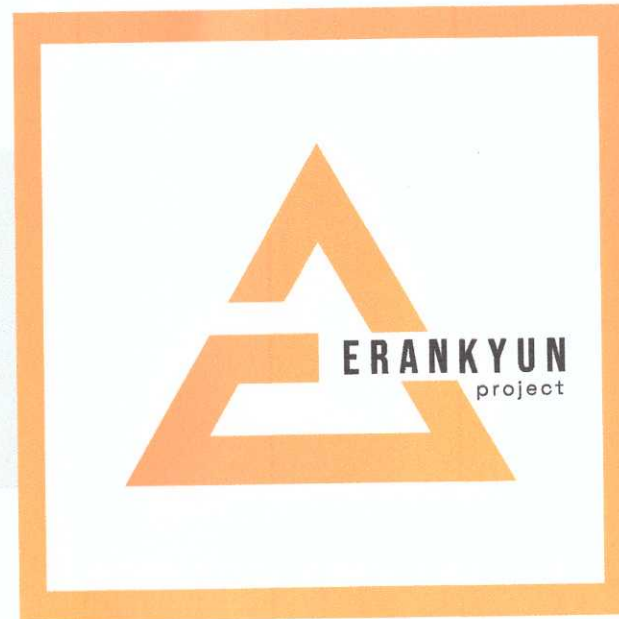

«ԵՌԱՆԿՅՈՒՆ ՊՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԾԱԾԿՈՒՄ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՂԴՐՈՑԻ
ՀԱՐԵՎԱՆՈՒԹՅԱՄԲ ՔՏՆՎՈՂ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
ԾԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
ԳԱՏՈՐ - 1

ՆԱԽԱԳԻԾԻ ԿԱԶՄ
ԳԱՏՈՐ 1 - ԾԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
ԳԱՏՈՐ 2 - ՆԱԽԱԳԱՇԻՎ

«ԵՌԱՆԿՅՈՒՆ ՊՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ՝
Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ



ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է՝

ԵՐԵՎԱՆ 2024

պատճառագրություն

"ERANKYUN PROJECT" LLC

«ԵՌԱՆԿՅՈՒՆ ՊՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ

ԻՅ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԾԱԾԿՈՒՄ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ
ԴՊՐՈՑԻ ՀԱՐԵՎԱՆՈՒԹՅԱՄԲ ՔՏՆՎՈՂ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ
ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ

ԾԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

ՀԱՏՈՐ - 1

ՏՆՕՐԵՆ՝

Հ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

ՆԳԾ՝

Հ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ



ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ «ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»

ԵՐԵՎԱՆ 2024

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՔԱՆԵՐՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ 17924

ՔԱՂԱՔԱՎՈՐՈՒՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹԵՐԵԻ ԻՆՏԵՆՇԻՎԱԿԱՆ ՎԵՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԿՈՒՄՆԵՐԻ (ՔԱՐԱՌՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ) ԿՈՄԻՏԵ

(գործունեության տեսակը)

Տրված է «11 ՄԱՐՏԻ 2021թ.» «ԵՐԱՆԱՅՈՐԻՆ ՊՐԶԵԲՏ» ՍՊԸ, ԿՈՏԱՅԵ, ԵՂՎԱՐԻ, Պ. ՄԵՎԱԿԻ 1 Փ. 25

(նշանակում տալու, իրավաբանական անձի անկումն ու գործադր. վայրը
իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար ազգանունը, անուն ու բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ **ԱՆՓԱՄԱԿԵՏ**

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՄԻՏԵ ԴԱՏԱԳԱՀ



Ա. ՂԱՐԱՅԱՆ

(անուն, ազգանուն)

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐՂԻՐ

ՔՊԼ N 17924 - 2

(լիցենզիայի և ներդրի համարները)

«ԵՌԱՆԿՅՈՒՆ ԴՐՈՋԵՔՏ» ՍՊԸ

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ԳԱՅԱՆՏ ՋԱՆԻԿԻ ԵՂՈՅԱՆ AM0545422

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԻԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒԹՅՈՒՆԻ ԻՆՏԵՆՇԻՎԱԿԱՆ ՔԱՓԻՆՆԵՐԻ ՄՇԱԿԱՆ

ՔՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՄԱՐԱԿԱՆ, ԱՐՏԱՐՈՎԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՈՒ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒԹՅՈՒՆ

ՋՈՍՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՈՎՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ

(տրոհման պայման ուղղորդ)

11. 03. 2021թ.

(տպու ամսաթիվը)

ՄՆՃԱՄԱԿԵՏ

ԳՈՐԾՈՒՆԵՐՈՒԹՅԱՆ ժԱՄԿԵՏԸ՝

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ



Մ. ԴՐՈՒՄՅԱՆ

(ստորագրությունը) (ամուսնացված)

Կ. Տ

Ներդրի վավերական է լիցենզիայի ամսաթվի փոխարեն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴՐԻՐ

ՔՊԼ N 17924 - 1

(լիցենզիայի և մեդալիի համարները)

«ԵՌԱՆԿՅՈՒՆ ՊՐՈԶԵԲՏ» ՍՊԸ

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ԱՐԱ ՍԱՄՎԵԼԻ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ AS0616221

(սազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՏՏԱՐԱԹՅՈՒՆԻ ԻՆՏԵՆՏՐԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ

ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՍԱՐԿԱԿԱՆ, ՄՐՏԱՂՐԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՈՒ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԳԾԱՅԻ ՓԱՏՆԱԹՅՈՒՆԻ՝

ԷԼԵԿՏՐՈՄԱՏՎԱԿԱՐԱՄԱՆ, ԷԼԵԿՏՐՈՒՍԱԿԱՐԱՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ՄՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՔԵՐ

(գործունեության ոլորտը)

11. 03. 2021թ.

(տպուր ամսաթիվ)

ԳՈՐԾՈՒՆԵՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ՝

ԱՆԺԱՄԱԿԵՏ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ

ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝



Ա. ԴՈՒԱՐՅԱՆ

(ամուր արգամուր)

Կ. Տ

Ներդրող վավերական է լիցենզիայի արվայության հետքում

ՄԻՏՆԱՆԻՍ-ԴՄ

ՈՒՆ ԴՇՎԱԾՈՋԵՄԻ

ԵՆԹԵՂԱՍ «Դ»

ՃԱՅԱՌԱՊԵՏ



ՀԱՅԱՅԱԿԱՆ ԹԱԳՈՒՀԻ ՄԻՄՆԻ

Ճարտարապետի մանուկատան գործունեության իրականացում տարեց տանտնտնականների, բացառությամբ տարածական պլանավորման պատրաստողների, պատմության և մշակույթի նախարարի հուշարձանների վերականգնման, մեքենայման և օգտագործման նախագծերի մշակման:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՅԱՌԱՊԵՏՆԵՐԻ ՊԻԱՍ
ՆԱԽԱԳԱՀ Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Ի. Բ. Բաբայան

ՀՀ ԲՈՂԱԲԱՇԽՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ
ՆԱԽԱԳԱՀ Վ. ՎԵՐԱԾՅԱՆ

ՏՐԱԿՈՒՄ Է 14.05.2019
ԱՆԺԱՅՏ

ԱՐՄՆԱԳԻՐ

ԵՐԿՐՈՂ ԴԱՄ

ԵՆԹԱԴԱՄ «Ա2»

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ, ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԵՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼԱՄԱԳՐՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ - ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ

ՊՐԱՍՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԿ ԴԱՖԻԿԻ

Մանկավարժականներ՝ Արդյունաբերական, բնակելի և հասարակական ոչ ավելի 3 հարկից, մինչև 12մ բարձրությամբ և 9մ թռիչքով 2ենքեր, մինչև 15մ թռիչքով տարածական կոնտորուցիաներով 2կոնյուրաններ, որոնք համապատասխանում են բարձր որակյալության աստիճանին:

Արդյունաբերական, բնակելի և հասարակական ոչ ավելի 6 հարկից, մինչև 21մ բարձրությամբ և 9մ թռիչքով 2ենքեր, մինչև 24մ թռիչքով տարածական կոնտորուցիաներով 2կոնյուրաններ, որոնք համապատասխանում են միջինից բարձր որակյալության աստիճանին:

Վերը նշվածի վերականգնում և ուժեղացում:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Մ. ՄՆԱՍՅԱՆ

ՀՀ ԶԱՂԱԶԱՐԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Վ. ՎԵՐՄԻՇՅԱՆ

ՏՐՎԱԾ Է 14.05.2019
ԱՆԺԱՄԿԵՏ



«ԵՐԱՆԿՅՈՒՆ ՊՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ
"ERANKYUN PROJECT" LLC

📍 Բ. Եղվարդ. Պ. Սևակ 1/25
☎ +374 43 22 22 95
✉ erankyunproject@gmail.com

No 24/18-2

«02» 04 2024 թ.

ԵՐԱՇԽԱՎՈՐԱԳԻՐ

ՔՀ ԼՈՌԻՒ ՄԱՐԶ ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՅԳԻՆԵՐԻ,
ԱՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐԻ, ՄԱՐԶԱՅՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՏԱՂԱԿԱՐՆԵՐԻ
ՊԱՍԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ Է ՔՀ
ՈՐԱԾՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՔԱՂԱՔԱԾԻՆԱԿԱՆ, ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ,
ՊԵՏԱՅԻՆ, ՍԵՅՄՄԻԿԱՅԻՆ, ԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ԵՎ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ:

ՏՆՕՐԵՆ՝



Հ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

Այս փուլում, ընդհանուր առմամբ, հարմարված են ընդունվում արհեստագիտական պահանջներին համապատասխան, առաջնորդվելով ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2006 թվականի հոկտեմբերի 29-ի N 773-Ն հրամանով հաստատված «Բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի և շինությունների նախագծային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոններ»-ով: Հախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտից հետո, նախքան փաթեթի փորձաքննության անցկացումը, լախագիծը համաձայնեցնել Ալավերդու համայնքապետարանի հետ: Հախագծի հետ ներկայացնել համապատասխան երաշխավորագիր: Հախագիծը ներկայացնել 5 օրինակից, ինչպես նաև էլեկտրոնային կրիչով (նախագծերը AutoCAD և PDF ձևաչափերով, իսկ նախահաշիվը և ծավալաթերթը ներկայացնել Excel ձևաչափով): Երկայացնել օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները: Երկայացնել աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիաների, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները: Հախագիծը կազմել համաձայն հետևյալ նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների՝	I. ՀՀՇՆ 31-03-2018 «Հասարակական շենքեր և շինություններ», II. ՀՀՇՆ 20-06-2014 «Շենքերի և կառուցվածքների վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում. հիմնական դրույթներ», III. ՀՀՇՆ 20.04_ «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. նախագծման նորմեր», IV. ՀՀՇՆ 31-04-2022 «Տանիքներ և տանիքածածկեր», V. ՀՀՇՆ 24-01-2016 «Շենքերի քերմային պաշտպանություն», VI. ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն», VII. ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում», VIII. ՀՀՎՀ 23-101-2017 «Բնակչության սակավաշարժ խմբերի և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար շենքերի և շինությունների մատչելիության ապահովման նախագծման կանոնների հավաքածուն հավանություն տալու մասին», IX. ՀՀ կառավարության 24.10.2019 թ. թիվ N 426-Ն «Նոր կառուցվող բնակելի բազմաբնակարան շենքերում, ինչպես նաև պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգախնայողության տեխնիկական կանոնակարգը սահմանելու մասին» որոշում, X. ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ. թիվ 1504-Ն «Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգախնայողության բարձրացման ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին» որոշում, XI. ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ. թիվ 392-Ն «Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժ խմբերի համար սոցիալական տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին» որոշում: Պահանջներն ունեն ներքոհիշյալ տեխնիկական բնութագրերը
---	---

Ալավերդի համայնքի Ալավերդի լաքի «Ալավերդի համայնքի թիվ 4 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի անազնավածության բարձրացման, էներգաարդյունավետության բարձրացման և վերակառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և երաշխավորագրի տրամադրման աշխատանքների ձևերը բերման

Ալավերդի համայնքում
այգիների,
խաղահրապարակների,
մարզահրապարակների և
տաղավարների կառուցման և
բարեկարգման
աշխատանքների ձեռք
բերման

Աշխատանքներն ունեն ներքոհիշյալ տեխնիկական բնութագրերը.

1. Բնահողի մշակում ձեռքով, ավերոր բնահողի փռում ձեռքով
2. Մետաղական ցանկապատի տեղադրում, մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ
3. Մարզասարքերի և խաղասարքերի ձեռք բերում, տեղադրում
4. Նստարանների տեղադրում /ձևը համաձայնեցնել Ալավերդու համայնքապետարանի հետ/
5. Լուսավորության ցանցի իրականացում, արտաքին էներգախնայող լուսատուների տեղադրում
6. 7.5 մ բարձրությամբ հենապուների ներկապատում
7. Ծառերի ձեռք բերում և տնկում, ջրում, խնամք
8. Տարածքի բարեկարգում
9. Տաղավարների համար նախատեսված հատվածում անցուղիներում հարթեցման, սալիկապատման աշխատանքներ
10. Տաղավարների կառուցում և տեղադրում
11. Աղբամանների ձեռքբերում և տեղադրում
12. Մանրահատիկ ավազից լիցք
13. Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիաների, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները:
14. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտից հետո նախագիծը համաձայնեցնել Ալավերդու համայնքապետարանի հետ:
15. Նախագծի հետ ներկայացնել համապատասխան երաշխավորագիր:
16. Նախագիծը ներկայացնել 3 օրինակից, ինչպես նաև էլեկտրոնային կրիչով:
17. Ներկայացնել օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները:

Ավավերողի համայնքի
Հաղպատ բնակավայրի
ՕԿՋ-ի, Ջիլիգա
բնակավայրի խմելու
ջրամատակարարման
ցանցի, Շամլուղ
բնակավայրի ջրահեռացման
ցանցի վերանորոգում

3. Առաջադրանքի նկարագրի համալրում

- 3. Առաջադրանքի նկարագրի համալրում
- 4. Առաջադրանքի նկարագրի համալրում
- 5. Առաջադրանքի նկարագրի համալրում
- 6. Առաջադրանքի նկարագրի համալրում

Առաջադրանքներն ունեն ներքոհիշյալ տեխնիկական բնութագրերը

Ջիլիգա գյուղ

- 1. Խմելու ջրամատակարարման ցանցի վերանորոգման աշխատանքներ 3.0 կմ երկարությամբ Ø 90 մմ-ոց, դիստանսների վերանորոգում

Հաղպատ գյուղ

- 1. ՕԿՋ-ի վերանորոգում 500 մ3

Շամլուղ բնակավայր

- 1. Ջրահեռացման ցանցի վերանորոգման աշխատանքներ 0.7 կմ երկարությամբ Ø 160 մմ-ոց խողովակով

Բացատրագիր

Համաձայն տրված առաջադրանքի անհրաժեշտ է կատարել Ալավերդի համայնքի Կաճաճկուտ բնակավայրի դպրոցի հարևանությամբ գտնվող հուշարձանի տարածքի բարեկարգման նախագիծ:

Տարածքի մետաղական ցանկապատների քանդում, բետոնե հարթակների քանդում, մանկական խաղասարքերի ապամոնտաժում, ցայտադրյուրի ապամոնտաժում:

Բարեկարգումը իր մեջ նախատեսում է տարածքի համահարթեցում, մետաղական նոր ցանկապատի տեղադրում, բետոնե սալիկներից ճեմուղիների կառուցում, սիզամարգերի իրականացում սերմի ցանումով, մանկական խաղասարքերի վերանորոգում և տեղադրում, մանկական խաղասարքերի համար նախատեսված հատվածում ճիմապատում, կոմպլեքս մարզասարքի տեղադրում և ռետինե հարթակի իրականացում, ցայտադրյուրի տեղադրում բազալտե հարթակի վրա, սանհանգույցի կառուցում, հուշարձանի պատվանդանի վերանորոգում և հարթակի երեսապատում բազալտե սալերով, հուշարձանի լվացում, նստարանների և աղբամանների տեղադրում:

Աշխատանքային գծագրերի ցանկ		
Թերթ	Անվանում	Ճանաչություն
1	Աշխատանքային գծագրերի ցանկ, Բացատրագիր	ՃՇ-1
2	Գլխավոր հատակագիծ (նախագծային) Մ 1:500	ՃՇ-2
3	Գլխավոր հատակագիծ (գոյություն ունեցող) Մ 1:500	ՃՇ-3
4	Հատակագիծ (չափագրություն)	ՃՇ-4
5	Հատակագիծ (նախագծային, չափադրում)	ՃՇ-5
6	Հատակագիծ (նախագծային)	ՃՇ-6
7	Ցանկապատի հատակագիծ	ՃՇ-7
8	Ցանկապատի տեսակներ	ՃՇ-8
9	Ցանկապատի տեսակներ	ՃՇ-9
10	Ծավալների ամփոփագիր, Նյութերի մասնագիր	ՃՇ-10
11	Ծածկույթների հատույթներ	ՃՇ-11
12	Ծածկույթների հատույթներ	ՃՇ-12
13	Ծածկույթների ծավալներ	ՃՇ-13
14	Մարզասարքի, խաղասարքերի և աղբամանի նկարներ	ՃՇ-14
15	Սանհանգույցի հատակագիծ	ՃՇ-15
16	Սանհանգույցի կտրվածք Ա	ՃՇ-16
17	Սանհանգույցի տանիք և Մետաղական ֆերմա	ՃՇ-17
18	Սանհանգույցի Նյութերի մասնագիր	ՃՇ-18
19	Տաղավար	ՃՇ-19
20	Տաղավարի նստարան	ՃՇ-20
21	Նստարան	ՃՇ-21

Նախագիծը համաձայնեցված է _____ Ալավերդի համայնքի ղեկավար
յան



Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս	ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Կաճաճկուտ բնակավայրի դպրոցի հարևանությամբ գտնվող հուշարձանի տարածքի բարեկարգում		
ՆԳՃ	Թ.Հմայակյան					
Նախագծեց	Ա.Սահակյան					
				Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ ՃՇ	Թերթ 1
						Թերթեր 21
				Աշխատանքային գծագրերի ցանկ, Բացատրագիր	«ԵՌԱՆԿՅՈՒՆ ՊՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	

Գլխավոր հատակագիծ (գոյություն ունեցող)

Մ 1 : 500

0012

0003

0002

0013

0014

0005

0004

0030

0560

0001

0006

0005

0012

0013

0007

0569

0001

ՆԱԽԱԳԻԾ



ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

0008

0001

Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս
ՆԳՃ	Թ.Հմայակյան		
Նախագծեց	Ա.Սահակյան		

ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Կաճաճկուտ բնակավայրի դպրոցի հարևանությամբ գտնվող հուշարձանի տարածքի բարեկարգում

Ճարտարապետաշինարարական մաս

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԸՃ	2	21


Գլխավոր հատակագիծ
(գոյություն ունեցող)

«ԵՌԱՆԿՅՈՒՆ
ՊՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ




Գլխավոր հատակագիծ (Նախագծային)

Մ 1 : 500

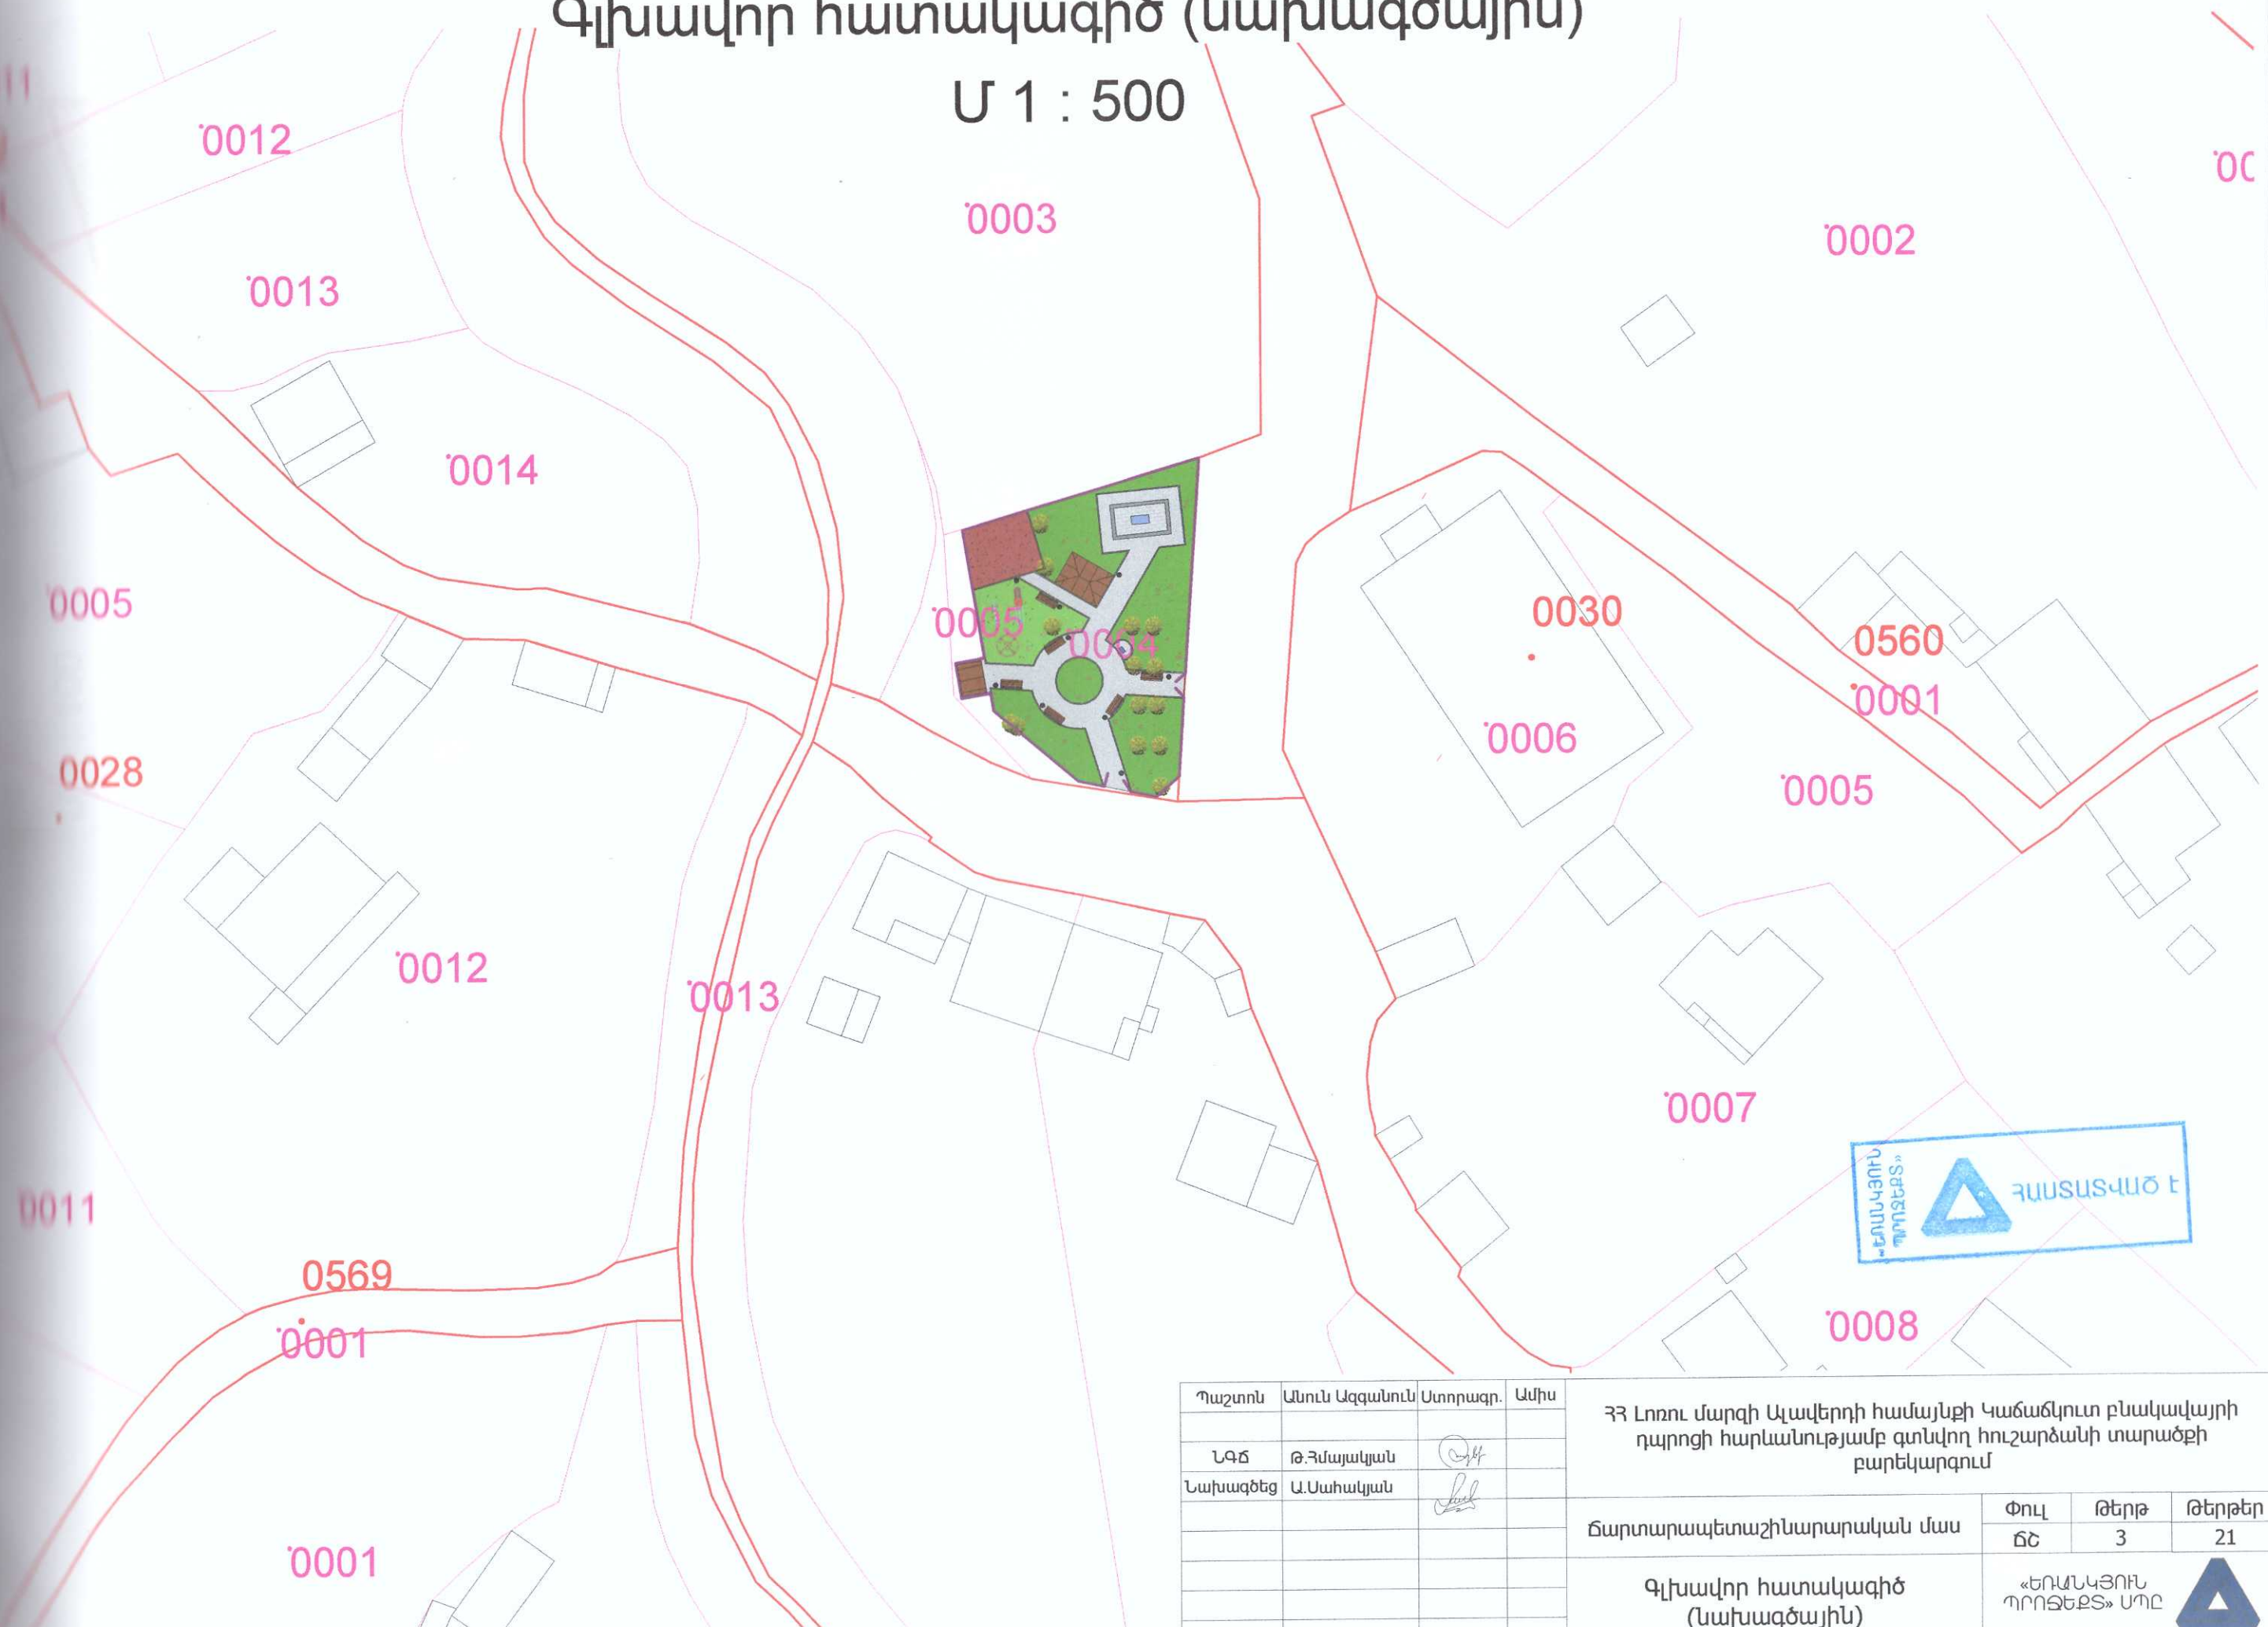

Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս	ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Կաճաճկուտ բնակավայրի դպրոցի հարևանությամբ գտնվող հուշարձանի տարածքի բարեկարգում			
ՆԳՃ	Թ.Հմայակյան						
Նախագծեց	Ա.Սահակյան						
				Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ ճՃ	Թերթ 3	Թերթեր 21
					Գլխավոր հատակագիծ (Նախագծային)	«ԵՐԱՆԱԿՅՈՒՆ ՊՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ 	

U 1 : 100

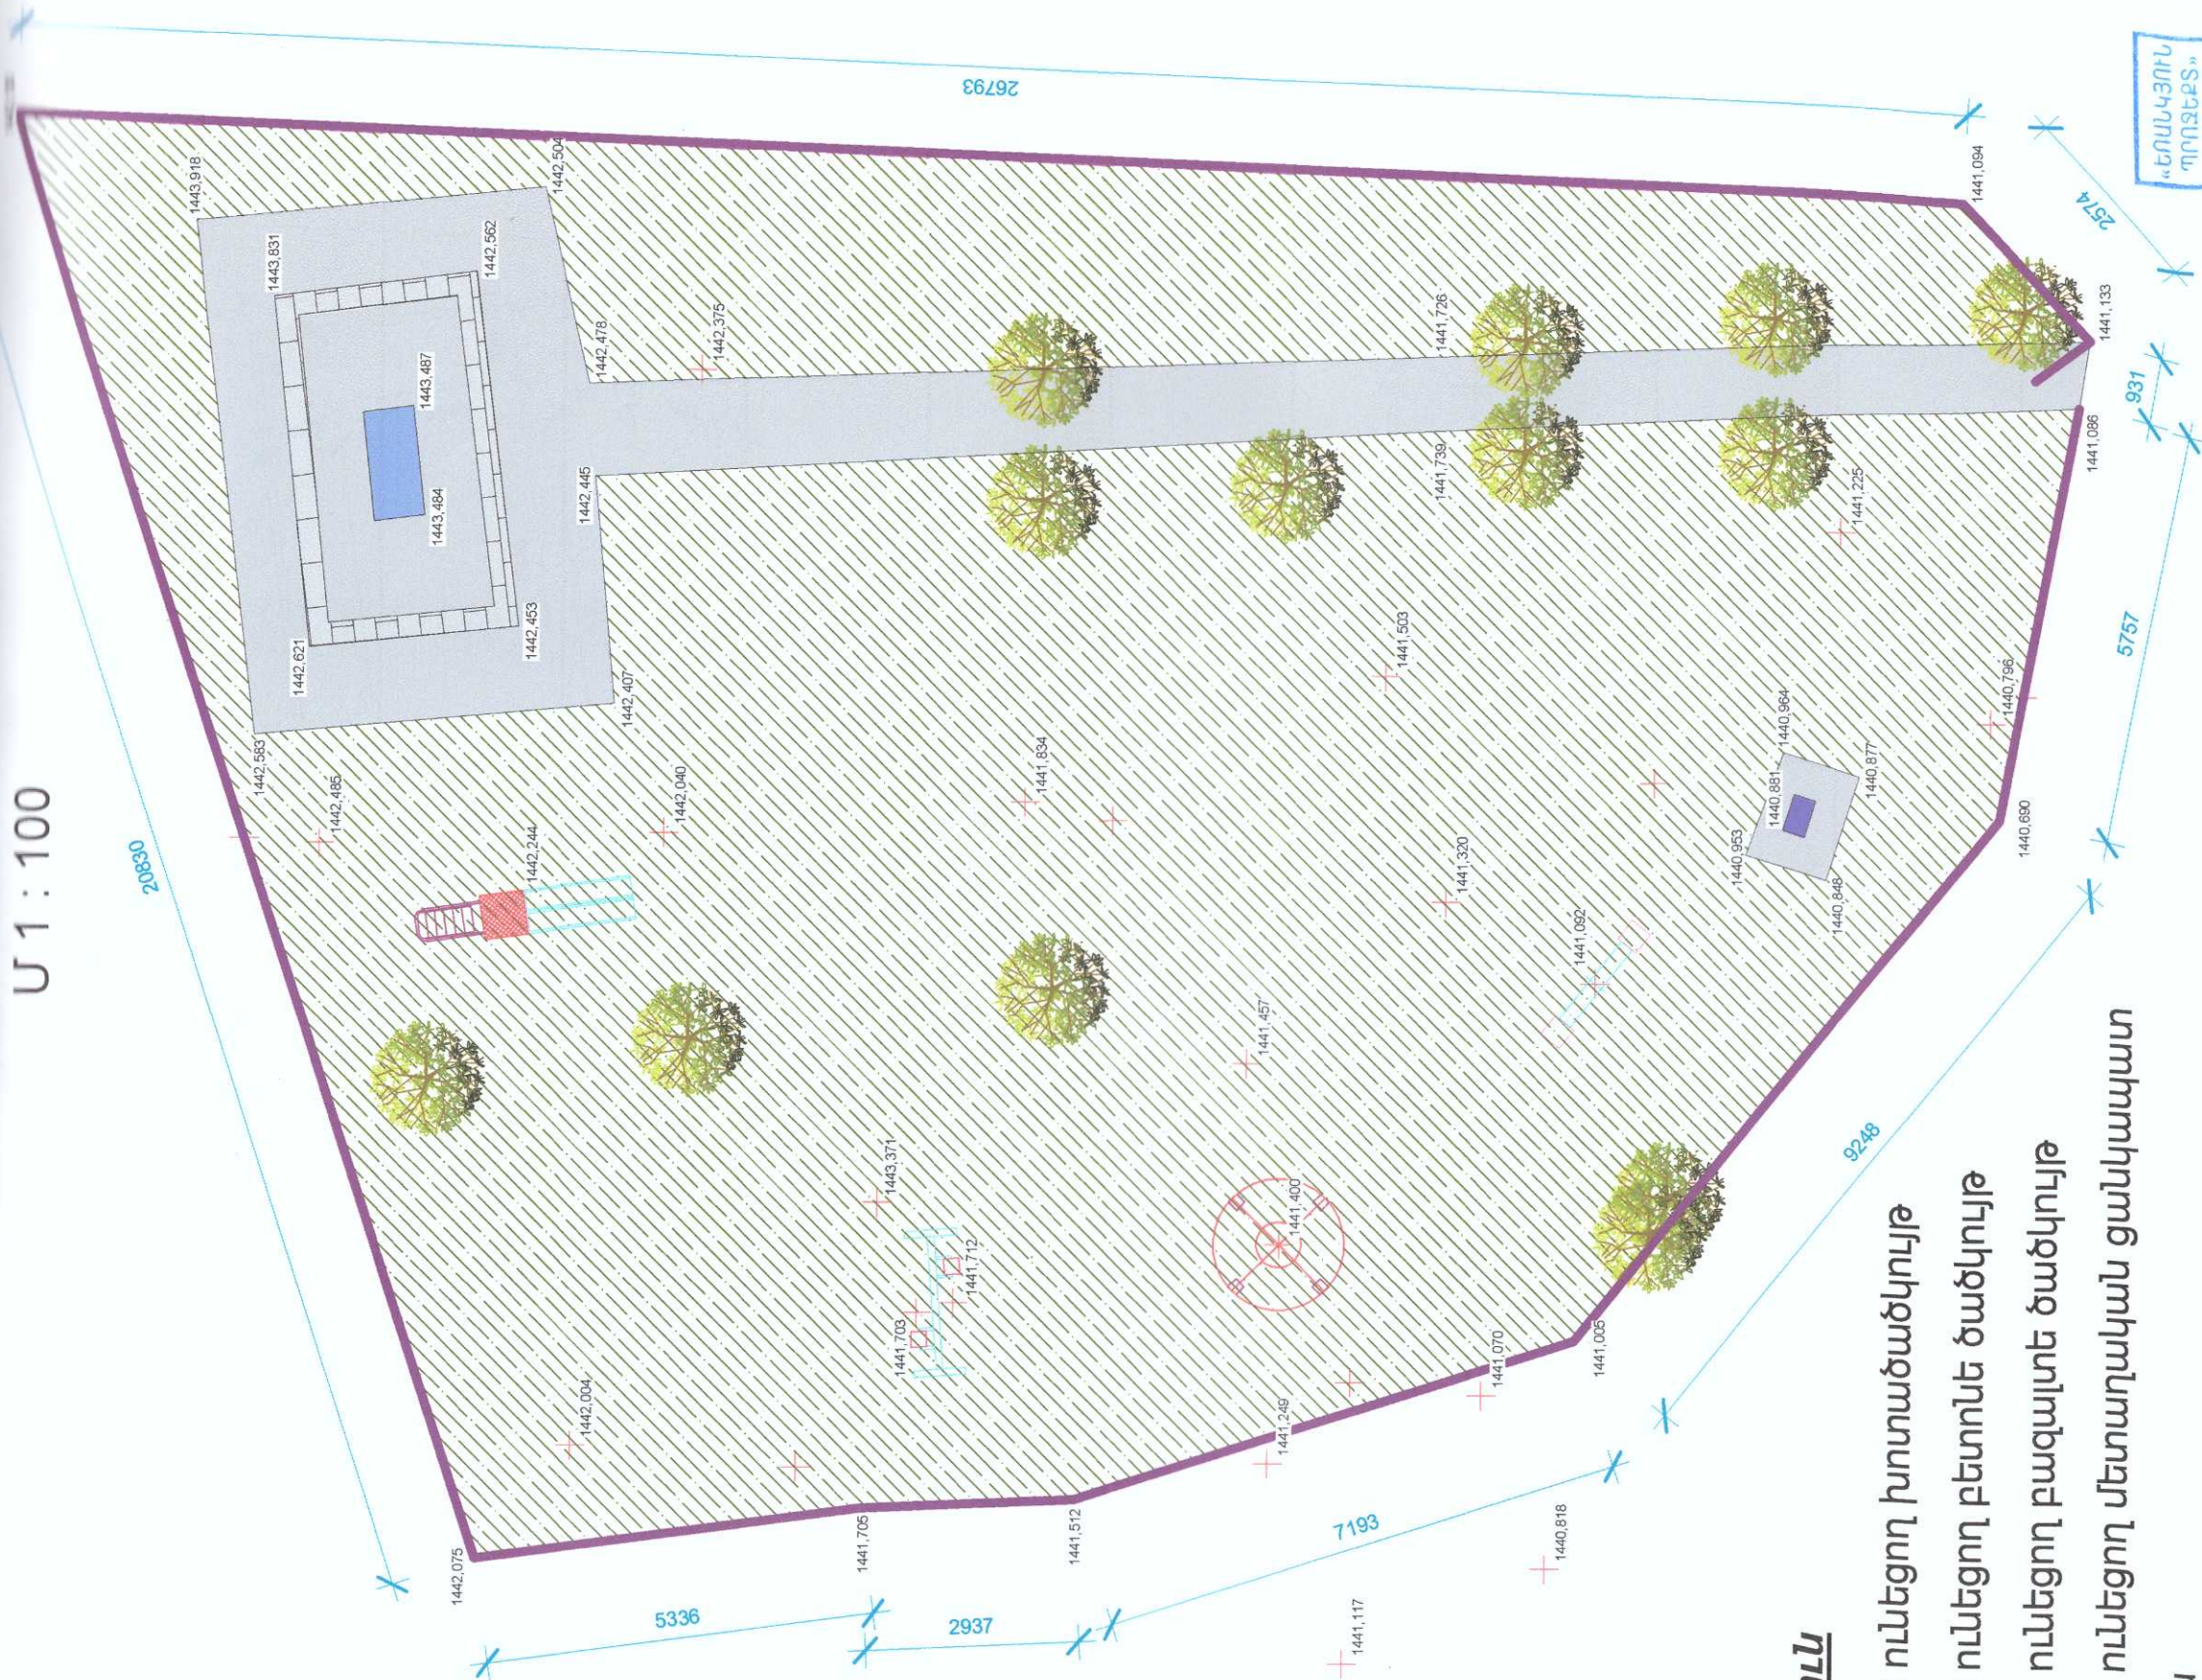

Ճանաչություն

- Գոյություն ունեցող խոտածածկույթ
- Գոյություն ունեցող բետոնե ծածկույթ
- Գոյություն ունեցող բազալտե ծածկույթ
- Գոյություն ունեցող մետաղական ցանկապատ

- Հողարձան

- Ցայտադրվող

- Ուղղահայաց ճոճանակ (երկտեղանոց)

- Սղարան

- Հորիզոնական ճոճանակ


- Կարուսել

- Ծառ

Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս
ԼճՃ	Թ. Հրայրյան		
Նախագծեց	Ա. Սահակյան		

ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Կաճաճկուտ բնակավայրի դպրոցի հարևանությամբ գտնվող հուշարձանի տարածքի բարելավում	
Փուլ	Թերթ
ԾՃ	4
Թերթեր	21
Հատակագիծ (չափագրություն)	
«ԵՐԱՆԿՅՈՒՆ ՊՐՈՅԵԿՏ» ՍՊԸ	

U 1 : 100

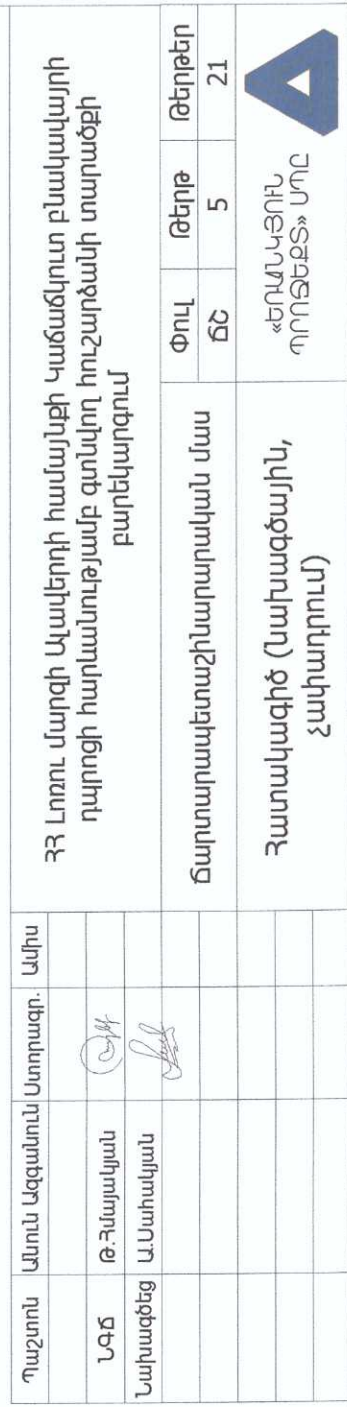

Հատակագիծ (Նախագծային)

Մ 1 : 100

2 ստորիկից

Ցանկապատ 3

Ցանկապատ 1

Ցանկապատ 4

Պայմանական նշաններ

- Ռետինե հատակ
- Բետոնե սալիկներ
- Կանաչապատում սերմի ցանումով
- Կանաչապատում ճիմապատումով
- Բազալտե սալով երեսապատում - 30սմ
- Թարմեցված գոյություն ունեցող բազալտե ծածկույթ
- Բազալտե եզրաքարեր
- Մետաղական ցանկապատ
- Հուշարձան
- Ցայտադրվող

- Վերանորոգված սղարան
- Վերանորոգված կարունել
- Գոյություն ունեցող ծառ

- Զրուցարան
- Սանհանգույց

- Վերանորոգված ուղղահայաց ճոճանակ (երկտեղանոց)
- Վերանորոգված հորիզոնական ճոճանակ

- Նստարան
- Աղբաման

- Կոմպլեքս մարզասարք

- Վերանորոգված սղարան

- Վերանորոգված կարունել

- Գոյություն ունեցող ծառ

Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս
ՆԳՃ	Թ.Համակյան		
Նախագծեց	Ա.Սահակյան		

ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Կաճաճկուտ բնակավայրի դպրոցի հարևանությամբ գտնվող հուշարձանի տարածքի բարեկարգում

Ճարտարապետաշինարարական մաս
Հատակագիծ (Նախագծային)





Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՃՃ	6	21

«ԵՐԱՆԿՅՈՒՆ ՊՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ



Ցանկապատների հատակագիծ


Մ 1 : 100

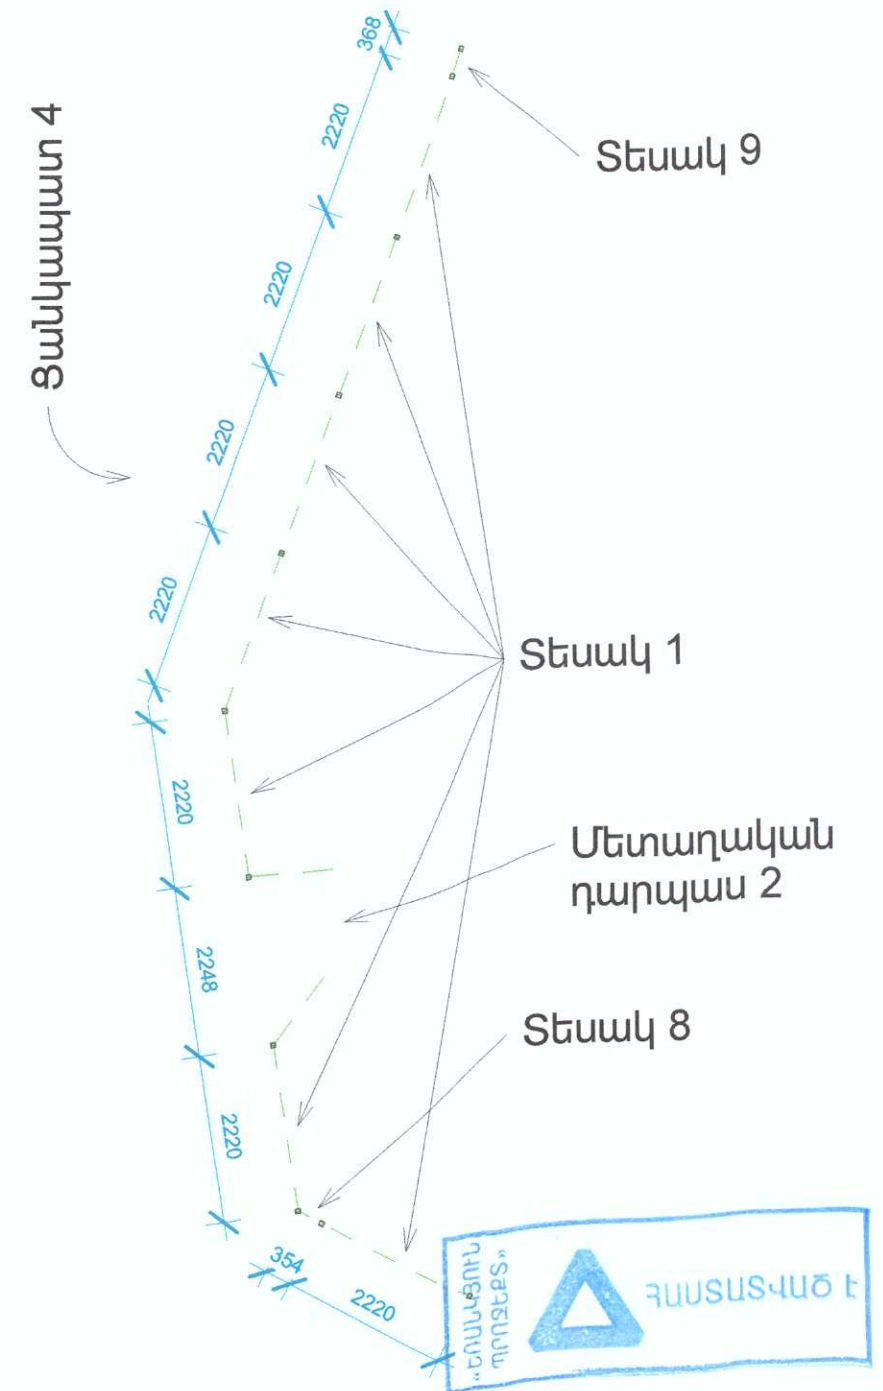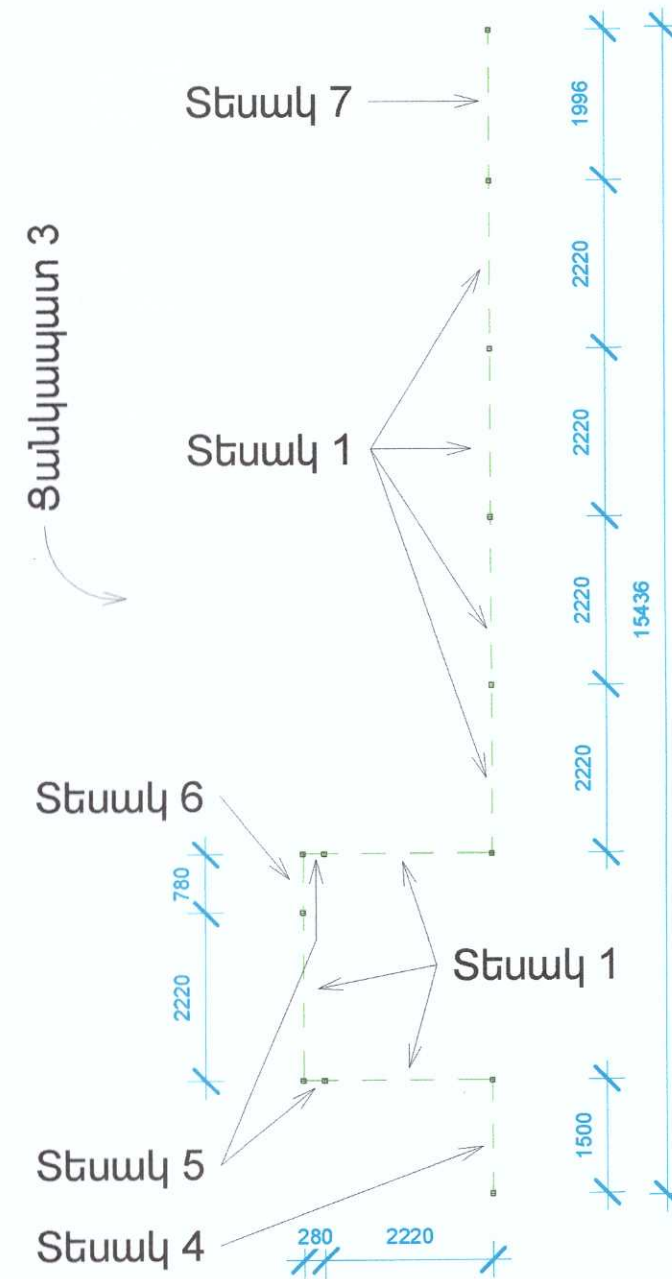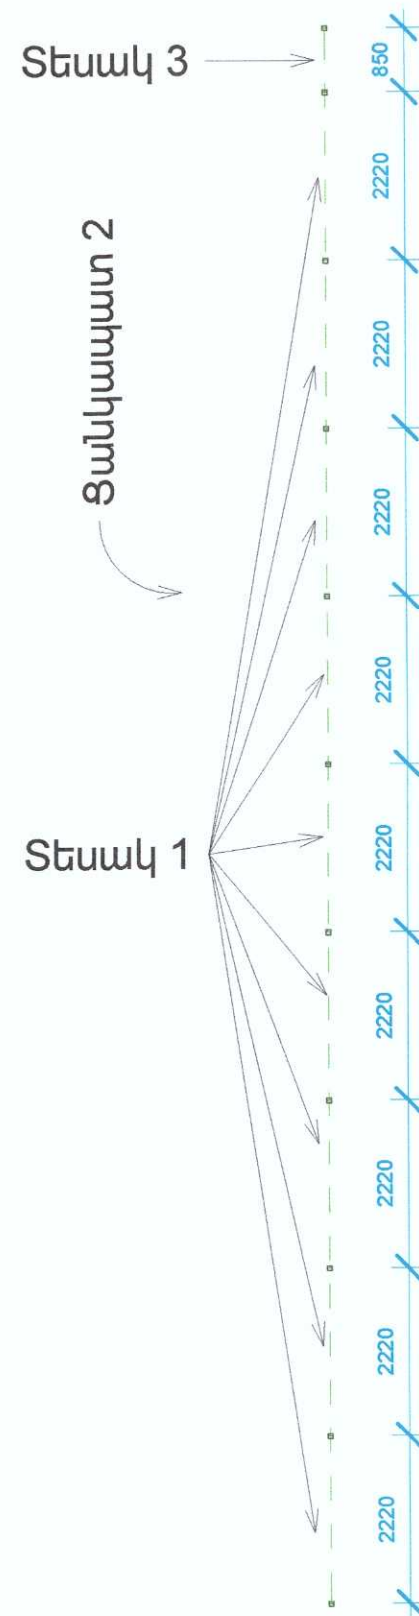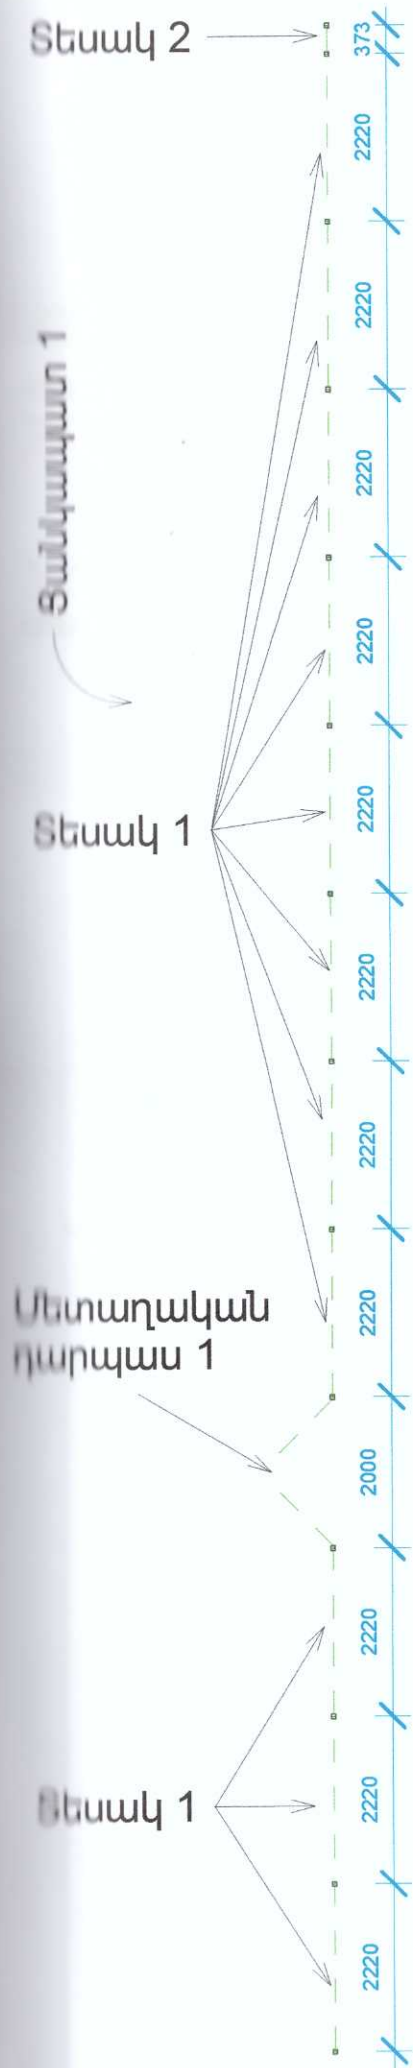

Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս	ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Կաճաճկուտ բնակավայրի դպրոցի հարևանությամբ գտնվող հուշարձանի տարածքի բարեկարգում		
ՆԳՃ	Թ.Հմայակյան					
Նախագծեց	Ա.Սահակյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս		
Ցանկապատի հատակագիծ				Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				ճՃ	7	21
				«ԵՐԱՆԿՅՈՒՆ ՊՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		


Տեսակ 1 (34 հատ)

Մ 1 : 25

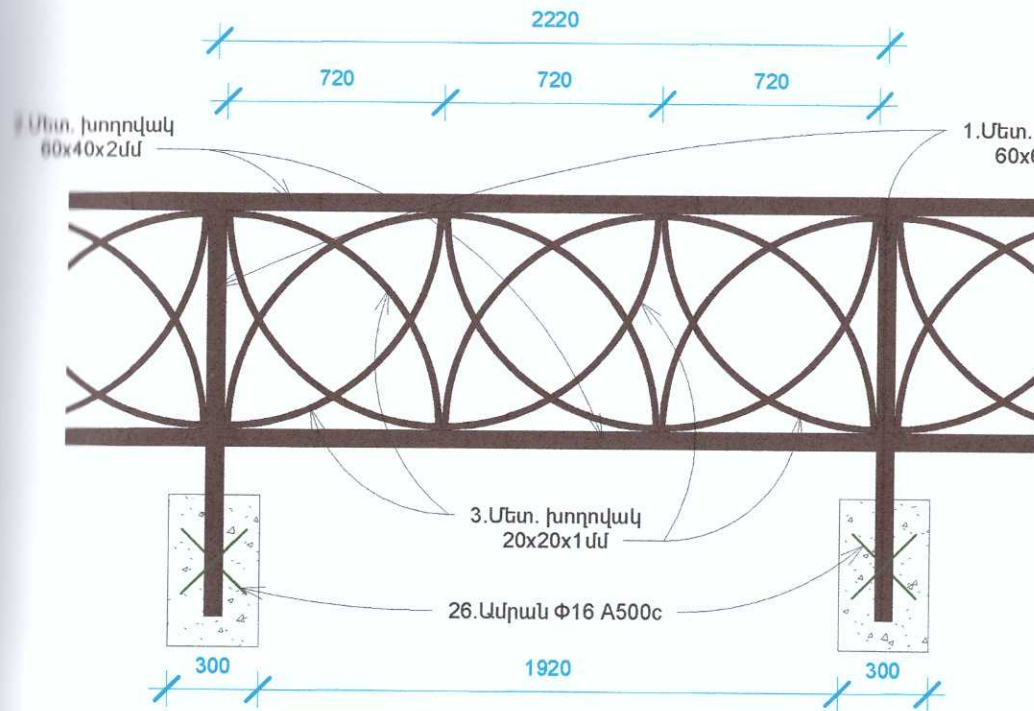


Տեսակ 2 (1 հատ)

Մ 1 : 25

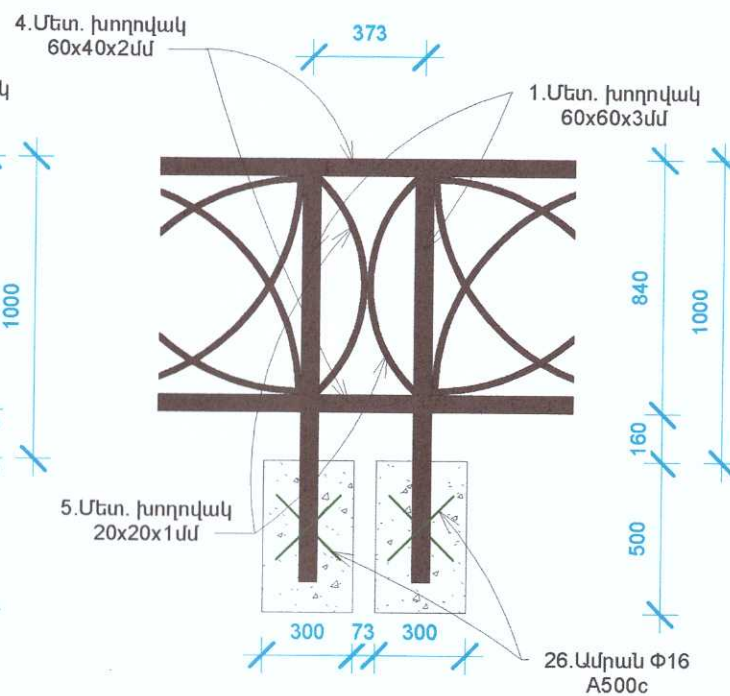


Տեսակ 3 (1 հատ)

Մ 1 : 25

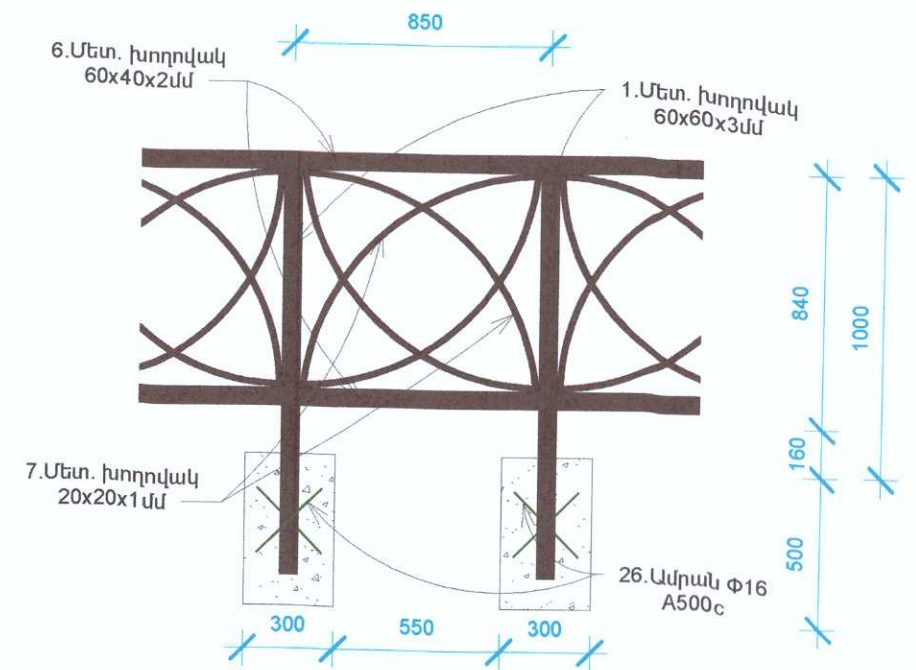


Տեսակ 4 (1 հատ)

Մ 1 : 25

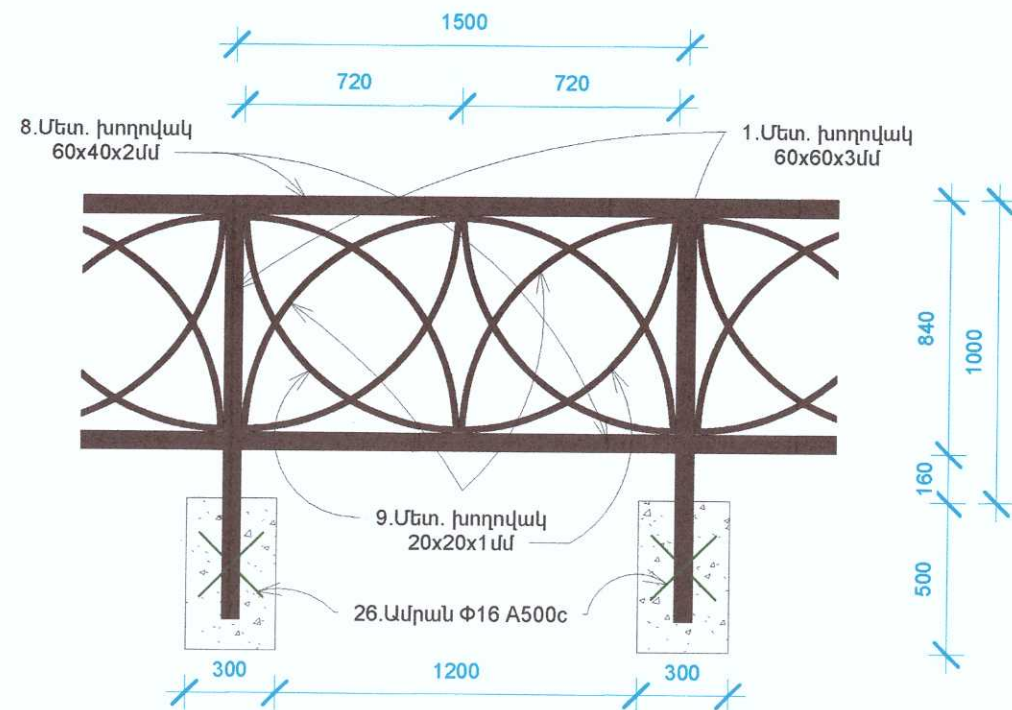


Տեսակ 5 (2 հատ)

Մ 1 : 25

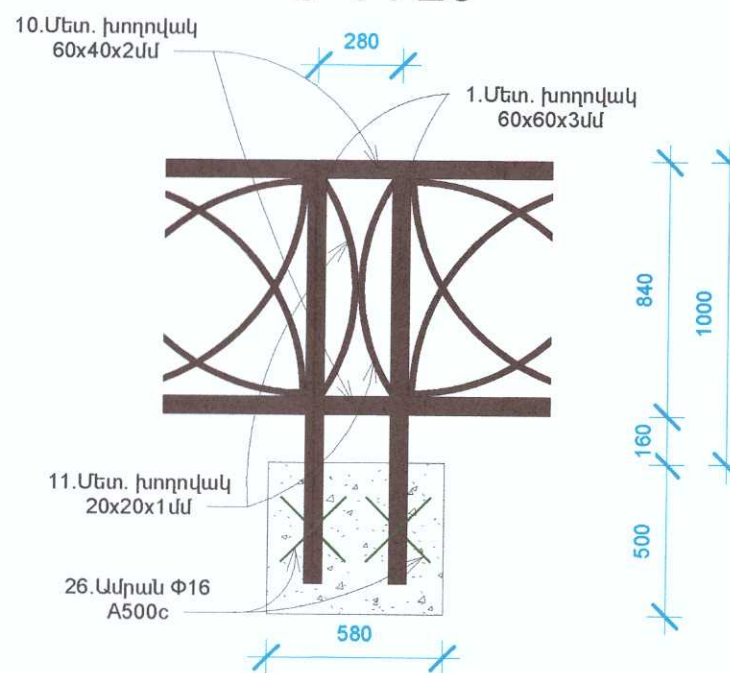

Տեսակ 6 (1 հատ)

Մ 1 : 25

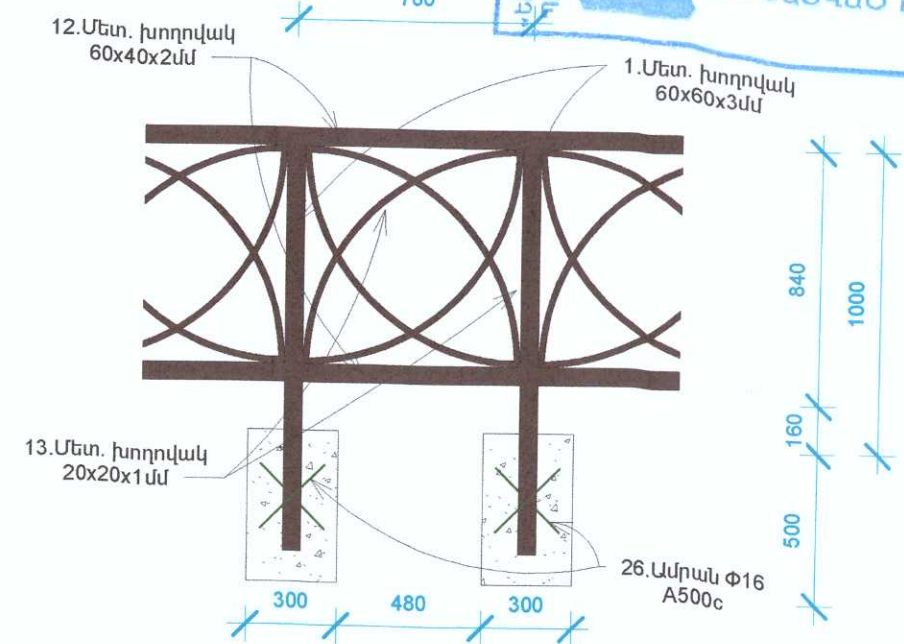

Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս
ՆԳՃ	Թ. Բմայակյան		
Նախագծեց	Ա. Սահակյան		

ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Կաճաճկուտ բնակավայրի դպրոցի հարևանությամբ գտնվող հուշարձանի տարածքի բարեկարգում

Ճարտարապետաշինարարական մաս

Ցանկապատի տեսակներ


Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ճՃ	8	21

«ԵՌԱՆԱԿՅՈՒՆ ՊՐՈՖԵՍ» ՍՊԸ




Տեսակ 7 (1 հատ)

Մ 1 : 25

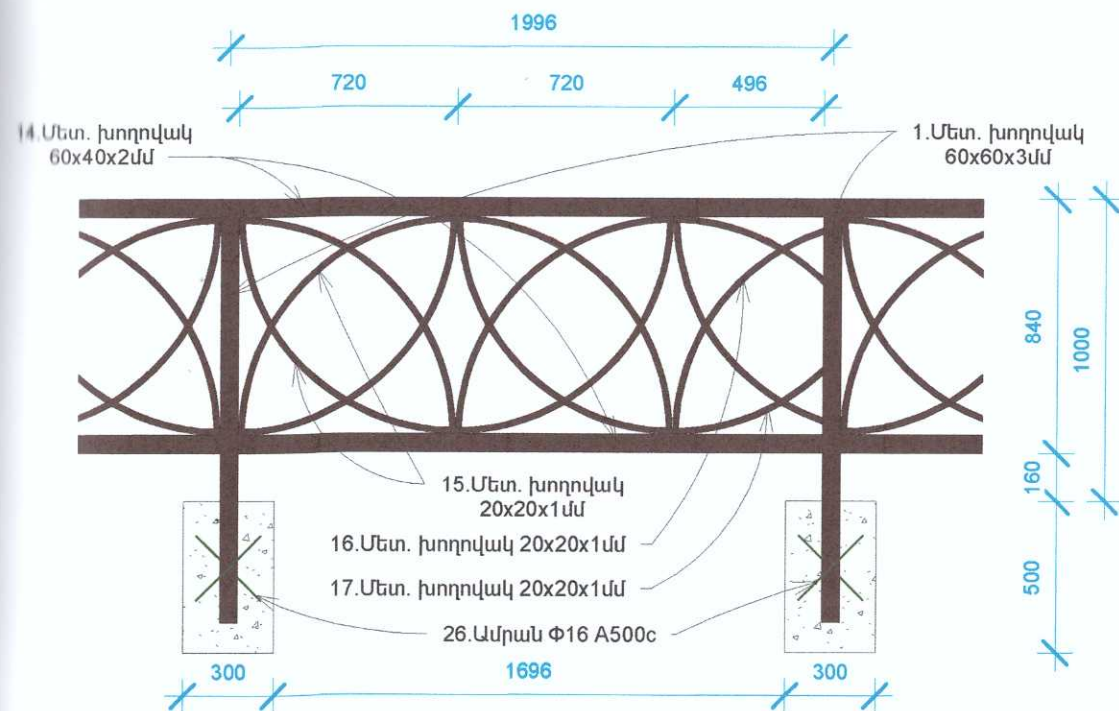


Մետաղական դարպաս 1 (1 հատ)

Մ 1 : 25

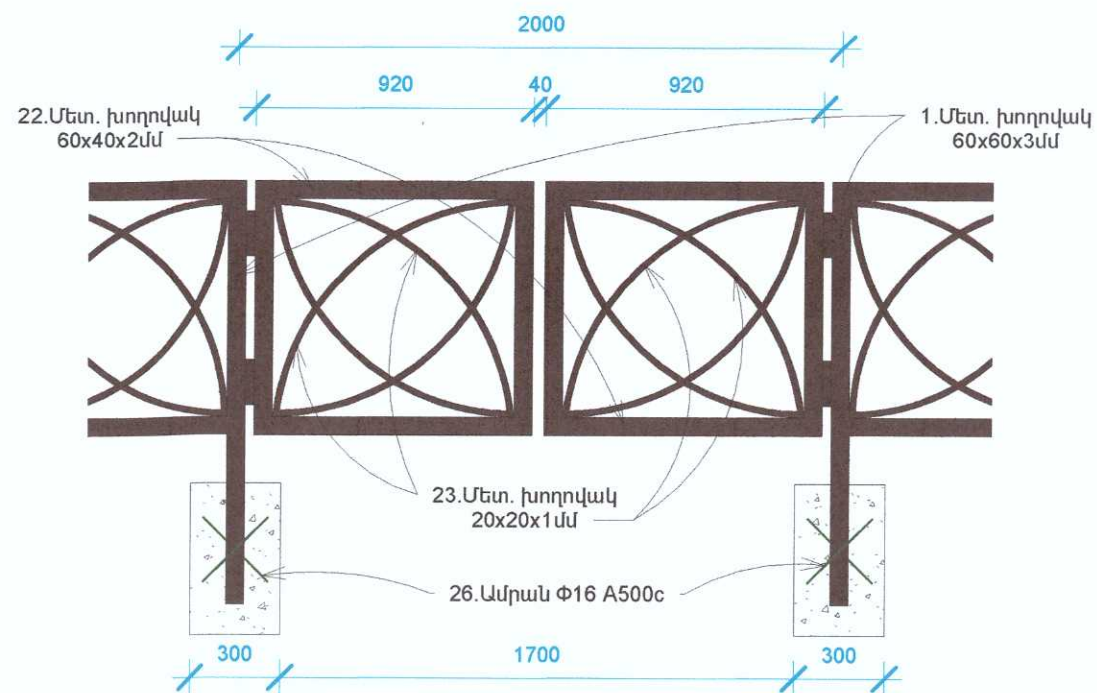


Տեսակ 8 (1 հատ)

Մ 1 : 25

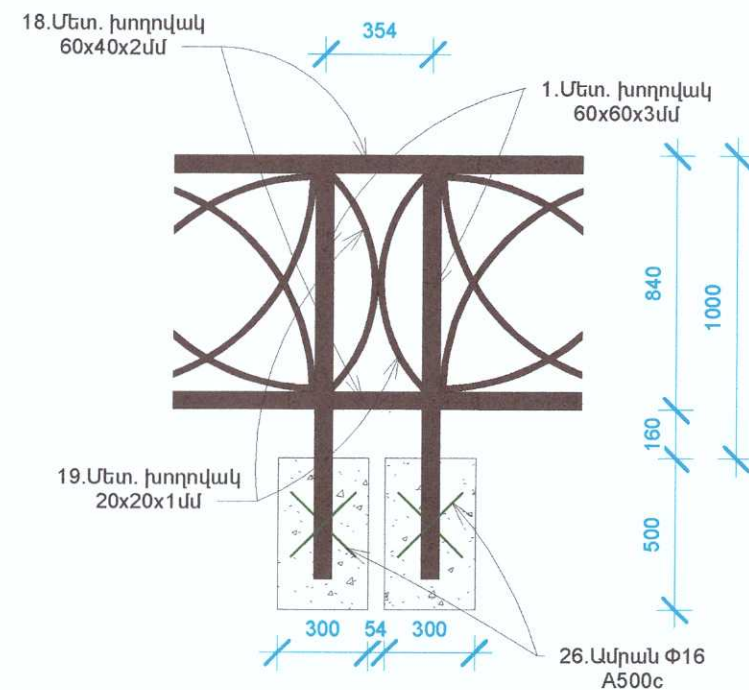

Մետաղական դարպաս 2 (1 հատ)

Մ 1 : 25

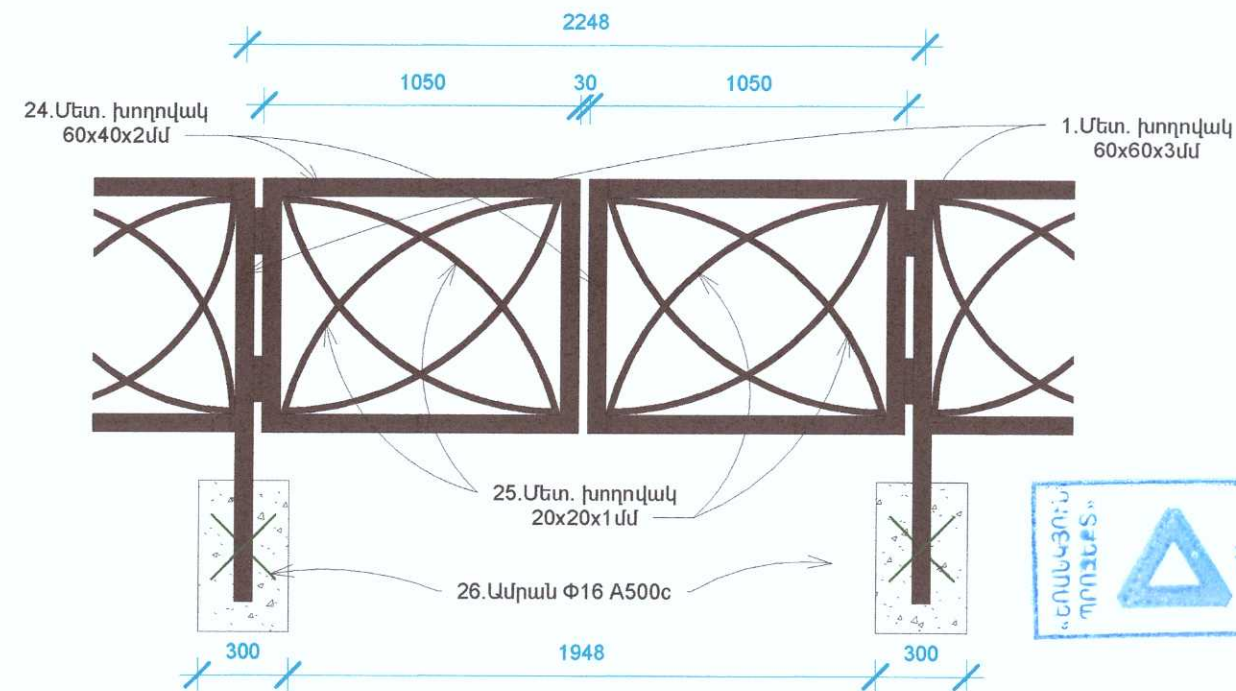

Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս	ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Կաճաճկուտ բնակավայրի դպրոցի հարևանությամբ գտնվող հուշարձանի տարածքի բարեկարգում		
ՆԳՃ	Թ.Հմայակյան					
Նախագծեց	Ա.Սահակյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս		
				Ցանկապատի տեսակներ		
				Փուլ ԸՇ	Թերթ 9	Թերթեր 21
				«ԵՌԱՆԿՅՈՒՆ ՊՐՈՃԵԿՏ» ՍՊԸ		

Ճավալների ամփոփագիր

Քանդման աշխատանքներ

Բետոնե հարթակների քանդում	- 53.9 մ ² 8.1 մ ³
Մետաղական ցանկապատի քանդում	- 81.6 գծմ
Մանկական խաղասարքերի ապամոնտաժում	- 4 հատ
Ցայտադրյուրի ապամոնտաժում	- 1 հատ
Շին աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենային՝ մեխանիզմով	- 8.1 մ ³
Տեղափոխում 3կմ	- 16.2 տ

Բարեկարգման աշխատանքներ

Տարածքի համահարթեցում տոփանումով, առանց նյութի ավելացման՝ մեխանիզմով	- 412.6 մ ²
Բուսահողի տեղափոխում շինհրապարակ մինչև 3կմ-ից	- 27.8 մ ³
Աղբաման՝ գործարանային արտադրության	- 9 հատ
Մանկական խաղասարքերի վերանորոգում, ներկում և տեղադրում	- 4 հատ
Կոմպլեքս մարզասարք	- 1 հատ

Հուշարձան

Պատվանդանի վերանորոգում	- 18.3 մ ²
Խճի նախաշերտ, հաստ. - 100մմ	- 0.91 մ ³
Բետոնենախաշերտ, հաստ. - 100մմ	- 0.91 մ ³
Հարթակի երեսապատում բազալտե սալերով (հաստ. 30մմ)	- 9.1 մ ²
Պատվանդանի հղկում	- 27.4 մ ²
Հուշարձանի լվացում	

Մետաղական ցանկապատ և դարպասներ

N	Անվանում	1 էլ. երկ. (մմ)	1 էլ. կշիռը (կգ)	Քանակ	Ընդհանուր կշիռը (կգ)
1	Մետ. ուղղանկյուն խողովակ 60x60x3մմ	1400	7.27	46	334.42
2	Մետ. ուղղանկյուն խողովակ 60x40x2մմ	2220	6.505	68	442.34
3	Մետ. ուղղանկյուն խողովակ 20x20x1մմ	1132	0.66	408	269.28
4	Մետ. ուղղանկյուն խողովակ 60x40x2մմ	373	1.093	2	2.186
5	Մետ. ուղղանկյուն խողովակ 20x20x1մմ	815	0.475	2	0.95
6	Մետ. ուղղանկյուն խողովակ 60x40x2մմ	850	2.49	2	4.98
7	Մետ. ուղղանկյուն խողովակ 20x20x1մմ	1247	0.727	4	2.908
8	Մետ. ուղղանկյուն խողովակ 60x40x2մմ	1500	4.395	2	8.79
9	Մետ. ուղղանկյուն խողովակ 20x20x1մմ	1132	0.66	8	5.28
10	Մետ. ուղղանկյուն խողովակ 60x40x2մմ	280	0.82	4	3.28
11	Մետ. ուղղանկյուն խողովակ 20x20x1մմ	770	0.45	4	1.8
12	Մետ. ուղղանկյուն խողովակ 60x40x2մմ	780	2.285	2	4.57
13	Մետ. ուղղանկյուն խողովակ 20x20x1մմ	1132	0.66	4	2.64
14	Մետ. ուղղանկյուն խողովակ 60x40x2մմ	1996	5.848	2	11.696
15	Մետ. ուղղանկյուն խողովակ 20x20x1մմ	1132	0.66	8	5.28
16	Մետ. ուղղանկյուն խողովակ 20x20x1մմ	905	0.528	2	1.056
17	Մետ. ուղղանկյուն խողովակ 20x20x1մմ	566	0.33	2	0.66
18	Մետ. ուղղանկյուն խողովակ 60x40x2մմ	354	1.037	2	2.074
19	Մետ. ուղղանկյուն խողովակ 20x20x1մմ	810	0.472	2	0.944
20	Մետ. ուղղանկյուն խողովակ 60x40x2մմ	368	1.078	2	2.156
21	Մետ. ուղղանկյուն խողովակ 20x20x1մմ	824	0.48	2	0.96
22	Մետ. ուղղանկյուն խողովակ 60x40x2մմ	3280	9.61	2	19.22
23	Մետ. ուղղանկյուն խողովակ 20x20x1մմ	1264	0.737	8	5.896
24	Մետ. ուղղանկյուն խողովակ 60x40x2մմ	3540	10.372	2	20.744
25	Մետ. ուղղանկյուն խողովակ 20x20x1մմ	1258	0.733	8	5.864
26	Ամրան Φ 16 A500c	400	0.632	92	58.144

Ծխնի

8 հատ

Դռան բռնակ և փական

4 հատ

III կարգի բնահողի քանդում ձեռքով

3.68 մ³

Բնահողի տոփանում խճով

5.64 մ²

Բետոն B12.5

2.07 մ³

Բնահողի հետլիցք ձեռքով

1.61 մ³

Բնահողի փռում տեղում

2.07 մ³

Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում

88.4 մ²

Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս
ՆԳՃ	Թ.Հմայակյան		
Նախագծեց	Ա.Սահակյան		

ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Կաճաճկուտ բնակավայրի
դպրոցի հարևանությամբ գտնվող հուշարձանի տարածքի
բարեկարգում

Ճարտարապետաշինարարական մաս


Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ճՇ	10	21

Ճավալների ամփոփագիր
Նյութերի մասնագիր


«ԵՐԱՆԱԿՅՈՒՆ
ՊՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ





Կտրվածք 1-1

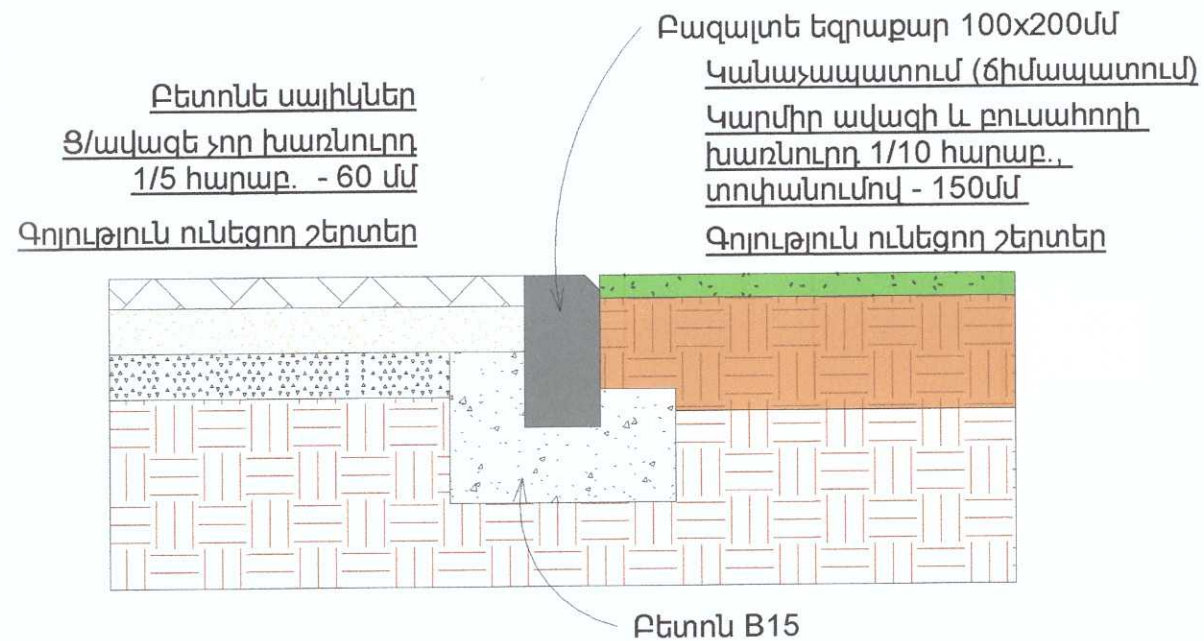

Կտրվածք 2-2

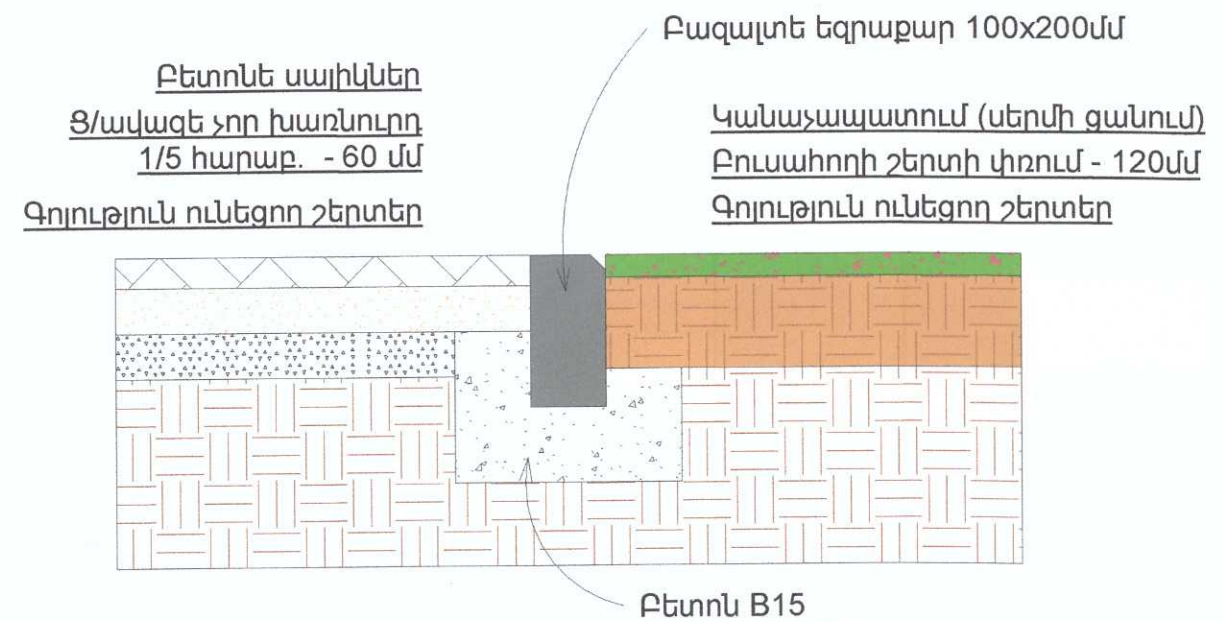


Կտրվածք 3-3

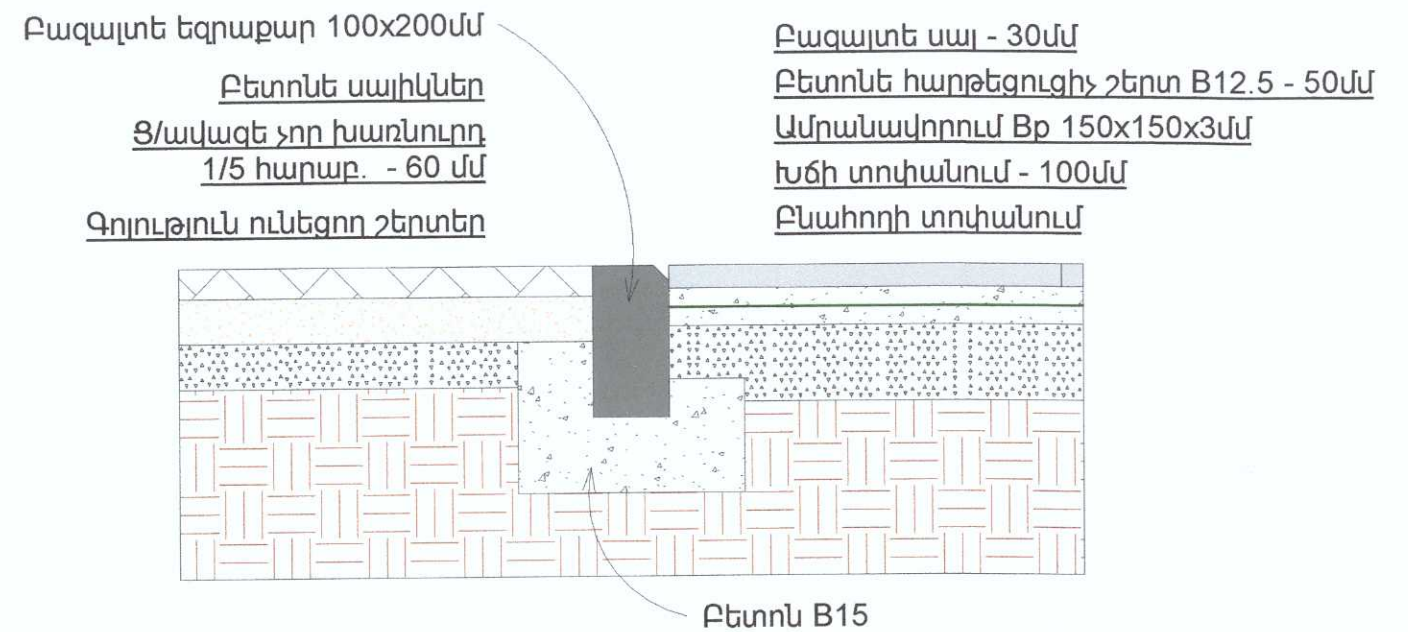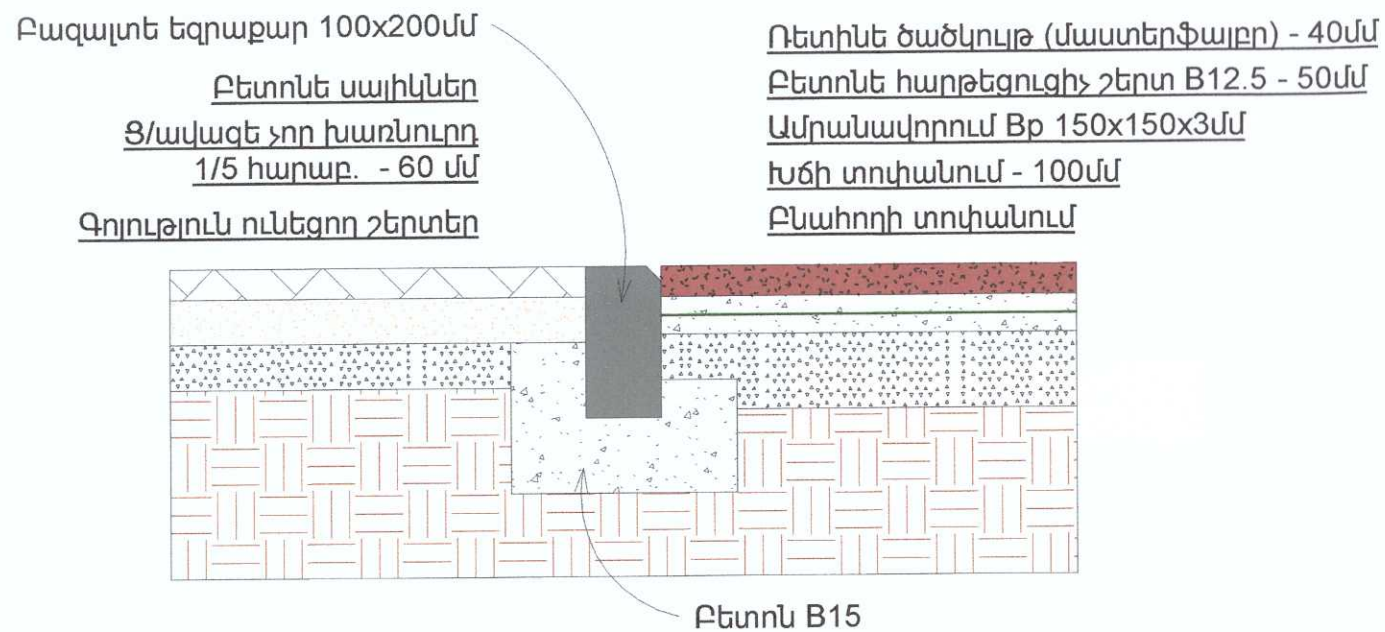


Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս	ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Կաճաճկուտ բնակավայրի դպրոցի հարևանությամբ գտնվող հուշարձանի տարածքի բարեկարգում			
ՆԳՃ	Թ.Հմայակյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Ա.Սահակյան				ճՃ	11	21
				Ծածկույթների հատույթներ		«ԵՐԱՆԱՅՈՒՆ ՊՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	




Կտրվածք 5-5

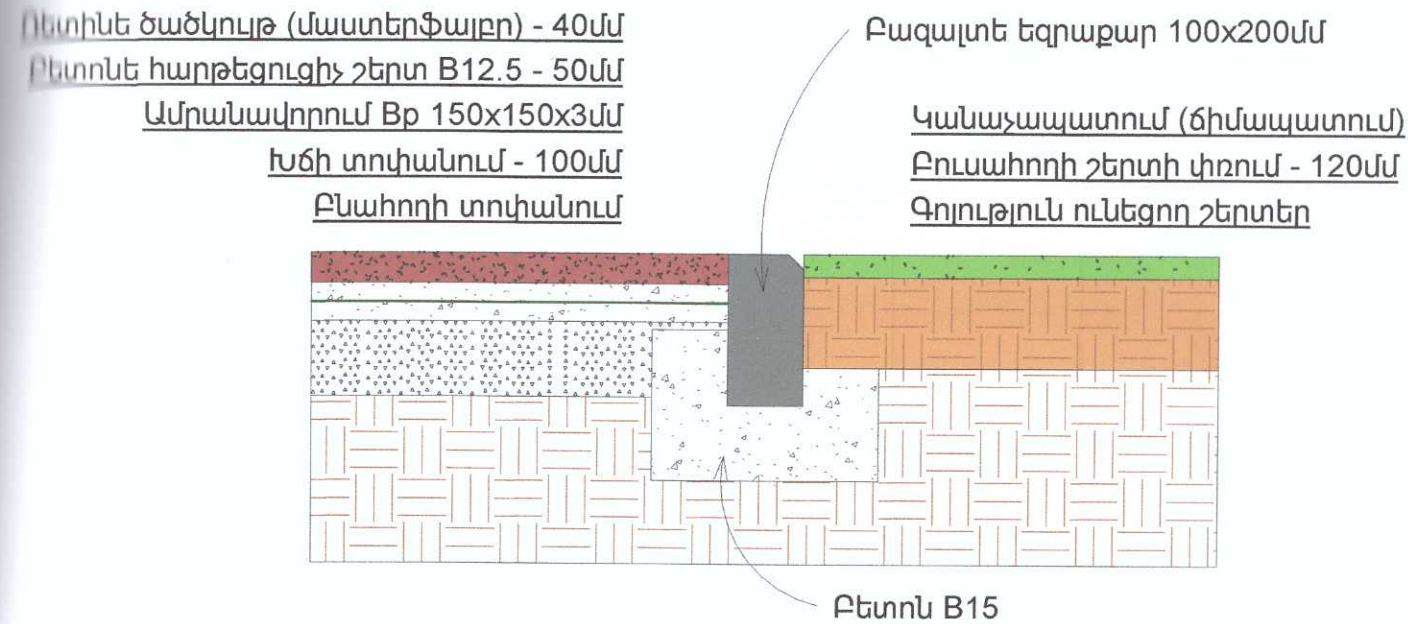

Կտրվածք 6-6







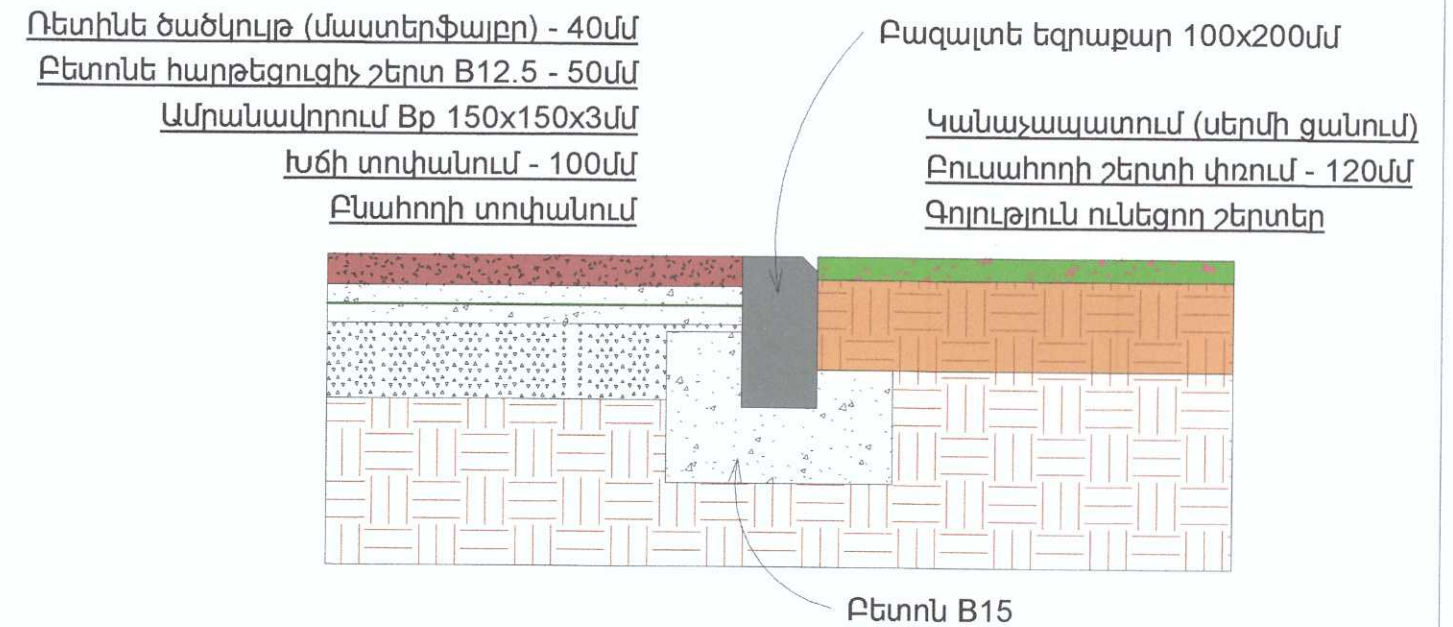


Կտրվածք 7-7

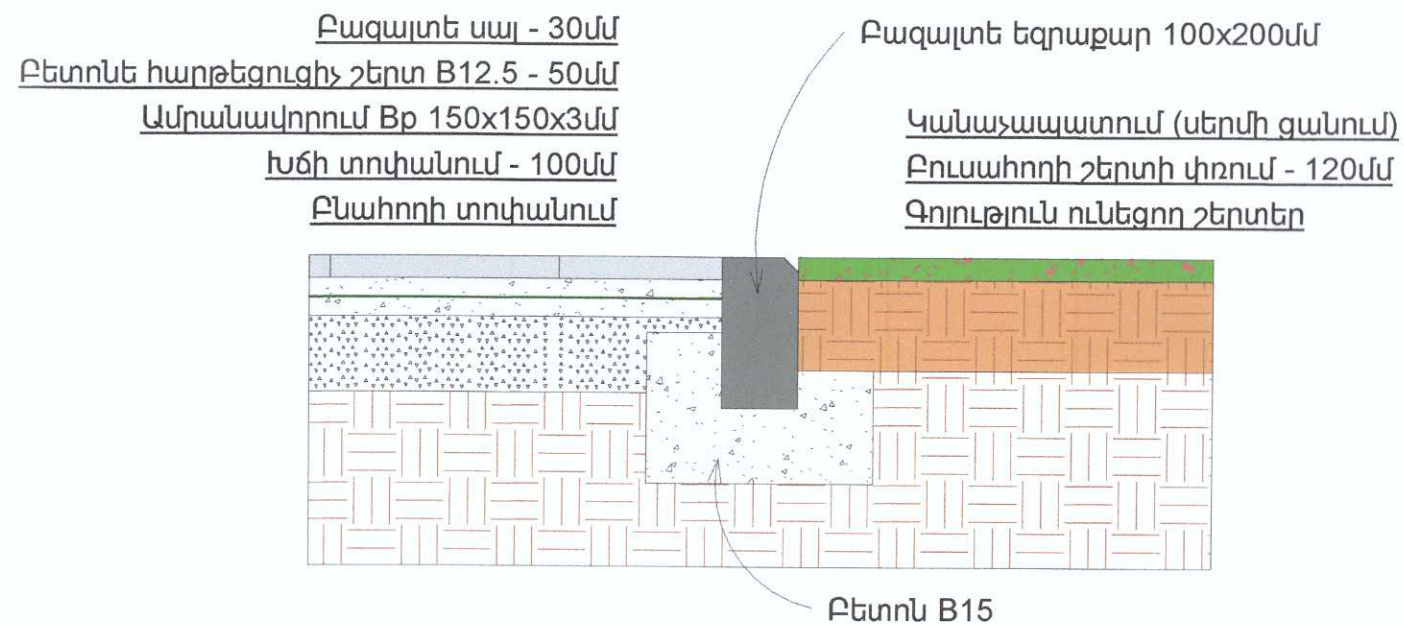

Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս	ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Կաճաճկուտ բնակավայրի դպրոցի հարևանությամբ գտնվող հուշարձանի տարածքի բարեկարգում		
ՆԳՃ	Թ.Հմայակյան					
Նախագծեց	Ա.Սահակյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս		
				Փուլ		
				Թերթ		
				Թերթեր		
				«ԵՌԱՆԿՅՈՒՆ ՊՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		

Ծածկույթի հատույթներ

Պայմանական նշան	Տեղամասի անվանումը	Ծածկույթի հատույթը	Էլեմենտի անվանումը և հաստությունը	Մակերեսը (մ²)	Ծանոթություն
	Կանաչ գոտիներ (ծիմապատում)		Կանաչապատում (ծիմապատում) Կարմիր ավազի և բուսահողի խառնուրդ 1/10 հարաբ., տոփանումով - 150մմ Գոյություն ունեցող շերտեր	45.0	Կարմիր ավազ և բուսահող 6.75 մ³
	Կանաչ գոտիներ (սերմի ցանում)		Կանաչապատում (սերմի ցանում) Բուսահողի շերտի փոշում - 120մմ Գոյություն ունեցող շերտեր	169.2	Բուսահող 21.68 մ³
	Ռետինե հարթակ		Ռետինե ծածկույթ (մաստերֆայբր) - 40մմ Բետոնե հարթեցուցիչ շերտ B12.5 - 50մմ Ամրանավորում Bp 150x150x3մմ Խճի տոփանում - 100մմ Բնահողի տոփանում	29.9	Բազալտե եղրաքար 100x200մմ 11.42 գծմ
	Բազալտե սալիկներից հարթակ		Բազալտե սալ - 30մմ Բետոնե հարթեցուցիչ շերտ B12.5 - 50մմ Ամրանավորում Bp 150x150x3մմ Խճի տոփանում - 100մմ Բնահողի տոփանում	1.6	Բազալտե եղրաքար 100x200մմ 3.5 գծմ
	Բետոնե սալիկներ		Բետոնե սալիկներ - 40մմ Ց/ավազե չոր խառնուրդ 1/5 հարաբ. - 60 մմ Գոյություն ունեցող շերտեր	136.9	Բազալտե եղրաքար 100x200մմ 120.5 գծմ



Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս	ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Կաճաճկուտ բնակավայրի դպրոցի հարևանությամբ գտնվող հուշարձանի տարածքի բարեկարգում			
ՆԳՃ	Թ.Հմայակյան						
Նախագծեց	Ա.Սահակյան						
				Ճարտարապետաշինարարական մաս			
				Փուլ ԾՃ	Թերթ 13	Թերթեր 21	
				Ծածկույթների ծավալներ			
				«ԵՌԱՆԿՅՈՒՆ ՊՐՈՑԵՔՏ» ՍՊԸ			



Կոմպլեքս մարզասարք



Ուղղահայաց ճոճանակ (երկտեղանոց)



Կարուսել




Կոմպլեքս խաղասարք



Հորիզոնական ճոճանակ



Աղբաման

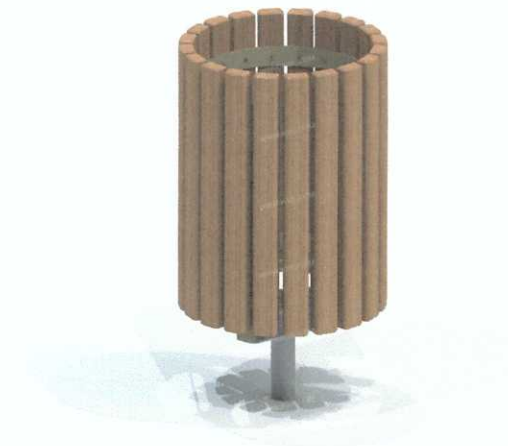

Ճանապարհորդություն


Խաղասարքերի տեսքը և գույնավորումը կարող է տարբերվել նկարներում պատկերվածներից և պատվիրատուի ցանկությամբ կարող է փոփոխվել, սակայն ֆունկցիոնալ նշանակությունը պետք է մնա նույնը:

Փոփոխությունը թույլատրելի է յուրաքանչյուրի համար նախահաշվում նախատեսված գնին համարժեք:

Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս	ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Կաճաճկուտ բնակավայրի դպրոցի հարևանությամբ գտնվող հուշարձանի տարածքի բարեկարգում			
ՆԳՃ	Թ.Հմայակյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս			
Նախագծեց	Ա.Սահակյան						
				Մարզասարքի, խաղասարքերի և աղբամանի նկարներ			
				Փուլ ճՇ	Թերթ 14	Թերթեր 21	«ԵՐԱՆԿՅՈՒՆ ՊՐՈՑԵՔՏ» ՍՊԸ


Սանհանգույցի հատակագիծ

Մ 1 : 25

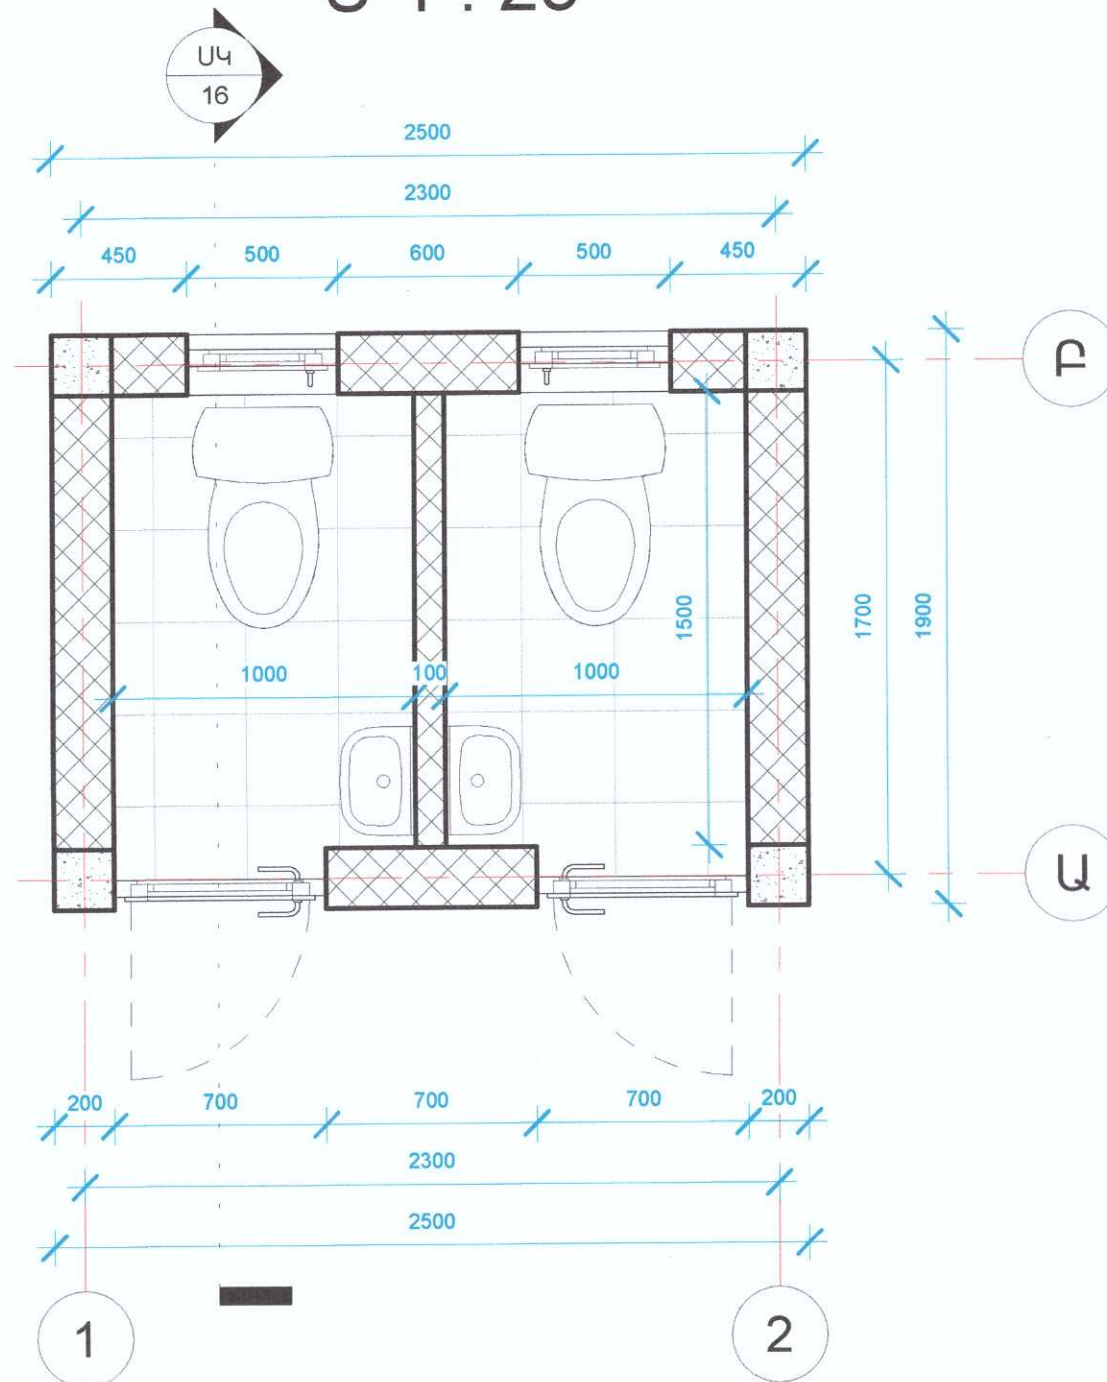

Սանհանգույցի հատակի կտրվածք

Մ 1 : 10




8
30
100
100

Կերամիկական սալիկներից հատակ
Ց/ավազե հարթեցուցիչ շերտ
Քետոնե հատակի սալ (B15),
Φ12 A500c 150x150mm ամրանային ցանցով
Խճի նախաշերտ տոփանումով
Տոփանված բնահող

- 8մմ
- 30մմ
- 100մմ
- 100մմ

Սանհանգույցի հիմքի հատակագիծ


Մ 1 : 25

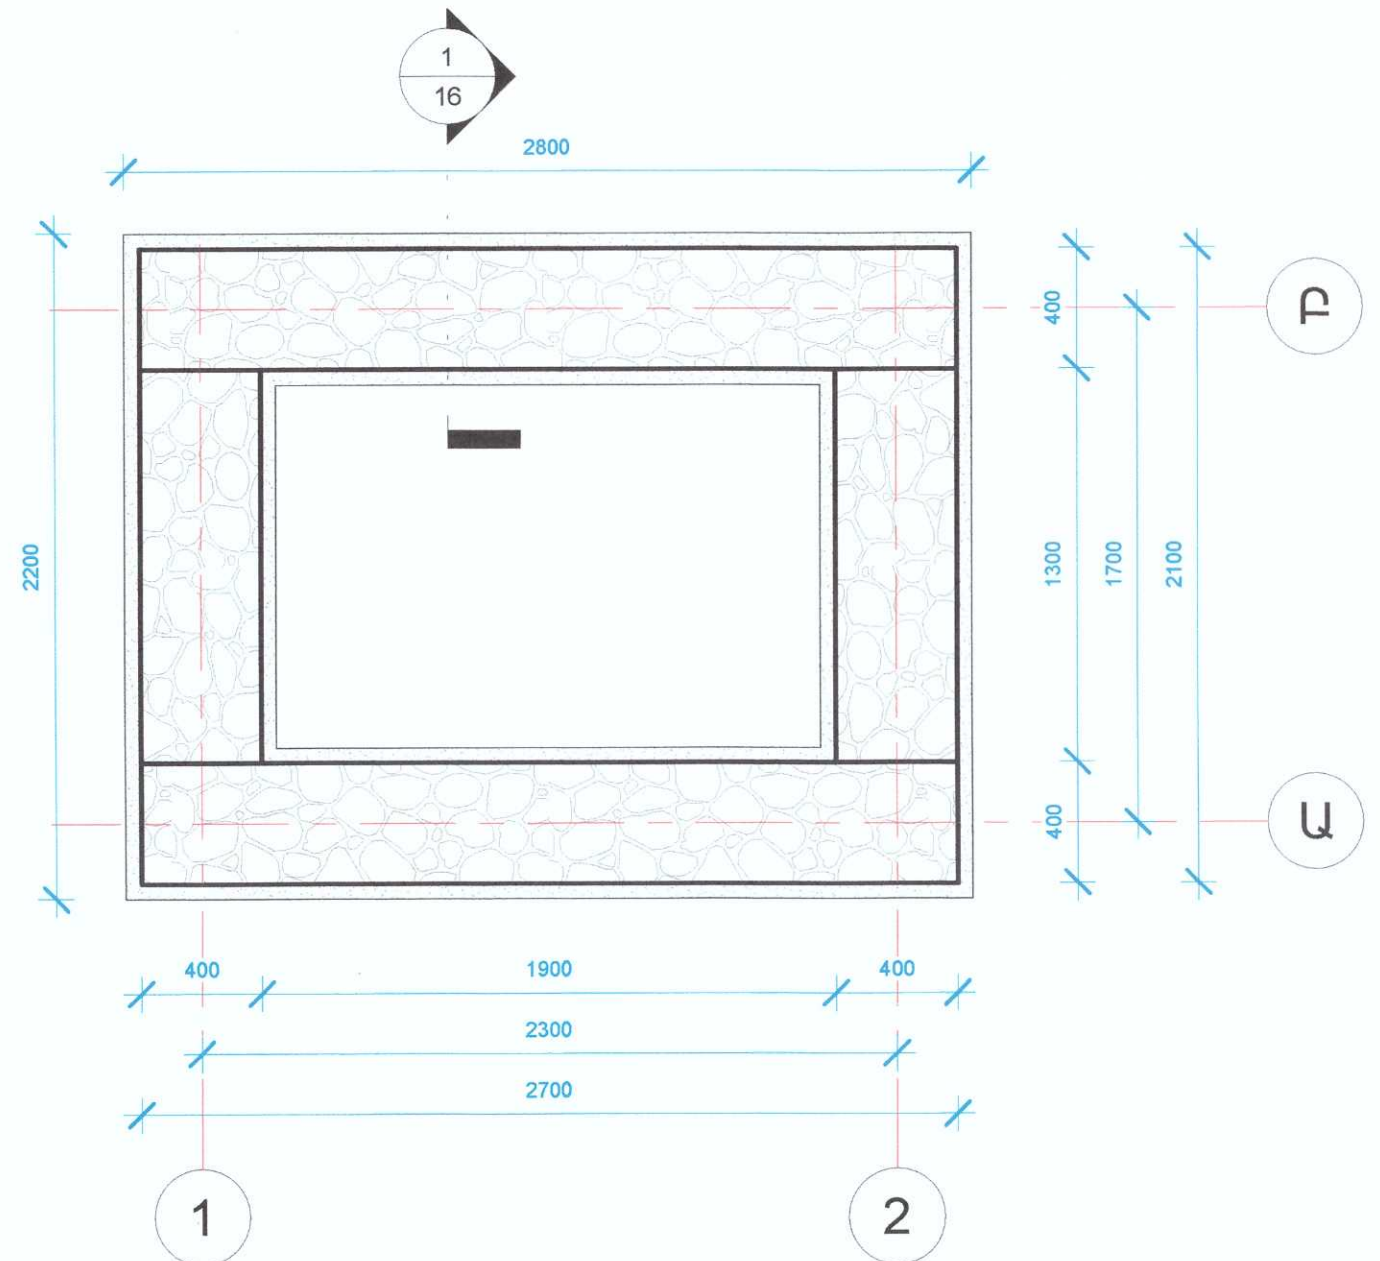

Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս	ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Կաճաճկուտ բնակավայրի դպրոցի հարևանությամբ գտնվող հուշարձանի տարածքի բարեկարգում			
ՆԳՃ	Թ.Հմայակյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս			
Նախագծեց	Ա.Սահակյան						
				Սանհանգույցի հատակագիծ			
				Փուլ ճՃ	Թերթ 15	Թերթեր 21	«ՇՈՒՆԱՅԻՆ ՊՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ


Սանհանգույցի կտրվածք

Մ 1 : 25

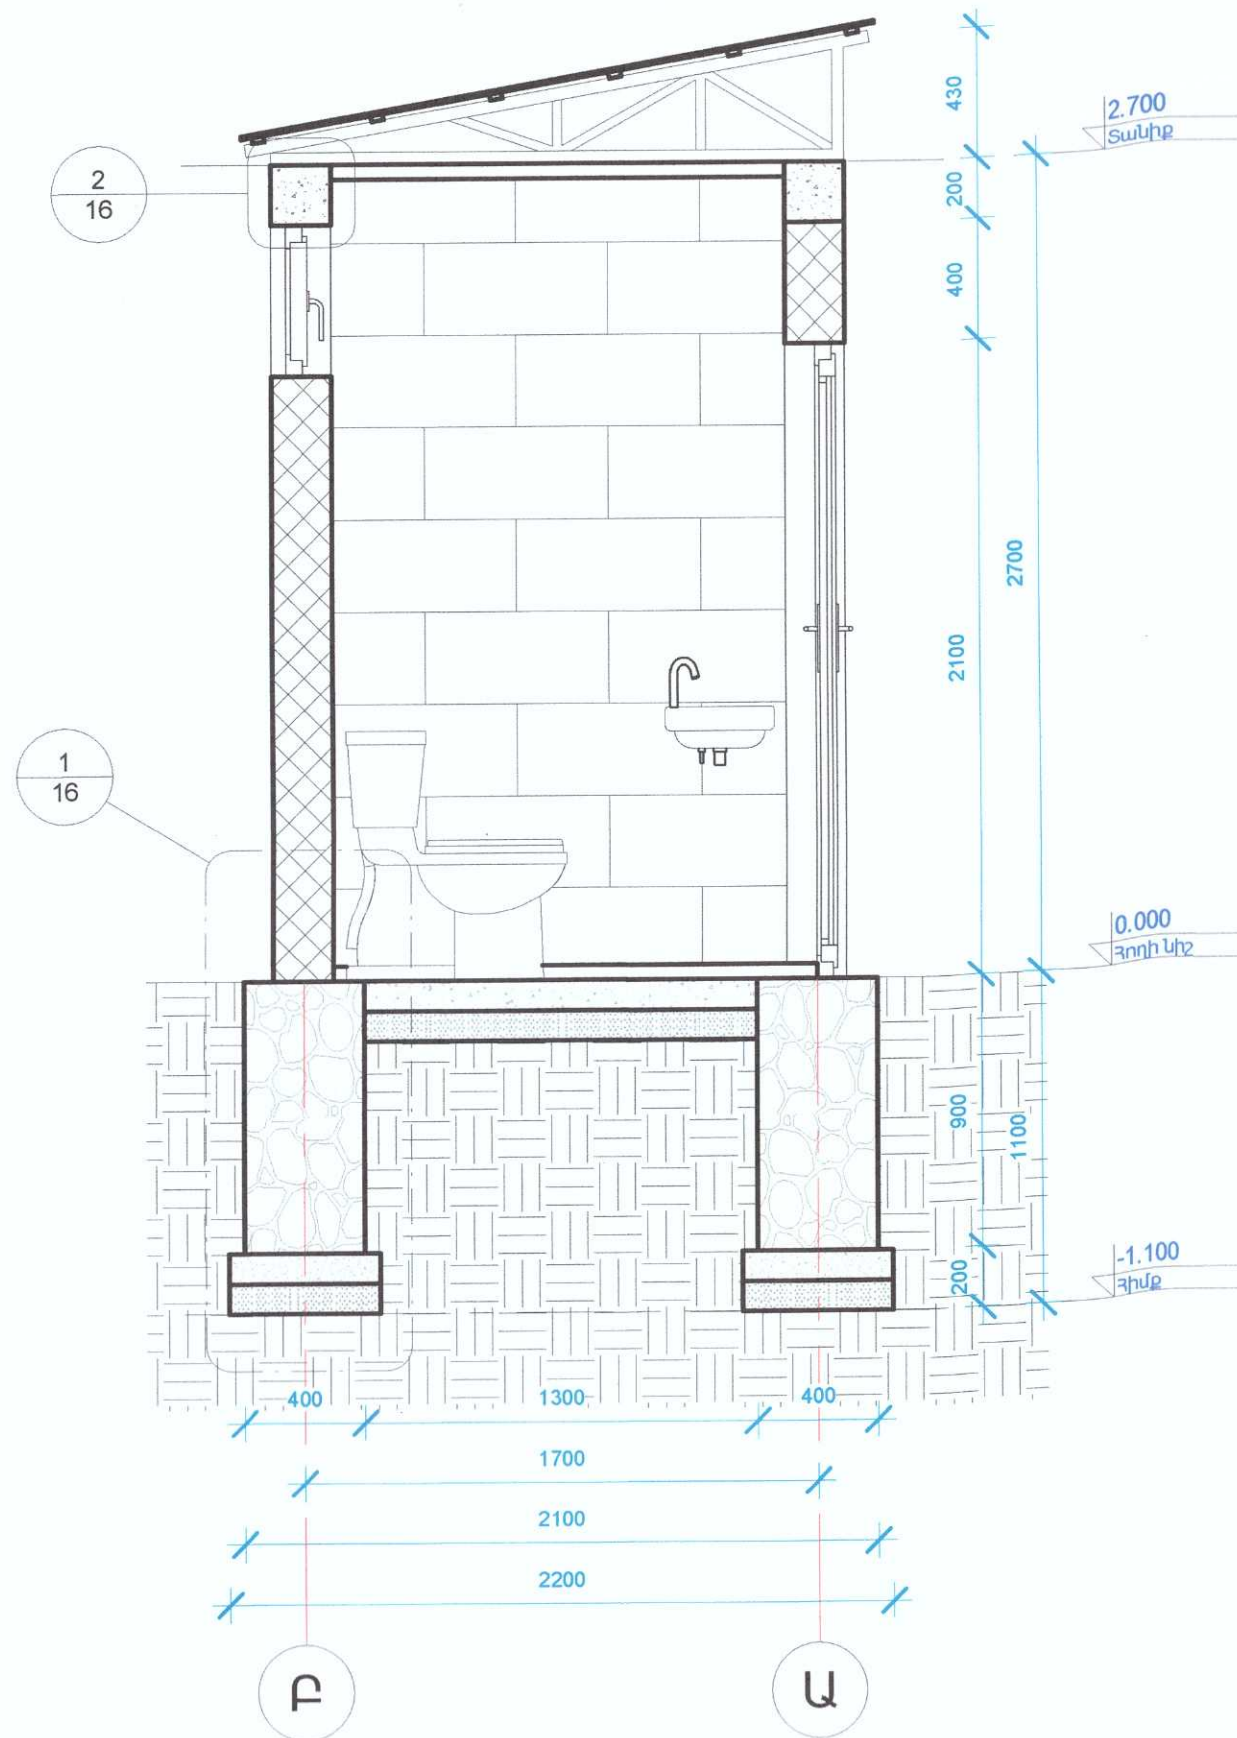


Հիմի կտրվածք 1

Մ 1 : 25

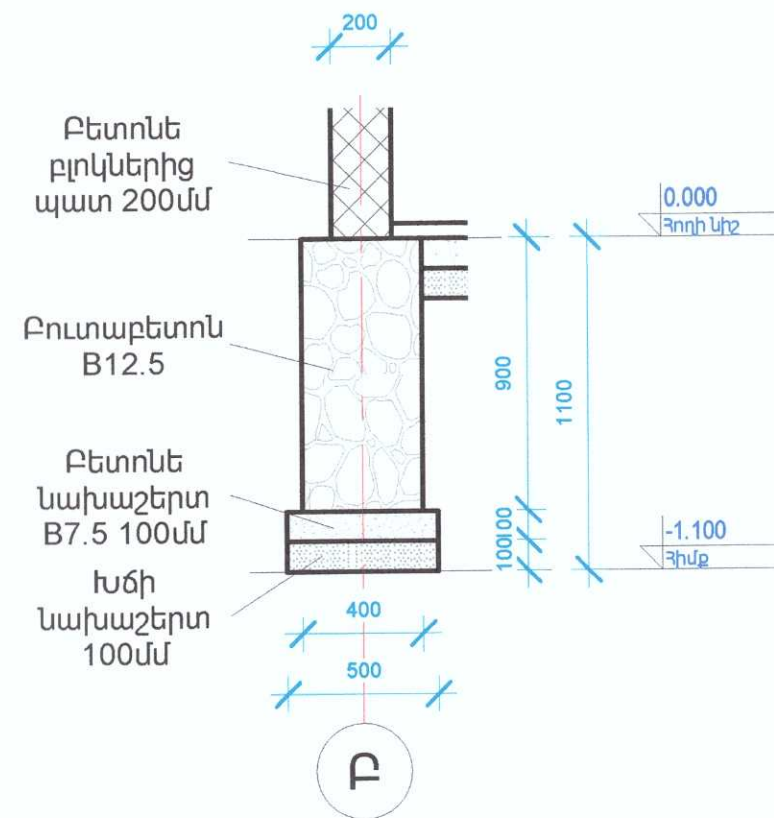


Դուռ

Մ 1 : 25

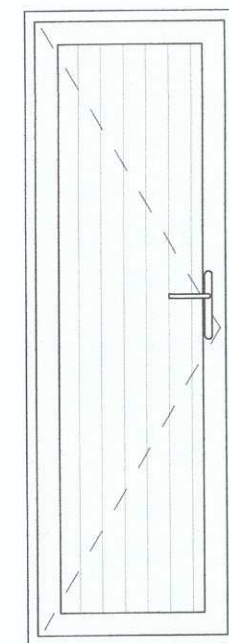


Հեծանի կտրվածք 2

Մ 1 : 10

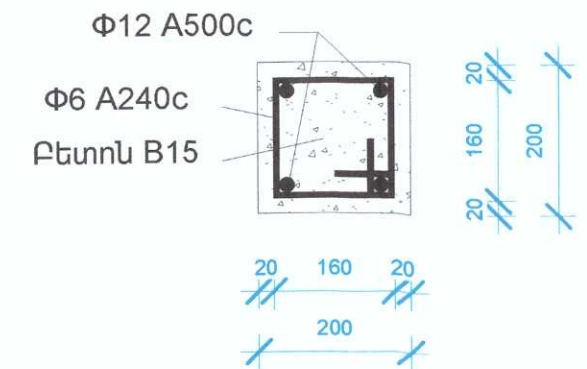


Սյան կտրվածք

Մ 1 : 10

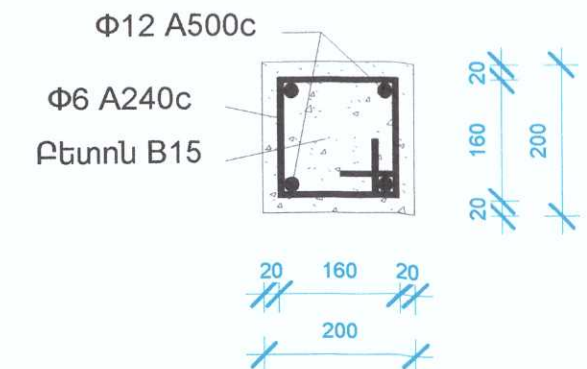

Պատուհան


Մ 1 : 25

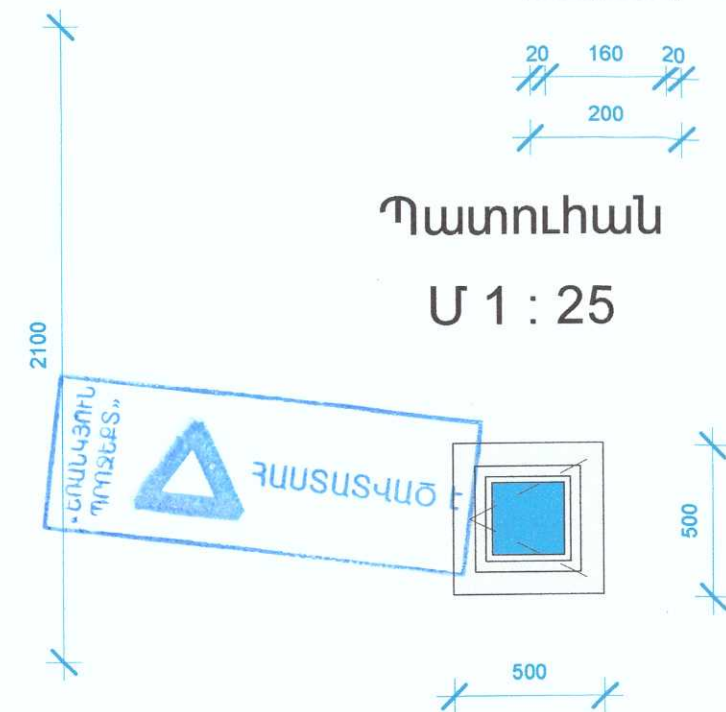

Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս	ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Կաճաճկուտ բնակավայրի դպրոցի հարևանությամբ գտնվող հուշարձանի տարածքի բարեկարգում		
ՆԳՃ	Թ.Հմայակյան					
Նախագծեց	Ա.Սահակյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս		
				Սանհանգույցի կտրվածք Ա		
				Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				ճշ	16	21
				«ԵՌԱՆԿՅՈՒՆ ՊՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		


Մետաղական ֆերմա

Մ 1 : 10

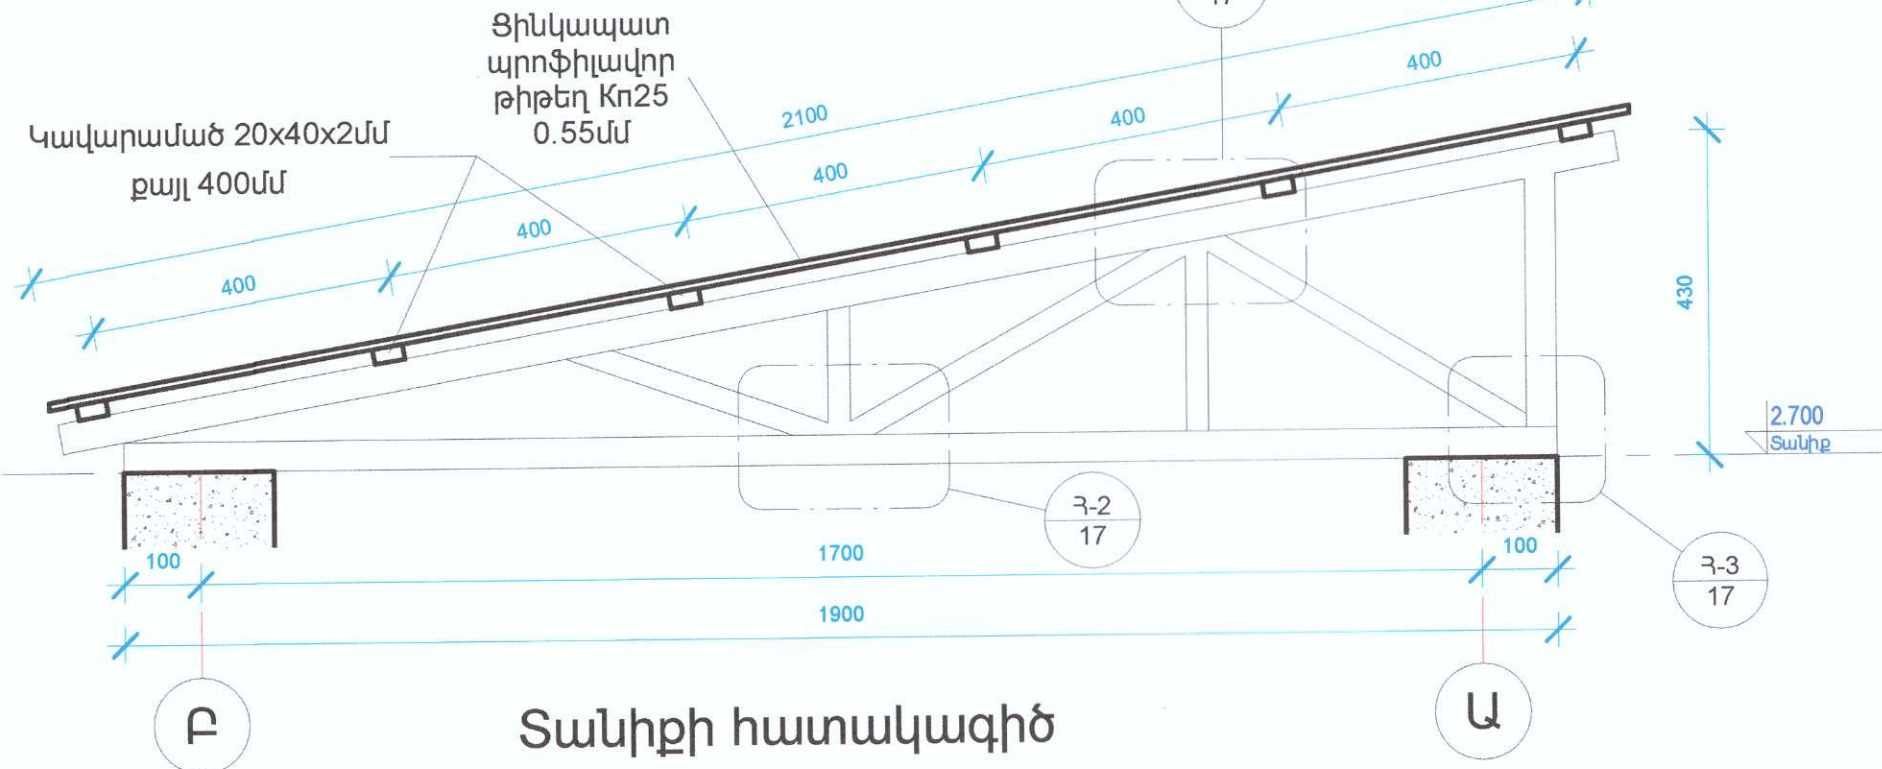


Տանիքի հատակագիծ

Մ 1 : 25

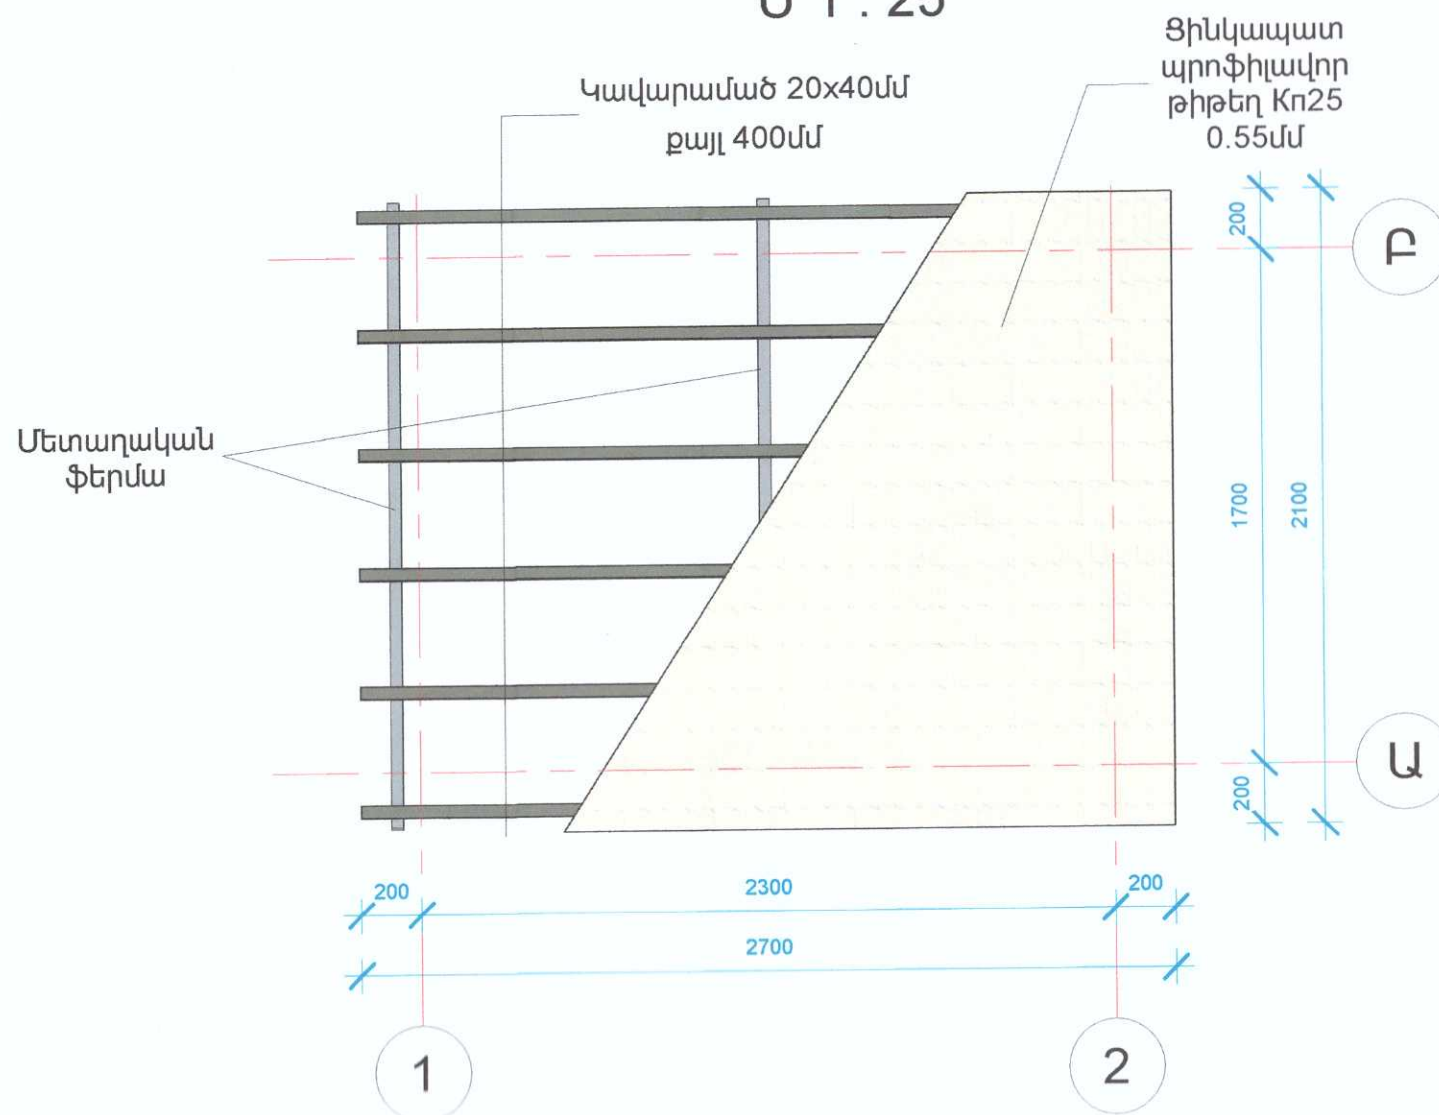

Ք-1

Մ 1 : 5

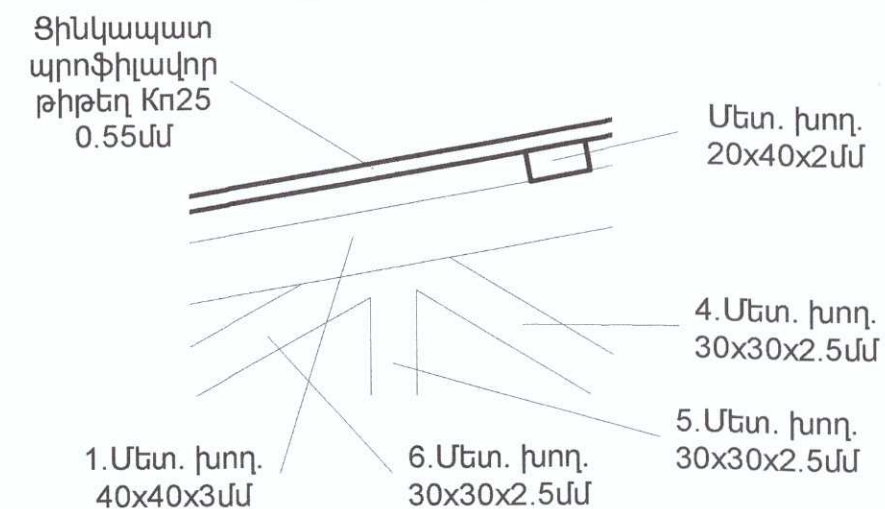


Ք-2

Մ 1 : 5



Ք-3

Մ 1 : 5

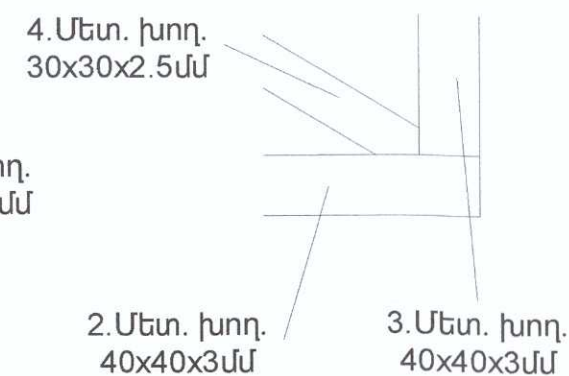

Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս	ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Կաճաճկուտ բնակավայրի դպրոցի հարևանությամբ գտնվող հուշարձանի տարածքի բարեկարգում		
ՆԳՃ	Թ.Հմայակյան					
Նախագծեց	Ա.Սահակյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս		
				Փուլ		
				Թերթ		
				Թերթեր		
				Սանհանգույցի տանիք և Մետաղական ֆերմա		
				«ԵՐԱՆԿՅՈՒՆ ՊՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		

Հիմք				
N	Անվանում	Մակերես (մ²)	Ծավալ (մ³)	
1	III կարգի բնահողի քանդում մեխանիզմով		4.40	
2	Խճի նախաշերտ հաստ. - 100մմ	4.00	0.40	
3	Բետոնե նախաշերտ B12.5 հաստ. - 100մմ	4.00	0.40	
4	Բուտաբետոնե B10		2.88	
5	Բնահողի հետլիցք ձեռքով		0.72	
6	Խճի նախաշերտ (հատակի սալ) - 100մմ	2.47	0.25	
7	Բետոնե հատակի սալ B15, Φ12 A500c 150x150մմ ամրանային ցանցով - 100մմ	2.47	0.25	
	1 էլ. երկ. (մմ)	1 էլ. կշիռը (կգ)	Քանակ	Ընդ. կշիռը (կգ)
8	Ամրան Φ 12 A500c	1300	13	15.08
9	Ամրան Φ 12 A500c	1900	9	15.21

Պատեր				
N	Անվանում	Մակերես (մ²)	Ծավալ (մ³)	
1	Բետոնե բլոկներից պատ - 200մմ		2.92	
2	Բետոնե բլոկներից պատ - 100մմ		0.41	
3	Արտաքին պատերի սվաղում ցեմենտ ավազե շաղախով	20.40		
4	Արտաքին պատերի ներկում ֆասադային ներկով	20.40		
5	Խճի նախաշերտ (հատակի սալ) - 100մմ	2.47	0.25	

Պատերի ամրանավորում					
N	Անվանում	1 էլ. երկ. (մմ)	1 էլ. կշիռը (կգ)	Քանակ	Ընդհանուր քաշ (կգ)
1	Ամրան Φ8 A240c, քայլ - 1200մմ	2700	1.07	10	10.7
2	Ամրան Φ6 A240c, քայլ - 600մմ	9700	2.16	3	6.48

Ե/Բ միաձույլ սյուն					
N	Անվանում	1 էլ. երկ. (մմ)	1 էլ. կշիռը (կգ)	Քանակ	Ընդհանուր քաշ (կգ)
1	Ամրան Φ 12 A500c	3600	3.2	16	51.2
2	Անուր Φ 6 A240c	840	0.19	68	12.92
3	Բետոն B15 - 0.4 մ³				

Ե/Բ միաձույլ հեծան					
N	Անվանում	1 էլ. երկ. (մմ)	1 էլ. կշիռը (կգ)	Քանակ	Ընդհանուր քաշ (կգ)
1	Ամրան Φ 12 A500c	2500	2.22	8	17.76
2	Ամրան Φ 12 A500c	1900	1.69	8	13.52
3	Անուր Φ 6 A240c	840	0.19	52	9.88
4	Բետոն B15 - 0.32 մ³				



Մետաղական ֆերմա					
N	Անվանում	1 էլ. երկ. (մմ)	1 էլ. կշիռը (կգ)	Քանակ	Ընդ. կշիռը (կգ)
1	Մետ. ուղղանկյուն խողովակ 40x40x3մմ	2100	7.06	3	21.18
2	Մետ. ուղղանկյուն խողովակ 40x40x3մմ	1900	6.39	3	19.17
3	Մետ. ուղղանկյուն խողովակ 40x40x3մմ	340	1.15	3	3.45
4	Մետ. ուղղանկյուն խողովակ 30x30x2.5մմ	490	1.02	3	3.06
5	Մետ. ուղղանկյուն խողովակ 30x30x2.5մմ	260	0.54	3	1.62
6	Մետ. ուղղանկյուն խողովակ 30x30x2.5մմ	510	1.06	3	3.18
7	Մետ. ուղղանկյուն խողովակ 30x30x2.5մմ	180	0.38	3	1.14
8	Մետ. ուղղանկյուն խողովակ 30x30x2.5մմ	370	0.77	3	2.31
9	Մետաղական թերթ 100x100x5մմ		0.393	6	2.358
10	Ամրան Φ12 A500c	200	0.18	24	4.32
11	Մետ. ուղղանկյուն խողովակ 20x40x2մմ (Կավարամած)	2700	4.59	6	27.54
12	Մետ. էլ. յուղաներկում - 3.8 մ²				
13	Ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղ Kn25 0.55մմ (անգույն) - 5.8 մ²				
14	Ճակտոնի երեսապատում ցինկապատ թիթեղով (անգույն) - 2.12 մ²				





Ներքին հարդարում		
N	Անվանում	Մակերես (մ²)
1	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալերով	23.76
2	Հատակների երեսապատում կերամիկական սալերով	3.14
3	Կախովի առաստաղի իրականացում	3.00
4	Դուռ մատաղապաստե բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ. ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլ	2.94
5	Պատուհան մատաղապաստե բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ. ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլ	0.50

Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս	ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Կաճաճկուտ բնակավայրի դպրոցի հարևանությամբ գտնվող հուշարձանի տարածքի բարեկարգում			
ՆԳՃ	Թ.Հմայակյան						
Նախագծեց	Ա.Սահակյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս			
				Սանհանգույցի նյութերի մասնագիր			
				Փուլ ճՃ	Թերթ 18	Թերթեր 21	«ԵՐԱՆԱԿՅՈՒՆ ՊՐՈՑԵՏ» ՍՊԸ

ՀԱՆԳՈՒՅՑ-1 Մ1:20

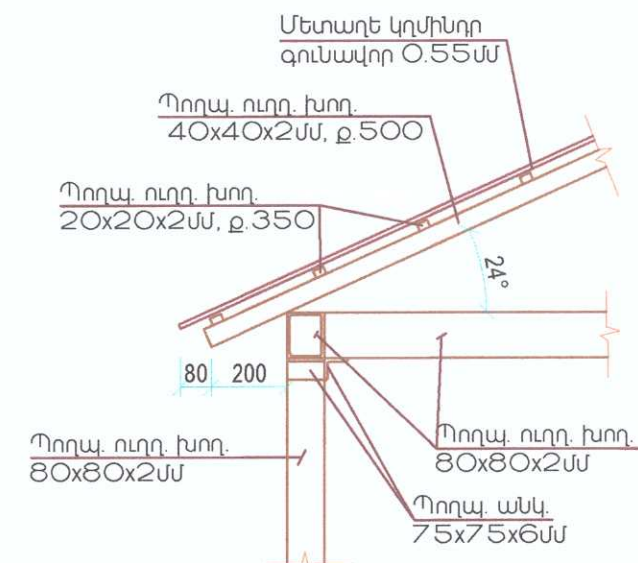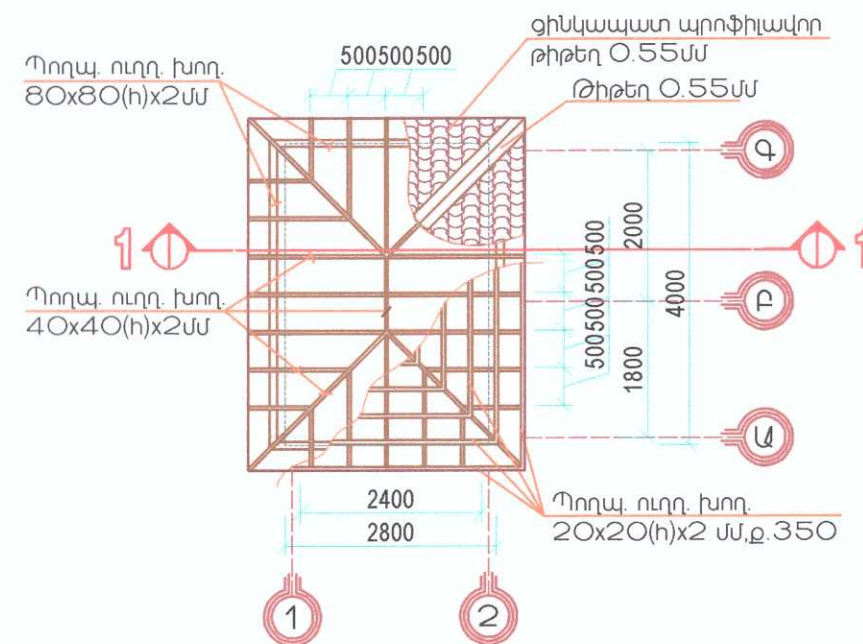

34490138-2 U1:20

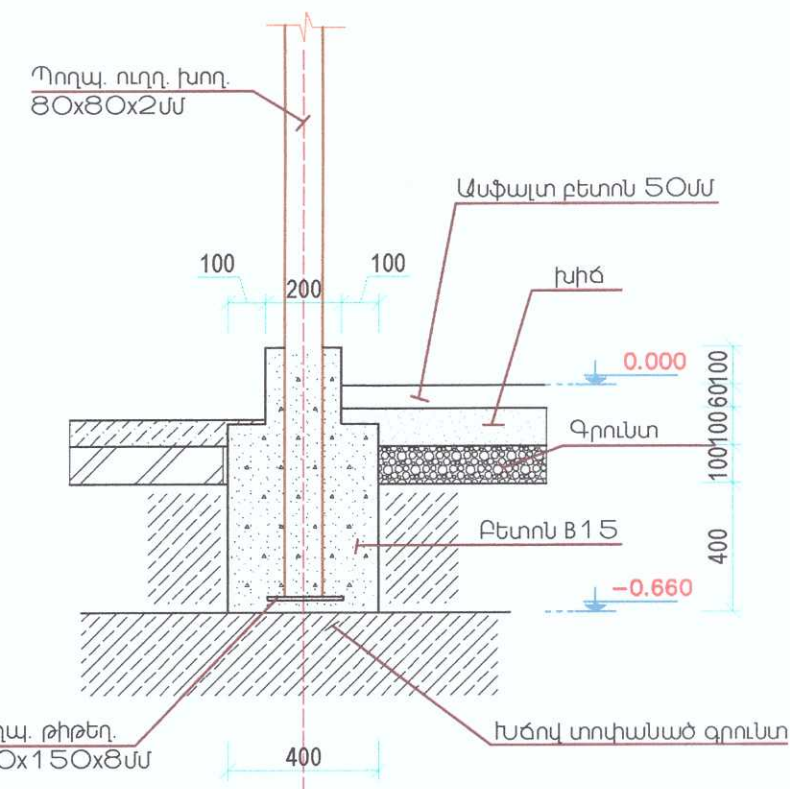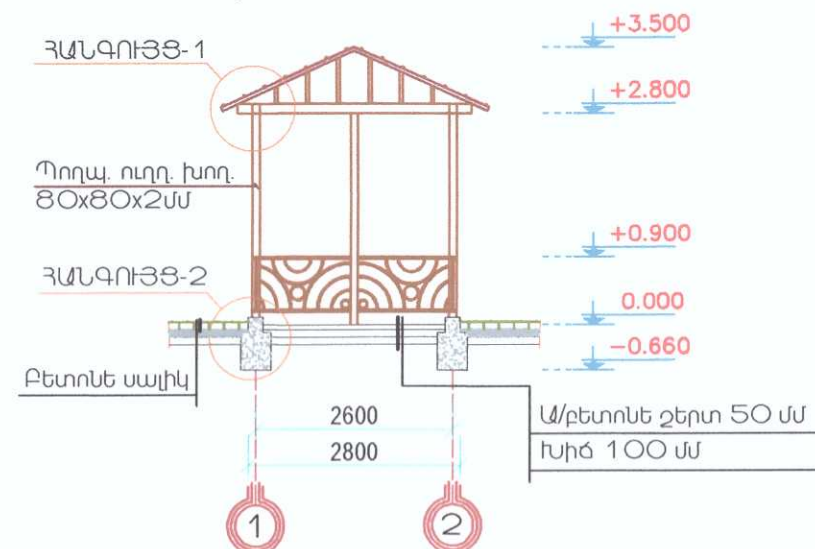

Պողպ. ուղղ. խող.
50x30x2մմ

Պողպ. ուղղ. խող.
80x80x2մմ

Պողպ. խող.
Փ32մմ

1800
330
1800

Պողպ. խող.
Փ20մմ
1800



Քետոն B 15



ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄԽ	ՀՀ ԼՈՐԵՆ մարզի Ալավերդի համայնքի Կաճաճկուտ բնակավայրի դպրոցի հարևանությամբ գտնվող հուշարձանի տարածքի բարեկարգում	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԳՃ	Թ.ՅԱՄՅԱԿՅԱՆ						
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ՍԱՅԱԿՅԱՆ						
				ՀԱՐՏԱՐԱԴԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՎՆ	ՃՇ-19	21
				ՏԱՂԱԿԱՐ	«ԵՌԱՆԿՅՈՒՆ ԴՐՈՑԵԶՏ» ՍՊԸ		

ՏԵՄԸ ԿՈՂԵԻՑ Մ 1:20

ՉՐՈՒՑԱՐԱՆԻ ՆԱՏԱՐԱՆԻ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ Մ 1:20

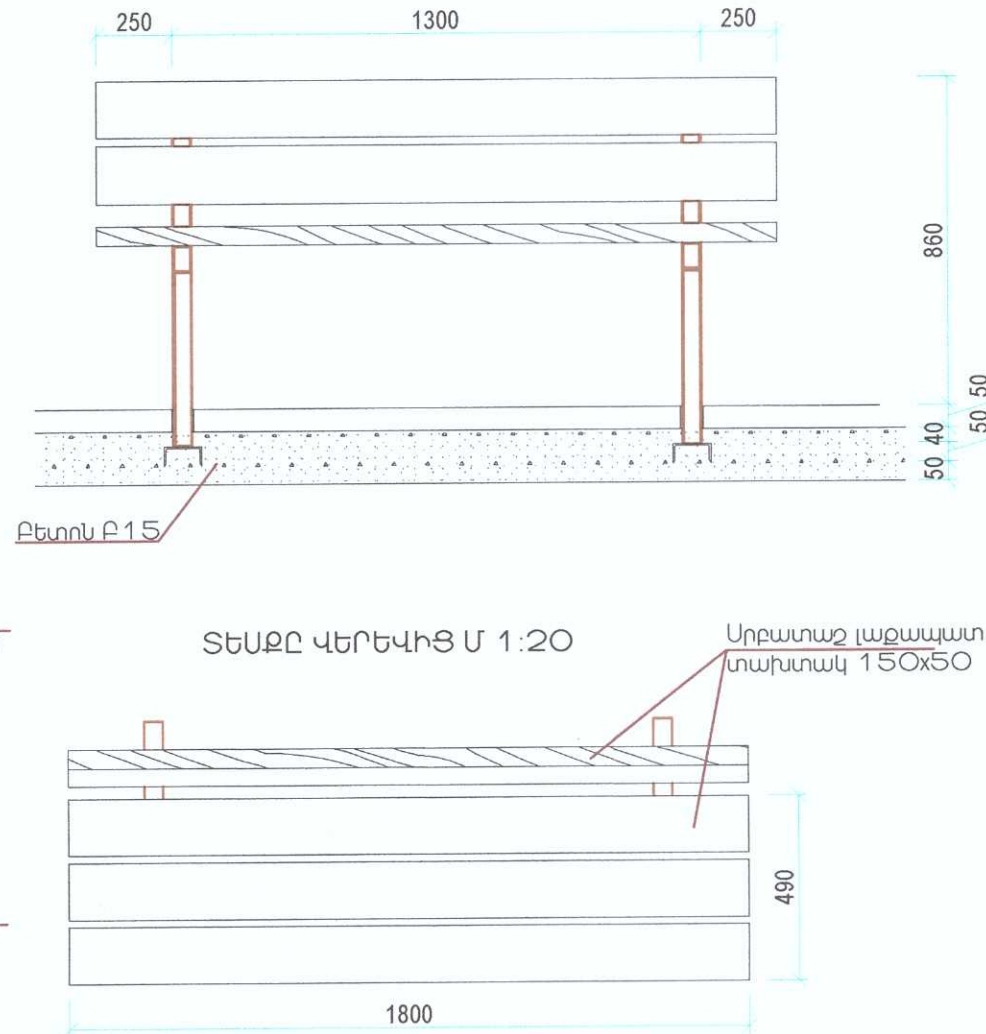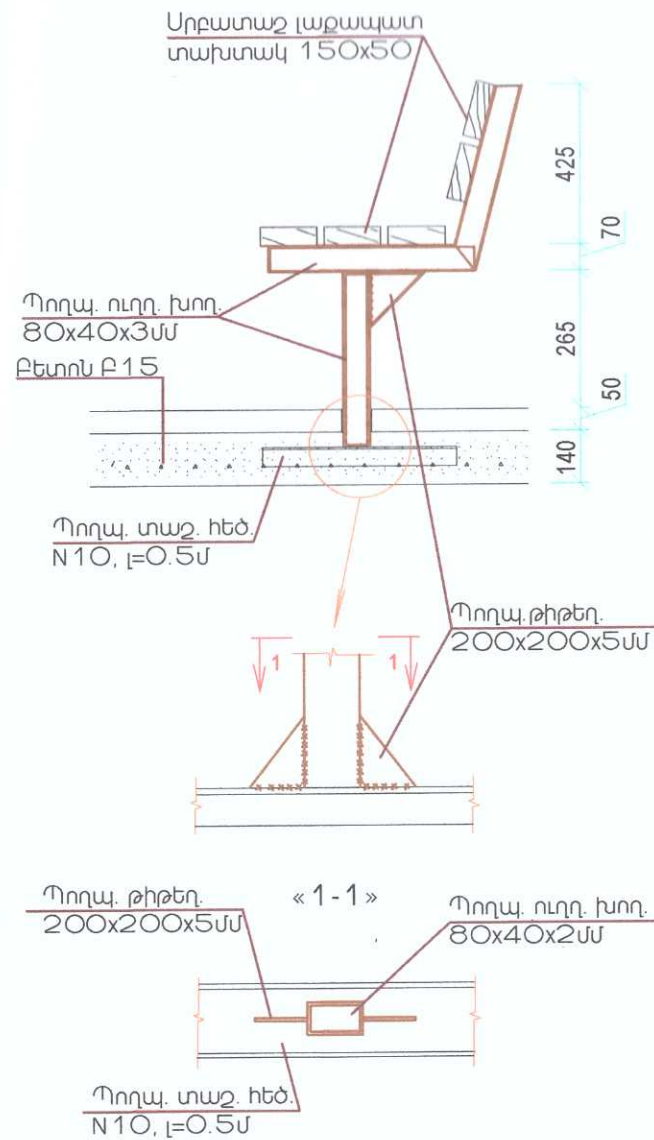


	ԱՆՎԱՆՈՒՄ НАИМЕНОВАНИЕ	ԵՐԿԱՐՈՒ. ДЛИНА մմ MM	ՔԱՆԱԿ КОЛ-ВО հատ шт	ԸՆԴ. ԵՐԿԱՐ. ОБЩАЯ ДЛИНА մ M	ՔԱՇՐ МАССА կգ KG
Չրուցարանի նստարան (0.49x1.80մ)/Скамейка для бисетки /3 հատ/шт./					
1	Պողպ. ուղղ. խող. 80x40x3մմ Труба стальная прямоу. 80*40*3	1480	2.0	2.96	15.89
2	Պողպ. ուղղ. խող. 80x40x3մմ Лист стальной пря. 200*200*5		6		9.42
3	Պողպ. տաշ. հեծ. N10, L=0.5մ Сталь N10 L-0.5 м	500	2	1.00	10.00
4	Սրբատաշ լաք. տախտակ 150x50 Шлифованная доска 150*50	1800	5	9.00	0.0675 մ ³
5	Տախտակի լաքապատում Лакировка доски				3.60 մ ²
6	Պողպ. մասերի ներկում 2 անգամ Дважды покрасьте стальные детали				0.80 մ ²
7	Հիմքերի բետոնացում P15 դասի բետոնով Бетонирование фундаментов бетоном класса В 15				0.28 մ ³
8	Խիճի տոփանում հիմքերի տակ 70 մմ Уплотнение щебня под фундамент 70 мм				0.14 մ ³
9	Հիմքերի համար խրամուղու քանդում Снос траншеи под фундамент				0.50 մ ³
10	Ավելորդ հողի տեղափոխում 3 կմ Излишек земли 3 км				0.50 մ ³

ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ 1 ՀԱՏԻ ՀԱՄԱՐ

	ԱՆՎԱՆՈՒՄ НАИМЕНОВАНИЕ	ԵՐԿԱՐՈՒ. ДЛИНА մմ MM	ՔԱՆԱԿ КОЛ-ВО հատ шт	ԸՆԴ. ԵՐԿԱՐ. ОБЩАЯ ДЛИНА մ M	ՔԱՇՐ МАССА կգ KG
Չրուցարանի (2.6x3.8 մ)/Бисетка /1 հատ/шт./					
1	Պողպ. ուղղ. խող. 80x80x2մմ Труба стальная прямоу. 80*80*2	3300	9.0	29.70	145.5
2	Պողպ. ուղղ. խող. 80x80x2մմ Труба стальная прямоу. 80*80*2	14000	1	14.00	68.58
3	Պողպ. ուղղ. խող. 40x40x2մմ Труба стальная прямоу. 40*40*2	27200	1	27.20	65.5
4	Պողպ. ուղղ. խող. 20x20x2մմ Труба стальная прямоу. 20*20*2	33200	1	33.20	37.3
5	Պողպ. թիթեղ 150x150x8 մմ Стальной лист 150*150*8 мм		9		12.72
6	Ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղ 0.55 մմ Оцинкованный профлист 0.55 мм				15.0 մ ²
7	Ցինկապատ թիթեղ 0.55 մմ Оцинкованный лист 0.55 мм				2.40 մ ²
8	Հիմքերի բետոնացում P 15 դասի բետոնով Бетонирование фундаментов бетоном класса В 15				3.60 մ ³
9	Խիճի տոփանում հիմքերի տակ 70 մմ Уплотнение щебня под фундамент 70 мм				0.49 մ ³
10	Պողպ. անկյունակ 75x75x6 Излишек земли 3 км	80	27	2.16	14.65
Չրուցարանի ճաղաշար (h=0.9 մ)/Забор для бисетки					
1	Պողպ. ուղղ. խող. 50x30x2մմ Труба стальная прямоу. 50*30*2	26000	1	26.00	62.05
2	Պողպ. ուղղ. խող. 80x40x3մմ Лист стальной пря. 80*40*3	43000	1	43.00	229.4
6	Պողպ. մասերի ներկում 2 անգամ Дважды покрасьте стальные детали				32.20 մ ²
7	Հիմքերի համար խրամուղու քանդում Снос траншеи под фундамент				5.20 մ ³
8	Խիճի տոփանում հիմքերի տակ 70 մմ Уплотнение щебня под фундамент 70 мм				1.60 մ ³
9	Ավելորդ հողի տեղափոխում 3 կմ Излишек земли 3 км				3.60 մ ³



ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՈՐԱԳՐ.	ԱՄԻՍ	ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Կաճաճկուտ բնակավայրի դպրոցի հարևանությամբ գտնվող հուշարձանի տարածքի բարեկարգում		
ՆԳՃ	Թ.ՅԱՅԱՅԱՆ					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ՄԱՅԱՅԱՆ			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
				ՏԱՂԱՎԱՐԻ ՆԱՏԱՐԱՆ		
				«ԵՌԱՆԿՅՈՒՆ ՊՐՈՑԵՔՏ» ՍՊԸ		

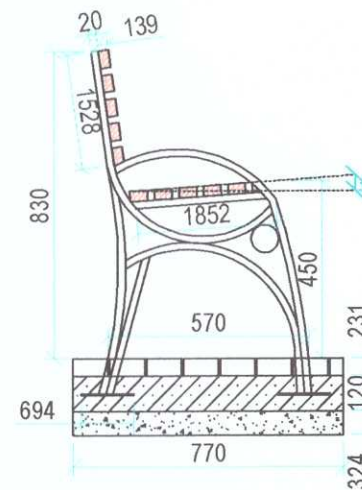

Technical drawing of a rectangular frame. The overall dimensions are 8333 (width) and 1852 (height). The frame is constructed from 40x20x2 material. The drawing shows a top rail, a bottom rail, and two vertical stiles. The height of the top rail is 463. The material specification 40x20x2 is indicated for the top rail, bottom rail, and stiles.

Technical drawing of a rectangular frame assembly. The drawing shows a long rectangular frame with a central vertical divider. Dimensions are indicated: a height of 1528 on the left, a total width of 8333 at the bottom, and a section width of 40x20x2 at the top. The frame is composed of multiple sections, with labels 40x20x2 pointing to the top, bottom, and divider sections.

Technical drawing of a wooden beam cross-section. The total width is 1800 mm. The section consists of 10 horizontal layers. The top layer is 20 mm thick. The next 8 layers are each 20 mm thick, with a 20 mm gap between them. The bottom layer is 20 mm thick. The total height is 200 mm.

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՌՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄԻՍ	ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Կաճաճկուտ բնակավայրի դպրոցի հարևանությամբ գտնվող հուշարձանի տարածքի բարեկարգում			
ՆԳՃ	Թ.ՅԱՅԱԿՅԱՆ						
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ՍԱՅԱԿՅԱՆ				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ ԱՆ	ԹԵՐԹ ՃՇ-21
				ՆԱՍՏԱՐԱՆ	«ԵՌԱՆԿՅՈՒՆ ՊՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ 		