« ՌԱԶ - ԲԻԼԴԻՆԳ » ՍՊԸ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՍՑԵ `

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ, Ք ԿԱՊԱՆ, ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ
Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 14/1 ՀՈՂԱՄԱՍ

ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ `

ՄԱՐԶԱԴԱՇՏԻ ՏՐԻԲՈՒՆԱՅԻ և ՊԱՀԵՍՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ՀԱՏՈՐ 1.   ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

Ք. ԿԱՊԱՆ
2025 թ.

ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

1	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ
2	ԴԻՐՔԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
3	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
4	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
5	ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
6	ՃԱԿԱՏ 3 - 1
7	ՃԱԿԱՏ 1 - 3
8	ՃԱԿԱՏ Ա - Բ
9	ՊԱՏՈՒՀԱՆ - 1 - 1 ՀԱՏ ԴՈՒՌ - 1 - 1 ՀԱՏ ՃԱԿԱՏ Բ - Ա
10	ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1
11	ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2 2 - ՐԴ - ԱՌԱՆՑՔԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՈՒՄ
12	Ե/Բ ԳՈՏԻ
13	ՏԱՆԻՔԻ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
14	ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
15	Ե/Բ ՀԻՄՔԵՐԻ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
16	ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՊԱՏԵՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ 200 x 400 x 200 ՄՄ
17	ՏՐԻԲՈՒՆԱ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԱՎՈՐՈՒՄ
18	ՏՐԻԲՈՒՆԱ
19	ԴԱՐՊԱՍ - 1 - 2 ՀԱՏ ԴԱՐՊԱՍ - 2 - 1 ՀԱՏ
20	ԳԼԽԱՎՈՐ ԴԱՐՊԱՍ
21	ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐ - 6 ՀԱՏ ՆՍՏԱՐԱՆՆԵՐ - 7 ՀԱՏ
22	ՄԱՍՆԱԳԻՐ
23	ՄԱՍՆԱԳԻՐ
24	ՄԱՍՆԱԳԻՐ
25	ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Աշխատանքների նկարագիրը

Աշխատանքների կատարման վայրը՝ Սյունիք, համայնք՝ Կապան Կապան ք. Հ. Թումանյան փողոց 14/1 հողամաս

Օբյեկտի անվանումը՝ Մարզադաշտի տրիբունայի և պահեստի կառուցում

Նախագծման համար հիմք են հանդիսացել

1. Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցման թիվ 09-001-0628-0027 վկայականը.
2. Կապան համայնքի ղեկավարի կողմից « 23 » 07 2025թ. տրված N ՆԹ-6097-25 նախագծման թույտվությունը.
3. Պատվիրատուի առաջադրանքը.

Ծավալահատակագծային լուծման համառոտ բնութագիրը

Օբյեկտի անվանումը՝ Մարզադաշտի տրիբունայի և պահեստի կառուցում

Պահեստ - 6,0 x 1,8 մ

Տրիբունա - 5,16 x 1,26 մ

Դարպասներ – 4 հատ

Ռետինե ծածկույթ – 184,985 $մ^2$

Լուսավորություն 200 վտ – 6 հատ

Կոնստրուկտիվ լուծման համառոտ բնութագիր

Պահեստ – միաձույլ ե/բ հիմքերից է իրականացված B 20 դասի բետոնից՝ խորությունը 50 սմ, ներբանի լայնությունը 40 սմ, 10 սմ հաստությամբ խճի նախ. շերտի վրա: Պարագծով իրականացվում է խարսխային պատ երեսապատված բազալտե սալիկներով, որի վրա իրականացված է պեմզաբլոկե քարերից պատ 20 սմ հաստ., բացվածքների վրա իրականացվում ե/բ բարավորներ: Վերին մասում իրականացված է միաձույլ ե/բ գոտի B 20 դասի բետոնից, որի վրա տեղադրված է ծպեղնավոտքեր ներդիր էլեմենտների վրա քայլը 1,09 մ ուղղ. խողովակներց 80 x 40 x 3 մմ հատվածքով, որի վրա տեղադրվում է կավրամած ուղղ. խողովակներց 40 x 30 x 3 մմ հատվածքով, որի վրա տեղադրվում է տանիքը ցինկապատ թիթեղից, գոլորշամեկուսիչ շերտի վրա: Քամուց պաշտպանելու համար առաջացած ճեղքը փակվում է միաձույլ բետոնից: Առաստաղը կախովի է իրականացված գիպսաստվարաթղթե

թերթերից մետաղական կմախքի վրա ծածկված ջերմամեկուսիչ շերտով։

Հատակները իրականացված է կերամոգրանիտե սալիկներով իրականացված բետոնե շերտի վրա համաձայն նախագծի։ Ներքին հարդարումը սվաղվում, մածկապատվում և ներկվում իսկ արտաքինից ց/ա սվաղ և ներկվում։

Տրիբունա – իրականացված է ուղ. խողովակներից բետոնե հիմքի վրա միացված եռկցմամբ, նախապես տեղադրված ներդիր էլեմենտների վրա, տանիքը ցինկապատ թիթեղից է։ Պլասմասե նստատեղեր մետաղական կմախքի վրա։

Նստարաններ - իրականացված է ուղ. խողովակներից միացված եռկցմամբ, պլասմասե նստատեղերով

Դարպասներ – նախատեսված է մուտքերի և ելքերի համար մետաղական դարպասներ, բացվող թևերով, համաձայն նախագծի։

Լուսավորություն – պողպատե սյուների վրա 100 վտ հզորությամբ լուսարձակներով, 6 հատ

Կազմեց Տ. Թևանյան

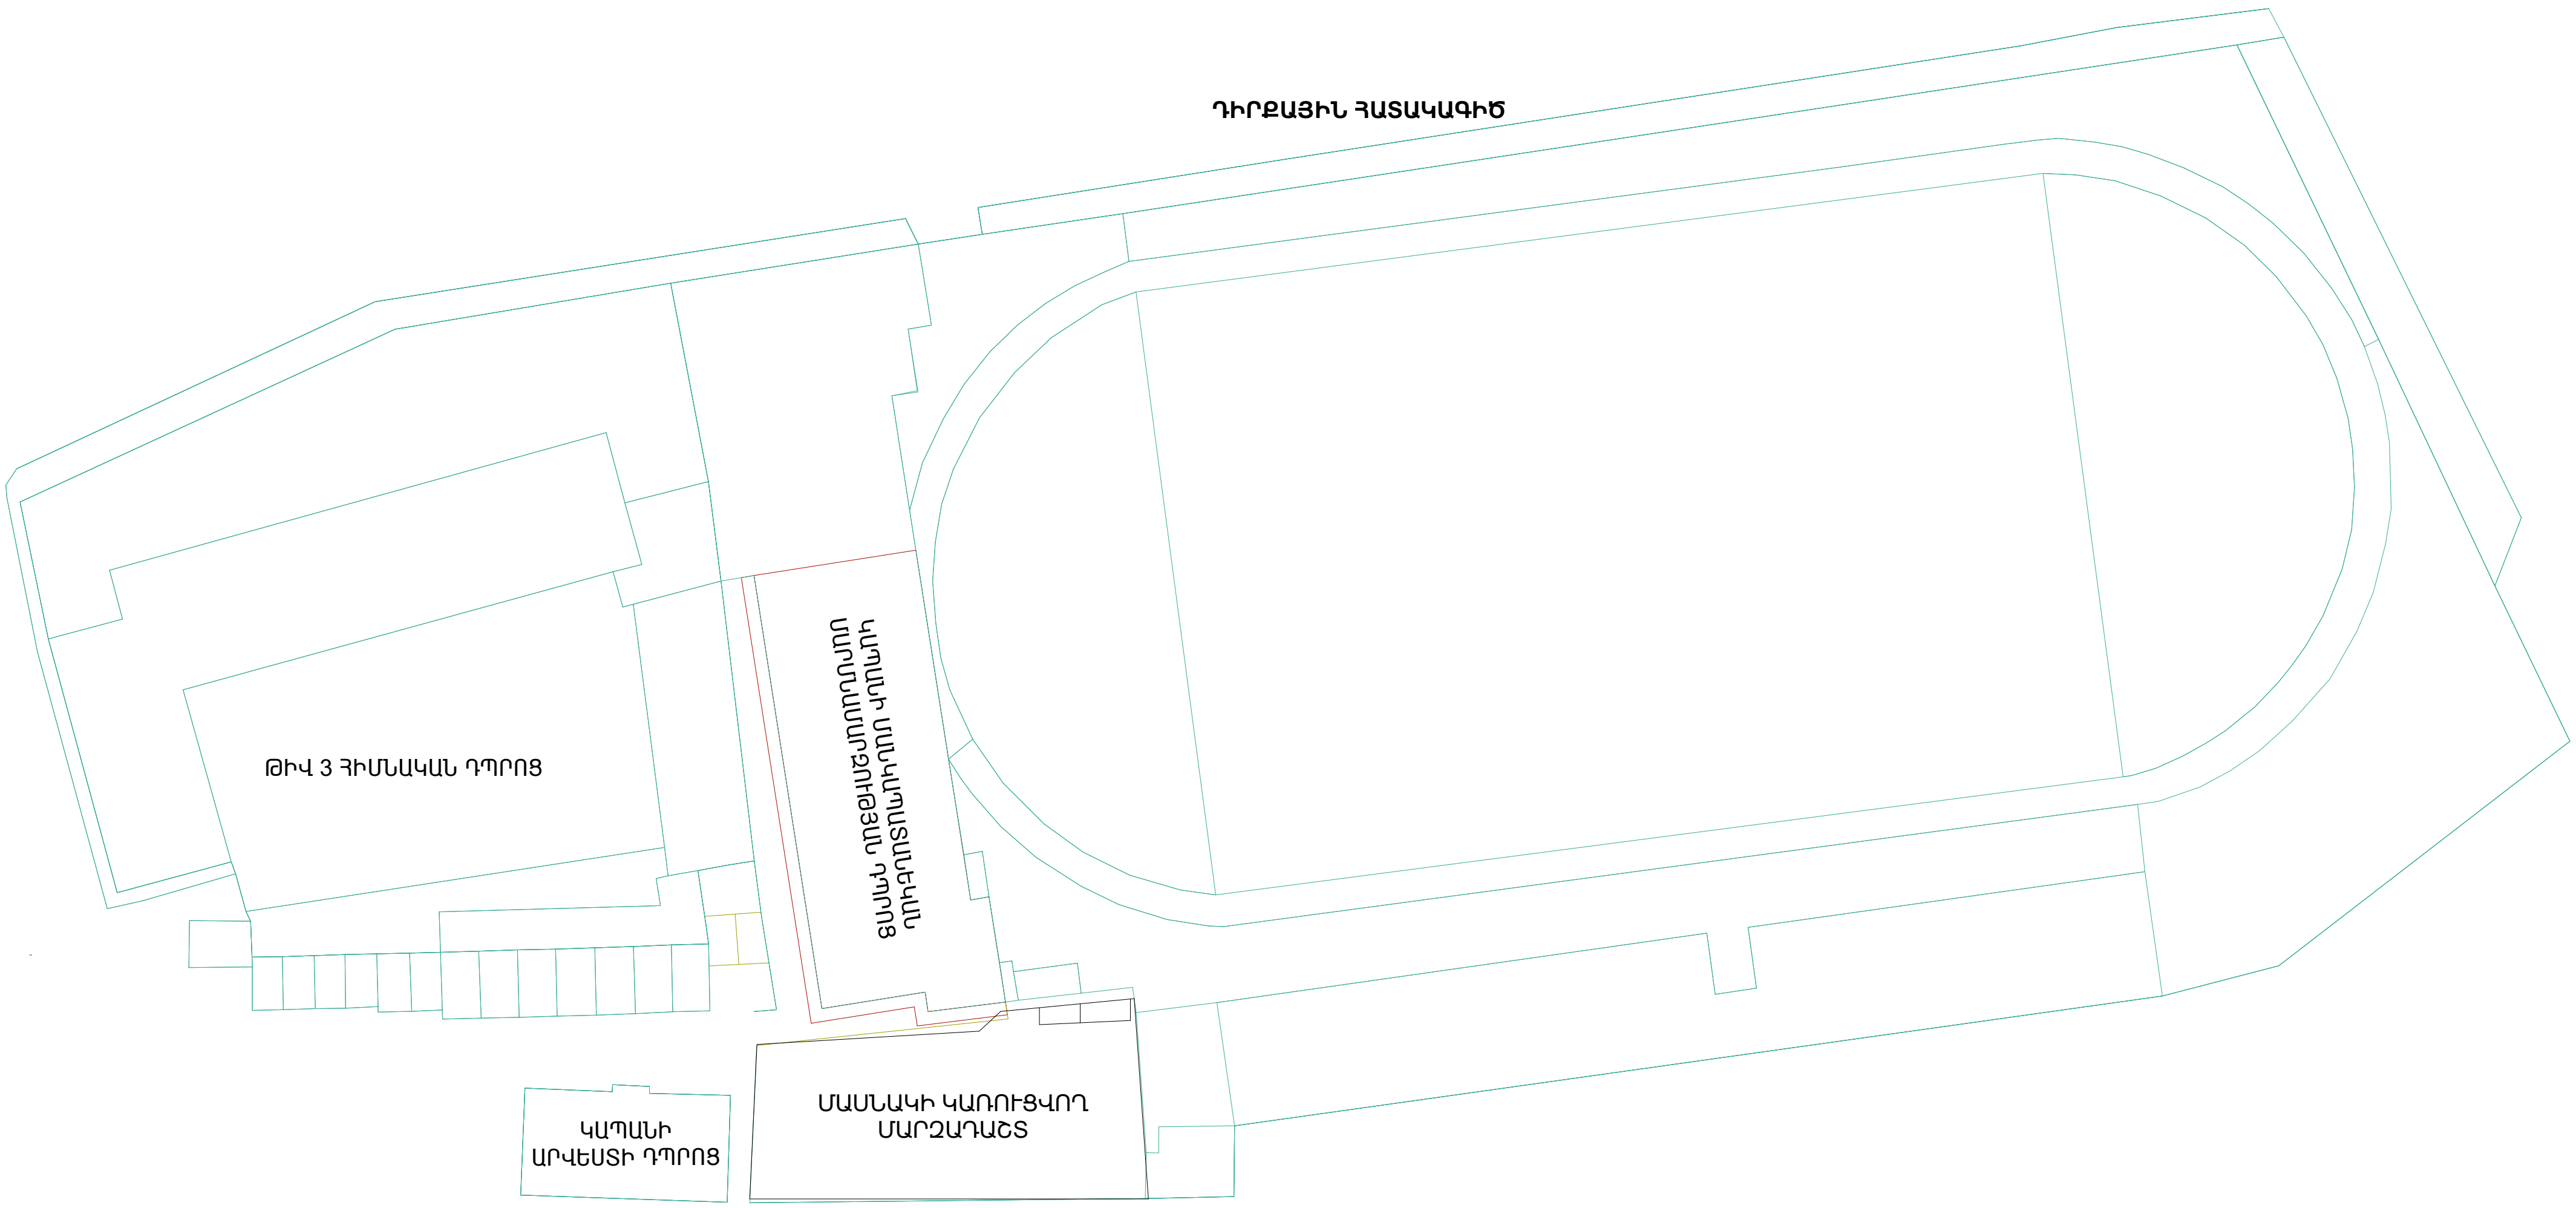
ԴԻՐՔԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
ԹԻՎ 3 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ
ԿԱՊԱՆԻ ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ
ՄԱՐՄՆԱՄԱՐԶՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑ
ՄԱՍՆԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ
ՄԱՐԶԱԴԱՇՏ
ԿԱՊԱՆԻ
ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑ

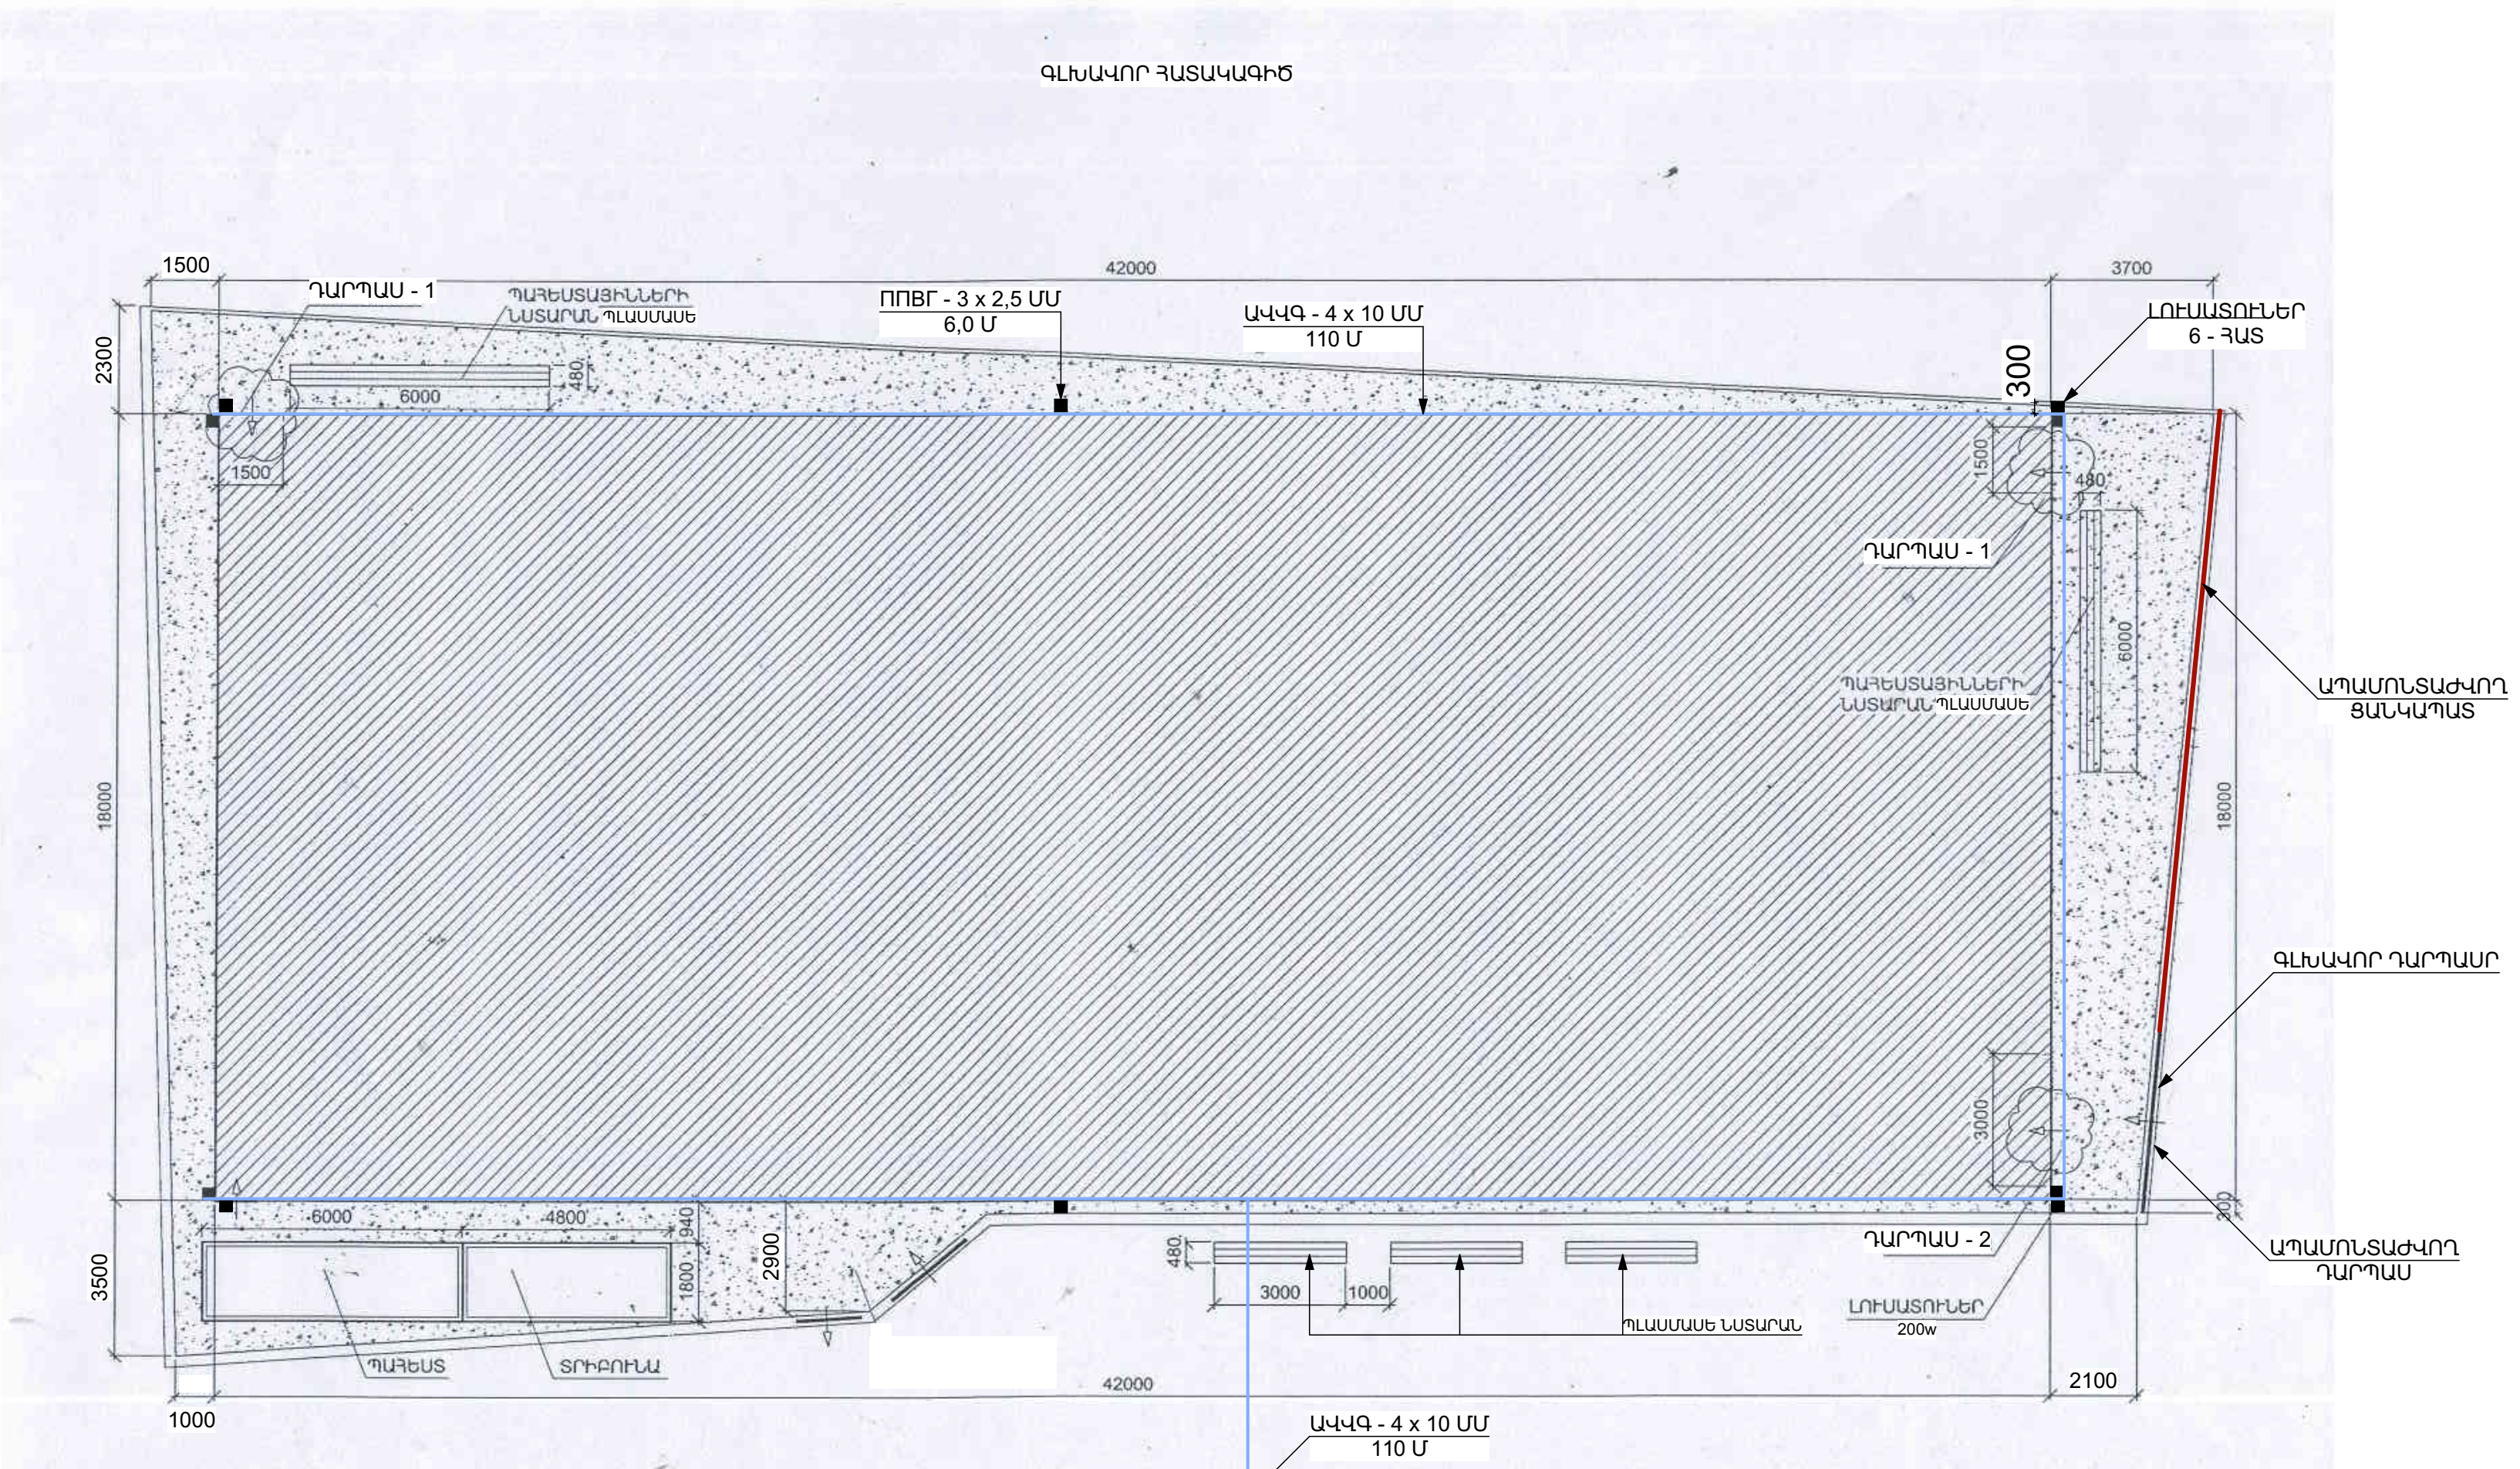

Մասնագիր							
N/N	ԷՍՔԻԶ	ԱՄՐԱՆԻ ԴԱՍԸ ԵՎ ՏՐԱՄԱԳԻԾԸ	ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ Մ	ՔԱՆԱԿԸ ՀԱՏ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿ. Մ	ԿՇԻՌԸ ԿԳ	
						1 ԳԾՄ. ՀԱՄԱՐ	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
1	2	3	4	5	6	7	8
ԷԼ.							
	ԱՎՎԳ 4 x 10 մմ	մ	110,0				
	ппвг 3 x 2,5 մմ	մ	36,0				
1	Խողովակ	Φ 102 x 3 մմ	6,0	6	36,000	7,324	263,66
2	Ամրան	Φ 14 A 500C	0,640	36	23,040	1,210	27,88
	Բետոն B 20	խմ	1,500				
	Խճի նախապատրաստական շերտ 100 մմ	խմ	0,216				
	Մետաղական մակերեսների յուղաներկում երկու անգամ	քմ	11,304				
	Լուսատու 100 վտ	հատ	6				



Մասնագ...			
N/N	Աշխատանքի անվանում...	...չափը	
1	2	3	4
Մարզադաշտ			
	III կարգի գրունտի քանդում	խմ	29,60
	Խճի նախապատրաստական շերտ 10 սմ	խմ	18,50
	Ամրանավորված (BP 4 - 200 - 200 մմ) բետոնե հատակ 6 սմ	խմ	11,10
	Պլասմասե նստարաններ	հատ	7

ՏՆՕՐԵՆ	Տ. ԹԵՎԱՆՅԱՆ	ՄԱՐԶԱԴԱՇՏԻ ՏՐԻԲՈՒՆԱՅԻ և ՊԱՀԵՍՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	
Ն. Գ. Ճ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ: ԱՆ; ԹԵՐԹ: 3; ԹԵՐԹԵՐ: 25
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Մ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		<< Ռալ - Բիլդինգ >> ՍՊԸ Լից. N 14944

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

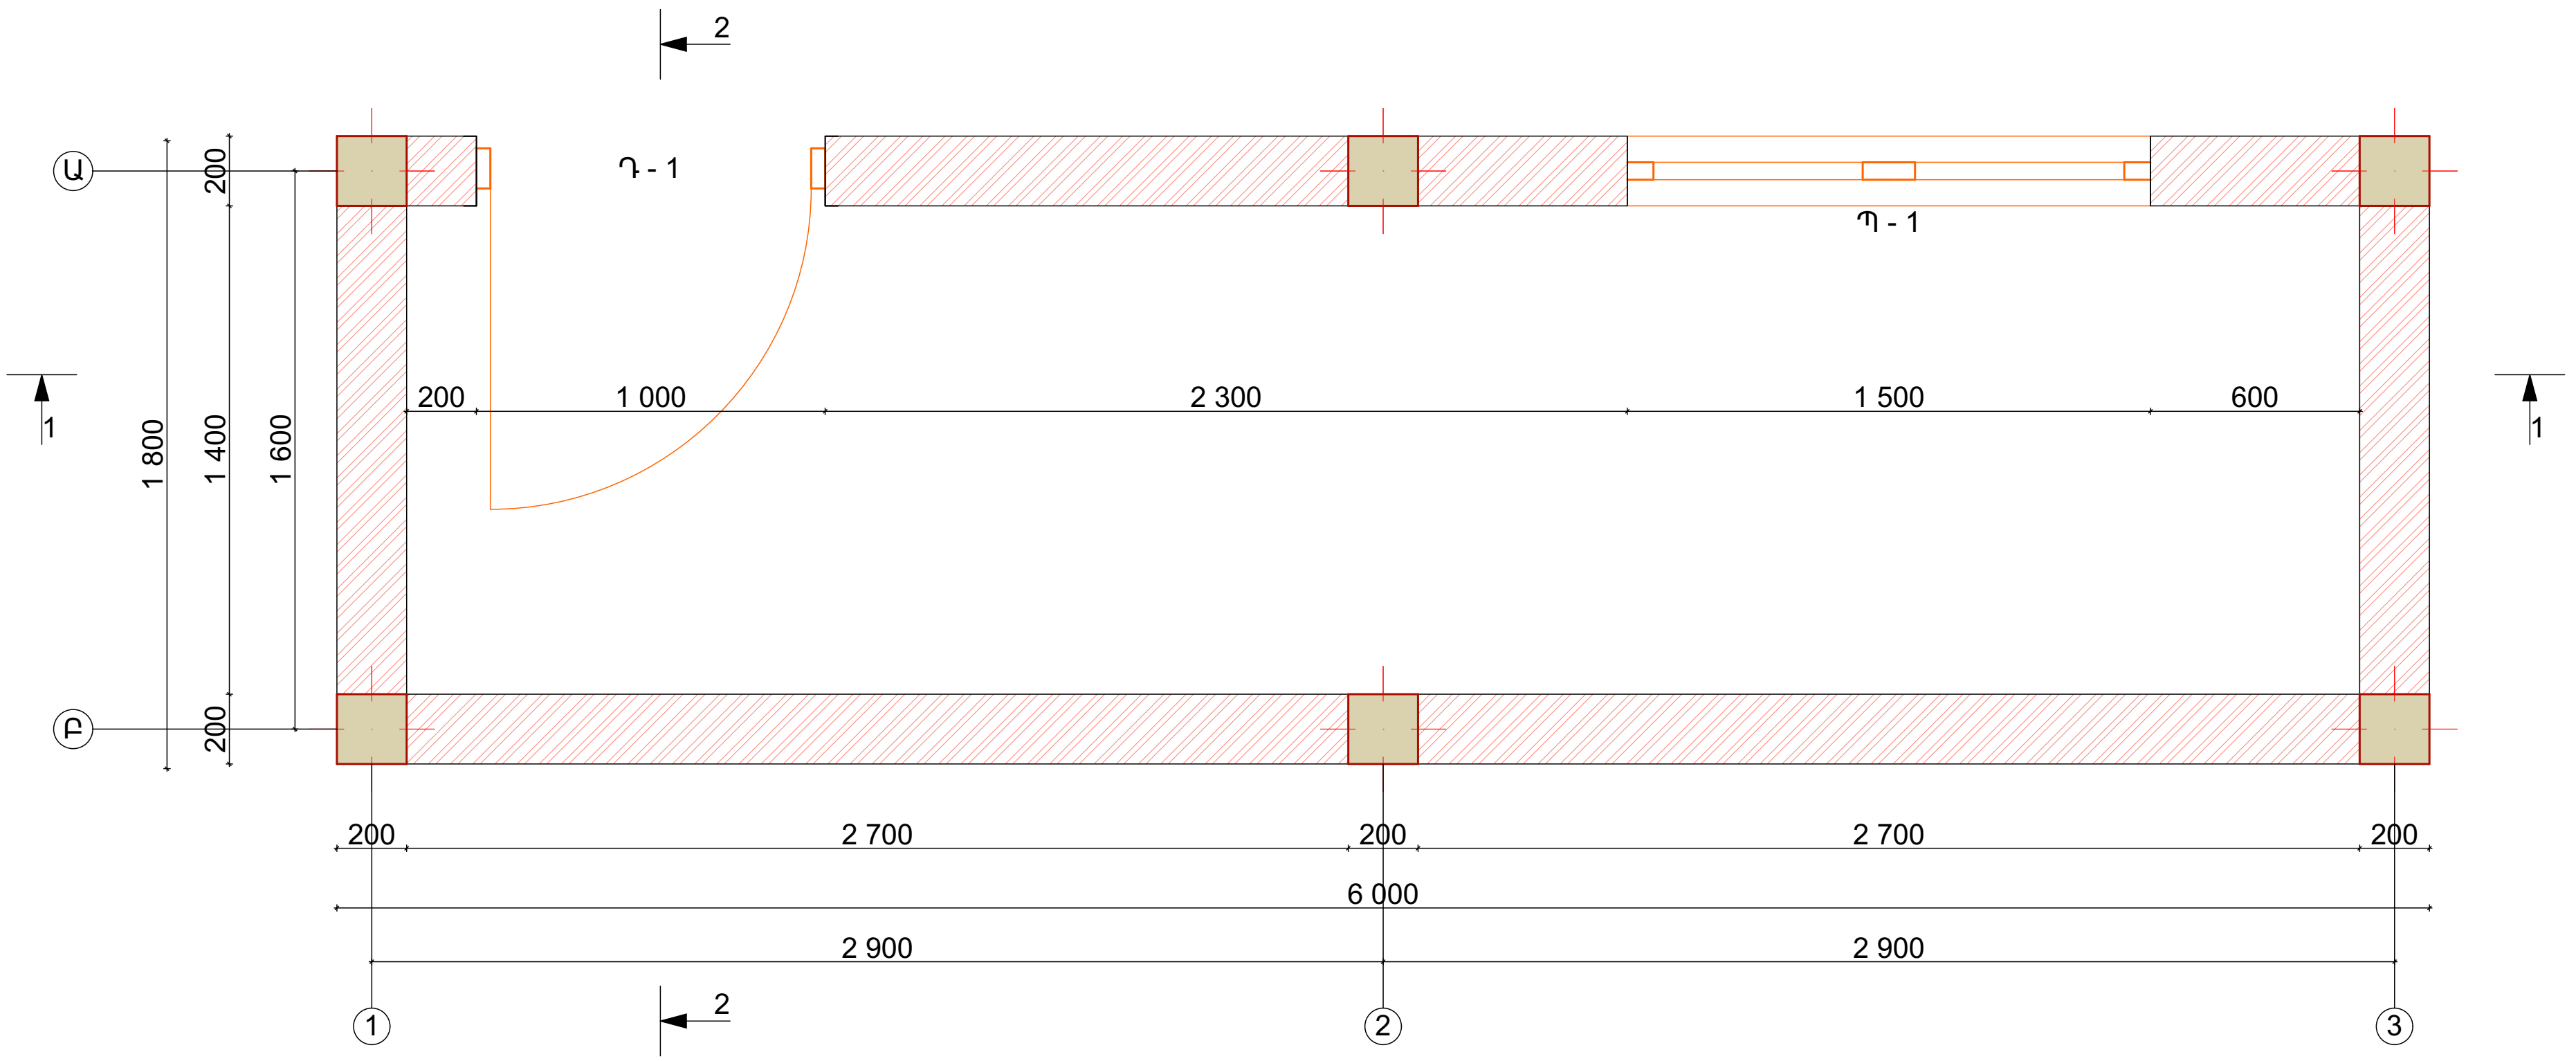

N/N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը
1	2	3	4
	Հատակ		
	Հատակի խճի նախապատրաստական շերտ 10 սմ	քմ	7,84
	Ամրանավորված (BP 4 - 200 - 200 մմ) բետոնե հատակ 6 սմ	քմ	7,84
	Իզոգամ առանց փայլաթիթեղի	քմ	7,84
	Ց/ա հարթեցնող շերտ 3 սմ	քմ	7,84
	Կերամոգրանիտ	քմ	7,84
	Հարդարման աշխատանքներ		
	Գիպսոնիտ, ծեփամածիկ, ներկ ներքին պատեր	քմ	35,75
	ծեփամածիկ, ներկ առաստաղ	քմ	7,84
	Պատուհանագոգ Բազալտ	քմ	0,3
	Արտաքին պատեր Ց/ա սվաղ և ներկում	քմ	45,570

ՏՆՕՐԵՆ	Տ. ԹԵՎԱՆՅԱՆ	ՄԱՐԶԱԴԱՇՏԻ ՏՐԻԲՈՒՆԱՅԻ և ՊԱՀԵՍՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	
Ն. Գ. Ճ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ: ԱՆ; ԹԵՐԹ: 4; ԹԵՐԹԵՐ: 25
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Մ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		<< Ռազ - Բիլդինգ >> ՍՊԸ Լից. N 14944

ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

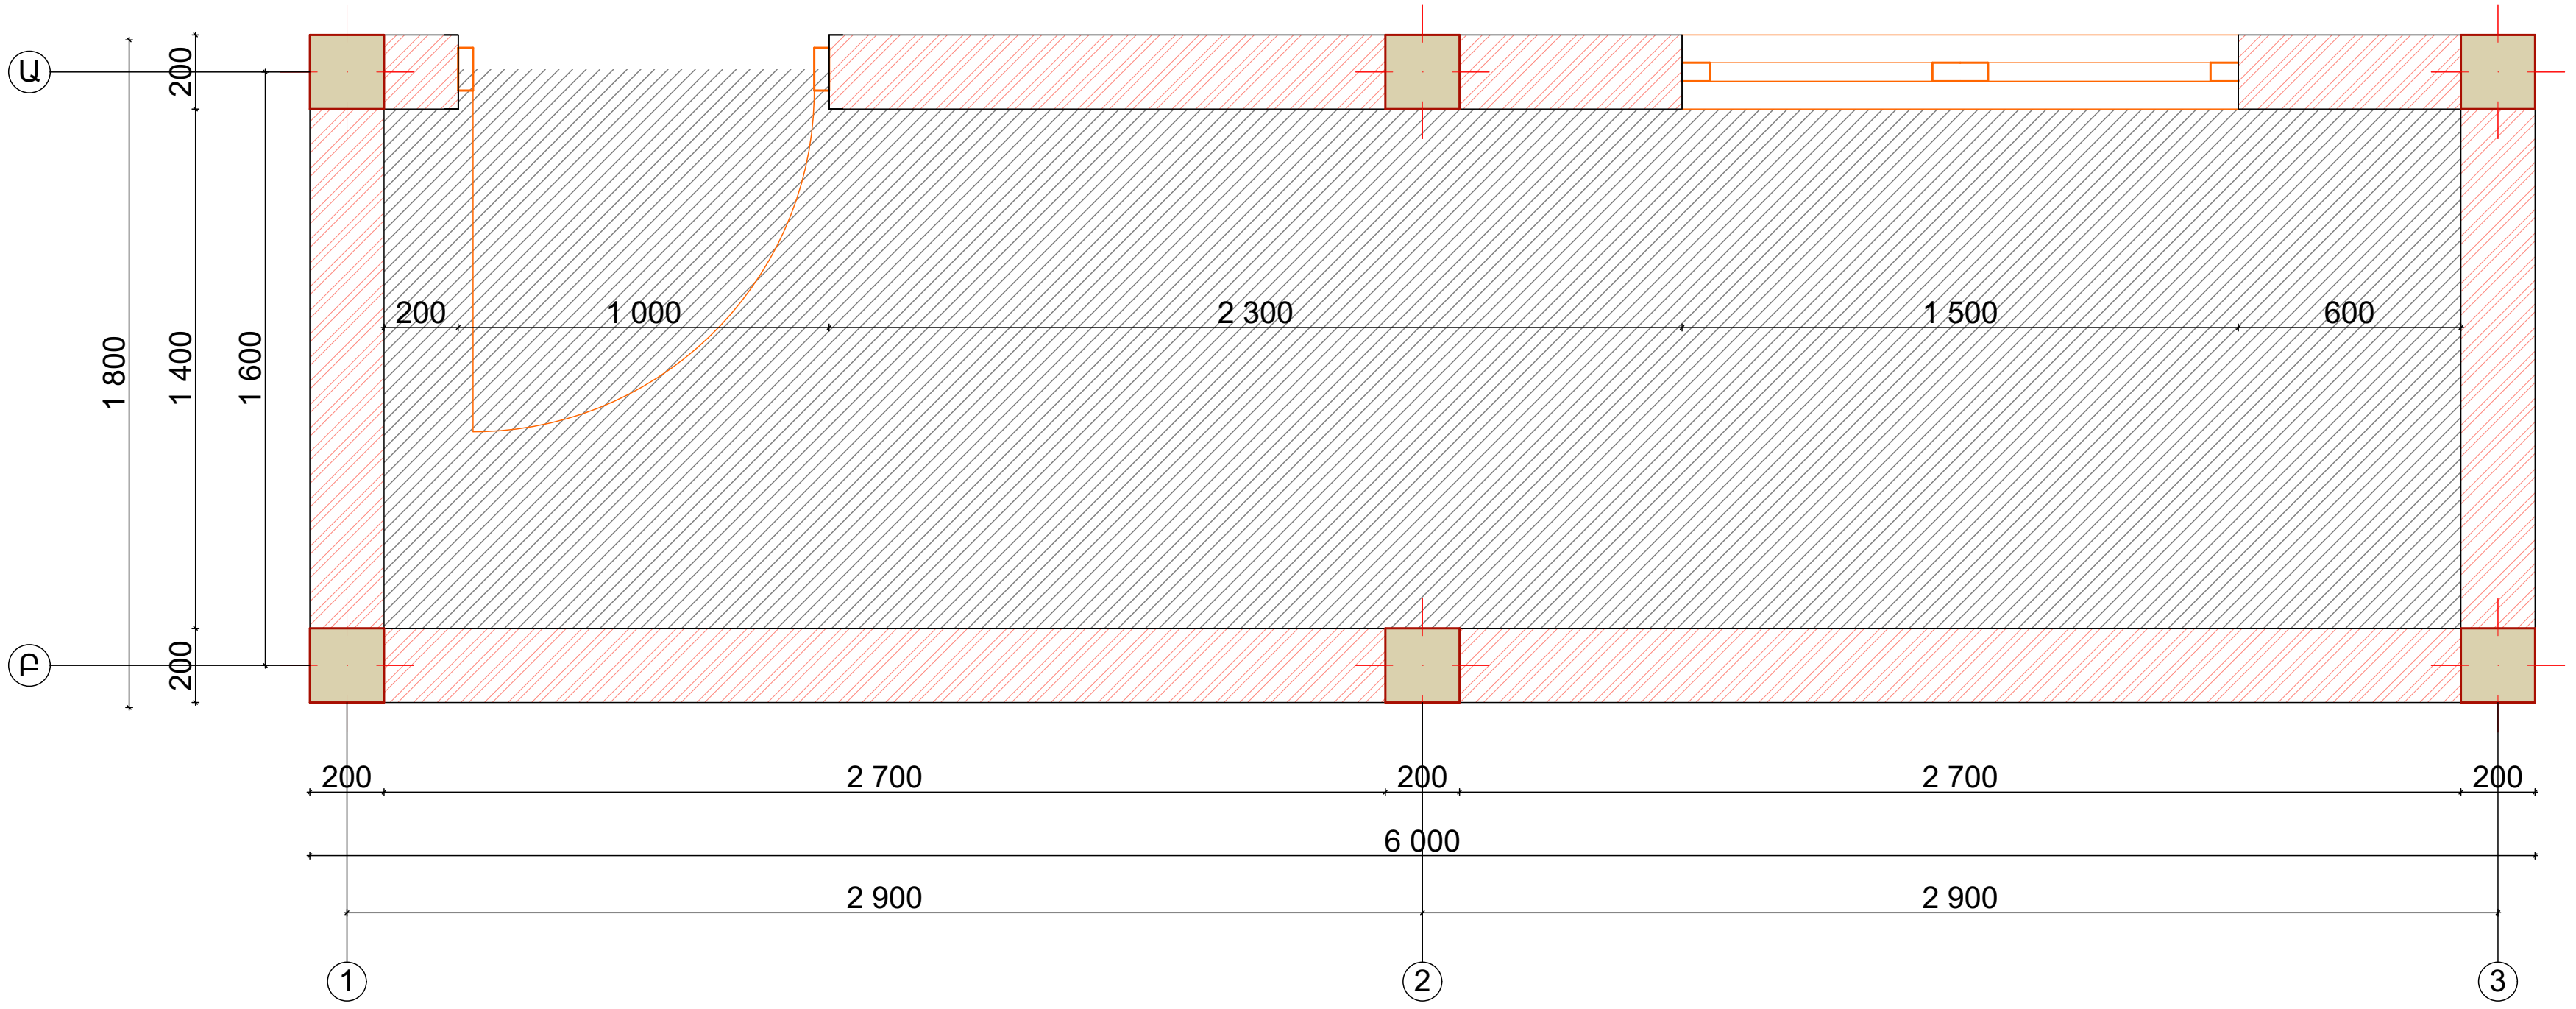

ԿԵՐԱՄՈԳՐԱՆԻՏ 7,84 Մ^2



ԿԵՐԱՄՈԳՐԱՆԻՏ
Ց/Ա ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ 30 ՄՄ
ԻՉՈԳԱՄ ԱՌԱՆՑ ՓԱՅԼԱԹԻԹԵՂԻ
ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՎԱԾ (BP 4 - 200 x 200 ՄՄ)
ԲԵՏՈՆԵ ՀԱՏԱԿ 60 ՄՄ
ԽՃԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ - 100 ՄՄ

ՏՆՕՐԵՆ	Տ. ԹԵՎԱՆՅԱՆ			ՄԱՐԶԱԴԱՇՏԻ ՏՐԻԲՈՒՆԱՅԻ և ՊԱՀԵՍՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ		
Ն. Գ. Ճ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	5	25
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Մ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ				<< Ռազ - Բիլդինգ >> ՍՊԸ Լից. N 14944		

ՃԱԿԱՏ 3 - 1

ՏՆՕՐԵՆ	Տ. ԹԵՎԱՆՅԱՆ		
Ն. Գ. Ճ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Մ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		

ՄԱՐԶԱԴԱՇՏԻ ՏՐԻԲՈՒՆԱՅԻ և ՊԱՀԵՍՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՆ	6	25

ՃԱԿԱՏ 3 - 1

<< Ռազ - Բիլդինգ >>
ՍՊԸ
Լից. N 14944

ԾԱԿԱՏ 1 - 3

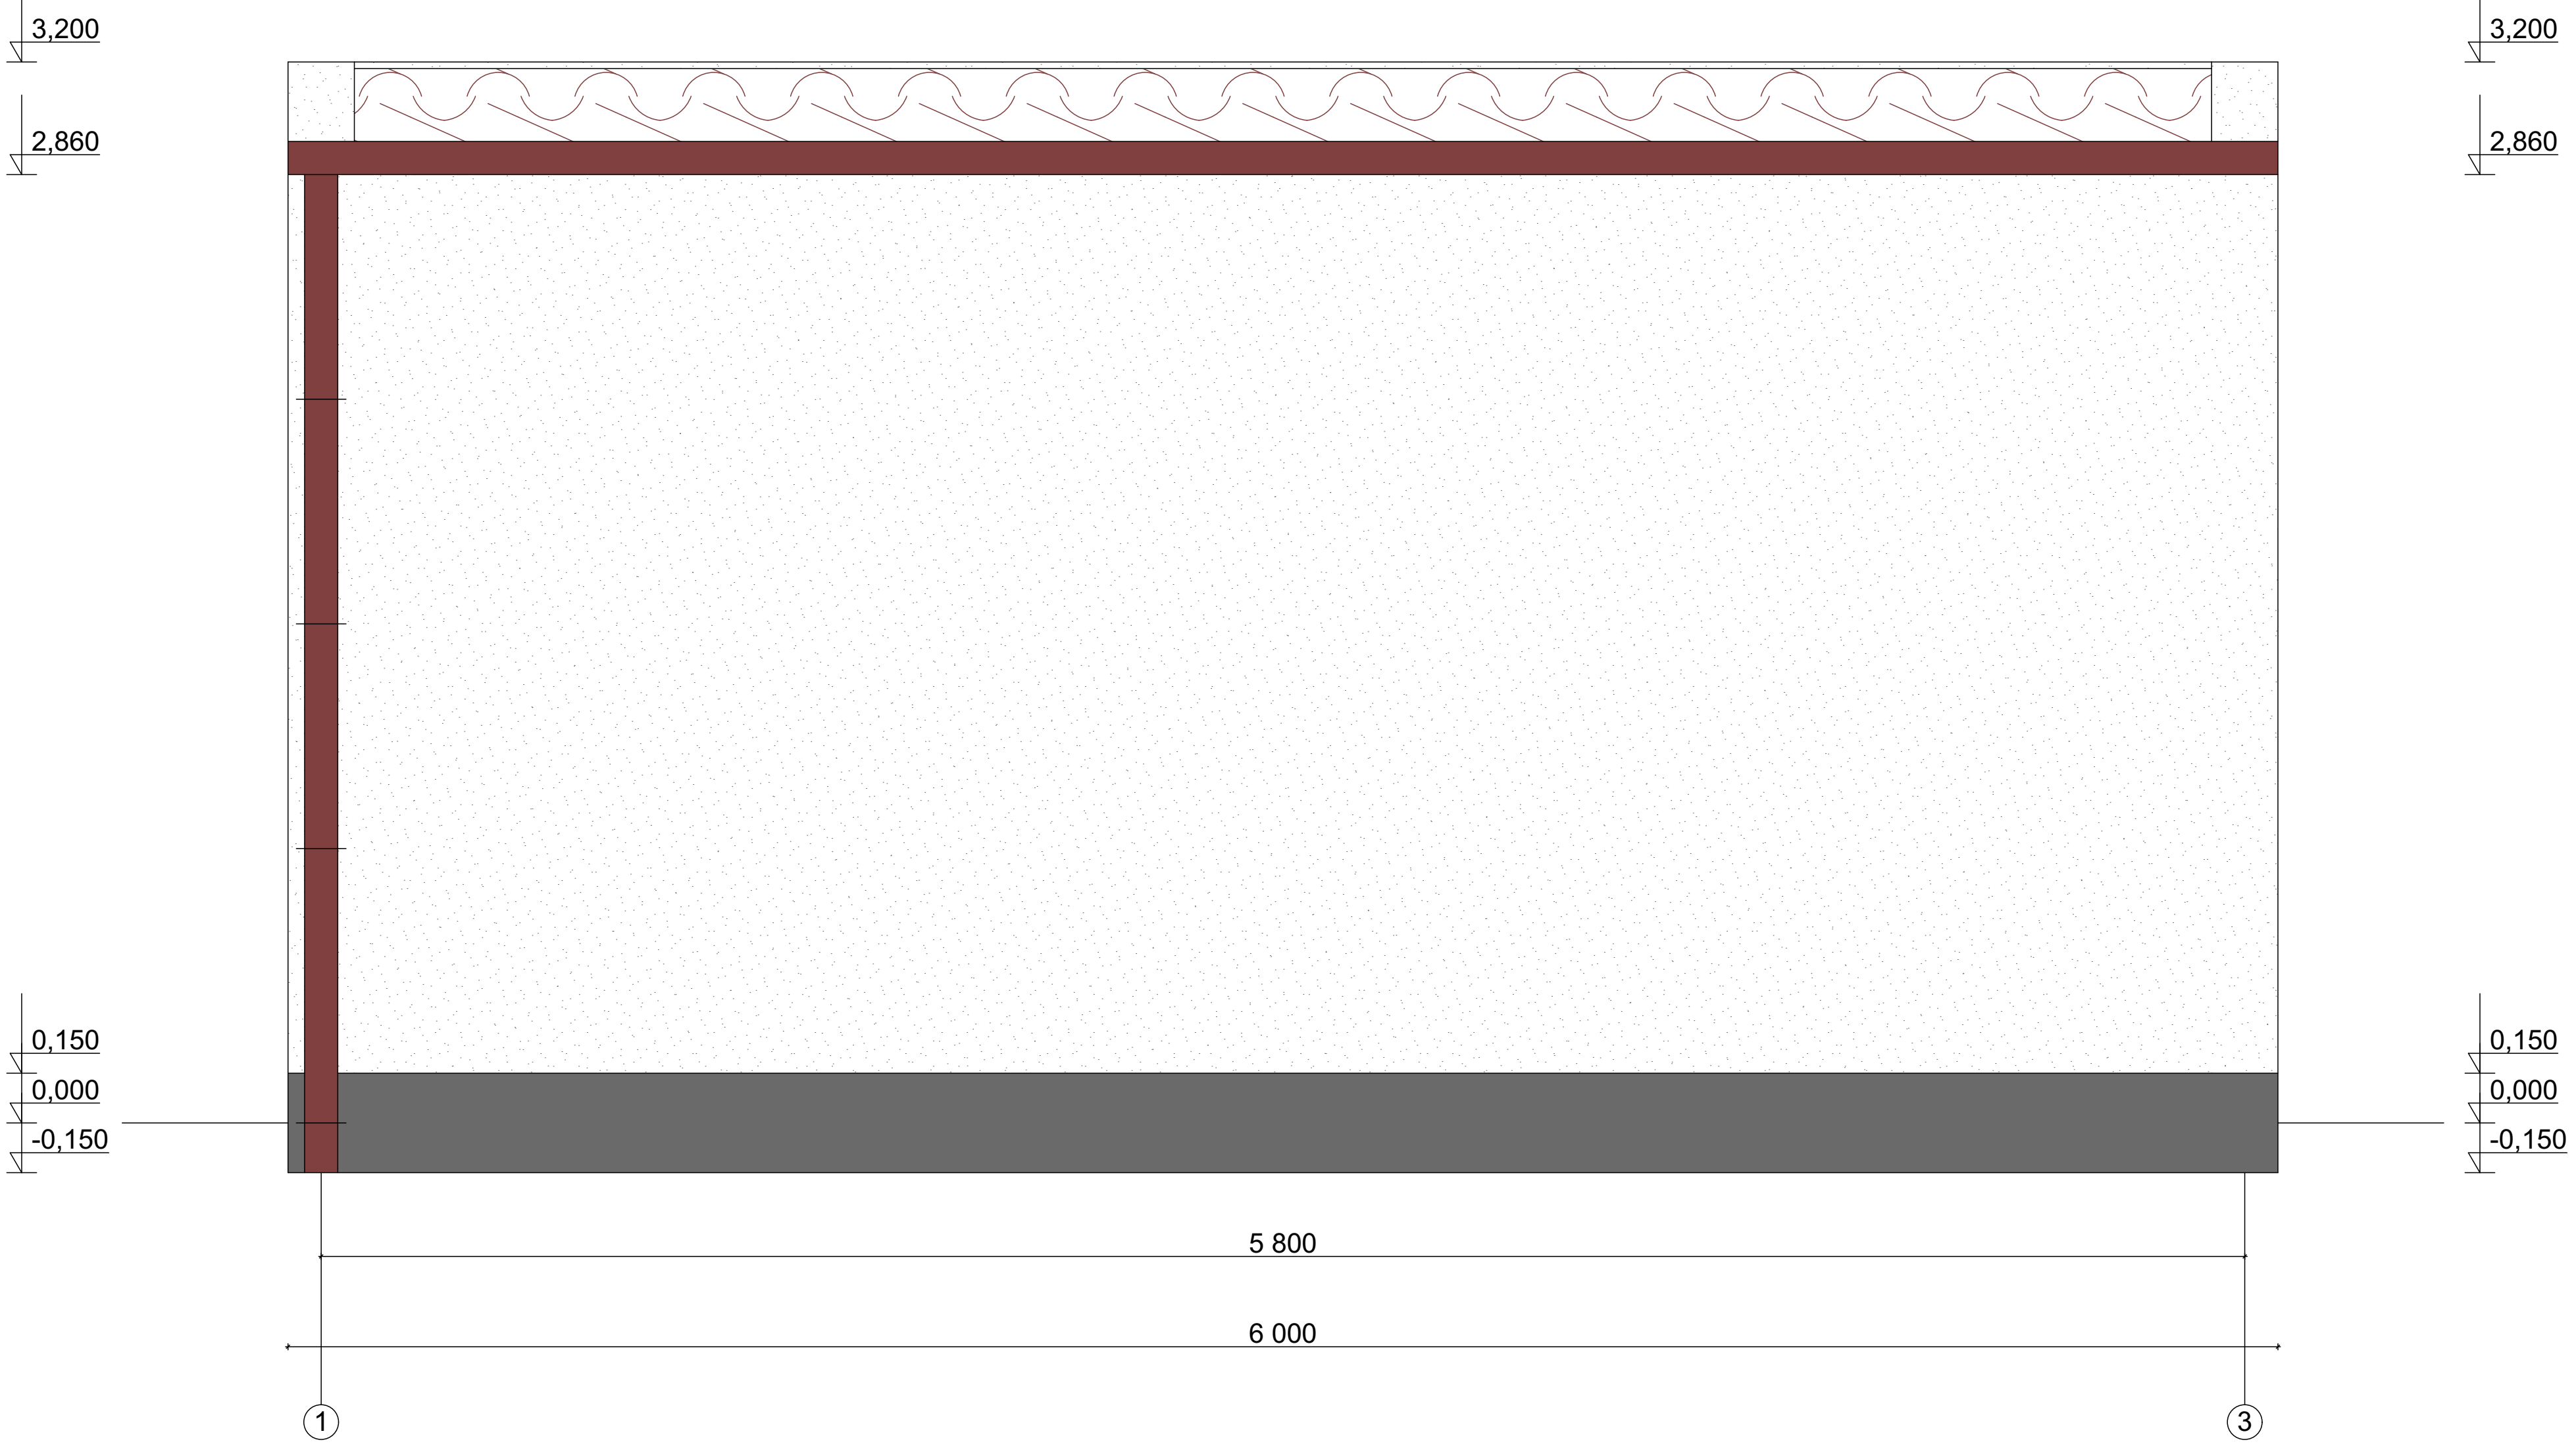

ՏՆՕՐԵՆ	Տ. ԹԵՎԱՆՅԱՆ		
Ն. Գ. Ճ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Մ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		

ՄԱՐԶԱԴԱՇՏԻ ՏՐԻԲՈՒՆԱՅԻ և ՊԱՀԵՍՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ԾԱԿԱՏ 1 - 3

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՆ	7	25

<< Ռազ - Բիլդինգ >>
ՍՊԸ
Լից. N 14944

ՃԱԿԱՏ Ա - Բ

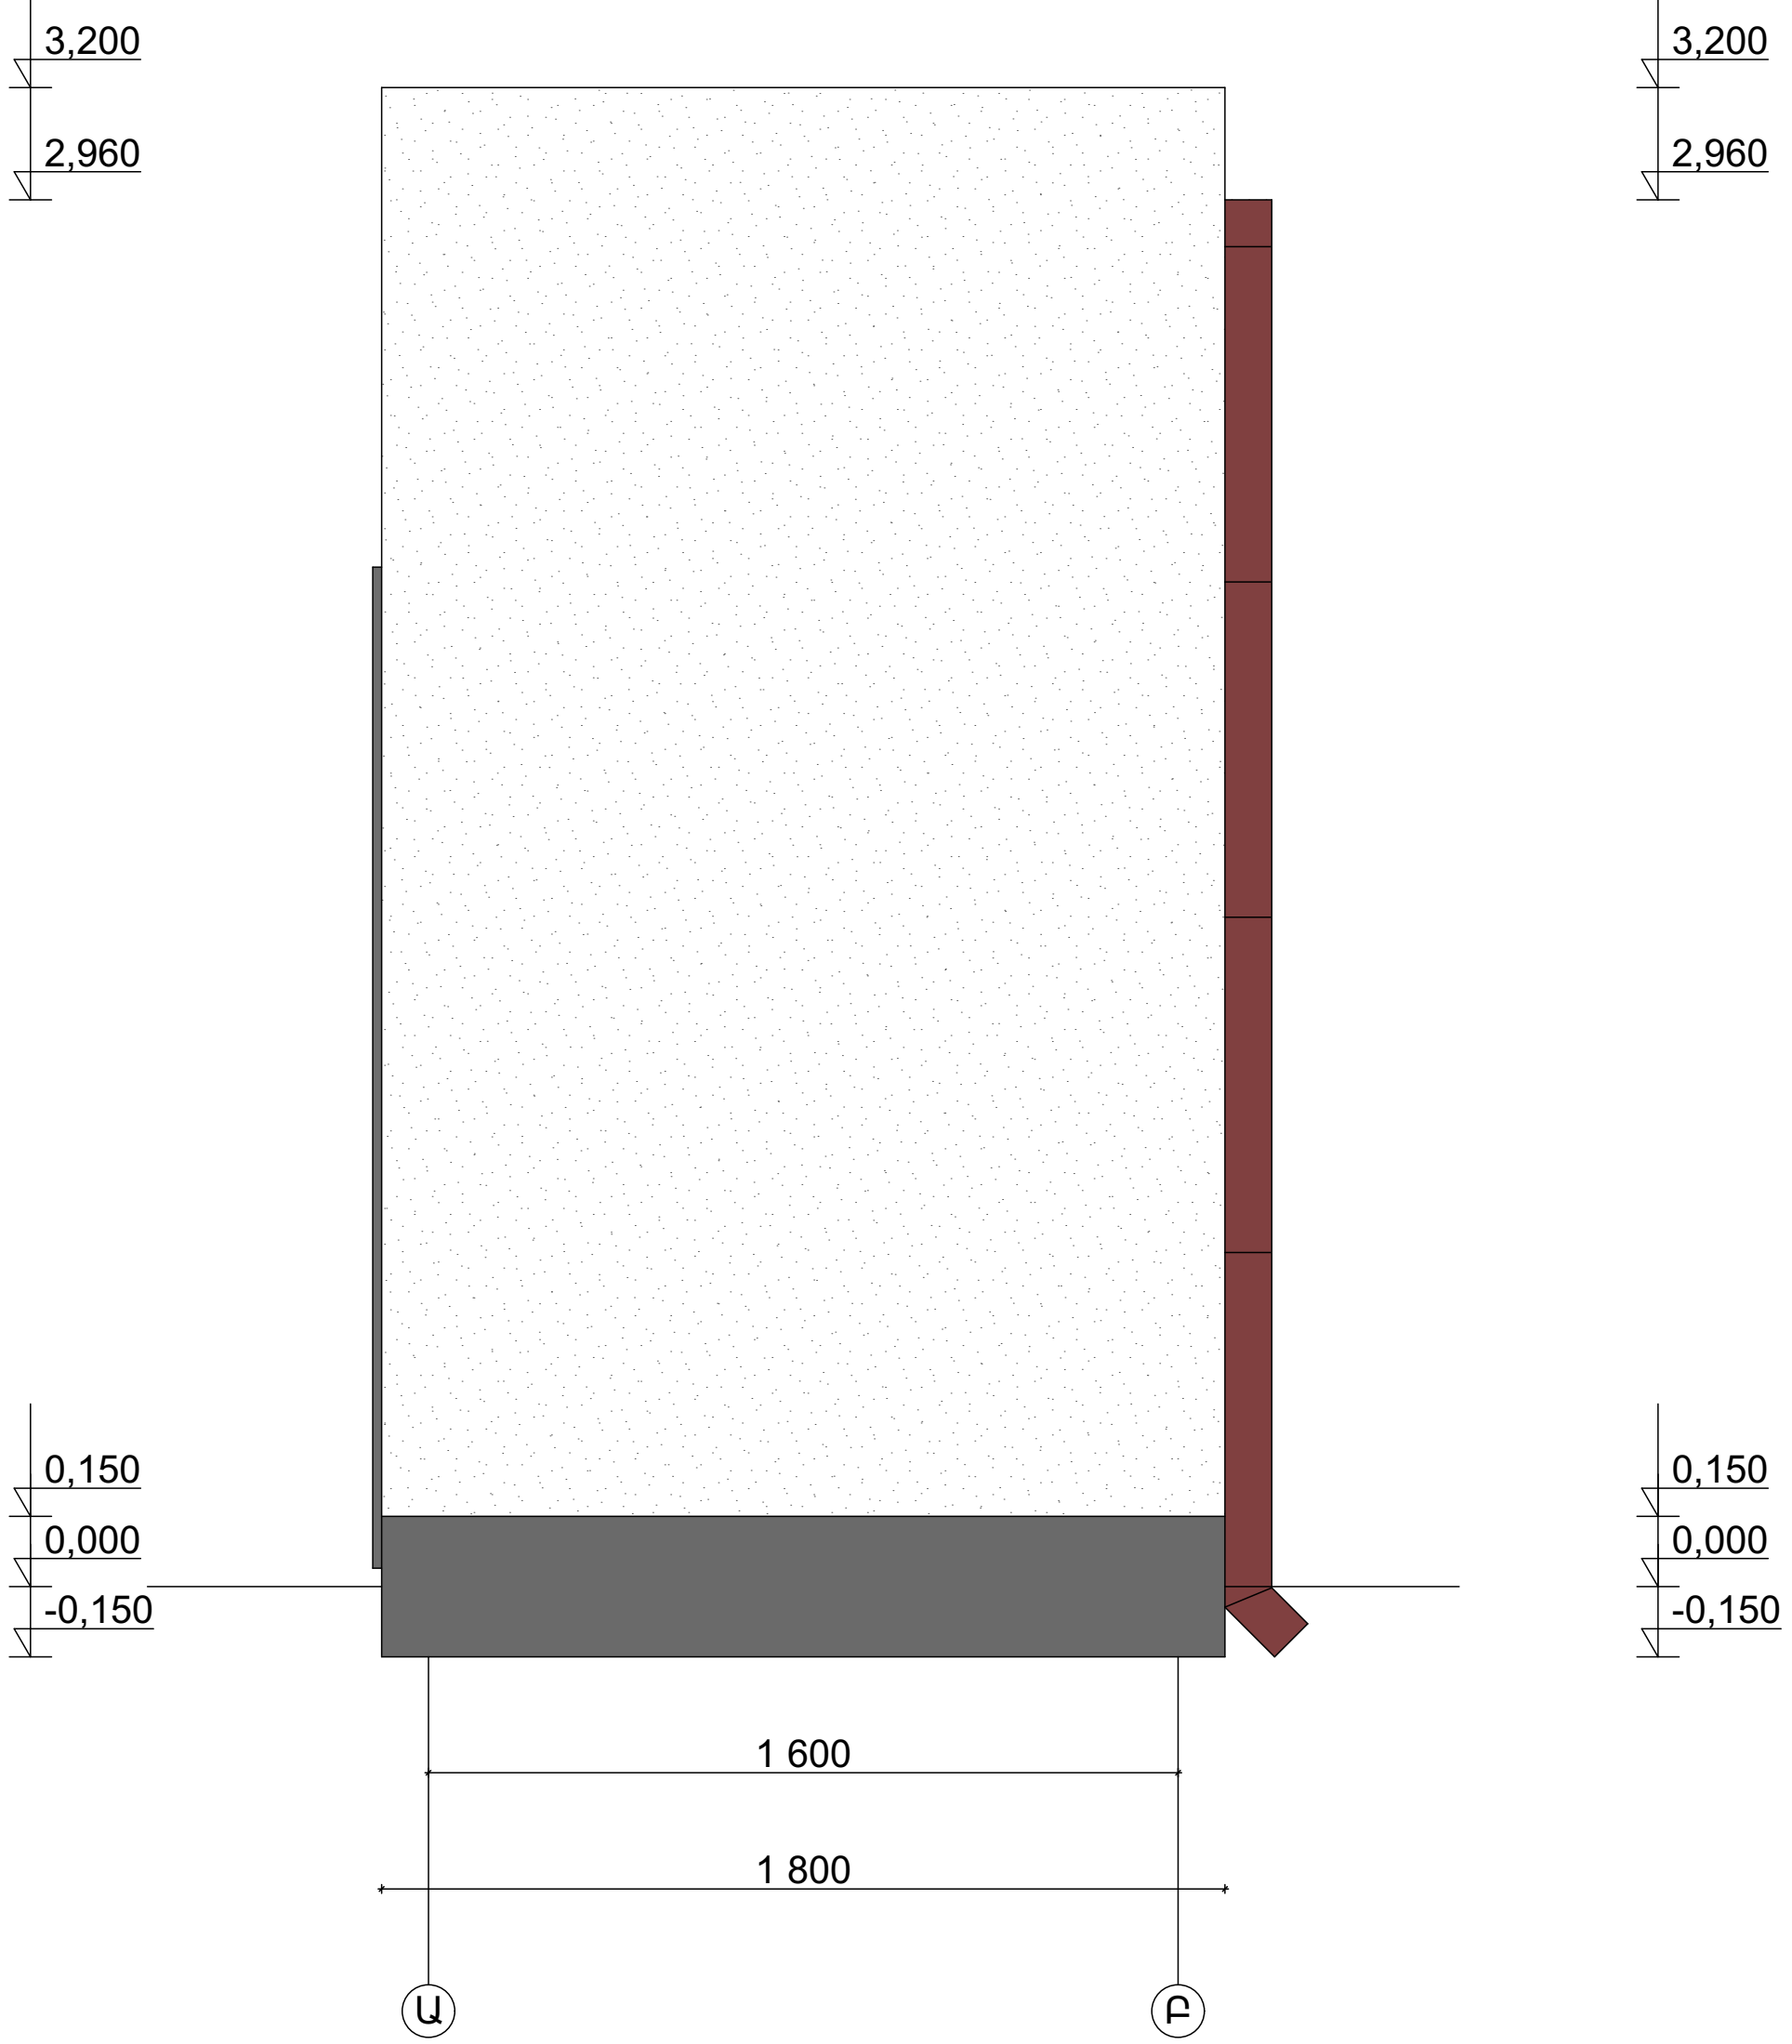

				ՄԱՐԶԱԴԱՇՏԻ ՏՐԻԲՈՒՆԱՅԻ և ՊԱՀԵՍՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
ՏՆՕՐԵՆ	Տ. ԹԵՎԱՆՅԱՆ			
Ն. Գ. Ճ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			ՃԱԿԱՏ Ա - Բ
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Մ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՆ	8	25

<< Ռազ - Բիլդինգ >>
ՍՊԸ
Լից. N 14944

ՊԱՏՈՒՀԱՆ - 1 - 1 ՀԱՏ

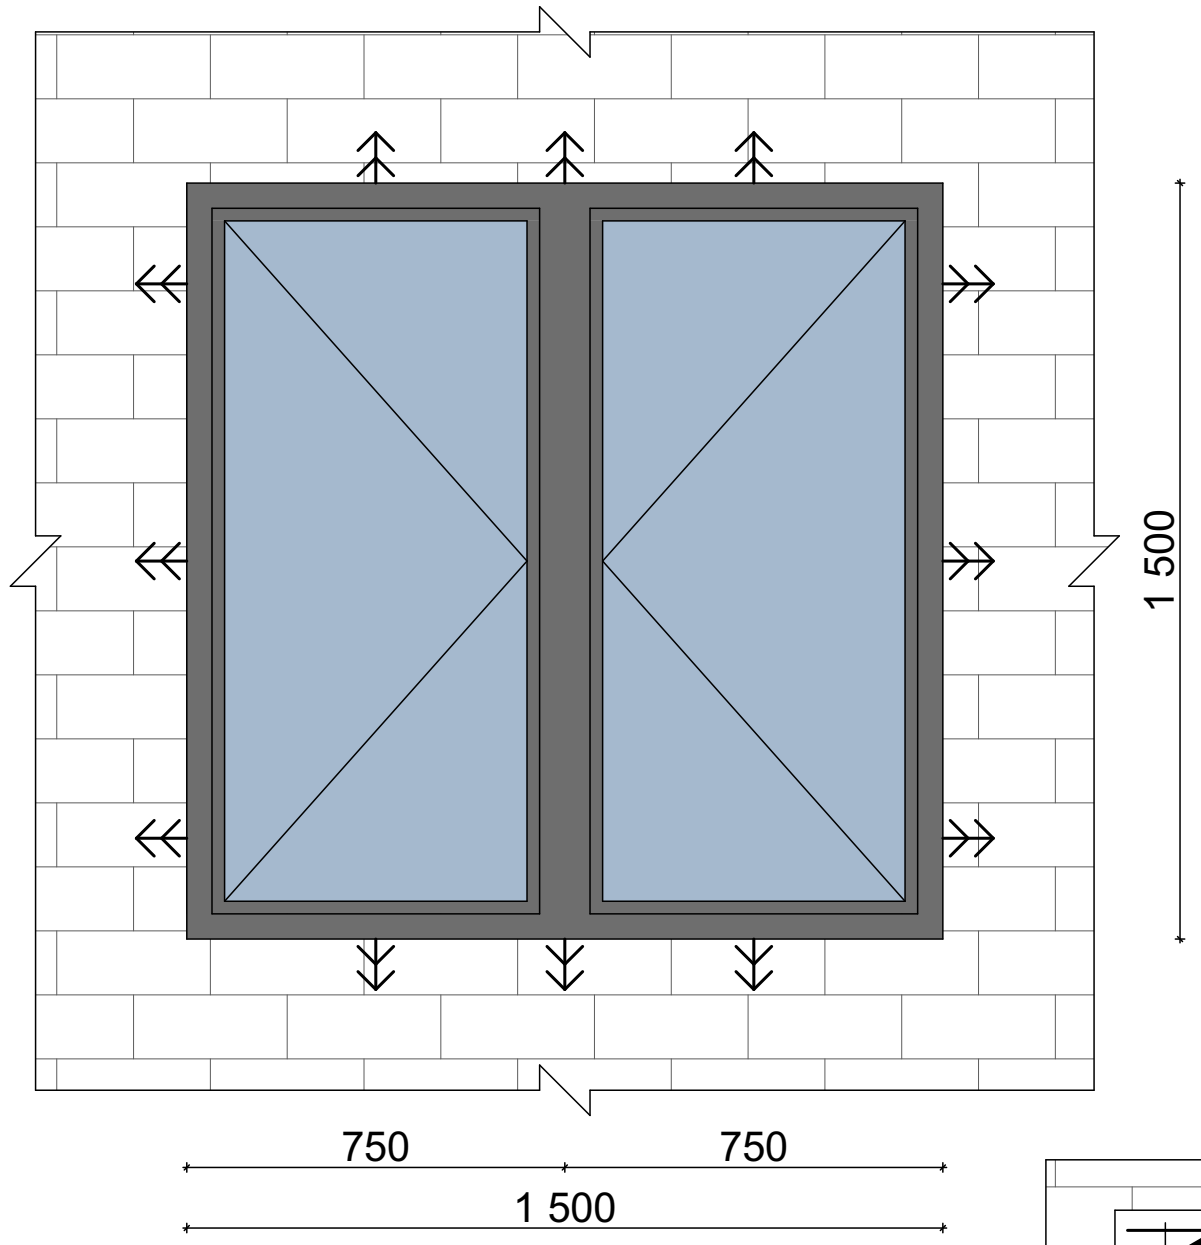

ԴՈՒՌ - 1 - 1 ՀԱՏ

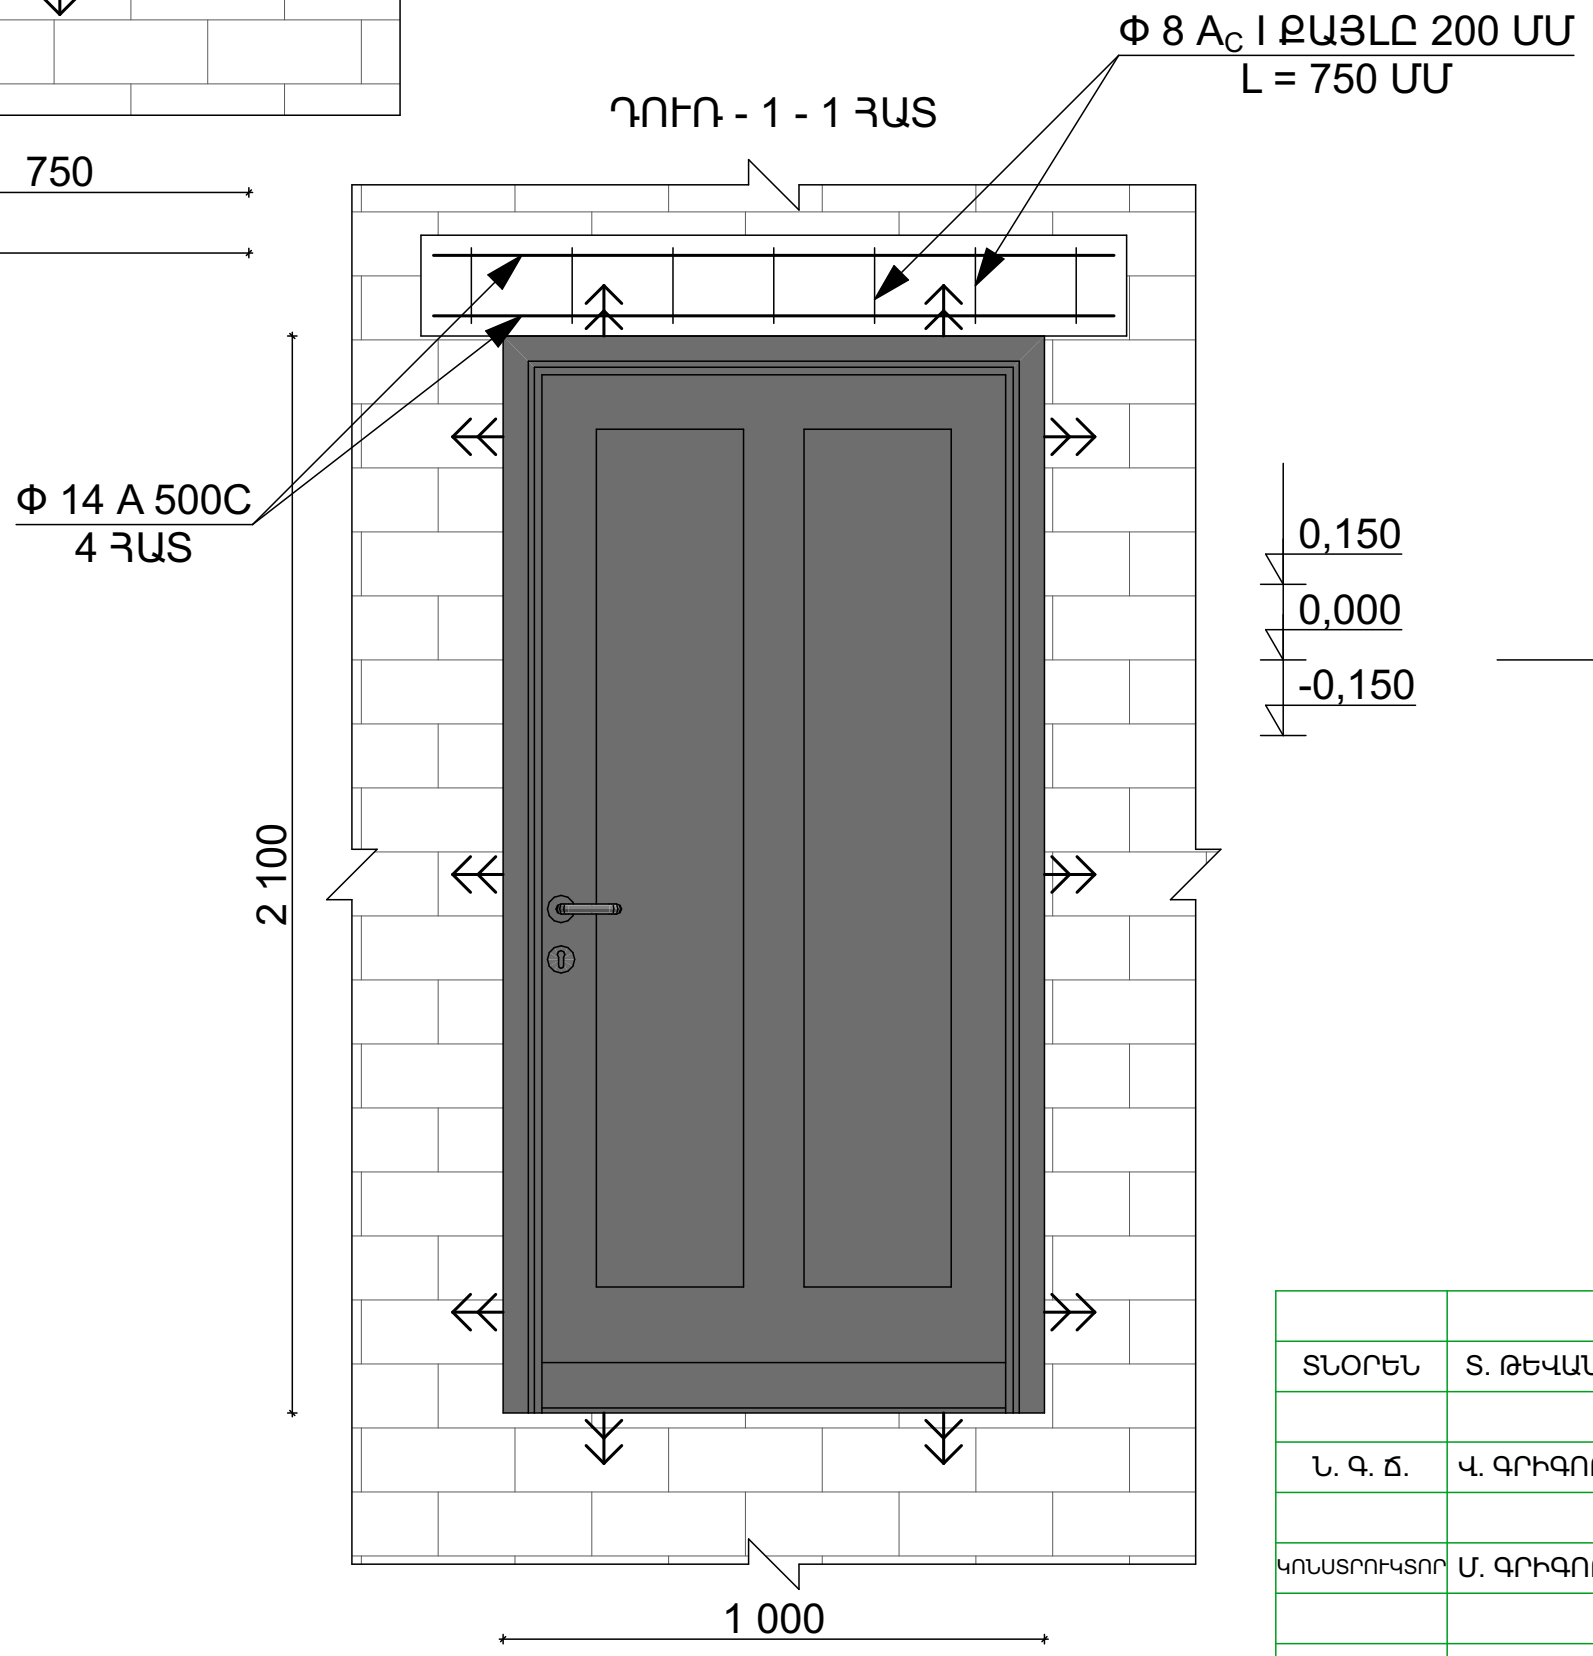

ՃԱԿԱՏ Բ - Ա

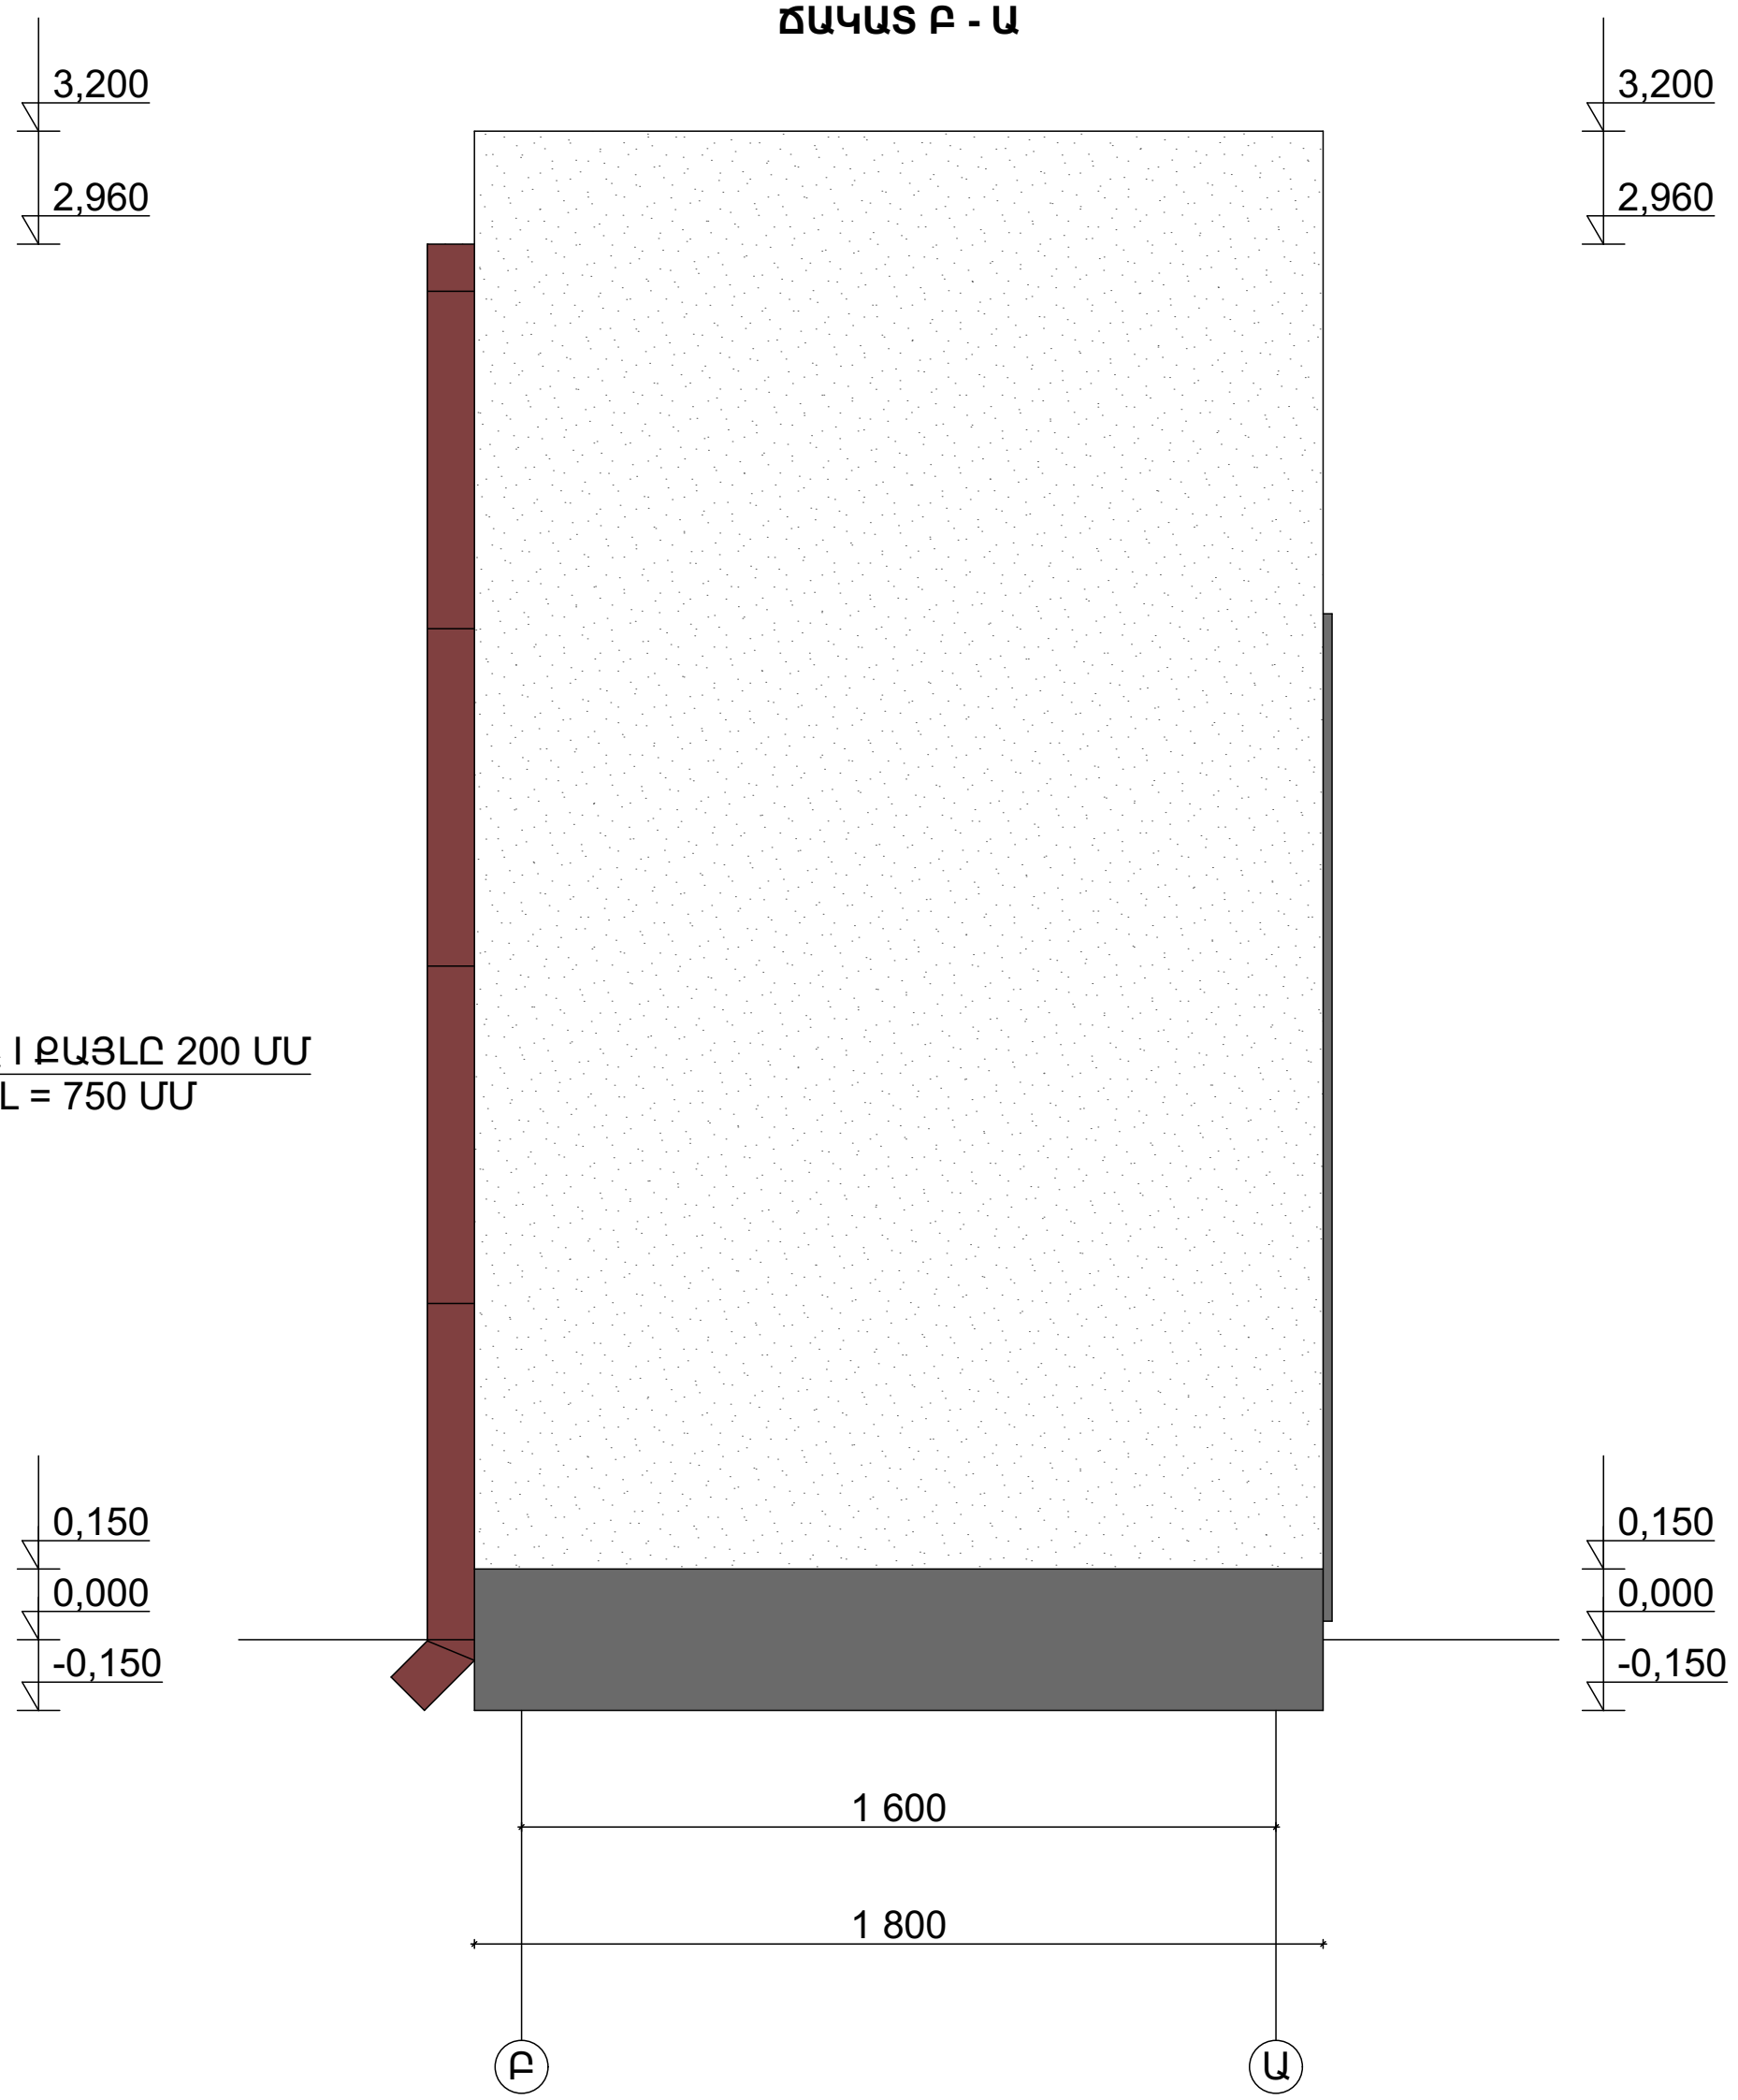

ՏՆՕՐԵՆ	Տ. ԹԵՎԱՆՅԱՆ			ՄԱՐԶԱԴԱՇՏԻ ՏՐԻԲՈՒՆԱՅԻ և ՊԱՀԵՍՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
Ն. Գ. Ճ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			ՊԱՏՈՒՀԱՆ - 1 - 1 ՀԱՏ ԴՈՒՌ - 1 - 1 ՀԱՏ ՃԱԿԱՏ Բ - Ա
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Մ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՆ	9	25

<< Ռազ - Բիլդինգ >> ՍՊԸ
Լից. N 14944