



«ՄԱՍՏԱՐԱ»  
ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿՈՊՊԵՐԱՏԻՎ  
"МАСТАР" ПК

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ--Հ.Հ. ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ  
**պայմանագիր N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԾՁԲ-25/1**

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍԻՄԻԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԽԼԱԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԻ  
ՇԵՆՔԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ  
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО  
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ СЕЛА АХЛАТЯН,  
РЕГИОН СЮНИК, РА

## ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ալբոմ N 1/ альбом N 1

նախագծի բաժին  
раздел

«ճարտարապետաշինարարական մաս »  
« Архитектура»

ՏՆՕՐԵՆ  
ПРЕЗИДЕНТ  
ՆԳՑ  
ГАП

Ա. ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ  
А. АЛЕКСАНЫН  
Վ. ՄԻՐՁՈՅԱՆ  
В. МИРЗОЯН

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է

«\_\_»\_\_\_\_\_2025թ.

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

| Թերթ/№ | ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ                                                           |
| 2      | ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/ ՏԱՐԱԾՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ/ Մ-1:500                       |
| 3      | ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՅՎՈՂ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆ ԵՎ ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿ, ՆՈՐ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՀՈՎԱՐ            |
| 4      | ԱՈԱԶԻՆ ՀԱՐԿԻ ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100                                   |
| 5      | ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100                                  |
| 6      | ԱՈԱԶԻՆ ՀԱՐԿԻ ՎԵՐԱՓՈԽՎԱԾ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1 : 100                                   |
| 7      | ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՎԵՐԱՓՈԽՎԱԾ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1 : 100                                  |
| 8      | ԱՈԱԶԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ԵՐԵՄՊԱՏՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ/ Մ 1 : 100                |
| 9      | ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ԵՐԵՄՊԱՏՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ/ Մ 1 : 100              |
| 10     | ՔԱՆԴԱՄԱՆ ԵՎ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ           |
| 11     | ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ                                                  |
| 12     | ԱՈԱԶԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/ ԴՈՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՊՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ/ Մ 1 : 100  |
| 13     | ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/ ԴՈՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՊՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ/ Մ 1 : 100 |
| 14     | ԴՈՆԵՐԻ ԷՍՔԻԶՆԵՐ                                                               |
| 15     | ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԷՍՔԻԶՆԵՐ                                                         |
| 16     | ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ, ԱՐՏԱՔԻՆ ԵՎ ՆԵՐՔԻՆ ԴՈՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ                              |
| 17     | ՏԱՆԻՔԻ ԹԻԹԵՂՅԱ ԾԱԾԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100                                         |
| 18     | ՏԱՆԻՔԻ ՓԱՅՏՅԱ ՏԱՐԵՐԻ ՂԱՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100                           |
| 19     | ՏԱՆԻՔԻ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ                                              |
| 20     | ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԴԵՏԱԼՆԵՐԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ                                        |
| 21     | ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԴԵՏԱԼՆԵՐԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ                                        |
| 22     | ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԴԵՏԱԼՆԵՐԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ                                        |
| 23     | ՏԱՆԻՔԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2, ՏԱՆԻՔԻ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ                              |
| 24     | ՏԱՆԻՔԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆ ԵՎ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ                                      |
| 25     | ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/ ԱՐՏԱՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ/ Մ-1:500            |
| 26     | 100Մ ԿԵՂՏԱԶՐԵՐԻ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀՈՐ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԵՎ ՀԱՎԱՋՈՒԿԻ ՍԱԼԵՐՈՎ                    |
| 27     | ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ/ՀԱՏԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ                       |
| 28     | ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ ՄՈՆՈԼԻԿ ՊԱՏ ԸՍՏ Ա-Դ ԵՎ Դ-Ա ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ  |
| 29     | ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ/ԱՄՐԱՆԻ ԵՎ ԲԵՏՈՆԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ              |

СВОДКА РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

| СТР./№ | НАИМЕНАВАНИЕ                                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | СВОДКА РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ                                                       |
| 2      | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН/БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ/ М 1 : 500                        |
| 3      | НОВАЯ РЕАЛИЗУЕМАЯ ВНЕШНЯЯ ЛЕСТНИЦА ВЛ-1 И ПАНДУС, НОВЫЙ УСТАНОВЛЕННЫЙ КОЗЕРОК |
| 4      | ОБМЕРНЫЙ ПЛАН ПЕРВОГО ЭТАЖА М1:100                                            |
| 5      | ОБМЕРНЫЙ ПЛАН ВТОРОГО ЭТАЖА М1:100                                            |
| 6      | ПЕРЕПЛАНИРОВКА ПЕРВОГО ЭТАЖА М1:100                                           |
| 7      | ПЕРЕПЛАНИРОВКА ВТОРОГО ЭТАЖА М1:100                                           |
| 8      | ПЛАН ПЕРВОГО ЭТАЖА/ ПЛАН НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ/ М 1 : 100                        |
| 9      | ПЛАН ВТОРОГА ЭТАЖА / ПЛАН НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ/ М 1 : 100                       |
| 10     | ОТЧЕТ О РАБОТАХ ПО ДЕМОНТАЖУ И РАЗБОРКЕ СВОДКА РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ               |
| 11     | ОТЧЕТ О РАБОТАХ ПО ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКЕ                                         |
| 12     | ПЛАН ПЕРВОГО ЭТАЖА/ СХЕМА УСТАНОВКИ ДВЕРЕЙ И ОКОН/ М1:100                     |
| 13     | ПЛАН ВТОРОГО ЭТАЖА/ СХЕМА УСТАНОВКИ ДВЕРЕЙ И ОКОН/ М1:100                     |
| 14     | ЭСКИЗЫ ДВЕРЕЙ                                                                 |
| 15     | ЭСКИЗЫ ОКОН                                                                   |
| 16     | ВЕДОМОСТЬ ОКОН, НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ                                  |
| 17     | ПЛАН КРЫШИ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФНАСТИЛЯ                                       |
| 18     | ПЛАН СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ М 1 : 100                                            |
| 19     | СЕЧЕНИЕ КРОВЛИ МАТЕРИАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ                                         |
| 20     | ДЕТАЛИ НОВОЙ КРОВЛИ                                                           |
| 21     | ДЕТАЛИ НОВОЙ КРОВЛИ                                                           |
| 22     | ДЕТАЛИ НОВОЙ КРОВЛИ                                                           |
| 23     | СЕЧЕНИЕ КРОВЛИ 3-3, МАТЕРИАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ                                    |
| 24     | СЛУХАВОЙ ОКНО, МАТЕРИАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ                                         |
| 25     | ПЛАН ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КОНОЛИЗАЦИИ / М 1 : 500                         |
| 26     | КОЛОДЕЦ ПО УТИЛИЗАЦИИ СТОЧНЫХ ВОД                                             |
| 27     | ПЛАН ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КОНОЛИЗАЦИИ/ ПЛАН СТЕН                          |
| 28     | ПЛАН ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КОНОЛИЗАЦИИ/МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПО ОСИ А-Д И Д-А   |
| 29     | ПЛАН ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И МАТЕРИАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО БЕТОНУ И АРМИРОВКИ    |

Սույն նախագիծը մանկապարտեզի հիմնաճորդման նախագծված է ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքի կողմից հաստատված նախագծային առաջադրանքի և ՄԱՍՏԱՐԱ Ա/Կ-ի դեմս Նախագահ Ա.Ալեքսանյանի և համայնքապետարանի միջև կնքված պայմանագիր համաձայնագրի հիման վրա: Նախագծով նախատեսված է հին փայտյա պատուհանների փոխարինում նոր մետաղապլաստե պատուհաններով, լուսամուտագոգերի տեղադրում, հատակի փայտե շերտի քանդում բետոնե շերտի իրականացում այնուհետև հատակի շերտերի իրականացում ըստ տրված նախագծի : Նախատեսված է պատերի գաջե քայքայված շերտի քերքետում, ամրանավորված ճնշումային սվաղի իրականացում արտաքին և ներքին կրող պատերում:Ներքին դռների փոխարինում նոր մետաղական ջեքմամեկուսացված դռներով , ներքին դռները նախատեսված են ՄԴՖ-ից և մետաղապլաստե: Նախատեսված է նոր ջրագծի անցկացում, հոսանքի նոր ցանցի իրականացում էներգախնայող լուսատուների տեղադրում: Ձեռնուցման համակարգի իրականացում, Նախատեսված է իրականացնել հակահրդեհային անվտանգության համակարգ:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Հին-աշխատանքները սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է տարանջատել անվտանգության գոտիները, բացառել կողմնակի անձանց մուտքը շին. տարածք, ամբողջությամբ հոսանքազրկել շին. հրապարակի տարածքի բոլոր էլեկտրական գծերը , ապամոնտաժման աշխատանքներում ներգրաված բոլոր անձանց անցկացնել աշխատանքի անվտանգության կանոնների դասըաց: Պահպանել ՇՆ եՎ Կ III, 4-80 անվտանգության տեխնիկայի կանոնները  
ՇՆՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԽՍՏՈՐԵՆ ՊԱՀՊԱՆԵԼ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ  
ՇՆՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ՄԻԱՅՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՎԱԾ ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԲԱՐԾԻ ՈՐԱԿԻ: ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՎԱԾ ԴՈՆԵՐԻ ՈՒ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԸ ՀԱՆՁՆԵԼ ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՒՆ:

ՄԱՍՏԱՐԱ Ա/Կ Ա.Ալեքսանյան

Աշխատանքային նախագիծը մշակված է ՀՀ օրենսդրական և քաղաքաշինական նորմատիվային փաստաթղթերին համապատասխան




|          |               |                    |
|----------|---------------|--------------------|
| ՊԱՇՏՈՆ   | ԱՄՈՒԱԶԳԱՆՈՒՆ  | ՍՏՐԱՎԱՐ.           |
| ՆԱԽԱԳԱՀ  | Ա. ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ | <i>Alex</i>        |
| ՆԳՃ      | Վ. ՄԻՐԶՈՅԱՆ   |                    |
| ՆԱԽԱԳԾԵՑ | Շ. ՓԱՐՍՅԱՆ    | <i>Sh. Parsyan</i> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ՀՀ ԱՅՐԵՆԻԻ ՄԱՐԶԻ ՄՐՈՒՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՌԱՋՅԱՆ ԳՅՈՒՐԻ ԿՐԹԱՎԱՄԱՆՈՐ ԸՆԵՐԻ ԲԱՐԵԿԱՎԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՆՈՐԴՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԿԱՅԻՆԱՅԻՆ ՓԱՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄԵԿԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ:<br>ПРОЕКТНО - СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ<br>ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ СЕЛА АХЛАТЯН, РЕГИОН СЮНИК, РА | ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՐ: ՀՀ ԲԱՐԱՔԱՇԽՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ<br>КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ |
| «ՄԱՍՏԱՐԱ» ԱԿ                                                                                                                                                                                                                                                           | МАСТАРА ПК                                                            |


| ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ/АРХИТЕКТУРА                     |  | ՓՈՒԼ<br>ЭТАП | ԹԵՐԹ<br>ЛИСТ | ԹԵՐԹԵՐ<br>ЛИСТЕР |
|------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|------------------|
| ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ<br>СВОДКА РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | ԱՆ/РП        | 1            | 29               |

ՔԼԽԱԿՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԱՐԵՎԱՐԳՈՒՄ/ Մ 1 : 500  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН/БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ/ М 1 : 500

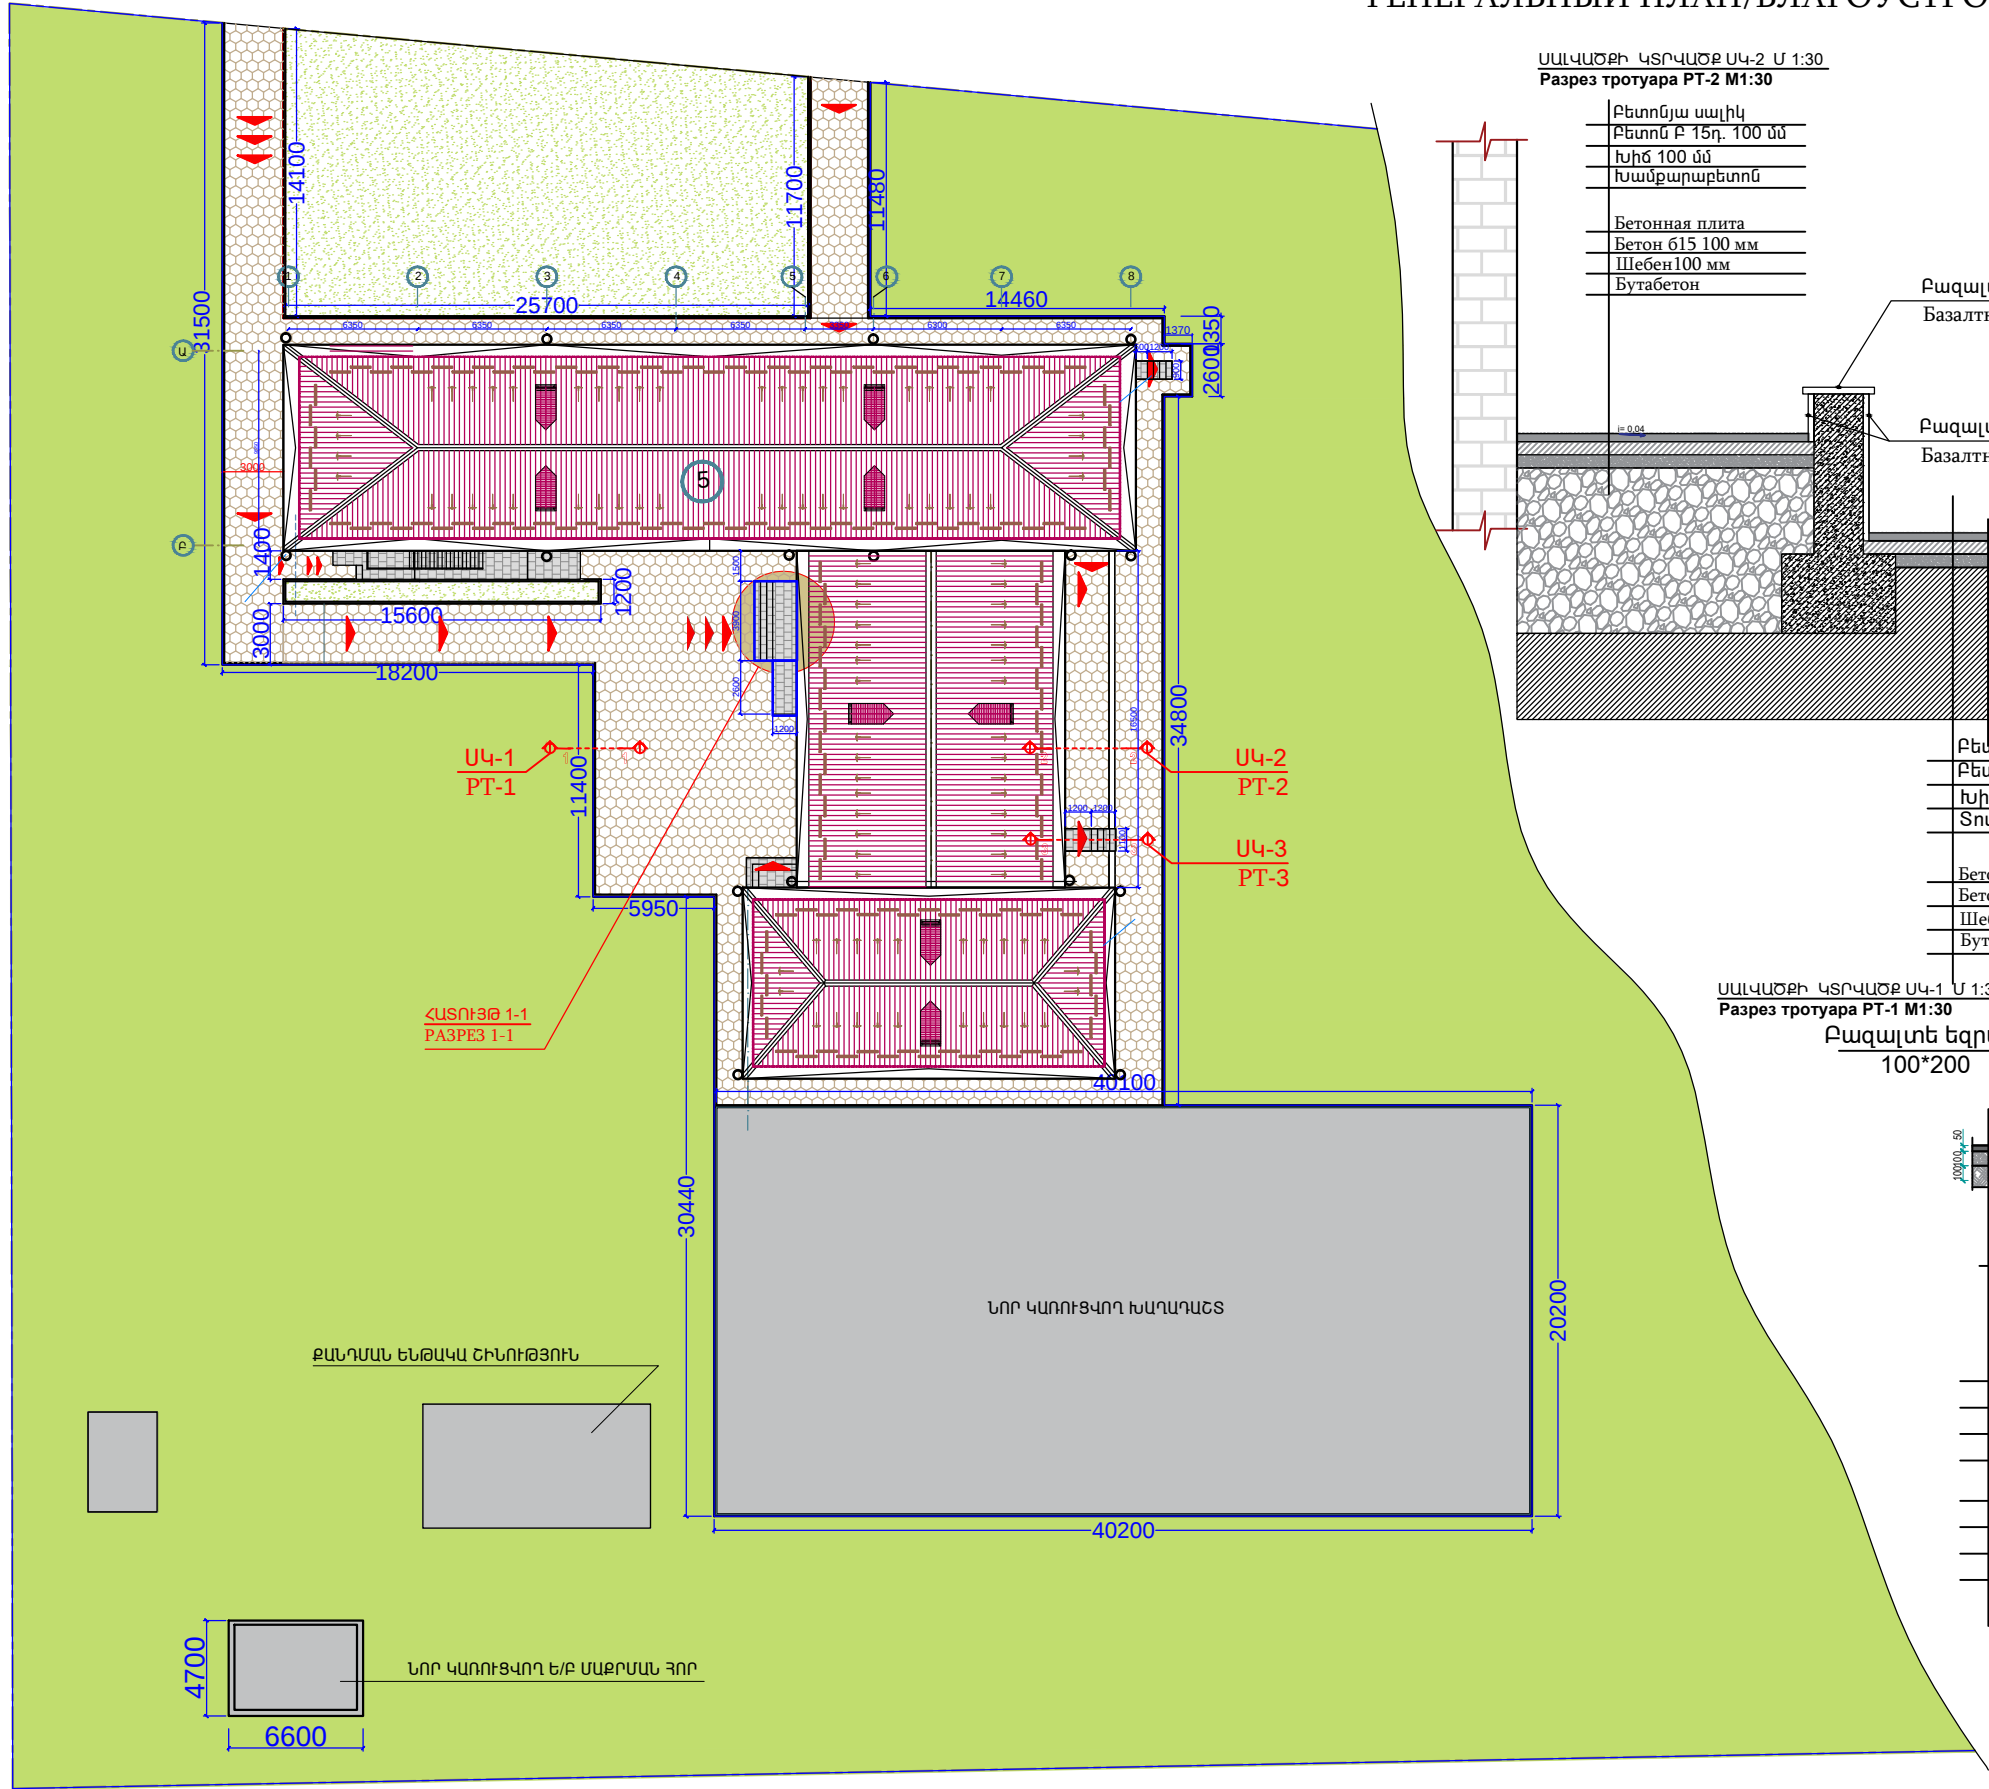


ՍԱԼԿԱԾՔԻ ԿՏՐՎԱԾՔ ՍԿ-2 Մ 1:30  
Разрез тротуара РТ-2 М1:30

|                     |
|---------------------|
| Բետոնյա սալիկ       |
| Բետոն Բ 15ղ. 100 մմ |
| Խիճ 100 մմ          |
| Խամբարաբետոն        |
| Бетонная плита      |
| Бетон 615 100 мм    |
| Шебен 100 мм        |
| Бутабетон           |

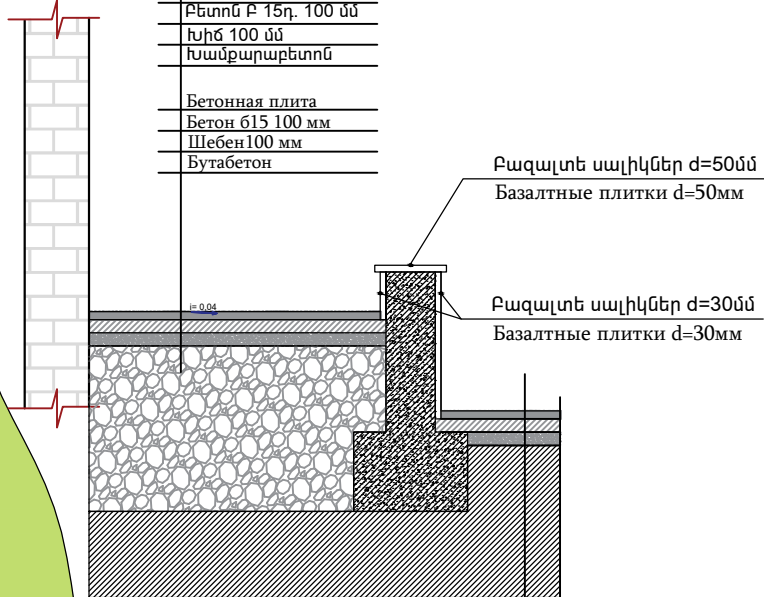

ՍԱԼԿԱԾՔԻ ԿՏՐՎԱԾՔ ՍԿ-3 Մ 1:30  
Разрез тротуара РТ-3 М1:30

|                     |
|---------------------|
| Բետոնյա սալիկ       |
| Բետոն Բ 15ղ. 100 մմ |
| Խիճ 100 մմ          |
| Խամբարաբետոն        |
| Бетонная плита      |
| Бетон 615 100 мм    |
| Шебен 100 мм        |
| Бутабетон           |

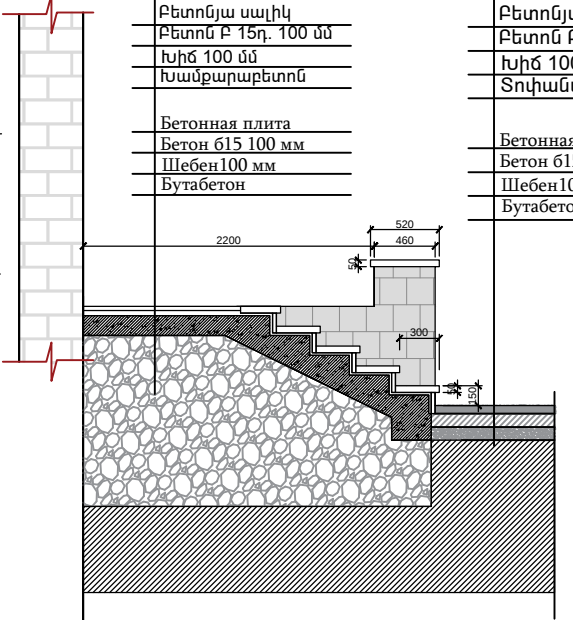


|                     |
|---------------------|
| Բետոնյա սալիկ       |
| Բետոն Բ 15ղ. 100 մմ |
| Խիճ 100 մմ          |
| Տոփանված գրունտ     |
| Бетонная плита      |
| Бетон 615 100 мм    |
| Шебен 100 мм        |
| Бутабетон           |

|                     |
|---------------------|
| Բետոնյա սալիկ       |
| Բետոն Բ 15ղ. 100 մմ |
| Խիճ 100 մմ          |
| Տոփանված գրունտ     |
| Бетонная плита      |
| Бетон 615 100 мм    |
| Шебен 100 мм        |
| Бутабетон           |

ՍԱԼԿԱԾՔԻ ԿՏՐՎԱԾՔ ՍԿ-1 Մ 1:30  
Разрез тротуара РТ-1 М1:30

Բազալտե եզրաքար 100\*200  
Գազոն



Տոփանված գրունտ  
Планировка грунта




|                     |
|---------------------|
| Բետոնյա սալիկ       |
| Բետոն Բ 15ղ. 100 մմ |
| Խիճ 100 մմ          |
| Տոփանված գրունտ     |
| Бетонная плита      |
| Бетон 615 100 мм    |
| Шебен 100 мм        |
| Грунт               |

| ԲԱՐԵՎԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՑԱՎԱԼՆԵՐ<br>ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ | ՔԱՆԱԿ<br>КОЛИЧЕСТВО |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 Բետոնյա սալիկներ 60մմ<br>Бетонная брусчатка 60мм                   | 499.8քմ<br>499.8մ²  |
| 2 Բազալտե սալիկներ 30մմ<br>Базальтовая плита                         | 36.4քմ<br>36.4մ²    |
| 3 Բազալտե սալիկներ 50մմ<br>Базальтовая плита                         | 8.6քմ<br>8.6մ²      |
| 4 Ծաղկանոց<br>Газон                                                  | 332քմ<br>332մ²      |
| 5 Բետոնյա եզրաքար 100*200<br>Бетонный бордюр 100*200                 | 324.6գծմ<br>324.6մ  |

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ  
НАИМЕНОВАНИЕ ЗНАКОВ

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Բետոնյա սալիկներ 30մմ<br>Бетонная брусчатка 30мм |
| Բազալտե սալիկներ<br>Базальтовая плита            |
| Ծաղկանոց<br>Газон                                |

## НОВАЯ РЕАЛИЗУЕМАЯ ВНЕШНЯЯ ЛЕСТНИЦА ВЛ-1



|                     |
|---------------------|
| Բետոնյա սալիկ       |
| Բետոն Բ 15ղ. 100 մմ |
| Խիճ 100 մմ          |
| Տոփանված գրունտ     |
|                     |
| Бетонная плита      |
| Бетон 615 100 мм    |
| Шебен100 мм         |
| Бутабетон           |

|          |                |                                                                                       |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ՊԱՇՏՈՆ   | ԱՆՈՒՆ,ԱԶԳԱՆՈՒՆ | ՍՏՐՈՎԱԳՐ.                                                                             |
| ՆԱԽԱԳԱԳ  | Ա. ԱԼԵԶԱՆՅԱՆ   |  |
| ՆԳՃ      | Կ. ՄԻՐՈՅԱՆ     |                                                                                       |
| ՆԱԽԱԳԾԵՑ | Ը. ՓԱՐՍՅԱՆ     |  |
|          |                |                                                                                       |

ՀՀ ԱՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄՈՒՎԱՆ ԶԱՄԱՅՐՔԻ ԱՆԱԼՈՅՑԱՆ ԳՅՈՒՐ ԿՐԴԱՅԱՄԱՆՈՒՐ ԵՆՔԵՐ ԲԱՐԵԼԱԿԱՄԱՆ ԵՎ  
ԿԵՐԱՆՈՐԴՈՍՄԱՆ ԱՆՈՎԱՆԱԿԱՆԱԿԱՅԻՆ ՓԱՏԱՏՈՐԹԵՐԻ ՄԵԿԱՎԱՆ ԱՆՈՎԱՆԱԿԵՐԸ:

ПРОЕКТНО-БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ  
ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ СЕЛА АХЛАТЯН, РЕГИОН СЮНИК, РА


ՊԵՏԱԿԵՐԱՍՏՐՈՒՄ ԶՅ ՔՄԱՐԱՔԵՐԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ ՍԵՐԱՃՈՐՏՐԵԼՆԵՐՍՏՎ

«ՄԱՍՏԱՐԱԿ» ԱԿ ՄԱՏԱՐԱ ՔԿ

ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՅՎՈՐ ԱՐՏԱԲԵՆ ԱՍԻՏԱՆ  
ԵՎ ԹԵՄԱՐԱԹԱԿ  
НОВАЯ РЕАЛИЗУЕМАЯ ВНЕШНЯЯ ЛЕСТНИЦА ВЛ-1 И ПАНДУС,  
НОВЫЙ УСТАНОВЛЕННЫЙ КОЗЕРОК

|             |              |                  |
|-------------|--------------|------------------|
| ФНЛ<br>ЭТАП | ԹԵՐԹ<br>ЛИСТ | ԹԵՐԹԵՐ<br>ЛИСТЕР |
| ԱՆ/ՐՈ       | 3            | 29               |

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1 : 100  
ОБМЕРНЫЙ ПЛАН ПЕРВОГО ЭТАЖА М1:100

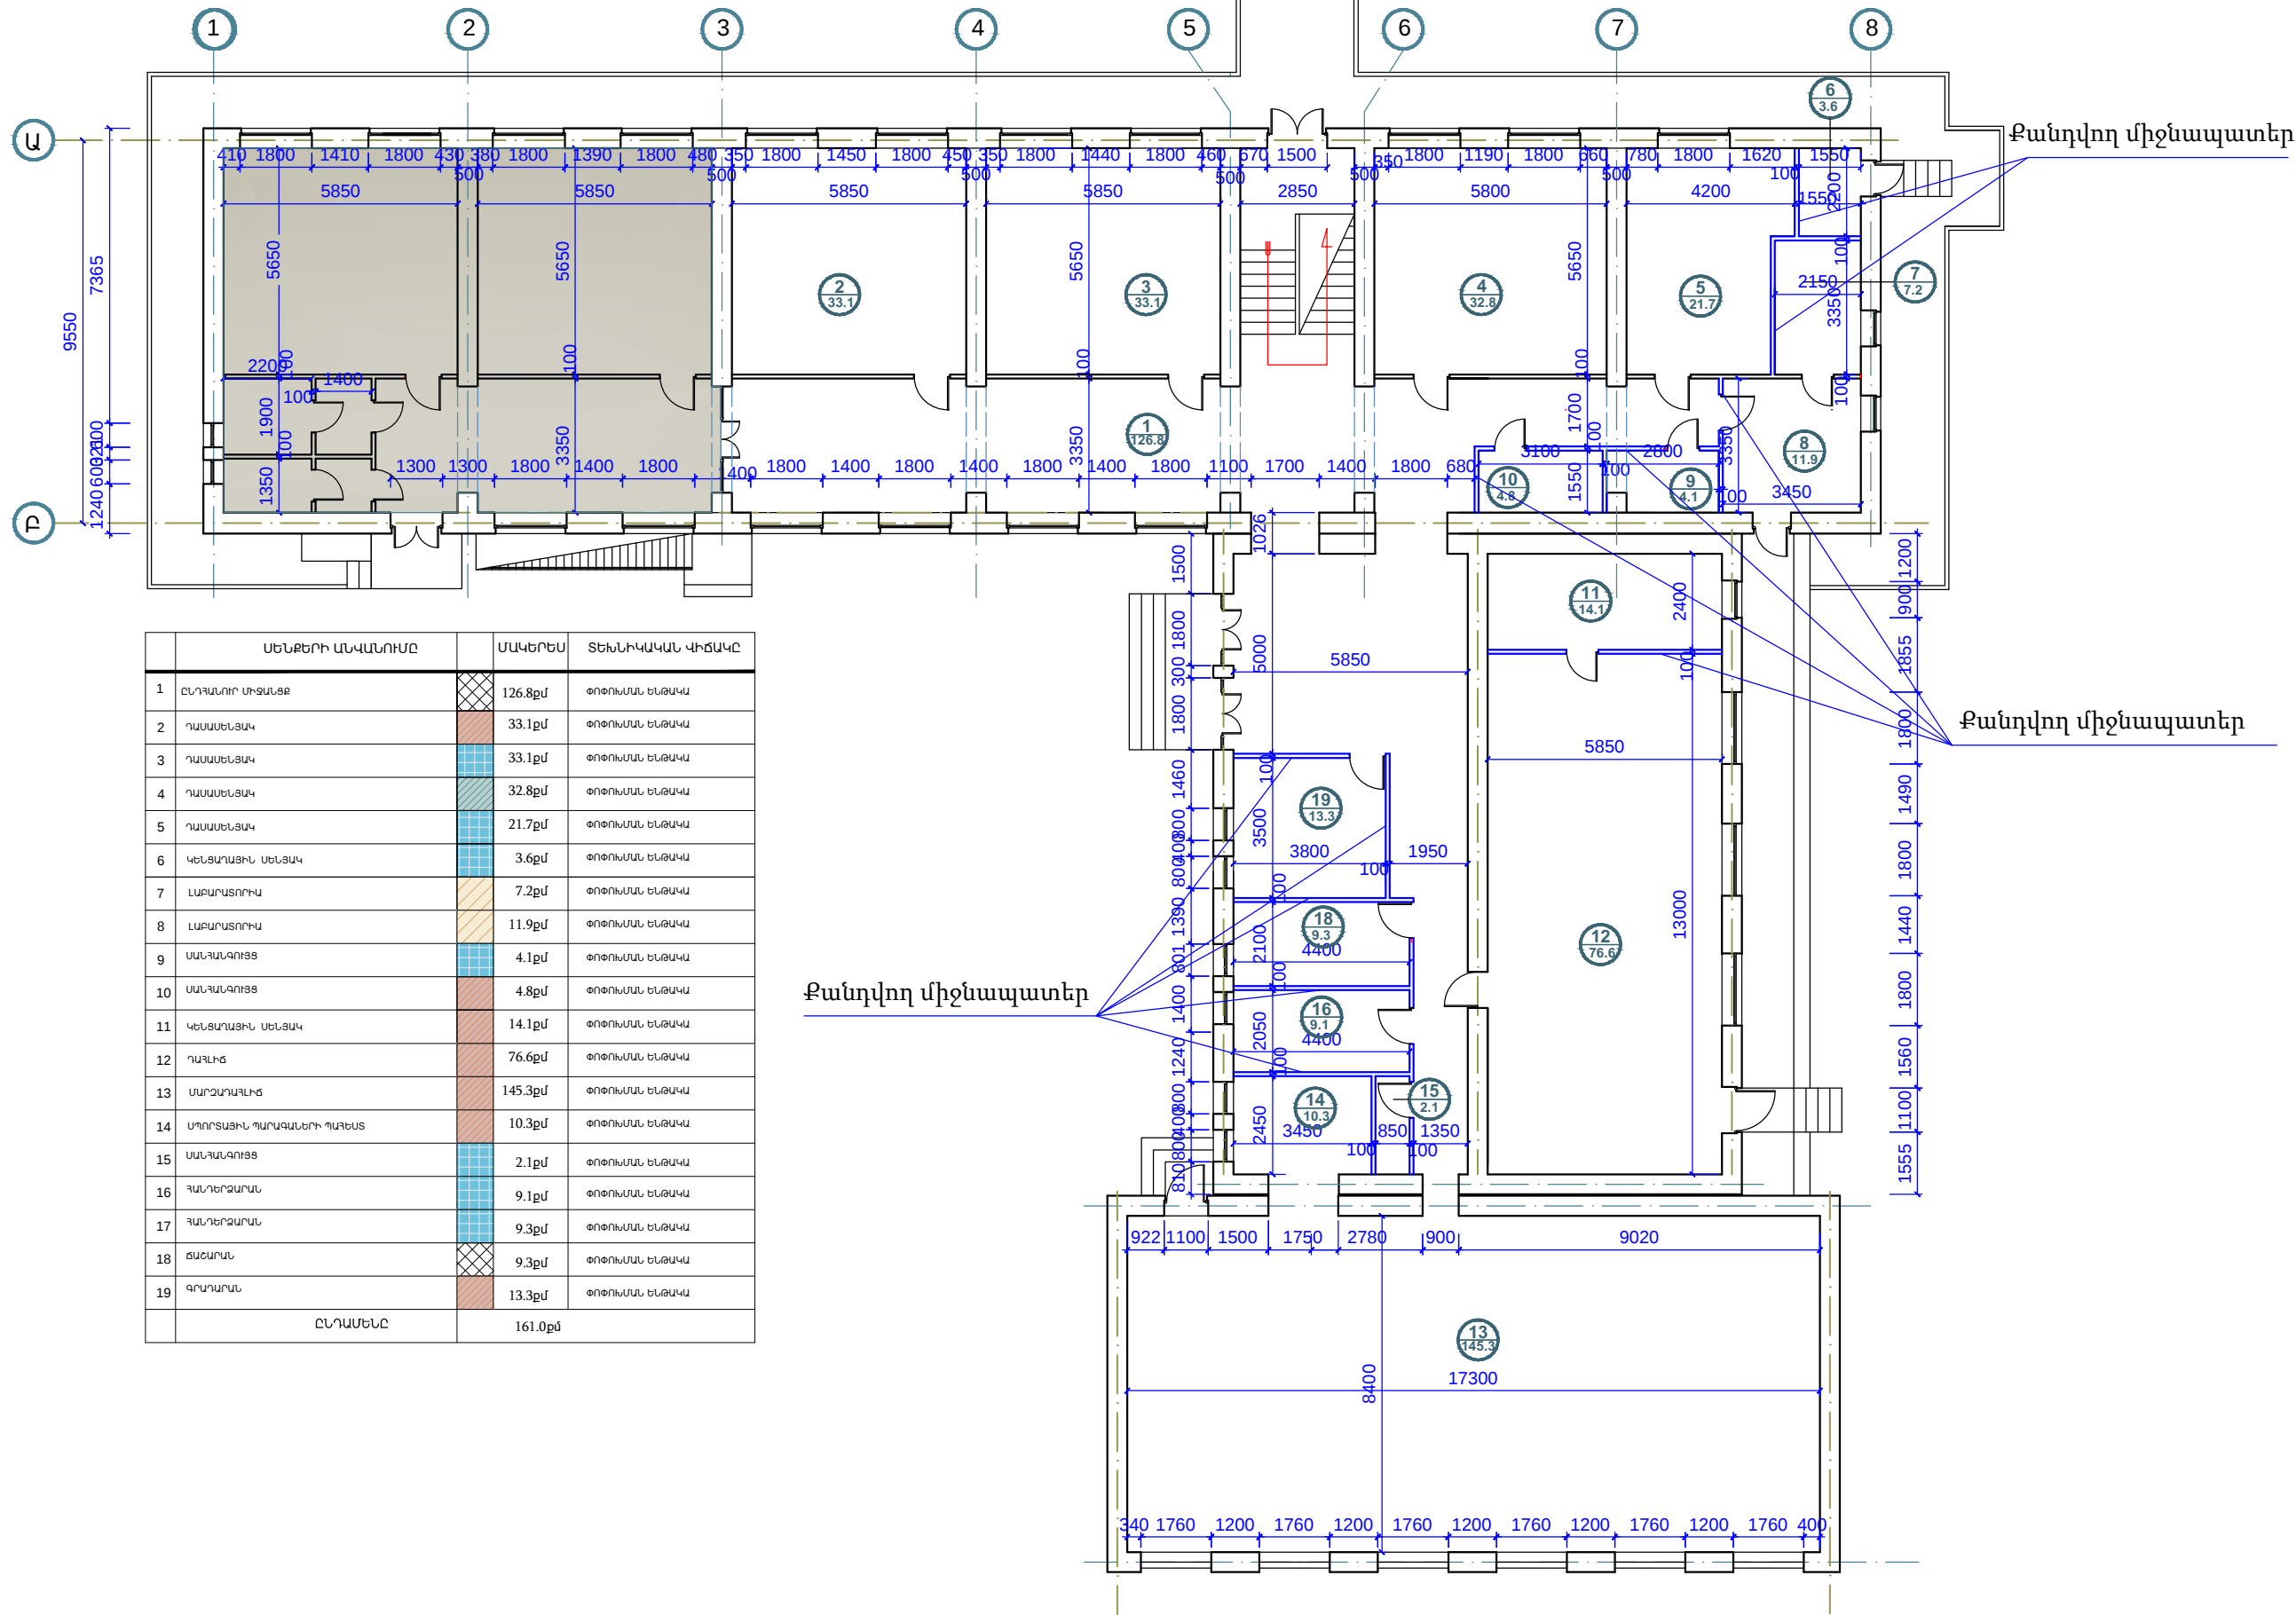

|    | ԱՆԵԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ          | ՄԱԿԵՐԵՍ | ՏԵՆԵԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ |
|----|----------------------------|---------|------------------|
| 1  | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՋԱՆՅՔ          | 126.8քմ | ՓՈԹՈՒՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ  |
| 2  | ԴԱՍԱՍԵՆՑԱԿ                 | 33.1քմ  | ՓՈԹՈՒՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ  |
| 3  | ԴԱՍԱՍԵՆՑԱԿ                 | 33.1քմ  | ՓՈԹՈՒՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ  |
| 4  | ԴԱՍԱՍԵՆՑԱԿ                 | 32.8քմ  | ՓՈԹՈՒՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ  |
| 5  | ԴԱՍԱՍԵՆՑԱԿ                 | 21.7քմ  | ՓՈԹՈՒՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ  |
| 6  | ԿԵՆՏՐԱԿԱՆ ՄԵՆՑԱԿ           | 3.6քմ   | ՓՈԹՈՒՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ  |
| 7  | ԼԱՔԱՐԱՏՈՐԻԱ                | 7.2քմ   | ՓՈԹՈՒՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ  |
| 8  | ԼԱՔԱՐԱՏՈՐԻԱ                | 11.9քմ  | ՓՈԹՈՒՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ  |
| 9  | ՍԱՆԴԱԳՈՐՑ                  | 4.1քմ   | ՓՈԹՈՒՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ  |
| 10 | ՍԱՆԴԱԳՈՐՑ                  | 4.8քմ   | ՓՈԹՈՒՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ  |
| 11 | ԿԵՆՏՐԱԿԱՆ ՄԵՆՑԱԿ           | 14.1քմ  | ՓՈԹՈՒՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ  |
| 12 | ԴԱՐԿԻՆ                     | 76.6քմ  | ՓՈԹՈՒՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ  |
| 13 | ՍԱՆԴԱԳՈՐՑ                  | 145.3քմ | ՓՈԹՈՒՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ  |
| 14 | ՄՈՂՈՏԱՅԻՆ ԴԱՐԱՆԱՆԵՐԻ ԴԱՐԵՍ | 10.3քմ  | ՓՈԹՈՒՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ  |
| 15 | ՍԱՆԴԱԳՈՐՑ                  | 2.1քմ   | ՓՈԹՈՒՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ  |
| 16 | ՀԱՆԴԵՐՁԱՐԱՆ                | 9.1քմ   | ՓՈԹՈՒՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ  |
| 17 | ՀԱՆԴԵՐՁԱՐԱՆ                | 9.3քմ   | ՓՈԹՈՒՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ  |
| 18 | ԾԱՇԱՐԱՆ                    | 9.3քմ   | ՓՈԹՈՒՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ  |
| 19 | ԳՈՐԽԱՐԱՆ                   | 13.3քմ  | ՓՈԹՈՒՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ  |
|    | ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ                  | 161.0քմ |                  |




|          |               |          |
|----------|---------------|----------|
| ՊԱՇՏՈՆ   | ԱՌՈՒՆԴԱԳԱՆՈՒՆ | ՍՏՈՐԱԳՐ. |
| ՆԱԽԱԳԱԳ  | Ա. ԱՆԵՔՍԱՆՅԱՆ | ՀԳ       |
| ՆԳՃ      | Վ. ՍԻՐԶՈՅԱՆ   |          |
| ՆԱԽԱԳԾԵՑ | Ը. ՓԱՐՍՅԱՆ    | ՀԳ       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼ ԻՍԽԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՌԱՋՅԱՆ ԳՅՈՒՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒՆ ԵՆԹԻ ՈՐԵՆԼԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՆՏՐԱԿԱՆ ԱՌԱՂՑՆԱԿԱՆԱԿԱՅԻՆ ՓԱՏԱԾՈՐԹԵՐԻ ՄԵԿԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆԹԵՐԸ:<br>ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ<br>ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ СЕЛА АХЛАТЯН, РЕГИОН СЮНИК, РА |
| ՊԱՏՎԱՐԱՆՔ՝ ՀՀ ԲՈՒԿԱՐԱՇԻՆԱԿԱՆ ՎՈՒՄՏԵ / КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ                                                                                                                                                                                               |
| «ՄԱՍՏԱՐԱ» ԱԿ / МАСТАРА ПК                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                     |              |              |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ /АРХИТЕКТУРА                                             | ՓՈՒԼ<br>ЭТАП | ԹԵՂԵ<br>ЛИСТ | ԹԵՂԵՐԻ<br>ЛИСТЕР |
| ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1 : 100<br>ОБМЕРНЫЙ ПЛАН ПЕРВОГО ЭТАЖА М1:100 | ԱՆ/ՐՈ        | 4            | 29               |

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱՎԱԳԻԾ Մ 1 : 100  
ОБМЕРНЫЙ ПЛАН ВТОРОГО ЭТАЖА М1:100

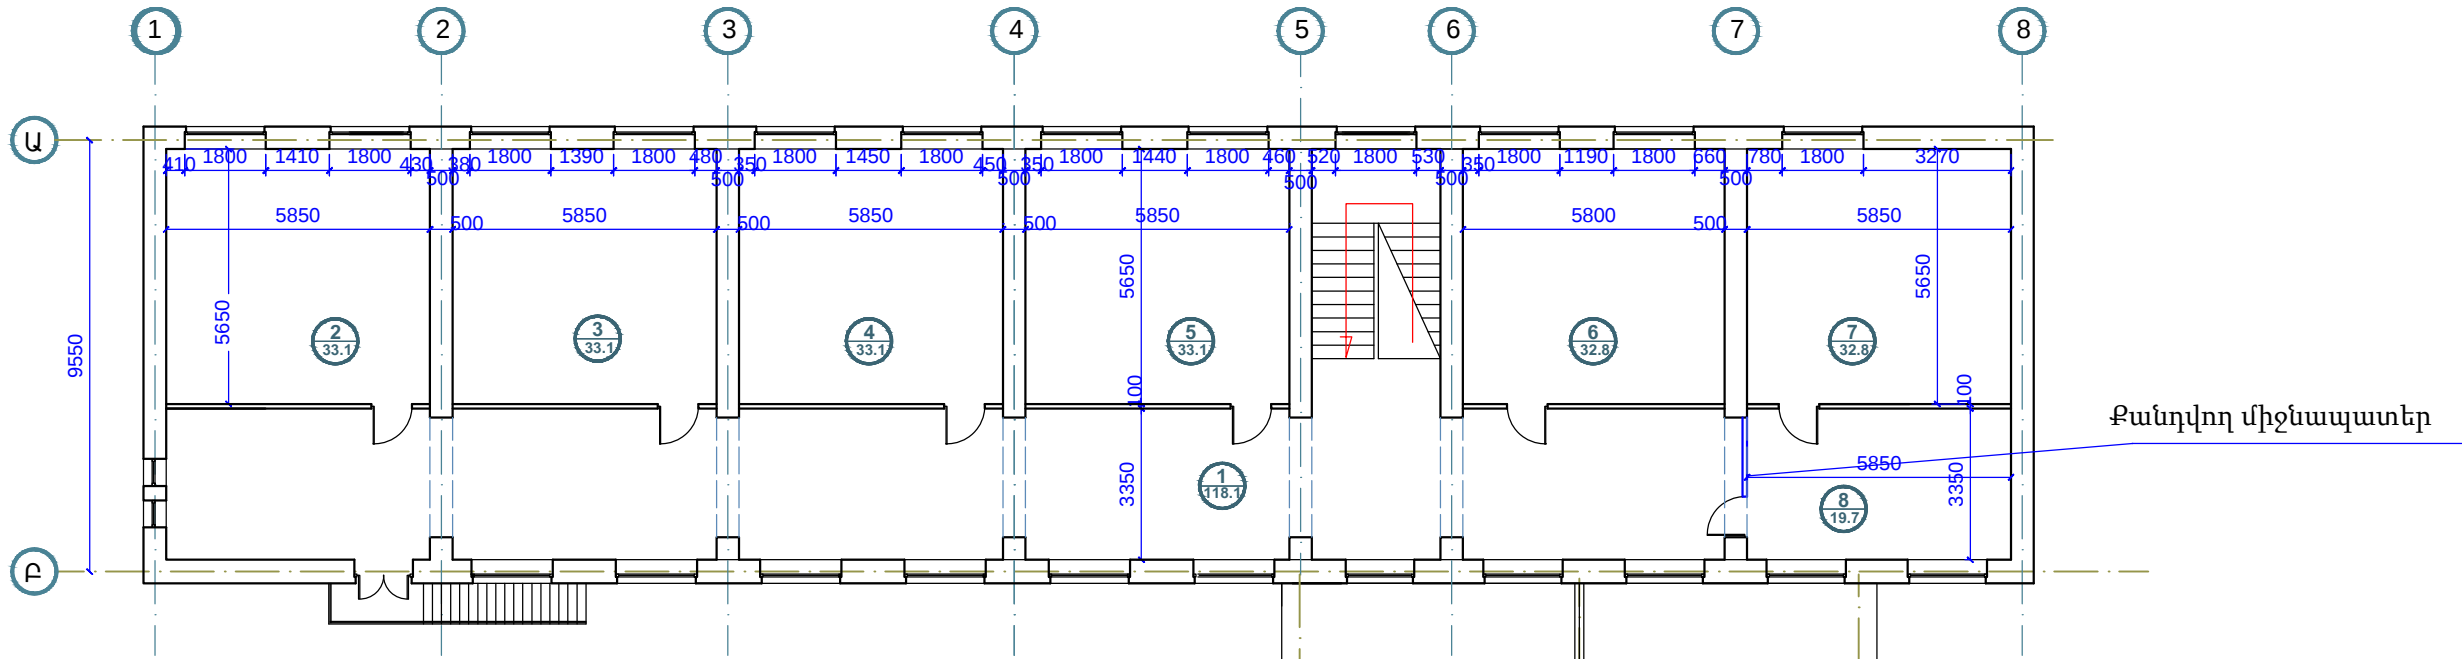

|   | ՄԵՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ   |  | ՄԱԿԵՐԵՍ | ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ |
|---|-------------------|--|---------|-------------------|
| 1 | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՋԱՆՑՔ |  | 118.1քմ | ՓՈԹՈՒՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ   |
| 2 | ԴԱՍԱՆԵՆՁԱԿ        |  | 33.1քմ  | ՓՈԹՈՒՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ   |
| 3 | ԴԱՍԱՆԵՆՁԱԿ        |  | 33.1քմ  | ՓՈԹՈՒՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ   |
| 4 | ԴԱՍԱՆԵՆՁԱԿ        |  | 33.1քմ  | ՓՈԹՈՒՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ   |
| 5 | ԴԱՍԱՆԵՆՁԱԿ        |  | 33.1քմ  | ՓՈԹՈՒՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ   |
| 6 | ԴԱՍԱՆԵՆՁԱԿ        |  | 32.8քմ  | ՓՈԹՈՒՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ   |
| 7 | ԴԱՍԱՆԵՆՁԱԿ        |  | 32.8քմ  | ՓՈԹՈՒՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ   |
| 8 | ԱԶԲԱՐՏՈՐՈՒՄ       |  | 19.7քմ  | ՓՈԹՈՒՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ   |
|   | ԸՆԴԱՄԵՆԸ          |  | 335.8քմ |                   |




|          |               |          |
|----------|---------------|----------|
| ՊԱՇՏՈՆ   | ԱՆՈՒՆԱԶԳԱՆՈՒՆ | ՍՏՈՐԱԳՐ. |
| ՆԱԽԱԳԱԴ  | Ա. ԱՆԵՔՍԱՆՅԱՆ |          |
| ՆԳՃ      | Վ. ՍԻՐԶՈՅԱՆ   |          |
| ՆԱԽԱԳԾԵՑ | Ը. ՓԱՐՍՅԱՆ    |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ՀԱՅԿՈՒՆԻՍՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐԶԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ԿՐԹԱՎԱՄԱՆՈՒՐԻ ՀԵՏԻՔԻ ԲՈՐԵԼԱՎԱՄԱՆ ԵՎ ԿԵՐԱՆՈՐԴԱՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԿԱՎԱՅՈՒՄՈՒ ՓԱՅՏԱԹՐՈՅԵՐԻ ՄԵՎՈՒՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆԹԵՐԻ:<br>ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ<br>ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ СЕЛА АХЛАТЯН, РЕГИОН СЮНИК, РА |
| ՊԱՅՎԱԴԱՏՈՐ՝ ՀՀ ԲՈՒԴԱՐԱՇԽԱՆՈՅՑԱՆ ԿՈՄԻՏԵ                                                                                                                                                                                                                                        |
| «ՄԱՍՏԱՐԱ» ԱԿ                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                      |              |              |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| ՃԱՐՏԱՐԱՎՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ/АРХИТЕКТУРА                                              | ՓՈՒԼ<br>ЭТАП | ԹԵՂԹ<br>ЛИСТ | ԹԵՂԹԵՐ<br>ЛИСТЕР |
| ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱՎԱԳԻԾ Մ 1 : 100<br>ОБМЕРНЫЙ ПЛАН ВТОРОГО ЭТАЖА М1:100 | ԱՆ/РП        | 5            | 29               |

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՎԵՐԱՓՈԽՎԱԾ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1 : 100  
ПЕРЕПЛАНИРОВКА ПЕРВОГО ЭТАЖА М1:100

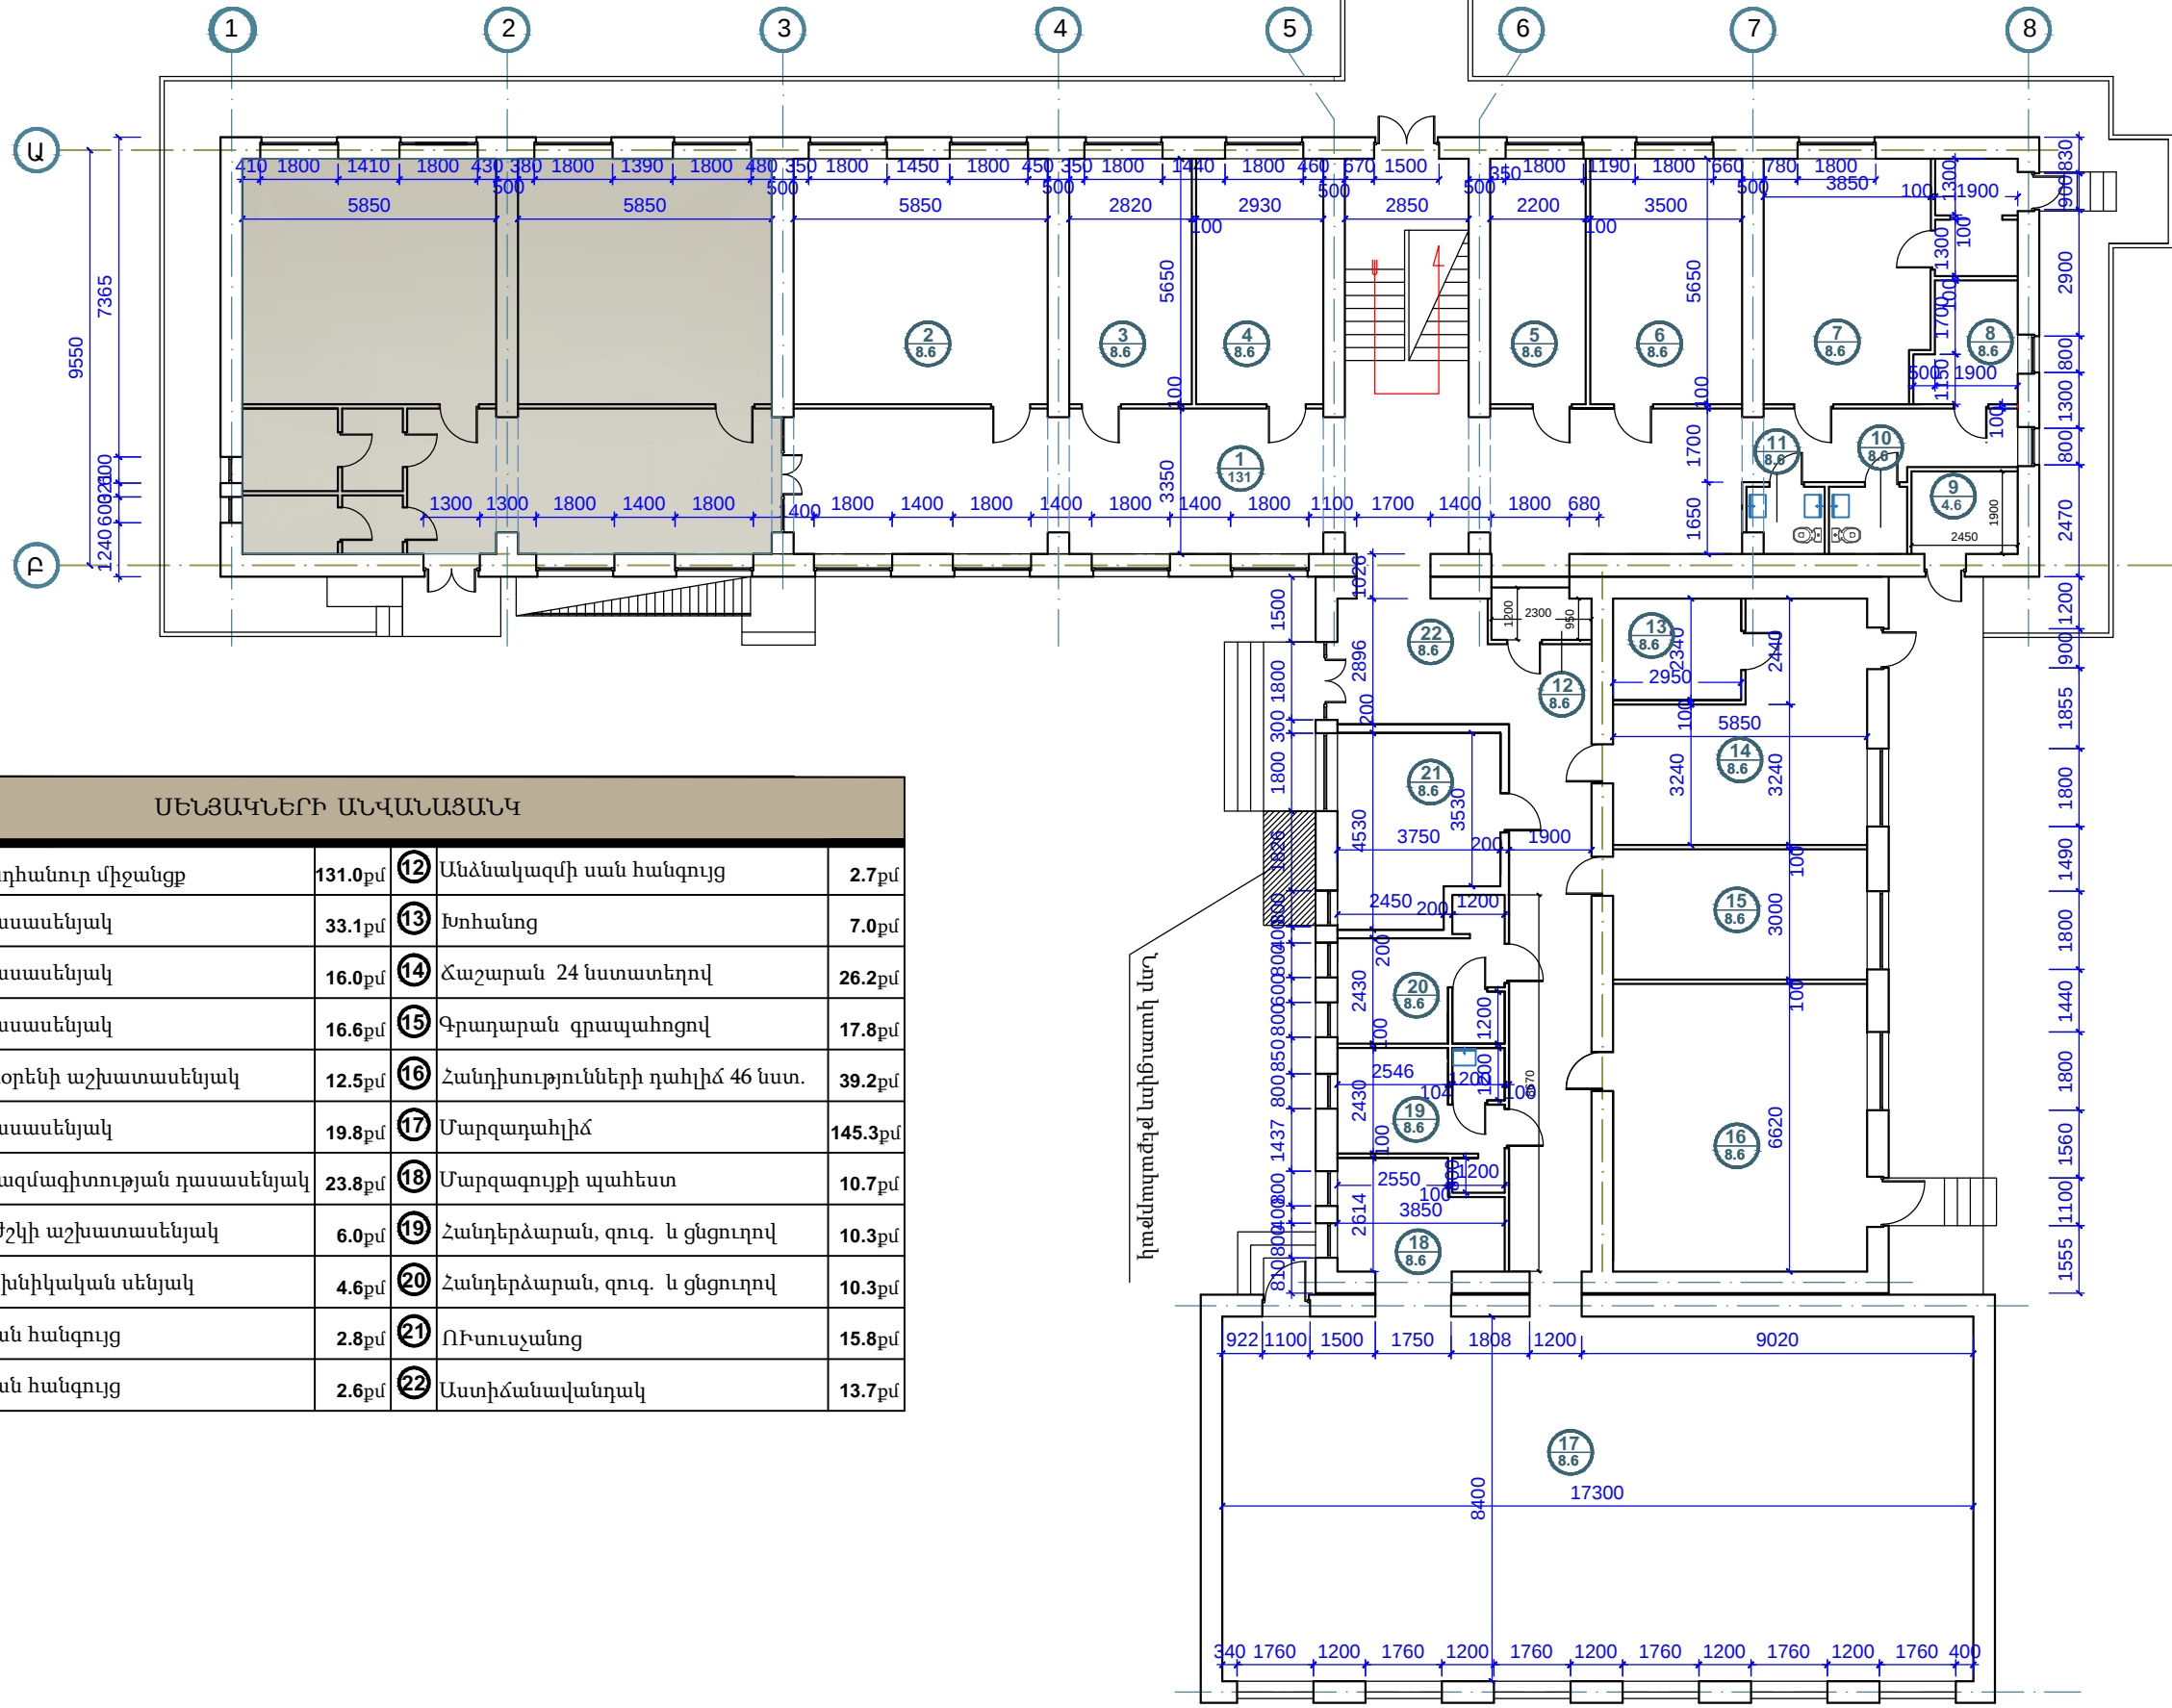

| ՄԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ |                           |         |   |                                  |         |
|-----------------------|---------------------------|---------|---|----------------------------------|---------|
| ①                     | Հնդիանուր միջանցք         | 131.0քմ | ⑫ | Անձնակազմի սան հանգույց          | 2.7քմ   |
| ②                     | Դասասենյակ                | 33.1քմ  | ⑬ | Խոհանոց                          | 7.0քմ   |
| ③                     | Դասասենյակ                | 16.0քմ  | ⑭ | Ճաշարան 24 նստատեղով             | 26.2քմ  |
| ④                     | Դասասենյակ                | 16.6քմ  | ⑮ | Գրադարան գրապահոցով              | 17.8քմ  |
| ⑤                     | Տնօրենի աշխատասենյակ      | 12.5քմ  | ⑯ | Հանդիսությունների դահլիճ 46 նստ. | 39.2քմ  |
| ⑥                     | Դասասենյակ                | 19.8քմ  | ⑰ | Մարզադահլիճ                      | 145.3քմ |
| ⑦                     | Ռազմագիտության դասասենյակ | 23.8քմ  | ⑱ | Մարզագույքի պահեստ               | 10.7քմ  |
| ⑧                     | Բժշկի աշխատասենյակ        | 6.0քմ   | ⑲ | Հանդերձարան, զուգ. և ցնցուղով    | 10.3քմ  |
| ⑨                     | Տեխնիկական սենյակ         | 4.6քմ   | ⑳ | Հանդերձարան, զուգ. և ցնցուղով    | 10.3քմ  |
| ⑩                     | Սան հանգույց              | 2.8քմ   | ㉑ | Ուսուցչանոց                      | 15.8քմ  |
| ⑪                     | Սան հանգույց              | 2.6քմ   | ㉒ | Աստիճանավանդակ                   | 13.7քմ  |




|          |               |          |
|----------|---------------|----------|
| ՊԱՇՏՈՆ   | ԱՌՈՒԱԶԳԱՆՈՒՆ  | ՍՏՈՐԱԳՐ. |
| ՆԱԽԱԳԱԳ  | Ա. ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ | ԱԳ       |
| ՆԳՏ      | Վ. ՍԻՐՁՈՅԱՆ   |          |
| ՆԱԽԱԳԾԵՑ | Ը. ՓԱՐՍՅԱՆ    |          |


|                                                                                                                                            |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ՀԱՍՏՈՒՆԻ ՍՐՈՒՄ ՍՐՈՒՄ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՆԱԾՅԱՆ ԳՅՈՒՐԻ ԿՐԹԱՎԱՄԱՆԻՐ ԸՆԴԵՐ ԲՈՐԵԼԱՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՌՈՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԵՄԱԿԱՆԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՏԱՅՈՐԹԵՐԻ ՄԵՎՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՆԵՐԵՐ: | ՊԱՏԱՐԱՆՈՐ ԳՐԱԲԱՐՇՎԱՆՈՅՍՆ ԿՈՄԻՏԵ ՍԵԼԱ ԱՃԼԱՏԻՅԱՆ, ՐԵԴԻՈՆ ՍՅՈՒՆԻԿ, ԲԱ |
| ՊՐՈԵԿՏՆԱԿԱՆ ԴՈԿՈՄԵՆՏԱՐԻԱ ՆԱ ԲԼԱԳՈՍՏՐՈՅԻՍՏՎՈՒ ԵՎ ՐԵՄՈՆՏՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԵՎՈՒՄ                                                               |                                                                    |
| «ՄԱՍՏԱՐԱ» ԱԿ                                                                                                                               | ՄԱՍՏԱՐԱ ՓԿ                                                         |

|                                                                                    |              |              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| ՃԱՐՏԱՐԱՎՈՐՈՇԱՇՎԱՆԱՐԱՐԱՎԱՆ ՄԱՍ/АРХИТЕКТУРА                                          | ՓՈՒԼ<br>ЭТАП | ԹԵՂԵ<br>ЛИСТ | ԹԵՂԵՐԻ<br>ЛИСТЕР |
| ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՎԵՐԱՓՈԽՎԱԾ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1 : 100<br>ПЕРЕПЛАНИРОВКА ПЕРВОГО ЭТАЖА М1:100 | ԱՆ/ՐՈՒ       | 6            | 29               |

ԵՐԿՐՈՐԴ ԶԱՐԿԻ ՎԵՐԱԹՈՒՆՎԱԾ ԶԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1 : 100  
ПЕРЕПЛАНИРОВКА ВТОРОГО ЭТАЖА М1:100

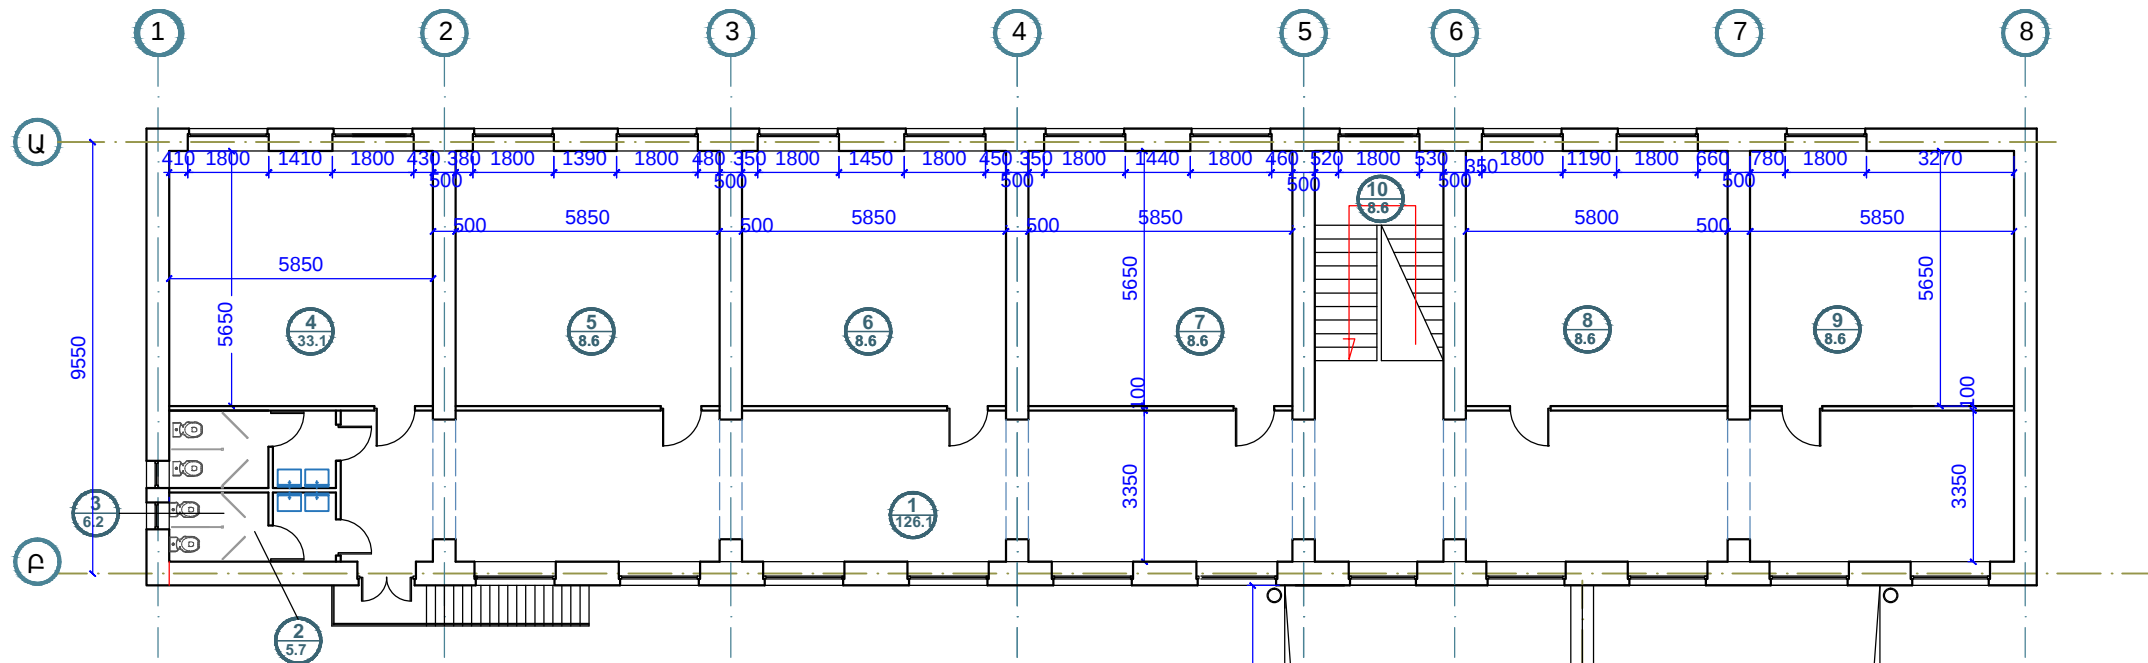


| ՄԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՅԱՆԿ |                   |         |   |                |        |
|-----------------------|-------------------|---------|---|----------------|--------|
| ①                     | Ընդհանուր միջանցք | 126.1քմ | ⑥ | Դասասենյակ     | 33.1քմ |
| ②                     | Ման հանգույց      | 5.7քմ   | ⑦ | Դասասենյակ     | 33.1քմ |
| ③                     | Ման հանգույց      | 6.2քմ   | ⑧ | Դասասենյակ     | 32.8քմ |
| ④                     | Դասասենյակ        | 33.1քմ  | ⑨ | Դասասենյակ     | 32.8քմ |
| ⑤                     | Դասասենյակ        | 33.1քմ  | ⑩ | Աստիճանավանդակ | 13.2քմ |

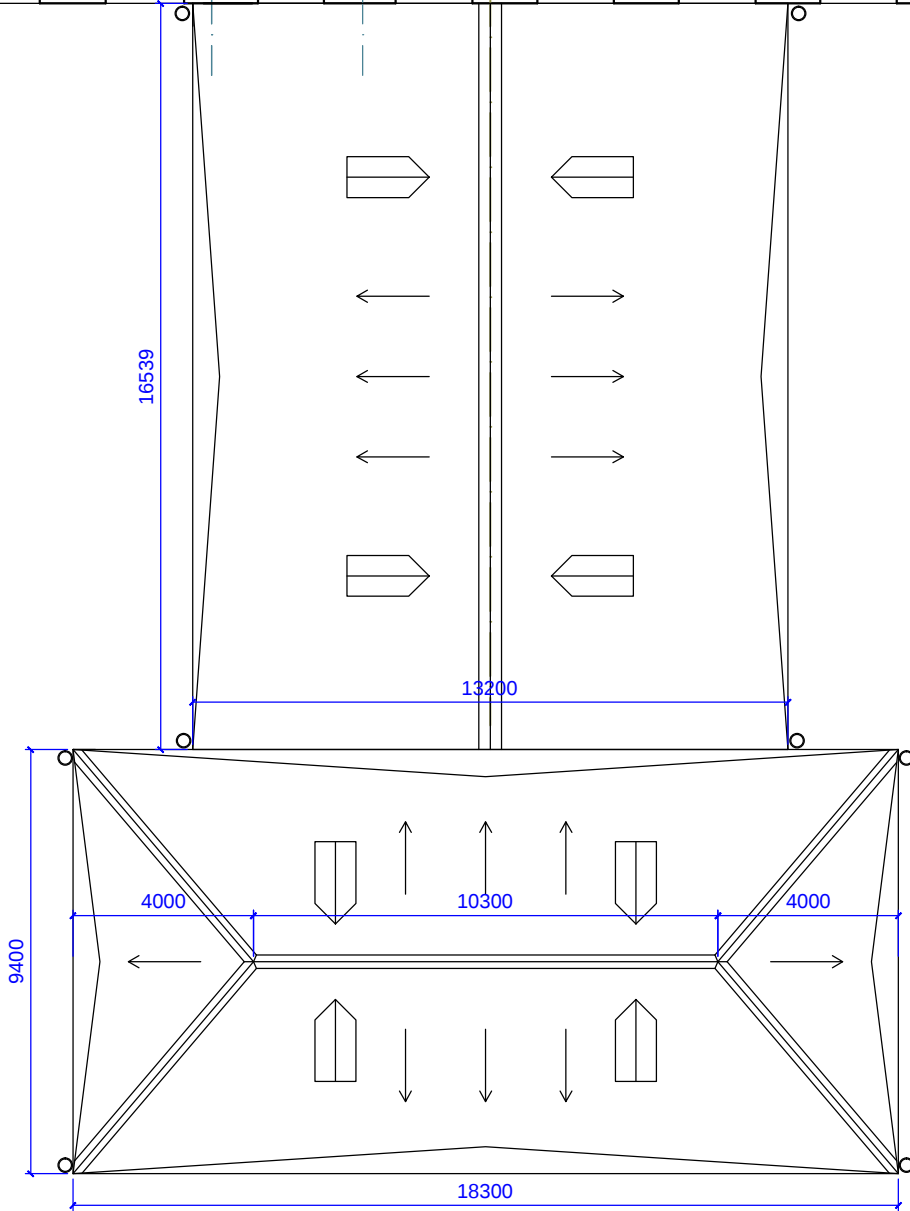

|          |              |           |
|----------|--------------|-----------|
| ՊԱՇՏՈՆ   | ԱՆՈՒԱԶԳԱՆՈՒՆ | ՍՏՈՐԱԳՐ.  |
| ՆԱԽԱԳԱԿ  | Ա. ԱԼԵԽԱՆՅԱՆ | <i>Af</i> |
| ՆԳԾ      | Վ. ՍԻՐԶՈՅԱՆ  |           |
| ՆԱԽԱԳԾԵՑ | Ը. ՓԱՐՍՅԱՆ   | <i>CS</i> |


|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ՀԱՅԿՍՏԱՆԻ ՍՈՒՐԱՆ ԶԱՄԱՅԵՐԻ ԱՆԱԼՈՅԱՆ ԳՅՈՒՐԻ ԿՐԹԱՎԱՄԱՆԻՐԻ ԸՆԵՐԻ ԲՈՐԵԼԱՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՆՈՐԴԱՄԱՆ ԱՆԱԿԳԵՄԱՆԱԿԱՅՈՒՄԻ ՓԱՏԱՊԱՐԹԵՐԻ ՄԵՎԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԵՐԻ:<br>ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ<br>ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ СЕЛА АХЛАТЯН, РЕГИОН СЮНИК, РА | ՊԱՅԿԻՐԱՏՈՐ՝ ՀԱՐԱՐԱՇԽԱՆՈՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵՏ ԵՐԿՐՈՐԴ ԶԱՐԿԻ ՎԵՐԱԹՈՒՆՎԱԾ ԶԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1 : 100<br>«ՄԱՍՏԱՐԱ» ԱԿ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                      |              |              |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ/АРХИТЕКТУРА                                                | ՓՈՒԼ<br>ЭТАП | ԹԵՂԹ<br>ЛИСТ | ԹԵՂԹԵՐ<br>ЛИСТЕР |
| ԵՐԿՐՈՐԴ ԶԱՐԿԻ ՎԵՐԱԹՈՒՆՎԱԾ ԶԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1 : 100<br>ПЕРЕПЛАНИРОВКА ВТОРОГО ЭТАЖА М1:100 | ԱՆ/ՐՊ        | 7            | 29               |

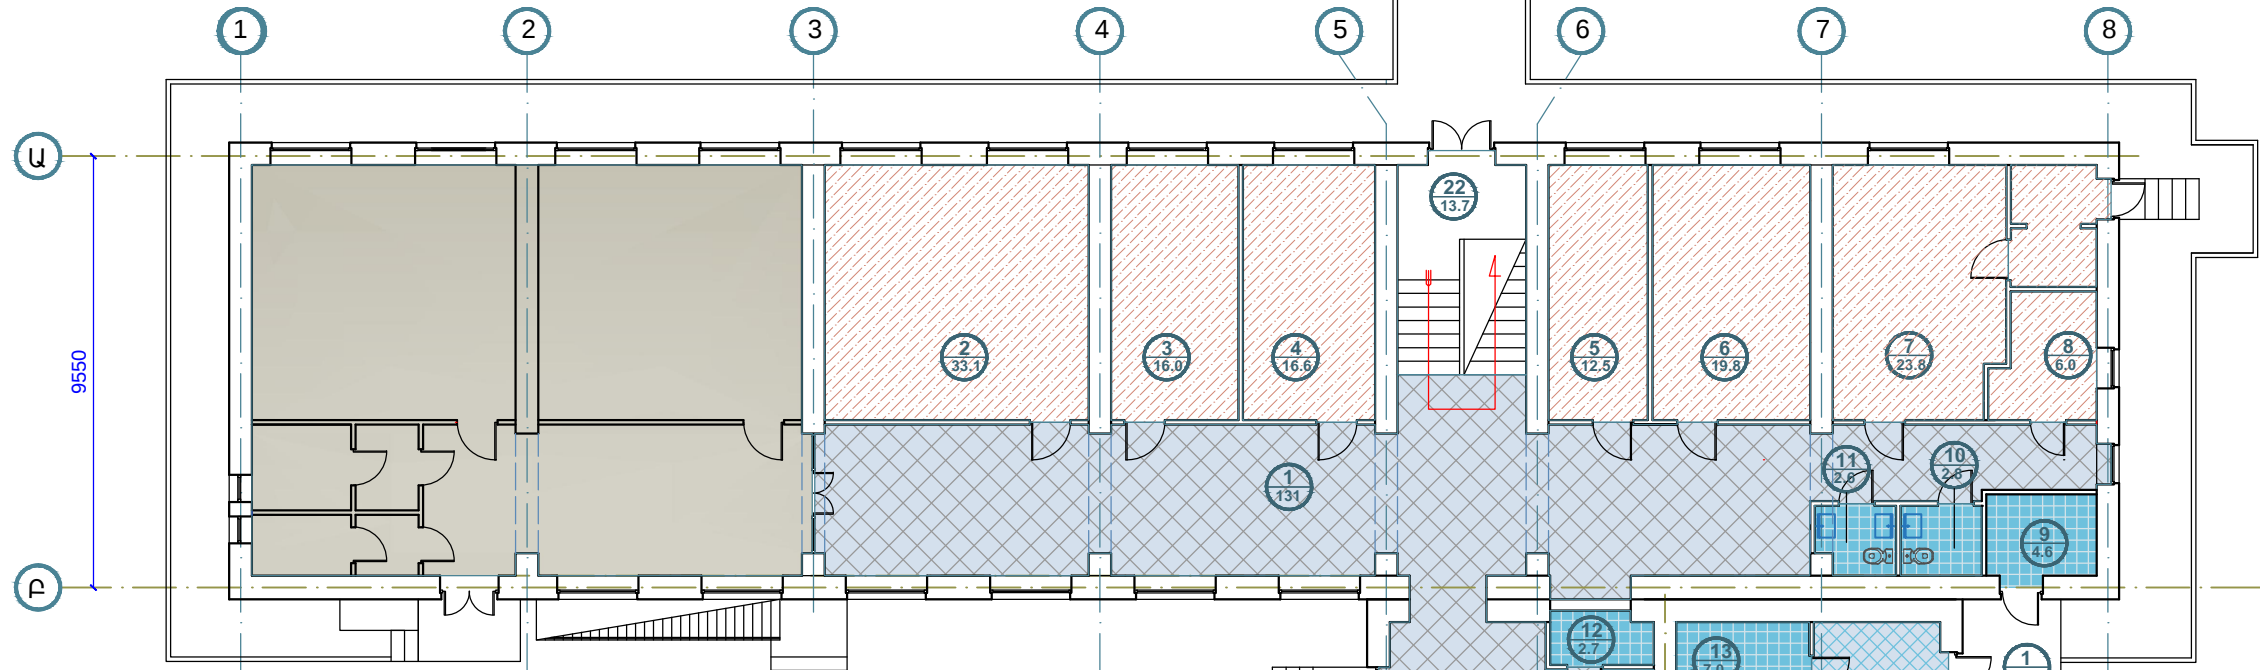

| ՄԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ |                           |         |    |                                  |         |
|-----------------------|---------------------------|---------|----|----------------------------------|---------|
| 1                     | Ընդհանուր միջանցք         | 131.0քմ | 12 | Անձնակազմի սան հանգույց          | 2.7քմ   |
| 2                     | Դասասենյակ                | 33.1քմ  | 13 | Խոհանոց                          | 7.0քմ   |
| 3                     | Դասասենյակ                | 16.0քմ  | 14 | Ճաշարան 24 նստատեղով             | 26.2քմ  |
| 4                     | Դասասենյակ                | 16.6քմ  | 15 | Գրադարան գրապահոցով              | 17.8քմ  |
| 5                     | Տնօրենի աշխատասենյակ      | 12.5քմ  | 16 | Հանդիսությունների դահլիճ 46 նստ. | 39.2քմ  |
| 6                     | Դասասենյակ                | 19.8քմ  | 17 | Մարզադահլիճ                      | 145.3քմ |
| 7                     | Ռազմագիտության դասասենյակ | 23.8քմ  | 18 | Մարզագույքի պահեստ               | 10.7քմ  |
| 8                     | Բժշկի աշխատասենյակ        | 6.0քմ   | 19 | Հանդերձարան, զուգ. և ցնցուղով    | 10.3քմ  |
| 9                     | Տեխնիկական սենյակ         | 4.6քմ   | 20 | Հանդերձարան, զուգ. և ցնցուղով    | 10.3քմ  |
| 10                    | Սան հանգույց              | 2.8քմ   | 21 | Ուսուցչանոց                      | 15.8քմ  |
| 11                    | Սան հանգույց              | 2.6քմ   | 22 | Աստիճանավանդակ                   | 13.7քմ  |


| ՆՅՈՒԹԵՐ |                   | ՄԱԿԵՐԵՍ |
|---------|-------------------|---------|
|         | ՎԻՆԻԵ ՀԱՏԱԿ       | 345.9   |
|         | ԿԵՐԱՊՈԳՐԱՆԻՏ      | 157.2   |
|         | ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԵՐ | 51.0    |
|         | ԸՆԴԱՄԵՆԸ          | 554.1   |

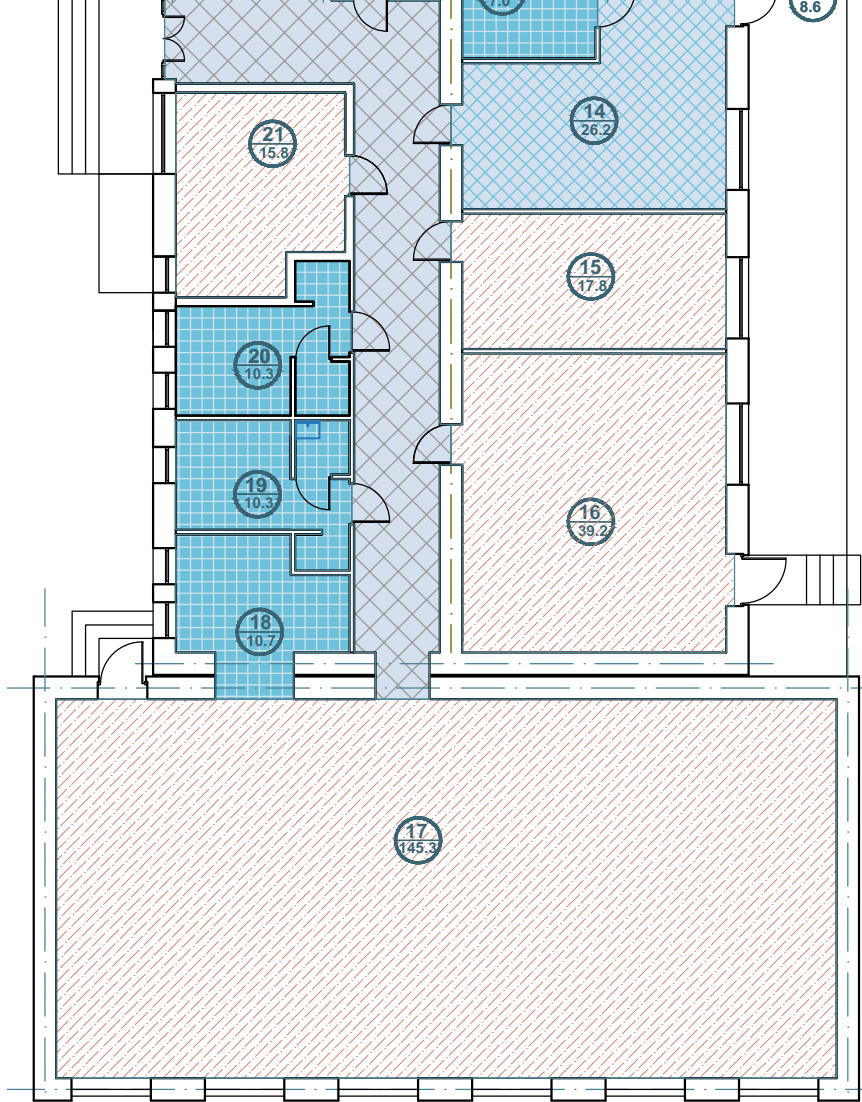

|          |               |          |
|----------|---------------|----------|
| ՊԱՇՏՈՆ   | ԱՄՈՒՆԱԳԱՆՈՒՆ  | ՍՏՈՐԱԳՐ. |
| ՆԱԽԱԳԱԳ  | Ա. ԱՆԵՔՍԱՆՅԱՆ | ԲԺՇԿԱՆ   |
| ՆԳՑ      | Վ. ՍԻՐՁՈՅԱՆ   | ՍԵՐՅՈՅԱՆ |
| ՆԱԽԱԳԾԵՑ | Ը. ՓԱՐՍՅԱՆ    | ՍԵՐՅՈՅԱՆ |


|                                                                                                                                                     |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԻ ՏՐԱԿՈՒՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՆԱԽԱՅՄԱՆ ԳՅՈՒՐԻ ԿՐԹԱՎԱՄԱՆՈՒՐ ԵՆԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱԿԱՄԱՆ ԵՎ ԿԵՐԱՊՈԳՐԱՆԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ՓԱՏԱՑՈՐԹԵՐԻ ՄԵԿԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆԵՐԵՐ: | ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՎԱՄԱՆՈՒՐ ԵՆԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱԿԱՄԱՆ ԵՎ ԿԵՐԱՊՈԳՐԱՆԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ՓԱՏԱՑՈՐԹԵՐԻ ՄԵԿԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆԵՐԵՐ: |
| ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ                                                                                 | ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ                                                      |
| ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ СЕЛА АХЛАТЯН, РЕГИОН СЮНИК, РА                                                                                                       | ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ СЕЛА АХЛАТЯН, РЕГИОН СЮНИК, РА                                                                            |
| ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՎԱՄԱՆՈՒՐ ԵՆԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱԿԱՄԱՆ ԵՎ ԿԵՐԱՊՈԳՐԱՆԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ՓԱՏԱՑՈՐԹԵՐԻ ՄԵԿԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆԵՐԵՐ:                            | ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՎԱՄԱՆՈՒՐ ԵՆԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱԿԱՄԱՆ ԵՎ ԿԵՐԱՊՈԳՐԱՆԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ՓԱՏԱՑՈՐԹԵՐԻ ՄԵԿԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆԵՐԵՐ: |
| «ՄԱՍՏԱՐԱԿ» ԱԿ                                                                                                                                       | МАСТАР А.К.                                                                                                              |

|                                                                                                                             |              |              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՆԱՐԱՎԱԿԱՆ ՄԱՍ/АРХИТЕКТУРА                                                                                     | ՓՈՒԼ<br>ЭТАП | ԹԵՂԵ<br>ЛИСТ | ԹԵՂԵՐԻ<br>ЛИСТЕР |
| ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ/ Մ 1 : 100<br>ПЛАН ПЕРВОГО ЭТАЖА/ ПЛАН<br>НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ / М1:100 | ԱՆ/РП        | 8            | 29               |

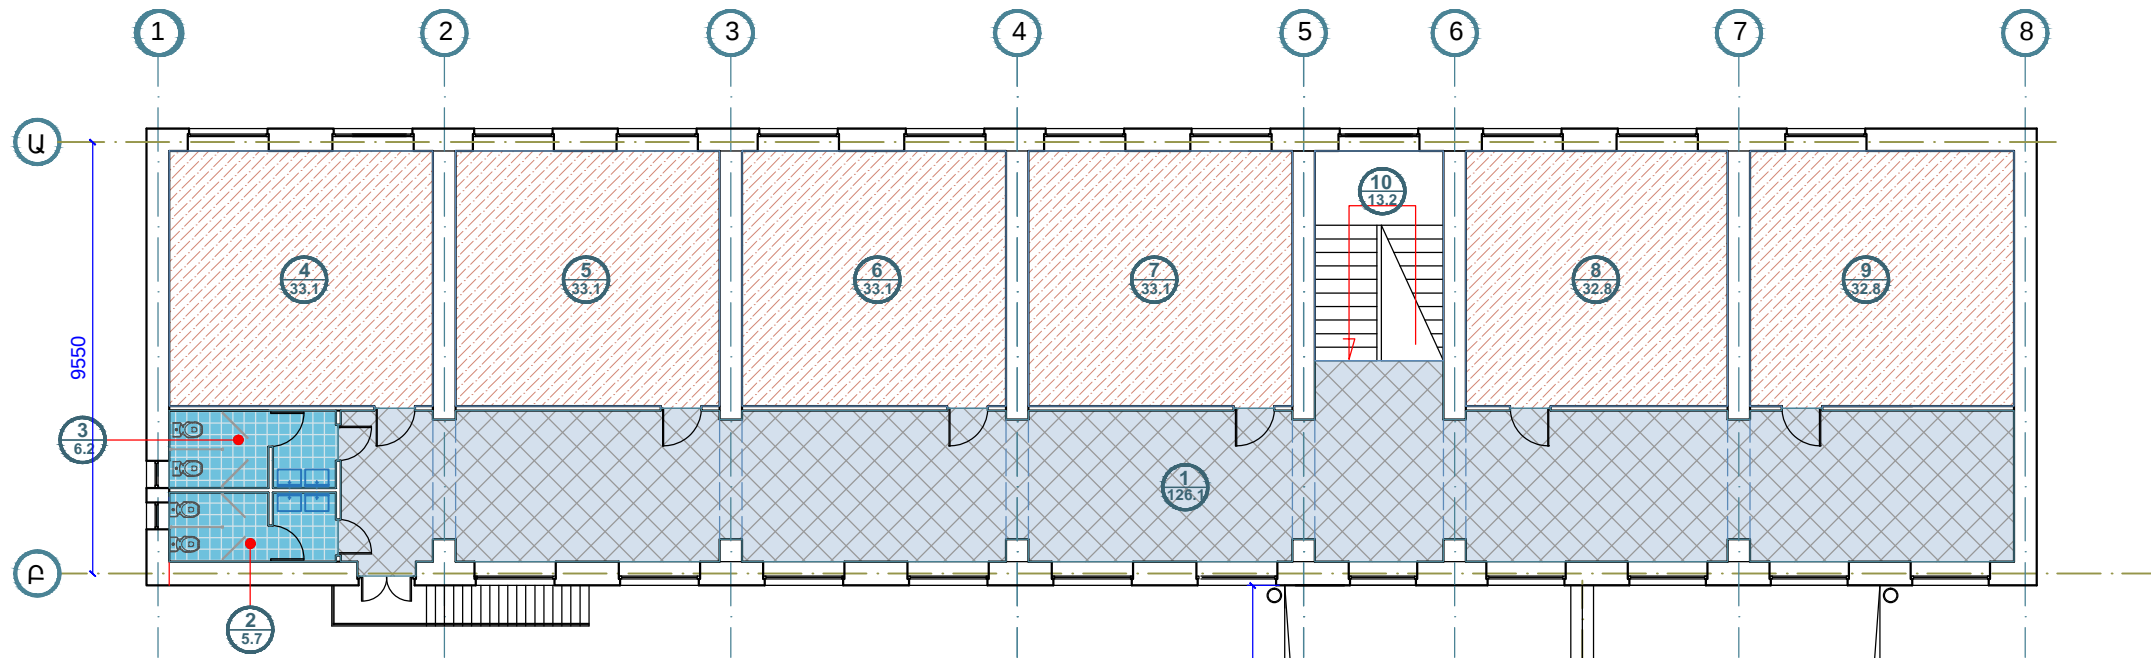

| ՄԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՅԱՆԿ |                   |         |   |                |        |
|-----------------------|-------------------|---------|---|----------------|--------|
| ①                     | Ընդհանուր միջանցք | 126.1քմ | ⑥ | Դասասենյակ     | 33.1քմ |
| ②                     | Սան հանգույց      | 5.7քմ   | ⑦ | Դասասենյակ     | 33.1քմ |
| ③                     | Սան հանգույց      | 6.2քմ   | ⑧ | Դասասենյակ     | 32.8քմ |
| ④                     | Դասասենյակ        | 33.1քմ  | ⑨ | Դասասենյակ     | 32.8քմ |
| ⑤                     | Դասասենյակ        | 33.1քմ  | ⑩ | Ատտիճանավանդակ | 13.2քմ |

| ՆՅՈՒԹԵՐ  |                   | ՄԱԿԵՐԵՍ |
|----------|-------------------|---------|
|          | ՎԻՆԻԼ ՎԱՏԱԿ       | 198.0   |
|          | ԿԵՐԱՄՈԳՐԱՆԻՏ      | 126.1   |
|          | ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԵՐ | 11.9    |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ |                   | 311.6   |

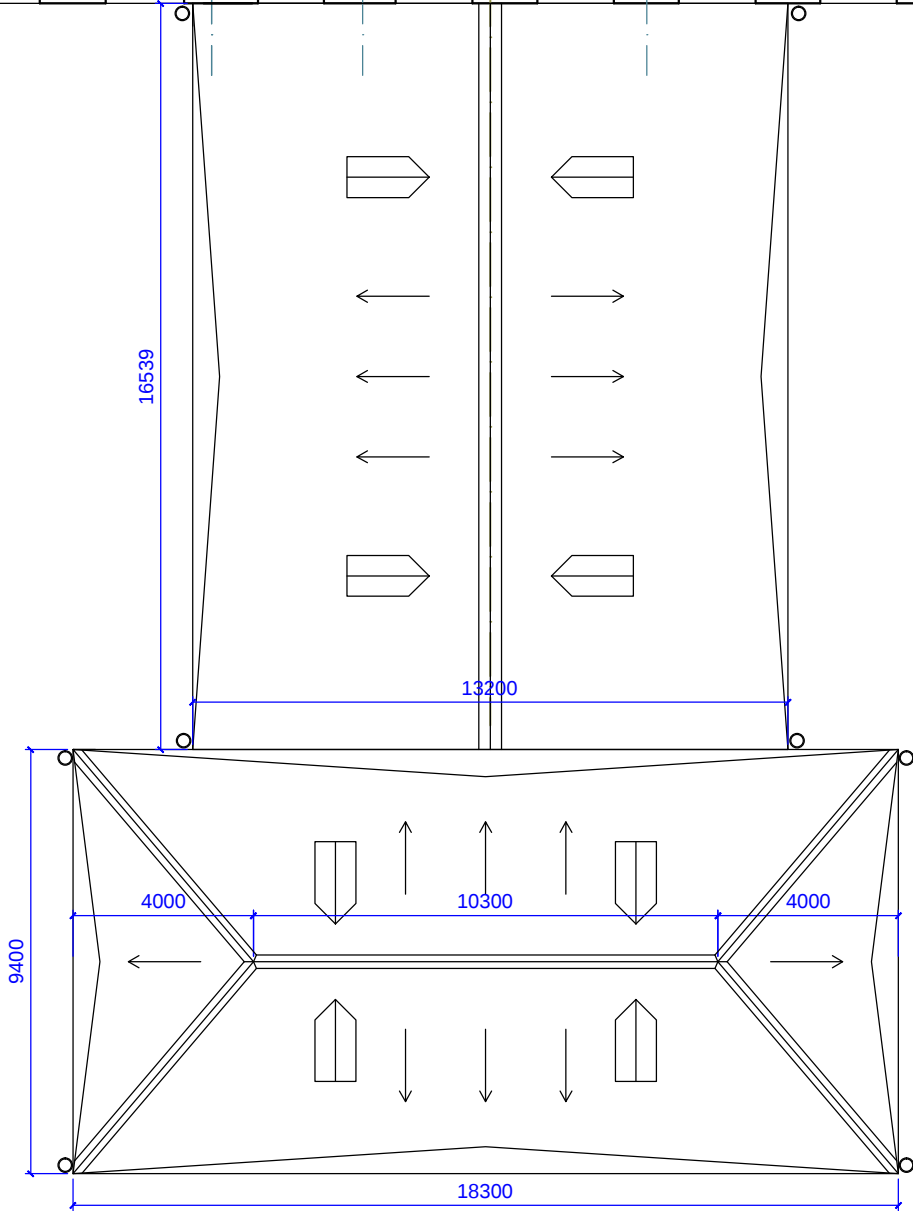

|          |              |            |
|----------|--------------|------------|
| ՊԱՇՏՈՆ   | ԱՆՈՒԱԶԳԱՆՈՒՆ | ՍՏՈՐԱԳՐ.   |
| ՆԱԽԱԳԱԿ  | Ա. ԱԼԵԶԱՆՅԱՆ | Հ. ՓԱՐՍՅԱՆ |
| ՆԳՃ      | Վ. ՍԻՐԶՈՅԱՆ  |            |
| ՆԱԽԱԳԾԵՑ | Ը. ՓԱՐՍՅԱՆ   |            |

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼ ԻՍԽԱՆ ԶԱՄԱՅԵՐԻ ԱՍԼԱԾՅԱՆ ԳՅՈՒՐԻ ԿՐԹԱՎԱՄԱՆՈՐԻ ԵՆԵՐԻ ԲՈՐԵԼԱՎՄԱՆ ԵՎ ԿԵՐԱՄՈԳՐԱՆԻ ՆԱԽԱԳԾԵՆԱԿԱՎԱՅՈՒՄԻ ՓԱՏԱԾԹԵՐԻ ՄԵԿԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆԹԵՐԻ:  
ПРОЕКтно-сметная документация на благоустройство и ремонтные работы  
ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ СЕЛА АХЛАТЯН, РЕГИОН СЮНИК, РА  
«ՄԱՍՏԱՐԱ» ԱԿ ՄԱՏԱՐԱ ՊԿ

| ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ/АРХИТЕКТУРА                                                                                          |  | ՓՈՒԼ<br>ЭТАП | ԹԵՂԹ<br>ЛИСТ | ԹԵՂԹԵՐ<br>ЛИСТЕР |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|------------------|
| ԵՐԿՐՈՐԴ ԶԱՐԿԻ ԶԱՏԱԿԱԳԻԾ/ ԶԱՏԱԿՆԵՐԻ<br>ԵՐԵՍԱՊԱՏՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ/ Մ 1 : 100<br>ПЛАН ВТОРОГО ЭТАЖА/ ПЛАН<br>НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ / М1:100 |  | ԱՆ/РП        | 9            | 29               |

Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքների ամփոփագիր  
Отчет о работах по демонтажу и разборке

| NN                                      | Աշխատանքների անվանումը<br>Наименование работ                           | Քանակ<br>Объем | Չափման<br>միավորը<br>Единица<br>измерения |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| Առաջին հարկ/ Первый этаж                |                                                                        |                |                                           |
| 1                                       | Դռների ապամոնտաժում<br>Демонтаж дверей                                 | 15.2           | Մ²/М²                                     |
| 2                                       | Պատուհանների ապամոնտաժում<br>Демонтаж окон                             | 199.6          | Մ²/М²                                     |
| 3                                       | սվաղների քանդում<br>Демонтаж штукатурки                                | 2145.0         | Մ²/М²                                     |
| 4                                       | Կերամիկական սալիկների քանդում<br>Демонтаж керамической плитки          | 65.7           | Մ²/М²                                     |
| 5                                       | Մետախի քանդում<br>Демонтаж метлаха                                     | 124.8          | Մ²/М²                                     |
| 6                                       | Մանրահատակի քանդում<br>Демонтаж паркета                                | 145.1          | Մ²/М²                                     |
| 7                                       | ատակի - քանդում<br>Демонтаж стяжки пола                                | 629.0          | Մ²/М²                                     |
| 8                                       | Բետոնե հատակի քանդում<br>Демонтаж бетонного пола                       | 236.0          | Մ²/М²                                     |
| 9                                       | քանդում<br>Демонтаж перегородок                                        | 155.4          | Մ²/М²                                     |
| Ջուր-կոյուղի/ Водоснабжение-канализация |                                                                        |                |                                           |
| 10                                      | Ջուգարանակոնքի ապամոնտաժում<br>Демонтаж стен                           | 3              | Հատ/штук                                  |
| 11                                      | Ասիական զուգարանակոնքերի ապամոնտաժում<br>Демонтаж напольных унитазов   | 1              | Հատ/штук                                  |
| 12                                      | Պիսուարների ապամոնտաժում<br>Демонтаж писуаров                          | 1              | Հատ/штук                                  |
| 13                                      | Լվացարանների ապամոնտաժում<br>Демонтаж писуаров                         | 3              | Հատ/штук                                  |
| Էլեկտրականություն                       |                                                                        |                |                                           |
| 14                                      | Ավտոմատ անջատիչների քանդում<br>Демонтаж автоматических предохранителей | 8              | Հատ/штук                                  |
| 15                                      | Անջատիչների ապամոնտաժում<br>Демонтаж выключателей                      | 18             | Հատ/штук                                  |
| 16                                      | Վարդակների ապամոնտաժում<br>Демонтаж выключателей                       | 64             | Հատ/штук                                  |

| NN                        | Աշխատանքների անվանումը<br>Наименование работ                           | Քանակ<br>Объем | Չափման<br>միավորը<br>Единица<br>измерения |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| Երկրորդ հարկ/ Второй этаж |                                                                        |                |                                           |
| 1                         | Դռների ապամոնտաժում<br>Демонтаж дверей                                 | 28.2           | Մ²/М²                                     |
| 2                         | Պատուհանների ապամոնտաժում<br>Демонтаж окон                             | 86.3           | Մ²/М²                                     |
| 3                         | սվաղների քանդում<br>Демонтаж штукатурки                                | 415.0          | Մ²/М²                                     |
| 4                         | Մետախի քանդում<br>Демонтаж метлаха                                     | 118.1          | Մ²/М²                                     |
| 5                         | Մանրահատակի քանդում<br>Демонтаж паркета                                | 145.1          | Մ²/М²                                     |
| 6                         | ատակի - քանդում<br>Демонтаж стяжки пола                                | 263.2          | Մ²/М²                                     |
| 7                         | քանդում<br>Демонтаж перегородок                                        | 10.1           | Մ²/М²                                     |
| Էլեկտրականություն         |                                                                        |                |                                           |
| 8                         | Ավտոմատ անջատիչների քանդում<br>Демонтаж автоматических предохранителей | 4              | Հատ/штук                                  |
| 9                         | Անջատիչների ապամոնտաժում<br>Демонтаж выключателей                      | 8              | Հատ/штук                                  |
| 10                        | Վարդակների ապամոնտաժում<br>Демонтаж выключателей                       | 32             | Հատ/штук                                  |

Հատակների ամփոփագիր  
Спецификация материалов пола

| Սենքերի<br>համարները<br>Наименование<br>помещений | Հատակի տիպը<br>Тип пола | Հատակի էսքիզ<br>Эскиз пола | Հատակի տարրերի անվանումը և հաստությունները/մմ/<br>Наименования и толщина элементов пола/мм/                                                                                                                                                                                                                                                                                | Մակերեսը մ³<br>Площадь м³ |
|---------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 0.000<br><br>2,3,4,5,6,7,8,15,<br>16,17,21        | ՎՀ-1                    |                            | Վինիլային հատակ<br>Пол из винила 2<br>Հարթեցնող շերտ ց/ա շաղախով<br>Выр.слой из цементно-песчанного раствора 30<br>Ջերմամեկուսիչ շերտ-խարամաբետոն M100<br>Теплоизоляция из шлакабетона 50<br>Ջրամեկուսիչ շերտ-բիտում պոլիմերային մածուկ<br>Гидроизоляционный слой битумно-полимерная мастика 5<br>Գոյություն ունեցող ծածկ<br>Существующее покрытие                         | 345.9                     |
| 0.000<br><br>1,14,                                | ՎՀ-1                    |                            | Կերամոգրանիտ<br>Прессгранит 10+10<br>Հարթեցնող շերտ ց/ա շաղախով<br>Выр.слой из цементно-песчанного раствора 20<br>Ջերմամեկուսիչ շերտ-խարամաբետոն M100<br>Теплоизоляция из шлакабетона 40<br>Ջրամեկուսիչ շերտ-բիտում պոլիմերային մածուկ<br>Гидроизоляционный слой битумно-полимерная мастика 5<br>Գոյություն ունեցող ծածկ<br>Существующее покрытие                          | 157.2                     |
| 0.000<br><br>9,10,11,12,<br>13,18,19,<br>20       | ՄՀ-1                    |                            | Մետախե սալիկներ սոսինձի վրա<br>Метлах на основе клея 10+10<br>Հարթեցնող շերտ ց/ա շաղախով<br>Выр.слой из цементно-песчанного раствора 20<br>Ջերմամեկուսիչ շերտ-խարամաբետոն M100<br>Теплоизоляция из шлакабетона 40<br>Ջրամեկուսիչ շերտ-բիտում պոլիմերային մածուկ<br>Гидроизоляционный слой битумно-полимерная мастика 5<br>Գոյություն ունեցող ծածկ<br>Существующее покрытие | 50.4                      |

| Սենքերի<br>համարները<br>Наименование<br>помещений | Հատակի տիպը<br>Тип пола | Հատակի էսքիզ<br>Эскиз пола | Հատակի տարրերի անվանումը և հաստությունները/մմ/<br>Наименования и толщина элементов пола/мм/                                                                                                 | Մակերեսը մ³<br>Площадь м³ |
|---------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| +3.450<br><br>4,5,6,7,8,9                         | ՎՀ-1                    |                            | Վինիլային հատակ<br>Пол из винила 2<br>Հարթեցնող շերտ ց/ա շաղախով<br>Выр.слой из цементно-песчанного раствора 30<br>Գոյություն ունեցող ծածկ<br>Существующее покрытие                         | 173.6                     |
| +3.450<br><br>1                                   | ՎՀ-1                    |                            | Կերամոգրանիտ<br>Прессгранит 10+10<br>Հարթեցնող շերտ ց/ա շաղախով<br>Выр.слой из цементно-песчанного раствора 20<br>Գոյություն ունեցող ծածկ<br>Существующее покрытие                          | 126.1                     |
| +3.450<br><br>2,3                                 | ՄՀ-1                    |                            | Մետախե սալիկներ սոսինձի վրա<br>Метлах на основе клея 10+10<br>Հարթեցնող շերտ ց/ա շաղախով<br>Выр.слой из цементно-песчанного раствора 20<br>Գոյություն ունեցող ծածկ<br>Существующее покрытие | 11.9                      |

Ծանոթություն/ Примечание

-N16 հաշմանդամների սանհանգույցում իրականացնել 1.5մ ³ ավազակոպձային լիցք, որից հետո 10սմ հաստությամբ խճային պաստառ 0.1մ³, այնուհետև 10սմ հաստությամբ B15 դասի բետոն ամրանավորված VR Փ4մմ 100մմ ցանցով, որից հետո իրականացնել հատակը ըստ մասնագրի:

-Նոր շրիշակների իրականացում կերամոգրանիտից (միջանցք) 100x10սմ ԸՆԴ. 170գծմ.

-Նոր շրիշակների իրականացում ՄԴՖ-ից h-80մմ ԸՆԴ. 560գծմ.

-В санузле 16 для инвалидов выполнить песчанно-гравийная засыпку объемом 1.5м³, затем уложить щебеночную подушку толщиной 10см (0.1մ³), после чего залить бетоном марки B15 толщиной 10см с армированием сеткой VR Ø4մմ с ячейкой100x10мм, а затем выполнить устройство пола согласно спецификации.

-Новые плитусы из прессгранита (коридор) 100x10мм ОБЩ. 170пг.м

-Новые плитусы из МДФ-а h--80мм ОБЩ. 560ПГ.м



|          |              |          |
|----------|--------------|----------|
| ՊԱՇՏՈՆ   | ԱՆՈՒԱԶԳԱՆՈՒՆ | ՍՏՈՐԱԳՐ. |
| ՆԱՍԱԳԱԳ  | Ա. ԱԼԵԶԱՆՅԱՆ |          |
| ՆԳԶ      | Վ. ՍԻՂՁՆԱՆ   |          |
| ՆԱՍԱԳԾԵՑ | Ը. ՓԱՐՍՅԱՆ   |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ՀԱՅՈՒԿՆԵՐԻ ՍՏՐՈՒՄ ՄԱՍՆԵՐԻ ԱՆԱԾՅԱՆ ԳՅՈՒՐԻ ԿՐԹԱՎԱՄԱԽՐԻ ԵՆԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱԿԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՆՈՐԴԱՄԱՆ ՆԱԽԱԳԵՄԱԿԱՆԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՏԱԾՅՈՒՄՆԵՐԻ ՄԵԿԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆԵՐԵՐ:<br>ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ<br>ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ СЕЛА АХЛЯТЯН, РЕГИОН СЮНИК, РА | ՊԱՏՎԱԴԱՐՈՒՄ: ՀՀ ԲՈՒԿԱՐԱՇՆԱԿՈՅՑԱՆ ԿՈՄԻՏԵ<br>КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ |
| «ՄԱՍՏԱՐԱ» ԱԿ ՄԱՏԱՐԱ ՊԿ                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |

|                                                                                          |              |               |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------|
| ՃԱՐՏԱՎԱԴՐՊԵՏԱՇՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ /АРХИТЕКТУРА                                                 | ՓՈՒԼ<br>ЭТАП | ԹԵՂԵԼ<br>ЛИСТ | ԹԵՂԵՐԻ<br>ЛИСТЕР |
| Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքների ամփոփագիր<br>Отчет о работах по демонтажу и разборке |              |               |                  |
| Հատակների ամփոփագիր<br>Спецификация материалов пола                                      | ԱՆ/ՐՈ        | 10            | 29               |

Ներքին հարդարման աշխատանքներ  
Отчет о работах по внутренней отделке


| Սենքերի համարները<br>Наименование помещений   | Առաստաղ<br>Потолок                                                           |                     | Հեծաններ<br>Балки                                                          |                     | Պատեր և միջնորմներ<br>Стены и перегородки                                         |                     |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                               | Հարդարման ձևը<br>Тип отделки                                                 | Մակ. մ²<br>Площ. м² | Հարդարման ձևը<br>Тип отделки                                               | Մակ. մ²<br>Площ. м² | Հարդարման ձևը<br>Тип отделки                                                      | Մակ. մ²<br>Площ. м² |
| <u>0.000</u><br><br>1, 22                     | իպսոստվարաթուղթ                                                              | <u>144.7</u>        | Բարձրորակ սվաղ շաղախով<br>Высококоч. штукатурка из гажевогго раствора      | <u>0.7</u>          | Բարձրորակ սվաղ շաղախով h=3.0<br>Высококоч. штукатурка из гажевогго раствора h=3.0 | <u>403.5</u>        |
|                                               | Ներկում ջրակայուն լատեքսային ներկով<br>Покраска водостойкой летксной краской | <u>144.7</u>        | Ներկում ակրիլային լատեքսային ներկով<br>Покраска акриловой летксной краской | <u>0.7</u>          | Ներկում ակրիլային լատեքսային ներկով<br>Покраска акриловой летксной краской        | <u>403.5</u>        |
| <u>0.000</u><br><br>2,3,4,5,6,7,8,15<br>16,21 | իպսոստվարաթուղթ<br>Гипсокартон                                               | <u>190.0</u>        | Բարձրորակ սվաղ շաղախով<br>Высококоч. штукатурка из гажевогго раствора      | <u>2.2</u>          | Բարձրորակ սվաղ շաղախով h=3.0<br>Высококоч. штукатурка из гажевогго раствора h=3.0 | <u>1441.8</u>       |
|                                               | Ներկում ջրակայուն լատեքսային ներկով<br>Покраска водостойкой летксной краской | <u>335.3</u>        | Ներկում ակրիլային լատեքսային ներկով<br>Покраска акриловой летксной краской | <u>2.2</u>          | Ներկում ակրիլային լատեքսային ներկով<br>Покраска акриловой летксной краской        | <u>1441.8</u>       |
| <u>0.000</u><br><br>9,10,11,12,<br>13,18,19   | Потолки из пластмасовых плит                                                 | <u>51.0</u>         | -----                                                                      | -----               | Բարձրորակ սվաղ g/ա շաղախով h=3.0<br>Высококоч. штукатурка из ц/п раствора h=3.0   | <u>279.6</u>        |
|                                               |                                                                              |                     |                                                                            |                     | Երեսապատում հախճապալիկներով h=3.0<br>Облицовка керамической плиткой h=3.0         | <u>279.6</u>        |
| <u>+3.300</u><br><br>1, 10                    | իպսոստվարաթուղթ                                                              | <u>112.2</u>        | Բարձրորակ սվաղ շաղախով<br>Высококоч. штукатурка из гажевогго раствора      | <u>0.7</u>          | Բարձրորակ սվաղ շաղախով h=3.0<br>Высококоч. штукатурка из гажевогго раствора h=3.0 | <u>324.9</u>        |
|                                               | Ներկում ջրակայուն լատեքսային ներկով<br>Покраска водостойкой летксной краской | <u>112.2</u>        | Ներկում ակրիլային լատեքսային ներկով<br>Покраска акриловой летксной краской | <u>0.7</u>          | Ներկում ակրիլային լատեքսային ներկով<br>Покраска акриловой летксной краской        | <u>324.9</u>        |
| <u>+3.300</u><br><br>4,5,6,7,8,9              | իպսոստվարաթուղթ<br>Гипсокартон                                               | <u>198.0</u>        | Բարձրորակ սվաղ շաղախով<br>Высококоч. штукатурка из гажевогго раствора      | <u>2.2</u>          | Բարձրորակ սվաղ շաղախով h=3.0<br>Высококоч. штукатурка из гажевогго раствора h=3.0 | <u>415.2</u>        |
|                                               | Ներկում ջրակայուն լատեքսային ներկով<br>Покраска водостойкой летксной краской | <u>198.0</u>        | Ներկում ակրիլային լատեքսային ներկով<br>Покраска акриловой летксной краской | <u>2.2</u>          | Ներկում ակրիլային լատեքսային ներկով<br>Покраска акриловой летксной краской        | <u>415.2</u>        |
| <u>+3.300</u><br><br>2,3                      | Потолки из пластмасовых плит                                                 | <u>11.9</u>         | -----                                                                      | -----               | Բարձրորակ սվաղ g/ա շաղախով h=3.1<br>Высококоч. штукатурка из ц/п раствора h=3.1   | <u>74.7</u>         |
|                                               |                                                                              |                     |                                                                            |                     | Երեսապատում հախճապալիկներով h=3.1<br>Облицовка керамической плиткой h=3.1         | <u>74.7</u>         |



|          |              |                              |
|----------|--------------|------------------------------|
| ՊԱՇՏՈՆ   | ԱՆՈՒԱԶԳԱՆՈՒՆ | ՍՏՈՐԱԳՐ.                     |
| ՆԱՍԱԳԱԿ  | Ա. ԱԼԵԶԱՆՅԱՆ | <i>Handwritten signature</i> |
| ՆԳԶ      | Վ. ՍԻՂՈՅԱՆ   | <i>Handwritten signature</i> |
| ՆԱՍԱԳԾԵՑ | Ը. ՓԱՐՍՅԱՆ   | <i>Handwritten signature</i> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԻ ՏՐԱՄԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՌԱՋԱՅԱՆ ԳՑՈՐԴԻ ԿՐԹԱՎԱՄԱՆՈՐԻ ՀԵՆՔԻ ԲԱՐԵԼԱՎԱՄԱՆ ԵՎ ԿԵՐԱՆՈՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԿԱՎԱՅՈՒՄԻ ՓԱՏԱՊԹԹԵՐԻ ՄԵՎԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆԹԵՐՆԵՐ:<br>ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ<br>ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ СЕЛА АХЛАТЯН, РЕГИОН СЮНИК, РА | ՊԵՏԱԿՐԱՏՐ՝ ՀՀ ԲԱՐԱՐԱԸՆԿԱՌՑՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵ<br>«ՄԱՍՏԱՐԱ» ԱԿ ԿՈՄԻՏԵ ՍՏՐՈՒԹՅՈՒՆԻ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|                                                                       |  |              |              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|------------------|
| ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ /АРХИТЕКТУРА                               |  | ՓՈՒԼ<br>ЭТАП | ԹԵՂԹ<br>ЛИСТ | ԹԵՂԹԵՐ<br>ЛИСТЕР |
| Ներքին հարդարման աշխատանքներ<br>Отчет о работах по внутренней отделке |  | ԱՆ/ՐՈ        | 11           | 29               |

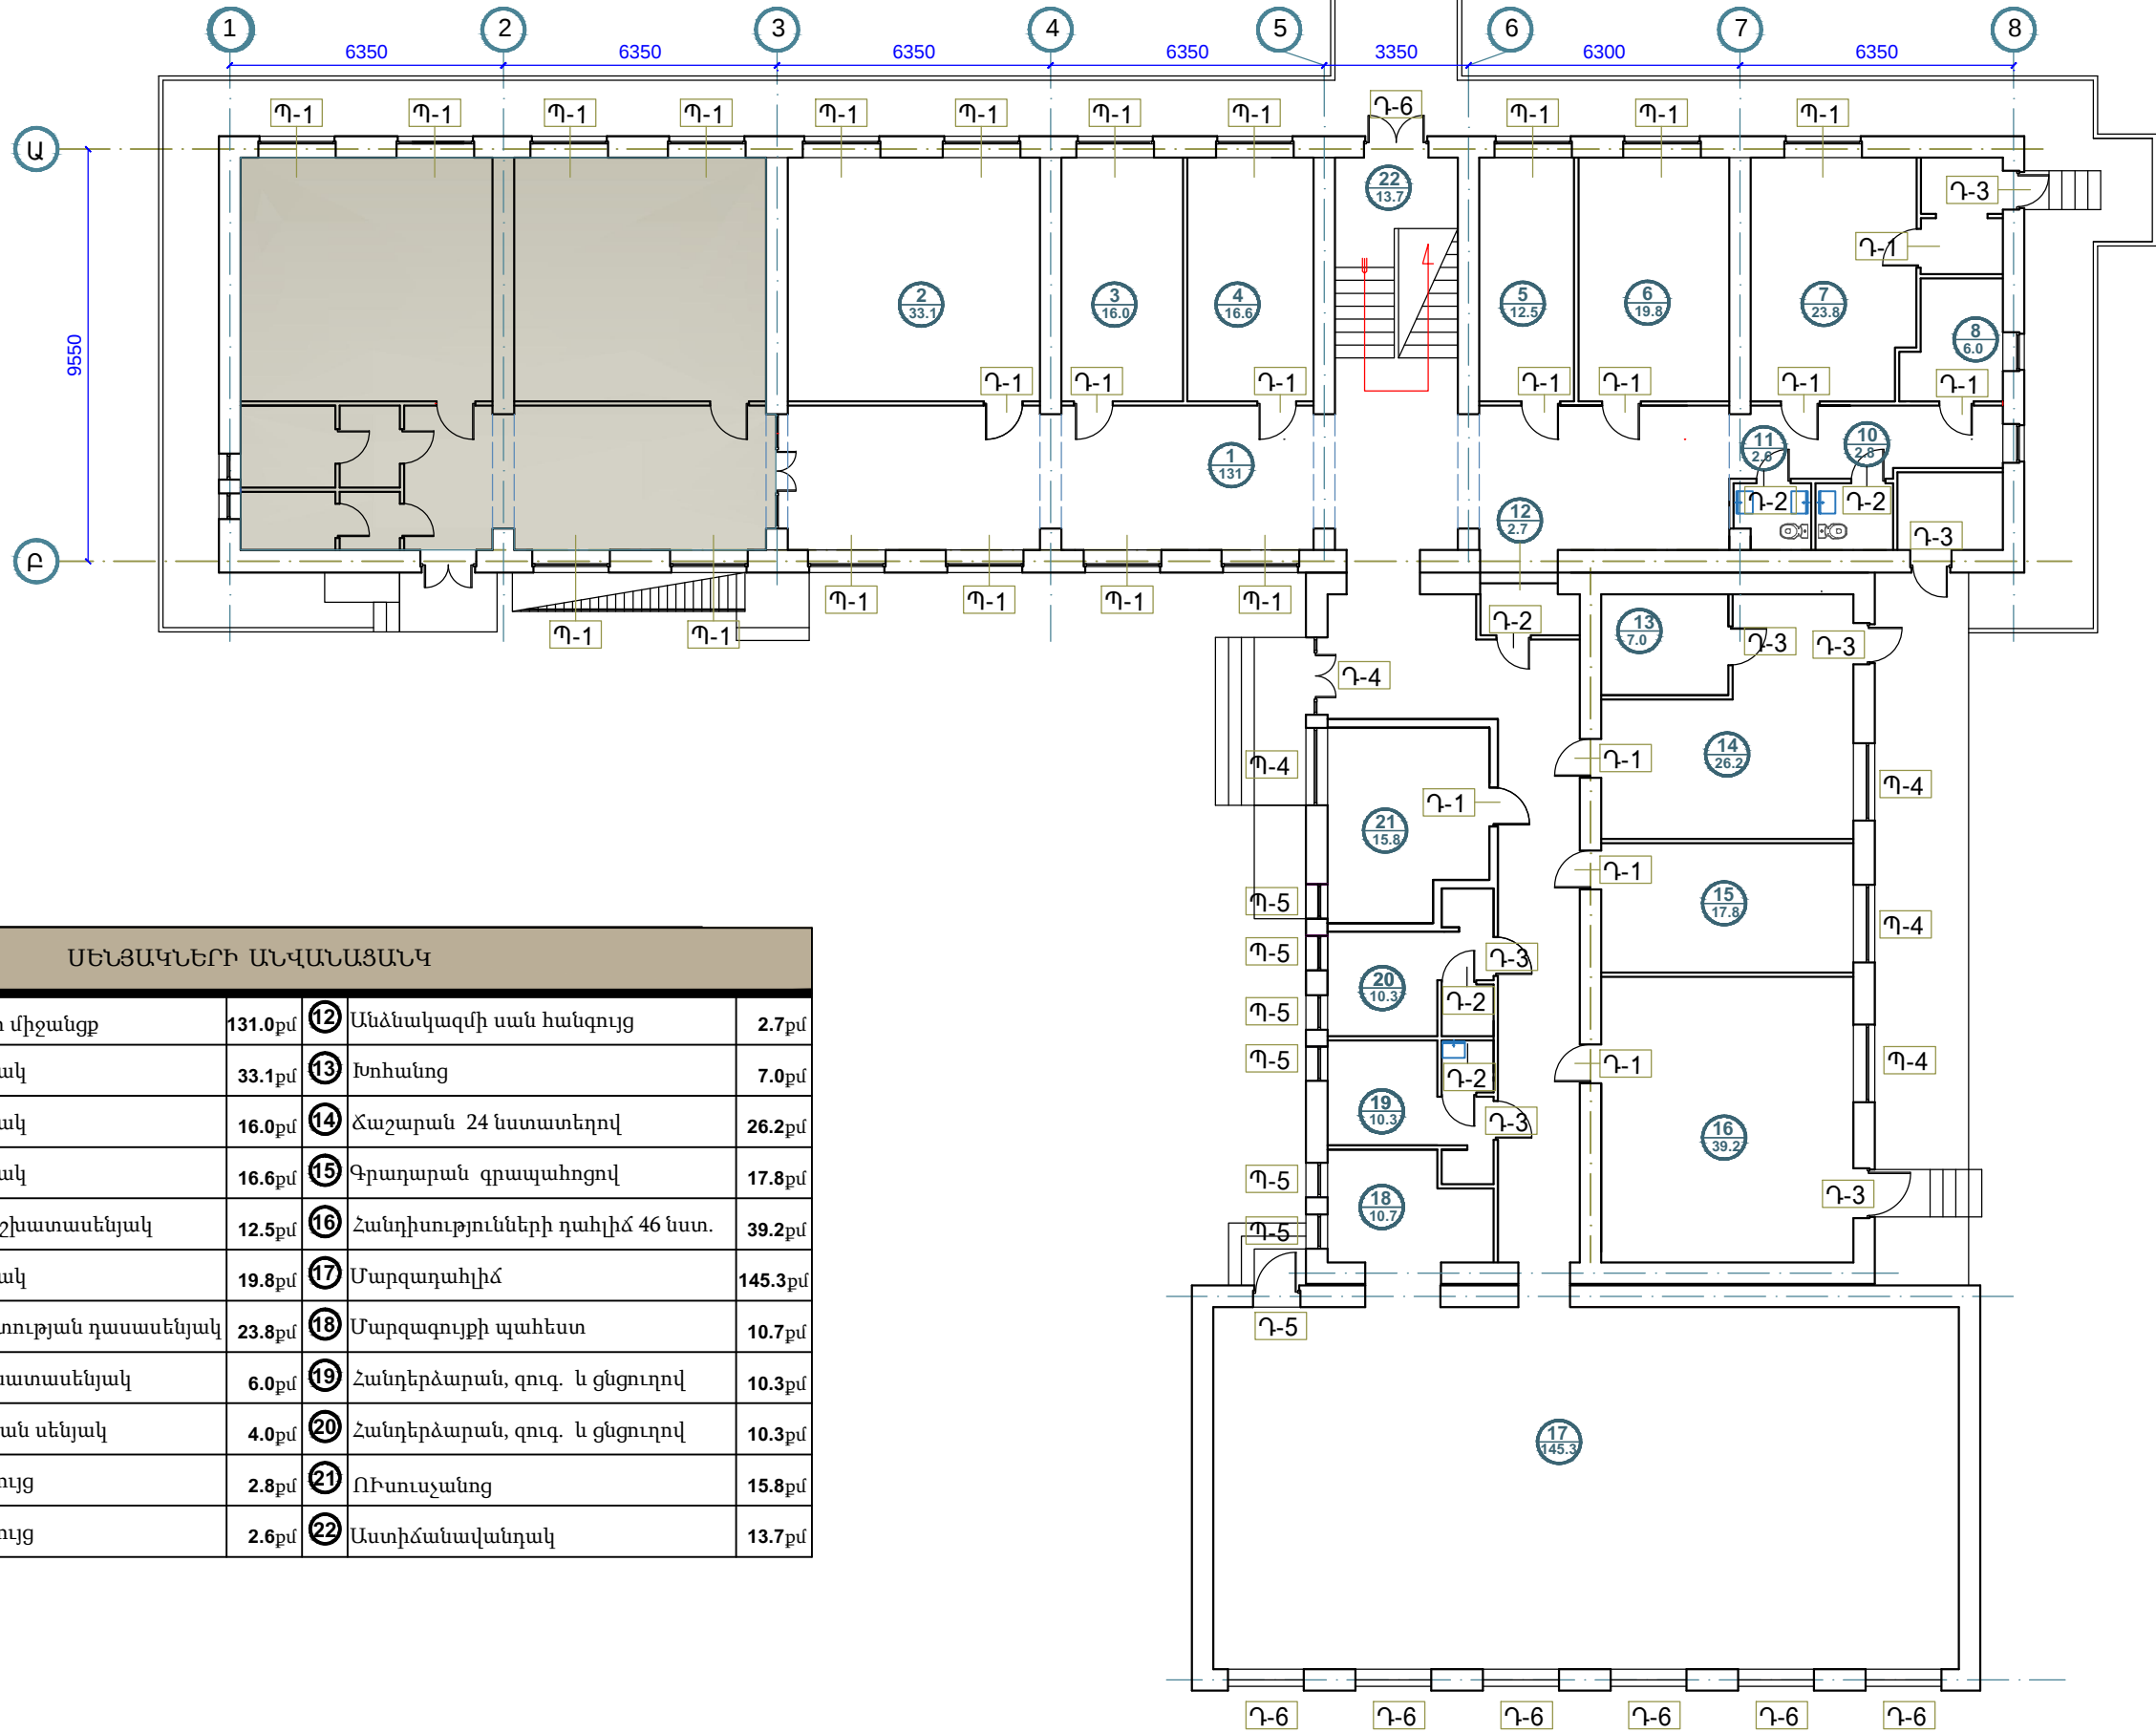

| ՄԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ |                                  |         |         |
|-----------------------|----------------------------------|---------|---------|
| 1                     | Ընդհանուր միջանցք                | 131.0քմ | 2.7քմ   |
| 2                     | Դասասենյակ                       | 33.1քմ  | 7.0քմ   |
| 3                     | Դասասենյակ                       | 16.0քմ  | 26.2քմ  |
| 4                     | Դասասենյակ                       | 16.6քմ  | 17.8քմ  |
| 5                     | Տնօրենի աշխատասենյակ             | 12.5քմ  | 39.2քմ  |
| 6                     | Դասասենյակ                       | 19.8քմ  | 145.3քմ |
| 7                     | Ռազմագիտության դասասենյակ        | 23.8քմ  | 10.7քմ  |
| 8                     | Բժշկի աշխատասենյակ               | 6.0քմ   | 10.3քմ  |
| 9                     | Տեխնիկական սենյակ                | 4.0քմ   | 10.3քմ  |
| 10                    | Սան հանգույց                     | 2.8քմ   | 15.8քմ  |
| 11                    | Սան հանգույց                     | 2.6քմ   | 13.7քմ  |
| 12                    | Անձնակազմի սան հանգույց          | 2.7քմ   | 7.0քմ   |
| 13                    | Խոհանոց                          | 7.0քմ   | 26.2քմ  |
| 14                    | Ճաշարան 24 նստատեղով             | 26.2քմ  | 17.8քմ  |
| 15                    | Գրադարան գրապահոցով              | 17.8քմ  | 39.2քմ  |
| 16                    | Հանդիսությունների դահլիճ 46 նստ. | 39.2քմ  | 10.7քմ  |
| 17                    | Մարզադահլիճ                      | 145.3քմ | 10.3քմ  |
| 18                    | Մարզագույքի պահեստ               | 10.7քմ  | 10.3քմ  |
| 19                    | Հանդերձարան, զուգ. և ցնցուղով    | 10.3քմ  | 15.8քմ  |
| 20                    | Հանդերձարան, զուգ. և ցնցուղով    | 10.3քմ  | 13.7քմ  |
| 21                    | Ուսուցչանոց                      | 15.8քմ  |         |
| 22                    | Աստիճանավանդակ                   | 13.7քմ  |         |




|          |              |          |
|----------|--------------|----------|
| ՊԱՇՏՈՆ   | ԱՌՈՒԱԶԳԱՆՈՒՆ | ՍՏՈՐԱԳՐ. |
| ՆԱԽԱԳԱԿ  | Ա. ԱԼԵԽԱՆՅԱՆ |          |
| ՆԳՑ      | Վ. ՍԻՐԶՈՅԱՆ  |          |
| ՆԱԽԱԳԾԵՑ | Ը. ՓԱՐՍՅԱՆ   |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ՀԱՍՏՈՒՆԻ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԻ ԳՅՈՒՐԻ ԿՐԹԱՎԱՄԱՆՈՒՐ ԸՆԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱՄԱՆ ԵՎ ԿԵՐԱՆՈՐԴԱՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓԱՏԱԹՅՈՒՆԻ ՄԵԿԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ:<br>ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ<br>ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ СЕЛА АХЛАТЯН, РЕГИОН СЮНИК, РА | ՊԱՏԱՐԱՐՈՒՄ: ՀԱՐԱՐԱՇԽԱՆՈՅՍ ԿՈՄԻՏԵ / КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ |
| «ՄԱՍՏԱՐԱ» ԱԿ МАСТАРА ПК                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |


|                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ/АРХИТЕКТУРА                                                                                                      |
| ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/ ԴՈՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՊՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ/ Մ 1 : 100<br>ПЛАН ПЕРВОГО ЭТАЖА/ СХЕМА УСТАНОВКИ ДВЕРЕЙ И ОКОН / М1:100 |

|              |              |                  |
|--------------|--------------|------------------|
| ՓՈՒԼ<br>ЭТАП | ԹԵՐԹ<br>ЛИСТ | ԹԵՐԹԵՐ<br>ЛИСТЕР |
| ԱՆ/ՐՈՒ       | 12           | 29               |

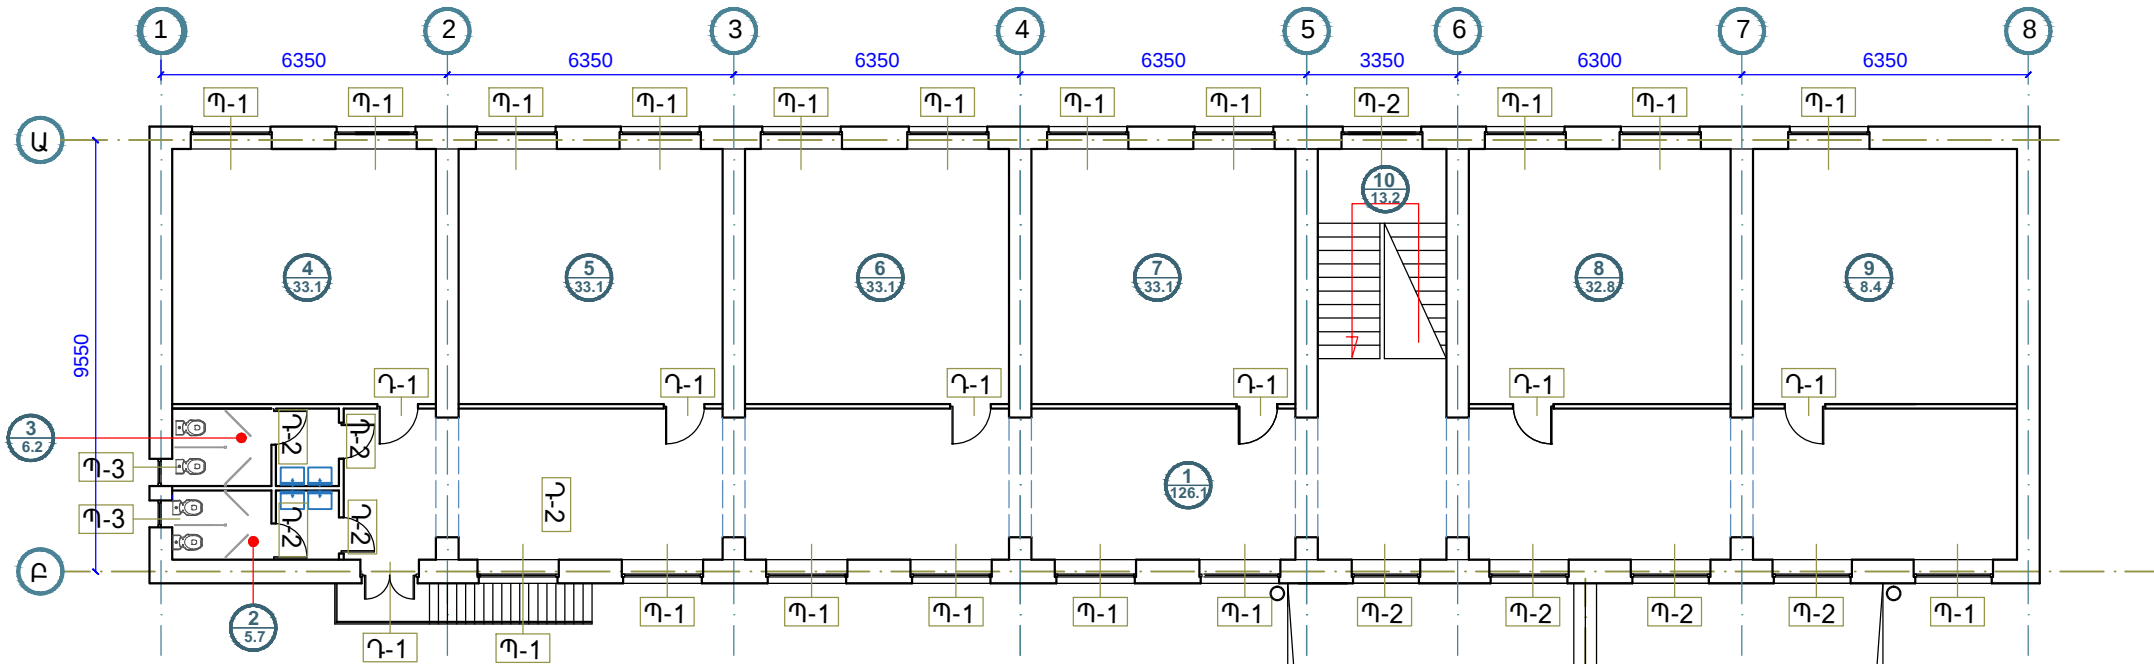

ՄԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

| ՄԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ |                   |         |   |                |        |
|-----------------------|-------------------|---------|---|----------------|--------|
| ①                     | Ընդհանուր միջանցք | 126.1քմ | ⑥ | Դասասենյակ     | 33.1քմ |
| ②                     | Սան հանգույց      | 5.7քմ   | ⑦ | Դասասենյակ     | 33.1քմ |
| ③                     | Սան հանգույց      | 6.2քմ   | ⑧ | Դասասենյակ     | 32.8քմ |
| ④                     | Դասասենյակ        | 33.1քմ  | ⑨ | Դասասենյակ     | 33.1քմ |
| ⑤                     | Դասասենյակ        | 33.1քմ  | ⑩ | Աստիճանավանդակ | 13.2քմ |

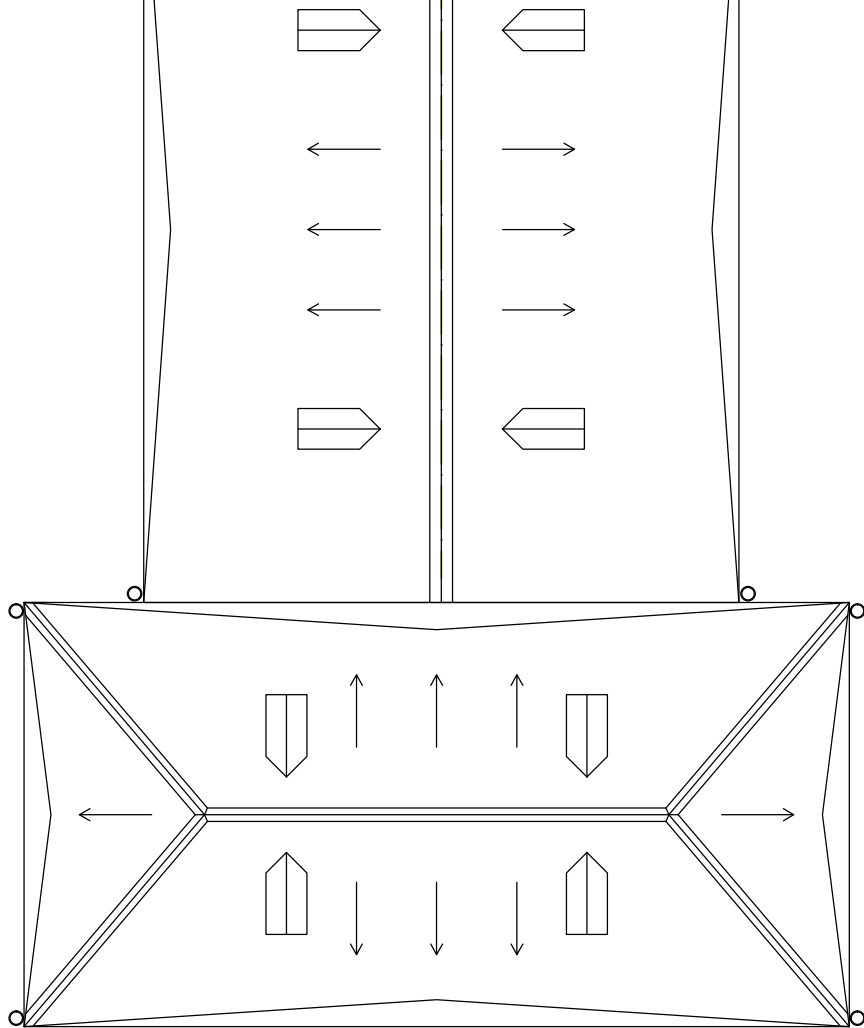


|          |               |          |
|----------|---------------|----------|
| ՊԱՇՏՈՆ   | ԱՆՈՒՆԱԶԳԱՆՈՒՆ | ՍՏՈՐԱԳՐ. |
| ՆԱԽԱԳԱԿ  | Ա. ԱԼԵԶԱՆՅԱՆ  | ՀԳ       |
| ՆԳՏ      | Վ. ՍԻՐԶՈՅԱՆ   |          |
| ՆԱԽԱԳԾԵՑ | Ը. ՓԱՐՍՅԱՆ    | ՀԳ       |

|                                                                                                                                                |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԻ ՏՐԻԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՆԱԼՈՅԱՆ ԳՅՈՒՐԻ ԿՐԹԱՎԱՄԱՆՈՐԻ ՀԵՆՔԻ ԲՈՐԵԼԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՐԱՆՈՐԴԱՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԿԱՆՈՒՄԻ ՓԱՏԱԹԱԹԵՐԻ ՄԵԿԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ: | ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ/АРХИТЕКТУРА                      |
| ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ                                                                            | ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/ ԴՈՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ            |
| ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ СЕЛА АХЛАТЯН, РЕГИОН СЮНИК, РА                                                                                                  | ՏԵՂԱԿԱՊՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ/ Մ 1 : 100                              |
| ՊԱՏԻՎԱԾՈՒՄ: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ ՍԵՐՏԻԿԱՆԱԿԱՆ ԿԱՐԴԻՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ                                                                     | ПЛАН ВТОРОГО ЭТАЖА/ СХЕМА УСТАНОВКИ ДВЕРЕЙ И ОКОН / М1:100 |
| «ՄԱՍՏԱՐԱ» ԱԿ                                                                                                                                   | МАСТАР А К                                                 |


|              |               |                  |
|--------------|---------------|------------------|
| ՓՈՒԼ<br>ЭТАП | ԹԵՂԵԼ<br>ЛИСТ | ԹԵՂԵՐԻ<br>ЛИСТЕР |
| ԱՆ/РП        | 13            | 29               |

ԴՈՆԵՐԻ ԷՍԹԻՉՆԵՐ  
ЭСКИЗЫ ДВЕРЕЙ


ԴՈՒՆ-1

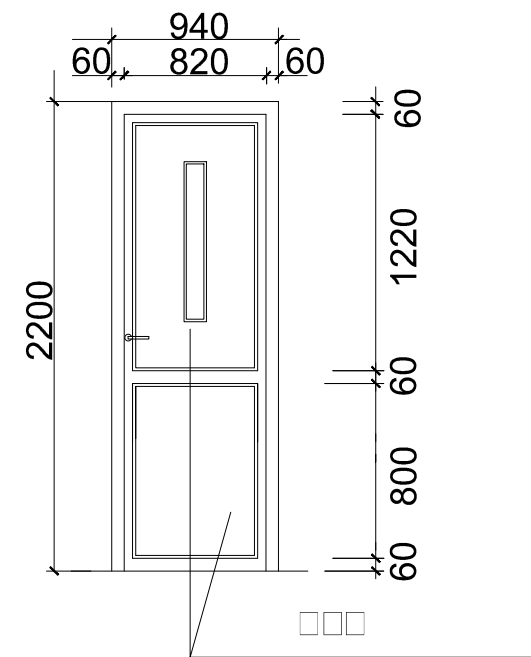


ԴՈՒՆ-2

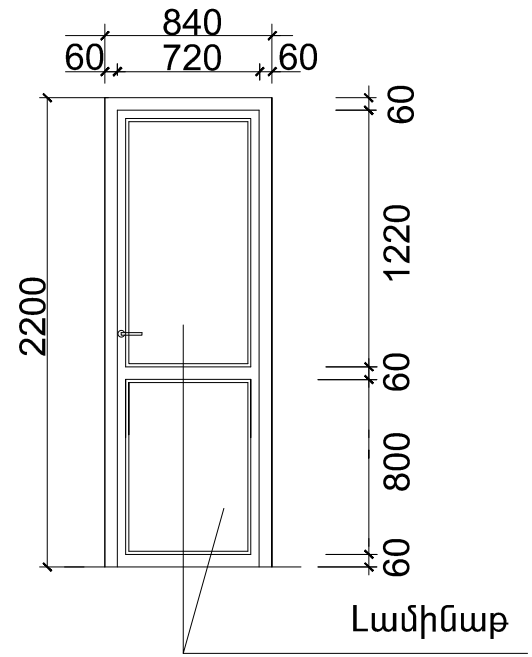


ԴՈՒՆ-3

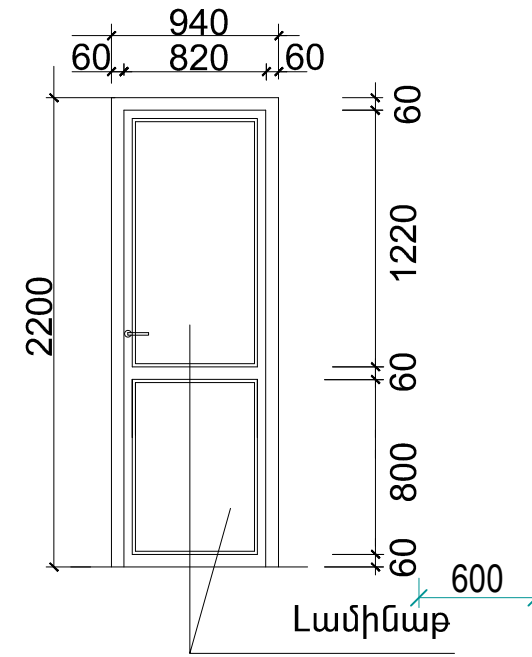


ԴՈՒՆ-4

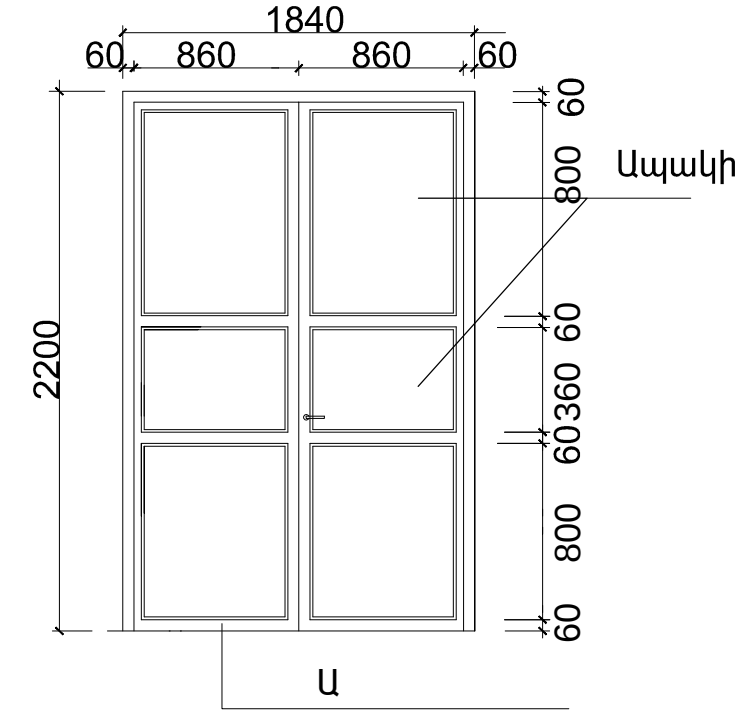


ԴՈՒՆ-5

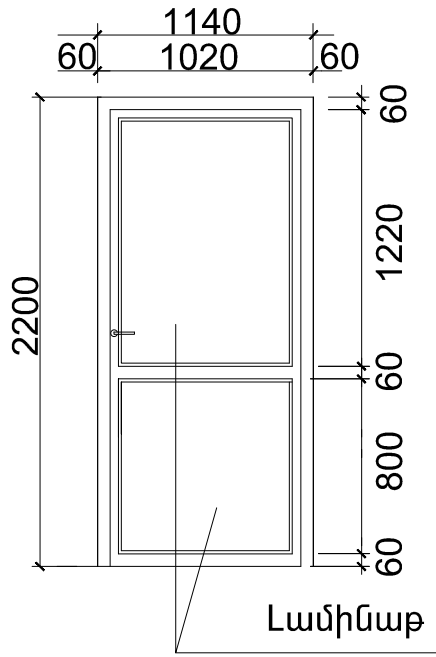


ԴՈՒՆ-4

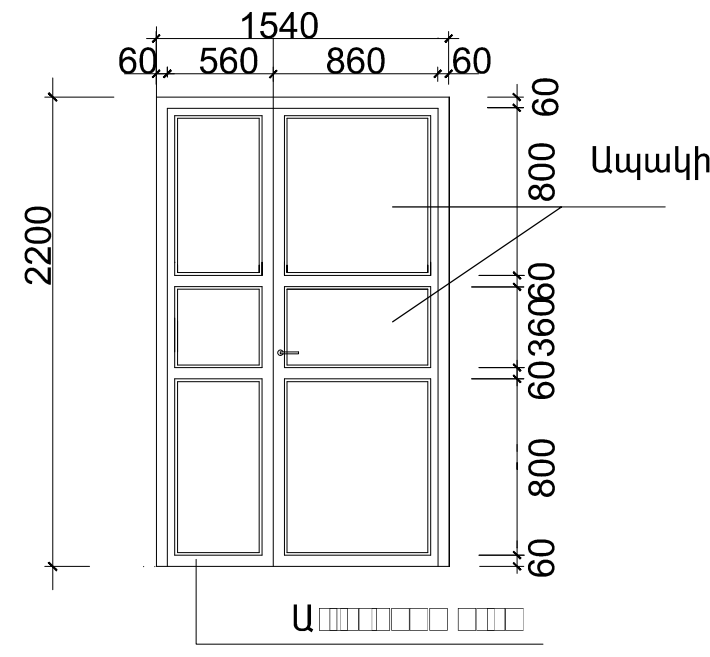

Պատուհան-1  
Պատուհան-4

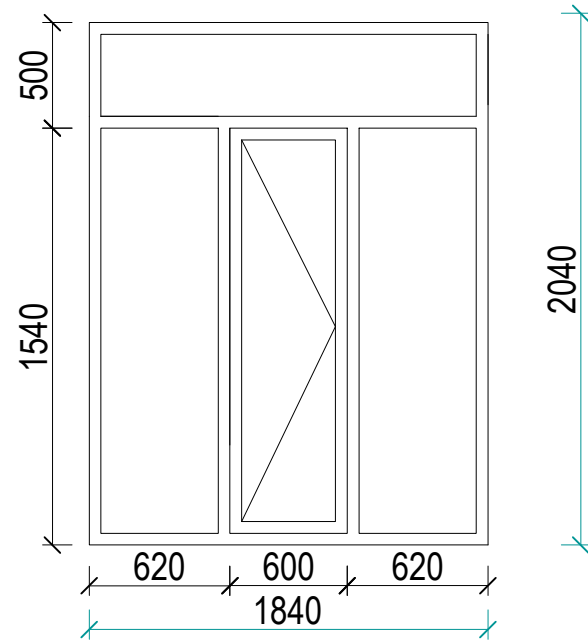


Պատուհան-2

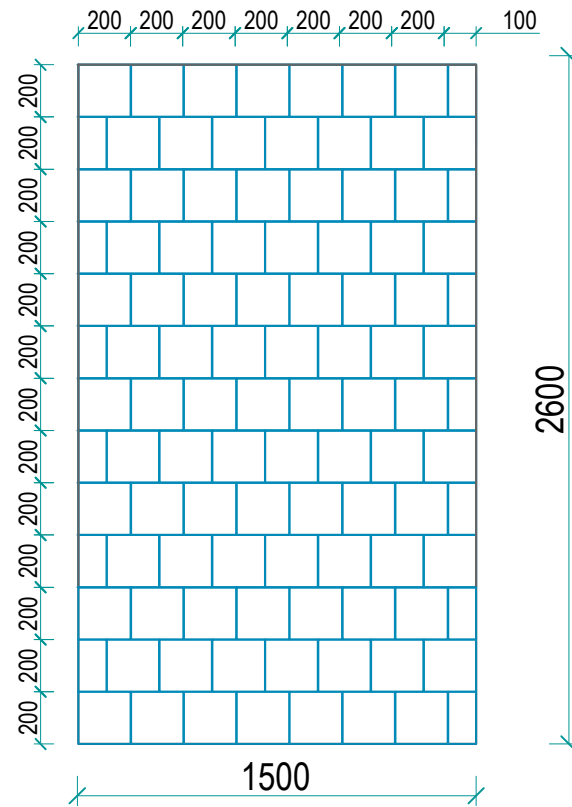


ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԷՍԹԻՉՆԵՐ  
ЭСКИЗЫ ОКОН


Պատուհան-3




Պատուհան-5



Պատուհան-6

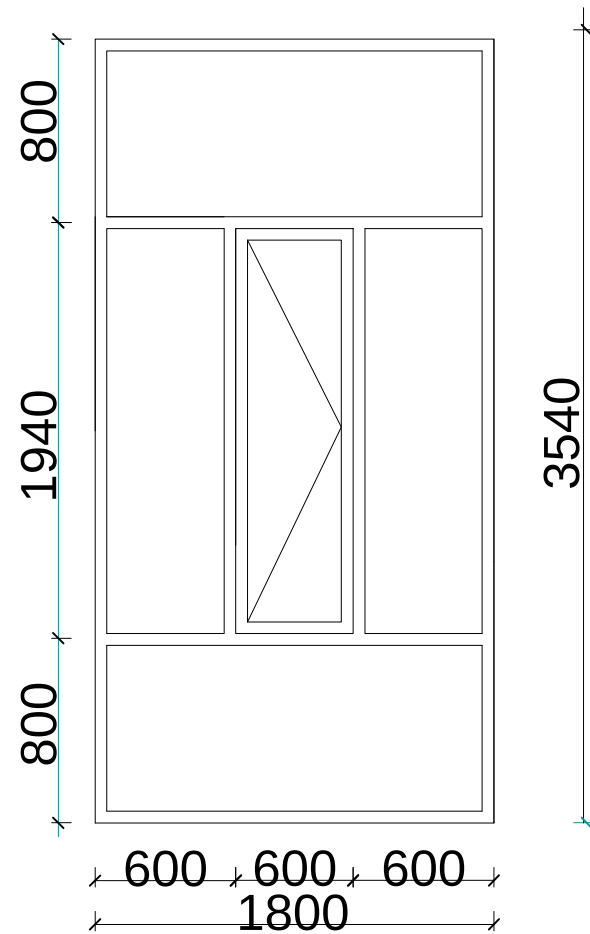

ՊԱՏՈՒՀԱՆԻ  
ՀԱՏՈՒՅԹ

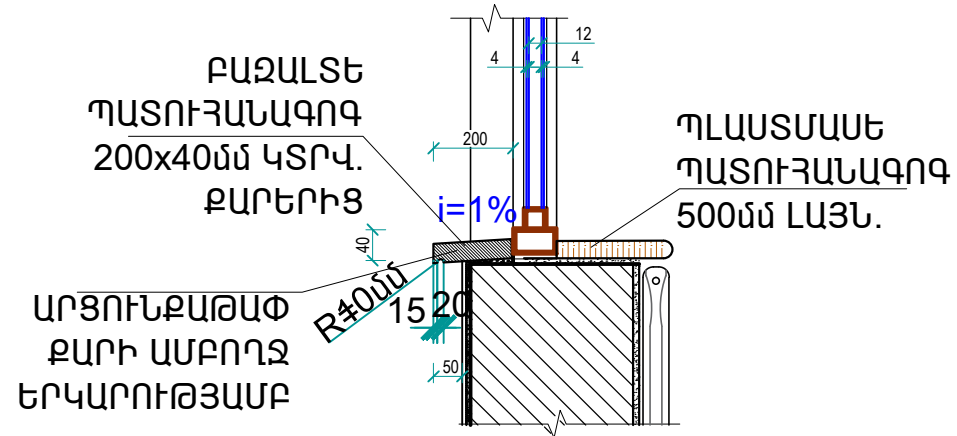

|                                                                                       |          |               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |    |    |              |               |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|----|--------------|---------------|------------------|
|  | ՊԱՇՏՈՆ   | ԱՆՈՒՆԱԶԳԱՆՈՒՆ | ՍՏՐԱՎԱԳՐ.  | ՀՀ ԱՅՏՈՒՆԻ ՍՐԽԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՆԱԼՈՅՈՒՆ ԳՅՈՒՐԻ ԿՐԹԱՎԱՄԱՆՈՒՐԻ ՀԵՆՔԻ ԲԱՐԵԼԱՄԱՆ ԵՎ ԿԵՐԱՆՈՐԴԱՄԱՆ ԵՄԿԱՐԳՑԱՆԱԿԱՎԱՅԻՆ ՓԱՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄԵԿԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆԹԵՐԻ:<br>ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ<br>ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ СЕЛА АХЛАТЯН, РЕГИОН СЮНИК, РА<br>ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԷՍԹԻՉՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵՐ ԿՈՄԻՏԵՐ ՍԵԼԱ ԱԽԼԱՏՅԱՆ, ՐԵԴԻՈՆ ՏՅՈՒՆԻԿ, ՐԱ<br>«ՄԱՍՏԱՐԱ» ԱԿ ՄԱՍՏԱՐԱ ՓԿ | ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ/АРХИТЕКТУРА |    |    | ՓՈՒԼ<br>ЭТАП | ԹԵՂԵԼ<br>ЛИСТ | ԹԵՂԵՐԻ<br>ЛИСТЕР |
|                                                                                       | ՆԱԽԱԳԱԿ  | Ա. ԱՆԵՔՍԱՆՅԱՆ | ԱԳԵ        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԷՍԹԻՉՆԵՐ                  |    |    |              |               |                  |
|                                                                                       | ՆԳԵ      | Վ. ՍԻՐԶՈՅԱՆ   | Շ. ՓԱՐՍՅԱՆ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ЭСКИЗЫ ОКОН                            |    |    |              |               |                  |
|                                                                                       | ՆԱԽԱԳԾԵՑ | Շ. ՓԱՐՍՅԱՆ    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |    |    |              |               |                  |
|                                                                                       |          |               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ԱՆ/РП                                  | 15 | 29 |              |               |                  |

ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ, ԱՐՏԱՔԻՆ ԵՎ ՆԵՐՔԻՆ ԴՈՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ  
ВЕДОМОСТЬ ОКОН, НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ

| ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ |                                                               |            |      |      |             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------|------|-------------|
| դիրք                  | Նկարագիր                                                      | քանակը հատ | a    | h    | ընդամենը քմ |
| Պ-1                   | Մետալոպլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ. ապակեփաթեթով 4+4 պրոֆիլ | 33         | 1.84 | 2.04 | 123.9       |
| Պ-2                   | Ապակե բլոկով 150մմ հաստ.                                      | 4          | 1.84 | 2.04 | 15.01       |
| Պ-3                   | Մետալոպլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ. ապակեփաթեթով 4+4 պրոֆիլ | 2          | 0.64 | 0.94 | 1.2         |
| Պ-4                   | Մետալոպլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ. ապակեփաթեթով 4+4 պրոֆիլ | 4          | 1.84 | 2.04 | 15.01       |
| Պ-5                   | Մետալոպլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ. ապակեփաթեթով 4+4 պրոֆիլ | 8          | 0.84 | 0.94 | 6.3         |
| Պ-6                   | Մետալոպլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ. ապակեփաթեթով 4+4 պրոֆիլ | 6          | 1.80 | 3.54 | 38.2        |

| ԴՈՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ |                               |            |      |     |             |
|-----------------|-------------------------------|------------|------|-----|-------------|
| դիրք            | Նկարագիր                      | քանակը հատ | a    | h   | ընդամենը քմ |
| Դ-1             | ՄԴՖ տեսակի խուլ               | 14         | 0.94 | 2.2 | 29.0        |
| Դ-2             | Մետալոպլաստե լամինաթե շիթերով | 9          | 0.84 | 2.2 | 18.6        |
| Դ-3             | Մետալոպլաստե լամինաթե շիթերով | 7          | 0.94 | 2.2 | 14.5        |
| Դ-4             | Այլումինե ապակեպատ            | 1          | 1.84 | 2.2 | 4.1         |
| Դ-5             | Մետալոպլաստե լամինաթե շիթերով | 1          | 1.14 | 2.2 | 2.5         |
| Դ-6             | Այլումինե ապակեպատ            | 1          | 1.54 | 2.2 | 3.4         |


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- ՆՈՐ ՏԵՂԱԴՐՎՈՂ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԸ ՊԱՏՎԻՐԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ ԳՇՏԵԼ ՉԱՓԵՐՆ ԸՍՏ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՎԱԾ ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐԻ, ՔԱՆԻ ՈՐ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ ՉԱՓԵՐԸ ՏՐՎԱԾ ԵՆ ՄԻՋԻՆԱՑՎԱԾ ԹՎԵՐՈՎ:
- ԲՈԼՈՐ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳԵՐԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ԲԱԶԱԼՏԵ 250x40(h) ԿՏՐՎԱԾՔԻ ՔԱՐՈՎ:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- ԴՈՆԵՐԸ ՊԱՏՎԻՐԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ ԳՇՏԵԼ ՉԱՓԵՐՆ ԸՍՏ ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐԻ:
- ԲՈԼՈՐ ՆԵՐՔԻՆ ԴՈՆԵՐԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ԱՌԱՆՑ ՇԵՄԵՐԻ:
- ԱՐՏԱՔԻՆ ԵՎ ՆԵՐՔԻՆ ԲՈԼՈՐ ԴՈՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ ԲՈՆԱԿ ՓԱԿԱՆՆԵՐ, ԻՍԿ ԲԱՑՎՈՂ ՓԵՂԿԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍԵԼ ԱՐԳԵԼԱԿԻՉՆԵՐ:
- ԲՈԼՈՐ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԴՈՆԵՐՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԿԱՄՐՋԱԿՈՎ:
- ՄԴՖ ՏԵՍԱԿԻ ԴՈՆԵՐԻ ԳՈՒՅՆԸ ԸՆՏՐԵԼ ՄՊԻՏԱԿ:

ՏԱՆԻՔԻ ԹԻԹԵՂՅԱ ՃԱՇԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100  
ПЛАН КРЫШИ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФНАСТИЛЯ

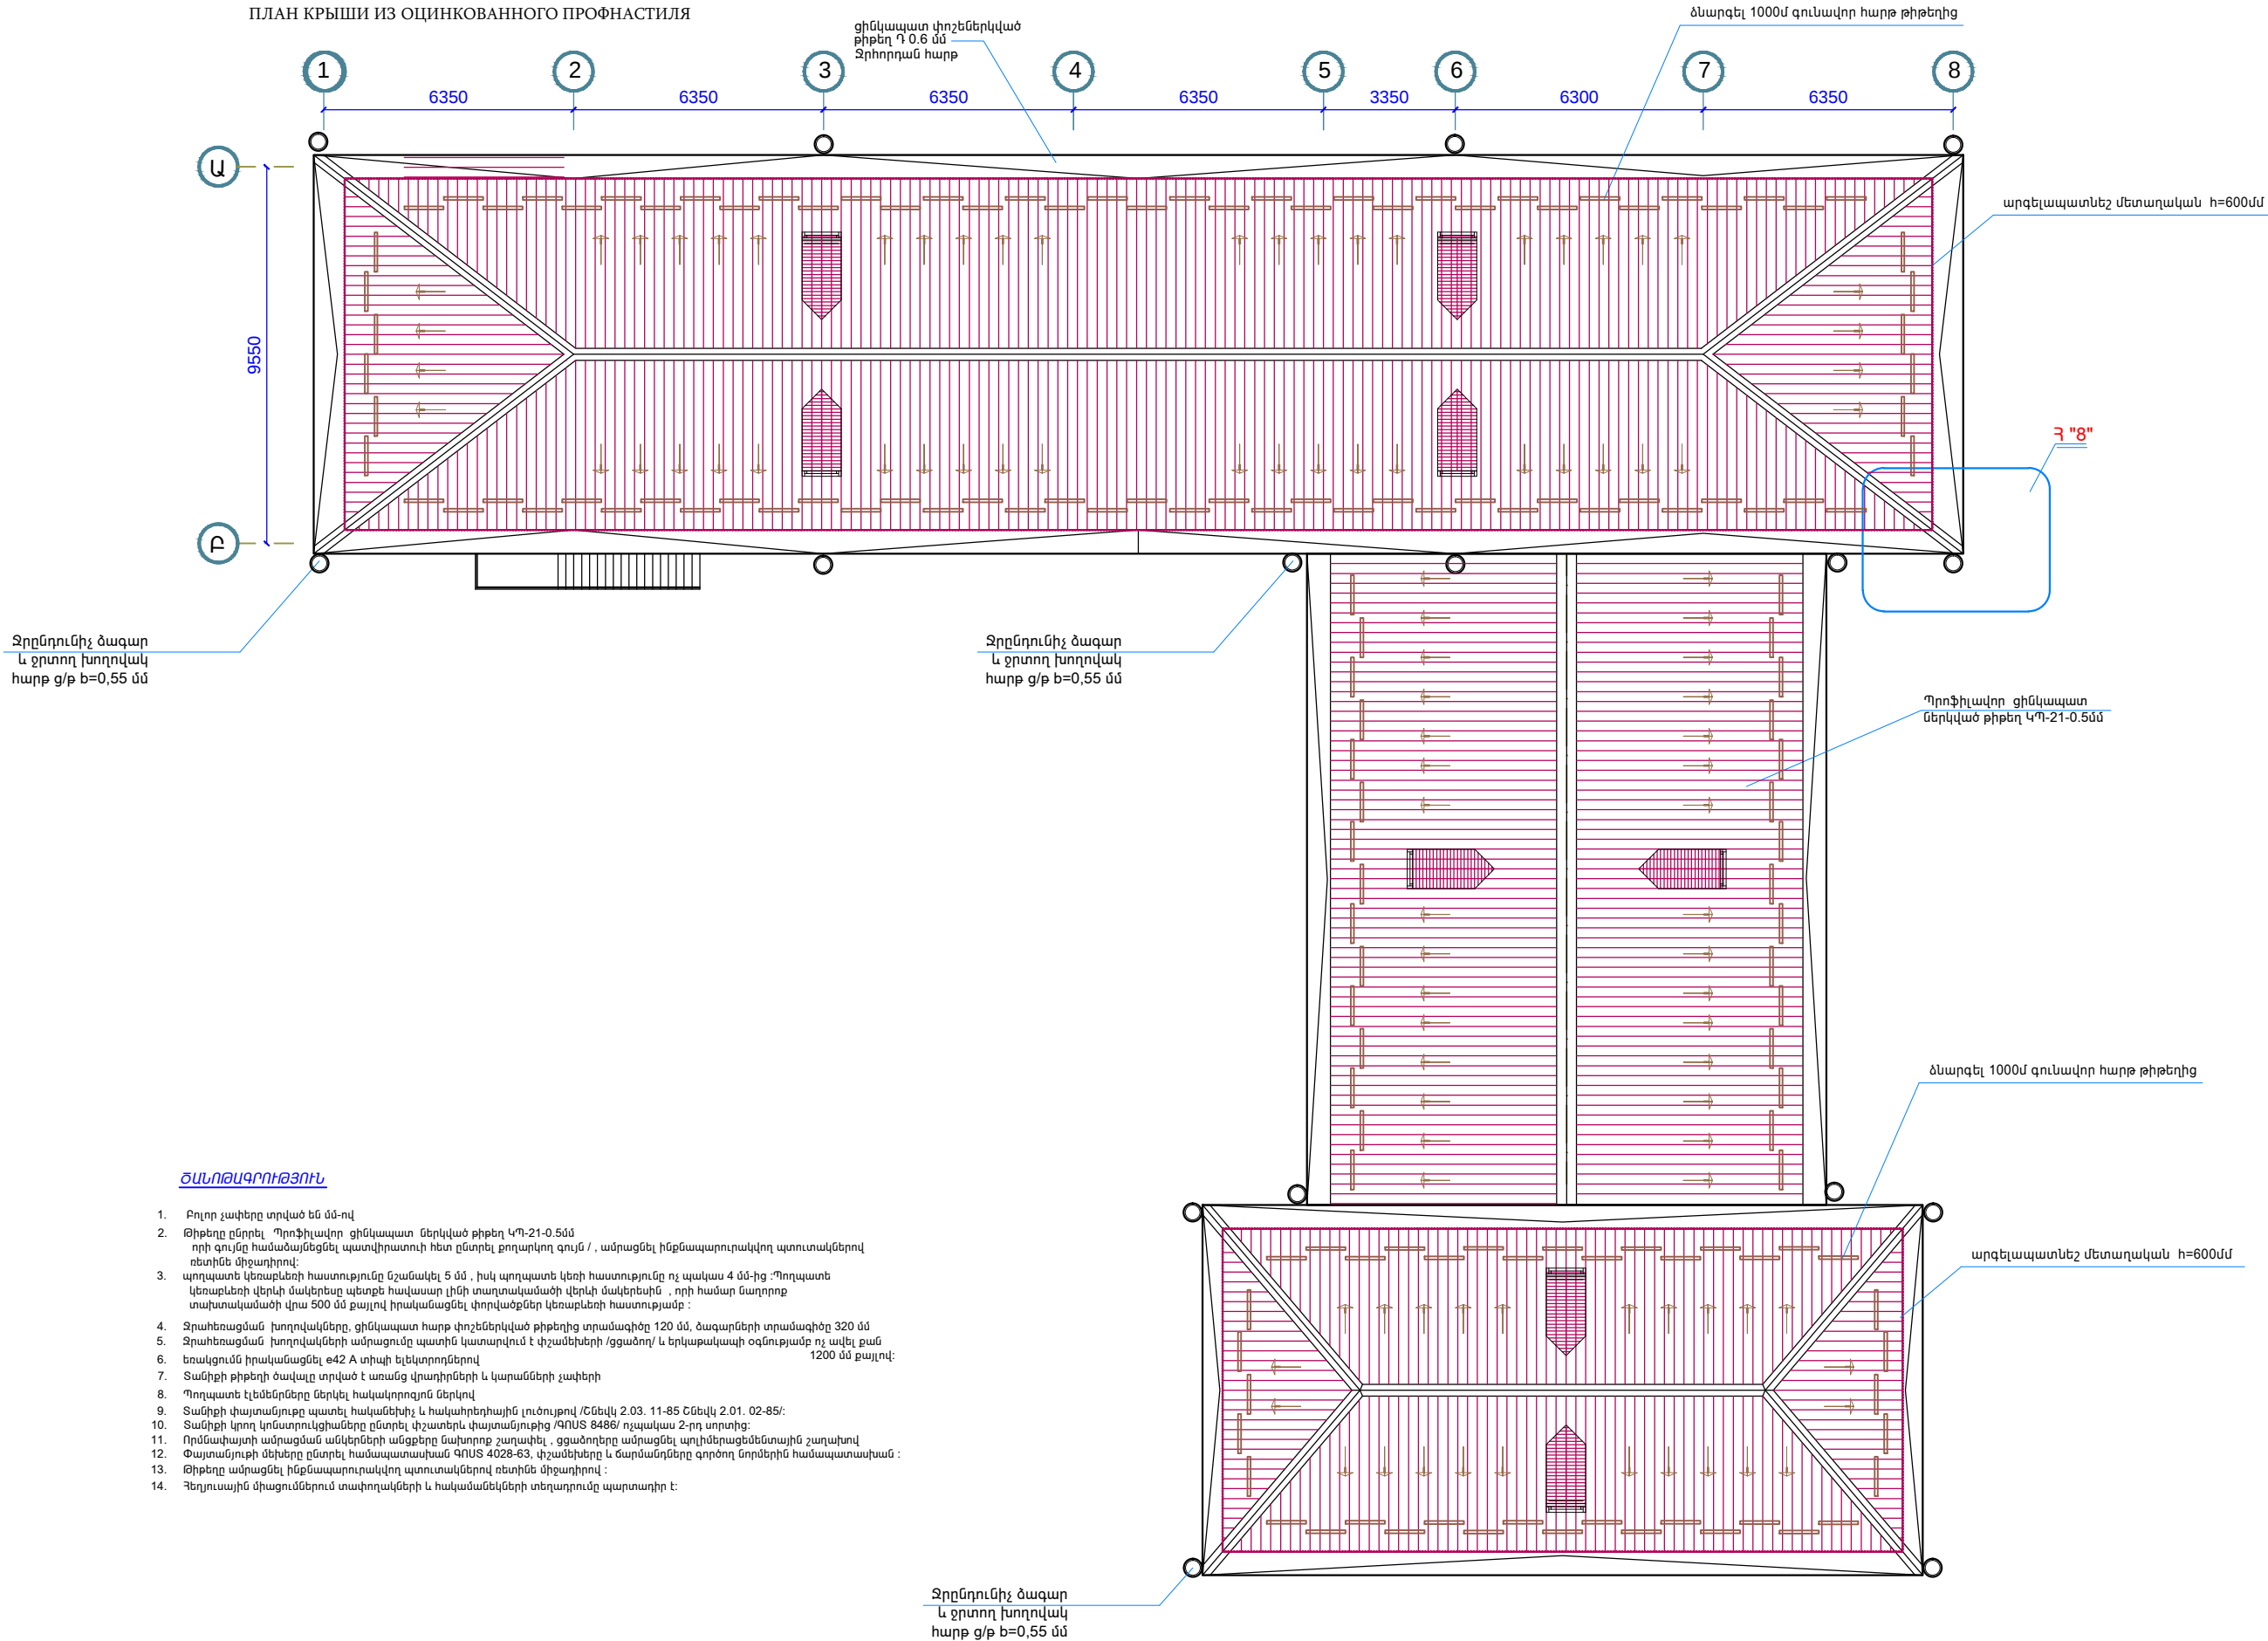

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ


1. Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով
2. Թիթեղը ընդունելի է Պրոֆիլավոր ցինկապատ ներկված թիթեղ ԿՊ-21-0.5մմ որի գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ ընտրել թողարկող գույն / , ամրացնել ինքնապարուրակվող պտտականներով ռետինե միջադիրով:
3. պողպատե կետաքննողի հաստությունը ճշմանվել 5 մմ , իսկ պողպատե կետի հաստությունը ոչ պակաս 4 մմ-ից :Պողպատե կետաքննողի վերևի մակերեսը պետք է հավասար լինի տաղտակամածի վերևի մակերեսին , որի համար նախորդ տախտակամածի վրա 500 մմ թայլով իրականացնել փորվածքներ կետաքննողի հաստությամբ :
4. Ջրահեռացման խողովակները, ցինկապատ հարթ փոշեներկված թիթեղից տրամագիծը 120 մմ, ձագարների տրամագիծը 320 մմ
5. Ջրահեռացման խողովակների ամրացումը պատին կատարվում է փշամեխերի /ցցածող/ և երկաթակապի օգնությամբ ոչ ավել քան 1200 մմ թայլով:
6. եռանցումն իրականացնել e42 A տիպի ելեկտրոդներով
7. Տանիքի թիթեղի ծավալը տրված է առանց վրադիրների և կարանների չափերի
8. Պողպատե էլեմենտները ներկել հակակորոզոն ներկով
9. Տանիքի փայտանյութը պատել հակամեխիչ և հակահրդեհային լուծույթով /ԸճՆՎԼ 2.03. 11-85 ՇճՆՎԼ 2.01. 02-85/:
10. Տանիքի կողմ կոնստրուկցիաները ընտրել փշատերև փայտանյութից /ԳՈՍՏ 8486/ ոչ պակաս 2-րդ տրուտից:
11. Որմնափայտի ամրացման ամպերների ամրացումը նախորդ չաղափել , ցցածողները ամրացնել պրիմերացնեմենտային շաղախով
12. Փայտանյութի մեխերը ընտրել համապատասխան ԳՈՍՏ 4028-63, փշամեխերը և ճարմանդները գործող նորմերին համապատասխան :
13. Թիթեղը ամրացնել ինքնապարուրակվող պտտականներով ռետինե միջադիրով :
14. Դեղյակային միացումներում տափողակների և հակամանեկների տեղադրումը պարտադիր է:



|          |              |                   |
|----------|--------------|-------------------|
| ՊԱՇՏՈՆ   | ԱՆՈՒՆԱԶԱՆՈՒՆ | ՍՏՈՐԱԳՐ.          |
| ՆԱՍԱԳԱԳ  | Ա. ԱՆԵՔԱՆՅԱՆ | <i>Afz</i>        |
| ՆԳԶ      | Վ. ՍԻՐՁՈՅԱՆ  |                   |
| ՆԱՍԱԳԾԵՑ | Շ. ՓԱՐՍՅԱՆ   | <i>C. Parsyan</i> |

|                                                                                                                                               |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ՀԱՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՆԱԶՆԱՆ ԳՅՈՒՐԻ ԿՐԹԱՎԱՄԱՆԻՐԻ ՀԵՆՔԻ ԲՈՐԵԼԱՎԱՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՆՈՐԴԱՄԱՆ ԱՆԱԳՑԱՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ՓԱՏԱՊԵՐՈՒՄԻ ՄԵԿԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆԵՐԵՐ: | ՊԱՏՎՈՐԱՐՈՒՄ՝ ՀԱՐԱՔԱՇԻՆԱԿՑՈՒՄՆ ԿՈՄԻՏԵ |
| ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ СЕЛА АХЛАТЯН, РЕГИОН СЮНИК, РА                             | КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ        |
| «ՄԱՍՏԱՐԱ» ԱԿ                                                                                                                                  | МАСТАРА ПК                           |

|                                                                                  |              |              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՍ /АРХИТЕКТУРА                                                 | ՓՈՒԼ<br>ЭТАП | ԹԵՂԹ<br>ЛИСТ | ԹԵՂԹԵՐ<br>ЛИСТЕР |
| ՏԱՆԻՔԻ ԹԻԹԵՂՅԱ ՃԱՇԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100<br>ПЛАН КРЫШИ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФНАСТИЛЯ | ԱՆ/ՐՈ        | 17           | 29               |

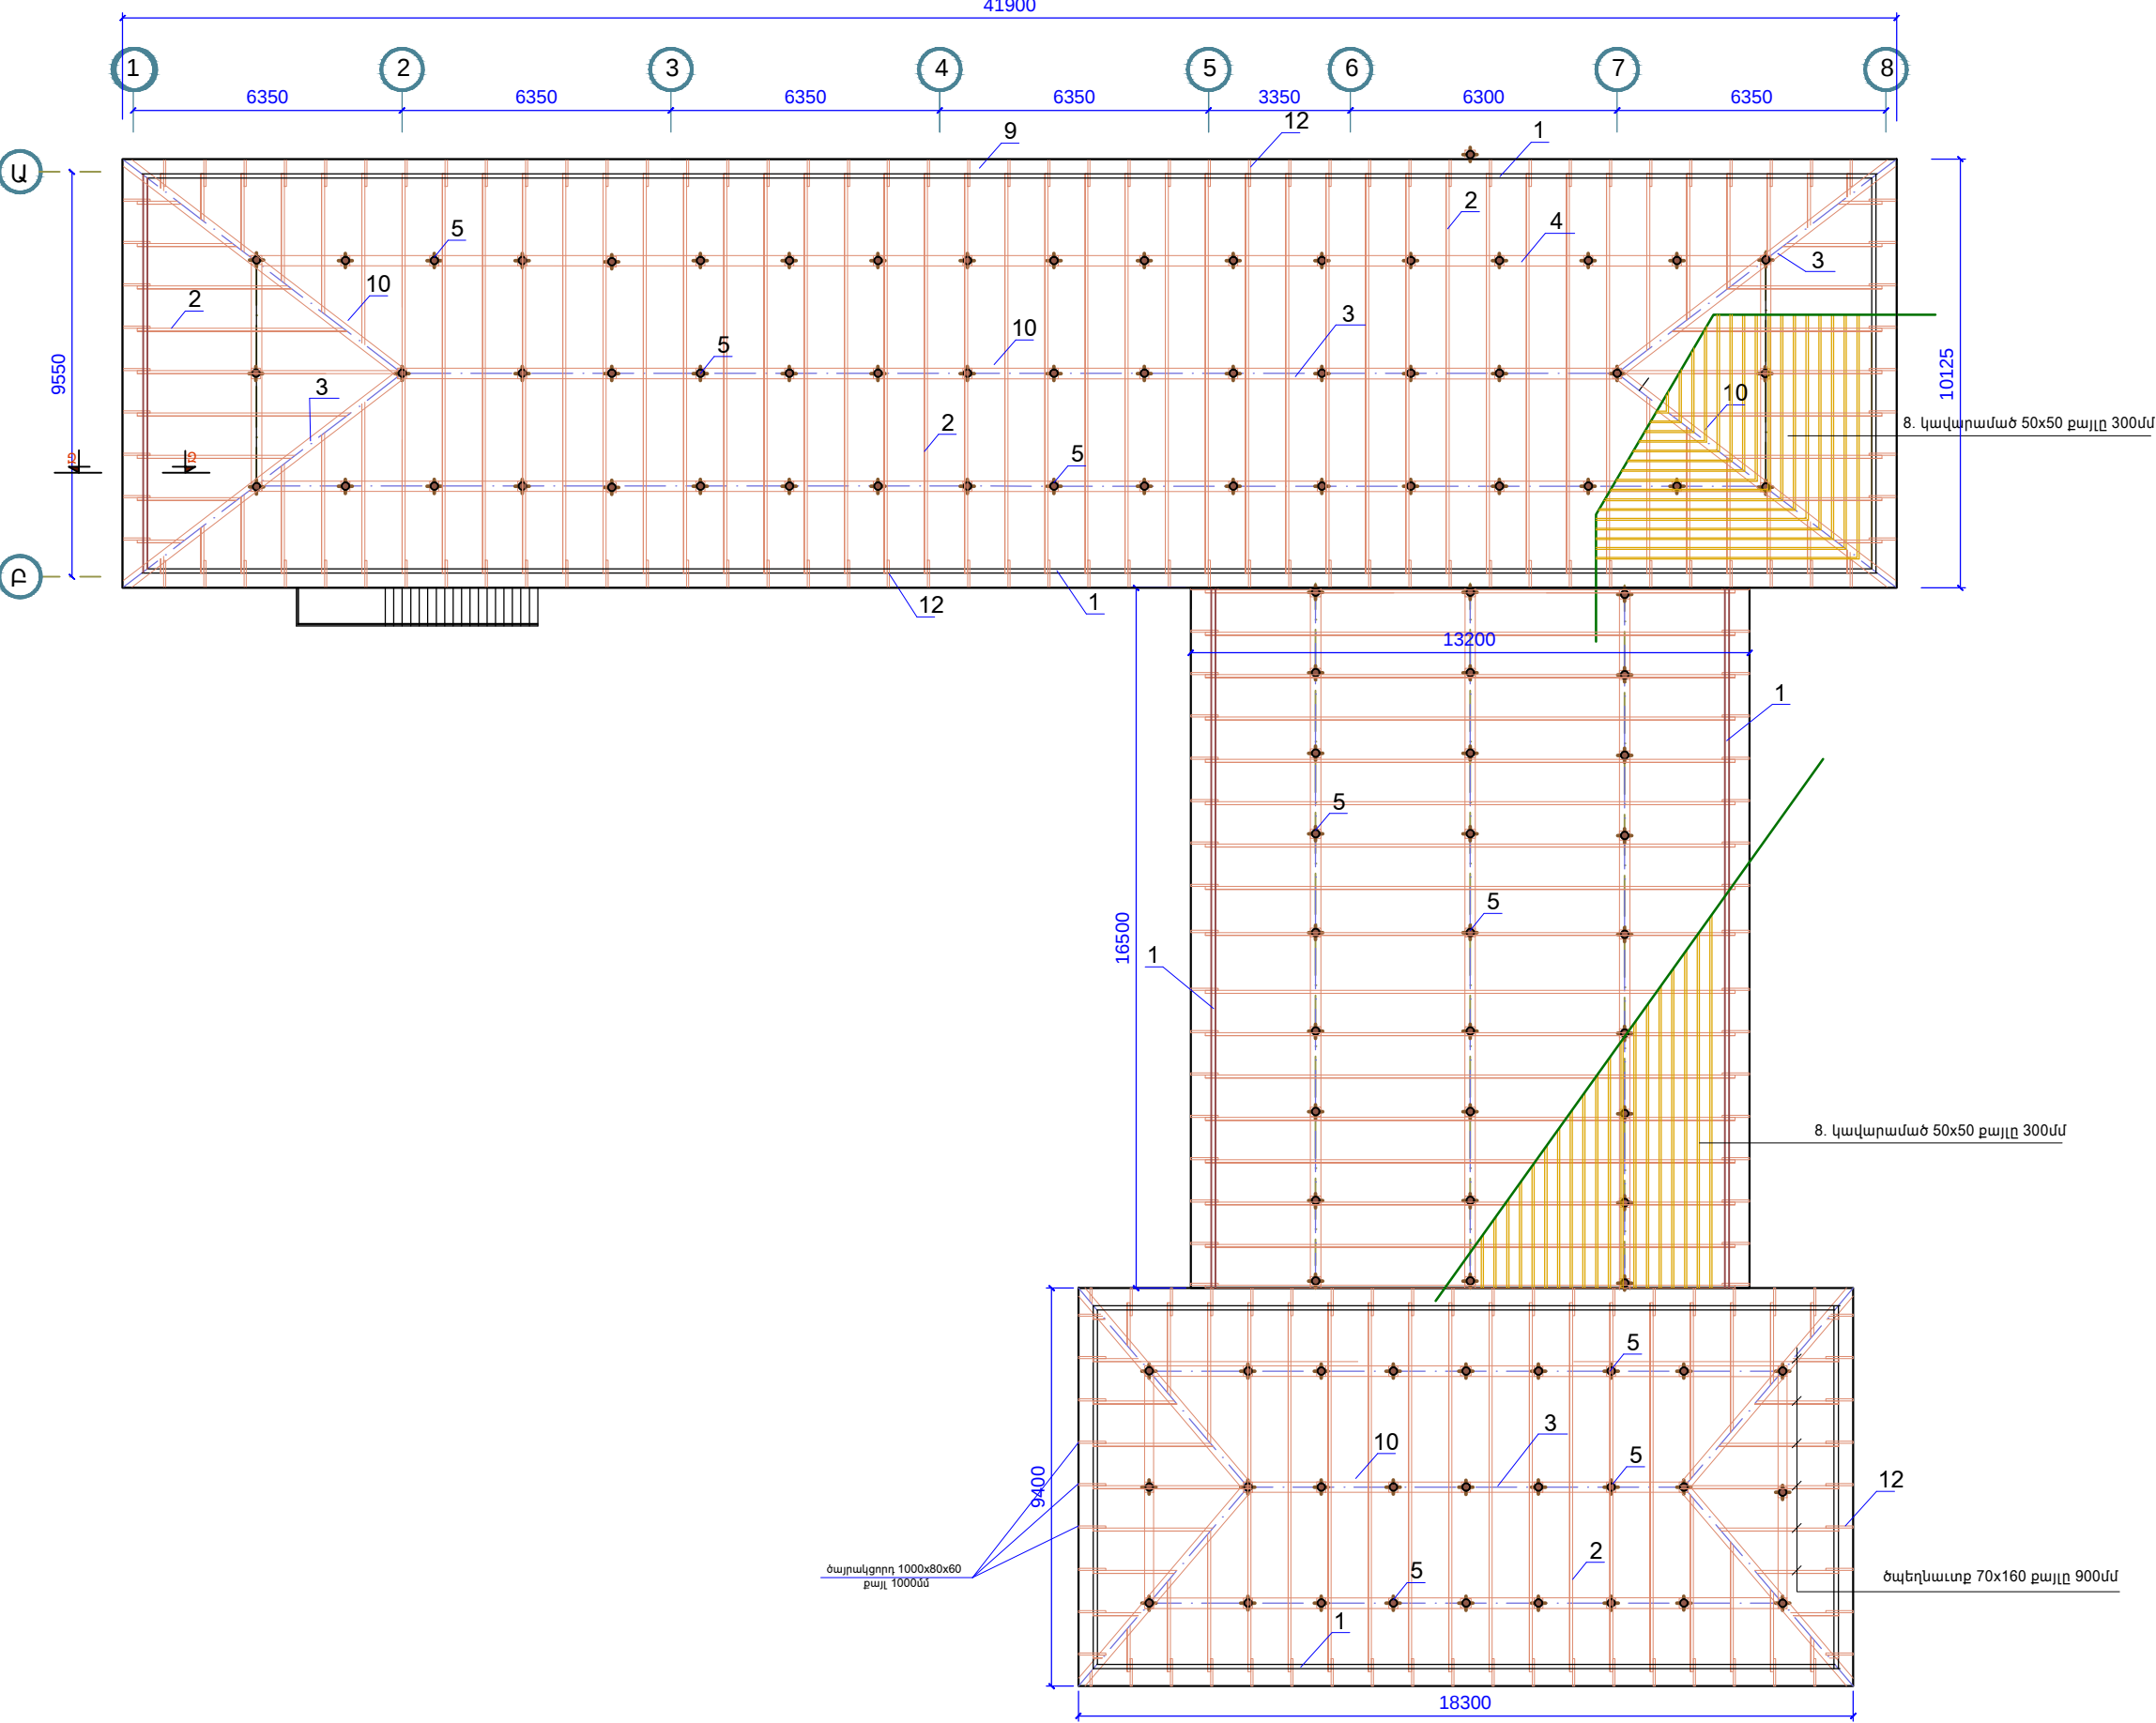


|          |               |                     |
|----------|---------------|---------------------|
| ՊԱՇՏՈՆ   | ԱՆՈՒՆԱԶԳԱՆՈՒՆ | ՍՏՈՐԱԳՐ.            |
| ՆԱԽԱԳԱԳ  | Ա. ԱՆԵՔՍԱՆՅԱՆ | <i>A. Anepksyan</i> |
| ՆԳՃ      | Վ. ՍԻՐԶՈՅԱՆ   | <i>V. Sirizyan</i>  |
| ՆԱԽԱԳԾԵՑ | Ը. ՓԱՐՍՅԱՆ    | <i>E. Parsyan</i>   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԻ ՏՐԻԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՄԼԱԾՅԱՆ ԳՅՈՒՐԻ ԿՐԹԱՎԱՄԱՆԻՐԻ ԸՆԵՔԻ ԲՈՐԵԼԱՎԱՄԱՆ ԵՎ ԿԵՐԱՆՈՐԴԱՄԱՆ ՆԱԽԱԳԵՄԱՆԱԿԱՆԱԾՈՒՄԻ ՓԱՏՄԱԹԹԵՐԻ ՄԵՇԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՄԹԵՐԸ:<br>ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ<br>ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ СЕЛА АХЛАТЯН, РЕГИОН СЮНИК, РА |
| ՊԱՅԿԻՐԱՏՈՐ՝ ՀՀ ԲՈՒՆԱՐԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ                                                                                                                                                                                                                                       |
| «ՄԱՍՏԱՐԱ» ԱԿ                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                           |              |              |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ /АРХИТЕКТУРА                                                    | ՓՈՒԼ<br>ЭТАП | ԹԵՂԵ<br>ЛИСТ | ԹԵՂԵՐԻ<br>ЛИСТЕР |
| ՏԱՆԻՔԻ ՓԱՅՏՅԱՆՏԱՐԻՆԻ ԴԱՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100<br>ПЛАН СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ М 1 : 100 | ԱՆ/РП        | 18           | 29               |

## СЕЧЕНИЕ КРОВЛИ

Մարդակ 150x180

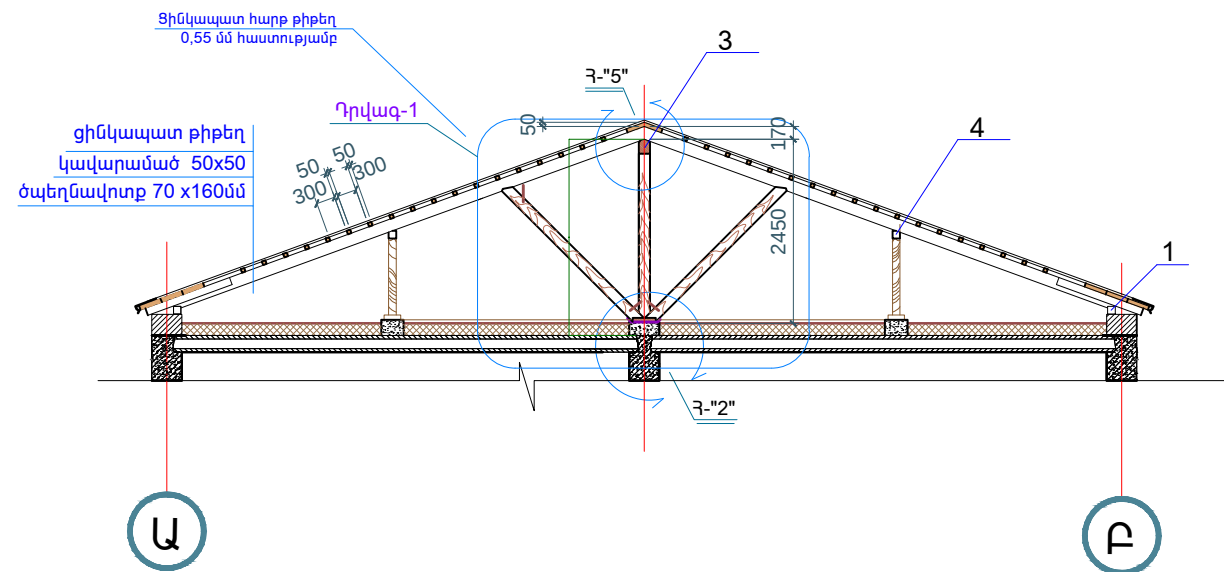

Technical drawing showing two cross-sections of a roof structure. The left section shows a truss with rafters labeled "թեքան 140x70", a ridge beam labeled "կանգնակ 150x150", and a central purlin labeled "հենափայտ 70x200x200". The right section shows a similar truss with rafters labeled "ծարմանդ" and a ridge beam labeled "տող". Both trusses have a 30-degree angle indicated. The roof is supported by a foundation labeled "Ամրանալար քայլ 3000" and "բետոն B-15 դասի".

1. Տանիքի ծածկույթը նախատեսված է ցինկապատ տրամատավոր /պրոֆիլավոր/ 0.55մմ հաստությամբ թիթեղից
2. Ջրհորդրանները զազաթային էլեմենտները և տանիքի քամհարը պատուհանների ծածկույթը նախատեսված է ցինկապատ հարթ 0.55 մմ հաստությամբ թիթեղից :
3. Ցինկապատ ջրհավաքի վերջնամասը 10մմ ծռել դեպի վեր և ինքն ածիգ պտուտակով ամրացնել կավարամածին
4. Պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղը ամրացնել կավարամածին ինքնածիգ պտուտակներով
5. Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաները պատել հակալեւիչ և հակահորդեղեային լուծույթով՝ համապատասխան ՇՆուկ III 19-76-ի

| ԴԻՐՔ | ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ             | ԿՏՐՎԱԾՔԸ                | ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ   | ԾԱՎԱԼԸ Մ.Խ |
|------|-----------------------|-------------------------|-----------------|------------|
| 1    | Որմնափայտ             | 100x100(հ)              | 186.0 մ         | 1.9        |
| 2    | Ծպեղնային ոտք         | 160x70                  | 811.4 մ         | 9.1        |
| 3    | Մարդակ                | 150x180                 | 70.3 մ          | 1.9        |
| 4    |                       | 100x100                 | 197.3մ          | 1.9        |
| 5    | կանգնակ               | 150x150                 | 161.8մ          | 3.60       |
| 6    | թեքան                 | 2600x40x150             | 167.0           | 2.6        |
| 7    | Ջենափայտ              | 70x200x200              | 106.0           | 0.3        |
| 8    | կավարամած             | 50x50                   | 1533.8 մ        | 3.8        |
| 9    | Տախտակամած            | 50x300x3                | 0.9 x192.4x0.05 | 8.6        |
| 10   | Տախտակամած            | 50x300x2                | 0.6 x109.7x0.05 | 3.3        |
| 12   | Ծայրակցորդ            | 100x60x1000             | 159.0 մ         | 0.9        |
| 13   | տանիքի պատուհան       | 1000x1000x3200<br>8-հատ | 0.25            | 2.0        |
|      | Ընդհանրենը փայտանյութ |                         |                 | 39.9       |

ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԴԵՏԱԼՆԵՐԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ  
ДЕТАЛИ НОВОЙ КРОВЛИ

Պողպատե ջրահեռացման խողովակ մ 1:10

Պողպատե ջրահեռացման  
խողովակ D=120

Ցցածող  
Ø =12 L=300

Պողպատե կեռաքեն

Անցքերն իրականացնել  
տեղում

Փայտե էլեմենտների կցորդման հանգույց  
հեղուսներով մ 1:20

Անկյունային  
Ծպեղնավոր

Ծպեղնավոր

Փայտե չորսու 50x50

Տանիքի ձագարի հանգույց մ 1:10

Պողպատե կեռաքեն

Պողպատե կեռ

Պողպատե կեռաքեն

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով:
- Հեղուսային միացումներում տափօղակների և հակամանեկների տեղադրումը պարտադիր է:
- Փայտանյութը պատել հականեխիչ և հակահրդեհային լուծույթով:
- Կրադիրները իրականացնել փայտից կամ մետաղից :



|          |               |             |
|----------|---------------|-------------|
| ՊԱՇՏՈՆ   | ԱՆՈՒՆԱԳԱՆՈՒՆ  | ԱՏՈՐԱԳՐ.    |
| ՆԱԽԱԳԱՀ  | Ա. ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ | <i>Alex</i> |
| ՆԳԶ      | Վ. ՄԻՐԶՈՅԱՆ   |             |
| ՆԱԽԱԳԾԵՑ | Շ. ՓԱՐՍՅԱՆ    | <i>Sh</i>   |

|                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ՀՀ ԱՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԻՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱՆԱԾՄԱՆ ԳՅՈՒՐԻ ԿՐԹԱՎԱՄԱՆՈՐ ԶԵՆՔԻ ԲԱՐԵԼԱՎԱՄԱՆ ԵՎ ԿԵՐԱՆՈՐԴԱՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓԱՏԱԹՅՈՒՆԻ ՄԵԼՈՒՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆԵՐԵՐ: |
| ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ                                                                               |
| ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ СЕЛА АХЛАТЯН, РЕГИОН СЮНИК, РА                                                                                                     |
| ՊԱՏՎՈՐԱՅՈՒՆՔԻ ՀՀ ԲԱՎԱՐԱՇԽԱՌԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ                                                                                                            |
| КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ                                                                                                                     |
| «ՄԱՍՏԱՐԱ» ԱԿ                                                                                                                                      |
| МАСТАРА ПК                                                                                                                                        |

|                                        |
|----------------------------------------|
| ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ /АРХИТЕКТУРА |
| ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԴԵՏԱԼՆԵՐԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ |
| ДЕТАЛИ НОВОЙ КРОВЛИ                    |

|              |              |                  |
|--------------|--------------|------------------|
| ՓՈՒԼ<br>ЭТАП | ԹԵՐԹ<br>ЛИСТ | ԹԵՐԹԵՐ<br>ЛИСТЕР |
| ԱՆ/РП        | 20           | 29               |





ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԴԵՏԱԼՆԵՐԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ


ДЕТАЛИ НОВОЙ КРОВЛИ

Անկյունային ծափղնատքի և ծափղնատքի միացման հանգույց


Ծափղնատքի և թեքանի միացում

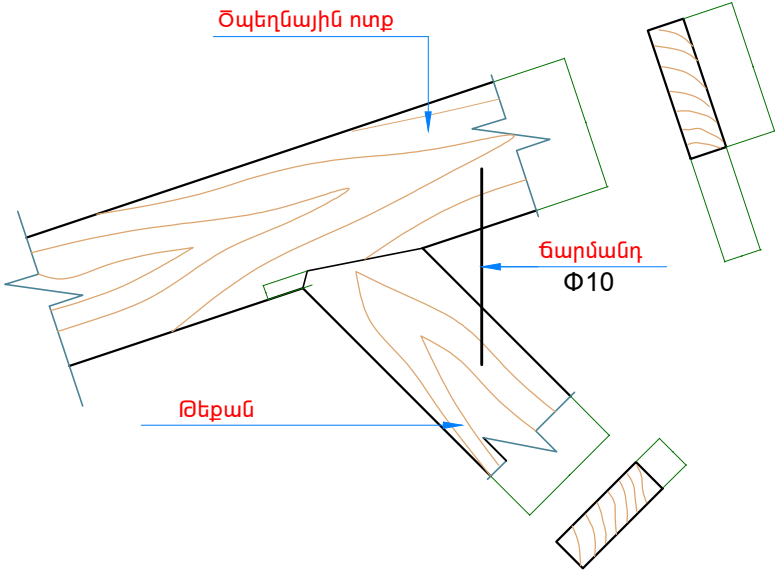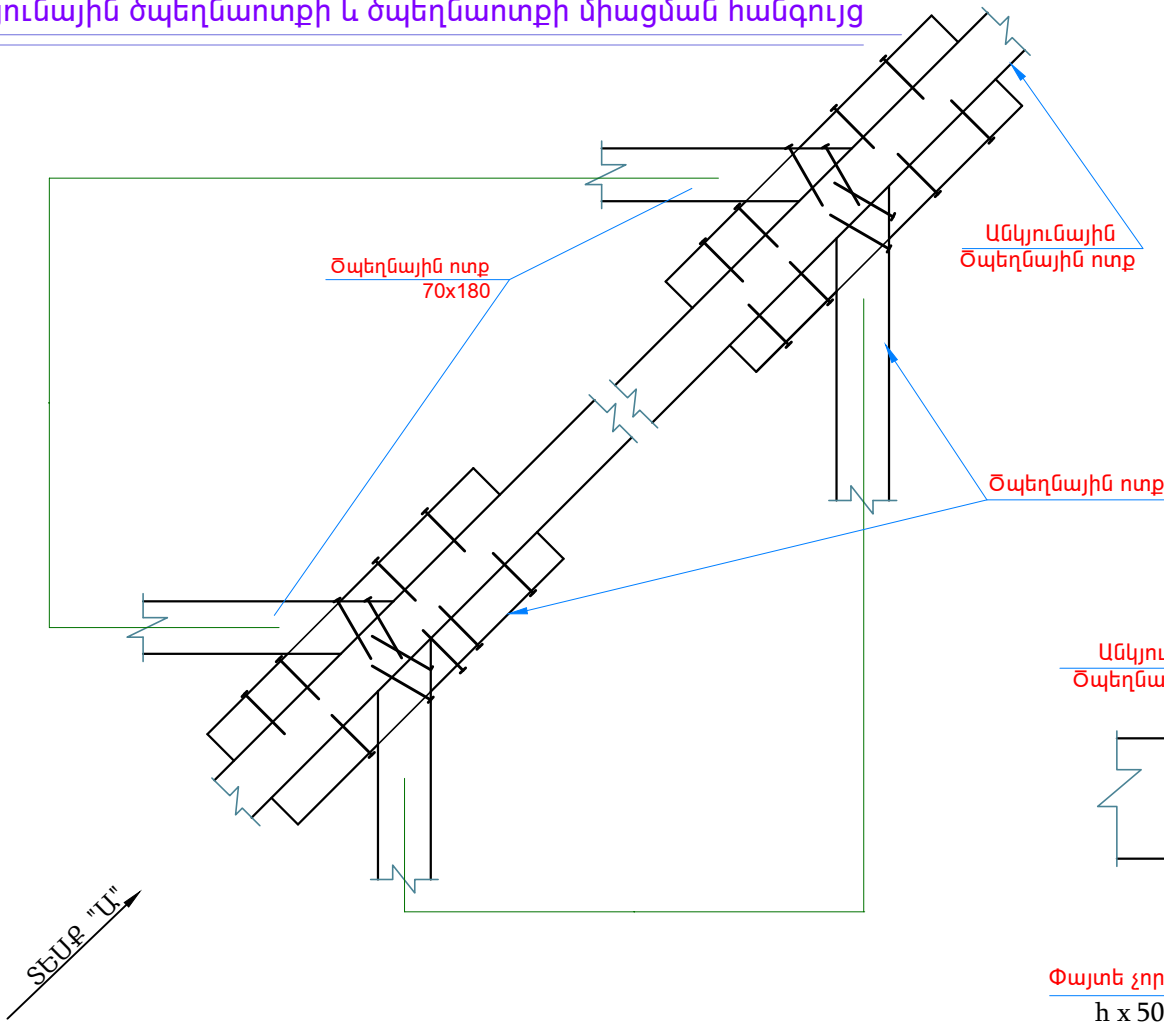


ՏԵՍՔ "Ա"

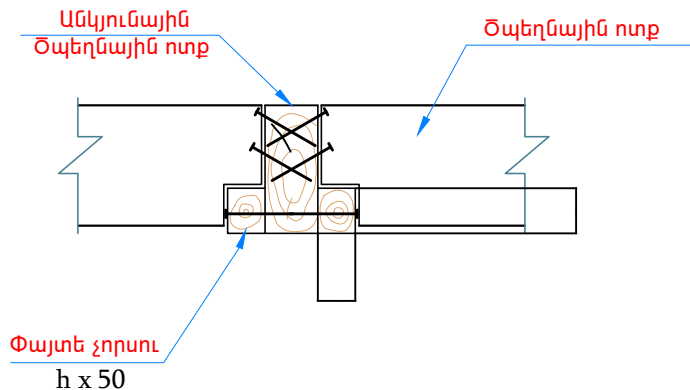


Ծափղնատքի և թեքանի միացում / տարբերակ /

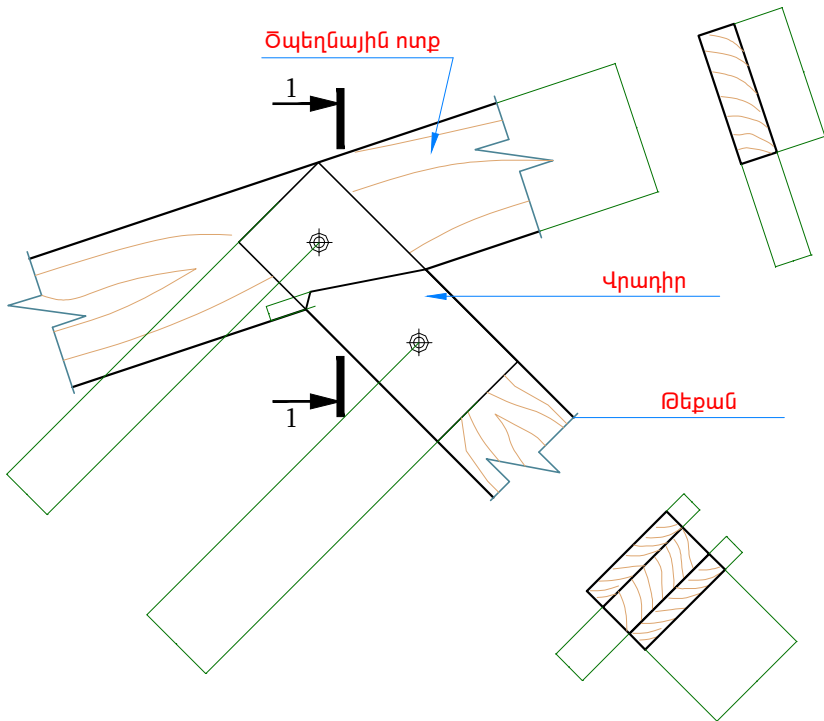

Տեսք անկյունային ծափղնատքի դիմացից

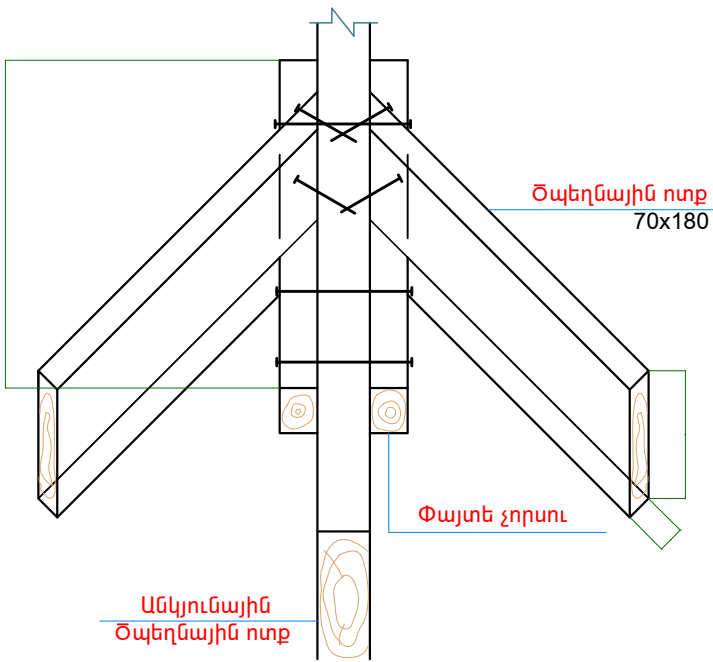

1 - 1

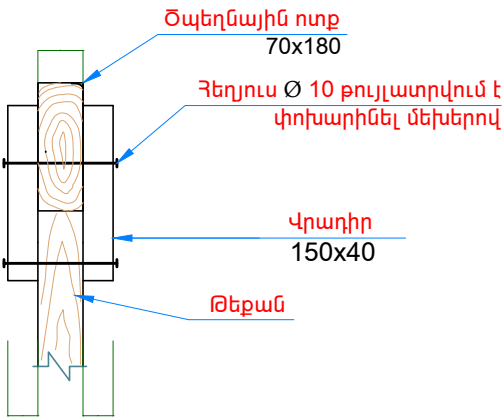

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով:
2. Հեղուկային միացումներում տափօղակների և հակամանեկների տեղադրումը պարտադիր է:
3. Փայտանյութը պատել հակամեխիչ և հակահրդեհային լուծույթով:
4. Վրադիրները իրականացնել փայտից կամ մետաղից:



|          |              |           |
|----------|--------------|-----------|
| ՊԱՇՏՈՆ   | ԱՆՈՒՆԱԳԱՆՈՒՆ | ԱՍՏՈՐԱԳՐ. |
| ՆԱԽԱԳԱԳ  | Ա. ԱՆԵՔԱՆՅԱՆ | ԱԳ        |
| ՆԳԶ      | Վ. ՄԻՐԶՈՅԱՆ  | ՆԱԽԱԳԾԵՑ  |
| ՆԱԽԱԳԾԵՑ | Շ. ՓԱՐՍՅԱՆ   |           |


|                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՊՈՐՏԻՎ ԽՈՐՀԱՆՈՒՅՄԱՆ ԱՆԱԼԱՅՑԱՆ ԳՅՈՒՐԻ ԿՐԹԱՎԱՄԱՆՈՐԻ ՀԵՏԻՐ ԲԱՐԵԼԱԿԱՆՆ ԵՎ ԿԵՐԱՆՈՐԴԱՑՆԱՆ ԱՆԱԿՈՍՏԱՆԱԿԱՎԱՅԻՆ ՓԱՏԱՊԹԻՑԵՐԻ ՄԵԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ: |
| ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ СЕЛА АХЛАТЯН, РЕГИОН СЮНИК, РА                                 |
| ՊԱՏՎԱԾՈՒՄ: ՀՀ ԲԱՎԱՐԱՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ                                                                                                             |
| КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ                                                                                                                     |
| «ՄԱՍՏԱՐԱ» ԱԿ                                                                                                                                      |
| МАСТАРА ПК                                                                                                                                        |

|                                        |
|----------------------------------------|
| ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ /АРХИТЕКТУРА |
| ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԴԵՏԱԼՆԵՐԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ |
| ДЕТАЛИ НОВОЙ КРОВЛИ                    |


|              |              |                  |
|--------------|--------------|------------------|
| ՓՈՒԼ<br>ЭТАП | ԹԵՐԹ<br>ЛИСТ | ԹԵՐԹԵՐ<br>ЛИСТЕР |
| ԱՆ/ՐՓ        | 22           | 29               |

ՏԱՆԻՔԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2, ՏԱՆԻՔԻ  
ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ  
СЕЧЕНИЕ КРОВЛИ 3-3,  
МАТЕРИАЛНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Կտրվածք 2-2 1:10

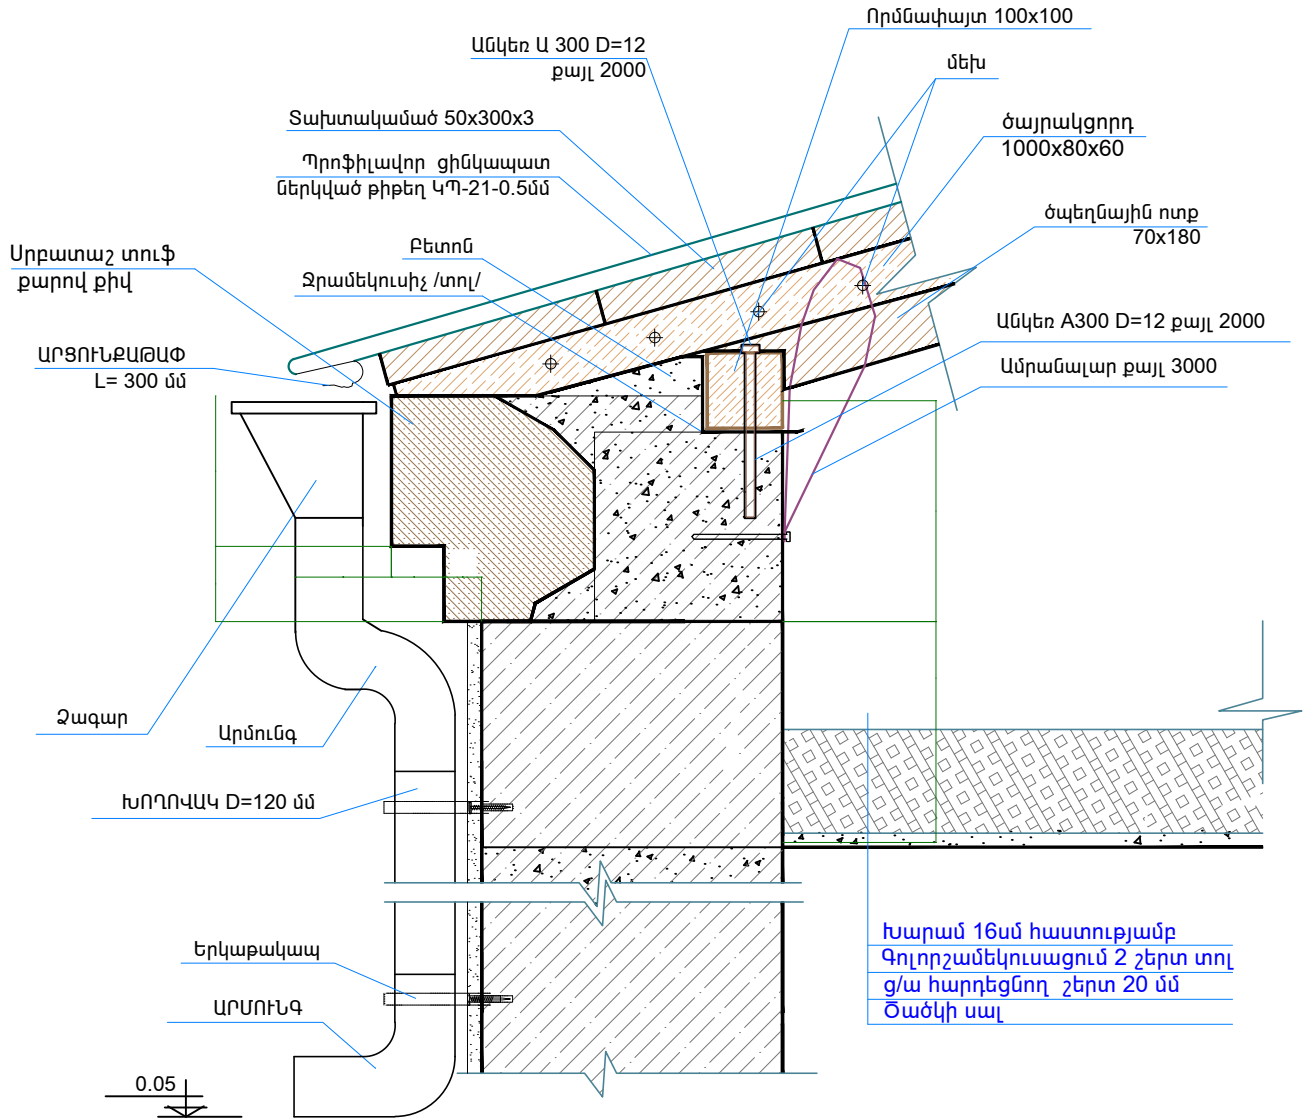

Հանգույց "3"Մ 1:20

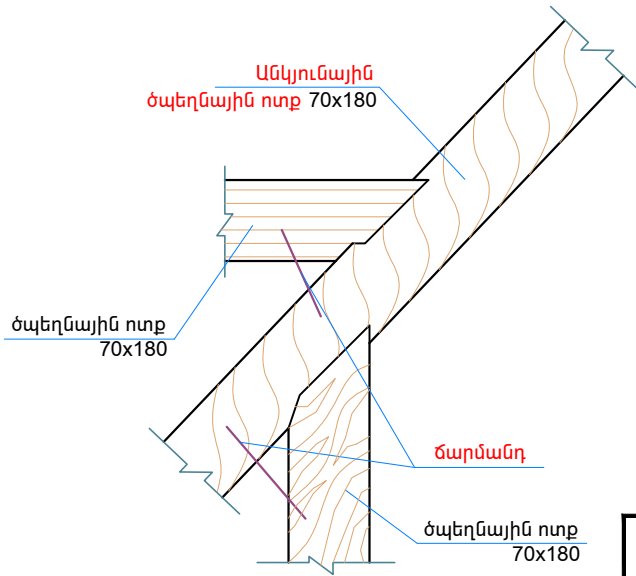

ՏԱՆԻՔԻ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

| N/N | ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ                                                                     | ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐԸ | Քանակություն |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1   | Պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղ ԿՊ-21-0.5մմ                                         | մ.ք            | 886.7        |
| 2   | Հարթ ցինկապատ փոշեներկված թիթեղ ջրհորդանի համար d=0.55                        | զծ/մ           | 218.0        |
| 3   | Հարթ ցինկապատ փոշեներկված թիթեղ գազաթային էլեմենտների համար d=0.55            | մ.ք            | 21.5         |
| 4   | Ջրամեկուսիչ / /                                                               | մ.ք            | 9.5          |
| 5   | Բետոն B -15 բարձիկների 300x300x200 և որմնափայտի ամրացման համար                | մ.խ            | 1.9          |
| 6   | Անկեռ d=12                                                                    | Կգ             | 124.8        |
| 7   | Ամրանալար d=6                                                                 | Կգ             | 134.4        |
| 8   | Ջրհորդանի ծագարներ ցինկապատ փոշեներկված                                       | ՀԱՏ            | 16 Կոմպ.     |
| 9   | Ջրհորդանի խողովակներ ցինկապատ փոշեներկված                                     | մ              | 99.0         |
| 10  | Ց/Ա հարդեցնող շերտ 20 մմ                                                      | մ.ք            | 814.0        |
| 11  | Սոսնձվող գոլորշամեկուսիչ /ռուբեռոիդ սոսնձվող մածիկով/                         | մ.ք            | 814.0        |
| 12  | Ջերմամեկուսիչ / 150 մմ/                                                       | մ.ք            | 814.0        |
| 13  | Ճարմանդ d=12                                                                  | Կգ             | 168.0        |
| 14  | Փայտյա կավարամածի և տախտակամածի մշակում հակամեխիչ և հակահրդեհային քուլով      | մ.ք            | 886.7        |
| 15  | Հարթ ցինկապատ փոշեներկված թիթեղ տանիքի պատուհանի համար d=0.6                  | մ.ք            | 62.4         |
| 16  | Հարթ ցինկապատ փոշեներկված թիթեղ տանիքի պատուհանների դ էլեմենտների համար d=0.6 | մ.ք            | 12.6         |
| 17  | փշաձող Ø12                                                                    | Կգ             | 112.0        |
| 17  | Չնարգելիչ                                                                     | զծ/մ           | 154.0        |

The diagram illustrates a cross-section of a building's exterior wall and roof assembly. Key components and labels include:

- Roof Slope:** Indicated by a triangle with a vertical side of 1 and a horizontal side of 0.1 ( $i = 0.1$ ).
- Gutter Material:** Labeled as "ՏԱԽՏԱԿՆԵՐ 100x30" (Aluminum profile 100x30).
- Downspout Material:** Labeled as "ՏԱՆԻԷՐ ՊԱՏՈՒՀԱՆԻ ԿԱՐԿԱՍ 100x70" (Reinforced concrete pipe 100x70).
- Structural Elements:** A vertical structural member is labeled "50x50".
- Dimensions:** The total width of the assembly is 2800 mm. Vertical dimensions show a height of 80 mm from the top edge to the gutter bottom and 920 mm from the gutter bottom to the base of the wall.
- Detailing:** Blue lines connect specific parts of the assembly to their respective material or component labels.

A technical drawing of a chimney structure. The drawing shows a vertical chimney with a horizontal base and a horizontal section at the top. The chimney is labeled with dimensions and material specifications in Armenian.

Labels in the drawing include:

- ՏԱԽՏԱԿԱՆԵՐ 100x30 (Bricks 100x30) - pointing to the chimney walls.
- ՏԱՆԻԹԻ ՊԱՏՈՒՅԱՆԻ ԿԱՐԿԱՍ 100x70 (Reinforced concrete base 100x70) - pointing to the base of the chimney.
- ԿԱԿԱՐԱՄԱՅ (Foundation) - pointing to the base of the chimney.
- ԾՊԵՐԱՎՈՏԷ (Vent) - pointing to the top of the chimney.

Technical drawing of a wooden structure, likely a gate or door, showing dimensions and labels.

**Dimensions:**

- Top horizontal dimensions: 30, 70, 810, 50, 30.
- Left vertical dimension: 920.
- Bottom horizontal dimensions: 70, 70, 790, 70, 70.
- Overall bottom width: 1,000.

**Labels:**

- Top left: 30, 70, 810, 50, 30.
- Left side: 920.
- Right side: 30, 70, 790, 70, 70.
- Bottom: 1,000.
- Label on the right: **СКОБЛ** (Screw).

| N/N | ԱՆՎԱՆՈՒՄ           | ՀԱՏՎԱԾԶ | ԵՐԿԱՐ. ՄՄ | ՔԱՆԱԿ              | ԾԱՎԱԼԸ Մ <sup>3</sup> |
|-----|--------------------|---------|-----------|--------------------|-----------------------|
| 1   | ՉՈՐՍՈՒ             | 100x70  | 500       | 4                  | 0.028                 |
| 2   | ՉՈՐՍՈՒ             | 100x70  | 5300      |                    | 0.037                 |
| 3   | ՏԱԽՏԱԿ             | 100x30  | 54000     | -                  | 0.162                 |
| 4   | ՉՈՐՍՈՒ             | 50x50   | 2800      | 2                  | 0.014                 |
| 5   | ՉՈՐՍՈՒ             | 35x35   | 3400      |                    | 0.004                 |
| 6   | ՏԱԽՏԱԿ             | 60x15   | 790       | 11                 | 0.008                 |
|     | ԸՆԴԱՄԵՆԸ           |         |           |                    | 0.253Մ <sup>3</sup>   |
| 7   | ՍՈՂՆԱԿ             |         |           | 1                  |                       |
| 8   | ՇԵՐՏԱՓԵՂԿԻ ՆԵՐԿՈՒՄ |         |           | 1.9 Մ <sup>2</sup> |                       |

1. Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով:
2. Տանիքի փայտանյութը պատել հականեխիչ և հակահրդեհային լուծույթով /ՇՆ-Կ 2.03.11-85 ՇՆ-Կ 2.01.02-85/:
3. Տանիքի կոնստրուկցիաները ընտրել փշատերև փայտանյութից /ԳՈՍՏ 8486-86/:
4. Փայտանյութի մեխերը ընտրել համապատասխան ԳՈՍՏ 4028-63 , տրամագիծը և չափը ճշտել տեղում:



| ՊԱՇՏՈՆ   | ԱՌՈՒՆԱԶԳԱՌՈՒՆ | ՄՏՈՐԱԳԻ                                                                               |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ՆԱԽԱԳԱԿ  | Ա. ԱԼԵԺՄԱՆՅԱՆ |  |
| ՆԳԾ      | Վ. ՄԻՐԶՈՅԱՆ   |                                                                                       |
| ՆԱԽԱԳԾԵՑ | Ծ. ՓԱՐՄՅԱՆ    |  |
|          |               |                                                                                       |

ՀՀ ԱՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԺԻ ՄԱՍԻՆԱԿԻ ԱՊԿԱՅՈՒՄԱՆ ԳՈՐԾԻ ԿՐԹԱՅԱՍՈՒՐԻ ՀԵՏԵՐ ԲԱՐԵՆԱՎԱՐԱՆ ԵՎ  
ՎԵՐՄԱՐԿՈՂԱՐՈՒՄ ԱՆԱԿՅԱՆՍԻՆԱԿՈՒԾԱԿՆԵՐ ԲՈՅԱՊԱՏՈՂՈՒՄԻ ՆԵՇԱՐՄԱՆ ԵՐԱՇՄԱՆՈՒՄԵՆԻ:  
ПРОЕКТНО - СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ФАБРИКОСТРОЙСТВО И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ  
ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ СЕЛА АХЛАТЯՆ, РЕГИОН СЮНИК, РА


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀՀ ԲԱՎԱՊԱՏՈՂԱՐՈՒՄԱՆ ԿՐԹՏԵՎ ԿՈՄԻՏԵ ՍԴ ԲՈՅԱՊԱՏՐՈՒՄԵՆԵՐԵՏՅՈՒՆ

«ԱՐԱՍՏԱՐԱՐԱՆ» ԱՍԼ ՄԱՍՏԱՐԱ ՓԿԸ

ՃԱՐՏԱՐԱԴԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ /АРХИТЕКТУРА  
ՏԱՆԻԶԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆ ԵՎ  
ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ  
СЛУХОВОЙ ОКНО,  
МАТЕРИАЛНАЯ ВЕДОМОСТЬ

|             |              |                  |
|-------------|--------------|------------------|
| ФНЛ<br>ЭТАП | ԹԵՐԹ<br>ЛИСТ | ԹԵՐԹԵՐ<br>ЛИСТЕР |
| ԱՆ/ՐՈ       | 24           | 29               |


ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/ ԱՐՏԱՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՅԵՈԱՑՈՒՄՄ/ Մ-1:500  
ПЛАН ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КОНОЛИЗАЦИИ / М 1 : 500

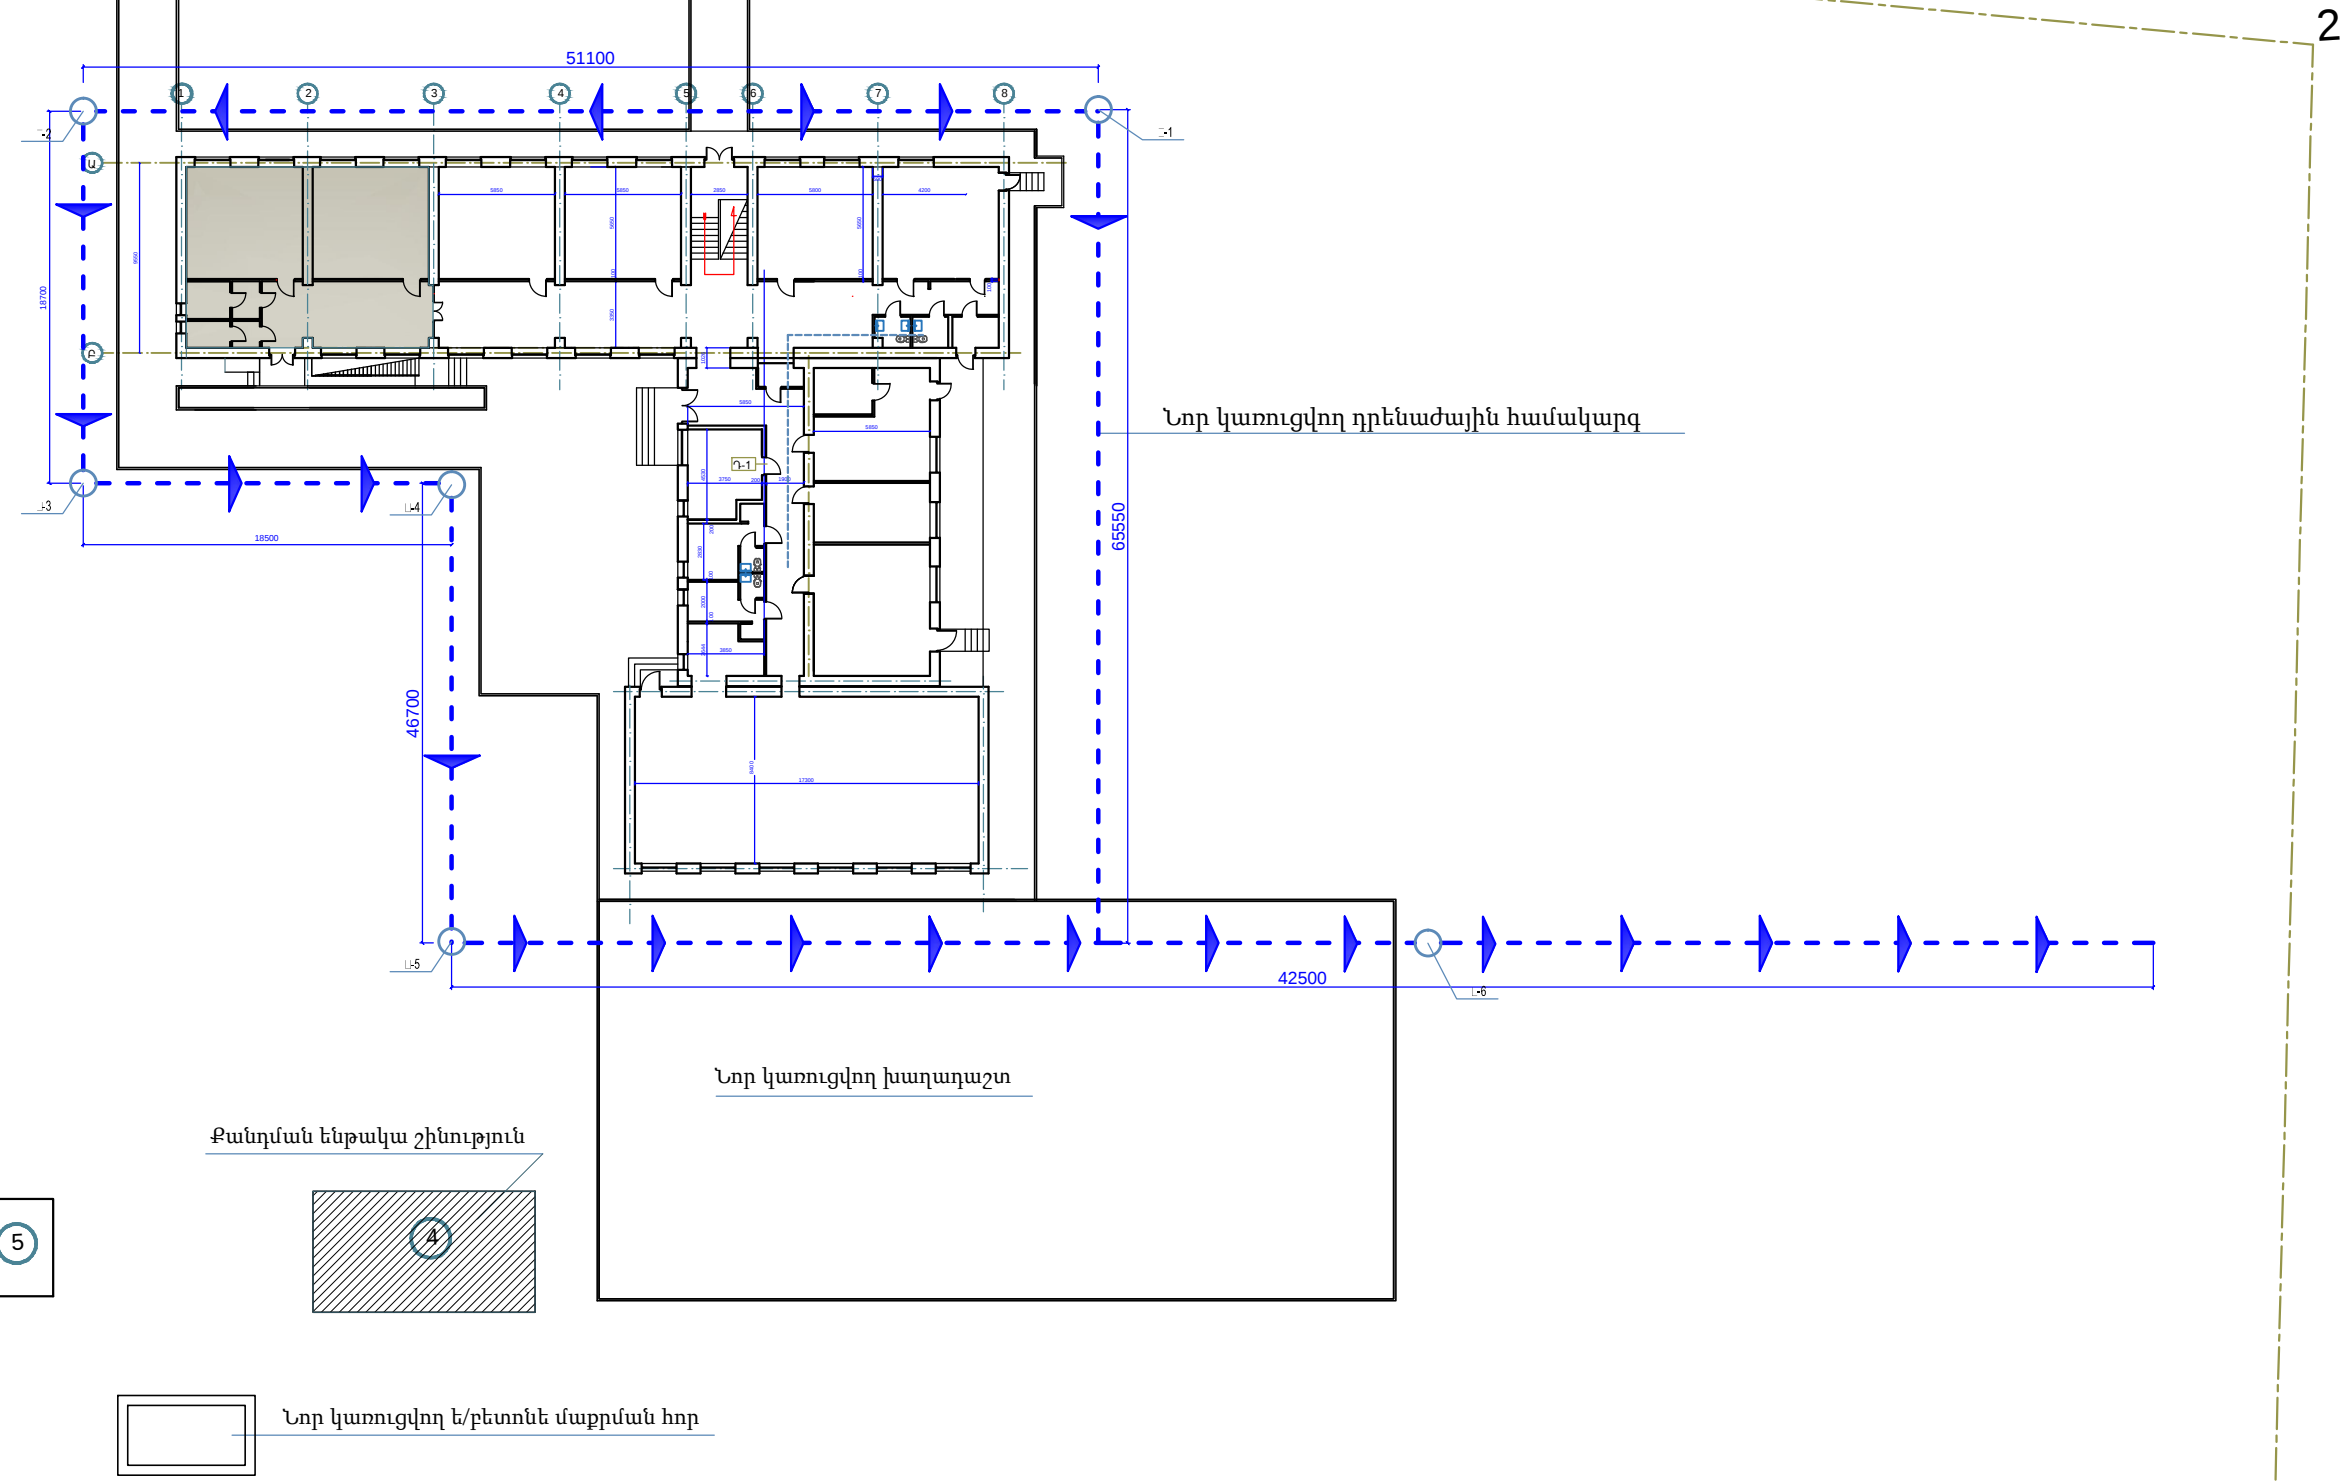


|                                                                                       |          |              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |              |              |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
|  | ՊԱՇՏՈՆ   | ԱՄՈՒՆԱԶԱՆՈՒՆ | ԱՏՈՐԱԳՐ:                                                                              | ՀՀ ԱՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՈՒ ՄԱՍՈՑԻ ՉԵՆԻ ՔՈՄԻՏԵՍԻ ԵՎ ԿԵՐԱՆՈՐԴԱՅԻՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐԱԿԱՆԱՎԱՅԻՆ ՓԱՏԱՑԹՐՈՒՄԻ ՄԵԿԱՆԻՍՄԵՆԻ:<br>ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ<br>ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ СЕЛА АХЛАТЯН, РЕГИОН СЮНИК, РА<br>ՊԵՏԱԿՐԱՍՏՈՒՄ: ՀՀ ԲՈՒՆԱՐԱՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵՍԻ ՍԵՐՎԻՍԻ<br>КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ<br>«ՄԱՍՏԱՐԱ» ԱԿ ԿՈՄԻՏԵՍԻ<br>МАСТАР А.К. | ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՆԱՐԱՐՎԱԿԱՆ ՄԱՍ /АРХИТЕКТУРА                                                                                    |              |              |                  |
|                                                                                       | ՆԱԽԱԳԻԶ  | Ա. ԱԼԵԽԱՆՅԱՆ |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/ ԱՐՏԱՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՅԵՈՒՑՈՒՄՄ/ Մ-1:500<br>ПЛАН ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КОНОЛИЗАЦИИ / М 1 : 500 | ՓՈՒԼ<br>ЭТАП | ԹԵՐԹ<br>ЛИСТ | ԹԵՐԹԵՐ<br>ЛИСТЕР |
|                                                                                       | ՆԳԶ      | Վ. ՄԻՐԶՈՅԱՆ  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |              |              |                  |
|                                                                                       | ՆԱԽԱԳԾԵՑ | Շ. ՓԱՐՍՅԱՆ   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |              |              |                  |
|                                                                                       |          |              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ՍՆ/ՐՊ                                                                                                                        | 25           | 29           |                  |

100Մ³ ԿԵՂՏԱԶՐԵՐԻ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀՈՐ  
ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԵՎ ՀԱՎԱՔՈՎԻ ՍԱԼԵՐՈՎ  
КОЛОДЕЦ ПО УТИЛИЗАЦИИ СТОЧНЫХ ВОД

ՀԱՏԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

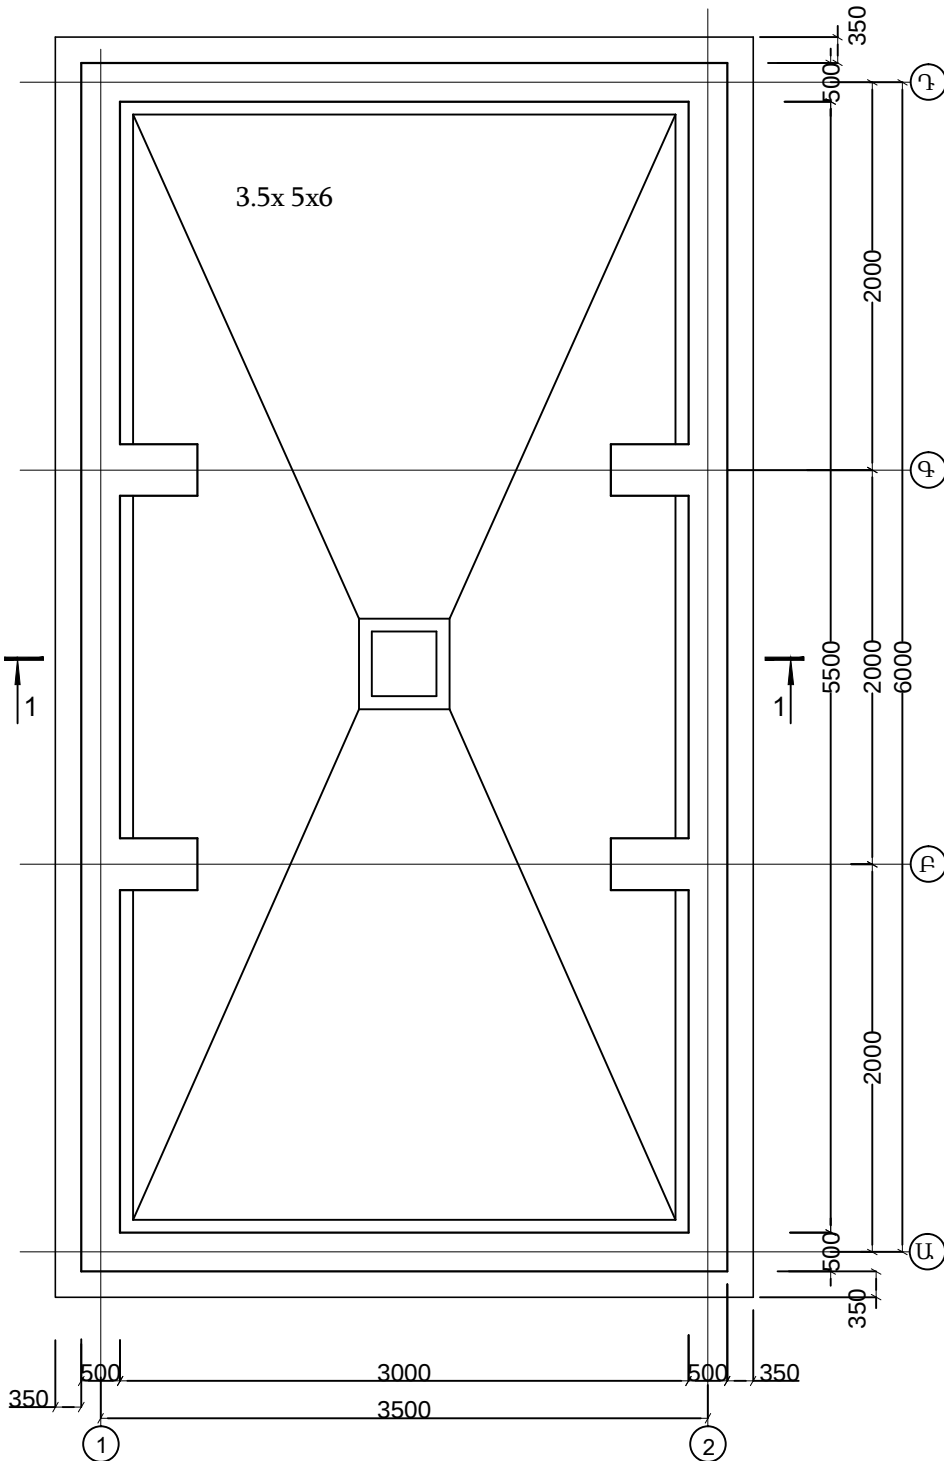

ՄԻԱԶՈՒՅԼ ՍԱԼՈՎ ԾԱԾԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

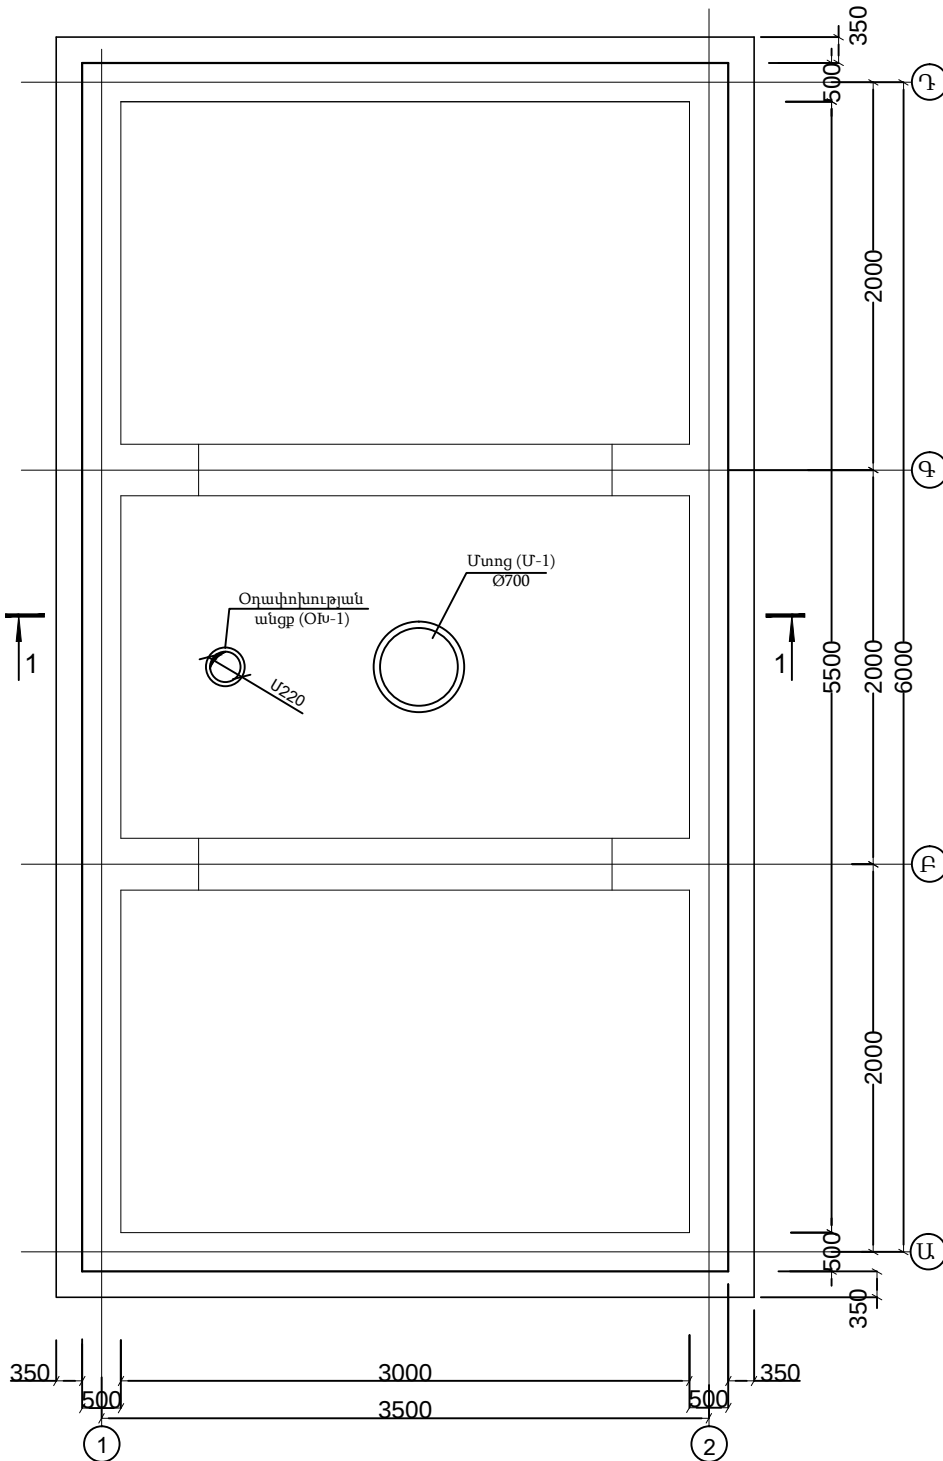

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ԲՈՂՈՐ ՉԱՓԵՐԸ ՏՐՎԱԾ ԵՆ ՄՄ-ՈՎ:
2. ԿԵՂՏԱԶՐԵՐԻ ՀՈՐԻ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ B25 ԴԱՄԻ W6 ԱՆՋՐԱԹԱՓԱՆՑ ԲԵՏՈՆԻՑ:
3. ԲԵՏՈՆԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ՍՈՒԼՖԱՏԱԿԱՑՈՒՆ ՑԵՄԵՆՏ (ԳՕՍՏ 22266-76), ԲԵՏՈՆԱՑԻՆ ԽԱՌՆՈՒՐԴՆ ԱՎԵԼԱՑՆԵԼՈՎ HH-T6H ՄԱԿՆԻՇԻ ՊՈՂՊԱՏԻ ԿՈՌՈԶԻՍԻՐ ԻՆՀԻԲԻՏՈՐ (ՑԵՄԵՆՏԱՑԻՆ ՄԱՍԱՑԻ 1.8±0.1%-Ի ՉԱՓՈՎ):
4. ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՉԱՓԵՐԸ, ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱՆԵՐԸ, ԱՄՐԱՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԳԾԵՐԸ ՃՇՏՎՈՒՄ ԵՆ ՀՈՐԸ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՏԵՂԱԿԱՊՄԱՆ ԸԼԹԱՑՔՈՒՄ ՆԱԽԱԳԾՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ:
5. ՊԱՏԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՄԱԿԵՐԵՍԸ ՀԻՂՐՈՄԵԿՈՒՄԱՑՆԵԼ ԵՐԿՇԵՐՏ ԲԻՏՈՒՄԱՑԻՆ ՄԱԾԻԿՈՎ:
6. ԱՍՏՂԱՆԻՇՈՎ (\*) ՆՇՎԱԾ ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԲԵՐՎՈՒՄ ԵՆ ՀԱՎԱՔՈՎԻ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼՈՎ ՀՈՐԻՆ:
7. ՏՎՅԱԼ ԹԵՐԹԸ ԴԻՏԵԼ ԹԵՐԹ 131;132;133;134;135;136;146;147 ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ:






|          |               |            |
|----------|---------------|------------|
| ՊԱՇՏՈՆ   | ԱՆՈՒՆԱԶԳԱՆՈՒՆ | ՍՏՈՐԿՈՐ    |
| ՆԱԽԱԳԱՀ  | Ա. ԱԼԵԽԱՆՅԱՆ  | <i>Ale</i> |
| ԼՊԵ      | Վ. ՄԻՐԶՈՅԱՆ   |            |
| ՆԱԽԱԳԾԵՑ | Շ. ՓԱՐՍՅԱՆ    | <i>Sh</i>  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ՀՀ ԱՅՈՒՐԻՔԻ ՄԻՐՈՒ ՄԻՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՆԱԾՅԱՆ ԳՅՈՒՐԻ ԿՐԹԱՎԱՄԱՆԻՐԻ ՀԵՆՔԻ ԲԱՐԵԼԱՎԱՆ ԵՎ ԿԵՂԱՆՈՐՈՂԱՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՄԱՍԽԱՆՈՒՄՆԻ ՓԱՏՏԱՊԵՐՈՇԵՐԻ ՄԵԼԱԿԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՐ:<br>ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ<br>ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ СЕЛА АХЛАТЯН, РЕГИОН СЮНИК, РА | ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՐ: ՀՀ ԲՆԱԿԱՐԱՇՆԻՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ<br>КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ |
| «ՄԱՍՏԱՐԱ» ԱՎ МАСТАРА ПК                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |

|                                                                                                    |              |              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱՎԱՆ ՄԱՍ /АРХИТЕКТУРА                                                            | ՓՈՒԼ<br>ЭТАП | ԹԵՐԹ<br>ЛИСТ | ԹԵՐԹԵՐ<br>ЛИСТЕР |
| 100Մ³ ԿԵՂՏԱԶՐԵՐԻ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀՈՐ<br>ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԵՎ ՀԱՎԱՔՈՎԻ ՍԱԼԵՐՈՎ<br>КОЛОДЕЦ ПО УТИЛИЗАЦИИ СТОЧНЫХ ВОД | ԱՆ/РП        | 26           | 29               |

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՅԵՌԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ  
ՀԱՏԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ  
ПЛАН ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КОНОЛИЗАЦИИ/ ПЛАН СТЕН

ՄՈՆՈԼԻԿ ՊԱՏԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

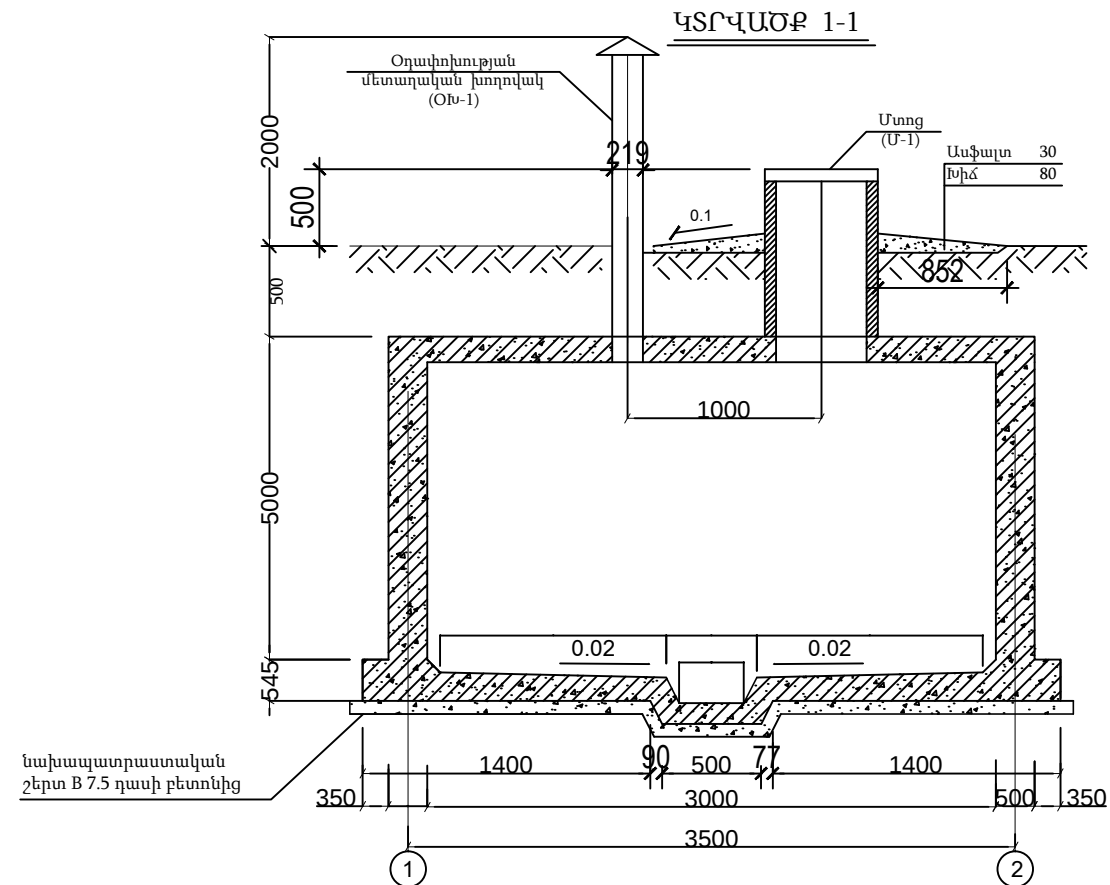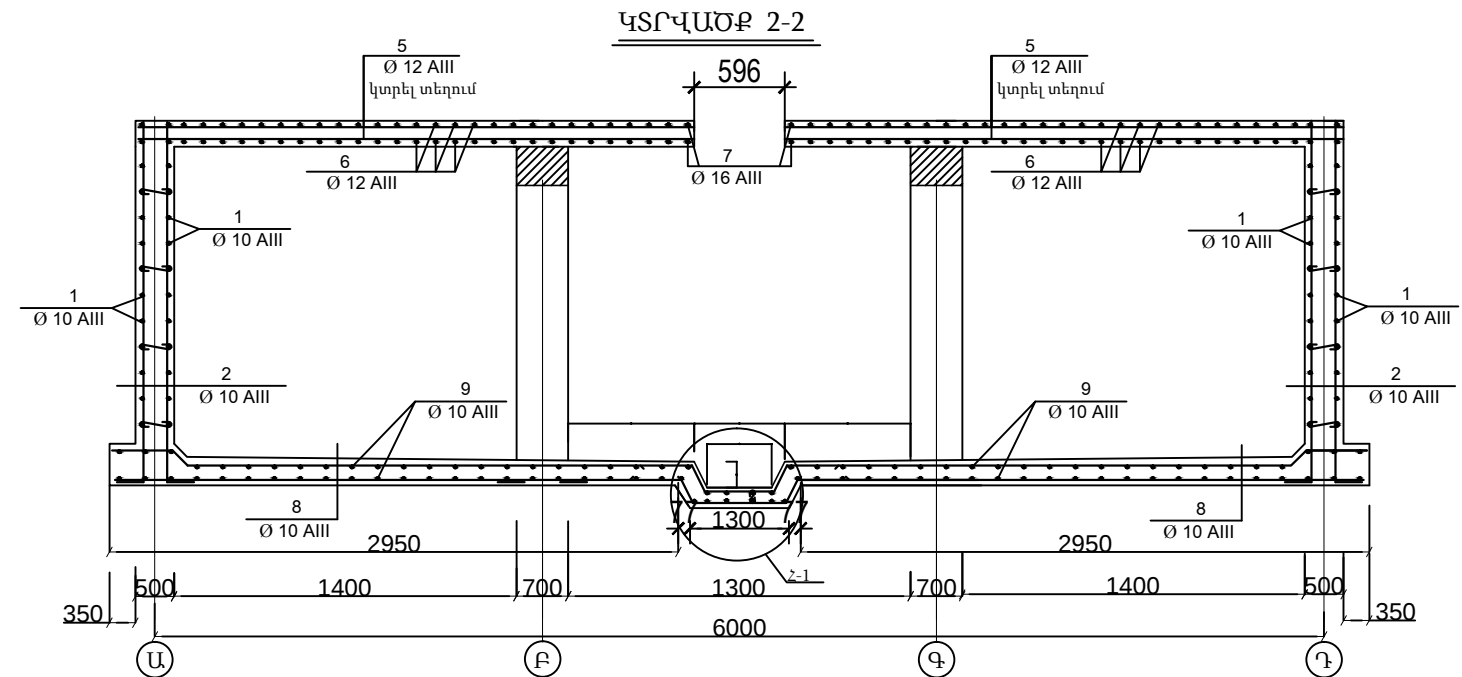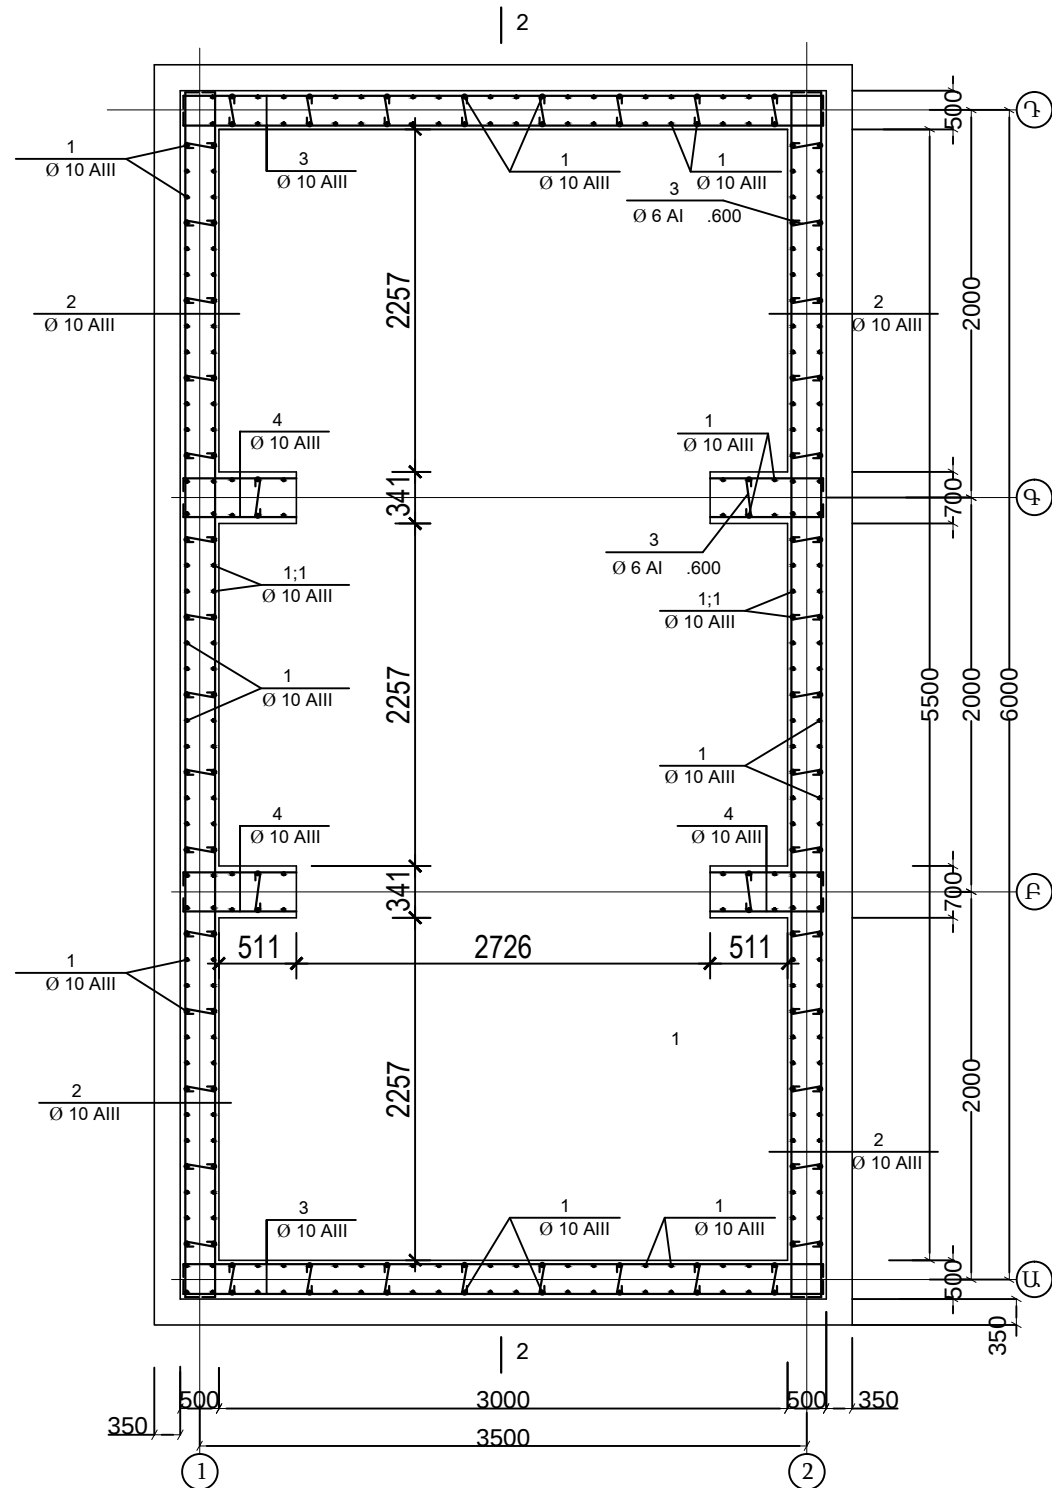

- ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1. ԲՈՒՆՐ ՀԱՓԵՐԸ ՏՐՎԱԾ ԵՆ ՄՄ-ՈՎ:
  2. ՏՎՅԱԼ, ԹԵՐԹԸ ԴԻՏԵԼ, ԹԵՐԹ 130;131;133;134;135;136 ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ:



|          |               |            |
|----------|---------------|------------|
| ՊԱՇՏՈՆ   | ԱՆՈՒՆԱԶԳԱՆՈՒՆ | ՍՏՈՐԿՈՐ    |
| ՆԱԽԱԳԱԳ  | Ա. ԱԼԵԽԱՆՅԱՆ  | <i>Ale</i> |
| ԼՊԵ      | Վ. ՄԻՐԶՈՅԱՆ   |            |
| ՆԱԽԱԳԾԵՑ | Շ. ՓԱՐՍՅԱՆ    | <i>Sh</i>  |


ՀՀ ԱՅՐԵՆԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՆԱՊԱՏԱԿԱՆ ԳՅՈՒՐԻ ԿՐԹԱՎԱՍԱՐԻ ՀԵՏԵՐ ԲՈՐԵԼԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՆՈՐԴԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱԳՅՈՒՄԱՎԱԾԱՅԻՆ ՓԱՏՄԱՅՐԹԵՐԻ ՄԵԼՈՒՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆԵՐԸ:  
ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ  
ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ СЕЛА АХЛАТЯН, РЕГИОН СЮНИК, РА  
ՊԱՏԱՐԱՐՈՒՄ: ՀՀ ԲՈՒՆԱՐԱՆԻՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵՍԻ  
«ՄԱՍՏԱՐԱ» ԱՎ МАСТАРА ПК

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ /АРХИТЕКТУРА  
ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՅԵՌԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ  
ՀԱՏԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ  
ПЛАН ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И  
КОНОЛИЗАЦИИ/ПЛАН СТЕН


|              |              |                 |
|--------------|--------------|-----------------|
| ՓՈՒԼ<br>ՏՐԱՓ | ԹԵՐԹ<br>ԼԻՏՏ | ԹԵՐԹԵՐ<br>ԼԻՏԵՐ |
| ԱՆ/ՐՓ        | 27           | 29              |

ՋՐԱՍԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՅԵՌԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ  
ՍՈՆՈԼԻԻՏ ՊԱՏ ԸՍՏ Ա-Դ ԵՎ Դ-Ա ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ  
ПЛАН ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И  
КОНОЛИЗАЦИИ/МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПО ОСИ А-Д И Д-А


ՊԱՏԻ ՓՈՎԱԾՔ «Ա, Դ» ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ

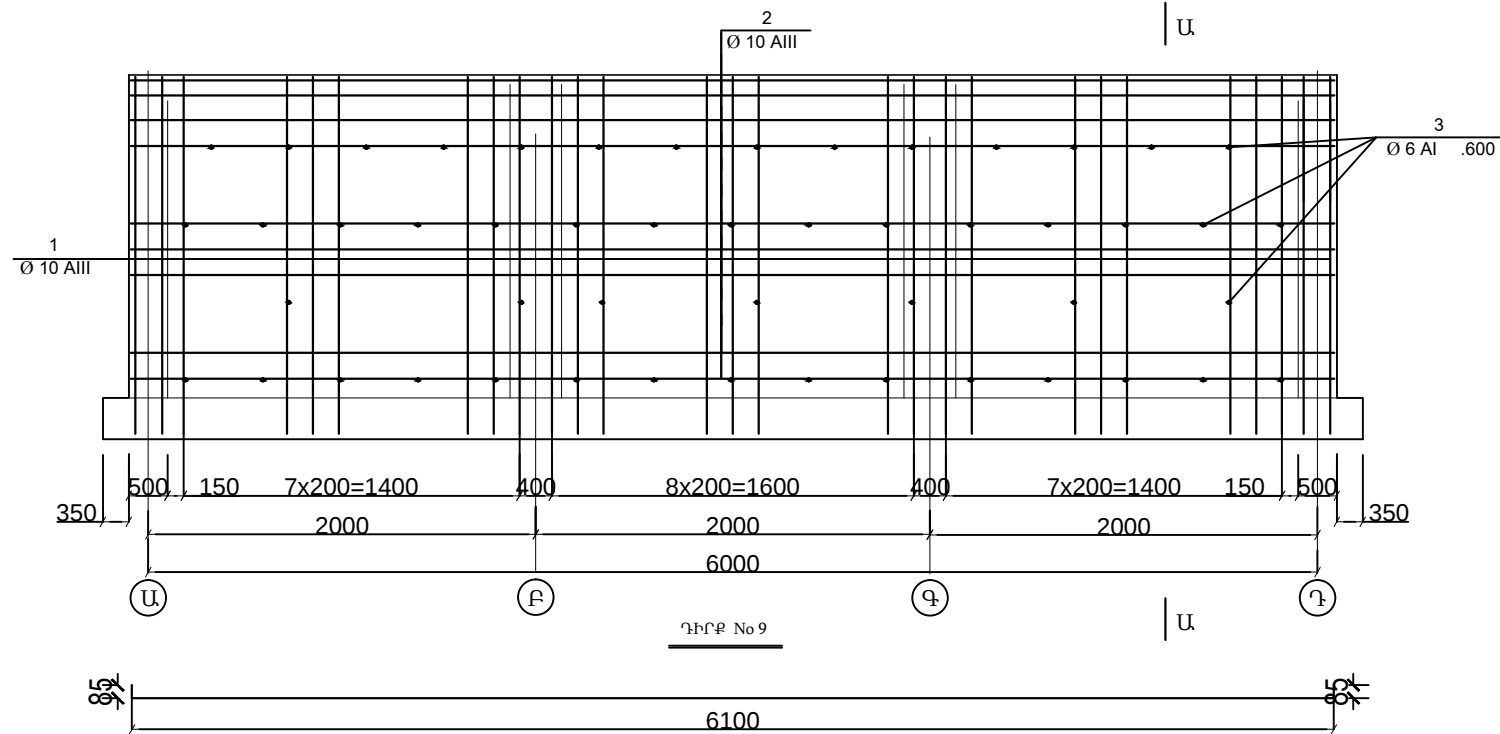


ԿՏՐՎԱԾՔ Ա-Ա

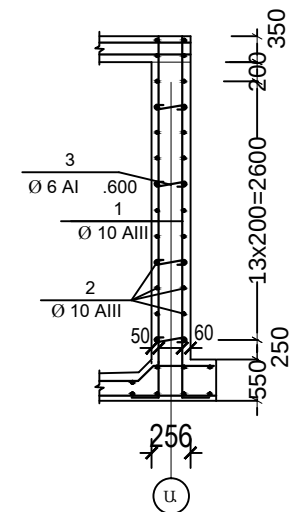

ՊԱՏԻ ՓՈՎԱԾՔ «Բ, Գ» ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ

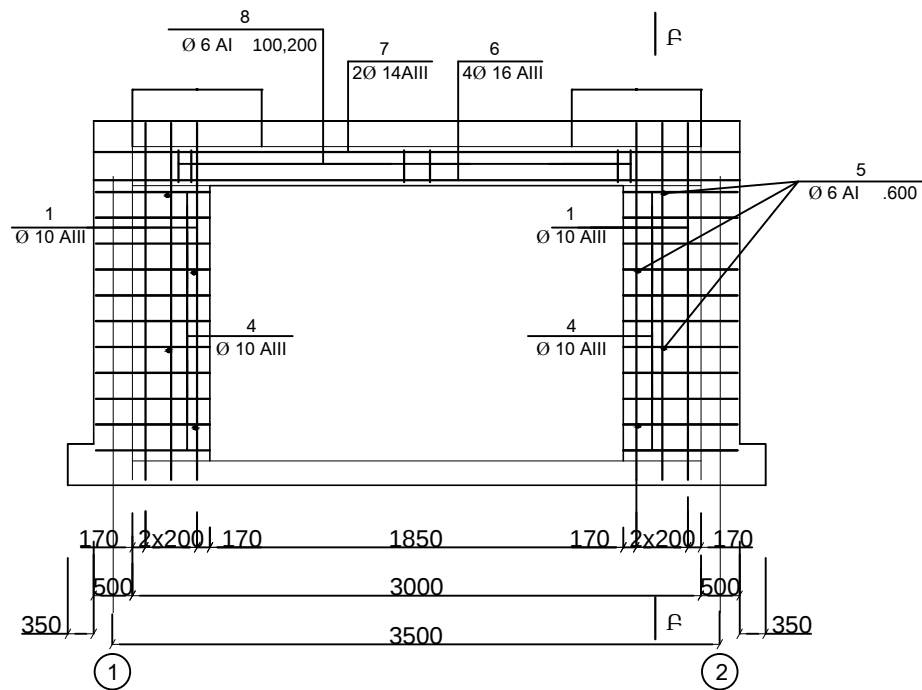

ԿՏՐՎԱԾՔ Բ-Բ

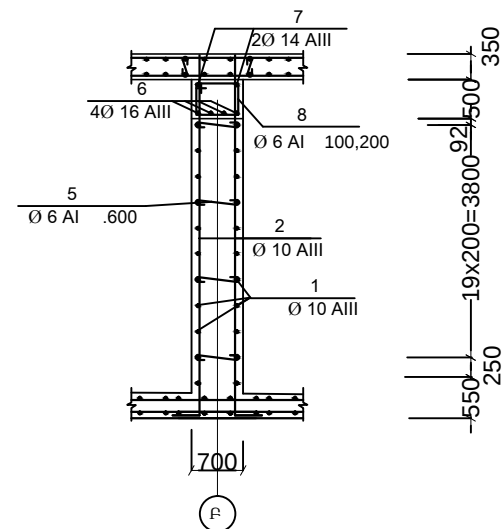

|          |               |            |
|----------|---------------|------------|
| ՊԱՏՈՆ    | ԱՆՈՒՆԱԶԳԱՆՈՒՆ | ՍՏՈՐԿՐՈՐ   |
| ՆԱԽԱԳԱԳ  | Ա. ԱԼԵԽԱՆՅԱՆ  | <i>Ale</i> |
| ՆԱԽԱԳԹԵՑ | Վ. ՄԻՐԶՈՅԱՆ   | <i>CM</i>  |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ՀՀ ՍՅՈՒՆԻԹԻ ՄԻՐԻՍԻ ՉԱՄՍՅԱՆԻ ԱՌԱՋՅԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ԿՐԹԱՎԱՍԱՐԻ ԵՆԵՐ ԲԱՐԵԼԱԿԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՆՈՐԴՄԱՆ ՆԱԽԱԳԵՍԱՆԱԿԱՆՈՒՄԻ ՓԱՏԱՊԵՐԺՈՒՆԻ ՄՇԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆԵՐԻ:<br>ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ<br>ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ СЕЛА АХЛАТЯН, РЕГИОН СЮНИК, РА | ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՐ: ՀՀ ԲԱՎԱՐԱՇԽՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵՍԻ<br>«ՄԱՍՏԱՐԱ» ԱԿ ԿՈՄԻՏԵՍԻ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                    |             |              |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|
| ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ /АРХИТЕКТУРА                                                                                                                            | ՓՈԽ<br>ЭТАП | ԹԵՐԹ<br>ЛИСТ | ԹԵՐԹԵՐ<br>ЛИСТЕР |
| ՋՐԱՍԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՅԵՌԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ<br>ՍՈՆՈԼԻԻՏ ՊԱՏ ԸՍՏ Ա-Դ ԵՎ Դ-Ա ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ<br>ПЛАН ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И<br>КОНОЛИЗАЦИИ/МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПО ОСИ А-Д И Д-А | ԱՆ/РП       | 28           | 29               |

## ПЛАН ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И МАТЕРИАЛНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО БЕТОНУ И АРМИРОВКИ

