

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԵՂՈՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԱԳԾԻ¹
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/25

ք. Ալավերդի

« 16 » 10 2025թ.

«Ալավերդու համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Դ.Ղումշյան -ի, որը գործում է համայնքապետարանի- կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, «ԱՇՈՏ ԵՎ ՀԱՅԿ ԵՂՔԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Լ.Հայրապետյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Ալավերդի համայնքի **ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԵՂՈՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ** (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/25 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 70 օրացուցային օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով

¹ Սույն հավելվածը հրավերից հանվում է, եթե գնման առարկա չեն հանդիսանում շինարարական աշխատանքները:

• թերութիւնների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի՝ 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերութիւնների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերութիւնների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, վարով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերութիւններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 3 օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եաղանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական փոխանակման մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում, Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն -100- տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով , ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) - շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման, համալիր փորձարկմանը.

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)² մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառու պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N - Հավելվածում:²

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության կտրուկ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն՝ իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:³

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

² Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե կիրառելի չէ

³ 4.1 կետի 2-րդ պարբերությունը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա չի հանդիսանում շինարարական ծրագիրը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին՝ չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **21 750 000** (քսանմեկ միլիոն յոթ հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ, որից -3625000 (երեք միլիոն վեց հարյուր քսանհինգ հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25 ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:⁴

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $V_9 = U_9 / N_9 \times Y_9$, որտեղ՝

U_9 -ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է)։

N_9 -ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է։

Y_9 -ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ։

V_9 -ն ծավալաբերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է։

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար։

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով։

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:⁵ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում։

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ։

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով։

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվա տեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ մարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները⁶։

⁴ Գանձապետարանում հաշիվներ չունեցող պատվիրատուների դեպքում սույն կետի վերջին պարբերությունը խմբագրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում»։

⁵ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է սրանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը։

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ։

⁶ Եթե գնման առարկան չի հանդիսանում շինարարական ծրագիր 6.5.1 կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, իսկ 1.2 կետից հանվում են «և հաստատված նախագծանախահաշվային» բառերը և 6.4 կետից հանվում է 6.5.1 կետին կապարված հղումը։

1	Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
2	Ծառաթփային բուսականությունը հատված է (հատումը իրականացվում է միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված դեպքերում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
3	Հասարակության իրագրելի ու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակները տեղադրված չեն (ծրագծի սկզբում և վերջում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
4	Վտանգավոր տեղամասը ցանկապատված չէ, շինարարական տեղամասում պահպանված չեն ժամանակավոր երթևեկության կազմակերպման պահանջները (տեղադրված չեն նախագրված ցանցի նշաններ, աշխատանքային տեղամասերը կահավորված չեն լուսազդանշանային առկայ ծող լապտերներով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.6 տոկոսի չափով
5	Շինարարությունում մ զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացներին համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ձեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
6	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված

պահպանվում փոշոտված ու թյան կանխարգելման պահանջները (փոշի առաջացնող աշխատանքների դեպքում շինարարական հրապարակը պարբերաբար չի խոնավեցվում ջրի շիթով և այլն)	ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
---	-----------------------------------

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՉԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ փոխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:⁷

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք

⁷ Պեղական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:

հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելու հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջի զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:⁸

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն չեղծվելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է __9__ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

⁸ Եթե Պատվիրատուն հանդիսանում է գանձապետարանում հաշիվ չունեցող պարվիրատու, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ «վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու» բառերը փոխարինելով «բանկին վճարված հանձնարարական փաթեթ» բառերով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
Գործառնական Վարչություն
ՀՎՀՀ 06967886
Հ/Հ 900262000509
Համայնքի ղեկավար՝ Դ. Դումաշյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՇՈՏ ՈՎ ՀԱՅԿ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ
Ք. Չարենցավան, 4-րդ թաղ. 9-րդ 2, բն 5
ՀՎՀՀ՝ 03021795
Բանկը՝ «Ֆապա Բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 2623575139991001
Տնօրեն՝ Լ. Հայրապետյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող
պայթներ:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ***«ԱՆԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԵՂՈՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ »****ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ****Ծավալաթերթ****ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Նեղուց բնակավայրի խմելու ջրի ցանցի կառուցում**

N/ N ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ. դր.
1	2	3	4	5	6
	Կառուցվող ջրատար				
1	Խրամուղու փորում էքսկավատորով III կարգի գրունտում կողիցքով	1000մ³	0,122	725,10	88,46
2	Խրամուղու փորում էքսկավատորով IV կարգի գրունտում կողիցքով	1000մ³	0,245	941,38	230,64
3	Խրամուղու փորում էքսկավատորով V կարգի գրունտում կողիցքով	1000մ³	0,120	1269,86	152,38
4	Խրամուղու փորում էքսկավատորով (պնևմոնորոնով) VII կարգի գրունտում բարձելով ինքնաթափին	1000մ³	0,121	2280,64	275,96
5	Փորված խրամուղու մշակում և կարգավորում ձեռքով IV կարգի գրունտում	մ³	46	6,03	277,56
6	Հիմնատակի կառուցում ավազով	մ³	47	9,61	451,66
7	Խողովակի պաշտպանիչ շերտ ավազով	մ³	97	12,00	1164,45
8	Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ³	0,417	101,20	42,20
9	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ³	46	1,75	80,41
10	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 5 կմ	տն	260	2,02	526,26
11	ST պողպատե խողովակների տեղադրում սահուն հենարանների վրա d=65*4մմ, PN25, փորձարկումով	մ	94	3,62	340,75
12	HDPE Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում սահուն հենարանների վրա d=63մմ, PN16, փորձարկումով	մ	331	1,91	631,43
13	HDPE Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում սահուն հենարանների վրա d=63մմ, PN20, փորձարկումով	մ	363	2,12	768,30
14	HDPE Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում սահուն հենարանների վրա d=63մմ, PN25, փորձարկումով	մ	240	2,52	605,96
15	Խողովակաշարի լվացում վարակազերծումով	կմ	1,028	100,91	103,73
16	Փոփոխապոլիստիրոլե ջերմամեկուսիչ կոմպոզիտային 50մմ հաստությամբ, d=0,3*17	մ	363	0,43	156,12
17	Ջերմամեկուսիչի փաթաթում ցիմենտային հարթ թիթեղով 0.35մմ	մ²	49	6,69	327,89

	հասնություն				
18	Մետաղական ջրատարի լողափքվում (2 անգամ)	100մ ²	0,19	154,41	29,34
19	Միառում գործող ջրատարին էլ. եռակցման միջոցով dn65	տեղ	1	6,13	6,13
20	Խողովակի մոնտաժման էլ. կցորդիչ PN16 d=63մմ	հատ	4	0,87	3,48
21	Պոլիէթիլենային արտուղղում de63 45° PN25	հատ	4	4,02	16,07
22	Պոլիէթիլենային արտուղղում de63 45° PN20	հատ	4	4,02	16,07
23	Պողպատե արտուղղում dn65*4 90°	հատ	3	1,94	5,83
24	Չկապ հատվող միացություն dn65 d=63	հատ	1	2,36	2,36
25	Նախադրվածացնող ժապավեն «Տուր» գրանուկով	մ	934	0,17	159,75
26	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի վրա կտրում խրամուղու երկու կողմից	100մ	14,54	44,16	642,14
27	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի վրա բարձում ինքնաթափ մեքենային	մ ³	31	5,74	178,03
28	Շինարարի տեղափոխում 5 կմ	տն	77	2,02	155,86
29	Խճանիսի հիմքի կառուցում 120մմ հաստությամբ	100մ ²	5,10	161,23	822,27
30	Բրտումի տարածում ճանապարհային հիմքի վրա 4,12մ ² 710000մ ²	տն	2,11	273,16	576,37
31	Միջնափառակ ասֆալտբետոնե ծածկի վրա խրականացում H=6սմ	100մ ²	5,10	659,77	3364,85
32	Պոլիէթիլենային խցան d=63մմ, PN16	հատ	1	1,82	1,82
	Փակ մեղքերի հոդ				
1	Թուղթի տեղադրում d=620մմ	հատ	1	158,34	158,34
2	Սողունային փականի տեղադրում d=500 մմ, PN25	հատ	1	13,58	13,58
3	Պողպատե եռակցվող կցաշուրթի տեղադրում d=65մմ , Pn25	հատ	2	7,27	14,55
4	Ռետինե միացադիր dn65, Pn25	հատ	2	0,70	1,40
5	Մետաղական աստիճանների սկզբի ամրություն և տեղադրում	տն	0,025	81,41	2,04
6	Մետաղական անկյունակ 50*5	մ	3	1,79	5,36
7	Հակափռվումի մետաղական դետալ - 80*4	տն	0,0121	738,58	8,94
	Օղակների դրոտահոդ				
1	Խճանիսի մակերեսի տոփանված ընկույնի վրա	մ ³	0,2	16,30	3,26
2	Կտրված երկաթաբլուրի դետալների բնագործում	մ ³	0,7	74,98	52,49
3	Ե/բ Խճանիսի օղակ KC - 10-600 (160*590)	հատ	1	38,87	38,87
4	Ե/բ Խճանիսի օղակ KC - 10-600 (160*890)	հատ	1	29,80	29,80
5	Ե/բ Խճանիսի ծածկի սալ ՈՒ-100 (1100*150), թուղթ մտոցով	հատ	1	116,62	116,62
6	Ե/բ Խճանիսի հիմքի սալ ՈՒ-100 (1100*100)	հատ	1	31,10	31,10
7	Դրոտադրի արտաքին մակերեսի հիդրոֆոնացում բիտումի մանր խմորով	100մ ²	0,13	112,75	14,66

8	Կցաշարային փականի տեղադրում d=25մմ, PN20	հատ	1	8,38	8,38
9	Կցաշարային օդահեռ փականի տեղադրում d=25մմ, PN20	հատ	1	8,70	8,70
10	Պոպուլյար կցաշարի տեղադրում d=25մմ, PN20	հատ	1	4,09	4,09
11	Պոպուլյար խողովակակտոր DN25 PN20, Կ=0,21	հատ	1	0,56	0,56
12	PE միջուկ De25, Pn20	հատ	2	0,40	0,81
13	Չկառավարվող միացություն ՊԵ/ՄԻՊ, IIC De63*De57, PN20	հատ	1	2,30	2,30
14	Մետաղական աստիճանների պատճառում և տեղադրում	տն	0,020	81,41	1,63
15	Մետաղական անկյունակ 50*5	մ	4,2	1,79	7,51
16	Հանգանակի մետաղական դետալ 4մմ	տն	0,0038	738,58	2,81
<u>Ջրամատակարարության մասի սահմանային սարքեր</u>					
1	Հենարանների բների փորում III կարգի ցրվածությամբ ձեռքով	մ³	0,6	3,42	2,05
2	Հենարանների բների փորում IV կարգի ցրվածությամբ ձեռքով	մ³	1,5	6,03	9,05
3	Հենարանների բների փորում VII կարգի ցրվածությամբ ձեռքով	մ³	3,9	40,36	157,40
4	Բետոնե խողովակի ձեռքով	մ³	1,3	1,75	2,27
5	Ավելի քան 100մ³-ի փորում տեղում	մ³	4,7	1,75	8,22
6	Բետոնե խողովակի կառուցում Կ - 15 դասի ցրվածությամբ հենարանների տակ	մ³	4,7	71,82	337,54
7	Սահմանային հենարանների տեղադրում	տն	0,2046	78,35	16,03
8	Մետաղական խողովակ d=76*4մմ	մ	24,8	4,82	119,54
9	Մետաղական կիսախողովակ d=76*4մմ	մ	3,1	3,11	9,64
10	Ասբեցեմենտե 12մմ	տն	0,0102	432,78	4,41
<u>ՃԿԱՐԱԿԱՆ ՍԵՐՈՒՆԵՐ</u>					
1	Խճիչի փորումների տոփանված բնակիչների համար	մ³	0,2	16,30	3,26
2	Կոյուղային խողովակների դետալների տեղադրում	մ³	0,7	74,98	52,49
3	Ե/բ խողովակի օդակ KC - 10-63 (100*100*590)	հատ	1	38,87	38,87
4	Ե/բ խողովակի օդակ KC - 10-63 (100*100*890)	հատ	1	29,80	29,80
5	Ե/բ խողովակի ծածկի սալ ՈՒԲ-100 (100*150), թուշե մտոցով	հատ	1	116,62	116,62
6	Ե/բ խողովակի հիմքի սալ ՈՒԲ-100 (100*100)	հատ	1	31,10	31,10
7	Դիմացի փորումների մակերեսի հիմքի փորումների քիտումի մաճուղի	100մ²	0,13	112,75	14,66
8	Սողակի փականի տեղադրում d=50մմ, PN25	հատ	1	13,58	13,58
9	Ճնշված փականի փականի տեղադրում d=50մմ, PN25-PN4	հատ	1	23,60	23,60
10	Պոպուլյար կցաշարի տեղադրում d=50մմ, PN25	հատ	1	7,27	7,27
11	Պոպուլյար կցաշար De63, PN25	հատ	1	2,43	2,43
12	PE միջուկ De63, Pn10	հատ	1	0,70	0,70
13	PE խողովակ De63, Pn10	մ	4	0,59	2,36

14	Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ de63*De63, PN25	հատ	1	7,13	7,13
15	Զկագրված միացություն ՊԷ/ՍՊՆ De63*De65, PN25	հատ	1	4,66	4,66
16	Մետաղական աստիճանների պատրաստում և տեղադրում	տն	0,020	81,41	1,63
17	Մետաղական անկյունակ 50*5	մ	4,2	1,79	7,51
18	Հանքային մետաղական դետալ 4մմ	տն	0,0038	738,58	2,81
ԾԱՌԱՅԱԿԱՆ					
1	Խճիչի տրոսի տոփանված քնակ	մ³	0,4	16,30	6,52
2	Կոյուղային խողովակների տեղադրում	մ³	1,4	74,98	104,97
3	Ե/բ հողային օղակ KC - 10-9 (100*590)	հատ	2	38,87	77,75
4	Ե/բ հողային օղակ KC - 10-6 (100*890)	հատ	2	29,80	59,61
5	Ե/բ հողային ծածկի սալ ՈՈ-10 (150), թուջե մտոցով	հատ	2	116,62	233,24
6	Ե/բ հողային հիմքի սալ ՈՈ-10 (100*100)	հատ	2	31,10	62,20
7	Դիտման և քննության մակերեսի հիդրոտեխնոլոգիա	100մ²	0,26	112,75	29,31
8	Սողախի փականի տեղադրում d=40մմ, PN16	հատ	2	12,46	24,93
9	Ճնշման փականի տեղադրում d=40մմ, PN16-PN4	հատ	2	21,55	43,10
10	Պոլիէթիլենային կցաշուրթի տեղադրում d=50մմ, PN16	հատ	2	6,44	12,87
11	Պոլիէթիլենային կցաշուրթ De50, PN16	հատ	2	2,43	4,85
12	ՊԷ խողովակ De50, Pn10	հատ	2	0,62	1,24
13	ՊԷ խողովակ De50, Pn10	մ	8	0,51	4,10
14	Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ de63*De63, PN16	հատ	2	7,13	14,25
15	Զկագրված միացություն ՊԷ/ՍՊՆ De50*De48, PN16	հատ	2	0,91	1,82
16	Մետաղական աստիճանների պատրաստում և տեղադրում	տն	0,040	81,41	3,26
17	Մետաղական անկյունակ 50*5	մ	8,4	1,79	15,02
18	Հանքային մետաղական դետալ 4մմ	տն	0,0076	738,58	5,61
ԾԱՌԱՅԱԿԱՆ					
1	Խճիչի տրոսի տոփանված քնակ	մ³	0,4	16,30	6,52
2	Կոյուղային խողովակների տեղադրում	մ³	1,4	74,98	104,97
3	Ե/բ հողային օղակ KC - 10-9 (100*590)	հատ	2	38,87	77,75
4	Ե/բ հողային օղակ KC - 10-6 (100*890)	հատ	2	29,80	59,61
5	Ե/բ հողային ծածկի սալ ՈՈ-10 (150), թուջե մտոցով	հատ	2	116,62	233,24
6	Ե/բ հողային հիմքի սալ ՈՈ-10 (100*100)	հատ	2	31,10	62,20
7	Դիտման և քննության մակերեսի հիդրոտեխնոլոգիա	100մ²	0,26	112,75	29,31

	մածիկով				
8	Սողակային փականի տեղադրում d=40մմ, PN16	հատ	2	12,46	24,93
9	Ճնշման կարգավորման փականի տեղադրում d=40մմ, PN16-PN4	հատ	2	21,55	43,10
10	Պոպոլատե կցաշուրթի տեղադրում d=40մմ, PN16	հատ	2	6,44	12,87
11	Պոպոլատե ազատ կցաշուրթ De50, PN16	հատ	2	2,43	4,85
12	PE միջադիր De50, Pn10	հատ	2	0,62	1,24
13	PE խողովակ De50, Pn10	մ	8	0,51	4,10
14	Պոլիէթիլենային եռաբաշիչ de63*50*63, PN16	հատ	2	7,13	14,25
15	Չկազմաւորող միացություն ՊԷ/Մետաղ HC De50*De57, PN16	հատ	2	0,91	1,82
16	Մետաղական աստիճանների պատրաստում և տեղադրում	տն	0,040	81,41	3,26
17	Մետաղական անկյունակ 50*5	մ	8,4	1,79	15,02
18	Հակասեյսմիկ մետաղական դետալ 4մմ	տն	0,0076	738,58	5,61
	Բաշխիչ հոր - 1				
1	Բնահողի մշակում VI կարգի գրունտում ձեռքով	մ³	12	31,88	382,55
2	Ավելորդ գրունտի փռում տեղում	մ³	9,5	1,75	16,61
3	Բնահողի խեղդիցք ձեռքով	մ³	2,5	1,75	4,37
4	Խճի նախաշերտի իրականացում 100մմ հաստ.	մ³	0,7	16,30	11,41
5	Մեխանիկական ջրաչափի տեղադրում d=15մմ	հատ	24	28,71	689,10
6	Չնաղստն փականի տեղադրում d=15մմ	հատ	24	5,88	141,01
7	Ցանցային կեղտորսիչի տեղադրում d=15մմ	հատ	24	9,51	228,29
8	Հետադարձ փականի տեղադրում d=15մմ	հատ	24	4,58	109,88
9	Pe/St Կողմնիչ ործ de25*1/2"	հատ	72	0,75	54,07
10	PN10 Պոպոլովակ de25	մ	48	0,79	38,04
11	Չգովի թղան de50	հատ	1	1,82	1,82
12	Երկգլխանի գոտի միացում de50*1/2"	հատ	12	1,49	17,91
13	PN10 Պոպոլովակ de50	մ	5	1,19	5,94
14	Բաժանորդի հոր Վ-15 դասի բետոնից	մ³	3	53,58	160,74
15	Մետաղական ցանց Bp 100*100*4	մ²	19	1,17	22,16
16	Բետոնե խեղդիկ 300*300*300 Վ-7.5 դասի բետոնից	մ³	0,054	43,36	2,34
17	Ամրան ձ-500с 10մմ	տն	0,0032	458,05	1,47
18	Մետաղական դետալների մոնտաժ և տեղադրում	տն	0,1624	116,19	18,87
19	Մետաղական թերթ 1500*800*4	տն	0,075	738,58	55,39
20	Ծխիկ թ-20	հատ	4	0,50	1,99
21	Մետաղական անկյունակ 75*75*6	մ	12,3	3,37	41,44
22	Շերտային առկառ 50*80*5	տն	0,00032	738,58	0,24
23	Մետաղական դետալների յուղում և բեռն (2 անգամ)	100մ²	0,095	154,41	14,67
24	Արտադրողի պատերի հիդրոնիշտացում բիտումի մածիկով	100մ²	0,16	112,75	18,04

Բաշխիչ հոր - 2					
1	Բնահորի մշակում V կարգի գրունտով ձեռքով	մ³	6	25,59	153,57
2	Ավելորդ հողմտի փռում տեղում	մ³	4	1,75	6,99
3	Բնահորի հետիցք ձեռքով	մ³	2	1,75	3,50
4	Խճի և քարաշերտի իրականացում 100մմ խորությամբ	մ³	0,3	16,30	4,89
5	Մեխանիզմային ջրաչափի տեղադրում d=15մմ	հատ	6	28,71	172,28
6	Գնտնակալականի տեղադրում d=15մմ	հատ	6	5,88	35,25
7	Ցանցային կետերի տեղադրում d=15մմ	հատ	6	9,51	57,07
8	Ցանցային փականի տեղադրում d=15մմ	հատ	6	4,58	27,47
9	Քե/Տե փականի ռոմ de25*1/2"	հատ	18	0,75	13,52
10	PN10 փականի ռոմ de25	մ	12	0,79	9,51
11	Չգույլ փական de50	հատ	1	1,82	1,82
12	Երկգույլ փականի միացում de50*1/2"	հատ	3	1,49	4,48
13	PN10 փականի ռոմ de50	մ	3	1,19	3,57
14	Բաշխիչ հոր Վ-15 դասի բետոնե խորանարդ	մ³	1,7	53,58	91,09
15	Մետաղական ցանց Bp 100*100*4	մ²	10	1,17	11,66
16	Բետոնե խորանարդիկ 300*300*300 Վ-7.5 դասի բետոնե խորանարդ	մ³	0,027	43,36	1,17
17	Ամրակալ 1000c 10մմ	տն	0,002	458,05	0,92
18	Մետաղական դետալների մոնտաժում և տեղադրում	տն	0,098	116,19	11,39
19	Մետաղական թերթ 1500*1150*4	տն	0,0538	738,58	39,74
20	Ծխնիկ 100	հատ	2	0,50	1,00
21	Մետաղական անկյունակ 75*75*6	մ	5,8	3,37	19,54
22	Շերտապատ 50*80*5	տն	0,00016	738,58	0,12
23	Մետաղական դետալների յուղում (2 անգամ)	100մ²	0,04	154,41	6,18
24	Մետաղական դետալների հեղուկ լցում և փակում	100մ²	0,12	112,75	13,53
Բաշխիչ հոր - 3					
1	Բնահորի մշակում V կարգի գրունտով ձեռքով	մ³	6	25,59	153,57
2	Ավելորդ հողմտի փռում տեղում	մ³	4	1,75	6,99
3	Բնահորի հետիցք ձեռքով	մ³	2	1,75	3,50
4	Խճի և քարաշերտի իրականացում 100մմ խորությամբ	մ³	0,3	16,30	4,89
5	Մեխանիզմային ջրաչափի տեղադրում d=15մմ	հատ	4	28,71	114,85
6	Գնտնակալականի տեղադրում d=15մմ	հատ	4	5,88	23,50
7	Ցանցային կետերի տեղադրում d=15մմ	հատ	4	9,51	38,05
8	Ցանցային փականի տեղադրում d=15մմ	հատ	4	4,58	18,31
9	Քե/Տե փականի ռոմ de25*1/2"	հատ	12	0,75	9,01
10	PN10 փականի ռոմ de25	մ	8	0,79	6,34
11	Չգույլ փական de50	հատ	1	1,82	1,82
12	Երկգույլ փականի միացում de50*1/2"	հատ	1	1,49	1,49

13	Մեկլորտի գոտի միացում de50*	հատ	2	1,49	2,99
14	PN10 արտադրվակ de50	մ	3	1,19	3,57
15	Բաժանարար հոր Կ-15 դասի բետոն	մ³	1,7	53,58	91,09
16	Մետաղական ցանց Bp 100*100*4	մ²	10	1,17	11,66
17	Բետոնե խորանիվ 300*300*300 Կ-7.5 դասի բետոնից	մ³	0,027	43,36	1,17
18	Ամրամաս - 500c 10մմ	տն	0,002	458,05	0,92
19	Մետաղական դետալների մոնտաժի տեղադրում	տն	0,098	116,19	11,39
20	Մետաղական թերթ 1500*1150*4	տն	0,0538	738,58	39,74
21	Ծիկի 70	հատ	2	0,50	1,00
22	Մետաղական անկյունակ 75*75*6	մ	5,8	3,37	19,54
23	Ճերմկապատ 50*80*5	տն	0,00016	738,58	0,12
24	Մետաղական դետալների մոնտաժ (2 անգամ)	100մ²	0,04	154,41	6,18
25	Մետաղական կառուցիկների հորիզոնականացում բիտումի մածիկով	100մ²	0,12	112,75	13,53
Բաշխման հոր - 4					
1	Բնահոր արտադրում V կարգի գոտեկում ձեռքով	մ³	6	25,59	153,57
2	Մետաղական փռում տեղում	մ³	4	1,75	6,99
3	Բնահոր արտադրում ձեռքով	մ³	2	1,75	3,50
4	Բնահոր արտադրում ձեռքով 100մմ	մ³	0,3	16,30	4,89
5	Մետաղական ջրաչափի տեղադրում d=15մմ	հատ	5	28,71	143,56
6	Պատվարի արտադրում տեղադրում d=15մմ	հատ	5	5,88	29,38
7	Ցածկի արտադրում տեղադրում	հատ	5	9,51	47,56
8	Պատվարի արտադրում տեղադրում d=15մմ	հատ	5	4,58	22,89
9	Քե/Տե արտադրում de25*1/2"	հատ	15	0,75	11,27
10	PN10 արտադրվակ de25	մ	10	0,79	7,92
11	Ձգովի արտադրում de50	հատ	1	1,82	1,82
12	Երկլորտի գոտի միացում de50*1/2"	հատ	2	1,49	2,99
13	Մեկլորտի գոտի միացում	հատ	1	1,49	1,49
14	PN10 արտադրվակ de50	մ	3	1,19	3,57
15	Բաժանարար հոր Կ-15 դասի բետոն	մ³	1,7	53,58	91,09
16	Մետաղական ցանց Bp 100*100*4	մ²	10	1,17	11,66
17	Բետոնե խորանիվ 300*300*300 Կ-7.5 դասի բետոնից	մ³	0,027	43,36	1,17
18	Ամրամաս - 500c 10մմ	տն	0,002	458,05	0,92
19	Մետաղական դետալների մոնտաժի տեղադրում	տն	0,098	116,19	11,39
20	Մետաղական թերթ 1500*1150*4	տն	0,0538	738,58	39,74
21	Ծիկի 70	հատ	2	0,50	1,00
22	Մետաղական անկյունակ 75*75*6	մ	5,8	3,37	19,54
23	Ճերմկապատ 50*80*5	տն	0,00016	738,58	0,12
24	Մետաղական դետալների մոնտաժ (2 անգամ)	100մ²	0,04	154,41	6,18

25	Արտադրողների հիդրոֆորմացում քիտումի մածիկ	100մ²	0,12	112,75	13,53
	Բաշխարան - 5				
1	Բնահողի վաճակում V կարգի գրունտում ձեռքով	մ³	6	25,59	153,57
2	Ավելորդ հողմատի փռում տեղում	մ³	4	1,75	6,99
3	Բնահողի ձեռքով ձեռքով	մ³	2	1,75	3,50
4	Բնահողի վաճակում իրականացում 100մ²	մ³	0,3	16,30	4,89
5	Մեխանիկական ջրաչափի տեղադրում d=15մմ	հատ	7	28,71	200,99
6	Գնացող ջրի սկանի տեղադրում d=15մմ	հատ	7	5,88	41,13
7	Ցանցի տեղադրության տեղադրում d=15մմ	հատ	7	9,51	66,59
8	Ցանցի տեղադրության տեղադրում d=15մմ	հատ	7	4,58	32,05
9	Pe/St խողովակ դե25*1/2"	հատ	21	0,75	15,77
10	PN10 խողովակ դե25	մ	14	0,79	11,09
11	Չգույն խողովակ դե50	հատ	1	1,82	1,82
12	Երկուսի խողովակի միացում դե50*1/2"	հատ	3	1,49	4,48
13	Մեխանիկական խողովակի միացում դե50	հատ	1	1,49	1,49
14	PN10 խողովակ դե50	մ	3	1,19	3,57
15	Բաժանարար խողովակ դե15 դասի	մ³	1,7	53,58	91,09
16	Մետաղական ցանց Bp 100*100*4	մ²	10	1,17	11,66
17	Բետոնե խողովակ 300*300*300 Վ-7.5 դասի	մ³	0,027	43,36	1,17
18	Արտադրողների խողովակ 10մմ	տն	0,002	458,05	0,92
19	Արտադրողների խողովակի տեղադրում	տն	0,098	116,19	11,39
20	Մետաղական խողովակ 1500*1150*4	տն	0,0538	738,58	39,74
21	Ցանցի խողովակ	հատ	2	0,50	1,00
22	Մետաղական անկյունակ 75*75*6	մ	5,8	3,37	19,54
23	Ցանցի խողովակ 50*80*5	տն	0,00016	738,58	0,12
24	Արտադրողների խողովակի տեղադրում (2 անգամ)	100մ²	0,04	154,41	6,18
25	Արտադրողների հիդրոֆորմացում քիտումի մածիկ	100մ²	0,12	112,75	13,53
	Յոթերորդական				
1	Խողովակի տեղադրության շերտ	մ³	0,36	9,61	3,46
2	Խողովակի տեղադրության մետաղական խողովակ d=2.5ՄՊա	կոմպլեկտ	1	68,05	68,05
3	Խողովակի տեղադրության տակառիկ	հատ	1	3,89	3,89
4	Պողպատե խողովակի տեղադրության մետաղական DN80 խողովակ d=2.5ՄՊա	հատ	2	13,49	26,98
5	Պողպատե խողովակի տեղադրության կցաշերտ դե90մմ, PN=2.5	հատ	2	4,66	9,33
6	Պողպատե խողովակի տեղադրության կցաշերտ դե90, PN=2.5	հատ	2	1,94	3,89
7	Խողովակի տեղադրության քոլ	հատ	1	20,84	20,84
8	Երկուսի խողովակի տեղադրում, h=1.8մ	հատ	1	68,29	68,29
9	Արտադրողների խողովակ 10մմ (խարիսխ)	տն	0,00075	458,05	0,34

10	Հիդրանտային ճանապարհային թուղթ կապիտալ 170*270*130մմ	հատ	1	38,87	38,87
11	Մետաղական աստիճանների պատրաստում և տեղադրում	տն	0,013	197,97	2,57
12	Մետաղական անկյունակ 50*5	մ	3,04	1,79	5,44
13	Ամրակաշիկ 3-10с 10մմ	տն	0,0015	458,05	0,69
14	Պոլիէթիլեն անցում de90*63 PN=2,5	հատ	12	2,14	25,66

Ընդամենը

ԱԱՀ 20%

Ընդամենը

20142,22

4028,44


24170,66

* Կապալառուին աշխատանքները կատարում է Ալավերդի համայնք հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Քարավար Անդրանիկի 8/1
Ստորագրող համայնքապետարան
ՀՀ Պատմության և Նախարարության
Համահամակցության Վարչություն
ՀՎՀՀ 06967886
ՀՀ 900262000509
Համայնքի ղեկավար Դ.Ղումաշյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ

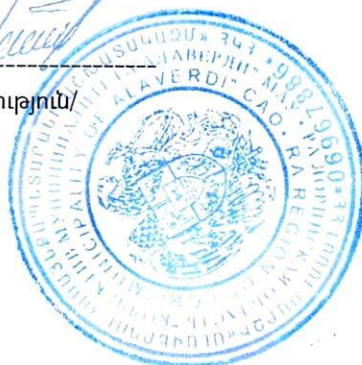

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՇՈՏ ՈՎ ՀԱՅԿ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ
Ք. Չարենցավան, 4-րդ թաղ. 9-րդ 2, բն 5
ՀՎՀՀ՝ 03021795

Բանկը՝ «Ֆապր Բանկ» ՓԲԸ
ՀՀ՝ 2623575139991001
Տնօրեն՝ Լ. Հայրապետյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

« ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԵՂՈՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ »
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/ն	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԵՂՈՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ աշխատանքների ձեռք բերման	Պայմանագրի կնքման պահից	70 օրացուցային օր
ԸՆԴՈՍՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1
Այրազի համայնքապետարան
ՀՀ Սյունիքի մարզի Նախարարության
Պարժառնական Վարչություն
ՀՎՀՀ 06967886

Հ/Հ 900262000509

Համագործակցության ղեկավար՝ Դ. Դումաշյան



Կատարագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՇՈՏ ՈՎ ՀԱՅԿ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ
Ք. Չարենցավան, 4-րդ թաղ. 9-րդ շ, բն 5
ՀՎՀՀ՝ 03021795

Բանկը՝ «Ճանաչաբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ՝ 2623575139991001

Տնօրեն՝ Լ. Հաղխապետյան



Կատարագրություն/
Կ.Տ.

* Աշխատանքների կատարման ժամկետը, իսկ փուլային ձևով պայմանագրի կատարման դեպքում՝ առաջին փուլի ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընդունված մասնագիտական համաձայնում է աշխատանքը կատարել ավելի կարճ ժամկետում: Սույն պայմանը չի կիրառվում փորձաքննություն անցնող նախագծային փաստաթղթերով իրականացվող շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում:
** Եթե պայմանագրի կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետը սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը» սյունակում կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Աշխատանքի																ՀՀ դրամ
հրավեր ով նախա տեսվա ծ չափաբ ածնի համար ը	գնում ների պլան ով նախ ատե սված միջա նցիկ ծածկ ագիր ը ըստ ԳՄԱ դատ ակա րգում ը (ԸՄՄ)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			մոիդայ	սիոնդի	տսրո	լվսրո	ովրո	ովդսս	ովիսս	ոստոսո	վեքդդտոդո	վեքդդտիսս	վեքդդլո	վեքդդտիլ	Ընդա մենը	
1		ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԵՂՈՅ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ աշխատա նքների ձեռք բերում	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	8700000	16312500	21750000	21750000	


հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ձերավար Անդրանիկի 8/1
Արտվիրդու համայնքապետարան
ՀՀ Ղրիմասների Նախարարության
Պարծունական Վարչություն
ՀՎՀՀ 06967886
ՀՀ 900262000509
Համայնքի ղեկավար՝ Դ.Ղուխաշյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

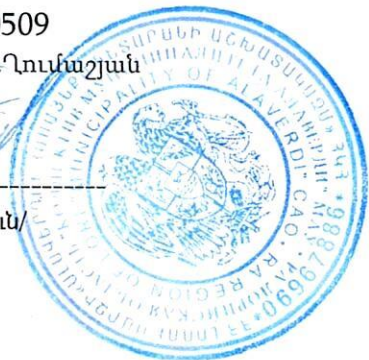


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՇՈՏ ՈՎ ՀԱՅԿ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ
Ք. Չարենցավան, 4-րդ թաղ. 9-րդ 2, բն 5
ՀՎՀՀ՝ 03021795
Բանկը «Ճապ Բանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 2623575139991001
Տնօրեն՝ Լ. Հայրապետյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ



Հավելված թիվ 4
20 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N հաշիվ ապրանքային լիքը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների							
անվանումը	տեխնիկական բնույթի նշանակությունը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
		ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքային լիքը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն
ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն
ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Հավելված 4.1
« » 20 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

-ի Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____

(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____ Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
_____ -ին կնքված N _____

գնման պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
_____ 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ներկայացուցիչ՝

_____ Լազգանուն, անուն

_____ ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած

_____ Լազգանուն, անուն

_____ ստորագրություն

Հավելված 5.1

2025թ. կնքված

«-ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/25-» ծածկագրով պայմանագրի

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ՄԱՍԻՆ


N	ԿԱՏԱՐՎԵԼԻՔ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ	Երաշխիքային ժամկետ
1	ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԵՂՈՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ աշխատանքների ձեռք բերման	3 տարի

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
Գործառնական Վարչություն
ՀՎՀՀ 06967886
Հ/Հ 900262000509

Համայնքի ղեկավար՝ Դ. Ղուկասյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

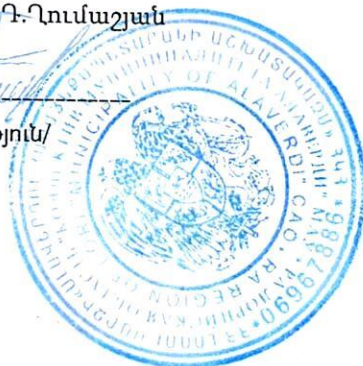

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՇՈՏ ՈՎ ՀԱՅԿ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ
Ք. Չարենցավան, 4-րդ թաղ. 9-րդ շ, բն 5
ՀՎՀՀ՝ 03021795

Բանկը՝ «Ֆաթ Բանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ՝ 2623575139991001

Տնօնի՝ Լ. Հայրապետյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



«-ԼՄԱԿ-ԳՀԱՇՁԲ-25/25-» ծածկագրով պայմանագրի

ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ

հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման պարտավորության մասին

«ԱՇՈՏ ՈՎ ՀԱՅԿ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ -ն հավաստում է, որ «ԼՄԱԿ-ԳՀԱՇՁԲ-25/25»

Ծածկագրով գնանշման հարցման շրջանակում ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, պարտավորվում է նույն ծածկագրով մրցույթի շրջանակում կնքվող պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ընթացքում տեղադրել (օգտագործել) պայմանագրին կից ներկայացված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութեր և (կամ) սարքեր ու սարքավորումներ՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես զրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
Գործառնական Վարչություն

ՀՎՀՀ 06967886

Հ/Հ 9002620009509

Համայնքի ղեկավար՝ Դ.Ղուկասյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

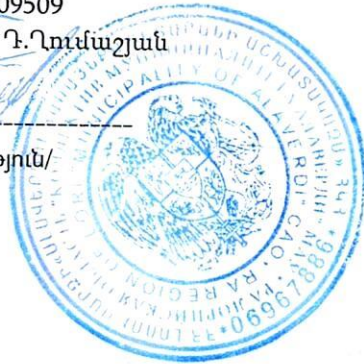

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՇՈՏ ՈՎ ՀԱՅԿ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ
Ք. Չարենցավան, 4-րդ թաղ. 9-րդ շ, բն 5
ՀՎՀՀ՝ 03021795

Բանկը՝ «Ֆաթ Բանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ՝ 2623575139991001

Տնօրեն՝ Լ. Հայրապետյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



*ըրազվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից՝ մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

Հավելված N 6

2025թ. կնքված

«-ԼՄԱԿ-ԳՀԱՇՁԲ-25/25-» ծածկագրով պայմանագրի

ՈՉ ԳՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

1/ Սույն հրավերով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար պահանջվում են հետևյալ լիցենզիաները. Մասնակիցը ներկայացնում է պահանջվող լիցենզիայի պատճենը:

ԼԻՑԵՆԶԻԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ

ըստ « շինարարության իրականացման լիցենզիա »՝ 2 դաս

Հավաքածին	Պահանջվող լիցենզիայի(ների) ներդիրները
1	2
1	Ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմեխանիկա) 2-րդ դաս

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1

Ալավերդու համայնքապետարան

ՀՀ Ֆինանսների նախարարության Գործառնական

Վարչություն


ՀՎՀՀ 06967886

ՀՀ 900262000509

Համայնքի ղեկավար / Դ. Դումաշյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

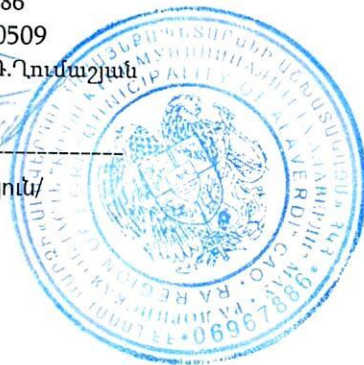

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՇՈՏ ՈՎ ՀԱՅԿ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ

Ք. Չարենցավան, 4-րդ թաղ. 9-րդ շ, բն 5

ՀՎՀՀ՝ 03021795

Բանկը՝ «Ֆաթ Բանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ՝ 2623575139991001

Տնօրեն՝ Լ. Հայրապետյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



