

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ



«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ՝ N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-25/19**

**ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
ԳԻՐՔ 1
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐ**

ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Գրիբոյեդովի 31 և
Մամիկոնյանց 35 շենքերի համատեղ բակային տարածքի և
ֆուտբոլի դաշտի հիմնանորոգման աշխատանքներ

ԵՐԵՎԱՆ 2025



Օբյեկտ՝ «ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Գրիբոյեդովի 31 և Մամիկոնյանց 35 շենքերի համատեղ բակային տարածքի և ֆուտբոլի դաշտի հիմնանորոգման աշխատանքներ»

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
ԳԻՐՔ 1
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐ

«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ՝

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to A. Terteryan.

Ա. Դավթյան

ԲԱՅԱՏՐԱԳԻՐ

Նախագծով կատարվել է «ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Գրիբոյեդովի 31 և Մամիկոնյանց 35 շենքերի համատեղ բակային տարածքի և ֆուտբոլի դաշտի հիմնանորոգման աշխատանքային» աշխատանքային նախագիծը: Նախագիծը համապատասխանում է տվյալ ժամանակահատվածում ՀՀ-ում գործող նորմերին և ստանդարտներին:

- Նախագիծը բաղկացած է 4 մասից՝
- Ճարտարապետաշինարարական մաս
 - Էլեկտրամոնտաժ
 - Ոռոգում
 - Շինարարության կազմակերպում

Նախագծով նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ հիմնական աշխատանքները.
Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ

Քանդել գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնյա շերտը իր նախաշերտով: Ապամոնտաժել մետաղական ավտոտնակները և քանդել քարե ավտոտնակը:Իրականացնել ֆուտբոլի դաշտի քանդման աշխատանքներ: Կատարել բետոնե հարթակների, հիմքերի և եզրաքարի քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ: Իրականացնել գրունտի մշակման աշխատանքներ:Ապամոնտաժել մետաղական ցանկապատերը:Ապամոնտաժել մանկական խաղասարքերը:

Կառուցողական աշխատանքներ
Տեղադրել նոր բազալտե եզրաքարեր 200x100մմ և 150x300մմ չափերով: Իրականացնել նոր բետոնյա ձևավոր սալիկների տեղադրման աշխատանքներ: Տեղադրել նոր նստարաններ,աղբամաններ,մանկական խաղասարք և մարզասարքեր:Իրականացնել պատերի սվաղման աշխատանքներ և ներկում ֆասադային ներկով:Իրականացնել ա/բ-յա շերտ:Խաղահրապարակում և մարզահրապարակում իրականացնել միաձույլ ռետինե հատակ:Կատարել բազալտե սալիկներով հատակների երեսապատման աշխատանքներ և տեղադրել նոր ցայտաղբյուր:
Անհրաժեշտ է անցկացնել ներքին ռոոգման ցանց, նախատեսել արտաքին լուսավորության ցանց դեկորատիվ հենաայուներվ 4մ բարձրությամբ և երկճյուղ հենաայուներ 6մ բարձրությամբ (LED լուսատուներով)

1. Մասնակիցների «Աշխատանքային ռեսուրսներ» և «Տեխնիկական միջոցներ», «Մասնագիտական փորձառություն» որակավորման չափանիշներին ներկայացվող պահանջները

- «Աշխատանքային ռեսուրսներ» որակավորման չափանիշ - մասնակցի աշխատակազմում պետք է ընդգրկված լինեն առնվազն

Հ/Հ	Անվանումը	/որակավորումը, ոլորտը/	Քանակը /մարդ/	Աշխատանքային փորձ
1	Աշխղեկ	բարձրագույն կրթությամբ /ինժեներ-շինարար քաղացիական արդյունաբերական շինարարություն և	1	3 տարի
2	Ջոդող	ցանկացած	1	3 տարի
3	Ծեփագործ	ցանկացած	1	3 տարի
4	Հարդարման աշխատանքների մասնագետ (ներկարար)	ցանկացած	1	3 տարի
5	Սանտեխնիկ	ցանկացած	1	3 տարի
6	Էլեկտրիկ	ցանկացած	1	3 տարի
7	Բանվոր	ցանկացած	2	-

«Տեխնիկական միջոցներ» որակավորման չափանիշ – մասնակիցը պետք է ունենա հետևյալ տեխնիկական միջոցները.

Տեխնիկական միջոցի անվանումը	Տիպը	Պահանջվող քանակը
Ավտոինքնաթափ, բեռն. առնվազն 8տ	ցանկացած	1
Եռակցման ագրեգատ	ցանկացած	1
Հետափառ մուրճ	ցանկացած	2
Ձեռքի հարվածամուրճ	ցանկացած	2

2. Աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիան աշխատանքների համար պահանջվում է հետևյալ լիցենզիայի տեսակները. շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝
-ԲՆԱԿԵՆԻ ՀԱՍՏՐԱԿԿԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱՐՈՒԿԱՆ
-ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ
-ԳՐՈՒՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ

3. ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ
Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային

Հ/Հ	Նյութերի տեսակները	Երաշխիքային նվազագույն ժամկետ (տարի)
1	Մետաղ	30
2	Ապակի	5
3	Մետաղապլաստ	10
4	Հատակներ և դրանց առանձին նյութեր և շինվածքներ	10
5	Գաջ	20
6	Ցեմենտ	20
7	Ավազ	20
8	Երեսապատման սալեր	10
9	Պոլիարոպիլենային խողովակ	30
10	Մալուխ	25

«ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Գրիբոյեդովի 31 և Մամիկոնյանց 35 շենքերի համատեղ բակային տարածքի և ֆուտբոլի դաշտի հիմնանորոգման աշխատանքներ»			
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՎ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ			
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՎ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑԸ ԸՍՏ ԱՄՍՆԵՐԻ /ՄԵՎ ԲԱԺԱՆՈՒՄԸ՝ 30 ՕՐ/		
	1 /30 ՕՐ/	2 /30 ՕՐ/	3 /30 ՕՐ/
ԸՆԴ. ՄՈՆԻՏԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՐԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	_____		
ՔԱՆԴԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	_____		
ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		_____	
ՀԱՅՏԱՆՔԵՐՎԱԾ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՅՄԱՆ, ՏԱՐԱԾՔԻ ՄԱԼՔՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			_____
ԱՆՀՐԱԺԵՇ ՓԱՏԱԾՎԹԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՐԱՐՄԱՆ, ԵՎԱԿՈՐԾՄԱՆ ՀԱՆՁՆՈՒՄ			_____

ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ

Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Թերթի համարը
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
1	ԲԱՅԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ	1
2	ՏԱՐԱԾՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մ 1:2000	2
3	ՏԱՐԱԾՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մ 1:500	3
4	ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՃԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱԿԱՆՇՄԱՄԲ/	4
5	ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՃԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱԿԱՆՇՄԱՄԲ/	5
6	ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՉՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/	6
7	ԵԶՐԱՔԱՆԻ ՏԻՊԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ	7
8	ՖՈՒՏԲՈՒԼԻ ԴԱՇԵԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՃԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱԿԱՆՇՄԱՄԲ, ՖՈՒՏԲՈՒԼԻ /ՉՓԱԳՐՄԱՄԲ, ԿՏՐՎԱԾՔ/	8
9	ՖՈՒՏԲՈՒԼԻ ԴԱՐՊԱՍ ՀԱՆԳՈՒՅՑ	9
10	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԴՐՎԱԳ H=4Մ, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԴՈՒՈՆՅՈՒԹԱՃԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	10
11	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՇԱՐԻ ԴՐՎԱԳ, ՀԱՆԳՈՒՅՑ «Ա», ՄԱՍՆԱԳԻՐ	11
12	ՆՈՐ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ԱՍԻՃԱՆՆԵՐԻ, ԹԵԽՆԱՐԱՐԱԿԻ ԵՎ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՏԻՊԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ,ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԱՇՐԻՔԻ ԴՐՎԱԳ	12
13	ԶՐՈՒՅԱՐԱՆ ՄԵՎԱՆՈՎ, ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ	13
14	ԲԱԶԱՄԵՑ ԶԱՅՏԱՂԱԶՈՒՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԿՏՐՎԱԾՔ, ԶՁ ՄԽԵՄԱ	14
15	ԶՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՀՈՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԵՎ ԿՏՐՎԱԾՔ, ԶԱՅՏԱՂԱԶՈՒՐԻ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ	15
16	ԶՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՀՈՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ	16
17	ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	17
18	ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ h=4մ, ԿՏՐՎԱԾՔ, ՄԱՍՆԱԳԻՐ	18
19	ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ/ԵՐԿՃՅՈՒՂ/	19
20	ՈՌՈԳՈՒՄ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՏԻՊԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱԾՔ	20
21	ԾԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՇՄԱԿԵՐՊՈՒՄ	21



«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC



ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՅՅԵ՛

ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Գրիբոյեդովի 31 և Մամիկոնյանց 35 շենքերի համատեղ բակային տարածքի և ֆուտբոլի դաշտի հիմնանորոգման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՛

ԲԱՅԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ

ԹԵՐԹ՛	ԹԵՐԹԵՐ՛	ՄԱՍՇՏԱԲ՛
1	21	1:100
ՏՆՕՐԵՆ՛	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՛	Ա. ԹԱԴԵՎՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՛	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	

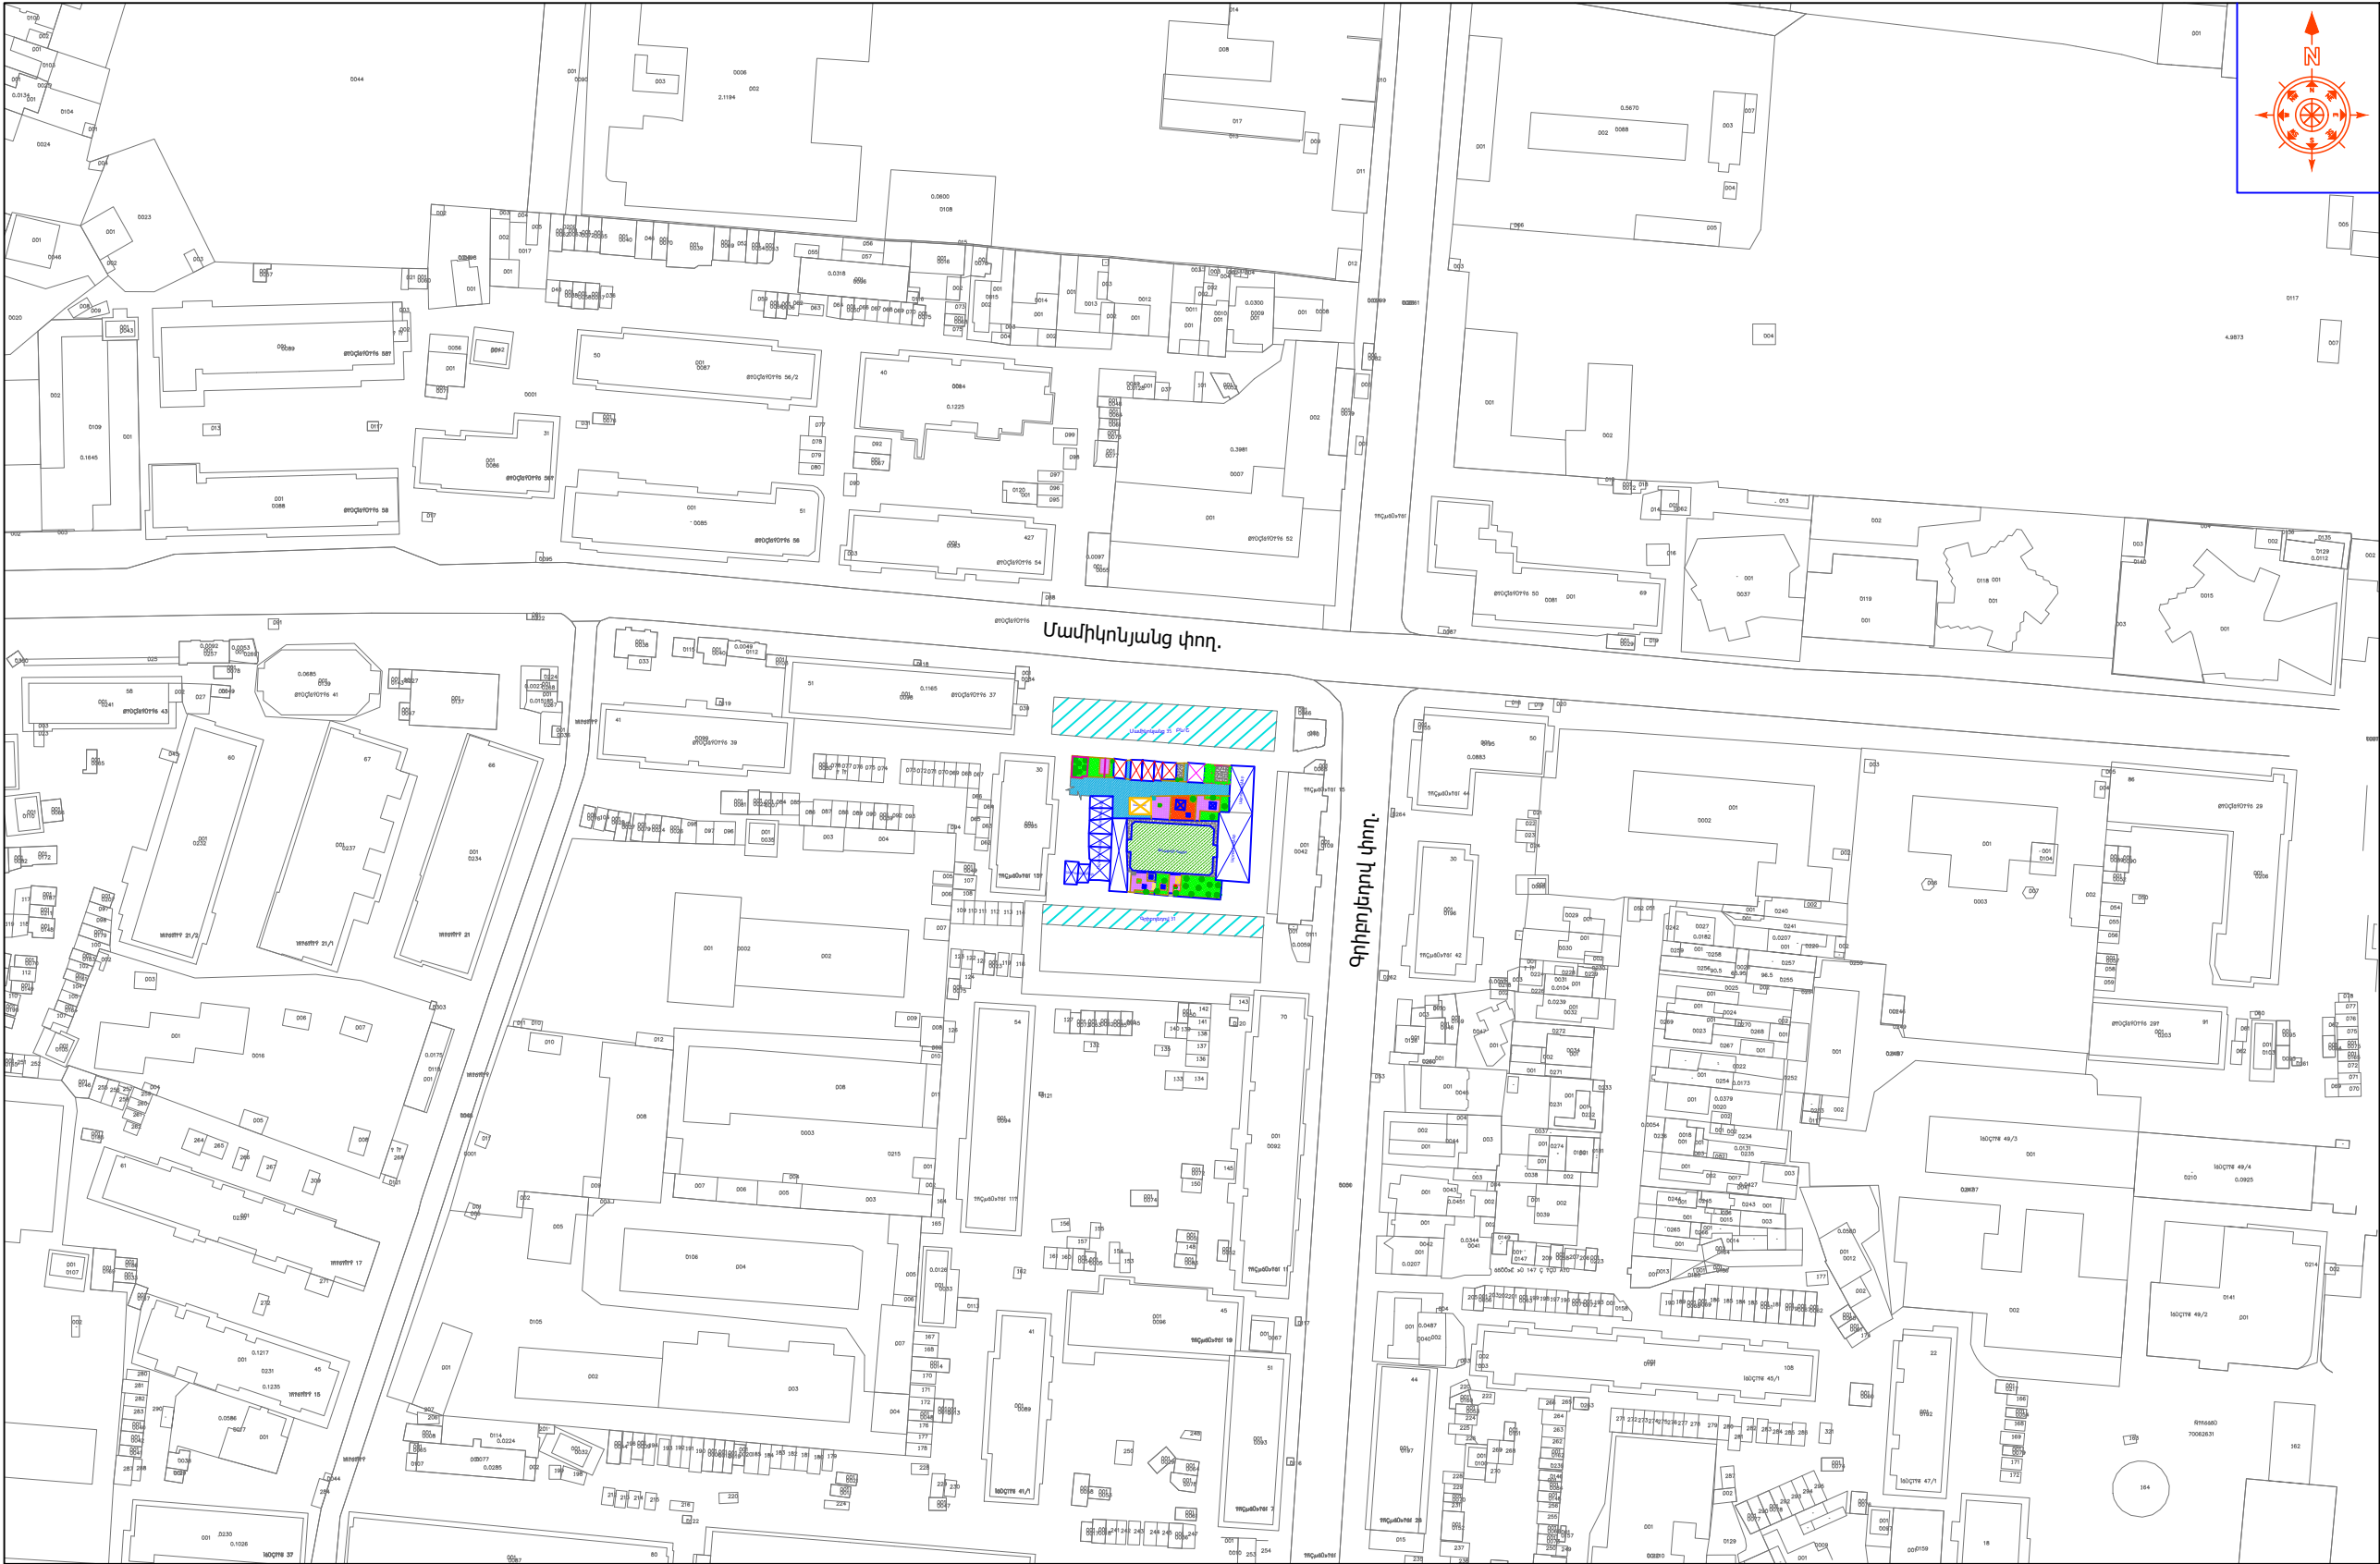

Մամիկոնյանց փող.

Գրիբոյեդով փող.

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝



«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՅԵ՛

ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Գրիբոյեդովի 31 և Մամիկոնյանց 35 շենքերի համատեղ բակային տարածքի և ֆուտբոլի դաշտի հիմնականորոգման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝


ՏԱՐԱԾՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 1:2000

ՊԼԱՆԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ:




Զննարկվող տարածք

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
2	21	1:100
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱԿԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹԱԿԱՎՈՍՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱԿԹՅԱՆ	



Մամիկոնյանց փող.

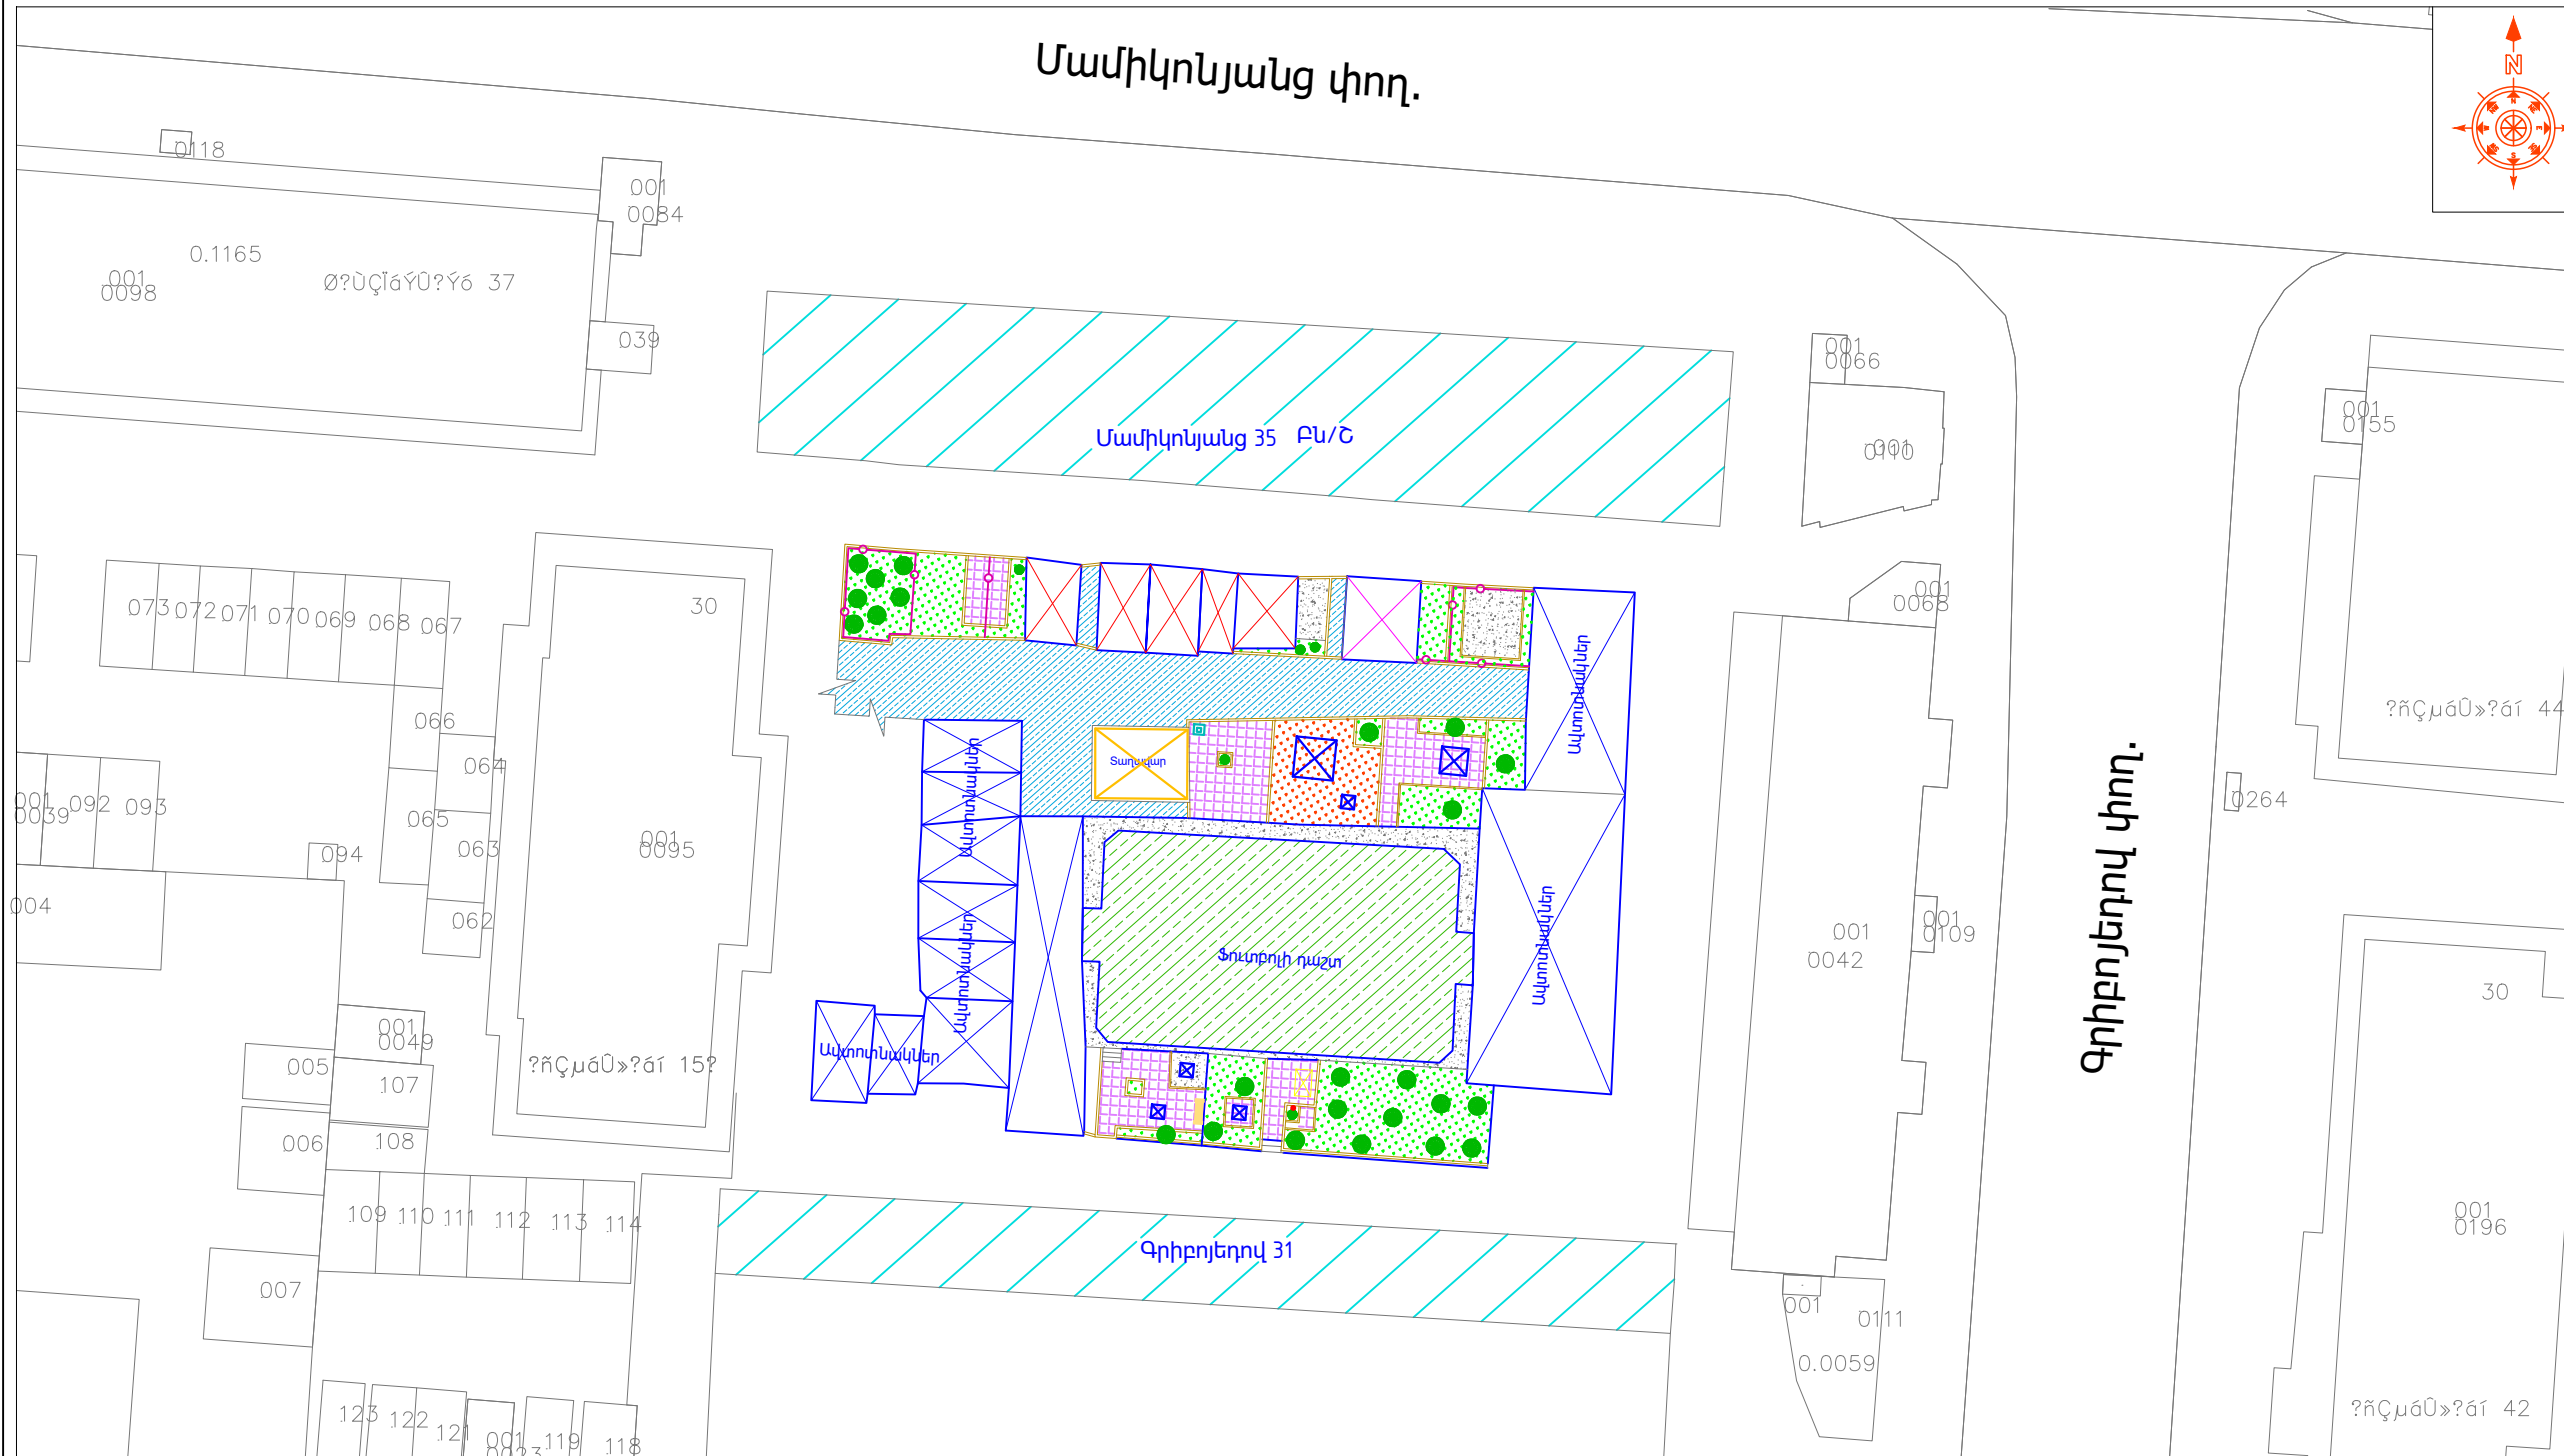

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ՝

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ:



Քննարկվող տարածք

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

Ameli

«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՅԵ՛


ՀՀ, երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Գրիբոյեդովի 31 Ա. Մամիկոնյանց 35 շենքերի համատեղ բակային տարածքի և ֆուտբոլի դաշտի հիմնադրույթման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ՏԱՐԱԾՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 1:500

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՍԱՄԵՏԱՐ՝
3	21	1:100
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱԳՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԸՈՂ՝	Ա. ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱԳՅԱՆ	

Մամիկոնյանց 35 Բն/Շ

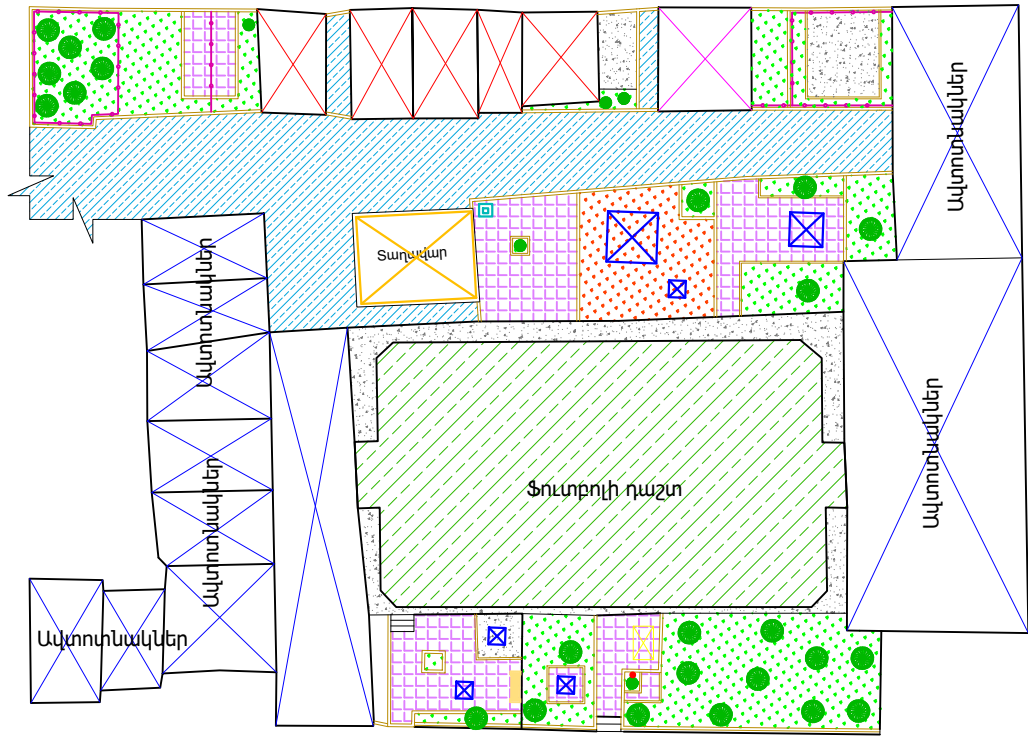

Գրիբոյեդով 31

ՊԼԱՆԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ:



Ապամոնտաժվող մետաղական ավտոտնակներ և շինություններ



Ապամոնտաժվող քարե ավտոտնակներ



Վերանորոգվող գրուցատաղավար



Ապամոնտաժվող մանկական խաղասարքեր և մարզասարքեր



Ապամոնտաժվող նստարան



Ապամոնտաժվող մանկական ցանկապատ




Ապամոնտաժվող եզրաքարեր



Ապամոնտաժվող բետոնյա ձևավոր սալահատակ



Ապամոնտաժվող ցայտադրյուր




Քանդվող բետոնյա հարթակ



Բուսական և գրունտային տարածք

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝



«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC



ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Գրիբոյեդովի 31 և Մամիկոնյանց 35 շենքերի համատեղ բակային տարածքի և ֆուտբոլի դաշտի հիմնանորոգման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/ԾԱՏԿՈՒՅԹՆԵՐԻ
ՄԱԿԱՆՆՆԱՄԲ/

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
4	21	1:100
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	

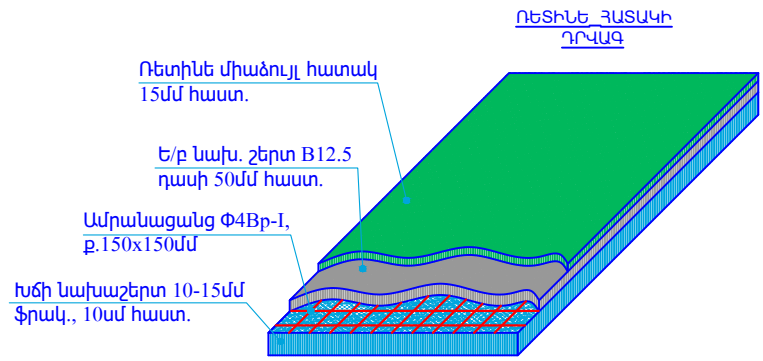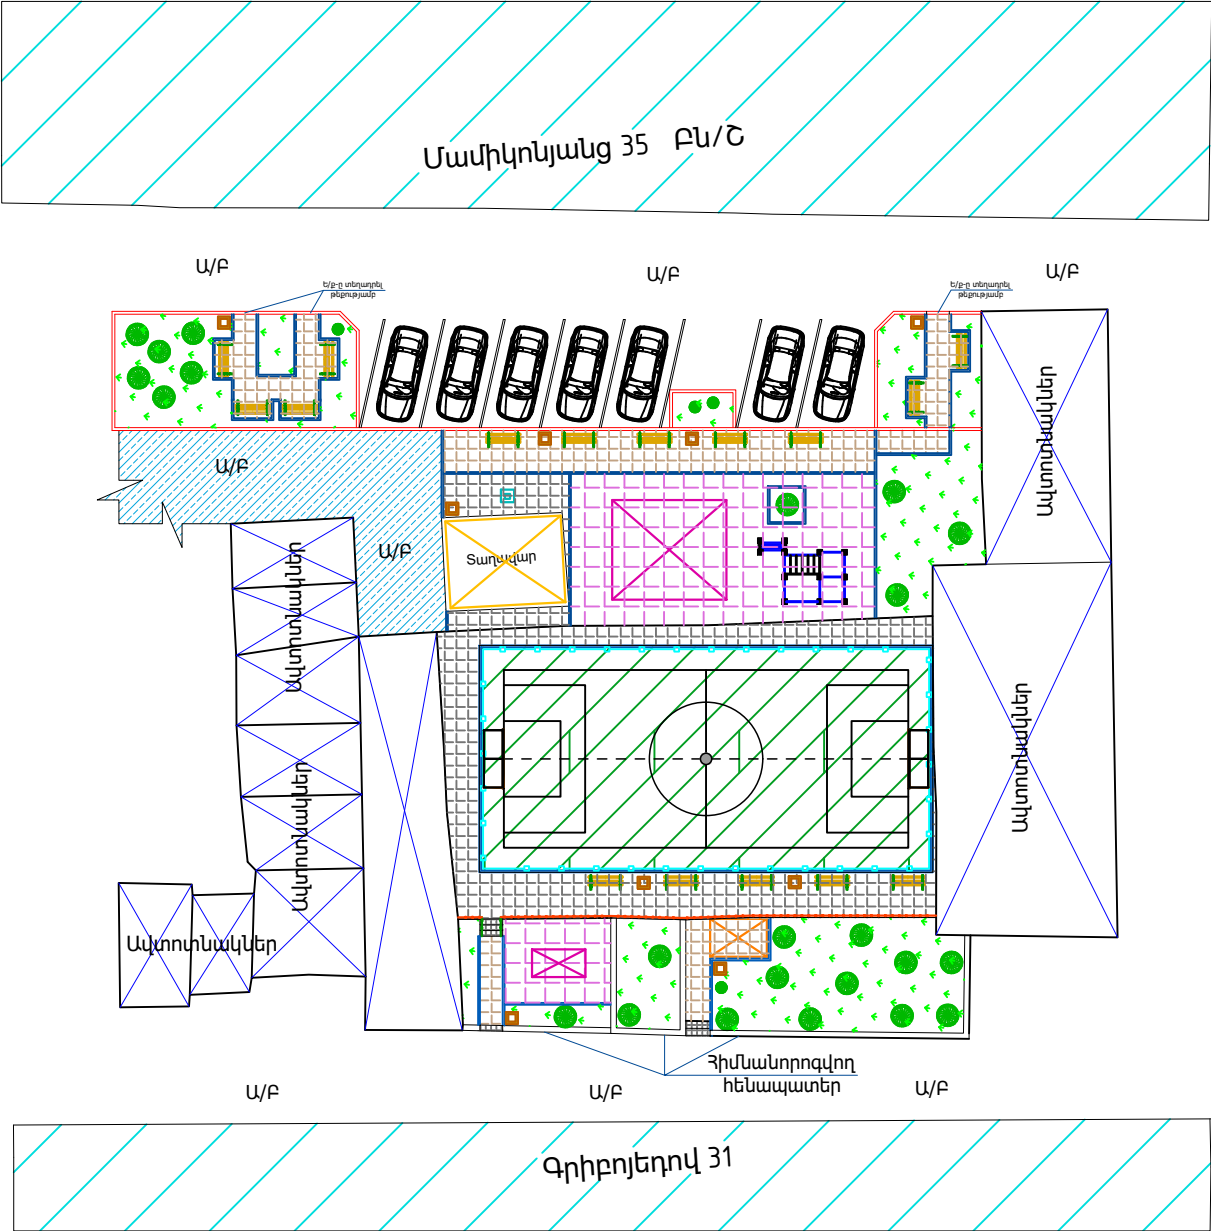

ՆՍԱՐԱՆ	ԱՂԲԱՄԱՆ	Romana 101.09.09	Romana 101.09.09	ՄԱՐԶԱՄԱՐԶ -WORKOUT

ՊԼԱՆԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ:											
	Նոր բազալտե եզրաքար 150x300մմ		Նոր տեղադրվող խողովակներ		Նոր մետաղ. ցանկապատ h=4մ		Կանաչ գոտի		Նոր ա/բ-յա շերտ		Նոր մետաղ. բռնածող
	Նոր բետոնյա ձևավոր սալահատակ /գունավոր-ջնարակապատված/		Նոր տեղադրվող աղբամաններ		Նոր մանկական խաղասարք		Նոր ցայտաղբյուր		Նոր ռետինե միաձուլյալ հատակ 15մմ հաստ.		Նոր մետաղ. ճաղաշար
	Նոր տեղադրվող բազալտե եզրաքար 100*200մմ		Նոր մարզասարքեր		Նոր ֆուտբոլի դաշտ		Նոր գրուցատաղավար 2x3մ		Նոր բազալտե երեսապատ		

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

Ameli

«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC


ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Գրիբոյեդովի 31 և Մամիկոնյանց 35 շենքերի համատեղ բակային տարածքի և ֆուտբոլի դաշտի հիմնանորոգման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ԾԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱԿԱՆՆՄԱՐՔ/

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
5	21	1:100
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱԿԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ՝	Ա. ԹԱԴԵԿՈՅԱՆ	
ՄՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱԿԹՅԱՆ	

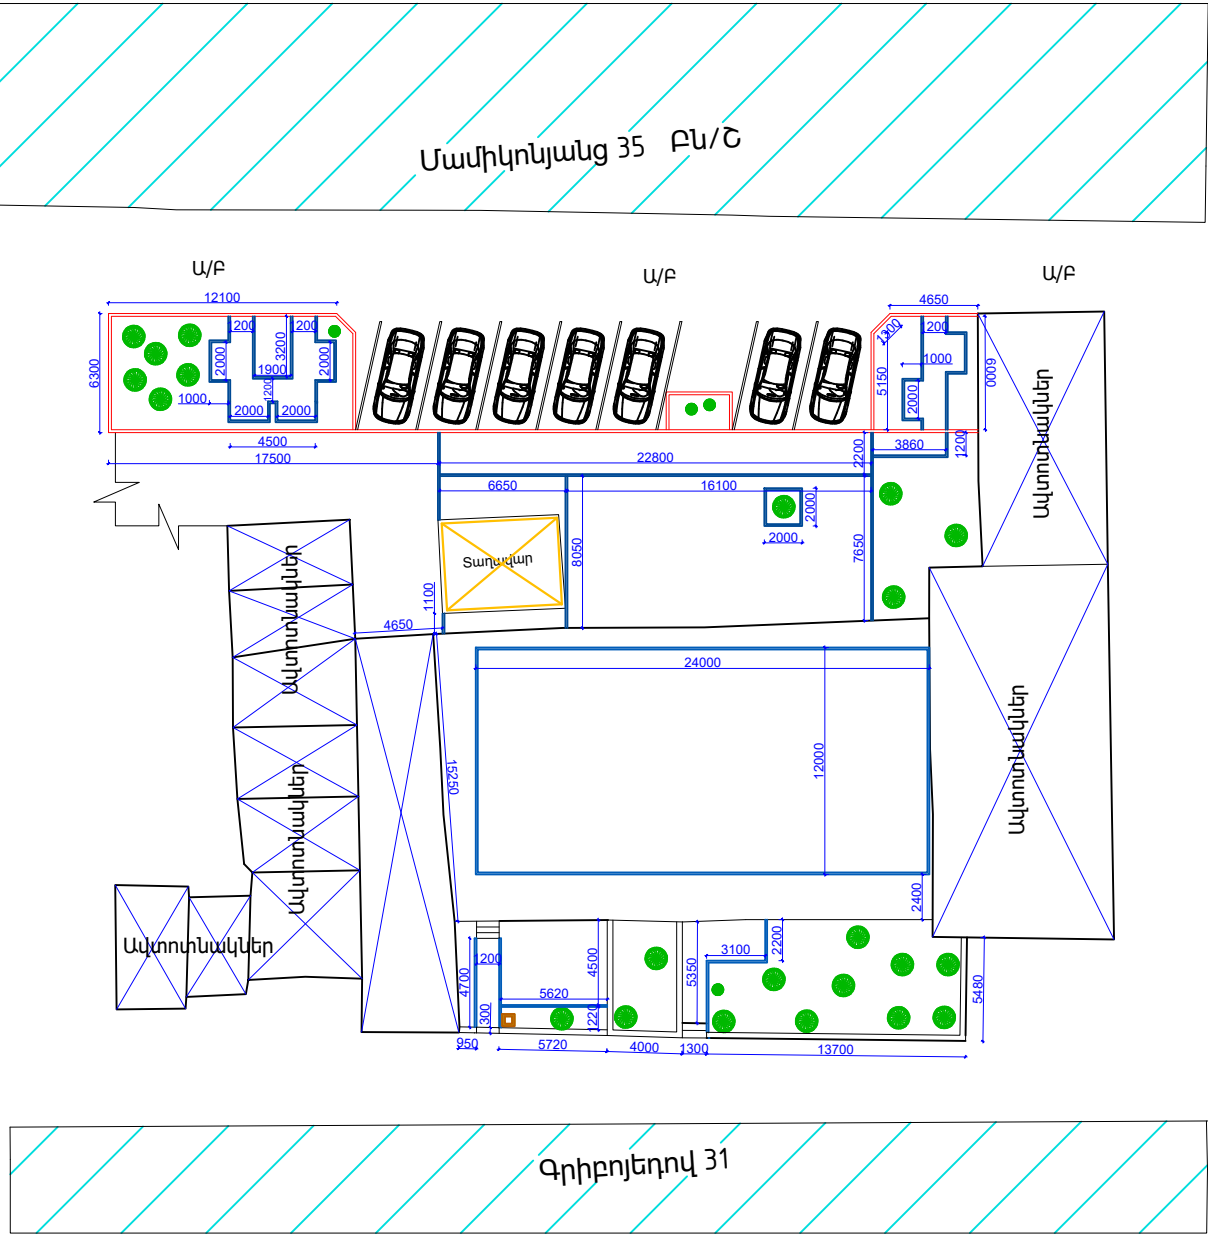

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ:		


ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝
ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Գրիբոյեդովի 31 և Մամիկոնյանց 35 շենքերի համատեղ բակային տարածքի և ֆուտբոլի դաշտի հիմնանորոգման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝
ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
6	21	1:100
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱԿԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹԱՐԵԿՈՍՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱԿԹՅԱՆ	

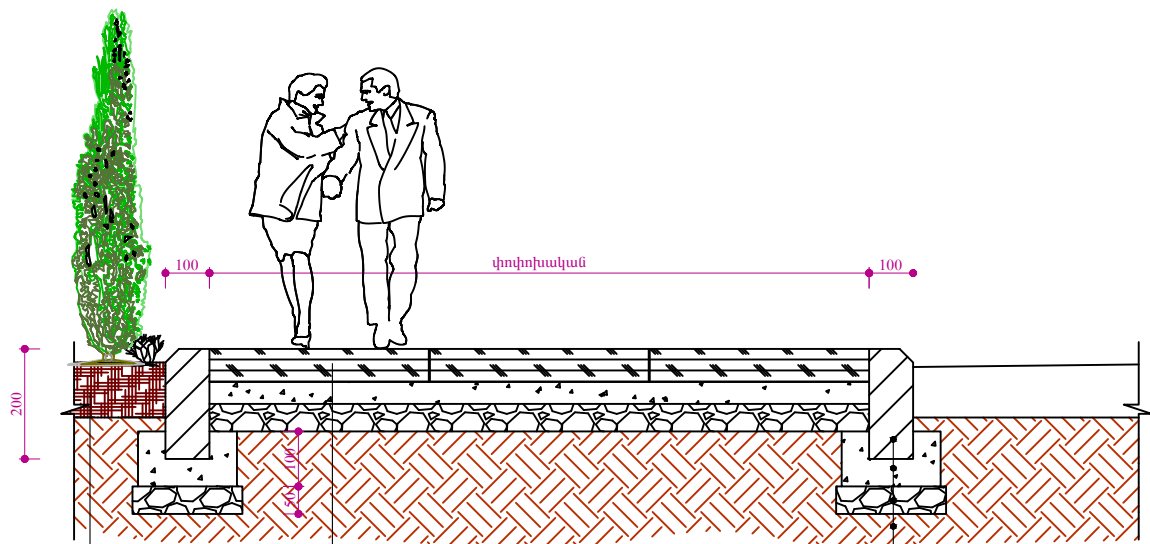

Բնահող

Բետոնե սալիկներ(տոմետ)
-գունավոր /Старый
gorod/-արտաքին մեկերևույթը
ջնարակապատված

Չոր ց/ա խառնուրդ, 40մմ

Խճի շերտ, 50մմ


Բնահող

Բազալտե եզրաքար 200x100մմ

Բետոն B15 դասի

Խճի նախ. շերտ, 50մմ

Բնահող

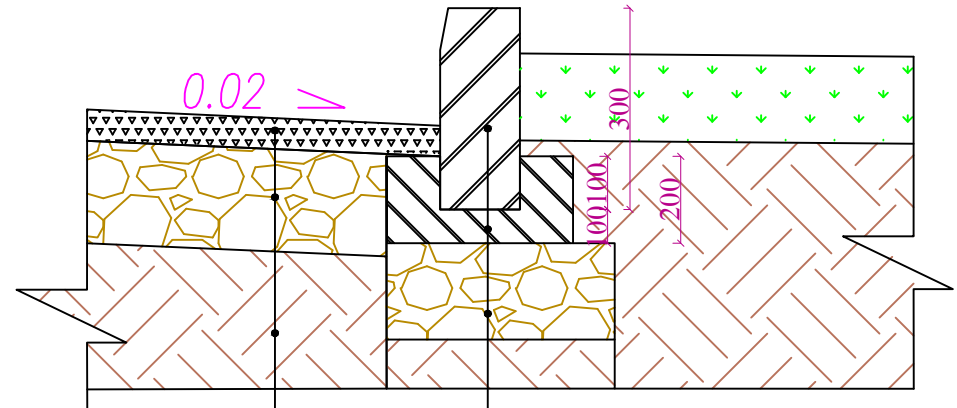

Մանրահատիկ ա/բետոն, 5սմ


Խճային հիմք 12սմ, քիտումի տարածումով

Տոփանած գրունտ

Բազալտե եզրաքար 150x300մմ

Բետոնե հիմք B15 դասի

Խճի նախապատրաստական շերտ

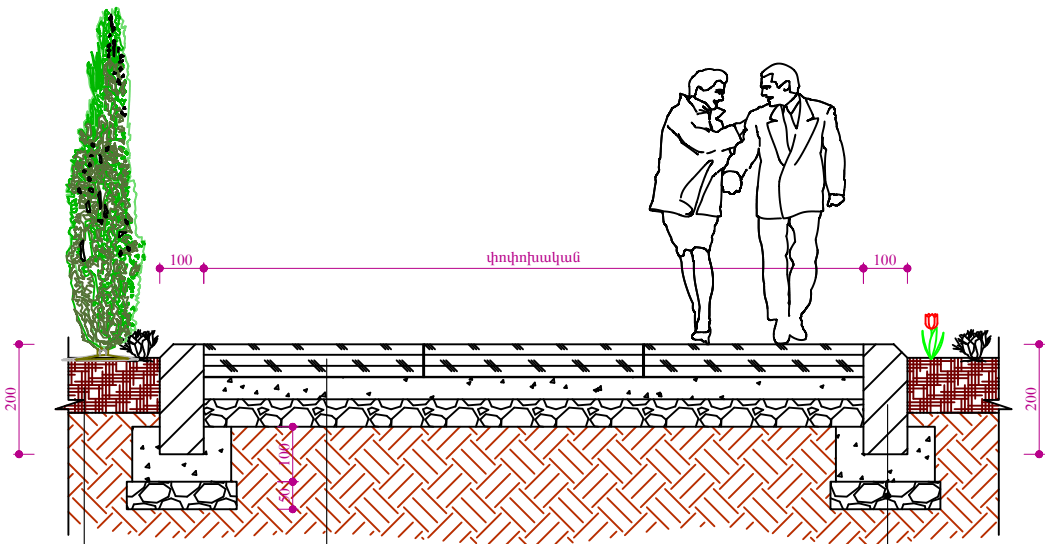

Բնահող

Բետոնե սալիկներ(տոմետ)
-գունավոր/Старый
gorod/-արտաքին մեկերևույթը
ջնարակապատված

Չոր ց/ա խառնուրդ, 40մմ

Խճի շերտ, 50մմ

Բնահող

Բազալտե եզրաքար 200x100մմ

Բետոն B15 դասի

Խճի նախ. շերտ, 50մմ

Բնահող

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Բազալտե եզրաքարերի տեղադրումն իրականացնել համաձայն հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերի՝
 - Բազալտե եզրաքար 150x300մմ և 100x200մմ չափերի - ГОСТ 32018-2012 "Изделия строительно-дорожные из природного камня".
 - Բետոն B15 դասի - ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые, технические условия".
 - Խճի նախաշերտ 50մմ հաստ. և 70մմ հաստ. - СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги" -կետ 7.4 "Устройство щебеночных оснований и покрытий методом закладки".
 - Ըստ ГОСТ 25100-2011 "Грунты, классификация" որպես հիմնատակ ընդունվել են ոչ աղակալած, չուչող և ոչ նստվածքային գրունտներ: Գրունտային ջրերը բացակայում են : Հողային աշխատանքներն իրականացնելիս ըստ անհրաժեշտության կծեռնարկվեն լրացուցիչ միջոցառումներ:
- Ա/բ ծածկույթն իրականացնել համաձայն հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերի՝
 - Տաք մանրահատիկ ա/բ 5սմ հաստ. - ըստ ГОСТ 9128-2013 "Смеси асфальтбетонные, полимерасфальтбетонные, асфальтбетон, полимерасфальтбетон для автомобильных дорог и аэродромов, технические условия" մանրահատիկ ա/բ մակկիշը՝ II, խիտ B տիպի:
 - Խճային հիմք քիտումի տարածումով 4.12տ/1000քմ - իրականացնել համաձայն ՀՀՇՆ IV 11.05.02-99 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ» կետեր 14.52-14.62:
 - Ըստ ГОСТ 25100-2011 "Грунты, классификация" որպես հիմնատակ ընդունվել են ոչ աղակալած, չուչող և ոչ նստվածքային գրունտներ: Գրունտային ջրերը բացակայում են : Հողային աշխատանքներն իրականացնելիս ըստ անհրաժեշտության կծեռնարկվեն լրացուցիչ միջոցառումներ:

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

Ameli

«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC



ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՅԵ՝

ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր
վարչական շրջանի Գրիբոյեդովի 31
և Մամիկոնյանց 35 շենքերի
համատեղ բակային տարածքի և
ֆուտբոլի դաշտի
հիմնանորոգման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝


ԵԶՐԱՔԱՐԻ ՏԻՊԱՅԻՆ
ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
7	21	1:100
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	ԲԲ
ՆԱԽԱԳԾՈՒ՝	Ա. ԹԱՂԵՎՈՍՅԱՆ	ԲԲ
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	ԲԲ

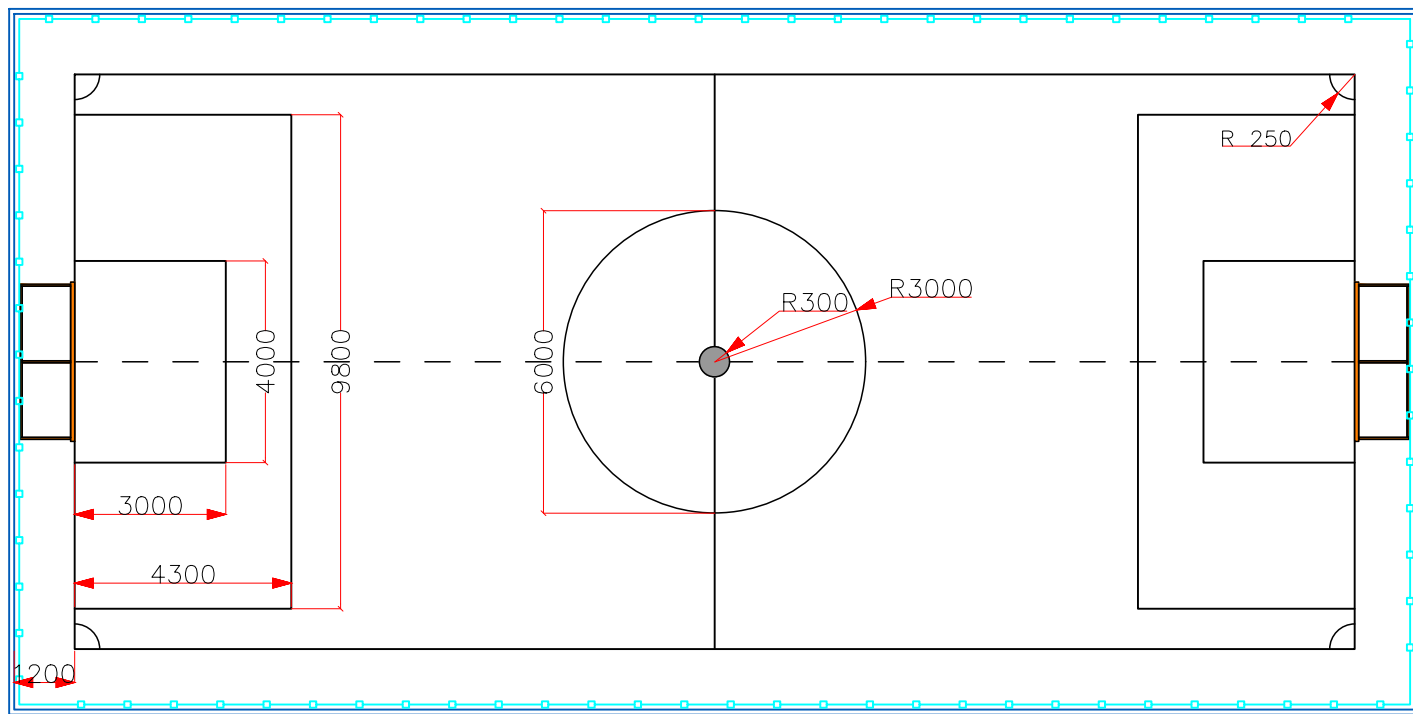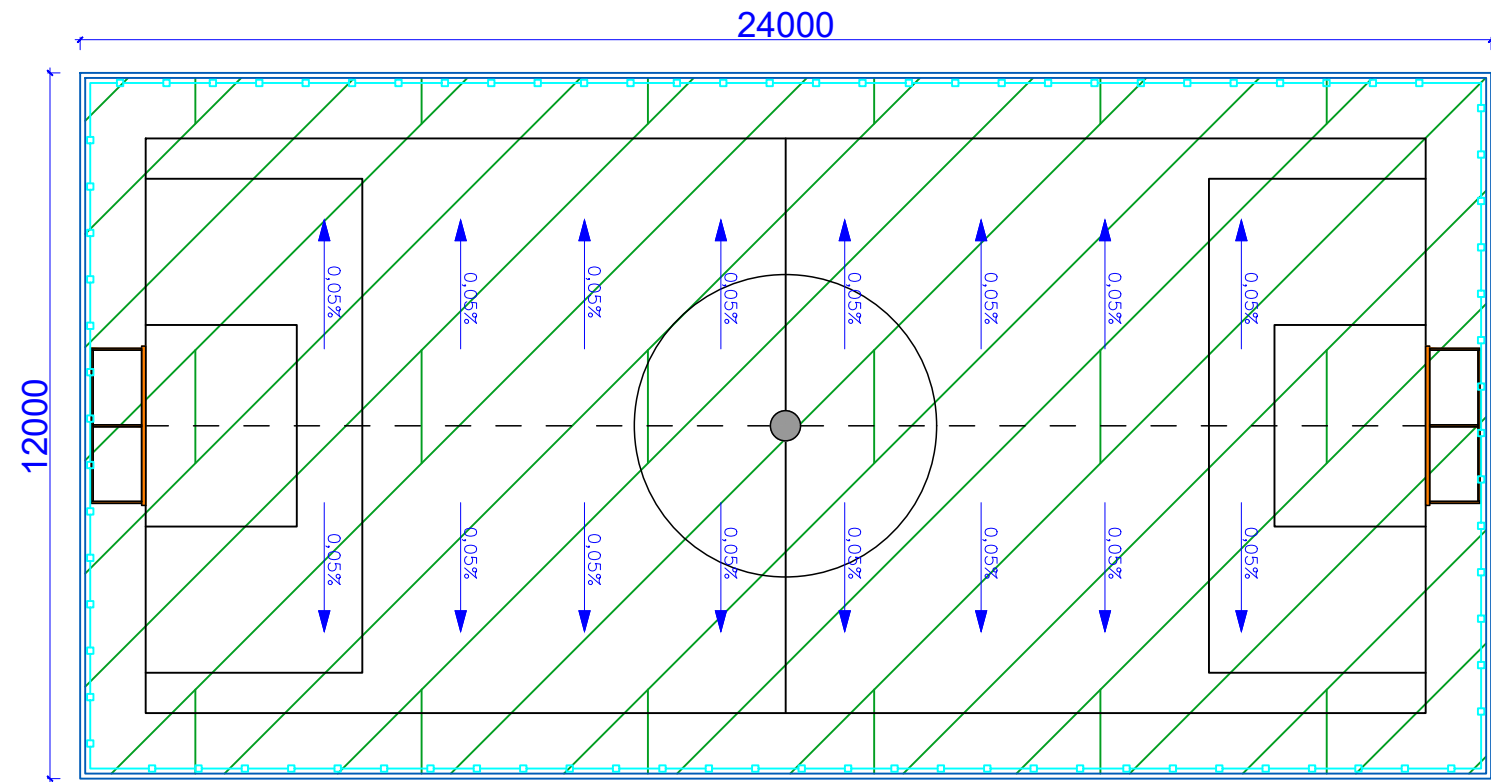

ՖՈՒՏԲՈՒԼԻ ԴԱՇՏԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԿՏՐՎԱԾՔ

Արհեստական խոտածածկ
Ռետինե փշրանքներից ծածկույթ /Крошка/ 10մմ
Կվարցային ավազե ծածկույթ 30մմ
Գրանիտե ավազե ծածկույթ 30մմ
Բազալտե խճի ծածկույթ 50մմ
Բազալտե խճի ծածկույթ 150մմ
Ավազե շերտ ծածկույթ 50մմ

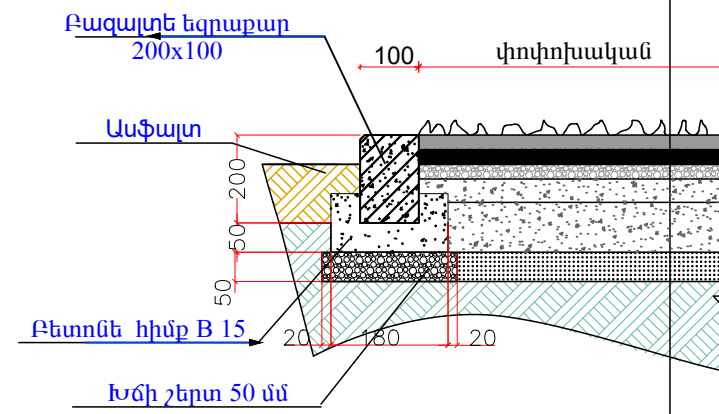

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ:

	Նոր տեղադրվող բազալտե եզրաքարեր 100*200մմ		Արհեստական խոտածածկ
	Նոր տեղադրվող մետաղական ցանկապատ h=4մ		
	Նոր կառուցվող ֆուտբոլի դաշտ		

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

Ameli

«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC




ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՅԵ՛

ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Գրիբոյեդովի 31 և Մամիկոնյանց 35 շենքերի համատեղ բակային տարածքի և ֆուտբոլի դաշտի հիմնանորոգման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ՖՈՒՏԲՈՒԼԻ ԴԱՇՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ԾԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱԿՆԱՆՇՄԱՍԻ, ՖՈՒՏԲՈՒԼԻ /ՉԱՓԱԴՐՄԱՍԻ, ԿՏՐՎԱԾՔ/

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
8	21	1:150
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹԵՍԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱՎԹԵՍԱՆ	

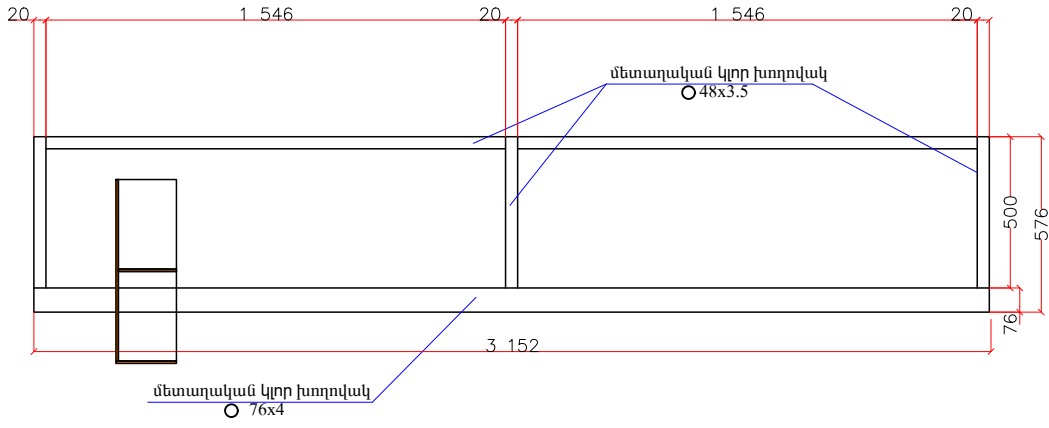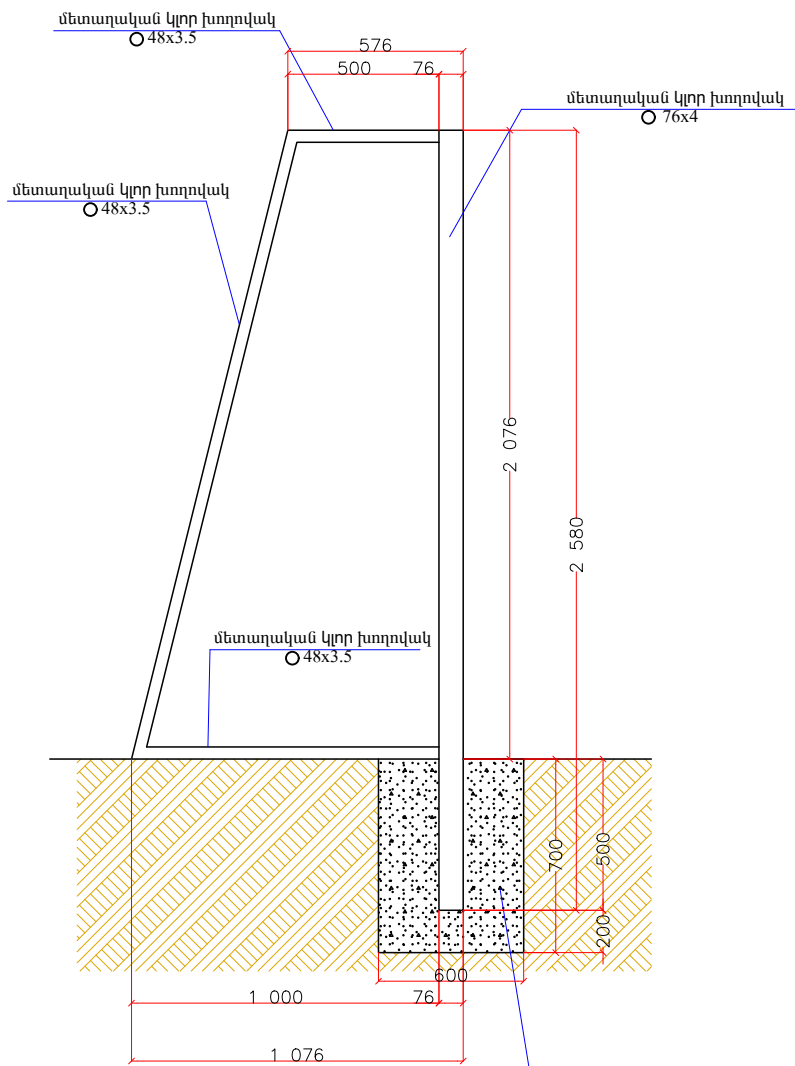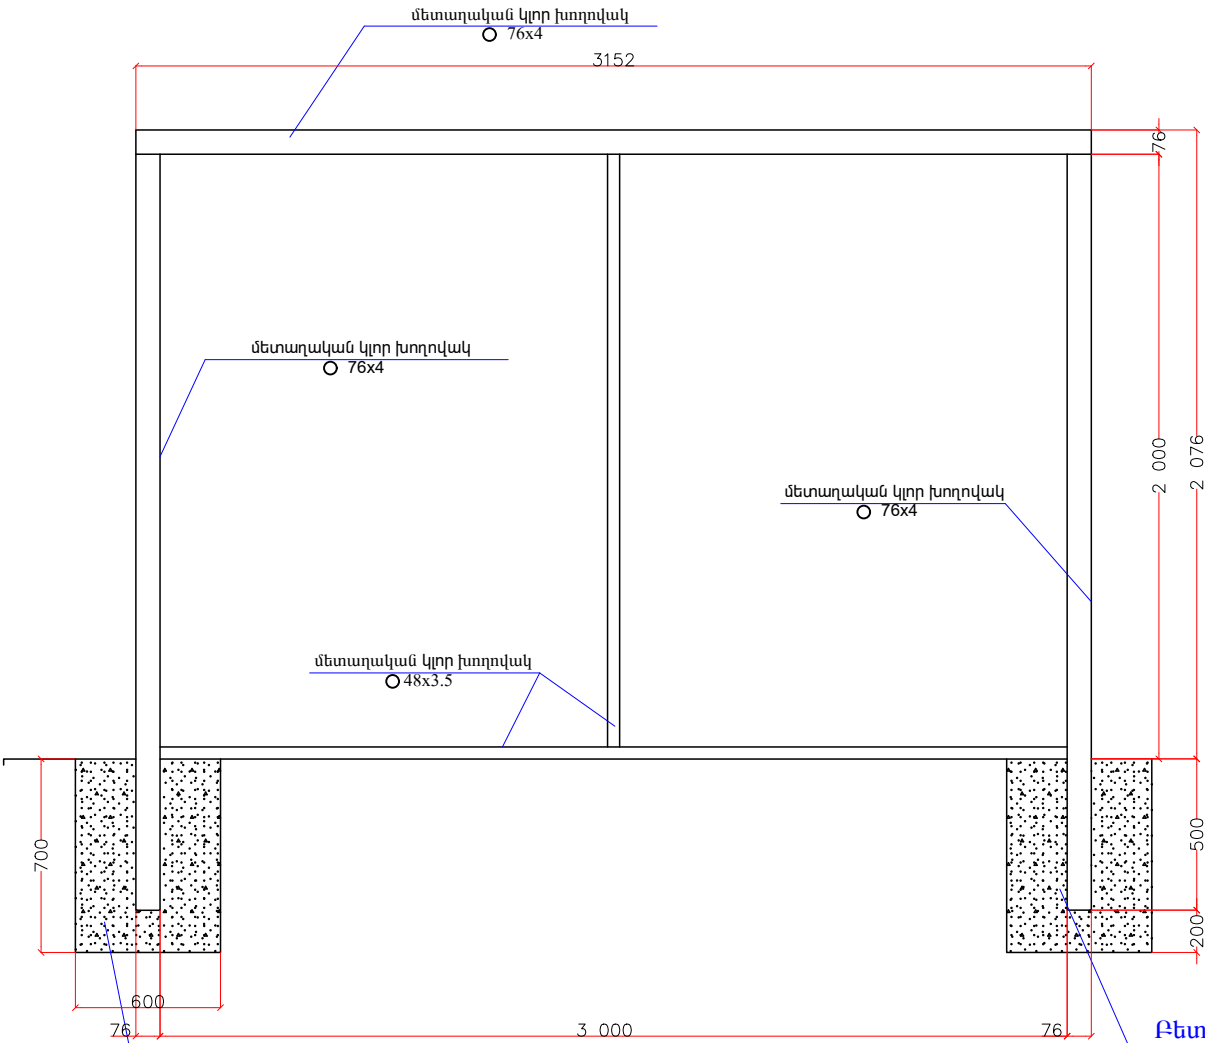

ՓՈԼՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

Փոլտրոյի դարպասի իրականացումը կատարել համաձայն հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերի՝

- Մետաղական կլոր խողովակներ -ГОСТ 8732-78 "Трубы стальные бесшовные горячдеформированные"
- Բետոնե հիմք B12.5 դասի բետոնից - ГОСТ 26633-2015 "Бетон тяжелый и мелкозернистый", Технические условия.

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

Ameli

«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՅԵ՛


ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Գրիբոյեդովի 31 և Մամիկոնյանց 35 շենքերի համատեղ բակային տարածքի և ֆուտբոլի դաշտի հիմնանորոգման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝


ՖՈՒՏԲՈՒԼԻ ԴԱՐՊԱՍ ՀԱՆԳՈՒՅՑ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
9	21	1:125
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹԱՂԵՎՈՍՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	


ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԴՐՎԱԳ H=4.0Մ

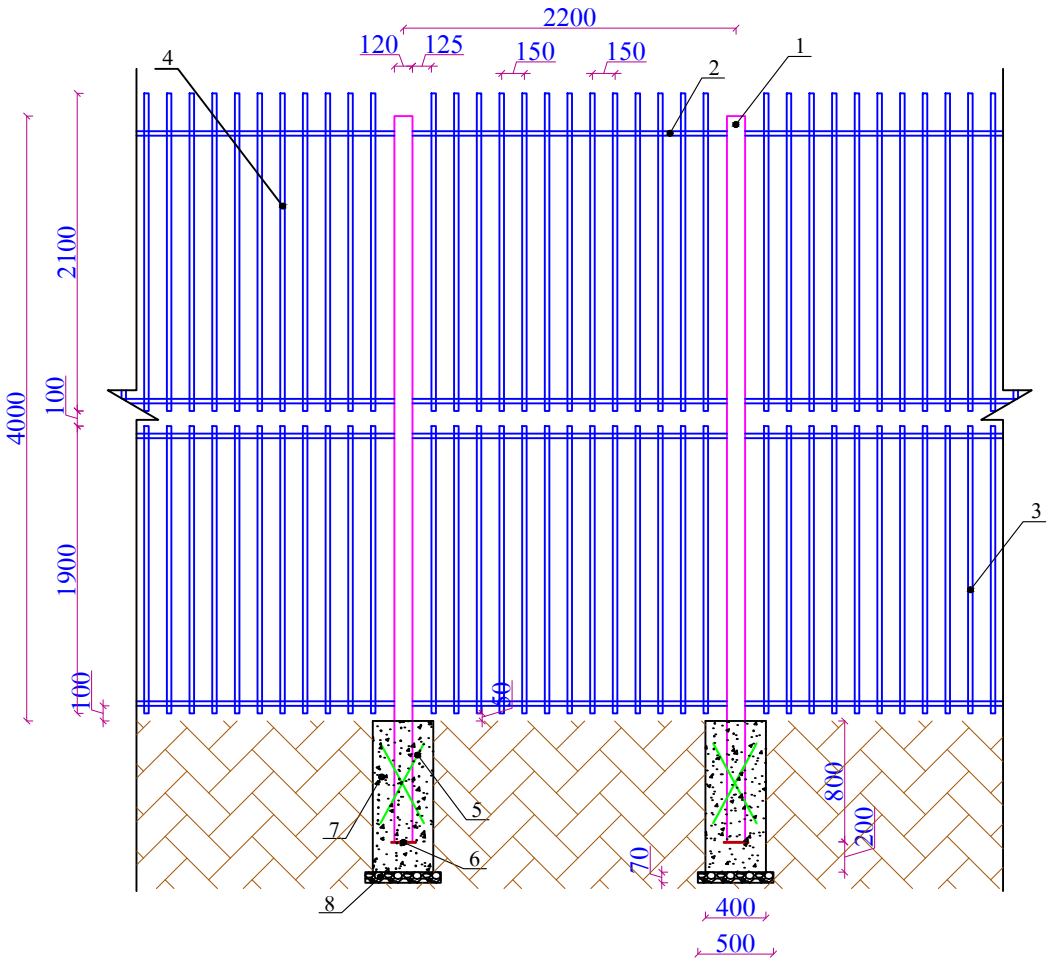

ՏԵՍԵՐ ՎԵՐԵՎԻՑ



ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԴՈՆԱԿ

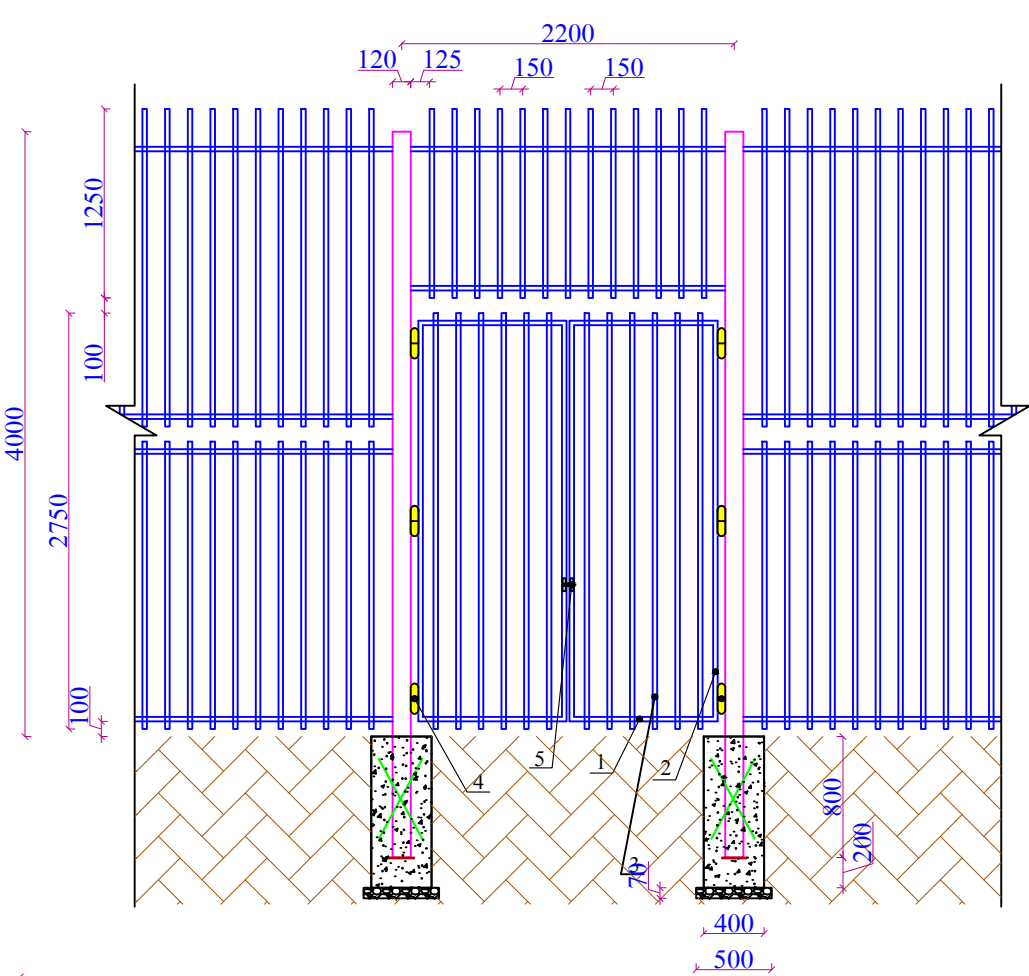

4.0 Մ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՍԱՐ

ԴԻՐՔ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆ., ՀԱՏ	1 ԳՄ-Ի ՔԱՇԸ, ԿԳ	ԸՆԴ. ՔԱՇԸ, ԿԳ
1	ГОСТ 8645-68	□120x80x4 մմ - L=4800մմ+ /5% թափոն/	2	11.98	120.76
2	ГОСТ 8639-82	□30x30x2 մմ - L=2080մմ+ /5% թափոն/	4	1.75	15.29
3	ГОСТ 8639-82	□30x30x2 մմ - L=1900մմ+ /5% թափոն/	13	1.75	45.39
4	ГОСТ 8639-82	□30x30x2 մմ - L=2100մմ+ /5% թափոն/	13	1.75	50.17
5	ГОСТ 5781-82	Φ12AIII - L= 600մմ+/5% թափոն/	4	0.888	2.24
6	ГОСТ 103-2006	-5x100 մմ - L=100մմ+ /5% թափոն/	2	0.4 կգ հատը	0.84
7	Բետոն B20 դասի - 0.32 մ³				
8	Խճի նախապատրաստական շերտ - 0.035 մ³				
9	Ընդամենը, կգ մետաղ				

4.0 Մ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԴՈՆԱԿԻ (2.2x2.85/H/) ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴԻՐՔ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆ., ՀԱՏ	1 ԳՄ-Ի ՔԱՇԸ, ԿԳ	ԸՆԴ. ՔԱՇԸ, ԿԳ
1	ГОСТ 8639-82	□30x30x2 մմ - L=980մմ+ /5% թափոն/	4	1.75	7.21
2	ГОСТ 8639-82	□30x30x2 մմ - L=2650մմ+ /5% թափոն/	4	1.75	19.48
3	ГОСТ 8639-82	□30x30x2 մմ - L=2750մմ+ /5% թափոն/	12	1.75	60.64
4	Ծխնի - 6 հատ				
5	Կողպեք - 1 հատ				
6	Ընդամենը, կգ մետաղ				

ՃԱՆՈՒԹՈՒԹՅՈՒՆ
1.Նշակցումը կատարել Յ-46 (ГОСТ 9467-75) մակնիշի
էլեկտրողներով
2.Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով



«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC


ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՅԵ՛
ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր
վարչական շրջանի Գրիբոյեդովի
31 և Մամիկոնյանց 35 շենքերի
համատեղ բակային տարածքի և
ֆուտբոլի դաշտի
հիմնանորոգման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՛


ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ
ԴՐՎԱԳ H=4Մ, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԴՈՒՌ
ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԹԵՐԹ՛	ԹԵՐԹԵՐ՛	ՄԱՍՇՏԱԲ՛
10	21	1:50
ՏՆՕՐԵՆ՛	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՛	Ա. ԹԱՆԿՈՍՅԱՆ	
ԱՏՈՒԳԵՑ՛	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՇԱՐԻ ԴՐՎԱԳ, Մ 1:20

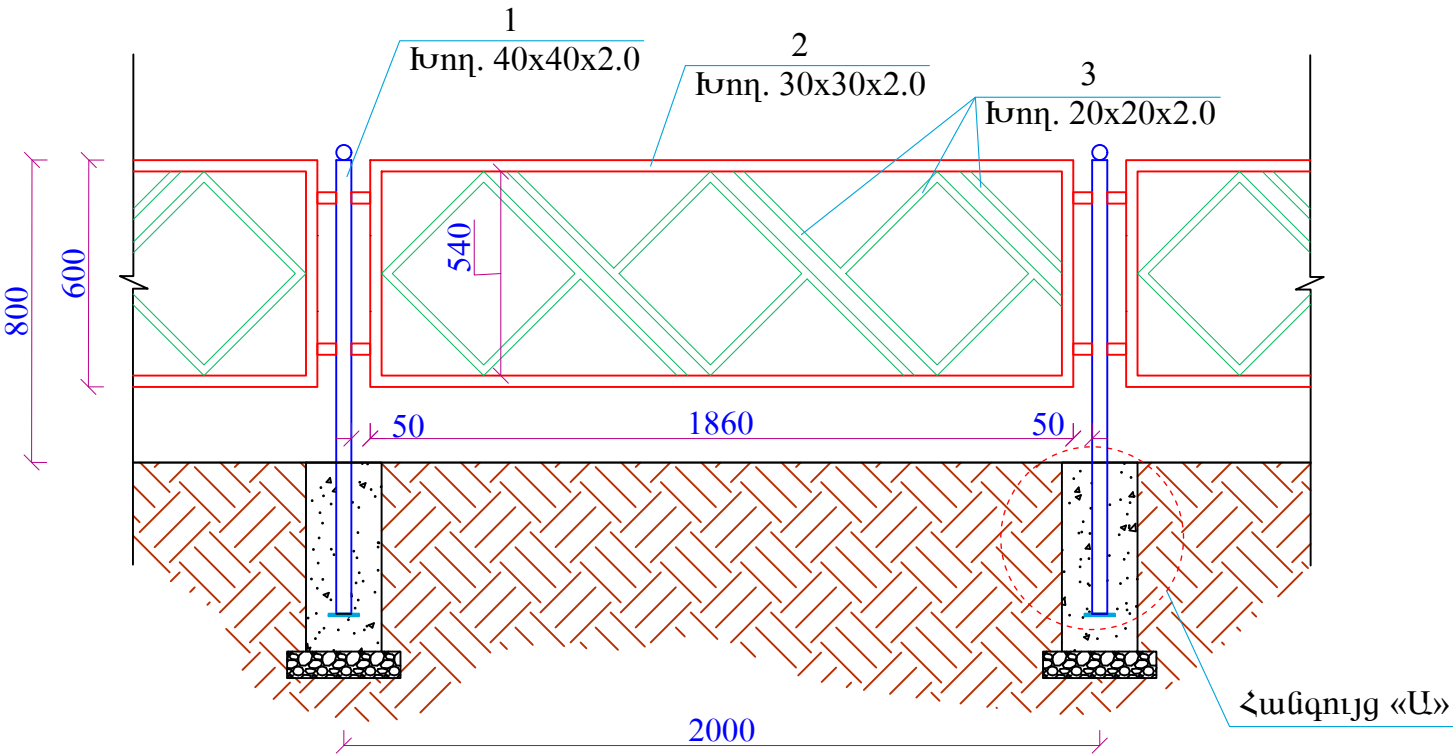


ՀԱՆԳՈՒՅՑ «Ա», Մ 1:10

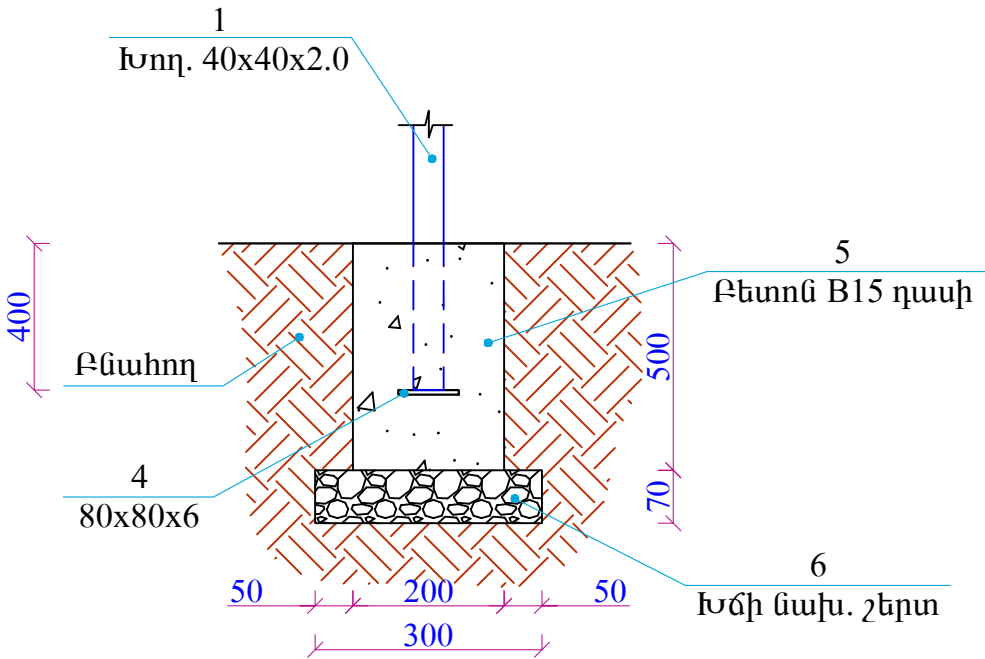

2.0 ԳՄ ՃԱՂԱՇԱՐԻ ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՄԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴԻՐՔ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆ., ՀԱՏ	1 ԳՄ-Ի ՔԱՇԸ, ԿԳ	ԸՆԴ. ՔԱՇԸ, ԿԳ
1	ГОСТ 8639-68	□40x40x2.0 մմ - L=1200մմ	2	2.37	5.69
2	ГОСТ 8645-68	□30x30x2.0 մմ - L=4920մմ	1	1.75	8.61
3	ГОСТ 8639-68	□20x20x2.0 մմ - L=6600մմ	-	1.12	7.4
4	ГОСТ 19903-76	-6x80 մմ - L=80մմ	2	0.3 կգ հատր	0.60
4'	Մետաղական գունդ d=40մմ - 2 հատ				0.84
5	ГОСТ 26633-2015	Բետոն B15 դասի - 0.04 մ³			
6	СНП 3.06.03-85	Խճի նախապատրաստական շերտ - 0.013 մ³			
7	Ընդամենը, կգ մետաղ				23.14

ՀԱՆԳՈՒՅՑ Ա ՆԵՐԴԻՐՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ԴԵՊՈՒՄ

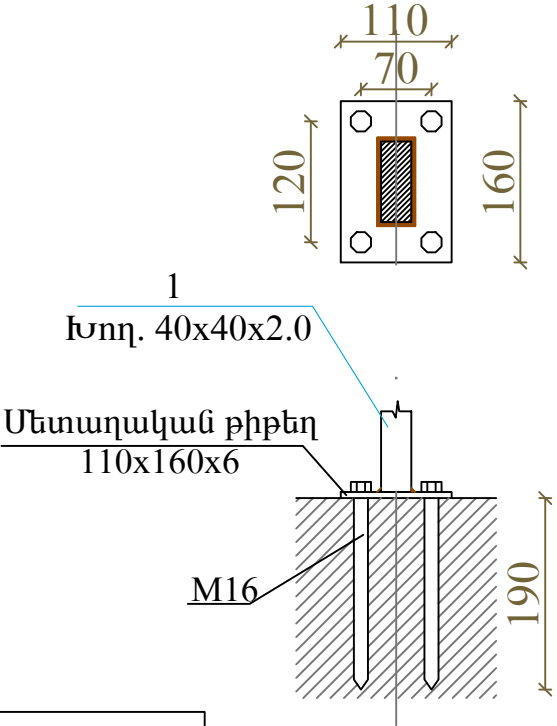

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Եռակցումը կատարել Յ-46 (ГОСТ 9467-75) մակնիշի էլեկտրողներով
2. Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ



«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ "AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝


ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Գրիբոյեդովի 31 և Մամիկոնյանց 35 շենքերի համատեղ բակային տարածքի և ֆուտբոլի դաշտի հիմնանորոգման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝


ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՇԱՐԻ ԴՐՎԱԳ, ՀԱՆԳՈՒՅՑ «Ա», ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
11	21	1:150
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	ԲԻԼ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ	ԲԻԼ
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	ԲԻԼ


ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ԿՏՐՎԱԾՔ Մ1:50

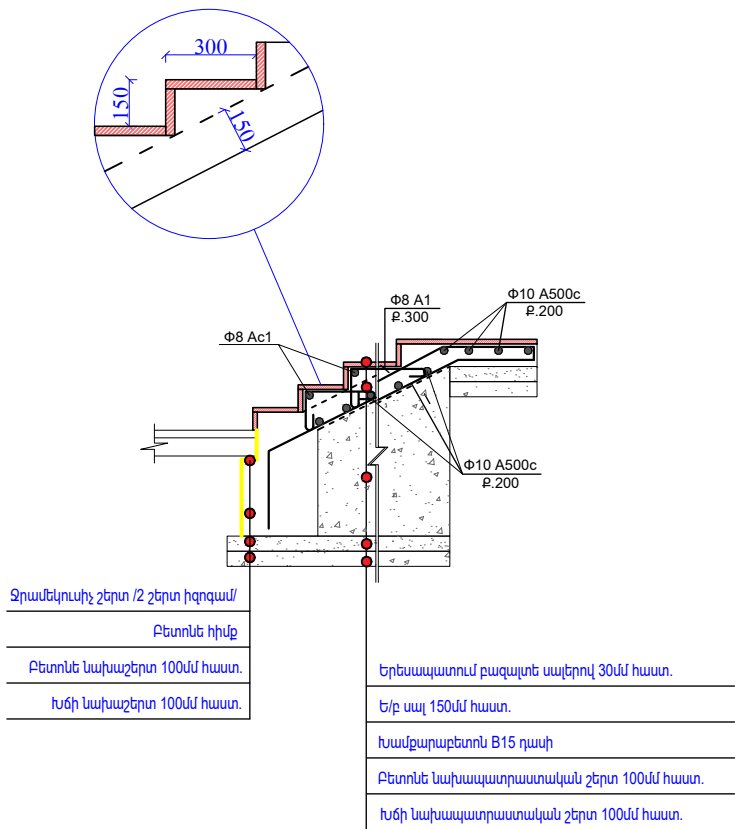


ԹԵԶԱՅԱՐԹԱԿԻ ՏԻՊԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱԾՔ
ԵՎ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԱԶՐԻՔ Մ1:50

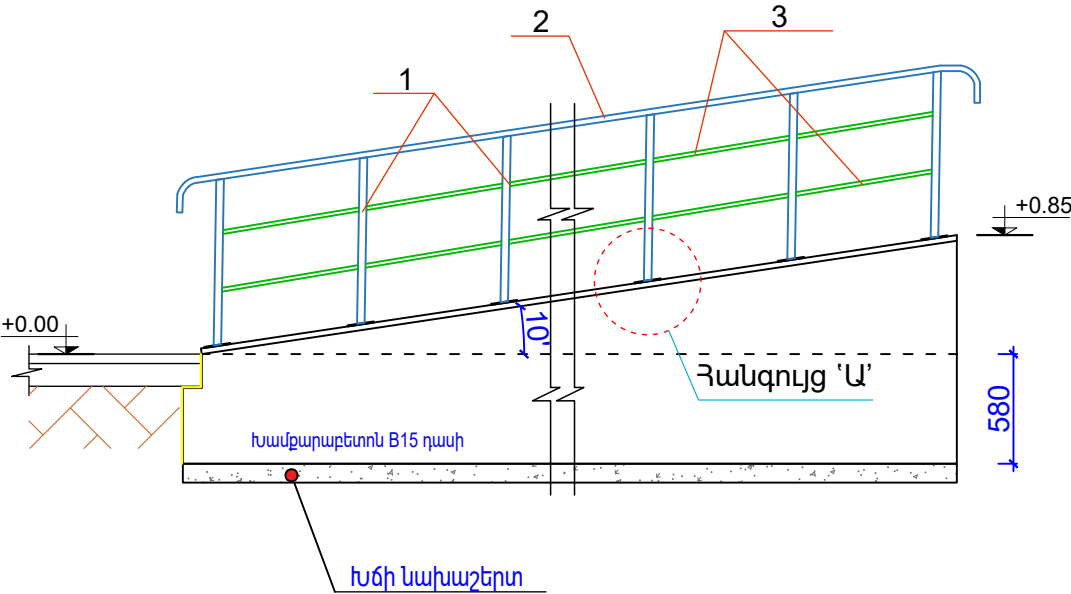

Ե/Բ ՊԱՏԻ ԿՏՐՎԱԾՔ Մ1:25

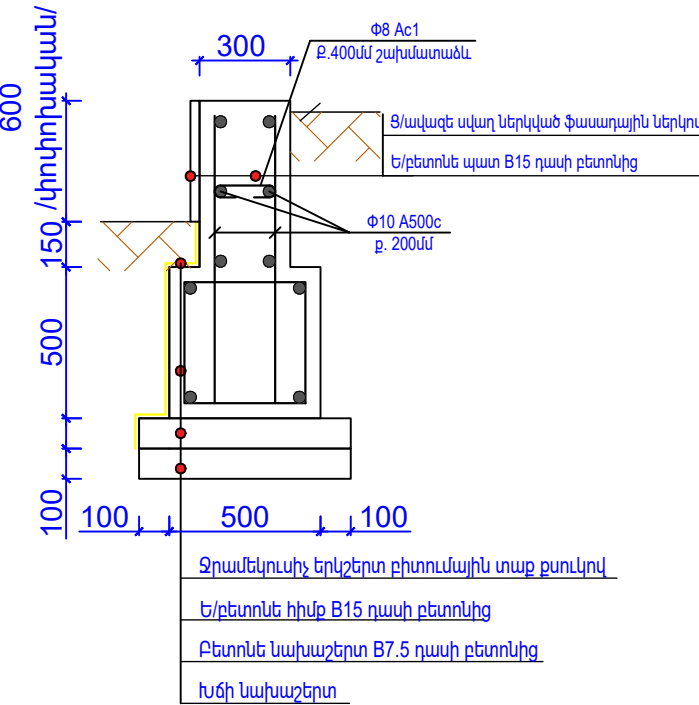

ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԱԶՐԻՔԻ ՏԻՊԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱԾՔ

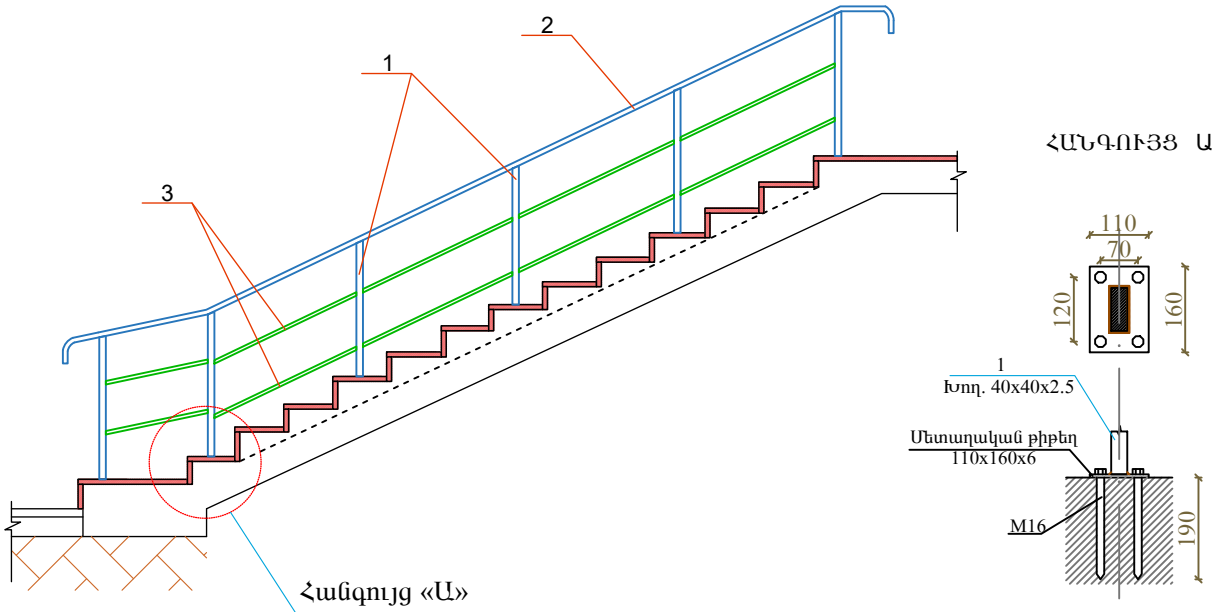

ԴԻՐՔ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ
1	ГОСТ 8639-82	□ 40X40X2.5
2	ГОСТ 8645-68	□ 40X30X2.5
3	ГОСТ 8645-68	□ 20X20X1.5
4	ГОСТ 19903-2015	— 110X160X6


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1.Եռակցումը կատարել Գ-46 (ГОСТ 9467-75) մակնիշի
Էլեկտրողներով
2.Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով



«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC
ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝
ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր
վարչական շրջանի Գրիբոյեդովի 31
և Մամիկոնյանց 35 շենքերի
համատեղ բակային տարածքի և
Փուտրոյի դաշտի
հիմնանորոգման աշխատանքներ



ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝
ՆՈՐ ԿԱՌՈՒԹՎՈՐ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ,
ԹԵԶԱՅԱՐԹԱԿԻ ԵՎ ՀՆԱՊԱՏԻ
ՏԻՊԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ,
ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԱԶՐԻՔԻ ԴՐՎԱԳ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
12	21	1:100
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱԿԹՅԱՆ	ԲԲ
ՆԱԽԱԳԾՈՐ՝	Ա.ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ	ԲԲ
ԱՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱԿԹՅԱՆ	ԲԲ

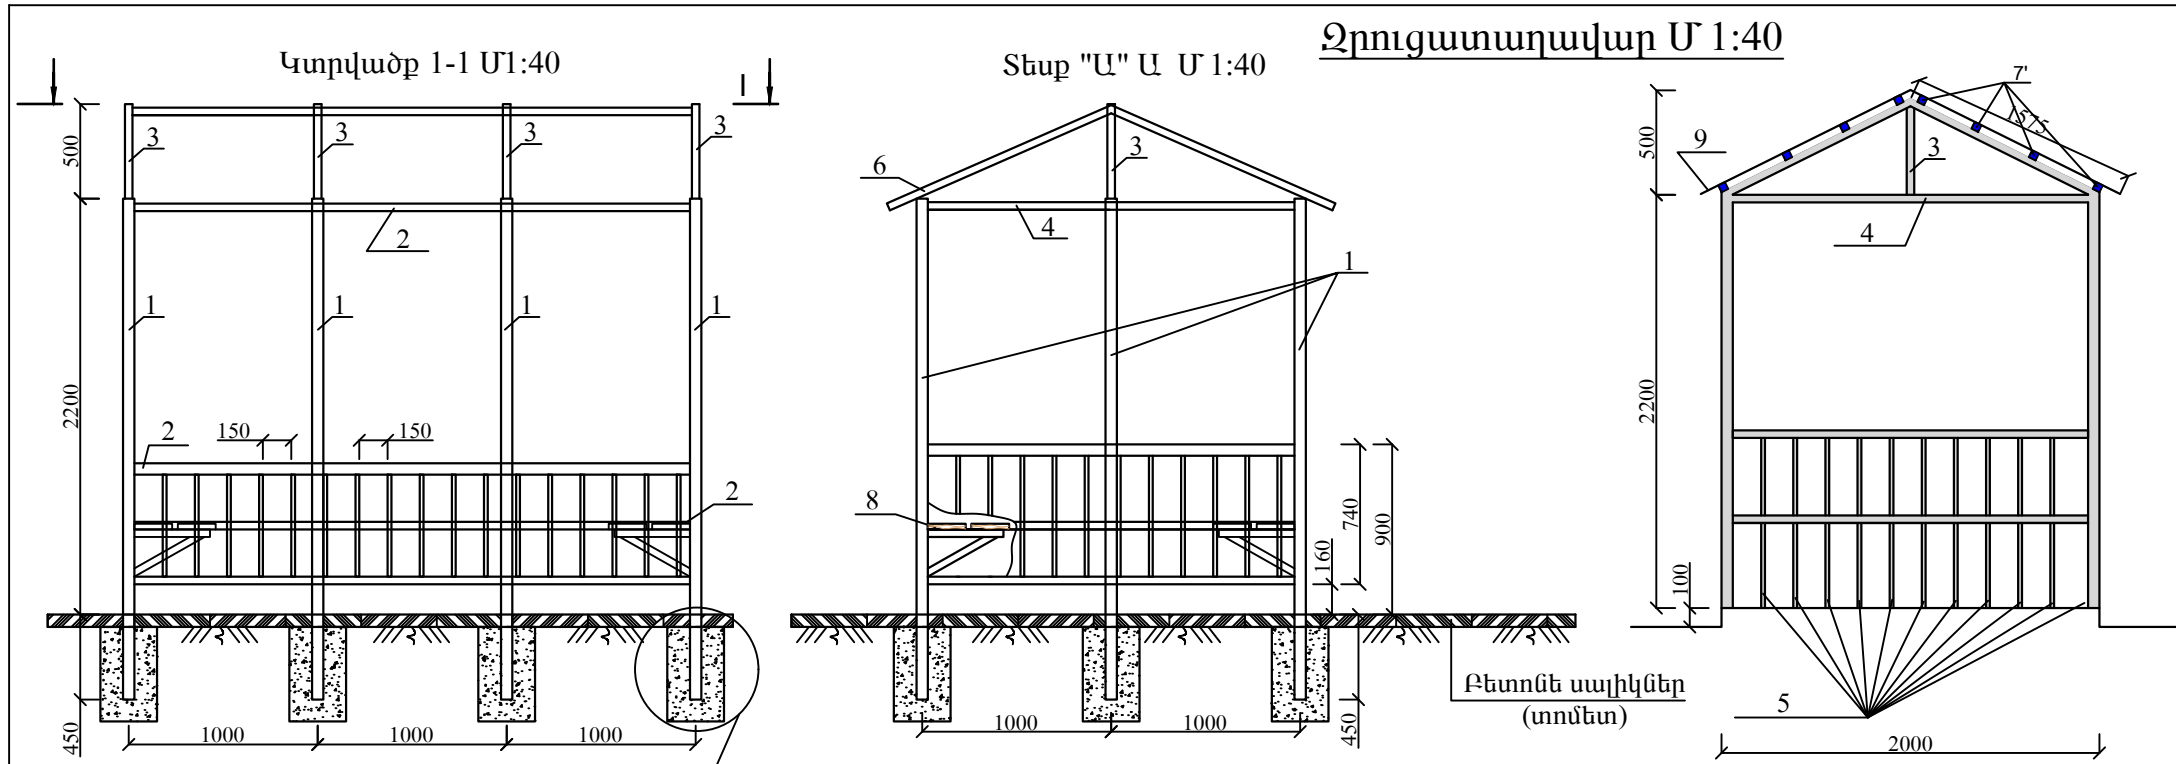

Ձրուցարան 2.0 x 3.0 մ արտաքին չափերով					
Մետաղական և փայտե տարրերի մասնագիր					
Դիրք	Նշանակումը	Անվանումը	Քան. Դատ	Քաշը կգ	Ընդ.
1	ՊՍ30245-2003	□ 60x60x3 L = 2650	10	13.744	137.44
2	— " —	□ 40x40x3 L = 3000	11	10.08	110.9
3	— " —	□ 40x40x3 L = 500	4	1.68	6.72
4	— " —	□ 40x40x3 L = 2000	2	6.72	13.44
5	— " —	□ 20x20x2 L = 900	45	0.82	36.9
6	— " —	□ 40x40x3 L = 1575	8	4.232	33.86
7	ՊՍ 19903-74	Սետ. ԴՅԴԻՄ -250x8 L=250	10		39.2
7'	Փայտե չորսու	□ 40x40 L = 3500	10	0.057	լս.մ
8	Փայտե չորսու 30x200, 18.0 գծ.մ 0.11 խ.մ				
9	Մետաղական կղմինդր 1.575x3.45 11.0 մ²				
10	Բետոն B12.5 դասի՝ 0.45 մ³, տոփ. խիճ՝ 0.09 մ³				

Մեղանի մասնագիր					
Դիրք	Նշանակումը	Անվանումը	Քան. Դատ	Քաշը կգ	Ընդ.
Ուղղանկյուն սեղան 800x1600					
11	ՊՍ30245-2003	□ 40x40x3 L = 950	4	3.19	12.77
12	— " —	□ 30x30x3 L = 1350	4	3.28	13.12
13	— " —	□ 30x30x3 L = 500	4	1.21	4.84
14	ՊՍ 19903-74	Մետ. քիթեղ -800x1600x2	1	21.0	21.0
15	ՊՍ 19903-74	Մետ. քիթեղ -150x8 L=150	4	1.4	5.65
16	Բետոն B12.5 դասի 0.032 մ³, տոփ. խիճ՝ 0.016 մ³				

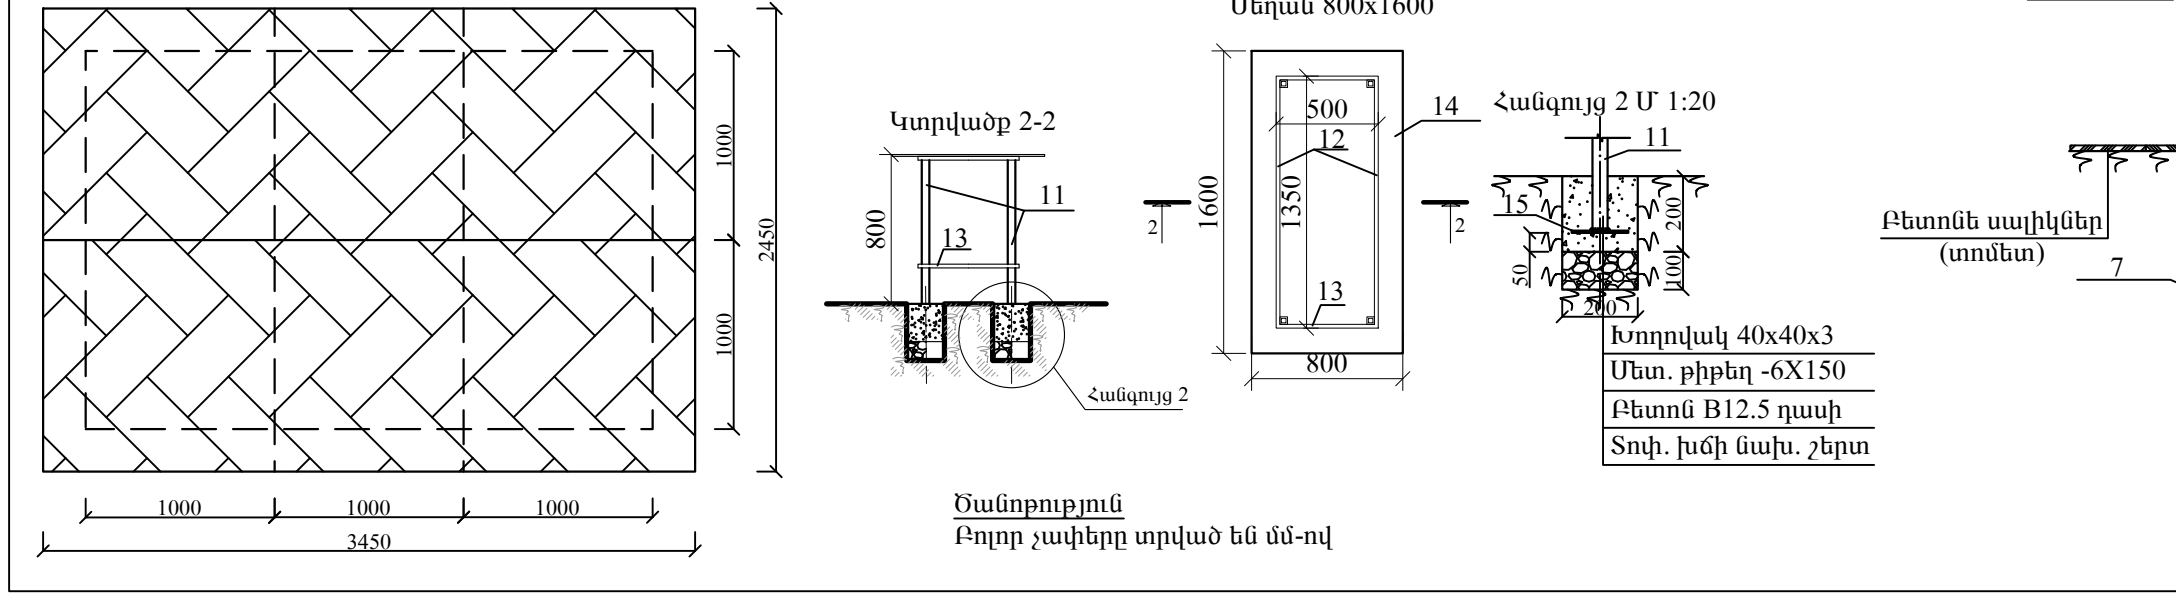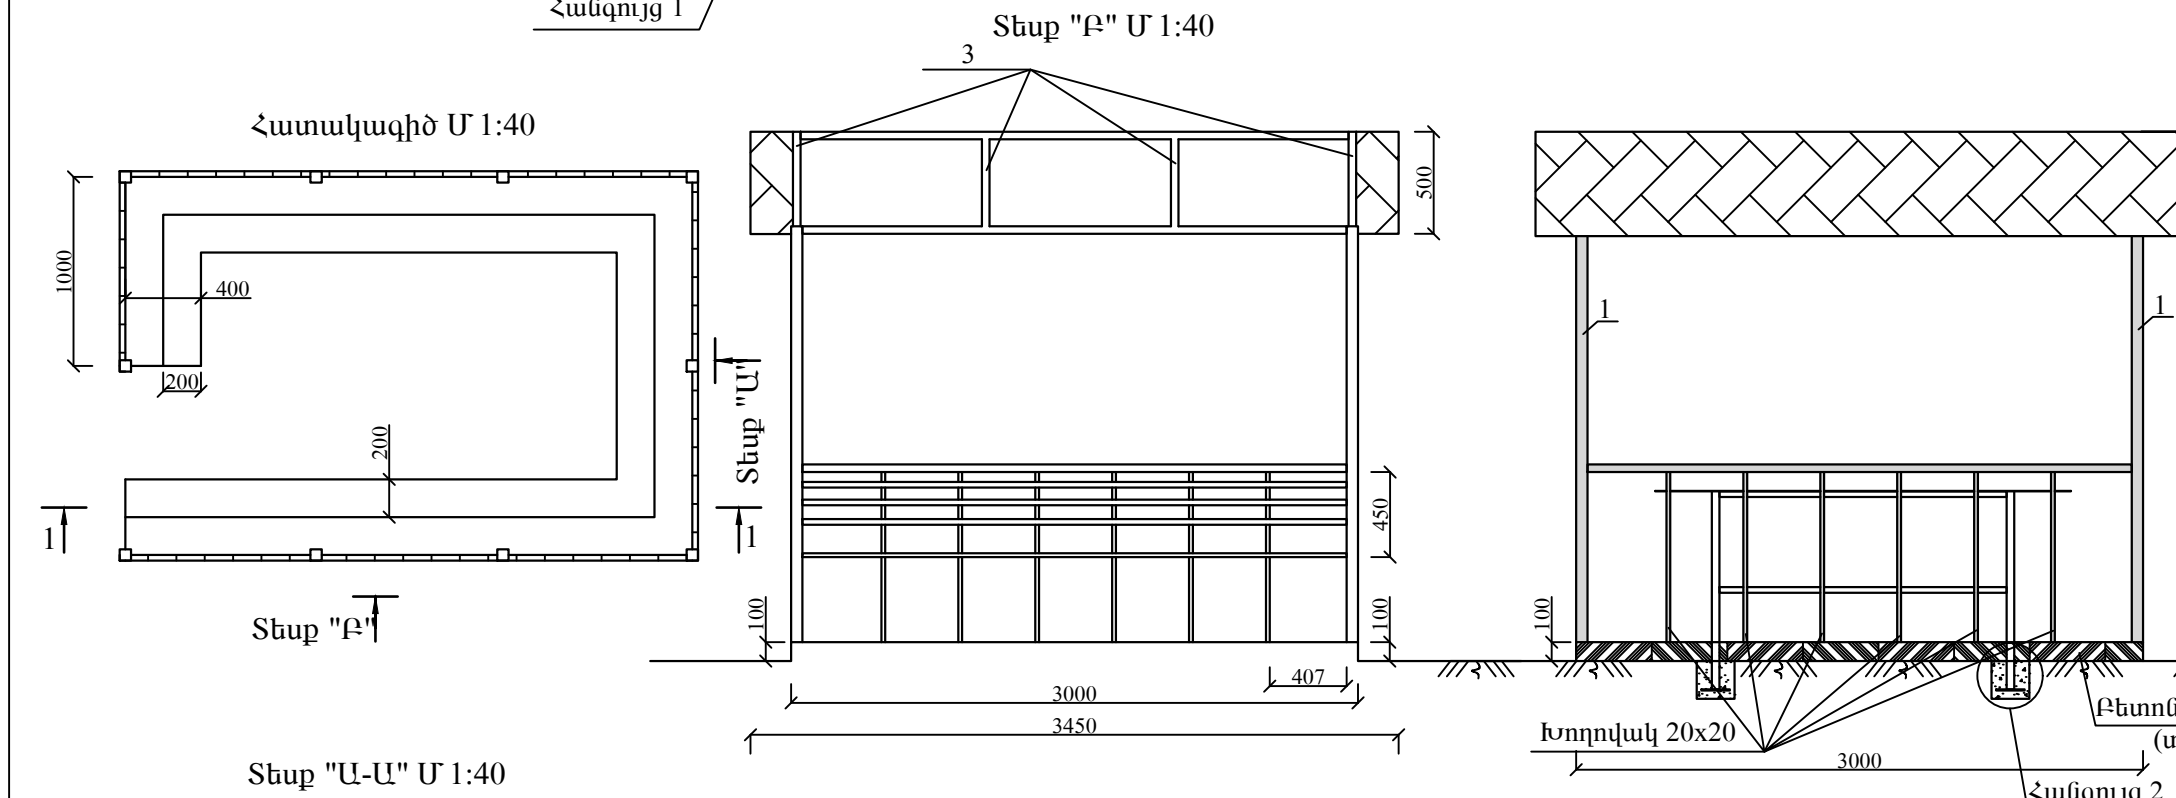

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ameli

«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Գրիբոյեդովի 31 և Մամիկոնյանց 35 շենքերի համատեղ բակային տարածքի և ֆուտբոլի դաշտի հիմնանորոգման աշխատանքներ


ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ ՄԵՂԱՆՈՎ, ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ


ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
13	21	1:150

ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹԵՍԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա.ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱՎԹԵՍԱՆ	


Քաղալտե ցայտադրերի
հատակագիծ Մ 1:10

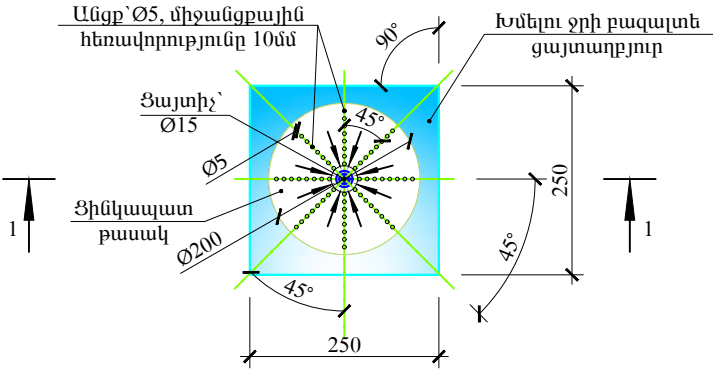


Կտրվածք 1-1

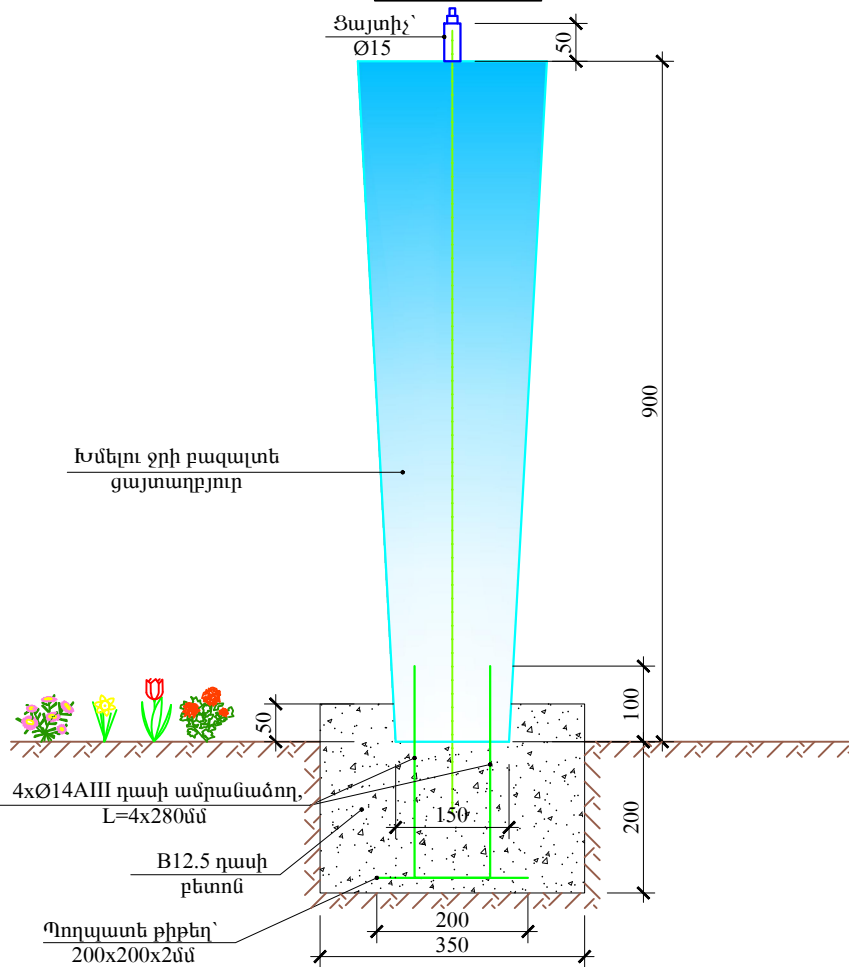

Ցայտադրերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման իրականացման սխեմա Մ 1:50

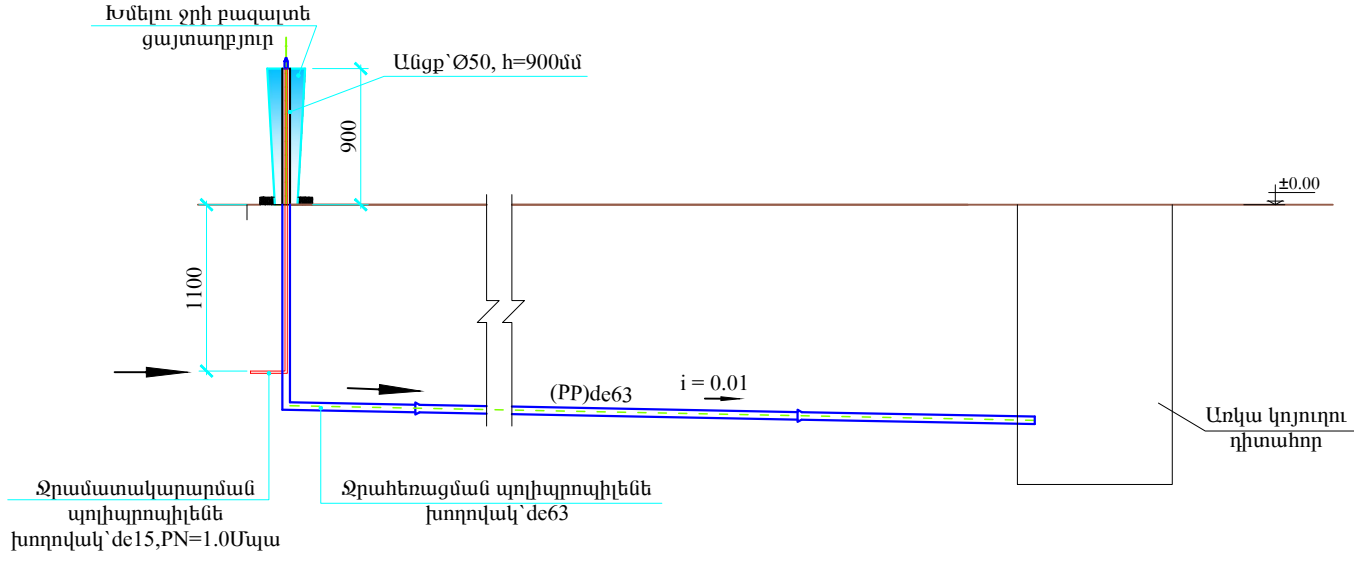

Ցայտադրերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման
խողովակների մոնտաժման խրամուղու լայնական կտրվածք

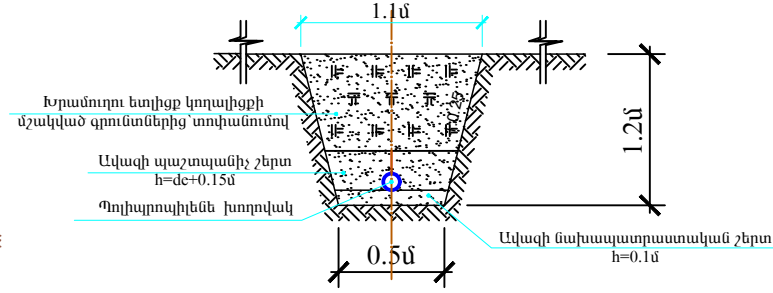

Խմելու ջրի բազալտե ցայտադրերի նյութաձախսի
մասնագիր

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿԸ
1	Մշակված բազալտ	մ³	0.045
2	Ø14AIII դասի ամրանաձող	կգ	1.36
3	Պողպատե քիթեղ՝ 200x200x2.0մմ	կգ	0.63
4	B12.5 դասի բետոն	մ³	0.03
5	Ցինկապատ բասակ՝ Ø200, h=100մմ	հատ	1
6	Ցայտիչ՝ Ø15	հատ	1
7	Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե խողովակ՝ de63	գմ	18.00
8	Ջրամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակ՝ de15	գմ	39.50

Ameli

«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC




ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՅԵ՛

ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր
վարչական շրջանի Գրիբոյեդովի 31
և Մամիկոնյանց 35 շենքերի
համատեղ բակային տարածքի և
ֆուտբոլի դաշտի
հիմնանորոգման աշխատանքներ








ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ԲԱԶԱՆՏԵ ՅԱՅՏԱՂՅՈՒԹԻ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԿՏՐՎԱԾՔ, ԶՋ ՄԻԵՄԱ




ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
14	21	1:100
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱԿԹՅԱՆ	ԽԽ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ	ԽԽ
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱԿԹՅԱՆ	ԽԽ

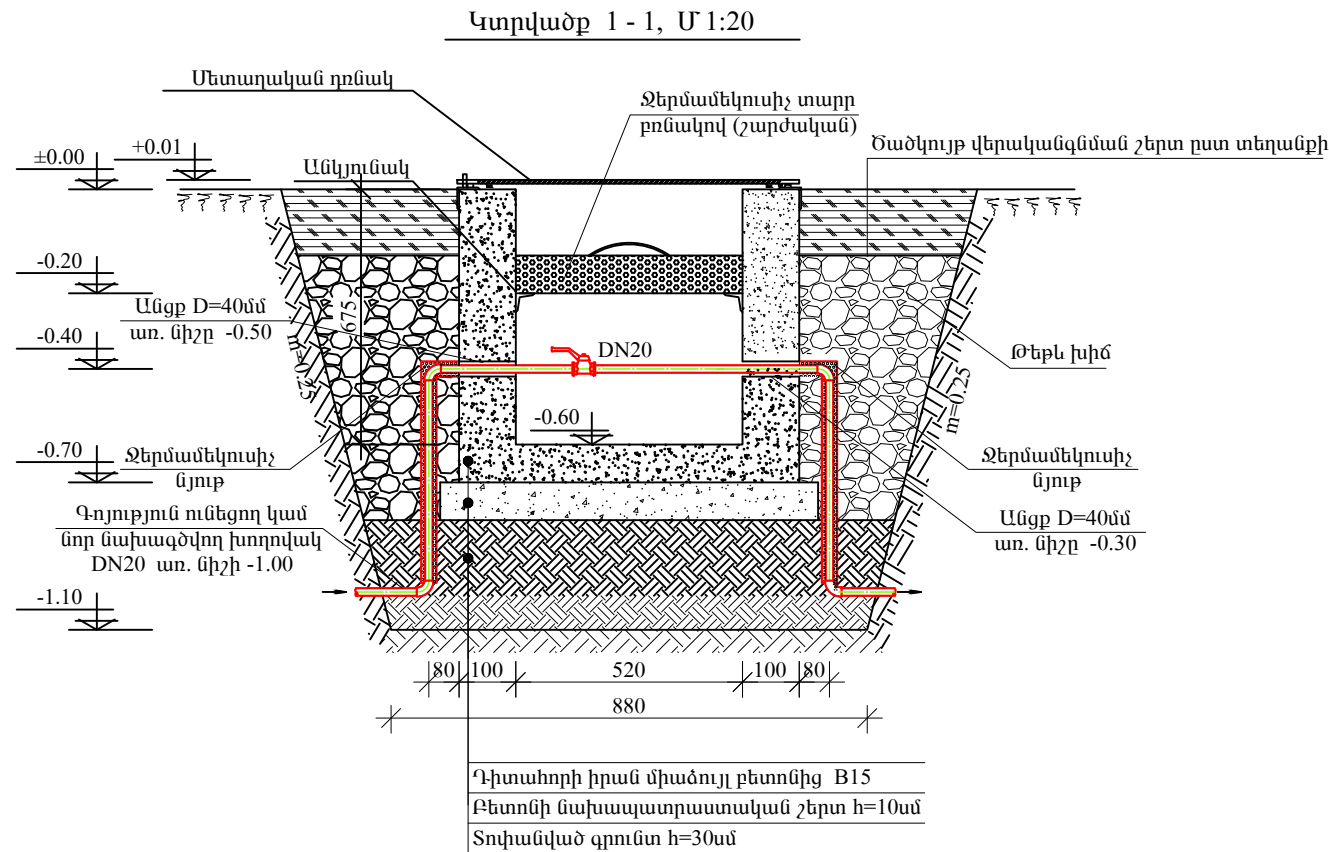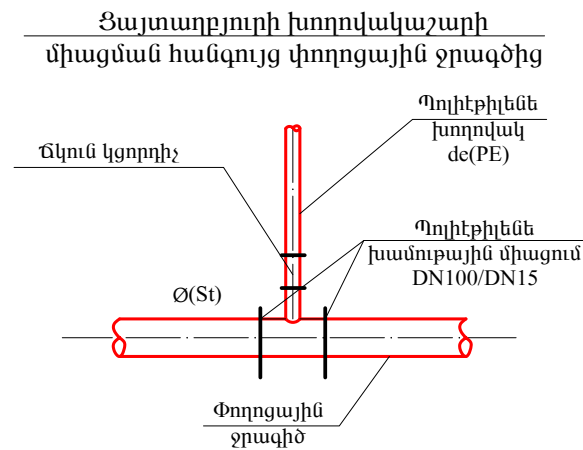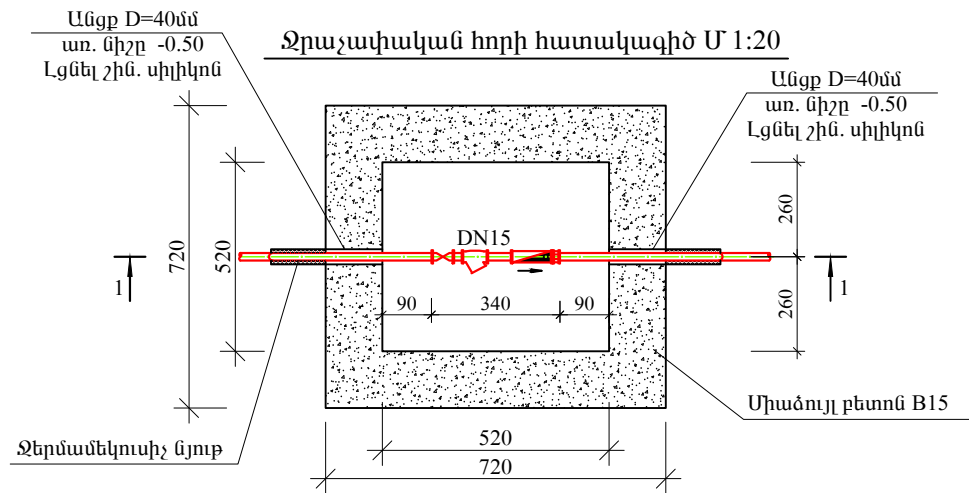

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ		
		
«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ "AMELI" LLC		
ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՅԵ՛		
ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Գրիբոյեդովի 31 և Մամիկոնյանց 35 շենքերի համատեղ բակային տարածքի և ֆուտբոլի դաշտի հիմնանորոգման աշխատանքներ		
ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝		
ՋՐԱՎԱԳԱՆՆԱԿԱՆ ՀՈՐԻ ՀԱՍԱԿԱԳԻԾ ԵՎ ԿՏՐՎԱԾՔ. ՑԱՅՏԱՊԵՅՈՒՐԻ ԽՈՂՈՎԱԿԱՆՈՒՄԻ ՄԵՆՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ		
ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
15	21	1:100
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹԱԴԵՎՈՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	

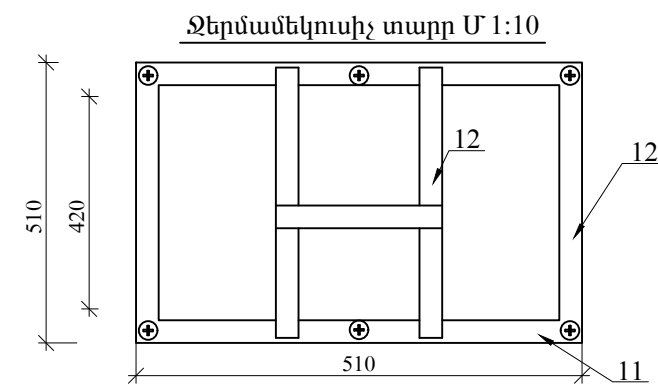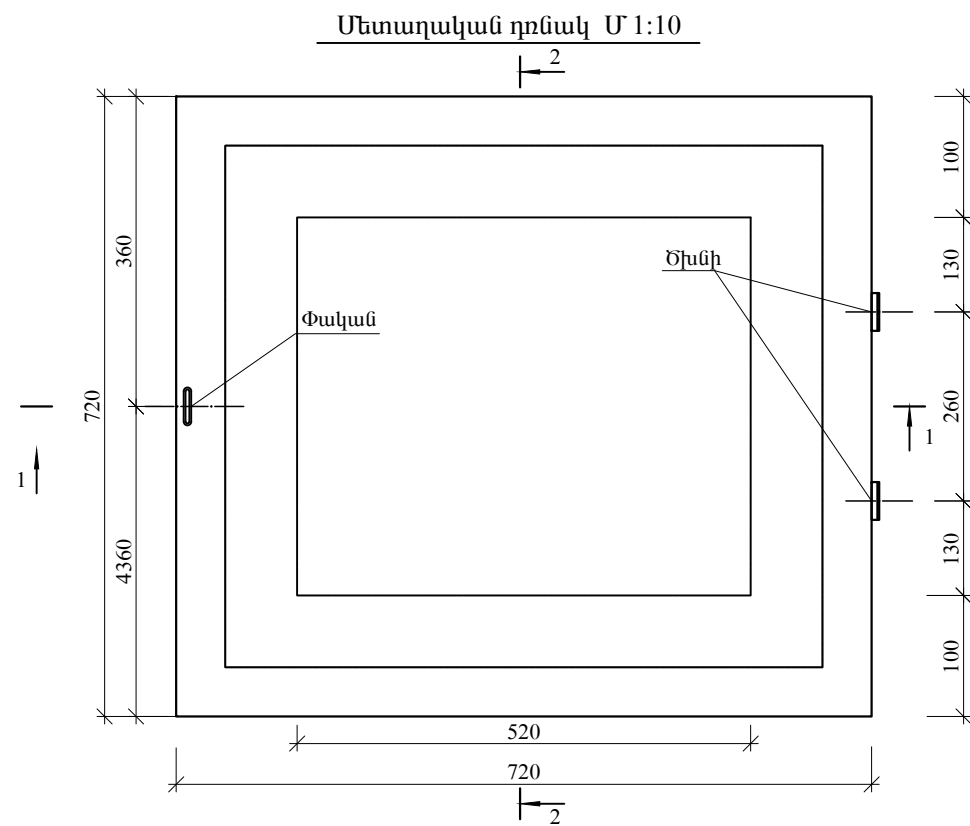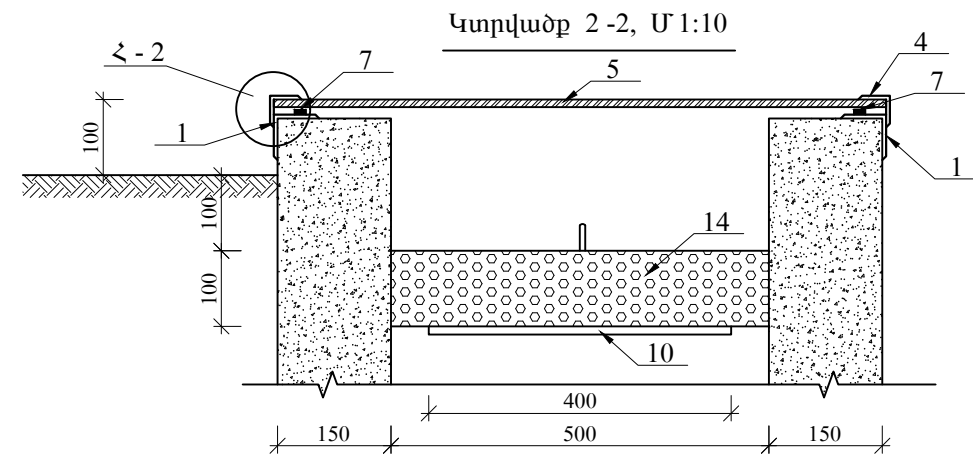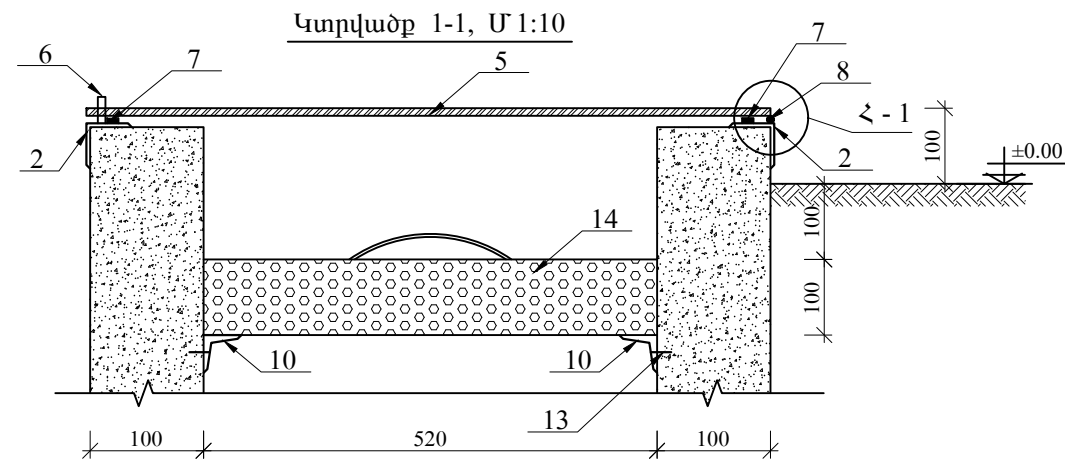

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ <i>Ameli</i> «ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ "AMELI" LLC		
ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՅԵ՝ ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Գրիբոյեդովի 31 և Մամիկոնյանց 35 շենքերի համատեղ բակային տարածքի և ֆուտբոլի դաշտի հիմնանորոգման աշխատանքներ		
ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝ ՋՐԱՎԱԿԱՆ ՀՈՐԻ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԼՈՒՑՈՒՄՆԵՐ		
ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՏՏԱԸ՝
16	21	1:100
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱԿԹՅԱՆ	<i>ԲԲ</i>
ՆԱԽԱԳԾՈՎ՝	Ա.ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ	<i>ԲԲ</i>
ՍՏՈՒԳԵ՝	Ա.ԴԱԿԹՅԱՆ	<i>ԲԲ</i>

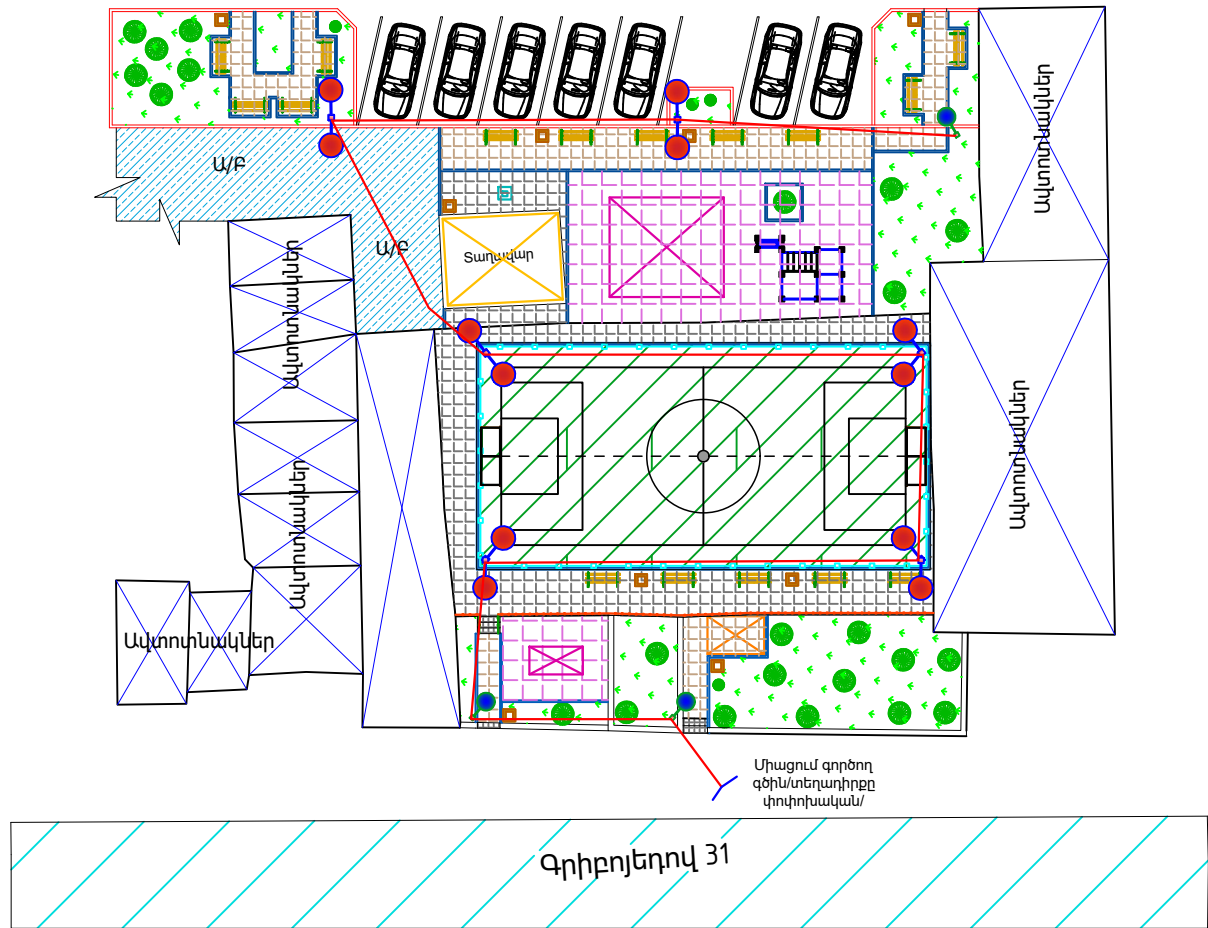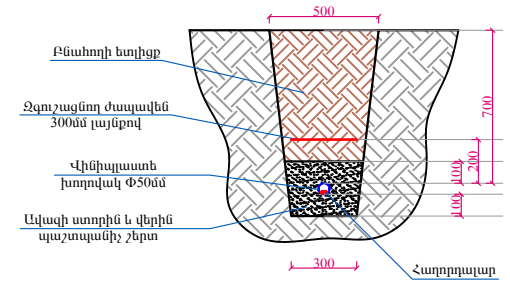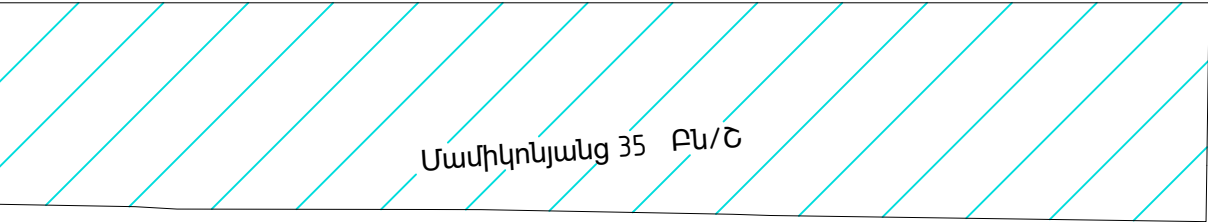

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ:	
	Նոր տեղադրվող 6.0մ-անոց լուսավորության հենասյուն /միաճյուղ/
	Նոր տեղադրվող 4.0մ-անոց լուսավորության հենասյուն /միաճյուղ/
	ABBԴ-2x10մմ²

Ծանուցում

Շինարարական աշխատանքները շահագործման հանձնելուց հետո, կապալառու ընկերությունը պարտավոր է իրականացնել երաշխիքային սպասարկում 3 տարի ժամկետով/մալուխներ,բաժանիչ տուփեր, ավտոմատ անջատիչներ/ իսկ LED լուսատուների մասով 5 տարի:

Ստորգետնյա մալուխի մոնտաժման ժամանակ/հողի տակից մինչև բաժանիչ տուփ մտնող հատված/ օգտագործել ծալքավոր գոֆթե խողովակ/հաստ պատերով և հրապաշտպան/չայրվող/-մոնտաժումից առաջ տեղյակ պահել տվյալ համայնքի երջադրույսի պետին/

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝



ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Գրիբոյեդովի 31 և Մամիկոնյանց 35 շենքերի համատեղ բակային տարածքի և ֆուտբոլի դաշտի հիմնանորոգման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
17	21	1:100
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱԿԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹԱԴԵՎՈՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱԿԹՅԱՆ	

ՀԻՄՔԻ ԵՎ ՓՈՍՈՓՐԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔԸ
ՀԱՆԳՈՒՅՑ «Ա», Մ 1:10

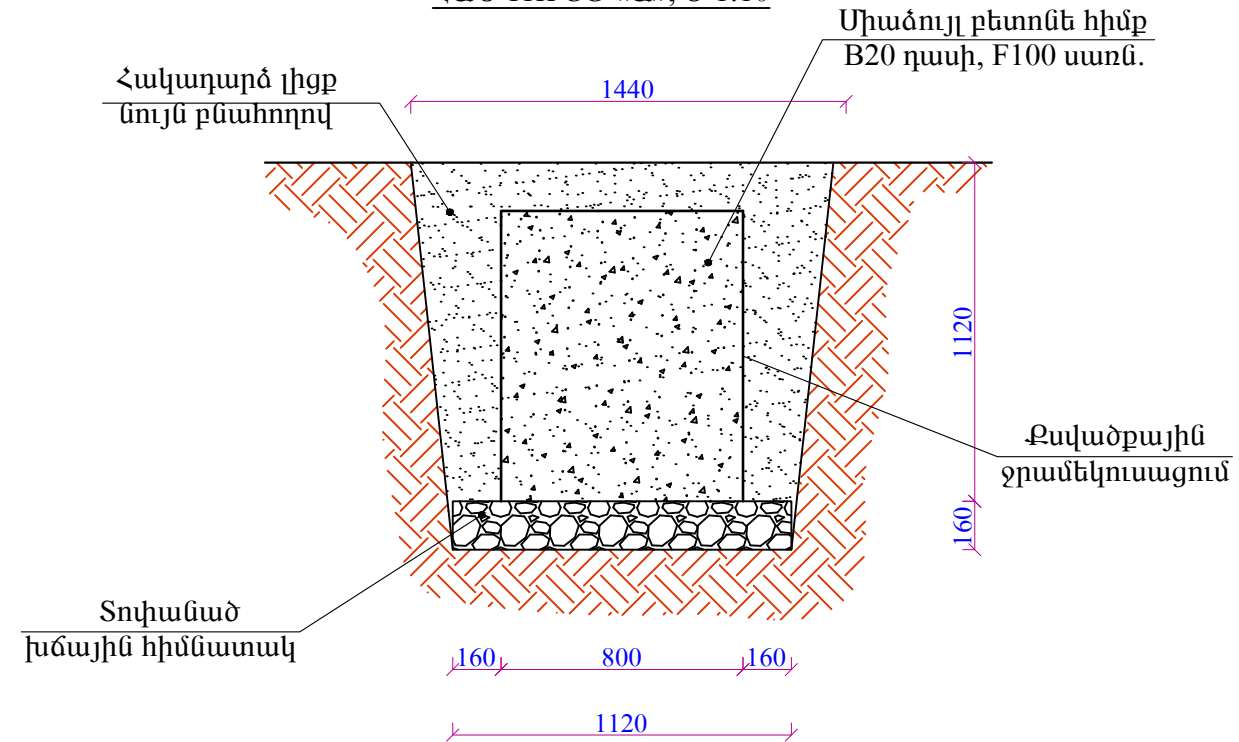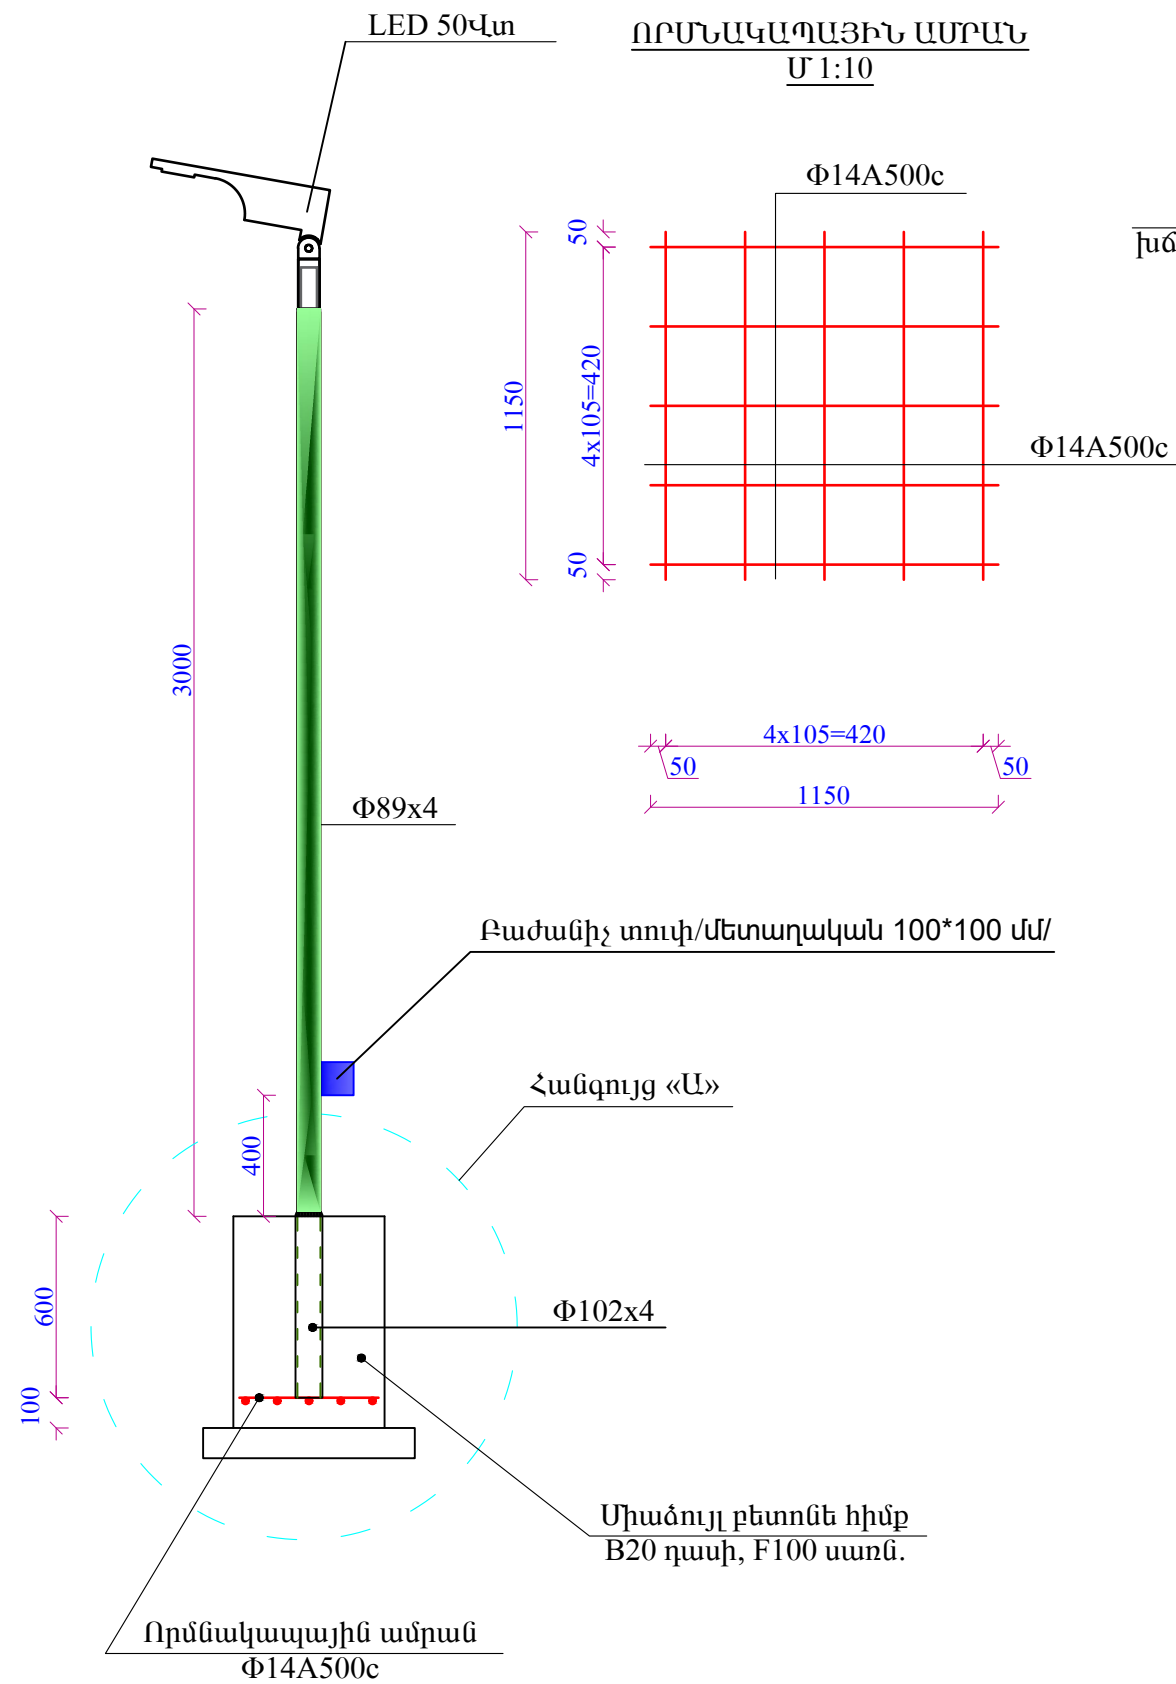

ՀՀ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ
1	Փոստրակի մշակում ձեռքով	խմ	0.650
2	Խճային հիմնատակի տեղադրում, տոփանում, h=10սմ	խմ	0.049
3	Միաձույլ բետոնե հիմքի իրականացում, B20 դասի	խմ	0.15
4	Բետոնե հիմքի ջրամեկուսացում տաք հեղուկ քիտումով	քմ	1.50
5	Որմնակապային ամրանի տեղադրում, Փ14A500с, 4.60 զմ	տն	0.006
6	Հիմնամասի խողովակի մոնտաժում Փ102x4 մմ, 0.6 զմ	հատ	1
7	Հեմալյան մոնտաժում Փ89x4 մմ	զմ	3.6
8	LED 50Վտ /110LW/ /4000 kelvin light/ 5 տարի երաշխիք, 30000 աշխ/ժամ	հատ	1
9	Մալուխ ABBF 2x2.5մx2	զմ	4.8
10	Մեկուսիչ ճեմապակե	հատ	1
11	Հողանցման էլեկտրող L50x50x3մմ, L=2.0մ	հատ	1
12	Հողանցման շերտապողպատ 40x3մմ, L=6.0մ	հատ	1
13	Բաժանիչ տուփ /մետաղական 100*100մմ/	հատ	1
14	Ավտոմատ անջատիչ/միաֆազ 10Ա/	հատ	1
15	Լուսատուների լիցքավորում հաղորդալարերով	հատ	2
16	Կրանշտեյն, 2 հատ	կգ	1.25
17	Հեմալյան ներկում	քմ	1.1
18	Բնահողի հակադարձ լիցք ձեռքով	խմ	0.451
19	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/իննաթափեր, տեղափոխում	խմ	0.199

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

Ameli

«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՅԵ՛

ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Գրիբոյեդովի 31 և Մամիկոնյանց 35 շենքերի համատեղ բակային տարածքի և ֆուտբոլի դաշտի հիմնաևորդական աշխատանքներ


ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ԼՈՒՄԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ $h=4\mu$,
ԿՏՐՎԱԾՔ, ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՏՏԱԲ՝
18	21	1:250
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱԿԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԳՈՂ՝	Ա. ԹԱՐԵՎԻԿՅԱՆ	
ԱՍՈՒԳԵՏ՝	Ա.ԴԱԿԹՅԱՆ	


Լուսավորության երկեղջյուր բարձակով հենասյան ընդհանուր տեսքը

(հիմքի պաշտպանիչ բետոնը ցույց տված չէ)

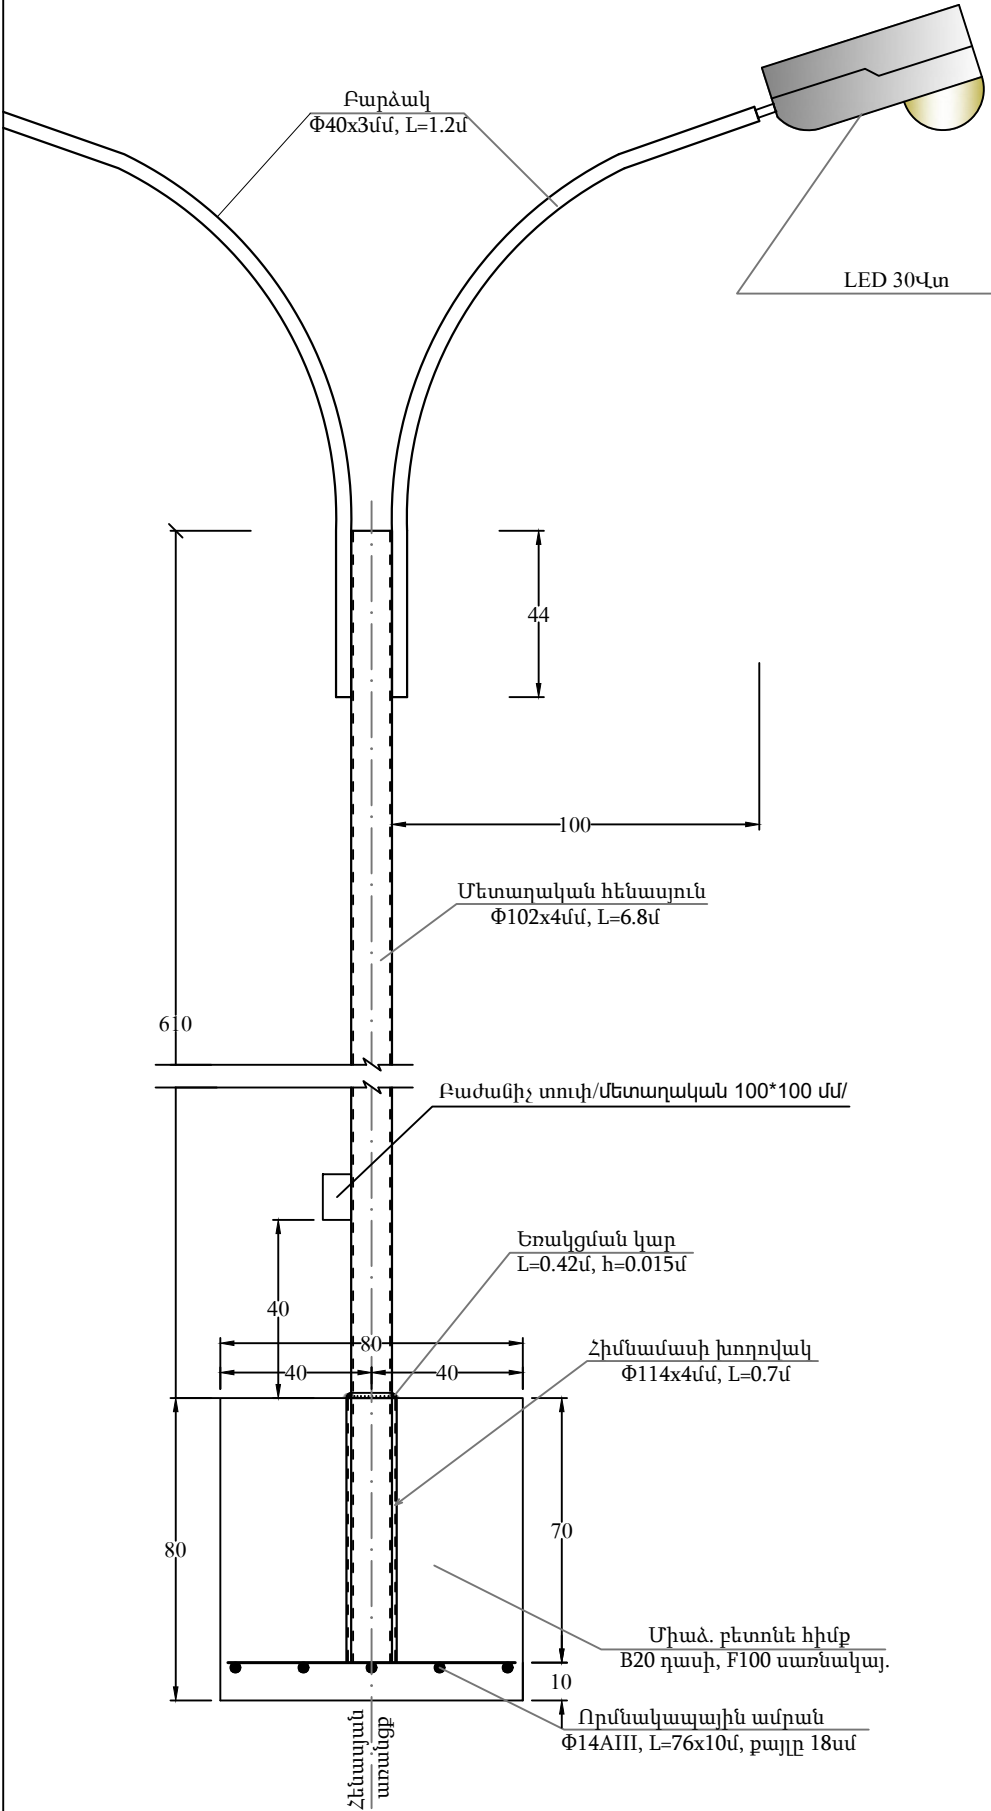

Հատակագիծ


(հիմքը ցույց տված չէ)

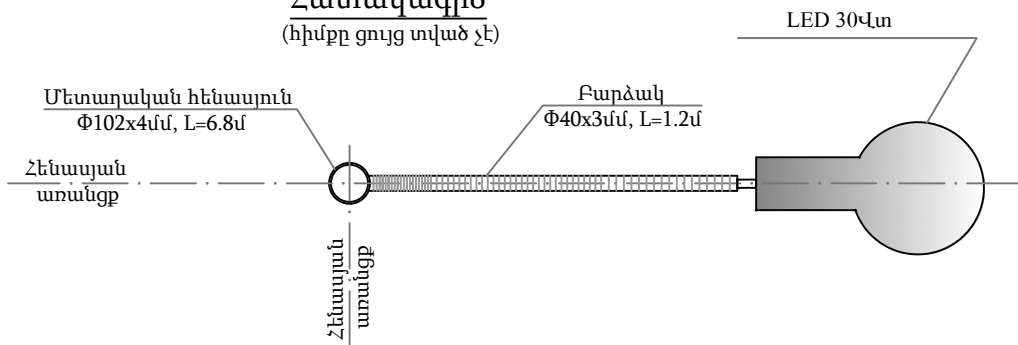


Ծանոթություն

- Գծագրում տրված է արտաքին լուսավորության միաեղջյուր հենասյան տիպային գծագիրը:
- Հենասյան հիմքը իրականացվում է B20 դասի և F100 սառնակայունությամբ ծանր բետոնից:
- Հիմքի գրունտի հետ շփվող մակերեսները ջրամեկուսավում է տաք հեղուկ բիտումով:
- Ուրմակապային ամրանները նախատեսված են պարբերական պրոֆիլի $\Phi 14AIII$ դասի՝ միմյանց միացվում են եռակցման միջոցով, այնուհետև հիմնամասի պողպատե խողովակին $\Phi 114x4$ մմ, $L=0.7$ մ:
- Լուսավորության հենասյան կրող խողովակը իրենից ներկայացնում է $\Phi 102x4$ մմ, $L=6.8$ մ:
- Հիմքի բետոնի ամրանալուց հետո հենասյունը ինքնազնաց սլաքավոր ամբարձիչով մոնտաժվում է հիմնամասի խողովակի մեջ և եռակցվում դրան:
- Հափերը տված են «սմ»-ով:

Հիմքի և փոստրակի կտրվածքը

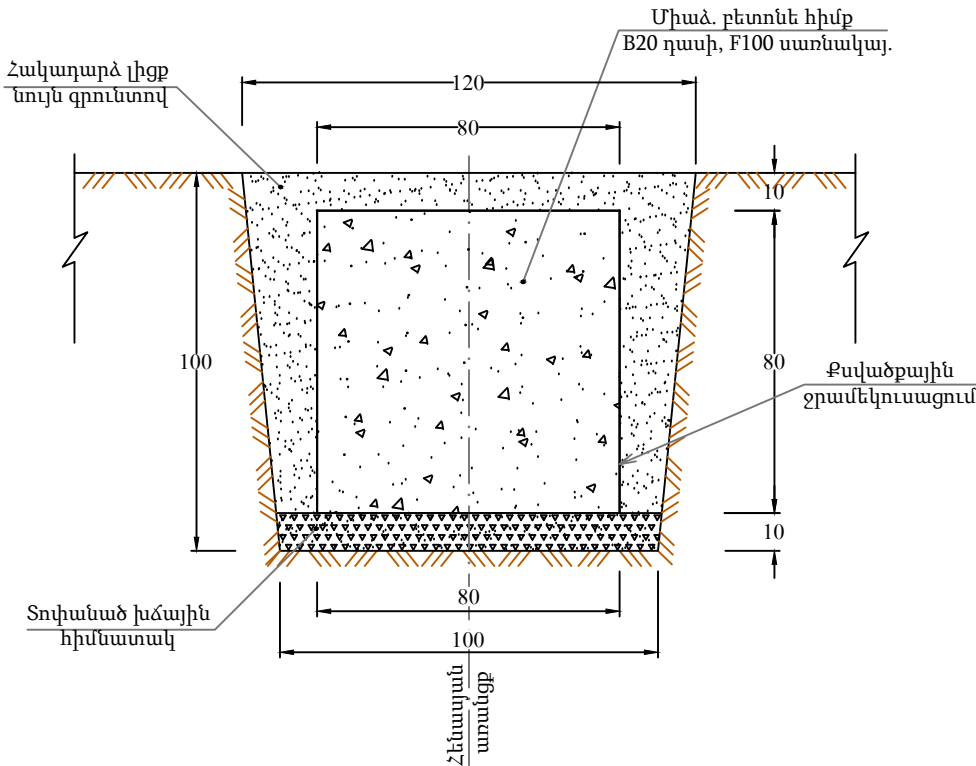

Ուրմակապային ամրան

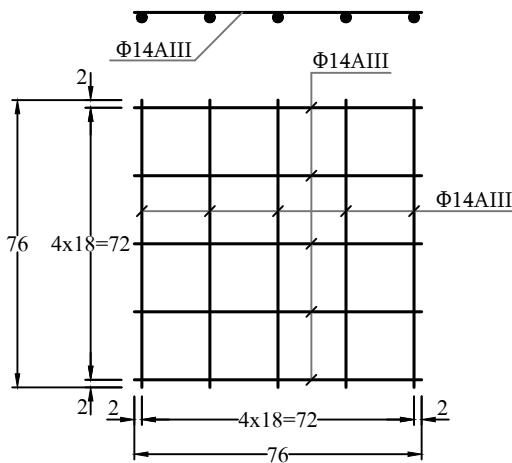

Մեկ երկեղջյուր բարձակով հենասյան տեղադրման հիմնական աշխատանքների ծավալները

Հ/հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավ.	Քանակ
1.	Փոստրակի փորում ձեռքով:	մ ³	1.21
2.	Խճային հիմնատակի տեղադրում և տոփանում $h=10$ սմ:	մ ³	0.1
3.	Միաձ. բետոնե հիմքի տեղադրում, B20 դասի:	մ ³	0.512
4.	Բետոնե հիմքի ջրամեկուսացում տաք հեղուկ բիտումով:	մ ²	3.2
5.	Ուրմակապային ամրանի տեղադրում $\Phi 14AIII$, $l=7.6$ մ, $m=9.18$ կգ:	հատ	1
6.	Հիմնամասի խողովակի մոնտաժում՝ $\Phi 114x4$ մմ, $L=0.7$ մ:	հատ	1
7.	Հենասյան մոնտաժում $\Phi 102x4$ մմ, $L=6.8$ մ:	հատ	1
8.	Բարձակ $\Phi 40x3$ մմ, $L=1.2$ մ:	հատ	2
9.	LED 30Վտ /110LW/ /4000 kelvin light/ 5 տարի երաշխիք, 30000 աշխ/ժամ	հատ	2
10.	Մալուխ ABBF 2x2.5մմ ²	զմ	9.6
11.	Հողանցման էլեկտրոդ 50x50x5մմ, $L=2$ մ, $m=7.54$ կգ:	հատ	1
12.	Հողանցման շերտապողպատ 40x3մմ, $L=8$ մ, $m=7.54$ կգ:	հատ	1
13.	Բաժանիչ տուփ /մետաղական 100*100մմ/	հատ	1
14.	Ավտոմատ անջատիչ/միաֆազ 10Ա/	հատ	1
15.	Հենասյան ներկում:	մ ²	2.68
16.	Գրունտի հակադարձ լիցք ձեռքով:	մ ³	0.6
17.	Ավելորդ գրունտի կույտավորում, բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում լցակույտ:	մ ³	0.61

ՆԱԽԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳՐՈՒ ԸՆԴՅՈՒՆ

ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Գործարարի 31 և Սամվելյանց 35 շենքերի համադրված բակային տարածքի և ֆուտբոլի ու թուղթի հիմնադրամի աշխատանքները

ՆԱԽԱԳՐՈՒ ԸՆԿԵՐՈՒՄԸ

ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄՈՆՏԱՐԱՆ

ԹԵՐԹ՝ ԹԵՐԹԵՐ՝ ՄԱՍՏԱՆԸ՝

19 21 1:200

ՏՎՈՐՆ՝ ԱՊՐԱՅԱՆ


ՆԱԽԱԳՐՈՒ ԵՎ ԹՎՈՐՆԱՅԱՆ

ՄԱՍՏԱՆԸ

Ameli


ՆԱԽԱԳՐՈՒ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մամիկոնյանց 35 Բն/Շ

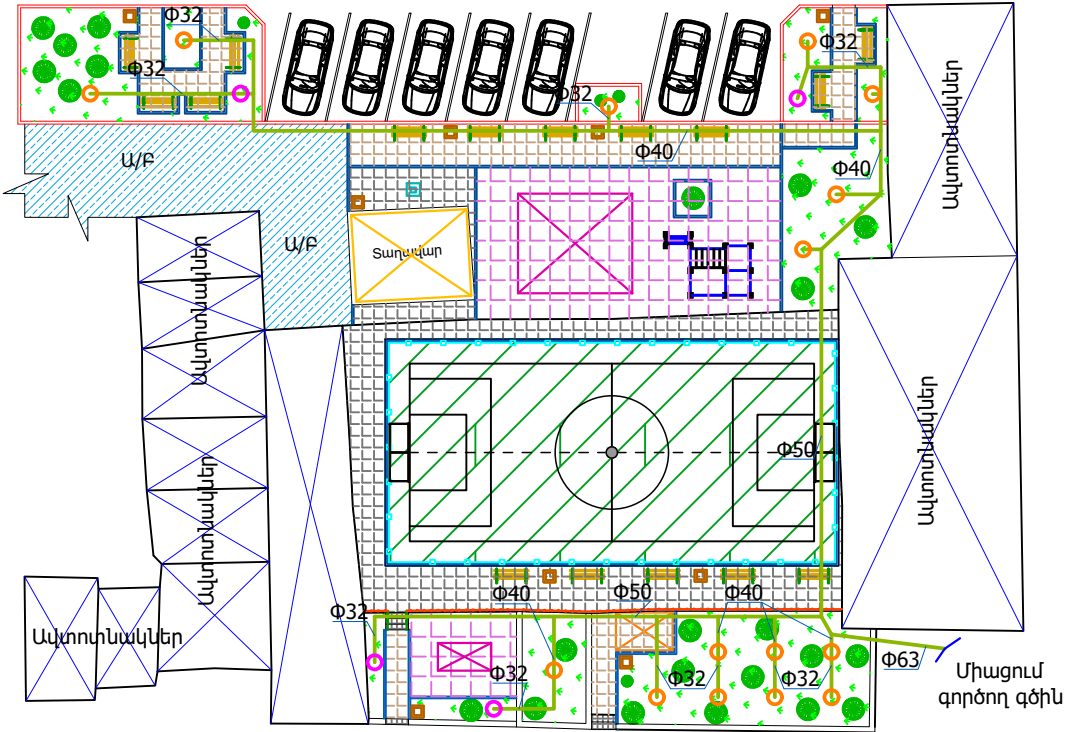

Գրիբոյեդով 31

- Ջրան ցնցուղ
- Կարճախողովակ փականով

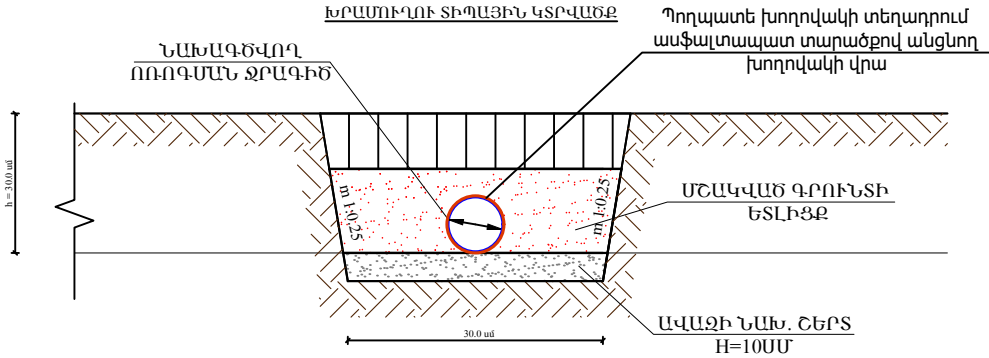

«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC



ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Գրիբոյեդովի 31 և Մամիկոնյանց 35 շենքերի համատեղ բակային տարածքի և ֆուտբոլի դաշտի հիմնանորոգման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ՈՐՈՐԳՈՒՄ ԽՐԱՄՈՒՐՈՒ ՏԻՊԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱԾՔ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
20	21	1:100
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹԱՐԵՎՈՍՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	

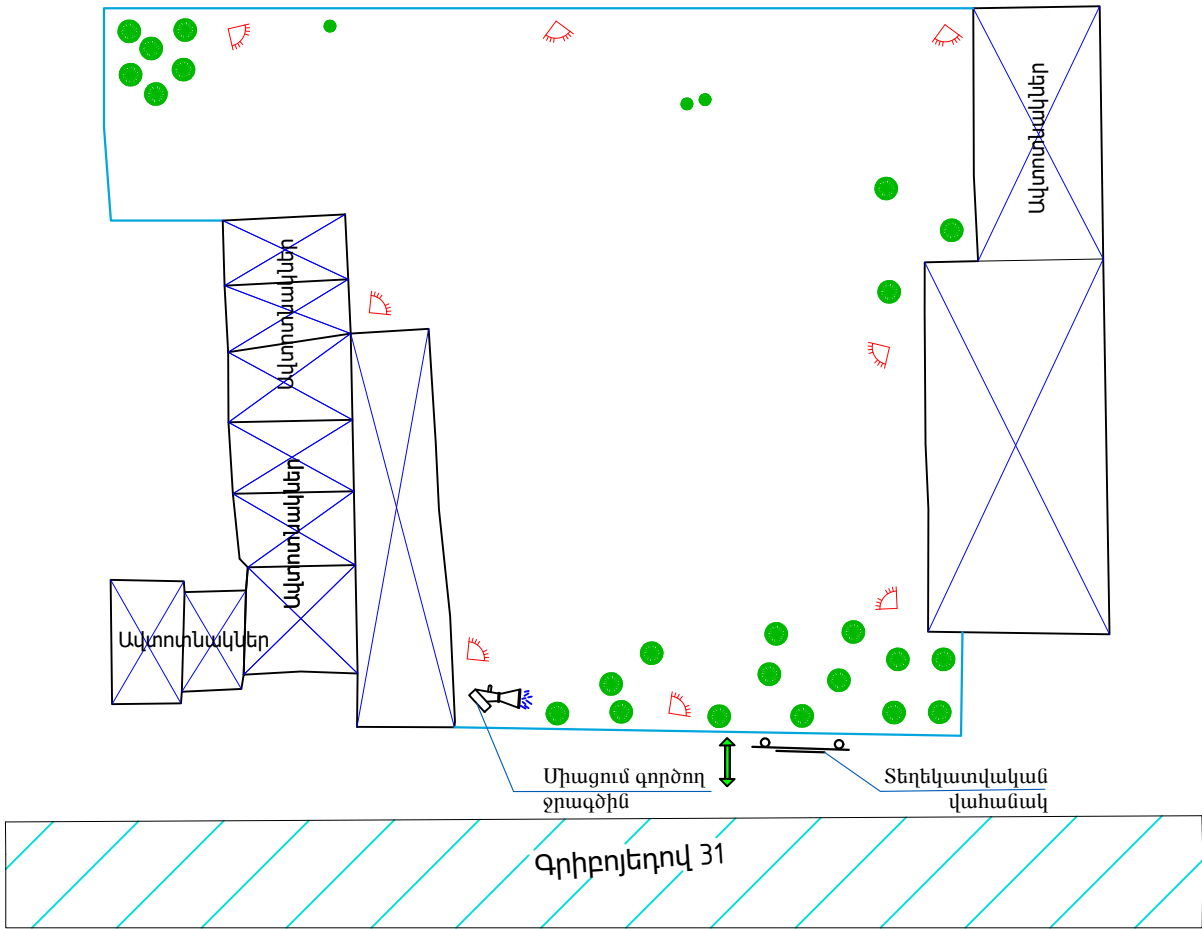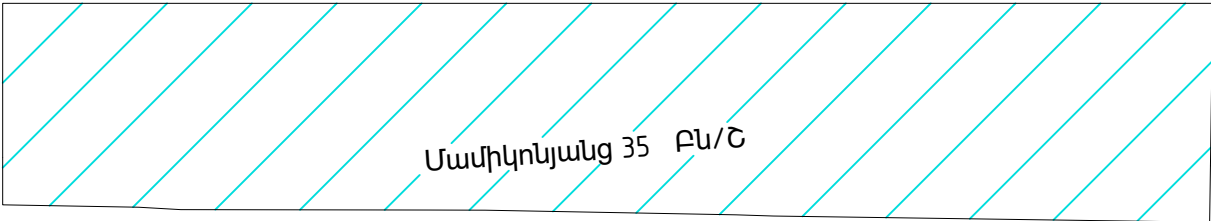

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԻ ՀԵՏ:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Շինարարական տրամադրությունները օրյեկտ պետք է մտնեն և դուրս գան մաքուր վիճակով՝ չաղտոտելով ճանապարհները չին. աղբով:
- Շինարարական աշխատանքների կազմակերպումը և անվտանգության ապահովումը պետք է համապատասխանի "Правила охраны труда при строительстве ремонте и содержании автомобильных дорог 1993-01-01" նորմատիվային փաստաթղթին:
- Ճանապարհային նշանների նշագծումն ու տեղադրումն իրականացնել համաձայն ГОСТ Р 52289-2000:

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ:



Բաց պահեստ



Բետոնի ընդունման հարթակ



Մուտք/ելք



Շինարարական աղբ



Դեղատուփ



Շարժական լուսարձակ



Անվտոգների լվացման ծորակ



Շին. հրապարակի սահմանագիծ

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Գրիբոյեդովի 31 և Մամիկոնյանց 35 շենքերի համատեղ բակային տարածքի և ֆուտբոլի դաշտի հիմնանորոգման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ՇԻՆԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
21	21	1:100
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	