«Թ.Ա.Հ.Գ. ԳՐԻԳ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Թոթովենցի 12/28
Tel. (374 10) 671119; (093) 671119; (099) 671119

«T.A.H.G. GRIG» LLC
Yerevan Totovent's 12/28
Tel. (374 10) 671119; (093) 671119; (099) 671119

ՀՀ ԱՆ «ԱՎԱՆ» ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ

ՇԵՆՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՍՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ «ՀՀ ԱՆ «ԱՎԱՆ» ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ՝ «ԱՀԱԿ-ԳՀԾՁԲ-24/14»

ԵՐԵՎԱՆ - 2024թ.

ՀՀ ԱՆ «ԱՎԱՆ» ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ

ՇԵՆՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՍՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

Տնօրեն՝ Լ. Գրիգորյան

Ն.Գ.Ճ. Ա. Եղիկյան

ԵՐԵՎԱՆ - 2024թ.

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	2	3
1	ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ; ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ՃՇ-1
2	**ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ** 1:2000	ՃՇ-2
3	**ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ** 1:500	ՃՇ-3
4	**Գլխավոր մասնաշենք հարավային ճակատ /ՀՎ/ Չափագրություն**	ՃՇ-4
5	**Գլխավոր մասնաշենք արևելյան ճակատ /ԱԵ/ Չափագրություն**	ՃՇ-5
6	**Գլխավոր մասնաշենք հյուսիսային ճակատ /ՀՍ/ Չափագրություն**	ՃՇ-6
7	**Գլխավոր մասնաշենք արևմտյան ճակատ /ԱՄ/ Չափագրություն**	ՃՇ-7
8	**Վարչական մասնաշենք արևելյան ճակատ /ԱԵ/ Չափագրություն**	ՃՇ-8
9	**Վարչական մասնաշենք հյուսիսային ճակատ /ՀՍ/ Չափագրություն**	ՃՇ-9
10	**Վարչական մասնաշենք արևմտյան ճակատ /ԱՄ/ Չափագրություն**	ՃՇ-10
11	**Վարչական մասնաշենք հարավային ճակատ /ՀՎ/ Չափագրություն**	ՃՇ-11
12	**Գլխավոր մասնաշենք հարավային ճակատ /ՀՎ/**	ՃՇ-12
13	**Գլխավոր մասնաշենք արևելյան ճակատ /ԱԵ/**	ՃՇ-13
14	**Գլխավոր մասնաշենք հյուսիսային ճակատ /ՀՍ/**	ՃՇ-14
15	**Գլխավոր մասնաշենք արևմտյան ճակատ /ԱՄ/**	ՃՇ-15
16	**Վարչական մասնաշենք արևելյան ճակատ /ԱԵ/**	ՃՇ-16
17	**Վարչական մասնաշենք հյուսիսային ճակատ /ՀՍ/**	ՃՇ-17
18	**Վարչական մասնաշենք արևմտյան ճակատ /ԱՄ/**	ՃՇ-18
19	**Վարչական մասնաշենք հարավային ճակատ /ՀՎ/**	ՃՇ-19
20	**Արտաքին հարդարման աշխատանքներ**	ՃՇ-20
21	**Լրացուցիչ աշխատանքներ**	ՃՇ-21
22	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԾԿԱՐԱՆԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:50 ԾԱԾԿԱՐԱՆԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՃՇ-22
23	ՀՈՎԱՐ 1-Ի ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՖԵՐՄԱ Ֆ-1; Ֆ-2; Ֆ-3 Մ 1:25	ՃՇ-23
24	ՀՈՎԱՐ 1-Ի ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:25 ՀՈՎԱՐ-1-Ի ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՃՇ-24
25	ՀՈՎԱՐ 2-Ի ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:25 ՀՈՎԱՐ-2-Ի ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՃՇ-25

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ ԱՆ «ԱՎԱՆ» ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ ՇԵՆՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՍՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ նախագծի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը մշակվել են համաձայն ճարտարապետաշինարարական առաջադրանքի, ՀՀ-ում գործող շինարարական նորմերի պահանջների: Շենքի բոլոր ճակատներում վերականգնվում են բացակայող տուֆի քարերի խոռոչները՝ բետոնացնելով B15 դասի բետոնով, ամրանավորումով: Ճակատների այն մասերը, որտեղ բացակայում են տուֆի շարվածքը, ամբողջությամբ երեսապատվում են տուֆի սալերով 30 մմ հաստությամբ: Որմնախարիսխը երեսապատվում է բազալտե հղկված սալերով 30 մմ հաստությամբ՝ վերևի մասում տեղադրելով բազալտե թասակ 150x50 մմ չափերով: Տեղադրվում են բազալտե պատուհանագոգեր 300x30 մմ չափերով: Ըստ նախագծի իրականացվում է ճակատների գոյություն ունեցող տուֆի շարվածքի մաքրվում և հղկատաշում, իսկ ճակատները ամբողջությամբ լվացվում են հատուկ լուծույթով:

Գլխավոր մասնաշենքի գլխավոր մուտքի ծածկարանը վերանորոգվում է, իսկ մնացած մուտքերի վրա տեղադրվում են նոր հովարներ:

Գոյություն ունեցող ջրատար խողովակները ապամոնտաժվում են, տեղադրելով նոր գունավոր ջրատար խողովակներ:

Նախագիծը իրականացված է ՀՀ-ում գործող շինարարական նորմերի և կանոնների համաձայն:

	ՀՀ ԱՆ «ԱՎԱՆ» ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ ՇԵՆՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՍՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՀԱԿ-ԳՀԾՁԲ-24/14		
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԳԵ	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ			ԱՆ	ՃՇ-1	25
			ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	«Թ.Ա.Հ.Գ ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		

ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:2000

	ՀՀ ԱՆ «ԱՎԱՆ» ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ ՇԵՆՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՍՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՅԱԿ-ԳՀԾՔԲ-24/14		
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԳԾ	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ			ԱՆ	ՃՇ-2	25
			ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:2000	«Թ.Ա.Հ.Գ ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:500

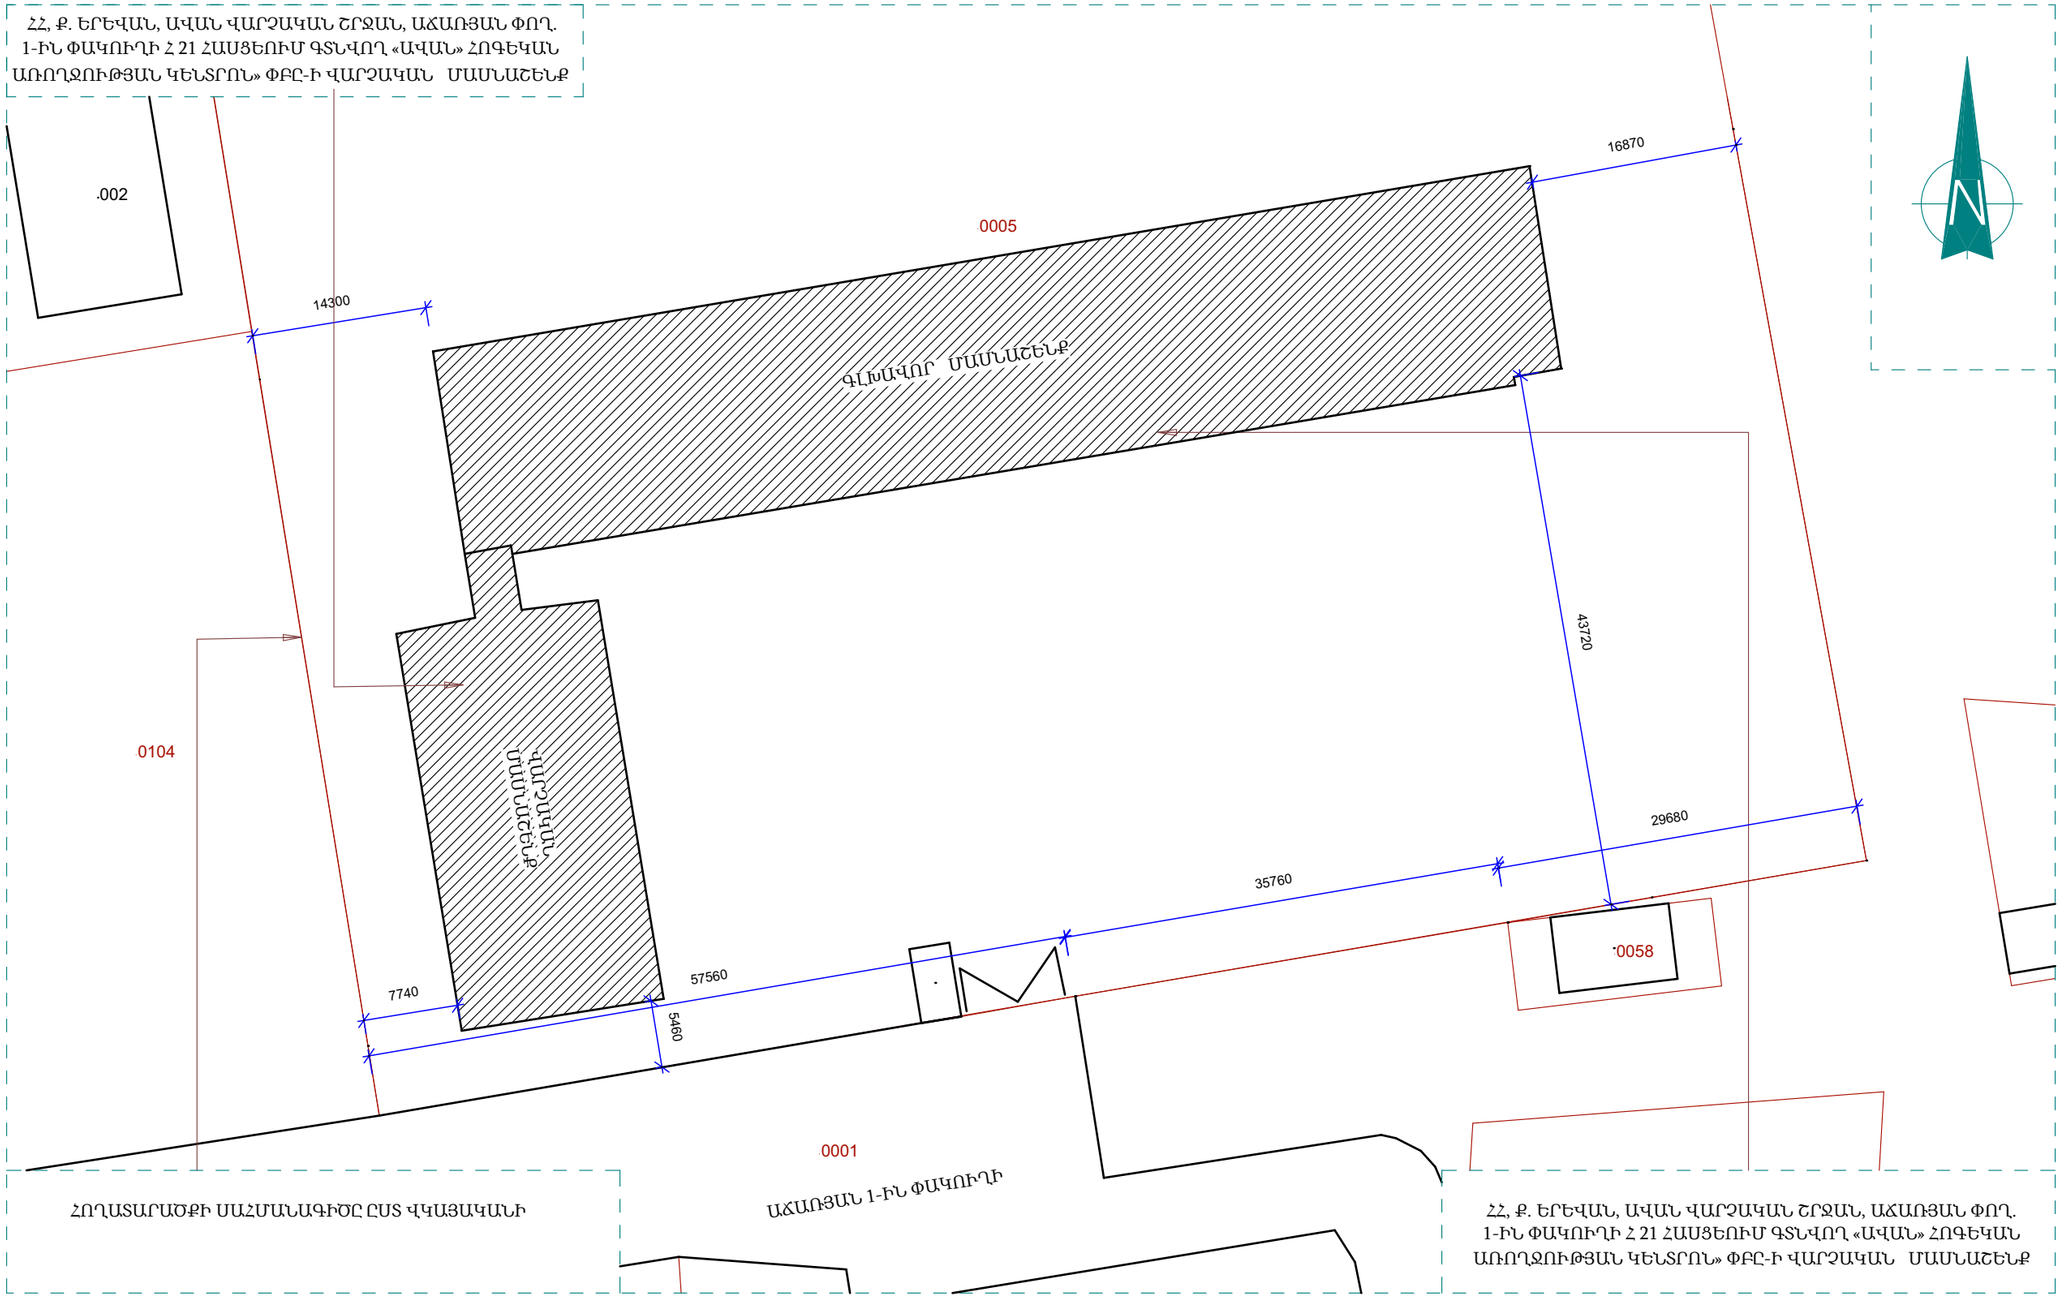

	ՀՀ ԱՆ «ԱՎԱՆ» ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ ՇԵՆՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՍՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՀԱԿ-ԳՀԾՁԲ-24/14		
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ճարտարապետաշինարարական մաս	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԳԵ	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ			ԱՆ	ճՇ-3	25
			ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:500	«Թ.Ա.Հ.Գ ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		

Գլխավոր մասնաշենք հարավային ճակատ /ՀՎ/
Չափագրություն

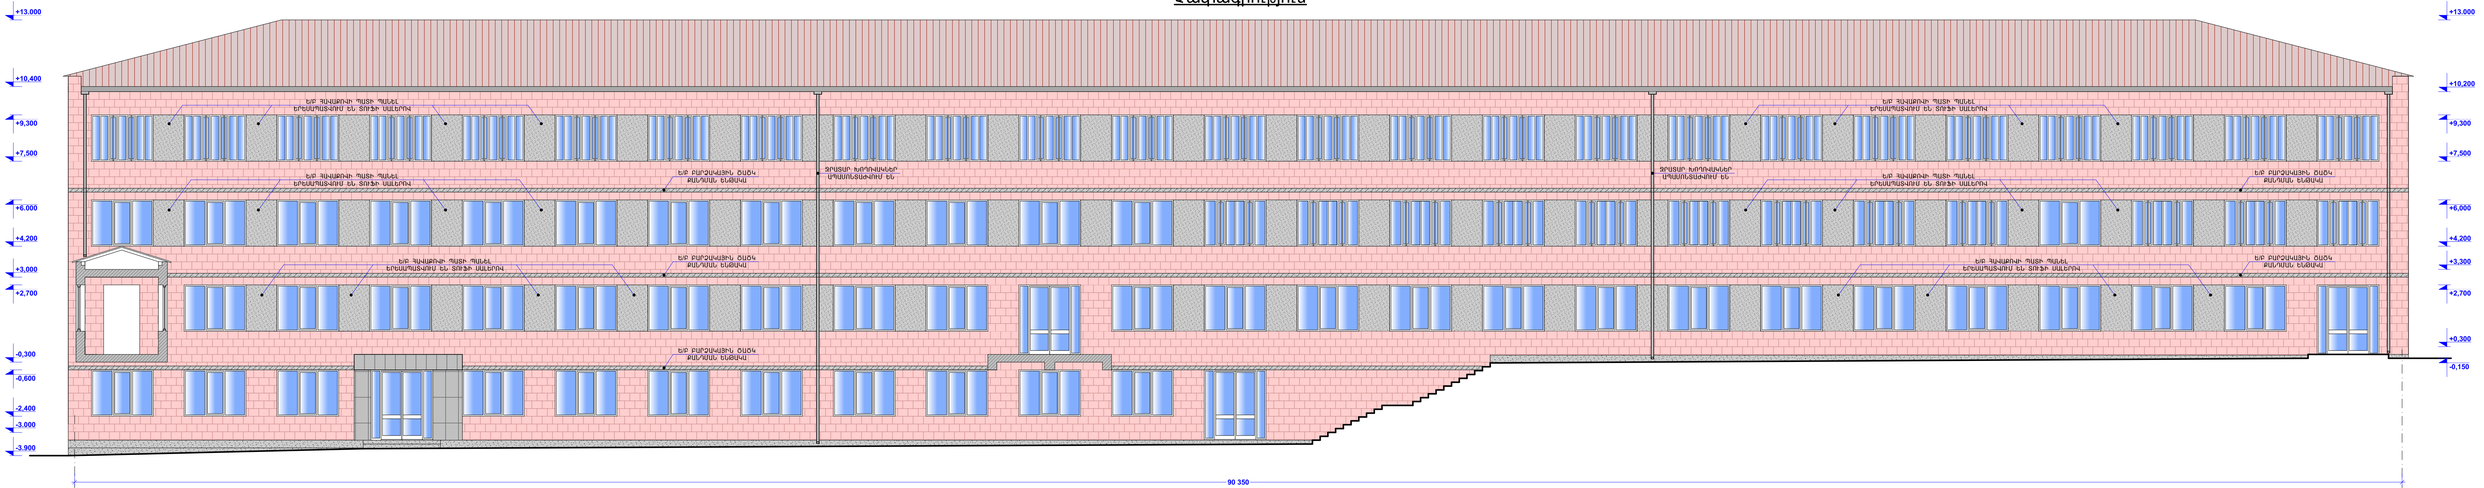



	ՀՀ ԱՆ «ՎԱՎԱՆ» ՀՈՎԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ ՇԵՆՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՍՔԻ ՎԵՐԱԼՈՒՐՈՂՍԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԵՐԸ				ՊԱՅՍՍԱԼԳԱԻՐ ԱԿԱԿ-ԳՈԵՏՔ-24/14	
ՏԱՐԸՆ.	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ԵՐԱՐԱՐՊԵՏԱՇԻՐԻԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		ՓՈՒԼ	ՓԵՐԹ	ՓԵՐԹԵՐ
ԱԳՏ.	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ		Գլխավոր մասնաշենք հարավային ճակատ /ՀՎ/ Չափագրություն		ԱՆ	6C-4	25
					«Ք.Ա.Հ.Գ ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		

Գլխավոր մասնաշենք արևելյան ճակատ /ԱԵ/
Չափագրություն

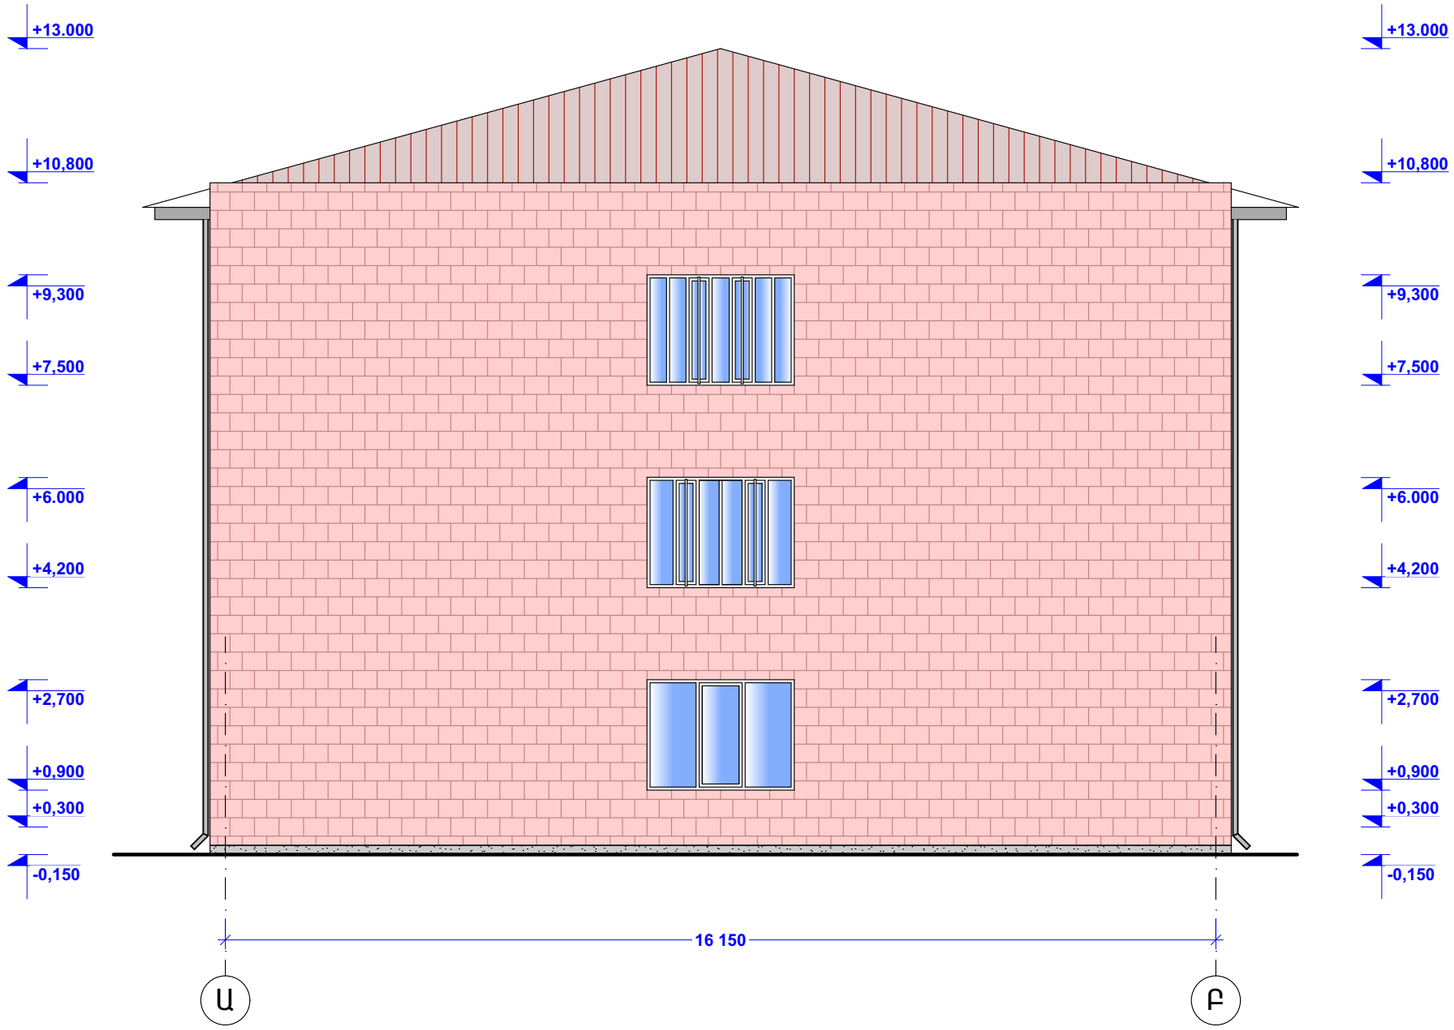

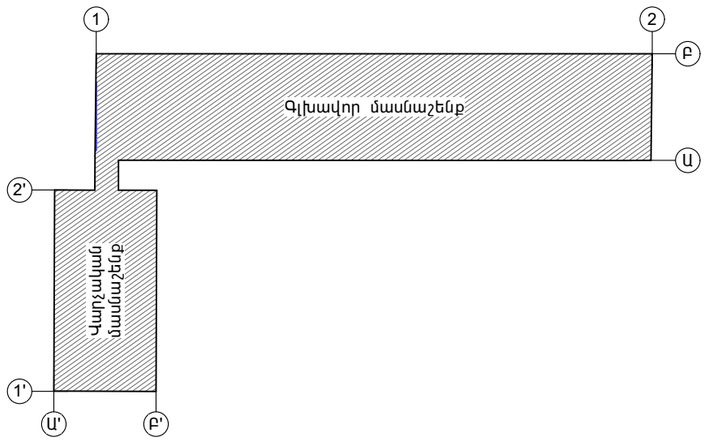

	ՀՀ ԱՆ «ԱՎԱՆ» ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ ՇԵՆՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՍՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՀԱԿ-ԳՀԾՁԲ-24/14		
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ճարտարապետաշինարարական մաս	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԳԾ	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ			ԱՆ	ճՇ-5	25
			Գլխավոր մասնաշենք արևելյան ճակատ /ԱԵ/ Չափագրություն	«Թ.Ա.Հ.Գ ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		

Գլխավոր մասնաշենք հյուսիսային ճակատ /ՀՍ/
Չափագրություն

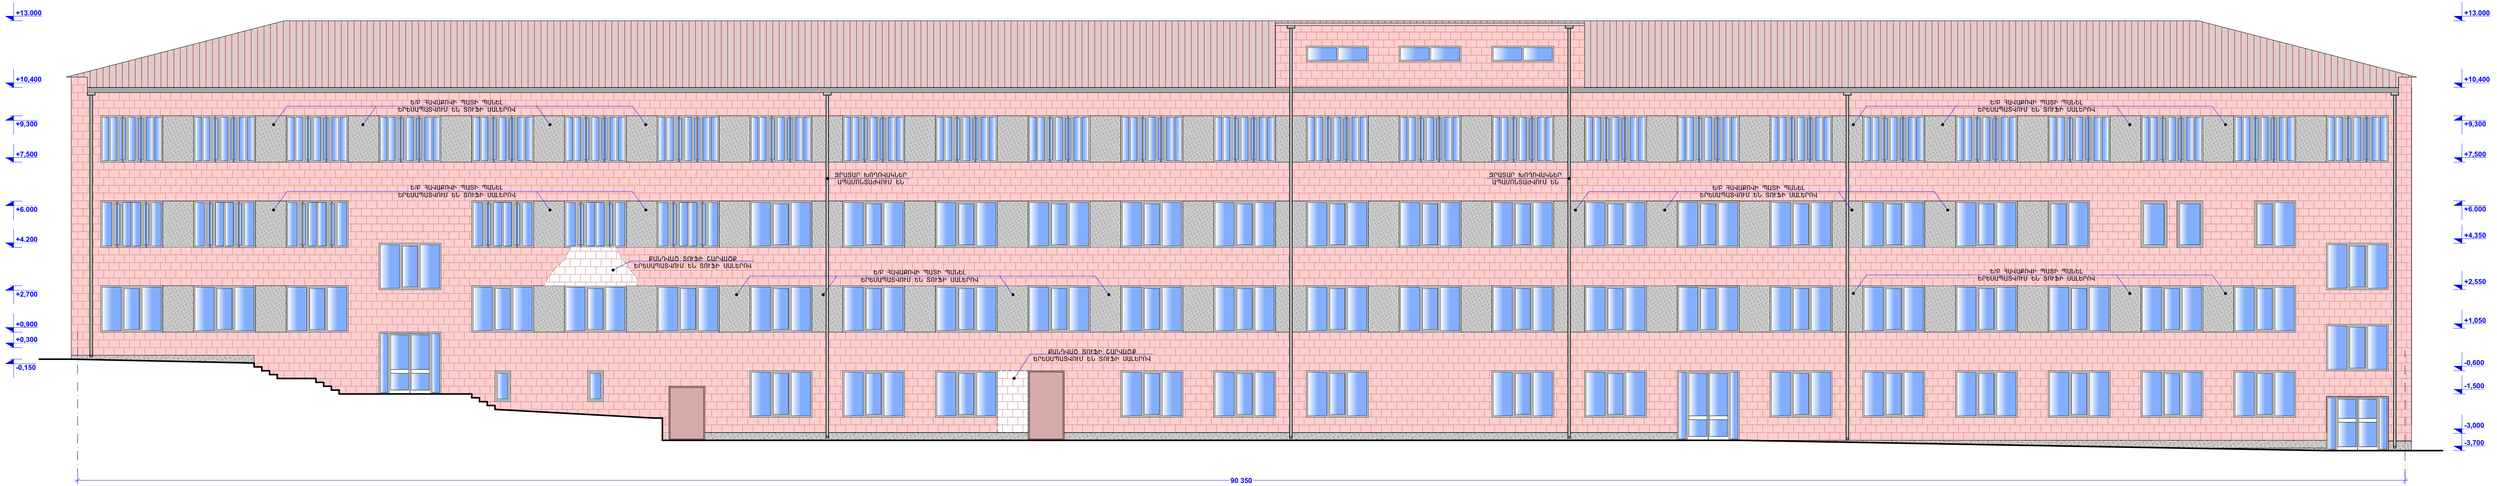



	ՀՀ ԱՆ «ՎԱՎԱՆ» ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ ՇԵՆՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՍՔԻ ՎԵՐԱԼՈՒՐՈՂՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱԳԱԿ-ԳՀԵՏՔ-24/14		
ՏԱՐԲԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ԵՐԱՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՐԻՍԱՐԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ՓԵՐԹ	ՓԵՐԹԵՐԻ
ԱԳԱ	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ		Գլխավոր մասնաշենք հյուսիսային ճակատ /ՀՍ/ Չափագրություն	ԱՆ	ԵՀ-6	25
				«Ք.Ա.Հ.Գ ԳՐԻԴ» ՍՊԸ		

Գլխավոր մասնաշենք արևմտյան ճակատ /ԱՄ/
Չափագրություն

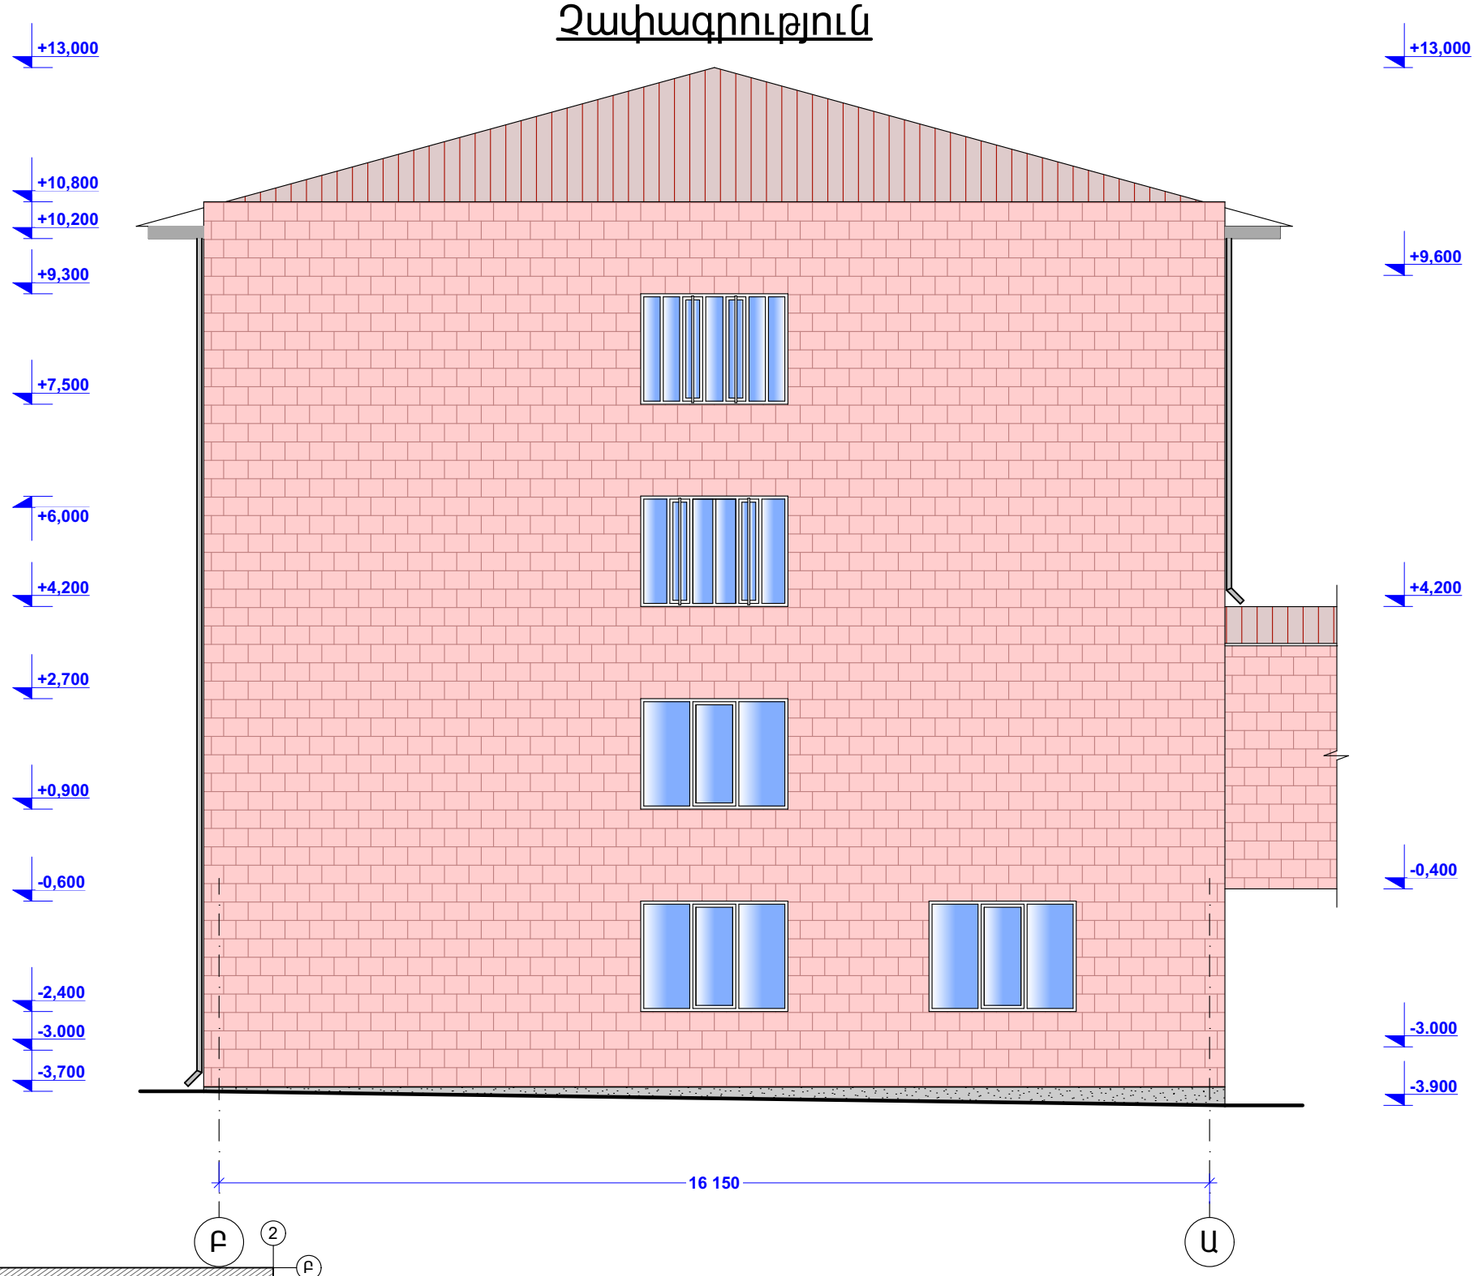

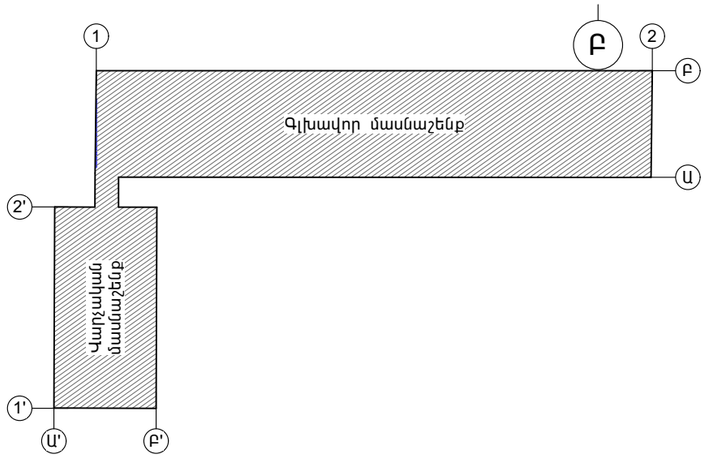

	ՀՀ ԱՆ «ԱՎԱՆ» ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ ՇԵՆՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՍՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՀԱԿ-ԳՀՇՁԲ-24/14		
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ճարտարապետաշինարարական մաս	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԳՁ	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ		**Գլխավոր մասնաշենք արևմտյան ճակատ /ԱՄ/ Չափագրություն**	ԱՆ	ճՇ-7	25
				«Թ.Ա.Հ.Գ ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		

Վարչական մասնաշենք արևելյան ճակատ /ԱԵ/
Չափագրություն

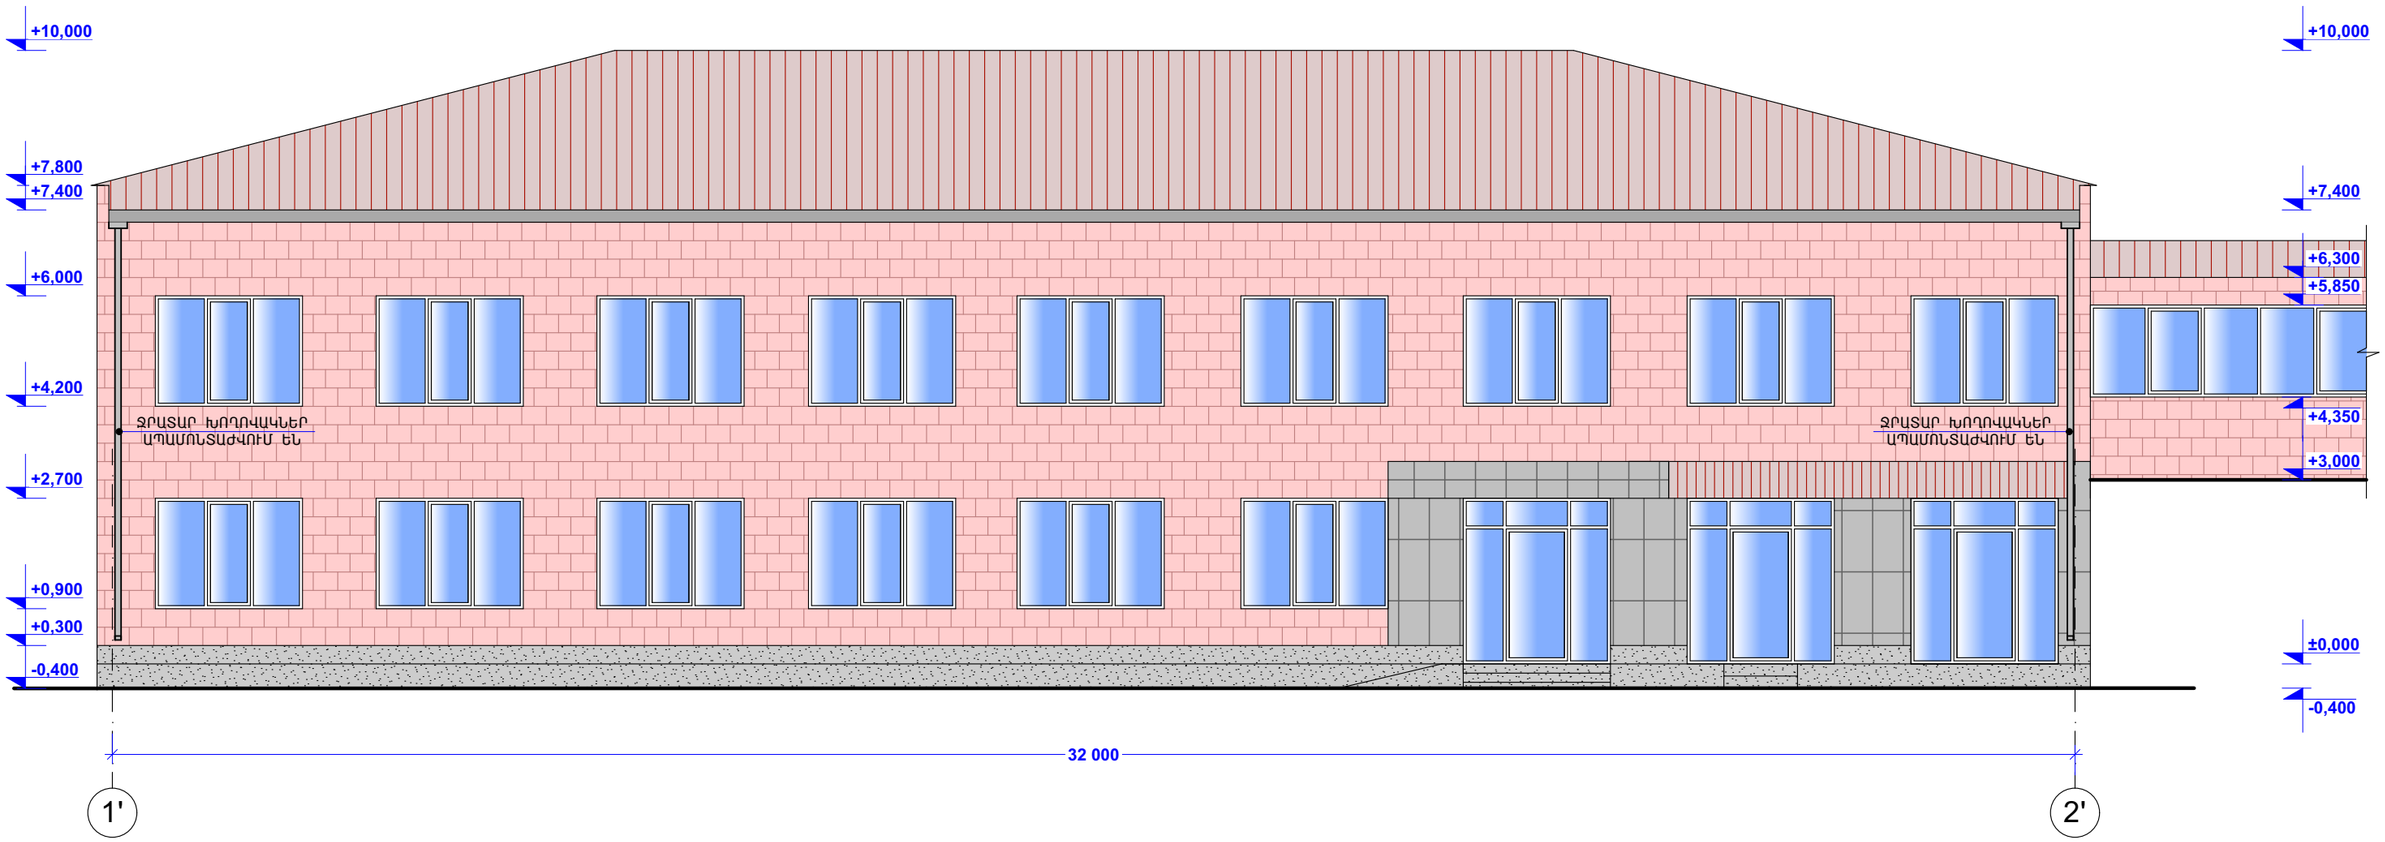

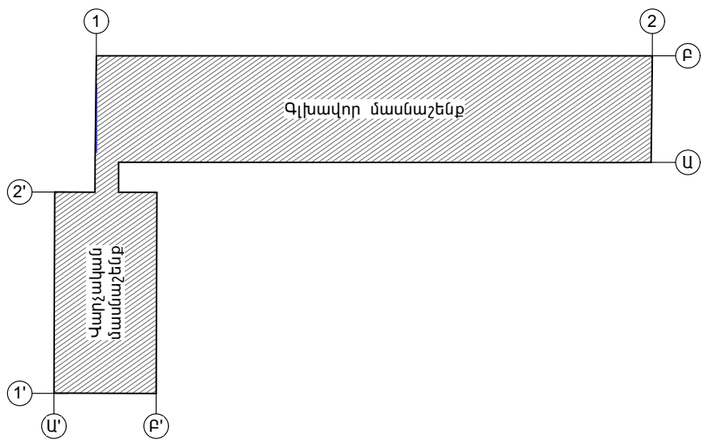

	ՀՀ ԱՆ «ԱՎԱՆ» ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ ՇԵՆՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՍՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՀԱԿ-ԳՀՇՁԲ-24/14		
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ճարտարապետաշինարարական մաս	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԳՃ	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ			ԱՆ	ճՇ-8	25
			Վարչական մասնաշենք արևելյան ճակատ /ԱԵ/ Չափագրություն	«Թ.Ա.Հ.Գ ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		

Վարչական մասնաշենք հյուսիսային ճակատ /ՀՍ/
Չափագրություն

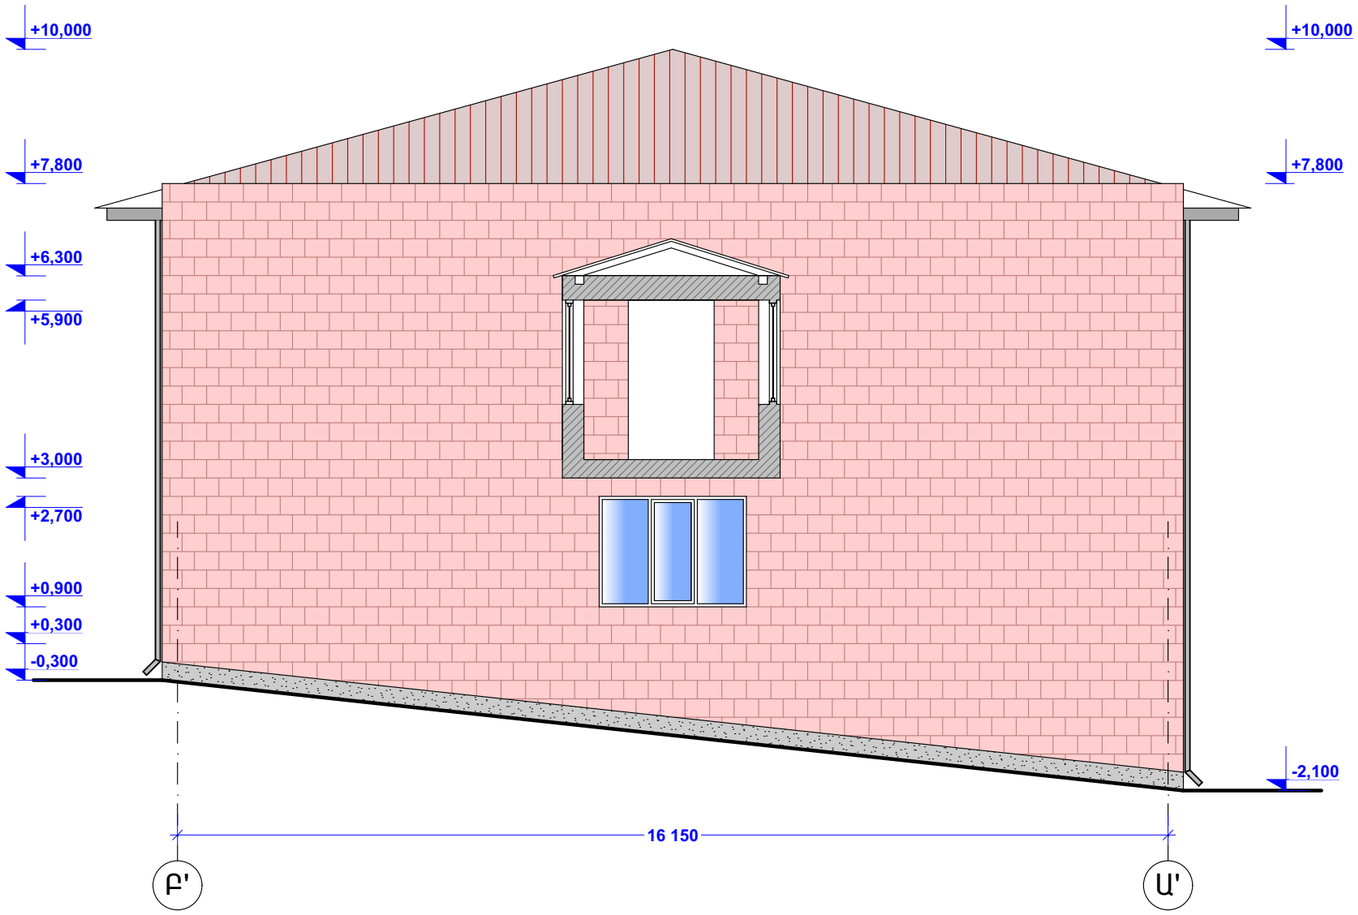

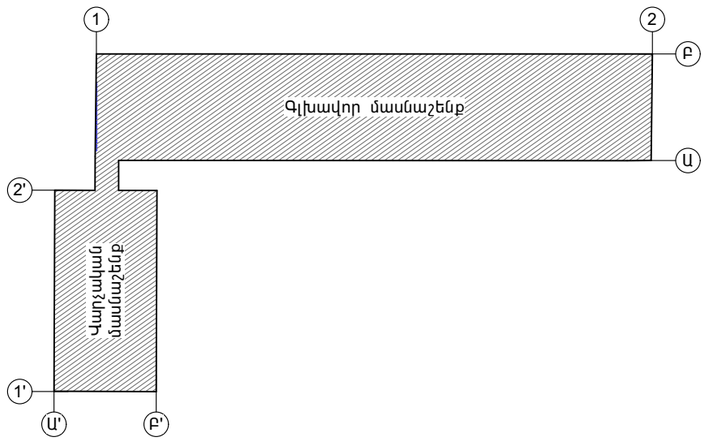

	ՀՀ ԱՆ «ԱՎԱՆ» ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ ՇԵՆՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՍՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՀԱԿ-ԳՀՇՁԲ-24/14		
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ճարտարապետաշինարարական մաս	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԳՃ	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ			ԱՆ	ճՇ-9	25
			Վարչական մասնաշենք հյուսիսային ճակատ /ՀՍ/ Չափագրություն	«Թ.Ա.Հ.Գ ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		

Վարչական մասնաշենք արևմտյան ճակատ /ԱՄ/
Չափագրություն

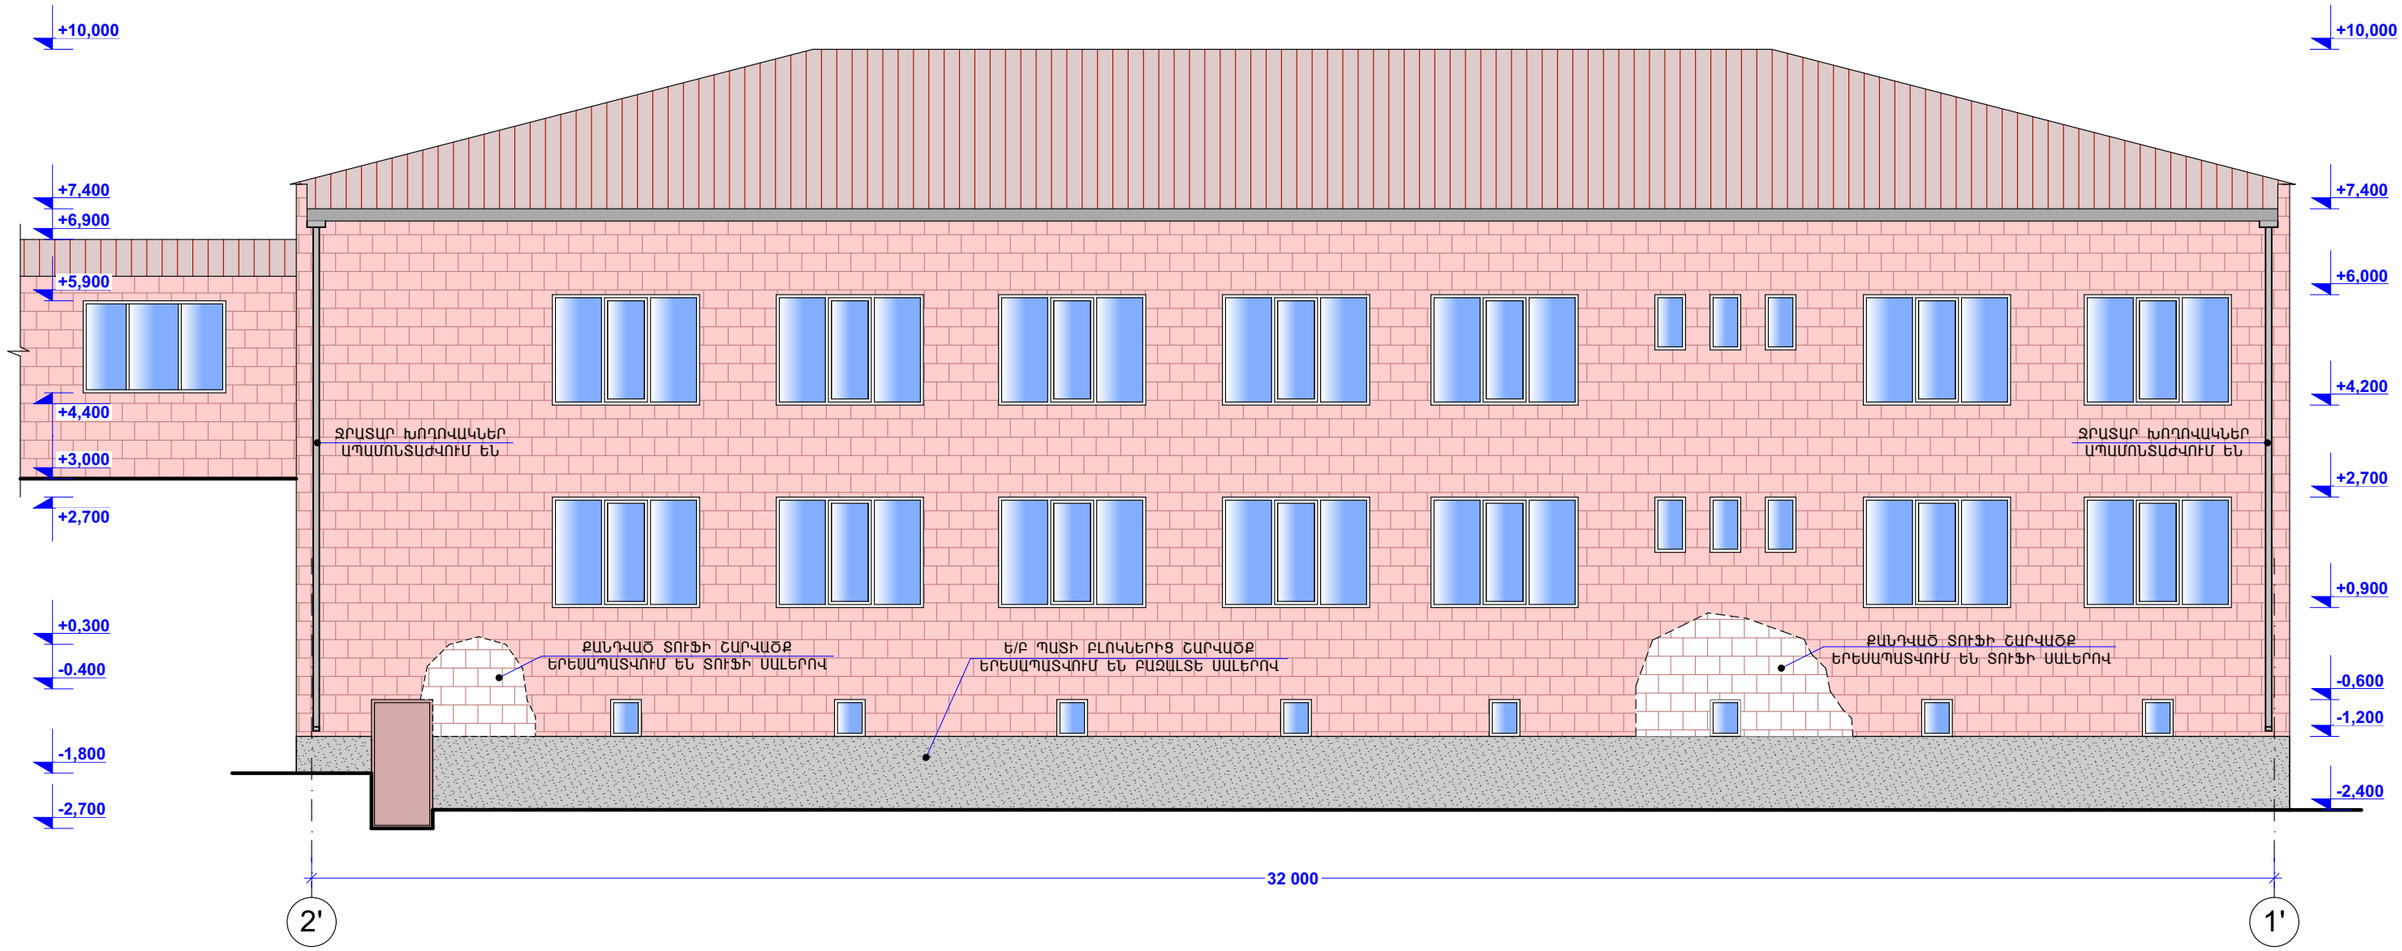

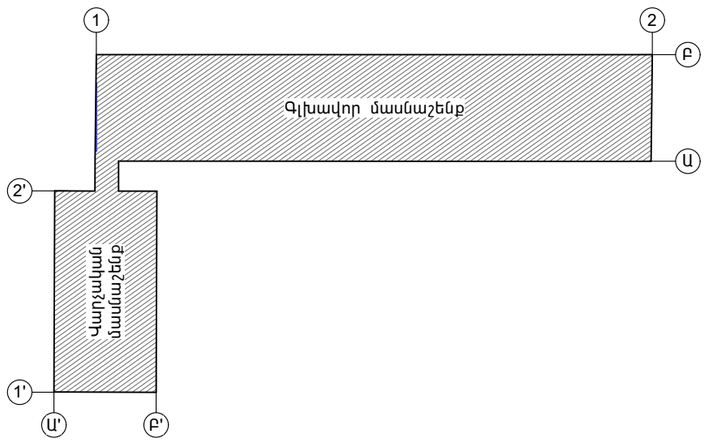

	ՀՀ ԱՆ «ԱՎԱՆ» ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ ՇԵՆՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՍՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՀԱԿ-ԳՀԾՁԲ-24/14		
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ճարտարապետաշինարարական մաս	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԳԾ	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ			ԱՆ	ճՇ-10	25
			Վարչական մասնաշենք արևմտյան ճակատ /ԱՄ/ Չափագրություն	«Թ.Ա.Հ.Գ ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		

Վարչական մասնաշենք հարավային ճակատ /ՀՎ/
Չափագրություն

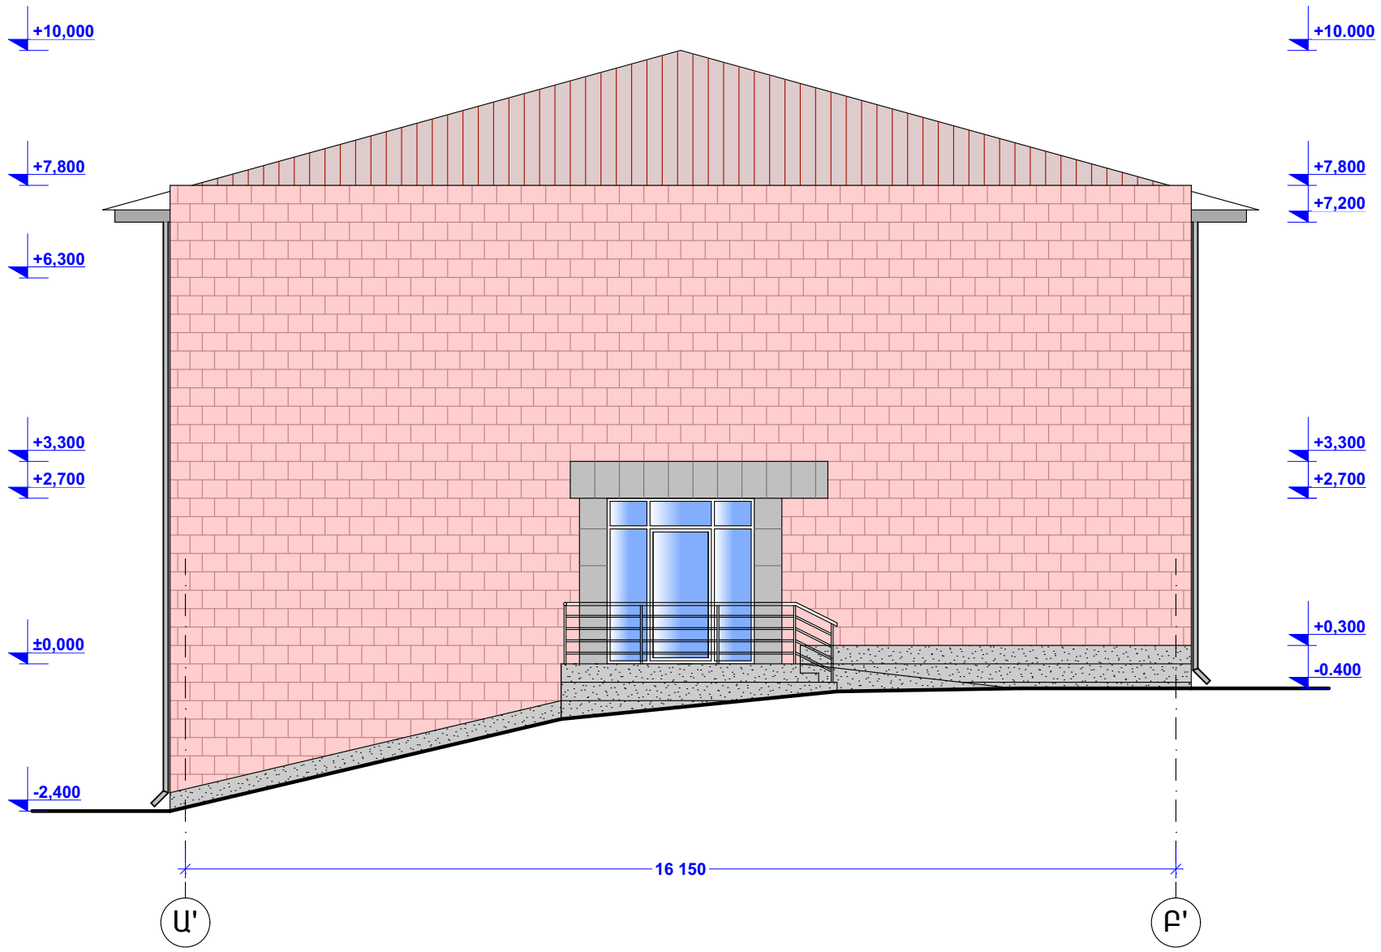

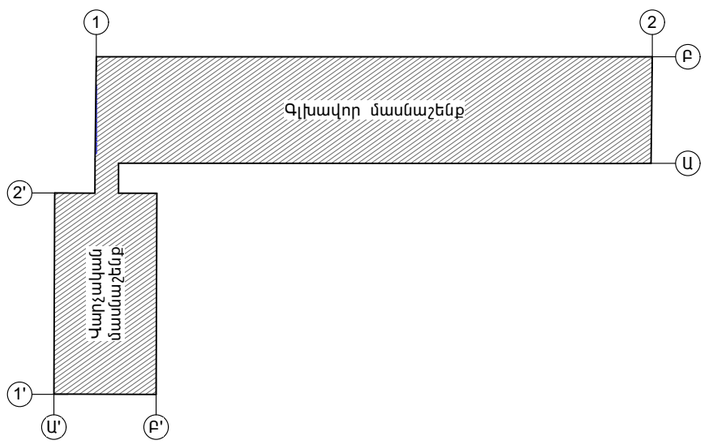

	ՀՀ ԱՆ «ԱՎԱՆ» ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ ՇԵՆՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՍՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՀԱԿ-ԳՀԾՁԲ-24/14		
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ճարտարապետաշինարարական մաս	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԿՃ	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ			ԱՆ	ճՇ-11	25
			Վարչական մասնաշենք հարավային ճակատ /ՀՎ/ Չափագրություն	«Թ.Ա.Հ.Գ ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		

Գլխավոր մասնաշենք հարավային ճակատ /ՀՀ/



ՀՀ ԱՆ «ԱՎԱԼ» ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ ՇԵՆՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՍՔԻ ՎԵՐԱԼՈՒՐՈՂԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԵՐ				ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱԿԱԽ-ԳՀԵՏՔԻ-24/14		
ՏԱՐԲԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ճարտարապետական մաս	ՓՈՒԼ	ՓԵՐԹ	ՓԵՐԹԵՐԻ
ԱԳՏ	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ			ԱՆ	ճՀ-12	25
			Գլխավոր մասնաշենք հարավային ճակատ /ՀՀ/	«Ք.Ա.Հ.Գ ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		

Գլխավոր մասնաշենք արևելյան ճակատ /ԱԵ/

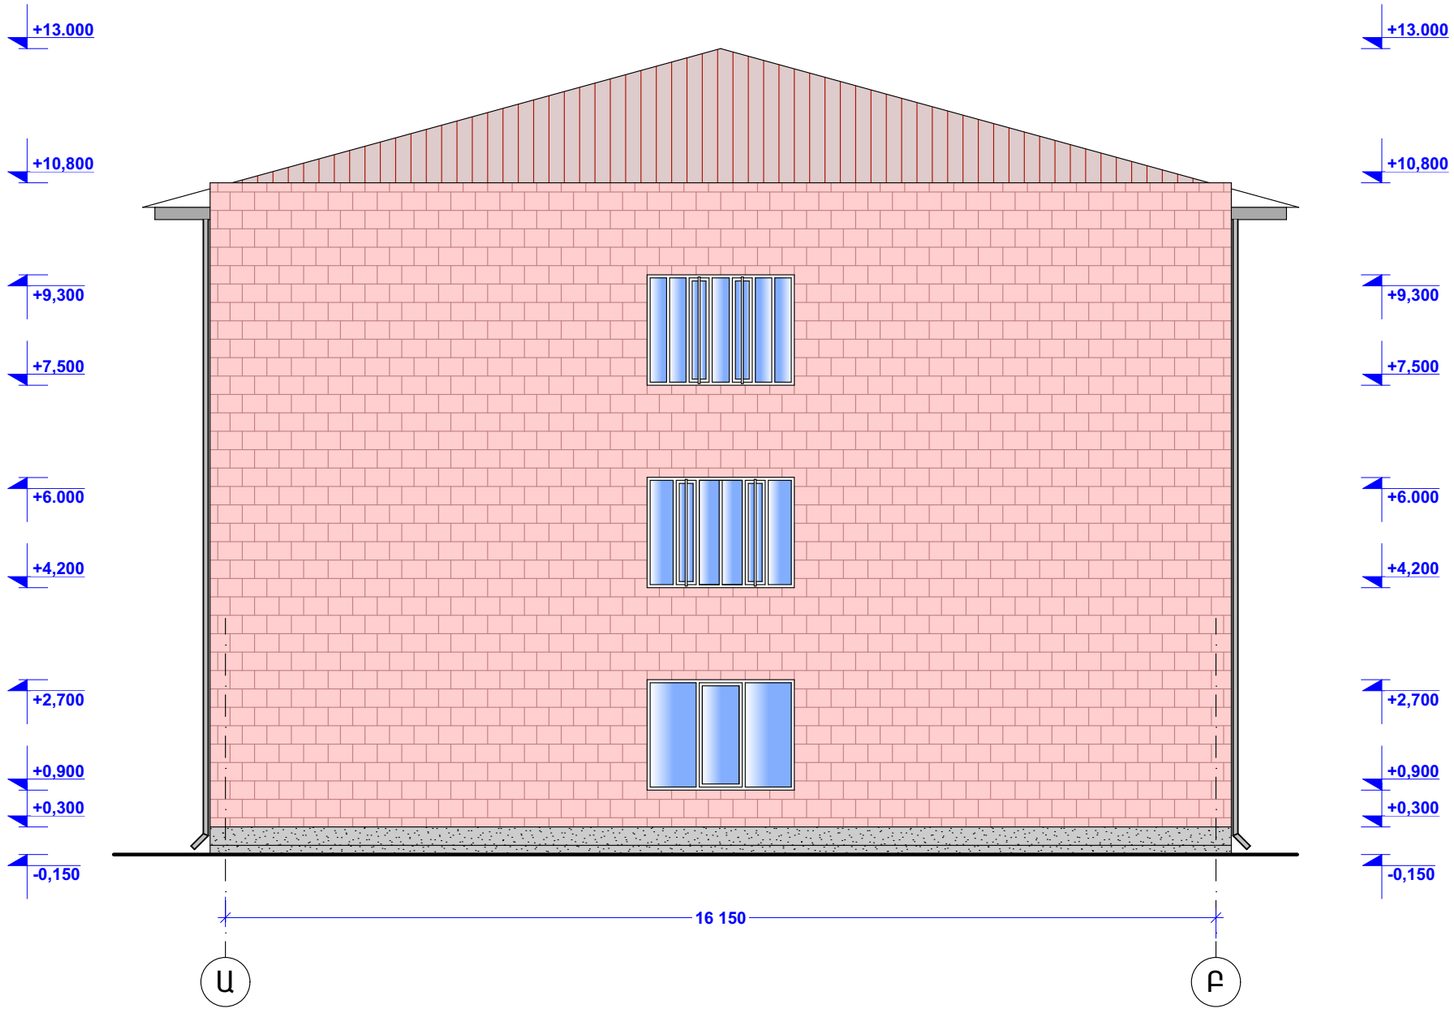

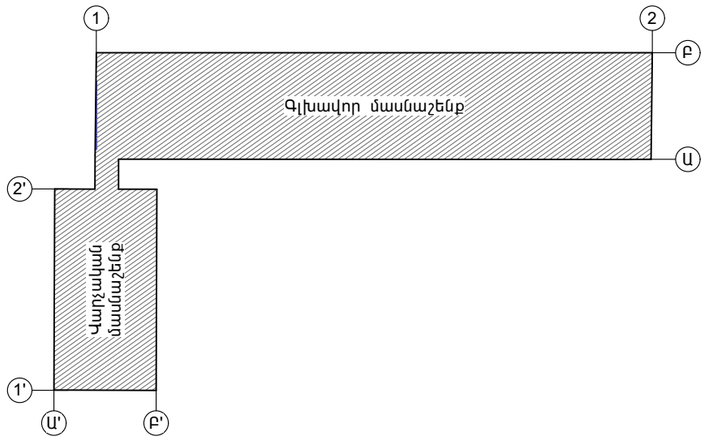

	ՀՀ ԱՆ «ԱՎԱՆ» ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ ՇԵՆՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՍՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՀԱԿ-ԳՀԾՁԲ-24/14		
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ճարտարապետաշինարարական մաս	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԳՃ	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ			ԱՆ	ճՇ-13	25
			Գլխավոր մասնաշենք արևելյան ճակատ /ԱԵ/	«Թ.Ա.Հ.Գ ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		

Գլխավոր մասնաշենք հյուսիսային ճակատ /ՀՍ/

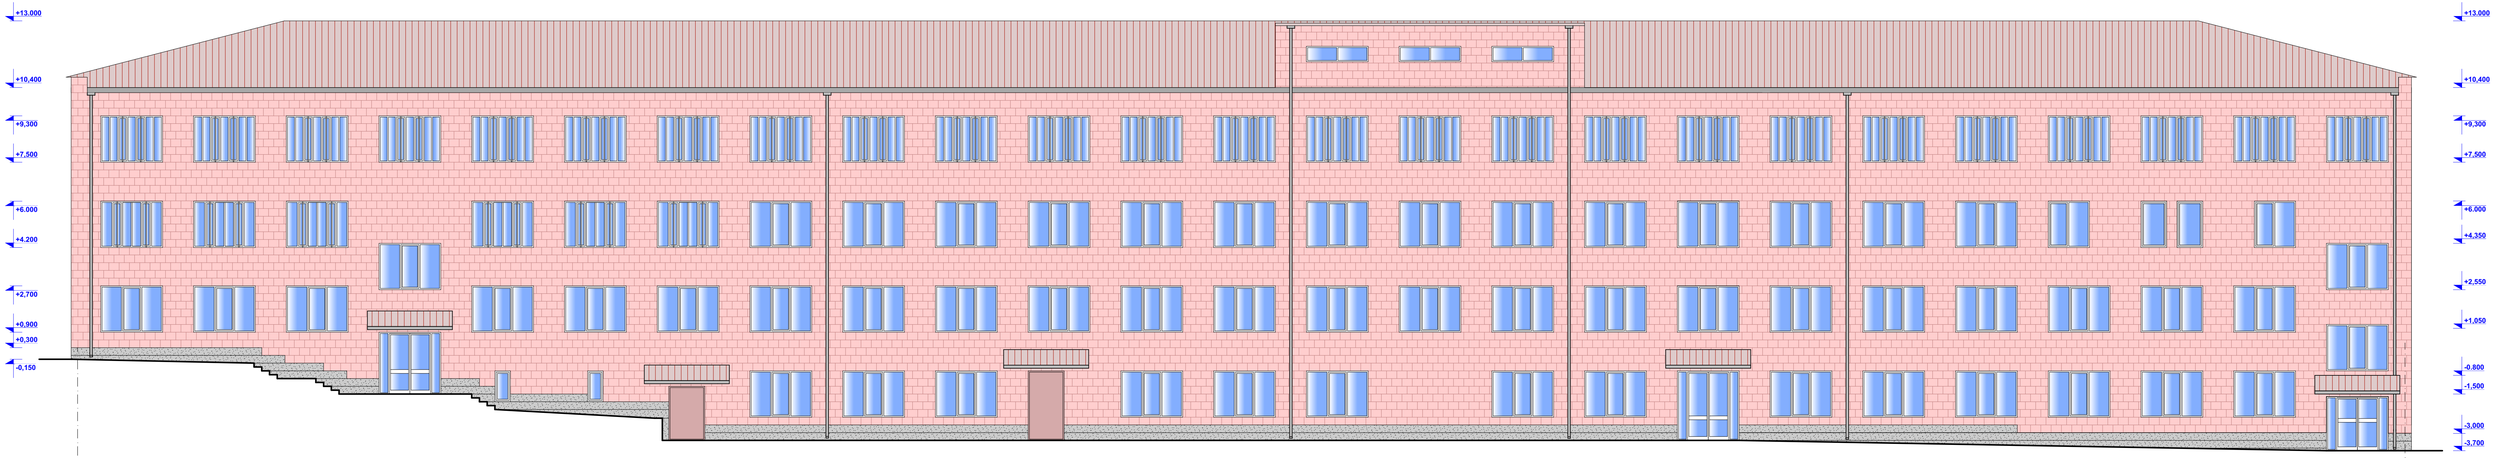



	ՀՀ ԱՆ «ՎԱՆԱՁՈՐ ՀՈՎԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ ՇԵՆՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՍՔԻ ՎԵՐԱԼՈՒՐՈՂՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԵՐԻ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՊԱԿ-Գ16ՇՀԲ-24/14	
ՏԱՐԲԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ԵԱՐՏԱՊԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ՑԵՐԹ	ՑԵՐԹԵՐԻ
ԼԱԳ	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ			ԱՆ	ՇՀ-14	25
			Գլխավոր մասնաշենք հյուսիսային ճակատ /ՀՍ/		«Ք.Ա.Հ.Գ ԳՐԻԳ» ՍՊԸ	

Գլխավոր մասնաշենք արևմտյան ճակատ /ԱՄ/

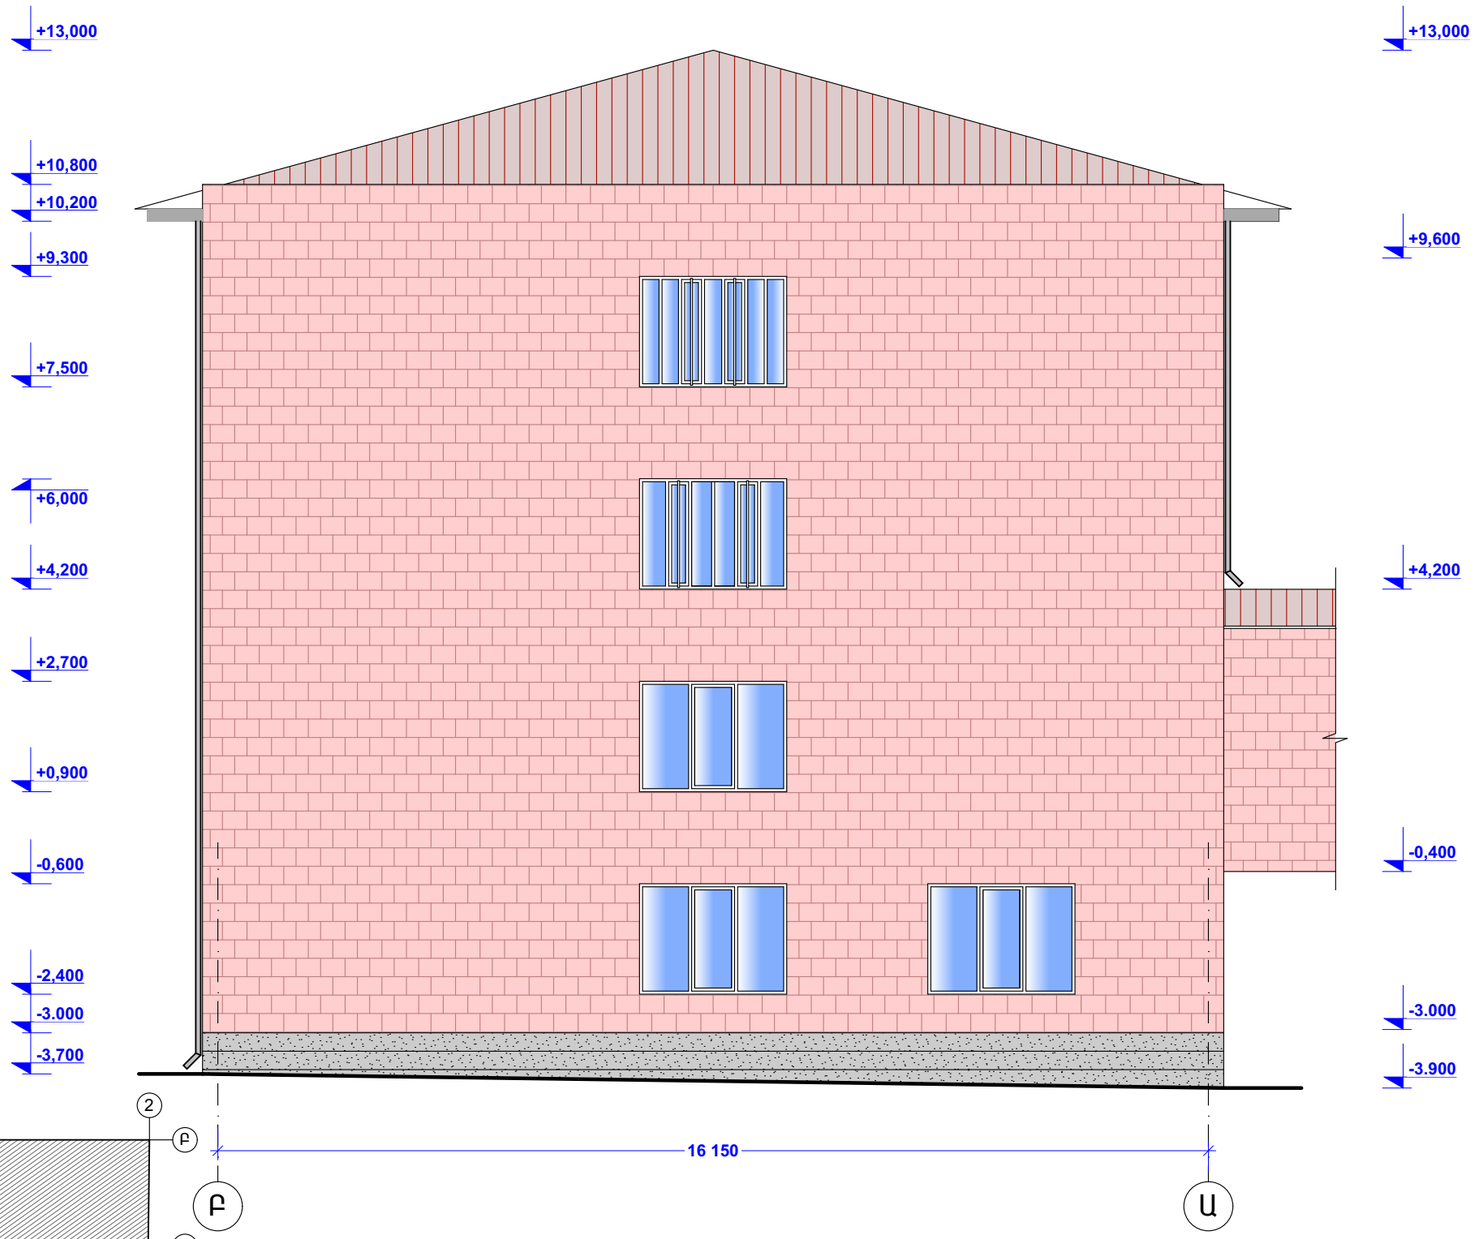

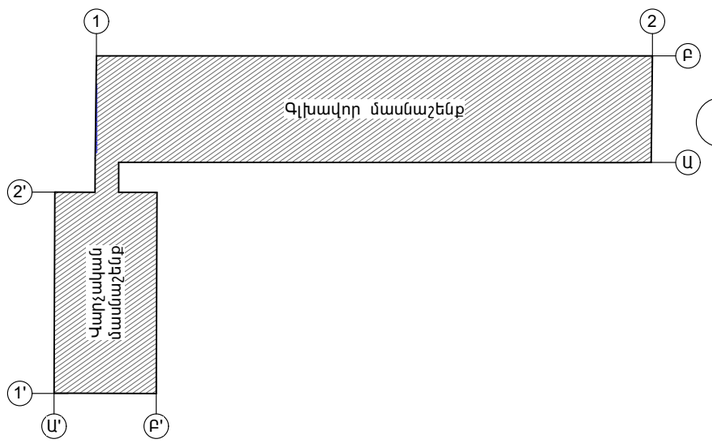

	ՀՀ ԱՆ «ԱՎԱՆ» ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ ՇԵՆՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՍՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՀԱԿ-ԳՀԾՁԲ-24/14		
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ճարտարապետաշինարարական մաս	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԳՃ	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ			ԱՆ	ճՇ-15	25
			Գլխավոր մասնաշենք արևմտյան ճակատ /ԱՄ/	«Թ.Ա.Հ.Գ ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		

Վարչական մասնաշենք արևելյան ճակատ /ԱԵ/

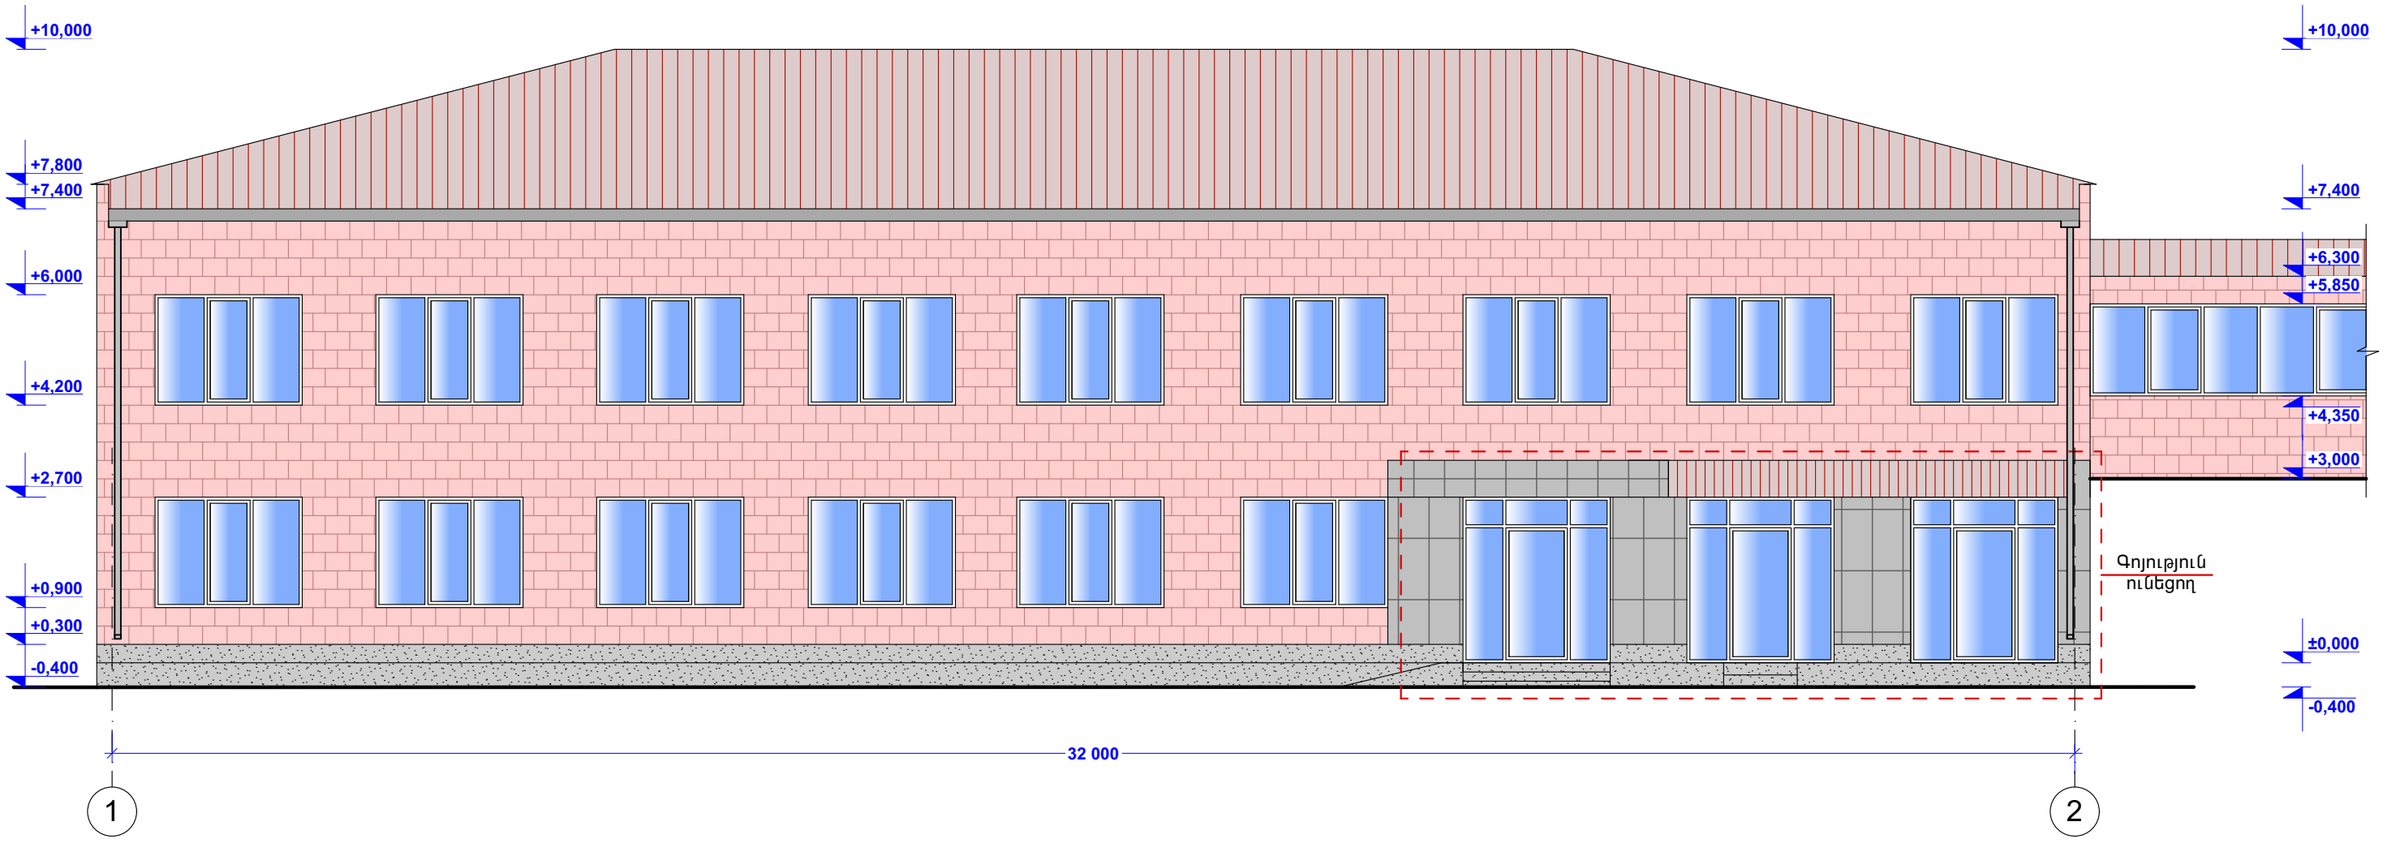

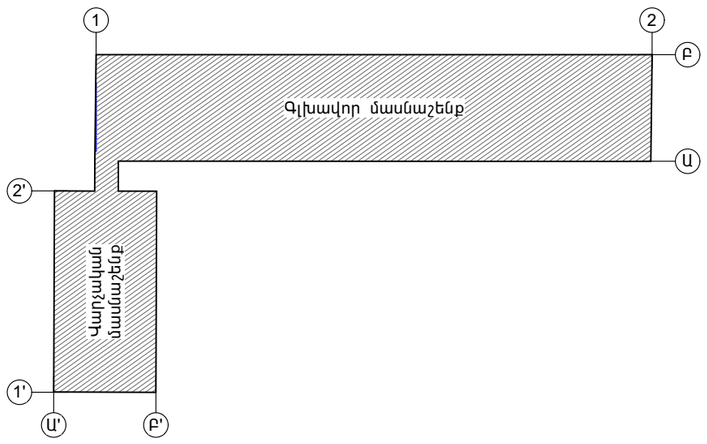

	ՀՀ ԱՆ «ԱՎԱՆ» ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ ՇԵՆՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՍՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՀԱԿ-ԳՀՇՁԲ-24/14		
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ճարտարապետաշինարարական մաս	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԳՃ	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ			ԱՆ	ճՇ-16	25
			Վարչական մասնաշենք արևելյան ճակատ /ԱԵ/	«Թ.Ա.Հ.Գ ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		

Վարչական մասնաշենք հյուսիսային ճակատ /ՀՍ/

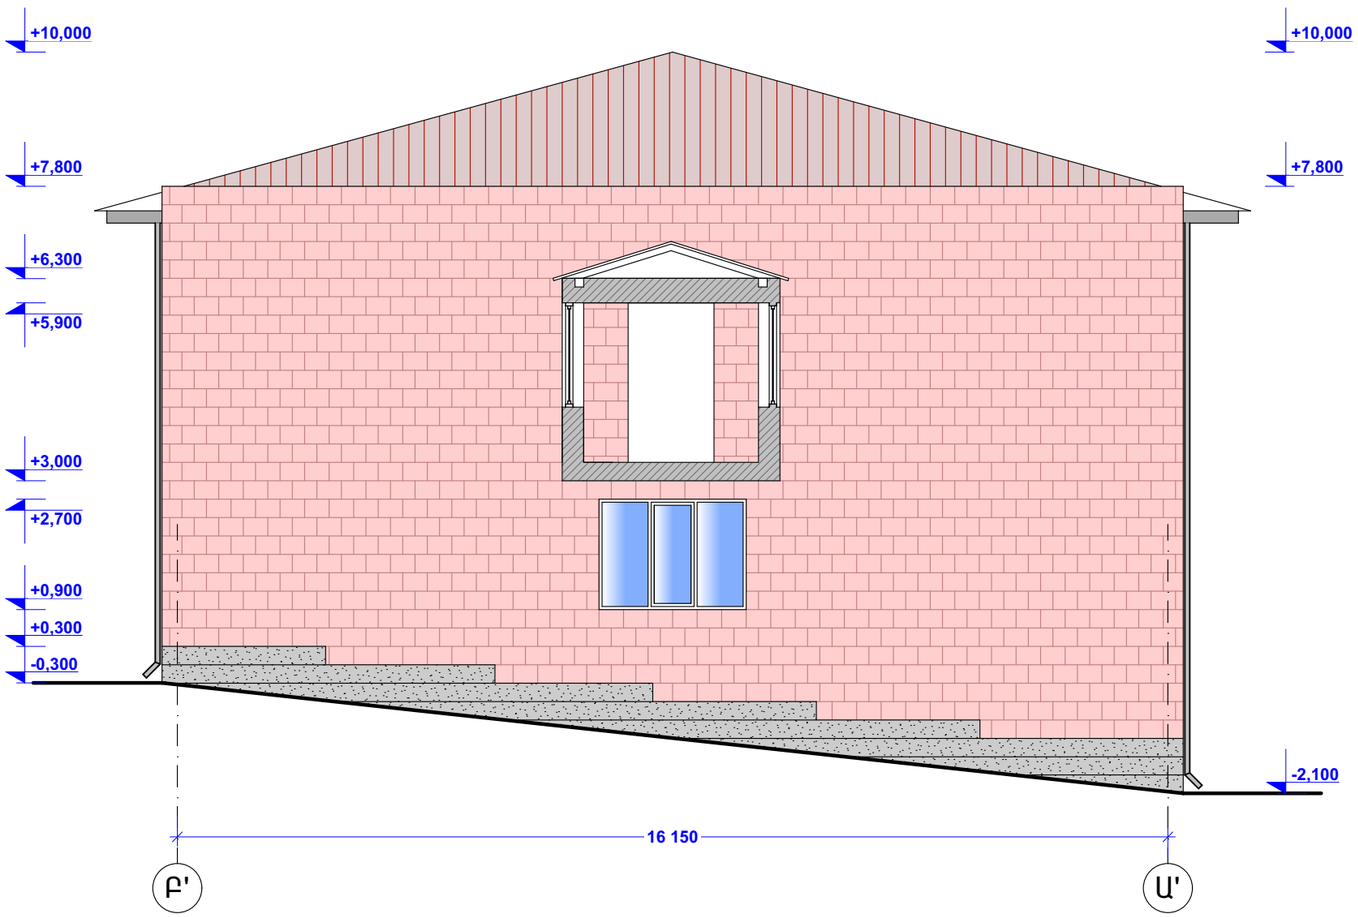

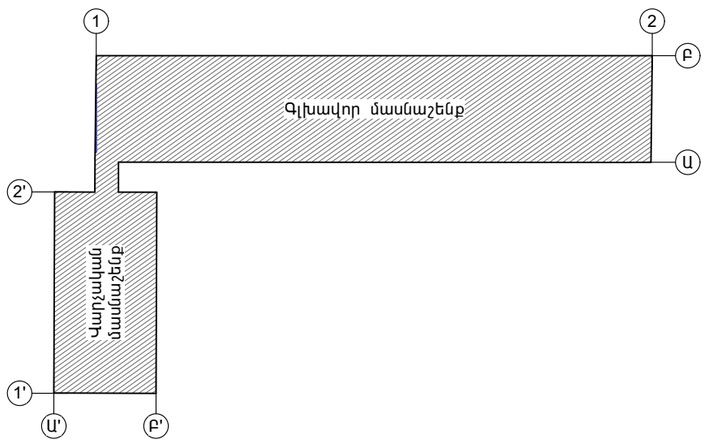

	ՀՀ ԱՆ «ԱՎԱՆ» ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ ՇԵՆՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՍՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՀԱԿ-ԳՀՇՁԲ-24/14		
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ճարտարապետաշինարարական մաս	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԳՃ	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ			ԱՆ	ճՇ-17	25
			Վարչական մասնաշենք հյուսիսային ճակատ /ՀՍ/	«Թ.Ա.Հ.Գ ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		

Վարչական մասնաշենք արևմտյան ճակատ /ԱՄ/

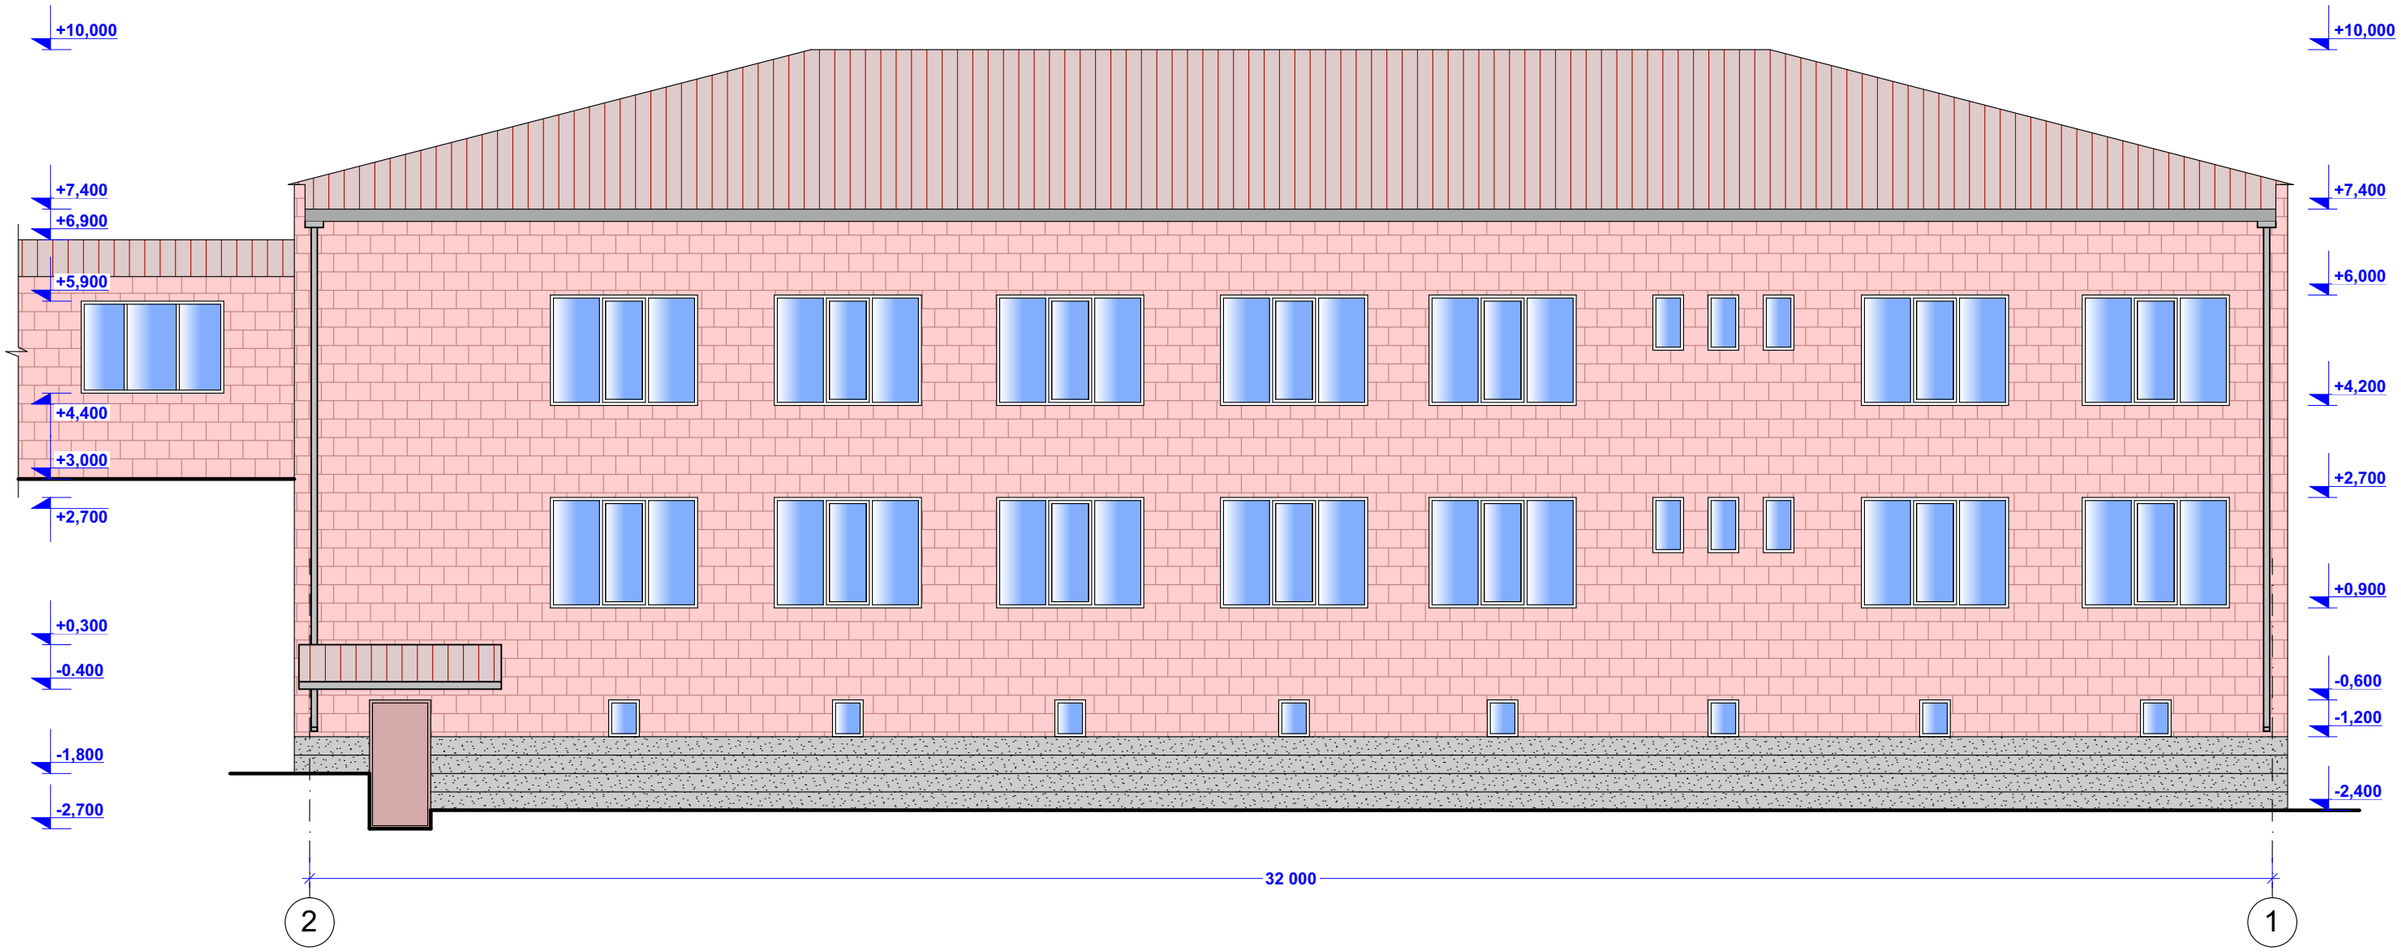

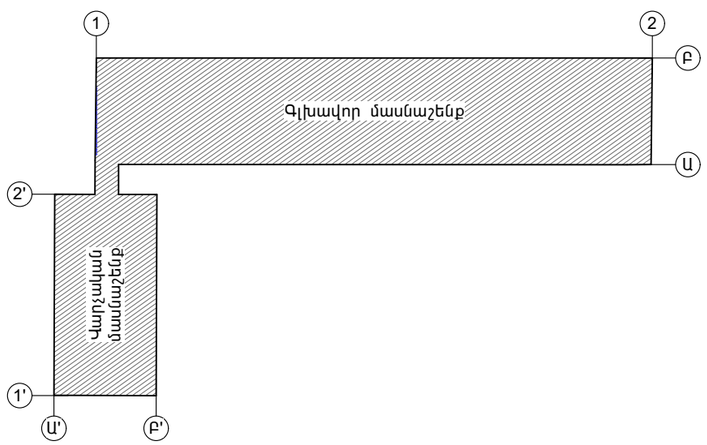

	ՀՀ ԱՆ «ԱՎԱՆ» ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ ՇԵՆՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՍՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՅԱԿ-ԳՀԾՁԲ-24/14		
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԳԾ	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ			ԱՆ	ճՇ-18	25
			Վարչական մասնաշենք արևմտյան ճակատ /ԱՄ/	«Թ.Ա.Հ.Գ ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		

Վարչական մասնաշենք հարավային ճակատ /ՀՎ/

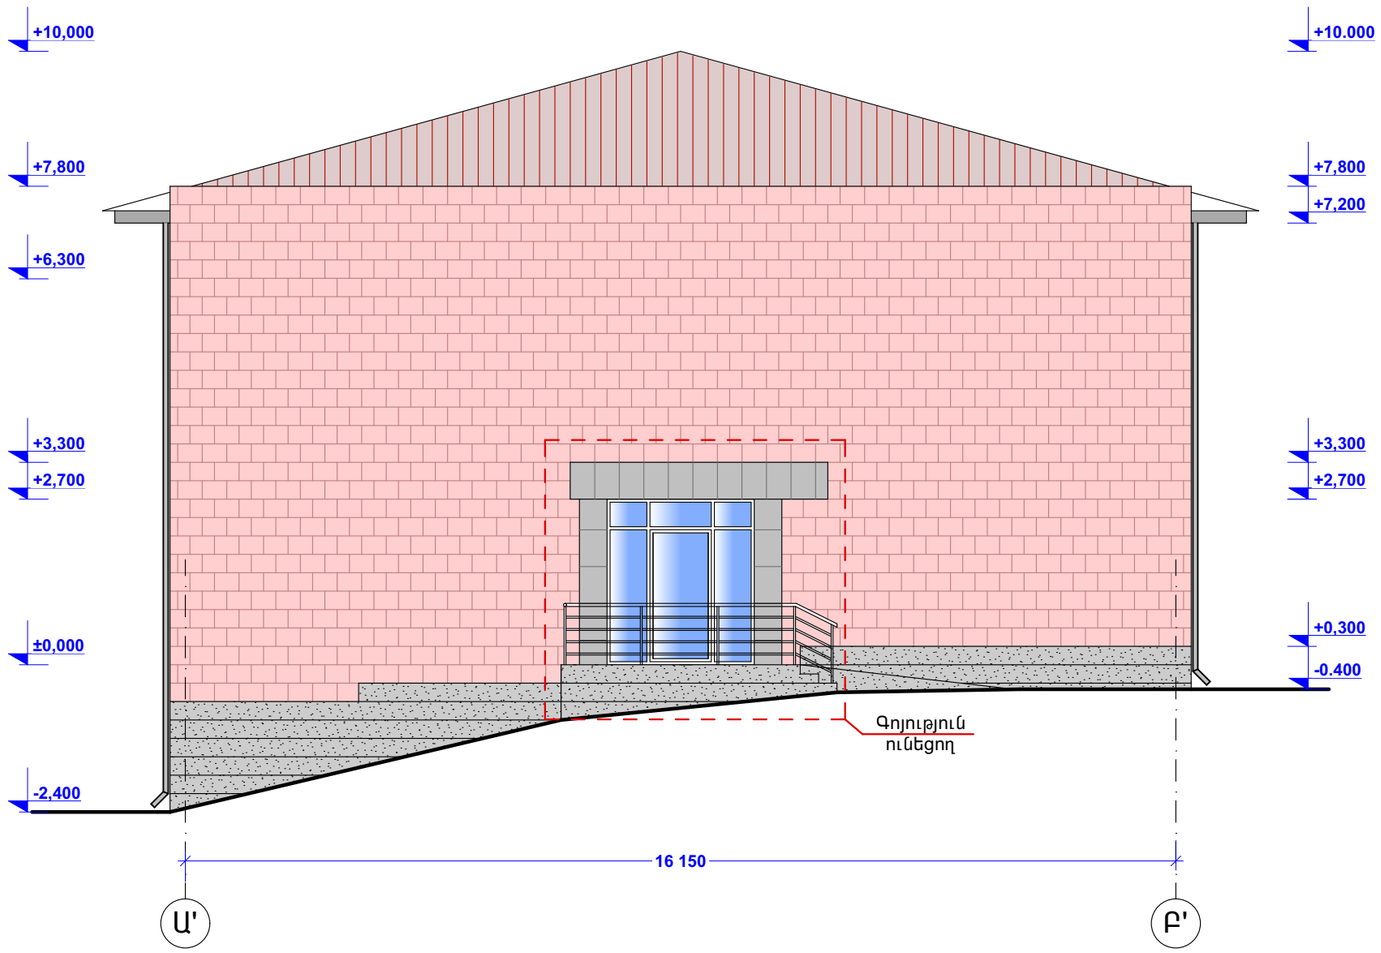

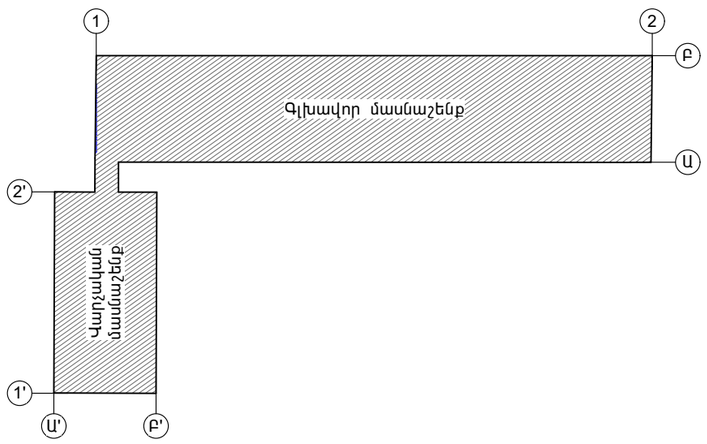

	ՀՀ ԱՆ «ԱՎԱՆ» ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ ՇԵՆՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՍՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՀԱԿ-ԳՀՇՁԲ-24/14		
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ճարտարապետաշինարարական մաս	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԳՃ	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ			ԱՆ	ճՇ-19	25
			Վարչական մասնաշենք հարավային ճակատ /ՀՎ/	«Թ.Ա.Հ.Գ ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		

Արտաքին հարդարման աշխատանքներ
Գլխավոր մասնաշենք

Երեսապատում տուֆի սալերով 30 մմ հաստությամբ	- 460.00 մ^2
Գոյություն ունեցող տուֆի շարվածքի մաքրում և հղկատաշում	- 1320.00 մ^2
Ընդհանուր ճակատների տուֆի լվացում հատուկ լուծույթով	- 1780.00 մ^2
Որմնախարիսխի երեսապատում բազալտե հղկված սալերով 30 մմ հաստությամբ	- 100.80 մ^2
Բազալտե թասակ 150x50 մմ	- 173.00 գծ. մ
Բազալտե սալերի երեսապատման համար բետոնացում 6-8 սմ հաստ. B15 դասի բետոնով	- 7.10 մ^3
Տուֆի սալերի երեսապատման համար բետոնացում 3-5 սմ հաստ. B15 դասի բետոնով	- 18.40 մ^3
Ամրանավորում տուֆի և բազալտե սալերի երեսապատման համար	- 2520.00 կգ
Պատուհանագոգերի տեղադրումը բազալտից 200x30 մմ	- 436.20 գծ. մ
Քիվի իրականացման համար մետաղական չորսուների տեղադրում 30X30X2.5	- 540.00 գծ. մ
Քիվի իրականացում գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից KP-15-0.5 մմ	- 180.00 մ^2

Արտաքին հարդարման աշխատանքներ
Ադմինիստրատիվ մասնաշենք

Երեսապատում տուֆի սալերով 30 մմ հաստությամբ	- 12.00 մ^2
Գոյություն ունեցող տուֆի շարվածքի մաքրում և հղկատաշում	- 610.00 մ^2
Ընդհանուր ճակատների տուֆի լվացում հատուկ լուծույթով	- 622.00 մ^2
Որմնախարիսխի երեսապատում բազալտե հղկված սալերով 30 մմ հաստությամբ	- 72.60 մ^2
Բազալտե թասակ 150x50 մմ	- 76.80 գծ. մ
Բազալտե սալերի երեսապատման համար բետոնացում 6-8 սմ հաստ. B15 դասի բետոնով	- 5.10 մ^3
Տուֆի սալերի երեսապատման համար բետոնացում 3-5 սմ հաստ. B15 դասի բետոնով	- 0.50 մ^3
Ամրանավորում տուֆի և բազալտե սալերի երեսապատման համար	- 380.00 կգ
Պատուհանագոգերի տեղադրումը բազալտից 200x30 մմ	- 88.20 գծ. մ
Քիվի իրականացման համար մետաղական չորսուների տեղադրում 30X30X2.5	- 192.00 գծ. մ
Քիվի իրականացում գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից KP-15	- 64.00 մ^2

	ՀՀ ԱՆ «ԱՎԱՆ» ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ ՇԵՆՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՍՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՀԱԿ-ԳՀԾՁԲ-24/14		
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ճարտարապետաշինարարական մաս	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԳՃ	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ			ԱՆ	ճՇ-20	25
			Արտաքին հարդարման աշխատանքներ	«Թ.Ա.Հ.Գ ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		

Լրացուցիչ աշխատանքներ
Գլխավոր մասնաշենք

Ճակատների բացակայող տուֆե քարերի խոռոչների բետոնացում B15 դասի բետոնով	- 1.80 մ^3
Ամրանավորում քարերի խոռոչների բետոնացման ամրացման համար	- 58.00 կգ
Անցքերի շաղափում	- 135 հատ
Տանիքի ջրատար խողովակների ապամոնտաժում	- 116.00 գծ. մ
Ջագարների ապամոնտաժում	- 10 հատ
Ջրատար խողովակների տեղադրում 100x80 մմ հատույթով գործարանային գունածածկույթով ցինկապատ թիթեղիվ	- 116.00 գծ. մ
Անկյունակների տեղադրում 100x80 մմ հատույթով գործարանային գունածածկույթով ցինկապատ թիթեղիվ	- 26 հատ
Ջագարների տեղադրում գործարանային գունածածկույթով ցինկապատ թիթեղիվ	- 10 հատ
Գոյություն ունեցող հովարների մետաղական կմախքի քանդում	- 1200.00 կգ
Գոյություն ունեցող հովարների պլաստիկատից երեսապատման քանդում	- 36.00 մ^2
Գոյություն ունեցող հովարների ցինկապատ թիթեղի քանդում	- 24.00 մ^2
Գոյություն ունեցող ե/բ բարձակային ծածկի քանդում	- 23.30 մ^3

Լրացուցիչ աշխատանքներ
Ադմինիստրատիվ մասնաշենք

Ճակատների բացակայող տուֆե քարերի խոռոչների բետոնացում B15 դասի բետոնով	- 1.20 մ^3
Ամրանավորում քարերի խոռոչների բետոնացման ամրացման համար	- 45.00 կգ
Անցքերի շաղափում	- 90 հատ
Տանիքի ջրատար խողովակների ապամոնտաժում	- 31.00 գծ. մ
Ջագարների ապամոնտաժում	- 4 հատ
Ջրատար խողովակների տեղադրում 100x80 մմ հատույթով գործարանային գունածածկույթով ցինկապատ թիթեղիվ	- 31.00 գծ. մ
Անկյունակների տեղադրում 100x80 մմ հատույթով գործարանային գունածածկույթով ցինկապատ թիթեղիվ	- 8 հատ
Ջագարների տեղադրում գործարանային գունածածկույթով ցինկապատ թիթեղիվ	- 4 հատ
Գոյություն ունեցող հովարների մետաղական կմախքի քանդում	- 400.00 կգ
Գոյություն ունեցող հովարների պլաստիկատից երեսապատման քանդում	- 12.00 մ^2
Գոյություն ունեցող հովարների ցինկապատ թիթեղի քանդում	- 8.00 մ^2

	ՀՀ ԱՆ «ԱՎԱՆ» ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ ՇԵՆՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՍՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՀԱԿ-ԳՀԾՁԲ-24/14		
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ճարտարապետաշինարարական մաս	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԳՁ	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ			ԱՆ	ճՇ-21	25
			Լրացուցիչ աշխատանքներ	«Թ.Ա.Հ.Գ ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		

ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԾԿԱՐԱՆԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:50

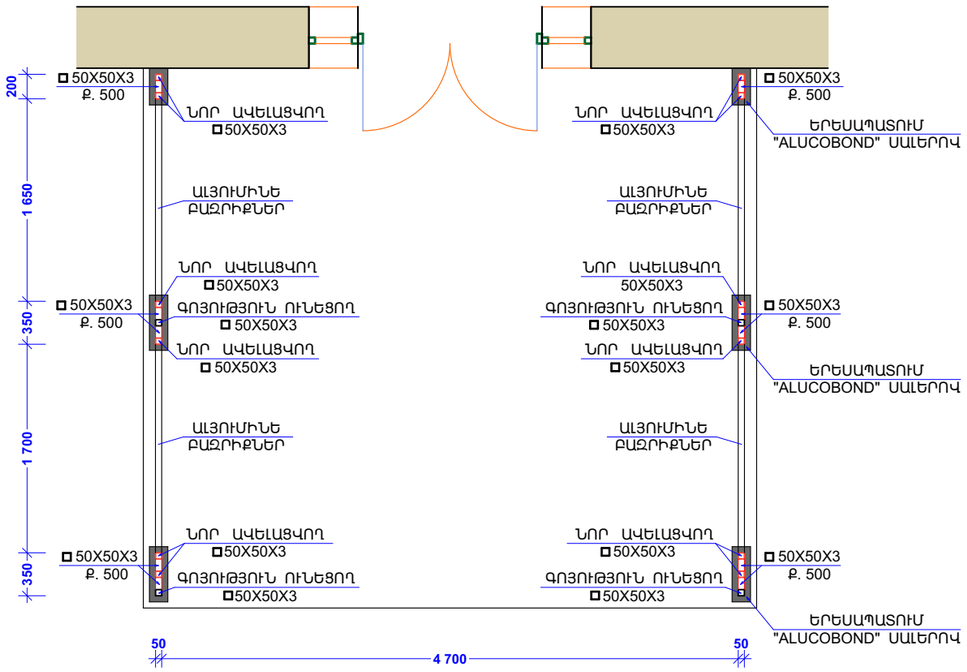

ԿՏՐՎԱԾՔ Ա-Ա Մ 1:50

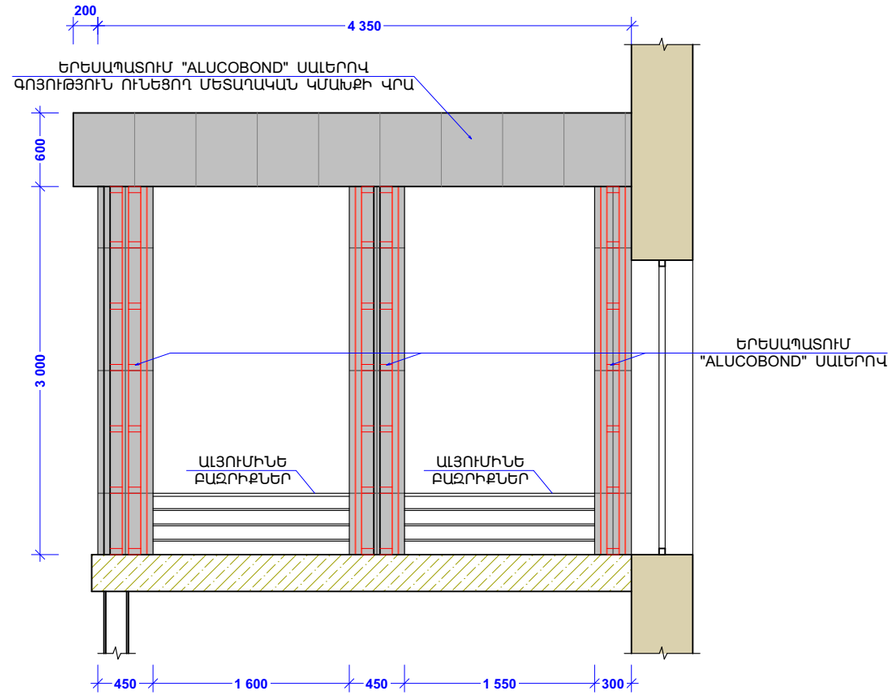

ԾԱԾԿԱՐԱՆԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N/N	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ		ՄԻ ՏԱՐՐԻ ԵՐԿ.-Ը ՄՄ	ՔԱՆԱԿԸ ՀԱՏ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿ.-Ը, ՄՄ	ՔԱՇԸ ԿԳ	ԾԱՆՈԹՈՒ-ԹՅՈՒՆ
		ԾԱԾԿԱՐԱՆ			1 ՀԱՏ			
1	**ГОСТ** 30245-94	ԿԱՆԳՆԱԿՆԵՐ	☐ 50X50X3	3000	12	36000	154.80	
2	**ГОСТ** 30245-94	ԿԱՊԵՐ ՍՅՈՒՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ	☐ 50X50X3	100	70	7000	30.10	
3	**ГОСТ** 30245-94	ԿԱՊԵՐ ԾԱԾԿԻ ՎՐԱ	☐ 50X50X3	--	--	--	500.00	
4		ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԲԱԶՐԻՔՆԵՐ		-	-	-	-	6.70 ԳԾ. Մ
5	RAL9001	ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ALUCOBOND ՍԱԼԵՐՈՎ		-	-	-	-	32.10 Մ²
6	RAL9001	ԱՌԱՍՏԱՂԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ALUCOBOND ՍԱԼԵՐՈՎ		-	-	-	-	31.60 Մ²

ԴՐՎԱԳ-1 Մ 1:50 ԾԱԾԿԱՐԱՆ

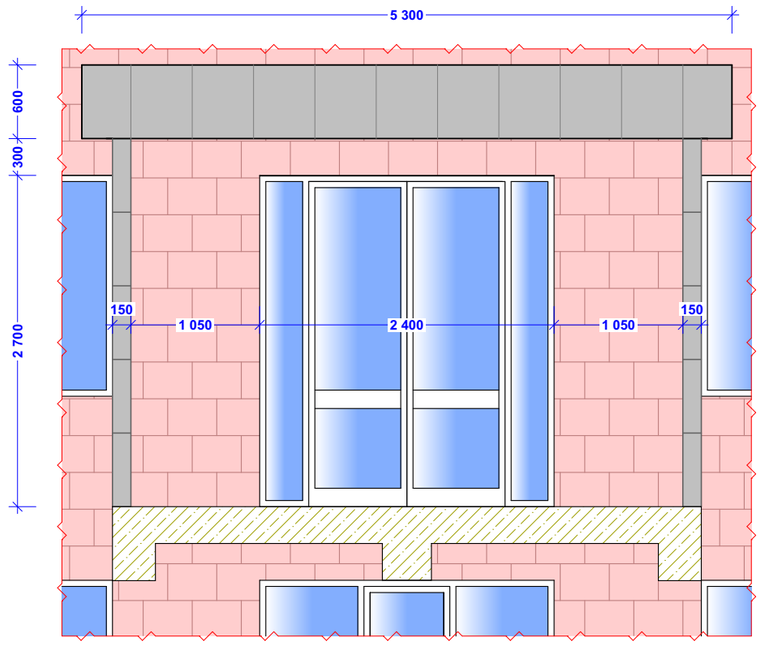

	ՀՀ ԱՆ «ԱՎԱՆ» ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ ՇԵՆՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՍՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՀԱԿ-ԳՀԾՔԲ-24/14		
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ճարտարապետաշինարարական մաս	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԳԾ	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ			ԱՆ	ճՇ-22	25
			ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԾԿԱՐԱՆԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:50 ԾԱԾԿԱՐԱՆԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«Թ.Ա.Հ.Գ ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		

ՀՈՎԱՐ 1-Ի ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:25

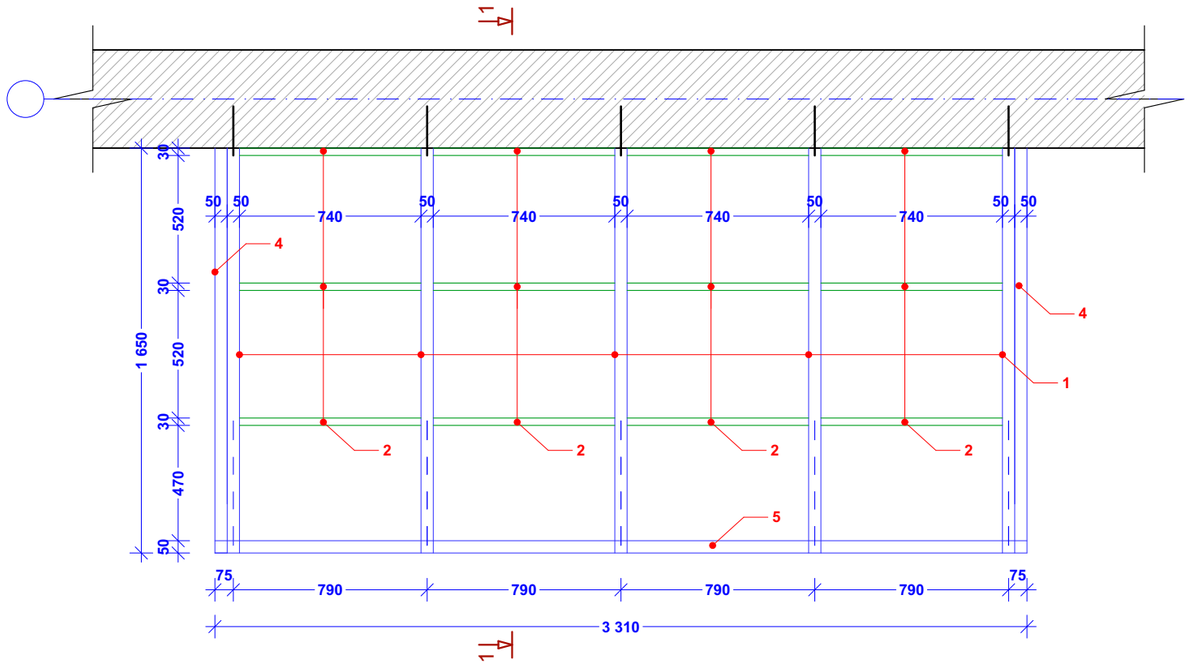

ՖԵՐՄԱ Ֆ-1 Մ 1:25

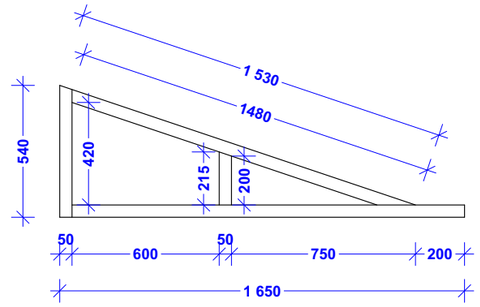

ՖԵՐՄԱ Ֆ-2 Մ 1:25

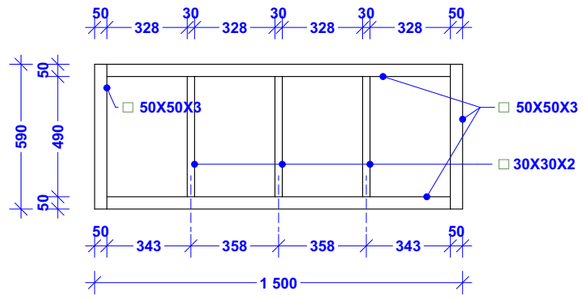

ՀԱՏՈՒՅԹ 1-1 Մ 1:25

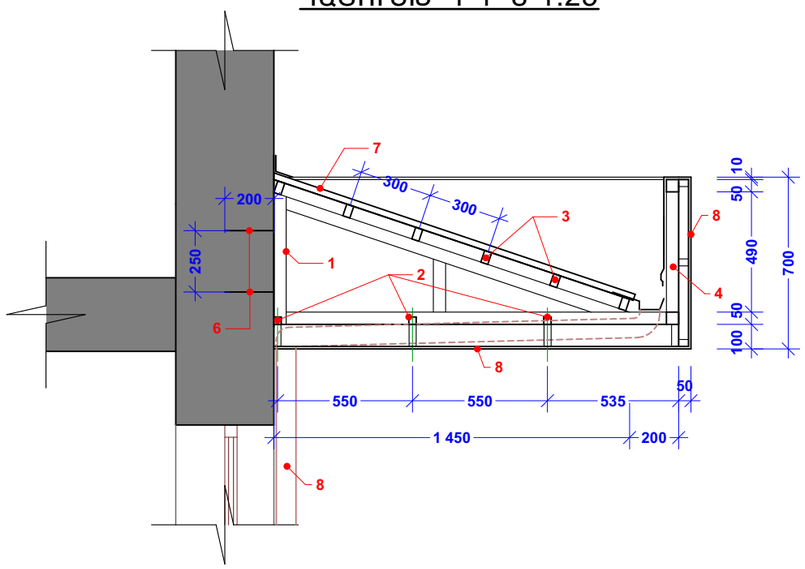

ՖԵՐՄԱ Ֆ-3 Մ 1:25

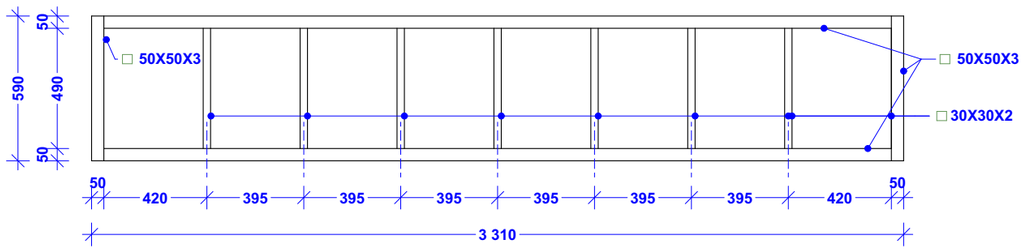

	ՀՀ ԱՆ «ԱՎԱՆ» ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ ՇԵՆՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՍՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՀԱԿ-ԳՀԾՁԲ-24/14		
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ճարտարապետաշինարարական մաս	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԳԾ	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ		ՀՈՎԱՐ 1-Ի ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:25 ՖԵՐՄԱ Ֆ-1; Ֆ-2; Ֆ-3 Մ 1:25	ԱՆ	ճՇ-23	25
				«Թ.Ա.Հ.Գ ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		

ՀՈՎԱՐ 1-Ի ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:25

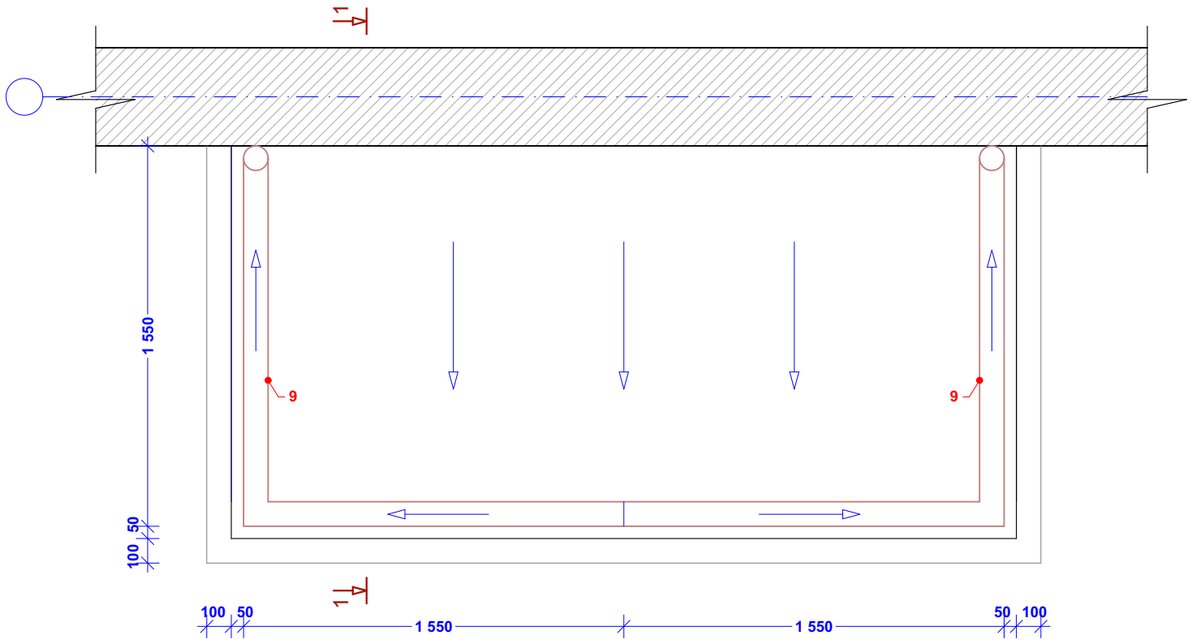

ԴՐՎԱԳ-1 Մ 1:50 ՀՈՎԱՐ-1

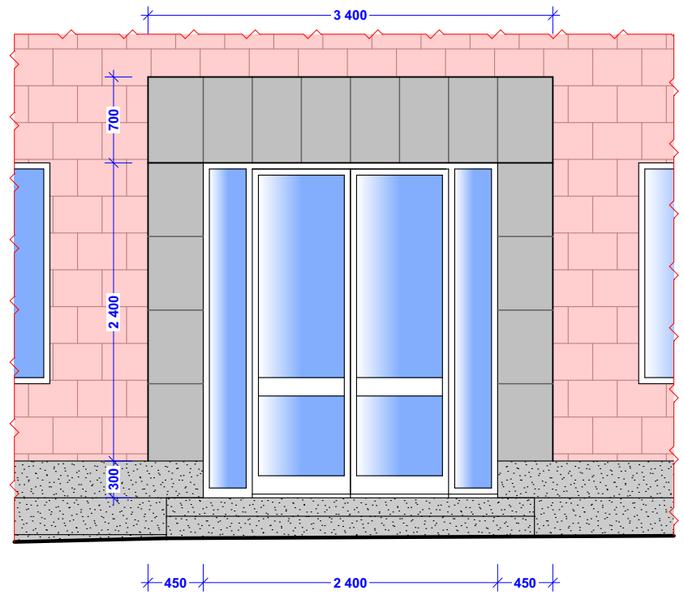

ՀՈՎԱՐԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N/N	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ		ՄԻ ՏԱՐՐԻ ԵՐԿ.-Ը ՄՄ	ՔԱՆԱԿԸ ՀԱՏ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿ.-Ը, ՄՄ	ՔԱՇԸ ԿԳ	ԾԱՆՈԹՈՒ-ԹՅՈՒՆ
		ՀՈՎԱՐ-1			2 ՀԱՏ			
1	**ГОСТ** 30245-94	ՖԵՐՄԱ Ֆ-1	☐50X50X3	3800	5	19000	81.70	
2	**ГОСТ** 30245-94	ԿԱՊԵՐ	☐30X30X2	740	12	8880	15.63	
3	**ГОСТ** 30245-94	ՄԱՐԴԱԿ	☐50X30X3	3200	6	21600	72.58	
4	**ГОСТ** 30245-94	ՖԵՐՄԱ Ֆ-2	☐50X50X3	3980	2	7960	34.23	
			☐30X30X2	1470	2	2940	5.17	
5	**ГОСТ** 30245-94	ՖԵՐՄԱ Ֆ-3	☐50X50X3	7800	1	7800	33.54	
			☐30X30X2	3430	1	3430	6.04	
6		ԽԱՐԻՍԽ	Φ20 A500C	250	10	2500	6.18	
7		ՆԵՐԿՎԱԾ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՐՈՖԻԼԱՎՈՐ ՄԵՏԱՂԱԹԻԹԵՂ		-	-	-	-	5.60 մ²
8		ՀՈՎԱՐԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ALUCOBOND ՍԱԼԵՐՈՎ		-	-	-	-	10.60 մ²
		ՊԱՏԵՐԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ALUCOBOND ՍԱԼԵՐՈՎ		-	-	-	-	2.20 մ²
9		ՁՐՀՈՐԴԱՆ		-	-	-	-	6.20 գծ.մ
10		ՁՐԱՏԱՐ ԽՈՂՈՎԱԿ		-	-	-	-	6.40 գծ.մ

	ՀՀ ԱՆ «ԱՎԱՆ» ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ ՇԵՆՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՍՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՀԱԿ-ԳՀԾՁԲ-24/14		
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ճարտարապետաշինարարական մաս	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԳԾ	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ			ԱՆ	ճՇ-24	25
			ՀՈՎԱՐ 1-Ի ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:25 ՀՈՎԱՐ-1-Ի ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«Թ.Ա.Հ.Գ ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		

ՀՈՎԱՐ 2-Ի ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:25

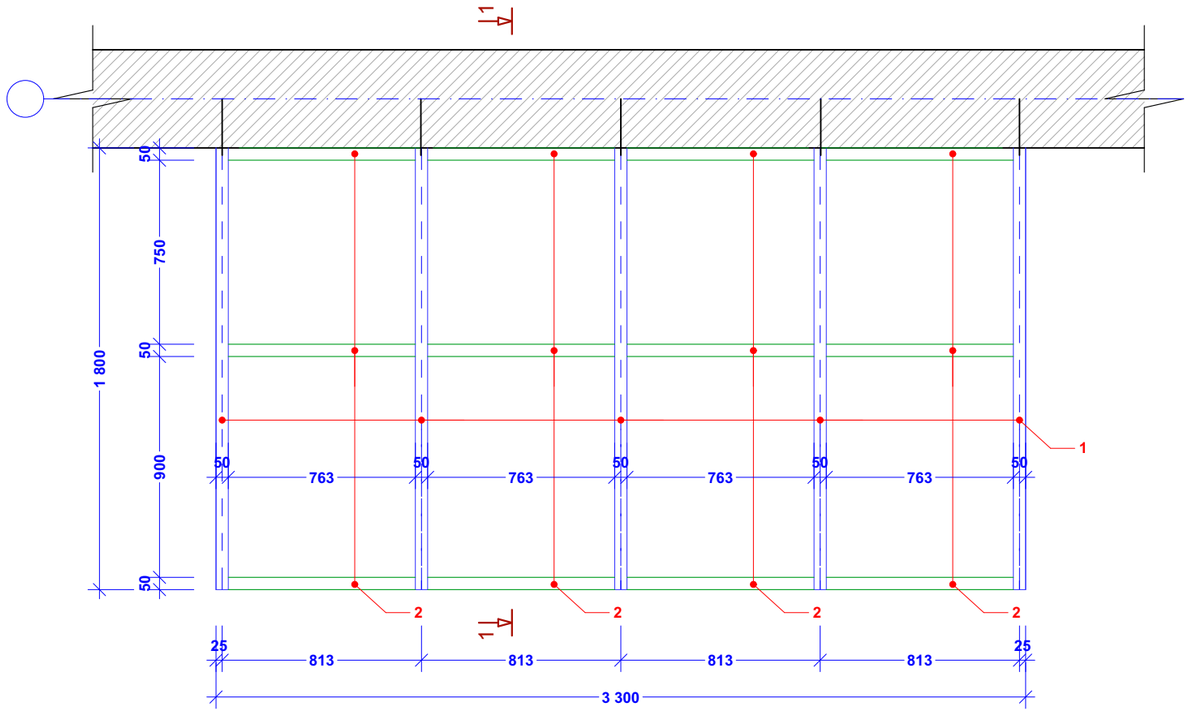

ՀԱՏՈՒՅԹ 1-1 Մ 1:25

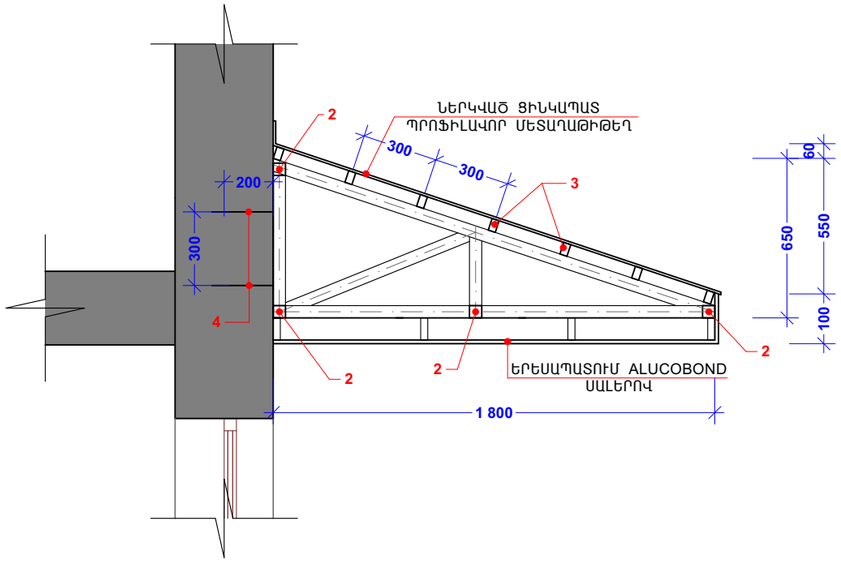

ՖԵՐՄԱ Ֆ-1 Մ 1:25

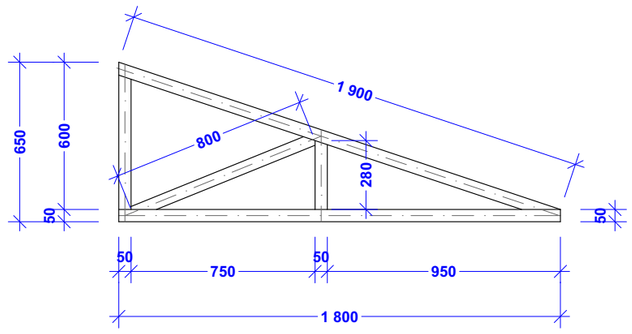

ՀՈՎԱՐ-2-Ի ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N/N	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԻ ՏԱՐՐԻ ԵՐԿ.-Ը ՄՄ	ՔԱՆԱԿԸ ՀԱՏ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿ.-Ը, ՄՄ	ՔԱՇԸ ԿԳ	ԾԱՆՈԹՈՒ-ԹՅՈՒՆ
		ՀՈՎԱՐ-2		6 ՀԱՏ			
1	**ГОСТ** 30245-94	ՖԵՐՄԱ Ֆ-1 □50X50X3	5400	5	27000	116.10	
2	**ГОСТ** 30245-94	ԿԱՊԵՐ □50X50X3	763	16	12208	52.50	
3	**ГОСТ** 30245-94	ՄԱՐԴԱԿ □50X30X3	3300	7	23100	77.62	
4		ԽԱՐԻՍԽ Φ20 A500C	250	10	2500	6.18	
5		ՆԵՐԿՎԱԾ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՐՈՖԻԼԱՎՈՐ ՄԵՏԱՂԱԹԻԹԵՂ	-	-	-	-	6.80 մ^2
6		ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ALUCOBOND ՍԱԼԵՐՈՎ	-	-	-	-	10.70 մ^2

	ՀՀ ԱՆ «ԱՎԱՆ» ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ ՇԵՆՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՍՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՀԱԿ-ԳՀԾՁԲ-24/14		
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԳԾ	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ			ԱՆ	ՃՇ-25	25
			ՀՈՎԱՐ 2-Ի ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:25 ՀՈՎԱՐ-2-Ի ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«Թ.Ա.Հ.Գ ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		