


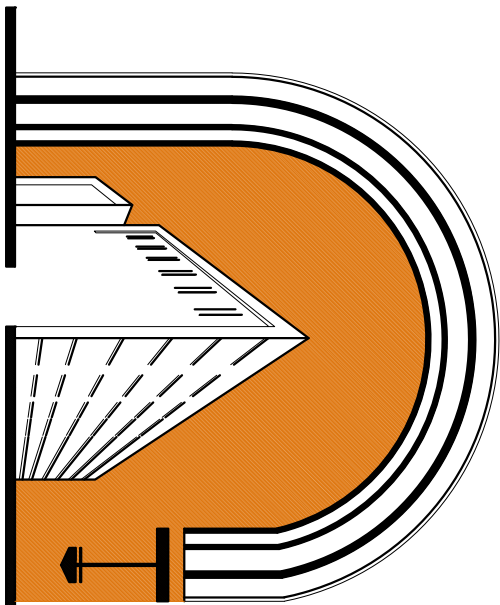


«ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ


NEW ART PROJECTS

ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի Գորիս քաղաքի թիվ 2 ՆՈՒՀ-ի
գոյություն ունեցող փակ լողափազանի և սպասարկող տարածքի
վերանորոգման աշխատանքնային նախագիծ

Գիրք 1 - Ճարտարապետա-շինարարական և
ինժեներատեխնիկական մաս

Պատվիրատու Գորիսի համայնք

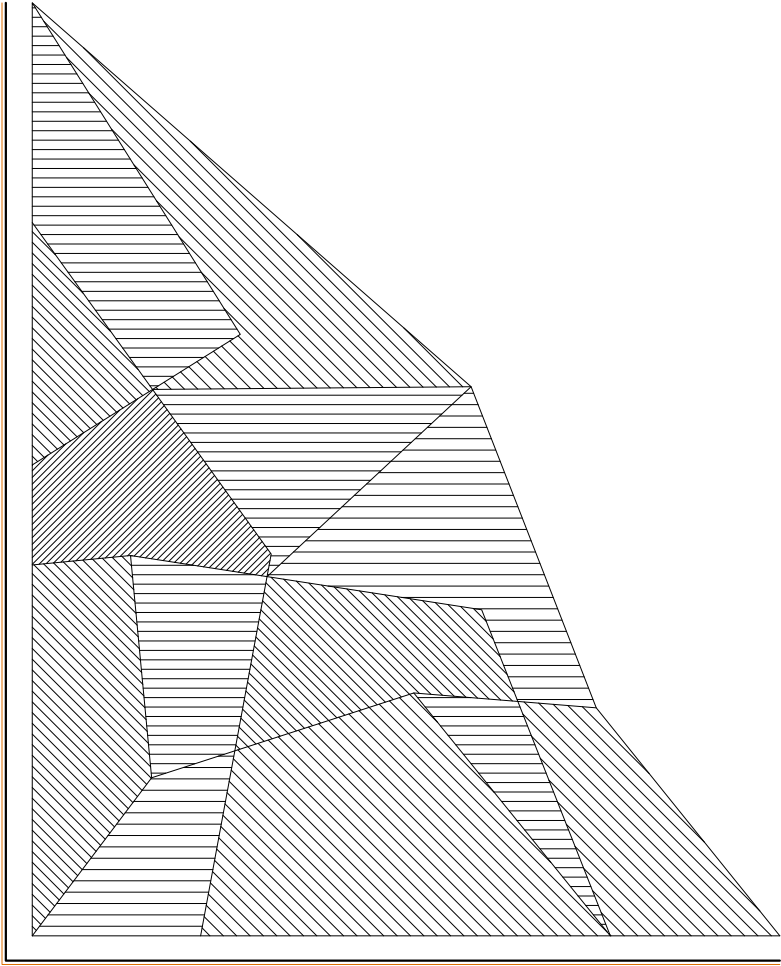

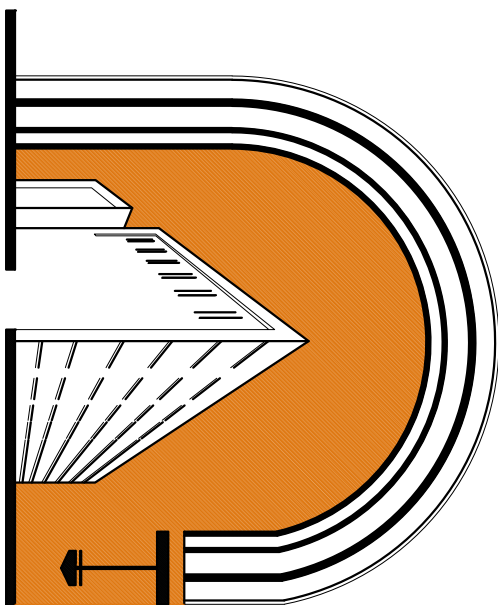

«ԼՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ

ՀՀ Մյունխենի մարզի Գորիս համայնքի Գորիս քաղաքի թիվ 2 ՆՈՒՀ-ի

գոյություն ունեցող փակ լողափազանի և սպասարկող տարածքի

վերանորոգման աշխատանքնային նախագիծ

Գիրք 1 -

Ճարտարապետա-շինարարական և
ինժեներատեխնիկական մաս

Պատվիրատու Գորիսի համայնք

Համաձայնեցված է՝

համայնքի ղեկավար

Ա. Առուշանյան

«ԼՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ տնօրեն

Ա. Դանիելյան



ԳԻՐԶ - 1 Հատոր 1-1
Ճարտարապետաշինարարական նաւ

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱԿՆԻՇ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ		
1	Ընդհանուր տիպաներ /տիտղութեւր/	Ը-1
2	Ընդհանուր տիպաներ, բացատրագիր	Ը-2
3	Գլխավոր հատակագիծ Մ 1:500	ԳՀ-1
4	Գլխավոր հատակագիծ Մ 1:2000	ԳՀ-2
Ճարտարապետական նաւ		
5	Առաջին հարկի մակիշափորման հատակագիծ	ՃԸ-1
6	Առաջին հարկի լոյսակազանի հատկածի մակիշափորման հատակագիծ	ՃԸ-2
7	Երկրորդ հարկի մակիշափորման հատակագիծ	ՃԸ-3
8	Լայնական կտրվածք և հանգույցներ	ՃԸ-4
9	Ճակատ Դ-Ա առանցքներով Մ 1:100	ՃԸ-5
10	Հատակների մասնագիր	ՃԸ-6
11	Հատակների մասնագիր	ՃԸ-7
12	Արտաքին դրների գծագիր	ՃԸ-8
13	Ներքին դրների գծագիր	ՃԸ-9
14	Ներքին դրների գծագիր	ՃԸ-10
15	Դռների մասնագիր	ՃԸ-11
16	Լուսամուտների գծագիր	ՃԸ-12
17	Լուսամուտների գծագիր	ՃԸ-13
18	Լուսամուտների մասնագիր	ՃԸ-14
19	Տանիքի ծածկույթի հատակագիծ	ՃԸ-15
20	Տանիքի հանգույցներ	ՃԸ-16
21	Տանիքի հանգույցներ և մասնագիր	ՃԸ-17
22	Տանիքի հանգույցներ և մասնագիր	ՃԸ-18
23	Տանիքի հանգույցներ և մասնագիր	ՃԸ-19

Աշխատանքային նախագիծը նշակված է ՀՀ օրենսդրական և քաղաքաշինական նորմատիվային փաստաթղթերին համապատասխան

ՆԳՃ

Ա. Ղանիբեյան

24	Տանիքի պատուհան	ՃԸ-20
25	Լոգաիւցների գծագիր և մասնագիր	ՃԸ-21
26	Ներքին հարդարման աշխատանքների մասնագիր	ՃԸ-22
27	Ներքին հարդարման աշխատանքների մասնագիր	ՃԸ-23
28	Շին-աշխատանքների մասնագիր	ՃԸ-24
29	Քանդման աշխատանքների մասնագիր	ՃԸ-25
30	Շին. աշխատանքների կազմակերպում	ՃԸ-26
31	Շին. աշխատանքների ժամանակացույց	ՃԸ-27

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀՐԸՄԱՐԱԿ

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

1. Ընդհանուր դրույթներ

«Շինարարական կազմակերպում բաժինը նշակված է նախագծման տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա համաձայն ՀՀՇՆ 3.01.01-09 և և ընդգրկում է

- բացատրագիր
- աշխատանքների կատարման համար ներկայացվող տեխնիկական տիպաներ
- կատարվող աշխատանքների անկտանգութայան պահպանման հրահանգներ
- կատարվող աշխատանքների որակային ստուգման հրահանգներ
- աշխատանքների կատարման ժամանակացույց
- շինարարական հրապարակի գլխավոր հատակագիծ
- բաժնի նշակման ժամանակ օգտագործվել են հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերը . ՀՀ ՇՆ 3.01.01-09 «Շինարարութայն կազմակերպում»
- ՄՍԻԴ III-4-80* «Անկտանգութայն տեխնիկական շինարարութայնում

ՆԳՃ	Ա. Ղանիբեյան		ՀՀ Մյունիքի տարգի Գորիս համայնք			Գիրք 1			
Նախագծեց	Ա. Ղանիբեյան								
			Գորիս համայնքի Գորիս քաղաքի թիվ 2 ՆՈՒՀ-ի գործընդուն ղեկավար Կիսկ լոյսակազանի և սպասարկող տարածքի վերանորոգման աշխատանքնային տարածքի հԱՏՈՐ 1-1 /ԸԸ/			2025թ.			
Ընդհանուր տիպաներ /տիտղութեւր/						«ԱՅՈՒ ՄՈՏ ՆԱԽԱԳԻՇ» ՍՊԸ			

Քացադրագիր

Սույն նախագիծը Գորիս համայնքի Գորիս քաղաքի թիվ 2 ՆՈՒՀ-ի գոյություն ունեցող փակ լողավազանի և սպասարկող տարածքի վերանորոգման : Գորիս Յանայնքի

կողմից հաստատված նախագծային առաջադրանքի և ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ ՄՊԸ-ի ի- դեմ տնօրեն Ա. Դանիելյանի և համայնքապետարանի ի- դեմ համայնքի ղեկավար Ա. Առուշանյանի միջև կնքված պայմանագրի համաձայնագրի հիման վրա:

Մասկապարտեզի մասնաշենքը երկու հարկանի է , Նախագծով նախատեսված վերանորոգել գոյություն ունեցող փակ լողավազանի և սպասարկող հատվածների, ինչպես նաև արտաքին թեքահարթակների և հարթակների հատվածը :

Նախատեսված է լողավազանի պատերի և հատակի ավերջուկին քանդում և Նոր ե/բ պատերի և հատակի կառուցում, հիդրոմեկուսացնամբ և ճեմապակյա սիզալիայի երեսապատմամբ հատուկ սոսնձով:

Նախատեսված է իրականացնել Նախամուտք /տավրուր/ լողավազանից դուրս եկող հատվածում: Նախատեսված է Նոր հանդերձարանի սանիանգույցի և ցնցուղարանի կառուցում արջիկների և տղաների համար առանձնացված: Նախագծով նախատեսված է Նոր սանիանգույցի կառուցում հենաշարժողակյան խնդիրներ ունեցող անձանց համար:Արտաքին հատվածում Նախատեսված է իրականացնել Նոր աստիճաններ հարթակներ և թեքահարթակներ մետաղական բազրիքով:Նախատեսված է պատուհանների և դռների փոխարինում Նորով: Նախատեսված է բոլոր ինժեներական ցանցերի փոխարինում:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Շին-աշխատանքները սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է տարանջատել անվտանգության գոտիները, բացառել կողմնակի անձանց մուտքը շին. իրապարակի տարածք, ամբողջությամբ իսամքազրկել շին. իրապարակի տարածքի բոլոր էլեկտրական գծերը , սպանդնոտածման աշխատանքներում մեղքաված բոլոր անձանց անցկացնել աշխատանքի անվտանգության կանոնների դասնթաց: Պահպանել ՇՆ Ե-4 Կ III, 4-80 անվտանգության տեխնիկայի կանոնները

ՇՆԱՄՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԽԱՏՐՈՆ ԴԱՅՊԱՆԵԼ ԱՆԿՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ՇՆԱՄՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ՄԻԱՅՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ Ե-4 ՍԱՐՔԱԿՈՒՄՆԵՐ ԲԱՐՋՈՐ ՈՐԱԿԻ:


Քացադրագիր /ընդհանուր ցուցումներ/

1. Շինարարության ընթացքում շին- աշխատանքները կատարելիս նախապես անհրաժեշտ է կոնստրուկցիաներին առնչվող հանգույցները ենթարկել համապատասխան մշակման մոր մոնտաժային և կառուցման աշխատանքների համար:

2. Շինարարության կատարման ժամանակ անհրաժեշտ է կազմակերպել անվտանգության միջոցառումներ

- աշխատատեղերի տեղադրումը ըստ բարձրության 1.3 մետր և ավելի տարբերությունների դեպքում
- բարձր տեղադրված կոնստրուկցիաների, նյութերի, գործիքների անկումից
- մեքենաների շարժական մասերի և նրանցով տեղաշարժվող կոնստրուկցիաների և նյութերի անկումից
- շենքի և շինության չաճրագված կոնստրուկցիաների փլուզումից մեքենաների մասերի անկումից
- աշխատանքի ժամանակ վնասակար նյութերով աշխատելիս անվտանգության ապահովման համար
- աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ նյութերի և կոնստրուկցիաների աշխատատեղերում ճիշտ դասավորությունը աշխատանքների կատարման հերթականությունը հաշվի առնելով կոնստրուկցիաների կայուն տեղադրումը
- կոնստրուկցիաների և շինվածքների տեղադրման ժամանակ ապահովել միջոցառումներ աշխատողների ցած չնկնելու և նրանց կողմից իրերի ընկնելու վտանգի դեմ հանապատասխան պաշտպանիչ միջոցառումներ իրականացնելու
- ճշգրտել աշխատանքային վտանգավոր գոտին նշահարել դրոշակներով ցուցանակներով և այլ միջոցներով
- ապահովել աշխատատեղերի անվտանգությունը բարձրության վրա ճշտել տեղադրվող կոնստրուկցիաների հաջորդականությունը
- մոնտաժման ընթացքում ապահովել կոնստրուկցիաների և շինվածքների կայունությունը:

ՆՊՃ		ՀՀ Մյունիքի մարզի Գորիս համայնք			Գիրք 1
Նախագծեց	Ա. Դանիելյան				
		Գորիս համայնքի Գորիս քաղաքի թիվ 2 ՆՈՒՀ-ի գոյություն ունեցող փակ լողավազանի և սպասարկող տարածքի վերանորոգման աշխատանքնային			
		Նախագիծ հԱՏՐ 1-1 /ՃԸ/			
			Փուլ	Թեթ	Թեղթեր
			Մ	Ճ2-2	19
		Ընդհանուր տվյալներ /բացատրագիր/			2025թ.
		 «ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՄՊԸ			

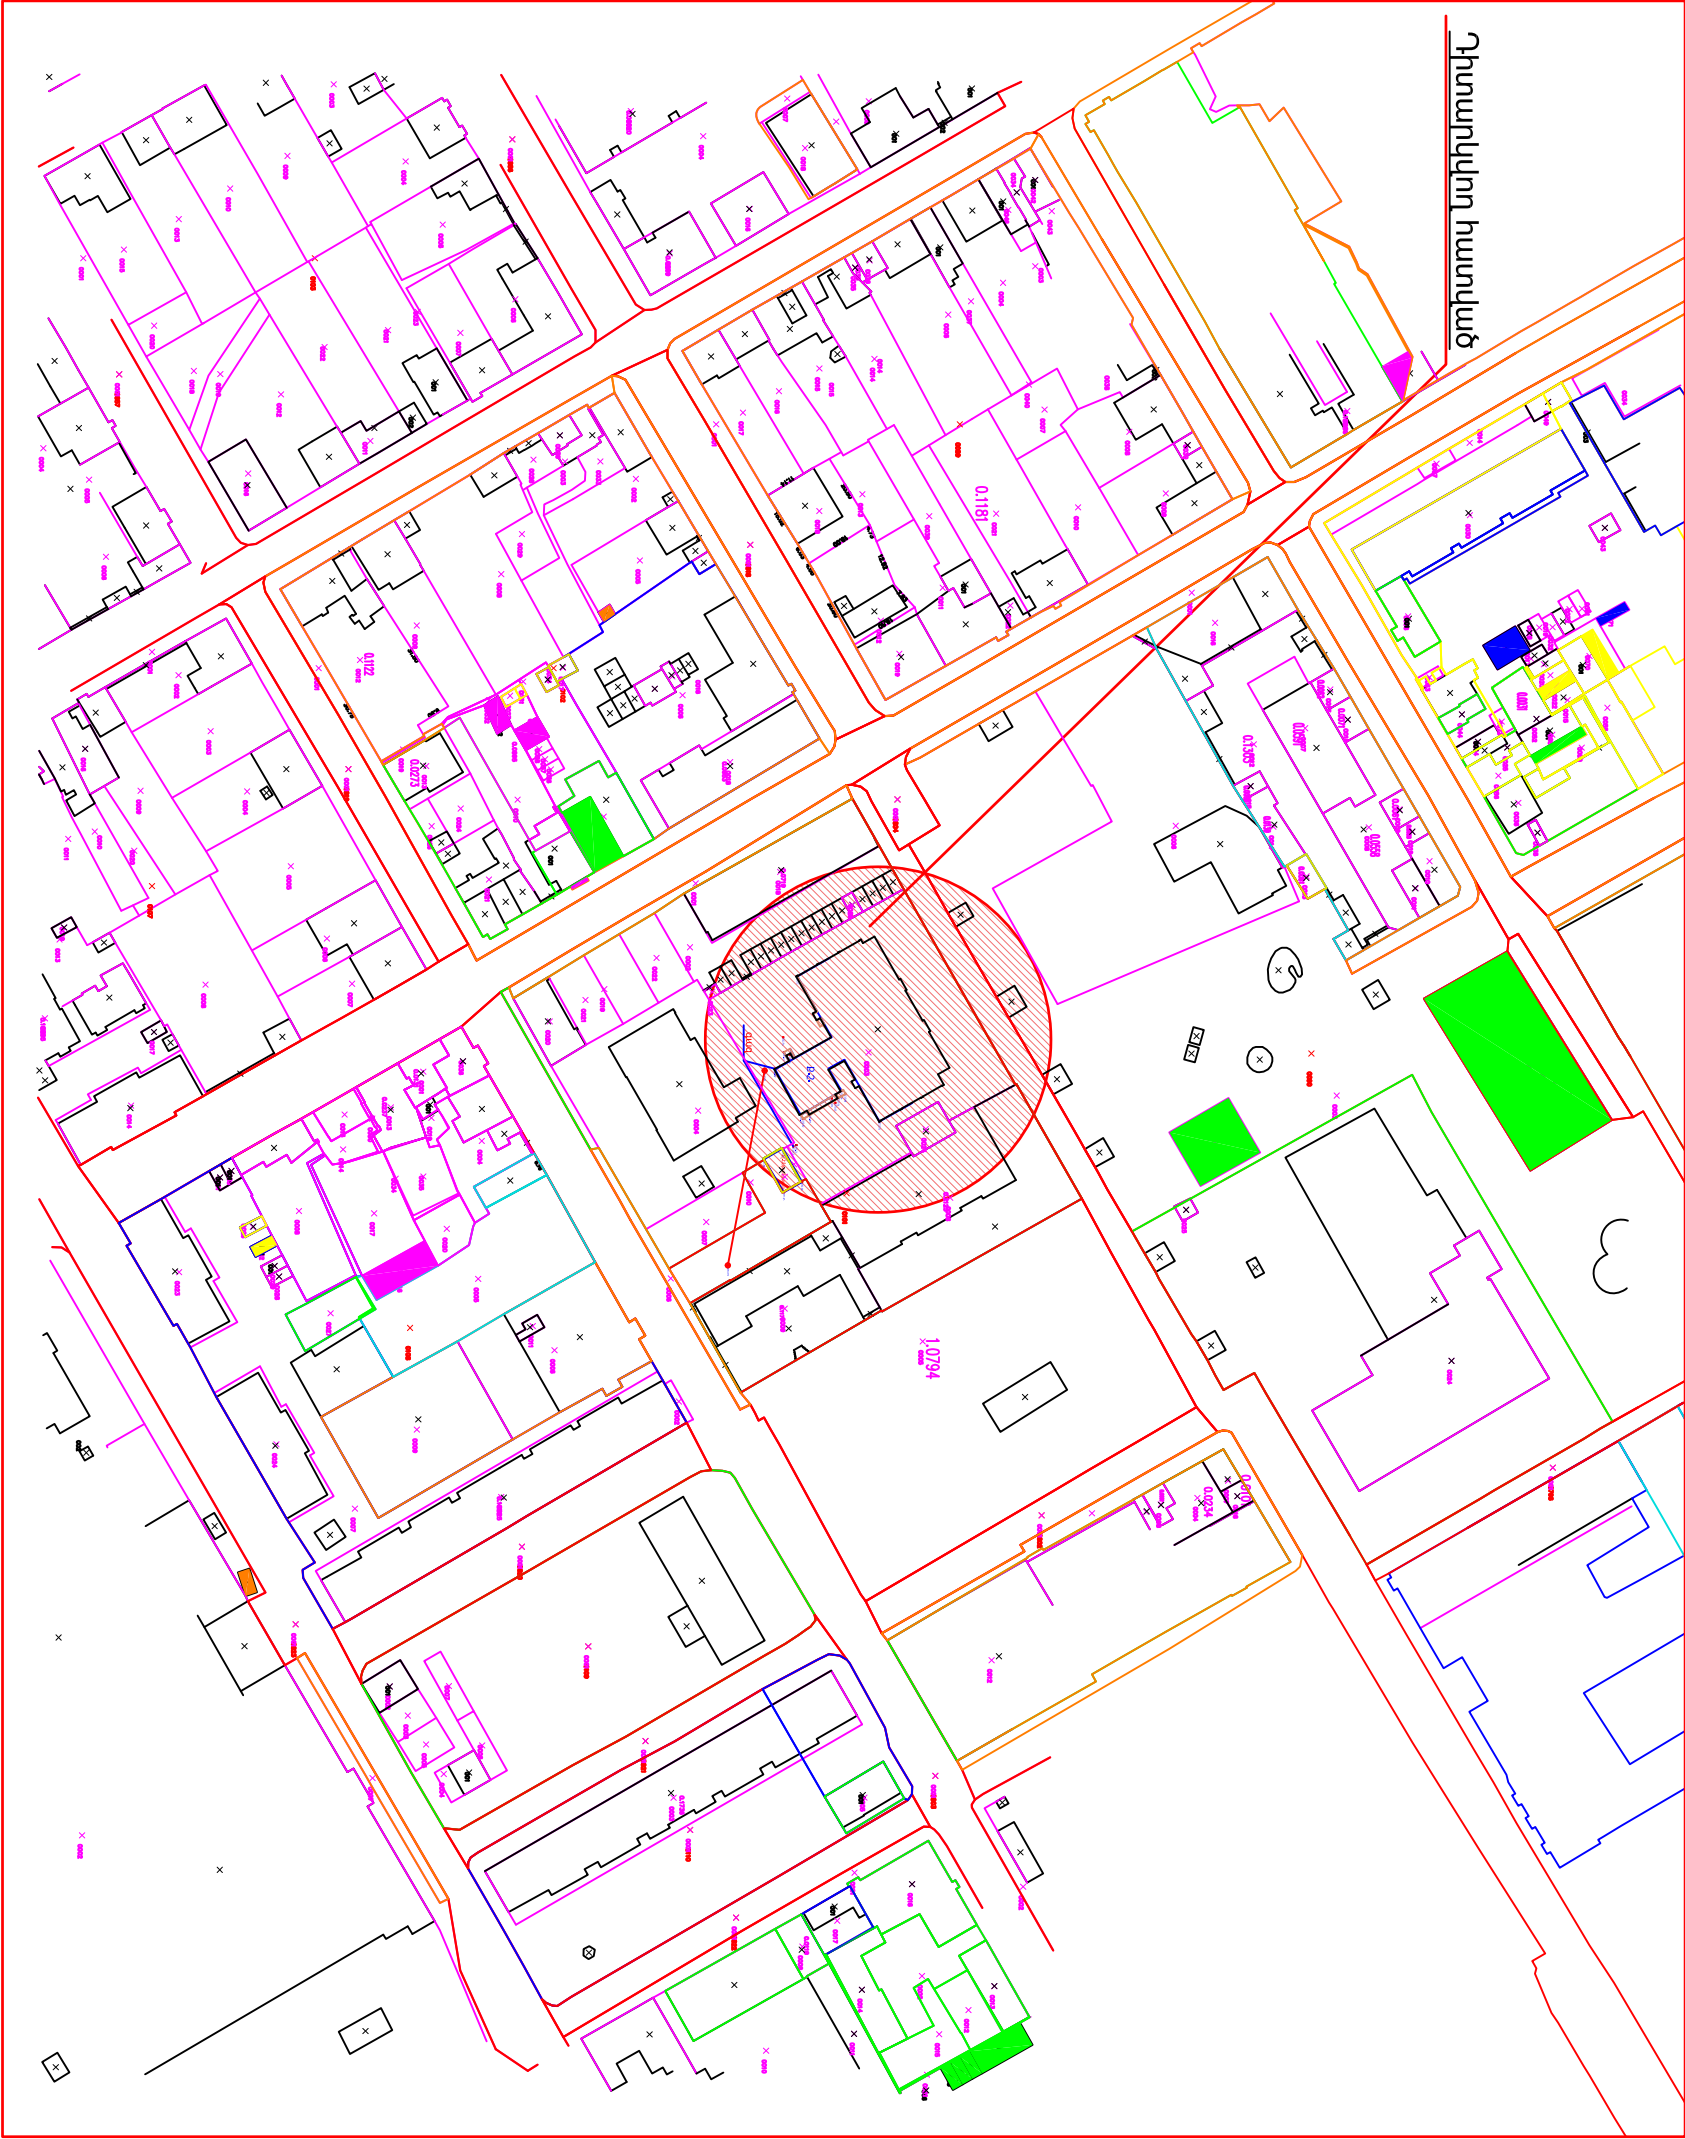


ՆՁԱ		Ա. Դավենյան	ՀՀ Մյունխենի տարզի Գորխու հատկյունը Քիմ 1		
Նախագծող					
Գորխու հատկյունը Գորխու քաղաքի թիվ 2 ՆՈՒՂ-ի գործարարական շրջանի մասում, որտեղ տեղադրվելու է Գորխու հատկյունի տարածքի վերանորոգումը՝ աշխատանքային նախագիծ հԱՏՈՒ 1-1 /ԸԸ/			Փուլ		
			Մ	ԾՁ-3	19
ՔԼԽԱԿԱՌ ՋԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:2000			«ԱՅՈՒ ՄՈՏ ՆԱԽԱԿԱԳԻԾ» ՍՊԸ		
			2025թ.		

H = 3.2

h = 2.9


$D = 0.6 \div 0.4$

$d = 0.3 \div 0.1$

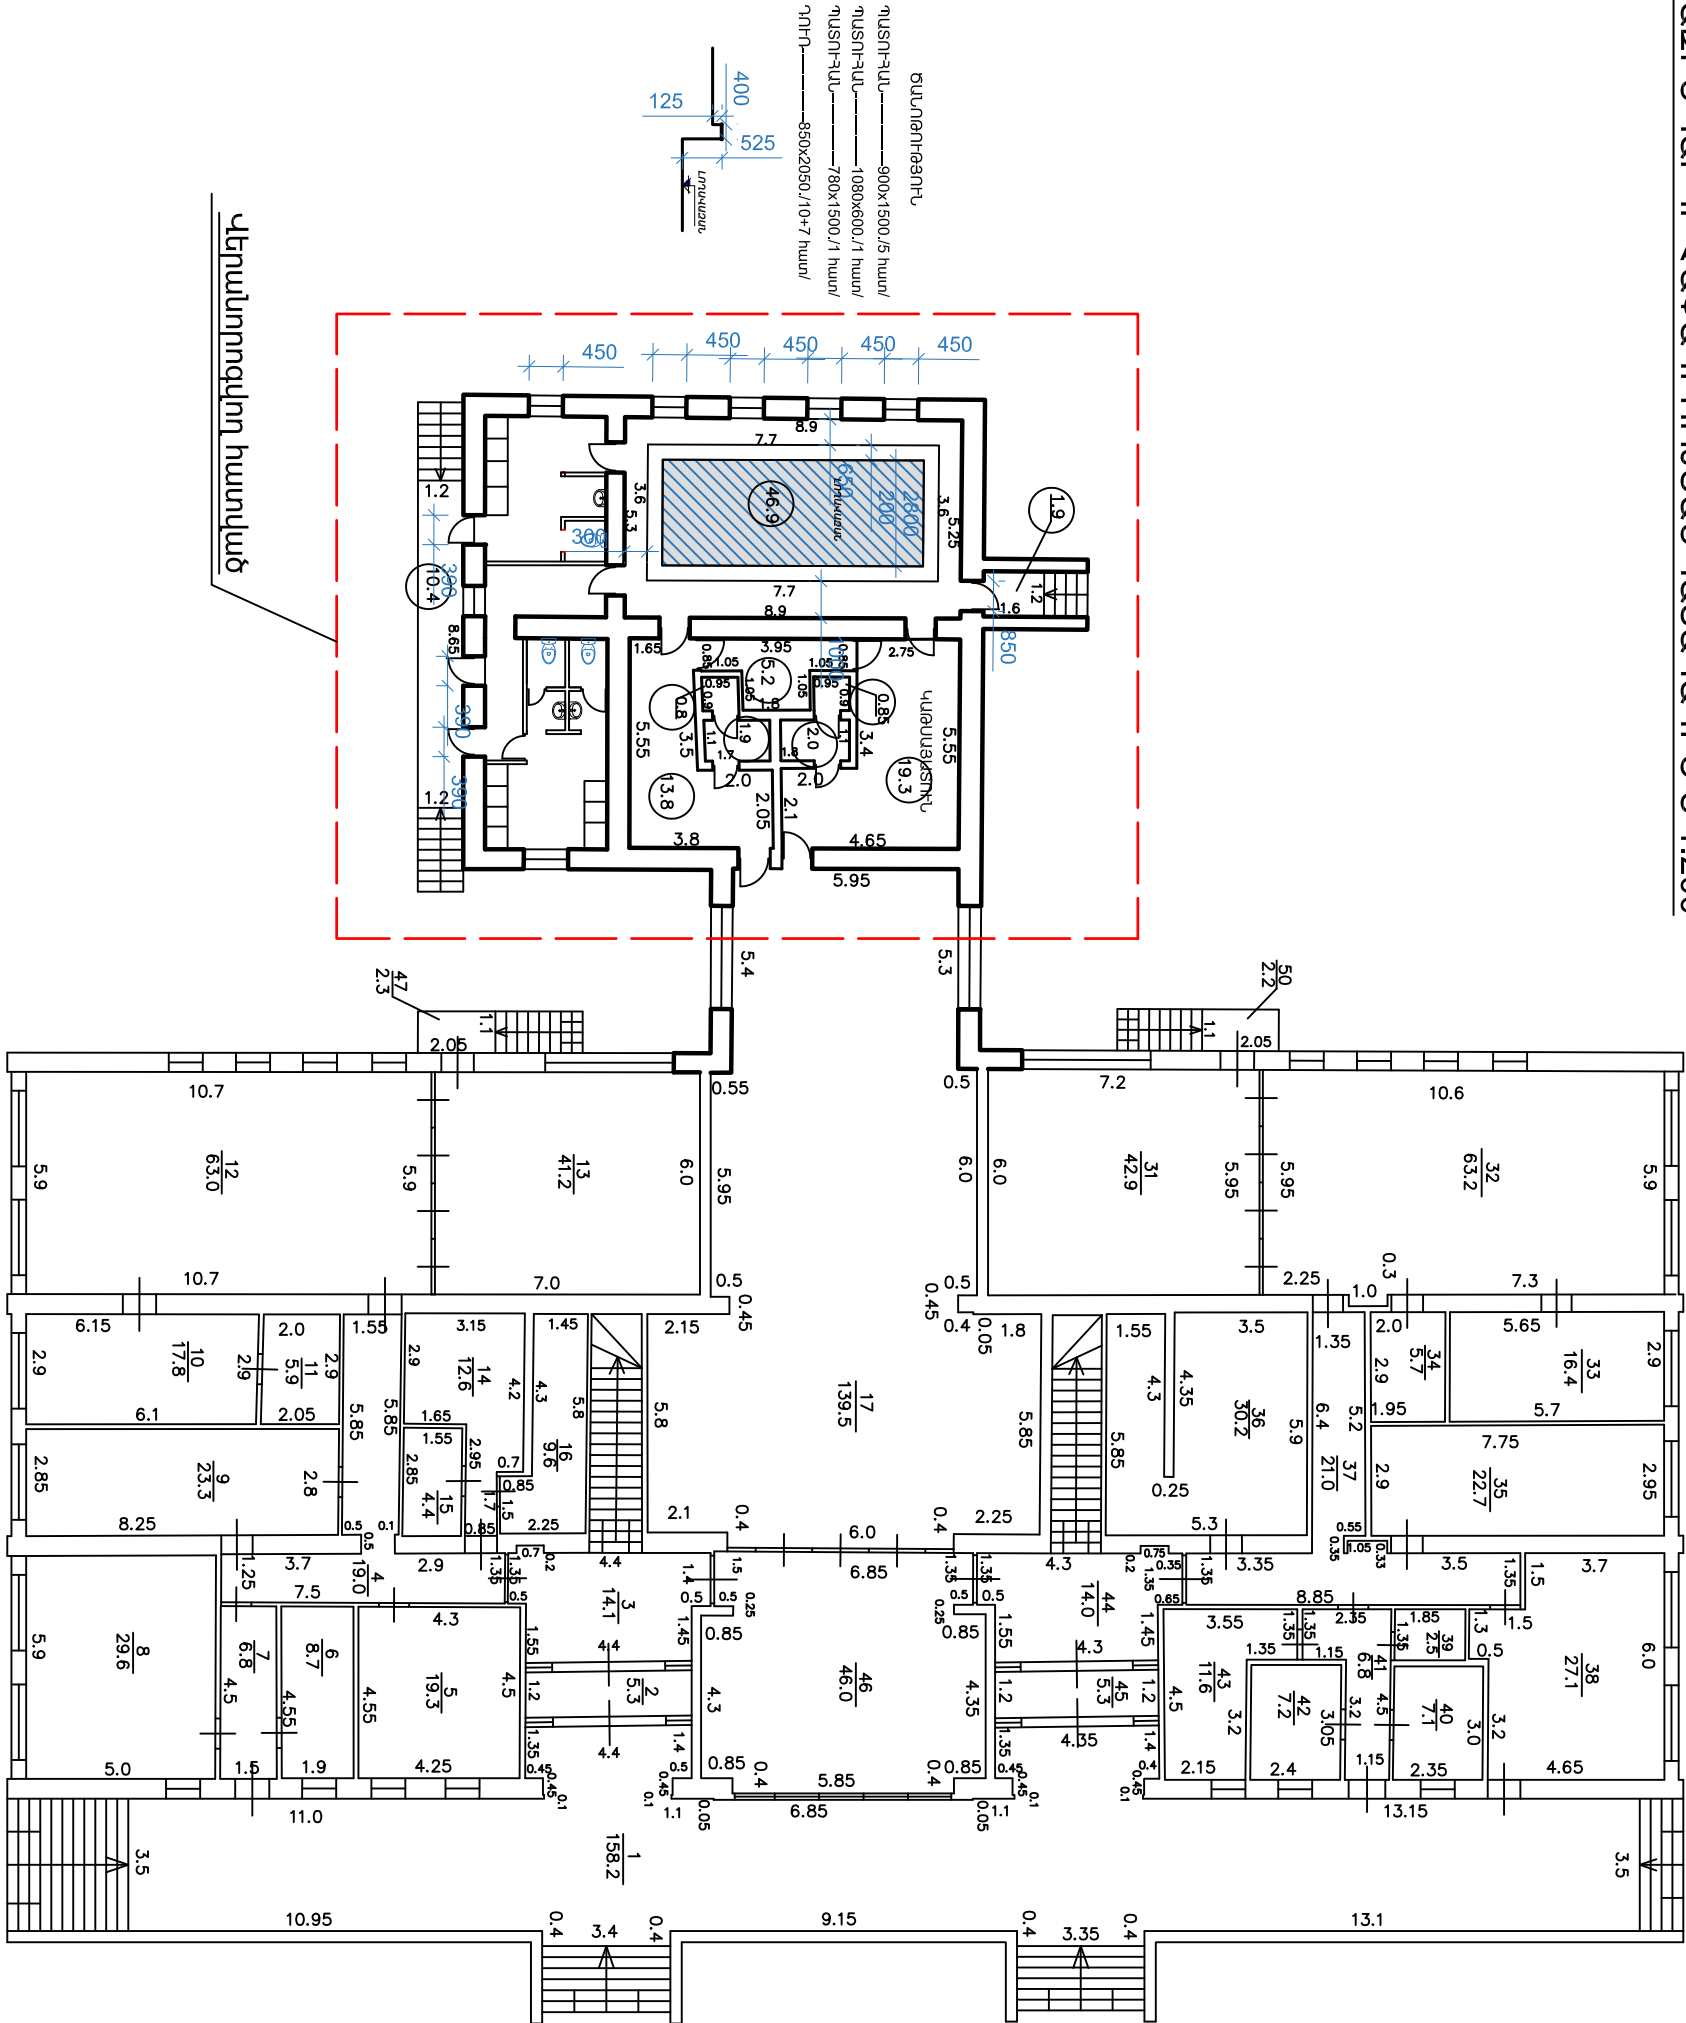


ՆՁՃ	Ա. Ղափեյան	ՀՀ Մյունիքի մարզի Գորիս համայնք Գորիս համայնքի Գորիս քաղաքի թիվ 2 ՆՈՒՀ-ի գործընկերության ղեկավարության և տեխնիկական տնօրենի վերանորոգման աշխատանքային նախագիծ ԿԱՏՈՒ 1-1/ԴՇ/ Հափազություն «ԱՅՈՒ ՄՈՏ ՍՏՈՒՊԻՏ» ՍՊԸ 2025թ.			
Նախագծեց	Ա. Ղափեյան		Փուլ	Թեք	Թեքերի
			ԱՍ	ԾՁ-4	19

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈՐԳՈՂ ՀԱՏԿԱԾԻ
ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100

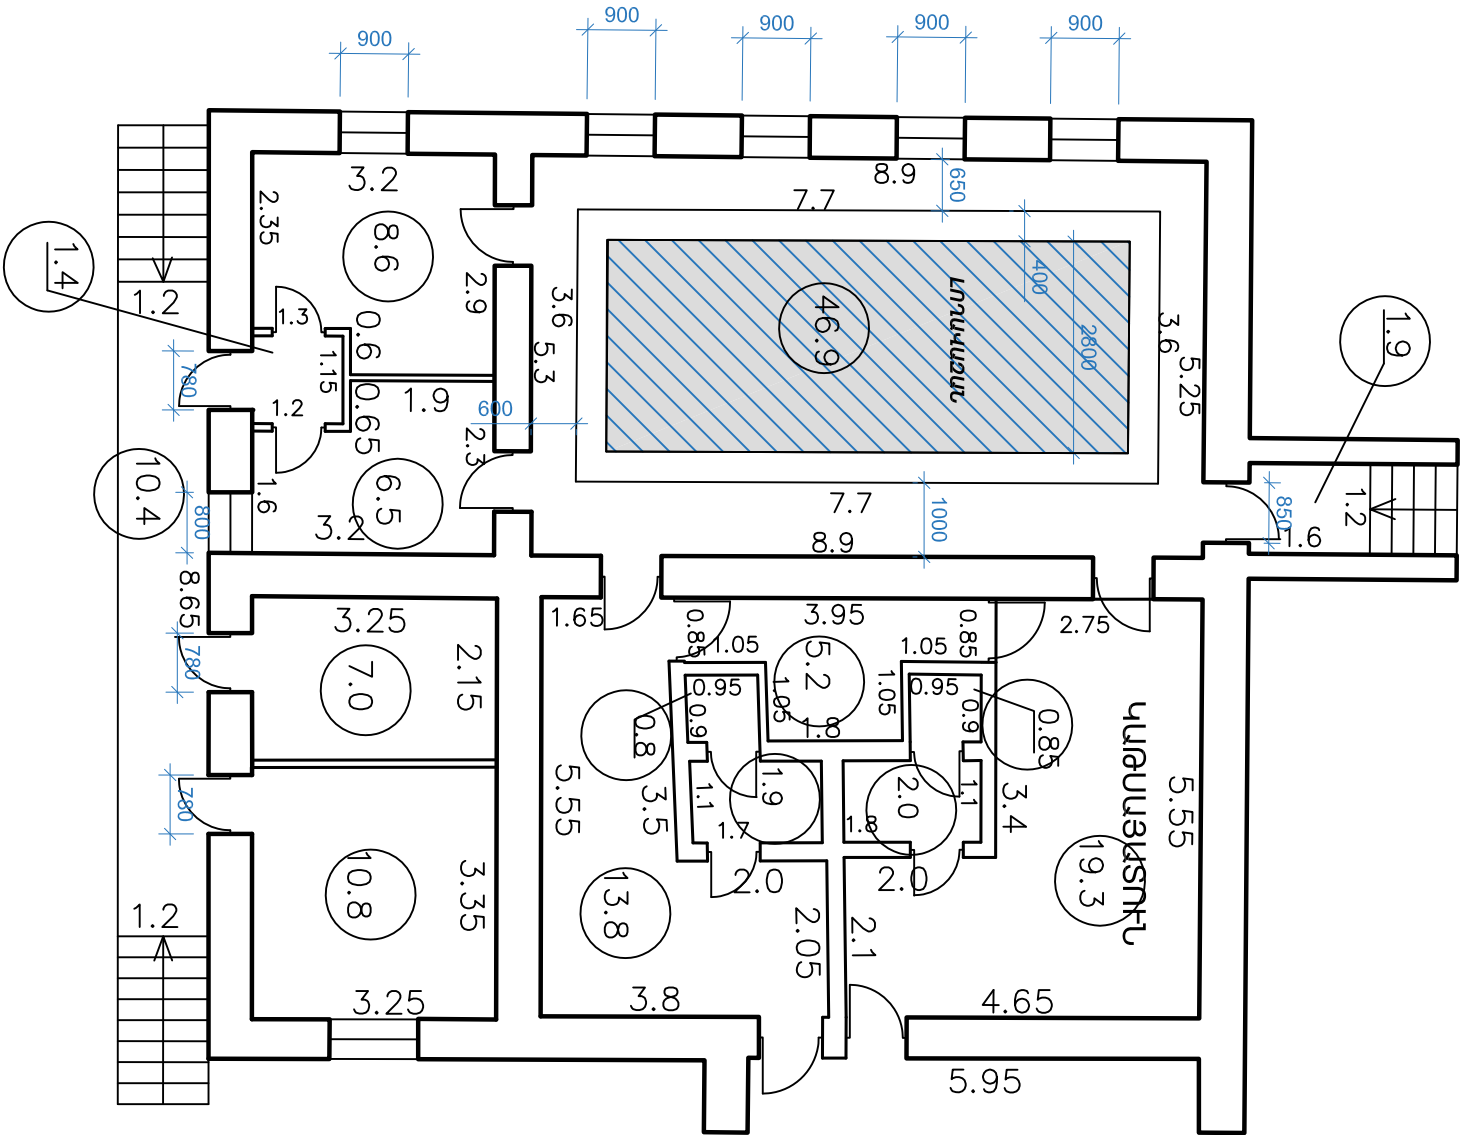

ՆՊՀ	Ա. Ղափեյան	ՀՀ Մյունխենի մարզի Գորիս համայնք			Գիրք 1		
Նախագծող	Ա. Ղափեյան				Փուլ	Թեք	Թեքեր
Գորիս համայնքի Գորիս քաղաքի թիվ 2 ՆՈՒՀ-ի գործառնական իրավունքային և սպասարկող տարածքի վերանորոգման աշխատանքային նախագիծ հԱՏՈՐ 1-1/ՃՀ/					Մ	Ծ2-5	19
Հավաքություն					2025թ.		
					 «ԱՅՈՒ ՄՈՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

Հատակագիծ լողաօճաքի հատված Մ 1:100

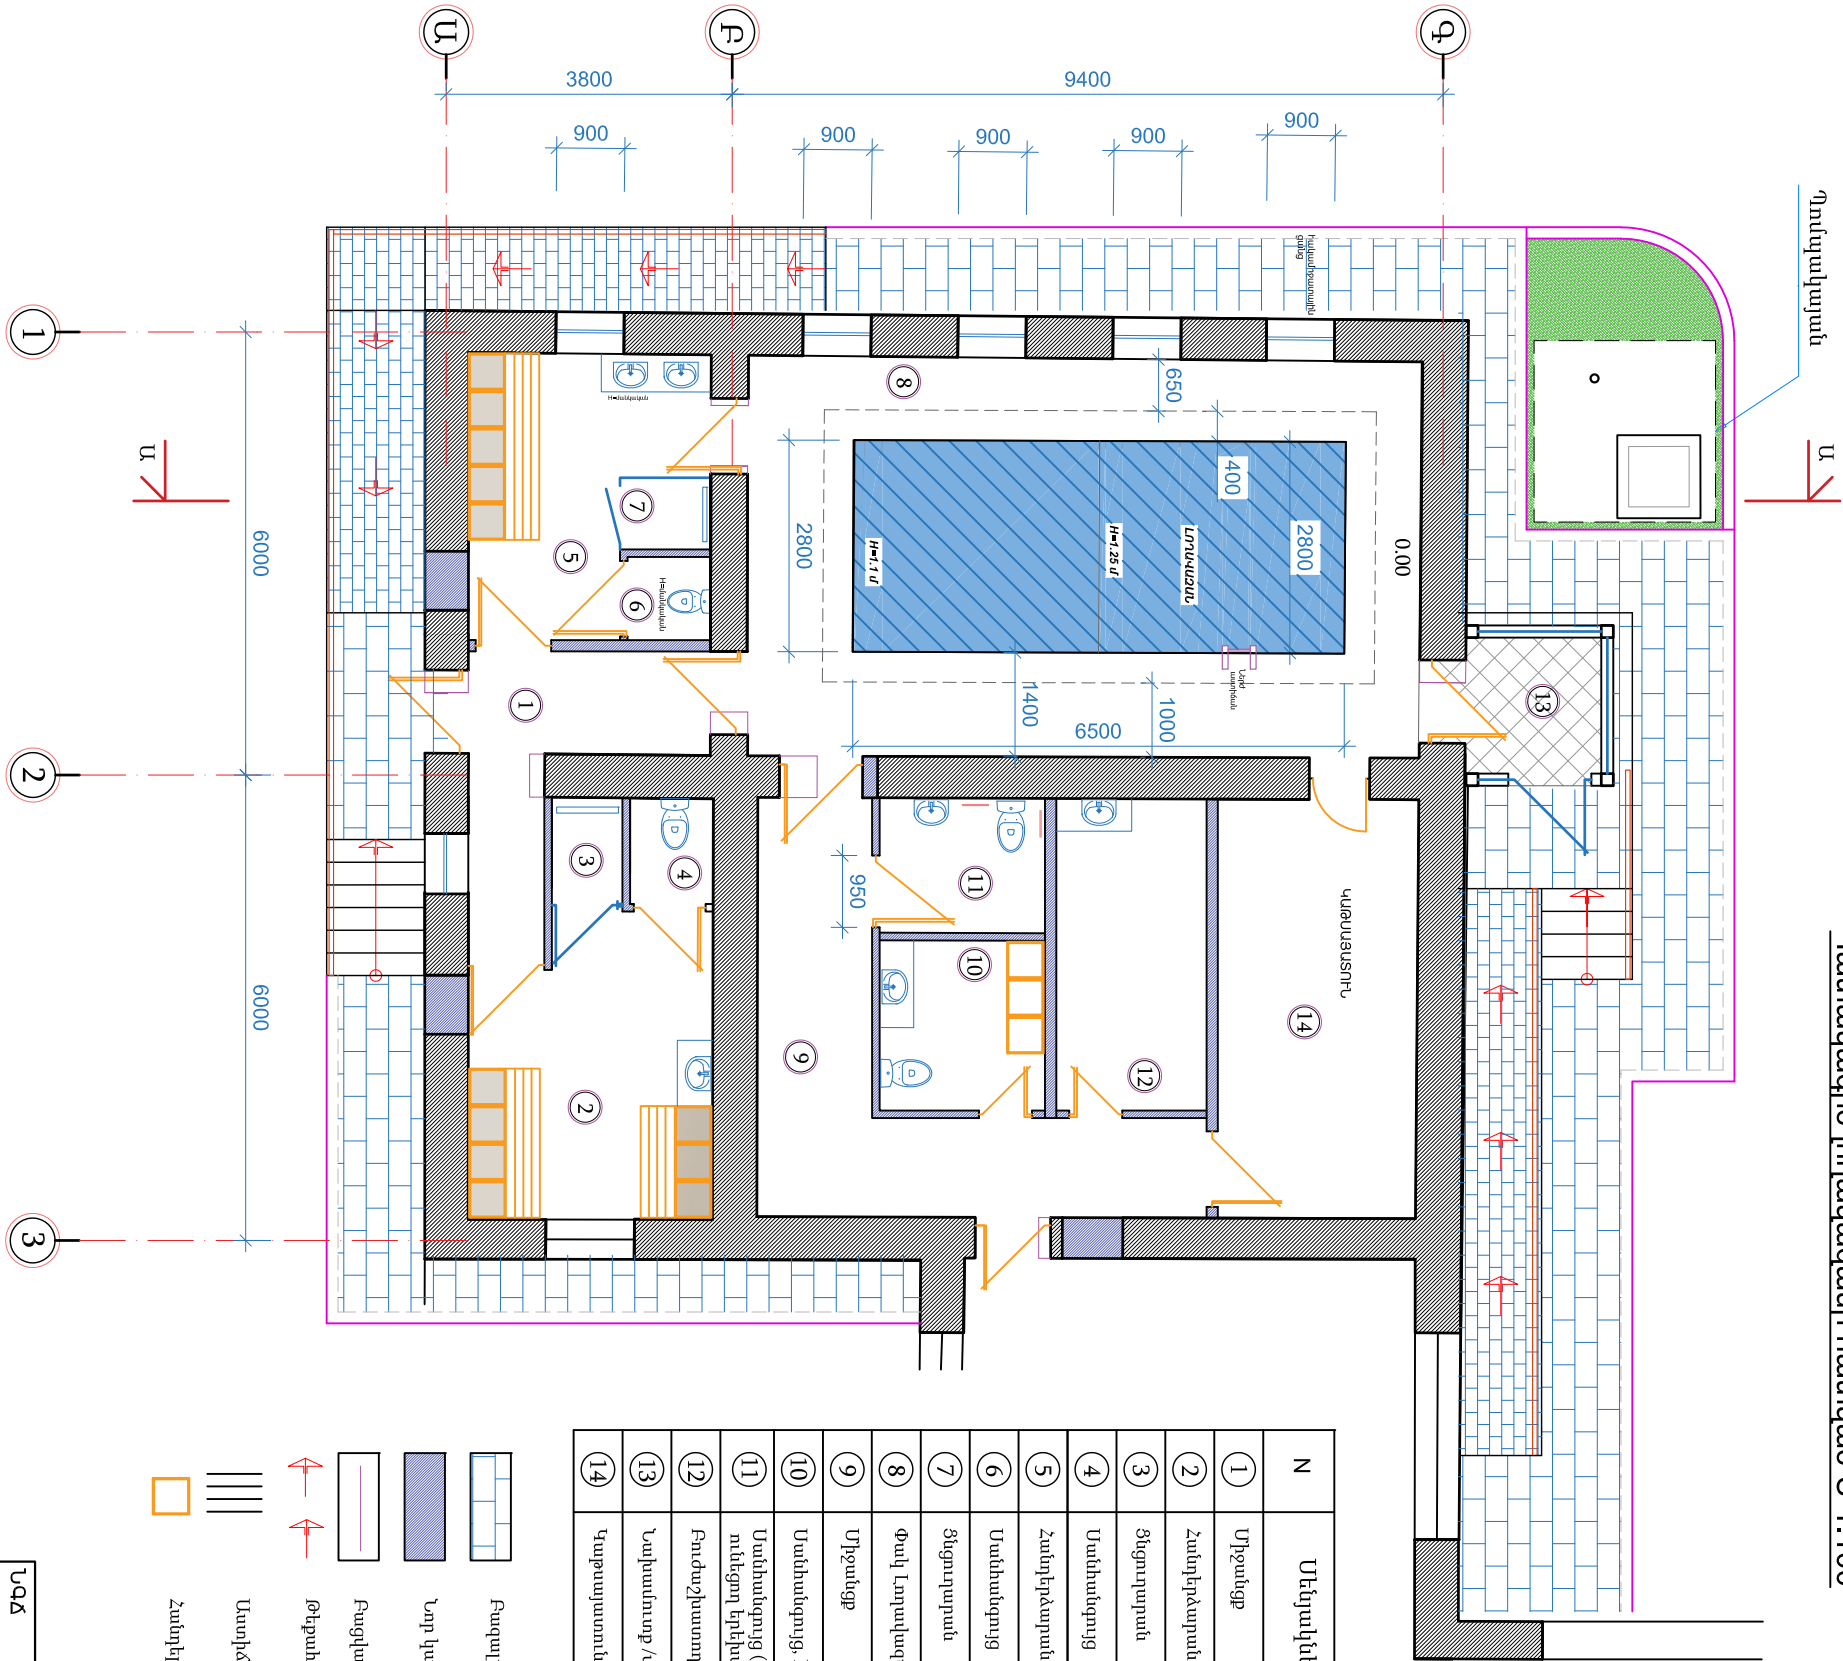


N	Մենյակների անվանում	Մակերես
1	Միջանցք	8.6 ք/մ
2	Հանդերձարան, լվացարաններով	11.2 ք/մ
3	Ցնցուղարան	1.4 ք/մ
4	Սանհանգույց	1.4 ք/մ
5	Հանդերձարան, լվացարաններով	9.7 ք/մ
6	Սանհանգույց	1.3 ք/մ
7	Ցնցուղարան	1.3 ք/մ
8	Փակ Լողավազան	46.9 ք/մ
9	Միջանցք	14.2 ք/մ
10	Սանհանգույց, հանդերձարան	4.9 ք/մ
11	Սանհանգույց (Հեռաշարժով և խողովակներով ուղեկցող հրեխանների համար)	3.9 ք/մ
12	Բուժաշխատողի սենյակ	8.2
13	Նախահոսք /տավար/	4.2 ք/մ
14	Կաթսայատուն	14.7 ք/մ


- Բազայի երեսայատուն
- Նոր կառուցվող վիճարաններ
- Բացվածքների մեծացում /պատերի քանդում/
- Թեքառարակներ
- Ատտիճաններ
- Հանդերձարաններ

ՆՊՃ	Ա. Ղափեյան	ՀՀ Մյունիքի մարզի Գորիս համայնք			Գիրք 1
Ստիպագծեր	Ա. Ղափեյան				
		Գորիս համայնքի Գորիս քաղաքի թիվ 2 ՆՊՊ-ի գործողության ոլնագրի մասի լողաօճաքի և սպասարկող տարածքի վերանորոգման աշխատանքային			
		Ստիպագիծ հԱՏՈՒ 1-1 /ԸՀ/			
		Հատակագիծ Մ 1:100			
		Փուլ	Թեք	Թեքեր	
		Մ	Ծ-6	19	
		Հատակագիծ Մ 1:100			2025թ.
		«ԱՅՈՒ ՄՈՏ ՍՈՍԿՐԻՇ» ՍՊԸ			

Մակելիշակիդոնան հատապլագի՞ն լողապագանի
հատուկան Մ 1:100

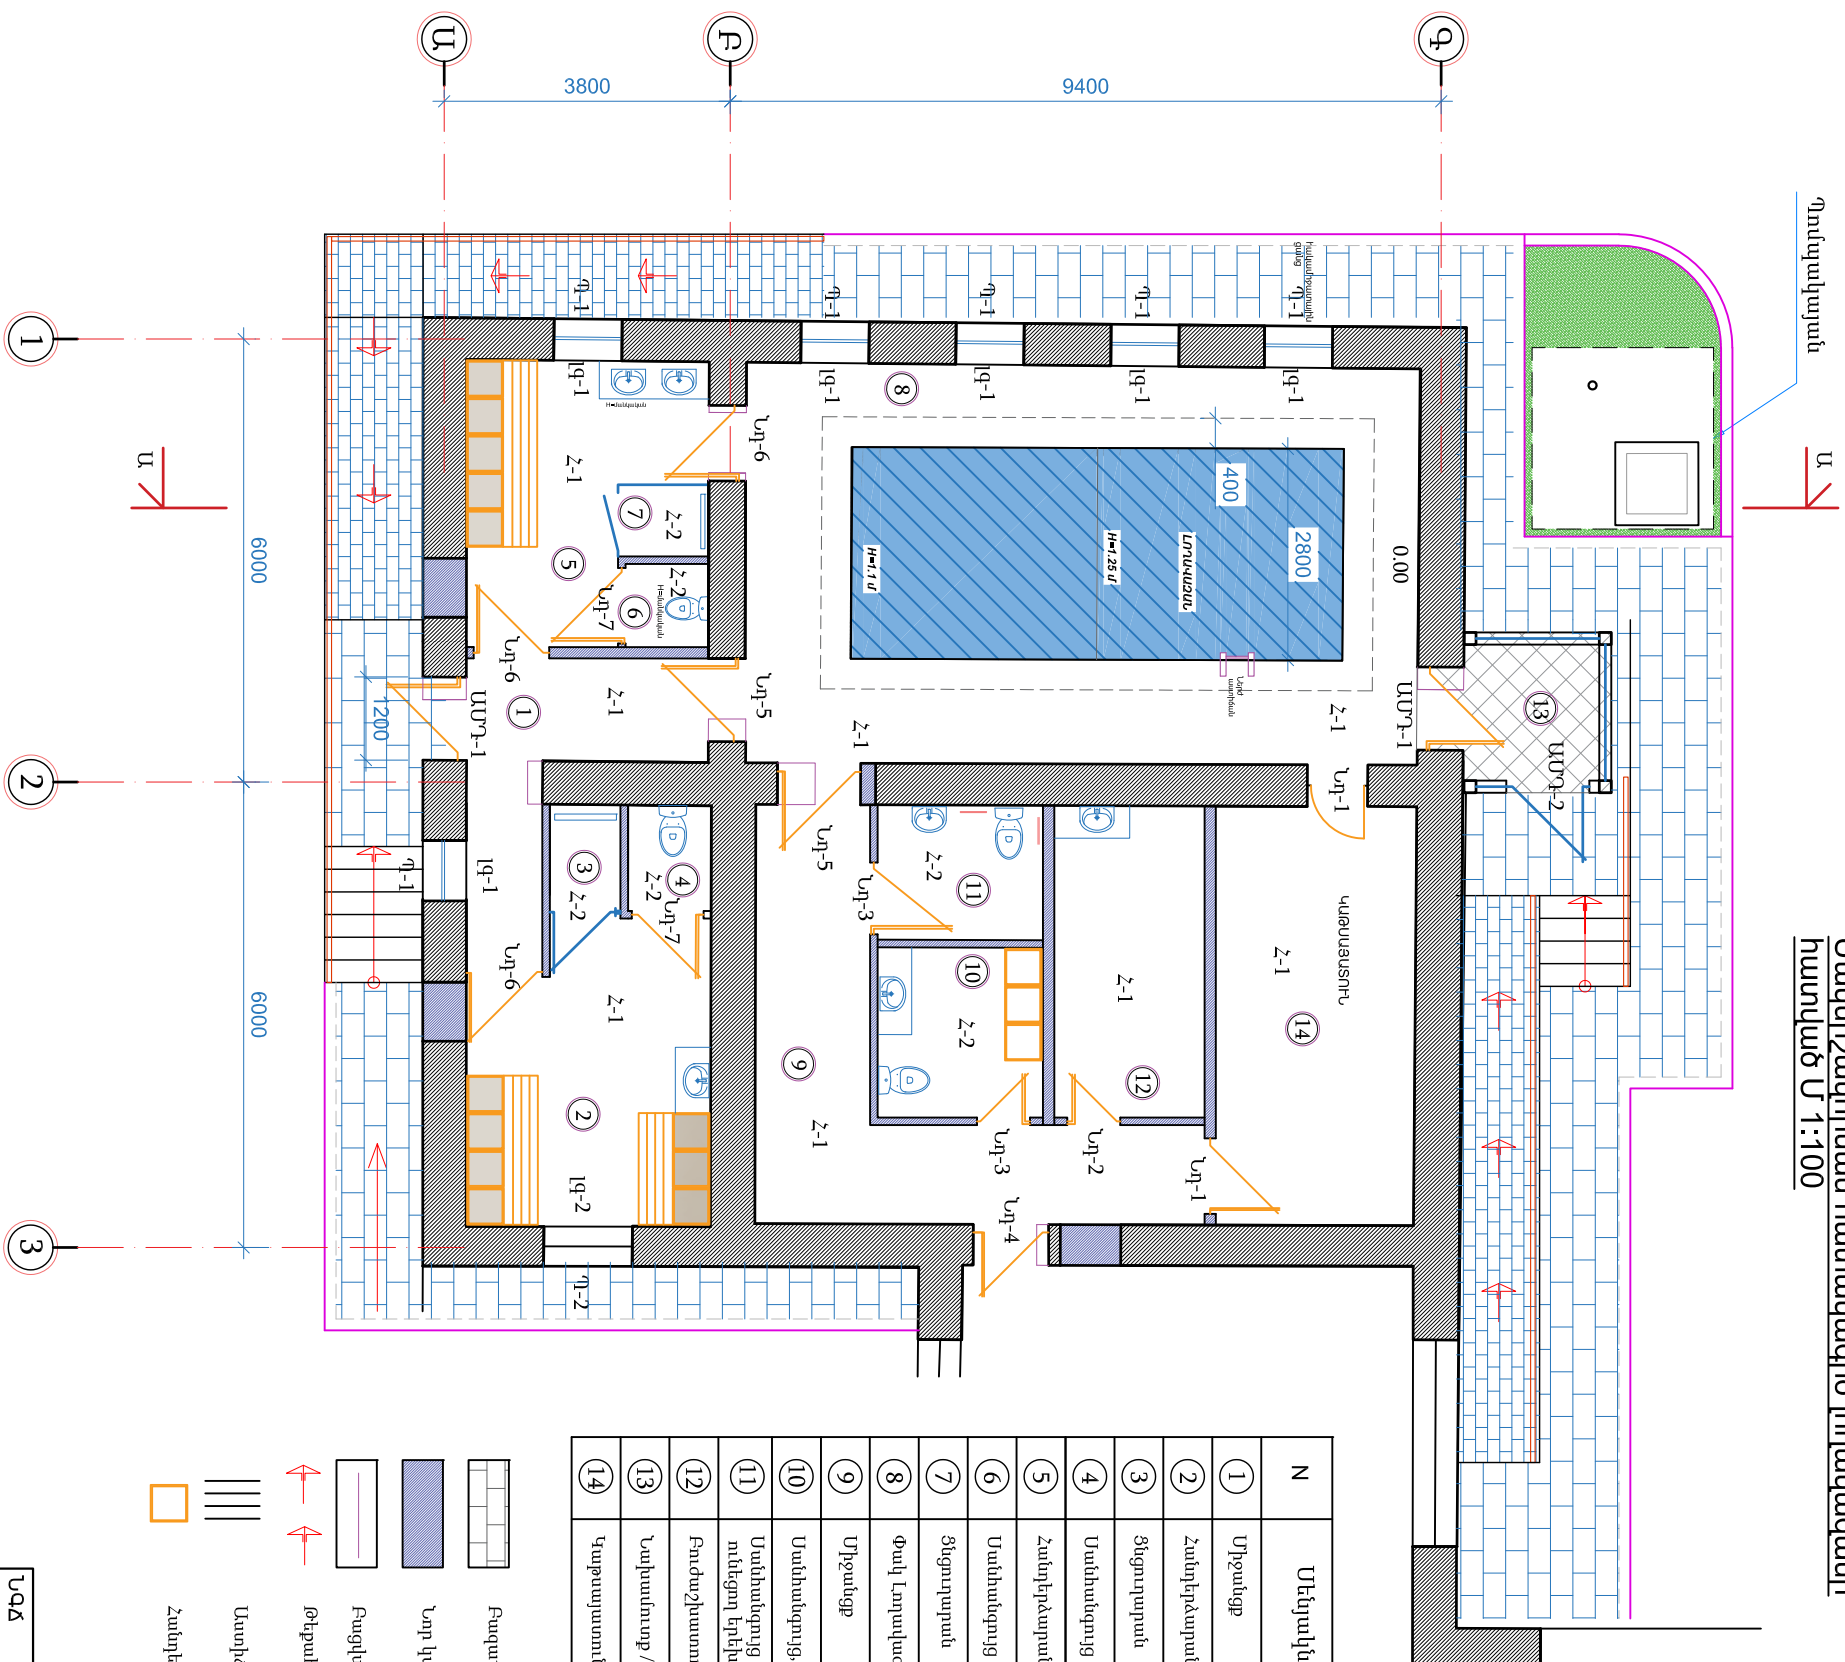


N	Մեկավանդի անվանում	Մակերես
1	Միջանցք	8.6 ք/մ
2	Հանդերձարան, լվացարաններով	11.2 ք/մ
3	Ցնցուղարան	1.4 ք/մ
4	Սանիտարացի	1.4 ք/մ
5	Հանդերձարան, լվացարաններով	9.7 ք/մ
6	Սանիտարացի	1.3 ք/մ
7	Ցնցուղարան	1.3 ք/մ
8	Փռվի Լողավազան	46.9 ք/մ
9	Միջանցք	14.2 ք/մ
10	Սանիտարացի, հանդերձարան	4.9 ք/մ
11	Սանիտարացի (Հենաշորժողական խնդիրներ ունեցող երեխաների համար)	3.9 ք/մ
12	Բուժաշխատողի սենյակ	8.2
13	Նստավանդակ /տախտակ/	4.2 ք/մ
14	Կաթնաստան	14.7 ք/մ

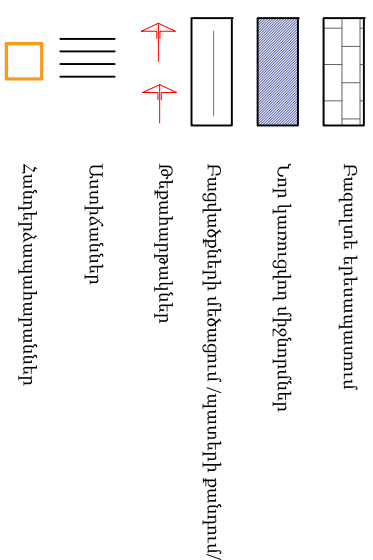

ՆԳՃ	Ա. Ղազարյան	ՀՀ Մյունխենի մարզի Գորլա համայնք				Գիրք 1
Նախագծեց	Ա. Ղազարյան	Գորլա համայնքի Գորլա քաղաքի թիվ 2 ՆՈՒ-ի գոյություն ունեցող փակ լողավազանի և սպորտադպրոց տարածքի վերանորոգման աշխատանքային նախագիծ hսսՈՒ 1-1 /ԸԸ/				
		Փուլ	Թերթ	Թերթեր		
		ԱՆ	ԾՁ-7	19		
		Սակիշակություն 3ատակագիծ Մ 1:100				2025թ.
		 «ՀԱՅՈՒ ՄՈՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ				

Չափավորական հատակագիծ լողակաքանի
հատված Մ 1:100

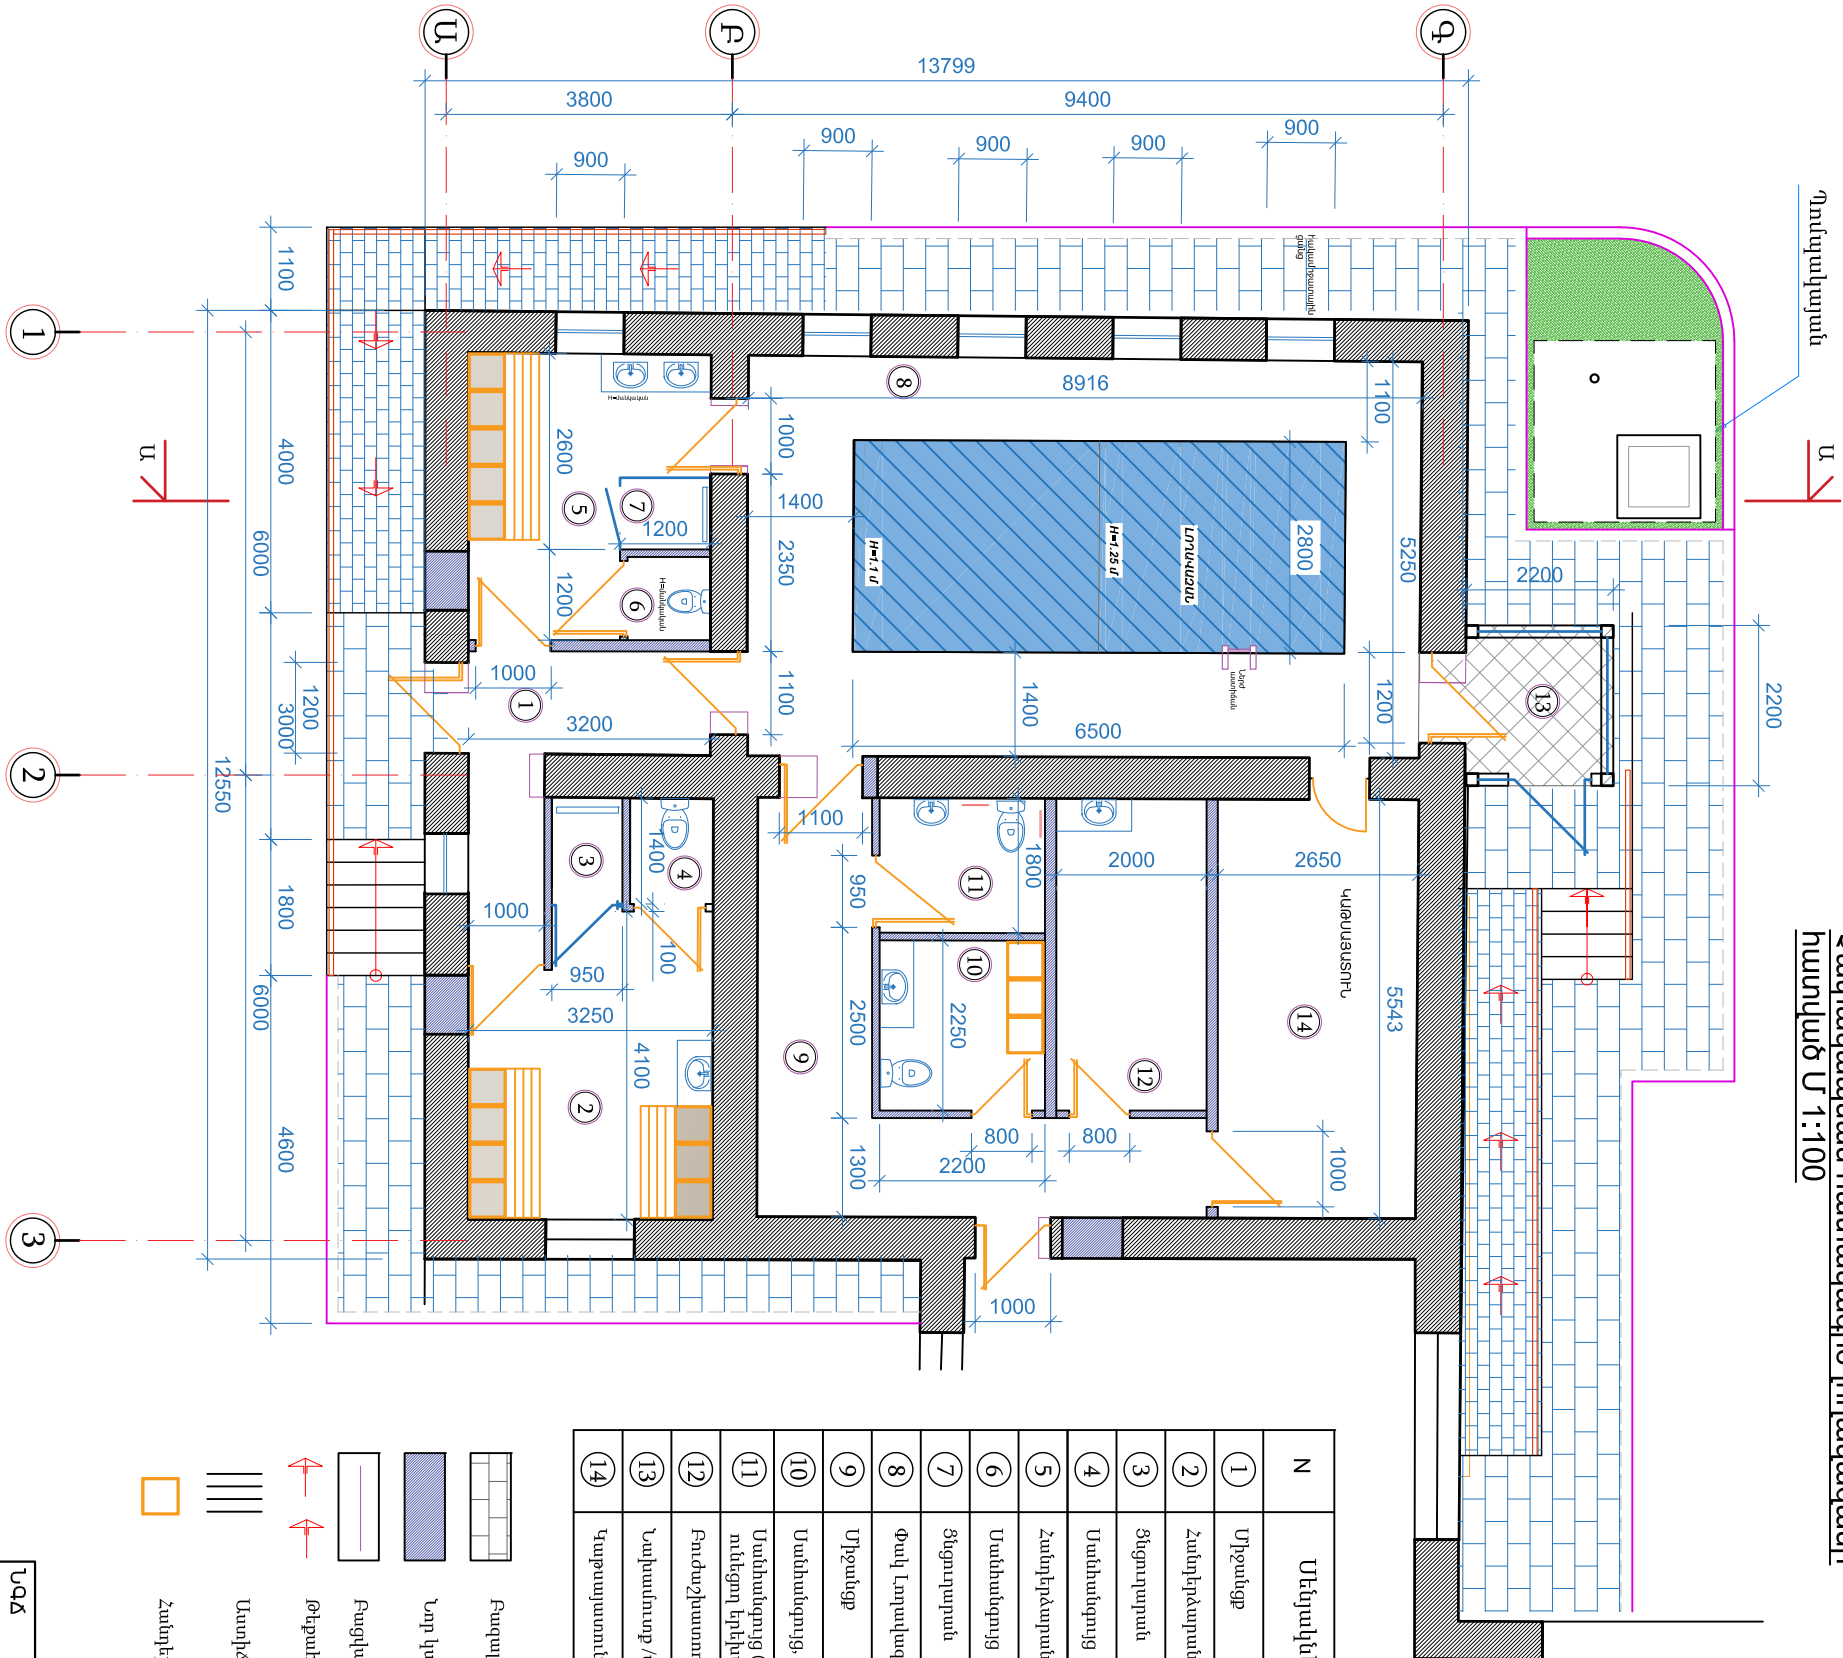


N	Մենյակների անվանում	Մակերես
1	Միջանցք	8.6 ք/մ
2	Հանդերձարան, լվացարանների	11.2 ք/մ
3	Ցնցուղարան	1.4 ք/մ
4	Սանհանգույց	1.4 ք/մ
5	Հանդերձարան, լվացարաններով	9.7 ք/մ
6	Սանհանգույց	1.3 ք/մ
7	Ցնցուղարան	1.3 ք/մ
8	Փակ Լողակաքան	46.9 ք/մ
9	Միջանցք	14.2 ք/մ
10	Սանհանգույց, հանդերձարան	4.9 ք/մ
11	Սանհանգույց (Հեռաշարժով անվանումներով ունեցող հանգույցների համար)	3.9 ք/մ
12	Բուժաշխատողի սենյակ	8.2
13	Նախահանգ /տանիք/	4.2 ք/մ
14	Կապիտալատուն	14.7 ք/մ


- Բազմաբնակարան
- Նոր կառուցվող վիճարաններ
- Բացվածքների մեծացում /պատերի քանակ/
- Թեքառարաններ
- Ատտիճաններ
- Հանդերձարաններ

ՆՊՏ	Ա. Ղափարյան	ՀՀ Մյունիքի մարզի Գորիս համայնք			Գիրք 1
Ստիպագծեր	Ա. Ղափարյան	Գորիս համայնքի Գորիս քաղաքի բնակ 2 ՆՊՏ-ի գործընթացի ժամկետային լողակաքանի և սպասարարող տարածքի վերանորոգման աշխատանքների			Փուլ
		Ստիպագիծ հԱՏՈՒ 1-1 /ԸՄ/			Թեք
		Չափավորական Չափակաքանի Մ 1:100			ԸՄ-8
					19
					2025թ.


Կտրվածք Ա-Ա Մ 1:100

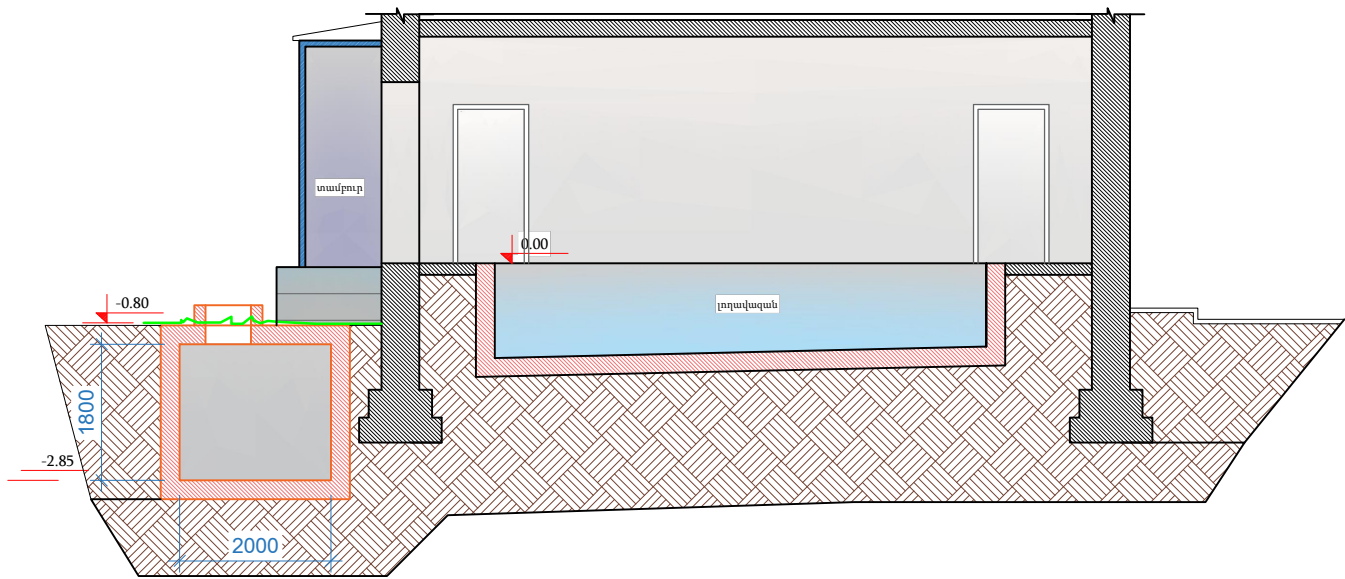

Ճակատ 3-1 առանցքներով Մ 1:100

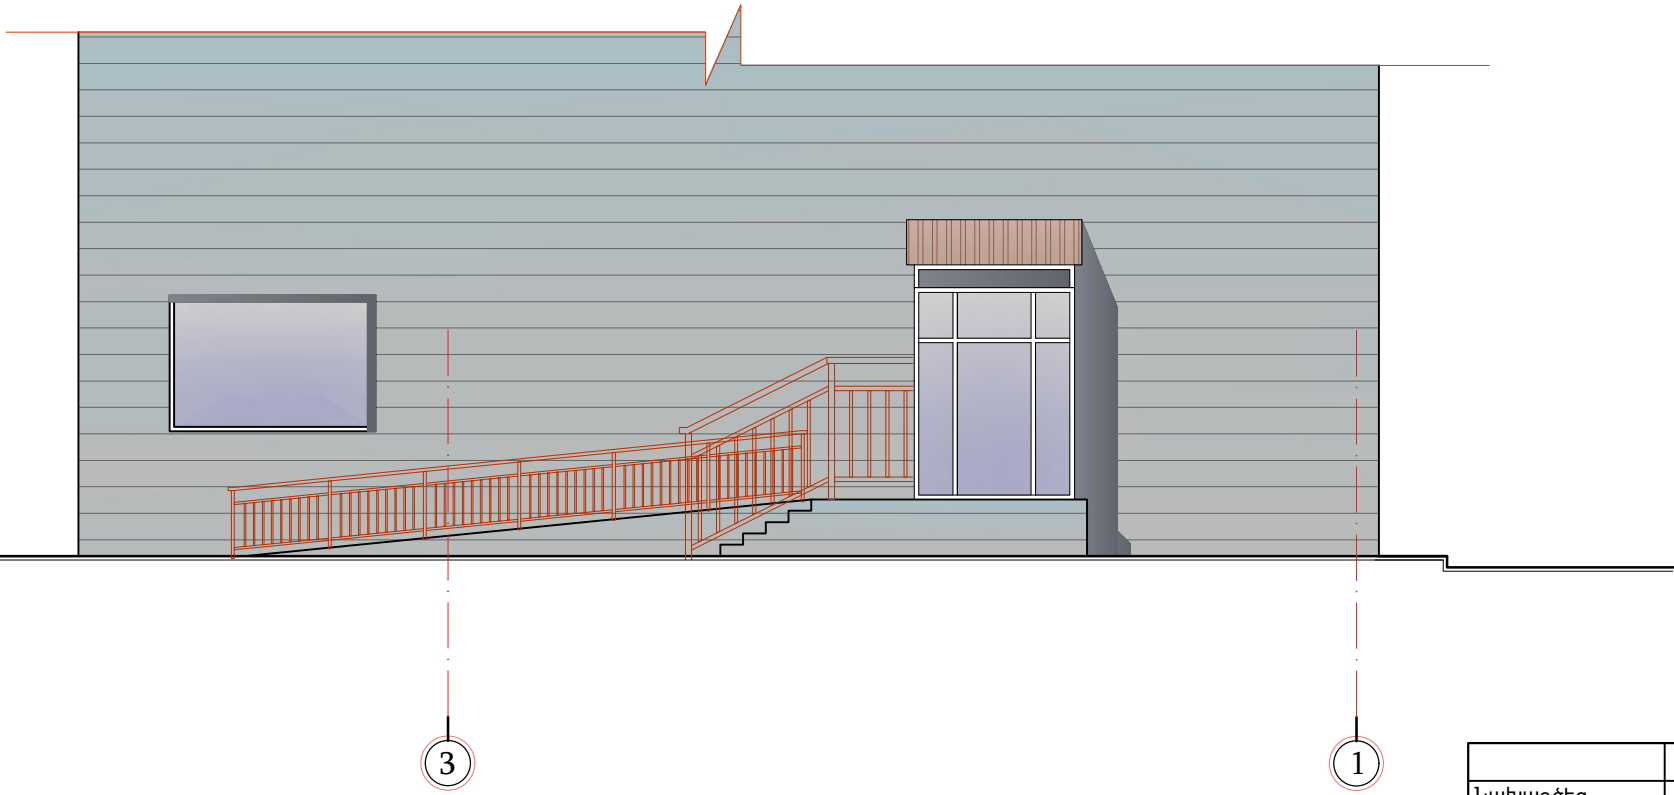

Սալվածքի հատույթ Մ 1:20

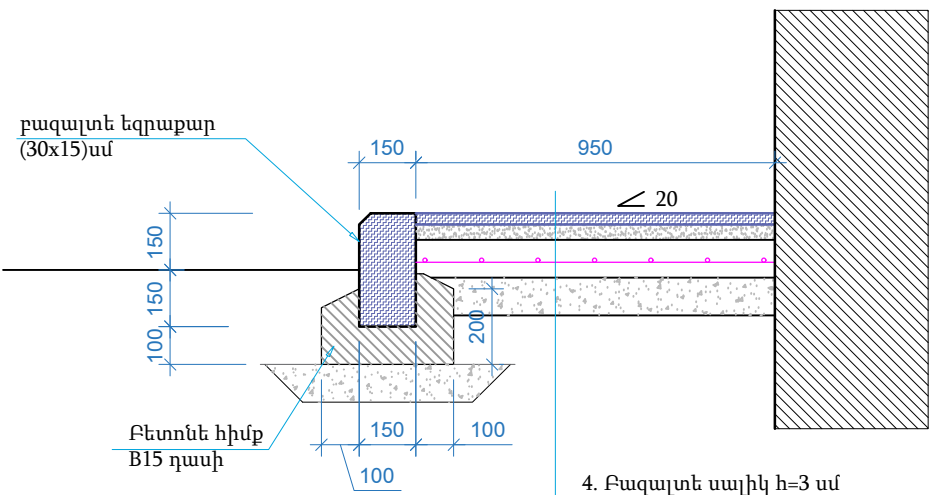

- 4. Բազալտե սալիկ h=3 սմ
- 3. Ցեմենտ-ավազային շաղախ h=4 սմ
- 2. B15 դասի բետոնե շերտ h=10 սմ
Φ4Bp /150x150/մմ ցանցով
- 1. Տոփանված խճավազային շերտ h=10 սմ


Նախագծեց			ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս համայնք			Ս 1
			Գորիս համայնքի Գորիս քաղաքի թիվ 2 ՆՈՒՅ-ի գոյություն ունեցող փակ լողավազանի և սպասարկող տարածքի վերանորոգման աշխատանքների նախագիծ հԱՏՈՐ 1-1 /	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				ԱՆ	Ճ2-9	19
				Կտրվածք և հանգույց Մ 1:100		
						2025թ.
						«ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ

ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԱՐԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ

Սենյակի համար	Հատակի տիպ	Հատակի կոնստրուկցիա	Հատակների շերտերի նկարագիր	Հատ. ճակ. մ ²
① ② ⑤ ⑧ ⑨ ⑫ ⑬ ⑭	Հ-1 (Կ)		Մամլոգրամիտե լակիռակ չափող սալերով հատակի իրականացում ամրացված տունձով՝ 60x60 չափերի h=10սմ Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 40սմ հաստությամ, M150 մակվիշի շարվիրով <u>Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում բիտումի մաստիկա 2-շերտ</u> Գորութիւն ունեցող ինքեցաւե շերտի քանդում Սերամշալ ենթաշերտը <u>Գորութիւն ունեցող բետոնե շերտի քանդում Սերամշալ ենթաշերտը</u>	99,8
⑩ ⑪ ③ ④ ⑥ ⑦	Հ-2 (Խ)		Հատակների իրականացում լակիռակ չափող ինքեցալիկներով՝ 30x30սմ չափերի h=8սմ ամրացված տունձով <u>Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 40սմ հաստությամ, M150 մակվիշի շարվիրով</u> <u>Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում բիտումի մաստիկա 2-շերտ</u> Գորութիւն ունեցող ինքեցաւե շերտի քանդում Սերամշալ ենթաշերտը <u>Գորութիւն ունեցող բետոնե շերտի քանդում Սերամշալ ենթաշերտը</u>	15,4
Լողակւզակի հատակ mosaika	Հ-3 (Ս)		1) mosaika 3.5սմ 2) mosaika ի համար Նախատեւված տուիւնձ 3.0 սմ 3) Հիդրոմեկուսացում քարկալիւն 4.0 սմ 4) Հարթեցնող շերտ 20-30սմ 5) Ե/Բ մաս <u>Գորութիւն ունեցող բետոնե շերտի քանդում Սերամշալ ենթաշերտը</u>	18,2

ՆՊՃ	Ա. Ղամբեւյան	ՀՀ Մյունիքի մարզի Գորիս համայնք			Գիրք 1		
Նախագծեց	Ա. Ղամբեւյան	Գորիս համայնքի Գորիս քաղաքի բօլի 2 ՆՈՒՀ-ի Գորիսում ունեցող փակ լողակւզակի և սպասարկող տարածքի վերանորոգման աշխատանքնային նախագիծ հԱՏՈՐ 1-1/ՃԸ/			Փուլ	Թեթ	Թեթեր
					Մ	Ճ-10	19
Հատակների մասնագիր					«ԱՅՈՒ ՄՈՏ ԱՄՈՍԳԻԾ» ՍՊԸ	2025թ.	

Արտաքին ապակենսադարձ
այլուրից գումար ԱՄՆ-1
/2-իստ/

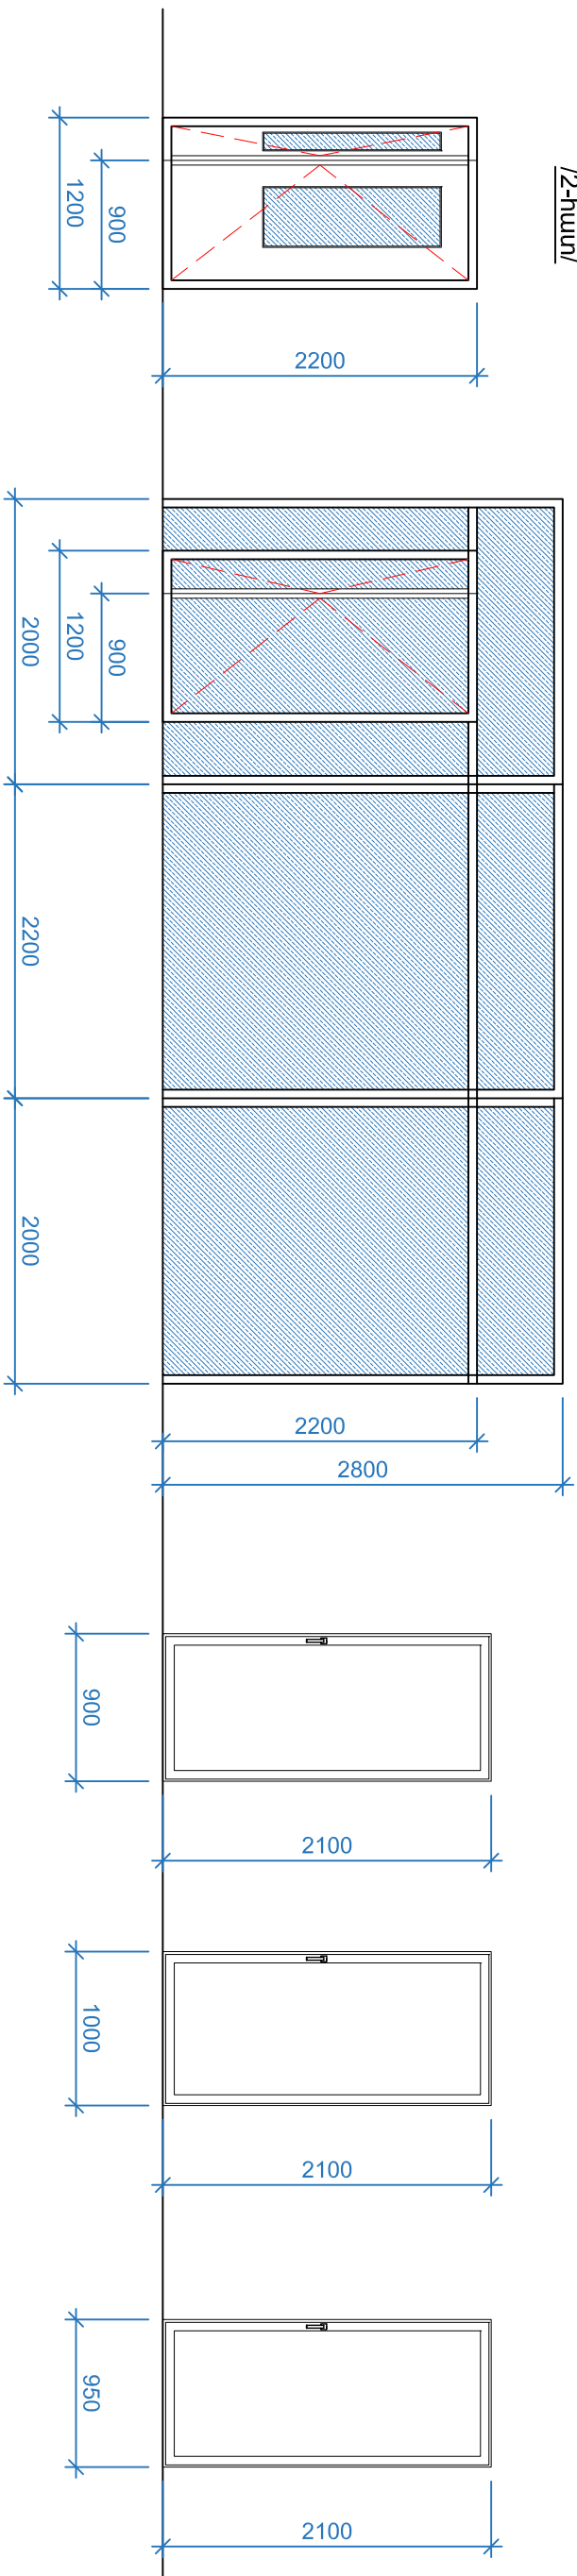

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՏԻՊ	ԲԱՑՎԱՑՔԻ ՉԱԹԵՐԸ Ծ	ԱՐՏԱՌՈՒՑՔԻ ՉԱԹԵՐԸ Ծ	ՔԱՆԱԿ	ՄԱԿԵՐԵՄԸ ԲԱՑՎՈՂ մ²	ՄԱԿԵՐԵՄԸ ՉԲԱՑՎՈՂ մ²
Դռների մասնագիր							
1	Ներքին այլուսկինե ապակեպատ դուռ -պլոճիլի լայնքը ոչ պակաս 60սմ -պլոճիլի գոյնը սինիոսագույն /ներառյալ սաղքերը/	ԱՄԴ-1	1.2x2.2/մ	1.18x2.19/մ	2	5.16	-
2	Արտաքին այլուսկինե փողոս՝ դուռ-ապակեփաթեթը՝ -փաթեթի կտրվածքը 4x12x4սմ -պլոճիլը ջերմամանրջակող -պլոճիլի լայնքը ոչ պակաս 80սմ -պլոճիլի գոյնը սինիոսագույն /ներառյալ սաղքերը/	ԱՄԴ-2	6.6x2.8/մ	6.58x2.79/մ	1	18.36	-
3	Ներքին այլուսկինե խոլ դուռ -պլոճիլի լայնքը ոչ պակաս 60սմ -պլոճիլի գոյնը սպիտակ /ներառյալ սաղքերը/	ՆԴ-1	0.9x2.1/մ	0.88x2.09/մ	1	1.84	-
4	Ներքին այլուսկինե խոլ դուռ -պլոճիլի լայնքը ոչ պակաս 60սմ -պլոճիլի գոյնը սպիտակ /ներառյալ սաղքերը/	ՆԴ-2	1.0x2.1/մ	0.98x2.09/մ	1	2.04	-
4	Ներքին այլուսկինե խոլ դուռ -պլոճիլի լայնքը ոչ պակաս 60սմ -պլոճիլի գոյնը սպիտակ /ներառյալ սաղքերը/	ՆԴ-3	0.95x2.1/մ	0.93x2.09/մ	3	5.83	-
	Ներքին այլուսկինե խոլ դուռ -պլոճիլի լայնքը ոչ պակաս 60սմ -պլոճիլի գոյնը սպիտակ /ներառյալ սաղքերը/	ՆԴ-4	1.0x2.1/մ	0.98x2.09/մ	1	2.04	-
	Ներքին այլուսկինե խոլ դուռ -պլոճիլի լայնքը ոչ պակաս 60սմ -պլոճիլի գոյնը սպիտակ /ներառյալ սաղքերը/	ՆԴ-5	1.2x2.2/մ	1.18x2.19/մ	2	5.16	-
	Ներքին այլուսկինե խոլ դուռ -պլոճիլի լայնքը ոչ պակաս 60սմ -պլոճիլի գոյնը սպիտակ /ներառյալ սաղքերը/	ՆԴ-6	0.95x2.1/մ	0.93x2.09/մ	2	3.88	-
	Ներքին այլուսկինե խոլ դուռ -պլոճիլի լայնքը ոչ պակաս 60սմ -պլոճիլի գոյնը սպիտակ /ներառյալ սաղքերը/	ՆԴ-7	0.95x2.1/մ	0.93x2.09/մ	2	3.88	-



N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՏԻՊ	ԲԱՑՎԱՑՔԻ ՉԱԹԵՐԸ Ծ	ԱՐՏԱՌՈՒՑՔԻ ՉԱԹԵՐԸ Ծ	ՔԱՆԱԿ	ՄԱԿԵՐԵՄԸ ԲԱՑՎՈՂ մ²	ՄԱԿԵՐԵՄԸ ՉԲԱՑՎՈՂ մ²
Դռամադրաների մասնագիր							
1	Մետաղապատե արտաքին պատուհան -ապակեփաթեթը՝ երկշերտ -փաթեթի կտրվածքը 4x12x4սմ -պլոճիլի լայնքը ոչ պակաս 60սմ -պլոճիլի խցերի քանակը ոչ պակաս 4 -մետաղական միջուկի հաստ.ոչ պակաս 1.2սմ -պլոճիլի գոյնը սպիտակ-բացփղ -բալդ. փականով, հակամիջատային ցանցով	Պ-1	0.9x1.5/մ	0.88 x1.49/մ	6	7.86	-

ՆՁԸ	Ա. Դանիելյան	ՀՀ Մյունխենի մարզի Գորին համայնք						Գիրք 1		
Նախագծեց	Ա. Դանիելյան	Գորին համայնքի Գորին քաղաքի թիվ 2 ՆՈՒ՜՜-ի գյուղից՝ուն ռենցող փակ լողակազանի և սպասարկող տարածքի վերանորոգման աշխատանքնային նախագիծ հԱՏՈՐ 1-1 /ԸՇ/						Փուլ	Թեթք	Թեթթի
								ՄՆ	ԾԶ-12	19
Պատուհանների և դռների մասնագիր		 «ԱՅՈՒ ՄՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ								
		2025թ.								

Լողախցերի հատակագիծ


Շին աշխատանքների մասնագիր

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Չափման միավոր	Քանակ
1	Ցնցուղադրաններում ապակուց լողախցերի կառուցում Ներառյալ այլուրիՆԵ պրոֆիլը 950x950 H=2200 , Ներառյալ ապակուց դուռ 800սմ լայնք: Ներառյալ սարքավորումները /անթափանց թաղանթով/	կումպլեկտ	2
2	Ցնցուղադրաններում հատակի հատվածում 100 սմ լայնքով 120սմ բարձրությամբ հատակից ,իճեցնալով երեսապատված կողերի /բոլորների/ կառուցում	կումպլեկտ	2
3	Ներժից աստիճան լողավազանի համար Ներառյալ ամրացման համար սահաստեպված էլեմենտները	կումպլեկտ	1

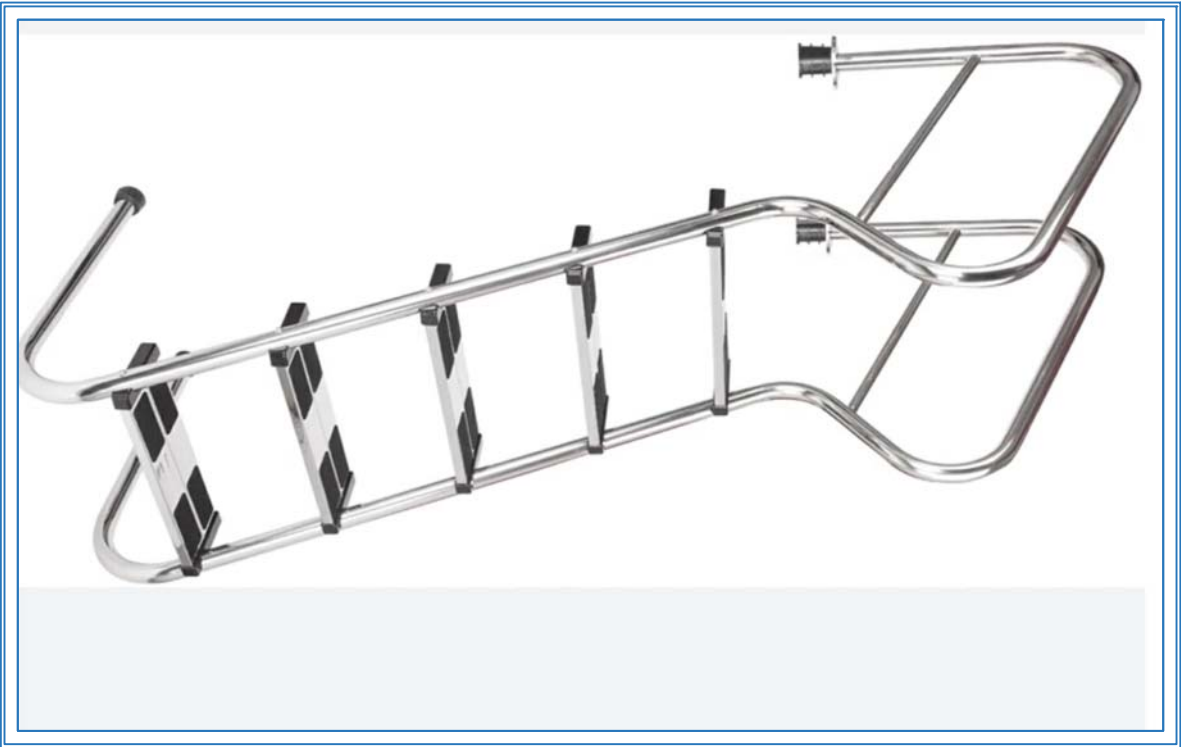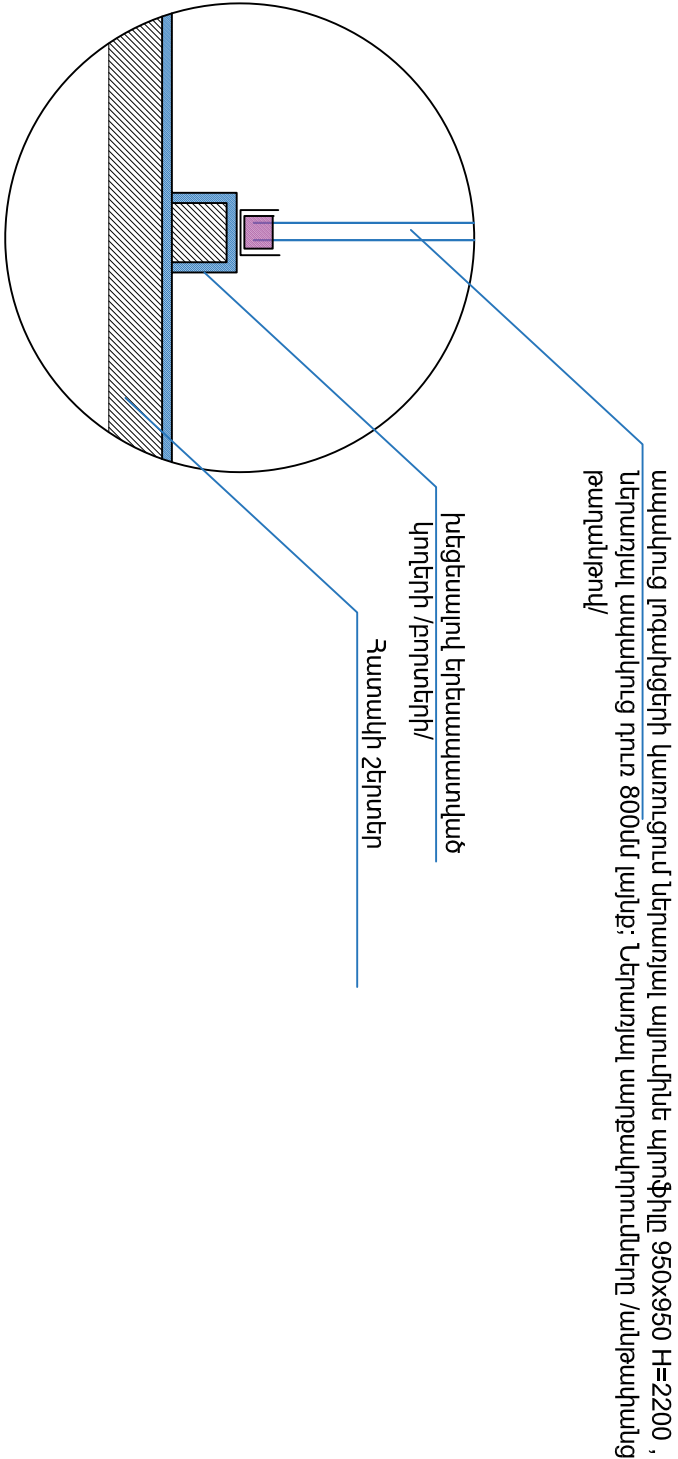

ՆՁԸ		Ա. Դամիսյան	ՀՀ Մյունիքի մարզի Գորիս հատայնք Գորիս համայնքի Գորիս քաղաքի թիվ 2 ՆՈՒՂ-ի գոյություն ունեցող փակ լողավազանի և ապաստարանի տարածքի վերանորոգման աշխատանքնաշարին սահմանափակում հԱՏՈՐ 1-1 /ԸՇ/	
Սահմանափակում		Ա. Դամիսյան		
Լողավազանի էլեմենտների մասնագիր			Փուլ	
			ՄԼ	ԾՁ-13
				19
			2025թ.	
			«ԱՅՈՒ ՄՈՏ ՍՈՍԻԱԼԻԾ» ՍՊԸ	

Հանդերձապահադրանի չափեր

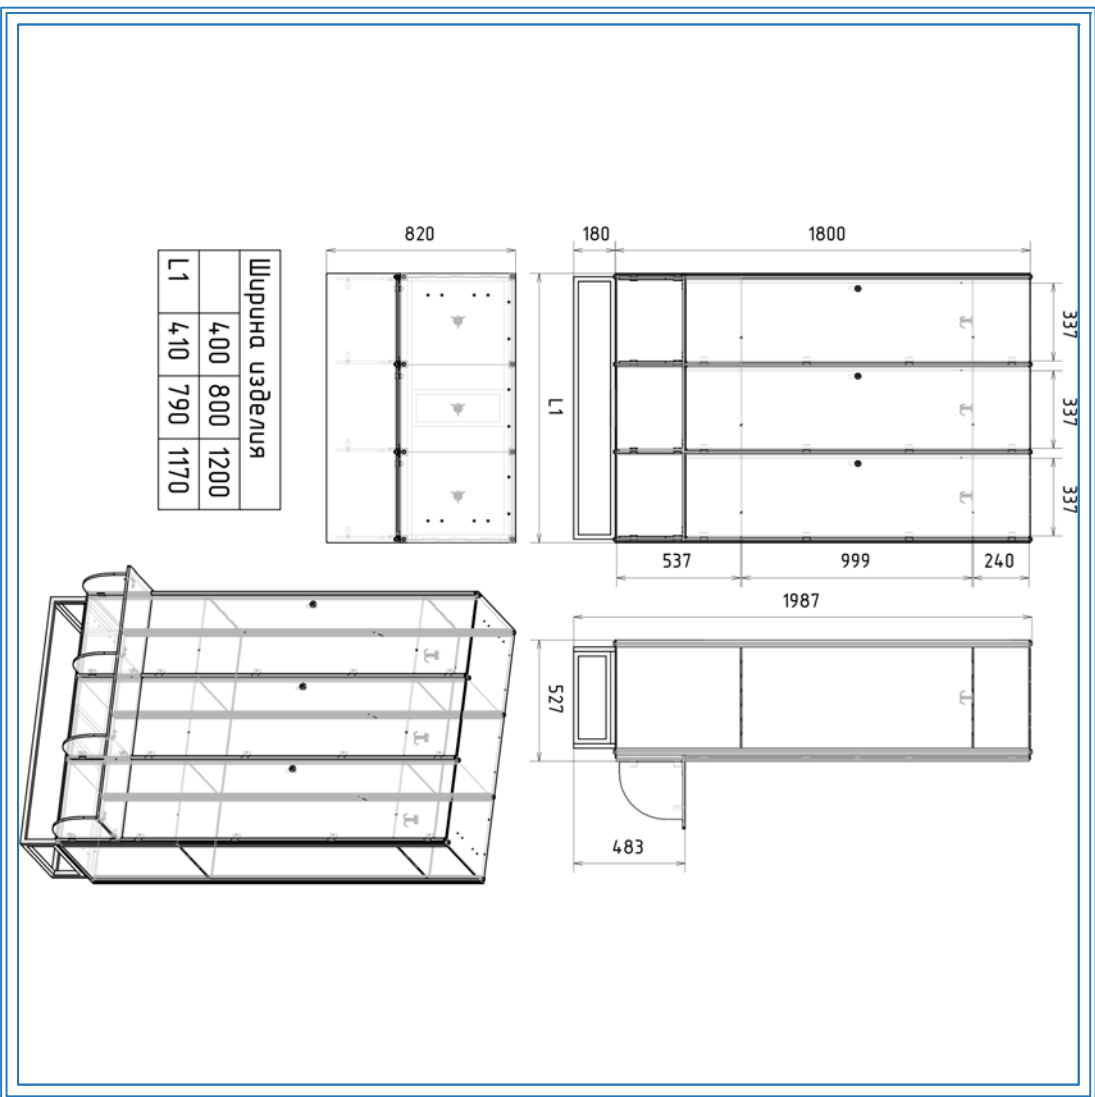

Հանդերձապահական տեսք




Հանդերձապահարանի մասնագիտ

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Զբաղման միավոր	Քանակ
1	Հանդերձապատկարյան ներառյալ նստատեղը փակակը և բոլոր անհրաժեշտ էլեմենտները	կոմպլեկտ	12

ՆԳՃ	Ա. Ղազարյան	ՀՀ Մյուլնիքի մարզի Գորիս համայնք			գիտք 1
Նախագահ	Ա. Ղազարյան	Գորիս համայնքի Գորիս քաղաքի թիվ 2 ՆՈՒ-ի գործառն ունեցող փակ լուծակազմի և սպասարկող տալանքի վերանորոգման աշխատանքային նախագիծ			
		հԱՏՈՒ 1-1 /ԸՎ/			
		Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
		ԱՆ	Ծ-14	19	
		Հանդերձապահության մասնագիտ			2025թ.
		 «ՆՈՒՄ ՄԻՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ			

Տալիբների տալիբի հանգույց և մասնագիր

Տրամադրվող գինը կապալառու գումարի թիվը -0,50 մմ /ԿՊ20/
Հողմազրկապաշտպան դիֆուզիոն թաղանթի վրա
Հոծ երեսադիր երկողմանի լամինացված Նրբատիպիտակով 12.0 մմ
Մետաղական կապկրաման 50x30x2մմ
Մետաղական ձվերևափողք 70x50x3մմ
Ջրակալուն գիպսաստվարաթուղթ -9մմ

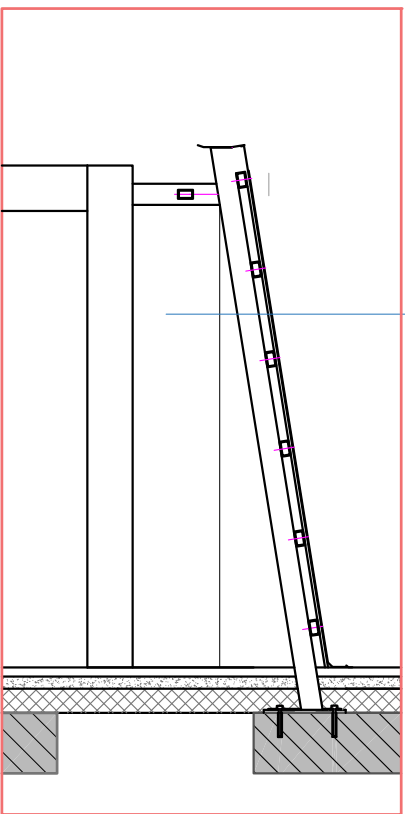

Լողակազմանի հատույթ և մասնագիտ.

ԱՎԱՍՏԻՄԸ			ՉԱՓՈՒՄ ՄԻԱՎՈՐԸ	Քանակություն
N/N				
1	Տրամադրվող գիծնական գոտևի լեռնե -0,50 մմ /ԿՊ20/ Հողմաքրապաշտպան դիֆուզիոն թաղանթի վրա	մ.ք	6.4	
2	Հոծ երեսալի երկողմանի լամինացված նոթատախտակով 12.0 մմ	մ.ք	6.4	
3	Մետաղական կակրաման 50x30x2մմ	գծ/մ	11.6	
4	Մետաղական ծպերնակալող 70x50x3մմ	գծ/մ	6.3	
5	Ջրակալուն գիպաատակալողող-9մմ	մ.ք	6.4	
6	Մետաղական կանգնակ 80x80x3.5մմ ներառյալ ներդի էլեմենտը	գծ/մ	11.2	
7	Մետաղական կապ 80x80x3.5մմ ներառյալ ներդի էլեմենտը	գծ/մ	9.2	
8	Ջերմամեկուսիչ հանքային բամբակ 80մմ հաստ	մ.ք	8.4	
9	Տրամադրվող գիծնական գոտևի լեռնե -0,50 մմ /ԿՊ20/ Հողմաքրապաշտպան դիֆուզիոն թաղանթի վրա կողային հատվածների երեսապատում	մ.ք	1.8	

Լողակազարի պատերի կողային հատվածների Էրեսակապտում - мозаика	Պատ (Ն)		1) мозаика 3.5սմ 2) мозаика ի համար Նախատեսված ստիինձ 3.0 սմ 3) Հիդրոնեխրասացում քառակային 4.0 սմ 4) Հաղթեցաղ 2երտ 15-20սմ 5) Ե/Բ սաա	Պատեր 28.4 ք/մ
Գողութիւն ունեցող բետոնե շերտի քանդում ներառյալ Էնթաշերտը				

Հատակ 18,2 ք/մ

- 1) mosaika 3.5սմ
- 2) mosaika ի համար նախատեսված տախնի 3.0 սմ
- 3) Հիդրոմեխանիզացիոն բուրվային 4.0 սմ
- 4) Հարթեցնող շերտ 20-30սմ
- 5) Ե/Բ մաս

ՆՁԸ	Ա. Ղամկեյան	ՀՀ Մյունխենի մարզի Գողիս համայնք			Գիրք 1
Տախագծեց	Ա. Ղամկեյան	Գողիս համայնքի Գողիս քաղաքի թիվ 2 ՆՈՒՅ-ի գոյություն ունեցող կամ լրջակազմանի և ապաստարանի ուտարածքի վերանորոգման աշխատանքային խմբագիծ hushop 1-1 /ԶԸ/			
		Հին կյուբերի մամուլագիր և համադրյցներ			Փուլ Թերթ Թերթեր
		ՄՆ ԾՁ-15 19			2025թ.
		 «ՆՅՈՒ ՄՈՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՄԻՈ			

մեղքին իարդարման աշխատանքների մասնացուցակ															
№	Սենյակների անվանումը կամ համարը	հատակներ			Շրշակներ		Պատեր					Առատաղ			
		ծածկույթ տիպը մակերեսը մ²			Նյութերը /գծաները/		ծածկույթ մակերեսը մ²					ծածկույթ մակերեսը մ²			
1	Միջանցք	8.6	–		–	11.2	36.4	–	3.4	–	40.8	–	8.6	–	8.6
2; 3; 4	Հանդերձարան, լիսեցարաններով, ցնցուղարան սանհանգույց	14.0	–		–	–	–	57.6	–	–	–	57.6	–	14.0	–
5; 6; 7	Հանդերձարան, լիսեցարաններով, ցնցուղարան սանհանգույց	12.3	–		–	–	–	45.8	–	–	–	45.8	–	12.3	–
8	Փակ Լողակազան	28.7	–	18.2	–	–	–	65.4	–	–	–	65.4	–	46.9	46.9
9	Միջանցք	14.2	–		–	18.2	61.2	–	3.6	–	64.8	–	14.2	–	14.2
10	Սանհանգույց, հանդերձարան	–	4.9		–	–	–	23.6	–	–	–	23.6	–	4.9	–
11	Սանհանգույց (Հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող երեխաների համար)	–	3.9		–	–	–	21.6	–	–	–	21.6	–	3.9	–
12	Բուժաշխատողի սենյակ	8.2	–		–	11.4	34.2	–	0.8	–	35.0	–	8.2	–	8.2
13	Նախահուսք /տավրուք/	4.2	–		–	6.4	–	–	–	2.8	2.8	–	4.2	–	4.2
14	Կաթսայատուն	14.7	–		–	14.8	–	45.8	–	–	45.8	–	14.7	–	14.7
		350.400 0	350.400 0	350.400 0	350.400 0	350.40 00	350.40 00	350.4 000	350.4 4000	350.400 0	350.400 0	350.4 000	350.400 0	350.4000	350.4000

ՆՊՃ	Ա. Դանիելյան	ՀՀ Մյունիքի մարզի Գորիս համայնք				գիրք 1						
Նախագծեց	Ա. Դանիելյան					Փուլ	Թեք	Թեքեր				
		Գորիս համայնքի Գորիս քաղաքի թիվ 2 ՆՈՒՅ-ի գոյություն ունեցող փակ տրուակազանի և սպասարկող տարածքի վերանորոգման աշխատանքային նախագիծ հԱՏՈՒ 1-1 /ՃՀ/				ԱՍ	Ծ2-16	19				
Ներքին իարդարման աշխատանքների ստանազիր						2025թ.						
						 «ՆՅՈՒ ՄՐՏ ՆՈՒՄԱԳԻԾ» ՍՊԸ						

Շին աշխատանքների մասնագիր

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Չափման միավոր	Քանակ
1	Թեթևաբեռն միջնորմ 100 սմ հաստությամբ մերտալալ ամրամակիրունը և ց/ա շաղախը	թ.Մ	54.9
2	Թեթևաբեռն միջնորմ 150 սմ հաստությամբ մերտալալ ամրամակիրունը և ց/ա շաղախը	թ.Մ	37.8
3	Բացկանքների շար փակում 200 սմ հաստ թեթևաբեռն բլոկերով մերտալալ ամրամակիրունը և ց/ա շաղախը	հ/Մ	3.2
4	Բազալտե սալ 180 մմ h-40մմ արտաքին լուսամուտագրգի համար	զԾ/Մ	6.0
5	Փակվող բացկանքների հատկանքում բազալտե սալով երեսապատում 30սմ հաստ ներտալալ ց/ա շաղախը և չժանգոտվող պողպատե անկերափիրունը	թ.Մ	4.2
6	600 սմ հաստ պատերի հատկանքում բացկանքների մեծացում /պատի քանդում կտրումով/	թ.Մ	4.6
7	Նոր բարակրոնների իրականացում 600x100 մմ ներառյալ ամրանակիրունը և բետոնը	զԾ/Մ	3.6
8	Նոր բարակրոնների իրականացում 150x100 մմ ներառյալ ամրանակիրունը և բետոնը	զԾ/Մ	2.6
9	Նոր բարակրոնների իրականացում 100x100 մմ ներառյալ ամրանակիրունը և բետոնը	զԾ/Մ	6.2

դիրք	ՔԱՆՆԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ՉԱՓՈՒՄՆ ՄԻԱՎՈՐԸ	ՔԱՆԱԿ
1	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում	մ.ք	14.0
2	Դռների ապամոնտաժում	մ.ք	12.8
3	Պատերի գաջե սկստի քանդում	մ.ք	224.0
4	150 սմ թեթևաբեռն միջնորմների քանդում	մ.ք	64.0
5	200 սմ թեթևաբեռն միջնորմների քանդում	մ.ք	18.0

ՇԻՆԱԿՐԱԿԱՆ ՀՊԵՂԱԿԱԿ

1. Ընդհանուր դրույթներ
- «Հիմարառական կազմակերպում բաժինը մշակված է մայրազծնան տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա հանածայն ՀՀՀՆ 3.01.01-09 և և ընդգրկում է
- բացատրագիր
 - աշխատանքների կատարման համար մերկայացվող տեխնիկական տվյալներ
 - կատարվող աշխատանքների անկյունագծությամբ պահպանման իրահանգներ
 - աշխատանքների կատարման ժամանակացույց
 - շինարարական իրապարակի գլխավոր հատակագիծ
 - բաժնի մշակման ժամանակ օգտագործվել են հետևյալ մոդետրիկային փաստաթղթերը
 - ՀՀ ՀՆ 3.01.01-09 «Հիմարառության կազմակերպում»
 - ՍՍԻԴ III-4-80* «Անկտանգություն տեխնիկական շինարարությունում

ՆԳՃ	Ա. Դանիելյան	ՀՀ Մյունխեն մարզի Գոթլիպ Խանայնք			Գիրք 1
Նախագծեց	Ա. Դանիելյան	Գոթլիպ Խանայնքի Գոթլիպ Խանայնքի թիվ 2 ՆԱԴ-Հ-ի գոթլիպում ունեցող փակ լողակազմակերպի և սպասարկող տարածքի վերանորոգման աշխատանքային Նախագիծ հԱՏՈՐ 1-1 /ՃՀ/			Փուլ
					Թերթ
					Թերթեր
					ՄՍ
					Ծ2-17
					19
					2025թ.
					«ՆԱՌՄ ՄՈՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՄՈՐԸ

ԵՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ


1. Տվյալ աշխատանքային գծագրերը նշակված են տեղում
հրականացված ուսումնալրությունների, ՀՀ գործող
շինարարական նորմերի ու կանոնների, պատվիրատույի հետ
կնքված պայմանագրի և ճարտարապետահատակագծային
առաջարկների հիման վրա:
2. Որպես 0.00 պայմանական միշ ընդունված է աջաշին հարկի
կոնստրուկցիայի վերևի միշը:
3. Զրահեռացումը արտաքին կազմակերպված
4. Զննման ժամանակ շինարարական աշխատանքները կատարելիս
առաջնորդվել ՀՆՈՒԿ 3.03.01-87-ով:
5. Հողային աշխատանքների ժամանակ պահպանել Նորմատիվ
կանոնները օդի աղտոտման թուլակտրերի սահմանը պահպանելով
6. Բոլոր մեքենաները տարածքից դուրս գալուց առաջ պարտադիր
կերպով պետք է մաքրել փոշուց և կեղտից/անկարողերը և
ընդհանուր մեքենան կամ տեխնիկան/
7. Հիմնարարության ընթացքում հրականացվել ժամանակակից
ցանկապատ , իստիվ արգելելով կողմնակի անձանց մուտքը շին
հրապարակ
8. Ծառերի բլերի հատվածում հրականացվել պաշտպանինճ
արգելացանց, որպեսզի չվնասվեն շինարարության ընթացքում

1	Շիտություն
2	Անբարձիշ
3	Հին նյութերի կոնստրուկցիաների պահեստավորում
4	Մետաղական նյութերի պահեստավորում
5	Ժամանակակից պահեստային իրապարակ
6	Գործակարական բանկիրական տնակ


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Տարածքի քանդակման աշխատանքները սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է տարանջատել անվտանգության գոտիները, բացառել կողմնակի անձանց մուտքը շին. իրապարակի տարածք, անբոլջությանը հոսանքազույժել շին. իրապարակի տարածքի բոլոր էլեկտրական գծերը, Նախորդը պատկան կառույցներից ճշտել էլ ☐ գծերի և բոլոր կոմունիկացիաների հստակ տեղադիրքը և համաձայնեցնել քանդակման աշխատանքները համապատասխան գերատեսչությունների հետ: Քանդակման և ապամոնտաժման աշխատանքներում մեղրդրական բոլոր անձանց անցկացնել աշխատանքի անվտանգության կանոնների դամբաց: Պահպանել ՀՆ Ե-4 Կ III, 4-80 անվտանգության տեխնիկայի կանոնները

ՆՊՃ	Ա. Ղափեղյան	ՀՀ Մյուլիքի մարզի Գորիս համայնք	Գորիս համայնքի Գորիս քաղաքի թիվ 2 ՆՈՒՅ-ի գոյություն ունեցող փակ լրդավազանի և սպասարկիչի տարածքի վերանորոգման աշխատանքնային նախագիծ ՀԱՏՈՒ 1-1 /ԶԸ/		
Տախավազեց	Ա. Ղափեղյան				
			Փուլ	Թերթ	Թերթեր
			ԱՆ	ԾՁ-18	19
					2025թ
		Հիմ. աշխատանքների կազմակերպում	 «ՀԱՅՈՒ ՄՈՒՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

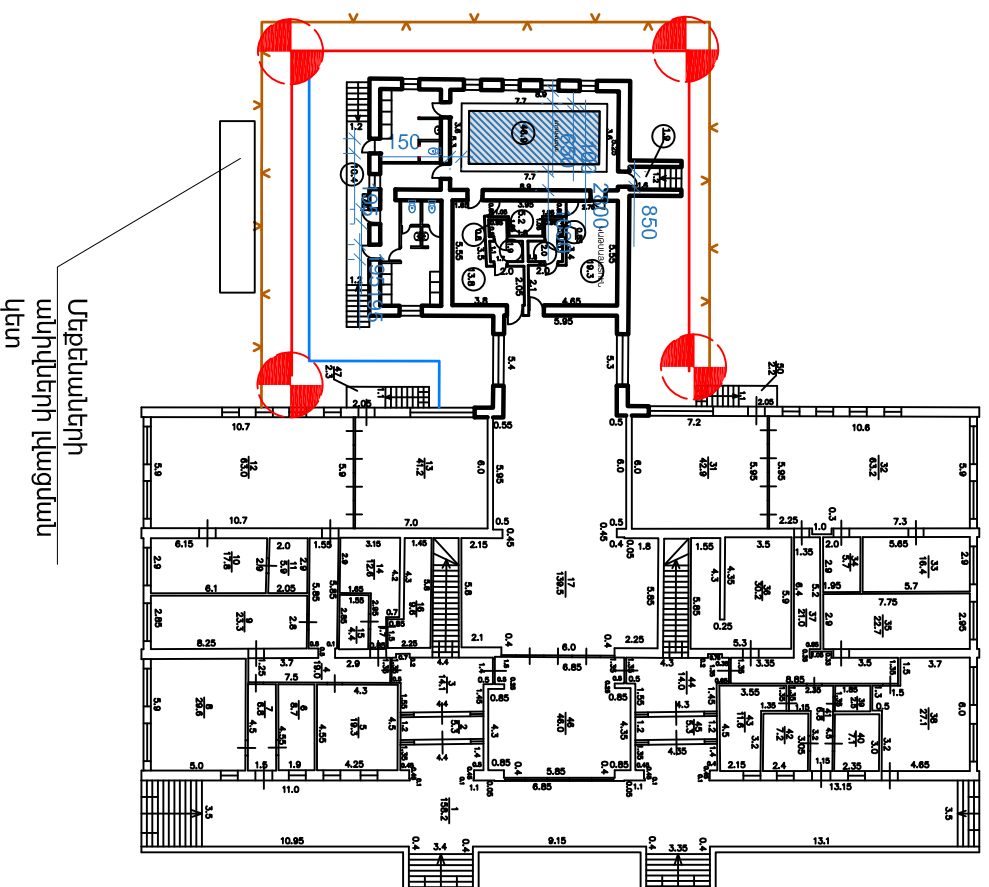

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ
ԱՆԻՊՆԵՐԻ ԼՎԱԳՆԱՆ
ԿԵՆ

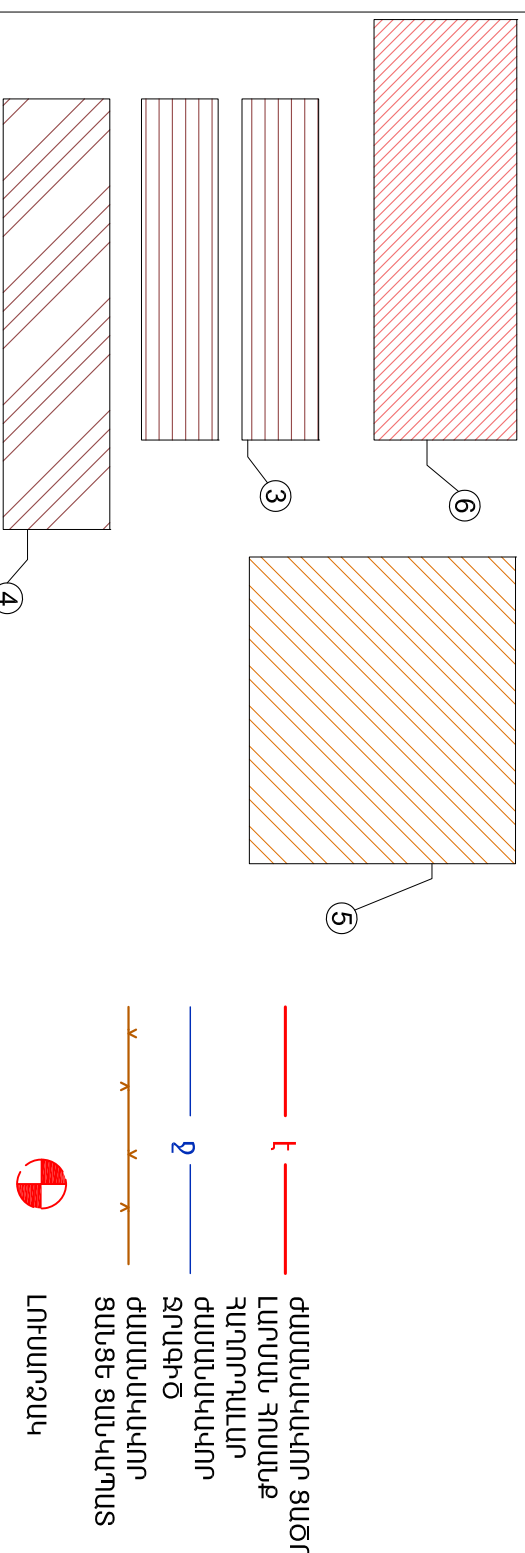

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՍԱԿՆԻՇ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	Ալտոլեղամբարձ կլոմի	KC-557Z3-5B	1	կամ համարո՞նք
2	Ինքնաբաթի ավտոմոբիլ	MA3 5516	1	կամ համարո՞նք
3	Ինքնաբաթի ավտոմոբիլ	KAMA3 55111	1	կամ համարո՞նք

Մեքենաների և ճարձագրության ամփոփագիր

ဟံ့ဇုဂ်ဂ်ဟံ့

[illegible]

