


ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԵՐԵՎԱՆ 2025

ՀԱՆՐԻ ՔՈՆՍԱԼԹ

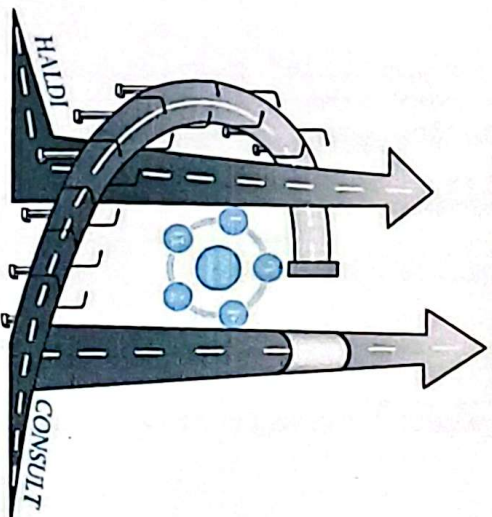


*Մեզրի քաղաքում գտնվող Մուրք Մարիամ Աստվածածին եկեղեցի
տանող ճանապարհի բարեկարգման, կանաչապատման և
հենապատի վերականգնման նախագիծ*

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Համաձայնեցված է՝
Համայնքի ղեկավար՝

«ՀԱՄԴԻ ՔՈՆՍԱԼՏ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝



Հովսեփյան

Նախագծի գլխավոր ճարտարապետ

Խ. Բուրուլյան

ԵՐԵՎԱՆ 2025



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝

ՀՀ դրամ

Ծառայության							
հրավերով նախատեսված չավարածնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	չավման միավորը	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատուցման	
						հասցեն	Ժամկետը**
1	71241200/1	Նայել ստորն	դրամ		1	ՀՀ Սյունիքի մարզ, Մեղրի համայնք, Մեղրի	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրացուցային օր
Տեխնիկական հիմնավորում և բնութագիր							
Ստորագրող անվանումը	«Մեղրի քաղաքում գտնվող Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցի տանող ճանապարհի բարեկարգման, կանաչապատման և հենապատի վերականգնման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայությունների ձեռքբերում»						
1	Հեղեհանույր նկարագրություն	Մեղրի քաղաքում գտնվող Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցի տանող ճանապարհի բարեկարգում, կանաչապատում և հենապատի վերականգնում Նախկինում չի կատարվել հիմնանորոգման աշխատանքներ և տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրություն:					
2	Ներկայացվող հիմնական պահանջներ և տեխնիկական առաջադրանք	Մեղրի քաղաքում գտնվող Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցի տանող ճանապարհի բարեկարգում, կանաչապատում և հենապատի վերականգնում Քանդման աշխատանքներ - Եզրաքարերի քանդում - Առկա հին բետոնի քանդում - Տարածքի հարթեցում Նորոգման աշխատանքներ Մեղրի քաղաքում գտնվող Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցի տանող ճանապարհի բարեկարգում, կանաչապատում և հենապատի վերականգնում: Բնահողի տեղափոխման աշխատանքներ, նոր բազալտե եզրքարերի տեղադրում, նստարանների տեղադրում, քաղաքի թասակների տեղադրում, խամ քարից պատերի իրականացում, բետոնե հենապատի վերականգնում, կանաչապատում և աշխատանքների իրականացում:					



- - ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 10.12.2020թ N95-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀՇՆ 31-03--2020 «Հասարակական շենքեր և շինություններ» շինարարական նորմերին,
- - ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 10.11.2006թ N253-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 «Շենքերի և շինությունների մատչելիությունը բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար» շինարարական նորմերին,
- - ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 11.09.2017թ «Բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի և շինությունների նախագծային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոնների հաստատման մասին» N128-Ն հրամանին,
- - ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ «ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N596-Ն որոշմանը,
- - ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ «Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին» N 392-Ն որոշմանը:
- Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը կազմել քաղաքաշինական նորմերի պահանջներին համապատասխան:
- Նախահաշիվը կազմել ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ-ի թիվ 879-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համապատասխան:
- Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը կազմել համաձայն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային փաստաթղթերի:
- ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 14.10.2014 թվականի «ՀՀՇՆ 30-01-2014

«Քաղաքաշինություն, Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» շինարարական նորմերը հաստատելու և Հայաստանի

Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի N82

հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N263-Ն հրաման,

- ՀՀԾԸ 20-06-2014 «Շենքերի և կառուցվածքների վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում. Հիմնական դրույթներ» Շինարարական նորմերը հաստատելու և ՀՀ

քաղաքաշինության նախարարի 01.10.2001 թ N 82 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին», ՀՀ քաղշին նախարարի հրաման 24.03.2014 թ թիվ 87-Ն հրաման,

- ՄԱԿԴ 2.08.02-89 «Հասարակական շենքեր և շինություններ (այդ թվում

«Актуализированная редакция СНиП 2.08.02-89»)

- ՀՀ կառավարության 13.12.2007 թ «ՀՀ պետական կառավարչական հիմնարկների տիրապետմանը, տնօրինմանն ու օգտագործմանը հանձնվող, ինչպես նաև պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին անհատույց օգտագործման իրավունքով ամրացվող տարածքների հաշվարկման նվազագույն նորմատիվները հաստատելու և ՀՀ

կառավարության 14.06.2001 թ N 532 և 03.05.2001 թ որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 1490-Ն որոշում,

- ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ թիվ 392-Ն որ. «Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի կողմից սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը կարգադրող մասին»,
- ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 03.02.2006թ թիվ 24-Ն հրաման՝ ՀՀԵՆ II-6.02-2006 «Սեյսմակայուն շինարարության համաձայն նորմեր»,
- «Պատմության և մշակույթի հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին» ՀՀ օրենք,
- ՀՕ-110-Ն 21.06.2014թ «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենք,
- ՀՀ կառավարության 04.05.2017 թ «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ թիվ 168-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 526-Ն որոշման կարգ.



		- ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ թիվ 1504-Ն որ. «Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին»:
5	Աշխատանքների իրականացման ժամկետը	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում:

* Ծառայությունների մատուցման ժամկետը, իսկ փուլային ձևով պայմանագրի կատարման դեպքում՝ առաջին փուլի ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ծառայությունները մատուցել ավելի կարճ ժամկետում

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Մեղրիի համայնքապետարան
ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Զ Անդրանիկի 2

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Նորատուս



Բացատրապփիւր

Համաձայն առաջադրանքի, տեղում ուսումնասիրվել է Մեղրի համակցում Մուրք Մարիամ էկերեցու մոտեցվող ճանապարհը: Ուսումնասիրության աղբյուրներում պարզ դարձավ, որ ճանապարհը գտնվում է անմխիթար վիճակում՝ պատվածքը բացակայում է, գրունտային է անհարթ վիճակում, շեպերը կիսաքանդված, հետիոտնային շարժը անվտանգ կազմակերպվելու համար, նախագծով նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ շին. մոնտաժային աշխատանքները.

- Իրականացնել հողային հանույթի աշխատանքներ
- Ճանապարհը սալիկապատել, բազալտե չորսվակապալով
- Հողային պատտաղը հետագա փլուզումից խուսափելու համար կառուցել 9գծ.մ. ե/բ հենապատ պարպեռներով

Աշխատանքային ծավալները բերված են համապատասխան գծագրերում և ամփոփագրերում:



1. Շին. արտադրության կազմակերպման աշխատանքների կատարման միջոցառումներ – ՀՀՀՆ 1-3.01.01-2008
2. Շրջակա միջավայրի պահպանություն – ՀՀՀՆ 30-01-2014
3. Հակահրդեհային պահպանություն – ՀՀՀՆ 21-01-2014; ՀՀ ԱԽ ՆՀ N 263, 26.07.2012
4. Հաշմանդամների համար մատչելիության միջոցառումներ – ՀՀՀՆ IV-11.07.01-2006; ՀՀԿՆ 23-101-2017
5. Հակահրդեհային միջոցառումներ – ՀՀՀՆ 20-05-2022
6. Անվտանգության տեխնիկայի պահանջներ – ՀՀՀՆ 13-02-2022

1. ԵՐԱՄԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐԴՈՒՄ

Շինարարության արտադրության կազմակերպումը պետք է իրականացնել համաձայն ՀՀՀՆ 1-3.01.01-2008 շինարարական նորմերի:

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Շինարարական արտադրության կազմակերպման նպատակն է՝ կազմակերպչական, տեխնիկական և տեխնոլոգիական նպատակատիրոջ կամ նրանից միջոցառումների կիրառման արդյունքում ապահովել՝ սահմանված ժամկետում և պատշաճ որակով օբյեկտի շահագործումը:

Շինարարական արտադրության կազմակերպումն ապահովում է՝

1) օբյեկտի շինարարության բոլոր մասնակիցների համաձայնեցված աշխատանքը՝ Պատվիրատուի (գլխավոր կապալառուի) հետ իրենց գործունեության համակարգմամբ,

2) նյութական ռեսուրսների համալիր մատակարարումը՝ օրացուցային գրաֆիկներով, նախատեսված ժամկետներում,

3) շինարարական, մոնտաժային ու հատուկ շինարարական աշխատանքների կատարումը տեխնոլոգիական հաջորդականության պահպանմամբ և տեխնիկապես հիմնավորված համատեղմամբ.

4) անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը,

5) շրջակա միջավայրի պահպանության պահանջների ապահովումը:

2. Յուրաքանչյուր օբյեկտի շինարարությունն անհրաժեշտ է իրականացնել շինարարության կազմակերպման և աշխատանքների իրականացման տեխնոլոգիաների վերաբերյալ նախօրոք ընդունված լուծումների հիման վրա, որոնք պետք է մշակված լինեն շինարարության կազմակերպման նախագծում և աշխատանքների կատարման նախագծում: Շինարարության կազմակերպման նախագծի և աշխատանքների կատարման նախագծի կազմն ու բովանդակությունը պայմանավորված են շինարարության բարդության աստիճանով՝ համապատասխան շինարարության կազմակերպման մեթոդական ցուցանիշներին:

3. Մինչև շինարարության սկիզբը՝ անհրաժեշտ է շինարարության կատարող ընտրվել և լիցենզիավորվել համապատասխան շինարարական իրավունքներով և լիցենզիայով:

Խախտված, շինարարական իրավաբանական անհրաժեշտ ցանկապատումը (պա



պաշտպանական կամ ազդանշանային), երկրաբաշխական նշահարման հիմքի ստեղծումը.

մոտեցման ճանապարհների կառուցումը, պահեստային տնտեսության ստեղծումը և շինարարության կադրերի համար անհրաժեշտ ծավալի կենցաղային նշանակության ու կոմունալ տնտեսության շինությունների նախապատրաստումը՝ հաշվի առնելով գոյություն ունեցող շենքերի ու շինությունների այդ նպատակների համար ժամանակակիղ օգտագործման հնարավորությունը:

4. Մինչև շինարարության սկիզբը՝ անհրաժեշտ է հասարակությանն իրազեկելու նպատակով շինարարության համար հատկացված շինիրապարակի ցանկապատի /այդ թվում՝ ճանապարհաշինական աշխատանքների ուղեգծի/ կամ մեկ այլ առավել տեսանելի տեղամասում տեղադրել պատմիրատու և կապալատու կազմակերպությունների տվյալները /անվանում, էլեկտրոնային հասցե, հեռախոսահամար/, ծրագրի անվանման և նպատակային նշանակության, շինարարական աշխատանքների սկզբի և ավարտի ժամկետների մասին տեղեկատվություն պարունակող վահանակներ, մինչև ավարտված շինարարության փաստագրումը դրանք պահպանելու պայմանով:

5. Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ կապալառու պետք է օրվերի սկզբում և վերջում տեղադրի համապատասխան տեղեկատվական նշաններ:

6. Շինիրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական առաջին օգնության պարագաներով: Գիշերային պայմաններում շինարարական աշխատանքների իրականացման դեպքում կապալառու պետք է ապահովի շինիրապարակի և աշխատանքների կատարման վայրի համապատասխան լուսավորությունը:

7. Աշխատանքը պետք է կազմակերպել այնպես, որ ապահովվի մարդկանց անվտանգությունն ու հարմարությունը և պաշտպանի տեղամասին մոտ եղած բնակիչներին և նրանց ունեցվածքը: Պետք է առգահովել հանրային երթևեկությունը նորոգվող տեղամասի հարակից ու տեղամասի սահմաններում գտնվող ճանապարհների վրա՝ մինչև աշխատանքն ընդունվի: Կապալառու պետք է համագործակցի տեղի ճանապարհային ոստիկանության հետ և ձեռք բերի երթևեկության կազմակերպման պլանի իրականացման համար պահանջվող բոլոր թույլտվությունները:

8. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում պետք է ապահովել մուտքեր՝ իջատեղերի, ճանապարհների, փողոցների, ձեռնարկությունների տարածքների, կայանատեղերի, բնակելի վայրերի, ավտոտնակների և այլ օբյեկտների համար, երթևեկելի մասից հեռացնել հողի կրաժանգումներն ու այլ նյութերը:

9. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում, երբ ճանապարհը բաց է հանրային երթևեկության համար, շինարարական գործողությունները անհրաժեշտ է սահմանափակել.

- պետք է ապահովել արձակվել 3,5 մ լայնությամբ երթևեկության գոտիներ

- կայանատեղերը պետք է տեղադրել երթևեկելի գոտուց արձակվել 4 մ հեռավորության վրա:

համատեղված արգելապատնեշներից այն կողմ,



շինարարական աշխատանքների անվտանգությանն ուղղված պահանջների խայտառանգ (<< քաղաքացիական օրենսգիրք, հոդված 749):

3. Աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է մաքրել շրջակա տարածքը ավերորդ գրունտից և շինադրից՝ բեռնումով և տեղափոխումով (ցակույտ):

2. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բանվորների աշխատանքի պաշտպանությունը պետք է ապահովվի անհատական պաշտպանության միջոցների կիրառմամբ (ռատով արտահագուստ, կոշիկ), համալիր պաշտպանության միջոցառումների կատարումով (ցանկապատում, լուսավորում, օդափոխում, պաշտպանիչ և արգելակիչ սարքեր և հարմարանքներ և այլն), սանիտարապիկենցարային շինություններով և սարքավորումներով՝ գործող նորմերին և կատարվող աշխատանքների բնույթին համապատասխան:

2. Շինանիստաժային աշխատանքների կատարման ընթացքում պետք է պահպանվեն շինարարությունում անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ շինարարական նորմերի և կանոնների պահանջները:

3. Աշխատանքի պաշտպանության՝ անվտանգության տեխնիկայի, արտադրական սանիտարափոխիչի միջոցառումների և հակահրդեհային անվտանգության վերաբերյալ անց է կացվում հրահանգավորում:

4. Բանվորների անվտանգության տեխնիկայի ուսուցման, հրահանգավորման ժամանակին և որակով անցկացման, անհատական պաշտպանական միջոցների վիճակի և կիրառման, արտադրական անվտանգության և արտադրական սանիտարափոխիչի անվտանգության հետ կապված բոլոր միջոցառումների կատարման հսկողությունը վերապահվում է աշխատանքներն իրականացնող կազմակերպությանը:

2. ՇՐՋԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն և բնական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման համար պետք է հաշվի առնել <<ՀՆ 30-01-2014 դրույթները:

2. Շինարարական արտադրության կազմակերպման ժամանակ անհրաժեշտ է իրականացնել շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումներ և աշխատանքներ, որոնք պետք է ընդգրկեն. շինարարության ընթացքում խախտված հողերի վերականգնիկացում (ոճեկուլտիկացում), բնական ռեսուրսների կորստի կանխում, հողեր, ջրակազմաներ ու մթնոլորտ վնասակար արտանետումների կանխում կամ մաքրում: Նշված միջոցառումները և աշխատանքները պետք է իրականացնեն նախագծային փաստաթղթերում:



3. Հինարարության ընթացքում ծառաբերության քուսակաւության հատումը և արմատների վզիկների և աճող ծառերի բնէրի հողացումն իրականացվում են միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված հիմնաւորմամբ:

4. Հինարարության ընթացքում շինարարական իրաւարակից անմիջապէս ջրի բացթողումը դեպի թեքվածքներ իրականացվում է տարածքների ողողումը բացատրող՝ նախօրոք պաշտպանական միջոցառումների ապահովմամբ:

Համախաղթեցնան աշխատանքների իրականացնան ժամանակ հետագա օգտագործմանը պիտանի հողային շէրտը պէտք է նախօրոք հանսի և պահեստաւորիլի հատուկ առանձնացված տեղամասերում:

5. Ժամանակաւոր ավտոմոբիլային ճանապարհները և մոտեցնան այլ ուղիները պէտք է կատուցվեն՝ հաշվի առնելով գյուղատնտեսական հողահանրակներին ու ծառաբերության քուսակաւությանը հասցիւր վնասի կանխարգելման պահանջները:

6. Հինարարություն իրականացվող տարածքներում շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ժամանակ պէտք է պահպանվեն օրի փոշոտվածության և գազոտվածության կանխարգելման պահանջները:

7. Հողատման աշխատանքների կատարման ընթացքում հասնելով ջրատար (ջրապարունակ) հորիզոններին անհրաժէշտ է ստորգետնյա ջրերի անկազմակերպ հոսքը կանխելու համար ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ:

Թույլ բնահողերի արհեստական ամրացման աշխատանքների կատարման ժամանակ պէտք է ղեկավարվել ստորգետնյա ջրերի արտոտումը կանխող, նախագծով նախատեսված միջոցառումներով:

8. Հինարարական իրաւարակում գոյացած արտադրական ու կենցաղային հոսքը (աղբը) պէտք է մաքրիլի և վնասագերծիլի շինարարության կազմակերպման և աշխատանքների իրականացնան նախագծերում նախատեսված լուծումներին համապատասխան:

- շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ժամանակ պահպանել օրի փոշոտվածության և գազոտվածության կանխարգելման պահանջները,

- բանւորներին ապահովել անհատական պաշտպանական միջոցներով (հատուկ արտահագուստ, կոշիկ)

- շինարարական իրաւարակում գոյացած արտադրական ու կենցաղային աղբը մաքրել, վնասագերծել և փոշու համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով հատուկ սահմանված երթուղիներով տեղափոխել դրանց հեռացնան համար նախապէս հատիկացված վայրեր,

- շինարարական նյութերի և կոնստրուկցիաների փոխադրումը դեպի շինարարական իրաւարակ և շինարարական իրաւարակից դուրս իրականացնել հատուկ սահմանված երթուղիներով և համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով,



9. Բնակավայրերի տարածքներում անհրաժեշտ է ապահովել մթնոլորտային օդին, ջրին, բնափողին, ինչպես նաև արմավին, թրթռումներին, էլեկտրամագնիսական ճառագայթմանը և այլ բնական և տեխնածին ծագման գործոններին շինարարական նորմերով ներկայացվող նորմատիվ պահանջները:

10. Ընդերքօգտագործողը պետք է ապահովի բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության պայմաններն ու պահանջները, այդ թվում մթնոլորտի, ջրային ռեսուրսների, հողի, կենդանական և բուսական աշխարհի պաշտպանությունն ու պահպանումը, արդյունաբերական թափոնների օգտագործման, օգտահանման, չեզոքացման և նվազեցման աշխատանքների, միջոցառումների կատարում

11. Ինժեներական և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների շենքերի, շինությունների տեղադրումը արգելվում է.

1) արգելավայրերի, արգելոցների, բուսաբանական այգիների, դենդրոլոգիական պարկերի հողերի վրա և ջրապաշտպան գոտիներում,

2) քաղաքների կանաչ գոտիներում, քաղաքային անտառների տարածքներում,

3) ջրամատակարարման համար նախատեսված արբյուրների սանիտարական առաջին գոտում, ջրամատակարարման կառուցվածքների հարթակների վրա,

4) այն տեղամասերի վրա, որոնց հողաշերտի, գրունտների արտոտվածության մակարդակը գերազանցում է սահմանված նորմերը՝ անվտանգության և էկոլոգիական հնարավոր հետևանքների առաջացման պահանջներով,

5) հիդրոօրերաբանական կայանների պահպանման գոտում,

6) լեռնաարդյունահանող և լեռնավերամշակող օբյեկտների թափոնների շրջանում, սահլքերի, սահլքավտանգ տեղամասերի, հեղեղների և ձնահյուսների շրջանում,

7) ինժեներական պաշտպանության կառուցվածքներ չունեցող ինսրակոր ջրածածկման գոտիներում (1.5 մ և ավելի խորությամբ),

8) մայրուղային նյութատար խողովակաշարերի պահպանման գոտիներում:

9) շինարարության ընթացքում խախտված հողերը ռեկուլտիկացնել, կանխել բնական ռեսուրսների կորուստները, վնասակար արտանետումները հողեր, ջրավազաններ ու մթնոլորտ

3. Հակահրդեհային միջոցառումներ

Նախագծման ընթացքում հաշվի են առնվել ՀՀԸՆ 21-01-2014 «Հակահրդեհային միջոցառումները նորմերի պահանջները և «Հրդեհային անվտանգության կանոնները» համաձայն 2012 թվականի հուլիսի 26-ի N 263-Ն հրամանի:



Հրդեհային անվտանգությունն ապահովելու համար պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինները, կազմակերպությունները և քաղաքացիները ղեկավարվում են «Հրդեհային անվտանգության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, սույն կանոններով և հրդեհային անվտանգության նորմատիվ փաստաթղթերով:

Շինարարության ընթացքում անհրաժեշտ է ապահովել:

- 1) համապատասխան գործող նորմերով մշակված և սահմանված կարգով հաստատված նախագծով նախատեսված հակահրդեհային միջոցառումների առաջնային կատարումը,
- 2) գործող նորմերով նախատեսված հակահրդեհային կանոնների պահպանումը և կառուցվող օժանդակ օբյեկտների հրդեհից պահպանումը, շինարարական և մոնտաժային աշխատանքների հրդեհամանկանց իրագործումը,
- 3) հրդեհի դեմ պայքարի միջոցների առկայությունը և դրանց սարքին վիճակում պահպանությունը,
- 4) կառուցվող օբյեկտում և շինարարական իրապարակում հրդեհի դեպքում մարդկանց անվտանգ տարահանման և փրկելու, ինչպես նաև նյութական արժեքների պահպանմանն հնարավորությունը:

ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՁԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

1. Օբյեկտների ղեկավարները կամ նրանց լիազորած անձինք պարտավոր են աշխատակիցներին ծանոթացնել հրդեհային անվտանգության կանոններին:

2. Օբյեկտների ղեկավարները կամ նրանց լիազորած անձինք պարտավոր են՝
1) անցկացնել աշխատակիցների հրդեհային անվտանգության հրահանգավորում.

2) կազմակերպել հրդեհի դեպքում մարդկանց տարահանման ուղիների պլանների մշակումը և համապատասխան վայրերում այդ պլանների տեղադրման աշխատանքները.

3) հրդեհային անվտանգության նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջների կատարման նպատակով մշակել և իրագործել միջոցառումներ (կազմել միջոցառումների պլան):

3. Օբյեկտների, ինչպես նաև դրանց կառուցվածքային ստորաբաժանումների հրդեհային անվտանգության համար պատասխանատու հանդիսանում է օբյեկտի ղեկավարը կամ իր կողմից նշանակված անձը: Առանձին տարածքների, շենքերի, շինությունների, արտադրամասերի, տեղամասերի, տեխնոլոգիական սարքավորումների և պրոցեսների, ինժեներական սարքավորումների հրդեհային անվտանգության համար պատասխանատվությունը օբյեկտի ղեկավարի կողմից ընդունված համապատասխան իրավական ակտով կարող է ռեզիլիվացվել պաշտոնատար անձանց վրա: Վարձակալված շենքերում տեղակիորված օբյեկտներում հրդեհային անվտանգության ապահովումը կարգավորվում է վարձակալության պայմանագրով: Նշված տեղեկությունների բացակայության դեպքում պատասխանատվություն



4. Օբյեկտների հորեհային անվտանգությունն ապահովող մարմինների կողմից արտադրական, վարչական, պահեստային և օժանդակ շինությունների ինչպես նաև կառուցվող օբյեկտների շինարարական հրապարակների տեսանելի վայրերում փակցվում են ցուցատախտակներ՝ հորեհային պահպանության կանչի հեռախոսահամարով:

5. Հորեհավտանց օբյեկտի ղեկավարի կողմից ընդունված համապատասխան իրավական ակտով պետք է սահմանվի հորեհային վտանգին համապատասխան հակահորեհային կանոնակարգ, որն իր մեջ ներառում է՝

- 1) ծիսելու վայրը և կահավորումը.
- 2) շենքում (արտադրամասում) գտնվող միանվագ թույլատրելի դյուրակառ հումքի, կիսաֆարդիկատների, պատրաստի արտադրանքի քանակները և պահման վայրերը.
- 3) դյուրակառ թափոնների, հորեհավտանց փոշու հավաքման և հագրատների պահման կարգը.
- 4) աշխատանքային օրվա վերջում էլեկտրասարքավորումների հոսանքազրկման, ժամանակակից կրակային և այլ հորեհավտանց աշխատանքներ կատարելու կարգը.

5) աշխատողների գործողությունները հորեհ հայտնաբերելու դեպքում, ինչպես նաև հակահորեհային հրահանգավորման անցկացման կարգը, ժամկետները և պատասխանատվությունը.

6) կառուցվող օբյեկտի շինարարական հրապարակում ժամանակակից շինությունների և արտադրամասների, շինանյութի և սղոցանյութի պահեստների, հորեհաշիջման ջրաղբյուրների, հորշեջ վառանակների և դրանց մոտեցման հորշեջ ավտոմեքենաների ճանապարհների տեղանշմամբ շինարարության ղեկավարի կողմից հաստատված և պետական հորեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչության հետ համաձայնեցված տարածքի հատակագիծը.

7) հորեհավտանց օբյեկտի տարածքում բաց կրակի օգտագործման կարգը.

8) հորեհավտանց օբյեկտի տարածքում բաց կրակի օգտագործման ժամանակ ծիսելու կարգը.

9) ժամանակակից հորեհավտանց աշխատանքների կատարման կարգը:

6. Այն օբյեկտներում, որտեղ շինության մեկ հարկում միաժամանակ գտնվում են 10 և ավելի մարդ, տեսանելի վայրերում փակցվում են հորեհների ժամանակ դեպի ելք ցույց տվող նշագծեր, սլաքներ, նախատեսվում են կայանքներ՝ հորեհի դեպքում մարդկանց տեղեկացման համար:

Այն օբյեկտները, որտեղ միաժամանակ գտնվում են 50 և ավելի մարդ, նախատեսվում է հորեհի դեպքում անձնակազմի գործողությունների պլան: Պլանի համաձայն տարահանման աշխատանքներում ընդգրկված աշխատակիցների հետ պարբերաբար անց են կացվում մարզումներ (ոստամբակաբժանքներ):

7. Պայթուցակտանց, ուժեղ ներգործող թունավոր նյութեր օգտագործող, վերամշակող և պահող օբյեկտների ղեկավարները հորեհ առաջանալու դեպքում հորեհաշիջման ղեկավարին ապահովում են այդ նյութերի վերաբերյալ տվյալներ՝ անձնակազմի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով:



ՇԵՆՔԵՐԻՆ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ, ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ

ՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՅՍՎՈՂ ՀՐԵԿԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՔՆԵՐ

1. Կազմակերպությունների, բնակավայրերի, շենքերի, շինությունների, շինարարական հրապարակների, բաց պահեստների, ինչպես նաև շենքերին կից հակահրդեհային միջտարածությունները պետք է ժամանակին մաքրվեն հրդեհակտանց թափոններից: Հրդեհակտանց թափոնները, արքը պետք է հավաքվեն հատուկ հատկացված տարածքներում, կոնտեյնրների կամ արկիների մեջ և տեղափոխվեն:

2. Շենքերի, շինությունների, շինարարական հրապարակների, հակահրդեհային միջտարածությունները չեն կարող օգտագործվել նյութերի, սարքավորումների, տարաների պահեստավորման, ակտիտրանսպորտային տեխնիկայի կայանման, շենքերի և շինությունների կառուցման համար:

3. Շենքերի, շինությունների, բաց պահեստների հրդեհաշիջման համար նախատեսված ջրաղբյուրների, անշարժ հրդեհային սանիտորքների, հրդեհային գույքի մոտեցման ճանապարհները և անցումները պետք է միշտ ազատ լինեն:

Վերականգնման պատճառով ճանապարհների փակման դեպքում, ջրային արքյուրներին մոտենալու կամ այդ հատվածով անցնելու նպատակով պետք է տեղադրվեն շրջանցման ուղղությունը ցույց տվող ցուցանակներ:

Հորձեջ հիդրանտների դիտահորերի կափարիչները և հորձեջ ջրավազաններին հարակից, հորձեջ ավտոմեքենաների կայանման համար նախատեսված հարթակները, պարբերաբար պետք է մաքրվեն սառույցից և ծրվածից:

4. Ժամանակակից շինությունները, կրպակները, տաղավարները պետք է տեղադրվեն շենքերից և շինություններից 8 մետրից ոչ պակաս հեռավորության վրա կամ հակահրդեհային պատնեշի մոտ (բացառությամբ, այլ հրակական ակտերով սահմանված պահանջվող ավելի մեծ հակահրդեհային միջտարածության): Առանձին բոկ-կոնտեյնրային շենքերը թույլատրվում է տեղադրել խմբերով, յուրաքանչյուր բլոկում 10-ից ոչ ավելի կոնտեյնր, որոնց գումարային մակերեսը չպետք է գերազանցի 8000մ²: Այդ շենքերի խմբերից մինչև շինությունները, առևտրական տաղավարները և օբյեկտները ընկած հեռավորությունը չպետք է լինի 15 մ-ից պակաս:

5. Հակահրդեհային միջտարածություններում, բաց տարածքներում արգելվում է կրակի սիջոցով թափոններ ոչնչացնել, իսկ արգառնչացման համար նախատեսված հատուկ տեղերում այրումը հսկողությունից դուրս թողնելը:

6. Հակահրդեհային ջրաղբյուրները, շենքերի և շինությունների մոտքերը արագ ի հայտ բերելու նպատակով, օբյեկտների այդ տարածքները պետք է ապահովված լինեն լուսավորությամբ:

7. Բնակելի շենքերի, ամառանոցային ավանների, հասարակական շենքերի և ժողովրդական հրապարակներում, բակերում չի թույլատրվում պահել դյուրակառ հեղուկներ և ժողովրդական



ցելուլոզի և այլ պայթյունակտանգ նյութեր, բացառությամբ իրական ակտերով նախատեսվածից ավելի քանակների.

2) ձեռնահարկերը, տեխնիկական հարկերը, օդափոխիչ խցիկները և այլ տեխնիկական սենյակները օգտագործել որպես արտադրական տեղամասեր, արհեստանոցներ, ինչպես նաև արտադրանքի, սարքավորումների, կահույքի և այլ իրերի պահման համար.

3) ցրկոլային հարկերում և նկուղներում ստեղծել այրվող նյութերի պահեստներ, արհեստանոցներ, տնտեսական սենյակներ, եթե դրանց մուտքը մեկուսացված չէ ընդհանուր սանդղականդակից.

4) աղքատացման հորաններում և աղքատության խցերում արքի ոչնչացումը այրման միջոցով.

5) շենքերում տարածքների մաքրումը բենզինով, կերոսինով և այլ այրվող ու դյուրավառ հեղուկներով, ինչպես նաև սառած ջրնուղների տաքացումը գոյնան լամպերով և բաց կրակի օգտագործման այլ մեթոդներով.

6) գործարկման ընթացքում վառարանային սարքերի, նավթավառների, կերոզազերի, պրիմուսների, լուսավորման լամպերի լցակիրումը հեղուկ վառելանյութով.

7) կրակի հետ անգույշ վարմունքը՝ անզգուշություն ձիւնիս, հորեհակտանգ աշխատանքներ կատարելը, բաց կրակից օգտվելը, ինչպես նաև կրակը առանց հսկողության թողնելը.

8) միյանց հետ քիմիական փոխազդեցության ինքնայում առաջացնող նյութերի համատեղ պահումը, ինչպես նաև ջերմային կամ կենսաբանական ինքնայման հակում ունեցող նյութերի պահումը.

9) Նավթավառերը, կերոզազերը, պրիմուսները չի թույլատրվում լցակորել տեխնիկական պահանջներով չնախատեսված ոլորական հեղուկներով:

15. Նախքան շինարարական աշխատանքների սկսելը հարկավոր է անցկացնել հակահորեհային անվտանգության վերաբերյալ պարտադիր հրահանգավորում:

Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահորեհային միջոցներով և բժշկական առաջին օգնության պարագաներով:

16. Շինարարության ընթացքում անհրաժեշտ է ապահովել.

1) համապատասխան գործող նորներով սնչակված և սահմանված կարգով հաստատված նախագծով նախատեսված հակահորեհային միջոցառումների առաջնային կատարումը,

2) << օրենսդրությամբ նախատեսված հակահորեհային կանոնների պահպանումը և կառուցվող օժանդակ օբյեկտների հորեհից պահպանումը, շինարարական և մոնտաժային աշխատանքների հորեհանվտանգ իրագործումը,

3) հորեհի դեմ պայքարի միջոցների առկայությունը և դրանց սարքին վիճակագրական պահպանությունը,



4) կառուցվող օբյեկտում և շինարարական հրապարակում հորեհի դեպքում մարդկանց անվտանգ տարահանման և փրկելու, ինչպես նաև նյութական արժեքների պահպանման հնարավորությունը:

4. Հաշմանդամների համար մատչելիության ապահովմանն ուղղված միջոցառումներ

Նախագծի մշակման ժամանակ հաշվի են առնվել հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի լիարժեք կենսագործունեության համար պայմաններ ստեղծելու անհրաժեշտությունը՝ ապահովելով ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 և ՀՀԿՆ 23-101-2017 շինարարական նորմերի պահանջները:

Բնակավայրերի բնակելի շրջանների և դրանց ճանապարհափողոցային ցանցի նախագծումը իրականացվել է, ապահովելով հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար հասարակական տրանսպորտ նստելու տեղերին և հարթակներին մոտենալու համար մատչելի ուղիներ:

Ապահովվել է շարժման ուղիների անվտանգությունը և հոսանքիությունը:

Հաշմանդամների կողմից հաճախվող օբյեկտներ տանող ճանապարհին տրանսպորտային անցուղիները և հետիոտն ճանապարհները համատեղվել են երթևեկության ուղիների հարաչափերին ներկայացվող քաղաքաշինական պահանջները պահպանելու պայմանով:

Մայրերի երթևեկելի մալի հետ հատման տեղերում կողաքարի բարձրությունը, ինչպես նաև հետիոտն երթևեկության ուղիներին հարակից եզրաքարերի բարձրությունների, շահագործվող սիգնամարգերի և կանաչապատված հարթակների երկայնությամբ տեղադրված կողաքարերի բարձրությունների անվան չափը չի գերազանցում 0,04 մ:

Վերոգետնյա անցումները կառավորվել են թեքահարթակներով:

Բոլոր անհրաժեշտ չափերը բերված են գծագրերում, ծավալները ամփոփագրերում:

5. Հակակոռոզիոն միջոցառումներ

Շինարարական կոնստրուկցիաների պաշտպանությունը պետք է իրականացվի տվյալ միջավայրի համար կոռոզիակայուն նյութերի կիրառմամբ և Նախագծային պահանջների կատարմամբ՝ կոնստրուկցիաների մակերևույթին իրականացնելով լաքաներկային, մածիկային պատվածքներ, քսանյութեր և այլ նյութեր, համաձայն ՀՀՇՆ 20-05-2022 շինարարական նորմերի:

Գործարանային արտադրության շինարարական կոնստրուկցիաների հատվածների պաշտպանությունն իրականացվում է գործարանային պայմաններում:



Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների ջրամեկուսացումն ու հերմետիկացումը (կցվանքներ, բացակներ, կարաններ և այլն), որպես կոռոզիայից պաշտպանություն, իրականացվում է ջրամեկուսացման նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան:

Պատող երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների դեֆորմացիոն կարաններում անհրաժեշտ է նախատեսել ցինկապատ, չժանգոտիկող կամ ռետինապատ պողպատից, պոլիգդրոտիլենից կամ այլ կոռոզիակայուն նյութերից պատրաստված փոխհատուցիչներ (կոմպենսատորներ), որոնք տեղադրվում են քիմիապես կայուն մածիկով ամուր ամրակցմամբ: Դեֆորմացիոն կարանների կառուցվածքը պետք է բացառի դրանց միջով ազդեցիկ միջավայրի ներթափանցման հնարավորությունը: Դեֆորմացիոն կարանների հերմետիկացումն իրականացվում է առաձգական կոռոզիակայուն նյութերից պատրաստված փոխհատուցիչների, հիդրոերիթների, հերմետիկների և ջրամեկուսիչ ժապավենների կիրառմամբ:

Շենքերի և կառույցների շինարարական կոնստրուկցիաների մակերևույթների պաշտպանության աշխատանքներ իրականացնելիս անհրաժեշտ է պահպանել նորմատիվ փաստաթղթերով նախատեսված անվտանգության տեխնիկայի և հորեիային անվտանգության կանոնները:

Լաքաներիկային նյութերի կիրառման հետ կապված բոլոր աշխատանքները պետք է

իրականացվեն անվտանգության ընդհանուր պահանջներին համապատասխան:

Շինարարական կոնստրուկցիաների մակերևույթների կոռոզիայից պաշտպանությունը պետք է իրականացնել՝ հաշվի առնելով իրականությունության սահմանի և հորեիային վտանգավորության պահանջները: Հակակոռոզիոն նյութերի ընտրությունը պետք է իրականացվի՝ հաշվի առնելով դրանց հորեիատեխնիկական բնութագրերը (հորեիային վտանգավորությունը) և իրապաշտպան նյութերի հետ համատեղելիությունը:

6. Անվտանգության տեխնիկայի պահանջներ

1. Անվտանգության տեխնիկայի պահանջները պետք է ապահովել համաձայն ՀՀՇՆ 13-02-2022 շինարարական նորմերի դրույթների:
2. Աշխատանքների կազմակերպումը և կատարումը պետք է իրականացնել ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի, ինչպես նաև աշխատանքի անվտանգության ոլորտը կարգավորող այլ նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջների պահպանմամբ:
3. Մեքենաների, ձեռքի էլեկտրական և օդանշական տեխնիկական միջոցների, տեխնոլոգիական սարքավորումների անվտանգ շահագործման նկատմամբ պարտադիր մշտական հսկողությունն իրականացնում է գործատուն, եթե այդ սարքավորումների օգտագործման (շահագործման) պայմանագրով այլ քան նախատեսված չէ (ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 246-րդ հոդված): Աշխատանքի սարքին և անվտանգ միջոցներով աշխատողների ապահովումը հանդիսանում է գործատուի պարտականությունը:
4. Գլխավոր կապալառու կամ վարձատու շինհրապարակում ենթակապալառուներ կամ վարձակալներ ներգրավելիս պարտավոր է՝

1) նրանց հետ համատեղ մշակել պարտադիր հանդիսացող՝ աշխատանքային անվտանգ պայմաններ ապահովող միջոցառումներ,

2) ապահովել ծրագրված միջոցառումների կատարումը և երկարաժամկետային վարձակալների՝ աշխատանքի անվտանգության միջոցառումների գործողությունների համակարգումն ամրագրված աշխատանքային տեղանակներում:



5. Հինարարական. հրապարակում և ենթակապալուողների ներգրավմամբ աշխատանքային տեղամասերում աշխատանքների կատարման դեպքում (ներառյալ անհատական աշխատանքային գործունեությամբ զբաղված քաղաքացիների) շինարարություն իրականացնողը պարտավոր է ներգրավված ենթակապալառուների հետ համատեղ մշակել շինարարությանը մասնակցող բոլոր կազմակերպությունների և անձանց համար պարտադիր հանդիսացող աշխատանքի անվտանգության ապահովման միջոցառումների պլան:

6. Արտադրական անվտանգության դիսկի պայմաններում աշխատանքների մեկնարկից առաջ անհրաժեշտ է առանձնացնել մարդկանց համար վտանգավոր գոտիները, որոնց սահմաններում մշտապես գործում են կամ կարող են գործել կատարվող աշխատանքների բնույթով կամ այլ հանգամանքներով պայմանավորված վտանգավոր գործոններ:

7. Մշտապես գործող վտանգավոր արտադրական գործոնների գոտիներին են վերաբերում

1) էլեկտրականացման չմեկուսացված հոսանքատար մասերի մեղծակայքում գտնվող տեղամասերը,

2) տեղամասերի հարթակների բարձրությունների փոփոխության չցանկապատված կամ չնշագծված հատվածները,

3) վնասակար արտադրական գործոնների (աղմուկ, թրթռում, էլեկտրամագնիսական, ուլտրամանուշակագույն, լազերային, ռադիոակտիվ ճառագայթում և այլն) սահմանային թույլատրելի մակարդակների հնարավոր գերազանցման տեղամասերը:

8. Պոտենցիալ գործող վտանգավոր արտադրական գործոնների գոտիներին են վերաբերում՝

1) կատուցվող շենքի (շինության) մեղծակա տեղամասերը,

2) շենքի, շինության մեկ գործամասի հարկերը, (հարկաբաժինները), որոնց վերին հարկերում կամ վերադիր տեղամասերում կատարվում է կոնստրուկցիաների (սարքավորումների) մոնտաժում (ապամոնտաժում),

3) մեքենաների, սարքավորումների, դրանց աշխատանքային մասերի տեղափոխման գոտիները,

4) տեղամասերը, որոնց վրայով ամբարձիչ, սարքավորումներով կամ կոունկներով կատարվում է բեռների տեղափոխում:

9. Հինարարական կազմակերպության (անկախ սեփականության ձևից) ղեկավարները, աշխատողները ապահովվում են արտահագուստով և այլ անհատական պաշտպանության միջոցներով՝ հաշվի առնելով աշխատանքի բնույթը, պայմանները և դրանցում առկա անվտանգության դիսկի աստիճանը: Աշխատողների մշտական կամ ժամանակավոր աշխատակալները պետք է գտնվեն վտանգավոր գոտիներից դուրս, եթե չկա վտանգավոր գոտիների տարածքում աշխատանքների կատարման անհրաժեշտություն: Մշտապես գործող արտադրական վտանգավոր գործոնների ազդեցության գոտիների սահմանագծերին պետք է տեղադրվեն պաշտպանիչ ցանկապատեր, իսկ պոտենցիալ վտանգավոր արտադրական գործոնների ազդեցության գոտիների սահմանագծերին՝ ազդանշանային ցանկապատեր և անվտանգության նշաններ

10. Կատարվող աշխատանքների բնույթի հետ կապ չունեցող վտանգավոր արտադրական գործոնների ազդեցության գոտիներում աշխատանքները սկսելուց առաջ պետք է տրվի բարձր վտանգավորության աստիճանի աշխատանքների կատարման կարգադրություններ:

11. Աշխատանքային տեղամասերի և աշխատանքների տեսակների ցանկում նշանակվող բոլոր աշխատողները պետք է միայն կարգադրվող թույլտվությունների առկայության դեպքում կազմակերպությունում և հաստատվի կազմակերպության ղեկավարի կողմից:



12. Կարգագիր-թույլտվությունը տրամադրվում է աշխատանքների պատասխանատուին (աշխույժին, վարպետին, բրիգադարակարին): Աշխատանքների կատարումը թույլատրելուց առաջ պատասխանատուն պարտավոր է աշխատողներին ծանոթացնել առկա ռիսկերին, աշխատանքների անվտանգության ապահովման միջոցառումներին, գործողություններին և անցկացնել նպատակային հրահանգավորում՝ գրառում կատարելով կարգագիր-թույլտվությունում, ինչպես նաև նաև աշխատակալի հրահանգավորումների գրանցման մատյանում:

13. Կազմակերպության տարածքում աշխատանքներ կատարելիս կարգագիր-թույլտվությունը պետք է ստորագրվի նաև տվյալ կազմակերպության համապատասխան պաշտոնատար անձի կողմից:

14. Կազմակերպության ղեկավարությունը պարտավոր է ժամանակին ապահովել աշխատանքի անվտանգ մեթոդների և հնարավորությունների ուսուցում (տույն նորմերի Հավելված 3), անվտանգության տեխնիկայի գծով հրահանգավորման անցկացում և գիտելիքների ստուգում:

15. Աշխատակալի կազմակերպման համար կիրառվող սարքավորումները, հարմարանքները և գործիքները պետք է համապատասխանեն աշխատանքների անվտանգության ապահովմանը:

16. Արտադրական տարածքները, աշխատանքային տեղանակները և աշխատակալները պետք է ապահովված լինեն աշխատողների կրթելով և անհատական պաշտպանության անհրաժեշտ միջոցներով, հորեհամարման առաջնային միջոցներով, ինչպես նաև կապի, ազդանշանային ազդարարման և աշխատանքի անվտանգ պայմանների ապահովման այլ տեխնիկական միջոցներով:

17. Աշխատողների մշտական և ժամանակավոր գտնվելու վայրերը՝ (սանիտարականության սենքերը, հանգստի վայրերը, անցումները) արտադրական տարածքների, աշխատակալների և տեղամասերի կառավորման և պահպանման ժամանակ պետք է տեղակայվեն վտանգավոր գոտիներից դուրս:

Վտանգավոր գոտիներում պետք է տեղադրվեն անվտանգության նշաններ և նշագծվեն համապատասխան գրառումներով:

18. Գործատուն պետք է ապահովի աշխատողներին սանիտարականության սենքերով (հանդերձարաններով, հագուստի և կոշիկների չորանոցներով, ցնցուղարաններով, սննդի ընդունման, հանգստի, տաքացման սենքերով և բուժփետրով)՝ համաձայն ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 251-րդ պահանջների:

19. Սանիտարականցադրային սենքերի և սարքերի նախապատրաստումը շինհրապարակում պետք է ավարտել մինչև հիմնական շինարարական աշխատանքների մեկնարկը:

20. Սանիտարականցադրային սենքերի կազմում պետք է նախատեսված լինեն դեղատուփերի, սանիտարական պատգարակների, ֆիքսող-սևեռիչ միջոցների և տուժածներին առաջին օգնության ցուցաբերման այլ միջոցների համար տեղեր:





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐԻԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՍԱՐԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնք
ՀՀ Սյունիքի մարզ Բ. Մեղրի 2. Ամրոնիկի 2, Հեռ. +374 286 4 34 23, +374 286 4 35 00, citymeghri@gmail.com, ՀՎՀՀ 09425378

N Ե-1557
11 օգոստոս 2025թ.

«ՀԱՆՐԻ ՔՈՆՏԱԼԹ» ՍՊԸ
ԴԱՎԻԹ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆԻՆ


Հաղթելի պարոն Հովսեփյան

Մեղրի քաղաքում գտնվող Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցի տանող ճանապարհի և հենապատի վերանորոգում ծրագրի շրջանակում նախատեսված նախագծանախաշկային փաստաթղթերը կազմելու համար տեղեկացնում ենք ձեզ, որ Մեղրի քաղաքի արքայալոջ Մեղրի քաղաքի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու տարածքից գտնվում է 4/չորս/ կմ հեռավորության վրա:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱԿԱՆԱՅԻՆ ԿԱԶՄՏՈՒՐ ԱՆԴՐԵԱՅԱՆ



Կապ: Քաղաքապետության, Խոջոպոպոյոնան, գյուղապետության, գյուղի կառավարման և մասնագետի՝ Ա. Բեկլարյան հեռ. 0286-13500

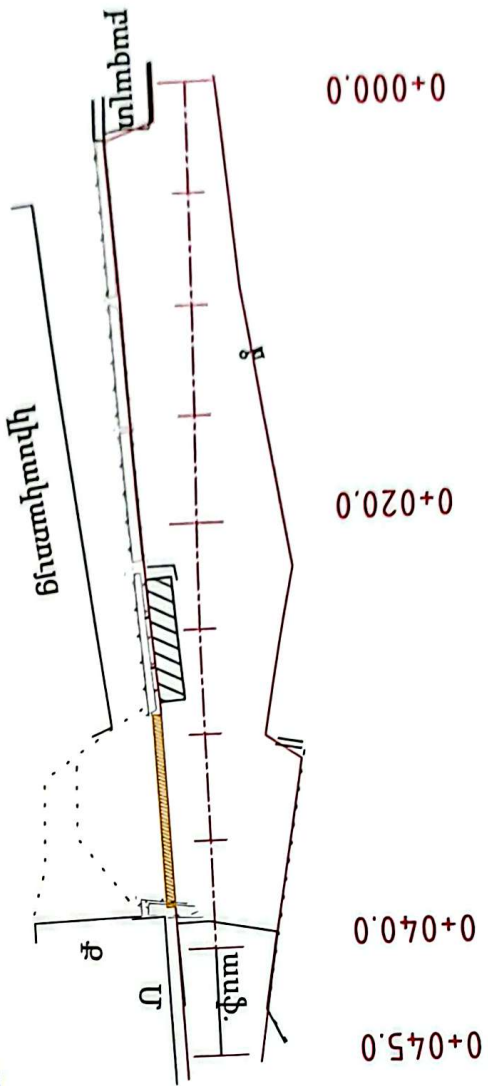


Ստորագրողի Գրություն



«ԱՅՍԻՆՈՒ ՔՈՆՍՏՐԱԿՏԻՆ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 Բ






Մեղրի քաղաքում գտնվող Աղբը Մարկում Անտիկառնի Եկեղեցի տանող հանապարհի բարձրացման, կանխապատահման և հիմնադրանքի վերականգնման նախագիծ			
ՆԳԾ	Խ. Բուրյանյան	ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+045	
Հաստատված	Գ. Գրություն	Փուլ Թերթ Թերթեր	
		ԱՆ	2 10
ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+045		<<ԱՆՈՒ ՔՈՆՍՏՐԱԿՏԻՆ>> ՍՊԸ	
Մ 1:250		2015	






Сканировано с CamScanner


$H = 0.400$
 $W_b (101N) = 0.39 \text{ m.m.d}$
 $W = 0.00 \text{ m.m.d}$


Բնագործողություն (Վ)	Բնագործողություն (Վ)	Բնագործողություն (Վ)	Բնագործողություն (Վ)	Բնագործողություն (Վ)	Բնագործողություն (Վ)
1	696.31	20%	1.35	0.74	1.33
2	696.53	20%	1.51	1.52	
3	696.25				
4	696.39				

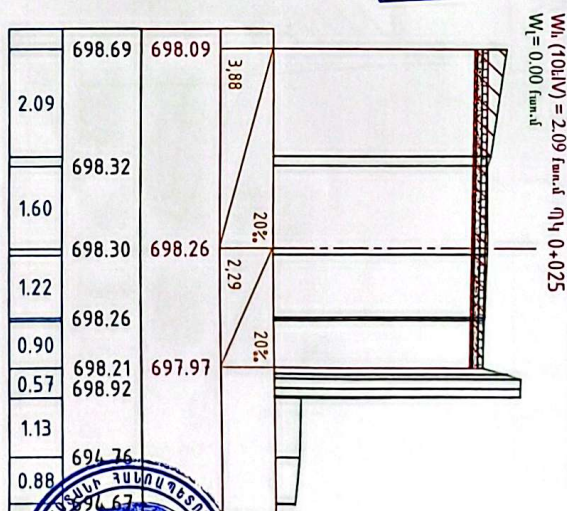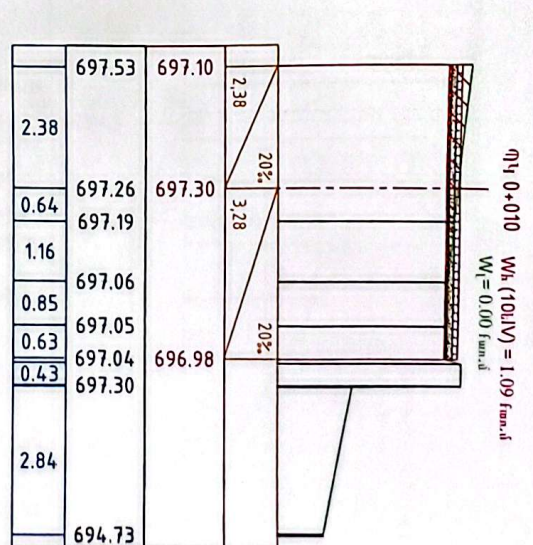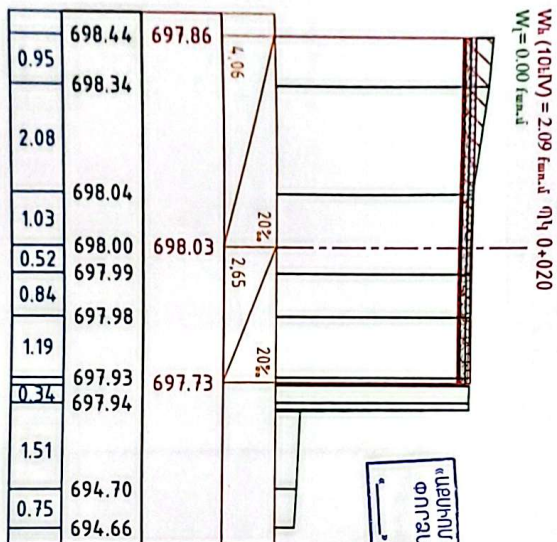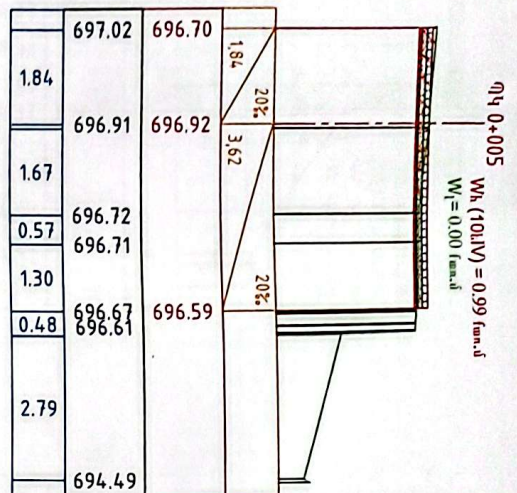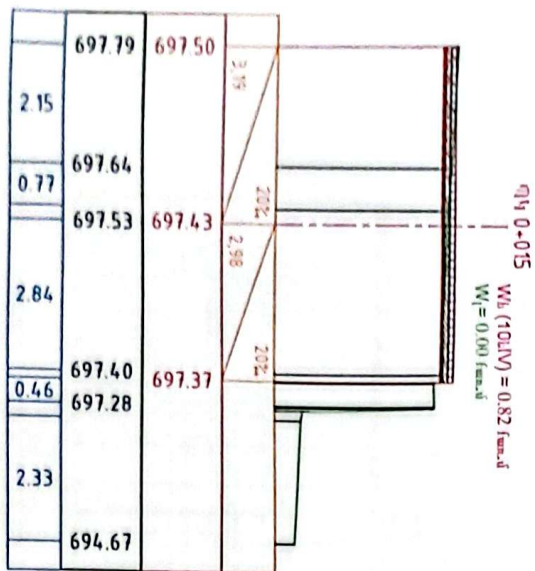[illegible]

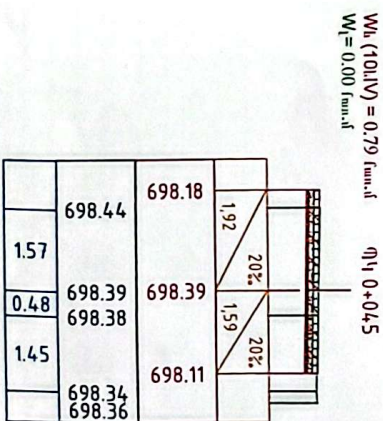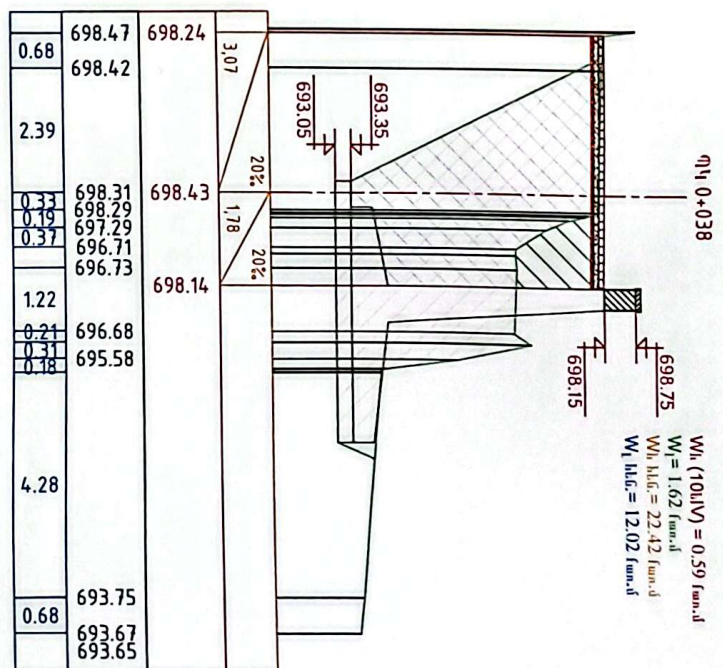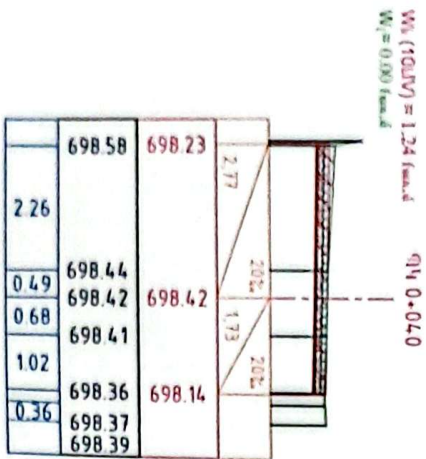


«ԱՅՍԻՈՒ ՔՈՆՍՏԱՆՍՆԱՆՆԵՐ» ԵՄ
ՓՈՐԱՅԵՐՆԱԴՅՈՒՆ





«ԱՅՍԻՆՍ ԶՆԱԴՐԱԾԵՆ» ՍՊԸ
ՓՈՐԱԶԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆ



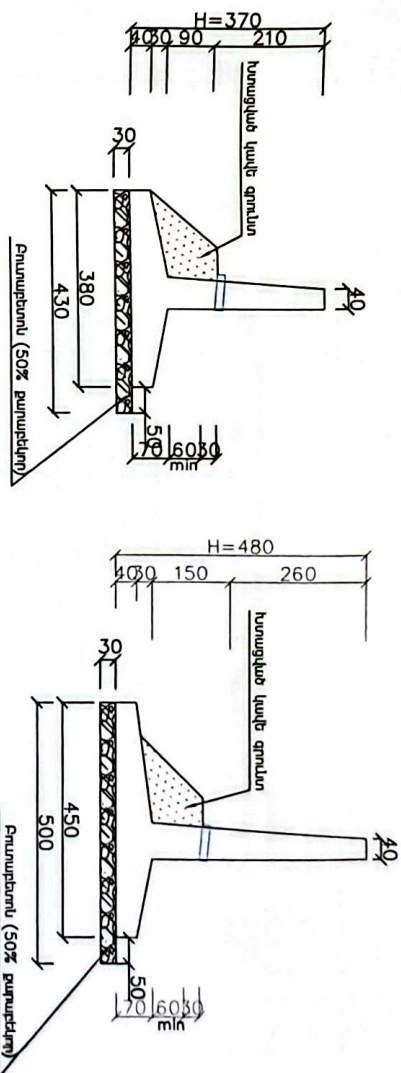


	Կտրվածք	
	1	2
Եղիակություն (սմ)	600	
Ռեզնցի սիշը (ս)	697.21	696.37
Պարամպոհի վերին սիշը (ս)	698.75	698.75
Չենապատրի վերին սիշը (ս)	698.15	698.15
Չիլնի սերբանի սիշը (ս)	694.45	694.45
Բուռնբոտորի հիլնի սիշը Սերբանի (ս)	694.15	694.15
Սարգսյանի սիշը (ս)	698.10	698.12
Չենապատր (ս)	1.0	2.0
Պիւնտաթ	0+029	0+030
	0+032	0+033
0+035	2.0	1.0
	0+037	0+038

##	Աշխատանքների անվանումները	Զարման միավոր	Քանակ	Մանրաթ.
1	2	3	4	5
Ե/ք հեռավայր L=9.0 գծ.մ				
1	Փողոտակների փորում 10 ³ լ/կ կարգի քանոտորում	լ ³	152.44	
2	Ավազակուղանային շերտ h=20սմ	լ ³	8.16	
3	Բուտաբեռն (50% քարաքեմիր)	լ ³	12.24	
4	Երկաթբեռն	լ ³	36.87	
	Ամրան			
	Ø12 AIII=717.370 կգ			B20, F150
	Ø14 AIII=202.038 կգ			
	Ø18 AIII=1569.229 կգ			
5	Ցանաքողող պատի նսեղում	գծ.մ	9.0	
6	Ցանաքողողային պոլիէթիլենե խողովակներ (Ø150մմ, L=0.71 4 խատ)	գծ.մ	2.8	
7	Ձևախմբածան կայերի փրկողապատ	լ ²	1.98	
8	Քարկալին երկշերտ ջրամեկուսացում տաք բիտումով	լ ²	60.0	
9	Հետադարձ լիցք	լ ³	84.6	
10	Հեռավայրի երեքապատում բազալտե լքքատաշ քարերով	լ ²	30.36	
Պարապետ L=9.0 գծ.մ				
1	Պարապետի խամբարե բետոն B15	լ ³	2.16	
2	Պարապետի երեքապատում բազալտե լքքատաշ քարերով	լ ²	10.8	
3	Բազալտե թասակ 50x5սմ	գծ.մ	9.0	




Մեղրի թաղապետ գտնվող Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցի տանող ճանապարհի քարեկարգման, կանաչապատման և հեռավառախի վերականգնման եռխաղաժ	
ԼՂԾ	Խ. Բուրդյան
Նախագծող	Գ. Գրիգորյան
Հետապատի երկայնական կտրվածք	Փուլ
ՊԿ 0.020 - ՊԿ 0.030	ԼՂԾ
Հետապատի երկայնական կտրվածք	Թերթեր
Հետապատի երկայնական կտրվածք	Թերթեր
Հետապատի երկայնական կտրվածք	ՀԵՏԱԿԻ ԹՈՒՆԱԼՈՒ >> ՍՊԻՈ
Հետապատի երկայնական կտրվածք	2025



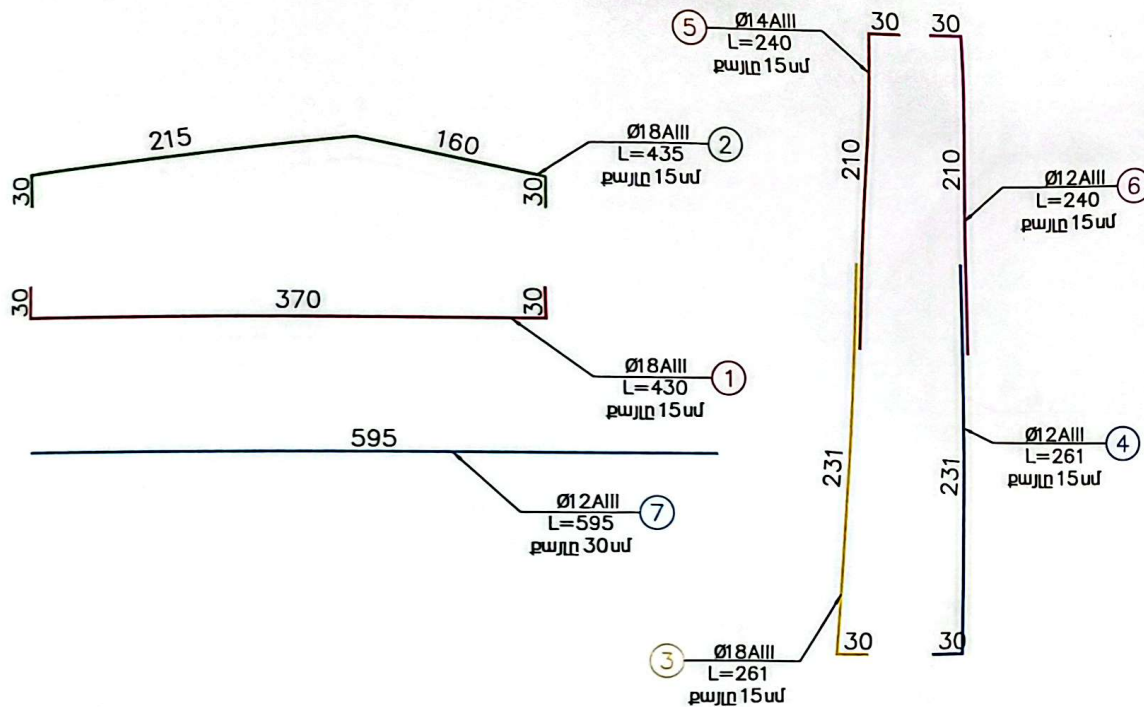


ԱՄՐԱՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐԸ H=3.7մ L=6.0մ						
##	Տրամագիծ մմ	Երկարությունը սմ	Քանակը հատ	Ընդհանուր երկարություն մ	1 գծ. մ-ի քաշը կգ	Ընդհանուր քաշը կգ
1	Ø18 AIII	430	40	172	1.998	343.656
2	Ø18 AIII	435	40	174	1.998	347.652
3	Ø18 AIII	261	40	104.4	1.998	208.591
4	Ø12 AIII	261	40	104.4	0.888	92.707
5	Ø14 AIII	240	40	96	1.208	115.968
6	Ø12 AIII	240	40	96	0.888	85.248
7	Ø12 AIII	595	47	279.65	0.888	248.329
Ընդհանուր ամրան					Ø18 AIII	899.899
					Ø14 AIII	115.968
					Ø12 AIII	426.284
						1442.1516
Բետոն B20 հիմք			V=13.20 մ³			
Բետոն B20 իրան			V=9.12 մ³			

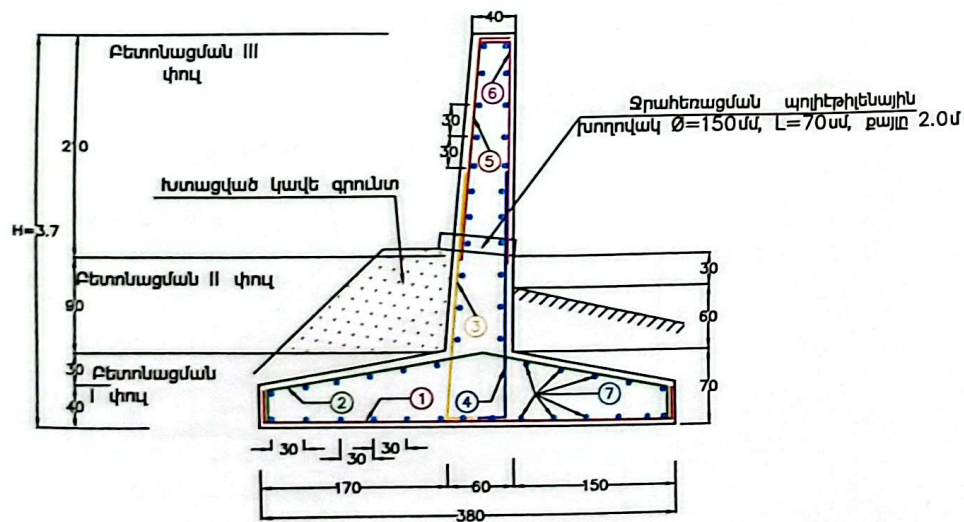

«ԱՅՐԻՄ ԲՆԱՅՐԱՑՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ»
«...» 20...

Մերի քաղաքում գտնվող Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցիի տարածքում ճանապարհի քարեկաղաթի, կանաչապատման և կենսապայծառության համալիրի կառուցման նախագիծ			
H=3.7մ տարբերակ			
ԼՊՏ	Խ. Բուրյանյան		
Լախագետ	Գ. Գրիգորյան		
Ընտանիքի ամրանավորում		Փուլ	Ընդհանուր
		ԱՆ	7-1
		10	
		«ԱՄՐԱՆԻ ԲՆԱՅՐԱՑՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆԱԳՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ»	
		2025	

ԱՄՐԱՆԵՐԻ ՍԱՄԱԳԻՐԸ H=4,80մ L=3,0մ						
##	Տրամագիծ D մմ	Երկարությունը սմ	Քառակուսի հատ	Ընդհանուր երկարությունը մ	1 գծ մ-ի ընթաց կգ	Ընդհանուր ընթաց կգ
1	Ø18 AIII	500	25	125	1,998	249,75
2	Ø18 AIII	510	25	127,5	1,998	254,745
3	Ø18 AIII	330	25	82,5	1,998	164,835
4	Ø12 AIII	330	25	82,5	0,888	73,26
5	Ø14 AIII	285	25	71,25	1,208	86,07
6	Ø12 AIII	285	25	71,25	0,888	63,27
7	Ø12 AIII	295	59	174,05	0,888	154,556
Ընդհանուր ավելանում				Ø18 AIII		669,33
				Ø14 AIII		86,07
				Ø12 AIII		291,086
						1046,466
Բետոն B20 հիմք		V=7,74 մ³				
Բետոն B20 իրան		V=6,81 մ³				

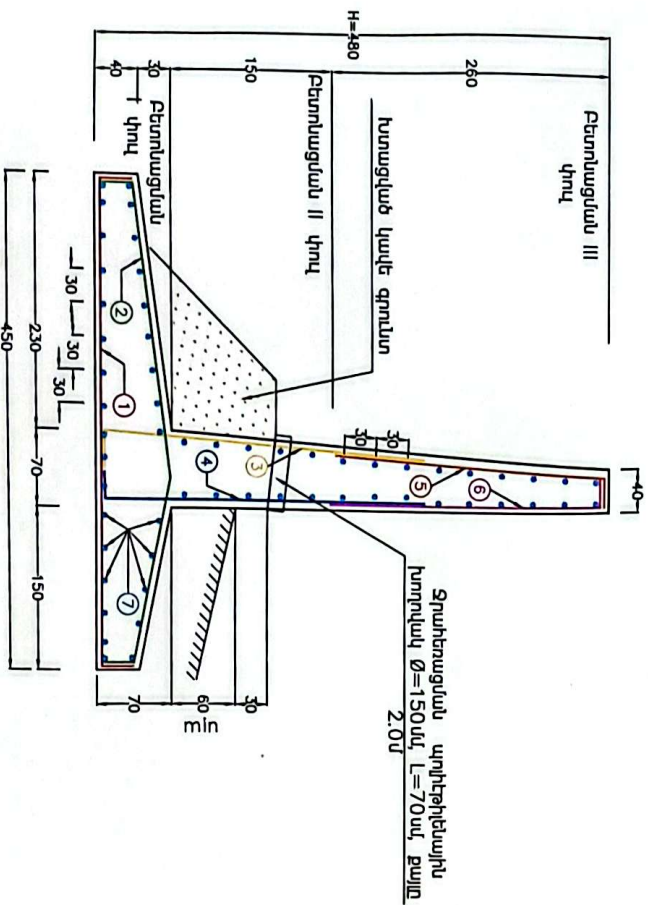[illegible]

நெய்யா

T-2

Հենապատի ամրանալիքում
H=4.8մ ստորին հենապատ

ՀՐԱՅԻՆ ՊԱՏԱՍԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Մեղրի քաղաքում գործնող Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցի փառնող ճանապարհի բարեկարգման, կանաչապարման և հեծապարի վերականգնման նախագիծ

Հողային պատտարի վերականգնում										Կողակներ											
Հանույթ										Լիցք		Մակերես մ²									
№	Կմ	+	Երկարություն	Լայնական կտրվածքների մակերեսը մասնակի միջին	Ընդամենը			Մարկայ մ³		Լայնական կտրվածքների մակերեսը մասնակի միջին	Շախմատ մ³	Լայնություն		Ընդամենը	Չախ	Աջ					
					20"VII	10"IV	7	8	9			10	11				12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6																
1	0	000		0	0.59					0		0	0								
2			5	0	0.79	3.95				3.95	0		0	0	0	0	0				
3	0	005		0	0.99					0		0	0								
4			5	0	1.04	5.2				5.2	0		0	0	0	0	0				
5	0	010		0	1.09					0		0	0								
6			5	0	0.955	4.775				4.775	0		0	0	0	0	0				
7	0	015		0	0.82					0		0	0								
8			5	0	1.455	7.275				7.275	0		0	0	0	0	0				
9	0	020		0	2.09					0		0	0								
10			5	0	2.09	10.45				10.45	0		0	0	0	0	0				
11	0	025		0	2.09					0		0	0								
12			4	0	1.72	6.88				6.88	0.005	0.02	0	0	0	0	0				
13	0	029		0	1.35					0.01			0	0							
14			1	0	1.115	1.115				1.115	0.385	0.385	0	0	0	0	0				
15	0	030		0	0.88					0.76			0	0							
16			2	0	0.81	1.62				1.62	1.55	3.1	0	0	0	0	0				
17	0	032		0	0.74					2.34			0	0							
18			1	0	0.66	0.66				0.66	1.835	1.835	0	0	0	0	0				
19	0	033		0	0.58					1.33			0	0							
20			2	0	0.535	1.07				1.07	1.71	3.42	0	0	0	0	0				
21	0	035		0	0.49					2.09			0	0							
22			2	0	0.51	1.02				1.02	2.3	4.6	0	0	0	0	0				
23	0	037		0	0.53					2.51			0	0							
24			1	0	0.56	0.56				0.56	2.075	2.075	0	0	0	0	0				
25	0	038		0	0.59					1.64			0	0							
26			2	0	0.915	1.83				1.83	0.82	1.64	0	0	0	0	0				
27	0	040		0	1.24					0			0	0							
28			5	0	1.015	5.075				5.075	0		0	0	0	0	0				
29	0	045		0	0.79					0			0	0							
Ընդամենը				45			51.48		51.48		17.08			0.0	0.0	0.0	0.0				

Կազմեց՝

Մ. Արթուրյան

Մ. Արթուրյան

«ԱՐԹՈՒՐ ԲՈՆԱՐՈՒՄԵՆՏԱՄԻԸ»
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

20 թ.



ԶԵՄՈՒՂՈՒ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Մեղրի քաղաքում գրանցվող Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցի գրանդ ճանապարհի բարեկարգման, կանաչապարման և հեռապարի վերականգնման նախագիծ

##	ԿՄ	+	Երկարություն, մ	Ճանապարհային հագուստի քանդում և վերականգնում										Ծանիքություն
				Գոյություն ունեցող ծածկ			վերականգնում			Ավագակոպճային շերտ h=10սմ մ ² ГОСТ 23735-14 Դրյոռա Ж17	Ց/ավագային շաղախ h=10սմ մ ²	Բազալտե չորսվակառաւ h=5սմ մ ²		
				Մասնակի լայնություն	Միջին լայնություն բ	Մակերեսը մ ²	Մասնակի լայնություն	Միջին լայնություն բ	Մակերեսը մ ²					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	0	000		2.9			2.86							
2			5		4.16	20.8		4.16	20.8	20.8	20.8	20.8		
3	0	005		5.5			5.46							
4			5		5.56	27.8		5.56	27.8	27.8	27.8	27.8		
5	0	010		5.7			5.66							
6			5		5.92	29.575		5.92	29.575	29.575	29.575	29.575		
7	0	015		6.2			6.17							
8			5		6.44	32.2		6.44	32.2	32.2	32.2	32.2		
9	0	020		6.7			6.71							
10			5		6.44	32.2		6.44	32.2	32.2	32.2	32.2		
11	0	025		6.2			6.17							
12			4		5.62	22.48		5.62	22.48	22.48	22.48	22.48		
13	0	029		5.1			5.07							
14			1		4.96	4.955		4.96	4.955	4.955	4.955	4.955		
15	0	030		4.8			4.84							
16			2		5.53	11.06		5.53	11.06	11.06	11.06	11.06		
17	0	032		6.2			6.22							
18			1		6.08	6.08		6.08	6.08	6.08	6.08	6.08		
19	0	033		5.9			5.94							
20			2		5.77	11.54		5.77	11.54	11.54	11.54	11.54		
21	0	035		5.6			5.6							
22			2		5.39	10.78		5.39	10.78	10.78	10.78	10.78		
23	0	037		5.2			5.18							
24			1		5.02	5.015		5.02	5.015	5.015	5.015	5.015		
25	0	038		4.9			4.85							
26			2		4.66	9.35		4.66	9.35	9.35	9.35	9.35		
27	0	040		4.5			4.5							
28			5		4.01	20.025		4.01	20.025	20.025	20.025	20.025		
29	0	045		3.5			3.51							
Ընդամենը			45			243.9			243.9	243.9	243.9	243.9		

Կազմեց՝

Մ. Ալեքսանյան

Մ. Ալեքսանյան

«ԱՔՍԻՈՒՄ ԲՈՒՍԻՆՎԵՍՏԻՆԻՆԻ» ՓՈՐՁԱԲՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

«_____» _____ 20 թ.



ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Մերի քաղաքում գրեկող Սուրբ Մարիան Աստվածածին եկեղեցի տանող ճանապարհի բարեկարգման,
կանաչապատման և հենապարի վերականգնման նախագիշ

##	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Մակա	Մանրություն
1	2	3	4	5
I. Ճարտչին աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող ճանապարհային հագուստի քանրում (10սմ կ.) ձեռքով բարձում ա/հ. տեղակիւում 4 կմ լցակույտ	մ ³	51.48	
2	Լիցքի իրականացում(ձեռքով տեղակիւում հենապատի փոսողակից միջև 10մ)	մ ³	17.08	
	Նախորդը կուտակած(իարթում, ցրում, խտացում)			
II. Ճեմուրի բազալտե ցարկվածքով				
1	Ավազակուցմային շերտի տեղարդում հ=10 սմ	մ ³	243.9	
2	Տ/ավազային Նախապատրաստական շերտ հ=6 սմ	մ ³	243.9	
3	Ճեմուրը ձածկի իրականացում բազալտե սալիկներով "Բրձկիա" տեմ. հ=5 սմ	մ ²	243.9	
III. Հենապատի կառուցում				
1	10սմ կարգի քնաիորի քանրում ձեռքով բարձում ա/հ. տեղակիւում 4 կմ լցակույտ	մ ³	50.76	
2	Լուրը տեղում կուտակելով հեռազա օգտադրծման համար	մ ³	101.68	
3	Ավազակուցմային շերտի տեղարդում հ=20 սմ	մ ³	8.16	
4	Բուտարեւտի Նախապատրաստական շերտ 50% քար	մ ³	12.24	
5	Ե/ք հենապատի հիմնի կառուցում B-20	մ ³	20.94	
	Ե/ք հենապատի իրանի կառուցում B-20	մ ³	15.93	
6	012AIII 014AIII 016AIII	զծմ./կգ զծմ./կգ զծմ./կգ	807.85/717.37 167.25/202.038 785.4/1569.229	
7	Ցամաքուրը հենապատի հեւումում	զծմ	9	
8	Ցամաքուրային խողովակներ PVC Ø100մմ (3.3մ) L=0.7մ 4 հատ	զծմ	2.8	
9	Չախախտման կարծր վրեխապատով Ե=3սմ	մ ²	1.98	
10	Քրամկուտացում երկա. շերտ տաք բխումով	մ ²	60.0	
11	Հետարյան լիցք ձեռքով	մ ²	84.6	
12	Հենապատի երեսապատում բազալտի ԵՐՔատաշ քարերով	մ ²	30.36	
IV. Պարապետի կառուցում				
1	Խամքարի բետոն B-15	մ ³	2.16	
2	Պարապետի երեսապատում բազալտի ԵՐՔատաշ քարերով	մ ²	10.8	
3	Բազալտի բետոնի տեղարդում	զծմ	9	

Կազմեց՝

[Signature]

Մ. Ալեքսանյան

«ԱՔՍԻՈՒ ԲՈՒՍԻՐԱՇՆԱԿԱՆՈՒՄ»
ՓՈՐԱՔԵՆՈՒԹՅՈՒՆ

20

