




ՀՀ Կոտայքի մարզի

Ակունք բնակավայրի Եկեղեցու փողոցի 1-ին փակուղու ասֆալտապատման աշխատանքներ

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

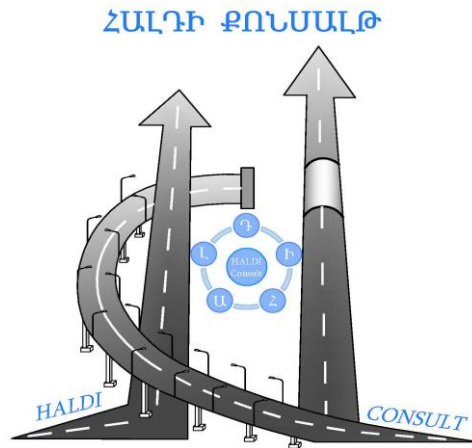

ԵՐԵՎԱՆ 2023

Ցանկ

- 1 Բացատրագիր
- 2 Ամփոփ նախահաշիվ
- 3 Նախ. 1-1 Հողային աշխատանքներ
- 4 Նախ. 1-2 Երթևեկելի մասի իրականացում
- 5 Նախ. 1-3 Սետադական կիսախողովակների տեղադրում, D=325(5)/2մմ
- 6 Նախ. 1-4 Անվտանգության էլեմենտների տեղադրում

Բացատրագիր

ՀՀ Կոտայքի մարզի

Ակունք բնակավայրի Եկեղեցու փողոցի 1-ին փակուղու ասֆալտապատման աշխատանքներ

Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմվել են ՀՀ կառավարության
2011թ. հունիսի 23-ի N879-Ն որոշման պահանջներին համապատասխան

Համաձայն վերը նշվածի նախահաշվային արժեքների հաշվարկման համար հաշվի են
առնված հետևյալ գործակիցները՝ ընդհանուր նախահաշվային արժեքի հիմնական բաղկացուցիչների
համար.

--- նյութերի արժեքներին	-1.0657	-տրանսպորտային ծախսեր (ըստ մարզերի)
	-1.05	-այլ նյութեր
	-1.02	-պահեստավորման ծախսեր

Նախահաշվային արժեքը = աշխատավարձ + մեքենաների շահագործման արժեքը +
+ նյութերի արժեքը $\times 1.02 \times 1.05 \times 1.0657$

Աշխատավարձի հաշվարկման համար օգտագործվում է $K = 2337.0$, մեքենաների շահագործման
համար $K = 3222.81$ միջին ամսական աշխատավարձը 252984 դրամ

Նյութերի արժեքների հաշվարկման համար օգտագործվում է 2023 N10 ինֆորմացիոն տեղեկատու .

Նախահաշվում հաշվի է առնված նաև հետևյալ ծախսերը (համաձայն վերը նշված
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության հրամանի)

- վերադիր ծախսեր - 13,3%
- եկամուտ - 11%

Կազմեց



Սաֆարյան Ա.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունք բնակավայրի Եկեղեցու փողոցի 1-ին փակուղու ասֆալտապատման աշխատանքներ

Օբյեկտային նախահաշիվ N 1

Կազմված է 2023 (10)թ. գներով.			Ընդհանուր արժեքը		17631.5	հազ.դրամ
			ա.թ. վերադարձ		42.8	հազ.դրամ
Հ/հ	Նախահաշիվների	Նախահաշիվների անվանում	Նախահաշվային արժեքը (հազ.դրամ)			
	N N		շին-մոնտաժային աշխատանքներ	սարքավորումներ	այլ ծախսեր	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	Հողային աշխատանքներ	544.6			544.6
2	1-2	Երթևեկելի մասի իրականացում	10272.0			10272.0
3	1-3	Սետադական կիսախողովակների տեղադրում, D=325(5)/2մմ	2078.1			2078.1
4	1-4	Անվտանգության էլեմենտների տեղադրում	51.4			51.4
		Ընդամենը	12946.1			12946.1
	2%	Փոքր ծավալ	258.9			258.9
		Ընդամենը	13205.0			13205.0
	1.8%	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	237.7			237.7
		Ընդամենը	13442.7			13442.7
	0.15%	Շինարարական աղբի տեղափոխում	20.2			20.2
		Ընդամենը	13462.9			13462.9
	0.35%	Կլիմայական պայմանների ազդեցության ծախսեր	47.1			47.1
		Ընդամենը	13510.0			13510.0
	0.6%	Հեղինակային հսկում			81.06	81.1
	2%	Տեխնիկական հսկում			270.20	270.2
		Ընդամենը	13510.0		351.26	13861.3
	6%	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	810.6		21.08	831.7
		Ընդամենը	14320.6		372.34	14692.9
	20%	ԱԱՀ	2864.1		74.47	2938.6
		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ	17184.7		446.80	17631.5

ՆԳԻ
Առաջ. ինժեներ




Մարտիրոսյան Ա.
Եսֆարյան Ա.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունք բնակավայրի Եկեղեցու փողոցի 1-ին փակուղու ասֆալտապատման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-1

Հողային աշխատանքներ

Կազմված է 2023թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը							544.6 հազ.դրամ			
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)			
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-1588 22-10	10e IVկ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0,65մ ³ 2. տ. ա/ի (հողային պաստառի քանդում) խիճ	1000մ ³	0.207	<u>8.27</u> 19.33	<u>203.32</u> 655.26	մ ³	0.06	1.5	0.10 0.10	674.69	4.0	135.3	0.02	139.3
2	տեղապ. գնացուց	Բնահողի տեղափոխում լցակայան 2կմ հեռ. վրա	տն	402.68		0.183					0.18	0.0	73.7	0.00	73.69
3	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում խիճ	1000մ ³	0.207	<u>1.74</u> 4.07	<u>13.35</u> 43.02	մ ³	0.06	1.50	0.103 0.10	47.19	0.8	8.9	0.02	9.75
4	1-962 80-4	10 ⁶ IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով	100մ ³	0.100	<u>194.0</u> 453.38						453.38	45.2	0.0	0.00	45.25
5	1-1612 1-1618 29-6,12	10e IIIկ. բնահողի մշակում և տեղափոխում բույուղով 20մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ ³	0.117		<u>50.8</u> 163.72					163.72	0.0	19.1	0.00	19.09
6	1-1587 22-9	10e IVկ նախապես կուտակված բնահողի բարձում 2 էքս. 0.65մ ³ . տ. ա/ի խիճ	1000մ ³	0.127	<u>6.49</u> 15.17	<u>159.17</u> 512.97	մ ³	0.05	1.5	0.09 0.09	528.23	1.9	64.9	0.01	66.9
7	տեղապ. գնացուց	Բնահողի տեղափոխում լցակայան 2կմ հեռ. վրա	տն	246.83		0.183					0.18	0.0	45.2	0.00	45.17
8	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում խիճ	1000մ ³	0.127	<u>1.74</u> 4.07	<u>13.35</u> 43.02	մ ³	0.06	1.50	0.103 0.10	47.19	0.5	5.4	0.01	5.97
9	7-31 3-1	Ե/բետոնե սյուների ապամոնտաժում և բարձում ա/ի	հատ	2	<u>1.992</u> 4.66	<u>2.808</u> 9.05					13.70	9.3	18.1	0.0	27.4
10	տեղապ. գնացուց	Բարձած նյութի տեղափոխում լցակայան 2կմ հեռ. վրա	տն	2.30		0.183					0.18	0.00	0.42	0.00	0.42
11	1-1605	Աշխատանք լցակայանում	1000մ ³	0.0020	<u>1.74</u>	<u>13.35</u>					47.19	0.0	0.1	0.00	0.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	25-3				4.07	43.02	մ ³	0.06	1.50	0.103 0.10					

Ընդամենը	61.83	371.13	0.07	433.03
Վերադիր ծախսեր 13.3%				57.6
Ընդամենը				490.6
Շահույթ 11%				54.0
Ընդամենը				544.6

Կազմեց՝
Ստուգեց՝



Սաֆարյան Ա.
Մարտիրոսյան Ա.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունք բնակավայրի Եկեղեցու փողոցի 1-ին փակուղու ասֆալտապատման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-2

Երթևեկելի մասի իրականացում

Կազմված է 2023թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը												10272.0		հազ.դրամ	
Հ/հ	Գնացուցակների №	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)								
					Աշխատավարձը (տուր)/(հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (տուր)/(հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	27-20 7-2	Ավազակոպճային շերտի իրականացում h=10սմ ավազակոպճային խարնուղ ջուր	մ ³	122.42	0.08 0.19	0.26 0.84					6.33	22.89	102.6	649.0	774.5					
							մ ³ մ ³	1.22 0.07	3.8 0.15	5.302 5.290 0.012										
2	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=15սմ խիճ 40-70մմ խիճ 10-20մմ ջուր	100մ ²	12.242	1.74 4.07	11.06 35.64					133.33	49.8	436.4	1146.1	1632.2					
							մ ³ մ ³ մ ³	18.9 1.5 3.0	4.0 4.0 0.15	93.619 86.26 6.85 0.51										
3	27-251 63-1	Բիտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ ²) բիտում	տն	5.04		2.20 7.09					201.59	0.0	35.8	981.0	1016.8					
							տն	1.03	165.50	194.501 194.50										
4	27-164 27-165 39,40-1,2	Մանրահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=5սմ մանրահատիկ ա/բ	100մ ²	12.242	2.086 4.87	4.74 15.28					387.54	59.68	187.01	4497.6	4744.3					
							տն	12.16	27.00	367.390 367.39										
												132.35	761.71	7273.71	8167.76					
Ընդամենը																				
Վերադիր ծախսեր 13.3%																		1086.3		
Ընդամենը																		9254.1		
Շահույթ 11%																		1017.9		
Ընդամենը																		10272.0		
					Կազմեց՝						Սաֆարյան Ա.									
					Ստուգեց՝						Մարտիրոսյան Ա.									

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունք բնակավայրի Եկեղեցու փողոցի 1-ին փակուղու ասֆալտապատման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-3

Մետաղական կիսախողովակների տեղադրում, D=325(5)/2մմ

Կազմված է 2023թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը							2078.1 հազ.դրամ			
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)			
					Աշխատավարձը (շուրջ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (շուրջ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախս	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	23-1 1-1	Ավազակույծային հիմքի իրականացում h=10սմ ավազակույծային խառնուրդ	մ ³	2.7	<u>0.89</u> 2.08		մ ³	1.1	3.80	4.769 4.769	6.85	5.6	0.0	12.82	18.41
2	22-71 5-8	Մետաղական խողովակի տեղադրում D=325(5)/2մմ մետաղական կիսախողովակ	գ.մ.	89.6	<u>0.37</u> 0.86	<u>0.28</u> 0.90	գծմ	1	13.75	15.7 15.69	17.46	77.5	80.9	1405.71	1564.04
3	26-79 14-5	D=0.325մ կիսախողովակների հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկ	100մ ²	0.457	<u>28.1</u> 65.67	<u>1.66</u> 5.35	տ	0.3	165.5	56.651 56.65	127.67	30.0	2.4	25.90	58.37
4	1-962 80-4	10° IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով	100մ ³	0.0025	<u>194.0</u> 453.38						453.38	1.1	0.0	0.00	1.1
5	23-223	Բնահողերի բարձում ձեռքով ա/ի	տն	0.5	<u>0.15</u> 0.35						0.35	0.2	0.0	0.00	0.17
6	տեղապ. գնացուց	Բնահողի տեղափոխում լցակայան վրա 2կմ հեռ.	տն	0.5		0.183					0.18	0.0	0.1	0.00	0.09
7	1-1604 25-2	Աշխատանք լցակայանում խիճ	1000մ ³	0.0003	<u>1.59</u> 3.72	<u>12.34</u> 39.77	մ ³	0.04	1.50	0.068 0.07	43.55	0.0	0.0	0.00	0.01
8	1-962 80-4	10° IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով կողքի կուտակումով	100մ ³	0.0005	<u>194.0</u> 453.38						453.38	0.2	0.0	0.00	0.2
9	23-1 1-1	Ավազակույծային հիմքի իրականացում h=10սմ ավազակույծային խառնուրդ	մ ³	0.039	<u>0.89</u> 2.08		մ ³	1.1	3.80	4.769 4.769	6.85	0.1	0.0	0.19	0.27
10	23-144 17-1կլիռ	Ջրհորի կառուցում միաձույլ բետոնից բետոն B20	մ ³	0.15	<u>3.55</u> 8.30	<u>0.38</u> 1.22	մ ³	1.02	31.04	47.2 35.4	56.75	1.2	0.18	7.08	8.51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ցեմենտային շաղախ տախտակներ					մ ³ մ ³	0.049 0.075	32.40 116.67	1.8 10.0					
11	8-27 4-7	Ջրհորի հիդրոմեկուսացում տաք բիտումով 2 շերտ բիտումային մածիկ	100մ ²	0.013	14.5 33.89	<u>1.5</u> 4.83				45.32 45.32	84.04	0.4	0.1	0.59	1.1
12	1-970 81-4	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ ³	0.0005	<u>66.40</u> 155.18						155.18	0.08	0.00	0.00	0.08

Ընդամենը 116.47 83.65 1452.29 1652.40
Վերադիր ծախսեր 13.3% 219.8
Ընդամենը 1872.2
Շահույթ 11% 205.9
Ընդամենը 2078.1

Կազմեց՝
Ստուգեց՝



Սաֆարյան Ա.
Մարտիրոսյան Ա.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունք բնակավայրի Եկեղեցու փողոցի 1-ին փակուղու ասֆալտապատման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-4

Անվտանգության էլեմենտների իրականացում

Կազմված է 2023թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը							51.4 հազ.դրամ			
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)			
					Աշխատավարձը (տուր) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (տուր) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<u>Գծակում</u>													
1		Երթևեկելի մասի գծանշման իրականացում ճանապարհային ներկով և ապակե գնդիկներով	մ ²	7.2							0.79			5.7	5.7
		<u>Ճանապարհային նշաններ</u>													
1	27-184 46-7	Մետաղ. նշանների ապամոնտաժում, վերադարձ սեփականատիրոջը	1 նշան	1	<u>1.002</u> 2.34	<u>0.455</u> 1.47					3.81	2.3	1.5	0.00	3.81
2	27-184 46-7	Մետաղական նշանների տեղադրում բետոն B15 կանգնակ խողովակից d=57x4մմ <u>մետաղական վահանակ</u> նախագծուշական առավելության արգելող թելադրող հատուր թելադրանքի (անհատական նախագծման) տեղեկատվության սպասարկման լրացուցիչ տեղեկատու	1 կանգ, մ ³ գ.մ.	1 0.054 3	<u>1.67</u> 3.90	<u>0.65</u> 2.09	մ ³ գ.մ. հատ հատ հատ հատ հատ	1.02 1.0 1	29.86 1.308 13.50 16.68 16.68 16.68	34.08 1.49 19.03 19.03 0.00 0.00	6.00	3.9	2.1	0.00	6.00 1.8 4.5 19.0 1.8 4.5 19.0
							մ ² հատ հատ հատ		33.50 5.80 19.00 7.80	0.00 0.00 0.00 0.00					
												6.24	3.56	31.05	40.86
Ընդամենը															
վերադիր ծախսեր 13.3%															5.4
Ընդամենը															46.3
Ծախսեր 11%															5.1
Ընդամենը															51.4

Կազմեց՝
Ստուգեց՝



Սահարյան Ա.
Մարտիրոսյան Ա.