


ՇԱԿԱԼԱԹԵՐԹ Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ
ՀՀ զեղարքունիքի մարզ Մեծ Մասրիկ համայնքի մշակույթի տան կառուցում
/լրամշակում/

h/h	Աշխատանքի անվանում	Չ/Մ	Քանակ	միավորի արժեք	Ընդհանուր արժեք
	Դահլիճի ծածկ				
1	Տախտակամածի կառուցում 20մմ համատարած	մ ²	174.00	5.66	984.54
2	Գոլորշամեկուսացում շերտ տողով	մ ²	174.0	4.51	785.36
3	Ջերմամեկուսիչ սալ 100 մմ հաստությամբ	մ ²	259.00	2.17	562.80
4	Կախովի առաստաղի իրականացում կոմպլեկտի կցամասերով 595*595*7մմ/չինաս/	մ ²	174.0	6.23	1083.78
5	Մարդակի տեղադրում	մ ³	0.58	310.47	180.07
	Տանիք				
1	Տանիքի ծածկի կառուցում պրոֆիլավոր թիթեղից 0.55մմ հաստ. ԿՊ - 25	100 մ ²	6.72	740.26	4974.56
2	Ծպեղնատուքի (մարդակ, կանգն, հենագերան, թեքան,	մ ³	15.00	310.23	4653.52
3	Չորսու /կավարամած 60*50/	մ ³	3.75	230.12	862.96
4	Ջրհորդանի կառուցում ցինկապատ թիթեղից	100մ	0.550	1062.06	584.13
5	Տախտակ ջրհորդանի	մ ³	1.87	230.12	430.33
6	Փայտե կարկասի մշակում հակահրդեհային լուծույթով	մ ³	15	11.26	168.92
7	Կավարամածի մշակում հակահրդեհային լուծույթով	100 մ ²	7.2	36.86	265.40
8	Գազաթնագծի ցվիկի պատի կցումներ 0,4 մ լայնքով ցինկապատ ներկապատ թեղից 0,5 մմ	100մ ²	0.8288	160.10	132.69
9	Տանիքի ջրահեռացման խողովակներ -140 մմ ծագարներով անկ-րով և ամրագման	կոմպլեկտ	10.00	37.03	370.35
10	Հոսանոց ցիլկի թեղից 0,55 մմ	100մ ²	0.21	160.20	33.64
11	Ջեղնալուսամուտի տեղադրում	հատ	2.0	54.32	108.64
12	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի 0.3մ *20*1.9մ տանիքում տուֆ քարով	մ ³	13.10	44.20	579.03
13	Պատի շարվածքի ամրամակրում	տն	0.0950	827.14	78.58
	Հատակներ				
1	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում CR-65	մ ²	646.00	3.49	2256.40
2	Հատակների կառուցում սալիկներից /Պրեսգրանիտ սալ /600*600/ սոսինձ-5 մմ	100 մ ²	1.560	1037.50	1618.51
3	խեցեգործական սալիկներից հատակների կառուցում սոսինձ-4 մմ 330*330 սանհանգույց	100 մ ²	0.29	821.27	238.17
4	Լամինատե հատակների կառուցում-8 մմ հաստ/սպունգով և շրիշակներով/լավորակ	մ ²	462.6	7.98	3693.83
5	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ ²	6.540	213.11	1393.75
6	Պրեսգր շրիշակ կառուցում H=10մմ սոսինձի վրա	100մ ²	1.4000	182.60	255.65
	Բացվածքներ				
1	Մետաղապլաստ պատուհանների տեղադրում /բացվող/ (հայկ.պրոֆիլ, սպիտակ) 60 մմ հաստ, 4+4 ասպեկտիաթեթ	մ ²	2.85	56.70	161.61
2	Մետաղապլաստ պատուհանների տեղադրում /չբացվող/ (հայկ.պրոֆիլ, սպիտակ) 60 մմ հաստ, 4+4 ասպեկտիաթեթ	մ ²	2.85	44.84	127.78
3	Ալյումինե դռան տեղադրում (օտարերկրյա պրոֆիլ 4+4, թերմոկամրջով) 60 մմ հաստ	մ ²	7.56	58.46	441.98
4	Ալյումինե վիտրաժ տեղադրում 46 մմ (օտար պրոֆիլ, սպիտակ գույն)	մ ²	15	85.72	1285.76



5	Մետաղապլաստե խուլ դռան տեղադրում 6 սմ (հայկ պրոֆիլ, սպիտակ գույն)	մ ²	9.4	100.22	942.09
6	Մետաղապլաստե պատուհանագոգերի տեղադրում /առանց նյութի արժեքի/	մ ²	12.8	5.63	72.08
7	Մետաղապլաստե պատուհանագոգ /30 սմ լայն	գմ	32.0	4.97	159.06
Հարդարման աշխատանքներ					
1	Կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքով, Amstrong պլաստմասե մետաղական պրոֆիլների վրա	մ ²	85.0	8.13	691.05
2	Կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքով, ջրադիմացկուն գիպսակարտոնով 12,5մմ հաստ մետաղական պրոֆիլների վրա	մ ²	266.0	4.71	1253.05
3	Կախովի առաստաղի իրականացում սանհանգույց, տեխնիկական սենյակներ պլաստմասե կախովի /շինաս/	մ ²	49.6	6.98	346.28
4	Պատերի ներկում լատեքսով բարելաված որակի	100 մ ²	11.149	177.98	1984.31
5	Առաստաղների ներկում լատեքսով բարելաված որակի կիսափայլուն	100 մ ²	2.650	199.08	527.55
6	Պատերի և շեպերի սվաղում ց/ավազային շաղախ	100մ ²	6.870	268.47	1844.39
7	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով 200*300 սոսինձի վրա - 4 մմ	100մ ²	0.500	1304.31	652.15
8	Արտաքին պատուհանագոգերի արցունքաթափերի տակ ց/ավազային սվաղ	100մ	0.180	102.06	18.37
9	Պատերի վրա երեսապատում պրոֆիլների վրա հիմնակմախքով, ջրադիմացի գիպսակար 12,5մմ հաստ, ղառիչձուլմ	մ ²	42.0	5.21	218.89
10	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում պենոպորիստի խորով 20մմ 371,68քմ	մ ³	2.43	108.66	264.04
Արտաքին Հարդարման աշխատանքներ					
1	Պատուհանագոգերի ծածկ բազալտից 40մմ150մմ	մ ²	2.700	18.08	48.82
2	Արտաքին պատերի սվաղ ց/ա շաղախով	100մ ²	1.570	250.27	392.92
3	Արտաքին պատերի ներկում ֆասադային ներկով /մածկապատումով-1 մմ հաստ /	100 մ ²	5.900	170.55	1006.26
4	Պատերի երեսպատ. բազալտե սալերով H=30 սմ -3 սմ հաստությամբ	մ ²	33.8	32.04	1083.00
5	Պատերի երեսպատում ֆելզիտե սալերով	մ ²	101.0	29.40	2969.53
6	Ներքին և արտաքին աշխատանքների համար տախտակամածի կառուցում /4մ -ից բարձր/	100 մ ²	2.60	110.00	286.01
Սալվածք					
1	Բնահողի տոփանում խճով 15-20 մմ	100մ ²	1.810	45.11	81.64
2	Խճային հիմքի կառուցում 12 սմ հաստությ. 20-40	100մ ²	1.81	205.21	371.43
3	Ծածկի վերին շերտի իրականացում H=3 սմ «Դ»	100մ ²	1.810	391.02	707.75
4	Բազալտե հավաքովի եզրաքարերի տեղադրում	մ	39.5	16.40	647.79
Ջրագծի ներքին տեղամաս					
1	Մետաղապլաստե խողով..d=16 / 12	մ	4.0	4.43	17.73
2	Փականների տեղադրում d=20մմ	հատ	4.0	6.83	27.31
3	Լվացարանի ծորակ տեղադրում	հատ	4.0	13.22	52.86
4	Մետաղապլաստե խողովակի ձևավոր մասեր	հատ	16.0	0.91	14.49
5	Կարճախողովակների տեղադրում պատում	հատ	9.0	1.63	14.67
Ջրահեռացում					
1	Լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	կ-տ	4.0	28.62	114.49
2	Ջուքարակնքի տեղադրում բաքիկով	կ-տ	6.0	43.11	258.67
3	Պողիվ ստուգիչ, մաքրիչ d=100մմ	հատ	1.0	1.73	1.73
4	Ձևավոր մասեր - 100 մմ	հատ	14.0	0.98	13.69
5	Ձևավոր մասեր - 50 մմ	հատ	12.0	0.28	3.41
6	Ալյումինե հոսակի տեղադրում d=50մմ	հատ	2.0	7.36	14.72
7	Կարճախողովակների տեղադրում պատում	հատ	4.0	1.63	6.52

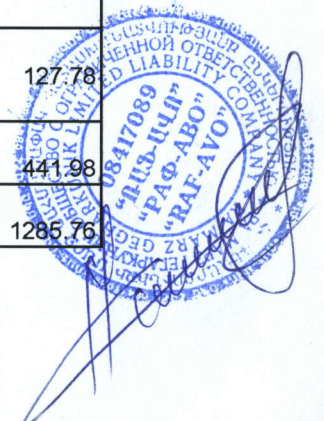

	Ջեռուցում				
1	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=20 մմ PN10 ալյումինե շերտով տաք ջրի համար փորձարկումով	մ	152.0	5.09	773.74
2	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=25 մմ PN10 ալյումինե շերտով տաք ջրի համար փորձարկումով	մ	135.0	4.78	645.73
3	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=32 մմ PN10 ալյումինե շերտով տաք ջրի համար փորձարկումով	մ	120.0	5.21	625.13
4	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=40 մմ PN10 ալյումինե շերտով տաք ջրի համար փորձարկումով	մ	145.0	9.12	1322.15
5	Եռակցովի պողպ. խողովակի տեղ. d=89*4 մմ	մ	2.0	7.84	15.68
6	Ալյումինե մարտկոցների տեղադրում	էկմ	132.8	1.14	151.99
7	H=500 մմ - 120 Վատ	սեկց.	536.0	8.07	4326.89
8	Կարգավորող փականի տեղադր. d=20 մմ	կ-տ	96.0	6.63	636.14
9	փականի տեղադր. d=25 մմ	կ-տ	4.0	6.13	24.52
10	փականի տեղադր. d=32 մմ	կ-տ	10.0	6.27	62.68
11	Դատարկման փականի տեղադր. d=20 մմ	կ-տ	6.0	5.96	35.75
12	փականի տեղադր. d=20 մմ	կ-տ	2.0	5.96	11.92
13	Ձևավոր մասեր	հատ	386.0	0.27	104.85
14	Ջեռուցման սարքերի մոնտաժային կոմպլեկտ	հատ	48.0	2.26	108.65
15	օդահեռացման ծորակ d=15 մմ	կոմպլ	48.0	0.71	34.03
16	խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում	մ	15.0	1.84	27.54
17	պողպ. խողովակի տեղ. d=89*4 մմ պաշտ պատյա	մ	25.60	7.84	200.72
18	Անցքերի բացում պատերում և միջնորմներում և փակում	100հս	0.14	62.82	8.79
19	Անցքերի բացում (միջհարկային ծածկ) և փակում	100հս	0.18	86.75	15.62
20	Պատին տեղադրվող ջեռուցման կոնդեսացիոն կաթսա համալրված ավտոմատ կառավ. համակարգով, ծխատարով, մոնտաժային կոմպլեկտով ընդարձ. բաքով - 60 ԿՎտ	հատ	1.0	2234.07	2234.07
21	Պատին տեղադրվող ջեռուցման կոնդեսացիոն կաթսա համալրված ավտոմատ կառավ. համակարգով, ծխատարով, մոնտաժային կոմպլեկտով ընդարձակման բաքով - 40 ԿՎտ	հատ	1.0	1613.50	1613.50
22	Շրջանառու պոմպի տեղադրում 2 խմ / ժամ - h=8	հատ	1.0	66.68	66.68
23	Շրջանառու պոմպի տեղադրում 2,5 խմ / ժամ h=	հատ	1.0	66.68	66.68
	Օդափոխություն				
1	Դեֆլեկտորի տեղադրում S- 22 d=600 մմ	հատ	3.0	66.07	198.21
2	Դրոսելային կափույրի տեղադրում d=600 մմ P129 595 մմ 20,32 կգ	հատ	3.0	25.39	76.17
3	Օդատարի կառուցում ցինկապատ թիթե-դից d=600 մմ 0.7 մմ հաստ. -15 մ	մ ²	28.3	9.38	265.59
4	Օդատարի կառուցում ցինկապատ թիթե-դից 0.7 մմ հաստ. -150 մմ տրամագիծ-50 մ	մ ²	50.0	9.38	469.24
5	Դեֆլեկտորի խողովակի շուրջ գոգնոցի իրականացում	100մ ²	0.045	561.18	25.25
6	Օդափոխության պլաստմասե ցանց 600*600	հատ	3.0	6.34	19.01
7	Օդափոխության պլաստմասե ցանց 150*150	հատ	6.0	2.17	13.04
	Ներքին լուսավորություն				
1	Լուսարձակների տեղադրում հատակադիր	հատ	4.0	25.35	101.39
2	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում 36 Վտ LED լամպով 220 Վ, 600*600, 4100K, 4200Lm	հատ	39.0	13.71	534.60



3	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում LED լամպով 220 Վ, 600*300, 4100K, 3150Lm	հատ	81.0	11.72	948.99
4	Լուսատու սանհանգույցի տեղադրում LED լամպով 220 Վ 7 Վտ 3000K, 900Lm	հատ	10.0	7.91	79.13
5	Լուսատու խոնավադիմացկուն 200մմ LED լամպով 220 Վ 18 Վտ 4000K, 2500Lm	հատ	3.0	11.90	35.69
6	Էլեկտրական անջատիչ միաստեղ միաբևեռ	հատ	15.0	1.90	28.48
7	Էլեկտրական անջատիչ երկստեղ միաբևեռ	հատ	14.0	2.19	30.63
8	Երկբևեռ վարդակ UH~220Վ, Igr8=6Ա երրորդ հողանցմաժ կոնտուրով/ներքին տեղադրման/ IP 22 պաշտ աստիճանով	հատ	62.0	2.68	166.22
9	Երկբևեռ վարդակ UH~220Վ, Igr8=10Ա երրորդ հողանցմաժ կոնտուրով IP 65 պաշտ աստիճանով ջրանթափանց	հատ	2.0	2.86	5.72
10	Տուփ բաժանարար	100հտ	0.40	180.20	72.08
11	Տուփ վարդակների և անջատիչների	100հտ	0.89	184.73	164.41
12	Հաղորդալարի անցկացում ՊՎՔ 3*2.5մմԱ	100 մ	2.50	95.96	239.91
13	Հաղորդալարի անցկացում ՊՎՔ 3*4մմԱ	100 մ	1.20	135.08	162.09
14	Մալուխի անցկացում 3*2.5մմԱ ՎՎԳ	100մ	1.25	200.55	250.69
15	Պլաստմ. ձկախող. d =20մմ այրմանը չնպաստող	100 մ	1.25	138.20	172.75
16	Խմբային վահան /պլաստմասե արկղ/ 18 տեղանոց	հտ	1.0	9.65	9.65
17	Խմբային վահան /պլաստմասե արկղ/ 12 տեղանոց	հտ	1.0	8.57	8.57
18	Խմբային վահան /պլաստմասե արկղ/ 9 տեղանոց	հտ	2.0	8.02	16.05
18	Խմբային վահան /պլաստմասե արկղ/ 8 տեղանոց	հտ	3.0	6.37	19.12
19	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա	հտ	4.0	9.38	37.52
20	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25 Ա	հատ	20.0	5.12	102.37
21	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16 Ա	հատ	16.0	4.58	73.21
22	Դիֆերեն հոսանքի անջատիչ 25Ա	հատ	2.0	7.11	14.21
Ուժային սարքավորումներ					
1	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 63Ա	հտ	1.0	7.22	7.22
2	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա	հտ	4.0	6.56	26.24
3	Տեղահանման լուսատու - ցուցանակներ	հատ	20.0	13.56	271.20
	Հողանցում			0.00	0.00
1	4 - րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	5.00	12.29	61.45
2	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	5.00	1.87	9.35
3	Հողակցում անկյունակից 50* 50*5	10հտ	0.3	93.67	28.10
4	Հողակցում շերտ.պողպ. - 40*5 մմ	100մ	0.30	117.53	35.26
5	Հողակցում շերտ.պողպ. - 25*5 մմ	100մ	0.20	97.25	19.45
Կոյուղի արտաքին					
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով 0,5 մա ծավալի շերտեփով կողլցում	1000մ ³	0.009	1193.22	10.98
2	Խրամուղու փորում ձեռքով 4-րդ կարգի	մ ³	2.0	6.48	12.96
3	5-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով 0,5 մա ծավալի շերտեփով կողլցում բարձելով ինքնաթափին	1000մ ³	0.005	1609.57	8.05
4	Խրամուղու փորում ձեռքով 5-րդ կարգի	մ ³	1.0	15.62	15.62
5	Նախաշերտի լիցք տոփանումով միասեռ բնահողից/առանց շինարարական աղբի և խիճ/	մ ³	0.72	1.87	1.35
6	Խողովակի վրա լիցք տոփանումով միասեռ բնահողից/առանց շինարարական աղբի և խիճ/	մ ³	2.6	1.87	4.86
7	Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0.0087	128.99	1.12
Ե/ Բ Դիտահոր / 1 հատ /					
1	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ ³	0.27	19.29	5.21



2	Հորի հիմքի կառուցում 4 - 7.5 բետոնից	մ ³	0.35	67.74	23.71
3	Ներդիր էլեմենտներ /թերթ պողպատ/	տն	0.0138	876.80	12.06
4	Դիտահորի կառուց. հավաք. ե/բ օղակներից	մ ³	0.34	62.87	21.38
5	Ե/Բ Դիտահոր 1000 մմ	հատ	1	38.79	38.79
6	Դիտահորի ծածկ. հավաք. ե/բ ծածկի էլեմենտ.	մ ³	0.14	62.87	8.80
7	Ե/Բ Կափարիչ 1000 , մտոցով	հատ	1.0	120.72	120.72
Սեպտիկ հորի մաքրում					
1	Կոյուղու սեպտիկ հորի մաքրում	մ ³	2.0	6.48	12.96
2	Մաքրած մասի բարձում ինքնաթափին	1000մ ³	0.0045	1120.58	5.04
3	Տեղափոխում 3 կմ	տն	3.6	2.01	7.24
Հակահրդեհային ազդանշանում					
1	6 մուտք-ի հսկիչ պանել LSD ստեղնաշ, Сигнал 20М	հատ	1.00	297.91	297.91
2	Բջջ հեռախոսահամ. ավտոմատ ահազանգի սարք	հատ	1.00	213.19	213.19
3	Ավտոմատ սնուցման բլոկ 1,5ԿՎՏ	հատ	1.00	93.92	93.92
4	Մարտկոց 12Վ 28ԱԺ 5PՈ	հատ	1.00	70.94	70.94
5	Ծրագրային ապահովում	հատ	1.00	53.28	53.28
6	Տազնապի կոճակ XIAMEN NCHM -911	հատ	12.00	14.33	172.00
7	Զերմային տվիչ CROWSONS TS - 6512	հատ	4.00	11.01	44.03
8	Ծխային տվիչ XIAMEN NCHM -601PC	հատ	66.00	15.35	1013.13
9	Լուսածայնային շշակ XIAMEN NCHM -103	հատ	6.00	11.01	66.04
10	Մալուխ հատվածքը CV4U 4*0,22	մ	750.00	1.91	1432.16
11	Մետաղական ճոպան Φ4մմ	մ	140.00	0.32	44.36
12	Մետաղ մասեր տանիքում ճոպանի ամրահմար	կգ	40.00	0.63	25.35
13	Մալուխ , պղնձե ջիղով, մեկուս. հատվ. 3x1,0 ԹՀթ	մ	2.00	0.76	1.52
14	Երկաթակապ	100հտ	14.00	1.81	25.35
15	Պոլիէթիլենային գոֆրե խողովակ Φ15	100մ	7.50	55.75	418.16
16	Անցքերի շաղափում միջնորմների մեջ մինչև 25սմ	100հտ	0.12	43.92	5.27
17	Անցքերի շաղափում քարե պատի մեջ մինչև 60սմ	10հատ	0.06	100.26	6.02
18	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում	100տեղ	0.01	223.41	2.23
19	Ակոսների փորում 20*40	100մ	3.00	13.96	41.89
20	Ակոսագծերի գաջի սվաղում	100մ ²	0.12	337.48	40.50
Ընդամենը, ներառյալ, Շահույթ 11%, ԱԱՀ 20%					67711.2986
Մակավաշարժ խմբերի համար բաց վերելակի տեղադրում ներառյալ ԱԱՀ					6932.4900

Ընդամենը

74643.7886

«ՌԱՖ-ԱՎՈ» ՍՊԸ տնօրեն

Ռ.Հերզնյան

