

**ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքային ք, Մարտունի Մ. Հերացի փողոց
մայթերի կառուցում սալարկմամբ**

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

</h	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր.)	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6
1	10° IVկ. գրունտի մշակում և բարձում էկս.1.0մ³ շ.տ. ա/ի	1000մ³	0.10	786.01	78.60
2	10e IVկ. բնահողի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ³	0.10	465.49	46.55
3	10e IVկ. նախապես կուտակած բնահողի բարձում էկս.1.0մ³ շ.տ. ա/ի	1000մ³	0.10	607.67	60.77
4	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա	տն	390.00	0.26	102.40
5	Աշխատանք լցակույտում,	1000մ³	0.20	60.10	12.02
6	Բազալտե եզրաքարերի (15x30)սմ տեղադրում	100գ.մ	6.20	1344.43	8335.46
7	Ավազակոպձային հիմքի իրականացում h=5սմ	մ³	10.85	8.04	87.26
8	Բազալտե սալիկների տեղադրում, 40*150*300մմ եզրահանումով	100մ²	5.40	1582.44	8549.95
9	Չոր ցեմենտ-ավազային խարնուրդի ցեմենտ 30%, ավազ 70% h=5սմ	մ³	27.02	45.98	1242.17
	ավազ	18.911			
	ցեմենտ	8.1045			
10	Ավազակոպձային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ³	54.03	11.71	632.47
11	Միաձույլ բետոնյա եզրաշար (10x20)սմ	մ³	13.92	62.20	865.80
		գ.մ.	696.00	0.00	0.00
12	Ավազակոպձային հիմքի իրականացում h=5սմ	մ³	3.48	8.65	30.10
Մետաղական D=325մմ խողովակի տեղադրում երթևեկելի մաս					
1	10° IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով	100մ³	0.19	596.71	114.57
2	Բնահողի բարձում ձեռքով ա/ի	տն	37.44	0.46	17.27
3	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա	տն	37.44	0.26	9.83
				0.00	0.00
4	Աշխատանք լցակույտում IVկ	1000մ³	0.02	60.10	1.15
5	10° IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով կողքի վրա կուտակելով	100մ³	0.02	596.71	11.34
6	Ավազակոպձային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ³	2.99	9.34	27.93
7	Գլխամասերի կառուցում միաձույլ բետոնից	100մ³	0.02	10097.16	236.27
8	Մետաղական խողովակի տեղադրում D=0.325(5)մ	գ.մ.	64.00	43.09	2757.85
9	D=0.325մ խողովակի հիդրոնեկուսացում	100մ²	0.61	171.41	104.61
10	Բետոնի հիդրոնեկուսացում	100մ²	0.15	113.29	17.11
11	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ³	0.02	204.24	3.88
Վաքեր, 50x60սմ					
1	Ավազակոպձային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ³	50.08	9.34	467.77
2	Հավ. ե/բ վաքերի տեղադրում 50x60x300սմ	մ³	90.78	34.13	3098.16

	Հավ. ե/բ վաքերի ծածկի սալերի տեղադրում	մ ³	22.57	33.18	749.00
	8x45x100սմ				
4	Ե/բետոնե վաքերի և սալերի արժեքը 50x60x300սմ	հատ	209.00	86.88	18158.28
5	Հիդրոնեկուսացում (2 շերտ տաք բիտում)	100մ ²	9.08	113.29	1028.34
6	Վաքի ճակատի փականան միաձույլ բետոն	100մ ³	0.00	9994.13	47.97
	<u>Մետաղական D=273մմ խողովակի տեղադրում</u>			0.00	0.00
1	10° IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով	100մ ³	0.16	596.71	97.26
2	Բնահողի բարձում ձեռքով ա/ի	տն	31.79	0.46	14.66
3	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ.	տն	31.79	0.49	15.53
	վրա				
4	Աշխատանք լցակույտում IVկ	1000մ ³	0.02	60.10	0.98
5	10° IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով	100մ ³	0.02	596.71	9.55
	կողքի վրա կուտակելով				
6	Ավազակույձային հիմքի իրականացում	մ ³	4.68	9.34	43.71
	h=10սմ				
7	Մետաղական խողովակի տեղադրում	գ.մ.	101.90	30.48	3105.81
	D=0.273(5)մ				
8	D=0.273մ խողովակի հիդրոնեկուսացում	100մ ²	0.83	171.41	141.50
9	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ ³	0.02	204.24	3.06
	<u>Միաձույլ ե/բ ջրհորեր մետ. ցանցով</u>				
1	10° IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով	100մ ³	0.10	596.71	58.48
	(փոստրակների փորում)				
2	Բնահողի բարձում ձեռքով ա/ի	տն	19.11	0.46	8.82
3	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ.	տն	19.11	0.26	5.02
	վրա				
4	Աշխատանք լցակույտում IVկ	1000մ ³	0.01	60.10	0.59
5	10° IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով, կողքի կու-	100մ ³	0.04	596.71	20.88
	տակում (փոստրակների փորում)				
6	Ավազակույձային նախապատրաստում h=10սմ	մ ³	0.91	9.96	9.07
7	Ջրհորի կառուցում միաձույլ բետոնից	մ ³	6.43	75.11	482.64
8	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ ³	0.04	204.24	7.15
9	Մուտքում ջրհորի մետաղական ցանցի տեղադրում	տ	0.32	641.23	205.31
13	Հարթ փական ΓC 0.3x0.3x0.7, իր վերիանով, փեղկով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.38	1883.33	711.90

Ընդամենը

51836.80

ԱԱՀ 20%

10367.36

Ընդամենը

62204.16


**ՀՀ Քեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքային ք, Մարտունի
Մ.Հերացի փողոց մայթերի կառուցում սալարկմամբ**

Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ

Համաձայնեցված է՝

Մարտունի համայնքի ղեկավար

«ԱՐՄ ԴՕՐ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ-ի տնօրեն

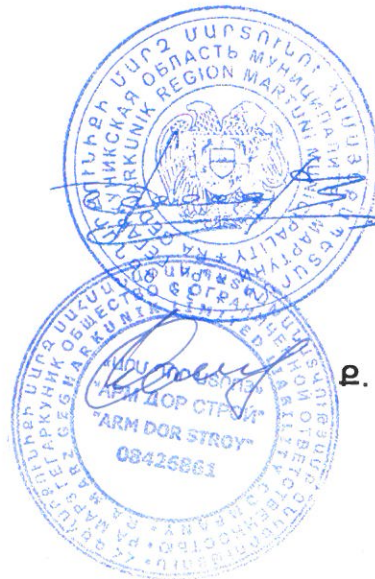

Հ.Հովեյան

Զ. Ալեքսանյան

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԲՊԼ - 000902

2023թ.

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքային ք.Մարտունի Մ.Հերացի փողոց մայթերի կառուցում սալարկմամբ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքային ք.Մարտունի Մ.Հերացի փողոց մայթերի կառուցում
սալարկմամբ

նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են շինարարական աշխատանքների

գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների հիման վրա, որը հաստատված է

թիվ 05 03.05.2008թ. հրամանով՝ ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության կողմից:

Միջին աշխատավարձի չափ - 246,014 դրամ:

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա
հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է՝
 - ա - Տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից - 1.0898
 - բ - Այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից - 1.05
 - գ - Պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից - 1.02
2. Աշխատավարձի գործակից - 2272,65
3. Մեքենա - մեխանիզմների շահագործման գործակից - 3022,31
4. Վերադիր ծախսեր - 13.3 %
5. Շահույթ - 11 %
6. Ժամանակավոր կառույցների և շենքերի կառուցման արժեքը - 1,8% համաձայն
ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.09.2001թ. թիվ 69 հրամանի
7. Չմեռային պայմաններում կատարվող լրացուցիչ ծախսերը - 0,7 % համաձայն

ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 68 հրամանի

Նյութերի և սարքավորումների արժեքները վերցված են թիվ 11 ինֆորմացիոն տեղեկագրից հրատա-
րակված 2024 թվ. ՀՀ Ֆինանսների նախարարության «Գնագոյացման վերլուծական ինֆորմա-
ցիոն կենտրոն» ՊՈԱԿ - ի կողմից:

Նյութերի ծախսերը որոշված են ըստ ՀՆ և Կ - ին համապատասխան:

Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված 20 %

Շինարարության ընդհանուր արժեքը կազմում է -

65235.64 հազ. դրամ

Կազմեց

Ն. Աղեքսանյան



Անկիոի նախահաշիվ արժեքը
Վերադարձվող գումար

65235.64 հազ. դրամ
130.42 հազ. դրամ

Անկիոի նախահաշիվ

ՀՀ Գերադրուկների մարզի Մարտունի համայնքային բ.Մարտունի Մ.Հեղափ փողոց մայրերի կառուցումը սակարկմամբ

Կազմված է 2024թ. գնդով

Նախահաշվային արժեքը 65235.64 հազ. դրամ

Հ/Հ	Նախահաշիվ N	Աշխատանքի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը				
			Հիմնարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավորումներ	Այլ ծախսեր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8
գում 2 Հիմնարարական հիմնական աշխատանքներ							
1	Օբյեկտային նախահաշիվ1	Սայրերի հրակամացում ,ձրահերացում երթուղիի մասից Ընդամենը ըստ 2 գլխի	48304.66	0.0		0.00	48304.7
		գում 8	48304.66			0.00	48304.7
2	1.80%	Ժամանակակից շենքեր և կառույցներ Ընդամենը ըստ 8 գլխի	869.48	0.00		0.00	869.48
		Ընդամենը ըստ 2-8 գլխի	869.48	0.00		0.00	869.48
		գում 9	49174.14	0.0		0.00	49174.1
3	0.70%	Հիմնարարության ձեռնարկի ծախսեր Հիմնարարական աշխատանքների ավարտից հետո գոյացած / ոչ ունեցողի/ աղբի տեղափոխում Փոքր ծավալի շինհանձնարարական աշխատանքների համար նախատեսվող լրացուցիչ ծախսեր	344.22	0.00		0.00	344.22
		Ընդամենը ըստ 9 գլխի	73.76	0.00			73.76
4	0.15%	Ընդամենը ըստ 2-9 գլխի	491.74	0.00			491.74
5	1.00%	Ընդամենը ըստ 9 գլխի	909.72	0.00		0.00	909.72
		Ընդամենը ըստ 2-9 գլխի	50083.87	0.0		0.00	50083.9
		գում 10					
6	0.60%	Հեղինակային հսկողություն Տեխ. հսկողություն	0.00	0.00	0.00	300.50	300.50
7	1.80%	Ընդամենը ըստ 10 գլխի	0.00	0.00	0.00	901.51	901.51
		Ընդամենը ըստ 2-10 գլխի	50083.87	0.0	0.00	1202.01	51285.9
		գում 11					
8	6.00%	Չնախատեսված աշխատանքներ Ընդամենը ըստ 11 գլխի	3005.03	0.00	0.00	72.12	3077.15
		Ընդամենը ըստ 2-11 գլխի	3005.03	0.00	0.00	72.12	3077.15
		ՍԱՀ	53088.90	0.00	0.00	1274.13	54363.0
9	20%	Ընդամենը ըստ անկիոի նախահաշիվի	10617.78	0.00	0.00	254.83	10872.61
		Այլ բոլոր հետադարձ գումար	63706.68	0.0	0.00	1529.0	65235.64
							130.42



Կազմող

Սկզբնական



«ԹԻՎ 28 ՇԵՐ» ԸՄԸ
ՓՈՐՈՇՆԱԿԱՆՈՑՈՒՄ

Հավաք մատասիաշի 1


ՀՀ զեղադրուսիքի մարզի Մարտուսի համայնքային ք.Մարտուսի Մ.Հերացի փողոց մայրեղի կառուցում սալարկմամբ

Համաշինարարական աշխատանքներ

Հ/Հ	Նախա- հաշի N	Աշխատանքների անվանումը	Արժեքը հազ. դրամով				Ընդհանուրը հազ. դրամ
			շին. աշխատ.	մոնտաժ. աշխատ.	սարքա- կողում	այլ աշխ.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Տեղային մատասիաշի 1-1	Մայրեղի իրականացում	18644.85				18644.85
2	Տեղային մատասիաշի 1-2	Զրահեռացում եղևեղելի մասից	29659.81				29659.81
		Ընդամենը	48304.66	0.00	0.00	0.00	48304.66

Կազմեց

Ն. Ալեքսանյան



Տեղային նախահաշիվ N1-1

Մայրերի հրակամացում

Կազմված է 2024թ. գնեղով.

Տարածական արժեքը

18644.8 հազ.դրամ


Ընդամենը արժեքը (հազ.դր)

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Հաշվման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձը (շուրթ) (հազ.դր.)	Մեքենաների շահագործում (շուրթ) (հազ.դր.)	Միավորի արժեքը						Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
							Նյութեր									
							Հաշվման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր.)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր.)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1-1582	10° IV, գրունտի մշակում և բարձրում 22-4 էկս. 1.0մ³ 2.տ. ա/հ	1000մ³	0.1000	2.2727	3.0223					1.167					
2	1-1612	10e IV, բնակողի մշակում և տեղափոխում 1-1618 բույրոգործող 50մ հեռ. վրա, կոտակում 29-6.12	1000մ³	0.1000	5.92	187.67				0.105	580.76	1.3	56.7	0.01	58.08	
3	1-1581	10e IV, մայրաքանդակում կոտակված բնակողի բարձրում էկս. 1.0մ³ 2.տ. ա/հ	1000մ³	0.1000	4.56	145.10				0.088	448.99	1.0	43.9	0.01	44.90	
4	տեղափոխ. գնացուց. վրա	Գրունտի տեղափոխում և ցանկացող 1կմ հեռ.	տն	390.0	10.36	438.54	մ³	0.05	1.50	0.09	0.19	0.0	75.7	0.00	75.66	
5	1-1605	Աշխատանք և ցանկացող 25-3	1000մ³	0.200	1.74	13.35	մ³	0.06	1.50	0.105	44.41	0.8	8.1	0.02	8.88	
6	27-86	Բազալտե եզրաքարերի (15x30)սմ տեղադրում	100գ.մ	6.200	59.2	0.71	մ	100	5.75	856.67	993.36	834.15	13.3	5311.4	6158.8	
7	27-20	Ավազաքանդակային իրների հրակամացում h=5սմ	մ³	10.85	0.08	0.26	մ³	0.04	0.15	4.974	5.94	2.0	8.5	53.97	64.5	
8	11 221	Բազալտե սալիկների տեղադրում. 30°150°400սմ	100մ²	5.40	215	3.6	մ³	1.12	3.8	4.97	1169.2	2640.0	58.8	3618.5	6317.3	
44-24		ցեննետային շարական Բազալտե սալիկներ			488.62	10.88				669.72						

Ընդամենը մեքենաների շահագործումն $k=1,05$ գործակիցով
 Վերադարձվող ծախսեր 13,3%
 Ընդամենը
 Շահույթ 11%
 Ընդամենը

14809.59
14825.39
1971.8
16797.2
1847.7
18644.85

Լ. Ալեքսանյան





ՀՀ Քեղաքաշինության մարզի Մարտունի համայնքային բ.Մարտունի ՄՀեղացի փողոց մայրերի կառուցում սակարկմամբ

Տեղային նախահաշիվ N1-2

Ջրահեռացում եղանակներ մասից

Կազմված է 2024թ. զմեղով.

Միավորի արժեքը																Ընդամենը արժեքը (հազ.դր)	
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Հափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը											Ընդհանուրը	
					Աշխատավարձը (ռուբ)/(հազ.դր)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ)/(հազ.դր)	Հափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	1-962 80-4	Մեղադրական D=325մմ խողովակի տեղադրում եղանակների մաս 10° Մկ, գրունտի նշակում ձեռքով	1000մ³	0.192	194.0 440.89					1.167				0.00	84.65		
2	23-223	Բնակողի բարձրում ձեռքով ա/ի	տն	37.4	0.15 0.34						0.34	12.8	0.0	0.00	12.76		
3	տեղադրվող գնացուցակում	Գրունտի տեղափոխում լցակայանի վրա	տն	37.4		0.194					0.19	0.0	7.3	0.00	7.26		
4	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում Մկ	10000մ³	0.0192	1.74 3.95	13.35 40.35				0.105 0.11	44.41	0.1	0.8	0.00	0.85		
					Խիճ												

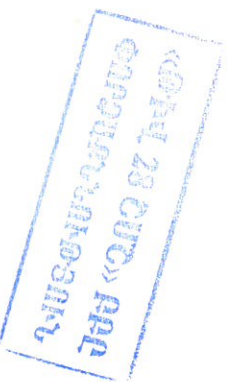


5	1-962 80-4	10° IV, գրունտի մշակում ձեռքով կտրելի կլիմայականություն	1000 ³	0.019	194.0					440.89	8.4	0.0	0.00	8.38
6	23-1 1-1	Ավազակալության հիմքի իրականացում h=10սմ	մ ³	2.99	440.89	0.89				6.90	6.0	0.0	14.59	20.64
7	37-708 64-4կիլո	ավազակալության խառնուրդ բետոն B20 ցեմենտային շաղակ և երկրի դետալներ շինարարական հեղույս կաղապարային վառաններ չորակվել, տախտակներ	1000 ³	0.0234	386 877.24	74 223.65	մ ³ մ ³ տ կգ մ ² մ ³	101.5 2.47 1.16 193.0 39 12.61	30.00 26.00 495.8 1.13 3.5 116.67	6359.6 3483.48 74.96 671.32 253.42 159.32 1717.11	7460.5	20.5	5.2	148.81 174.6
8	22-72 5-7	Մետաղական խողովակի տեղադրում D=0.325(5)մ	գ.մ.	64	0.37 0.84	0.28 0.85	մ ³	1	30.152 30.15	31.84	53.8	54.2	1929.72	2037.70
9	26-79 14-5	D=0.325մ խողովակի իրողմունցիւսացում մետաղական խողովակ	1000 ²	0.610	28.1 63.86	1.66 5.02	գծմ	1	57.775 57.77	126.65	39.0	3.1	35.26	77.29
10	8-27 4-7	Բետոնի իրողմունցիւսացում բիտումային մածիկ	1000 ²	0.1510	14.5 32.95	1.5 4.53	տ	0.3	46.22 46.22	83.71	5.0	0.7	6.98	12.6
11	1-970 81-4	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով բիտումային մածիկ	1000 ³	0.019	66.4 150.90		տ	0.24	46.22 46.22	150.90	2.9	0.0	0.00	2.87
1	23-1 1-1	Ավազակալության հիմքի իրականացում h=10սմ	մ ³	50.08	0.89 2.02		մ ³	1.1	4.879 4.88	6.90	101.3	0.0	244.33	345.62
2	27-13 5-6	Ավազակալության խառնուրդ ավազակալության հիմքի իրականացում 50x60x300սմ	մ ³	90.78	1.9 4.32	4.53 13.69	տմ	0.0193	7.207 3.73	25.22	392.0	1242.9	654.27	2289.14
3	27-13 5-6	Ավազակալության խառնուրդ ավազակալության հիմքի իրականացում 50x60x300սմ	մ ³	22.57	1.9 4.32	4.53 13.69	տմ	0.0193	6.509 3.72	24.52	97.5	309.0	146.91	553.42
4	8-27 4-7	Մետաղական խողովակի տեղադրում D=0.325(5)մ	գ.մ.	209	0.37 0.84	0.28 0.85	մ ³	1.0	30.152 30.15	31.84	53.8	54.2	1929.72	2037.70
5	8-27 4-7	Մետաղական խողովակի տեղադրում D=0.325(5)մ	գ.մ.	209	0.37 0.84	0.28 0.85	մ ³	1.0	30.152 30.15	31.84	53.8	54.2	1929.72	2037.70



«ԲԻՆ 28 ՇՐՇ» ԼՈՍ
ՓՈՒՆԱՆՈՒՄՆԵՐ

6	37-708 64-4իոր	Լսարի ճակատի փական սիմանդ, բետոն	100մ ³	0.0048	<u>386</u> 877.24	<u>74</u> 223.65	մ ³ մ ³ տ կգ մ ² մ ³	101.5 2.47 1.16 193.0 39 12.61	30.00 26.00 495.8 1.13 3.5 116.67	6283.5 3407.36 74.96 671.32 253.42 159.32 1717.11	7384.4	4.2	1.1	30.16	35.4	
		ցենտրալին շարախ մերիո դետալներ շինարարական հեղույս կառավարային վանոններ շողակներ, տախտակներ														
		Մետաղական D=273մմ խողովակի տեղադրում														
1	1-962 80-4	10° IVկ, գորտնի մշակում ձեռքով	100մ ³	0.163	<u>194.0</u> 440.89							440.89	71.9	0.0	0.00	71.87
2	23-223	Բնափողի բարձրում ձեռքով ա/ի	տն	31.8	<u>0.15</u> 0.34							0.34	10.8	0.0	0.00	10.84
3	տեղադ գնացու վրա	Գորտնի տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ.	տն	31.8		0.361						0.36	0.0	11.5	0.00	11.47
4	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակույտում IVկ	1000մ ³	0.0163	<u>1.74</u> 3.95	<u>13.35</u> 40.35	մ ³					44.41	0.1	0.7	0.00	0.72
5	1-962 80-4	10° IVկ, գորտնի մշակում ձեռքով խողի վրա կտրուկներով	100մ ³	0.016	<u>194.0</u> 440.89		մ ³	0.06	1.50	0.105 0.11		440.89	7.1	0.0	0.00	7.05
6	23-1 1-1	Ավազակալաճախն հիմքի իրականաւում h=10սմ	մ ³	4.68	<u>0.89</u> 2.02							6.90	9.5	0.0	22.83	32.30
7	22-70 5-7	Մետաղական խողովակի տեղադրում D=0.273(5)մ	գ.մ.	101.9	<u>0.32</u> 0.73	<u>0.24</u> 0.73	մ ³	1.1	3.80	4.879 4.879		22.52	74.1	73.9	2146.77	2294.79
8	26-79 14-5	D=0.273մ խողովակի հիդրոնմկուսաւում մետաղական խողովակ	100մ ²	0.826	<u>28.1</u> 63.86	<u>1.66</u> 5.02	գծմ	1	18.05	21.067 21.07		126.65	52.7	4.1	47.69	104.55
9	1-970 81-4	Բնափողի հետադարձ լիցք ձեռքով բխումային մանիկ	100մ ³	0.015	<u>66.4</u> 150.90		տ	0.3	165.0	57.775 57.77		150.90	2.3	0.0	0.00	2.26
		Միանոյւ էք ջրիղըն մետ. ցաւնցով														
1	1-962 80-4	10° IVկ. գորտնի մշակում ձեռքով (կիտրոլակների փողում)	100մ ³	0.098	<u>194.0</u> 440.89							440.89	43.2	0.0	0.00	43.21
2	23-223	Բնափողի բարձում ձեռքով ա/ի	տն	19.1	<u>0.15</u> 0.34							0.34	6.5	0.0	0.00	6.51
3	տեղադ գնացու վրա	Գորտնի տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ.	տն	19.1		0.194						0.19	0.0	3.7	0.00	3.71
4	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակույտում IVկ	1000մ ³	0.010	<u>1.74</u> 3.95	<u>13.35</u> 40.35	մ ³			0.105 0.11		44.41	0.0	0.4	0.00	0.44




This image shows a page from a manuscript, likely a liturgical book or a collection of prayers. The text is written in a Gothic script, arranged in two columns. The page features several large, ornate initials in red and blue ink, which are characteristic of medieval manuscript illumination. The text is written in a dark ink, and the parchment appears aged and slightly discolored. The overall layout is typical of a medieval manuscript page, with the text filling most of the space and the initials providing visual emphasis at the beginning of new sections.

5	1-962-80-4	10° IV4, գրունտի աշակերտ ձեռքով, կողքի կուտակում (կուտորակների կողքում)	100մ ³	0.035	194.0 440.89					440.89	15.4	0.0	0.00	15.43	
6	30-2-3-2	Ավազակազմային նախապատրաստում h=10մ	մ ³	0.91	0.96 2.18	0.10 0.30				4.879	7.36	2.0	0.3	4.44	6.70
7	23-144-17-147	Զրիտի կառուցում միաձուլ, բետոնից ավազակազմային խարտուղ	մ ³	6.426	3.55 8.07	0.38 1.15	մ ³ մ ³ մ ³	1.1 1.02 0.049	3.80 30.00 26.00	4.88 46.28 34.58	55.49	51.8	7.38	297.38	356.61
8	1-970-81-4	Բնակողների հետադարձում լիցք ձեռքով	100մ ³	0.035	66.4 150.90		մ ³	0.075	116.67	10.21	150.90	5.3	0.0	0.00	5.28
9	8-61-7-5	Մուտքում շրիտի մետաղական ցանցի տեղադրում 63x63x5 անկյունակ (ըստ նախագծի) 50x50x5 անկյունակ (ըստ նախագծի) ափրան Փ14, A500C (ըստ նախագծի) կրածո	տ	0.320	23 52.27	6.37 19.25	գծմ գծմ տ տ մ ³	69.22 1.60 1.15 0.311 0.06 0.75	1.60 129.26 89.80 276.25 100.15 60.30 26.00	402.27	473.79	16.7	6.2	128.8	151.70
13	22-120-1	Հարդե փական ԲС 0.3x0.3x0.7, իր վերինումով, փեղիկով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում Հարդե փական ԲС 0.3x0.3x0.7	տ	0.3780	54.2 123.18	72.1 217.91	տ	1	900.0	1050.45	1391.54	46.6	82.4	397.07	526.0

Հորամանի շահագործման $k=1.05$ գործակիցով
 Կերտի ծախսեր 13.3%
 Հորամանի
 Շահույթ 11%
 Հորամանի

Ընդամենը
Շահույթ 11%
Ընդամենը

23491.10
23583.89
3136.7
26720.6
2939.3
29659.81



«Всего 28 000 руб»
«Всего 28 000 руб»
«Всего 28 000 руб»