


ՄԱԿԱՆՈՒՄԱՆ ԿԱՆՈՒՄԱՆ

Հ/հ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի բնութագրող արժեքը (նազ.դր)	Ընդամանը
1	10° ՎԿ. գրունտի մշակում և բարձրում	1000մ ³	0,10	784,91	75,74
2	10° ՎԿ. բնակողի մշակում և տեղափոխում	1000մ ³	0,10	464,84	44,86
3	10° ՎԿ. նախապես կուտակած բնակողի բարձրում էկս.1.0մ ³ 2.տ. ա/ի	1000մ ³	0,10	606,82	58,56
4	Գրունտի տեղափոխում 1կմ հեռ.	տն	376,35	0,26	98,68
5	Աշխատանքից հետո, բարձրում էկս.1.0մ ³ 2.տ. ա/ի	1000մ ³	0,19	60,02	11,58
6	Բազալտե եզրաքարերի (15x30)սմ տեղադրում	100գ.մ	4,86	1342,55	6524,79
7	Արագակառուցիկի հիմքի իրականացում	մ ³	8,51	8,03	68,30
8	Բազալտե սալիկների տեղադրում, 40*150*300մմ եզրահատում	100մ ²	10,31	1580,23	16284,31
9	Շրջակայի տեղափոխում 30% առավել	մ ³	51,53	45,92	2365,85
	Գնում	36,0675			
	Գնում	15,4575			
10	Արագակառուցիկի հիմքի իրականացում	մ ³	103,05	11,69	1204,61
	հ=10սմ				
11	Միջանցիկ բետոնե եզրաքար (10x20)սմ	մ ³	17,10	62,11	1062,10
	Գ.մ.	855,00			
12	Արագակառուցիկի հիմքի իրականացում	մ ³	4,28	8,64	36,92
	հ=5սմ				
	Վաթեր, ՌՔ-40				
1	Արագակառուցիկի հիմքի իրականացում	մ ³	1,91	9,33	17,82
	հ=10սմ				
2	Հ.մ. /բ. վաթերի տեղադրում ՌՔ-40, Վ=0,35 ³ L=5,0մ, 71	մ ³	24,85	26,21	651,20
3	Բետոնե վաթերի արժեքը	մ ³	24,85		5079,64
4	Հորանցումից հետո (2 շերտ տաք բիտում)	100մ ²	2,31	113,13	261,05
5	Բետոնե սալիկի ենթադրում 0,6x0,45x0,1-12 հատ	հատ	71,00	6,03	428,35
Մեղակալման D=325մմ խողովակի տեղադրում երթուղիի վրա					
1	10° ՎԿ. գրունտի մշակում և բարձրում	100մ ³	0,37	595,88	221,67
2	Բնակողի բարձրում և բարձրում ա/ի	տն	72,54	0,46	33,42
3	Գրունտի տեղափոխում 1կմ հեռ.	տն	72,54	0,26	19,02
	հիմ				
4	Աշխատանքից հետո ՎԿ	1000մ ³	0,04	60,02	2,23
5	10° ՎԿ. գրունտի մշակում և բարձրում	100մ ³	0,04	595,88	22,05
	հիմքի վրա տեղադրվող				
6	Արագակառուցիկի հիմքի իրականացում	մ ³	5,96	9,33	55,59
	հ=10սմ				



Ընդամենը
ԱՄՀ 20%
Ընդամենը

41626,83
8325,3655
49952,19

7	Ֆլուանտների կառուցում միաձուլյա բետոնե	100մ³	0,03	10083,05	269,22
8	Սետաղական խողովակի տեղադրում	գ.մ.	124,00	43,03	5335,88
9	D=0,325(5)մ				
9	D=0,325 միջուկի հիդրոնմուսացում	100մ²	1,22	171,18	208,22
10	Բետոնի հիդրոնմուսացում	100մ²	0,17	113,13	19,57
11	Բետոնի հետադարձ լիցք ձեռքի	100մ³	0,04	203,95	7,55
	ձեռքի կառուցում				
1	10e ՎԿ բառի մշակում և բարձրում էքս. 0,65մ3	1000մ³	0,00	856,05	3,51
	2. տ. ա/ի (փոստի փոստ)				
2	Գունտի տեղադրում լցակայանի հետ.	տն	8,00	0,26	2,10
	փրակ				
3	Աշխատանք լցակայանում ՎԿ	1000մ³	0,00	60,02	0,25
4	10e ՎԿ. գունտի մշակում էքս. 0,65մ3 2. տ. կող-	1000մ³	0,00	691,63	0,28
	քի փրակ				
5	Ավազակայանի հիմքի իրականացում	մ³	0,51	9,33	4,76
	h=10սմ				
6	Սետաղական խողովակի տեղադրում	գ.մ.	13,80	10,05	138,70
	D=159(4,5)մ				
7	D=0,159 միջուկի հիդրոնմուսացում	100մ²	0,07	171,18	11,78
	Ֆլուանտների և բետոնե օձիքի կառուցում միաձուլյա				
8	Բետոնե	100մ³	0,02	10084,51	235,98
9	Հարմար փակում FC 0,3x0,3x0,7, իր վերինակի, փեղիկի,	տ	0,49	1565,21	760,69

206000 - ၇၆၈ ကုဇာဓာတ်

ԴԵՊՍՈՒՆԵՐ Կ-ԵՆՈՒ «ԵՍՍՏՈՒ յՄԷ ՌՈՒ»

ԱՄԻՌՈՒՅՆ ՎՃԻՐՈՒՄԿՆԵՐՈՒՄ

«ԳՐԻԳՈՐԻԱՆՆԵՐ»

ኮ ሃ ጋ ከ ኃ ኣ ኦ ኪ

Ճրտյրհամլոռ

ԵՐԱՆՈՒՅՑՔԱՆ ՎԵՐԱԿԱՏՈՒՄ

ԵԼՈՒ «ԵՍՋՏՈ յՄԷ ՌԻԴ»

Անփոփ նախաժաշկի արժեքը
վերադարձվող գումար՝

52386.58 հազ. դրամ
104.73 հազ. դրամ

ՅՋ գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքային բ.Մարտունի Ջարենցի փողոցի մայրերի կառուցում սակարկմամբ

Կազմված է 2024թ. գնեթով

Նախաժաշկային արժեքը 52386.58 հազ. դրամ


Հ/Հ	Նախաժաշկի N	Աշխատանքի անվանումը	Երևարդական աշխատանք	Ստորադասի աշխատանք	Սարքավորումներ	Այլ ծախսեր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8
Գումար 2 Երևարդական հիմնական աշխատանքներ							
1	Օբեկտային նախաժաշկի 1	Մայրերի իրականացում, Ջրահեռացում երթուղիի մասից	38790.39			0.00	38790.4
		Ընդամենը ըստ 2 գլխի	38790.39	0.0			38790.4
2	1.80%	Ժամանակակից շենքեր և կառույցներ	698.23	0.00		0.00	698.23
		Ընդամենը ըստ 8 գլխի	698.23	0.00		0.00	698.23
		Ընդամենը ըստ 2-8 գլխի	39488.62	0.0		0.00	39488.6
3	0.70%	Երևարդական ձմեռային ծախսեր	276.42	0.00		0.00	276.42
4	0.15%	Երևարդական աշխատանքների ակադրից իստո գրաքանդ / ոչ ընթացիկ / աղբի տեղափոխում	59.23	0.00			59.23
5	1.00%	Գործ ծավալի շինման աշխատանքների համար նախատեսվող լրացուցիչ ծախսեր	394.89	0.00			394.89
		Ընդամենը ըստ 9 գլխի	730.54	0.00		0.00	730.54
		Ընդամենը ըստ 2-9 գլխի	40219.16	0.0		0.00	40219.2
6	0.60%	Հեղինակային ծախսեր	0.00	0.00			
7	1.80%	Տեխ. ծախսեր	0.00	0.00			
		Ընդամենը ըստ 10 գլխի	0.00	0.00			
		Ընդամենը ըստ 2-10 գլխի	40219.16	0.0			
8	6.00%	Չսխման աշխատանքներ	2413.15	0.00			
		Ընդամենը ըստ 11 գլխի	2413.15	0.00			
		Ընդամենը ըստ 2-11 գլխի	42632.31	0.00			
9	20%	ՍՏՀ	8526.46	0.00			
		Ընդամենը ըստ ամբողջ նախաժաշկի	51158.77	0.0			
		Այլ ծախսեր իրականացրած գումար					

Տեղային նախահաշիվ N1-1

Մայրերի իրականացում

Կազմված է 2024թ. գնելով. Նախահաշվային արժեքը 25925.1 հազ.դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Հափնանք միավորներ	Քանակ	Միավորի արժեքը							Ընդամանուր արժեքը (հազ.դր)			
					Աշխատավարձը (շուրջ)	Մեքենաների շահագործում (շուրջ)	Հափնանք միավորներ	Նյութերի ծախս	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-1582	10° IVկ. գրունտի մշակում և բարձրում էկս.1.0մ³ 2.տ. ա/ի	1000մ³	0.0965	5.92	187.67	մ³	0.06	1.50	0.105	580.76	1.3	54.7	0.01	56.04
2	1-1612	10° IVկ. բնակողի մշակում և տեղափոխում բուրդով 50մ հեռ. վրա, կրտավում	1000մ³	0.0965	13.45	567.20	մ³	0.06	1.50	0.11					
3	1-1581	10° IVկ. մայրաքաղաքի կրտավում բնակողի բարձրում էկս.1.0մ³ 2.տ. ա/ի	1000մ³	0.0965	4.56	145.10	մ³	0.05	1.50	0.088	448.99	1.0	42.3	0.01	43.33
4	տեղակ. գրունտի տեղափոխում և ցանկացող վրա	10° IVկ. մայրաքաղաքի կրտավում բնակողի բարձրում էկս.1.0մ³ 2.տ. ա/ի	տն	376.4							0.19	0.0	73.0	0.00	73.01
5	1-1605	Աշխատանք ցանկացող, 25-3	1000մ³	0.193	1.74	13.35	մ³	0.06	1.50	0.105	44.41	0.8	7.8	0.02	8.57
6	27-86	Բազալտե եզրաքարերի (15x30)սմ տեղադրում	100գ.մ	4.860	59.2	0.71	մ	100	5.75	856.67	993.36	653.87	10.4	4163.4	4827.7
7	27-20	Ավազակաղաքային հիմքի իրականացում հ=5սմ	մ³	8.51	0.08	0.26	մ³	0.06	26.00	1.70	5.94	1.5	6.7	42.31	50.5
8	11.221	Բազալտե սալիկների տեղադրում, 30*150*400սմ	1000մ²	0.31	215	3.6	մ²	0.04	0.15	4.97	1169.2	5035.2	112.0	6901.5	12048.8
	44-24ի	Գնման արժեքը			488.62	10.88			3.8	669.72					

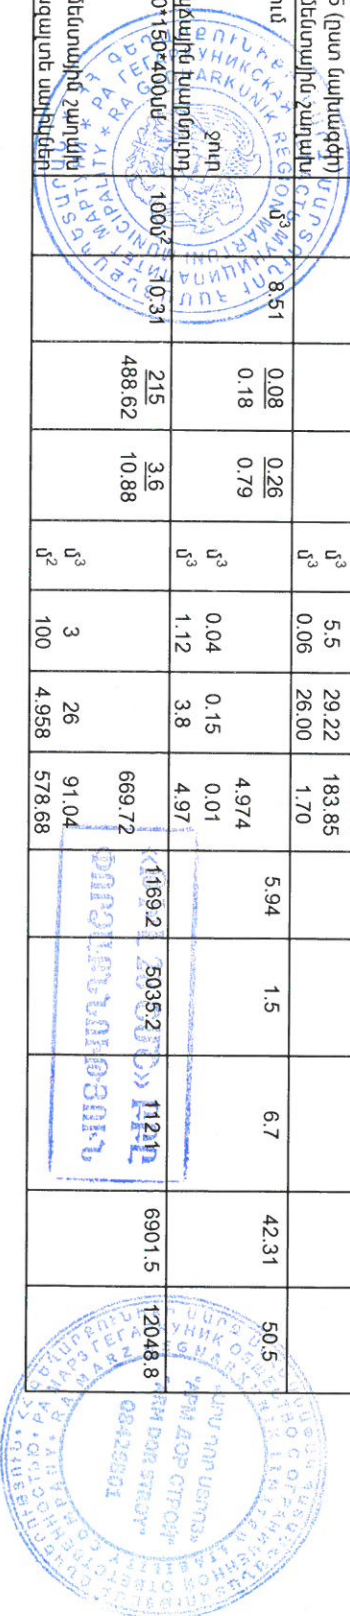


9	11-3 1-3վիռ	Զոր ցնենատ-ավազային խաղնուղղի ցնենատ 30%, ավազ 70% h=5սմ	սկզբ 36.068 15.458	51.525	1.62 3.68	0 0.00	սկզբ 0.78 0.45	5.8 47.50	30.292 5.34 24.95	33.97	189.7	0.0	1560.81	1750.51
10	11-3 1-3	Ավազակալային հիմքի իրականացում h=10սմ	սկզբ 15.458	103.05	1.62 3.68	0 0.00	սկզբ 0.78 0.45	5.8 47.50	30.292 5.34 24.95	33.97	189.7	0.0	1560.81	1750.51
11	6-90 11-1վիռ	Ավազակալային խաղնուղղ Միաձուլ բետոնյա եզրաշար (10x20)սմ բետոն B20 կաղապարային կահաններ չորակակներ տախտակներ շինարարական հեղույս	սկզբ 15.458	17.10 855	1.55 3.52	0.33 1.00	սկզբ 1.02 0.717 0.0013 0.0152 0.90	30.00 3.5 2.93 0.18 2.07 1.25	41.436 35.01 2.93 0.18 2.07 1.25	45.96	60.24	17.1	708.6	785.9
12	27-20 1-3	Ավազակալային հիմքի իրականացում h=5սմ	սկզբ 15.458	4.28	0.08 0.18	0.26 0.79	սկզբ 0.07 1.22	0.15 3.8	5.423 0.01 5.41	6.39	0.8	3.4	23.18	27.3

Ընդամենը
ավազակալային խաղնուղղի
Ընդամենը
մեքենաների շահագործման k=1.05 գործակիցով
Վերադիր ծախսեր 13.3%
Ընդամենը
Ընդամենը
Ընդամենը
Ընդամենը

Կազմեց
Ն. Ալեքսանյան

«01.12.2020» թթ.
Փորձագետական



6323.81 360.69 ##### 20596.22
6323.8 378.7 13911.71 20614.25
2741.7
23355.9
2569.2
25925.10

ՀՀ Փետրվարի 2024թ. գնելով. Տարածական համայնքային Բ.Մարտունի շարենցի փողոցի մայրերի կառուցում սակարկմամբ


Տեղային նախահաշիվ N1-2

Ջրահեռացում եղանակների մասին

Կազմակերպիչ 2024թ. գնորդ					Նախահաշվային արժեքը 12865.3 հազ.դրամ										
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը										
					Աշխատավարձը (շուրթ) /(հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (շուրթ)/(հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3			2.2727	3.0223				1.167					
վաքը, RP-40															
1	23-1 1-1	Ավազակազմային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ³	1.91	0.89 2.02		մ³	1.1	3.80	4.879 4.88	6.90	3.9	0.0	9.32	13.18
2	37-717	Հավ. ե/բ վաքերի տեղադրում RP-40,V=0.35° L=5.0մ,7.1 հատ, 355գծմ. Ռետրինե լարան բիտումային մածուկ Սոսնոկ մածուկ ցեմենտային շարակ	մ³	24.8500	3.23 7.34	3.41 10.31	կգ կգ կգ մ³	0.95 1.9 0.21 0.025	0.50 0.165 0.26 26.00	1.7 0.37 0.06 0.76	19.4	182.4	256.1	43.31	481.8
3		Ե/բետոնե վաքերի արժեքը	մ³	24.85			մ³	1.0	129.58	151.25				3758.4	3758.4
4	8-27 4-7	Հողորոնկուսացում (2 շերտ տաք բիտում)	100մ²	2.308	14.5 32.95	1.5 4.53	տ	0.24	165.00	46.220	83.71	76.0	10.5	106.65	193.15
5	7-760	Բետոնե սալիկ հեծարան 0,6x0,45x0,1 -12 հատ բիտումային մածուկ	հատ	71	0.51 1.16	0.01 0.03	հատ	1	2.77 26.00	3.3 3.23 0.04	4.5	82.3	2.1	232.50	316.9
		Հավաքողի կոնստ. ցեմենտային շարակ													
1	1-962 80-4	Մետաղական D=325սմ հողորակի տեղադրում եղանակների մասին 10° Վ/Կ. գրունտի նշվածում ձեռքով	100մ³	0.372	194.0						440.89	164.0	0.0	0.00	164.01
2	23-223	Բնակողի բարձրում ձեռքով ա/ի	տմ	72.5	0.15 0.34						0.34	24.7	0.0	0.00	24.73



«ԹԻՎ 28 ՇՄԸ» ԲԱԿ
ՓԵՏԱԲՆԱԿԱՅԻՆ



[illegible]