BLUESTREAMSOLUTIONS

ՀԱՍՑԵ — ՀՀ Արարատի մարզ, Մասիս համայնք, Դաշտավան բնակավայր, Գ. Տոնոյան փողոց թիվ 2/1

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ — Մսուր-մանկապարտեզի ջեռուցում

ՆԱԽԱԳԾԻ ՄԱՍ — Ջեռուցում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ — Մասիսի համայնքապետարան

ՕԲՅԵԿՏ — N 019-25

«Բլյու Սթրիմ Սոլուշնս» ՍՊԸ

ՆԱԽԱԳԾՈՂ — Հ. Վարոսյան

ՏՆՕՐԵՆ — Հ. Դավթյան

GAS LINE

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

WATER LINE

BLUE STREAM SOLUTIONS LTD

ԵՐԵՎԱՆ 2025

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-001101, 1-ին դաս

(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐՎԱԾ Է

2024-09-23, «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը,

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ՆՈՐ ՆՈՐՔ, ԳՅՈՒՐՋՅԱՆ Փ., 17, 89

գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 23.09.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ **UG36-CCE4-924E-2696**

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊՆ-001101-06

(ներդիրի սերիան, համարը)

«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» ՍՊԸ

(լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ՋԵՐՄԱԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ (ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ, ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՕԴԻ ԼԱՎՈՐԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ, ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ)

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

23.09.2024թ.

(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝ 23.09.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ **UG73-FF6E-AF6B-F2B6**

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

Պատասխանատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ	հավաստագրի սերիա	հավաստագրի համար	ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ
ՀԱՅԿ ԴԱՎԹՅԱՆ	Հ	001568	2024-09-04

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ **UG73-FF6E-AF6B-F2B6**
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

ՀՀ Արարատի մարզ, Մասիս համայնք, Դաշտավան բնակավայր, Գ.Տոնոյան փողոց թիվ 2/1, մսուր-մանկապարտեզի ջեռուցում

ԹԵՐԹ 2/5 - ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ
ԹԵՐԹ 3/5 - ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ և ՄՈՒՏՔԻ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
ԹԵՐԹ 4/5 - ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ
ԹԵՐԹ 5/5 - ԿԱԹՍԱՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՍԽԵՄԱ

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

1.ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

ՀՀ Արարատի մարզ, Մասիս համայնք, Դաշտավան բնակավայր, Գ.Տոնոյան փողոց թիվ 2/1, մսուր-մանկապարտեզի ջեռուցման նախագիծ
1. ջեռուցման նախագիծը կատարվել է ըստ՝
ա) ջերմային ծախսերի (համաձայն պատվիրատուի առաջադրանքի)
բ) ճարտարապետաշինարարական գծագրերի
գ) ՇՆ և Կ II-35-76-ի N1 փոփոխություններով "Կաթսայատան տեղակայումներ":
2.Ջերմամատակարարման համակարգը փակ է:
4.Ջերմատարը - ջուր:
ա) ջեռուցման համար T1=80^0/C, T2=60^0/C (հաշվարկային)
5.Վառելիքը - ցածր ճնշման բնական գազ
6.Կաթսայի ջրամատակարարումը - ջրմուղից:

2. ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱ-ՇԻՆԱՐԱՐԱԿՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

1.Ելնելով ջերմային ծախսերից նախագծում նախատեսվում իրականցնել ջեռուցման համակարգի մոնտաժ: Նախատեսված է թվով 3 ավտոմատացված գազային կաթսա 28 կՎտ ջերմարտադրողականությամբ(որոնցից 2-ը արդեն տեղադրված են) և թվով 1- 120 լիտր տարողությամբ էլեկտրական կուտակիչ-ջրատաքացուցիչ բաք:
2.Կաթսաները աշխատում են ցածր ճնշման բնական գազով:
3.Կաթսյատունը համալրված է 2(գոյություն ունեցող) ցիրկուլացիոն պոմպերով:
4.Ջեռուցման համակարգի համար նախատեսված է 2 հիմնական պոմպեր
5.Համակարգի աշխատանքային ճնշումը ընդունված է 6 մթն, փորձարկումը պետք է կատարել 1,5 անգամ ավել ճնշման պայմաններում: Համակարգի ստատիկ ճնշումը վերին կետում 0,5մթն:
7.Համակարգի ջերմային հզորությունները տրված են պատվիրատուի առաջադրանքում:

3. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

1.Բոլոր խողովակաշարերը մոնտաժումից հետո ենթարկվում են հիդրավլիկ փորձարկման համաձայն ՇՆ և Կ 3.05.01.85-ի պահանջների:

Տվյալ նախագծում ընդունված տեխնիկական որոշումները համապատասխանում են գործող պետական նորմերին, կարգերին և ստանդարտներին, ինչպես նաև էկելոգիական, սանիտարա-հիգիենիկ ներմերին և պահանջներին, հակահրդեհային նորմատիվներին և ապահովում են օբյեկտի անվտանգ շահագործումը մարդկանց կյանքի և առողջության համար:

Նախագծի գլխավոր ճարտարագետª ________________ / /

BLUESTREAMSOLUTIONS				ՕԲՅԵԿՏ № 019-25
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» ՍՊԸ Լիցենզիա-ՔՊԼ-001101, 1-ին դաս				ՀՀ Արարատի մարզ, Մասիս համայնք, Դաշտավան բնակավայր, Գ.Տոնոյան փողոց թիվ 2/1, մսուր-մանկապարտեզի ջեռուցում

			Ամիս ամսաթիվ		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Հ. Դավթյան			Ջեռուցում	ԱՆ	2	5
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Հ. Վարոսյան			Բացատրագիր	*Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան*		

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿ

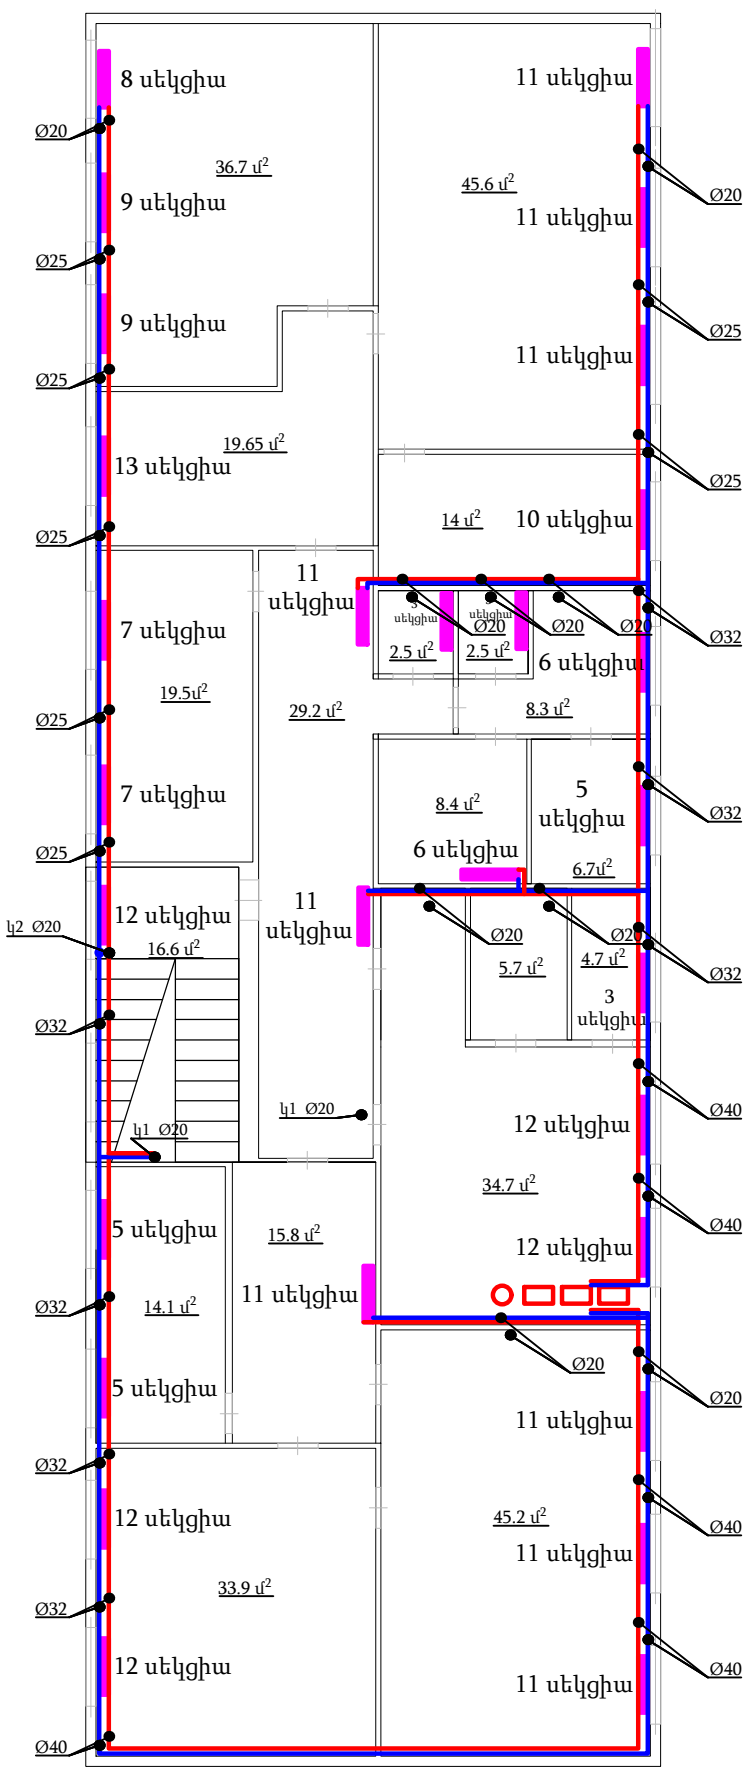

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿ(ՄՈՒՏՔ)



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՈՒՂԻՂ

ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԵՏԱԴԱՐՁ

Մարտկոցի մոնտաժման սխեմա



* *Դռների դիմացով խողովակները պետք է անցնեն հատակի մեջ փորված ակոսներով, ջերմամեկուսացմամբ*

BLUESTREAMSOLUTIONS

«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը
Լիցենզիա-ՔՊԼ-001101, 1-ին դաս

ՕԲՅԵԿՏ № 019-25

ՀՀ Արարատի մարզ, Մասիս համայնք, Դաշտավան բնակավայր, Գ.Տոնոյան փողոց թիվ 2/1, մսուր-մանկապարտեզի ջեռուցում

			Ամիս ամսաթիվ
Ստուգեց	Հ. Դավթյան		
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան		
Նախագծեց	Հ. Վարոսյան		

Ջեռուցում

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	3	5

Առաջին հարկի և մուտքի ջեռուցման սխեմա հատակագիծ

Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան

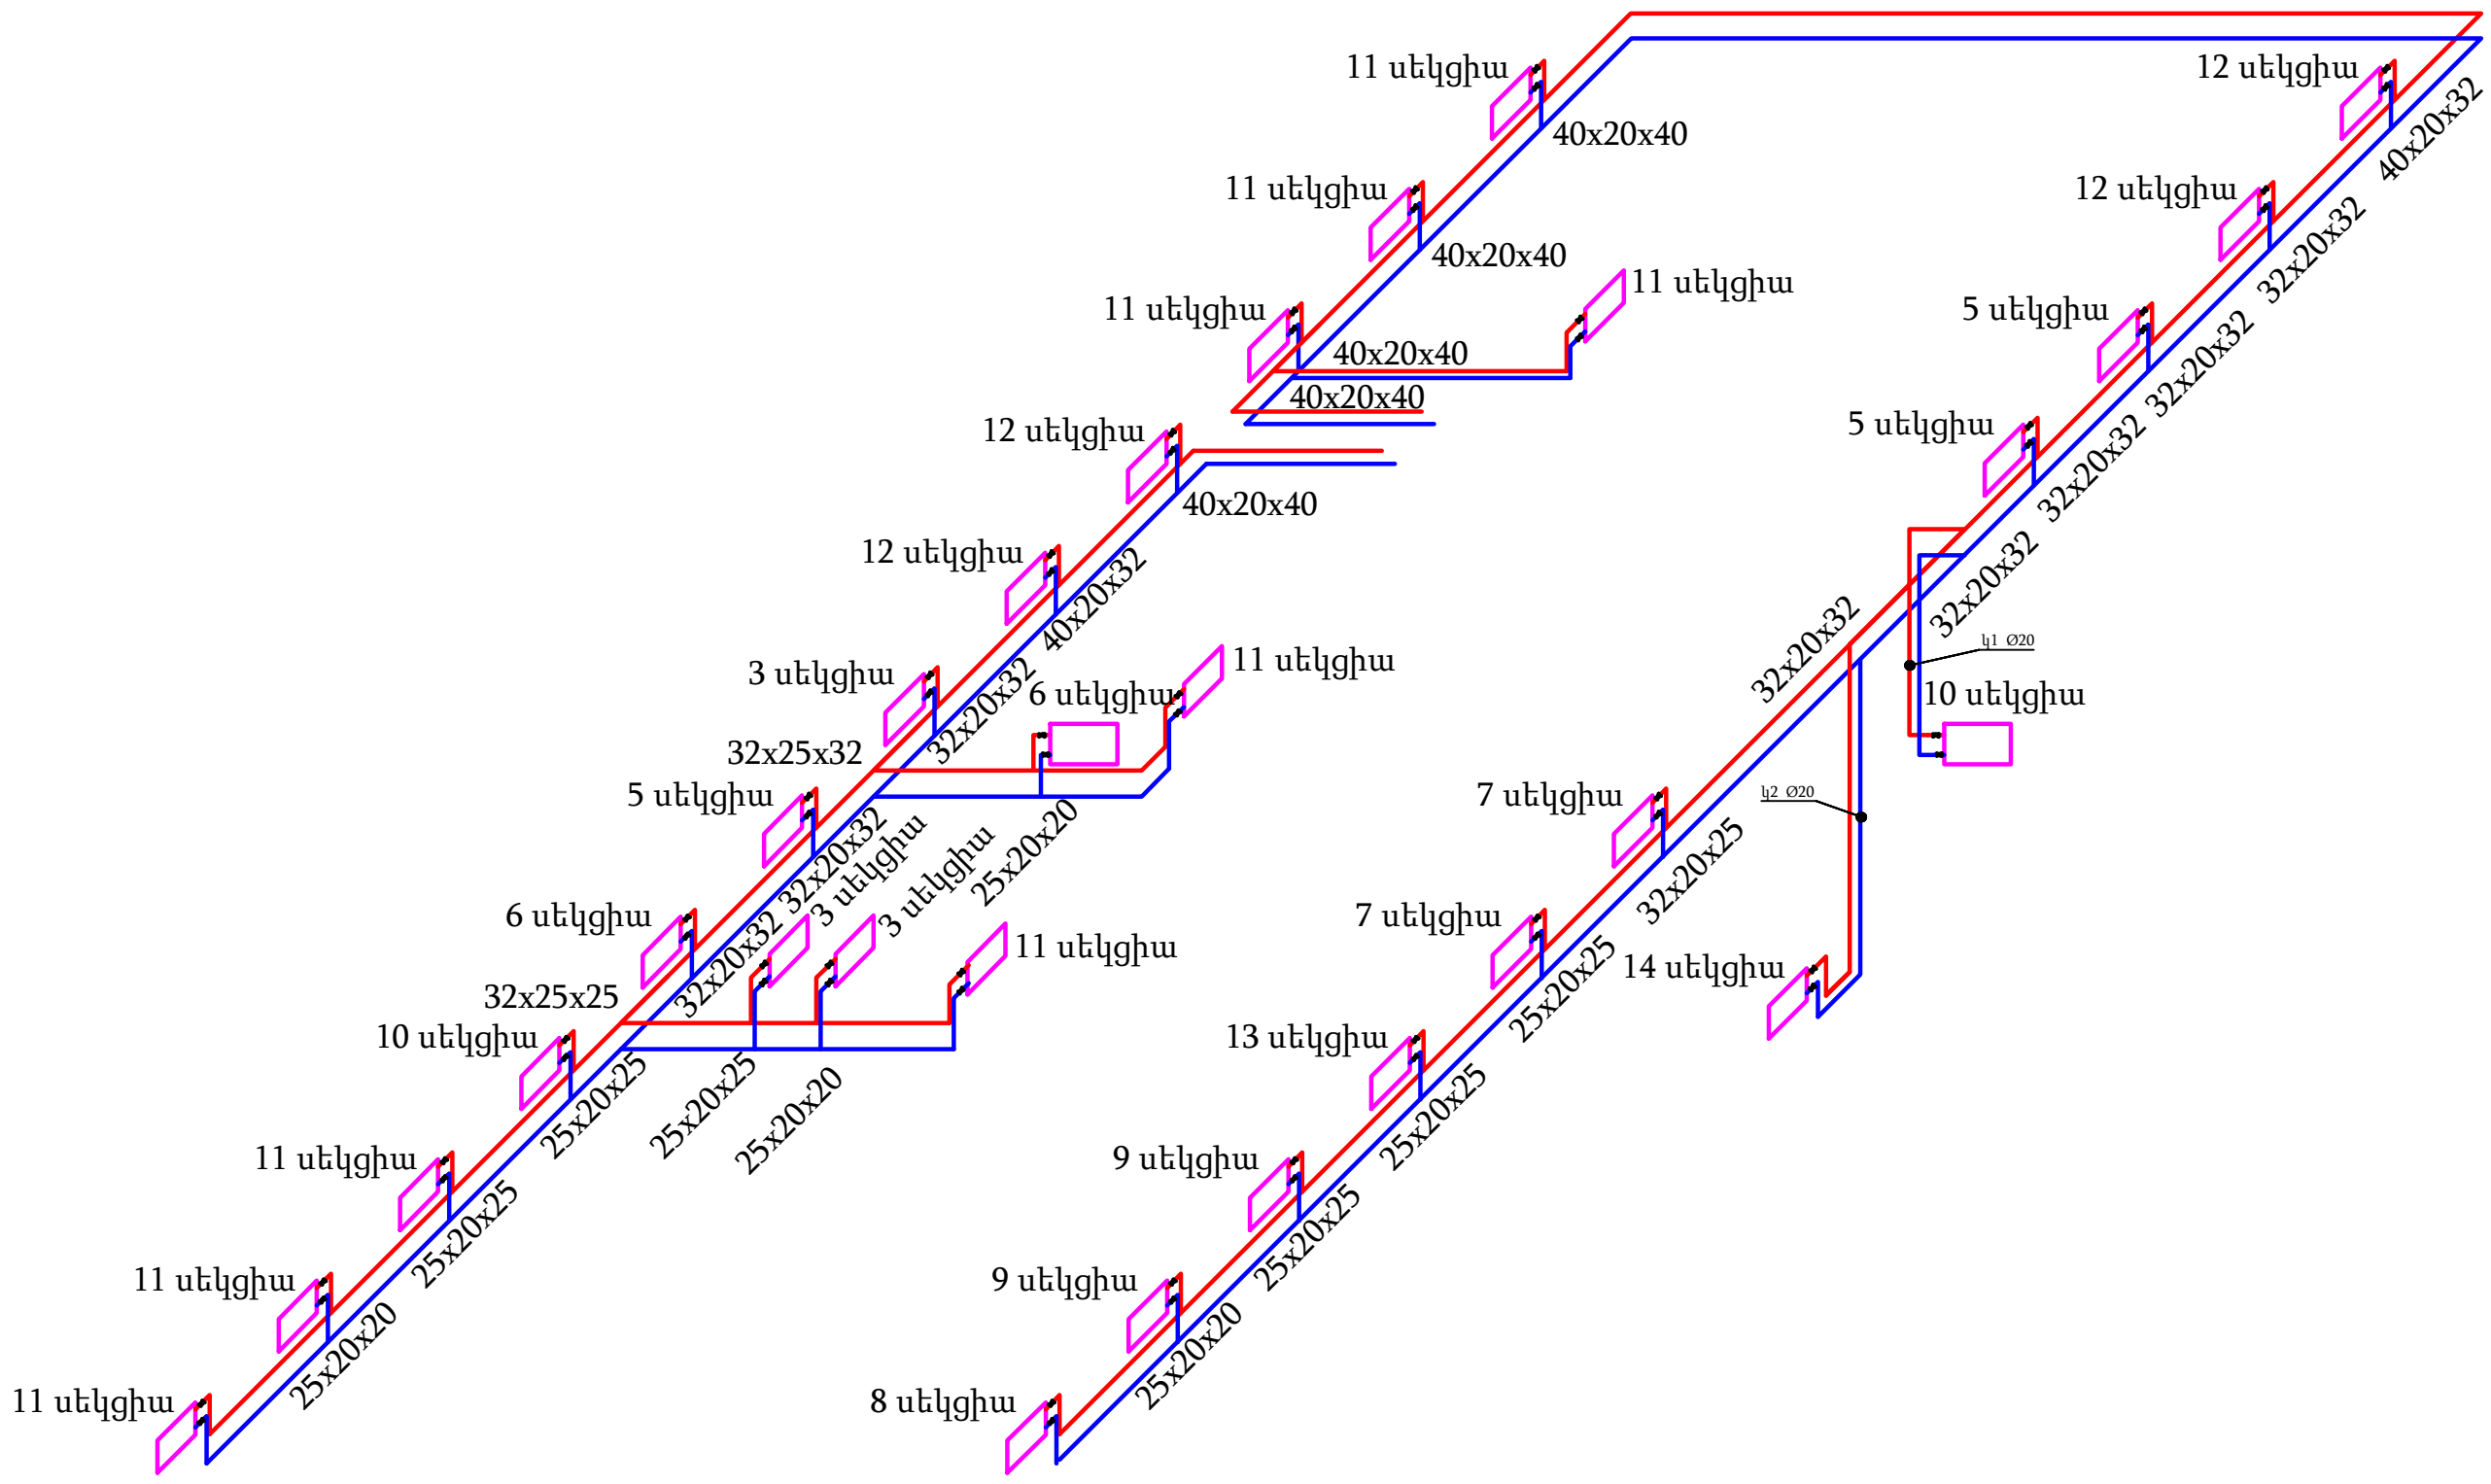

Մարտկոցի մոնտաժման սխեմա



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

կ Ø — ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԿԱՆԳՆԱԿ

ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՈՒՂԻՂ

ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԵՏԱԴԱՐՁ

BLUESTREAMSOLUTIONS

«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ»
Ս Պ Ը
Լիցենզիա-ՔՊԼ-001101, 1-ին դաս

ՕԲՅԵԿՏ № 019-25

ՀՀ Արարատի մարզ, Մասիս համայնք, Դաշտավան բնակավայր, Գ.Տոնոյան փողոց թիվ 2/1, մսուր-մանկապարտեզի ջեռուցում

			Ամիս ամսաթիվ		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Հ. Դավթյան			Ջեռուցում	ԱՆ	4	5
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Հ. Վարոսյան			Տարածական սխեմա	*Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան*		

Կաթսաների մոնտաժման սխեմա

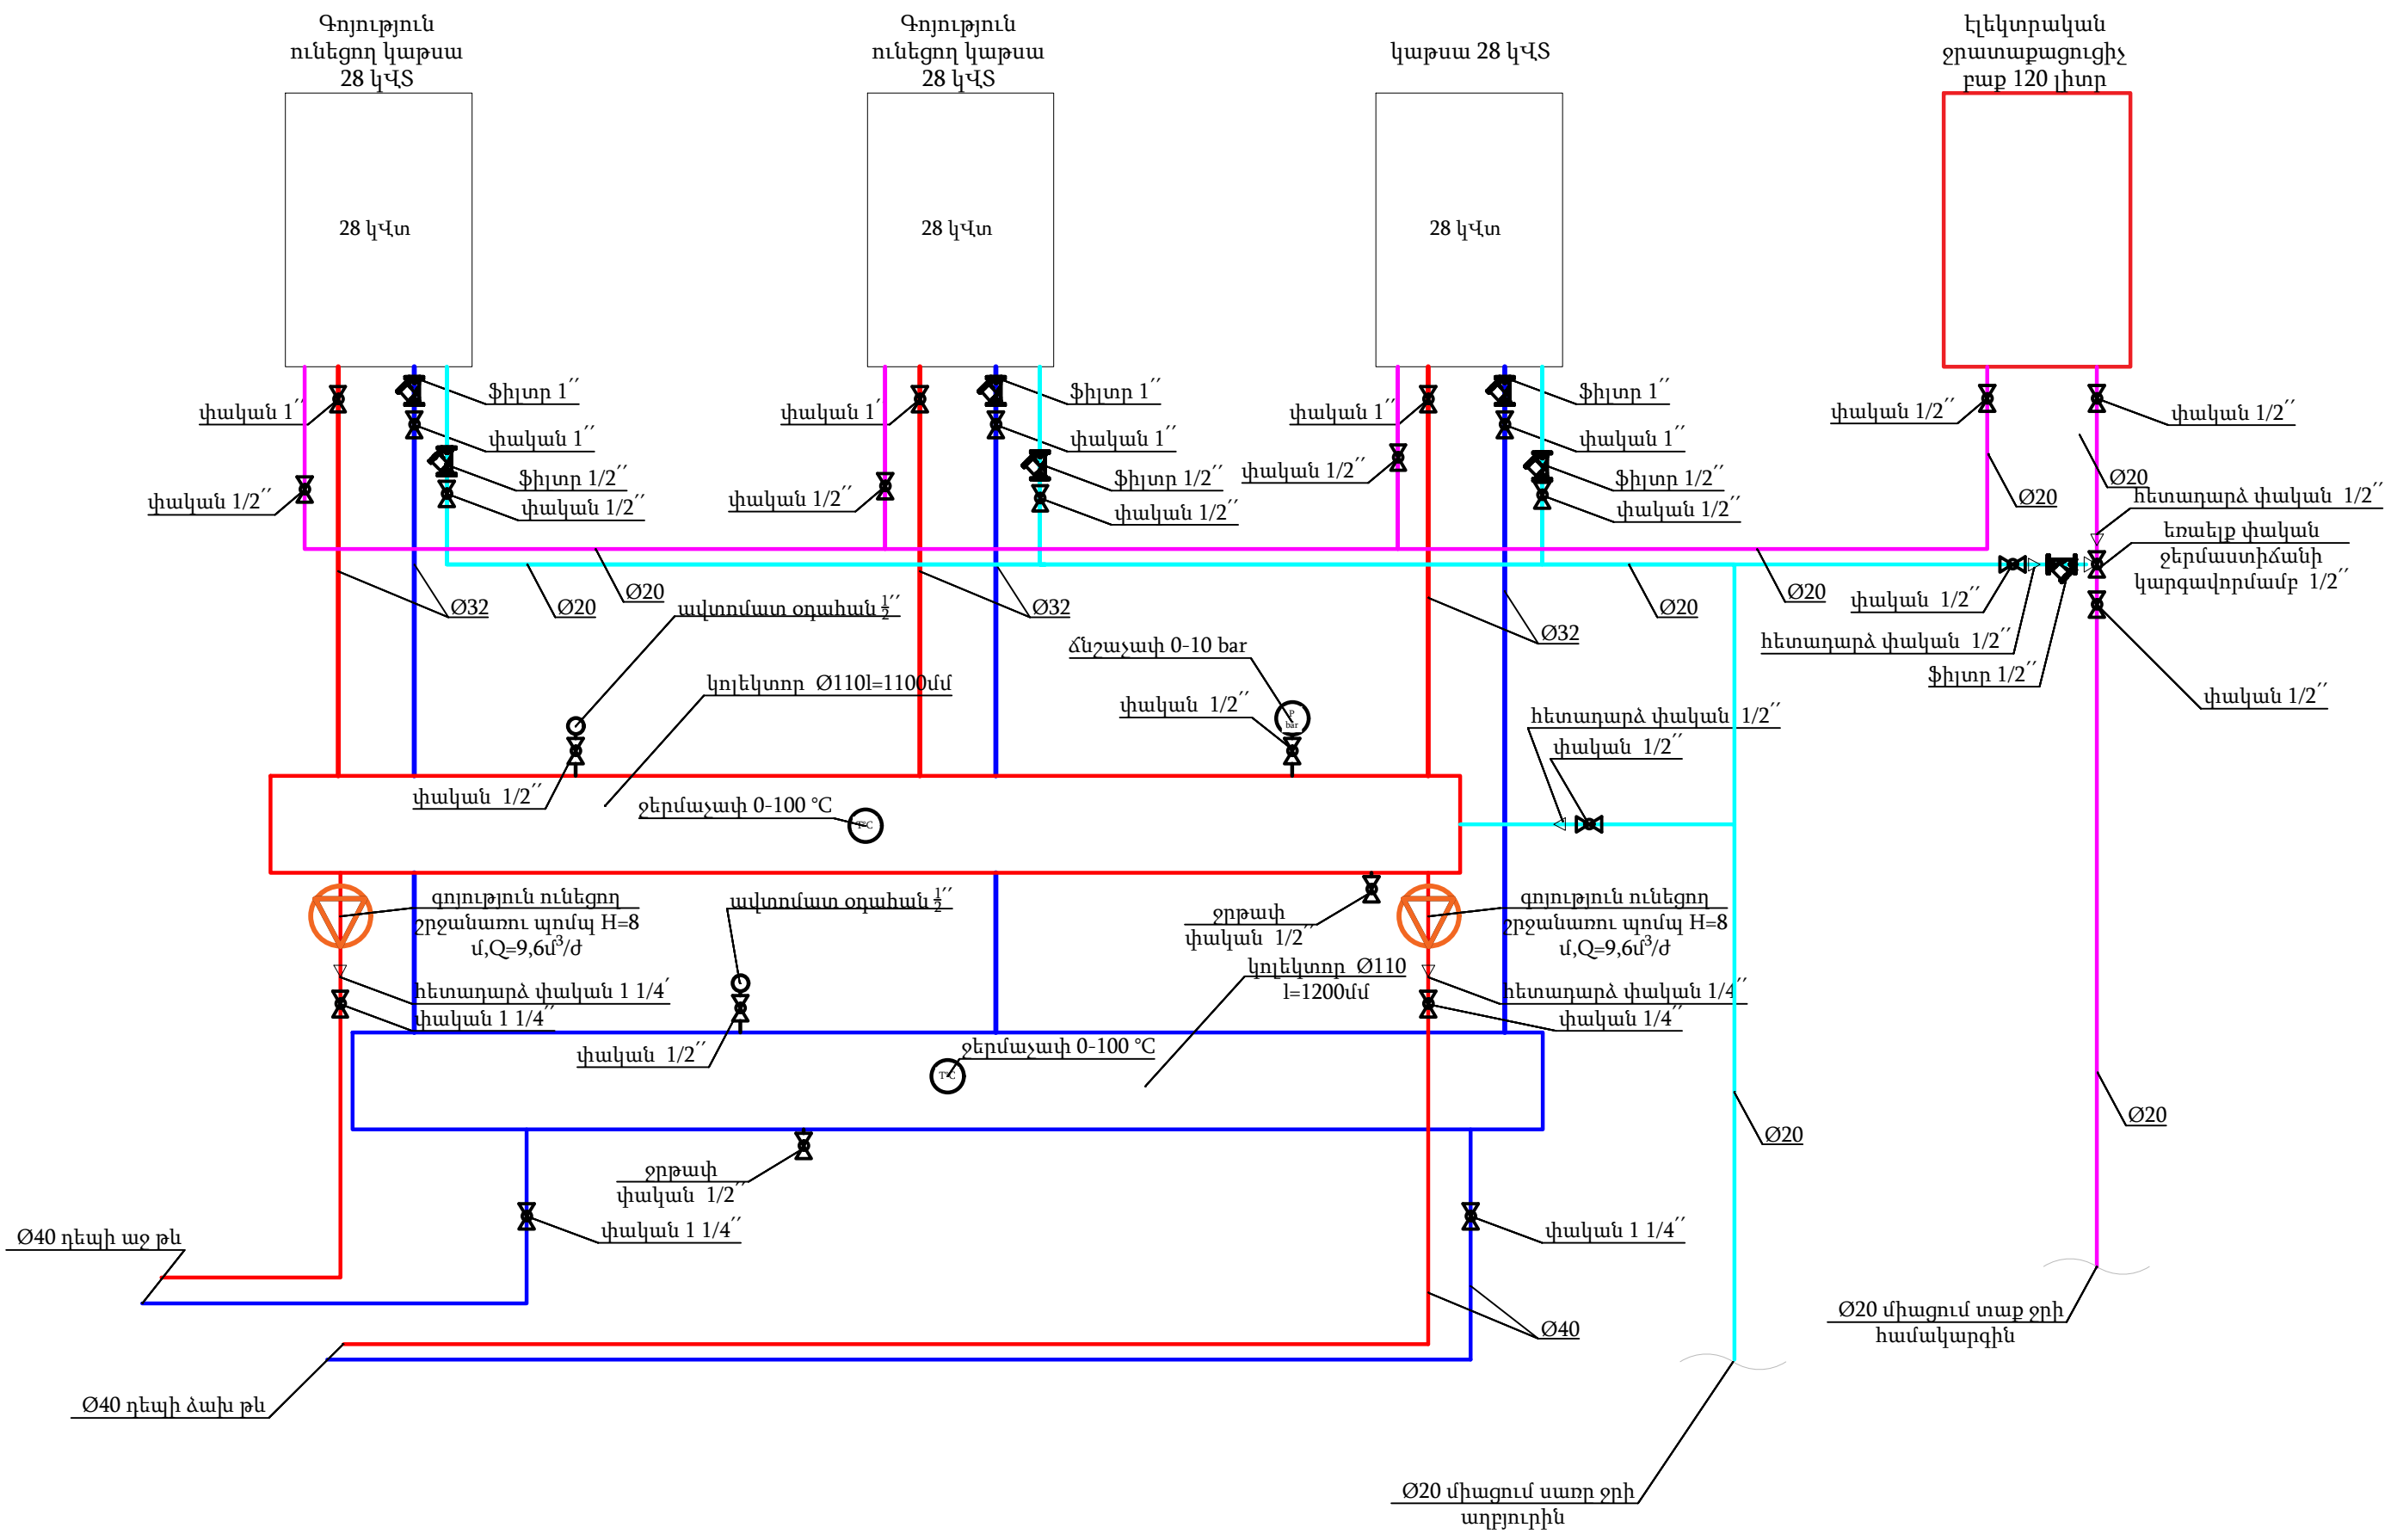

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- կ Ø — ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԿԱՆԳՆԱԿ
- ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՈՒՂԻՂ
- ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԵՏԱԴԱՐՁ
- ԳՆԴԻԿԱՎՈՐ ՓԱԿԱՆ
- ՀԵՏԱԴԱՐՁ ՓԱԿԱՆ
- ՇՐՋԱՆԱՌՈՒ ՊՈՄՊ
- ՖԻԼՏՐ
- ԵՌԱՃԵՂՔ ՓԱԿԱՆ
- ՏԱՔ ՋՈՒՐ
- ՍԱՌԸ ՋՈՒՐ

BLUESTREAMSOLUTIONS *«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը* *Լիցենզիա-ՔՊԼ-001101, 1-ին դաս*	ՕԲՅԵԿՏ № 019-25			
	ՀՀ Արարատի մարզ, Մասիս համայնք, Դաշտավան բնակավայր, Գ.Տոնոյան փողոց թիվ 2/1, մսուր-մանկապարտեզի ջեռուցում			
Ամիս ամսաթիվ	Ջեռուցում	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց — Հ. Դավթյան		ԱՆ	5	5
Նախագծեց — Ռ. Ստեփանյան	Կաթսաների մոնտաժման սխեմա	*Պատվիրատու` Մասիսի համայնքապետարան*		
Նախագծեց — Հ. Վարոսյան				