

ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Տ/Տ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՅՈՒՑԱԿ	ՄԱԿՆԻՃՐ
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	Ճ-1
2	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:2000	Ճ-2
3	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:500	Ճ-3
4	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ) Մ1:150	Ճ-4
5	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ) Մ1:150	Ճ-5
6	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 0.00 ՆԻՇԻ ՎՐԱ /ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄ/ Մ 1:150	Ճ-6
7	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ +3.30 ՆԻՇԻ ՎՐԱ /ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄ/ Մ 1:150	Ճ-7
8	ՃԱԿԱՏ 1-10՝ Ա ԱՌԱՆՑՔՈՎ Մ1:150	Ճ-8
9	ՃԱԿԱՏ 10-1՝ Դ ԱՌԱՆՑՔՈՎ Մ1:150	Ճ-9
10	ՃԱԿԱՏ Ա-Է՝ 10 ԱՌԱՆՑՔՈՎ Մ1:150	Ճ-10
11	ՃԱԿԱՏ Է-Ա՝ 1 ԱՌԱՆՑՔՈՎ Մ1:150	Ճ-11
12	ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ1:150 ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ	Ճ-12
13	ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2 Մ1:150 ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ	Ճ-13
14	ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3 Մ1:150 ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ	Ճ-14
15	ՏԱՆԻՔԻ ԶՐԱՅԵՈԱՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:150	Ճ-15
16	ԳԻՊՄԱՍՏՎԱՐԱԹՂԹԵ ՄԻՋՆՐԱՄՆԵՐԻ ՄԱՄՆԱԳՐԵՐ	Ճ-16
17	ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏՈՒՑԹՆԵՐ ԵՎ ՀՈՎՀԱՐ	Ճ-17
18	ԿՏՐՎԱԾՔ Ա-Ա ԵՎ ՄԱՄՆԱԳԻՐ	Ճ-18
19	ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԻ ԶԵՐՄԱՄԵԿՈՒՄԱՑՄԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՄԽԵՄԱ	Ճ-19
20	ԿԱՍՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂԻ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՄԽԵՄԱ	Ճ-20
21	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 0.000 ՆԻՇՈՒՄ (ԴՈՒՌՊԱՏՈՒՀԱՆ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄ) Մ 1:150	Ճ-21
22	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ +3.300 ՆԻՇՈՒՄ (ԴՈՒՌՊԱՏՈՒՀԱՆ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄ) Մ 1:150	Ճ-22
23	ԴՌՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇՆԵՐ,ՄԱՄՆԱԳԻՐ	Ճ-23
24	ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇՆԵՐ	Ճ-24
25	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Ճ-25
26	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Ճ-26
27	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Ճ-27
28	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Ճ-28
29	ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:500	Ճ-29
30	ՏԱՂԱՎՈՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՆԵՐ Մ1:25	Ճ-30
31	ՆՍՏԱՐԱՆԻ ՄԱՆՐԱՄԱՆԵՐ Մ1:25	Ճ-31
32	ՄԵՏԱՂՅԱԴԱՐՊԱՍ ԵՎ ԴՌՆԱԿ Մ1:25	Ճ-32
33	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏ Մ1:25	Ճ-33
34	ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՄԱՄՆԱԳՐԵՐ	Ճ-34
35	ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՄԱՄՆԱԳՐԵՐ	Ճ-35
36	ԹԵՔԱՀԱՊԹԱԿԻ ՄԱՆՐԱՄԱՆԵՐ	Ճ-36
37	ՄՍ1-Ի ԿՏՐՎԱԾՔ (Ա*-Ա*) , ՄՍ3-Ի ԿՏՐՎԱԾՔ (Բ*-Բ*), ՄՍ2-Ի ԿՏՐՎԱԾՔ (Գ*-Գ*) Մ 1:10	Կ-37
38	ԱՅՈՒՆԵՐԻ ԴԻՄՆԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ՈՒԺԵՂԱՑՄԱՆ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ	Կ-38
39	ԱՅՈՒՆԵՐԻ ՈՒԺԵՂԱՑՄԱՆ ՍԱՄԱԳԻՐ	Կ-39

ՏՎՅԱԼ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՄՇԱԿՎԱԾ Է ՀՀ ԳՈՐԾՈՂ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ԵՎ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆ:

ՆԳՃ՝



Վ. ԻՍՊԻՐՅԱՆ

Նախագիծը իրականացվել է ՀՀ-ում գործող նորմերի և կանոնների՝

ՀՀՇՆ IV13. 01-96	ՀՀՇՆ II-8. 04.01-97
հծՈկ 2. 08. 01-89	հծՈկ 2. 02. 01-83*
ՀՀՇՆ I-4. 02-99	հծՈկ 2. 08. 01-89
ՀՀՇՆ II-6. 02-2006	2. 08. 02-89

ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՇԵՆՔԻ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐՆ ԵՆ.

ՀՈՂԱՏԱՐԱԾՔԻ ՄԱԿԵՐԵՍ	0.7813հա
ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՄԱԿԵՐԵՍ	1214.5 քմ
ԱՄՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԿԵՐԵՍ	2089.6 քմ
ԱՄՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՔՈՒՐ ՄԱԿԵՐԵՍ	1942.8 քմ

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ
ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
թիվ33 մանկապարտեզի նախագծի իրականացման համար հիմք են հանդիսացել հետևյալ փաստաթղթերը՝

- ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՂՐԱՆՔԸ
- ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՄԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ (ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ) ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ
- ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ
- ԼԻՑԵՆԶԻԱԿԱՅԻՆ ՄԱՄՆԱԳԵՏՆԵՐԻԿՈՂՄԻՑ ՏՐՎԱԾ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇԵՆՔԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԻՃԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
- ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿ
Մակերեսի նիշերը տատանվում են 858.0-860.0 մետրի սահմաններում:Մանկապարտեզի տարածքը մոտավորապես 0.7813 հա մակերեսով գտնվում է Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի 1-ին թաղամաս 13/3 հասցեում:

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱ-ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԼՈՒՇՈՒՄՆԵՐ

Մանկապարտեզը ի սկզբանե ուներ 3 մասնաշենք, այս պահին մանկապարտեզին է պատկանում շինության կեսը: Հիմնանորոգումից հետո մանկապարտեզը կունենա 6 խումբ 2-6 տարեկան երեխաների համար: Ցուրաքանչյուր խումբն ունի հանդերձարան, խաղասենյակ, ննջասենյակ բուֆետ և սանհանգույց: Մանկապարտեզում՝նախատեսվում են իրականացնել խոհանոց և մթերային պահեստներ, լվացքատուն, բուժկետ, դահլիճ և պահոցներ ՝ բոլոր նորմերին համապատասխան:Շինությունը գտնվում է անբարեկարգ վիճակում և կարիք ունի հիմնովին վերանորոգման:

Մանկապարտեզը բաղկացած է 3 հիմնական մասնաշենքերից, որոնք իրաի հետ կապված են երկհարկանի անցասրահով:Անցասրահի լայնությունը 6.000մմ, որտեղ տեղակայված են աստիճանավանդակներն ու օժանդակ սենյակները:Կառույցն ունի նկուղային հարկ:Կոնստրուկտիվ համակարգը լուծբած են հավաքովի ե/բ հավաքովի հիմնականխցով, պարփակված հավաքովի ե/բ ինքնակրող պատերով:


Կոնստրուկցիաների նկարագիրը.

- Հիմքերը ժապավենային և կետային
- Սյուները ե/բ 30x30 սմ հատվածքով, քայլը 6 մ
- Պարզունակները 40x45 սմ հատվածքով հավաքովի ե/բ
- Ծածկերը հավաքովի ե/բ կլոր անցքավոր
- Հարկերի բարձրությունը 3,3 մ
- Տանիքը հարթ փաթեցոցային նյութերով



Նախագծով նախատեսվում է՝

Հիմնանորոգման աշխատանքներ.

- Իրականացնել ե/բ դիաֆրագմաներ 10 սմ հաստությամբ ե/բ միաձույլ
- Բոլոր սյուների հատվածքը մեծացնել գծագրերում ցույց տրված սխեմաներով,
- Ծածկերի որպես կոշտ սկավառակ դարձնելու նպատակով քանդել ծածկերի հարթեցնող շերտերը և իրականացնել ե/բ շապիկ, ամրակապելով ե/բ ծածկի սալերի հետ
- Զանդել հարթ տանիքի հարթեցնող և ջրապաշտպան նյութերը, իրականացնել երկթեք տանիք՝ փայտյա հիմնակմախքով և մետաղական թիթեղով:
- Զանդել երկու հարկերի հատակների, պատերի և առաստաղների վերին շերտերը՝ փոխարինելով նորով: Առաստաղները նախատեսված են իրականացնել կախովի պլաստմասե և կախովի պլք առաստաղներով:
- Վերանորոգել ջրամատակարարման ,ջրահեռացման, ջեռուցման, Էլեկտրամատակարարման և գազամատակարարման համակարգերը:
- Փոխարինել բոլոր գոյություն ունեցող փայտե դռներն ու պատուհանները մետաղապլաստե տարբերակներով:
- Կառուցել երկթեք փայտե տանիք՝ ցինկապատ ձևավոր թիթեղով:
- Ամբողջ շինության պարագծով իրականացնել Սալվածք, եզերված բետոնե եզրաքարերով

							ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-22/2/1			
							ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԵԾԱՄՈՐ ՔԱՂԱՔԱԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ			
Փուլի	Տիվ.քան	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվակ.		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Դեկլավար		Վ. Իսպիրյան						Ա	1	39
Նախագծող		Ա. Պողոսյան					ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ 		

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:2000

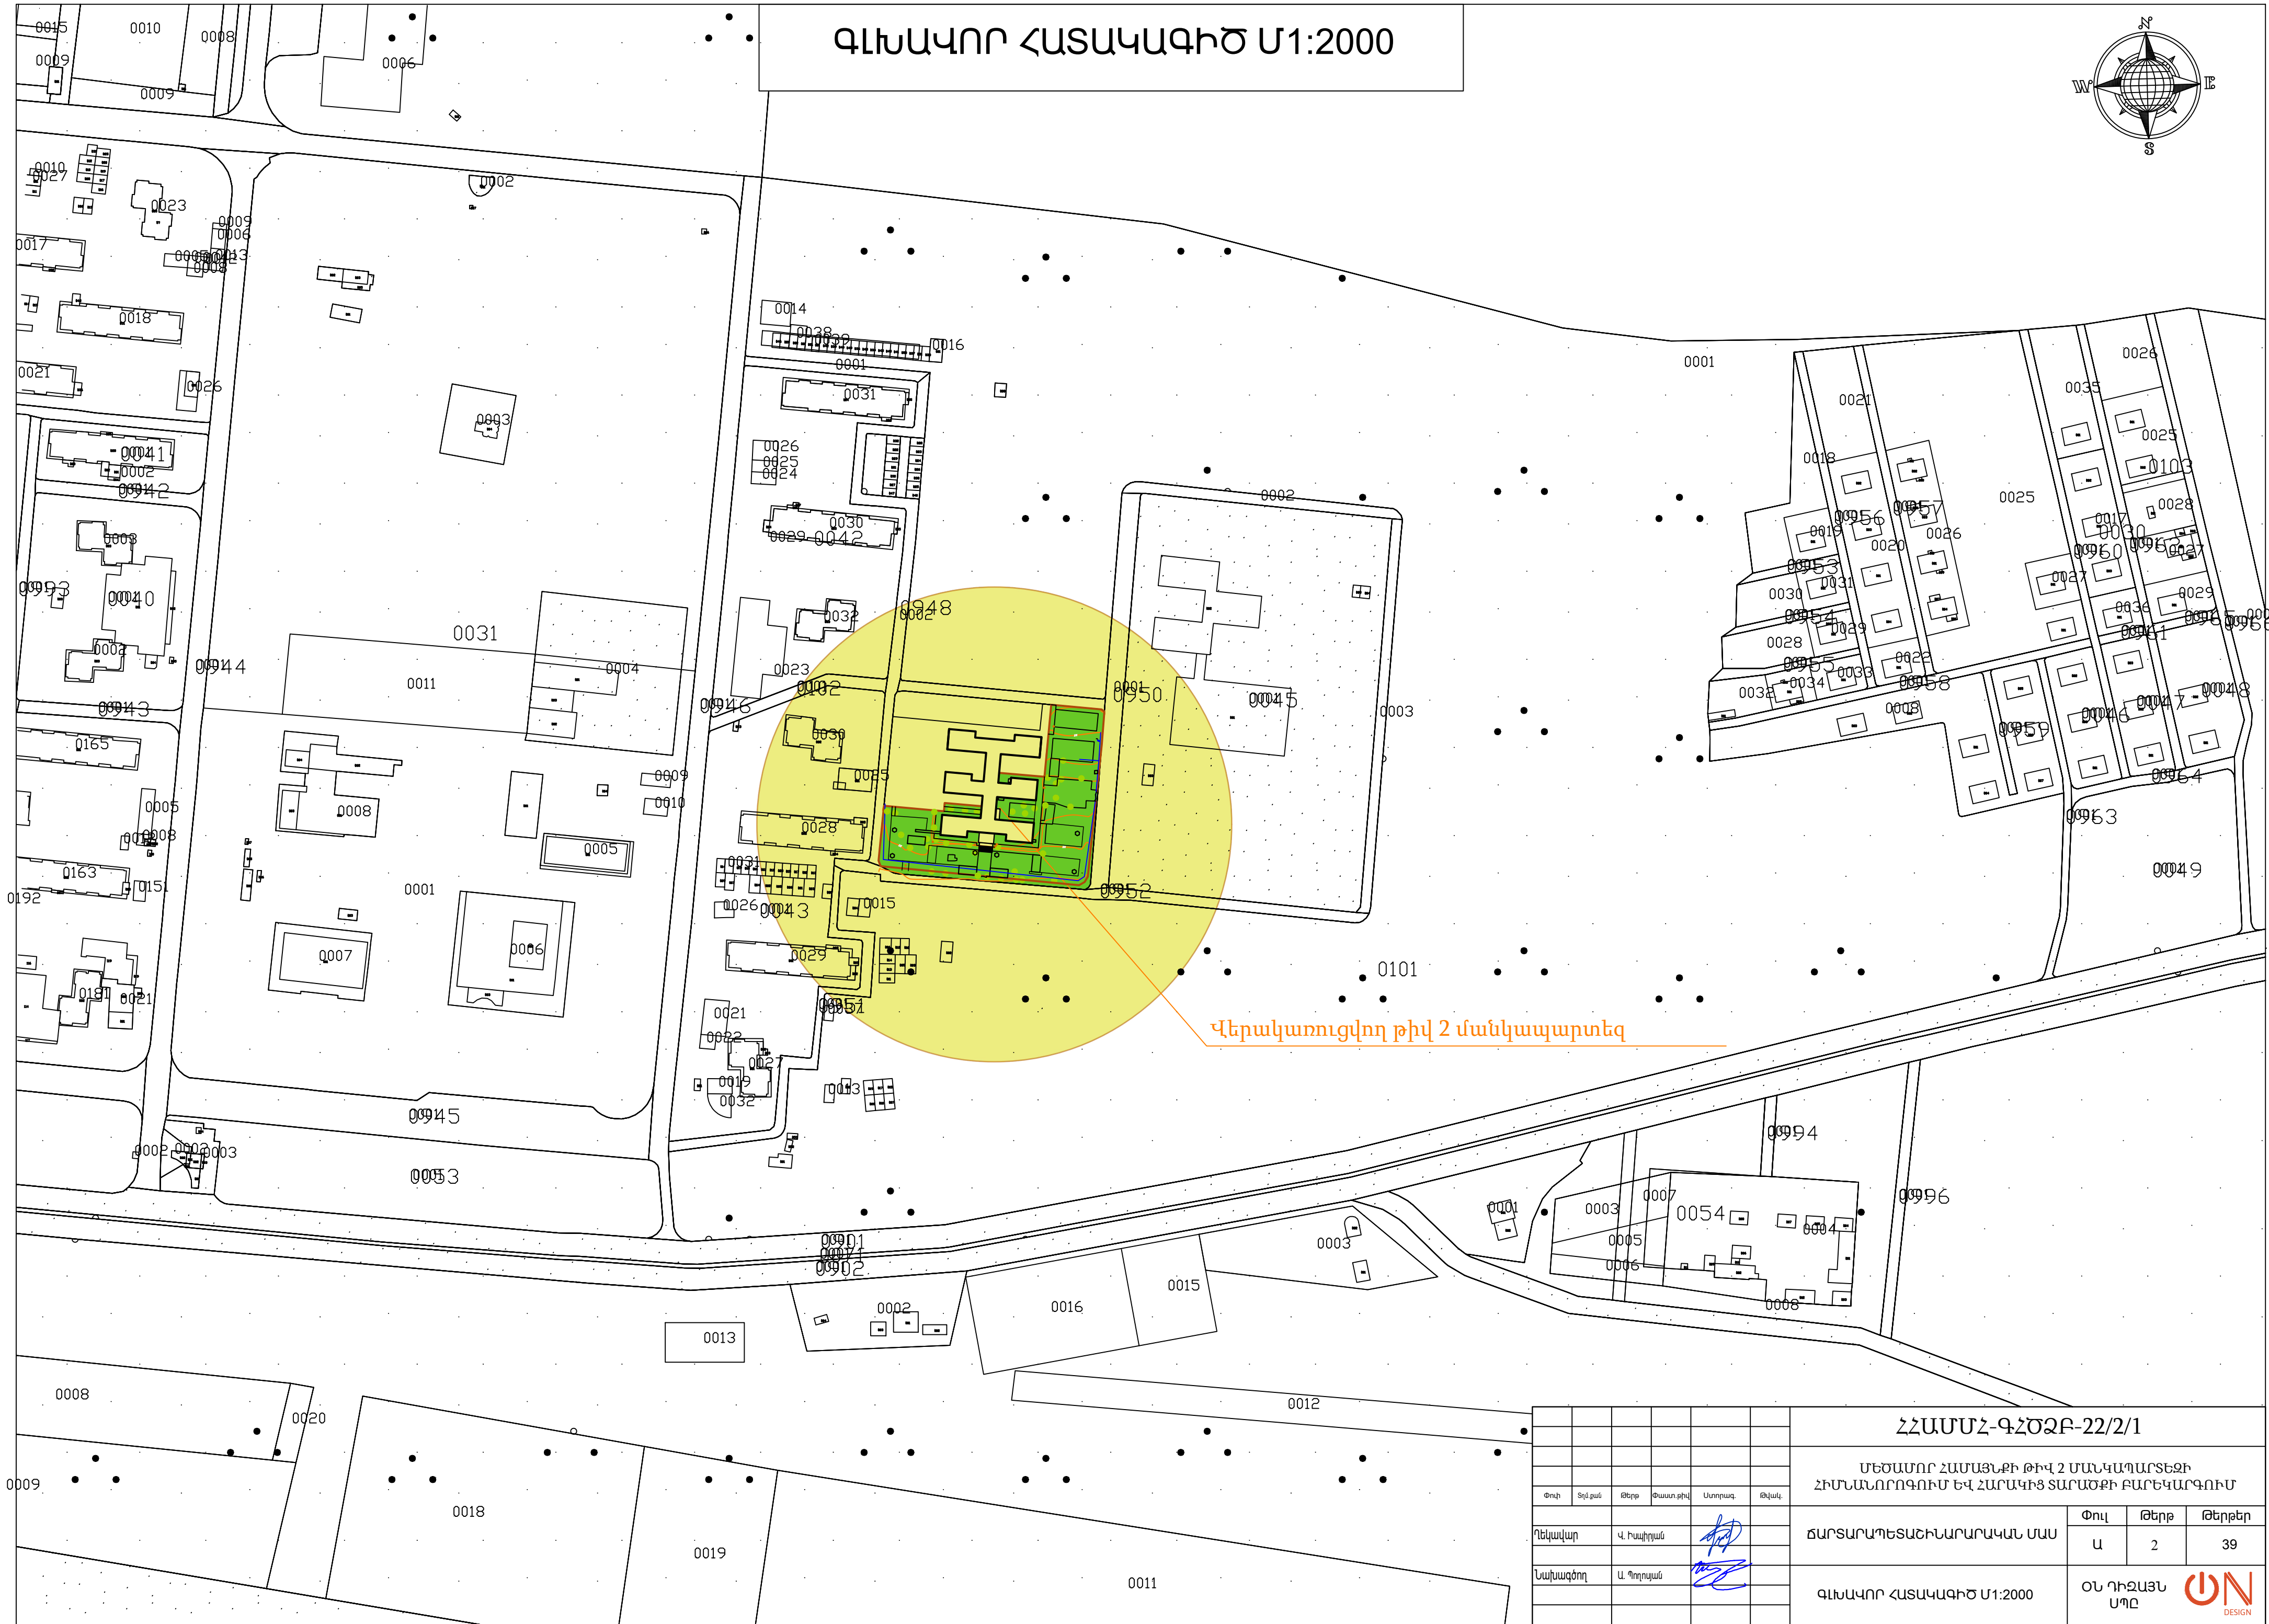

Վերակառուցվող թիվ 2 մանկապարտեզ


ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀՇՁԲ-22/2/1									
ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՎՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ									
Փուլ	Տիպ	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվական	ՃԱՐՏԱՐԱԴԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			
Դեկավար	Վ. Իսախանյան					Փուլ			
Նախագծող	Ա. Գրիգորյան					Ա	2	39	
ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:2000						ՕՆ ԴԻՋԻՏԱԼ ՍԿԱՆ			ON DESIGN

ԳԼԽԱԿՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:500


ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՇԵՆՔԻ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐՆ ԵՆ.

ՀՈՂԱՏԱՐԱԾՔԻ ՄԱԿԵՐԵՍ
ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՄԱԿԵՐԵՍ
ԱՄՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԿԵՐԵՍ
ԱՄՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՔՈՒՐ ՄԱԿԵՐԵՍ

0.7813հա
1214.5 քմ
2089.6 քմ
1942.8 քմ

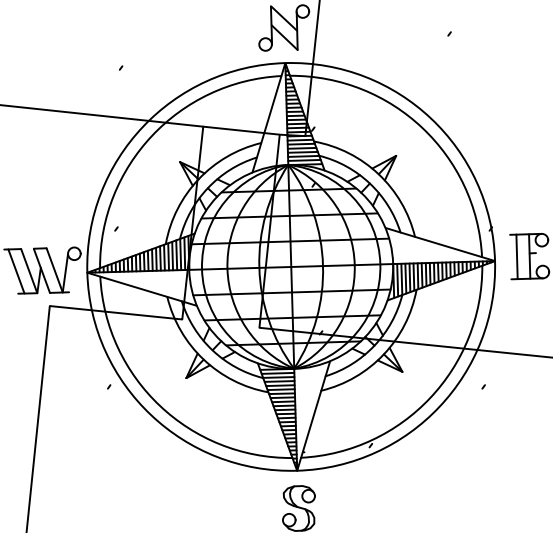

Վերականգնող թիվ 2 մանկապարտեզ

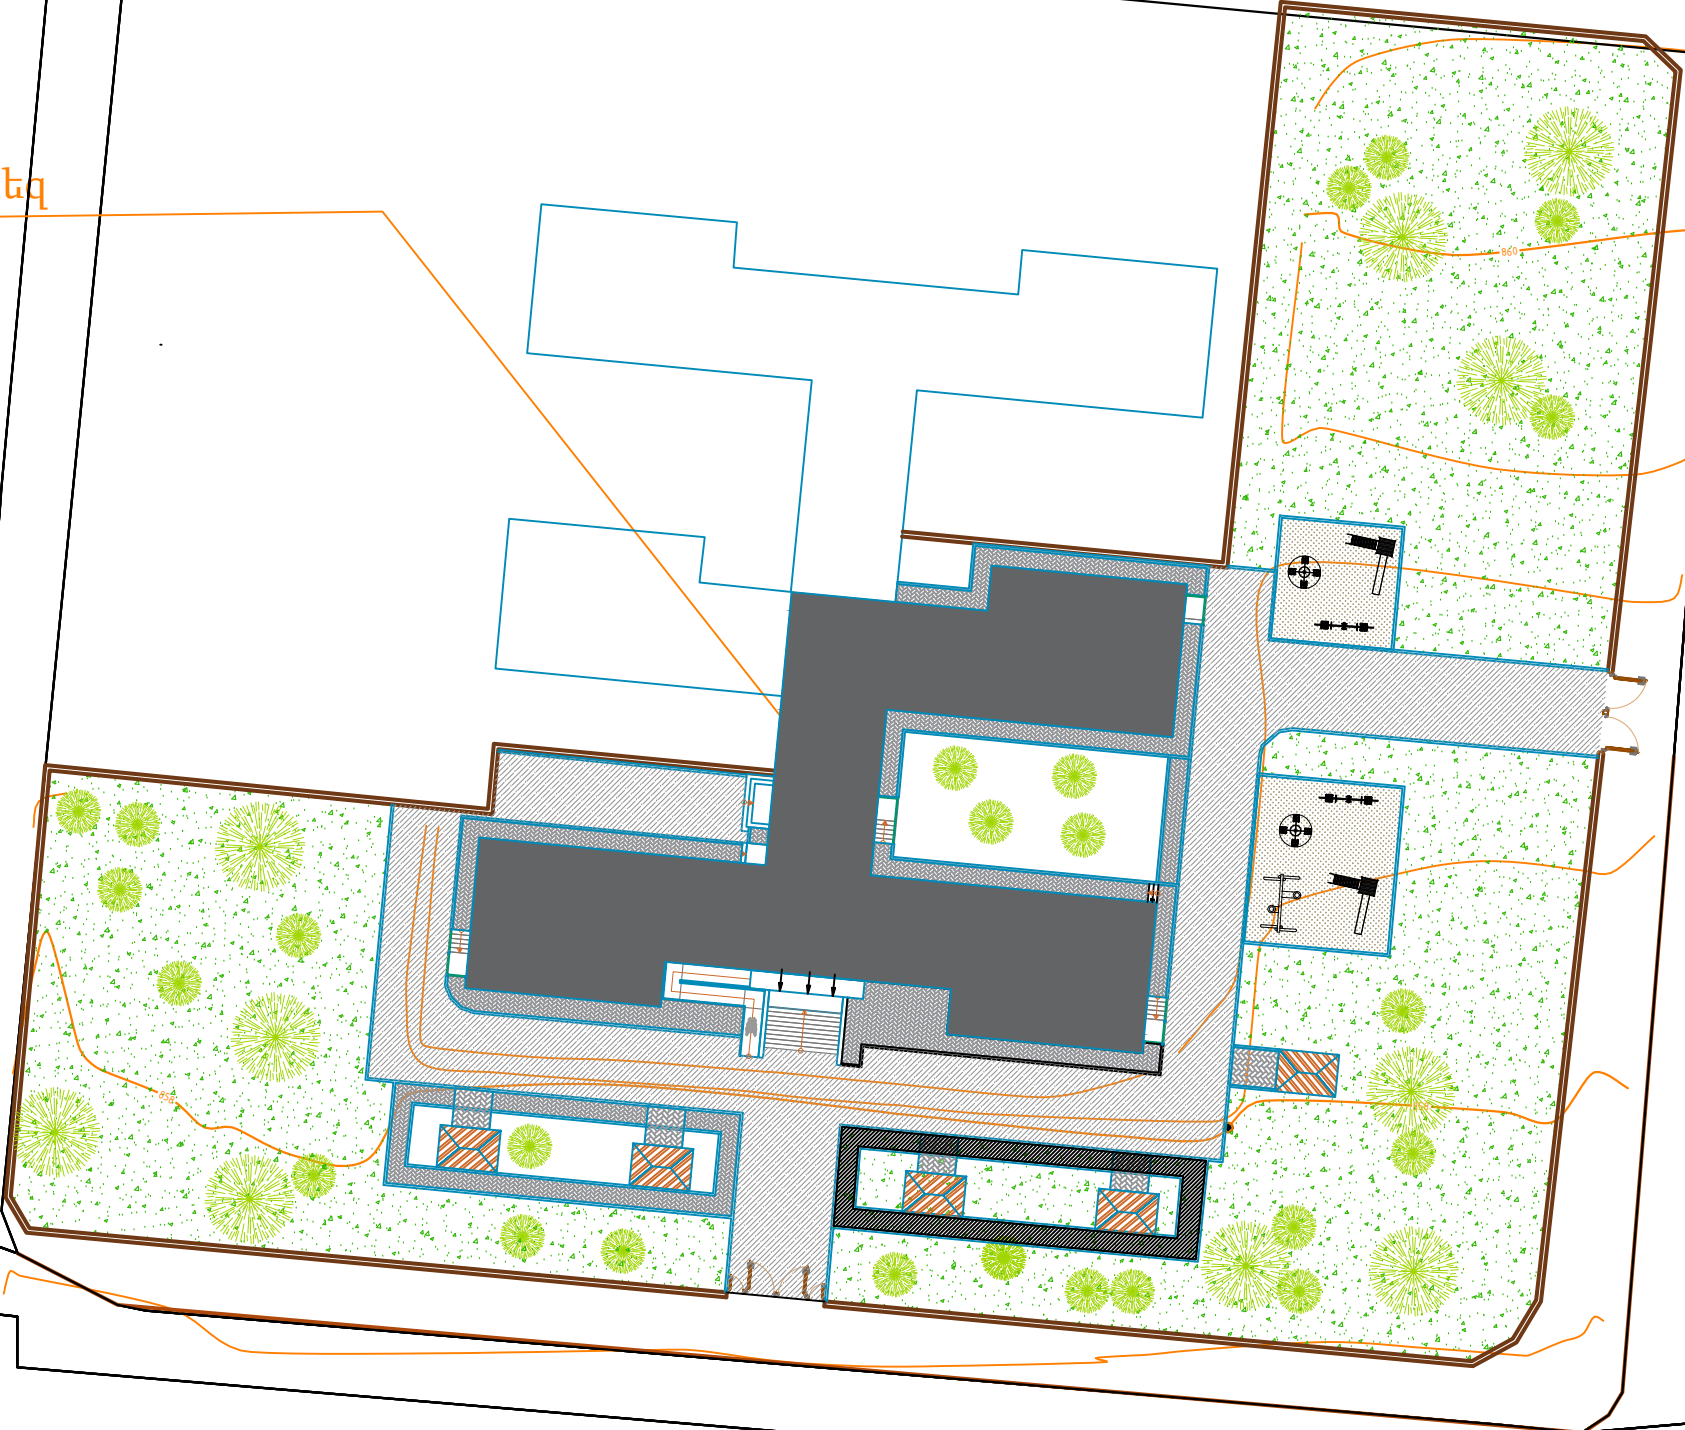

006	012	016
014		003
013	005	
011		



						ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-22/2/1		
						ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ		
Փուլ	Տրվ. քան	Թերթ	Փաստ. թիվ	Ստորագ.	Թվական	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ
Ղեկավար	Վ. Իսախանյան						Ա	3
Նախագծող	Ա. Գրիգորյան					ԳԼԽԱԿՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:500	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ	

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՍԵՆՑԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՁԱՆԿ		
НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ПЕРВОГО ЭТАЖА		
Հ/Հ N/N	ՍԵՆՑԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ	ՄԱԿԵՐԵԱԸ ПЛОЩАДЬ
1.01	ՄԻՋԱՆՅՔ «КОРИДОР»	13.90
1.02	ՀԱՆԴԵՐՁԱՐԱՆ «РАЗДЕВАЛКА»	13.80
1.03	ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՊԱՀԵՍ «СКЛАД»	2.90
1.04	ԽԱՂԱՍԵՆՅԱԿ «ИГРОВАЯ КОМНАТА»	57.70
1.05	ԲՈՒՖԵՏ «БУФЕТ»	4.40
1.06	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ «САНУЗЕЛ»	15.40
1.07	ՆՐՋԱՍԵՆՅԱԿ «СПАЛЬНЯ»	54.80
1.08	ՀԱՆԴԵՐՁԱՐԱՆ «РАЗДЕВАЛКА»	13.80
1.09	ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՊԱՀԵՍ «СКЛАД»	2.90
1.10	ԽԱՂԱՍԵՆՅԱԿ «ИГРОВАЯ КОМНАТА»	57.70
1.11	ԲՈՒՖԵՏ «БУФЕТ»	4.40
1.12	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ «САНУЗЕЛ»	15.40
1.13	ՆՐՋԱՍԵՆՅԱԿ «СПАЛЬНЯ»	54.80
1.14	ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿ «ЛЕСТНИЦА»	16.40
1.15	ՄԻՋԱՆՅՔ «КОРИДОР»	23.50
1.16	ԲՈՒԺԿԵՏ «МЕДПУНКТ»	12.90
1.17	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ «САНУЗЕЛ»	2.10
1.18	ԽՈՂԱՆՈՑ «КУХНЯ»	27.1
1.19	ՄԹԵՐԳԻՒ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՄԱՍ «КОМНАТА ПРИЕМНАЯ ПРОДУКТОВ»	3.30
1.20	ԲԱՆՋԱՐԵՂՆԵՐ ՊԱՀԵՍ «ОВОЩНОЙ СКЛАД»	4.00
1.21	ՀՈՐ ՄԹԵՐԳԻՒ ՊԱՀԵՍ «СКЛАД СУХИХ ПРОДУКТОВ»	4.00
1.22	ԿԱԹՍԱՅՍՏՈՒՆ «КАТЕЛЬНОЯ»	6.00
1.23		
1.24	ՄԻՋԱՆՅՔ «КОРИДОР»	6.5
1.25	ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿ «ЛЕСТНИЦА»	16.90
1.26	ԼՎԱՅՔԱՅՈՒՆ «ПРАЧЕЧНАЯ»	7.52
1.27	ԷԼ ՎԱՀԱՆԱԿ	2.6
1.28	ՀԱՆԴԵՐՁԱՐԱՆ «РАЗДЕВАЛКА»	14.50
1.29	ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՊԱՀԵՍ «СКЛАД»	2.90
1.30	ԽԱՂԱՍԵՆՅԱԿ «ИГРОВАЯ КОМНАТА»	58.70
1.31	ԲՈՒՖԵՏ «БУФЕТ»	4.40
1.32	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ «САНУЗЕЛ»	15.40
1.33	ՆՐՋԱՍԵՆՅԱԿ «СПАЛЬНЯ»	55.70

Ծանոթություն

- 1.80 քմ մակերեսով տարածք նախատեսվում է քանդել պատուհանի համար Պ-7
- Խոհանոցի տարածքում 1.68 քմ մակերեսով դռան բացվածքը նախատեսվում է փակել և բացել նոր բացվածք

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 0.000 ՆԻՇՈՒՄ « ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄ » Մ 1:100
ПЛАН ПЕРВОГО ЭТАЖА НА ОТМЕТКЕ 0.000 « МАРКИРОВАНИЕ » М 1:100

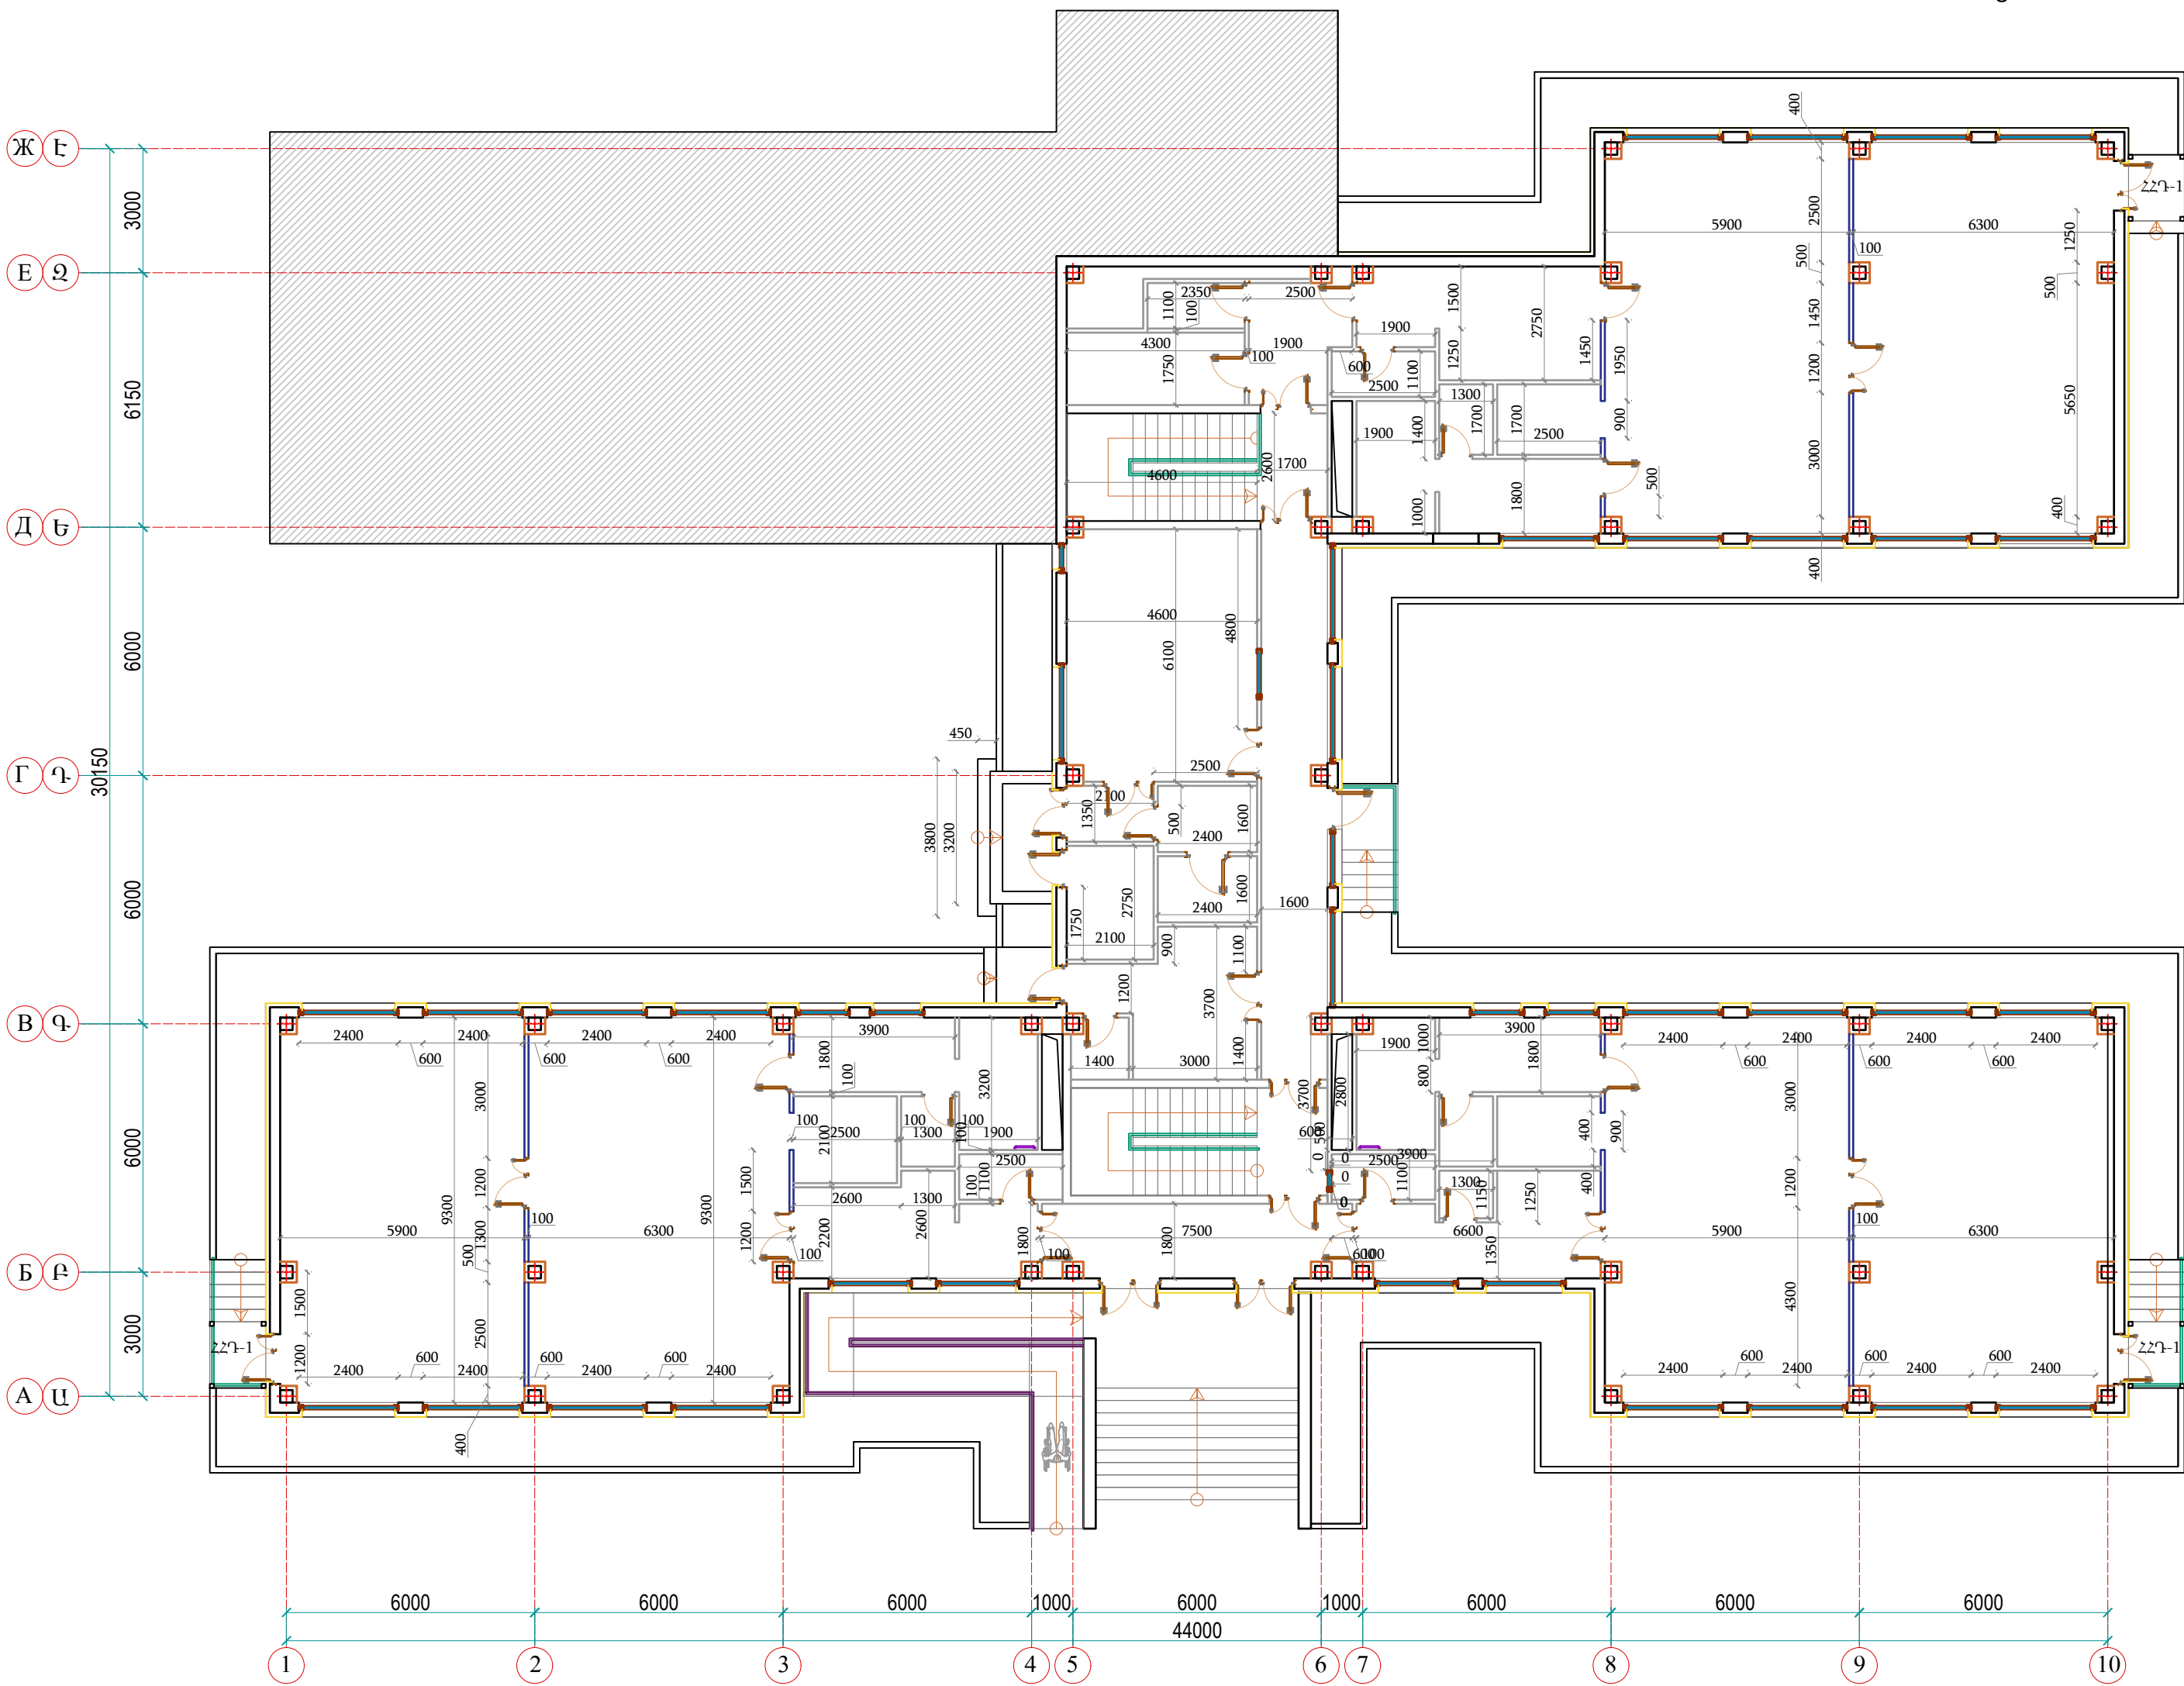


						ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-22/2/1		
						ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՋԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՎՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ		
Փուլ	Տրված	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ատորազ	Թվական	ՃԱՐՏԱՐԱԴՅԵՍՈՒՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ
Դեկավար	Վ. Խափրյան						Ա	4
Նախագծող	Ա. Պողոսյան					ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (ՆԱԽԱՏԵՍԱԿՈՐ) Մ 1:100	ՕՆ ԴԻՋԻՏԱԼ ՄՊԸ	

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՅԱՆԿ		
НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ВТОРОГО ЭТАЖА		
Հ/Հ N/N	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ	ՄԱԿԵՐԵԱՐ ПЛОЩАДЬ
2.01	ՄԻՋԱՆՅՔ «КОРИДОР»	79.3
2.02	ՀԱՆԴԵՐՁԱՐԱՆ «РАЗДЕВАЛКА»	13.80
2.03	ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՊԱՀԵՍ «СКЛАД»	2.90
2.04	ԽԱՂԱՍԵՆՅԱԿ «ИГРОВАЯ КОМНАТА»	57.70
2.05	ԲՈՒՖԵՏ «БУФЕТ»	4.40
2.06	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ «САНУЗЕЛ»	15.40
2.07	ՆՆՋԱՍԵՆՅԱԿ «СПАЛЬНЯ»	54.80
2.08	ՀԱՆԴԵՐՁԱՐԱՆ «РАЗДЕВАЛКА»	13.80
2.09	ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՊԱՀԵՍ «СКЛАД»	2.90
2.10	ԽԱՂԱՍԵՆՅԱԿ «ИГРОВАЯ КОМНАТА»	57.70
2.11	ԲՈՒՖԵՏ «БУФЕТ»	4.40
2.12	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ «САНУЗЕЛ»	15.40
2.13	ՆՆՋԱՍԵՆՅԱԿ «СПАЛЬНЯ»	54.80
2.14	ՎԱՐԻՉԻ ՍԵՆՅԱԿ «КОМНАТА ДИРЕКТОРА»	21.30
2.15	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ «САНУЗЕЛ»	2.10
2.16	ՎԱՐԻՉԻ ՀԱՆԴԵՐՁԱՐԱՆ «РАЗДЕВАЛКА ДИРЕКТОРА»	4.60
2.17	ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿ «КАБИНЕТ»	11.90
2.18	ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿ «КАБИНЕТ»	12.10
2.19	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ «САНУЗЕЛ»	4.48
2.20	ՍՊԻՏԱԿԵՂԵՆԻ ՊԱՀԵՍ «БЕЛЬЕВОЙ СКЛАД»	18.2
2.21	ՄԻՋԱՆՅՔ «КОРИДОР»	13.70
2.22	ՀԱՆԴԵՐՁԱՐԱՆ «РАЗДЕВАЛКА»	7.70
2.23	ՀԱՆԴԵՐՁԱՐԱՆ «РАЗДЕВАЛКА»	7.90
2.24	ՀԱՆԴԻՍՈՒԹՅՈՒՄՆԵՐԻ ՍՐԱՀ «ЗАЛ»	115.00
2.25	ՊԱՀԵՍ «СКЛАД»	7.90
2.26	ՄԻՋԱՆՅՔ «КОРИДОР»	13.5

Ծանոթություն


- 6.90 քմ մակերեսով պատը նախատեսվում է ավելացնել
- Տնօրենի սենյակում 1.68 քմ մակերեսով դռան բացվածքը նախատեսվում է փակել և բացել նոր բացվածք

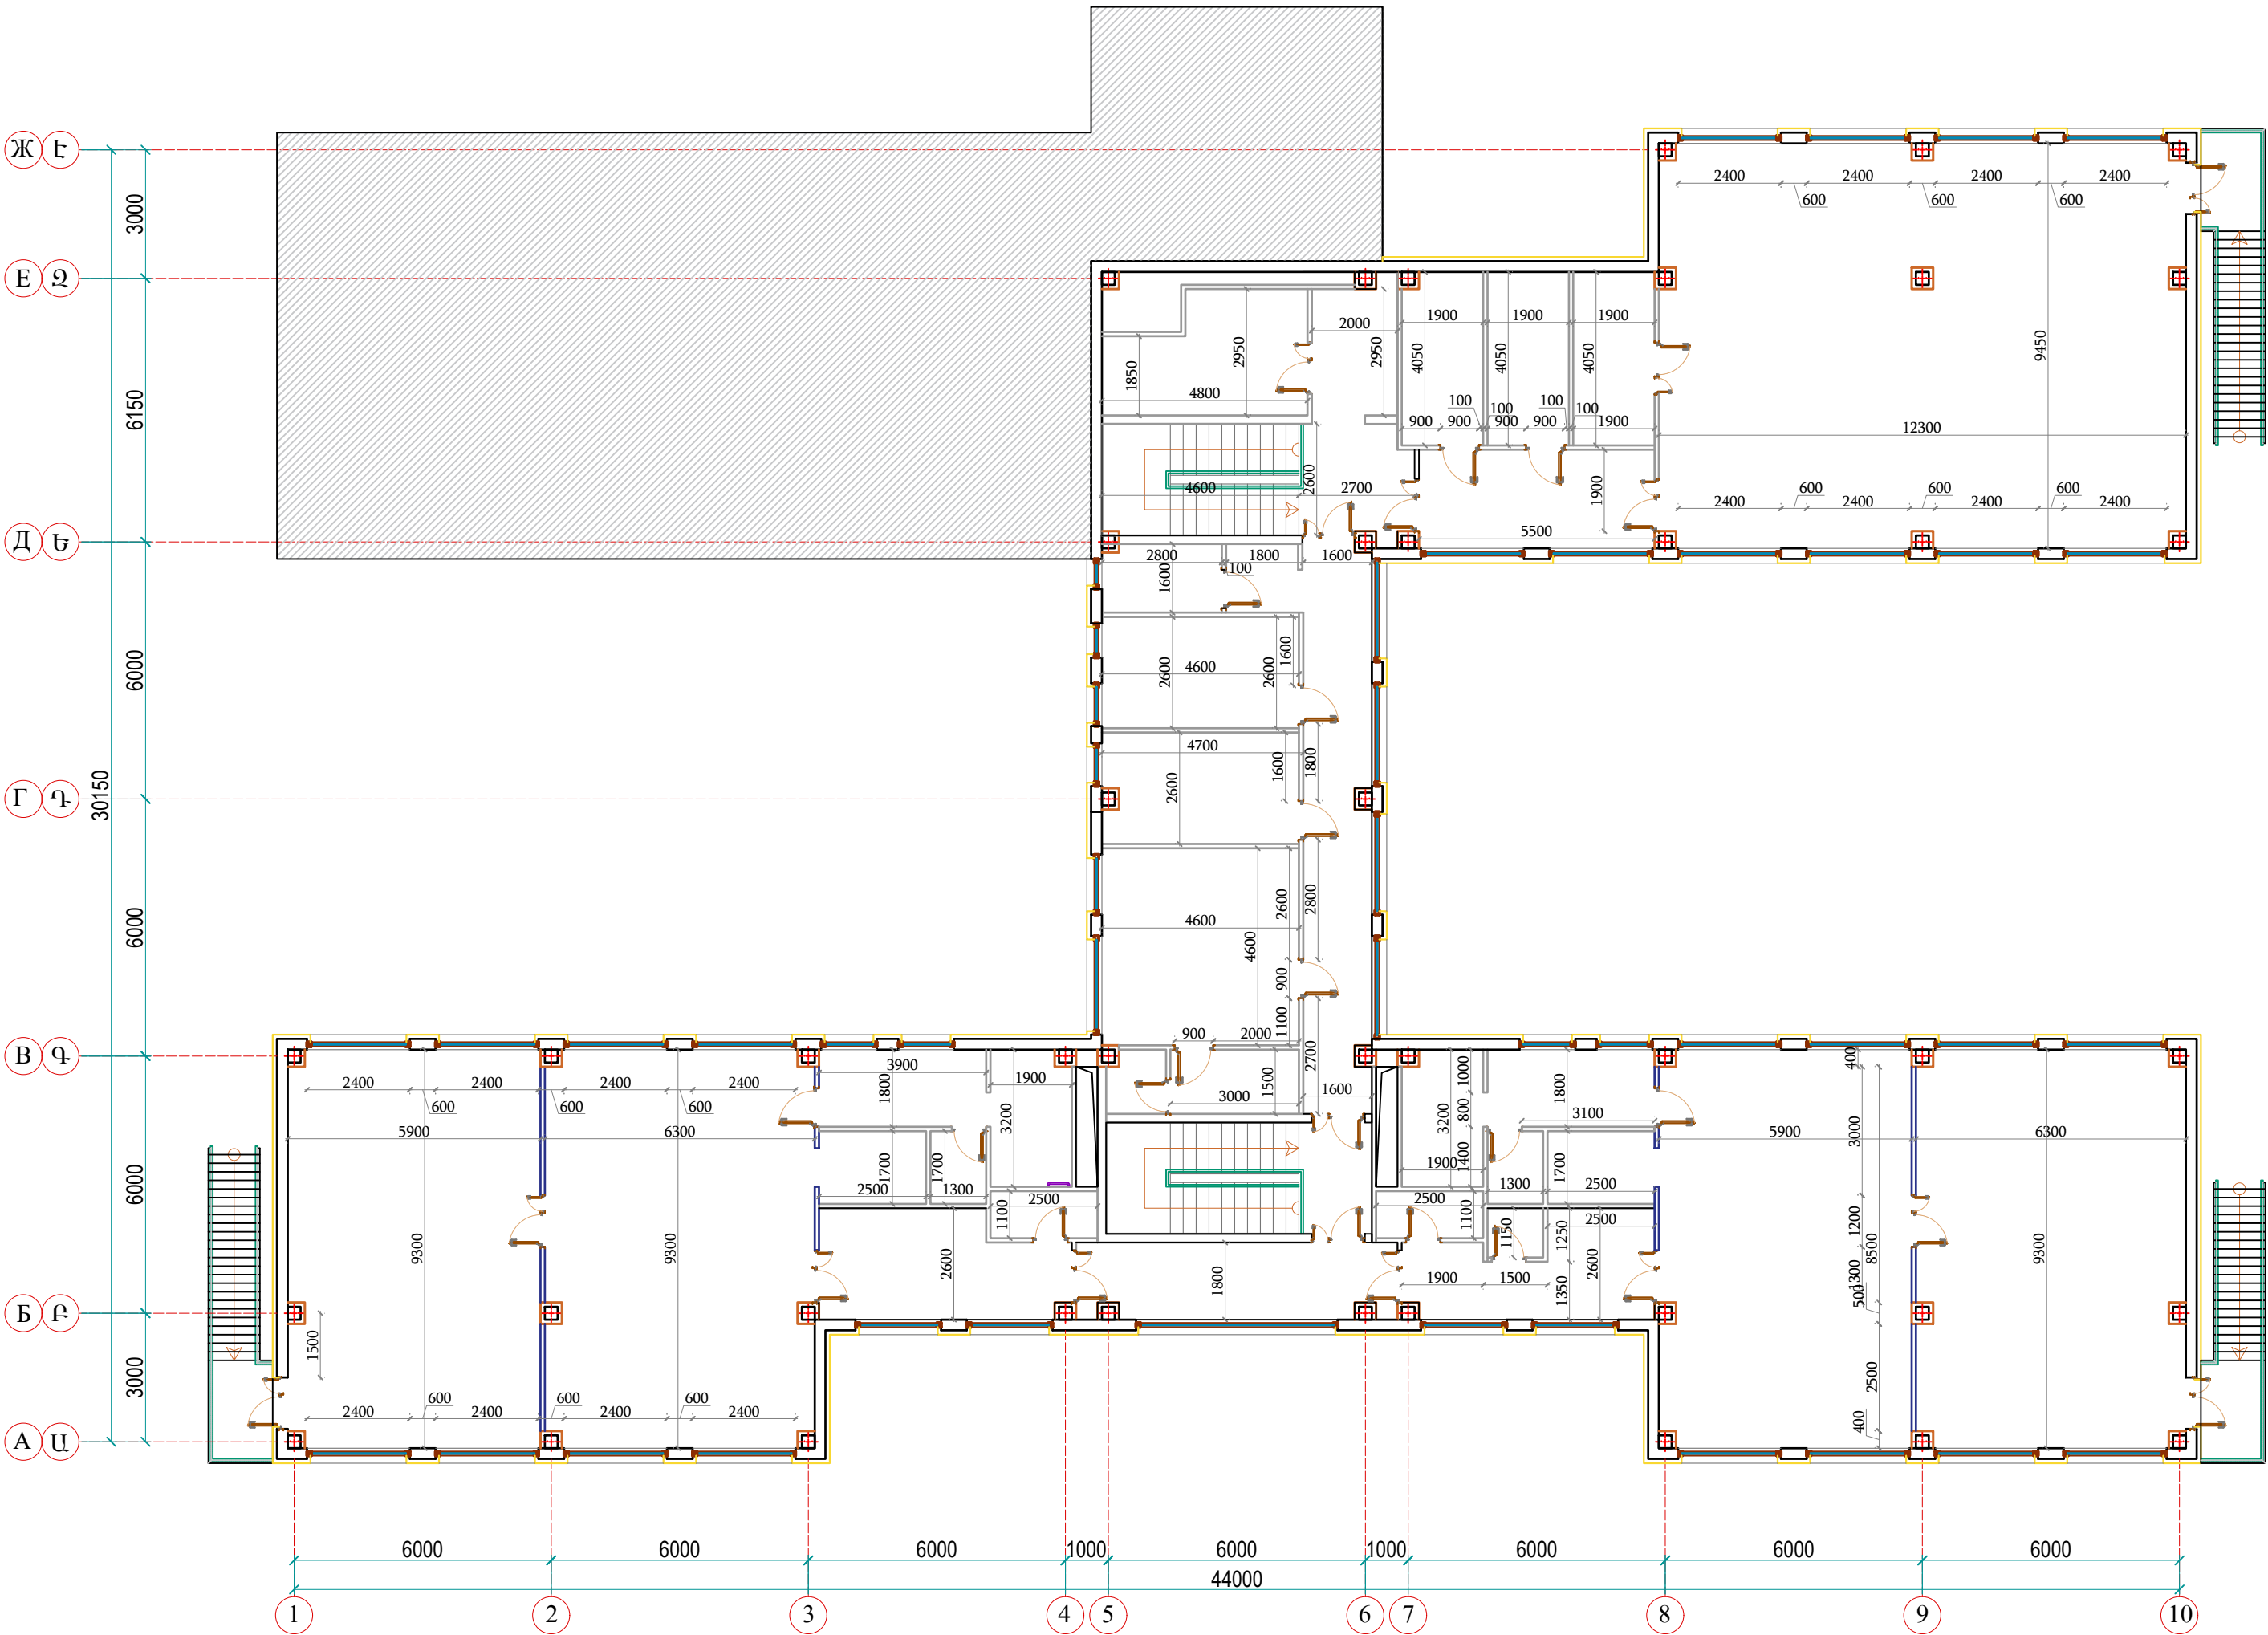

						ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-22/2/1			
						ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՑՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՋԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՎՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ			
Փուլ	Տվյալ	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվական	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ղեկավար	Վ. Խափրյան						Ա	5	39
Նախագծող	Ա. Պողոսյան					ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (ՆԱԽԱՏԵՍԿՈՐ) Մ1.150	ՕՆ ԴԻՋԻՏԱՆ ՍՊԸ		

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՅԱՆԿ		
НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ПЕРВОГО ЭТАЖА		
Հ/Հ N/N	ՄԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ	ՄԱԿԵՐԵԱԸ ПЛОЩАДЬ
1.01	ՄԻՋԱՆՑՔ «КОРИДОР»	13.90
1.02	ՀԱՆԴԵՐՉԱՐԱՆ «РАЗДЕВАЛКА»	13.80
1.03	ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՊԱՀԵՍ «СКЛАД»	2.90
1.04	ԽՆԿԱՍԽԵՆՅԱԿ «ИГРОВАЯ КОМНАТА»	57.70
1.05	ԲՈՒՖԵՏ «БУФЕТ»	4.40
1.06	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ «САНУЗЕЛ»	15.40
1.07	ՆՐՋԱՍԽԵՆՅԱԿ «СПАЛЬНЯ»	54.80
1.08	ՀԱՆԴԵՐՉԱՐԱՆ «РАЗДЕВАЛКА»	13.80
1.09	ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՊԱՀԵՍ «СКЛАД»	2.90
1.10	ԽՆԿԱՍԽԵՆՅԱԿ «ИГРОВАЯ КОМНАТА»	57.70
1.11	ԲՈՒՖԵՏ «БУФЕТ»	4.40
1.12	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ «САНУЗЕЛ»	15.40
1.13	ՆՐՋԱՍԽԵՆՅԱԿ «СПАЛЬНЯ»	54.80
1.14	ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿ «ЛЕСТНИЦА»	16.40
1.15	ՄԻՋԱՆՑՔ «КОРИДОР»	23.50
1.16	ԲՈՒԺԿԵՏ «МЕДПУНКТ»	12.90
1.17	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ «САНУЗЕЛ»	2.10
1.18	ԽՈՂԱՆՈՑ «КУХНЯ»	27.1
1.19	ՄԹԵՐԳԷՐ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՄԱՍ «КОМНАТА ПРИЕМНАЯ ПРОДУКТОВ»	3.30
1.20	ԲԱՆՋԱՐԵՆԵՆԻ ՊԱՀԵՍ «ОВОЩНОЙ СКЛАД»	4.00
1.21	ՉՈՐ ՄԹԵՐԳԷՐ ՊԱՀԵՍ «СКЛАД СУХИХ ПРОДУКТОВ»	4.00
1.22	ԿԱԹՍԱՅՍՈՒՆ «КАТЕЛЬНОЯ»	6.00
1.23		
1.24	ՄԻՋԱՆՑՔ «КОРИДОР»	6.5
1.25	ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿ «ЛЕСТНИЦА»	16.90
1.26	ԼՎԱՅՔԱՍՈՒՆ «ПРАЧЕЧНАЯ»	7.52
1.27	ԷԼ ՎԱՀԱՆԱԿ	2.6
1.28	ՀԱՆԴԵՐՉԱՐԱՆ «РАЗДЕВАЛКА»	14.50
1.29	ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՊԱՀԵՍ «СКЛАД»	2.90
1.30	ԽՆԿԱՍԽԵՆՅԱԿ «ИГРОВАЯ КОМНАТА»	58.70
1.31	ԲՈՒՖԵՏ «БУФЕТ»	4.40
1.32	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ «САНУЗЕЛ»	15.40
1.33	ՆՐՋԱՍԽԵՆՅԱԿ «СПАЛЬНЯ»	55.70

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ		
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ		
Հ/Հ N/N	ՄԱԿԵՐԵ МАКЕР	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ НАИМЕНОВАНИЕ
1		ՄԱՍԼՈՒԳՐԱՆԻՏ 600*600 ՄՄ ПРЕСТРАНИТОВЫЕ ПЛИТКИ 600*600 ММ
2		ՎԻՆԻԼ 7 ՄՄ ՀԱՍՏ. ВИНИЛЬ 7 ММ ТОЛЩ.
3		ԽԵՆՑԵՍԱԼ 8 ՄՄ ՀԱՍՏ. КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ 8 ММ ТОЛЩ.
4		ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐԱՆՑՈՐԱ ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԵՐ СУЩЕСТВУЮЩИЕ НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ
5		ԳԻՊԱՍԱՎԱՐԱԹԵՐ ՄԻՋՆՈՐԴ 100 ՄՄ ՀԱՍՏ. ПЕРЕГРОДКИ ИЗ ГИПСАКАРТОНА 100 ММ ТОЛЩ.
6		ԹԵԹԵՎ ԲԵՏՈՆԵՐ ՄԻՋՆՈՐԴ 100 ՄՄ ՀԱՍՏ. ПЕРЕГРОДКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА 100 ММ ТОЛЩ.
7		ԲԱԶԱԼԵՐԻ ՓԱԿՈՒՄ ЗАКРЫТЬ ПРОЕМ
8		ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԵՐԻ ՁԵՐԱՍԽԿՈՒՄԱՅՈՒՄ УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН
9		ՄԵՏԱՎԱԿԱՆ ԲՈՂԱՅՈՐԿԵՐ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕРИЛЫ
10		ԱԼՅՈՒՄԻՆԻՆԵՐ ԲՈՂԱՅՈՐԿԵՐ ԹԵԹԱՎԱՐԹԱԿԻ ՀԱՄԱՐ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПЕРИЛЫ ДЛЯ ПАНДУСА
11		ԿՈՄՄՈՒՆԻԿԱՅՈՒՆ ՀՈՐԱՆՆԵՐ КОММУНИКАЦИОННЫЕ ШАХТЫ
12		ԲԱԶԱԼԵՐ ԵՋՐԱԶԱՐ 150x300 մմ БОРДЮР ИЗ БАЗАЛЬТА 150x300 мм
13		ՄԱՅՈՒ ԻՐԿՎԱՆԱՅՈՒՄ ԲԱԶԱԼԵՐ ՍԱԽԿՆԵՐՈՎ ԲՐԵԿԿԻԱ ТРОТУАР ИЗ БАЗАЛЬТОВЫХ ПЛИТ ТИПА БРЕКЧИЯ
14		ՄԵՆՅԱԿԻ ՀԱՄԱՐԸ / НОМЕР КОМНАТЫ ՄԵՆՅԱԿԻ ՄԱԿԵՐԵԱԸ / ПОЩАДЬ КОМНАТЫ
15		ՀԱՍԱԿԻ ՀԱՄԱՐԸ / НОМЕР ПОЛА ԿԱՍԱԿԻ ՏԵՍԱԿԸ / ТИП ПОЛА
16		ԴՈՐԻ ՀԱՄԱՐԸ НОМЕР ДВЕРИ
17		ՊԱՏՈՒՀԱՆԻ ՀԱՄԱՐԸ НОМЕР ОКНА
18		ԱՐՏԱՔԻՆ ԴՈՐԻ ՀԱՄԱՐԸ НОМЕР НАРУЖНОЙ ДВЕРИ

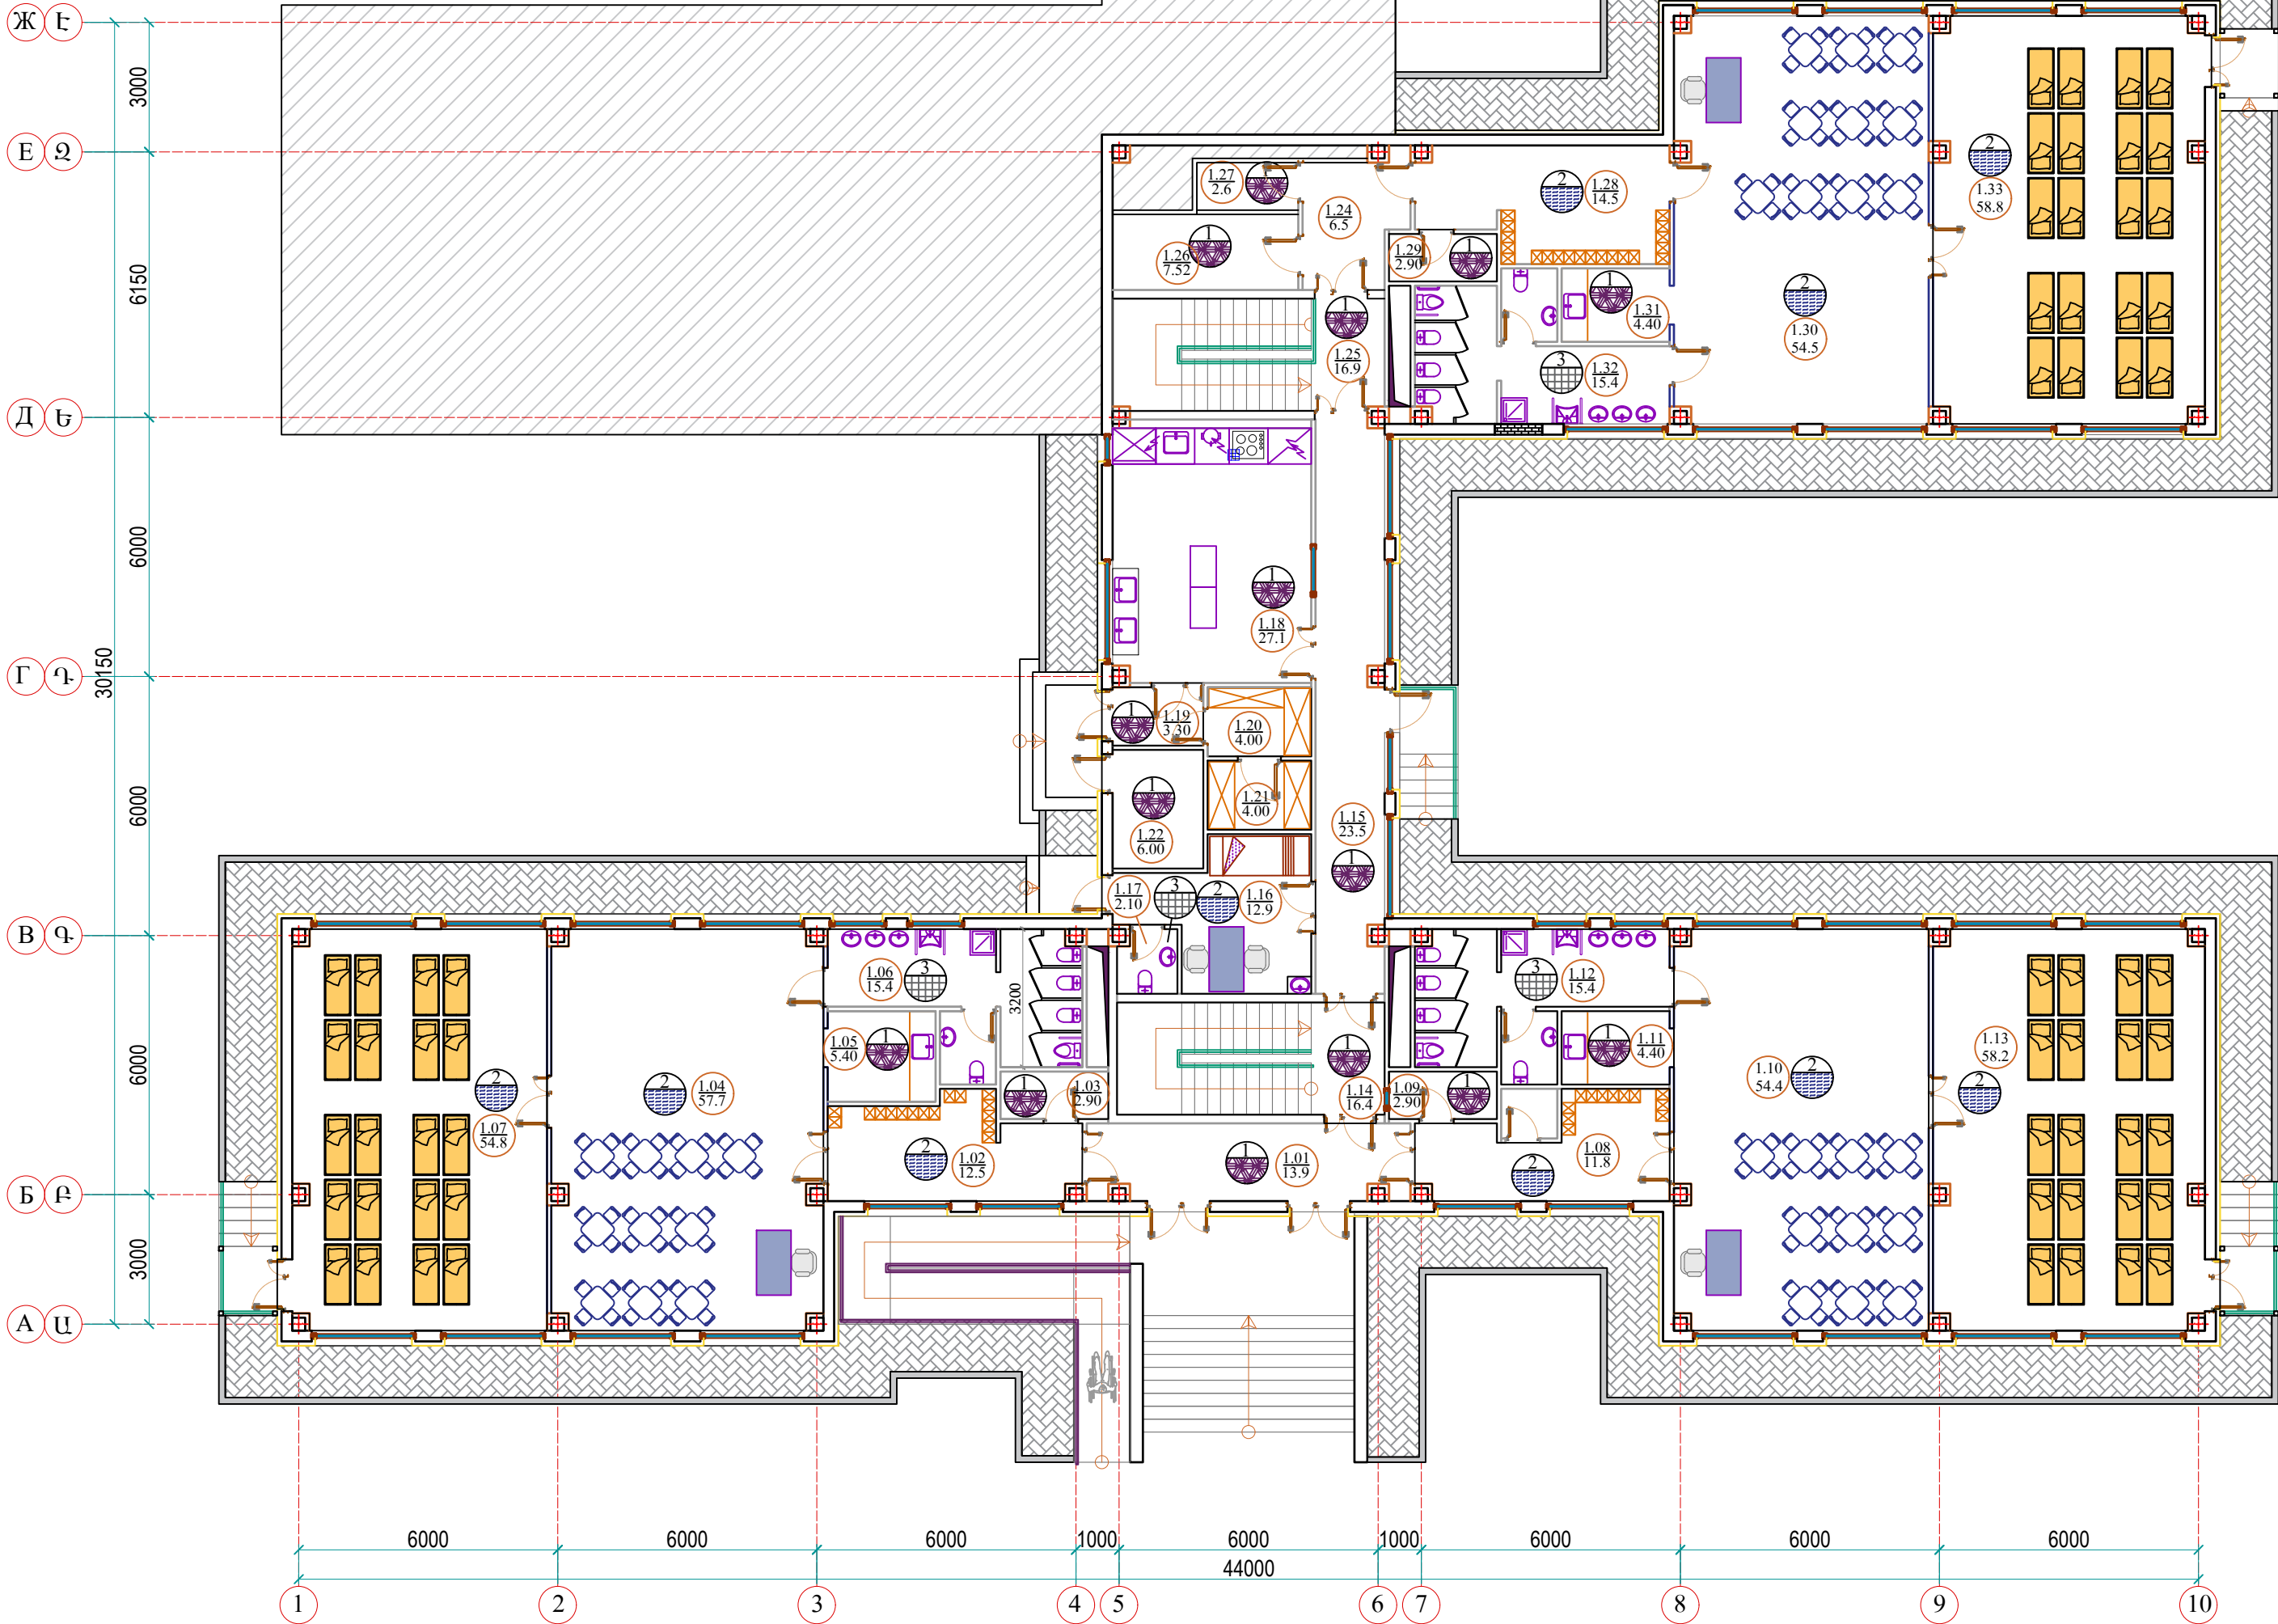


- Ծանոթություն
- 1.80 բմ մակերեսով տարածք նախատեսվում է բանդել պատուհանի համար Պ-7
 - Խոհանոցի տարածքում 1.68 բմ մակերեսով դռան բացվածքը նախատեսվում է փակել և բացել նոր բացվածք

ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-22/2/1					
ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՋԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ					
Փուլ	Տրված	Թերթ	Փաստթիվ	Ստորագ.	Թվակ.
Ղեկավար	Վ. Խալիլյան				
Նախագծող	Ա. Պողոսյան				
ՃԱՐՏԱՐԱԴԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ				Փուլ	Թերթ
				Ա	6
				Թերթեր	39
ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 0.00 ՆԻՇԻ ԿՐԱ (ՀԱՏԱԿԱՆԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄ) Մ 1:150				ՕՆ ԴԻՋԻՏԱԼ ՍԴՈՆ	

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՅԱՆԿ		
НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ВТОРОГО ЭТАЖА		
Հ/Հ N/N	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ	ՄԱԿԵՐԵՍԸ ПЛОЩАДЬ
2.01	ՄԻՋԱՆՅՔ «КОРИДОР»	79.3
2.02	ՀԱՆԴԵՐՉԱՐԱՆ «ՔԱՅԴԵՎԱԼԿԱ»	13.80
2.03	ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՊԱՀԵՍ «СКЛАД»	2.90
2.04	ԽԱՂԱՍԵՆՅԱԿ «ИГРОВАЯ КОМНАТА»	57.70
2.05	ԲՈՒՖԵՏ «БУФЕТ»	4.40
2.06	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ «ՏԱՆՅԷԼ»	15.40
2.07	ՆՆՁԱՍԵՆՅԱԿ «СПАЛЬНЯ»	54.80
2.08	ՀԱՆԴԵՐՉԱՐԱՆ «ՔԱՅԴԵՎԱԼԿԱ»	13.80
2.09	ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՊԱՀԵՍ «СКЛАД»	2.90
2.10	ԽԱՂԱՍԵՆՅԱԿ «ИГРОВАЯ КОМНАТА»	57.70
2.11	ԲՈՒՖԵՏ «БУФЕТ»	4.40
2.12	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ «ՏԱՆՅԷԼ»	15.40
2.13	ՆՆՁԱՍԵՆՅԱԿ «СПАЛЬНЯ»	54.80
2.14	ՎԱՐԻՉԻ ՍԵՆՅԱԿ «КОМНАТА ДИРЕКТОРА»	21.30
2.15	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ «ՏԱՆՅԷԼ»	2.10
2.16	ՎԱՐԻՉԻ ՀԱՆԴԵՐՉԱՐԱՆ «ՔԱՅԴԵՎԱԼԿԱ ԴԻՐԵԿՏՈՐԱ»	4.60
2.17	ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿ «КАБИНЕТ»	11.90
2.18	ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿ «КАБИНЕТ»	12.10
2.19	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ «ՏԱՆՅԷԼ»	4.48
2.20	ՍՊԻՏԱԿԵՂԵՆԻ ՊԱՀԵՍ «БЕЛЬЕВОЙ СКЛАД»	18.2
2.21	ՄԻՋԱՆՅՔ «КОРИДОР»	13.70
2.22	ՀԱՆԴԵՐՉԱՐԱՆ «ՔԱՅԴԵՎԱԼԿԱ»	7.70
2.23	ՀԱՆԴԵՐՉԱՐԱՆ «ՔԱՅԴԵՎԱԼԿԱ»	7.90
2.24	ՀԱՆԴԻՍՈՒԹՅՈՒՄՆԵՐԻ ՍՐԱՀ «ՅԱԼ»	115.00
2.25	ՊԱՀԵՍ «СКЛАД»	7.90
2.26	ՄԻՋԱՆՅՔ «КОРИДОР»	13.5


ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ		
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ		
Հ/Հ N/N	ՍԱԿՆԻՇԸ МАРКЕР	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ НАИМЕНОВАНИЕ
1		ՄԱՍԼՈՂՐԱՆԻՏ 600*600 ՄՄ ПРЕСТРАНИТОВЫЕ ПЛИТКИ 600*600 MM
2		ՎԻՆԻԼ 7 ՄՄ ՀԱՍՏ. ВИНИЛЬ 7 ММ ТОЛЩ.
3		ԽԵՆՑԵՍԱԿ 8 ՄՄ ՀԱՍՏ. КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ 8 ММ ТОЛЩ.
4		ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՐՏԱԶԻՆ ՊԱՏԵՐ СУЩЕСТВУЮЩИЕ НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ
5		ԳԻՊՍԱՍՀԱՐԱԹՎԹԵ ՄԻՋՈՐԴ 100 ՄՄ ՀԱՍՏ. ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСАКАРТОНА 100 ММ ТОЛЩ.
6		ԹԵԹԵՎ ԲԵՏՈՆԵ ՄԻՋՈՐԴ 100 ՄՄ ՀԱՍՏ. ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА 100 ММ ТОЛЩ.
7		ԲԱԶԱԼԵՐԻ ՓԵՎՈՒՄ ЗАКРЫТЬ ПРОЕМ
8		ԱՐՏԱԶԻՆ ՊԱՏԵՐԻ ՁԵՐԱՍԱԽԿՈՒՄԱՅՈՒՄ УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН
9		ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲՈՆԱԶՈՂԵՐ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕРИЛЫ
10		ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԲՈՆԱԶՈՂԵՐ ԹԵԶԱՍԻՐԹԱԿԻ ՀԱՍՏԻ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПЕРИЛЫ ДЛЯ ПАНДУСА
11		ԿՈՄՄՈՒՆԻԿԱՅՈՒՆ ՀՈՐԱՆՆԵՐ КОММУНИКАЦИОННЫЕ ШАХТЫ
12		ԲԱԶԱՆՏԵ ԵԶՐԱԶԱՐ 150x300 մմ БОРДИЮР ИЗ БАЗАЛЬТА 150x300 мм
13		ՄԱՅԹԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՈՒՄ ԲԱԶԱՆՏԵ ՍԱՆԿՆԵՐՈՎ ԲՐԵԿՉԱՆ ՏԵՍԱԿԻ ТРОТУАР ИЗ БАЗАЛЬТОВЫХ ПЛИТ ТИПА БРЕКЧИЯ
14		ՍԵՆՅԱԿԻ ՀԱՄԱՐԸ / НОМЕР КОМНАТЫ ՍԵՆՅԱԿԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ / ПЛОЩАДЬ КОМНАТЫ
15		ՀԱՍԱԿԻ ՀԱՄԱՐԸ / НОМЕР ПОЛА ԿԱՍԱԿԻ ՏԵՍԱԿԸ / ТИП ПОЛА
16		ԴՈՒՆ ՀԱՄԱՐԸ НОМЕР ДВЕРИ
17		ՊԱՆՈՒՀԱՆԻ ՀԱՄԱՐԸ НОМЕР ОКНА
18		ԱՐՏԱԶԻՆ ԴՈՒՆ ՀԱՄԱՐԸ НОМЕР НАРУЖНОЙ ДВЕРИ

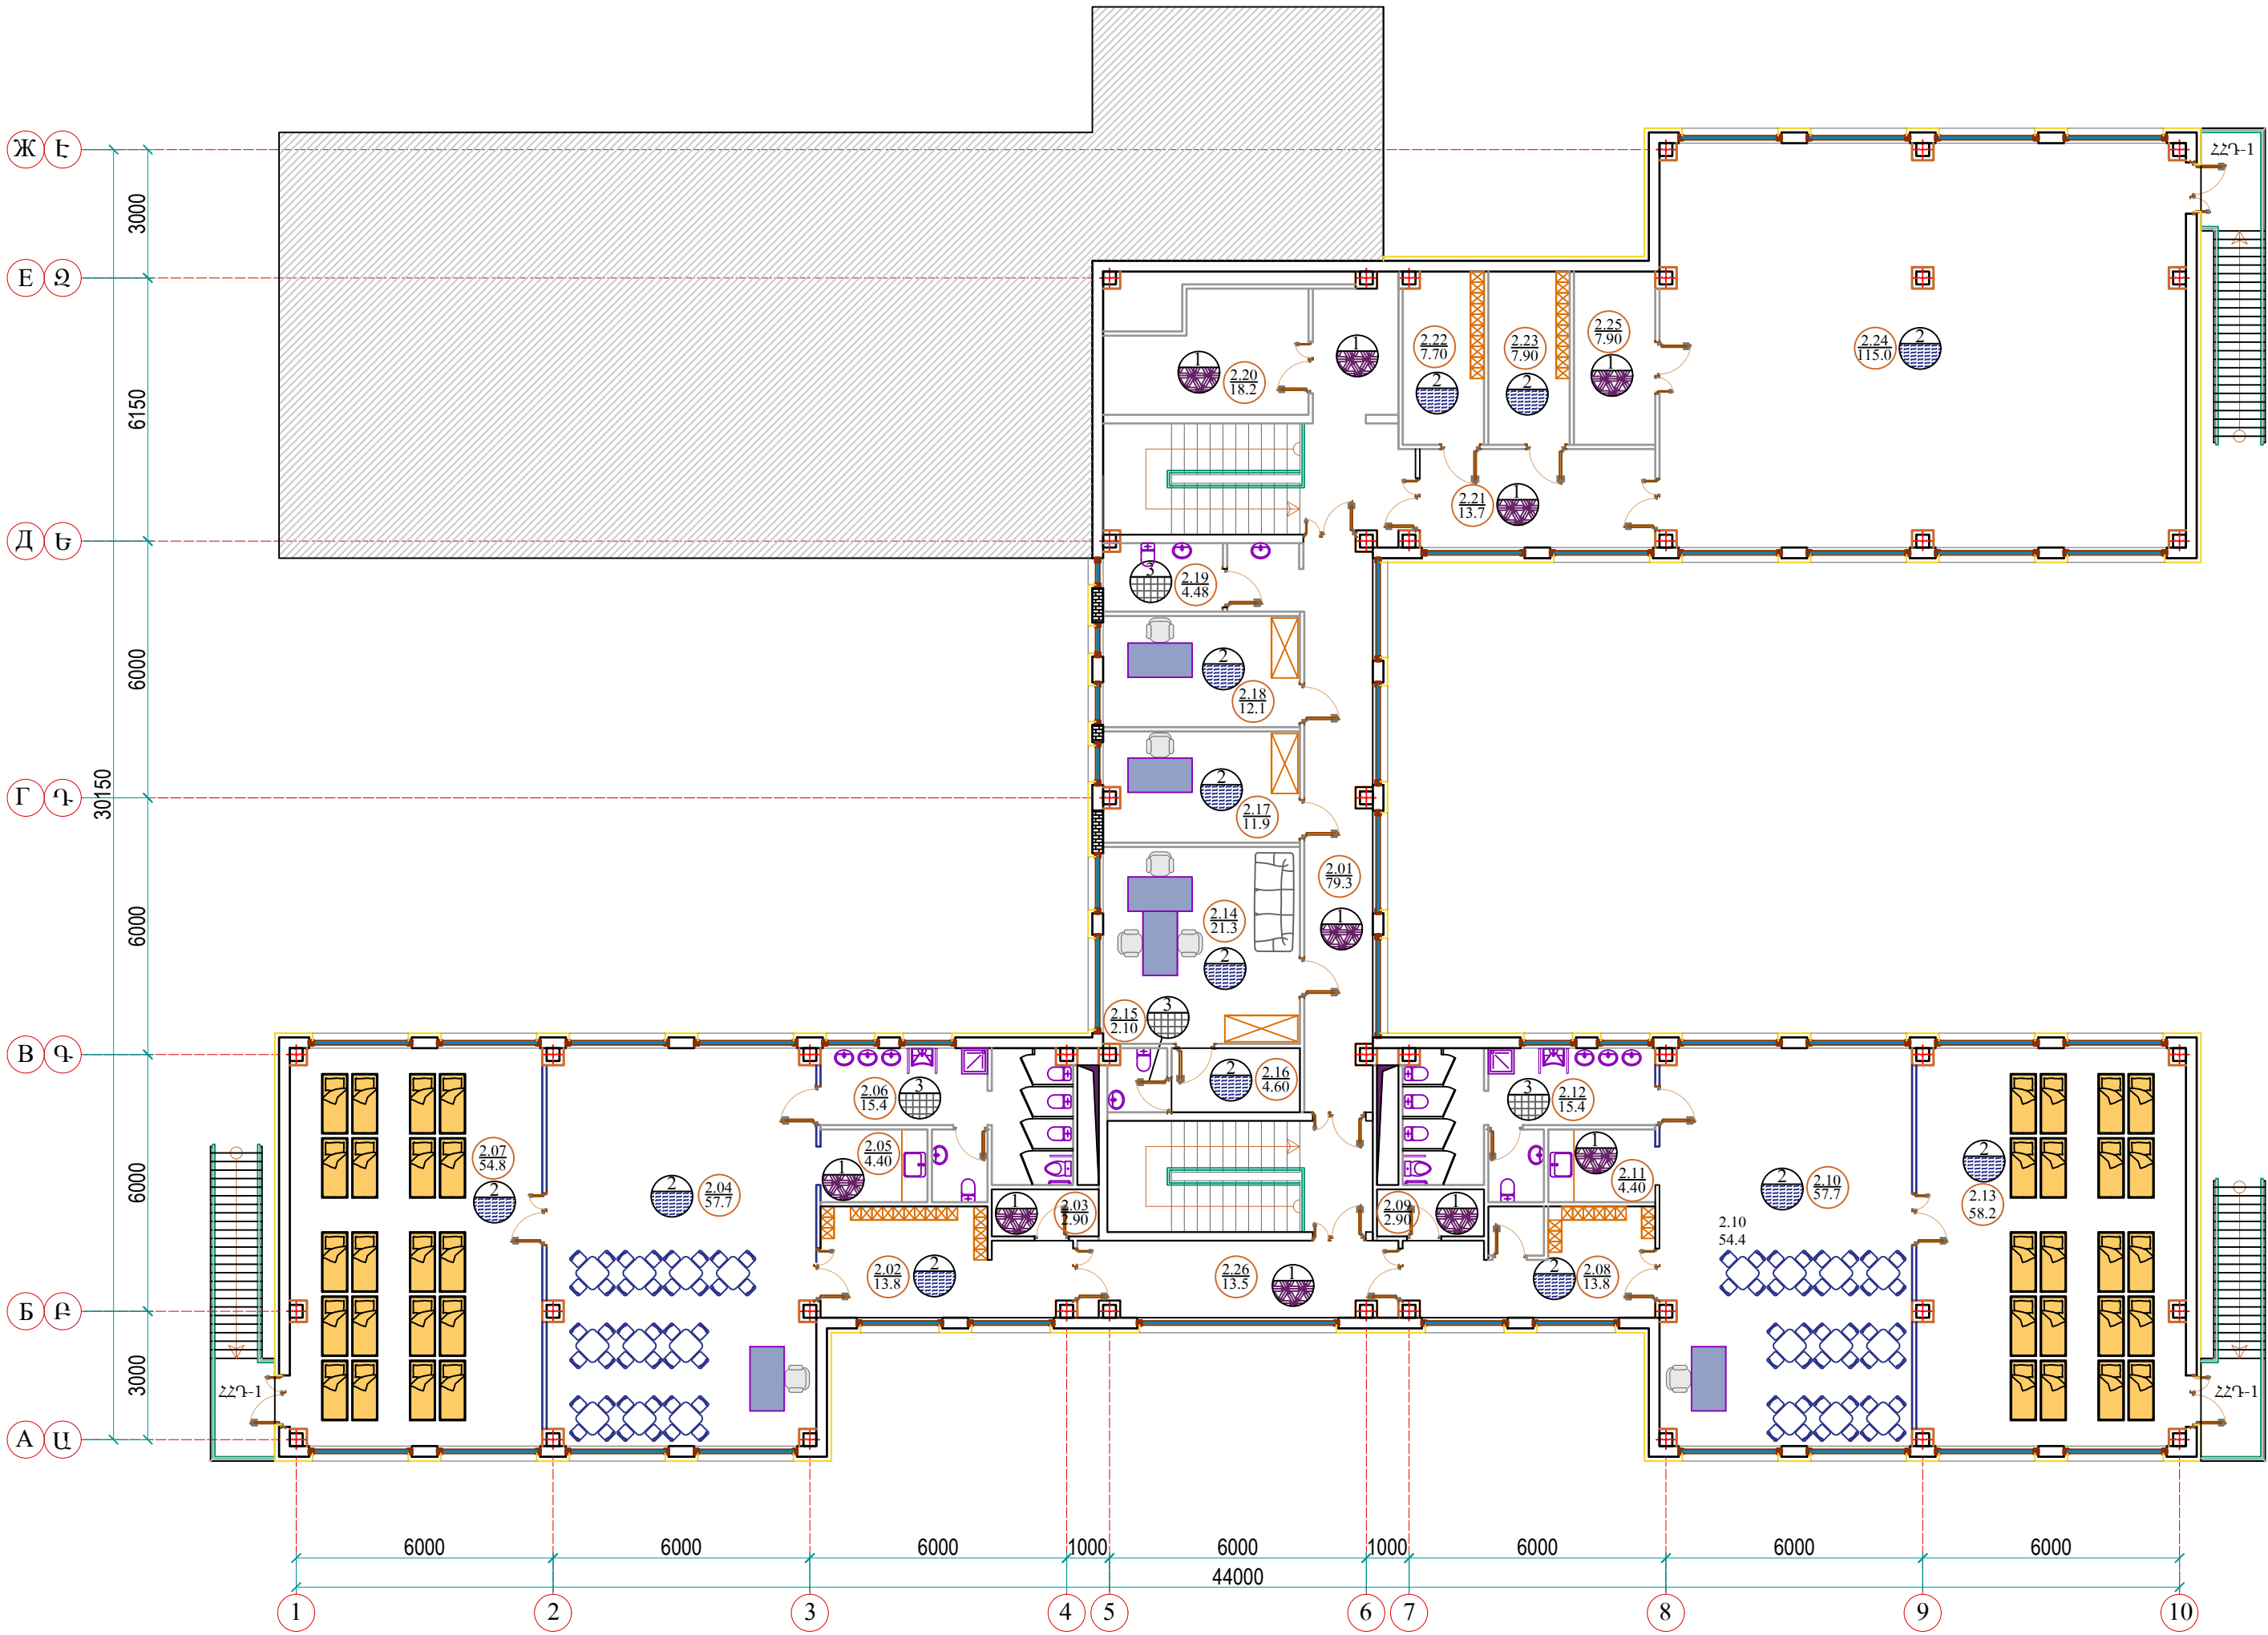

- Ծանոթություն
- 6.90 բմ մակերեսով պատը նախատեսվում է ավելացնել
 - Տնօրենի սենյակում 1.68 բմ մակերեսով դռան բացվածքը նախատեսվում է փակել և բացել նոր բացվածք

ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-22/2/1					
ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՑՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ					
Փուլ	Տրված	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվական
Ղեկավար	Վ. Խափրյան				
Նախագծող	Ա. Պողոսյան				
ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՍԱԿԱԳԻԾ +3.30 ՆԻՇԻ ԿՐԱ (ՀԱՍԱԿՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱԿՈՐՈՒՄ) Մ 1:150					
		Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
		Ա	7	39	
		ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ			

ՃԱԿԱՏ 1-10 ԱՌԱՆՅՔՆԵՐՈՎ Մ 1:100
ФАСАД В ОСЯХ 1-10 М 1:100

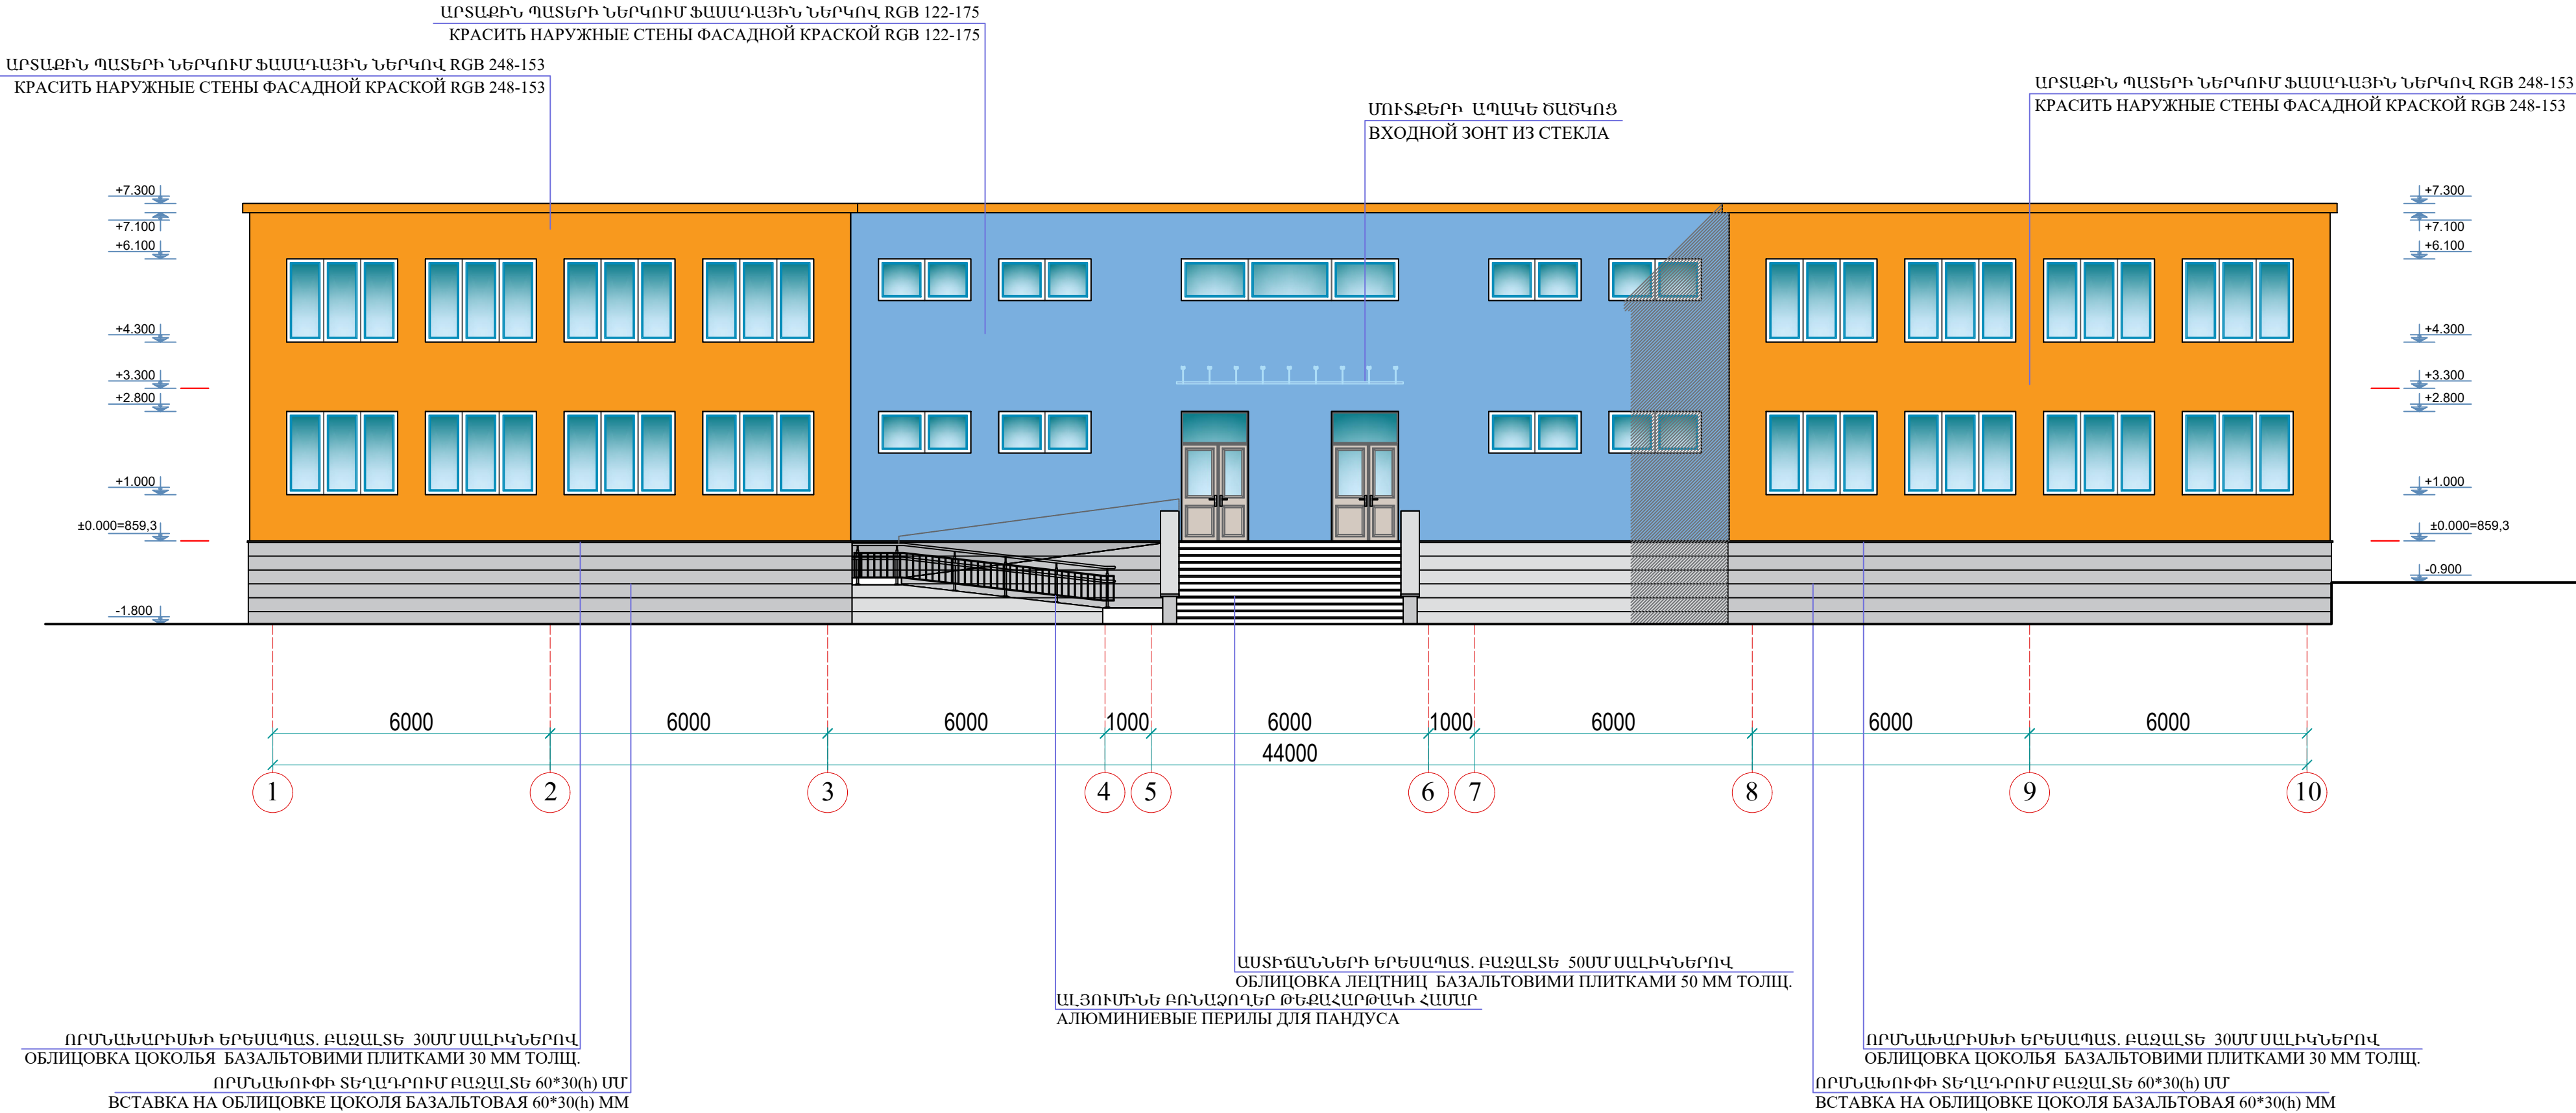

	RGB 248-153
	RGB 122-175


ՄԱՍՆԱԳԻՐ			
NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ
1	ՃԱԿԱՏՆԵՐԻ ԵՐԵՍՊԱՏՈՒՄ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ՆԵՐԿՈՎ RGB 248-153	ՔՄ	730.71
2	ՃԱԿԱՏՆԵՐԻ ԵՐԵՍՊԱՏՈՒՄ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ՆԵՐԿՈՎ RGB 122-175	ՔՄ	296.035
3	ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳԵՐ ԲԱԶԱԼՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐՈՎ	ՔՄ	32.27
4	ՑՈԿՈԼԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԵՐԵՍՊԱՏՈՒՄ ԲԱԶԱԼՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐՈՎ	ՔՄ	160.98
5	ԲԱԶԱԼՏԵ ՈՐՄԱԽՈՒՓ 40 ՄՄ	ԳԾՄ	181.56

							ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-22/2/1			
							ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ			
Փուլ	Տնն.քան	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվակ.		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
								Ա	8	39
Դեկավար			Վ. Իսախյան				ՃԱԿԱՏ 1-10՝ Ա ԱՌԱՆՅՔՈՎ Մ1:150	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		
Նախագծող			Ա. Պողոսյան							



ՃԱԿԱՏ Ա-Է ԱՌԱՆՅԸՆԵՐՈՎ Մ 1:100

ФАСАД В ОСЯХ А-Ж М 1:100

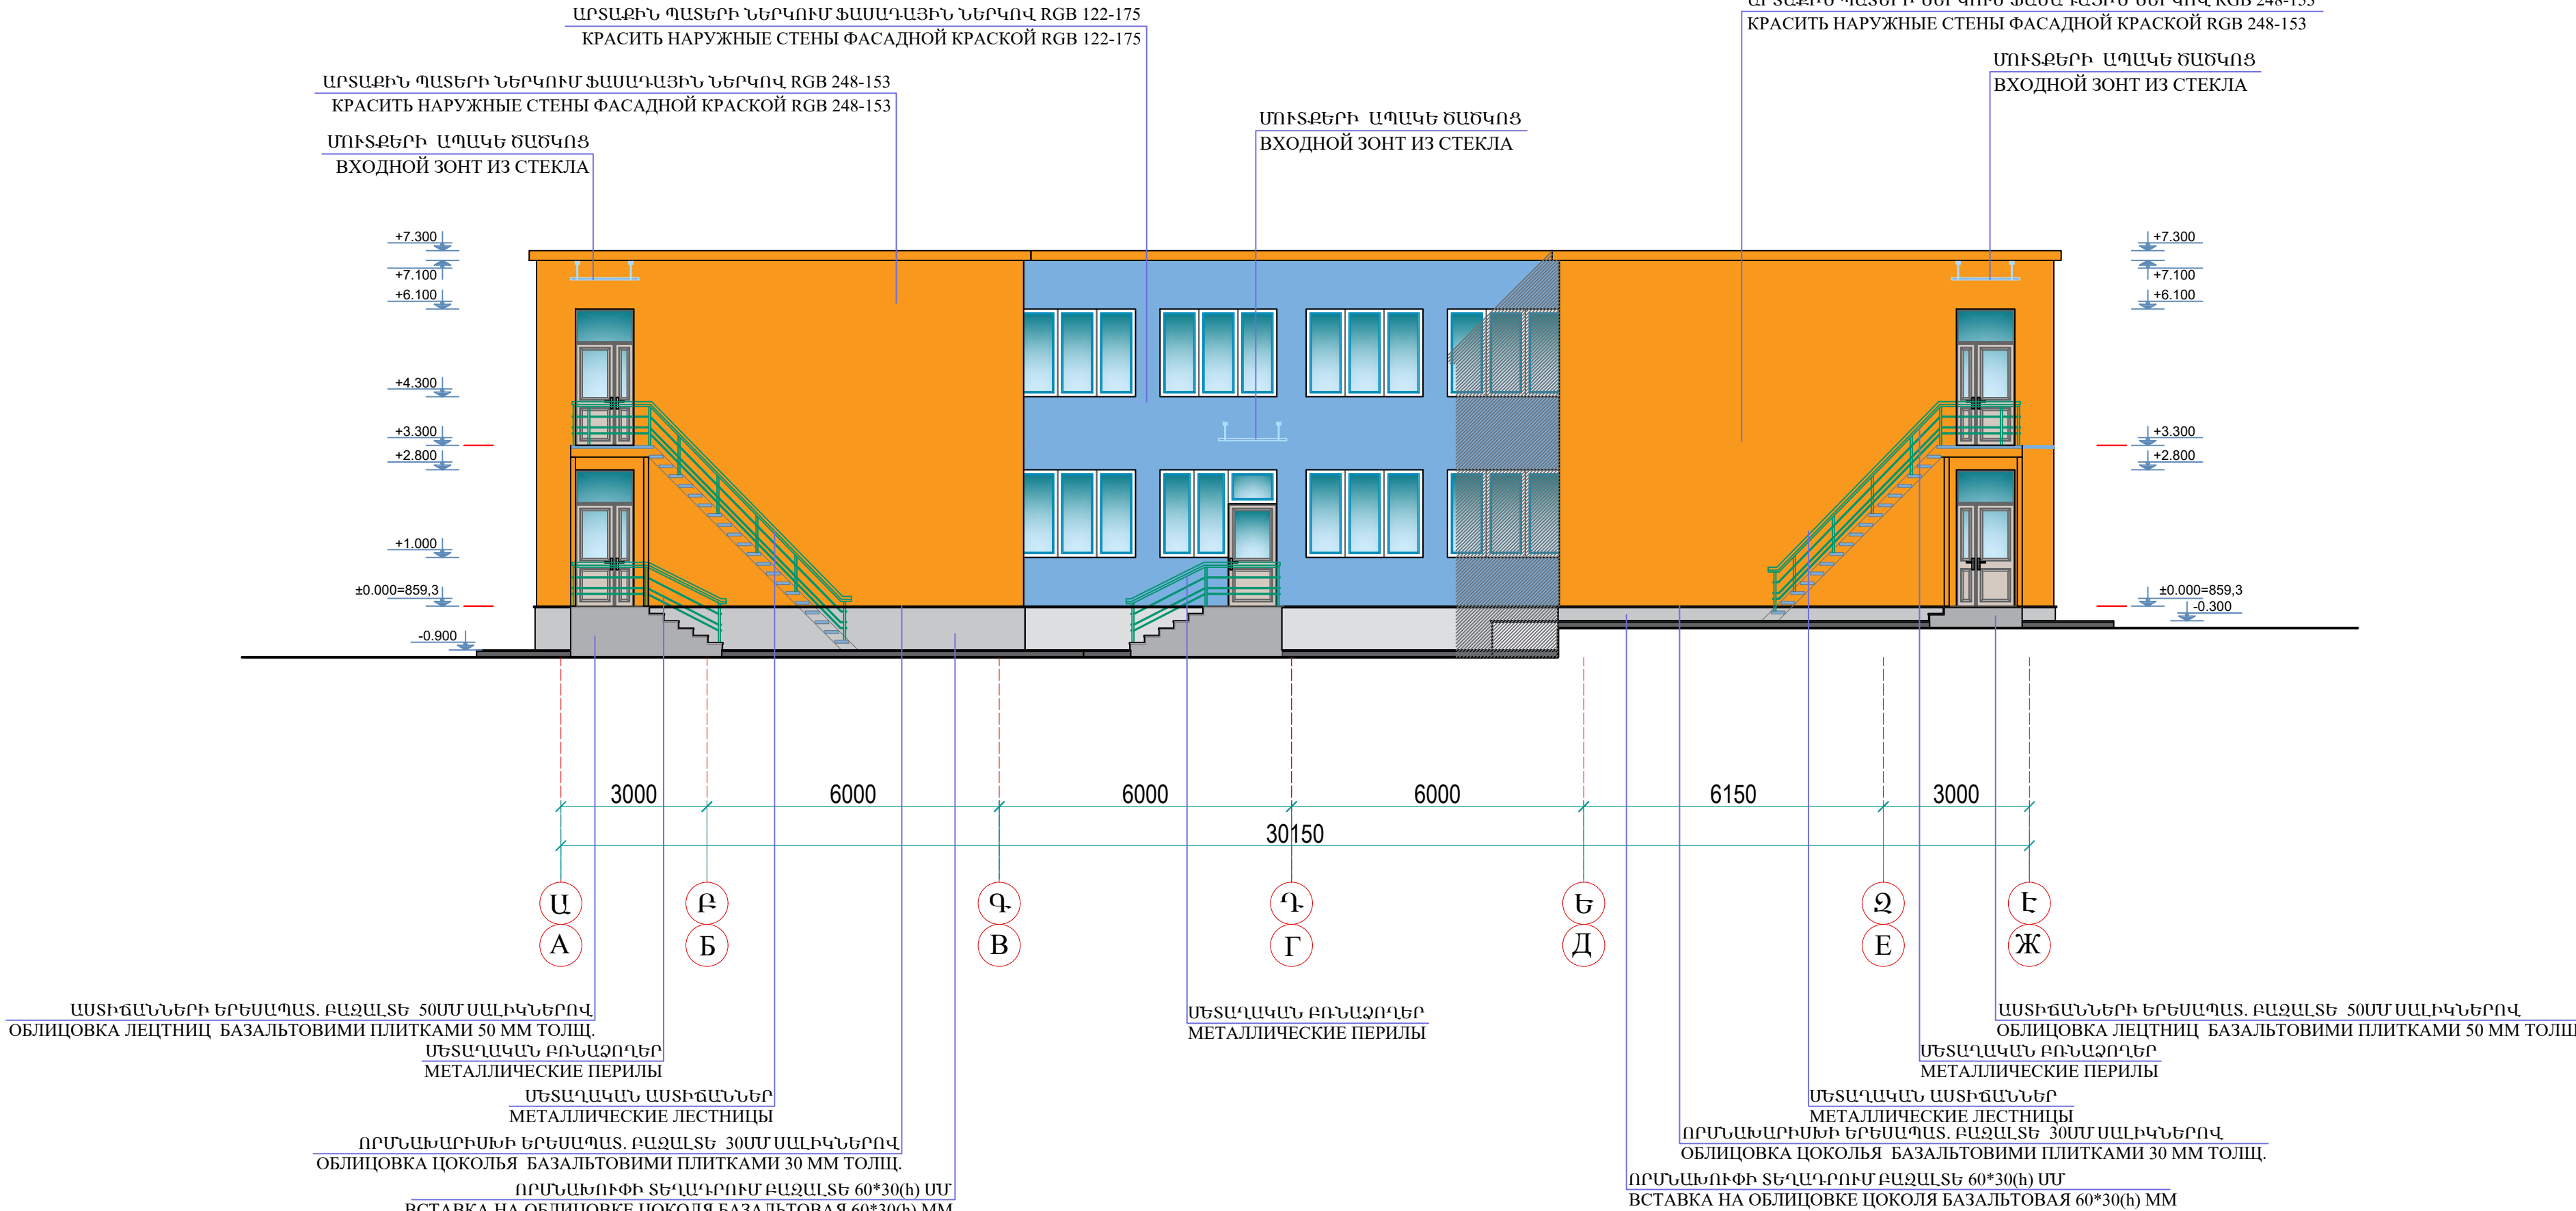

	RGB 248-153
	RGB 122-175

						ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-22/2/1			
						ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ			
Փուփ	Տղվ.քան	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվակ.				
						ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ղեկավար		Վ. Իսախյան					Ա	9	39
Նախագծող		Ա. Պողոսյան				ՃԱԿԱՏ Ա-Է՝ 10 ԱՐԱՆՑՔՈՎ Մ1:150	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		


ՃԱԿԱՏ Է-Ա ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ Մ 1:100
ФАСАД В ОСЯХ Ж-А М 1:100

ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԵՐԻ ՆԵՐԿՈՒՄ ՖԱՍԱԴԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՎ RGB 122-175
КРАСИТЬ НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ RGB 122-175

ՄՈՒՏՔԵՐԻ ԱՊԱԿԵ ԾԱԾԿՈՅ
ВХОДНОЙ ЗОНТ ИЗ СТЕКЛА

ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԵՐԻ ՆԵՐԿՈՒՄ ՖԱՍԱԴԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՎ RGB 248-153
КРАСИТЬ НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ RGB 248-153

ՄՈՒՏՔԵՐԻ ԱՊԱԿԵ ԾԱԾԿՈՅ
ВХОДНОЙ ЗОНТ ИЗ СТЕКЛА

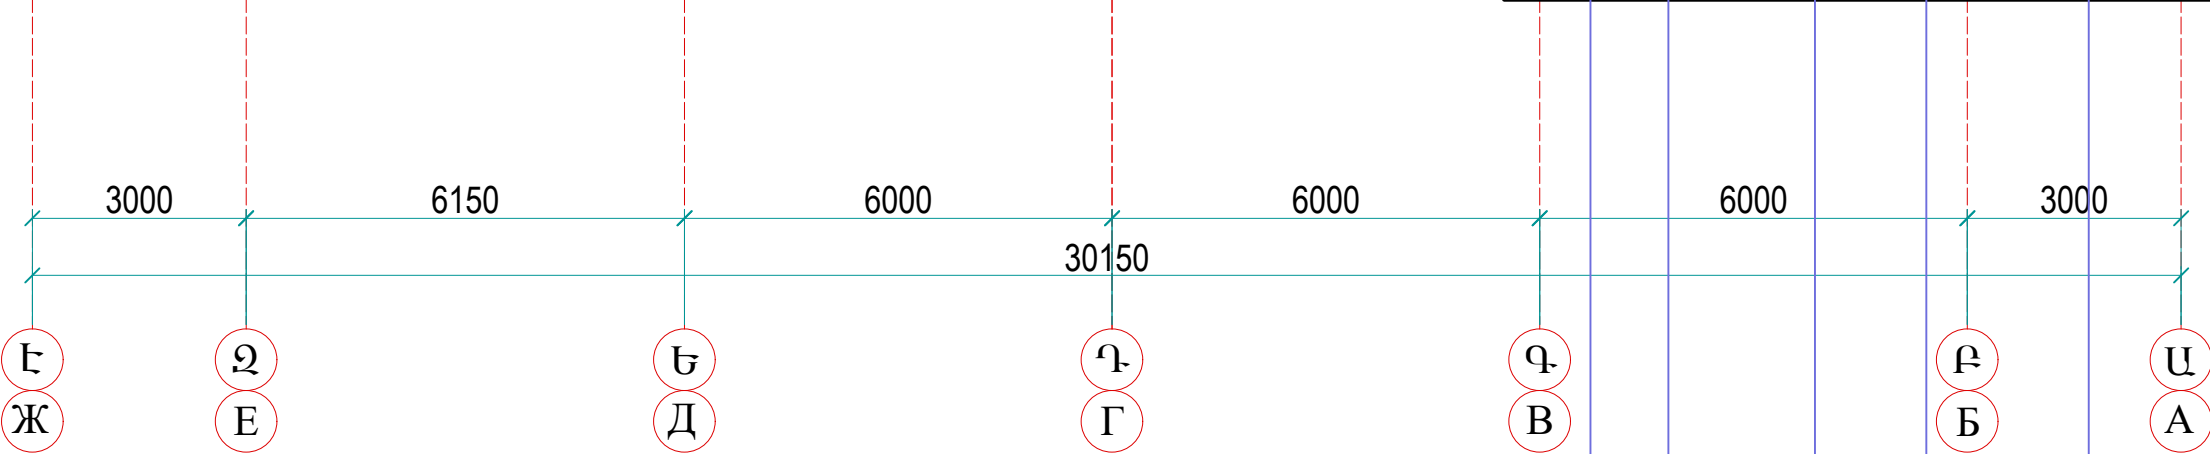

ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏ. ԲԱԶԱԼՏԵ 50ՄՄ ՍԱԼԻԿՆԵՐՈՎ
ОБЛИЦОВКА ЛЕСТНИЦ БАЗАЛЬТОВИМИ ПЛИТКАМИ 50 ММ ТОЛЩ.
ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲՈՆԱՉՈՂԵՐ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕРИЛЫ
ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕСТНИЦЫ
ՈՐՄԱԽԱՐԻՍԻՆ ԵՐԵՍԱՊԱՏ. ԲԱԶԱԼՏԵ 30ՄՄ ՍԱԼԻԿՆԵՐՈՎ
ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ БАЗАЛЬТОВИМИ ПЛИТКАМИ 30 ММ ТОЛЩ.
ՈՐՄԱԽԱՐԻՓԻ ՏԵՂԱԳՐՈՒՄ ԲԱԶԱԼՏԵ 60*30(h) ՄՄ
ВСТАВКА НА ОБЛИЦОВКЕ ЦОКОЛЯ БАЗАЛЬТОВАЯ 60*30(h) ММ


	RGB 248-153
	RGB 122-175

							ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-22/2/1			
							ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ			
Փուլ	Տնն.քան	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվական	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Դեկավար		Վ. Իսախանյան						Ա	10	39
Նախագծող		Ա. Պողոսյան				ՃԱԿԱՏ Է-Ա՝ 1 ԱՌԱՆՑՔՈՎ Մ1:150		ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ 1:100
РАЗРЕЗ 1-1 М 1:100

ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԵՐԻ ՆԵՐԿՈՒՄ ՖԱՍԱԴԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՎ RGB 248-153
КРАСИТЬ НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ RGB 248-153

ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԵՐԻ ՆԵՐԿՈՒՄ ՖԱՍԱԴԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՎ RGB 248-153
КРАСИТЬ НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ RGB 248-153

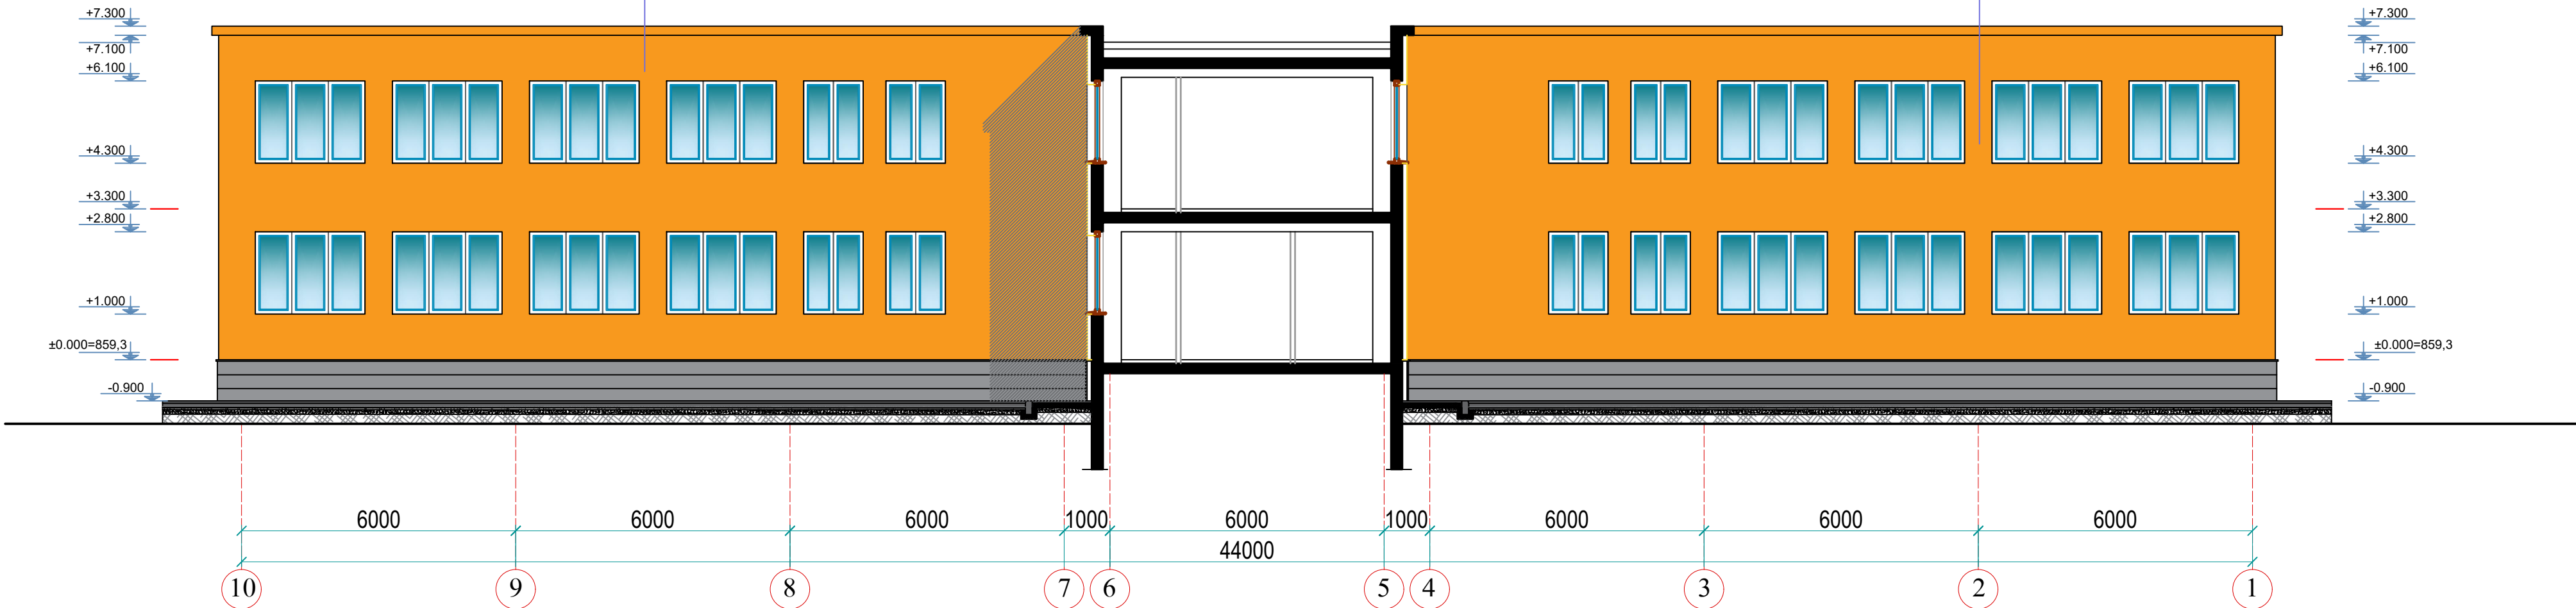


	RGB 248-153
	RGB 122-175

							ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-22/2/1			
							ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ			
Փուլ	Տնվ.քան	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվակ.		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Դեկավար		Վ. Իսախրյան						Ա	12	39
Նախագծող		Ա. Պողոսյան					Կտրվածք 1-1 Մ1:150 Ճակատային	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		

ՃԱԿԱՏ 10-1 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ Մ 1:100
ФАСАД В ОСЯХ 10-1 М 1:100

ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԵՐԻ ՆԵՐԿՈՒՄ ՖԱՍԱԳԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՎ RGB 122-175
КРАСИТЬ НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ RGB 122-175


ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԵՐԻ ՆԵՐԿՈՒՄ ՖԱՍԱԳԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՎ RGB 248-153
КРАСИТЬ НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ RGB 248-153

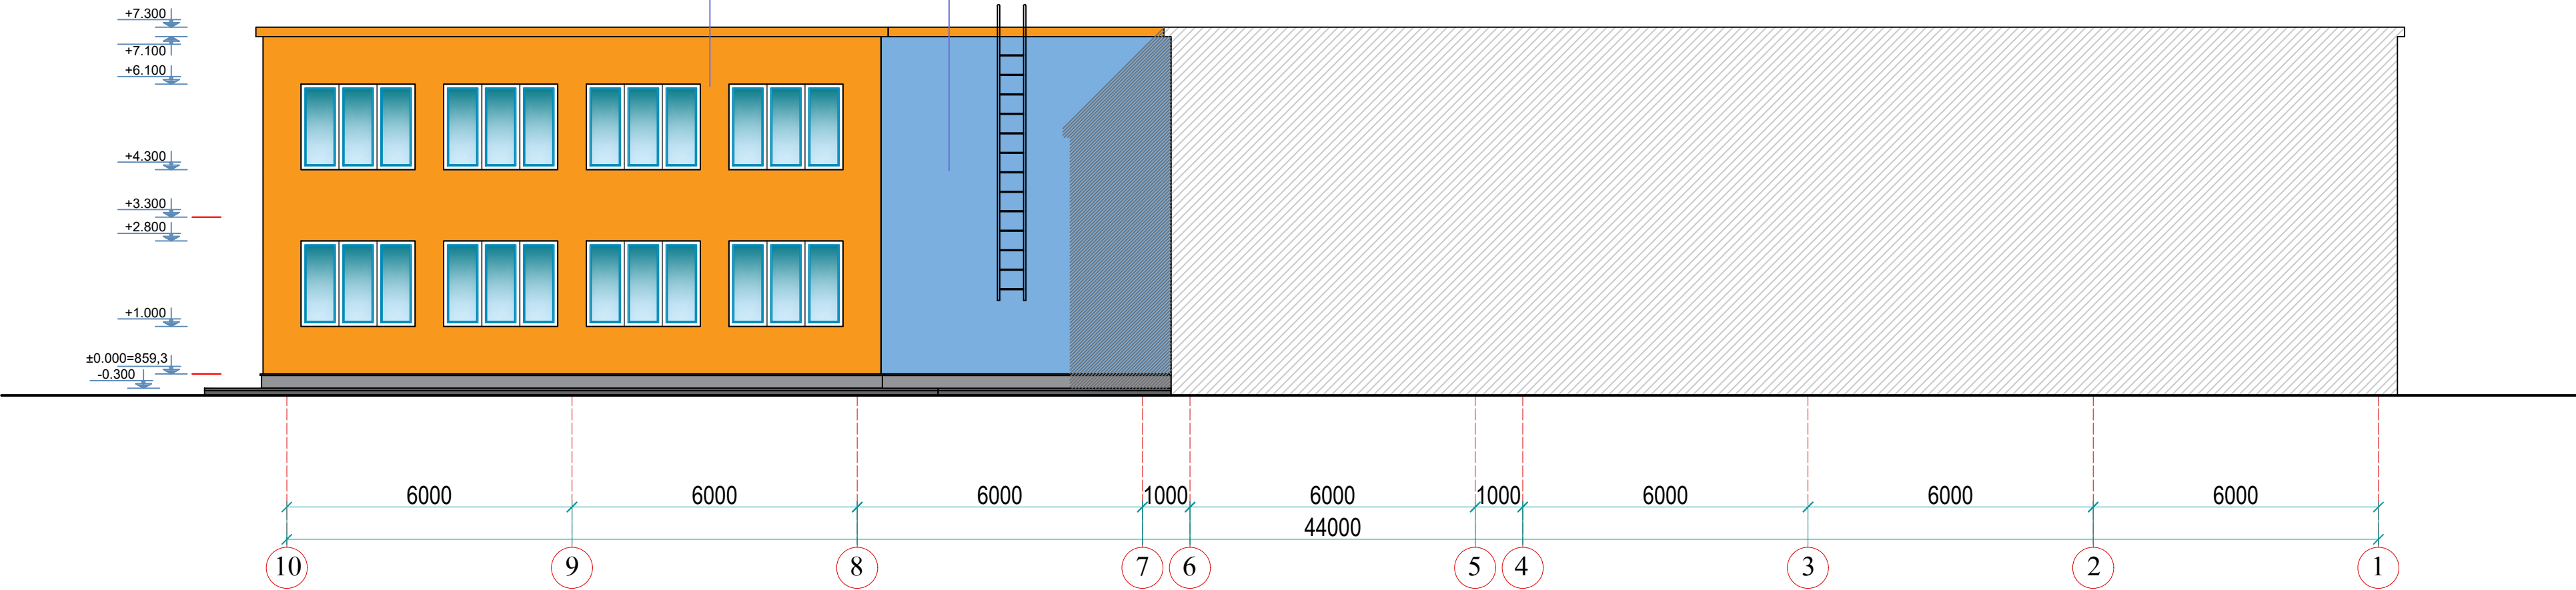

	RGB 248-153
	RGB 122-175

							ՀՀԱՄՍՀ-ԳՀԾՁԲ-22/2/1			
							ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ			
Փուլ	Տնվ.քան	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվակ.		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
								Ա	11	39
Ղեկավար			Վ. Իսախրյան				ՃԱԿԱՏ Է-Ա՝ 1 ԱՌԱՆՑՔՈՎ Մ 1:150	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		
Նախագծող			Ա. Պողոսյան							
								ON DESIGN		



ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2 Մ 1:100
РАЗРЕЗ 2-2 М 1:100

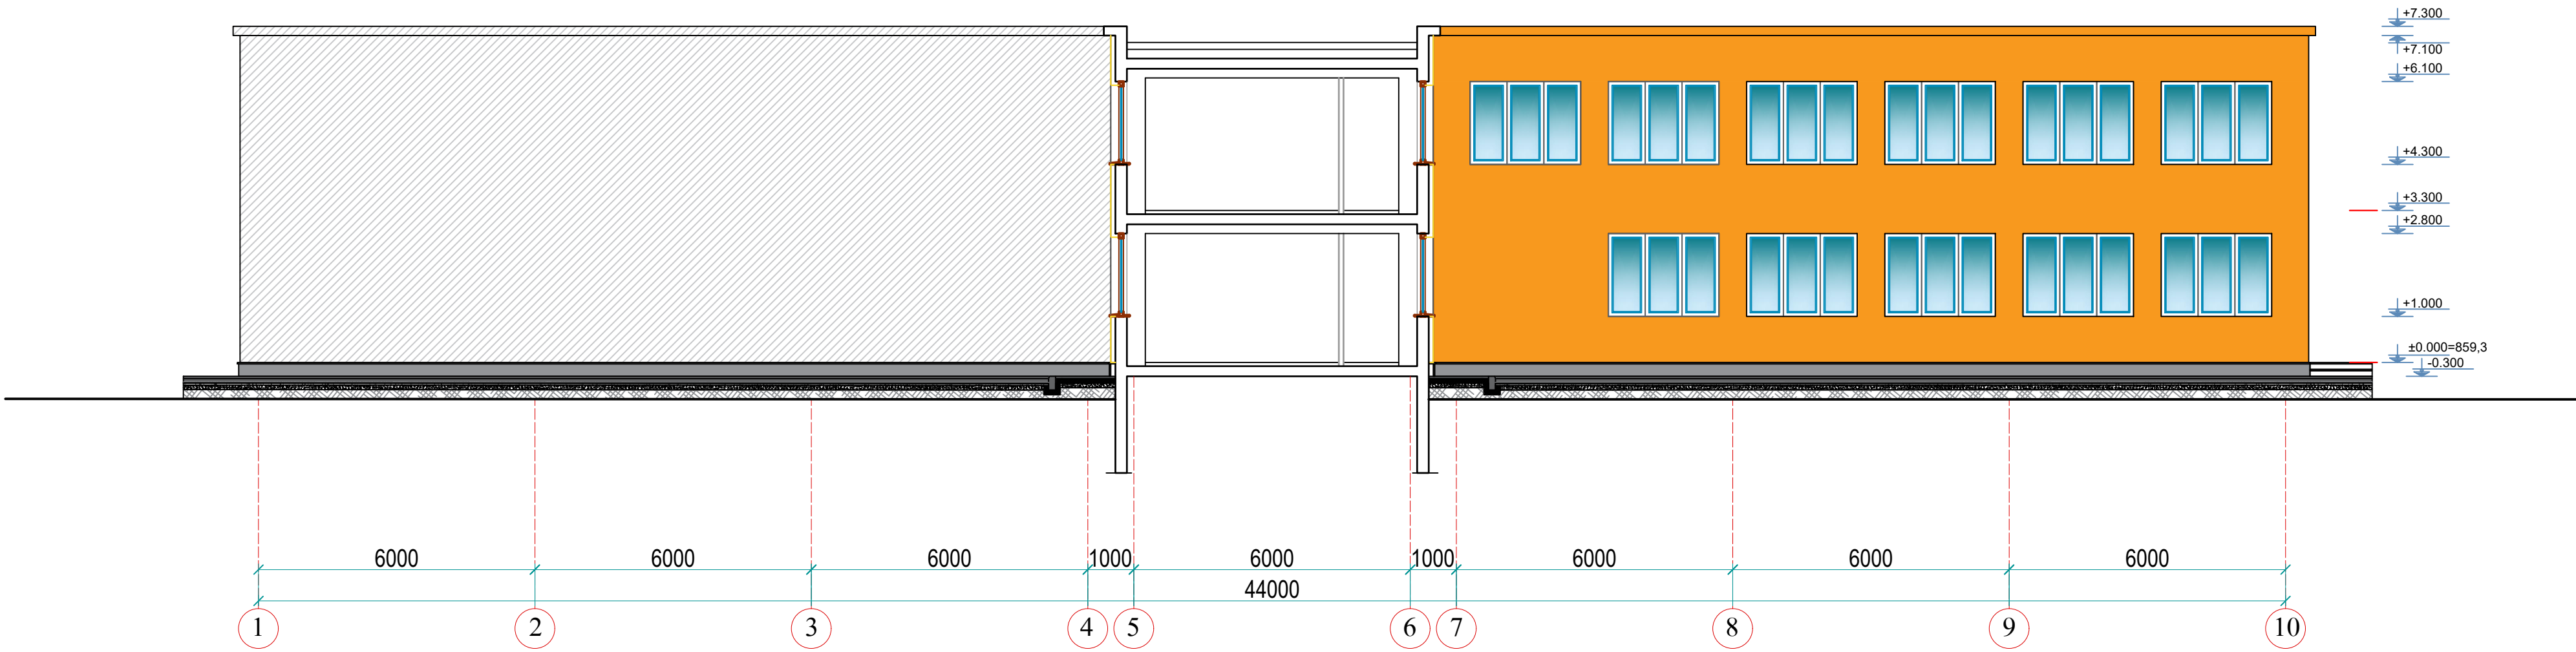


	RGB 248-153
	RGB 122-175

							ՀՀԱՄՍՀ-ԳՀԾՁԲ-22/2/1			
							ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ			
Փուլ	Տղմ.քան	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվակ.		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Դեկավար		Վ. Իսախրյան						Ա	13	39
Նախագծող		Ա. Պողոսյան					Կտրվածք 2-2 Մ1:150 Ճակատային	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		


ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ1:150

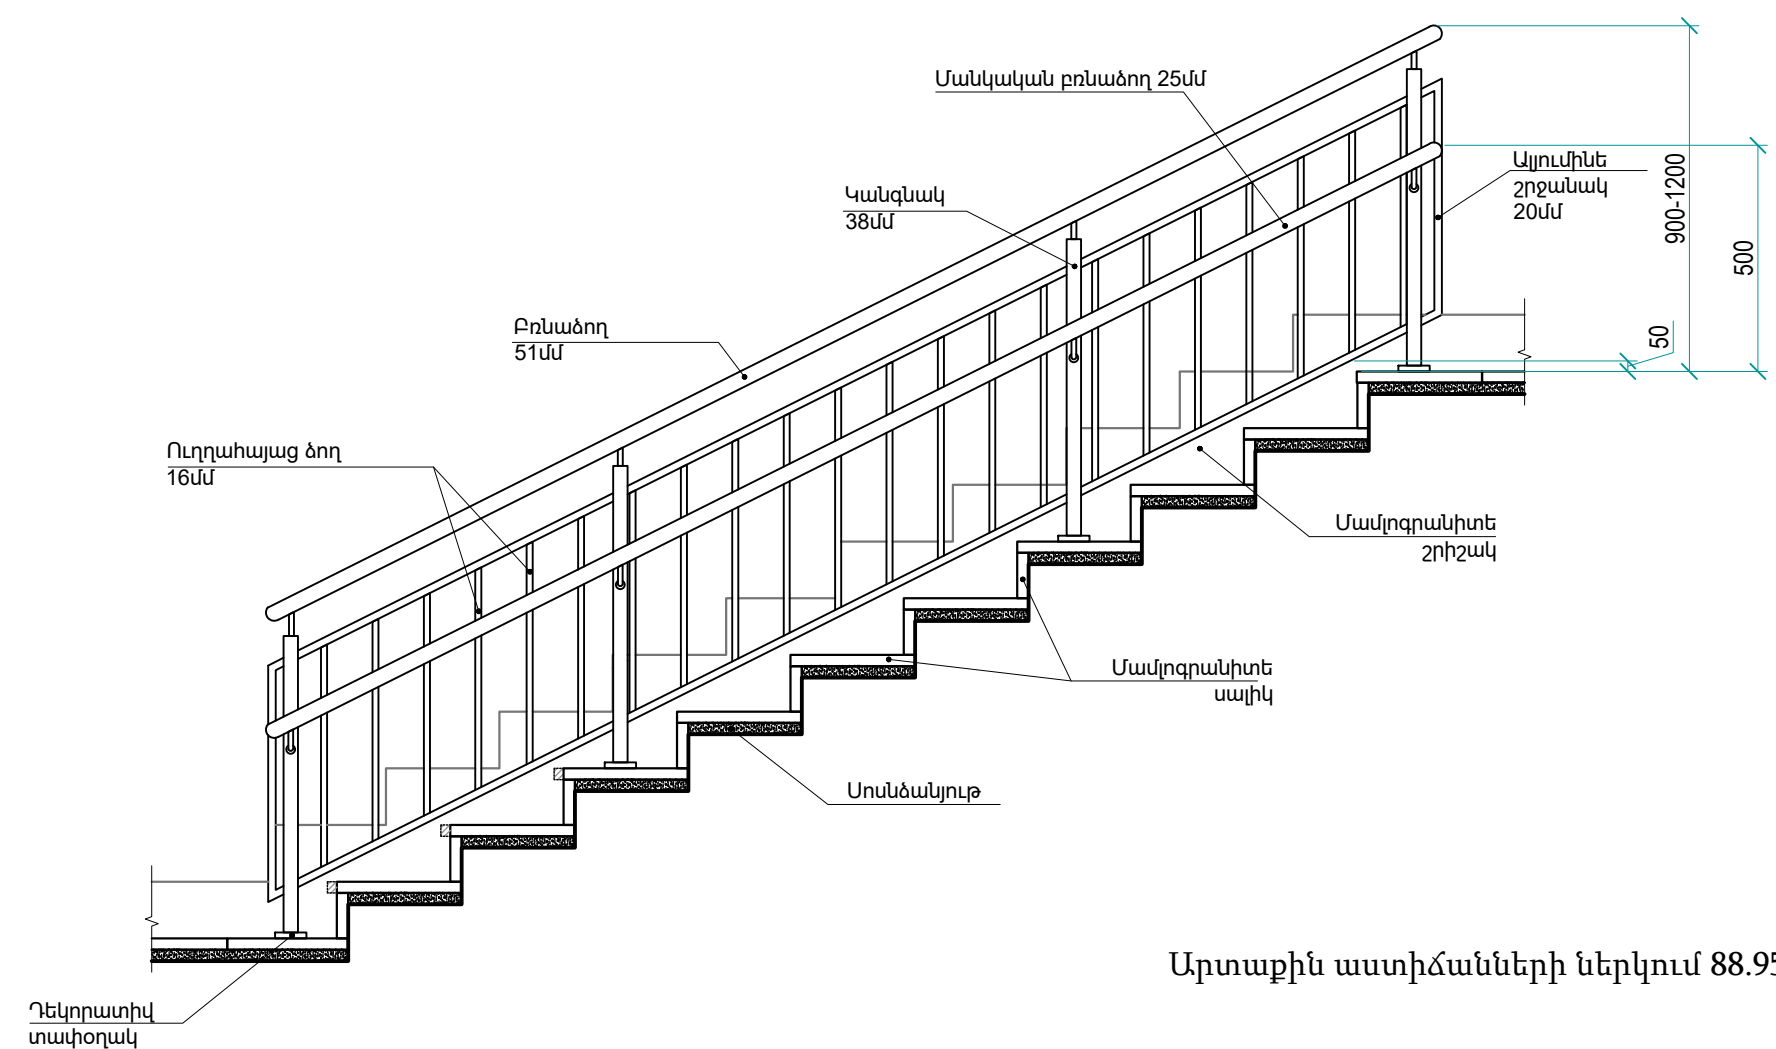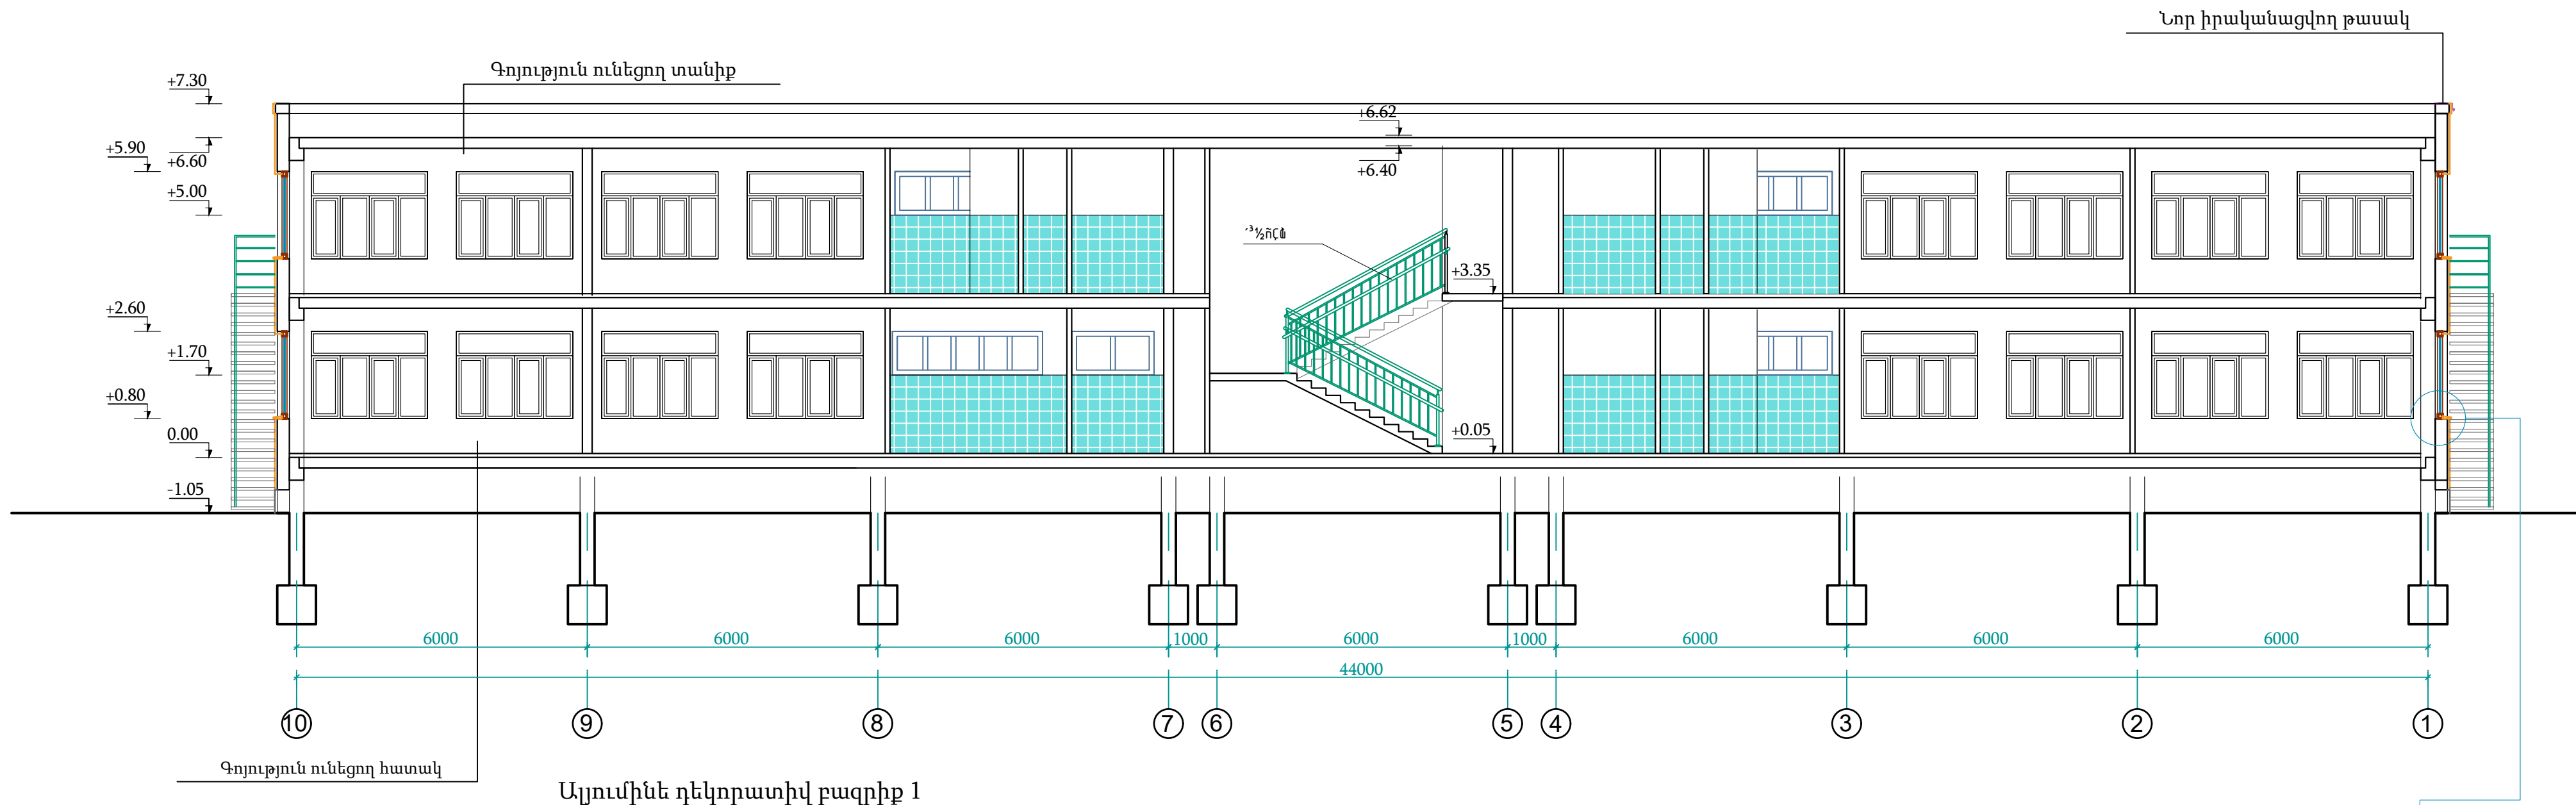



Աստիճանների և աստիճանահարթակի կառուցման մասնագիր		
N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ
1	ԱՍՏԻՃԱՆԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԻ ԵՐԵՍՊԱՏՈՒՄ ՄԱՍԼՈԳՐԱՆԻՏՈՎ, ՉՍԱՀՈՂ ՏԵՍԱԿԻ 600*600ՄՄ	67.00ԲՄ
2	ԱՆՑՈՒՄԻՆԵ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ԲԱԶՐԻՔԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ H-1200ՄՄ	110.0 ՊԺ

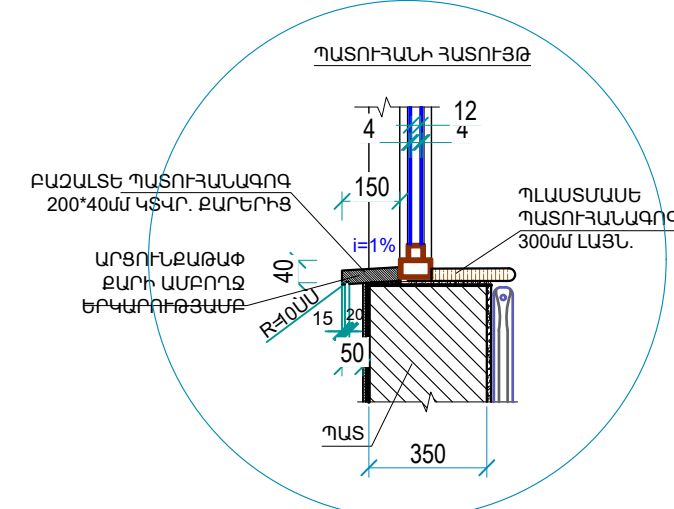

						ՀՀԱՄՍՄՀ-ԳՀԾՁԲ-22/2/1			
						ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ			
Փուլ	Տղմ.քան	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվակ.				
						ՃԱՐՏԱՐԱԴԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Դեկավար	Վ. Իսախրյան						Ա	14	39
Նախագծող	Ա. Պողոսյան					Կտրվածք 3-3 Մ1:150	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		

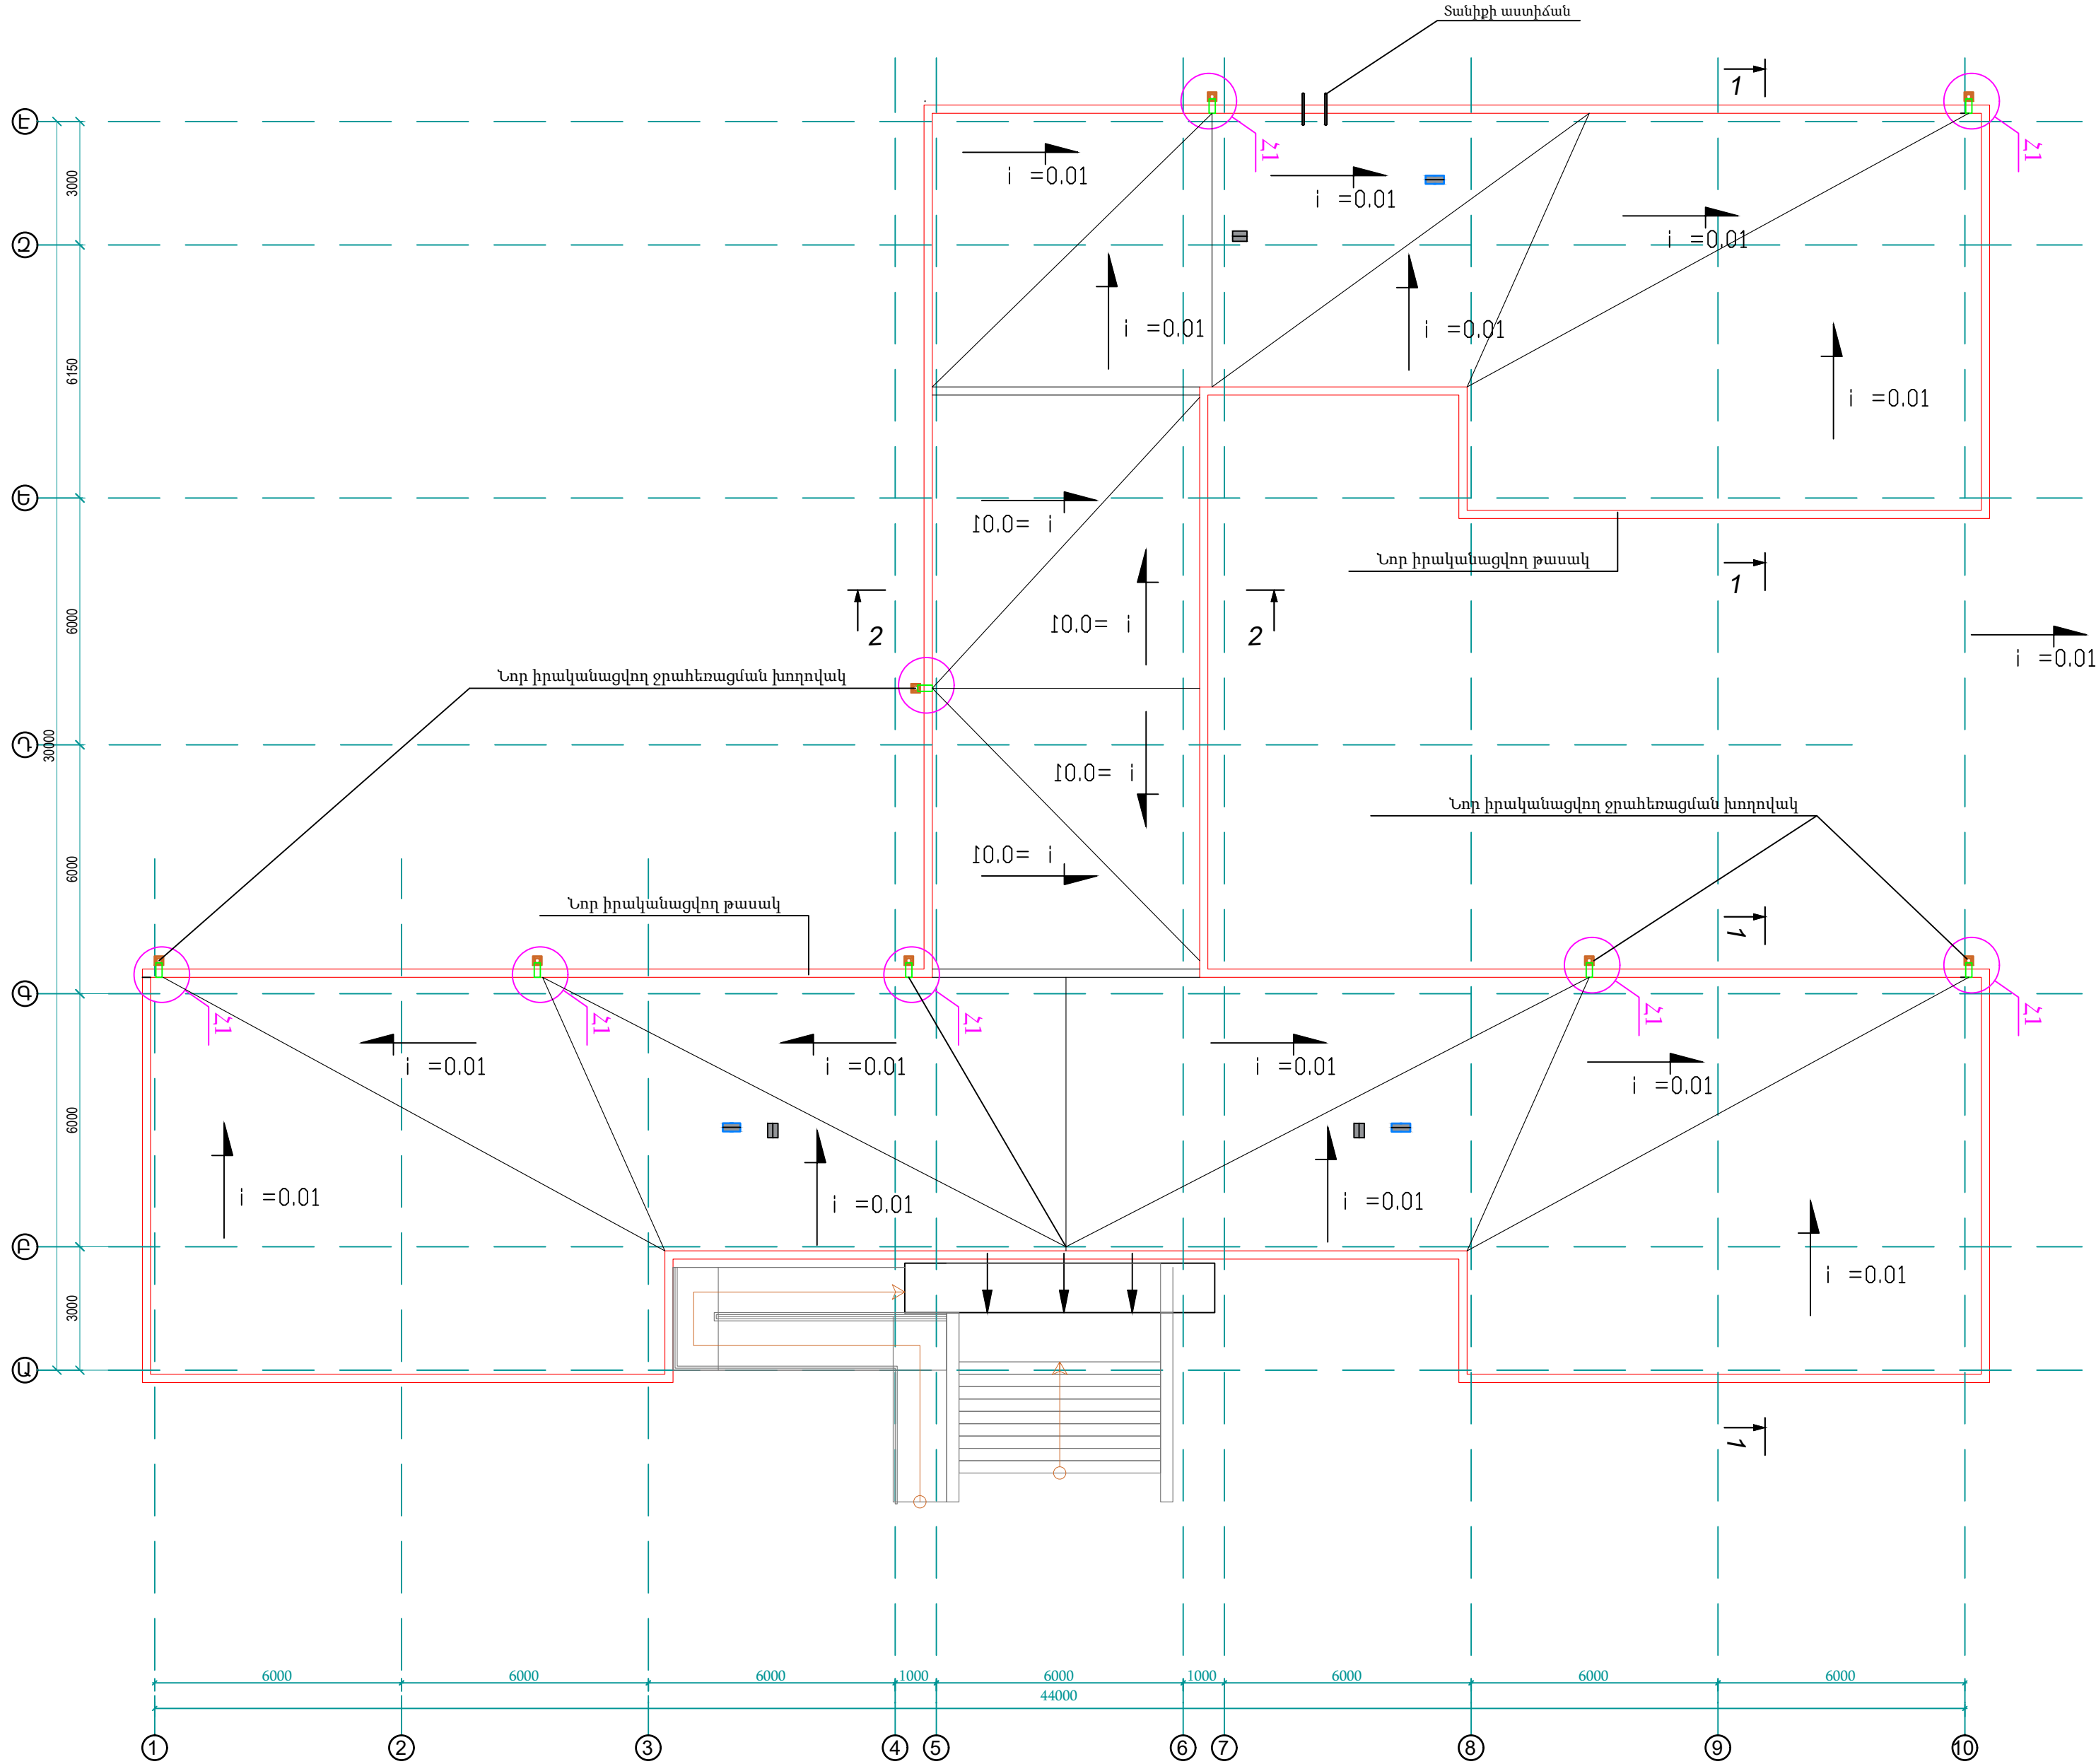

ՏԱՆԻՔԻ ՊԱՐԱՊԵՏԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑ

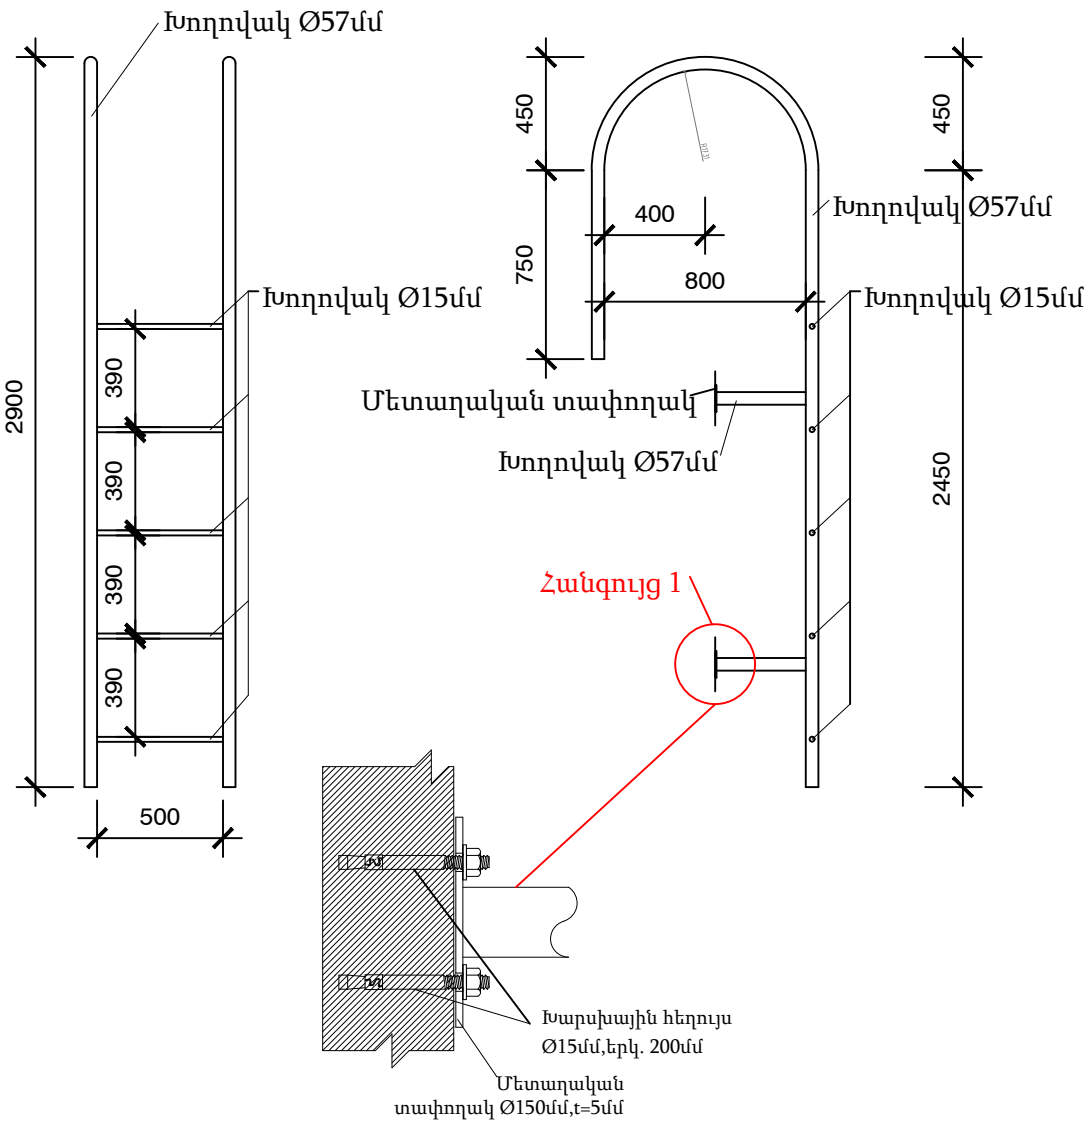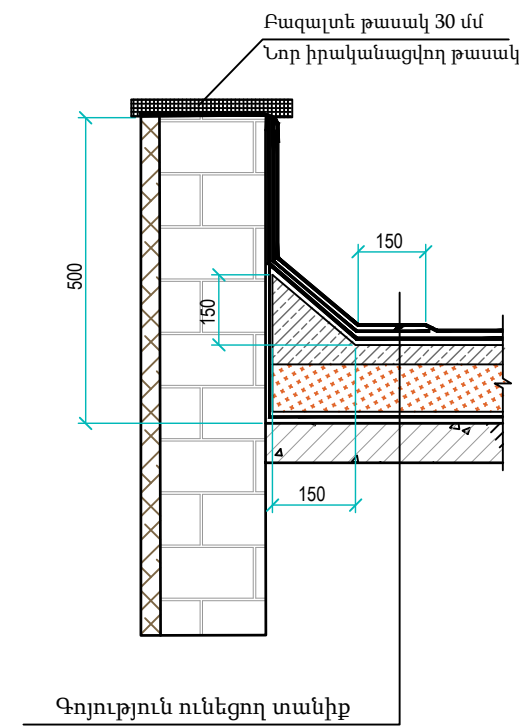


Տանիքի աստիճանների նյութաձախս		
Նյութի անվանում	Չափման միավոր	Նյութաձախս
Խողովակ Ø57մմ	գծմ	21.80
Խողովակ Ø15մմ	գծմ	6.50
Մետաղական տափողակ Ø 100, t=10 մմ	հատ	8
Խարսխային հեղույս Ø15մմ, երկ. 200մմ	հատ	16


N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԶԱՆԱԿԸ
1	Տանիքի բազալտե թասակ	222.09 գծմ

ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-22/2/1					
ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՑՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ					
ԾԱՐԱՐԱՊԵՏԱԵՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ				Փուլ	Թերթ
				ա	15
				Թերթեր	39
ՏԱՆԻՔԻ ԶՐԱՅԵՈՒՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:150				ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ	
				UN DESIGN	


ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹՂԹԵ ՄԻՋՆՈՐՄԻ ԵՎ ԱՌԱՍՏԱՂԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1 : 3

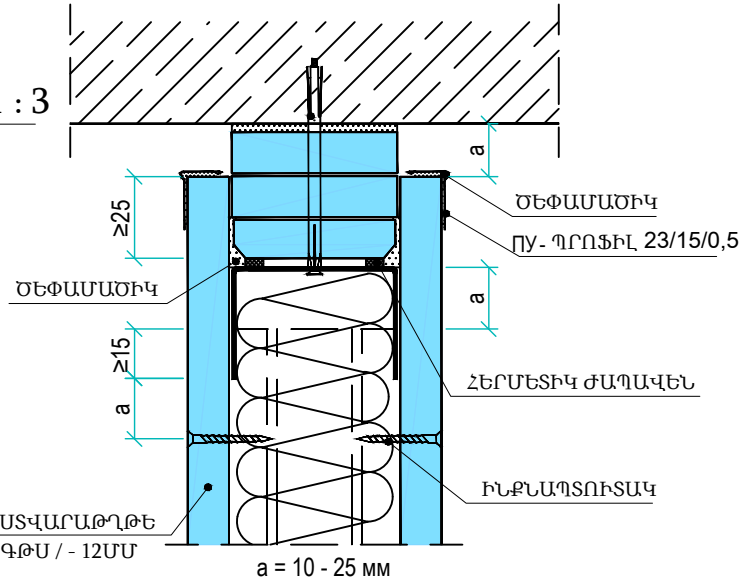


ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹՂԹԵ ՄԻՋՆՈՐՄԻ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՅ ԿՏՐՎԱԾՔ 1 : 3

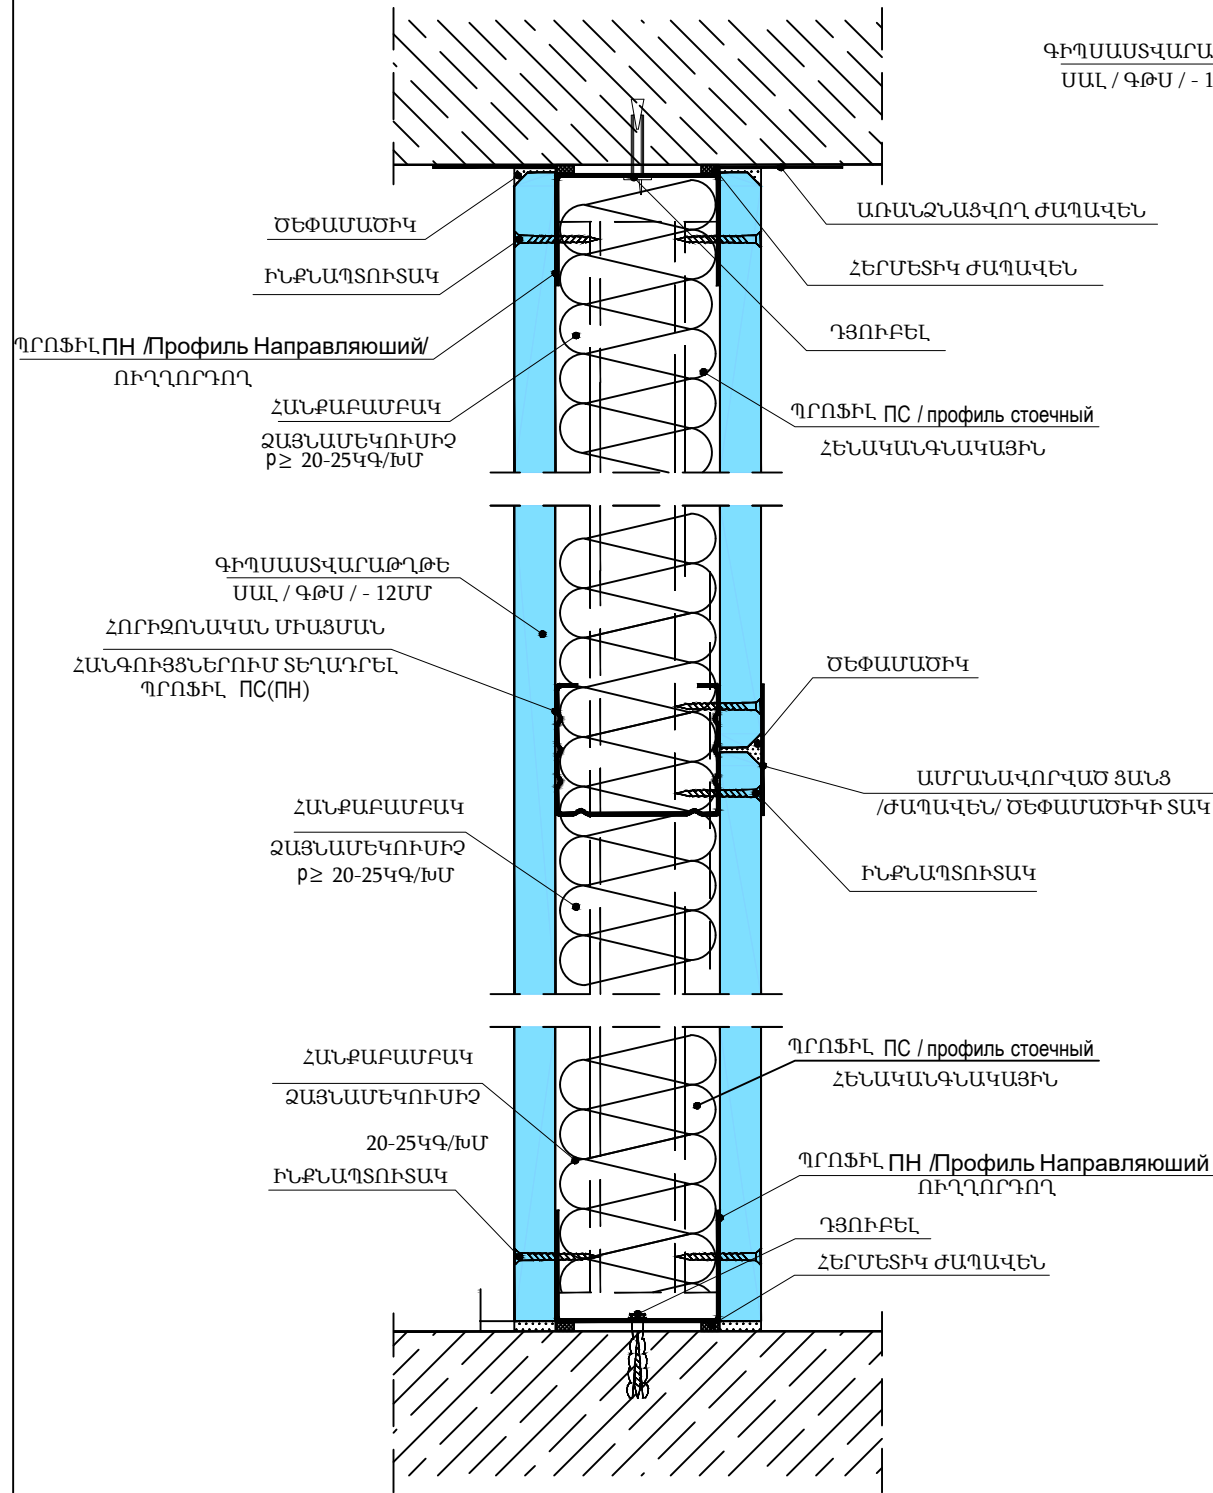


ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹՂԹԵ ՄԻՋՆՈՐՄԻ ԻՐԱՐ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1 : 3

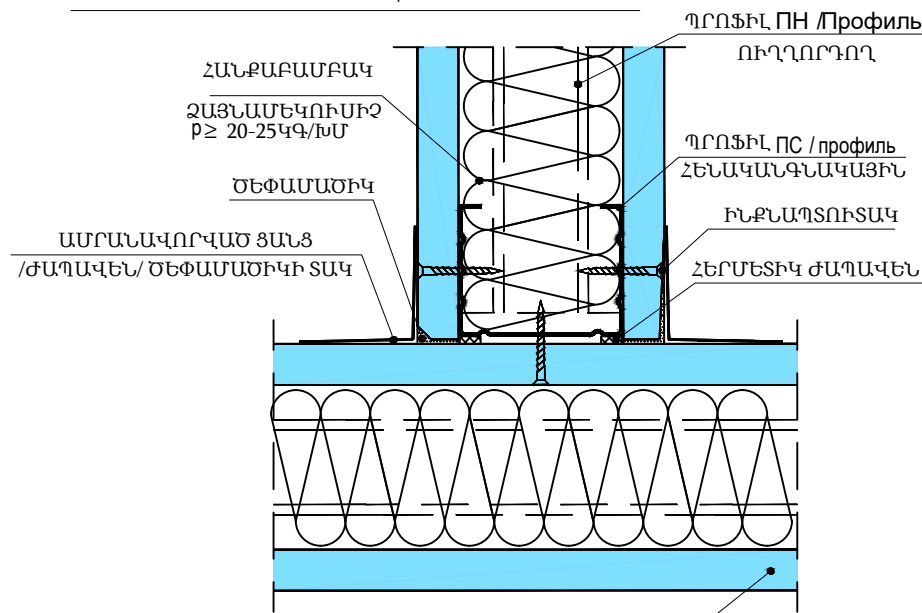



ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹՂԹԵ ՄԻՋՆՈՐՄԻ ԿԱՐԿԱՄԻՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ 1 : 25

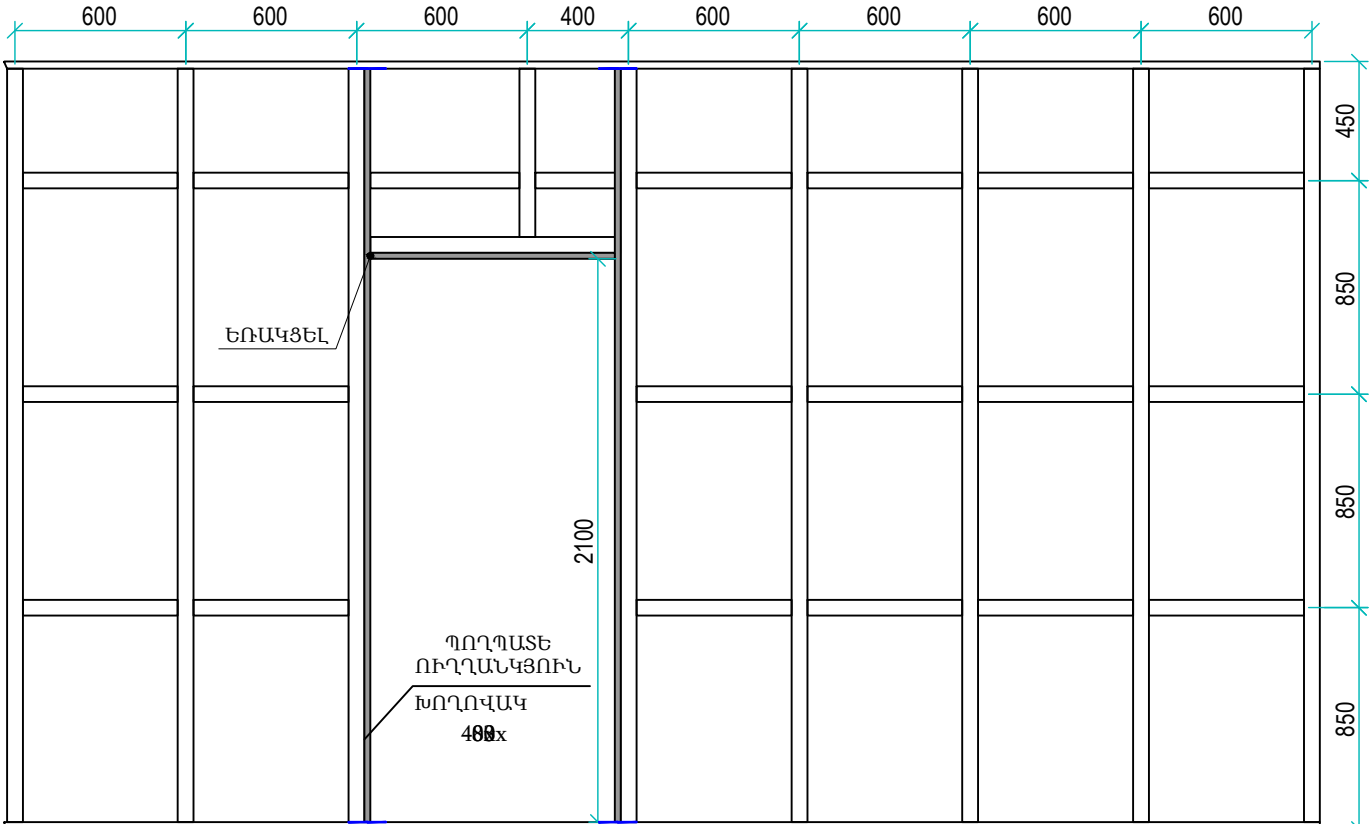


ՄԻՋՆՈՐՄԵՐԻ ՆԱՅՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ 1:25

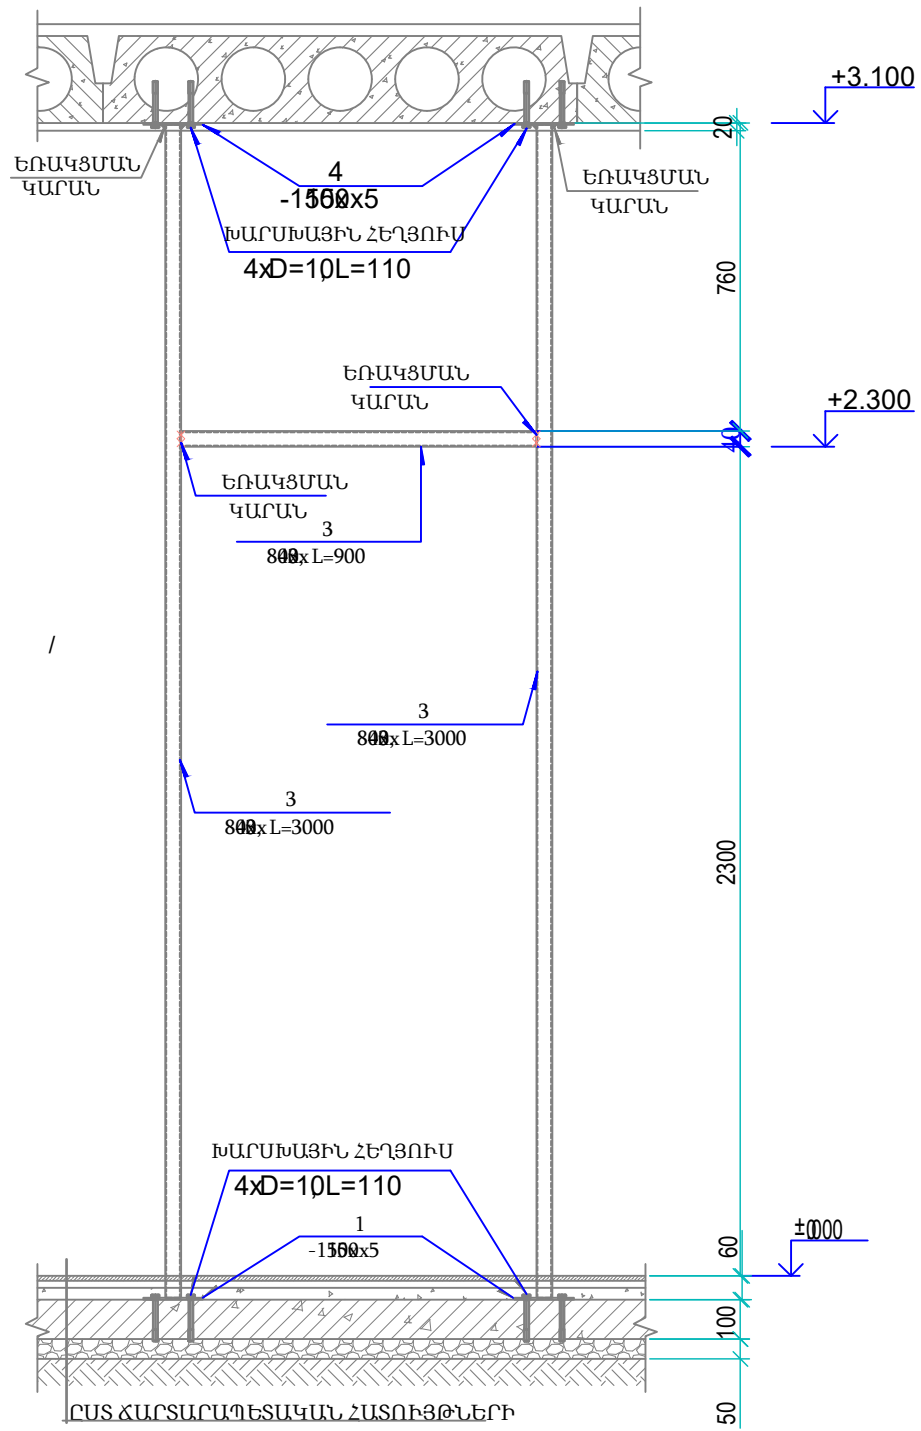


ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹՂԹԻ ԵՎ ՊԱՏԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1:3

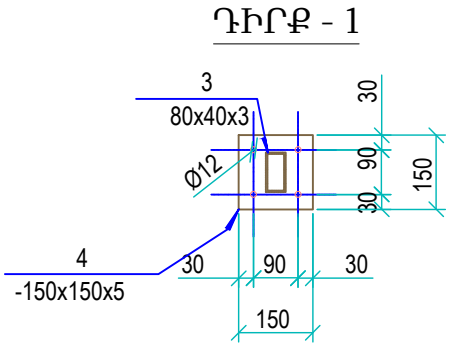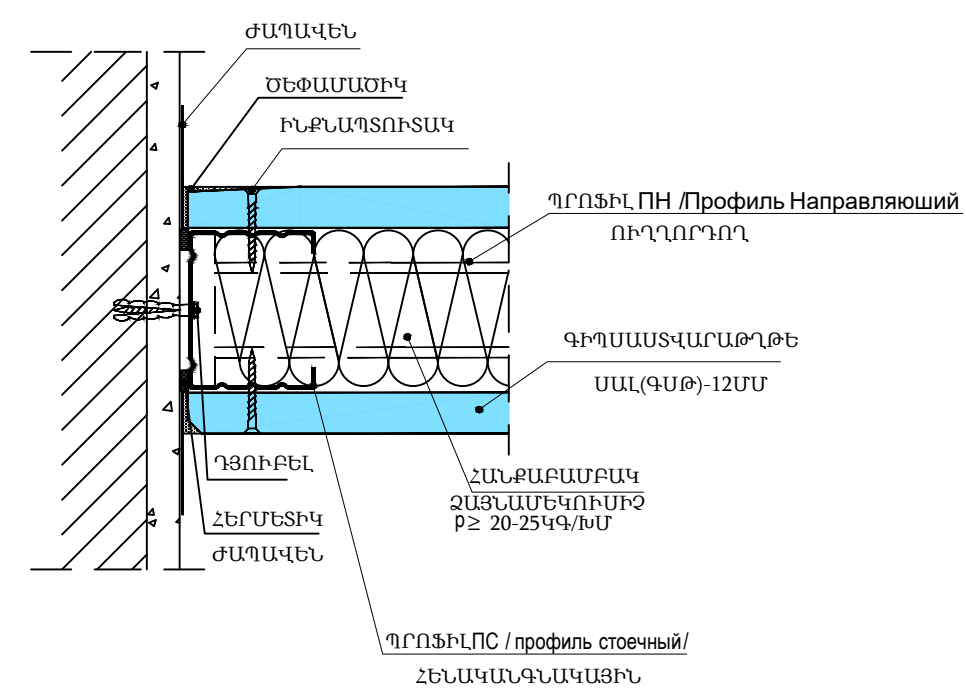

ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹՂԹԵ ԻՐԱՐ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1 : 3

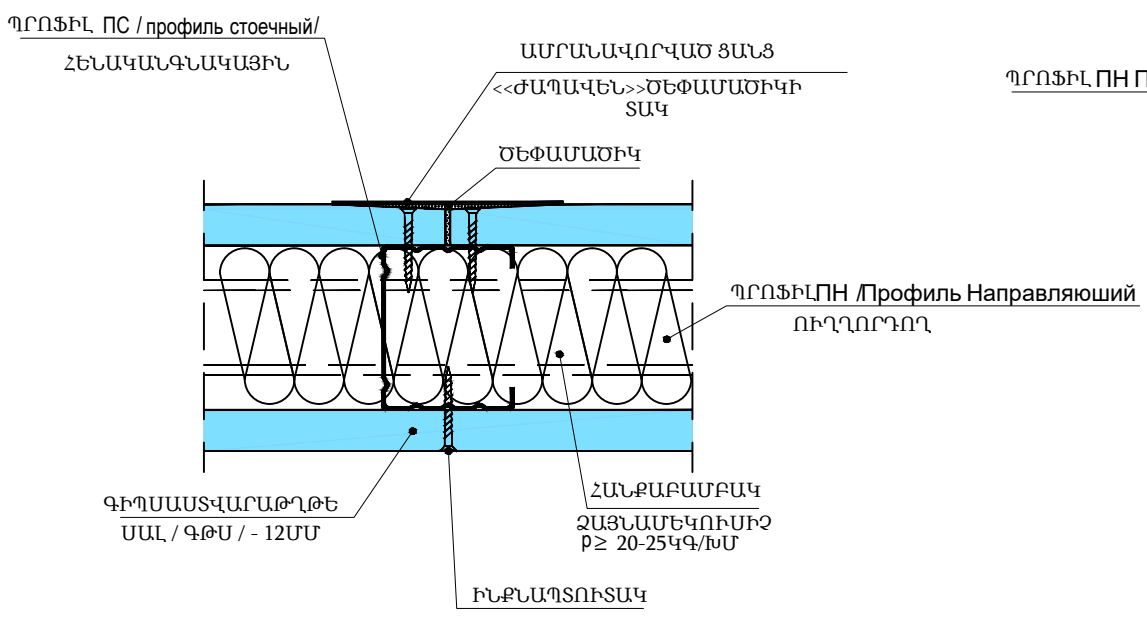

ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹՂԹԵ ՄԻՋՆՈՐՄԻ ԵՎ ՀԱՏԱԿԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1:3

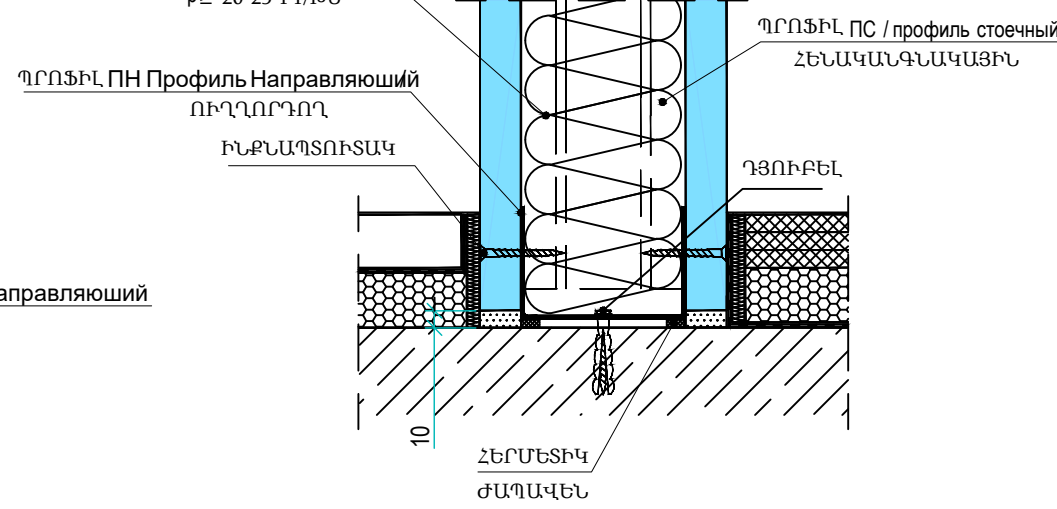

ՀՀԱՄՍՀ-ԳՀԾԶԲ-22/2/1					
ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՈՐՈՐԳՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ					
Փուլ	Տրված	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվակ.
Դեկլավար	Վ. Իսախանյան				
Նախագծող	Ա. Պողոսյան				
ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹՂԹԵ ՄԻՋՆՈՐՄԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ				Փուլ	Թերթ
				Ա	16
				39	

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿ
1	ԵՌԱՇԵՐՏ /Триплекс/ ԿՈՓԱՉ ԱՊԱԿԻ 8+8ՄՄ 4900x1200 ՄՄ	1 ՀԱՏ
2	ԿԵՏԱՅԻՆ ԱՄՐԱՅՄԱՆ ԴԵՏԱԼ TKC1 ՉԺԱՆԳՈՏՎՈՂ	18 ՀԱՏ
3	ԾՆԿԱԶԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԴԵՏԱԼ 1 ՉԺԱՆԳՈՏՎՈՂ	9 ՀԱՏ
4	ԾՆԿԱԶԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԴԵՏԱԼ 2 ՉԺԱՆԳՈՏՎՈՂ	9 ՀԱՏ
5	ԾՆԿԱԶԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԴԵՏԱԼ 2 ՉԺԱՆԳՈՏՎՈՂ	18 ՀԱՏ
6	ՆԵՐԴԻՐ ԴԵՏԱԼ 1 L = 370 ՄՄ ՉԺԱՆԳՈՏՎՈՂ	9 ՀԱՏ
7	ՆԵՐԴԻՐ ԴԵՏԱԼ 1 L = 285 ՄՄ ՉԺԱՆԳՈՏՎՈՂ	9 ՀԱՏ
8	ՃՈՊԱՆ L = 506 ՄՄ ՉԺԱՆԳՈՏՎՈՂ	18 ՀԱՏ
9	ԶԳԱՆ $\Phi = 20$ ՄՄ ՉԺԱՆԳՈՏՎՈՂ	9 ՀԱՏ
10	ՎՐԴԻՐ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ԴԵՏԱԼ 67x141x0.8 ՄՄ ՉԺԱՆԳՈՏՎՈՂ	18 ՀԱՏ
11	ԳՈԼՈՐՇԻԱՄԵԿՈՒՄԻՉ ՏԱՓՕՐԱԿ ԴՎԽ- ԻՑ	36 ՀԱՏ
12	ՍԵՊԱՎՈՐ ԽԱՐԲՍԽ M12/30	68 ՀԱՏ
13	ՀԵՂՅՈՒՍ M10/35 ՉԺԱՆԳՈՏՎՈՂ	132 ՀԱՏ
14	ՀԵՂՅՈՒՍ M10/25 ՉԺԱՆԳՈՏՎՈՂ / Din912/	132 ՀԱՏ

[illegible]

Technical drawing of a mechanical assembly (Fig. 1) showing a side view of a bracket with dimensions and labels. The drawing includes a central shaft with a stop screw (Стопорный винт) and a bracket arm (2900 415075). Dimensions include radii R18 and R5,5, lengths L1 and L2, and various diameters (M12, M6). A table of abbreviations (Обозначения) is provided on the right.

Обозначения:

1.	Триплекс 830
2.	Точечное креп
3.	Точечное креп
4.	Кронштейн н
5.	Кронштейн н
6.	Кронштейн н

Марка	L1, мм	L2, мм
B1	506	1102

1. Триплекс 8зак+8зак, кромка полированная
2. Точечное крепление стекла ТКС1, нерж
3. Точечное крепление стекла ТКС2, нерж
4. Кронштейн наружный КрН
5. Кронштейн несущий Кр1 (L=285), см3,
6. Кронштейн несущий Кр2 (L=370), см3,
7. Вант Ø12, нерж (Натяжитель Ø20)
8. Вертлюга Tun1 – Вр1, нерж
9. Вертлюга Tun2 – Вр1, нерж
10. Накладка декор. 67х141х0,8 нерж Крепить к фасаду на бесцветный герметик
11. Паронитовая прокладка t2
12. Анкер клиновой "Sormat" S–KA 12/30 (оцинк) с кузовной шайбой и гровером (оцинк)



- | | | | | | | | | |
|----------|--------------|------|----------|----------|-------|---|------|--------|
| | | | | | | ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԾԶԲ-22/2/1 | | |
| | | | | | | ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՑՔԻ ԹԵՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՋԻ
ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ | | |
| Գույ | Չվյալ | Թերթ | Փաստ.թիվ | Արդարագ. | Ձևակ. | | | |
| Դեկավար | Վ. Իսախանյան | | | | | ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ | | |
| Նախագծող | Ա. Գրիգորյան | | | | | Փուլ | Թերթ | Թերթեր |
| | | | | | | Ա | 18 | 39 |
| | | | | | | ԿՏՐՎԱԾՔ Ա-Ա ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՐ | | |
| | | | | | | ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՄՈԸ | | |
| | | | | | |  | | |

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ա	19	39

ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ
ՄԿԸ




ON
DESIGN

ԿԱՆՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ (ՏԱՐԲԵՐԱԿ)

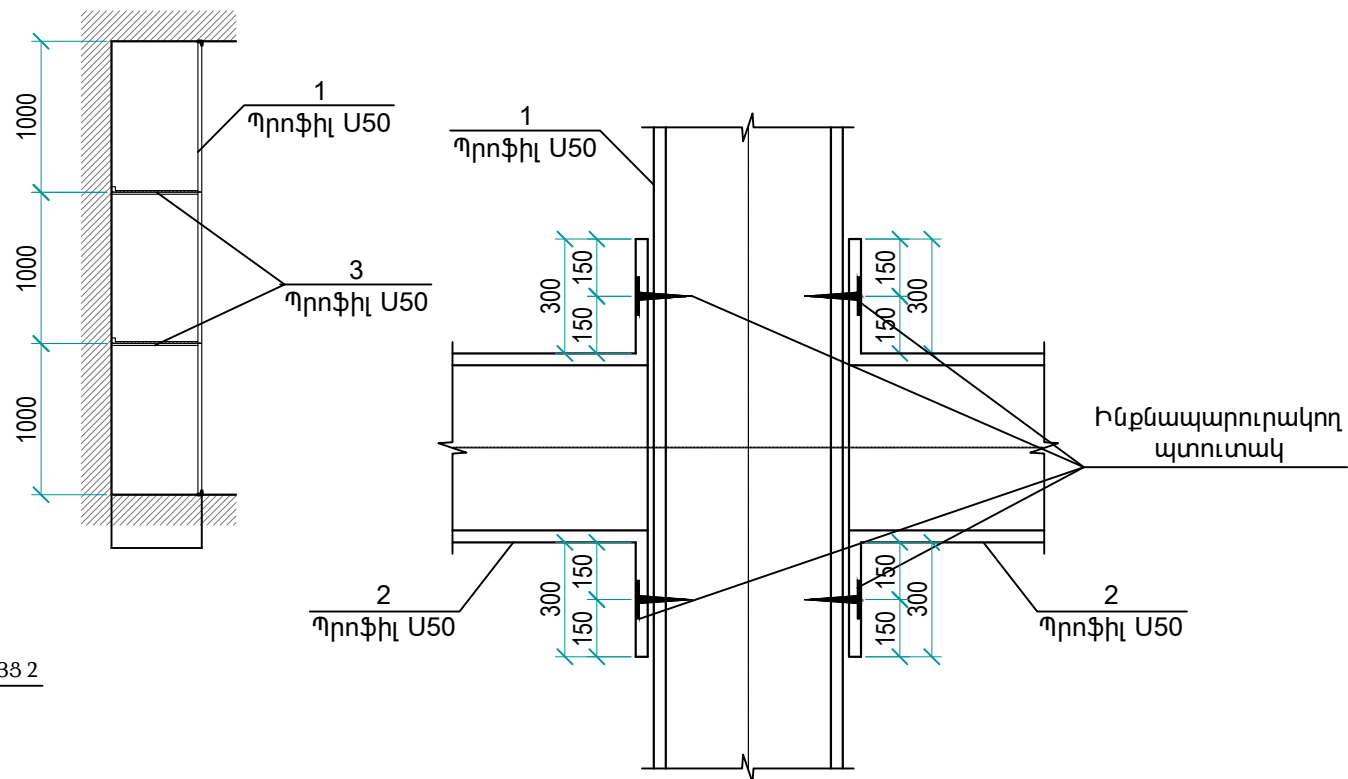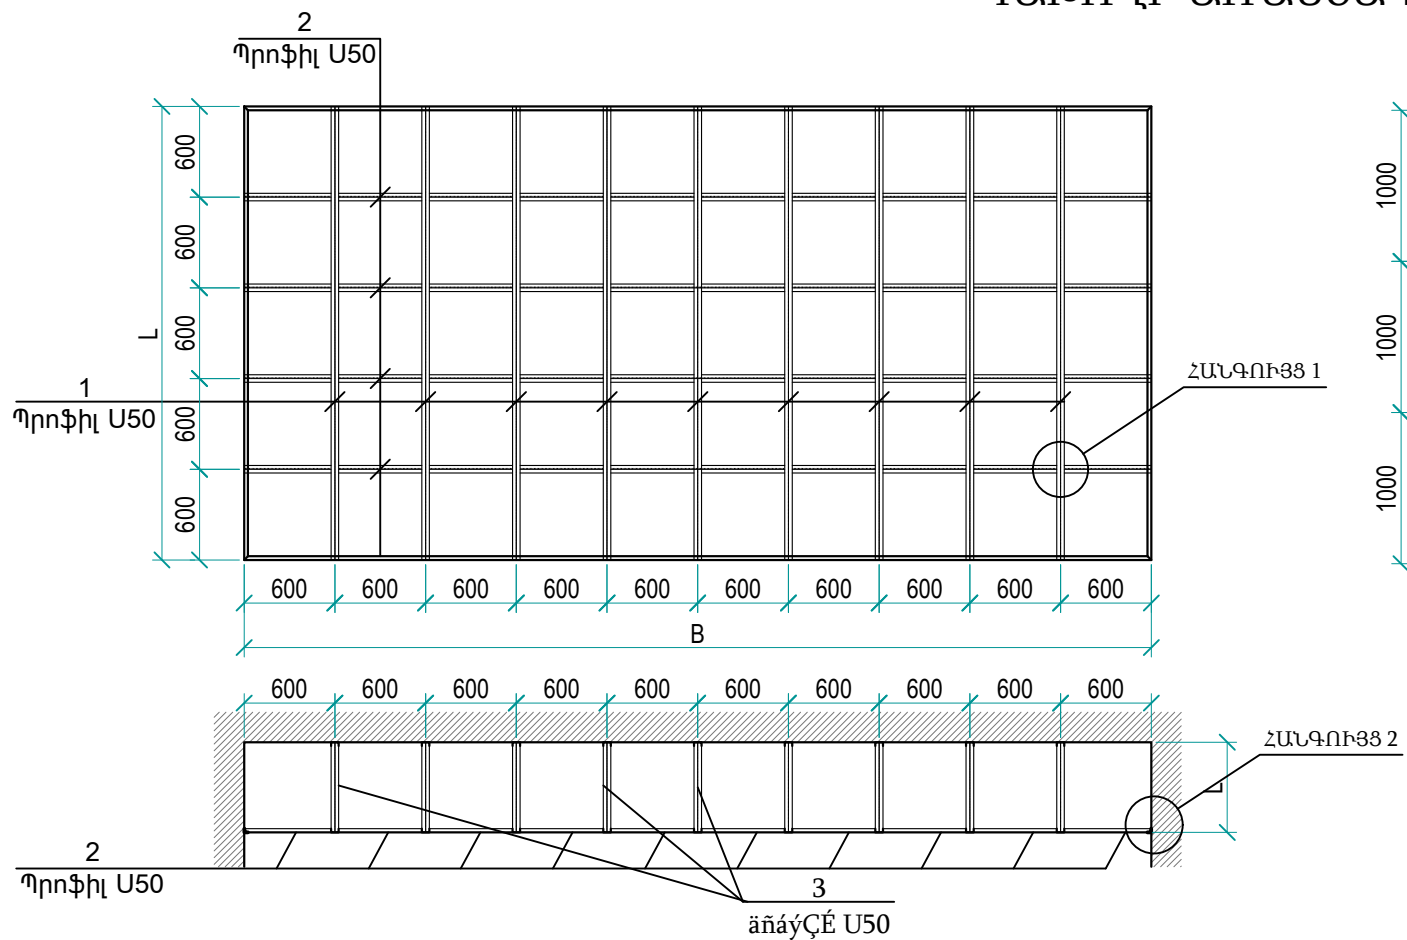

- ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1. ԲՈՒՆՈՐ ՉԱԹԵՐԸ ՏՐՎԱԾ ԵՆ ՄՍ-ՈՎ:
 2. ՊԱՏԵՐԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳԻՊԱԿԱՌՈՂՈՒՆ ԵՎ ՇԵՐՏԱՎՈՐ ՊԼԱՏՄԱՍԻ ՀԻՄՆԱԿՄԱՆՔԻ ԲՋԻՋՆԵՐԸ ՉԱԹԵՐԸ ԸՆԴՈՒՆԵԼ 600x600:
 3. ԳԻՊԱՍՏԱՎԱՐԱԹՈՒՂԹԸ ԿԱՆ ՇԵՐՏԱՎՈՐ ՊԼԱՏՄԱՍՄԱՆ ԱՄՐԱՑՆԵԼ ԻՆՔՆԱՊԱՐՈՒՐԱԿՈՂ ՊՏՈՒՏԱԿՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ:

No 1 էլեմենտի միացման սխեման առաստաղից և No 2 էլեմենտներից

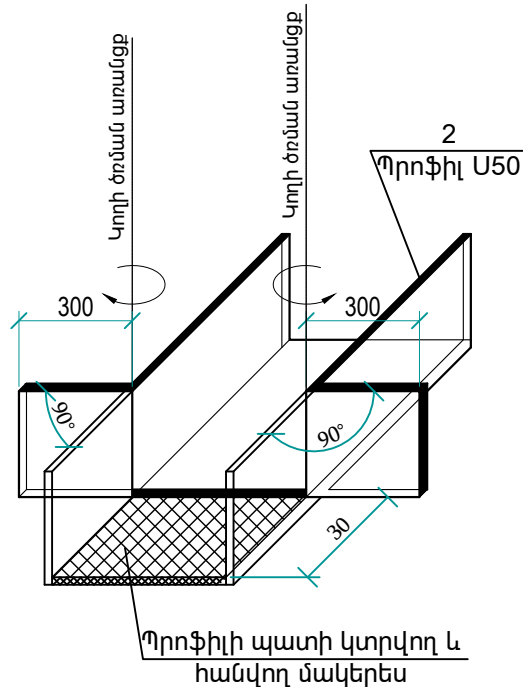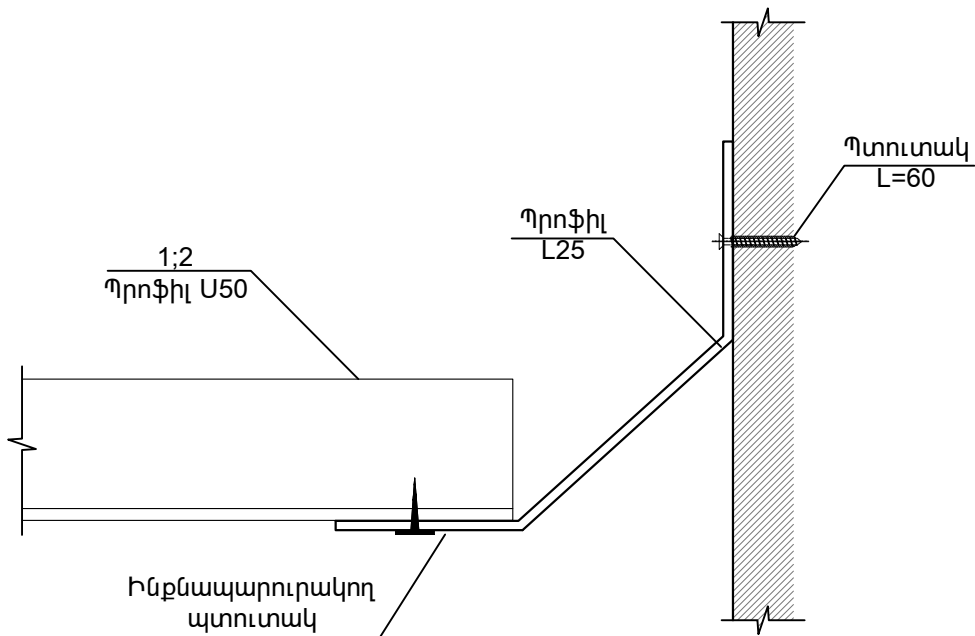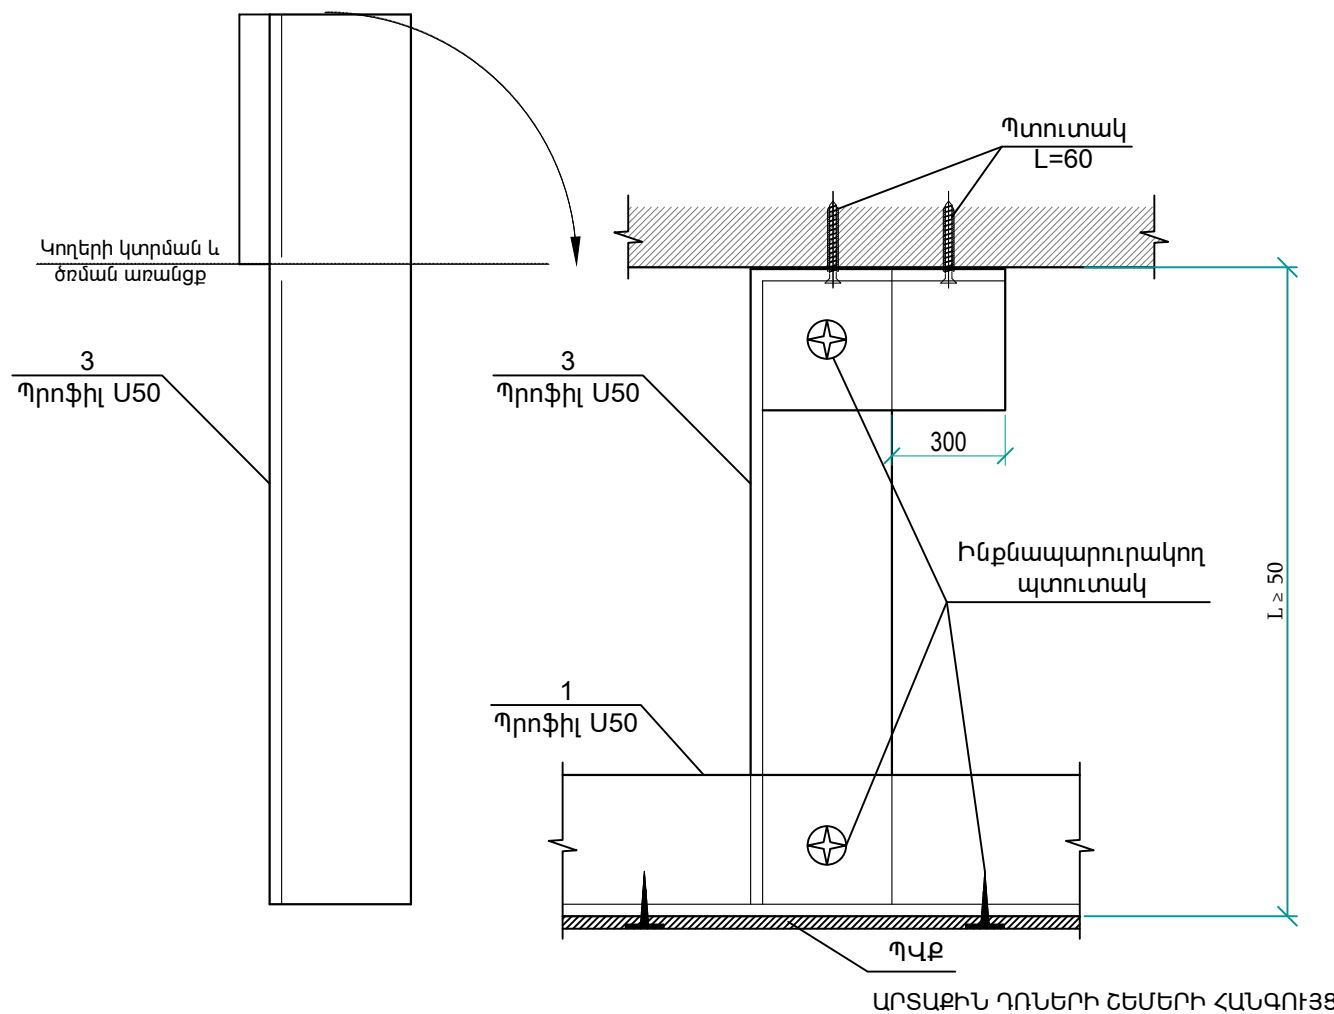


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ԱՄՐԱՆԱԿՈՐԿԱԾ ԲԵՏՈՆԵ ԵՆԹԱՇԵՐՏՆ ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆԴԱԿՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ 5BpI ԱՄՐԱՆՈՎ, Բ.200 - 167.5 կգ:
2. Ե/ԲԵՏՈՆԵ ՀԱՏԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ Բ 15 ԴԱՍԻ ԲԵՏՈՆԵՑ -10.0 խմ
3. ԱՐՈՒՅՐԵ ՇԵՄԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԾՆԵՐՈՒՄ 45.0 գծ.մ
4. ՉՈՐ ՌԵՏԻՆԵ ՆԵՐԴԻՐ, ԻՐ ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ՏԱԿԴԻՐՈՎ 9.0 ք.մ


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


1. ԸՍՏ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՅՆ ՀԱՏԱԿԱԾՆԵՐՈՒՄ, ՈՐՏԵՂ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԽՈՐԴԱԿԱԿԱԾԵՐԸ ԱՆՑՆՈՒՄ ԵՆ ՀԱՏԱԿԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏՈՎ, ՄՈՆՏԱԺԵԼ ՄԻՆՉ ՀԱՏԱԿԻ ԲԵՏՈՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ:
2. ՎԻԽԻԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՇՐՇԱԿՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ԾԱԿԱԽ ՀԵՏ:
3. ԲՈՒՆՈՐ ՀԱՏԱԿՆԵՐԸ ԲԵՐԵԼ ՄԻԾՎԱՆՈՒՅՆ ՆԻՇԻ:
4. ՄԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐՈՒՄ ԻՋՈԳԱՄԻ ՇԵՐՏԸ ՊԵՏԵՐԻ ՎՐԱ ԲԱՐՉՐԱՑՆԵԼ 10 ՍՄ:

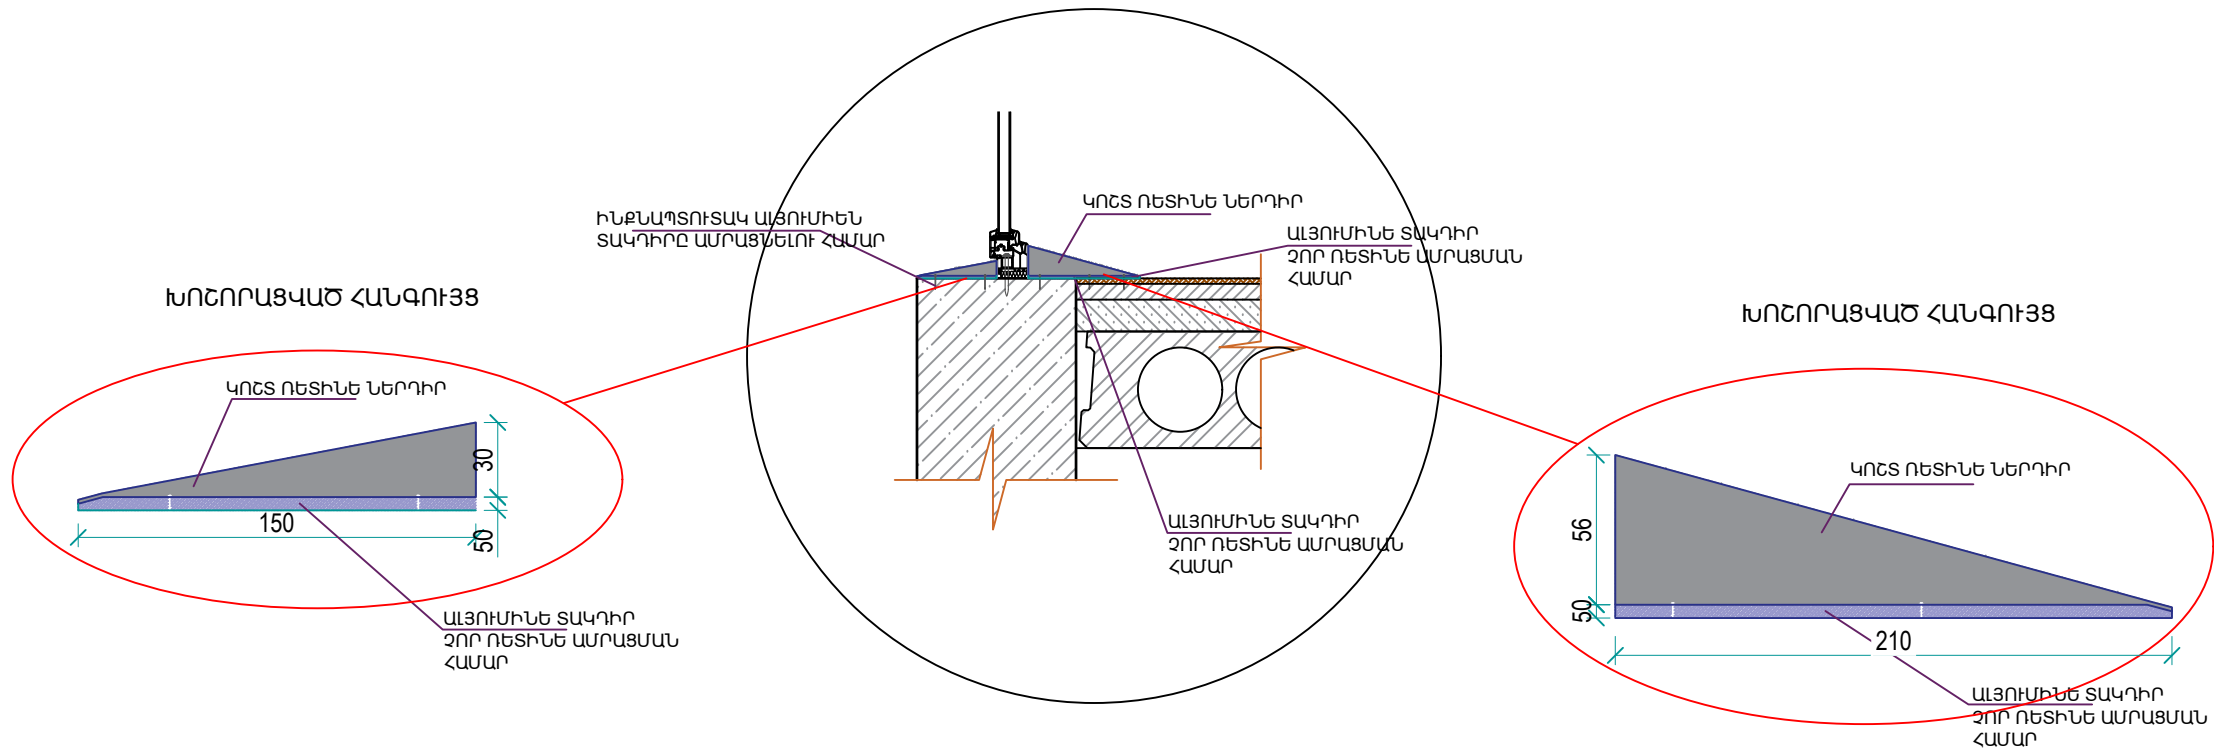


							ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԾԶԲ-22/2/1			
							ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ			
Փուլ	Տրվ. քան.	Թերթ	Փաստ. քիվ	Ստորագ.	Թվակ.		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Դեկլավար	Վ. Իսախյան							Ա	20	39
Նախագծող	Ա. Պողոսյան						ԿԱՆՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂԻ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՄԻՇԵՄԱ	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		



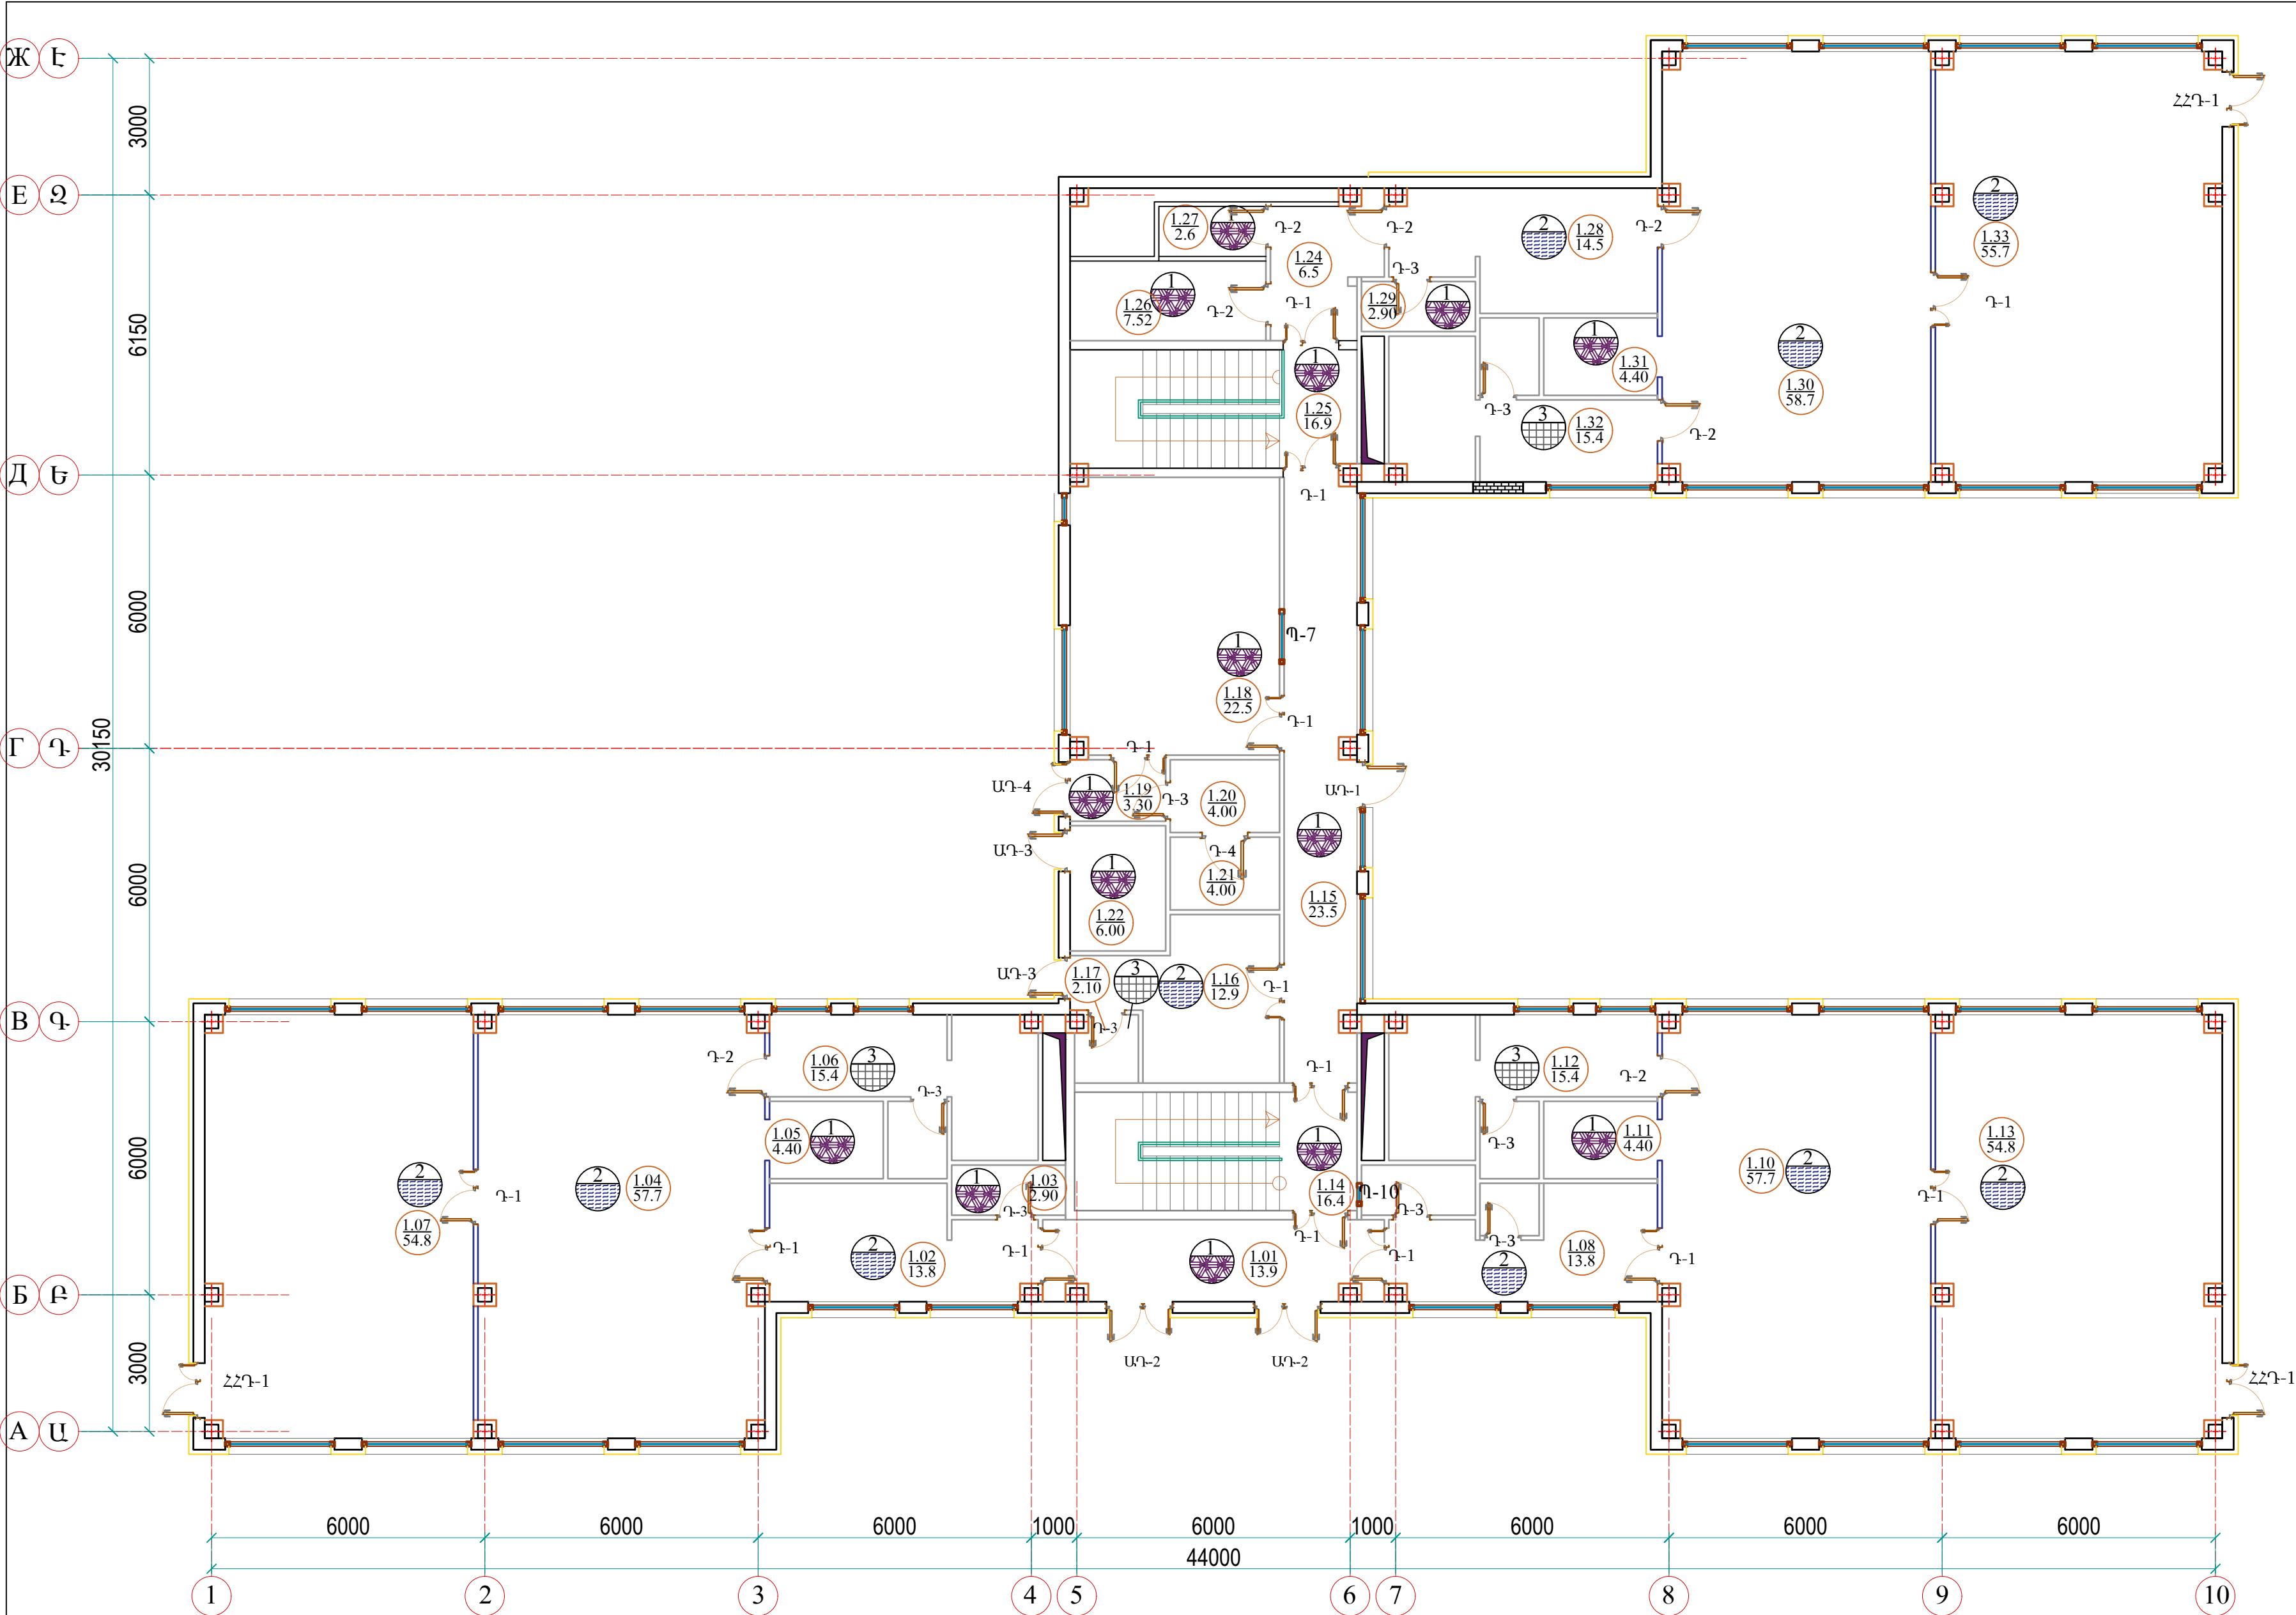


						ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-22/2/1			
						ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՋԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ			
Փուլ	Տրվ. քան.	Թերթ	Փաստ. քիվ.	Ստորագ.	Թվական.	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Դեկավար	Վ. Իսախյան						Ա	21	39
Նախագծող	Ա. Պողոսյան					ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻՑ 0.000 ՆԻՇՈՒՄ (ԴՈՒՌ-ՊԱՏՈՒՀԱՆ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄ) Մ 1:150	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		

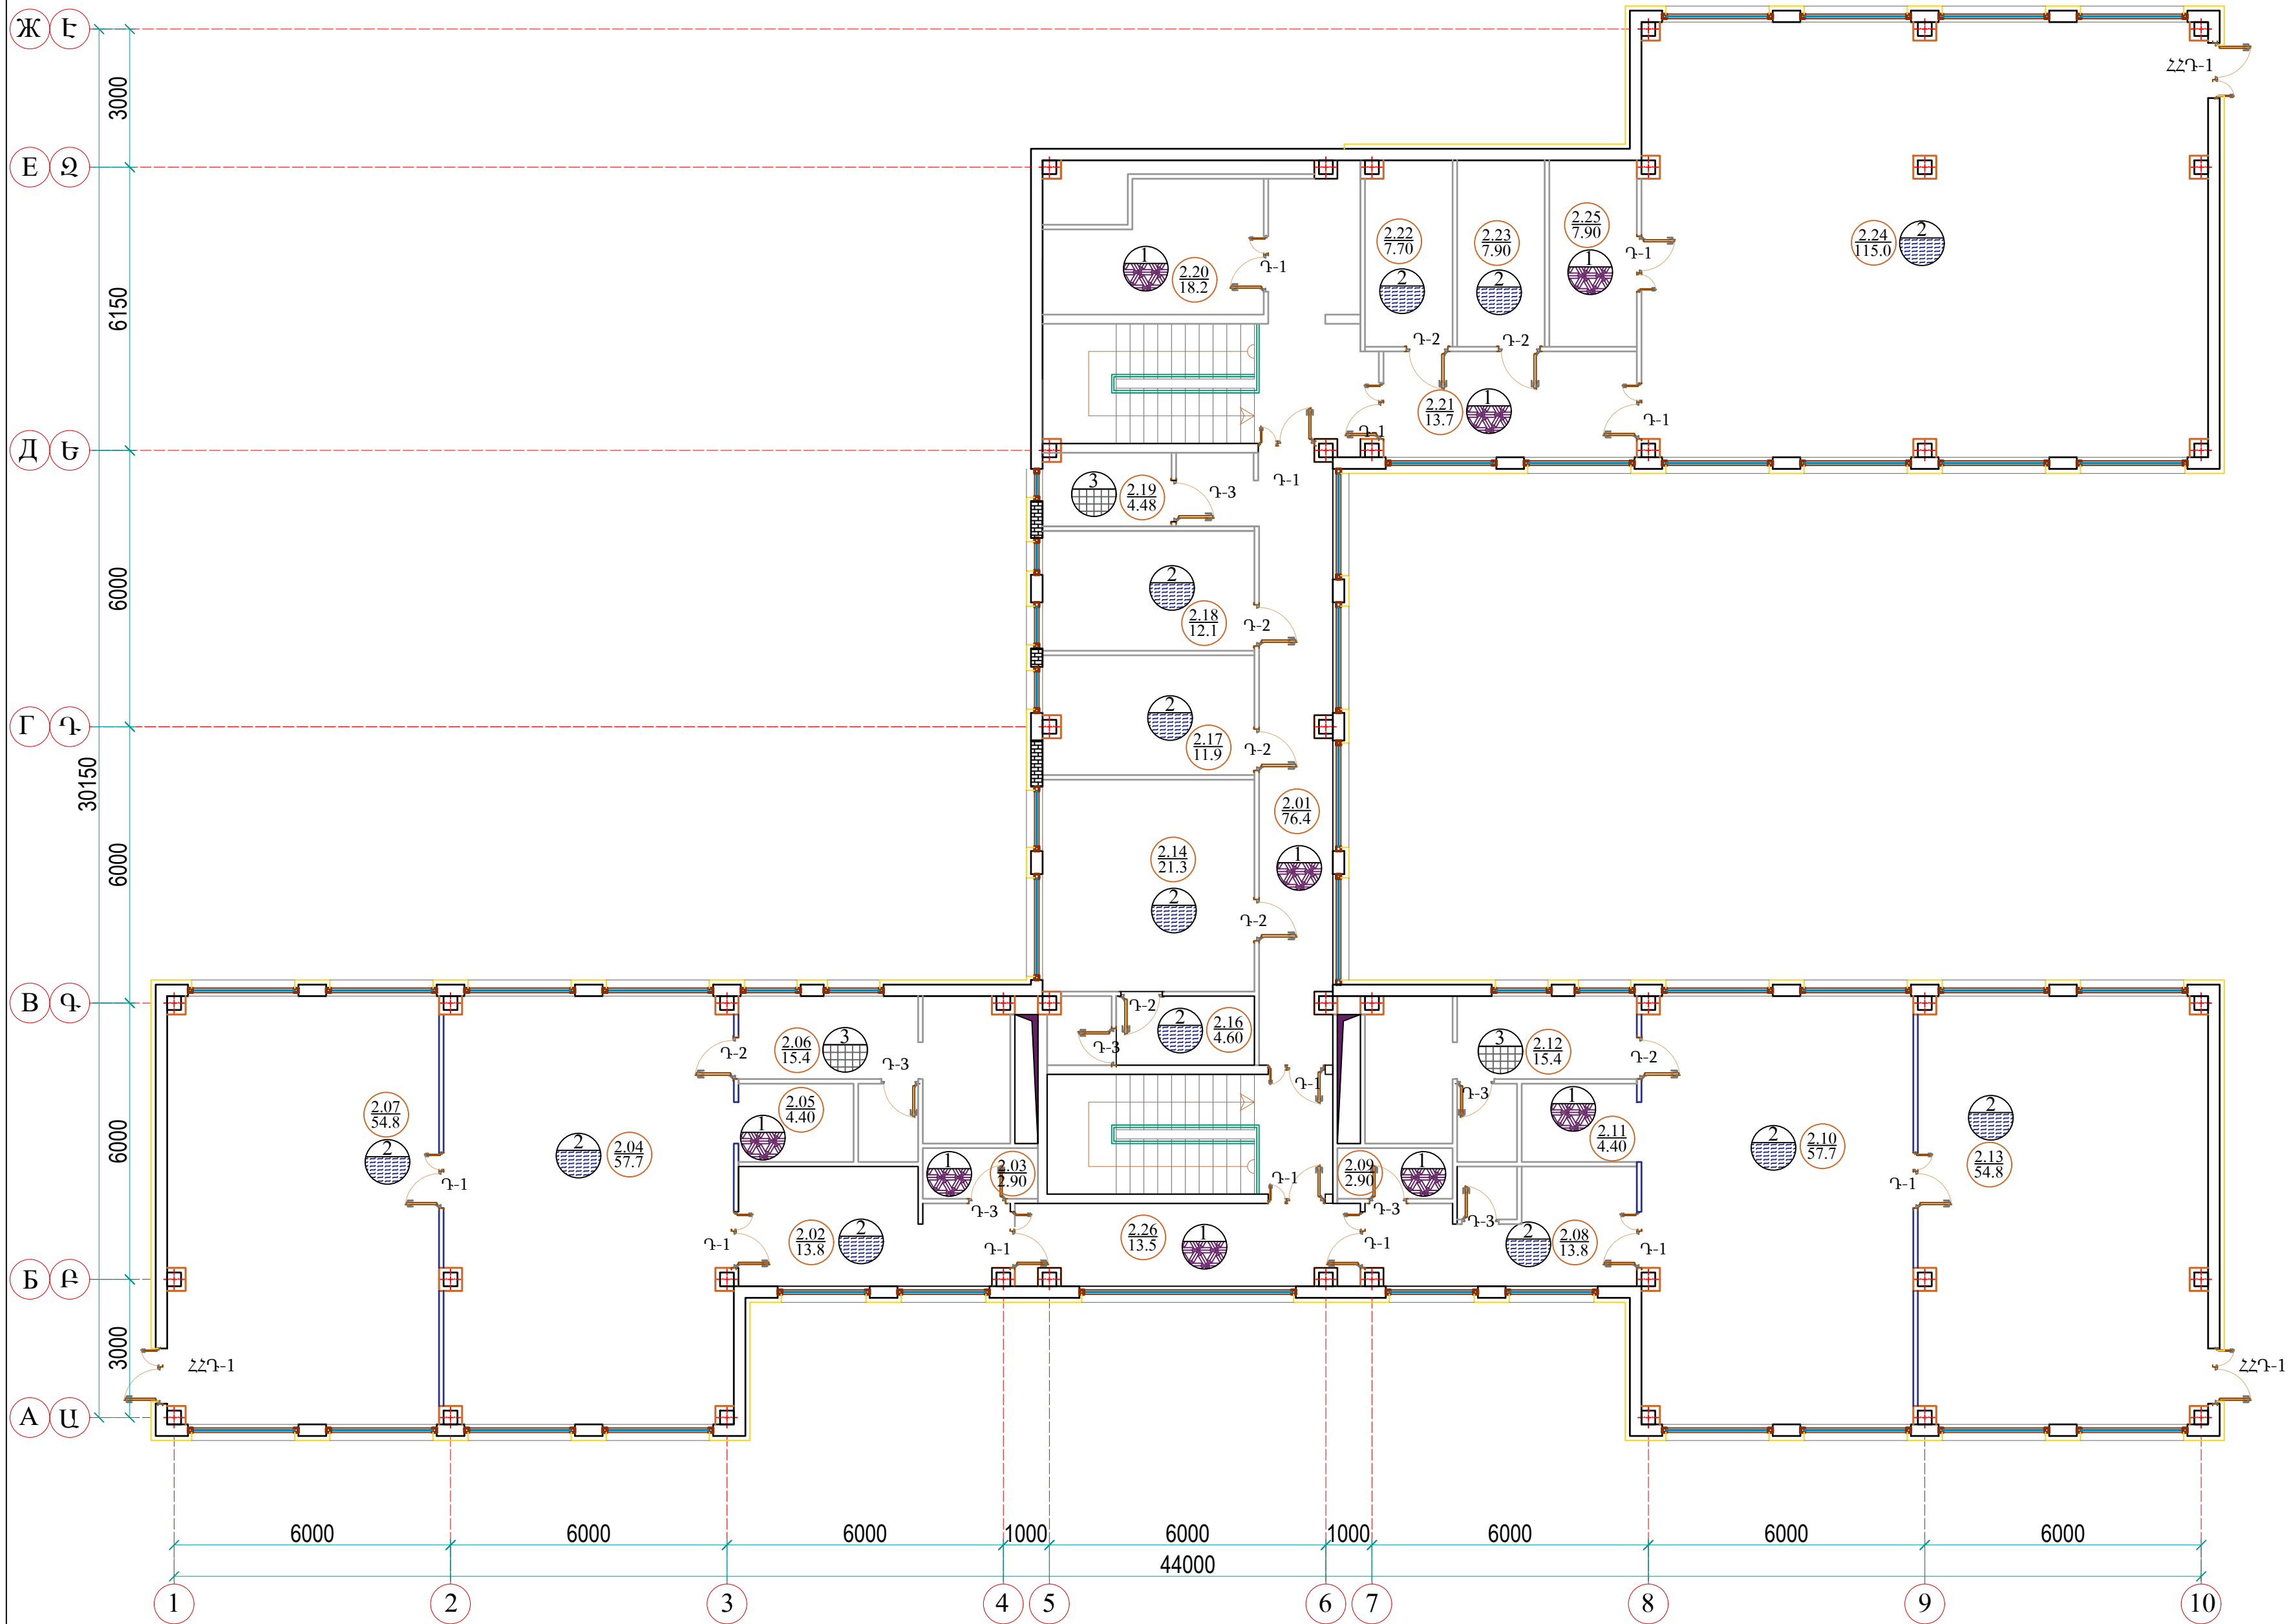


						ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-22/2/1			
						ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՋԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ			
Փուլ	Տրվ. քան.	Թերթ	Փաստ. քիվ.	Ստորագ.	Թվակ.	ՃԱՐԱՐԱՊԵՏԱԾԵԼԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Դեկավար	Վ. Իսախյան						Ա	22	39
Նախագծող	Ա. Պողոսյան					ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ +3.300 ՆԻՇՈՒՄ (ԴՈՒՌ/ՊԱՏՈՒՀԱՆ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄ) Մ 1:150	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		


Ներքին դուռ Դ-1

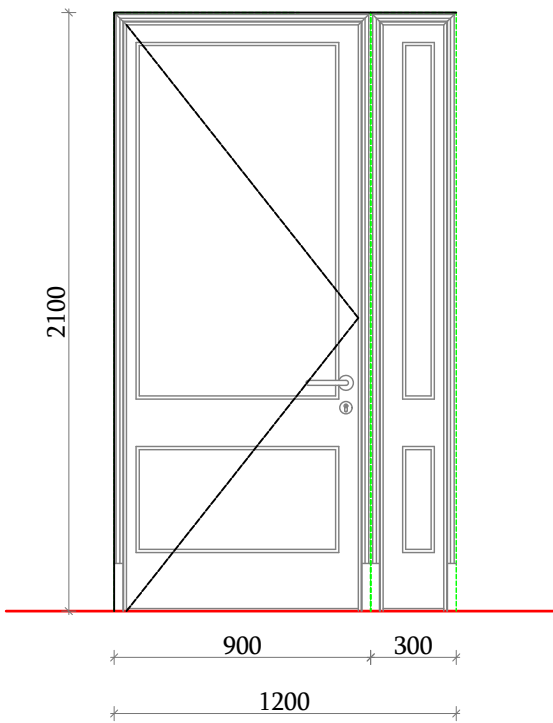


Ներքին դուռ Դ-2

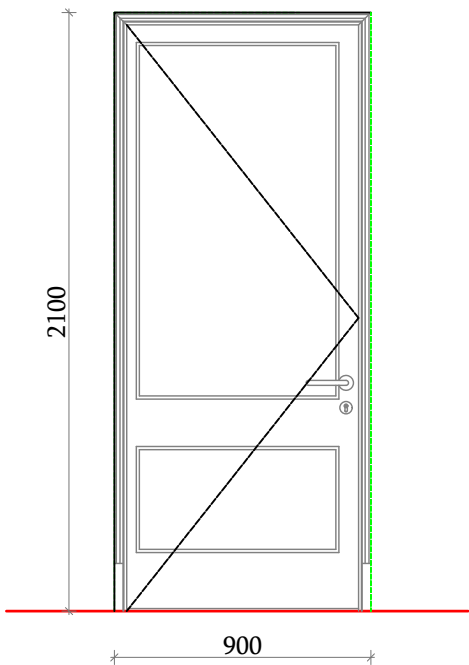


Ներքին դուռ Դ-3

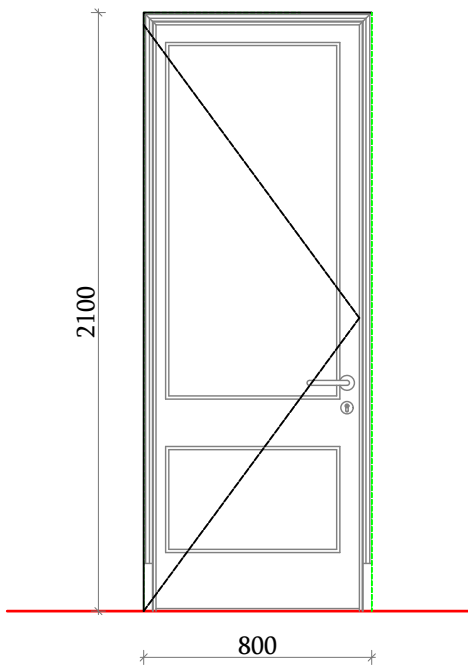


Ներքին դուռ Դ-4

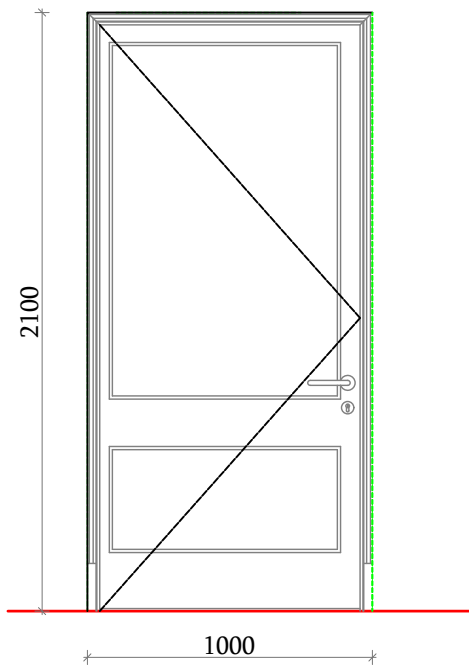


Ներքին դուռ Դ-5

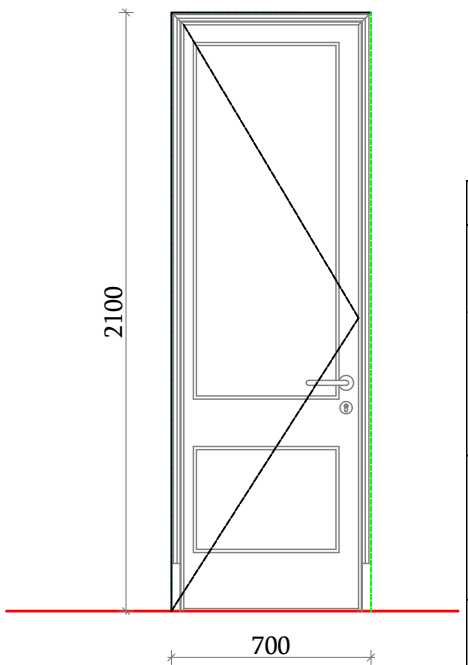


Արտաքին դուռ ԱԴ-1

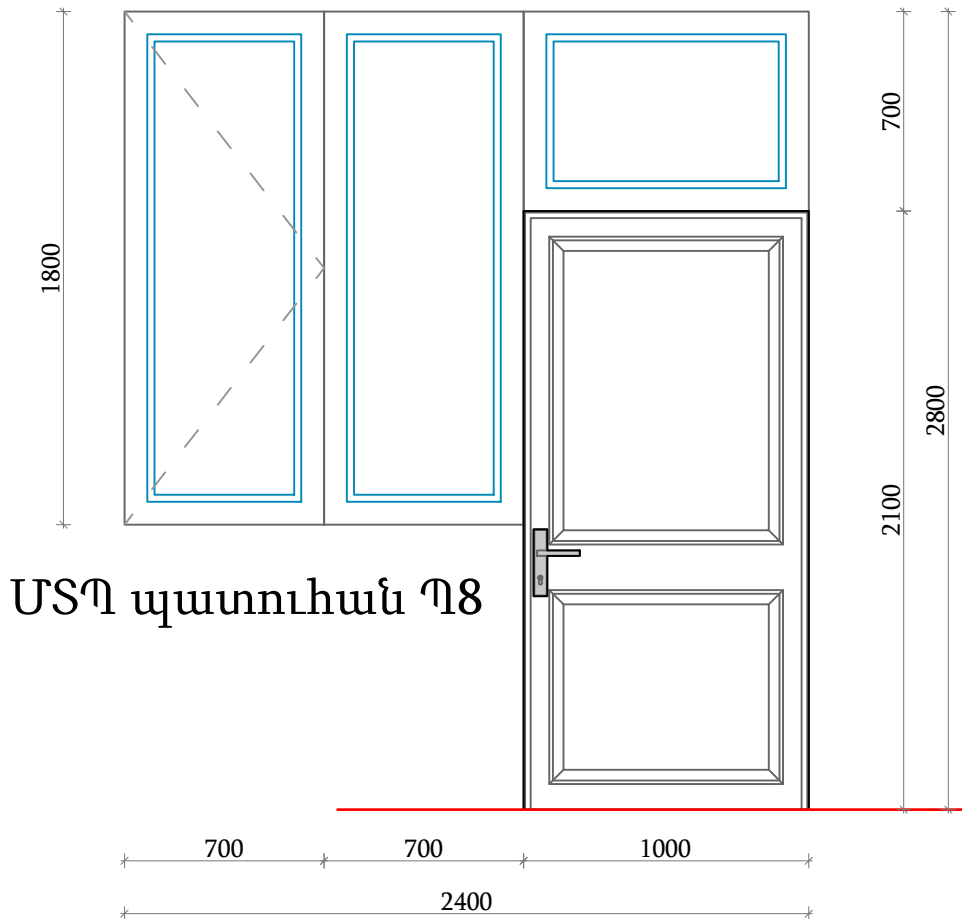


Արտաքին դուռ ԱԴ-2

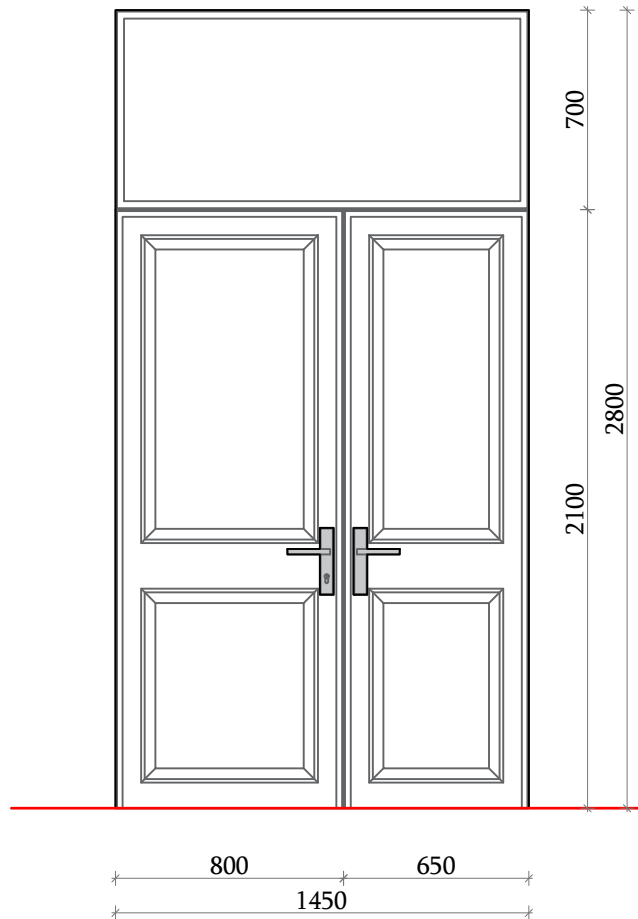


Հակահրդեհային դուռ ՀՀԴ-1

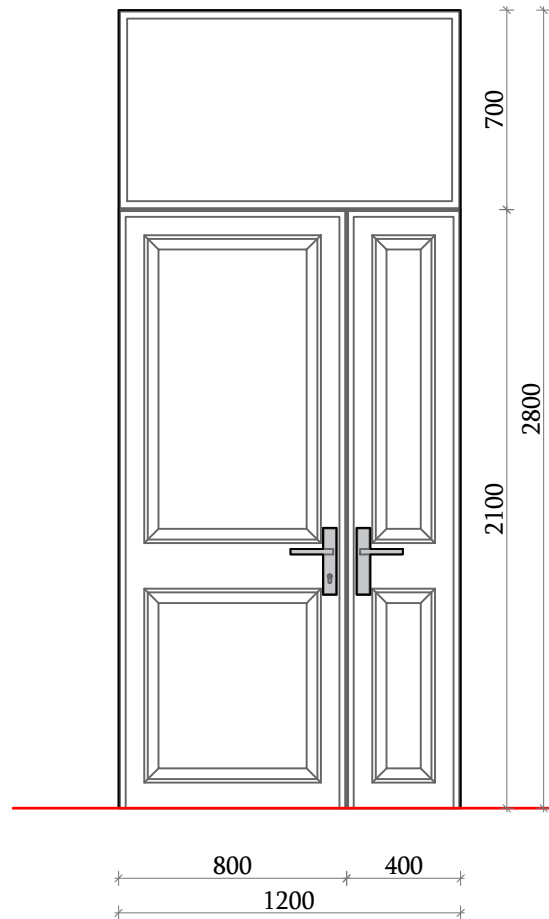

Արտաքին դուռ ԱԴ-3

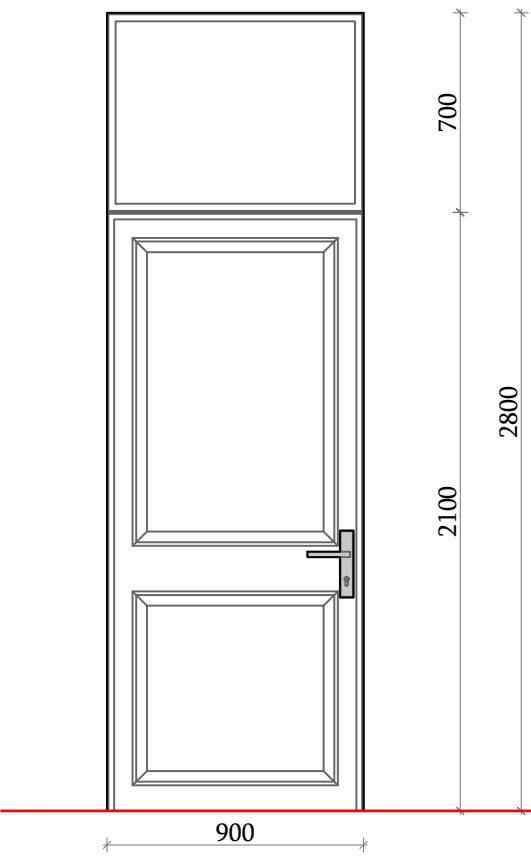

Արտաքին դուռ ԱԴ-4

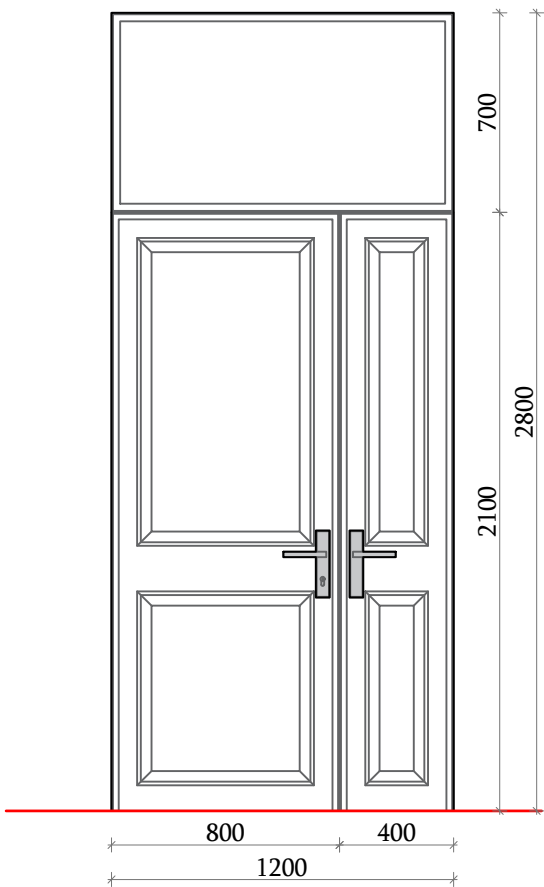


Դռների մասնագիր					
Դիրք	Նկարագիր	Քանակը հատ	a	h	Ընդ. մ ²
Դ-1	Մետաղապլաստե բլոկով, սպիտակ 60 մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլ	23.00	1.20	2.10	57.96
Դ-2	Մետաղապլաստե բլոկով, սպիտակ 60 մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլ	16.00	0.90	2.10	30.24
Դ-3	Մետաղապլաստե բլոկով, սպիտակ 60 մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլ	11.00	0.80	2.10	18.48
Դ-4	Մետաղապլաստե բլոկով, սպիտակ 60 մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլ	1.00	1.00	2.10	2.10
Դ-5	Մետաղապլաստե բլոկով, սպիտակ 60 մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլ	3.00	0.70	2.10	4.41
ԱԴ-1	Այլումինե բլոկով, ջերմակամուրջով սպիտակ 60 մմ հաստ. ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլ	1.00	1.00	2.80	2.80
ԱԴ-2	Այլումինե բլոկով, ջերմակամուրջով սպիտակ 60 մմ հաստ. ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլ	2.00	1.45	2.80	8.12
ԱԴ-3	Այլումինե բլոկով, ջերմակամուրջով սպիտակ 60 մմ հաստ. ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլ	1.00	0.80	2.80	2.24
ԱԴ-4	Այլումինե բլոկով, ջերմակամուրջով սպիտակ 60 մմ հաստ. ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլ	2.00	1.20	2.80	6.72
ՀՀԴ-1	Այլումինե բլոկով, ջերմակամուրջով սպիտակ 60 մմ հաստ. ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլ /հակահրդեհային/	6.00	1.20	2.80	20.16
Ընդամենը Մետաղապլ. աստե բլոկով, սպիտակ 60 մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլ					113.19
Ընդամենը այլումինե բլոկով, ջերմակամուրջով , 60 մմ					19.88
Ընդամենը այլումինե բլոկով, ջերմակամուրջով , 60 մմ /հակահրդեհային/					20.16


						ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-22/2/1			
						ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ			
Փուլի	Տրվ.քան	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվակ.	ՃԱՐՏԱՐԱԴԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Դեկավար	Վ. Իսախյան						Ա	23	39
Նախագծող	Ա. Պողոսյան					ԴՈՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻԾՆԵՐ, ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ 		

Պատուհանների ծավալներ															
Անվանումը	Նկարագիր	Քանակը	Բացվող մասի չափսերը		Ընդ. բացվող	Պատուհանի չափսերը		Ընդ. չբացվող	Ընդ. բարդ փական	Պատուհանագոգ սպիտակ 300 մմ պլաստմասե	Արտաքին պատուհանագոգ 40 մմ հաստ., 150մմ լայն. բազալտից	Շեպերի գաջի սվաղ լավորակ	Շեպերի ներկում կիսափայլուն լատեքսով	Շեպերի g/ավազե սվաղ լավորակ	Շեպերի ներկում ճակատային ներկով
		հատ	a	h	մ²	a	h	մ²	հատ	գծմ	գծմ	մ²	մ²	մ²	մ²
Պ-7	Մետաղապլաստե բլոկով, սպիտակ 60 մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլ	1	1.00	1.80	1.80	1.00	1.80	0.00	1.00	1.00	1.00	1.38	1.38	0.69	0.69
Պ-10	Մետաղապլաստե բլոկով, սպիտակ 60 մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլ	1	0.50	0.50	0.25	0.50	0.50	0.00	1.00	0.50	0.50	0.45	0.45	0.23	0.23
ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐՈՎ, ԵՐԿՇԵՐՏ ԱՊԼԿԵՓԼԹԵԹՈՎ, փաթեթի կտրվածքը՝ 4մմ*12մմ*4մմ, պրոֆիլի լայնքը ոչ պակաս 60 մմ, մետաղական միջուկի հաստությունը՝ ոչ պակաս 1.2 մմ, առնվազն 4 խցիկով, սպիտակ			Ընդամենը բացվող		0.25	Ընդամենը չբացվող		0.00	1.00	0.50	0.50	0.45	0.45	0.23	0.23

ՄՏՊ պատուհան Պ7

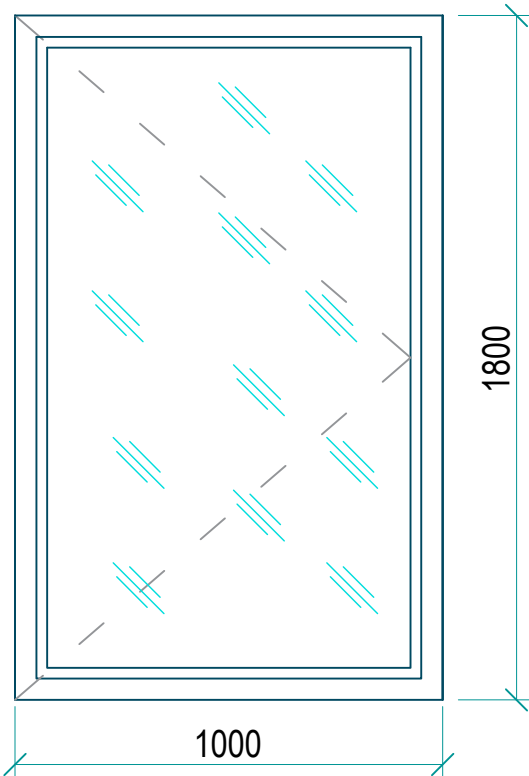

ՄՏՊ պատուհան Պ10



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
ՆԱԽՔԱՆ ԴՈՆԵՐԻ և ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ
ՊԱՏԿԻՐԵԼԸ, ԶԱՓՍԵՐԸ ՃՇՏԵԼ ՏԵՂՈՒՄ:


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- ՆՈՐ ՏԵՂԱԴՐՎՈՂ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԸ ՊԱՏԿԻՐԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ ՃՇՏԵԼ ԶԱՓԵՐՆ ԸՍՏ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՎԱԾ ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐԻ, ՔԱՆԻ ՈՐ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ ԶԱՓԵՐԸ ՏՐՎԱԾ ԵՆ ՄԻՋԻՆԱՑՎԱԾ ԹՎԵՐՈՎ:
- ԲՈՒՐ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳԵՐԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ԲԱԶԱՆՏԵ 250x40(h) ԿՏՐՎԱԾՔԻ ՔԱՐՈՎ:
- ՆՆՋԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԵՒ ԽԱՂԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻՆ ՆԱԽԱՏԵՍԵԼ ՄԵԿԱԿԱՆ ԲԱՐՂ ՓԱԿԱՆՆԵՐ ԵՎ ՑԱՆՑՈՎ, ԻՍԿ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ՝ ԵՐԿՈՒ ՀԱՏ ԲԱՐՂ ՓԱԿԱՆ ԵՎ ՑԱՆՑ:
- ՇԵՐՏԱԿԱՐԱԳՈՒՅՐԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ՄԻՆՉԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳ:

						ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-22/2/1				
						ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ				
Փուլ	Տղմ.քան	Թերթ	Փաստ.փիլ	Ստորագ.	Թվակ.	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
Ղեկավար	Վ. Իսախիրյան						Ա	24	39	
Նախագծող	Ա. Պողոսյան					ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇՆԵՐ	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ			

Ներքին հարդարման աշխատանքներ											
h/h	Սենյակի անվանումը	Սենյակի մակերեսը	Պատեր				Հատակներ				Առաստաղներ
			Լատեքսային ներկում մ²	Հախճասալ H=2,8 մ մ²	ց/ավազե սվաղի իրականացում մ²	Գիպսաստվարա թղթե 12 մմ լատեքսային ներկումով մ2	ինքնահարթեցվող հատակի շերտ, վինիլային հատակ 2 մմ հաստ., շրիշակով մ2	խեցեսալ մ²	Մամլոգրանիտ 600*600մմ մ²	մամլոգր. շրիշակ H=100 մմ գծմ	
1	ՄԻՋԱՆՑՔ	13.9	37.60			34.44			13.90	14.87	
2	ՀԱՆԴԵՐՁԱՐԱՆ	12.5	46.56			33.06	12.5			0.00	
3	ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՊԱՀԵՍ	2.9	19.92			19.92			2.90	3.10	
4	ԽԱՂԱՍԵՆՅԱԿ	57.7	67.50			50.50	57.7			0.00	
5	ԲՈՒՖԵՏ	5.4	24.41			24.41			5.40	5.78	
6	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	15.4	0.00	59.07	72.87	60.37		15.40		0.00	15.40
7	ՆՆՋԱՍԵՆՅԱԿ	54.8	68.04			25.54	54.8			0.00	
8	ՀԱՆԴԵՐՁԱՐԱՆ	11.8	44.36			31.86	11.8			0.00	
9	ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՊԱՀԵՍ	2.9	19.92			19.92			2.90	3.10	
10	ԽԱՂԱՍԵՆՅԱԿ	54.4	67.50			50.50	54.4			0.00	
11	ԲՈՒՖԵՏ	4.4	23.31			23.31			4.40	4.71	
12	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	15.4	0.00	59.07	72.87	60.37		15.40		0.00	15.40
13	ՆՆՋԱՍԵՆՅԱԿ	58.2	68.04			25.54	58.2			0.00	
14	ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆԴԱԿ	16.4	100.80			100.80			16.40	17.55	
15	ՄԻՋԱՆՑՔ	23.5	55.32			55.32			23.50	25.15	
16	ԲՈՒԺԿԵՏ	12.9	0.00	34.78	43.08	40.08		12.90		0.00	
17	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	2.1	0.00	12.82	15.72	11.22		2.10		0.00	2.10
18	ԽՈՀԱՆՈՑ	27.1	0.00	51.48	51.48	39.78		27.10		0.00	27.10
19	ՄԹԵՐՔԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՄԱՍ	3.3	15.66			14.25			3.30	3.53	
20	ԲԱՆՋԱՐԵՂԵՆԻ ՊԱՀԵՍ	4.0	19.80			19.80			4.00	4.28	
21	ՉՈՐ ՄԹԵՐՔԻ ՊԱՀԵՍ	4.0	21.90			21.90			4.00	4.28	
22	ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ	6.0	26.58			20.31			6.00	6.42	

- Ծանոթություն
- 1916.07 քմ մակերեսով 9.5մմ գիպսաստվարաթղթե պատերի վրա նախատեսվում է երկրորդ շերտ ավելացնել
 - 454.67քմ մակերեսով հախճասալիկները նախատեսվում է ապամոնտաժել և մոնտաժել նոր հախճասալիկներ

						ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-22/2/1					
						ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ					
Փուլի	Տղմ.քան	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվակ.	ՃԱՐՏԱՐԱԴԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ղեկավար		Վ. Իսախյան							Ա	25	39
Նախագծող		Ա. Պողոսյան				ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՕՆ ԴԻՋԱՅՆ ՍՊԸ		



Ներքին հարդարման աշխատանքներ											
h/h	Սենյակի անվանումը	Սենյակի մակերեսը	Պատեր				Հատակներ				Առաստաղներ
			Լատեքսային ներկում մ²	Հախճասալ H=2,8 մ մ²	ց/ավազե սվաղի իրականացում մ²	Գիպսաստվարա թղթե 12 մմ լատեքսային ներկումով մ2	ինքնահարթեցվող հատակի շերտ, վինիլային հատակ 2 մմ հաստ., շոիշակով մ2	խեցեսալ մ²	Մամլոգրանիտ 600*600մմ մ²	մամլոգր. շոիշակ H=100 մմ գծմ	Կախովի ՊՎՔ մ²
23			#REF!		0.00				0.00	0.00	0.00
24	ՄԻԶԱՆՑՔ	6.5	21.21			18.05			6.50	6.96	
25	ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆԴԱԿ	16.9	42.72			39.92			16.90	18.08	
26	ԼՎԱՑՔԱՏՈՒՆ	7.5	0.00	28.36	34.41	29.16			7.52	8.05	7.52
27	ԷԼ ՎԱՀԱՆԱԿ	2.6	18.81			18.81			2.60	2.78	
28	ՀԱՆԴԵՐՁԱՐԱՆ	14.5	50.88			37.38	14.5			0.00	
29	ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՊԱՀԵՍ	2.9	19.92			19.92			2.90	3.10	
30	ԽԱՂԱՍԵՆՅԱԿ	58.7	67.50			50.50	58.7			0.00	
31	ԲՈՒՖԵՏ	4.4	23.31			23.31			4.40	4.71	
32	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	15.4	0.00	59.07	72.87	60.37		15.40		0.00	15.40
33	ՆՆԶԱՍԵՆՅԱԿ	55.7	68.04			25.54	55.7			0.00	
Ընդամենը			1039.68	304.65	363.30	1106.16	381.50	88.30	126.52	135.38	82.92

Ծանոթություն


- 1916.07 քմ մակերեսով 9.5մմ գիպսաստվարաթղթե պատերի վրա նախատեսվում է երկրորդ շերտ ավելացնել
- 454.67քմ մակերեսով հախճասալիկները նախատեսվում է ապամոնտաժել և մոնտաժել նոր հախճասալիկներ

						ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-22/2/1					
						ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ					
Փուլի	Տղմ.քան	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվակ.				Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ղեկավար	Վ. Իսախրյան					ՃԱՐՏԱՐԱԴԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			Ա	26	39
Նախագծող	Ա. Պողոսյան					ԱՌՍՁԻՆ ՀԱՐԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		
									ON DESIGN		

Ներքին հարդարման աշխատանքներ												
h/h	Սենյակի անվանումը	Սենյակի մակերեսը	Պատեր				Հատակներ					Առաստաղներ
			Լատեքսային ներկում մ²	Հախճասալ H=2,8 մ մ²	ց/ավազե սվաղի իրականացում մ²	Գիպսաստվարա թղթե 12 մմ լատեքսային ներկումով մ2	Լամինատ 10 մմ հաստ., c5 կարգի, շրիշակով և սպունգով մ²	ինքնահարթեցվող հատակի շերտ, վինիլային հատակ 2 մմ հաստ., շրիշակով մ2	խեցեսալ մ²	Մամլոգրանիտ 600*600մմ մ²	մամլոգր. շրիշակ H=100 մմ գծմ	Կախովի ՊՎՔ մ²
1	ՄԻՋԱՆՑՔ	79.3	70.53			40.35				79.30	84.85	
2	ՀԱՆԴԵՐՁԱՐԱՆ	13.8	38.88			24.54		13.8			0.00	
3	ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՊԱՀԵՍ	2.9	19.92			19.92				2.90	3.10	
4	ԽԱՂԱՍԵՆՅԱԿ	57.7	67.50			50.50		57.7			0.00	
5	ԲՈՒՖԵՏ	4.4	23.31			23.31				4.40	4.71	
6	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	15.4	0.00	59.07	72.87	60.37			15.40		0.00	15.40
7	ՆՆՋԱՍԵՆՅԱԿ	54.8	68.04			25.54		54.8			0.00	
8	ՀԱՆԴԵՐՁԱՐԱՆ	13.8	38.88			24.54		13.8			0.00	
9	ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՊԱՀԵՍ	2.9	19.92			19.92				2.90	3.10	
10	ԽԱՂԱՍԵՆՅԱԿ	54.4	67.50			50.50		54.4			0.00	
11	ԲՈՒՖԵՏ	4.4	23.31			23.31				4.40	4.71	
12	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	15.4	0.00	59.07	72.87	60.37			15.40		0.00	15.40
13	ՆՆՋԱՍԵՆՅԱԿ	58.8	68.04			24.54		58.8			0.00	
14	ՎԱՐԻՉԻ ՍԵՆՅԱԿ	21.3	42.87			32.50	21.3				0.00	
15	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	2.1	0.00	12.82	15.72	11.22			2.10		0.00	2.10
16	ՎԱՐԻՉԻ ՀԱՆԴԵՐՁԱՐԱՆ	4.6	25.11			25.11	4.6				0.00	
17	ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿ	11.9	40.11			33.75	11.9				0.00	

Ծանոթություն

- 1916.07 քմ մակերեսով 9.5մմ գիպսաստվարաթղթե պատերի վրա նախատեսվում է երկրորդ շերտ ավելացնել
- 454.67քմ մակերեսով հախճասալիկները նախատեսվում է ապամոնտաժել և մոնտաժել նոր հախճասալիկներ

						ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-22/2/1			
						ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ			
Փուլի	Տղմ.քան	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվակ.	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ղեկավար		Վ. Իսախյան					Ա	27	39
Նախագծող		Ա. Պողոսյան				ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		

Ներքին հարդարման աշխատանքներ												
h/h	Սենյակի անվանումը	Սենյակի մակերեսը	Պատեր				Հատակներ					Առաստաղներ
			Լատեքսային ներկում մ²	Հախճասալ H=2,8 մ մ²	ց/ավազե սվաղի իրականացում մ²	Գիպսասովարա թղթե 12 մմ լատեքսային ներկումով մ2	Լամինատ 10 մմ հաստ., c5 կարգի, շրիշակով և սպունգով մ²	ինքնահարթեցվող հատակի շերտ, վինիլային հատակ 2 մմ հաստ., շրիշակով	Խեցեսալ մ²	Մամլոգրանիտ 600*600մմ մ²	մամլոգր. շրիշակ H=100 մմ գծմ	Կախովի ՊՎԶ մ²
18	ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿ	12.1	38.67			32.31	12.1				0.00	
19	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	4.5	0.00	19.06	23.46	20.10			4.48		0.00	4.48
20	ՍՊԻՏԱԿԵԴԵՆԻ ՊԱՀԵՍ	18.2	58.08			52.53				18.20	19.47	
21	ՄԻՋԱՆՑՔ	6.3	30.90			30.90				6.30	6.74	
22	ՄԻՋԱՆՑՔ	13.7	26.94			12.60				13.70	14.66	
23	ՀԱՆԴԵՐՁԱՐԱՆ	7.7	33.81			28.11				7.70	8.24	
24	ՀԱՆԴԵՐՁԱՐԱՆ	7.9	33.81			28.11				7.90	8.45	
25	ՀԱՆԴԻՍՈՒԹՅՈՒՄՄԵՐԻ ՍՐԱՀ	115.0	88.38			16.95		115.0			0.00	
26	ՊԱՅԵՍ	7.9	33.18			27.48				7.90	8.45	
27	ՄԻՋԱՆՑՔ	13.5	20.92			10.53				13.50	14.45	
Ընդամենը			937.32	150.02	184.92	809.91	49.90	367.60	37.38	169.10	180.94	37.38

Ծանոթություն

- 1916.07 քմ մակերեսով 9.5մմ գիպսասովարաթղթե պատերի վրա նախատեսվում է երկրորդ շերտ ավելացնել
- 454.67քմ մակերեսով հախճասալիկները նախատեսվում է ապամոնտաժել և մոնտաժել նոր հախճասալիկներ

						ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-22/2/1					
						ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ					
Փուլի	Տղմ.քան	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվակ.	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ղեկավար		Վ. Իսախյան							Ա	28	39
Նախագծող		Ա. Պողոսյան				ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		





ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:500

Մետաղական ցանցով ցանկապատ

Մետաղական ցանցով ցանկապատ

Մետաղական ցանցով ցանկապատ

Մետաղական ցանցով ցանկապատ

Մետաղական ցանցով ցանկապատ

Մետաղական ցանկապատ

Մետաղական ցանկապատ


ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Կանաչ գույններ (սիզամարգ)
- Տաղավար
- Ցանկապատ


ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ	ՔԱՆԱԿ
Խաղաղապարակ	168.50ԶՄ
Խաղաղապարակի եզրաքար	75.40 ԳԾՄ
Բետոնե սալիկներ	326.66ԶՄ
Ասֆալտոբետոնե ծածկույթ	768.21ԶՄ
Կանաչապատ տարածք	2867.35ԶՄ

						ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-22/2/1						
						ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ						
Փուլ	Տղմ.քան	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվակ.	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
Դեկավար		Վ. Իսախյան							Ա	29	39	
Նախագծող		Ա. Պողոսյան				ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:500			ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ 			


ՀԱՆՈՒՅՑ 1-1, Մ1:20

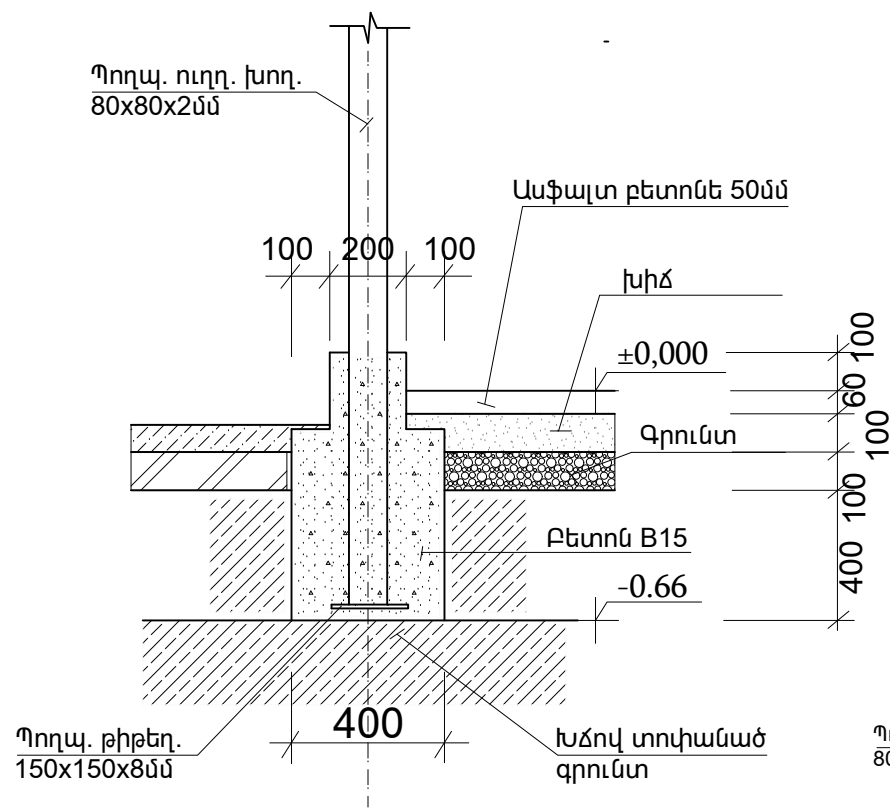


ՀԱՆՈՒՅՑ 38-2, Մ1:20

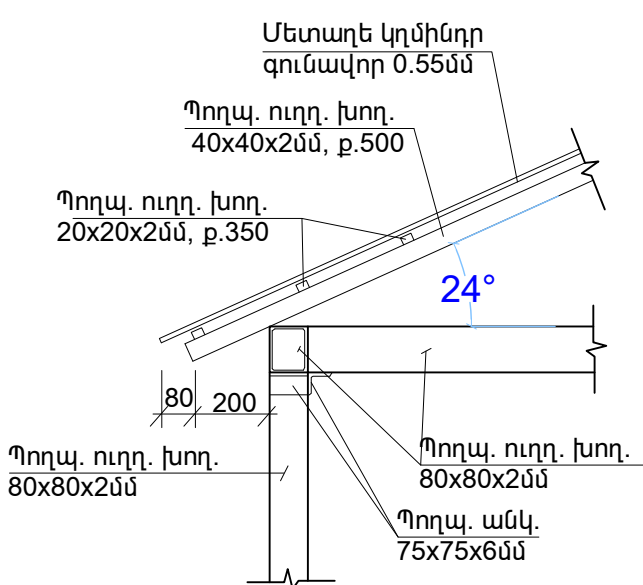


ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ1:100

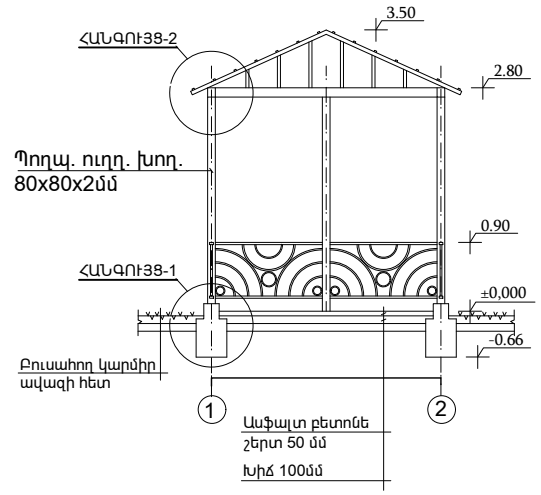


ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 0.00 ՆԻՇՈՒՄ, Մ1:100

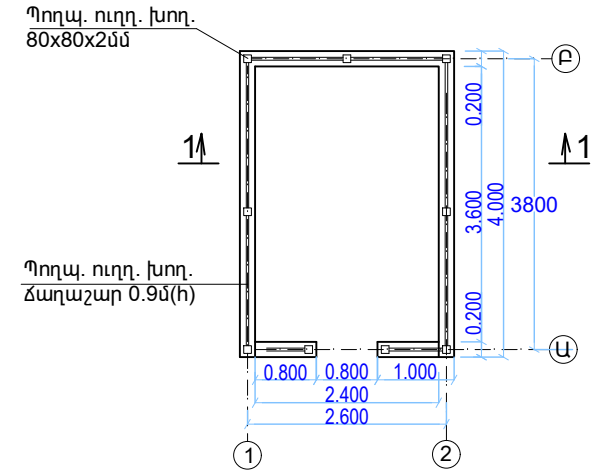


ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 0.00 ՆԻՇՈՒՄ, Մ1:100

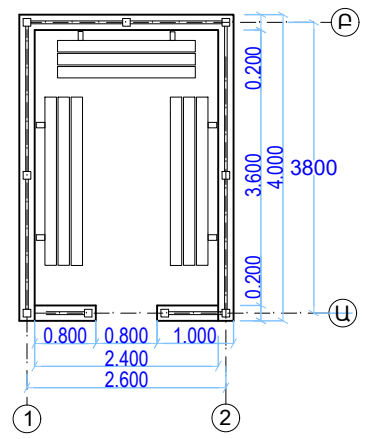


ՏԵՍՔԸ ԸՍՏ «Ա-Բ»-Ի, Մ1:100

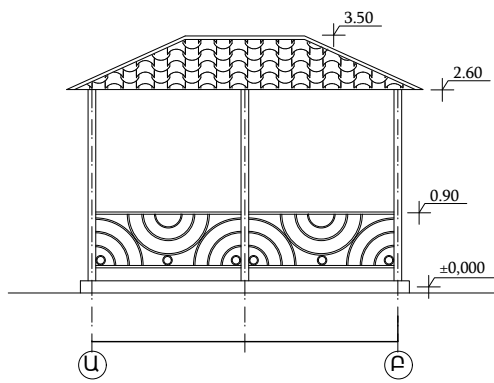

ՃԱՐԱՇԱՐԻ ՖՐԱԳՄԵՆՏ, Մ1:30

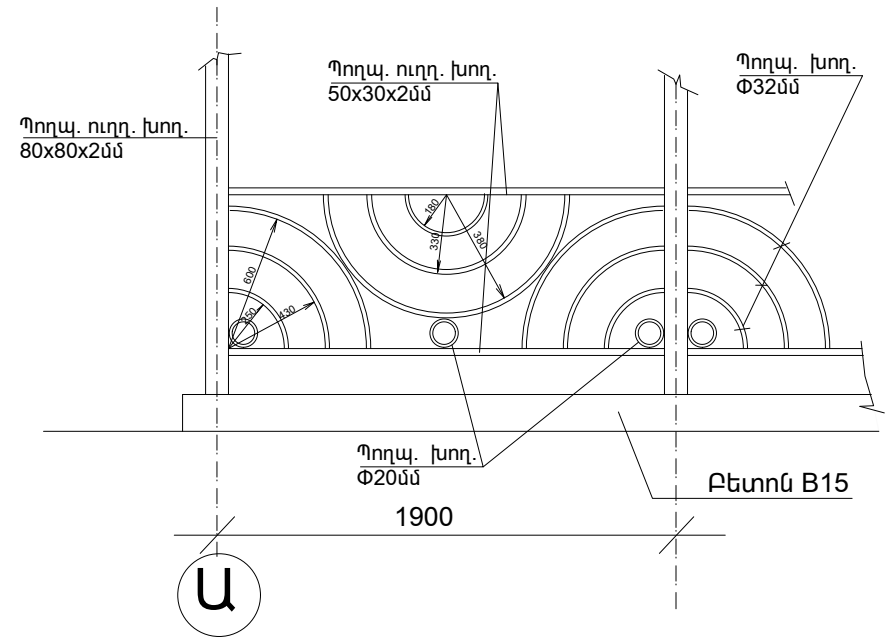


ԾՊԵՂՆԵՐԻ ՂԱՍԱԿ. ՍԽԵՄԱՆ, Մ1:100

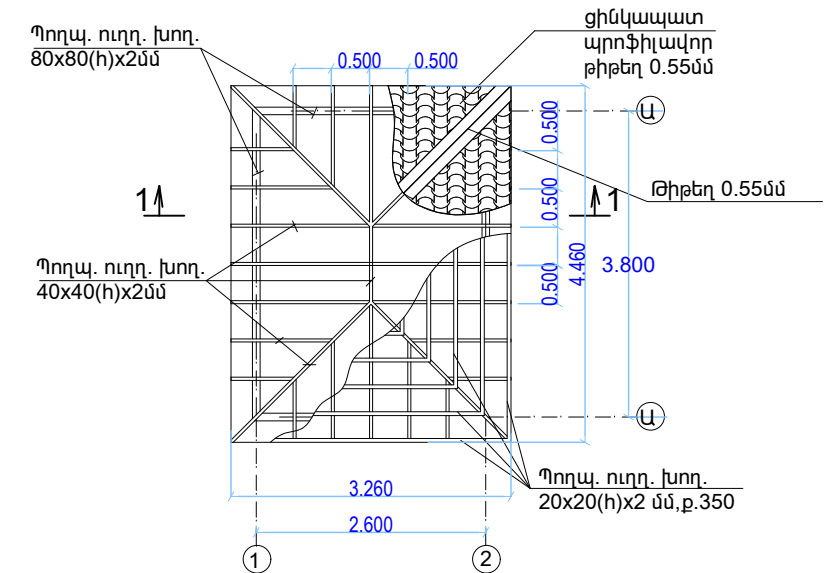


ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-22/2/1

ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ					
Փուլ	Տղմ.քան	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվակ.
Ղեկավար	Վ. Իսախյան				
Նախագծող	Ա. Պողոսյան				
ՏԱՐԱԿԱՐ					
ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ					



ՏԵՍՔԸ ԿՈՂՔԻՑ Մ1:20

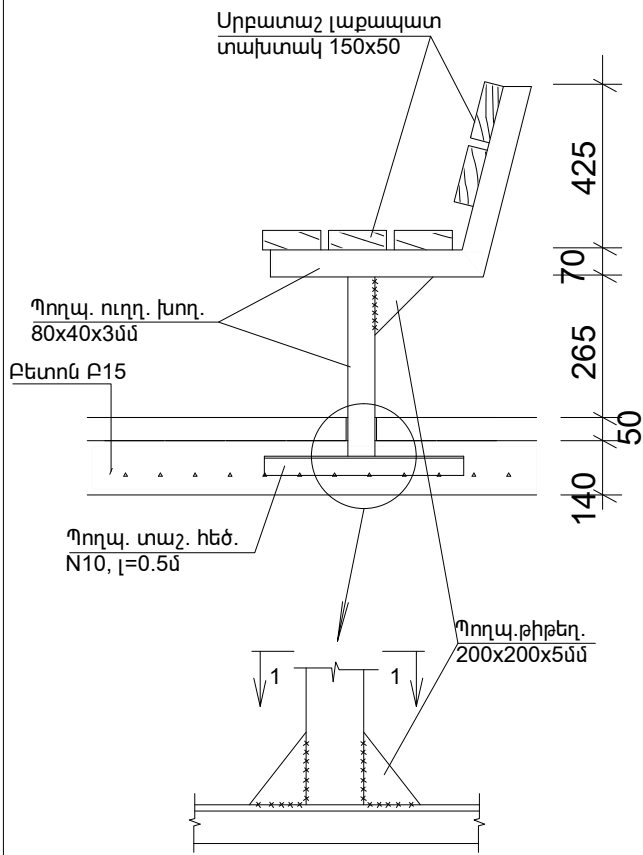

ԶՐՈՒՑԱՐԱՆԻ ՆՍՏԱՐԱՆԻ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻԱՆ, Մ1:20

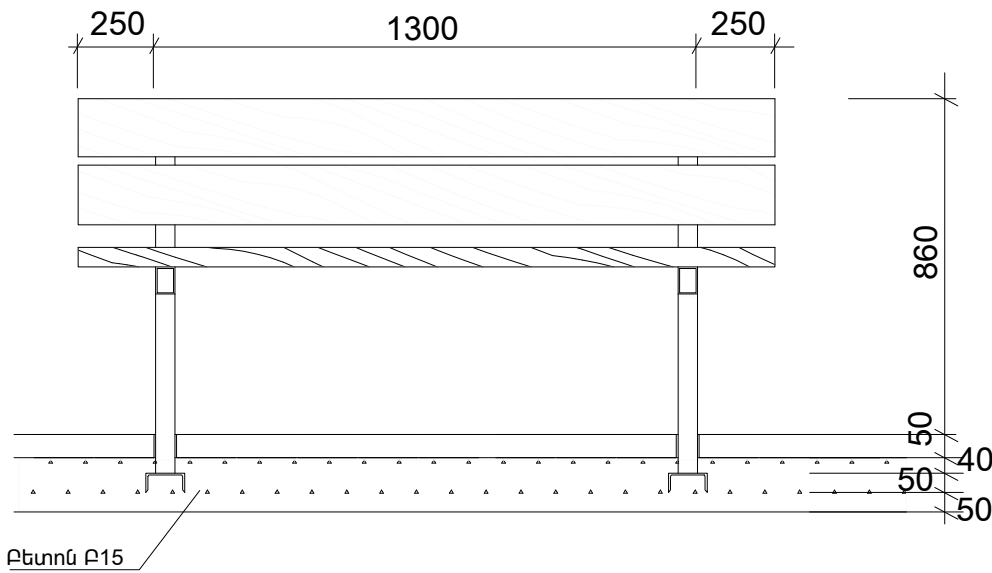

ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԼԻՑ, Մ1:20

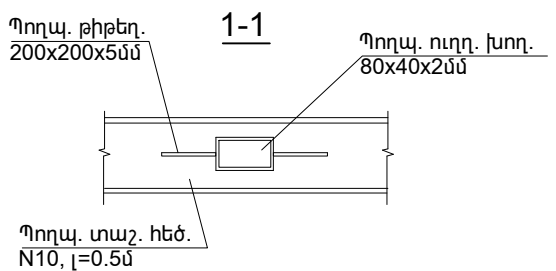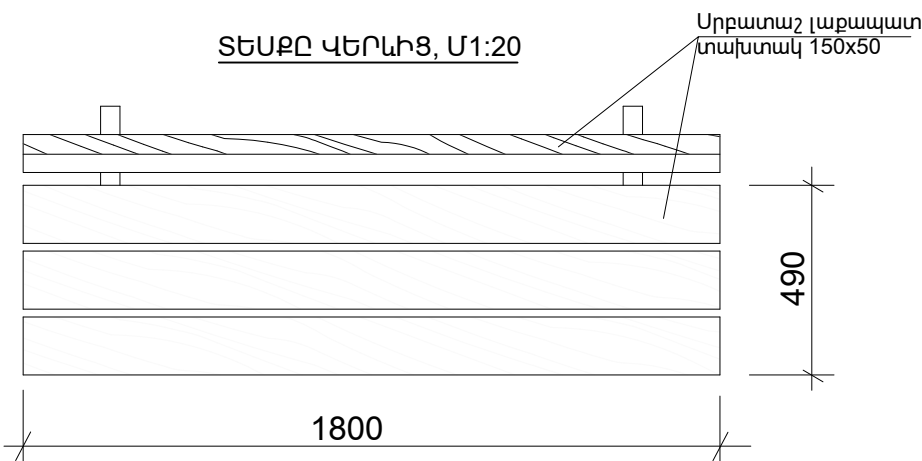

Ծ/Ծ	ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՕՃԻՉԺՁՈՒՄ /ՄՄ/	ՔԱՆԱԿԸ /հատ/	ԸՆԴ. ԵՐԿԱՐՈՒԹ. /մ/	ՔԱՇԸ /կգ/
	Զրուցարանի ՆՍՏԱՐԱՆ (0.49x1.80մ)		15		
1.	Պողպ. ուղղ. խող. 80x40x3մմ	1480	2.0	2.96	15.89
2.	Պողպ. թիթեղ. 200x200x5մմ		6		9.42
3.	Պողպ. տաշ. հեծ. N10, l=0.5մ	500	2	1.00	10.00
4.	Սրբատաշ լաք. տախտակ 150x50	1800	5	9.00	0.0675 մ ³
5.	Տախտակի լաքապատում		3.60 մ ²		
6.	Պողպ. մասերի ներկում 2 անգամ		0.80 մ ²		
7.	Հիմքերի բետոնացում Ք15 բետոնով		0.28 մ ³		
8.	Խճի տոփանում հիմքերի տակ 70 մմ		0.14 մ ³		
9.	Հիմքերի համար խրամուղու քանդում		0.50 մ ³		
10.	Ավելորդ հողի տեղափոխում 3 կմ		0.50 մ ³		


ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ 1 ՀԱՏԻ ՀԱՄԱՐ

Ծ/Ծ	ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԵՐԿԱՐՈՒԹ. /մմ/	ՔԱՆԱԿԸ /հատ/	ԸՆԴ. ԵՐԿԱՐՈՒԹ. /մ/	ՔԱՇԸ /կգ/
	ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ (2.6x3.8 մ)		5		
1.	Պողպ. ուղղ. խող. 80x80x2մմ	3300	9.0	29.70	145.5
2.	Պողպ. ուղղ. խող. 80x80x2մմ	14000	1	14.00	68.58
3.	Պողպ. ուղղ. խող. 40x40x2մմ	27200	1	27.20	65.5
4.	Պողպ. ուղղ. խող. 20x20x2մմ	33200	1	33.20	37.3
5.	Պողպ. թիթեղ. 150x150x8մմ		9		12.72
6.	ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղ 0.55մմ		15.0 մ ²		
7.	Ցինկապատ թիթեղ 0.55մմ		2.40 մ ²		
8.	Հիմքերի բետոնացում Ք15 բետոնով		3.60 մ ³		
9.	Խճի տոփանում հիմքերի տակ 70 մմ		0.49 մ ³		
10.	Պողպ. անկյունակ 75x75x6	80	27	2.16	14.65
	Զրուցարանի ճաղաշար (0.9մ (h))				
13.	Պողպ. ուղղ. խող. 50x30x2մմ	23000	1	26.00	62.05
14.	Պողպ. խող. Փ32x2.5 մմ	43000	1	46.00	83.62
15.	Պողպ. մասերի ներկում 2 անգամ		32.20 մ ²		
16.	Հիմքերի համար խրամուղու քանդում		5.20 մ ³		
17.	Գրունտի հետվիթք		1.60 մ ³		
18.	Ավելորդ հողի տեղափոխում 3 կմ		3.60 մ ³		

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ	ՄԻԱՎՈՐ
	ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
1	Բետոնե եզրաքարերի քանդում 300x150	175.0	զմ
2	Գոյ. ունեցող մետաղական զրուցարանների ապամոնտաժում:	4.5	տ
3	Տարածքի մաքրում (աղբ, թփեր)	1605.0	մ/ք
4	Ա/բետոնե շերտի քանդում h 80 մմ	450	մ/ք

						ՀՀԱՄՄՀ ԳՀԾՁԲ-22/2/1					
						ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ					
Փուլ	Տղմ.քան	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվակ.	ՃԱՐՏԱՐԱԴԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			Փուլ	Թերթ	Թերթեր
									Ա	31	47
Ղեկավար		Վ. Իսախրյան				ՆՍՏԱՐԱՆ			ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ 		
Նախագծող		Ա. Պողոսյան									

ՄԵՏԱՂՅԱ ԴԱՐՊԱՍ ԵՎ ԴՌՆԱԿ
Մ1:25

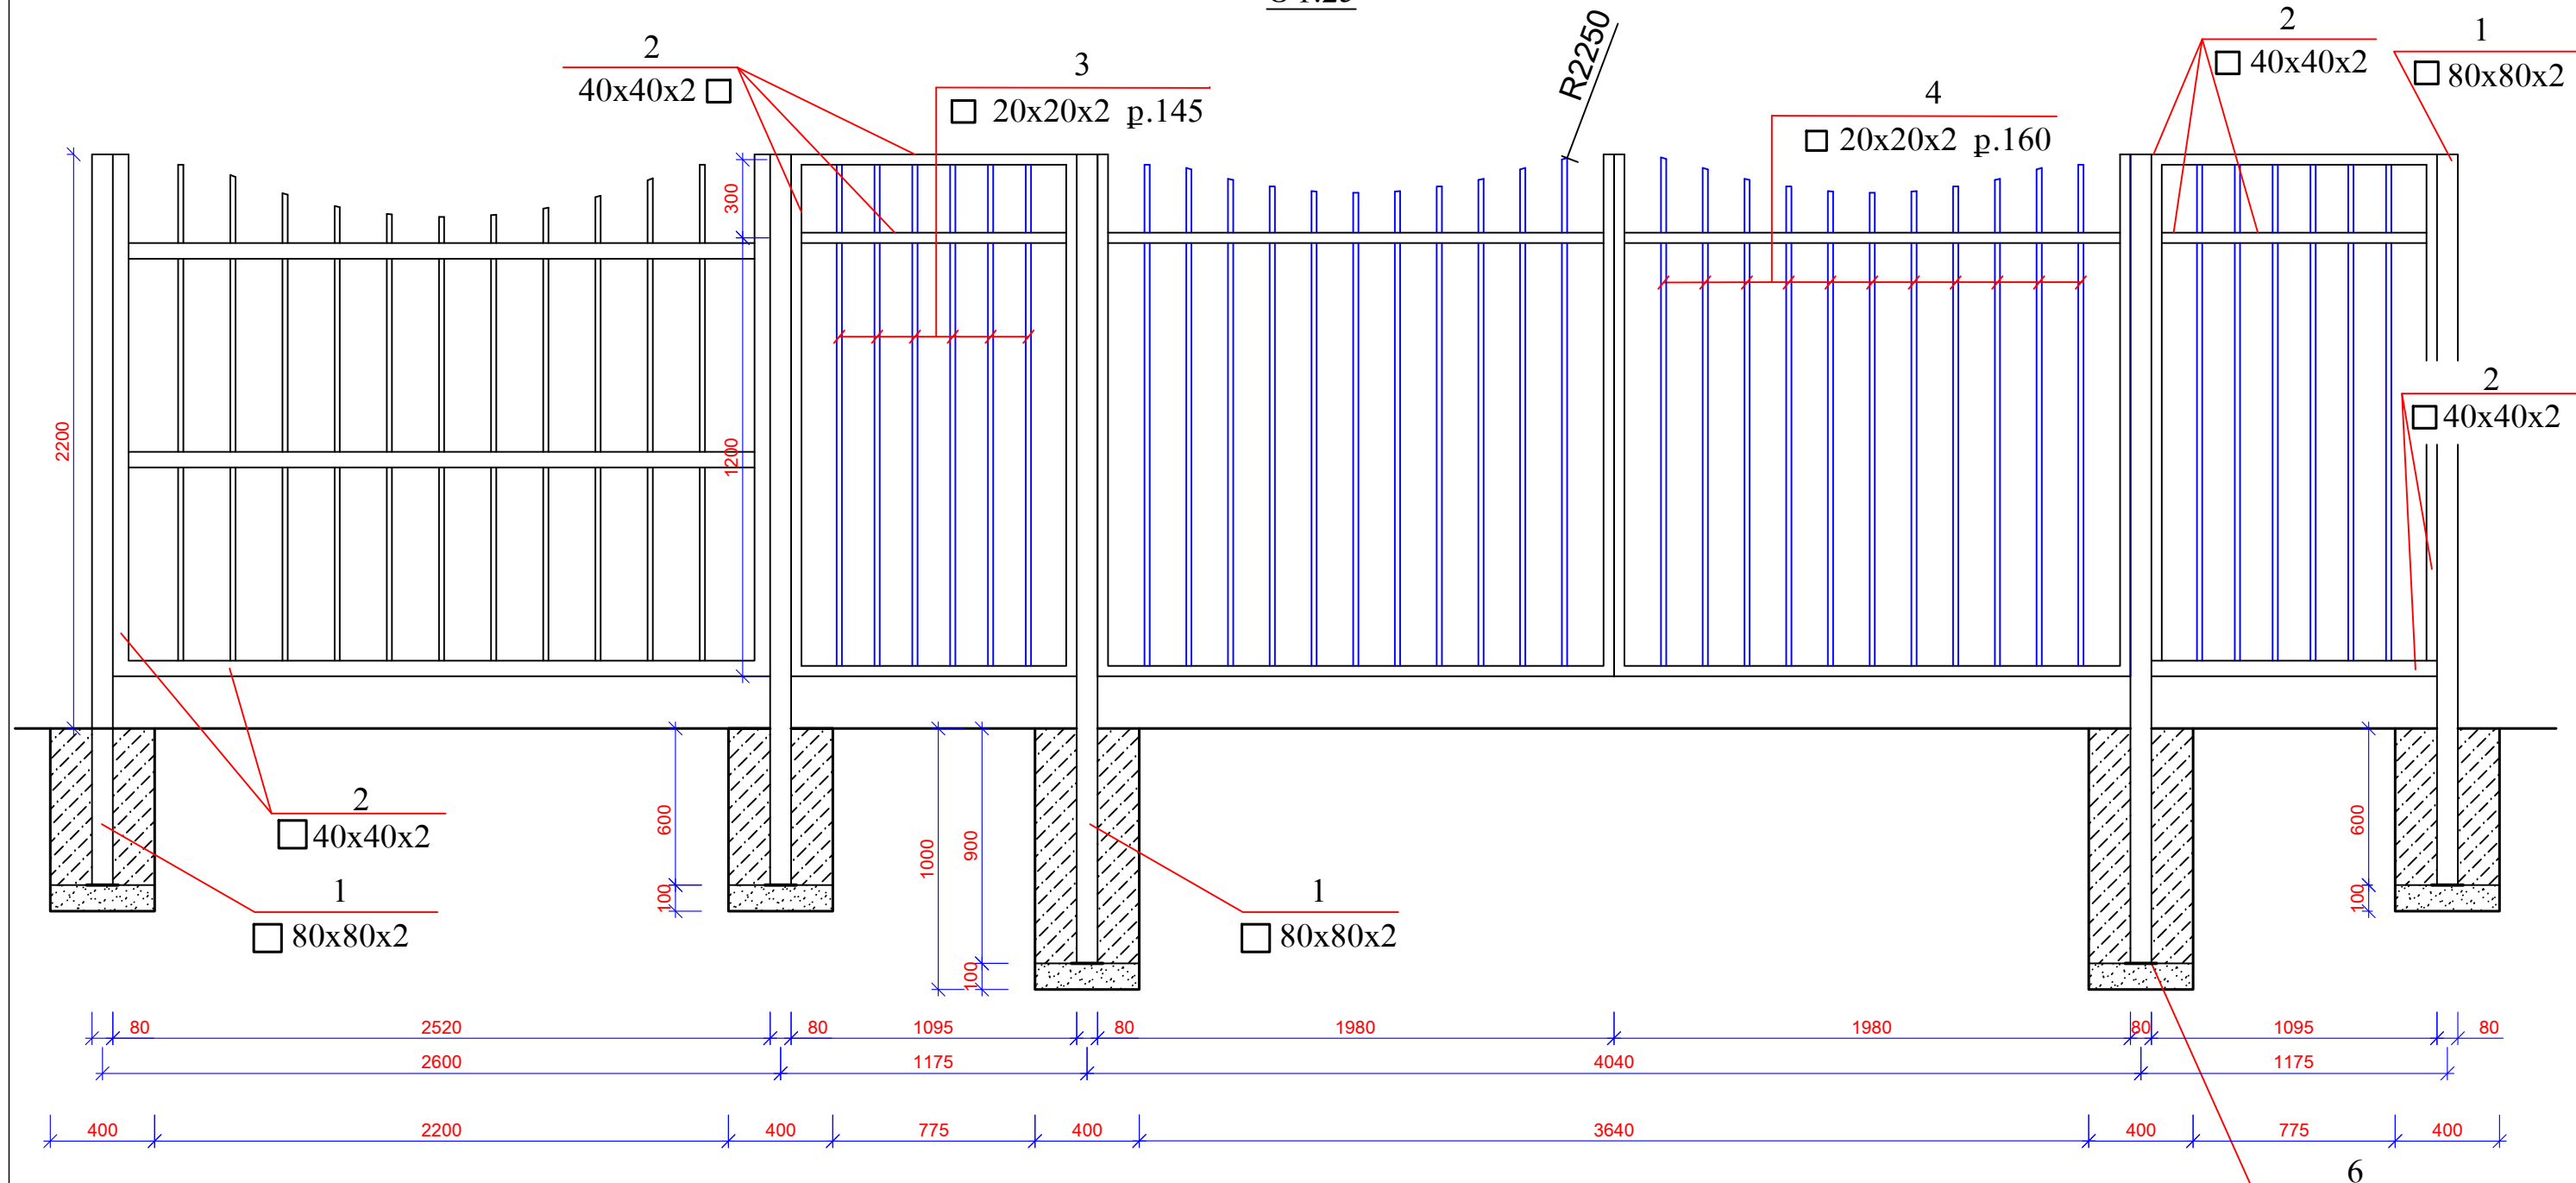





Մետաղական ցանկապատի մասնագիր						
Բնութագիր						
Հ/Հ	Անվ.	Մակնիշը	Գուստ	Երկ. (մմ) L	Քանակ (հատ)	Ընդ. Երկ. (մմ) L
1	80x80x2	C235	ГОСТ 30245-2003	2.20	19	41.8
2	40x40x2	C235	ГОСТ 30245-2003	2.60	70	182.0
3	20x20x2	C235	ГОСТ 30245-2003	2.00	385	770.0
Մետաղական էլեմենտների ներկրում հակակոռոզիոն ներկով						993.8

- ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
Թիթ. 120x120x4
- Գոյություն ունեցող ցանկապատի ապամոնտաժում 46.28գծմ
 - Մետաղական ճաղաշարը և դնակը յուղաներկել 2 շերտ՝ գույնի ընտրությունը համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:
 - Եռակցումները իրականացնել գործող շինարարական նորմերով:


ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-22/2/1						ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ		
Փուլ	Տղմ.բան	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվակ.			
Ղեկավար	Վ. Իսախյան					ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
Նախագծող	Ա. Պողոսյան					Փուլ		
						Ա		
						Թերթ		
						32		
						Թերթեր		
						39		
ՄԵՏԱՂՅԱ ԴԱՐՊԱՍ ԵՎ ԴՌՆԱԿ Մ1:25						ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		




ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՓՈԿԱԾՔ

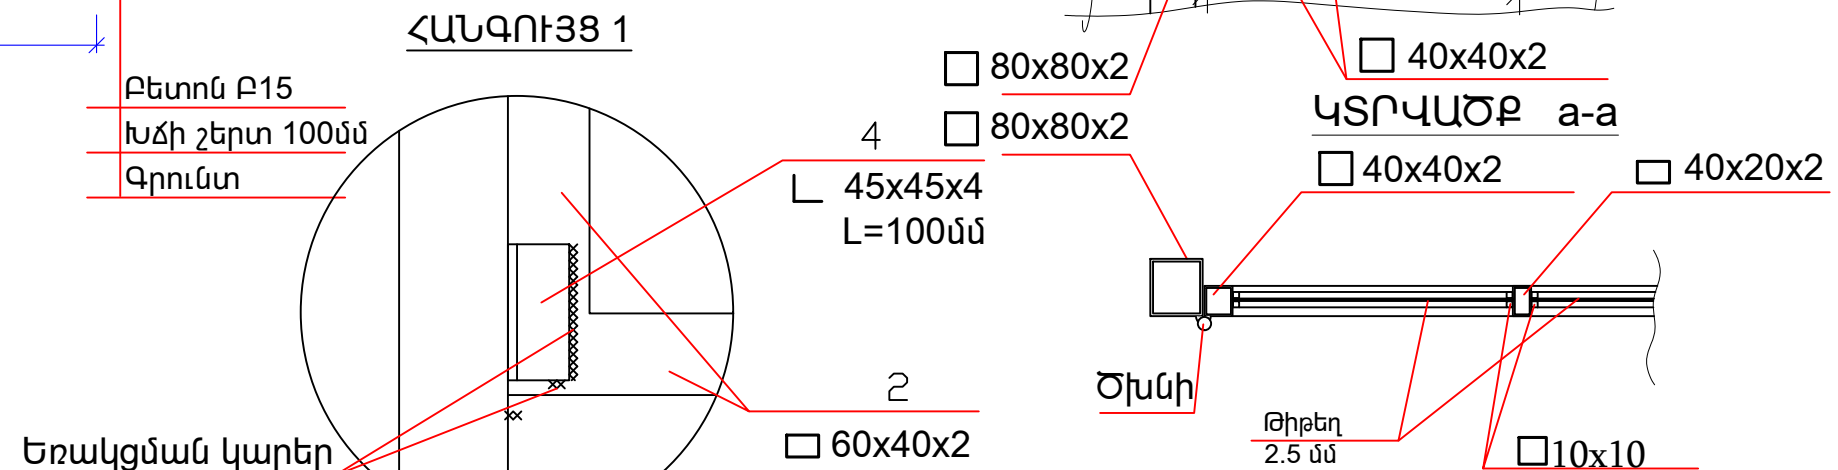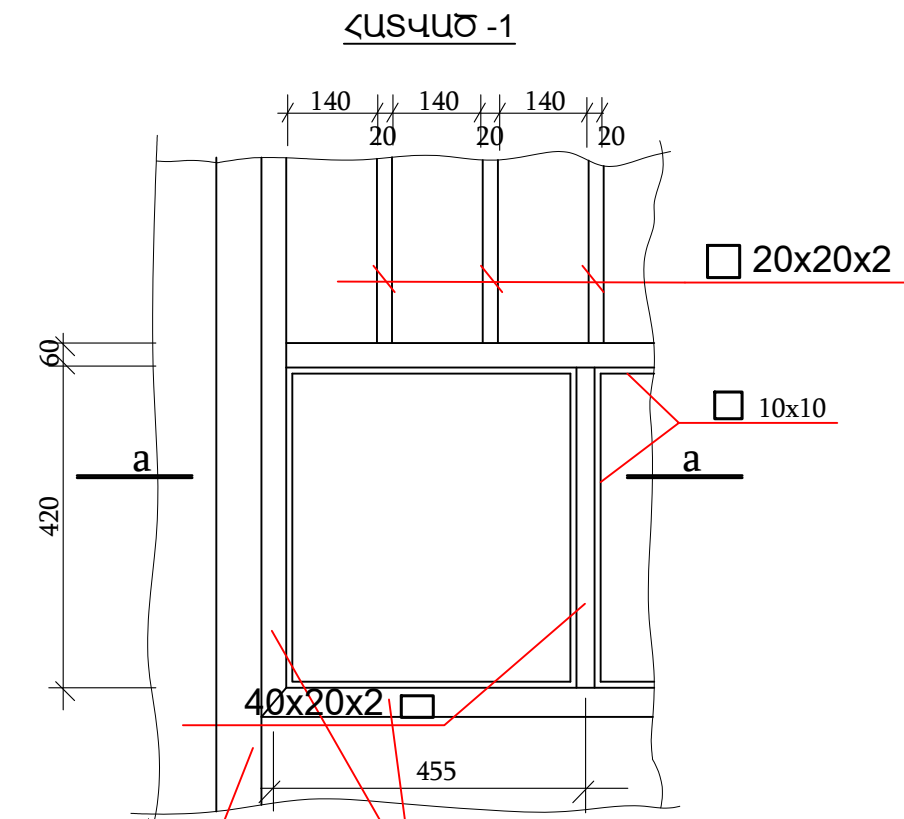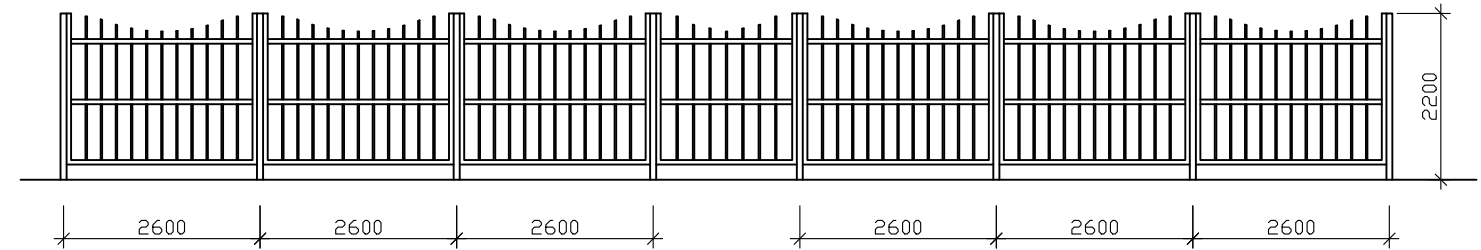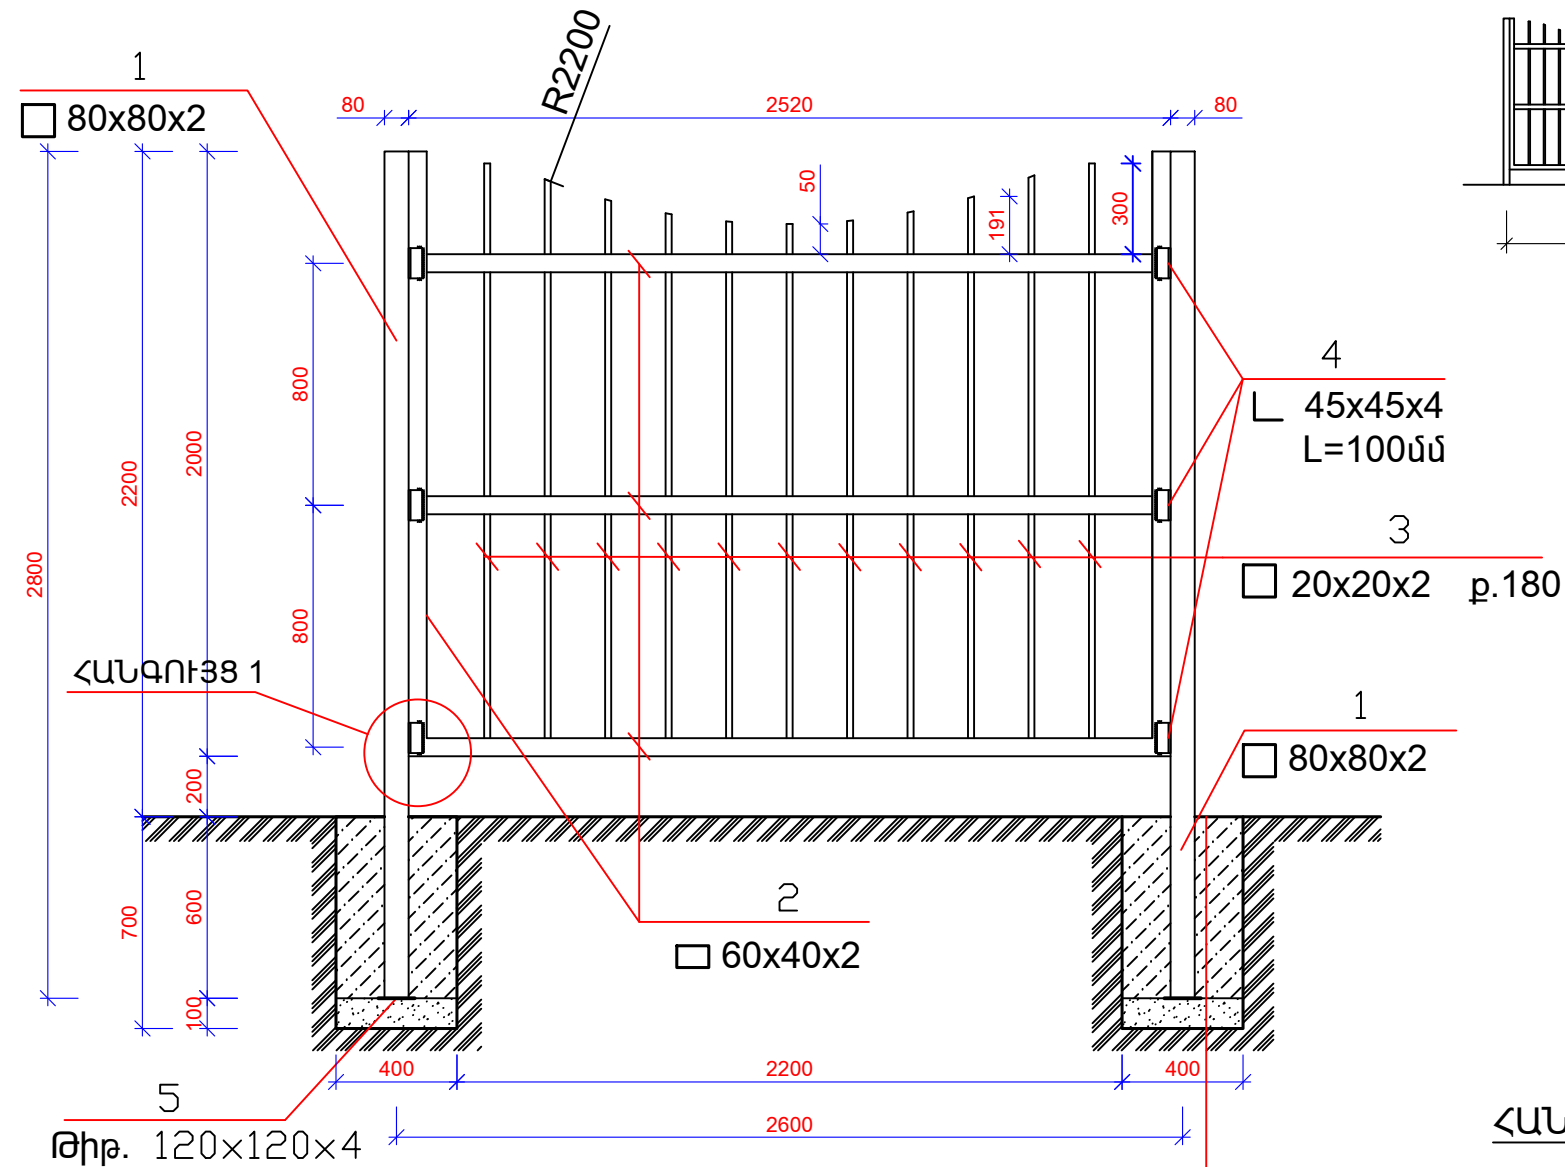



Մետաղական դարպասի/դուռ մասնագիր							
Բնութագիր							
Հ/Հ	Անվ.		Մակնիշը	Գույս	Երկ. (մմ) Լ	Քանակ (հատ)	Ընդ. Երկ. (մմ) Լ
1	☐	80x80x2	C235	ГОСТ 30245-2003	2.20	2	4.4
2	☐	40x40x2	C235	ГОСТ 30245-2003	2.00	12	24.0
3	☐	40x40x2	C235	ГОСТ 30245-2003	1.20	12	14.4
4	☐	20x20x2	C235	ГОСТ 30245-2003	2.00	44	88.0
	Մետաղական էլեմենտների ներկում հակակոռոզիոն ներկով						130.8

						ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-22/2/1			
						ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ			
Փուի	Տղմքն	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվակ.	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ղեկավար	Վ. Իսախյան						Ա	33	39
Նախագծող	Ա. Պողոսյան						ՄԵՏԱՐԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՍ	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ	

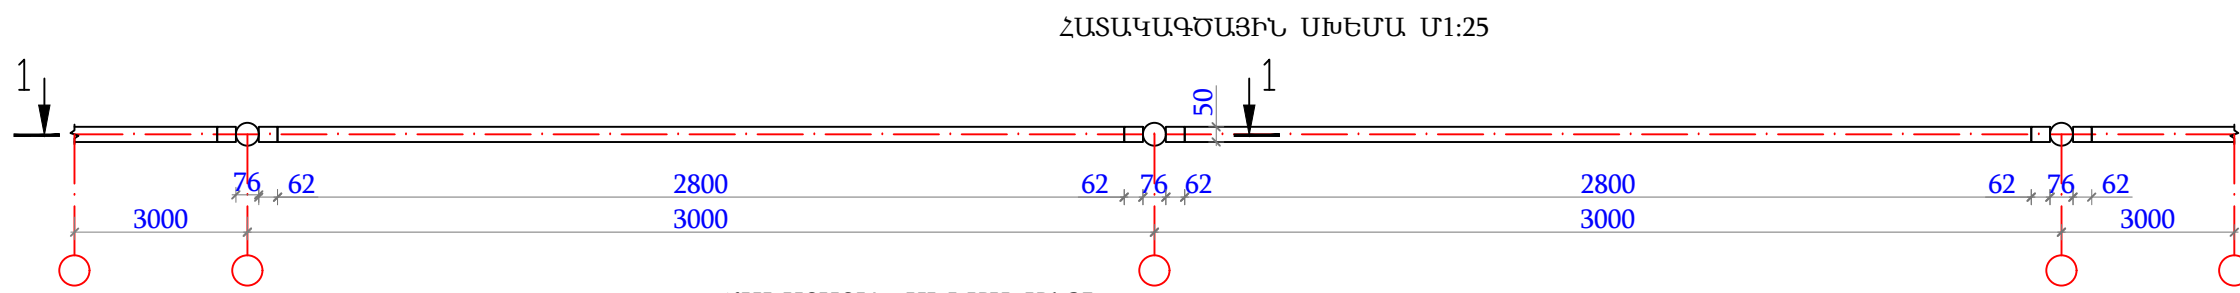


ՀԱՎԱՏԱՅԻՆ ՄԽԵՄԱ Մ1:25

ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1 Մ 1:10

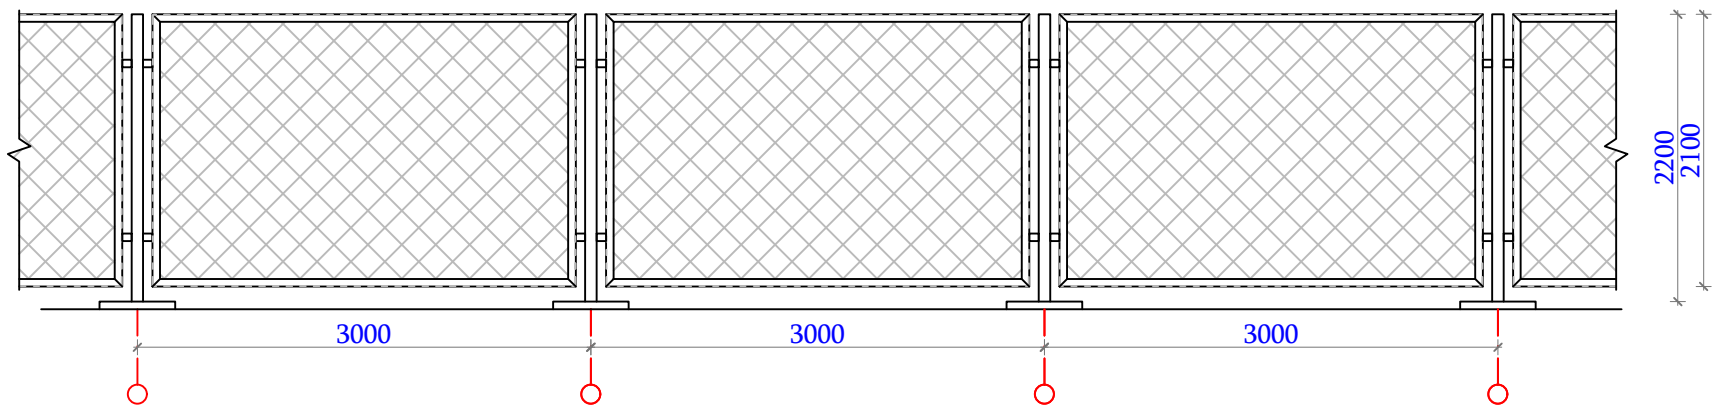


ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ1:25

Կետային հիմքի հանգույց Մ 1:20

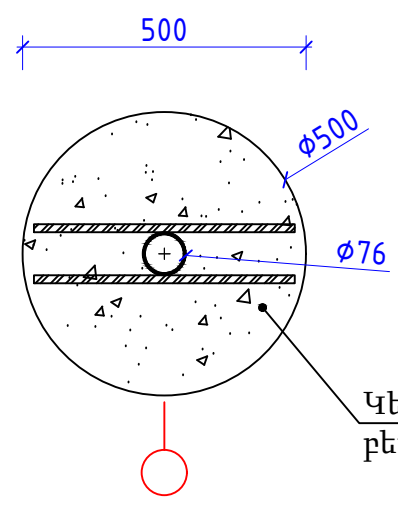

Կետային հիմք բետոն B-15 դասի

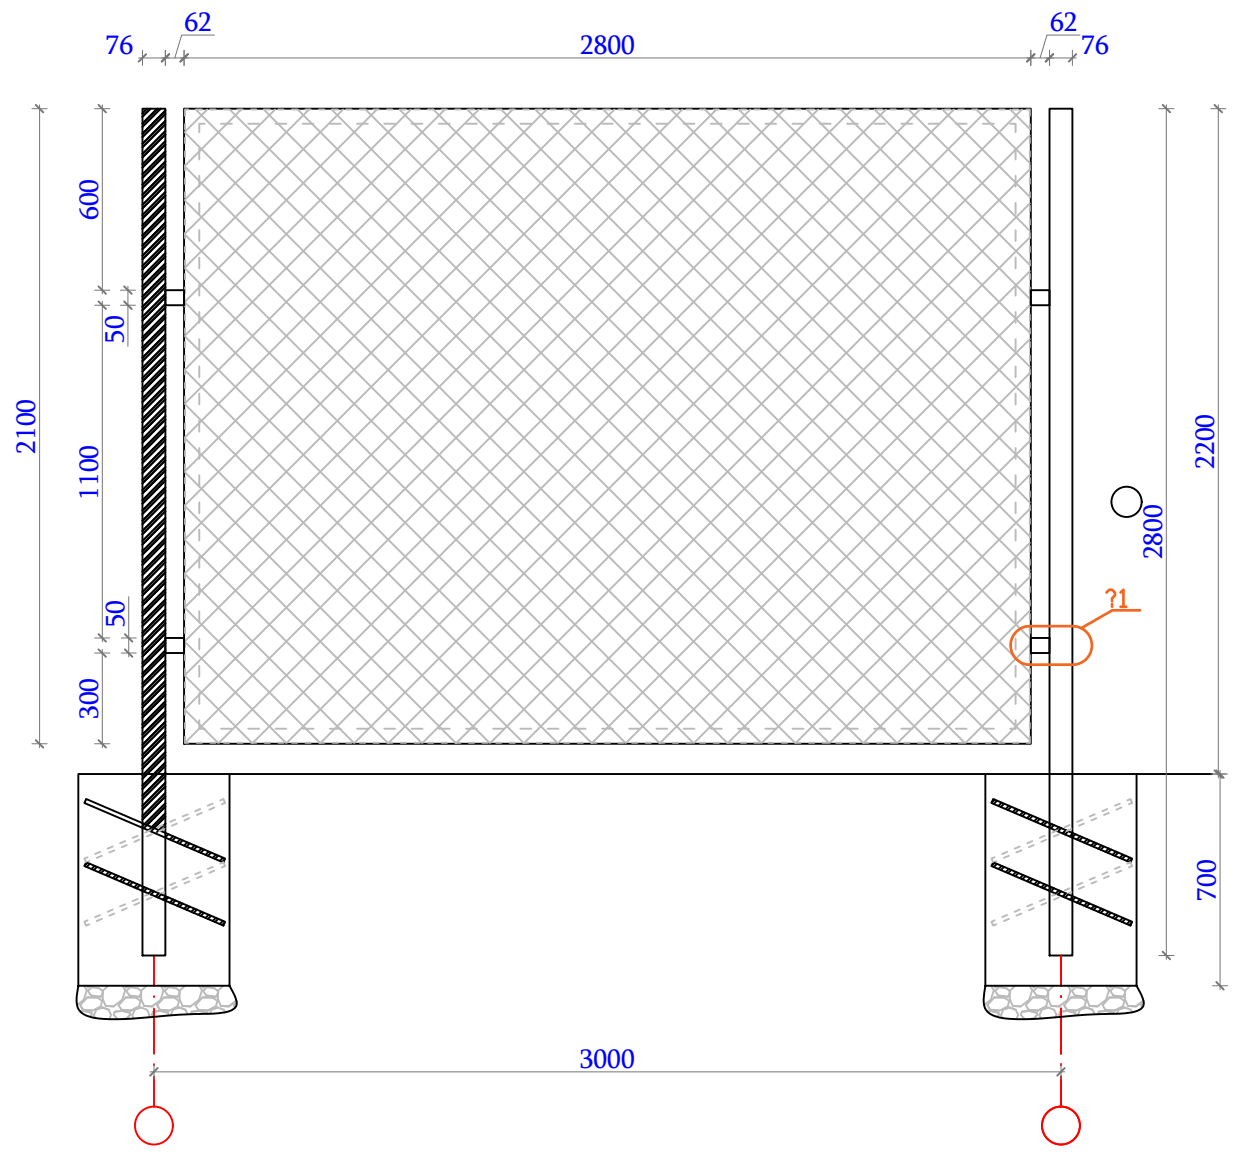

ՑԱՆԿԱՊԱՏ 1-Ի ՄԱՍՆԱԳԻՐ				
NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԼԱՅՆ.	ՔԱՆԱԿ	ԸՆԴՀ.
1	Պարսպի մետաղական անկյունակ 50մմ X 5մմ	L=2100 մմ	174	365.40 գծմ
2	Պարսպի մետաղական անկյունակ 50մմ X 5մմ	L=2800 մմ	174	487.20 գծմ
3	Պարսպի մետաղական անկյունակ 50մմ X 5մմ	L=62 մմ	348	215.76 գծմ
4	Մետաղական խողովակ Ø76մմ 3 մմ	L=2200 մմ	87	191.40 գծմ
5	Ցինկապատ ցանց	5.88 քմ	87	511.56 քմ



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Գոյություն ունեցող ցանկապատի ապամոնտաժում 46.28գծմ
- Մետաղական ճաղաշարը և դռնակը յուղաներկել 2 շերտ՝ գույնի ընտրությունը համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:
- Եռակցումները իրականացնել գործող շինարարական նորմերով:

ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-22/2/1					
ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՎՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ					
Փուլ	Տվյալ	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվակ.
Ղեկավար	Վ. Իսախանյան				
Նախագծող	Ա. Պողոսյան				
ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ				Փուլ	Թերթ
				Ա	34
				Թերթեր	39
				ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ	



ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿ

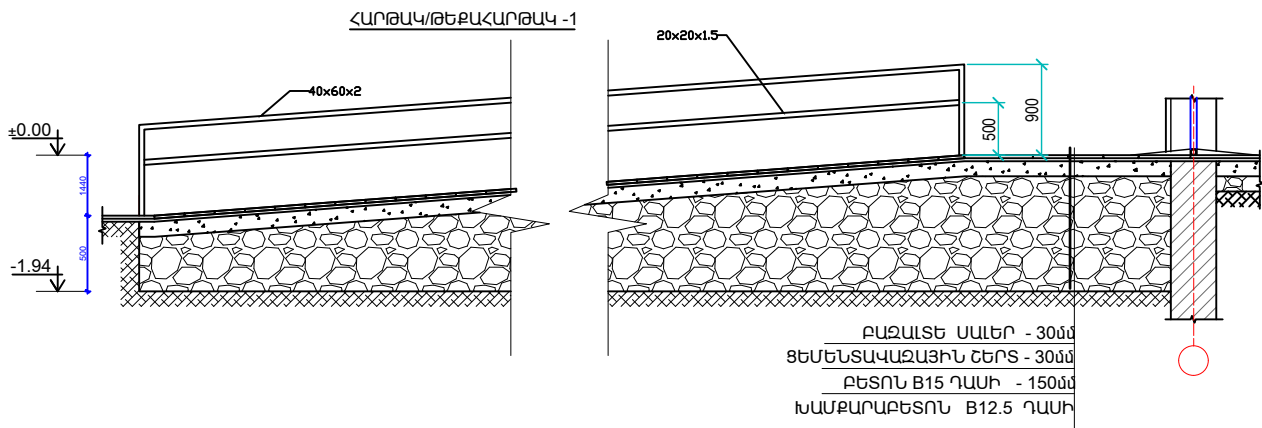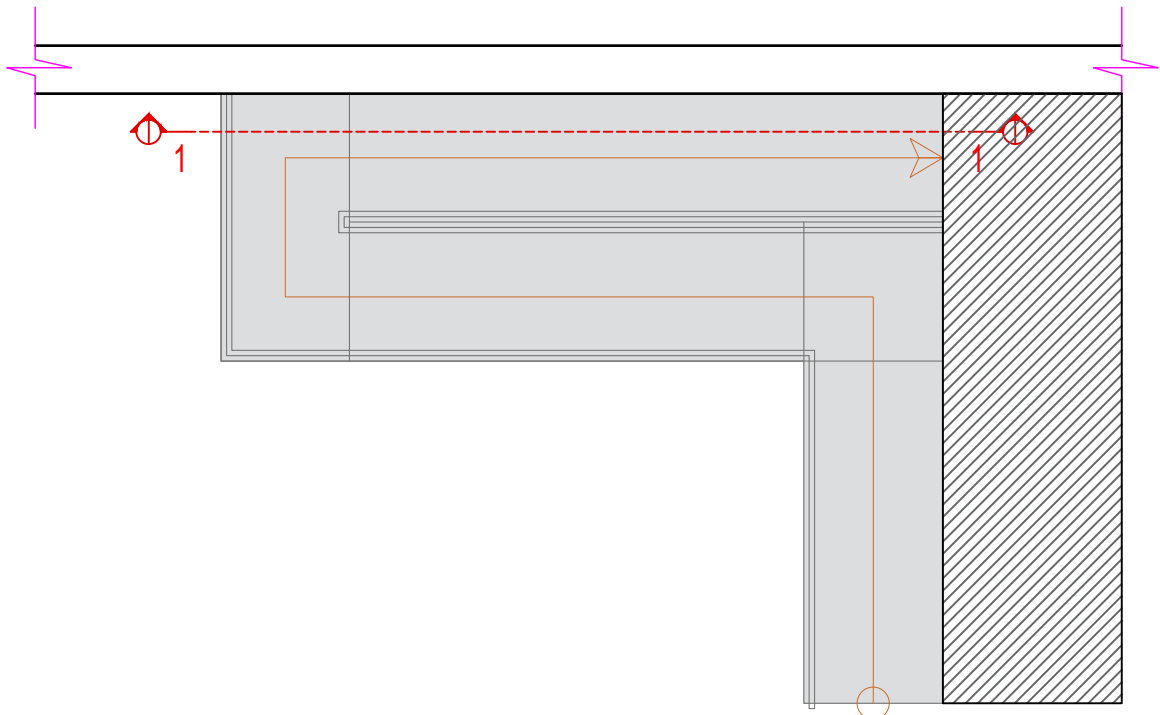


Հ.Հ	Անվանումը	Չ/Մ	Քանակը
1	Բետոնե սալվածքի կառուցում B-12.5 դասի բետոնից	մ³	30.7
2	Մանրահատիկ ասֆալտոբետոնե շերտի ստեղծում 40 մմ	մ³	30.7

ՆՅՈՒԹԻ ԾԱԽՍԸ ՀԱՐԹԱԿ-ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿԻ -1 -Ի ՀԱՄԱՐ (4 ՀԱՏ)

- ՀՈՂԻ ՓՈՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ - 9 մ
- ԽԱՄՔԱՐԱԲԵՏՈՆ B12.5 ՂԱՍԻ - 20.5մ
- ԲԵՏՈՆ B15 ՂԱՍԻ 150մմ - 2.5մ
- ՑԵՄԵՆՏԱԿԱԶԵ ՍՎԱՂ 30մմ ՀԱՍ. - 16.6մ
- ԲԱԶԱՆԵ ՍԱԼԵՐ ՀԱՐԹԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 30մմ ՀԱՍ. - 77.1մ
- ԲԱԶԱՆԵ ՍԱԼԵՐ ՀԱՐԹԱԿՆԵՐԻ ԿՈՂԱՅԻՆ ՄԱՍԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 30մմ ՀԱՍ. - 33.3մ
- ԲԱԶԱՆԵ ԵԶՐԱՔԱՐ 80x100մմ(h) ԿՏՐՎԱԾՔԻ - 48.5գծ.մ
- ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՆԿԵՆՆԵՐ Փ=10մմ, L=150մմ, Բ.400մմ - 212 հատ

Հ.Հ	Անվանումը	Չ/Մ	Քանակը
1	Բազրիքի մետաղ 20x20x1.5	գծմ	72.5
2	Բազրիքի մետաղ 40x60x2	գծմ	61.20

ՍԱԼՎԱԾՔԻ ԿՏՐՎԱԾՔ Մ 1:30

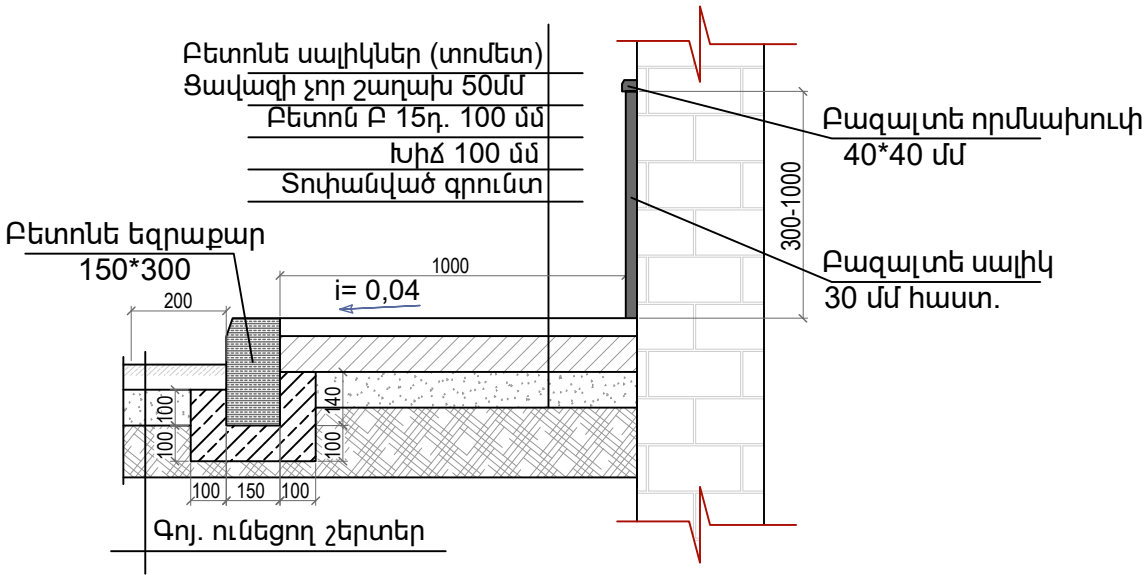


Հ.Հ	Անվանումը	Չ/Մ	Քանակը
1	Բետոնե սալիկներ (տոմետ)	մ²	326.66
2	Ցավազի չոր շաղախ 50մմ	մ³	32.666
3	Բետոն Բ 15դ. 100 մմ	մ³	32.666
4	Խիճ 100 մմ	մ³	32.666


						ՀՀԱՄՄՀ -ԳՀԾՁԲ-22/2/1			
						ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ			
Փուլ	Տղմ.քան	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվակ.	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
							Ա	36	39
Ղեկավար	Վ. Իսախյան					ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		
Նախագծող	Ա. Պողոսյան								





ՄՄ1-ի Կտրվածք (Մ*-Մ*) Մ 1:10

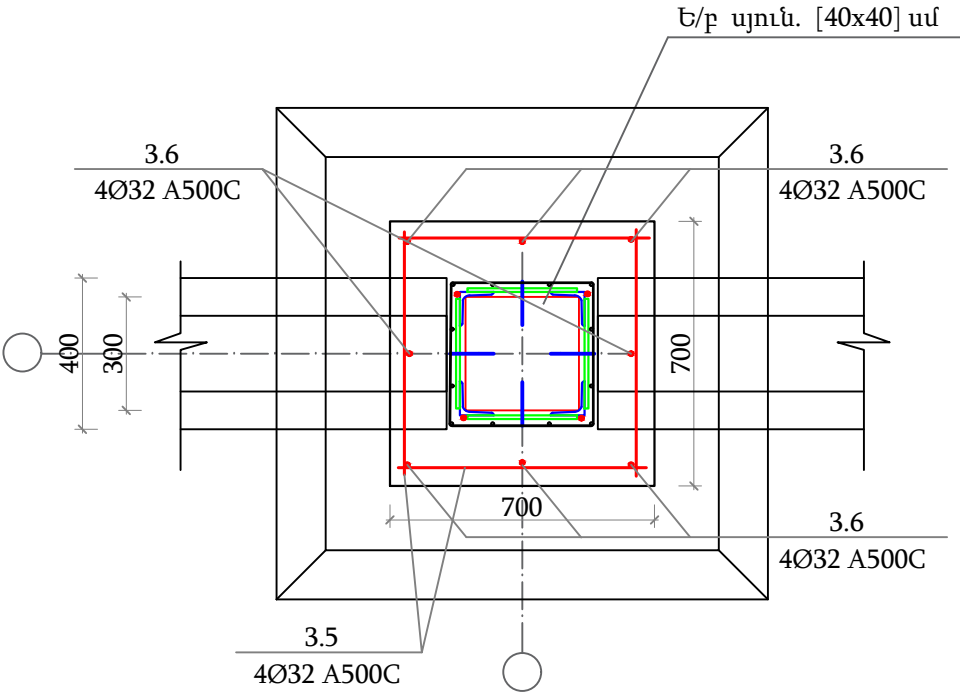

ՄՄ3-ի Կտրվածք (Բ*-Բ*) Մ 1:10

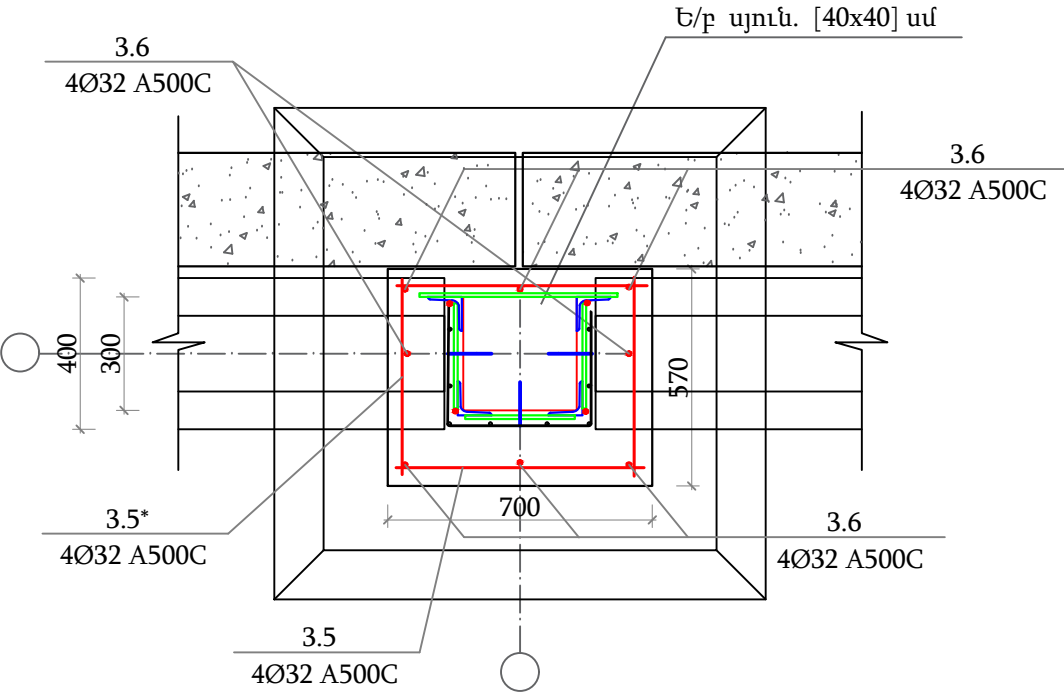


ՄՄ2-ի Կտրվածք (Ա-Ա) Մ 1:10

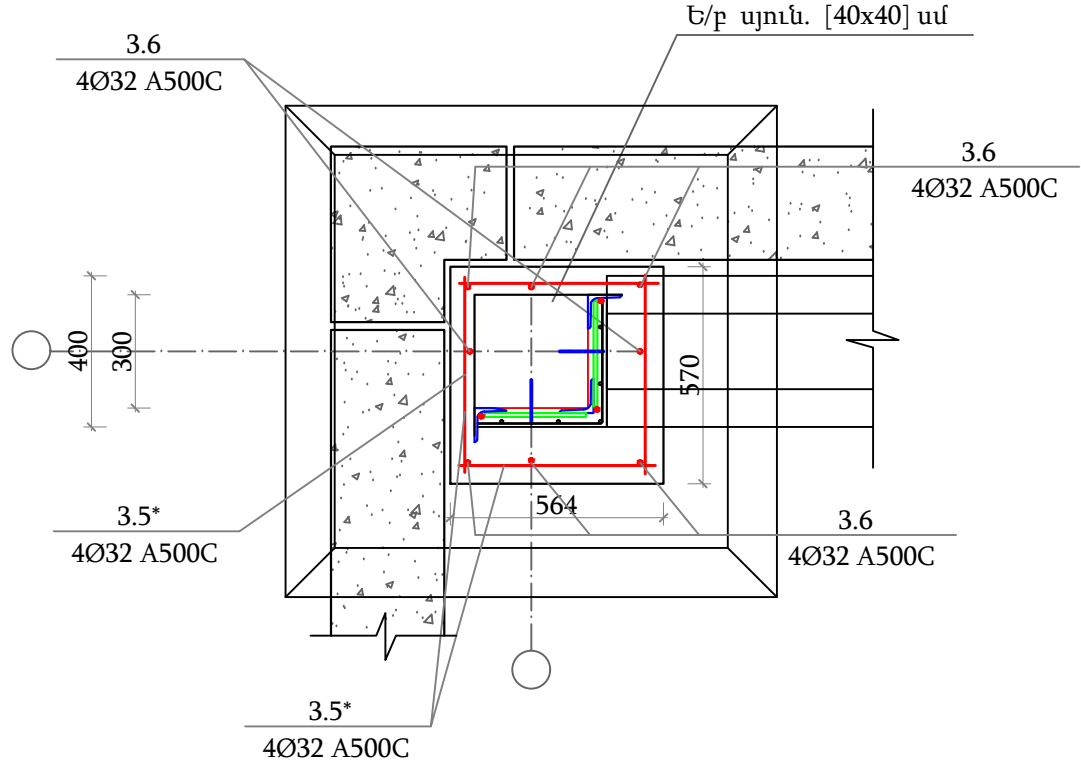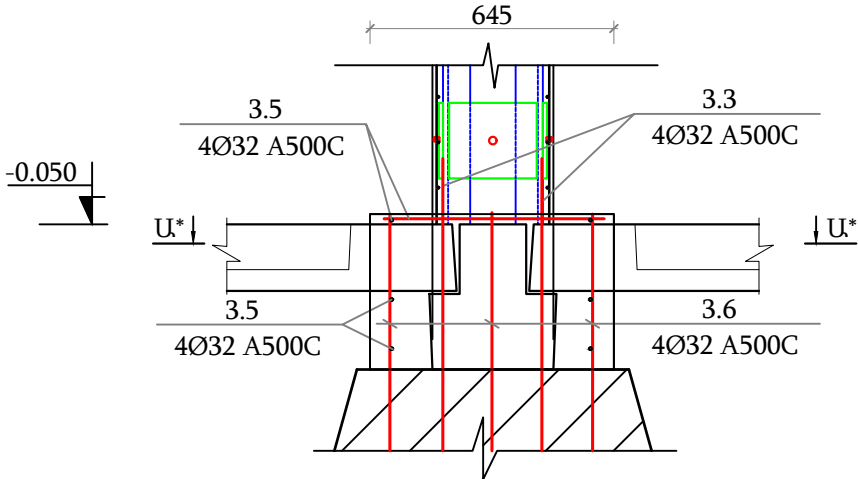

						ՀՀԱՄՄՀ-ԳՅՁԲ-22/2/1			
						Մեծամոր համայնքի թիվ 2 մանկապարտեզի հիմնանորոգում և հարակից տարածքի բարեկարգում			
Փուլ	Տղմ.քան	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվակ.	ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ղեկավար	Վ. Իսախյան						Ա	37	39
Նախագծող	Ա. Պողոսյան					ՄՄ1-ի ԿՏՐՎԱԾՔ (Մ*-Մ*) Մ 1:10 ՄՄ3-ի ԿՏՐՎԱԾՔ (Բ*-Բ*) Մ 1:10 ՄՄ2-ի ԿՏՐՎԱԾՔ (Գ*-Գ*) Մ 1:10	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՄՊԸ		

ՄՅՈՒՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՅԻ
ՌԻԺԵՂԱՑՄԱՆ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ

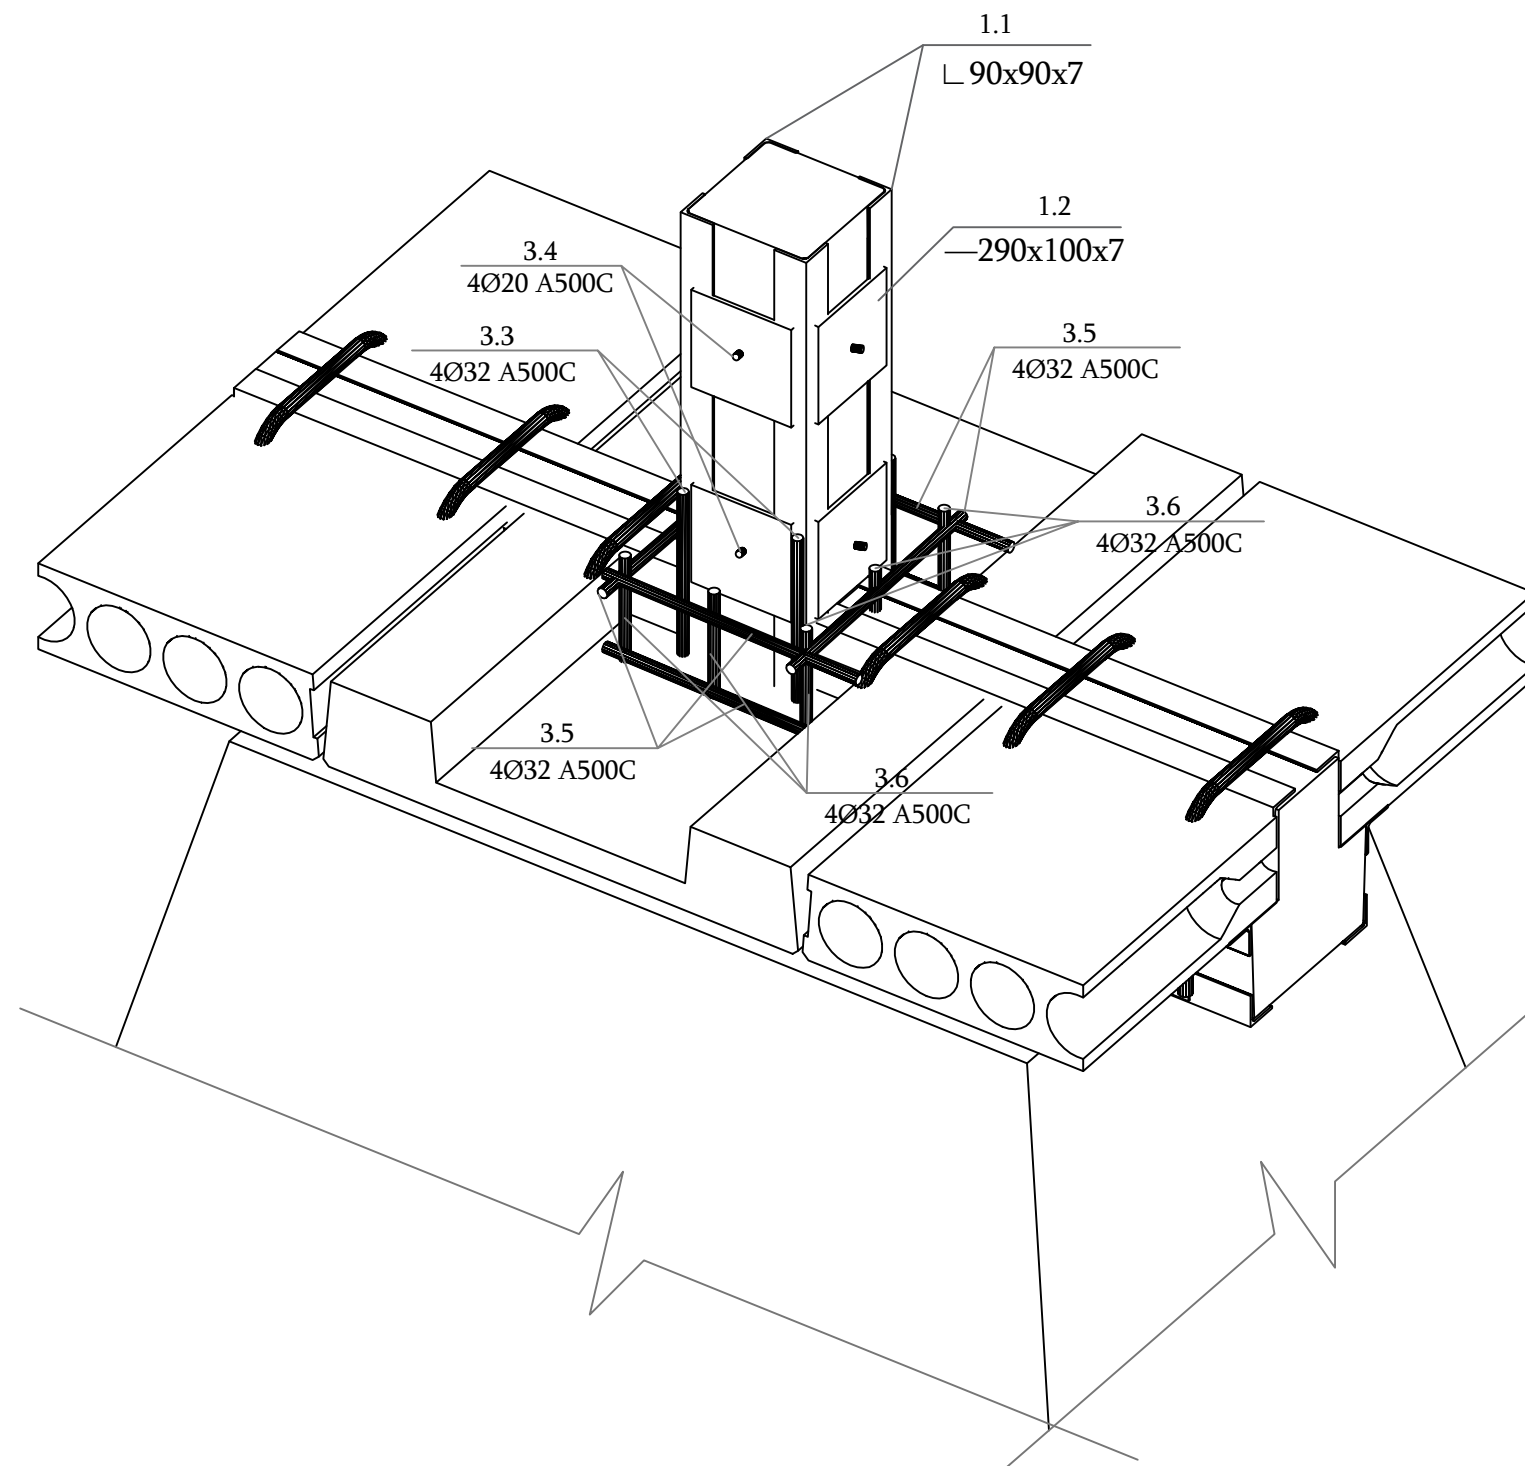

						ՀԱՄԱՄԻ-ԳՅԾԶԲ-22/2/1					
						Մեծամոր համայնքի թիվ 2 մանկապարտեզի հիմնաստորոգում և հարակից տարածքի բարեկարգում					
Փուփ	Տղմ.քան	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվակ.	ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Դեկավար		Վ. Իսախոյան							Ա	38	39
Նախագծող	Ա. Պողոսյան					ԱՅՈՒՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ՈՒԺԵՂԱՑՄԱՆ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ			ՕՆ ԴԻՋԱՅՆ ՄՊԸ		
											

Սյուների ուժեղացման մասնագիր										
ՄՄ1										
Հ/Հ	Անվ.	Մակնիշը	Գուստ	1գ/մ-ի քաղ(կգ)	Երկ. (մմ) L	Քանակ (հատ)	Քաշը(կգ)	Ընդ. ՄԿ2	Ընդ. Քանակ (հատ)	Ընդ. Քաշը(կգ)
3.3	Ամրան Ø32	A500C	ГОСТ 34028-2016	6.31	1000	12	75.8	12	144	909.6
3.5	Ամրան Ø32	A500C	ГОСТ 34028-2016	6.31	700	8	35.4		96	424.8
3.6	Ամրան Ø32	A500C	ГОСТ 34028-2016	6.31	1000	9	56.8		108	681.6
Ե/բ ծածկի սալի քանդում					մ³	0.06			հատ	0.72
Բետոնի քանդում					մ³	0.5			Ընդ. մ³	6
Անցքերի շաղափում բետոնե պուներում Ø=35 մմ L=350 մմ					հատ	12			հատ	144
Պղինձր ցեմենտե շաղախի ներարկում անցքերում					մ³	0.001		Ընդ. մ³	0.012	
Բետոն B-25 դաս					մ³	0.5		Ընդ. մ³	6	
ՄՄ2										
Հ/Հ	Անվ.	Մակնիշը	Գուստ	1գ/մ-ի քաղ(կգ)	Երկ. (մմ) L	Քանակ (հատ)	Քաշը(կգ)	Ընդ. ՄԿ2	Ընդ. Քանակ (հատ)	Ընդ. Քաշը(կգ)
3.3	Ամրան Ø32	A500C	ГОСТ 34028-2016	6.31	1000	12	75.8	9	108	682.2
3.5*	Ամրան Ø32	A500C	ГОСТ 34028-2016	6.31	570	8	28.8		72	259.2
3.6	Ամրան Ø32	A500C	ГОСТ 34028-2016	6.31	1000	9	56.8		81	511.2
Ե/բ ծածկի սալի քանդում					մ³	0.06			հատ	0.54
Բետոնի քանդում					մ³	0.5			Ընդ. մ³	4.5
Անցքերի շաղափում բետոնե պուներում Ø=35 մմ L=350 մմ					հատ	24			հատ	216
Պղինձր ցեմենտե շաղախի ներարկում անցքերում					մ³	0.002		Ընդ. մ³	0.018	
Բետոն B-25 դաս					մ³	0.17		Ընդ. մ³	1.53	
ՄՄ3										
Հ/Հ	Անվ.	Մակնիշը	Գուստ	1գ/մ-ի քաղ(կգ)	Երկ. (մմ) L	Քանակ (հատ)	Քաշը(կգ)	Ընդ. ՄԿ2	Ընդ. Քանակ (հատ)	Ընդ. Քաշը(կգ)
3.3	Ամրան Ø32	A500C	ГОСТ 34028-2016	6.31	1000	12	75.8	22	264	1667.6
3.5	Ամրան Ø32	A500C	ГОСТ 34028-2016	6.31	700	6	26.6		132	585.2
3.6	Ամրան Ø32	A500C	ГОСТ 34028-2016	6.31	1000	9	56.8		198	1249.6
Ե/բ ծածկի սալի քանդում					մ³	0.06			հատ	1.32
Բետոնի քանդում					մ³	0.5			Ընդ. մ³	11
Անցքերի շաղափում բետոնե պուներում Ø=35 մմ L=350 մմ					հատ	36			հատ	792
Պղինձր ցեմենտե շաղախի ներարկում անցքերում					մ³	0.001		Ընդ. մ³	0.022	
Բետոն B-25 դաս					մ³	0.2		Ընդ. մ³	1.8	

							ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀՇՁԲ-22/2/1				
							Մեծամոր համայնքի թիվ 2 մանկապարտեզի հիմնանորոգում և հարակից տարածքի բարեկարգում				
Փուփ	Տղմ.քան	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվակ.						
Ղեկավար		Վ. Իսաիրյան					ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
									Ա	39	39
Նախագծող		Ա. Պողոսյան					ՍՅՈՒՆԵՐԻ ՈՒԺԵՂԱՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ		ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՄՊԸ		