




ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ
ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՆՈՐ ԿՅՈՒՐԻՆ ԳՅՈՒՂԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻՑ ԴԵՊՈՒ <<ԴԱՉԱՆԵՐ>>
ԿՈՉՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ԵՐԵՎԱՆ 2022

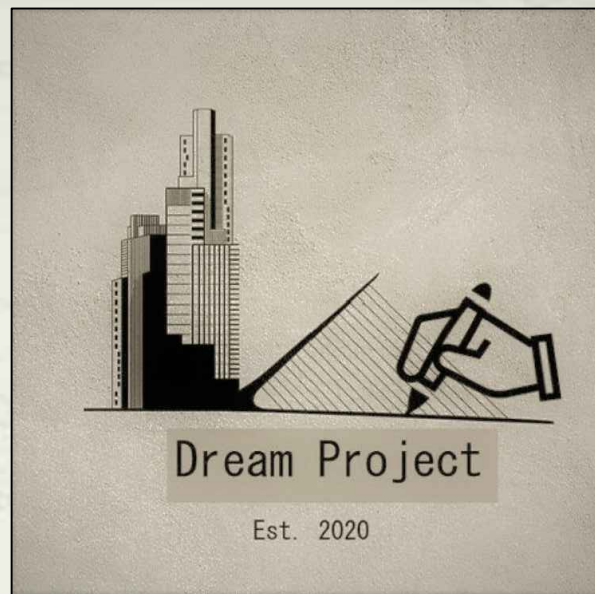

Dream Project

Est. 2020

ՆՈՐ ԿՅՈՒՐԻՆ ԳՅՈՒՂԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻՑ ԴԵՊԻ
<<ԴԱՉԱՆԵՐ>> ԿՈՉՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ
ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ՝

ՏՆՕՐԵՆ՝

Ս. ԿՈՇԶՅԱՆ

ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՆԳՃ՝

Տ. ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴԵՎԱՎԱՐ՝

Դ. ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ

ԵՐԵՎԱՆ 2022

Բ ա ց ա տ ր ա գ ի ր

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Կյուրին գյուղի կենտրոնից դեպի «դաշաներ» կոչվող ճանապարհային հատվածի ասֆալտապատման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծի նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են աշխատանքային գծագրերի և շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների հիման վրա, որը որոշվում է համաձայն ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ. N879-Ն որոշման հավելված N8-ի:

Նյութերի և սարքավորումների արժեքները ընդունված են համաձայն N 11 ինֆորմացիոն տեղեկագրի, հրատարակված 2022թ. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության պաշտանական կայքի կողմից, իսկ այն նյութերի արժեքները, որոնք չեն ներառված ինֆորմացիոն տեղեկագրում, ձևավորվել են շուկայական միջինացված գների և հարցումների արդյունքում:

Նյութերի ծախսերը որոշված են ըստ ՇՆ և Կ-ի համապատասխան:

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է՝
 - տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.07
 - այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից – 1.05
 - պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.02
2. Աշխատավարձի գործակից՝ - 2.22002
3. Մեքենաների շահագործման գործակից՝ - 3.27076
4. Վերադիր ծախսեր – 13.3%
5. Շահույթ – 11%
6. Ժամանակավոր կառույցների և շենքերի կառուցման արժեքը 1.8% հաստատված ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 69 հրամանով:
7. Ձմեռային պայմաններում կատարվող աշխատանքների համար լրացուցիչ ծախսերը 0,35 % հաստատված ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 68 հրամանով:
 - 8. Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած (ոչ ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր- 0.15%
 - 9. Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր - 6.0%
 - 10. Տեխնիկական հսկողություն – 1.3%
 - 11. Հեղինակային հսկողություն – 0.6%

Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված 20%:

Օբյեկտի ընդհանուր արժեքը կազմում է **301 496.63** հազ.դրամ

Կազմեց

Տ.Ամիրխանյան

Ամփոփ նախահաշվարկ
ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐ ԿՅՈՒՐԻՆ ԳՅՈՒՂԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻՑ ԴԵՊԻ <<ԴԱԶԱՆԵՐ>> ԿՈԶՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ
ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
շինարարության անվանումը

Ամփոփ նախահաշվի գումարը կազմում է

301 496,63

հազար դրամ

”-----” ----- 2022թ.

Կազմված է 2022թ. գներով

Հ/Հ	NN Նախահաշիվ	Օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ				Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
			Շինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավորումներ	Այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլուխ 2 Շինարարական հիմնական օբյեկտներ					
1	Օբյեկտային նախահաշիվ N 1	Նոր Կյուրին գյուղի կենտրոնից դեպի «դաշաներ» կոչվող ճանապարհային հատվածի ասֆալտապատում	227 356,5	-	-	-	227 356,48
		Ընդամենը ըստ 2 գլխի	227 356,5	0,0	0,0	0,0	227 356,48
		Գլուխ 8. Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ					
2	1,8%	Ժամանակավոր շենքեր և կառուցվածքներ	4 092,4	0,0	-	-	4 092,42
		Ընդամենը ըստ 8 գլխի	4 092,4	0,0	0,0	0,0	4 092,42
		Ընդամենը ըստ 2- 8 գլխի	231 448,9	0,0	0,0	0,0	231 448,89
		Գլուխ 9.					
3	0,35%	Շինարարության ձմեռային ծախսեր	810,1	0,0			810,07
4	0,15%	Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած(ոչ ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր	347,2	0,0		0,0	347,17
		Ընդամենը ըստ 9 գլխի	1 157,2	0,0	0,0	0,0	1 157,24
		Ընդամենը ըստ 1 - 9 գլխի	232 606,1	0,0	0,0	0,0	232 606,14

1	2	3	4	5	6	7	8
	Գլուխ 10. Տեխնիկական և հեղինակային հսկում						
5	1,30%	Տեխնիկական հսկողություն				3 023,9	3 023,88
6	0,60%	Հեղինակային հսկողություն				1 395,6	1 395,64
		Ընդամենը ըստ 10 գլխի	0,0	0,0	0,0	4 419,5	4 419,52
		Ընդամենը ըստ 1 - 10 գլխի	232 606,1	0,0	0,0	4 419,5	237 025,65
	Գլուխ 12						
7	6%	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	13 956,4	0,0	0,0	265,2	14 221,54
		Ընդամենը ըստ ամփոփ նախահաշվի	246 562,5	0,0	0,0	4 684,7	251 247,19
8		ԱԱՀ - 20%	49 312,5	0,0	0,0	936,9	50 249,44
		Ամբողջը հազ. դրամ	295 875,0	0,0	0,0	5 621,6	301 496,63
		Այդ թվում հետադարձ գումար					613,86

Կազմեց

Տ.Ամիրխանյան

Օբյեկտային նախահաշիվ N 1

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐ ԿՅՈՒՐԻՆ ԳՅՈՒՂԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻՑ ԴԵՊԻ <<ԴԱԶԱՆԵՐ>> ԿՈԶՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

Նոր Կյուրին գյուղի կենտրոնից դեպի «դաշաներ» կոչվող ճանապարհային հատվածի ասֆալտապատում

Կազմված է 2022-11 թ. գներով

Նախահաշվային արժեքը

227356,48

հազար դրամ

Հ/Հ	NN Նախահաշիվ	Օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ				Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
			Շինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավորում- ներ	Այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Նախահաշիվ N1-1	Քանդման աշխատանքներ	30 338,81	–	-	–	30 338,81
2	Նախահաշիվ N1-2	Կառուցման աշխատանքներ	191 074,14	–		–	191 074,14
3	Նախահաշիվ N1-3	Արհեստական կառուցվածքներ	2 246,06	–		–	2 246,06
4	Նախահաշիվ N1-4	Կողնակներ	3 697,47	–	-	–	3 697,47
		Ընդամենը	227 356,48	0,00	0,00	0,00	227 356,48

Կազմեց

Տ.Ամիրխանյան

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐ ԿՅՈՒՐԻՆ ԳՅՈՒՂԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻՑ ԴԵՊԻ <<ԴԱԶԱՆԵՐ>> ԿՈԶԿՈՂ ՃԱՆԱԴԱՐՀԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

9. $u_{tp.} = 3270,76$

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանում ը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.146			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Երթևեկի մաս															
1	1-1588	IV (13) գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ3 շերտի տարողությամբ), բարձում ավտոինքնաթափեր	մ³	3825,32	0,008	0,203	-	-	-	-	-	-	0,68	0,68	2 614,1
					0,02	0,67									
2	1-939	Նույնը ձեռքի աշխատանքով	մ³	425,04	3,400	0,000	-	-	-	-	-	-	7,55	7,55	3 208,2
					7,55	0,00									
3	1-1588	IV (13) գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ3 շերտի տարողությամբ), կողքի կուտակումով կողնակների լրացման համար	մ³	356,78	0,008	0,203	-	-	-	-	-	-	0,68	0,68	243,8
					0,02	0,67									
1	1-104 16-2	Կողային առունների ակոսահանում մեխանիզմով, ավելորդ գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր	մ³	312,00	0,211	0,448	-	-	-	-	-	-	1,93	1,93	603,3
					0,47	1,47									
4	Գն. 3	Տեղափոխում լցակույտ 5,0կմ	տ	9124,70	0,000	0,510	-	-	-	-	-	-	1,67	1,67	15 220,8
					0,00	1,67									
5	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ³	4562,35	0,002	0,013	-	-	-	-	-	-	0,05	0,05	216,8
					0,00	0,04									
6	1-1130	Հողային պաստառի հարթեցում ավտոգրեյդերով	մ²	21400,0	0,00	0,0045	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01	314,97
					0,00	0,01									

[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N1-2

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐ ԿՅՈՒՐԻՆ ԳՅՈՒՂԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻՑ ԴԵՊՈ ՀԱՄԱԴԱՐՈՒՄԻ ՀԱՏՎԱԾԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

Կառուցման աշխատանքներ

Կազմված է 2022-11թ. գներով

Գ. աշխ. = 2220,02

Գ. մեք. = 3270,76

Ընդհանուր արժեքը

191 074,1

հազար դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը		
							Նյութերի անվանում ը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.146					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Երթևեկելի մաս																	
1	23-138	Դիտահորի նիշի ուղղում B-15 դասի բետոնով (9 հատ)	մ ³	1,80	12,50 27,75	0,23 0,75	–	–	–	–	–	–	28,50	68,00	122,39		
							Բետոն	մ ³	1,02		29,86	34,21	39,49				
							Կողապատ	մ ²	0,72		3,50	2,88					
							Փայտանյութ	մ ³	0,0165		127,1	2,40					
							Հեղուկ	կգ	0,0009		1,19	0,00					
2	27-20	Ավազակույծային հիմքի իրականացում 10սմ	մ ³	2140,00	0,08 0,18	0,26 0,85	–	–	–	–	–	–	1,03	6,08	13 001,7		
							ավազակույծային ջուր	մ ³ մ ³	1,220 0,070		3,60 0,18	5,03 0,01	5,05				
3	27-43	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, հ=15սմ հաստությամբ	մ ²	21400,0	0,017 0,04	0,111 0,36	–	–	–	–	–	–	0,40	1,29	27 711,3		
							Խիճ 40-70մմ	մ ³	0,189		3,80	0,82	0,89				
							Խիճ 10-20մմ	մ ³	0,015		3,80	0,07					
							Ջուր	մ ³	0,030		0,18	0,01					
4	27-251	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	88,17	0,00 0,00	2,20 7,20	–	–	–	–	–	–	7,20	252,71	22 280,8		
							բիտում	տ	1,030		208,0	245,51	245,51				

[illegible]

[illegible]

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐ ԿՅՈՒՐԻՆ ԳՅՈՒՂԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻՑ ԴԵՊԻ <<ԴԱՉԱՆԵՐ>> ԿՈՉՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

Կողնակներ

Կազմված է 2022-11թ. գներով

9. $w_{2\mu} = 2220,02$

9. $u_{tp.} = 3270,76$

Ընդհանուր արժեքը

3 697,5

հազար դրամ

[illegible]