



HT-PROJECT LLC

«ՀՏ-ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ
«ГТ-ПРОЕКТ» ООО
«HT-PROJECT» LLC

Էլ. փոստ - / ht-project@bk.ru /

ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ, ԵՂԵԳՆԱԶՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ

**ԵՂԵԳՆԱԶՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ
ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ**

ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ, ԵՂԵԳՆԱԶՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ

**ԵՂԵԳՆԱԶՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱԴՊԱՐՏԵԶԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ**

ԿԱԶՄԵՑ՝

«ՀՏ-ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ

ՏՆՕՐԵՆ՝

Ա. ԽԱԼԱԹՅԱՆ

ՆԳՃ՝

Լ. ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ

« _____ » « _____ » 2021թ.



ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ՝

ԵՂԵԳՆԱԶՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ՝

ՀԱՄԱՅՆՔԱԴՆՏ՝

Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

« _____ » 2021թ.



ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ ԵՂԵԳՆԱԶՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ



HT-PROJECT LLC

Պաշտոն	Անուն, Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս Անաաթիւ Дата, месяц	ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ ԵՂԵԳՆԱԶՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ		
Должность	Имя, Фамилия	Подпись		ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի եղեգնաձոր համայնքի թիվ 2 մանկապարտեզի բակի բարեկարգման աշխատանքներ		
Ծառտարագետ	Է. Եղիազարյան			Փուլ этап:	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
Инженер	Յ. Եղիազարյան			ԱՆ РП	1	1
Տնօրեն	Ա. Խալաթյան			Քարտեզ		
Директор	А.Халатян					
				<<ՀՏ-ՊՐՈԵԿՏ>> ՍՊԸ		
				<<ГТ-ПРОЕКТ>> ООО		



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ 17842

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԻՆՏԵՆՏՈՒԿԱՆ ԲԱԾԻՆՍԵՐԻ ՆԱԿԱՆ (ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍԻ
ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅՆՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԶՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ) ԳՈՐԾՈՒՆԵՐՈՒԹՅԱՆ

(գործունեության տեսակը)


Տրված է «15 ՂԵԿՏԵՄԵՐԻ 2020թ.» «ՀՏ-ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ, Բ. ԵՐԵՎԱՆ, ՊՈՈՇՅԱՆ 1 ՆՐԲ., 74 Տ.

(լիցենզիան տալու ամսաթիվը, իրավաբանական անձի անվանումն ու գտնվելու վայրը
իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար ազգանունը, անունն ու բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝

ԱՆՃԱՄԿԵՏ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՈՂ


(ստորագրություն)
Կ.Տ.



Ա. ՂՈՒԱՐՅԱՆ
(անուն, ազգանուն)



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴՐԻՐ

ՔՊԼ N 17842 - 4

(լիցենզիայի և ներդրվի համարները)

«ՀՏ-ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ԱՐՄԱՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻ ԽԱՆԱԹՅԱՆ AT0583955 ԷՂԱՍՐ ՍՈՒՐԵՆԻ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ AM0399795

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԻՆԺՆԵՐԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ՄԵԱԿՄԱՆ

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐ (ԱԿՏՈՍՈՔԻԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ, ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ԳԾԵՐ և ՕՂԱՆԱԿԱԿԱՅԱՆՆԵՐ)

(գործունեության ոլորտը)

15. 12. 2020թ.

(տալու ամսաթիվը)

ԳՈՐԾՈՒՆԵՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ՝

ԱՆԺԱՄԿԵՏ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ

ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՈՂ՝

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում



Ա. ԴՈՒԱՐՅԱՆ

(ամուսն ազգանուն)



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐՂԻՐ

ՔՊԼ N 17842 - 5

(լիցենզիայի և ներդիրի համարները)

«Տ-ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ

(կազմակերպության անվանումը և մասնագիտի անձնագրային տվյալները)

ԱՐՄԱՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻ ԽԱՆՈՒՅԱՆ AT0583955 ԷՂԳԱՐ ՍՈՒՐԵՆԻ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ AM0399795

(կազմակերպության անվանումը և մասնագիտի անձնագրային տվյալները)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՏՆԱԹՂԹԵՐԻ ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՕՔՅԵԿՏՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՏՆԱԹՂԹԵՐԻ՝ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՕՔՅԵԿՏՆԵՐԻ
ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ (ԿԱՄՈՒՋՆԵՐ, ՈՒՂԵԱՆՑՆԵՐ, ԹՈՒՆԵԼՆԵՐ, ԷՍՏԱԿԱՂՆԵՐ, ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ ԵՎ ԱՅԼՆ)

(գործունեության ոլորտը)

15. 12. 2020թ.

(տպու ածանցում)

ԳՈՐԾՈՒՆԵՐՈՒԹՅԱՆ ՓԱՄԿԵՏԸ՝

ԱՆՓԱՄԿԵՏ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ

ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՈՂ՝

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում



Ա. ՂՈՒԱՐՅԱՆ

(ամուսնացված)

ԼԼԸ



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎԱՅՈՑ ՉՈՐԻ ՄԱՐԶ
ԵՂԵՂՆԱՉՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ
ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԹՈՒՑԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
(ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԶԱՏԱԿԱԳԾՄԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՂԱՆՔ)**

N 21/2 5 Փետրվար 20 21 թ.

Օրյակ Եղեղ Շաղոյ Եսմելի թիվ 2 և 5 Մանկապարտեզ Շեմ
Քաղնիք Քաղնիք առ. 2600 թ/թ քաղաք Շեմ, կանգ Կանգ
(օրյակի անվանումը, կառուցում, վերակառուցում, ուժեղացում, վերանվանում, գործառնական նշանակության փոփոխություն)

Դեմ, Մարտի կապ, ապրիլ Հունիս կապ, խոշորագույն
պատկեր կապ 1 Եղեղ Կեղեղ նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար:
Միջին քաղաք Քաղնիք ապրիլ թիվ 3 III-րդ Մարտի
(նախորդ բաժնետիր, հզորությունը, հզորությունը, նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար: օրյակայնության անունները (կատեգորիան), նախագծման փուլերը և այլն)

Գտնվելու վայրը Եղեղ Շաղոյ Եսմելի Կանգ 35 Կանգ 13
(մարզի, համայնքի, վարչական միավորումները, շենքի համարը, հողամասի ծանկագիրը)

Կառուցապատող Եղեղ Շաղոյ Եսմելի Կանգ
(կառուցակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, քանակության վայրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն)

Առաջադրանքի տրամադրման հիմքը Հասցեային Մայր, 2021 թ/թ
(կառուցապատման նպատակով 22 օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հողամասի տրամադրման, անշարժ գույքի փոփոխման իրավունքը հաստատող անհրաժեշտ փաստաթղթերը)

Առաջադրանքի գործողության ժամկետը 6/6
(N 1 հավելվածի 32-րդ կետին համապատասխան)

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

(առաջադրանքի (*)) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ակնարկի սխեմայով (Մ 1:500)


1. Հողամասը գտնվում է Եսմելի Կանգ Կանգ
(հողամասի դիրքը թաղամասի նկարագրում, դրա նպատակային և գործառնական նշանակությունը)

2. (*) Հողամասի չափերը 0,26 հա
(հողամասի սահմանները՝ կոորդինատային նշանաբաններ, մակերեսը (հա))


3. Հողամասի առկա վիճակը Մանկապարտեզ քաղ, ապրիլ Կանգ
(ռելիեֆի բնութագիրը, շենքերի (այլ թվում՝ թանգարան երթուղի) առկայությունը (օգտագործումը, նշանակությունը, հարկայնությունը, շինարարական ելույթներ և այլն), կառուցապատումը, բարեկարգումը և այլն)

4. (*) Տրանսպորտային պայմանները Կանգ Կանգ Կանգ
(ճանապարհների առկայությունը, երկաթուղային տրանսպորտի մոտեցումները և այլն)

5. (*) Ինժեներական ցանցեր
և սարքավորումներ
(ջրամատակարարման,
կոյուղու, գազամատակարարման,
տաք ջրի մատակարարման,
էլեկտրամատակարարման,
էլեկտրոնային հաղորդակցության
համակարգեր)


(նախագծվող հողամասով կամ կից տարածքով անցնող ինժեներական ենթակառուցվածքները, այդ թվում՝ ստորգետնյա)

6. (*) Կից հողամասեր


(կից հողօգտագործումների անվանումը և դրանց սահմանները՝ համաձայն ներկայացված պլանային)

7. Բնության հատուկ
պահպանվող և (կամ)
պատմամշակութային
հուշարձանների տարածքներ
(պահպանական գոտիներ)

(հուշարձանի անվանումը, կարգավիճակը և այլն)


8. (*) Հատակագծային
սահմանափակումներ


(տեղանքում գործող արտադրական, պաշտպանվող օբյեկտների, ինժեներատրանսպորտային
ենթակառուցվածքների և այլ օբյեկտների նկատմամբ սահմանափակումները, այդ թվում՝
սերվիտուտները)

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՊԼԱՆԱՋՆԵՐԸ

(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող
ամփոփ սխեմայով՝ Մ 1:500)


9.
Ճարտարապետահատակագծային
պահանջներ


(եկեղով ձայնատանի շանրապետության օրենսդրության և նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի
պահանջներից, առկա քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի դրույթներից կամ դրանց
բացակայության դեպքում՝ կազմավորված (կազմավորվող) քաղաքաշինական միջավայրի
պայմաններից)

9.1. (*) օբյեկտի հեռավորությունը
կարմիր գծից (մետր)


մետր


9.2. (*) հեռավորությունը հարևան
հողակտորներից (օբյեկտներից)
մետր)


մետր

9.3. թույլատրելի բարձրությունը
մետր)

սահմանային հարկայնության բարձրությունը գերազանցող շենքերի և
շինությունների նախագծման դեպքում՝ ՀՀԸՆ II-6.02-2006 «Մեյսակայուն
շինարարություն. Նախագծման նորմեր» շինարարական նորմերով
սահմանված պահանջների ապահովում (հատուկ հաշվարկային
մեթոդներ, սեյսմակայունության բարձրացման
միջոցառումներ և այլն)

4. կառուցապատման խտության
որձակիցը (կառույցի
խտույցների) ընդհանուր
սկերեսի հարաբերությունը
շղամասի մակերեսին)


—

5. կառուցապատման տոկոսը
առուցապատվող (անջրանցիկ)
արածքի հարաբերությունը
շղամասի մակերեսին


—

տոկոսներով (%)

9.6. կանաչապատման տոկոսը
(կանաչապատ տարածքի
հարաբերությունը հողամասի
մակերեսին տոկոսներով (%))

Համապատասխան չէ

9.7. այլ պահանջներ

չկան

10. Հողամասում գտնվող շենքերի
ու շինությունների քանդման կամ
տեղափոխման
(սպասման տաժման) պայմանները
և աշխատանքների
հերթականությունը

չկան

11. Ստորգետնյա, կիսանկուղի և
առաջին հարկերի տարածքների
օգտագործման պայմանները

չկան

12. (*) Ինժեներական ցանցեր և
սարքավորումներ

Պահանջներ՝ գոյություն ունեցող և նախագծվող ենթակառուցվածքների ու
ցանցերի նկատմամբ

12.1. (*) ջրամատակարարում,
կոյուղի, տաք ջրի
մատակարարում

Կցվում է *Վերականգնողական ջրային ցանց*
(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.2. (*) էլեկտրամատակարարում Կցվում է

Չկա
(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.3. (*) գազամատակարարում Կցվում է

Չկա
(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.4. (*) էլեկտրոնային
հաղորդակցության մալուխատար
կոյուղու (ներառյալ դիտահորը)
տեղադրված

Կցվում է *չ*
(համաձայն N 1 հավելվածի 57-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված
եղանակային տվյալների)

12.5. թույլ հոսանքներ

չկան

12.6. աղբահանություն

պայմանագրային

13. Տարածքի ինժեներական
նախապատրաստում

Համապատասխան չէ, քանի որ տեղի չի ունենում ինժեներական նախապատրաստում
(տեղի չի կազմակերպման, ջրահեռացման, ինժեներական պաշտպանության միջոցառումները)

14. Բարեկարգում

Չկա
(կանաչապատման պահանջները, կանաչապատում, ճարտարապետական
փոքր ձևեր, ցանկապատում, գոլազ և այլն)

15. Շինարարական նյութեր

Չկա
(շինարարական նյութերի օգտագործման վերաբերյալ առաջարկությունները)

16. Պաշտպանական կառույցներ

Համապատասխան չէ
(արտակարգ իրավիճակներում մարդկանց և օբյեկտների պաշտպանության միջոցառումները)

17. Հակահրդեհային պահանջներ

Չկա
(հակահրդեհային տեխնիկական պահանջների միջոցառումները)

18. Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժ խմբերի պաշտպանության միջոցառումներ

19. Շրջակա միջավայրի պահպանում

20. Շինարարության կազմակերպում

21. Առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը

22. Նախագծային փաստաթղթերի փորձաքննությանը ներկայացվող պահանջներ

23. Միջանկյալ համաձայնեցում

24. Հասարակական քննարկումներ

25. Համաձայնեցումների կամ մասնագիտական եզրակացությունների ստացում

26. Փոստային բաժանորդային պահարանների տեղադրում

27. Այլ պայմաններ

Աստիսյան Գրգոր (Եսկայան)

Գրգոր Եսկայան
(շրջակա միջավայրը վտանգավոր ազդեցությունից բացառելու միջոցառումները)

Աստիսյան Գրգոր
(առաջարկություններ շինարարության հետ կապված անբարենպաստ ազդեցության բացառման, ջրադաշտային տնտեսության և տրանսպորտի անխափան աշխատանքի ապահովման վերաբերյալ)

Գրգոր Եսկայան, աշխատակազմի Եսկայան
(նշվում են առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը)

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Գրգոր Եսկայան
(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված փորձաքննության տեսակը կամ նախագծողի երաշխավորագիրը՝ հղում կատարելով համապատասխան իրավական ակտին)

Գրգոր Եսկայան
(իրավաստ մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում շահագրգիռ մարմինների հետ էսքիզային նախագծի նախնական համաձայնեցում, նշվում է նաև առաջադրանքի փոփոխման հնարավորությունը՝ N 1 հավելվածի 87-րդ կետով նախատեսված դեպքում)

Գրգոր Եսկայան
(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով)

Աստիսյան Գրգոր Աստիսյան
(նշվում են տվյալ օբյեկտի համաձայնեցումն օրենքով սահմանված պահանջները՝ հուշարձանների ու բնության պահպանության և այլ լիազորված մարմինների հետ, ինչպես նաև N 1 հավելվածի 56-րդ կետով սահմանված դեպքերում՝ ինժեներական ենթակառուցվածքի սովորական տարիքը (օգտագործողի) հետ)

Գրգոր Եսկայան
Գրգոր Եսկայան

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱԿԱՐ




(ստորագրություն)

(ստորագրություն)


Handwritten text at the top of the map: *Handwritten text, possibly a title or location description.*

Handwritten text in the upper center: *Handwritten text, possibly a name or identifier.*

Handwritten text in the center: *S=1320*

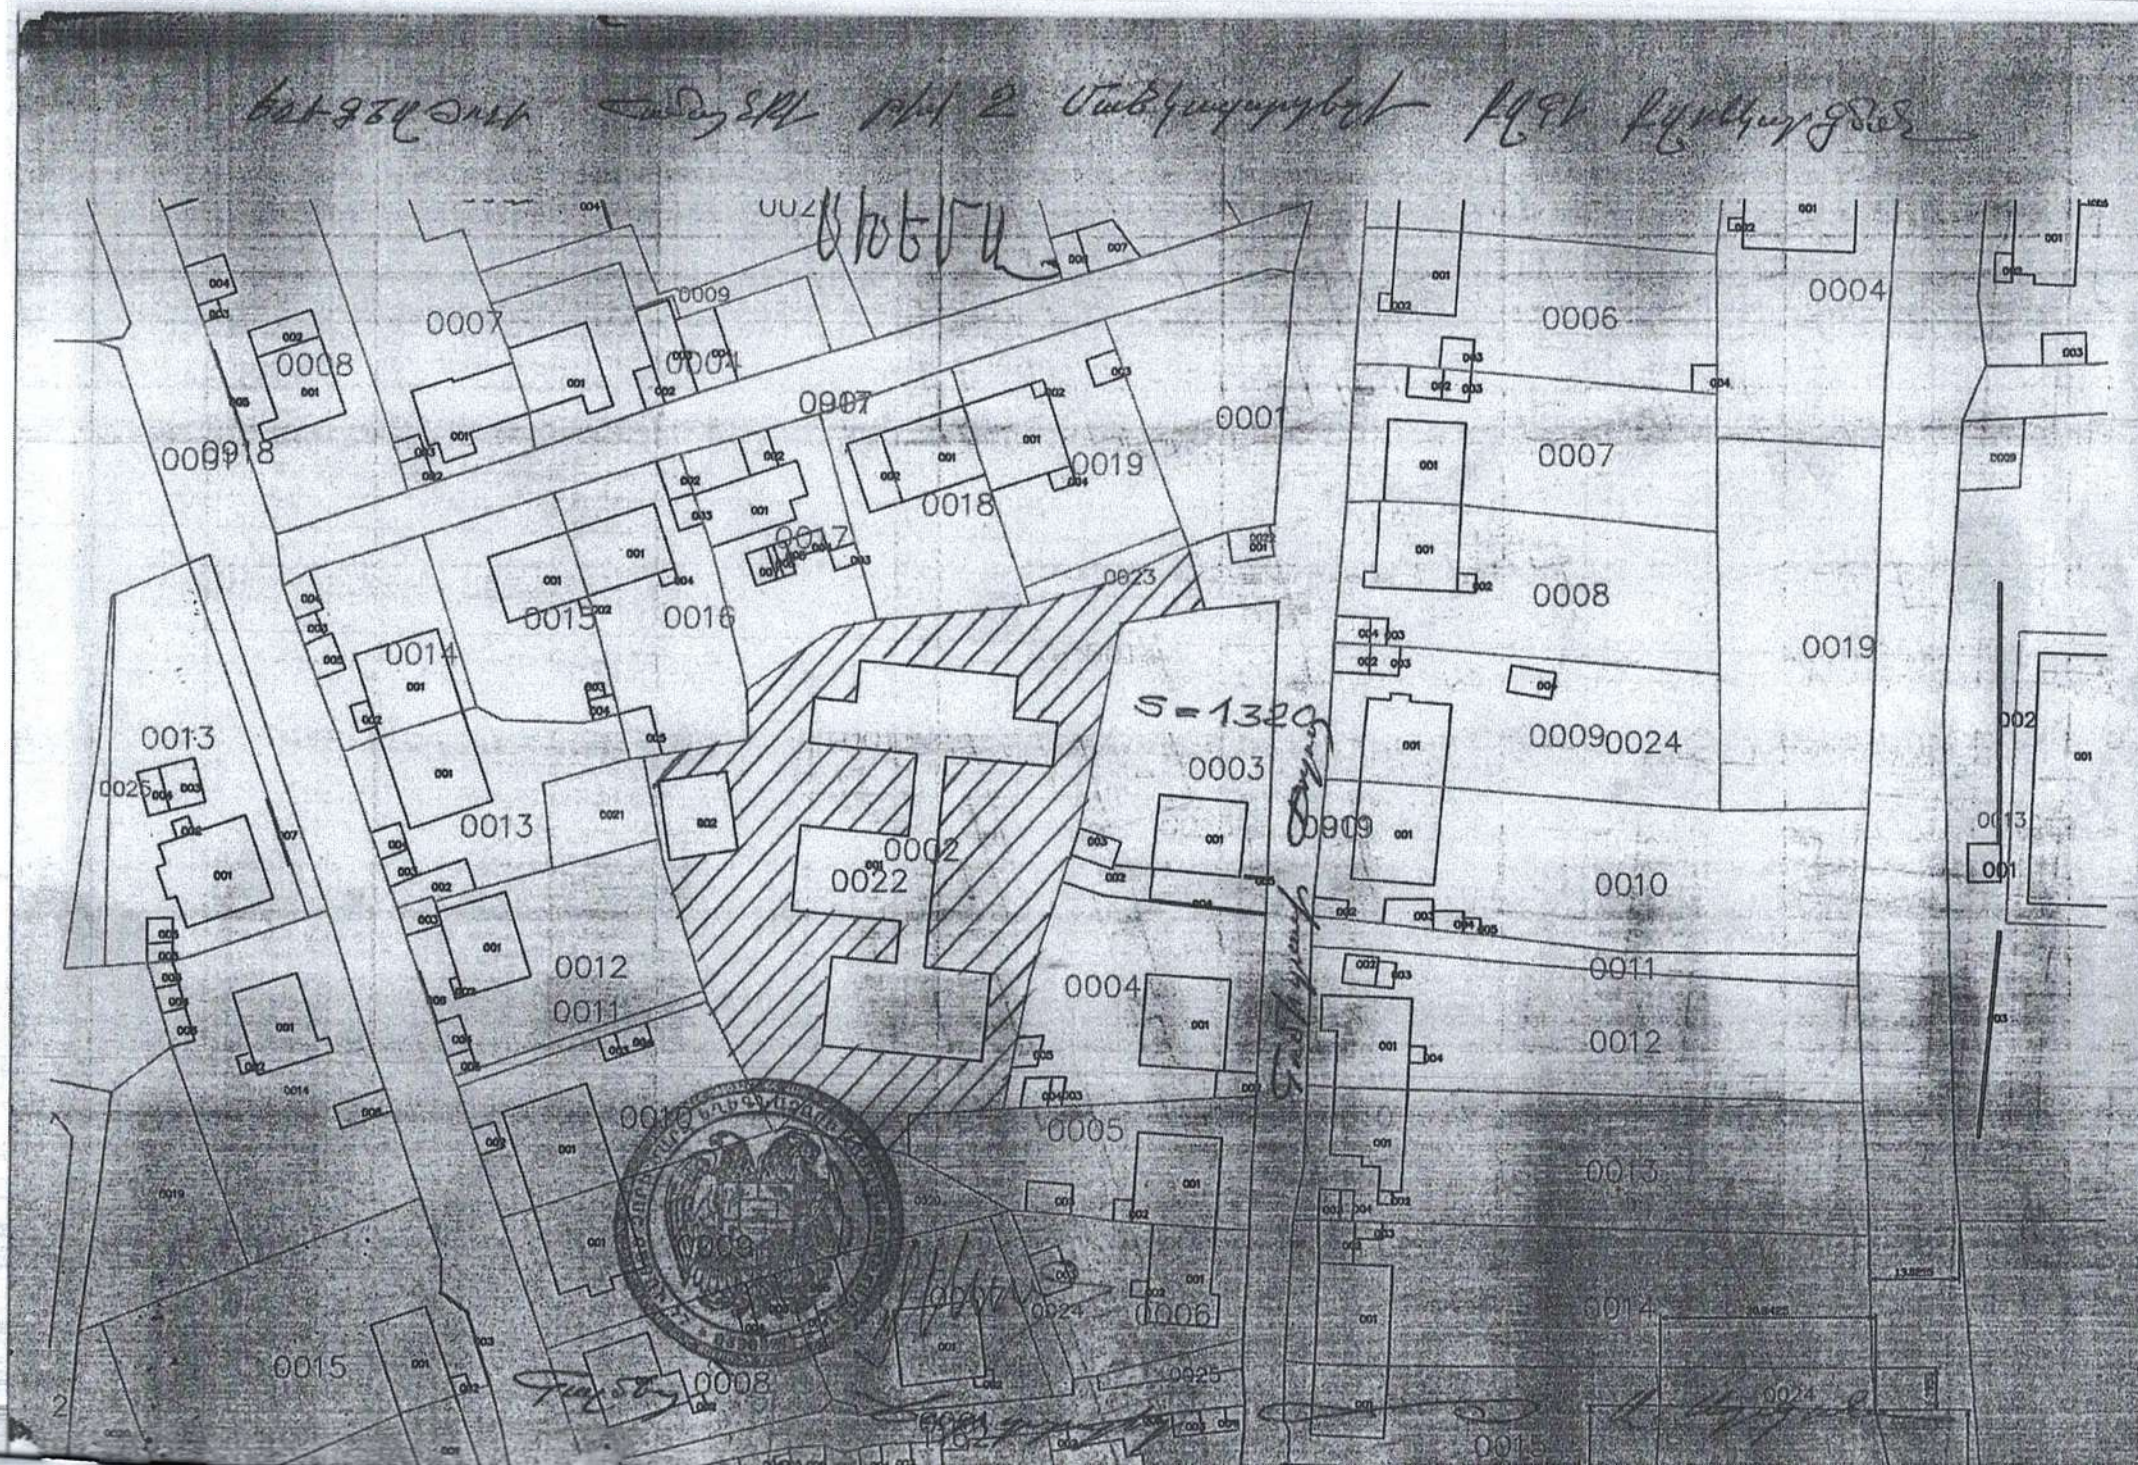

by 24 July 1952 PH 5 5-12801-2 RLF Kämpfungszone

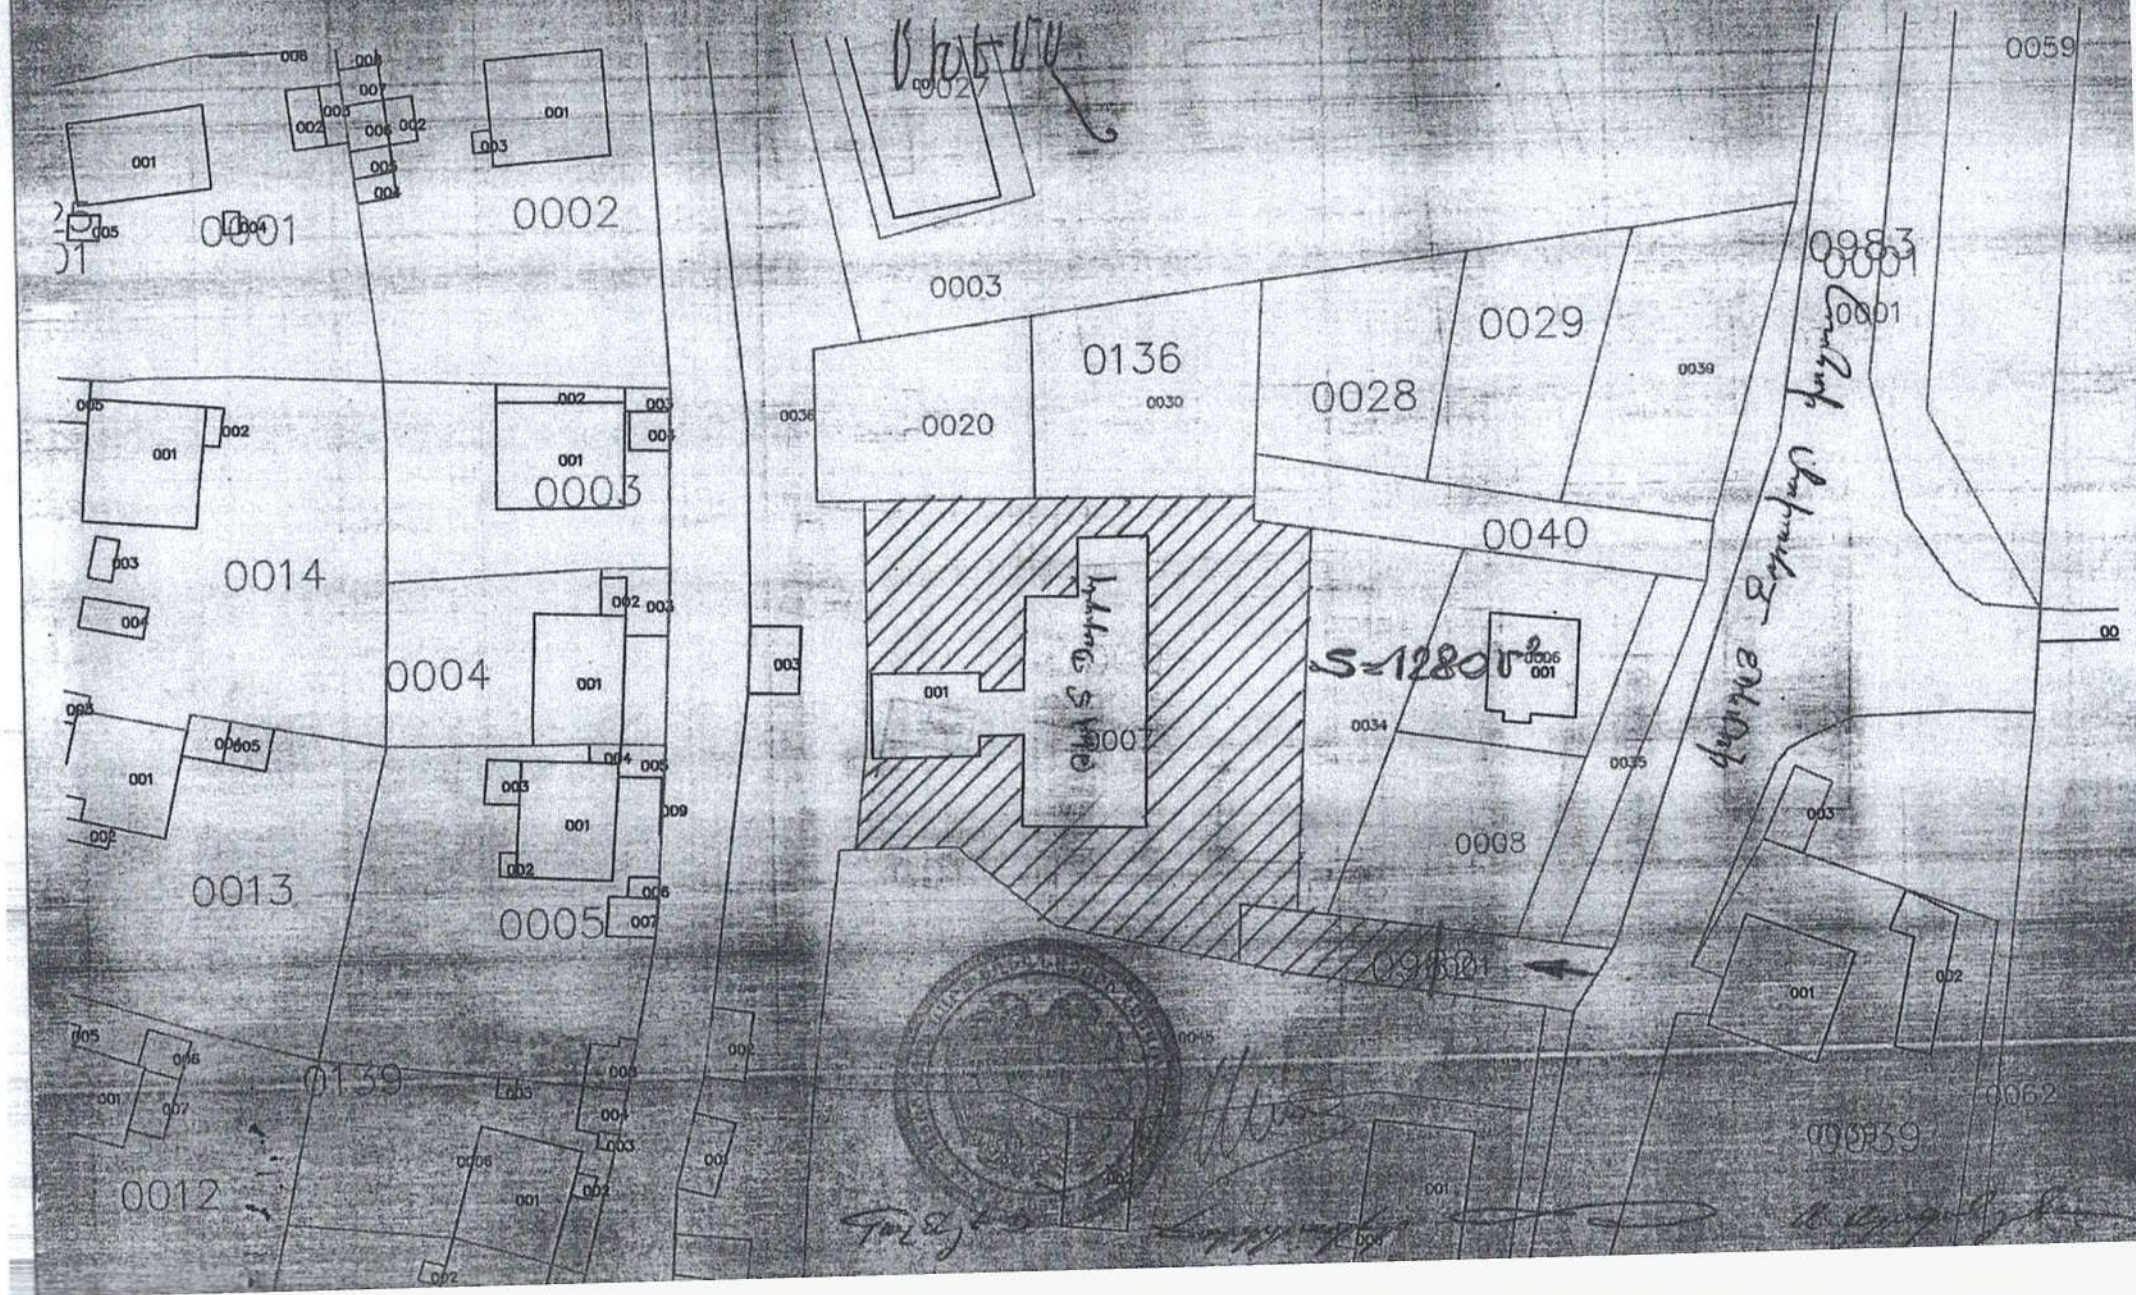

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

2.	Աշխատանքի անվանումը	Շղեկնաձոր համայնքի թիվ 2 և 5 մանկապարտեզների բակերի բարեկարգում
3.	Ընդհանուր նկարագրություն	Ծրագրի իրականացման արդյունքում նախատեսվում է բարեկարգել թիվ 2 մանկապարտեզի բակը 1360քմ և թիվ 5 մանկապարտեզի բակը 1280 քմ:
4.	Ներկայացվող հիմնական պահանջներ, տեխնիկական առաջադրանք	Մեկրաժեշտ է՝ ✓ Քայքայված ճանապարհի հագուստի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում լցակույտ ✓ Նույնը ձեռքի աշխատանքով ✓ Ա/Բ ծածկի փոսային նորոգում հիմքով ✓ Խճային հիմքի կառուցում քիտումի տարածումով ✓ Անվտանգության շրջանի կառուցում ✓ Մայրերի մանրահատիկ ա/բ ծածկի կառուցում ✓ Բազալտե եզրաքարերի քանդում, բարձում ձեռքով և տեղափոխում լցակույտ ✓ Նոր բազալտե եզրաքարերի տեղադրում ✓ Դիտահորերի բարձրացում և նորոգում ✓ Անփայտատման աշխատանքների իրականացում ✓ Կանաչ տարածքների հիմնում և կանաչապատում ✓ Խաղահրապարակների համար սահմանված տեղերի կառուցում և խաղահրապարակների տեղադրում
5.	Ընդհանուր դրույթներ	Աշխատանքային նախագիծը կազմվում է ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որոշմամբ «ՀՀ կառուցապատման նախագծերի օւլլովությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության սի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» պահանջներին համապատասխան, ճառարապետահատակագծային և նախաշենքի առաջադրանքներին, թերութունների ակտին համապատասխան: Նախահաշիվը կազմել ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ.-ի թիվ 879-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համապատասխան: Նախագծում նախատեսվում է փաստաթղթերը ներկայացվում են փորձաքննության դրական զգույնացությամբ դրան նախահաշիվային արժեքով համայնքի և փորձաքննություն իրականացնողը միջև կնքված պայմանագրի համաձայն: Նախատեսվում է հեղինակային հսկողություն, նախագծողը իրականացնում է հեղինակային հսկողություն աշխատանքներ կատարման ողջ ընթացքում: ՀՀ կառավարության 2011թ. մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշման համաձայն նախագծողը ա/նախագծման համար հիմք հանդիսացած նյութերի տեխնիկական բնութագրերը կազմում է «Ջնտմների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան: բ/ Երկայացվում է կապալի օբյեկտ, որտ արտնչին մասերի /կոնստրուկցիաներ և այլն/ և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները: գ/ Ներկայացվում է շինարարական օրացույցի կատարման համար անհրաժեշտ լիցենզիային, տեխնիկական միջոցներին և օգտագործողին տեղադրված ներկայացվող պահանջները: դ/ Նախագծում նախատեսվում է փաստաթղթերը ներկայացվում է պատվիրատուին թղթային 4 օրինակով, և էլեկտրոնային տարբերակներով: ե/ Ներկայացվում է լրագրողական աշխատանքների կատարման օրացույցային գրաֆիկը, ինչպես նաև ներկայացվում է աշխատանքների փոխադրման ծավալաթերթ: զ/ Ներկայացվում տարբերակով, որը յուրաքանչյուր աշխատանքի միավորի արժեքը կներառն ՀՀ թողաքաշխական նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված բոլոր ծախսերը՝ զանայթ, ինչպես նաև յուրաքանչյուր, վճարները և հարկերը՝ առանց նախաձեռնված վերադարձի գումարը, վերջինս և ստորագրված նախագծողի կողմից: Նախագծում նախատեսվում է փաստաթղթերը կազմված են 2 մասից -ճառարապետական նախագիծ /հատակագիծ /անշարժ գույքի էլեկտրական լիցենզիա և նախագծման փաստաթղթեր /նախագիծ /անշարժ գույքի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի համապատասխան մասի բացառություն/ տեխնիկական բնութագիր, ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, լիցենզիա /քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման բնագավառ՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական ոլորտ/, տեխնիկական վիճակի հետազննության եզրակացություն /ըստ անկախ մեխանիկական/ լիցենզիայի բացառագիր, հատակագծեր, շինարարության և քանդակի կազմակերպման նախագծեր, հիմնական շինարարական կյանքերի, կոնստրուկցիաների ամփոփագրեր, մասնագրեր, աշխատանքների կատարման ուղիղաց աշխատանքների կատարման ժամանակացույց, աշխատանքային գծագրեր, աշխատանքային նախագիծ, քուցատրագրեր, -Նախահաշվային մաս ամփոփ, օբյեկտային, տեղի նախահաշիվներ

Վերանայումն աշխատանքների ընթացքը համապատասխանեցվում է պատվիրատուի հետ: Աշխատանքային նախագծի ընդհանուր փաթեթը ներկայացնել հայերեն լեզվով: Նախագծում նախահաշվային փաստաթղթերը պետք է պատրաստված լինեն համապատասխան համապատասխան նրազրկերի կիրառմամբ, ընթերցելով:

Հիմնական պարտականություններ և պահանջներ

Հիմնական պարտականություններ

1. Ենթադրյալ նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում,

Հետազննման գործընթացի պահանջներ

- Ենթադրյալ նախահաշվային նախագծային փաստաթղթերը մշակելու անկախ ճշգրիտ ծածկում,
- Ենթադրյալ նախահաշվային քաղաքաշինական փաստաթղթերի առկա վիճակի անհամապատասխանություն:

Նախահաշվային մասի պահանջներ

- Նախահաշվային փաստաթղթերը պետք է համապատասխանեն ՀՀ պետական ստանդարտներին, հրահանգներին, քաղաքաշինական նորմերին:
- Նախահաշվային մասի պետք է ներկայացվեն աշխատանքները՝

Հետազննման պահանջներ

- քաղաքաշինական պարզ գործընթացի եզրակացությունը պետք է լինի որակյալ,
- նախահաշվային քանակները համապատասխանեցվել սեղական ինքնակառավարման մարմնի գործադիր հետ:
- ստանդարտի ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարը հետ համաձայնեցնել շինարարական աշխատանքի սկզբին:

Նորմատիվային պահանջներ

- Նախահաշվային փաստաթղթերը պետք է քաղաքաշինական նորմերի ստանդարտներին համապատասխան:
- Նախահաշվային կազմել ՀՀ կառավարության 20.06.2011թ-ի թիվ 879-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համապատասխան:
- Նախահաշվային փաստաթղթերը պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող ներքին շինական փաստաթղթերին:

Եղեգնաձոր համայնքի ղեկավար

Բ. Հարությունյան

Գլխավոր մասնագետ-գիտնական

Մ. Մանգուկյան





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂԵԳՆԱԶՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձոր համայնք
Ք. Եղեգնաձոր, Շահումյան 1, Հեռ.՝ +374 281 22020, Էլ. փոստ՝ yeghegnadzor.vayotsdzor@mta.gov.am

02 հունիսի 2021 թ. թիվ 479

„ՀՏ-ՊՐՈԵԿՏ,, ՍՊԸ
ՏՆՕՐԵՆ . ԽԱԼԱԹՅԱՆԻՆ

Հարգելի՛ պարոն Խալաթյան

Ի պատասխան Ձեր 29.05.2021թ. թիվ ՀՏ/ԵՀ-001/21 գրության հայտնում
ենք, որ քաղաքային աղբավայրից գտնվում են թիվ 2 մանկապարտեզը 3700մ և
թիվ 5 մանկապարտեզը 2700 մ հեռավորությամբ :

 Recoverable Signature

X 

Հարգանքով՝ Signed by: clienttreasury.minfin.am

Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Բովանդակություն

Առաջադրանք
Բացատրագիր
Քարտեզ
Տեխնիկական
Համահավաք ամփոփագիր

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

1. Երթևեկության կարգավորման սխեմա
2. Օբյեկտի սկզբում և վերջում տեղադրվող տիպային նշան
3. Երկաթբետոնե վաք 34x30սմ չափսի (տիպային նախագիծ 320-65)

ԳԾԱԳՐԵՐ

1. Իրադրության հատակագիծ
2. Գլխավոր հատակագիծ
3. Փոփած հատակագիծ
4. Ցանկապատի կառուցվածքը
5. Զրուցատաղավար հատակագիծ
6. Զրուցատաղավար տանիքի հատակագիծ
7. Զրուցատաղավար հիմքերի հատակագիծ
8. Նստարաններ
9. Աղբամաններ
10. Մետաղական դարպասներ
11. Մետաղական դուռ

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Սույն նախագծով նախատեսված է ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձոր համայնքի թիվ 2 անկապարտեզի բակի բարեկարգման աշխատանքներ:

Նախագիծը կազմվել է ըստ Եղեգնաձոր համայնքի տրված առաջադրանքի:

Ներկայացված տեղամասում 2021 թվականի մայիս ամսին կատարվել է հետախուզական շխատանքներ:

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն բակային տարածքը գտնվում է Վայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձոր համայնքում: Նախագծով նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ աշխատանքները . քայքայված ա/բ ծածկի քանդում, սյրքայված և կիսաքանդ դեկորատիվ պատերի քանդում, կոտրված մետաղական դարպասների պամոնտաժում, ա/բ նոր ծածկի տեղադրման հատվածներում ավելորդ գրունտի քանդում և հողային աստառի հարթեցում, 85 գծ. մ հատվածի նոր ցանկապատի տեղադրում, մասնաշենքի շուրջը 1,2մ շնորամբ պաշտպանիչ մայթի իրականացում, 72գծ. մ երկարությամբ 30x34 ե/բ հավաքովի վաքի տեղադրում գոյություն ունեցող հողե առվի ջրերի հոսքը ապահովելու համար, մասնաշենքերի և տների աստիճանների իրականացում, գոյություն ունեցող դիտահորերի նիշերի ուղղում, բազալտե լիկներով, բազալտե եզրաքարերի տեղադրում սահմանահատելով (ասֆալտապատ, սալապատ, լազապատ և կանաչ) տարածքները, իրականացնել բետոնե սալերի տեղադրում, տեղադրել ա/բ ծծկի շերտերը, իրականացնել բակային տարածքի կահավորում (գրուցարանտաղավարների, տարանների, աղբամանների, մուտքի մետաղական դարպասի և հետնամուտքի մետաղական դռան դադրում), իրականացնել մասնաշենքի պատի գունազարդում: Քանի որ, մանկապարտեզի տարածքի շերտի թեքությունները թույլ են տալիս տարածքի մակերեսային ջրերը ինքնահոս գնան և լցվեն դեպի ույություն ունեցող ոռոգման առուներ այդ իսկ պատճառով նոր ջրահեռացման համակարգերի ոռոգման անհրաժեշտությունը չկա:

Մանրամասն աշխատանքային ծավալները ներկայացված են ամփոփագրում:

Բոլոր աշխատանքները իրականացնելուց առաջ համաձայնեցնել մանկապարտեզի օրինության հետ և համայնքապետարանի պատասխանատու ստորաբաժանման հետ:

ՏԵՆԻԿԱԿԱՆ ԼՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐ

Նախագծային աշխատանքները կատարվել են ՀՀԸՆ 30-01-2014 նորմաների և պահանջների հաձայն, AutoCad և Civil3D համակարգչային ծրագրերով:

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

Շինարարության ժամանակ անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել շրջակա ավայրին: Շինարարական աշխատանքների կատարման ժամանակ անհրաժեշտ է խնամքով արելով մոտակա ծառերին և թփերին, պահպանելով նրանք վնասումից և ոչնչացումից:

Աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է մաքրել շրջակա տարածքը ավելորդ բնահողից և աղբից տեղափոխելով այն լցակայան:

Շինարարության ժամանակ պետք է պահպանել հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերը.

ՇՆԿ III-4.80 «Աշխատանքի անվտանգությունը շինարարությունում» և ՇՆԿ III-3-1.76 «Իարարական արտադրության կազմակերպում»:

Շինարարության ժամանակ հաշվի առնել գոյություն ունեցող ստորգետնյա ինժեներական ուղվածքները /գազատար, ջրատար խողովակաշարեր, կապի և էլեկտրո մալուխներ/ տեղակ լելով համապատասխան կազմակերպություններին:

Բնապահպանական բոլոր միջոցառումները պետք է իրականացնել բնապահպանական ավարման պլանին համապատասխան:

ՆՊՃ՝

/Է. Եղիազարյան/

ՊԱՀԱՆՁՎՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

ՀՀ Կայոց Չորի մարզի Եղեգնաձոր համայնքի թիվ 2 մանկապարտեզի բակի բարեկարգման աշխատանքներ

Ավտոինքնաթափ	ցանկացած	2
Էքսկավատոր	ցանկացած	1
Ասֆալտատեղադրիչ	ոչ պակաս 3մ կարգավորող լայնությամբ	1
Ավտոգուլպրոնատոր	ցանկացած	1
Ջրի մեքենա	ցանկացած	1
Գլղոն 3-5 տ	թրթռազլղոն	1
Գլղոն 6-8 տ	թրթռազլղոն	1
Գլղոն 14-18տ	պնևմատանվավոր	1

Կազմեց՝



/Է.Եղիազարյան/

**ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձոր համայնքի թիվ 2 մանկապարտեզի բակի
բարեկարգման աշխատանքներ
Պահանջվող լաբորատոր ստուգումները,**

N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ
1	Խիճ հիմքի համար 1500մ3-ից 1 նմուշ	նմուշ	1
2	Ա/բ խառնուրդ ԱԲԳ-ից, մանրահատիկ, ամեն 500տ 1 նմուշ	նմուշ	1
3	Ա/բ խառնուրդ տեղադրված փռված, չխտացված, մանրահատիկ ամեն 500տ 1 նմուշ	նմուշ	1
4	Կապակցող նյութ բիտում	նմուշ	
*	հիմքի համար, ամեն 50տ 1 նմուշ	նմուշ	1
5	Ավազակոպճային հիմքի խտացման ստուգում ամեն 200գծմ 1 տեղամաս	տեղ	1
6	Ա/բ խառնուրդ տեղադրված խտացված կեռային նմուշ(ամեն 7000մ2 համար 1 լրակազմ 3 նմուշ)	լրակազմ	1
7	Ցեմենտբետոն 50մ3-ից 3 նմուշ	նմուշ	1

Կազմեց՝



/Է.Նեղիազարյան/

ՕՐԱՑՈՒՑԱՑԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձոր համայնքի թիվ 2 մանկապարտեզի բակի բարեկարգման աշխատանքներ

N ը/կ	Կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	I եռամսյակ			II եռամսյակ			III եռամսյակ			IV եռամսյակ		
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Լաբորատոր աշխատանքներ												
2	Հողային աշխատանքներ												
3	Շանապարհային պատվածք												
4	Սալապատ հատվածներ												
5	Ցանկապատեր												
6	Կահավորում												

Գրագրող՝



/Է. Եղիազարյան/



«ՀՀ Այսպիսի մարզի Եղեգնաձոր համայնքի թիվ 2 մանկապարտեզի բակի բարեկարգման աշխատանքները Նախատեսված աշխատանքների կատարման համար պահանջվում են՝ <<Բաղադրաչիճության բնագավառում շինարարության իրականացում >> լիցենզիա, ըստ հետևյալ ոլորտի՝ Տրանսպորտային :

Աշխատանքային ռեսուրսներ

Նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար աշխատանքային ռեսուրսների նվազագույն պահանջներն են.

N	Ոլորտայնություն	Մասնագիտական փորձը		
		գործունեության ոլորտը	կատարած աշխատանքը	նվազագույն մասնագիտական փորձը
1	ճարտարագետ -շինարար կամ ճարտարագետ-ճանապարհաշինարար	տրասպորտային շինարարություն	ճանապարհների, կամուրջների կառուցման աշխատանքներ	3 տարի
2	տեխնիկ-շինարար	շինարարություն	շինարարություն	3 տարի

Կազմեց՝



/Է.Նդիագարյան/

ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Լայնց շորի մարզի Եղեգնաձոր համայնքի թիվ 2 մանկապարտեզի բակի բարեկարգման աշխատանքներ

Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը
2	3	4
Քանդման աշխատանքներ		
IV 10e գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ ³), բարձումավտո ինքնաթափեր և տեղափոխում 3,7կմ	մ ³	110,00
IV 10e գրունտի մշակում ձեռքով, բարձումավտո ինքնաթափեր և տեղափոխում 3,7կմ	մ ³	25,00
Գոյություն ունեցող քայքայված ա/բ ծածկի քանդում էքսկավատորով (0,65մ ³), բարձումավտո ինքնաթափեր և տեղափոխում 3,7կմ	մ ³	195,00
Գոյություն ունեցող քայքայված և կիսաքանդ դեկորատիվ պատերի մշակում էքսկավատորով (0,65մ ³), բարձումավտո ինքնաթափեր և տեղափոխում 3,7կմ	մ ³	55,00
Հողային պաստառի համահարթեցում բուլդոզերով	մ ²	1100,0
Պատվածք		
Ավազակոպճային շերտ h=10 սմ	մ ²	872,0
Խիճ h=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	մ ²	872,0
Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ”տիպ	մ ²	872,0
Ավազակոպճային հարթեցնող շերտի իրականացում h=12սմ	մ ²	268,3
Մանրահատիկ ասֆալտբետոն h=3սմ (Դ տիպի)	մ ²	268,3
Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ	գծ.մ	570,2
Եզրաքարերի հիմքի և ամրացման միաձույլ բետոն B-15 դասի	մ ³	33,64
Եզրաքարերի հիմքի ավազակոպճային շերտի իրականացում h=10սմ	մ ³	22,81
Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 10x20սմ	գծ.մ	178
Եզրաքարերի հիմքի և ամրացման միաձույլ բետոն B-15 դասի	մ ³	8,9
Եզրաքարերի հիմքի ավազակոպճային շերտի իրականացում h=10սմ	մ ³	7,12
Ավազակոպճային հարթեցնող շերտի իրականացում h=7սմ	մ ²	268,3
Ցեմենտ-ավազային չոր խառնուրդ h=5սմ	մ ²	268,3
Բետոնե սալեր h=4սմ	մ ²	268,3
Սիգամարզի գրունտի մշակում բուսահողի բաշխումով h=7սմ	մ ²	1200
Մոտի սերմերի ցանում ձեռքով	մ ²	1200
Ավազածածկ տարածք խաղահրապարակ h=10սմ	մ ²	172
Ավազածածկ տարածք խաղահրապարակ գրուցարան տաղավարների կից l=10սմ	մ ²	96
Դասնաշենքի մուտքերի աստիճանների նորոգում բազալտե սալերով h=3սմ	մ ²	16
Կետոն բազալտե սալերի ամրացման համար	մ ³	1
Խտահորերի նիշերի ուղղում		
Խտահորերի սալերի ապամոնտաժում նիշը ուղղելուց հետո տեղադրում նույն եղում	հատ	6,0
Ետոնի քանդում ձեռքով, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 3,7կմ	մ ³	2,0
Խաճույլ բետոն B-15	մ ³	2,0
Ատի նկարագարում		
Ասնաշենքի պատի նկարագարում	մ ²	100,0

Մետաղական դարպասի կետային հիմքեր		
Խճային նախապատրաստական շերտ h=10սմ հաստությամբ	խմ	0,19
Բետոն B-20 դասի	խմ	0,41
Քավածքային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	քմ	3,48
Ամրան AIII Φ-10 մմ	տ	0,012
Ամրան AI Φ-8 մմ	տ	0,003
M 16	տ	0,013
- - Թիթեղ 200x200x10 մմ	տ	0,009
- - Թիթեղ 5 մմ	տ	0,011
Մանեկ, տափօղակ	տ	0,001
Մետաղական դարպաս		
Պողպատե խողովակ 100x80x3 մմ	գծմ	6,0
Պողպատե խողովակ 30x20x2 մմ	գծմ	82,08
Պողպատե անկյունակ 50x50x5 մմ	գծմ	21,70
Օխնի	հատ	6,00
Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	քմ	14,71
Գոյություն ունեցող կոտրված մետաղական դարպասների ապամենտաժում հանձնում պատվիրատուին	հատ	1,00
Մետաղական դռան կետային հիմքեր		
Խճային նախապատրաստական շերտ h=10սմ հաստությամբ	խմ	0,12
Բետոն B-20 դասի	խմ	0,27
Քավածքային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	քմ	2,32
Ամրան AIII Φ-10 մմ	տ	0,008
Ամրան AI Φ-8 մմ	տ	0,002
M 16	տ	0,008
- - Թիթեղ 200x200x10 մմ	տ	0,006
- - Թիթեղ 5 մմ	տ	0,008
Մանեկ, տափօղակ	տ	0,001
Մետաղական դուռ		
Պողպատե խողովակ 100x80x3 մմ	գծմ	4,0
Պողպատե խողովակ 30x20x2 մմ	գծմ	16,64
Պողպատե անկյունակ 50x50x5 մմ	գծմ	6,00
Օխնի	հատ	2,00
Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	քմ	4,30
Ցանկապատ դեկորատիվ		
Խճային նախապատրաստական շերտ h=10սմ հաստությամբ	խմ	5,10
Զետոն B-15 դասի	խմ	12,75
Ամրան AIII Φ-14 մմ	գծմ	340,000
Ամրան AI Φ-8 մմ	գծմ	552,500
M 16	կգ	1,800
Չուտոքետոն B-15 դասի	խմ	12,75
Նետաղե ուղղ. խող. 40x40x3մմ L=170000	գծմ	170,00
Խամրած նկարազարդ տախտակ 150x30 L=1500 567հատ	մ ³	3,830
Նետաղե քիթեղ 150x150x8.0 29հատ	կգ	65,83
Նետաղե ուղղ. խող. 80x80x3մմ L=120 29հատ	գծմ	34,80


11	Ե/բ պատի նկարագրում	մ ²	85,0
X.	Չրուցատաղավար (7-հատ)		
	1.Հիմք		
1	Հեղույս M16 L=900 8հատ	կգ	11,36
2	Բետոն B-15	մ ³	0,54
3	IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով, բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակայան 3,7կմ	մ ³	0,54
	2.Կանգնակ		
1	Մետաղե քիթեղ 200x200x8.0 4հատ	կգ	10,08
2	Մետաղե ուղղ. խող. 120x120x6մմ L=2580 4հատ	կգ	216,80
3	Մետաղե քիթեղ 150x150x8.0 4հատ	կգ	9,08
4	Մետաղե ուղղ. խող. 100x100x6մմ L=100 4հատ	կգ	6,92
	3.Հեծանմեր		
1	Մետաղե ուղղ. խող. 150x100x6մմ L=4600 2հատ	կգ	202,00
2	Մետաղե ուղղ. խող. 150x100x6մմ L=3600 2հատ	կգ	160,00
	4.Ֆերմա		
1	Մետաղե ուղղ. խող. 40x20x2մմ L _{մթ} =10գծ.մ 4հատ	կգ	68,00
2	Մետաղե քիթեղ (խցափակում) 40x20x2.0 8հատ	կգ	0,104
	5.Կավարամած		
	Մետաղե ուղղ. խող. 20x20x2մմ L=5000 10հատ	կգ	53,80
	Մետաղե ուղղ. խող. 40x20x2մմ L=5000 4հատ	կգ	34,00
	Մետաղե կոմիներատիայ քիթեղ 0.55 մմ	մ ²	21,00
	Մետաղե հարթ քիթեղ 0.55 մմ b=200մմ L=5000	մ ²	1,00
	6.Բազրիքներ		
	Մետաղե ուղղ. խող. 60x40x3մմ L=14140 1հատ	կգ	60,80
	Մետաղե ուղղ. խող. 40x40x3մմ L=1060 7հատ	կգ	24,92
	Մետաղե ուղղ. խող. 40x20x2մմ L=14140 2հատ	կգ	48,10
	Մետաղե ուղղ. խող. 20x20x2մմ L=520 92հատ	կգ	51,52
	Մետաղե քիթեղ 100x100x5.0 7հատ	կգ	2,8
	Մետաղե քիթեղ (խցափակում) 60x40x3.0 6հատ	կգ	0,074
	Բետոն B-15	մ ³	0,084
	IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով, բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակայան 3,7կմ	մ ³	0,084
	Նստարան N1 (14 -հատ)		
	Շվեյկեր N10 L=300 4հատ	կգ	10,4
	Մետաղե ուղղ. խող. 40x40x3մմ L=17000	կգ	57,12
	Մետաղե քիթեղ 70x70x5.0 4հատ	կգ	0,4
	Ռամդած լաքապատ տախտակ 60x40 L=3460 9հատ	մ ³	0,075
	Մետաղե քիթեղ (խցափակում) 40x40x3.0 6հատ	կգ	0,23
	Բետոն B-15	մ ³	0,33
	IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով, բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակայան 3,7կմ	մ ³	0,33

Նստարան N2 (7 -հատ)		
Շվեյքեր N10 L=300 2հատ	կգ	5,2
Մետաղե ուղղ. խող. 40x40x3մմ L=17000	կգ	25,20
Մետաղե քիթեղ 70x70x5.0 2հատ	կգ	0,2
Ռ-անդրած լաքապատ տախտակ 60x40 L=1600 9հատ	մ ³	0,036
Մետաղե քիթեղ (խցափակում) 40x40x3.0 6հատ	կգ	0,23
Բետոն B-15	մ ³	0,20
IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով, բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակայան 3,7կմ	մ ³	0,20
Աղբամաններ (14-հատ)		
Շվեյքեր N10 L=500 2հատ	կգ	8,60
Մետաղե ուղղ. խող. 50x25x2մմ L=4000	կգ	8,68
Մետաղե քիթեղ 2,0մմ	մ ²	0,80
Մետաղե քիթեղ 100x100x5.0 4հատ	կգ	0,784
Բետոն B-15	մ ³	0,072
IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով, բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակայան 3,7կմ	մ ³	0,07
Ե/բ վաքեր		
Ե/բ վաք 30x34սմ		
Ավագակազմային շերտի իրականացում 30x34 վաքի տակ	մ ³	3,96
Ե/բ 30x34սմ վաքի տեղադրում B-22,5 դասի բետոնից	զծ.մ/մ ³	72/5,76
Ե/բ 30x34սմ վաքի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	90,72

Կազմեց՝



/Է.Շղիազարյան/

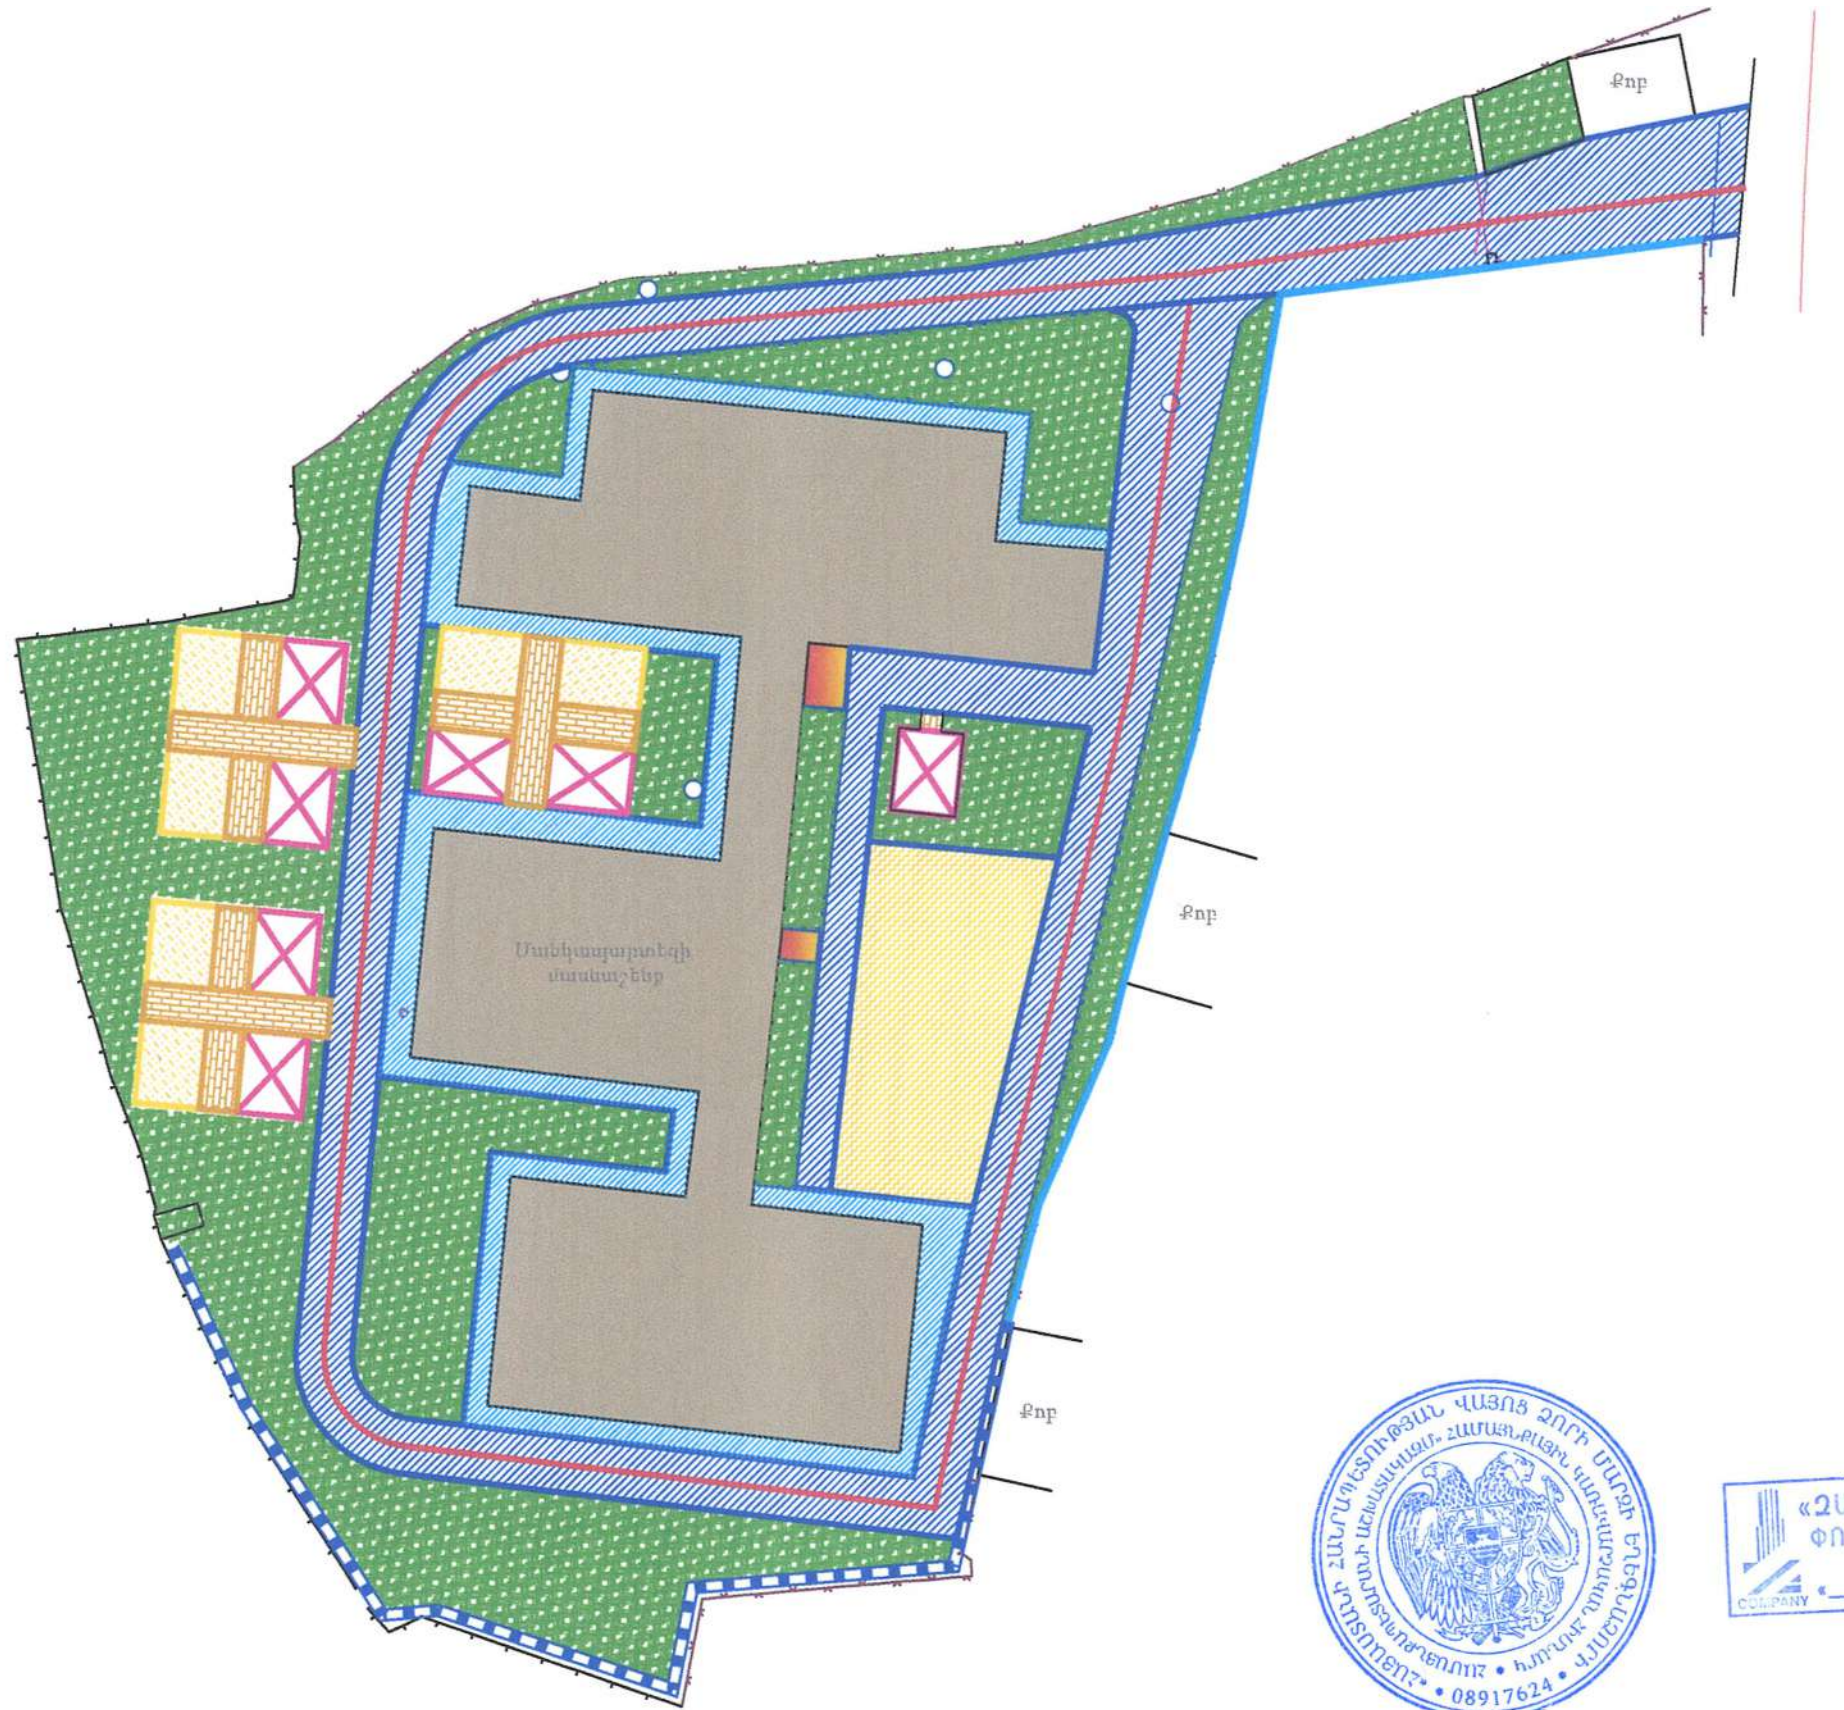

- Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ
- Մանրահատիկ ա/բ h=3սմ
- Բետոնե սալիկ h=4սմ
- Խաղահրապարակ ավավածածկ
- Ավավածածկ տարածք խմբերի համար
- Չրուցատաղավար
- Մանկապարտեզի մասնաշենք



Պաշտոն	Անուն, Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս ամսաթիվ Дата, месяц
Должность	Имя, Фамилия	Подпись	
Ծառտարագետ	Է. Եղիազարյան		
Инженер	Յ. Եղիազարյան		
Տնօրեն	Ա. Խալաթյան		
Директор	А.Халатян		


ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձոր համայնքի
թիվ 2 մանկապարտեզի բակի բարեկարգման աշխատանքներ

Փուլ этап:	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
ԱՆ РП	2	11

Գլխավոր հատակագիծ

<<ՀՏ-ՊՐՈԵԿՏ>> ՍՊԸ
<<ГТ-ПРОЕКТ>> ООО

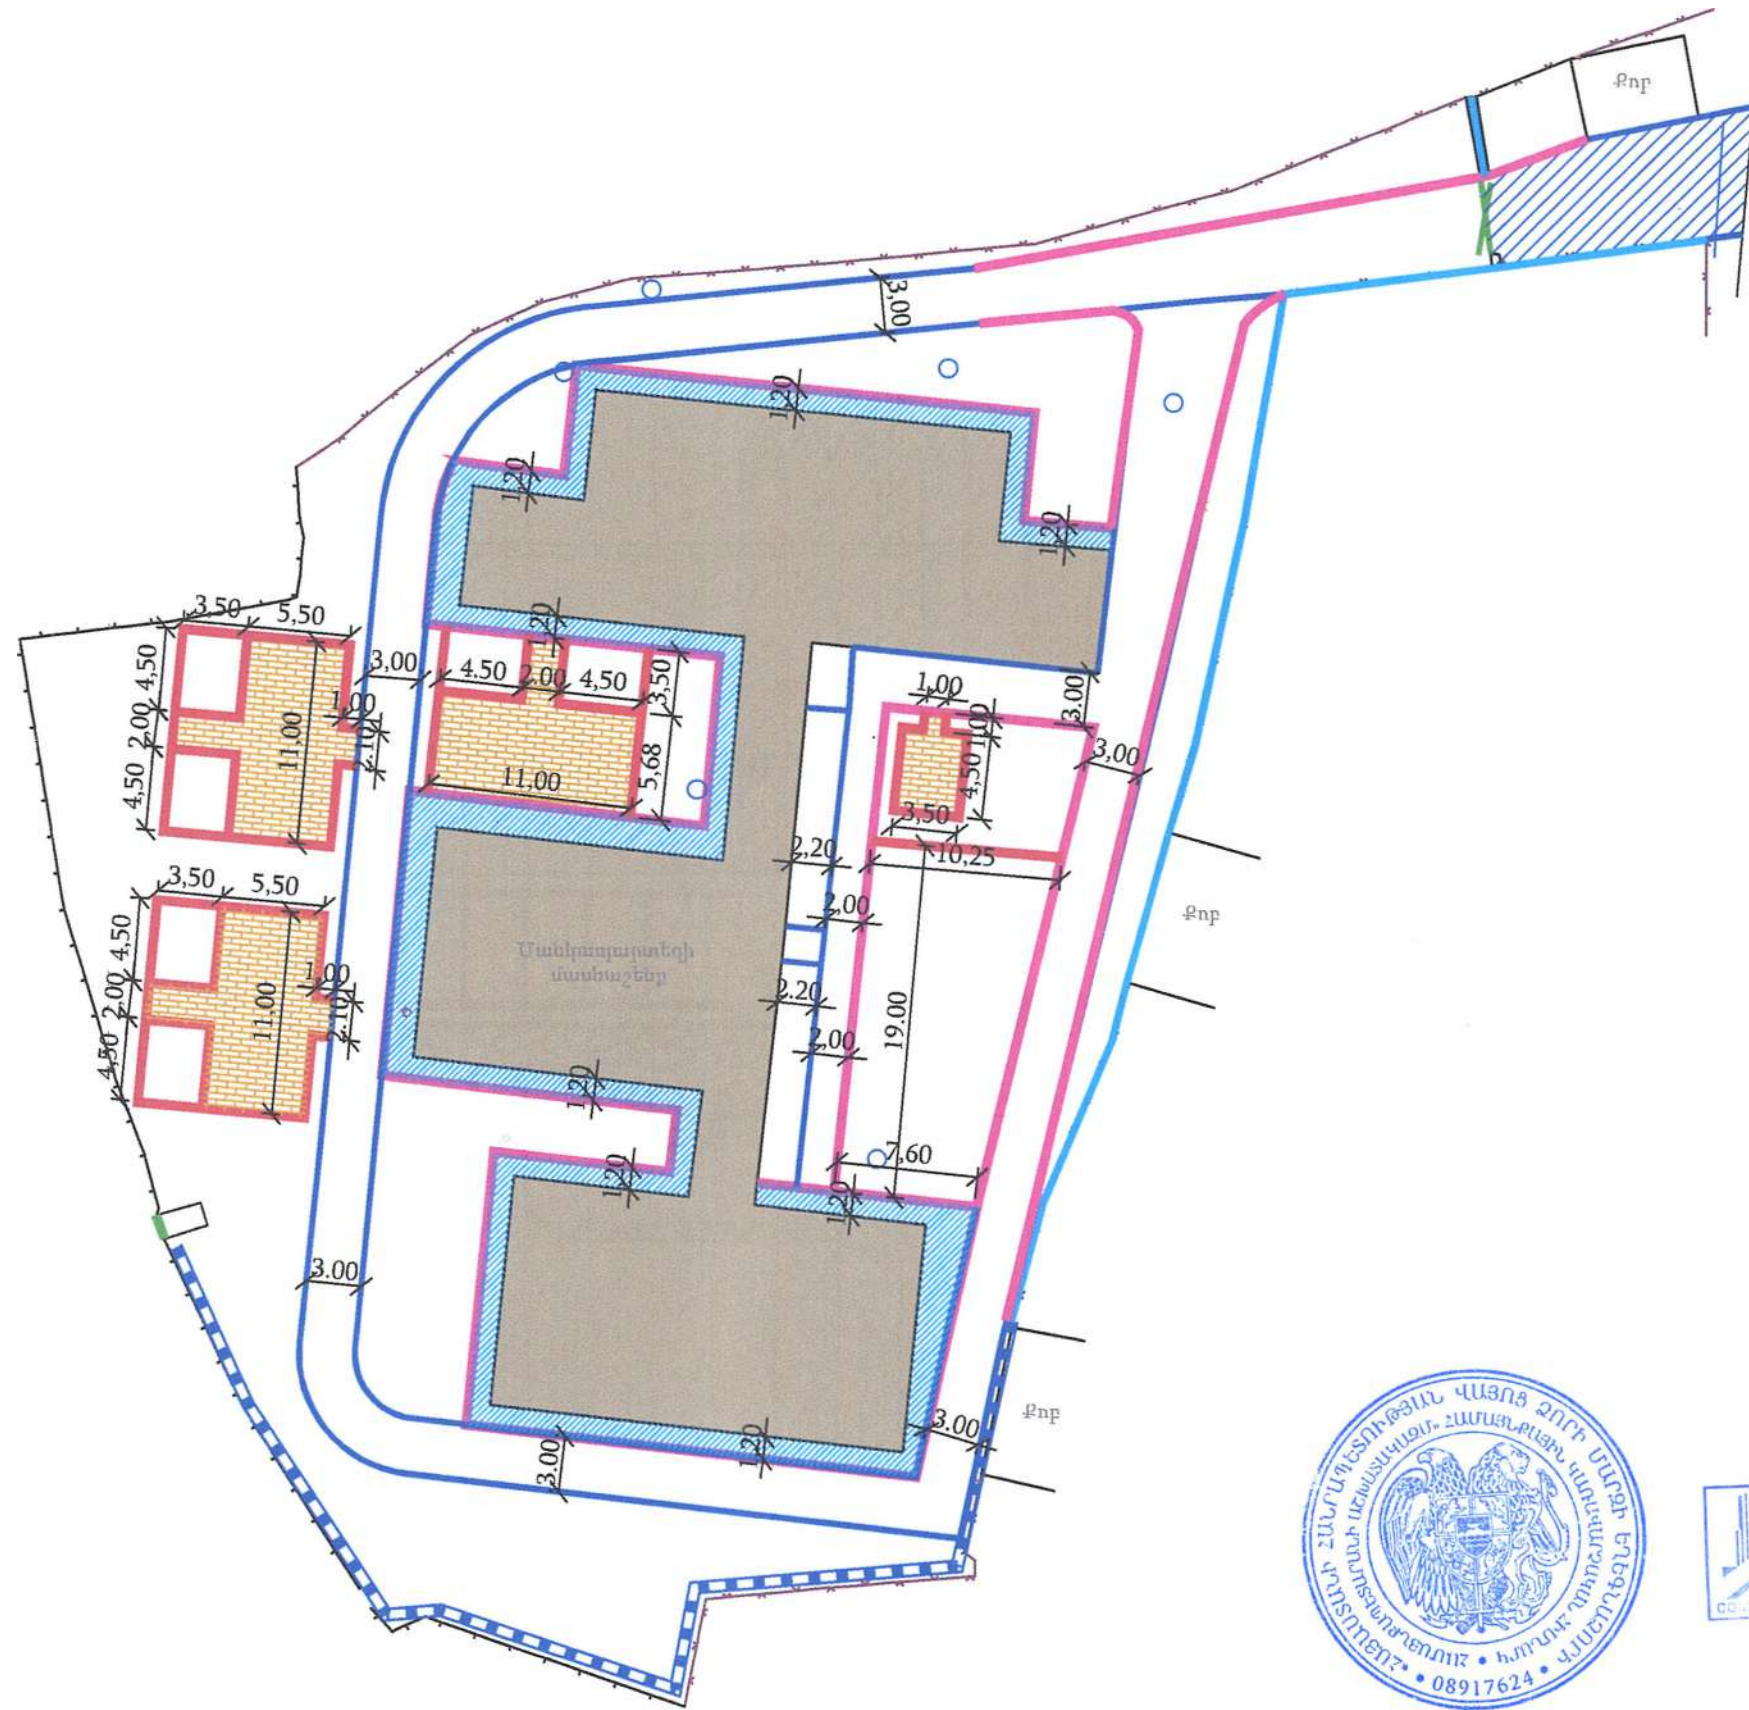



«ՉԱ. ԶՈՄՓԵՆԻ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԶՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
21-06-21-20 Բ.


- Բազալտե եզրաքար 15x30սմ
- Բազալտե եզրաքար 10x20սմ
- Նոր կառուցվող ցանկապատ
- Նոր տեղադրվող մետ դարպաս
- Ե/բ վաք 30x34




HT-PROJECT LLC

Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս Ամսաթիվ	ՀՀ ՎԱՅՈՑ ԶՈՐԻ ՄԱՐԶ ԵՂԵՂՆԱԶՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ		
Должность	Имя, Фамилия	Подпись	Дата, месяц			
Ծառարարագետ	Է. Եղիազարյան			ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձոր համայնքի թիվ 2 մանկապարտեզի բակի բարեկարգման աշխատանքներ		
Инженер	Յ. Եղիազարյան					
Տնօրեն	Ա. Խալաթյան					
Директор	А.Халатян					
				Փոված հատակագիծ		
				«ՀՏ-ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ «ГТ-ПРОЕКТ» ООО		
				Փուլ этап:	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
				ԱՆ РП	3	11

Կտրվածք 1-1

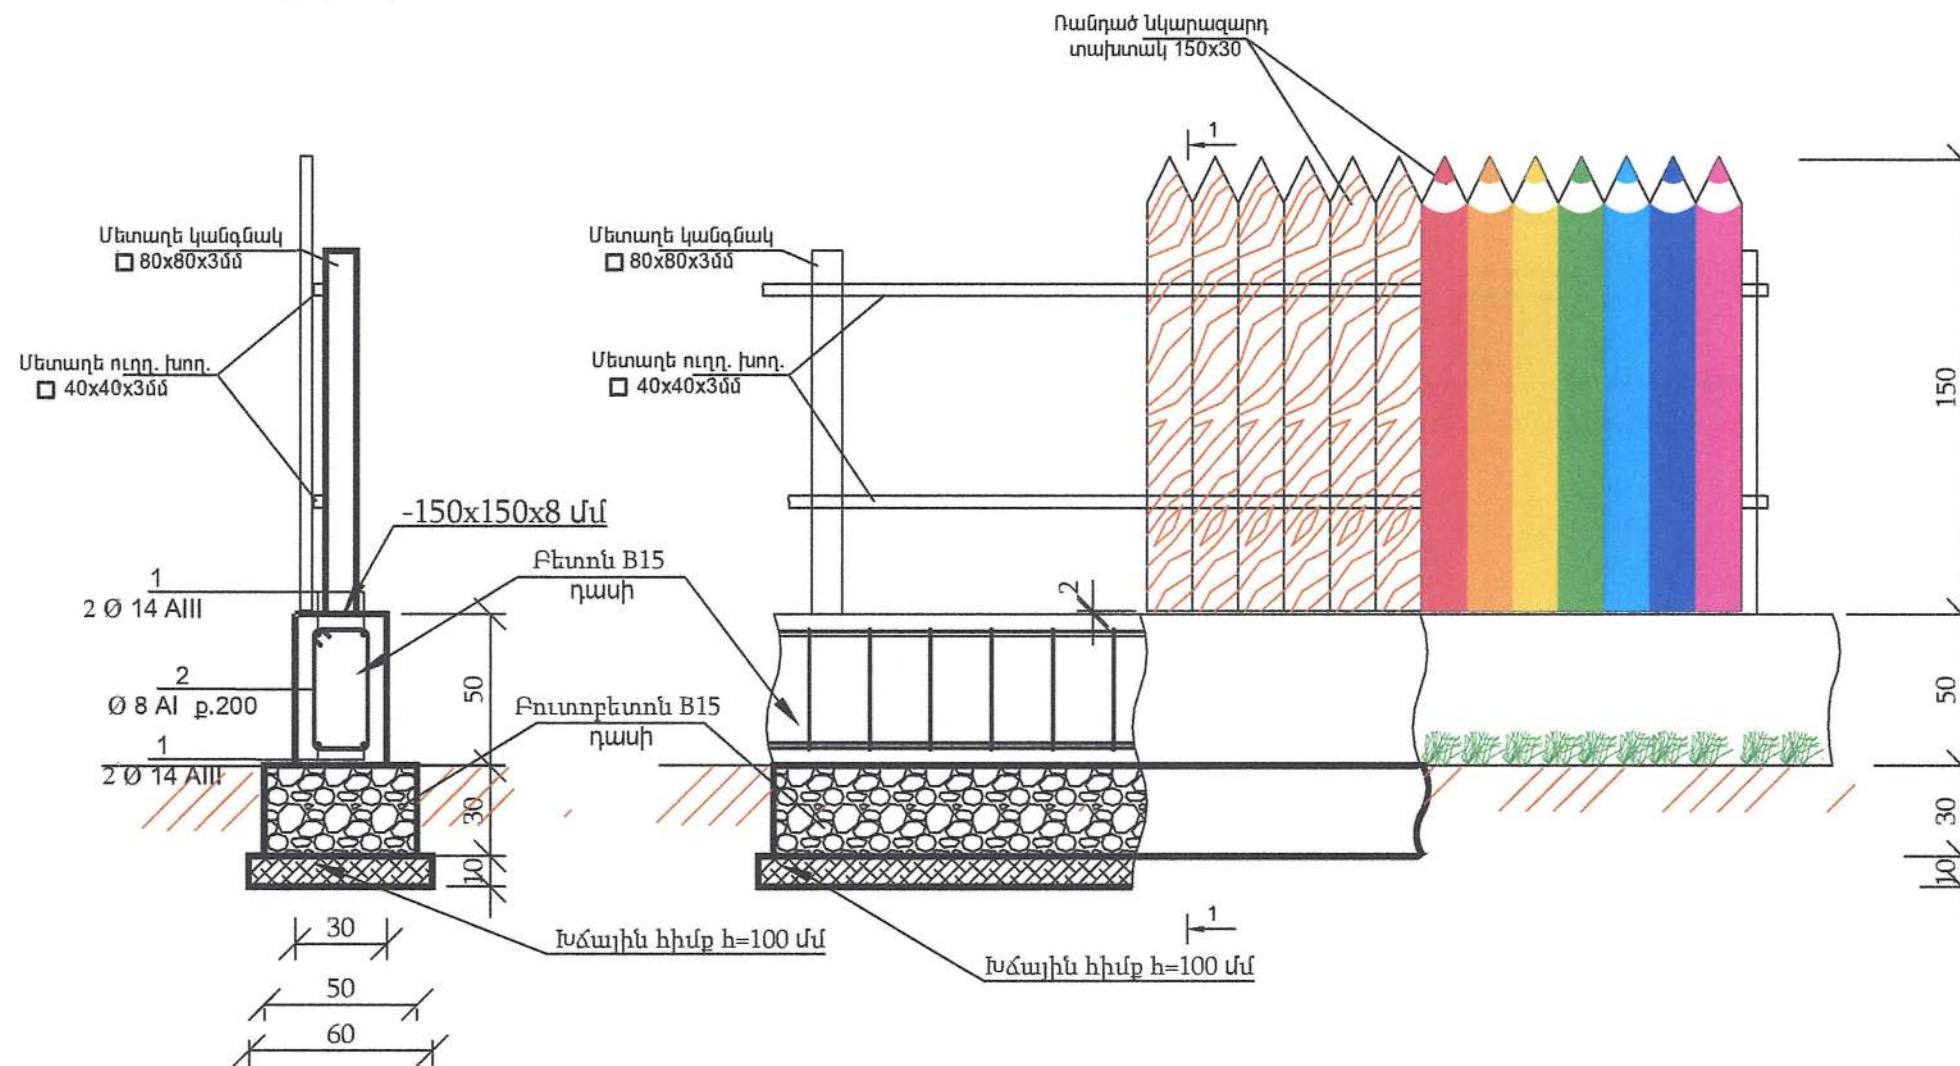


	Պաշտոն	Անուն, Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս Ամսաթիվ	ՀՀ ԿԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ ԵՂԵՂՆԱԶՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ		
	Должность	Имя, Фамилия	Подпись	Дата, месяц	ՀՀ Կայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձոր համայնքի թիվ 2 մանկապարտեզի բակի բարեկարգման աշխատանքներ		
	Ծարտարագետ	Է. Եղիազարյան			Փուլ этап:	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
	Инженер	Յ. Երիզարյան			ԱՆ РП	4	11
	Տնօրեն	Ա. Խալաթյան			Ցանկապատի կառուցվածքը		
	Директор	А.Халатян			<<ՀՏ-ՊՐՈԵԿՏ>> ՍՊԸ <<ГТ-ПРОЕКТ>> ООО		

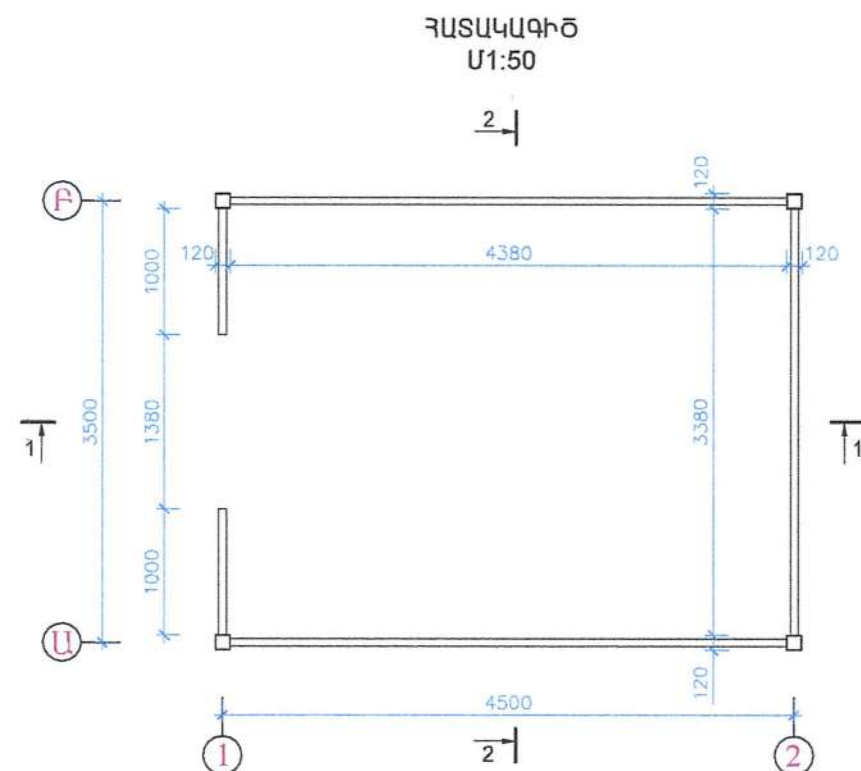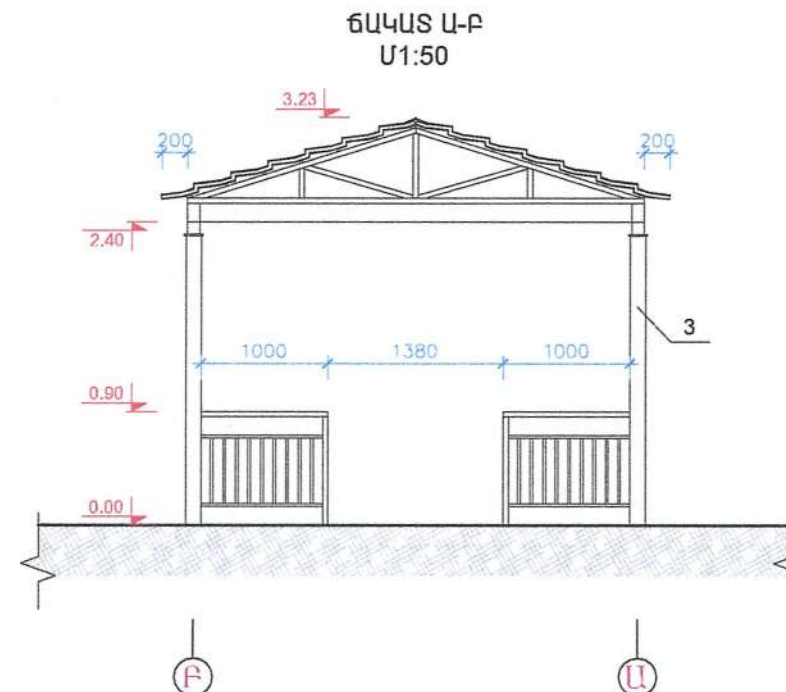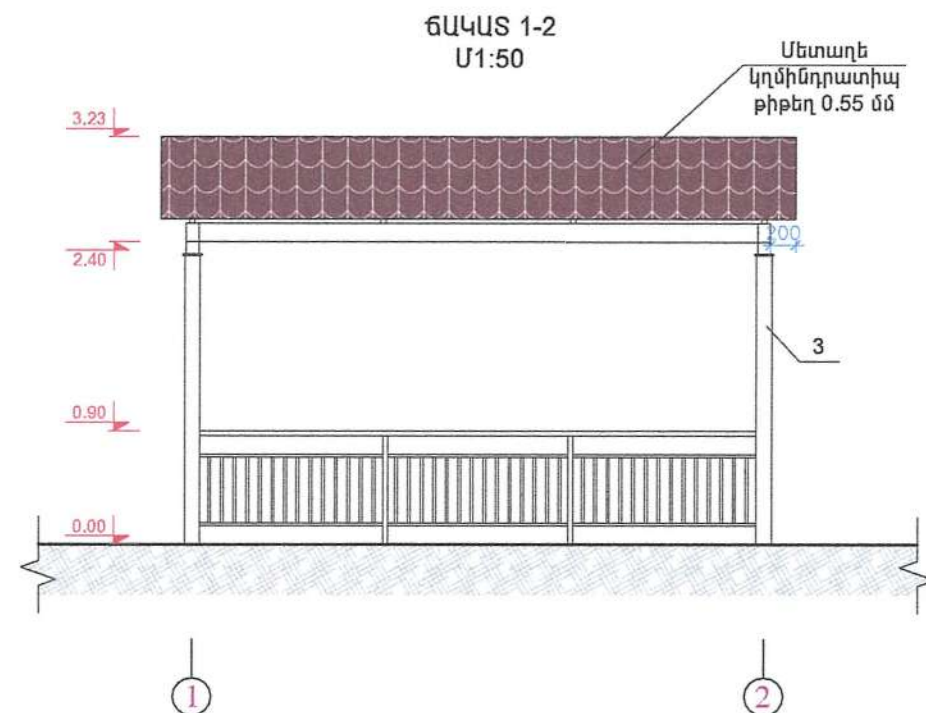

ՋՐՈՒՑԱՏԱՂԱՎԱՐԻ ԲԱԶՐԻՔԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ (7 ՀԱՏ)

NN	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ	ԶԱՆԳԱՎԾ ԿԳ	ԾԱՆՈԹՈՒ- ԹՅՈՒՆ
1	ԴՕ T 12336 - 78	60x40x3.0 L=14140	1	60.80	60.80 ԿԳ
2	ԴՕ T 12336 - 78	40x40x3.0 L=1060	7	3.56	24.92 ԿԳ
3	ԴՕ T 12336 - 78	40x20x2.0 L=14140	2	24.05	48.10 ԿԳ
4	ԴՕ T 12336 - 78	20x20x2.0 L=520	92	0.56	51.52 ԿԳ
5	ԴՕ T 103 - 76 *	100x100x5.0	7	0.4	2.8 ԿԳ
6	Մետաղե թիթեղ (խցափակում)	60x40x3.0	2	0.037	0.074 ԿԳ
7	Բետոն B-15	200x200x300(h)	7	0.012 մ³	0.084 մ³



ՋՐՈՒՑԱՏԱՂԱՎԱՐ

ԾԱՎԱՆՆԵՐ

1. Բոլոր մետաղական էլեմենտները ներկվել յուղաներկով երկուսից:
2. Ջրուցատաղավարի հատակի վրա բետոնե սալիկների տեղադրումը պլանի վրա (6=4.0մ), (շերտերը նայել կտրվածք 1-1-ում)







Պաշտոն	Անուն, Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս Ամսաթիվ
Должность	Имя, Фамилия	Подпись	Дата, месяц
Ծարտարագետ	Է. Եղիազարյան		
Инженер	Յ. Егизарян		
Տնօրեն	Ա. Խալաթյան		
Директор	А.Халатян		





ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՋՐԻ ՄԱՐԶ ԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ

ՀՀ Վայոց Ջրի մարզի Եղեգնաձոր համայնքի
թիվ 2 մանկապարտեզի բակի բարեկարգման աշխատանքներ

Փուլ этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
ԱՆ РП	5	11

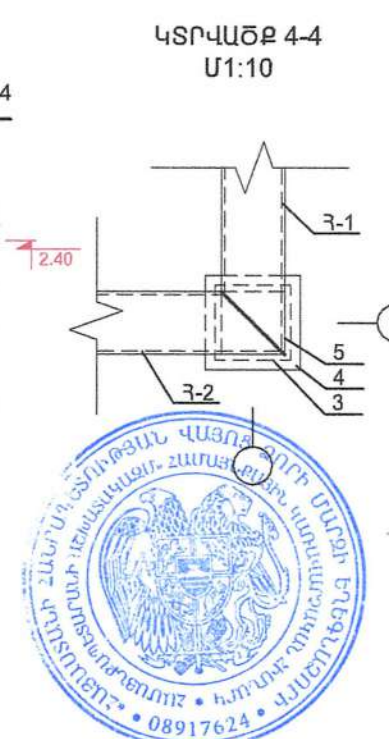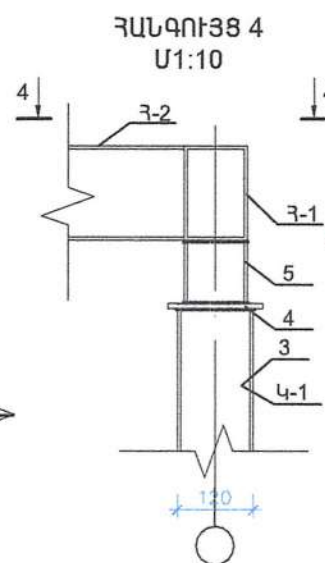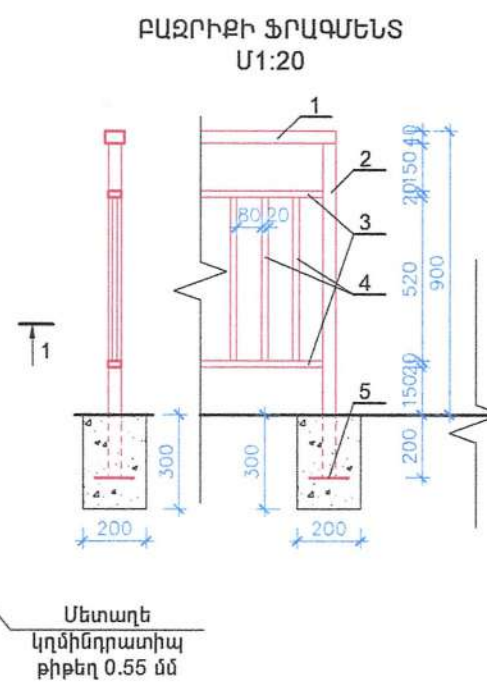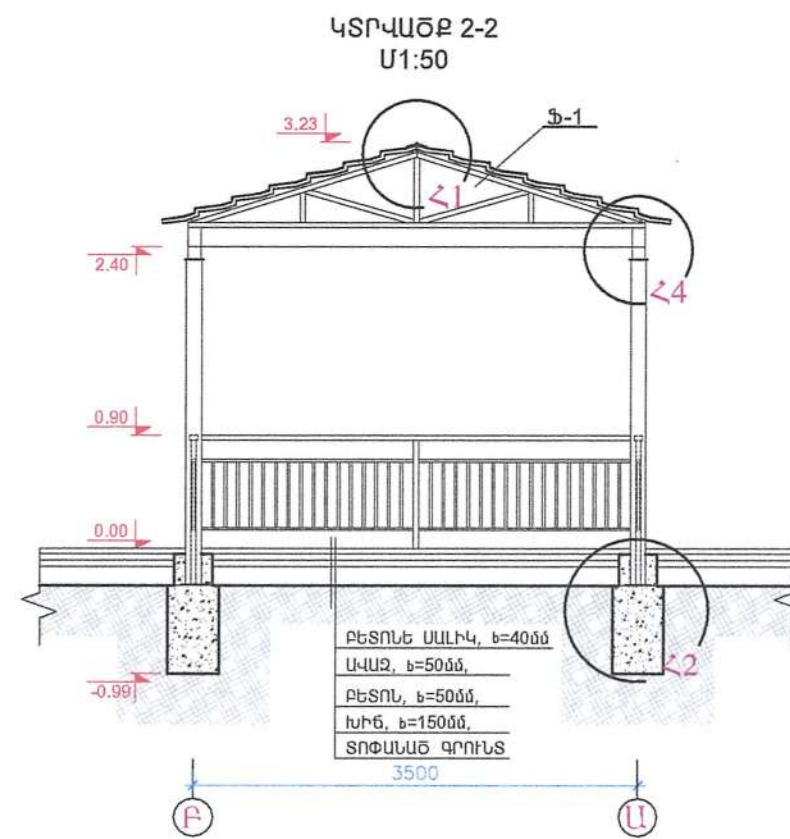

Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս Ամսաթիվ	ՀՀ ՎԱՅՈՑ ԶՈՐԻ ՍԱՐԶ ԵՂԵԳՆԱԶՈՐ ՀԱՄԱՅՆԸ		
Должность	Имя, Фамилия	Подпись	Дата, месяц			
Ծառտարագետ	Է. Եղիազարյան			ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի եղեգնաձոր համայնքի թիվ 2 մանկապարտեզի բակի բարեկարգման աշխատանքներ		
Инженер	Э. Егиазарян					
Տնօրեն	Ա. Խալաթյան					
Директор	А.Халатян					
				ԶՐՈՒՑԱՏԱՂԱՎՈՐ (ՏԱՆԻԻ ՀԱՏՈՒՈՒԹՅՈՒՆ)		

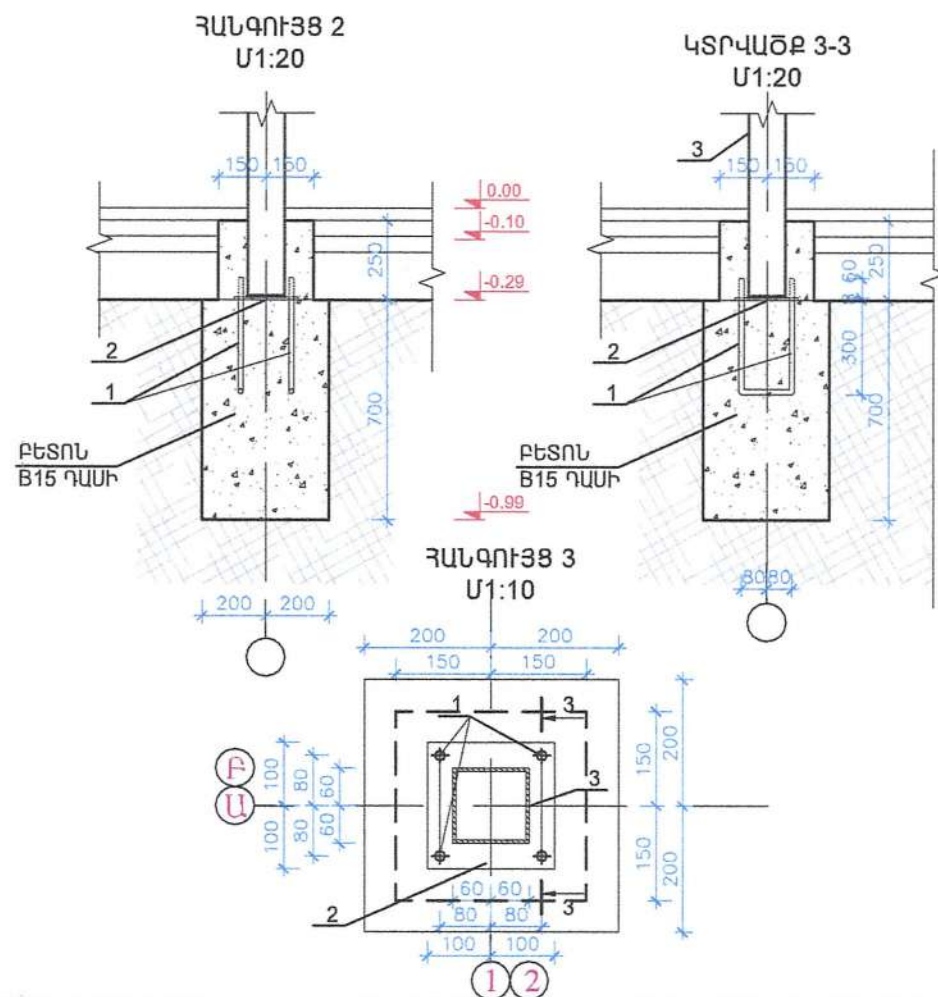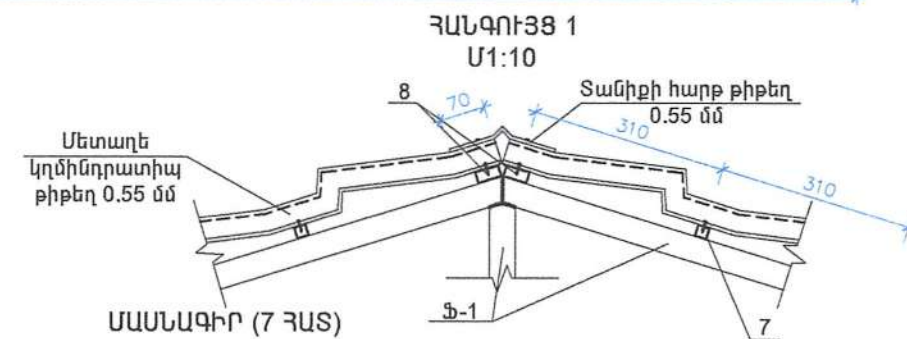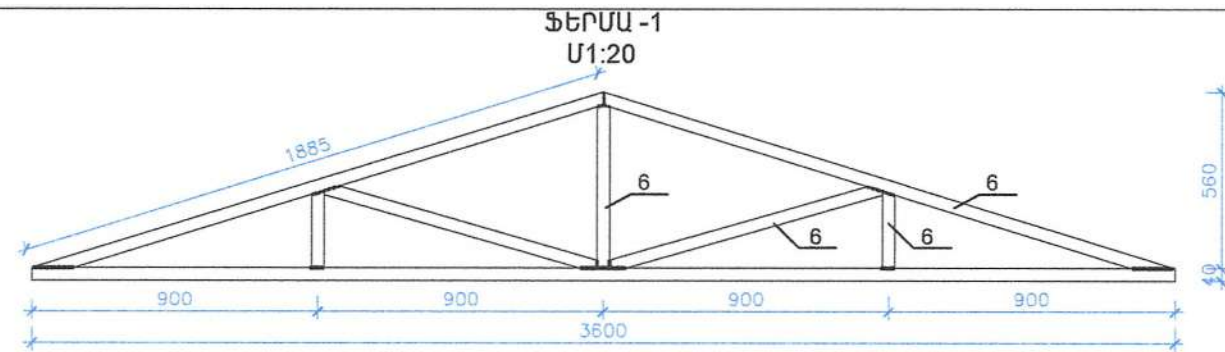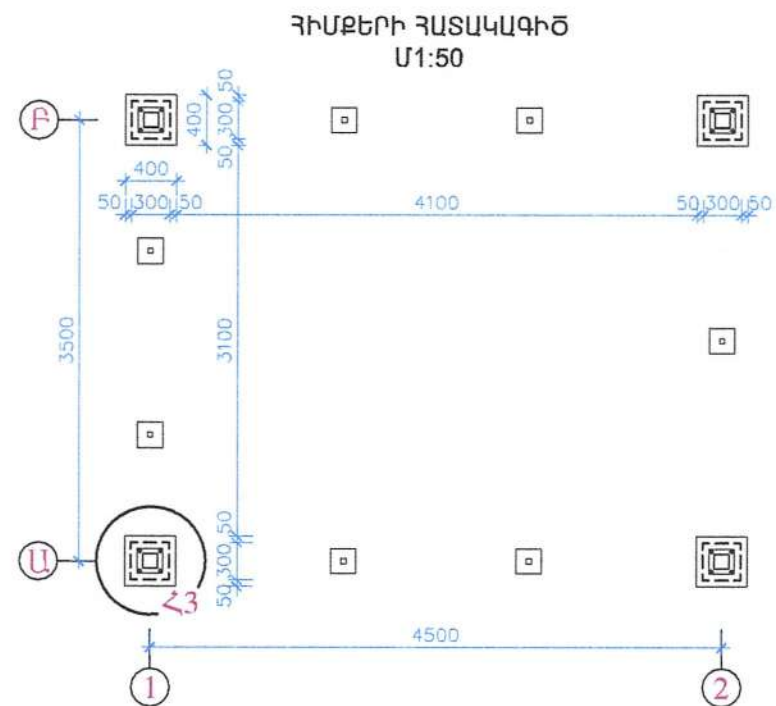




ԴԻՐՔ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆ. ՀԱՏ	ՋԱՆԳԱԿԱՆ ՏԱՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԳ	ԱՄՐՈՂՑ ՋԱՆԳԱԿԱՆ ԿԳ	ԾԱՎԱԼ մ³	ՄԱԿԵՐԵՄ մ²
		ՀՄ-1					
1	Հեղույս M16	Φ16A-I L=900	8	1.42	11.36		
		Բետոն B15 դ.				0.54մ³	
		Կանգնակ Կ-1					
2	ԳՈՍՏ 103-86	-8x200x200	4	2.52	10.08		
3	ԳՈՍՏ 30245-2003	□ 120x6 L=2580	4	54.20	216.8		
4	ԳՈՍՏ 103-86	-8x150x150	4	2.27	9.08		
5	ԳՈՍՏ 30245-2003	□ 100x6 L=100	4	1.73	6.92		
		Հեծանմներ					
Հ-1	ԳՈՍՏ 30245-2003	□ 150x100x6 L=4600	2	101.0	202.0		
Հ-2	ԳՈՍՏ 30245-2003	□ 150x100x6 L=3600	2	80.0	160.0		
		Ֆերմա Ֆ-1					
6	ԳՈՍՏ 30245-2003	□ 40x20x2 ΣL=10.0գծ.մ	4	17.0	68.0		
	Մետաղե թիթեղ (խցափակում)	□ 40x20x2	8	0.013	0.104		
		Կավարամած					
7	ԳՈՍՏ 30245-2003	□ 20x2 L=5000	10	5.38	53.80		
8	ԳՈՍՏ 30245-2003	□ 40x20x2 L=5000	4	8.5	34.0		
9	Մետաղե կղմինդրատիպ թիթեղ 0.55 մմ		1				21.0
10	Մետաղե հարթ թիթեղ 0.55 մմ b=200մմ	L=5000	1				1.00



Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս ամսաթիվ
Должность	Имя, Фамилия	Подпись	Дата, месяц
Ծարտարագետ	Է. Եղիազարյան		
Инженер	Э. Егиазарян		
Տնօրեն	Ա. Խալաթյան		
Директор	А.Халатян		

ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ ԵՂԵՂՆԱԶՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ		
ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձոր համայնքի թիվ 2 մանկապարտեզի բակի բարեկարգման աշխատանքներ		
Փուլ этап:	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
ԱՆ РП	7	11
ԶՐՈՒՑԱՏԱՐԱԿԱՐ (ՀԻՄՔԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ՖԵՐՄԱ, ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ, ՄԱՍՆԱԳԻՐ) Մ 1:50		
<<ՀՏ-ՊՐՈԵԿՏ>> ՍՊԸ <<ГТ-ПРОЕКТ>> ООО		

«ՀԱ. ԶՈՄՓՆԻ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԶՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
21.06.21 20 Բ.

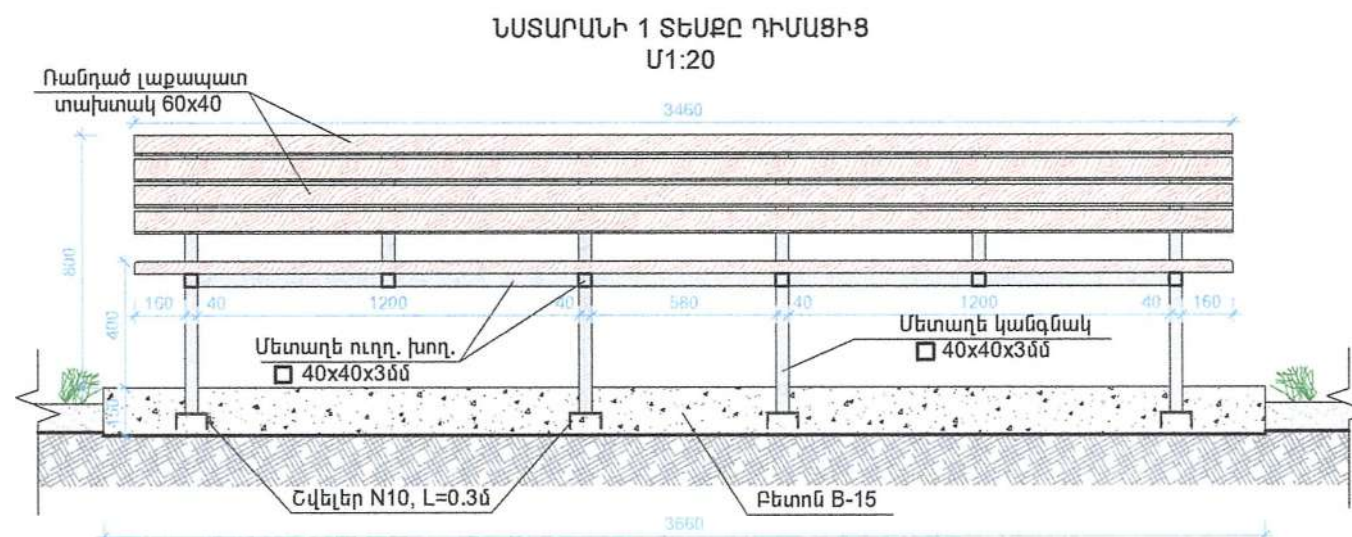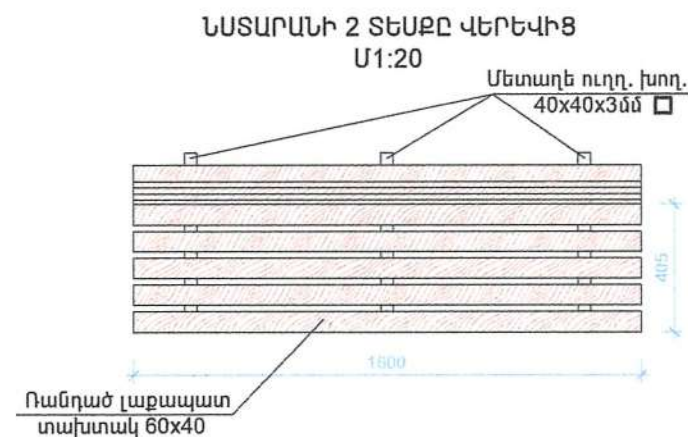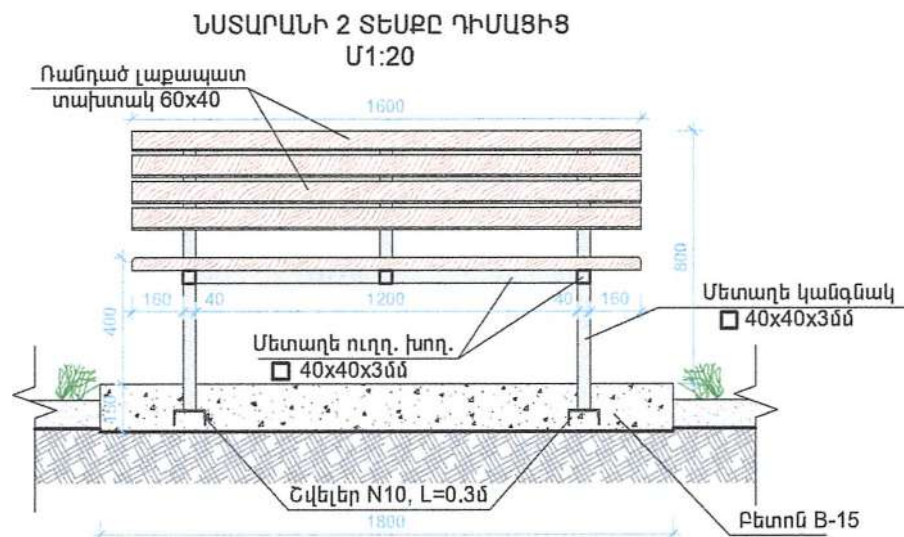

ՆԱՍԱՐԱՆԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ 1 (14 հատ)

NN	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ՉԱՓԵՐԸ	ՔԱՆԱԿ	ՋԱՆԳԱԾ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	ԴՕ T 8240 - 72	N 10 L=300	4	2.60 ԿԳ	10.4 ԿԳ
2	ԴՕ T 12336 - 78	40x40x3.0 L=17000	1	57.12ԿԳ	57.12 ԿԳ
3	Մետաղե քիթեղ	70x70x5.0	4	0.1ԿԳ	0.4 ԿԳ
4	Ռանդած լաքապատ տախտակ	60x40 L=3460	9	0.0083 մ ³	0.075 մ ³
5	Մետաղե քիթեղ (խցափակում)	40x40x3.0	6	0.038ԿԳ	0.23 ԿԳ
6	Բետոն B-15	3660x600x150	1	0.33 մ ³	0.33 մ ³


ՆԱՍԱՐԱՆԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ 2 (7 հատ)

NN	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ՉԱՓԵՐԸ	ՔԱՆԱԿ	ՋԱՆԳԱԾ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	ԴՕ T 8240 - 72	N 10 L=300	2	2.60 ԿԳ	5.20 ԿԳ
2	ԴՕ T 12336 - 78	40x40x3.0 L=7500	1	25.2ԿԳ	25.20 ԿԳ
3	Մետաղե քիթեղ	70x70x5.0	2	0.1ԿԳ	0.2 ԿԳ
4	Ռանդած լաքապատ տախտակ	60x40 L=1600	9	0.004 մ ³	0.036 մ ³
5	Մետաղե քիթեղ (խցափակում)	40x40x3.0	6	0.038ԿԳ	0.23 ԿԳ
6	Բետոն B-15	1800x600x150	1	0.2 մ ³	0.2 մ ³

Ծ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ ՈՒ Ն


1. Բոլոր մետաղական էլեմենտները մերկել յուղամերկով երկտակ:

ՆԱՍԱՐԱՆԻ ՏԵՍՔԸ ԿՈՂՔԻՑ
Մ 1:20




Դաշտուն	Անուն, Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս Ամսաթիվ	ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ ԵՂԵԳՆԱԶՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ		
Должность	Имя, Фамилия	Подпись	Дата, месяц			
Ծարտարագետ	Է. Եղիազարյան			ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձոր համայնքի թիվ 2 մանկապարտեզի բակի բարեկարգման աշխատանքներ		
Инженер	Յ. Եղիազարյան			Փուլ этап:	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
Տնօրեն	Ա. Խալաթյան			ԱՆ РП	8	11
Директор	А.Халатян			ՆԱՍԱՐԱՆՆԵՐ Մ 1:20		
				<<ՀՏ-ՊՐՈԵԿՏ>> ՍՊԸ <<ГТ-ПРОЕКТ>> ООО		


ԱՂԲԱՄԱՆԻ ՏԵՍՔԸ ԴԻՄԱՑԻՑ

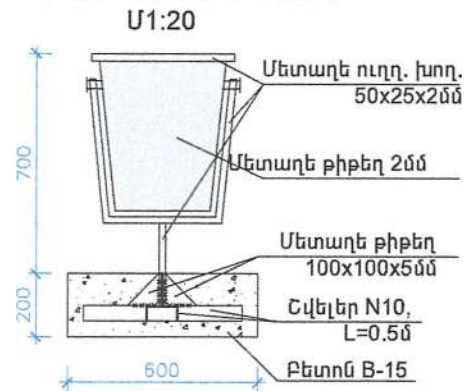


ԱՂԲԱՄԱՆԻ ՏԵՍՔԸ ԿՈՂՔԻՑ

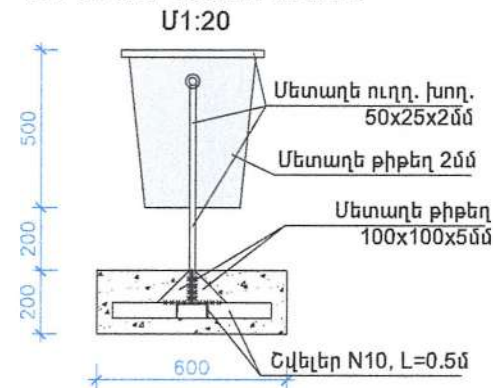


ԱՂԲԱՄԱՆԻ ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԵՎԻՑ

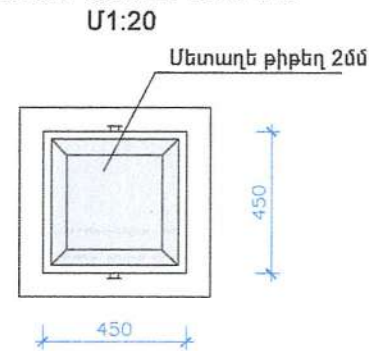


ՍԻԶԱՄԱՐԳԻ ԵՎ ՃԵՄՈՒՂՈՒ ՀԵՏ ՀԱՏՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ
Մ 1:20

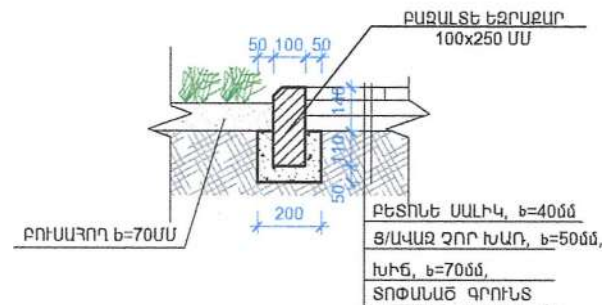

ՍԱԼՎԱԾՔԻ ԵՎ ԱՍՖԱԼՏԵ ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ
ՀԱՏՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ
Մ 1:20

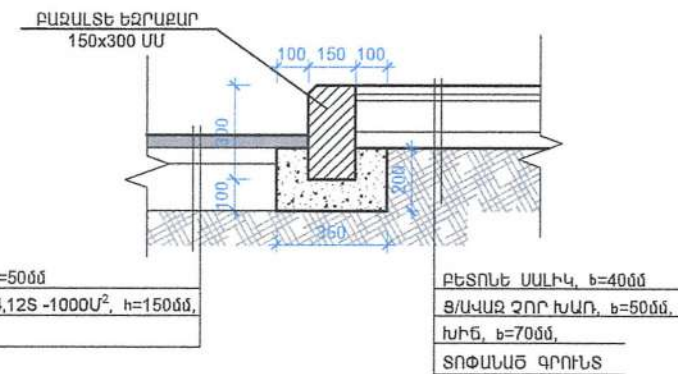

ՍԻԶԱՄԱՐԳԻ ԵՎ ԱՍՖԱԼՏԵ
ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ՀԱՏՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ
Մ 1:20

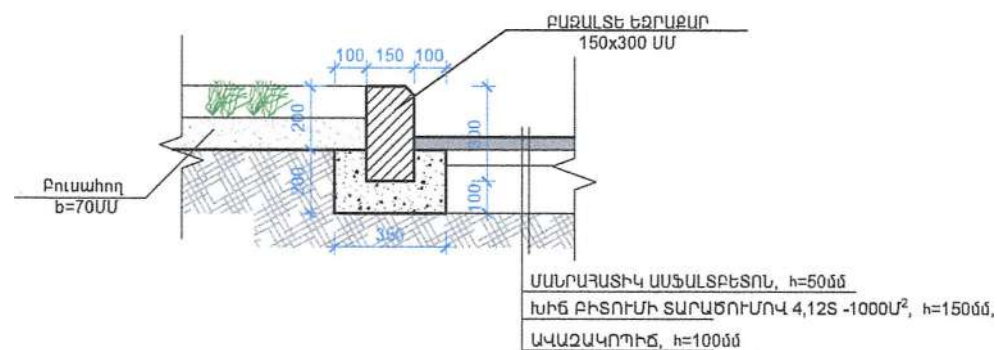

ԱՂԲԱՄԱՆԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ(14 հատ)


NN	ՆՇԱՆԱԳԻՐ	ՉԱՓԵՐԸ	ՔԱՆԱԿ	ՋԱՆԳԱԾ	ԾԱՆՈԹՈՒ- ԹՅՈՒՆ
1	ԴՕ T 8240 - 72	N 10 L=500	2	4.30 կգ	8.60 կգ
2	ԴՕ T 12336 - 78	50x25x2.0 L=4000	1	8.68 կգ	8.68 կգ
3	Մետաղե քիթեղ	— 2.0 մմ	1	0.8 մ²	0.8 մ²
4	Մետաղե քիթեղ	— 100x100x5.0	4	0.196 կգ	0.784 կգ
5	Բետոն B-15	600x600x200	1	0.072 մ³	0.072 մ³

Ծ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ ՈՒ Ն



1. Բոլոր մետաղական էլեմենտները ներկել յուղաներկով երկտակ:



	Պաշտոն	Անուն, Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս ամսաթիվ	ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ ԵՂԵՂՆԱԶՈՐ ՀԱՄԱՅՆԶ		
	Должность	Имя, Фамилия	Подпись	Дата, месяц			
	Ծարտարագետ	Է. Եղիազարյան					
	Инженер	Յ. Եղիազարյան					
	Տնօրեն	Ա. Խալաթյան			ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Եղեղնաձոր համայնքի թիվ 2 մանկապարտեզի բակի բարեկարգման աշխատանքներ		
	Директор	А.Халатян			Փուլ этап:	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
					ԱՆ РП	9	11
					ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐ, ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ Մ 1:20		
					<<ՀՏ-ՊՐՈԵԿՏ>> ՍՊԸ <<ГТ-ПРОЕКТ>> ՕՕՕ		

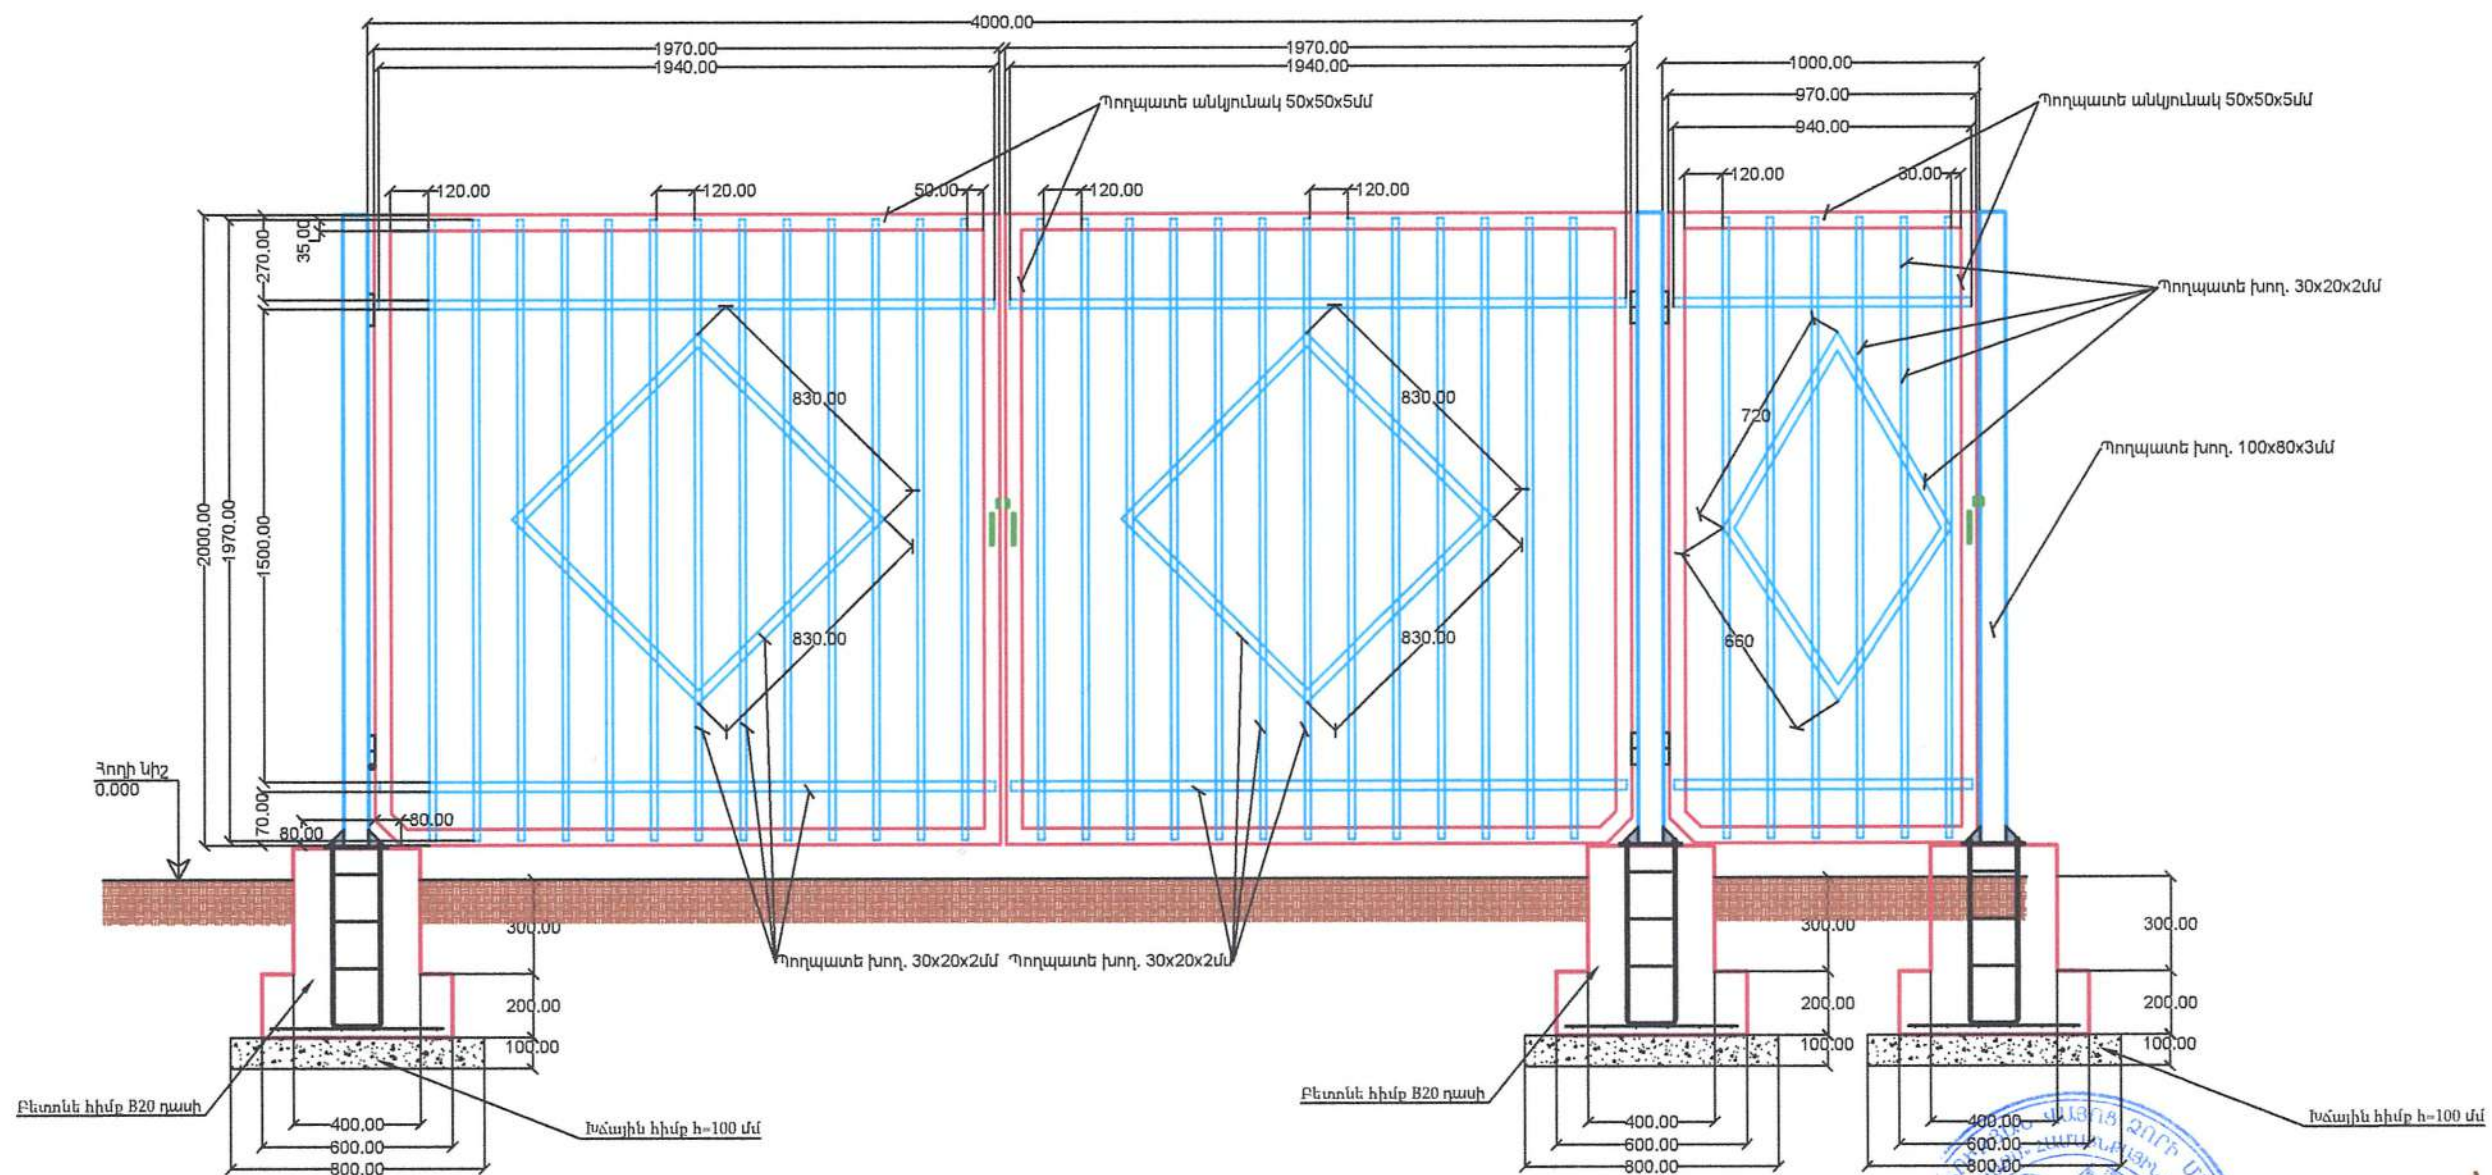

Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս Անսալիս	ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ ԵՂԵԳՆԱԶՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ		
Должность	Имя, Фамилия	Подпись	Дата, месяц			
Ծարտարագետ	Է. Եղիազարյան			ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձոր համայնքի թիվ 2 մանկապարտեզի բակի բարեկարգման աշխատանքներ		
Инженер	Յ. Եղիազարյան					
Տնօրեն	Ա. Խալաթյան					
Директор	А.Халатян					
				Մետաղական դարպաս		
				Փուլ этап:	Թերթ лист	Թերթեր листов
				ԱՆ РП	10	11
				<<ՀՏ-ՊՐՈԵԿՏ>> ՍՊԸ <<ГТ-ПРОЕКТ>> ООО		

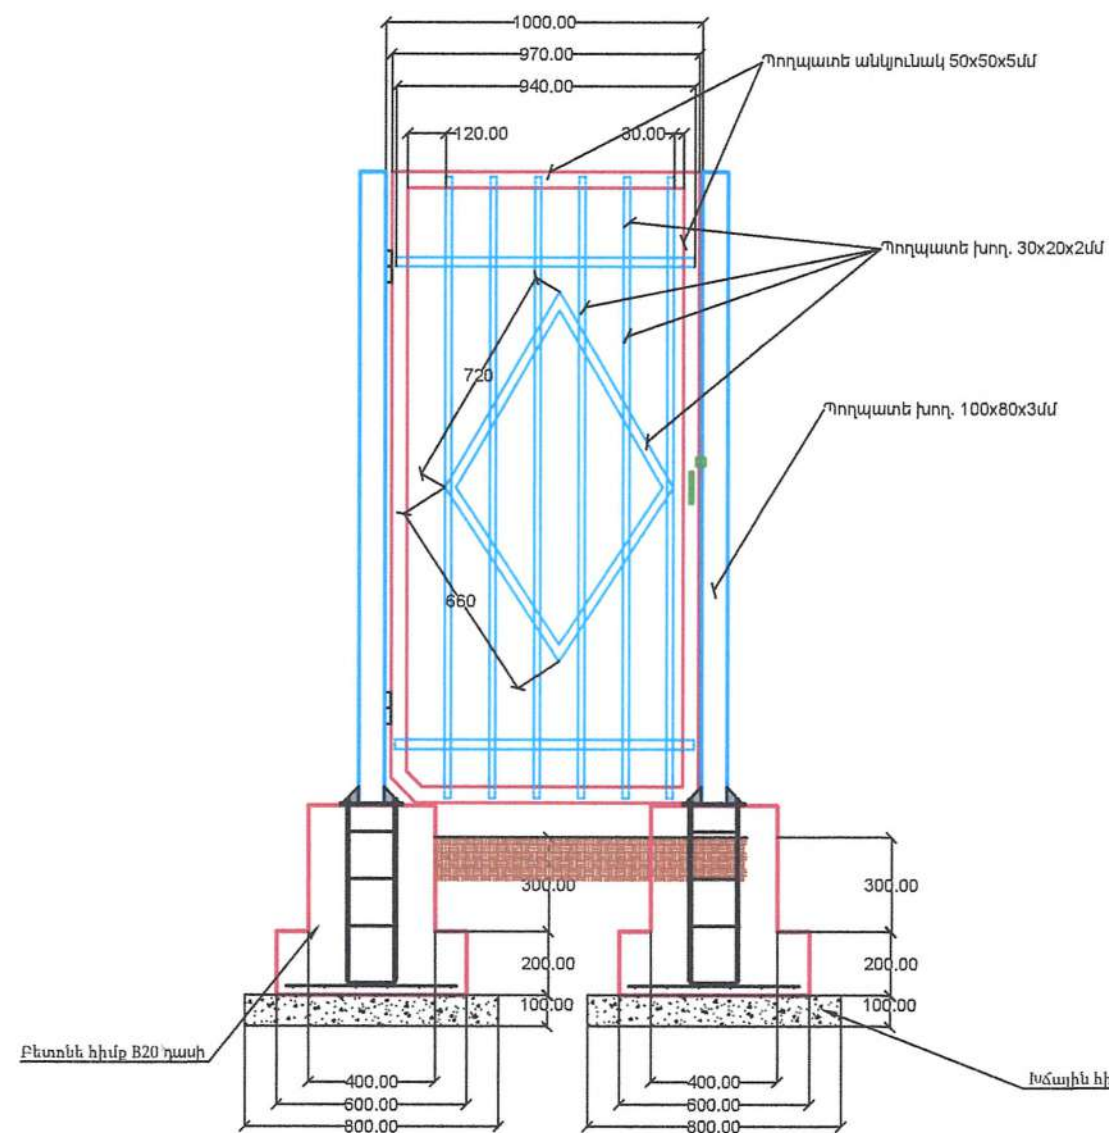

Պաշտոն	Անուն, Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս ստամբի
Должность	Имя, Фамилия	Подпись	Дата, месяц
Ծառտարագետ	Է. Եղիազարյան		
Инженер	Յ. Եղիազարյան		
Տնօրեն	Ա. Խալաթյան		
Директор	А.Халатян		


ՀՀ ՎԱՅՈՑ ԶՈՐԻ ՍԱՐԶ ԵՂԵՂԱԶՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձոր համայնքի
թիվ 2 մանկապարտեզի բակի բարեկարգման աշխատանքներ

Փուլ этап:	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
ԱՆ РП	11	11


Մետաղական դուր

<<ՀՏ-ՊՐՈԵԿՏ>> ՍՊԸ
<<ГТ-ПРОЕКТ>> ООО

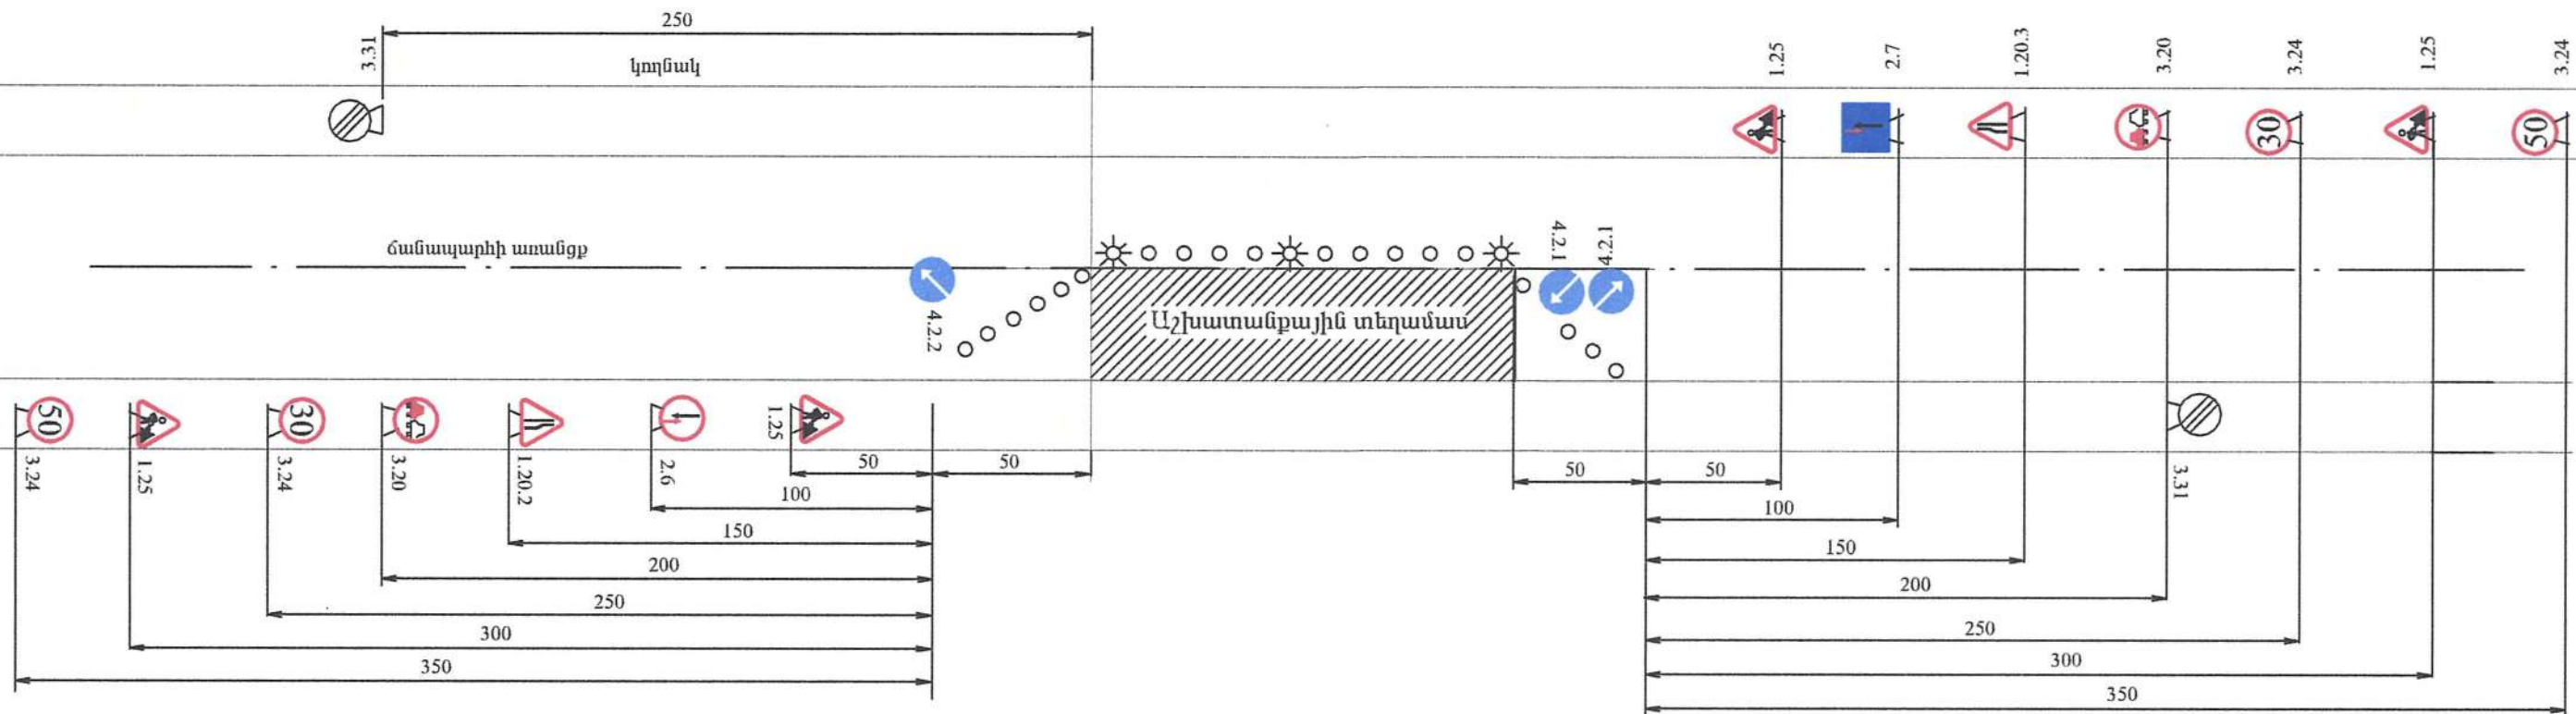

Պայմանական նշաններ

- | | | | | | |
|--|--------|---------------------------------------|--|-------|---|
| | 1.25 | Ճանապարհային աշխատանքներ | | 3.31 | Բոլոր սահմանափակումների վերջ |
| | 1.20.2 | Ճանապարհի նեղացում | | 4.2.1 | Արգելքի շրջանցում աջից |
| | 1.20.3 | Ճանապարհի նեղացում | | 4.2.2 | Արգելքի շրջանցում ձախից |
| | 3.20 | Վազանցն արգելվում է | | 2.6 | Հանդիպակաց շարժման առավելություն |
| | 3.24 | Առավելագույն արագության սահմանափակում | | 2.7 | Առավելություն հանդիպակաց շարժման նկատմամբ |
| | | | | | Լուսազդանշանային առկայծող լապտեր |



Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս Ամսաթիվ	ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ ԵՂԵԳՆԱԶՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ		
Должность	Имя, Фамилия	Подпись	Дата, месяц			
Ծարտարագետ	Է. Եղիազարյան			ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձոր համայնքի թիվ 2 մանկապարտեզի բակի բարեկարգման աշխատանքներ		
Инженер	Յ. Երիզարյան					
Տնօրեն	Ա. Խալաթյան					
Директор	А.Халатян					
				Երթևեկության կարգավորման սխեմա		
				<<ՀՏ-ՊՐՈԵԿՏ>> ՍՊԸ <<ГТ-ПРОЕКТ>> ООО		

NAME OF WORKS

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

CLIENT

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

CONTRACTOR

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՍԿԻԶԲ

DEADLINES OF CONSTRUCTION BEGINNING


၂၆၇၃

END

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԶԱՆԳԵԼ ՀԵՌ.







PHONE NUMBER FOR ADDITIONAL INFORMATION

Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս Ամսաթիվ	ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ ԵՂԵԳՆԱԶՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ		
Должность	Имя, Фамилия	Подпись	Дата, месяц	ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձոր համայնքի թիվ 2 մանկապարտեզի բակի բարեկարգման աշխատանքներ		
Ծնարարագետ	Է. Եղիազարյան			Փուլ этап:	Թերթ лист	Թերթեր листов
Инженер	Э. Егиазарян		ՏԳ ТЧ	2	3	
Տնօրեն	Ա. Խալաթյան					
Директор	A.Халатян			Օբյեկտի սկզբում և վերջում անդադրվող աշխատանքներ		
				<<ՀՏ-ՊՐՈԵԿՏ>> ՄՊԸ <<ГТ-ПРОЕКТ>> ООО		



ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՈՒՄ

ԱՄՐԱՆԻ ԾԱԽՍԸ

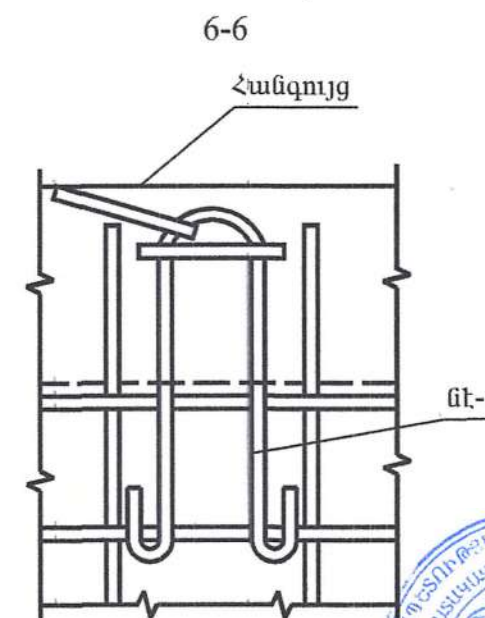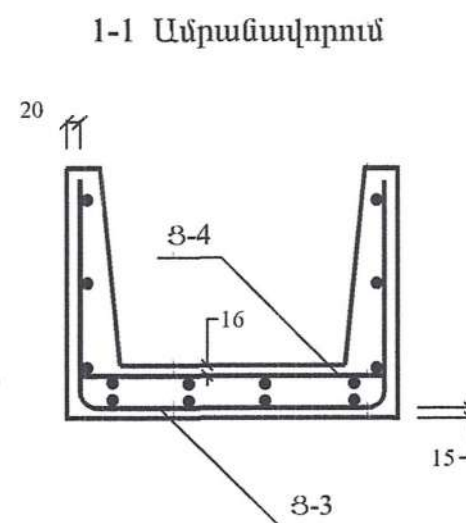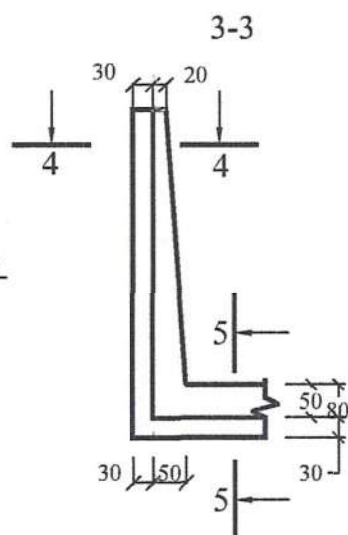

Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս Ամսաթիվ	ՀՀ ՎԱՅՈՑ ԶՈՐԻ ՄԱՐԶ ԵՂԵԳՆԱԶՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ		
Должность	Имя, Фамилия	Подпись	Дата, месяц			
Ծառտարագետ	Է. Եղիազարյան			ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձոր համայնքի թիվ 2 մանկապարտեզի բակի բարեկարգման աշխատանքներ		
Инженер	Э. Егиазарян					
Տնօրեն	Ա. Խալաթյան					
Директор	А.Халатян					
				Փուլ этап:	Թերթ лист	Թերթեր листов
				ՏԳ ТЧ	3	3
				Երկաթբետոնե վար 34x30սմ չափսի (տիպային նախագիծ 320-65)		
				<<ՀՏ-ՊՐՈԵԿՏ>> ՍՊԸ <<ГТ-ПРОЕКТ>> ՕՕՕ		