ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝ Զ ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ ՍՊԸ
Z BAUER ARCHITECTS LLC

ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

Խումբ	Էջի Ծածկագիր	Անվանում
A-0 Ընդհանուր տվյալներ		
	A-001	Կազմ
	A-002	Տիտղոսաթերթ
	A-003	Պայմանական նշաններ
A-1 Հատակագծեր		
	A-101	Իրադրության հատակագիծ և լուսանկարներ
	A-102	Չափագրված հատակագիծ
	A-103	Ապամոնտաժման հատակագիծ
	A-104	Նոր հատակագիծ
	A-105	Հարդարման հատակագիծ
	A-106	Թվային ցուցանակների տեղադրման փռվածքներ
	A-107	Առաստաղի հարդարման հատակագիծ
	A-108	Կահավորման հատակագիծ
	A-109	Ծաղկամանների և բույսերի տեղադրման հատակագիծ
A-4 Դրվագներ		
	A-401	Նախամուտքի խոշորացված հատակագծեր
A-5 Հանգույցներ		
	A-501	Առաստաղի հանգույց D.01
	A-502	Թվային ցուցակների ամրացման հանգույց D.02
A-6 Մասնագրեր		
	A-601	Ապակե բլոկների, կտորի և դարակների բռնակների մասնագրեր
A-8 Դռներ, լուսամուտներ, գալարավարագույրներ		
	A-801	Դուռ, լուսամուտներ
	A-802	Ինքնակպչուն պոլիմերային ժապավենի փակցման գծագիր STKR-01
	A-803	Գալարավարագույրների տիպային տեղակապում
A-9 Եռաչափ տեսքեր		
	A-901	Պատկերավորումների դիտակետերի հատակագիծ
	A-902	Պատկերավորում 1
	A-903	Պատկերավորում 2
	A-904	Պատկերավորում 3
	A-905	Պատկերավորում 4
	A-906	Պատկերավորում 5
	A-907	Պատկերավորում 6
	A-908	Պատկերավորում 7
	A-909	Պատկերավորում 8
	A-910	Պատկերավորում 9
	A-911	Պատկերավորում 10
E-1 Հատակագծեր		
	E-101	Էլեկտրականության հատակագիծ
	E-103	Լուսատուների տեղակապման հատակագիծ
	E-103	Լուսատուներ LTG-01, LTG-02, LTG-03, LTG-04
M-1 Հատակագծեր		
	M-101	Ջեռուցիչի տեղակապման հատակագիծ
Q-1 Կահույքի գծագրեր		
	Q-101	Ընդունարանի կահավորման Հատակագիծ
	Q-102	Ընդունարանի կահավորման Կտրվածքներ
	Q-103	Ընդունարանի սեղանի լամինատների կտրվածքի ձևանմուշ
	Q-104	Ընդունարանի սեղանի հանգույցներ
	Q-105	Մեծ տպիչի սեղան FRN-02
	Q-106	Քաշովի դարակներով պահարան FRN-02.1
	Q-107	Գրասեղան FRN-03
	Q-108	Գրասեղանի կորաձև միացում FRN-03.1
	Q-109	Գրասեղանի կորաձև միացում FRN-03.2
	Q-110	Գրասեղան FRN-03.3.L
	Q-111	Գրասեղան FRN-03.3.R
	Q-112	Գրասեղան FRN-03.4
	Q-113	Գրասեղանի հանգույց
	Q-114	Համակարգչի մոդուլ FRN-04
	Q-115	Քաշովի դարակներով մոդուլ FRN-05
	Q-116	Փոքր տպիչի մոդուլ քաշովի դարակով FRN-06
	Q-117	Սպասասրահի նստարան FRN-07
	Q-118	Նստատեղի հանգույց FRN-07.3
	Q-119	Խորհրդատվական սեղան FRN-08
	Q-120	Հագուստի և թղթապանակների պահարան FRN-09
	Q-121	Հագուստի և թղթապանակների պահարան FRN-09
	Q-122	Թղթապանակների պահարան FRN-10
	Q-123	Ըմպելիքների պահարան FRN-11
	Q-124	Աթոռներ FRN-12, FRN-13, FRN-14
	Q-125	Ծաղկամաններ POT-01, POT-02, POT-03, POT-04, POT-05, POT-06
	Q-126	Ծաղկամաններ POT-07, POT-08, , POT-09
	Q-127	Բույսեր PLN-01, PLN-02, PLN-03, PLN-04, PLN-05, PLN-06
	Q-128	Բույսեր PLN-07, PLN-08, PLN-09, PLN-10, PLN-11, PLN-12
	Q-129	Բույսեր PLN-13, PLN-14, PLN-15, PLN-16, PLN-17, PLN-18
	Q-130	Բույսեր PLN-19, PLN-20, PLN-21, PLN-22, PLN-23
Q-9 Կահույքի պատկերավորում		
	Q-901	Կահույքի պատկերավորումներ

ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

Խումբ	Էջի Ծածկագիր	Անվանում

ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄ

ՀՀ	ՄԱՍ	ՀԱՊԱՎՈՒՄ
1	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ	**ՃԼ**
2	ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ	**ՆՀ**

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԹԻՄ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Հովհաննես ԲԱՈՒԵՐ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՆԵՐ՝ Հովհաննես ԲԱՈՒԵՐ

Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ

Լիլյա ԲԱԴԱԼՅԱՆ

ՆԱԽԱՀԱՇՎՈՂ՝

Արտեմ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Z BAUER ARCHITECTS

Հ ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻՏԵՔԹՍ ՍՊԸ

Մոսկովյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ

+37494452185

info@zbauer.com

https://zbauer.com

Պայմանագիր՝ 83375491

Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ

Պատվիրատու(ներ)՝ ԳՄՀԸ

Ճարտարապետ	Հովհաննես ԲԱՈՒԵՐ	
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ	
Ճարտարապետ	Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ	
Ճարտարապետ	Լիլյա ԲԱԴԱԼՅԱՆ	
Ստուգված՝		Ուղղում՝

Նախագծի անվանում՝
ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Տիտղոսաթերթ

Ուղղի/ֆայլ՝ 2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln
Ֆայլի տարեթիվ՝ 2023-08-01

Տպված է՝ 2023-08-01, 23:40

Էջ	Փուլ	Մաս
2	CD	ՃԼ

Էջի ծածկագիր՝ A-002

ԳՈՏԻՆԵՐ

սենյակի համար (դիրք) → **101.A**
մակերես → 2.5 m²
հատակի տեսակ → F.2
առաստաղի բարձրություն → H: 3.00 m

ՀԱՏԱԿՆԵՐ

FE.3

- հատակի տիպի դիրք
- **F.** Նոր հատակ
  FE. Գոյություն ունեցող հատակ
  FR. Վերանորոգվող

ԼՈՒՍԱՄՈՒՏՆԵՐ

տեսք 1:100 մասշտաբում



ԴՌՆԵՐ



ՍԱԼԻԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԿԵՏ

ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Նշան	Անվանում
	լվացարան
	զուգարանակոնք

ԱՌԱՆՑՔՆԵՐ



ՀՅՈՒՍԻՍ



ՄՈՒՏՔԵՐ

ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ



ՊԱՏԵՐ



ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ



ԷԼ. ՍԱՐՔԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	ԱՆՋԱՏԻՉ 1 ՍՏԵՂՆՈՎ
	ԱՆՋԱՏԻՉ 2 ՍՏԵՂՆՈՎ
	ՕԴԱՓՈԽԻՉԻ ԱՆՋԱՏԻՉ
IP55	ՎԱՐԴԱԿ, IP 55
	ՎԵՐԱԴԻՐ ՎԱՐԴԱԿ
2900	ՄԱԼՈՒԽԻ ԴՈՒՐՍ ԲԵՐՈՒՄ ՕԴԱՓՈԽԻՉ ՀԱՄԱՐ, H=2900
	ՕԴԱՓՈԽԻՉ
	ԱՌԱՍՏԱՂԻՑ ԿԱԽՎՈՂ ԼՈՒՍԱՏՈՒ
	ՄԱԼՈՒԽ
D2 D=Data T=Phone	ԹՎԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՎԱՐԴԱԿ՝ 2 ԲՆԻԿՈՎ
L	ԹՎԱՅԻՆ ԲԱՆԱԼԻ
SD	Ծխի տվիչ
MD	Շարժման տվիչ
DB-**1.1**	Էլեկտրական հոսանքի բաշխիչ վահանակ 1
DB-**2.1**	Անվտանգության բաշխիչ վահանակ 1
ASI	Ծչակ ներքին

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ
$h_կ$	Կենտրոնի բարձրությունը
$H_առ$	Առաստաղից բարձրությունը
FRN	Կահույք
LTG	Լուսատու
ԳԿԹ	Գիպսակարտոնե թերթասալ
ՓՄԹ	Փայտամանրաթելիկային թերթասալ

Z BAUER ARCHITECTS
2 ԲԱՌԵՐ ԱՐՔԻԹԵՔԹՈՒ ՍՊԸ
Մուսկովյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ
+37494452185
info@zbauer.com
https://zbauer.com

Պայմանագիր՝ 83375491
Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ
Պատվիրատու(ներ)՝ ԳՄՀԸ

Ճարտարապետ	Հռիփսիմե ԲԱՌԵՐ		
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ		
Ճարտարապետ	Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ		
Ճարտարապետ	Լիլյա ԲԱԴԱԼՅԱՆ		
Ստուգված՝		Ուղղում՝	

Նախագծի անվանում՝
ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Պայմանական նշաններ

Ուղղի/Ֆայլ՝ 2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln
Ֆայլի տարբերակ՝ 2023-08-01

Տպված է՝ 2023-08-01, 23:40

Էջ	Փուլ	Մաս
3	CD	ՃԼ

Էջի ծածկագիր՝ A-003

Համայնքի դիրքը երկրի քարտեզի վրա

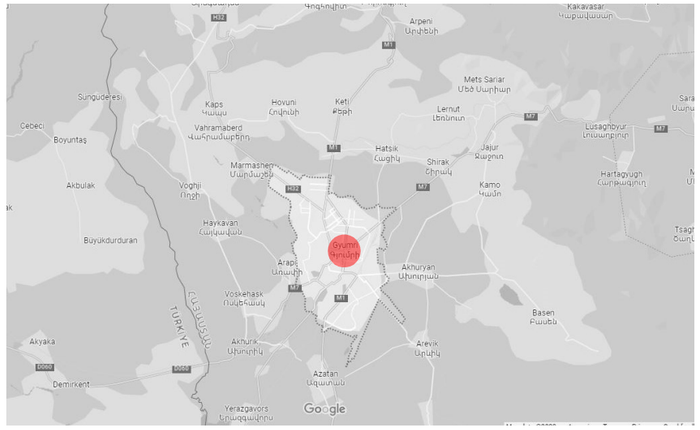

Համայնքապետարանի շենքի դիրքը համայնքային քարտեզի վրա

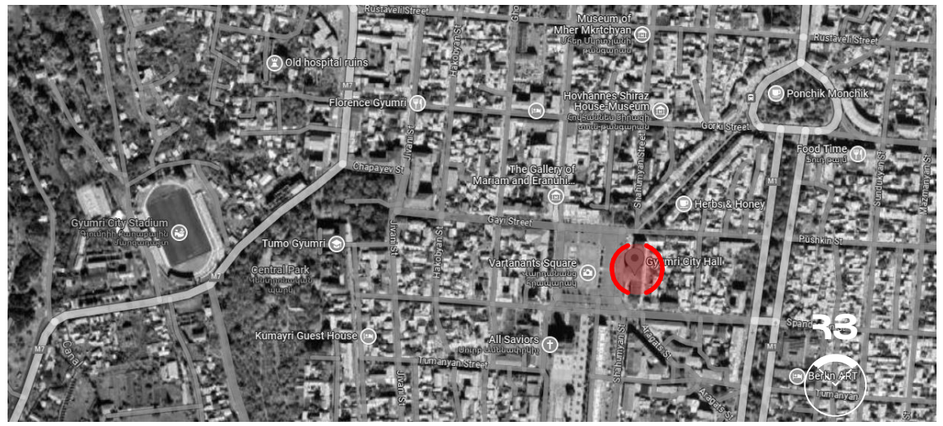

Տեղադիրքը արբանյակային լուսանկարի վրա և աշխարհագրական կոորդինատները՝
N 40° 47' 6.594949" E 43° 50' 33.230249"

Գլխավոր ճակատ

ՔՍԳ-ի համար նախատեսված տարածք

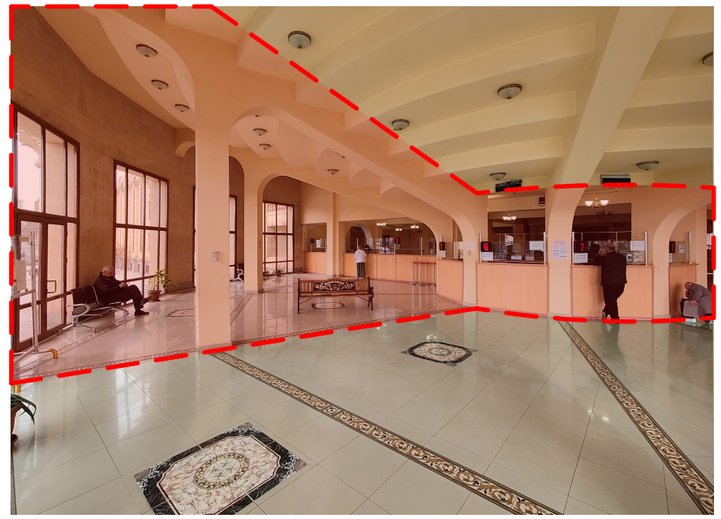

ՔՍԳ-ի համար նախատեսված տարածք

Z BAUER ARCHITECTS	Հ ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻՏԵՔԹՈՒ ՍՊԸ Մոսկովյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ	☏ +37494452185 info@zbauer.com https://zbauer.com	Պայմանագիր՝ 83375491 Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ	Պատվիրատու(ներ)՝ ԳՄՀԸ			
Ճարտարապետ	Հոիրաբ ԲԱՈՒԵՐ		Նախագծի անվանում՝ ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		Էջ	Փուլ	Մաս
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ				4	CD	ՃԼ
Ճարտարապետ	Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ		Իրադրության հատակագիծ և լուսանկարներ		Էջի ծածկագիր՝ A-101		
Ճարտարապետ	Լիլյա ԲԱԴԱԼՅԱՆ						
Ստուգված՝		Ուղղում՝	Ուղղի/Ֆայլ՝ Ֆայլի տարբերակ՝	2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln 2023-08-01	Տպված է՝	2023-08-01, 23:40	

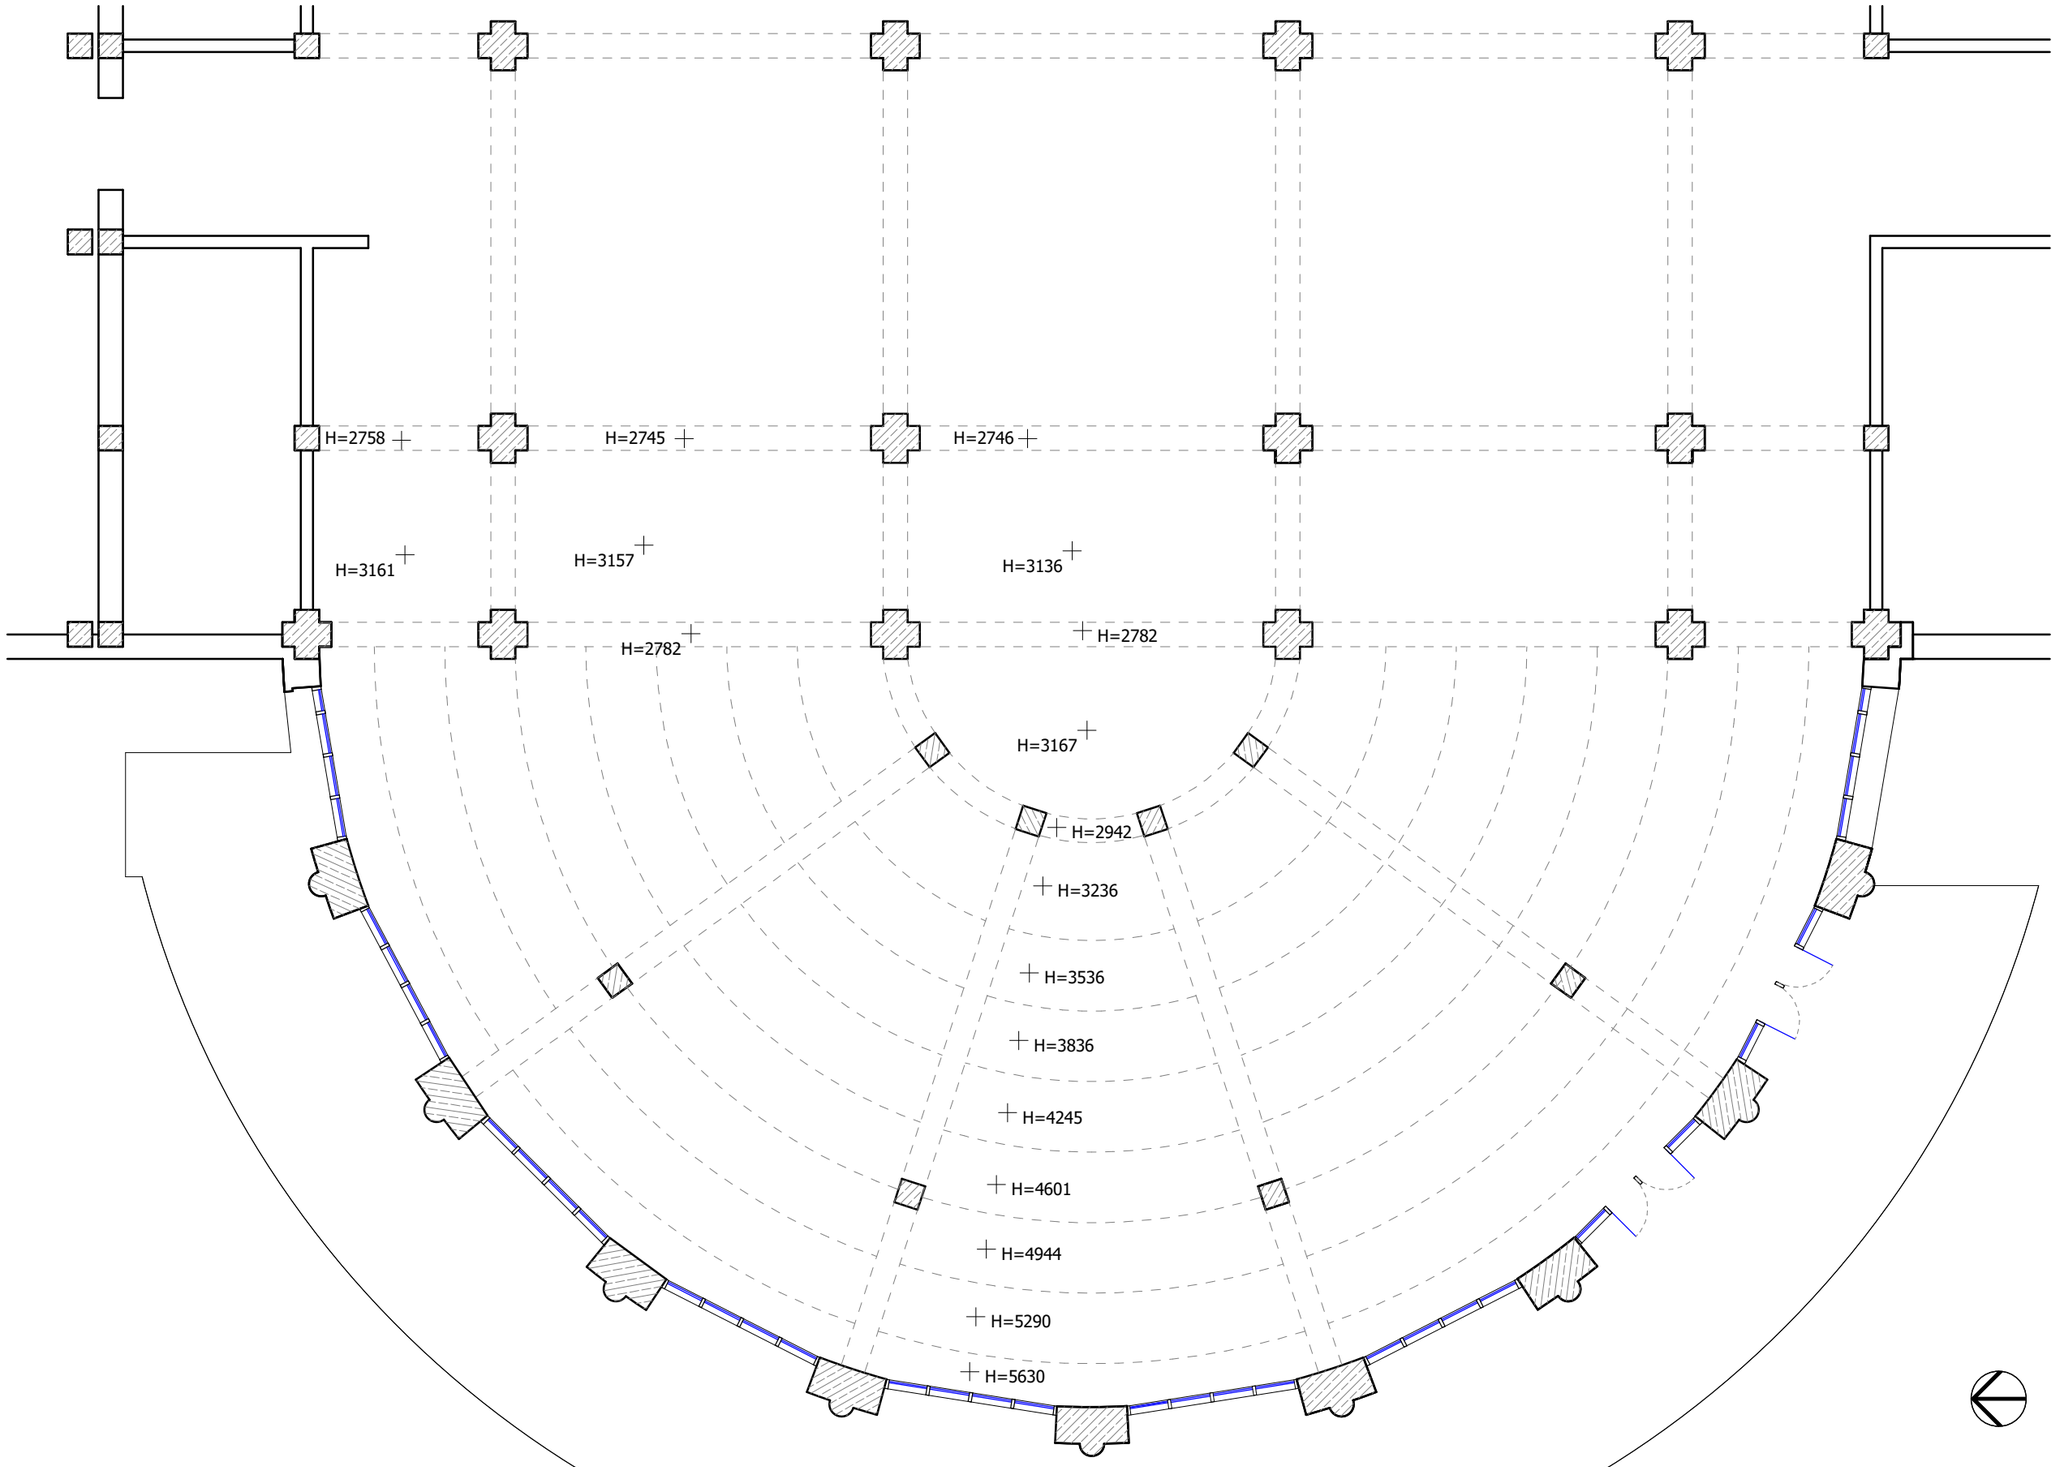

Չափագրված հատակագիծ 1:100

ՆՇՈՒՄ՝

1. Չափագրված գոտին գտնվում է շենքի 1-ին հարկում, որը մայթի նիշից բարձր է մոտ 2.25 մ:
2. Նախագծային ±0.000 մ նիշը պայմանական ընդունված է առաջին հարկում շենքի գլխավոր նախասրահի առաջին գոտու հատակի վերջնաշերտը:

Z BAUER ARCHITECTS	Զ ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ ՍՊԸ Մոսկովյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ	☏ +37494452185 info@zbauer.com https://zbauer.com	Պայմանագիր՝ 83375491 Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ	Պատվիրատու(ներ)՝ ԳՄՀԸ		
Ճարտարապետ	Զոհրաբ ԲԱՈՒԵՐ		Նախագծի անվանում՝ ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	Էջ	Փուլ	Մաս
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ			5	CD	ՃԼ
Ճարտարապետ	Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ		Չափագրված հատակագիծ	Էջի ծածկագիր՝ A-102		
Ճարտարապետ	Լիլյա ԲԱԴԱԼՅԱՆ					
Ստուգված՝		Ուղղում՝	Ուղղի/ֆայլ՝ ֆայլի տարեթիվ՝ 2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln 2023-08-01	Տպված է՝	2023-08-01, 23:40	

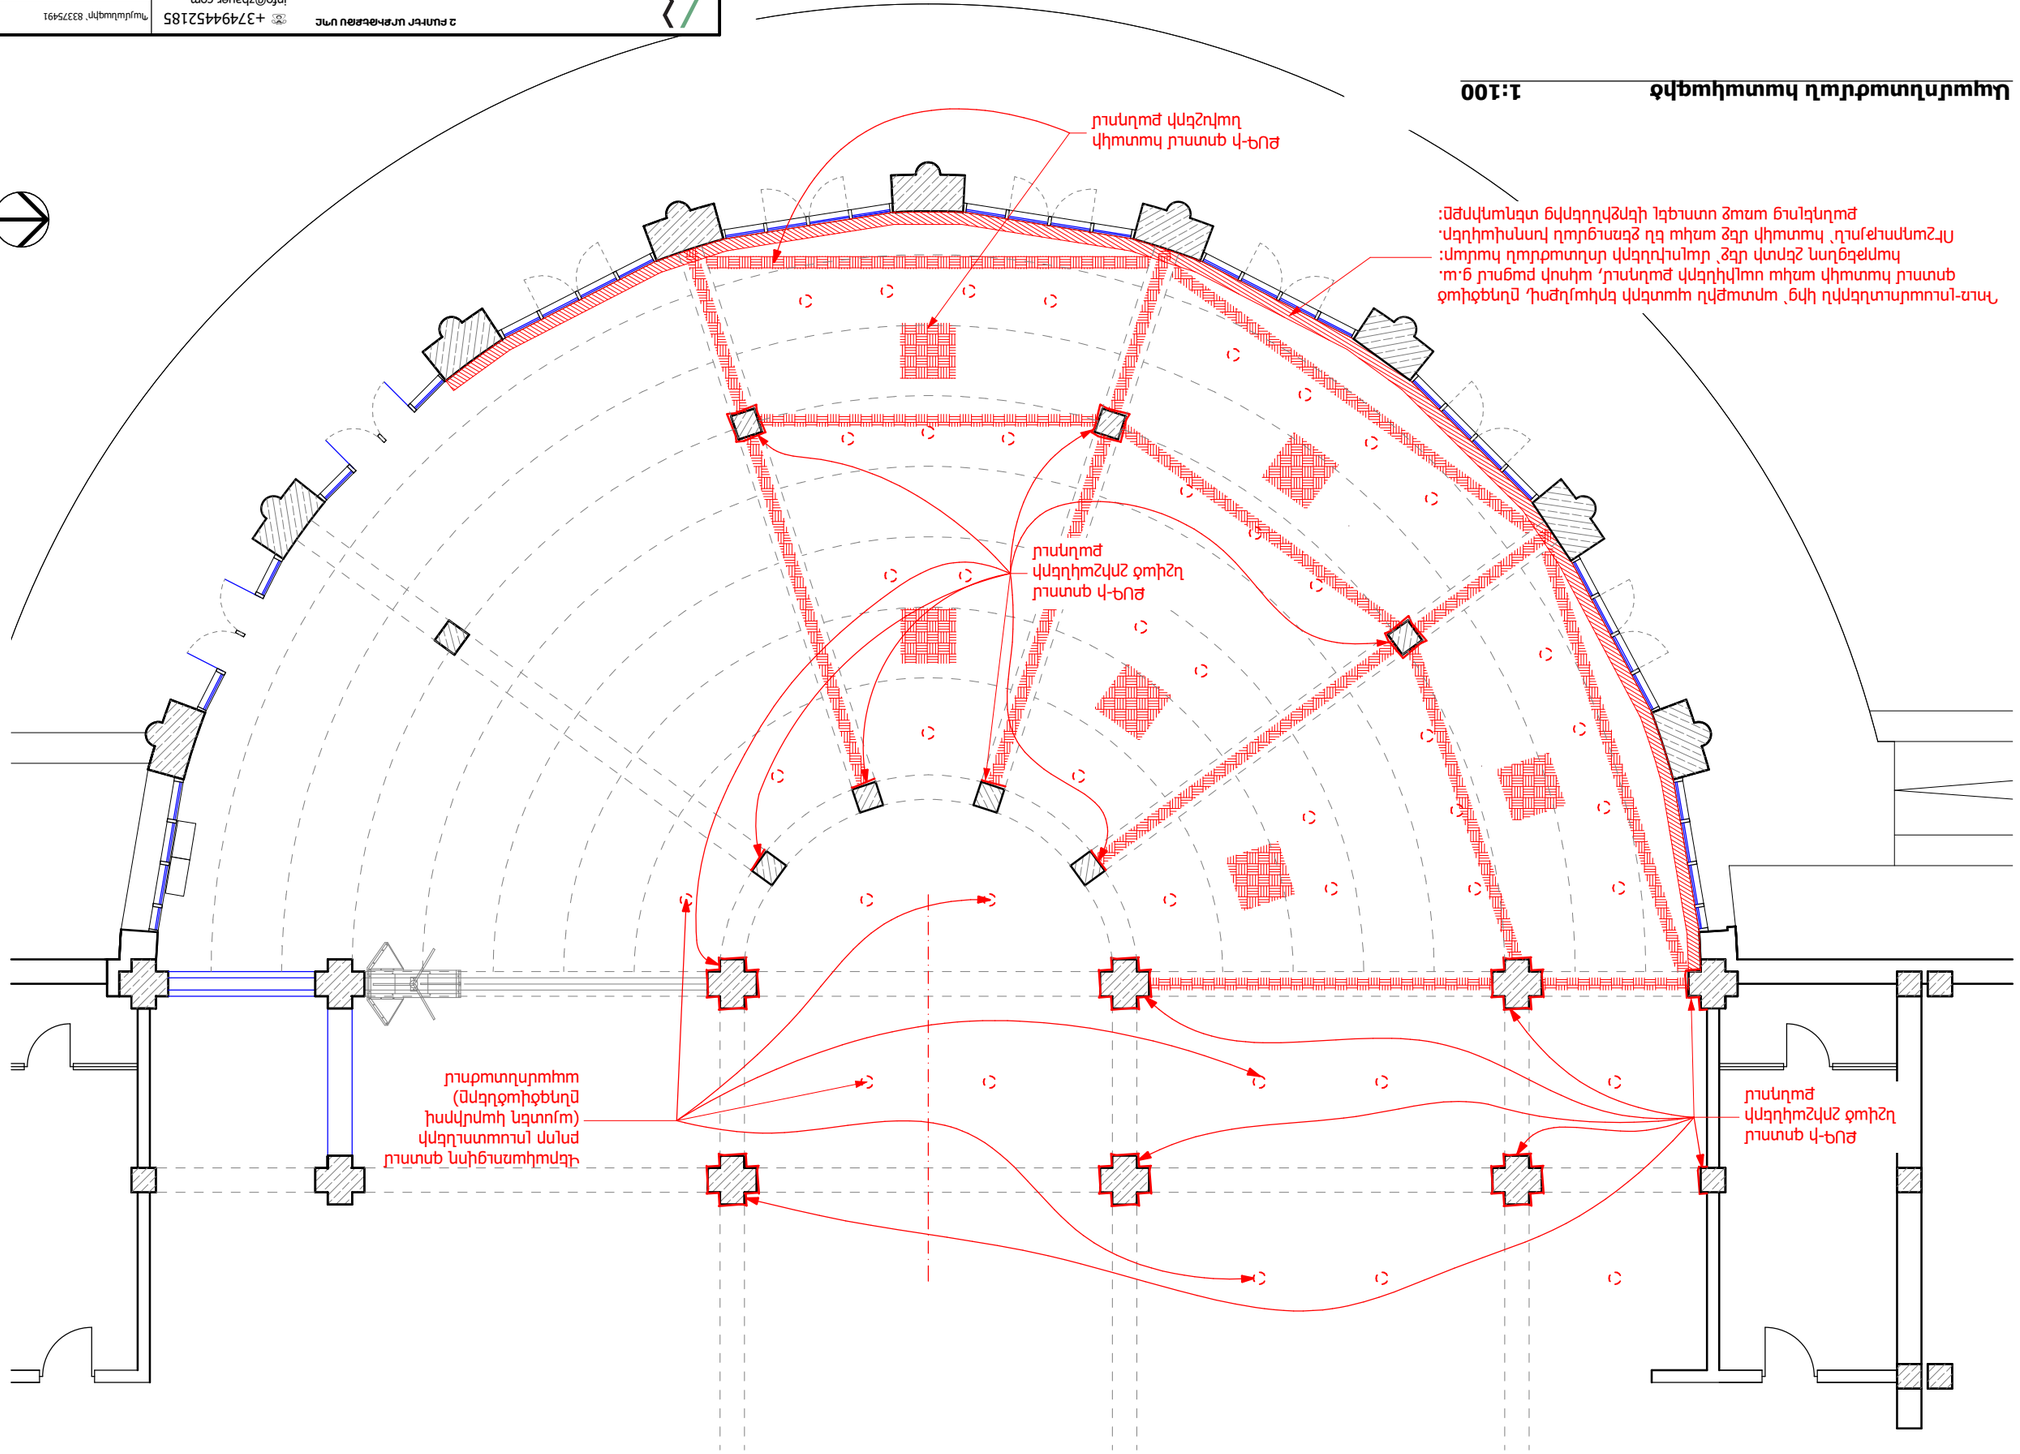
ԶՈՒ-ի գոտում
վիտրաժ հատվող
նախշերի զուգում
ԶՈՒ-ի գոտում
կենցաղային
հատվածներ
ԶՈՒ-ի գոտում
վիտրաժ հատվող
նախշերի զուգում
Դեպ-լուսամուտների ներքին պատերի երիմպեդանս, ընդգծիչ
գոտում հատվող վառ սալիկների զուգում, վիտրաժ հատվող
հատիկներ չեղած մասի վրա չեզոցվող խոսնակներ:
Ոլշադիզդոն՝ հատվող վրջ վառ եղ չեզոցվող խոսնակներ.
բանելուց առաջ ստուգել վերջնական տեղադրումը:
Ներքին լուսամուտների երիմպեդանս, ընդգծիչ
գոտում հատվող վառ սալիկների զուգում, վիտրաժ հատվող
հատիկներ չեղած մասի վրա չեզոցվող խոսնակներ.
Ոլշադիզդոն՝ հատվող վրջ վառ եղ չեզոցվող խոսնակներ.
բանելուց առաջ ստուգել վերջնական տեղադրումը:
ԶՈՒ-ի գոտում
վիտրաժ հատվող
նախշերի զուգում

Անկյունային հատվածներում անցումները կատարել մաքուր լծորդումներով՝ համապատասխան անկյան տակ բլոկները կտրելու եղանակով:

Ապակե բլոկներով պատի շարվածք: Ստորին 3 շարքերը՝ անգույն թափանցիկ բլոկներով, իսկ մնացած 5 շարքերը կիսաթափանց ներկված (հատուկ ապակու վրա տպագրության տեխնոլոգիայով) բլոկներով: Բոլոր բլոկները պետք է լինեն նույն չափի: Նմուշների պատկերի համար տես՝ A-601 էջը:

1262
120°
16 X 190
12 X 190
120°
21 X 190
3397
1865
2211
2943
1757
3820
17.2°

Հատակի քանդված հատվածների սալապատում՝ հատակի առկա նույն տեսակի սալիկներով:

1. Առաստաղի մեջ Ø22 մմ շաղափում:
2. Սյան անկյունում ամբողջ բարձրությամբ տեղադրված 1 հատ Ø20 մմ FTP մալուխների մոնտաժային ՊՎՔ խողովակ և հավասարաեռ տեղադրված համապատասխան ամրակներ: Գույնը՝ սև:

Առկա անցակետ

Տերմինալներ

101
Նախամուտք
10.93 m²

102
ՔՍԳ
303.69 m²

DW-2.01

Մետաղական ցանցով (Ø3x60x60 մմ քառակուսի բջիջներով, միահյուսված հոծ կլոր հատվածքի ձողերով, փոշեներկված էլեկտրաստատիկ դաշտում RAL 9004 գույնով) պատրաստված գլան: Պատրաստել 1000x2000 մմ չափի գործարանային արտադրության ցանցերով: Ցանցերը միմյանց հետ ամրացնել մետաղական քառակուսի սեղմակային անուրներով: Անուրները տեղադրել՝ հորիզոնական ուղղությամբ 120 աստիճանը մեկ, իսկ ուղղաձիգ ուղղությամբ՝ 1 մետր քայլով, կանոնավոր նախշով:

Դուռ-լուսամուտներին կից՝ արտաքին պատերի երկայնքով, ընդգծված գոտում հատակի առկա սալիկների վերականգնում, բացված ակոսների փակում՝ մալուխների մոնտաժումից հետո:

Երկկողմանի ԳԿԹ (T=12.5 մմ) պատ: Ստաղը՝ 50 մմ, որի ներսում տեղադրել ջերմամեկուսիչ (հանքային բամբակ, T=50 մմ): Բոլոր նիստերը ծեփամածկել և ներկել:

Նոր հատակագիծ **1:100**

ՆՇՈՒՄ՝
1. Ներկարարական աշխատանքների ճարտարապետական առաջադրանքը տես A-105 էջում:
2. Բոլոր այլընտրանքային առաջարկները պարտադիր պետք է լինեն տեխնիկապես համարժեք և նախապես համաձայնեցված նախագծի ճարտարապետի հետ:
3. Նախագծային ±0.000 մ նիշը պայմանական ընդունված է առաջին հարկում շենքի գլխավոր նախասրահի առաջին գոտու հատակի վերջնաշերտը:
4. Մետաղական ցանցի աղբյուրը՝
https://metalgroup.am/am/product/39
Նկարը՝
https://metalgroup.am/images/timthumb.php?src=/images/product/27c497ed67788671e42e367ff266879e.jpg&w=680&h=450

Z BAUER ARCHITECTS	Հ ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ ՍՊԸ Մուկուչյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ	+37494452185 info@zbauer.com https://zbauer.com	Պայմանագիր՝ 83375491 Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ		Պատվիրատու(ներ)՝ ԳՀՊԸ	
Ճարտարապետ	Հռիփսե ԲԱՈՒԵՐ		Նախագծի անվանում՝ ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	Էջ	Փուլ	Սաս
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ			7	CD	ՃԼ
Ճարտարապետ	Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ		Նոր հատակագիծ	Էջի ծածկագիր՝ A-104		
Ճարտարապետ	Լիլյա ԲԱԴԱԼՅԱՆ					
Ստուգված՝		Ուղղում՝	Ուղղի/ֆայլ՝ ֆայլի տարեթիվ՝ 2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln 2023-08-01	Տպված է՝	2023-08-01, 23:40	

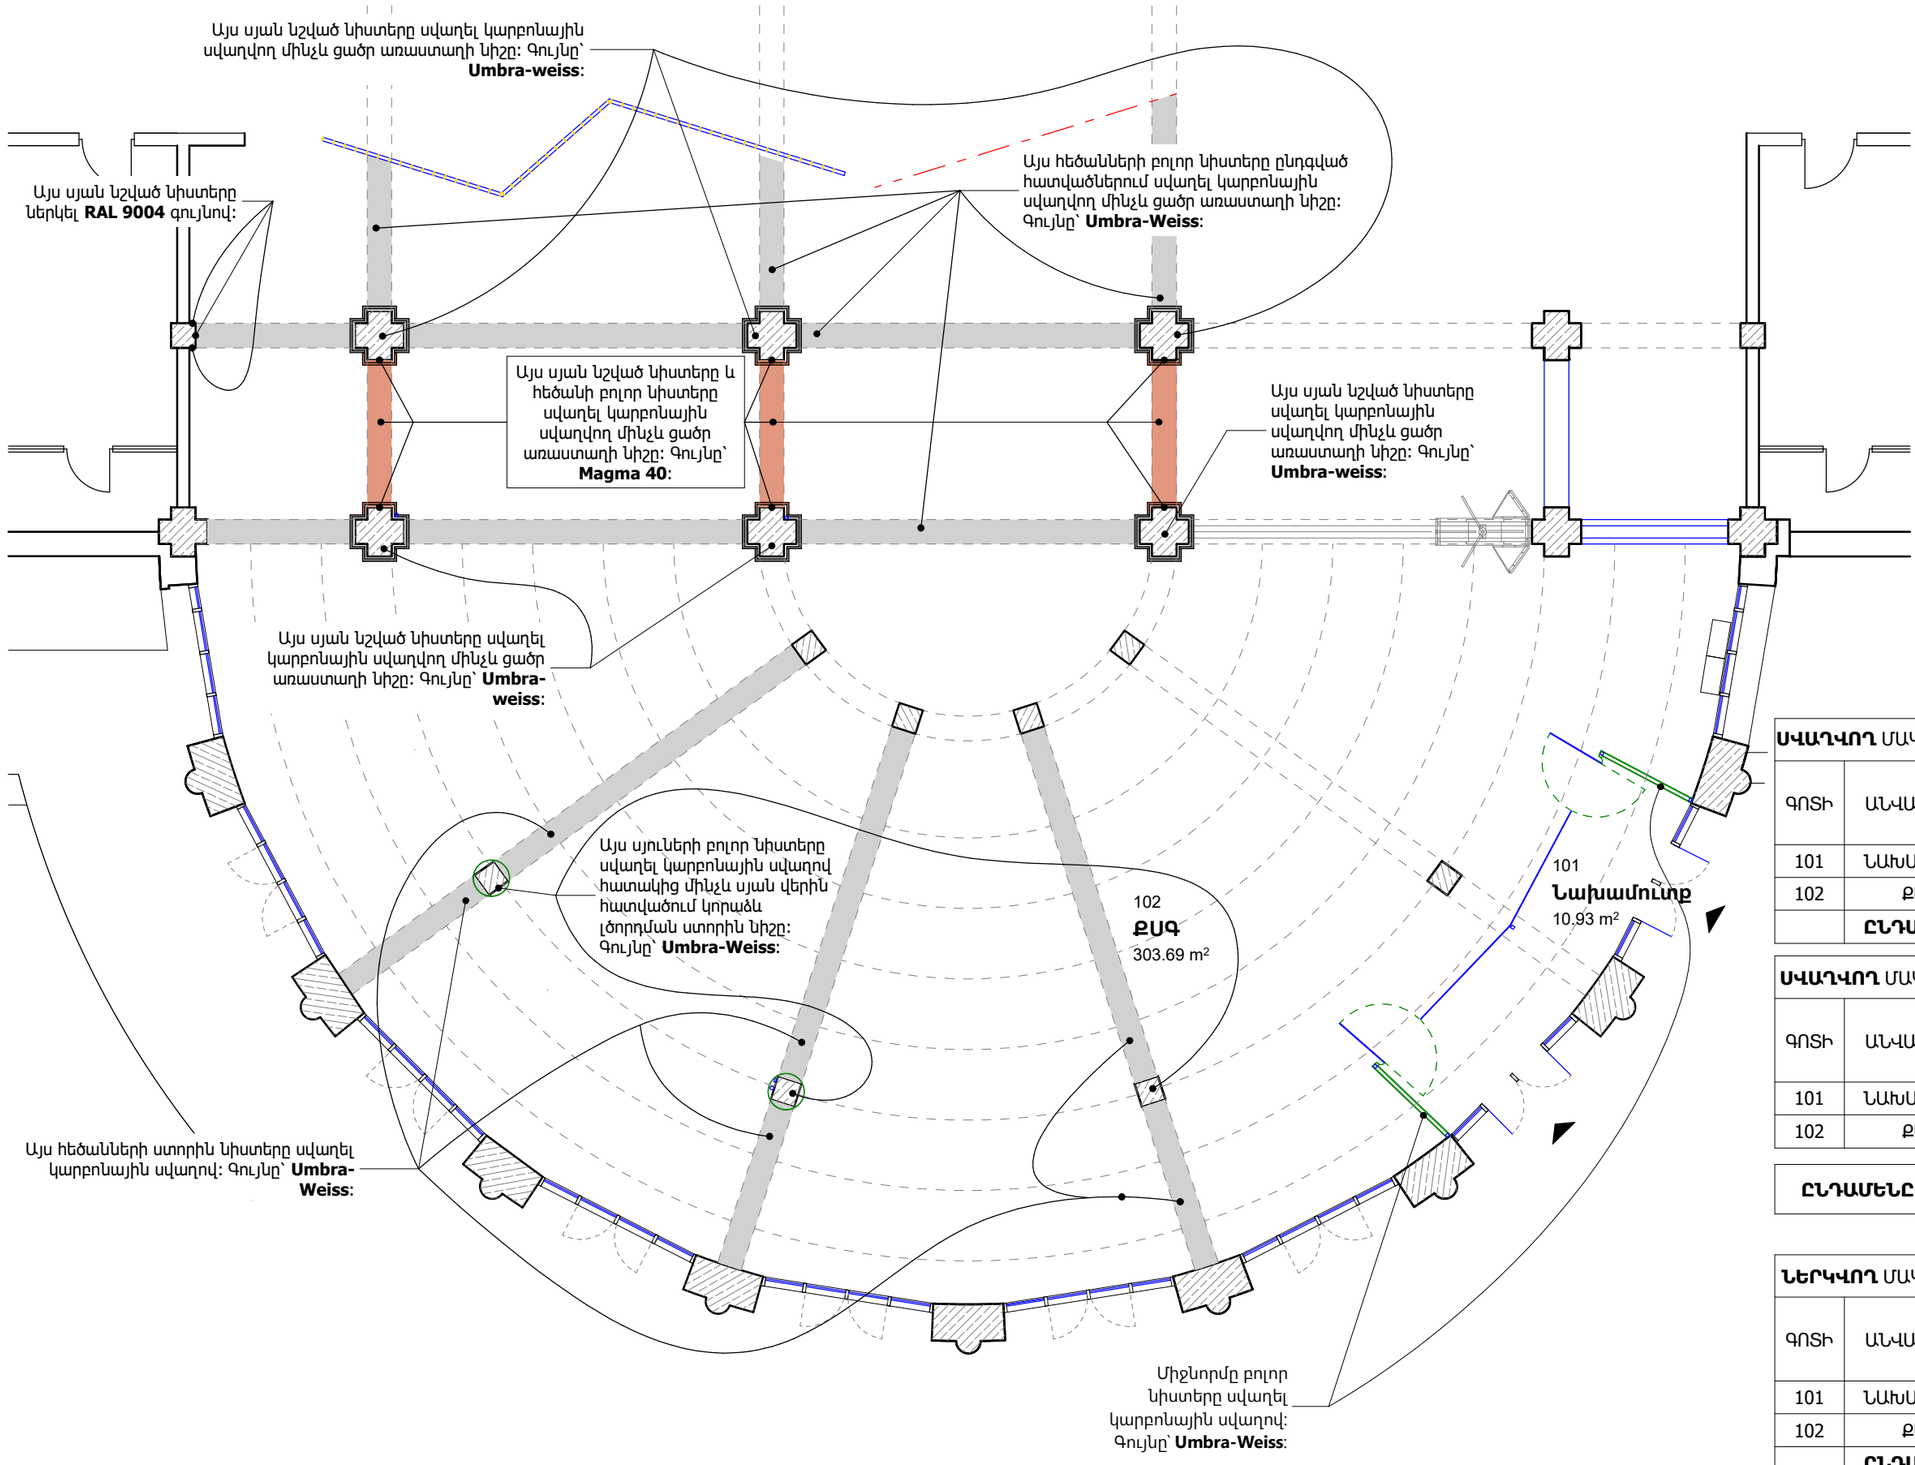

Հարդարման հատակագիծ 1:100

ՆՇՈՒՄ՝

1. Սվաղները, ներկերը գնելիս՝ գույների համար առաջնորդվել սույն գծագրով:
2. Ներկի տեսակը և հարդարման որակը՝ լատեքսային ներկ, սպունգով լվացվող, երկու շերտ ներկի գրունտի վրայից. բարելավված որակի, ծեփամածկումով:
3. Գույներն ընտրված են CAPAROL Fassade A1 / 3D-System PLUS և RAL Classic կատալոգներից:
4. Առաստաղի լուծումների համար տես՝ էջ A-107:
5. Բոլոր պահանջվող անկյուններում տեղադրել հարդարման ցինկապատ անկյունակներ:
6. Բոլոր այլընտրանքային առաջարկները պարտադիր պետք է լինեն տեխնիկապես համարժեք և նախապես համաձայնեցված նախագծի ճարտարապետի հետ:

ՍՎԱՂՎՈՂ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐԸ ԸՍՏ ԳՈՒՅՆԵՐԻ

ԳՈՏԻ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՍՅՈՒՆԵՐԻ, ՀԵԾԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏԵՐԻ (Մ²)	
		Magma 40	**Umbra-Weiss**
101	ՆԱԽԱՄՈՒՏՔ	-	**20**
102	ՔՍԳ	27	**89,6**
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	**27**	**109,6**

ՍՎԱՂՎՈՂ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐԸ ԸՍՏ ԳՈՒՅՆԵՐԻ

ԳՈՏԻ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԱՌԱՍՏԱՂԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ (Մ²)	
		Magma 40	**Umbra-Weiss**
101	ՆԱԽԱՄՈՒՏՔ	-	-
102	ՔՍԳ	8	54
ԸՆԴԱՄԵՆԸ (Մ²)		**8**	**54**

ՆԵՐԿՎՈՂ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐԸ ԸՍՏ ԳՈՒՅՆԵՐԻ

ԳՈՏԻ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԱՌԱՍՏԱՂ (Մ²)	ՊԱՏԵՐԻ (Մ²)	
		Umbra-Weiss	**Umbra-Weiss**	**RAL-9004**
101	ՆԱԽԱՄՈՒՏՔ	12,5	-	-
102	ՔՍԳ	195	105	2
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	**207,5**	**105**	**2**

Z BAUER ARCHITECTS
Հ ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ ՍՊԸ
Մոսկովյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ
+37494452185
info@zbauer.com
https://zbauer.com
Պայմանագիր՝ 83375491
Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ
Պատվիրատու(ներ)՝ ԳԱՀԸ
Ճարտարապետ Հովհաննես ԲԱՈՒԵՐ
Ճարտարապետ Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Ճարտարապետ Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
Ճարտարապետ Լիլյա ԲԱԴԱԼՅԱՆ

Նախագծի անվանում՝
ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԵՐԻ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Հարդարման հատակագիծ

Էջ	Փուլ	Մաս
8	CD	ՃԼ

Էջի ծածկագիր՝ A-105

Ստուգված՝ | Ուղղում՝ | Ուղղի/ֆայլ՝ ֆայլի տարեթիվ՝ 2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln 2023-08-01 | Տպված է՝ 2023-08-01, 23:40

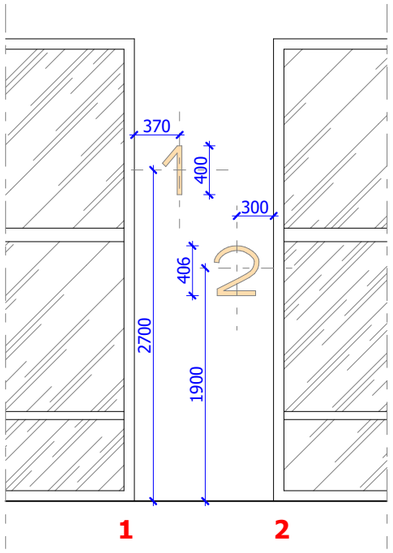

1 2

IE.1-2 Փռվածք 1:50

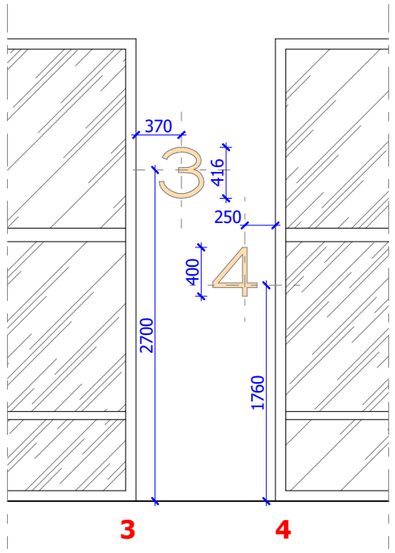

3 4

IE.3-4 Փռվածք 1:50

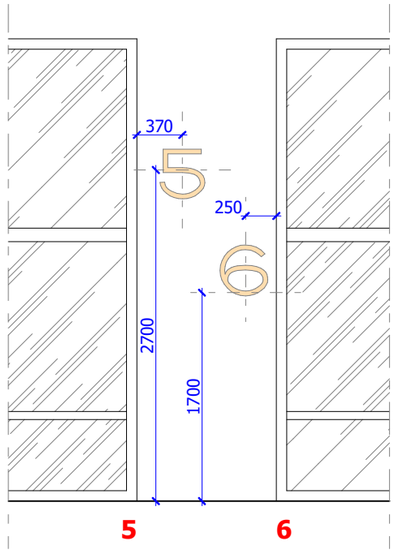

5 6

IE.5-6 Փռվածք 1:50

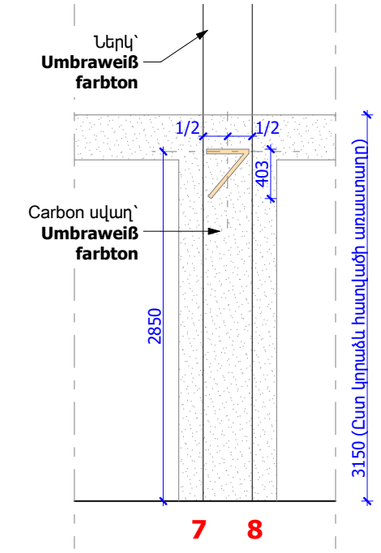

7 8

IE.7-8 Փռվածք 1:50

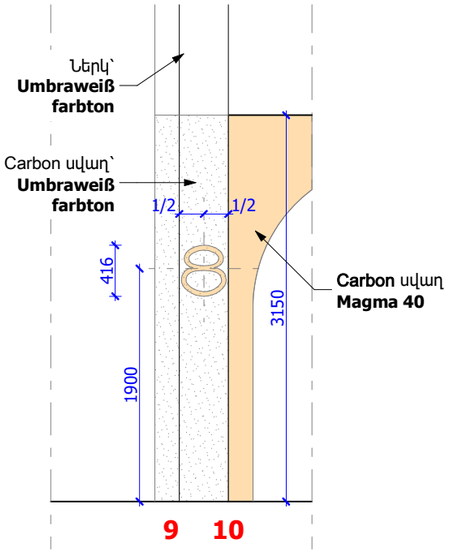

9 10

IE.9-10 Փռվածք 1:50

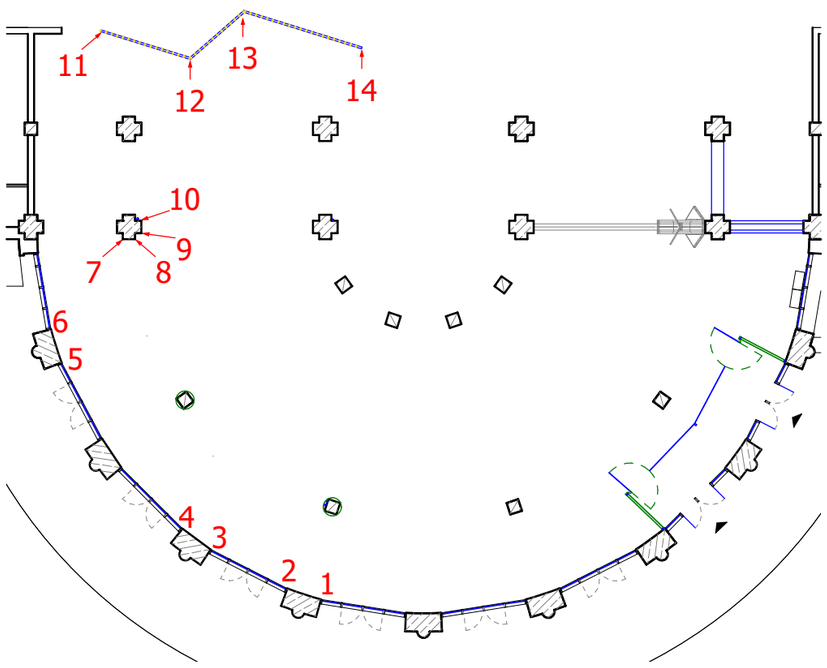

Փռվածքների մակնիշավորման հատակագիծ

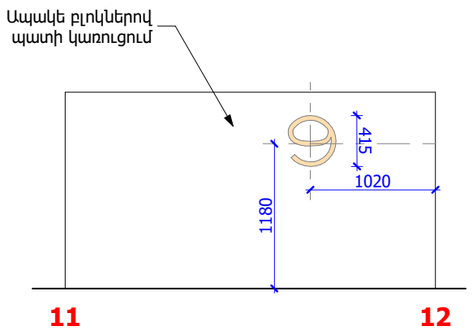

11 12

IE.11-12 Փռվածք 1:50



12 13

IE.12-13 Փռվածք 1:50

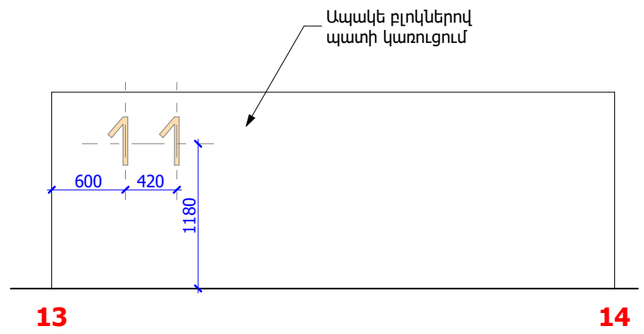

13 14

IE.13-14 Փռվածք 1:50

ՆՇՈՒՄ՝

1. Առաստաղի լուծումների համար տես՝ էջ A-107:
2. Բոլոր այլընտրանքային առաջարկները պարտադիր պետք է լինեն տեխնիկապես համարժեք և նախապես համաձայնեցված նախագծի ճարտարապետի հետ:
3. Թվային ցուցանակների տառատեսակը՝ ArTarumianHandes:

Z BAUER ARCHITECTS	Հ ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ ՍՊԸ Մոսկովյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ	+37494452185 info@zbauer.com https://zbauer.com	Պայմանագիր՝ 83375491 Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ	Պատվիրատու(ներ)՝ ԳՄՀԸ	
Ճարտարապետ	Հոիրաբ ԲԱՈՒԵՐ		Նախագծի անվանում՝ ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	Էջ	Փուլ	Մաս
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ			9	CD	ՃԼ
Ճարտարապետ	Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ		Թվային ցուցանակների տեղադրման փռվածքներ	Էջի ծածկագիր՝ A-106		
Ճարտարապետ	Լիլյա ԲԱԴԱԼՅԱՆ					
Ստուգված՝		Ուղղում՝	Ուղղի/ֆայլ՝ 2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln Ֆայլի տարեթիվ՝ 2023-08-01	Տպված է՝	2023-08-01, 23:40	

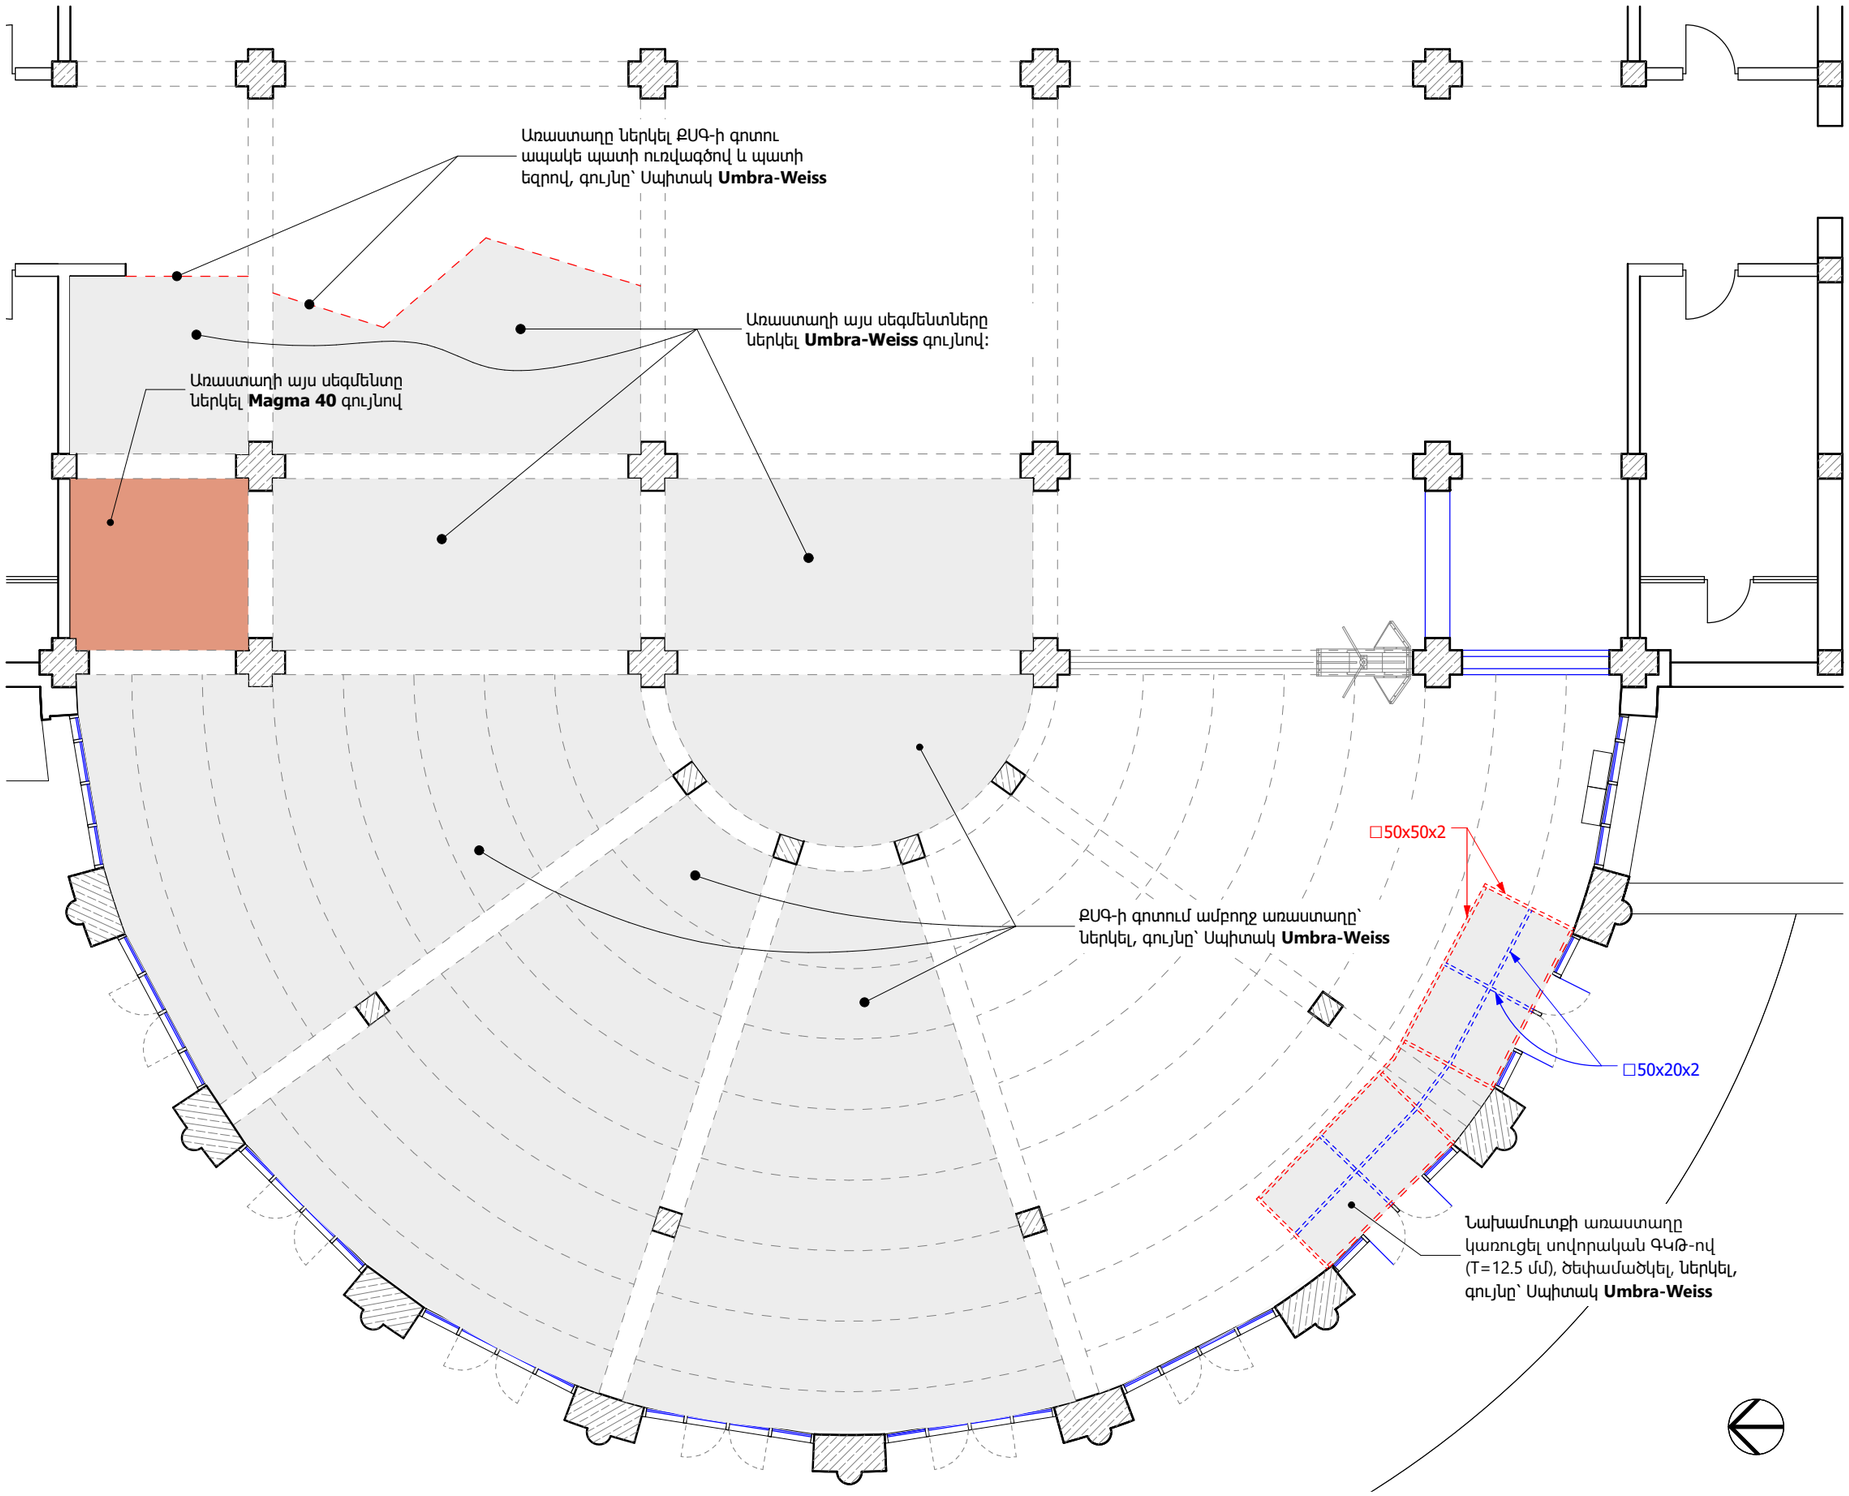

Առաստաղի հատակագիծ 1:100

ՆՇՈՒՄ՝

1. Բոլոր նյութերը նախապես համաձայնեցնել ճարտարապետի հետ:
2. Բոլոր այլընտրանքային առաջարկները պարտադիր պետք է լինեն տեխնիկապես համարժեք և նախապես համաձայնեցված նախագծի ճարտարապետի հետ:
3. Սույն գծագիրը տես #LayID(ref) էջի հետ միասին:

Z BAUER ARCHITECTS	Հ ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ ՍՊԸ Մոսկովյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ	+37494452185 info@zbauer.com https://zbauer.com	Պայմանագիր՝ 83375491 Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ	Պատվիրատու(ներ)՝ ԳՄՀԸ	
Ճարտարապետ	Հոիրաբ ԲԱՈՒԵՐ		Նախագծի անվանում՝ **ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ**	Էջ	Փուլ	Մաս
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ			10	CD	ՃԼ
Ճարտարապետ	Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ		Առաստաղի հարդարման հատակագիծ	Էջի ծածկագիր՝ A-107		
Ճարտարապետ	Լիլյա ԲԱԴԱԼՅԱՆ					
Ստուգված՝		Ուղղում՝	Ուղղի/ֆայլ՝ ֆայլի տարեթիվ՝ 2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln 2023-08-01	Տպված է՝	2023-08-01, 23:40	

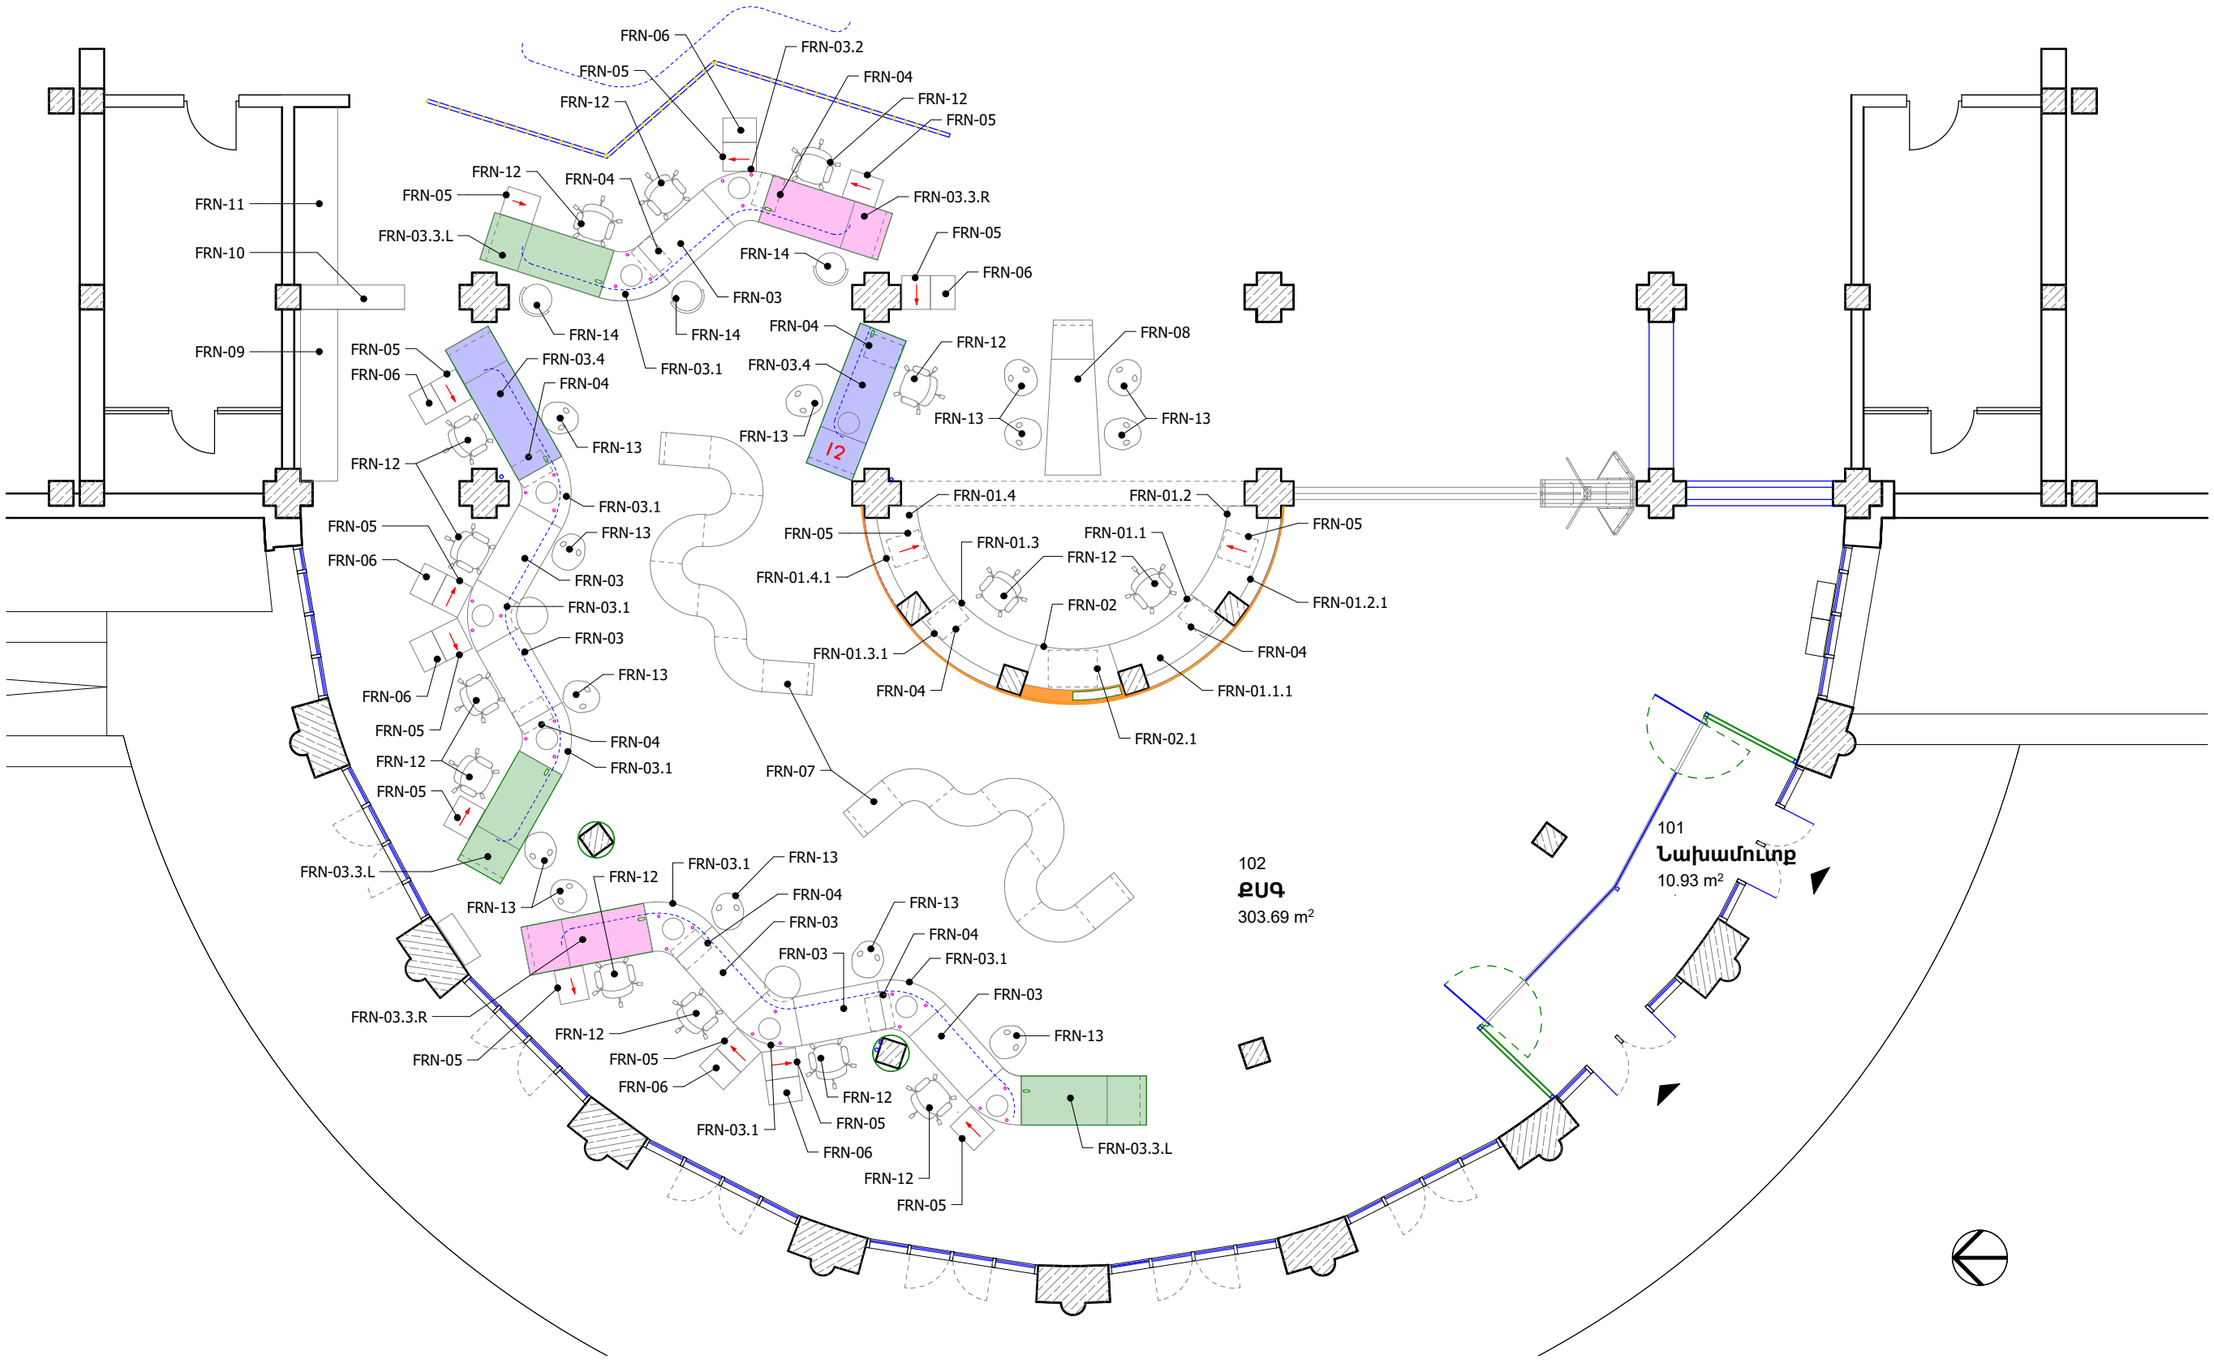

Կահավորման հատակագիծ 1:100

ՆՇՈՒՄ՝

1. Կահույքի գծագրերը տես՝ Q-101 էջից սկսած:
2. Բոլոր այլընտրանքային առաջարկները պարտադիր պետք է լինեն տեխնիկապես համարժեք և նախապես համաձայնեցված նախագծի ճարտարապետի հետ:

Z BAUER ARCHITECTS	2 ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻՏԵԿՏՈՒ ՍՊԸ Մուսկովյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ	+37494452185 info@zbauer.com https://zbauer.com	Պայմանագիր՝ 83375491 Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ		Պատվիրատու(ներ)՝ ԳՄՀԸ	
Ճարտարապետ	Հոհրաբ ԲԱՈՒԵՐ		Նախագծի անվանում՝ ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		Էջ	Փուլ	Մաս
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ				11	CD	ՃԼ
Ճարտարապետ	Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ		Կահավորման հատակագիծ		Էջի ծածկագիր՝ A-108		
Ճարտարապետ	Լիլյա ԲԱԴԱԼՅԱՆ						
Ստուգված՝		Ուղղում՝	Ուղղի/Ֆայլ՝ Ֆայլի տարբերակ՝	2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln 2023-08-01	Տպված է՝	2023-08-01, 23:40	

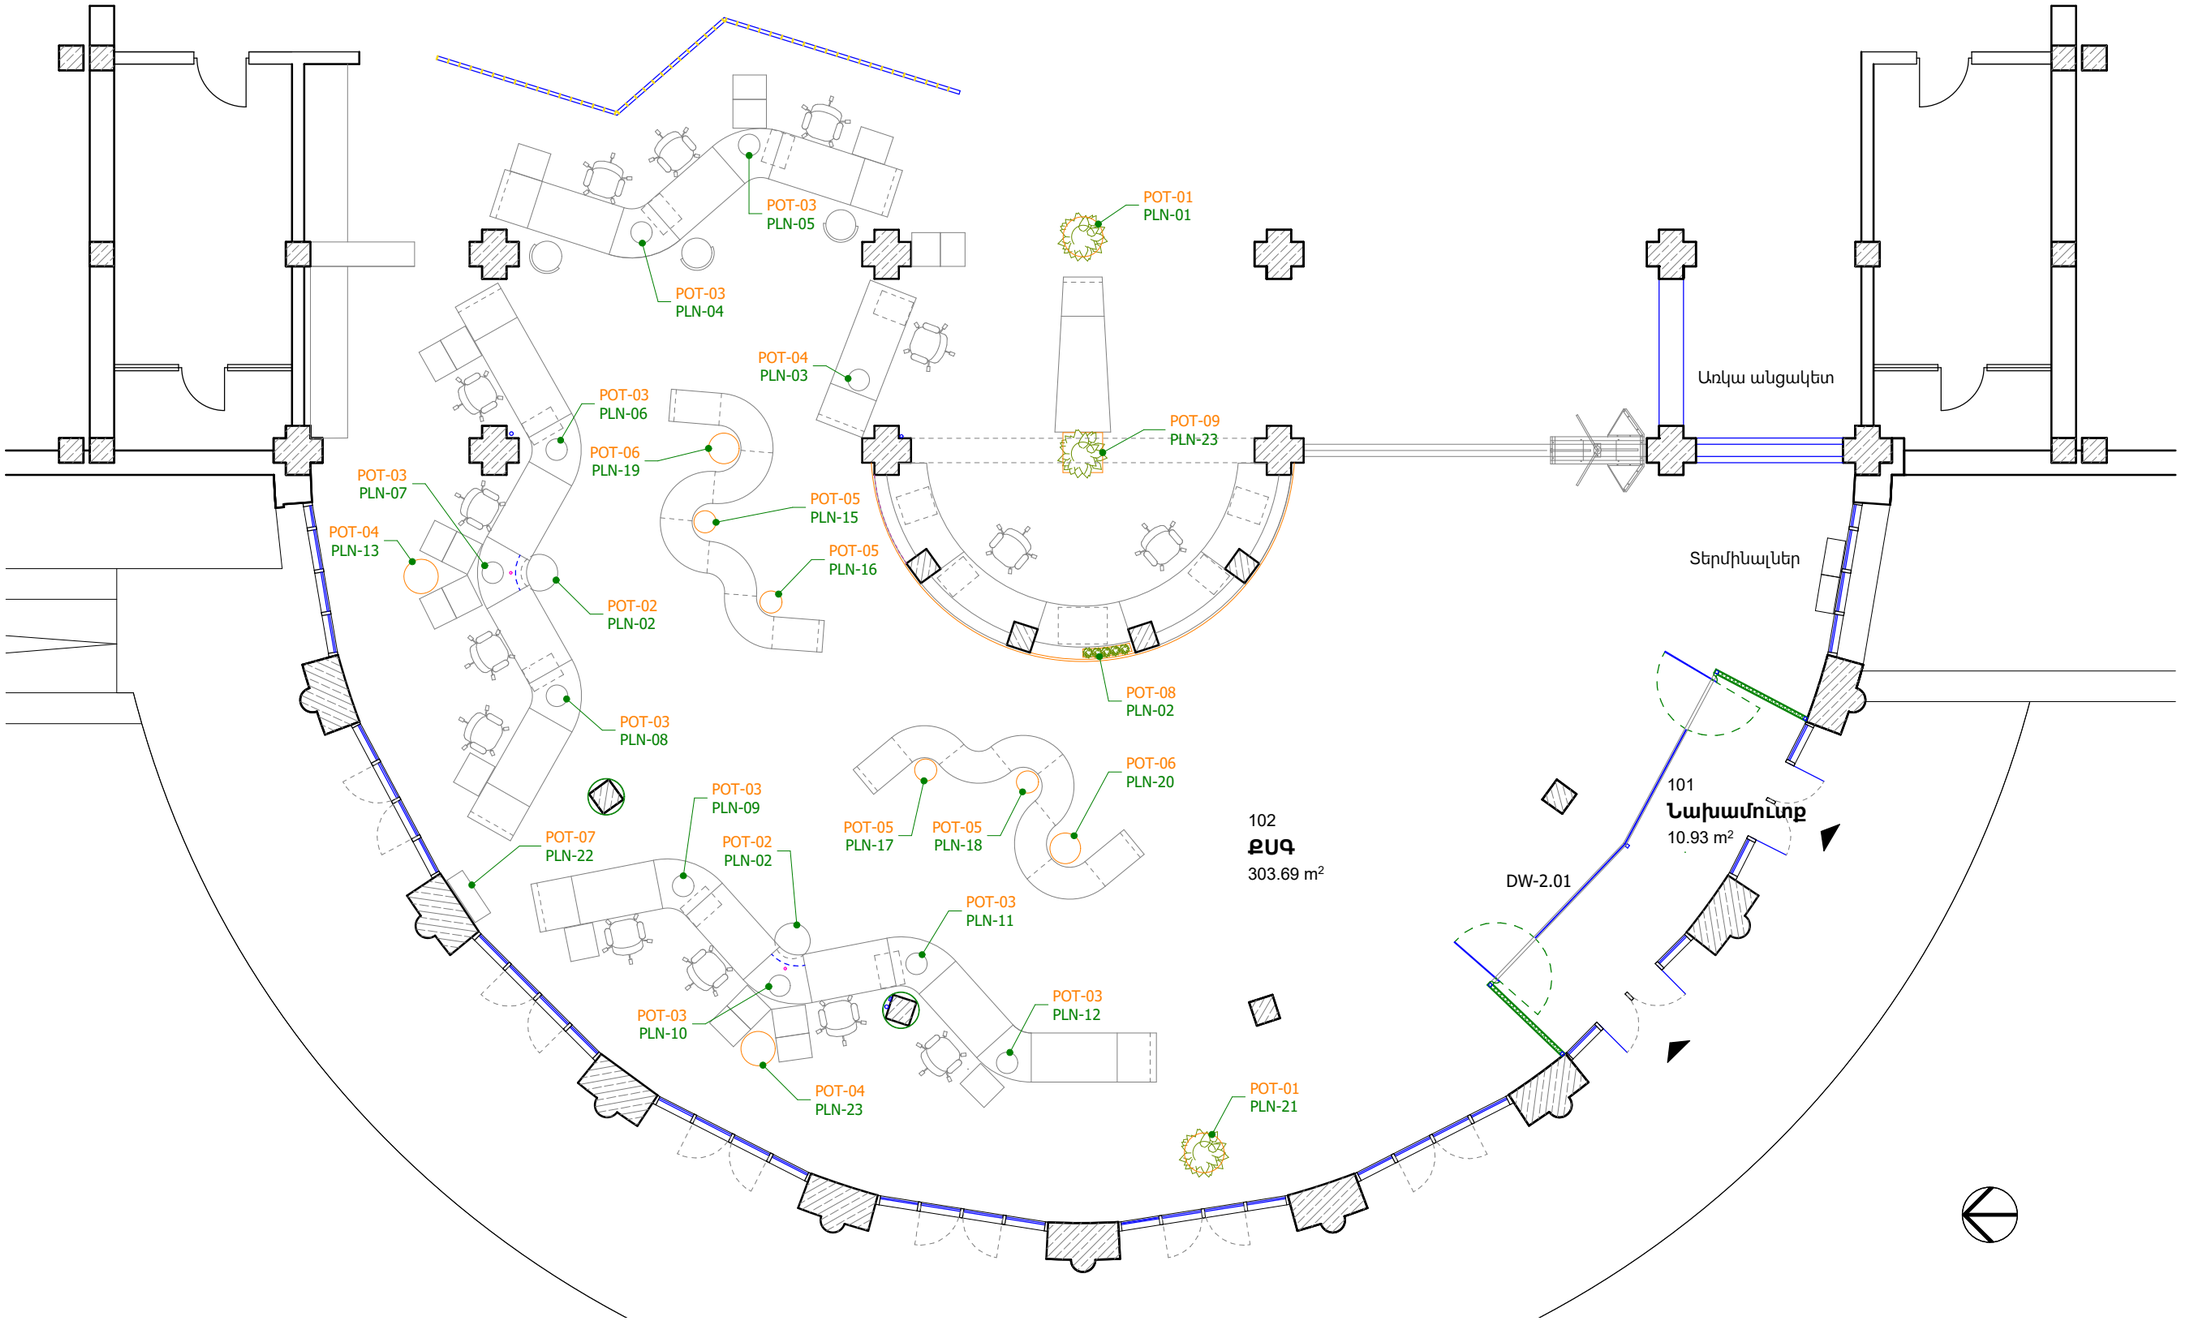

Ծաղկամանների հատակագիծ

ՆՇՈՒՄ՝

1. Բույսերը տեղադրել (բույսի մատակարարի կողմից) ծաղկամանների մեջ հողի և պարարտանյութի հետ միասին.
5. Սույն էջը տես Q-125 և Q-127 էջերի հետ միասին.
6. Բոլոր այլընտրանքային առաջարկները պարտադիր պետք է լինեն տեխնիկապես համարժեք և նախապես համաձայնեցված նախագծի ճարտարապետի հետ:

Z BAUER ARCHITECTS	2 ԲԱՌԵՐ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ ՍՊԸ Մուսկովյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ	+37494452185 info@zbauer.com https://zbauer.com	Պայմանագիր՝ 83375491 Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ		Պատվիրատու(ներ)՝ ԳՄՀԸ	
Ճարտարապետ	Հովհաննես ԲԱՌԵՐ		Նախագծի անվանում՝ ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	Էջ	Փուլ	Մաս
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ			12	CD	ՃԼ
Ճարտարապետ	Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ		Ծաղկամանների և բույսերի տեղադրման հատակագիծ	Էջի ծածկագիր՝ A-109		
Ճարտարապետ	Լիլյա ԲԱԴԱԼՅԱՆ					
Ստուգված՝		Ուղղում՝	Ուղղի/ֆայլ՝ 2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln Ֆայլի տարբերակ՝ 2023-08-01	Տպված է՝	2023-08-01, 23:40	

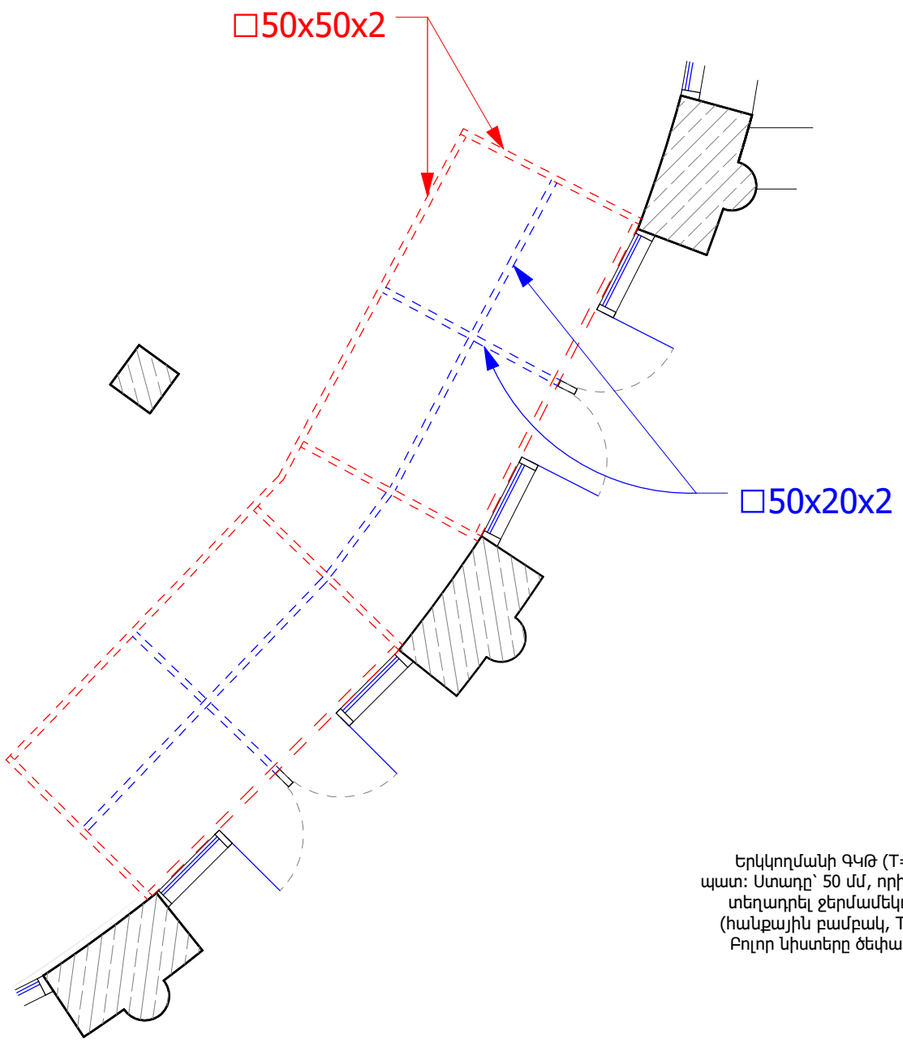

Առաստաղի կոնստրուկցիաների հատակագիծ 1:50

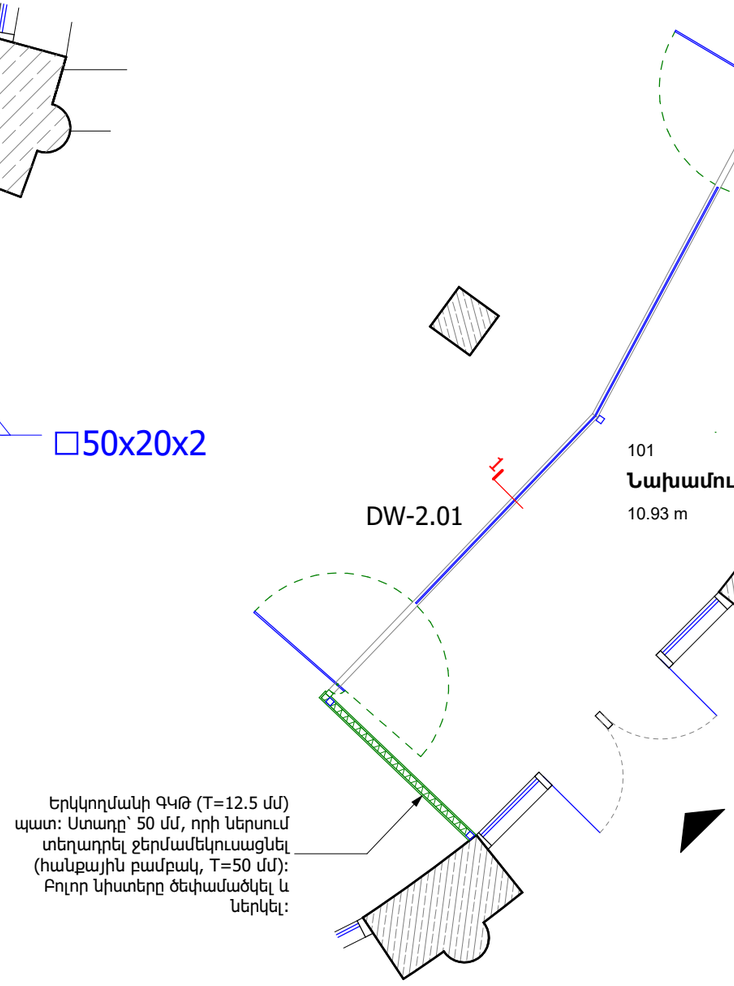

Նախասրահի խոշորացված հատակագիծ 1:50

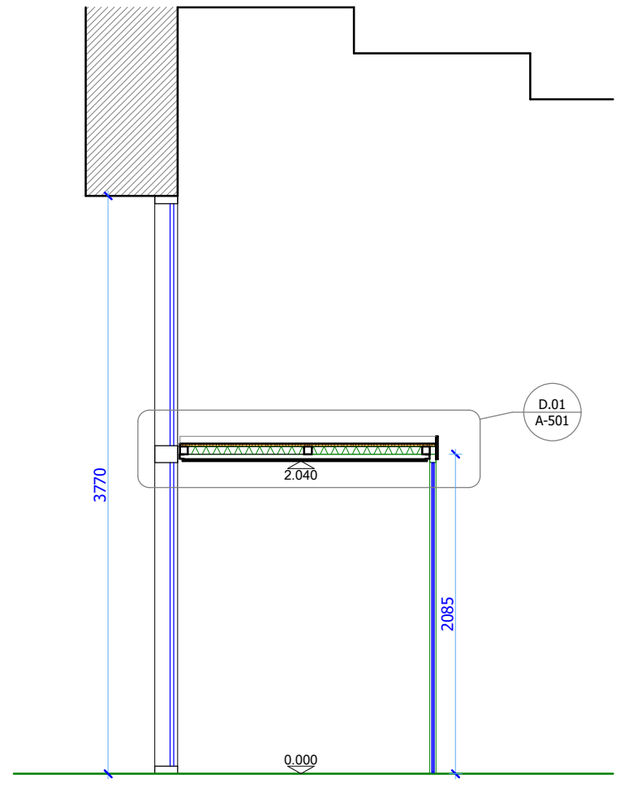

Կտրվածք 1:40

ՆՇՈՒՄ՝

1. Բոլոր այլընտրանքային առաջարկները պարտադիր պետք է լինեն տեխնիկապես համարժեք և նախապես համաձայնեցված նախագծի ճարտարապետի հետ:
2. Սույն գծագիրը տես A-501 էջի հետ միասին:

Z BAUER ARCHITECTS	2 ԲԱՌԻԵՐ ԱՐՔԻՏԵԿՏՈՒ ՍՊԸ Մոսկովյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ	+37494452185 info@zbauer.com https://zbauer.com	Պայմանագիր՝ 83375491 Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ	Պատվիրատու(ներ)՝ ԳՄՀԸ		
Ճարտարապետ	Հոհրաբ ԲԱՌԻԵՐ		Նախագծի անվանում՝ ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	Էջ	Փուլ	Մաս
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ			13	CD	ճԼ
Ճարտարապետ	Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ		Նախամուտքի խոշորացված հատակագծեր	Էջի ծածկագիր՝ A-401		
Ճարտարապետ	Լիլյա ԲԱԴԱԼՅԱՆ					
Ստուգված՝		Ուղղում՝	Ուղղի/Ֆայլ՝ 2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln Ֆայլի տարբերակ՝ 2023-08-01	Տպված է՝	2023-08-01, 23:40	

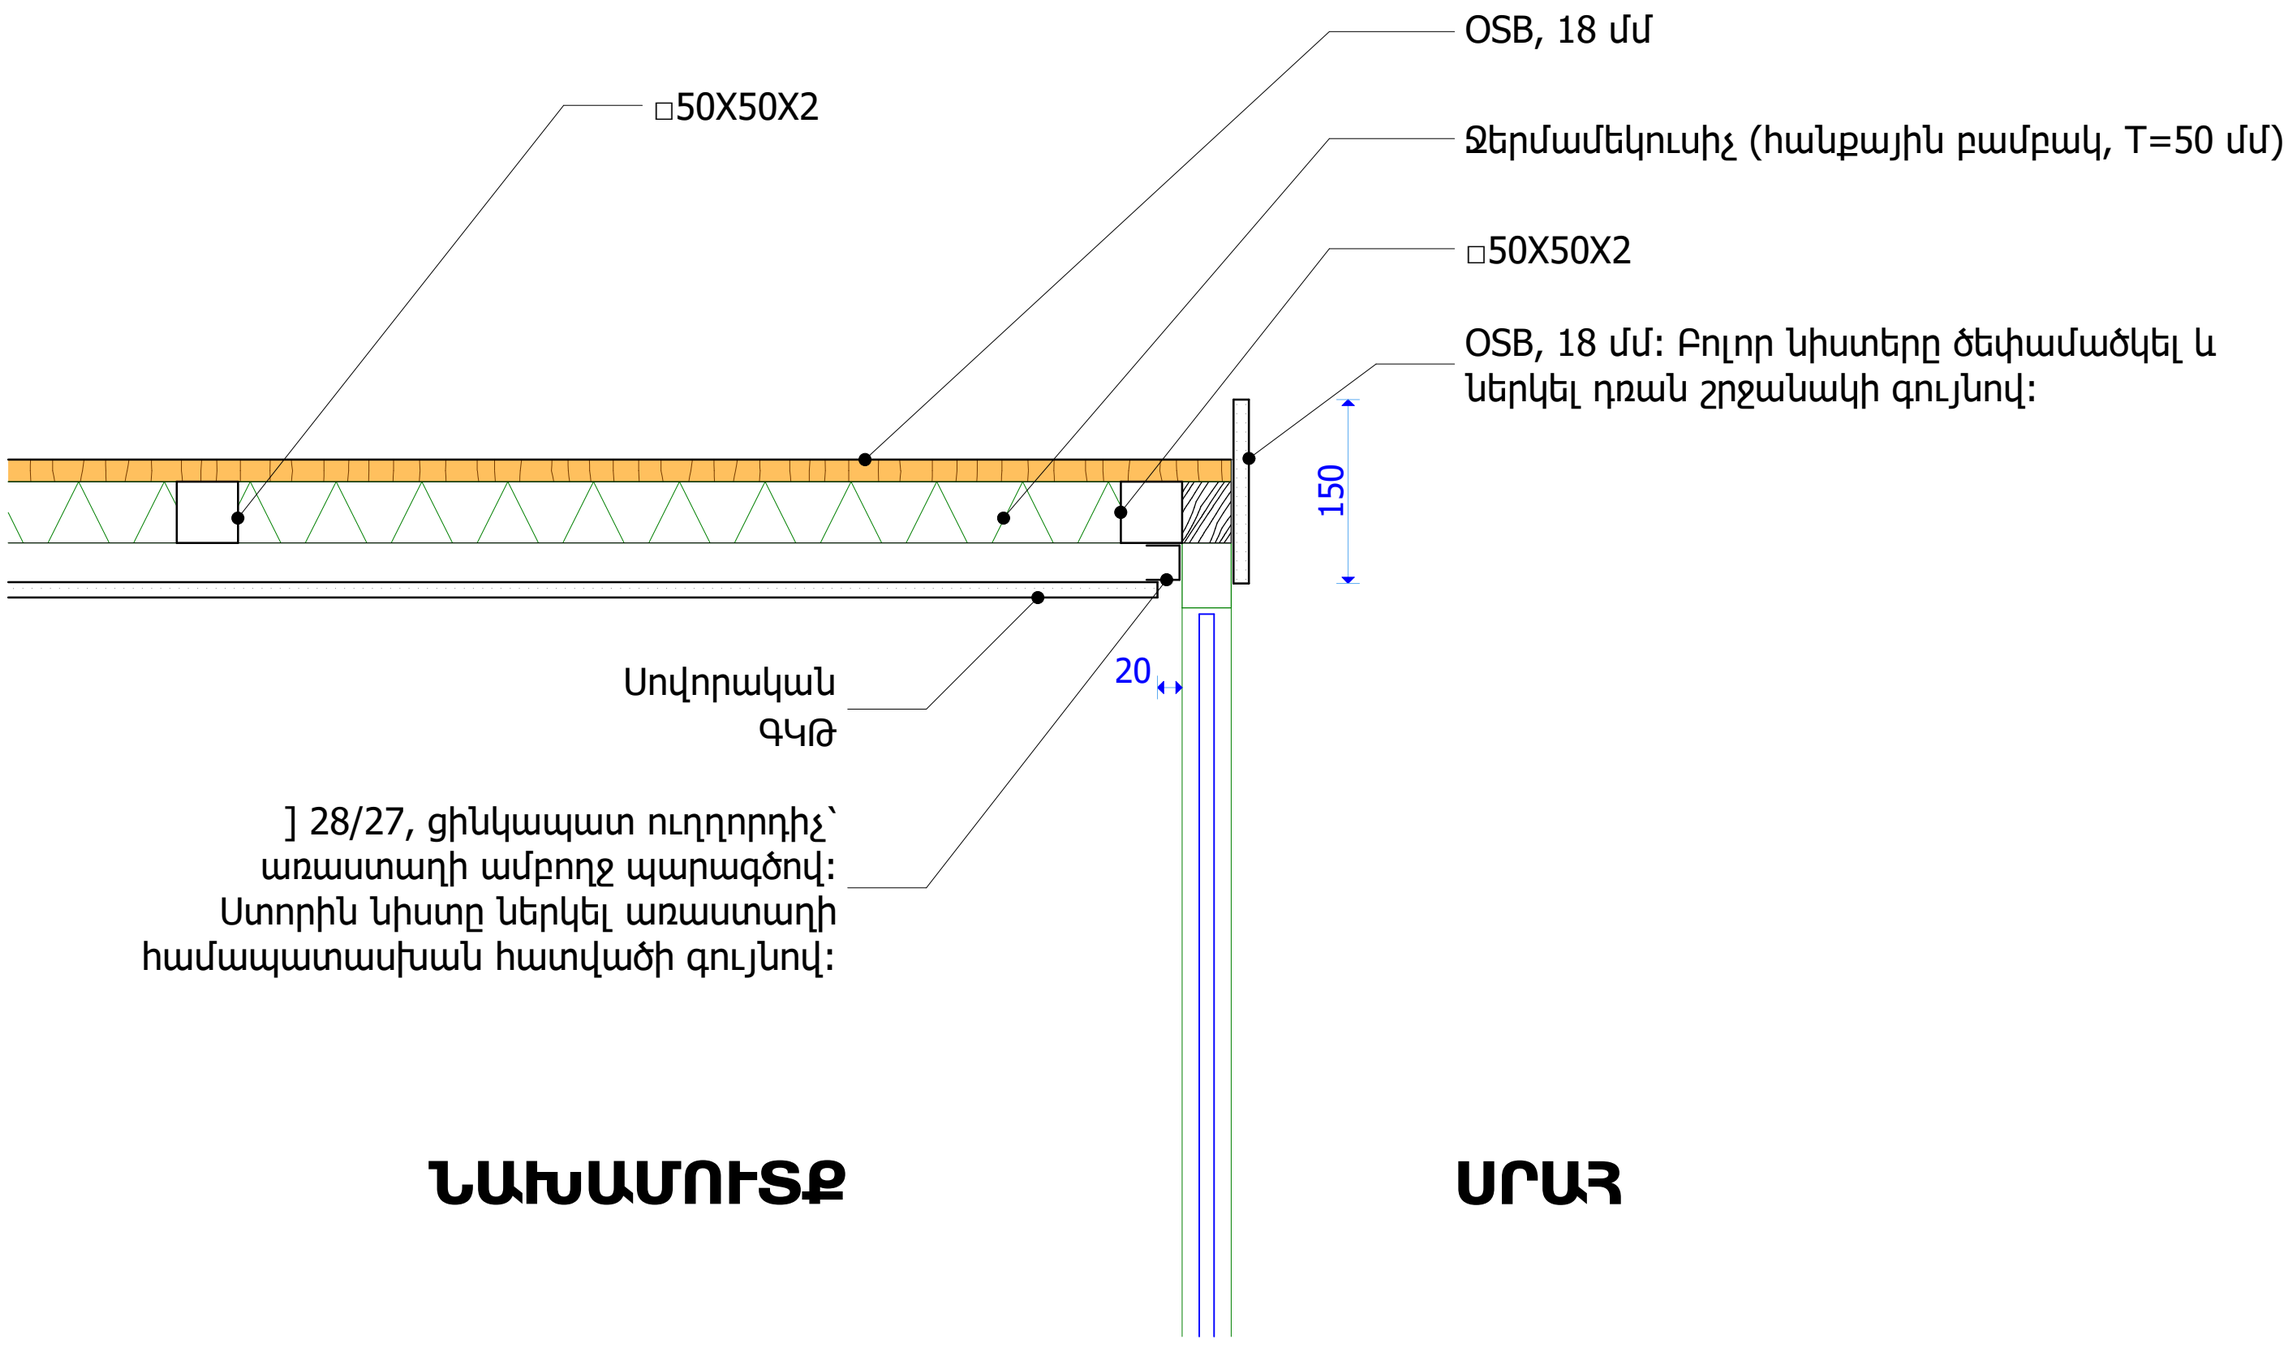

ՆԱԽԱՄՈՒՏՔ

ՍՐԱՀ

D.01 Առաստաղի հանգույց 1:5

ՆՇՈՒՄ՝

1. Բոլոր այլընտրանքային առաջարկները պարտադիր պետք է լինեն տեխնիկապես համարժեք և նախապես համաձայնեցված նախագծի ճարտարապետի հետ:
2. Սույն գծագիրը տես A-401 էջի հետ միասին:

Z BAUER ARCHITECTS	Հ ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻԹԵՔԹՈՒ ՍՊԸ Մոսկովյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ	+37494452185 info@zbauer.com https://zbauer.com	Պայմանագիր՝ 83375491 Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ	Պատվիրատու(ներ)՝ ԳՄՀԸ		
Ճարտարապետ	Հոհրաբ ԲԱՈՒԵՐ		Նախագծի անվանում՝ ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	Էջ	Փուլ	Մաս
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ			14	CD	ՃԼ
Ճարտարապետ	Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ		Առաստաղի հանգույց D.01	Էջի ծածկագիր՝ A-501		
Ճարտարապետ	Լիլյա ԲԱԴԱԼՅԱՆ					
Ստուգված՝		Ուղղում՝	Ուղղի/ֆայլ՝ ֆայլի տարեթիվ՝ 2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln 2023-08-01	Տպված է՝	2023-08-01, 23:40	

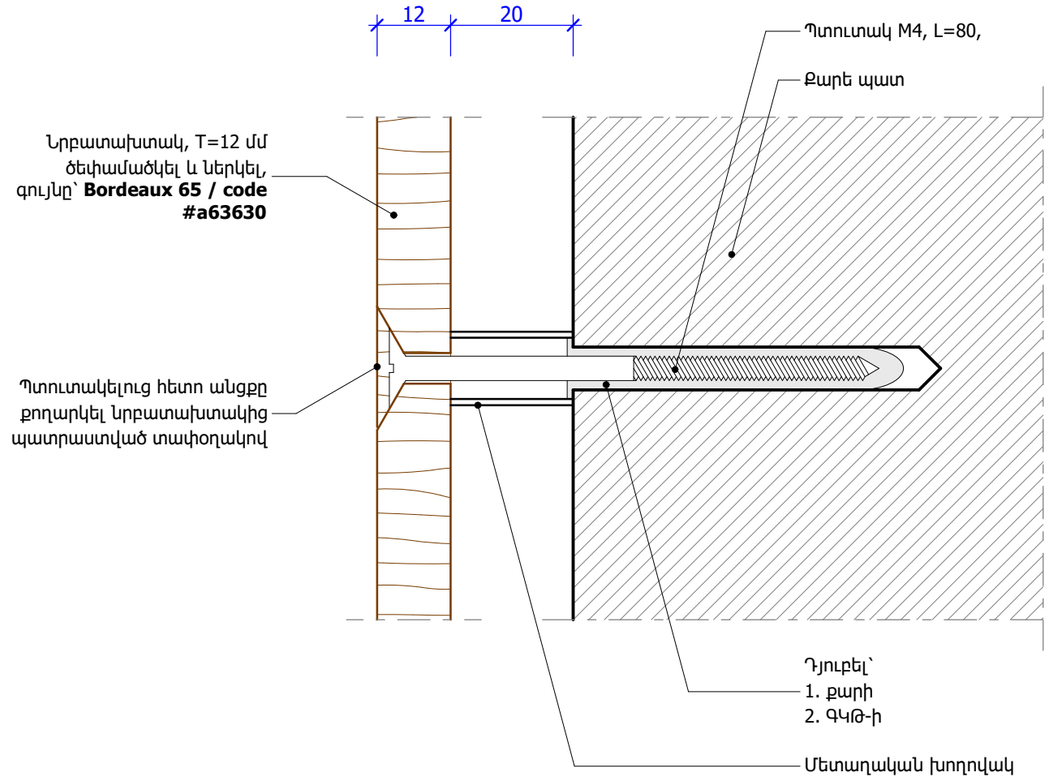

D-02 Թվային ցուցակների ամրացման հանգույց 1:1

ՆՇՈՒՄ՝

1. Բոլոր այլընտրանքային առաջարկները պարտադիր պետք է լինեն տեխնիկապես համարժեք և նախապես համաձայնեցված նախագծի ճարտարապետի հետ
2. Տես պատերի փռվածքների հետ միասին A-106 էջի վրա

Z BAUER ARCHITECTS	Հ ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻՏԵԿՏՈՒ ՍՊԸ Մոսկովյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ	+37494452185 info@zbauer.com https://zbauer.com	Պայմանագիր՝ 83375491 Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ	Պատվիրատու(ներ)՝ ԳՄՀԸ	
Ճարտարապետ	Հովհաննես ԲԱՈՒԵՐ		Նախագծի անվանում՝ ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	Էջ 15	Փուլ CD	Մաս ՃԼ
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ					
Ճարտարապետ	Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ		Թվային ցուցակների ամրացման հանգույց #DrgID(ref)	Էջի ծածկագիր՝ A-502		
Ճարտարապետ	Լիլյա ԲԱԴԱԼՅԱՆ					
Ստուգված՝		Ուղղում՝	Ուղղի/Ֆայլ՝ Ֆայլի տարբերակ՝ 2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln 2023-08-01	Տպված է՝ 2023-08-01, 23:40		

Ապակե բլոկ՝
Անգույն թափանցիկ
Չափսը՝ 190x190 մմ

Քանակը՝ **147** հատ:
Կոդ՝ 00807

Կտոր՝ **FRN-07.3** փափուկ
նստատեղերի համար
Կոդ՝ Baby face 22 նախընտրելի
(այլընտրանք՝ Dolly 33),
Տեքստիլ Գրուպ կամ
տեխնիկապես համարժեք

Դարակների բռնակներ վերադիր
Երկրաչափական տեսք՝ տերևի
երկրաչափությամբ
Կոդ՝ REF. 2579/555, Zara Home
կամ տեխնիկապես համարժեք
Չափերը՝
Բարձրություն 39 մմ
Լայնություն 37 մմ
Խորություն 35 մմ

Ապակե բլոկ՝
Կիսաթափանց ներկված
Ներկել ԳԱՊԵՔՍ-ի հատուկ
ապակու վրա տպագրության
տեխնոլոգիայով, գույնը՝
RAL4003 (C:0, M:40, Y:20, K:0)
Չափսը՝ 190x190 մմ

Քանակը՝ **245** հատ:
Կոդ՝ 00807

Պրոֆիլ-բռնակ՝
Գույնը՝ Սև (Mat black)
Երկարություն՝ 2100 մմ

Քանակ՝ **8** հատ
Կոդ՝ ER-00043701

Գալարավարագույր՝
ОПТИМА БЕЛОСНЕЖНЫЙ

Քանակ՝ **7** հատ
Կոդ՝ OPT-011

ՆՇՈՒՄ՝
1. Սույն գծագիրը տես A-104, A-108, էջերի հետ միասին:
2. Բոլոր այլընտրանքային առաջարկները պարտադիր պետք է լինեն տեխնիկապես համարժեք և նախապես համաձայնեցված նախագծի ճարտարապետի հետ

Z BAUER ARCHITECTS
2 ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ ՍՊԸ
Մոսկովյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ
+37494452185
info@zbauer.com
https://zbauer.com
Պայմանագիր՝ 83375491
Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ

Պատվիրատու(ներ)՝
ԳՄՀԸ

Ճարտարապետ	Հոիրաբ ԲԱՈՒԵՐ	
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ	

Նախագծի անվանում՝
ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Էջ	Փուլ	Մաս
16	CD	ՃԼ

Ապակե բլոկների, կտորի և դարակների բռնակների մասնագրեր

Էջի ծածկագիր՝
A-601

Ստուգված՝		Ուղղում՝		Ուղղի/ֆայլ՝ Ֆայլի տարեթիվ՝	2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln 2023-08-01	Տպված է՝	2023-08-01, 23:40

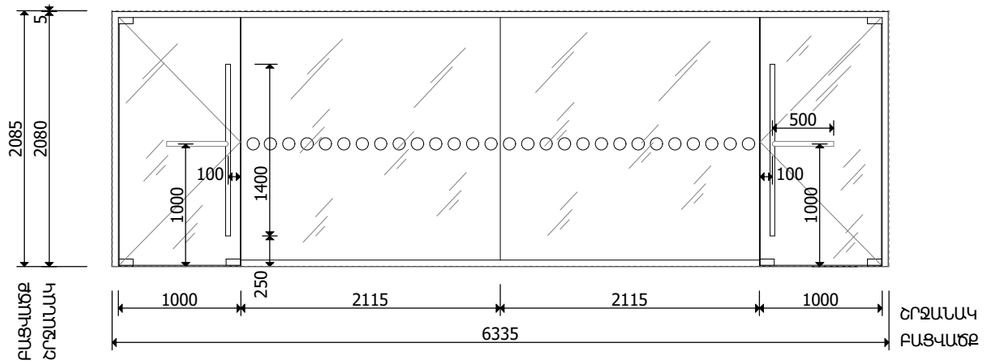

ՄՈԴԵԼ՝ **DW-2.01**

ԴՈՒՌ-ԼՈՒՍԱՄՈՒՏԻ ՄԱԿԵՐԵՍ՝ 13.2 մ²

ՔԱՆԱԿ՝ 1

ԾՐՋԱՆԱԿ՝ ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ՊՐՈՖԻԼ
ETEM E1000, 40(W)x 53.5(H) մմ,
ՖԱԼՑԸ՝ ՈՒՂԻՂ, ԳՈՒՅՆԸ՝
RAL 9004 (ՓՈՇԵՆԵՐԿՎԱԾ
ԷԼԵԿՏՐԱՍՏԱՏԻԿ ԴԱՇՏՈՒՄ),
ՓԱՅԼԱՏ, «ՓՇՆՈՏ»:
ՎԵՐՋԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝
ԽՑԱՓԱԿՎԱԾ ԳՈՐԾԱՐԱՆԱՅԻՆ
ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ
ՀԱՐԹ ԿԱՓԱՐԻՉՈՎ:

ԱՊԱԿԻ՝ ՄԻԱՇԵՐՏ, 12 մմ, ԿՈՓԱԾ,
ԹԱՓԱՆՑԻԿ, ԱՆԳՈՒՅՆ:

ԴՌԱՆ ԲՌՆԱԿ՝ ԵՐԿՈՒ ԿՈՂՄԻՑ , ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ
ԽՈՂՈՎԱԿ, Ø35-40 ՄՄ ԿԼՈՐ
ՀԱՏՈՒՑՈՒՄՈՎ,
ՉԱՓԵՐԸ ԸՍՏ ԳԾԱԳՐԻ,
RAL 9004 (ՓՈՇԵՆԵՐԿՎԱԾ
ԷԼԵԿՏՐԱՍՏԱՏԻԿ ԴԱՇՏՈՒՄ),
ՓԱՅԼԱՏ: ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ Է
ԴՌԱՆ ԵՐԿՈՒ ԿՈՂՄԻՑ:

ԴՌԱՆ ՓԱԿԱՆ՝ ՍՏՈՐԻՆ ՄԱՍՈՒՄ

ՉԱՓԱԲԵՐԻՉ՝ ՀԱՏԱԿԻ ՄԵՋ ՆԵՐԿԱՌՈՒՑՎՈՂ,
ԲԱՐՁՐԱԿԱՐԳ, GU, DORMA ԿԱՄ
ՏԵԽՆԻԿԱՊԵՍ ՀԱՄԱՐԺԵՔ

Դուռ, լուսամուտներ 1:50

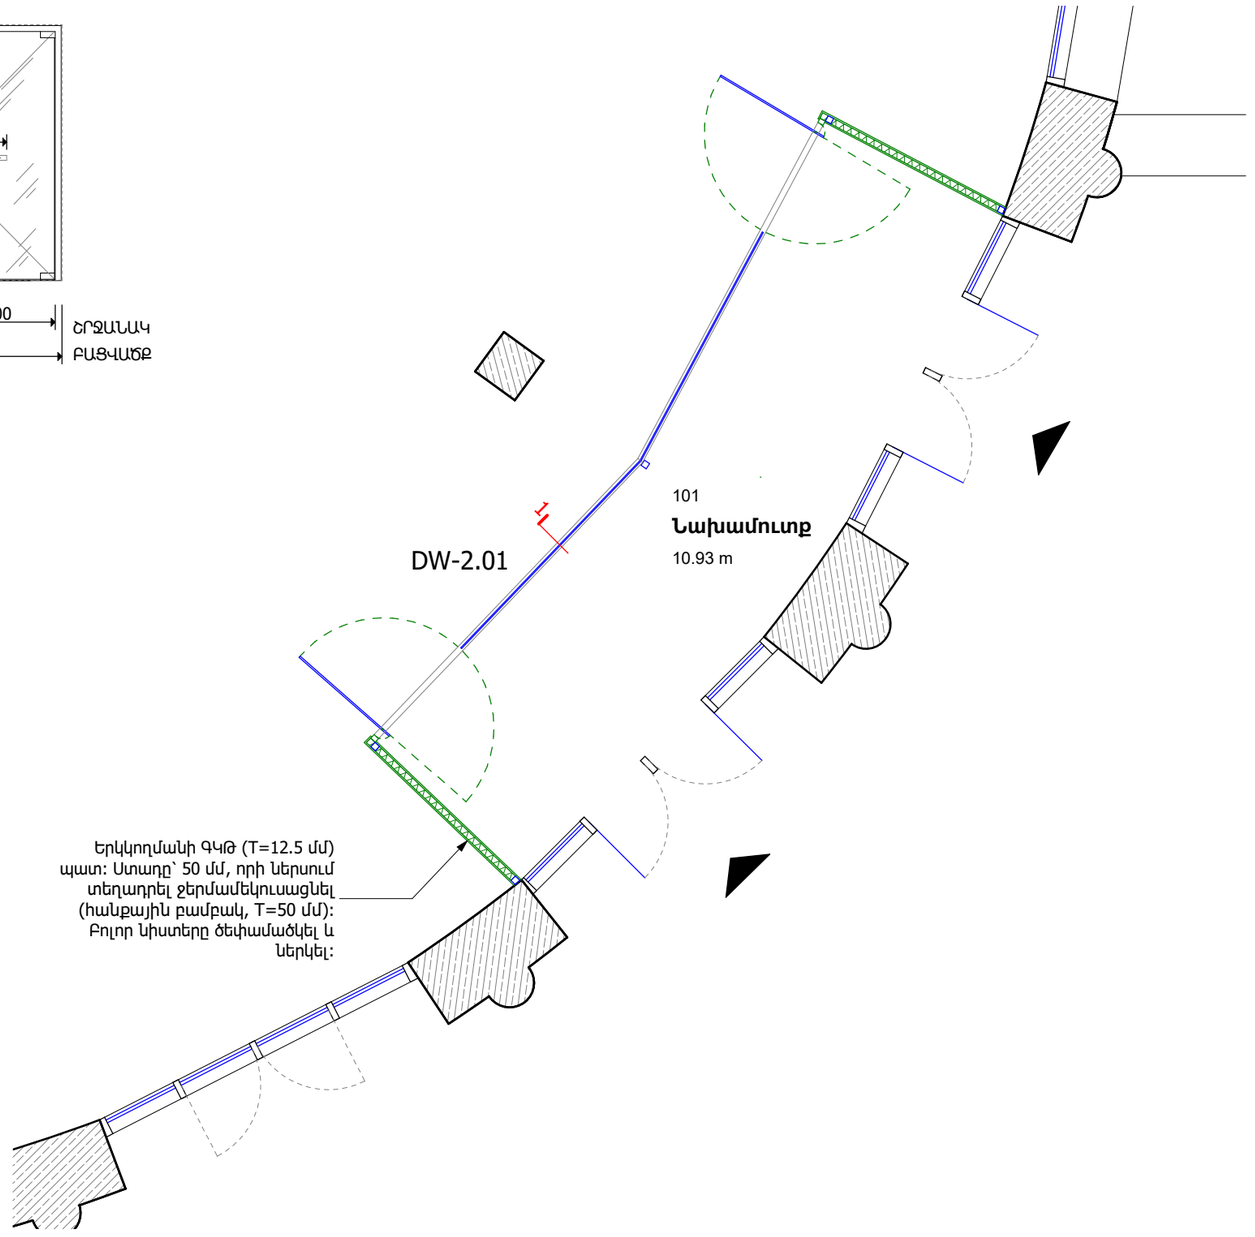

Նախասրահի խոշորացված հատակագիծ 1:50

ՆՇՈՒՄ՝

1. Բոլոր դռների և լուսամուտների **տեսքերը** գծագրում **ներկայացված են** սենյակի/շենքի **դրսի կողմից**:
2. Բոլոր դռների, լուսամուտների, ապակե միջնորմների շրջանակների, ապակիների, ապակեփաթեթների, ծխնիների և բռնակների տեսակները, մոդելները, նյութերը և գույները նախապես ներկայացնել նախագծի ճարտարապետին՝ վաղաժամ ստուգման համար:
3. Նախքան պատրաստումը բոլոր չափերը պարտադիր պետք է ստուգել տեղում արտադրողի կողմից: Էական անհամապատասխանությունների մասին տեղեկացնել ճարտարապետին՝ նախագծում համապատասխան ճշտումներ կատարելու համար:
4. Սույն գծագիրը տես A-104, A-802 էջերի հետ միասին:
5. Բոլոր այլընտրանքային առաջարկները պարտադիր պետք է լինեն տեխնիկապես համարժեք և նախապես համաձայնեցված նախագծի ճարտարապետի հետ:

Z BAUER ARCHITECTS	2 ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻՏԵՔԹՍ ՍՊԸ Մուկուչյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ +37494452185 info@zbauer.com https://zbauer.com		Պայմանագիր՝ 83375491 Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ		Պատվիրատու(ներ)՝ ԳՀՀԸ		
Ճարտարապետ	Հոիրաբ ԲԱՈՒԵՐ		Նախագծի անվանում՝ ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		Էջ	Փուլ	Մաս
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ				17	CD	ՃԼ
Ճարտարապետ	Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ		Դուռ, լուսամուտներ, Նախասրահի խոշորացված հատակագիծ		Էջի ծածկագիր՝ A-801		
Ճարտարապետ	Լիլյա ԲԱԴԱԼՅԱՆ						
Ստուգված՝		Ուղղում՝	Ուղղի/ֆայլ՝	2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln	Տպված է՝	2023-08-01, 23:41	
			Ֆայլի տարեթիվ՝	2023-08-01			

Ինքնակպչուն պոլիմերային թաղանթ՝
անգույն, լուսաթափանց, փայլատ:
Ժապավենը փակցնելիս տես՝ A-801 էջի
հետ միասին:

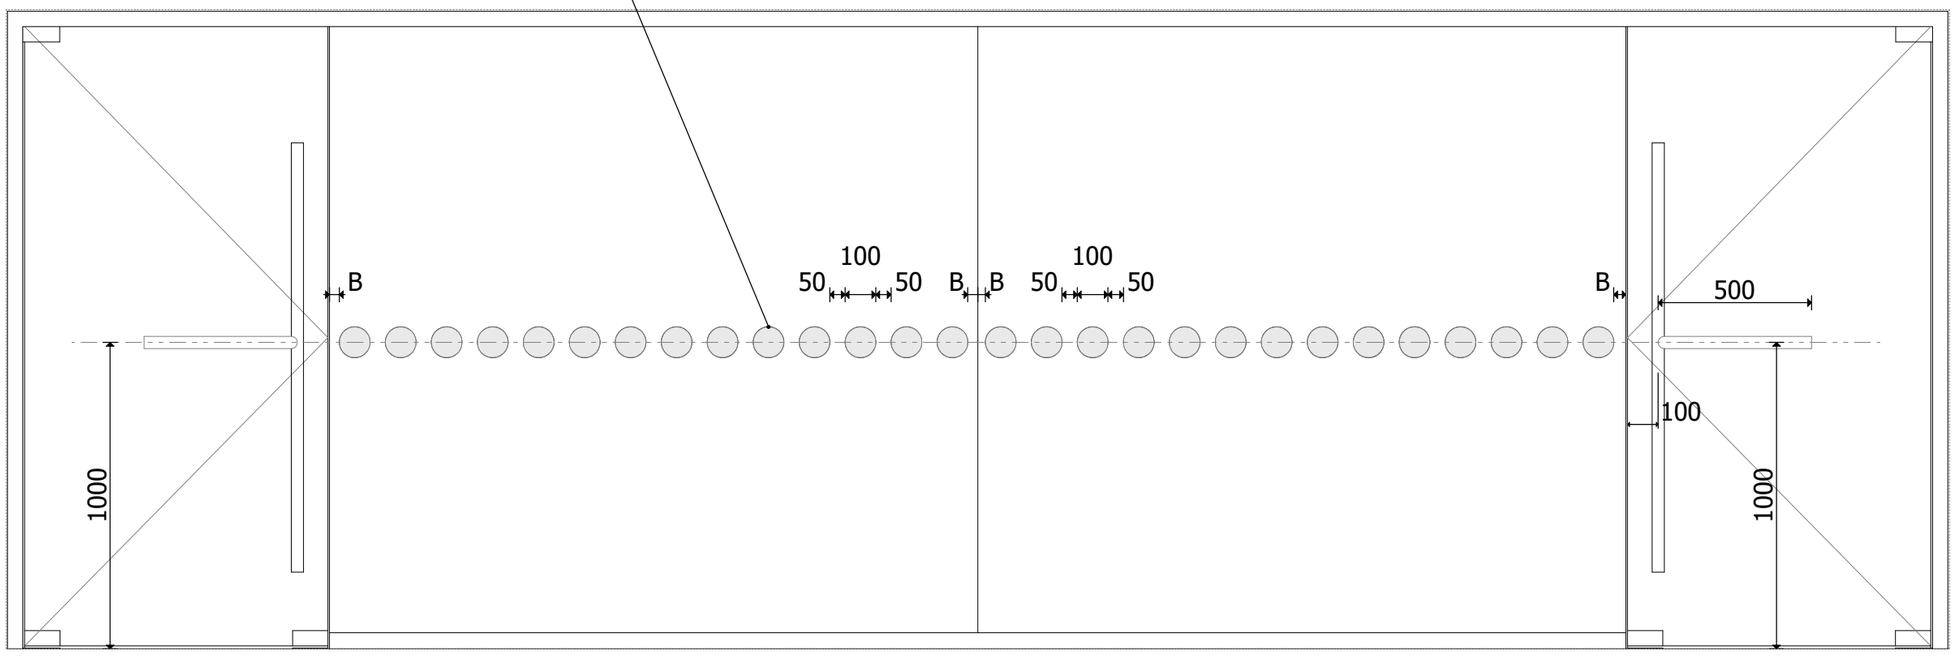

STKR-01 Ինքնակպչուն պոլիմերային ժապավենի խոշորացված գծագիր 1:20

ՆՇՈՒՄ՝
1. Սույն գծագիրը տես՝ A-801 էջի հետ միասին:
2. Բոլոր այլընտրանքային առաջարկները պարտադիր պետք է լինեն տեխնիկապես համարժեք և նախապես համաձայնեցված նախագծի ճարտարապետի հետ:
3. Նախագծային ±0.000 մ նիշը պայմանական ընդունված է ՔՍԳ-ի նոր հատակի վերջնաշերտը:

Z BAUER ARCHITECTS	Հ ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻՏԵԿՏՈՒ ՍՊԸ Մոսկովյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ	+37494452185 info@zbauer.com https://zbauer.com	Պայմանագիր՝ 83375491 Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ		Պատվիրատու(ներ)՝ ԳՀՊԸ		
Ճարտարապետ	Հոիրաբ ԲԱՈՒԵՐ		Նախագծի անվանում՝ ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		Էջ	Փուլ	Սաս
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ				18	CD	ՃԼ
Ճարտարապետ	Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ		Ինքնակպչուն պոլիմերային ժապավենի փակցման գծագիր STKR-01		Էջի ծածկագիր՝ A-802		
Ճարտարապետ	Լիլյա ԲԱԴԱԼՅԱՆ						
Ստուգված՝		Ուղղում՝	Ուղղի/ֆայլ՝ Ֆայլի տարեթիվ՝	2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln 2023-08-01	Տպված է՝	2023-08-01, 23:41	

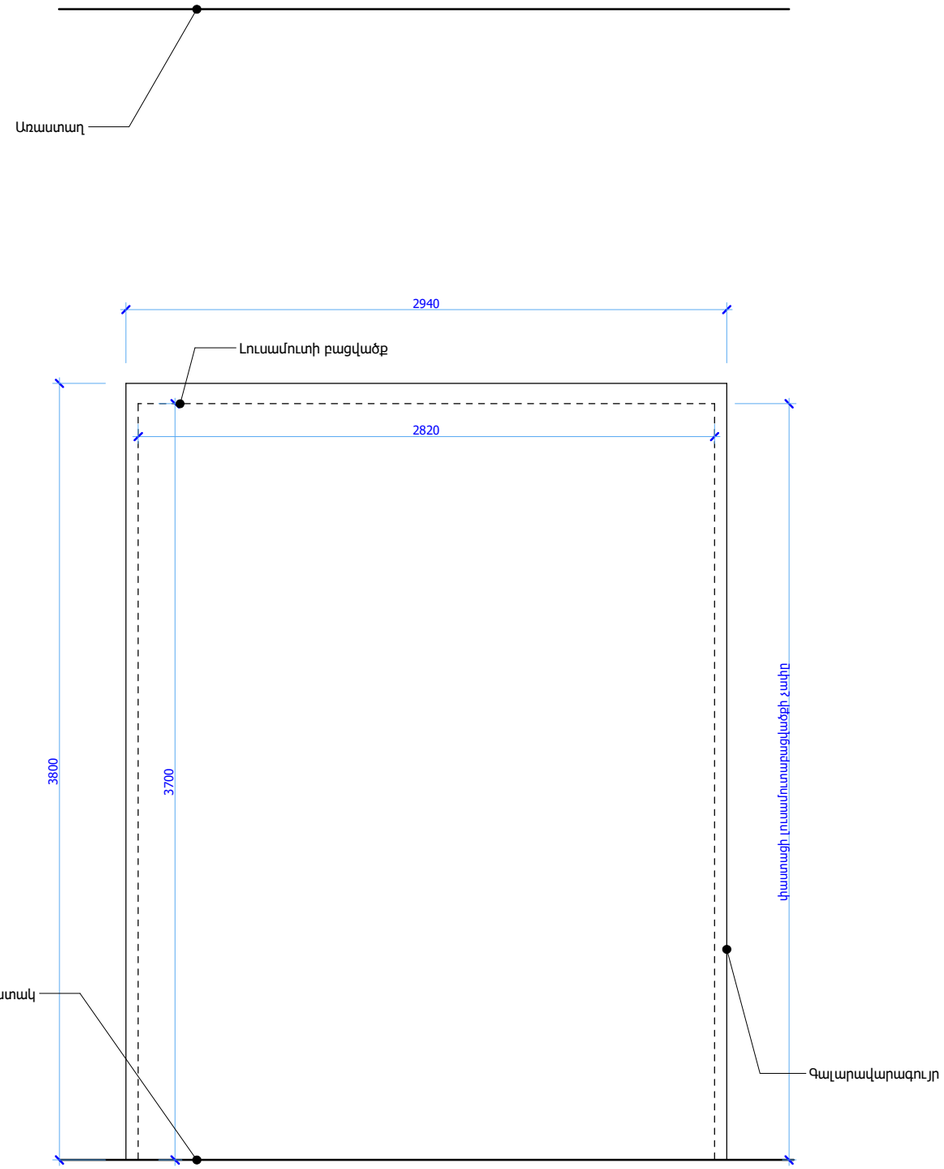

Գալարավարագույրների տիպային տեղակապում

ՆՇՈՒՄ՝

1. Գալարավարագույր՝ սպիտակ, արևապաշտպան, ОПТИМА БЕЛОСНЕЖНЫЙ ОРТ-011:
2. Կտորի նմուշը նախապես համաձայնեցնել ճարտարապետի հետ:
3. Գալարավարագույրների ընդհանուր քանակը **7** հատ:
4. Բոլոր այլընտրանքային առաջարկները պարտադիր պետք է լինեն տեխնիկապես համարժեք և նախապես համաձայնեցված նախագծի ճարտարապետի հետ:

Z. BAUER ARCHITECTS	Զ ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻՏԵԿՏՈՍ ՍՊԸ Մոսկովյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ	☏ +37494452185 info@zbauer.com https://zbauer.com	Պայմանագիր՝ 83375491 Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ	Պատվիրատու(ներ)՝ ԳՄՀԸ		
Ճարտարապետ	Զոհրաբ ԲԱՈՒԵՐ		Նախագծի անվանում՝ ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	Էջ	Փուլ	Մաս
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ			19	CD	ՃԼ
Ճարտարապետ	Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ		Գալարավարագույրների տիպային տեղակապում	Էջի ծածկագիր՝ A-803		
Ճարտարապետ	Լիլյա ԲԱԴԱԼՅԱՆ					
Ստուգված՝		Ուղղում՝	Ուղղի/ֆայլ՝ Ֆայլի տարբերակ՝	2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln 2023-08-01	Տպված է՝	2023-08-01, 23:41

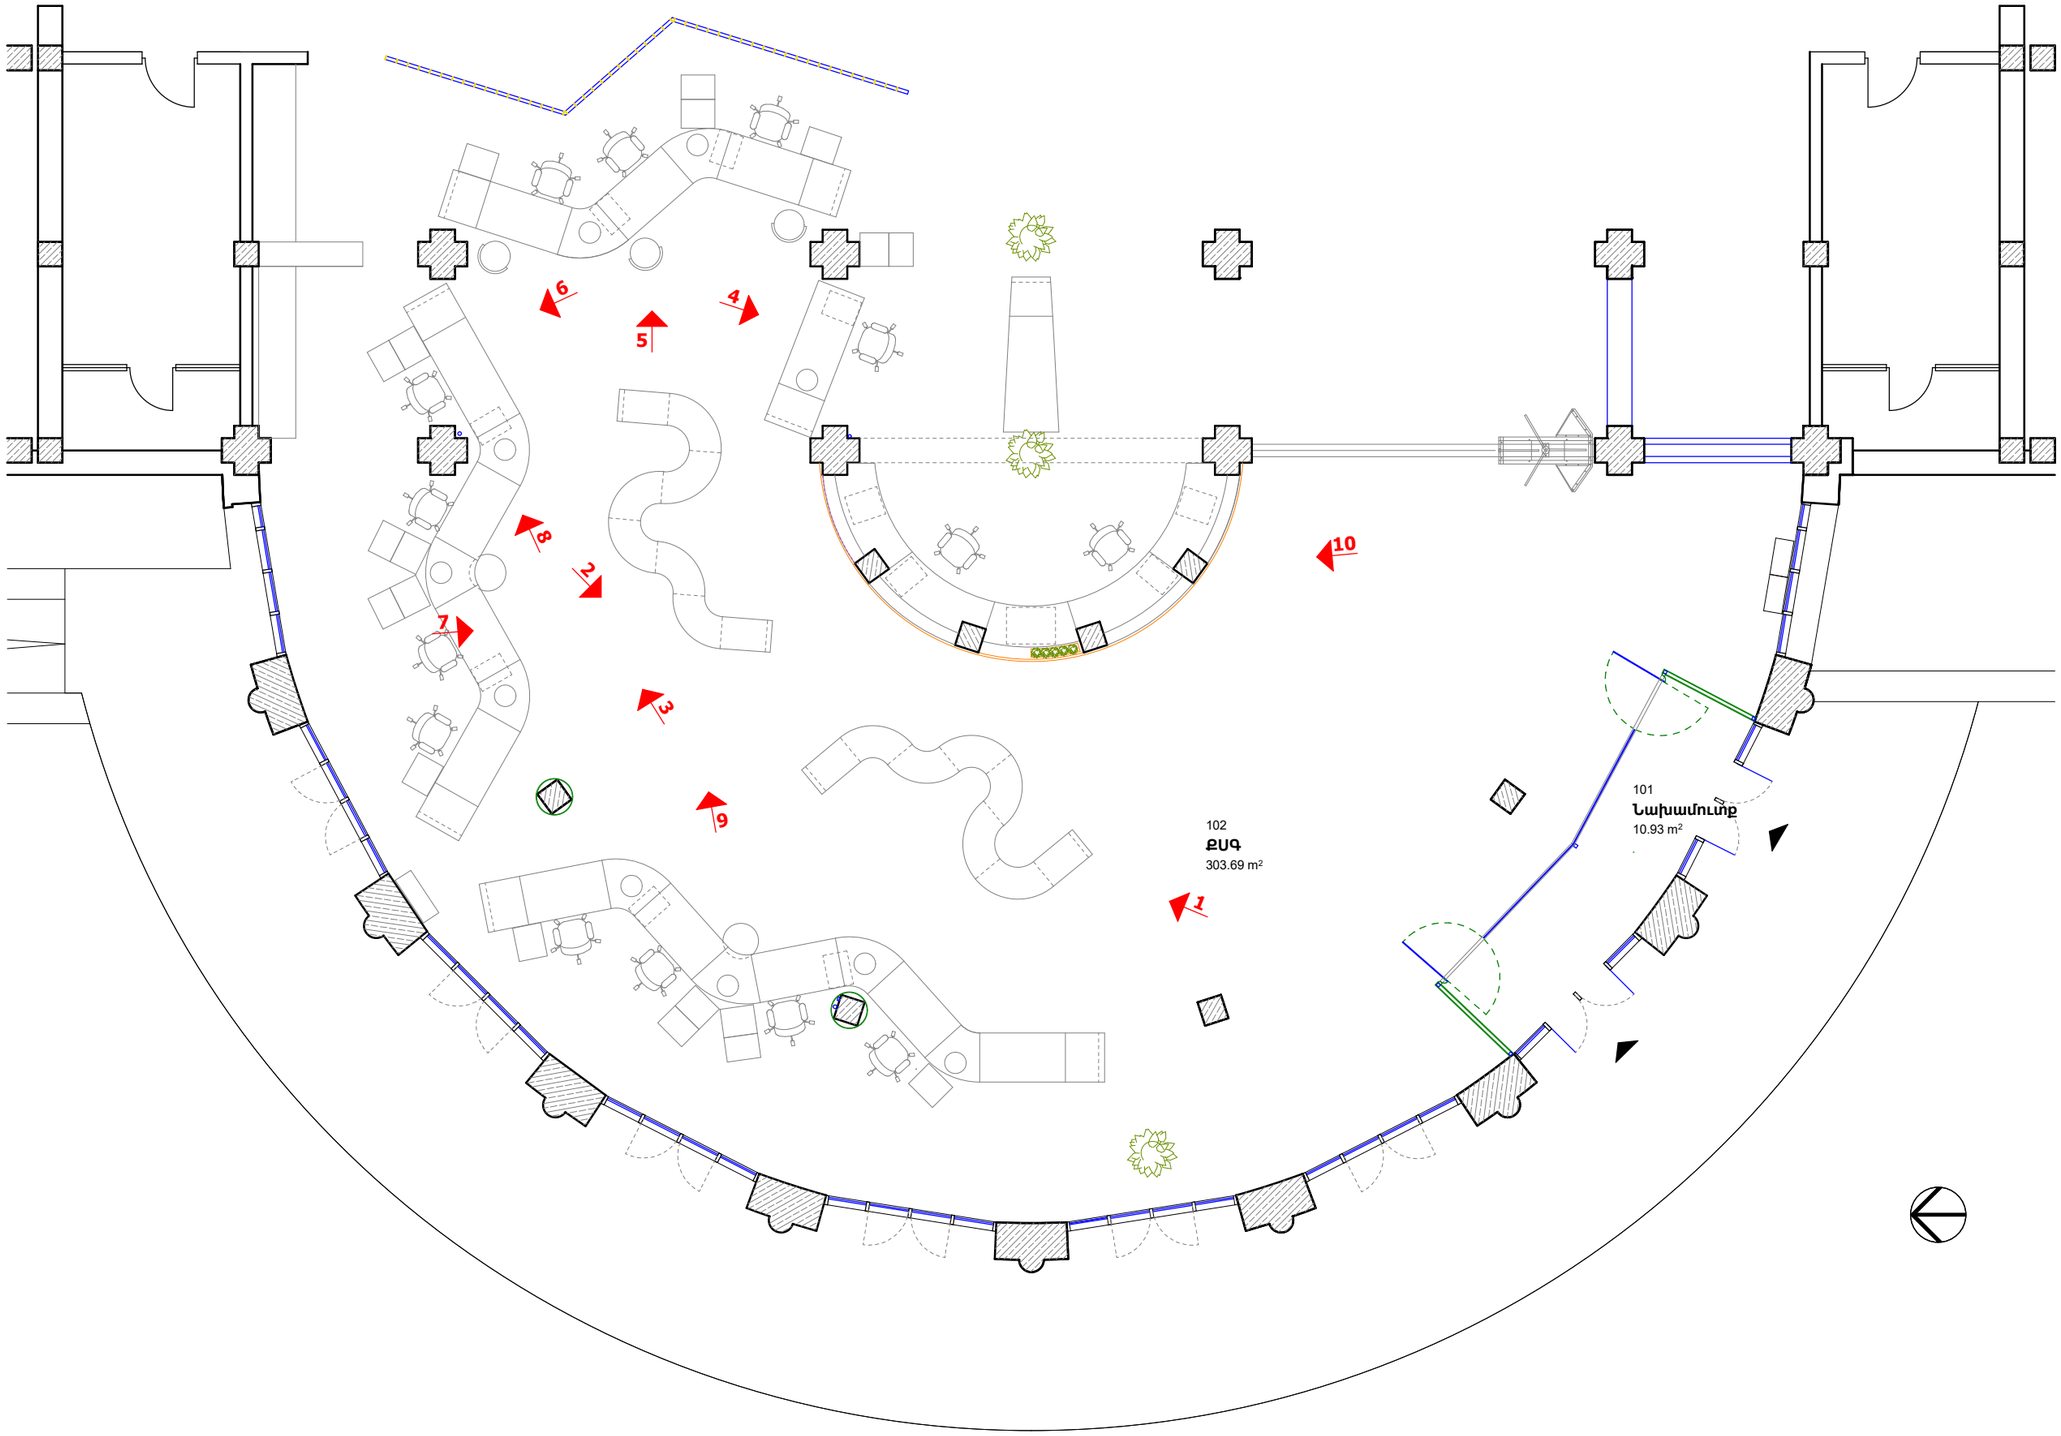

Պատկերավորումների դիտակետերի հատակագիծ **1:100**

Z BAUER ARCHITECTS	Հ ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻԹԵԹԵՔԹՈՒ ՍՊԸ Մոսկովյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ	+37494452185 info@zbauer.com https://zbauer.com	Պայմանագիր՝ 83375491 Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ	Պատվիրատու(ներ)՝ ԳՄՀԸ			
Ճարտարապետ	Հովհաննես ԲԱՈՒԵՐ		Նախագծի անվանում՝ **ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ**		Էջ	Փուլ	Մաս
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ				20	CD	ՃԼ
Ճարտարապետ	Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ		Պատկերավորումների դիտակետերի հատակագիծ		Էջի ծածկագիր՝ A-901		
Ճարտարապետ	Լիլյա ԲԱԴԱԼՅԱՆ						
Ստուգված՝		Ուղղում՝	Ուղղի/ֆայլ՝ 2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln Ֆայլի տարբերակ՝ 2023-08-01		Տպված է՝ 2023-08-01, 23:41		

Պատկերավորում 1

ՆՇՈՒՄ՝
1. Սույն գծագիրը տես A-901 էջի հետ միասին:

Z BAUER ARCHITECTS	Հ ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ ՍՊԸ Մակովյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ	+37494452185 info@zbauer.com https://zbauer.com	Պայմանագիր՝ 83375491 Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ	Պատվիրատու(ներ)՝ ԳՄՀԸ			
Ճարտարապետ	Հոիրաբ ԲԱՈՒԵՐ		Նախագծի անվանում՝ ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	Էջ	Փուլ	Մաս
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ			21	CD	ՃԼ
Ճարտարապետ	Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ					
Ճարտարապետ	Լիլյա ԲԱԴԱԼՅԱՆ		Պատկերավորում 1	Էջի ծածկագիր՝ A-902		
Ստուգված՝		Ուղղում՝	Ուղղի/ֆայլ՝ 2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln Ֆայլի տարեթիվ՝ 2023-08-01	Տպված է՝ 2023-08-01, 23:41			

Նշում՝
1. Նույն գծագիրը տես A-901 էջի հետ միասին:

Գործարքի		Ստորագրություն	Անուն	Ամսաթիվ	
Գործարքի	Հովհաննես Ղազարյան				
Գործարքի	Արթուր Մկրտչյան				
Գործարքի	Նարեկ Պետրոսյան				
Գործարքի	Հրայր Ավետիսյան				
Գործարքի	Լիլիա Բաղդասարյան				

Նախագծի անվանում՝		Ստորագրություն	Անուն	Ամսաթիվ	
ԿԱՖԵ-ԲԱՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՄՈՆՈՒՄԵՆՏԱԼ ՀԱՅԵԼՔՈՎ ԳՏՆՎՈՂ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՈՒՆԴԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ ԵՎ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					էջ	ֆոլ	Սխա
				22	CD	ՃԼ
Ճարտարապետ՝	Հրայր Ավետիսյան			էջի ծածկագիր՝		
Ճարտարապետ	Արթուր Մկրտչյան		Դասավորության հատակագիծ 2	A-903		
Ճարտարապետ	Նարեկ Պետրոսյան					
Ճարտարապետ	Լիլիա Բաղդասարյան					

Ստուգող՝		Ռևիզիա՝	Ռևիզիայի նկարագրություն՝	Ամսաթիվ՝	Ստորագրություն՝
Հաստատող՝					

Ճարտարապետ՝	Հրայր Ավետիսյան	Հեղինակային իրավունք՝	2021.11.11_Գյումրի CO_A_CD_230801_F.pln	Ստեղծված՝	2023-08-01, 23:41
Ճարտարապետ (Նեղ)՝	ԳԱԿ	Հասցե՝	Լոռվանյան 3, Լոռի co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ	Հեռ.՝	+37499445218S
				Էլ. հասցե՝	info@zbauer.com
				Կայք՝	https://zbauer.com

Դասավորության հատակագիծ 2

Դիտակետ 3

Ճարտարապետ՝		Ուղղում՝		Նախագիծ՝	
Գլխավոր ճարտարապետ՝		Ուղղում՝		Փուլ՝	
Գլխավոր ինժեներ՝		Ուղղում՝		Նկարագրություն՝	
Գլխավոր տեխնոլոգ՝		Ուղղում՝		Ճարտարապետական ծրագրի մշակում	
Գլխավոր տեխնիկ՝		Ուղղում՝		Դիտակետ 3	
Գլխավոր էլեկտրիկ՝		Ուղղում՝		Ճարտարապետական ծրագրի մշակում	
Գլխավոր սանտեխնիկ՝		Ուղղում՝		Դիտակետ 3	

Գլխավոր ճարտարապետ՝	Հոխոյր Բամիեր		Z BAUER ARCHITECTS		
Գլխավոր նախագծող՝	Արթուր Պետոսյան		Մոսկովյան 3, լոft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ		
Գլխավոր մասնագետ՝	Մերի Ղազարյան			+37494452185	info@zbauer.com
Գլխավոր մասնագետ՝	Լիլիա Բաբայան				https://zbauer.com

Էջ	Փոխ	Նշան	Լրամշակված նախագիծ՝
23	CD	BL	**ՊԱՏՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅԵԼՔՈՒՄ ՄՇԱԿՎԱԾ ԱՐՎԵՍՏԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻ ԱՆՎԱՆ ՈՒ ՀԱՍՑԵՆ**
Էջի ծածկագիր՝			Ճարտարապետական ծրագրի մշակում 3
A-904			

Ստեղծվել է՝	Ուղղվել է՝	Ուղղման ամսաթիվ՝	2021.11.11_Gyumri CO.A_CD_230801_F.pln
2023-08-01, 23:41			2023-08-01

ՆՇՈՒՄ՝
1. Նոսրն գծագիրը տես A-901 էջի հետ միասին:

Պատկերավորում 4

ՆՇՈՒՄ՝

1. Սույն գծագիրը տես A-901 էջի հետ միասին:

Z BAUER ARCHITECTS	Հ ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ ՍՊԸ Մոսկովյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ	+37494452185 info@zbauer.com https://zbauer.com	Պայմանագիր՝ 83375491 Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ	Պատվիրատու(ներ)՝ ԳՄՀԸ	
Ճարտարապետ	Հովհաբ ԲԱՈՒԵՐ		Նախագծի անվանում՝ ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	Էջ	Փուլ	Մաս
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ			24	CD	ՃԼ
Ճարտարապետ	Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ		Պատկերավորում 4	Էջի ծածկագիր՝ A-905		
Ճարտարապետ	Լիլյա ԲԱԴԱԼՅԱՆ					
Ստուգված՝		Ուղղում՝	Ուղղի/ֆայլ՝ 2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln Ֆայլի տարեթիվ՝ 2023-08-01	Տպված է՝	2023-08-01, 23:41	

Պատկերամասը 5

Գործարկված	Հունիսյան 3, 1-ին փող., 22		Ներկայացված նախագիծ		
Գործարկված	Կոտայքի մարզ, Ջրվեժ, 0001				
Գործարկված	Ջրվեժի քաղաքապետարան				
Գործարկված	Ընդհանուր համաձայնություն				

Գործարկված	Հիմնական մասնագետ		Z BAUER ARCHITECTS	+37494452185 info@zbauer.com https://zbauer.com	Նախագծի անվանում՝ **ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՋՐՎԵԺ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՇԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԻԾ**
Գործարկված	Ներկայացված նախագիծ				
Գործարկված	Ընդհանուր համաձայնություն				
Գործարկված	Ջրվեժի քաղաքապետարան				

Գործարկված	Հիմնական մասնագետ		Նախագծի անվանում՝ **ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՋՐՎԵԺ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՇԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԻԾ**	

Պատկերավորում 6

ՆՇՈՒՄ՝

1. Սույն գծագիրը տես A-901 էջի հետ միասին:

Z BAUER ARCHITECTS	Հ ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ ՍՊԸ Մակսվլյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ	+37494452185 info@zbauer.com https://zbauer.com	Պայմանագիր՝ 83375491 Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ	Պատվիրատու(ներ)՝ ԳՄՀԸ			
Ճարտարապետ	Հոիրաբ ԲԱՈՒԵՐ		Նախագծի անվանում՝ ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	Էջ	Փուլ	Մաս
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ			26	CD	ՃԼ
Ճարտարապետ	Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ		Պատկերավորում 6	Էջի ծածկագիր՝ A-907		
Ճարտարապետ	Լիլյա ԲԱԴԱԼՅԱՆ					
Ստուգված՝		Ուղղում՝	Ուղղի/ֆայլ՝ ֆայլի տարեթիվ՝ 2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln 2023-08-01	Տպված է՝	2023-08-01, 23:41		

Պատկերազարդ 7

Ճարտարապետ	Հովսեփ ԲԱՄԲԱՐ		Z BAUER ARCHITECTS	2 բնակարանի կրճատված նախագիծ	+37494452185 info@zbauer.com https://zbauer.com Մասնավոր անձնական Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, 1-ին հարկ, բնակարան 3, Լոռի co-working, 1-ին հարկ, 0001, ՀՀ	Պատվիրատու(ներ)՝ ԳԱՅԱՆԵ
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ				Պատվիրատուի անձնագիր՝ 833754912 Լեռնապատի հասցե՝ վարորդական իրավունքի հ. 1, Գյումրի, Շիրակ, 44	
Ճարտարապետ	Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ			ԿԱՊԱՆՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՏԵՂԱՄԱՍԻ ՎՐԱ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՆԱԽԱԳԻԾ	Լ	Փ	Ս
Ճարտարապետ	Լիլիա ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		Պատվեր 7			27	CD	BL
Կոնստրուկտոր՝		Ուղղահաս՝				էջի ծածկագիր՝		
						A-908		
Նախագիծ՝		Ուղղվ/փայլ՝	2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln		Տպվ է՝	2023-08-01, 23:41		
		Ձայլի տարբերակ՝	2023-08-01					

ԾԱՆՈՒՑ՝

1. Սույն գծագրային տեսա A-901 էջի հետ միասին:

Դիտակետ 8

ԾԱՆՈՒՑ՝

1. Նույն գծագիրը տես A-901 էջի հետ միասին:

Ճարտարապետ՝		Ղեկավար՝			
Ճարտարապետ	Լիլիա Բաբայան		Դիտակետ 8		
Ճարտարապետ	Մերի Մինասյան				
Ճարտարապետ	Արթուր Գրիգորյան				
Ճարտարապետ	Հռիփսիմե Գասպարյան				

2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln
2023-08-01

Ղեկավարի նախնական կարծիք՝

Ճարտարապետական պլան՝

Ճարտ. գրասենյակի անվանում, հասցե, հեռ., էլ. փոստ, կայք՝
Z BAUER
ARCHITECTS
Մասիսյան 3, 1-ին հարկ, 0001, Գյումրի
+37494452185
info@zbauer.com
https://zbauer.com

Ճարտարապետական գործունեության ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ՀԱՅՏՆԻ ՀԱՍՏԱՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՐ՝
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՊԱՆՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻ ՀԱՄԱՐ

Կառուցվող անձնակազմ՝

Ճարտարապետ՝ Լիլիա Բաբայան
Լիազորված հասցեն՝ Կապան, Տիգրան Մեծ փ. 1, Գրասենյակ, շենք 44

Ճարտարապետ՝ Լիլիա Բաբայան		Էջ	28
Ճարտարապետ՝ Արթուր Գրիգորյան		Փոխ	CD
Ճարտարապետ՝ Մերի Մինասյան		Ապ	BL
Ճարտարապետ՝ Հռիփսիմե Գասպարյան			

Էջի ծածկագիր՝
A-909

Ստեղծ է՝ 2023-08-01, 23:41

Նշում՝
1. Նախն գծագիրն տես A-901 էջի հետ միասին:

Ստորագրված՝		Ընդամե՝			
Ստորագրված՝	Լիկա Բաբայանը		Ներկայացվել է՝	2021.11.11_Գործառ.CD_.A_230801_F.pln	Տպագրվել է՝ 2023-08-01
Ստորագրված՝	Մերի Մինասյանը		Ներկայացվել է՝	Ներկայացվել է՝	
Ստորագրված՝	Արթուր Գրիգորյան		Ներկայացվել է՝	Ներկայացվել է՝	
Ստորագրված՝	Հովհաննես Գրիգորյան		Ներկայացվել է՝	Ներկայացվել է՝	

Z BAUER ARCHITECTS	Ստեփանյան 3, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ	+37494452185 info@zbauer.com https://zbauer.com	Նախագծի անվանում՝ ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱՆԵՐԻ ՀՅՈՒՐԱՆՈՑԻ ԿԱՆԱՉ ՀԱՅԵՑԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴԼԱՅՆՈՒՄ	էջ	Փոխ
				29	ՕԸ
				էջի ծածկագիր՝ A-910	
			Գլխավոր նախագիծ՝ Գրաֆիկական նյութեր 9	Տպագրության չափը՝ A3	Ստեփանյան Ա.

Գրաֆիկական նյութեր 9

Գործիքամատակարարում 10

Z BAUER ARCHITECTS	2 ԲԱՂԱՔԱՑԻ ՄԻՋԵՐԴԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ Մանկիպարտեզ 3, Լոռի co-working, 1-ին հարկ, երևանի, 0001, ՀՀ	+37499445185 info@zbauer.com https://zbauer.com	Նախագծի անվանում՝		
Գործարարներ	2ոհարք ԲԱՂԲԵՐ		Գլխավոր ճարտարապետ՝ Ա. Ղազարյան Գլխավոր նախագծող՝ Ա. Ղազարյան Նախագծի հեղինակ՝ Ա. Ղազարյան Գծագրող՝ Ա. Ղազարյան	ՀՀ, ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ, ՎԱՆԱՁՈՐ ՔԱՂԱՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԱՐԱԿԻՑ ԱՐԵՎԵԼՔ ԿՈՂՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿԱԶՄՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ		
Գործարարներ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ				
Գործարարներ	Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ				
Գործարարներ	Լիլա ԲԱԳՈՒԼՅԱՆ				
Նստակաված՝		Ուղղում՝	Նախագծի փուլ՝	Տպագրության ամսաթիվ՝	Տպագրության ժամանակ՝
			Նախնական տարբերակ	2021.11.11_Գլխոր CO.A_CD_230801_F.pln 2023-08-01	2023-08-01, 23:41

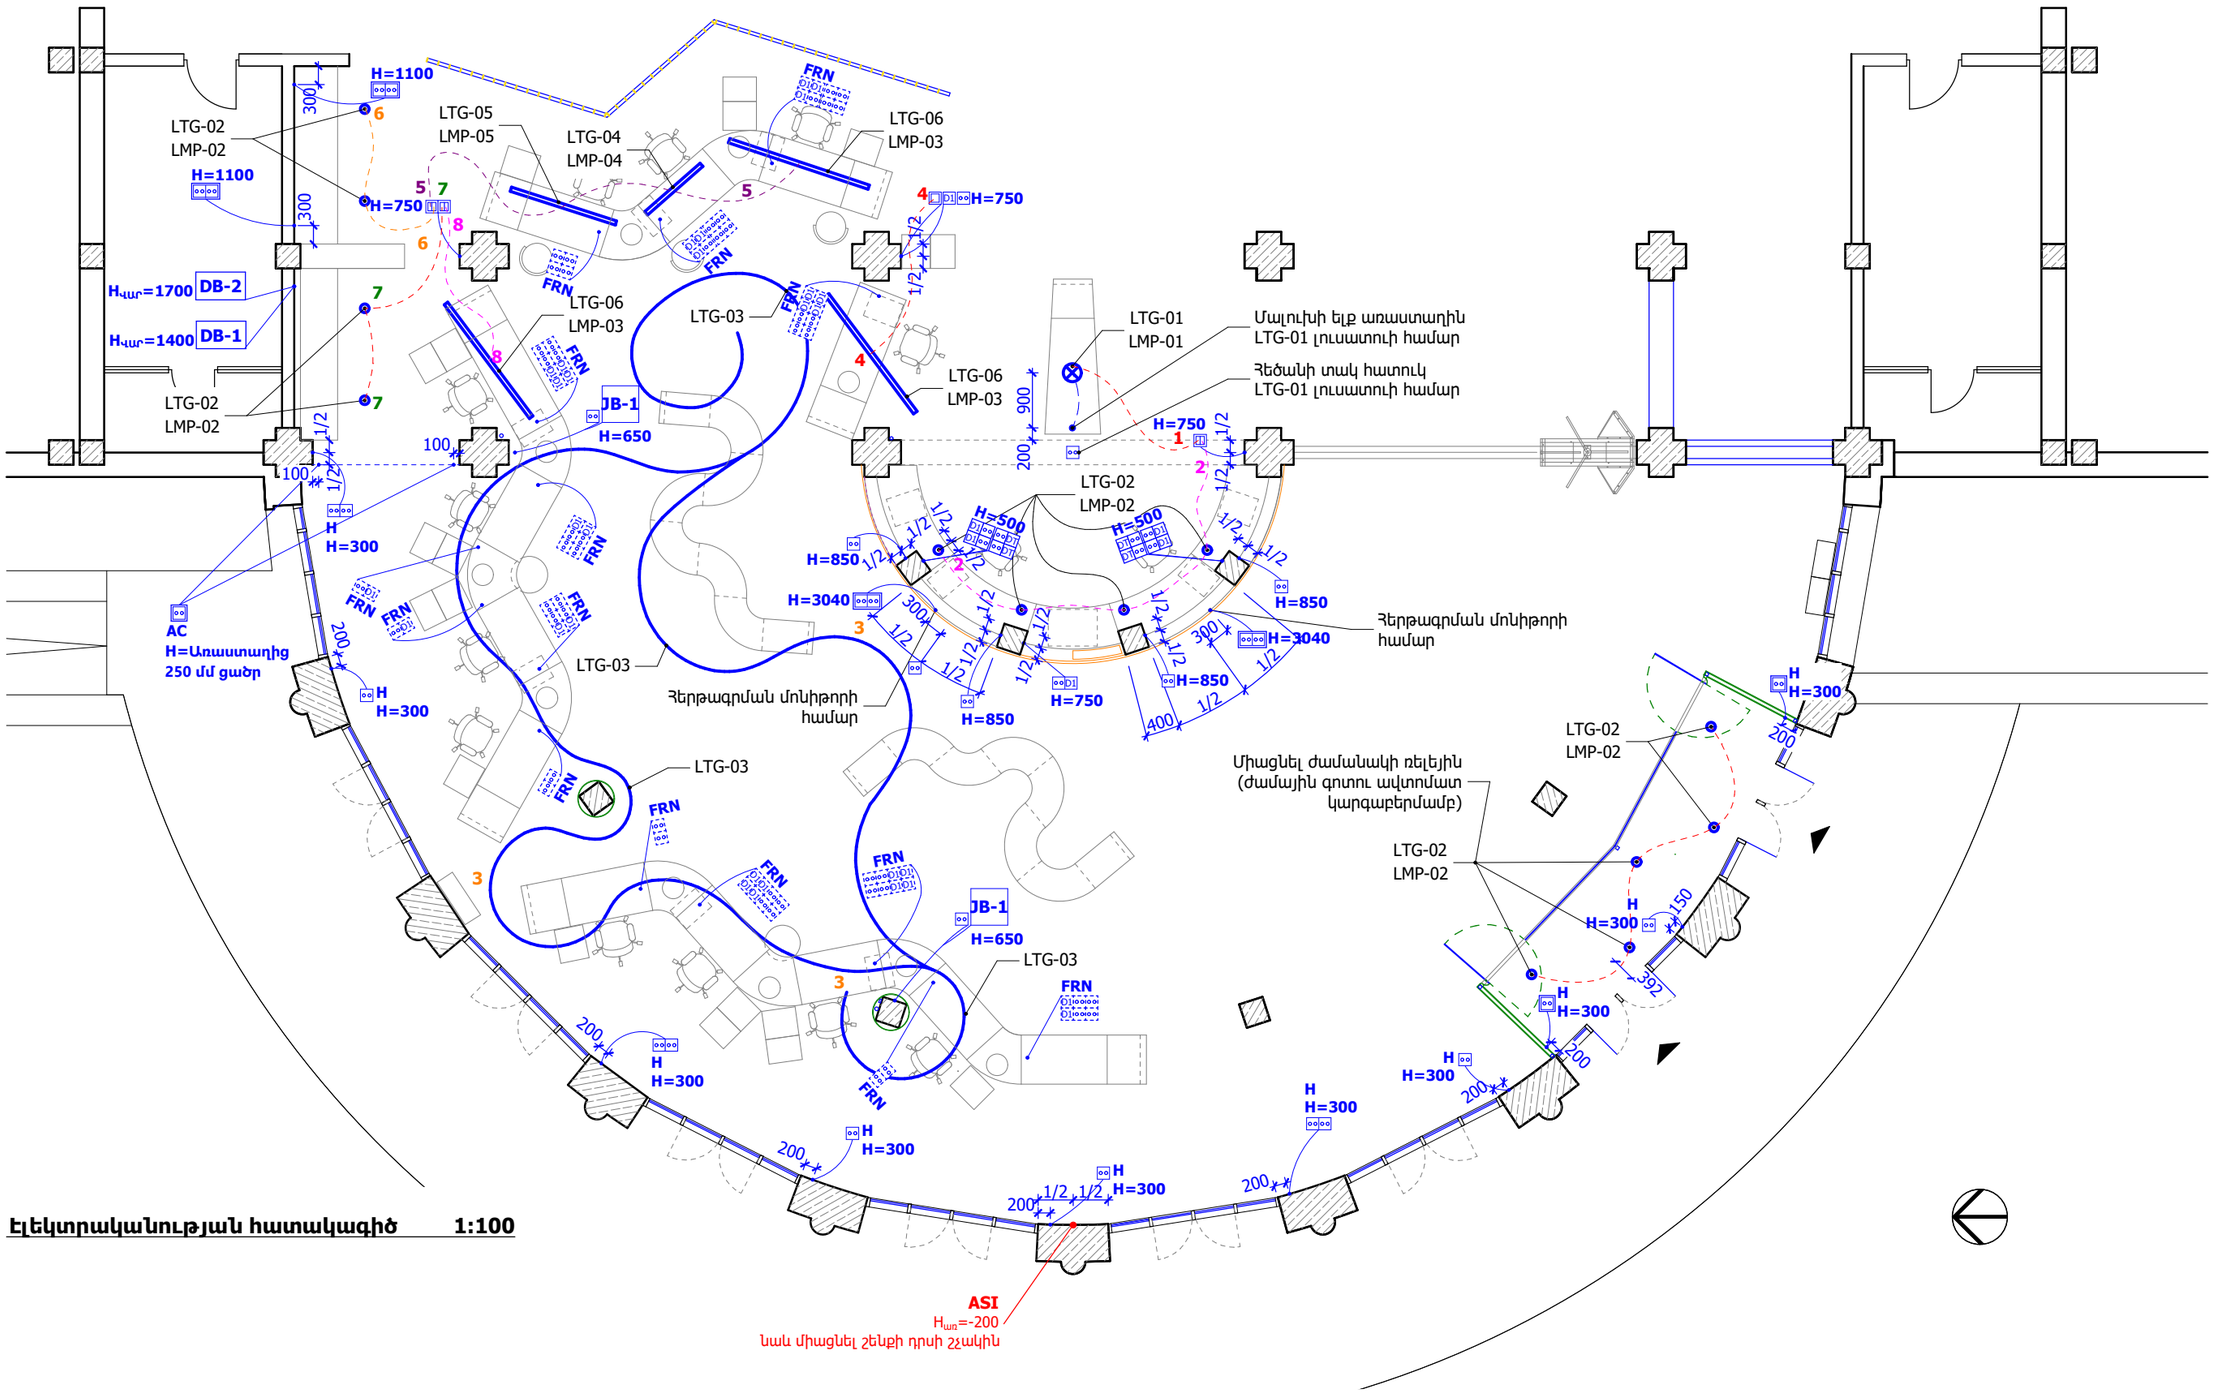

Էլեկտրականության հատակագիծ 1:100

ՆՇՈՒՄ՝

1. Բոլոր վարդակների և անջատիչների կենտրոնների բարձրությունները նշված են գծագրի վրա յուրաքանչյուր տեղադրվող էլ. սարքի պայմանական նշանին կից:
2. Բոլոր **H** գրառումով պիտակավորված վարդակները միացնել էլեկտրական ջեռուցիչների ավտոմատ անջատիչների խմբին:
3. **AC** գրառումով պիտակավորված վարդակ(ներ)ը միացնել օդորակիչ(ներ)ի խմբի ավտոմատ անջատիչ(ներ)ին:
4. Պայմանական նշանները տես A-003 էջի վրա:
5. Անվտանգության համակարգի ներքին ազդարարիչը **ASI** տեղադրել սրահում գծագրի վրա նշված տեղում: Արտաքին ազդարարիչի տեղադրումը (կամ միացումը առկային) համաձայնեցնել քաղաքապետարանի հետ:
6. Սույն նշումները տես E-103 էջի և ծավալաթերթերի հետ միասին:
7. Բոլոր այլընտրանքային առաջարկները պարտադիր պետք է լինեն տեխնիկապես համարժեք և նախապես համաձայնեցված նախագծի ճարտարապետի հետ:
8. ՔՍԳ-ի բոլոր էլեկտրական մալուխները և սարքերը, պարտադիր միացնել առկա հողանցման կոնտուրին:

Z BAUER ARCHITECTS	Հ ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ ՍՊԸ Մոսկովյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ	+37494452185 info@zbauer.com https://zbauer.com	Պայմանագիր՝ 83375491 Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ		Պատվիրատու(ներ)՝ ԳՀՀԸ	
Ճարտարապետ	Հոիրաբ ԲԱՈՒԵՐ		Նախագծի անվանում՝ ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	Էջ	Փուլ	Մաս
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ			31	CD	ՃԼ
Ճարտարապետ	Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ		Էլեկտրականության հատակագիծ	Էջի ծածկագիր՝ E-101		
Ճարտարապետ	Լիլյա ԲԱԴԱԼՅԱՆ					
Ստուգված՝		Ուղղում՝	Ուղղի/ֆայլ՝ 2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln Ֆայլի տարբերակ՝ 2023-08-01	Տպված է՝	2023-08-01, 23:41	

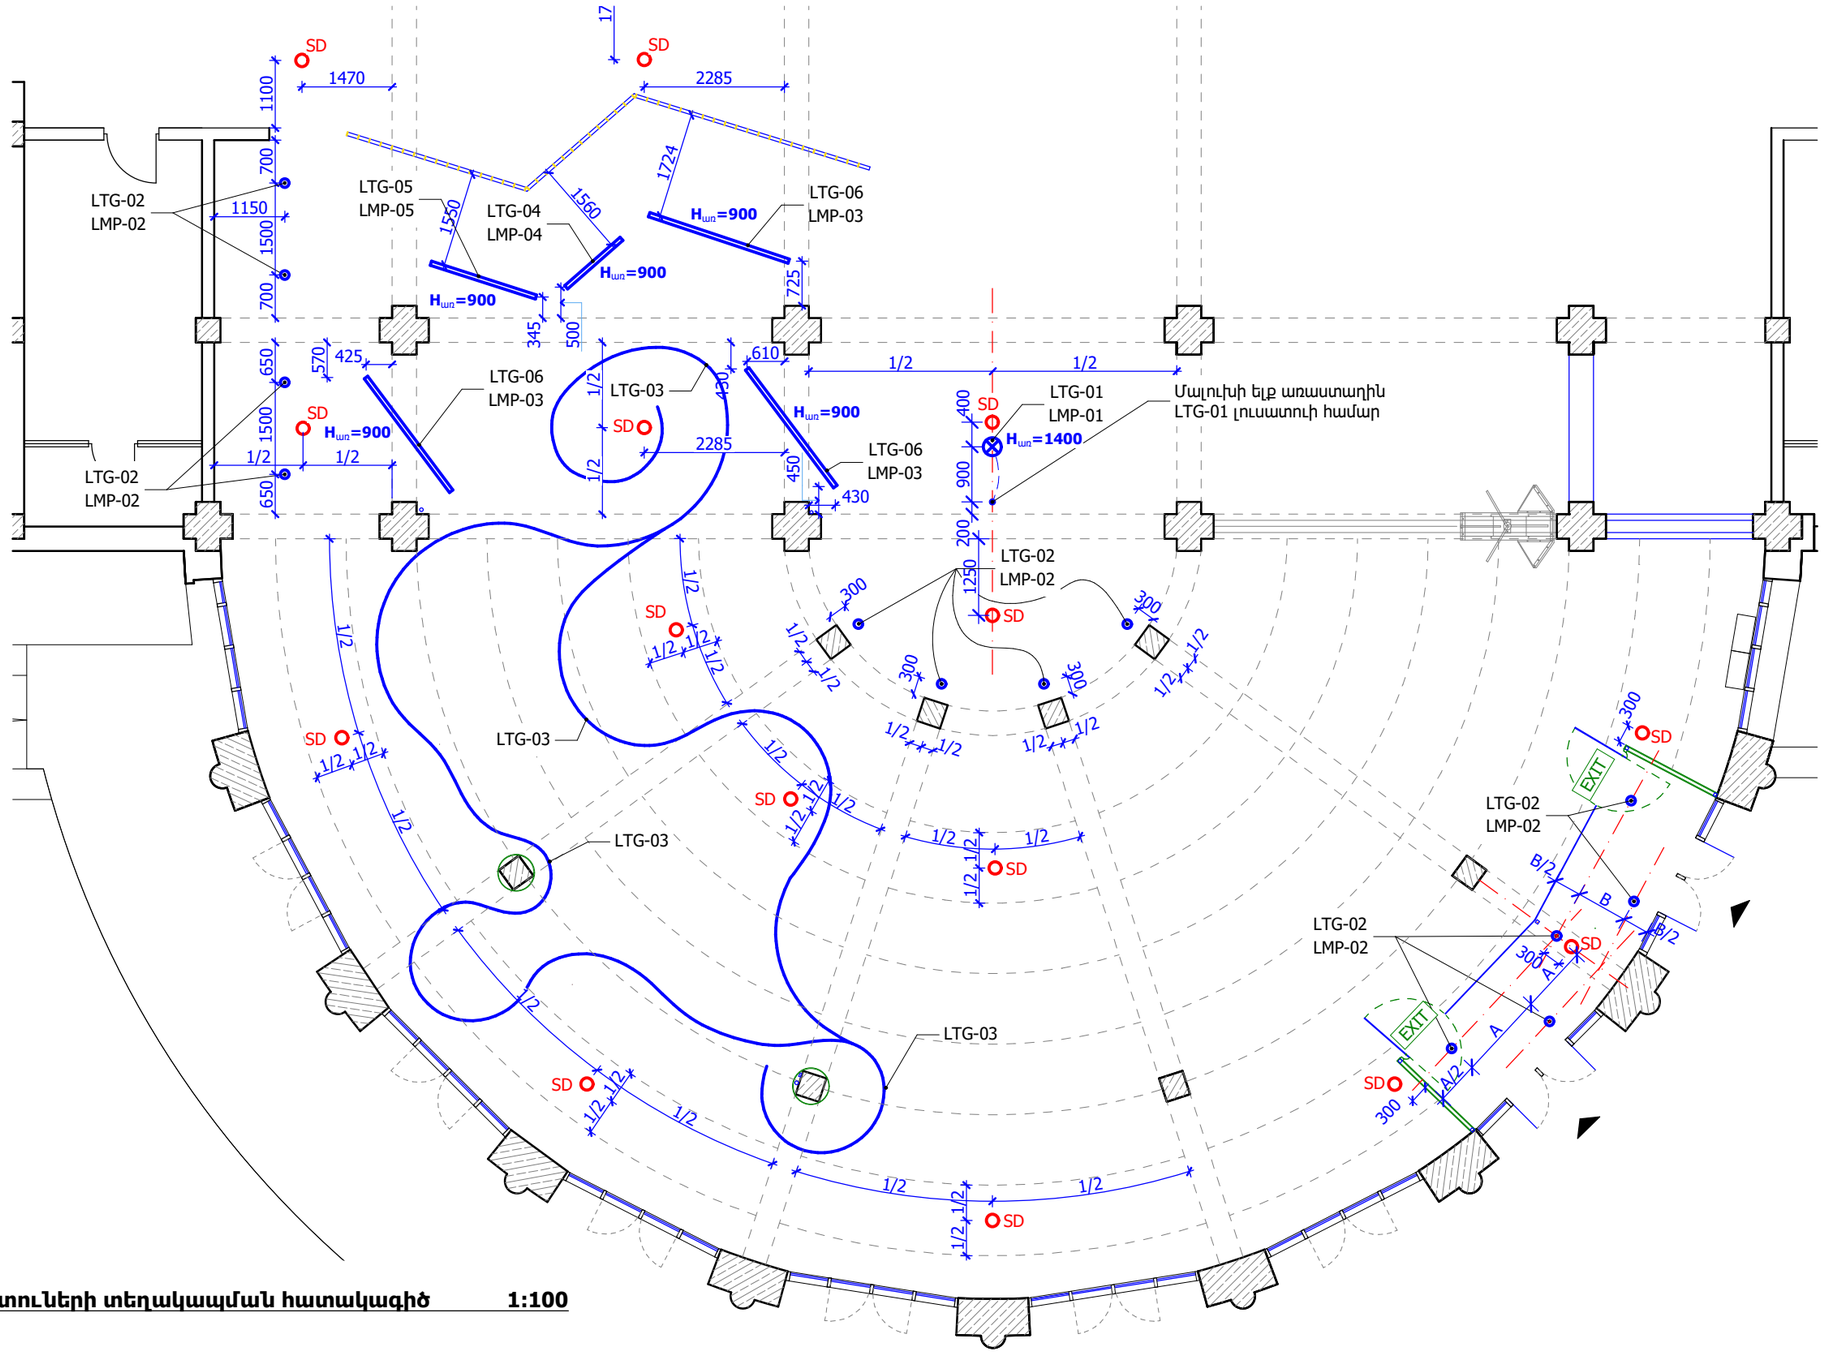

Լուսատուների տեղակապման հատակագիծ 1:100

ՆՇՈՒՄ՝

1. Սույն գծագիրը տես E-101, E-103 էջերի հետ միասին:
2. Բոլոր այլընտրանքային առաջարկները պարտադիր պետք է լինեն տեխնիկապես համարժեք և նախապես համաձայնեցված նախագծի ճարտարապետի հետ:

Z BAUER ARCHITECTS	Հ ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻԹԵՔԹՈՒ ՍՊԸ Մոսկովյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ	+37494452185 info@zbauer.com https://zbauer.com	Պայմանագիր՝ 83375491 Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ	Պատվիրատու(ներ)՝ ԳՄՀԸ		
Ճարտարապետ	Հոհրաբ ԲԱՈՒԵՐ		Նախագծի անվանում՝ ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	Էջ	Փուլ	Մաս
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ			32	CD	ՃԼ
Ճարտարապետ	Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ		Լուսատուների տեղակապման հատակագիծ	Էջի ծածկագիր՝ E-103		
Ճարտարապետ	Լիլյա ԲԱԴԱԼՅԱՆ					
Ստուգված՝		Ուղղում՝	Ուղղի/ֆայլ՝ 2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln Ֆայլի տարբերակ՝ 2023-08-01	Տպված է՝ 2023-08-01, 23:41		

LTG-01 Լուսատու

Առաստաղից կախովի լուսատու

Մոդել՝ 9058 POLARIS COPPER կամ տեխնիկապես համարժեք:
Տրամագիծը՝ 250 մմ:
Կորպուսի նյութը՝ պղինձ, փայլեցված
Կոթառի ստանդարտը՝ E27:

Առաստաղին մոնտաժվող բաժակի գույնը՝ սև:
Մալուխի գույնը՝ սև:
Մոնտաժման բոլոր պիտույքների հետ միասին՝ կոմպլեկտով: Գործարանային արտադրության:
Մալուխը երկարացված:
Ընդհանուր մալուխի երկարությունը 3100 մմ:
Տեսքը և այլ մանրամասները ըստ նախագծի:

Քանակը՝ 1 հատ:
Բրենդ Gauss, սերիա՝ Elementary,
Արտիկուլ՝ 23212, կոդ՝ 005318 (կամ տեխնիկապես համարժեք):
Լամպի Տեսակ՝ A60:
Պատրոն՝ E27:
Հզորություն՝ 12 Վտ:
Գունային Ջերմաստիճան՝ 3000 Կ:
Լուսային Հոսք՝ 1130 Լմ:
Սնուցման Լարում՝ 180-240 Վ
Չափ(մմ)՝ 60x110մմ:
Աշխատանքային ժամ՝ 25000:
Լույսի Ցրման Անկյուն՝ 240 աստիճան:
Պաշտպանվածության Աստիճան (IP)՝ 20:

LTG-02 Լուսատու

Առաստաղին վերադիր լուսատու

Խանութ՝ Լումինարիում կամ տեխնիկապես համարժեք
Կոդ՝ 052017
Տրամագիծը՝ 80 մմ:
Բարձրությունը՝ 74 մմ:
Կորպուսի նյութը՝ ալյումին կամ պլաստիկ:
Կորպուսի գույնը՝ սև:
Կոթառի ստանդարտը՝ GU10:
Լուսադիոդային, ներկառուցված:
Սպառվող հզորությունը՝ 6 Վտ:
Գունային Ջերմաստիճան՝ 3000 Կ:
Լուսային հոսքը՝ 450 Լմ:

Քանակը՝ 13 հատ:

LTG-03 Լուսատու

Առաստաղից կախովի լուսատու

Մոդել՝ ազատ Free form:
Տրամագիծը՝ 18 մմ:
Կորպուսի նյութը՝ ճկուն սիլիկոն:
Կորպուսի գույնը՝ սպիտակ
Խցիկների քանակը՝ 1
Առաստաղին մոնտաժվող բաժակի գույնը՝ սպիտակ:
Մալուխի գույնը՝ սպիտակ:
Մոնտաժման բոլոր պիտույքների հետ միասին՝ կոմպլեկտով: Գործարանային արտադրության:
Մալուխը երկարացված:
Տեսքը և այլ մանրամասները ըստ նախագծի:
Մետաղական ճոպաններով կախիչներ բոլոր անհրաժեշտ աքսեսուարների հետ միասին:
Երկարությունները՝ ըստ նախագծի: Տեղադիրքը՝ 1.5–2.5 մետրը մեկ:
Էլեկտրական հոսանքի փոխակերպիչ 220/24 Վ, 200 Վտ: Չափերը՝ 159x97x30 մմ:
Քանակը՝ 67 մ:

LMP-02 լամպ LTG-03 լուսատուի համար.
Լուսադիոդային (LED) ժապավեն
Հզորությունը՝ 12 Վտ:
Լուսային Հոսք՝ 770 Լմ:
Երկրաչափական ձև՝ խողովակային ժապավեն:
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000 Կ:
Չափը՝ 18x6700 մմ:



LTG-04 Լուսատու

Առաստաղից կախովի լուսատու

Կոդ՝ LL052+OTNA1756+93K120
Երկարությունը՝ 1200 մմ:
Բարձրությունը՝ 70 մմ:
Լայնությունը՝ 50 մմ:
Կորպուսի նյութը՝ ալյումին:
Մետաղական ճոպաններով կախիչները բոլոր անհրաժեշտ աքսեսուարների հետ միասին:
ստորին համասեռ լուսացրող լուսաթափանց օրգանական ապակուց կափարիչը:
Մալուխի գույնը՝ սև:
Մոնտաժման բոլոր պիտույքների հետ միասին՝ կոմպլեկտով: Գործարանային արտադրության:
Տեսքը և այլ մանրամասները ըստ նախագծի:

Քանակը՝ 1 հատ:
Խցիկների քանակը՝ 2 հատ:
Հզորությունը՝ 36 Վտ:
Լուսային Հոսք՝ 2880 Լմ:
Երկրաչափական ձև՝ գծային:
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000 Կ:



LTG-05 Լուսատու

Առաստաղից կախովի լուսատու

Կոդ՝ LL052+OTNA1756+93K120
Երկարությունը՝ 1800 մմ:
Բարձրությունը՝ 70 մմ:
Լայնությունը՝ 50 մմ:
Կորպուսի նյութը՝ ալյումին:
Մետաղական ճոպաններով կախիչները բոլոր անհրաժեշտ աքսեսուարների հետ միասին:
Մալուխի գույնը՝ սև:
Մոնտաժման բոլոր պիտույքների հետ միասին՝ կոմպլեկտով: Գործարանային արտադրության:
ստորին համասեռ լուսացրող լուսաթափանց օրգանական ապակուց կափարիչը:
Տեսքը և այլ մանրամասները ըստ նախագծի:

Քանակը՝ 1 հատ:
Խցիկների քանակը՝ 2 հատ:
Հզորությունը՝ 54 Վտ:
Լուսային Հոսք՝ 4320 Լմ:
Երկրաչափական ձև՝ գծային:
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000 Կ:



LTG-06 Լուսատու

Առաստաղից կախովի լուսատու

Կոդ՝ LL052+OTNA1756+93K120
Երկարությունը՝ 2400 մմ:
Բարձրությունը՝ 70 մմ:
Լայնությունը՝ 50 մմ:
Կորպուսի նյութը՝ ալյումին:
Մետաղական ճոպաններով կախիչները բոլոր անհրաժեշտ աքսեսուարների հետ միասին:
Մալուխի գույնը՝ սև:
Մոնտաժման բոլոր պիտույքների հետ միասին՝ կոմպլեկտով: Գործարանային արտադրության:
ստորին համասեռ լուսացրող լուսաթափանց օրգանական ապակուց կափարիչը:
Տեսքը և այլ մանրամասները ըստ նախագծի:

Քանակը՝ 3 հատ:
Խցիկների քանակը՝ 2 հատ:
Հզորությունը՝ 72 Վտ:
Լուսային Հոսք՝ 5700 Լմ:
Երկրաչափական ձև՝ գծային:
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000 Կ:

ՆՇՈՒՄ՝
1. Սույն գծագիրը տես E-101, E-103 էջերի հետ միասին:
2. Բոլոր այլընտրանքային առաջարկները պարտադիր պետք է լինեն տեխնիկապես համարժեք և նախապես համաձայնեցված նախագծի ճարտարապետի հետ:

Z BAUER ARCHITECTS	Հ ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻՏԵՔԹՈՒ ՍՊԸ Մոսկովյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ	+37494452185 info@zbauer.com https://zbauer.com	Պայմանագիր՝ 83375491 Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ	Պատվիրատու(ներ)՝ ԳՄՀԸ	
Ճարտարապետ	Հովհաբ ԲԱՈՒԵՐ		Նախագծի անվանում՝ ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	Էջ: 33	Փուլ: CD	Մաս: ՃԼ
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ					
			Լուսատուներ LTG-01, LTG-02, LTG-03, LTG-04	Էջի ծածկագիր՝ E-103		
Ստուգված՝		Ուղղում՝	Ուղղի/ֆայլ՝ Ֆայլի տարբերակ՝ 2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln 2023-08-01	Տպված է՝ 2023-08-01, 23:41		

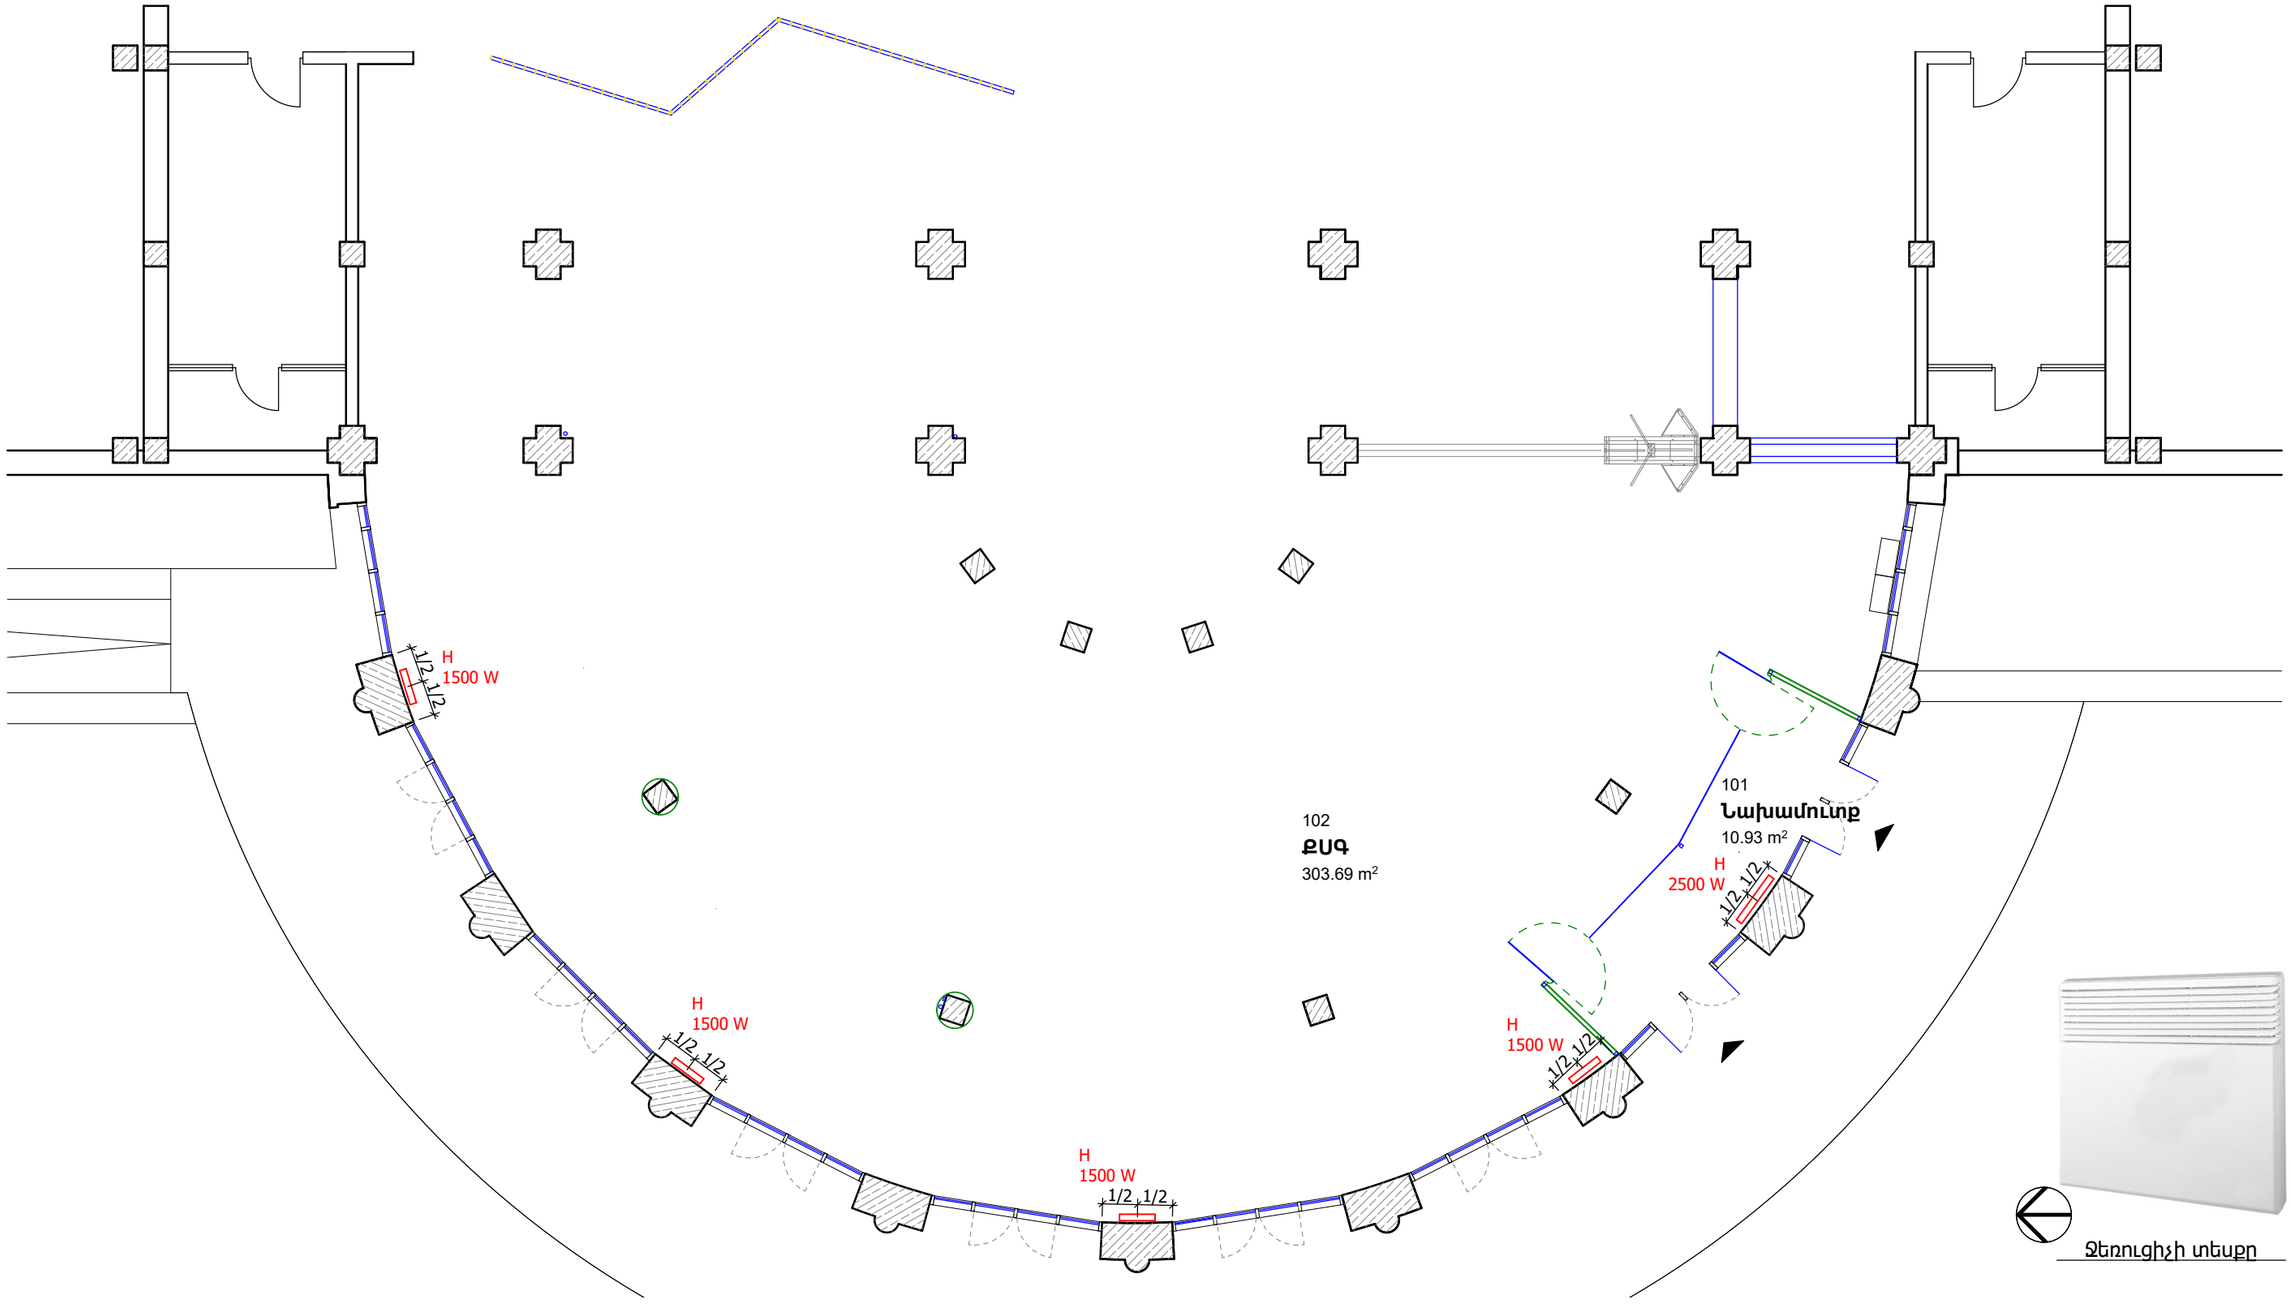

Ջեռուցիչի տեսքը

Ջեռուցիչների տեղակապման հատակագիծ 1:100

ՆՇՈՒՄ

1. Գծագրում ջեռուցման մարտկոցները պայմանական նշված են H տառով:
2. Սույն գծագիրը նայել ծավալաթերթի հետ միասին:
3. Ջեռուցիչների տեսակները նախապես համաձայնեցնել ճարտարապետի հետ:
4. Տեղադրման բարձրությունը տես փռվածքների վրա:
5. Բոլոր այլընտրանքային առաջարկները պարտադիր պետք է լինեն տեխնիկապես համարժեք և նախապես համաձայնեցված նախագծի ճարտարապետի հետ:

Z BAUER ARCHITECTS	2 ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻՏԵԿՏՍ ՍՊԸ Մուկուչյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ	+37494452185 info@zbauer.com https://zbauer.com	Պայմանագիր՝ 83375491 Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ		Պատվիրատու(ներ)՝ ԳՄՀԸ	
Ճարտարապետ	Հոիրաբ ԲԱՈՒԵՐ		Նախագծի անվանում՝ ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	Էջ	Փուլ	Մաս
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ			34	CD	ճԼ
Ճարտարապետ	Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ		Ջեռուցիչի տեսքը, Ջեռուցիչների տեղակապման հատակագիծ	Էջի ծածկագիր՝ M-101		
Ճարտարապետ	Լիլյա ԲԱԴԱԼՅԱՆ					
Ստուգված՝		Ուղղում՝	Ուղղի/Ֆայլ՝ Ֆայլի տարբերակ՝	2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln 2023-08-01	Տպված է՝	2023-08-01, 23:41

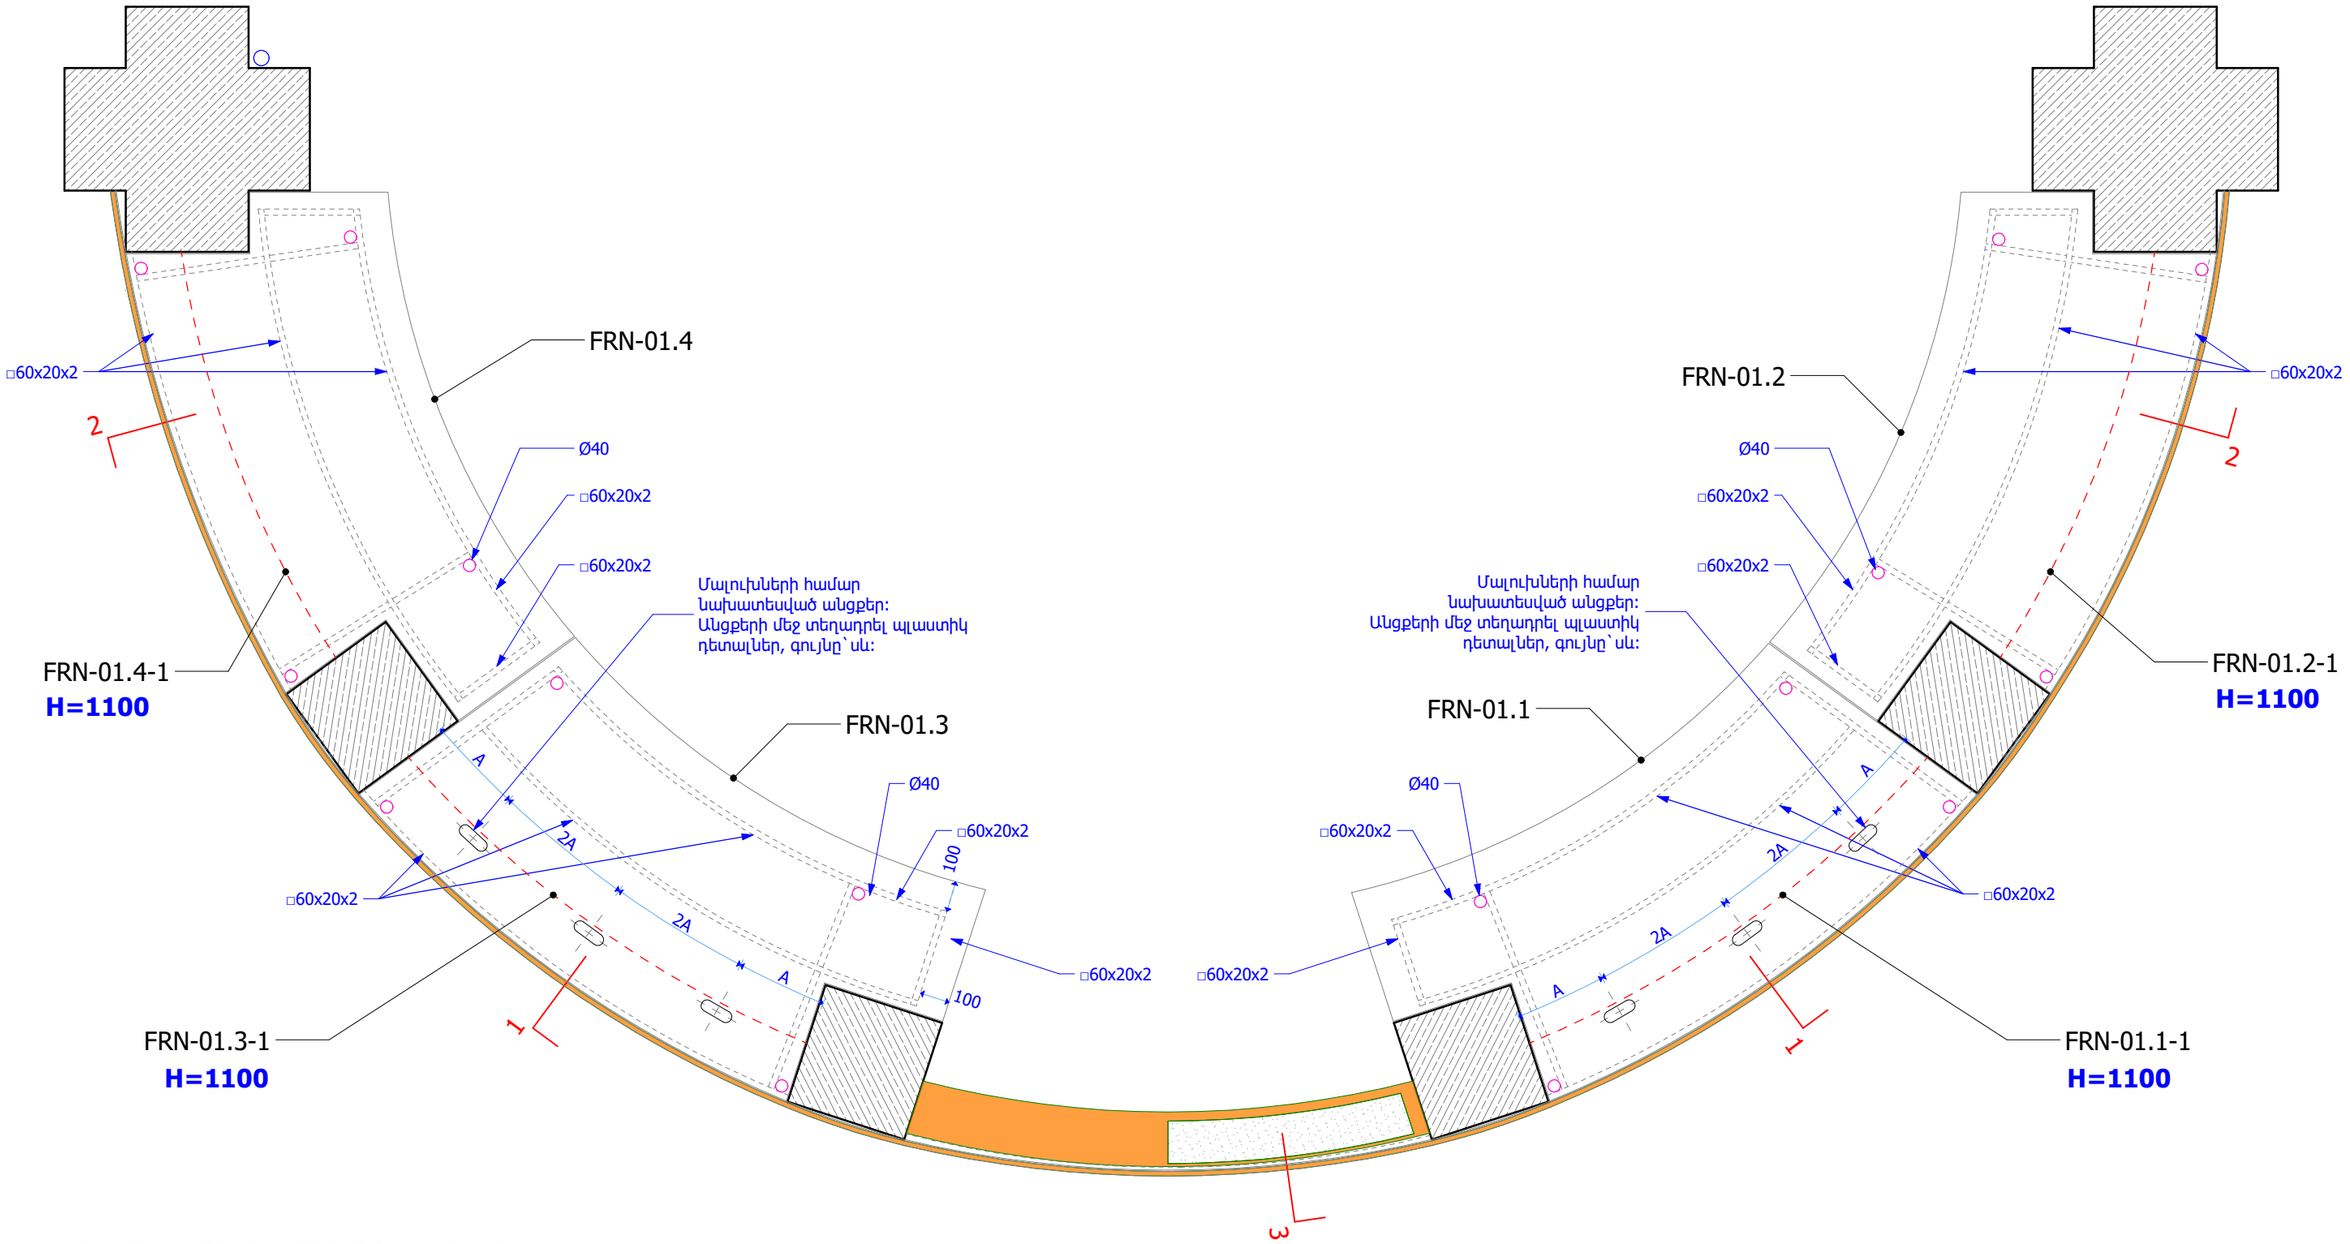

Ընդունարանի սեղանների հատակագիծ 1:20

ՆՇՈՒՄ՝

1. Գրասեղանի հիմնակմախքը պատրաստել 60x20x2 մմ չափերի մետաղյա խողովակներով.
2. Մետաղական շրջանակների անկյունային հանգույցներում խողովակների ծայրերը կտրել 45 աստիճան անկյունով և եռակցել միմյանց: Խողովակների գլուխները բաց թողնելը կամ այլ նյութերով բաց գլուխները փակելը անընդունելի է.
3. Բոլոր եռակցվող հատվածները ծեփամածկել, հղկել, անցումները մշակել հարթ, սահուն, անվտանգ և գեղեցիկ.
4. Հիմնակմախքը ներկել (փոշեներկված էլեկրտաստատիկ դաշտում)՝ **RAL 9004** գույնով.
5. Սեղանածածկը՝ 18 մմ հաստությամբ՝ **Egger H3331 ST10** կամ **Egger H3303 ST10** (այլընտրանք) լամինատով.
6. Լամինատի կողային մասերին փակցնել երիզներ՝ նույն լամինատի տեքստուրայով և գույնով.
7. Մալուխների համար անցքերի մեջ՝ պլաստիկ դետալներով, սև կամ մուգ մոխրագույն.
8. Սույն գծագիրը տես A-108, Q-102, Q-103 էջերի հետ միասին.
9. FRN-01 մասնիկների քանակը՝ **1 հատ**.
10. Բոլոր այլընտրանքային առաջարկները պարտադիր պետք է լինեն տեխնիկապես համարժեք և նախապես համաձայնեցված նախագծի ճարտարապետի հետ:

Z BAUER ARCHITECTS
Հ ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻՏԵԿՏՈՒ ՍՊԸ
Մուկուչյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ
+37494452185
info@zbauer.com
https://zbauer.com
Պայմանագիր՝ 83375491
Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ

Պատվիրատու(ներ)՝ ԳԱՀԸ

			Նախագծի անվանում՝ ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	Էջ	Փուլ	Մաս
Ճարտարապետ	Հոհրաբ ԲԱՈՒԵՐ			35	CD	ՃԼ
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ					
Ճարտարապետ	Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ		Ընդունարանի սեղանների հատակագիծ	Էջի ծածկագիր՝ Q-101		
Ճարտարապետ	Լիլյա ԲԱԴԱԼՅԱՆ					
Ստուգված՝		Ուղղում՝	Ուղղի/ֆայլ՝ 2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln Ֆայլի տարբերակ՝ 2023-08-01	Տպված է՝ 2023-08-01, 23:41		

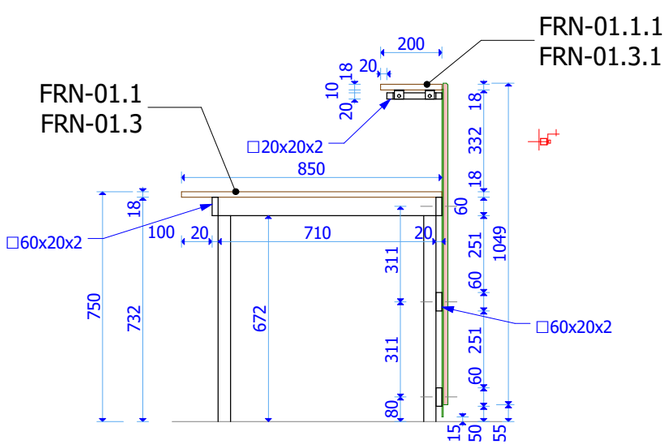

ԿՏՐՎԱԾՔ 1

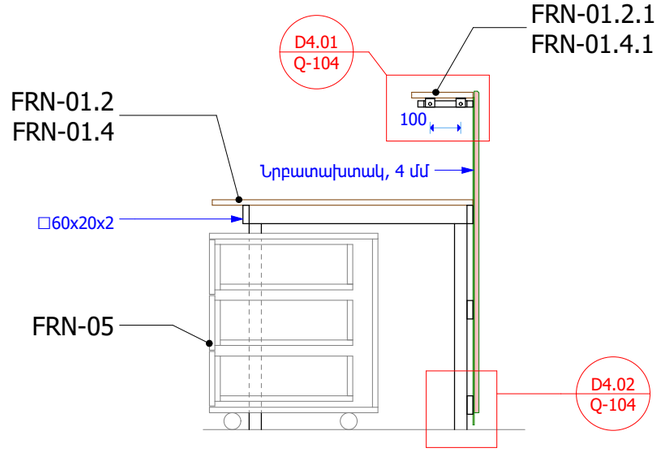

ԿՏՐՎԱԾՔ 2

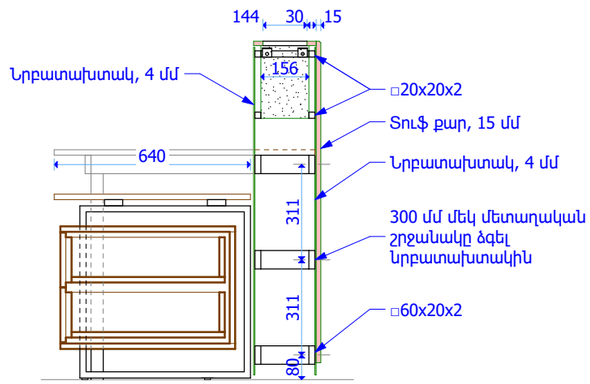

ԿՏՐՎԱԾՔ 3

Ընդունարանի սեղանների կտրվածքներ 1:20

ՆՇՈՒՄ՝

1. Գրասեղանի հիմնակմախքը պատրաստել 60x20x2 մմ չափերի մետաղյա խողովակներով.
2. Մետաղական շրջանակների անկյունային հանգույցներում խողովակների ծայրերը կտրել 45 աստիճան անկյունով և եռակցել միմյանց: Խողովակների գլուխները բաց թողնելը կամ այլ նյութերով բաց գլուխները փակելը անընդունելի է.
3. Բոլոր եռակցվող հատվածները ծեփամածկել, հղկել, անցումները մշակել հարթ, սահուն, անվտանգ և գեղեցիկ.
4. Հիմնակմախքը ներկել (փոշեներկված էլեկրտաստատիկ դաշտում)՝ **RAL 9004** գույնով.
5. Սեղանածածկը՝ 18 մմ հաստությամբ՝ **Egger H3331 ST10** կամ **Egger H3303 ST10** (այլընտրանք) լամինատով.
6. Լամինատի կողային մասերին փակցնել երիզներ՝ նույն լամինատի տեքստուրայով և գույնով.
7. Մալուխների համար անցքերի մեջ՝ պլաստիկ դետալներով, սև կամ մուգ մոխրագույն.
9. Բոլոր այլընտրանքային առաջարկները պարտադիր պետք է լինեն տեխնիկապես համարժեք և նախապես համաձայնեցված նախագծի ճարտարապետի հետ:

Z BAUER ARCHITECTS	Հ ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻՏԵԿՏՈՍ ՍՊԸ Մուկուչյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ	☏ +37494452185 info@zbauer.com https://zbauer.com	Պայմանագիր՝ 83375491 Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ	Պատվիրատու(ներ)՝ ԳԱՀԸ			
Ճարտարապետ	Հոհրաբ ԲԱՈՒԵՐ		Նախագծի անվանում՝ ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		Էջ	Փուլ	Սաս
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ				36	CD	ՃԼ
Ճարտարապետ	Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ		Ընդունարանի սեղանների կտրվածքներ		Էջի ծածկագիր՝ Q-102		
Ճարտարապետ	Լիլյա ԲԱԴԱԼՅԱՆ						
Ստուգված՝		Ուղղում՝	Ուղղի/ֆայլ՝ ֆայլի տարեթիվ՝	2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln 2023-08-01	Տպված է՝	2023-08-01, 23:41	

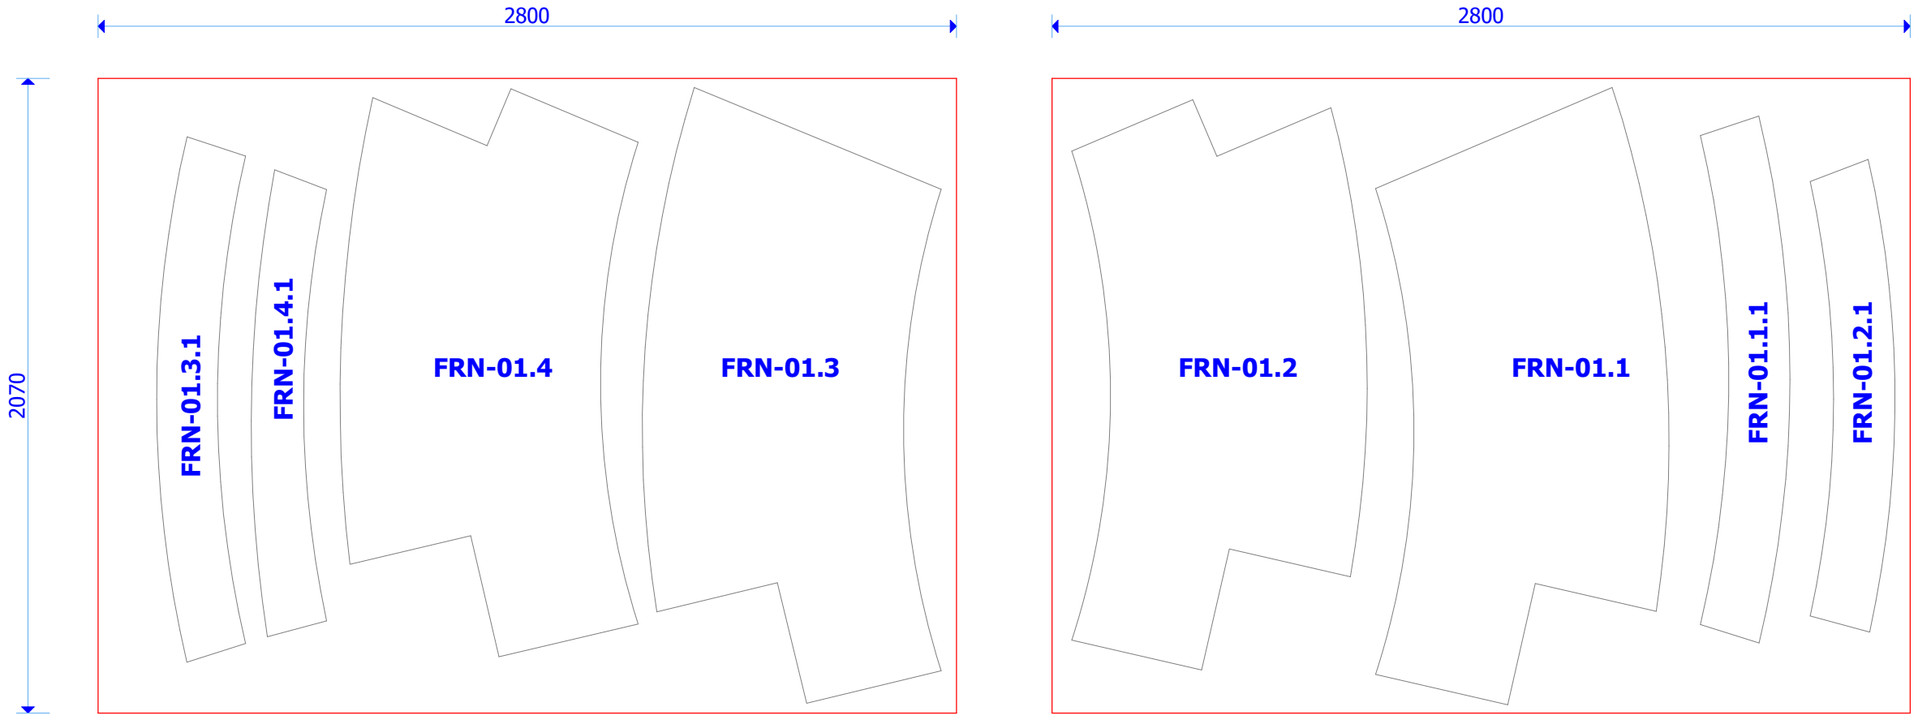

Ընդունարանի կահավորման լամինատի կտրվածքների ձևանմուշ 1:20

ՆՇՈՒՄ՝

1. Գրասեղանի հիմնակմախքը պատրաստել 60x20x2 մմ չափերի մետաղյա խողովակներով.
2. Մետաղական շրջանակների անկյունային հանգույցներում խողովակների ծայրերը կտրել 45 աստիճան անկյունով և եռակցել միմյանց: Խողովակների գլուխները բաց թողնելը կամ այլ նյութերով բաց գլուխները փակելը անընդունելի է.
3. Բոլոր եռակցվող հատվածները ծեփամածկել, հղկել, անցումները մշակել հարթ, սահուն, անվտանգ և գեղեցիկ.
4. Հիմնակմախքը ներկել (փոշեներկված էլեկրտաստատիկ դաշտում)՝ **RAL 9004** գույնով.
5. Սեղանածածկը՝ 18 մմ հաստությամբ՝ **Egger H3331 ST10** կամ **Egger H3303 ST10** (այլընտրանք) լամինատով.
6. Լամինատի կողային մասերին փակցնել երիզներ՝ նույն լամինատի տեքստուրայով և գույնով.
7. Մալուխների համար անցքերի մեջ՝ պլաստիկ դետալներով, սև կամ մուգ մոխրագույն.
8. Սույն գծագիրը տես A-108, Q-101, Q-103 էջերի հետ միասին.
9. Բոլոր այլընտրանքային առաջարկները պարտադիր պետք է լինեն տեխնիկապես համարժեք և նախապես համաձայնեցված նախագծի ճարտարապետի հետ:

Z BAUER ARCHITECTS	Հ ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻԹԵԹԵՔՍ ՍՊԸ Մուսկովյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ	☏ +37494452185 info@zbauer.com https://zbauer.com	Պայմանագիր՝ 83375491 Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ		Պատվիրատու(ներ)՝ ԳԱՀԸ	
Ճարտարապետ	Հոհրաբ ԲԱՈՒԵՐ		Նախագծի անվանում՝ ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	Էջ	Փուլ	Սաս
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ			37	CD	ՃԼ
Ճարտարապետ	Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ		Ընդունարանի կահավորման լամինատի կտրվածքների ձևանմուշ	Էջի ծածկագիր՝ Q-103		
Ճարտարապետ	Լիլյա ԲԱԴԱԼՅԱՆ					
Ստուգված՝		Ուղղում՝	Ուղղի/ֆայլ՝ ֆայլի տարեթիվ՝ 2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln 2023-08-01	Տպված է՝	2023-08-01, 23:41	

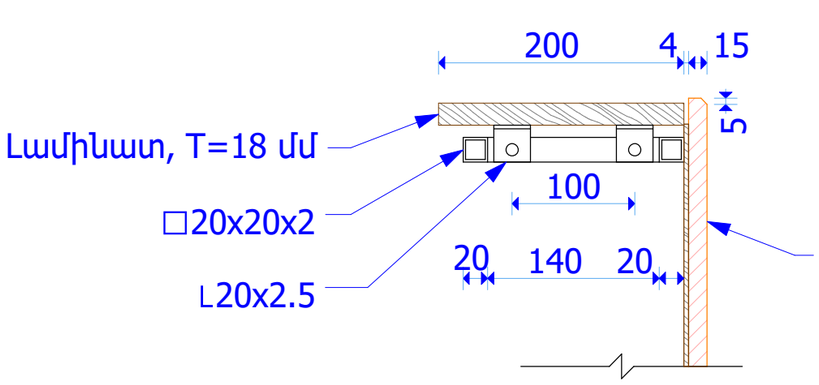

D4.01 Ընդունարանի սեղանի հանգույց 1:5

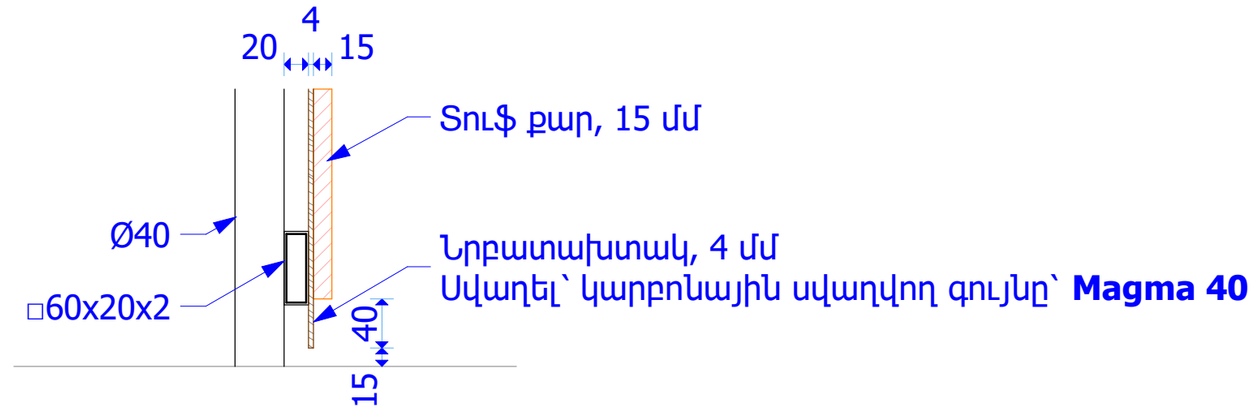

D4.02 Ընդունարանի սեղանի հանգույց 1:5

ՆՇՈՒՄ՝

1. Բոլոր եռակցվող հատվածները ծեփամածկել, հղկել, անցումները մշակել հարթ, սահուն, անվտանգ և գեղեցիկ.
2. Հիմնակմախքը ներկել (փոշեներկված էլեկրտաստատիկ դաշտում)՝ **RAL 9004** գույնով.
3. Սույն գծագիրը տես Q-101, Q-102, Q-103 էջերի հետ միասին.
4. Տես FRN-01 կահույքի հետ միասին.
5. Բոլոր այլընտրանքային առաջարկները պարտադիր պետք է լինեն տեխնիկապես համարժեք և նախապես համաձայնեցված նախագծի ճարտարապետի հետ:

Z BAUER ARCHITECTS	Հ ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻՏԵԿՏՈՍ ՍՊԸ Մոսկովյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ	+37494452185 info@zbauer.com https://zbauer.com	Պայմանագիր՝ 83375491 Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ		Պատվիրատու(ներ)՝ ԳՀՊԸ	
Ճարտարապետ	Հոհրաբ ԲԱՈՒԵՐ		Նախագծի անվանում՝ ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՖԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	Էջ	Փուլ	Սաս
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ			38	CD	ՃԼ
Ճարտարապետ	Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ		Ընդունարանի սեղանի հանգույց D4.01, D4.02	Էջի ծածկագիր՝ Q-104		
Ճարտարապետ	Լիլյա ԲԱԴԱԼՅԱՆ					
Ստուգված՝		Ուղղում՝	Ուղղի/ֆայլ՝ ֆայլի տարեթիվ՝ 2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln 2023-08-01	Տպված է՝	2023-08-01, 23:41	

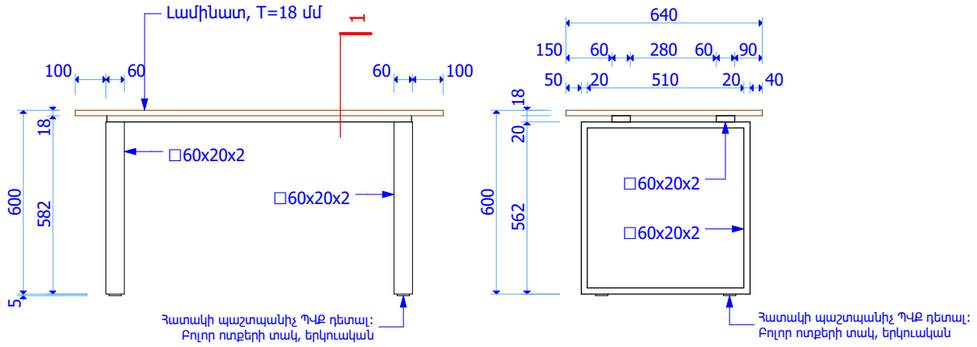

ՏԵՍՔ ԱՌՋԵՎԻՑ

ԿՐՏՎԱԾՔ 1

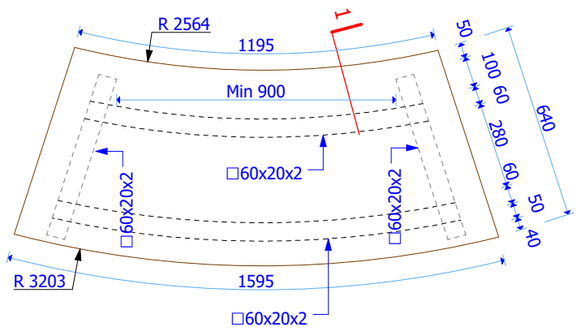

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

FRN-02 Մեծ տպիչի սեղան 1:20

ՆՇՈՒՄ՝

1. Սեղանիկի հիմնակմախքը պատրաստել 60x20x2 մմ չափերի մետաղյա խողովակներով.
2. Մետաղական շրջանակների անկյունային հանգույցներում խողովակների ծայրերը կտրել 45 աստիճան անյունով և եռակցել միմյանց. Խողովակների գլուխները բաց թողնելը կամ այլ նյութերով բաց գլուխները փակելը անընդունելի է.
3. Բոլոր եռակցվող հատվածները ծեփամածկել, հղկել, անցումները մշակել հարթ, սահուն, անվտանգ և գեղեցիկ.
4. Հիմնակմախքը ներկել (փոշեներկված էլեկրտաստատիկ դաշտում)՝ **RAL 9004** գույնով.
5. Սեղանածածկը՝ 18 մմ հաստությամբ՝ **Egger H3331 ST10** կամ **Egger H3303 ST10** (այլընտրանք) լամինատով.
6. Լամինատի կողային մասերին փակցնել երիզներ՝ նույն լամինատի տեքստուրայով և գույնով: Սեղանների աշխատանքային երեսի եզրերին փակցնել PVC.
7. Սույն գծագիրը տես A-108 էջի հետ միասին.
8. FRN-02 գրասեղանների ընդհանուր քանակը՝ **1** հատ.
9. Բոլոր այլընտրանքային առաջարկները պարտադիր պետք է լինեն տեխնիկապես համարժեք և նախապես համաձայնեցված նախագծի ճարտարապետի հետ:

Z BAUER ARCHITECTS	Հ ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻՏԵԿՏՈՒ ՍՊԸ Մոսկովյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ	+37494452185 info@zbauer.com https://zbauer.com	Պայմանագիր՝ 83375491 Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ	Պատվիրատու(ներ)՝ ԳՄՀԸ		
Ճարտարապետ	Հոհրաբ ԲԱՈՒԵՐ		Նախագծի անվանում՝ ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	Էջ	Փուլ	Մաս
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ			39	CD	ՃԼ
Ճարտարապետ	Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ		Մեծ տպիչի սեղան FRN-02	Էջի ծածկագիր՝ Q-105		
Ճարտարապետ	Լիլյա ԲԱԴԱԼՅԱՆ					
Ստուգված՝		Ուղղում՝	Ուղղի/Ֆայլ՝ Ֆայլի տարբերակ՝	2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln 2023-08-01	Տպված է՝	2023-08-01, 23:41

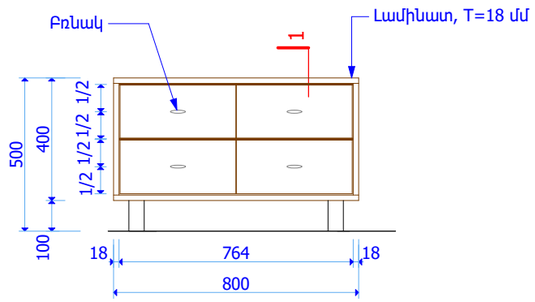

ՏԵՍՔ ԱՌՋԵՎԻՑ



8H100 տեսակի կարգավորվող պրիզմայաձև ոտքեր, անփայլ մետաղական կանգնակ, մոխրագույն պլաստիկ ոտնակով:

ԿՐՏՎԱԾՔ 1



ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

FRN-02.1 Քաշովի դարակներով պահարան 1:20

ՆՇՈՒՄ՝

1. Հիմնակմախքը և դարակները պատրաստել՝ **Egger W908 ST2** (նախընտրելի) կամ **Egger W1000 ST9** (այլընտրանք) 18 մմ լամինատով: 2 քաշովի դարակների դիմային ճակատը՝ 18 մմ հաստությամբ՝ **Egger H3331 ST10** կամ **Egger H3303 ST10** (այլընտրանք) լամինատով.
2. Լամինատի կողային մասերին փակցնել երզներ՝ նույն լամինատի տեքստուրայով և գույնով.
3. Սողնակները՝ բարձրորակ, անիվային մեխանիզմով, BLUM կամ տեխնիկապես համարժեք ապրանքանիշ.
4. Դարակների բռնակները՝ Zara Home խանութ սրահից, կոդը՝ REF. 2579/555.
5. **8H100** տեսակի կարգավորվող պրիզմայաձև ոտքերով, անփայլ մետաղական կանգնակ + մոխրագույն պլաստիկ ոտնատակ.
6. Բոլոր տեսակի աքսեսուարները համաձայնեցնել ճարտարապետի հետ.
7. Սույն գծագիրը տես A-108 էջի հետ միասին.
8. FRN-02.1 -ի քանակը՝ **1 հատ**.
9. Բոլոր այլընտրանքային առաջարկները պարտադիր պետք է լինեն տեխնիկապես համարժեք և նախապես համաձայնեցված նախագծի ճարտարապետի հետ:

Z BAUER ARCHITECTS
Հ ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻԹԵՔԹՈՒ ՍՊԸ
Մոսկովյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ
+37494452185
info@zbauer.com
https://zbauer.com
Պայմանագիր՝ 83375491
Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ

Պատվիրատու(ներ)՝ ԳՄՀԸ

Ճարտարապետ	Հոհրաբ ԲԱՈՒԵՐ		Նախագծի անվանում՝ ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	Էջ	Փուլ	Մաս
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ			40	CD	ՃԼ
Ճարտարապետ	Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ					
Ճարտարապետ	Լիլյա ԲԱԴԱԼՅԱՆ		Քաշովի դարակներով պահարան FRN-02.1	Էջի ծածկագիր՝ Q-106		
Ստուգված՝		Ուղղում՝		Ուղղի/ֆայլ՝ Ֆայլի տարբերակ՝ 2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln 2023-08-01	Տպված է՝	2023-08-01, 23:41	

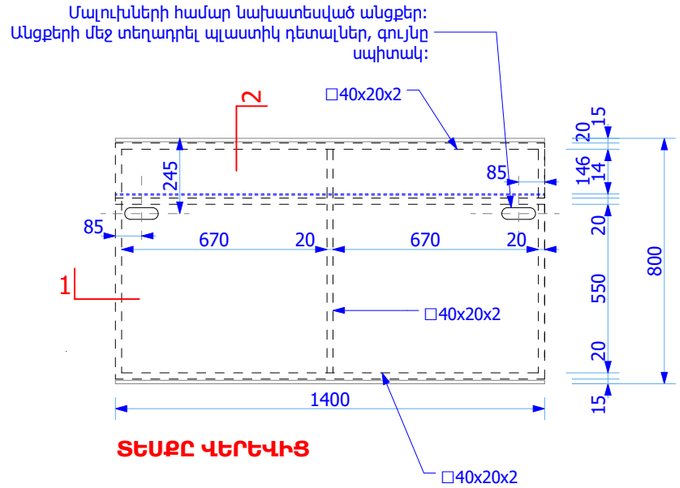

ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԵՎԻՑ

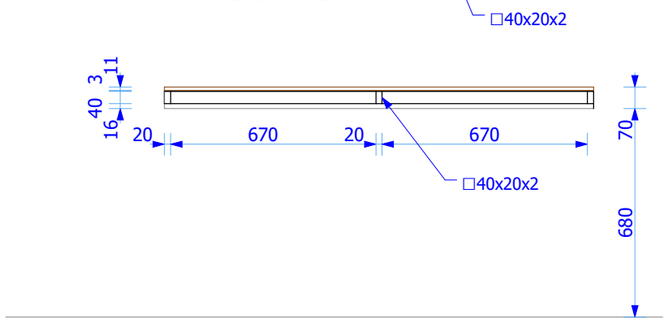

ԿՏՐՎԱԾՔ 1

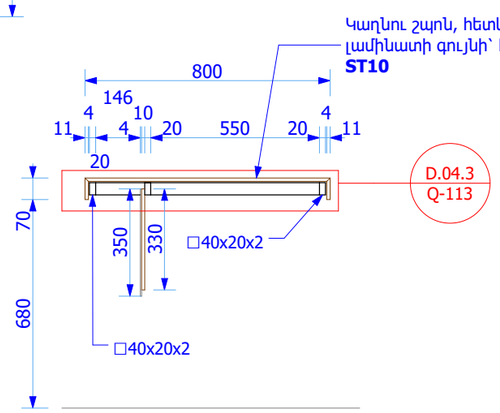

ԿՏՐՎԱԾՔ 2

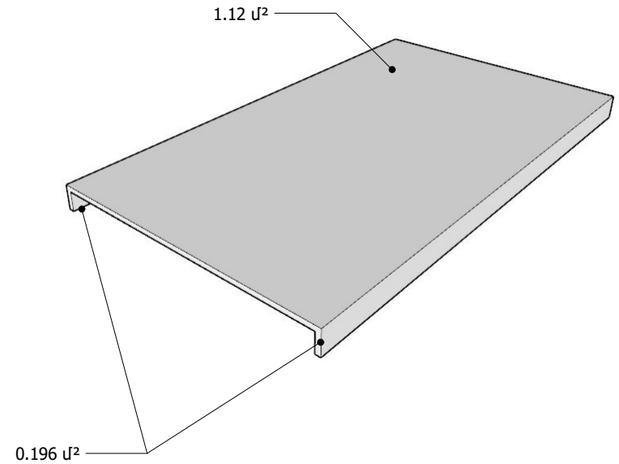

Կաղնու շպոն, հետևյալ լամինատի գույնի՝ **Egger H3331 ST10**

FRN-03 Գրասեղան 1:20

ՆՇՈՒՄ՝

1. Գրասեղանի հիմնակմախքը պատրաստել 40x20x2 մմ չափերի մետաղյա խողովակներով.
2. Մետաղական շրջանակների անկյունային հանգույցներում խողովակների ծայրերը կտրել 45 աստիճան անյունով և եռակցել միմյանց: Խողովակների գլուխները բաց թողնելը կամ այլ նյութերով բաց գլուխները փակելը անընդունելի է.
3. Բոլոր եռակցվող հատվածները ծեփամածկել, հղկել, անցումները մշակել հարթ, սահուն, անվտանգ և գեղեցիկ.
4. Հիմնակմախքը ներկել (փոշեներկված էլեկտրաստատիկ դաշտում)՝ **RAL 9004** գույնով.
5. Սեղանածածկը՝ 18 մմ հաստությամբ՝ Կաղնու շպոն, հետևյալ լամինատի գույնի՝ **Egger H3331 ST10**.
6. Մալուխների համար անցքերի մեջ տեղադրել պլաստիկ դետալներ՝ սև կամ մուգ մոխրագույն.
7. FRN-03-ի քանակը՝ **6 հատ**.
8. Բոլոր այլընտրանքային առաջարկները պարտադիր պետք է լինեն տեխնիկապես համարժեք և նախապես համաձայնեցված նախագծի ճարտարապետի հետ:

Z BAUER ARCHITECTS	Զ ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ ՍՊԸ Մոսկովյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ	+37494452185 info@zbauer.com https://zbauer.com	Պայմանագիր՝ 83375491 Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ	Պատվիրատու(ներ)՝ ԳՄՀԸ			
Ճարտարապետ	Զոհրաբ ԲԱՈՒԵՐ		Նախագծի անվանում՝ ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	Էջ	Փուլ	Մաս	
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ			41	CD	ՃԼ	
Ճարտարապետ	Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ		#Drawing Name ref. #DrgID(ref)	Էջի ծածկագիր՝ Q-107			
Ճարտարապետ	Լիլյա ԲԱԴԱԼՅԱՆ						
Ստուգված՝		Ուղղում՝	Ուղղի/ֆայլ՝ 2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln Ֆայլի տարեթիվ՝ 2023-08-01	Տպված է՝	2023-08-01, 23:41		

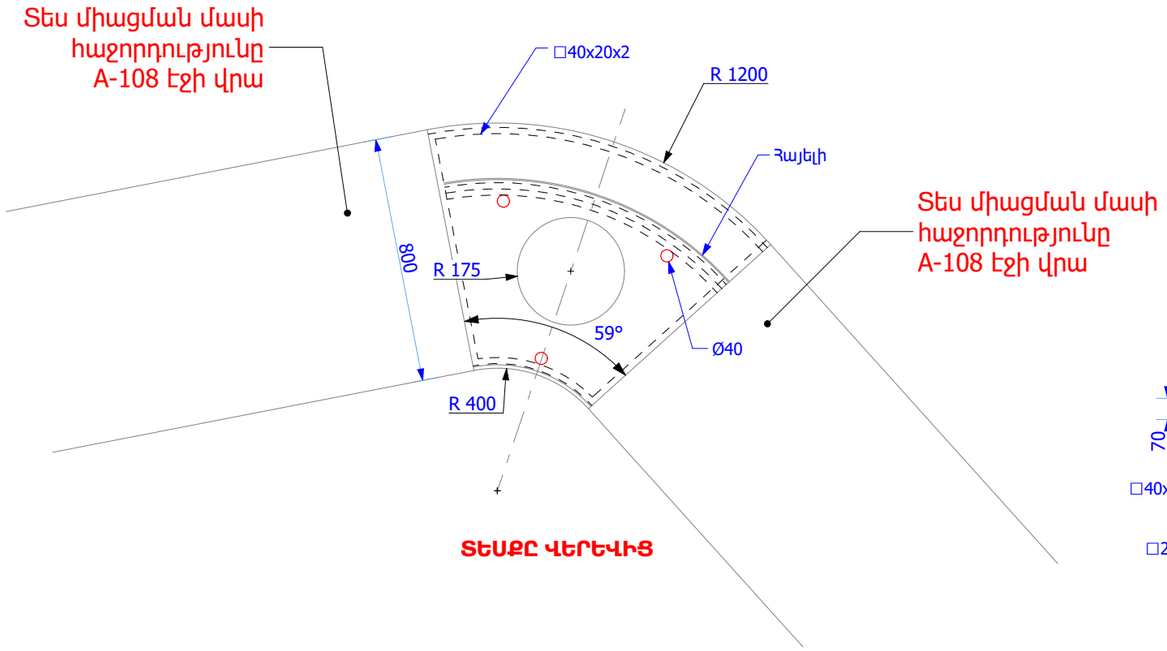

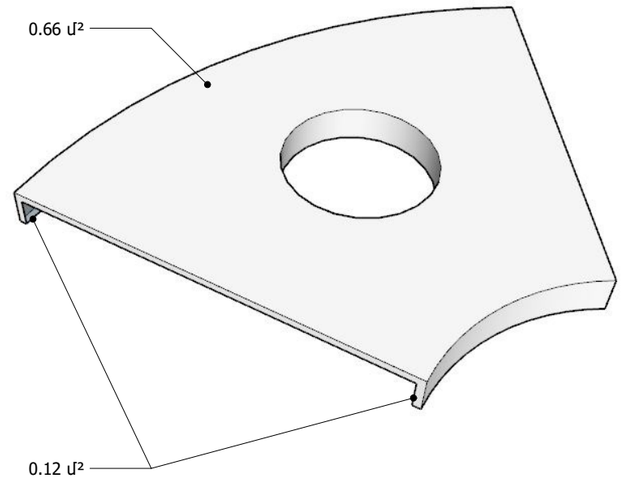

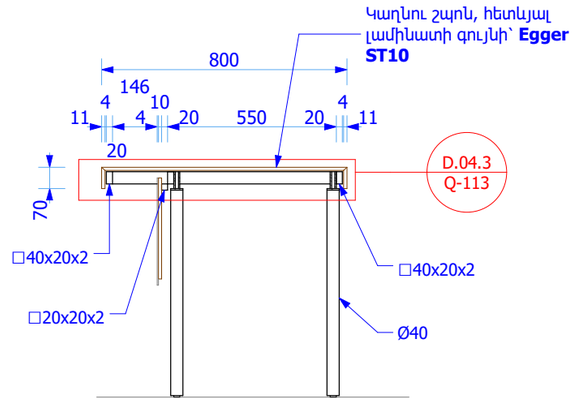

FRN-03.1 Գրասեղանի կորածև միացում 1:20

ՆՇՈՒՄ՝

1. Գրասեղանի հիմնակմախքը պատրաստել 40x20x2 և 20x20x2 մմ չափերի մետաղյա խողովակներով.
2. Նստարանի ոտքերը պատրաստել մետաղյա խողովակներով տրամագիծը՝ 400 մմ
3. Մետաղական շրջանակների անկյունային հանգույցներում խողովակների ծայրերը կտրել 45 աստիճան անյունով և եռակցել միմյանց: Խողովակների գլուխները բաց թողնելը կամ այլ նյութերով բաց գլուխները փակելը անընդունելի է.
4. Բոլոր եռակցվող հատվածները ծեփամածկել, հղկել, անցումները մշակել հարթ, սահուն, անվտանգ և գեղեցիկ.
5. Հիմնակմախքը ներկել (փոշեներկված էլեկրտաստատիկ դաշտում)՝ **RAL 9004** գույնով.
6. Սեղանածածկը՝ 18 մմ հաստությամբ՝ Կաղնու շպոն, հետևյալ լամինատի գույնի՝ **Egger H3331 ST10**.
7. FRN-03.1 -ի քանակը՝ **7 հատ**.
8. Բոլոր այլընտրանքային առաջարկները պարտադիր պետք է լինեն տեխնիկապես համարժեք և նախապես համաձայնեցված նախագծի ճարտարապետի հետ:

Z BAUER ARCHITECTS	Հ ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻԹԵԹՈՒ ՍՊԸ Մոսկովյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ	+37494452185 info@zbauer.com https://zbauer.com	Պայմանագիր՝ 83375491 Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ		Պատվիրատու(ներ)՝ ԳՄՀԸ	
Ճարտարապետ	Հոհրաբ ԲԱՈՒԵՐ		Նախագծի անվանում՝ **ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ**		Էջ	Փուլ	Մաս
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ				42	CD	ՃԼ
Ճարտարապետ	Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ		#Drawing Name ref. #DrgID(ref)		Էջի ծածկագիր՝ Q-108		
Ճարտարապետ	Լիլյա ԲԱԴԱԼՅԱՆ						
Ստուգված՝		Ուղղում՝	Ուղղի/ֆայլ՝ ֆայլի տարեթիվ՝	2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln 2023-08-01	Տպված է՝	2023-08-01, 23:41	

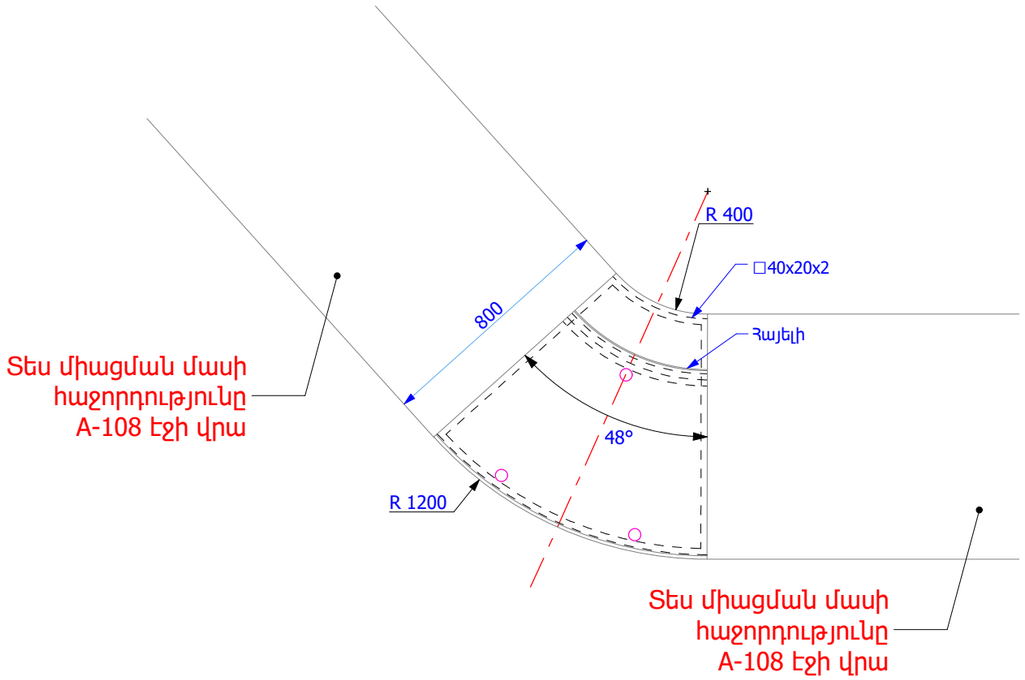

ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԵՎԻՑ

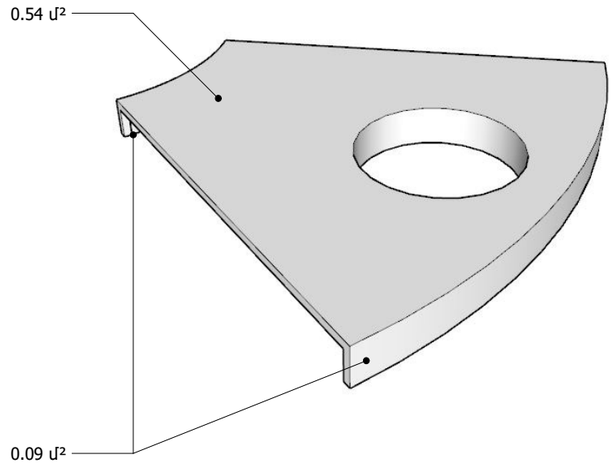

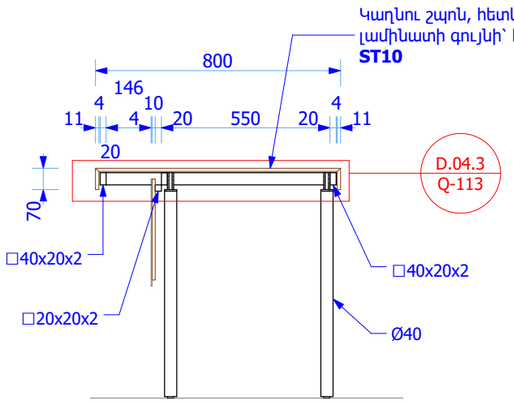

ԿՏՐՎԱԾՔ 2

FRN-03.2 Գրասեղանի կորաձև միացում 1:20

ՆՇՈՒՄ՝

1. Գրասեղանի հիմնակմախքը պատրաստել 40x20x2 և 20x20x2 մմ չափերի մետաղյա խողովակներով.
2. Նստարանի ոտքերը պատրաստել մետաղյա խողովակներով տրամագիծը՝ 400 մմ
3. Մետաղական շրջանակների անկյունային հանգույցներում խողովակների ծայրերը կտրել 45 աստիճան անյունով և եռակցել միմյանց: Խողովակների գլուխները բաց թողնելը կամ այլ նյութերով բաց գլուխները փակելը անընդունելի է.
4. Բոլոր եռակցվող հատվածները ծեփամածկել, հղկել, անցումները մշակել հարթ, սահուն, անվտանգ և գեղեցիկ.
5. Հիմնակմախքը ներկել (փոշեներկված էլեկտրաստատիկ դաշտում)՝ **RAL 9004** գույնով.
6. Սեղանածածկը՝ 18 մմ հաստությամբ՝ Կաղնու շպոն, հետևյալ լամինատի գույնի՝ **Egger H3331 ST10**.
7. FRN-03.2 -ի քանակը՝ **2 հատ**.
8. Բոլոր այլընտրանքային առաջարկները պարտադիր պետք է լինեն տեխնիկապես համարժեք և նախապես համաձայնեցված նախագծի ճարտարապետի հետ:

Z BAUER ARCHITECTS	2 ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ ՍՊԸ Մուկուչյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ	+37494452185 info@zbauer.com https://zbauer.com	Պայմանագիր՝ 83375491 Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ				Պատվիրատու(ներ)՝ ԳՄՀԸ
Ճարտարապետ	Շոհրաբ ԲԱՈՒԵՐ		Նախագծի անվանում՝ ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			Էջ	Փուլ	Մաս
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ					43	CD	ՃԼ
Ճարտարապետ	Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ		#Drawing Name ref. #DrgID(ref)			Էջի ծածկագիր՝ Q-109		
Ճարտարապետ	Լիլյա ԲԱԴԱԼՅԱՆ							
Ստուգված՝		Ուղղում՝	Ուղղի/ֆայլ՝ ֆայլի տարբերակ՝	2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln 2023-08-01	Տպված է՝	2023-08-01, 23:41		

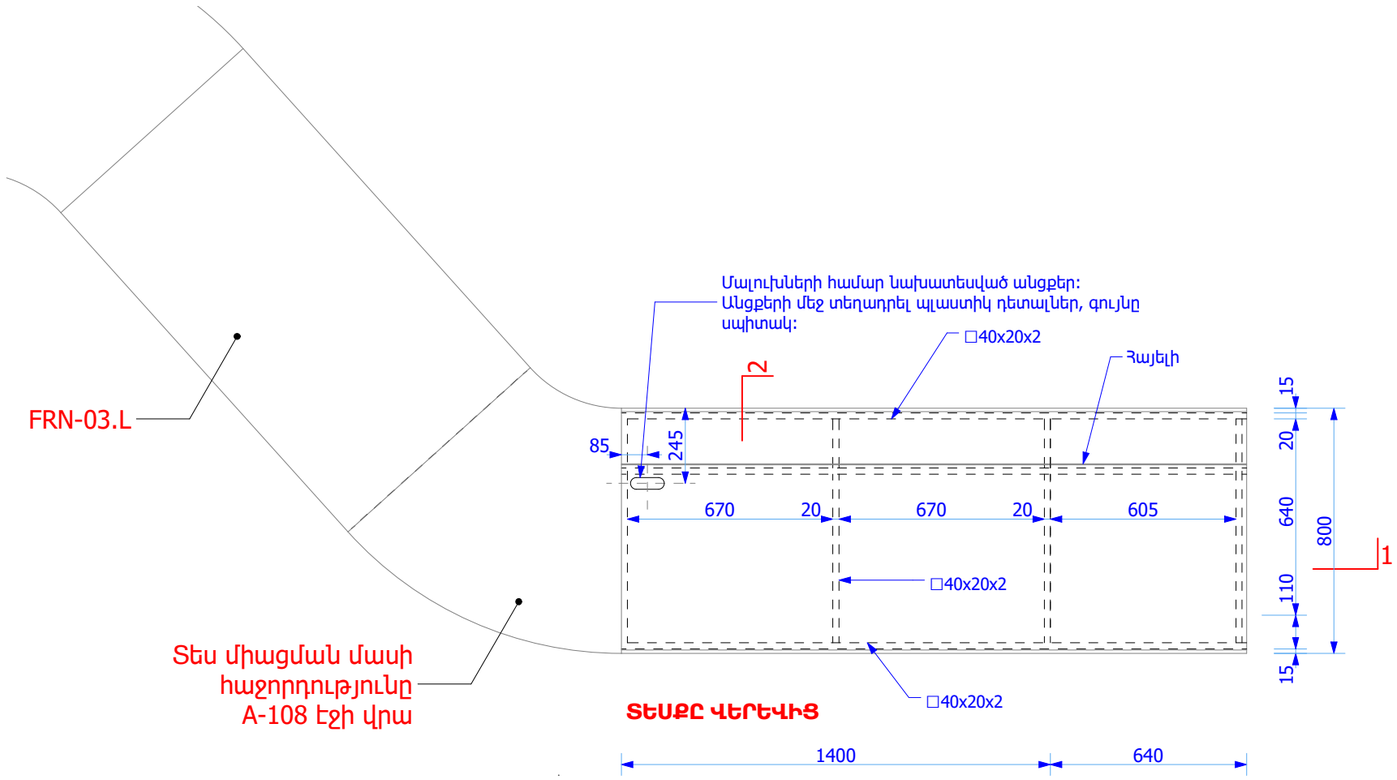

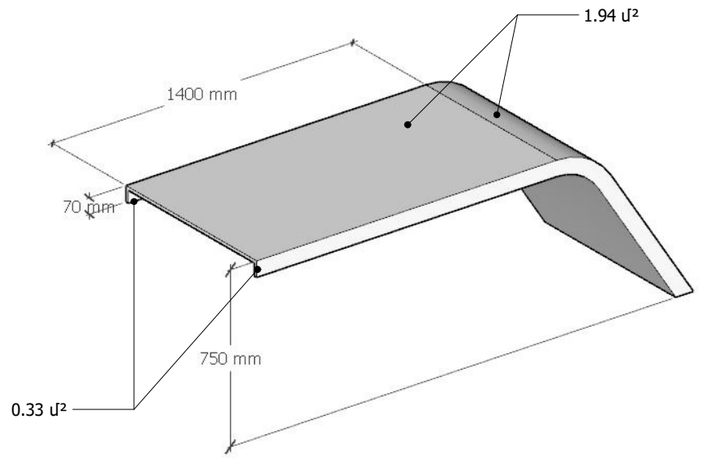

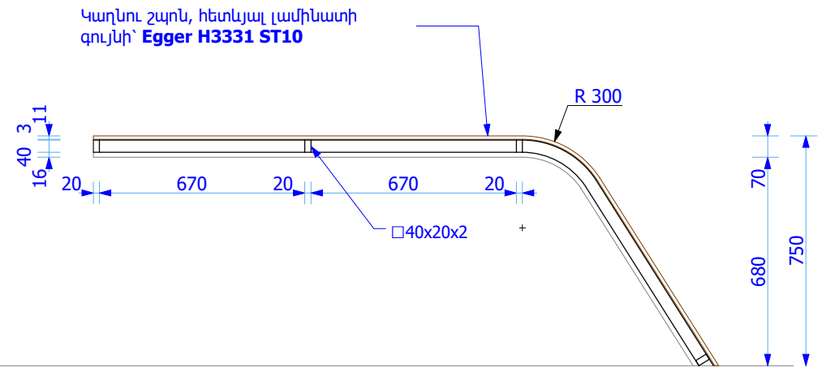

ԿՏՐՎԱԾՔ 1

ԿՏՐՎԱԾՔ 2

FRN-03.3.L Գրասեղան 1:20

ՆՇՈՒՄ՝

1. Գրասեղանի հիմնակմախքը պատրաստել 40x20x2 մմ չափերի մետաղյա խողովակներով.
2. Մետաղական շրջանակների անկյունային հանգույցներում խողովակների ծայրերը կտրել 45 աստիճան անյունով և եռակցել միմյանց: Խողովակների գլուխները բաց թողնելը կամ այլ նյութերով բաց գլուխները փակելը անընդունելի է.
3. Բոլոր եռակցվող հատվածները ծեփամածկել, հղկել, անցումները մշակել հարթ, սահուն, անվտանգ և գեղեցիկ.
4. Հիմնակմախքը ներկել (փոշեներկված էլեկտրաստատիկ դաշտում)՝ **RAL 9004** գույնով.
5. Սեղանածածկը՝ 18 մմ հաստությամբ՝ Կաղնու շպոն, հետևյալ լամինատի գույնի՝**Egger H3331 ST10**.
6. Մալուխների համար անցքերի մեջ տեղադրել պլաստիկ դետալներ՝ մուգ մոխրագույն կամ սև.
7. FRN-03.3.L -ի քանակը՝ **3 հատ**.
8. Բոլոր այլընտրանքային առաջարկները պարտադիր պետք է լինեն տեխնիկապես համարժեք և նախապես համաձայնեցված նախագծի ճարտարապետի հետ:

Z BAUER ARCHITECTS	2 ԲԱՌԻԵՐ ԱՐՔԻԹԵԹԹՈՒ ՍՊԸ Մոսկովյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ	+37494452185 info@zbauer.com https://zbauer.com	Պայմանագիր՝ 83375491 Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ		Պատվիրատու(ներ)՝ ԳՄՀԸ		
Ճարտարապետ	Հռիփսե ԲԱՌԻԵՐ		Նախագծի անվանում՝ ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		Էջ	Փուլ	Մաս
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ				44	CD	ՃԼ
Ճարտարապետ	Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ		Մեծ տպիչի սեղան FRN-02		Էջի ծածկագիր՝ Q-110		
Ճարտարապետ	Լիլյա ԲԱԴԱԼՅԱՆ						
Ստուգված՝		Ուղղում՝	Ուղղի/ֆայլ՝ Ֆայլի տարբերակ՝	2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln 2023-08-01	Տպված է՝	2023-08-01, 23:41	

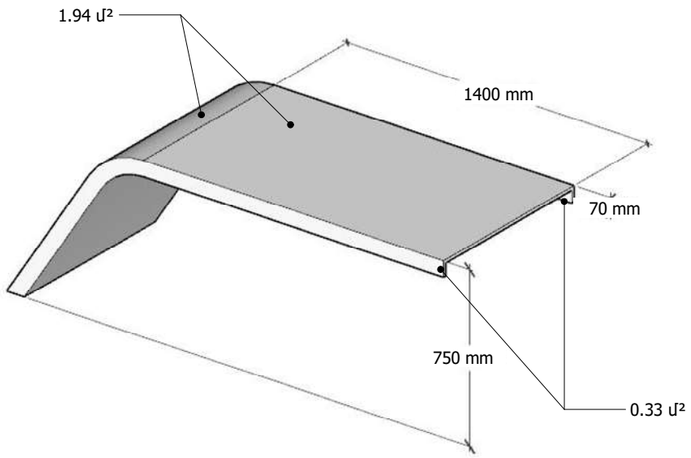

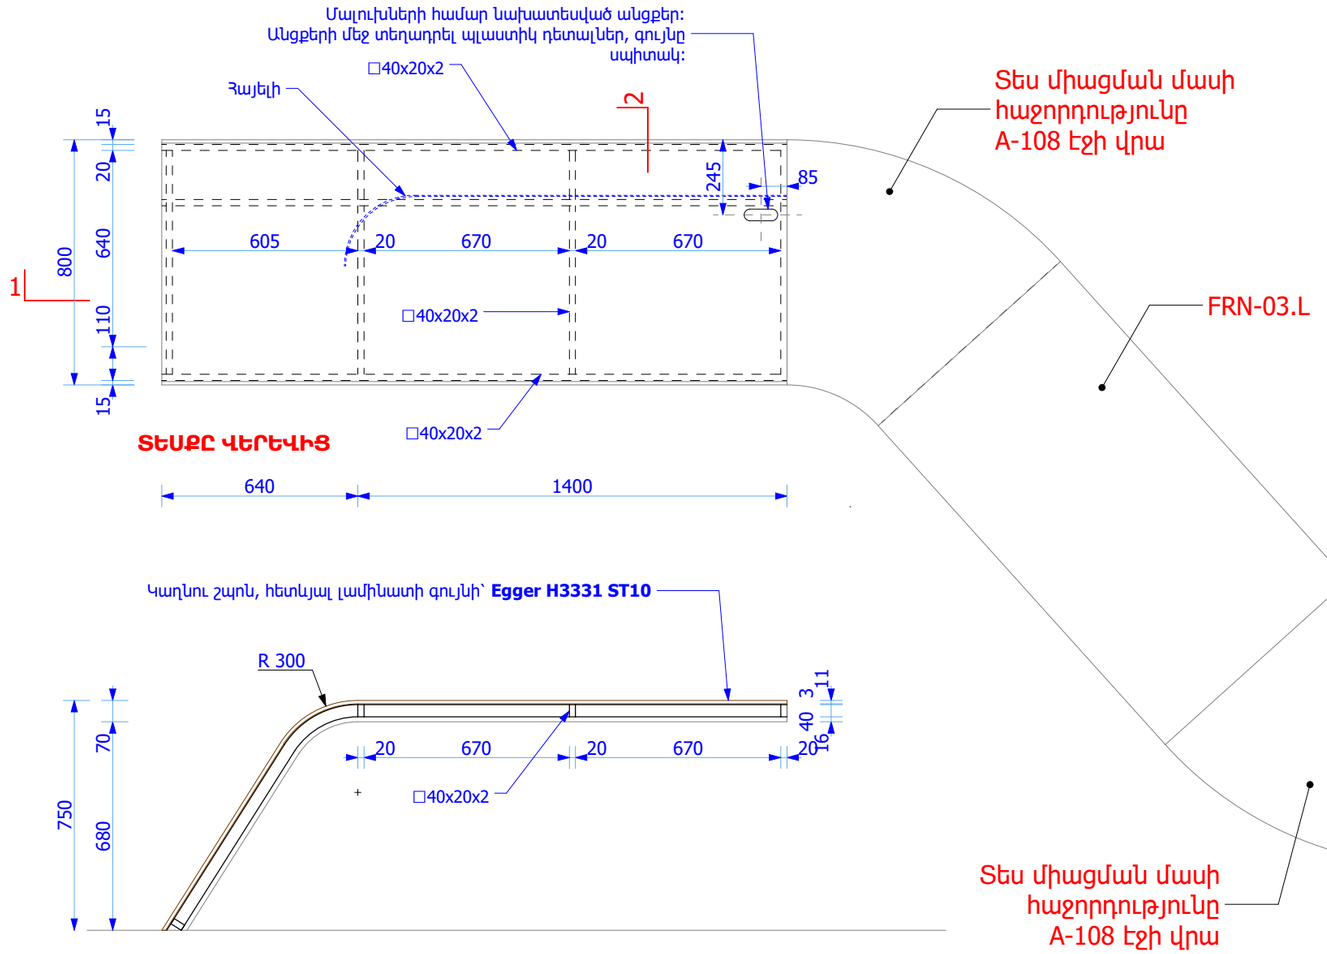

ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԵՎԻՑ

Տես միացման մասի հաջորդությունը A-108 էջի վրա

FRN-03.L

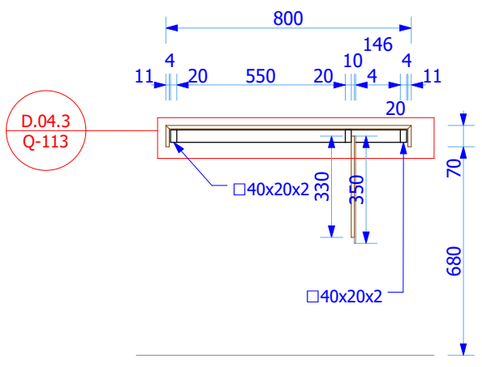

ԿՏՐՎԱԾՔ 2

ԿՏՐՎԱԾՔ 1

Տես միացման մասի հաջորդությունը A-108 էջի վրա

FRN-03.3.R Գրասեղան 1:20

ՆՇՈՒՄ՝

1. Գրասեղանի հիմնակմախքը պատրաստել 40x20x2 մմ չափերի մետաղյա խողովակներով.
2. Մետաղական շրջանակների անկյունային հանգույցներում խողովակների ծայրերը կտրել 45 աստիճան անյունով և եռակցել միմյանց: Խողովակների գլուխները բաց թողնելը կամ այլ նյութերով բաց գլուխները փակելը անընդունելի է.
3. Բոլոր եռակցվող հատվածները ծեփամածկել, հղկել, անցումները մշակել հարթ, սահուն, անվտանգ և գեղեցիկ.
4. Հիմնակմախքը ներկել (փոշեներկված էլեկտրաստատիկ դաշտում)՝ **RAL 9004** գույնով.
5. Սեղանաճածկը՝ 18 մմ հաստությամբ՝ Կաղնու շպոն, հետևյալ լամինատի գույնի՝**Egger H3331 ST10**.
6. Մալուխների համար անցքերի մեջ տեղադրել պլաստիկ դետալներ՝ մուգ մոխրագույն կամ սև.
7. FRN-03.3.R -ի քանակը՝ **2 հատ**.
8. Բոլոր այլընտրանքային առաջարկները պարտադիր պետք է լինեն տեխնիկապես համարժեք և նախապես համաձայնեցված նախագծի ճարտարապետի հետ:

Z BAUER ARCHITECTS	Հ ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻԹԵՔԹՈՒ ՍՊԸ Մոսկովյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ	☏ +37494452185 info@zbauer.com https://zbauer.com	Պայմանագիր՝ 83375491 Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ	Պատվիրատու(ներ)՝ ԳՄՀԸ	
Ճարտարապետ	Հոհրաբ ԲԱՈՒԵՐ		Նախագծի անվանում՝ ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	Էջ	Փուլ	Մաս
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ			45	CD	ՃԼ
Ճարտարապետ	Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ		#Drawing Name ref. #DrgID(ref)	Էջի ծածկագիր՝ Q-111		
Ճարտարապետ	Լիլյա ԲԱԴԱԼՅԱՆ					
Ստուգված՝		Ուղղում՝	Ուղղիչ/Ֆայլ՝ Ֆայլի տարբերակ՝	2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln 2023-08-01	Տպված է՝	2023-08-01, 23:41

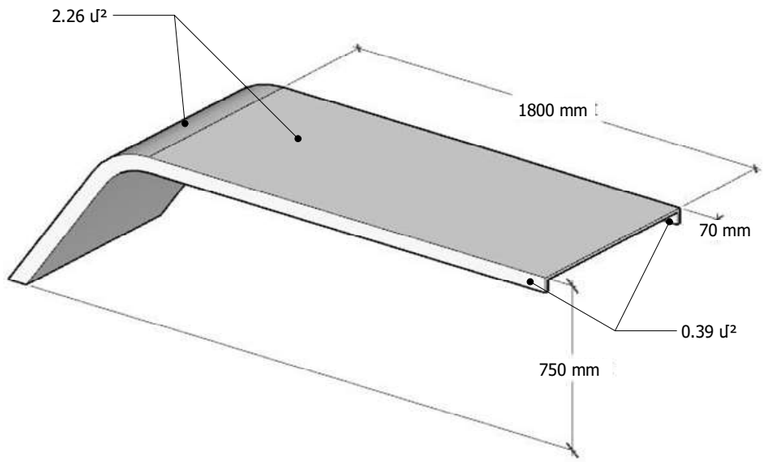

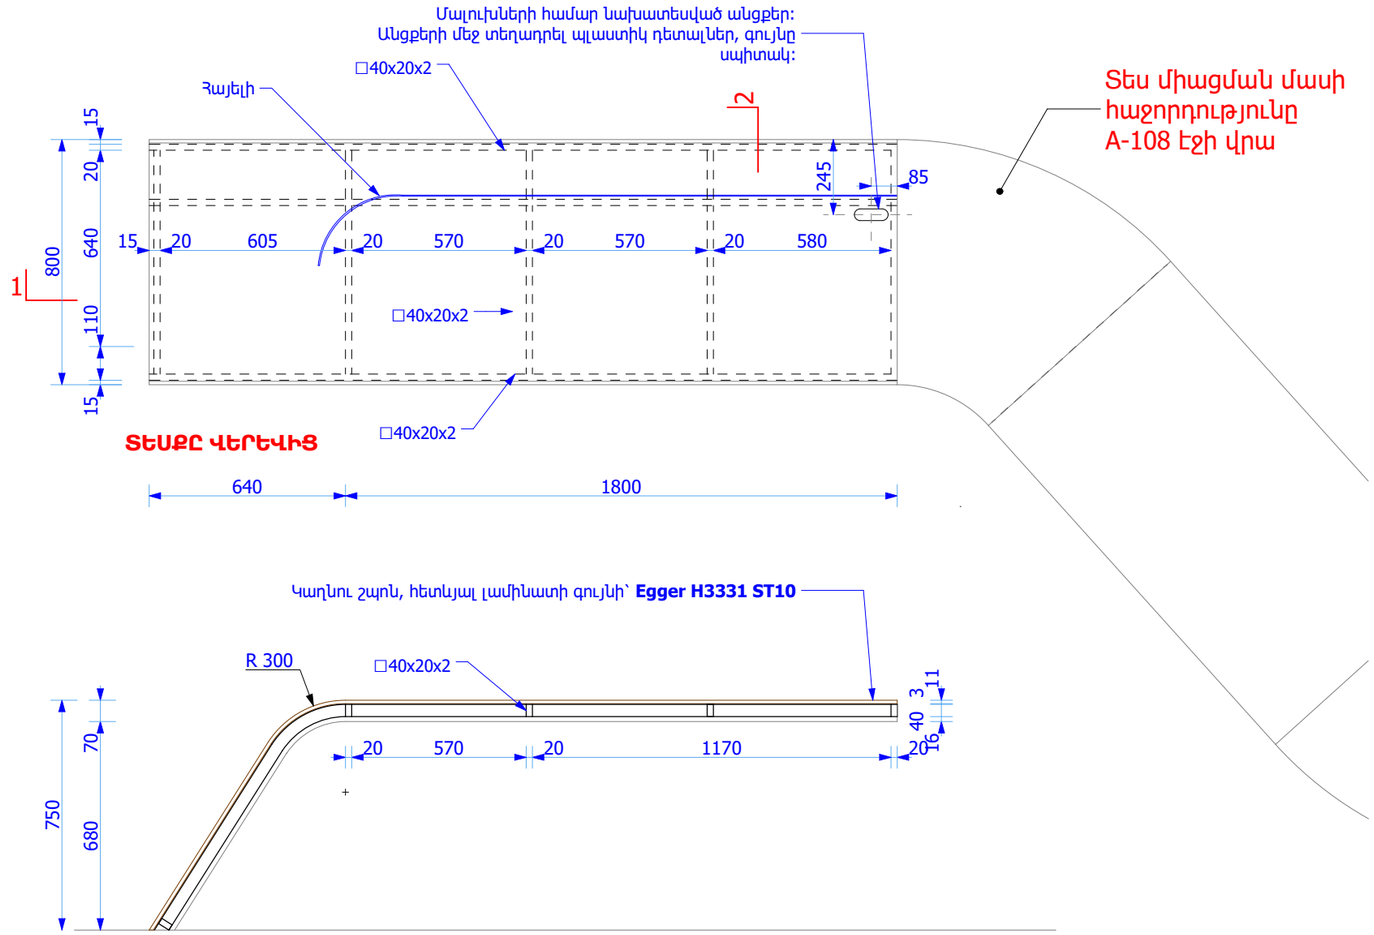

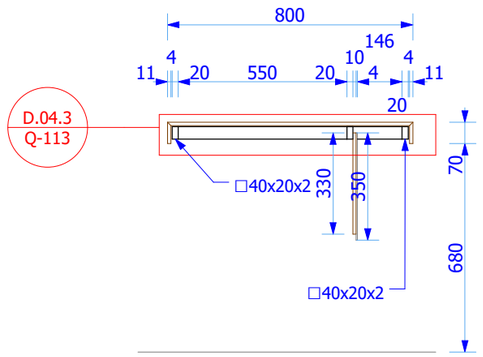

ԿՏՐՎԱԾՔ 2

ԿՏՐՎԱԾՔ 1

FRN-03.4 Գրասեղան 1:20

ՆՇՈՒՄ՝

1. Գրասեղանի հիմնակմախքը պատրաստել 40x20x2 մմ չափերի մետաղյա խողովակներով.
2. Մետաղական շրջանակների անկյունային հանգույցներում խողովակների ծայրերը կտրել 45 աստիճան անյունով և եռակցել միմյանց: Խողովակների գլուխները բաց թողնելը կամ այլ նյութերով բաց գլուխները փակելը անընդունելի է.
3. Բոլոր եռակցվող հատվածները ծեփամածկել, հղկել, անցումները մշակել հարթ, սահուն, անվտանգ և գեղեցիկ.
4. Հիմնակմախքը ներկել (փոշեներկված էլեկրտաստատիկ դաշտում)՝ **RAL 9004** գույնով.
5. Սեղանաճածկը՝ 18 մմ հաստությամբ՝ Կաղնու շպոն, հետևյալ լամինատի գույնի՝**Egger H3331 ST10**.
6. Մալուխների համար անցքերի մեջ տեղադրել պլաստիկ դետալներ՝ մուգ մոխրագույն կամ սև.
7. FRN-03.4 -ի քանակը՝ **2 հատ**.
8. Բոլոր այլընտրանքային առաջարկները պարտադիր պետք է լինեն տեխնիկապես համարժեք և նախապես համաձայնեցված նախագծի ճարտարապետի հետ:

Z BAUER ARCHITECTS	Հ ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ ՍՊԸ Մոսկովյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ	+37494452185 info@zbauer.com https://zbauer.com	Պայմանագիր՝ 83375491 Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ		Պատվիրատու(ներ)՝ ԳՄՀԸ		
Ճարտարապետ	Զոհրաբ ԲԱՈՒԵՐ		Նախագծի անվանում՝ ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		Էջ	Փուլ	Մաս
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ				46	CD	ՃԼ
Ճարտարապետ	Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ				Էջի ծածկագիր՝ Q-112		
Ճարտարապետ	Լիլյա ԲԱԴԱԼՅԱՆ						
Ստուգված՝		Ուղղում՝	Ուղղի/ֆայլ՝ ֆայլի տարեթիվ՝	2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln 2023-08-01	Տպված է՝	2023-08-01, 23:41	

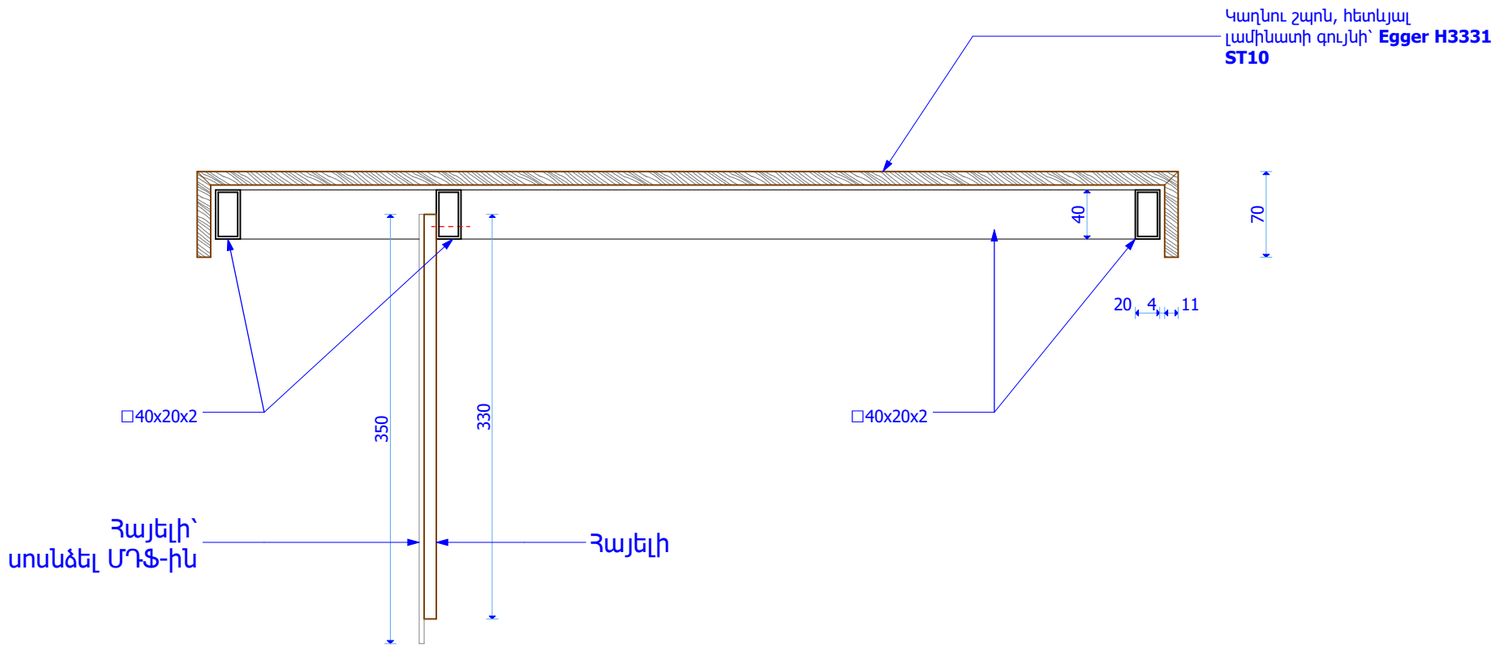

D.04.3 Գրասեղանի հանգույց 1:5

ՆՇՈՒՄ՝

1. Բոլոր եռակցվող հատվածները ծեփամածկել, հղկել, անցումները մշակել հարթ, սահուն, անվտանգ և գեղեցիկ.
2. Հիմնակմախքը ներկել (փոշեներկված էլեկրտաստատիկ դաշտում)՝ **RAL 9004** գույնով.
3. Սույն գծագիրը տես Q-101, Q-102, Q-103 էջերի հետ միասին.
4. Տես FRN-01 կահույքի հետ միասին.
5. Բոլոր այլընտրանքային առաջարկները պարտադիր պետք է լինեն տեխնիկապես համարժեք և նախապես համաձայնեցված նախագծի ճարտարապետի հետ:

Z BAUER ARCHITECTS	Հ ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻԹԵՔԹՈՍ ՍՊԸ Մոսկովյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ	☏ +37494452185 info@zbauer.com https://zbauer.com	Պայմանագիր՝ 83375491 Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ	Պատվիրատու(ներ)՝ ԳՄՀԸ	
Ճարտարապետ	Հոիրաբ ԲԱՈՒԵՐ		Նախագծի անվանում՝ **ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ**	Էջ	Փուլ	Մաս
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ			47	CD	ՃԼ
Ճարտարապետ	Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ		Գրասեղանի հանգույց D.04.3	Էջի ծածկագիր՝ Q-113		
Ճարտարապետ	Լիլյա ԲԱԴԱԼՅԱՆ					
Ստուգված՝		Ուղղում՝	Ուղղի/ֆայլ՝ Ֆայլի տարբերակ՝	2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln 2023-08-01	Տպված է՝	2023-08-01, 23:41

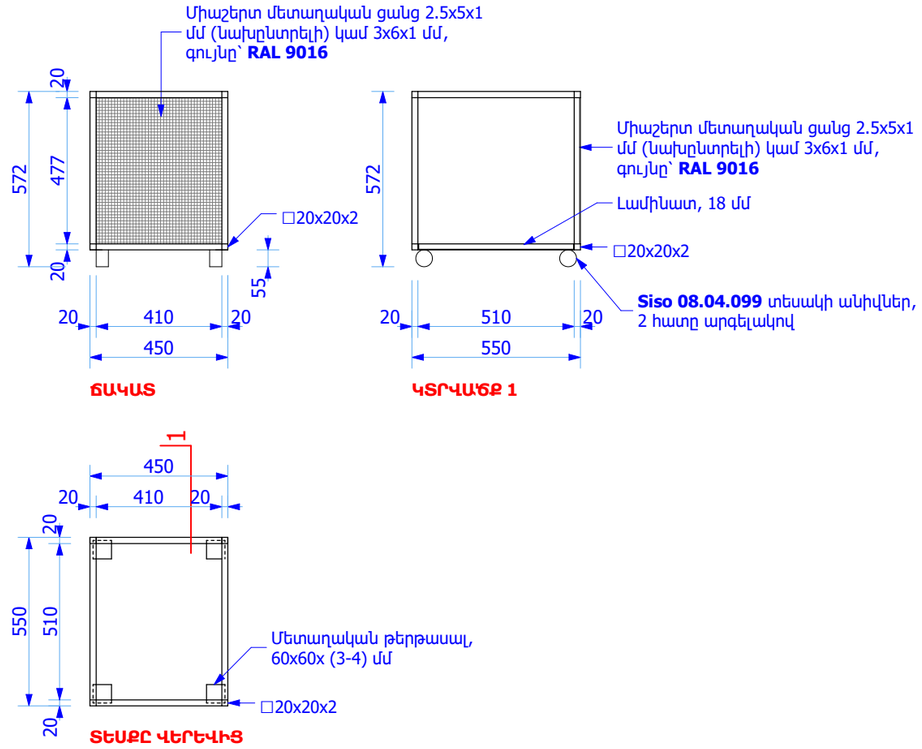

FRN-04 Համակարգչի մոդուլ 1:20

ՆՇՈՒՄ՝

1. Համակարգչի մոդուլը պատրաստել 20x20x2 մմ չափերի մետաղյա խողովակներով.
2. Մետաղական շրջանակների անկյունային հանգույցներում խողովակների ծայրերը կտրել 45 աստիճան անյունով և եռակցել միմյանց. խողովակների գլուխները բաց թողնելը կամ այլ նյութերով բաց գլուխները փակելը անընդունելի է.
3. Բոլոր եռակցվող հատվածները ծեփամածկել, հղկել, անցումները մշակել հարթ, սահուն, անվտանգ և գեղեցիկ.
4. Հիմնակմախքը ներկել (փոշեներկված էլեկրտաստատիկ դաշտում)՝ **RAL 9004** գույնով.
5. Հարթակները՝ 18 մմ հաստությամբ՝ **Egger H3331 ST10** կամ **Egger H3303 ST10** (այլընտրանք) լամինատով.
6. Լամինատի կողային մասերին փակցնել երիզներ՝ նույն լամինատի տեքստուրայով և գույնով.
7. 4 հատ **Siso 08.04.099** տեսակի անիվների վրա.
8. FRN-04-ի քանակը՝ **9 հատ**.
9. Բոլոր այլընտրանքային առաջարկները պարտադիր պետք է լինեն տեխնիկապես համարժեք և նախապես համաձայնեցված նախագծի ճարտարապետի հետ:

Z BAUER ARCHITECTS	Հ ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ ՍՊԸ Մոսկովյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ	+37494452185 info@zbauer.com https://zbauer.com	Պայմանագիր՝ 83375491 Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ	Պատվիրատու(ներ)՝ ԳՀՀԸ		
Ճարտարապետ	Հոիրաբ ԲԱՈՒԵՐ		Նախագծի անվանում՝ ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	Էջ	Փուլ	Մաս
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ			48	CD	ՃԼ
Ճարտարապետ	Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ		Համակարգչի մոդուլ FRN-04	Էջի ծածկագիր՝ Q-114		
Ճարտարապետ	Լիլյա ԲԱԴԱԼՅԱՆ					
Ստուգված՝		Ուղղում՝	Ուղղի/ֆայլ՝ 2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln Ֆայլի տարբերակ՝ 2023-08-01	Տպված է՝	2023-08-01, 23:41	

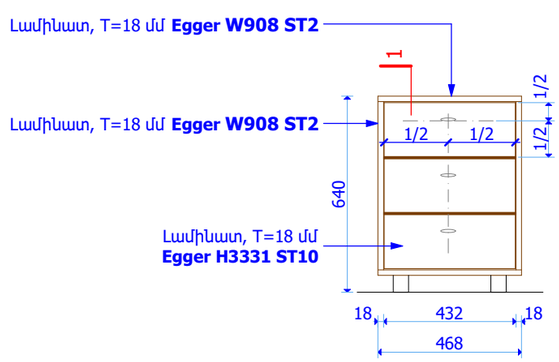

ՏԵՍՔ ԱՌՋԵՎԻՑ

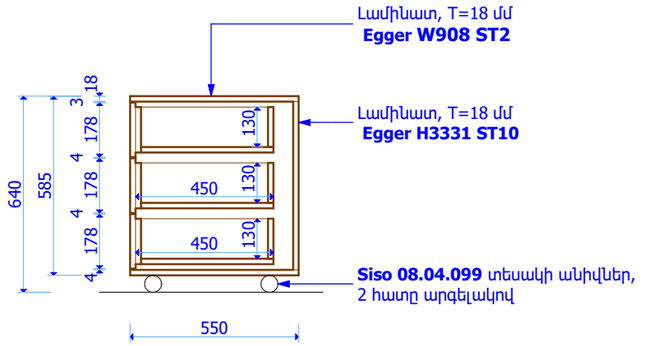

ԿՐՏՎԱԾՔ 1



ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

FRN-05 **Քաշովի դարակներով մոդուլ** **1:20**

ՆՇՈՒՄ՝

1. Աջ, ձախ, վերին ստորին արտաքին նիստերը 18 մմ հաստությամբ Egger H3331 ST10 կամ Egger H3303 ST10 (այլընտրանք) լամինատով, իսկ դիմային և հետևի նիստերը Egger W908 ST2 կամ Egger W1000 ST9 (այլընտրանք) լամինատով
2. Լամինատի կողային մասերին փակցնել երիզներ՝ նույն լամինատի տեքստուրայով և գույնով.
3. Սողնակները՝ բարձրորակ, անիվային մեխանիզմով, BLUM կամ տեխնիկապես համարժեք ապրանքանիշ.
4. Դարակների բռնակները՝ Zara Home խանութ սրահից, կողը՝ REF. 2579/555.
5. 4 հատ **Siso 08.04.099** տեսակի անիվների վրա.
6. Բոլոր տեսակի աքսեսուարները համաձայնեցնել ճարտարապետի հետ.
7. Սույն գծագիրը տես A-108 էջի հետ միասին.
8. FRN-05-ի քանակը՝ **14** հատ.
9. Բոլոր այլընտրանքային առաջարկները պարտադիր պետք է լինեն տեխնիկապես համարժեք և նախապես համաձայնեցված նախագծի ճարտարապետի հետ:

Z BAUER ARCHITECTS
Հ ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ ՍՊԸ
Մոսկովյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ
+37494452185
info@zbauer.com
https://zbauer.com

Պայմանագիր՝ 83375491

Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ

Պատվիրատու(ներ)՝ ԳՀՀԸ

Ճարտարապետ	Հովհաննես ԲԱՈՒԵՐ	
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ	
Ճարտարապետ	Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ	
Ճարտարապետ	Լիլյա ԲԱԴԱԼՅԱՆ	
Ստուգված՝		Ուղղում՝

Նախագծի անվանում՝
ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Քաշովի դարակներով մոդուլ FRN-05

Ուղղի/ֆայլ՝ 2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln
Ֆայլի տարեթիվ՝ 2023-08-01

Տպված է՝ 2023-08-01, 23:41

Էջ	Փուլ	Մաս
49	CD	ՃԼ

Էջի ծածկագիր՝ Q-115

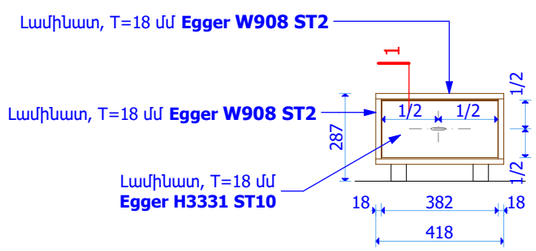

ՏԵՍՔ ԱՌՋԵՎԻՑ

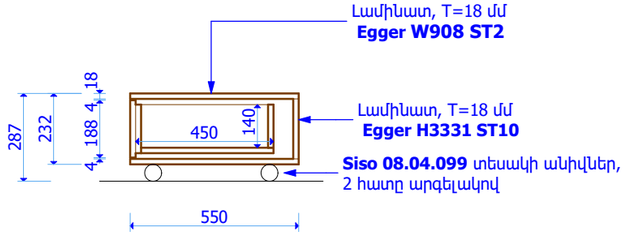

ԿՐՏՎԱԾՔ 1



ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

FRN-06 Փոքր տպիչի մոդուլ քաշովի դարակով 1:20

ՆՇՈՒՄ՝

1. Աջ, ձախ, վերին ստորին արտաքին նիստերը 18 մմ հաստությամբ Egger H3331 ST10 կամ Egger H3303 ST10 (այլընտրանք) լամինատով, իսկ դիմային և հետևի նիստերը Egger W908 ST2 կամ Egger W1000 ST9 (այլընտրանք) լամինատով
2. Լամինատի կողային մասերին փակցնել երիզներ՝ նույն լամինատի տեքստուրայով և գույնով.
3. Սողնակները՝ բարձրորակ, անիվային մեխանիզմով, BLUM կամ տեխնիկապես համարժեք ապրանքանիշ.
4. Դարակների բռնակները՝ Zara Home խանութ սրահից, կողը՝ REF. 2579/555.
5. 4 հատ **Siso 08.04.099** տեսակի անիվների վրա.
6. Բոլոր տեսակի աքսեսուարները համաձայնեցնել ճարտարապետի հետ.
7. Սույն գծագիրը տես A-108 էջի հետ միասին.
8. FRN-06-ի քանակը՝ **7** հատ.
9. Բոլոր այլընտրանքային առաջարկները պարտադիր պետք է լինեն տեխնիկապես համարժեք և նախապես համաձայնեցված նախագծի ճարտարապետի հետ:

Z BAUER ARCHITECTS
Հ ԶԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻՏԵՔԹՍ ՍՊԸ
Մոսկովյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ
+37494452185
info@zbauer.com
https://zbauer.com

Պայմանագիր՝ 83375491

Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ

Պատվիրատու(ներ)՝ ԳՀՀԸ

Ճարտարապետ	Զոհրաբ ԲԱՈՒԵՐ		Նախագծի անվանում՝ ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	Էջ	Փուլ	Մաս
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ			50	CD	ՃԼ
Ճարտարապետ	Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ		Փոքր տպիչի մոդուլ քաշովի դարակով FRN-06	Էջի ծածկագիր՝ Q-116		
Ճարտարապետ	Լիլյա ԲԱԴԱԼՅԱՆ					
Ստուգված՝		Ուղղում՝	Ուղղի/ֆայլ՝ 2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln	Տպված է՝ 2023-08-01, 23:41		
			Ֆայլի տարեթիվ՝ 2023-08-01			

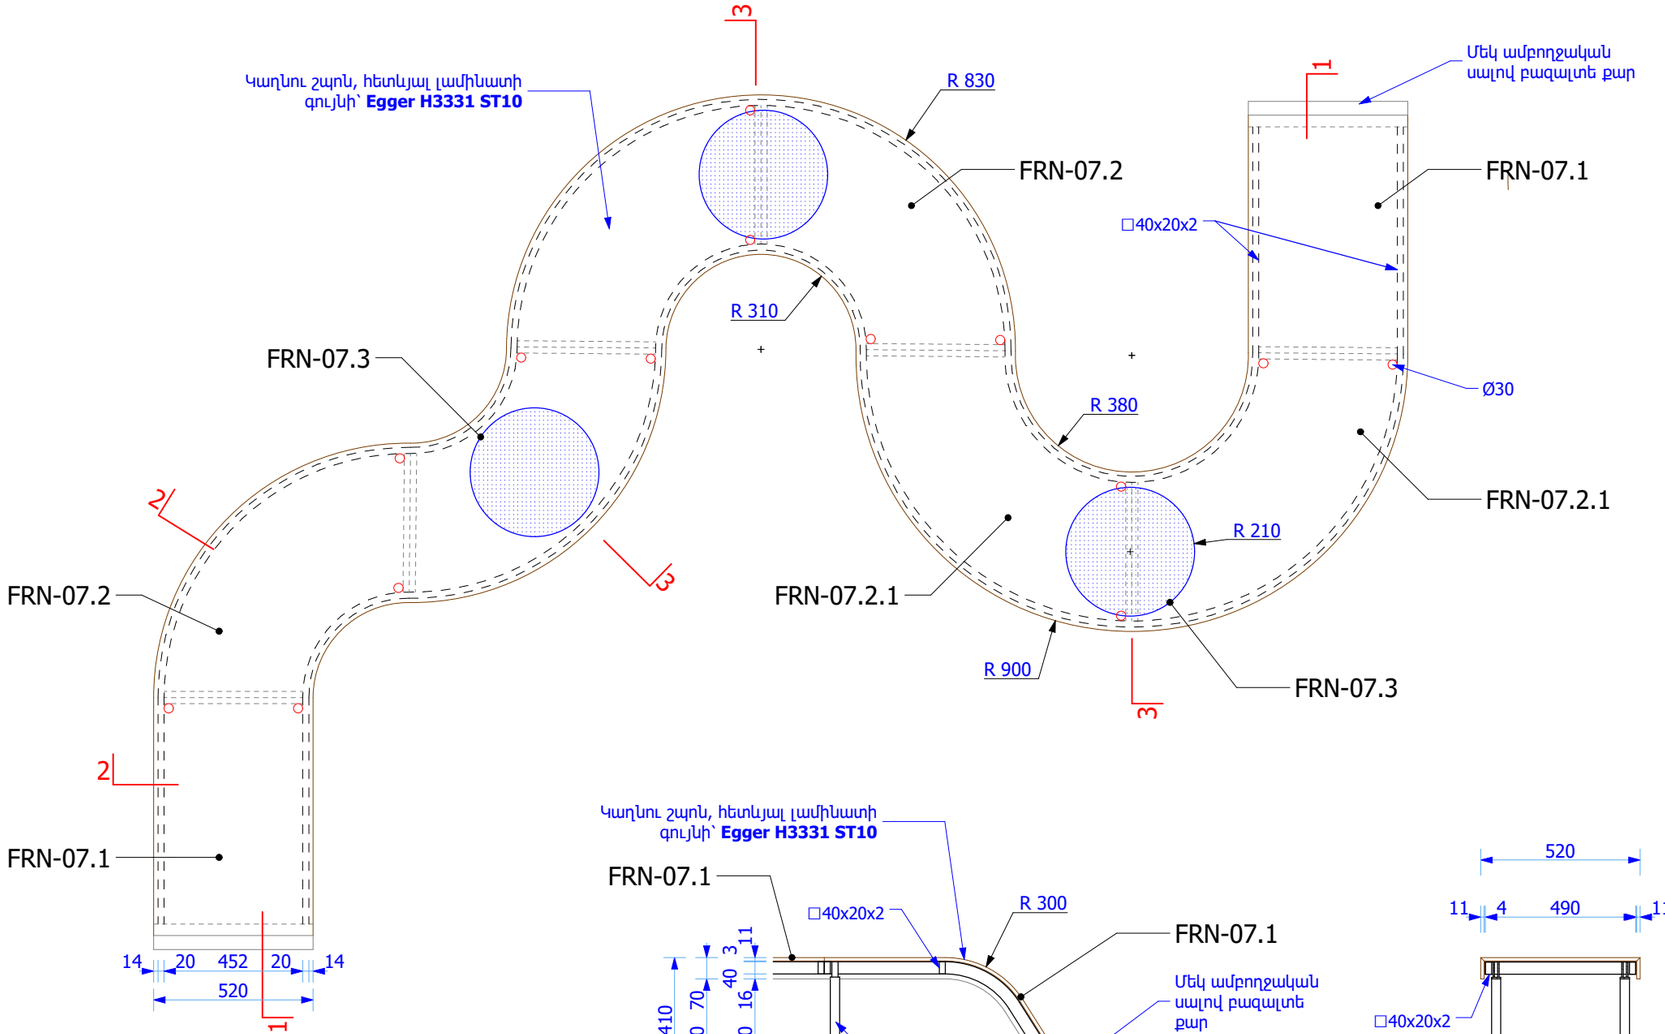

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

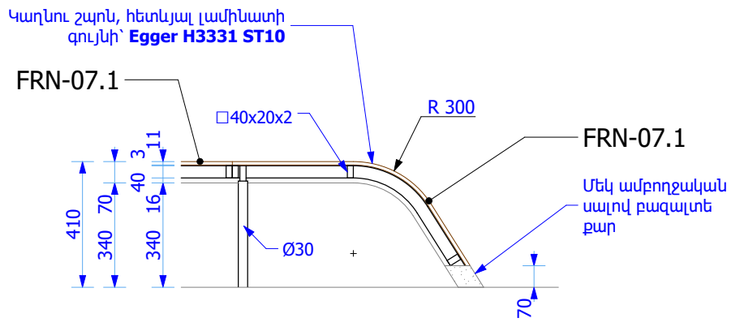

ԿՏՐՎԱԾՔ 1



ԿՏՐՎԱԾՔ 2



FRN-07.2

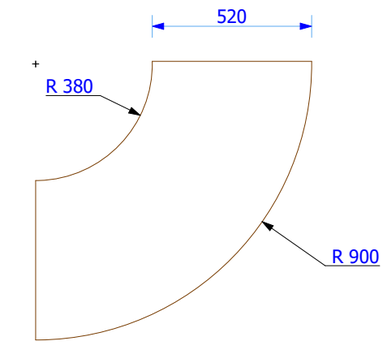

FRN-07.2.1

ՄԱՍՆԱԳԻՐ

FRN-07 Նստատեղի տարեր

ID	Քանակ (հատ)	Նյութ
FRN-07.1	2	Կաղնու շպոն
FRN-07.2	4	
FRN-07.2.1	2	
FRN-07.3	3	Փափուկ կտորե նստատեղ

FRN-07 Սպասասրահի նստատրան 1:20

ՆՇՈՒՄ՝

1. Նստատեղի հիմնակմախքը պատրաստել 40x20x2 մմ չափերի մետաղյա խողովակներով.
2. Նստարանի ոտքերը պատրաստել մետաղյա խողովակներով տրամագիծը՝ 300 մմ
3. Մետաղական շրջանակների անկյունային հանգույցներում խողովակների ծայրերը կտրել 45 աստիճան անյունով և եռակցել միմյանց: Խողովակների գլուխները բաց թողնելը կամ այլ նյութերով բաց գլուխները փակելը անընդունելի է.
4. Բոլոր եռակցվող հատվածները ծեփամածկել, հղկել, անցումները մշակել հարթ, սահուն, անվտանգ և գեղեցիկ.
5. Հիմնակմախքը և ոտքերը ներկել (փոշեներկված էլեկրտաստատիկ դաշտում)՝ **RAL 9004** գույնով.
6. Սեղանածածկը՝ 18 մմ հաստությամբ՝ Կաղնու շպոն, հետևյալ լամինատի գույնի՝ Egger H3331 ST10.
7. Սույն գծագիրը տես A-108, Q-118 էջերի հետ միասին.
8. FRN-07 -ի քանակը՝ **2 հատ**.
9. Բոլոր այլընտրանքային առաջարկները պարտադիր պետք է լինեն տեխնիկապես համարժեք և նախապես համաձայնեցված նախագծի ճարտարապետի հետ:

Z BAUER ARCHITECTS	2 ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻԹԵԹԹՍ ՍՊԸ Մակովյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ	+37494452185 info@zbauer.com https://zbauer.com	Պայմանագիր՝ 83375491 Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ	Պատվիրատու(ներ)՝ ԳՄՀԸ			
Ճարտարապետ	Զոհրաբ ԲԱՈՒԵՐ		Նախագծի անվանում՝ ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	Էջ	Փուլ	Մաս
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ			51	CD	ՃԼ
Ճարտարապետ	Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ		Սպասասրահի նստարան FRN-07	Էջի ծածկագիր՝ Q-117		
Ճարտարապետ	Լիլյա ԲԱԴԱԼՅԱՆ					
Ստուգված՝		Ուղղում՝	Ուղղի/ֆայլ՝ ֆայլի տարեթիվ՝ 2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln 2023-08-01	Տպված է՝	2023-08-01, 23:41		

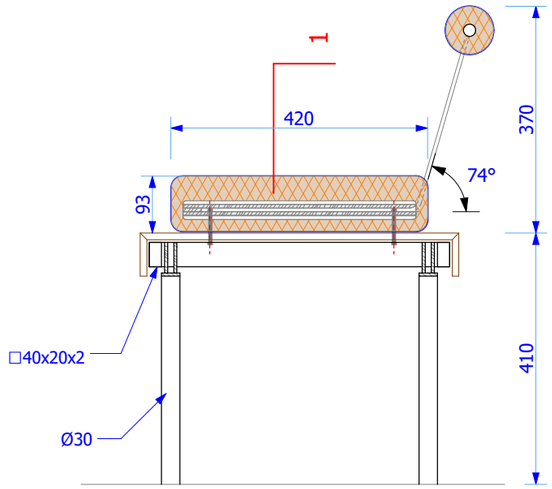

ԿՏՐՎԱԾՔ 3



ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1

FRN-07.3 Նստատեղի հանգույց 1:10

ՆՇՈՒՄ՝

1.FRN-07.3 ՆՍՏԱՏԵՂ
Ներքևից վերև՝

1.1 Կտոր (տես՝ A-601 էջը). կարել բարձի պես, թաքնված երկու շղթաներով (հենակի կոնստրուկցիայի երկու կողմերից սիմետրիկ)՝ դյուրին հանել / տեղադրելու նպատակով:
1.2. Սպունգ՝ խիտ, բարձրորակ 2 սմ: Նույնը կողքերի վրա:
1.3. Նրբատախտակ, 6 մմ:
1.4.1. Հենակի հոծ մետաղական ձող՝ ներկված (էլեկտրաստատիկ դաշտում կամ հատուկ կահույքի ռետինե ներկով) RAL 9004 գույնի: Ձողի երկու կողմերից տեղադրել՝ վերջինս եռակցված երկու զույգ «ականջներ»՝ պատրաստված -8x30x160 մետաղական շերտապողպատից, յուրաքանչյուրի մեջ երկուական անցք՝ M6x60մմ պտուտակներներով ամրացման համար:
1.4.2. Երեք շերտ իրար սոսնձված 6 մմ կամ 1 շերտ 18 մմ հաստությամբ նրբատախտակ հենակի ձողի բոլոր կողմերից՝ շերտի բոլոր դատարկ հատվածները լրացնելու նպատակով:
1.5. Նրբատախտակ, 6 մմ:
1.6. Սպունգ՝ խիտ, բարձրորակ 4 սմ:
1.7. Կտոր (տես՝ A-601 էջը). կարել բարձի պես, թաքնված երկու շղթաներով (հենակի կոնստրուկցիայի երկու կողմերից սիմետրիկ)՝ դյուրին հանել / տեղադրելու նպատակով:
Եզրերը՝ Կլորացնել առավելագույնը 10 մմ
Հենակը՝ Տրամագիծը 80 մմ: Կտորից տեղադրել սպունգ: Կոնստրուկտիվ միջուկը՝ հենակի ձողով:
2. Սույն գծագիրը տես A-108, Q-117 էջերի հետ միասին.
3. FRN-07.3 -ի քանակը՝ **6 հատ**.
4. Բոլոր այլընտրանքային առաջարկները պարտադիր պետք է լինեն տեխնիկապես համարժեք և նախապես համաձայնեցված նախագծի ճարտարապետի հետ:

Z BAUER ARCHITECTS	Հ ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ ՍՊԸ Մուկուչյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ	+37494452185 info@zbauer.com https://zbauer.com	Պայմանագիր՝ 83375491 Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ	Պատվիրատու(ներ)՝ ԳԱՀԸ		
Ճարտարապետ	Հոիրաբ ԲԱՈՒԵՐ		Նախագծի անվանում՝ ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	Էջ	Փուլ	Մաս
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ			52	CD	ՃԼ
Ճարտարապետ	Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ		Նստատեղի հանգույց FRN-07.3	Էջի ծածկագիր՝ Q-118		
Ճարտարապետ	Լիլյա ԲԱԴԱԼՅԱՆ					
Ստուգված՝		Ուղղում՝	Ուղղի/ֆայլ՝ ֆայլի տարեթիվ՝ 2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln 2023-08-01	Տպված է՝	2023-08-01, 23:41	

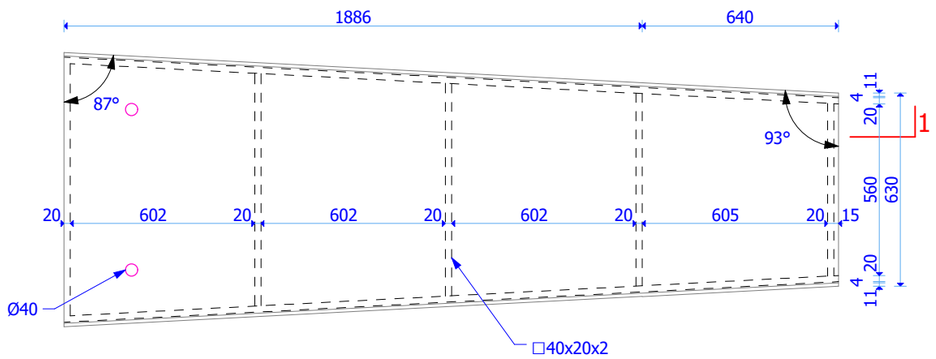

ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԵՎԻՑ

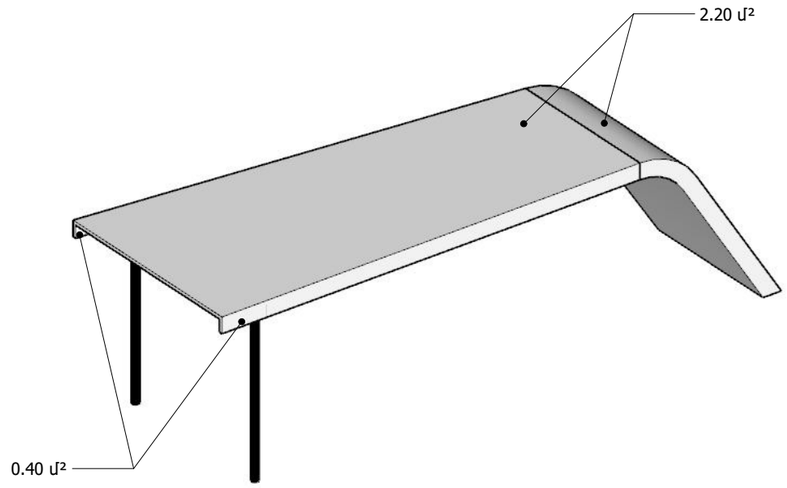

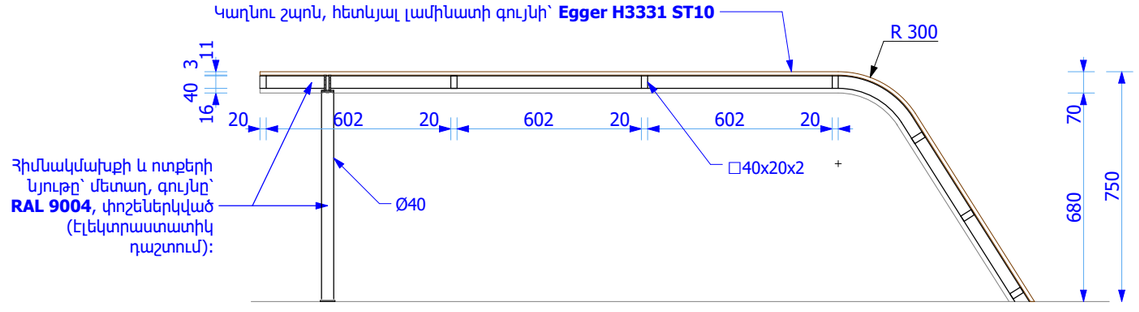

ԿՏՐՎԱԾՔ 1

FRN-08 Խորհրդատվական սեղան 1:20

ՆՇՈՒՄ՝

1. Սեղանի հիմնակմախքը պատրաստել 40x20x2 մմ չափերի մետաղյա խողովակներով.
2. Մետաղական շրջանակների անկյունային հանգույցներում խողովակների ծայրերը կտրել 45 աստիճան անյունով և եռակցել միմյանց. խողովակների գլուխները բաց թողնելը կամ այլ նյութերով բաց գլուխները փակելը անընդունելի է.
3. Բոլոր եռակցվող հատվածները ծեփամածկել, հղկել, անցումները մշակել հարթ, սահուն, անվտանգ և գեղեցիկ.
4. Հիմնակմախքը ներկել (փոշեներկված էլեկտրաստատիկ դաշտում)՝ **RAL 9004** գույնով.
5. Սեղանածածկը՝ 18 մմ հաստությամբ՝ Կաղնու շպոն, հետևյալ լամինատի գույնի՝ H3331 ST10 կամ Egger H3303 ST10
6. Սույն գծագիրը տես A-108 էջի հետ միասին.
7. FRN-08 սեղանի ընդհանուր քանակը՝ **1** հատ.
8. Բոլոր այլընտրանքային առաջարկները պարտադիր պետք է լինեն տեխնիկապես համարժեք և նախապես համաձայնեցված նախագծի ճարտարապետի հետ:

Z BAUER ARCHITECTS	Զ ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻՏԵԿՏՈՍ ՍՊԸ Մուկուչյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ	☏ +37494452185 info@zbauer.com https://zbauer.com	Պայմանագիր՝ 83375491 Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ	Պատվիրատու(ներ)՝ ԳԱՀԸ		
Ճարտարապետ	Զոհրաբ ԲԱՈՒԵՐ		Նախագծի անվանում՝ ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	Էջ	Փուլ	Սաս
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ			53	CD	ՃԼ
Ճարտարապետ	Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ		Խորհրդատվական սեղան FRN-08	Էջի ծածկագիր՝ Q-119		
Ճարտարապետ	Լիլյա ԲԱԴԱԼՅԱՆ					
Ստուգված՝		Ուղղում՝	Ուղղի/ֆայլ՝ Ֆայլի տարեթիվ՝ 2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln 2023-08-01	Տպված է՝	2023-08-01, 23:41	

ԼՇՈՒՐ՝
1. Դիտեմսիմպլը և դարակները 18 մմ հաստությամբ Egger W908 ST2 կամ Egger W1000 ST9 (սյուեղտապաք) տեսակի լամինատապատ, իսկ դռները Egger H3331 ST10 կամ Egger H3303 ST10 (սյուեղտապաք) լամինատապատ:
2. Դեմպինգներն 18 մմ հաստությամբ **Egger W908 ST2** (նեմպեղտպելի) կամ **Egger W1000 ST9** (սյուեղտապաք) լամինատապատ:
3. Լամինատի նոսկրներն ամբողջու փակցնել ընդհանուր ներսի և զուգահեռ.
4. **Դեմպինգի հետևի մասում փակցնել պլաստ, ՍՊՐ՝** ներսի հիմնամիմպերի զուգահեռ.
5. Դեմպինգի բռեպինգները **Domus** հատուկ պտսկոց՝ **WA812 արտֆիլ-բռեպուի Mat black,** 2.1մ:
6. Ներսի տեսակի պլաստմասեղենը ամրացնել ճամպտապատի հետ.
7. Սոսկ գծագրերը տես էջ Ա-108 հետ միասին.
8. FRN-09 -ի քաշակիր՝ **1** հատ.
9. Ներսի պլեղտրոնային պատրոնները պետք է լինեն տեղեկատվական ամրացման ճամպտապատի հետ.
10. Դեպտրոնտելոգ պատ՝ **սեղմիչ չափերի պատրաստի պետք է**: Անհրամեսպատասխանությունների դեպքում ճամպտապատի հետ:

Նտոնգպված՝		Ոդոնոսվ՝			
Ճամպտապատ	Հիսա ԲՍՊՏԱՆԱՆ	FRN-09			
Ճամպտապատ	Մեղ ՄԻՋԱՅԱՆ	Դաքոսրտի ի լոդեպատեսվածների պատրաստի			Q-120
Ճամպտապատ	Պղոդոսվ ՊԵՏՈՍՎԱՆ	**ՃԱՏՈՒՄ ՀՐ ՊՂՈՆՁԱՅԻՆ ՊՈՍՈՍՎԱՆ ՀՐ ՀԱՅԱՆՈՒՄՆԵՐ ՊՐՈՒՄԱՆ ՃԱՏՈՒՄ**			
Ճամպտապատ	Մղոդ ՄԻՋԱՅԱՆ	Դաքոսրտի ի լոդեպատեսվածների պատրաստի			
Ճամպտապատ	Հղոդ ՄԻՋԱՅԱՆ	**ՊՂՈՆՁԱՅԻՆ ՊՈՍՈՍՎԱՆ ՀՐ ՀԱՅԱՆՈՒՄՆԵՐ ՊՐՈՒՄԱՆ ՃԱՏՈՒՄ**		Ճ	Ս
Ճամպտապատ	Հոդոսվ ՊՂՈՆՁԱՅԻՆ			ՃՈ	ՍՈ
Ճամպտապատ	Հոդոսվ ՊՂՈՆՁԱՅԻՆ			Ճ	Ս

Z BAUER ARCHITECTS	2 ԲԱՍՏԱՆ ՄԻՋԱՅԱՆ ՈՊԶ	+37494452185	Ճամպտապատ՝ 83375491
	Ղոսսիսյան 3, 1-ին co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ	info@zbauer.com	Ճամպտապատ՝ https://zbauer.com
			Ճամպտապատ՝ Ճամպտապատ, ՊՂՈՆՁԱՅԻՆ ՀՈ. 1, Ղոսսիսյան, Երևան 44

Ճամպտապատ	Հոդոսվ ՊՂՈՆՁԱՅԻՆ	Ճամպտապատ՝		Ոդոնոսվ՝	Նտոնգպված՝
		2021.11.11_Gyumri CO_A_CO_230801_F.pln			
		2023-08-01			

Տեսք ընդհանուր

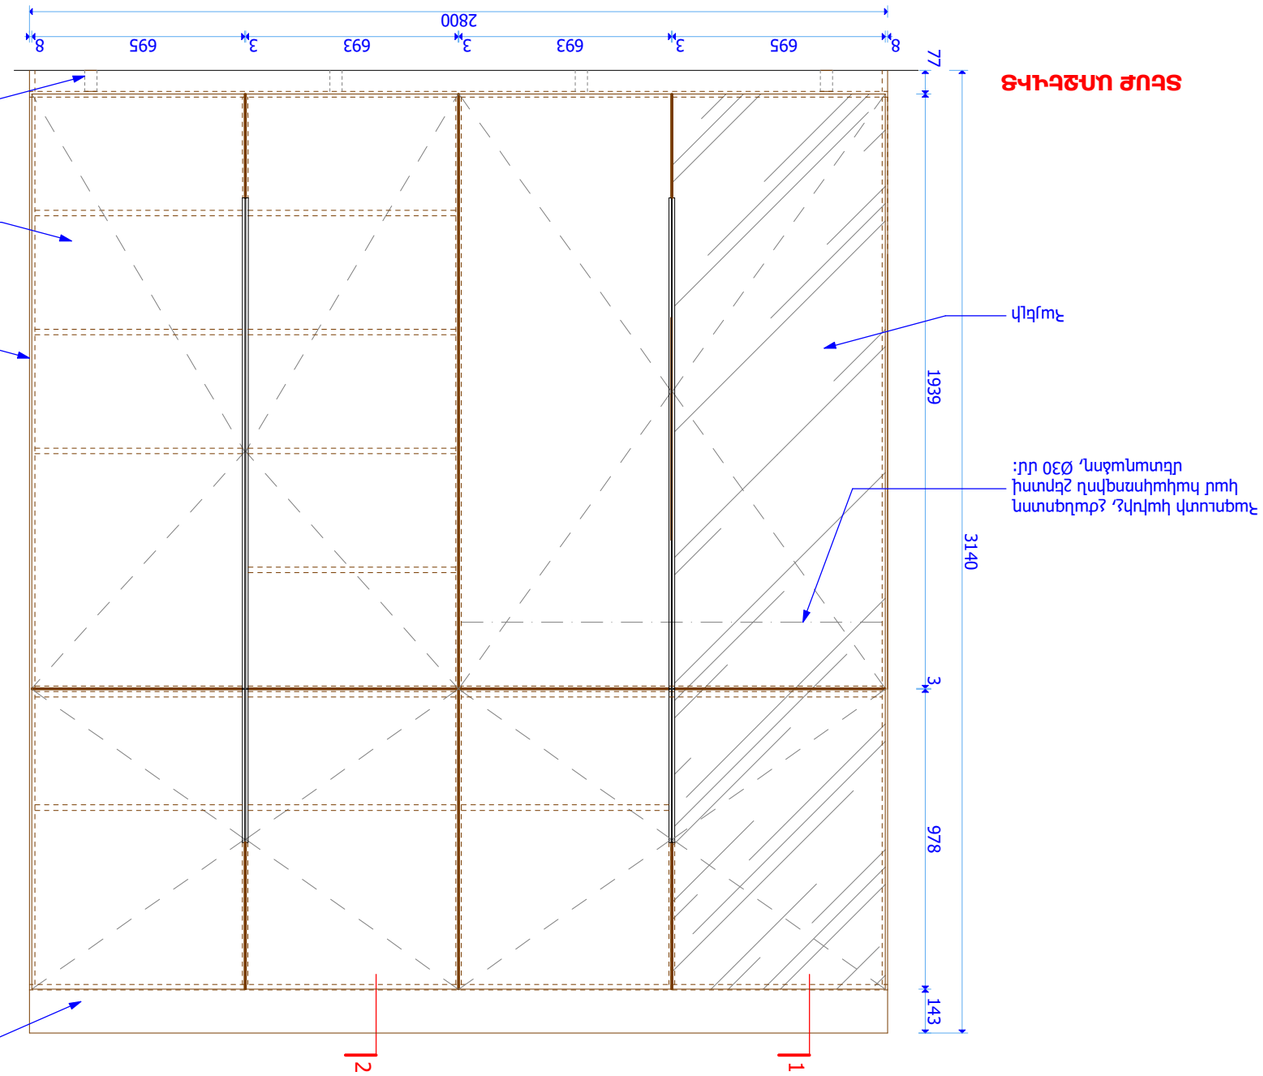

Կողմնային տեսք

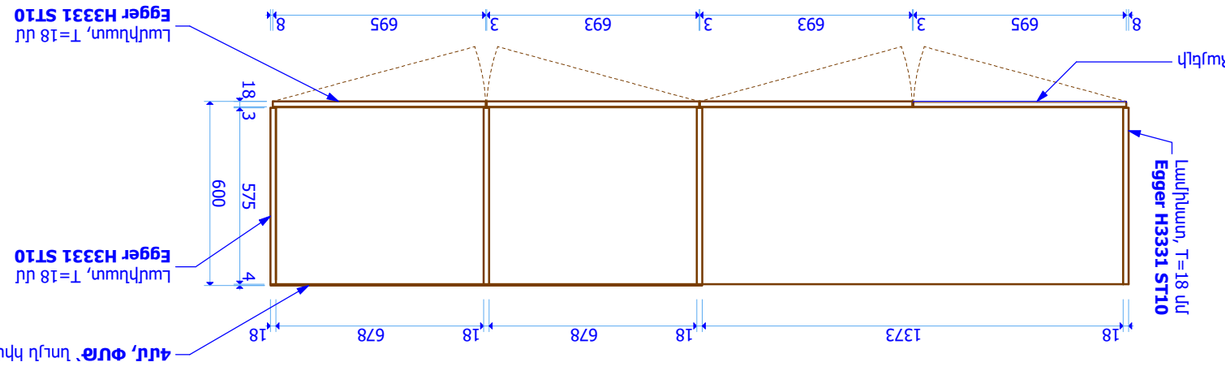

FRN-09 Դաքոսրտի և լոդեպատեսվածների պատրաստի 1:20

Կտրվածք 1

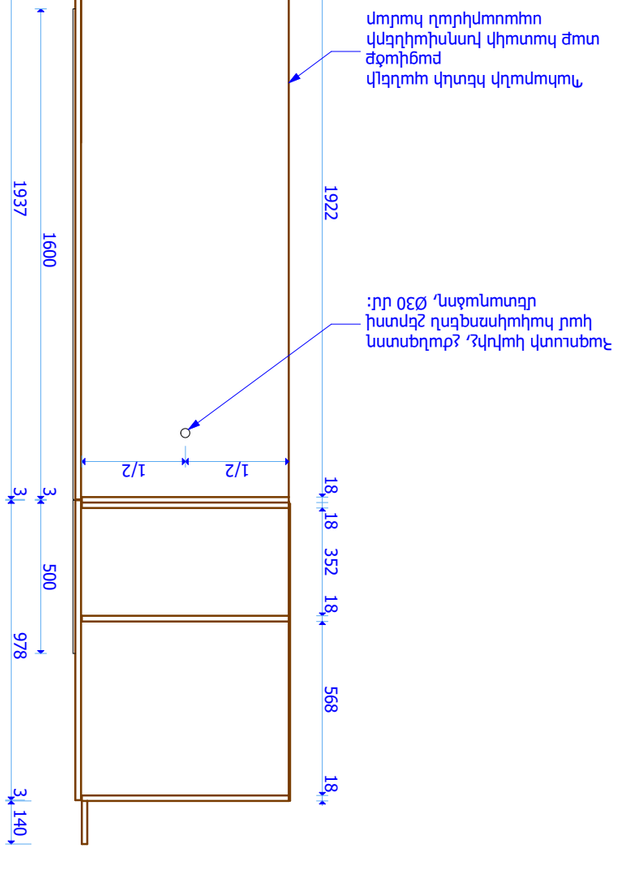

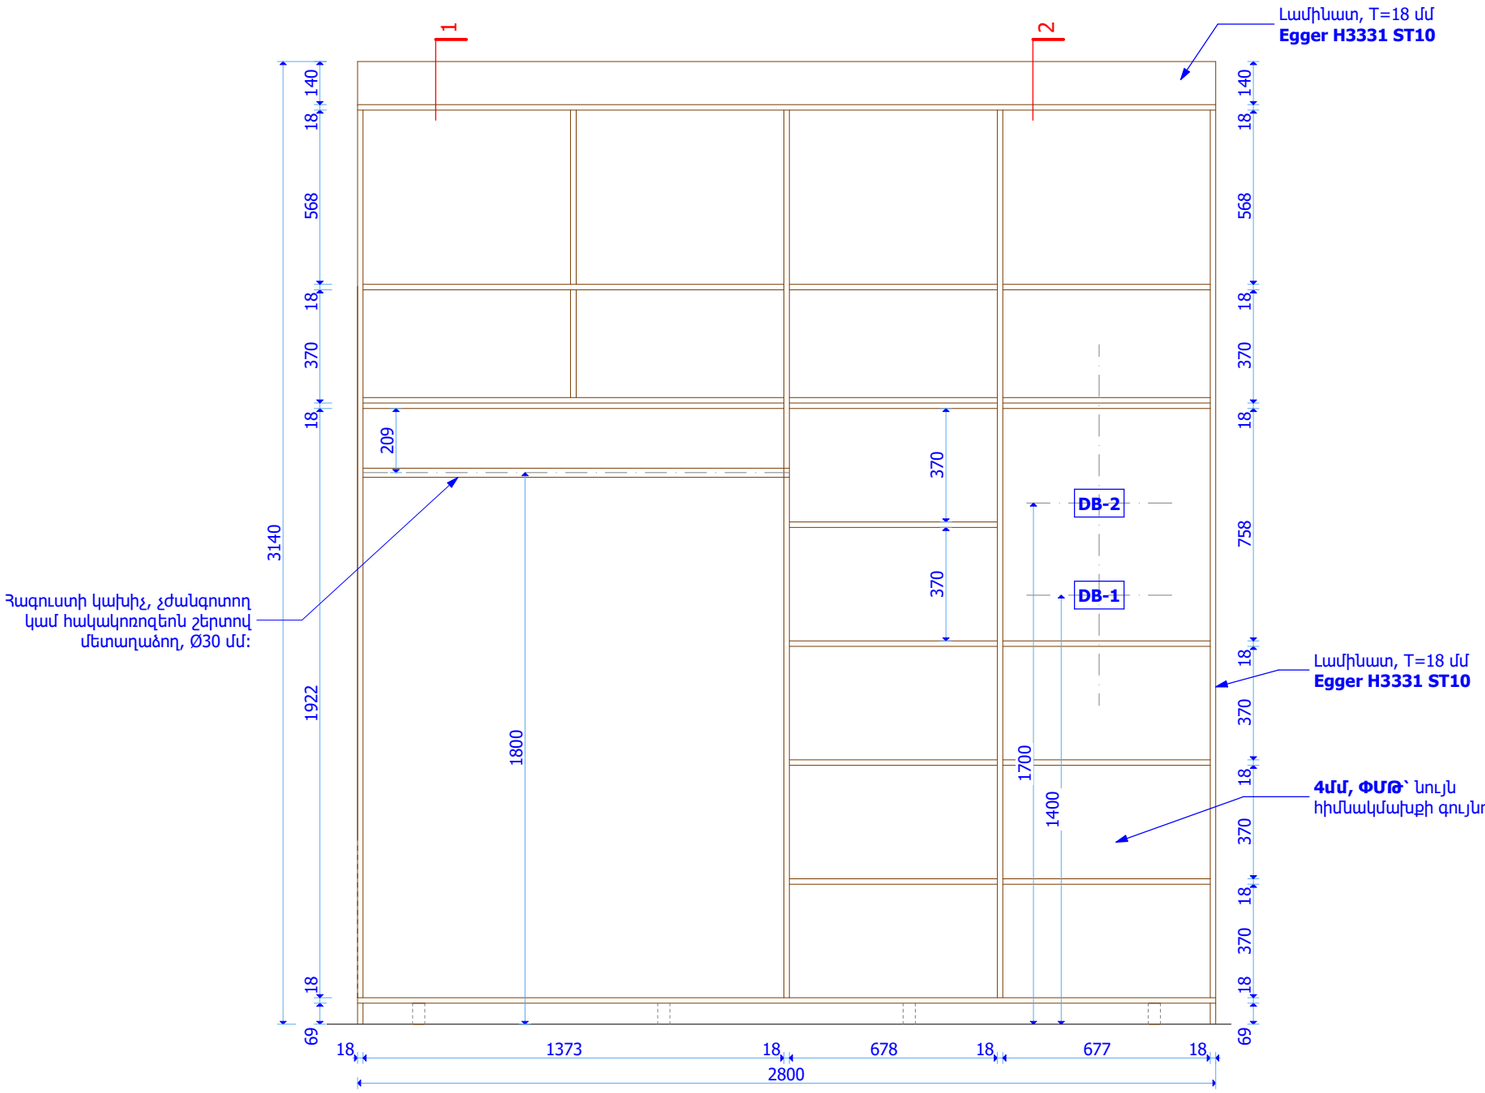

ՏԵՍՔ ԱՌՋԵՎԻՑ (ԱՌԱՆՑ ԴՌՆԵՐԻ)

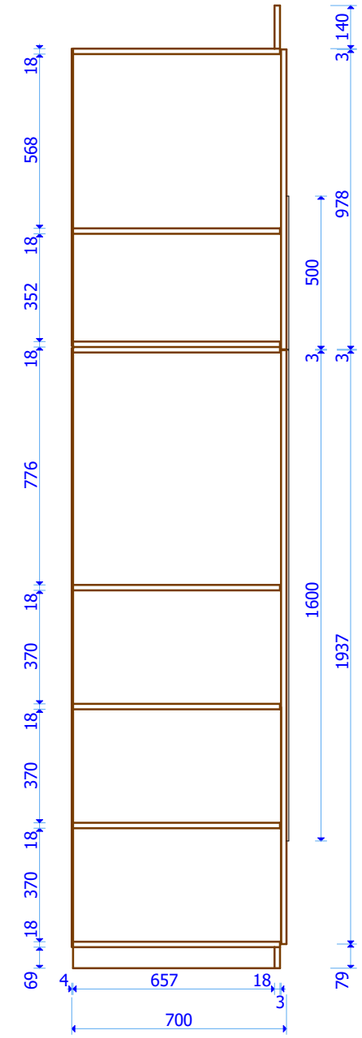

ԿՏՐՎԱԾՔ 2

FRN-09 Հագուստի և թղթապանակների պահարան 1:20

ՆՇՈՒՄ՝

1. Հիմնակմախքը և դարակները 18 մմ հաստությամբ Egger W908 ST2 կամ Egger W1000 ST9 (այլընտրանք) տեսակի լամինատով, իսկ դռները Egger H3331 ST10 կամ Egger H3303 ST10 (այլընտրանք) լամինատով:
2. Դարակները 18 մմ հաստությամբ **Egger W908 ST2** (նախընտրելի) կամ **Egger W1000 ST9** (այլընտրանք) լամինատով:
3. Լամինատի կողային մասերին փակցնել երիզներ՝ նույն լամինատի տեքստուրայով և գույնով.
4. **Պահարանի հետևի մասում փակցնել 4մմ, ՓՄԹ՝** նույն հիմնակմախքի գույնով.
5. Պահարանի բռնակները **Domus** խանութ սրահից՝ **WA812 պրոֆիլ-բռնակ Mat black,** 2.1մ:
6. Բոլոր տեսակի աքսեսուարները համաձայնեցնել ճարտարապետի հետ.
7. Սույն գծագիրը տես էջի A-108 հետ միասին.
8. FRN-09 -ի քանակը՝ **1** հատ.
9. Բոլոր այլընտրանքային առաջարկները պարտադիր պետք է լինեն տեխնիկապես համարժեք և նախապես համաձայնեցված նախագծի ճարտարապետի հետ.
10. Պատրաստելուց առաջ՝ **սենյակի չափերը պարտադիր ստուգել**: Անհամապատասխանությունները ճշտել ճարտարապետի հետ:

Z BAUER ARCHITECTS
Հ ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ ՍՊԸ
Մոսկովյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ
+37494452185
info@zbauer.com
https://zbauer.com
Պայմանագիր՝ 83375491
Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ

Պատվիրատու(ներ)՝ ԳՄՀԸ

Ճարտարապետ	Հռիփսիմե ԲԱՈՒԵՐ		Նախագծի անվանում՝ ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	Էջ	Փուլ	Մաս
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ			55	CD	ՃԼ
Ճարտարապետ	Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ		Հագուստի և թղթապանակների պահարան FRN-09	Էջի ծածկագիր՝ Q-121		
Ճարտարապետ	Լիլյա ԲԱԴԱԼՅԱՆ					
Ստուգված՝		Ուղղում՝	Ուղղի/ֆայլ՝ Ֆայլի տարեթիվ՝ 2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln 2023-08-01	Տպված է՝	2023-08-01, 23:41	

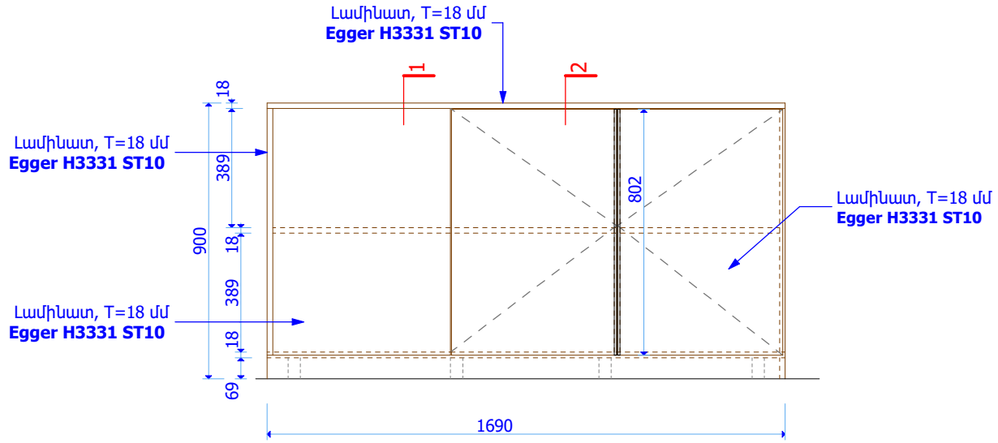

ՏԵՍՔ ԱՌՋԵՎԻՑ

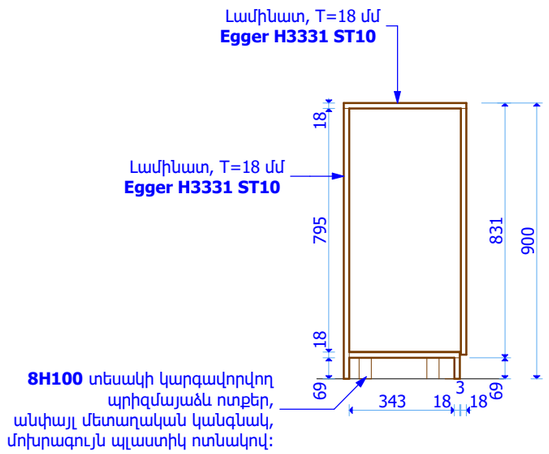

8H100 տեսակի կարգավորվող պրիզմայաձև ոտքեր, անփայլ մետաղական կանգնակ, մոխրագույն պլաստիկ ոտնակով:

ԿՐՏՎԱԾՔ 1

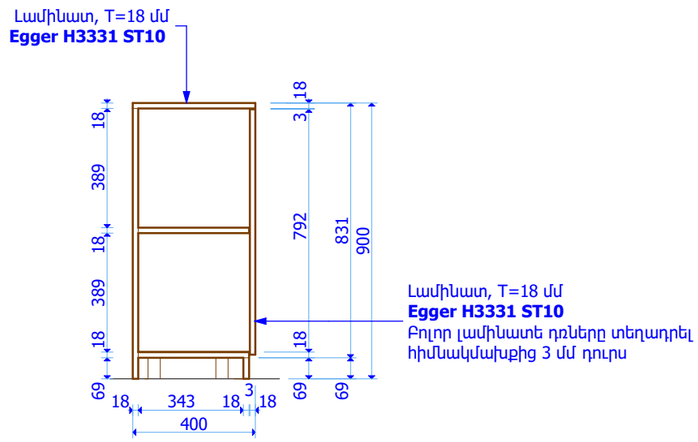

Լամինատ, T=18 մմ
Egger H3331 ST10
Բոլոր լամինատե դռները տեղադրել հիմնակմախքից 3 մմ դուրս

ԿՐՏՎԱԾՔ 2

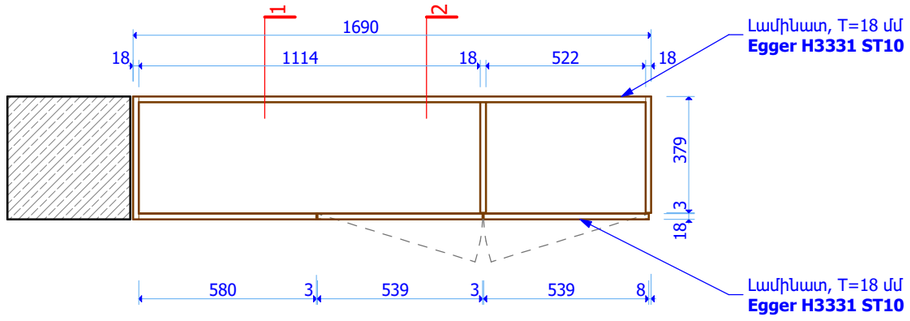

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

FRN-10 Թղթապանակների պահարան 1:20

ՆՇՈՒՄ՝

1. Հիմնակմախքը և դարակները 18 մմ հաստությամբ Egger W908 ST2 կամ Egger W1000 ST9 (այլընտրանք) տեսակի լամինատով, իսկ դռները Egger H3331 ST10 կամ Egger H3303 ST10 (այլընտրանք) լամինատով:
2. Դարակները 18 մմ հաստությամբ **Egger W908 ST2** (նախընտրելի) կամ **Egger W1000 ST9** (այլընտրանք) լամինատով:
3. Լամինատի կողային մասերին փակցնել երիզներ՝ նույն լամինատի տեքստուրայով և գույնով.
4. Պահարանի բռնակները **Domus** խանութ սրահից՝ **WA812 պրոֆիլ-բռնակ Mat black,** 2.1մ:
5. Բոլոր տեսակի աքսեսուարները համաձայնեցնել ճարտարապետի հետ.
6. Սույն գծագիրը տես էջի A-108 հետ միասին.
7. FRN-10 -ի քանակը՝ **1** հատ.
8. Բոլոր այլընտրանքային առաջարկները պարտադիր պետք է լինեն տեխնիկապես համարժեք և նախապես համաձայնեցված նախագծի ճարտարապետի հետ.
9. Պատրաստելուց առաջ՝ **սենյակի չափերը պարտադիր ստուգել**: Անհամապատասխանությունները ճշտել ճարտարապետի հետ:

Z BAUER ARCHITECTS	Հ ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ ՍՊԸ Մուսկովյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ	☏ +37494452185 info@zbauer.com https://zbauer.com	Պայմանագիր՝ 83375491 Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ		Պատվիրատու(ներ)՝ ԳՀՀԸ		
Ճարտարապետ	Հոիրաբ ԲԱՈՒԵՐ		Նախագծի անվանում՝ ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		Էջ	Փուլ	Մաս
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ				56	CD	ՃԼ
Ճարտարապետ	Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ		Թղթապանակների պահարան FRN-10		Էջի ծածկագիր՝ Q-122		
Ճարտարապետ	Լիլյա ԲԱԴԱԼՅԱՆ						
Ստուգված՝		Ուղղում՝	Ուղղի/ֆայլ՝ ֆայլի տարեթիվ՝	2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln 2023-08-01	Տպված է՝	2023-08-01, 23:41	

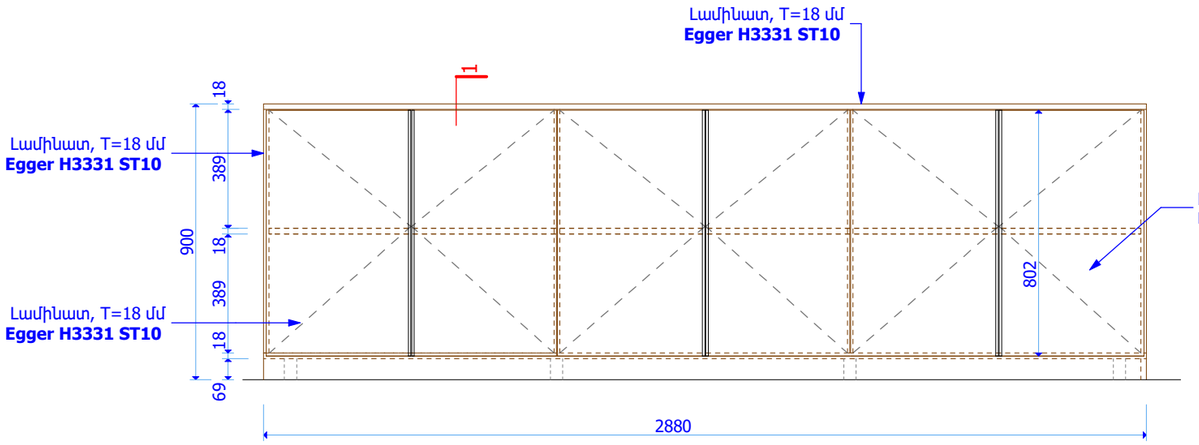

ՏԵՍՔ ԱՌՋԵՎԻՑ

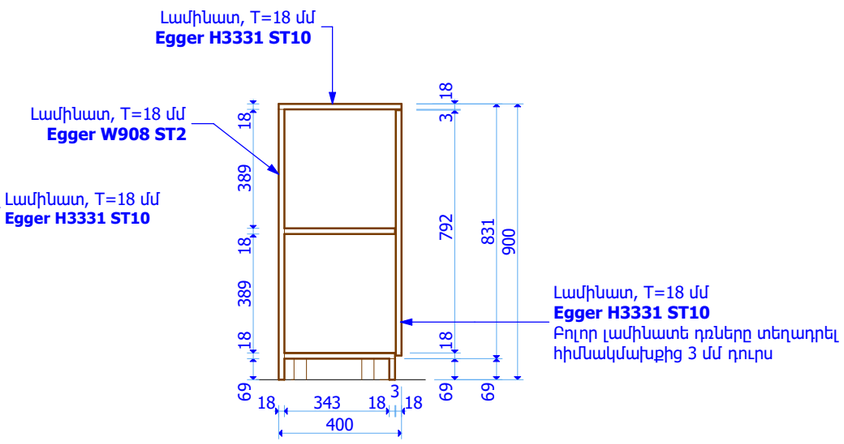

ԿՐՏՎԱԾՔ 2

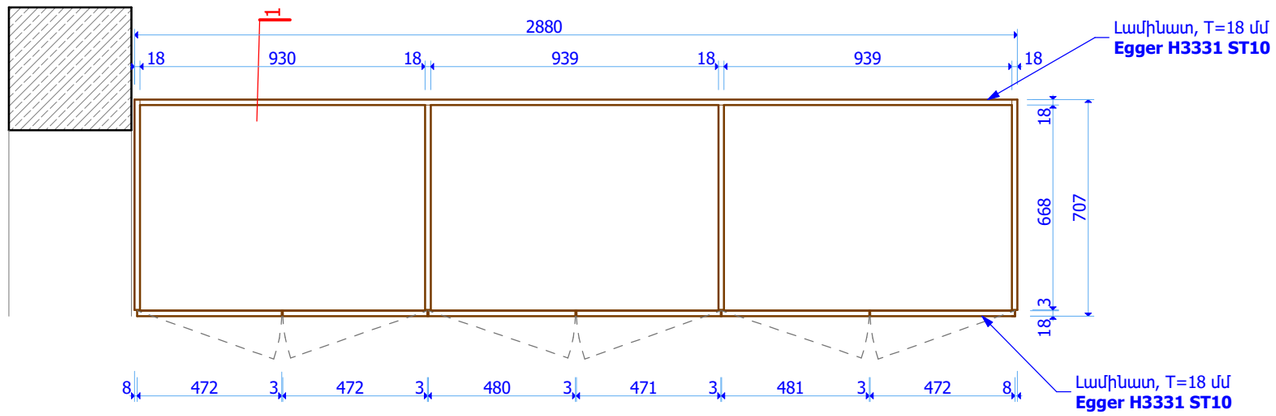

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

FRN-11 Ըմպելիքների պահարան 1:20

ՆՇՈՒՄ՝

1. Պահարանի դռները և հիմնակմախքը կառուցել կաղնու շպոն, հետևյալ լամինատի գույնի՝ **Egger H3331 ST10**.
2. Դարակները 18 մմ հաստությամբ **Egger W908 ST2** (նախընտրելի) կամ **Egger W1000 ST9** (այլընտրանք) լամինատով:
3. Լամինատի կողային մասերին փակցնել երիզներ՝ նույն լամինատի տեքստուրայով և գույնով.
4. Պահարանի բռնակները **Domus** խանութ սրահից՝ **WA812 պրոֆիլ-բռնակ Mat black,** 2.1մ:
5. Բոլոր տեսակի աքսեսուարները համաձայնեցնել ճարտրապետի հետ.
6. Սույն գծագիրը տես էջի A-108 հետ միասին.
7. FRN-11 -ի քանակը՝ **1** հատ.
8. Բոլոր այլընտրանքային առաջարկները պարտադիր պետք է լինեն տեխնիկապես համարժեք և նախապես համաձայնեցված նախագծի ճարտարապետի հետ.
9. Պատրաստելուց առաջ՝ **սենյակի չափերը պարտադիր ստուգել**: Անհամապատասխանությունները ճշտել ճարտարապետի հետ:

Z BAUER ARCHITECTS
2 ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻՏԵԿՏՈՒ ՍՊԸ
Մուսկովյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ
+37494452185
info@zbauer.com
https://zbauer.com
Պայմանագիր՝ 83375491
Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ
Պատվիրատու(ներ)՝ ԳՄՀԸ

Ճարտարապետ	Հռիփսե ԲԱՈՒԵՐ		Նախագծի անվանում՝ ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	Էջ	Փուլ	Մաս
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ			57	CD	ՃԼ
Ճարտարապետ	Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ		Ըմպելիքների պահարան FRN-11	Էջի ծածկագիր՝ Q-123		
Ճարտարապետ	Լիլյա ԲԱԴԱԼՅԱՆ					
Ստուգված՝		Ուղղում՝	Ուղղի/ֆայլ՝ 2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln	Տպված է՝ 2023-08-01, 23:41		
			Ֆայլի տարբերակ՝ 2023-08-01			

FRN-12

Սպասարկողի աթոռ.

Մեխանիզմ՝ բարձրորակ, նստատեղի և մեջքի հենակի կարգավորմամբ:
Նստատեղի նյութ՝ կտոր
Նստատեղի գույն՝ մուգ մոխրագույն
Մեջքի հենակ՝ ցանց
Մեջքի հենակի գույն՝ մուգ մոխրագույն
Հիմնակմախք՝ մետաղական
Հիմնակմախքի գույն՝ սպիտակ
Բազկաթեր՝ այո
Անիվներ՝ այո
Անիվների գույն՝ սև
Տեսք՝ ըստ նկարի
Քանակ՝ 14

FRN-13

Հաճախորդի աթոռ.

և խորհրդատվական սեղանի աթոռ:

Հիմնակմախք՝ մետաղական, ցանցային:
Հիմնակմախքի գույն՝ սպիտակ փոշեներկվելու է RAL 5002 գույնով
Նստատեղի բարձիկի նյութ՝արհեստական կաշի
Նստատեղի գույն՝ սպիտակ
Մեջքի հենակ՝ մետաղական ցանց
Մեջքի հենակի գույն՝ փոշեներկվելու է RAL 5002 գույնով
Տեսքը՝ ըստ նկարի
Քանակ՝ 13 հատ

FRN-14

Հաճախորդի աթոռ.

Հիմնակմախքը՝ մետաղ:
Հիմնակմախքի գույնը՝ սև:
Նստատեղի նյութը՝ կտոր:
Նստատեղի գույնը՝ վարդագույն:
Մեջքի հենակը՝ կտոր:
Մեջքի հենակի գույնը՝ վարդագույն:
Ոտքերի նյութը՝ սև:
Ոտքերի գույնը՝ սև:
Բազկաթեր՝ այո:
Տեսքը՝ ըստ նկարի:
Քանակ՝ 3 հատ

ՆՇՈՒՄ՝
1. Սույն էջը տես A-108 էջի հետ միասին.
2. Բոլոր այլընտրանքային առաջարկները պարտադիր պետք է լինեն տեխնիկապես համարժեք և նախապես համաձայնեցված նախագծի ճարտարապետի հետ :

Z BAUER ARCHITECTS	Հ ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ ՍՊԸ Մոսկովյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ	+37494452185 info@zbauer.com https://zbauer.com	Պայմանագիր՝ 83375491 Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ	Պատվիրատու(ներ)՝ ԳՄՀԸ			
Ճարտարապետ	Հոհրաբ ԲԱՈՒԵՐ		Նախագծի անվանում՝ ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		Էջ	Փուլ	Մաս
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ				58	CD	ՃԼ
Ճարտարապետ	Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ		FRN-10, FRN-11, FRN-12		Էջի ծածկագիր՝ Q-124		
Ճարտարապետ	Լիլյա ԲԱԴԱԼՅԱՆ						
Ստուգված՝		Ուղղում՝	Ուղղի/ֆայլ՝ ֆայլի տարեթիվ՝	2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln 2023-08-01	Տպված է՝	2023-08-01, 23:41	

Ապրանքանիշ՝ **emsa** (կամ տեխնիկապես համարժեք)
Մոդել՝ **SOFFOLK 65**
Չափ՝ **650x650x550** մմ
Գույն՝ **տերակոտա**
Ինքնաջրվող՝ **ոչ**
Նյութ՝ **պլաստիկ**
Երկրաչափական ձև՝ **հատած կոն**

Քանակ՝ **2** հատ

POT-01 Ծաղկաման

Ապրանքանիշ՝ **emsa** (կամ տեխնիկապես համարժեք)
Մոդել՝ **DOVER 57 WHITE STONE**
Չափ՝ **570x570x29** մմ
Գույն՝ **սպիտակ**
Ինքնաջրվող՝ **ոչ**
Նյութ՝ **պլաստիկ**
Երկրաչափական ձև՝ **հատած գունդ**

Քանակ՝ **2** հատ

POT-02 Ծաղկաման

Ապրանքանիշ՝ **տեխնիկական ծաղկաման (Ֆլորա Սերվիս ՍՊԸ)**
Մոդել՝ **VS1202101**
Կոդ՝ **17021**
Չափ՝ **Ø350** մմ
Գույն՝ **Տերակոտա**
Ինքնաջրվող՝ **ոչ**
Նյութ՝ **պլաստիկ**
Երկրաչափական ձև՝ **հատած կոն**

Քանակ՝ **10** հատ

POT-03 Ծաղկաման

Ապրանքանիշ՝ **Profal**
Մոդել՝ **obelix**
Չափ՝ **300x300** մմ
Գույն՝ **մոխրագույն**
Ինքնաջրվող՝ **ոչ**
Նյութ՝ **պլաստիկ**
Երկրաչափական ձև՝ **հատած գունդ**

Քանակ՝ **2** հատ

POT-04 Ծաղկաման

Ապրանքանիշ՝ **emsa** (կամ տեխնիկապես համարժեք)
Մոդել՝ **SALFORD 36**
Չափ՝ **360x360x300** մմ
Գույն՝ **տերակոտա**
Ինքնաջրվող՝ **ոչ**
Նյութ՝ **Պլաստիկ**
Երկրաչափական ձև՝ **հատած գունդ**

Քանակ՝ **4** հատ

POT-05 Ծաղկաման

Ապրանքանիշ՝ **emsa** (կամ տեխնիկապես համարժեք)
Մոդել՝ **SALFORD 50**
Չափ՝ **500x500x400** մմ
Գույն՝ **տերակոտա**
Ինքնաջրվող՝ **ոչ**
Նյութ՝ **պլաստիկ**
Երկրաչափական ձև՝ **հատած կոն**

Քանակ՝ **2** հատ

POT-06 Ծաղկաման

ՆՇՈՒՄ՝
1. Բույսերը տեղադրել (բույսի մատակարարի կողմից) ծաղկամանների մեջ հողի և պարարտանյութի հետ միասին.
2. Սույն էջը տես A-109 և Q-127 էջերի հետ միասին.
3. Բոլոր այլընտրանքային առաջարկները պարտադիր պետք է լինեն տեխնիկապես համարժեք և նախապես համաձայնեցված նախագծի ճարտարապետի հետ:

Z BAUER ARCHITECTS
Հ ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ ՍՊԸ
Մոսկովյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ
+37494452185
info@zbauer.com
https://zbauer.com

Պայմանագիր՝ 83375491
Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ
Պատվիրատու(ներ)՝ ԳՄՀԸ

Ճարտարապետ	Հովհաբ ԲԱՈՒԵՐ	
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ	

Նախագծի անվանում՝
ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Էջ	Փուլ	Մաս
59	CD	ՃԼ

Ճաղկամաններ POT-01, POT-02, POT-03, POT-04, POT-05, POT-06

Էջի ծածկագիր՝ **Q-125**

Ստուգված՝		Ուղղում՝		Ուղղի/ֆայլ՝ ֆայլի տարբերակ՝	2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln 2023-08-01	Տպված է՝	2023-08-01, 23:41

Ապրանքանիշ՝ **jysk** (կամ տեխնիկապես համարժեք)
Մոդել՝ **STOKKAND**
Չափ՝ **300x830x600** մմ
Գույն՝ **մոխրագույն**
Ինքնաջրվող՝ **ոչ**
Նյութ՝ **ցինկապատ պողպատ, պոլիպրոպիլեն, պոլիրատտան(պոլիէթիլեն)**
Երկրաչափական ձև՝ **ուղանձև**

Քանակ՝ **1** հատ

POT-07 Ծաղկաման

Ապրանքանիշ՝ **տեխնիկական ծաղկաման** (կամ տեխնիկապես համարժեք)
Մոդել՝ ——
Չափ՝ **300x764x138** մմ
Գույն՝ **սպիտակ**
Ինքնաջրվող՝ **ոչ**
Նյութ՝ **պլաստիկ**
Երկրաչափական ձև՝ **ուղղանկյուն**

Քանակ՝ **1** հատ

POT-08 Ծաղկաման

Ապրանքանիշ՝ **emsa**
Մոդել՝ **SOFFOLK 65**
Չափ՝ **650x650x550** մմ
Գույն՝ **տերակոտա**
Ինքնաջրվող՝ **ոչ**
Նյութ՝ **պլաստիկ**
Երկրաչափական ձև՝ **խորանարդ**

Քանակ՝ **1** հատ

POT-09 Ծաղկաման

ՆՇՈՒՄ՝
1. Բույսերը տեղադրել (բույսի մատակարարի կողմից) ծաղկամանների մեջ հողի և պարարտանյութի հետ միասին.
2. Սույն էջը տես A-109 և Q-127 էջերի հետ միասին.
3. Բոլոր այլընտրանքային առաջարկները պարտադիր պետք է լինեն տեխնիկապես համարժեք և նախապես համաձայնեցված նախագծի ճարտարապետի հետ:

Z BAUER ARCHITECTS	Հ ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻՏԵԿՏՈՒ ՍՊԸ Մուսկովյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ	+37494452185 info@zbauer.com https://zbauer.com	Պայմանագիր՝ 83375491 Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ	Պատվիրատու(ներ)՝ ԳՄՀԸ	
Ճարտարապետ	Հոիրաբ ԲԱՈՒԵՐ		Նախագծի անվանում՝ ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	Էջ	Փուլ	Մաս
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ			60	CD	ՃԼ
Ճարտարապետ	Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ		Ճաղկամաններ POT-07, POT-08, , POT-09	Էջի ծածկագիր՝ Q-126		
Ճարտարապետ	Լիլյա ԲԱԴԱԼՅԱՆ					
Ստուգված՝		Ուղղում՝	Ուղղի/ֆայլ՝ Ֆայլի տարբերակ՝ 2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln 2023-08-01	Տպված է՝ 2023-08-01, 23:41		

PLN-01 Բույս

Բույս՝
Ծոփոր
Բարձրությունը՝ 200-230 սմ
Հողի և պարարտանյութի հետ միասին:

Տեղադրվում է **POT-01** ծաղկամանների մեջ, ծաղկամանի ամբողջ ծավալով:

Քանակը՝ **1** հատ:

POT-01

PLN-02 Բույս

Բույս՝
Ասպարագուս
Բարձրությունը՝ 30-40 սմ

Տեղադրվում է **POT-02** և **POT-08** ծաղկամանի մեջ 2 հատ բույս, ծաղկամանի ամբողջ ծավալով:

Քանակը՝ **4** հատ:

POT-08

POT-02

PLN-03 Բույս

Բույս՝
Խամեդորեա
Բարձրությունը՝ 20-40 սմ

Տեղադրվում է **POT-03** ծաղկամանների մեջ, ծաղկամանի ամբողջ ծավալով:

Քանակը՝ **1** հատ:

POT-03

PLN-04 Բույս

Բույս՝
Ֆացիա
Բարձրությունը՝ 30-40 սմ

Տեղադրվում է **POT-03 ծաղկամանի մեջ, ծաղկամանի ամբողջ ծավալով:**

Քանակը՝ **1** հատ:

POT-03

PLN-05 Բույս

Բույս՝
Հիպոեստրիկ
Բարձրությունը՝ 20-30 սմ
Տեղադրվում է **POT-03 ծաղկամանի մեջ, ծաղկամանի ամբողջ ծավալով:**

Քանակը՝ **1** հատ:

POT-03

PLN-06 Բույս

Բույս
Մոնստերա
Բարձրությունը՝ 50-60 սմ
Տեղադրվում է **POT-03 ծաղկամանի մեջ, ծաղկամանի ամբողջ ծավալով:**

Քանակը՝ **1** հատ:

POT-03

ՆՇՈՒՄ՝
1. Բույսերը տեղադրել (բույսի մատակարարի կողմից) ծաղկամանների մեջ հողի և պարարտանյութի հետ միասին.
2. Սույն էջը տես A-109 և Q-125 էջերի հետ միասին.
3. Բոլոր այլընտրանքային առաջարկները պարտադիր պետք է լինեն տեխնիկապես համարժեք և նախապես համաձայնեցված նախագծի ճարտարապետի հետ:

Z BAUER ARCHITECTS
Հ ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻՏԵՔԹՈՒ ՍՊԸ
Մովսովյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ
+37494452185
info@zbauer.com
https://zbauer.com

Պայմանագիր՝ 83375491
Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ

Պատվիրատու(ներ)՝
ԳՄՀԸ

Ճարտարապետ	Հ.ԲԱՈՒԵՐ	
Ճարտարապետ	Ա.ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ	

Նախագծի անվանում՝
ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Բույսեր PLN-01, PLN-02, PLN-03, PLN-04, PLN-05, PLN-06

Էջ	Փուլ	Մաս
61	CD	ՃԼ

Էջի ծածկագիր՝
Q-127

Ստուգված՝		Ուղղում՝		Ուղղի/ֆայլ՝	2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln	Տպված է՝	2023-08-01, 23:41
				Ֆայլի տարբերակ՝	2023-08-01		

PLN-07 Բույս

Բույս՝
Դրախտի թռչուն
Բարձրությունը՝ 40-50 սմ

Տեղադրվում է **POT-03 ծաղկամանի մեջ, ծաղկամանի ամբողջ ծավալով:**

Քանակը՝ **1** հատ:

POT-03

PLN-08 Բույս

Բույս՝
Ագլաոնեմա
Բարձրությունը՝ 30-40 սմ

Տեղադրվում է **POT-03 ծաղկամանի մեջ, ծաղկամանի ամբողջ ծավալով:**

Քանակը՝ **1** հատ:

POT-03

PLN-09 Բույս

Բույս՝
Ֆիկուս
Բարձրությունը՝ 30-50 սմ

Տեղադրվում է **POT-03 ծաղկամանի մեջ, ծաղկամանի ամբողջ ծավալով:**

Քանակը՝ **1** հատ:

POT-03

PLN-10 Բույս

Բույս՝
Կրասուլա
Բարձրությունը՝ 20-30 սմ
Տեղադրվում է **POT-03 ծաղկամանի մեջ, ծաղկամանի ամբողջ ծավալով:**

Քանակը՝ **1** հատ:

POT-03

PLN-11 Բույս

Բույս՝
Դրացենա
Բարձրությունը՝ 60-70 սմ
Տեղադրվում է **POT-03 ծաղկամանի մեջ, ծաղկամանի ամբողջ ծավալով:**

Քանակը՝ **1** հատ:

POT-03

PLN-12 Բույս

Բույս՝
Տրադենսկացիա
Բարձրությունը՝ 30-40 սմ
Տեղադրվում է **POT-03 ծաղկամանի մեջ, ծաղկամանի ամբողջ ծավալով:**

Քանակը՝ **1** հատ:

POT-03

ՆՇՈՒՄ՝
1. Բույսերը տեղադրել (բույսի մատակարարի կողմից) ծաղկամանների մեջ հողի և պարարտանյութի հետ միասին.
2. Սույն էջը տես A-109 և Q-125 էջերի հետ միասին.
3. Բոլոր այլընտրանքային առաջարկները պարտադիր պետք է լինեն տեխնիկապես համարժեք և նախապես համաձայնեցված նախագծի ճարտարապետի հետ:

Z. BAUER ARCHITECTS

Հ ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻՏԵՔԹՈՒ ՍՊԸ
Մովսովյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ

+37494452185
info@zbauer.com
https://zbauer.com

Պայմանագիր՝ 83375491

Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ

Պատվիրատու(ներ)՝
ԳՄՀԸ

Ճարտարապետ	Հ.ՈՒԵՐ	
Ճարտարապետ	Ա.ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ	

Նախագծի անվանում՝
ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Բույսեր PLN-07, PLN-08, PLN-09, PLN-10, PLN-11, PLN-12

Էջ	Փուլ	Մաս
62	CD	ՃԼ

Էջի ծածկագիր՝
Q-128

Ստուգված՝		Ուղղում՝		Ուղղի/ֆայլ՝ ֆայլի տարբերակ՝	2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln 2023-08-01	Տպված է՝	2023-08-01, 23:41

PLN-13 Բույս

Բույս՝
Ծոփոր
Բարձրությունը՝ 50-80 սմ

Տեղադրվում է **POT-04**
ծաղկամանի մեջ, ծաղկամանի ամբողջ ծավալով:

Քանակը՝ **1** հատ:

POT-04



PLN-14 Բույս

Բույս՝
Ֆիկուսի տեսակ
Բարձրությունը՝ 1,30-2,0 մ

Տեղադրվում է **POT-07**
ծաղկամանների մեջ, ծաղկամանի ամբողջ ծավալով:

Քանակը՝ **3** հատ:

POT-07

PLN-15 Բույս

Բույս՝
Անթորիում
Բարձրությունը՝ 40-50 սմ

Տեղադրվում է **POT-05**
ծաղկամանի մեջ, ծաղկամանի ամբողջ ծավալով:

Քանակը՝ **1** հատ:

POT-05

PLN-16 Բույս

Բույս՝
Դիֆենբախիա
Բարձրությունը՝ 50-70 սմ

Տեղադրվում է **POT-05**
ծաղկամանի մեջ, ծաղկամանի ամբողջ ծավալով:

Քանակը՝ **1** հատ:

POT-05



PLN-17 Բույս

Բույս՝
Քլորոֆիտում
Բարձրությունը՝ 30-40 սմ

Տեղադրվում է **POT-05**
ծաղկամանի մեջ, ծաղկամանի ամբողջ ծավալով:

Քանակը՝ **1** հատ:

POT-05

PLN-18 Բույս

Բույս՝

Բարձրությունը՝ 50-70 սմ

Տեղադրվում է **POT-05**
ծաղկամանի մեջ, ծաղկամանի ամբողջ ծավալով:

Քանակը՝ **1** հատ:

POT-05

ՆՇՈՒՄ՝
1. Բույսերը տեղադրել (բույսի մատակարարի կողմից) ծաղկամանների մեջ հողի և պարարտանյութի հետ միասին.
2. Սույն էջը տես A-109 և Q-125 էջերի հետ միասին.
3. Բոլոր այլընտրանքային առաջարկները պարտադիր պետք է լինեն տեխնիկապես համարժեք և նախապես համաձայնեցված նախագծի ճարտարապետի հետ:

Z BAUER ARCHITECTS

Հ ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻԹԵՔԹՈՒ ՍՊԸ
Մովսովյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ

+37494452185
info@zbauer.com
https://zbauer.com

Պայմանագիր՝ 83375491
Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ

Պատվիրատու(ներ)՝
ԳՄՀԸ

Ճարտարապետ	Հ.ԲԱՈՒԵՐ	
Ճարտարապետ	Ա.ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ	

Նախագծի անվանում՝
ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Բույսեր PLN-13, PLN-14, PLN-15, PLN-16, PLN-17, PLN-18

Էջ	Փուլ	Մաս
63	CD	ՃԼ

Էջի ծածկագիր՝
Q-129

Ստուգված՝		Ուղղում՝	Ուղղի/ֆայլ՝ Ֆայլի տարբերակ՝	2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln 2023-08-01

Տպված է՝ 2023-08-01, 23:41

PLN-19 Բույս

Բույս՝

Բարձրությունը՝ 70-90 սմ

Տեղադրվում է **POT-06**
ծաղկամանի մեջ, ծաղկամանի ամբողջ ծավալով:

Քանակը՝ **1** հատ:

POT-06

PLN-20 Բույս

Բույս՝

Բարձրությունը՝ 1,0 - 1,2 մ

Տեղադրվում է **POT-06**
ծաղկամանի մեջ, ծաղկամանի ամբողջ ծավալով:

Քանակը՝ **1** հատ:

POT-06

PLN-21 Բույս

Բույս՝

Բարձրությունը՝ 1,5 - 2,0 մ

Տեղադրվում է **POT-01**
ծաղկամանի մեջ, ծաղկամանի ամբողջ ծավալով:

Քանակը՝ **1** հատ:

POT-01



PLN-22 Բույս

Բույս՝

Բարձրությունը՝ 1,7 - 2,0 մ

Տեղադրվում է **POT-09**
ծաղկամանի մեջ, ծաղկամանի ամբողջ ծավալով:

Քանակը՝ **1** հատ:

POT-09

PLN-23 Բույս

Բույս՝

Բարձրությունը՝ 1,5 -2,0 մ

Տեղադրվում է **POT-04**
ծաղկամանի մեջ, ծաղկամանի ամբողջ ծավալով:

Քանակը՝ **1** հատ:

POT-04

ՆՇՈՒՄ՝
1. Բույսերը տեղադրել (բույսի մատակարարի կողմից) ծաղկամանների մեջ հողի և պարարտանյութի հետ միասին.
2. Սույն էջը տես A-109 և Q-125 էջերի հետ միասին.
3. Բոլոր այլընտրանքային առաջարկները պարտադիր պետք է լինեն տեխնիկապես համարժեք և նախապես համաձայնեցված նախագծի ճարտարապետի հետ:

Z. BAUER ARCHITECTS

2 ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻՏԵՔԹՈՒ ՍՊԸ
Մուկուչյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ

+37494452185
info@zbauer.com
https://zbauer.com

Պայմանագիր՝ 83375491
Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ

Ճարտարապետ Հովհաննես ԲԱՈՒԵՐ
Ճարտարապետ Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

Նախագծի անվանում՝
ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Պատվիրատու(ներ)՝
ԳՄՀԸ

Էջ	Փուլ	Մաս
64	CD	ՃԼ

Բույսեր PLN-19, PLN-20, PLN-21, PLN-22, PLN-23

Էջի ծածկագիր՝
Q-130

Ստուգված՝		Ուղղում՝		Ուղղի/ֆայլ՝ ֆայլի տարբերակ՝	2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln 2023-08-01	Տպված է՝	2023-08-01, 23:41

FRN-06

Փոքր տպիչի պահարան

FRN-05

Քաշովի դարակ

FRN-04

Համակարգչի մոդուլ

FRN-07.3

Փափուկ կտորե նստատեղ

FRN-03

Սեղան

FRN-08

Խորհրդատվական սեղան

FRN-07

Սպասասրահի նստարան

FRN-09

Հագուտի և թղփապանակների պահարան

ՆՇՈՒՄ՝

1. Պատկերավորումները կարող է փոքր ինչ տարբերվեն գծագրերից: Առաջնորդվել գծագրերով.
2. Լամինատների իրական երանգների համար առաջնորդվել կահույքի մանրամասն գծագրերով և նախահաշում գրված ապրանքի կատալոգի կոդերով: Սույն պատկերավորումների վրա լամինատի գույները պայմանական են:

Z BAUER ARCHITECTS	Հ ԲԱՈՒԵՐ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ ՍՊԸ Մոսկովյան 3, Loft co-working, 1-ին հարկ, Երևան, 0001, ՀՀ	+37494452185 info@zbauer.com https://zbauer.com	Պայմանագիր՝ 83375491 Նախագծի հասցե՝ Վարդանանց հր. 1, Գյումրի, Շիրակ, ՀՀ		Պատվիրատու(ներ)՝ ԳՄՀԸ	
Ճարտարապետ	Զոհրաբ ԲԱՈՒԵՐ		Նախագծի անվանում՝ ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		Էջ	Փուլ	Մաս
Ճարտարապետ	Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ				65	CD	ՃԼ
Ճարտարապետ	Մերի ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ		Կահույքի պատկերավորումներ		Էջի ծածկագիր՝ Q-901		
Ճարտարապետ	Լիլյա ԲԱԴԱԼՅԱՆ						
Ստուգված՝		Ուղղում՝	Ուղղի/ֆայլ՝ ֆայլի տարեթիվ՝	2021.11.11_Gyumri CO_A_CD_230801_F.pln 2023-08-01	Տպված է՝	2023-08-01, 23:41	