


ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

| Nº | ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ                                                                                                    | ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | Աշխատանքային գծագրերի հիմնական լրակազմի ամփոփագիր                                                                        | Զ - 1        |
| 2  | Բացատրագիր                                                                                                               | Զ - 2        |
| 3  | Շինարարական աշխատանքների կատարման ժամանակացույց                                                                          | Զ - 3        |
| 4  | Բնակավայրի տեղադիրքային սխեմատիկ հատակագիծ                                                                               | Զ- 4         |
| 5  | Նախագծվող ջրագծերի տեղադիրքային հատակագիծ, Մ 1:5000                                                                      | Զ- 5         |
| 6  | Նախագծվող ջրագիծ W <sub>բ</sub> -ի ուղեգծի հատակագիծ, Մ 1:1000                                                           | Զ- 6         |
| 7  | Նախագծվող ջրագիծ W <sub>1</sub> - ի երկայնական կտրվածք ՆԿ 0+00 ÷ ՆԿ 5+36                                                 | Զ- 7         |
| 8  | Նախագծվող W <sub>1</sub> ջրագծի խրամուղու տիպային լայնական կտրվածքներ, աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր                  | Զ- 8         |
| 9  | Նախագծվող ՓՀ - 1-ի հատակագիծ, կտրվածք1-1, Մ 1:25, աշխատանքների ծավալներ                                                  | Զ- 9         |
| 10 | Նախագծվող ջրագծեր W <sub>2</sub> և W <sub>3</sub> -ի ուղեգծերի հատակագիծ, Մ 1:1000                                       | Զ- 10        |
| 11 | Նախագծվող ջրագիծ W <sub>2</sub> - ի երկայնական կտրվածք ՆԿ 0+00 ÷ ՆԿ 5+99                                                 | Զ- 11        |
| 12 | Նախագծվող W <sub>2</sub> ջրագծի խրամուղու տիպային լայնական կտրվածքներ, աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր                  | Զ- 12        |
| 13 | Նախագծվող ՓՀ - 2-ի հատակագիծ, կտրվածք1-1, Մ 1:25, աշխատանքների ծավալներ                                                  | Զ- 13        |
| 14 | Նախագծվող ջրագիծ W <sub>3</sub> - ի երկայնական կտրվածք ՆԿ 0+00 ÷ ՆԿ 4+79                                                 | Զ- 14        |
| 15 | Նախագծվող W <sub>3</sub> ջրագծի խրամուղու տիպային լայնական կտրվածքներ, հանգույցի սխեմա, աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր | Զ- 15        |
| 16 | Նախագծվող ՀՀՀ -ի հատակագիծ, կտրվածք1-1, Մ 1:25, աշխատանքների ծավալներ                                                    | Զ- 16        |
| 17 | Ե/Բ հավաքովի կլոր հոր D=1.0մ, H=1.5մ                                                                                     | Զ- 17        |
| 18 | Ե/Բ հավաքովի կլոր հոր D=1.5մ, H=1.8մ                                                                                     | Զ- 18        |
| 19 | Սառնավոր տների նուտքագծերի իրականացման սխեմա, կտրվածքներ, աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր                               | Զ- 19        |
| 20 | Պոլիմերավազային հորի իրականացման լուծումներ                                                                              | Զ- 20        |

ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԳՈՐԾՈՂ  
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ԵՎ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ

*Ս. Փոքրիկյան*

ՆԳԻ Ս. ՓՈՔՐԻԿՅԱՆ

|                                                                       |               |                      |        |                                                                                                     |                                                                                                                                     |        |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Պատվիրատու - Մասիսի համայնքապետարան<br>Պայմանագիր № ԱՄՍՀ-ԳՀԾՁԲ-25/126 |               |                      |        | ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԲԱԹ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ<br>ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ |                                                                                                                                     |        |
| ՆԳԻ                                                                   | Ս. Փոքրիկյան  | <i>Ս. Փոքրիկյան</i>  |        | ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ                                                                            | ՓՈՒԼ                                                                                                                                | ԹԵՐԹ   |
| Նախագծեց                                                              | Հ. Կարապետյան | <i>Հ. Կարապետյան</i> |        |                                                                                                     | ԱՆ                                                                                                                                  | ԹԵՐԹԵՐ |
| Ստուգեց                                                               | Գ. Փոքրիկյան  | <i>Գ. Փոքրիկյան</i>  |        | Աշխատանքային գծագրերի հիմնական լրակազմի<br>ամփոփագիր                                                | Զ-1                                                                                                                                 | 20     |
|                                                                       |               |                      |        |                                                                                                     | <br>«ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՇԵՆԵՐ»<br>ՍՊԸ<br>GLOBAL ENGINEER |        |
| Պաշտոնը                                                               | Ազգանունը     | Ստորագր.             | Ամսաթ. |                                                                                                     |                                                                                                                                     |        |

ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ՀԱՄԱՁԱՅՆ.

ա) ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ

բ) ԳՈՐԾՈՂ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ԵՎ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ

- ՀՀՀՆ 40.01.02-2020 ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ. ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ
- ՀՀՀՆ 52-01 «ԲԵՏՈՆԵ ԵՎ ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎՆԵՐ»
- ՀՀՀՆ IV-10.01.01-2006 «ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՏԱԿԵՐ»,
- ՀՀՀՆ 33-01-2014 ՀԻՂՐՈՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
- ՀՀՀՆ 13-02-2022 «ԱՆԿՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՆՆԻԿԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ»
- ՀՀՀՆ 30-01-2023 «ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ. ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՈՒՄ»
- ՀՀՀՆ 22-01-2024 «ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԿԼԻՄԱՅԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»
- ՀՀՀՆ 20.04-2020 «ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԱԴԻՄԱՑԿՈՒՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՆՈՐՄԵՐ»
- ՀՀՀՆ 32-01-2022 «ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ»
- ՀՀՀՆ 30-02-2022 «ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ»

Համաձայն № ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/126 պայմանագրի, Մասիսի համայնքապետարանի պատվերով «ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՇԵՆԵՐ» ՍՊԸ-ի կողմից մշակվել է «ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Արբաթ բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի կառուցման աշխատանքներ» աշխատանքային նախագիծը:

Նախագծման աշխատանքների համար հիմք է հանդիսացել Մասիսի համայնքի ղեկավարի կողմից տրված N ՆԹ-10810-25, առ 02.12.2025թ. ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը և «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ կողմից տրված ՎՋ6355, ՎՋ6346 տեխնիկական պայմանների:

Արբաթ բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգը սպասարկվում է «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ կողմից:

Ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցին միացումները նախատեսված են համաձայն տեխնիկական պայմանների, ըստ որոնց միացումները իրականացվելու են 4 - րդ փողոցում առկա Փ75(HDPE) և Փ63(HDPE) պոլիէթիլենե ջրագծերից:

Համաձայն հստակեցված առաջադրանքի նախատեսվում է.

- Նախագծել բաշխիչ ցանցի ջրագծեր՝ սնուցելով 18-րդ, 19-րդ, 20-րդ, 21-րդ փողոցների մասնավոր տները և տնտեցվարող սուբյեկտները, պոլիէթիլենե խողովակներով:
- Նախատեսել հակահրդեհայինհիդրանտի հորեր:
- Նախատեսել փականային հանգույցներ:
- Նախատեսել մասնավոր տների և տնտեսվարող սուբյեկտների շենքերի մուտքագծերը:

Ջրագծերը համարակալված են պայմանականորեն, որոնց ընդհանուր երկարությունը կազմում է 1.614 կմ:

Խողովակների նախապատրաստական և պաշտպանիչ շերտերը նախատեսվում են իրականացնել ավագով:

Ջրագծերի բնականոն աշխատանքն ապահովելու համար նախատեսված են փականային հորեր: Մասնավոր տների և տնտեսվարող սուբյեկտների ջրամիցումներն իրականացնելու համար նախատեսված են 60 մուտքագծերի կառուցում՝ յուրաքանչյուրի վրա նախատեսելով պոլիմերավազային հոր: Հորերի մեջ ներառված են գնդային DN20 փականներ, որից հետո կատարվելիք աշխատանքները սույն նախագծով նախատեսված չեն: Նախատեսված են նաև հակահրդեհային հիդրանտի հորեր՝ հրշեջ մեքենաներին ջրով ապահովելու համար: Շինարարության ընթացքում, հրշեջ հիդրանտը ձեռք բերելիս, անհրաժեշտ է նախօրոք համաձայնեցնել ՀՀ ԱԻՆ փրկարար ծառայության համապատասխան ստորաբաժանման հետ՝ բանալիների համապատասխանելիությունն ապահովելու համար:


Ջրագծերի կառուցման կամ փոխարինման ընթացքում խրամուղիների վերականգնվող ծածկույթի տեսակը իրականացվում է գոյություն ունեցողին համապատասխան:

Շինարարական աշխատանքների ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա հիմնականում սպասվում է հողային աշխատանքների, խողովակների եռակցման, հիդրոմեկուսացման աշխատանքների իրականացման ժամանակ, բետոնային աշխատանքների կատարման ընթացքում և շինարարական մեքենաների աշխատանքից (գազերի արտանետումներ, քսուկային յուղեր, փոշի, աղմուկ):

Շինարարական աշխատանքները պետք է կատարվեն այնպես, որպեսզի կանխվի շրջակա միջավայրի քայքայումը և լավագույն ձևով պահպանվի բնական լանդշաֆտը: Շրջակա միջավայրը պետք է պաշտպանված լինի Կապալառուների ոչ պիտանի, քայքայող գործողություններից, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ իրականացվում են հիմնական անհրաժեշտ աշխատանքներ: Շինարարական աշխատանքների ավարտվելուն պես անհրաժեշտ է իրականացնել վերականգնման աշխատանքներ, բարեկարգել տարածքը՝ կանխելու համար շրջակա միջավայրի հետագա քայքայումը:

Շինարարական կազմակերպությունը գնահատման ընթացքում, տեղում մանրամասն պետք է ուսումնասիրի բոլոր աշխատանքների տեսակները ըստ ծավալաթերթի և գծագրերի: Անհրաժեշտ է կազմել շինարարական աշխատանքների իրականացման տեխնոլոգիական սխեմաներ և շինարարության կազմակերպման սխեմաները: Այդ սխեմաներում ներառվելու են նաև շինարարության ընթացքում առաջացող հնարավոր բարդությունները:

Վերոհիշյալ աշխատանքները կամ այլ աշխատանքների տեսակները, որոնք պայմանավորված են շինարարության կազմակերպման և շինարարության իրականացման տեխնոլոգիաների հետ, անհրաժեշտ է ներառել ծավալաթերթ - նախահաշվում ներկայացված միավորի արժեքներում:

|                                                                       |               |                                                                                       |        |                                                                                                     |                                                                                       |      |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Պատվիրատու - Մասիսի համայնքապետարան<br>Պայմանագիր № ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/126 |               |                                                                                       |        | ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԲԱԹ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ<br>ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ |                                                                                       |      |
| ՆԳԻ                                                                   | Ս. Փոքրիկյան  |  |        | ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ                                                                            | ՓՈՒԼ                                                                                  | ԹԵՐԹ |
| Նախագծեց                                                              | Հ. Կարապետյան |  |        |                                                                                                     | ԱՆ                                                                                    | Զ-2  |
| Ստուգեց                                                               | Գ. Փոքրիկյան  |  |        |                                                                                                     |                                                                                       | 20   |
|                                                                       |               |                                                                                       |        | Բացատրագիր                                                                                          |  |      |
|                                                                       |               |                                                                                       |        |                                                                                                     |                                                                                       |      |
| Պաշտոնը                                                               | Ազգանունը     | Ստորագր.                                                                              | Ամսաթ. |                                                                                                     |                                                                                       |      |

1. Մասնակիցների «Աշխատանքային ռեսուրսներ» և «Տեխնիկական միջոցներ», «Մասնագիտական փորձառություն» որակավորման չափանիշներին ներկայացվող պահանջները

- «Աշխատանքային ռեսուրսներ» որակավորման չափանիշ - մասնակցի աշխատակազմում պետք է ընդգրկված լինեն առնվազն

| Հ/Հ | Անվանումը               | /որակավորումը, ոլորտը/                                                 | Քանակը /մարդ/ | Աշխատանքային փորձ |
|-----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 1   | Աշխույժ                 | բարձրագույն կրթությամբ /ինժեներ-շինարար հիդրոտեխնիկական շինարարություն | 1             | 3 տարի            |
| 2   | Պողպատե խող. եռակցող    | ցանկացած                                                               | 1             | 3 տարի            |
| 3   | Պոլիէթիլեն խող. եռակցող | ցանկացած                                                               | 2             | 3 տարի            |
| 4   | Բանվոր                  | ցանկացած                                                               | 5             | -                 |

«Տեխնիկական միջոցներ» որակավորման չափանիշ – մասնակիցը պետք է ունենա հետևյալ տեխնիկական միջոցները.

| Հ/Հ | Տեխնիկական միջոցի անվանումը         | Տիպը                                      | Պահանջվող քանակը |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| 1   | Էքսկավատոր                          | V=0.25-0.5խմ                              | 1                |
| 2   | Ինքնաթափ Բեռնատար                   | առնվազն 8 տ բեռնատարողությամբ             | 1                |
| 3   | Շարժական էլեկտրառակցման սարքավորում | ցանկացած տիպի                             | 1                |
| 4   | Խողովակատար մեքենա                  | 10 տ բեռնատարողությամբ                    | 1                |
| 5   | Ավտոմեքարձիչ                        | սլաքի թռիչքը 16 մ, բեռնատարողությունը 6 տ | 1                |
| 6   | Թեռոլիտ                             | ցանկացած տիպի                             | 1                |


«Մասնագիտական փորձառություն» որակավորման չափանիշ - նախկինում կատարված պայմանագիրը (կամ պայմանագրերը) գնահատվում է (կամ գնահատվում են) նմանատիպ, եթե դրա (դրանց) շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը (կամ հանրագումարային ծավալը)՝ գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի հիսուն տոկոսից, որից առնվազն մեկ պայմանագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի քսան տոկոսից: Նմանատիպ են համարվում Ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմեխրացիա) լիցենզիայի ներքո շինարարական աշխատանքների կատարումը:


2. Աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիան աշխատանքների համար պահանջվում է հետևյալ լիցենզիայի տեսակները. շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ -ՀՐԴՐՈՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ

3. ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային


| Հ/Հ | Նյութերի տեսակները | Երաշխիքային նվազագույն ժամկետ (տարի) |
|-----|--------------------|--------------------------------------|
| 1   | Մետաղ              | 30                                   |
| 2   | Խողովակ            | 30                                   |
| 3   | Բետոն              | 30                                   |

| ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԲԱԹ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ |                                                               |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ                                                  |                                                               |           |           |           |
| ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ                                                                           | ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ԸՍՏ ԱՄԻՄՆԵՐԻ |           |           |           |
|                                                                                                  | 1 /30 ՕՐ/                                                     | 2 /30 ՕՐ/ | 3 /30 ՕՐ/ | 4 /30 ՕՐ/ |
| ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ                                              |                                                               |           |           |           |
| ՓՈՍՈՐԱԿԻ ԵՎ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՄՇԱԿՈՒՄ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ ԷՔՍԿԱՎԱՏՈՐՈՎ, ԿՈՂԱԼԻՑՔՈՎ                              |                                                               |           |           |           |
| ՓՈՍՈՐԱԿԻ ԵՎ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՄՇԱԿՈՒՄ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ ԶԵՌՔՈՎ, ԿՈՂԱԼԻՑՔՈՎ                                    |                                                               |           |           |           |
| ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԱՎԱԶԻՑ                                                         |                                                               |           |           |           |
| ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ                                                                            |                                                               |           |           |           |
| ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԱՎԱԶԻՑ                                                               |                                                               |           |           |           |
| ՓԱԿԱՆԱՅԻՆ, ՕՊԱՀԵՌ, ԴԱՏԱՐԿՄԱՆ, ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ                                           |                                                               |           |           |           |
| ՀԱՅՏՆԱՐԵՐՎԱԾ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՑՄԱՆ, ՏԱՐԱԾՔԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ                                |                                                               |           |           |           |
| ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՎԹԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ, ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՆՁՆՈՒՄ                                       |                                                               |           |           |           |


|                                                                       |               |          |        |                                                                                                  |                                                                                                                                  |      |        |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Պատվիրատու - Մասիսի համայնքապետարան<br>Պայմանագիր № ԱՄՍՀ-ԳՀԾԶԲ-25/126 |               |          |        | ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԲԱԹ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ |                                                                                                                                  |      |        |
| ՆԳԻ                                                                   | Ս. Փոքրիկյան  |          |        | ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ                                                                         | ՓՈՒԼ                                                                                                                             | ԹԵՐԹ | ԹԵՐԹԵՐ |
| Նախագծեց                                                              | Հ. Կարապետյան |          |        |                                                                                                  | ԱՆ                                                                                                                               | Զ-3  | 20     |
| Ստուգեց                                                               | Գ. Փոքրիկյան  |          |        |                                                                                                  |                                                                                                                                  |      |        |
|                                                                       |               |          |        | Շինարարական աշխատանքների կատարման ժամանակացույց, տեխնիկական մասնագրեր                            | <br>«ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՋԵՆԵՐ» ՍՊԸ<br>GLOBAL ENGINEER |      |        |
|                                                                       |               |          |        |                                                                                                  |                                                                                                                                  |      |        |
| Պաշտոնը                                                               | Ազգանունը     | Ստորագր. | Ամսաթ. |                                                                                                  |                                                                                                                                  |      |        |

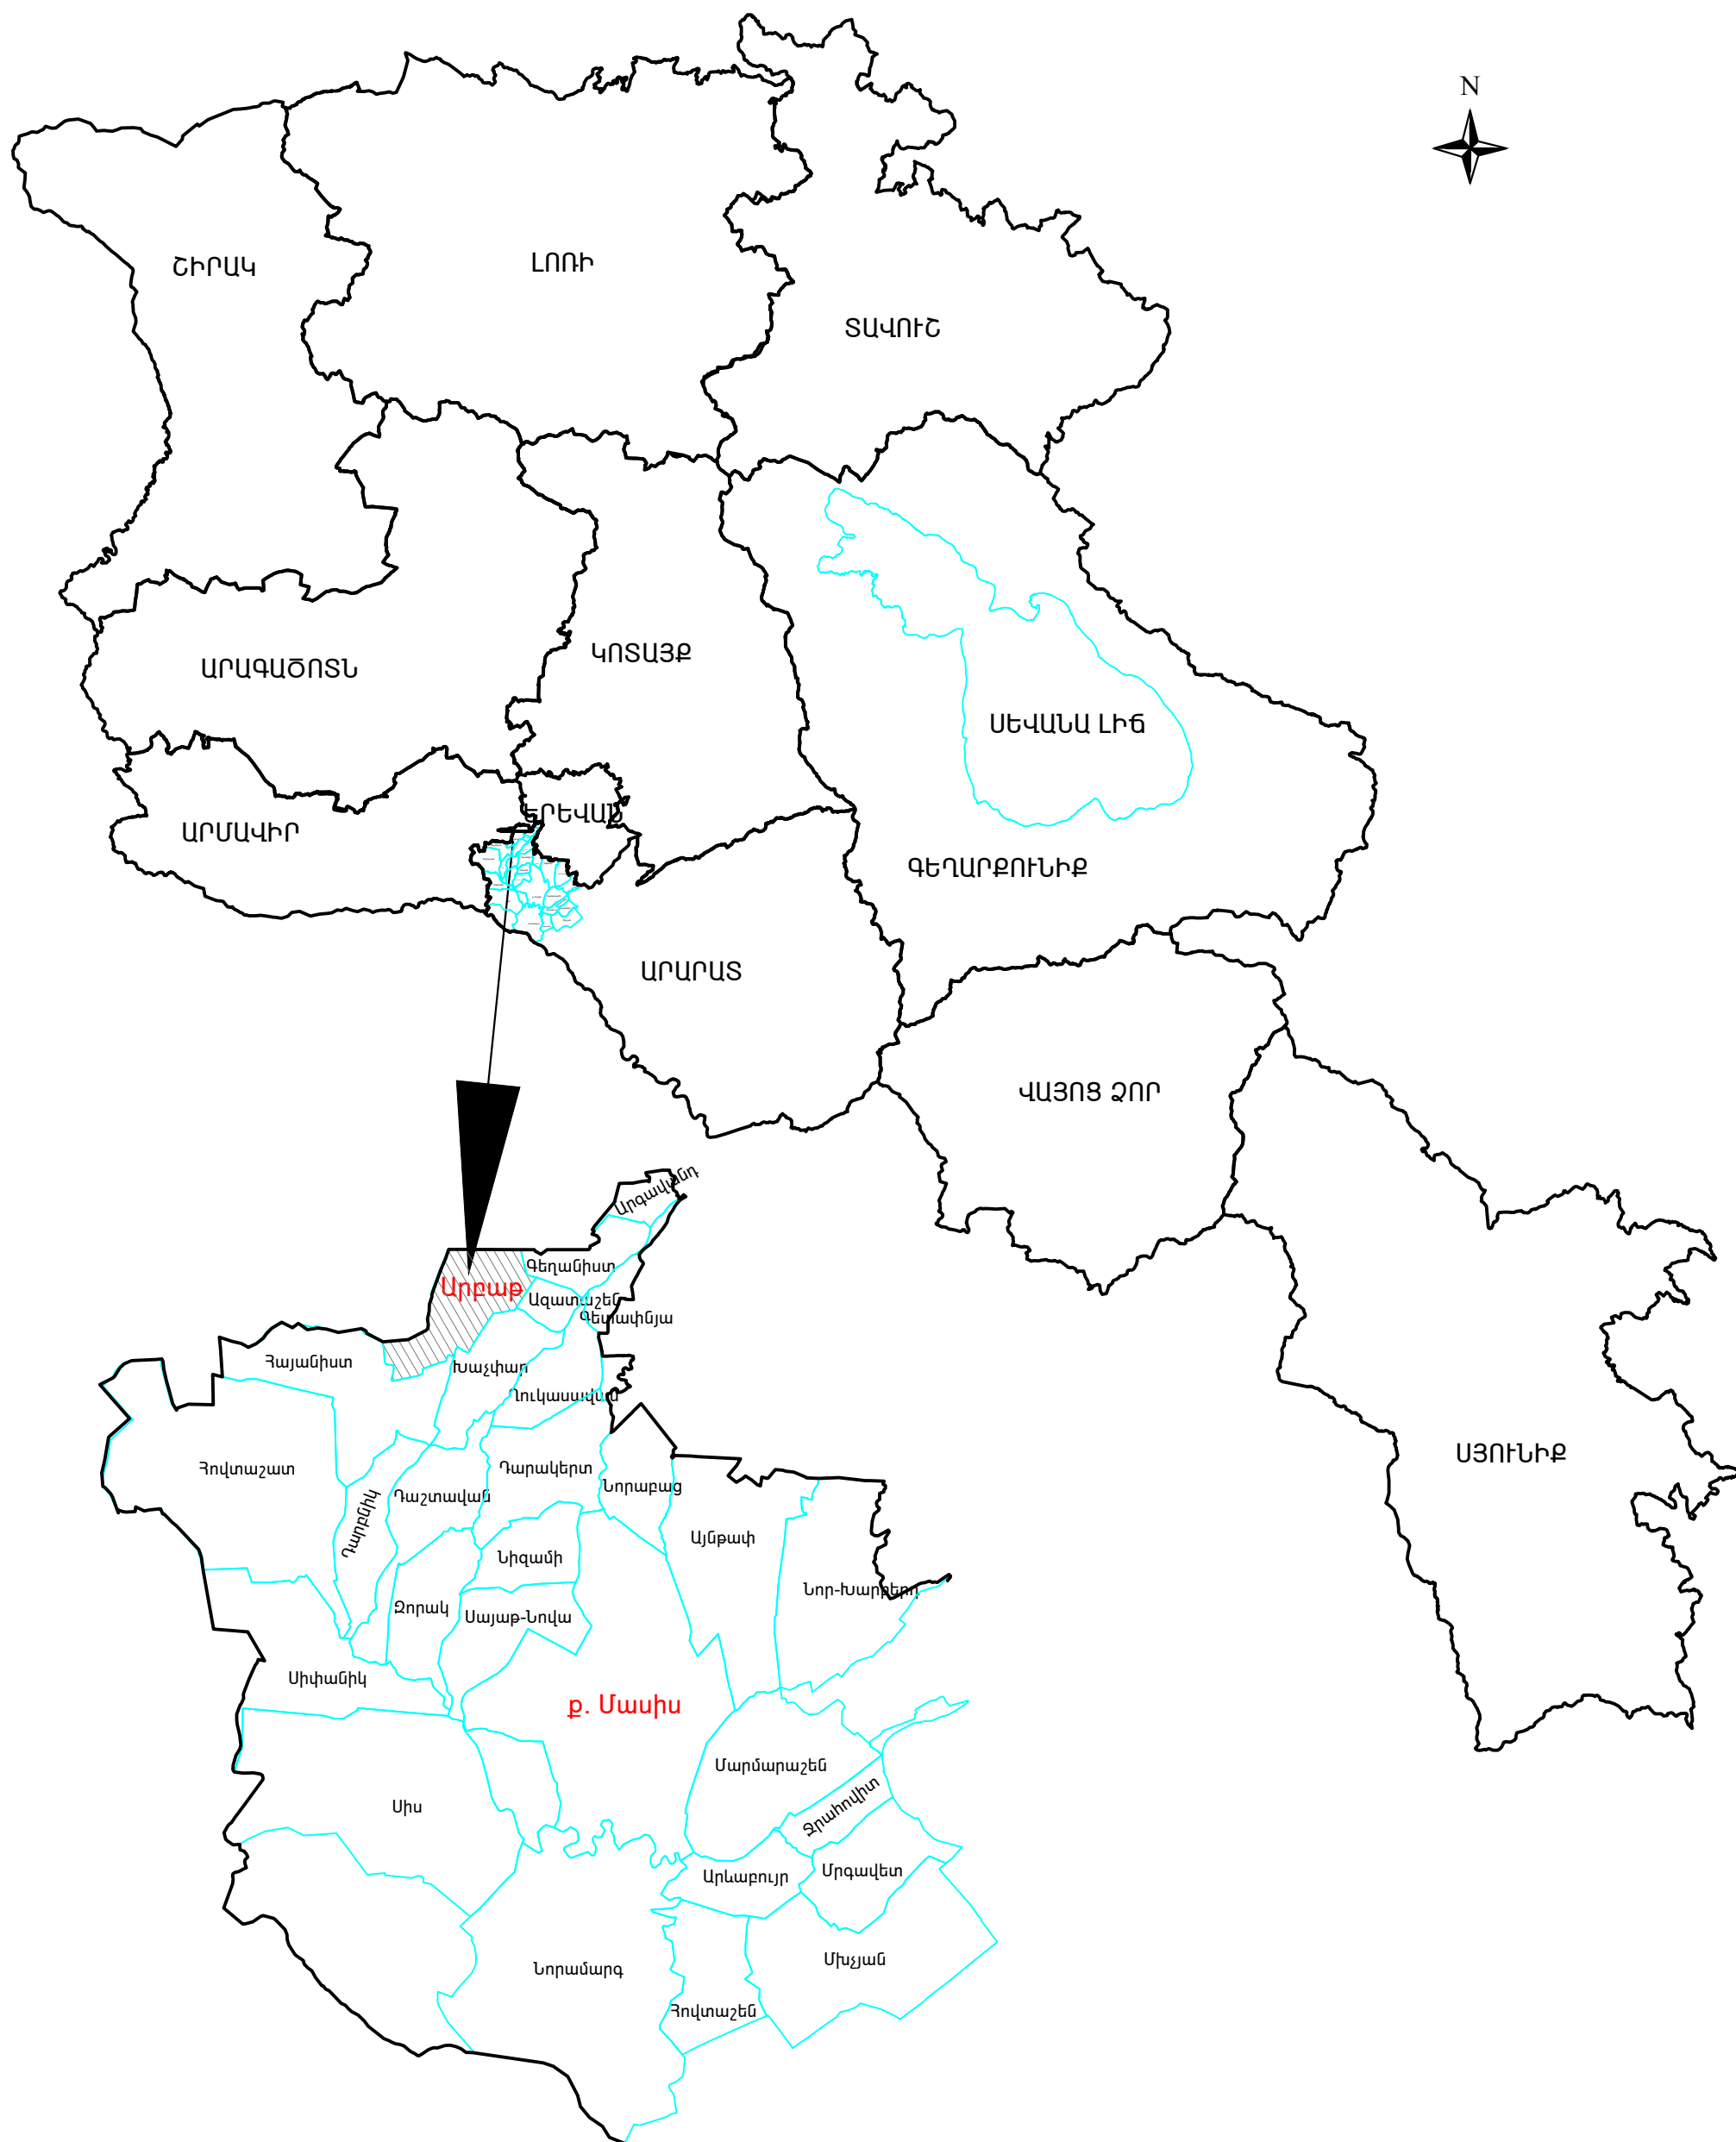


|                                                                       |               |                                                                                       |        |                                                                                                     |                                                                                                                                   |      |        |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Պատվիրատու - Մասիսի համայնքապետարան<br>Պայմանագիր № ԱՄՍՀ-ԳՀԾԶԲ-25/126 |               |                                                                                       |        | ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԲԱԹ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ<br>ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ |                                                                                                                                   |      |        |
| ՆԳԻ                                                                   | Ս. Փոքրիկյան  |  |        | ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ                                                                            | ՓՈՒԼ                                                                                                                              | ԹԵՐԹ | ԹԵՐԹԵՐ |
| Նախագծեց                                                              | Հ. Կարապետյան |  |        |                                                                                                     | ԱՆ                                                                                                                                | Զ-4  | 20     |
| Ստուգեց                                                               | Գ. Փոքրիկյան  |  |        |                                                                                                     |                                                                                                                                   |      |        |
|                                                                       |               |                                                                                       |        | Բնակավայրի տեղադիրքային սխեմատիկ հատակագիծ                                                          |  «ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՋԵՆԵՐՍ<br>ՍՊԸ»<br>GLOBAL ENGINEER |      |        |
|                                                                       |               |                                                                                       |        |                                                                                                     |                                                                                                                                   |      |        |
| Պաշտոնը                                                               | Ազգանունը     | Ստորագր.                                                                              | Ամսաթ. |                                                                                                     |                                                                                                                                   |      |        |

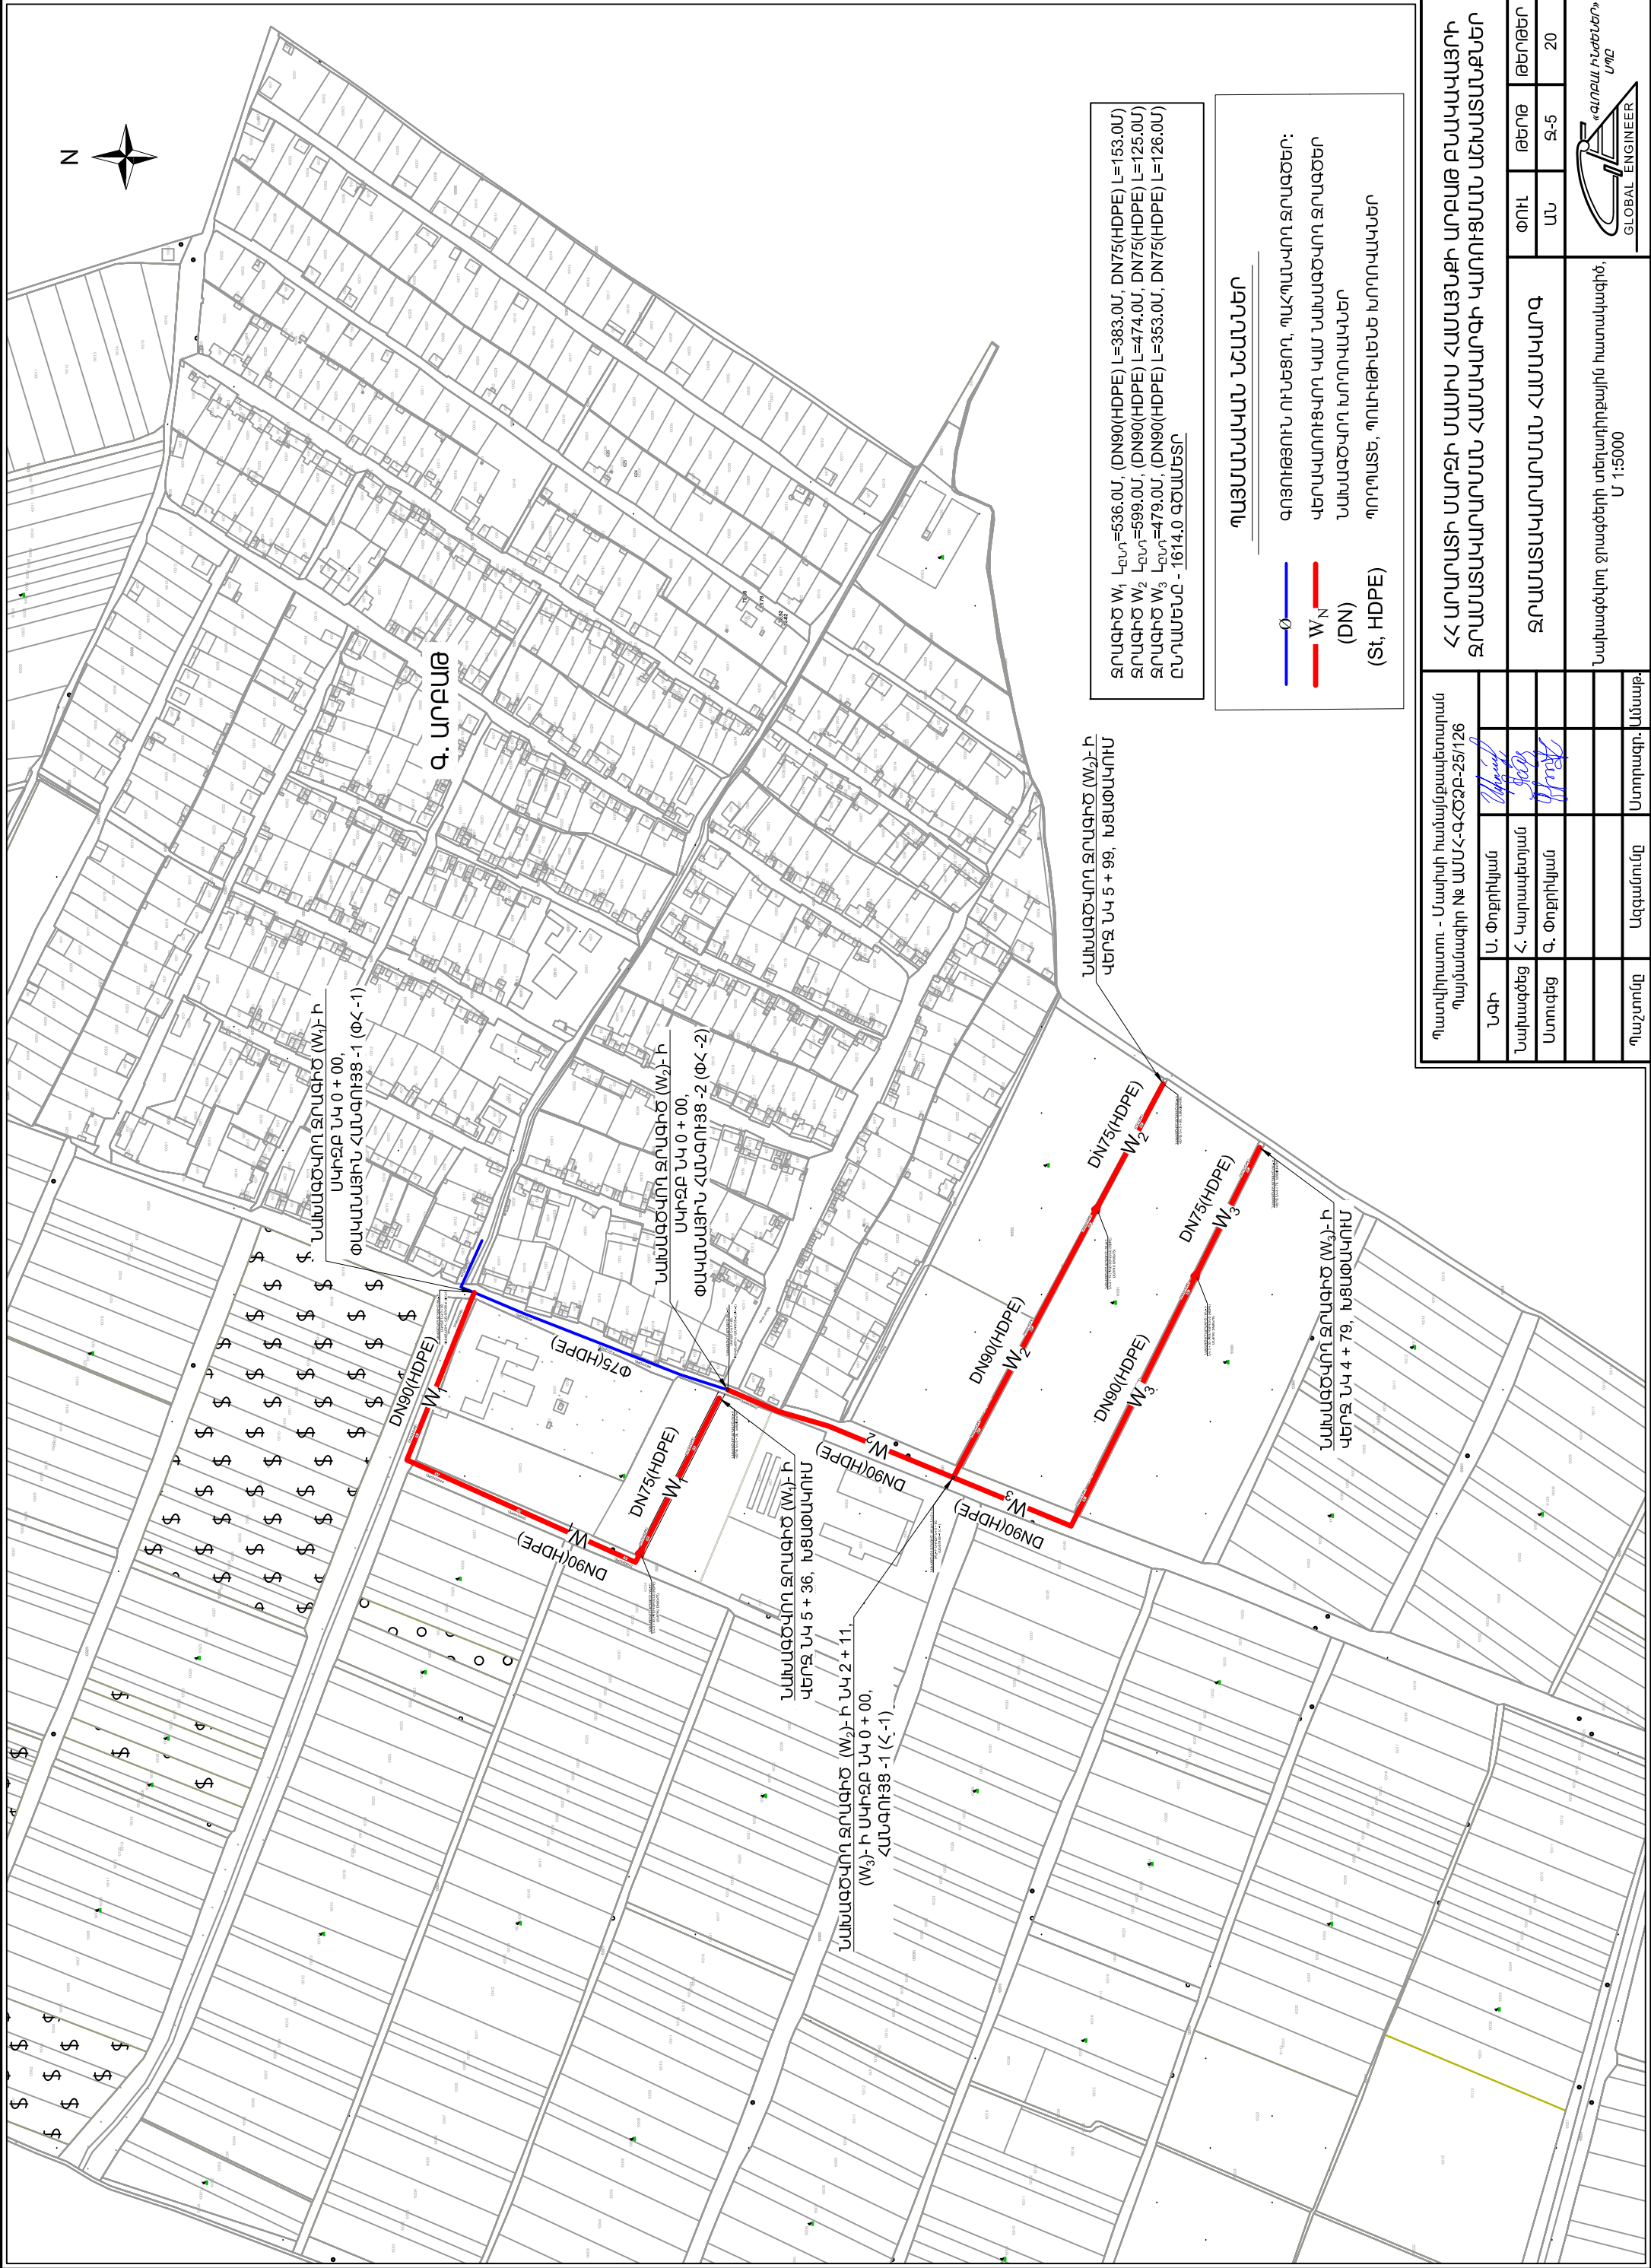


|                                                                      |                |        |          |                                                                                                      |  |             |      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|------|----|
| Պատվիրատու - Մասիսի համայնքապետարան<br>Պայմանագիր № ՍՍՄՀ-ՎՀԾԶ-25/126 |                |        |          | ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԲԱԹ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ<br>ԶՐԱՄԱՏԱՎՈՐՈՒՄԸ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄԸ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ |  |             |      |    |
| ՆճԻ                                                                  | Ս. Փոքրիկյան   |        |          | ԶՐԱՄԱՏԱՎՈՐՈՒՄԸ ՀԱՄԱԿԱՐԳ                                                                              |  | ՓՈՒԼ        | ԹԵՐԹ | 20 |
| Նախագծեց                                                             | Հ. Կարամյետյան |        |          |                                                                                                      |  | ՄՆ          | Զ-5  |    |
| Ստուգեց                                                              | Գ. Փոքրիկյան   |        |          |                                                                                                      |  |             |      |    |
|                                                                      |                |        |          | Ստախագիտի քրտագծերի տեղադրության հատակագիծ,<br>Մ 1:5000                                              |  | <div></div> |      |    |
| Պաշտոնը                                                              | Ազգանունը      | Անունը | Ստորագր. |                                                                                                      |  |             |      |    |
|                                                                      |                |        |          |                                                                                                      |  |             |      |    |

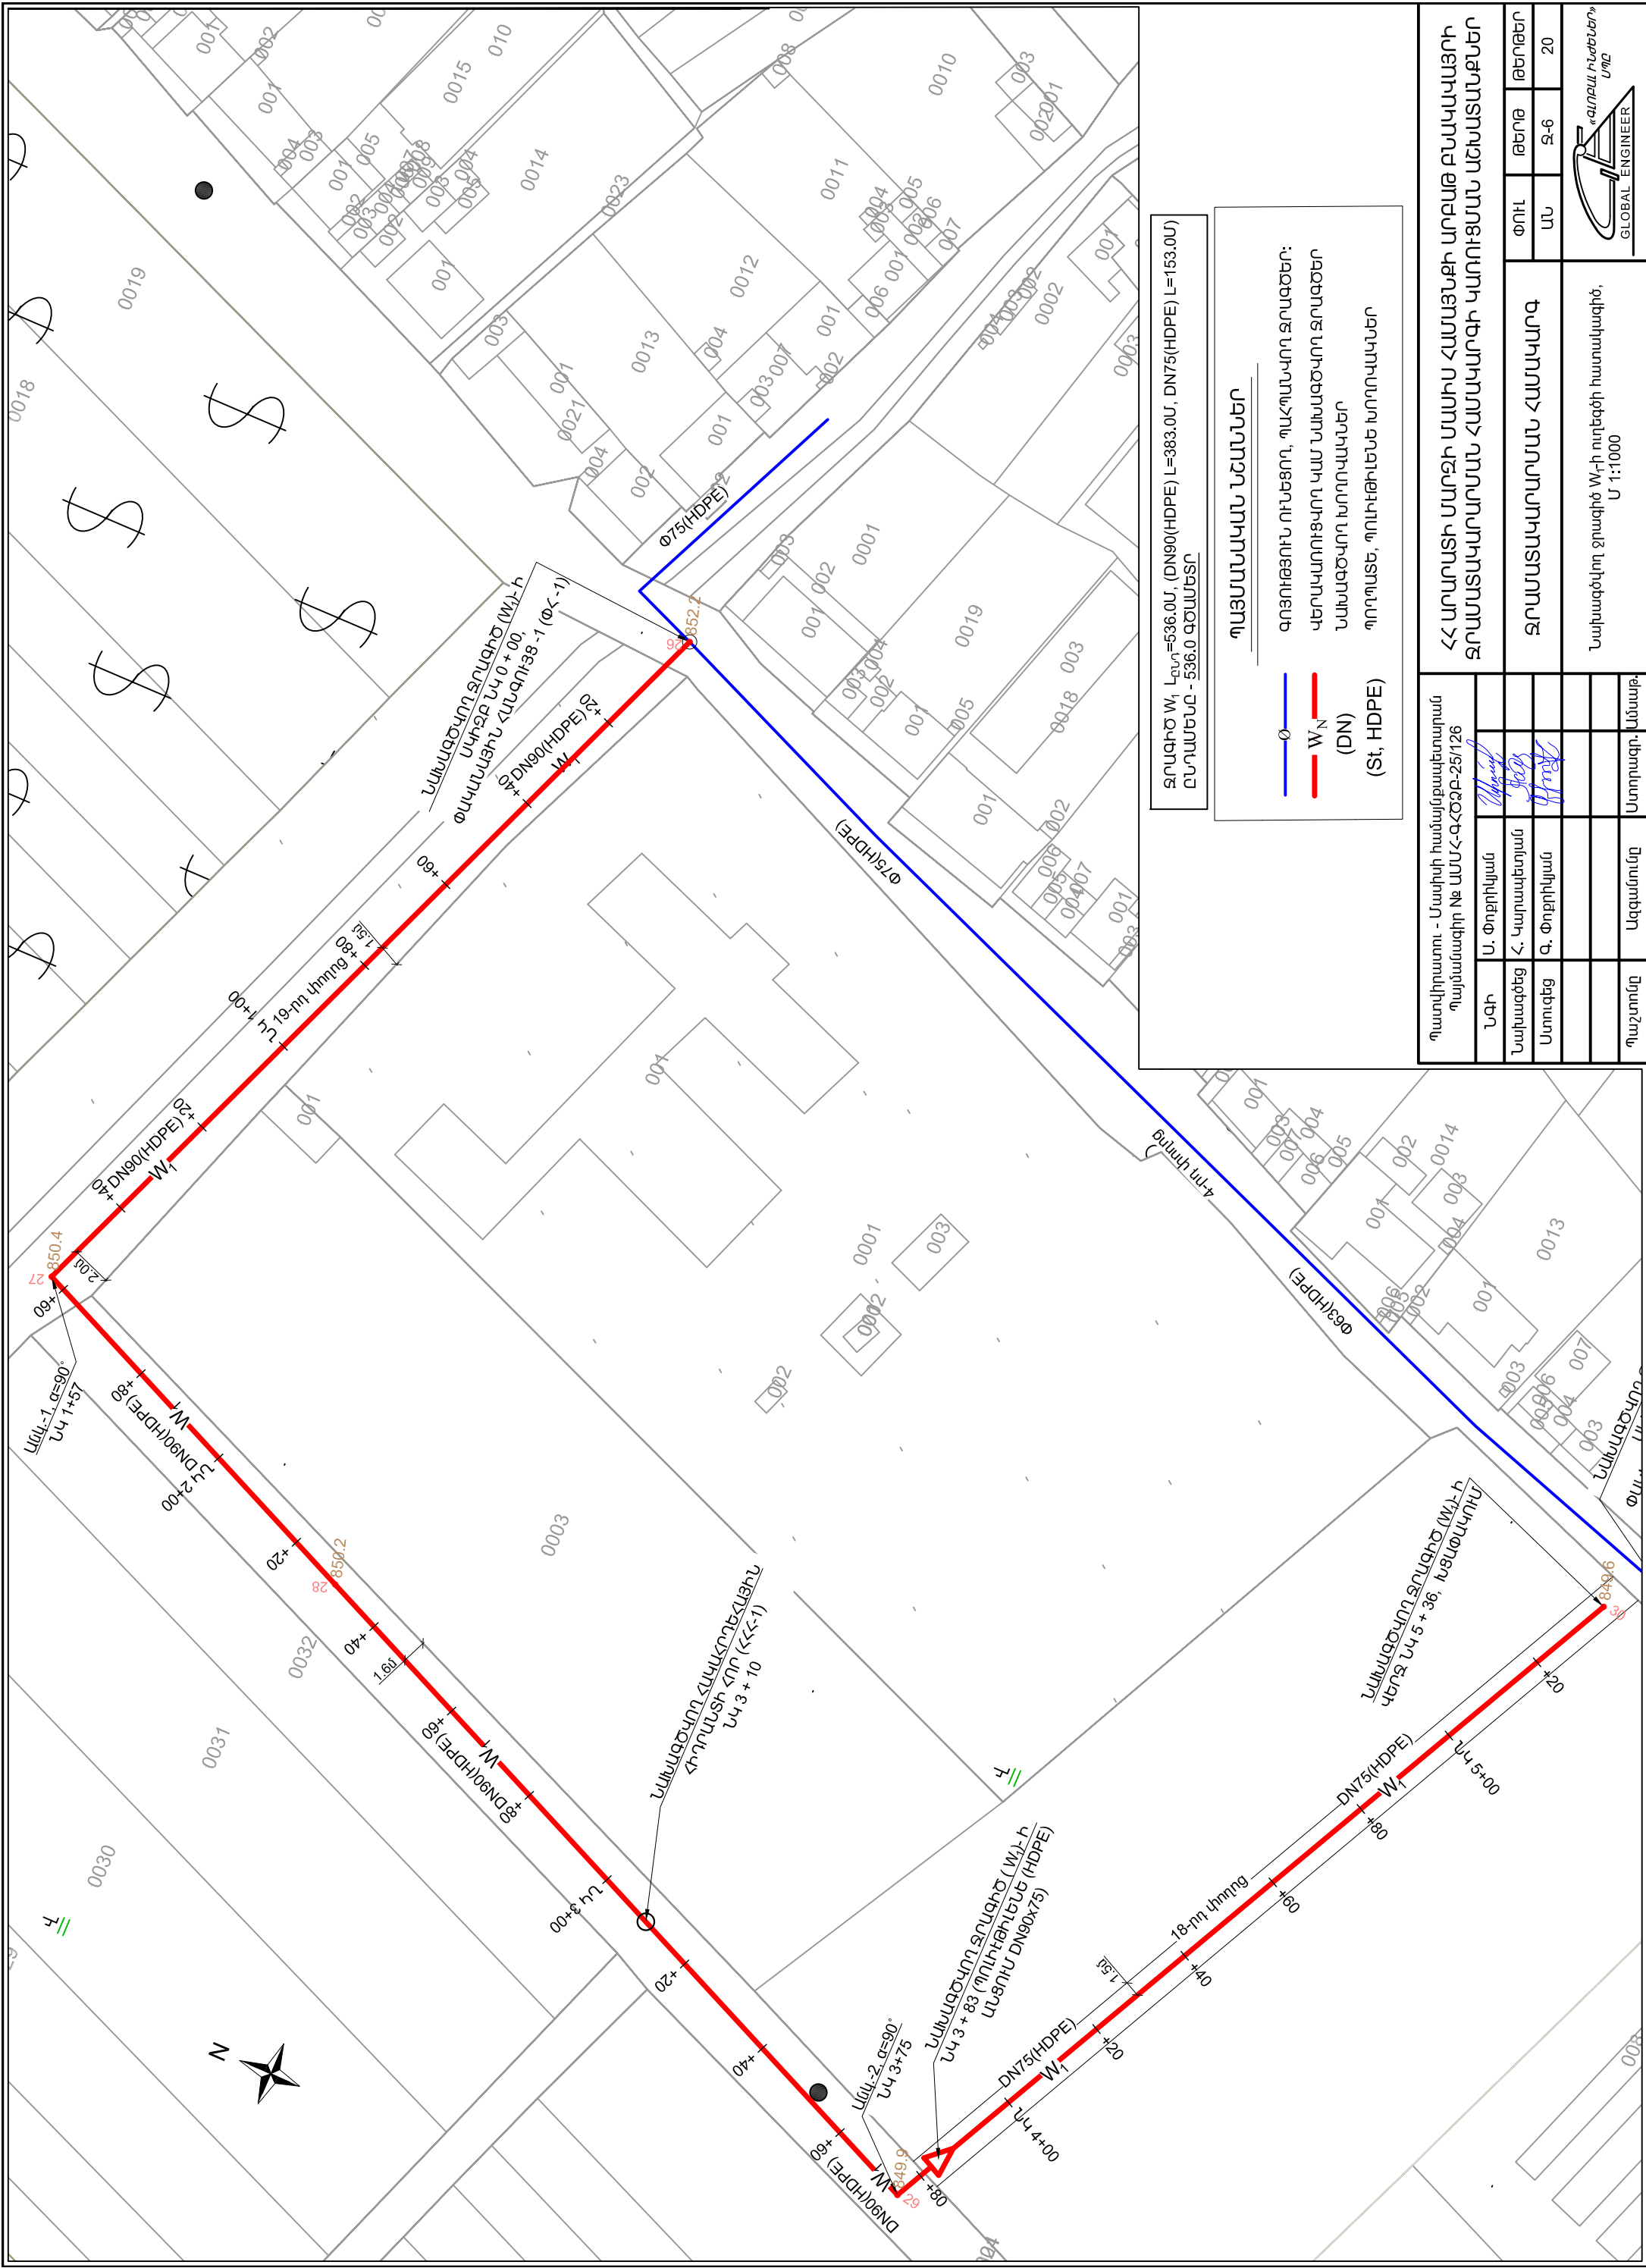

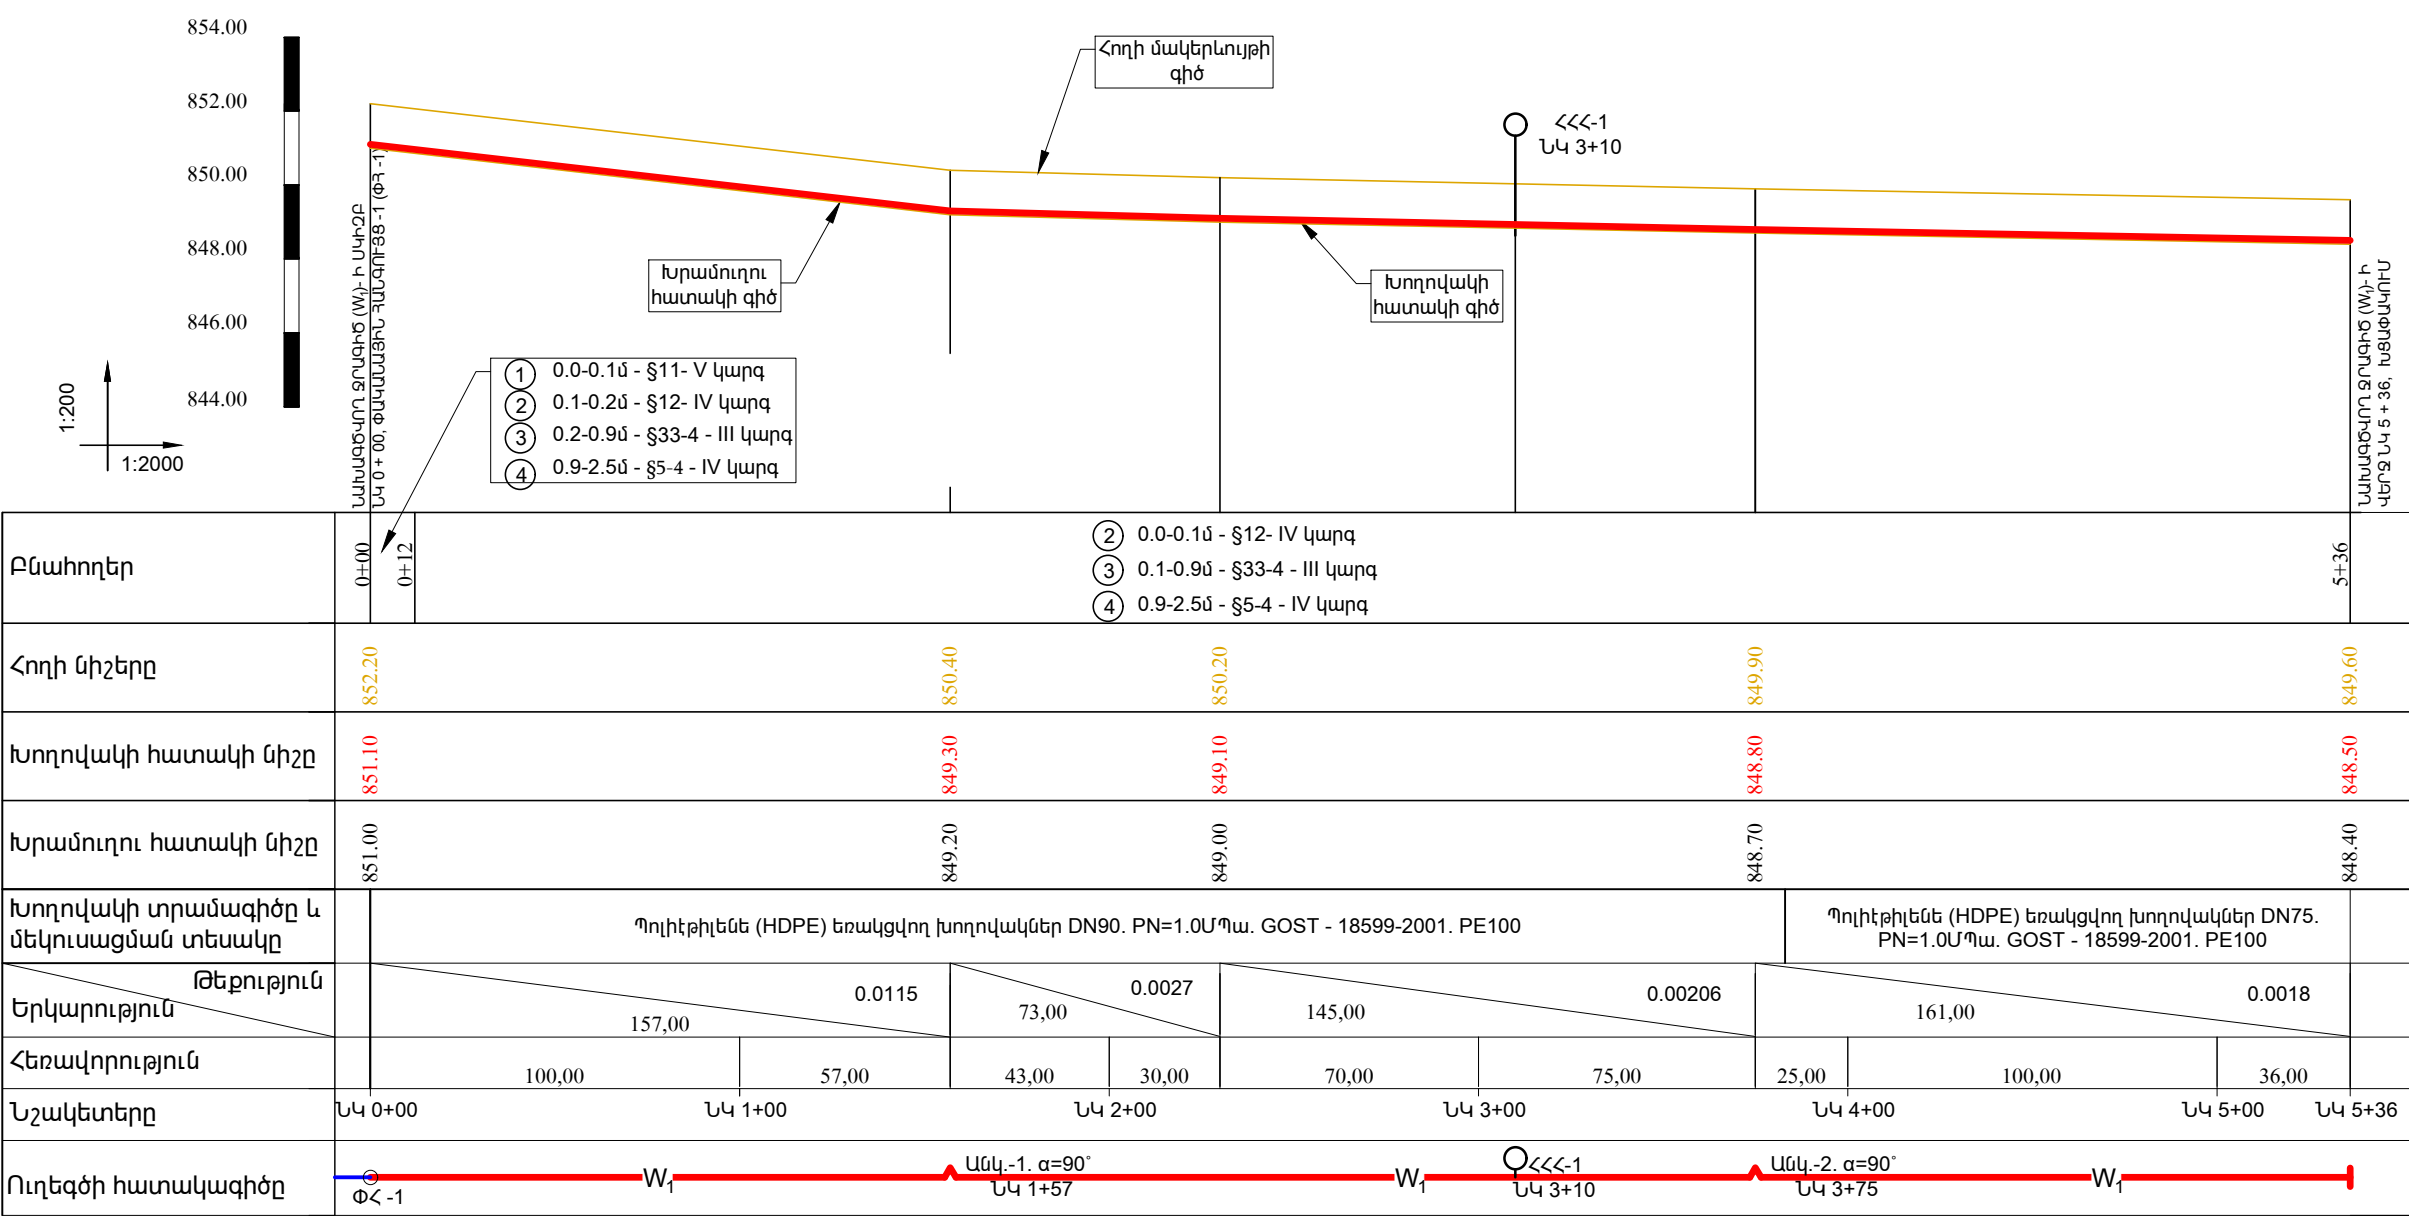


|                                                                       |               |          |        |                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Պատվիրատու - Մասիսի համայնքապետարան<br>Պայմանագիր № ԱՄՍՀ-ԳՀԾԶԲ-25/126 |               |          |        | ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԲԱԹ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ<br>ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ |      |      |
| ՆԳԻ                                                                   | Ս. Փոքրիկյան  |          |        | ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ                                                                            | ՓՈՒԼ | ԹԵՐԹ |
| Նախագծեց                                                              | Հ. Կարապետյան |          |        |                                                                                                     | ԱՆ   | Զ-7  |
| Ստուգեց                                                               | Գ. Փոքրիկյան  |          |        |                                                                                                     |      | 20   |
|                                                                       |               |          |        |                                                                                                     |      |      |
|                                                                       |               |          |        | Նախագծվող ջրագիծ W <sub>1</sub> - ի երկայնական կտրվածք<br>ՆԿ 0+00 ÷ ՆԿ 5+36                         |      |      |
| Պաշտոնը                                                               | Ազգանունը     | Ստորագր. | Ամսաթ. |                                                                                                     |      |      |


ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԶՐԱԳԻԾ - (W<sub>1</sub>) - Ի ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՏԻՊԱՅԻՆ  
ԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ, ՆԿ 0 + 00 ÷ ՆԿ 0 + 12

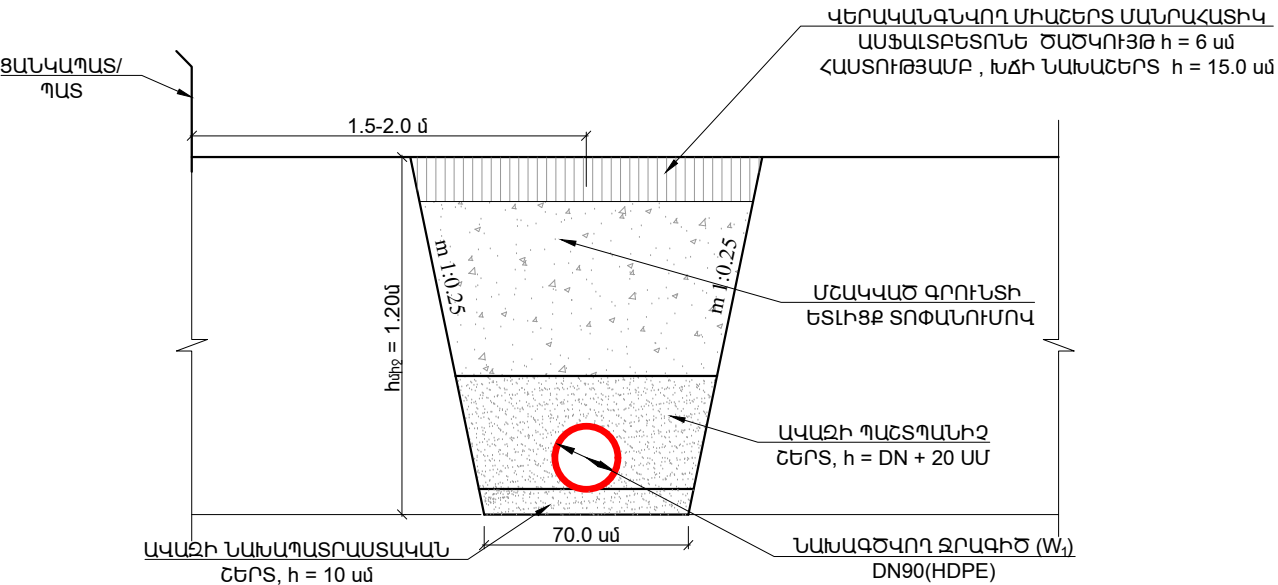

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԶՐԱԳԻԾ - (W<sub>1</sub>) - Ի ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՏԻՊԱՅԻՆ  
ԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ, ՆԿ 0 + 12 ÷ ՆԿ 3 + 83

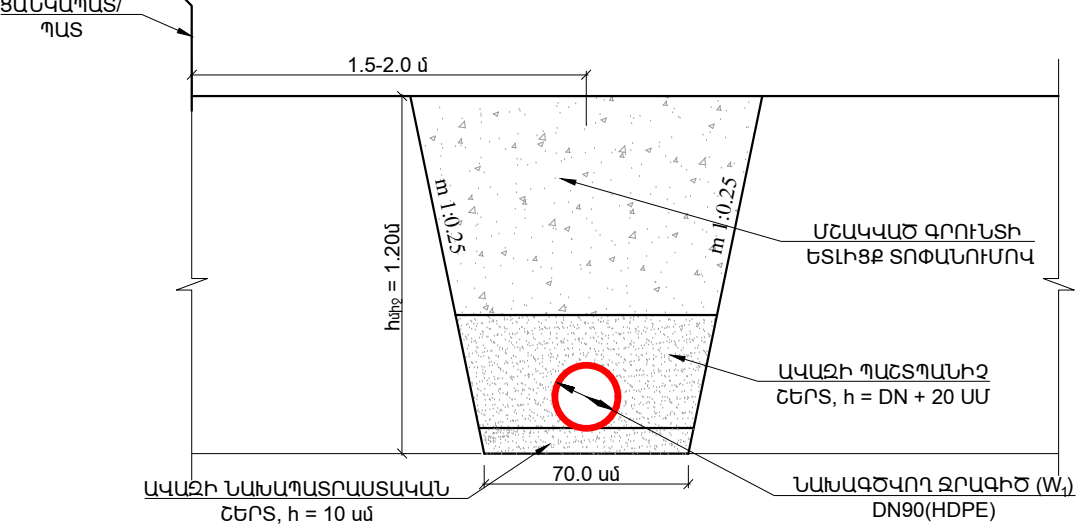

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԶՐԱԳԻԾ - (W<sub>1</sub>) - Ի ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՏԻՊԱՅԻՆ  
ԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ, ՆԿ 3 + 83 ÷ ՆԿ 5 + 36

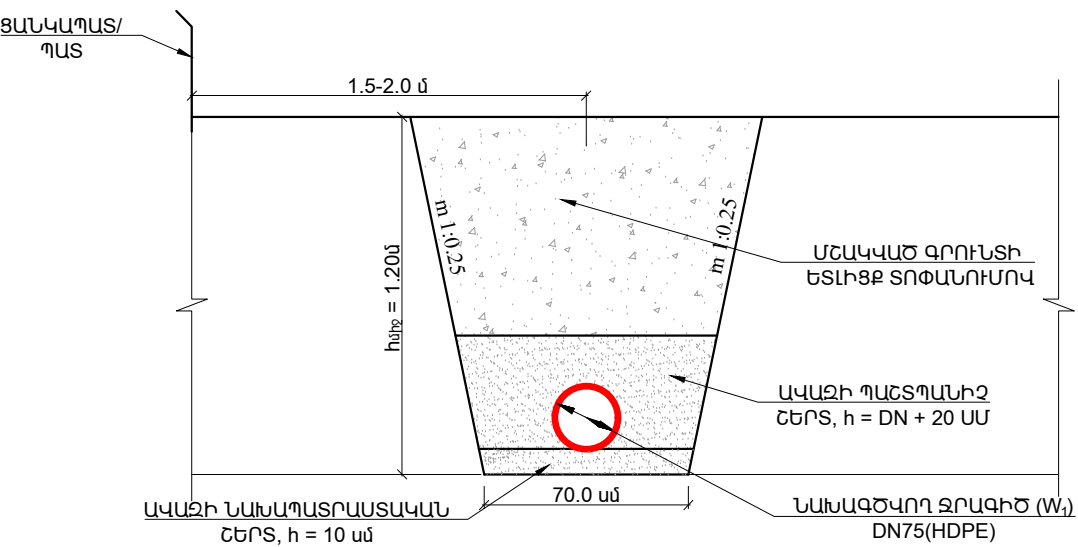


ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ W<sub>1</sub> ԶՐԱԳԻԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱՆՆԵՐԻ  
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

| Հ/Հ                       | ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ                                                                                              | ՉԱՓՄԱՆ<br>ՄԻԱԿՈՐԸ              | W <sub>1</sub> |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 1                         | 2                                                                                                      | 3                              | 4              |
| ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ |                                                                                                        |                                |                |
| 1                         | ՊՈԼԷԹԷԼԵՆ (HDPE) ԵՐԱԿՑՎՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ<br>DN90, PN=1.0 ՄՊԱ, ԼՎԱՑՈՒՄ, ՓՈՐՉԱՐԿՈՒՄ, ԱՆՏԱՀԱՆՈՒՄՈՎ | ԳԾՄ                            | 383.0          |
| 2                         | ՊՈԼԷԹԷԼԵՆ (HDPE) ԵՐԱԿՑՎՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ<br>DN75, PN=1.0 ՄՊԱ, ԼՎԱՑՈՒՄ, ՓՈՐՉԱՐԿՈՒՄ, ԱՆՏԱՀԱՆՈՒՄՈՎ | ԳԾՄ                            | 153.0          |
| 3                         | ՊՈԼԷԹԷԼԵՆ (HDPE) ԱՆՑՈՒՄ DN90x75                                                                        | ՀԱՏ                            | 1              |
| ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ       |                                                                                                        |                                |                |
| 1                         | ԱՍՖԱԼՏՔԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԵՐԿԿՈՂՄԱՆԻ ՄՂՈՑՈՒՄ<br>ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԵՐԿԱՅՆՔՈՎ                                       | Մ                              | 24.0           |
| 2                         | ԱՍՖԱԼՏՔԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՀԱՐԿԱԾԱՀԱՐ<br>ՄՈՒՐՃՈՎ, ԲԱՐՉԵԼՈՎ ԱՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼՈՎ 4.0ԿՄ                 | Մ <sup>3</sup>                 | 1.5            |
| 3                         | ԱՍՖԱԼՏՔԵՏՈՆԵ ԵՆԹԱՇԵՐՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ԷՔՍԿԱԿԱՏՈՐՈՎ,<br>ԲԱՐՉԵԼՈՎ ԱՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼՈՎ 4.0ԿՄ                       | Մ <sup>3</sup>                 | 1.5            |
| 4                         | ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՄՇԱԿՈՒՄ IV ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ<br>ԷՔՍԿԱԿԱՏՈՐՈՎ, ԿՈՂԱԽՑՔՈՎ                                     | Մ <sup>3</sup>                 | 172.3          |
| 5                         | ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՄՇԱԿՈՒՄ IV ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ ԶԵՆՔՈՎ,<br>ԿՈՂԱԽՑՔՈՎ                                           | Մ <sup>3</sup>                 | 19.2           |
| 6                         | ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՄՇԱԿՈՒՄ III ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ<br>ԷՔՍԿԱԿԱՏՈՐՈՎ, ԿՈՂԱԽՑՔՈՎ                                    | Մ <sup>3</sup>                 | 403.8          |
| 7                         | ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՄՇԱԿՈՒՄ III ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ ԶԵՆՔՈՎ,<br>ԿՈՂԱԽՑՔՈՎ                                          | Մ <sup>3</sup>                 | 44.9           |
| 8                         | ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԱՎԱԶԻՑ, h=10ՍՄ<br>ՀԱՏՈՒԹՅԱՄԲ                                         | Մ <sup>3</sup>                 | 38.9           |
| 9                         | ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԱՎԱԶԻՑ δ=DN+20 ՍՄ<br>ՀԱՏՈՒԹՅԱՄԲ                                            | Մ <sup>3</sup>                 | 122.7          |
| 10                        | ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԵՏԼԻՑՔ, ԿՈՂԱԽՑՔԻ ՄՇԱԿԱԾ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐԻՑ,<br>ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ                                           | Մ <sup>3</sup>                 | 475.4          |
| 11                        | ԽՃԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ h=15ՍՄ<br>ՀԱՏՈՒԹՅԱՄԲ                                             | Մ <sup>2</sup> /Մ <sup>3</sup> | 15.6/2.2       |
| 12                        | ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏՔԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ<br>h=6ՍՄ ՀԱՏՈՒԹՅԱՄԲ                                      | Մ <sup>2</sup> /Մ <sup>3</sup> | 15.6/0.9       |
| 13                        | ԱՎԵՆՏՈՒԿԱՅԻՆ ԳՐՈՒՆՏԻ ԲԱՐՉՈՒՄ ԱՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼՈՎ<br>4.0ԿՄ                                                | Մ <sup>3</sup>                 | 164.8          |
| ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ             |                                                                                                        |                                |                |
| 1                         | ՓԱԿԱՆԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ (ՓՀ - 1)                                                                            | ԿԱՌՈՒՑ.                        | 1              |
| 2                         | ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՀԻՂՐԱՆՏԻ ՀՈՐ (ՀՀՀ - 1)                                                                   | ԿԱՌՈՒՑ.                        | 1              |


|                                                                       |               |          |        |                                                                                                               |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| Պատվիրատու - Մասիսի համայնքապետարան<br>Պայմանագիր № ԱՄՍՀ-ԳՀԾԶԲ-25/126 |               |          |        | ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԲԱԹ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ<br>ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ           |        |      |
| ՆԳԻ                                                                   | Ս. Փոքրիկյան  |          |        | ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ                                                                                      | ՓՈՒԼ   | ԹԵՐԹ |
| Նախագծեց                                                              | Հ. Կարապետյան |          |        |                                                                                                               | ԱՆ     | Զ-8  |
| Ստուգեց                                                               | Գ. Փոքրիկյան  |          |        | Նախագծվող W <sub>1</sub> ջրագծի խրամուղու տիպային<br>լայնական կտրվածքներ, աշխատանքների<br>ծավալների ամփոփագիր | ԹԵՐԹԵՐ | 20   |
|                                                                       |               |          |        |                                                                                                               |        |      |
| Պաշտոնը                                                               | Ազգանունը     | Ստորագր. | Ամսաթ. |                                                                                                               |        |      |

ՓԱԿԱՆԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ ՓՀ - 1, Մ1:25

ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1

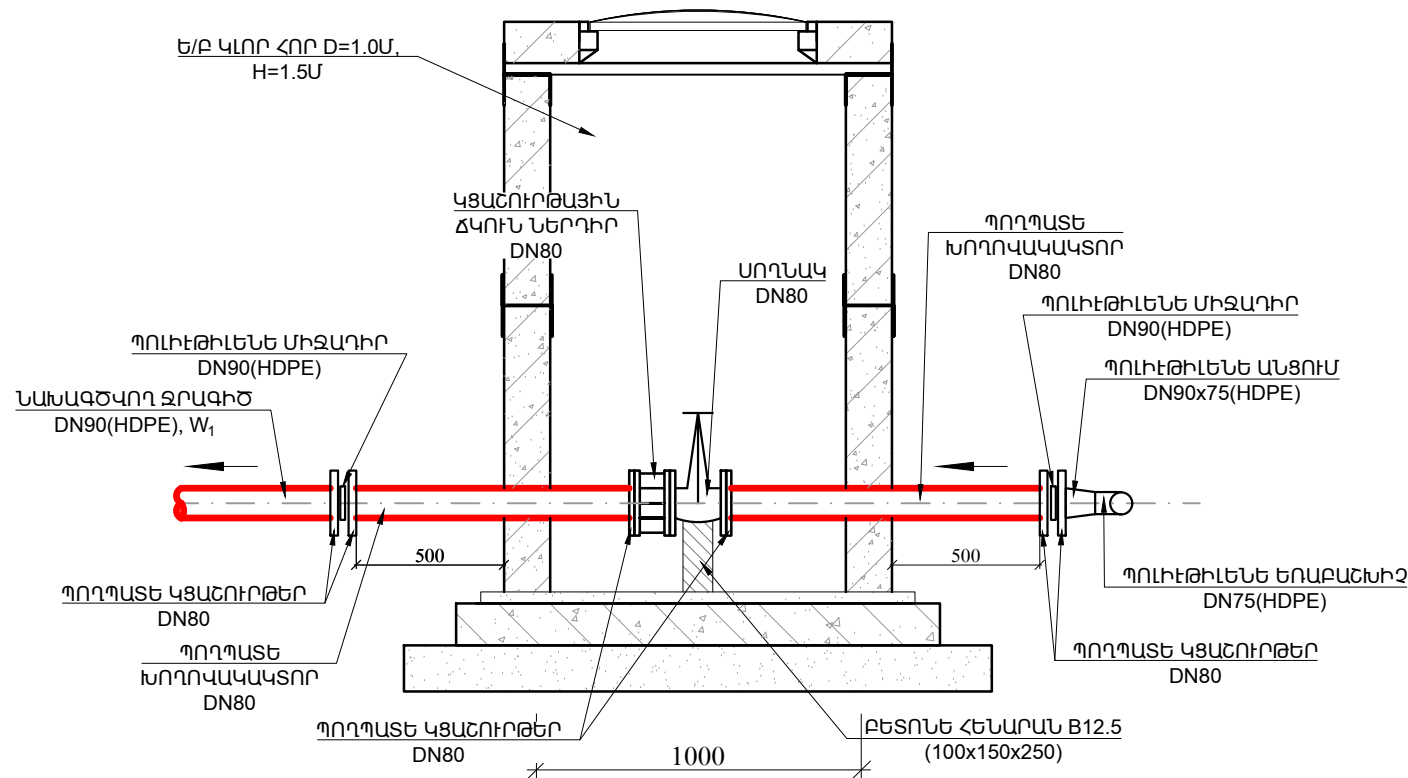


ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

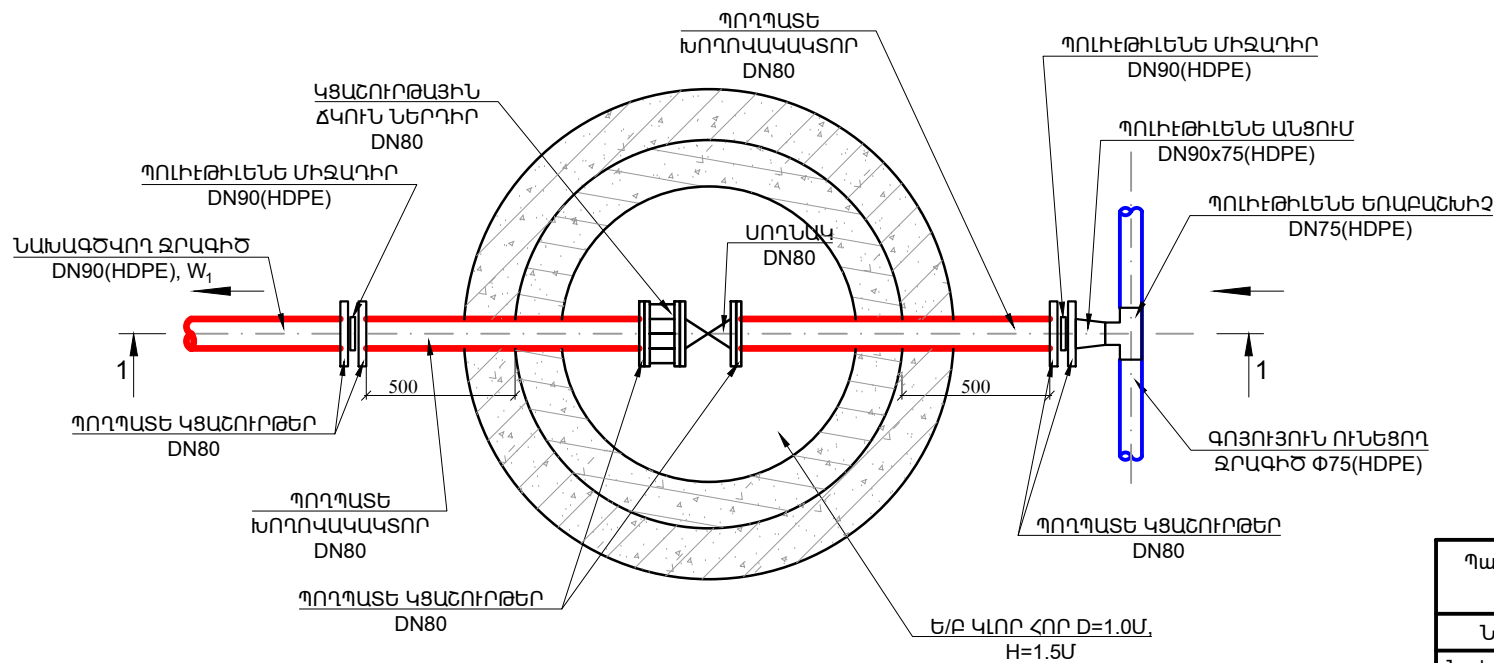

ՓԱԿԱՆԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ ՓՀ - 1 - Ի ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱԿԱՆՆԵՐ  
(1 ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՀԱՄԱՐ)

| Հ/Հ                       | ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ                                                                                    | ՉԱՓԱՆ ՄԻԱԿՈՐԸ  | ՓՀ-1  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 1                         | 2                                                                                            | 3              | 4     |
| ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ       |                                                                                              |                |       |
| 1                         | ՓՈՍՏՈՐԱԿԻ ՄԵԱԿՈՒՄ IV ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ ԷՔՍԿԱԿԱՏՈՐՈՎ, ԿՈՂԱԼԻՑՔՈՎ                             | Մ <sup>3</sup> | 3.3   |
| 2                         | ՓՈՍՏՈՐԱԿԻ ՄԵԱԿՈՒՄ IV ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ, ԿՈՂԱԼԻՑՔՈՎ                                   | Մ <sup>3</sup> | 0.4   |
| 3                         | ՓՈՍՏՈՐԱԿԻ ՄԵԱԿՈՒՄ III ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ ԷՔՍԿԱԿԱՏՈՐՈՎ, ԿՈՂԱԼԻՑՔՈՎ                            | Մ <sup>3</sup> | 2.3   |
| 4                         | ՓՈՍՏՈՐԱԿԻ ՄԵԱԿՈՒՄ III ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ, ԿՈՂԱԼԻՑՔՈՎ                                  | Մ <sup>3</sup> | 0.3   |
| 5                         | ՓՈՍՏՈՐԱԿԻ ԵՏԼԻՑՔ, ԿՈՂԱԼԻՑՔԻ ՄԵԱԿԱԾ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՑ, ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ                                  | Մ <sup>3</sup> | 4.9   |
| 6                         | ԱՎԵԼՑՈՒԿԱՅԻՆ ԳՐՈՒՆՏԻ ԲԱՐՁՐՈՒՄ ԱՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼՈՎ 4.0ԿՄ                                        | Մ <sup>3</sup> | 1.4   |
| ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ |                                                                                              |                |       |
| 1                         | DN89x4.0 ՊՈՐՊԱՏԵ (ՏԻ) ԷԼ. ԵՌԱԿՑՎՈՂ ԽՈՐՈՎԱԿԱՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ, ԼՎԱՑՈՒՄ, ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ, ԱՆՏԱՀԱՆՈՒՄՈՎ | ԳԾՄ            | 2.5   |
| 2                         | DN80, PN=1.0ՄՊԱ ՍՈՂՆԱԿ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ                                                             | ՀԱՏ            | 1     |
| 3                         | DN80, PN=1.0 ՄՊԱ ԿՑԱՇՈՒԹԱՅԻՆ ՃԿՈՒՆ ՆԵՐԴԻՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ                                         | ՀԱՏ            | 1     |
| 4                         | DN80, PN = 1.0 ՄՊԱ ՊՈՐՊԱՏԵ (ՏԻ) ԷԼ. ԵՌԱԿՑՎՈՂ ԿՑԱՇՈՒԹԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ                            | ՀԱՏ            | 4     |
| 5                         | DN80, PN = 1.0 ՄՊԱ ՊՈՐՊԱՏԵ (ՏԻ) ԷԼ. ԵՌԱԿՑՎՈՂ ԱՋԱՏ ԿՑԱՇՈՒԹԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ                       | ՀԱՏ            | 2     |
| 6                         | ՊՈԼԻԵԹԻԼԵՆ (HDPE) ԵՌԱԲԱՇԽԻՉ DN75                                                             | ՀԱՏ            | 1     |
| 7                         | ՊՈԼԻԵԹԻԼԵՆ (HDPE) ԱՆՑՈՒՄ DN90x75                                                             | ՀԱՏ            | 1     |
| 8                         | ՊՈԼԻԵԹԻԼԵՆ (HDPE) ՄԻՋԱԴԻՐ DN90                                                               | ՀԱՏ            | 2     |
| 9                         | ԲԵՏՈՆԵ ՀԵՆԱՐԱՆ B12.5 (100x150x250)                                                           | Մ <sup>3</sup> | 0.004 |
| 10                        | ՊՈՐՊԱՏԵ (ՏԻ) ԽՈՐՈՎԱԿԱՆԵՐԻ ԵՎ ՁԵՎԱԿՈՐ ՄԱՍԵՐԻ ՆԵՐԿՈՒՄ                                          | Մ <sup>2</sup> | 0.8   |
| 11                        | Ե/Ք ԿԼՈՐ ՀՈՐ D=1.0մ, h=1.5մ                                                                  | ԿԱՌՈՒՑ.        | 1     |

|                                                                       |               |                                                                                       |        |                                                                                                     |                                                                                                                                  |      |        |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Պատվիրատու - Մասիսի համայնքապետարան<br>Պայմանագիր № ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/126 |               |                                                                                       |        | ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԲԱԾ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ<br>ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ |                                                                                                                                  |      |        |
| ՆԳԻ                                                                   | Ս. Փոքրիկյան  |  |        | ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ                                                                            | ՓՈՒԼ                                                                                                                             | ԹԵՐԹ | ԹԵՐԹԵՐ |
| Նախագծեց                                                              | Հ. Կարապետյան |  |        |                                                                                                     | ԱՆ                                                                                                                               | Զ-9  | 20     |
| Ստուգեց                                                               | Գ. Փոքրիկյան  |  |        | Նախագծվող ՓՀ - 1-ի հատակագիծ, կտրվածք1-1,<br>Մ 1:25, աշխատանքների ծավալներ                          | <br>«ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՋԵՆԵՐ» ՍՊԸ<br>GLOBAL ENGINEER |      |        |
|                                                                       |               |                                                                                       |        |                                                                                                     |                                                                                                                                  |      |        |
| Պաշտոնը                                                               | Ազգանունը     | Ստորագր.                                                                              | Ամսաթ. |                                                                                                     |                                                                                                                                  |      |        |

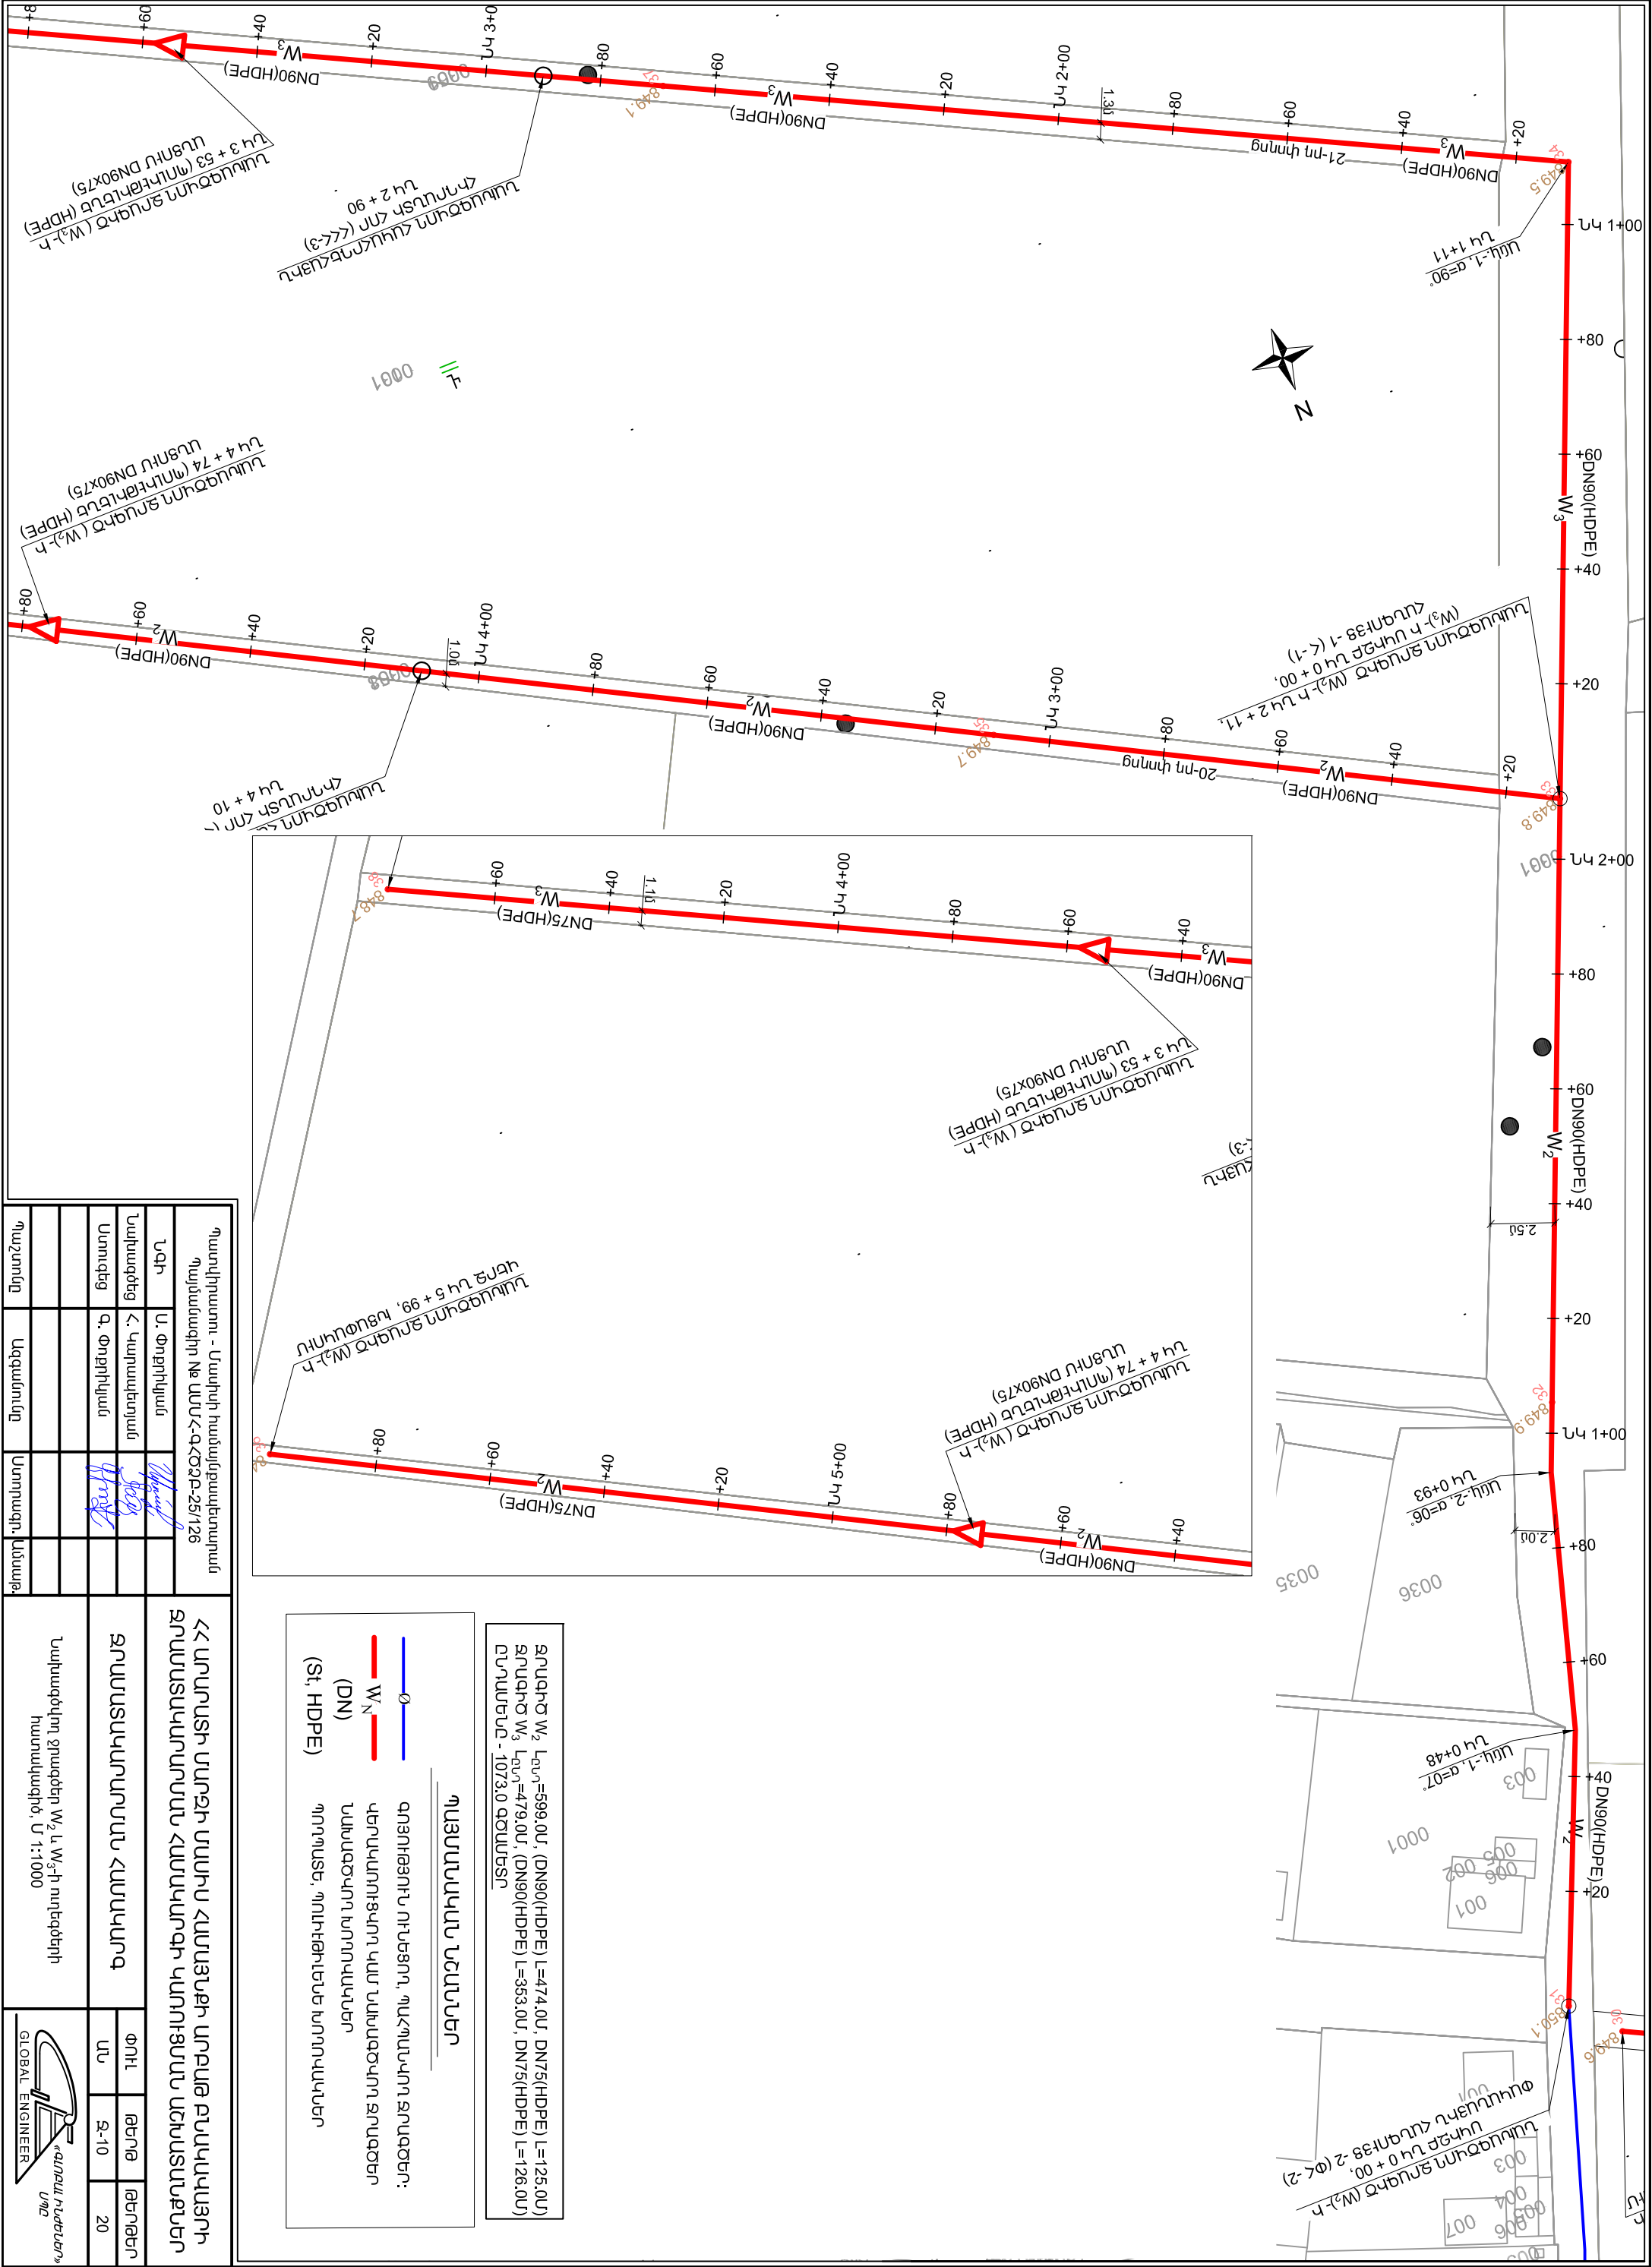

|                                                                              |              |  |  |                                                                                               |      |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|
| Պատվիրատու - Սահմանափակ ընկերություն<br>Պայմանագրի № 123-ՍՍՀ-ԳՀ-ՇՇ-ՇՇ-ՇՇ/123 |              |  |  | Սալազիկի ջրագծի W <sub>2</sub> և W <sub>3</sub> -ի ուղեգծերի<br>նախագծային լուծում, Ս. 1:1000 |      |        |  |
| ՆԳԻ                                                                          | Ս. Փոքրիկյան |  |  | ՖՈՒՒ                                                                                          |      |        |  |
| Նախագիծ                                                                      | Վ. Փոքրիկյան |  |  |                                                                                               |      |        |  |
| Ստորագր                                                                      |              |  |  |                                                                                               |      |        |  |
| Պաշտոն                                                                       |              |  |  |                                                                                               |      |        |  |
| ՆԱԽԱԳԻԾ                                                                      |              |  |  | ՓՈՒ                                                                                           | ԹԵՐԹ | ԹԵՐԹԵՐ |  |
|                                                                              |              |  |  | ՍՍ                                                                                            | 9-10 | 20     |  |

— 0 —

— W<sub>N</sub> —


(DN)

(St, HDPE)

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒՄ

ԳՐԱԳԻՏՈՒՄ ԵՎ ՆԱԽԱԳԻՏՈՒՄ  
ՍԵՐՈՒՄԱՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒՄ  
ՍԵՐՈՒՄԱՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒՄ  
ՍԵՐՈՒՄԱՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒՄ


Ջրագիծ W<sub>2</sub> և W<sub>3</sub> (DN90(HDPE) L=474.00 'ՍՍ', DN75(HDPE) L=126.00)  
Ջրագիծ W<sub>3</sub> և W<sub>4</sub> (DN90(HDPE) L=363.00 'ՍՍ', DN75(HDPE) L=126.00)  
ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ - 1073.0 ԳՐԱՄԵՏՐ

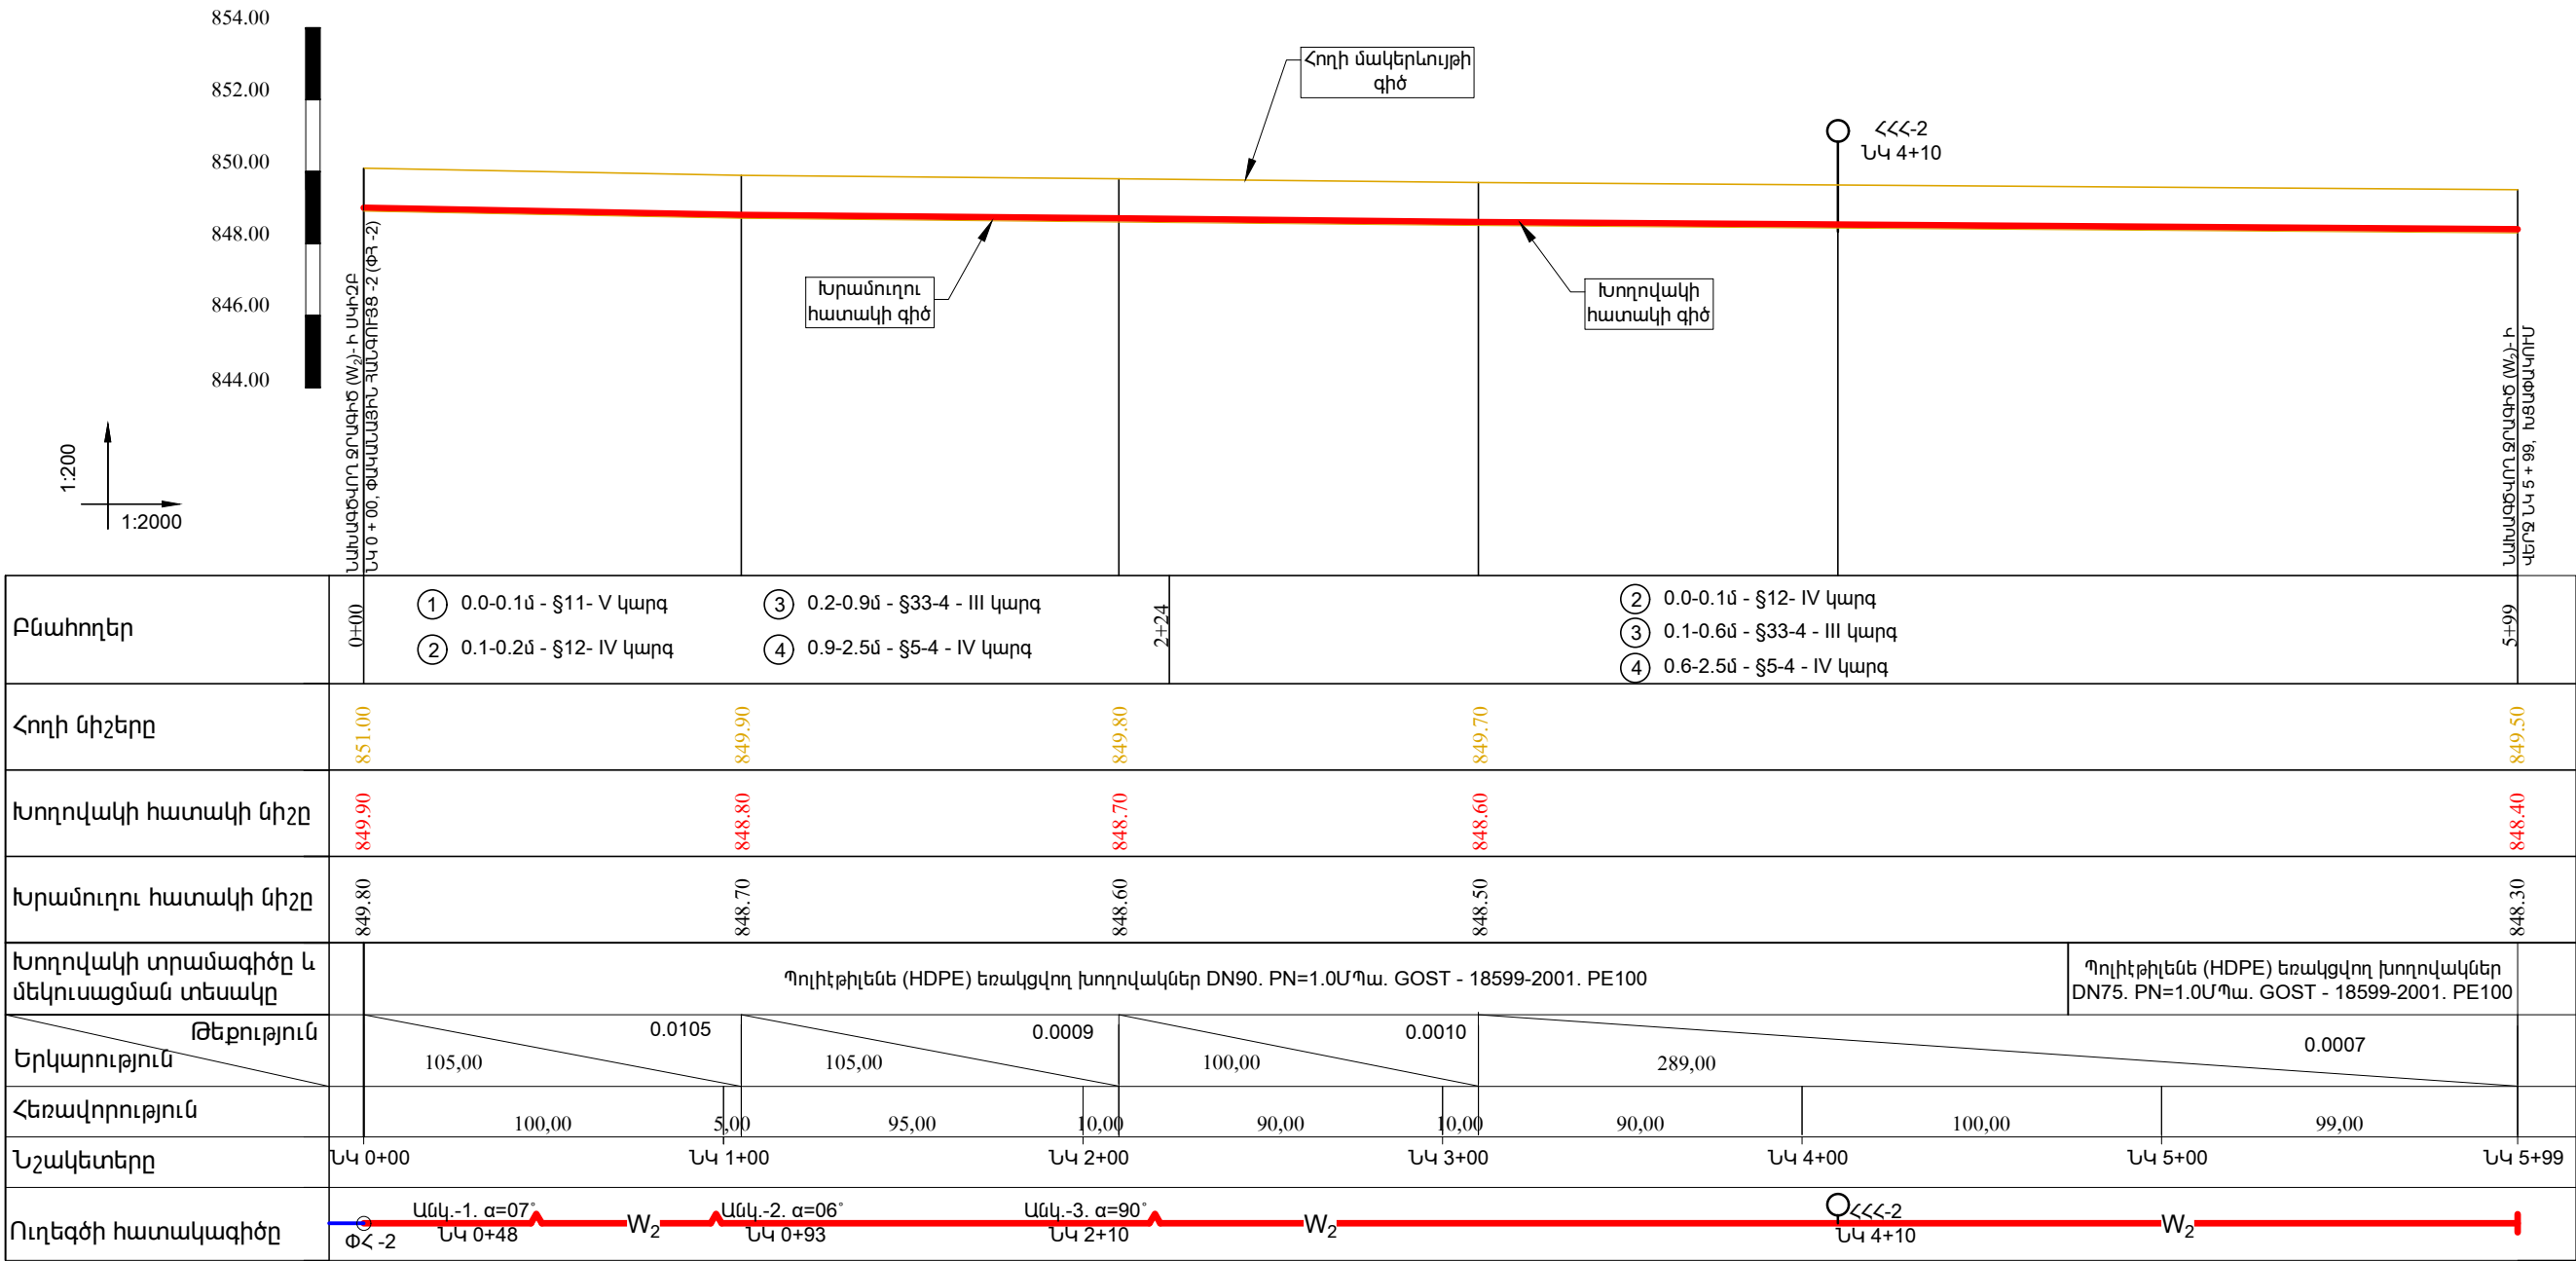


|                                         |                                                                                 |                                                       |                                                              |         |                                                                                           |                                                                                 |         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Բնահողեր                                | 0+00                                                                            | ① 0.0-0.1մ - §11- V կարգ<br>② 0.1-0.2մ - §12- IV կարգ | ③ 0.2-0.9մ - §33-4 - III կարգ<br>④ 0.9-2.5մ - §5-4 - IV կարգ | 2+24    | ② 0.0-0.1մ - §12- IV կարգ<br>③ 0.1-0.6մ - §33-4 - III կարգ<br>④ 0.6-2.5մ - §5-4 - IV կարգ | 5+99                                                                            |         |
| Հողի նիշերը                             | 851.00                                                                          | 849.90                                                | 849.80                                                       | 849.70  | 849.50                                                                                    |                                                                                 |         |
| Խողովակի հատակի նիշը                    | 849.90                                                                          | 848.80                                                | 848.70                                                       | 848.60  | 848.40                                                                                    |                                                                                 |         |
| Խրամուղու հատակի նիշը                   | 849.80                                                                          | 848.70                                                | 848.60                                                       | 848.50  | 848.30                                                                                    |                                                                                 |         |
| Խողովակի տրամագիծը և մեկուսացման տեսակը | Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակներ DN90. PN=1.0ՄՊա. GOST - 18599-2001. PE100 |                                                       |                                                              |         |                                                                                           | Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակներ DN75. PN=1.0ՄՊա. GOST - 18599-2001. PE100 |         |
| Երկարություն                            | 105,00                                                                          | 105,00                                                | 100,00                                                       | 289,00  | 99,00                                                                                     |                                                                                 |         |
| Հեռավորություն                          | 100,00                                                                          | 5,00                                                  | 95,00                                                        | 10,00   | 90,00                                                                                     |                                                                                 |         |
| Նշակետերը                               | ՆԿ 0+00                                                                         | ՆԿ 1+00                                               | ՆԿ 2+00                                                      | ՆԿ 3+00 | ՆԿ 4+00                                                                                   | ՆԿ 5+00                                                                         | ՆԿ 5+99 |
| Ուղեգծի հատակագիծը                      |                                                                                 |                                                       |                                                              |         |                                                                                           |                                                                                 |         |

|                                                                       |               |          |        |                                                                                                     |                                                                                                                                  |      |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Պատվիրատու - Մասիսի համայնքապետարան<br>Պայմանագիր № ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/126 |               |          |        | ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԲԱԹ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ<br>ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ |                                                                                                                                  |      |
| ՆԳԻ                                                                   | Ս. Փոքրիկյան  |          |        | ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ                                                                            | ՓՈՒԼ                                                                                                                             | ԹԵՐԹ |
| Նախագծեց                                                              | Հ. Կարապետյան |          |        |                                                                                                     | ԱՆ                                                                                                                               | Զ-11 |
| Ստուգեց                                                               | Գ. Փոքրիկյան  |          |        |                                                                                                     |                                                                                                                                  | 20   |
|                                                                       |               |          |        | Նախագծվող ջրագիծ W <sub>2</sub> - ի երկայնական կտրվածք<br>ՆԿ 0+00 ÷ ՆԿ 5+99                         |  «ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՋԵՆԵՐ»<br>ՍՊԸ<br>GLOBAL ENGINEER |      |
| Պաշտոնը                                                               | Ազգանունը     | Ստորագր. | Ամսաթ. |                                                                                                     |                                                                                                                                  |      |


ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԶՐԱԳԻԾ - (W<sub>2</sub>) - Ի ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՏԻՊԱՅԻՆ  
ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ, ՆԿ 0 + 00 + ՆԿ 2 + 24

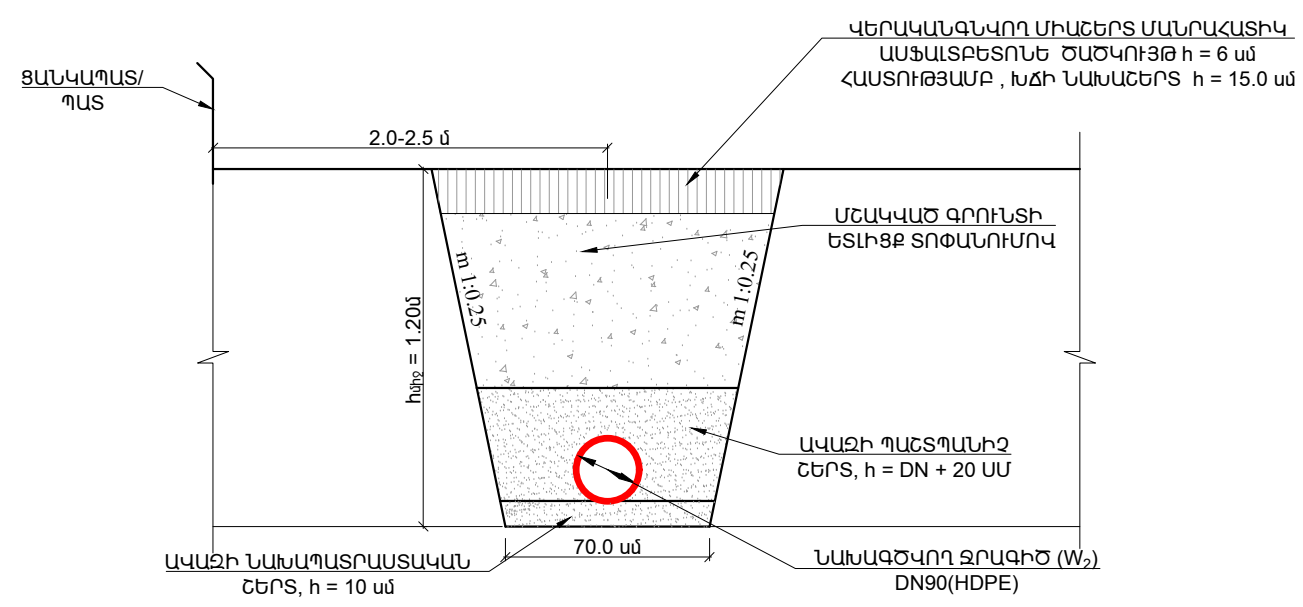

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԶՐԱԳԻԾ - (W<sub>2</sub>) - Ի ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՏԻՊԱՅԻՆ  
ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ, ՆԿ 2 + 24 + ՆԿ 4 + 74

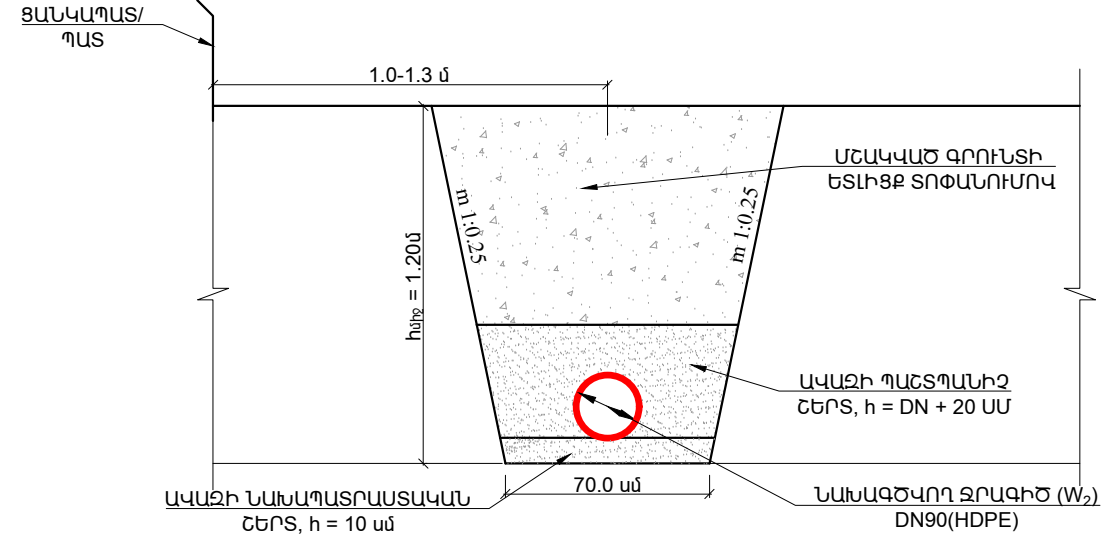

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԶՐԱԳԻԾ - (W<sub>2</sub>) - Ի ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՏԻՊԱՅԻՆ  
ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ, ՆԿ 4 + 74 + ՆԿ 5 + 99

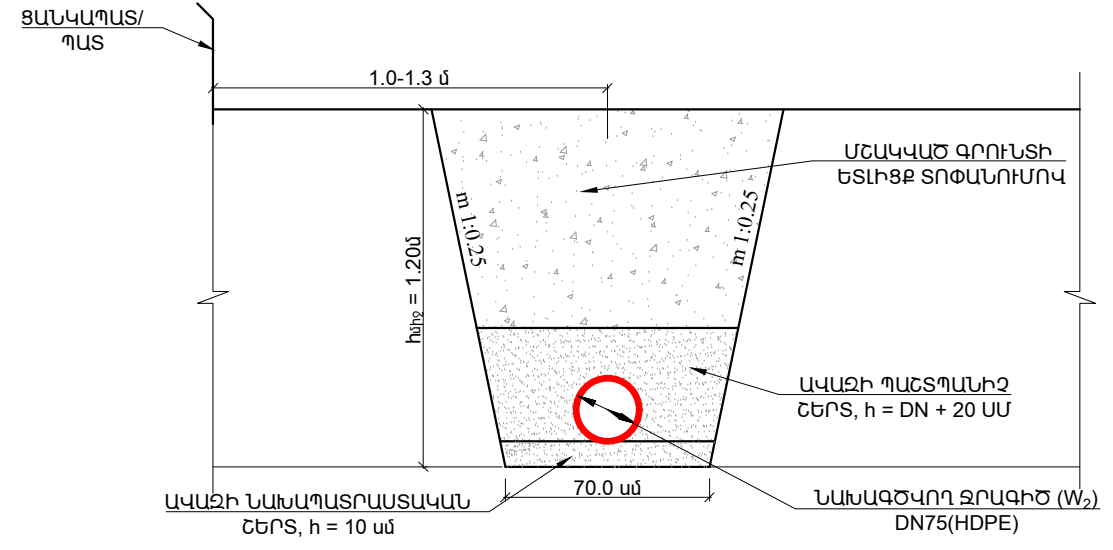

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ W<sub>2</sub> ԶՐԱԳԾԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱՆՆԵՐԻ  
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

| Հ/Հ                       | ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ                                                                                                                                                                                                 | ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱԿՈՐԸ                 | W <sub>2</sub> |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 1                         | 2                                                                                                                                                                                                         | 3                              | 4              |
| ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ |                                                                                                                                                                                                           |                                |                |
| 1                         | ՊՈԼԷԹԻԼԵՆԵ (HDPE) ԵՐԱԿՑՎՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄՈՆՏՄԺՈՒՄ DN90, PN=1.0 ՄՊԱ, ԼՎԱՑՈՒՄ, ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ, ԱՆՏԱՀԱՆՈՒՄՈՎ ՊՈԼԷԹԻԼԵՆԵ (HDPE) ԵՐԱԿՑՎՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄՈՆՏՄԺՈՒՄ DN75, PN=1.0 ՄՊԱ, ԼՎԱՑՈՒՄ, ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ, ԱՆՏԱՀԱՆՈՒՄՈՎ | ԳԾՄ                            | 474.0          |
| 2                         | ՊՈԼԷԹԻԼԵՆԵ (HDPE) ԵՐԱԿՑՎՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄՈՆՏՄԺՈՒՄ DN75, PN=1.0 ՄՊԱ, ԼՎԱՑՈՒՄ, ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ, ԱՆՏԱՀԱՆՈՒՄՈՎ                                                                                                      | ԳԾՄ                            | 125.0          |
| 3                         | ՊՈԼԷԹԻԼԵՆԵ (HDPE) ԱՆՑՈՒՄ DN90x75                                                                                                                                                                          | ՀԱՏ                            | 1              |
| ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ       |                                                                                                                                                                                                           |                                |                |
| 1                         | ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԵՐԱԿՈՂՄԱՆԻ ՍՂՈՑՈՒՄ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԵՐԱԿԱՅՆՔՈՎ                                                                                                                                            | Մ                              | 448.0          |
| 2                         | ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՀԱՐՎԱԾԱՀԱՐ ՄՈՒՐՃՈՎ, ԲԱՐՁԵԼՈՎ ԱՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼՈՎ 4.0ԿՄ                                                                                                                       | Մ <sup>3</sup>                 | 28.6           |
| 3                         | ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆԵ ԵՆԹԱՇԵՐՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ԷՔՍԿԱՎԱՏՈՐՈՎ, ԲԱՐՁԵԼՈՎ ԱՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼՈՎ 4.0ԿՄ                                                                                                                             | Մ <sup>3</sup>                 | 27.4           |
| 4                         | ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՄՇԱԿՈՒՄ IV ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ ԷՔՍԿԱՎԱՏՈՐՈՎ, ԿՈՂԱԼԻՑՔՈՎ                                                                                                                                          | Մ <sup>3</sup>                 | 262.1          |
| 5                         | ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՄՇԱԿՈՒՄ IV ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ ԶԵՌՔՈՎ, ԿՈՂԱԼԻՑՔՈՎ                                                                                                                                                | Մ <sup>3</sup>                 | 29.1           |
| 6                         | ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՄՇԱԿՈՒՄ III ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ ԷՔՍԿԱՎԱՏՈՐՈՎ, ԿՈՂԱԼԻՑՔՈՎ                                                                                                                                         | Մ <sup>3</sup>                 | 328.6          |
| 7                         | ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՄՇԱԿՈՒՄ III ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ ԶԵՌՔՈՎ, ԿՈՂԱԼԻՑՔՈՎ                                                                                                                                               | Մ <sup>3</sup>                 | 36.5           |
| 8                         | ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԱՎԱԶԻՑ, h=10ՍՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ                                                                                                                                              | Մ <sup>3</sup>                 | 43.4           |
| 9                         | ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԱՎԱԶԻՑ ծ=DN+20 ՍՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ                                                                                                                                                 | Մ <sup>3</sup>                 | 129.6          |
| 10                        | ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԵՏԻՑՔ, ԿՈՂԱԼԻՑՔԻ ՄՇԱԿԱԾ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐԻՑ, ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ                                                                                                                                                 | Մ <sup>3</sup>                 | 475.5          |
| 11                        | ԽՃԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ h=15ՍՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ                                                                                                                                                  | Մ <sup>2</sup> /Մ <sup>3</sup> | 291.2/ 41.4    |
| 12                        | ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ h=6ՍՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ                                                                                                                                           | Մ <sup>2</sup> /Մ <sup>3</sup> | 291.2/ 13.7    |
| 13                        | ԱՎԵԼՑՈՒԿԱՅԻՆ ԳՐՈՒՆՏԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԱՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼՈՎ 4.0ԿՄ                                                                                                                                                      | Մ <sup>3</sup>                 | 180.8          |
| ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ             |                                                                                                                                                                                                           |                                |                |
| 1                         | ՓԱԿԱՆԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ (ՓՀ - 2)                                                                                                                                                                               | ԿԱՌՈՒՑ.                        | 1              |
| 2                         | ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՀԻՂՐԱՆՏԻ ՀՈՐ (ՀՀՀ - 2)                                                                                                                                                                      | ԿԱՌՈՒՑ.                        | 1              |

|                                                                       |               |          |        |                                                                                                         |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| Պատվիրատու - Մասիսի համայնքապետարան<br>Պայմանագիր № ԱՄՍՀ-ԳՀԾԶԲ-25/126 |               |          |        | ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԲԱԹ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ<br>ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ     |        |      |
| ՆԳԻ                                                                   | Ս. Փոքրիկյան  |          |        | ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ                                                                                | ՓՈՒԼ   | ԹԵՐԹ |
| Նախագծեց                                                              | Հ. Կարապետյան |          |        |                                                                                                         | ԱՆ     | Զ-12 |
| Ստուգեց                                                               | Գ. Փոքրիկյան  |          |        | Նախագծվող W <sub>2</sub> ջրագծի խրամուղու տիպային լայնական կտրվածքներ, աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր | ԹԵՐԹԵՐ | 20   |
|                                                                       |               |          |        |                                                                                                         |        |      |
| Պաշտոնը                                                               | Ազգանունը     | Ստորագր. | Ամսաթ. |                                                                                                         |        |      |


ՓԱԿԱՆԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ ՓՀ - 2 - Ի ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱԿԱԼՆԵՐ  
(1 ԿԱՌՈՒՑԱԿԱԾՔԻ ՀԱՄԱՐ)

| Հ/Հ                       | ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ                                                                                  | ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱԿՈՐԸ | ՓՀ-2  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 1                         | 2                                                                                          | 3              | 4     |
| ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ       |                                                                                            |                |       |
| 1                         | Փոստորակի մեկավոր IV կարգի գրոխեսներով բեքսկապստորով, կողմից թույլ                         | Մ <sup>3</sup> | 3.3   |
| 2                         | Փոստորակի մեկավոր IV կարգի գրոխեսներով շեղծով, կողմից թույլ                                | Մ <sup>3</sup> | 0.4   |
| 3                         | Փոստորակի մեկավոր III կարգի գրոխեսներով բեքսկապստորով, կողմից թույլ                        | Մ <sup>3</sup> | 2.3   |
| 4                         | Փոստորակի մեկավոր III կարգի գրոխեսներով շեղծով, կողմից թույլ                               | Մ <sup>3</sup> | 0.3   |
| 5                         | Փոստորակի ելիցթ, կողմից թույլ մեկավոր գրոխեսներից, ՏՈՓԱՆՈՒՄԸ                               | Մ <sup>3</sup> | 4.9   |
| 6                         | ԱՎԵՆՑԻՄԵՆՏԻՆ գրոխեսի բարձր մ/մ եւ ՏԵՂԱՓՈԽԵՆՈՎ 4.0ԿՄ                                        | Մ <sup>3</sup> | 1.4   |
| ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ |                                                                                            |                |       |
| 1                         | DN89x4.0 ՊՈՂՊԱՍԵ (St) ԷԼ. ԵՆԱԿՑԿՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ, ԼԿԱՅՈՒՄ, ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ, ԱՆՏԱՀԱՆՈՒՄԸ | ԳԾՄ            | 2.5   |
| 2                         | DN80, PN=1.0ՄՊԱ ՍՈՂՆԱԿԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ                                                          | ՀԱՍ            | 1     |
| 3                         | DN80, PN=1.0 ՄՊԱ ԿՑԱՇՈՒԹԱՅԻՆ ՃԿՈՒՆ ՆԵՐԴԻՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ                                       | ՀԱՍ            | 1     |
| 4                         | DN80, PN = 1.0 ՄՊԱ ՊՈՂՊԱՍԵ (St) ԷԼ. ԵՆԱԿՑԿՈՂ ԿՑԱՇՈՒԹԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ                          | ՀԱՍ            | 4     |
| 5                         | DN80, PN = 1.0 ՄՊԱ ՊՈՂՊԱՍԵ (St) ԷԼ. ԵՆԱԿՑԿՈՂ ԱՋԱՏ ԿՑԱՇՈՒԹԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ                     | ՀԱՍ            | 2     |
| 6                         | ՊՈԼԻԵԹԻԼԵՆ (HDPE) ԱՆՑՈՒՄ DN90x63                                                           | ՀԱՍ            | 1     |
| 7                         | ՊՈԼԻԵԹԻԼԵՆ (HDPE) ՄԻՋԱԴԻՐ DN90                                                             | ՀԱՍ            | 2     |
| 8                         | ԲԵՏՈՆԵ ՀԵՆԱՐԱՆ B12.5 (100x150x250)                                                         | Մ <sup>3</sup> | 0.004 |
| 9                         | ՊՈՂՊԱՍԵ (St) ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՉԵԿԱՎՈՐ ՄԱՍԵՐԻ ՆԵՐԿՈՒՄ                                         | Մ <sup>2</sup> | 0.8   |
| 10                        | Ե/Բ ԿԼՈՐ ՀՈՐ D=1.0մ, h=1.5մ                                                                | ԿԱՌՈՒՑ.        | 1     |


|                                                                       |               |                                                                                       |        |                                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                            |        |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Պատվիրատու - Մասիսի համայնքապետարան<br>Պայմանագիր № ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/126 |               |                                                                                       |        | ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԲԱԾ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ<br>ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ |                                                                                                                  |                                                                            |        |
| ՆԳԻ                                                                   | Ս. Փոքրիկյան  |  |        | ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ                                                                            | ՓՈՒԼ                                                                                                             | ԹԵՐԹ                                                                       | ԹԵՐԹԵՐ |
| Նախագծեց                                                              | Հ. Կարապետյան |  |        |                                                                                                     | ԱՆ                                                                                                               | Զ-13                                                                       | 20     |
| Ստուգեց                                                               | Գ. Փոքրիկյան  |  |        |                                                                                                     | <br>«ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՇԵՆԵՐ»<br>ՍՊԸ |                                                                            |        |
|                                                                       |               |                                                                                       |        |                                                                                                     |                                                                                                                  | Նախագծվող ՓՀ - 2-ի հատակագիծ, կտրվածք1-1,<br>Մ 1:25, աշխատանքների ծավալներ |        |
| Պաշտոնը                                                               | Ազգանունը     | Ստորագր.                                                                              | Ամսաթ. |                                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                            |        |




ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԶՐԱԳԻԾ - (W<sub>3</sub>) - Ի ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՏԻՊԱՅԻՆ  
ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ, ՆԿ 0 + 00 ÷ ՆԿ 1 + 24

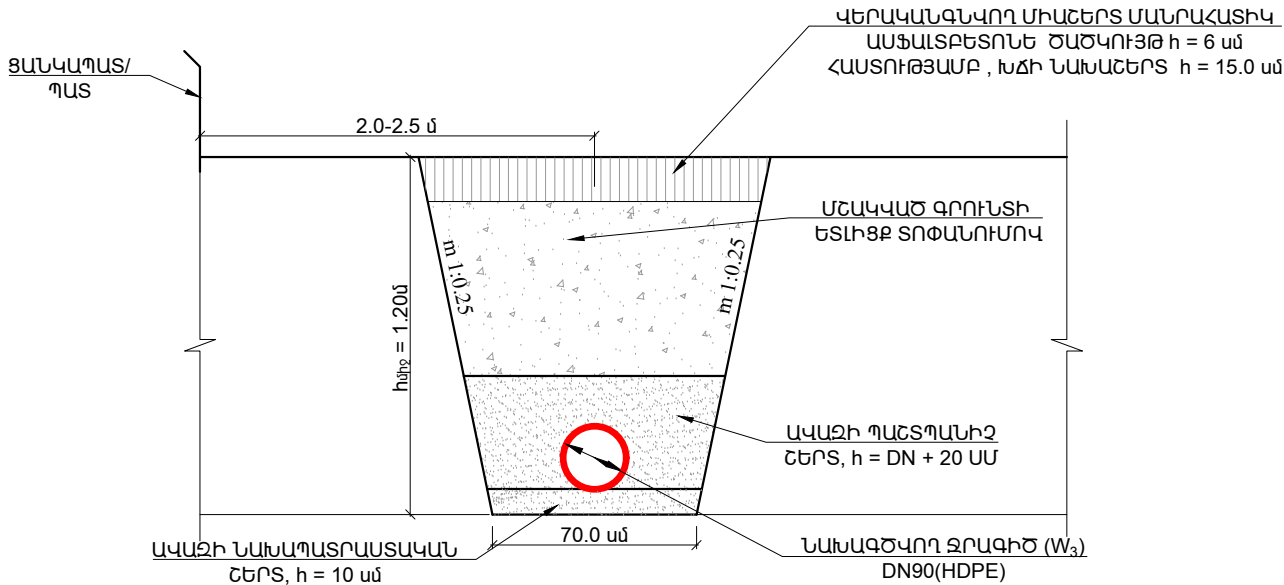

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԶՐԱԳԻԾ - (W<sub>3</sub>) - Ի ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՏԻՊԱՅԻՆ  
ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ, ՆԿ 1 + 24 ÷ ՆԿ 3 + 53

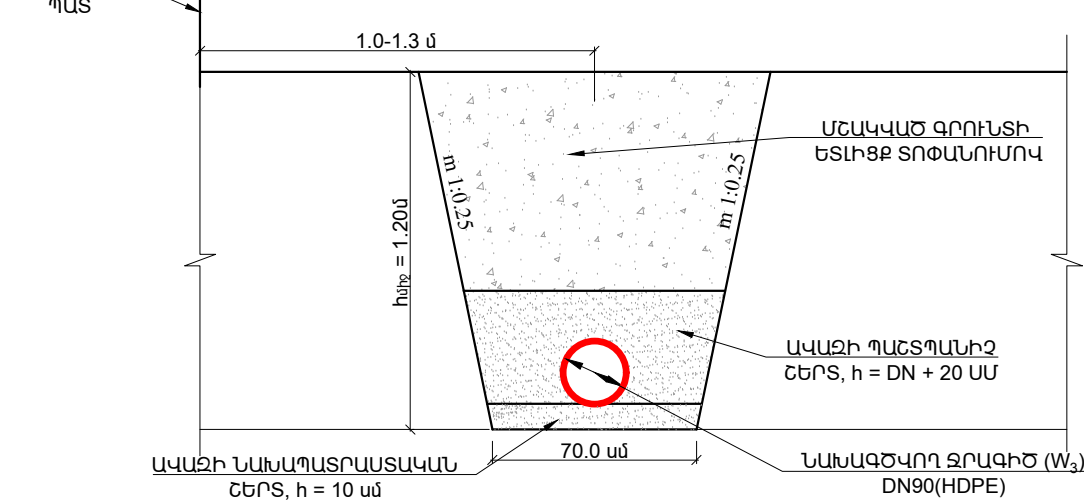


ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԶՐԱԳԻԾ - (W<sub>3</sub>) - Ի ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՏԻՊԱՅԻՆ  
ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ, ՆԿ 3 + 43 ÷ ՆԿ 4 + 79

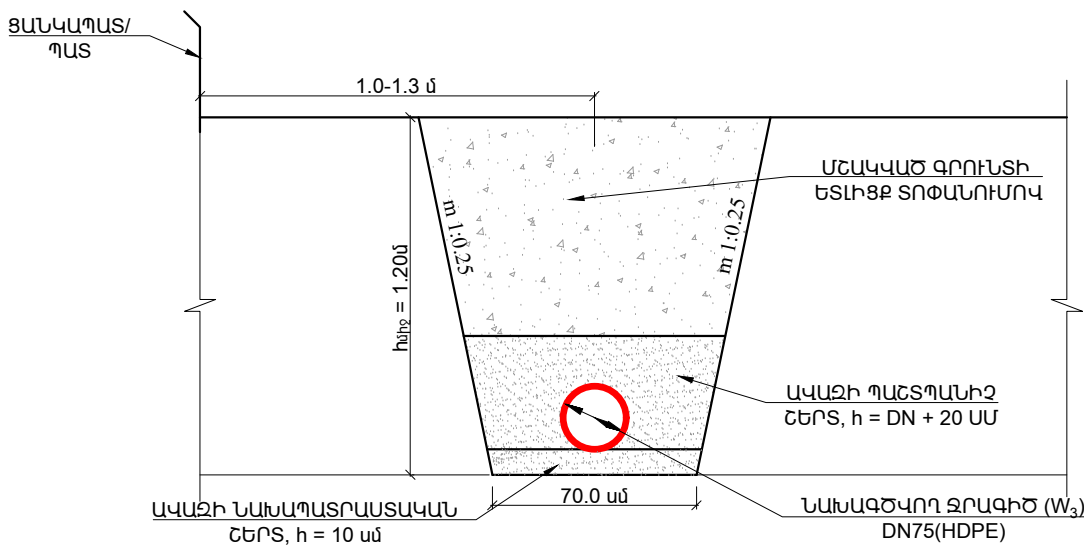

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ W<sub>3</sub> ԶՐԱԳԻԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱՆՆԵՐԻ  
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

| Հ/Հ                       | ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ                                                                                               | ՉԱՓՄԱՆ<br>ՄԻԱԿՈՐԸ              | W <sub>3</sub> |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 1                         | 2                                                                                                       | 3                              | 4              |
| ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ |                                                                                                         |                                |                |
| 1                         | ՊՈԼԷԹԻԼԵՆԵ (HDPE) ԵՌԱԿՑՎՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ<br>DN90, PN=1.0 ՄՊԱ, ԼՎԱՑՈՒՄ, ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ, ԱԽՏԱՀԱՆՈՒՄՈՎ | ԳԾՄ                            | 353.0          |
| 2                         | ՊՈԼԷԹԻԼԵՆԵ (HDPE) ԵՌԱԿՑՎՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ<br>DN75, PN=1.0 ՄՊԱ, ԼՎԱՑՈՒՄ, ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ, ԱԽՏԱՀԱՆՈՒՄՈՎ | ԳԾՄ                            | 126.0          |
| 3                         | ՊՈԼԷԹԻԼԵՆԵ (HDPE) ԱՆՑՈՒՄ DN90x75                                                                        | ՀԱՏ                            | 1              |
| ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ       |                                                                                                         |                                |                |
| 1                         | ԱՍՖԱՏԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԵՐԿՎՈՂՄԱՆԻ ՄՈՂՑՈՒՄ<br>ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԵՐԿԱՅՆՔՈՎ                                         | Մ                              | 248.0          |
| 2                         | ԱՍՖԱՏԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՔԱՆՂՈՒՄ ՀԱՐԿԱԾԱՀԱՐ<br>ՄՈՒՐՃՈՎ, ԲԱՐՉԵԼՈՎ ԱՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼՈՎ 4.0ԿՄ                   | Մ <sup>3</sup>                 | 15.8           |
| 3                         | ԱՍՖԱՏԲԵՏՈՆԵ ԵՆԹԱՇԵՐՏԻ ՔԱՆՂՈՒՄ ԷՔՍԿԱԿԱՏՈՐՈՎ,<br>ԲԱՐՉԵԼՈՎ ԱՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼՈՎ 4.0ԿՄ                         | Մ <sup>3</sup>                 | 15.2           |
| 4                         | ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՄՇԱԿՈՒՄ IV ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ<br>ԷՔՍԿԱԿԱՏՈՐՈՎ, ԿՈՂԱԼԻՑՔՈՎ                                     | Մ <sup>3</sup>                 | 229.7          |
| 5                         | ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՄՇԱԿՈՒՄ IV ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ,<br>ԿՈՂԱԼԻՑՔՈՎ                                           | Մ <sup>3</sup>                 | 25.5           |
| 6                         | ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՄՇԱԿՈՒՄ III ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ<br>ԷՔՍԿԱԿԱՏՈՐՈՎ, ԿՈՂԱԼԻՑՔՈՎ                                    | Մ <sup>3</sup>                 | 259.8          |
| 7                         | ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՄՇԱԿՈՒՄ III ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ,<br>ԿՈՂԱԼԻՑՔՈՎ                                          | Մ <sup>3</sup>                 | 28.9           |
| 8                         | ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԱՎԱԶԻՑ, h=10ՍՄ<br>ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ                                         | Մ <sup>3</sup>                 | 34.7           |
| 9                         | ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԱՎԱԶԻՑ δ=DN+20 ՍՄ<br>ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ                                            | Մ <sup>3</sup>                 | 109.8          |
| 10                        | ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԵՏԼԻՑՔ, ԿՈՂԱԼԻՑՔԻ ՄՇԱԿՎԱԾ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐԻՑ,<br>ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ                                          | Մ <sup>3</sup>                 | 395.0          |
| 11                        | ԽՃԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ h=15ՍՄ<br>ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ                                             | Մ <sup>2</sup> /Մ <sup>3</sup> | 161.2/<br>22.9 |
| 12                        | ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱՏԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ<br>h=6ՍՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ                                       | Մ <sup>2</sup> /Մ <sup>3</sup> | 161.2/<br>9.6  |
| 13                        | ԱՎԵՆՈՒԿԱՅԻՆ ԳՐՈՒՆՏԻ ԲԱՐՉՈՒՄ ԱՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼՈՎ<br>4.0ԿՄ                                                  | Մ <sup>3</sup>                 | 148.9          |
| ԿԱՌՈՒՑԱԾՔՆԵՐ              |                                                                                                         |                                |                |
| 1                         | ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՀԻՂՐԱՆՏԻ ՀՈՐ (ՀՀՀ - 1)                                                                    | ԿԱՌՈՒՑ.                        | 1              |

ՀԱՆԳՈՒՅՑ Հ -1 W<sub>3</sub> (ՆԿ 0+ 00)

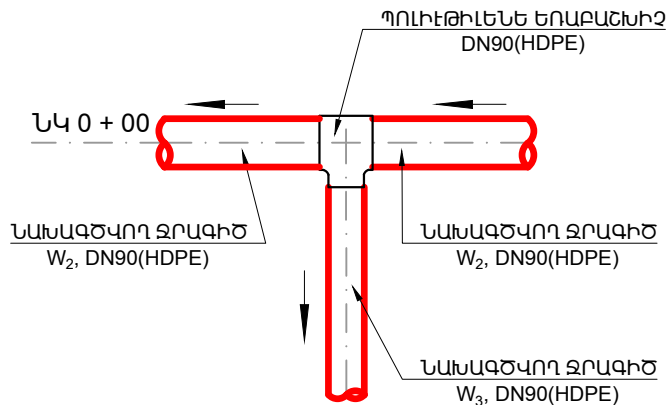


|                                                                       |               |                                                                                       |        |                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                       |        |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Պատվիրատու - Մասիսի համայնքապետարան<br>Պայմանագիր № ԱՄՍՀ-ԳՀԾԶԲ-25/126 |               |                                                                                       |        | ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԲԱԹ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ<br>ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ |                                                                                                                                |                                                                                                                                       |        |
| ՆԳԻ                                                                   | Ս. Փոքրիկյան  |  |        | ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ                                                                            | ՓՈՒԼ                                                                                                                           | ԹԵՐԹ                                                                                                                                  | ԹԵՐԹԵՐ |
| Նախագծեց                                                              | Հ. Կարապետյան |  |        |                                                                                                     | ԱՆ                                                                                                                             | Զ-15                                                                                                                                  | 20     |
| Ստուգեց                                                               | Գ. Փոքրիկյան  |  |        |                                                                                                     | Նախագծվող W <sub>3</sub> ջրագծի խրամուղու տիպային<br>լայնական կտրվածքներ, հանգույցի սխեմա,<br>աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր | <br>«ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՃՆԵՐՆԵՐ»<br>ՍՊԸ<br>GLOBAL ENGINEER |        |
|                                                                       |               |                                                                                       |        |                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                       |        |
| Պաշտոնը                                                               | Ազգանունը     | Ստորագր.                                                                              | Ամսաթ. |                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                       |        |

[illegible]


| Հ/Հ                       | ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ                                                                 | ՉԱՓՄԱՆ<br>ՄԻԱԿՈՐԸ | ՀՀՀ-<br>ՀՀՀ-<br>ՀՀՀ-՝ |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                         | 2                                                                         | 3                 | 4                     |
| ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ       |                                                                           |                   |                       |
| 1                         | ՓՈՍՏՈՐԱԿԻ ՄՇԱԿՈՒՄ IV ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ<br>ԷՔՍԿԱԿԱՏՈՐՈՎ, ԿՈՂԱԼԻՑՔՈՎ       | Մ <sup>3</sup>    | 3.0                   |
| 2                         | ՓՈՍՏՈՐԱԿԻ ՄՇԱԿՈՒՄ IV ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ,<br>ԿՈՂԱԼԻՑՔՈՎ             | Մ <sup>3</sup>    | 0.3                   |
| 3                         | ՓՈՍՏՈՐԱԿԻ ՄՇԱԿՈՒՄ III ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ<br>ԷՔՍԿԱԿԱՏՈՐՈՎ, ԿՈՂԱԼԻՑՔՈՎ      | Մ <sup>3</sup>    | 6.1                   |
| 4                         | ՓՈՍՏՈՐԱԿԻ ՄՇԱԿՈՒՄ III ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ,<br>ԿՈՂԱԼԻՑՔՈՎ            | Մ <sup>3</sup>    | 0.7                   |
| 5                         | ՓՈՍՏՈՐԱԿԻ ԵՏԼԻՑՔ, ԿՈՂԱԼԻՑՔԻ ՄՇԱԿՎԱԾ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐԻՑ,<br>ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ            | Մ <sup>3</sup>    | 6.9                   |
| 6                         | ԱՎԵՆՑՈՒԿԱՅԻՆ ԳՐՈՒՆՏԻ ԲԱՐՉՈՒՄ ԱՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼՈՎ<br>3.0ԿՄ                   | Մ <sup>3</sup>    | 3.2                   |
| ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ |                                                                           |                   |                       |
| 1                         | DN89x3.5 ՊՈՂՊԱՍՏ (St) ԷԼ. ԵՆԱԿՑԿՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ<br>ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ, ՓՈՐՉԱՐԿՈՒՄՈՎ | ԳԾՄ               | 1.5                   |
| 2                         | DN80, PN=1.6 ՄՊԱ ՍՈՂԱԿԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ                                         | ՀԱՏ               | 1                     |
| 3                         | ՍՏՈՐԳԵՏՆՅԱ ԲԱՐՉՐ ՏԵՂԱՂՐՄԱՆ ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ<br>ՀԻՂՐԱՆՏ DN80                  | ՀԱՏ               | 1                     |
| 4                         | DN80, PN = 1.6 ՄՊԱ ՊՈՂՊԱՍՏ (St) ԷԼ. ԵՆԱԿՑԿՈՂ<br>ԿՑԱՇՈՒՐԹԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ     | ՀԱՏ               | 6                     |
| 5                         | ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՀԻՂՐԱՆՏԻ ՏԱԿԻՐ, ԱՐՄՈՒՆԿ DN80                                | ՀԱՏ               | 1                     |
| 6                         | DN 80, α=90° ՊՈՂՊԱՍՏ (St) ԷԼ. ԵՆԱԿՑԿՈՂ ԱՐՄՈՒՆԿԻ<br>ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ              | ՀԱՏ               | 2                     |
| 7                         | ՊՈԼԻԵԹԻԼԵՆ (HDPE) ԵՆԱԲԱՇԽԻՉ DN90                                          | ՀԱՏ               | 1                     |
| 8                         | ՊՈԼԻԵԹԻԼԵՆ (HDPE) ՄԻՋԱՂԻՐ DN90                                            | ՀԱՏ               | 1                     |
| 9                         | ԲԵՏՈՆԵ ՀԵՆԱՐԱՆ B12.5 (300x300x800)                                        | Մ <sup>3</sup>    | 0.072                 |
| 10                        | ՊՈՂՊԱՍՏ (St) ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՁԵՎԱԿՈՐ<br>ՄԱՍԵՐԻ ՆԵՐԿՈՒՄ                     | Մ <sup>2</sup>    | 0.8                   |
| 11                        | Ե/Բ ԿԼՈՐ ՀՈՐ D=1.5մ, h=1.8մ                                               | ԿԱՌՈՒՑ.           | 1                     |

|                                                                      |               |                                                                                       |        |                                                                                                     |                                                                                                                                 |      |        |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Պատվիրատու - Մասիսի համայնքապետարան<br>Պայմանագիր № ԱՄՄՀ-ԳՀՁԲ-25/126 |               |                                                                                       |        | ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԲԱԹ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ<br>ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ |                                                                                                                                 |      |        |
| ՆԳԻ                                                                  | Ս. Փոքրիկյան  |  |        | ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ                                                                            | ՓՈՒԼ                                                                                                                            | ԹԵՐԹ | ԹԵՐԹԵՐ |
| Նախագծեց                                                             | Հ. Կարապետյան |  |        |                                                                                                     | ԱՆ                                                                                                                              | Զ-16 | 20     |
| Ստուգեց                                                              | Գ. Փոքրիկյան  |  |        | Նախագծվող ՀՀՀ-ի հատակագիծ, կտրվածք1-1,<br>Մ 1:25, աշխատանքների ծավալներ                             |  «ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՃՆԵՐ»<br>ՍՊԸ<br>GLOBAL ENGINEER |      |        |
|                                                                      |               |                                                                                       |        |                                                                                                     |                                                                                                                                 |      |        |
|                                                                      |               |                                                                                       |        |                                                                                                     |                                                                                                                                 |      |        |
| Պաշտոնը                                                              | Ազգանունը     | Ստորագր.                                                                              | Ամսաթ. |                                                                                                     |                                                                                                                                 |      |        |


ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1

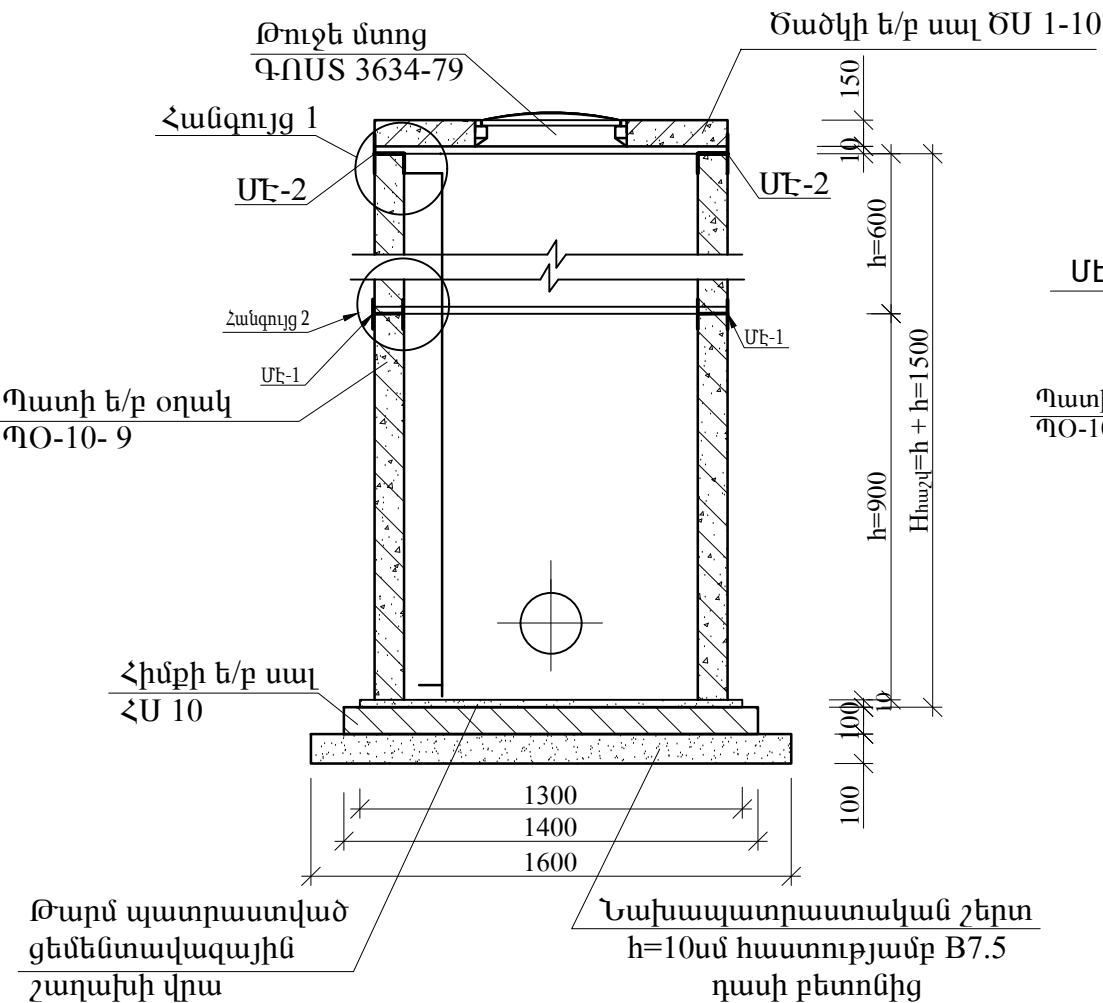


Հ ԱՆԳՈՒՅ 1

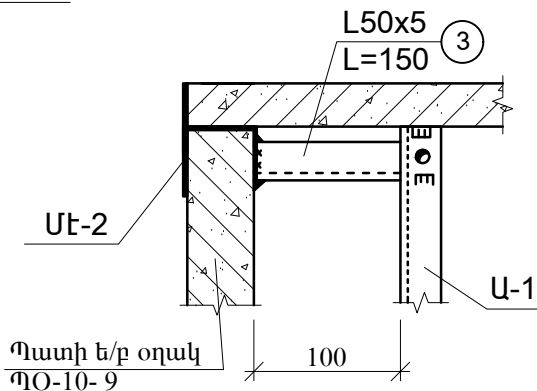


ՀԱՆԳՈՒՅՑ 2

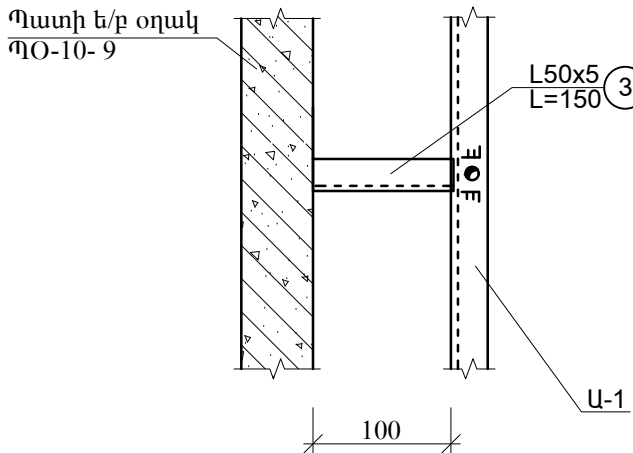


ՄԷ-2




ՄԷ-1



ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

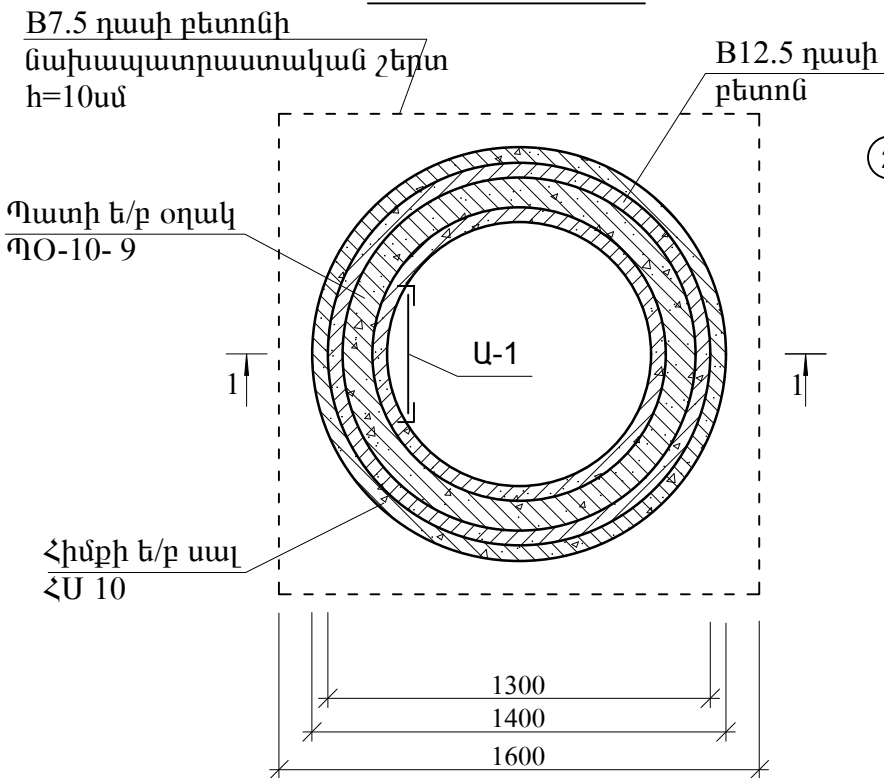

ԱՍՏԻՃԱՆ Ա-1

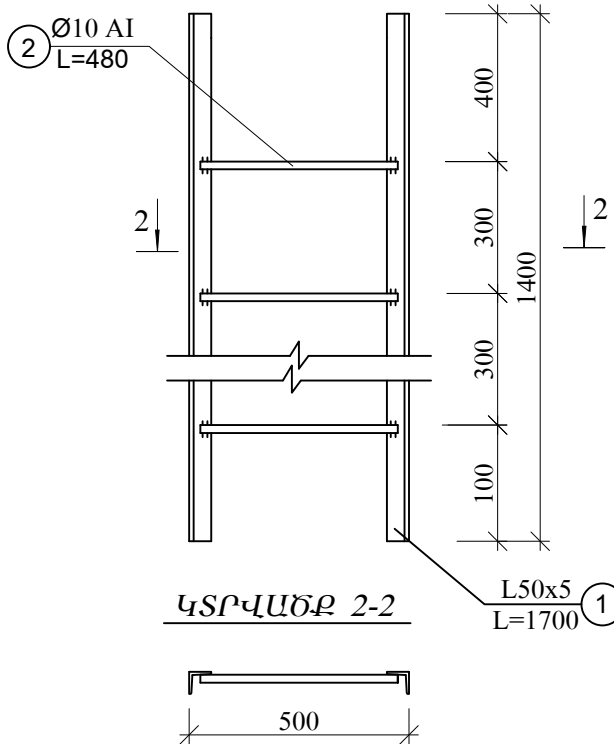

| ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ         |                   |              |                                                 |                        |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| Հ/Հ                                 | Անվանում          | Քանակ<br>հատ | Միավորի բետոնի<br>ծավալը,մ³/ մետաղի<br>ծախսը կգ | Միավոր<br>մասսա<br>կգ. |
| Հոր D=1000 ; H <sub>հաշ</sub> =1800 |                   |              |                                                 |                        |
| ●                                   | Պատի օղակ ՊՕ-10-9 | 1            | 0.24/8.2                                        | 600                    |
|                                     | Պատի օղակ ՊՕ-10-6 | 1            | 0.16/3.5                                        | 400                    |
|                                     | Հատակի սալ ՀՍ-10  | 1            | 0.18/14.4                                       | 450                    |
|                                     | Ծածկի սալ ծՍ 1-10 | 1            | 0.1/7.7                                         | 250                    |
|                                     | Թուջե մտոց        | 1            |                                                 | 100                    |


| ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ  |              |              |                        |                   |
|------------------------------|--------------|--------------|------------------------|-------------------|
| Հ/Հ                          | Անվանում     | Քանակ<br>հատ | Միավոր<br>մասսա<br>կգ. | Մանրութ.<br>Գ կգ. |
| Աստիճան Ա-1                  |              |              |                        |                   |
| 1                            | L50x5 L=1400 | 2            | 5.3                    | 10.6              |
| 2                            | Ø10AI L=480  | 5            | 0.3                    | 1.5               |
| 3                            | L50x5 L=150  | 4            | 0.6                    | 2.4               |
| Միավորող էլեմենտ ՄԷ-1(3 հատ) |              |              |                        |                   |
| 4                            | -80x8 L=160  | 2            | 0.6                    | 1.2               |
| 5                            | -80x6 L=100  | 1            | 0.4                    | 0.4               |
| Միավորող էլեմենտ ՄԷ-2(3 հատ) |              |              |                        |                   |
| 6                            | -80x8 L=160  | 1            | 0.6                    | 0.6               |
| 7                            | -80x6 L=100  | 1            | 0.4                    | 0.4               |
| 8                            | -80x8 L=84   | 1            | 0.3                    | 0.3               |

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


- Նախապատրաստական շերտ h=10սմ հաստությամբ B7.5 դասի բետոնից՝ 0.26մ³
- Պատի օղակները և ծածկի սալերը տեղադրվում են թարմ պատրաստված ցեմենտավազային շաղախի վրա:
- Հորի բարձրությունը կարելի է կարգավորել պատի օղակի համապատասխան չափի կտրումով կամ հատակի սալի վրա B12.5 մակնիշի միաձույլ բետոնից իրականացված պատի բարձրացումով:
- Կետով նշված պատի օղակները նախատեսվում է զնեկ գործարանային բացված անցքով:

|                                                                       |               |          |        |                                                                                                                                  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Պատվիրատու - Մախիսի համայնքապետարան<br>Պայմանագիր № ԱՄՍՀ-ԳՀԾՁԲ-25/126 |               |          |        | ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԲԱԹ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ<br>ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ                              |  |  |  |
| ՆԳԻ                                                                   | Ս. Փոքրիկյան  |          |        | ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ                                                                                                         |  |  |  |
| Նախագծեց                                                              | Հ. Կարապետյան |          |        |                                                                                                                                  |  |  |  |
| Ստուգեց                                                               | Գ. Փոքրիկյան  |          |        | Ե/Բ հավաքովի կլոր հոր D=1.0մ, H=1.5մ                                                                                             |  |  |  |
|                                                                       |               |          |        |                                                                                                                                  |  |  |  |
| Պաշտոնը                                                               | Ազգանունը     | Ստորագր. | Ամսաթ. | <br>«ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՋԵՆԵՐ» ՍՊԸ<br>GLOBAL ENGINEER |  |  |  |
|                                                                       |               |          |        |                                                                                                                                  |  |  |  |


ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1

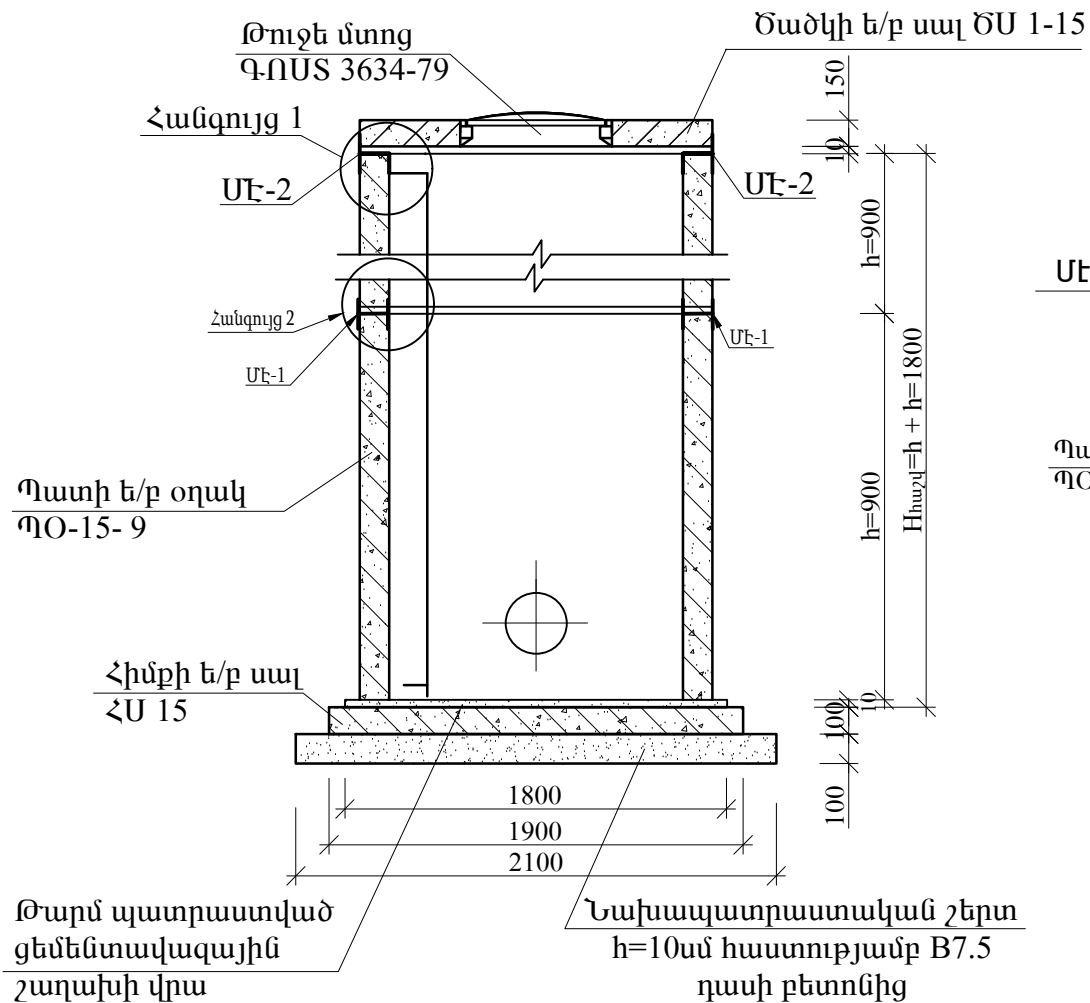


Հ ԱՆԳՈՒՅ 1

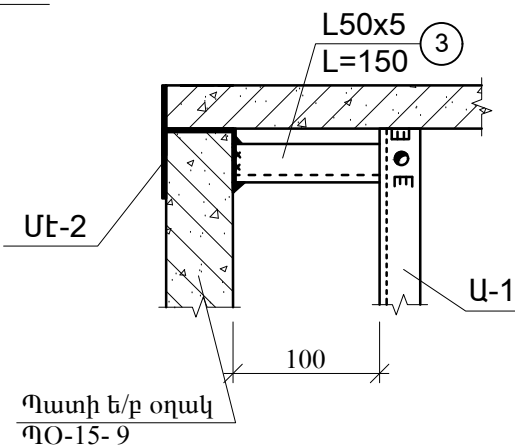


Հ ԱՆԳՈՒՅՑ 2

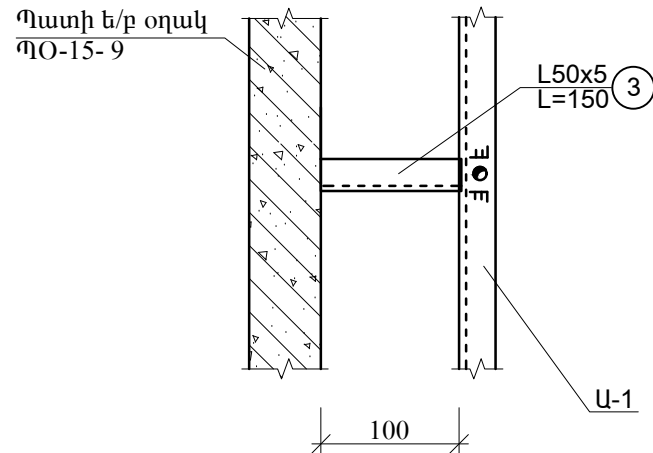


ՄԷ-2




ՄԷ-1



ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

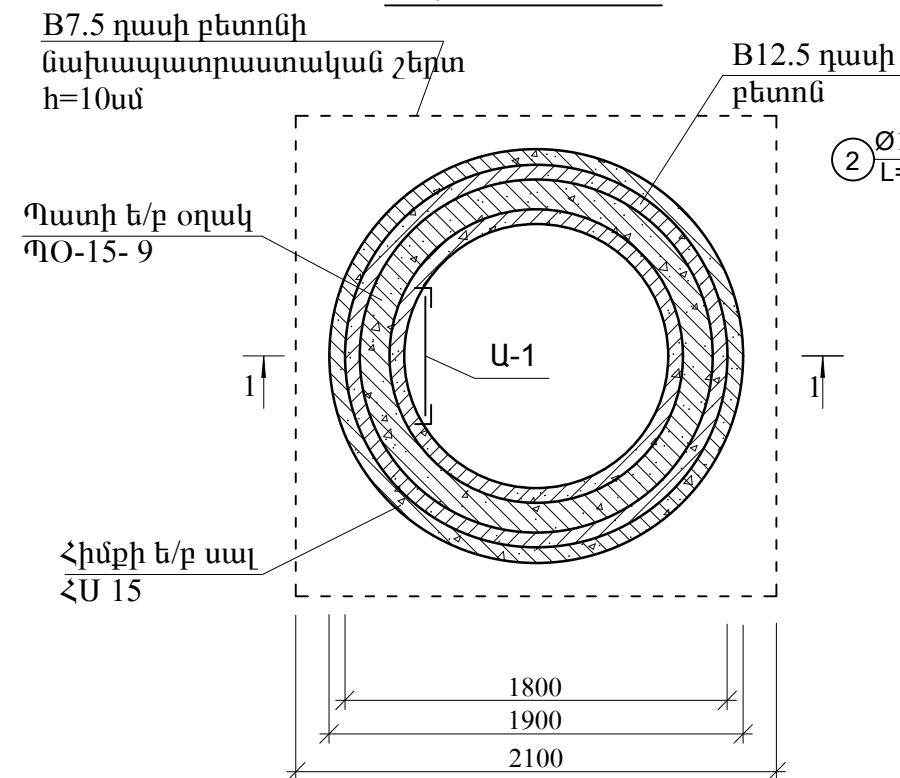

ԱՍՏԻՃԱՆ Ա-1

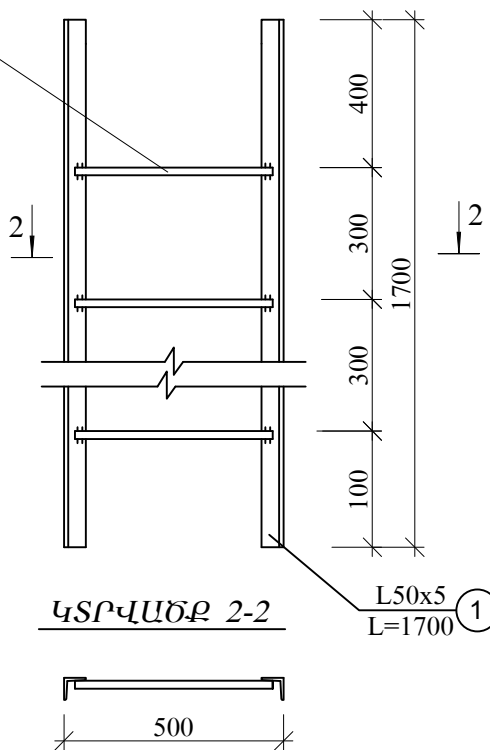

| ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ         |                   |              |                                                   |                        |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| Հ/Հ                                 | Անվանում          | Քանակ<br>հատ | Միավորի բետոնի<br>ծավալը, մ³ / մետաղի<br>ծախսը կգ | Միավոր<br>մասսա<br>կգ. |
| Հոր D=1500 ; H <sub>հաշ</sub> =1800 |                   |              |                                                   |                        |
|                                     | Պատի օղակ ՊՕ-15-9 | 1            | 0.4/10.7                                          | 1000                   |
| ●                                   | Պատի օղակ ՊՕ-15-9 | 1            | 0.4/10.7                                          | 1000                   |
|                                     | Հատակի սալ ՀՍ-15  | 1            | 0.38/32.7                                         | 950                    |
|                                     | Ծածկի սալ ԾՍ 1-15 | 1            | 0.27/26.7                                         | 680                    |
|                                     | Թուջե մտոց        | 1            |                                                   | 100                    |


| ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ  |              |              |                        |                       |
|------------------------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------------|
| Հ/Հ                          | Անվանում     | Քանակ<br>հատ | Միավոր<br>մասսա<br>կգ. | Ծանոթություն<br>Գ կգ. |
| Աստիճան Ա-1                  |              |              |                        |                       |
| 1                            | L50x5 L=1600 | 2            | 7.0                    | 14.0                  |
| 2                            | Ø10AI L=480  | 7            | 0.3                    | 2.1                   |
| 3                            | L50x5 L=150  | 4            | 0.6                    | 2.4                   |
| Միավորող էլեմենտ ՄԷ-1(3 հատ) |              |              |                        |                       |
| 4                            | -80x8 L=160  | 2            | 0.6                    | 1.2                   |
| 5                            | -80x6 L=100  | 1            | 0.4                    | 0.4                   |
| Միավորող էլեմենտ ՄԷ-2(3 հատ) |              |              |                        |                       |
| 6                            | -80x8 L=160  | 1            | 0.6                    | 0.6                   |
| 7                            | -80x6 L=100  | 1            | 0.4                    | 0.4                   |
| 8                            | -80x8 L=84   | 1            | 0.3                    | 0.3                   |

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Նախապատրաստական շերտ h=10սմ հաստությամբ B7.5 դասի բետոնից՝ 0.45մ³
- Պատի օղակները և ծածկի սալերը տեղադրվում են թարմ պատրաստված ցեմենտավազային շաղախի վրա:
- Հորի բարձրությունը կարելի է կարգավորել պատի օղակի համապատասխան չափի կտրումով կամ հատակի սալի վրա B12.5 մակնիշի միաձույլ բետոնից իրականացված պատի բարձրացումով:
- Կետով նշված պատի օղակները նախատեսվում է զննել գործարանային բացված անցքով:

|                                                                       |               |          |        |                                                                                                     |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| Պատվիրատու - Մախիսի համայնքապետարան<br>Պայմանագիր № ԱՄՍՀ-ԳՀԾՁԲ-25/126 |               |          |        | ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԲԱԹ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ<br>ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ |     |      |
| ՆԳԻ                                                                   | Ս. Փոքրիկյան  |          |        | ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ                                                                            | ՓՈԼ | ԹԵՐԹ |
| Նախագծեց                                                              | Հ. Կարապետյան |          |        |                                                                                                     | ԱՆ  | Զ-18 |
| Ստուգեց                                                               | Գ. Փոքրիկյան  |          |        |                                                                                                     |     | 20   |
|                                                                       |               |          |        | Ե/Բ հավաքովի կլոր հոր D=1.5մ, H=1.8մ                                                                |     |      |
| Պաշտոնը                                                               | Ազգանունը     | Ստորագր. | Ամսաթ. |                                                                                                     |     |      |


ՄԱՍՆԱԿՈՐ ՏՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔԱԳԾԵՐԻ  
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԽԵՄԱ

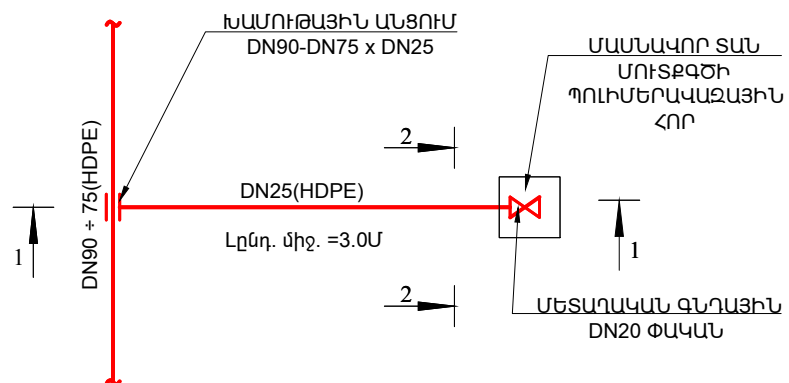


ՄՈՒՏՔԱԳԾԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ  
ԸՍՏ ՋՐԱԳԾԵՐԻ DN ՏՐԱՄԱԳԾԵՐԻ

ՋՐԱԳԻԾ W<sub>1</sub> DN 90(HDPE) - 16 ՄՏ ԿԱՄ ՏՄ,  
DN 75(HDPE) - 10 ՄՏ ԿԱՄ ՏՄ,  
ՋՐԱԳԻԾ W<sub>2</sub> DN 90(HDPE) - 20 ՄՏ ԿԱՄ ՏՄ,  
DN 75(HDPE) - 14 ՄՏ ԿԱՄ ՏՄ,  
ԸՆԴԱՄԵՆԸ - 60 ՄՏ ԿԱՄ ՏՄ

Կ Տ Ր Վ Ա Ծ Ք 1 - 1

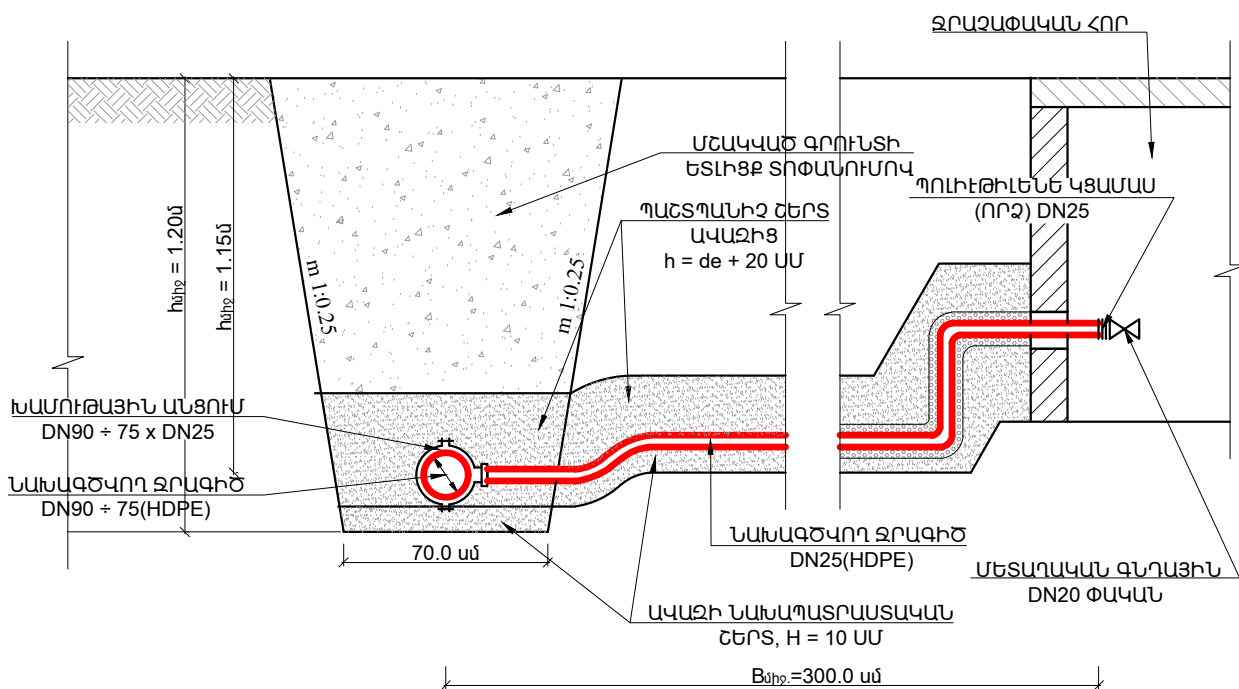

Կ Տ Ր Վ Ա Ծ Ք 2 - 2

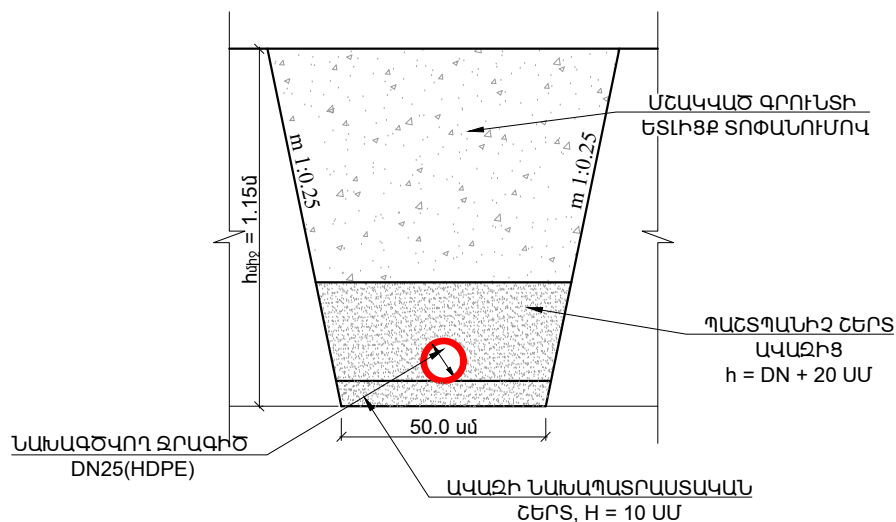

ՋՐԱԳԾԵՐԻՑ ՄՆԿՈՂ ՄԱՍՆԱԿՈՐ ՏՆԵՐԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՐՈՂ  
ՄՈՒՔՅԵԿՏՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔԱԳԾԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄ (60 ՏՈՒՆ)

| Հ/Հ                       | ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ                                                                                                  | ԶԱՓՄԱՆ<br>ՄԻԱԿՈՐԸ | W <sub>1</sub><br>(26 տոննա) | W <sub>2</sub><br>(34 տոննա) | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|
| 1                         | 2                                                                                                          | 3                 | 4                            | 5                            | 6         |
| ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ |                                                                                                            |                   |                              |                              |           |
| 1                         | ՊՈԼԻԵթԷԼԵՆ (PE) ԵՌԱԿՑԱԿՈՂ ԽՈՂՎԱԿՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ<br>DN25(HDPE), PN=1.0ՄՊԱ, ԼԿԱՑՈՒՄ, ՓՈՐՉԱՐԿՈՒՄ, ԱՆՏԱՀԱՆՈՒՄՈՎ | ԳԾՄ               | 78.0                         | 102.0                        | 180.0     |
| 2                         | ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԳՆԴԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ ԵՐԿՎՈՂՄԱՆԻ<br>ՆԵՐՔԻՆ ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ, DN20                                | ՀԱՏ               | 26                           | 34                           | 60        |
| 3                         | ՊՈԼԻԵթԷԼԵՆ (HDPE) ԽԱՄՈՒԹԱՅԻՆ ԱՆՑՈՒՄ DN90 X 25                                                              | ՀԱՏ               | 16                           | 20                           | 36        |
| 4                         | ՊՈԼԻԵթԷԼԵՆ (HDPE) ԽԱՄՈՒԹԱՅԻՆ ԱՆՑՈՒՄ DN75X 25                                                               | ՀԱՏ               | 10                           | 14                           | 24        |
| 5                         | ՊՈԼԻԵթԷԼԵՆ (HDPE) ՊԱՐՈՒՐԱԿԱՅԻՆ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ<br>DN25                                               | ՀԱՏ               | 26                           | 34                           | 60        |
| 6                         | ՊՈԼԻԵթԷԼԵՆ ԿՑԱՄԱՍ (ՈՐՉ) DN25                                                                               | ՀԱՏ               | 26                           | 34                           | 60        |
| 7                         | ՄԱՍՆԱԿՈՐ ՏՆԱՆ ՄՈՒՏՔԱԳԾԻ ՊՈԼԻՄԵՐԱԿԱԶԱՅԻՆ ՀՈՐ (500x630,<br>h=640մմ)                                          | ՀԱՏ               | 26                           | 34                           | 60        |
| ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ       |                                                                                                            |                   |                              |                              |           |
| 1                         | ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՄՇԱԿՈՒՄ IV ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ<br>ԷՔՍԿԱԿԱՏՈՐՈՎ, ԿՈՂԱԽՑՔՈՎ                                         | Մ <sup>3</sup>    | 17.3                         | 41.8                         | 59.1      |
| 2                         | ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՄՇԱԿՈՒՄ IV ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ<br>ՉԵՌՔՈՎ, ԿՈՂԱԽՑՔՈՎ                                               | Մ <sup>3</sup>    | 1.9                          | 4.7                          | 6.6       |
| 3                         | ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՄՇԱԿՈՒՄ III ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ ԷՔՍԿԱԿԱՏՈՐՈՎ,<br>ԿՈՂԱԽՑՔՈՎ                                        | Մ <sup>3</sup>    | 46.3                         | 41.3                         | 87.6      |
| 4                         | ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՄՇԱԿՈՒՄ III ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ ՉԵՌՔՈՎ,<br>ԿՈՂԱԽՑՔՈՎ                                              | Մ <sup>3</sup>    | 5.2                          | 4.6                          | 9.8       |
| 5                         | ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԱՎԱԶԻՑ, h=10ՄՄ<br>ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ                                            | Մ <sup>3</sup>    | 4.1                          | 5.4                          | 9.5       |
| 6                         | ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԱՎԱԶԻՑ                                                                         | Մ <sup>3</sup>    | 10.5                         | 13.8                         | 24.3      |
| 7                         | ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԵՏԼԻՑՔ ԿՈՂԱԽՑՔԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐԻՑ՝ ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ                                                          | Մ <sup>3</sup>    | 56.0                         | 73.2                         | 129.2     |
| 8                         | ԱՎԵԼՑՈՒԿԱՅԻՆ ԳՐՈՒՆՏԻ ԲԱՐՉՈՒՄ ԱՄ ԵՎ ՏԵՂԱԾՈՒՆԵԼՈՎ<br>4.0ԿՄ                                                   | Մ <sup>3</sup>    | 14.7                         | 19.2                         | 33.9      |

Ծ Ա Ն Ո Թ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

- ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍԱԿԱԾ Է ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 60 ՄԱՍՆԱԿՈՐ ՏՆԵՐԻ  
ՄՈՒՏՔԱԳԾԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄ ԵՎ ԿԱՐՈՒՑՈՒՄ:
- ՄԱՍՆԱԿՈՐ ՏՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔԱԳԾԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԵՐԱԿԱՆԳՆԿՈՂ  
ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՏԵՍԱԿԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ Է ՆՈՒՅՆ ՏԻՊԻ, ԻՆՉՈՐ ՏՎՅԱԼ  
ՀԱՏԱԾՈՒՄ ՆԱԽԱԳԾՈՂ ՋՐԱԳԾԻ ԿԵՐԱԿԱՆԳՆԿՈՂ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՏԵՍԱԿՆ Է:
- 60 ՄԱՍՆԱԿՈՐ ՏՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔԱԳԾԵՐԻ ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿԱԿԱԾ  
ԵՆ ՄԻՆԶԵՎ ՋՐԱԶԱԾԱԿԱՆ ՀՈՐ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՀՈՐ):

|                                                                       |               |          |        |                                                                                                      |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| Պատվիրատու - Մասիսի համայնքապետարան<br>Պայմանագիր № ԱՄՄՀ-ԳՀԾԶԲ-25/126 |               |          |        | ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԲԱԹ ԲՆԱԿԱԿԱՅԻՐԻ<br>ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՐՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ |        |      |
| ՆԳԻ                                                                   | Ս. Փոքրիկյան  |          |        | ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ                                                                             | ՓՈՒԼ   | ԹԵՐԹ |
| Նախագծեց                                                              | Հ. Կարապետյան |          |        |                                                                                                      | ԱՆ     | Զ-19 |
| Ստուգեց                                                               | Գ. Փոքրիկյան  |          |        | Մասնավոր տնների մուտքագծերի իրականացման<br>սխեմա, կտրվածքներ, աշխատանքների ծավալների<br>ամփոփագիր    | ԹԵՐԹԵՐ | 20   |
|                                                                       |               |          |        |                                                                                                      |        |      |
| Պաշտոնը                                                               | Ազգանունը     | Ստորագր. | Ամսաթ. |                 |        |      |

Technical drawing of a mechanical part (Fig. 1) showing dimensions and material specifications. The part is a cross-section of a component with a total height of 640 and a total width of 465. The top section has a width of 445 and a height of 80. The top surface is divided into three horizontal sections: a top layer of 19, a middle layer of 40, and a bottom layer of 40. The middle layer contains a blue cross-hatched area with a width of 120. The bottom layer contains a stippled area with a width of 120. The bottom layer is labeled with the material specification  $\Phi 6Al$ . The side walls are labeled 1 and 2. The bottom flange has a thickness of 20 and a central slot with a width of 50 and a height of 100. The side walls are labeled 8 and 3. The overall dimensions are 640 (height) and 465 (width).

Technical drawing of a square antenna structure. The drawing includes a top view and a side view.

**Top View Dimensions (mm):**

- Outer square: 500
- Inner square: 465
- Central square: 355
- Innermost square: 323

**Top View Labels:**

- 1: Points to the outer square frame.
- 2: Points to the inner square frame.
- 3: Points to the central square frame.
- 4: Points to the central square frame.
- $\Phi 6Al$ : Label for the central square frame.
- QNR: Label for the central square frame.

**Side View Dimensions (mm):**

- Outer square: 300
- Inner square: 410
- Central square: 445
- Innermost square: 595
- Outermost square: 630


| N | Ցուցանիշի<br>անվանումը | Չափ.<br>միավ. | Ցուցանիշի<br>նշանակությունը |
|---|------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1 | Ջրակլանում             | %             | 0.2-0.5                     |
| 2 | Ծռման ամրություն       | ՄՊա           | 2.5-3.0                     |
| 3 | Սեղղման ամրություն     | ՄՊա           | >25                         |
| 4 | Զերմակայունություն     | °C            | >+50-+150                   |
| 5 | Բեռնակրողուկանություն  | տ             | >12                         |
| 6 | Հումքը՝ պոլիմեր-ավազ   |               |                             |

| Հ/Հ                                                | ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ                                                                                                       | Չափ. միավ. | Քանակը |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 1                                                  | 2                                                                                                                           | 3          | 4      |
| (Ջրաչափական 1 հորում տեղադրվող ջերմամեկուսիչ տարր) |                                                                                                                             |            |        |
| 7                                                  |  Փրփրապլաստ h=15մմ, S=0.13մ <sup>2</sup> | հատ        | 2      |
| 8                                                  |  Փրփրապլաստ h=15մմ, S=0.10մ <sup>2</sup> | հատ        | 2      |
| 9                                                  |  Փրփրապլաստ h=70մմ, S=0.11մ <sup>2</sup> | հատ        | 1      |

1. ԴԻՏԱՀՈՐԸ ՊԵՏԷ ՌԵՆԵՆԱ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ՝ ԳՕՍՏ 30108-94 ԿԱՄ ՀԱՄԱՐԺԵՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ:
2. ԲԵՌՆԱԿՐՈՂՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ >12Տ-ԻՑ:
3. ԿԱՓԱՐԻՉԸ՝ ԿԱՊՈՒՅՏ ԳՈՒՅՆԻ, «ՋՈՒՐ» ԴԱԶԿԱԾՔՈՎ, ՊՈՂՊԱՏԵ ԵՐԿՈՒ ԲՈՆԱԿՆԵՐՈՎ:
4. ՀՈՒՄՔԸ՝ ՊՈԼԻՄԵՐ-ԱԿԱԶԱՅԻՆ:

1. ԿԱՓԱՐԻՉ
2. ՊԱՏ
3. ՀԻՄՔԻ ՇՐՋԱՆԱԿ
4. ՊՈՂՊԱՏԵ ԲՈՆԱԿ

|                                                                       |               |                                                                                       |        |                                                                                                     |                                                                                                                  |                                                |        |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|
| Պատվիրատու - Մախիսի համայնքապետարան<br>Պայմանագիր № ԱՄՄՀ-ԳՀԾԶԲ-25/126 |               |                                                                                       |        | ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԲԱԹ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ<br>ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ |                                                                                                                  |                                                |        |
| ՆԳԻ                                                                   | Ս. Փոքրիկյան  |  |        | ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ                                                                            | ՓՈՒԼ                                                                                                             | ԹԵՐԹ                                           | ԹԵՐԹԵՐ |
| Նախագծեց                                                              | Հ. Կարապետյան |  |        |                                                                                                     | ԱՆ                                                                                                               | Զ-20                                           | 20     |
| Ստուգեց                                                               | Գ. Փոքրիկյան  |  |        |                                                                                                     | <br>«ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՋԵՆԵՐ»<br>ՍՊԸ |                                                |        |
|                                                                       |               |                                                                                       |        |                                                                                                     |                                                                                                                  | Պոլիմերավազային հորի<br>իրականացման լուծումներ |        |
|                                                                       |               |                                                                                       |        |                                                                                                     |                                                                                                                  |                                                |        |
| Պաշտոնը                                                               | Ազգանունը     | Ստորագր.                                                                              | Ամսաթ. |                                                                                                     |                                                                                                                  |                                                |        |

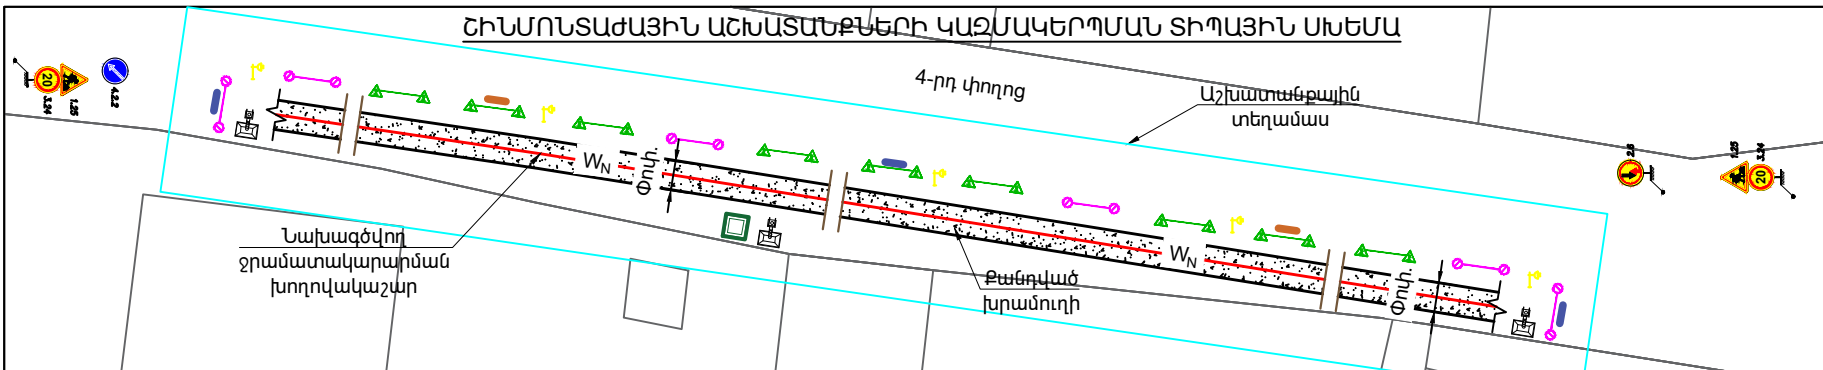

#### ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- $W_N$  — Նախագծվող ջրամատակարարման խողովակաշար
- $W_N$  — Նախագծվող ջրագծեր, որոնք անցնում են ասֆալտապատ փողոցներով
- Քանդվող խրամուղի
- Ցուցատախտակ՝ պատվիրատու և կապալառու կազմակերպությունների և շինարարական աշխատանքների սկզբի և ավարտի տվյալներով
- Անվտանգության տեխնիկայի կանոնների լուսաբանման համար նախատեսված ցուցատախտակ
- Սահմանազատող ժապավեն
- Մետաղական ճաղավանդակ
- Լուսատու սարքեր՝ գիշերային և մուգ ժամերին անվտանգ երթևեկության և հետիոտնի տեղաշարժի համար
- Ժամանակավոր կամրջակ
- Ժամանակավոր աղբարկղ
- Բիոգուլարան
- Զանապարհային նշաններ

#### ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՐ ԶԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՍՔԵՐ ԵՎ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ


- 1.25 «Զանապարհային աշխատանքներ»
- 4.2.1 «Արգելքի շրջանցումը աջից». շրջանցումը թույլատրվում է միայն սլաքով ցույց տրված կողմից.
- 4.2.2 «Հանդիպակաց երթևեկության առավելություն». արգելվում է մուտք գործել ճանապարհի նեղ հատված, եթե դա կարող է դժվարացնել հանդիպակաց երթևեկությունը: Վարորդը պետք է ճանապարհը զիջի նեղ հատվածին հանդիպակաց կողմից մոտեցող տրանսպորտային միջոցներին.
- 2.6 «Առավելագույն արագության սահմանափակում». արգելվում է նշանի վրա նշվածից բարձր արագությամբ (կմ/ժ) երթևեկել.
- 3.24

#### Ծանոթություն

Շինհրապարակը կազմակերպել տվյալ տարածքի փաստացի իրավիճակի հնարավորություններից ելնելով:

#### Ուշադրություն

- Նախքան քանդման աշխատանքների սկսելը պետք է կատարված լինեն կազմակերպչական-նախապատրաստական հետևյալ միջոցառումները համաձայն ՀՀՇՆ 1-3.01.01-2008 <<Շինարարական արտադրության կազմակերպման աշխատանքների կատարում>> շինարարական նորմերի
1. Կազմակերպել շին. աղբի կուտակման տեղը, հնարավորության դեպքում աղբը շին. հրապարակից տեղափոխել ամեն օր
  2. Նախապատրաստել կենցաղային շինությունը
  3. Համապատասխան կազմակերպություններից ստանալ բեռնատար ավտոտրանսպորտի երթևեկության թույլտվություն
  4. Կատարել շինարարական հրապարակի ժամանակավոր ցանկապատում
  5. Ապահովել աշխատանքային տեղամասերի լուսավորությունը համաձայն լուսավորության նորմերի, հետևել հրդեհային անվտանգության և էլեկտրական անվտանգության նորմերին
  6. Ապահովել ժամանակավոր էլեկտրամատակարարում
- Աշխատանքներն իրականացնել մեկ հերթափոխով:

|                                                                       |               |          |        |                                                                                                     |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| Պատվիրատու - Մասիսի համայնքապետարան<br>Պայմանագիր № ԱՄՍՀ-ԳՀԾԶԲ-25/126 |               |          |        | ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԲԱԹ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ<br>ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ |     |      |
| ՆԳԻ                                                                   | Ս. Փոքրիկյան  |          |        | ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ                                                                            | ՓՈԼ | ԹԵՐԹ |
| Նախագծեց                                                              | Հ. Կարապետյան |          |        |                                                                                                     | ԱՆ  | Զ-1  |
| Ստուգեց                                                               | Գ. Փոքրիկյան  |          |        |                                                                                                     |     | 1    |
| Պաշտոնը                                                               | Ազգանունը     | Ստորագր. | Ամսաթ. | Շինմոնտաժային աշխատանքների կազմակերպման տիպային սխեմա                                               |     |      |
|                                                                       |               |          |        |                |     |      |