



ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐ ԳԵՂԻ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ
ՓՈՂՈՑԻ 2-ՐԴ ՓԿՂ 1-ԻՆ ՇԵՆՔԻ ՆՈՐ ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՄՈՒՏՔԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ

<< ԷԼԵԿՇԻՆ >> ՍՊԸ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐ ԳԵՂԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑԻ
2-ՐԴ ՓԿՂ 1-ԻՆ ՇԵՆՔԻ ՆՈՐ ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՄՈՒՏՔԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ

ՊԱՏՎԵՐ՝ ԿՄՆՀՀ ԳՄԱՇՁԲ – 24/53

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է՝

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Գ. ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԲՊԼ-000538, 2-րդ դաս

<<ԷԼԵԿՇԻՆ>> ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ

Ն.Գ.Ճ. Ն. ԱՇՐԱՖՅԱՆ

Ք. ՎԱՆԱՁՈՐ 2024թ.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-000538, 2-րդ դաս

(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՅԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐԿԱԾ Է

2024-09-05, «ԷԼԵԿՇԻՆ» ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը,

ՀՀ, ԼՂՈՒԻ, ՎԱՆԱՁՈՐ, ՎԱՆԱՁՈՐ, ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ Փ., 9-1

գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 05.09.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)



ՀՄԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UGA7-9BA7-58C6-B3D6

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներքեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներդրումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> կայքում:



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ
ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔ
ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
(ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ)

N 26

05.02.2025թ.

Օրբեկտ , Նոր Գեղի բնակավայրի Ֆ. Թևոսյան փողոցի 4-րդ փկղ. 2-րդ, Ֆ. Թևոսյան փողոցի 5-րդ փկղ, 5-րդ և Ուսանողական փողոցի 2-րդ փակուղի 1-ի շենքերի Նոր տանիքի կառուցման և մուտքերի նորոգման աշխատանքներ,

(օրբեկտի անվանումը, կառուցում, վերակառուցում, ուժեղացում վերականգնում, գործառնական նշանակության փոփոխություն)

(հակիրճ բնորոշումը, հզորությունը)

Նախագծման փուլերը՝ նախագիծ և աշխատանքային փաստաթղթեր, ռիսկայնության աստիճանը՝ III
նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար:

(ռիսկայնության աստիճանը (կատեգորիան) նախագծման փուլերը և այլն)

Գտնվելու վայրը ,

(մարզի, համայնքի, փողոցի անվանումները, շենքի համարը, հողամասի ծածկագիրը)

Կառուցապատող ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ «ՆՈՐ ՀԱՃԸՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱԾԽԱՏԱԿԱԶՄ»

(կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն)

Առաջադրանքի տրամադրման հիմքը՝ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՍԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ

(կառուցապատման նպատակով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հողամասի տրամադրման, անշարժ գույքի փոփոխման իրավունքը հաստատող անհրաժեշտ

փաստաթղթերը)

Առաջադրանքի գործողության ժամկետը մինչև 05.08.2026թ.

(N 1 հավելվածի 32-րդ կետին համապատասխան)

Ն Ա Մ Ա Գ Ծ Վ Ո Ղ Հ Ո Ղ Ա Մ Ա Ս Ի Բ Ն ՈՒ Թ Ա Գ Ի Ր Ը
(աստղանիշով (*) Նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով՝ Մ 1:500)

1. Հողամասը գտնվում է

(հողամասի դիրքը քաղաքաշինական միջավայրում, դրա նպատակային և գործառնական նշանակությունը)

2. (*) Հողամասի չափսերը

(հողամասի սահմանները՝ կոորդինատային նշահարմամբ, մակերեսը(հա))

3. Հողամասի առկա վիճակը

բարեկարգ տարածք, գոյություն ունեցող շինություն, տանիքի քանդում

(ռեկոնստրուկցիոն, շենքերի (այդ թվում՝ քանդման ենթակա) առկայությունը, (օգտագործումը, նշանակությունը, հարկայնությունը, շինարարական նյութերը և այլն), կանաչապատումը, բարեկարգումը և այլն)

4. (*) Տրանսպորտային պայմանները

համայնքային նշանակության ճանապարհ

(ճանապարհների առկայությունը, երկաթուղային տրանսպորտի մոտեցումները և այլն)

5. (*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ (ջրամատակարարման, կոյուղու, գազամատակարարման, տաք ջրի մատակարարման, էլեկտրամատակարարման, էլեկտրոնային հաղորդակցության համակարգեր)

հարակից տարածքով անցնող, ջրագիծ, կոյուղագիծ, գազամատակարարման համակարգ, էլեկտրոնային հաղորդակցության համակարգեր

6. (*) Կից հողամասեր

7. Բնության հատուկ պահպանվող և (կամ) պատմամշակութային հուշարձանների տարածքներ (պահպանական գոտիներ)

8. (*) Հատակագծային սահմանափակումներ

(Նախագծվող հողամասով կամ կից տարածքով անցնող ինժեներական ենթակառուցվածքները, այդ թվում՝ ստորգետնյա)

Հարևան շինություններ, ճանապարհ

(կից հողօգտագործումների անվանումը և դրանց սահմանները՝ համաձայն ներկայացված սխեմայի)

(հուշարձանի անվանումը)

Նախագիծը մշակել համաձայն տրված առաջադրանքի

(տեղանքում գործող արտադրական, պաշտպանվող օբյեկտների, ինժեներական սպորտային ենթակառուցվածքների և այլ օբյեկտների նկատմամբ սահմանափակումները, այդ թվում՝ սերվիտուտները)

Ն Ա Խ Ա Գ Ծ Ա Յ Ի Ն Դ Ա Հ Ա Ն Ջ Ն Ե Ր Ը
(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով՝ Մ 1:500)

9. Ճարտարապետահատակագծային պահանջներ

դեկավարվել ՀՀ գործող Նորմերին համապատասխան ըստ միջավայրի պայամանների

(ելնելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներից, առկա քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի դրույթներից կամ դրանց բացակայության դեպքում՝ կազմավորված (կազմավորվող) քաղաքաշինական միջավայրի պայմաններից, առաջարկություններ ճակատների ձևավորման, տանիքների, արտաքին դռների, պատուհանների համամասնությունների և գույնային լուծումների վերաբերյալ)

9.1.(*) օբյեկտի հեռավորությունը կարմիր գծից (մետր)

Ապահովել փողոցի կառուցապատման գիծը

9.2.(*) հեռավորությունը հարևան հողակտորներից (օբյեկտներից) (մետր)

9.3.(*) թույլատրելի բարձրությունը (մետր)

Շինությունների առավելագույն բարձրությունը 12մ.

սահմանային հարկայնության բարձրությունը գերազանցող շենքերի և շինությունների նախագծման դեպքում՝ ՀՀՇՆ II-6.02-2006 «Մեյսմակայուն շինարարություն. Նախագծման Նորմեր» շինարարական Նորմերով սահմանված պահանջների ապահովման (հատուկ հաշվարկային մեթոդներ, սեյսմակայունության բարձրացման միջոցառումներ և այլն)

9.4. կառուցապատման խտության գործակիցը (կառույցի, (կառույցների) ընդհանուր մակերեսի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին)

9.5. կառուցապատման տոկոսը (կառուցապատվող (անջրանցիկ) տարածքի հարաբերությունը հողամասի տարածքին՝ տոկոսներով) (%)

100 %

9.6 կանաչապատման տոկոսը (կանաչապատ տարածքի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին՝ տոկոսներով՝ (%))

9.7 այլ պահանջներ

հաշվի առնել միջավայրի քաղաքաշինական առանձնահատկությունները, հատակագծային լուծումները ըստ պատվիրատուի առաջադրանքի

10. Հողամասում գտնվող շենքերի ու շինությունների քանդման կամ տեղափոխման (ապամոնտաժման) պայմանները և աշխատանքների հերթականությունը

11. Ստորգետնյա, կիսանկուղի և առաջին հարկերի տարածքների օգտագործման պայմանները

12. (*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ

գոյություն ունեցող և նախագծվող ենթակառուցվածքների ու ցանցերի նկատմամբ. Համաձայն պատվիրատուի առաջադրանքի միացնել գոյություն ունեցող ինժեներական գծերին, անհրաժեշտության դեպքում համաձայնեցնել իրավասու կազմակերպությունների հետ

12.1 (*) ջրամատակարարում
կոյուղի, տաք ջրի
մատակարարում

(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.2 (*) Էլեկտրամատակարարում

(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.3. (*) գազամատակարարում

(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.4. (*) Էլեկտրոնային
հաղորդակցություն մալուխատար
կոյուղու (ներառյալ դիտահորը)
տեղադիրքը

(համաձայն N 1 հավելվածի 57-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված ելակետային տվյալների)

12.5. թույլ հոսանքներ

12.6. աղբահանություն

Կնքել համապատասխան պայմանագիր աղբահանություն կազմակերպող
իրավասու կազմակերպության հետ

13. Տարածքի ինժեներական
նախապատրաստում

չի պահանջվում

(ռեյինֆի կազմակերպման, ջրահեռացման, ինժեներական պաշտպանության միջոցառումները)

14. Բարեկարգում

ապահովել հարակից տարածքի մաքրությունը, կանաչապատումը,
բարեկարգումը

(լանդշաֆտային պլանավորման վերաբերյալ պահանջները, կանաչապատում, ճարտարապետական փոքր ձևեր,
ցանկապատում, գովազդ և այլն)

15. Շինարարական նյութեր

Քար,երկաթ/բետոն, տուֆ, բազալտ, կոպտատաշ քարե շար, մետաղ,
ապակի,թիթեղ, և այլ ժամանակակից նյութեր

(շինարարական նյութերի օգտագործման առաջարկությունները տանիքների, ճակատների լուծումների, արտաքին դռների,
պատուհանների վերաբերյալ)

16. Պաշտպանական կառույցներ

շինարարության ընթացքում ցանկապատել տարածքը և ստեղծել
անհրաժեշտ պաշտպանական միջոցներ

(արտակարգ իրավիճակներում մարդկանց և օբյեկտների պաշտպանության միջոցառումները)

17. Հակահրդեհային
պահանջներներ

ապահովել հակահրդեհային նորմատիվ պահանջները

(հակահրդեհային անվտանգության ապահովման միջոցառումները)

18. Հաշմանդամների և
բնակչության սակավաշարժ
խմբերի պաշտպանության
միջոցառումներ

19. Շրջակա միջավայրի
պահպանում

չիրականացնել վտանգաոր միջոցառումներ, որը կթողնի բացասական
ազդեցություն շրջակա միջավայրի վրա, ըստ գործող նորմերի

(շրջակա միջավայրը վտանգավոր ազդեցությունից բացառելու միջոցառումները)

20. Շինարարության
կազմակերպում

ճանապարհի երթևեկելի մասում չստեղծել երթևեկությանը խոչնդոտ
հանդիսացող պայմաններ

(առաջարկություններ շինարարության հետ կապված անբարենպաստ ազդեցության բացառման, քաղաքային
տնտեսության և տրանսպորտի անխափան աշխատանքի ապահովման վերաբերյալ)

21. Առաջադրանքի գործողության
ժամկետը և նախագծի մշակման
փուլերը

մինչև 05.08.2026թ., նախագծման փուլերը` նախագիծ և աշխատանքային
փաստաթղթեր,

(նշվում են առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը)

Լ Ր Ա Ց ՈՒ Ց Ի Չ Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ն Ե Ր Ը

22. Նախագծային
փաստաթղթերի
փորձաքննությանը
ներկայացվող պահանջներ

Սեսմիկ փորձաքննություն հարկավոր է, Պարզ փորձաքննություն հարկավոր է

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված փորձաքննության տեսակը կամ նախագծողի
երաշխավորագիրը` հղում կատարելով համապատասխան իրավական ակտին)

23. Միջանկյալ համաձայնեցում

(իրավասու մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում շահագրգիռ
մարմինների հետ էսքիզային նախագծի նախնական համաձայնեցում, նշվում է նաև առաջադրանքի փոփոխման
հնարավորությունը` N 1 հավելվածի 87-րդ կետով նախատեսված դեպքում)

24. Հասարակական
քննարկումներ

ՀՀ կառավարության 1998 թվականի հոկտեմբերի 28-ի թիվ 660 որոշման
պահանջների համաձայն

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքում և կարգով)

25. Համաձայնեցումների կամ
Մասնագիտական
Եզրակացությունների ստացում

Նախագիծը համաձայնեցնել Նոր Հաճընի համայնքապետարանի հետ և
ինժեներական ենթակառուցվածքի տեղափոխման անհրաժեշտության
դեպքում պայմանների վերաբերյալ համաձայնություն ձեռք բերել տվյալ
ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտագործողի) հետ՝ մինչև
Նախագծային աշխատանքներն սկսելը-, տեխնիկական վիճակի (սեյսմիկ)
զննության եզրակացություն

(Նշվում են տվյալ օբյեկտի համաձայնեցման օրենքով սահմանված պահանջները՝ հուշարձանների ու բնության պահպանության
և այլ լիազորված մարմինների հետ, ինչպես նաև N 1 Նավելվածի 56-րդ կետով սահմանված դեպքերում՝ ինժեներական
ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտահործողի) հետ)

26. Փոստային բաժանորդային
պահարանների տեղադրում

(Նշվում են տվյալ օբյեկտի համաձայնեցման օրենքով սահմանված պահանջները՝ հուշարձանների ու բնության պահպանության
և այլ լիազորված մարմինների հետ, ինչպես նաև N 1 Նավելվածի 56-րդ կետով սահմանված դեպքերում՝ ինժեներական
ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտահործողի) հետ)

27. Քաղաքաշինական
կանոնադրությամբ ամրագրված
լրացուցիչ պայմաններ

28. Այլ պայմաններ

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ
ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝**

ԳԱԳԻԿ ՄԱԹԱՈՍՅԱՆ

(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

Լրացուցիչ պահանջներ

1. ՀՀ Կոստայքի մարզի Նոր Հաճըն համայնքի Նոր Գեղի բնակավայրի Ուսանողական փողոց 2-րդ փկղ 1-ին շենքի նորի տանիքի կառուցման և մուտքի նորոգման աշխատանքներն իրականացնող շինարարական կազմակերպության կողմից անհրաժեշտ է ներկայացնել "Քաղաքաշինական բնագավառում բնակելի, հասարակական և արտադրական" ցանկացած ոլորտի շինարարության իրականացման լիցենզի
2. "Աշխատանքային ռեսուրսներ" որակավորման չափանիշի գնահատման համար սահմանվում են հետևյալ պայմանները՝ մասնակցի աշխատակազմում պետք ընգրկված լինի՝ առնվազն մեկ աշխատակից, որը պետք է ունենա բարձրագույն մասնագիտական կրթություն, ինժեներ-շինարարի որակավորում, ինչպես նաև մասնագիտական առնվազն մեկ տարվա փորձառություն համանման աշխատանքների քաղաքացիական շինարարություն ոլորտում;
3. Շինարարական կազմակերպությունը պետք է համալրված լինի մասնագետներով՝ հարդարող, թիթեղագործ, հյուսն և այլն
4. "Տեխնիկական միջոցներ" որակավորման չափանիշի գնահատման համար սահմանվում են հետևյալ պայմանները՝ աշխատանքների կատարման համար պահանջվում է թվով մեկ հատ՝ բեռնատար ինքնաթափ ավտոմեքենա, ավտոկրունկ
5. Անհրաժեշտ են նաև հետևյալ սարքեր-սարքավորումները՝ մեխանիկական պտուտակահան, հարթաչափ, մետաղահատ մկրատ
6. Պայմանագրի կատարման համար պահանջվող լիցենզիայի տեսակն է՝ շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական
7. Շինարարության ընթացքում օգտագործվող շինանյութերի տեխնիկական բնութագրերը և երաշխիքային ժամկետները /տես աղյուսակներ 1 և 2/
8. Շինարարության տևողությունը՝ 6 ամիս
9. Աշխատանքների երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի

ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Հաճըն համայնքի Նոր Գեղի բնակավայրի ՈԽասնողական փողոց
2-րդ փկղ 1-ին շենքի նորի տանիքի կառուցման և մուտքի նորոգման աշխատանքների
համար օգտագործվող նյութերի երաշխիքային ժամկետներ

Աղյուսակ 1

N	ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ	ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏ
1.	Տանիքի գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղ	3 տարի
2.	ցինկապատ թիթեղ	3 տարի
3.	Տանիքի փայտանյութ	3 տարի
4.	Մետաղական էլեմենտներ	3 տարի
5.	Հարդարման ներկանյութեր	3 տարի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Հաճըն համայնքի Նոր Գեղի բնակավայրի ՈԽասնողական փողոց
2-րդ փկղ 1-ին շենքի նորի տանիքի կառուցման և մուտքի նորոգման աշխատանքների
կատարման ընթացքում օգտագործվող նյութերի

Աղյուսակ 2

N	Անվանում	Չափ-ման միավոր	Տեխնիկական բնութագիր
1	2	3	4
1.	Տանիքի ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղ	քմ	Նվազագույնը 0.55 մմ հաստության, КП-25
2.	Տանիքի փայտանյութ	խմ	Կիսաչոր սոճի 2-րդ տեսակի
3.	Ցինկապատ թիթեղ	քմ	Նվազագույնը 0.55 մմ հաստության
4.	Մետաղական էլեմենտներ	տն	Բարձրորակ
5.	Հարդարման ներկանյութեր	կգ	Բարձրորակ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ

N	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1		13
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ: ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ՃՇ -1
2	ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/	ՃՇ -2
3	ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ/	ՃՇ -3
4	ԾՊԵՂԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/	ՃՇ -4
5	ՓԱՅՏՅԱ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՃՇ -5
6	ԾՊԵՂԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ/	ՃՇ -6
7	ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1: ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՃՇ -7
8	ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1: ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ	ՃՇ -8
9	ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2: ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ	ՃՇ -9
10	ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԾՊԵՂԱՍՈՏՔԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ: ՏԵՍՔ "Ա": ՀԱՆԳՈՒՅՑ "Ա":	ՃՇ -10
11	ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ	ՃՇ -11
12	ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ	ՃՇ -12
13	ՏԱՆԻՔԻ ՁԱԳԱՐԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑ	ՃՇ -13
14	ՁԵՂՆԱԼՈՒՄԱՄՈՒՏԻ ՀԱՏՈՒՅԹ	ՃՇ -14
15	ՏԱՆԻՔԻ ՓԱՅՏԵ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՏԵՍՔ:ՏԱՆԻՔԻ ՓԱՅՏԵ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ:	ՃՇ -15
16	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԻՑ: ՁՆԱՐԳԵԼԻՉՆԵՐ: ՁՆԱՐԳԵԼԻՉՆԵՐԻ ՏԵՂԱԳՐՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ -1:	ՃՇ -16
17	ՏԱՆԻՔԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՇԱՐ,ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՃՇ -17
18	ՏԱՆԻՔԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՄՏՈՑԻ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ, ՏԱՆԻՔԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՄՏՈՑ, ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ	ՃՇ -18
19	ՊՐՈՖԻԼԱՎՈՐ ԹԻԹԵՂԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ:	ՃՇ -19
20	ՏԱՆԻՔԻ ՓԱՅՏԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ:	ՃՇ -20
21	ՏԱՆԻՔԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՃՇ -21
22	ՇՔԱՍՈՒՏՔԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՃՇ -22
23	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԱՐՏԱՔԻՆ ԴՈՒՌ ՄԴ-1, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԱՋՐԻՔԻ ԵՎ ԲՈՆԱՋՈՂԻ ԴՐՎԱԳ, ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ	ՃՇ -23
24	ՇՔԱՍՈՒՏՔԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԵՎ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՃՇ -24
25	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	ՃՇ -25

ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐ ԳԵՂԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑ 2-րդ ՓԱԿՈՒՂԻ 1-ին ՇԵՆՔԻ ՆՈՐ ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՄՈՒՏՔԻ ՆՈՐՈԳՈՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՊԱՏՎԵՐԻ ԵՎ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՂԴԱՆՔԻ ՀԻՄԱՆ ԿՐԱ:


Նախագծով նախատեսված է հետևյալ աշխատանքները .

- 1. Տանիքի քանդում
- 2. Նոր տանիքի կառուցում
- 3. Ձեղնյուսամուտի կառուցում
- 4. Փայտե կոնստրուկցիաների քանդում:
- 5. Տանիքի Փայտանյութի , կավարամածի հրդեհապաշտպանում:
- 6. Պիպի կառուցում ցինկապատ թիթեղից /հաստ. 0.55 մմ/:
- 7. Ջրհորդանի տեղադրում ցինկապատ թիթեղից /հաստ. 0.55 մմ/:
- 8. Տանիքի ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղի տեղադրում /հաստ. 0.55 մմ/
- 9. Ցինկապատ թիթեղից ծաղարների տեղադրում /հաստ. 0.55 մմ/:
- 10. Ցինկապատ թիթեղից ջրհոս խողովակների տեղադրում /հաստ. 0.55 մմ/:
- 11. Տանիքի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ
- 12. Պողպատե պաշտպանիչ ճաղաշարի տեղադրում:
- 13. Օդատար ուղիների վերանորոգում :
- 14. Օդատար ուղիների գլխանցի կառուցում ցինկապատ թիթեղից /հաստ 0.55 մմ/
- 15. Ձևարգելիչների տեղադրում
- 16. Շքամուտքերի նորոգում

Նախագիծը մշակված է ՀՀՇՆ 20-06-2014, ՀՀՇՆ 31-04-2022, ՀՀՇՆ 20-04-2020, ՀՀՇՆ 13-03-2022, ՀՀՇՆ 31-01-2014 պահանջներին համապատասխան և հաշվի է առնված պատվիրատուի առաջարկությունները: Աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ մեխանիզմներն են՝ ինքնաթափ ավտոմեքենա, վերամբարձ կռունկ: Աշխատանքների կատարման համար շինարարի կողմից պետք է ներկայացվի «կապիտալ շինարարության իրականացման» քաղաքացիական ոլորտին վերաբերվող լիցենզիա: -Աշխատանքների կատարման համար շինարարի կողմից պետք է ներկայացվի օգտագործվող նյութերի որակը հաստատող հավաստագիր: Վերանորոգման աշխատանքները կատարել պահպանելով տեխնոլոգիական նկատառումները, անվտանգության տեխնիկայի կանոնները:


ՏՆՕՐԵՆ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ		ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐ ԳԵՂԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑ 2-րդ ՓԱԿՈՒՂԻ 1-ին ՇԵՆՔԻ ՆՈՐ ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՄՈՒՏՔԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Ճ	Ն.ԱՇՐԱՖՅԱՆ			ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՑ	Ն.ԱՇՐԱՖՅԱՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ	ՃՇ-1	
			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ:	 ԷԼԵԿՇԻՆ	

ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ԶԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/ Մ 1:100

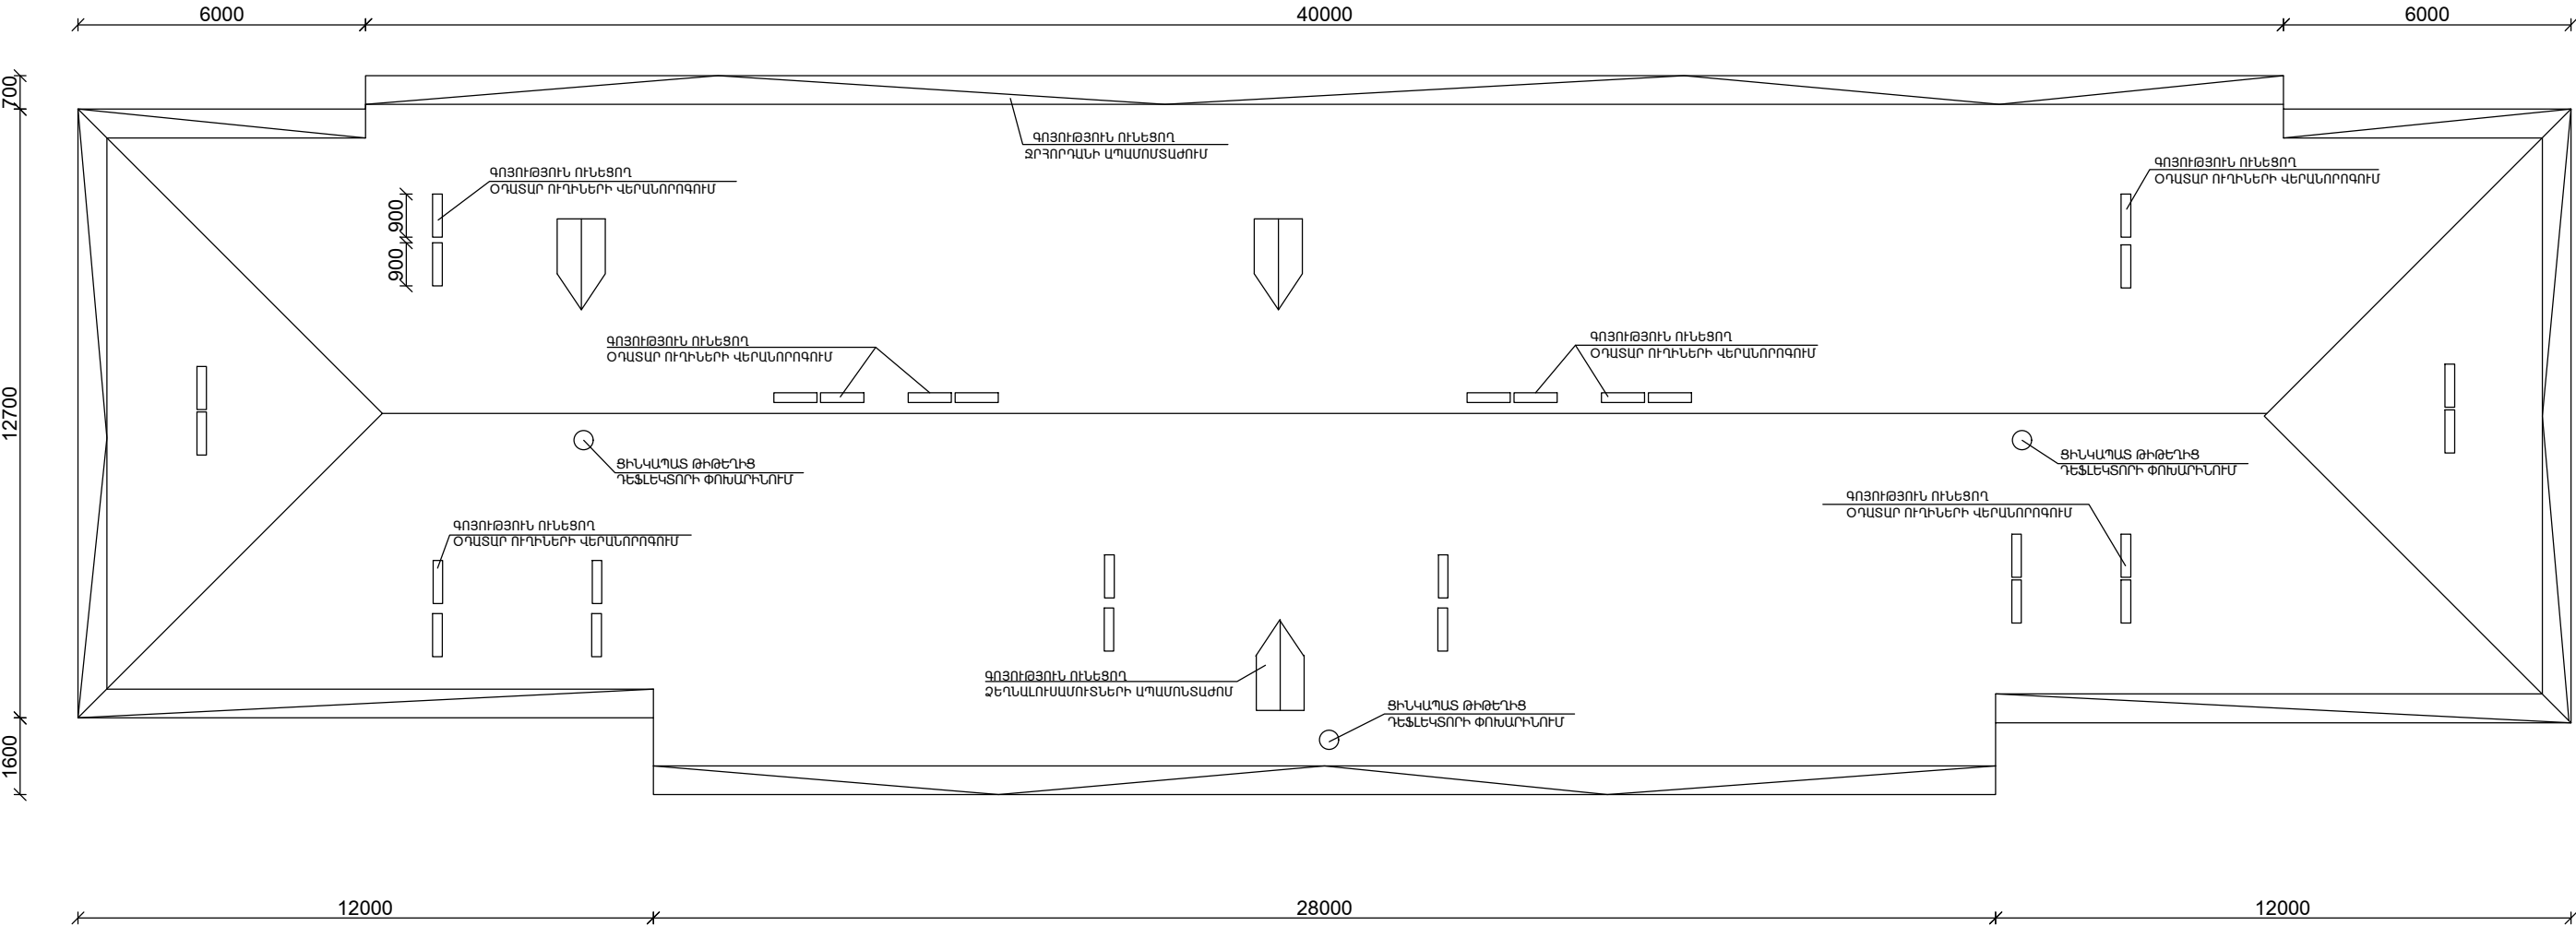


ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ	Մ/	ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐ ԳԵՂԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՒՍԱՆՈՐԱԿԱՆ ՓՈՐՈՑ 2-րդ ՓԱԿՈՒՂԻ 1-ին ԵՆՔԻ ՆՈՐ ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՄՈՒՏՔԻ ՆՈՐԴՈՒՄ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Ծ.	Ն.ԱՇՐԱՖՅԱՆ	Ս/Բ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՐ՝ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Գ.ԵՅՑ	Ն.ԱՇՐԱՖՅԱՆ	Ս/Բ		ՃԵ-2	
			ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ԶԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/	ԷԼԵԿՏՐՈՆ	

ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ԱՍԽԱԳԾՎՈՂ/ Մ 1:100

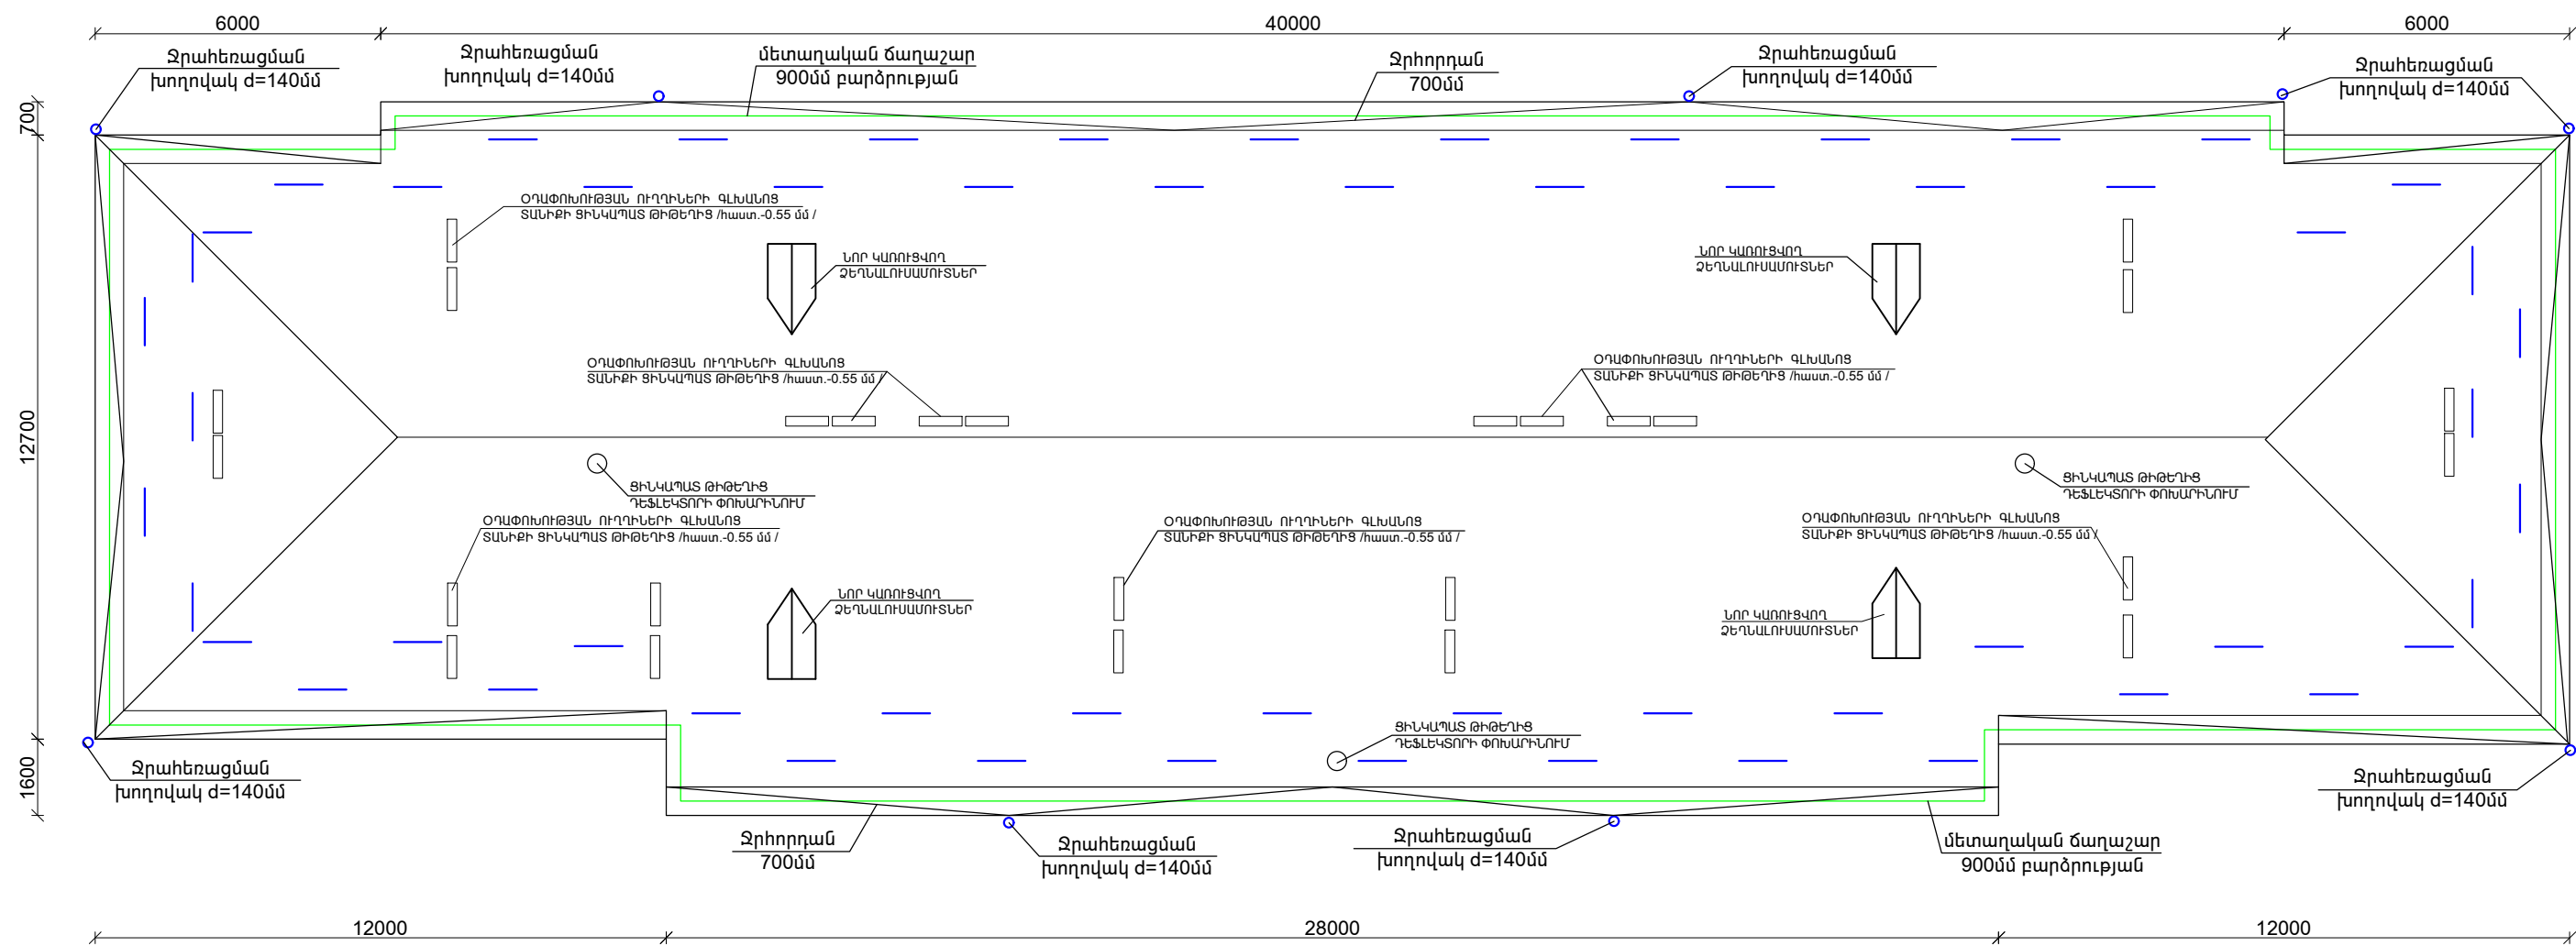


ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԳԼԿԹՅԱՆ		ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐ ԳԵՂԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՒՍԱՆՈՐԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑ 2-րդ ՓԱԿՈՐԻՒ 1-ին ԵՆՔԻ ՆՈՐ ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՄՈՒՏՔԻ ՆՈՐՈՂԱՊՈՒՄ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Պ.	Ն.ԱՇՐԱՖՅԱՆ			ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԵՆՑ	Ն.ԱՇՐԱՖՅԱՆ		ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՒՄ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐ ԳԵՂԻ	ՃԵ-3	
			ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ԱՍԽԱԳԾՎՈՂ/		

ԾՊԵՐԻ ԵՎ ԿԱՎԱՐԱՄԱԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/ Մ 1:100

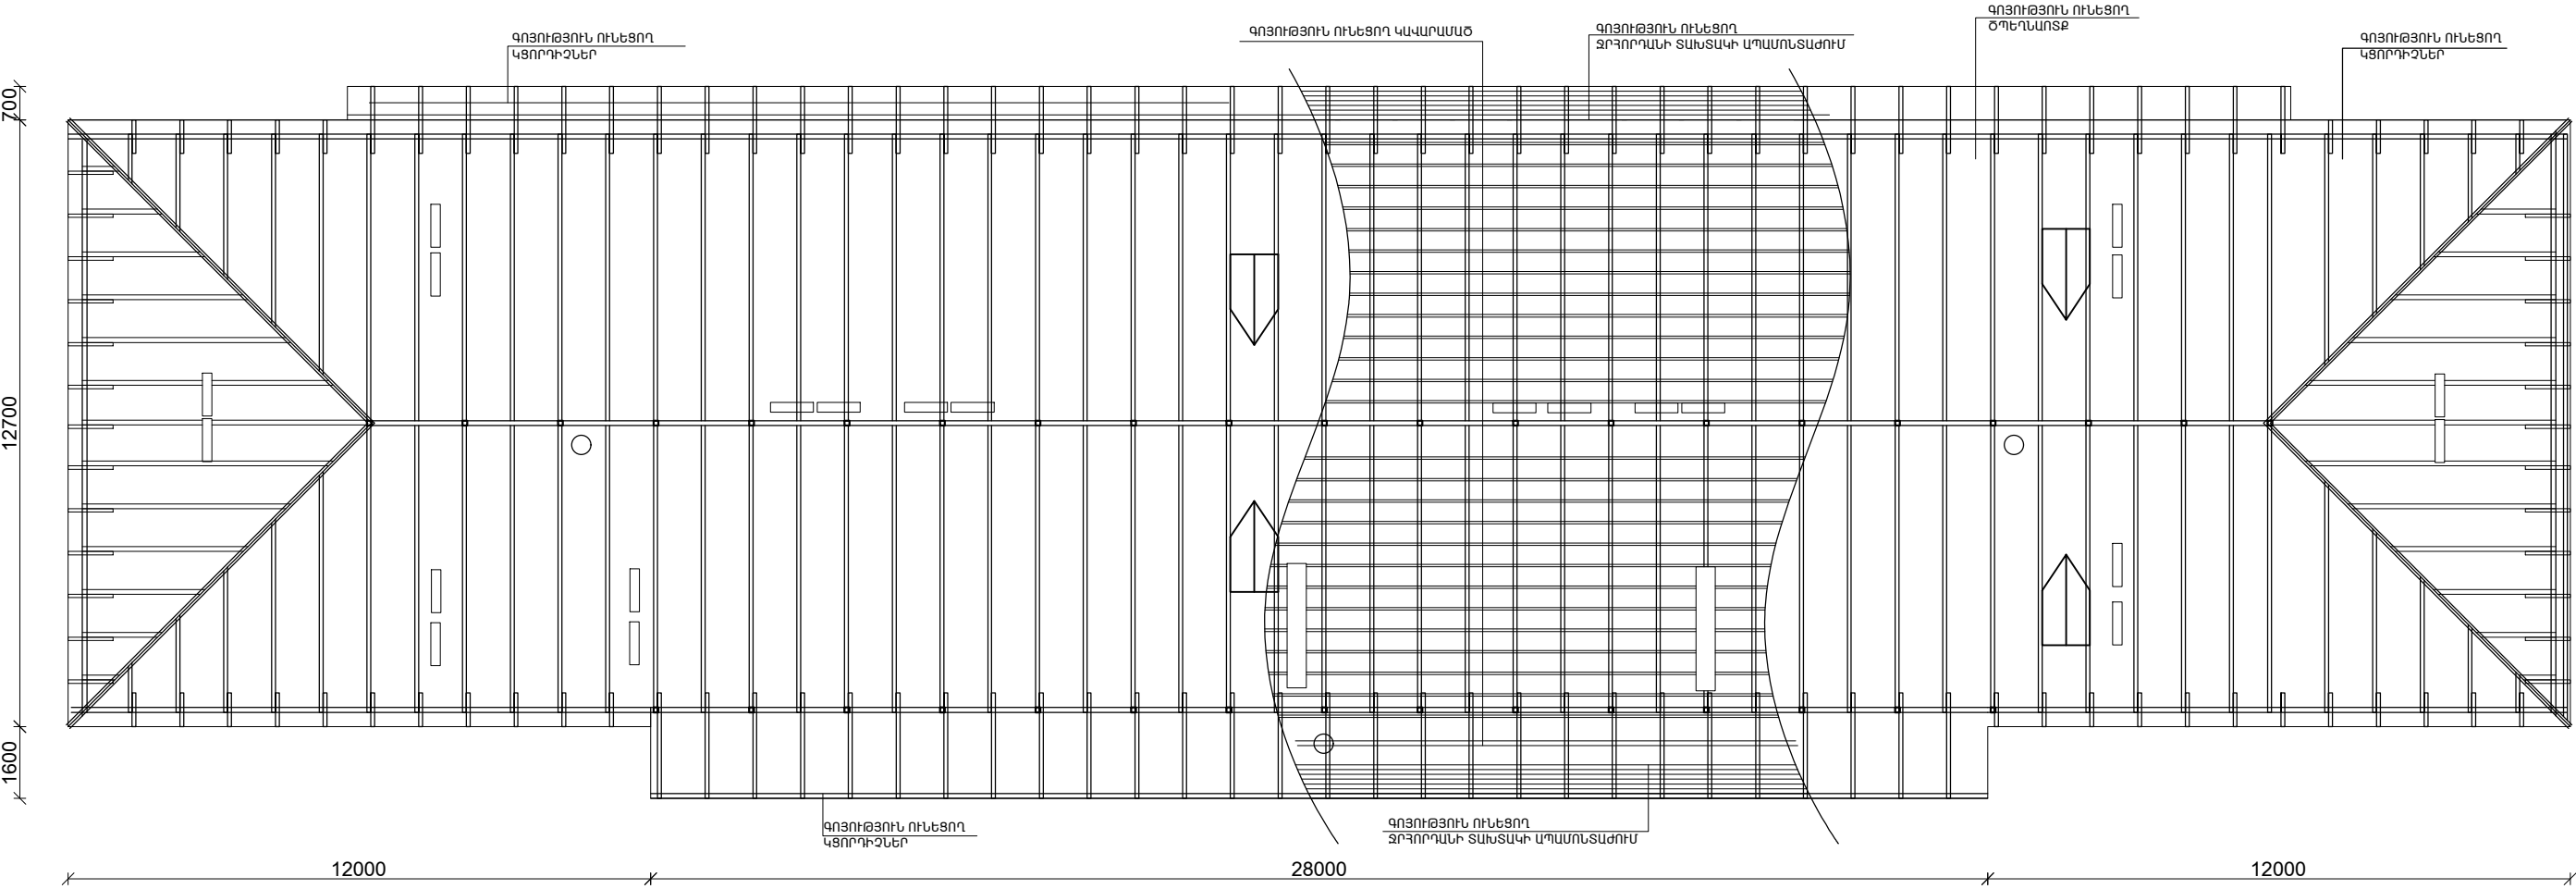


ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԳԱՎԹՅԱՆ	Մ	ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐ ԳԵՐԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՈՒ ՈՒՄԱՆՈՐԱԿԱՆ ՓՈՐՈՑ 2-րդ ՓԱԿՈՐԻ 1-ին ՇԵՆՔԻ ՆՈՐ ՏԱՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՍՈՒՏՔԻ ՆՈՐՈՂՈՒՄ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Գ.	Ն.ԱՇՐԱՅԱՆ	Ս			
ԳԾԵՑ	Ն.ԱՇՐԱՅԱՆ	Ս	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ՃՇ-4	
			ԾՊԵՐԻ ԵՎ ԿԱՎԱՐԱՄԱԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/	 ԷԼԵԿՇԻՆ	

Փայտյա կոնստրուկցիաների հատակագիծ Մ 1:100

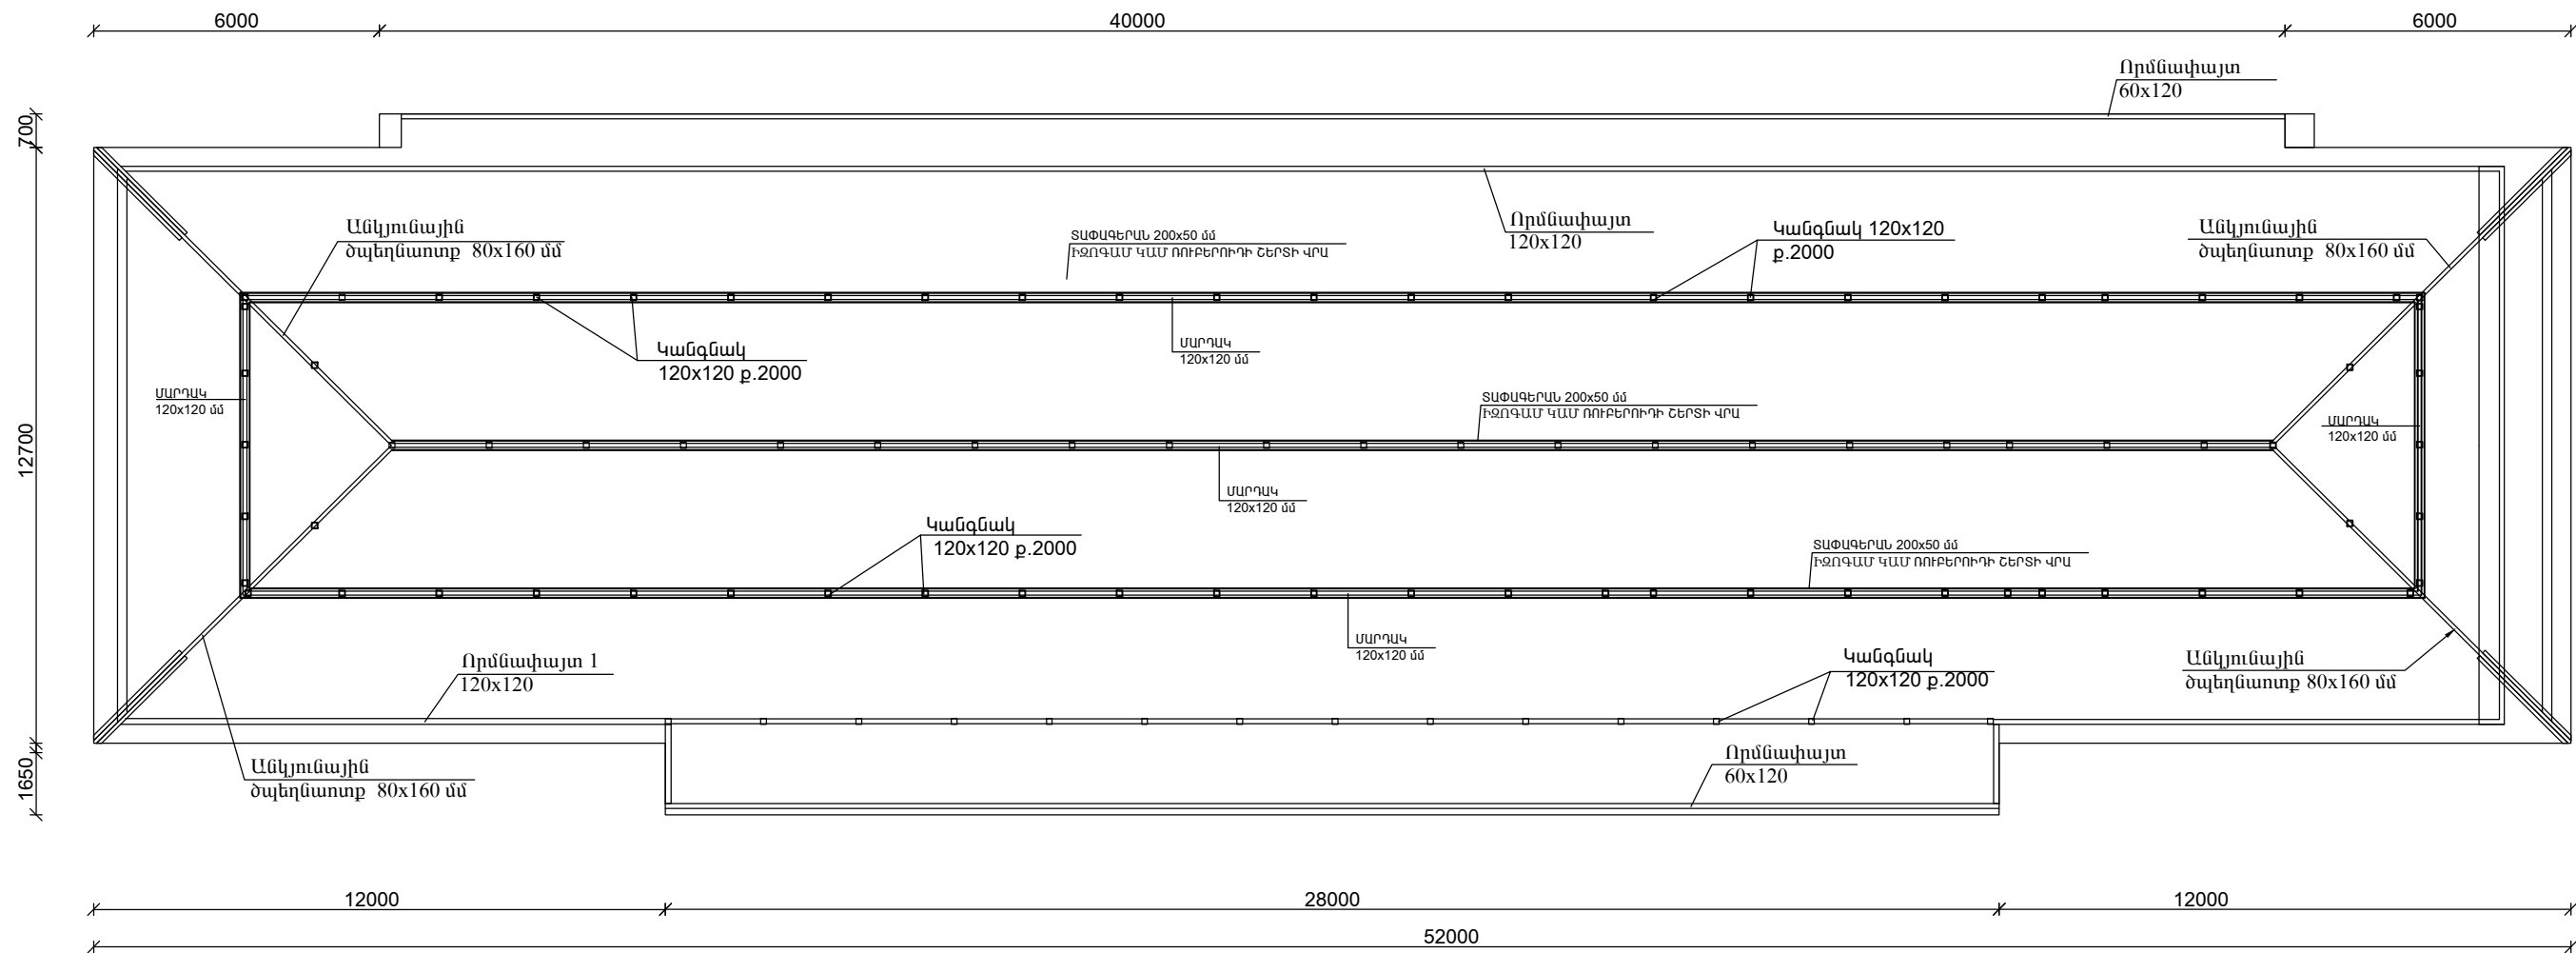


ՏՆՕՐԵՆ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ		ՀՀ Կոնստրուկցիայի նախարարության Վճարման և Կառուցման կենտրոնի 2-րդ փուլի 1-ին շենքի նոր ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՄՈՒՏՔԻ ՆՈՐԱԳՈՐԾ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Հ.	Ն.ԱՇՐԱՑՅԱՆ			ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՑ	Ն.ԱՇՐԱՑՅԱՆ			ՀԵ-5	
				ՓԱՅՑԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	
				ԷԼԵԿՏՐՈՆ	

ԾՊԵՂԻ ԵՎ ԿԱՎԱՐԱՄԱՆԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ/ Մ 1:100

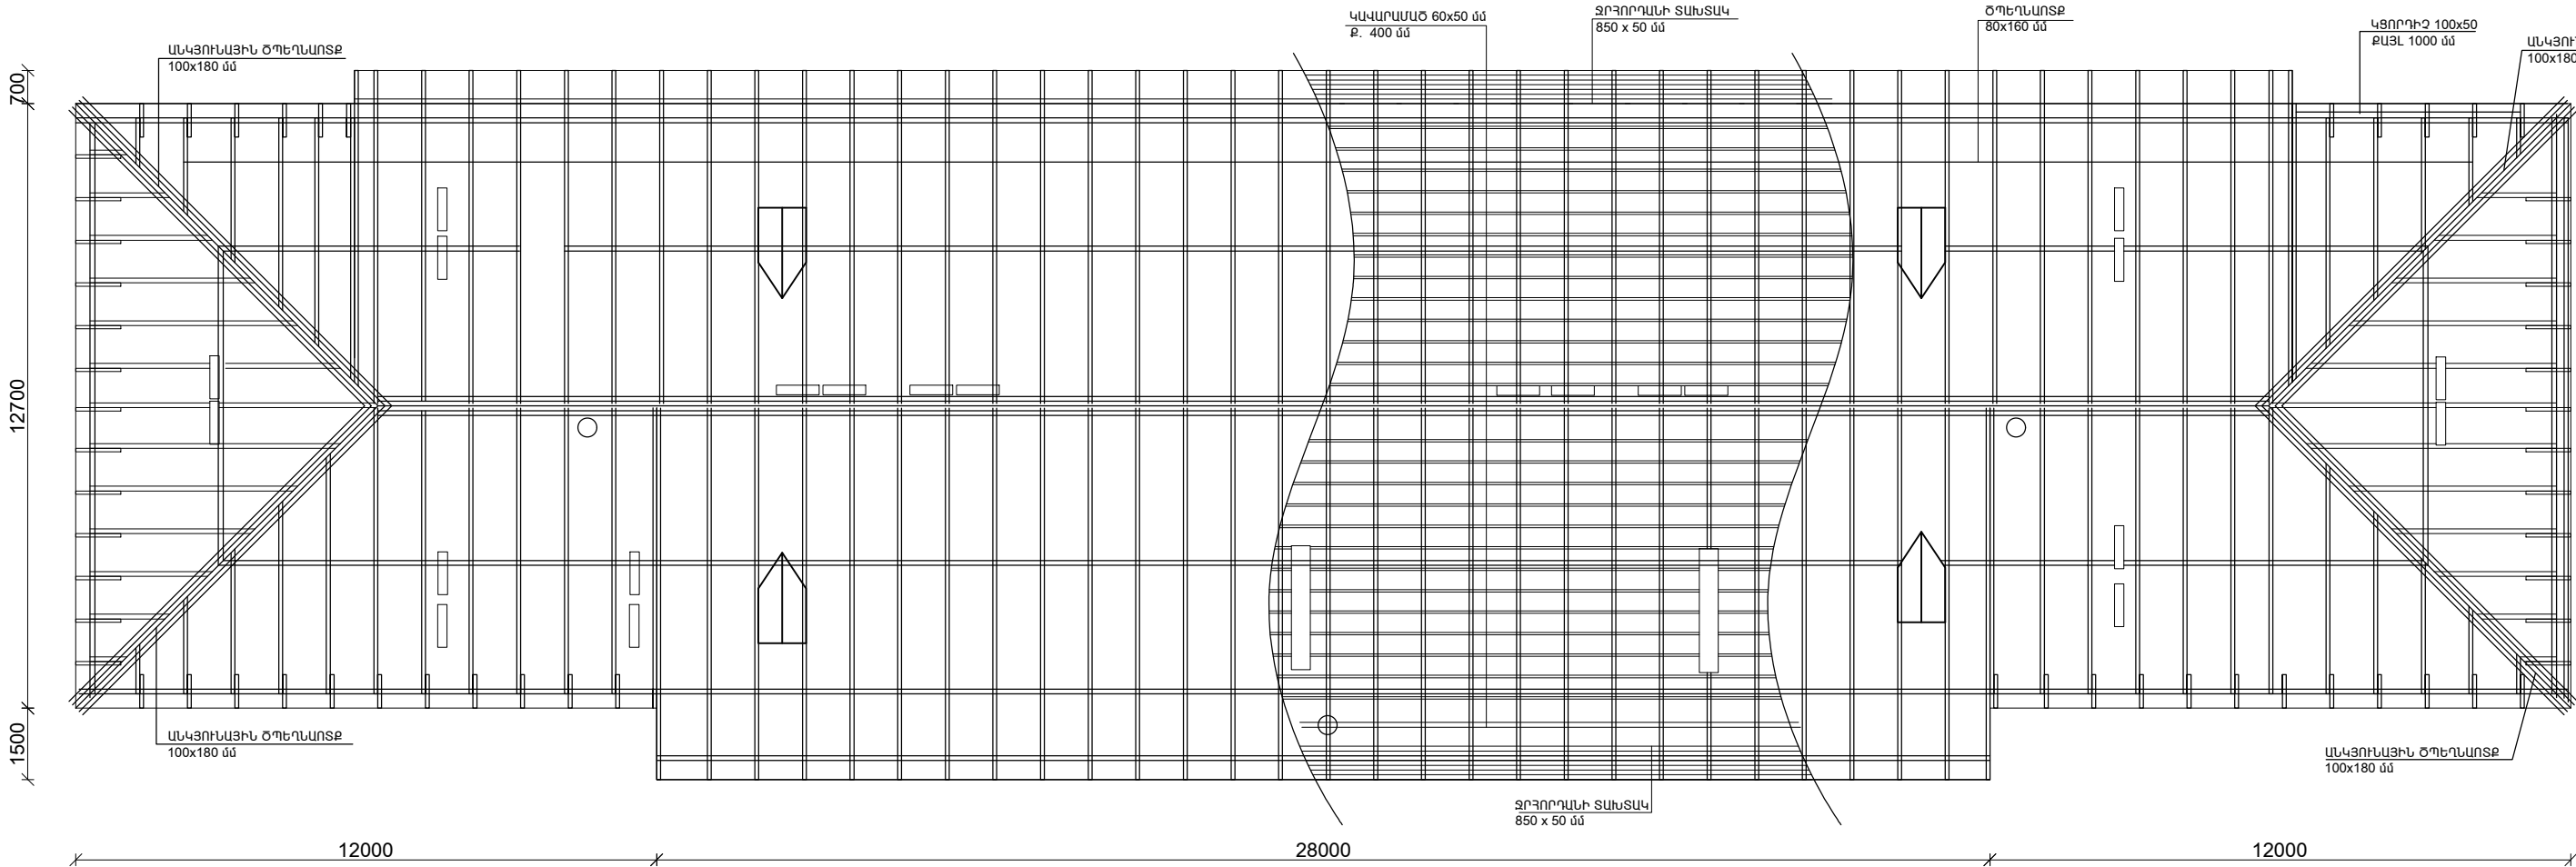

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ		ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐ ԳԵՂԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՈՒ ՈՒՍԱՆՈՐԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑ 2-րդ ՓԱԿԵՏԻ 1-ին ՇԵՆՔԻ ՆՈՐ ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՍՈՒՏՔԻ ՆՈՐՈՊԱՌՄ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Ճ.	ՆԱԸՐԱՆՅԱՆ			ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՑ	ՆԱԸՐԱՆՅԱՆ			ՃԵ-6	
			ՊԱՏՎՐԱՏՈՒ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆ		
			ԾՊԵՂԻ ԵՎ ԿԱՎԱՐԱՄԱՆԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ/	ԷԼԵԿՏՐՈՆ	

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ 1:50
ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

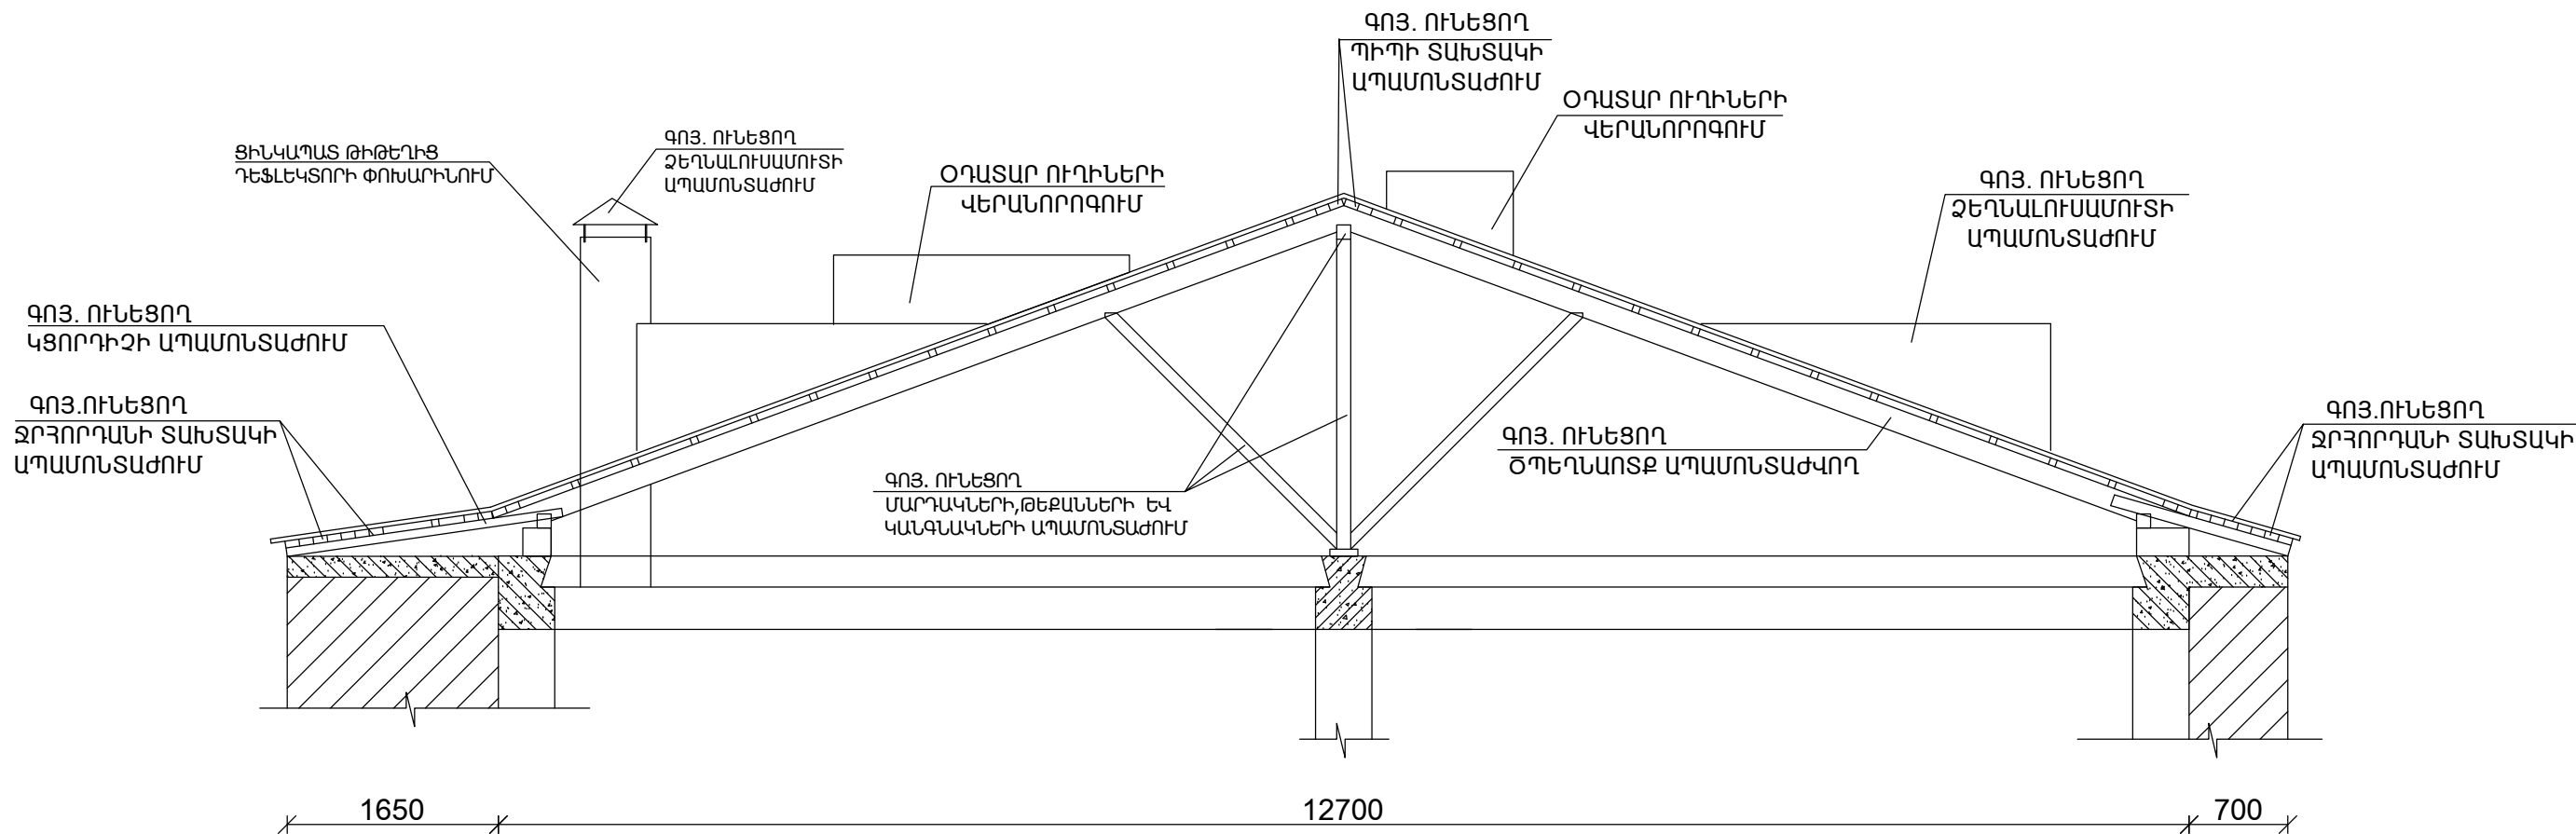


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- ՏԱՆԻՔԻ ԱՄԲՈՂՋ ՓԱՅՏԱՆՅՈՒԹԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ
- ՓԱՅՏԱՆՅՈՒԹԸ ՀԱՆՁՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻՆ

ՏՆՕՐԵՆ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ		ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐ ԳԵՂԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՒՍԱՆՈՐԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑ 2-րդ ՓԱԿՈՒՂԻ 1-ին ԵՆԼՔԻ ՆՈՐ ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՄՈՒՏՔԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Ճ	Ն.ԱՇՐԱՖՅԱՆ			ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՑ	Ն.ԱՇՐԱՖՅԱՆ			ՃՇ-7	
			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ		
			ԿՏՐՎԱԾՔ 1 -1 /ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/		


10



1. ՏԱՆԻՔԻ ԱՄԲՈՂՋ ՓԱՅՏԱՆՅՈՒԹԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ
2. ՓԱՅՏԱՆՅՈՒԹԸ ՀԱՆՁՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ
3. ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ 0.00 ՆԻՇԸ ԸՆԴՈՒՆԵԼ ՊԱՐԱՊԵՐԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՆԻՇԸ
4. ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԸՆԴՈՒՆԵԼ 2.50
5. ԳՈՅ ՈՒՆԵՅՈՂ ԴԵՖԼԵԿՏՈՐՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄ ՆՈՐՈՎ

ԷԼԵԿՏՐՈՆ

ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2 Ս 1:50
ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ

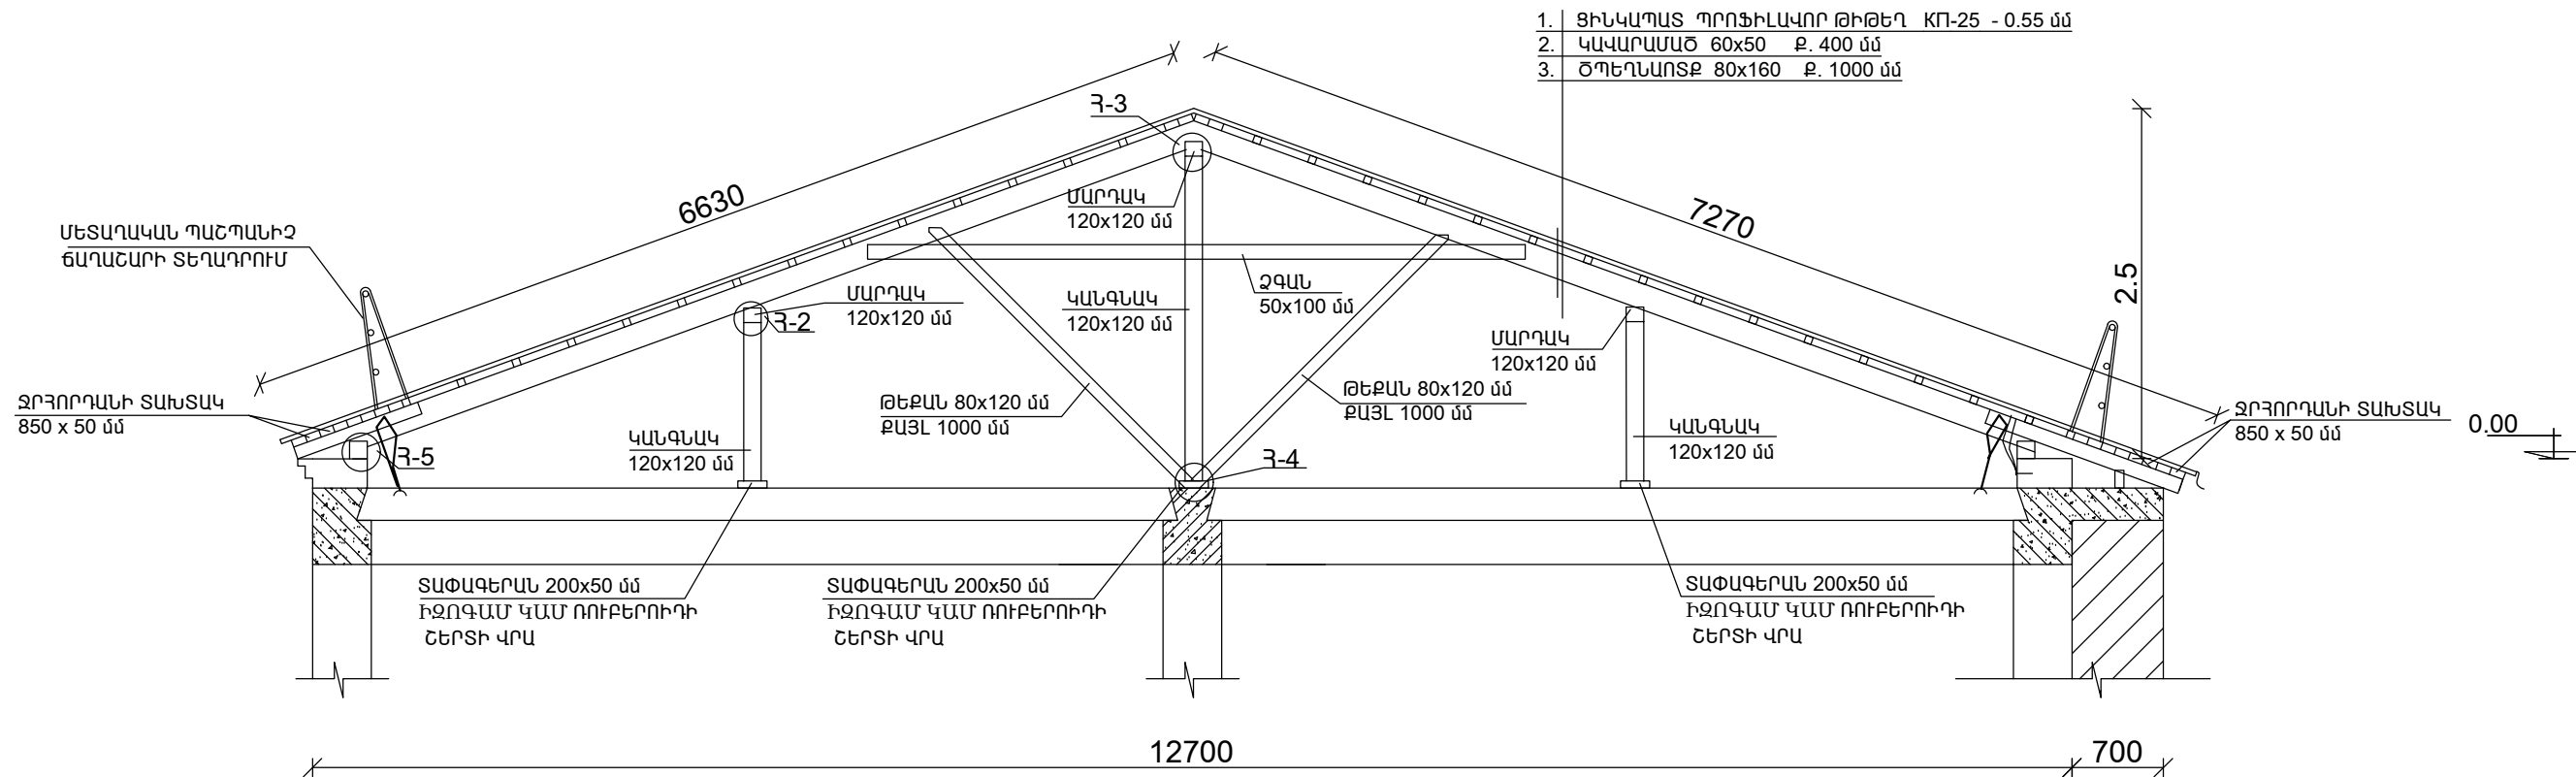


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


- ՏԱՆԻՔԻ ԱՄԲՈՂՋ ՓԱՅՏԱՆՅՈՒԹԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ
- ՓԱՅՏԱՆՅՈՒԹԸ ՀԱՆՁՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻՆ
- ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ 0.00 ՆԻՇԸ ԸՆԴՈՒՆԵԼ ՊԱՐԱՊԵՐԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՆԻՇԸ
- ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԸՆԴՈՒՆԵԼ 2.50

ՏՆՕՐԵՆ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ		ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐ ԳԵՂԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՒՍԱՆՈՐԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑ 2-րդ ՓԱԿՈՒՂԻ 1-ին ԸՆԵՔԻ ՆՈՐ ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՄՈՒՏՔԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Ճ	Ն.ԱՇՐԱՖՅԱՆ			ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՑ	Ն.ԱՇՐԱՖՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ	ՃՇ-9	
			ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2 ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ	 ԷԼԵԿՇԻՆ	



ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԾՊԵՂՆԱՈՏՔԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ

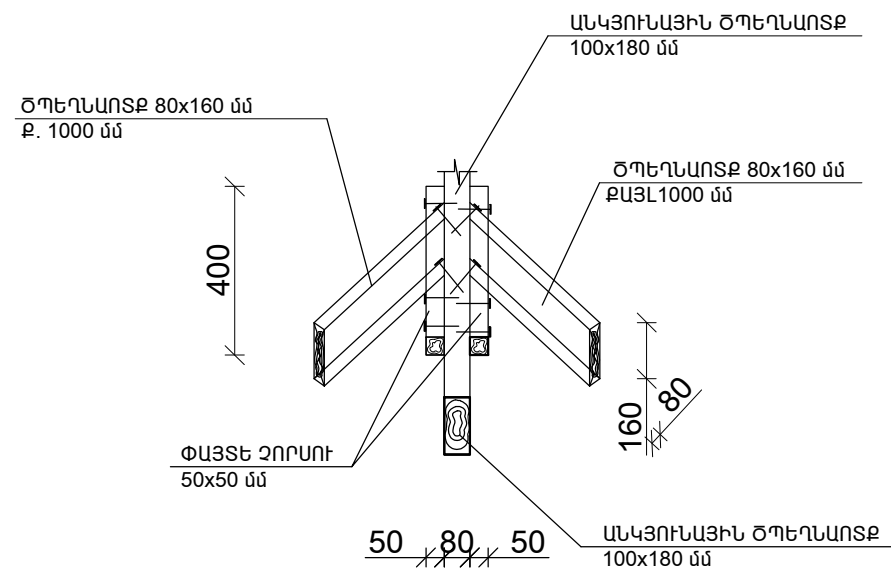


ՏԵՍՔ "Ա"

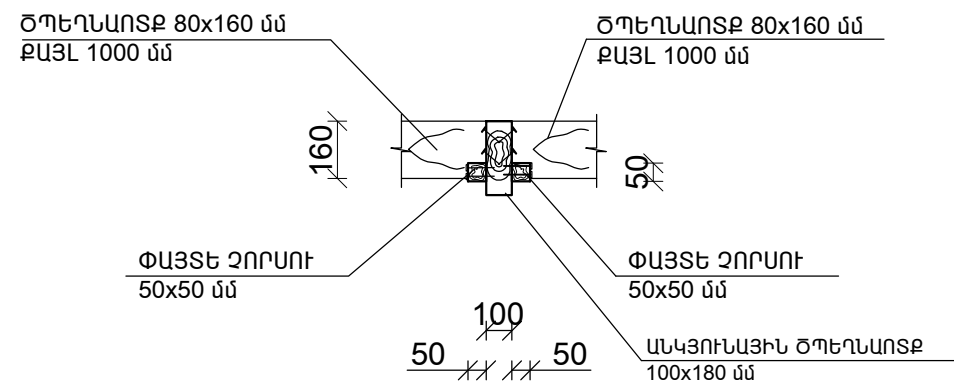

ԾՊԵՂՆԱՈՏՔԻ ԿԱՊ

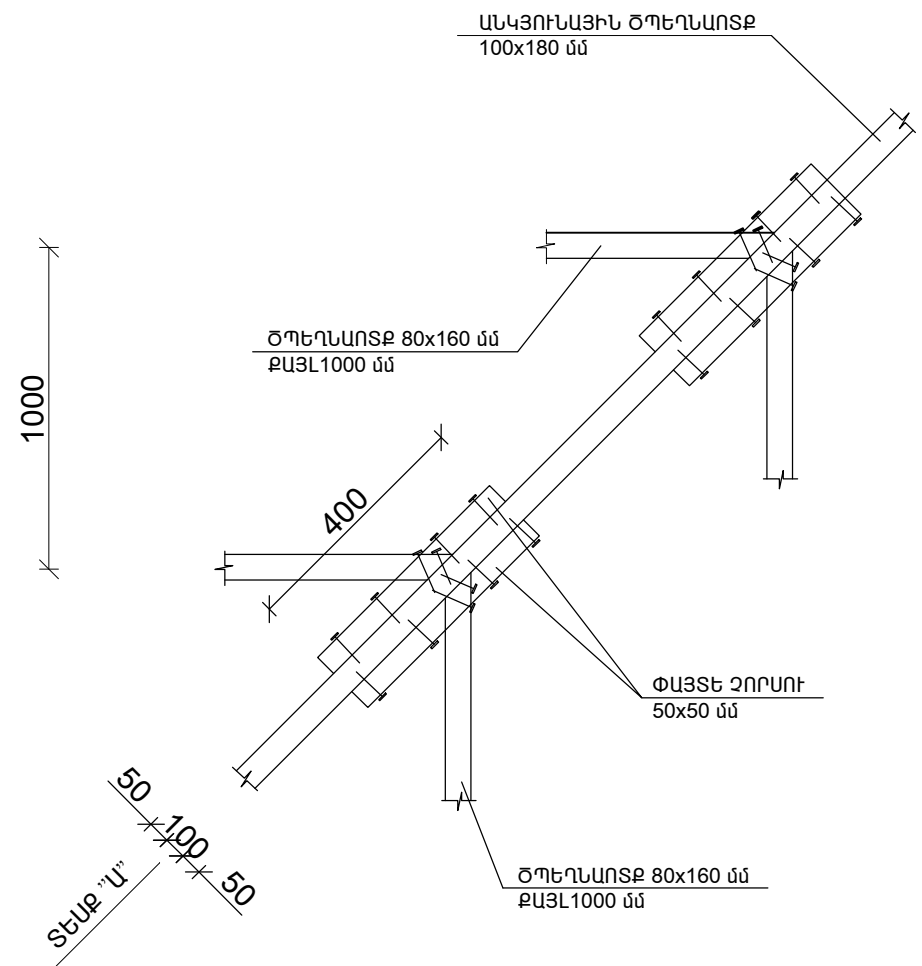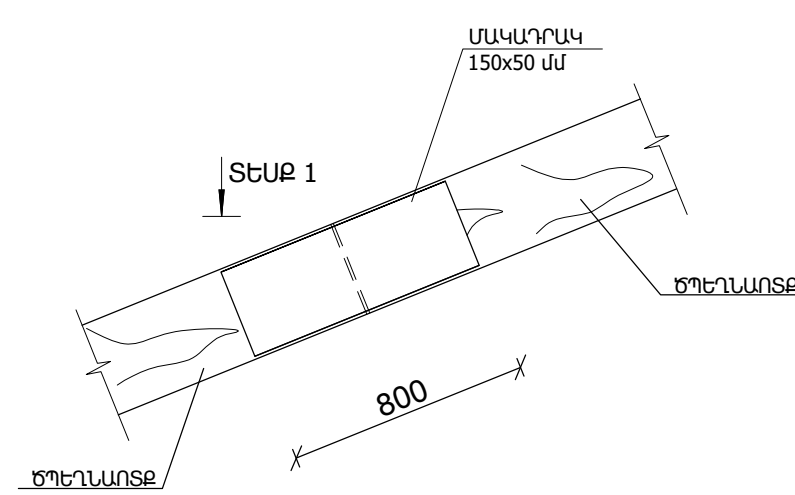


ՏԵՍՔ „1,,

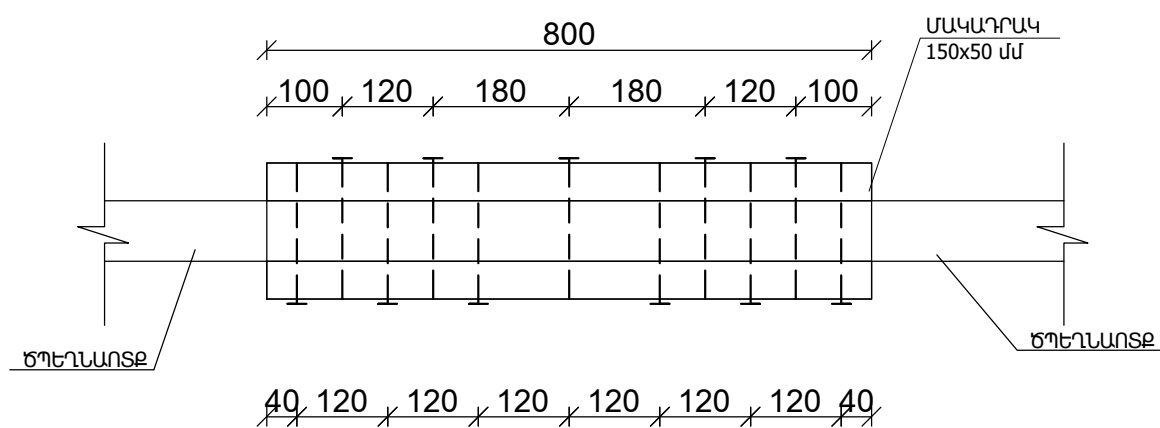


ՏՆՕՐԵՆ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐ ԳԵՂԻ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑ 2-րդ ՓԱԿՈՒՂԻ 1-ին ԵՆՆՔԻ ՆՈՐ ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ ԵՎ ՄՈՒՏՔԻ ՆՈՐՈՂՈՒՄ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Ճ	Ն.ԱՇՐԱՖՅԱՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՑ	Ն.ԱՇՐԱՖՅԱՆ		ՃՇ-10	
		ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԾՊԵՂՆԱՈՏՔԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ: ՏԵՍՔ "Ա": ՀԱՆԳՈՒՅՑ "Ա":	ԷԼԵԿՇԻՆ	


1

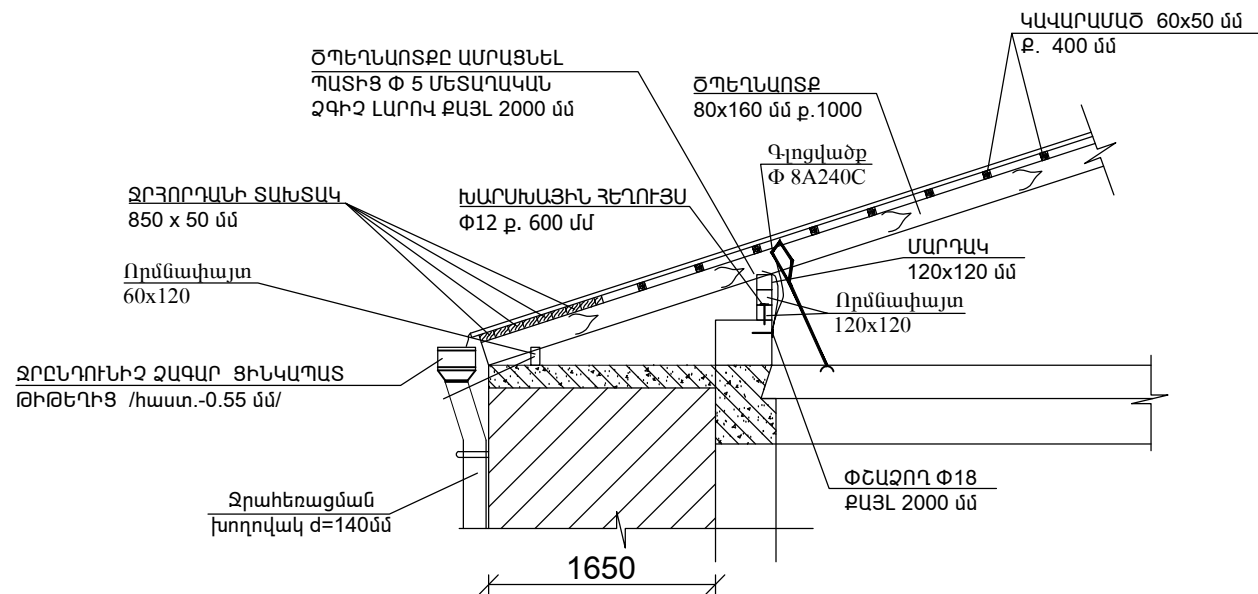


1

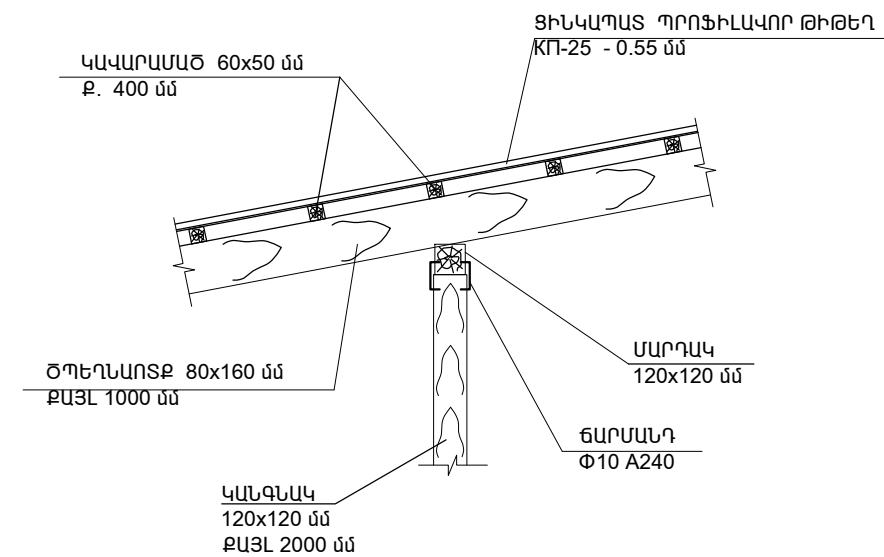


1

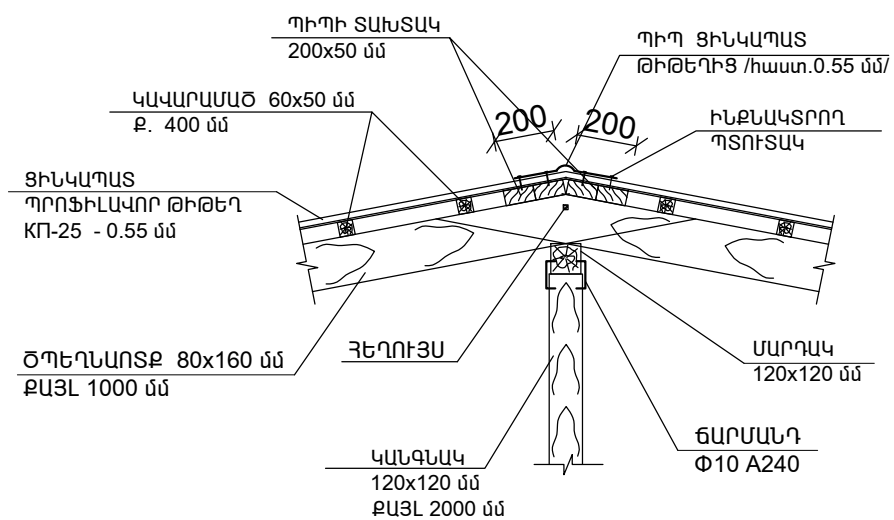

1

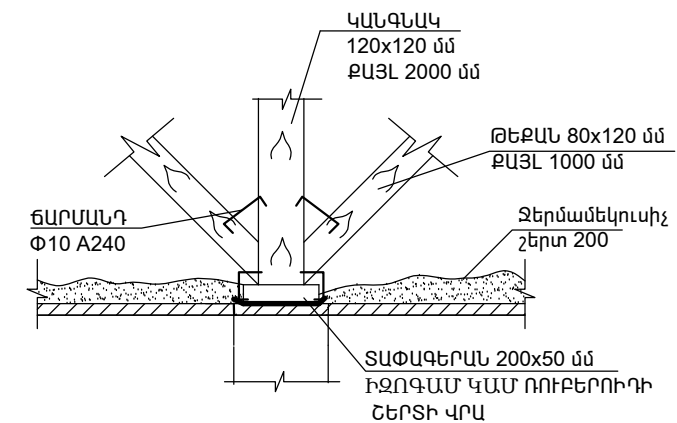

1

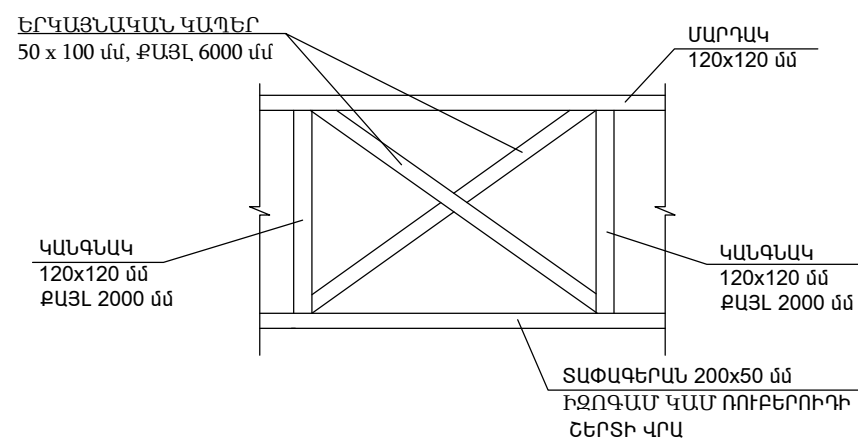


1


1. ԾՊԵՂՆԱՈՏՔԸ ՈՐՄՆԱՓԱՅՏԻՆ ԱՄՐԱՑՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐԵԼ ԸՍՏ ԳՈՐԾՈՂ ՆՈՄԱՅԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ

ՏՆՕՐԵՆ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ		ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐ ԳԵՂԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑ 2-րդ ՓԱԿՈՒԴԻ 1-ին ԵՆՔԻ ՆՈՐ ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ ԵՎ ՄՈՒՏՔԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ	ՊԱՏՎԵՐ		
Ն. Գ. Ը	Ն.ԱՇՐԱՖՅԱՆ			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՑ	Ն.ԱՇՐԱՖՅԱՆ				ՃՇ-11	
			ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ		 ԷԼԵԿՇԻՆ	


ՀԱՆԳՈՒՅՑ - 5

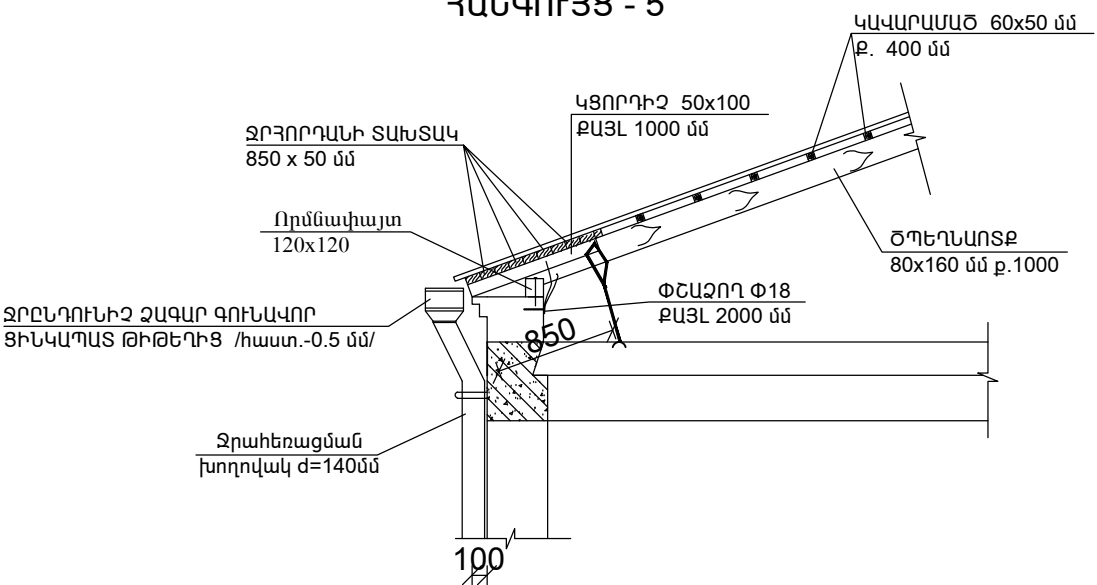


ՀԱՆԳՈՒՅՑ 6

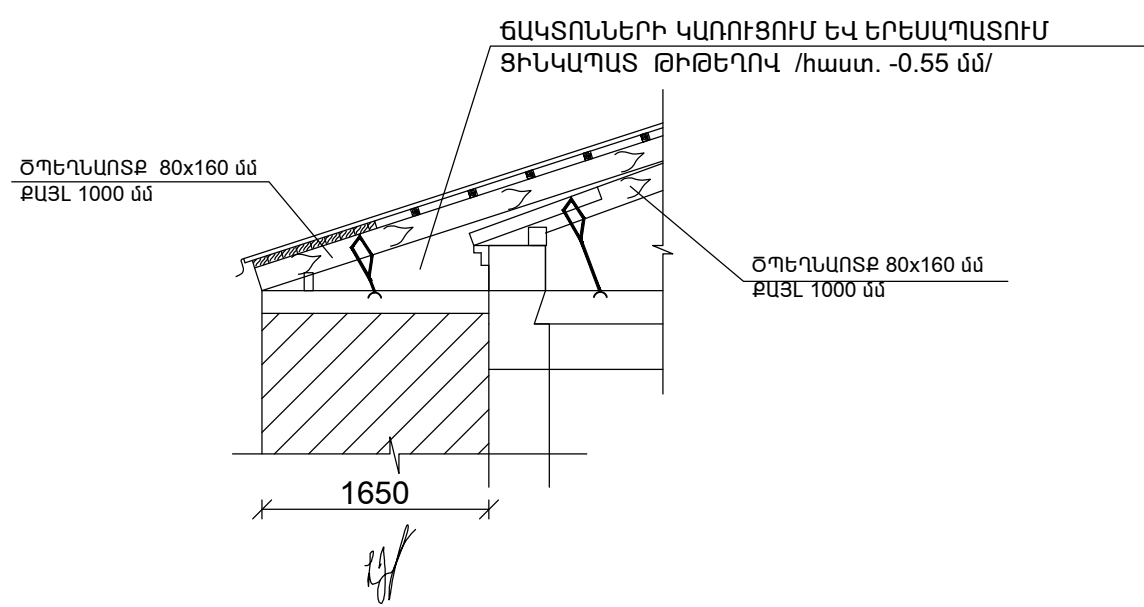


ՀԱՆԳՈՒՅՑ - 7

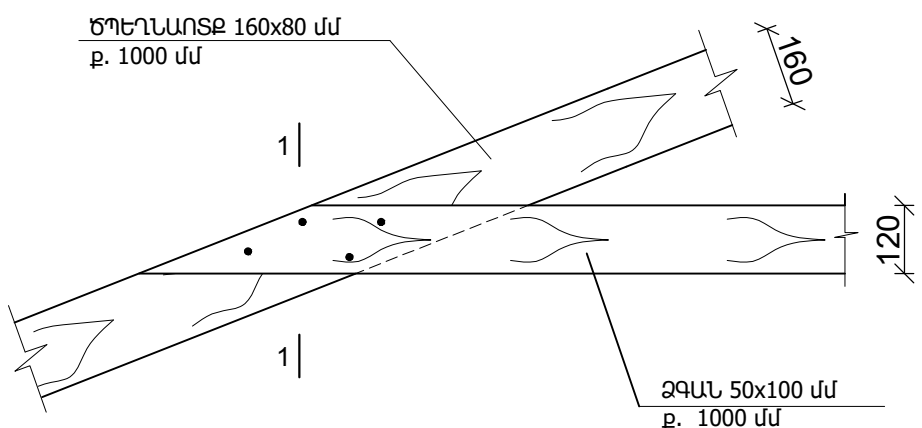

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1

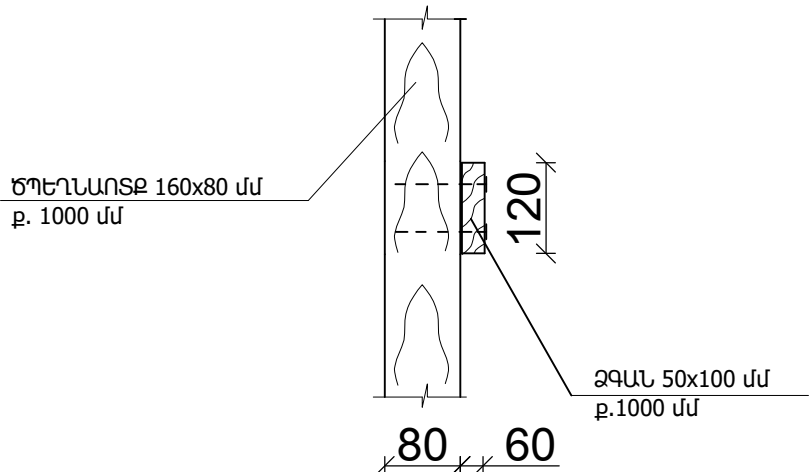


ՀԱՆԳՈՒՅՑ - 8

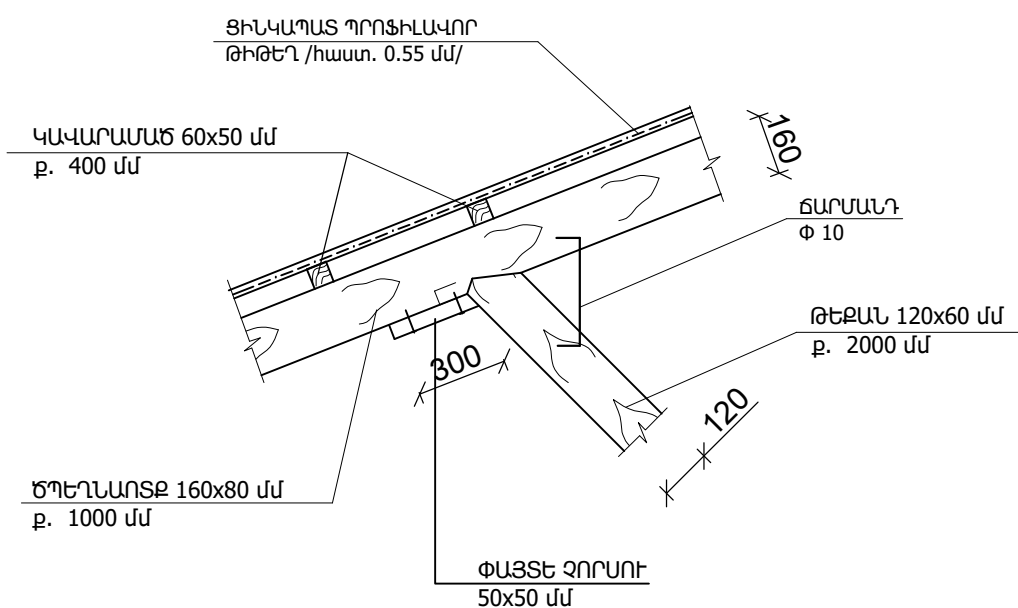


ՏՆՕՐԵՆ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ		ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐ ԳԵՂԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՒՄԱՆՈՂԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑ 2-րդ ՓԱՎՈՐԴԻ 1-ին ԵՆՆՔԻ ՆՈՐ ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ ԵՎ ՄՈՒՏՔԻ ՆՈՐՈՂՈՒՄ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Ճ	Ն.ԱՇՐԱՖՅԱՆ			ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՑ	Ն.ԱՇՐԱՖՅԱՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ	ՃՇ-12	
				ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ	
					



ՏԱՆԻՔԻ ՁԱԳԱՐԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑ

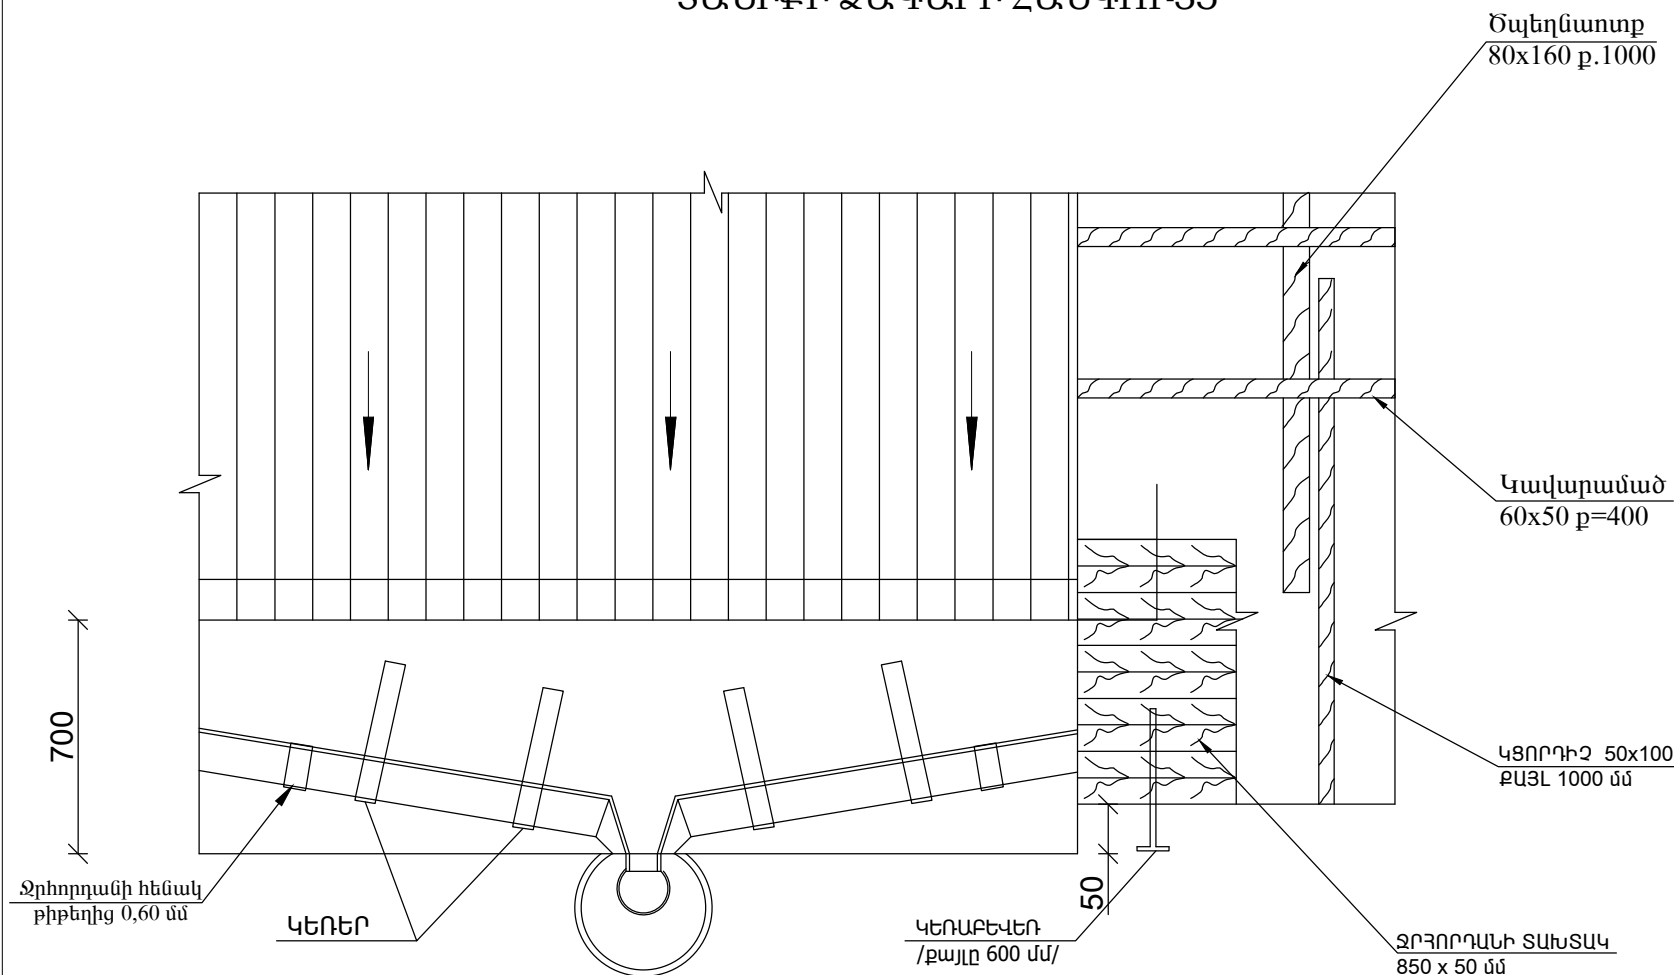


ՊՈՐՊԱՏԵ ԿԵՌԱԲԵՎԵՐ (կռվածք)




ԿԵՌԻԿ



ՋՐԱՏԱՐ ԽՈՐՈՎԱԿԻ ԱՄՐԱՑՆՈՐ ԷԼԵՄԵՆՏ

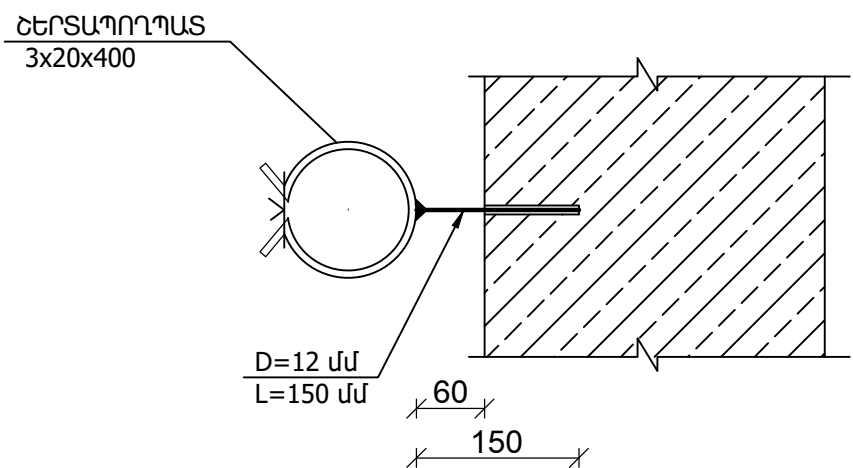

ՋՐՅՈՐԴԱՆԻ ՀԵՆԱԿ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ /հաստ. 0.60 մմ/

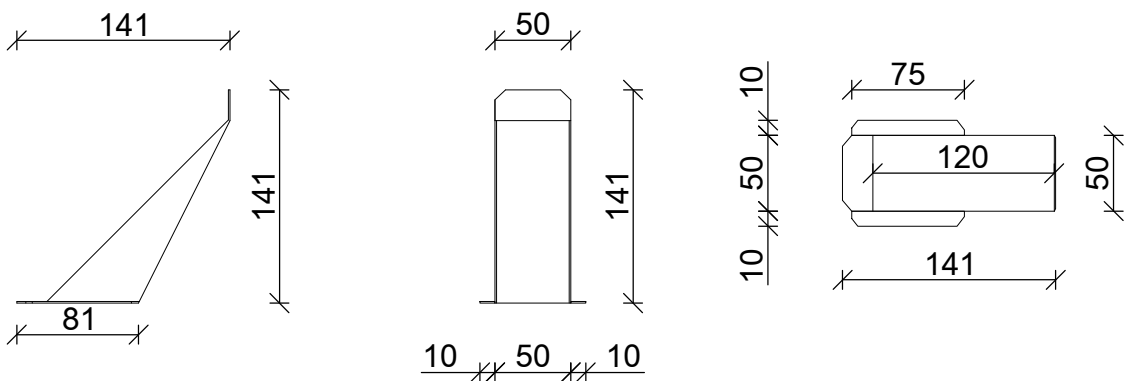


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


1. ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿԵՌԱԲԵՎԵՐԻ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆՇԱՆԱԿԵԼ 5 ՄՄ, ԻՍԿ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿԵՐԻ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 4 ՄՄ-ԻՑ ՈՉ ՊԱԿԱՍ: ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿԵՌԱԲԵՎԵՐԻ ՎԵՐԵՎԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ ՊԵՏՔ Է ՀԱՎԱՍԱՐ ԼԻՆԻ ՏԱԽՏԱԿԱՄԱԾԻ ՄԱԿԵՐԵՍԻՆ, ՈՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏԱԽՏԱԿԱՄԱԾԻ ՄԱԿԵՐԵՍԻՆ ՆԱԽՕՐՈՔ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՓՈՐԿԱԾՔՆԵՐ ԿԵՌԱԲԵՎԵՐԻ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ 600 ՄՄ ՔԱՅԼՈՎ:

ՏՆՕՐԵՆ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ		ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐ ԳԵՂԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՒՍԱՆՈՐԱԿԱՆ ՓՈՐՈՑ 2-րդ ՓԱԿՈՒՐԻ 1-ին ԵՆԼԵԻ ՆՈՐ ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՄՈՒՏՔԻ ՆՈՐՈՂՈՒՄ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Ճ	Ն.ԱՇՐԱՖՅԱՆ			ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՑ	Ն.ԱՇՐԱՖՅԱՆ			ՃՇ-13	
			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ		
			ՏԱՆԻՔԻ ՁԱԳԱՐԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑ	ԷԼԵԿՇԻՆ	


Չեղնապատուհանի հատույթ

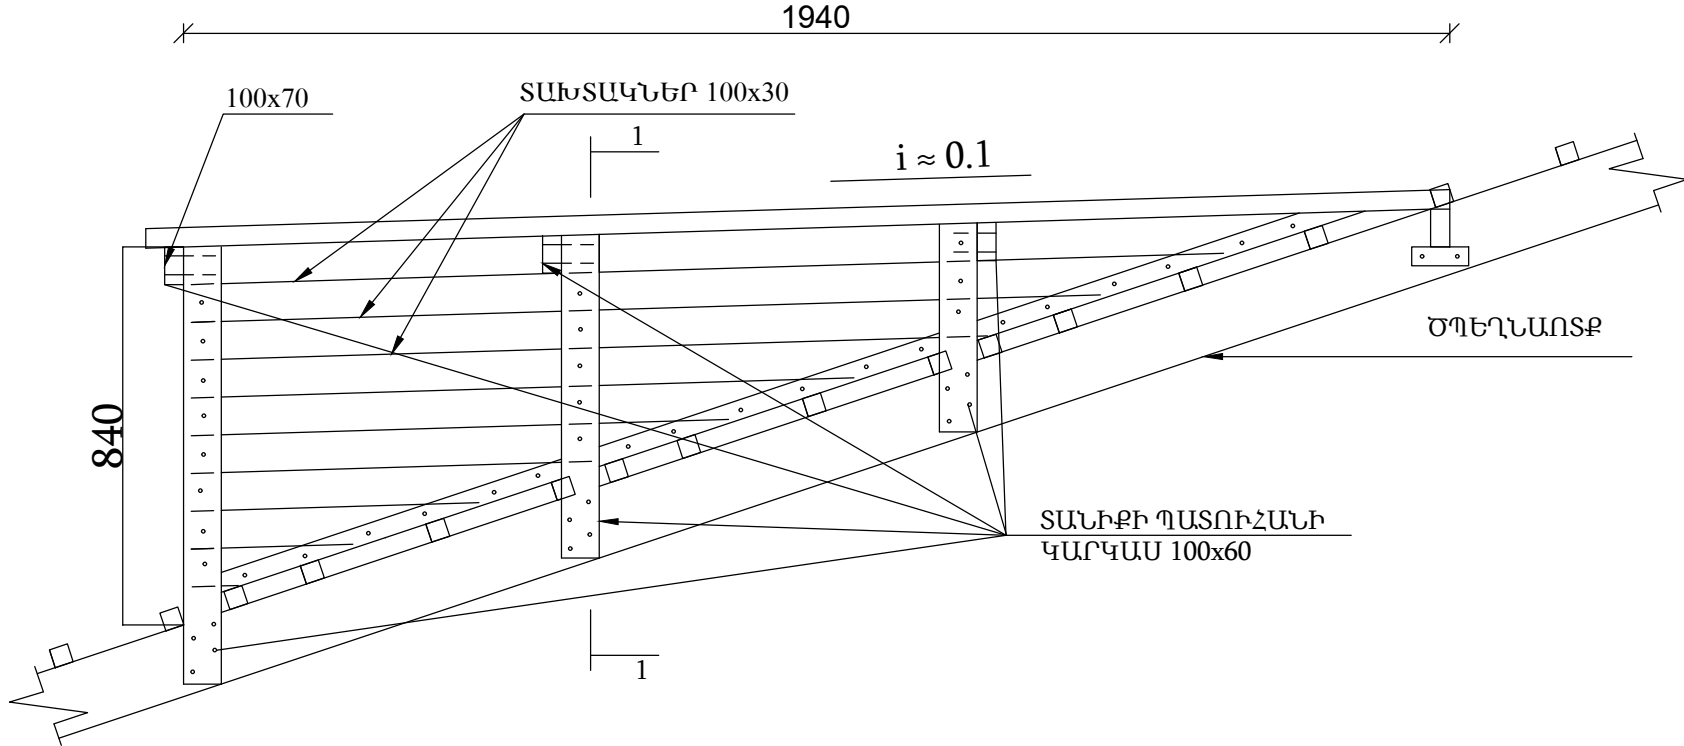


ՏԱՆԻՔԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆԻ ՏԵՍՔԸ
ԴԻՄԱՑԻՑ

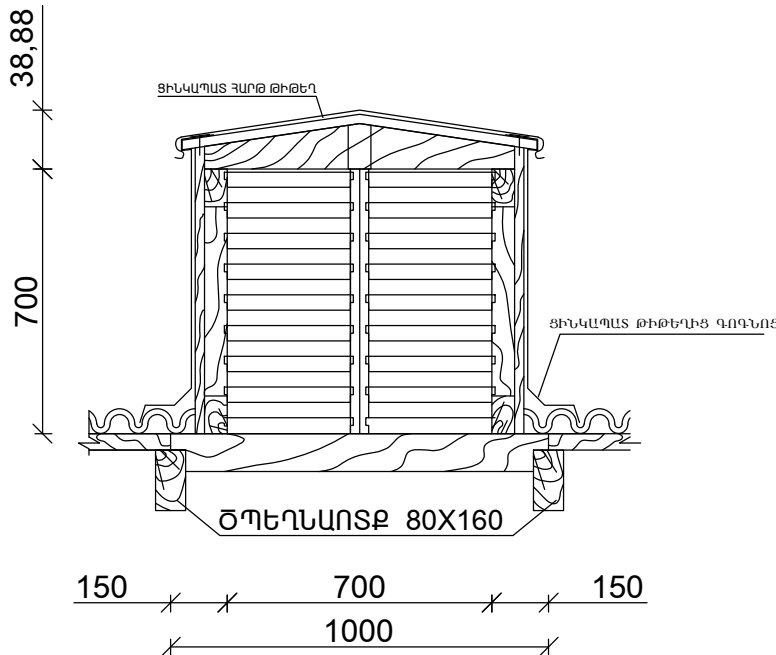

ՁԵՂՆԱԼՈՒՄԱՄՈՒՏԻ
ԿՏՐՎԱԾՔ

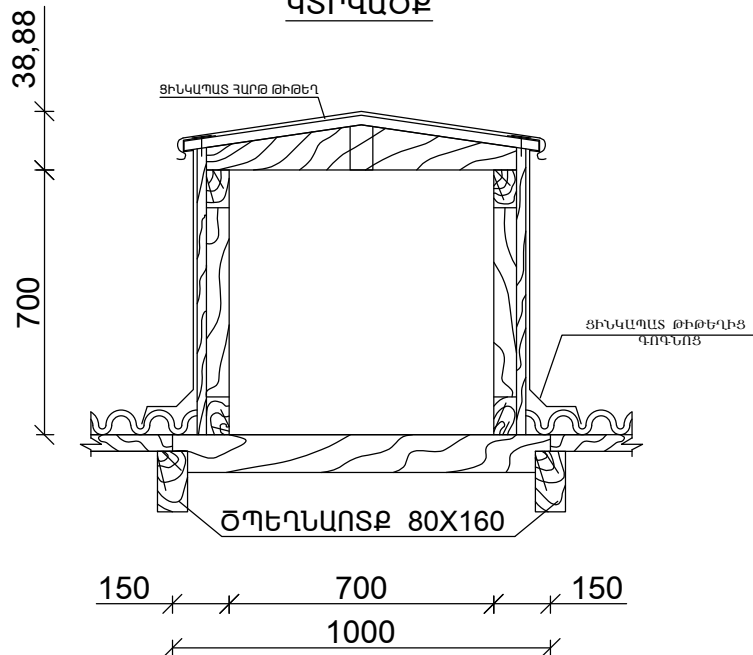


ՇԵՐՏԱՓԵՂԿԻ ՀԱՏՈՒՅԹ



ՏՆՕՐԵՆ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	  	ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐ ԳԵՂԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑ 2-րդ ՓԱԿՈՒՂԻ 1-ին ՇԵՆՔԻ ՆՈՐ ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ ԵՎ ՄՈՒՏՔԻ ՆՈՐՈՂՈՒՄ		ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Ճ	Ն.ԱՇՐԱՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
ԳԾԵՅ	Ն.ԱՇՐԱՅԱՆ			ՃՇ-14		
			ԶԵՂԱՆԱՈՒՍԱՄՈՒՏԻ ՀԱՏՈՒՅԹ		 ԷԼԵԿՇԻՆ	

ՏԱՆԻՔԻ ՓԱՅՏԵ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՏԵՍՔ

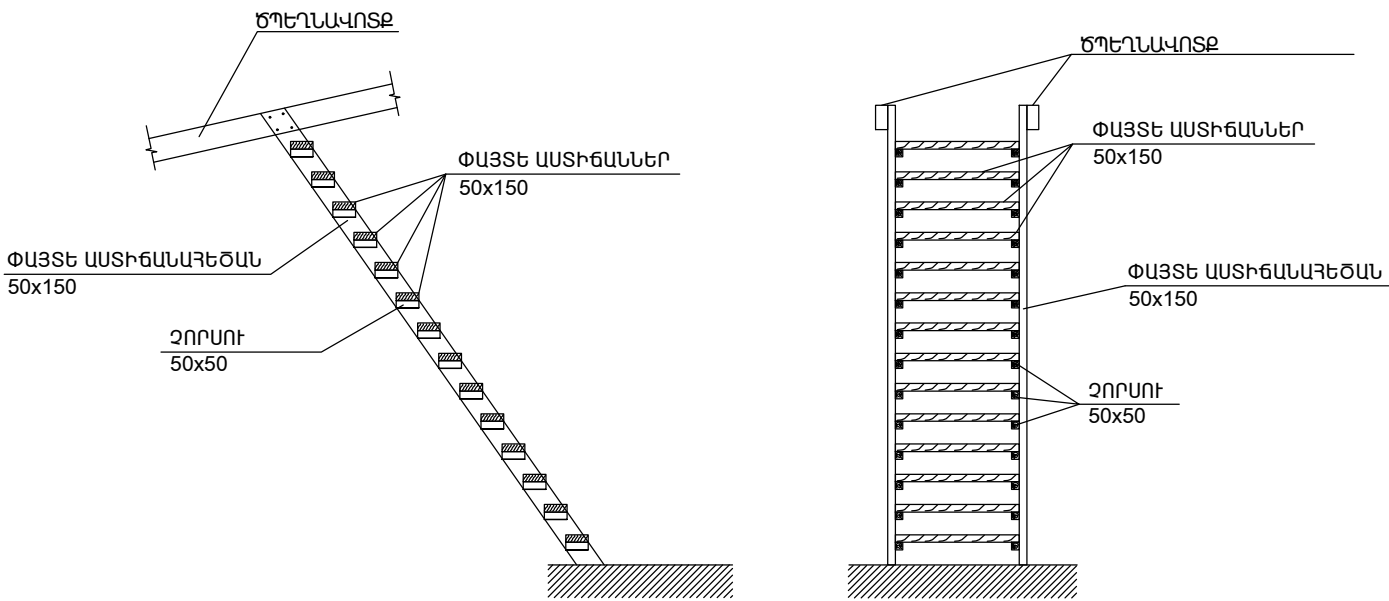


ՏԱՆԻՔԻ ՓԱՅՏԵ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


Հ / Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԵԿ ԷԼ-ՏԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹ- ՅՈՒՆԸ /մ/	ՔԱՆԱԿԸ /հատ/	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹ- ՅՈՒՆԸ /մ/	1 ԱՍՏԻՃԱՆ /ԾԱՎԱԼԸ /Մ³/	4 ԱՍՏԻՃԱՆ /ԾԱՎԱԼԸ /Մ³/
1.	ԱՍՏԻՃԱՆԱՅԵԾԱՆ ՏԱԽՏԱԿ 50x150 մմ	2.2	2	4.4	0.033	0.132
2.	ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ ՏԱԽՏԱԿ 50x150 մմ	1.00	14	14.0	0.105	0.42
3.	ՉՈՐՍՈՒ 50x50	0.5	28	14.0	0.035	0.14
4.	ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՓԱՅՏԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ՀԱԿԱՅՐԴԵՀԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱԿԱՆԵԽՄԱՆ ԼՈՒԾՈՒՅԹՈՎ					0.692 մ³

ՏՆՕՐԵՆ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ		ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐ ԳԵՂԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՒՄԱՆՈՂԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑ 2-րդ ՓԱԿՈՒՂԻ 1-ին ՇԵՆՔԻ ՆՈՐ ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՄՈՒՏՔԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Ճ	Ն.ԱՇՐԱՖՅԱՆ			ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՑ	Ն.ԱՇՐԱՖՅԱՆ			ՃՇ-15	
				ՏԱՆԻՔԻ ՓԱՅՏԵ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՏԵՍՔ:ՏԱՆԻՔԻ ՓԱՅՏԵ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ:	
				ԷԼԵԿՇԻՆ	


ՀԱՏՎԱԾՔ ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻՑ

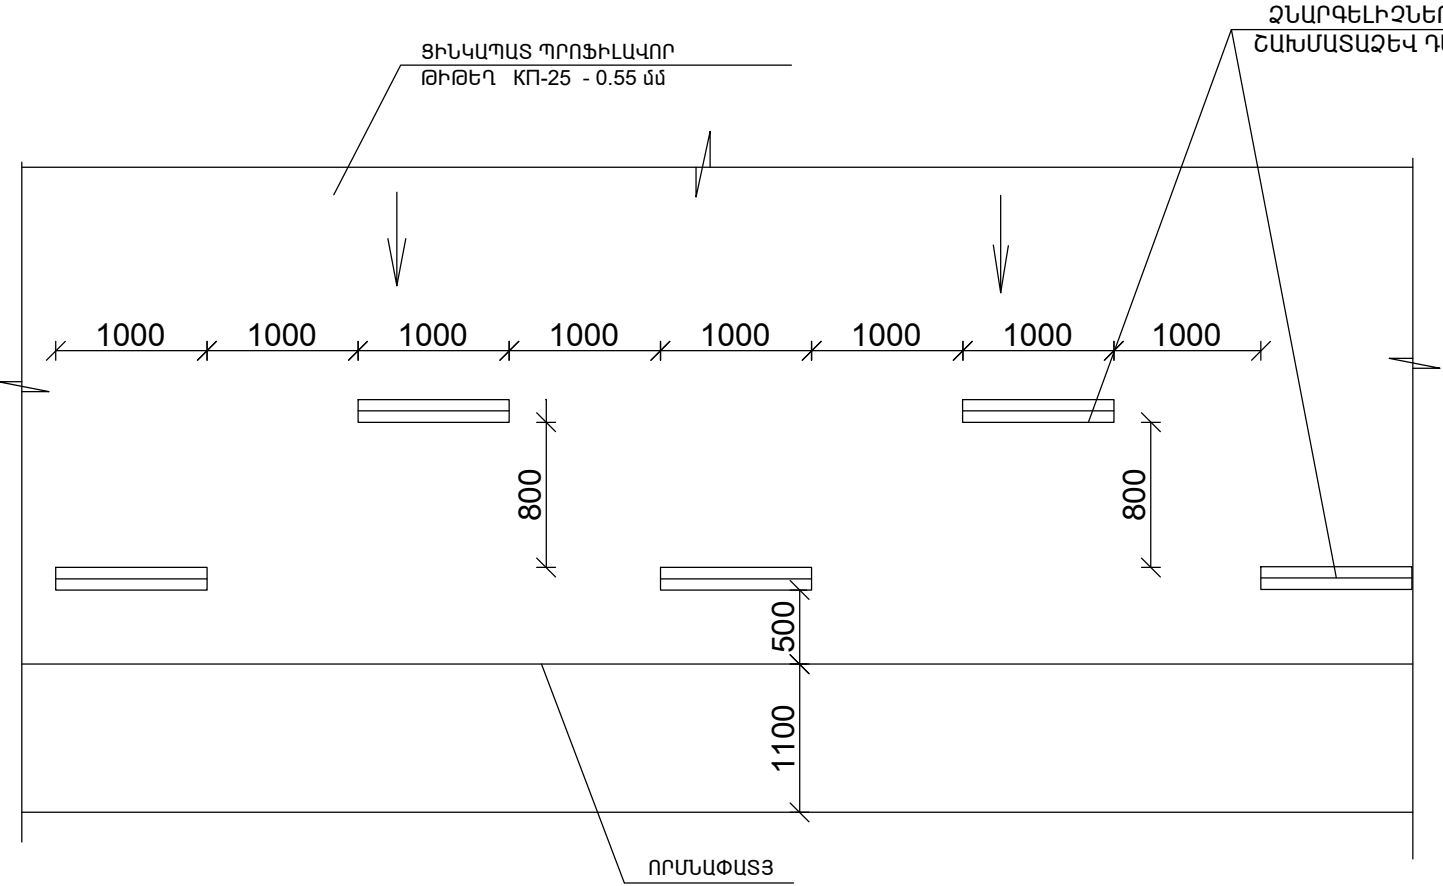

ՋՆԱՐԳԵԼԻՉՆԵՐ

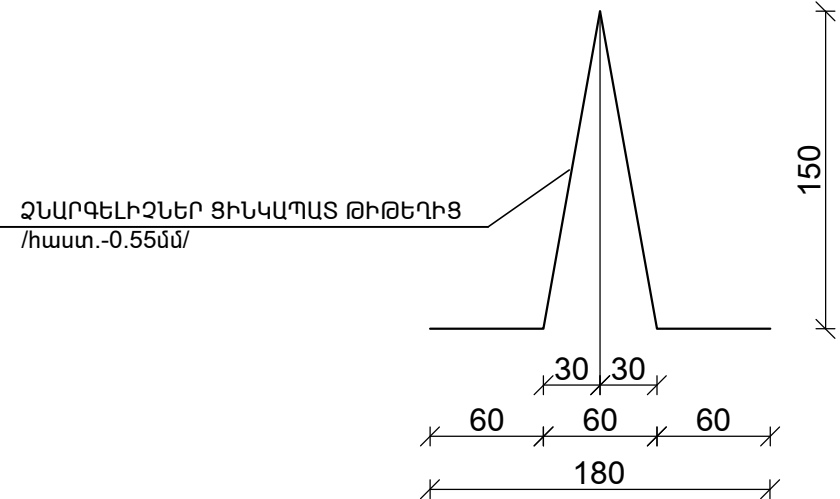

ՋՆԱՐԳԵԼԻՉՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ

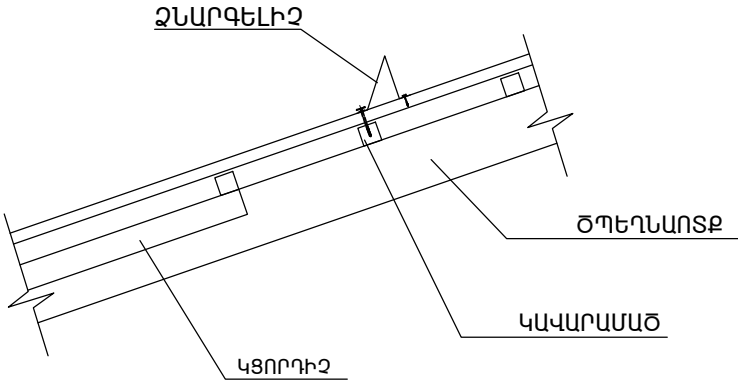


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


1. ՏԱՆԻՔՈՒՄ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՋՆԱՐԳԵԼԻՉՆԵՐ /ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ հաստ. 0.55 մմ / ԱՄՐԱՑՆԵԼ ՏԱՆԻՔԱԾԱԾԿՈՒՅԹԻՆ / ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՐՈՖԻԼԱՎՈՐ ԹԻԹԵՂԻՑ / հաստ. 0.55 մմ / ԻՆՔՆԱՊԱՐՈՒՐԱԿՎՈՂ ՊՏՈՒՏԱԿՈՎ Փ 8 /ՄԻԱՅՆ ՓԱՅՏԵ ԿԱՎԱՐԱՄԱԾԻՆ/ :

ՏՆՕՐԵՆ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ		ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐ ԳԵՂԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՒՄԱՆՈՐԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑ 2-րդ ՓԱԿՈՒՂԻ 1-ին ԵՆՔԻ ՆՈՐ ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՄՈՒՏՔԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Ճ	Ն.ԱՇՐԱՖՅԱՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՑ	Ն.ԱՇՐԱՖՅԱՆ			ՃՇ-16	
			ՀԱՏՎԱԾ ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻՑ:	 ԷԼԵԿՇԻՆ	
			ՋՆԱՐԳԵԼԻՉՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ:		


ՏԱՆԻՔԻ ՃԱՂԱՇԱՐ

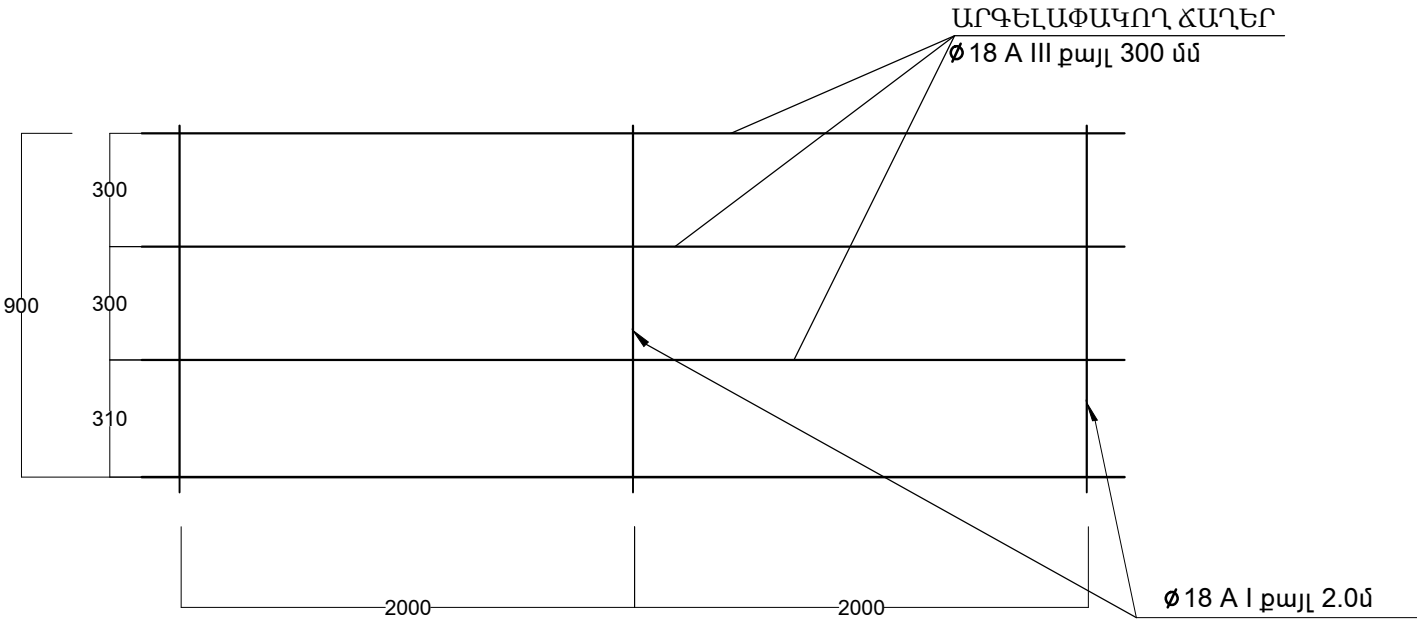


ՕՂԱՏԱՐ ՈՒՂՂԻՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

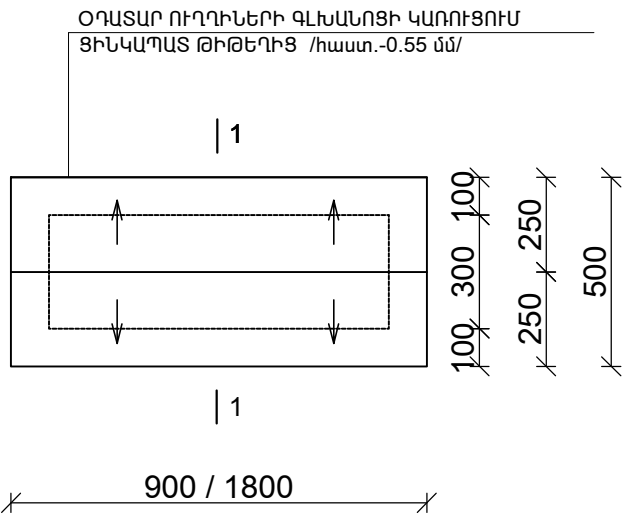

Մ 1:25

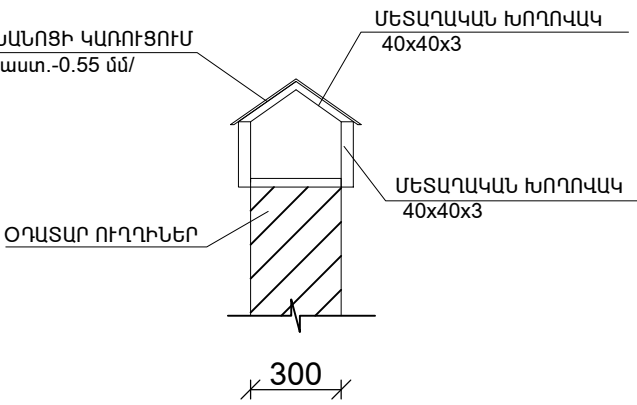

Մետաղական ճաղաշար

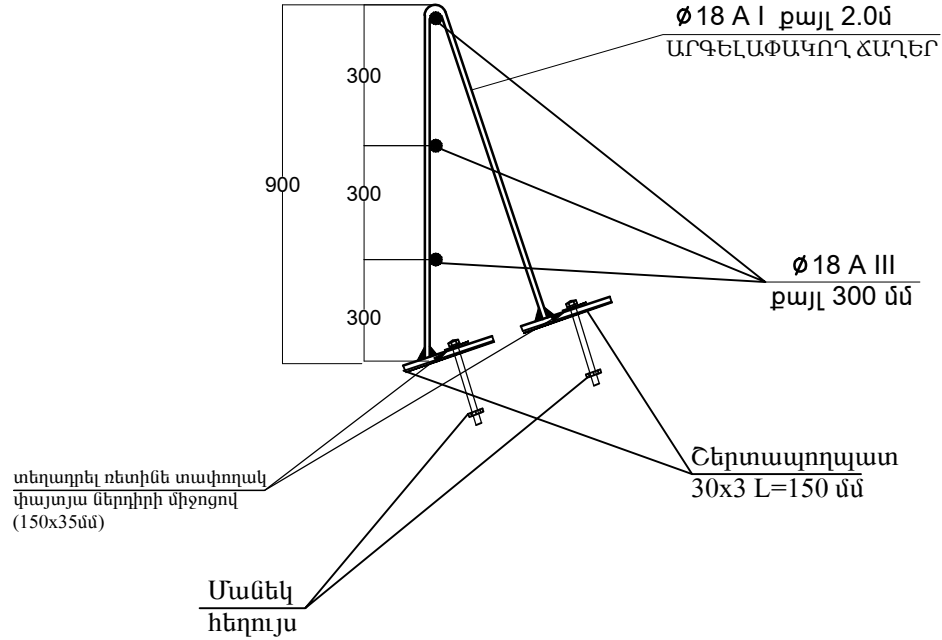


ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՇԱՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

- 1. Տանիքի մետաղական պաշտպանիչ ճաղաշար Φ 18 A III - 396.0 գծմ/ 792.0 կգ
- 2. Տանիքի մետաղական պաշտպանիչ ճաղաշար Φ 18 A I - 132.0 գծմ/ 264.0 կգ
- 3. Շերտապողպատ 30 x 3 մմ - 20.0 գծմ /14.2 կգ
- 4. Հեղույս մանեկ - 264 հատ
- 5. Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում /2 անգամ/ - 33.5 մ²

ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԲԼՈԿՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

- 1. ՏԱՆԻՔԻ ՕՂԱՏԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԲԵՏՈՆ B -15 -0.8 մ³
- 2. ՕՂԱՏԱՐ ՈՒՂՂԻՆԵՐԻ ԳԼԽԱՆՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ՑԻՆԿԱՊԼԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ /հաստ.- 0.55 մմ/ -22.0 մ²
- 3. ՏԱՆԻՔԻ ԵՎ ՕՂԱՏԱՐ ՈՒՂՂԻՆԵՐԻ ՀՊՄԱՆ ՏԵՂՈՒՄ ԳՈԳՆՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ՑԻՆԿԱՊԼԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ / հաստ. - 0.55 մմ -26.0մ²
- 4. ՕՂԱՏԱՐ ՈՒՂՂԻՆԵՐԻ ԳԼԽԱՆՈՑԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ 40x40x3 L ընդ. = 82.0 մ -309.0 կգ
- 5. ՇԵՐՏԱՊՈՂՊԱՏ / հաստ 2.0 մմ. լայն.50.0 մմ/ L ընդ. = 180.0 մ -141.2 կգ
- 6. ԴՅՈՒԲԵԼ ՄԵԽ -260 հատ
- 7. ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ /երկու անգամ/ -32.2 մ²

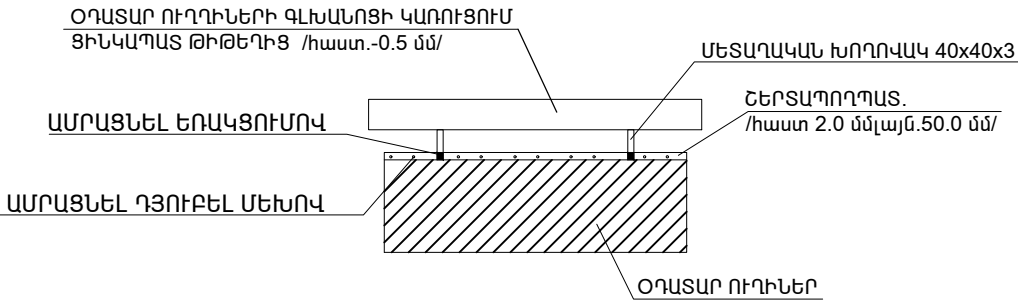

ՏՆՕՐԵՆ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ		ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐ ԳԵՂԻ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ՈՒՍԱՆՈՐԱԿԱՆ ՓՈՐՈՑ 2-րդ ՓԱԿՈՒՂԻ 1-ին ՇԵՆՔԻ ՆՈՐ ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՄՈՒՏՔԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Ճ	Ն.ԱՇՐԱՖՅԱՆ			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ	ԹԵՐԹ
ԳԾԵՑ	Ն.ԱՇՐԱՖՅԱՆ				ՃՇ-17
			ՏԱՆԻՔԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՇԱՐ, ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	 ԷԼԵԿԾԻՆ	

ՏԱԼԻՔԻ ՄՏՈՑԻ ԱՄՏԻՃԱԼՆԵՐԻ ՏԵՍՔ Մ1:20

The drawing consists of two views of a metal mesh fence. The front view (left) shows a rectangular mesh with a width of 600 and a height of 2000. The mesh is divided into four horizontal sections, each with a height of 333,33. The side view (right) shows the profile of the fence, which is 656,67 high. It features a top rail (1) and a bottom rail (2). The mesh is attached to a wall (3) using four vertical supports (4). The bottom rail is 213 high.

600

2000

333,33


656,67

213



Technical drawing of a square plate. The main dimensions are 120 (width) and 120 (height). A detail view shows a square with side length 4 and a distance of 80 from the center to the corner.



Technical drawing of a rectangular frame assembly. The drawing shows a perspective view of a rectangular frame with a central opening. The frame is composed of two main parts, labeled "1", which are joined by four bolts, labeled "bolt -1", at the corners. The dimensions of the frame are indicated: the width is 900 and the height is 900. The drawing is a black and white line drawing.

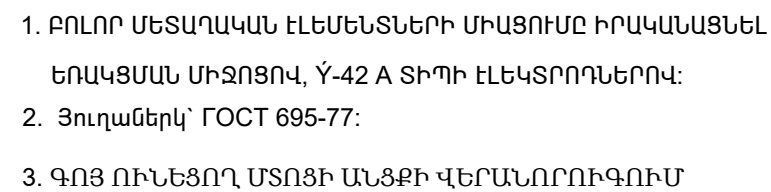

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒԲԸ	ՄԵԿ ԷԼ-ՏԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹ- ՅՈՒՆԸ /մ/	ՔԱՆԱԿԸ /հատ/	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹ- ՅՈՒՆԸ /մ/	ԸՆԴՀ. ՔԱՇԸ 1 ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՄԱՐ /կգ/	ԸՆԴՀ. ՔԱՇԸ 3 ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՄԱՐ /կգ/
1.	ՊՈՂՊԱՏԵ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ L 63x6	2.0	2	4.00	22.90	68.7
2.	ՊՈՂՊԱՏԵ ՋՈՂ Փ 16A III	0.6	6	3.60	5.70	17.1
3.	ՊՈՂՊԱՏԵ ՋՈՂ Փ 16	0.2	8	1.60	2.60	7.8
4.	ՊՈՂՊԱՏԵ ԹԵՐԹ 120x120x10 մմ /8 հատ/ -					13.7
5.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ -					7.5 մ ²


Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԵԿ ԷԼ-ՏԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹ- ՅՈՒՆԸ /մ/	ՔԱՆԱԿԸ /հատ/	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹ- ՅՈՒՆԸ /մ/	ԸՆԴՀ. ՔԱՇԸ 1 ԴՈՆԱԿԻ ՀԱՄԱՐ /կգ/	ԸՆԴՀ. ՔԱՇԸ 3 ԴՈՆԱԿԻ ՀԱՄԱՐ /կգ/
1.	ՊՈՂՊԱՏԵ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ L 50x50x5 մմ	0.80	4	3.20	12.10	36.3
2.	ՊՈՂՊԱՏԵ ԽՈՂՈԿԱԿ □ 40x40x2 մմ	0.79	4	3.16	8.00	24.0
3.	ՊՈՂՊԱՏԵ ԹԻԹԵՂ 790x790x1.5 մմ /2 հատ/ -					44.1 կգ
4.	ԾԽՆԻ Փ 10x100 մմ -					6 հատ
5.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲՈՆԱԿ -					3 հատ
6.	ՓՐՓՐԱՊԼԱՍՏ / ՀԱՍՏ 790x790x40 մմ, / -					1.89 մ ²
	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ -					12.0 մ ²
	ՓԱԿԱՆ					3 հատ
	ՊՈՂՊԱՏԵ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ L 50x50x5 մմ L=50 մմ		4 հատ		1.8 կգ	
	ՆԵՐԴԻՐ ԷԼԵՄԵՆՏ ՆԷ 1					
1.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՋՈՂ Փ 12A III	0.25	4	1	0.9 կգ	2.7 կգ
2.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԹԵՐՈԹ 120x120x10 մմ					27.0 կգ

1. ԲՈԼՈՐ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՄԻԱՑՈՒՄԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ԵՌԱԿՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ, Կ-42 Ա ՏԻՊԻ ԷԼԵԿՏՐՈՂՆԵՐՈՎ:
2. Յուղաներկ՝ ГОСТ 695-77:




ՏՆՕՐԵՆ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	  	ՀՀ ԿՈՏԱՅԹԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ՀԱՃԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐ ԳԵՂԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՌԵՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑ 2-րդ ՓԱԿՈՂԻ 1-ին ՇԵՆՔԻ ՆՈՐ ՏԱՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՄՈՒՏՔԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ		ՊԱՏՎԵՐ		
Ն. Գ. Ճ	Ն.ԱՇԵՐԱՖՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՆՈՐ ՀԱՃԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆ		ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
ԳԾԵՅ	Ն.ԱՇԵՐԱՖՅԱՆ				ՃՇ-18		
				ՏԱՆԻՔԻ ՄԵՏԱՂԱՎԱՆ ՄՏՈՅԻ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ, ՏԱՆԻՔԻ ՄԵՏԱՂԱՎԱՆ ՄՏՈՅ, ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ		 ԷԼԵԿԵՆ	


ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՐՈՖԻԼԱԿՈՐ ԹԻԹԵՂԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ

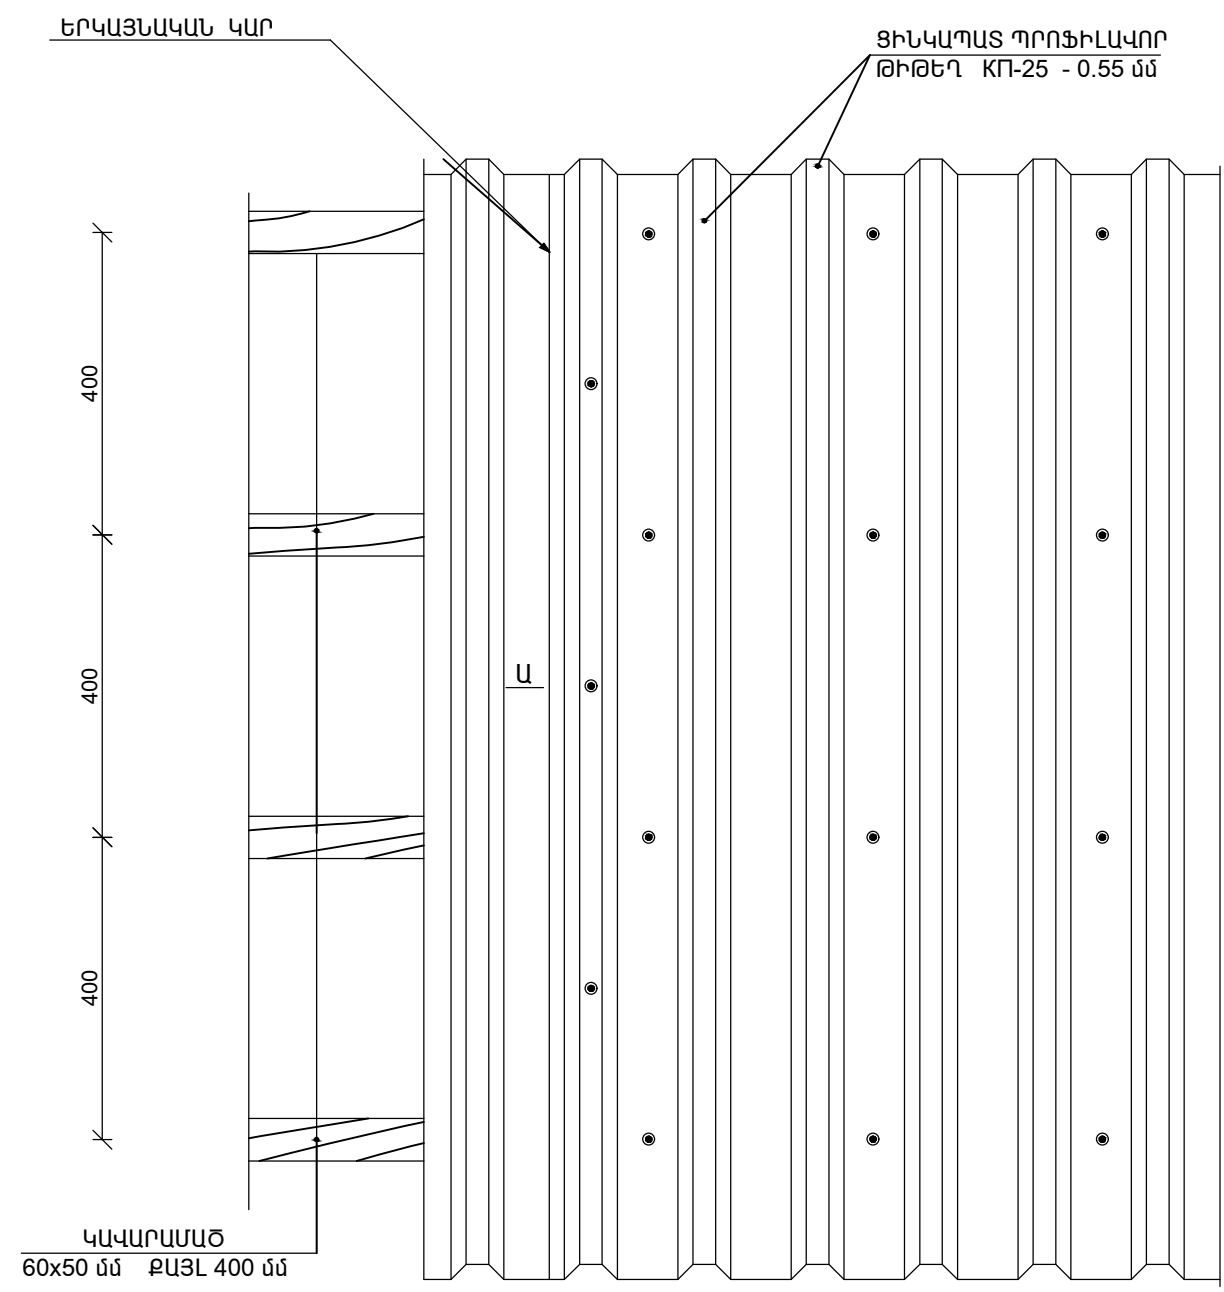

ԿՏՐՎԱԾՔ Ա-Ա

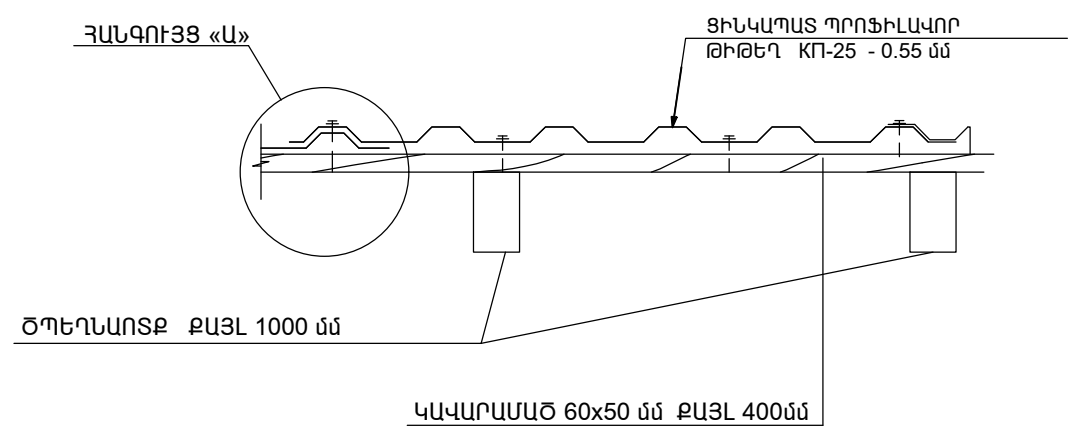

ՀԱՆԳՈՒՅՑ «Ա»

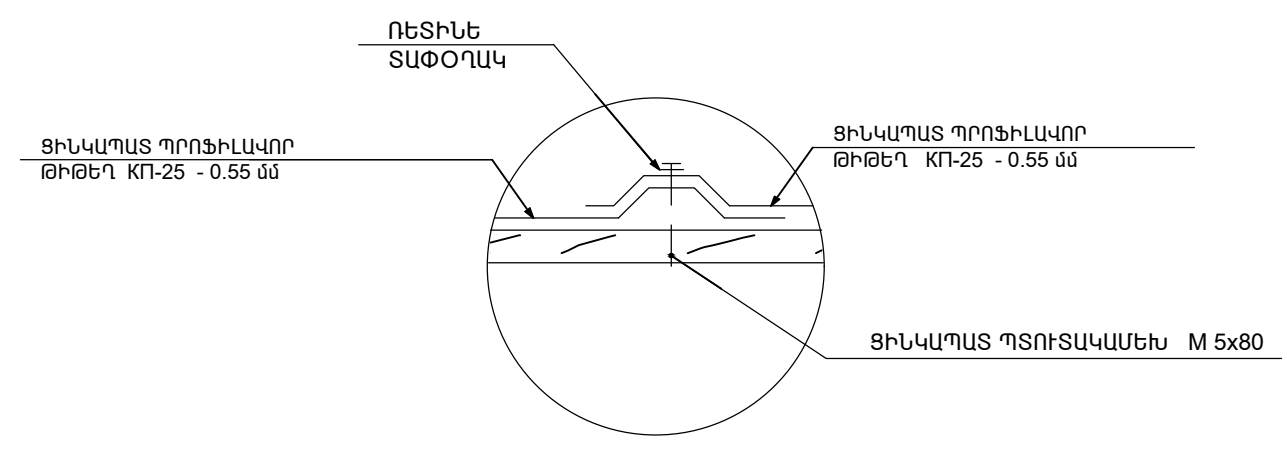


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- ՏԱՆԻՔԻ ԱՄԲՈՂՋ ՓԱՅՏԱՆՅՈՒԹԸ ՀԱԿԱՍԵՊՏԻԿԱՑՆԵԼ ԵՎ ՄՇԱԿԵԼ ՀԱԿԱՅՐԴԵՀԱՅԻՆ ԼՈՒԾՈՒՅԹՈՎ;
- ՏԱՆԻՔԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՐՈՖԻԼԱԿՈՐ ԹԻԹԵՂԻՑ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ԱՄՐԱՑՆԵԼ ԻՔՆԱԿՏՐՈՂ ՊՏՈՒՏԱԿՆԵՐՈՎ;
- ՀԵՂՅՈՒՄԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՏԱՓՕՂԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱԿԱՄԱՆԵԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄԸ ՊԱՐՏԱԴԻՐ Է:

ՏՆՕՐԵՆ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ		ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐ ԳԵՂԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՒՄԱՆՈՐԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑ 2-րդ ՓԱԿՈՒՂԻ 1-ին ԸԵՆՔԻ ՆՈՐ ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՄՈՒՏՔԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Ճ	Ն.ԱՇՐԱՖՅԱՆ			ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՑ	Ն.ԱՇՐԱՖՅԱՆ			ՃՀ-19	
			ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՐՈՖԻԼԱԿՈՐ ԹԻԹԵՂԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ: ԿՏՐՎԱԾՔ Ա-Ա: ՀԱՆԳՈՒՅՑ «Ա»:		

ՏԱՆԻՔԻ ՓԱՅՏԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴԻՐՔԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓԵՐԸ			ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ	ԸՆԴ. ԵՐԿԱՐ. Մ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼ մ³
		b մմ	h մմ	L մ			
1	ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ԾՊԵՂՆԱՈՏՔ	100	180	36.0	1	36.0	0.65
2	ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ԿՑՈՐԴԻՉ	50	80	12.0	1	12.0	0.05
3	ԾՊԵՂՆԱՈՏՔ	80	160	770.0	1	770.0	9.86
4	ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ԿԱՊ	50	100	12.0	1	12.0	0.06
5	ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿԱՊ	50	100	56.0	1	56.0	0.28
6	ՄԱՐԴԱԿ	120	120	173.0	1	173.0	2.49
7	ՏԱՓԱԳԵՐԱՆ	200	50	145.0	1	145.0	1.45
8	ԿԱՆԳՆԱԿ	120	120	160.0	1	160.0	2.3
9	ՓԱՅՏԵ ՉՈՐՍՈՒ	50	50	40.0	1	40.0	0.1
10	ՄԱԿԱԴՐԱԿ	100	50	100.0	1	100.0	0.5
11	ՈՐՄՆԱՓԱՅՏ	120	120	152.0	1	152.0	2.19
12	ՈՐՄՆԱՓԱՅՏ	60	120	92.0	1	92.0	0.67
13	ԿԱՎԱՐԱՄԱԾ	60	50	1560.0	1	1560.0	4.68
14	ԿՑՈՐԴԻՉ	50	100	54.0	1	54.0	0.27
15	ԹԵՔԱՆ	80	120	200.0	1	200.0	1.92
16	ՋՐՀՈՐԴԱՆԻ ՏԱԽՏԱԿ	850	50	134.0	1	134.0	5.7
17	ՁԳԱՆ	100	50	180.0	1	180.0	0.9
18	ՊԻՊԻ ՏԱԽՏԱԿ	200	50	160.0	1	160.0	1.6
19	ՋԵՂՆԱՊԱՏՈՒՀԱՆԻ ՓԱՅՏԱՆՅՈՒԹ				4 հաւտ		0.88
20	ՃԱԿՏՈՆԻ ՓԱՅՏԱՆՅՈՒԹ						0.16

ՏՆՕՐԵՆ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ		ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐ ԳԵՂԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՒՄԱՆՈՐԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑ 2-րդ ՓԱԿՈՒՂԻ 1-ին ԵՆՔԻ ՆՈՐ ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՄՈՒՏՔԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Ճ	Ն.ԱՇՐԱՖՅԱՆ			ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՅ	Ն.ԱՇՐԱՖՅԱՆ			ՃՇ-20	
			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ		
			ՏԱՆԻՔԻ ՓԱՅՏԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	 ԷԼԵԿՇԻՆ	

ՏԱՆԻՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1.	ՏԱՆԻՔԻ ՓԱՅՏԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ՀԱԿԱՅՐԴԵՀԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱԿԱՆԵԽՄԱՆ ԼՈՒԾՈՒՅԹՈՎ	- 24.73 մ ³
2.	ԿԱՎԱՐԱՄԱԾԻ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ՀԱԿԱՅՐԴԵՀԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱԿԱՆԵԽՄԱՆ ԼՈՒԾՈՒՅԹՈՎ	- 696.0 մ ²
3.	ՏԱՆԻՔԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՐՈՖԻԼԱՎՈՐ ԹԻԹԵՂ KՈ-25 / հաստ. - 0.55 մմ/	- 696.0 մ ²
4.	ՃԱԿՏՈՆՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂՈՎ / հաստ. - 0.55 մմ/	- 6.0 մ ²
5.	ՋՐՀՈՐԴԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ / հաստ.- 0.55 մմ/	- 134.0 զծմ
6.	ՋՐՀՈՐԴԱՆԻ ՀԵՆԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ ՈՍՄԲԻԿՆԵՐԻՑ ՏԱՆԻՔԻ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ / հաստ.- 0.6 մմ/	- 168 հատ
7.	ԿԵՈԱԲԵՎԵՌ	- 224 հատ
8.	ՊԻՊԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ /հաստ. 0.55 մմ/ L ԼԱՅՆ = 330 մմ L ԸՆԴՀ=80.0 զծմ	- 26.4 մ ²
9.	ՁՆԱՐԳԵԼԻՉՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ /հաստ.-0.55 մմ, երկար. 1000 մմ /	- 58 հատ
10.	ՁՆԱՐԳԵԼԻՉՆԵՐԻ ԱՄՐԱՑՈՒՄ ԻՆՔՆԱՊԱՐՈՒՐԱԿՎՈՂ ՊՏՈՒՏԱԿՈՎ Փ 8	- 580 հատ
11.	ՁԵՂՆԱԼՈՒՄԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	-4 հատ
12.	ՁԵՂՆԱԼՈՒՄԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՊԱՏԵՐԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ ԳՈԳՆՈՑԻ ՀԵՏ ՄԻԱՄԻՆ /հաստ. 0.55 մմ/	- 18.8 մ ²
13.	ՑԻՆԿԱՊԱՏ 0,55 մմ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ԹԻԹԵՂԻՑ /h=15.0 մ d=140մմ ջրահեռացման խողովակների կախում/	- 9 կոմպլեկտ
14.	ՋՐԱՏԱՐ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՄՐԱՑՆՈՂ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ /ԳՈՐԾԱՐԱՆԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԽԱՄՈՒՏՆԵՐ	- 135 հատ
15.	ՈԵՏԻՆԵ ՏԱՓՕՂԱԿՈՎ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՏՈՒՏԱԿԱՄԵԽ M 5x80	-4200 հատ
16.	ՊՐԴՊԱՏԵ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՃԱՂԱՇԱՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ	- 132.0 զծմ
17.	ՃԱՐՄԱՆՂՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ Փ10 L=350 մմ /780 հատ/	-168.5 կգ
18.	ԱՆՑՔԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄ ՊԱՏԵՐՈՒՄ Փ20 L=200 մմ	- 64 հատ
19.	ՓՇԱՉՈՂ Փ18	-45.0 կգ
20.	Փ 5 ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՉԳԻՉ ԼԱՐ	-15.8 կգ
21.	ԳԼՈՑՎԱԾՔ Փ 8 A 240 C	- 100.0 կգ
22.	ՏԱՆԻՔՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ. 30 մմ /	- 640.0 մ ²
23.	ԳՈԼՈՉՇԱՄԵԿՈՒՄԻՉ ԻՉՈԳԱՄ	- 640.0 մ ²
24.	ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՄԻՉ ՇԵՐՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ / ԽԱՐԱՄ 200 մմ/	- 128.0 մ ³

ՏԱՆԻՔԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


1.	ՏԱՆԻՔԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԱՍԲՈՇԻՖԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	- 696.0 մ ²
2.	ՋՐՀՈՐԴԱՆԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԹԻԹԵՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	-134.0 զծմ
3.	ՏԱՆԻՔԻ ՓԱՅՏԱՆՅՈՒԹԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	- 21.8 մ ³
4.	ՁԵՂՆԱԼՈՒՄԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	-3 հատ
5.	ՊԻՊԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	- 26.4 մ ²
6.	ԿԱՎԱՐԱՄԱԾԻ ՏԱԽՏԱԿԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	- 3.1 մ ³
7.	ՋՐՀՈՐԴԱՆԻ ՏԱԽՏԱԿԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	- 3.9 մ ³
8.	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՄԻՉ ՇԵՐՏԻ /ՇԻՆ.ԱՂԲԻ/ ՀԱՆՈՒՄ,ՀԵՌԱՑՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ / հաստ.- 150 մմ/ - 96.0 մ ³	
9.	ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԵՎ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՇԻՆ.ԱՂԲԻ ԲԱՐՉՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ 3 ԿՄ	- 120.4 տ .

ԴԵՖԼԵԿՏՈՐՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ /3 հատ/


- ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ ԴԵՖԼԵԿՏՈՐՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄ / հաստ 0.55 մմ/ L =4.0 զծմ - 3 հատ
- ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ ԳԼԽՆՈՑԻ ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄ / հաստ 0.55 մմ/ - 0.9 մ²
- ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ ԳՈԳՆՈՑԻ ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄ / հաստ 0.55 մմ/ - 3.3 մ²

ՏՆՕՐԵՆ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ		ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐ ԳԵՂԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՒՄԱՆՈՐԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑ 2-րդ ՓԱԿՈՒՂԻ 1-ին ԸՆԵՔԻ ՆՈՐ ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՄՈՒՏՔԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Ճ	Ն.ԱՇՐԱՖՅԱՆ			ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՑ	Ն.ԱՇՐԱՖՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ	ՃՇ-21	
			ՏԱՆԻՔԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	 ԷԼԵԿԾԻՆ	


ԱՌԱՋԻՆ ՇՔԱՍՈՒՏՔԻ ՄՈՒՏՔԻ ԵՎ ԱՌԱՋԻՆ
ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100

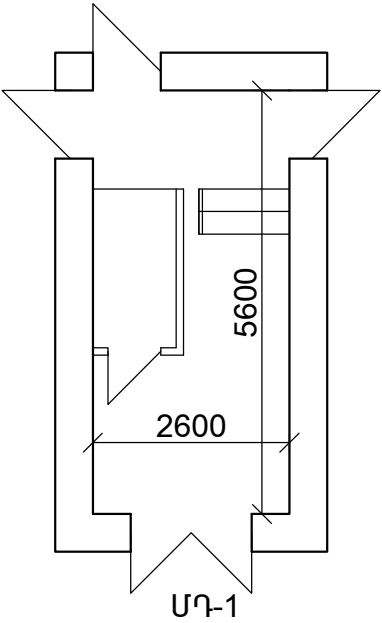


ԵՐԿՐՈՐԴ ՇՔԱՍՈՒՏՔԻ ՄՈՒՏՔԻ ԵՎ
ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100

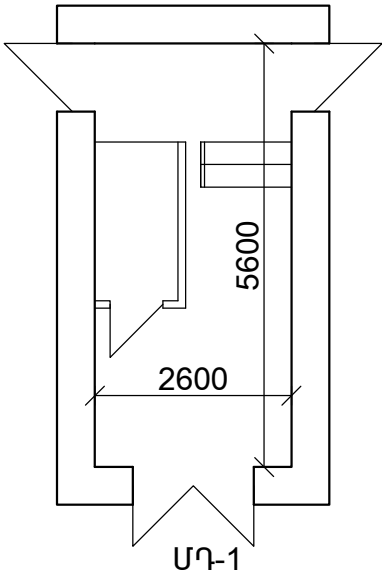


ԵՐՐՈՐԴ ՇՔԱՍՈՒՏՔԻ ՄՈՒՏՔԻ ԵՎ ԱՌԱՋԻՆ
ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100

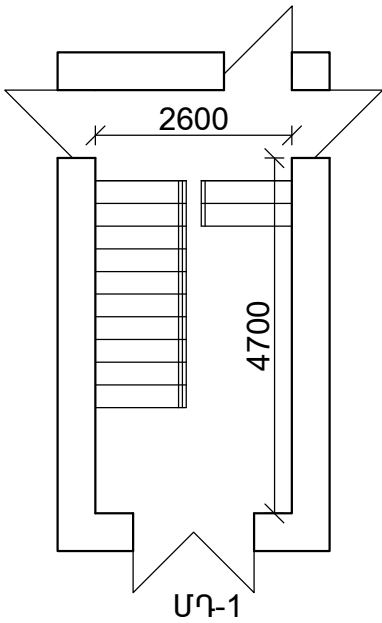


ԱՌԱՋԻՆ ՇՔԱՍՈՒՏՔԻ ՏԻՊԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
Մ1:100

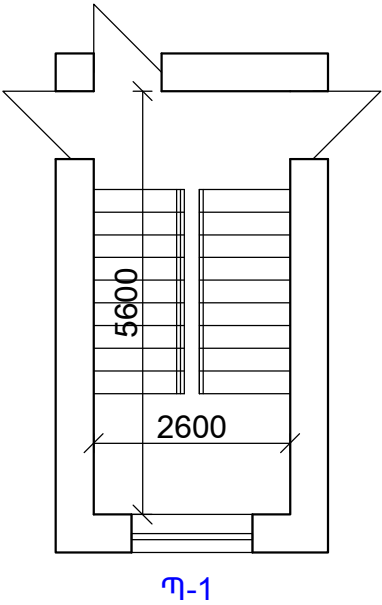



ԵՐԿՐՈՐԴ ՇՔԱՍՈՒՏՔԻ ՏԻՊԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
Մ1:100

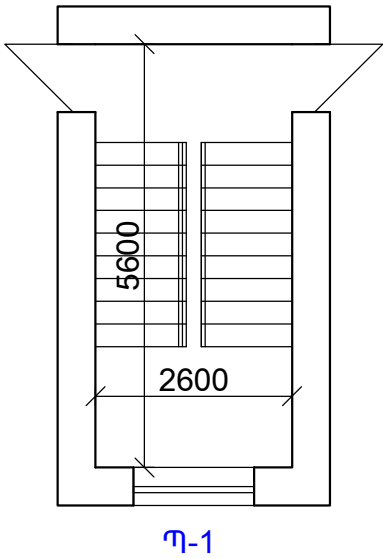

ԵՐՐՈՐԴ ՇՔԱՍՈՒՏՔԻ ՏԻՊԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
Մ1:100

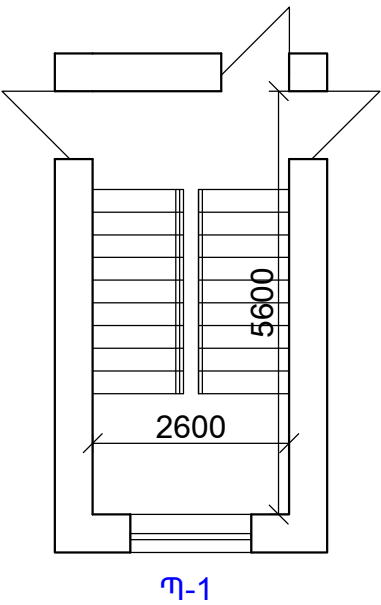


ՏՆՕՐԵՆ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ		ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐ ԳԵՂԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՒՍԱՆՈՐԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑ 2-րդ ՓԱԿՈՒՐԻ 1-ին ԵՆԼՔԻ ՆՈՐ ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՄՈՒՏՔԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Ճ	Ն.ԱՇՐԱՅՑԱՆ			ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՑ	Ն.ԱՇՐԱՅՑԱՆ			ՃՇ-22	
			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ		
			ՇՔԱՍՈՒՏՔԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	 ԷԼԵԿՇԻՆ	

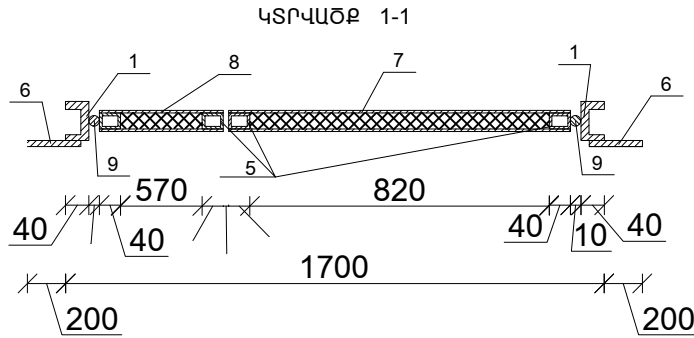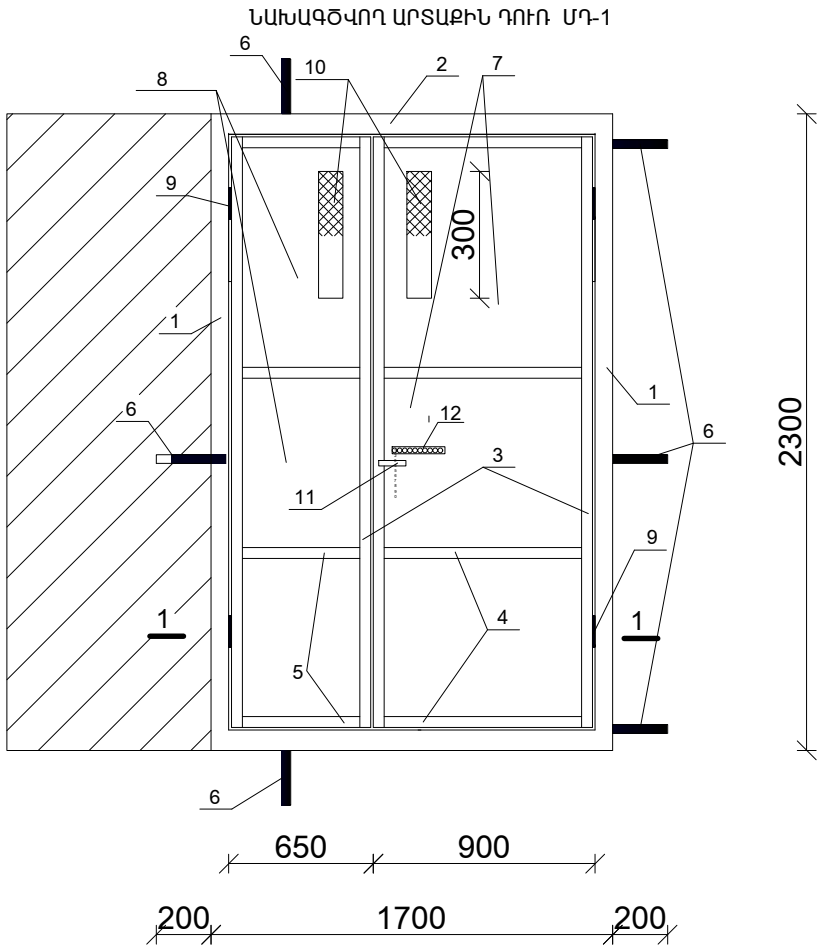

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԴՈԱՆ ՄԴ-1 ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԵԿ ԷԼ-ՏԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /Վ/	ՔԱՆԱԿԸ /հատ/	ԸՆԴՀ. ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /Վ/	ՔԱՇԸ /ՄԵԿ ԴՈԱՆ ՀԱՄԱՐ/	ՔԱՇԸ /3 ԴՈԱՆ ՀԱՄԱՐ/
1.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՇՎԵԼԵՐ [6.5մմ	2.3	2	4.6	27.3	81.9
2.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՇՎԵԼԵՐ [6.5մմ	1.70	2	3.4	20.0	60.0
3.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿ □ 40x20x2 մմ	2.4	4	9.6	18.2	54.6
4.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿ □ 40x20x2 մմ	0.9	4	3.6	6.8	20.4
5.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿ □ 40x20x2 մմ	0.65	4	2.6	4.9	14.7
6.	ԱՄՐԱՆ Φ18A500C	0.2	6	1.2	2.4	7.2
7.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԹԻԹԵՂ 2250x900x1.8 մմ	2		171.7 կգ		
8.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԹԻԹԵՂ 2050x650x1.8 մմ	2		113.1 կգ		
9.	ԾԽՆԻ Φ 10x100 մմ			- 12 հատ		
10.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆՑ - Φ1.8 մմ բջիջ 50X50 /200X300 մմ չափերի/			- 0.36 մ²		
11.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲՈՆԱԿ			- 6 հատ		
12.	ԿՈՂԱՅԻՆ ԵՎ ԱՎՏՈՄԱՏ ՓԱԿԱՆ			- 3 հատ		
13.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԴՈԱՆ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ			- 23.5 մ²		
14.	ՓՐՓՐԱՊԼԱՍՏ / ՀԱՍՏ 1.7x2.3x50 մմ/			- 11.8 մ²		
15.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՍՈՂՆԱԿ			- 6 հատ		
16.	ՇՎԵՏԱՐ			-3 հատ		

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԱԶՐԻՔԻ ԵՎ ԲՈՆԱԶՈՂԻ ԴՐՎԱԳ Մ 1 : 20

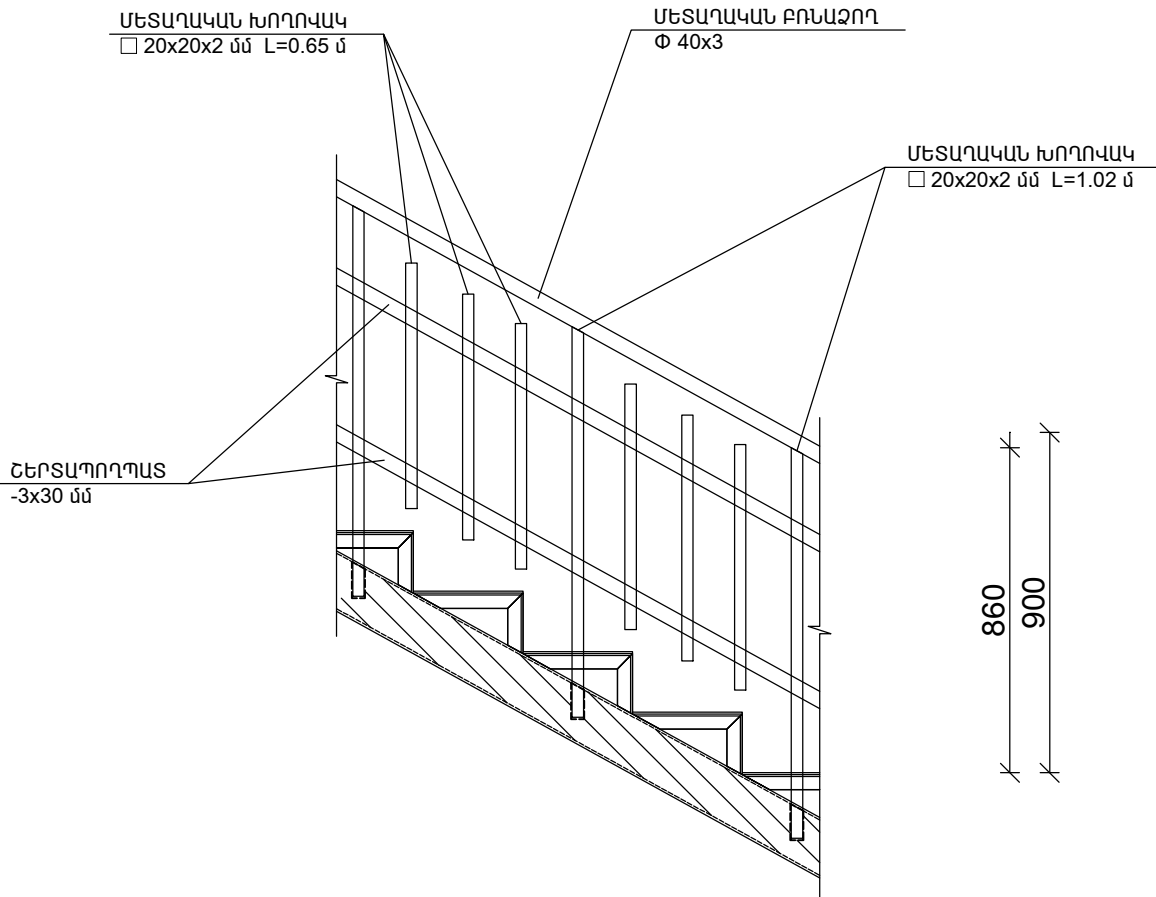


ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԱԶՐԻՔԻ ԵՎ ԲՈՆԱԶՈՂԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԵԿ ԷԼ-ՏԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /Վ/	ՔԱՆԱԿԸ /հատ/	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /Վ/	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ /ԸՆԴՀ. ՔԱՇԸ /ԿԳ//	ԸՆԴՀ. ՔԱՇԸ 3-Ի ՀԱՄԱՐ ԿԳ
1.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲՈՆԱԶՈՂ Φ 40x3	35.2	1	35.2	132.7	398.1
2.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿ □ 20x20x2 մմ	1.02	52	53.04	66.7	200.1
3.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿ □ 20x20x2 մմ	0.65	130	84.5	105.6	316.8
4.	ՇԵՐՏԱՊՈՂՊԱՏ -3x30 մմ	35.2	2	70.4	49.8	149.4
5.	ԱՆՑՔԵՐԻ ԲԱՅՈՒՄ ԲԵՏՈՆԵ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐՈՒՄ Φ22 L= 150մմ/			156 հատ		
6.	ԱՆՑՔԵՐԻ ԻՆԵԿՑԻՅԱ ՊՈԼԻՍԵՐ ՑԵՄԵՆՏՈՎ			0.003 մ³		
7.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ			63.0 մ²		

ՏՆՕՐԵՆ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ	ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐ ԳԵՂԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՒՍԱՆՈՐԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑ 2-րդ ՓԱԿՈՒՐԻ 1-ին ԸՆԼՔԻ ՆՈՐ ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՍՈՒՔԻ ՆՈՐՈՂՈՒՄ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Ճ	Ն.ԱՇՐԱՖՅԱՆ	Ն.ԱՇՐԱՖՅԱՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՐ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՑ	Ն.ԱՇՐԱՖՅԱՆ	Ն.ԱՇՐԱՖՅԱՆ		ՃՇ-23	
			ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԱՐՏԱՔԻՆ ԴՈՒՌ ՄԴ-1, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԱԶՐԻՔԻ ԵՎ ԲՈՆԱԶՈՂԻ ԴՐՎԱԳ, ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ	 ԷԼԵԿՇԻՆ	

ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

	ԷՍՔԻԶ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԲԱՐՉՐՈՒԹՅՈՒՆԸ մմ	ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ մմ	ՄԱԿԵՐԵՄԸ մ²			ՔԱՆԱԿԸ հատ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ	
					ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ	ԲԱՑՎՈՂ	ՉԲԱՑՎՈՂ		ԲԱՑՎՈՂ	ՉԲԱՑՎՈՂ
Պ-1		ՊԱՏՈՒՀԱՆ, ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ԲԼՈԿՈՎ, ՍՊԻՏԱԿ, /60 մմ հաստ./ ԱՊԱԿԵՓԱԹԵԹՈՎ 4+4 մմ Պ -1 1.7 x 0.6	600	1700	1.02	0.51	0.51	27	13.77	13.77

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ / 3 շքամուտքի համար/

1.

ԱՍՏԻՃԱՆԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԻ Ց.ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ՇԵՐՏ /հաստ 30 մմ/ - 38.0 մ²
2.

ՊԱՏԵՐԻ ԳԱՋԻ ՍՎԱՂ - 160.0 մ²
3.

ՊԱՏԵՐԻ ԳԱՋԻ ՍՎԱՂԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ - 210.0 մ²
4.

ՇԵՊԵՐԻ ԳԱՋԻ ՍՎԱՂ - 46.0 մ²
5.

ԱՌԱՍՏԱՂՆԵՐԻ ԳԱՋԻ ՍՎԱՂ - 45.0 մ²
6.

ՊԱՏԵՐԻ ՆԵՐԿՈՒՄ ՋՐԱԴԻՍՊԵՐՍԻՈՆ ՆԵՐԿՈՎ /մածկումով/ ՄԱՔՐԵԼՈՎ ՀԻՆ ՆԵՐԿԸ - 370.0 մ²
7.

ՊԱՏԵՐԻ ՆԵՐԿՈՒՄ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՎ /մածկումով/ ՄԱՔՐԵԼՈՎ ՀԻՆ ՆԵՐԿԸ - 370.0 մ²
8.

ՇԵՊԵՐԻ ՆԵՐԿՈՒՄ ՋՐԱԴԻՍՊԵՐՍԻՈՆ ՆԵՐԿՈՎ /մածկումով/ - 46.0 մ²
9.

ԱՌԱՍՏԱՂՆԵՐԻ ՆԵՐԿՈՒՄ ՋՐԱԴԻՍՊԵՐՍԻՈՆ ՆԵՐԿՈՎ /մածկումով/ ՄԱՔՐԵԼՈՎ ՀԻՆ ՆԵՐԿԸ - 45.0 մ²
10.

ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ԿՈՂԱՅԻՆ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐԻ ՆԵՐԿՈՒՄ ՋՐԱԴԻՍՊԵՐՍԻՈՆ ՆԵՐԿՈՎ /մածկումով/ ՄԱՔՐԵԼՈՎ ՀԻՆ ՆԵՐԿԸ - 6.2 մ²
11.

ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՍՏԻՃԱՆԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԻ ԱՏՈՐԻՆ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐԻ ՆԵՐԿՈՒՄ ՋՐԱԴԻՍՊԵՐՍԻՈՆ ՆԵՐԿՈՎ /մածկումով/ ՄԱՔՐԵԼՈՎ ՀԻՆ ՆԵՐԿԸ - 196.0 մ²
12.

Ե/ԲԵՏՈՆԵ ՀՈՎԱՐՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ ԲԵՏՈՆՈՎ /բետոն B-15/ - 0.7 մ³
13.

Ց/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՇԵՐՏ /հաստ. 20 մմ/ - 10.0 մ²
14.

Ց/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՇԵՐՏԻ ԵՐԿԱՅԹԱՅՆԱՑՈՒՄ -10.0 մ²
15.

ՀՈՎԱՐԻ ԱՏՈՐԻՆ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐԻ ԵՎ ՃԱԿԱՏՆԵՐԻ ՆԵՐԿՈՒՄ ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՎ -12.0 մ²

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ /3 շքամուտքի համար/

1.

ԱՍՏԻՃԱՆԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԻ Ց.ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ՇԵՐՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ

-38.0 մ²
2.

ՇԵՊԵՐԻ ԳԱՋԻ ՍՎԱՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ

- 46.0 մ²
3.

ՊԱՏԵՐԻ ԳԱՋԻ ՍՎԱՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ

- 160.0 մ²
4.

ԱՌԱՍՏԱՂՆԵՐԻ ԳԱՋԻ ՍՎԱՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ

-45.0 մ²
5.

ՓԱՅՏԵ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ

- 26.0 մ²
6.

ՓԱՅՏԵ ԴՈՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ

- 5.9 մ²
7.

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԱՋՐԻՔԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ

- 810.0 կգ
8.

ՇԻՆԱՂՔԻ ԲԱՐՉՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱԾՈՒՆՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ 3 ԿՄ


- 14.2 տ

ՏՆՕՐԵՆ	Հ.ԴԱՎԹՅԱՆ		ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐ ԳԵՂԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑ 2-րդ ՓԱԿՈՒՂԻ 1-ին ՇԵՆՔԻ ՆՈՐ ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՄՈՒՏՔԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Ճ	Ն.ԱՇՐԱՖՅԱՆ			ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՑ	Ն.ԱՇՐԱՖՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ	ՃՇ-24	
			ՇՔԱՄՈՒՏՔԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԵՎ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	 ԷԼԵԿԾԻՆ	

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	Ամիսներ											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Տանիքի քանդման աշխատանքներ												
2	Տանիքի փայտանյութի կառուցման աշխատանքներ												
3	Տանիքածածկույթի կառուցման աշխատանքներ												
4	Շքամուտքերի նորոգում												

Շինարարության տևողությունը 6 ամիս

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ		ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐ ԳԵՂԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑ 2-րդ ՓԱԿՈՒՂԻ 1-ին ՇԵՆՔԻ ՆՈՐ ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՄՈՒՏՔԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Ճ.	Ն.ԱՇՐԱՖՅԱՆ			ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՑ	Ն.ԱՇՐԱՖՅԱՆ			ՃՇ-25	
			ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ		
			ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	 ԷԼԵԿՇԻՆ	