

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ



«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ՝ N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-25/19**

**ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
ԳԻՐՔ 1
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐ**

ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջան Կոմիտաս 40-
Վրացական 7 բակային տարածքի հիմնանորոգման և ֆուտբոլի
դաշտի կառուցման աշխատանքներ

ԵՐԵՎԱՆ 2025



Օբյեկտ՝ «ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջան Կոմիտաս 40-Վրացական 7 բակային տարածքի հիմնանորոգման և ֆուտբոլի դաշտի կառուցման աշխատանքներ»

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
ԳԻՐՔ 1
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐ

«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ՝

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to A. Terteryan.

Ա. Դավթյան

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախագծով կատարվել է «ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջան Կոմիտաս 40-Վրացական 7 բակային տարածքի հիմնանորոգման և ֆուտբոլի դաշտի կառուցման աշխատանքներ» աշխատանքային նախագիծը: Նախագիծը համապատասխանում է տվյալ ժամանակահատվածում ՀՀ-ում գործող նորմերին և ստանդարտներին:

- Նախագիծը բաղկացած է 4 մասից՝
- Ճարտարապետաշինարարական մաս
 - Էլեկտրամոնտաժ
 - Ոռոգում
 - Շինարարության կազմակերպում

Նախագծով նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ հիմնական աշխատանքները.

Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքները

Քանդել գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնյա շերտը իր նախաշերտով: Ապամոնտաժել մետաղական ավտոտնակները և քանդել քարե ավտոտնակները:Իրականացնել մետաղական զրուցատաղավարի վերանորոգման աշխատանքներ: Կատարել բետոնե հարթակների, հիմքերի և պատերի քանդման աշխատանքներ: Իրականացնել զրունտի մշակման աշխատանքներ:Ապամոնտաժել մետաղական ճաղաշարերը,ցանկապատերը և նստարանները:Ապամոնտաժել մանկական խաղասարքերը:

Կառուցողական աշխատանքներ

Տեղադրել նոր բազալտե եզրաքարեր 200x100մմ և 150x300մմ չափսերով: Իրականացնել նոր բետոնյա ձևավոր սալիկների տեղադրման աշխատանքներ: Տեղադրել նոր նստարաններ,աղբամաններ,մանկական խաղասարք և մարզասարքեր:Իրականացնել պատերի սվաղման աշխատանքներ և ներկում ֆասադային ներկով:Իրականացնել ա/բ-յա շերտ:Խաղահրապարակում և մարզահրապարակում իրականացնել միաձույլ ռետինե հատակ:Կատարել բազալտե սալիկներով հատակների երեսապատման աշխատանքներ: Կառուցել Նոր ե/բ-յա հենապատեր: Տեղադրել մետաղական ճաղաշարեր և ցանկապատ 4մ բարձրությամբ:

Անհրաժեշտ է անցկացնել ներքին ռոռզման ցանց, նախատեսել արտաքին լուսավորության ցանց դեկորատիվ հենապուներվ 4մ բարձրությամբ և երկձյուղ ու միաձյուղ հենապուներ 6.1մ բարձրությամբ (LED լուսատուներով)

2. Աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիան աշխատանքների համար պահանջվում է հետևյալ լիցենզիայի տեսակները. շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝
-ԲՆԱԿԵՆԻ ՀԱՄԱՐԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱՐԱԿԱՆ
-ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ
-ԳՐՈՒՏԵՍԽԻԿԱԿԱՆ

3. ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ
Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային

Հ/Հ	Նյութերի տեսակները	Երաշխիքային նվազագույն ժամկետ (տարի)
1	Մետաղ	30
2	Ապակի	5
3	Մետաղապլաստ	10
4	Հատակներ և դրանց առանձին նյութեր և շինվածքներ	10
5	Պաշ	20
6	Ցեմենտ	20
7	Ավազ	20
8	Երեսպատման սալեր	10
9	Պոլիարայիլենային խողովակ	30
10	Մալուխ	25

«ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջան Կոմիտաս 40-Վրացական 7 բակային տարածքի հիմնանորոգման և ֆուտբոլի դաշտի կառուցման աշխատանքներ»			
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄՆԱԿԱՅՈՒՅՑ			
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄՆԱԿԱՅՈՒՅՑԸ ԸՍՏ ԱՄՍՆԵՐԻ /ՄԵՎ ԲԱԺԱՆՈՒՄԸ՝ 30 ՕՐ/		
	1 /30 ՕՐ/	2 /30 ՕՐ/	3 /30 ՕՐ/
ՇԻՆ. ՄՈՆՏԱՋԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՊԼԱՆԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	_____		
ՔԱՆԴԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	_____		
ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		_____	
ՀԱՅՏԱՆՔԵՐՎԱԾ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՅՄԱՆ, ՏԱՐԱԾՔԻ ՄԱԼՔՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			_____
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԼԱՏԱԹՎԵՐԻ ՆԱԽԱՊԼԱՆԱՏՈՒՄ, ԵԱԶԱՎՈՐՇՄԱՆ ՀԱՆՁՆՈՒՄ			_____

ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ

Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Թերթի համարը
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
1	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՆՎԱՆԱՅԱՆԿ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՄՆԱԳԻՐ, ԺԱՄՆԱԿԱՅՈՒՅՑ	1
2	ՏԱՐԱԾՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մ՝ 1:2000	2
3	ՏԱՐԱԾՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մ՝ 1:500	3
4	ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՃԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱԿԱՆՇՄԱՄԲ/	4
5	ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՃԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱԿԱՆՇՄԱՄԲ/	5
6	ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/	6
7	ԵԶՐԱՔԱՐԻ ՏԻՊԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ	7
8	ԴԱՇՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԿՏՐՎԱԾՔ, ՏԱՐԵՐԻ ՄԱՄԱԳԻՐ/	8
9	ԲԱՍԿԵՏԲՈՒՎ ՎԱՅԱՆ ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՍԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ	9
10	ԴԱՇՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՃԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱԿԱՆՇՄԱՄԲ/	10
11	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԴՐՎԱԳ. H=4Մ, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԴՈՒՈՆՅՈՒԹԱԾԱԽՍԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ	11
12	ՖՈՒՏԲՈՒՎ ԴԱՐՊԱՍ ՀԱՆԳՈՒՅՑ	12
13	ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ ՄԵՂԱՆՈՎ, ՄԱՄՆԱԳՐԵՐ	13
14	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՇԱՐԻ ԴՐՎԱԳ, ՀԱՆԳՈՒՅՑ «Ա», ՄԱՄՆԱԳԻՐ	14
15	ԵԶՐԱՔԱՐԻ ՏԻՊԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ,ԵՐԿԱԹԵՏՈՆՅԱ ՅԵՆԱՊԱՏ ԵՎ ՅԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ	15
16	ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	16
17	ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ h=4մ, ԿՏՐՎԱԾՔ, ՄԱՄՆԱԳԻՐ	17
18	ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՅԵՆԱՍՅՈՒՆ/ԵՐԿՃՅՈՒՂ/	18
19	ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՅԵՆԱՍՅՈՒՆ/ՄԻԱՃՅՈՒՂ/	19
20	ՈՌՈԳՈՒՄ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՏԻՊԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱԾՔ	20
21	ԵՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ	21

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝



«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC



ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՅՑԵ՝

ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջան Կոմիտաս 40-Վրացական 7 բակային տարածքի հիմնանորոգման և ֆուտբոլի դաշտի կառուցման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՆՎԱՆԱՅԱՆԿ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՄՆԱԳԻՐ, ԺԱՄՆԱԿԱՅՈՒՅՑ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
1	21	1:100
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹԱԿԵՎՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	

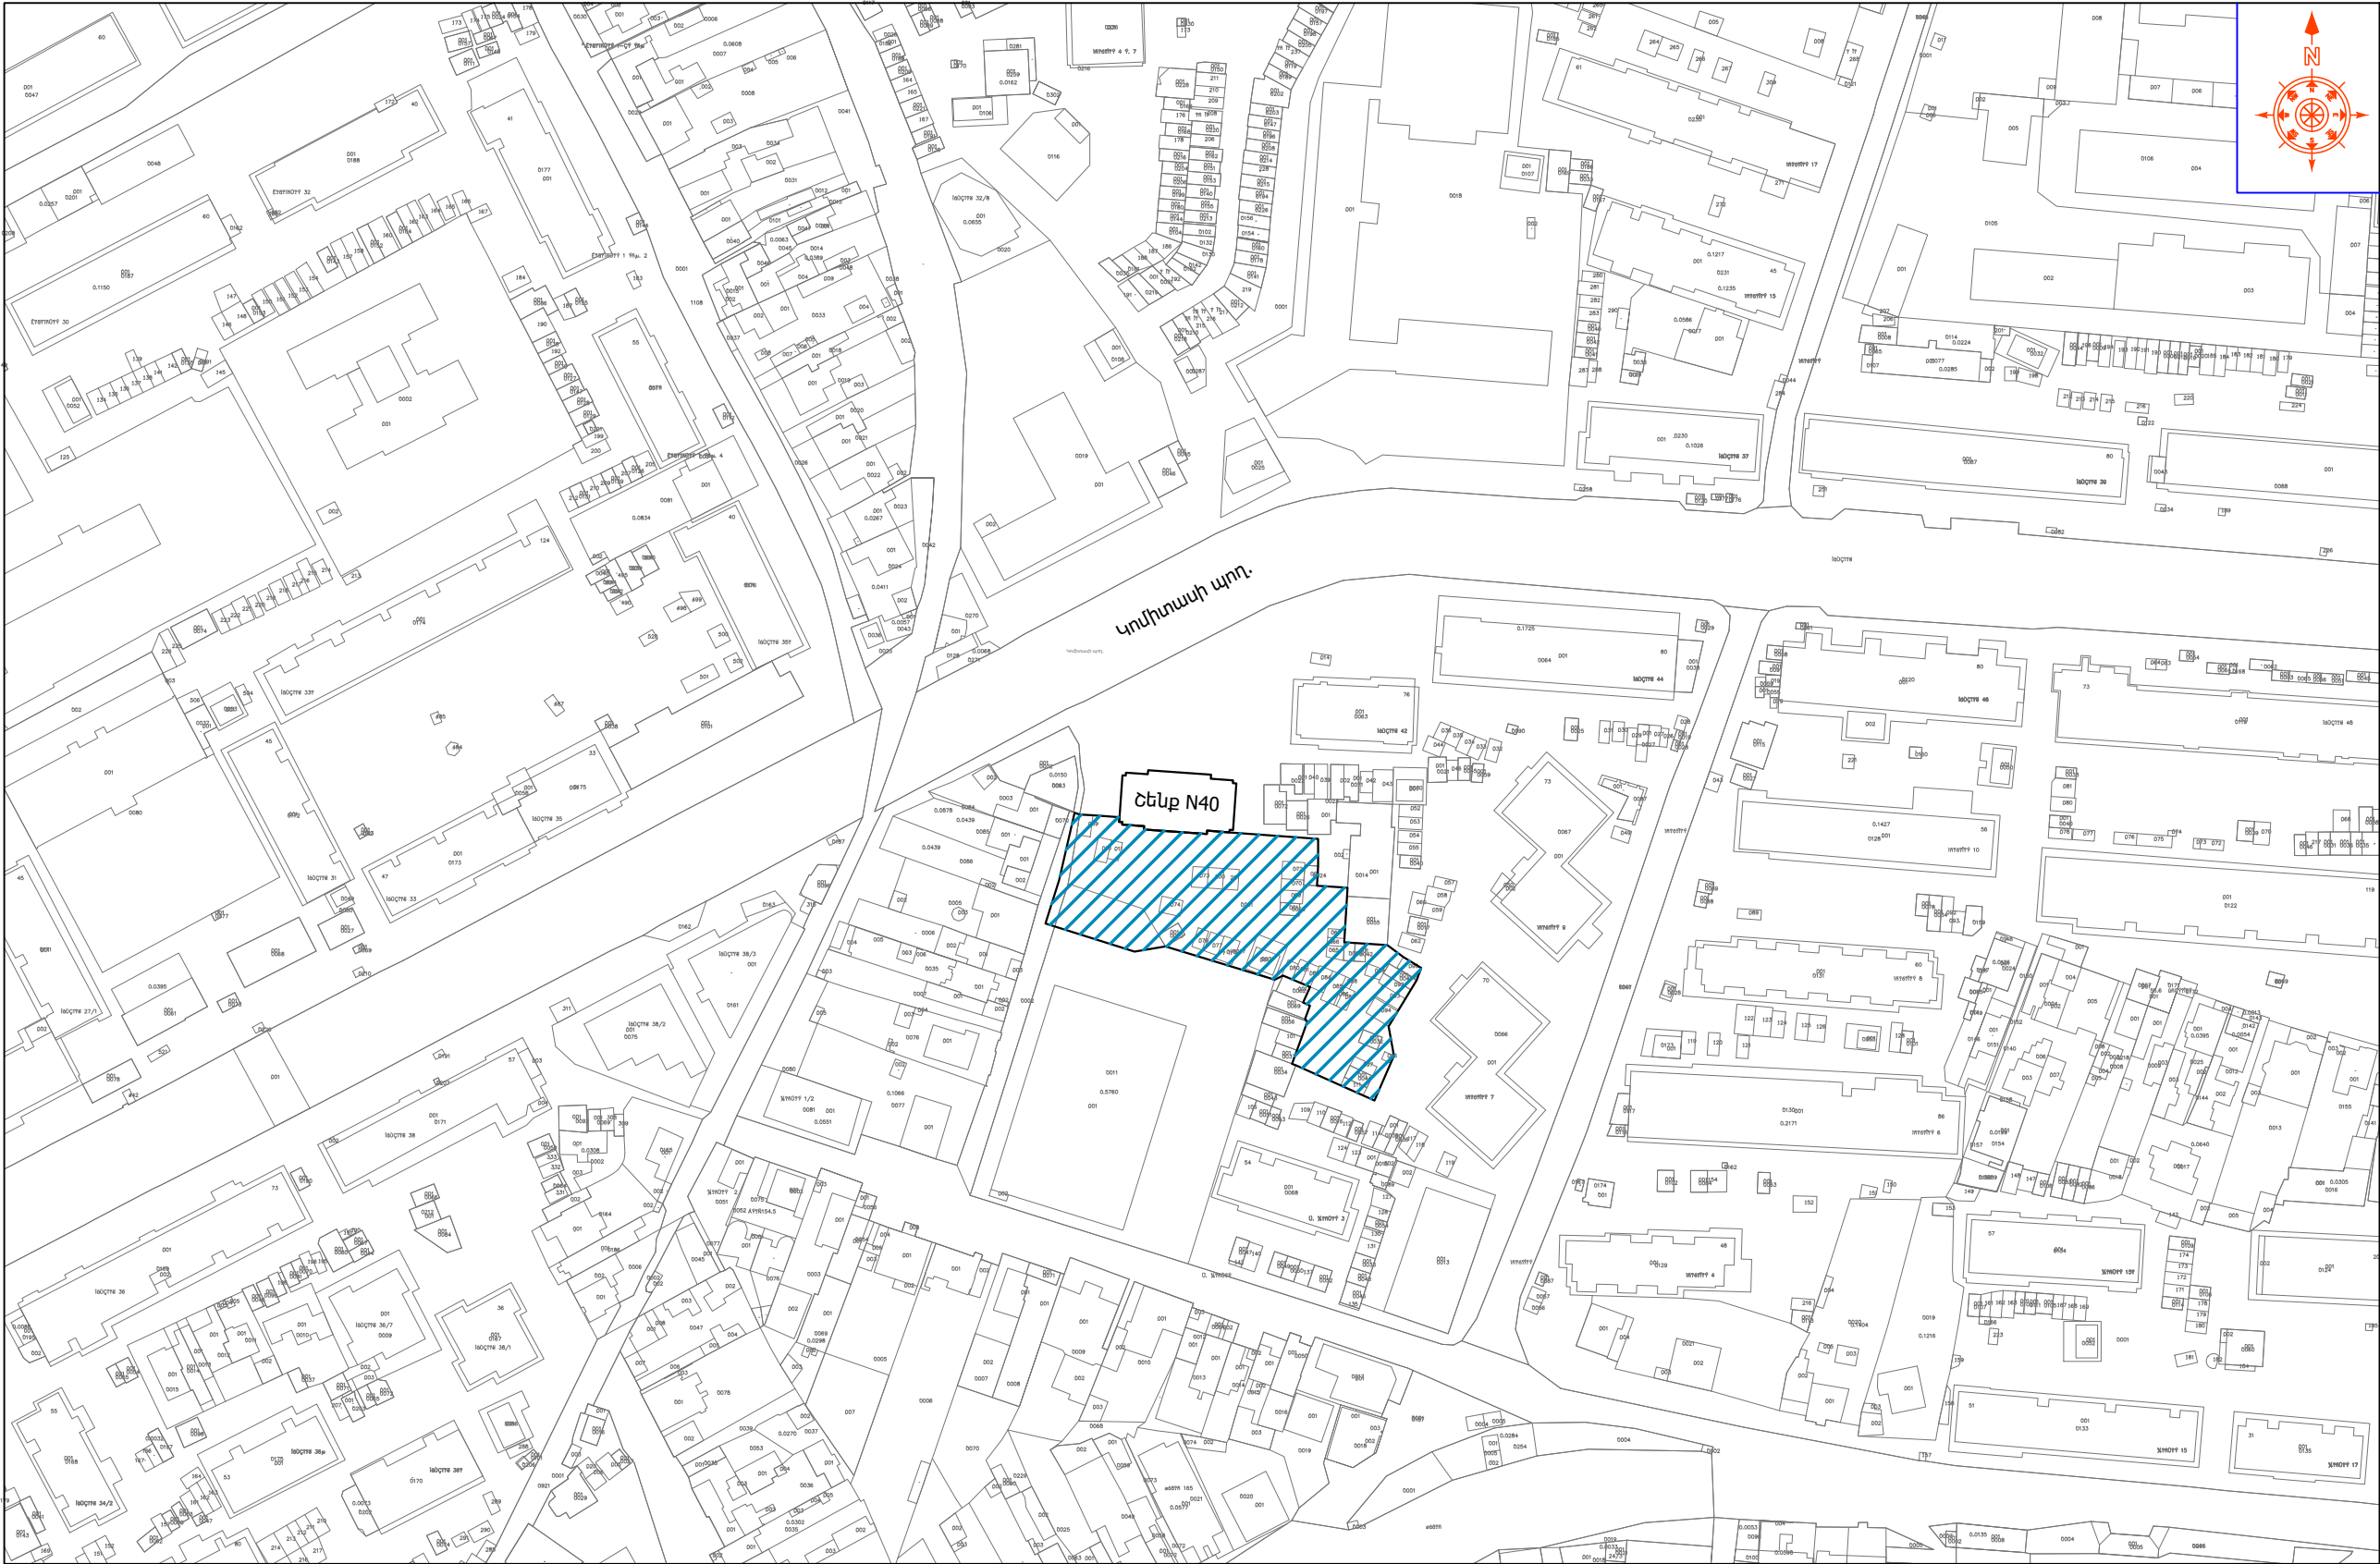

Շենք N40

Կոմիտասի պող.



Զևարկվող տարածք

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ:

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝



«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՅԵ՛

ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջան Կոմիտաս 40-
փրացական 7 բակային տարածքի
հիմնանորոգման և ֆուտբոլի դաշտի
կառուցման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ՏԱՐԱԾՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 1:2000

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
2	21	1:100
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱԿԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹԱՆԿՈՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱԿԹՅԱՆ	



ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ՝ _____ Տ.ԱՎԻՆՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ՝



Քննարկվող տարածք

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝



«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՅԵ՛

ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջան Կոմիտաս 40-Վրացական 7 բակային տարածքի հիմնանորոգման և ֆուտբոլի դաշտի կառուցման աշխատանքներ


ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ՏԱՐԱԾՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 1:500

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
3	21	1:100
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹԱՂԵՎՈՍՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	




ՊԼԱՆԱՆԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ:



Ապամոնտաժվող մետաղական, քարե ավտոտնակներ և շինություններ



Ապամոնտաժվող մանկական խաղասարքեր



Քանդվող ա/բ-յա շերտ/հարակից տարածքները ներառյալ/




Ապամոնտաժվող բետոնյա եզրաքարեր




Չապամոնտաժվող ավտոտնակներ



Ապամոնտաժվող նստարան



Ապամոնտաժվող բետոնյա ձևավոր սալահատակ



Բուսական և գրունտային տարածք



Վերանորոգվող գրուցատաղավար



Ապամոնտաժվող մանկական բռնաձող, ցանկապատ և ճաղաշար




Առկա ցայտադրյալ



Հիմնանորոգվող հենապատ

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ



«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC



ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջան Կոմիտաս 40-Վրացական 7 բակային տարածքի հիմնանորոգման և ֆուտբոլի դաշտի կառուցման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/ԾԱՏԿՈՒՅԹՆԵՐԻ
ՄԱԿԱՆՇՄԱՄԲ/

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
4	21	1:100
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹԱՐԵՎՈՍՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	

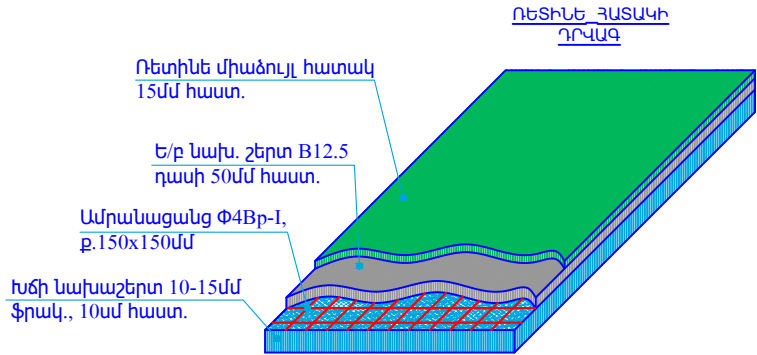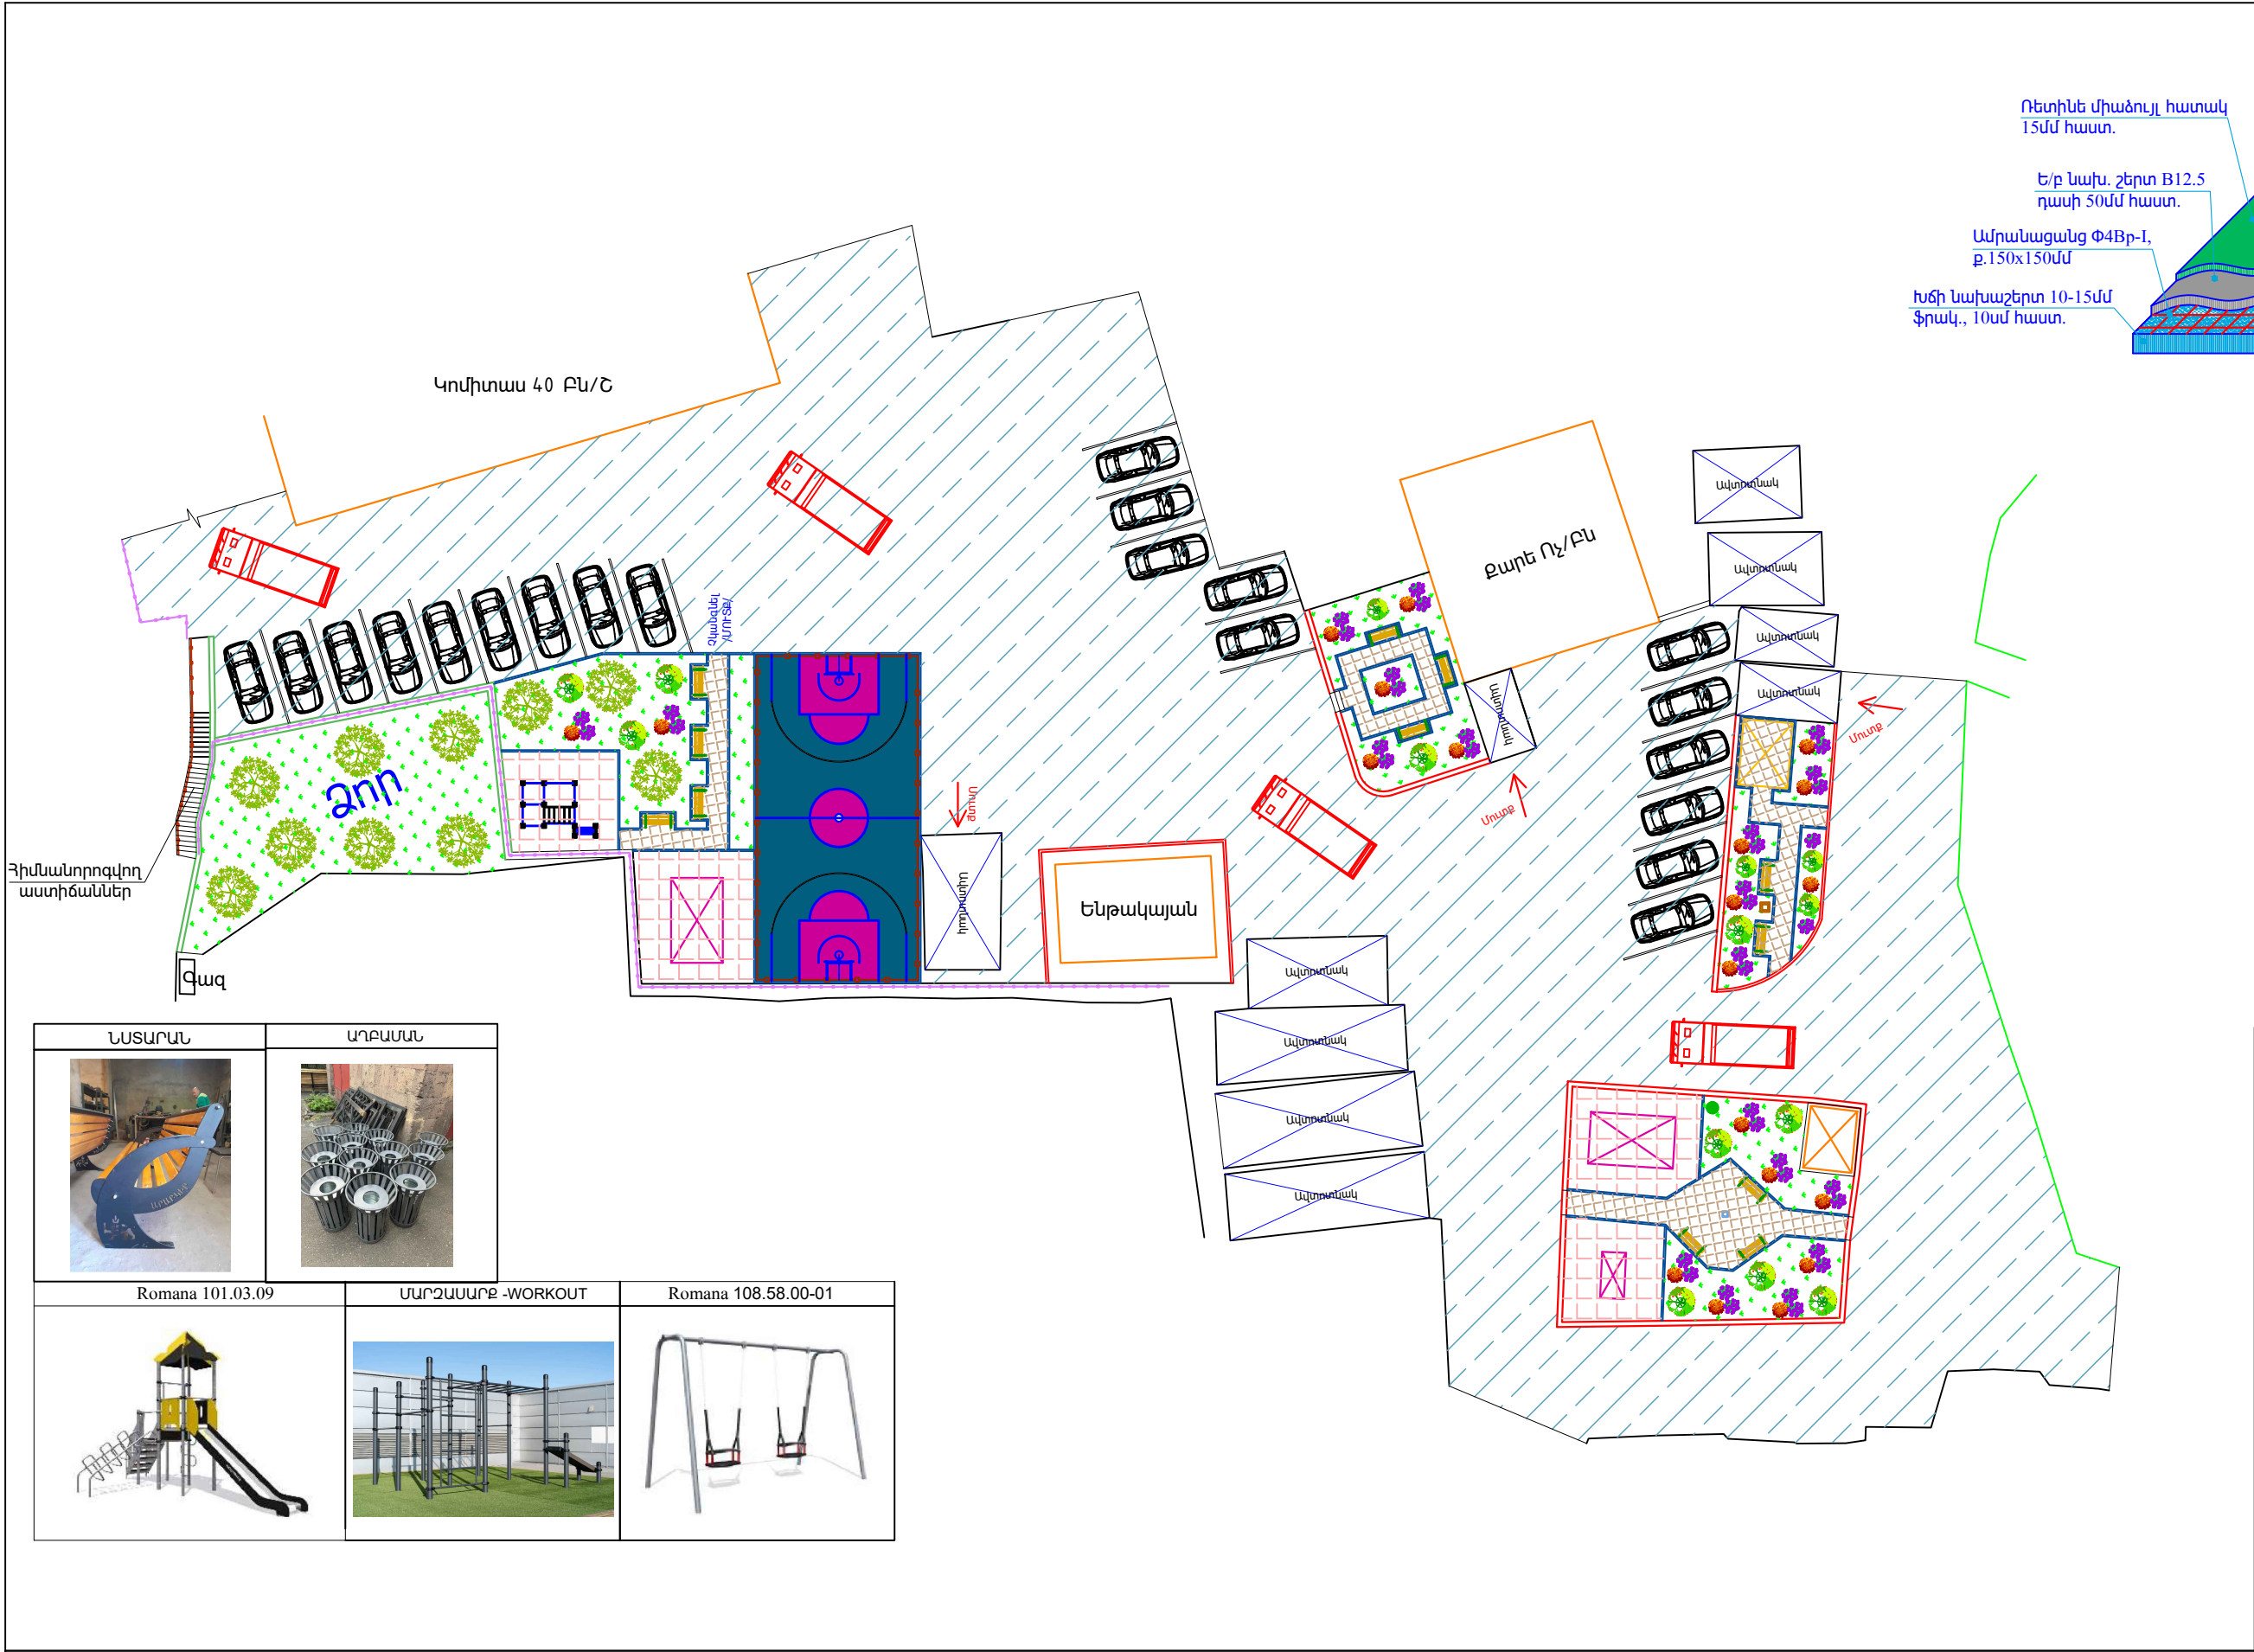

ՆԱՏԱՐԱՆ	ԱՂԲԱՄԱՆ
Romana 101.03.09	
ՄԱՐԶԱՍԱՐՔ -WORKOUT	Romana 108.58.00-01

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ameli

«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝


ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջան Կոմիտաս 40-4րդ փողոցի 7 բակային տարածքի հիմնանորոգման և ֆուտբոլի դաշտի կառուցման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
/ԾԱԾԿՈՒՑԹՆԵՐԻ ՄԱԿԱՆԵՄԱՔ/


ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
5	21	1:100
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹԻՍԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱՎԹԻՍԱՆ	

ՊԼԱՆՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ՝											
	Նոր բազալտե եզրաքար 150x300մմ		Նոր տեղադրվող Նստարաններ		Նոր ռետինե միաձուլյ հատակ 15մմ հաստ.		Կանաչ գոտի		Մետաղական ցանկապատ h=4մ		Նոր մետաղական զրուցատաղավար 3x4մ
	Նոր բետոնյա ձևավոր սալահատակ /գունավոր-ջնարակապատված/		Նոր տեղադրվող աղբամաններ		Նոր մանկական խաղասարք		Նոր Ե/Բ-յա հենակատեր		Մետաղական ճաղաշար		
	Նոր տեղադրվող բազալտե եզրաքար 100*200մմ		Նոր մարզասարքեր		Նոր բասկետբոլի և ֆուտբոլի դաշտ		Նոր մանկական խաղասարքեր		Մետաղական բռնաձող		

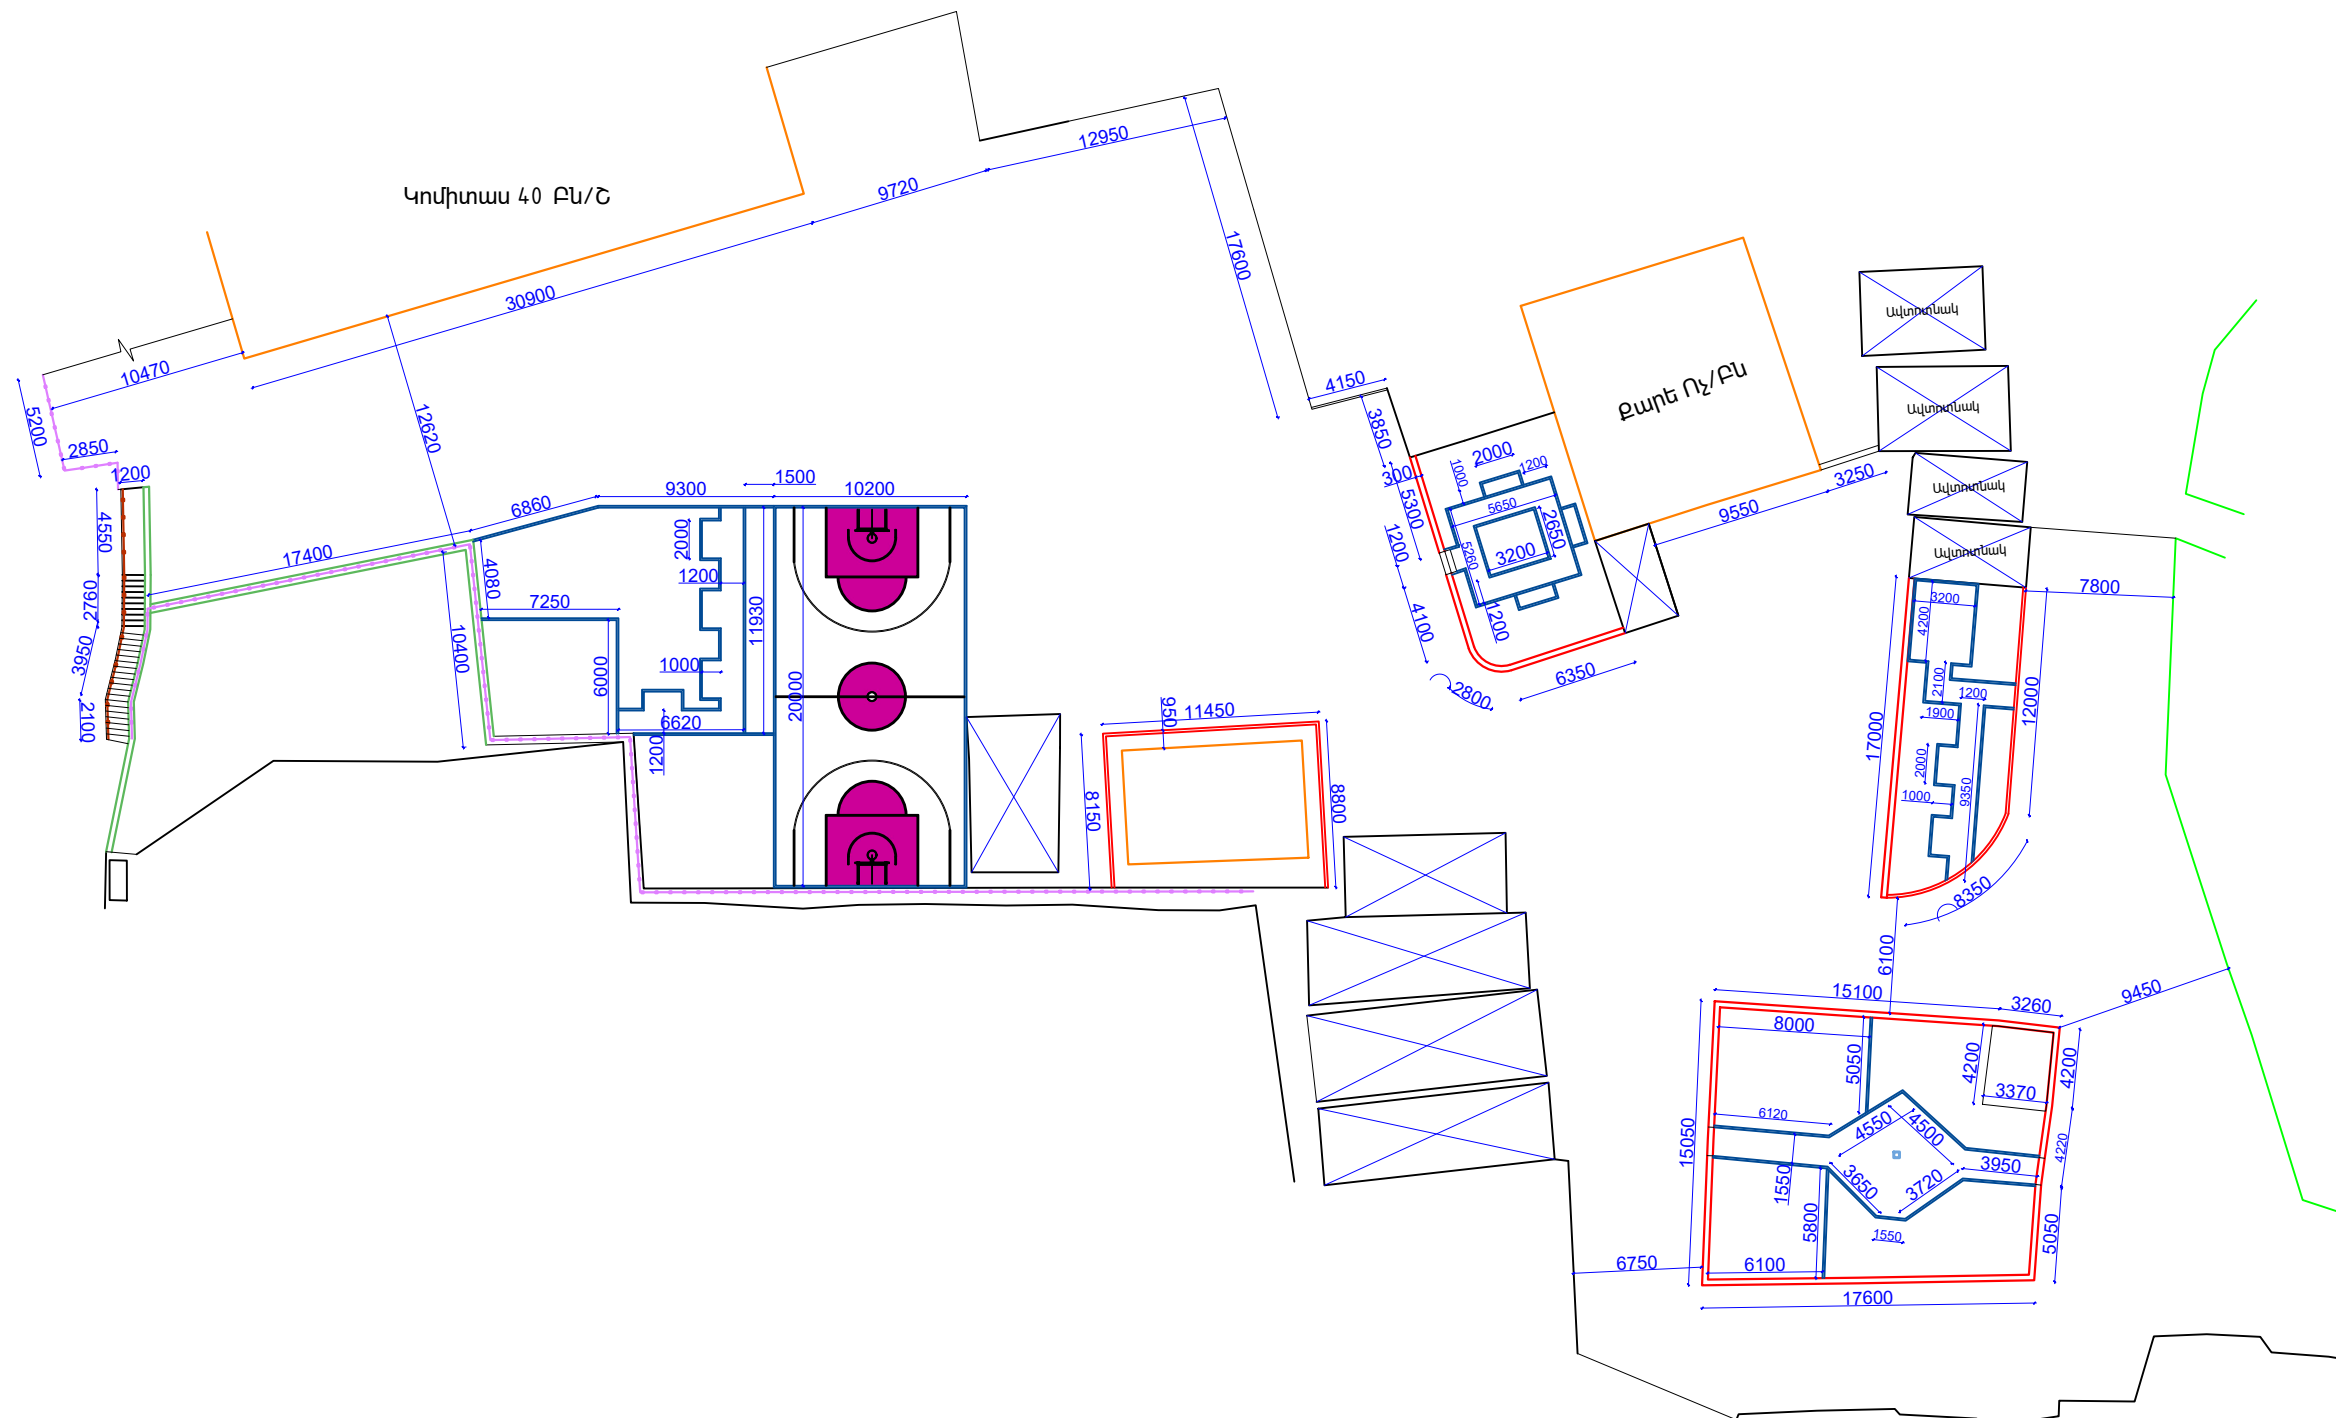

ՊԼԱՆԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ:

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Ameli «ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ "AMELI" LLC		
ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝ ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջան Կոմիտաս 40-4րդ փողոցի 7 բակային տարածքի հիմնանորոգման և ֆուտբոլի դաշտի կառուցման աշխատանքներ		
ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ԶԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/		
ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
6	21	1:100
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱԿԹՅԱՆ	<i>[Signature]</i>
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹԱՐԵԿՈՍՅԱՆ	<i>[Signature]</i>
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱԿԹՅԱՆ	<i>[Signature]</i>

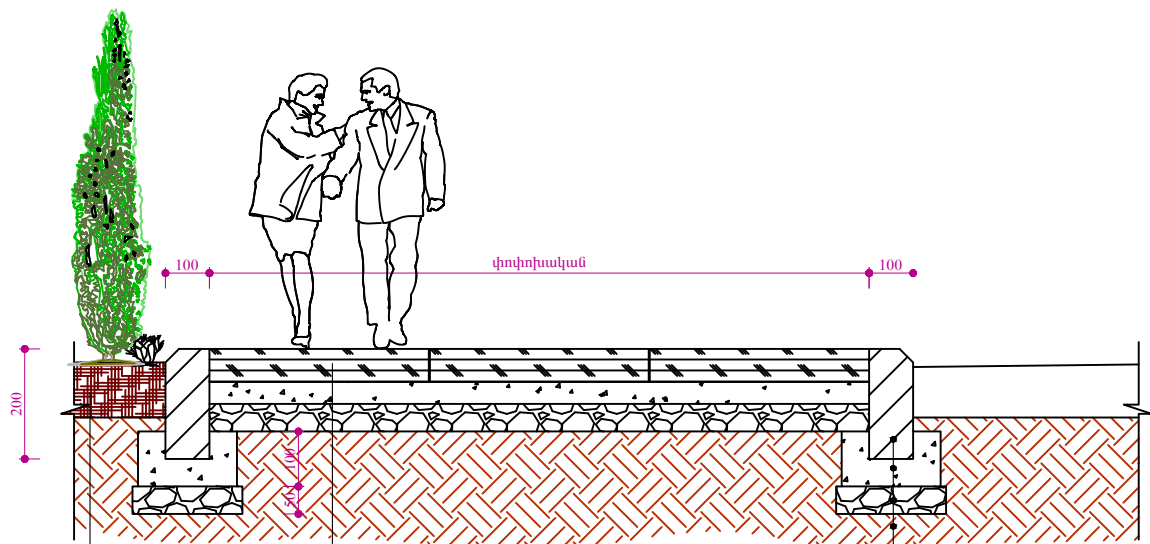

Բնահող

Բետոնե սալիկներ(տոմետ)
-գունավոր /Старый
gorod/-արտաքին մեկերևույթը
ջնարակապատված

Չոր ց/ա խառնուրդ, 40մմ

Խճի շերտ, 50մմ


Բնահող

Բազալտե եզրաքար 200x100մմ

Բետոն B15 դասի

Խճի նախ. շերտ, 50մմ

Բնահող

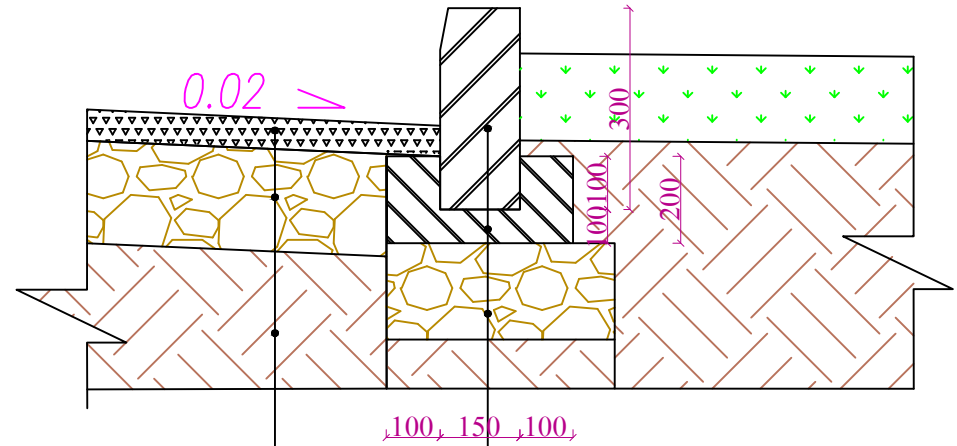


Մանրահատիկ ա/բետոն, 5սմ
Խճային հիմք 12սմ, քիտումի տարածումով
Տոփանած գրունտ

Բազալտե եզրաքար 150x300մմ

Բետոնե հիմք B15 դասի

Խճի նախապատրաստական շերտ

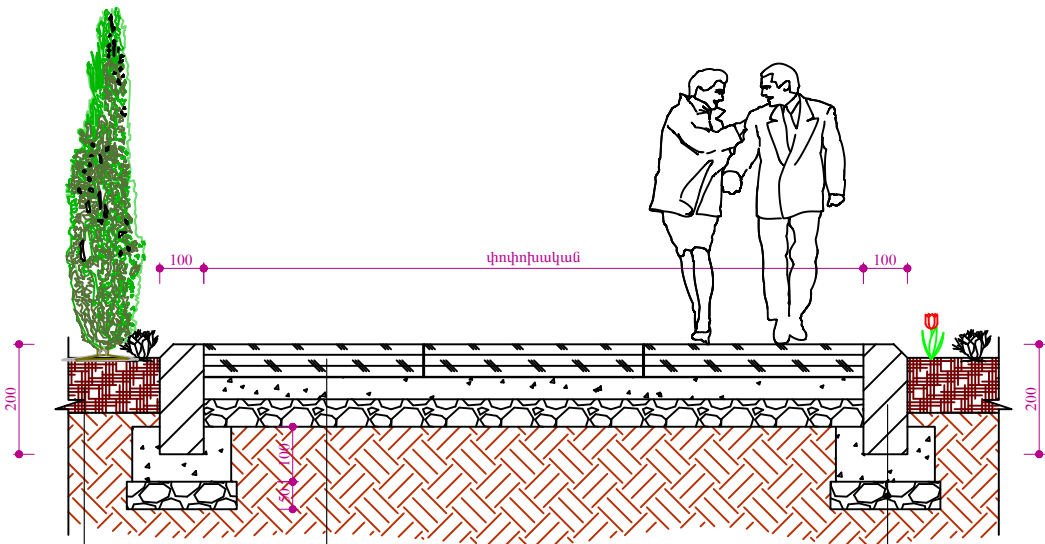

Բնահող

Բետոնե սալիկներ(տոմետ)
-գունավոր/Старый
gorod/-արտաքին մեկերևույթը
ջնարակապատված

Չոր ց/ա խառնուրդ, 40մմ

Խճի շերտ, 50մմ

Բնահող

Բազալտե եզրաքար 200x100մմ

Բետոն B15 դասի

Խճի նախ. շերտ, 50մմ

Բնահող

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Բազալտե եզրաքարերի տեղադրումն իրականացնել համաձայն հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերի՝
 - Բազալտե եզրաքար 150x300մմ և 100x200մմ չափերի - ГОСТ 32018-2012 "Изделия строительно-дорожные из природного камня".
 - Բետոն B15 դասի - ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые, технические условия".
 - Խճի նախաշերտ 50մմ հաստ. և 70մմ հաստ. - СНИП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги" -կետ 7.4 "Устройство щебеночных оснований и покрытий методом закладки".
 - Ըստ ГОСТ 25100-2011 "Грунты, классификация" որպես հիմնատակ ընդունվել են ոչ աղակալած, չուչող և ոչ նստվածքային գրունտներ: Գրունտային ջրերը բացակայում են : Հողային աշխատանքներն իրականացնելիս ըստ անհրաժեշտության կծեռնարկվեն լրացուցիչ միջոցառումներ:
- Ա/բ ծածկույթն իրականացնել համաձայն հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերի՝
 - Տաք մանրահատիկ ա/բ 5սմ հաստ. - ըստ ГОСТ 9128-2013 "Смеси асфальтбетонные, полимерасфальтбетонные, асфальтбетон, полимерасфальтбетон для автомобильных дорог и аэродромов, технические условия" մանրահատիկ ա/բ մակկիշը՝ II, խիտ B տիպի:
 - Խճային հիմք քիտումի տարածումով 4.12տ/1000քմ - իրականացնել համաձայն ՀՀՇՆ IV 11.05.02-99 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ» կետեր 14.52-14.62:
 - Ըստ ГОСТ 25100-2011 "Грунты, классификация" որպես հիմնատակ ընդունվել են ոչ աղակալած, չուչող և ոչ նստվածքային գրունտներ: Գրունտային ջրերը բացակայում են : Հողային աշխատանքներն իրականացնելիս ըստ անհրաժեշտության կծեռնարկվեն լրացուցիչ միջոցառումներ:

Ameli

«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC


ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՅԵ՝

ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր
վարչական շրջան Կոմիտաս 40-
Վրացական 7 բակային տարածքի
հիմնանորոգման և ֆուտբոլի դաշտի
կառուցման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ԵԶՐԱՔԱՐԻ ՏԻՊԱՅԻՆ
ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
7	21	1:100
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹԻՍԱՆ	ԲԲ
ՆԱԽԱԳԾՈՒ՝	Ա. ԹԱՂԵՎՈՍԻԱՆ	ԲԲ
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱՎԹԻՍԱՆ	ԲԲ

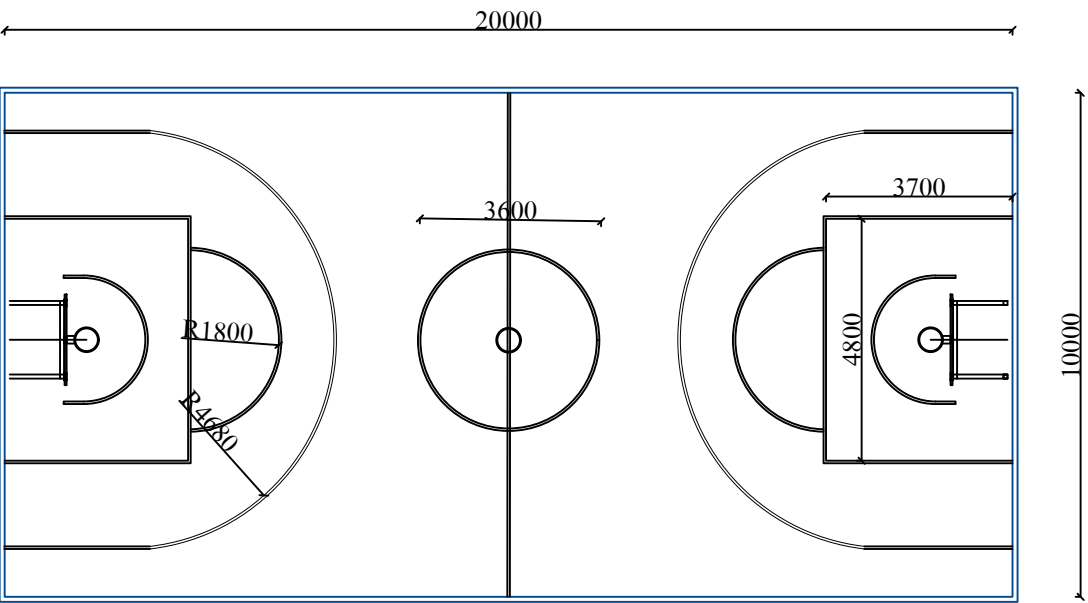

ԲԱՍԿԵՏԲՈՒԽ ԴԱՇՏԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԿՏՐՎԱԾՔ

Բազալտե եզրաքար
100x200

Բուսահող

Բետոնե հիմք B 15

Խճի շերտ 50 մմ

Ռետինե փշրանքներից ծածկույթ /Крошка/15մմ

Բետոնի նախապատրաստական շերտ B-15 դասի 50 մմ ամրանային ցանցով 200*200մմ Ф10 А500с

Գրանիտե ավազե ծածկույթ 30մմ

Բազալտե խճի ծածկույթ 100մմ

Ավազե շերտ ծածկույթ 50մմ

փոփոխական

ՏԱՐՐԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

	ՏԱՐՐԵՐ	Բասկետբոլի դաշտ
1.	Մակերեսների հարթեցում Հիմնակատակի 1-ին շերտ ավազե շերտով 5 սմ	200.0 մ ² 200.0 մ ²
2.	Հիմնակատակի 2-րդ շերտ բազալտե խճով /10սմ Հիմնակատակի 3-րդ շերտ բազալտե խճով 5 սմ /	200.0 մ ² ----
3.	Հիմնակատակի 4-րդ շերտ գրանիտե ավազով 3 սմ Արհեստական խոտածածկի փռում	6.0 մ ³ ----
4.	Կվարցային ավազե ծածկույթ 3 սմ Ռետինե փշրանքներից ծածկույթ /крошка/	--- 200.0 մ ²
5.	Բետոնի նախաշերտ 50 մմ B-15 դաս Ամրանային ցանց 200*200 մմ Ф10 А500с	10.0 մ ³ 0.58 տ
6.	Բազալտե եզրաքար 100*200 մմ Ռետինե փշրանքներից ծածկույթ /крошка/	62.0 գծմ 3.03 մ ³

Ameli

«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC





ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՅԵ՝

ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջան Կոմիտաս 40-Վրացական 7 բակային տարածքի հիմնանորոգման և ֆուտբոլի դաշտի կառուցման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ԴԱՇՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
/ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԿՏՐՎԱԾՔ,
ՏԱՐՐԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ/

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
8	21	1:250
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹԻՍԱՆ	
ՆԱԽԱԳՐՈՒՄ՝	Ա. ԹԱՂԵՎՈՍԻԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱՎԹԻՍԱՆ	

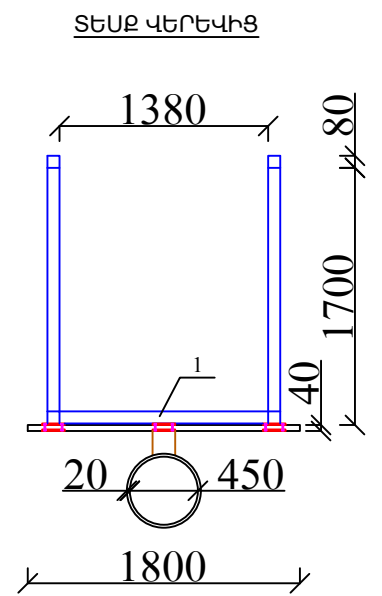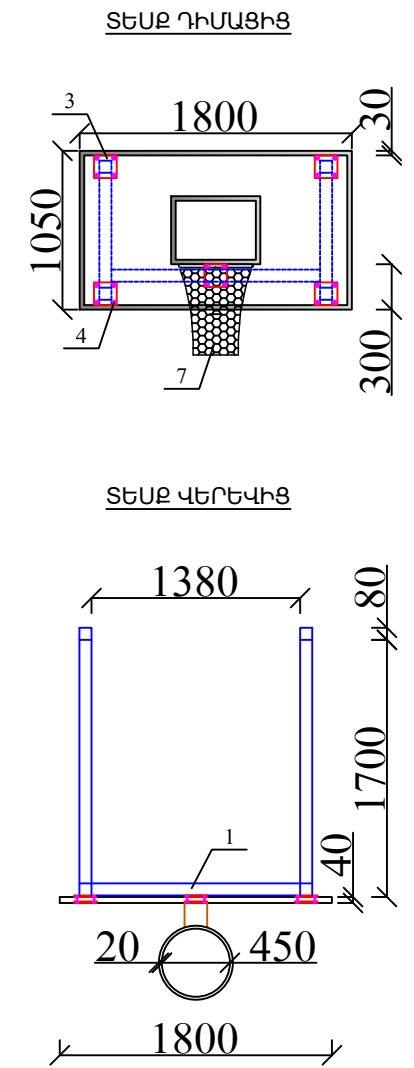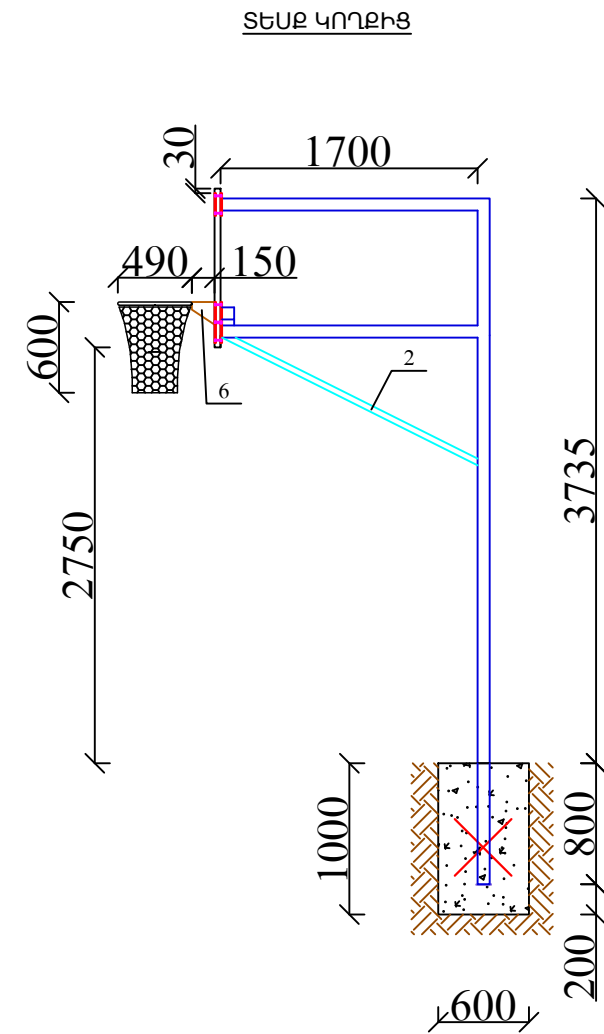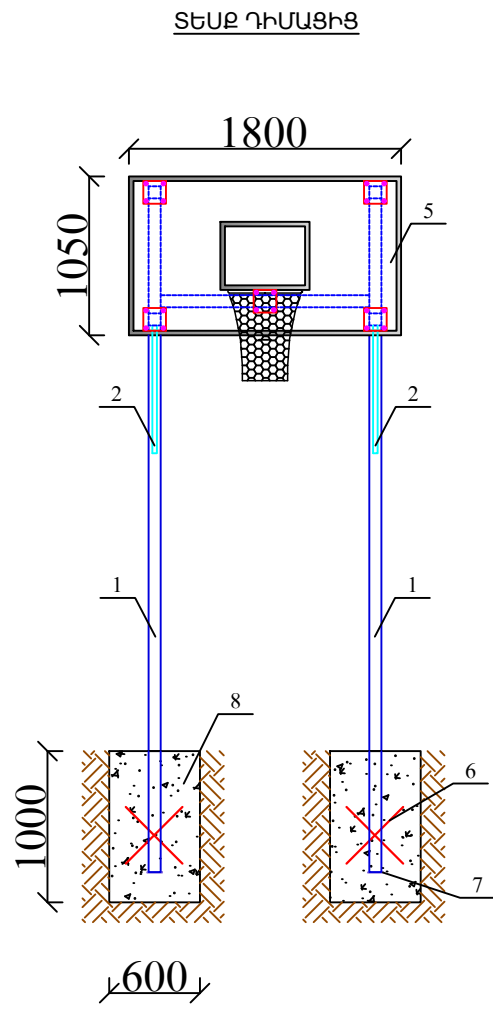

ԲԱՍԿԵՏԲՈՒԻ ՎԱՅԱՆԻ ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ

ԴԻՐՔ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆ., ՀԱՏ	1 ԳՄ-Ի ՔԱՇԸ, ԿԳ	ԸՆԴ. ՔԱՇԸ, ԿԳ
1	ГОСТ Р 54157-2010	□80x80x5 մմ - L=17400մմ+ /5% թափոն/	-	11.7	213.76
2	ГОСТ 8645-68	□40x30x2.5 մմ - L=3800մմ+ /5% թափոն/	-	2.54	10.14
3	ГОСТ 103-2006	-10x150x150 մմ+ /5% թափոն/	5	1.86 կգ հատը	9.3
4	Հեղույս, մանեկ, տափօղակ Φ12 - 20 հատ				
5	Պլաստմասե վահան Բասկետբոլի զամբյուղ/օղագոտու և ցանցի հետ միասին/ - 1 հատ				
6	ГОСТ 5781-82	Φ12AIII - L= 600մմ+/5% թափոն/	4	0.888 կգ 1գմ	2.24
7	ГОСТ 103-2006	-5x100 մմ - L=100մմ+ /5% թափոն/	2	0.4 կգ հատը	0.84
8	Բետոն B20 դասի - 0.72 մ³				
Ընդամենը, կգ մետաղ					236.28

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1. Եռակցումը կատարել Զ-46 (ГОСТ 9467-75) մակնիշի
էլեկտրողներով
2. Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

Ameli

«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC


ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՅԵ՝

ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջան Կոմիտաս 40-Վրացական 7 բակային տարածքի հիմնանորոգման և ֆուտբոլի դաշտի կառուցման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝


ԲԱՍԿԵՏԲՈՒԻ ՎԱՅԱՆ
ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
9	21	1:250
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	<i>[Signature]</i>
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ	<i>[Signature]</i>
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	<i>[Signature]</i>

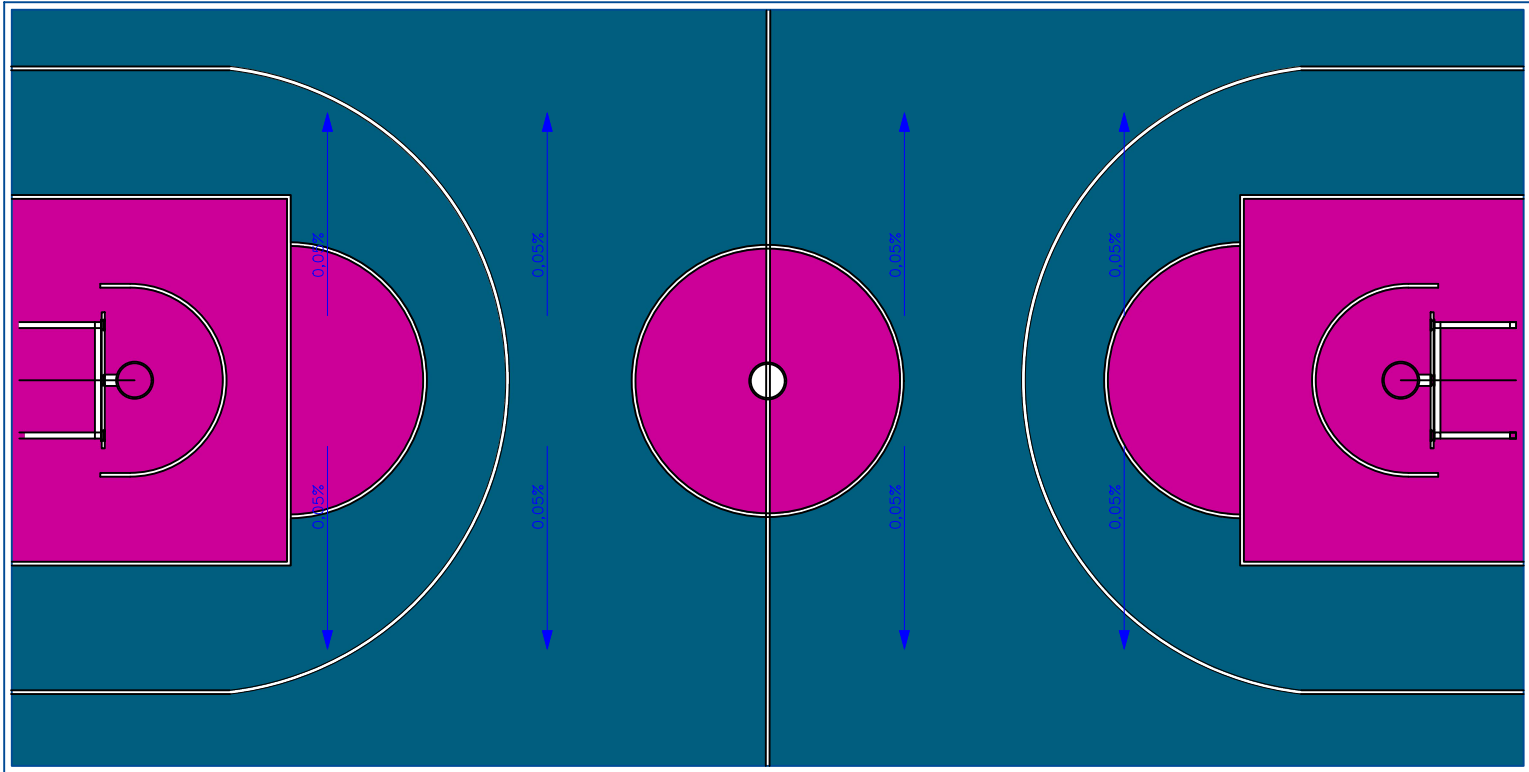


■ ■ — Ռետինե փշրանքներից միաձուլված ձեղնաձև/գունավոր/ /Крошка/ 10մմ - 200.0 քմ


□ — Դաշտի գծանշումներ

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝		
		
«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ "AMELI" LLC		
ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՅԵ՛		
ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջան Կոմիտաս 40-Վրացական 7 բակային տարածքի հիմնանորոգման և ֆուտբոլի դաշտի կառուցման աշխատանքներ		
ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝		
ԴԱՇՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՃԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱԿՍԱՆՆԱԿ/		
ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
10	21	1:250
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	


ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԴՐՎԱԳ H=4.0Մ

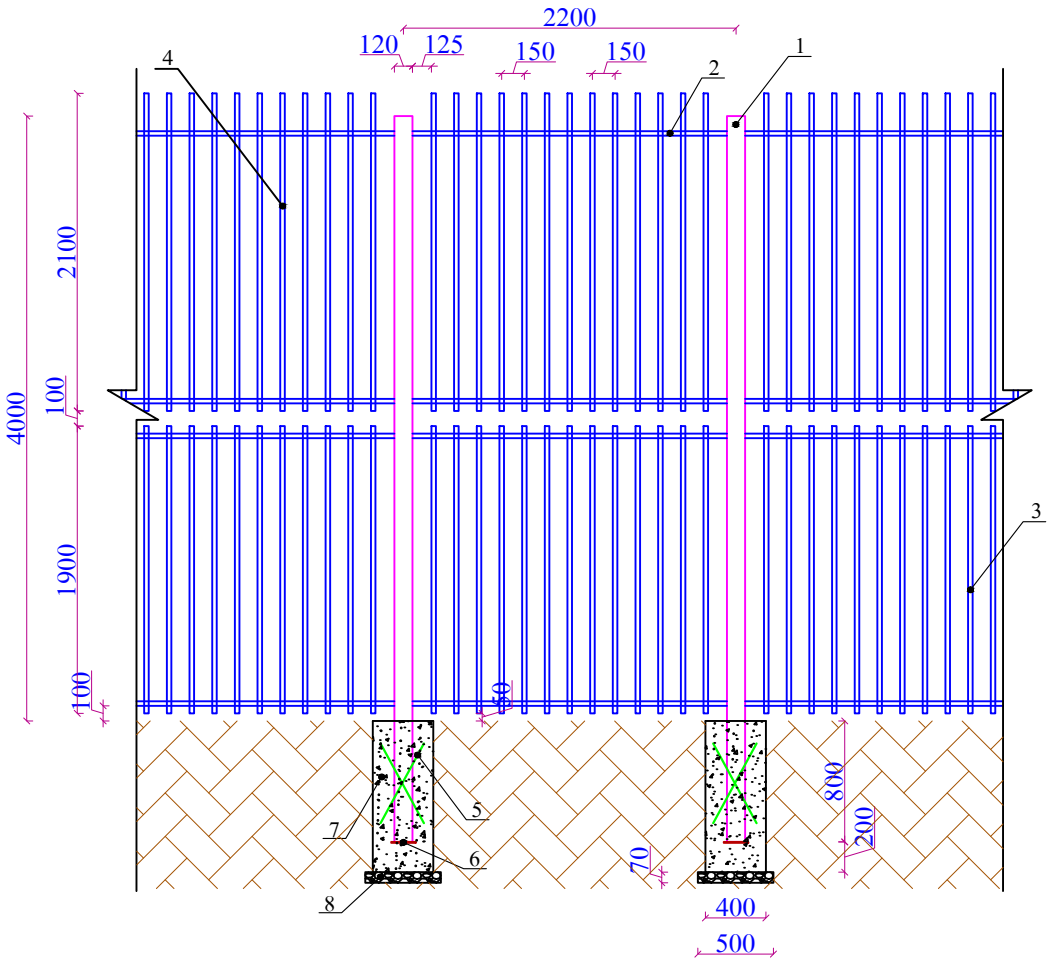

ՏԵՍԱԲԵՐ ՎԵՐԵՎԻՑ



ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԴՈՆԱԿ

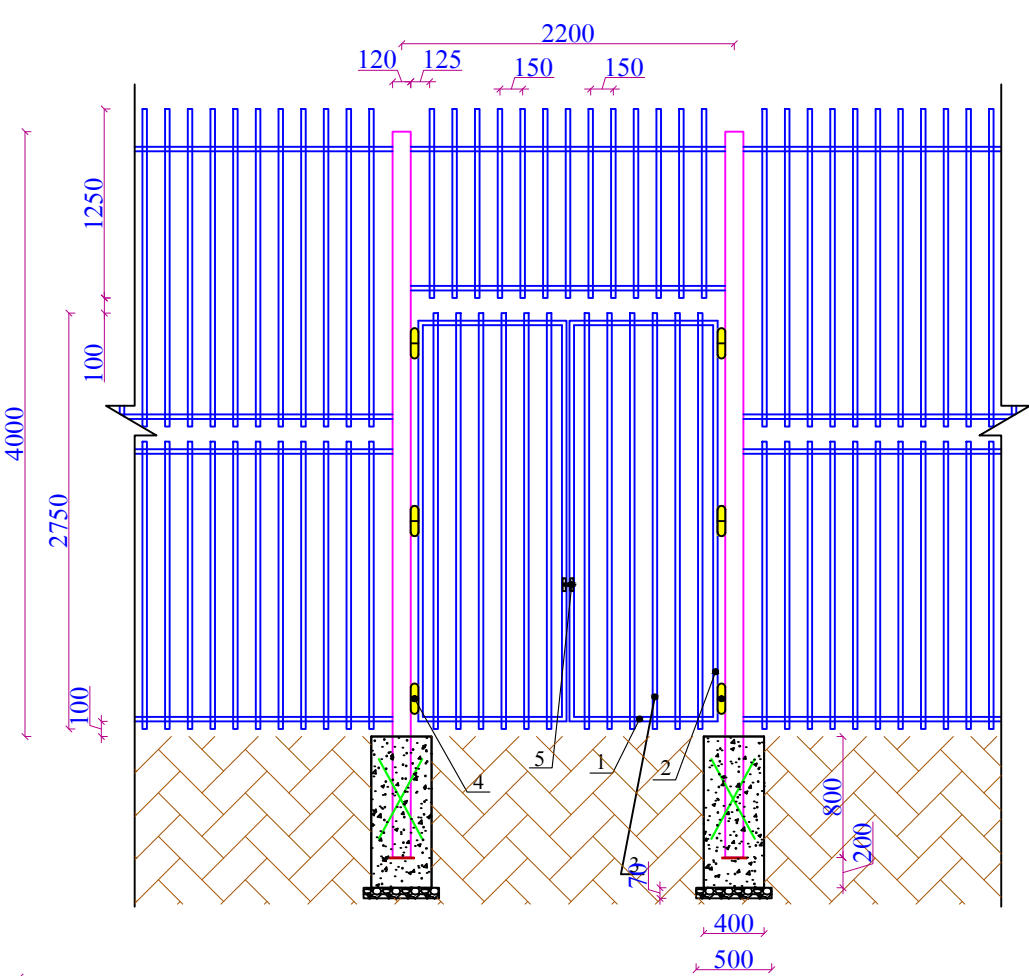

4.0 Մ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՍԱՐ

ԴԻՐԲ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆ., ՀԱՏ	1 ԳՄ-Ի ՔԱՇԸ, ԿԳ	ԸՆԴ. ՔԱՇԸ, ԿԳ
1	ГОСТ 8645-68	□120x80x4 մմ - L=4800մմ+ /5% թափոն/	2	11.98	120.76
2	ГОСТ 8639-82	□30x30x2 մմ - L=2080մմ+ /5% թափոն/	4	1.75	15.29
3	ГОСТ 8639-82	□30x30x2 մմ - L=1900մմ+ /5% թափոն/	13	1.75	45.39
4	ГОСТ 8639-82	□30x30x2 մմ - L=2100մմ+ /5% թափոն/	13	1.75	50.17
5	ГОСТ 5781-82	Φ12AIII - L= 600մմ+/5% թափոն/	4	0.888	2.24
6	ГОСТ 103-2006	-5x100 մմ - L=100մմ+ /5% թափոն/	2	0.4 կգ հատը	0.84
7	Բետոն B20 դասի - 0.32 մ³				
8	Խճի նախապատրաստական շերտ - 0.035 մ³				
9	Ընդամենը, կգ մետաղ				

4.0 Մ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԴՈՆԱԿԻ (2.2x2.85/H/) ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴԻՐԲ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆ., ՀԱՏ	1 ԳՄ-Ի ՔԱՇԸ, ԿԳ	ԸՆԴ. ՔԱՇԸ, ԿԳ
1	ГОСТ 8639-82	□30x30x2 մմ - L=980մմ+ /5% թափոն/	4	1.75	7.21
2	ГОСТ 8639-82	□30x30x2 մմ - L=2650մմ+ /5% թափոն/	4	1.75	19.48
3	ГОСТ 8639-82	□30x30x2 մմ - L=2750մմ+ /5% թափոն/	12	1.75	60.64
4	Ծխնի - 6 հատ				
5	Կողպեք - 1 հատ				
6	Ընդամենը, կգ մետաղ				

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1.Նշակցումը կատարել Յ-46 (ГОСТ 9467-75) մակնիշի
էլեկտրողներով
2.Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

Ameli

«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՅԵ՛




ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր
վարչական շրջան Կոմիտաս 40-
վրացական 7 բակային տարածքի
հիմնանորոգման և ֆուտբոլի դաշտի
կառուցման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ
ԴՐՎԱԳ H=4Մ, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԴՈՒՌ.
ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
11	21	1:50

ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	<i>[Signature]</i>
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹԱՐԵՎՈՅԱՆ	<i>[Signature]</i>
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	<i>[Signature]</i>

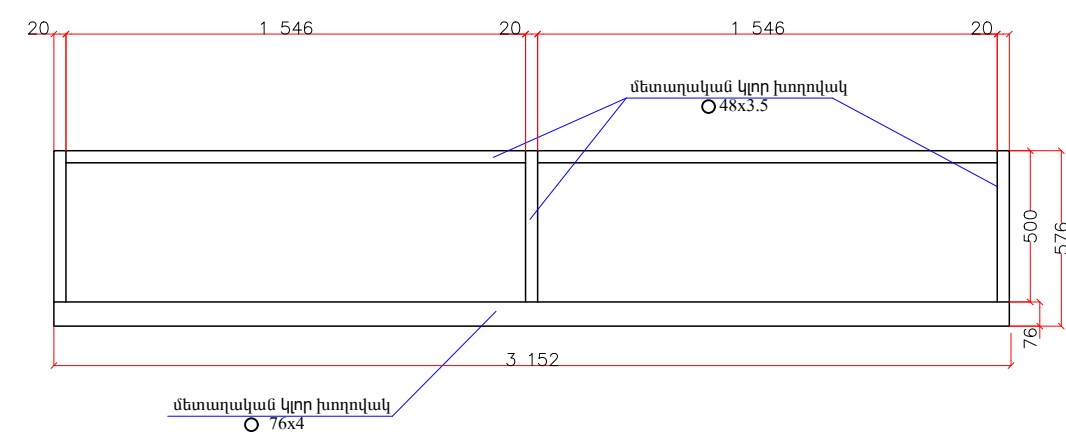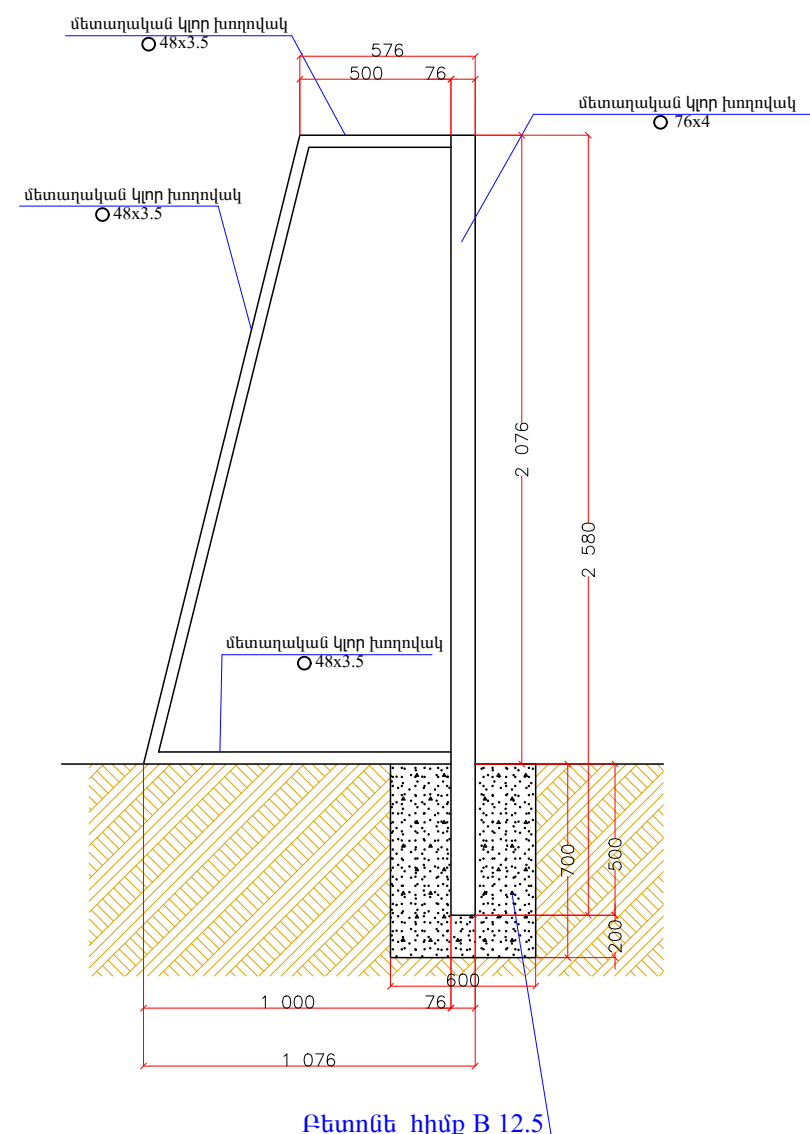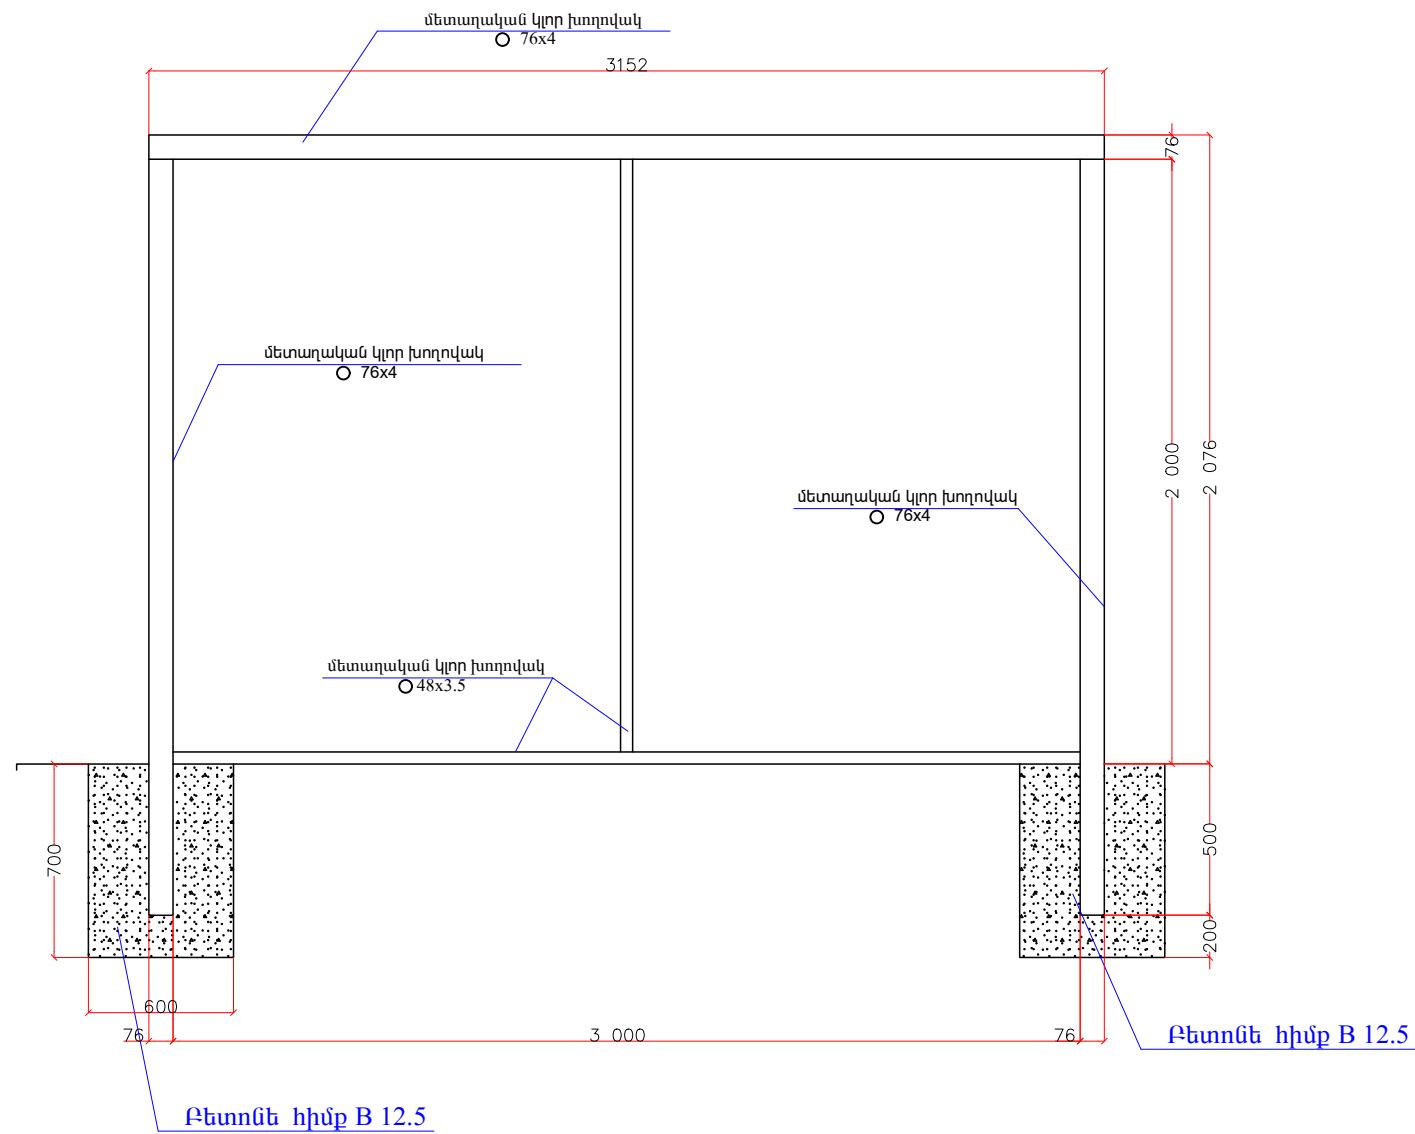

ՓՈԼՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

Փոլտրոյի դարպասի իրականացումը կատարել համաձայն հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերի՝

- Մետաղական կլոր խողովակներ -ГОСТ 8732-78 "Трубы стальные бесшовные горячдеформированные"
- Բետոնե հիմք B12.5 դասի բետոնից - ГОСТ 26633-2015 "Бетон тяжелый и мелкозернистый", Технические условия.

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՅԵ՛

ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջան Կոմիտաս 40-Վրացական 7 բակային տարածքի հիմնանորոգման և ֆուտբոլի դաշտի կառուցման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՛


ՖՈՒՏԲՈՒԼԻ ԴԱՐՊԱՍ ՀԱՆԳՈՒՅՑ

ԹԵՐԹ՛	ԹԵՐԹԵՐ՛	ՄԱՍՇՏԱԲ՛
12	21	1:125


ՏՆՕՐԵՆ՛	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՛	Ա. ԹԱՐԵՎՈՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՛	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Ameli «ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ "AMELI" LLC		
ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՅԵ՝ ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջան Կոմիտաս 40- Կրացական 7 բակային տարածքի հիմնանորոգման և ֆուտբոլի դաշտի կառուցման աշխատանքներ		
ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ ՍԵՂԱՆՈՎ, ՍԱՆՆԱԳԻՐԵՐ		
ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՍԱՍՏՏԱՐ՝
13	21	1:150
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱԿԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹԱԿԵԿՈՍՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱԿԹՅԱՆ	

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՇԱՐԻ ԴՐՎԱԳ, Մ 1:20

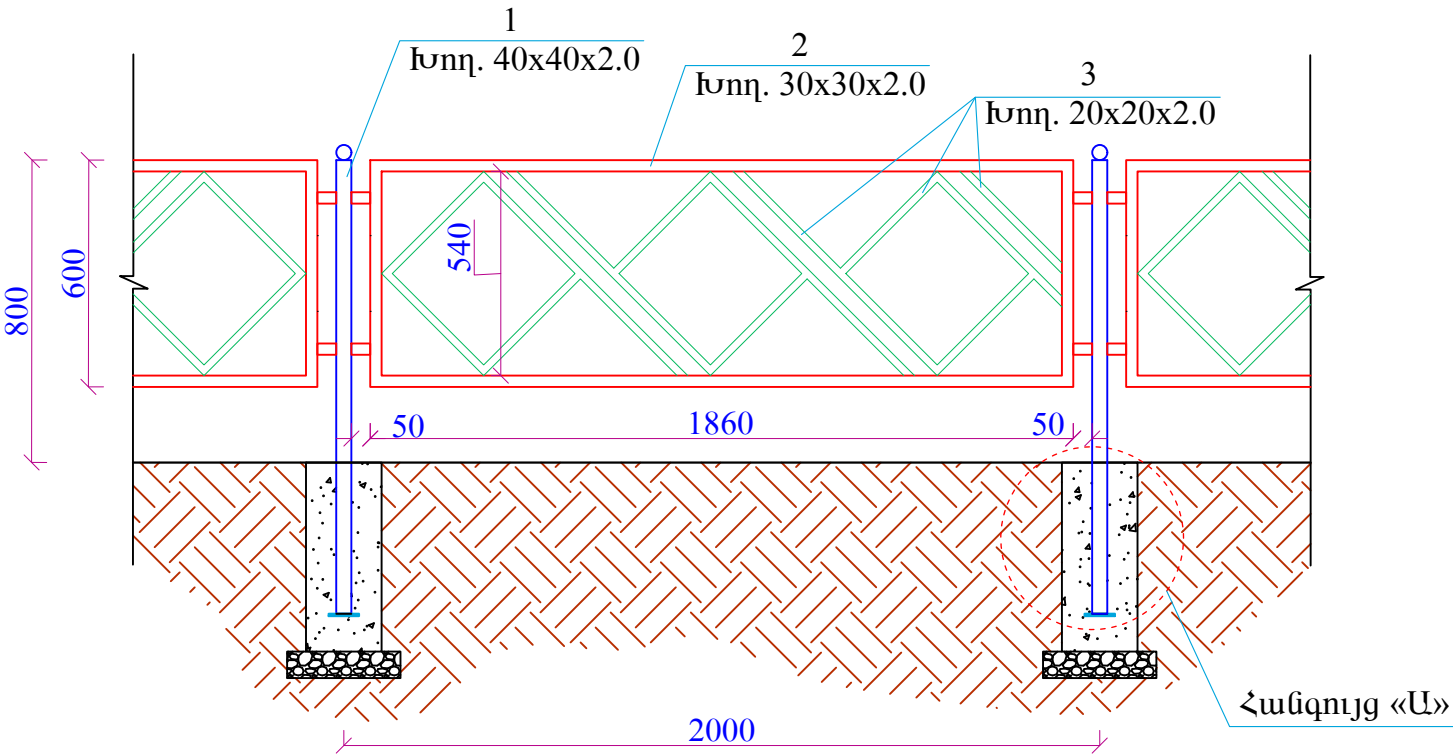


ՀԱՆԳՈՒՅՑ «Ա», Մ 1:10

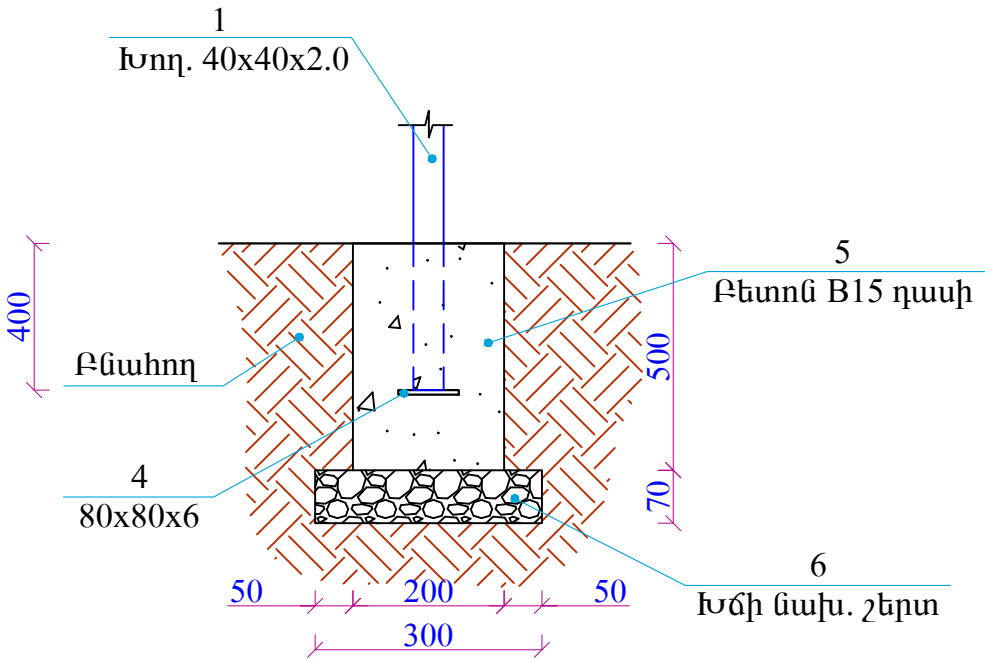

2.0 ԳՄ ՃԱՂԱՇԱՐԻ ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՄԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴԻՐՔ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆ., ՀԱՏ	1 ԳՄ-Ի ՔԱՇԸ, ԿԳ	ԸՆԴ. ՔԱՇԸ, ԿԳ
1	ГОСТ 8639-68	□40x40x2.0 մմ - L=1200մմ	2	2.37	5.69
2	ГОСТ 8645-68	□30x30x2.0 մմ - L=4920մմ	1	1.75	8.61
3	ГОСТ 8639-68	□20x20x2.0 մմ - L=6600մմ	-	1.12	7.4
4	ГОСТ 19903-76	-6x80 մմ - L=80մմ	2	0.3 կգ հատր	0.60
4'	Մետաղական գունդ d=40մմ - 2 հատ				0.84
5	ГОСТ 26633-2015	Բետոն B15 դասի - 0.04 մ³			
6	СНП 3.06.03-85	Խճի նախապատրաստական շերտ - 0.013 մ³			
7	Ընդամենը, կգ մետաղ				23.14

ՀԱՆԳՈՒՅՑ Ա ՆԵՐԴԻՐՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ԴԵՊՈՒՄ

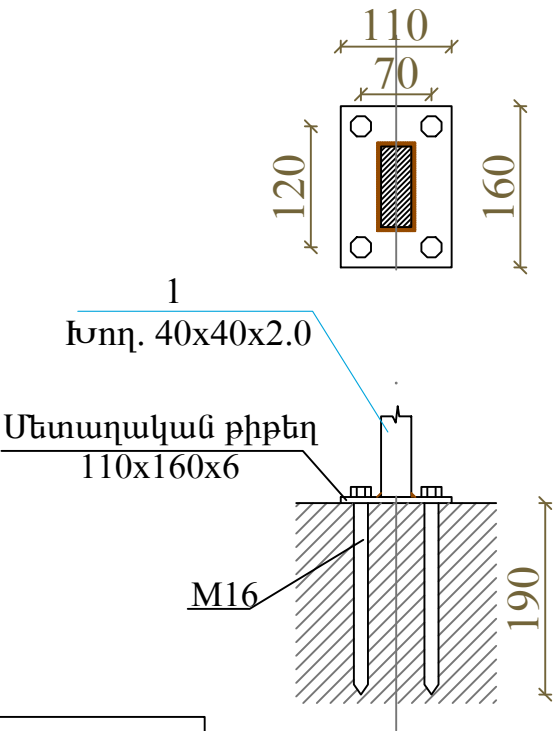

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Եռակցումը կատարել Յ-46 (ГОСТ 9467-75) մակնիշի էլեկտրոդներով
- Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ



«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ "AMELI" LLC




ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջան Կոմիտաս 40-4րդ փողոցի 7 բակային տարածքի հիմնանորոգման և ֆուտբոլի դաշտի կառուցման աշխատանքներ


ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՇԱՐԻ ԴՐՎԱԳ, ՀԱՆԳՈՒՅՑ «Ա», ՄԱՍՆԱԳԻՐ


ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
14	21	1:150
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	ԲԲ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ	ԲԲ
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	ԲԲ

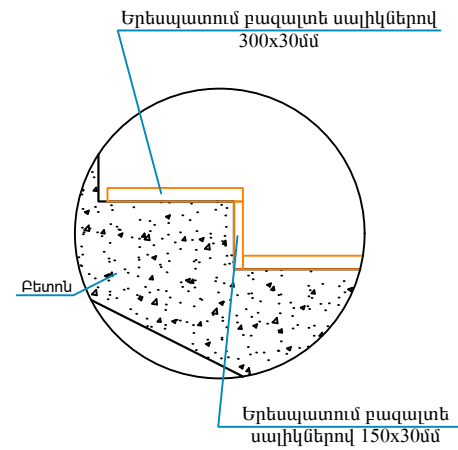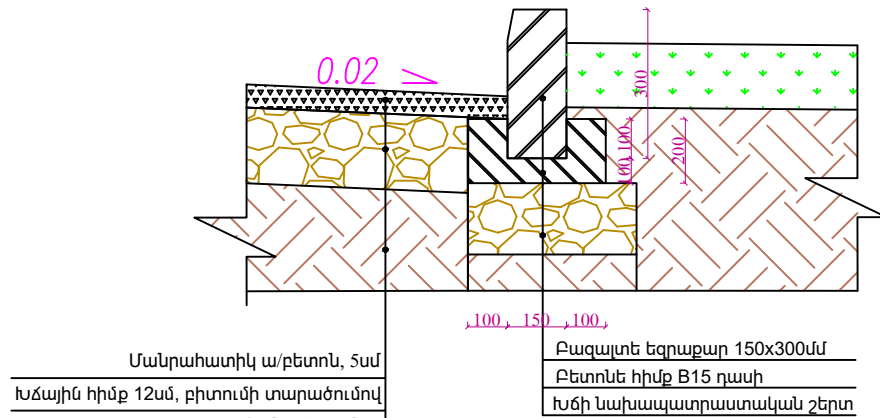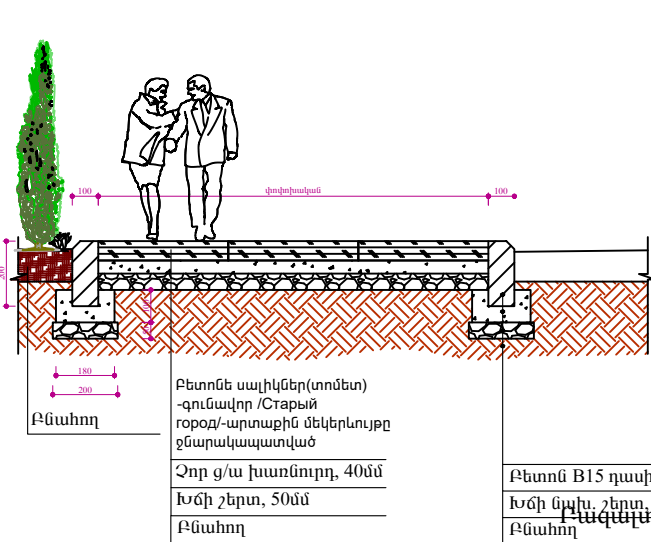

ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ Մ1:50

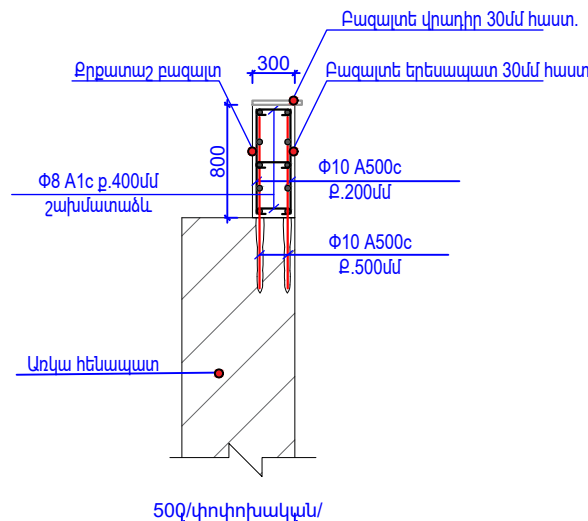


ՀԱՆԳՈՒՅՑ Ա

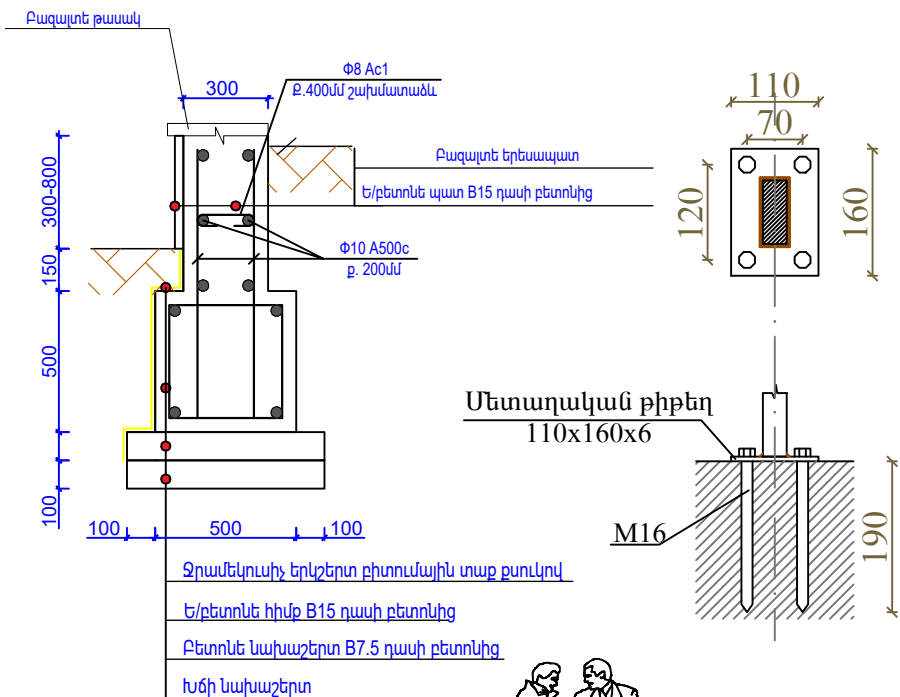


- ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
- Քաղալտե եզրաքարերի տեղադրումն իրականացնել համաձայն հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերի՝
 - Քաղալտե եզրաքար 150x300մմ և 100x200մմ չափերի - ГОСТ 32018-2012 "Изделия строительно-дорожные из природного камня".
 - Քետոն B15 դասի - ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые, технические условия".
 - Խճի նախաշերտ 50մմ հաստ. և 70մմ հաստ. - СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги" - կետ 7.4 "Устройство щебеночных оснований и покрытий методом закладки".
 - Հստ ГОСТ 25100-2011 "Грунты, классификация" որպես հիմնատակ ընդունվել են ոչ աղակալած, չդեղնող և ոչ նստվածքային գրունտներ: Գրունտային ջրերը բացակայում են : Հողային աշխատանքներն իրականացնելիս ըստ անհրաժեշտության կծեռնարկվեն լրացուցիչ միջոցառումներ:
 - Ա/բ ծածկույթի իրականացնել համաձայն հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերի՝
 - Տաք մանրահատիկ ա/բ 5սմ հաստ. - ըստ ГОСТ 9128-2013 "Смеси асфальтбетонные, полимерасфальтбетонные, асфальтбетон, полимерасфальтбетон для автомобильных дорог и аэродромов, технические условия" մանրահատիկ ա/բ մակվիշը՝ II, խիտ B տիպի:
 - Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4.12տ/1000քմ - իրականացնել համաձայն ՀՀՇՆ, IV 11.05.02-99 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ» կետեր 14.52-14.62:
 - Հստ ГОСТ 25100-2011 "Грунты, классификация" որպես հիմնատակ ընդունվել են ոչ աղակալած, չդեղնող և ոչ նստվածքային գրունտներ: Գրունտային ջրերը բացակայում են : Հողային աշխատանքներն իրականացնելիս ըստ անհրաժեշտության կծեռնարկվեն լրացուցիչ միջոցառումներ:

ԱՍԽԻՃԱՆՆԵՐԻ ՄԵՏԱՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՂԱՇԱՐԻ ԴՐՎԱԳ

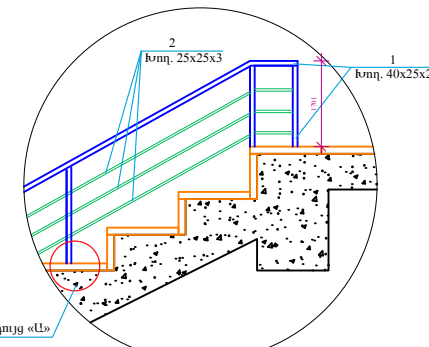


Կտրվածք 1-1

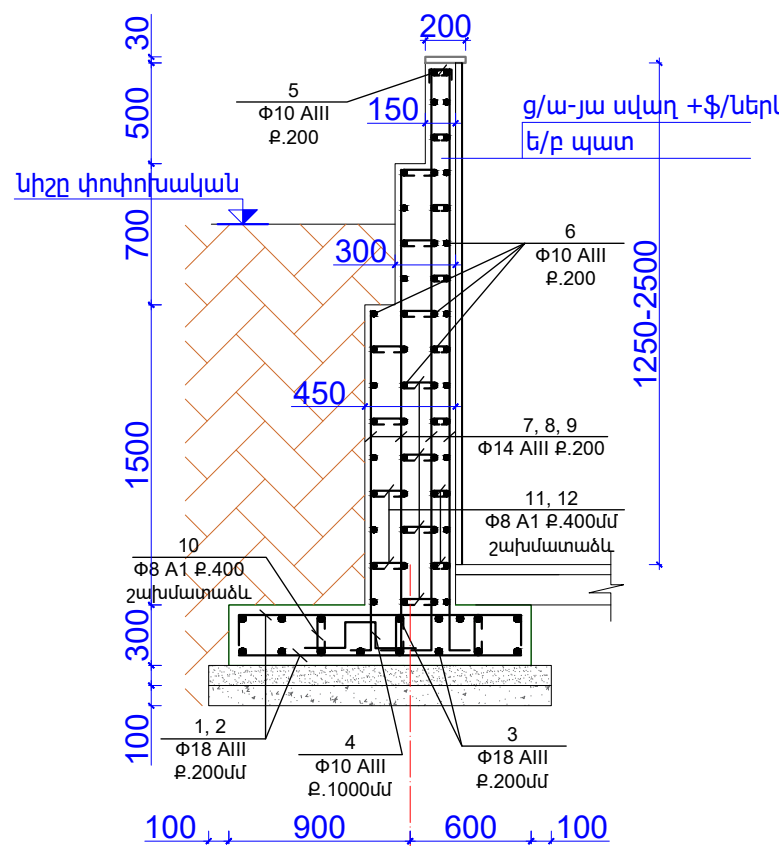

ԱՆՈՒՐՆԵՐԻ ՄԱԿՆԱՆՇՈՒՄ		
N	ՏԵՍԸԸ	ՉԱՓԵՐԸ
1	150 1400 150	Փ18 AIII L=1700մմ
2	1400	Փ18 AIII L=1400մմ
4	200 180 180 200	Փ10 AIII L=910մմ
5	60 110 60	Փ10 AIII L=230մմ
7	100 1650	Փ14 AIII L=1750մմ
8	100 2300	Փ14 AIII L=2400մմ
9	100 2850	Փ14 AIII L=2950մմ
10	90 190 90	Փ8 A1 L=270մմ
11	60 50 60	Փ8 A1 L=170մմ
12	70 130 70	Փ8 A1 L=270մմ

Ameli

«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ "AMELI" LLC		
ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝		
ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջան Կոմիտաս 40-Վրացական 7 բակային տարածքի հիմնանորոգման և ֆուտբոլի դաշտի կառուցման աշխատանքներ		
ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝		
ԵԶՐԱՔԱՐԻ ՏԻՊԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ, ԵՐԿԱԹԵՏՈՆՅԱՆ ՀԵՆԱՊԱՏ ԵՎ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ		
ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
15	21	1:150
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱԿԹՅԱՆ	ԲԻԼ
ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ՝	Ա.ԹԱԿԻՍՅԱՆ	ԲԻԼ
ԱՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱԿԹՅԱՆ	ԲԻԼ

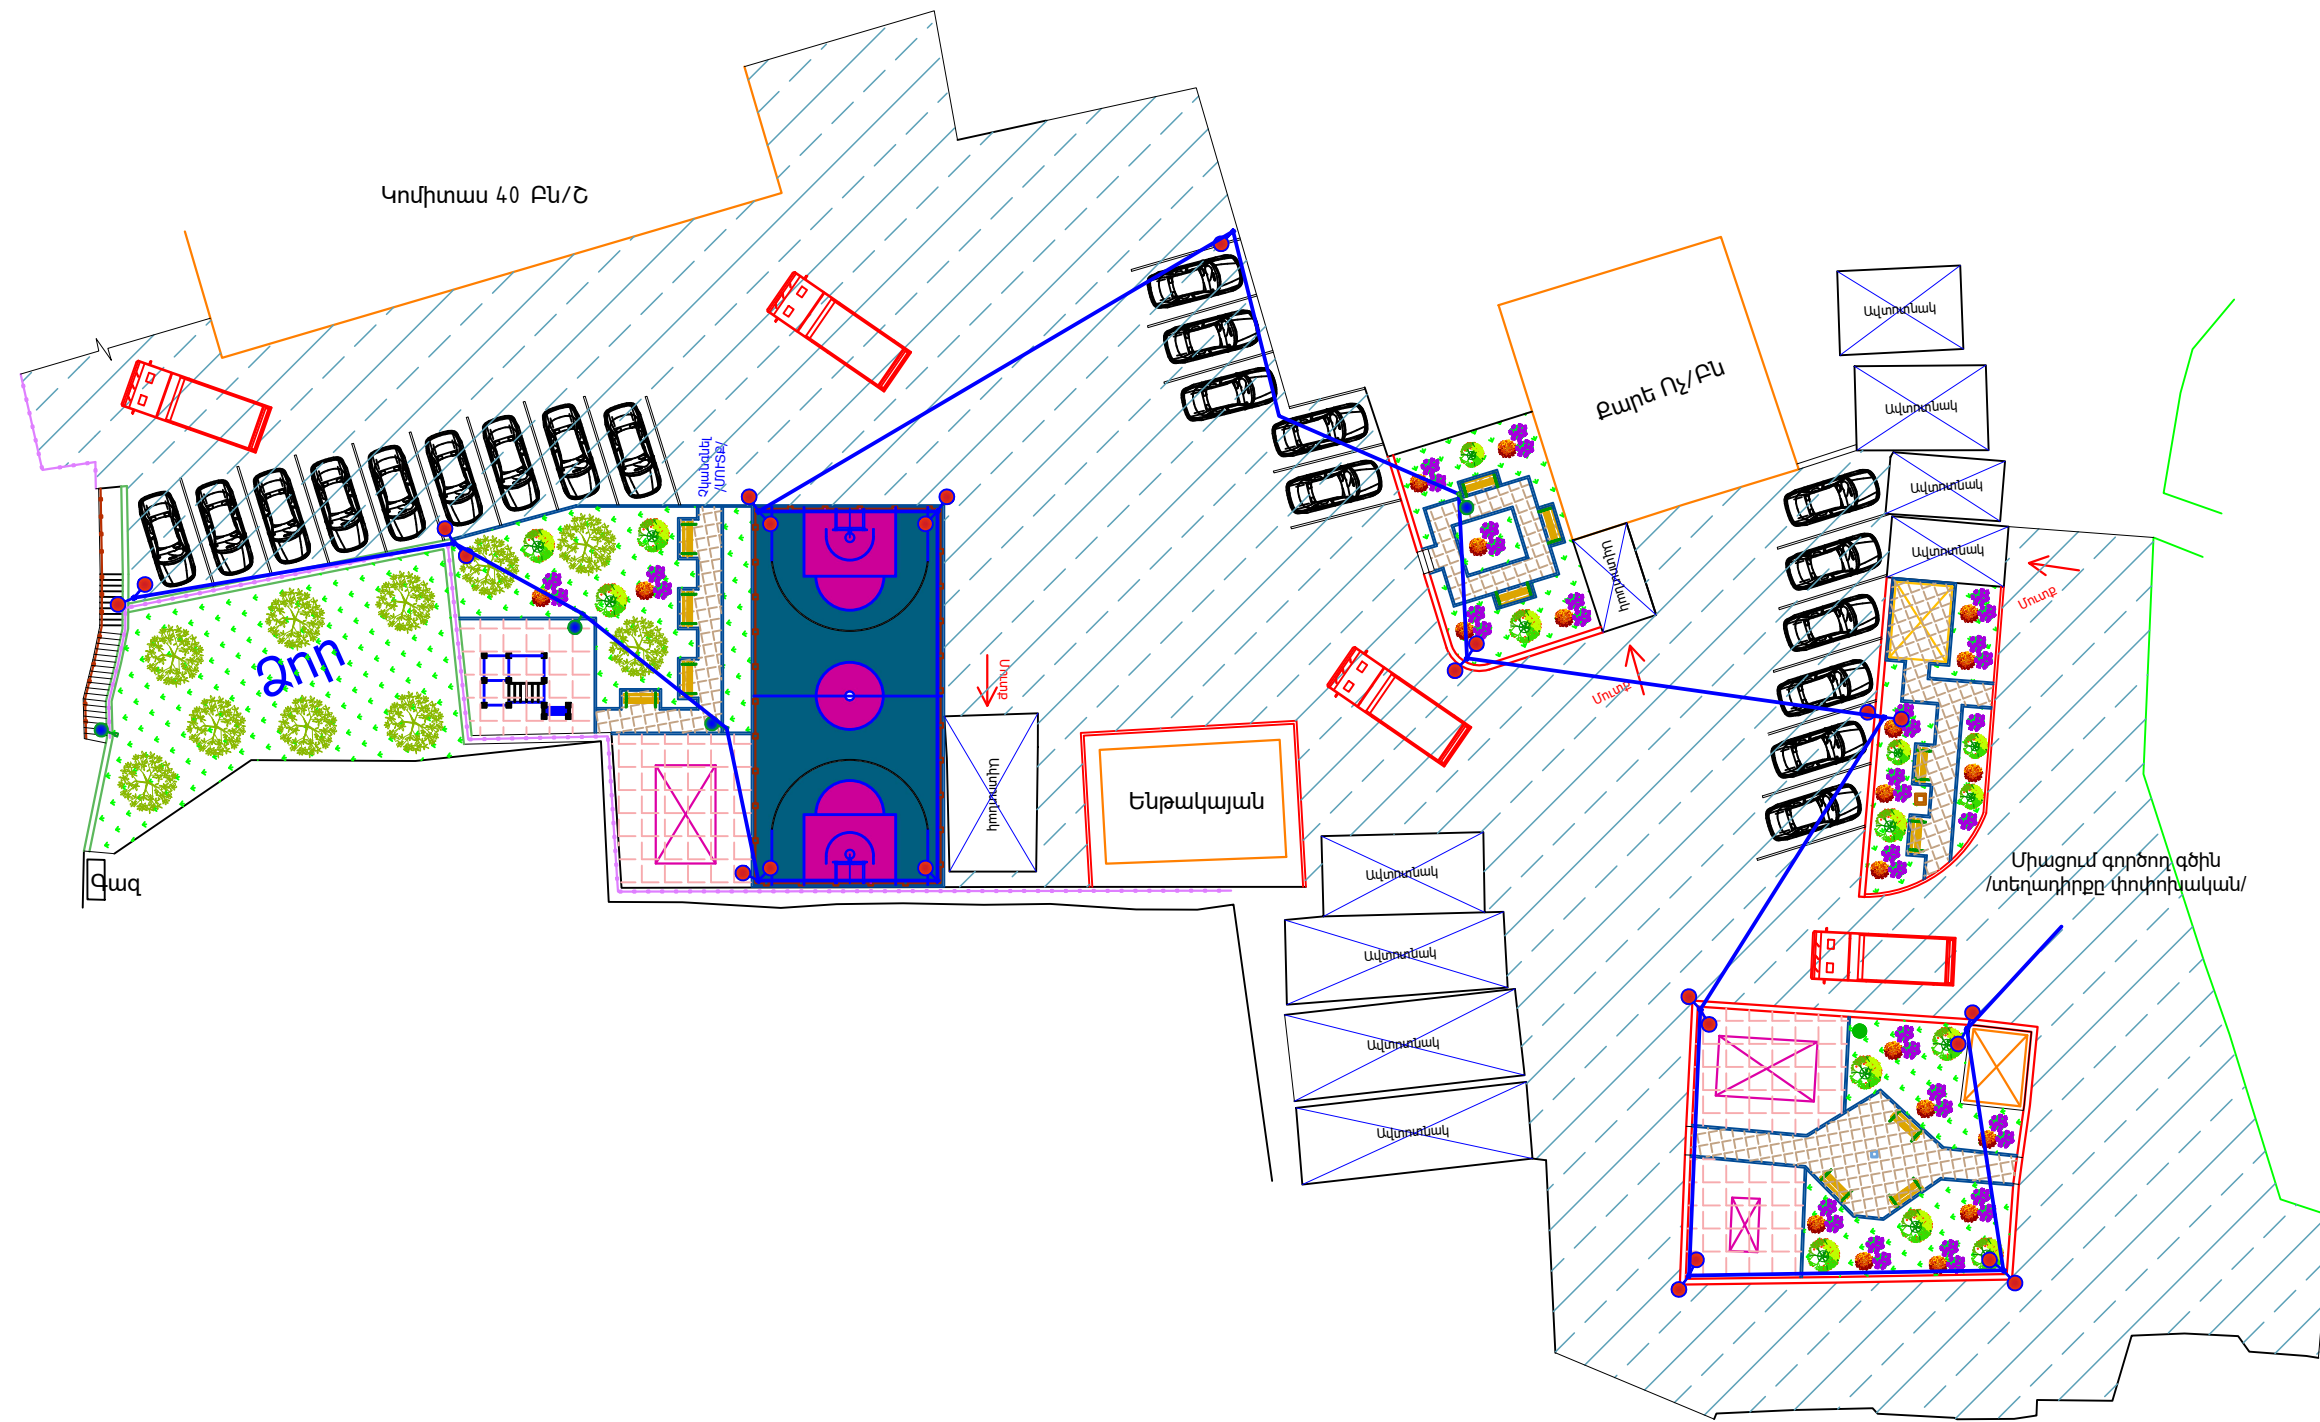

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

Ameli

«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջան Կոմիտաս 40-Վրացական 7 բակային տարածքի հիմնանորոգման և ֆուտբոլի դաշտի կառուցման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՑՄԱՆ ՀԱՏՎԱԳԻԾ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
16	21	1:100
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	<i>[Signature]</i>
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹԱՐԵՎՈՍՅԱՆ	<i>[Signature]</i>
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	<i>[Signature]</i>

ՊԼԱՆԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ՝


Նոր 4մ-անոց լուսատուներ

Նոր տեղադրվող մետաղական բաժանիչ տուփ 200*200մմ չափսերով /ավտոմատ անջատիչներով /40Ա-1 հատ//25Ա-1 հատ/-միաֆազ /տեղադրվող կորոշվի շինարարական աշխատանքների ընթացքում/


Ծանուցում

Շինարարական աշխատանքները շահագործման հանձնելուց հետո, կապալառու ընկերությունը պարտավոր է իրականացնել երաշխիքային սպասարկում 3 տարի ժամկետով/մալուխներ,բաժանիչ տուփեր, ավտոմատ անջատիչներ/ իսկ LED լուսատուների մասով 5 տարի:


Ստորգետնյա մալուխի մոնտաժման ժամանակ/հողի տակից մինչև բաժանիչ տուփ մտնող հատված/ օգտագործել ծալբավոր գոֆե խողովակ/հաստ պատերով և հրապաշտպան/չայրվող/-մոնտաժումից առաջ տեղյակ պահել տվյալ համայնքի երջադրության պետին/

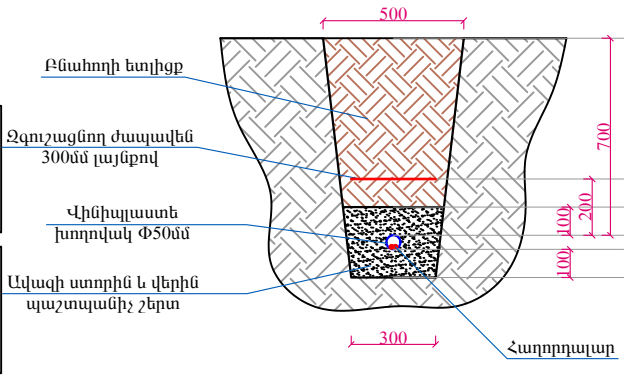

ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ՀԵՆԱՍՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՍՔԸ
/հիմքի պաշտպանիչ բետոնը պայմանականորեն ցույց տրված չէ/
Մ 1:25

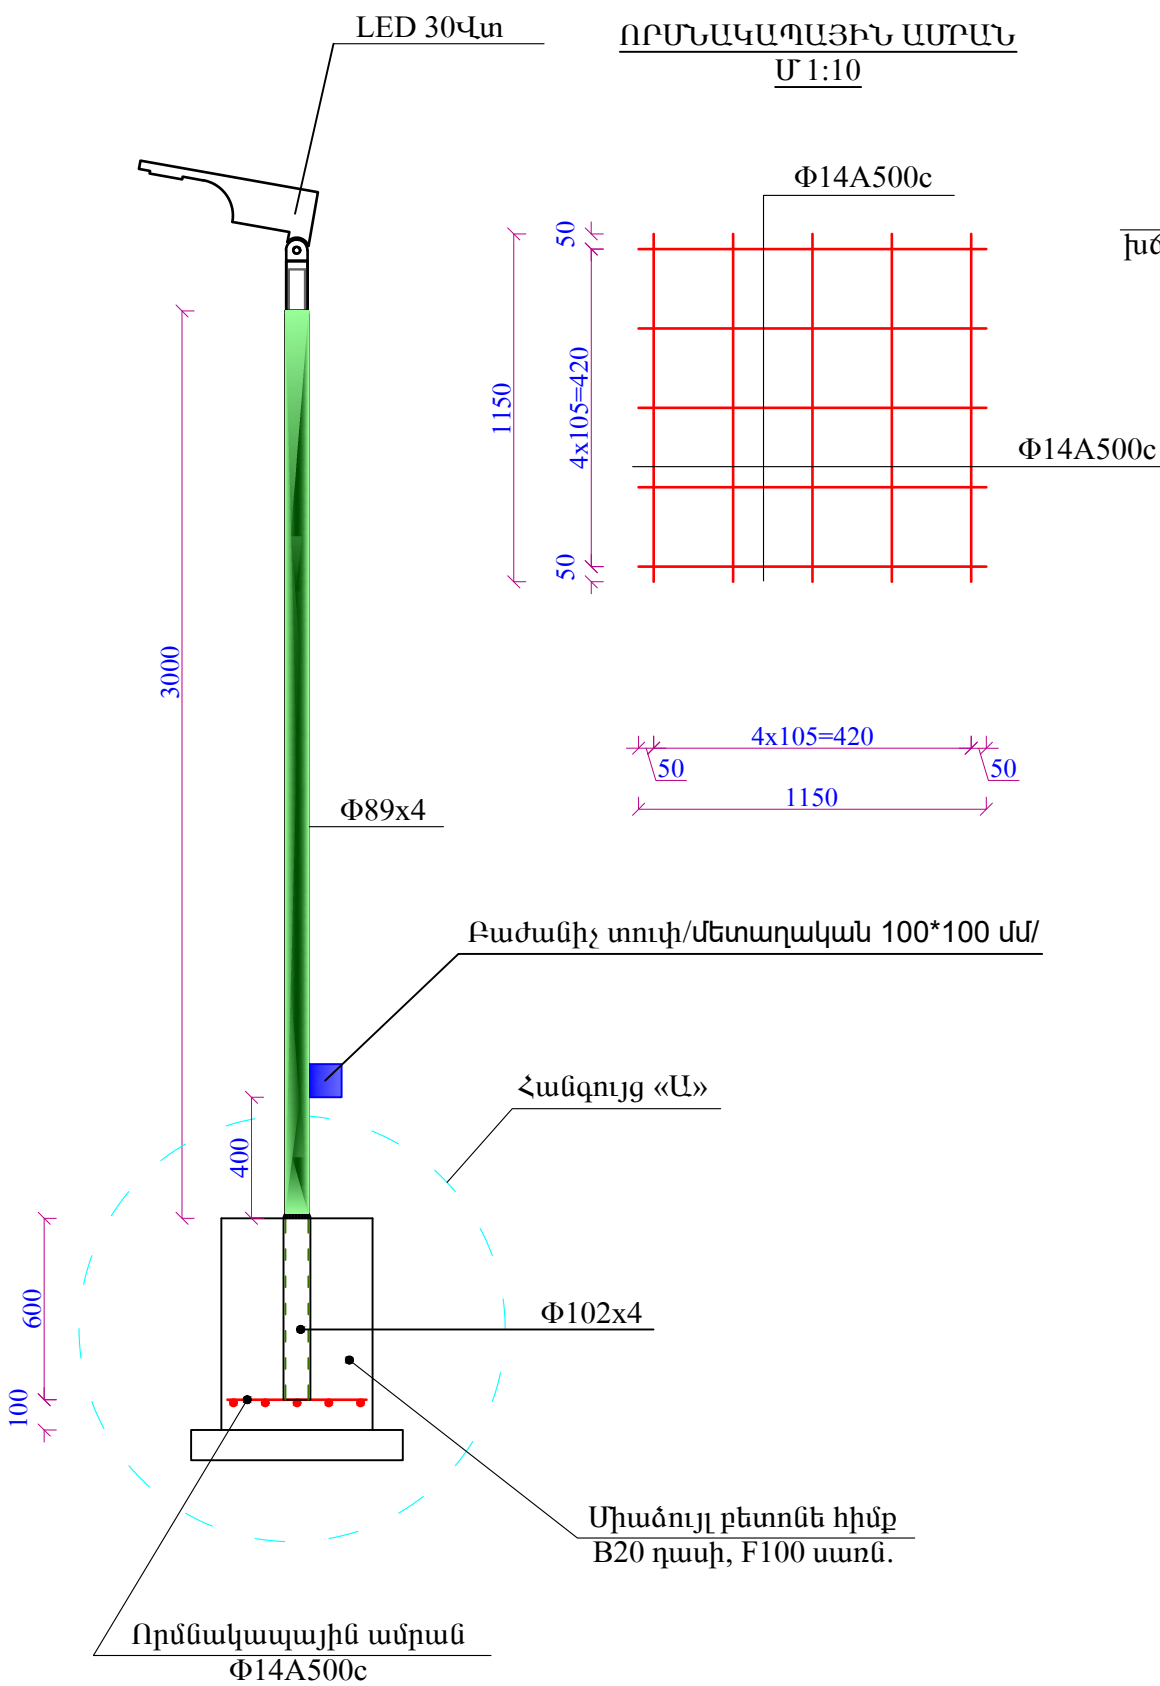

ՀԻՄՔԻ ԵՎ ՓՈՍՈՓՐԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔԸ
ՀԱՆԳՈՒՅՑ «Ա», Մ 1:10

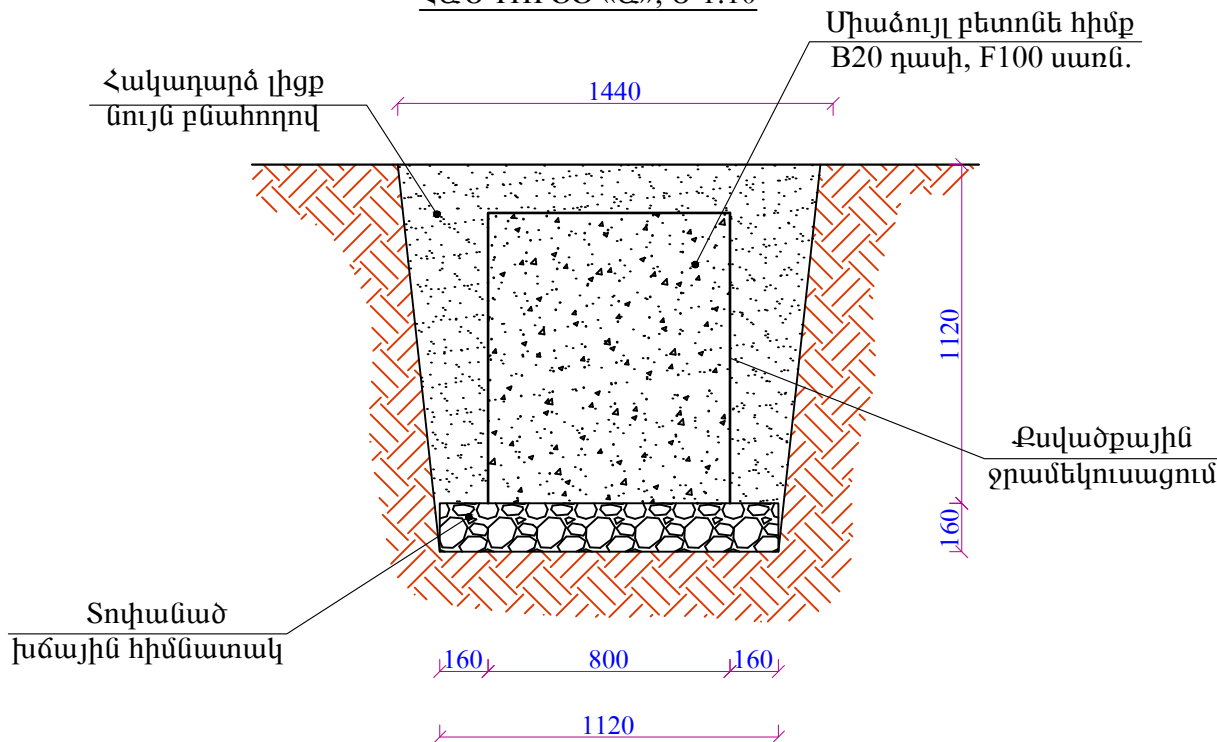

ՀՀ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ
1	Փոսորակի մշակում ձեռքով	խմ	0.650
2	Խճային հիմնատակի տեղադրում, տոփանում, h=10սմ	խմ	0.049
3	Սիաձույլ բետոնե հիմքի իրականացում, B20 դասի	խմ	0.15
4	Բետոնե հիմքի ջրամեկուսացում տաք հեղուկ բիտումով	քմ	1.50
5	Որմնակապային ամրանի տեղադրում, Փ14A500c, 4.60 գմ	տն	0.006
6	Հիմնամասի խողովակի մոնտաժում Փ102x4 մմ, 0.6 գմ	հատ	1
7	Հեմալյան մոնտաժում Փ89x4 մմ	գմ	3.6
8	LED 30Վտ /110LW/ /4000 kelvin light/ 5 տարի երաշխիք, 30000 աշխ/ժամ	հատ	1
9	Սալուխ ABBԴ 2x2.5մմ2	գմ	4.8
10	Մեկուսիչ ճեմապակե	հատ	1
11	Հողանցման էլեկտրոդ L50x50x3մմ, L=2.0մ	հատ	1
12	Հողանցման շերտապողպատ 40x3մմ, L=6.0մ	հատ	1
13	Բաժանիչ տուփ /մետաղական 100*100մմ/	հատ	1
14	Ավտոմատ անջատիչ/միաֆազ 10Ա/	հատ	1
15	Լուսատուների լիցքավորում հաղորդալարերով	հատ	2
16	Կրանշտեյն, 2 հատ	կգ	1.25
17	Հեմալյան ներկում	քմ	1.1
18	Բնահողի հակադարձ լիցք ձեռքով	խմ	0.451
19	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/հիմնաքափեր, տեղափոխում	խմ	0.199

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՅԵ՝

ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջան Կոմիտաս 40-Վրացական 7 բակային տարածքի հիմնանորոգման և ֆուտբոլի դաշտի կառուցման աշխատանքներ



ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ h=4մ, ԿՏՐՎԱԾՔ, ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
17	21	1:250

ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹԱՂԵՎՈՍՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	

(հիմքի պաշտպանիչ բետոնը ցույց տված չէ)



1. Գծագրում տրված է արտաքին լուսավորության միանշանակ հենասայան տիպային գծագիրը:
2. Հենասայան հիմքը իրականացվում է B20դասի և F100 սառնակայունությամբ ծանր բետոնից:
3. Հիմքի գրունտի հետ շփվող մակերեսները ջրամեկուսավում է տաք հեղուկ բիտումով:
4. Ուրմնակապային ամրանները նախատեսված են պարբերական պրոֆիլի Փ14ԱIII դասի՝ միվանց միազգվում են եռակցվում միջոցով, այնուհետև հիմնամասի պողպատե խողովակին Փ114x4մմ, L=0.7մ:
5. Լուսավորության հենասայան կրող խողովակը իրենից ներկայացնում է Փ102x4մմ, L=6.8մ:
6. Հիմքի բետոնի ամրանալուց հետո հենասայունը ինքնազանց սլաքավոր ամբարձիչով մոնտաժվում է հիմնամասի խողովակի մեջ և եռակցվում դրան:
7. Չափերը տված են «սմ»-ով:

Amel


Technical drawing of a reinforced concrete slab cross-section and plan view.

Cross-section: The slab has a total height of 76 cm. The top reinforcement is labeled $\Phi 14AIII$. The bottom reinforcement is labeled $\Phi 14AIII$. The distance between the reinforcement layers is indicated as $4 \times 18 = 72$ cm. The top reinforcement is shown with a hook.


Plan view: The slab is square with a side length of 76 cm. The reinforcement is labeled $\Phi 14AIII$. The distance between the reinforcement layers is indicated as $4 \times 18 = 72$ cm. The reinforcement is shown with a grid pattern.

Հ/հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավ.	Քանակ
1.	Փոստրակի փորում ձեռքով:	մ ³	1.21
2.	Խճային հիմնատակի տեղադրում և տոփանում h=10սմ:	մ ³	0.1
3.	Միաձ. բետոնե հիմքի տեղադրում, B20 դասի:	մ ³	0.512
4.	Բետոնե հիմքի ջրամեկուսացում տաք հեղուկ բիտումով:	մ ²	3.2
5.	Որմնակապային ամրանի տեղադրում Փ14AIII, l=7.6մ, m=9.18կգ:	հատ	1
6.	Հիմնամասի խողովակի մոնտաժում՝ Փ114x4մմ, L=0.7մ:	հատ	1
7.	Հենասյան մոնտաժում Փ102x4մմ, L=6.8մ:	հատ	1
8.	Բարձակ Փ40x3մմ, L=1.2մ:	հատ	2
9.	LED 50Վտ /110LW/ /4000 kelvin light/ 5 տարի երաշխիք, 30000 աշխ/ժամ	հատ	2
10.	Մալուխ ABBF 2x2.5մմ ²	գմ	9.6
11.	Հողանցման էլեկտրող 50x50x5մմ, L=2մ, m=7.54կգ:	հատ	1
12.	Հողանցման շերտապողպատ 40x3մմ, L=8մ, m=7.54կգ:	հատ	1
13.	Բաժանիչ տուփ /մետաղական 100*100մմ/	հատ	1
14.	Ավտոմատ անջատիչ/միաֆազ 10Ա/	հատ	1
15.	Հենասյան ներկում:	մ ²	2.68
16.	Գրունտի հակադարձ լիցք ձեռքով:	մ ³	0.6
17.	Ավելորդ գրունտի կույտավորում, բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում լցակույտ:	մ ³	0.61

(հիմքի պաշտպանիչ բետոնը ցույց տված չէ)



(հիմքը ցույց տված չէ)

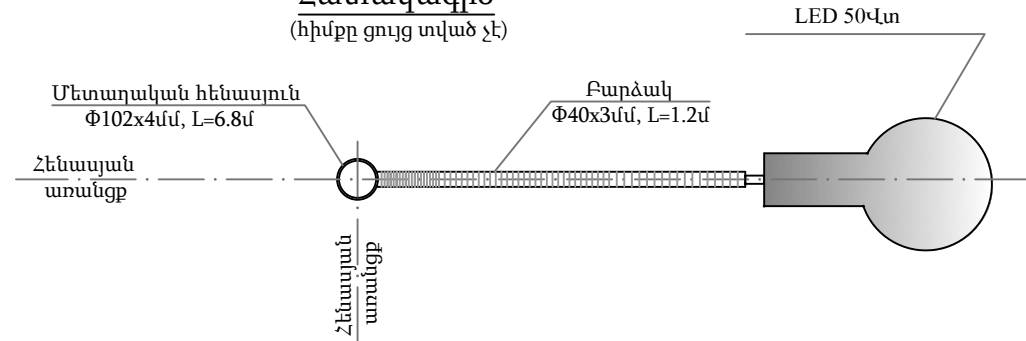

1. Գծագրում տրված է արտաքին լուսավորության միաեղջյուր հենասյան տիպային գծագիրը:
2. Հենասյան հիմքը իրականացվում է B20դասի և F100 սառնակայունությամբ ծանր բետոնից:
3. Հիմքի գրունտի հետ շփվող մակերեսները ջրամեկուսավում է տաք հեղուկ բիտումով:
4. Որմնաքայանի ամրանները նախատեսված են պարբերական պրոֆիլի $\Phi 14AIII$ դասի՝ միմյանց միացվում են եռակցման միջոցով, այնուհետև հիմնամասի պողպատե խողովակին $\Phi 114 \times 4$ մմ, $L=0.7$ մ:
5. Լուսավորության հենասյան կրող խողովակը իրենից ներկայացնում է $\Phi 102 \times 4$ մմ, $L=6.8$ մ:
6. Հիմքի բետոնի ամրանալուց հետո հենասյունը ինքնագնաց պլաքավոր ամբարձիչով մոտնաժվում է հիմնամասի խողովակի մեջ և եռակցվում դրան:
7. Չափերը տված են «սմ»-ով:


ՆԱԽԱՆԳԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ		
«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ "AMELI" LLC ՆԱԽԱՆԳԻՆ ՀԱՅՐԵ՛		
Հ.Հ. Երևան քաղաքի Արաբիկ վարչական շրջան Կոմիտաս 40- փողոցական 7 բակային տարածքի հիմնադրված և ֆորտի ուղծող կառուցման աշխատանքներ		
ՆԱԽԱՆԳԻՆ ԼՆԱԼՆՈՒԹՅ՛		
ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՄԻՔՐՈՑՑՈՒՄ ԲԱՐՋԱՆԿՈՒ ՀԵՆԱՆՈՒՄ ՄՈՒՏԱՆՈՒՄ ՏԻՊԱՆՈՒ ԳՆԱԿՈՒ		
ԹԵՐԹ՛	ԹԵՐԹԵՐ՛	ՄԱՍՇԱՆՔ՛
19	21	1:250
ՏՆՈՐՈՒՆ՛	ԱՐԱՎՈՍՏ	
ՆԱԽԱՆԳՈՒՄ	ԼՆԱԼՆՈՒՄ	
ՄՈՒԳՈՒՄ	ԱՐԱՎՈՍՏ	


The drawing consists of two parts: a cross-section (top) and a plan view (bottom).

Cross-section: Shows a rectangular slab with a total height of 76.000 cm. The top reinforcement consists of two layers of bars, both labeled $\Phi 14AIII$. The distance between the top reinforcement layers is 2.000 cm. The bottom reinforcement is also labeled $\Phi 14AIII$. The slab is supported by a wall on the left and a column on the right.

Plan view: Shows a rectangular slab with a total width of 76.000 cm and a total length of 4x18=72.000 cm. The width is divided into three sections: 2.000 cm on the left, 2.000 cm on the right, and 72.000 cm in the center. The length is divided into four equal sections of 18 cm each. The reinforcement bars are labeled $\Phi 14AIII$.


Հ/հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավ.	Քանակ
1.	Փոստրակի փորում ձեռքով:	մ ³	1.21
2.	Խճային հիմնատակի տեղադրում և տոփանում h=10սմ:	մ ³	0.1
3.	Միաձ. բետոնե հիմքի տեղադրում, B20 դասի:	մ ³	0.512
4.	Բետոնե հիմքի ջրամեկուսացում տաք հեղուկ բիտումով:	մ ²	3.2
5.	Որմնակապային ամրանի տեղադրում Φ14AIII, l=7.6մ, m=9.18կգ:	հատ	1
6.	Հիմնամասի խողովակի մոնտաժում՝ Φ114x4մմ, L=0.7մ:	հատ	1
7.	Հենասյան մոնտաժում Φ102x4մմ, L=6.8մ:	հատ	1
8.	Բարձակ Φ40x3մմ, L=1.2մ:	հատ	1
9.	LED 50Վտ /110LW/ /4000 kelvin light/ 5 տարի երաշխիք, 30000 աշխ/ժամ	հատ	1
10.	Սալուխ ABBF 2x2.5մմ2	զմ	7.8
11.	Հողանցման էլեկտրող 50x50x5մմ, L=2մ, m=7.54կգ:	հատ	1
12.	Հողանցման շերտապողպատ 40x3մմ, L=8մ, m=7.54կգ:	հատ	1
13.	Բաժանիչ տուփ /մետաղական 100*100մմ/	հատ	1
14.	Ավտոմատ անջատիչ/միաֆազ 10Ա/	հատ	1
15.	Հենասյան ներկում:	մ ²	2.68
16.	Գրունտի հակադարձ լիցք ձեռքով:	մ ³	0.6
17.	Ավելորդ գրունտի կույտավորում, բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում լցակույտ:	մ ³	0.61

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝		
		
«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ "AMELI" LLC		
ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՅԵ՛		
ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջան Կոմիտաս 40- Կրացական 7 բակային տարածքի հիմնաևորոգման և ֆուտբոլի դաշտի կառուցման աշխատանքներ		
ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝		
ՈՌՈԳՐՈՄ		
ԹԵՐԻԹ՝	ԹԵՐԻԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱՐ՝
20	21	1:100
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹԱՐԵՎՈՍՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	




ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԱԿ

- ա. օբյեկտի վերջնական տեսքի պատկեր
բ. ՃՀԱ տրամադրման ամսաթիվը և համարը
գ. Շին. թույլտվության համարը և ամսաթիվը
դ. Շին. աշխատանքների սկիզբը և ավարտը
ե. Կառուցապատողի /պատվիրատուի/ տվյալները
զ. Կառուցապատման օբյեկտի նախագծի հեղինակի տվյալները
է. Շին. աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպության տվյալները
ը. Տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության տվյալները

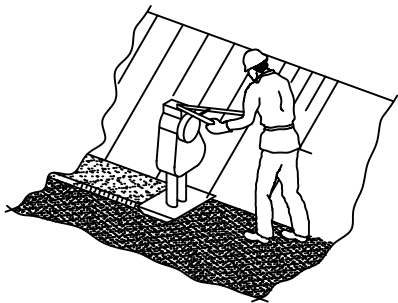


- Շին. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՍԿՍԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԿԱԶՄԵԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:
- Շին. ՀՐԱՊԱՐԱԿԸ ԿՈՄՊԼԵԿՏԱԿՈՐԵԼ ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔՈՎ, Շին. ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՐՈՒՄ Է ԱՆՍԻՋԱՊԵՍ ՇինԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵԿԱՎԱՐԸ ԿԱՄՆԵՐԱ ՓՈԽԱՐԻՆՈՂ ԱՆՁԸ:
- ԱՄԲՈՂՋ ՇինԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ԵՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

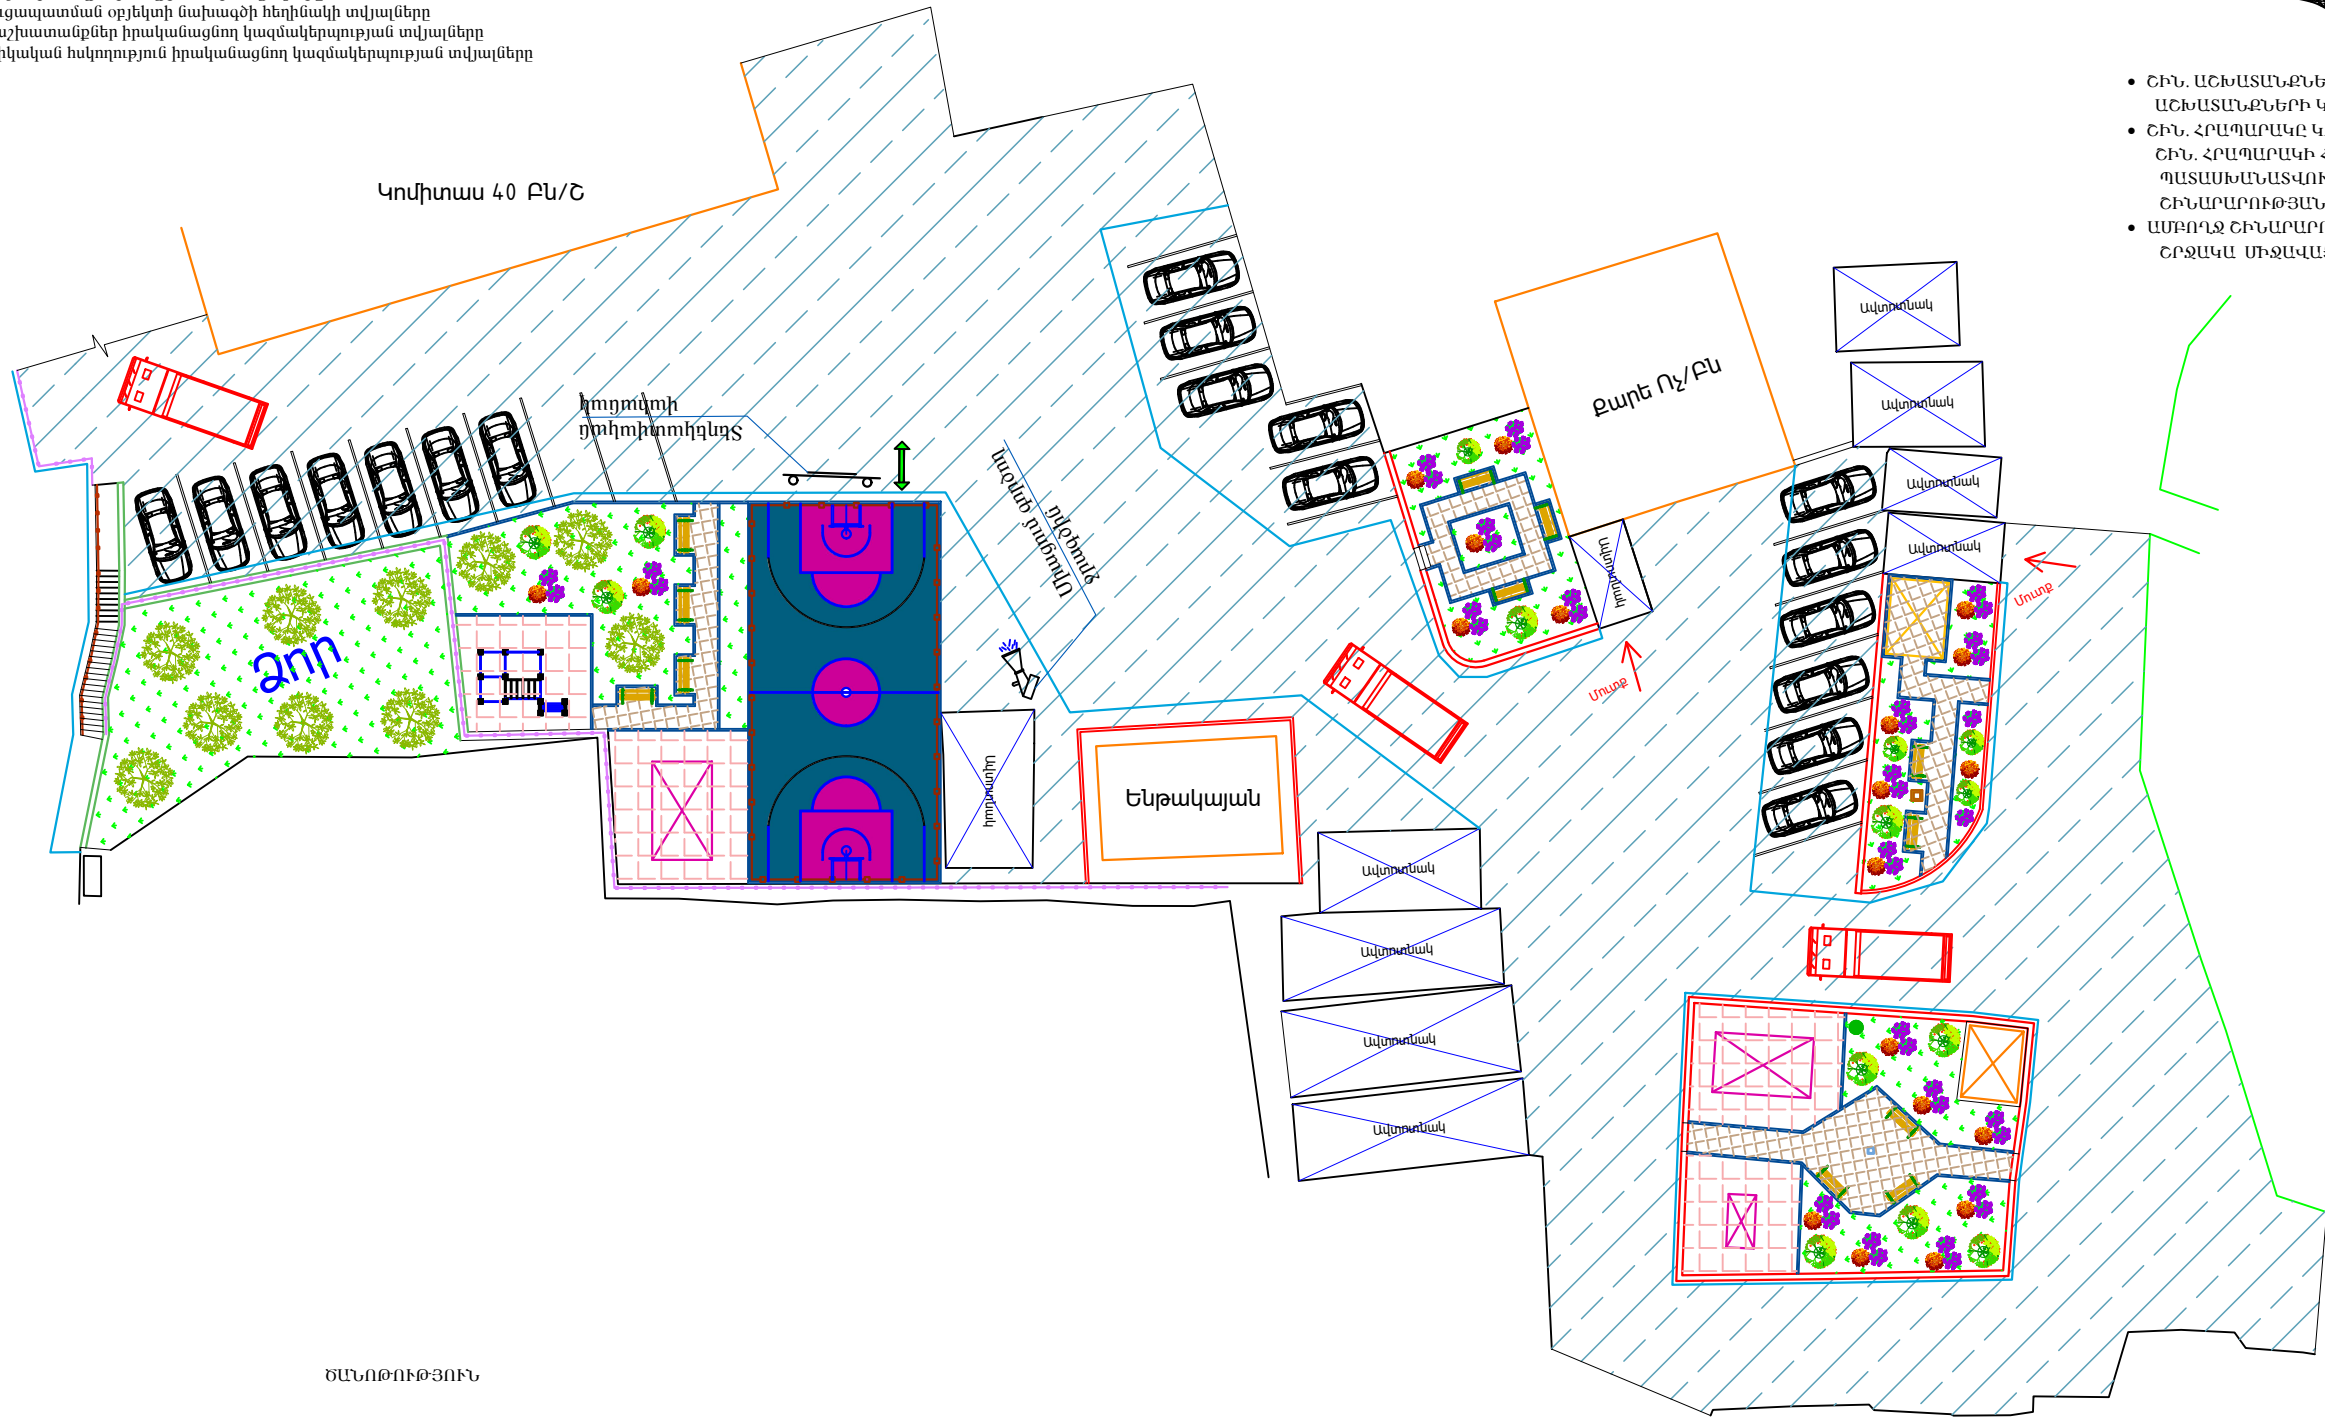

1. Շինարարական տրամադրությունները օբյեկտ պետք է մտնեն և դուրս գան մաքուր վիճակով՝ չաղտոտելով ճանապարհները չին. աղբով:
2. Շինարարական աշխատանքների կազմակերպումը և անվտանգության ապահովումը պետք է համապատասխանի "Правила охраны труда при строительстве ремонта и содержании автомобильных дорог 1993-01-01" նորմատիվային փաստաթղթին:
3. Ճանապարհային նշանների նշագծումն ու տեղադրումն իրականացնել համաձայն ГОСТ Р 52289-2000:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՕԳՏԱԿՈՐԾՈՒՄԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԻ ՀԵՏ:

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ:



Բաց պահեստ



Դեղատուփ



Բետոնի ընդունման հարթակ



Շարժական լուսարձակ



Մուտք/ելք



Անվտղոզերի լվացման ծորակ



Շինարարական աղբ



Շին. հրապարակի սահմանագիծ

Ameli

«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

ՀՀ, Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջան Կոմիտաս 40-Վրացական 7 բակային տարածքի հիմնանորոգման և ֆուտբոլի դաշտի կառուցման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ՇԻՆԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
21	21	1:100
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹԱԴԵՎՈՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	