ԽՈՂՈՎԱԿԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՊԿ 26+54

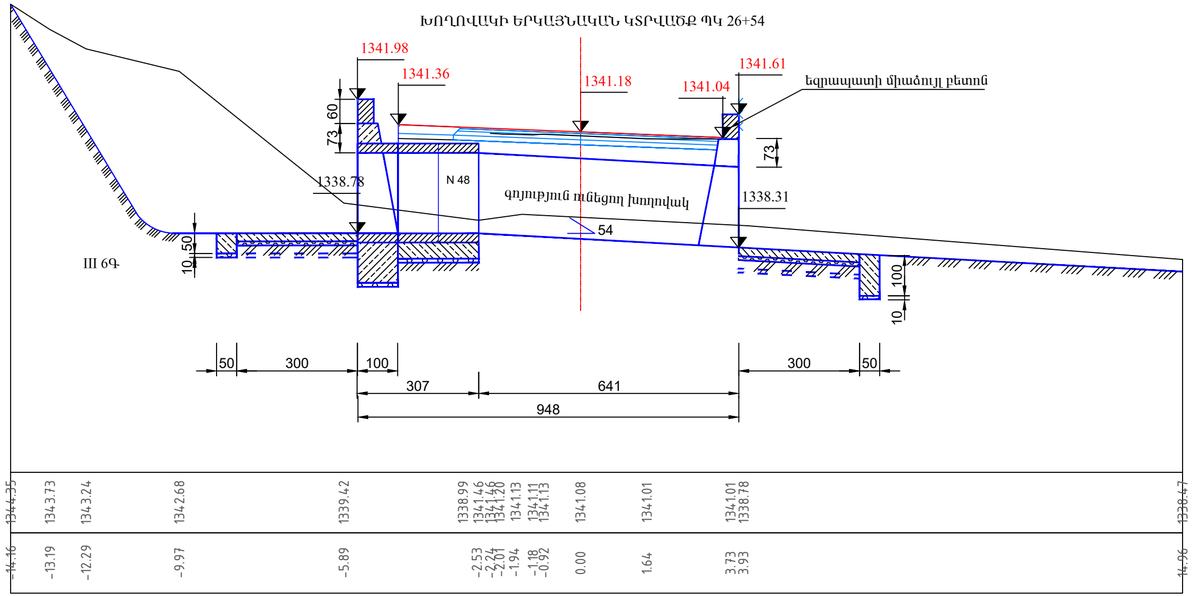

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100

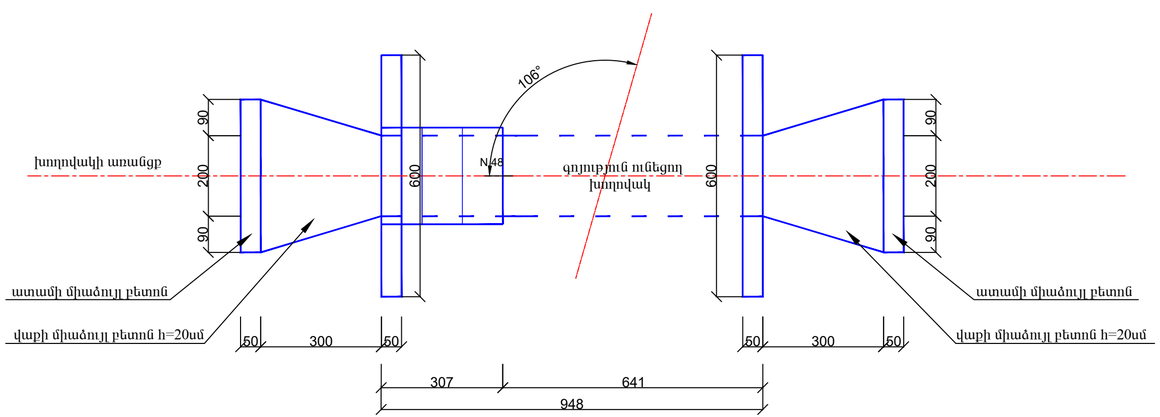

ՄՈՒՏՔԻ ԳԼԽԱԴԻՐԻ ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ՄԱՍ Մ 1:100

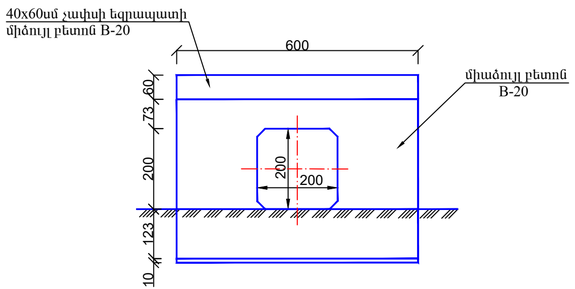

ԵԼՔԻ ԳԼԽԱԴԻՐԻ ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ՄԱՍ Մ 1:100

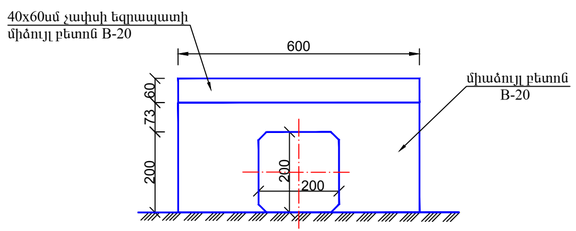

ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 Մ 1 : 100

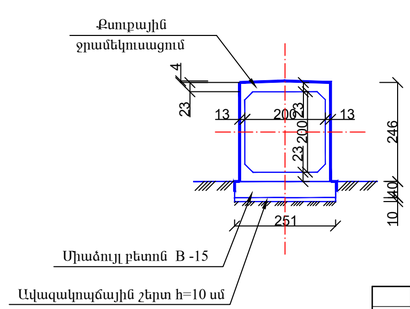

Հիմնական աշխատանքների ծավալների աղյուսակ

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Ծավալ	Կատեգորիա
1	Հողային աշխատանքներ	մ^3	136.6	III 6Գ
2	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ^3	3.3	
3	Օղակների հիմնատակի միաձույլ բետոն B-15	մ^3	2.0	
4	Ե/բ բլոկների տեղադրում N 48	հատ/մ^3	3/5.07	
5	Մուտքի գլխապոլիի միաձույլ բետոն B-20	մ^3	15.46	
6	Ելքի գլխապոլիի միաձույլ բետոն B-20	մ^3	4.51	
7	Վաքի միաձույլ բետոն B-15	մ^3	2/3.48	
8	Ատամի միաձույլ բետոն B-15	մ^3	2/2.85	
9	Եզրապատի միձույլ բետոն B-20	մ^3	2.88	
10	Գոյություն ունեցող եզրապատի քանդում	մ^3	3.6	
11	Խողովակի բաութային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ^2	77.6	
12	Սոսճային ջրամեկուսացում	մ^2	14	
13	Հետաղարձ լիցք	մ^3	5.2	III 6Գ

Փոփոխ.	Թերթ	N փաստ.	Ստորագրութ.	Ամսաթիվ

ՏԿԵՆ - ՀԲՄԽՈՇՁՐ-2023ԻՆ-2
Ե/բ խողովակ d=2x2մ ՊԿ26+54 , եղկապացնել
Ж/б труба d=2x2м ПК26+54 , удленить

Թերթ 30

Մ/М 1:100