

«ԷԴԱՐ ՓՐՈԶԵԲԹ»
ՍՊԸ



«ЭДАР ПРОДЖЕКТ»
ООО

ՕԲՅԵԿՏ՝

Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/2 շենքի բակի
ֆուտբոլի դաշտի և խաղահրապարակի հիմնանորոգման
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ

ԼՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԼԻԾ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

Երևանի քաղաքապետարան

ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ՝

Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/2 շենքի բակի ֆուտբոլի դաշտի և խաղահրապարակի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ

ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ		
Հ/Հ	ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹ.
1	Ընդհանուր տվյալներ	
2	Շինարարական պահանջներ	
3	Իրավիճակային հատակագիծ	
4	Գլխավոր հատակագիծ	
5	Հատակագիծ /գոյություն ունեցող/	
6	Առկա վիճակի ֆոտոնկարներ	
7	Քանդման աշխատանքների և նյութերի մասնագիր	
8	Նախատեսվող վիճակ /չափադրություն/	
9	Նախատեսվող վիճակ /բարեկարգում/	
10	Կտրվածքներ, հանգույցներ	
11	Կտրվածքներ, հանգույցներ	
12	Կառուցողական աշխատանքների և նյութերի մասնագիր	
13	Կառուցողական աշխատանքների և նյութերի մասնագիր	
14	Մետաղական ցանկապատ h=2.0մ	
15	Մետաղական ցանկապատ h=1.0մ	
16	Ֆուտբոլի դաշտ	
17	Ֆուտբոլի դաշտի ցանկապատ	
18	Ֆուտբոլի դարպաս	
19	Ֆուտբոլի դաշտի լուսավորության հենասյուն	
20	Ֆուտբոլի դաշտի աշխատանքների և նյութերի մասնագիր	
21	Ֆուտբոլի դաշտի աշխատանքների և նյութերի մասնագիր	
22	Էլ. լուսավորության հենասյուն	
23	Էլ. լուսավորության աշխատանքների և նյութերի մասնագիր	
24	Նստարան և աղբաման	
25	Տիպային ցայտաղբյուր	
26	Մանկական խաղեր և մարզասարքեր	
27	Ընդհանուր տվյալներ	
28	Շինարարության աշխատանքների ժամանակացույց	

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿ		
Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹ.
1	Բնակելի, Հասարակական և Արտադրական	
2	Էլեկտրամատակարարում (էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատակարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ)	

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՄԵՔԵՆԱ-ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ			
Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿՆԻՇ	ՔԱՆԱԿ
1	Ավտոինքնաթափ		

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կապալի օբեկտի երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 3տարի:

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/2 շենքի բակի ֆուտբոլի դաշտի և խաղահրապարակի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ-ի նախագիծը կատարված է Երևանի քաղաքապետարանի պատվերով:

Որպես ելակետային տվյալներ ծառայել են՝
1. Երևանի քաղաքապետարան-ի կողմից տրված առաջադրանքը և ՌԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-24/9-2 պայմանագիրը:

Նախագծով նախատեսված է Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/2 շենքի բակի ֆուտբոլի դաշտի և խաղահրապարակի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ, որն իր մեջ ներառում է՝
Տարածում առկա շինարարական աղբի /աղբի/ հավաքում և տեղափոխում, եզրաքարերի ապամոնտաժում բետոնե հիմքերով, առկա ֆուտբոլի դաշտի քանդում, մետաղական ցանկապատի ամոնտաժում հիմքերի հետ միասին, տարածքում առկա մետաղական տարրերի, զրուցատաղավարների, մարզասարքերի ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/, բետոնե սալահատակների, եզրասալերի քանդում, ասֆալտե ծածկույթի քանդում իր շերտերով, շին աղբի հավաքում և տեղափոխում:

Նախատեսվում է իրականացնել նոր եզրաքարեր 200*80մմ և 300*150մմ չափերով, իրականացնել բետոնե ձևավոր սալիկներով հատակ, կառուցել նոր աստիճաններ, երեսպատել աստիճանավանդակները բազալտե սալերով, իրականացնել սևահողի ներկում և փռում, կանաչ սերմի ցանում:
Նախատեսվում է կառուցել նոր ֆուտբոլի դաշտ համաձայն նախագծի, տեղադրել նոր մարզասարքեր և խաղասարքեր:
Էլեկտրական լուսավորությունը նախատեսված է 150վտ ինքնավար լեդ լուսատուներով:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատանքային ծավալները ենթակա են ստուգման աշխատանքները սկսելուց առաջ:

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՑԱՆԿ				
Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿ	ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ	ԱՇԽ. ՓՈՐՁ / ՏԱՐԻ/
1	Ինժեներ շինարար	1	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ	3
2	Էլեկտրիկ	1	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ	3
3	Բանվոր	15	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ	3

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Բոլոր լուծումները համաձայնեցված է Ավան վարչական շրջանի թաղապետարանի համապատասխան բաժնի մասնագետների հետ:

	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/2 շենքի բակի ֆուտբոլի դաշտի և խաղահրապարակի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-24/9-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
	ԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		Ընդհանուր տվյալներ		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	1	
				«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵԿՑԻԱ» ՍՊԸ		


ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐ

Հ/Հ	ՆՅՈՒԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ГОСТ
1	Բետոնե եզրաքար 80*200մմ	ГОСТ 26633-2015
2	Բետոնե եզրաքար 150*300մմ	ГОСТ 26633-2015
3	Բազալտե եզրաքար 150*300մմ	ГОСТ 32018-2012
4	Բազալտե սալ	ГОСТ 32018
5	Խամքարաբետոն	ГОСТ 4773-2010
6	Բետոն B20 դասի	ГОСТ 26633-2015
7	Բետոն B7,5 դասի	ГОСТ 26633-2015
8	Ավազ	ГОСТ 8736-2014
9	Խձե նախաշերտ /խիճ բազալտե/, 20-40մմ	ГОСТ 8267-93
10	Ասֆալտբետոնե ծածկույթ «Բ» տիպի (վերին շերտ)	ГОСТ 9128-2013
11	Բիտում	ГОСТ 33133-2014
12	Բազալտե խիճ	ГОСТ 32703-2014
13	Ցեմ/ավազային սվաղի շաղախ	ГОСТ 28013-98
14	Ամրան	ГОСТ 34028-16
15	Ժապավենային պողպատ	ГОСТ 103-76
16	Քառակուսի խողովակ	ГОСТ 8645-68
17	Մետաղական անկյունակ	ГОСТ 8509-93
18	Մետաղական թիթեղ	ГОСТ 19903-2015
19	Բետոն B15 դասի	ГОСТ 26633-2015
20	Ռետինե հատակ 15մմ	ГОСТ 7338-90
21	Բետոնե ամրանավորված նախաշերտ	ГОСТ 26633-2015
22	Բետոնե ձևավոր սալիկ 4սմ	ГОСТ 17608-2017


ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ՑԱՆԿ

Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ
1	Գրունտի խտացում	ՊԿ	1
2	Բետոնե եզրաքարերի փորձարկում /8*20մմ/ միաձույլ հիմքի վրա	ՆՄՈՒՇ	1
3	Բազալտե եզրաքարերի փորձարկում /15*30մմ/ միաձույլ հիմքի վրա	ՆՄՈՒՇ	1
4	Բազալտե երեսպատման 30մմ սալերի փորձարկում	ՆՄՈՒՇ	1
5	Բազալտե երեսպատման 50մմ սալերի փորձարկում	ՆՄՈՒՇ	1
6	Խձային նախաշերտի /15սմ/ փորձարկում	ՆՄՈՒՇ	1
7	Խձային նախաշերտի /12սմ/ փորձարկում	ՆՄՈՒՇ	1
8	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի /5սմ/ փորձարկում	ՆՄՈՒՇ	1
9	Կապակցող նյութ բիտումի փորձարկում	ՆՄՈՒՇ	1
10	ԵԲ նախաշերտի B15 դասի փորձարկում	ԿՈՄՊ	1
11	Ամրան Φ12 A500c փորձարկում	ՆՄՈՒՇ	1
12	Ամրան Φ16 A500c փորձարկում	ՆՄՈՒՇ	1
13	Ամրան Φ8 A240 փորձարկում	ՆՄՈՒՇ	1

	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/2 շենքի բակի ֆուտբոլի դաշտի և խաղահրապարակի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-24/9-2		
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	2	
	ԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ	Շինարարական պահանջներ	«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		

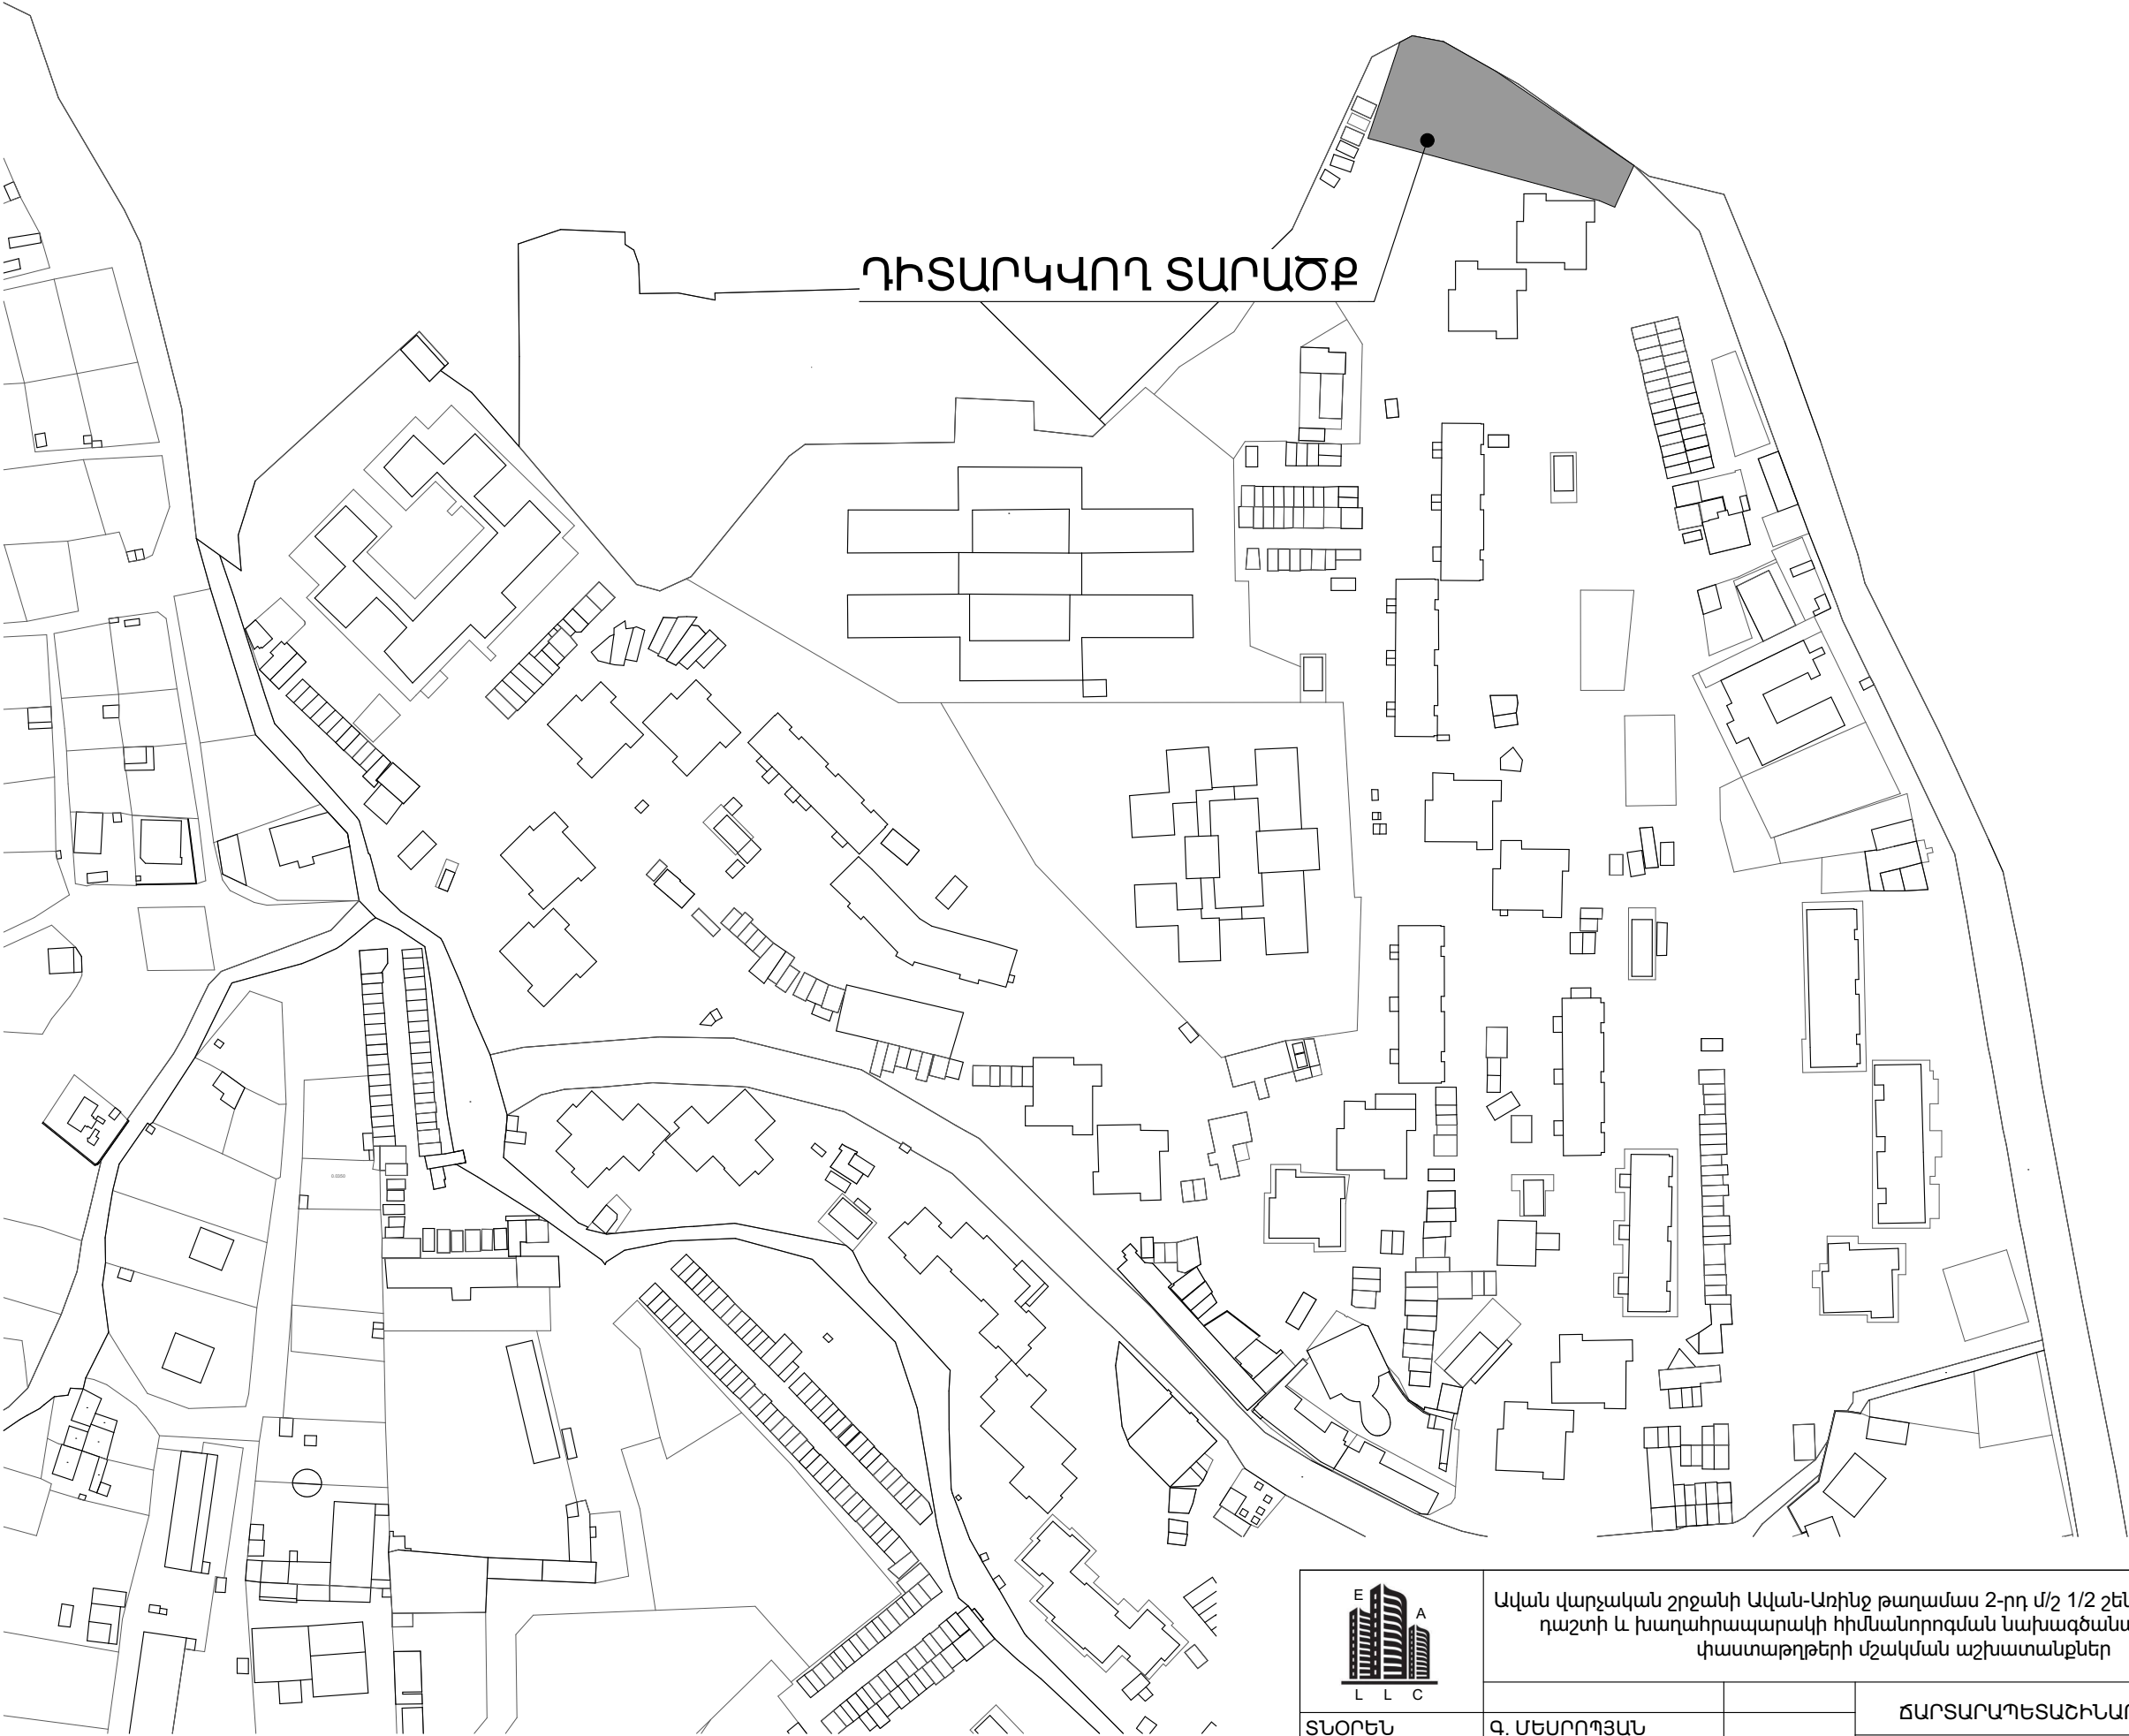

	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/2 շենքի բակի ֆուտբոլի դաշտի և խաղահրապարակի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-24/9-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՂՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
	ԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		Իրավիճակային հատակագիծ		
				«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	3	

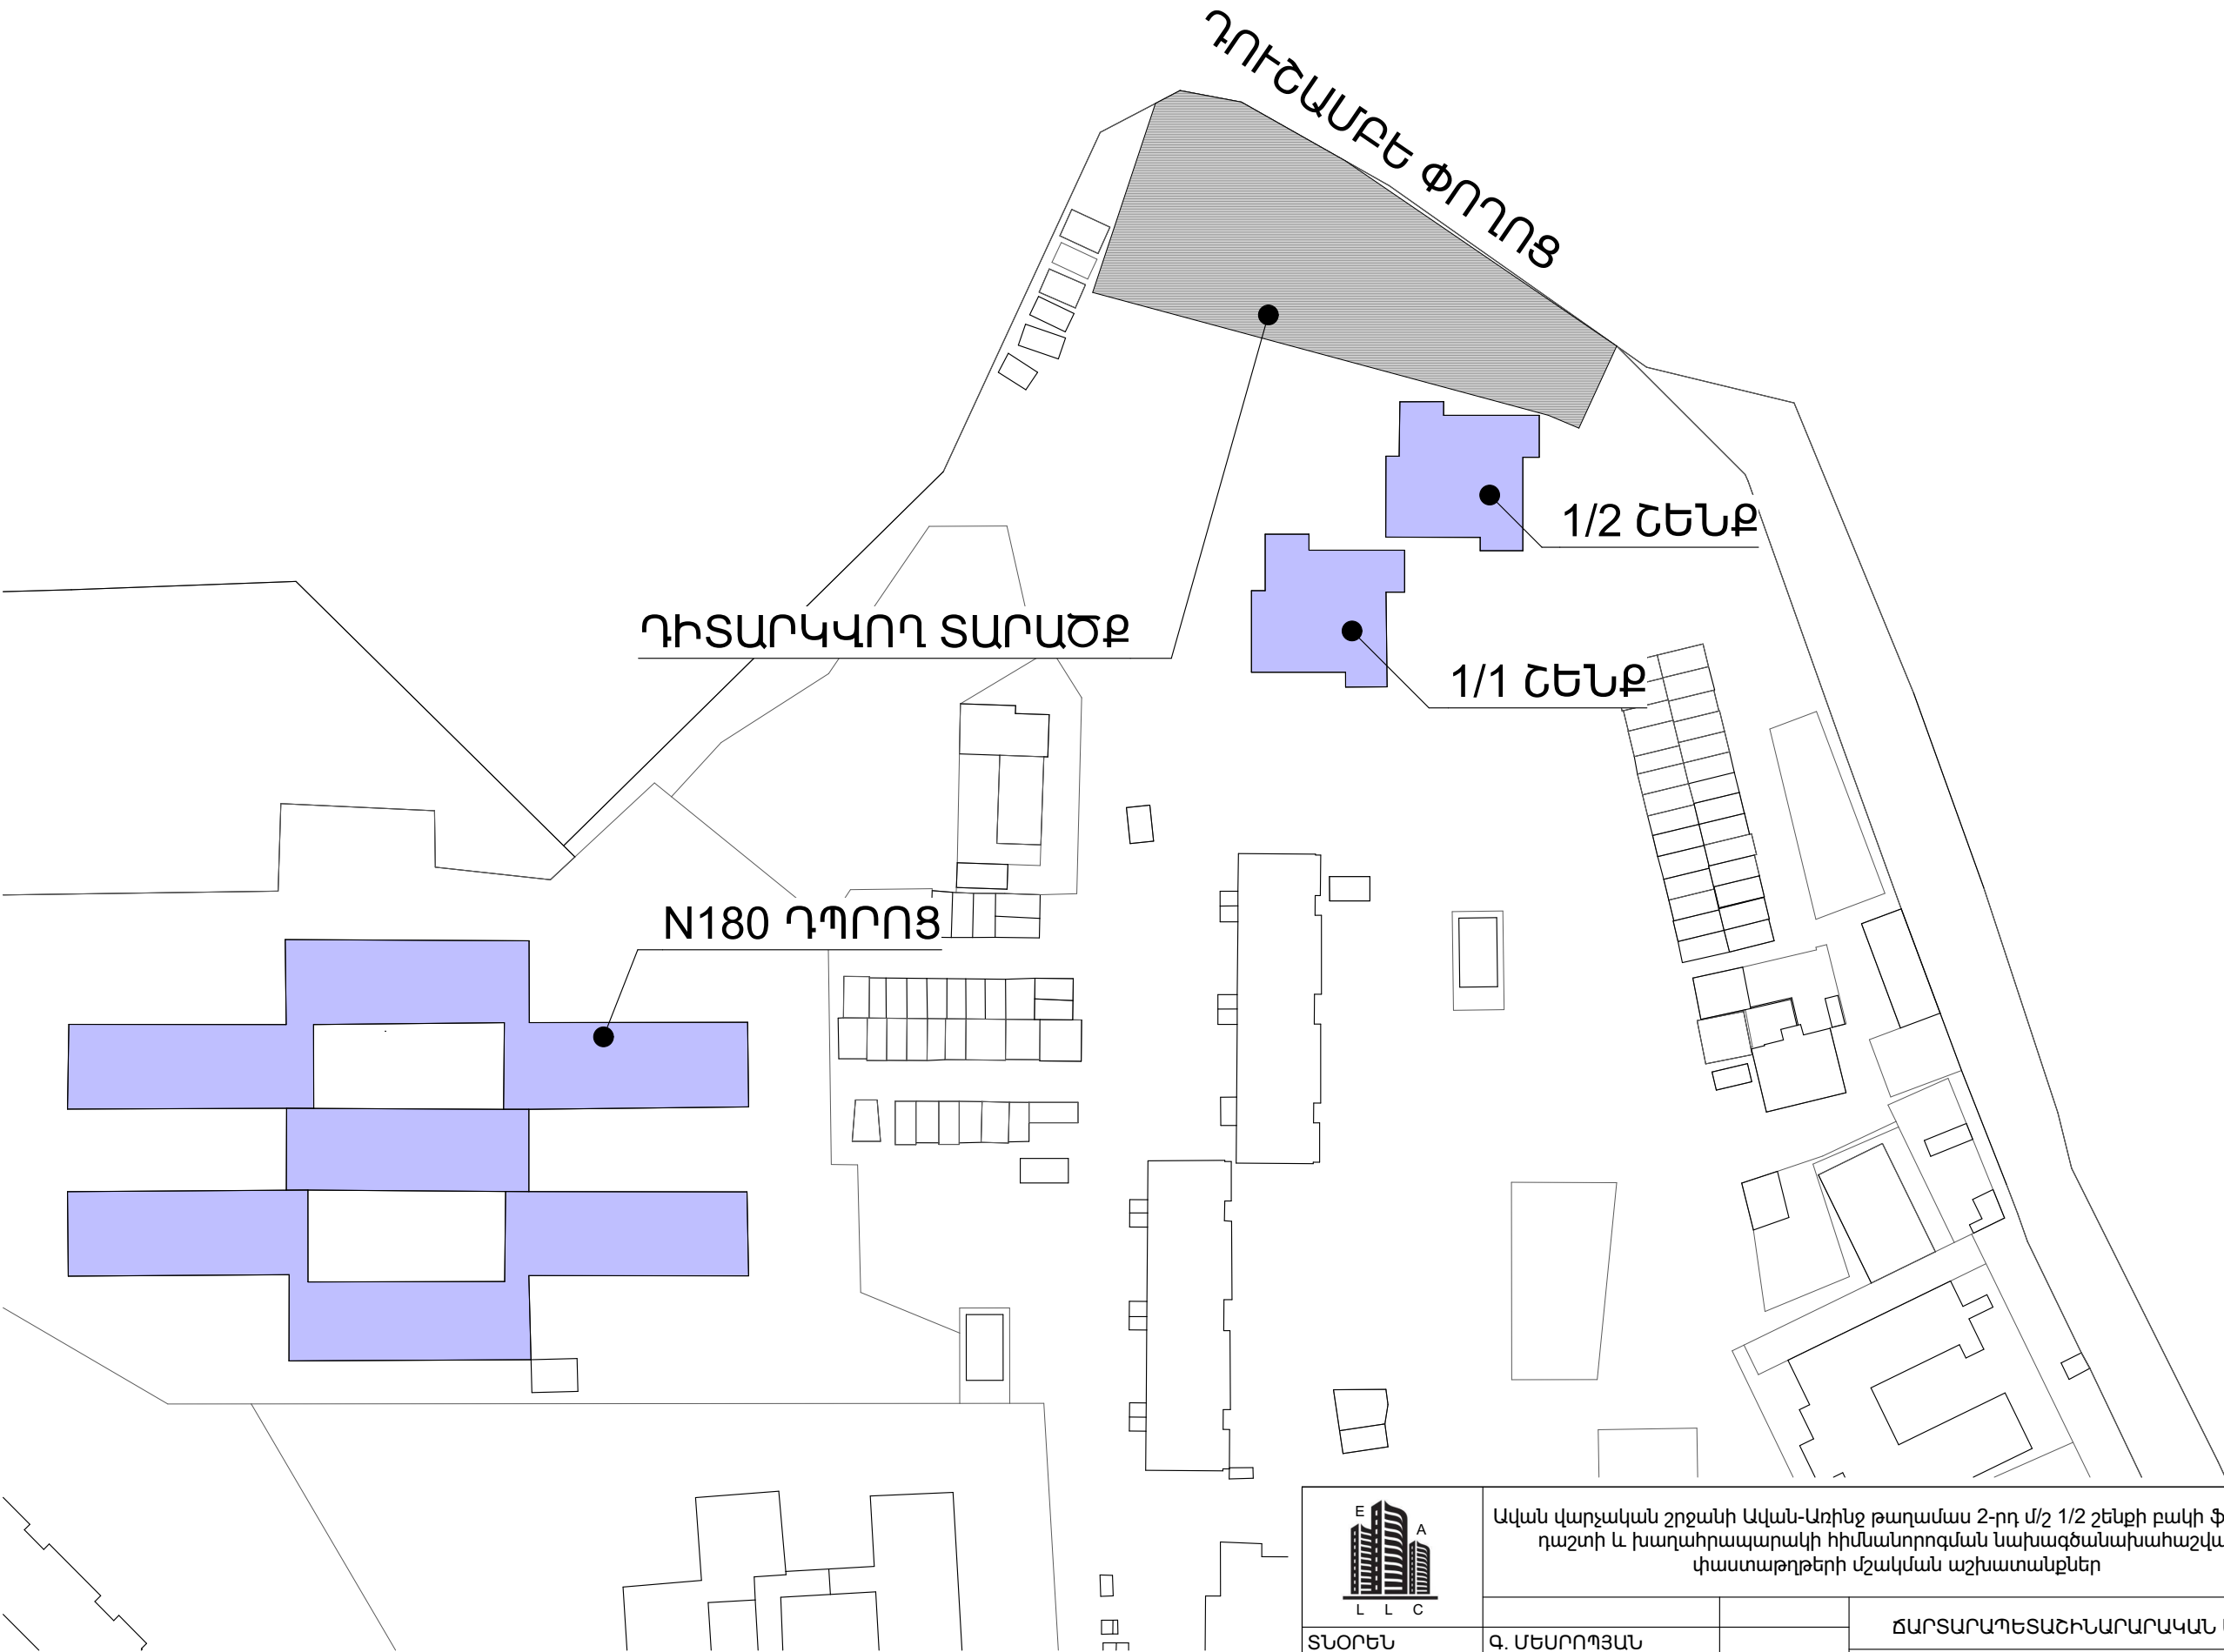

	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/2 շենքի բակի ֆուտբոլի դաշտի և խաղահրապարակի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-24/9-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
	ԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՄՊԱՐՅԱՆ		Գլխավոր հատակագիծ		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	4	
				«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		



	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/2 շենքի բակի ֆուտբոլի դաշտի և խաղահրապարակի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-24/9-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԾԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
	ԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՄՊԱՐՅԱՆ		Հատակագիծ /գոյություն ունեցող/		
				«ԷՆԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		
		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
		ԱՆ	5			



ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԻ ՖՈՏՈՆԿԱՐՆԵՐ

	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/2 շենքի բակի ֆուտբոլի դաշտի և խաղահրապարակի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-24/9-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՂՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
	ԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ				
				Առկա վիճակի ֆոտոնկարներ		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	6	
				«ԷՂԱՐ ՓՐՈԴԵԿՏ» ՍՊԸ		

ՔԱՆԴԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ / ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
1	Տարածքում առկա աղբի /շին աղբի/ հավաքում, դուրս բերում տարածքից և բարձրում ինքնաթափ մեքենայի վրա Сбор мусора /строительный мусор/ на территории, вывоз с территории и погрузка на самосвал	տ/т	2.200
2	Նույնի տեղափոխում մինչև 13կմ Вывоз до 13км	տ / т	2.200
3	Ֆուտբոլի դաշտի փայտյա ցանկապատի ապամոնտաժում Демонтаж деревянного забора футбольного поля	մ3 / м3	4.550
4	Դաշտի պարագծով բետոնե մասերի քանդում Снос бетонных частей	մ3/м3	11.200
5	Տարածքում առկա մետաղական տարրերի ապամոնտաժում, հանձնում պատվիրատուին Сбор металлических элементов, имеющих в наличии на территории, доставка до заказчика	տ т	0.500
6	Տարածքում առկա բետոնային մասերի քանդում /հիմք, հարթակ, աստիճաններ և այլն/ Снос бетонных частей беседок (цоколя, площадки, лестницы и т.д.)	մ3/м3	3.800
7	Եզրաքարերի ապամոնտաժում բետոնե հիմքերի հետ միասին Демонтаж бордюров вместе с бетонным фундаментом	զմ/пм	43.100
8	Ասֆալտբետոնե շերտի քանդում կտրումով՝ ներառյալ շերտերը Снос асфальтобетонного слоя включая слои	մ3 / м3	27.900
9	Խճային ծածկույթի քանդում РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ	մ3 / м3	83.700
10	Բետոնե սալահատակի քանդում իր շերտերով, հանձնում պատվիրատուին Снос бетонного покрытия	մ2/м2	3.900

11	Մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում և հանձնում պատվիրատուին /ներառյալ բետոնային հիմքերը/ Демонтаж металлического забора и доставка заказчику	զմ/пм	171.200
12	Ցայտադրյուրի ապամոնտաժում	հատ/шт	1.000
13	Մետաղական զրուցատաղավարի ապամոնտաժում, հանձնում պատվիրատուին Демонтаж металлической беседки и доставка заказчику	հատ/шт	1.000
14	Խաղասարքերի, մարզասարքերի ապամոնտաժում, հանձնում պատվիրատուին Разборка игрушек, спортивного инвентаря, доставка до заказчика	հատ / штук	3.000
15	Նստարանների ապամոնտաժում, հանձնում պատվիրատուին Демонтаж скамеек, доставка заказчику.	հատ / штук	15.000
16	Աղբամանների ապամոնտաժում, հանձնում պատվիրատուին Демонтаж мусорных баков, доставка заказчику	հատ / штук	4.000
17	Շին աղբի կուտակում, դուրս բերում տարածքից, բարձրում ա/մեք վրա և տեղափոխում 13կմ Сбор строй мусора, вывоз из здания, погрузка на самосвалы и вывоз	տ / т	140.552

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Բոլոր աշխատանքային ծավալները ենթակա են ստուգման մինչև շինարարական աշխատանքների սկիզբը:
Հողային աշխատանքները իրականացնելիս ստորգետնյա կոմունիկացիաների առկայության վերաբերյալ անհրաժեշտ է համաձայնեցնել համապատասխան պատասխանատու մարմինների ստորաբաժանումների հետ:
Աշխատանքները իրականացնելիս համաձայնեցնել շինարարական աղբի տեղափոխման վայրը:



Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/2 շենքի բակի ֆուտբոլի դաշտի և խաղահրապարակի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-24/9-2		
ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
ԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ			
		Քանդման աշխատանքների և կյութերի մասնագիր		
		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
		ԱՆ	7	
		«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԹ» ՍՊԸ		



	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/2 շենքի բակի ֆուտբոլի դաշտի և խաղահրապարակի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-24/9-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱԴԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
	ԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		Նախատեսվող վիճակ /չափադրություն/		
				«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԹ» ՍՊԸ		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	8	




- ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
- 1. Պատվիրատուի պահանջով թույլատրվում է խաղահրապարակների կոնտուրների ինչպես նաև նստարանների և աղբամանների տեղադիրքերի փոփոխություններ, պահպանելով աշխատանքային ծավալները:
 - 2. Նստարանների և աղբամանների տեղերը ճշգրտել և համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

E A L L C	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/2 շենքի բակի ֆուտբոլի դաշտի և խաղահրապարակի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-24/9-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՓՈՒԼ		
	ԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		ԹԵՐԹ		
				ԹԵՐԹԵՐ		
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ				ԱՆ	9	
Նախատեսվող վիճակ /բարեկարգում/				«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		



ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿ

Մ1:50

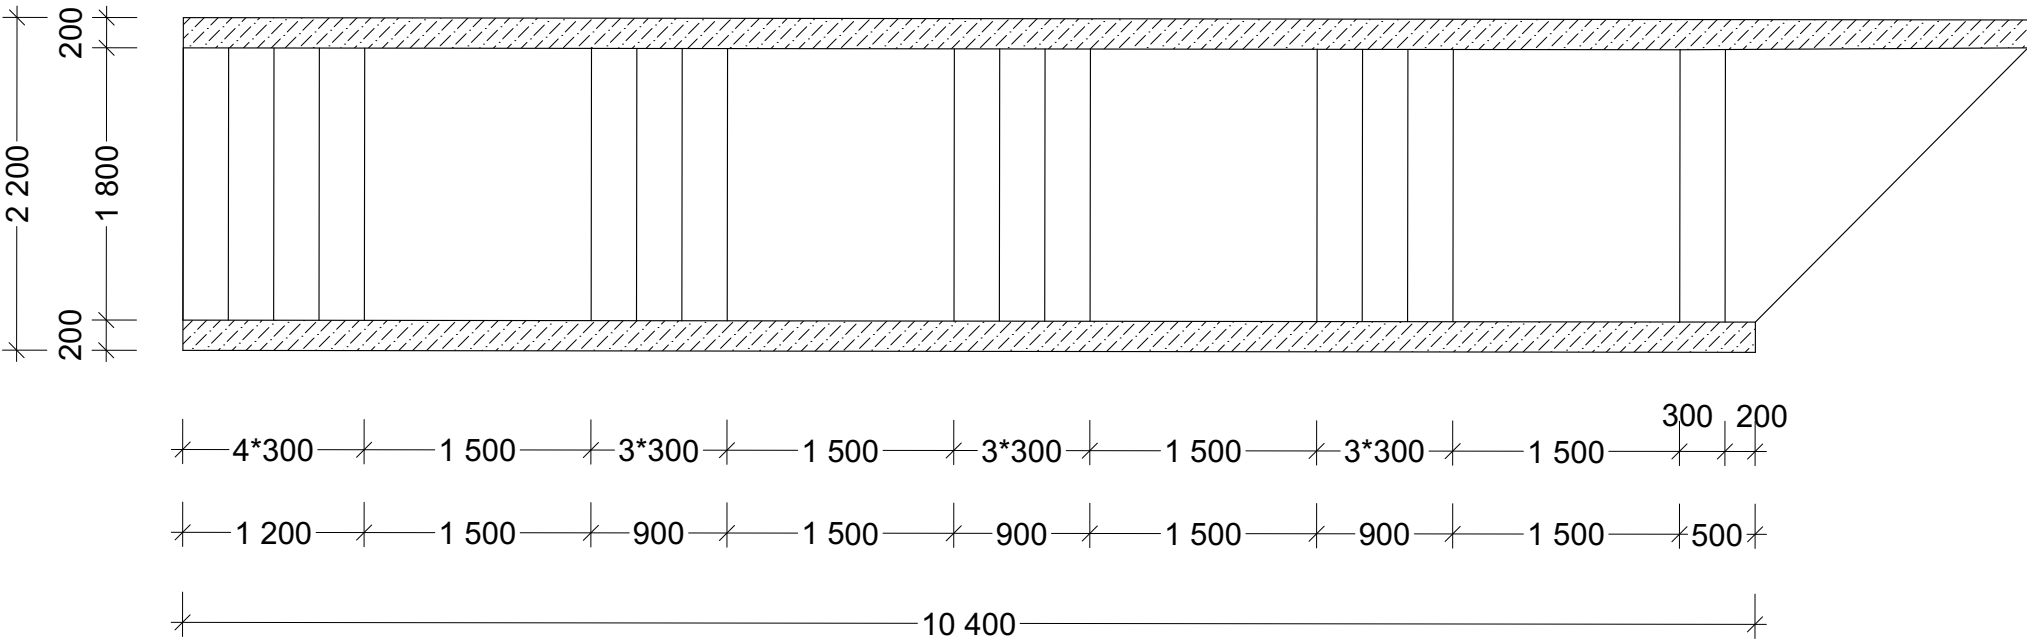

ԿՏՐՎԱԾՔ

Մ1:50

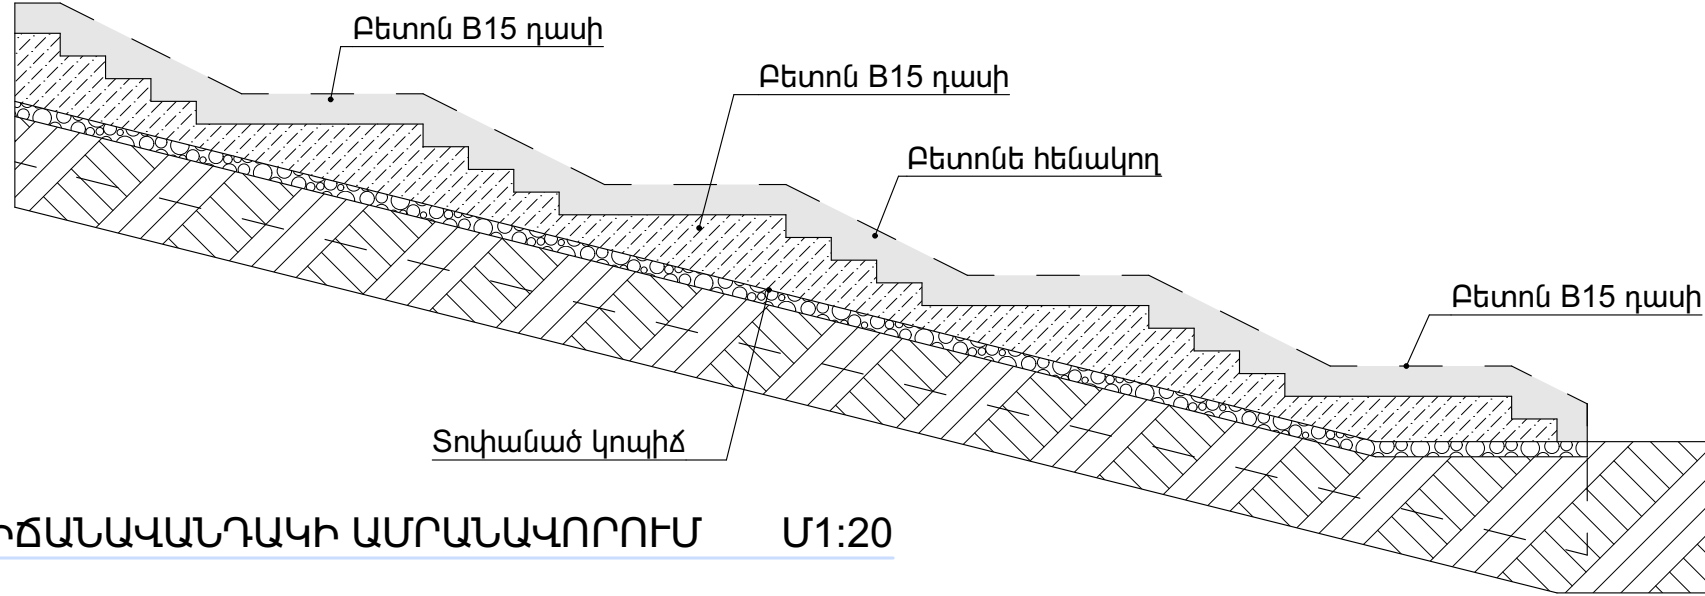


ՄԱՍՆԱԳԻՐ 1ՀԵՆԱՍՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ ՄԻԱՎ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՒԹ
ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ				
1	Ամրան $\Phi 12$ A500c L=10600մմ	կգ	9,41	141,15
2	Ամրան $\Phi 12$ A500c L=2200մմ	կգ	1,95	136,50
3	Ամրան $\Phi 8$ A240			63,00

ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՈՒՄ

Մ1:20

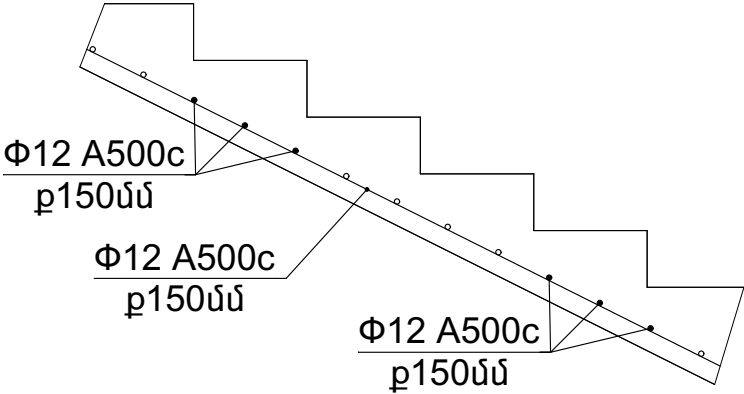

	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/2 շենքի բակի ֆուտբոլի դաշտի և խաղահրապարակի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-24/9-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԾԱՐՏԱՐԱԴԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
	ԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		Կտրվածքներ, հանգույցներ		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	11	
				«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		

ԿԱՌՈՒՅՈՂԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ / СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
1	Տարածքի մեքենայացված հարթեցում Механизированная планировка территории	մ2/մ2	742,700
2	Տարածքի ձեռքով հարթեցում Выравнивание участка вручную	մ2/մ2	74,270
3	Խճային նախաշերտի իրականացում 10սմ հաստության Выполнение гравийного слой толщиной 10 см	մ3/մ3	2,400
4	Աստիճանավանդակի և հենակողի կառուցում B15 դասի բետոնով Изготовление лестничной клетки бетоном класса B15	մ3 / մ3	12,900
5	Ամրան A-III U=12մմ Арматура A-III U=12мм	տ/տ	0,890
6	Ամրան A-I U=8մմ Арматура A-I U=8мм	տ/տ	0,063
7	Աստիճանավանդակների և հենապատի երեսպատում բազալտե սալերով 30սմ ամրանավորման ցանցով 150*150մմ քայլով, d=3,0մմ Облицовка лестницы базальтовыми плитами 30мм с армирующей сеткой с	մ2 / մ2	31,220
8	Աստիճանների մետաղական բազրիքների տեղադրում չժանգոտվող մետաղից Монтаж металлических перил на лестнице	գմ/ոմ	24,000
9	Հենապատի երեսպատում բազալտե սալերով 50սմ հաստությամբ ամրանավորման ցանցով 150*150մմ քայլով, d=3,0մմ Облицовка стен базальтовыми плитами толщиной 50 мм	մ2 / մ2	7,200
10	Խճային նախաշերտի իրականացում 12սմ հաստության Выполнение гравийного слой толщиной 12 см	մ3/մ3	8,400
11	ԵԲ նախաշերտի պատրաստում B15 դասի բետոնից 80սմ հաստությամբ	մ3/մ3	5,600

12	Ամրանային ցանցի տեղադրում Φ10 A500с Монтаж армирующей сетки Φ10 A500с	տ/տ	0,434
13	Ամրանային ցանցի Φ10 A500с 200*200մմ армирующей сетка Φ10 A500с 200*200мм	տ/տ	0,434
14	Ռետինե փշրանքներից միաձուլվ ծածկույթ 15 մմ հաստությամբ, գունավոր Покрытие из резиновой крошки толщиной 15 мм, цветное	մ2/մ2	70,000
15	Խճային հիմքի իրականացում 15սմ հաստության Реализация гравийного основания толщиной 15 см.	մ2 / մ2	5,250
16	Բիտումի լցաբաշխում (4.12տ 1000մ2) Распределение битумной заливки (4,12т 1000м2)	տ/տ	0,144
17	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում - 5սմ Выполнение мелкозернистого асфальтобетонного покрытия - 5 см.	մ2 / մ2	35,000
18	Խճային նախաշերտի իրականացում 12սմ հաստության Выполнение гравийного слой толщиной 12 см	մ3/մ3	14,124
19	Հարթեցնող շերտ չոր ցեմենտ ավազե շաղախով 40մմ, բետոնե ձևավոր սալերի տակ Выравнивающий слой на сухом цементно-песчаном растворе 40мм, под бетонные профилированные	մ3/մ3	4,708
20	Բետոնե ձևավոր սալիկների իրականացում 6սմ հաստությամբ, երկրորդ շերտը գունավոր Реализация бетонной фигурной плитки толщиной 6 см, второй слой окрашен	մ2 / մ2	117,700
21	Խճային նախաշերտի իրականացում 10սմ հաստության Выполнение гравийного слой толщиной 10 см	մ3/մ3	6,516




Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/2 շենքի բակի ֆուտբոլի դաշտի և խաղահրապարակի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-24/9-2		
ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
ԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ			
		Կառուցողական աշխատանքների և նյութերի մասնագիր		
		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
		ԱՆ	12	
		«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԹԹ» ՍՊԸ		

22	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200*80մմ չափերով, B15 դասի բետոնե հիմքով, առանց ծակոտիների Установка бордюров размером 200*80мм, с бетонным основанием класса B15	զմ/ոմ	138,000
23	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 300*150մմ չափերով, B15 դասի բետոնե հիմքով, Установка бетонных бордюров размером 300*150мм, с бетонным основанием класса B15	զմ/ոմ	38,600
24	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300*150մմ չափերով, B15 դասի բետոնե հիմքով, առանց ծակոտիների Установка базальтовых бордюров размером 300*150мм, с бетонным основанием класса	զմ/ոմ	52,800
25	Բուսահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ինքնաքափ Обработка почвы отвалом	մ3 / м3	24,000
26	Բուսահողի տեղափոխում 50կմ Транспортировка пашни 50 км	տ տн	12,000
27	Բուսահողի փռում ձեռքով կանաչ տարածքներում /15սմ հաստ./ Запекание почвы вручную	մ2 / м2	160,000
28	Նախապատրաստում սերմի ցանելու համար Подготовка к посеву семян	մ2 / м2	160,000
29	Սերմի ցանում 1մ2 - 25գր Посев семян	մ2 / м2	160,000
	Մետաղական ցանկապատ		
1	Բնահողի մշակումը 3 կարգի գրունտներում, կողից Обработка почвы на почвах 3 класса	մ3/մ3	7,406
2	Բնահողի մշակումը 4 կարգի գրունտներում, կողից Обработка почвы на почвах 4 класса	մ3/մ3	7,406
3	Խճային նախաշերտի իրականացում 10սմ հաստության Выполнение гравийного слой толщиной 10 см	մ3/մ3	2,260


4	Ամրան A-III Մ=16մմ /մետաղական հենասյուների տակ/ Арматура A-III Մ=16мм /под стальные трубы/	տ / т	0,051
5	Բետոնե կետային հիմքերի կառուցում B15 դասի բետոնից 0,5*0,5*1,0 Строительство бетонной фундамент из бетона класса B15	մ3/մ3	6,536
6	Երկաթբետոնե որմնախարսի կառուցում B20 դասի Строительство железобетонной цоколя из бетона класса B20	մ3/մ3	3,520
7	Ամրան երկայնական A-III Մ=12մմ Арматура A-III Մ=12мм	տ/т	0,125
8	Անուր A-I Մ=8մմ Арматура A-I Մ=8мм	տ/т	0,103
9	Մետաղական ցանկապատի կառուցում և տեղադրում Строительство и установка металлического забора	տ/т	1,549
10	Թերթապողպատ 3մմ Листовая сталь 3мм	մ2/մ2	1,040
11	Քառակուսի խողովակ 80*80*3մմ Квадратная труба 80*80*3 мм	զմ/ոմ	81,600
12	Քառակուսի խողովակ 40*30*2մմ Квадратная труба 40*30*2 мм	զմ/ոմ	148,400
13	Քառակուսի խողովակ 20*20*2մմ Квадратная труба 20*20*2 мм	զմ/ոմ	611,400

	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/2 շենքի բակի ֆուտբոլի դաշտի և խաղահրապարակի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-24/9-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱԴԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
	ԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ	Կառուցողական աշխատանքների և նյութերի մասնագիր		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	13	
			«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵԹ» ՍՊԸ		

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏ H=2,0մ

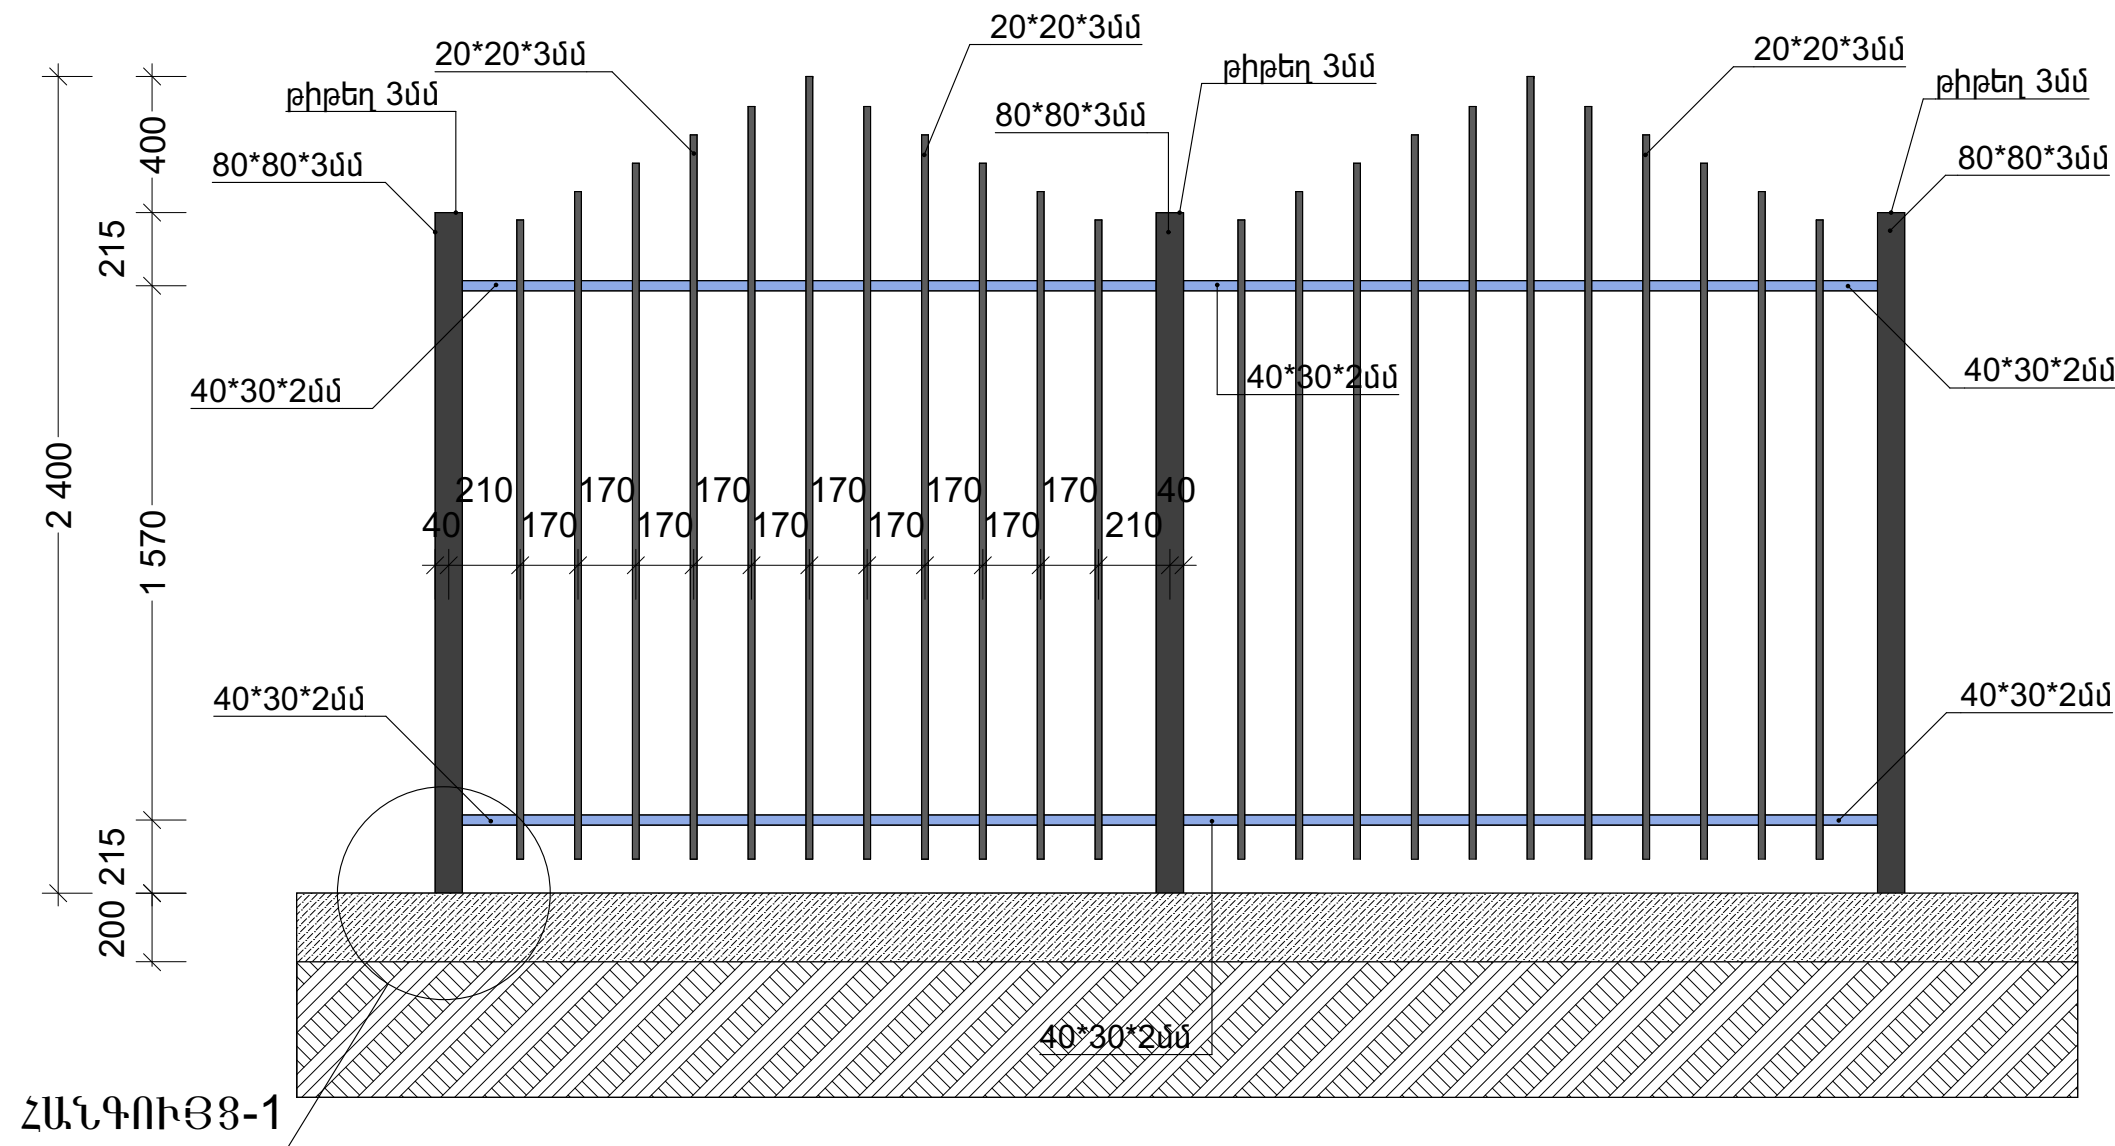

ՀԱՆԳՈՒՅՑ-1

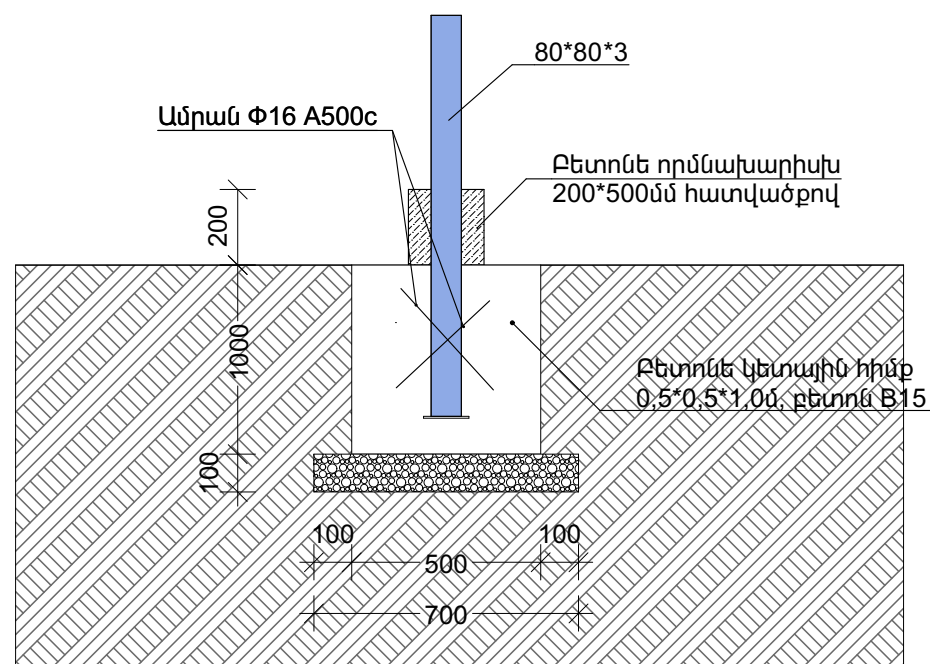



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Շինարարության անվտանգությունը ապահովում է կապալառու կազմակերպությունը:
- Բոլոր պիտանի նյութերը տեսակավորվում են քանդման աշխատանքներին զուգահեռ և հանձնվում են պատվիրատուին համապատասխան ակտերի միջոցով:
- Մինչև աշխատանքների սկսելը անհրաժեշտ է ստանալ տվյալ տարածքում առկա վերգետնյա և ստորգետնյա կոմունիկացիաների /հաղորդալարեր, գազի խողովակներ և այլն/ մասին /կամ դրանց բացակայության մասին/ գրավոր տեղեկություններ, դրանց վնասումից խուսափելու համար:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1.Եռակցումը կատարել Յ-46 (ГОСТ 9467-75) մակնիշի էլեկտրոդներով
2.Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով

 E A L L C	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/2 շենքի բակի ֆուտբոլի դաշտի և խաղահրապարակի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-24/9-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՓՈՒԼ		
	ԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՄՊԱՐՅԱՆ		ԹԵՐԹ		
				ԹԵՐԹԵՐ		
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ				ԱՆ	14	
Մետաղական ցանկապատ h=2.0մ				«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏ H=1,0մ

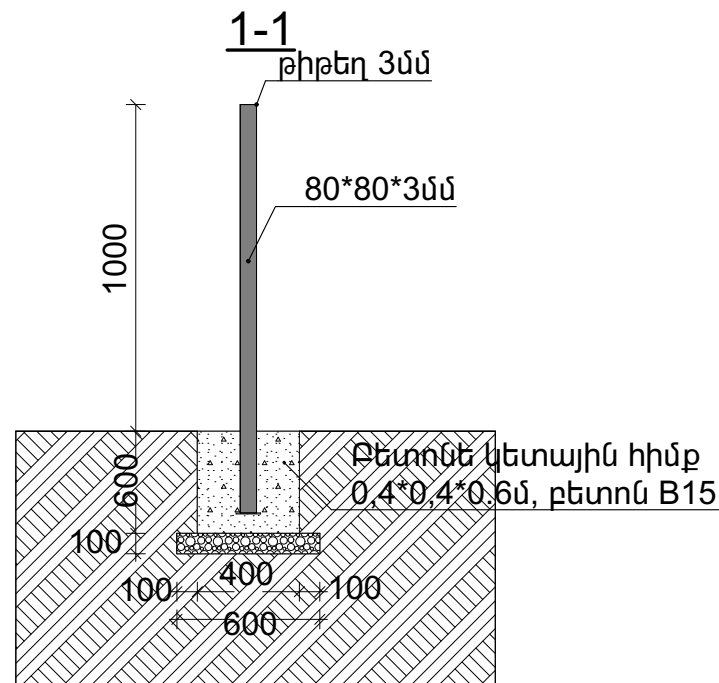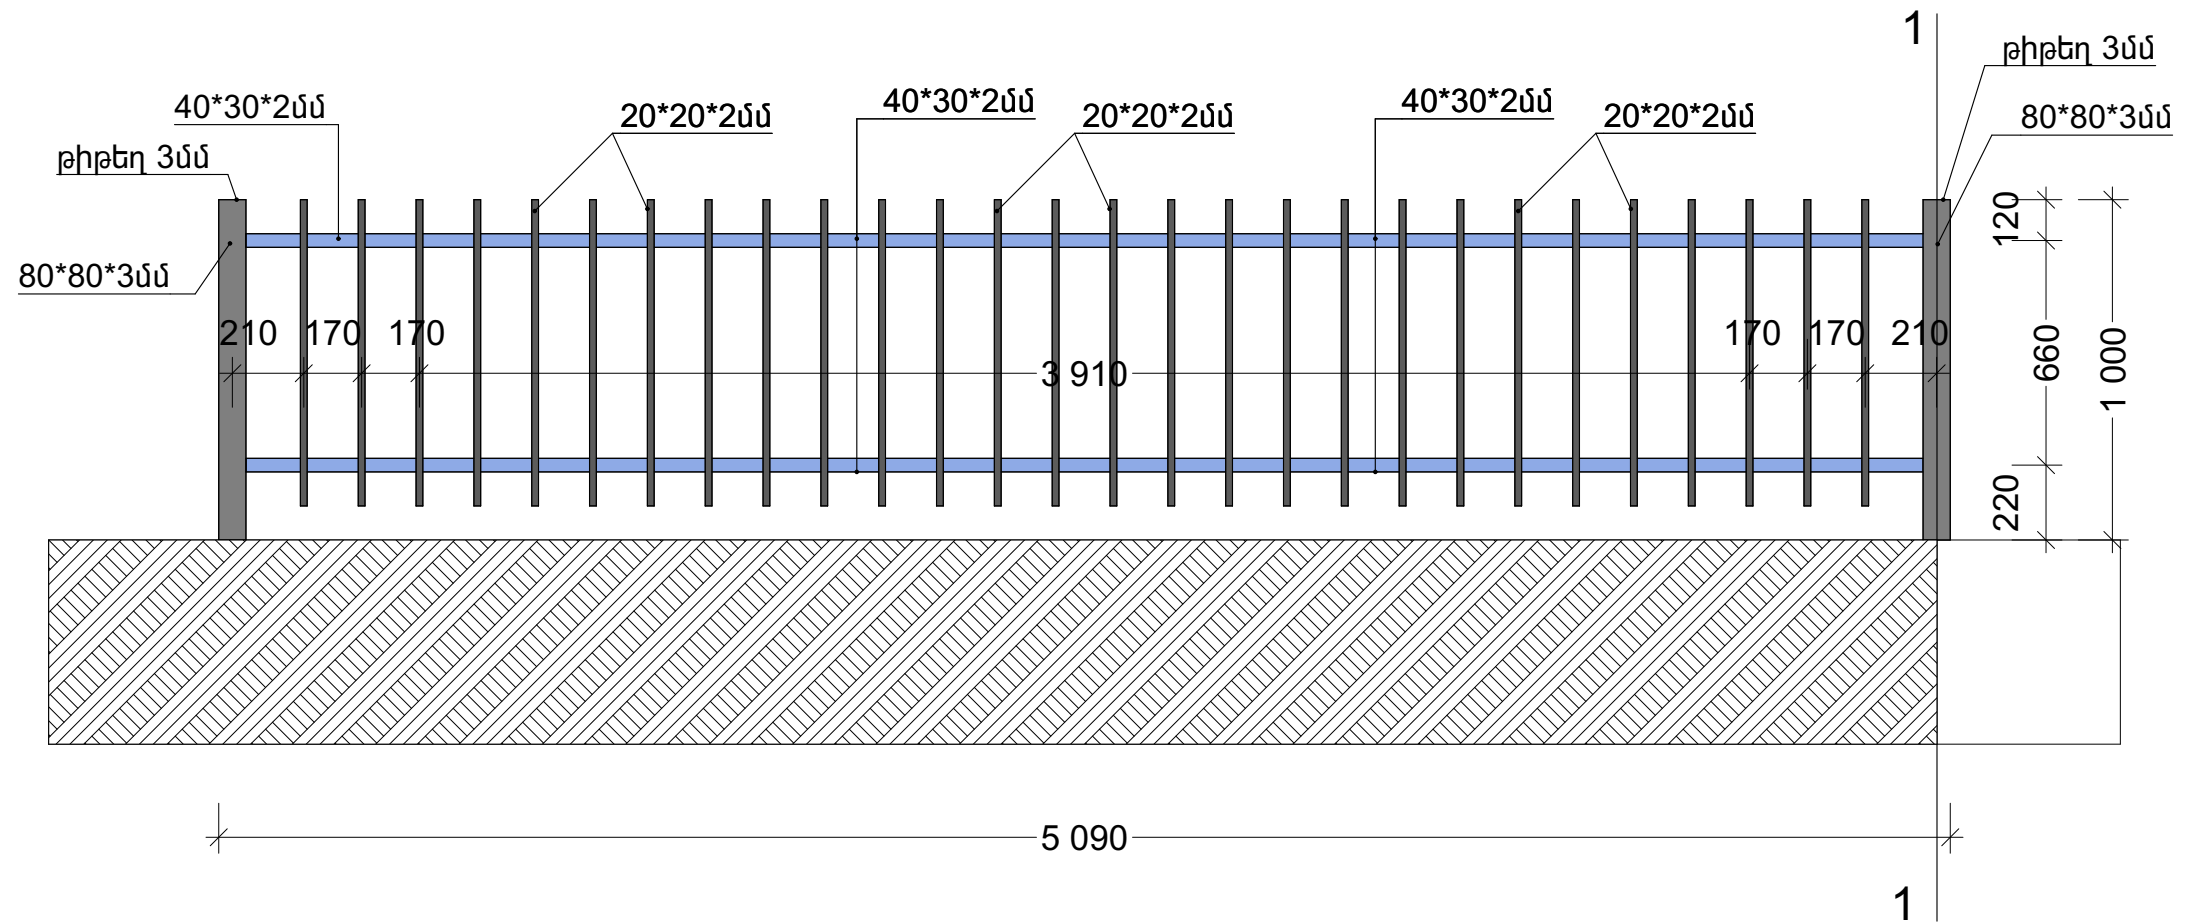


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Շինարարության անվտանգությունը ապահովում է կապալառու կազմակերպությունը:
- Բոլոր պիտանի նյութերը տեսակավորվում են քանդման աշխատանքներին զուգահեռ և հանձնվում են պատվիրատուին համապատասխան ակտերի միջոցով:
- Մինչև աշխատանքների սկսելը անհրաժեշտ է ստանալ տվյալ տարածքում առկա վերգետնյա և ստորգետնյա կոմունիկացիաների /հաղորդալարեր, գազի խողովակներ և այլն/ մասին /կամ դրանց բացակայության մասին/ գրավոր տեղեկություններ, դրանց վնասումից խուսափելու համար:



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Եռակցումը կատարել է՝ 46 (ГОСТ 9467-75) մակնիշի էլեկտրողներով
- Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով

	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/2 շենքի բակի ֆուտբոլի դաշտի և խաղահրապարակի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-24/9-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
	ԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ				
				Մետաղական ցանկապատ h=1.0մ		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	15	
				«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		

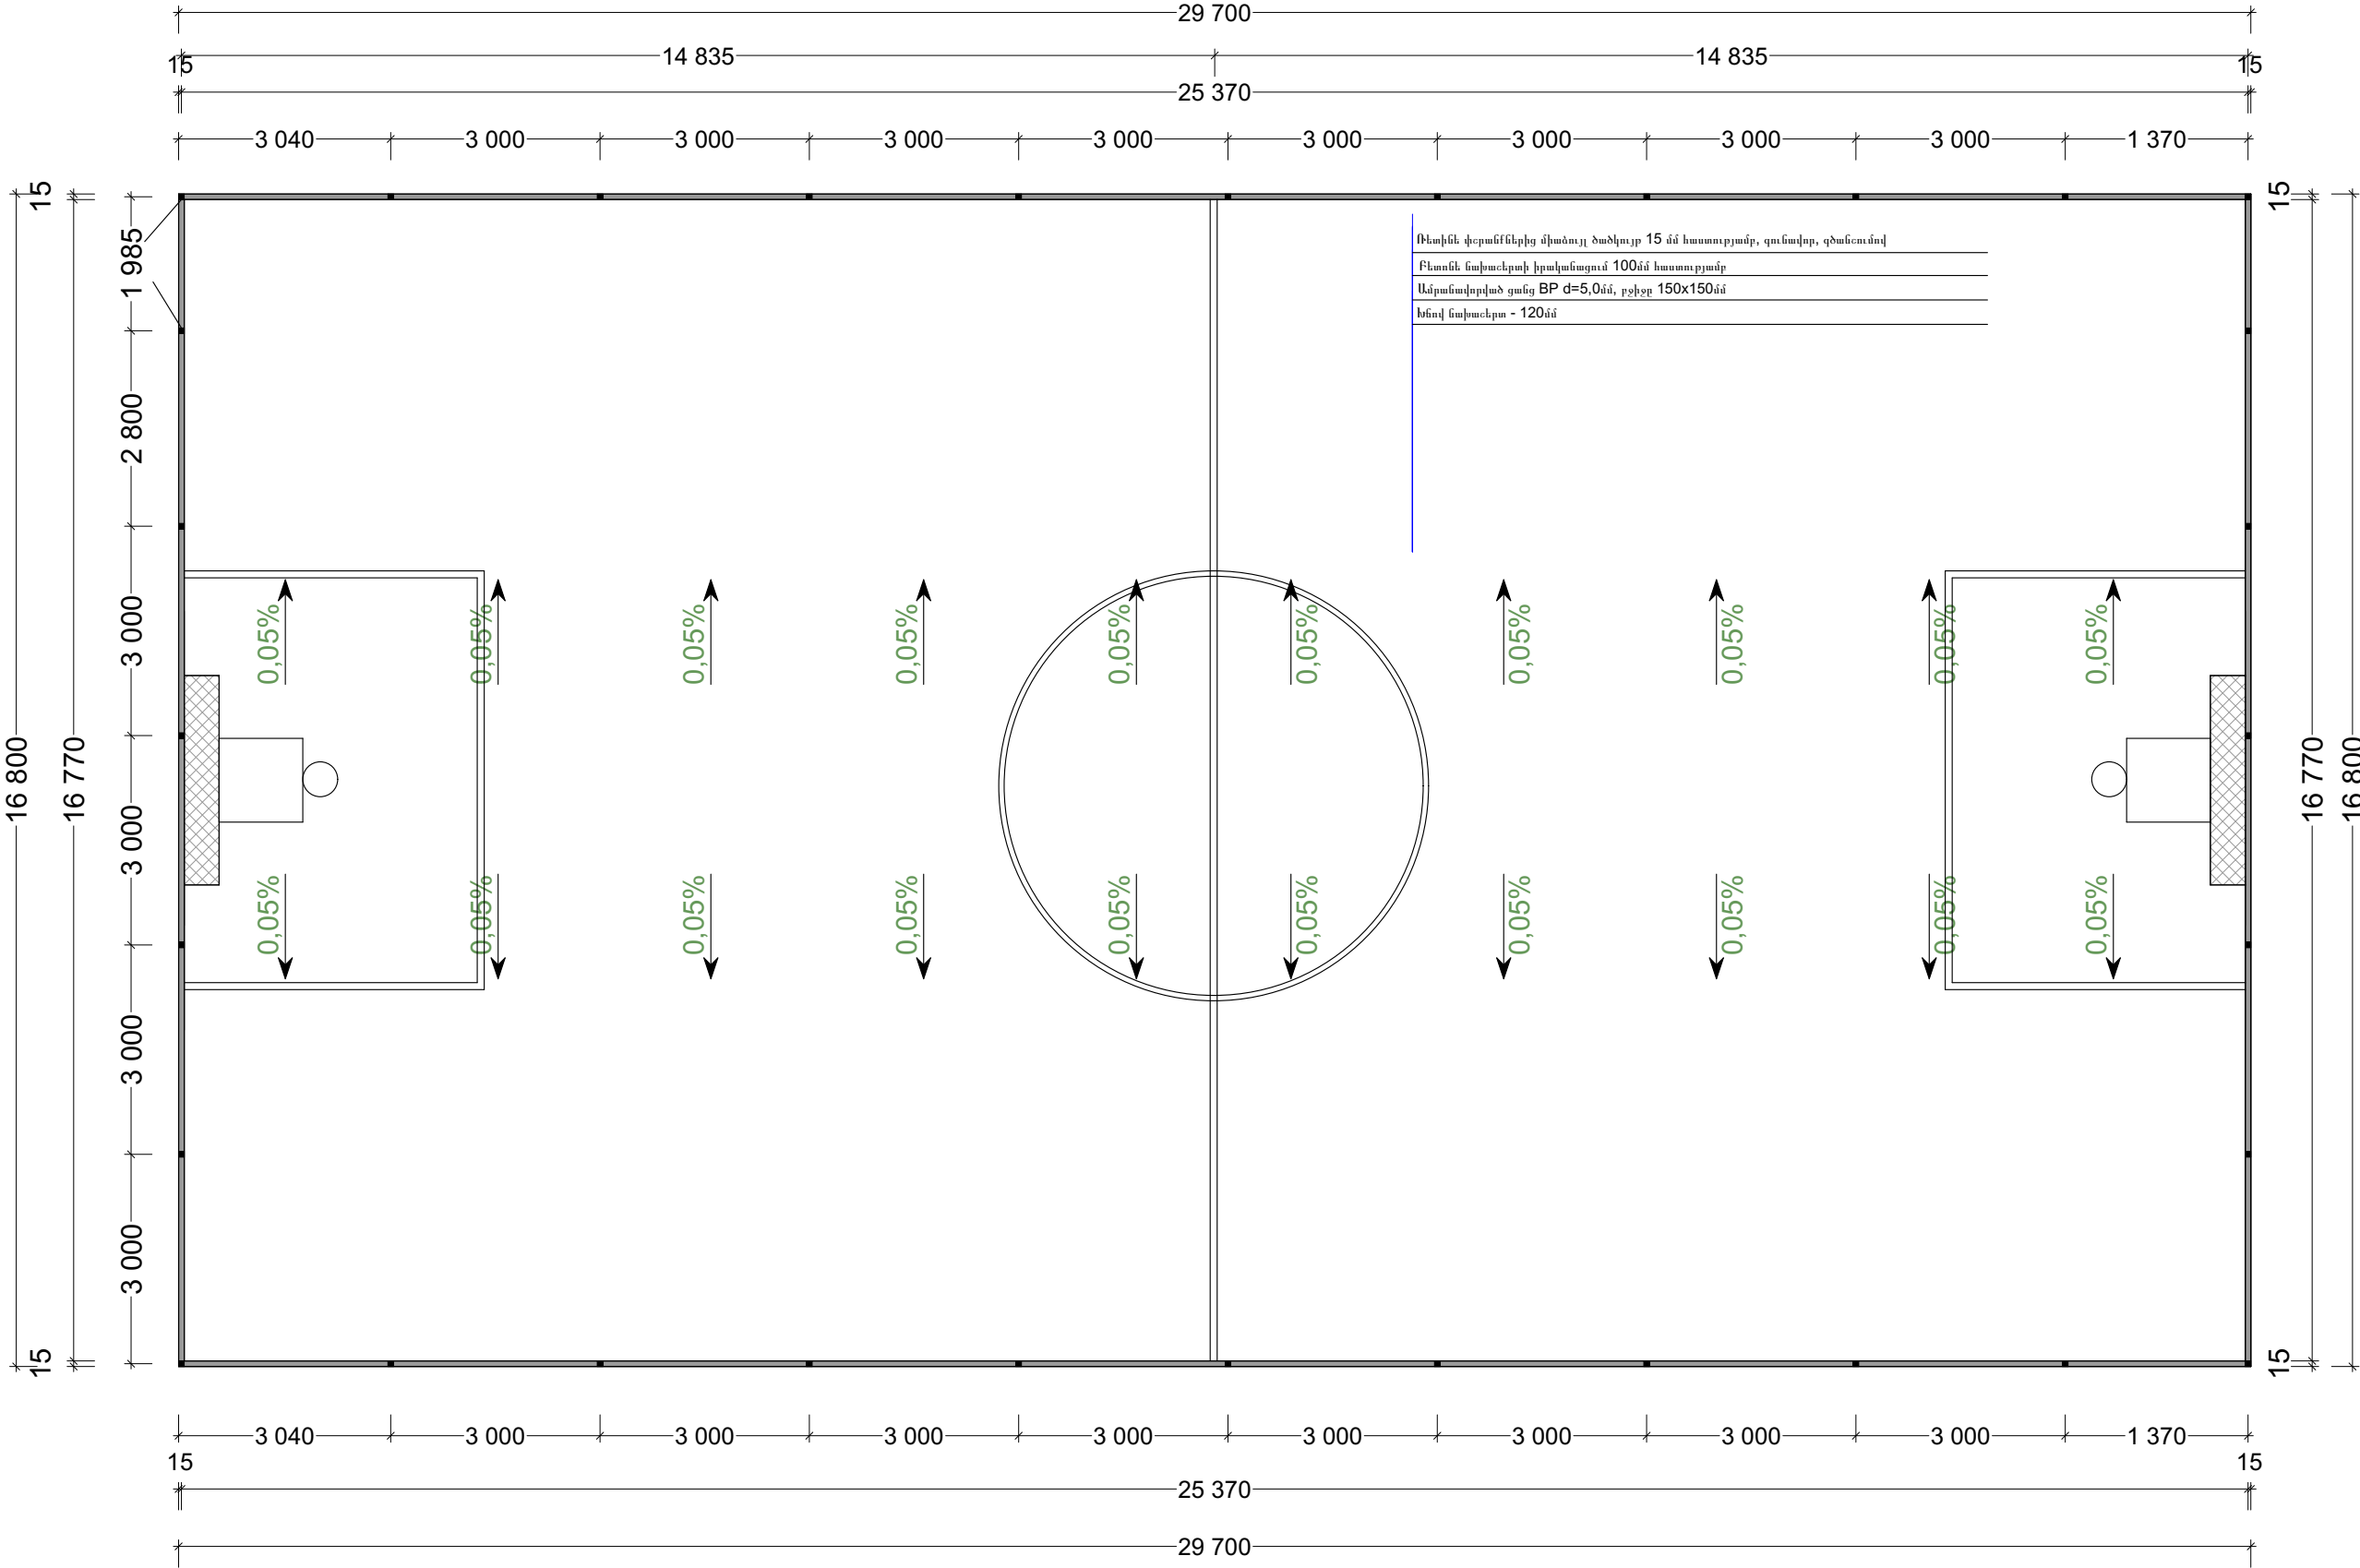


E A L L C ՏՆՕՐԵՆ ԳԾԵՑ	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/2 շենքի բակի ֆուտբոլի դաշտի և խաղահրապարակի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-24/9-2		
			ՃԱՐՏԱՐԱԴԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	16	
			Ֆուտբոլի դաշտ	«ԷԴԱՐ ՓՐՈԶԵԲԹ» ՍՊԸ		

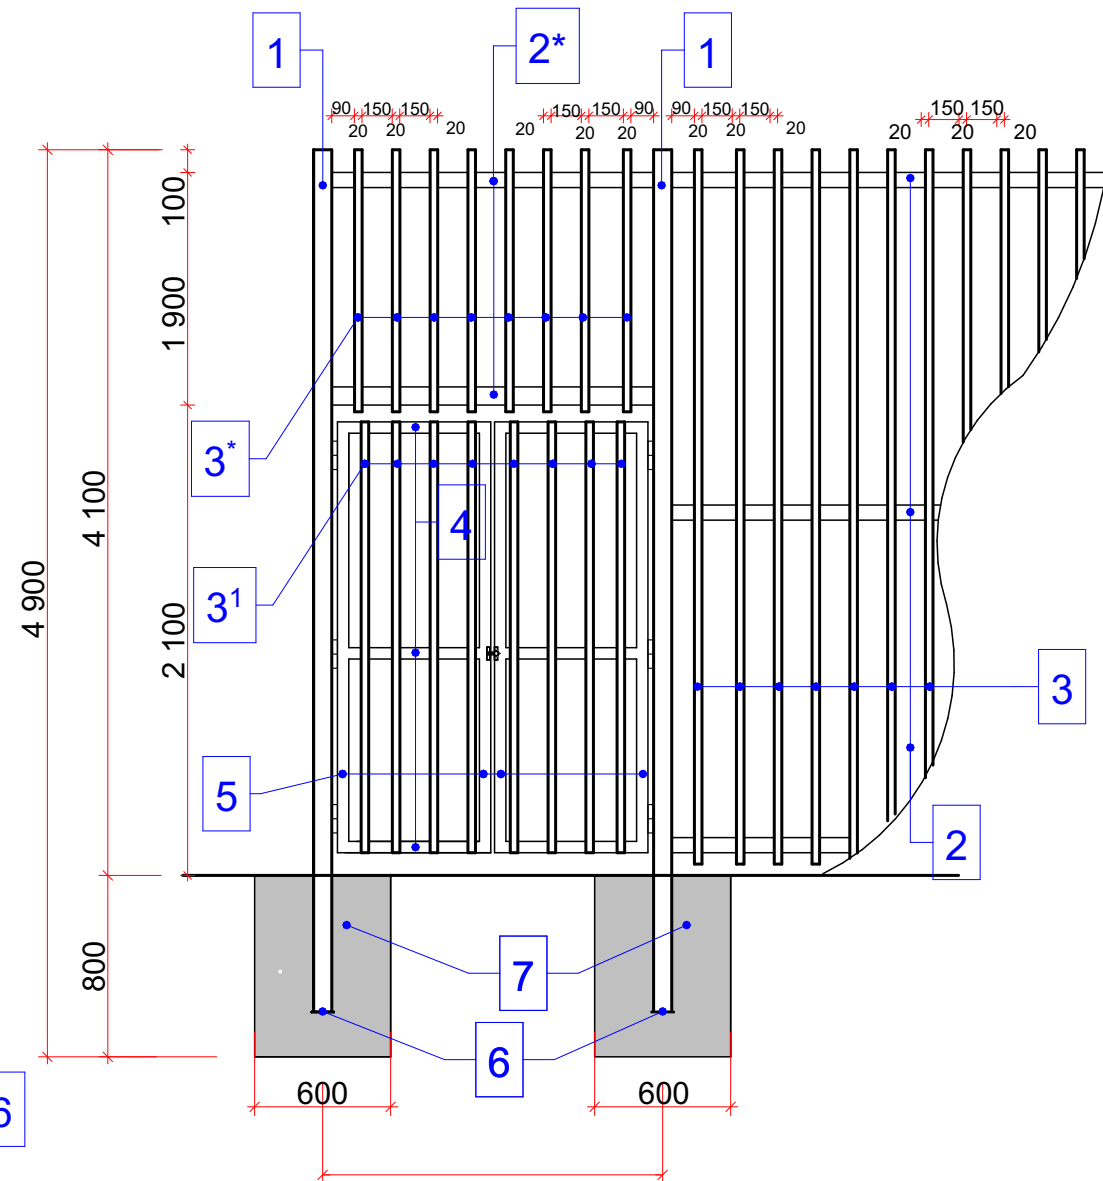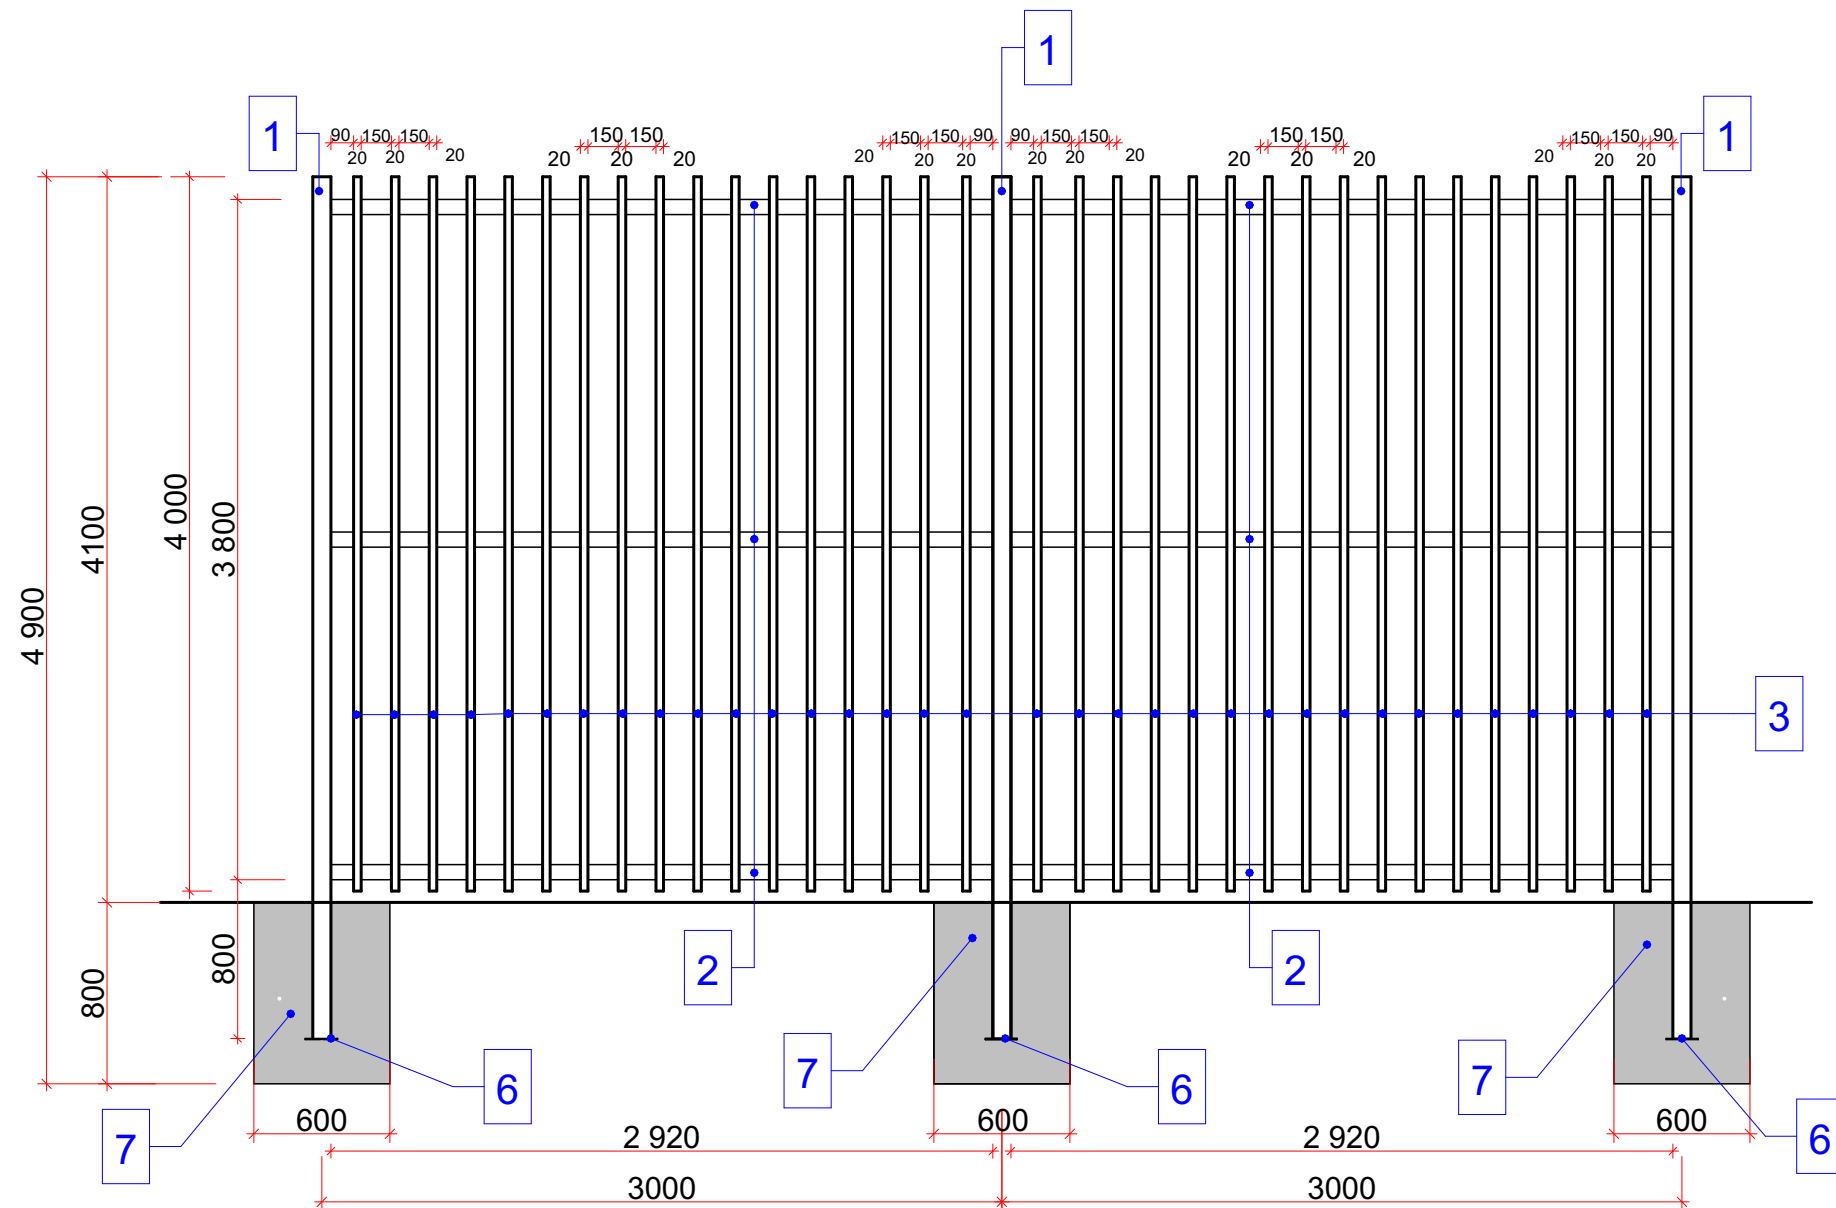


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1.Եռակցումը կատարել Յ-46 (ГОСТ 9467-75) մակնիշի
էլեկտրողներով
2.Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով

	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/2 շենքի բակի ֆուտբոլի դաշտի և խաղահրապարակի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-24/9-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
	ԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ				
				Ֆուտբոլի դաշտի ցանկապատ		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	17	
				«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		

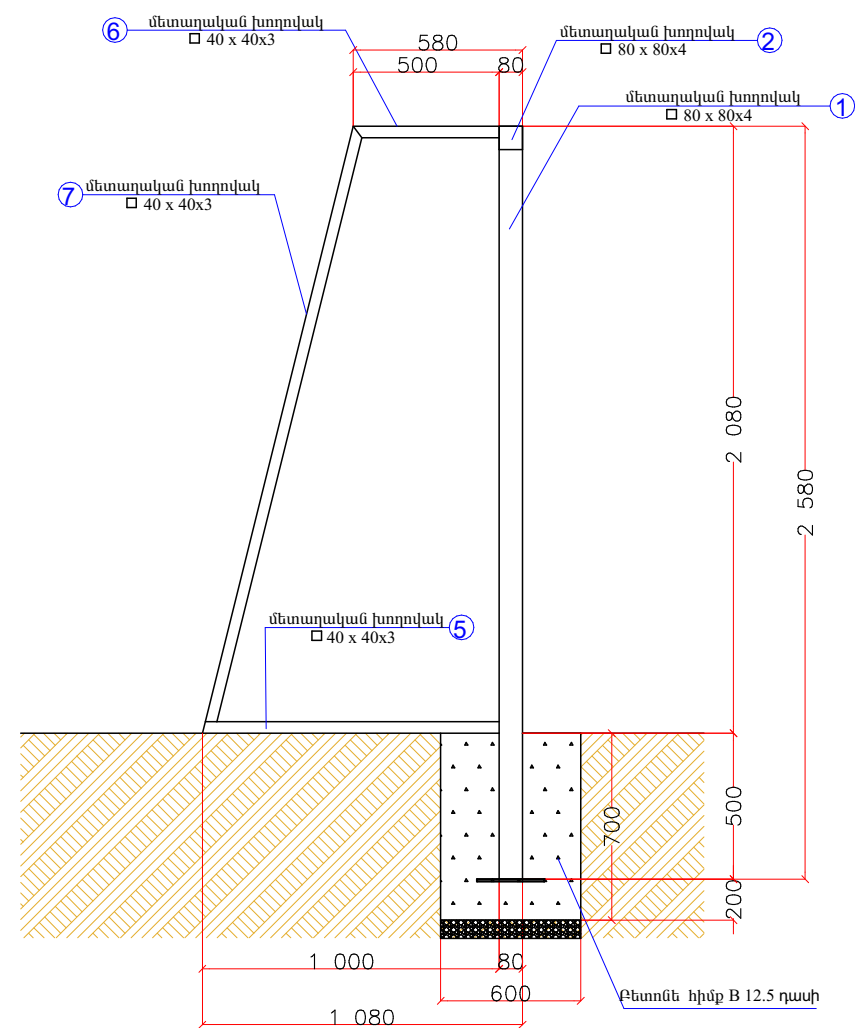

E A L L C	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/2 շենքի բակի ֆուտբոլի դաշտի և խաղահրապարակի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ			ԴԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԸ-ԳՀԽԱՇՁԲ-24/9-2		
			ՃԱՐՏԱՐԱԴԵՏԱՇԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	18	
	ԳԾԵՅ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ	Ֆուտբոլի դարպաս	«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵԹԹ» ՍԴԸ		

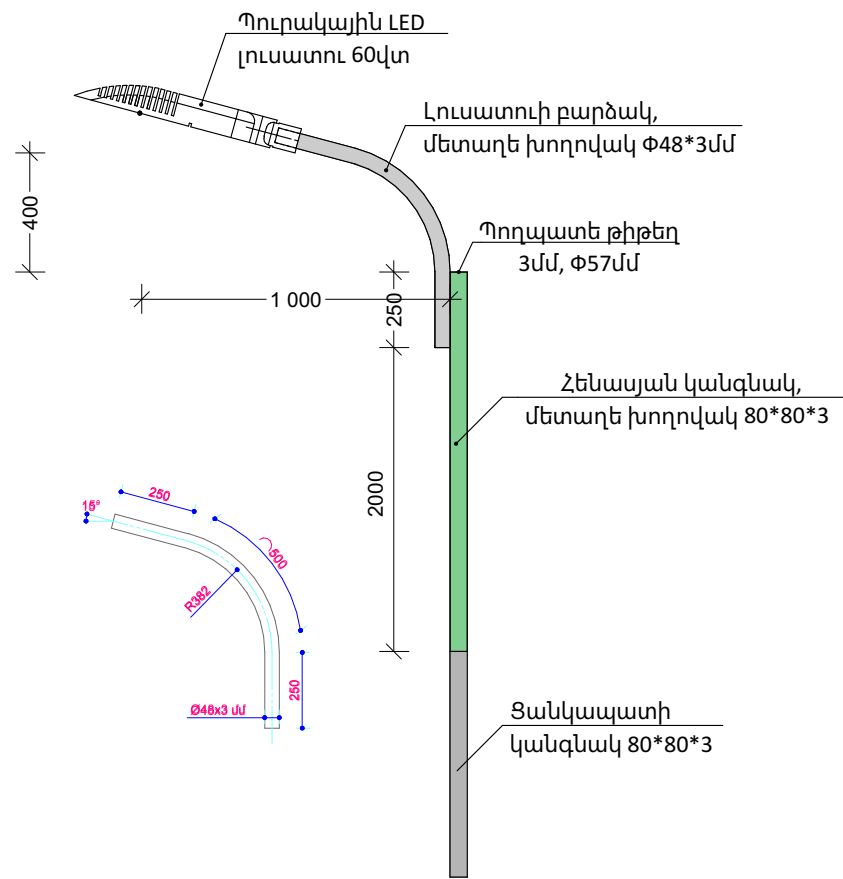

ՄԱՍՆԱԳԻՐ 1 ՀԵՆԱՍՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ ՄԻԱՎ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՒԹ
ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ				
1	Մետաղական հենասյան կառուցում և տեղադրում	հատ	1,0	
2	Մետաղական խողովակ $\Phi 80*80*3$ մմ $L=2000$ մմ	զմ	2,00	
3	Մետաղական խողովակ $\Phi 48*3$ մմ, $L=1000$ մմ	զմ	1,00	
4	Պողպատե րիթեղ 3մմ հաստությամբ $60*60$ մմ	մ ²	0,0064	
5	Մետաղական մասերի ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ ²	-----	
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ				
1	Լեդ լուսատու 150վտ	հատ	1,0	

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Բոլոր չափսերը տրված են միլիմետրերով
- Լուսավորության հենասյուների տեղերը ճշգրտել քանդումից առաջ
- Լուսատուների ներկման գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/2 շենքի բակի ֆուտբոլի դաշտի և խաղահրապարակի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-24/9-2		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ԱՆ	19	
	ԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵԹ» ՍՊԸ		
			Ֆուտբոլի դաշտի լուսավորության հենասյուն			

	Ֆուտբոլի դաշտի մետաղական ցանկապատ		
1	Բնահողի մշակումը 3 կարգի գրունտներում, կողից Обработка почвы на почвах 3 класса	մ3/մ3	4,032
2	Բնահողի մշակումը 4 կարգի գրունտներում, կողից Обработка почвы на почвах 4 класса	մ3/մ3	5,184
3	Խճային նախաշերտի իրականացում 10սմ հաստության Выполнение гравийного слой толщиной 10 см	մ3/մ3	1,152
4	Բետոնե կետային հիմքերի կառուցում B15 դասի բետոնից Строительство бетонной фундамент из бетона класса B15	մ3/մ3	9,216
6	Մետաղական ցանկապատի կառուցում և տեղադրում /ներառյալ դարպասները և դռնակները/ Строительство и установка металлического забора /в т.ч. ворот и дверей/	տ/տ	4,331
7	Քառակուսի խողովակ 80*80*3մմ Квадратная труба 80*80*3 мм	զմ/նմ	160,000
8	Քառակուսի խողովակ 50*30*2մմ Квадратная труба 50*30*2 мм	զմ/նմ	312,600
9	Քառակուսի խողովակ 20*20*2մմ Квадратная труба 20*20*2 мм	զմ/նմ	2266,000
10	Ծխնի Петля	կտ	12,000
11	Մետաղական ցանկապատի երկտակ յուղաներկում դարպասների և դռնակների հետ միասին Двухэтапная роспись маслом металлического забора вместе с воротами и дверьми	մ2/մ2	263,740

	ԿԱՌՈՒՑՈՂԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
1	Բնահողի մշակումը 3 կարգի գրունտներում, կողից Обработка почвы на почвах 3 класса	մ3/մ3	4,185
2	Բնահողի մշակումը 4 կարգի գրունտներում, կողից Обработка почвы на почвах 4 класса	մ3/մ3	4,185
3	Խճային նախաշերտի իրականացում 10սմ հաստության Выполнение гравийного слой толщиной 10 см	մ3/մ3	2,325
4	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 300*150մմ չափերով, B15 դասի բետոնե հիմքով, Установка бетонных бордюров размером 300*150мм, с бетонным основанием класса B15	զմ/նմ	93,000
5	Խճային նախաշերտի իրականացում 12սմ հաստության Выполнение гравийного слой толщиной 12 см	մ3/մ3	59,875
6	ԵԲ նախաշերտի պատրաստում B15 դասի բետոնից 100մմ հաստությամբ	մ3/մ3	49,896
7	Ամրանային ցանցի տեղադրում Φ10 A500с Монтаж армирующей сетки Φ10 A500с	տ/տ	3,094
8	Ամրանային ցանցի Φ10 A500с 200*200մմ армирующей сетка Φ10 A500с 200*200мм	տ/տ	3,094
9	Ուետինե փշրանքներից միաձուլ ծածկույթ 15 մմ հաստությամբ, գունավոր, գծանշումով Покрытие из резиновой крошки толщиной 15 мм, цветное	մ2/մ2	498,960


	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/2 շենքի բակի ֆուտբոլի դաշտի և խաղահրապարակի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-24/9-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
	ԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ	Ֆուտբոլի դաշտի աշխատանքների և նյութերի մասնագիր		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	20	
			«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		

	Ֆուտբոլի դարպասի կառուցում/ 2հատ/,		
1	Մետաղական դարպասի պատրաստում և տեղադրում Подготовка и установка металлических ворот	տ/տ	0,270
2	Մետաղական ուղղանկյուն խողովակ 80*80*4մմ Труба металлическая прямоугольная 80*80*4мм	գմ/ոմ	16,320
3	Մետաղական ուղղանկյուն խողովակ 40*40*3մմ Труба металлическая прямоугольная 40*40*3мм	գմ/ոմ	34,320
4	Մետաղական թերթ 8մմ հաստությամբ Металлический лист толщиной 5мм	մ2/մ2	0,250
5	Մետաղական մասերի երկտակ ներկում Двухслойная краска	մ2/մ2	21,427
6	Ֆուտբոլի դարպասի ցանց Сетка футбольных ворот	հատ/шт	2,000
7	Բասկետբոլի վահան՝ ներառյալ ամրացման դետալները, զամբյուղը և ցանցը	լրակազմ / компл	2,000

	ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ		
1	Քառակուսի խողովակ 80*80*3մմ Квадратная труба 80*80*3 мм	գմ/ոմ	16,000
2	Մետաղական խողովակ $\Phi 48 \times 3$ մմ, L=1000մմ Стальная труба $\Phi 48 \times 3.0$ мм, L=1000мм	մ / մ	8,000
3	Պողպատե թիթեղ 3,0մմ Стальной лист 3,0мм	մ2 / մ2	0,051
4	Մետաղական տարրերի երկտակ յուղաներկում Двухэтапная роспись маслом	մ2/մ2	6,326
5	Արտաքին լուսավորության ինքնավար L7 լուսատու, 150 Վտ, IP65, -30...+50° C, լուսավորվածության կարգավորում	կ-տ / կ-տ	8,000

	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/2 շենքի բակի ֆուտբոլի դաշտի և խաղահրապարակի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-24/9-2		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	21	
			«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		
ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
ԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ				
			Ֆուտբոլի դաշտի աշխատանքների և նյութերի մասնագիր		

ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ

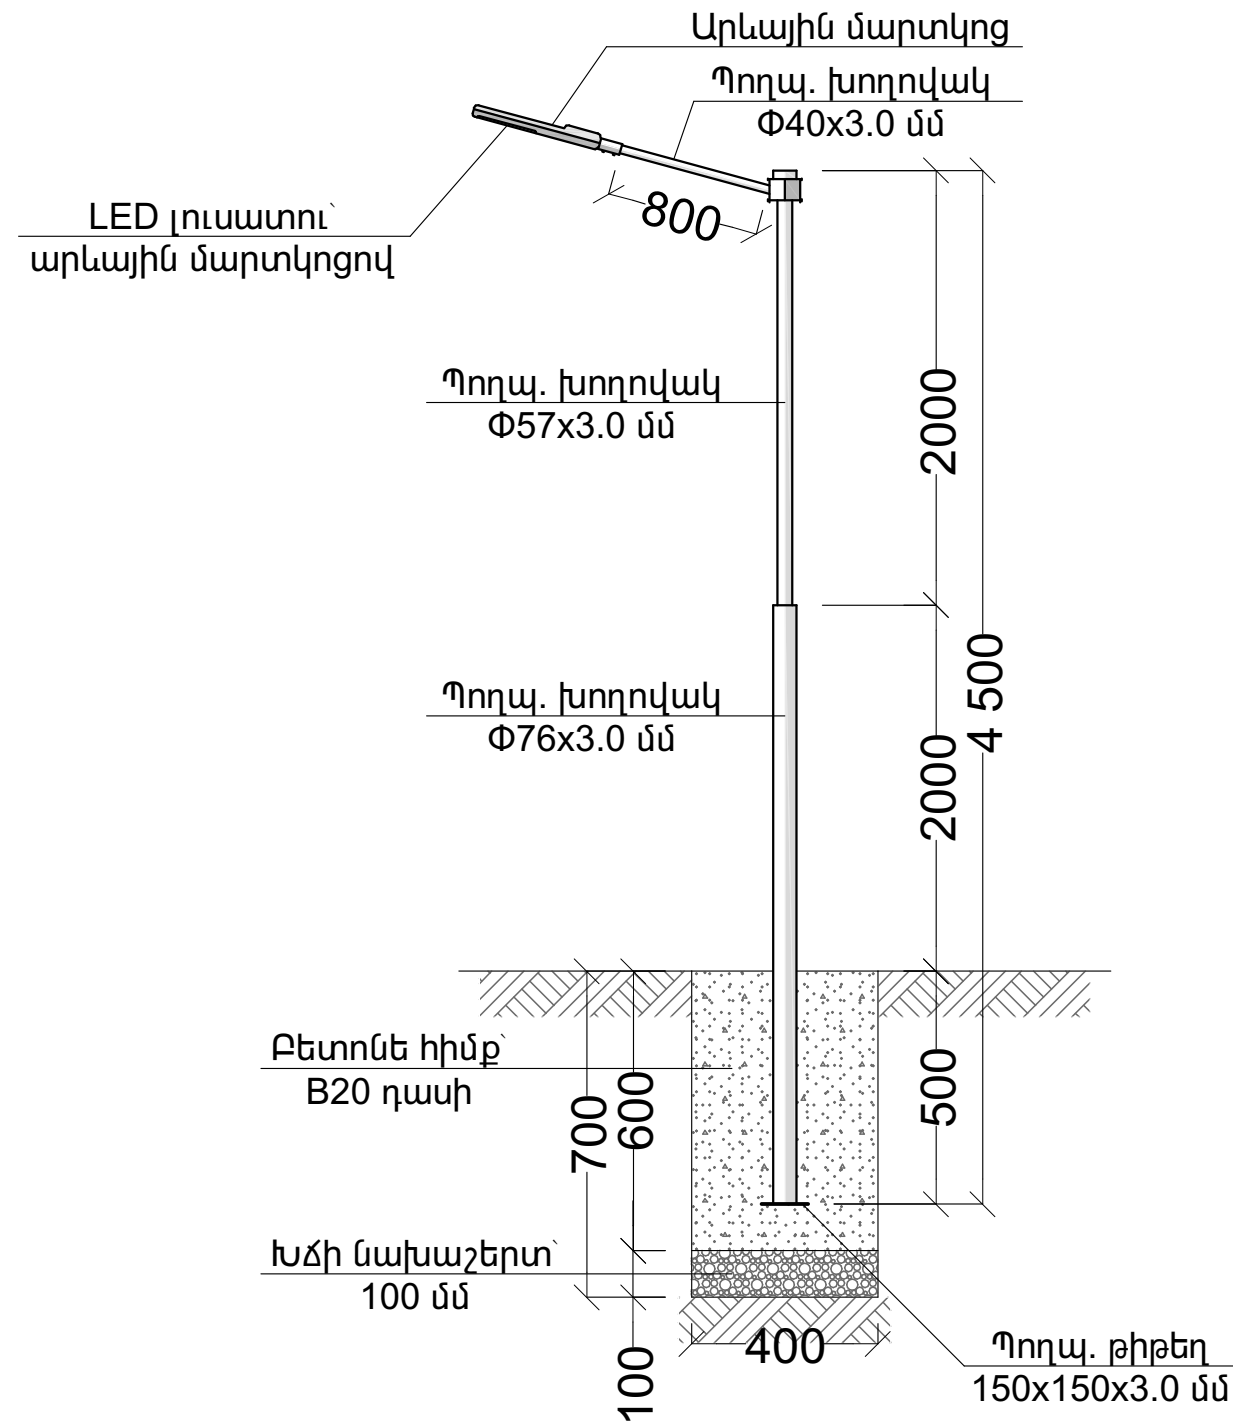

ԼՈՒՍԱՏՈՒ 1

ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՆԱՍՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
ՄԵԿ ՀԱՏԻ ՀԱՄԱՐ
ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՆԱԿԸ - 5
ՀԱՏ L1

N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չ/Մ	ՔԱՆԱԿ
1.	Գրունտի փորում հիմքի համար	մ ³	0.11
2.	Խճի նախաշերտի լիցք հիմքի տակ՝ 100 մմ	մ ³	0.016
3.	Հիմքի կառուցում B15 դասի բետոնից	մ ³	0.10
4.	Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում	մ ³	0.11
5.	Պողպատե խողովակի տեղադրում՝ Φ76x3.0, L=2.5 մ, 1 հատ	կգ	17.63
6.	Պողպատե խողովակի տեղադրում՝ Φ57x3.0, L=2.0 մ, 1 հատ	կգ	10.38
7.	Պողպատե խողովակի տեղադրում՝ Φ40x3.0, L=0,8 մ, 1 հատ	կգ	2.17
8.	Պողպատե թիթեղ՝ 150x150x3.0, 1 հատ	կգ	0.70
9.	Պլաստմասե խցան՝ Φ57 մմ	հատ	1
10.	LED լուսատու, արևային մարտկոցով՝ 100w (կոմպլեկտ)	հատ	1

ԼՈՒՍԱՏՈՒ 2-Ի ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ





- Արևային էներգիայով աշխատող LED լուսատու, փողոցների և այգիների լուսավորության համար
- Հզորությունը՝ 150w
- Լիցքավորման տևողությունը՝ 6-8 ժամ
- Աշխատանքի տևողությունը՝ 10-12 ժամ
- IP վարկանիշ՝ IP 65

	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/2 շենքի բակի ֆուտբոլի դաշտի և խաղահրապարակի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-24/9-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՄՊԱՐՅԱՆ		ԱՆ	22	
				«ԷՆԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		


ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ / НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ			
1	Փոսորակի փորում մեխանիզացված, III կարգի գրունտներում РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ В ОТВАЛ ГРУНТ 3 ГРУППЫ	մ3 / м3	0,560
2	Փոսորակի փորում մեխանիզացված, IV կարգի գրունտներում РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ В ОТВАЛ ГРУНТ 4 ГРУППЫ	մ3 / м3	0,560
3	Ավելորդ բնահողի բարձում և տեղափոխում մինչև 12կմ հեռավորության վրա Выемка и транспортировка излишков грунта на расстояние до 12 км	տ / т	1,008
4	Ավելացած գրունտի ետլիցք և հարթեցում տեղում Выравнивание земли на участке	մ3 / м3	0,157
5	Խճային նախաշերտի իրականացում 10սմ հաստության Выполнение гравийного слой толщиной 10 см	մ3/м3	0,160
6	ԵԲ նախաշերտի պատրաստում B7.5 դասի բետոնից 10սմ հաստությամբ	մ3/м3	0,160
7	Բետոնե կետային հիմքերի կառուցում B15 դասի բետոնից 0,4*0,4*0.6 Строительство бетонной фундамент из бетона класса B15	մ3 / м3	0,960
8	Մետաղական հենասյուների մոնտաժում Монтаж стальных труб	հատ / штук	10,000
9	Պլաստմասե խցան ø57մմ	հատ / штук	10,000

10	Մետաղական խողովակ Ø 76*3.0մմ труба Ø76*3.0мм	Стальная	մ / м	25,000
11	Մետաղական խողովակ Ø 57*3.0մմ труба Ø57*3.0мм	Стальная	մ / м	20,000
12	Մետաղական խողովակ Ø 40*3.0մմ труба Ø40*3.0мм	Стальная	մ / м	8,000
13	Մետաղական թերթ 3մմ հաստությամբ Металлический лист толщиной 3мм		մ2/м2	0,225
14	Մետաղական տարրերի երկտակ յուղաներկում Двухэтапная роспись маслом		մ2/м2	10,550
15	Արտաքին լուսավորության ինքնավար L7 լուսատու, 150 Վտ, IP65, -30'...+50' C, լուսավորվածության կարգավորում		կ-տ / к-т	10,000


	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/2 շենքի բակի ֆուտբոլի դաշտի և խաղահրապարակի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-24/9-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
	ԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		Էլ. լուսավորության աշխատանքների և կյուլթերի մասնագիր		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	23	
				«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		

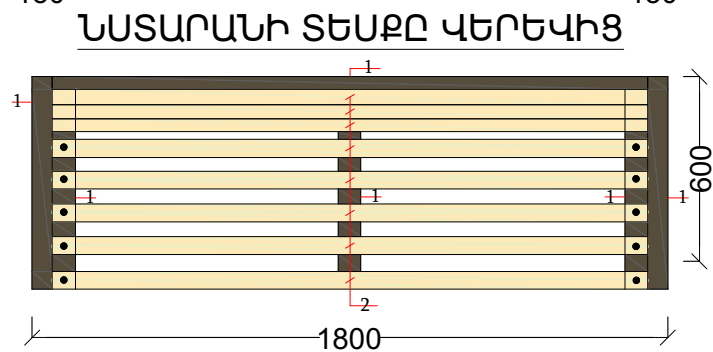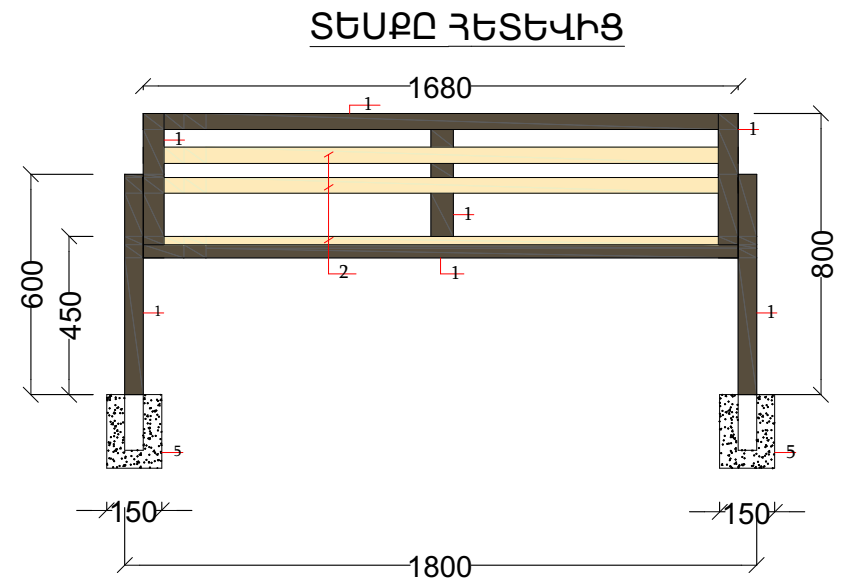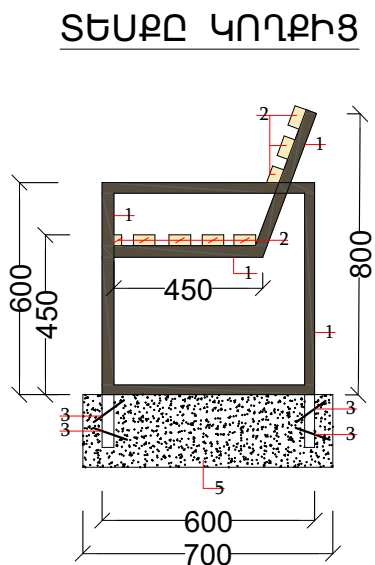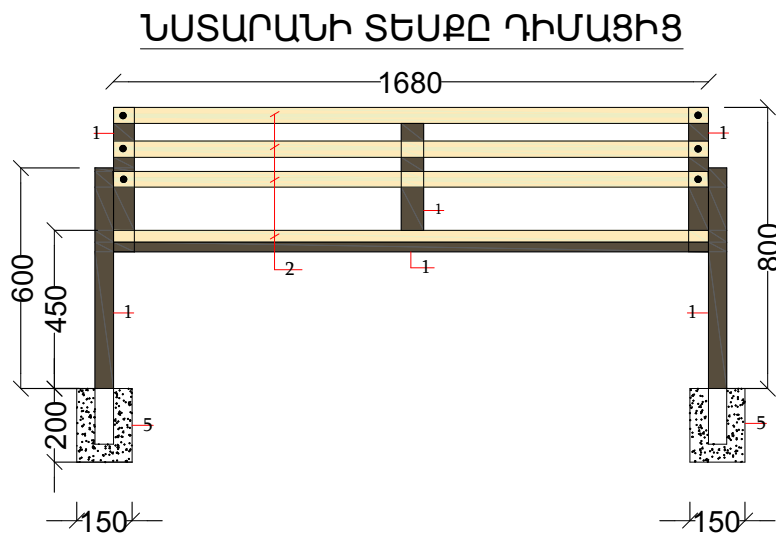


ԱՐԲԱՄԱՆԻ ՏԵՍՔԸ ԴԻՄԱՑԻՑ

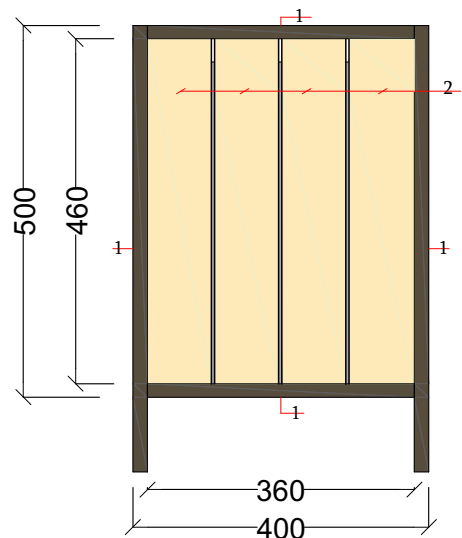

ՏԵՍՔԸ ԿՈՂՔԻՑ

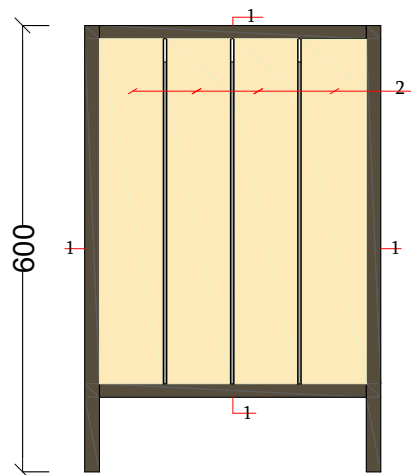

ՆԱՏԱՐԱՆԻ ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԵՎԻՑ

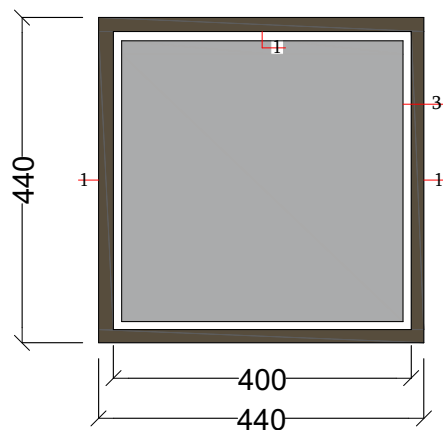

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բոլոր չափերը տրված են միլիմետրերով:
2. Բոլոր ծավալները ենթակա են ստուգման կառուցապատումը սկսելուց առաջ:
3. Մետաղական ցանկապատի գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ



ՆԱՏԱՐԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ

Դիրք	Նշանակումը	Անվանումը	1 գմ-ի քաշը, կգ	Ընդհ. քաշը, կգ
1	ГОСТ 8645-92	□ 50x30x2 L = 15.3մ	2.37	36.3
2	Փայտե չորսու 60x40մմ, L= 1680մմ, 8 հատ - 0,035 խմ			
3	Ամրան ՓA500c	L = 1600մմ	0.888	1.43
4	Գրունտի քանդում և տեղափոխում - 0,042 խմ			
5	Բետոն B15 դասի - 0,042 խմ			
6	Փայտե տարրերի լաքապատում - 2,72քմ			
7	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում - 2.5 մ²/36,3 կգ			

ԱՐԲԱՄԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ

ՄԱՍՆԱԳԻՐ			
ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	NN	ՀԱՏՈՒՅԹ	1 հատ
ԱՐԲԱՄԱՆ	1	Պողպատե խողովակ՝ 20x20x2, L=5,6մ	6.3կգ
	2	Փայտե չորսու 70x20մմ, L=7,4մ	0,011մ³
	3	Մետաղական ցինկապատ դույլ 320x320x400	1
	4	Պողպատե թիթեղ 30x3մմ L=3,2	2,25կգ
	5	Փայտի լաքապատում	1,34կգ
	6	Պողպատե էլեմենտների յուղաներկում	0,65մ²

	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/2 շենքի բակի ֆուտբոլի դաշտի և խաղահրապարակի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-24/9-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
	ԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՄՊԱՐՅԱՆ				
				Նստարան և աղբաման		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	24	
				«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		

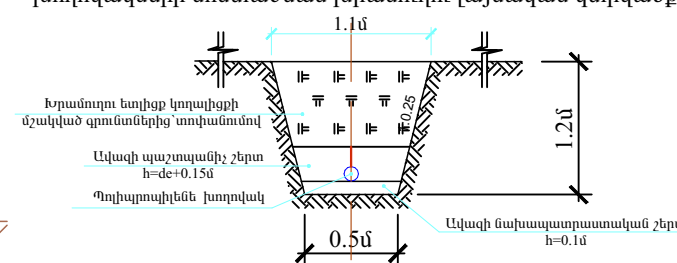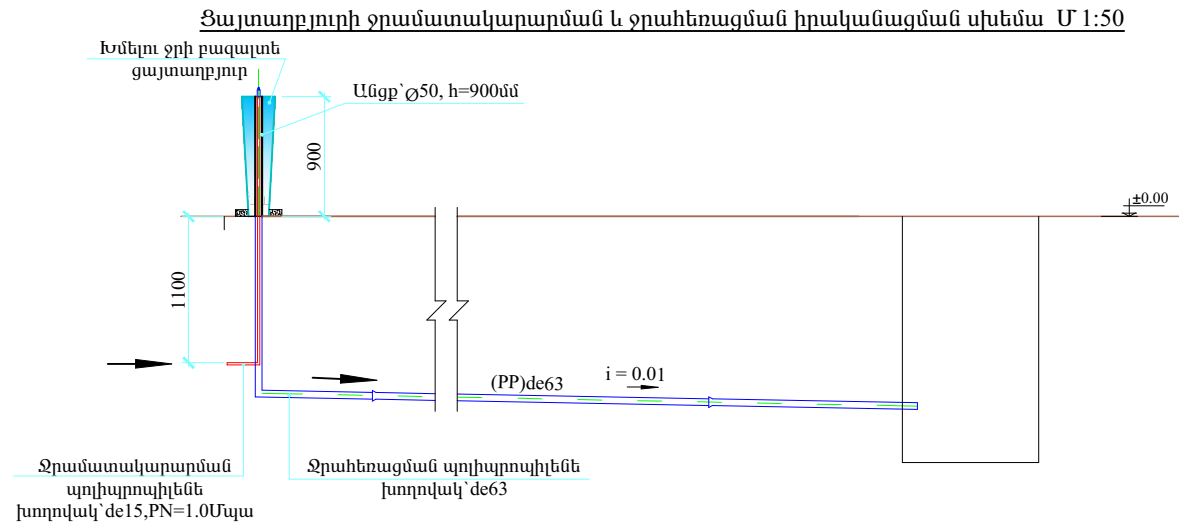

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿԸ
1	Մշակված բազալտ	մ ³	0.045
2	Շ14ԱՊՊ դասի ամրանաձող	կգ	1.36
3	Պողպատե քիթել՝ 200x200x2.0մմ	կգ	0.63
4	В12.5 դասի բետոն	մ ³	0.03
5	Ֆինկալատ քասակ՝ Շ200, h=100մմ	հատ	1
6	Ֆայտիչ՝ Շ15	հատ	1
7	Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե խողովակ՝ de63	գմ	18.00
8	Ջրամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակ՝ de15	գմ	39.50

Ցայտադրյալի տեսքը գծագրում տեղադրված է ստանդարտ ձևի, վերջնական տեսքով ցայտադրյալը կորոշվի պատվիրատուի կողմից շինարարական աշխատանքների իրականացման ժամանակ

	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/2 շենքի բակի ֆուտբոլի դաշտի և խաղահրապարակի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԸ-ԳՅԽԱՇՁԲ-24/9-2			
			ՃԱՐՏԱՐԱԴԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈԽԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		Տիպային ցայտադրյուր	ԱՆ	25
ԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՄՊԱՐՅԱՆ		<u>«ԷԴԱՐ ՓՐՈԶԵԲԹ»</u> <u>ՍՊԸ</u>			

ՍԱՀԱՐԱՆ




ՄԱՐԶԱՍԱՐՔ ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ



S141

ՄԱՐԶԱՍԱՐՔ ՏՈՒՐՆԻԿ

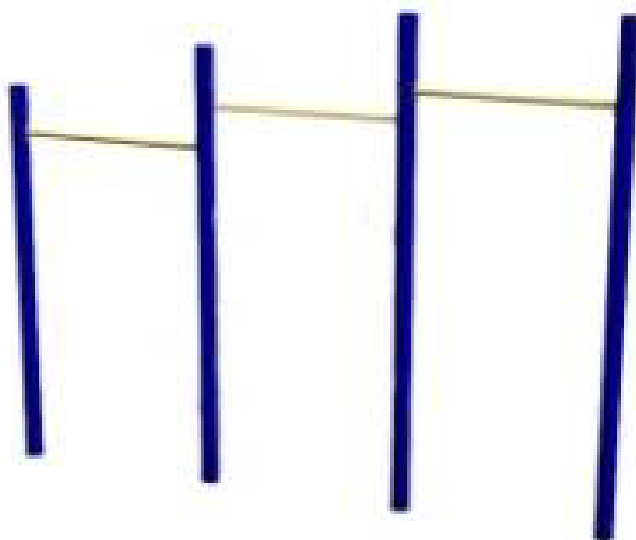

2 ՏԵՂԱՆԻ ՃՈՃԱՆԱԿ



ՇՂԹԱՆԵՐՈՎ 2 ՏԵՂԱՆԻ ՃՈՃԱՆԱԿ



ՄԱՐԶԱՍԱՐՔ ՔԱՅԼ



S134

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Խաղասարքերը և մարզասարքերը պատկերված են պայմանական:
2. Խաղասարքերը և մարզասարքերը ձեռք բերել գործարանային արտադրությամբ, համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:
3. Բոլոր խաղասարքերը և մարզասարքերը պետք է բավարարեն անվտանգության նորմերին:
4. Պատվիրատուի պահանջով հնարավոր է մարզասարքերի և խաղասարքերի տեղադիրքի փոփոխություն, պահպանելով առխառանգային ծավալները:

	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/2 շենքի բակի ֆուտբոլի դաշտի և խաղահրապարակի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-24/9-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
	ԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ				
				Մանկական խաղեր և մարզասարքեր		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	26	
				«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ

Անվտանգության տեխնիկայի, աշխատանքի պաշտպանության, բնապահպանական և հրդեհային անվտանգության պահանջներ:

1. Մինչև աշխատանքների մեկնարկը պետք է կատարված լինեն տվյալ նախագծով նախատեսված անվտանգության միջոցառումները, որոնք պետք է ձևակերպված լինեն համապատասխան ակտով:
2. Մարդկանց գտնվելու համար վտանգավոր գոտիները պետք է ցանկապատվեն, ունենան վտանգի մասին նախազգուշացնող ցուցանակներ:
3. Օրվա մուգ ժամանակահատվածում շինարարական հրապարակը և աշխատատեղերը պետք է լուսավորված լինեն ըստ ԳՈՍ-ի: Լուսավորությունը պետք է լինի համաչափ, առանց կուրացնող էֆեկտի: Չլուսավորված տեղամասերում օրվա մուգ ժամերին աշխատանքների իրականացում չի թույլատրվում:
4. Աշխատանքների տեղամասերը և աշխատատեղերը պետք է ապահովված լինեն ընկերային և անհատական պաշտպանության անհրաժեշտ միջոցներով, հրդեհամարման առաջնային միջոցներով, կապի, ազդանշանման և աշխատանքի անվտանգության ապահովման այլ միջոցներով՝ համաձայն գործող նորմատիվային փաստաթղթերի և համաձայնագրերի:
5. Արգելվում է թողնել կախված, անկայուն, կոնստրուկցիաներ կամ դրանց մասեր:
6. Աշխատանքը թույլատրվում է 18-ից բարձր տարիքի անձանց:
7. Էլեկտրական բոլոր գործիքները պետք է գրանցված լինեն հատուկ մատյանում և ունենան հաշվարկային համարներ: Կիրառելուց առաջ պարտադիր է ստուգել գործիքի աշխատանքային վիճակը, լարերի և բռնիչի մեկուսացումները, աշխատանքային մասի վիճակը, պարապ ընթացքում աշխատանքը և այլն: Էլեկտրական լարերի պահպանման գոտում բոլոր Էլեկտրաֆիկացված գործիքները հողանցվում են:
8. Բանվորները պետք է ապահովված լինեն արտահագուստով, հատուկ կոշիկներով և այլ անհատական պաշտպանիչ միջոցներով:
9. Բեռնակալիչ հարմարանքները և տարան (վերամբարձ կռունկով տեղափոխելու դեպքում) պետք է փորձարկված լինեն անվանական բեռնամբարձության կրկնակի անգամ գերազանցող բեռով:
10. Աշխատանքի գոտում պետք է ունենալ հակահրդեհային միջոցներ 200մ² մակերեսին - 1 կոմպլեկտ հաշվարկով:
11. Շինարարական աղբը պետք է ժամանակին հեռացվի, արգելվում է աղբի կուտակումը կամ այրումը շին հրապարակում:
12. Ասբեղիֆերի կտորները հավաքել ձեռքով՝ կրելով հատուկ կոմբինեզոն և շնչադիմակ:
13. Աղբը տեղափոխելու զուգահեռ պարբերաբար իրականացնել խոնավեցնող միջոցառումներ փոշու արտանետումը բացառելու համար:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական առաջին օգնության պարագաներով: Այն դեպքում երբ շինարարական աշխատանքները իրականացվում են գիշերային պայմաններում կապալառուն պետք է ապահովի շին հրապարակի և աշխատանքների կատարման վայրի համապատասխան լուսավորությունը: Շինարարության ժամանակ հաշվի առնել գոյություն ունեցող կոմունիկացիաները (գազատար, ջրատար խողովակաշարերը, կապի և էլեկտրո մալուխները) , տեղյակ պահելով համապատասխան կազմակերպություններին:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Շինարարության անվտանգությունը ապահովում է կապալառու կազմակերպությունը:
2. Բոլոր պիտանի նյութերը տեսակավորվում են քանդման աշխատանքներին զուգահեռ և հանձնվում են պատվիրատուին համապատասխան ակտերի միջոցով:
3. Մինչև աշխատանքների սկսելը անհրաժեշտ է ստանալ տվյալ տարածքում առկա վերգետնյա և ստորգետնյա կոմունիկացիաների /հաղորդալարեր, գազի խողովակներ և այլն/ մասին /կամ դրանց բացակայության մասին/ գրավոր տեղեկություններ, դրանց վնասումից խուսափելու համար:

Որպես հիմնական ամբարձիչ մեխանիզմ առաջարկվում է ավտոմոբիլային կռունկ KC 55713-6 ГАЛИЧАНИН, որի տեխնիկական ցուցանիշները բերված են ստորև՝



Առավելագույն բեռնամբարձությունը/ սլաքի թռիչքը, մ	-----25/32
Սլաքի երկարությունը, մ	-----9,7-21,7
Սագիկի երկարությունը, մ	-----9
Կեռի ամբարձման առավելագույն բարձրությունը	
21,7մ երկարությամբ հիմնական սլաքի դեպքում, մ	-----21,9
21,7մ երկարությամբ հիմնական սլաքի	
դեպքում և 9մ սագիկի դեպքում, մ	-----30
Կեռի իջեցման առավելագույն խորությունը 9,7մ սլաքով	
և 5մ թռիչքի դեպքում, մ	-----12,0
Բեռի զանգվածը, որի դեպքում թույլատրվում է սլաքի սեկցիաների դուրսբերում, տ	-----4,0
Բեռի ամբարձման/ իջեցման արագությունը, մ/րոպե	
-անվանական (մինչև 25տ բեռով)	-----5,0
-ավելացված (մինչև 6տ բեռով)	-----12,0
-առավելագույն	-----96,0
Կռունկի շարժման արագությունը, կմ/ժամ	-----80
Զանգվածը տրանսպորտային վիճակում, տ	-----23,0
Բազային ավտոմոբիլի անիվային բանաձևը	-----6x4
Շարժիչը	-----դիզելային
-մոդելը	-----ЯМЗ-236БЕ
-հզորությունը, ձ.ու	-----250
Եզրաչափերը տրանսպորտային վիճակում,մ	
երկարություն*լայնություն*բարձրություն	-----12*2,5*3,8
Շահագործման ջերմաստիճանը, С	-----(-40+40)

	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/2 շենքի բակի ֆուտբոլի դաշտի և խաղահրապարակի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՅԽԱՇՁԲ-24/9-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ	ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ		
	ԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՄՊԱՐՅԱՆ			
			Ընդհանուր տվյալներ		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	27	
			«ԷՂԱՐ ՓՐՈԶԵԹԹ» ՍՊԸ		

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՕՐԵՐ																			
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1	ՆԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ																				
2	ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ																				
3	ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ																				
4	ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ																				
5	ՁԵՎԱՎՈՐ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ																				
6	ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ																				
7	ՖՈՒՏԲՈԼԻ ԴԱՇՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ																				
8	ԼՈՒՍ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ																				
9	ՆԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ																				
10	ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ																				
11	ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ																				
12	ԱՅԼ ՉՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ																				

Շինարարության կազմակերպման դրույթներ

Շինարարության կազմակերպման մոտեցումները և ձևերը որոշում է Կապալառուն:

Շինանյութերի (խիճ և այլն) տեղափոխման ժամանակ ավտոինքնաթափի թափքը պետք է ծածկված լինի պոլիէթիլենային թաղանթով, որը կապշտպանի շինադրի

թափումը և համայնքի փողոցների և համայնքից դուրս ճանապարհների աղտոտումը:

Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ Կապալառուն պետք է ունենա բոլոր համաձայնությունները, տրված համայնքապետարանի համապատասխան բաժինների կողմից, կապված, գոյություն ունեցող կոմունիկացիաների,

գազատարի, էլեկտրագծերի հատման, ավելորդ բնահողերի տեղափոխման կամ տեղակայման, գործող ավտոճանապարհների տարածքում շին աշխատանք

Հիմնական մեքենաները և մեխանիզմները

Շինարարական մեքենաների, մեխանիզմների և սարքավորումների տեսակները և տիպերը տրված են խորհրդատվությամբ և կարող են ենթարկվել փոփոխության ընտրվում են կապալառուի կողմից, ելնելով գոյություն ունեցող տեխնիկայի առկայությանը կամ ձեռքբերման հնարավորությունից, սակայն նրանք պետք է ունենան նույնատիպ տեխնիկական ցուցանիշներ:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1.Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական առաջին օգնության պարագաներով: Այն դեպքում երբ շինարարական աշխատանքները իրականացվում են գիշերային պայմաններում կապալառուն պետք է ապահովի շին հրապարակի և աշխատանքների կատարման վայրի համապատասխան լուսավորությունը: Շինարարության ժամանակ հաշվի առնել գոյություն ունեցող կոմունիկացիաները (գազատար, ջրատար խողովակաշարերը, կապի և էլեկտրո մալուխները) , տեղյակ պահելով համապատասխան կազմակերպություններին:

	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/2 շենքի բակի ֆուտբոլի դաշտի և խաղահրապարակի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-24/9-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ	ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ		
	ԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ	Շինարարության աշխատանքների ժամանակացույց		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	28	
			«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵԹ» ՍՊԸ		