

ՍԱՌԸ, ՏԱՔ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ
ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԵՎ ԱՆՁՐԵՎԱԶՐԵՐԻ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՍԱՌԸ, ՏԱՔ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԵՎ ԱՆՁՐԵՎԱԶՐԵՐԻ ՀԵՌԱՑՄԱՆ
ՑԱՆՑԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՄՇԱԿԱԾ Է ԸՍՏ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ:

ՇԵՆՔԻ ՀԱՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԵՐԿՈՒ ՀԱՐԿ ԵՎ ՆԿՈՒՂ:

ՇԵՆՔՈՒՄ ՆԱԽԱԳԾՎԵԼ ԵՆ ՍԱՌԸ, ՏԱՔ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԵՎ
ԱՆՁՐԵՎԱԶՐԵՐԻ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐ:

ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՏԱՐՎԱԾ Է ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԳՈՐԾՈՂ ՇՆ ԵՎ Կ 2.04-01.85-Ի ՆՈՐՄԵՐԻ:

ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՏԿՅԱԼՆԵՐ

ՑԱՆՑԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՊԱՀԱՆՁՎՈՂ ՃՆՇՈՒՄԸ	ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԵԼՔԵՐ		ՀԱԿ. ԿԱՐԻՔ L / ՎՐԿ
		ԽՄ/ԺԱՄ	L / ՎՐԿ	
ՍԱՌԸ ԶՈՒՐ	26	3,672	1,02	2,5
ԿՈՅՈՒՂԻ			2,62	

ՍԱՌԸ ԶՐԻ ՍՆՈՒՑՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ԿԻՑ ՓՈՐՈՑՈՎ ԱՆՑՆՈՂ Փ100 ՄՄ ԶՐԱԳԾԻՑ Փ 50 ՄՄ
ԽՈՂՈՎԱԿՈՎ: ՄԻԱՑՄԱՆ ԿԵՏՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍԵԼ ՓԱԿԱՆԱՅԻՆ ՀՈՐ Փ1500 ԴԻՏԱՀՈՐՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍԵԼ ՊՈՂՊԱՏԵ Փ40 ԿՑՈՐԴԻՉ, L=0,2
ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ, ԿՑԱՄԱՍ Փ40x50, ՓԱԿԱՆ Փ40: ՆՈՒՅՆ ԴԻՏԱՀՈՐՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ԳԾԻ ՎՐԱ ՆԱԽԱՏԵՍԵԼ ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՀԻՂՐԱՆՏ Փ80,
ԿՑԱՇՈՒՐԹ ԵՎ ՊՈՂՊԱՏԵ ԿՑՈՐԴԻՉ Փ89, L=0.2 ԿՑԱՇՈՒՐԹՈՎ:

ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍԵԼ ԶՐԱՉՓՓԱԿԱՆ ԴԻՏԱՀՈՐ Փ1000, ՈՐՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍԵԼ, ՈՐՈՒՄ Փ32 ՓԱԿԱՆ, ԶՐԱՉԱՓ,
ՖԻԼՏՐ: ՇԵՆՔ ՄՏՆՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԸ ԸՆԴՈՒՆԵԼ Փ50 ՄԻԱՑՆԵԼՈՎ ՆԵՐՔԻՆ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑԻՆ: ՆԵՐՔԻՆ
ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑԸ ՀԱՍՑՆԵԼ ՄԻՆՉԵՎ ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ, ԿԱԹՍԱՅԱՏՆԻՑ ՍԱՌԸ ԶՐԻ ԽՈՂՈՎԱԿԻՆ ՉՈՒԳԱՀԵՆ ՆԱԽԱՏԵՍԵԼ
ՏԱՔ ԶՐԻ ԽՈՂՈՎԱԿ ԻՐ ՇՇՐՁԱՊՏՈՒՅՑԻ ԽՈՂՈՎԱԿՈՎ: ՍԱՌԸ ԶՐԻ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՀԵՏ ՉՈՒԳԱՀԵՆ ՄԻԱՑՆԵԼ ՄՊԱՈՂՈՂ ՍԱՆ-ՍԱՐՔԵՐԻՆ:
ՏԱՔ, ՍԱՌԸ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ ՀԱՏԱԿԻ ՏԱԿՈՎ, ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻ ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ
ԱՌԱՍԱՂԻ ՏԱԿՈՎ, ՈՐՈՆՔ ՄԵԿՈՒՄԱՑՆԵԼ ՌԵՏԻՆԵ ՄԵԿՈՒՄԻՉՆԵՐՈՎ ՀԱՏԱԿԻ ՄԵՋ ԻՍԿ ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿՈՒՄ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԸ
ՓԱԹԱԹԵԼ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԲԱՄԲԱԿՈՎ ԵՎ ՄԵԿՈՒՄԱՑՆԵԼ ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԹԵՐԹՈՎ:

Ձ1, Տ3, Տ4-Ի ՈՒՂԱՁԻԳ ԿԱՆԳՆԱԿՆԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ ՈՒՂԱՁԻԳ ՀՈՐԱՆՆԵՐՈՒՄ: ՆԵՐՔԻՆ ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՑԱՆՑԸ
ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ՆԵՐՔԻՆ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԵՏ:

ՑԱՆՑԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ ՊՈԼԻՊՐՈՊԻԼԵՆԵ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ Փ32-15 ՄՄ ԵՎ ՊՈՂՊԱՏԵ ԽՈՂՈՎԱԿ Փ50

ՏԱՔ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԿԱԹՍԱՅԱՏՆԻՑ:

ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿԵՐՏԱԶՐԵՐԸ ՍԱՆ-ՍԱՐՔԵՐԻՑ ԻՆՔՆԱՀՈՍ ՀԱՎԱՔՎՈՒՄ

ԵՎ ՀԵՌԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԴԵՊԻ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԲԱԿԱՅԻՆ ՑԱՆՑ, ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՎ ՄԻԱՑՆԵԼՈՎ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ
ՏԱՐԱԾՔԻՆ ՀԱՐՈՂ ՄԱՍՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԴԻՏԱՀՈՐԻՆ:

ՑԱՆՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ ՊՈԼԻԵԹԻԼԵՆԵ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ Փ150 -50ՄՄ: ՆԿՈՒՂՈՒՄ ՆԻՇԵՐԻ

ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՃԱՌՈՎ ՆԿՈՒՂԻՑ ԿԵՐՏԱԶՐԵՐԸ ՀԵՌԱՑՆԵԼ ՊՈՄՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՈՐԻ
ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՊՈՄՊԻ ԻՐ ԲԱՔՈՎ:ՏԵՍ ԱՌԱՆՁԻՆ ԳԾԱԳԻՐ:

ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ	ՍԽԵՄԱՅՈՒՄ	ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
1	2	3
.....Ձ1.....	Ձ1.....	ՍԱՌԸ ԶՐԻ ՆԱԽԱԳ. ԽՈՂՈՎԱԿ
.....Կ1.....	Կ1.....	ԿՈՅՈՒՂՈՒ.....
.....Տ3.....	Տ3.....	ՏԱՔ ԶՐԻ ԽՈՂՈՎԱԿ ԽՈՂՈՎԱԿ
..... 	 	ՓԱԿԱՆ
 <		ՀՈՍԱԿ
 LԿ		LԿԱՑԱՐԱՆ
 ՁԿ		ՉՈՒԳԱՐԱՆԱԿՈՆՔ
		ՍՏՈՒԳԻՉ
Կ.Կ1	Կ.Կ1	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿԱՆԳՆԱԿ
Կ.Ձ 1	Կ.Ձ 1	ՍԱՌԸ ԶՐԻ ԿԱՆԳՆԱԿ
ԽՏ/L		ԽՈՐԸ ՏԱԿԴԻՐ/ԼՈԳԱՐԱՆ
		ԶՐԱՉԱՓ
 ԽԿ		ԽՈՀԱՆՈՑԱԿՈՆՔ
		ԳՈՐԾՈՂ ԴԻՏԱՀՈՐ
		ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԴԻՏԱՀՈՐ

ԱՆՁՐԵՎԱԶՐԵՐԸ ՀԱՐԹ ՏԱՆԻՔԻՑ Փ150 ԱՆՁՐԵՎՈՐՄԻՉՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՀԱՎԱՔՎՈՒՄ, ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑՈՎ
ՀԵՌԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ԴԵՊԻ ԴՈՒՐՍ ԱՉԱՏ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹԻ ՎՐԱ:



ՑԱՆՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ ՊՈԼԻԵԹԻԼԵՆԵ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ Փ150 ՄՄ: ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐՆ ԱՄՐԱՑՆԵԼ ՊԱՏԻ
ՎՐԱ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐՈՎ:

ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՄԱՅՐՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԻ ՏԱԿՈՎ ԵՎ
ՄԱՍՆԱԿԻ ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՌԱՍԱՂԻ ՏԱԿՈՎ ՈՐՈՆՔ ԶԵՐՄԱՄԵԿՈՒՄԱՑՆԵԼ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԲԱՄԲԱԿՈՎ ԵՎ
ՓԱԹԱԹԵԼ ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԹԵՐԹՈՎ:


ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼ ՏԵՂՈՒՄ ՓԱՍՏԱՑԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻՑ ԵԼՆԵԼՈՎ:

ՑԱՆՑԵՐԻ ՎՐԱ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ ԴԻՏԱՀՈՐԵՐ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԵՏԱԳԱ


ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ: ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՆ ՀՀ-ՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՆՈՐՄԵՐԻ
ԵՎ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ:

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍԻՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՍՀ-ԳՀԾՁԲ-22/63-6 /			
						ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ, ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔ, ՆՈՐԱՄԱՐԳ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԶՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն	Ա. Պողոսյան						ԱՆ	ԶԿ-1	29
Նախագծեց	Գ. Մաղաթյան					ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՂ ԹԵՐԹ	<Ա-Էն Քոնսթրաքշն> ՍՊԸ an_const@mail.ru		
									

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:500


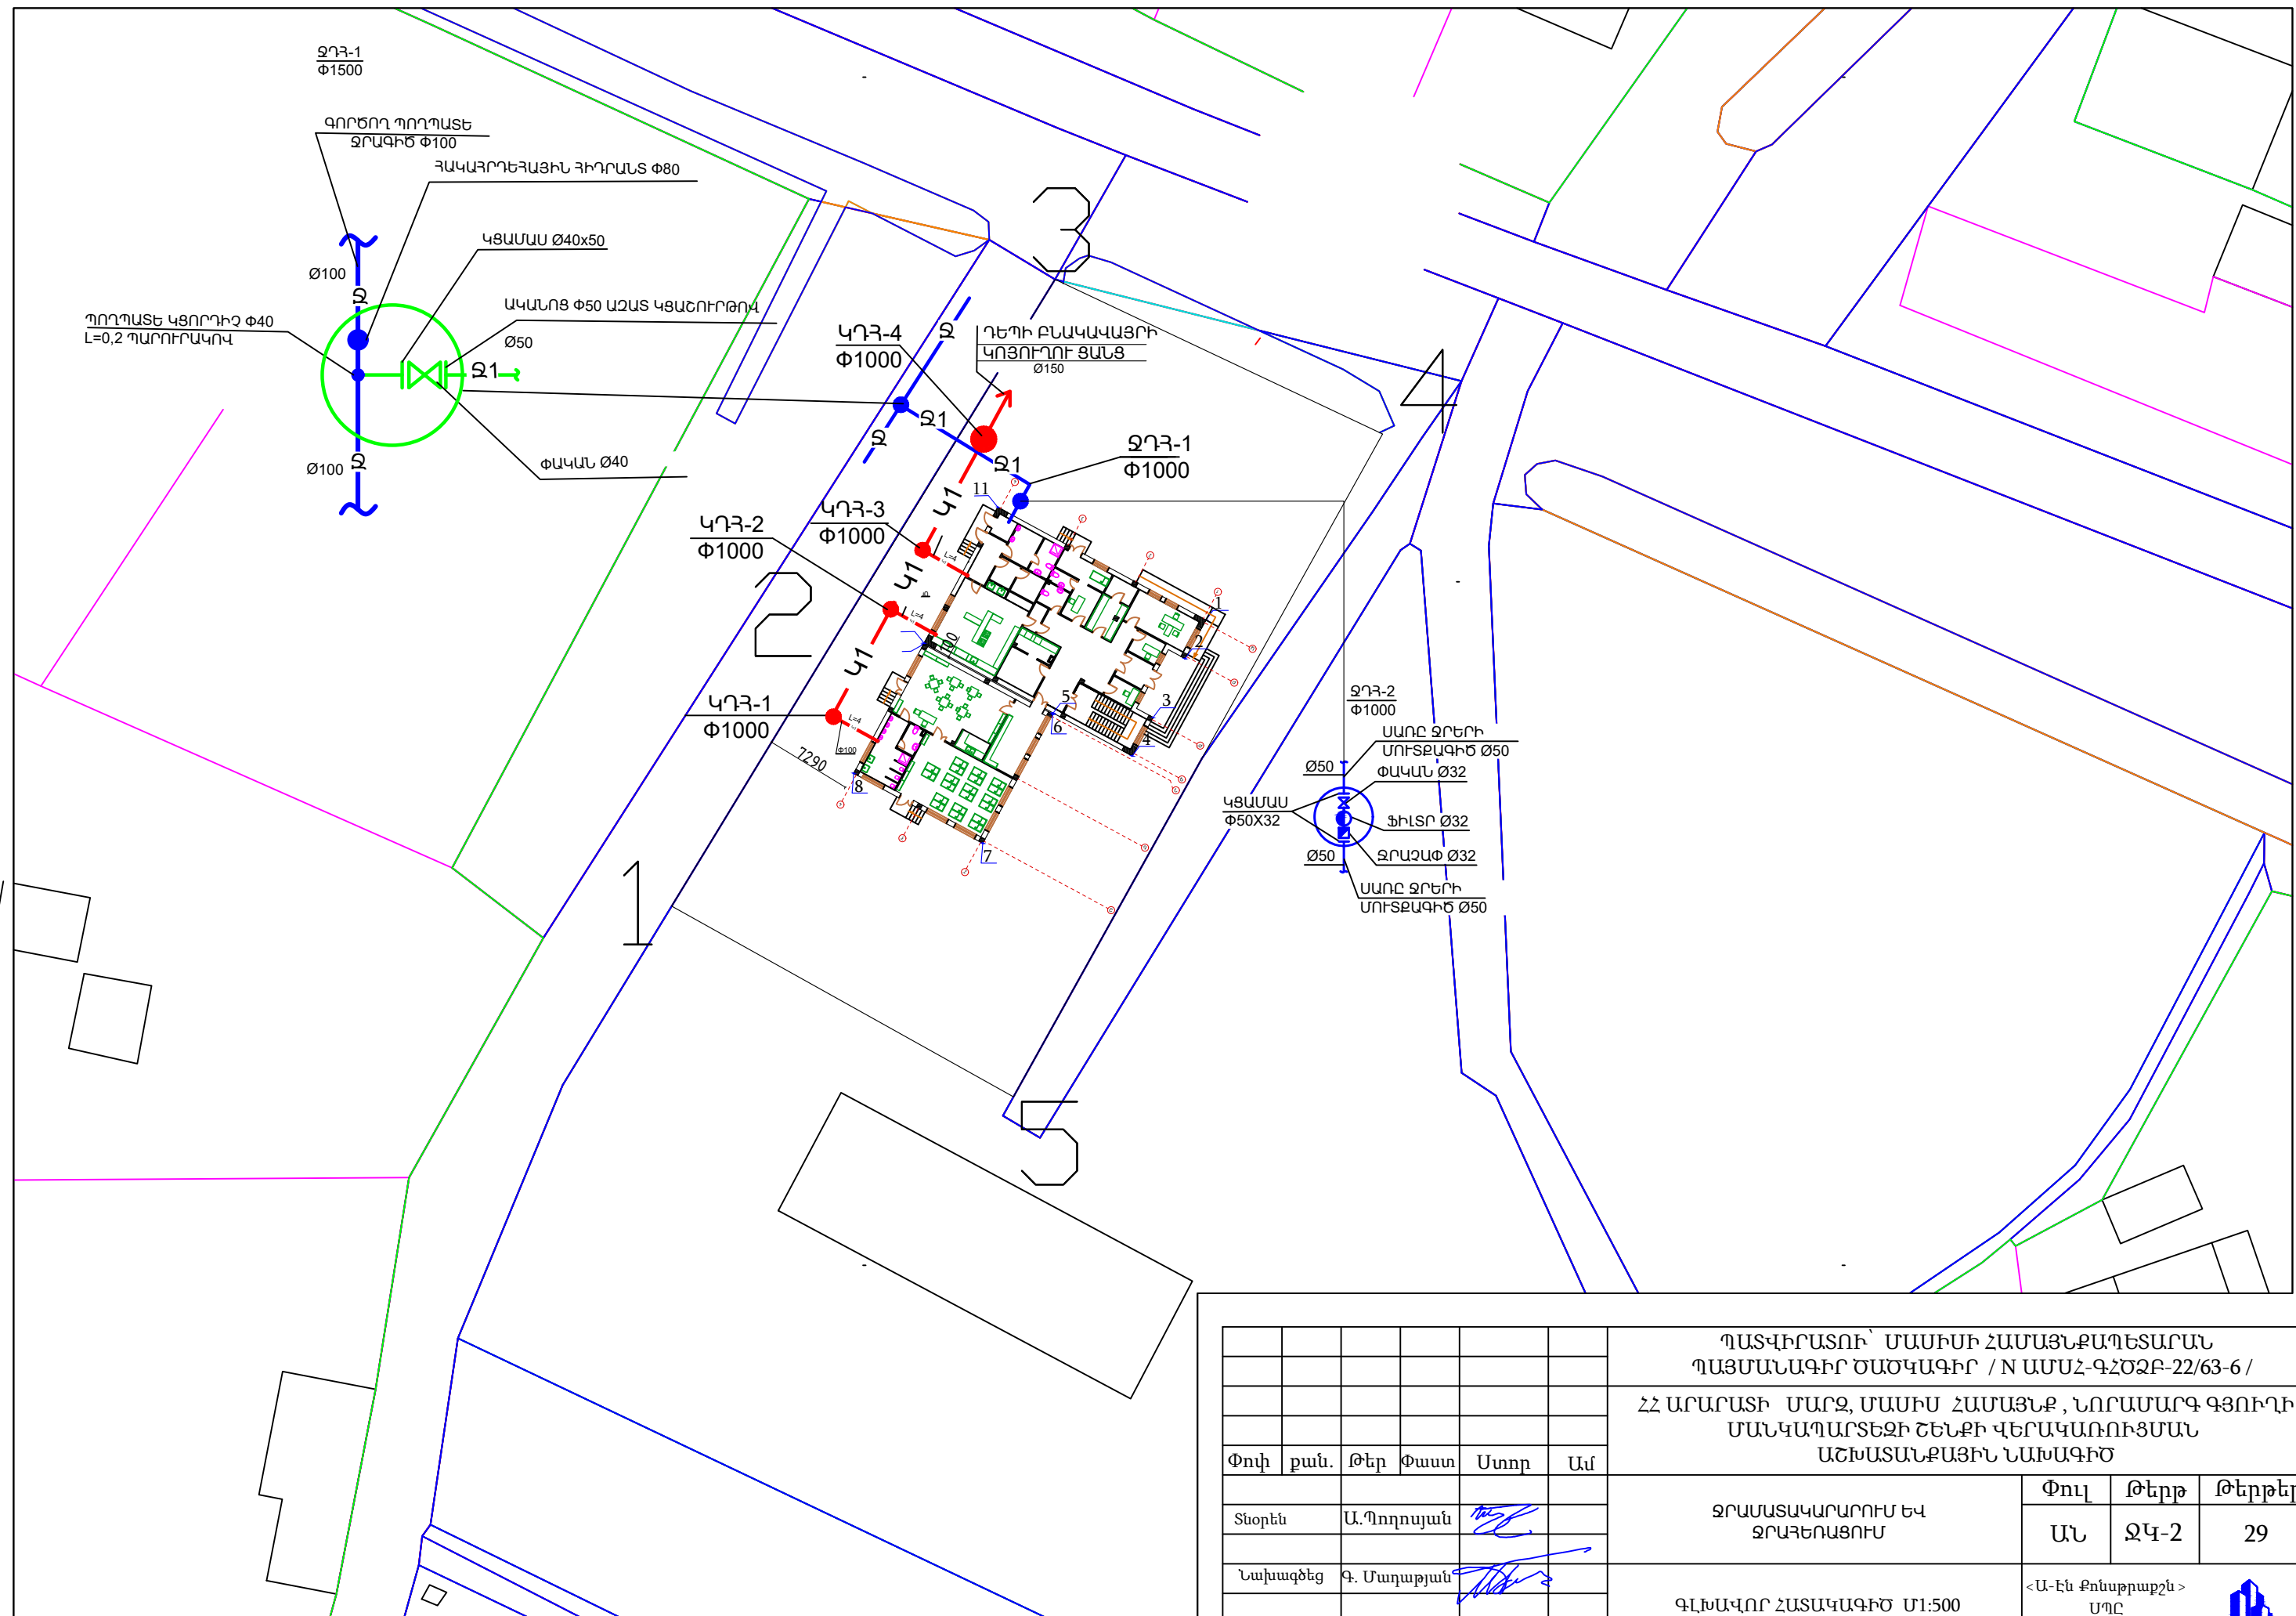



						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍԻՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՍՀ-ԳՀԾՁԲ-22/63-6 /			
						ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ, ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔ, ՆՈՐԱՄԱՐԳ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
Փուլ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԶՐԱՅԵՈՒՑՈՒՄ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն	Ա. Պողոսյան						ԱՆ	ԶԿ-2	29
Նախագծեց	Գ. Մաղաթյան					ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:500	<Ա-Էն Քոնսթրաքշն> ՍՊԸ an_const@mail.ru		

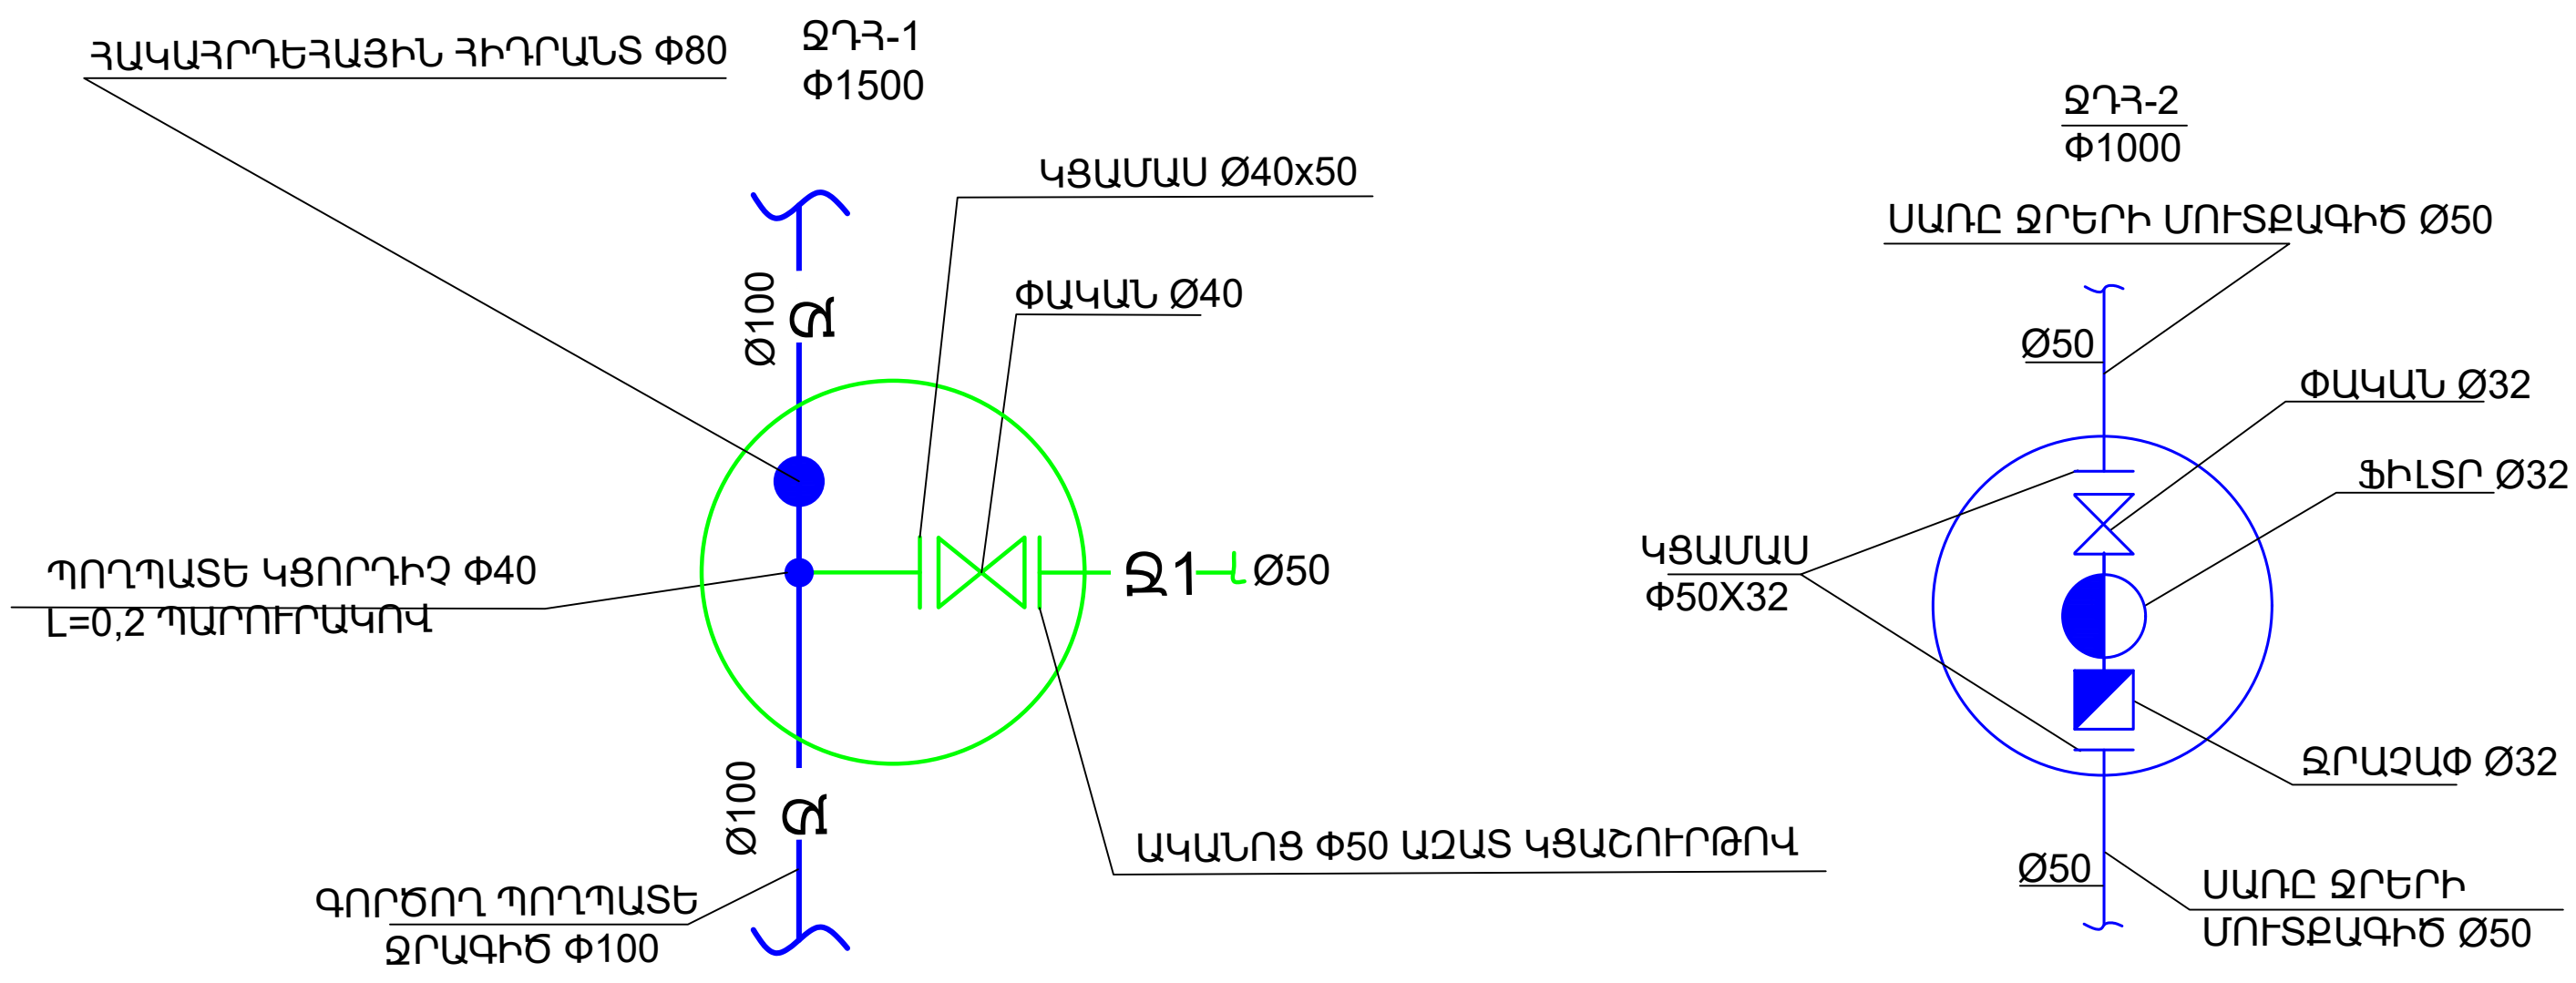


						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՍՀ-ԳՀԾՁԲ-22/63-6 /			
						ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ, ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔ, ՆՈՐԱՄԱՐԳ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՅԵՈՎԱՑՈՒՄ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն		Ա. Պողոսյան					ԱՆ	ՋԿ-3	29
Նախագծեց		Գ. Մաղաթյան					<Ա-Էն Քոնսթրաքշն> ՍՊԸ an_const@mail.ru 		



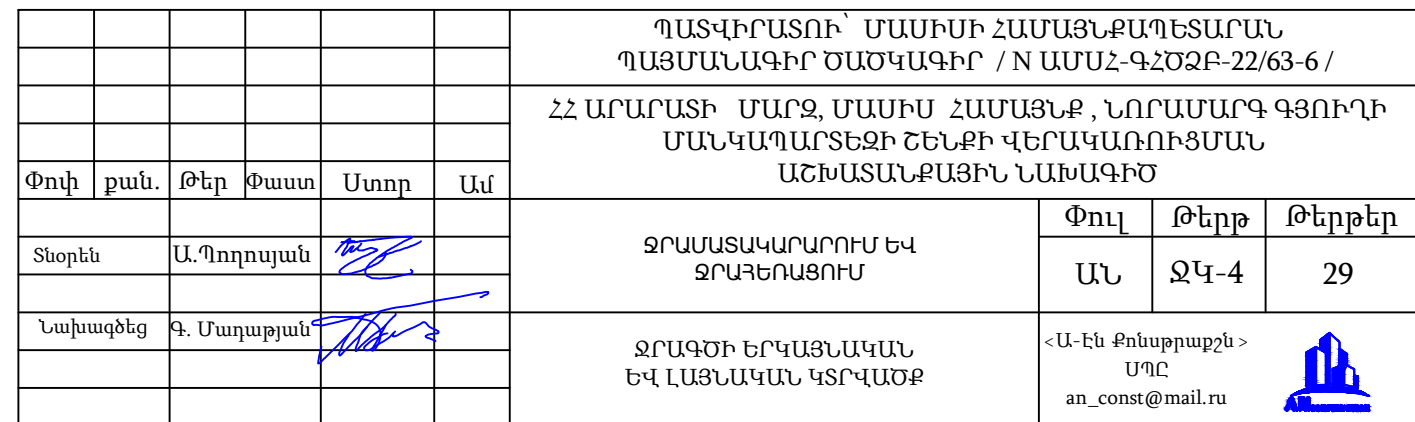
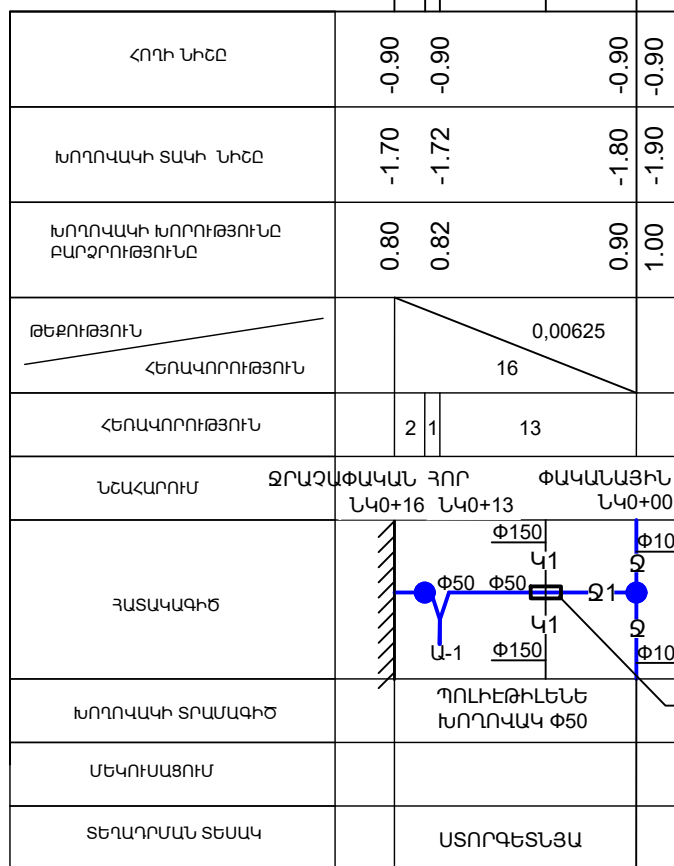


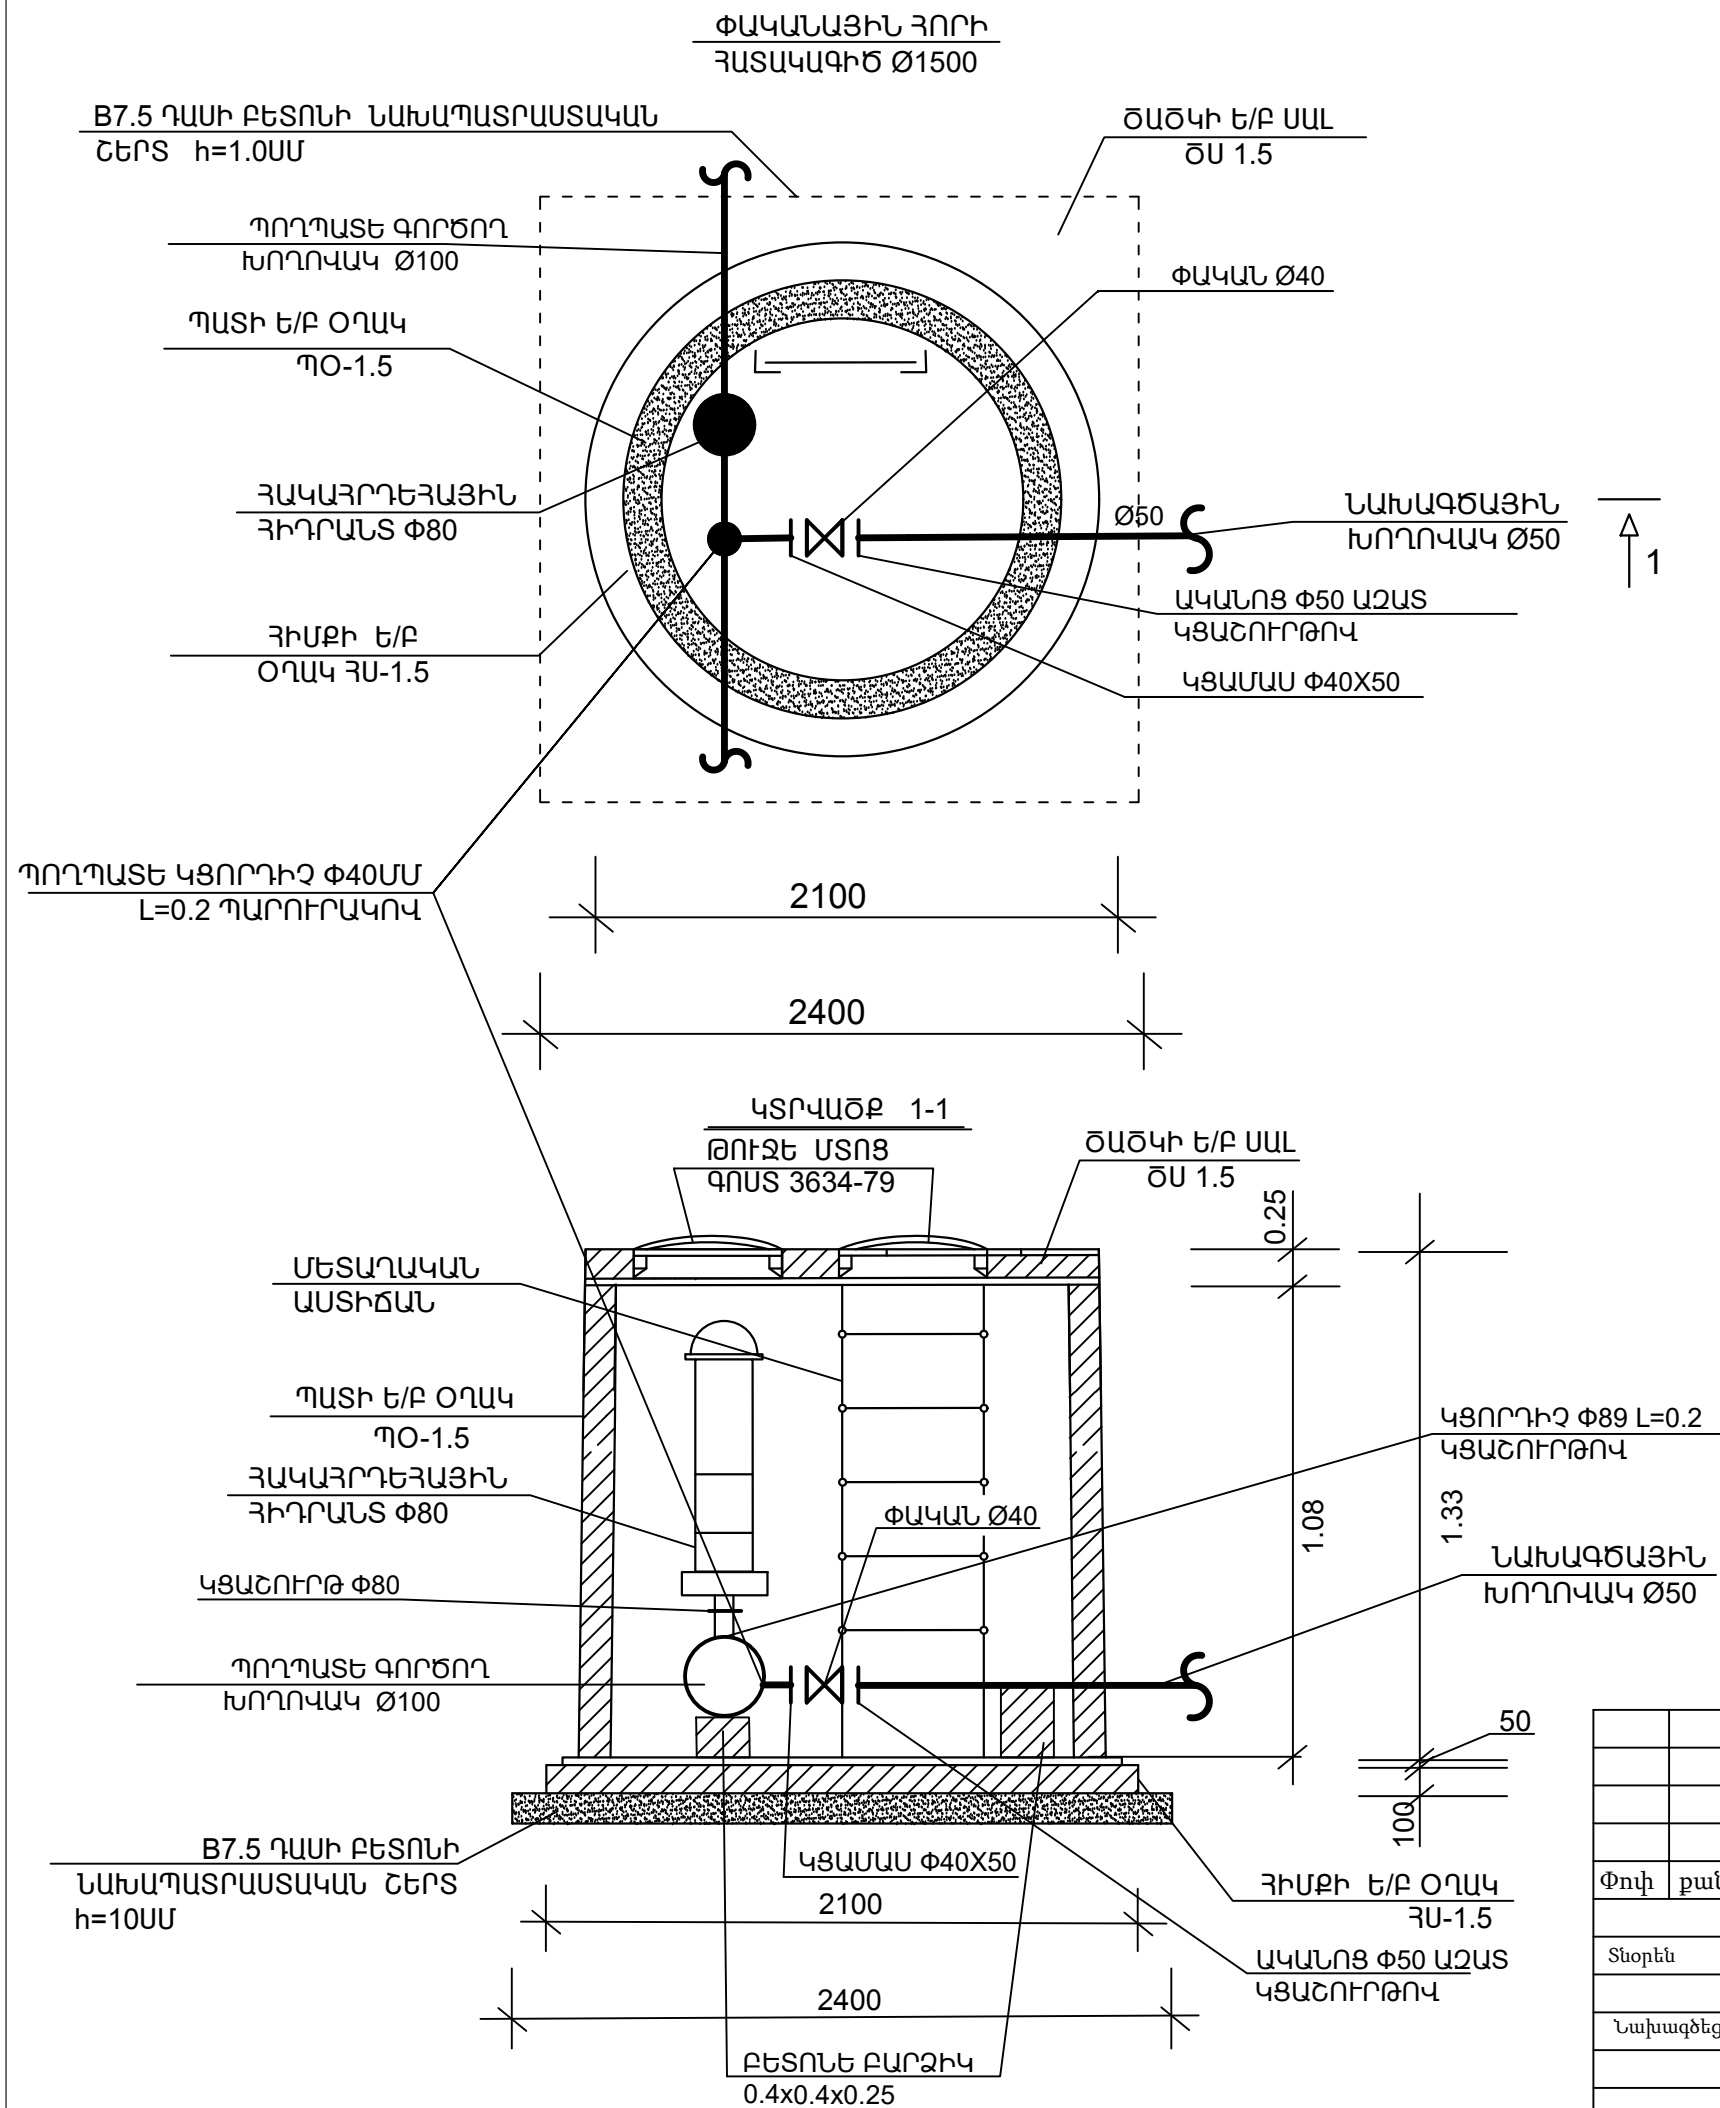

ԴԻՏԱՀՈՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ			
1.	B7.5 ՊԱՍԻ ԲԵՏՈՆԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ h=10ՄՄ	Մ³	0.3
2.	ՀԻՍՔԻ Ե/Ք ՕՂԱԿ ՀՍ-1.5	ՀԱՏ	1
3.	ՊԱՏԻ Ե/Ք ՕՂԱԿ ՊՕ-1.5	ՀԱՏ	1
4.	ՍԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ	ԿԳ	9,7
5.	ԾԱԾԿԻ Ե/Ք ՍԱԼ ԾՍ 1.5 ԹՈՒՋԵ ՄՏՈՑՈՎ Ø700	ՀԱՏ/Մ³	2/0.5
6.	ՓԱԿԱՆ Ø40	ՀԱՏ	1
7.	ԿՑԱՄԱՍ Ø40X50	ՀԱՏ	1
8.	ԱԿԱՆՈՑ Ø50 ԱԶԱՏ ԿՑԱՇՈՒՐԹՈՎ	ՀԱՏ	1
9.	ՊՈՐՊԱՏԵ ԿՑՈՐԴԻՉ Ø40ՄՄ L=0.2 ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ	ՀԱՏ	1
10.	ԲԵՏՈՆԵ ԲԱՐՁԻԿ 0.4x0.4x0.25	ՀԱՏ/Մ³	2/0.8
11.	ԿՑՈՐԴԻՉ Ø89 L=0.2 ԿՑԱՇՈՒՐԹՈՎ	ՀԱՏ	1
12.	ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՀԻՂՐԱՆՏ Ø80	ՀԱՏ	1
13.	ԿՑԱՇՈՒՐԹ Ø80	ՀԱՏ	1

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ ՄԱՍԻՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՍՀ-ԳՀԾՁԲ-22/63-6 /				
						ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ, ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔ , ՆՈՐԱՄԱՐԳ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ				
Փուլ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԶՐԱՀԵՈՒՑՈՒՄ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
							ԱՆ	ԶԿ-5	29	
Տնօրեն	Ա. Պողոսյան						ՓԱԿԱՆԱՅԻՆ ՀՈՐ ՀԻՂՐԱՆՈՎ	<Ա-Էն Քոնսթրաքշն> ՍՊԸ an_const@mail.ru		
										
Նախագծեց	Գ. Մաղաթյան									
										



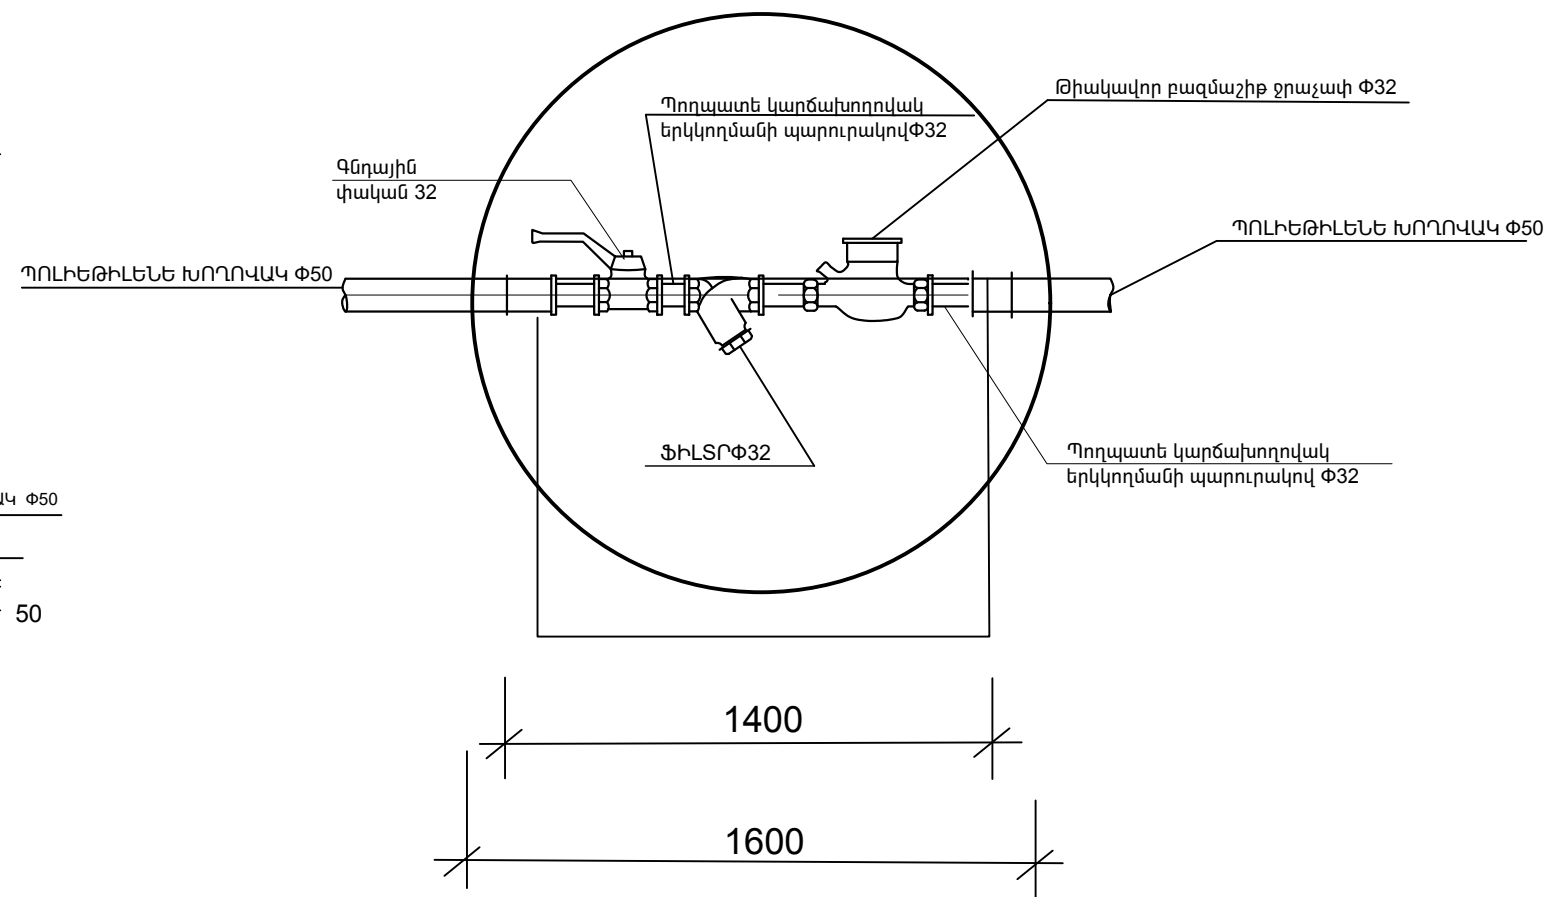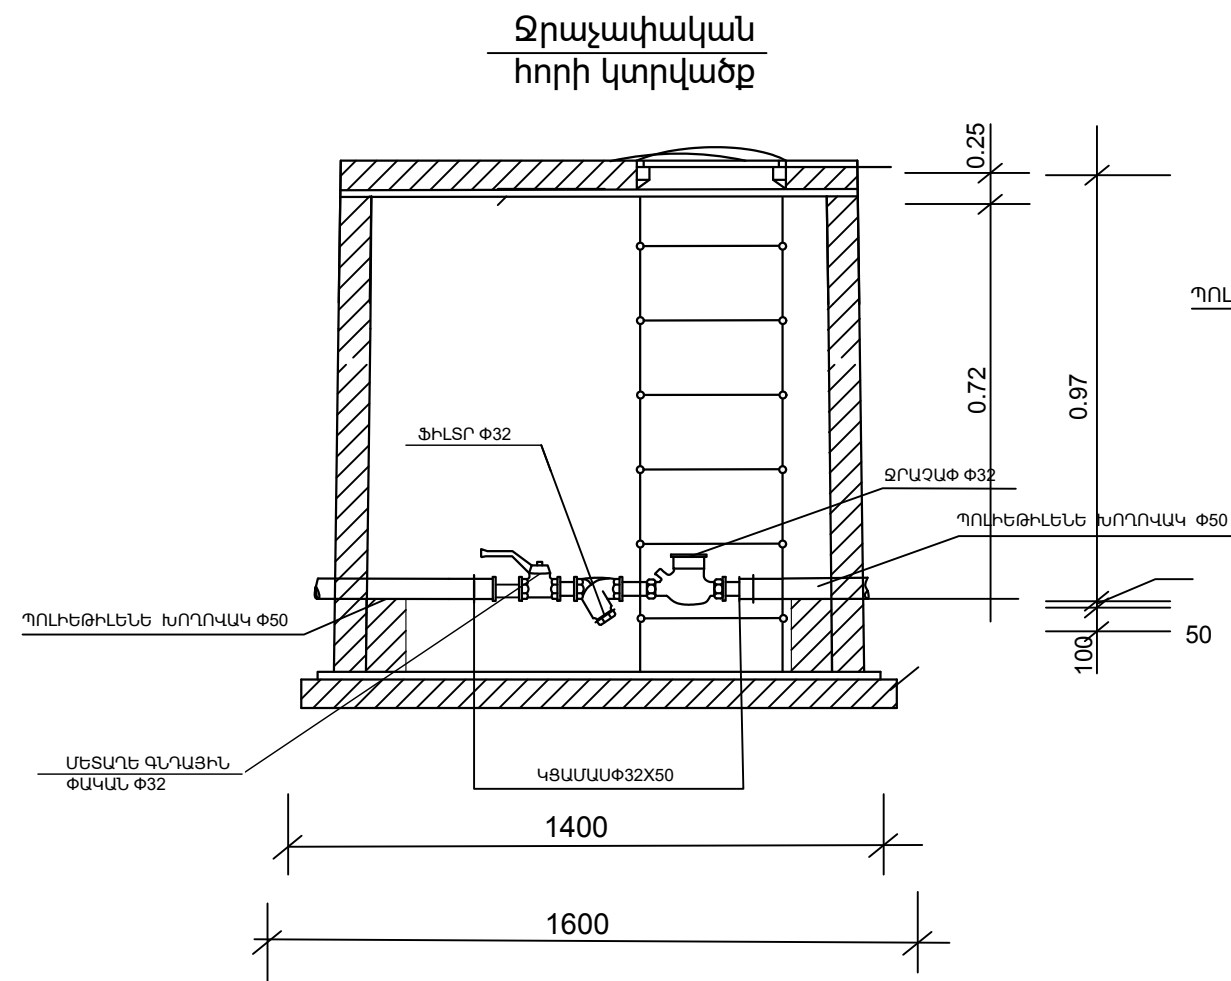

ԴԻՏԱՅՈՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	
1.	ՀԻՄՔԻ ԱՎԱՉԱՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ՕՂԱԿ
2.	ՊԱՏԻ ԱՎԱՉԱՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ՕՂԱԿ
3.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ
4.	ԾԱԾԿԻ ԱՎԱՉԱՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ՍԱԼ ԹՈՒՋԵ ՄՏՈՑՈՎ Ø700
5.	ԲԵՏՈՆԵ ԲԱՐՁԻԿ 0,4x0,4x0,25


ՄԱՍՆԱԳԻՐ			
ԴԻՏԱՅՈՐ		ՀԱՏ	1
ՋՐԱՉԱՓ	Φ32	ՀԱՏ	1
ՖԻԼՏՐ	Φ32	ՀԱՏ	1
ԳԼԴԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ	Φ32	ՀԱՏ	1
ԿՑԱՄԱՍ 32X50		ՀԱՏ	2

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍԻՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՍՀ-ԳՀԾՁԲ-22/63-6 /			
						ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ, ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔ, ՆՈՐԱՄԱՐԳ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
Փովի	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ	Փով	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն		Ա. Պողոսյան					ԱՆ	ՋԿ-6	29
Նախագծեց		Գ. Մադաթյան							
						ՋՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՀՈՐ	<Ա-Էն Քոնսթրաքշն> ՍՊԸ an_const@mail.ru		



ԲԱԿԱՅԻՆ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑ					
N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ	ՊԵՏ. ՍՏԱՆԴ
1.	IV ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ԽՐԱՄՈՒԴՈՒՄ 1.10Մ ԽՈՐ 0.5Մ ԼԱՅՆՔՈՎ		Մ³	9	—/—
2.	ՆՈՒՅՆԸ 5-ՐԴ ԿԱՐԳԻ		Մ³	3	—/—
3.	ՆՈՒՅՆԸ 6-ՐԴ ԿԱՐԳԻ		Մ³	3	—/—
4.	ԱՎԱԶԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ ԽՈՂԱԿԱԿԻ ՏԱԿ	H=10 ՄՄ	Մ³	0.8	—/—
5.	ԱՎԱԶԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ ԽՈՂԱԿԱԿԻ ԿՐԱ	H=30 ՄՄ	Մ³	2.4	—/—
6.	ԿՑԱՇՈՒՐԹ	Ø50/80	ՀԱՏ	1/1	—/—
7.	ՊՈԼԻԵթԻԼԵՆԵ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ ԽՐԱՄՈՒԴՈՒՄ	Ø50	Գ.Մ	16	—/—
8.	ՆՈՒՅՆԻ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ	Ø80	Գ.Մ	16	—/—
9.	ՊՈՂՊԱՏԵ ԿՑՈՐԴԻՉ L=0,2	Ø40	ՀԱՏ	1	—/—
10.	ԿՑԱՄԱՍ	Ø50X40	ՀԱՏ	1	—/—
11.	ՓԱԿԱՆ	Ø40	ՀԱՏ	1	—/—
12.	ԱԿԱՆՈՑ ԱՉԱՏ ԿՑԱՇՈՒՐԹՈՎ	Ø50	ՀԱՏ	1	—/—
13.	ԿՑԱՄԱՍ	Ø50X32	ՀԱՏ	2	—/—
14.	ՓԱԿԱՆ	Ø32	ՀԱՏ	1	—/—
15.	ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՀԻԴՐԱՆՏ H=750	Ø80	ՀԱՏ	1	—/—
16.	ՄԻԱՑՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ԶՐԱԳԾԻՆ	Ø50X100	ՏԵՂ	1	—/—
17.	ԶՐԱՉԱՓ ԵՎ ՓԻԼՏՐ	Ø32	ՀԱՏ	1/1	—/—
18.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ		ՏՆ	0,02	—/—
19.	ԴԻՏԱՀՈՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՄԱՍԵՐ		ՏՆ	0,04	—/—
20.	ԵՏԼԻՑՔ ԽՐԱՄՈՒԴԻ ԱՎԱՉԱԿՈՊԻՃՈՎ		Մ³	7.5	—/—
21.	ԱԿԵԼՈՐԴ ՀՈՂԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ		Մ³	7.5	—/—
22.	ԿԼՈՐ ԴԻՏԱՀՈՐ $V_p = 1.5մ³$	Ø1000	ՀԱՏ	1	—/—
23.	ԿԼՈՐ ԴԻՏԱՀՈՐԻ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼ Ø700 ԹՈՒՋԵ ՄՏՈՑՈՎ $V_p = 0.25մ³$	Ø1000	ՀԱՏ	1	—/—
24.	ԿԼՈՐ ԴԻՏԱՀՈՐԻ ՀԱՏԱԿ $V_p = 0.15մ³$	Ø1000	ՀԱՏ	1	—/—
25.	ԿԼՈՐ ԴԻՏԱՀՈՐԻ ՊԱՏԻ ՕՂԱԿ H=0.9	Ø1000	ՀԱՏ	1	—/—
26.	ԿԼՈՐ ԴԻՏԱՀՈՐ $V_p = 1,80մ³$	Ø1500	ՀԱՏ	1	—/—
27.	ԿԼՈՐ ԴԻՏԱՀՈՐԻ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼ Ø700 ԹՈՒՋԵ ՄՏՈՑՈՎ $V_p = 0.375մ³$	Ø1500	ՀԱՏ	1	—/—
28.	ԿԼՈՐ ԴԻՏԱՀՈՐԻ ՀԱՏԱԿ $V_p = 0.225մ³$	Ø1500	ՀԱՏ	1	—/—
29.	ԿԼՈՐ ԴԻՏԱՀՈՐԻ ՊԱՏԻ ՕՂԱԿ H=0.9	Ø1500	ՀԱՏ	1	—/—
30.	ՊՈՂՊԱՏԵ ՊԱՏՅԱՆ	Ø108X4	Գ.Մ	2	

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍԻՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՍՀ-ԳՀԾՁԲ-22/63-6 / ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ, ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔ, ՆՈՐԱՄԱՐԳ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		
Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ			
Տնօրեն		Ա. Պողոսյան						
Նախագծեց		Գ. Մաղաթյան						
						ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԶՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ	Փուլ	Թերթ
							ԱՆ	ԶԿ-7
						ԲԱԿԱՅԻՆ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ	29	
							<Ա-Էն Քոնսթրաքշն> ՍՊԸ an_const@mail.ru	
								

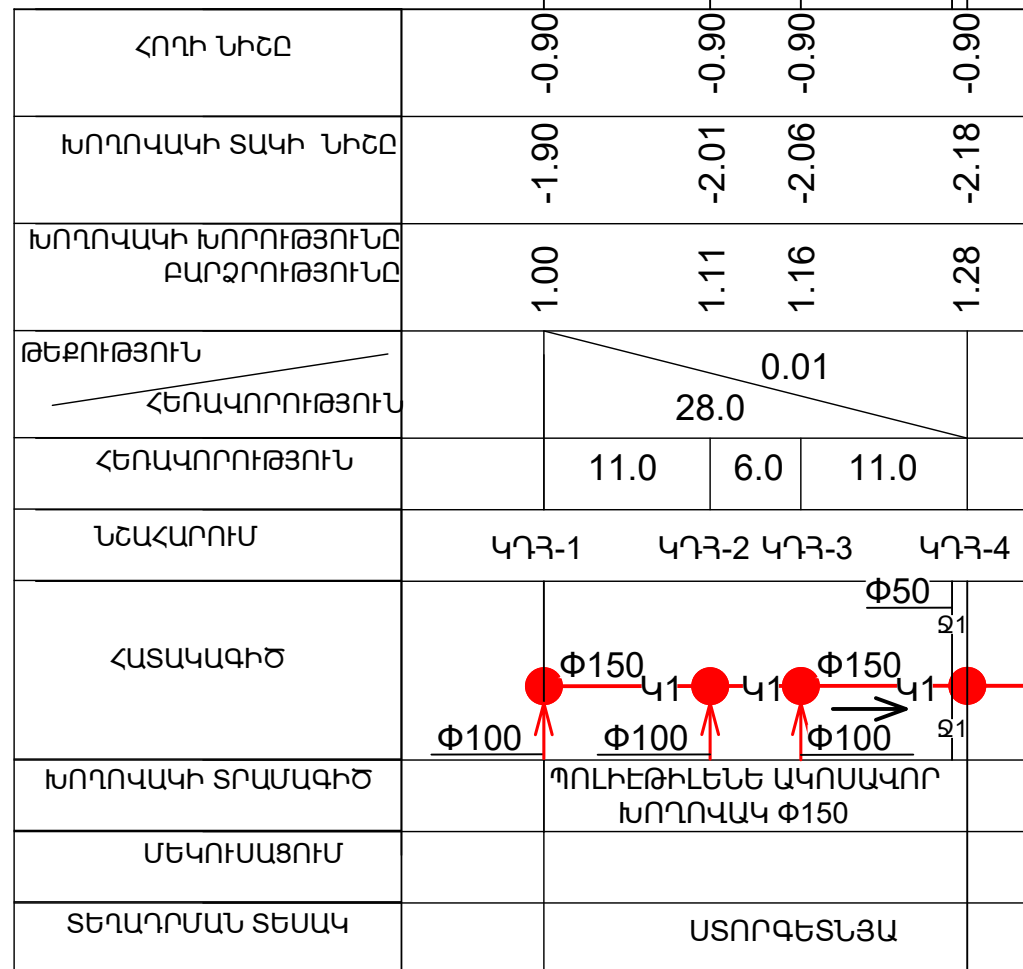

ԴԵՊՈԻ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ
ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑ

Technical drawing of a trapezoidal concrete structure, likely a culvert or drainage pipe, showing dimensions and material specifications.

Dimensions:

- Top width: 0.948
- Bottom width: 0.7
- Height: 1.24
- Bottom flange thickness: 10 սմ (10 cm)
- Bottom flange diameter: $\phi=50$ սմ (50 cm)



Material and Reinforcement:

- Material: Ետլիցք տեղի գրունտով (Local soil concrete)
- Reinforcement: Պլիեթիկեն խողովակ de150 (Polyethylene pipe de150)

Other Labels:

- Ավազի պաշտպանիչ շերտ $h=d+50$ սմ (Gravel protection layer $h=d+50$ cm)
- Ավազի նախապատրաստական շերտ $h=10$ սմ (Gravel preparation layer $h=10$ cm)
- 1:0.4 (Slope ratio)

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՍՀ-ԳՀԾԶԲ-22/63-6 /								
						ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ, ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔ, ՆՈՐԱՄԱՐԳ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ								
Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Մտոր	Ամ									
Տնօրեն	Ա. Պողոսյան					ԶՐԱՍԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԶՐԱՅԵՈՒՑՈՒՄ		<table><tr><td>Փուլ</td><td>Թերթ</td><td>Թերթեր</td></tr><tr><td>ԱՆ</td><td>ԶԿ-8</td><td>29</td></tr></table>	Փուլ	Թերթ	Թերթեր	ԱՆ	ԶԿ-8	29
Փուլ	Թերթ	Թերթեր												
ԱՆ	ԶԿ-8	29												
														
Նախագծեց	Գ. Մաղաթյան					ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԵՎ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ		<Ա-Էն Քոնստանտին> ՍԴԸ an_const@mail.ru 						

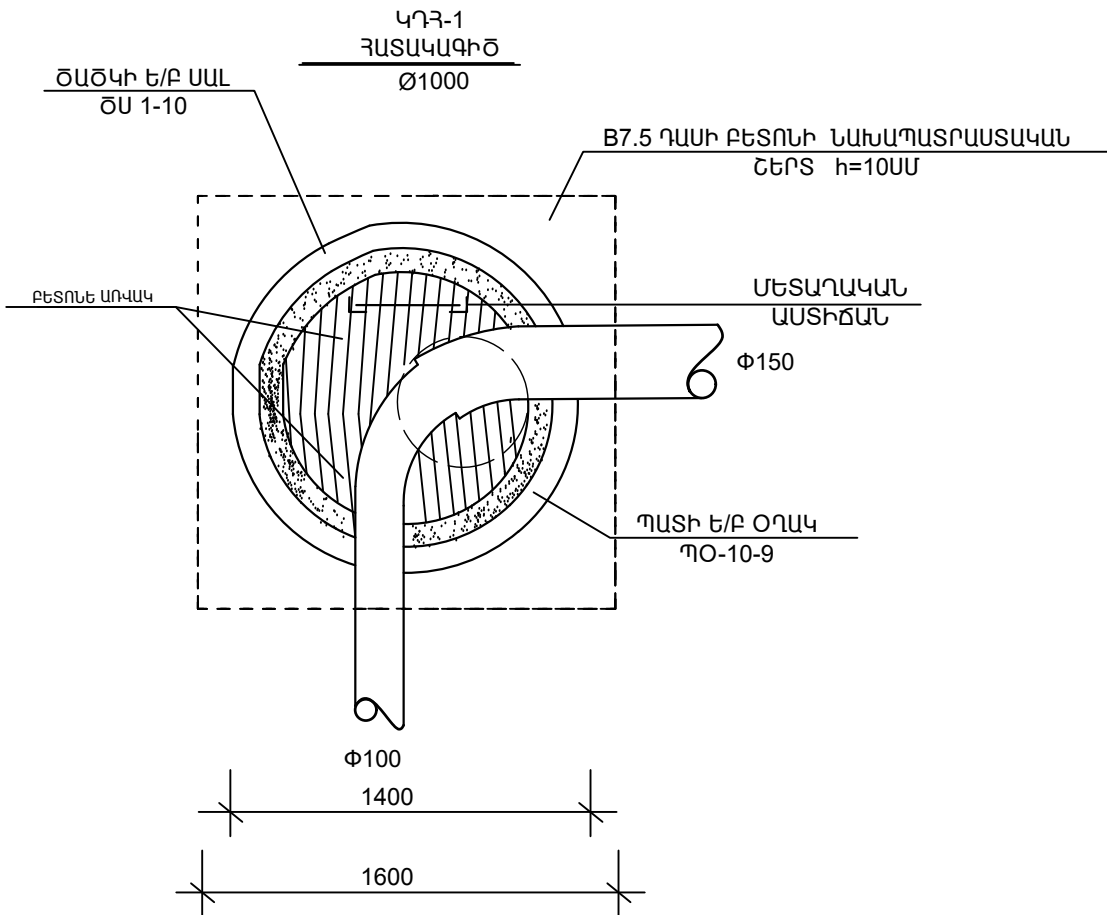
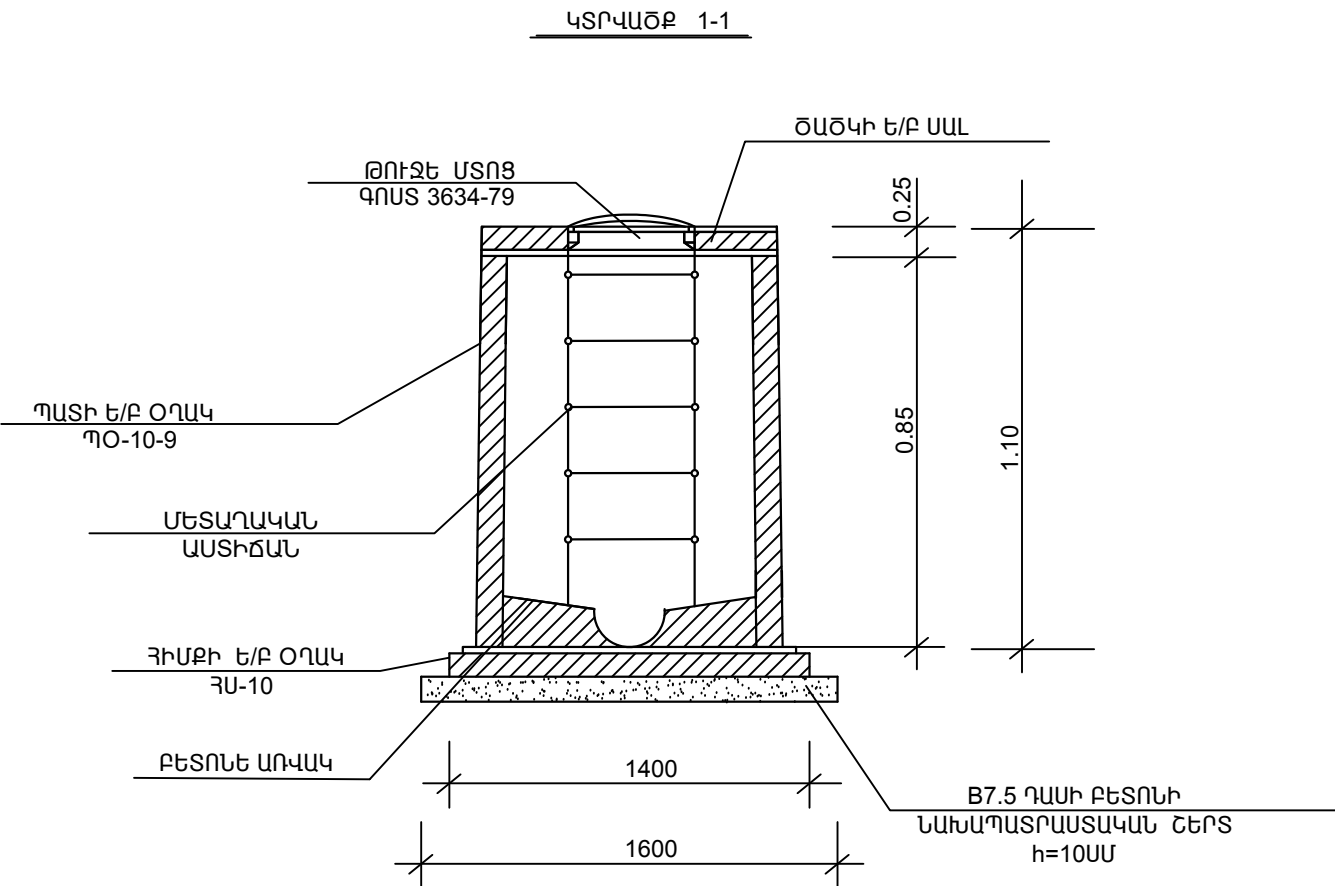


ԴԻՏԱՀՈՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1.	B7.5 ՂԱՍԻ ԲԵՏՈՆԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ h=10ՍՍ	Մ³	0.15
2.	ՀԻՄՔԻ Ե/Ք ՕՂԱԿ ՀՍ-10	ՀԱՏ	1
3.	ՊԱՏԻ Ե/Ք ՕՂԱԿ ՊՕ-10-9	ՀԱՏ	1
4.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ	ԿԳ	6.6
5.	ԾԱԾԿԻ Ե/Ք ՍԱԼ ԾՍ 1-10 ԹՈՒՋԵ ՄՏՈՑՈՎ Ø700	ՀԱՏ/Մ³	0.25
6.	ՔԵՏՈՆԵ ԱՌՎԱԿ	Մ³	0.36



						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ ՄԱՍԻՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՍՀ-ԳՀԾՁԲ-22/63-6 /		
						ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ, ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔ, ՆՈՐԱՄԱՐԳ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		
Փովի	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ			
Տնօրեն	Ա. Պողոսյան					ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԶՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ	Փով	Թերթ
Նախագծեց	Գ. Մաղաթյան						ԱՆ	ԶԿ-9
							Թերթեր	29
						ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՑՈՒՂՈՒ ԴԻՏԱՀՈՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԵՎ ԿՏՐՎԱԾՔ	<Ա-Էն Քոնսթրաքշն> ՍՊԸ an_const@mail.ru	



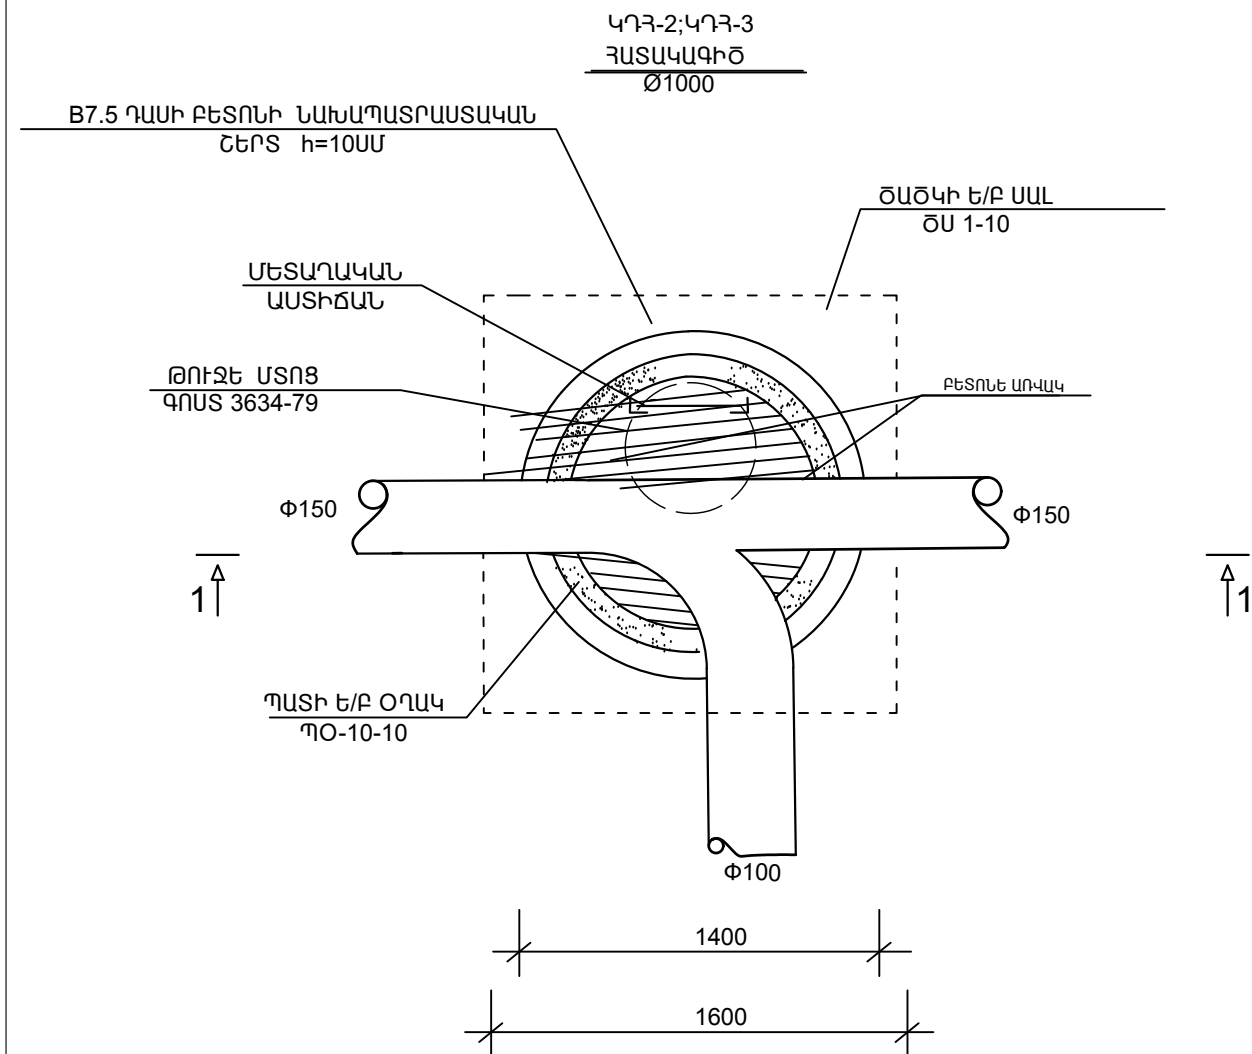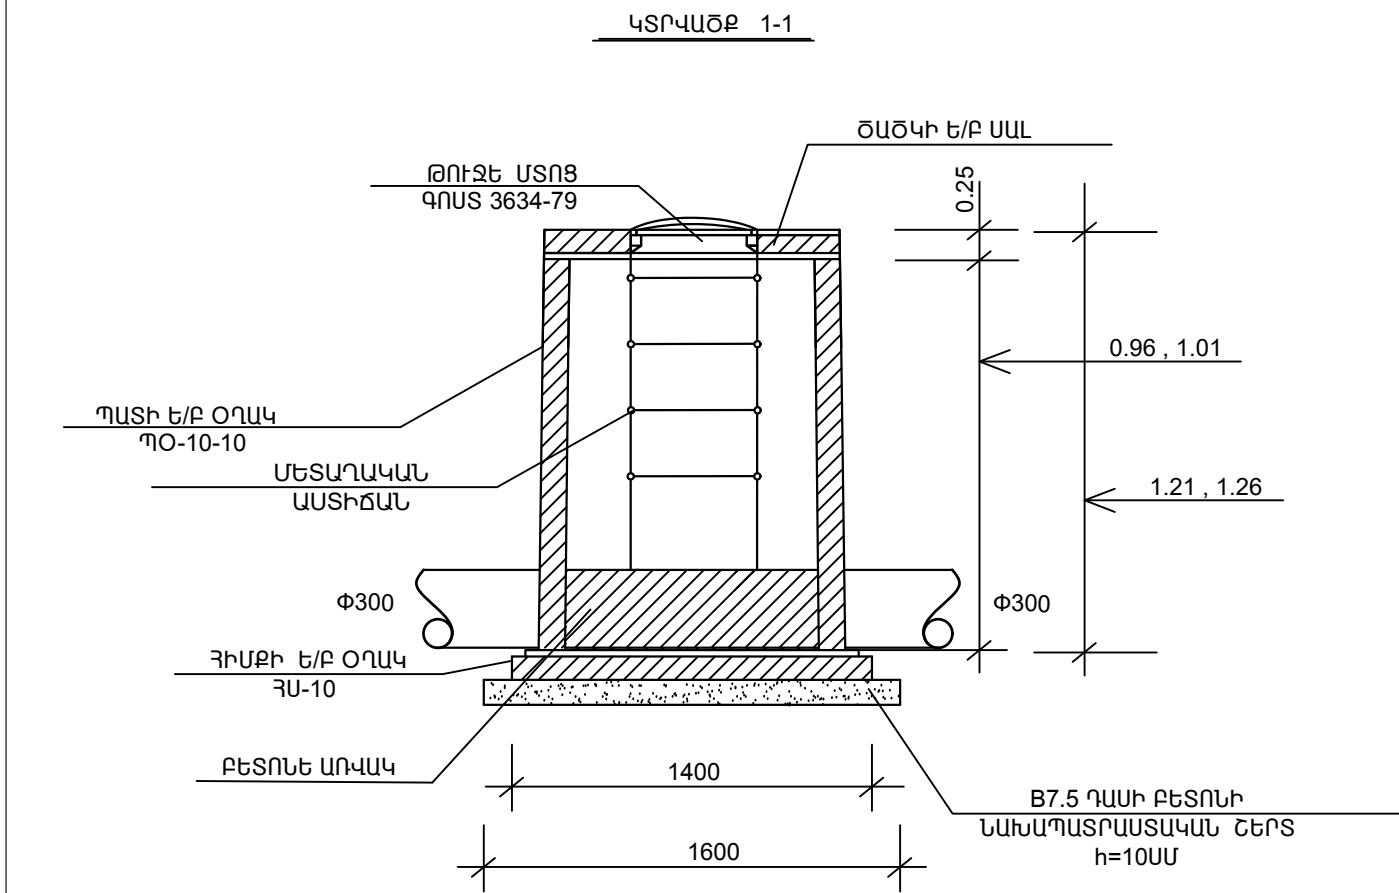

ԴԻՏԱՀՈՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ			
1.	B7.5 ՂԱՍԻ ՔԵՏՈՆԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ h=1000	Մ³	0.256
2.	ՀԻՄՔԻ Ե/Ք ՕՂԱԿ ՀՍ-15	ՀԱՏ	1
3.	ՊԱՏԻ Ե/Ք ՕՂԱԿ ՊՕ-10-15	ՀԱՏ	1
4.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ	ԿԳ	6.6
5.	ԾԱԾԿԻ Ե/Ք ՍԱԼ ԾՍ 1-15 ԹՈՒՋԵ ՄՏՈՑՈՎ Ø700	ՀԱՏ/Մ³	0.25
6.	ՔԵՏՈՆԵ ԱՌՎԱԿ	Մ³	0.36

						ՊԱՏՎԵՐԱՏՈՒՄ՝ ՄԱՍԻՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՍՀ-ԳՀԾՁԲ-22/63-6 /					
						ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ, ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔ, ՆՈՐԱՄԱՐԳ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ					
Փուլի	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԶՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր		
Տնօրեն		Ա. Պողոսյան					ԱՆ	ՋԿ-10	29		
Նախագծեց		Գ. Մաղաթյան					<Ա-Էն Քոնսթրաքշն> ՍՊԸ an_const@mail.ru				
											

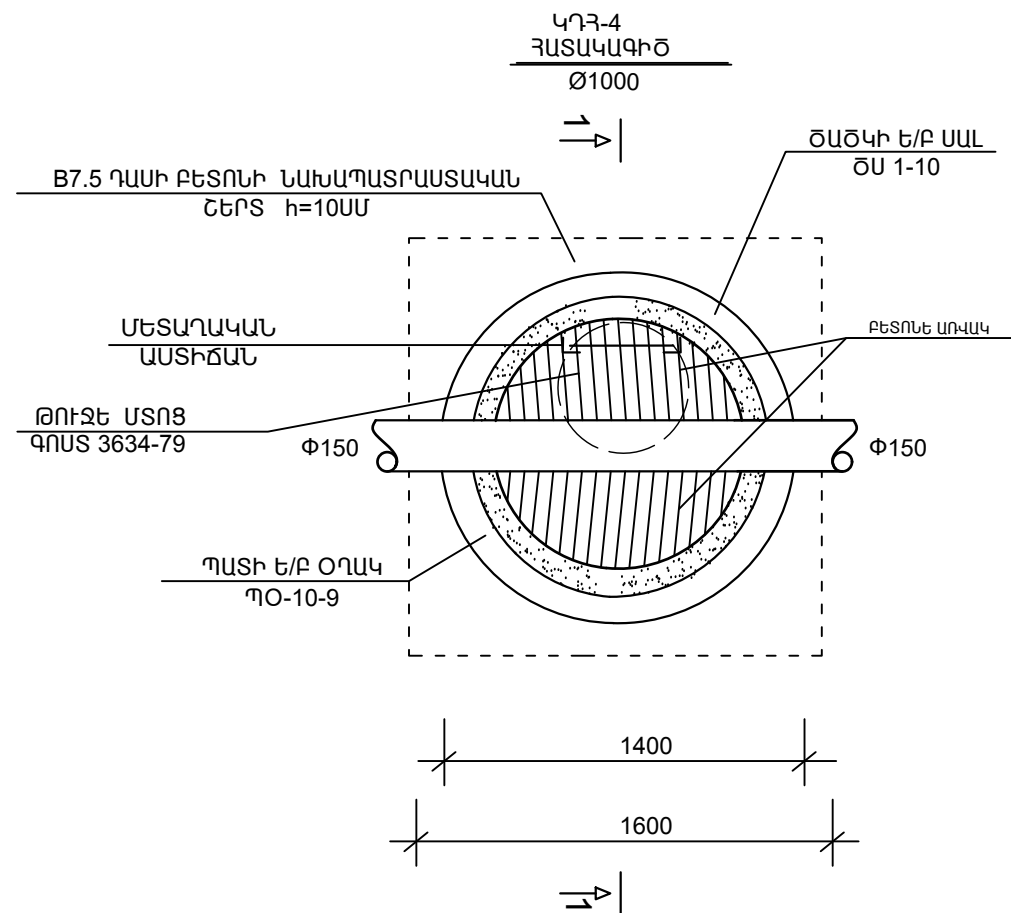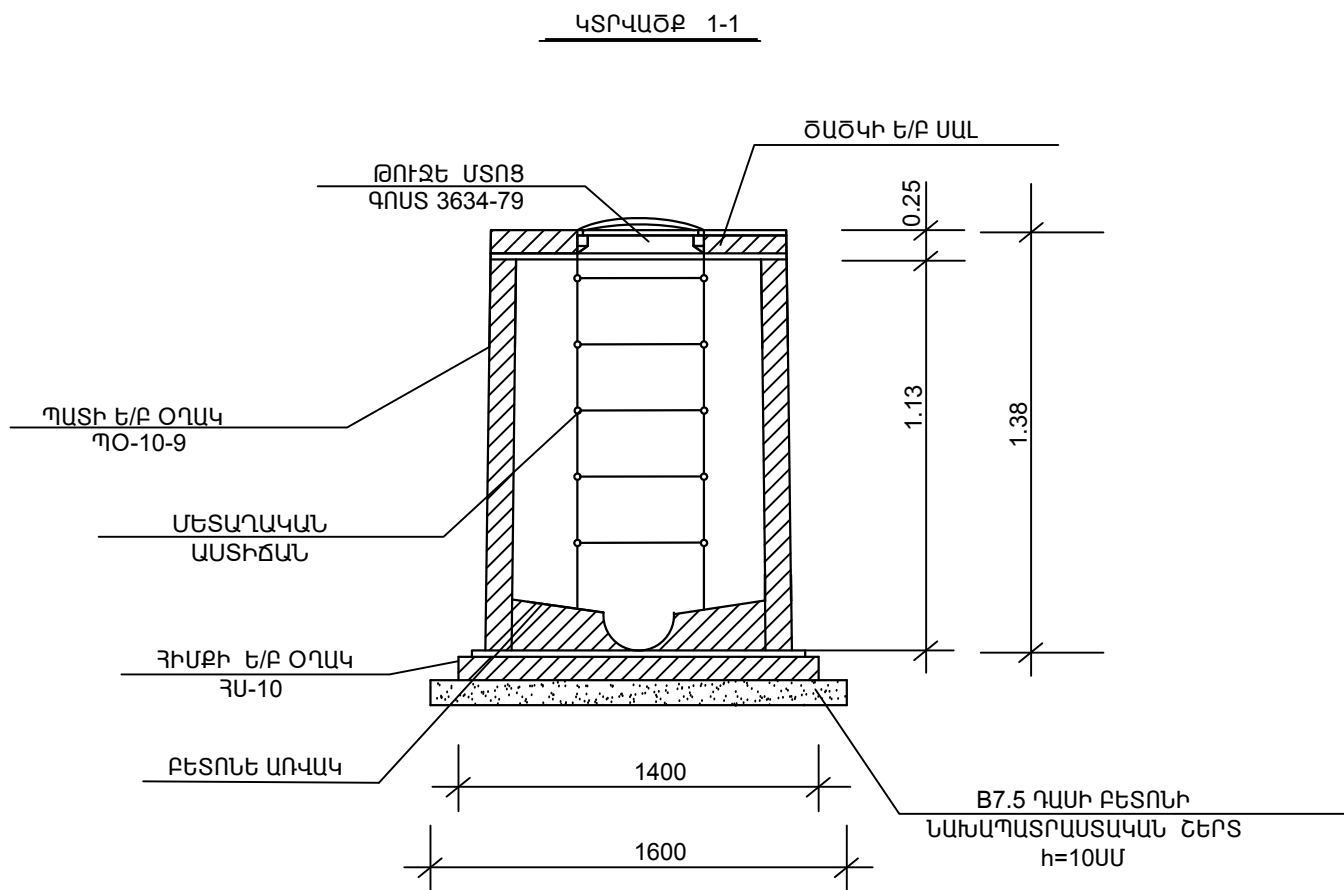

ԴԻՏԱՀՈՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


1.	B7.5 ՂԱՍԻ ԲԵՏՈՆԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ h=100ՄՄ	Մ³	0.15
2.	ՀԻՄՔԻ Ե/Ք ՕՂԱԿ ՀՍ-10	ՀԱՏ	1
3.	ՊԱՏԻ Ե/Ք ՕՂԱԿ ՊՕ-10-9	ՀԱՏ	1
4.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ	ԿԳ	6.6
5.	ԾԱԾԿԻ Ե/Ք ՍԱԼ ԾՍ 1-10 ԹՈՒՋԵ ՄՏՈՑՈՎ Ø700	ՀԱՏ/Մ³	0.25
6.	ԲԵՏՈՆԵ ԱՌՎԱԿ	Մ³	0.36

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ ՄԱՍԻՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՍՀ-ԳՀԾՁԲ-22/63-6 /				
						ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ, ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔ , ՆՈՐԱՄԱՐԳ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ				
Փուլի	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԶՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն		Ա. Պողոսյան						ԱՆ	ՋԿ-11	29
Նախագծեց		Գ. Մաղաթյան				ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՑՈՒՂՈՒ ԴԻՏԱՀՈՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԵՎ ԿՏՐՎԱԾՔ		<Ա-Էն Քոնսթրաքշն > ՍՊԸ an_const@mail.ru		


ԲԱԿԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑ					
N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ	ՉԱՓ. ՄԻԱԿ.	ՔԱՆԱԿ	ՊԵՏ. ՍՏԱՆԴ
1.	IV ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒՄ 1.20Մ ԽՈՐ 0.7Մ ԼԱՅՆՔՈՎ		Մ³	27	—/—
2.	ՆՈՒՅՆԸ 5-ՐԴ ԿԱՐԳԻ		Մ³	8	—/—
3.	ՆՈՒՅՆԸ 6-ՐԴ ԿԱՐԳԻ		Մ³	2	—/—
4.	ԱՎԱԶԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ ԽԱՂԱՎԱԿԻ ՏԱԿ	H=10 ՄՄ	Մ³	2	—/—
5.	ԱՎԱԶԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՇԵՐՏ ԽԱՂԱՎԱԿԻ ՎՐԱ	H=5 ՄՄ	Մ³	10	—/—
6.	ՄԻԱՑՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻՆ	Ø150x200	ՏԵՂ	1	—/—
7.	ԾԱԼՔԱՈՐ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒՄ	Ø150	Գ.Մ	28	—/—
8.	ԵՏԼԻՑՔ ԽՐԱՄՈՒՂԻ ՏԵՂԻ ԲՆԱՅՈՂՈՎ		Մ³	17	—/—
9.	ԱՎԵԼՈՐԴ ՀՈՂԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ		Մ³	20	—/—
10.	ԴԻՏԱՀՈՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՄԱՍԵՐ		ՏՆ	0.04	—/—
11.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ		ՏՆ	0.08	—/—
12.	ՑԱՆՑԻ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ		Գ.Մ	28	—/—
13.	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿԼՈՐ ԴԻՏԱՀՈՐԻ ՊԱՏԻ ՕՂԱԿ H=0.6	Ø1000	ՀԱՏ	4	—/—
14.	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿԼՈՐ ԴԻՏԱՀՈՐ Vp =6.0մ³	Ø1000	ՀԱՏ	4	—/—
15.	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿԼՈՐ ԴԻՏԱՀՈՐԻ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼ Ø700 ԹՈՒՋԵ ՄՏՈՑՈՎ Vp =1.0մ³	Ø1000	ՀԱՏ	4	—/—
16.	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿԼՈՐ ԴԻՏԱՀՈՐԻ ՀԱՏԱԿ Vp =0.6մ³	Ø1000	ՀԱՏ	4	—/—

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍԻՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՍՀ-ԳՀԾՁԲ-22/63-6 /			
						ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ, ՄԱՍԻՄ ՀԱՄԱՅՆՔ, ՆՈՐԱՄԱՐԳ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
Փուլի	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԶՐԱՅԵՈՒՑՈՒՄ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն		Ա. Պողոսյան					ԱՆ	ՋԿ-12	29
Նախագծեց		Գ. Մադաթյան							
						ԲԱԿԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ	<Ա-Էն Քոնսթրաքշն> ՍՊԸ an_const@mail.ru		
									

ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ԱՐԿՂ 620X850X250
ՊԱՏԻ ԽՈՐԾԻ ՄԵՉ ԱՌԱՆՑԸ ՀԱՏԱԿԻՑ 1,35Մ




ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
/ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ/ Մ1:100

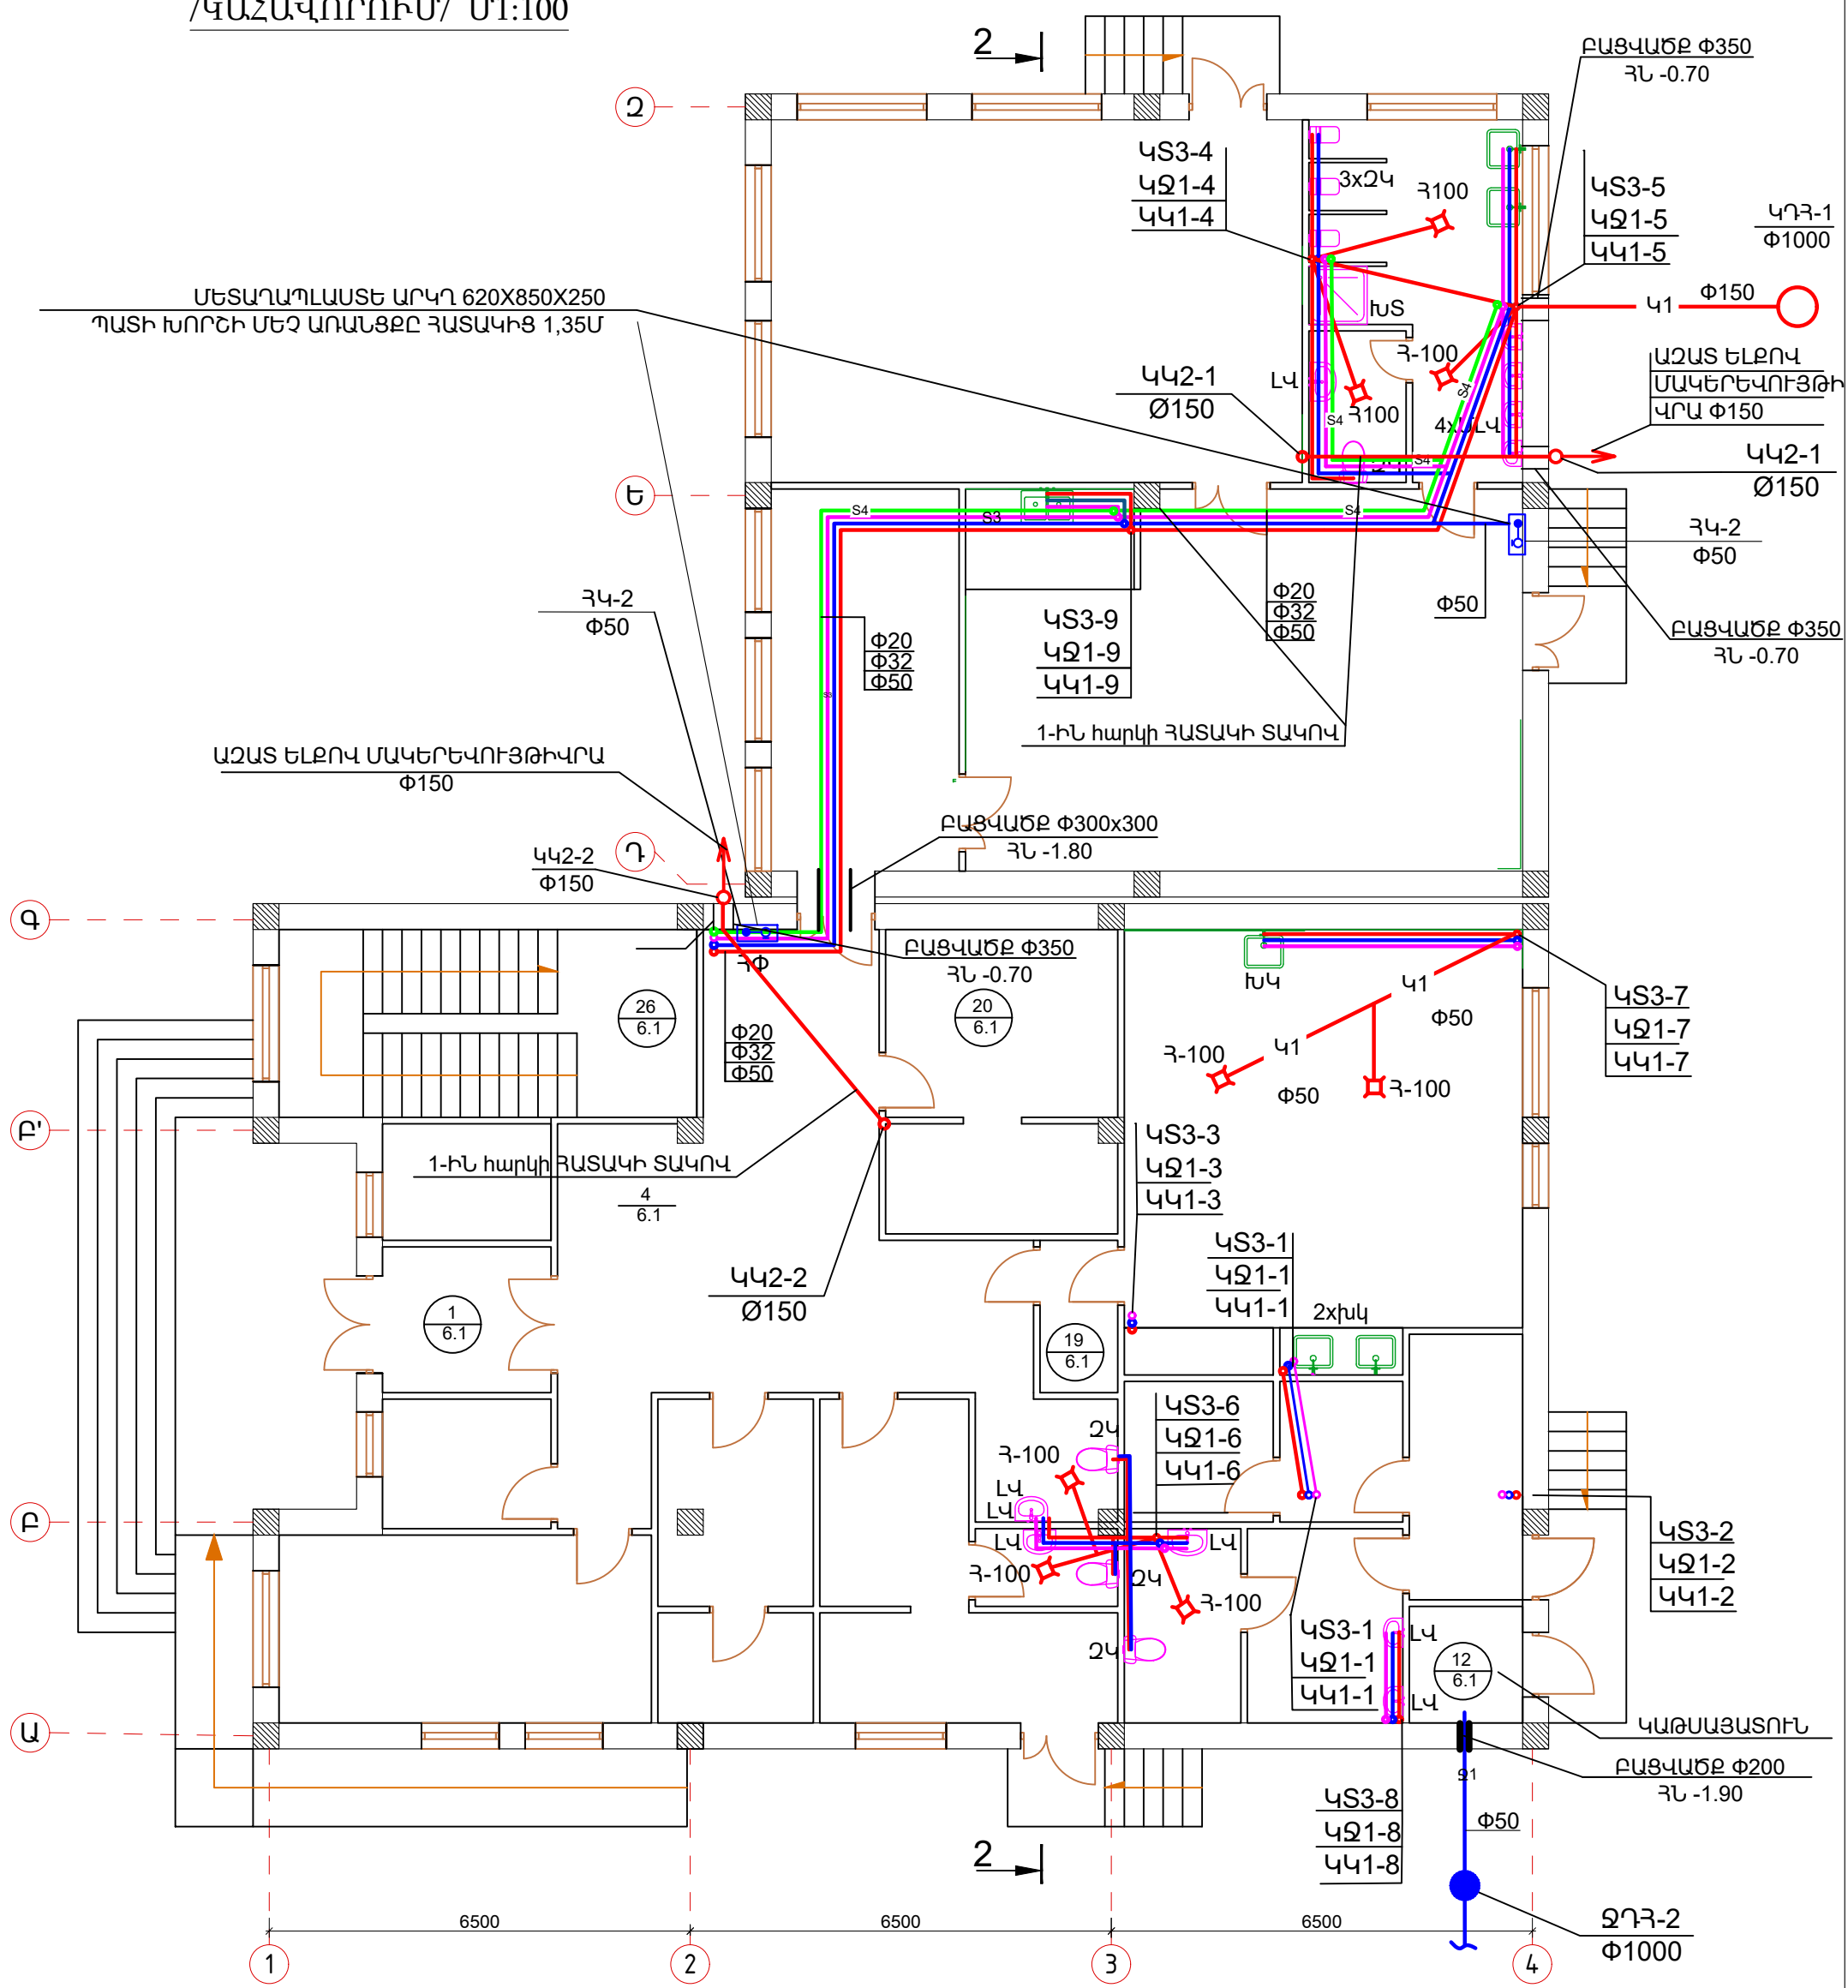

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ ՄԱՍԻՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / Ն ԱՄՍՀ-ԳՀԾԶԲ-22/63-6 /					
ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ, ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔ, ՆՈՐԱՄԱՐԳ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ					
Փուլ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ
Տնօրեն	Ա. Պողոսյան				
Նախագծեց	Գ. Մաղաթյան				
ԶՐԱՍԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԶՐԱՅԵՈՒՑՈՒՄ				Փուլ	Թերթ
ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ/ Մ1:100				ԱՆ	ԶԿ-14
				Թերթեր	29
				<Ա-Էն Քոնսթրաքշն> ՍՊԸ an_const@mail.ru	




ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
/ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ/ Մ1:100

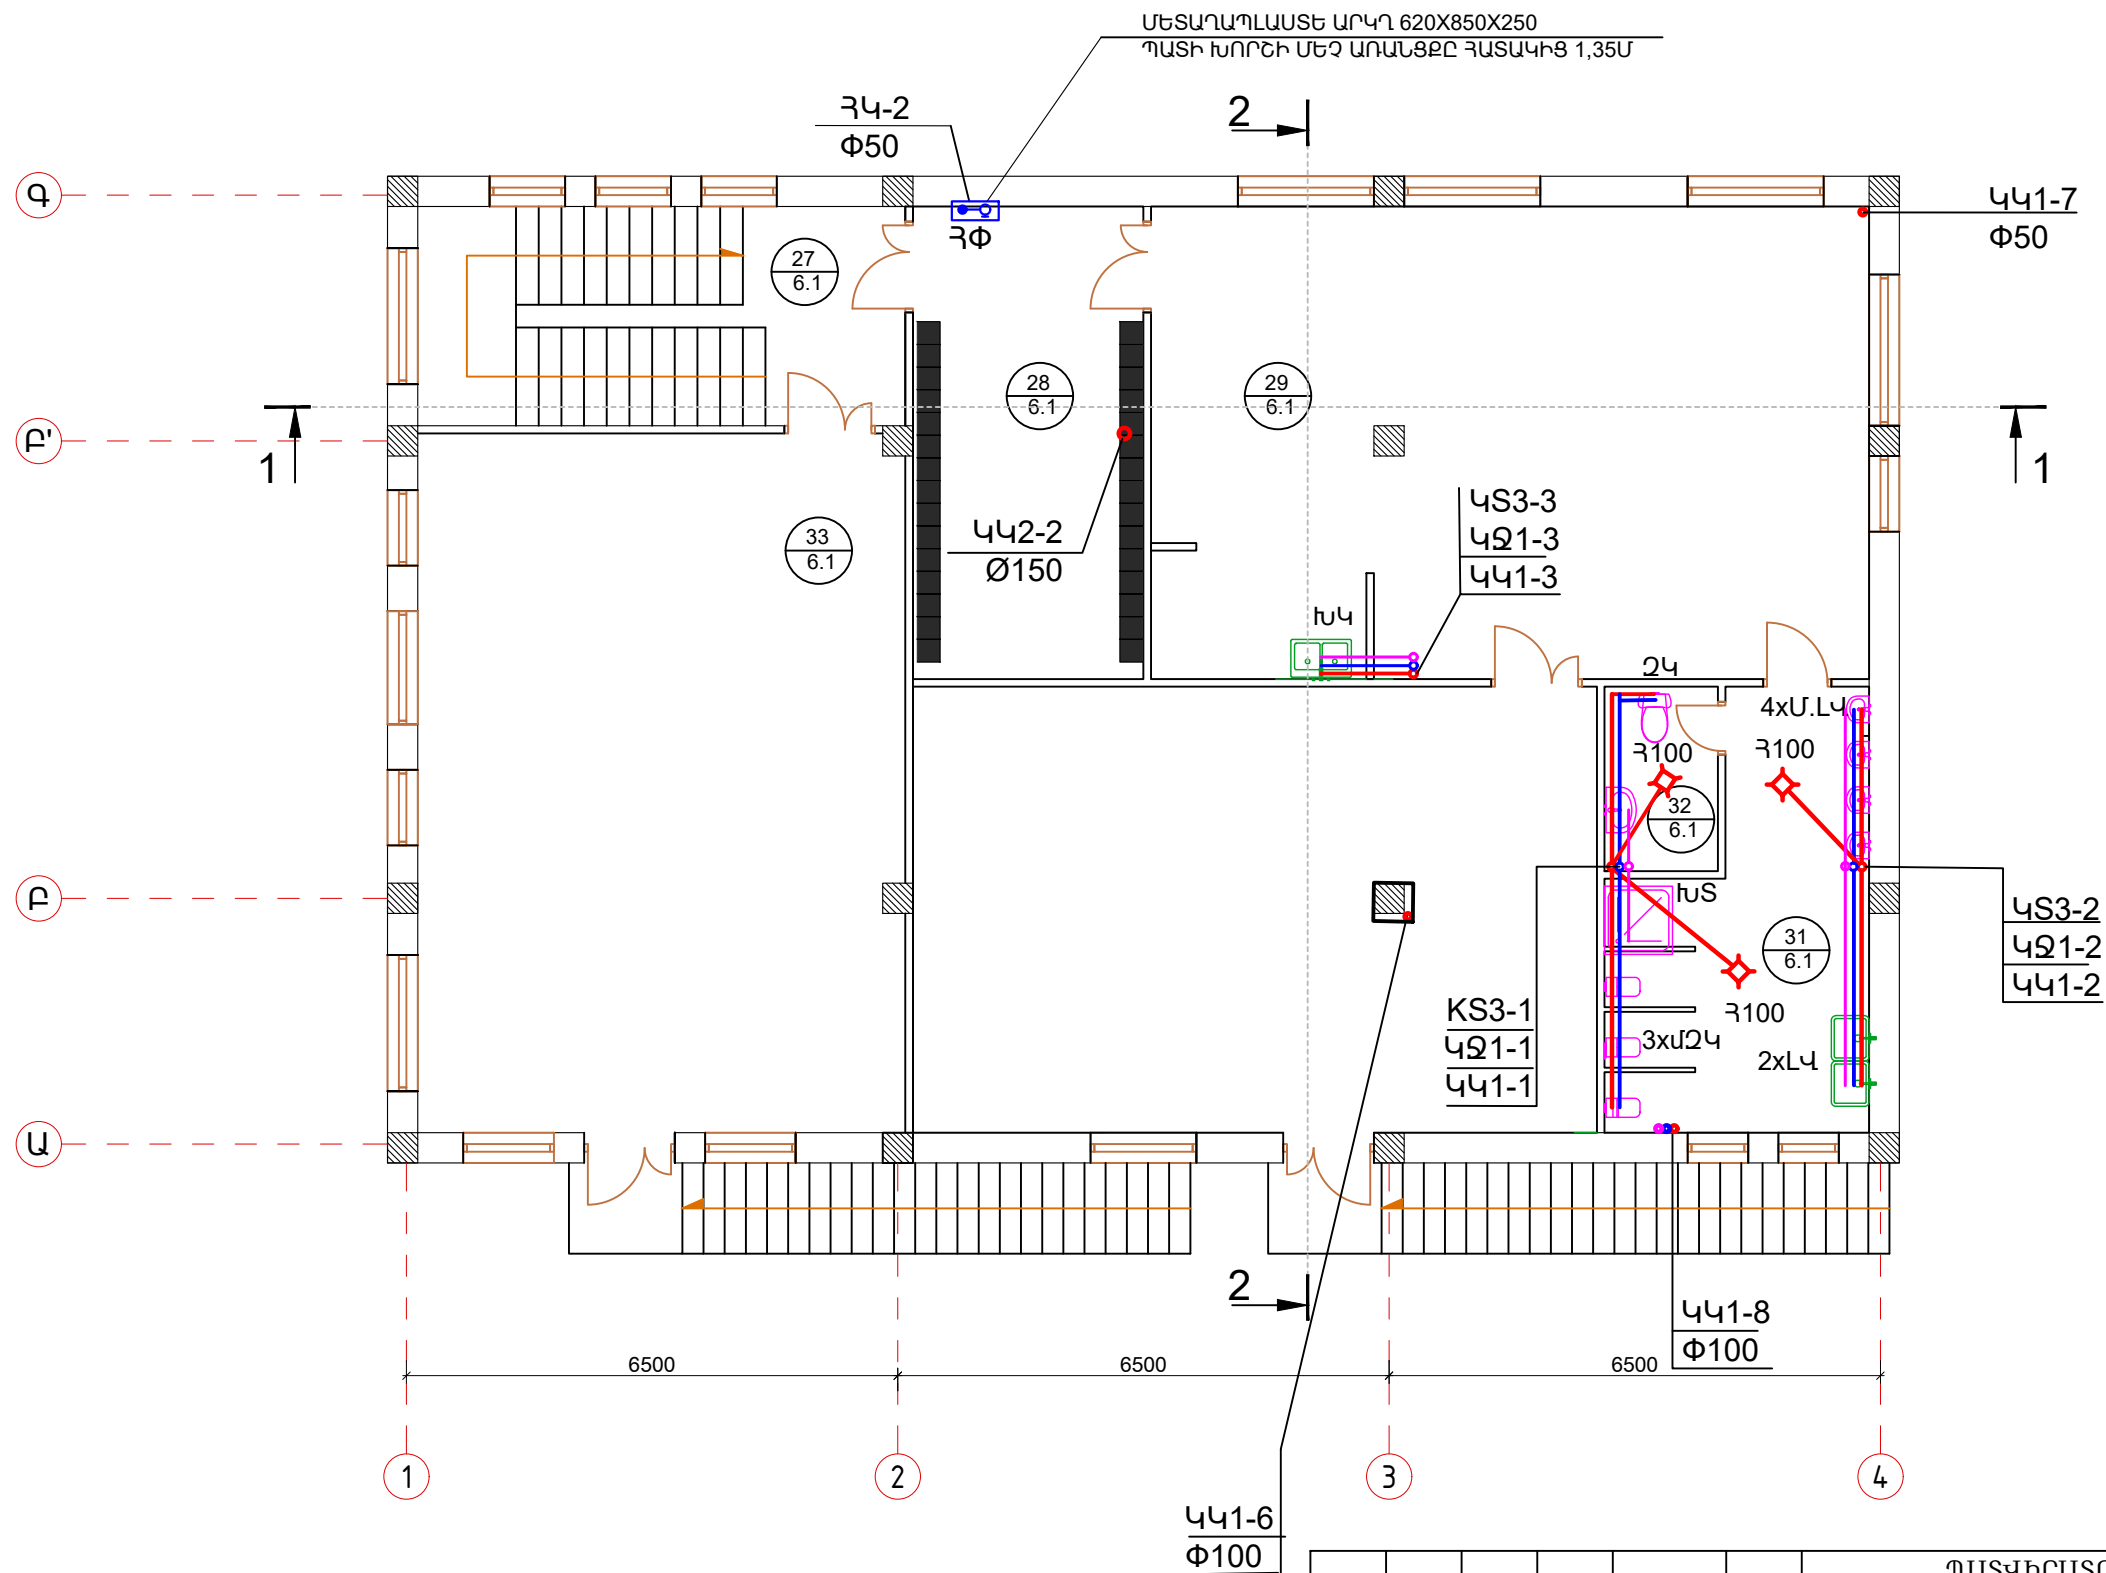

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍԻՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՍՀ-ԳՀԾԶԲ-22/63-6 /					
						ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ, ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔ, ՆՈՐԱՄԱՐԳ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ					
Փով	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԶՐԱՅԵՈՒՑՈՒՄ			Փով	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն		Ա. Պողոսյան							ԱՆ	ՋԿ-15	29
Նախագծեց	Գ. Մադաթյան					ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ/ Մ1:100			<Ա-Էն Քոնսթրաքշն> ՍՊԸ an_const@mail.ru		





ՀԱՐԹ ՏԱՆԻՔԻ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ
ՄԽԵՄԱ Մ1:100

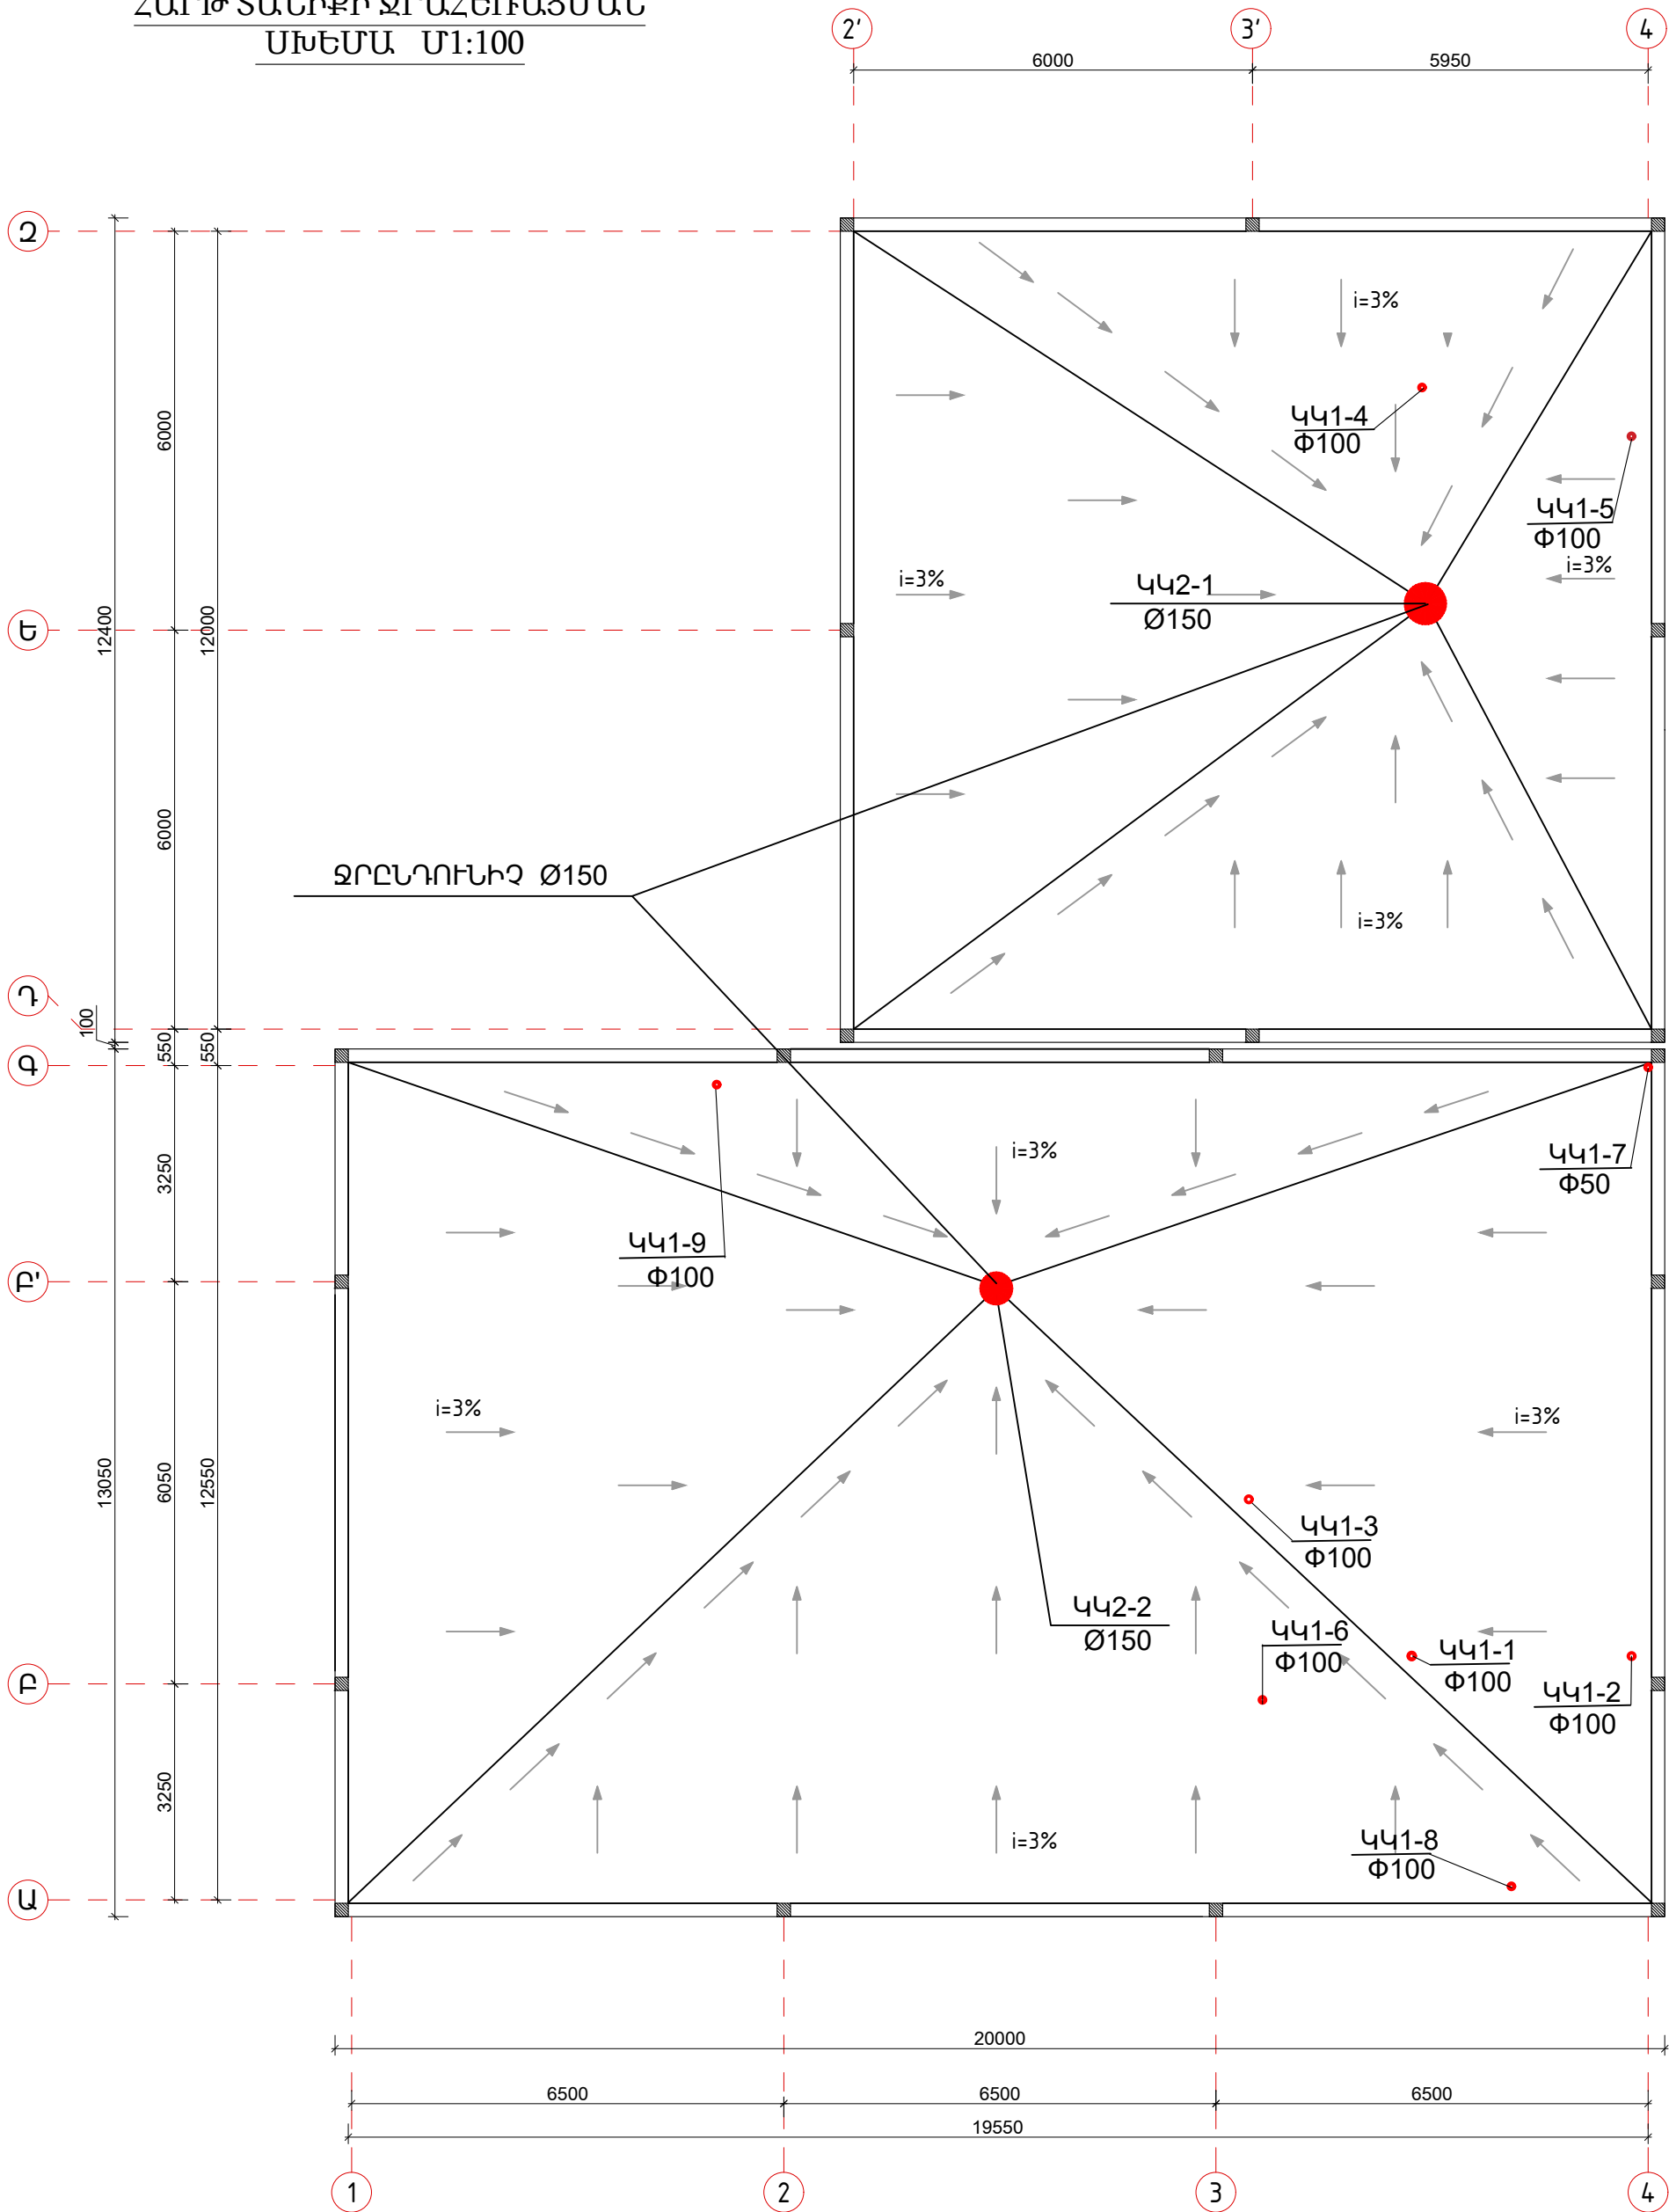


						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ ՄԱՍԻՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՍՀ-ԳՀԾԶԲ-22/63-6 /			
						ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ, ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔ, ՆՈՐԱՄԱՐԳ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
Փուլի	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	ՋՐԱՍԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՅԵՌԱՑՈՒՄ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն		Ա. Պողոսյան					ԱՆ	ԶԿ-16	29
Նախագծեց		Գ. Մադաթյան				ՀԱՐԹ ՏԱՆԻՔԻ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՄԽԵՄԱ Մ1:100	<Ա-Էն Քոնսթրաքշն> ՍՊԸ an_const@mail.ru		



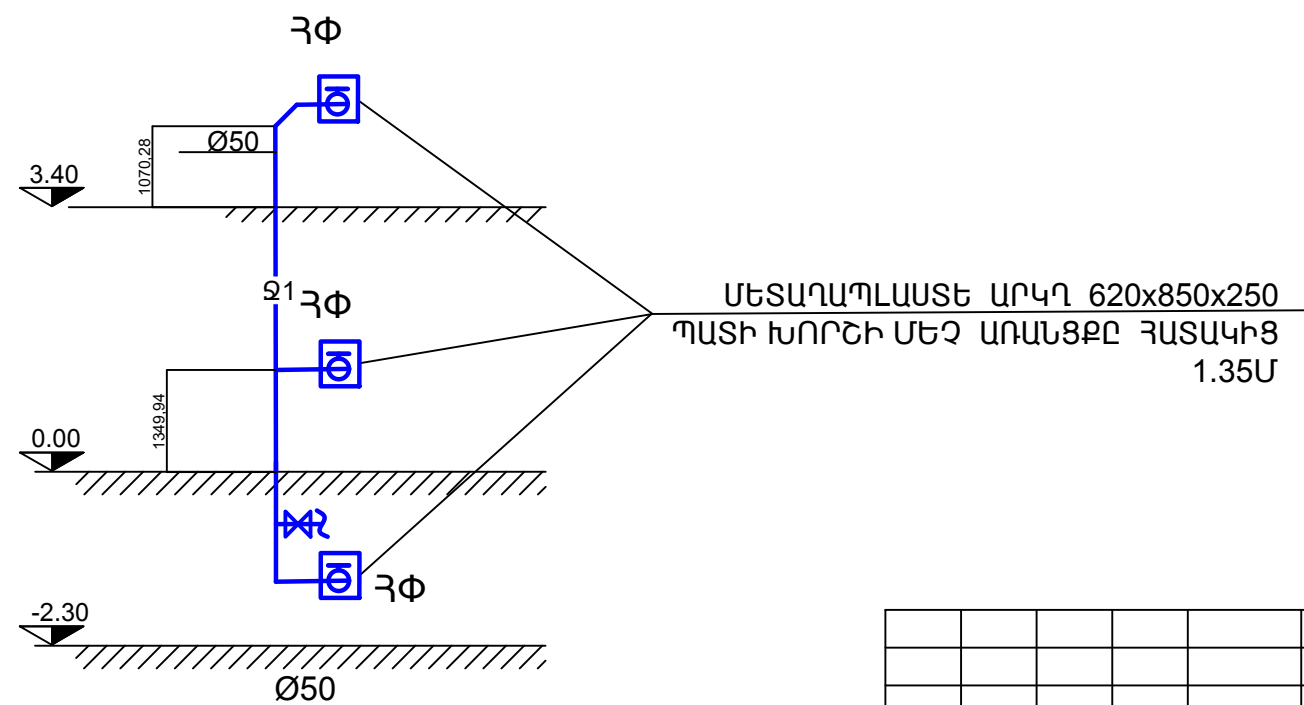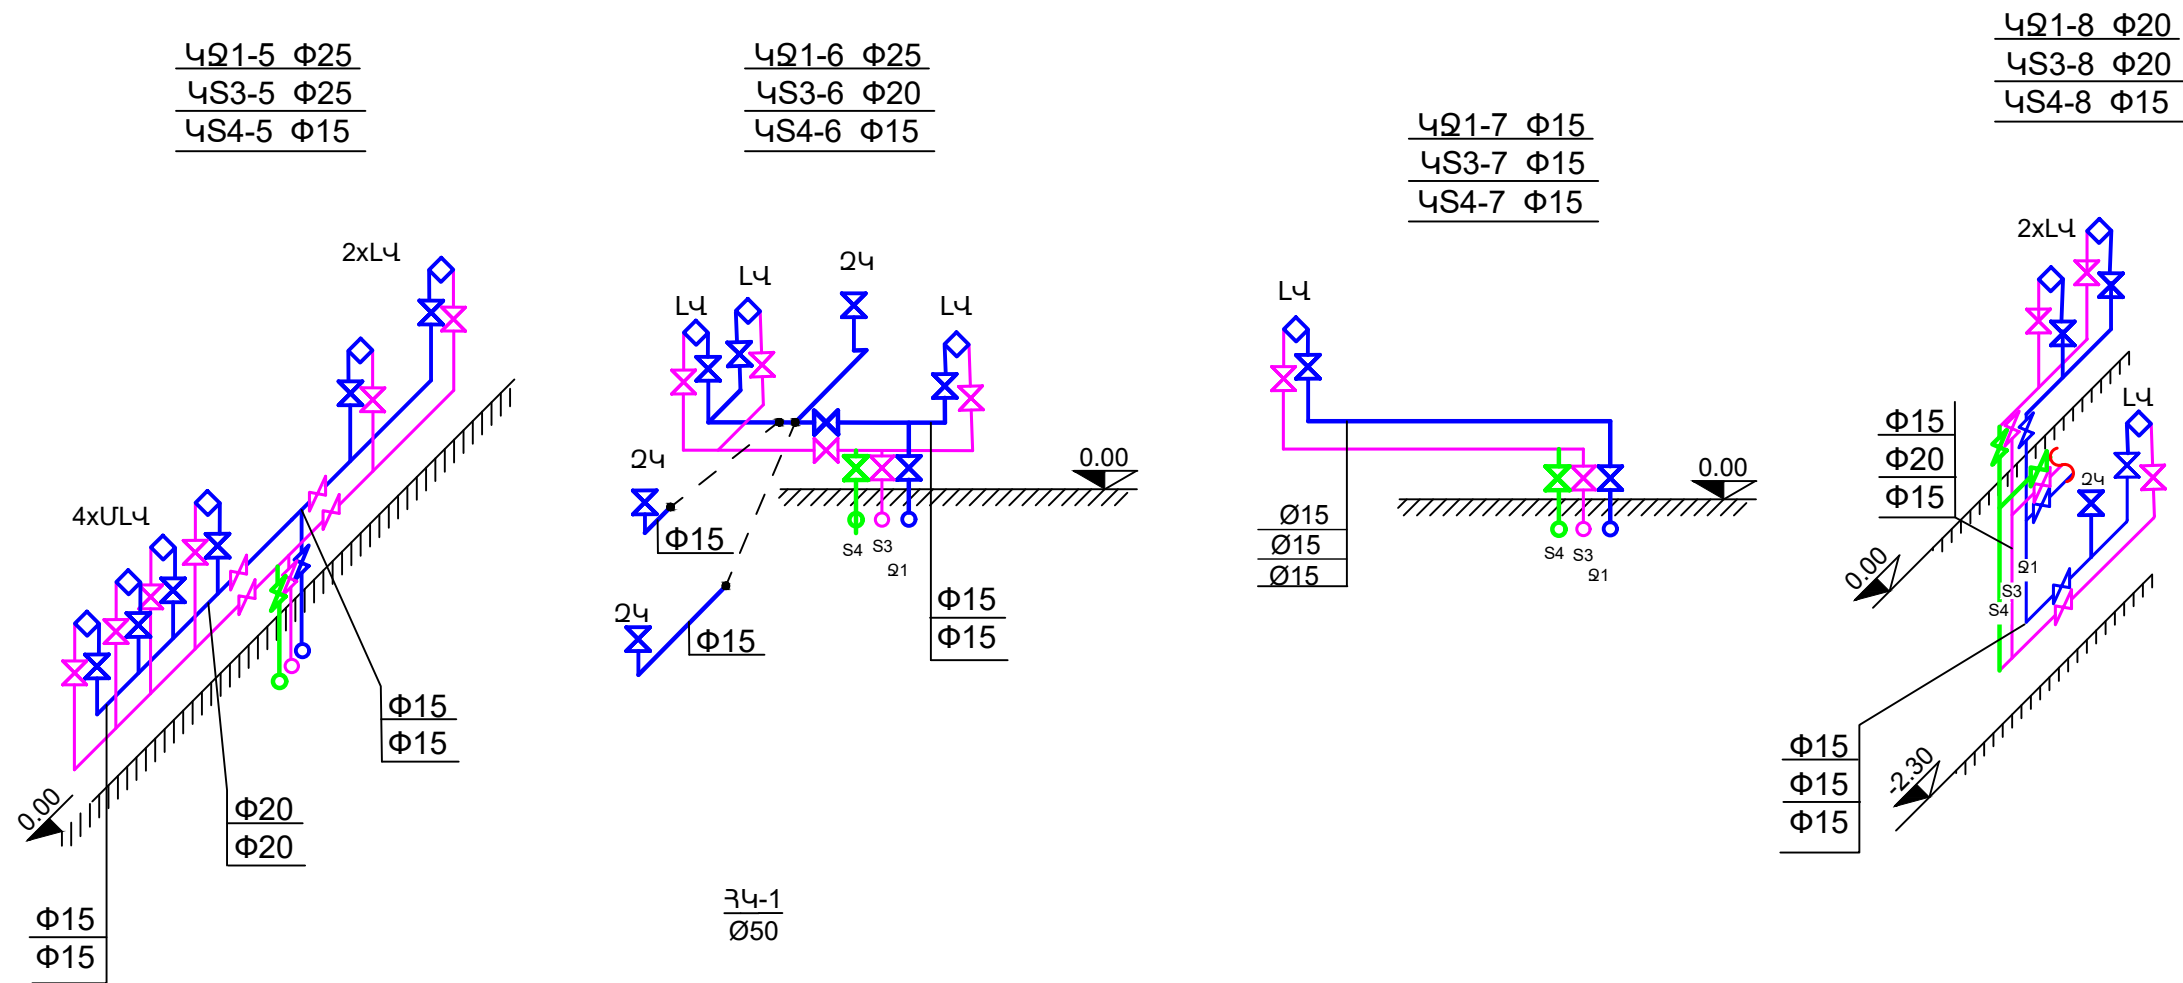


						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍԻՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՍՀ-ԳՀԾԶԲ-22/63-6 /			
						ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ, ՄԱՍԻՄ ՀԱՄԱՅՆՔ, ՆՈՐԱՄԱՐԳ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
Փուլ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԶՐԱՅԵՌԱՑՈՒՄ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն	Ա. Պողոսյան						ԱՆ	ՋԿ-18	29
Նախագծեց	Գ. Մաղաթյան					Ջ1-Ի, Տ3-Ի ԵՎ Տ4-Ի ՑԱՆՑԵՐԻ ՄԽԵՄԱ	<Ա-Էն Քոնսթրաքշն> ՍՊԸ an_const@mail.ru		

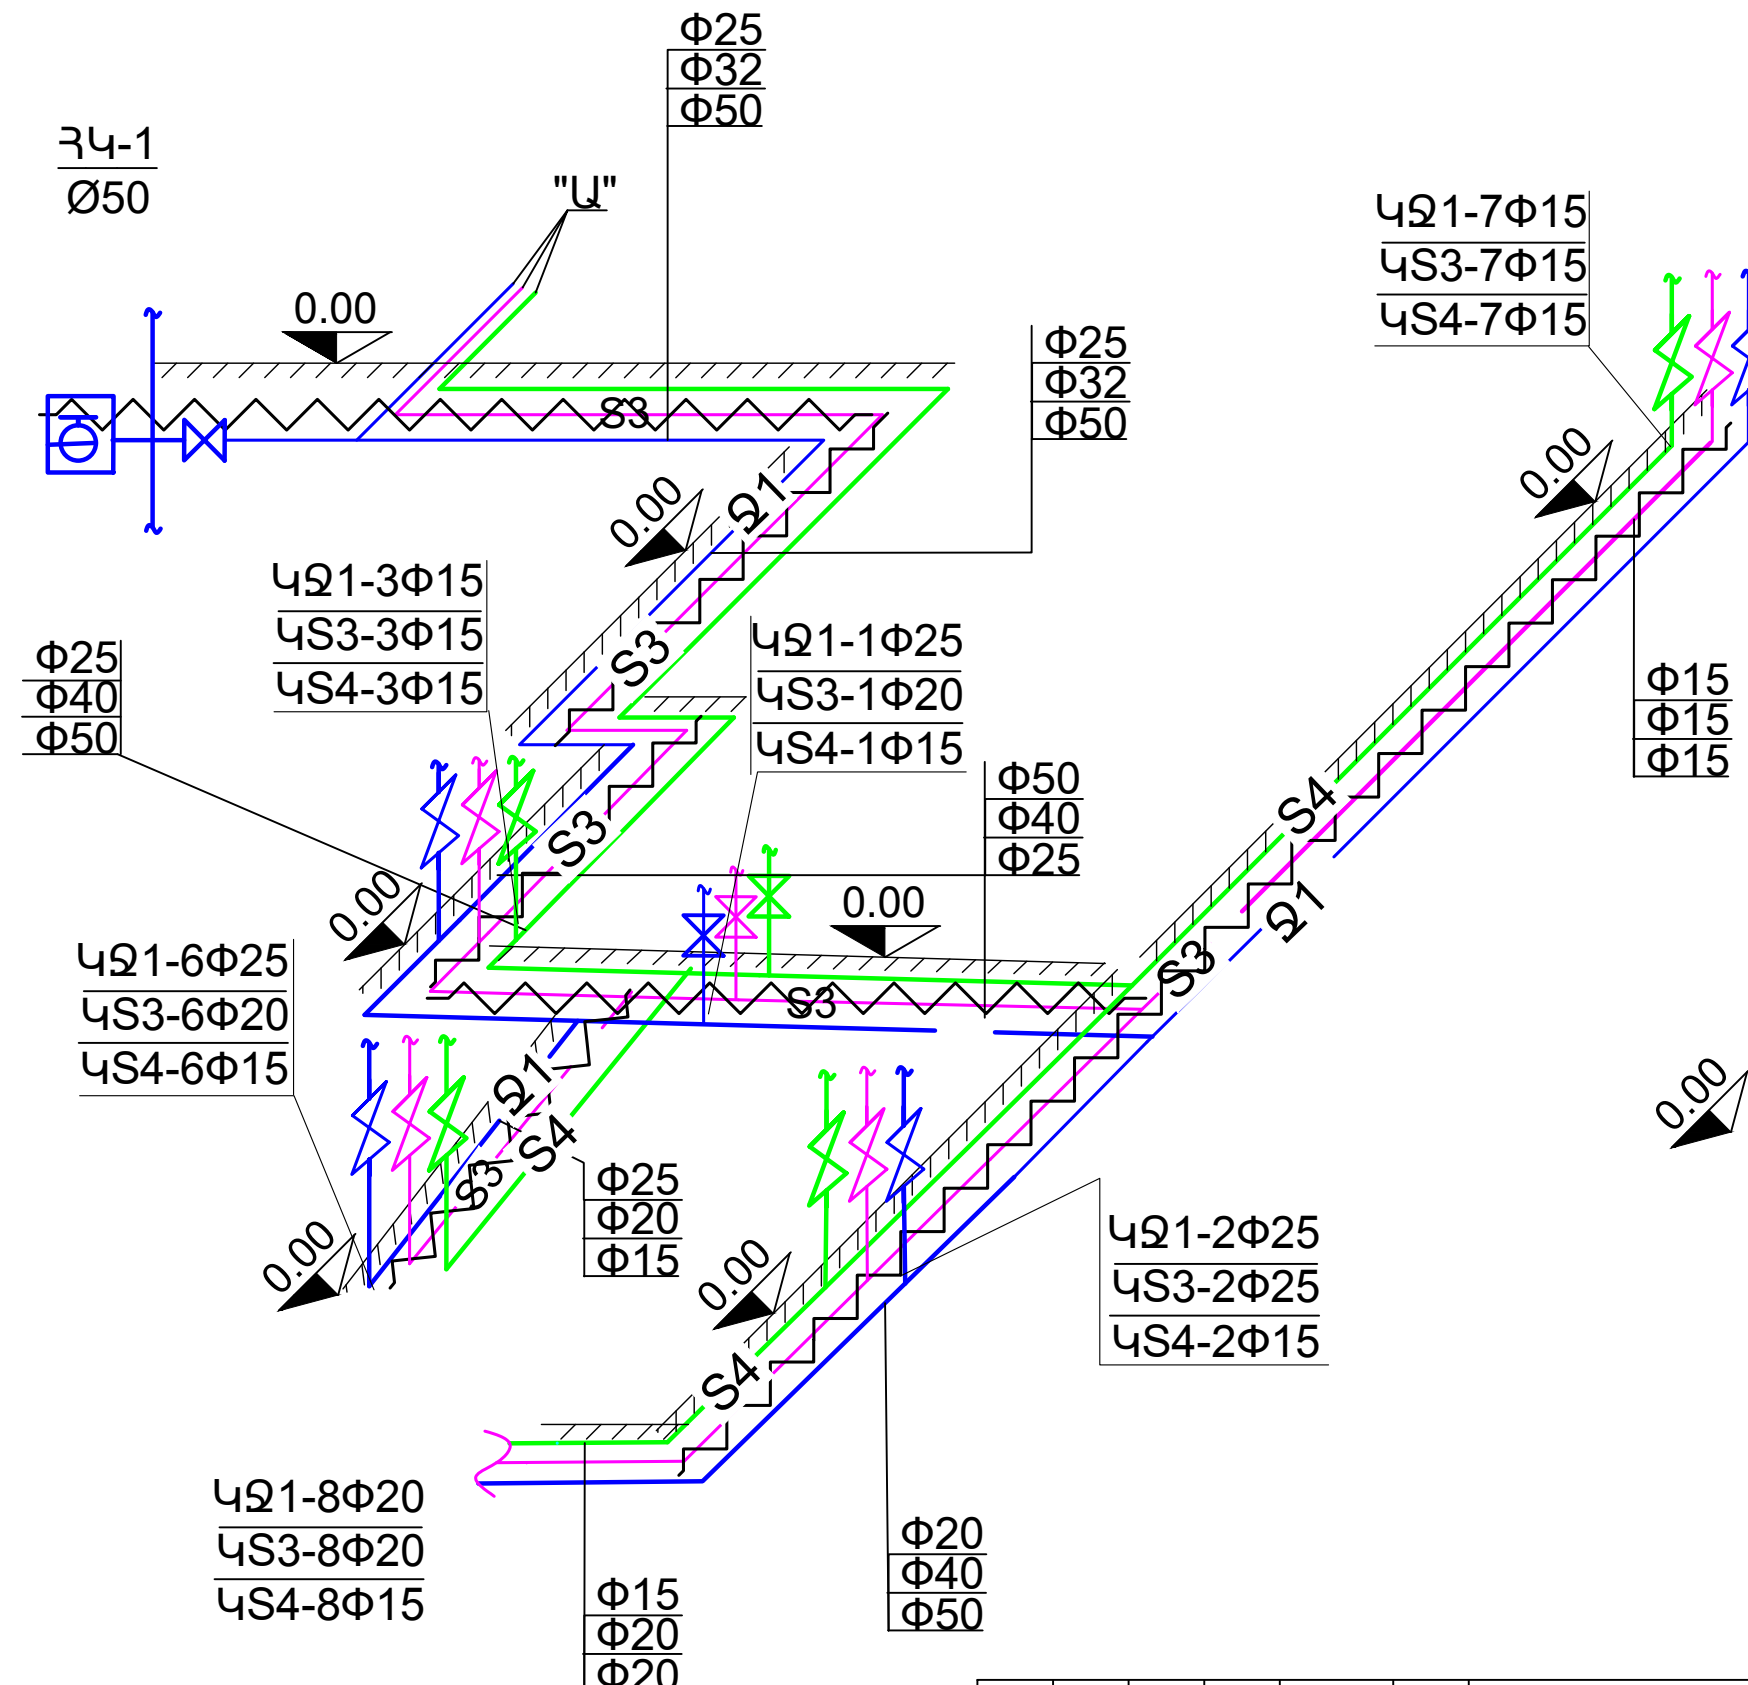




						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍԻՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՍՀ-ԳՀԾԶԲ-22/63-6 /			
						ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ, ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔ, ՆՈՐԱՄԱՐԳ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
Փովի	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԶՐԱՅԵՈՒՑՈՒՄ	Փով	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն		Ա. Պողոսյան					ԱՆ	ՋԿ-20	29
Նախագծեց		Գ. Մաղաթյան				Ջ1-Ի, Տ3-Ի ԵՎ Տ4-Ի ՑԱՆՑԵՐԻ ՄԽԵՄԱ	<Ա-Էն Քոնսթրաքշն> ՍՊԸ an_const@mail.ru		



MODEL	PORTS			h	kg
	I	U(1)	S		
SAR 40 - TOP 1	1½"	1¼"	½"	305	14.0
SAR 40 - TOP 2					14.7
SAR 40 - TOP 3					16.1
SAR 40 - RXm 1				305	14.2
SAR 40 - RXm 2					15.3
SAR 40 - RXm 3				335	16.9
SAR 40 - TOP 2-VORTEX					14.6
SAR 40 - TEX 2					15.8
SAR 40 - TEX 3					16.5
SAR 40 - RXm 2/20					15.6



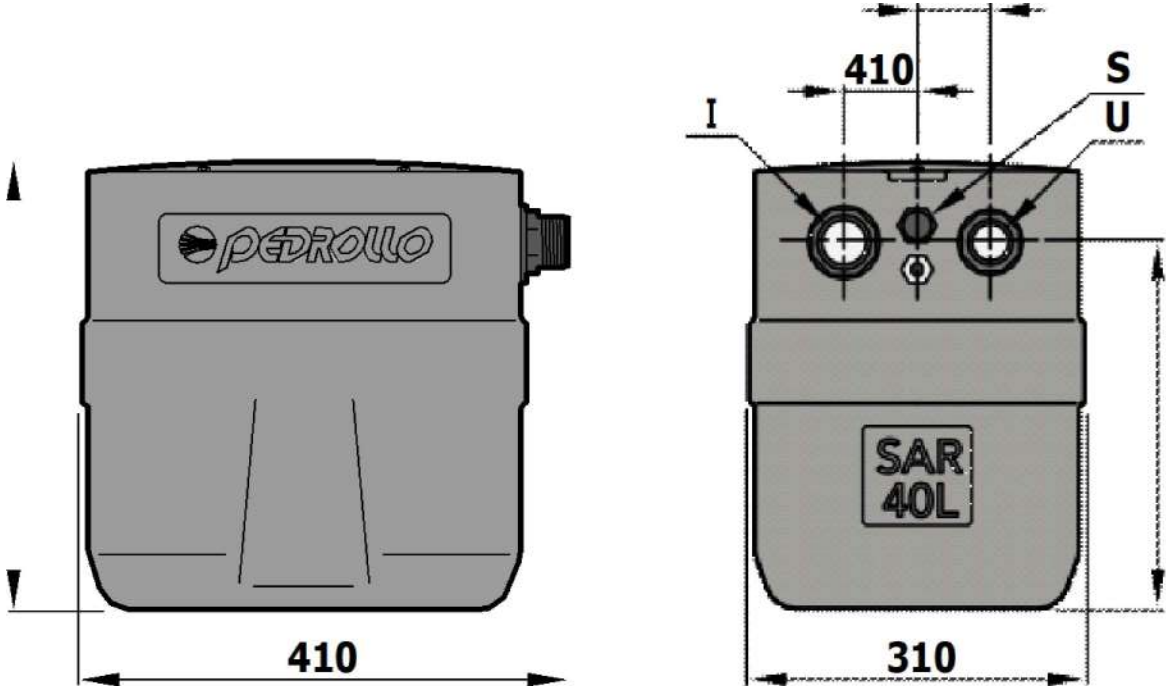


						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍԻՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՍՀ-ԳՀԾՁԲ-22/63-6 /								
						ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ, ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔ, ՆՈՐԱՄԱՐԳ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ								
Փովի	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԶՐԱՅԵՈՒՑՈՒՄ		Փով	Թերթ	Թերթեր				
Տնօրեն		Ա. Պողոսյան						ԱՆ	ՋԿ-21	29				
Նախագծեց		Գ. Մաղաթյան						<Ա-Էն Քոնստրաքշն > ՍՊԸ an_const@mail.ru						
						ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՊՈՄՊԱԿԱՅԱՆ								

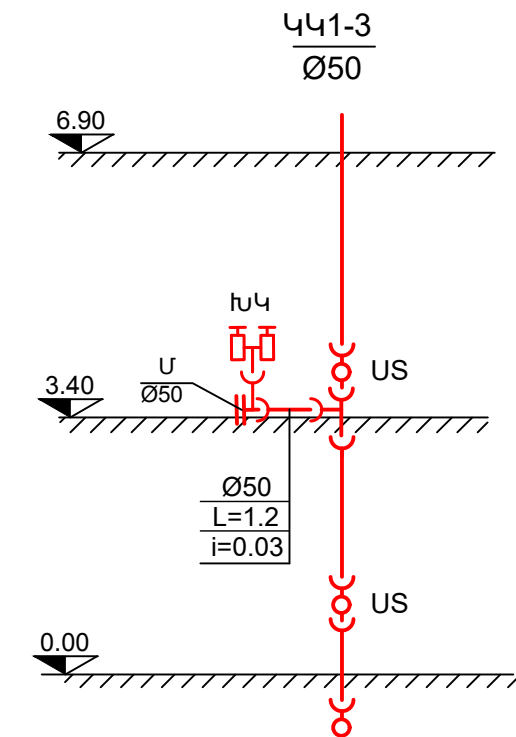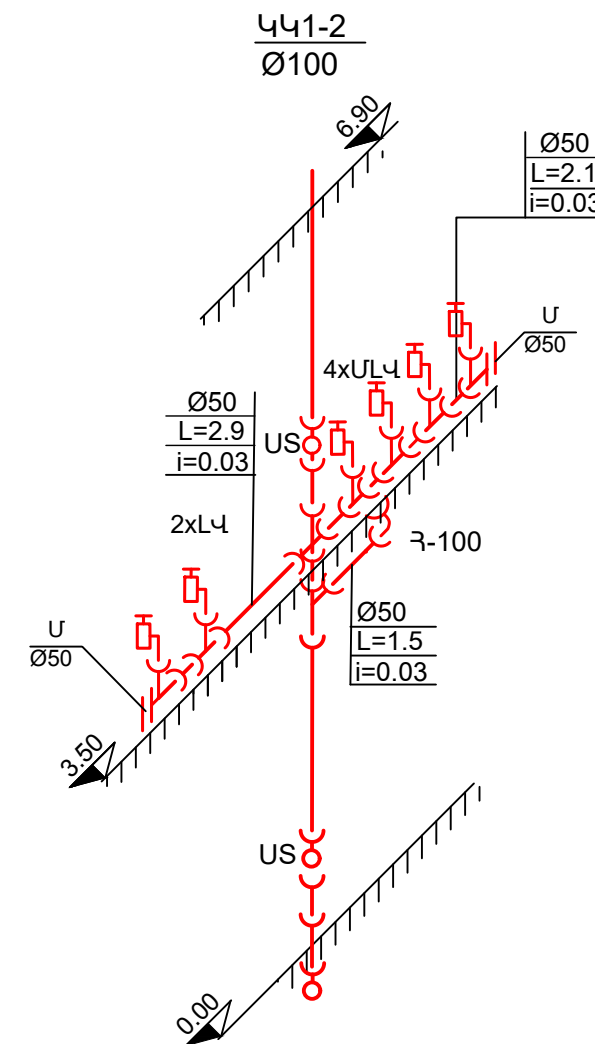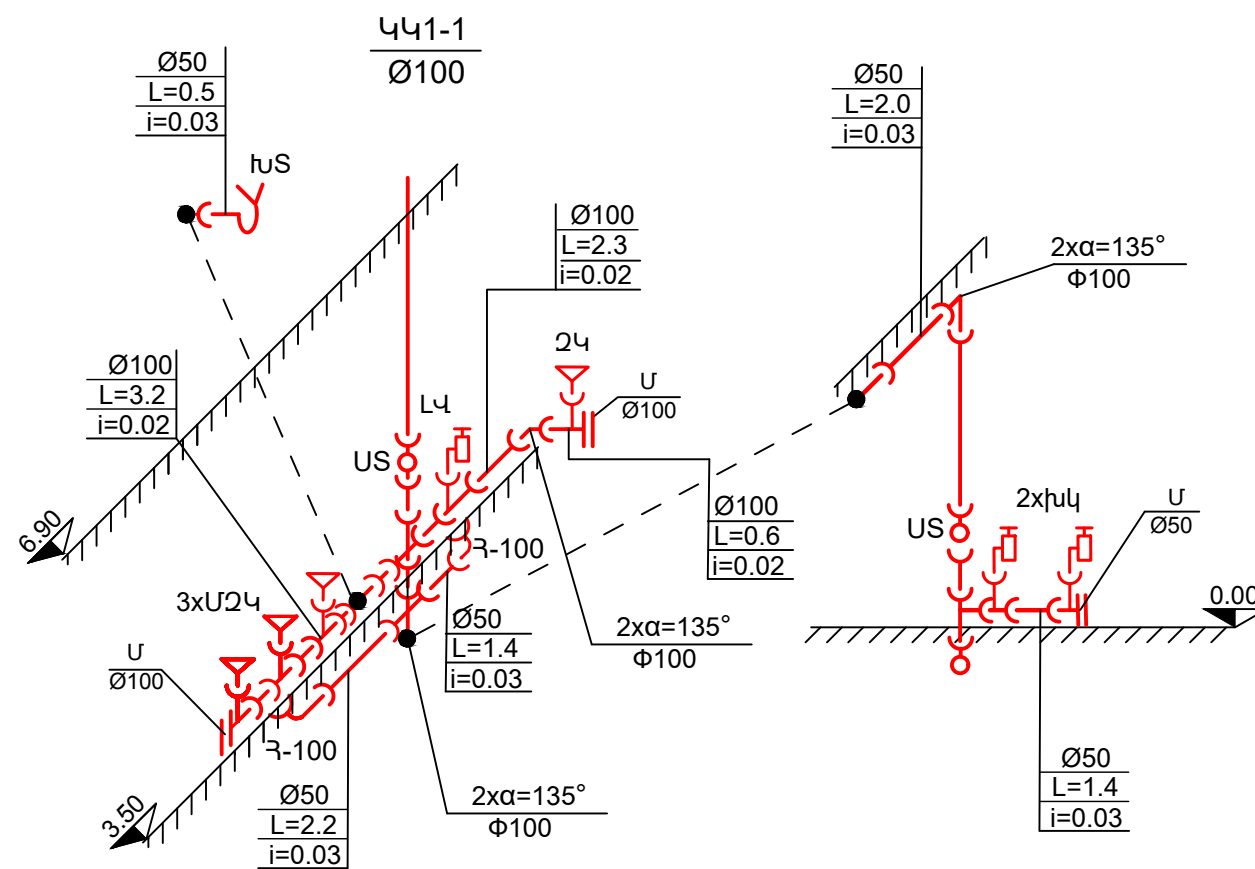


						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍԻՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՍՀ-ԳՀԾՁԲ-22/63-6 /				
						ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ, ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔ, ՆՈՐԱՄԱՐԳ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ				
Փուլի	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԶՐԱՅԵՈՒՑՈՒՄ		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն		Ա. Պողոսյան						ԱՆ	ՋԿ-22	29
Նախագծեց		Գ. Մաղաթյան				Կ1-Ի ՑԱՆՑԵՐԻ ՄԽԵՄԱ		<Ա-Էն Քոնսթրաքշն > ՍՊԸ an_const@mail.ru		



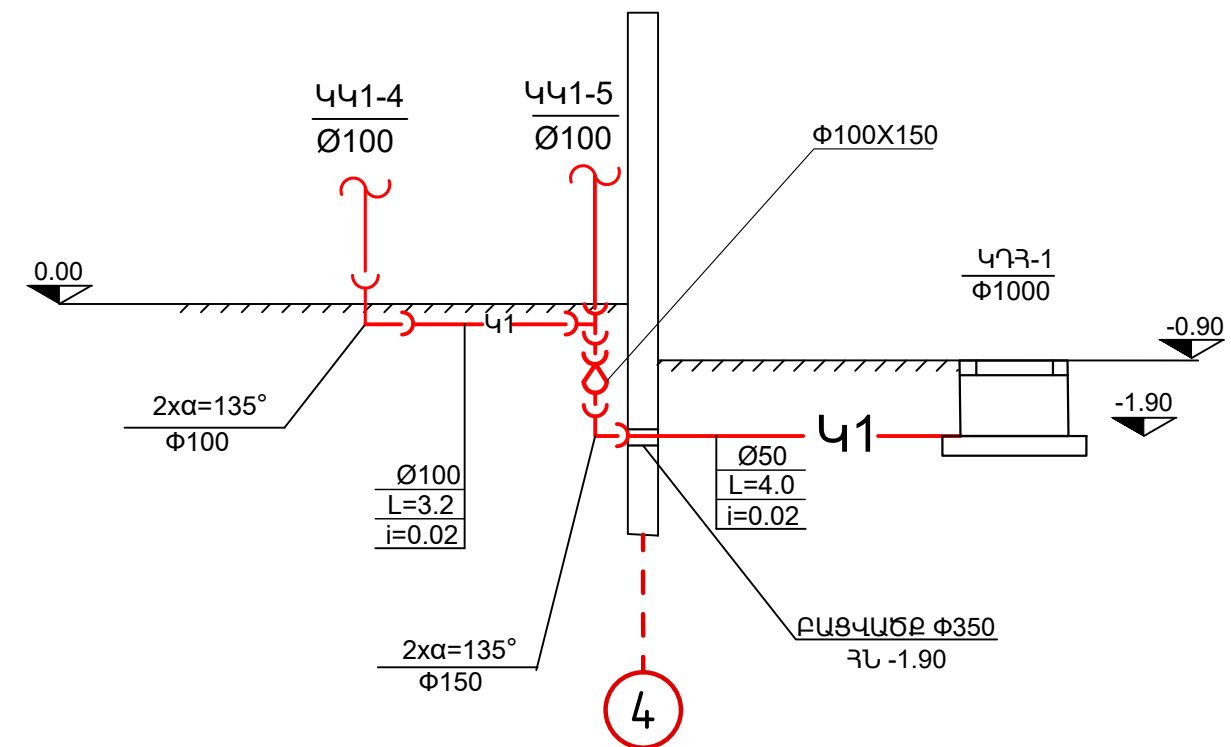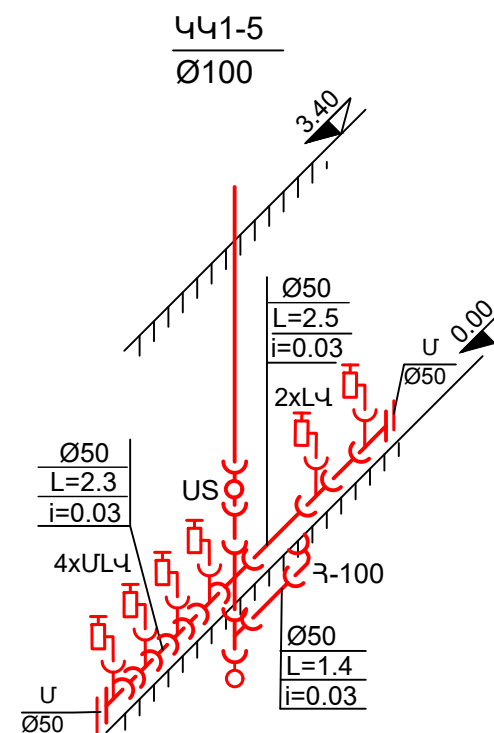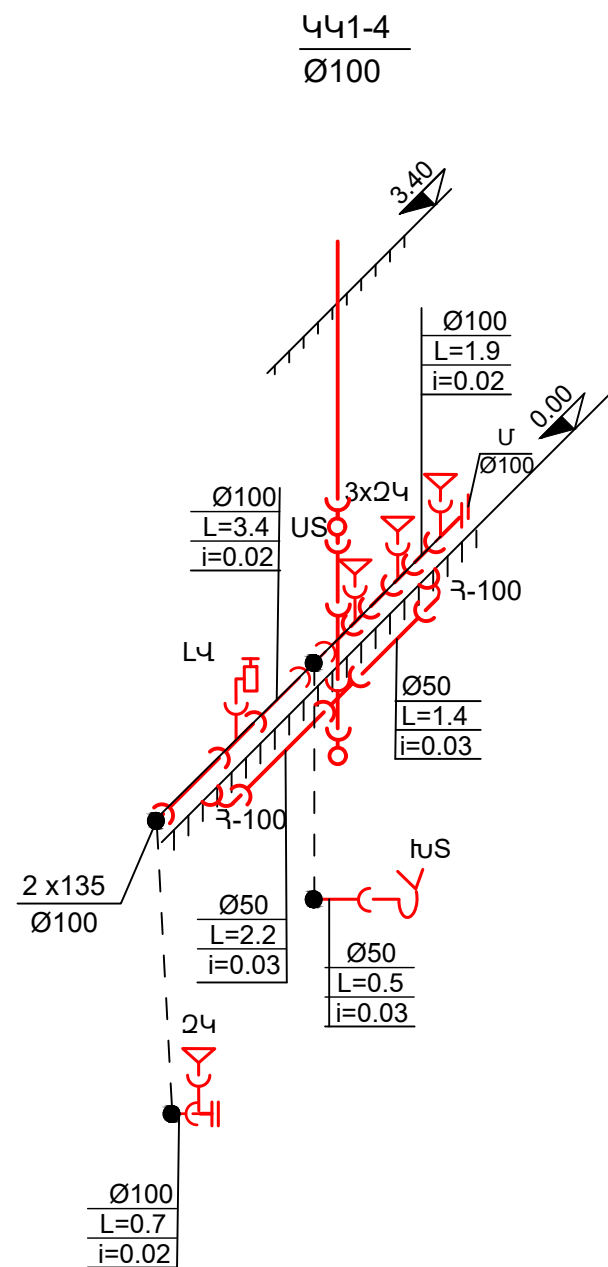


						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍԻՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՍՀ-ԳՀԾԶԲ-22/63-6 /				
						ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ, ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔ, ՆՈՐԱՄԱՐԳ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ				
Փուլ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԶՐԱՅԵՈՒՑՈՒՄ		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն		Ա. Պողոսյան						ԱՆ	ՋԿ-23	29
Նախագծեց		Գ. Մաղաթյան				Կ1-Ի ՑԱՆՑԵՐԻ ՄԽԵՄԱ		<Ա-Էն Քոնսթրաքշն > ՍՊԸ an_const@mail.ru 		



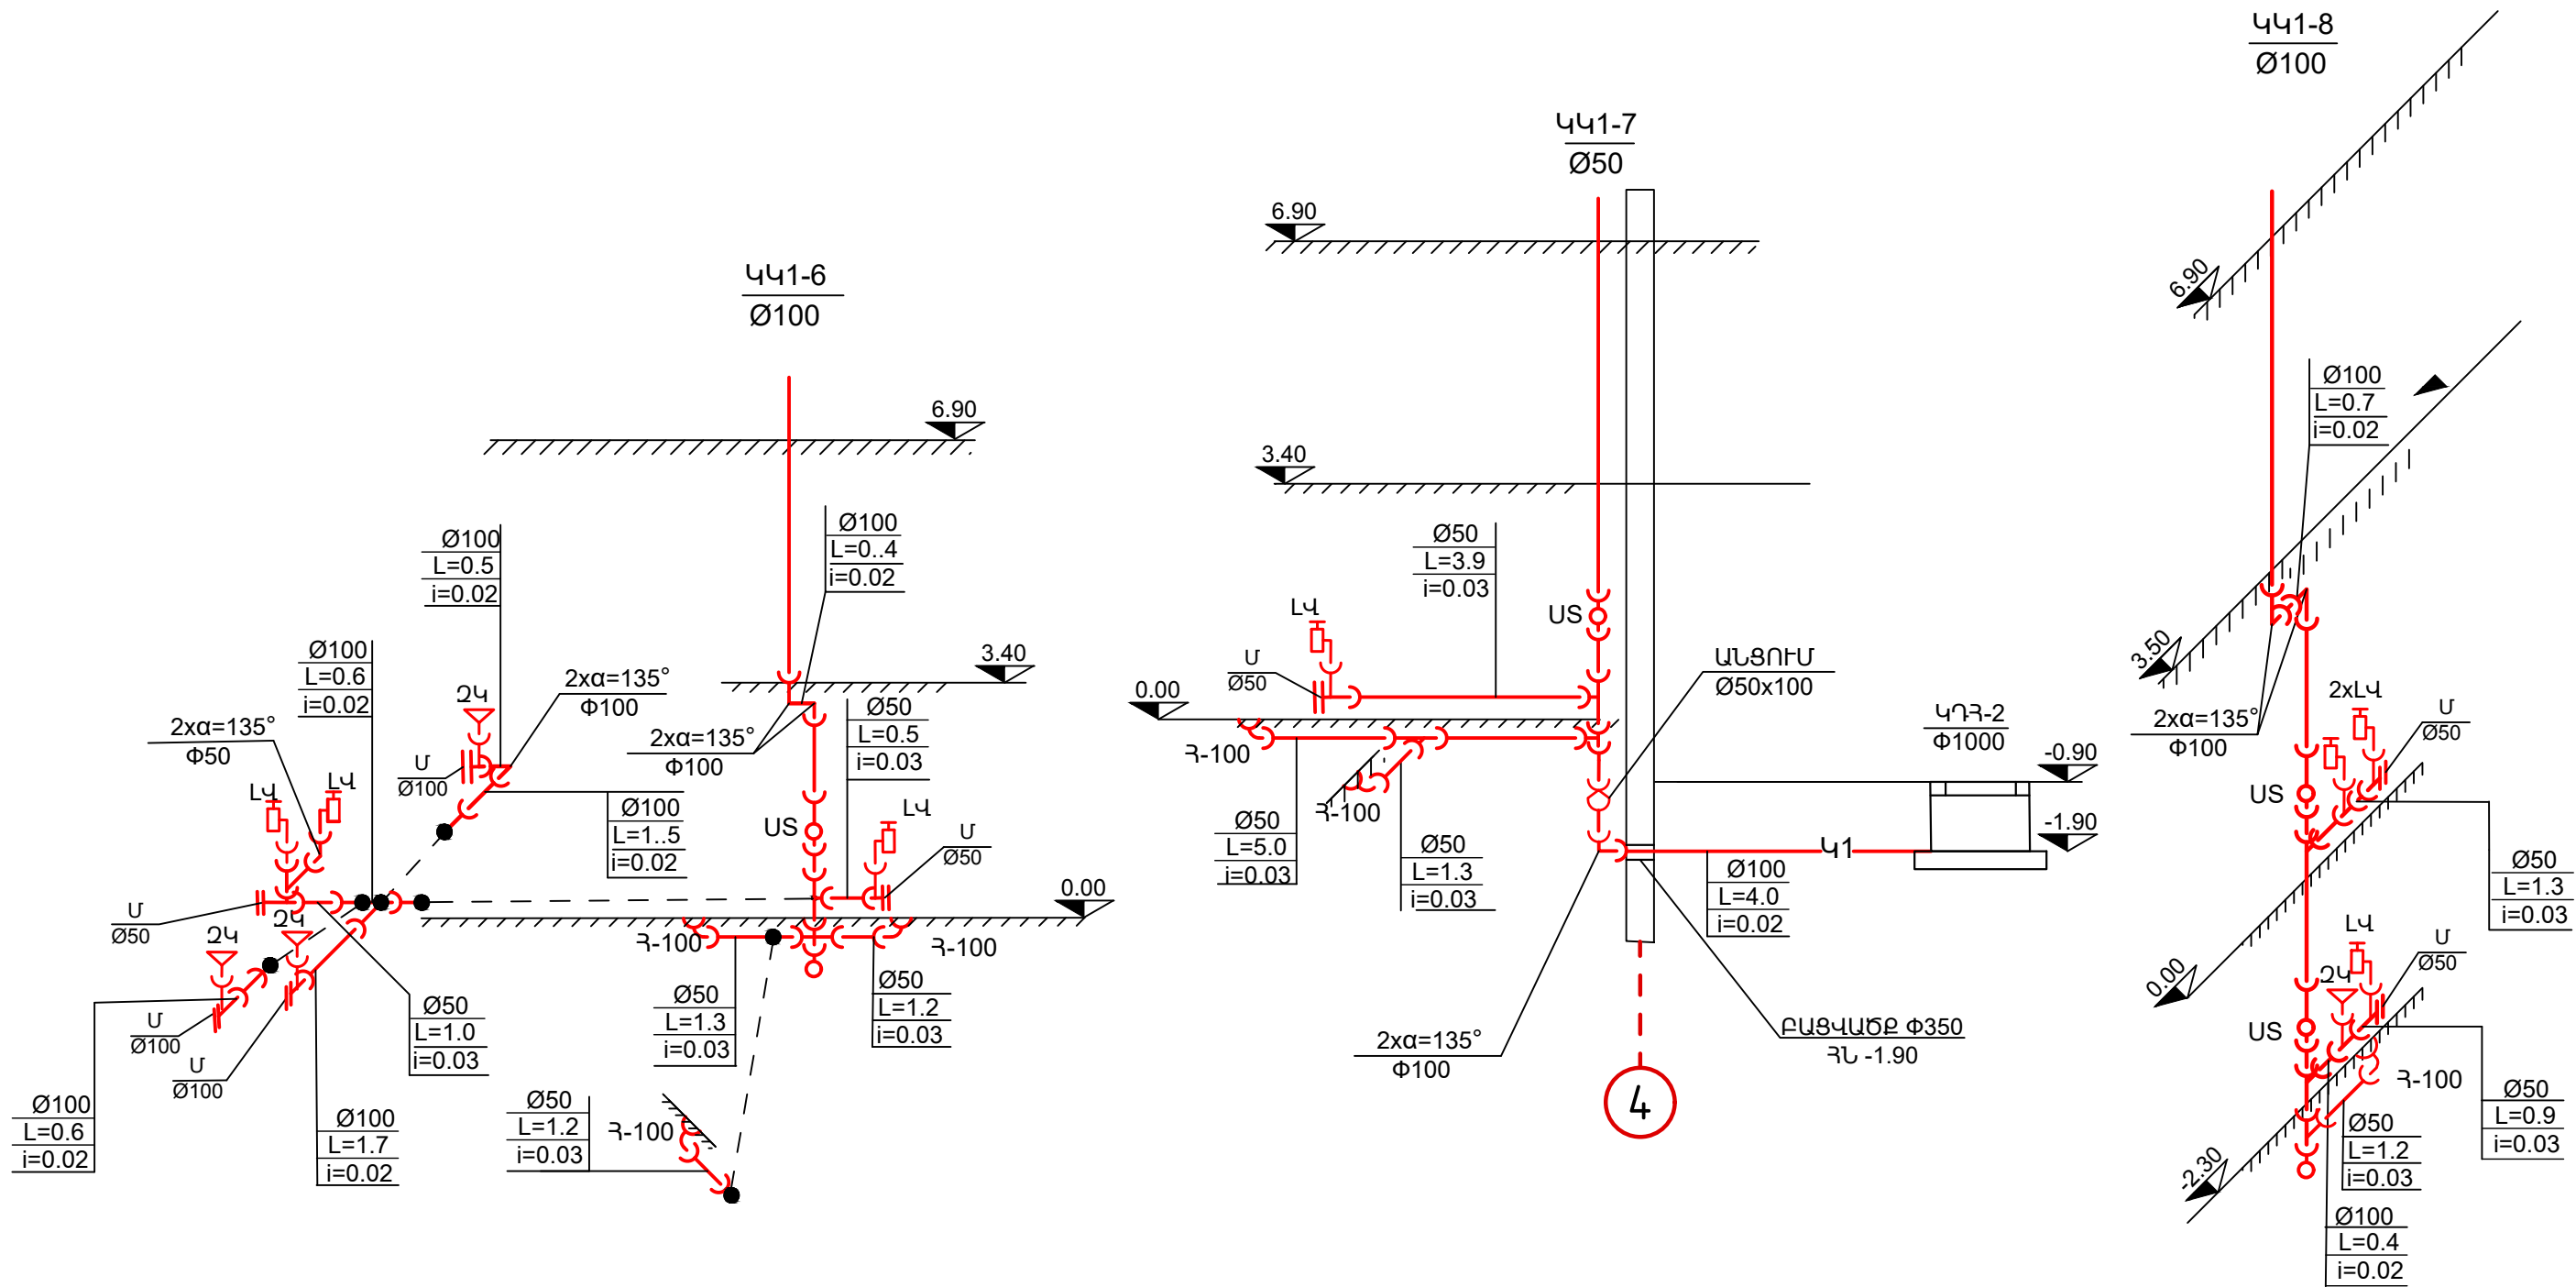



						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍԻՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՍՀ-ԳՀԾԶԲ-22/63-6 /			
						ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ, ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔ, ՆՈՐԱՄԱՐԳ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
Փուլ	քան.	թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	ԶՐԱՍՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԶՐԱՅԵՈՎՑՈՒՄ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն		Ա. Պողոսյան					ԱՆ	ԶԿ-24	29
Նախագծեց		Գ. Մաղաթյան				Կ1-Ի ՑԱՆՑԵՐԻ ՄԽԵՄԱ	<Ա-Էն Քոնսթրաքշն> ՍՊԸ an_const@mail.ru		



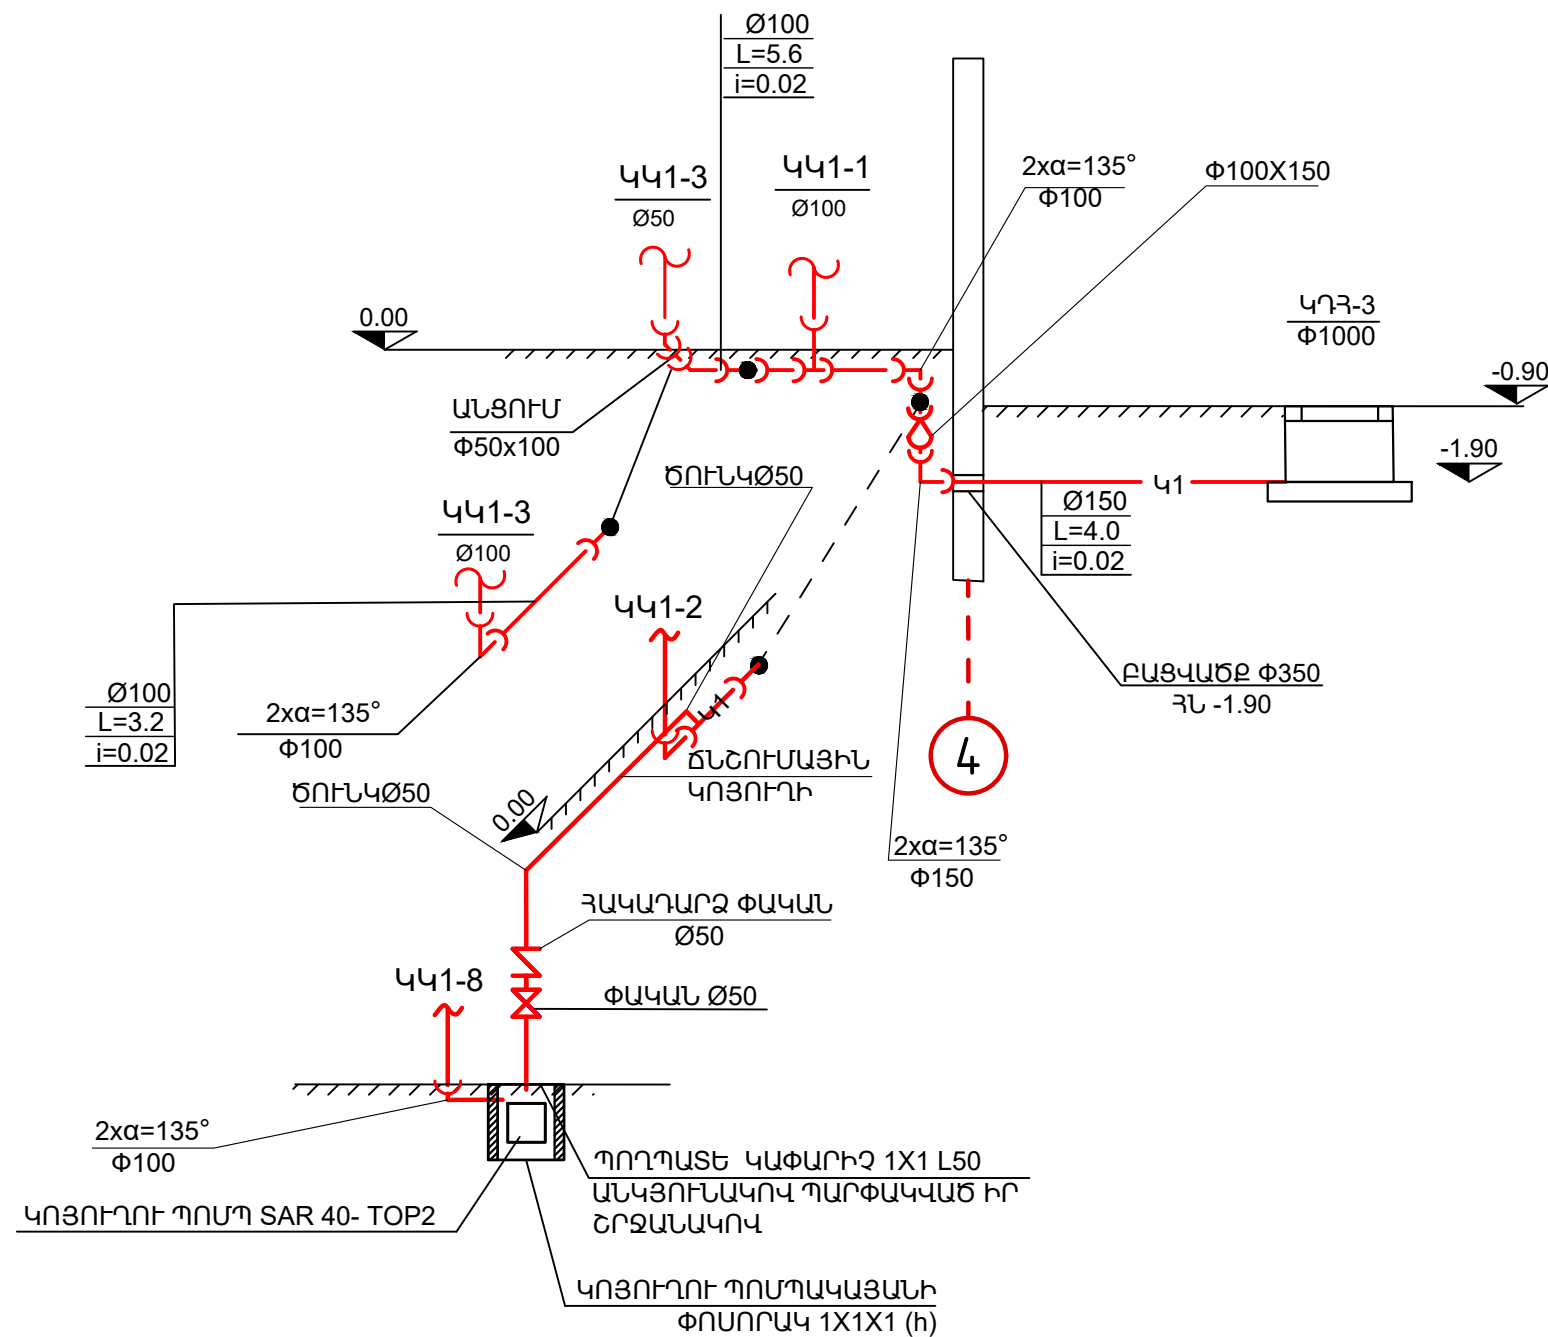

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՍՀ-ԳՀԾԶԲ-22/63-6 /				
						ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ, ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔ , ՆՈՐԱՄԱՐԳ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ				
Փուլ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԶՐԱՅԵՈՒՑՈՒՄ		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն		Ա. Պողոսյան						ԱՆ	ՋԿ-25	29
Նախագծեց		Գ. Մադաթյան				Կ1-Ի ՑԱՆՑԵՐԻ ՄԽԵՄԱ		<Ա-Էն Քոնսթրաքշն > ՍՊԸ an_const@mail.ru		



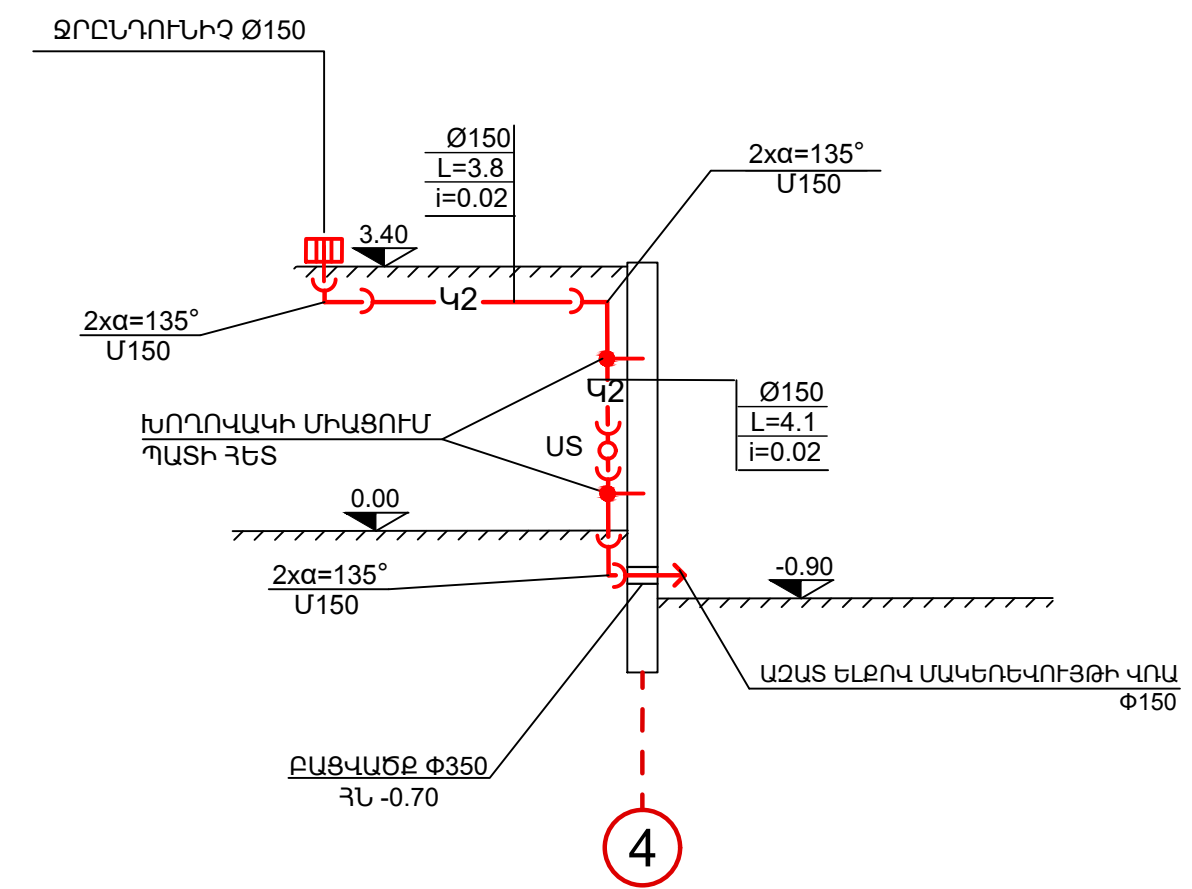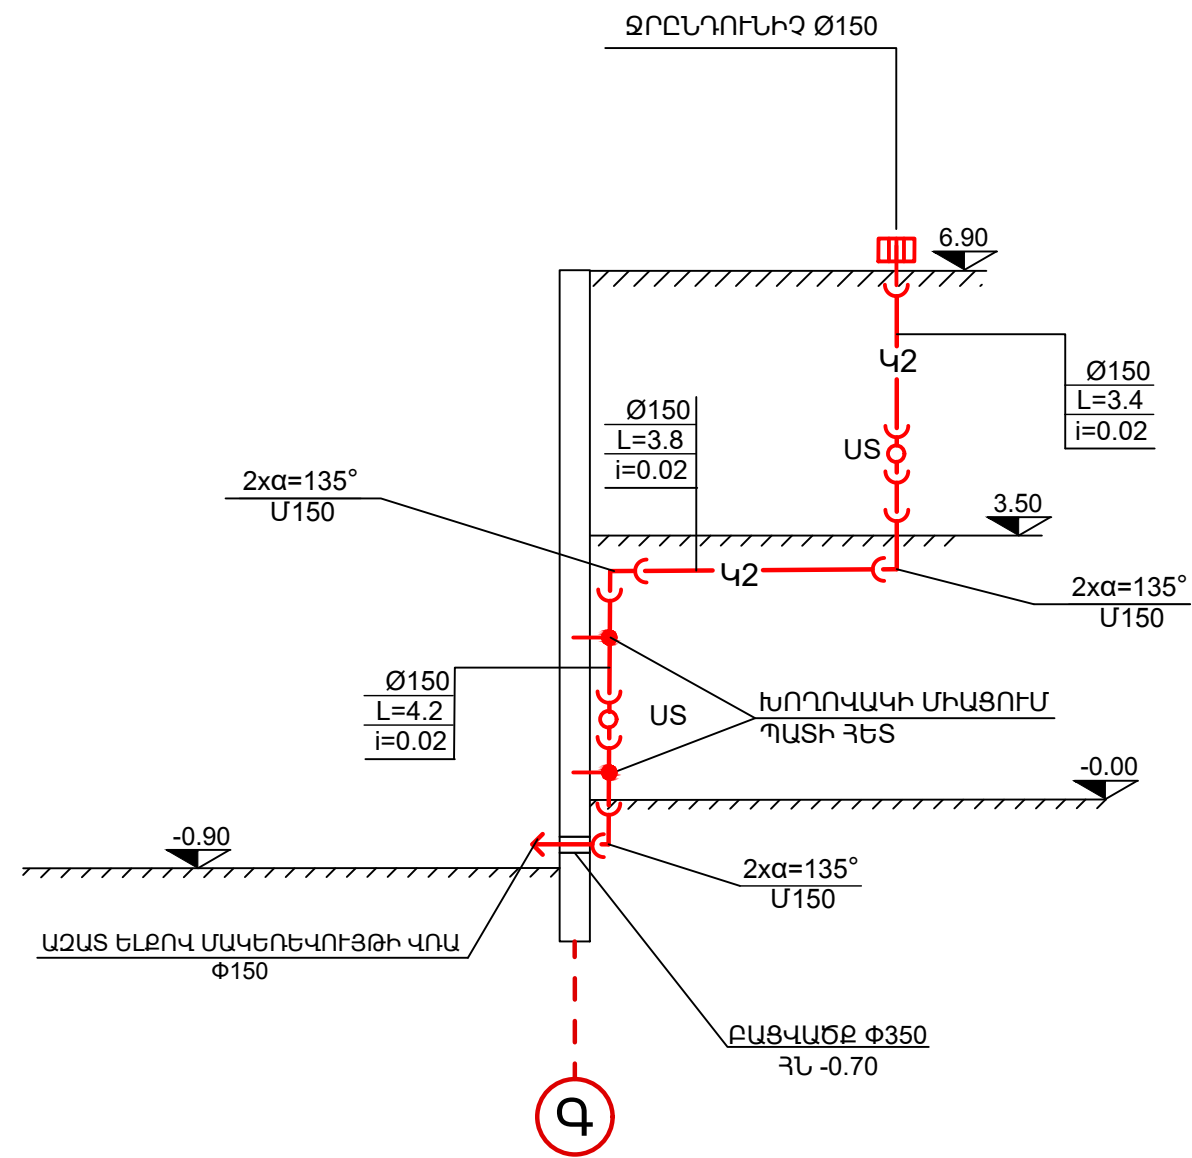

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՍՀ-ԳՀԾՁԲ-22/63-6 /			
						ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ, ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔ , ՆՈՐԱՄԱՐԳ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՁԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
Փուլի	քան.	թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ				
						ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՅԵՌԱՑՈՒՄ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն		Ա. Պողոսյան					ԱՆ	ՋԿ-26	29
Նախագծեց		Գ. Մադաթյան				Կ1-Ի ՑԱՆՑԵՐԻ ՄԽԵՄԱ	<Ա-Էն Քոնսթրաքշն> ՍՊԸ an_const@mail.ru		
									

ՆԵՐՔԻՆ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑ					
N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ	ՊԵՏ. ՍՏԱՆԴ
1.	ՊՈՂՊԱՏԵ ՀՈՂԻ ՄԵԶ	Φ50	Գ.Մ	5	—/—
	ՊՈՂՊԱՏԵ ԽՈՂՈՎԱԿ ՊԱՏԵՐԻ ՎՐԱ	Φ50	Գ.Մ	45	
2.	ՊՈԼԻՊՐՈՊԻԼԵՆԵ ԽՈՂՈՎԱԿ ՊԱՏԵՐԻ ՎՐԱ	40/32/25	Գ.Մ	15/30/45	—/—
3.	ՆՈՒՅՆԸ	Ø20 / 15	Գ.Մ	50 / 205	—/—
4.	ՓԱԿԱՆ	Φ50/40/32	ՀԱՏ	8/12/97	—/—
5.	ԼՎԱՑԱՐԱՆԻ ԾՈՐԱԿ ԽԱՌՆԻՉ		ՀԱՏ	13	—/—
	ՑՆՑՈՒՂ ԾՈՐԱԿ ԽԱՌՆԻՉ		ՀԱՏ	2	
6.	ԿԱԹՍԱ		ՀԱՏ	—	—/—
7.	ԶՐԱՉԱՓ		ՀԱՏ	—	—/—
8.	ՖԻԼՏՐ		ՀԱՏ	—	—/—
9.	ԽՐԱՍՈՒՂՈՒ ՄՇԱԿՈՒՄ		Մ³	8	—/—
10.	ԽՐԱՍՈՒՂՈՒ ԵՏԼԻՑՔ		Մ³	7	—/—
11.	ԽՈՂ. ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՄԱՑՈՒՄ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԲԱՄԲԱԿՈՎ		Մ³	0,1	—/—
12.	ԽՈՂ. ՓԱԹԱՏՈՒՄ ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԹԵՐԹՈՎ		Մ³	15	—/—
13.	ԱՎԱԶԻ ՇԵՐՏ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՏԱԿ	H = 0.1	Մ³	0,5	—/—
14.	ԲԱՑԵԼ ԱՆՑՔ ՊԱՏԻ ՎՐԱ	Φ200	ՏԵՂ	1	—/—
15.	ԿԱՇԵՓՈՂԵ ԽՈՂՈՎԱԿ L=20Մ	Φ50	ՀԱՏ	4	—/—
16.	ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ	Φ50	ՀԱՏ	4	—/—
17.	ՑԱՆՑԻ ՓՈՐՉԱՐԿՈՒՄ		Գ.Մ	395	—/—
18.	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿՈՒՄ 2 ԱՆԳԱՄ		ՔՄ	9	—/—
19.	ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ԱՐԿՂ ՊԱՏԵՐԻ ՎՐԱ 620X850X250		ՀԱՏ/ՔՄ	4 / 0.068	—/—
20.	ԱՐԿՂԻ ԱՊԱԿԵՊԱՏՈՒՄ		ՔՄ	2	—/—
21.	ԱՎԵԼՆՈՐԴ ՀՈՂԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ		Մ³	—	—/—
22.	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՄԱՍԵՐ (ՖԻՏԻՆԳՆԵՐ)		ՀԱՏ	200	—/—
23.	ՄԻԱՑՆԵԼ ԳՈՐԾՈՂ ԶՐԱԳԾԻՆ	Ø50x100	ՀԱՏ	1	—/—
24.	ԶՐՍՈՒՂԻ ԴԻՏԱՀՈՐ Vբ=1.5 Մ³	Ø1000	ՀԱՏ	—	—/—
25.	ԹՈՒՋԵ ՄՏՈՑ Ե/Բ ՍԱԼՈՎ	Ø700	ՀԱՏ	—	—/—
26.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ		ՏՆ	—	—/—
27.	ԴԻՏԱՀՈՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՄԱՍԵՐ		ՏՆ	—	—/—
28.	ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԼՎԱՑԱՌԱՆ		ՀԱՏ	8	—/—
29.	ԽՈՀԱՆՈՑԱԿՈՆՔ		ՀԱՏ	4	—/—
30.	ԲԻՂԵ		ՀԱՏ	—	

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍԻՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՍՀ-ԳՀԾՁԲ-22/63-6 / ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ, ՄԱՍԻՄ ՀԱՄԱՅՆՔ, ՆՈՐԱՄԱՐԳ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
Փովի	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ				
Տնօրեն		Ա. Պողոսյան							
Նախագծեց		Գ. Մաղաթյան							
						ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԶՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ	Փով	Թերթ	Թերթեր
							ԱՆ	ՋԿ-27	29
						ՆԵՐՔԻՆ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ	<Ա-Էն Քոնսթրաքշն> ՍՊԸ an_const@mail.ru		
									


ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՁԵՎԱՎՈՐ ՄԱՍԵՐ

N	ԷՍՔԻԶ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ	
			Կ1	K2
1.	 Ø50	ԾՈՒՆԿ	13	—
2.	 Ø50	ԵՌԱԲԱՇԽԻՉ	26	—
3.	 Ø50 α=135	ԹԵՔՈՒՄ	—	—
4.	 Ø50X100	ԵՌԱԲԱՇԽԻՉ	2	—
5.	 Ø100/150	ՍՏՈՒԳԻՉ	9/-	-/3
6.	 Ø100	ԵՌԱԲԱՇԽԻՉ	14	—
7.	 Ø100x50	ԵՌԱԲԱՇԽԻՉ	8	—
8.	 Ø100 α=135	ԹԵՔՈՒՄ	26	—
9.	 Ø150 α=135	ԹԵՔՈՒՄ	4	12
10.	 Ø100X150	ԱՆՑՈՒՄ	2	—
11.	 Ø100X150	ՔԱՌԱԲԱՇԽԻՉ	4	—
12.	 Ø100X50	ՔԱՌԱԲԱՇԽԻՉ		—
13.	 Ø100X100	ՔԱՌԱԲԱՇԽԻՉ	4	—
14.	 Ø150	ՍՏՈՒԳԻՉ	3	—
15.	 Ø50x100	ԱՆՑՈՒՄ	2	—

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍԻՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՍՀ-ԳՀԾՁԲ-22/63-6 /					
						ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ, ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔ , ՆՈՐԱՄԱՐԳ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ					
Փուլի	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԶՐԱՅԵՈՒՑՈՒՄ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր		
Տնօրեն		Ա. Պողոսյան					ԱՆ	ՋԿ-28	29		
Նախագծեց		Գ. Մադաթյան					<Ա-Էն Քոնսթրաքշն > ՍՊԸ an_const@mail.ru				
											



ՆԵՐՔԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑ					
N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ	
				Կ1	Կ2
1.	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ԽՈՂՈՎԱԿ ՀՈՂԻ ՄԵՋ	Ø150/100	Գ.Մ	10/5	
2.	ՆՈՒՅՆԸ ՊԱՏԵՐԻ ՎՐԱ	Ø150/100	Գ.Մ	5/65	20/-
3.	ՆՈՒՅՆԸ	Ø50	Գ.Մ	45	
4.	ԼՎԱՑԱՐԱՆ ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ		ՀԱՏ	12	
5.	ՋՈՒԳԱՐԱՆԱԿՈՆՔ ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ		ՀԱՏ	6	
6.	ԽՈՐ ՏԱԿԴԻՐ (ԼՈԳԱՌԱՆ)		ՀԱՏ	2	
7.	ՀՈՍԱԿ	Ø 100	ՀԱՏ	10	
8.	ԽՈՂ.ՋԵՐՄԱՍԵԿՈՒՄՑՈՒՄ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԲԱՍԲԱԿՈՎ		Մ³	0,2	
9.	ԽՈՀԱՆՈՑԱԿՈՆՔ		ՀԱՏ	4	
10.	ԽՐԱՍՈՒՂՈՒ ՄՇԱԿՈՒՄ		Մ³	4	
11.	ԽՐԱՍՈՒՂՈՒ ԵՏԼԻՑՔ		Մ³	16	
12.	ԱՎԵԼՈՐԴ ՀՈՂԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ		Մ³	15	
13.	ՑԱՆՑԻ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ		Գ.Մ	1	
14.	ԲԱՑԵԼ ԱՆՑՔ ՊԱՏԻ ՎՐԱ	Ø 350	ՏԵՂ	3	
15.	ԲԱՑԵԼ ԱՆՑՔ ԾԱԾԿԻ ՎՐԱ	Ø 100	ՏԵՂ	16	
16.	ԲԱՑԵԼ ԱՆՑՔ ԾԱԾԿԻ ՎՐԱ	Ø 300	ՏԵՂ	17	
17.	ԲԱՑՎԱԾ ԱՆՑՔԵՐԻ ԽՑԱՓԱԿՈՒՄ ԷԼԱՍՏԻԿ ՆՅՈՒԹԵՐՈՎ		ՏԵՂ	36	
18.	ԱՎԱԶԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՎՐԱ	H = 0.1ՄՄ CM	Մ³	1	
19.	ԱՎԱԶԻ ՇԵՐՏ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՏԱԿ	H = 0.5ՄՄ CM	Մ³	—	
20.	ԽՈՂ. ՓԱԹԱԹՈՒՄ ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԹԵՐԹՈՎ		Մ²	20	
21.				—	
22.	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿԼՈՐ ԴԻՏԱՀՈՐ VԲ=2.8Մ³	Ø1000	ՀԱՏ	—	
23.	ԹՈՒՋԵ ՄՏՈՑ	Ø700	ՀԱՏ	—	
24.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ		ՏՆ	—	
25.	ԴԻՏԱՀՈՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՄԱՍԵՌ		ՏՆ	—	
26.	ՕՐԱՓՈՒԹՅԱՆ ՊՈՂՊԱՏԵ ԽՈՂՈՎԱԿ Ø108x4		Մ	—	
27.	ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՋՈՒԳԱՐԱՆԱԿՈՆՔ		ՀԱՏ	6	
28.	ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԼՎԱՑԱՐԱՆ		ՀԱՏ	8	
28.	ՋՐԸՆԴՈՒՆԻՉ		ՀԱՏ	—	2
28.	ԱՄՐԱՑՆԵԼ ԽՈՂՈՎԱԿԸ ՊԱՏԻ ՀԵՏ		ՏԵՂ / ԿԳ	—	4/2
29.	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՊՈՂՊ SAR 100 TOP3 VORTEX		ՀԱՏ	1	
30.	ՊՈՂՊԱՏԵ ԿԱՓԱՐԻՉ		Մ²/ԿԳ	1/ 47.1	
31.	Լ50 ԱՆԿՅՈՒՐԵԱԿՈՎ ՊԱՐՓԱԿԱԾ ԻՐ ՇՐՋԱՆԱԿՈՎ L=16Մ		ԿԳ	30,12	
32.	ԾՈՒՐԵԿ Ø50		ՀԱՄԱԼԻՐ	2	
33.	ՄԻԱՑՈՒՄ Ø50X100 ՄԻՖՈՆՈՎ		ՏԵՂ	1	
34.	ՓԱԿԱՆ Ø50	Ø50	ՀԱՏ	1	
35.	ՀԱԿԱԴԱՐՁ ՓԱԿԱՆ		ՀԱՏ	1	
36.	ՊՈՍՊԻ ՓՈՍՈՐԱԿ1X1X1 (h)		ՀԱՏ / Մ³	1 / 1	
37.	ԾԽՆԻ		ՀԱՏ	2	
38.	ՃՆՇՈՒՄԱՅԻՆ ՊՈԼԻԵԹԻԼԵՆԵ ԽՈՂՈՎԱԿ	Ø 50	Գ.Մ	5	
39.	ՄԻԱՑՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑԻՆ ՋԱԳԱՐՈՎ-ՄԻՖՈՆՈՎՋՐԻ ԽՉՄԱՆ ՀԱՄԱՐ	Ø 50/100	Գ.Մ	5	

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍԻՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՍՀ-ԳՀԾՁԲ-22/63-6 / ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ, ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔ , ՆՈՐԱՄԱՐԳ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՁԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ				
Տնօրեն		Ա. Պողոսյան							
Նախագծեց		Գ. Մադաթյան							
						ՋՐԱՍԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
							ԱՆ	ՋԿ-29	29
						ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑԻ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԾ	<Ա-Էն Քոնսթրաքշն> ՍՊԸ an_const@mail.ru		
									