

«ԷԴԱՐ ՓՐՈԶԵԲԹ»
ՍՊԸ



«ЭДАР ПРОДЖЕКТ»
ООО

ՕԲՅԵԿՏ՝

ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԹԻՎ164 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԲԱԿԻ
ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ

ԼՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԼԻԾ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ՝

Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԹԻՎ164 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԲԱԿԻ
ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ

ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ		
Հ/Հ	ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹ.
1	Ընդհանուր տվյալներ	
2	Իրավիճակային հատակագիծ	
3	Իրավիճակային հատակագիծ	
4	Գլխավոր հատակագիծ	
5	Գլխավոր հատակագիծ	
6	Հատակագիծ /գոյություն ունեցող/	
7	Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքային ծավալներ	
8	Նախատեսվող վիճակ /չափադրություն/	
9	Նախատեսվող վիճակ /բարեկարգում/	
10	Կտրվածքներ, հանգույցներ	
11	Կառուցողական աշխատանքների և նյութերի մասնագիր	
12	Մանկական զրուցատաղավարի տարբերակ 3,0*4,0մ	
13	Մանկական խաղեր	
14	Մանկական խաղեր	
15	Ոռոգման ցանցի հատակագիծ	
16	Ոռոգման ցանցի աշխատանքների և նյութերի մասնագիր	
17	Ընդհանուր տվյալներ	
18	Շինարարության աշխատանքների ժամանակացույց	

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿ		
Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹ.
1	Բնակելի, Հասարակական և Արտադրական	
2	Հիդրոտեխնիկական	

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՄԵՔԵՆԱ-ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ			
Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿՆԻՇ	ՔԱՆԱԿ
1	Ավտոինքնաթափ		

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կապալի օբեկտի երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 3տարի:

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԹԻՎ164 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԲԱԿԻ
ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ-ի նախագիծը կատարված է ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ
պատվերով:

Որպես ելակետային տվյալներ ծառայել են՝
1. ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ-ի կողմից տրված առաջադրանքը և ՌԵՔ-
ԲՄԽԱՇՁԲ-23/63-2 պայմանագիրը:

Նախագծով նախատեսված է ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԹԻՎ164
ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ, որն իր մեջ ներառում է՝
Տարածում առկա շինարարական աղբի /աղբի/ հավաքում և տեղափոխում, առկա
մետաղական ցանկապատի ուժեղացում և ամրացում, տարածքում առկա
մետաղական տարրերի ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/, բետոնե
սալահատակների, եզրասալերի քանդում:

Նախատեսվում է տեղադրել նոր զրուցատաղավարներ, նստարաններ, աղբամաններ,
կառուցել նոր խաղահրապարակներ, բարեկարգել մանկապարտեզի տարածքը,
իրականացնել ոռոգման համակարգ:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատանքային ծավալները ենթակա են ստուգման աշխատանքները
սկսելուց առաջ:


ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՈՇՍՈՒՐՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ				
Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿ	ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ	ԱՇԽ. ՓՈՐՁ / ՏԱՐԻ/
1	Ինժեներ շինարար	1	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ	3
2	Հիդրոտեխնիկ	1	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ	3
3	Բանվոր	4	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ	3

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Բոլոր լուծումները համաձայնեցված է Երևանի քաղաքապետարանի Շին.
Բարեկարգման բաժնի մասնագետների հետ:


	ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԹԻՎ164 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/63-2		
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	1
	ԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ	Ընդհանուր տվյալներ	«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵԹ» ՍՊԸ	

ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

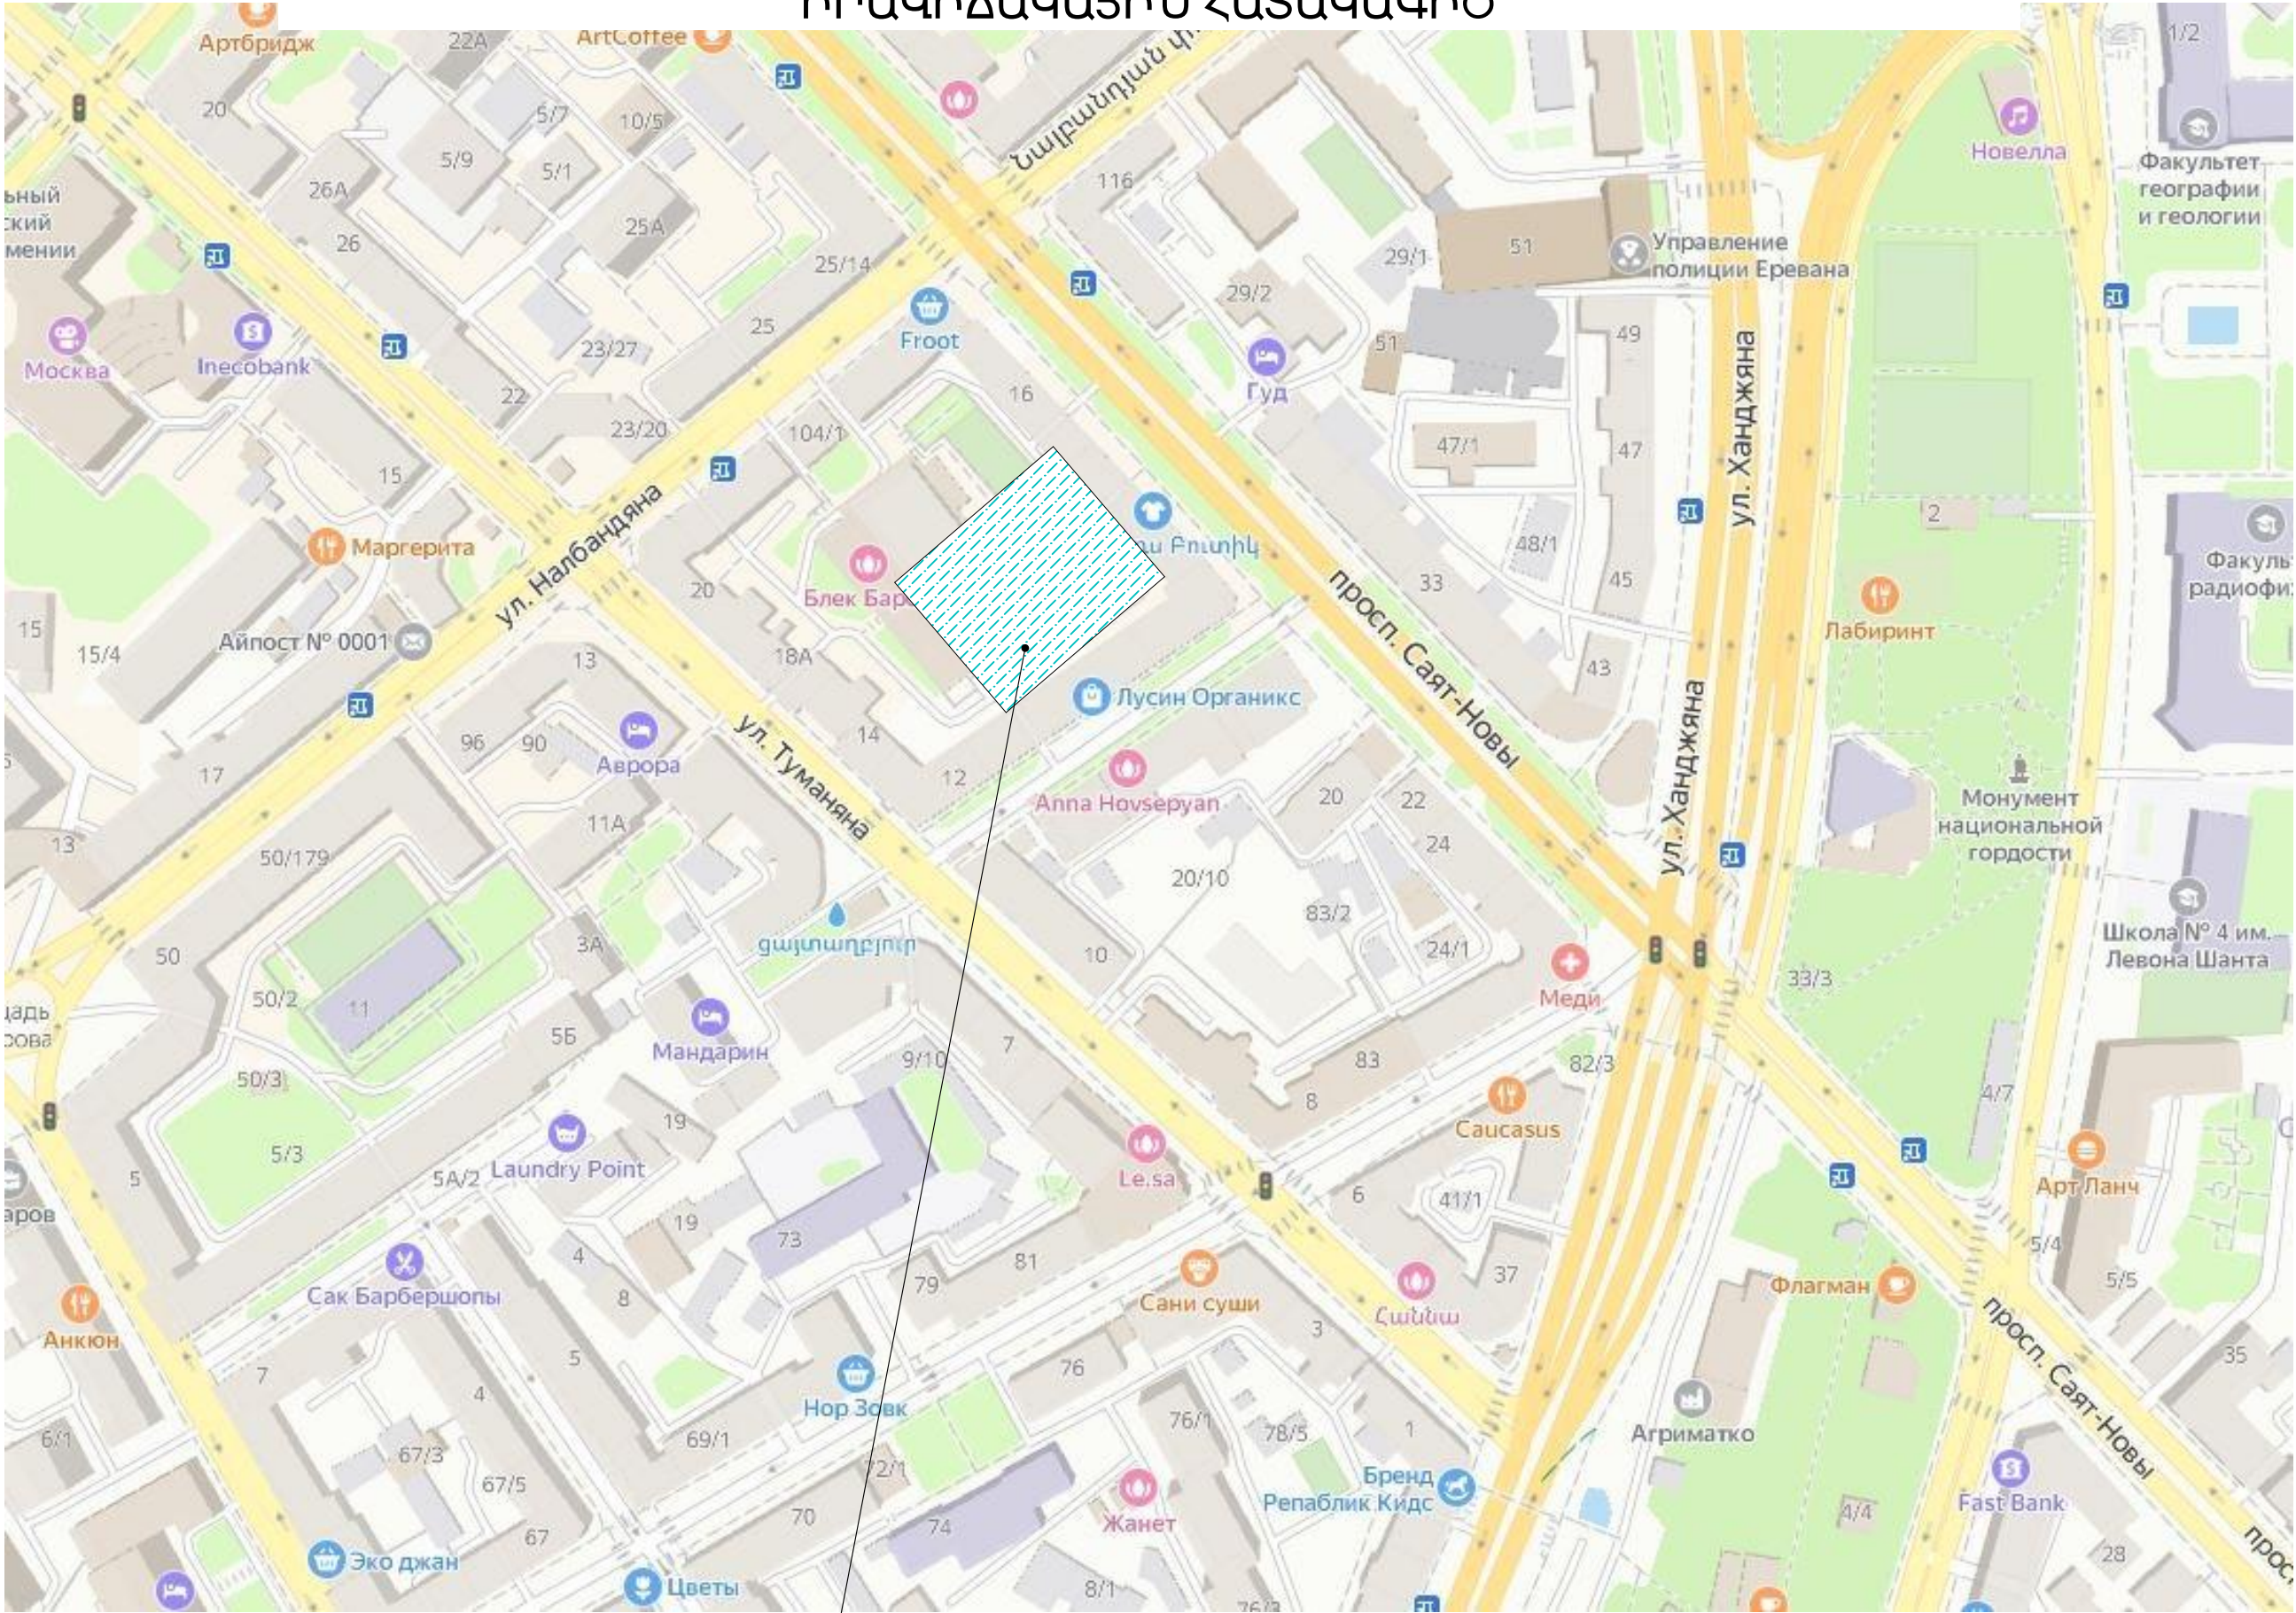


դիտարկողի տեղը

	ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԾՐՋԱՆԻ ԹԻՎ164 ՄԱՍԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵ-ԲՄԽԱՇԶԲ-23/63-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
	ԳԾԵՑ	Ս. ՊԱՍՏԱՆՅԱՆ				
				Իրավիճակային հատակագիծ		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	3	
				«ԷԴԱՐ ՓՈՐՁԵԹԹ» ՍՊԸ		

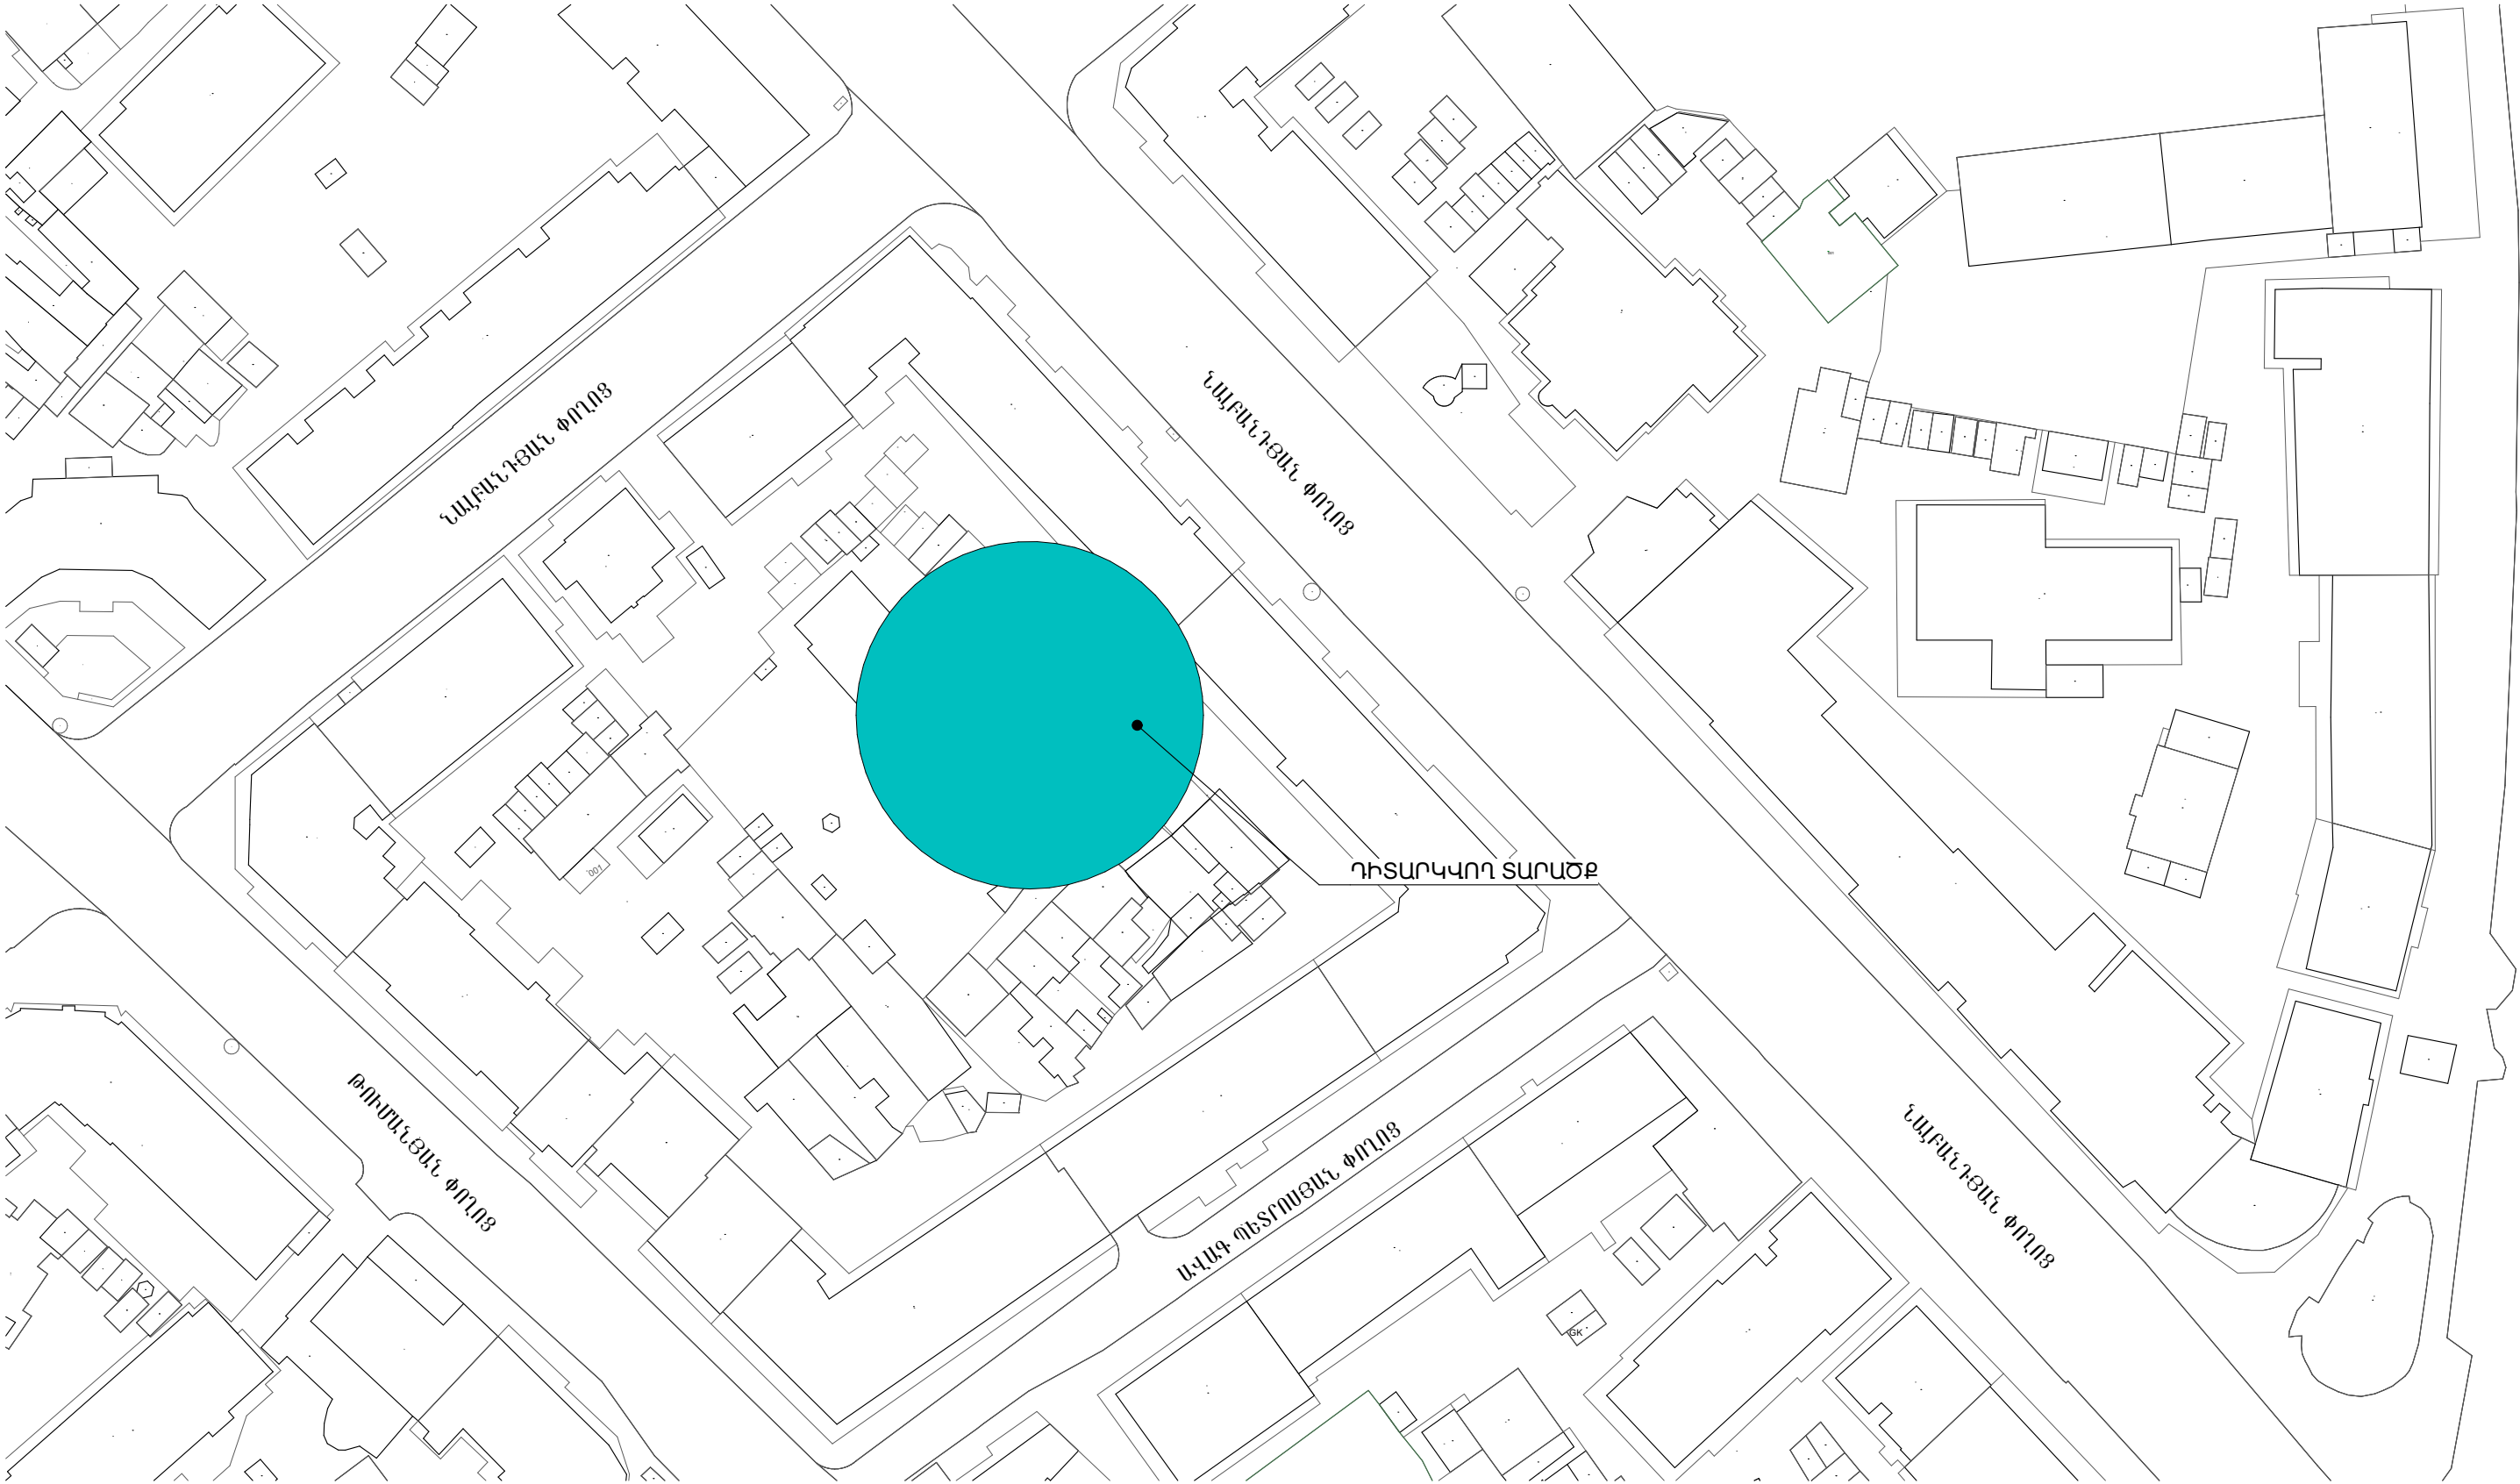

	ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԹԻՎ164 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵՎԱՐԳՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՆԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/63-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
	ԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ				
				Գլխավոր հատակագիծ		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	4	
				«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		


ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

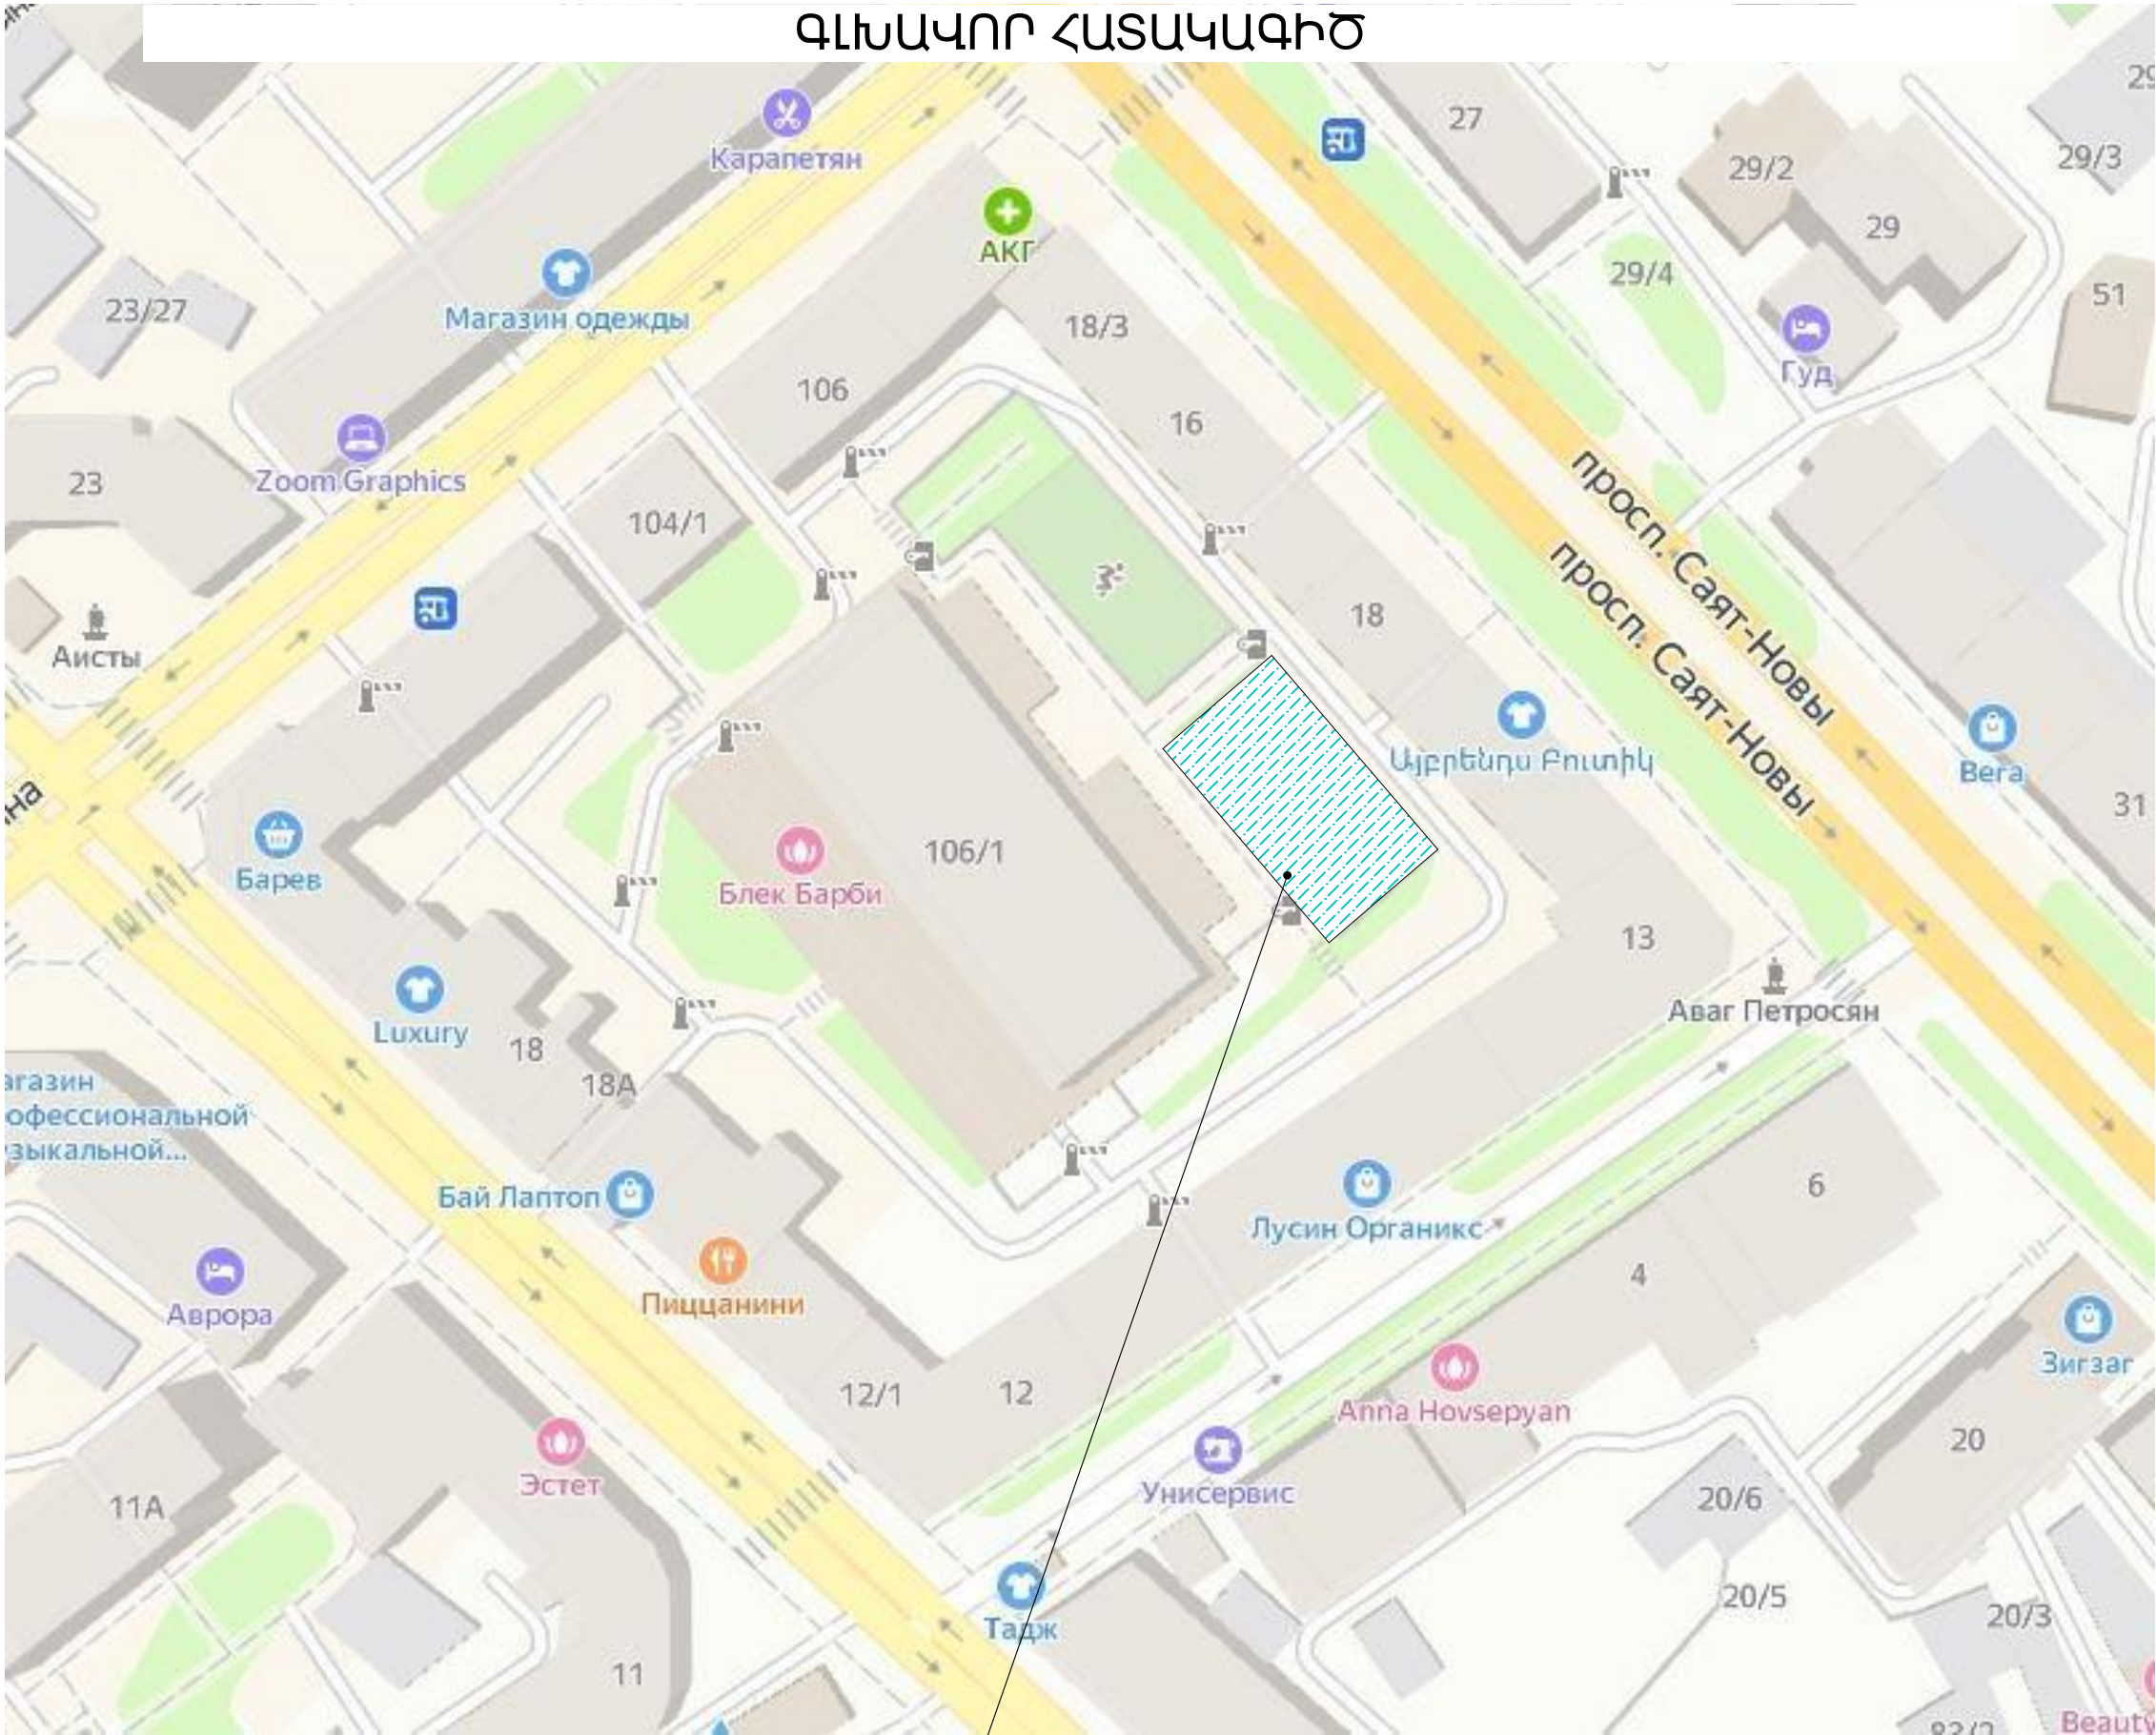


դիտարկվող տարածք

	ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԹԻՎ164 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵՎԱՐԳՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՆԵՔ-ԲՄՆԱՇՁԲ-23/63-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
	ԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ				
				Գլխավոր հատակագիծ		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	5	
				«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		

U1:200

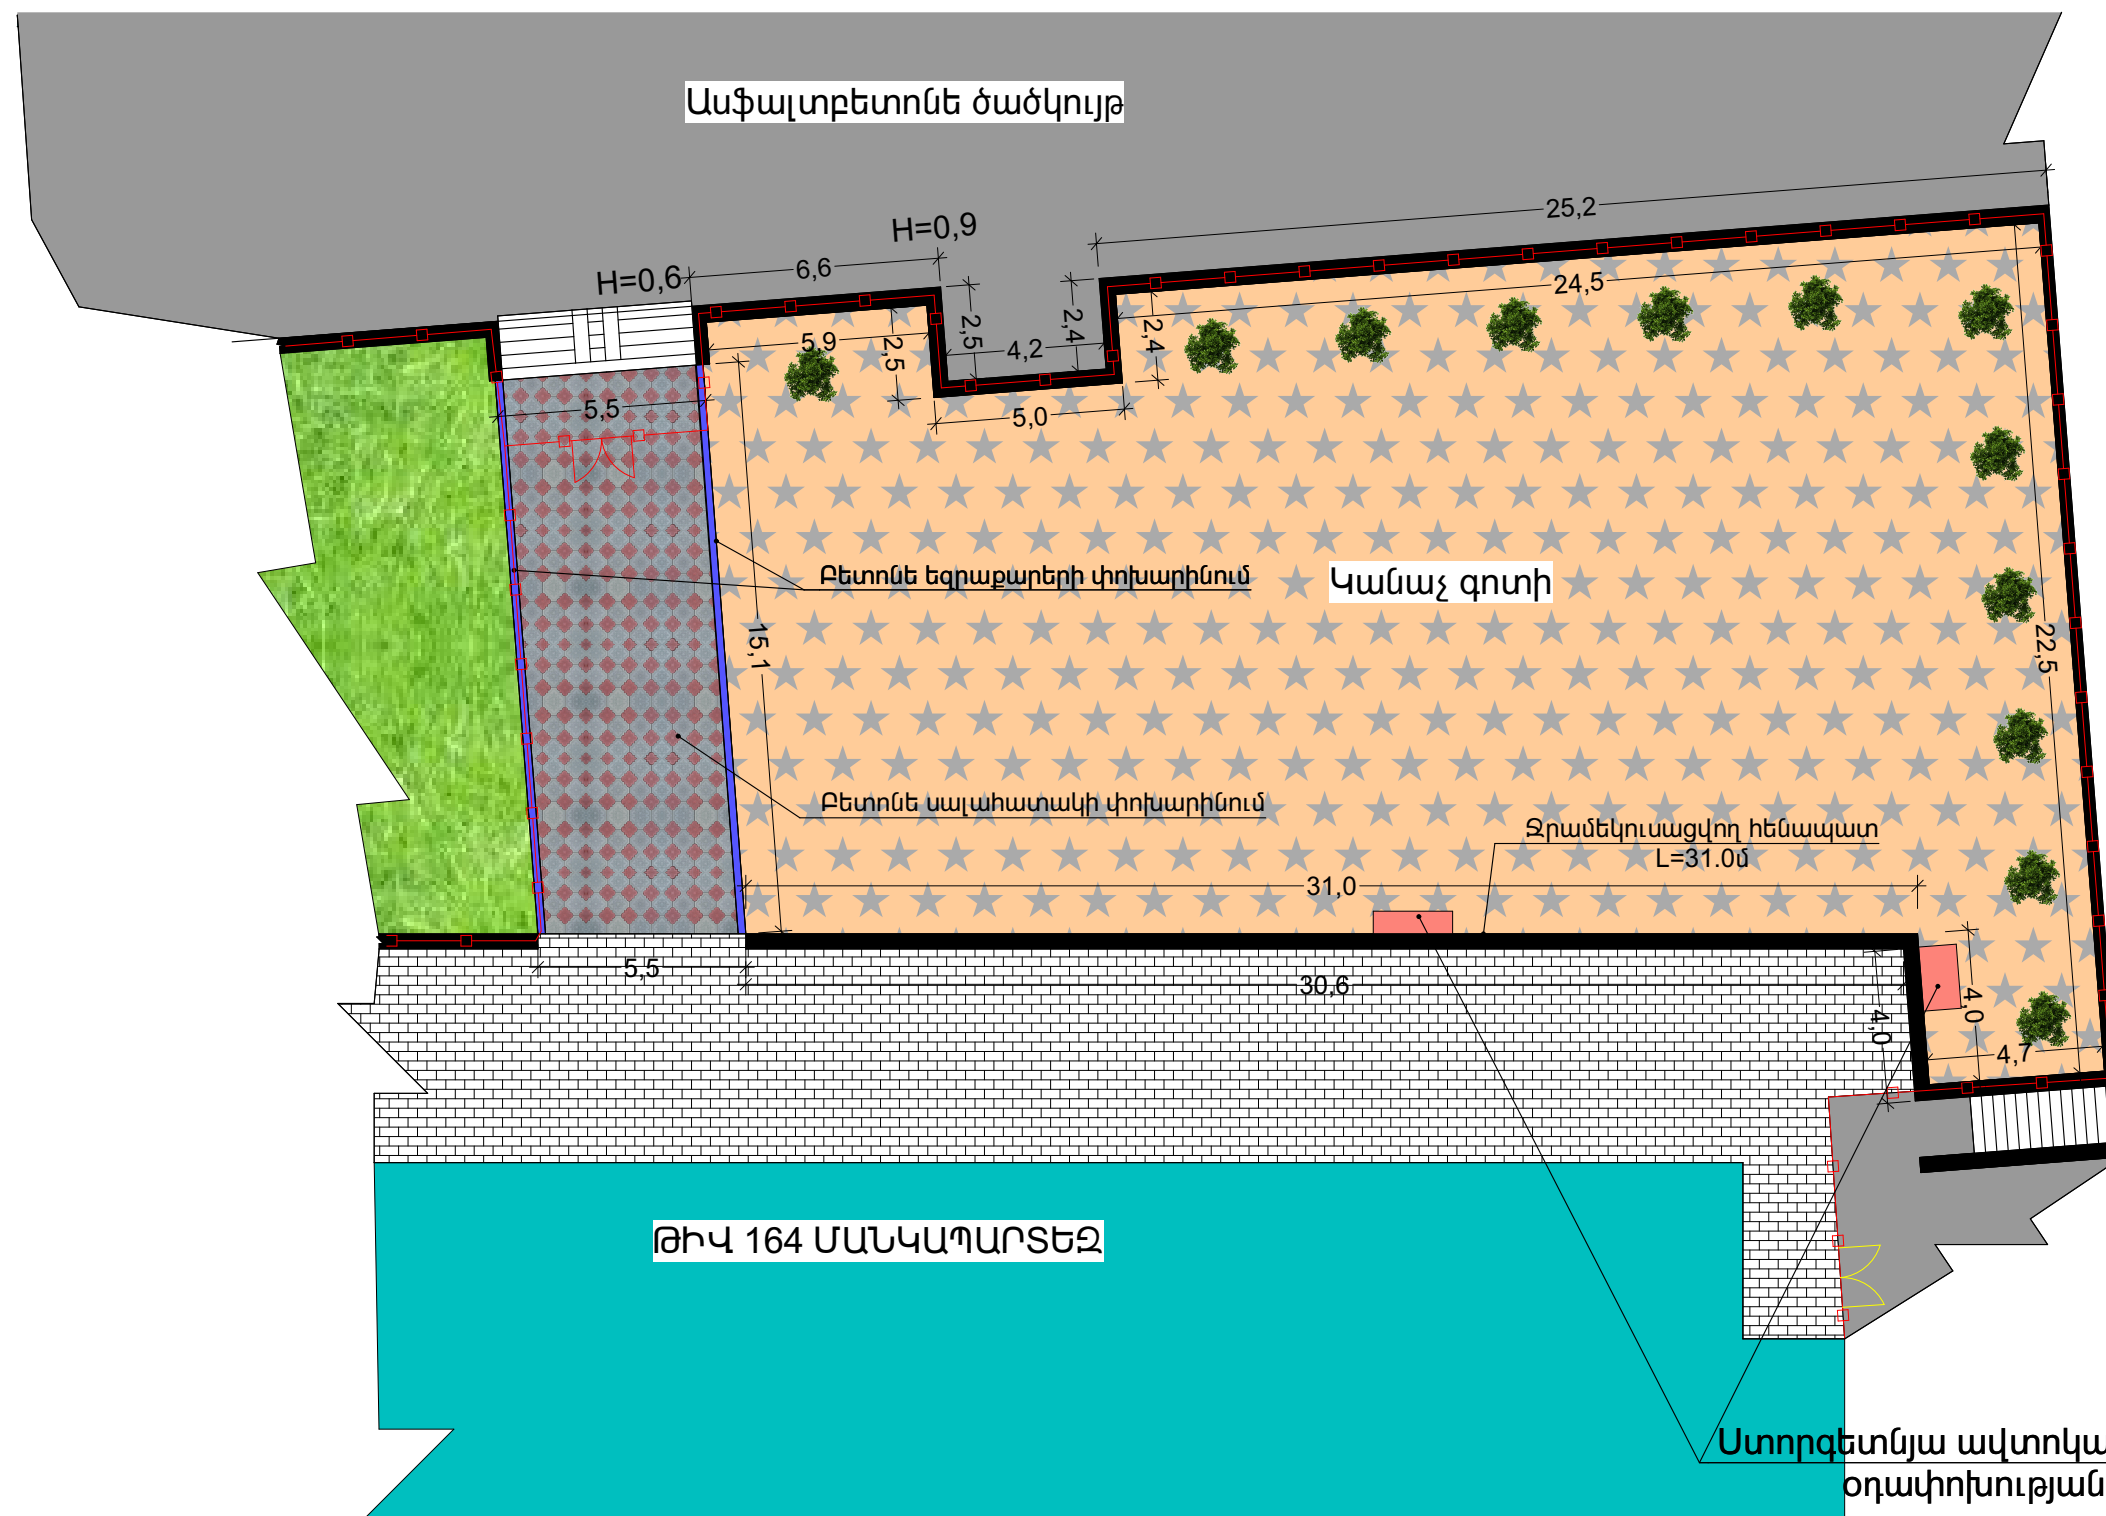

ՆՇԱՆԱԳՈՒՄԸ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՋԱՓ ՄԻԱՎ	ԳԱՆԱԿ
	Մետաղական ցանկապատ / վերանորոգում և ուժեղացում/	գմ	
	Աաֆալտբետոնե ծածկույթ	մ ²	
	Բետոնե սալահատակ	մ ²	78,00
	Եզրաֆաթ	գմ	30,20
	Կանաչ գոտի	մ ²	628,00
	Ստորգետնյա ավտոկայանատեղիի օտափոխության բլոկ		

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Ամրանի և բետոնի որակը պետք է համապատասխանի ՀՀ-ում գործող տեխնիկական չափորոշիչներին: Բոլոր աշխատանքային ծավալները ենթակա են ստուգման մինչև շինարարական աշխատանքների սկիզբը: Հողային աշխատանքները իրականացնելիս ստորգետնյա կոմունիկացիաների առկայության վերաբերյալ անհրաժեշտ է համաձայնեցնել համապատասխան պատասխանատու մարմինների ստորաբաժանումների հետ: Աշխատանքները իրականացնելիս համաձայնեցնել շինարարական աղբի տեղափոխման վայրը:


	ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԹԻՎ164 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՆԵԶ-ԲՄՆԱՇՁԲ-23/63-2		
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	6	
	ԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		<u>«ԷՐԱՐ ՓՐՈԶԵԹԹ»</u> ՍՊԸ		
			Հատակագիծ /գոյություն ունեցող/			




ՔԱՆԴԱՆ ԱՃԻԱՏԱՆՔՆԵՐ / ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
1	Տարածքում առկա աղբի /շին աղբի/ հավաքում, դուրս բերում տարածքից և բարձում ինքնաթափ մեքենայի վրա Сбор мусора /строительный мусор/ на территории, вывоз с территории и погрузка на самосвал	տ/т	0,200
2	Նույնի տեղափոխում մինչև 13կմ Вывоз до 13км	տ / т	0,200
3	Բետոնե սալահատակի քանդում Снос бетонного брусчатки	մ2/м2	78,000
4	Տարածքում առկա մետաղական տարրերի ապամոնտաժում, հանձնում պատվիրատուին /օդափոխության բլոկների ծածկոցներ, մետաղական մասեր և այլն/ Сбор металлических элементов,	տ т	0,045
5	Եզրաքարերի ապամոնտաժում բետոնե հիմքերի հետ միասին Демонтаж бордюров вместе с бетонным фундаментом	զմ/пм	30,200
6	Շին աղբի կուտակում, դուրս բերում տարածքից, բարձում ա/մեք վրա և տեղափոխում Сбор строй мусора, вывоз из здания, погрузка на самосвалы и вывоз	տ / т	0,150

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Ամրանի և բետոնի որակը պետք է համապատասխանի ՀՀ-ում գործող տեխնիկական չափորոշիչներին:
Բոլոր աշխատանքային ծավալները ենթակա են ստուգման մինչև շինարարական աշխատանքների սկիզբը:
Հողային աշխատանքները իրականացնելիս ստորգետնյա կոմունիկացիաների առկայության վերաբերյալ անհրաժեշտ է համաձայնեցնել համապատասխան պատասխանատու մարմինների ստորաբաժանումների հետ:
Աշխատանքները իրականացնելիս համաձայնեցնել շինարարական աղբի տեղափոխման վայրը:

	ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԹԻՎ164 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵՎԱՐԳՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/63-2		
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	7	
	ԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ	Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքային ծավալներ	«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿԹ» ՍՊԸ		

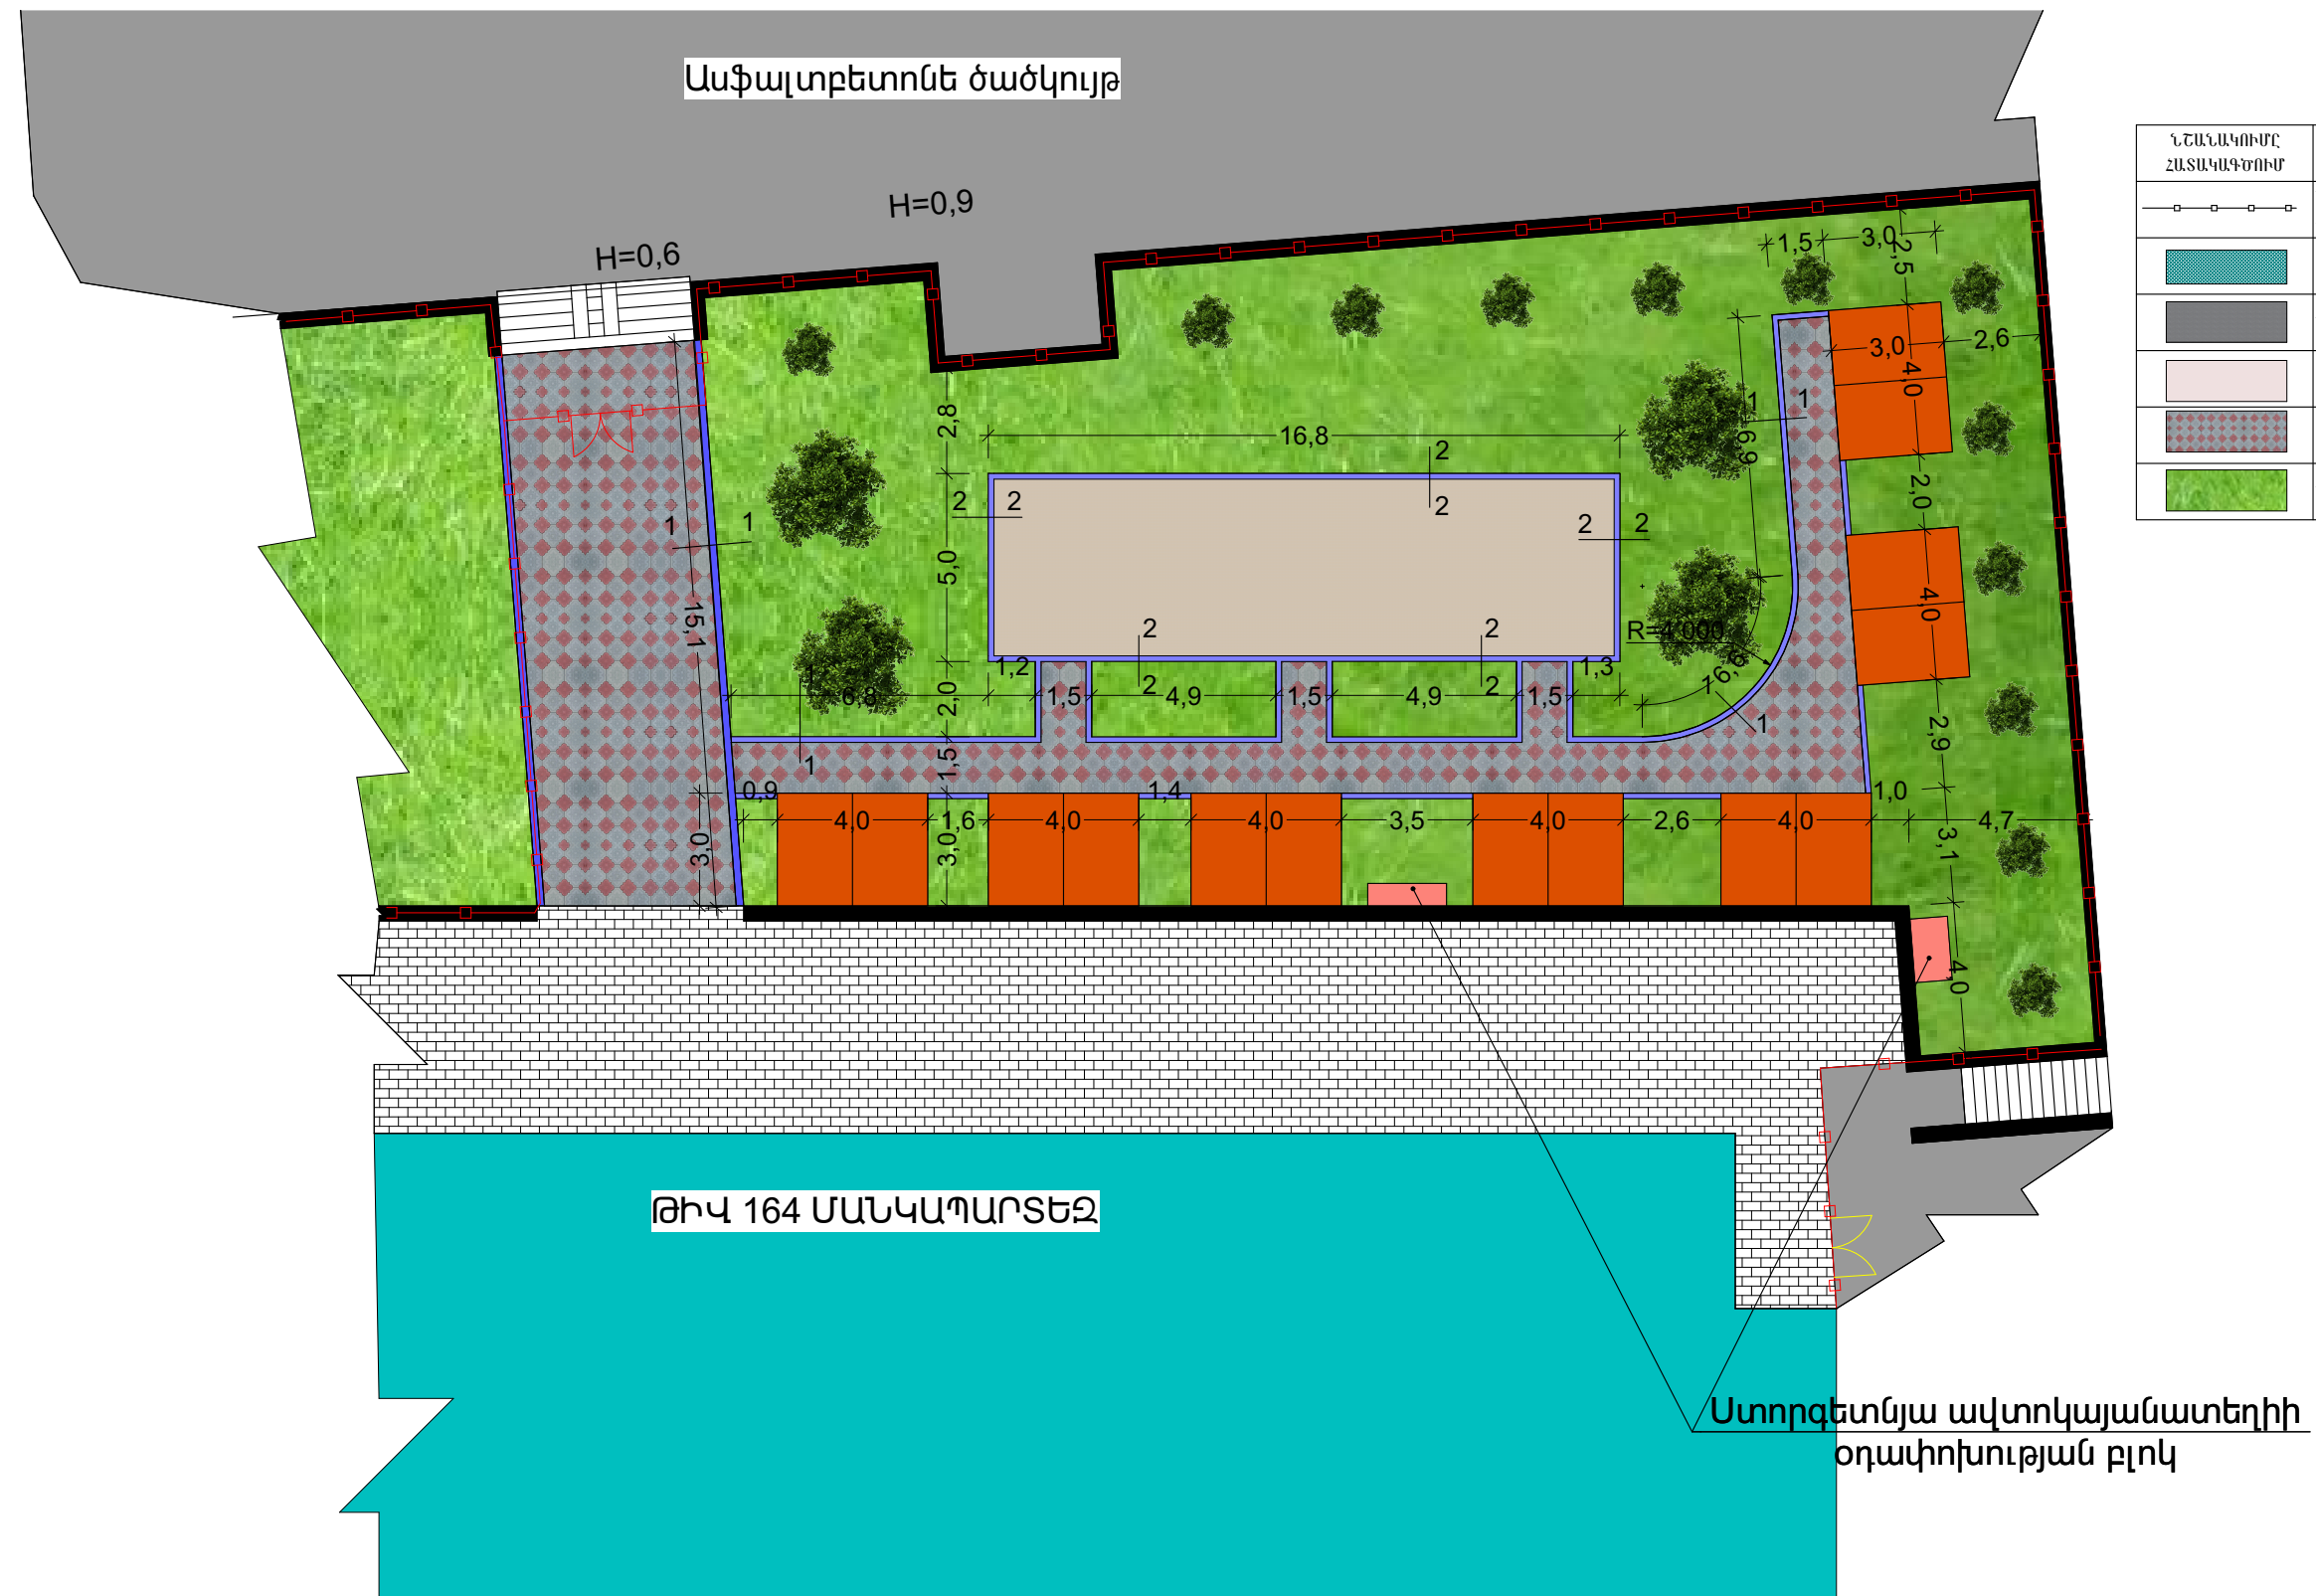

ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԶԱՓ ՄԻԱՎ	ԳԱՆԱԿ
	Մետաղական ցանկապատ / վերանորոգում և ուժեղացում/	գմ	
	Տեղադրվող զրուցատաղավար	հառ	7
	Առփալարետունե ծածկույթ		
	Ռետինե հատակ	մ ²	84,00
	Բետոնե ձևավոր սալիկներ	մ ²	148.00
	Կանաչապատում	մ ²	360.00

ԹԻՎ 164 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ

Ստորգետնյա ավտոկայանատեղիի
օդափոխության բլոկ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Պատվիրատուի պահանջով թույլատրվում է խաղահրապարակների կոնտուրների ինչպես նաև տաղավարների տեղադիրքերի փոփոխություններ, պահպանելով աշխատանքային ծավալները:
2. Նստարանների և աղբամանների տեղերը ճշգրտել և համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ



ՏՆՕՐԵՆ

9078

Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ


Նախատեսվող վիճակ /չափադրուծություն/

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
ՆԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/63-2

ΦΠΓΛ	ΒΕΓΒ	ΒΕΓΒΕΓ
------	------	--------

$[J]$	8	
-------	---	--

«ԵՂԱՐ ՓՐՈԶԵԲԹ»
ՍՊԸ

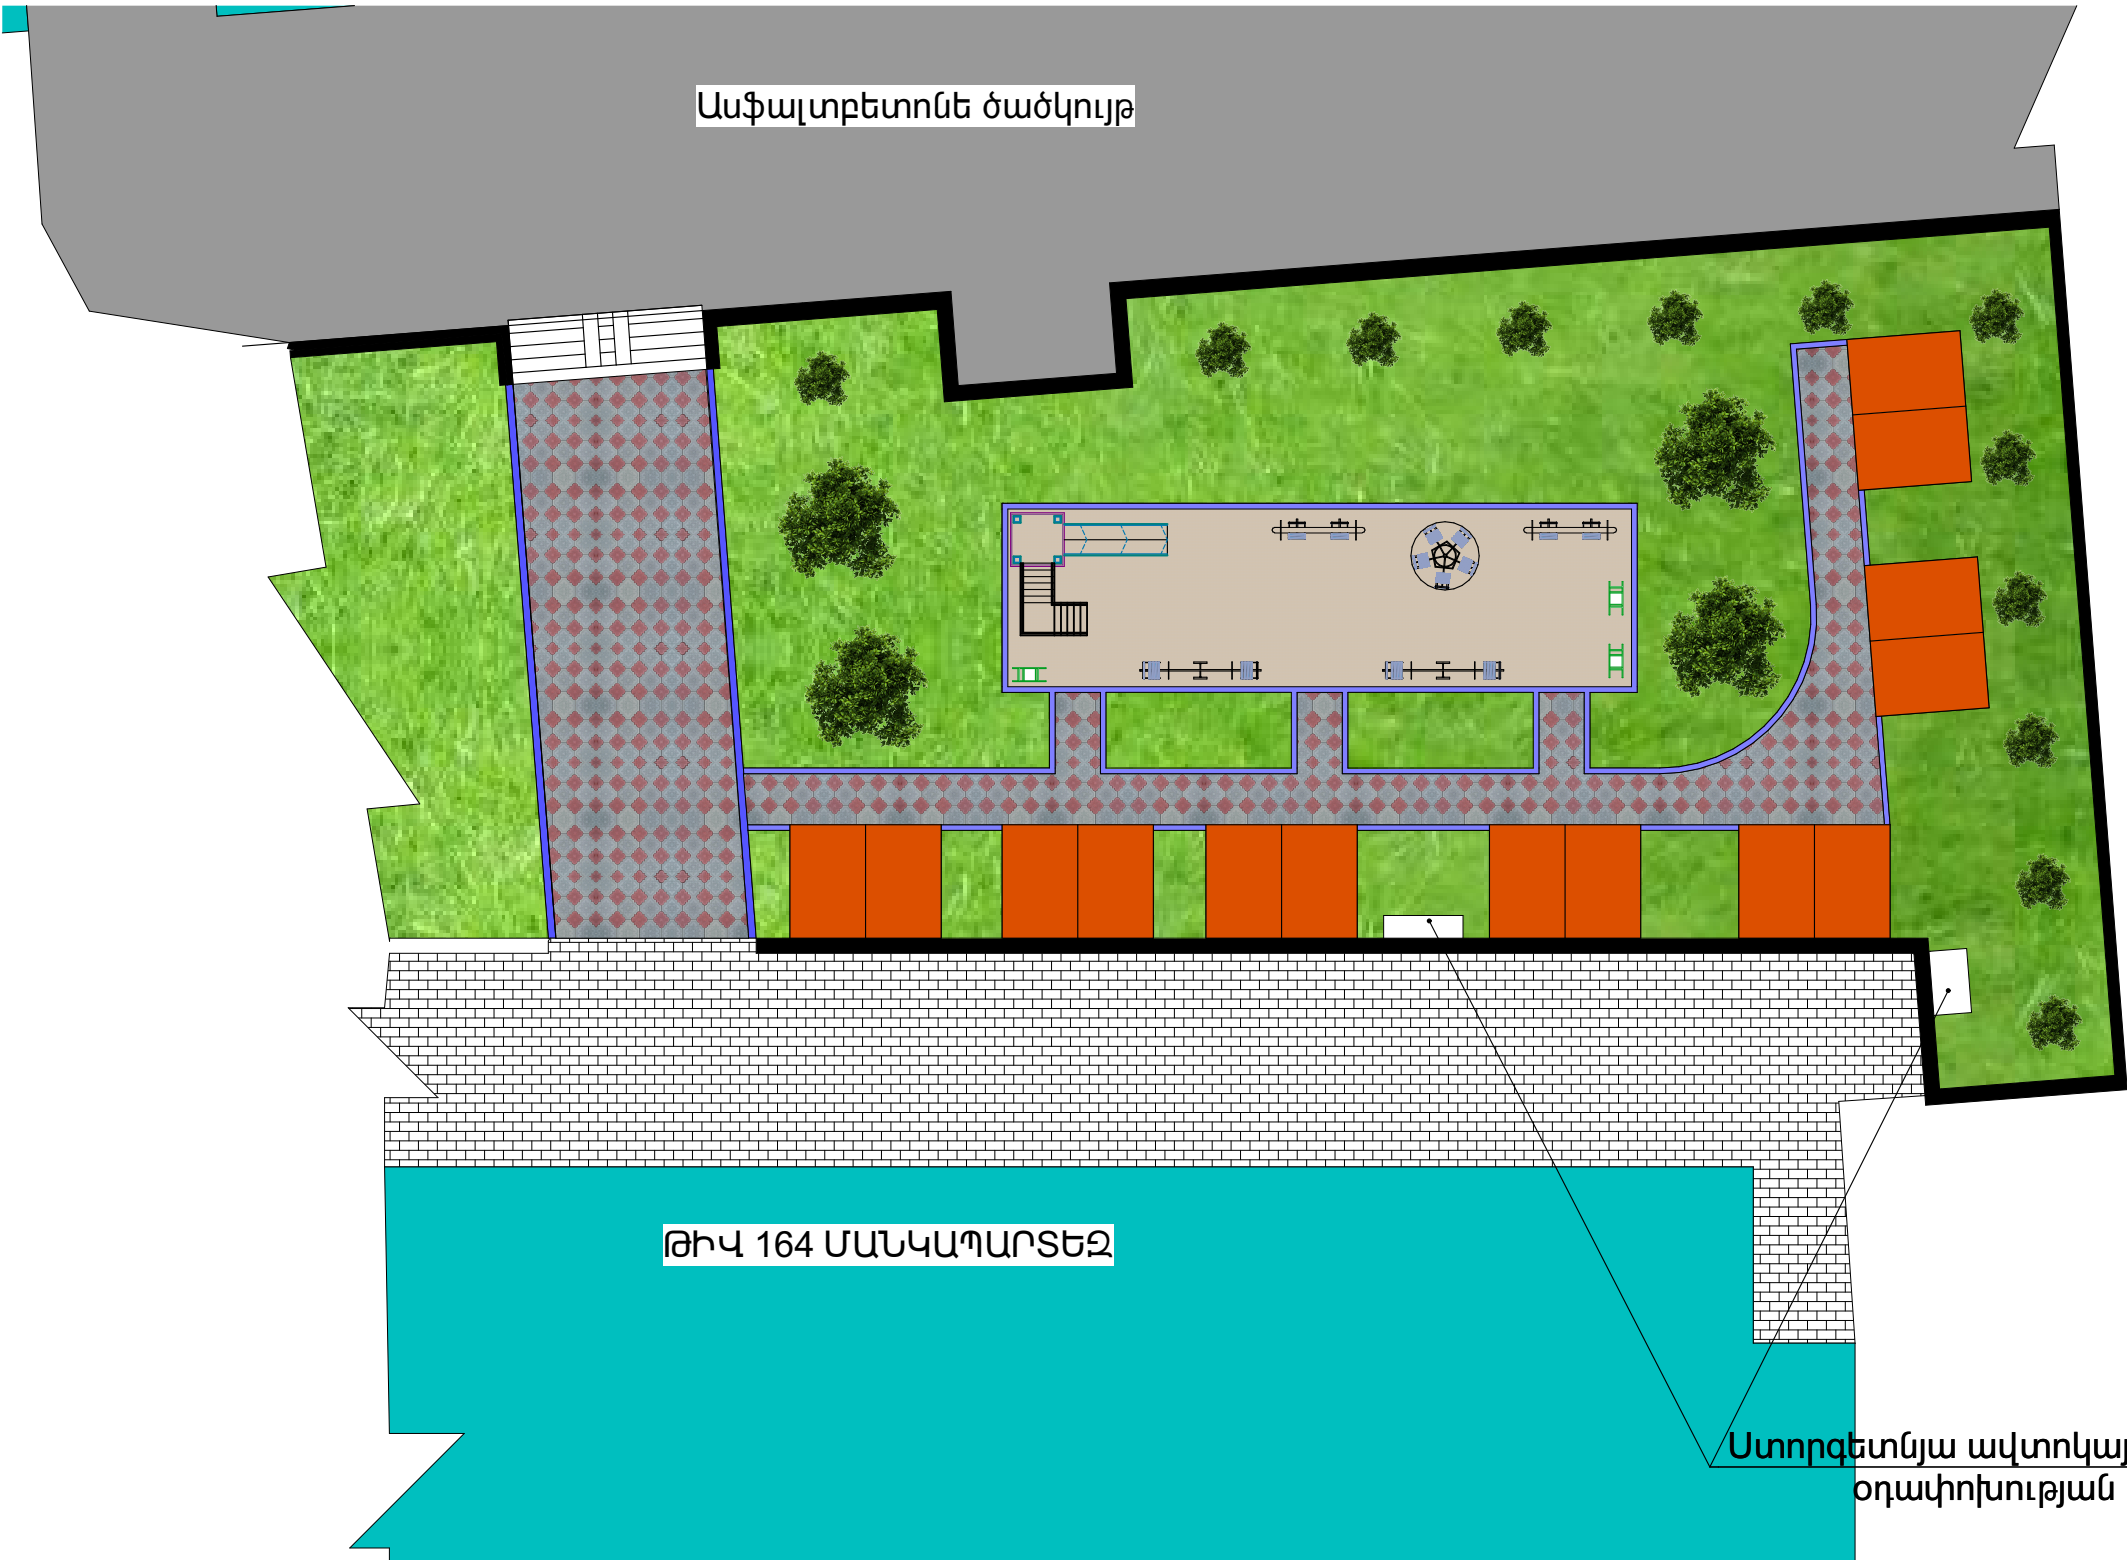

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ			
ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՁԱՓ ՄԻՆԱՎ	ՔԱՆԱԿ
	Մեղադրական գրանցում / վերանորոգում և ուժեղացում/	զմ	
	Տեղադրվող գրուցատաղվար	հատ	7
	Ասֆալտբետոնե ծածկույթ		
	Ռետինե հատակ	մ²	84,00
	Բետոնե ձևավոր սալիկներ	մ²	148.00
	Կանաչադառում	մ²	360.00

ԹԻՎ 164 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ

Ստորգետնյա ավտոկայանատեղիի
օդափոխության բլոկ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Պատվիրատուի պահանջով թույլատրվում է խաղասարքերի տեղափոխություններ պահպանելով քանակները
- Խաղասարքերը պետք է լինեն գործարանային արտադրության և համապատասխանեն անվտանգության նորմերին

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում շինարարական հրապարակում առաջացած խոչընդոտների / ծառերի, խողովակների և այլն/հանդիպելու դեպքում հնարավոր է արահետները տեղաշարժել չորանցելով խոչընդոտը, պահպանելով նախնական ծավալները:
Բետոնե ձևավոր սալիկների գույնի և ձևի ընտրությունը համաձայնեցնել պատվիրատույի հետ:
Խաղասարքերը ձեռք բերել պատրաստի գործարանային արտադրությամբ:

	ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԹԻՎ164 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/63-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
	ԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		Նախատեսվող վիճակ /բարեկարգում/		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	9	
				«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԹ» ՍՊԸ		

ԿԱՌԻՅՈՂԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ / СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
1	Տարածքի մեքենայացված հարթեցում Механизированная планировка территории	մ2/м2	420,000
2	Տարածքի ձեռքով հարթեցում Выравнивание участка вручную	մ2/м2	60,000
3	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով	մ3/м3	6,759
4	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով	մ3/м3	6,759
5	Խճային սախաշերտի իրականացում 10սմ հաստության Выполнение гравийного слой толщиной 10 см	մ3/м3	21,028
6	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300*150մմ չափերով, B7,5 դասի բետոնե հիմքով, առանց ծակոտիների Установка базальтовых бордюров размером 300*150мм, с бетонным основанием класса B7,5	զմ/пм	150,200
7	Խճային սախաշերտի իրականացում 12սմ հաստության Выполнение гравийного слой толщиной 12 см	մ3/м3	17,760
8	Հարթեցնող շերտ չոր ցեմենտ ավազե շաղախով 40մմ, բետոնե ձևավոր սալերի տակ Выравнивающий слой на сухом цементно-песчаном растворе 40мм, под бетонные профилированные плиты	մ3/м3	5,920
9	Բետոնե ձևավոր սալիկների իրականացում 6սմ հաստությամբ, երկրորդ շերտը գունավոր Реализация бетонной фигурной плитки толщиной 6 см, второй слой окрашен	մ2 / м2	148,000
10	Գրունտի մշակում մեխանիզմով, կողիցք Обработка почвы с механизмом, боковой засыпкой	մ3/м3	190,080
11	Բնահողի մշակում ձեռքով Обработка почвы вручную	մ3/м3	9,504
12	Հենապատի և հիմքերի ուղղահայաց ջրամեկուսացում բիտումային տաք քսուկով Вертикальная гидроизоляция подпорной стенки и фундаментов битумно-горячей штукатуркой	մ2/м2	158,400
13	Գրունտի ետլիցք մեխանիզմով Обратная засыпка грунта механизмом	մ3/м3	199,584
14	Հենապատի կողային մասի պակաս մասերի երեսպատում բազալտե սալերով 30մմ, ամրանավորման ցանցով 150*150մմ քայլով, d=3,0մմ Облицовка базальтовыми плитами 30мм	մ2 / м2	6,500
15	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ինքնաթափի ներկրման համար Обработка почвы отвалом	մ3 м3	6,500

16	Գրունտի ներկրում 50կմ ից տարածքում փոսայցման համար Транспортировка грунта 50 км	տ тн	6,500
17	Բուսահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ինքնաթափи Обработка почвы отвалом	մ3 / м3	18,000
18	Բուսահողի տեղափոխում 50կմ Транспортировка пашни 50 км	տ тн	12,600
19	Բուսահողի փռում ձեռքով կանաչ տարածքներում /5սմ հաստ./ Запекание почвы вручную	մ2 / м2	360,000
20	Փոսերի քանդում ծառերի տնկման համար Выкапывание ям для посадки деревьев	հատ/шт	4,000
21	Ծառերի տնկում /համաձայնեցնել ԿՇՄ պոսկի հետ/ Сажать деревья	հատ/шт	4,000
22	Սևահողի և տորֆահողի խառնուրդի հետլիցք փոսորակներում	մ3 / м3	0,240
23	Կարմիր ավազի հետլիցք փոսորակներում	մ3 / м3	0,240
24	Օդափոխության բլոկների վրա ցինկապատ թիթեղի տեղադրում 0,5մմ հաստությամբ Монтаж оцинкованного листа толщиной 0,5 мм на вентиляционные блоки	մ2/м2	3,600
25	Օդափոխության բլոկների շուրջ ճաղաշարերի և կարկասիկառուցում և տեղադրում Изготовление и монтаж перил и каркаса вокруг вентиляционных шахт.	տ/т	0,041
26	Զառակուսի խողովակ 20*20*2մմ Квадратная труба 20*20*2 мм	զմ/пм	37,500
27	Մետաղական տարրերի երկտակ յուղաներկում /գույնը համապատասխանեցնել առկա գույնի հետ/ Двухслойная окраска маслом металлических элементов /подбирать цвет к имеющемуся цвету/	մ2/м2	3,000

	ԿԵՆՏՐՈՆ ԿԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԹԻՎ164 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԲ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/63-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
	ԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		Կառուցողական պշխատանքների և նյութերի մասնագիր		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	11	
				«ԷՊԱՐ ՓՐՈՋԵԹԹ» ՍՊԸ		

ԶՐՈՒՑԱՏԱՂԱՎԱՐ 3,0*4,0մ /7 ՀԱՏ/



ԶՐՈՒՑԱՏԱՂԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ 7 ՀԱՏ / УСТАНОВКА БЕСЕДКА 7 ШТ.			
1	Խճային նախաշերտի իրականացում 10սմ հաստության եզրաքարերի հիմքերի տակ Выполнение гравийного слой толщиной 10 см	մ3/м3	13,720
2	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 300*150մմ չափերով, B15 դասի բետոնե հիմքով, առանց ծակոտիների Установка базальтовых бордюров размером 300*150мм, с бетонным основанием класса B15	գմ/пм	98,000
3	Խճային նախաշերտի իրականացում 12սմ հաստության Выполнение гравийного слой толщиной 12 см	մ3/м3	10,080
4	Հարթեցնող շերտ չոր ցեմենտ ավազե շաղախով 40մմ, բետոնե ձևավոր սալերի տակ Выравнивающий слой на сухом цементно-песчаном растворе 40мм, под бетонные профилированные плиты	մ3/м3	3,360
5	Բետոնե ձևավոր սալիկների իրականացում 6սմ հաստությամբ, երկրորդ շերտը գունավոր Реализация бетонной фигурной плитки толщиной 6 см, второй слой окрашен	մ2 / м2	84,000
6	Նոր մանկական զրուցատաղավարների ձեռք բերում և տեղադրում, ներառյալ նստարանները, սեղանը, հողային և բետոնային աշխատանքները Закупка и установка новых беседок, включая земляные и бетонные работы	հատ / штук	7,000

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Զրուցատաղավարը պատկերված է պայմանական:
2. Զրուցատաղավարը ձեռք բերել գործարանային արտադրությամբ, համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:
3. Զրուցատաղավարը պետք է լինի գունազարդ:
4. Պատվիրատուի պահանջով հնարավոր է զրուցատաղավարի փոփոխություն, պահպանելով առիտանհային ծավալները:

	ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԹԻՎ164 ՄԱՆԿԱԴԱՐՏԵԶԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵՎԱՐԳՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԲ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/63-2		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՄՆ	12	
	ԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵԿԹ» ՍՊԸ		
				Մանկական զրուցատաղավարի տարբերակ 3,0*4,0մ		

1. ՍԱՀԱՐԱՆ /1 ՀԱՏ/




2 ՏԵՂԱՆԻ ՃՈՃԱՆԱԿ /2ՀԱՏ/



3. ԽԱՂԱՍԱՐՔ ՎԱԳՈՆ /3 ՀԱՏ/



4. 5 ՏԵՂԱՆԻ ԿԱՐՈՒՍԵՆ /1ՀԱՏ/

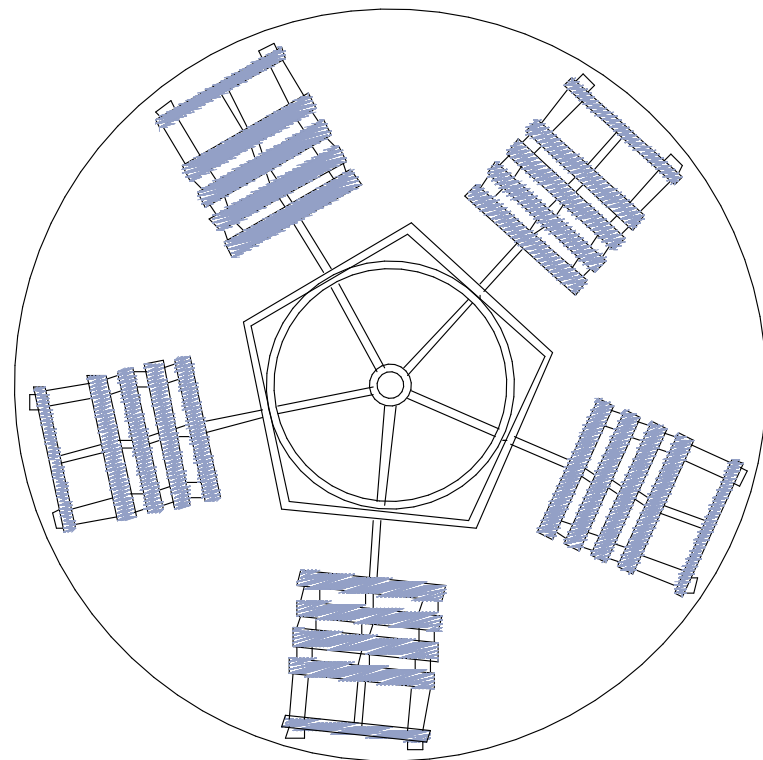

5. ՇՂԹԱՆԵՐՈՎ 2 ՏԵՂԱՆԻ ՃՈՃԱՆԱԿ /2ՀԱՏ/



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Խաղասարքերը և մարզասարքերը պատկերված են պայմանական:
2. Խաղասարքերը և մարզասարքերը ձեռք բերել գործարանային արտադրությամբ, համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:
3. Բոլոր խաղասարքերը և մարզասարքերը պետք է բավարարեն անվտանգության նորմերին:
4. Պատվիրատուի պահանջով հնարավոր է մարզասարքերի և խաղասարքերի տեղադիրքի փոփոխություն, պահպանելով առնվազն 5 մետր հեռավորություն:

	ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԹԻՎ164 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/63-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
	ԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ				
				Մանկական խաղեր		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	13	
				«ԷԴԱՐ ՓՐՈԳՆԵԹ» ՍՊԸ		

ԱՅԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ/ДРУГИЕ РАБОТЫ			
1	Նոր մանկական խաղասարք «սահարան» ձեռքբերում և տեղադրում Приобретение и установка новой детской игрушки	հատ / штук	1
2	Նոր մանկական խաղասարք «2 տեղանի ճոճանակ» ձեռքբերում և տեղադրում Приобретение и установка новой детской игрушки	հատ / штук	2
3	Նոր մանկական խաղասարք «վագոն» ձեռքբերում և տեղադրում Приобретение и установка новой детской игрушки	հատ / штук	3
4	Նոր մանկական խաղասարք «5 տեղանի կարուսել» ձեռքբերում և տեղադրում Приобретение и установка новой детской игрушки	հատ / штук	1
5	Նոր մանկական խաղասարք «շղթաներով երկտեղանի ճոճանակ» ձեռքբերում և տեղադրում Приобретение и установка новой детской игрушки	հատ / штук	2
6	Նոր մանկական խաղասարք «տնակ» ձեռքբերում և տեղադրում Приобретение и установка новой детской игрушки	հատ / штук	3
7	Նոր մանկական նստարանների ձեռքբերում և տեղադրում Приобретение и установка новых детских скамей	հատ / штук	14
8	Աղբամանների ձեռքբերում և տեղադրում /ներառյալ հողային և բետոնային աշխատանքները/ Приобретение и установка мусорных баков /включая земляные и бетонные работы/	հատ / штук	7

6. ԽԱՂԱՍԱՐՔ ՏՆԱԿ /3 ՀԱՏ/



7. ՆՍՏԱՐԱՆ /14 ՀԱՏ/



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Խաղասարքերը և մարզասարքերը պատկերված են պայմանական:
2. Խաղասարքերը և մարզասարքերը ձեռք բերել գործարանային արտադրությամբ, համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:
3. Բոլոր խաղասարքերը և մարզասարքերը պետք է բավարարեն անվտանգության նորմերին:
4. Պատվիրատուի պահանջով հնարավոր է մարզասարքերի և խաղասարքերի տեղադիրքի փոփոխություն, պահպանելով ափստանհային ծավալները:

	ԿԵՆՏՐՈՆ ԿԱՐԶԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԹԻՎ164 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԲ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/63-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
	ԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		ԱՆ	14
				«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԹ» ՍՊԸ	



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Պողպատե ջրբոլ փականների տեղերը նշված են տեղում:
- Բոլոր մետաղական խողովակները ներկել յուղաներկով:
- Բոլոր ծավալները ենթակա են ստուգման:
- Միացման կետի տեղը համաձայնեցնել համապատասխան իրավասու կառույցների հետ, անհրաժեշտության դեպքում ստանալ միացման տեխնիկական պայմաններ:

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐ



Ջրբոլ փական



Սետաղե խողովակ

	ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԹԻՎ164 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՆԵՔ-ԲՄՆԱՇՁԲ-23/63-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԶՐԱՋԵՌԱՑՈՒՄ		
	ԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		Ոռոգման ցանցի հատակագիծ		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	15	
				«ԷՆԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		

ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑ/ИРРИГАЦИОННАЯ СЕТЬ			
1	Ասֆալտբետոնե շերտի քանդում երկկողմանի կտրումով, 0,5մ լայնությամբ /իր շերտերով/ Снос асфальтобетонного слоя вместе слоями	մ3 / м3	1,481
2	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով	մ3/м3	7,614
3	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով	մ3/м3	17,766
4	Բնահողի լրամշակումը 2-րդ կարգի գրունտներում ձեռքով РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	մ3 / м3	2,115
5	Նախապատրաստական շերտի իրականացում ավազով խողովակների տակ Выполнение подготовительного слоя песком под труб	մ3 / м3	2,221
6	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով խողովակների վրա Выполнение защитного слоя песком над полихлорвиниловые трубы	մ3 / м3	6,730
7	Բնահողի ետիցք բուլդոզերով БУЛЬДОЗЕРАМИ	մ3 / м3	18,544
8	Ավելորդ բնահողի բարձում և տեղափոխում մինչև 13կմ հեռավորության վրա Выемка и транспортировка излишков грунта на расстояние до 13 км	տ / т	8,951
9	Խճային հիմքի իրականացում 15սմ հաստության Реализация гравийного основания толщиной 15 см.	մ2 / м2	4,442
10	Բիտումի լցարաշխում (4.12տ 1000մ2) Распределение битумной заливки (4,12т 1000м2)	տ/т	0,122

11	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում - 5սմ Выполнение мелкозернистого асфальтобетонного покрытия - 5 см.	մ2 / м2	29,610
12	Միացում գործող գծին Φ32մմ Врезка Φ32мм	տեղ/мес т	1,000
13	Պողպատե փականի տեղադրում Φ32մմ Установка стальной задвижки Φ32мм	հատ	2,000
14	Խողովակաշարերի տեղադրում պողպատե խողովակներից 32*3.0մմ տրամագծով հիդրավլիկ փորձարկումով Монтаж трубопроводов из стальных труб - гидравлическое испытание - диаметр 32*3,0мм	գմ/пм	117,300
15	Մետաղական խողովակների յուղաներկում 2 անգամ Окраска стальных труб антикор. краской /2 раза /	100մ2 / 100м2	0,118
16	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում Монтаж стальных фасонных деталей	տ/т	0,035
17	Պողպատե ջրթող փականի տեղադրում Φ32մմ Установка стальной задвижки Φ32мм	հատ	10,000



ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԹԻՎ164 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵՎԱՐԳՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՆԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/63-2		
ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՅԵՈՒՑՈՒՄ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
ԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՄՊԱՐՅԱՆ			ԱՆ	16
			Ոռոգման ցանցի աշխատանքների և կյուրերի մասնագիր	«ԷՊԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ

Անվտանգության տեխնիկայի, աշխատանքի պաշտպանության, բնապահպանական և հրդեհային անվտանգության պահանջներ:

1. Մինչև աշխատանքների մեկնարկը պետք է կատարված լինեն տվյալ նախագծով նախատեսված անվտանգության միջոցառումները, որոնք պետք է ձևակերպված լինեն համապատասխան ակտով:
2. Մարդկանց գտնվելու համար վտանգավոր գոտիները պետք է ցանկապատվեն, ունենան վտանգի մասին նախազգուշացնող ցուցանակներ:
3. Օրվա մուգ ժամանակահատվածում շինարարական հրապարակը և աշխատատեղերը պետք է լուսավորված լինեն ըստ ԳՈՍ-ի: Լուսավորությունը պետք է լինի համաչափ, առանց կուրացնող էֆեկտի: Չլուսավորված տեղամասերում օրվա մուգ ժամերին աշխատանքների իրականացում չի թույլատրվում:
4. Աշխատանքների տեղամասերը և աշխատատեղերը պետք է ապահովված լինեն ընկերային և անհատական պաշտպանության անհրաժեշտ միջոցներով, հրդեհամարման առաջնային միջոցներով, կապի, ազդանշանման և աշխատանքի անվտանգության ապահովման այլ միջոցներով՝ համաձայն գործող նորմատիվային փաստաթղթերի և համաձայնագրերի:
5. Արգելվում է թողնել կախված, անկայուն, կոնստրուկցիաներ կամ դրանց մասեր:
6. Աշխատանքը թույլատրվում է 18-ից բարձր տարիքի անձանց:
7. Էլեկտրական բոլոր գործիքները պետք է գրանցված լինեն հատուկ մատյանում և ունենան հաշվարկային համարներ: Կիրառելուց առաջ պարտադիր է ստուգել գործիքի աշխատանքային վիճակը, լարերի և բռնիչի մեկուսացումները, աշխատանքային մասի վիճակը, պարապ ընթացքում աշխատանքը և այլն: Էլեկտրական լարերի պահպանման գոտում բոլոր Էլեկտրաֆիկացված գործիքները հողանցվում են:
8. Բանվորները պետք է ապահովված լինեն արտահագուստով, հատուկ կոշիկներով և այլ անհատական պաշտպանիչ միջոցներով:
9. Բեռնակալիչ հարմարանքները և տարան (վերամբարձ կռունկով տեղափոխելու դեպքում) պետք է փորձարկված լինեն անվանական բեռնամբարձության կրկնակի անգամ գերազանցող բեռով:
10. Աշխատանքի գոտում պետք է ունենալ հակահրդեհային միջոցներ 200մ² մակերեսին - 1 կոմպլեկտ հաշվարկով:
11. Շինարարական աղբը պետք է ժամանակին հեռացվի, արգելվում է աղբի կուտակումը կամ այրումը շին հրապարակում:
12. Ասբեղիֆերի կտորները հավաքել ձեռքով՝ կրելով հատուկ կոմբինեզոն և շնչադիմակ:
13. Աղբը տեղափոխելու զուգահեռ պարբերաբար իրականացնել խոնավեցնող միջոցառումներ փոշու արտանետումը բացառելու համար:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական առաջին օգնության պարագաներով: Այն դեպքում երբ շինարարական աշխատանքները իրականացվում են գիշերային պայմաններում կապալառուն պետք է ապահովի շին հրապարակի և աշխատանքների կատարման վայրի համապատասխան լուսավորությունը: Շինարարության ժամանակ հաշվի առնել գոյություն ունեցող կոմունիկացիաները (գազատար, ջրատար խողովակաշարերը, կապի և էլեկտրո մալուխները) , տեղյակ պահելով համապատասխան կազմակերպություններին:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Շինարարության անվտանգությունը ապահովում է կապալառու կազմակերպությունը:
2. Բոլոր պիտանի նյութերը տեսակավորվում են քանդման աշխատանքներին զուգահեռ և հանձնվում են պատվիրատուին համապատասխան ակտերի միջոցով:
3. Մինչև աշխատանքների սկսելը անհրաժեշտ է ստանալ տվյալ տարածքում առկա վերգետնյա և ստորգետնյա կոմունիկացիաների /հաղորդալարեր, գազի խողովակներ և այլն/ մասին /կամ դրանց բացակայության մասին/ գրավոր տեղեկություններ, դրանց վնասումից խուսափելու համար:

Որպես հիմնական ամբարձիչ մեխանիզմ առաջարկվում է ավտոմոբիլային կռունկ КС 55713-6 ГАЛИЧАНИН, որի տեխնիկական ցուցանիշները բերված են ստորև՝



Առավելագույն բեռնամբարձությունը/ սլաքի թռիչքը, մ	-----25/32
Սլաքի երկարությունը, մ	-----9,7-21,7
Սազիկի երկարությունը, մ	-----9
Կեռի ամբարձման առավելագույն բարձրությունը	
21,7մ երկարությամբ հիմնական սլաքի դեպքում, մ	-----21,9
21,7մ երկարությամբ հիմնական սլաքի	
դեպքում և 9մ սազիկի դեպքում, մ	-----30
Կեռի իջեցման առավելագույն խորությունը 9,7մ սլաքով	
և 5մ թռիչքի դեպքում,մ	-----12,0
Բեռի զանգվածը, որի դեպքում թույլատրվում է սլաքի սեկցիաների դուրսբերում, տ	-----4,0
Բեռի ամբարձման/ իջեցման արագությունը, մ/րոպե	
-անվանական (մինչև 25տ բեռով)	-----5,0
-ավելացված (մինչև 6տ բեռով)	-----12,0
-առավելագույն	-----96,0
Կռունկի շարժման արագությունը, կմ/ժամ	-----80
Զանգվածը տրանսպորտային վիճակում, տ	-----23,0
Բազային ավտոմոբիլի անիվային բանաձևը	-----6x4
Շարժիչը	-----դիզելային
-մոդելը	-----ЯМЗ-236БЕ
-հզորությունը, ձ.ու	-----250
Եզրաչափերը տրանսպորտային վիճակում,մ	
երկարություն*լայնություն*բարձրություն	-----12*2,5*3,8
Շահագործման ջերմաստիճանը, С	-----(-40+40)

	ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԹԻՎ164 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՆԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/63-2		
			ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	17	
	ԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ	Ընդհանուր տվյալներ	«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԹ» ՍՊԸ		

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՕՐԵՐ														
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
1	ՆԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ															
2	ՔԱՆԴԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ															
3	ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ															
4	ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ															
5	ՁԵՎԱՎՈՐ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ															
6	ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ															
7	ՆՍՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ															
8	ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ															
9	ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԽԱՂԱՍԱՐՔԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ															
10	ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑ															
11	ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ															
12	ԱՅԼ ՀՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ															

Շինարարության կազմակերպման դրույթներ

Շինարարության կազմակերպման մոտեցումները և ձևերը որոշում է Կապալառու: Շինանյութերի (խիճ և այլն) տեղափոխման ժամանակ ավտոինքնաթափի թափքը պետք է ծածկված լինի պոլիէթիլենային թաղանթով, որը կապշտպանի շինադքի թափումը և համայնքի փողոցների և համայնքից դուրս ճանապարհների աղտոտումը: Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ Կապալառուն պետք է ունենա բոլոր համաձայնությունները, տրված համայնքապետարանի համապատասխան բաժինների կողմից, կապված, գոյություն ունեցող կոմունիկացիաների, գազատարի, էլեկտրագծերի հատման, ավելորդ բնահողերի տեղափոխման կամ տեղակայման, գործող ավտոճանապարհների տարածքում շին աշխատանք

Հիմնական մեքենաները և մեխանիզմները

Շինարարական մեքենաների, մեխանիզմների և սարքավորումների տեսակները և տիպերը տրված են խորհրդատվությամբ և կարող են ենթարկվել փոփոխությանը ընտրվում են կապալառուի կողմից, ելնելով գոյություն ունեցող տեխնիկայի առկայությանը կամ ձեռքբերման հնարավորությունից, սակայն նրանք պետք է ունենան նույնատիպ տեխնիկական ցուցանիշներ:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1.Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական առաջին օգնության պարագաներով: Այն դեպքում երբ շինարարական աշխատանքները իրականացվում են գիշերային պայմաններում կապալառուն պետք է ապահովի շին հրապարակի և աշխատանքների կատարման վայրի համապատասխան լուսավորությունը: Շինարարության ժամանակ հաշվի առնել գոյություն ունեցող կոմունիկացիաները (գազատար, ջրատար խողովակաշարերը, կապի և էլեկտրո մալուխները) , տեղյակ պահելով համապատասխան կազմակերպություններին:

	ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԹԻՎ164 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/63-2		
			ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
	ԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		ԱՆ	18
			Շինարարության աշխատանքների ժամանակացույց	«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵԹ» ՍՊԸ	