

Ք. ԵՐԵՎԱՆ 2024թ



<<ԱՐԽԻԹՈՒԼՍ >> ՍՊԸ

ԳԻՐՔ-1 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐ

ԱՎԱՆԵՍՈՎԻ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՄԱՐ 2/1 ՇԵՆՔԻ ԴԻՄԱՑԻ ԲԱԿԱՅԻՆ
ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ



ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

ԱՆՎԱՆՈՒՄ	N°N°
ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ	
ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ; ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ; ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ	ՃԼ1--16
ՏԵՂԱՆՔԻ ՀԱՆՈՒՑԹ /ԳԵՈՂԵԶԻԱ/ Մ-1:300	ՃԼ2--16
ՏԵՂԱՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ԳԵՈՂԵԶԻԱ/ Մ-1:300	ՃԼ3--16
ՏԵՂԱՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ-1:300	ՃԼ4--16
ՏԵՂԱՆՔԻ ՆԿԱՐՆԵՐ	ՃԼ5--16
ՏԵՂԱՆՔԻ ՆԿԱՐՆԵՐ	ՃԼ6--16
ՏԵՂԱՆՔԻ ՆԿԱՐՆԵՐ	ՃԼ7--16
ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ-1:300	ՃԼ8--16
ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ-1:300	ՃԼ9--16
ԾԱԾԿԵՐ 1,2,3,4	ՃԼ9--16
ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ-1:300 /ԶԱՓԱԿԱՂՈՒՄ/	ՃԼ10--16
ՈՒՂՂԱԶԻԳ ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ-1:300	ՃԼ11--16
ՓԱՑՏԵ ՆՍՏԱՐԱՆ ԵՎ ԱՂԲԱՄԱՆ	ՃԼ12--16
ԵՌԱԶԱՓ ՏԵՍՔԵՐ	ՃԼ13--16
ԵՌԱԶԱՓ ՏԵՍՔԵՐ	ՃԼ14--16
ԵՌԱԶԱՓ ՏԵՍՔԵՐ	ՃԼ15--16
ԵՌԱԶԱՓ ՏԵՍՔԵՐ	ՃԼ16--16

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախագծով նախատեսվում է Արցախի պողոտայի համար 6/1 շենքի դիմացի բակային տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ: Նախատեսվում է ապամոնտաժել գոյություն ունեցող մետաղական ավտոտնակները, քարե շինությունները, քանդել եզրաքարերը, մետաղական ցանկապատները, ասաֆալտե և բետոնե ծածկույթները ըստ նախագծի: Նախագծով նախատեսվում է նոր խաղահրապարակներ ռետինե ծածկույթներով, նոր նստարաններ և աղբամաններ, նոր անցուղիներ և թեքահարթակներ բետոնե սալիկներով, ինչպես նաև շատրվաններ, ռեկրեացիաներ և ավտոկայանատեղի:

						ԱՐՑԱՔԻ ՊՈՂՈՏԱՅԻ ՀԱՄԱՐ 6/1 ՇԵՆՔԻ ԴԻՄԱՑԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Մտոր	Ամ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ	Փուլ	Թերք	Թերթեր
Տնօրեն	Գ. Այվազյան						ՃԼ	1	16
Կատարող	Զ. Բաբայան						<<ԱՐՔԻ ԹՈՒԼՄ>> ՍՊԸ Լ.Ի.Ց. ՔՊԼ 17532		
							ՏԵՂԱՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ԳԵՈՂԵԶԻԱ/ Մ-1:300		

8459580

4444380

8459600

8459680

4444380


4444360

4444360

4444340

4444340

4444320

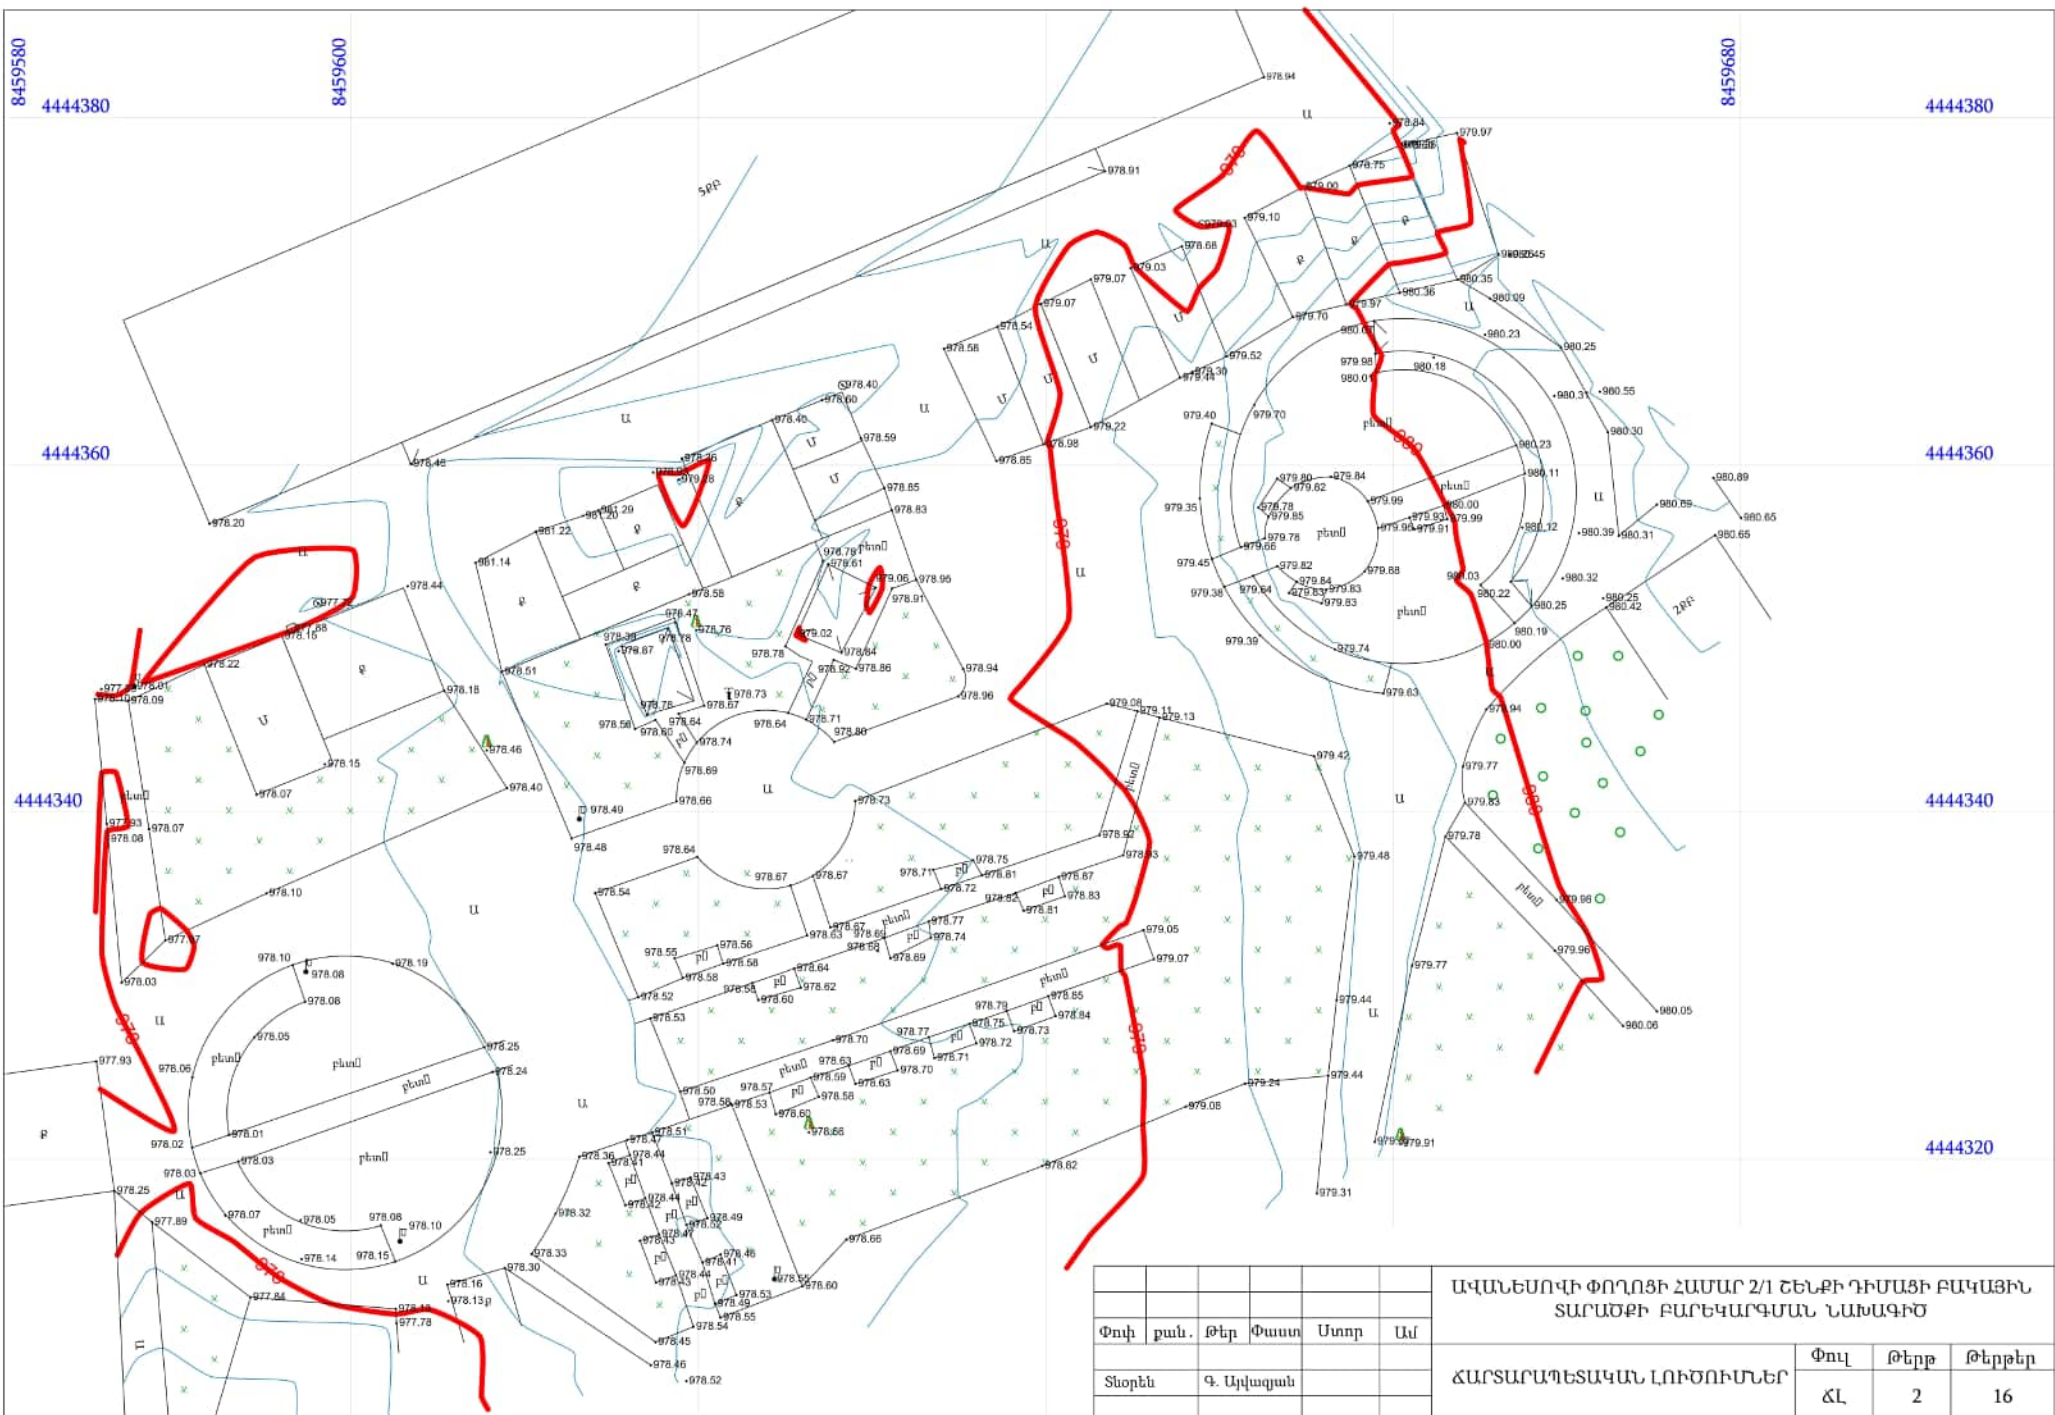

Կոորդինատաին համակարգը WGS84
Բարձրության համակարգը Բաթյան 1977թ.

					ԱՎԱՆԵՍՈՒԿԻ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՄԱՐ 2/1 ՇԵՔԻ ԴԻՄԱՑԻ ԲԱԿԱՑԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		
Փուխ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ		
Տնօրեն	Գ. Ավագյան				Փուլ	Թերք	Թերքեր
					ՀԼ	2	16
Կատարող	Զ. Բաբայան				ՏԵՂԱՔԻ ՀԱՆՈՒՅԹ Մ-1:300		
					<<ԱՐԻՍԻ ԹՈՒԼՍ>> ՍՊԸ ԼԻՑ. ՔՊԼ 17532		

ՏԵՂԱՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
/ԳԵՈՂԵԶԻԱ/ Մ-1:300



ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ

- Ինքնակամ չգրանցված շինություններ
- Շինությունը սեփականություն հողամասը վարձակալություն

						ԱՎԱՆԵՍՈՎԻ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՄԱՐ 2/1 ՇԵՆՔԻ ԴԻՄԱՑԻ ԲԱԿԱՑԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Մոտոր	Ամ	ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ	Փուլ	Թերք	Թերթեր
Տնօրեն	Գ. Այվազյան						ՃԼ	3	16
Հարտադրող	Զ. Բաբայան					ՏԵՂԱՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ԳԵՈՂԵԶԻԱ/ Մ-1:300	<<ԱՐԽԻ ԹՈՒԼՍ>> ՍՊԸ ԼԻՑ. ՔՊԼ 17532		



2/1 ԲԱԶՄԱՐԱԿԱՐԱՆ ԲԱՎԿԵԼԻ ՇԵՆՔ

ՏԵՂԱՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
Մ-1:300



						ԱՎԱՆԵՍՈՎԻ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՄԱՐ 2/1 ՇԵՆՔԻ ԴԻՄԱՑԻ ԲԱՎԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
Փոփ	բան.	Թեր	Փաստ	Մուտք	Ամ				
Տնօրեն	Գ. Այվազյան					ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ	Փուլ	Թերք	Թերթեր
							ՀԼ	4	16
Հարտարագետ	Զ. Բաբայան					ՏԵՂԱՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ-1:300	<<ԱՐԽԻ ԹՈՒԼՄ>> ՄԴԸ ԼԻՑ. ՔՊԼ 17532		



Թերթ	Թերթեր	ՏԵՂԱՆՔԻ ՆԿԱՐՆԵՐ	<<ԱՐԴԻԻ ԹՈՒԼՍ>> ՍՊԸ ԼԻՑ. ՔՊԼ 17532
ՃԼ5	16		



ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՎՈՂ ԱՎՏՈՏՆԱԿՆԵՐ

Թերթ	Թերթեր	ՏԵՂԱՆՔԻ ՆԿԱՐՆԵՐ	<<ԱՐԽԻ ԹՈՒԼԱ>> ՍՊԸ ԼԻՑ. ՔՊԼ 17532
ՃԼԶ	16		



Թերթ	Թերթեր	ՏԵՂԱՆՔԻ ՆԿԱՐՆԵՐ	<<ԱՐԽԻ ԹՈՒԼՍ>> ՍՊԸ Լ.ԻՑ. ՔՊԼ 17532
ՃԼ7	16		



ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ-1:300



ՏԱՐԱԾՔԻ ԳՈՏԵՎՈՐՈՒՄ
ԸՍՏ ՆԱԽԱԳԻԾ

- 1 ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿ--600Մ²
- 2 ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿ--100Մ²
/Նախատեսված փոքր տարիքի երեխաների համար/
- 3 ՄԱՐԶԱՀՐԱՊԱՐԱԿ--86Մ²
- 4 ՌԵԿՐԵԱՑԻԱ--630Մ²
- 5 ԲԱՅ ԱՎՏՈԿԱՅԱՆԱՏԵՐԻ /21ՄԵՔԵՆԱ/
- 6 ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ
- 7 ՇՎԱՔԱՐԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ԳՈՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՇՈՒՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
- ԱՍՖԱԼՏԵ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹ
- ՍԱԼԻԱՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹ
- ԿԱՆԱՉԱՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹ---1100Մ²
- ՌԵՏԻՆԵ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹ
- ԲԱԶԱՆԵ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐ
- ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔ

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է՝

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԷՐԵՔՈՒՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հ. ԲԱԼԱՅԱՆ


						ԱՎԱՆԵՍՈՎԻ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՄԱՐ 2/1 ՇԵՆՔԻ ԴԻՄԱՅԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
Փուլի	քան.	թիվ	Փաստ	Ստոր	Ամ	ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն	Գ. Այվազյան						ՀԼ	8	16
Հարտարար	Ռ. Շաղյան					ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ-1:300	<<ԱՐԽԻ ԹՈՒԼՍ>> ՍՊԸ ԼԻՑ. ՔՊԼ 17532		



ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՕԱԾԿՈՒՅՐՆԵՐ/ Մ-1:300

ՏԱՐԱԾՔԻ ԳՈՏԵՎՈՐՈՒՄ ԸՍՏ ՆԱԽԱԳԻԾ

- 1 ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿ--600Մ²
- 2 ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿ--100Մ²
/Լախատեսված փոքր տարիքի երեխաների համար/
- 3 ՄԱՐԶԱՀՐԱՊԱՐԱԿ--86Մ²
- 4 ՈՒԵԿՐԵԱՑԻԱ--630Մ²
- 5 ԲԱՑ ԱՎՏՈԿԱՅԱՆԱՏԵՂԻ /ՀԱՄԱԲԵՆԱ/
- 6 ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ
- 7 ՇՎԱՔԱՐԱՆ

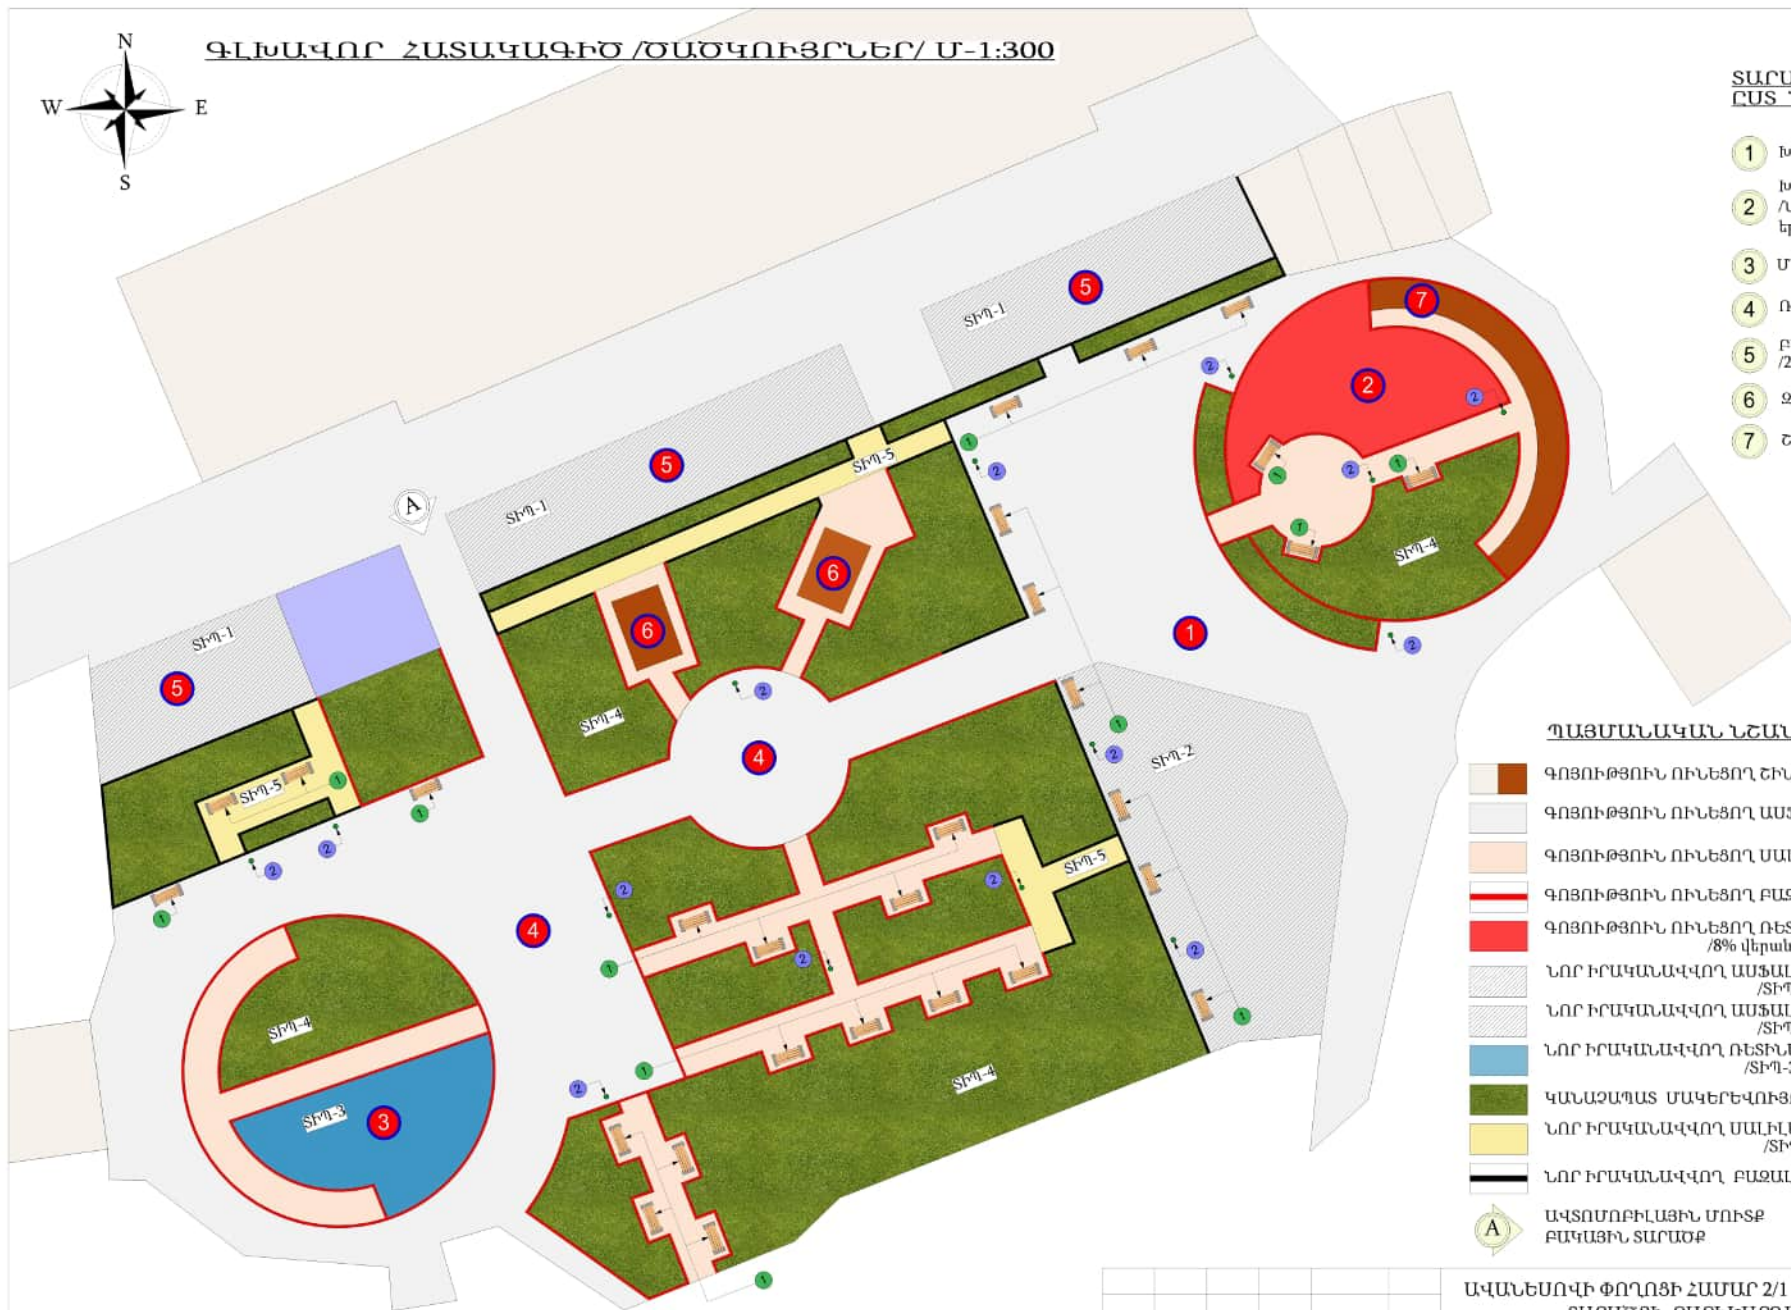

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ԳՈՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՇՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
- ԳՈՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՍՖԱԼՏԵ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹ
- ԳՈՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՍԱԼԻԼԱՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹ
- ԳՈՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐ
- ԳՈՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹ--100Մ²
/8% վերանորոգվող/
- ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՎՈՂ ԱՍՖԱԼՏԵ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹ--306,0Մ²
/ՏԻՊ-1/
- ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՎՈՂ ԱՍՖԱԼՏԵ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹ--237,4Մ²
/ՏԻՊ-2/
- ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՎՈՂ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹ--86,0Մ²
/ՏԻՊ-3/
- ԿԱՆԱԶԱՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹ--1070,0Մ²/ՏԻՊ-4/
- ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՎՈՂ ՍԱԼԻԼԱՊԱՏ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹ--90,0Մ²
/ՏԻՊ-5/
- ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՎՈՂ ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐ--218,7 ԳՕՄ
- ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔ

ՓՈՔՐ ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ				
ՆՇԱՆԱՎՈՒՄ	ԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ	ՄԱՌԹԱԳԻՐ	ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆ
1	ՆՍԱՐԱՆ	28		
2	ԱՐԱՄԱՆ	13		

ԱՎԱՆԵՍՈՎԻ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՄԱՐ 2/1 ՇԵՆՔԻ ԴԻՄԱՑԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ					
Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ
Տնօրեն	Գ. Այվազյան				
Հարտաբան	Ռ. Շաղյան				
ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ					
		Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
		ՀԼ	9	16	
ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ-1:300				<<ԱՐԽԻ ԹՈՒԼԻՍ>> ՍՊԸ ԼԻՑ. ՔՊԼ 17532	

1. ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ Ա/ԲԵՏՈՆ 50ՄՄ ԳՈՍՏ 9128-2013<Բ> ՏԻՊԻ

2. ԽԻՃ ՆԵՐԾՈՎԱԾ ԲԻՏՈՒՄՈՎ 40ՄՄ -4.12S/1000 ՔՄ

3. ԽԻՃ 40-70ՄՄ ՖՐԱԿՑԻԱՅԻ ՍԵՊԱՎՈՐՈՒՄՈՎ-150 ՄՄ
ՀՀՇՆ IV 11.05.02-99 ՆՈՐՄԱՅԻ 14.27-14.30


4. ԱՎԱԶԱԿՈՂՃԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ
100ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ GOST 23735-79

5. ՏՈՓԱՆԱԾ ԳՐՈՒՆՏ

1. ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ Ա/ԲԵՏՈՆ 40ՄՄ ԳՈՍՏ 9128-2013<Բ> ՏԻՊԻ

2. ԽԻՃ 40-70ՄՄ ՖՐԱԿՑԻԱՅԻ ՍԵՊԱՎՈՐՈՒՄՈՎ-100 ՄՄ
ՀՀՇՆ IV 11.05.02-99 ՆՈՐՄԱՅԻ 14.27-14.30

3. ՏՈՓԱՆԱԾ ԳՐՈՒՆՏ

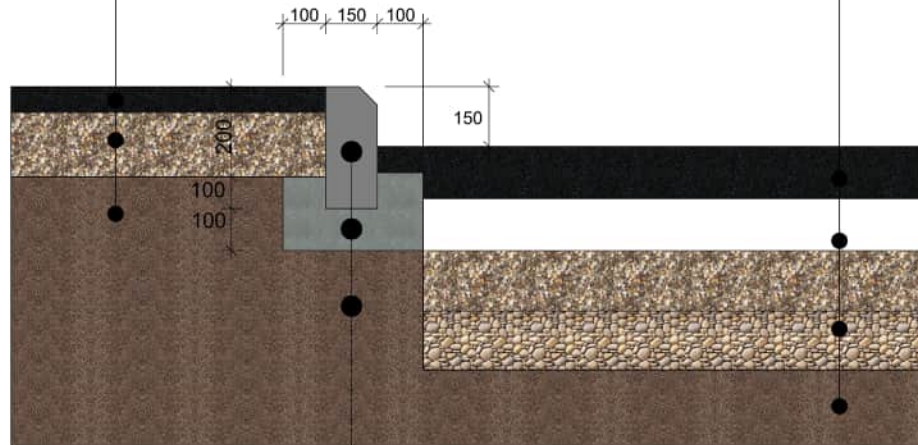

3. ՏՈՓԱՆԱԾ ԳՐՈՒՆՏ

1.ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐ 150x300 ՄՄ

2.ԲԵՏՈՆԻՑ ՀԻՄՔ B15 ԴԱՍԻ


1. ԼՑՆՈՎԻ ՌԵՏԻՆԵ ՀԱՏԱԿ- 15ՄՄ

2. ԲԵՏՈՆԻ 100ՄՄ ՆԱԽԱՇԵՐՏ B15
ԴԱՍԻ ԲԵՏՈՆՎ ԵՎ ԱՄՐԱՆԱՅԻՆ
ՑԱՆՑՈՎ 150x150ՄՄ ԲԶԻԶՈՎ


3. ԽԻՃ 40-70ՄՄ ՖՐԱԿՑԻԱՅԻ
ՍԵՊԱՎՈՐՈՒՄՈՎ-100 ՄՄ

4. ՏՈՓԱՆԱԾ ԳՐՈՒՆՏ

ՏԻՊ-3



ՏԻՊ-5

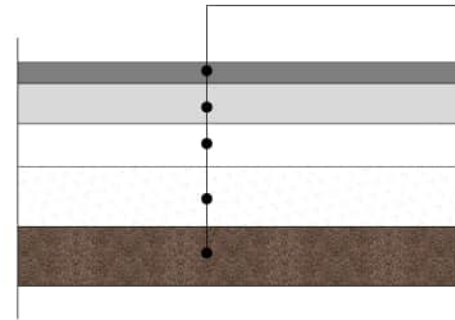

1.ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐ 60ՄՄ

2.Ց/ԱՎԱԶԵ ՉՈՐ ՇԱՂԱԽ 50ՄՄ

3.ԱՎԱԶԵ ՇԵՐՏ 50ՄՄ

4.ԽԻՃ 70ՄՄ


5.ՏՈՓԱՆԱԾ ԳՐՈՒՆՏ

1. ՍԻԶԱՄԱՐԳԻ ՍԵՐՄԻ ՑԱՆՈՒՄ

2. ԲՈՒՍԱՀՈՂԻ ՓՈՌԻՄ 250ՄՄ

3. ԳՐՈՒՆՏ

ՏԻՊ-4

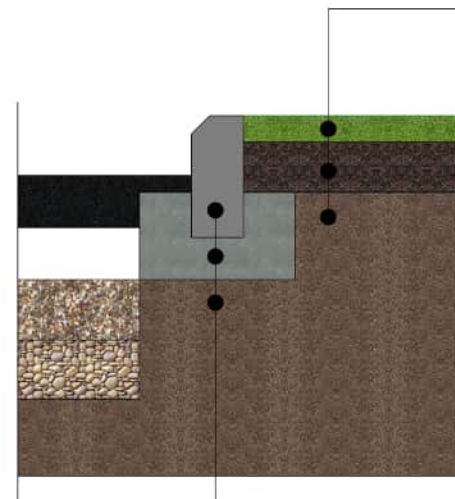

1.ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐ 150x300 ՄՄ

2.ԲԵՏՈՆԻՑ ՀԻՄՔ B15 ԴԱՍԻ

3. ՏՈՓԱՆԱԾ ԳՐՈՒՆՏ


						ԱՎԱՆԵՍՈՎԻ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՄԱՐ 2/1 ՇԵՆՔԻ ԴԻՄԱՑԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ				
Տնօրեն	Գ. Այվազյան					ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ			
						Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
						ՀԼ	10	16	
						ԾԱԾԿԵՐ 1,2,3,4			
						<<ԱՐԽԻԻ ԹՈՒԼՍ>> ՍՊԸ ԼԻՑ. ՔՊԼ 17532			



ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ-1:300 /ՉԱՓԱԿԱՊՈՒՄ/

ՏԱՐԱԾՔԻ ԳՈՏԵՎՈՐՈՒՄ ԸՍՏ ՆԱԽԱԳԾԻ

- 1 ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿ--600Մ²
- 2 ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿ--100Մ²
/Լախատեսված փոքր տարիքի երեխաների համար/
- 3 ՄԱՐԶԱՀՐԱՊԱՐԱԿ--86Մ²
- 4 ՌԵԿՐԵԱՑԻԱ--630Մ²
- 5 ԲՍՑ ԱՎՏՈԿԱՅԱՆԱՏԵՂԻ /ԶԻՄԵՔԵՆԱ/
- 6 ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ
- 7 ԵՎԱՔԱՐԱՆ

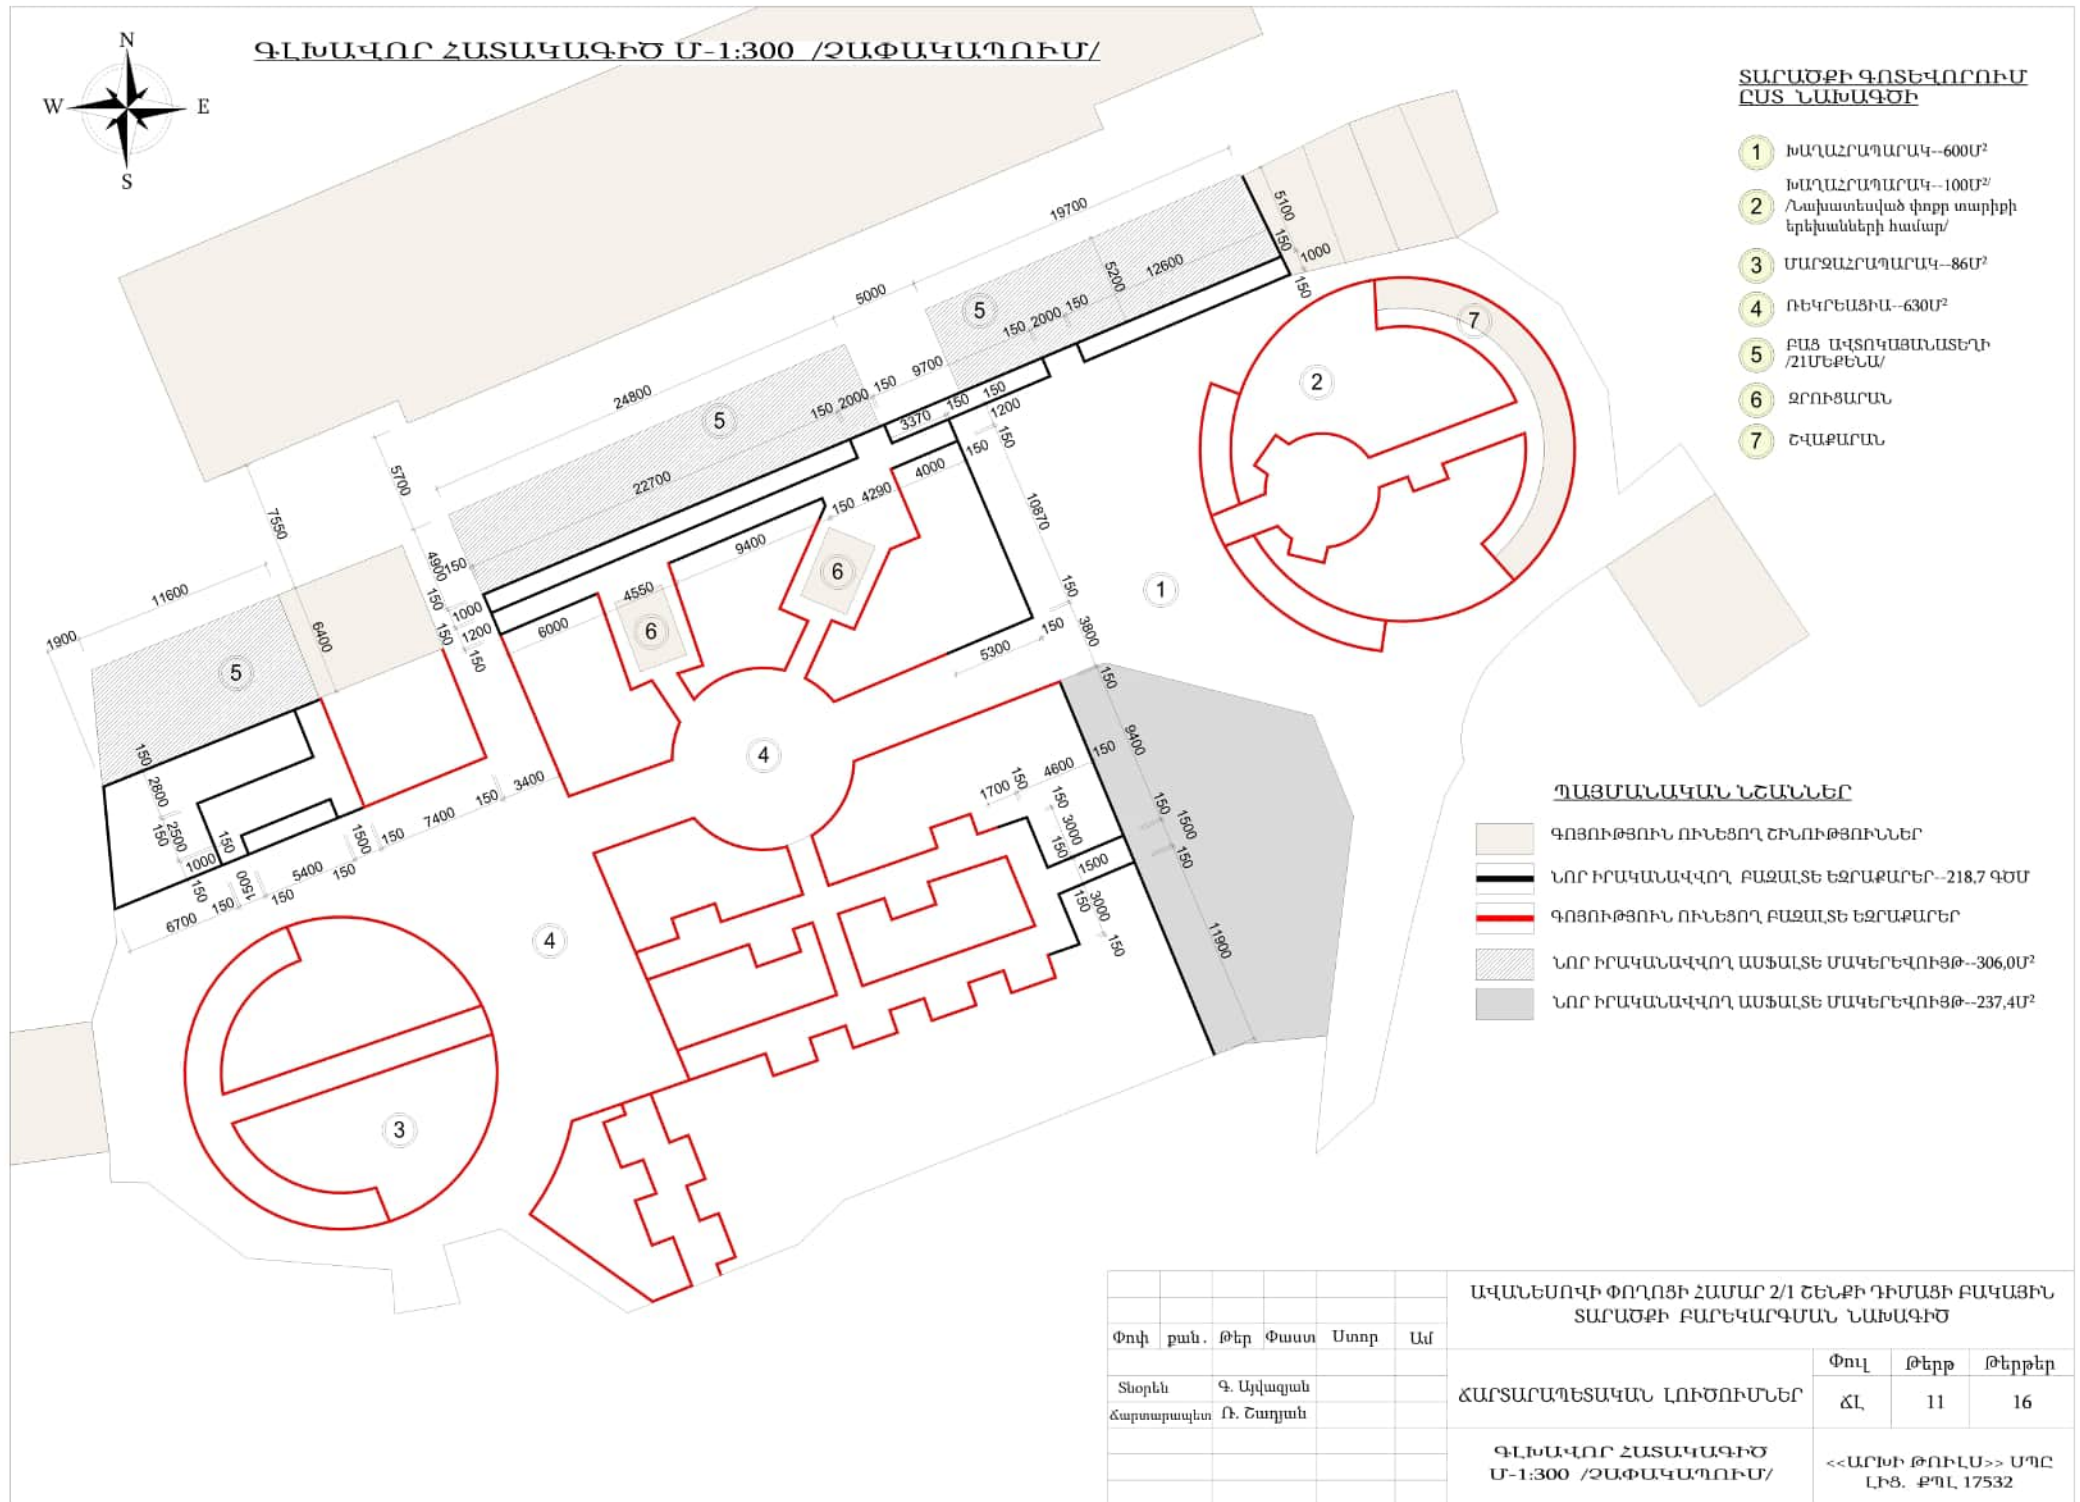

						ԱՎԱՆԵՍՈՎԻ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՄԱՐ 2/1 ԵՆԵՔԻ ԴԻՄԱՑԻ ԲԱԿԱՑԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն	Գ. Այվազյան						ՀԼ	11	16
Հարտադրապետ	Ռ. Շաղյան					ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ-1:300 /ՉԱՓԱԿԱՊՈՒՄ/	<<ԱՐԴԻԹ ԹՈՒԼՍ>> ՄՊԸ ԼԻՑ. ՔՊԼ 17532		



ՈՒՂՂԱԶԻԳ ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ-1:300

ՏԱՐԱԾՔԻ ԳՈՏԵՎՈՐՈՒՄ
ԸՄՏ ՆԱԽԱԳԻԾ


- 1 ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿ--600Մ²
- 2 ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿ--100Մ²
/Լախատեմված փոքր տարիքի երեխաների համար/
- 3 ՄԱՐԶԱՀՐԱՊԱՐԱԿ--86Մ²
- 4 ՈՆԿԵՐԱՅԻՆ--630Մ²
- 5 ԲԱՅ ԱՎՏՈՎԱՅԱՆԱՏԵՐԻ
/ՀԱՄԱՐԱՆՈՒՄ/
- 6 ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ
- 7 ԵՎԱԲԱՐԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ


- ԳՈՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՒՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
- ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՎՈՂ ԲԱԶԱՆԵ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐ
- ԳՈՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԲԱԶԱՆԵ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐ
- ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՎՈՂ ԱՍՖԱԼՏԵ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹ
- ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՎՈՂ ԱՍՖԱԼՏԵ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹ

ԱՎԱՆԵՍՈՒՎ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՄԱՐ 2/1 ԵՆՔԻ ԴԻՄԱՑԻ ԲԱՎԱՑԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ					Փուլ		
Ժուլի քան. Թեր Փաստ Ստոր Նմ					Թերք		
Տնօրեն Գ. Այվազյան					12		
Հարտարապետ Ռ. Շաղյան					16		
ՈՒՂՂԱԶԻԳ ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ-1:300					<<ԱՐԽԻ ԹՈՒԼՍ>> ՍՊԸ ԼՐՑ. ՔՊԱ 17532		

ՏԵՍԲ ԴԻՄԱՑԻՑ Մ 1:25

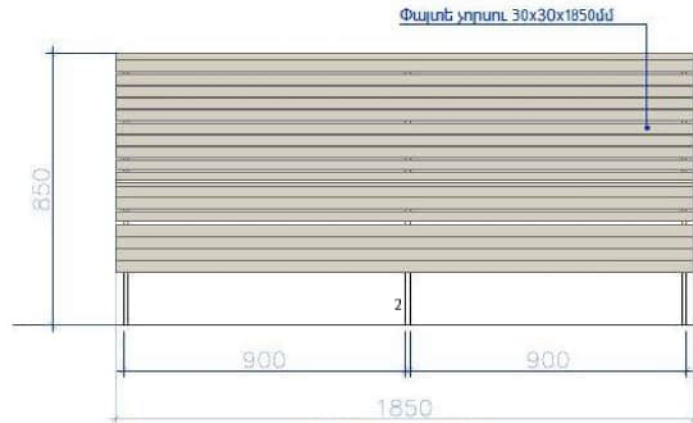

ՏԵՍԲ ՎԵՐԵՎԻՑ

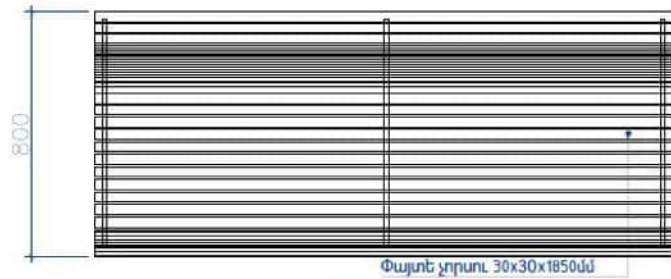


ԵՈՂԱՓ ՏԵՍԲ




*Մետաղական մասերը երկշերտ յուղաներկել, իսկ փայտե մասերը երկշերտ լաքապատել:

ՏԵՍԲ ԿՈՂԵԻՑ Մ 1:25

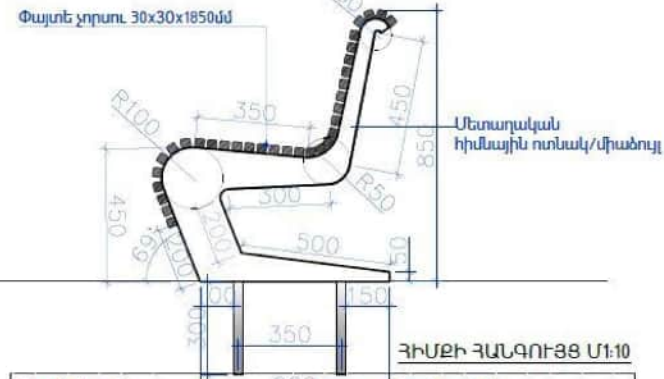


ՀԻՄԵԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑ Մ 1:10

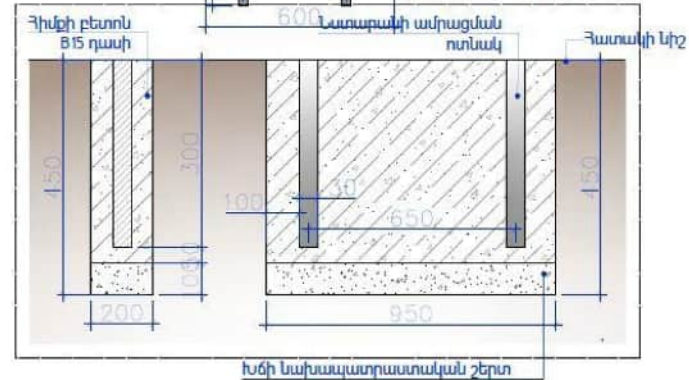

ՆՍՏԱՐԱՆԻ ՏԱՐԻՆԵԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Անվանում	ՔՄՆԱԿ	ՔԱՇ/Կ Գ	ԸՆԴ
1	Մետաղական ոտնակներ/ միաձույլ 1հատ 0,15քմ	3	24	72
Հիմք				
2	Բնահողի քանդում	-	-	0.26խմ
	Խճի նախապատրաստական շերտ 100մմ	3	0.02խմ	0.06խմ
	Բետոն Բ15 դասի	3	0.066խմ	0.2խմ
3	Փայտե չորսու 30x30x1850մմ	33	1.85գմ	61.0գմ

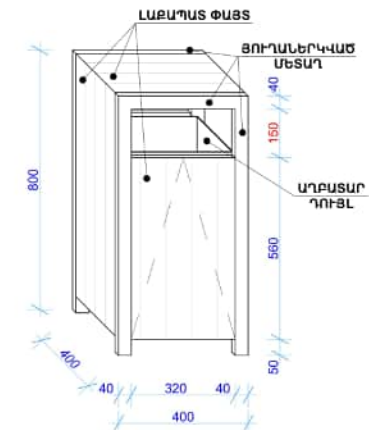

Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ
Տնօրեն	Գ. Այվազյան				

ԱՎԱՆԵՍՈՎԻ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՄԱՐ 2/1 ԵՆԵՔԻ ԴԻՄԱՑԻ ԲԱԿԱՑԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

ՓԱՑՏԵ ՆՍՏԱՐԱՆ ԵՎ ԱՂԲԱՄԱՆ

Փուլ	Թերք	Թերքեր
ՃԼ	13	16

<<ԱՐԽԻ ԹՈՒԼՍ>> ՍՊԸ
ԼՈՑ. ՔՊԼ 17532



Թերթ	Թերթեր	ԵՌԱՉԱՓ ՏԵՍՔԵՐ	<<ԱՐԽԻ ԹՈՒԼՍ>> ՍՊԸ ԼԻՑ. ՔՊԼ 17532
ՃԼ14	16		



Թերթ	Թերթեր	ԵՌԱԶԱՓ ՏԵՍՔԵՐ	<<ԱՐԽԻ ԹՈՒԼԱ>> ՍՊԸ ԼՒՑ. ՔՊԼ 17532
ՃԼ15	16		



Թերթ	Թերթեր	ԵՌԱՉԱՓ ՏԵՍՔԵՐ	<<ԱՐԴԻԹ ԹՈՒԼՍ>> ՍՊԸ ԼԻՑ. ՔՊՈ, 17532
ՃԼ16	16		

Հիմնական էլ Լրացված Սի Կապիտալի Գծագրերի Կառավարիչ

Թերթ	Անվանում	Ծանոթություն
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	
2	ՄԱՍՆԱԳԻՐ	
3	ՏԱՐԱԾՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏՎԱԳԻԾ	
4	ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՆԱՍՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՍՔԸ	

ՎԿԱՅԱԿՈՉՎԱԾ ԵՎ ԿՑՎԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎԵՐՈՒՄ

ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Ծանոթություն
4.407-251	ՄԻՆՉԱ 35 ԿՎ ԼԱՐՄԱՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ	
5.407-11 ԾԱԾԿԱԳԻՐ - Ա174	ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԿԱՅԱՆՔՆԵՐԻ ՀՈՂԱԿՑՈՒՄ ԵՎ ԶՐՈՅԱՑՈՒՄ	
ՈՄԾ	ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՔՆԵՐԻ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ	

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

ԶԲՈՍԱՅԳՈՒ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՄՇԱԿՎԱԾ Է ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ և ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԳԾԻ: ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՄՇԱԿՎԱԾ Է ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՈՄԾ 7-րդ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ, «ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆՆՈՐՄԱՆԵՐԻ» ԵՎ ՈՒՐԻՇ ԳՈՐԾՈՂ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ՈՒ ՂԵԿԱՎԱՐՈՂ ՋԵՌԱՐԿՆԵՐԻ: ԸՍՏ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀՈՒՍԱԼԻՈՒԹՅԱՆ ՏՎՅԱԼ ՕԲՅԵԿՏԻ ՀՈՍԱՆՔԸՆԴՈՒՆԻՉՆԵՐԸ ՊԱՏԿԱՆՈՒՄ ԵՆ ՈՐ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅԻ ՄՊԱՌԻՉՆԵՐԻՆ: ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ՏԵՂԱԴՐԵԼ 28 ՀԱՏ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ, ԸՍՏ ՆԱԽԱԳԾԻ, ՆԵՐԱՌՎԱԾ ԼՈՒՍԱՏՈՒՅՈՎ, ՖՈՏՈՎՈԼՏԱՅԻՆ ՊԱՆԵԼՈՎ և ԱԿՈՒՍՈՒԼՅԱՏՈՐԱՅԻՆ ՄԱՐՏԿՈՑՈՎ:

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ՀԵՆԱՍՅՈՒՆԵՐԻ ՀՈՂԱՆՑՈՒՄ ԸՍՏ ԳԾԱԳՐԻ:

ՄՊԱՍԱՐԿՈՂ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԱՆՎԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՑԱՆՑԻ ՀՈՂԱԿՑՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐԵԼ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՈՄԾ:

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 Արտաքին լուսավորման հենարան լուսատույով

 Հողանցում

						ԱՎԱՆԵՍՈՎԻ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՄԱՐ 2/1 ՇԵՆՔԻ ԴԻՄԱՑԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
Փոփ	քան .	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ				
Տնօրեն		Գ. Այվազյան				Էլեկտրատեխնիկական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծ.		Գ. Մարտիրոսյան					ԱՆ	ԷԼ-1	4
						ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	<<ԱՐԽԻ ԹՈՒԼՍ>> ՍՊԸ ԼԻՑ. ՔՊԼ 17532		


ՏԱՐԱԾՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ:

NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿՆԻՇ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՒ-ԹՅՈՒՆ
1	2	3	4	5	6
1	Հենասյան կանգնակ , պողպատե խողովակ $\Phi 76 \times 3$, L=2.7մ		հատ	28	
2	Հենասյան կանգնակ , պողպատե խողովակ $\Phi 57 \times 3$, L=2.2մ		հատ	28	
3	Արտաքին լուսավորման ինքնավառ LED լուսատու 90Վտ, $U_{\text{նոմ}} = 10 \dots 15V$, 5000K, լուսային հոսքը 3150Լմ, IP 65 , $-30^{\circ} \dots +50^{\circ}$, լուսավորվածության կարգավորում և ներկառուցված շարժման տվիչի միջոցով $LiFePO_4$ կուտակիչ մարտկոց `12V 153.6 Վտժ ունակությամբ, 30 Վտ գումարային պիկային հզորությամբ ֆոտովոլտային բջիջնորով		լրակազմ	28	
4	Մետաղական բարձակ սարքավորումների ամրեցման համար		հատ/կգ	28/50.4	
5	Մետաղական մասերի ներկում մոխրավուն երանգի /2 անգամ/		մ ²	30.5	
6	Ամրան A3 $\Phi 10$		կգ	112	
7	Ներդիր մետաղական թիթեղից 200x200x8մմ		կգ	70	
8	Շերտապողպատ ցինկապատ 25x5մմ		մ	42	
9	Պողպատ անկյունային ցինկապատ 50x50x5մմ, L=1.5մ		հատ	28	
10	Բետոն B20 / հենայսան հիմք		մ ³	8.4	
11	Հենասյան հիմքի քանդում մեխանիզմով		մ ³	9.8	
12	Ավազ		մ ³	1.4	
13	Հողանցման էլեկտրողների տեղադրման համար գրունտի քանդում մեխանիզմով		մ ³	14	
14	Հետլիցք մշակված փափուկ գրունտից և տոփանում շերտերով		մ ³	14	
15	Ավելցուկ գրունտի բարձում մեքենայի վրա և տեղափոխում 13կմ հեռավորության վրա		մ ³	9.8	

						ԱՎԱՆԵՍՈՎԻ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՄԱՐ 2/1 ՇԵՆՔԻ ԴԻՄԱՑԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
Փոփ	քան .	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ				
Տնօրեն		Գ. Այվազյան				Էլեկտրատեխնիկական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծ.		Գ.Մարտիրոսյան					ԱՆ	ԷԼ-2	4
						ՄԱՍՆԱԳԻՐ	<<ԱՐԽԻ ԹՈՒԼՍ>> ՍՊԸ ԼԻՑ. ՔՊԼ 17532		

ՏԱՐԱԾՔԻ ԳՈՏԵՎՈՐՈՒՄ
ԸՍՏ ՆԱԽԱԳԾԻ

- 1 ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿ
- 2 ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿ
/Նախատեսված փոքր տարիքի երեխանների համար/
- 3 ՄԱՐԶԱՀՐԱՊԱՐԱԿ
- 4 ՌԵԿՐԵԱՑԻԱ
- 5 ԲԱՑ ԱՎՏՈԿԱՅԱՆԱՏԵՂԻ
/ԶԻՄԵՔԵՆԱ/
- 6 ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ
- 7 ՇՎԱՔԱՐԱՆ

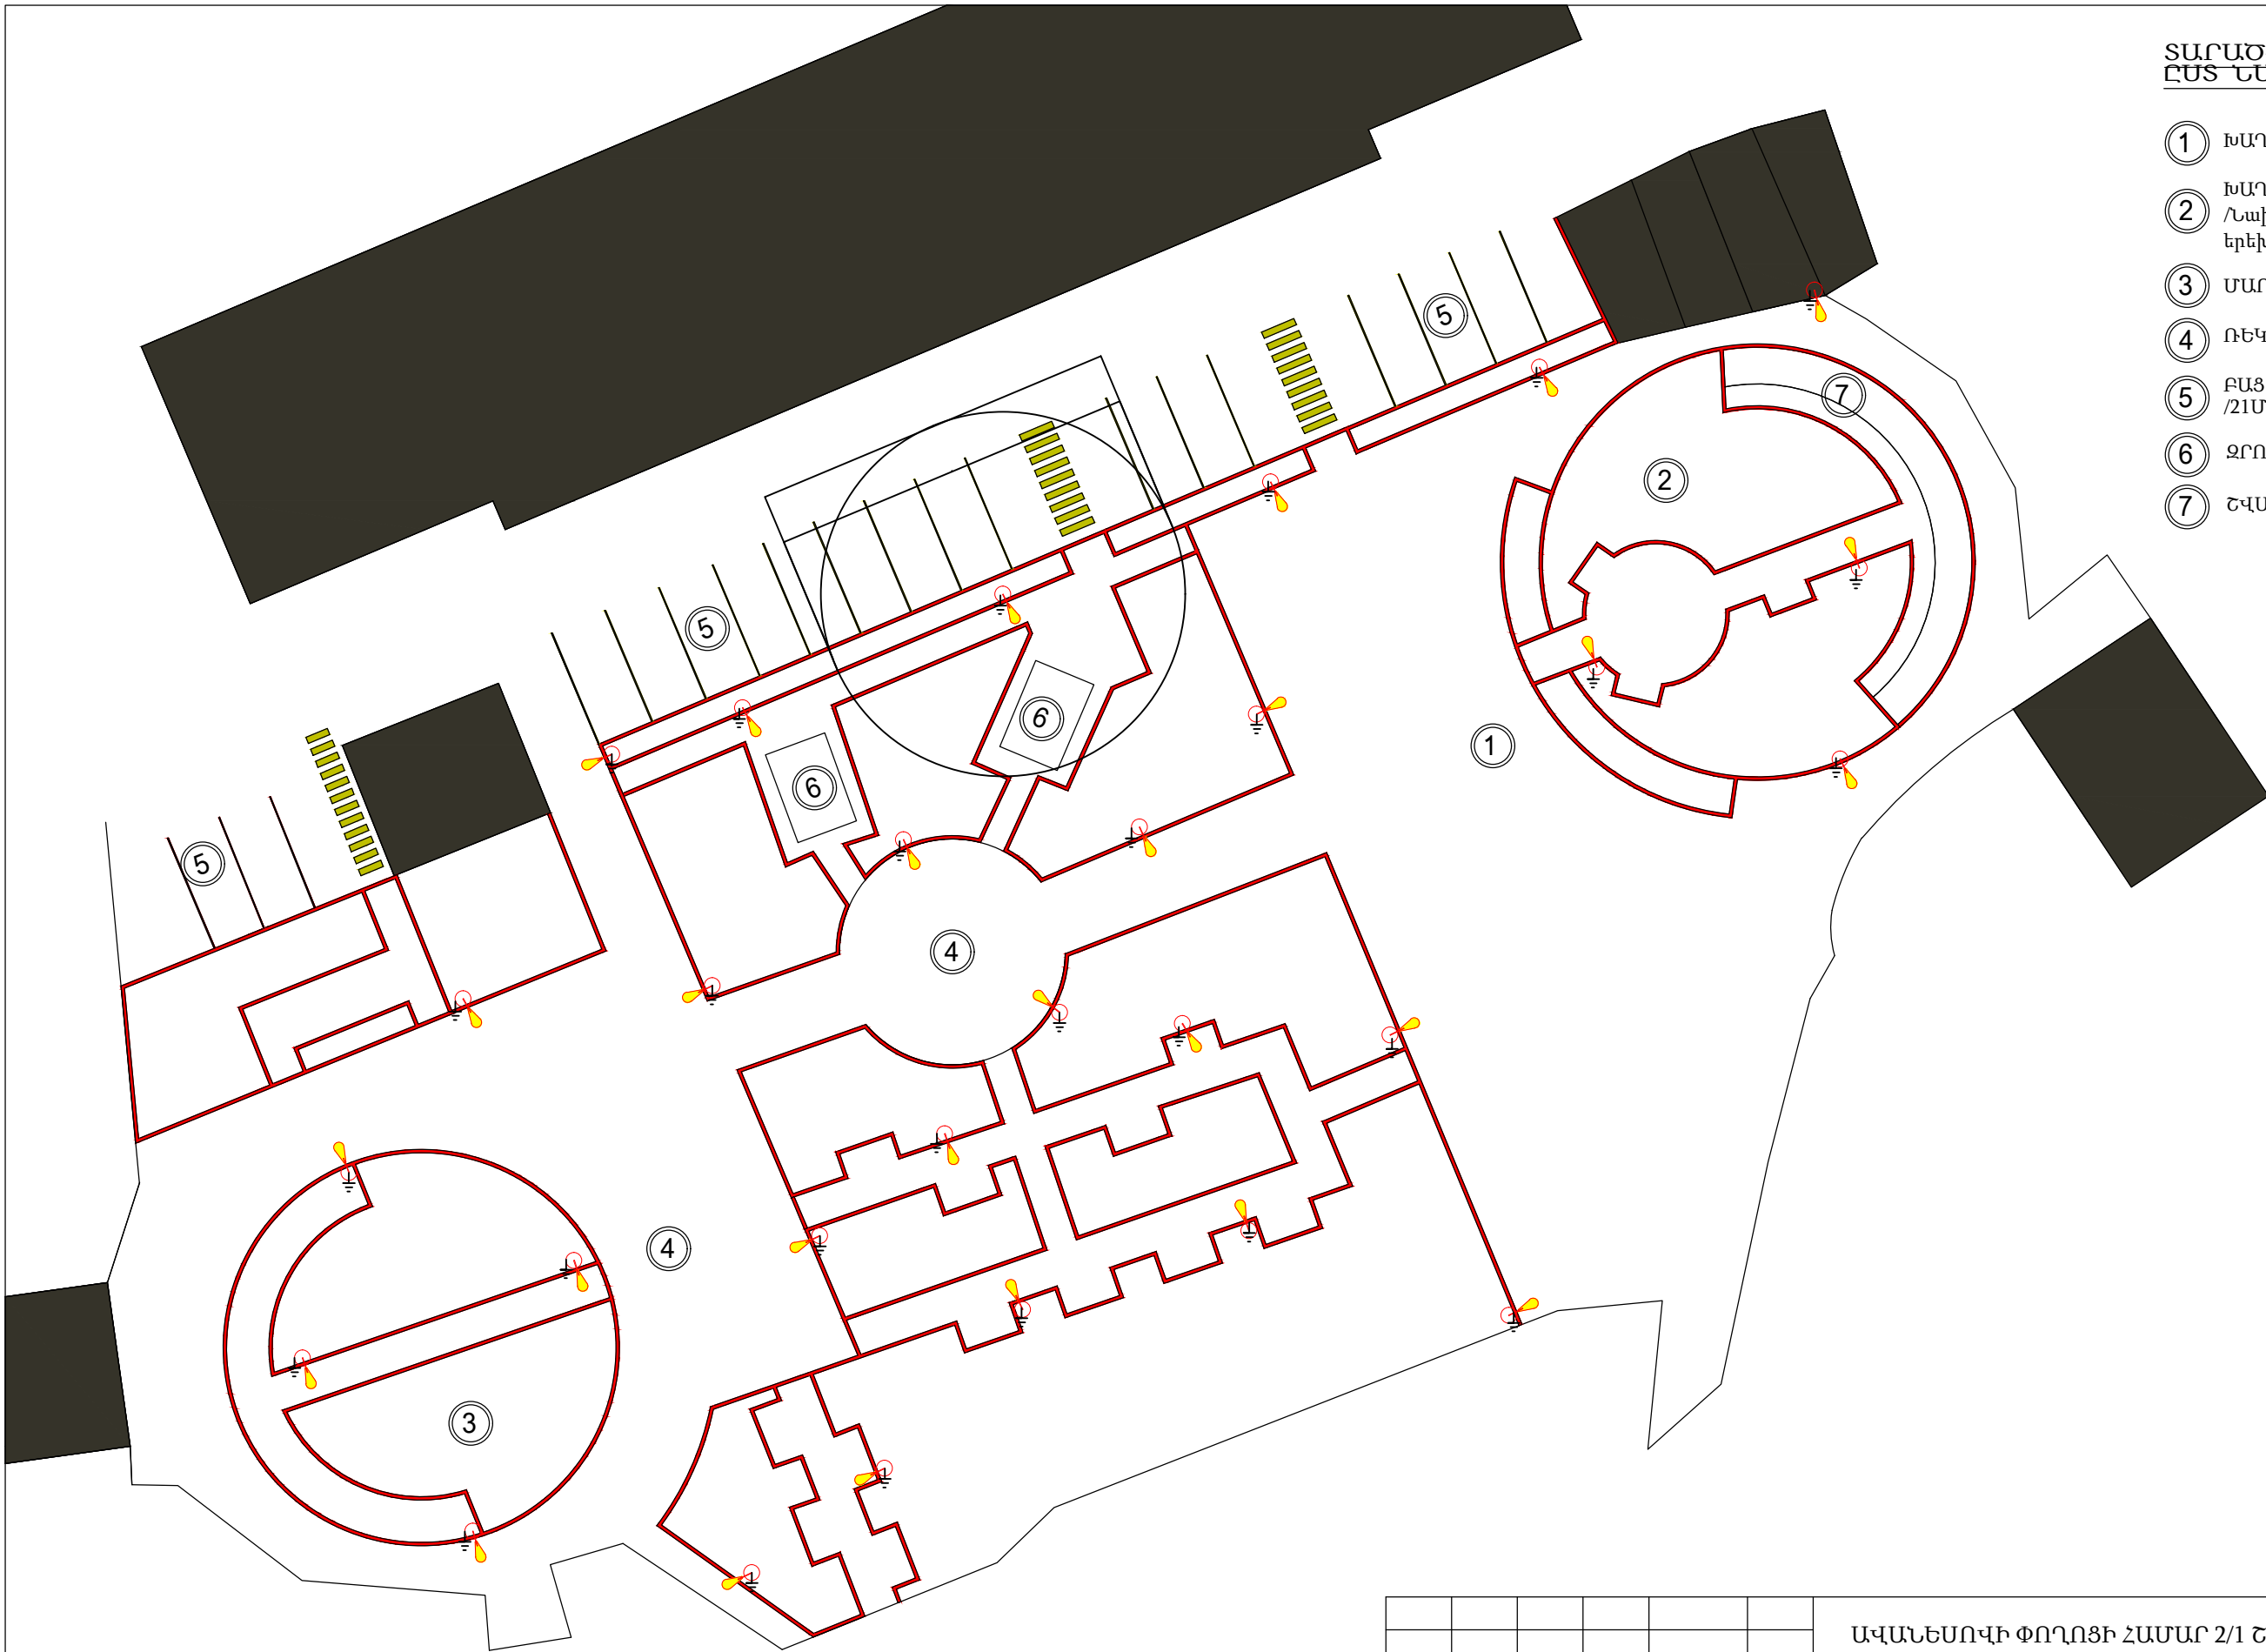

						ԱՎԱՆԵՍՈՎԻ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՄԱՐ 2/1 ՇԵՆՔԻ ԴԻՄԱՅԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	Էլեկտրատեխնիկական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն	Գ. Այվազյան						ԱՆ	ԷԼ-3	4
Նախագծ.	Գ. Մարտիրոսյան					ՏԱՐԱԾՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	<<ԱՐԽԻ ԹՈՒԼՍ>> ՍՊԸ ԼԻՑ. ՔՊԼ 17532		


ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄ	1
ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	2
ԱՆՁՐԵՎԱՑՄԱՆ ՑԱՆՑԻ I ԳՈՏՈՒ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	3
ԱՆՁՐԵՎԱՑՄԱՆ ՑԱՆՑԻ II ԳՈՏՈՒ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	4
ԱՆՁՐԵՎԱՑՄԱՆ ՑԱՆՑԻ III ԳՈՏՈՒ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	5
ԱՆՁՐԵՎԱՑՄԱՆ ՑԱՆՑԻ IV ԳՈՏՈՒ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	6
ԿԱԹԻԼԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	7
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ	8
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ	9

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախագծով նախատեսվում է ք. Երևան Ավանետովի փողոց 2/1 շենքի բակային տարածքի բարեկարգման ենթակա հատվածի սիզամարգերի և ծառերի ոռոգման ցանցի իրականացում: Ոռոգման ցանցը իր մեջ ներառում է կաթիլային և անձրևացման ցանցեր: Անձրևացման ցանցի մեջ մտնում են բաժանարար ջրագծեր 50մմտրամագծի պոլիէթիլենե խողովակից, ցանցավոր ֆիլտր, բաժանման հանգույց, բաժանվում է 4 անձրևացման գոտու՝ յուրաքանչյուրի հաշվարկային ելքը 2լ/վ: Ջրումը նախատեսված է իրականացնել ամեն գոտին առանձին-առանձին յուրաքրանչյուրը 20ր տևողությամբ: Նախատեսված է տեղադրել՝ ջրի ճնշման միջոցով գետնի տակից դուրս եկող, անձրևացման սարքեր, հաշվարը կատարված է Hunter ֆիրմայի անձրևացման սարքերի համար A6-A17 մակինշի, գծագրի վրա սարքերի մոդելները առանձնացված են ըստ գույների, կարելի է օգտագործել նաև այլ սարքեր, պայմանով որ ջրման տրամագիծը և ջրի ծախսը համնկնեն: Սարքերը հիմնականում միացվում են խողովակին խամուտ անցումով և կոմբինացված 20մմx1/2"արմունկներով նախատեսված է միացնել 20մմ տրամագծի խողովակով, այն դեպքերում որտեղ սարքը ընկնում է բաժանարարա գծի վրա նախատեսված է միացումը կատարել 1/2"М բաչոկով (նիպելով): Ջրագծերի խրամուղին նախատեսված է 0.3մ լայնությամբ, 0.4մ խորությամբ, 0.25 շեպի թեքությամբ: Կաթիլային ոռոգման ցանցը նախատեսված է ծառերի ջրման համար: Այն սկիզբ է առնում բաժանման հանգույցից՝ տեղադրվում է դիսկային ֆիլտր 130միկրոն անցքերով, որից հետո եռաբաշխիչով բաժանվում է 2 գծի՝ 20մմ տրամագծով: Ջրագծերը անցնում են գետնի վրայով թեթևակի ծածկված(2-3սմ, ծածկել հողի հարթեցման ժամանակ) ծառերի բնին մոտ՝ բաժակային հատվածում դուրս է գալիս հողի մակերես և ամեն ծառի մոտ տեղադրվում է 2ական 8լ/ժ թողունակությամբ կաթոցիկ (ծառից 0.5մ հեռաորությամբ): Ոռոգման ցանցի շահագործման համար անհրաժեշտ է ունենալ H=30մ ճնշման, Q=2.0լ/վ ելքով մաքուր ոռոգման ջուր:

N



II 4. NSR

II 905h

II 905h

III 90SF

IV 905B

1. Անձրևացման սարքերը բաշխված են այնպես որ ամբողջ կանաչ հատվածը ծածկվի:
2. Անձրևացման սարքերը ըստ անձրևացման շառավղի նշված են գույներով, չի՛ կարելի շփոթել գույները:
3. Անձրևացման սարքերի տեղադրման տեղերը որտեղ հստակ չի երևում նշված են չափերով, չափերը նշված են միլիմետրերով:

	Բաշխիչ ցանցի նախագծվող պոլիէթիլենային ջրագծեր
	Բաշխիչ ցանցում փականային հոր
	Բաշխիչ ցանցում դատարկման հոր

4A


2.4 8A

A diagram of a circular loop with a radius of 3.0 cm. The current flows out of the page at the top and into the page at the bottom, as indicated by the dots and crosses.


4.6 15A

- 1) ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿ
- 2) ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿ
/Նախատեսված փոքր տարիքի երեխաների համար/
- 3) ՄԱՐԶԱՀՐԱՊԱՐԱԿ
- 4) ՌԵԿՐԵԱՑԻԱ
- 5) ԲԱՑ ԱՎՏՈՎԱՅԱՆԱՏԵՂԻ
/21ՄԵՔԵՆԱ/
- 6) ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ
- 7) ՇՎԱՔԱՐԱՆ

						ԱՎԱՆԵՍՈՎԻ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՄԱՐ 2/1 ՇԵՆՔԻ ԴԻՄԱՅԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
Փովի	քան .	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ				
						ՈՌՈԳՄԱՆՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՆԱԽԱԳԻԾ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն		Գ. Այվազյան					ԱՆ	2	9
Ճարտարապետ		Ռ. Շաղյան							
Նախագծող		Ռ. Խաչատրյան							
						ԱՆՁՐԵՎԱՑՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Ս 1:300	<<ԱՐԽԻ ԹՈՒԼՍ>> ՍՊԸ ԼԻՑ. ՔՊԼ 17532		

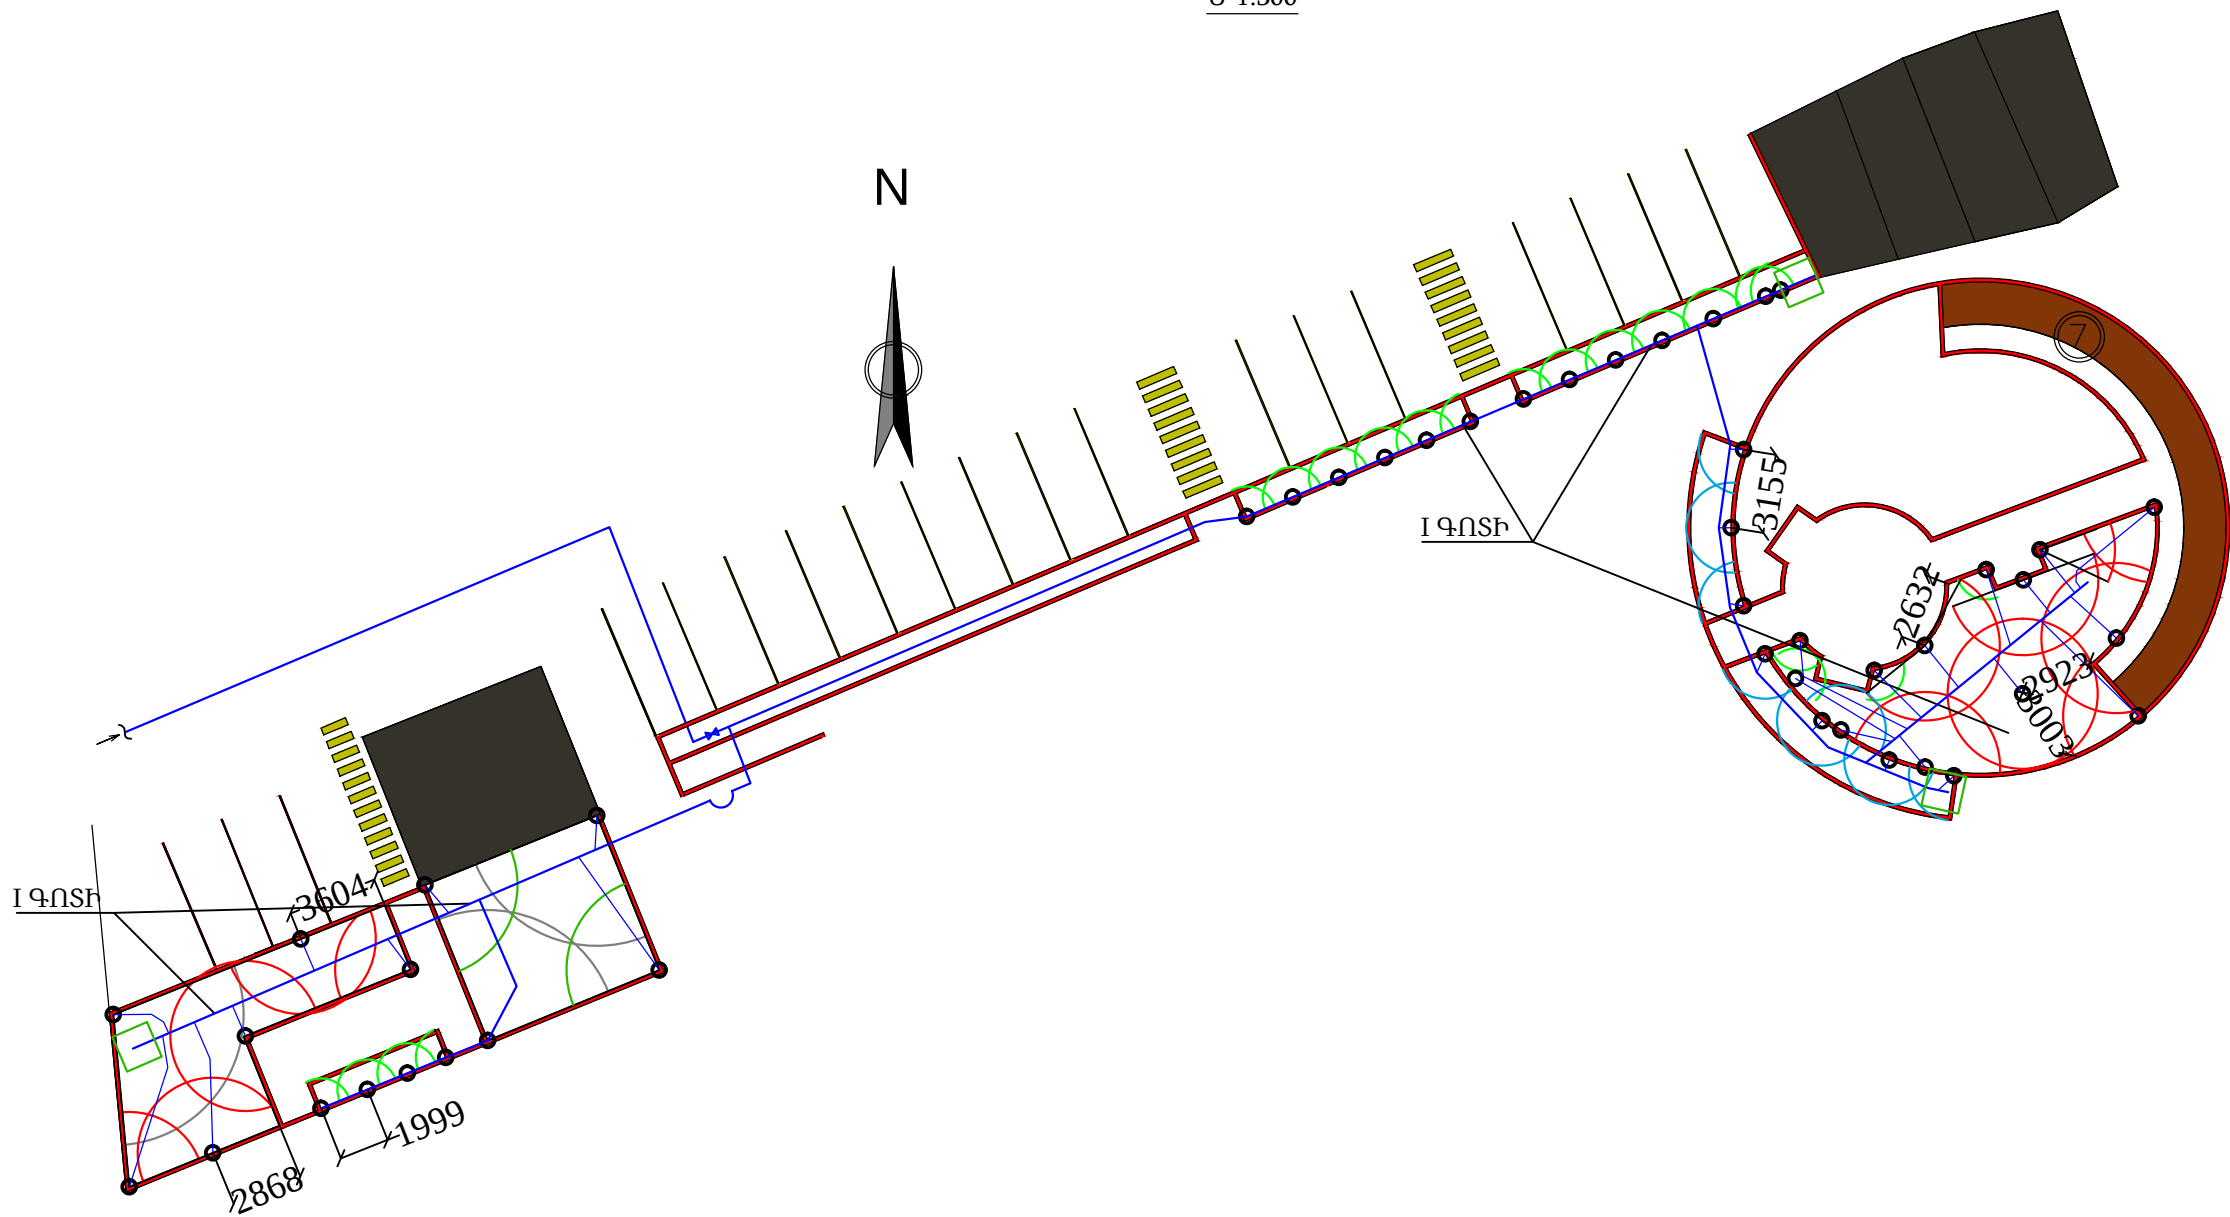


ԱՆՁՐԵՎԱՑՄԱՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ՄՈՂԵԼՆԵՐԸ

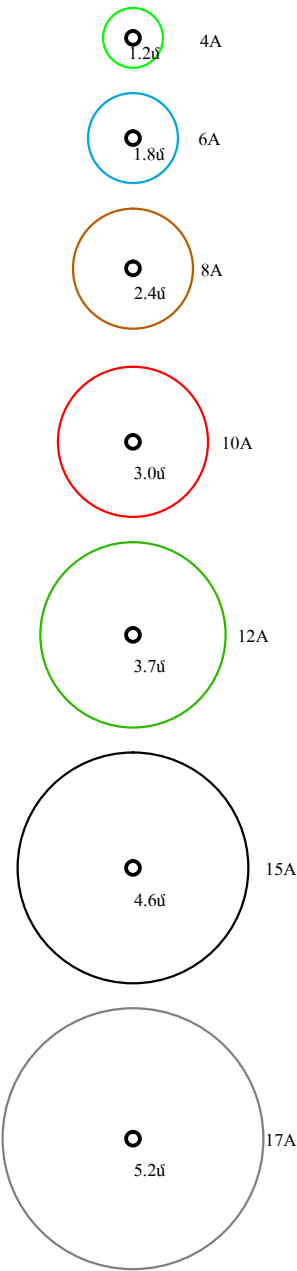


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Անձրևացման սարքերը բաշխված են այնպես որ ամբողջ կանաչ հատվածը ծածկվի:
- Անձրևացման սարքերը ըստ անձրևացման շառավղի նշված են գույներով, չի՛ կարելի շփոթել գույները:
- Անձրևացման սարքերի տեղադրման տեղերը որտեղ հստակ չի երևում նշված են չափերով, չափերը նշված են միլիմետրերով:

ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ

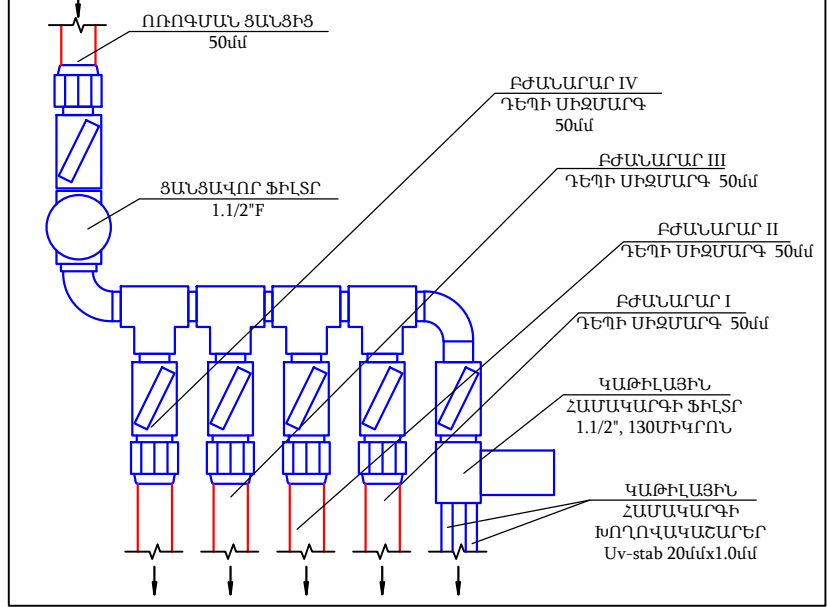

ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԿՏՐՎԱԾՔ

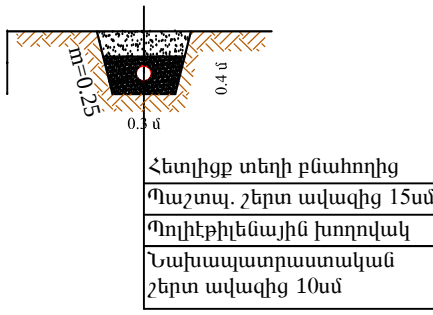

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Բաշխիչ ցանցի նախագծվող պոլիէթիլենային ջրագծեր
- Բաշխիչ ցանցում փականային հոր
- Բաշխիչ ցանցում դատարկման հոր

Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	ԱՎԱՆԵՍՈՎԻ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՄԱՐ 2/1 ՇԵՆՔԻ ԴԻՄԱՅԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
Տնօրեն	Գ. Այվազյան					ՈՌՈԳՄԱՆՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՆԱԽԱԳԻԾ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Հարտարապետ	Ռ. Շադյան						ԱՆ	3	9
Նախագծող	Ռ. Խաչատրյան					ԱՆՁՐԵՎԱՑՄԱՆ ՑԱՆՑԻ I ԳՈՏՈՒ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:300	<<ԱՐԽԻ ԹՈՒԼՍ>> ՍՊԸ ԼԻՑ. ՔՊԼ 17532		

N

ԱՆՋՐԵՎԱՅՄԱՆ ՑԱՆՑԻ II ԳՈՏՈՒ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

Մ 1:300



ԱՆՋՐԵՎԱՅՄԱՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ՄՈՂԵԼՆԵՐԸ

1.2 4A

1.8 6A

2.4 8A

3.0 10A

3.7 12A

4.6 15A

5.2 17A

ՏԱՐԱԾՔԻ ԳՈՏԵՎՈՐՈՒՄ ԸՍՏ ՆԱԽԱԳԻԾ

1 ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿ

2 ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿ /Նախատեսված փոքր տարիքի երեխաների համար/

3 ՄԱՐԶԱՀՐԱՊԱՐԱԿ

4 ՌԵԿՐԵԱՑԻԱ

5 ԲԱՑ ԱՎՏՈՎԱՅԱՆԱՏԵՂԻ /21ՄԵՔԵՆԱ/

6 ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ

7 ՇՎԱՔԱՐԱՆ


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Անձրևացման սարքերը բաշխված են այնպես որ ամբողջ կանաչ հատվածը ծածկվի:
- Անձրևացման սարքերը ըստ անձրևացման շառավղի նշված են գույներով, չի՝ կարելի չփոթել գույները:
- Անձրևացման սարքերի տեղադրման տեղերը որտեղ հստակ չի երևում նշված են չափերով, չափերը նշված են միլիմետրերով:


ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Բաշխիչ ցանցի նախագծվող պոլիէթիլենային ջրագծեր
- Բաշխիչ ցանցում փակամային հոր
- Բաշխիչ ցանցում դատարկման հոր

ԱՆՋՐԵՎԱՅՄԱՆ ՍԱՐՔԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ

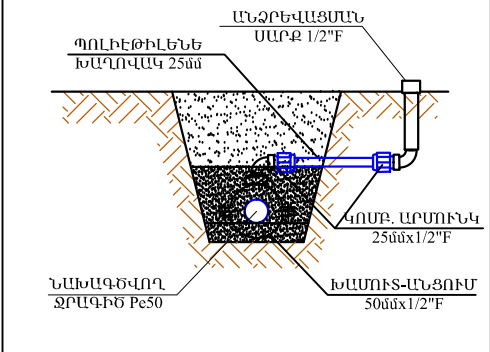

ԴԱՏԱՐԿՄԱՆ ՀՈՐ

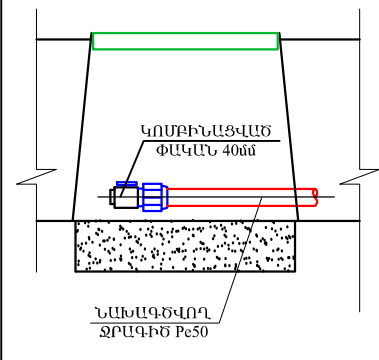

						ԱՎԱՆԵՍՈՎԻ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՄԱՐ 2/1 ՇԵՆՔԻ ԴԻՄԱՑԻ ԲԱԿԱՑԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ				
Փուլ	քան .	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	ՈՌՈԳՄԱՆՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՆԱԽԱԳԻԾ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
							ԱՆ	4	9	
Տնօրեն	Գ. Այվազյան						ԱՆՋՐԵՎԱՑՄԱՆ ՑԱՆՑԻ II ԳՈՏՈՒ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:300	<<ԱՐԽԻ ԹՈՒԼՍ>> ՍՊԸ ԼԻՑ. ՔՊԼ 17532		
Ճարտարապետ	Ռ. Շաղյան									
Նախագծող	Ռ. Խաչատրյան									