

«ԷԴԱՐ ՓՐՈԶԵԲԹ»
ՍՊԸ



«ЭДАР ПРОДЖЕКТ»
ООО

ՕԲՅԵԿՏ՝

Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս 13,14,15 շենքերի բակի բարեկարգման աշխատանքներ

ԼՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԼԻԾ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

Երևանի քաղաքապետարան

ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ՝

Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ		
Հ/Հ	ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹ.
1	Ընդհանուր տվյալներ	
2	Շինարարական պահանջներ	
3	Իրավիճակային հատակագիծ	
4	Գլխավոր հատակագիծ	
5	Հատակագիծ /գոյություն ունեցող/	
6	Հատակագիծ /գոյություն ունեցող/ - 1էջ	
7	Հատակագիծ /գոյություն ունեցող/ - 2էջ	
8	Առկա վիճակի ֆոտոնկարներ	
9	Առկա վիճակի ֆոտոնկարներ	
10	Առկա վիճակի ֆոտոնկարներ	
11	Քանդման աշխատանքների և նյութերի մասնագիր	
12	Նախատեսվող վիճակ /չափադրություն/	
13	Նախատեսվող վիճակ /չափադրություն/ - 1էջ	
14	Նախատեսվող վիճակ /չափադրություն/ - 2էջ	
15	Կտրվածքներ, հանգույցներ	
16	Կառուցողական աշխատանքների և նյութերի մասնագիր	
17	Կառուցողական աշխատանքների և նյութերի մասնագիր	
18	Ֆուտբոլի դաշտի հատակագիծ	
19	Ֆուտբոլի դաշտի ցանկապատ	
20	Ֆուտբոլի դարպաս	
21	Ֆուտբոլի դաշտի լուսավորության հենասյուն	
22	Մետաղական ցանկապատ	
23	Ֆուտբոլի դաշտի աշխատանքների և նյութերի մասնագիր	
24	Ֆուտբոլի դաշտի աշխատանքների և նյութերի մասնագիր	
25	Խաղասարքեր և մարզասարքեր	
26	Էլ. Լուսավորության հենասյուն	
27	Էլ. Լուսավորության ցանցի աշխատանքների և նյութերի մասնագիր	
28	Ոռոգման ցանցի հատակագիծ	
29	Ոռոգման ցանցի հատակագիծ /սկիզբ/	
30	Ոռոգման ցանցի հատակագիծ /սկիզբ/	
31	Ոռոգման ցանցի աշխատանքների և նյութերի մասնագիր	
32	Ընդհանուր տվյալներ	
33	Շինարարության աշխատանքների ժամանակացույց	

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿ		
Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹ.
1	Բնակելի, Հասարակական և Արտադրական	
2	Զրամատակարարում և ջրահեռացում (Զրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմեխորացիա)	
3	Էլեկտրամատակարարում (էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատակարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ)	

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս 13,14,15 շենքերի բակի բարեկարգման աշխատանքներ-ի նախագիծը կատարված է Երևանի քաղաքապետարանի պատվերով:

Որպես ելակետային տվյալներ ծառայել են՝
1. Երևանի քաղաքապետարան-ի կողմից տրված առաջադրանքը և ՌԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/1-2 պայմանագիրը:

Նախագծով նախատեսված է Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս 13,14,15 շենքերի բակի բարեկարգման աշխատանքներ, որն իր մեջ ներառում է՝ Տարածում առկա շինարարական աղբի /աղբի/ հավաքում և տեղափոխում, եզրաքարերի ապամոնտաժում բետոնե հիմքերով, տարածքում առկա մետաղական տարրերի, զրուցատաղավարների, մարզասարքերի ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/, բետոնե սալահատակների, եզրասալերի քանդում, ասֆալտե ծածկույթի քանդում իր շերտերով, շին աղբի հավաքում և տեղափոխում:

Նախատեսվում է իրականացնել նոր եզրաքարեր 200*80մմ և 300*150մմ չափերով, իրականացնել բետոնե ձևավոր սալիկներով հատակ, իրականացնել սևահողի փռում, կանաչ սերմի ցանում:
Նախատեսվում է կառուցել ֆուտբոլի դաշտ համաձայն նախագծի:
Էլեկտրական լուսավորությունը նախատեսված է 150վտ ինքնավար լուսատուներով:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատանքային ծավալները ենթակա են ստուգման աշխատանքները սկսելուց առաջ:

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՑԱՆԿ				
Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿ	ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ	ԱՇԽ. ՓՈՐՁ / ՏԱՐԻ/
1	Ինժեներ շինարար	1	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ	3
2	Էլեկտրիկ	1	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ	3
3	Բանվոր	15	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ	3

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՄԵՔԵՆԱ-ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ			
Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿՆԻՇ	ՔԱՆԱԿ
1	Ավտոինքնաթափ		

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Բոլոր լուծումները համաձայնեցված է Դավթաշեն վարչական շրջանի թաղապետարանի համապատասխան բաժնի մասնագետների հետ:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կապալի օբեկտի երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 3տարի:

	Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս 13,14,15 շենքերի բակի բարեկարգման աշխատանքներ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/1-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
				ԱՆ	1
			Ընդհանուր տվյալներ	«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵԹԹ» ՍՊԸ	


ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Հ/Հ	ՆՅՈՒԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ГОСТ
1	Բետոնե եզրաքար 80*200մմ	ГОСТ 26633-2015
2	Բետոնե եզրաքար 150*300մմ	ГОСТ 26633-2015
3	Բետոն B20 դասի	ГОСТ 26633-2015
4	Բետոն B7,5 դասի	ГОСТ 26633-2015
5	Ավազի շերտ	ГОСТ 8736-2014
6	Խճե նախաշերտ /խիճ բազալտե/, 20-40մմ	ГОСТ 8267-93
7	Ասֆալտբետոնե ծածկույթ «Բ» տիպի (վերին շերտ)	ГОСТ 9128-2013
8	Բիտում	ГОСТ 33133-2014
9	Բազալտե խիճ	ГОСТ 32703-2014
10	Ցեմ/ավազային սվաղի շաղախ	ГОСТ 28013-98
11	Ամրան	ГОСТ 34028-16
12	Ժապավենային պողպատ	ГОСТ 103-76
13	Քառակուսի խողովակ	ГОСТ 8645-68
14	Մետաղական թիթեղ	ГОСТ 19903-2015
15	Ռետինե հատակ 20մմ	ГОСТ 7338-90
16	Ռետինե հատակ 15մմ	ГОСТ 7338-90
17	Բետոնե ամրանավորված նախաշերտ	ГОСТ 26633-2015
18	Բետոնե ձևավոր սալիկ 4սմ	ГОСТ 17608-2017


ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ՑԱՆԿ

Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ
1	Գրունտի խտացում	ՊԿ	1
2	Բազալտե երեսպատման 30մմ սալերի փորձարկում	ՆՄՈՒՇ	1
3	Բազալտե երեսպատման 50մմ սալերի փորձարկում	ՆՄՈՒՇ	1
4	Խճային նախաշերտի փորձարկում	ՆՄՈՒՇ	1
5	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի /4սմ/ փորձարկում	ՆՄՈՒՇ	1
6	Կապակցող նյութ բիտումի փորձարկում	ՆՄՈՒՇ	1
7	Բետոնե կետային հիմքերի B15 դասի բետոնի փորձարկում	ԿՈՄՊ	1
8	Հատակի և պատերի B15, F150, W4 դասի բետոնի փորձարկում	ԿՈՄՊ	1
9	Հատակի և պատերի B20 դասի բետոնի փորձարկում	ԿՈՄՊ	1
10	ԵԲ նախաշերտի B15 դասի փորձարկում	ԿՈՄՊ	1
11	Ամրան Φ12 A500c փորձարկում	ՆՄՈՒՇ	1
12	Ամրան Φ16 A500c փորձարկում	ՆՄՈՒՇ	1
13	Ամրան Φ8 A240 փորձարկում	ՆՄՈՒՇ	1

	Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս 13,14,15 շենքերի բակի բարեկարգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/1-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	2	
			Շինարարական պահանջներ	«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԹ» ՍՊԸ		

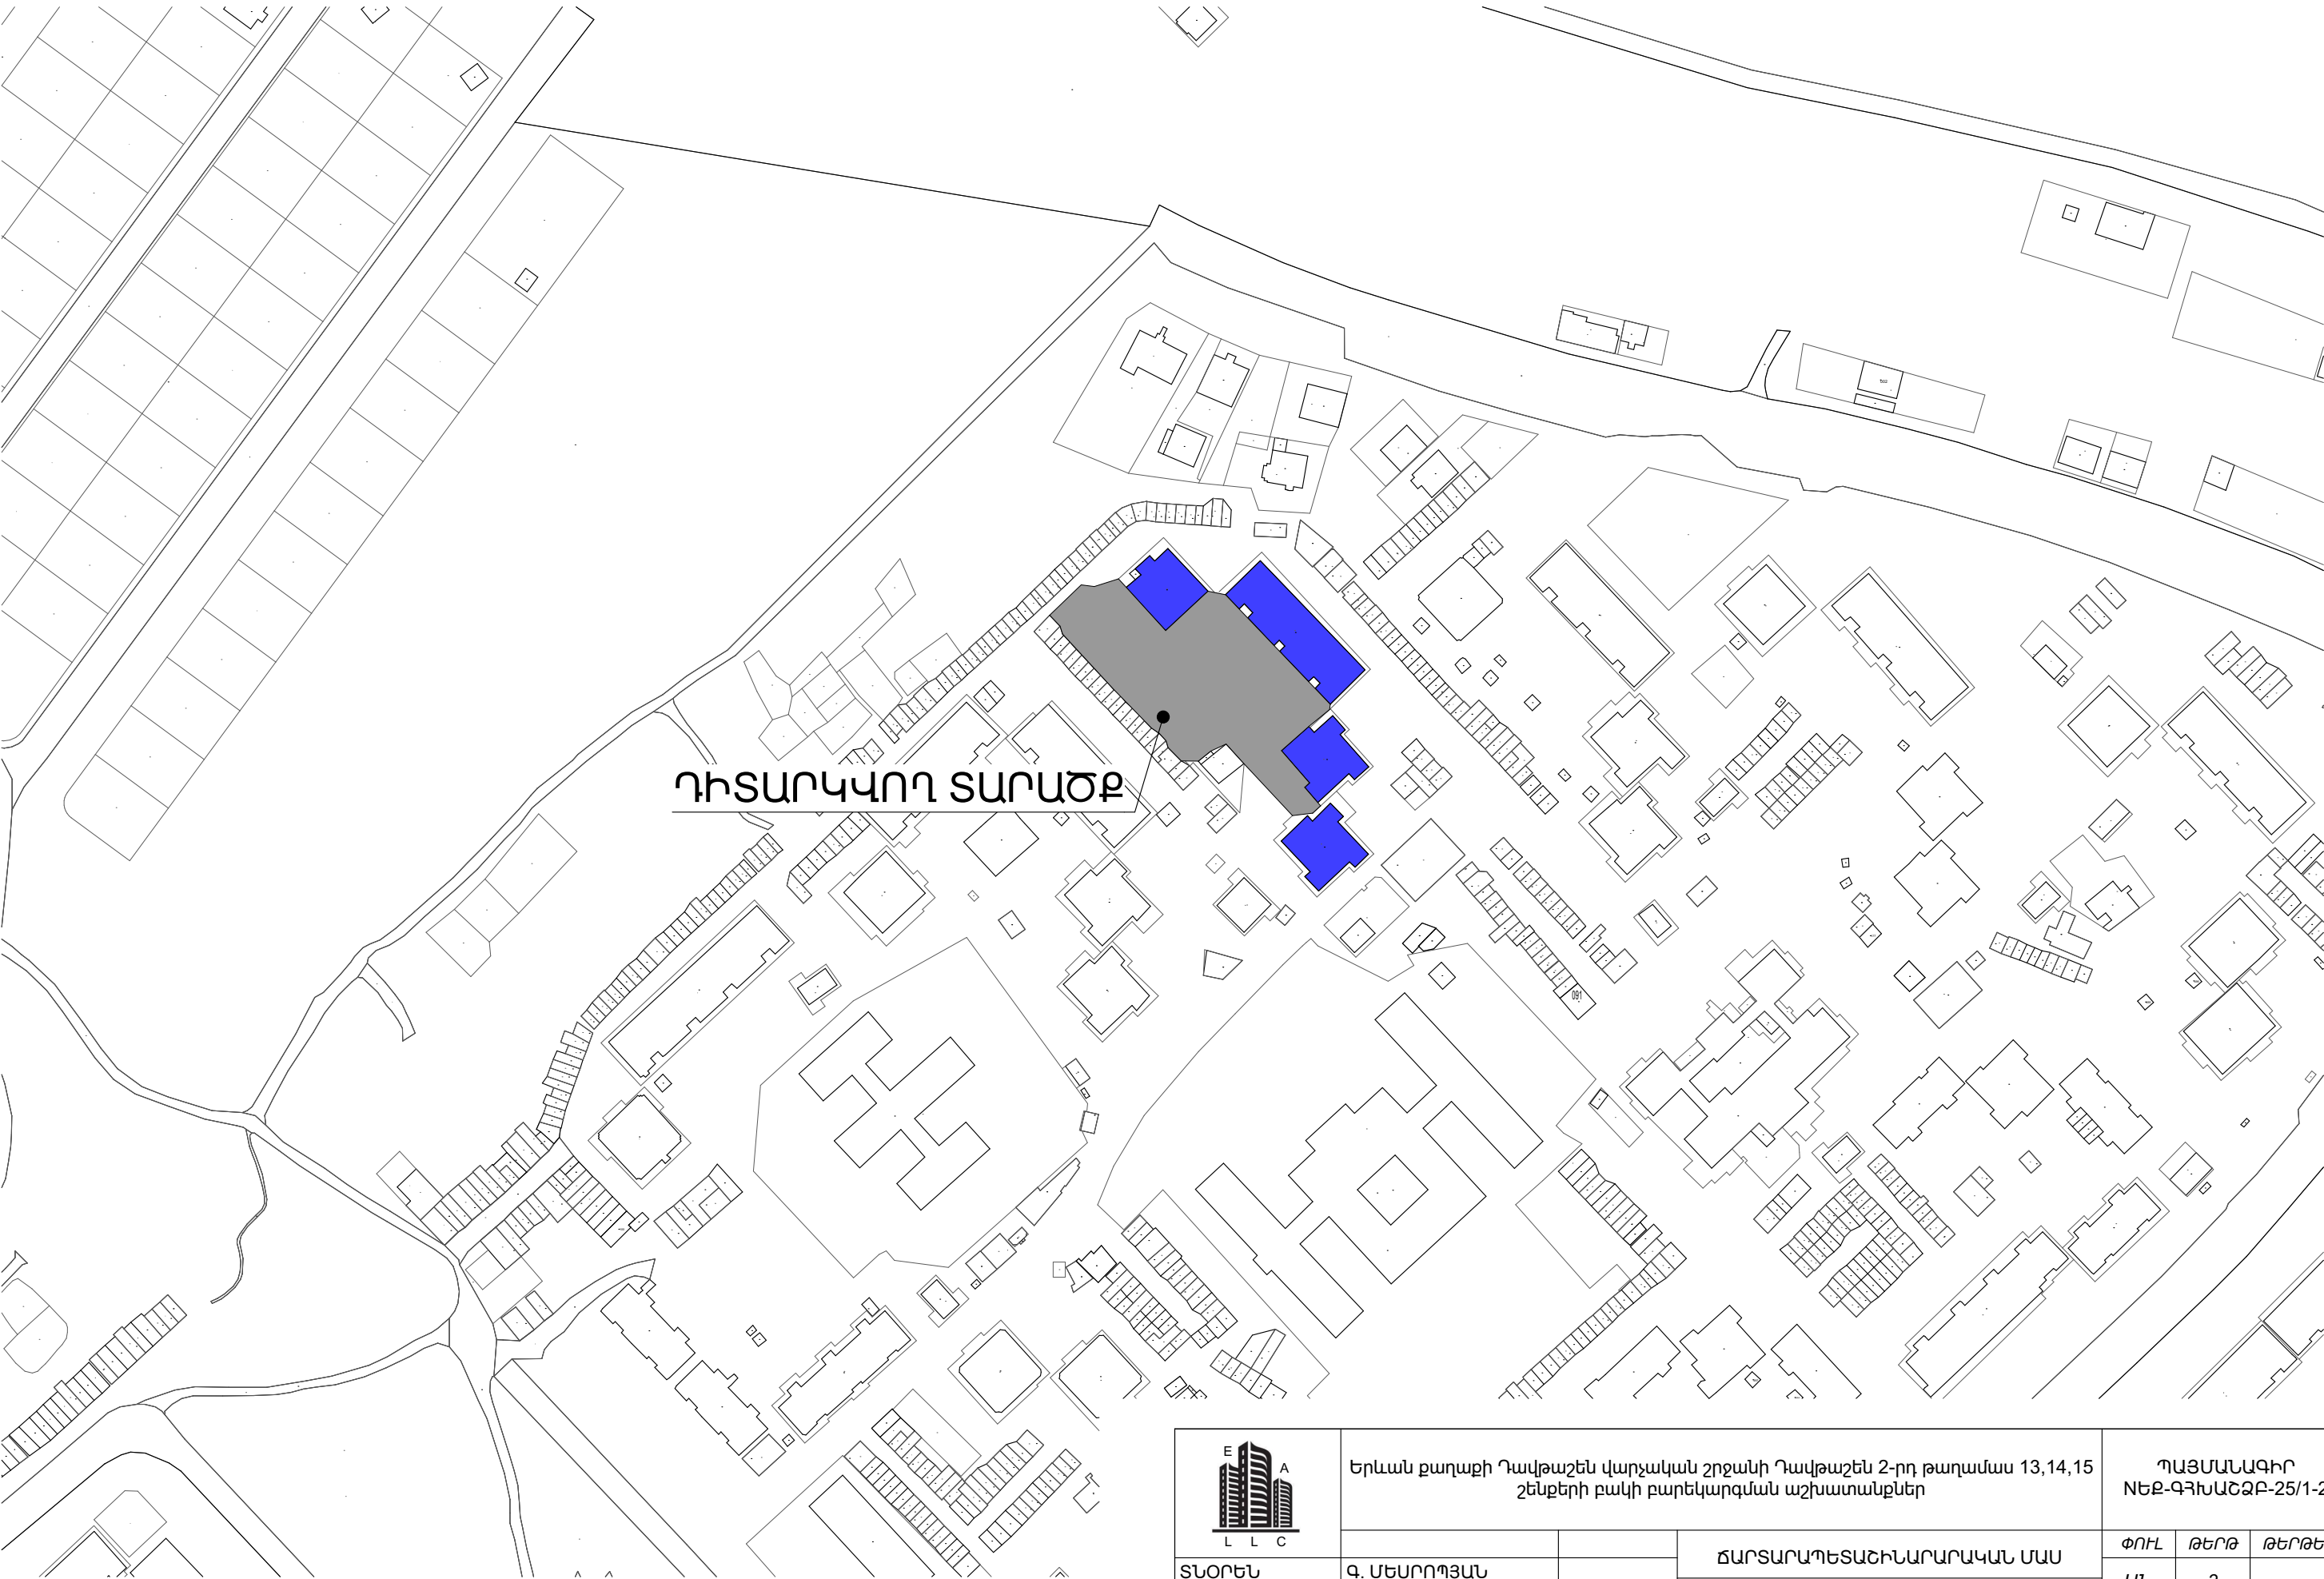

E A L L C ՏՆՕՐԵՆ	Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս 13,14,15 շենքերի բակի բարեկարգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/1-2		
	Գ. ՄԵՍՐՈՂՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	3	
			Իրավիճակային հատակագիծ	«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		

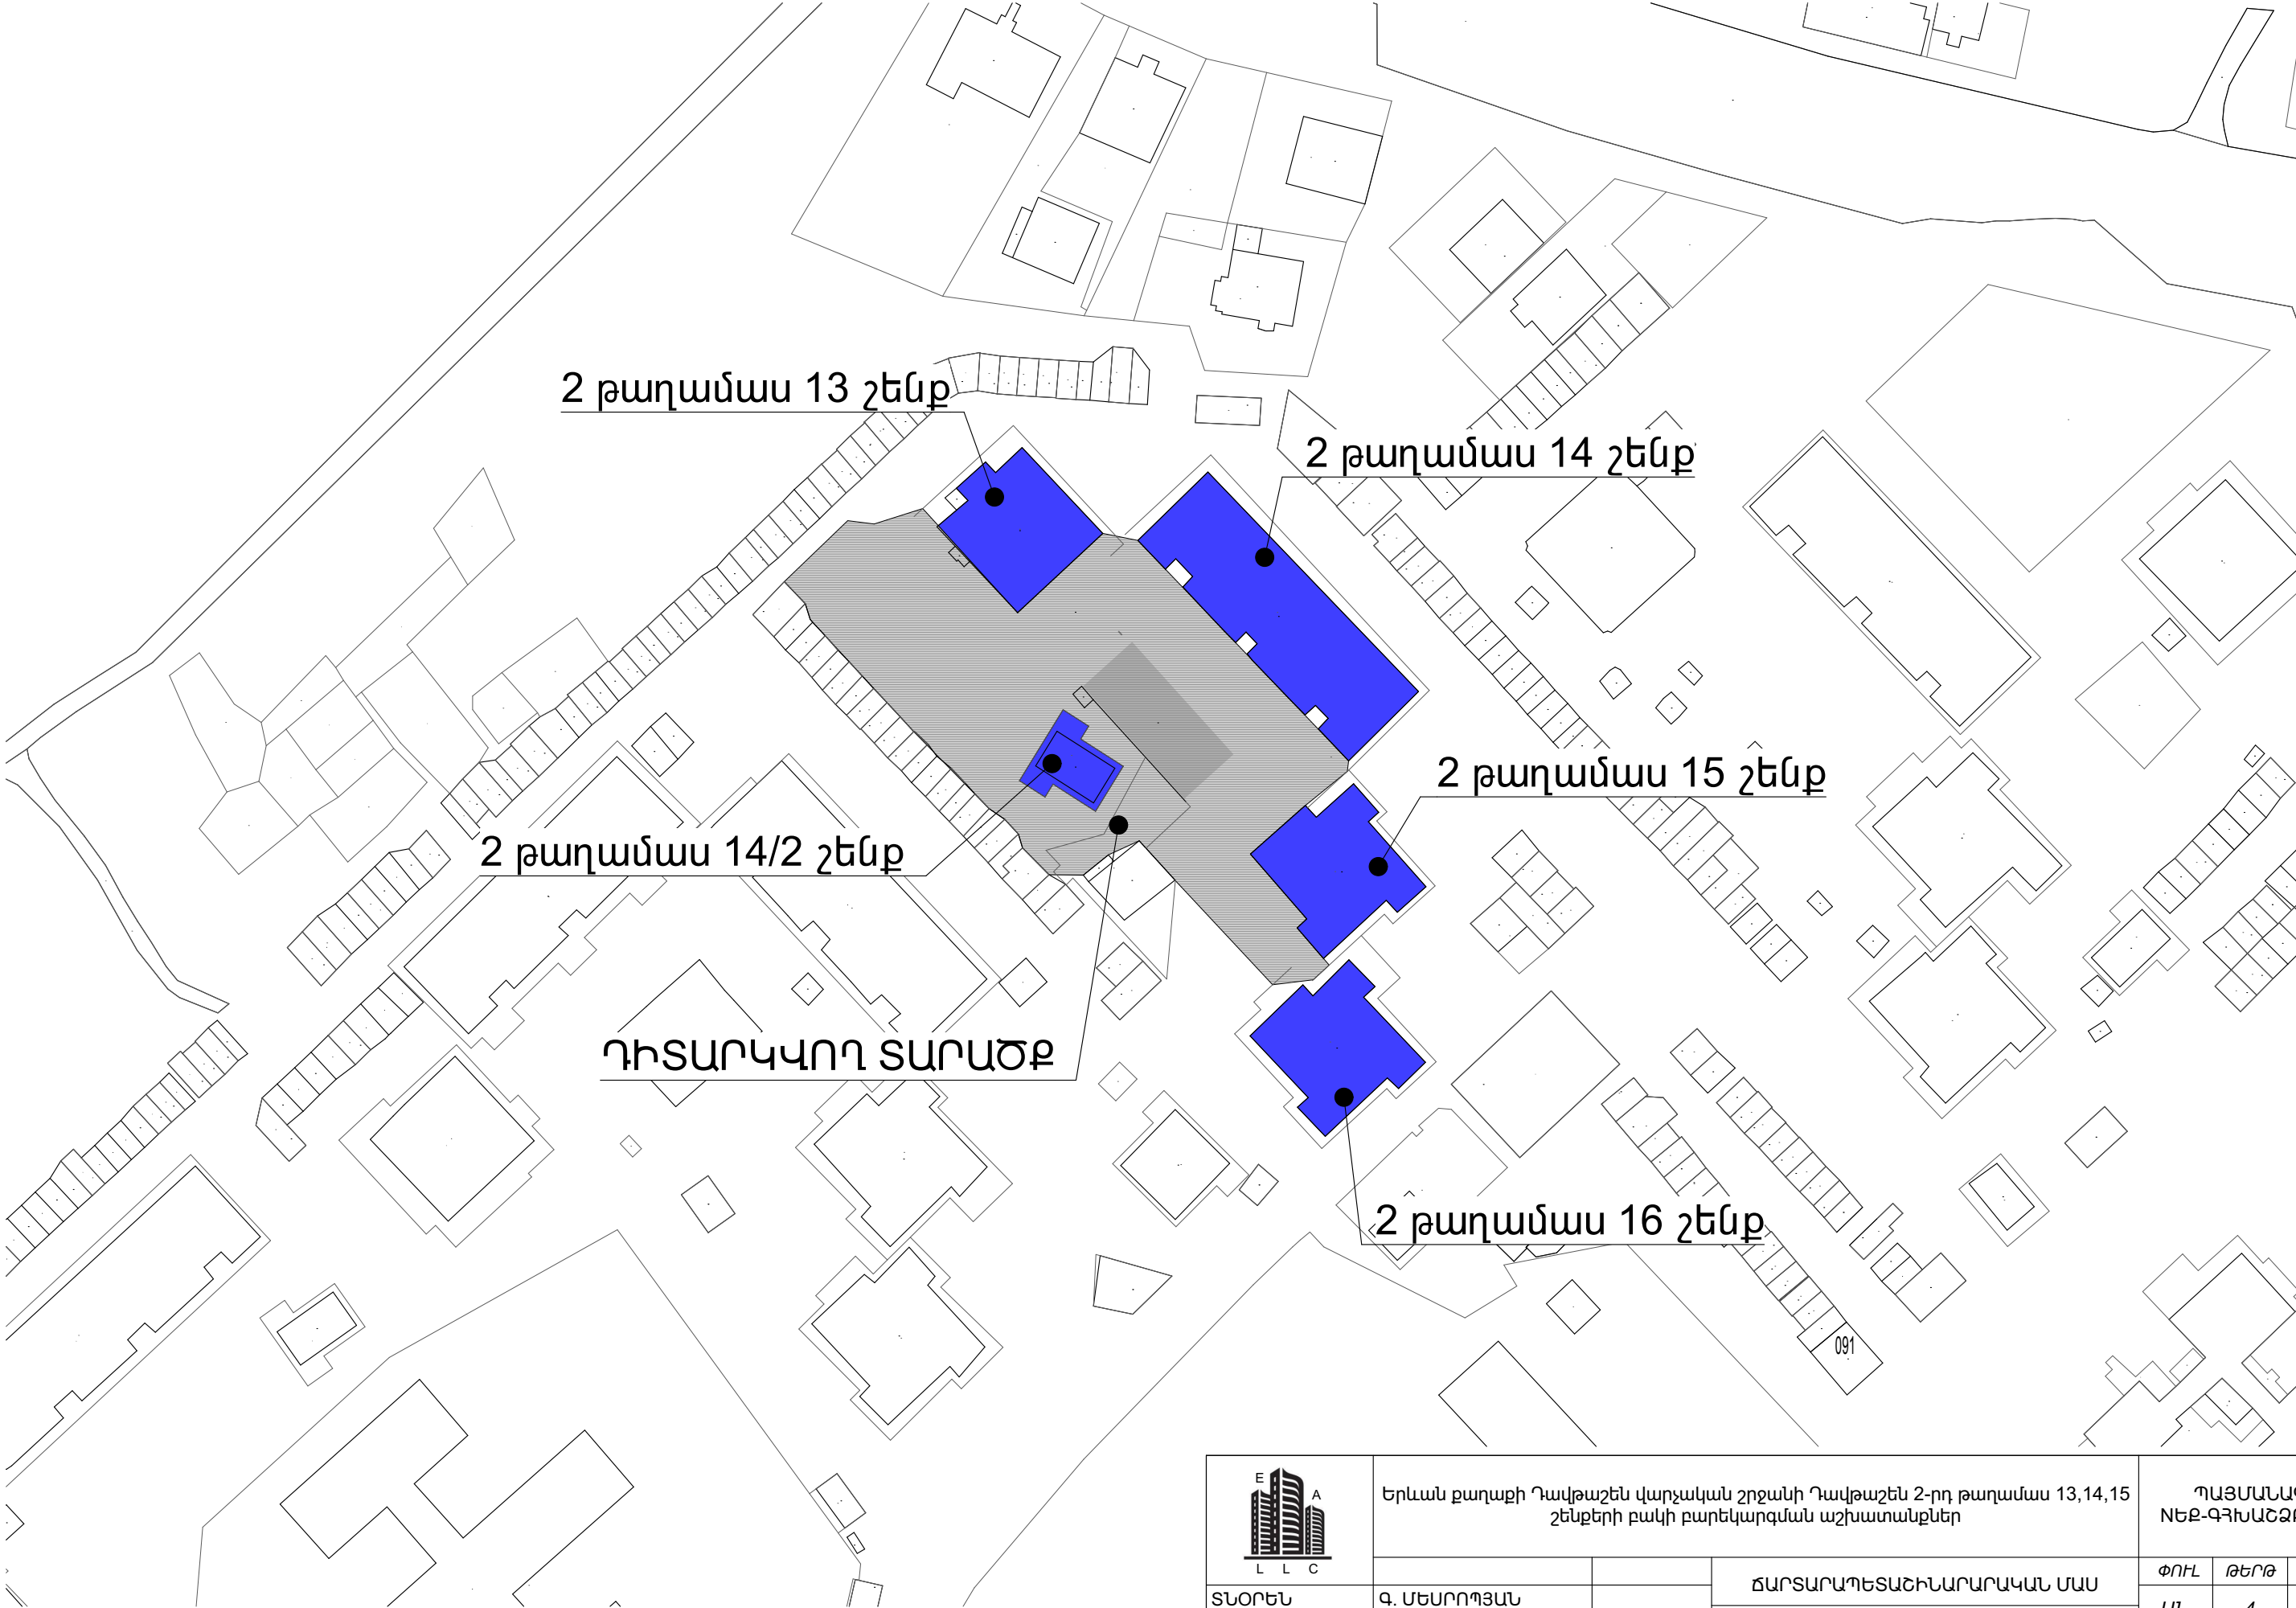

	Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս 13,14,15 շենքերի բակի բարեկարգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/1-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՂՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
				Գլխավոր հատակագիծ	ԱՆ	4
					«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	



	Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս 13,14,15 շենքերի բակի բարեկարգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՅԽԱՇՁԲ-25/1-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՂՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
				Առկա վիճակի ֆոտոնկարներ		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	8	
				«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		



	Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս 13,14,15 շենքերի բակի բարեկարգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/1-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
				Առկա վիճակի ֆոտոնկարներ		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	9	
				«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		



	Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս 13,14,15 շենքերի բակի բարեկարգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/1-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՂՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
				Առկա վիճակի ֆոտոնկարներ		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	10	
				«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՂՂ		

ՔԱՆՊԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ / ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
1	Տարածքում առկա աղբի /շին աղբի/ հավաքում, դուրս բերում տարածքից և բարձրում ինքնաթափ մեքենայի վրա Сбор мусора /строительный мусор/ на территории, вывоз с территории и погрузка на самосвал	տ/т	6,500
2	Նույնի տեղափոխում մինչև 13կմ Вывоз до 13км	տ / т	6,500
3	Ֆուտբոլի դաշտի մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում և հանձնում պատվիրատուին /ներառյալ բետոնային հիմքերը/ Демонтаж металлического забора и доставка заказчику	գմ/ոմ	72,800
4	Բետոնե մասերի քանդում Снос бетонных частей	մ3/м3	5,040
5	Տարածքում առկա մետաղական տարրերի ապամոնտաժում, հանձնում պատվիրատուին /ֆուտբոլի դարպաս, և այլն/ Сбор металлических элементов, имеющих в наличии на территории, доставка до заказчика	տ т	0,350
6	Եզրաքարերի ապամոնտաժում բետոնե հիմքերի հետ միասին Демонтаж бордюров вместе с бетонным фундаментом	գմ/ոմ	361,300
7	Ասֆալտբետոնե շերտի քանդում մասնակի կտրումով՝ ներառյալ շերտերը Снос асфальтобетонного слоя включая слои	մ3 / м3	37,500
8	Խճային ծածկույթի քանդում РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ	մ3 / м3	112,500
9	Բետոնե սալահատակի քանդում իր շերտերով Снос бетонного покрытия	մ2/м2	20,000
10	Բազալտե սալահատակի քանդում Снос базалтого пола	մ2/м2	20,000

11	Մետաղական զրուցատաղավարի ապամոնտաժում, հանձնում պատվիրատուին Демонтаж металлической беседки и доставка заказчику	հատ/шт	1,000
12	Խաղասարքերի, մարզասարքերի ապամոնտաժում, հանձնում պատվիրատուին Разборка игрушек, спортивного инвентаря, доставка до заказчика	հատ / штук	7,000
13	Նստարանների ապամոնտաժում, հանձնում պատվիրատուին Демонтаж скамеек, доставка заказчику.	հատ / штук	7,000
14	Աղբամանների ապամոնտաժում, հանձնում պատվիրատուին Демонтаж мусорных баков, доставка заказчику	հատ / штук	2,000
15	Շին աղբի կուտակում, դուրս բերում տարածքից, բարձրում ա/մեք վրա և տեղափոխում 13կմ Сбор строй мусора, вывоз из здания, погрузка на самосвалы и вывоз	տ / т	209,511

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Բոլոր աշխատանքային ծավալները ենթակա են ստուգման մինչև շինարարական աշխատանքների սկիզբը:
Հողային աշխատանքները իրականացնելիս ստորգետնյա կոմունիկացիաների առկայության վերաբերյալ անհրաժեշտ է համաձայնեցնել համապատասխան պատասխանատու մարմինների ստորաբաժանումների հետ:
Աշխատանքները իրականացնելիս համաձայնեցնել շինարարական աղբի տեղափոխման վայրը:

	Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս 13,14,15 շենքերի բակի բարեկարգման աշխատանքներ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/1-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
			Քանդման աշխատանքների և կյուբերի մասնագիր		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	11	
			«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵԿԹ» ՍՊԸ		



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
Կանաչ գույնով նշված են նոր իրականացվող տարրերը
Ամրանի և բետոնի որակը պետք է համապատասխանի ՀՀ-ում գործող տեխնիկական
չափորոշիչներին:
Բոլոր աշխատանքային ծավալները ենթակա են ստուգման մինչև շինարարական
աշխատանքների սկիզբը:
Հողային աշխատանքները իրականացնելիս ստորգետնյա կոմունիկացիաների
առկայության վերաբերյալ անհրաժեշտ է համաձայնեցնել համապատասխան
պատասխանատու մարմինների ստորաբաժանումների հետ:
Աշխատանքները իրականացնելիս համաձայնեցնել շինարարական աղբի տեղափոխման
վայրը:

- ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ**
- Պատվիրատուի պահանջով թույլատրվում է խաղահրապարակների կոնտուրների ինչպես նաև
Նստարանների և աղբամանների տեղադիրքերի
փոփոխություններ, պահպանելով աշխատանքային
ծավալները:
 - Նստարանների և աղբամանների տեղերը ճշգրտել և
համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

	Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս 13,14,15 շենքերի բակի բարեկարգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/1-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱԴԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
				Նախատեսվող վիճակ /չափադրություն/		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	12	
				«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԹ» ՍՊԸ		



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Կանաչ գույնով նշված են նոր իրականացվող տարրերը
Ամրանի և բետոնի որակը պետք է համապատասխանի ՀՀ-ում գործող տեխնիկական
չափորոշիչներին:
Բոլոր աշխատանքային ծավալները ենթակա են ստուգման մինչև շինարարական
աշխատանքների սկիզբը:
Հողային աշխատանքները իրականացնելիս ստորգետնյա կոմունիկացիաների
առկայության վերաբերյալ անհրաժեշտ է համաձայնեցնել համապատասխան
պատասխանատու մարմինների ստորաբաժանումների հետ:
Աշխատանքները իրականացնելիս համաձայնեցնել շինարարական աղբի տեղափոխման
վայրը:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Պատվիրատուի պահանջով թույլատրվում է
խաղահրապարկների կոնտուրների ինչպես նաև
նստարանների և աղբամանների տեղադիրքերի
փոփոխություններ, պահպանելով աշխատանքային
ծավալները:
2. Նստարանների և աղբամանների տեղերը ճշգրտել և
համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

	Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս 13,14,15 շենքերի բակի բարեկարգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԲ-ԳՅԽԱՇՁԲ-25/1-2		
			ՃԱՐՏԱՐԱԴԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	13	
			Նախատեսվող վիճակ /չափադրություն/ - 1էշ	«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		



1. Պատվիրատուի պահանջով թույլատրվում է խաղահրապարկների կոնտուրների ինչպես նաև նստարանների և աղբամանների տեղադիրքերի փոփոխություններ, պահպանելով աշխատանքային ծավալները:

2. Նստարանների և աղբամանների տեղերը ճշգրտել և համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ



ՏՆՕՐԵՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ


Նախատեսվող վիճակ /չափադրություն/ - 2Էջ

ΦΠΤΛ	ΒΕΡΒ	ΒΕΡΒΕΡ
------	------	--------


$\mathcal{UL}$	14	
----------------	----	--

«ԷՂԱՐ ՓՐՈԶԵԲԹ»
ՍՊԸ


1-1




2-2



3-3



4-4



	Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս 13,14,15 շենքերի բակի բարեկարգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/1-2		
			ՃԱՐՏԱՐԱԴԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	15	
				«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԹԹ» ՍՊԸ		
			Կտրվածքներ, հանգույցներ			

ԿԱՌՈՒԹՅՈՂԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ / СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
1	Տարածքի մեքենայացված հարթեցում Механизированная планировка территории	մ2/մ2	797,240
2	Տարածքի ձեռքով հարթեցում Выравнивание участка вручную	մ2/մ2	797,240
3	Խճային նախաշերտի իրականացում 12սմ հաստության Выполнение гравийного слой толщиной 12 см	մ3/մ3	33,600
4	ԵԲ նախաշերտի պատրաստում В15 դասի բետոնից 80մմ հաստությամբ	մ3/մ3	22,400
5	Ամրանային ցանցի տեղադրում Ф10 А500с Монтаж армирующей сетки Ф10 А500с	տ/т	1,736
6	Ամրանային ցանցի Ф10 А500с 200*200մմ армирующей сетка Ф10 А500с 200*200мм	տ/т	1,736
7	Ուետիսե փշրանքներից միաձուլվ ծածկույթ 15 մմ հաստությամբ, գունավոր, գծանշումով Покрытие из резиновой крошки толщиной 15 мм, цветное	մ2/մ2	280,000
8	Խճային հիմքի իրականացում 10սմ հաստության Реализация гравийного основания толщиной 10 см.	մ2 / м2	215,000
9	Բիտումի լցաբաշխում (4.12տ 1000մ2) Распределение битумной заливки (4,12т 1000м2)	տ/т	0,886
10	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում - 4սմ / Բե տիպի (վերին շերտ)/ Выполнение мелкозернистого асфальтобетонного покрытия - 4 см.	մ2 / м2	215,000
11	Խճային հիմք 12սմ հաստության Реализация гравийного основания толщиной 12 см.	մ3/մ3	2,400
12	Հարթեցնող շերտ չոր ցեմենտ ավազե շաղախով /1:3հարաբերակցությամբ, վացած ավազով/ 40մմ, բետոնե ձևավոր սալերի տակ Выравнивающий слой на сухом цементно-песчаном	մ3/մ3	0,800

13	Բետոնե ձևավոր սալիկների իրականացում 4սմ հաստությամբ, երկրորդ շերտը գունավոր Реализация бетонной фигурной плитки толщиной 6 см, второй слой окрашен	մ2 / м2	20,000
14	Խճային նախաշերտի իրականացում 10սմ հաստության Выполнение гравийного слой толщиной 10 см	մ3/մ3	14,850
15	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200*80մմ չափերով, В15 դասի բետոնե հիմքով, առանց ծակոտիների Установка бордюров размером 200*80мм, с бетонным основанием класса В15	զմ/ոմ	30,000
16	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 300*150մմ չափերով, В15 դասի բետոնե հիմքով, Установка бетонных бордюров размером 300*150мм, с бетонным основанием класса В15	զմ/ոմ	310,000
17	Բուսահողի ձեռքբերում	մ3 / м3	78,000
18	Բուսահողի փռում ձեռքով կանաչ տարածքներում /15սմ հաստ./ Запекание почвы вручную	մ2 / м2	520,000
19	Սերմի ցանում 1մ2 - 25գր Посев семян	մ2 / м2	520,000

	Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս 13,14,15 շենքերի բակի բարեկարգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/1-2		
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	16	
			Կառուցողական աշխատանքների և կյուբերի մասնագիր	«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		

	Մետաղական ցանկապատ		
1	Բնահողի մշակումը 3 կարգի գրունտներում, կողից Обработка почвы на почвах 3 класса	մ3/մ3	8,820
2	Բնահողի մշակումը 4 կարգի գրունտներում, կողից Обработка почвы на почвах 4 класса	մ3/մ3	8,820
3	Խճային նախաշերտի իրականացում 10սմ հաստության Выполнение гравийного слой толщиной 10 см	մ3/մ3	2,520
4	Ամրան A-III Մ=16մմ /մետաղական հենասյուների տակ/ Арматура A-III Մ=16мм /под стальные трубы/	տ / տ	0,177
5	Բետոնե կետային հիմքերի կառուցում B15 դասի բետոնից 0,5*0,5*1,0 Строительство бетонной фундамент из бетона класса B15	մ3/մ3	6,720
6	Երկաթբետոնե որմնախարսի կառուցում B20 դասի Строительство железобетонной цоколя из бетона класса B20	մ3/մ3	26,000
7	Ամրան երկայնական A-III Մ=12մմ Арматура A-III Մ=12мм	տ/տ	0,924
8	Անուր A-I Մ=8մմ Арматура A-I Մ=8мм	տ/տ	0,761
9	Մետաղական ցանկապատի կառուցում և տեղադրում Строительство и установка металлического забора	տ/տ	3,681

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական առաջին օգնության պարագաներով: Այն դեպքում երբ շինարարական աշխատանքները իրականացվում են գիշերային պայմաններում կապալառուն պետք է ապահովի շին հրապարակի և աշխատանքների կատարման վայրի համապատասխան լուսավորությունը: Շինարարության ժամանակ հաշվի առնել գոյություն ունեցող կոմունիկացիաները (գազատար, ջրատար խողովակաշարերը, կապի և էլեկտրո մալուխները) , տեղյակ պահելով համապատասխան կազմակերպություններին:


10	Թերթապողպատ 3մմ Листовая сталь 3мм	մ2/մ2	2,023
11	Քառակուսի խողովակ 80*80*3մմ Квадратная труба 80*80*3 мм	գմ/ոմ	105,000
12	Քառակուսի խողովակ 40*30*2մմ Квадратная труба 40*30*2 мм	գմ/ոմ	520,000
13	Քառակուսի խողովակ 20*20*2մմ Квадратная труба 20*20*2 мм	գմ/ոմ	1733,333
14	Մետաղական ցանկապատի երկտակ յուղաներկումДвухэтапная роспись маслом металлического забора	մ2/մ2	271,267
15	Բնահողի ետլիցք Обратная засыпка грунта	մ3/մ3	8,400

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ



1. Շինարարության անվտանգությունը ապահովում է կապալառու կազմակերպությունը:
2. Բոլոր պիտանի նյութերը տեսակավորվում են քանդման աշխատանքներին զուգահեռ և հանձնվում են պատվիրատուին համապատասխան ակտերի միջոցով:
3. Մինչև աշխատանքների սկսելը անհրաժեշտ է ստանալ տվյալ տարածքում առկա վերգետնյա և ստորգետնյա կոմունիկացիաների /հաղորդալարեր, գազի խողովակներ և այլն/ մասին /կամ դրանց բացակայության մասին/ գրավոր տեղեկություններ, դրանց վնասումից խուսափելու համար:

	Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս 13,14,15 շենքերի բակի բարեկարգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/1-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
				Կառուցողական աշխատանքների և նյութերի մասնագիր	ԱՆ	17
					«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԹ» ՍՊԸ	

U1:100





E L L C A	Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս 13,14,15 շենքերի բակի բարեկարգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԸ-ԳՅԽԱՇՁԲ-25/1-2		
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		Ֆուտբոլի դաշտի հատակագիծ	ԱՆ	18	
				«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԹ» ՍՊԸ		

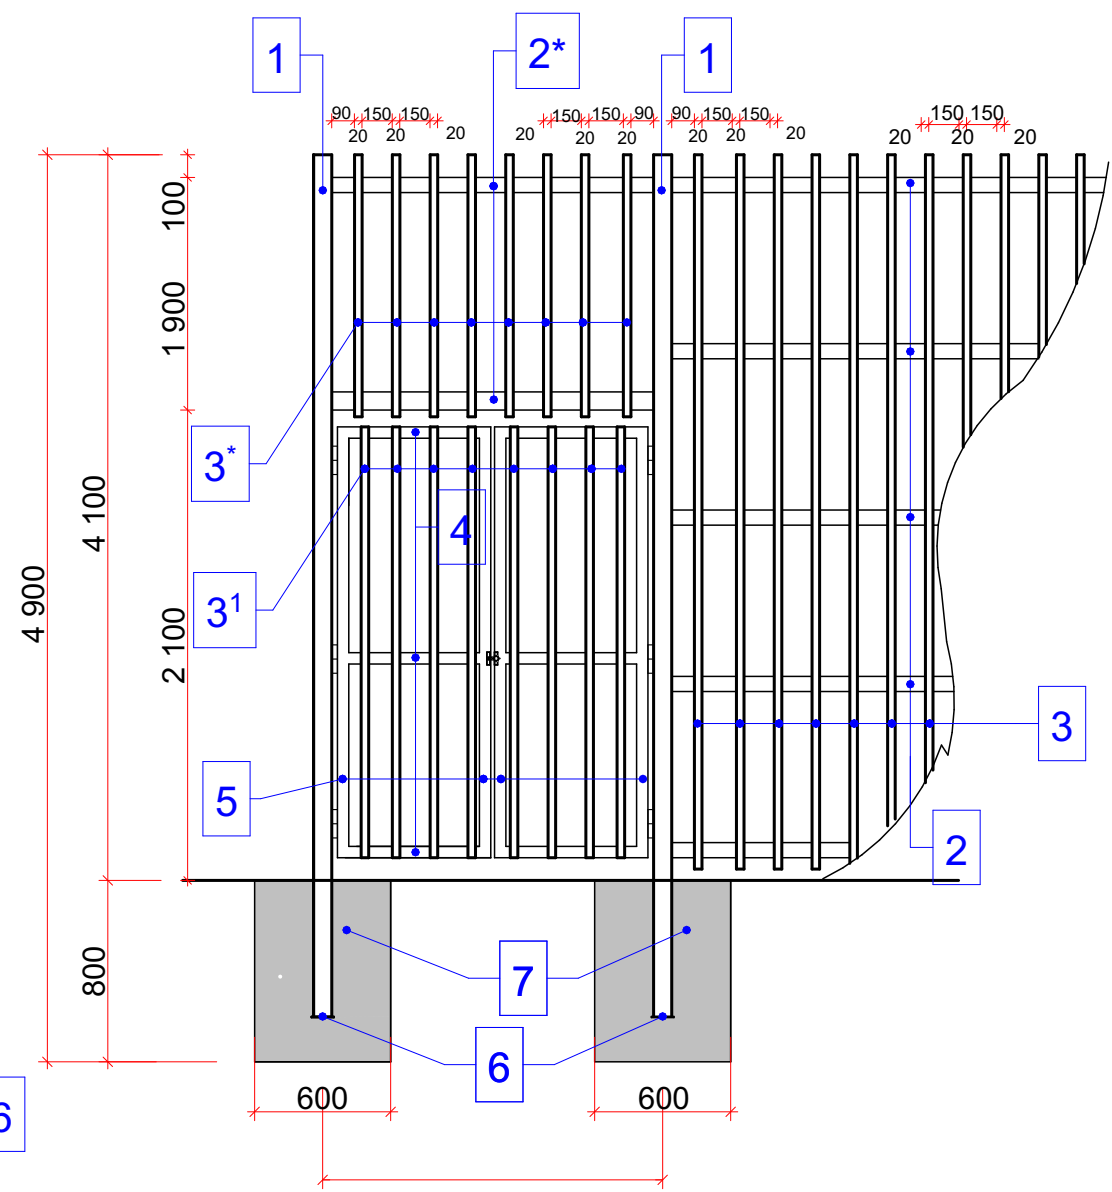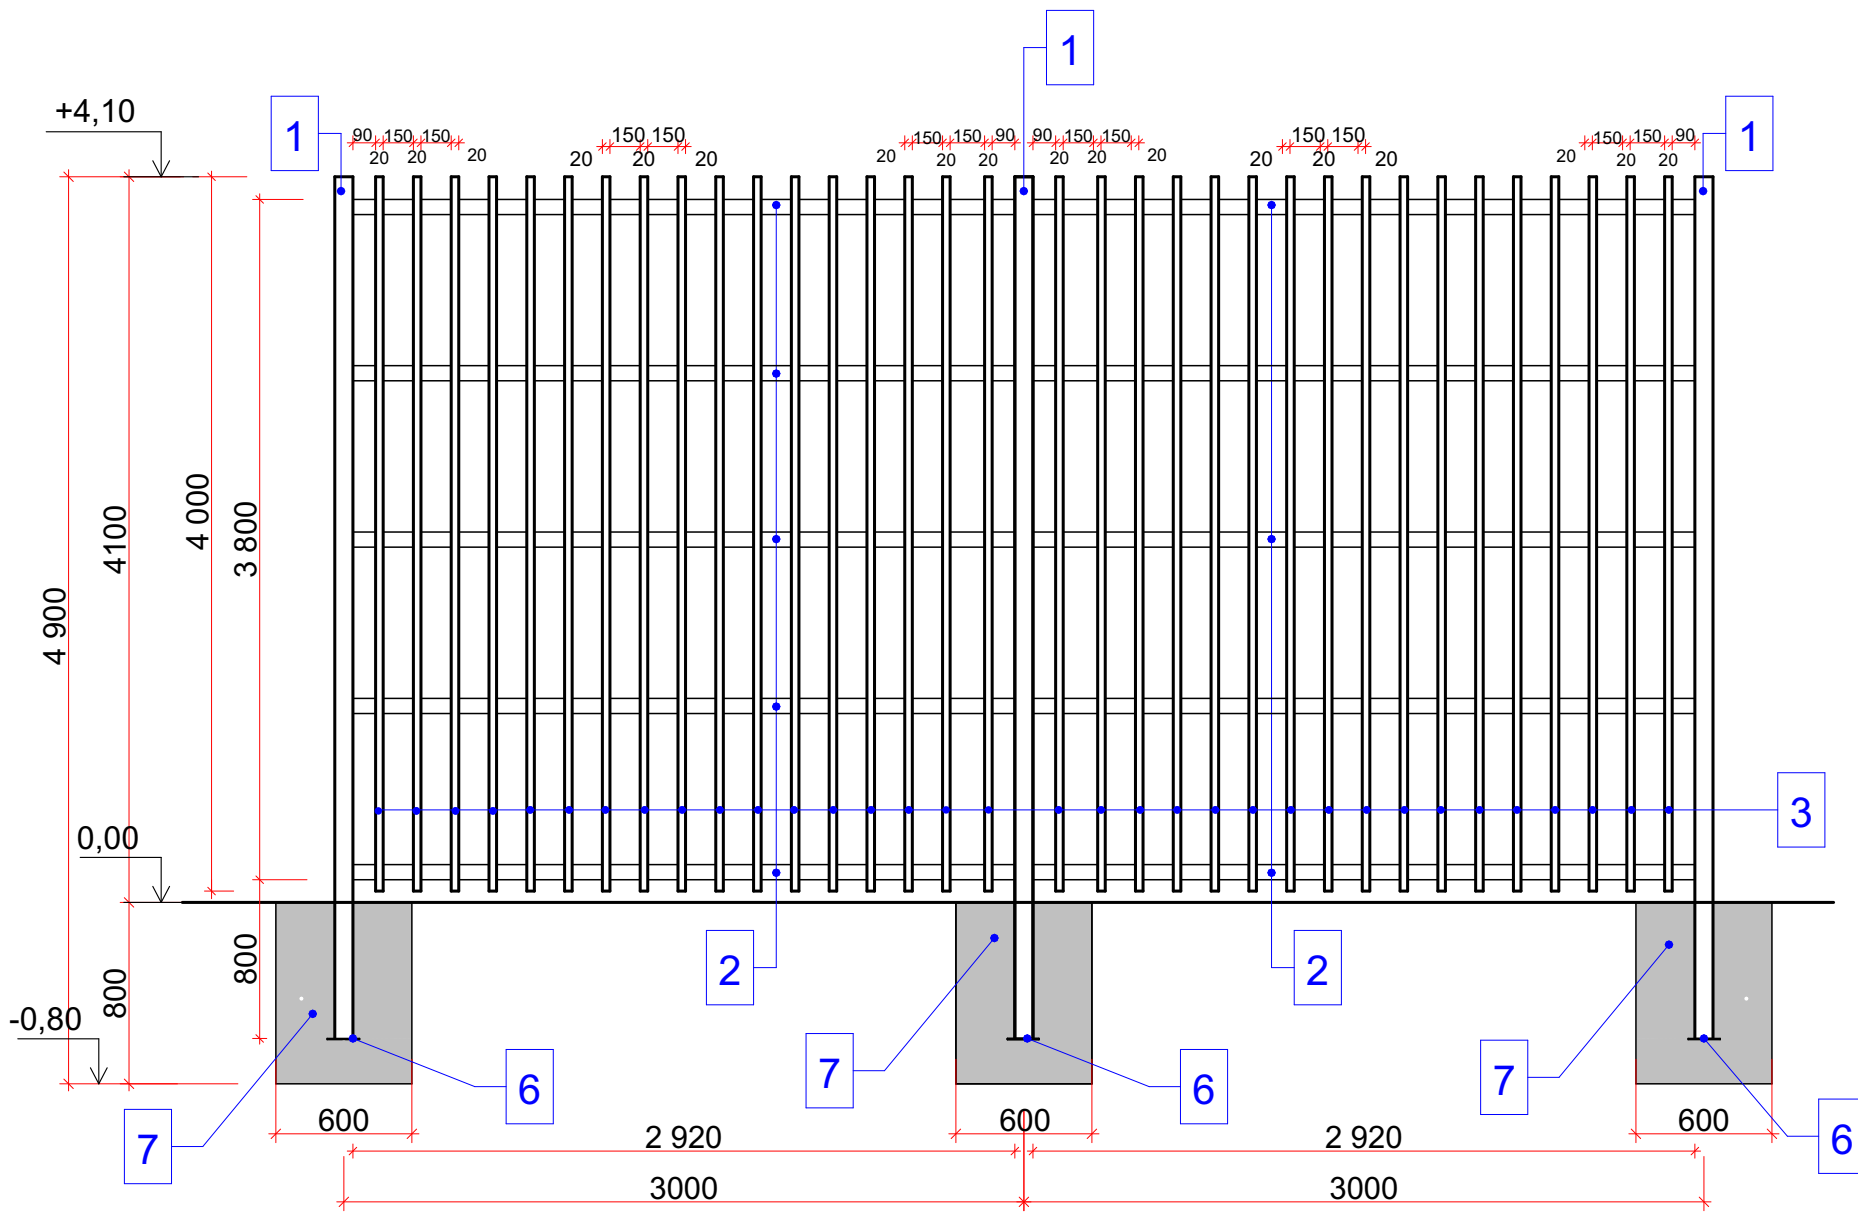


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1.Եռակցումը կատարել Յ-46 (ГОСТ 9467-75) մակնիշի
էլեկտրոդներով
2.Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով


	Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս 13,14,15 շենքերի բակի բարեկարգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/1-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
				Ֆուտբոլի դաշտի ցանկապատ	ԱՆ	ԹԵՐԹԵՐ
					19	
					«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	

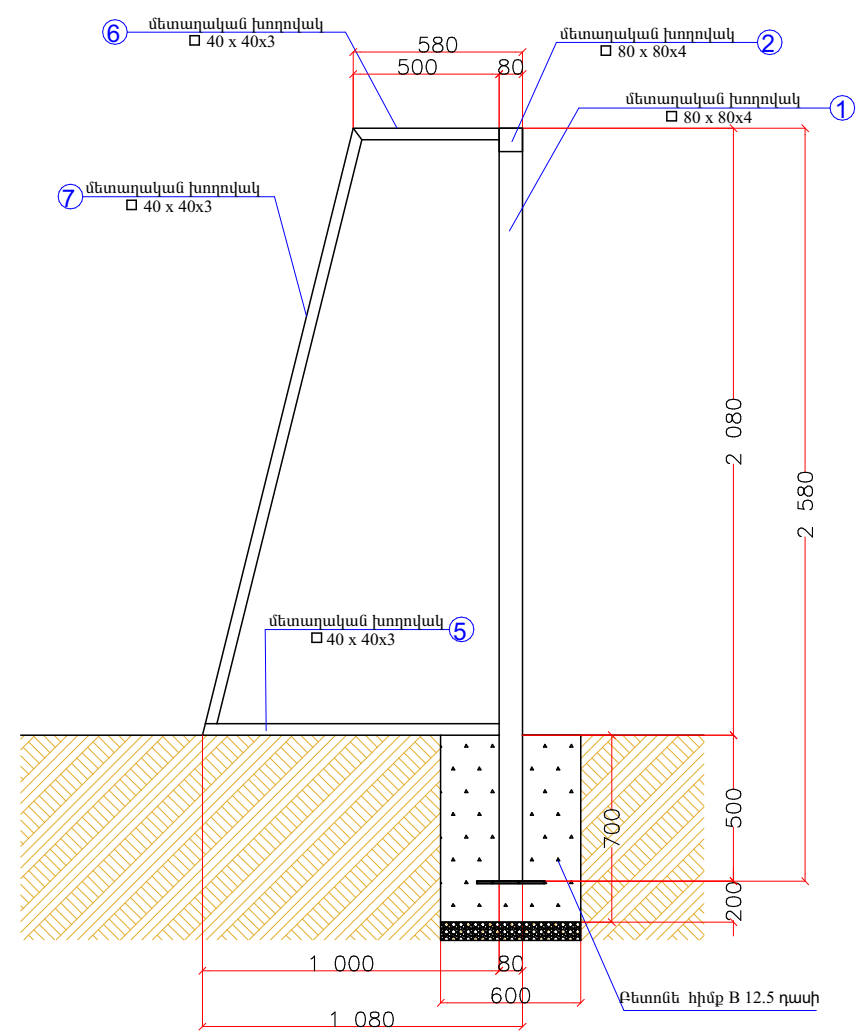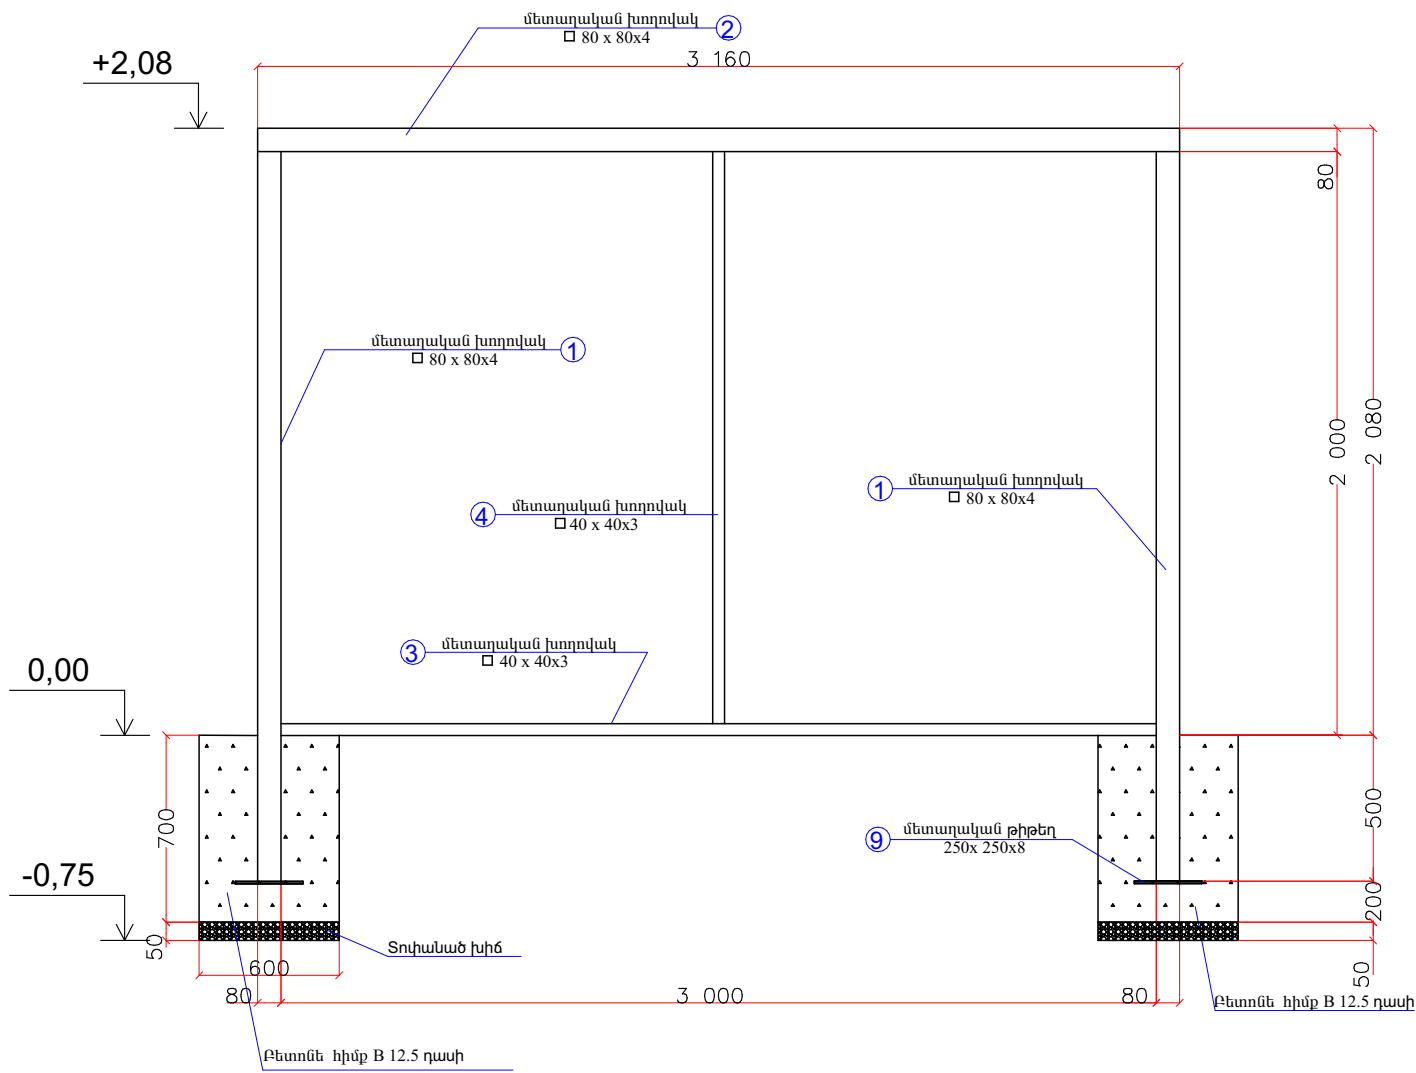

Դիրք	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆ. ՀԱՏ	1ԳԾՄ ՔԱՇԸ ԿԳ	ԸՆԴ.
1	ՊՍ 30245-2003	□ 80X4 L=2500	2	9,22	46,1
2	—— " ——	□ 80X4 L=3160	1	9,22	29,1
3	—— " ——	□ 40X3 L=3000	1	3.30	9,9
4	—— " ——	□ 40X3 L=1960	1	3.30	6,47
5	—— " ——	□ 40X3 L=1000	2	3,30	6,6
6	—— " ——	□ 40X3 L=500	3	3,3	4,95
7	—— " ——	□ 40X3 L=2100	2	3,3	13,86
8	—— " ——	□ 40X3 L=1520	2	3,3	10.03
9	ՊՍ 19903-76	-8X250 L=250	2	3.92	7,85
Դարպասի ցանց 1 հատ					
Քետոն B12.5 դասի 0,504 խմ, Տոփանած խիճ 0,036 խմ					

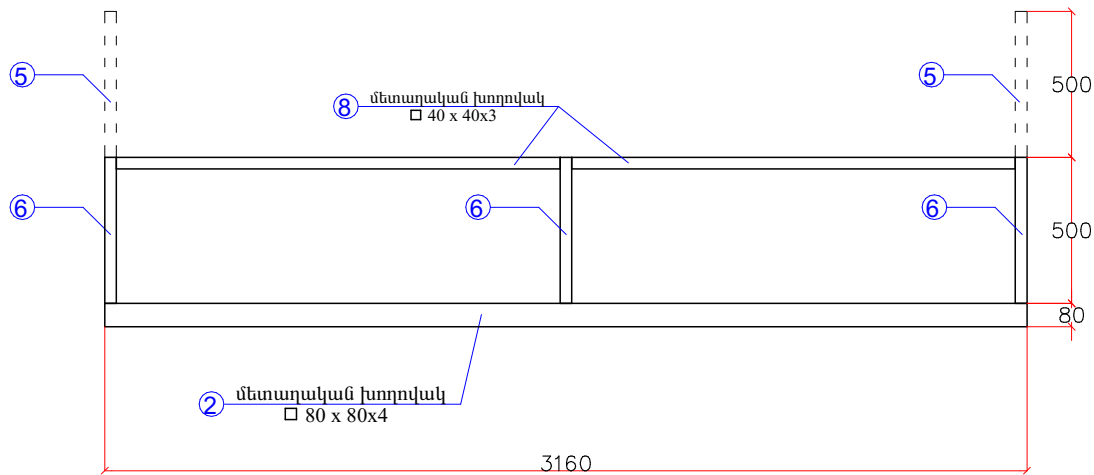

	Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս 13,14,15 շենքերի բակի բարեկարգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/1-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
				Ֆուտբոլի դարպաս	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
					ԱՆ	20
					«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	

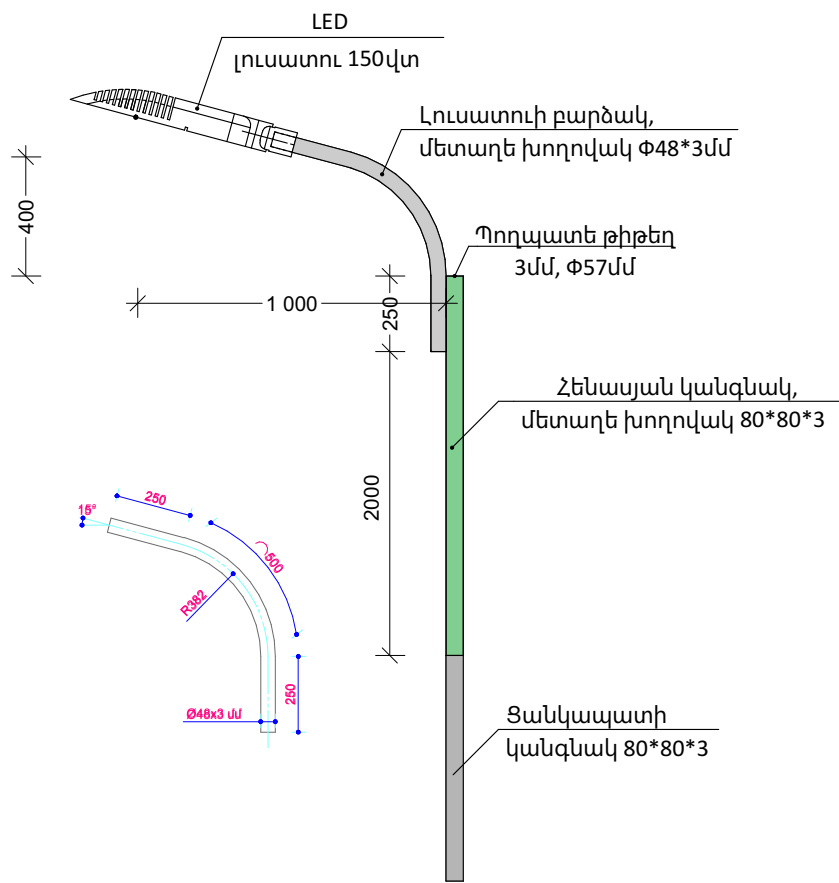

ՄԱՍՆԱԳԻՐ 1ՀԵՆԱՍՅԱՆ ՀԱՄԱՐ



Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ ՄԻԱՎ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՒԹ
ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ				
1	Մետաղական հենասյան կառուցում և տեղադրում	հատ	1,0	
2	Մետաղական խողովակ Φ80*80*3մմ L=2000մմ	զմ	2,00	
3	Մետաղական խողովակ Φ48*3մմ, L=1000մմ	զմ	1,00	
4	Պողպատե թիթեղ 3մմ հաստությամբ 60*60մմ	մ²	0,0064	
5	Մետաղական մասերի ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ²	-----	
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ				
1	LED լուսատու, արևային մարտկոցով` 150w (կոմպլեկտ)	հատ	1,0	

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Բոլոր չափսերը տրված են միլիմետրերով
- Լուսավորության հենասյուների տեղերը ճշգրտել ֆանդումից առաջ
- Լուսատուների ներկման գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

	Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս 13,14,15 շենքերի բակի բարեկարգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/1-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	21	
				«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵԹ» ՍՊԸ		

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏ H=1,0մ

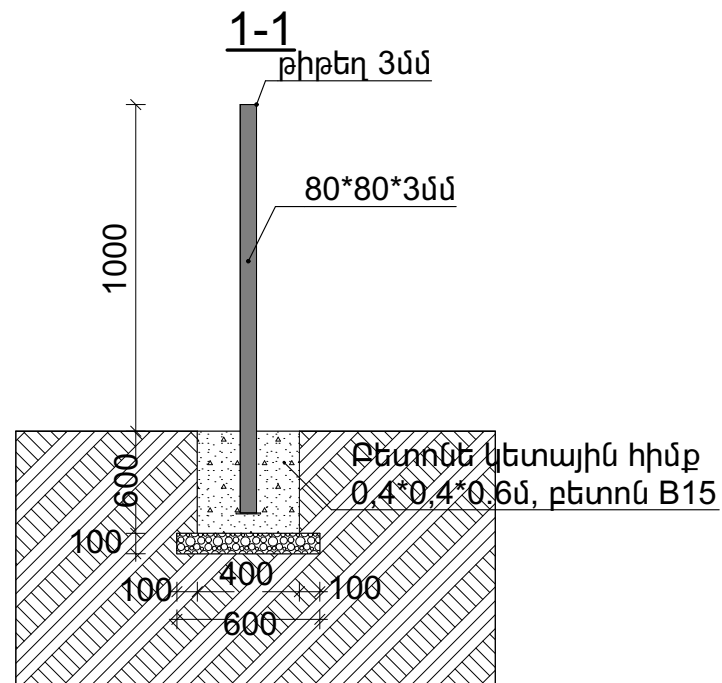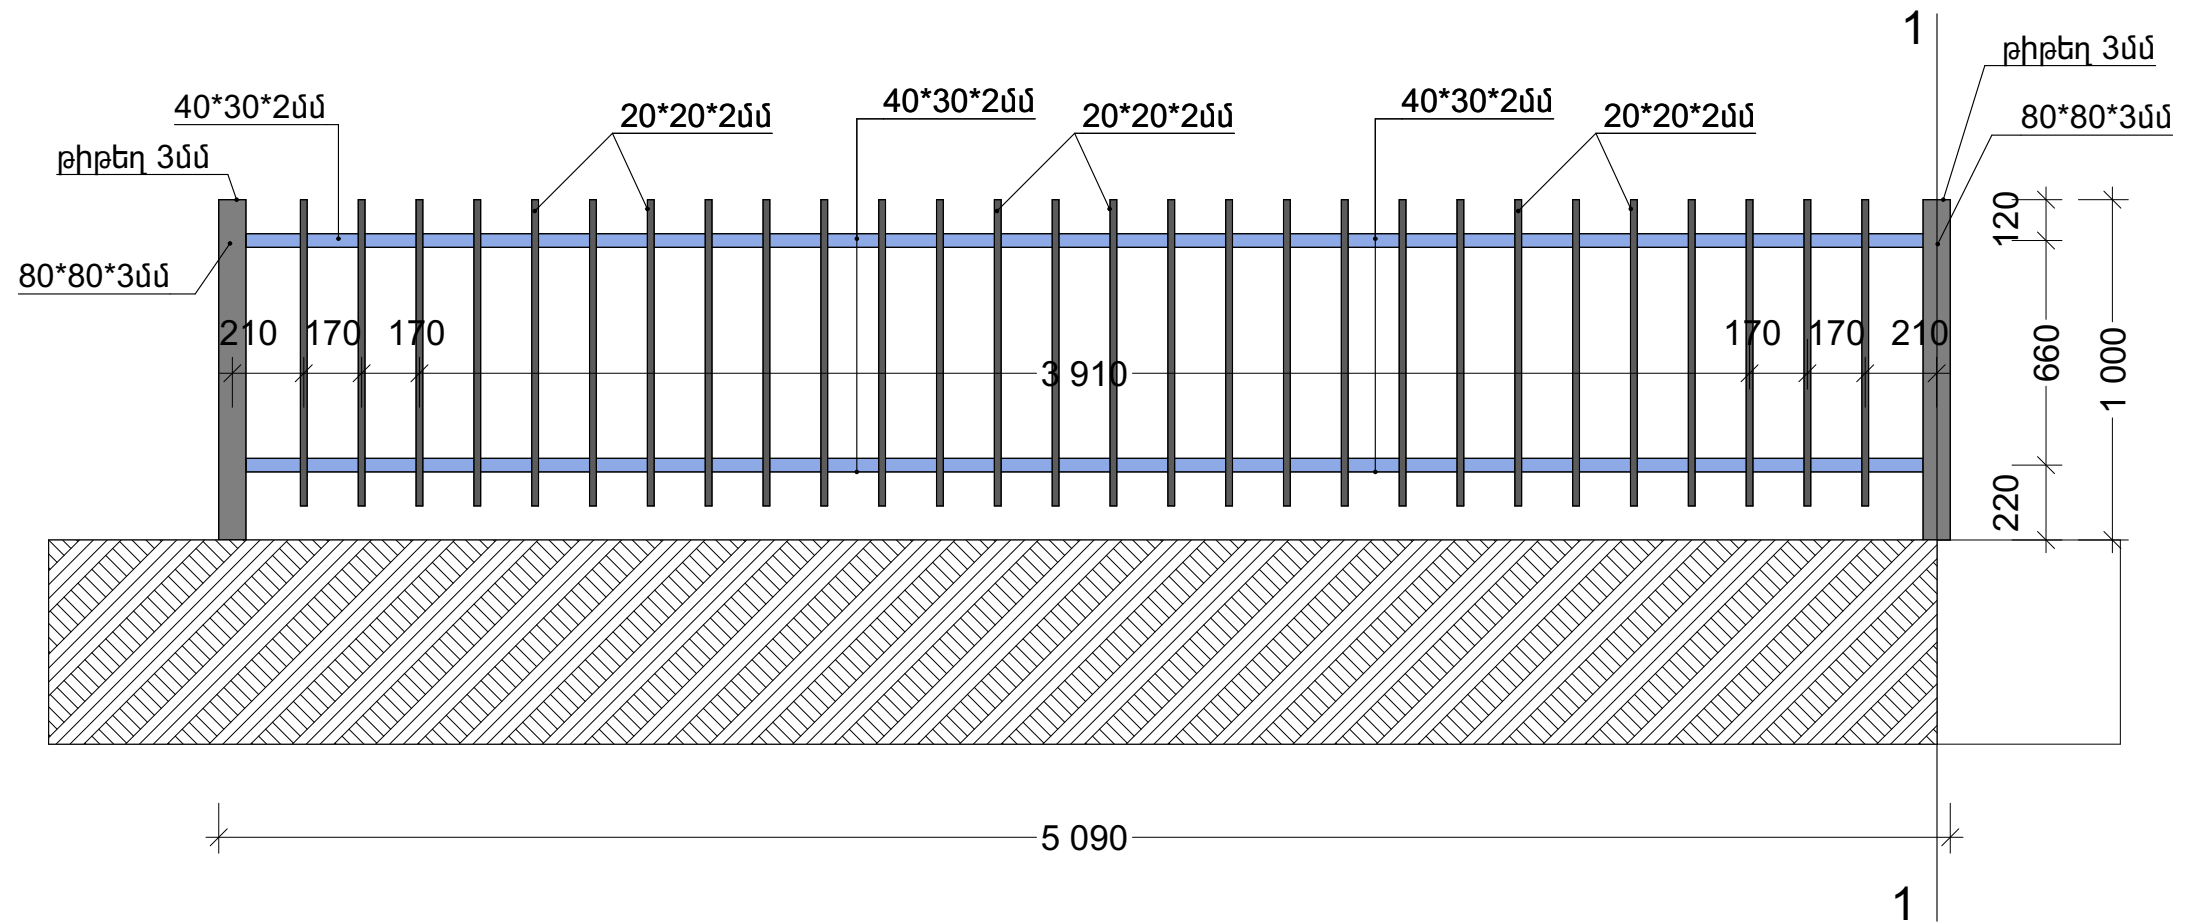

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Շինարարության անվտանգությունը ապահովում է կապալառու կազմակերպությունը:
- Բոլոր պիտանի նյութերը տեսակավորվում են քանդման աշխատանքներին զուգահեռ և հանձնվում են պատվիրատուին համապատասխան ակտերի միջոցով:
- Մինչև աշխատանքների սկսելը անհրաժեշտ է ստանալ տվյալ տարածքում առկա վերգետնյա և ստորգետնյա կոմունիկացիաների /հաղորդալարեր, գազի խողովակներ և այլն/ մասին /կամ դրանց բացակայության մասին/ գրավոր տեղեկություններ, դրանց վնասումից խուսափելու համար:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Եռակցումը կատարել է 46 (ГОСТ 9467-75) մակնիշի էլեկտրոդներով
- Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով

	Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս 13,14,15 շենքերի բակի բարեկարգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/1-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
				Մետաղական ցանկապատ		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	22	
				«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		

ՖՈՒՏԲՈՒԼԻ ԴԱՇՏ			
ԿԱՌՈՒՑՈՂԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
1	Բնահողի մշակումը 3 կարգի գրունտներում, կողից Обработка почвы на почвах 3 класса	մ3/մ3	3.276
2	Բնահողի մշակումը 4 կարգի գրունտներում, կողից Обработка почвы на почвах 4 класса	մ3/մ3	3.276
3	Խճային նախաշերտի իրականացում 10սմ hաստության Выполнение гравийного слой толщиной 10 см	մ3/մ3	1.820
4	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200*80մմ չափերով, B15 դասի բետոնե հիմքով, առանց ծակոտիների Установка бордюров размером 200*80мм, с бетонным основанием класса B15	զմ/ոմ	72.800
5	Խճային նախաշերտի իրականացում 12սմ hաստության Выполнение гравийного слой толщиной 12 см	մ3/մ3	33.869
6	ԵԲ նախաշերտի պատրաստում B15 դասի բետոնից 100մմ հաստությամբ	մ3/մ3	28.224
7	Ամրանային ցանցի տեղադրում Φ10 A500с Монтаж армирующей сетки Φ10 A500с	տ/տ	1.750
8	Ամրանային ցանցի Φ10 A500с 200*200մմ армирующей сетка Φ10 A500с 200*200мм	տ/տ	1.750
9	Ուետինե փշրանքներից միաձուլվ ծածկույթ 20 մմ հաստությամբ, գունավոր, գծանշումով Покрытие из резиновой крошки толщиной 20 мм, цветное	մ2/մ2	282.240

Ֆուտբոլի դարպասի կառուցում/ 2հատ/,			
1	Մետաղական դարպասի պատրաստում և տեղադրում Подготовка и установка металлических ворот	տ/տ	0,270
2	Մետաղական ուղղանկյուն խողովակ 80*80*4մմ Труба металлическая прямоугольная 80*80*4мм	զմ/ոմ	16,320
3	Մետաղական ուղղանկյուն խողովակ 40*40*3մմ Труба металлическая прямоугольная 40*40*3мм	զմ/ոմ	34,320
4	Մետաղական թերթ 8մմ հաստությամբ Металлический лист толщиной 5мм	մ2/մ2	0,250
5	Մետաղական մասերի երկտակ ներկում Двухслойная краска	մ2/մ2	21,427
6	Ֆուտբոլի դարպասի ցանց Сетка футбольных ворот	հատ/шт	2,000
7	Բասկետբոլի վահան՝ ներառյալ ամրացման դետալները, զամբյուղը և ցանցը	լրակազմ / компл	2,000

	Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս 13,14,15 շենքերի բակի բարեկարգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/1-2		
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	23	
			Ֆուտբոլի դաշտի աշխատանքների և նյութերի մասնագիր	«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿԹ» ՍՊԸ		

	Ֆուտբոլի դաշտի մետաղական ցանկապատ		
1	Բնահողի մշակումը 3 կարգի գրունտներում, կողից Обработка почвы на почвах 3 класса	մ3/մ3	3,402
2	Բնահողի մշակումը 4 կարգի գրունտներում, կողից Обработка почвы на почвах 4 класса	մ3/մ3	3,402
3	Խճային նախաշերտի իրականացում 10սմ исполнение гравийного слой толщиной 10 см	մ3/մ3	0,972
4	Բետոնե կետային հիմքերի կառուցում B15 դասի բետոնից 0,5*0,5*1,0 Строительство бетонной фундамент из бетона класса B15	մ3/մ3	2,592
5	Բնահողի ետիցք բուլդոզերով Обратная засыпка грунта бульдозером	մ3/մ3	3,240
6	Մետաղական ցանկապատի կառուցում և տեղադրում /ներառյալ դարպասները և դռնակները/ Строительство и установка металлического забора /в т.ч. ворот и дверей/	տ/տ	3,930
7	Քառակուսի խողովակ 80*80*3մմ Квадратная труба 80*80*3 мм	զմ/ոմ	135,000
8	Քառակուսի խողովակ 50*30*2մմ Квадратная труба 50*30*2 мм	զմ/ոմ	368,000
9	Քառակուսի խողովակ 20*20*2մմ Квадратная труба 20*20*2 мм	զմ/ոմ	1942,000
10	Ծխնի Петля	կտ	12,000
11	Մետաղական ցանկապատի երկտակ յուղաներկում դարպասների և դռնակների հետ միասին роспись маслом металлического забора вместе с воротами и дверьми	մ2/մ2	235,360


	ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ		
1	Քառակուսի խողովակ 80*80*3մմ Квадратная труба 80*80*3 мм	զմ/ոմ	16,000
2	Մետաղական խողովակ $\Phi 48*3$ մմ, L=1000մմ Стальная труба $\Phi 48*3.0$ мм, L=1000мм	մ / մ	8,000
3	Պողպատե թիթեղ 3,0մմ Стальной лист 3,0мм	մ2 / մ2	0,051
4	Մետաղական տարրերի երկտակ յուղաներկում Двухэтапная роспись маслом	մ2/մ2	6,326
5	Արտաքին լուսավորության ինքնավար ԼԴ լուսատու, 150 Վտ, IP65, -30'...+50' C, լուսավորվածության կարգավորում	կ-տ / կ-տ	6,000

	Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս 13,14,15 շենքերի բակի բարեկարգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՅԽԱՇՁԲ-25/1-2		
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	24	
			Ֆուտբոլի դաշտի աշխատանքների և նյութերի մասնագիր	«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԹ» ՍՊԸ		

ՇՂԹԱՆԵՐՈՎ 2 ՏԵՂԱՆԻ ՃՈՃԱՆԱԿ



5 ՏԵՂԱՆԻ ԿԱՐՈՒՍԵԼ

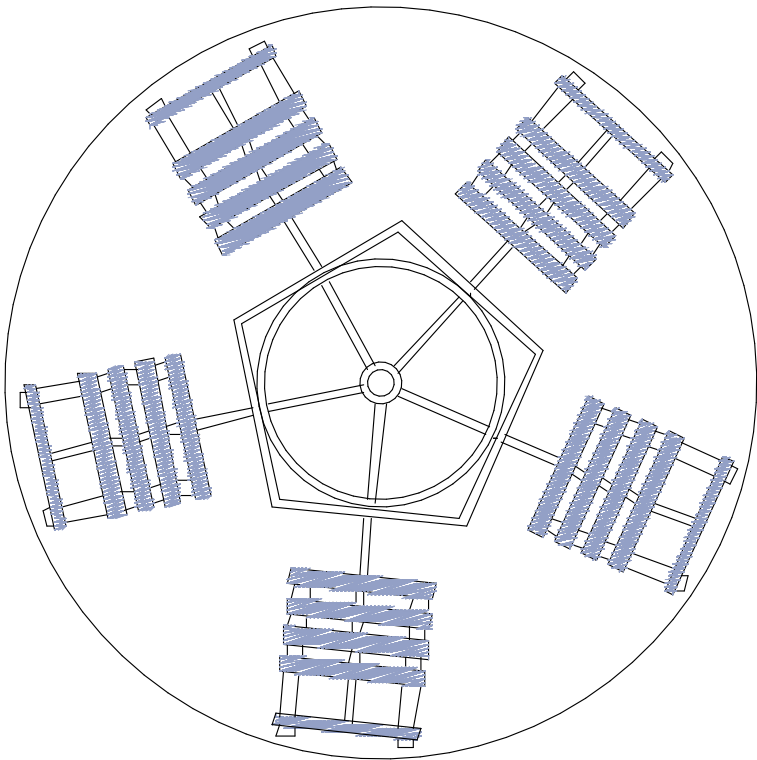

2 ՏԵՂԱՆԻ ՃՈՃԱՆԱԿ




ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- 1. խաղասարքերը և մարզասարքերը պատկերված են պայմանական:
- 2. խաղասարքերը և մարզասարքերը ձեռք բերել գործարանային արտադրությամբ, համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:
- 3. Բոլոր խաղասարքերը և մարզասարքերը պետք է բավարարեն անվտանգության նորմերին:
- 4. Պատվիրատուի պահանջով հնարավոր է մարզասարքերի և խաղասարքերի տեղադիրքի փոփոխություն, պահպանելով առնվազն 25 մետր հեռավորություն:

	Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս 13,14,15 շենքերի բակի բարեկարգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/1-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
				Խաղասարքեր և մարզասարքեր	ԱՆ	25
					«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	

ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ

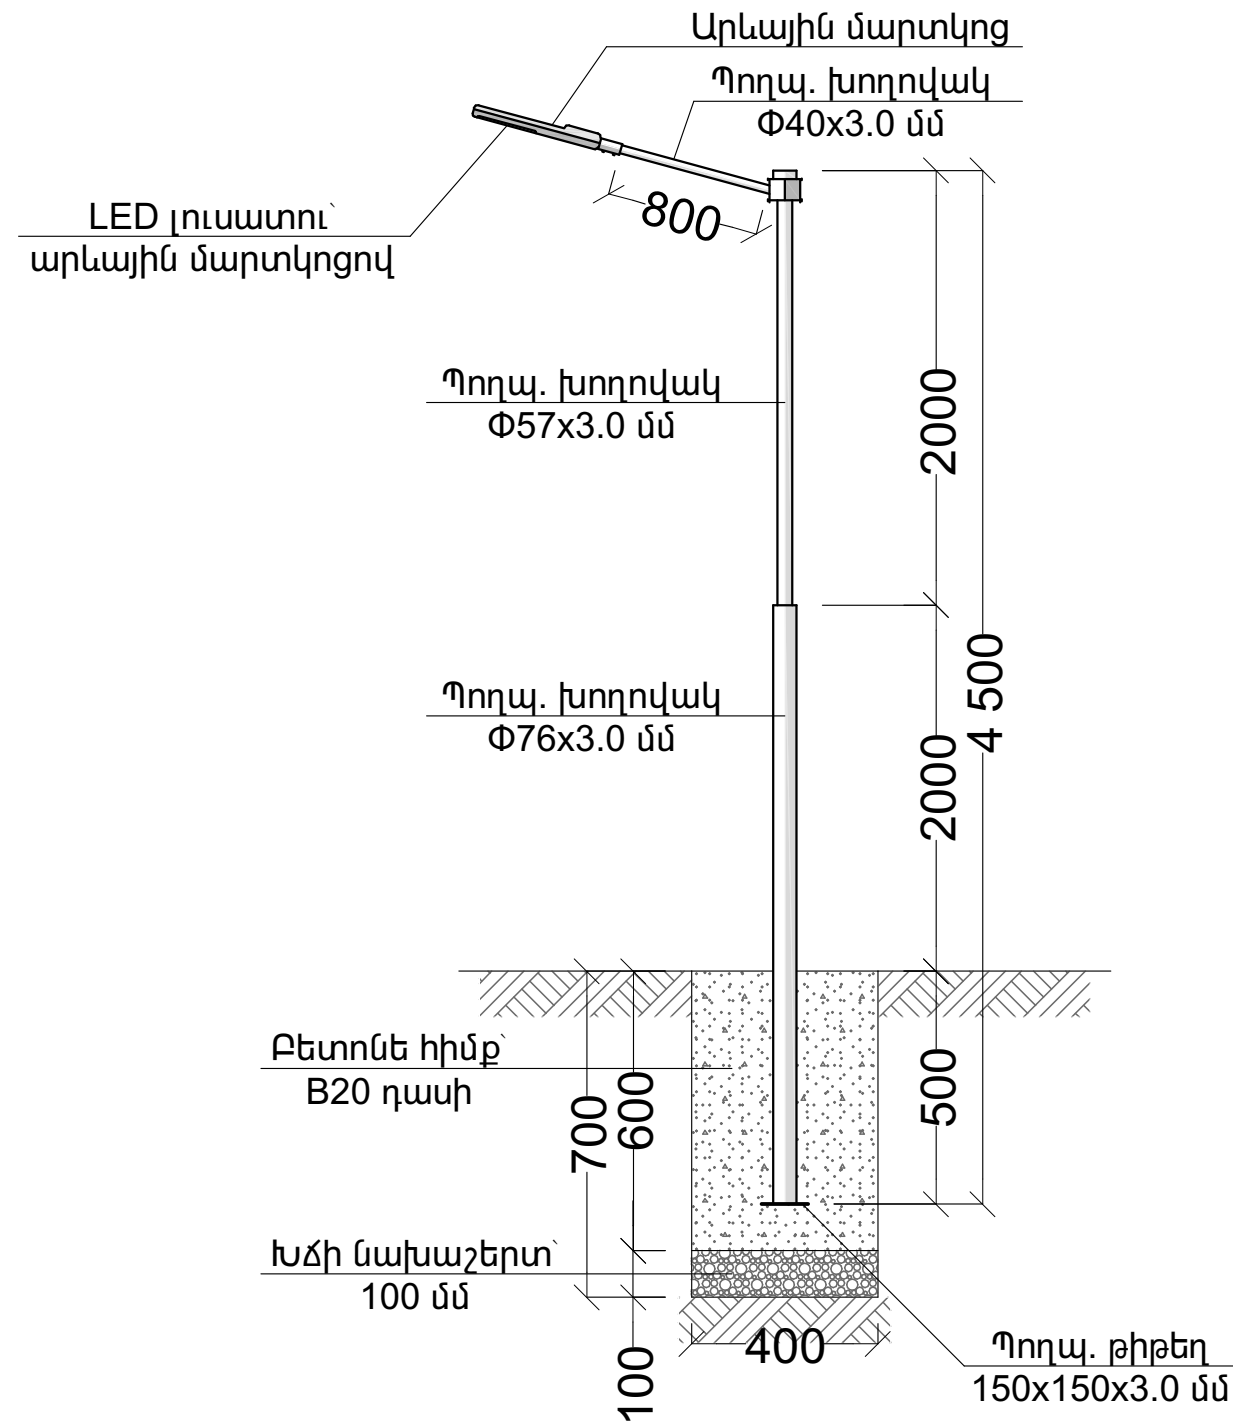

ԼՈՒՍԱՏՈՒ 1

ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՆԱՍՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
ՄԵԿ ՀԱՏԻ ՀԱՄԱՐ
ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՆԱԿԸ - 5
ՀԱՏ L1

N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չ/Մ	ՔԱՆԱԿ
1.	Գրունտի փորում հիմքի համար	մ ³	0.11
2.	Խճի նախաշերտի լիցք հիմքի տակ՝ 100 մմ	մ ³	0.016
3.	Հիմքի կառուցում B15 դասի բետոնից	մ ³	0.10
4.	Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում	մ ³	0.11
5.	Պողպատե խողովակի տեղադրում՝ $\Phi 76 \times 3.0$, L=2.5 մ, 1 հատ	կգ	17.63
6.	Պողպատե խողովակի տեղադրում՝ $\Phi 57 \times 3.0$, L=2.0 մ, 1 հատ	կգ	10.38
7.	Պողպատե խողովակի տեղադրում՝ $\Phi 40 \times 3.0$, L=0.8 մ, 1 հատ	կգ	2.17
8.	Պողպատե թիթեղ՝ 150x150x3.0, 1 հատ	կգ	0.70
9.	Պլաստմասե խցան՝ $\Phi 57$ մմ	հատ	1
10.	LED լուսատու, արևային մարտկոցով՝ 150w (կոմպլեկտ)	հատ	1

ԼՈՒՍԱՏՈՒ 2-Ի ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

- Արևային էներգիայով աշխատող LED լուսատու, փողոցների և այգիների լուսավորության համար
- Հզորությունը՝ 150w
- Լիցքավորման տևողությունը՝ 6-8 ժամ
- Աշխատանքի տևողությունը՝ 10-12 ժամ
- IP վարկանիշ՝ IP 65

	Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս 13,14,15 շենքերի բակի բարեկարգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/1-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
				Էլ. Լուսավորության հենասյուն		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	26	
				«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		

ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ / НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ			
1	Փոսորակի փորում մեխանիզացված, III կարգի գրունտներում РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ В ОТВАЛ ГРУНТ 3 ГРУППЫ	մ3 / м3	0,560
2	Փոսորակի փորում մեխանիզացված, IV կարգի գրունտներում РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ В ОТВАЛ ГРУНТ 4 ГРУППЫ	մ3 / м3	0,560
3	Ավելորդ բնահողի բարձում և տեղափոխում մինչև 12կմ հեռավորության վրա Выемка и транспортировка излишков грунта на расстояние до 12 км	տ / т	1,008
4	Ավելացած գրունտի ետլիցք և հարթեցում տեղում Выравнивание земли на участке	մ3 / м3	0,157
5	Խճային նախաշերտի իրականացում 10սմ հաստության Выполнение гравийного слой толщиной 10 см	մ3/м3	0,160
6	ԵԲ նախաշերտի պատրաստում B7.5 դասի բետոնից 10սմ հաստությամբ	մ3/м3	0,160
7	Բետոնե կետային հիմքերի կառուցում B15 դասի բետոնից 0,4*0,4*0.6 Строительство бетонной фундамент из бетона класса B15	մ3 / м3	0,960
8	Մետաղական հենասյուների մոնտաժում Монтаж стальных труб	հատ / штук	10,000
9	Պլաստմասե խցան փ57մմ	հատ / штук	10,000

10	Մետաղական խողովակ ֓ 76*3.0մմ труба ֓76*3.0мм	Стальная	մ / м	25,000
11	Մետաղական խողովակ ֓ 57*3.0մմ труба ֓57*3.0мм	Стальная	մ / м	20,000
12	Մետաղական խողովակ ֓ 40*3.0մմ труба ֓40*3.0мм	Стальная	մ / м	8,000
13	Մետաղական թերթ 3մմ հաստությամբ Металлический лист толщиной 3мм		մ2/м2	0,225
14	Մետաղական տարրերի երկտակ յուղաներկում Двухэтапная роспись маслом		մ2/м2	10,550
15	Արտաքին լուսավորության ինքնավար L7 լուսատու, 150 Վտ, IP65, -30'...+50' C, լուսավորվածության կարգավորում		կ-տ / к-т	10,000

	Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս 13,14,15 շենքերի բակի բարեկարգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/1-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	27	
				«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐ


- ⊙ Ջրբաղ փական
- Մետաղե խողովակ /վերգետնյա/
- - - Մետաղե խողովակ /ստորգետնյա/

	Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս 13,14,15 շենքերի բակի բարեկարգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/1-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
				Որոգման ցանցի հատակագիծ		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	28	
				«ԷՂԱՐ ՓՐՈԳՆԵԹ» ՍՊԸ		



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐ

- ⊙ Ջրթող փական
- Մետաղե խողովակ /վերգետնյա/
- - - Մետաղե խողովակ /ստորգետնյա/

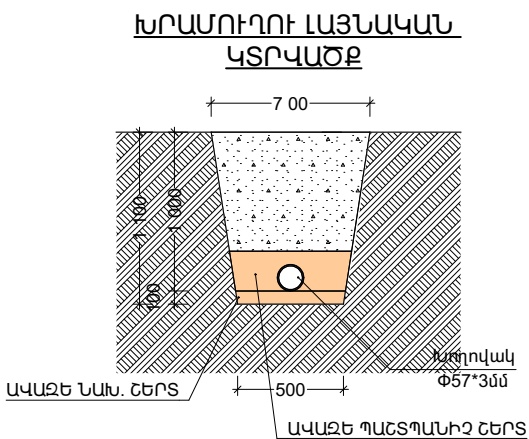


- ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
- Պողպատե ջրթող փականների տեղերը նշված են սեղանով:
 - Բոլոր մետաղական խողովակները ներկել յուղաներկով:
 - Բոլոր ծավալները ենթակա են ստուգման:
 - Միացման կետի տեղը համաձայնեցնել համապատասխան իրավասու կառույցների հետ, անհրաժեշտության դեպքում ստանալ միացման տեխնիկական պայմանագրեր:

	Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս 13,14,15 շենքերի բակի բարեկարգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԿԻ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/1-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՂՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
				Ոռոգման ցանցի հատակագիծ /սկիզբ/	ԱՆ	29
					«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐ

- ⊙ Ջրթող փական
- Մետաղե խողովակ /վերգետնյա/
- - - Մետաղե խողովակ /ստորգետնյա/

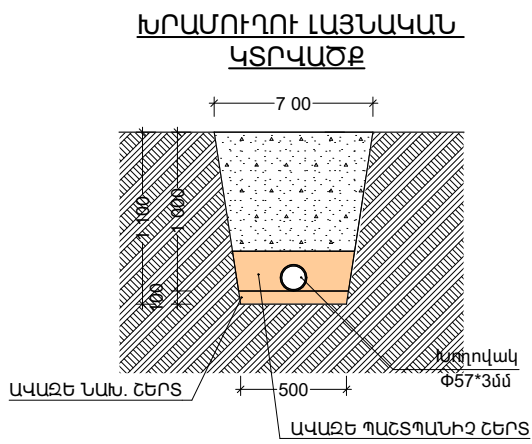

- ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
- Պողպատե ջրթող փականների տեղերը նշված են սեղանով:
 - Բոլոր մետաղական խողովակները ներկել յուղաներկով:
 - Բոլոր ծավալները ենթակա են ստուգման:
 - Միացման կետի տեղը համաձայնեցնել համապատասխան իրավասու կառույցների հետ, անհրաժեշտության դեպքում ստանալ միացման տեխնիկական պայմաններ:

E A L L C ՏՆՕՐԵՆ	Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս 13,14,15 շենքերի բակի բարեկարգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/1-2		
	Գ. ՄԵՍՐՈՂՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	30	
				«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		

	ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑ/ИРРИГАЦИОННАЯ СЕТЬ		
1	Ասֆալտբետոնե շերտի քանդում երկկողմանի կտրումով, 0,5մ լայնությամբ /իր շերտերով/ Снос асфальтобетонного слоя вместе слоями	մ3 / м3	1,575
2	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով	մ3/м3	8,100
3	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով	մ3/м3	18,900
4	Բնահողի լրամշակումը 2-րդ կարգի գրունտներում ձեռքով РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	մ3 / м3	2,250
5	Նախապատրաստական շերտի իրականացում ավազով խողովակների տակ Выполнение подготовительного слоя песком под труб	մ3 / м3	2,363
6	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով խողովակների վրա Выполнение защитного слоя песком над трубы	մ3 / м3	7,081
7	Բնահողի ետիցք բուլդոզերով БУЛЬДОЗЕРАМИ	մ3 / м3	19,807
8	Ավելորդ բնահողի բարձում և տեղափոխում մինչև 13կմ հեռավորության վրա Выемка и транспортировка излишков грунта на расстояние до 13 км	տ / т	9,443
9	Խճային հիմքի իրականացում 15սմ հաստության Реализация гравийного основания толщиной 15 см.	մ2 / м2	4,725
10	Բիտումի լցաբաշխում (4.12տ 1000մ2) Распределение битумной заливки (4,12т 1000м2)	տ/т	0,130

11	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում - 5սմ Выполнение мелкозернистого асфальтобетонного покрытия - 5 см.	մ2 / м2	31,500
12	Միացում գործող գծին փ50մմ Врезка փ50мм	տեղ/мес т	1,000
13	Պողպատե փականի տեղադրում փ50մմ Установка стальной задвижки փ50мм	հատ	2,000
14	Խողովակաշարերի տեղադրում պողպատե խողովակներից 57*3.0մմ տրամագծով հիդրավլիկ փորձարկումով Монтаж трубопроводов из стальных труб - гидравлическое испытание - диаметр 57*3,0мм	գմ/ոմ	140,000
15	Խողովակաշարերի տեղադրում պողպատե խողովակներից 32*3.0մմ տրամագծով հիդրավլիկ փորձարկումով Монтаж трубопроводов из стальных труб - гидравлическое испытание - диаметр 32*3,0мм	գմ/ոմ	20,000
16	Մետաղական խողովակների յուղաներկում 2 անգամ Окраска стальных труб антикор. краской /2 раза /	100մ2 / 100м2	0,271
17	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում Монтаж стальных фасонных деталей	տ/т	0,035
18	Պողպատե ջրթող փականի տեղադրում փ32մմ Установка стальной задвижки փ32мм	հատ	12,000

	Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս 13,14,15 շենքերի բակի բարեկարգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/1-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
				Ոռոգման ցանցի աշխատանքների և կյուրերի մասնագիր	ԱՆ	31
					«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ

Անվտանգության տեխնիկայի, աշխատանքի պաշտպանության, բնապահպանական և հրդեհային անվտանգության պահանջներ:

1. Մինչև աշխատանքների մեկնարկը պետք է կատարված լինեն տվյալ նախագծով նախատեսված անվտանգության միջոցառումները, որոնք պետք է ձևակերպված լինեն համապատասխան ակտով:
2. Մարդկանց գտնվելու համար վտանգավոր գոտիները պետք է ցանկապատվեն, ունենան վտանգի մասին նախազգուշացնող ցուցանակներ:
3. Օրվա մուգ ժամանակահատվածում շինարարական հրապարակը և աշխատատեղերը պետք է լուսավորված լինեն ըստ ԳՈՍ-ի: Լուսավորությունը պետք է լինի համաչափ, առանց կուրացնող էֆեկտի: Չլուսավորված տեղամասերում օրվա մուգ ժամերին աշխատանքների իրականացում չի թույլատրվում:
4. Աշխատանքների տեղամասերը և աշխատատեղերը պետք է ապահովված լինեն ընկերային և անհատական պաշտպանության անհրաժեշտ միջոցներով, հրդեհամարման առաջնային միջոցներով, կապի, ազդանշանման և աշխատանքի անվտանգության ապահովման այլ միջոցներով՝ համաձայն գործող նորմատիվային փաստաթղթերի և համաձայնագրերի:
5. Արգելվում է թողնել կախված, անկայուն, կոնստրուկցիաներ կամ դրանց մասեր:
6. Աշխատանքը թույլատրվում է 18-ից բարձր տարիքի անձանց:
7. Էլեկտրական բոլոր գործիքները պետք է գրանցված լինեն հատուկ մատյանում և ունենան հաշվարկային համարներ: Կիրառելուց առաջ պարտադիր է ստուգել գործիքի աշխատանքային վիճակը, լարերի և բռնիչի մեկուսացումները, աշխատանքային մասի վիճակը, պարապ ընթացքում աշխատանքը և այլն: Էլեկտրական լարերի պահպանման գոտում բոլոր Էլեկտրաֆիկացված գործիքները հողանցվում են:
8. Բանվորները պետք է ապահովված լինեն արտահագուստով, հատուկ կոշիկներով և այլ անհատական պաշտպանիչ միջոցներով:
9. Բեռնակալիչ հարմարանքները և տարան (վերամբարձ կռունկով տեղափոխելու դեպքում) պետք է փորձարկված լինեն անվանական բեռնամբարձության կրկնակի անգամ գերազանցող բեռով:
10. Աշխատանքի գոտում պետք է ունենալ հակահրդեհային միջոցներ 200մ² մակերեսին - 1 կոմպլեկտ հաշվարկով:
11. Շինարարական աղբը պետք է ժամանակին հեռացվի, արգելվում է աղբի կուտակումը կամ այրումը շին հրապարակում:
12. Ասբեղիֆերի կտորները հավաքել ձեռքով՝ կրելով հատուկ կոմբինեզոն և շնչադիմակ:
13. Աղբը տեղափոխելու զուգահեռ պարբերաբար իրականացնել խոնավեցնող միջոցառումներ փոշու արտանետումը բացառելու համար:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական առաջին օգնության պարագաներով: Այն դեպքում երբ շինարարական աշխատանքները իրականացվում են գիշերային պայմաններում կապալառուն պետք է ապահովի շին հրապարակի և աշխատանքների կատարման վայրի համապատասխան լուսավորությունը: Շինարարության ժամանակ հաշվի առնել գոյություն ունեցող կոմունիկացիաները (գազատար, ջրատար խողովակաշարերը, կապի և էլեկտրո մալուխները) , տեղյակ պահելով համապատասխան կազմակերպություններին:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Շինարարության անվտանգությունը ապահովում է կապալառու կազմակերպությունը:
2. Բոլոր պիտանի նյութերը տեսակավորվում են քանդման աշխատանքներին զուգահեռ և հանձնվում են պատվիրատուին համապատասխան ակտերի միջոցով:
3. Մինչև աշխատանքների սկսելը անհրաժեշտ է ստանալ տվյալ տարածքում առկա վերգետնյա և ստորգետնյա կոմունիկացիաների /հաղորդալարեր, գազի խողովակներ և այլն/ մասին /կամ դրանց բացակայության մասին/ գրավոր տեղեկություններ, դրանց վնասումից խուսափելու համար:

Որպես հիմնական ամբարձիչ մեխանիզմ առաջարկվում է ավտոմոբիլային կռունկ KC 55713-6 ГАЛИЧАНИН, որի տեխնիկական ցուցանիշները բերված են ստորև՝



Առավելագույն բեռնամբարձությունը/ սլաքի թռիչքը, մ	-----25/32
Սլաքի երկարությունը, մ	-----9,7-21,7
Սազիկի երկարությունը, մ	-----9
Կեռի ամբարձման առավելագույն բարձրությունը	
21,7մ երկարությամբ հիմնական սլաքի դեպքում, մ	-----21,9
21,7մ երկարությամբ հիմնական սլաքի	
դեպքում և 9մ սազիկի դեպքում, մ	-----30
Կեռի իջեցման առավելագույն խորությունը 9,7մ սլաքով	
և 5մ թռիչքի դեպքում,մ	-----12,0
Բեռի զանգվածը, որի դեպքում թույլատրվում է սլաքի սեկցիաների դուրսբերում, տ	-----4,0
Բեռի ամբարձման/ իջեցման արագությունը, մ/րոպե	
-անվանական (մինչև 25տ բեռով)	-----5,0
-ավելացված (մինչև 6տ բեռով)	-----12,0
-առավելագույն	-----96,0
Կռունկի շարժման արագությունը, կմ/ժամ	-----80
Զանգվածը տրանսպորտային վիճակում, տ	-----23,0
Բազային ավտոմոբիլի անիվային բանաձևը	-----6x4
Շարժիչը	-----դիզելային
-մոդելը	-----ЯМЗ-236БЕ
-հզորությունը, ձ.ու	-----250
Եզրաչափերը տրանսպորտային վիճակում,մ	
երկարություն*լայնություն*բարձրություն	-----12*2,5*3,8
Շահագործման ջերմաստիճանը, С	-----(-40+40)

	Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս 13,14,15 շենքերի բակի բարեկարգման աշխատանքներ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՅԽԱՇՁԲ-25/1-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ	ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
				ԱՆ	32
			Ընդհանուր տվյալներ	«ԷՂԱՐ ՓՐՈԶԵԹ» ՍՊԸ	

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՕՐԵՐ																			
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1	ՆԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ																				
2	ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ																				
3	ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ																				
4	ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ																				
5	ՁԵՎԱՎՈՐ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ																				
6	ՖՈՒՏԲՈԼԻ ԴԱՇՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ																				
7	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ																				
8	ԼՈՒՍ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ																				
9	ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ																				
10	ՆՍՏԱՐԱՆՆԵՐԻ, ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԽԱՂԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ																				
11	ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ																				
12	ԱՅԼ ՉՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ																				

Շինարարության կազմակերպման դրույթներ

Շինարարության կազմակերպման մոտեցումները և ձևերը որոշում է Կապալառուն: Շինանյութերի (խիճ և այլն) տեղափոխման ժամանակ ավտոինքնաթափի թափքը պետք է ծածկված լինի պոլիէթիլենային թաղանթով, որը կապշտպանի շինադքի թափումը և համայնքի փողոցների և համայնքից դուրս ճանապարհների աղտոտումը: Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ Կապալառուն պետք է ունենա բոլոր համաձայնությունները, տրված համայնքապետարանի համապատասխան բաժինների կողմից, կապված, գոյություն ունեցող կոմունիկացիաների, գազատարի, էլեկտրագծերի հատման, ավելորդ բնահողերի տեղափոխման կամ տեղակայման, գործող ավտոճանապարհների տարածքում շին աշխատանք

Հիմնական մեքենաները և մեխանիզմները

Շինարարական մեքենաների, մեխանիզմների և սարքավորումների տեսակները և տիպերը տրված են խորհրդատվությամբ և կարող են ենթարկվել փոփոխության ընտրվում են կապալառուի կողմից, ելնելով գոյություն ունեցող տեխնիկայի առկայությանը կամ ձեռքբերման հնարավորությունից, սակայն նրանք պետք է ունենան նույնատիպ տեխնիկական ցուցանիշներ:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1.Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական առաջին օգնության պարագաներով: Այն դեպքում երբ շինարարական աշխատանքները իրականացվում են գիշերային պայմաններում կապալառուն պետք է ապահովի շին հրապարակի և աշխատանքների կատարման վայրի համապատասխան լուսավորությունը: Շինարարության ժամանակ հաշվի առնել գոյություն ունեցող կոմունիկացիաները (գազատար, ջրատար խողովակաշարերը, կապի և էլեկտրո մալուխները) , տեղյակ պահելով համապատասխան կազմակերպություններին:

	Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս 13,14,15 շենքերի բակի բարեկարգման աշխատանքներ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/1-2			
			ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		Շինարարության աշխատանքների ժամանակացույց	ԱՆ	33	
				«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԹ» ՍՊԸ		