



DREAM PROJECT
— LLC —
EST. 2020

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ
ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Մասիս համայնքի հետիոտնային անցումների կահավորման,
արհեստական անհարթությունների կառուցման աշխատանքների

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ԵՐԵՎԱՆ 2026



DREAM PROJECT
— LLC —
EST. 2020

Մասիս համայնքի հետիոտնային անցումների կահավորման,
արհեստական անհարթությունների կառուցման աշխատանքների

**ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

«ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ`

ՏՆՕՐԵՆ `

Ռ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՆԳՃ `

Տ. ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴԵՎԱՎԱՐ `

Ն. ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ԵՐԵՎԱՆ 2026



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-000292, 2-րդ դաս

(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐԿԱԾ Է

2024-08-21, «ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը,

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ՇԵՆԳԱՎԻԹ, ԱԷՐԱՑԻԱ, 2/3, ԲՆ.32

գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 21.08.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG98-1757-7FE2-E55E

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներքեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԽՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊՆ-000292-09

(ներդիրի սերիան, համարը)

«ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ

(լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐ (ԱՎՏՈՍՈՐԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ, ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ԳԾԵՐ ԵՎ ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐ, ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ՝ ԿԱՄԻՈՐՋՆԵՐ, ԹՈՒՆԵԼՆԵՐ, ՈՒՂԵԱՆՑՆԵՐ, ԷՍՏԱԿԱԴԱՆՆԵՐ, ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ ԵՎ ԱՅԼՆ)

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

21.08.2024թ.

(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝

21.08.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UGB9-B197-841D-B4E5

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներքեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

Պատասխանատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ	հավաստագրի սերիա	հավաստագրի համար	ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ
ՏԻԳՐԱՆ ԱՄԻՐՆԱՆՅԱՆ	<	001002	2024-08-06



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UGB9-B197-841D-B4E5

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներքետնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

**ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի հետիոտնային անցումների կահավորման, արհեստական անհարթությունների կառուցման աշխատանքների
Работы по обустройству пешеходных переходов и устройству искусственных неровностей
(ограничителей скорости) в общине Масис Араратской области РА**

ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ/

Сводная ведомость

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը Название работ	Չափի միավոր Единица измерения	Քանակը Объем
1	2	3	4
I.	Կառուցման աշխատանքներ Строительные работы		
1	Արհեստական անհարթությունների կառուցում ա/բետոնով ԳՕՍՏ Ռ 52605-2006 Устройство искусственных неровностей а/бетоном ГОСТ Р 52605-2006	տ т	6,12
II.	Ճանապարհային կահավորում Организация дорожного движения		
1	Ճանապարհային նոր տշանների տեղադրում ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004 Установка новых дорожных знаков ГОСТ Р 52290-2004	հատ шт.	12,0
	այդ թվում в том числе		
2	Նախազգուշացնող Предупреждающие	հատ шт.	2,0
3	Արգելիչ Запрещающие	հատ шт.	4,0
4	Հատուկ թելադրանքի Особых предписаний	հատ шт.	6,0
	Երթևեկելի մասի նշագծում, լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ ² / Разметка проезжей части, с использованием светоотражающих шариков 0.35кг-1м ²		
5	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.1 ԳՕՍՏ 32953-2014 Разметка проезжей части сплошной линией шириной 0,10 м -1.1 ГОСТ 32953-2014	կմ км	0,040
6	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն.- 1.6 ԳՕՍՏ 32953-2014 Разметка проезжей части прерывистой линией (3:1) шириной 0.10м-1.6 ГОСТ 32953-2014	կմ км	0,100
7	Գծանշան 1.14.1 (դեղին և սպիտակ) ԳՕՍՏ 32953-2014 Ручная маркировка 1.14.1 (желтый и белый) ГОСТ 32953-2014	մ ² м ²	21,60
8	Գծանշան 1.25 (սպիտակ) ԳՕՍՏ 32953-2014 Ручная маркировка 1.25 (белый) ГОСТ 32953-2014	մ ² м ²	5,60

Կազմեց՝

/Տ.Ամիրխանյան/

Ստուգեց՝

/Ռ.Վարդանյան/

Բ ա ց ա տ ր ա գ ի ը

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի հետիոտնային անցումների կահավորման, արհեստական անհարթությունների կառուցման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքային նախագծի նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են աշխատանքային գծագրերի և շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների հիման վրա, որը որոշվում է համաձայն ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ. N879-Ն որոշման հավելված N8-ի:

Նյութերի և սարքավորումների արժեքները ընդունված են համաձայն N01 ինֆորմացիոն տեղեկագրի, հրատարակված 2026թ. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության պաշտանական կայքի կողմից, իսկ այն նյութերի արժեքները, որոնք չեն ներառված ինֆորմացիոն տեղեկագրում, ձևավորվել են շուկայական միջինացված գների և հարցումների արդյունքում:

Նյութերի ծախսերը որոշված են ըստ ՇՆ և Կ-ի համապատասխան:

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է՝
 - տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.07
 - այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից – 1.05
 - պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.02
2. Աշխատավարձի գործակից՝ - 2,53458
3. Մեքենաների շահագործման գործակից՝ - 3,03486
4. Վերադիր ծախսեր – 13.3%
5. Շահույթ – 11%
6. Ժամանակավոր կառույցների և շենքերի կառուցման արժեքը 1.8% հաստատված ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 69 հրամանով:
7. Ձմեռային պայմաններում կատարվող աշխատանքների համար լրացուցիչ ծախսերը 0,35 % հաստատված ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 68 հրամանով:
 - 8. Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած (ոչ ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր- 0.15%
 - 9. Փոքր ծավալի ՇՄԱ – 2.0%
 - 10. Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր - 6.0%
 - 11. Տեխնիկական հսկողություն – 2.0%
 - 12. Հեղինակային հսկողություն – 0.6%

Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված 20%:

Օբյեկտի ընդհանուր արժեքը կազմում է **976,851** հազ.դրամ

Կազմեց՝

Տ.Ամիրխանյան

Ստուգեց՝

Ռ.Վարդանյան

Ամփոփ նախահաշվարկ

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի հետիոտնային անցումների կահավորման, արհեստական անհարթությունների կառուցման աշխատանքների / թվով 1 հատ/

շինարարության անվանումը

Ամփոփ նախահաշվի գումարը կազմում է

976,851

հազար դրամ

”-----” ----- 2026թ.

Կազմված է 2026թ. գներով

Հ/Հ	NN Նախահաշիվ	Օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ				Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
			Շինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավորումներ	Այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլուխ 2 Շինարարական հիմնական օբյեկտներ					
1	Օբյեկտային նախահաշիվ N 1	Հետիոտնային անցումների կառուցման և կահավորման աշխատանքներ	717,34	-	-	-	717,335
		Ընդամենը ըստ 2 գլխի	717,34	0,00	0,00	0,00	717,335
		Գլուխ 8. Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ					
2	1,8%	Ժամանակավոր շենքեր և կառուցվածքներ	12,91	0,00	-	-	12,912
		Ընդամենը ըստ 8 գլխի	12,91	0,00	0,00	0,00	12,912
		Ընդամենը ըստ 2- 8 գլխի	730,25	0,00	0,00	0,00	730,247
		Գլուխ 9.					
3	0,35%	Շինարարության ձմեռային ծախսեր	2,556	0,000			2,556
4	0,15%	Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած(ոչ ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր	1,095	0,000		0,000	1,095
5	2,00%	Փոքր ծավալի ՇՄԱ	14,605	0,000	0,000	0,000	14,605
		Ընդամենը ըստ 9 գլխի	18,256	0,000	0,000	0,000	18,256

1	2	3	4	5	6	7	8
		Ընդամենը ըստ 1 - 9 գլխի	748,503	0,000	0,000	0,000	748,503
	Գլուխ 10. Տեխնիկական և հեղինակային հսկում						
6	2,00%	Տեխնիկական հսկողություն				14,97	14,970
7	0,60%	Հեղինակային հսկողություն				4,49	4,491
		Ընդամենը ըստ 10 գլխի	0,00	0,00	0,00	19,46	19,461
		Ընդամենը ըստ 1 - 10 գլխի	748,50	0,00	0,00	19,46	767,964
	Գլուխ 12						
8	6%	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	44,91	0,00	0,00	1,17	46,078
		Ընդամենը ըստ ամփոփ նախահաշվի	793,41	0,00	0,00	20,63	814,042
9		ԱԱՀ - 20%	158,68	0,00	0,00	4,13	162,808
		Ամբողջը հազ. դրամ	952,10	0,00	0,00	24,75	976,851
		Այդ թվում հեղադարձ գումար					2,324

Կազմեց՝

Տ.Ամիրխանյան

Ստուգեց՝

Ռ.Վարդանյան

Օբյեկտային նախահաշիվ N 1

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի հետիոտնային անցումների կահավորման, արհեստական անհարթությունների կառուցման աշխատանքների / թվով 1 հատ/

Հետիոտնային անցումների կառուցման և կահավորման աշխատանքներ

Կազմված է 2026-01թ. գներով

Նախահաշվային արժեքը

717,335

հազար դրամ

Հ/Հ	NN Նախահաշիվ	Օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ				Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
			Շինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավորում- ներ	Այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Նախահաշիվ N1-1	Հետիոտնային անցումների կառուցման և կահավորման աշխատանքներ	717,3	–		–	717,335
		Ընդամենը	717,3	0,0	0,0	0,0	717,335

Կազմեց՝

Տ.Ամիրխանյան

Ստուգեց՝

Ռ.Վարդանյան

Տեղային նախահաշիվ N1-1

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի հետիոտնային անցումների կահավորման, արհեստական անհարթությունների կառուցման աշխատանքների /
թվով 1 հատ/

Հետիոտնային անցումների կառուցման և կահավորման աշխատանքներ

Կազմված է 2026-01թ. գներով

Գ. աշխ. = 2534,58
Գ. մեք. = 3034,86

Ընդհանուր արժեքը

717,335

հազար դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների N	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Սեբեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Կառուցման աշխատանքներ													
1	27-29	Արհեստական անհարթությունների կառուցում ա/բետոնով ԳՕՍՍ Ռ 52605-2006 /ճանապարհի լայնությունը պայմանական ընդունված է 7 մ/	տ	6,12	0,021	0,05	-	-	-	-	-	-	0,20	32,73	200,281
					0,05	0,14									
							Ա/բ	տ	1,010		27,00	30,64	30,64		
							բետոն	տ	0,010		165,0	1,89	1,89		
Ճանապարհային կահավորում															
1	27-184	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,4մ/	հատ	2,00	1,67	0,65	-	-	-	-	-	-	6,21	15,726	31,452
					4,23	1,97									
							Բետոն Սետ.խող 57x3,5մմ	մ ³ գծմ	0,107		29,93	3,60	9,52		
									3,40		1,520	5,92			
2	27-184	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=4,3մ/	հատ	4,00	1,67	0,65	-	-	-	-	-	-	6,21	17,293	69,174
					4,23	1,97									
							Բետոն Սետ.խող 57x3,5մմ	մ ³ գծմ	0,107		29,93	3,60	11,09		
									4,30		1,520	7,49			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	շուկա	Նախագգուշացնող (1.17)	հատ	2,00	0,00 0,00	0,00 0,00	– նշան	– հատ	– 1,00	– –	– 14,00	– 16,04	0,00 16,04	16,04	32,087
4	շուկա	Արգելող (3.24 , 3.31)	հատ	4,00	0,00 0,00	0,00 0,00	– նշան	– հատ	– 1,00	– –	– 14,00	– 16,04	0,00 16,04	16,04	64,174
5	շուկա	Հատուկ թելադրանքի (5.19.1(2))	հատ	4,00	0,00 0,00	0,00 0,00	– նշան	– հատ	– 1,00	– –	– 16,00	– 18,34	0,00 18,34	18,34	73,342
6	շուկա	Հատուկ թելադրանքի (5.20)	հատ	2,00	0,00 0,00	0,00 0,00	– նշան	– հատ	– 1,00	– –	– 15,00	– 17,19	0,00 17,19	17,19	34,379
7	27-245 56-1	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.1	կմ	0,040	1,56 3,95	5,84 17,72	– Էմալ, ճանա լուսանդրադ	– կգ կգ	– 42,00 35,00	– –	– 1,450 0,40	– 69,79 16,04	21,68 85,83	107,511	4,300
8	27-249 56-5	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն.-1.6	կմ	0,100	1,56 3,95	5,84 17,72	– Էմալ, ճանա լուսանդրադ	– կգ կգ	– 31,50 26,25	– –	– 1,450 0,40	– 52,34 12,03	21,68 64,37	86,052	8,605
9	2-237	Ձեռքով նշագծում 1.14.1; 1.25	մ ²	27,20	0,42 1,075	0,00 0,00	– Էմալ լուսանդրադ	– կգ կգ	– 0,42 0,35	– –	– 1,450 0,40	– 0,70 0,16	1,08 0,86	1,934	52,591
		Ընդամենը	հազ. դր.												570,387
		Վերադիր ծախսեր - 13,3%	հազ. դր.												75,861
		Ընդամենը	հազ. դր.												646,248
		Շահույթ - 11%	հազ. դր.												71,087
		Ընդամենը	հազ. դր.												717,335


Կազմեց՝

Տ.Ամիրխանյան

Ստուգեց՝

Ռ.Վարդանյան

Արհեստական անհարթություններով կահավորման սխեմա

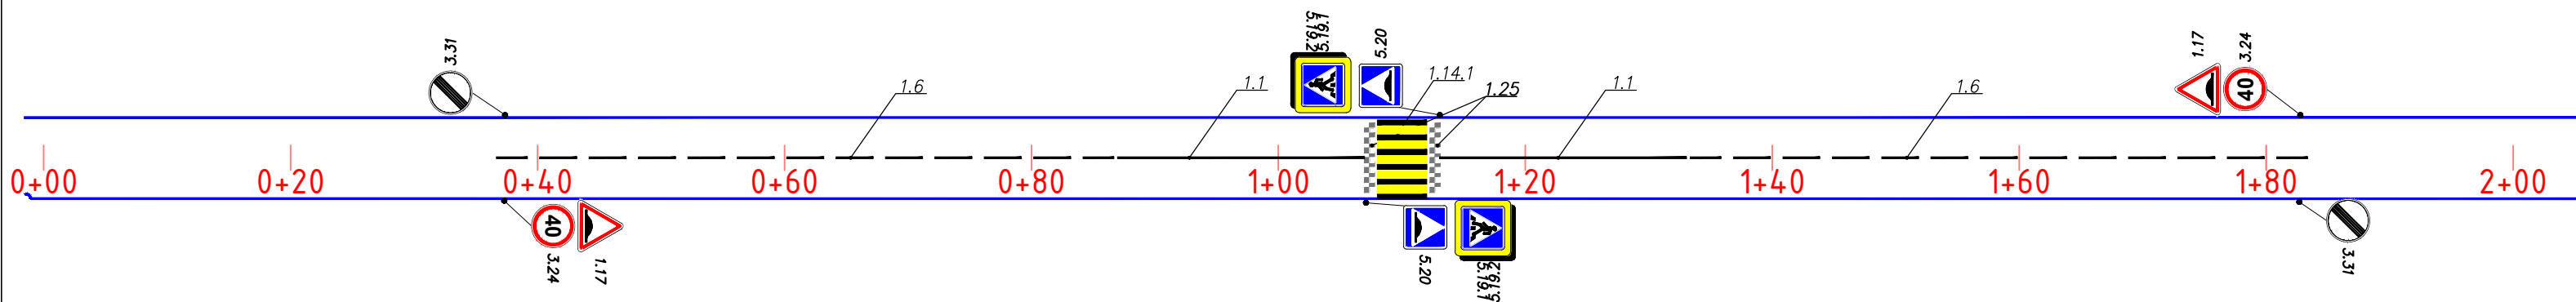

Ծանոթություն

Արհեստական անհարթության կառուցման ծավալները և գծանշման մակերեսները հաշվարկված են 7 մ լայնությամբ ճանապարհի հաշվարկով

Պայմանական նշաններ / Условные знаки



Երթևեկելի մասի գծանշում լուսանդրադարձիչ գնդիկներով համաձայն
ГОУС 32953-2014-ի պահանջների:
Разметка проезжей части светоотражающими шарами в соответствии с
требованиями ГОСТ 32953-2014:

Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում համաձայն ГОУС Ռ.
52290-2004-ի պահանջների:

Установка новых дорожных знаков в соответствии с требованиями
ГОСТ 52290-2004.



Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անկաթիվ Дата Месяц	ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի հետիոտնային անցումների կահավորման սխեմա архитектурной аннотации к проекту			
Տնօրեն	Ռ. Վարդանյան			Արհեստական անհարթություններով կահավորման սխեմա	Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
Դиректор	Р. Варданян						
ՆԳՃ	Տ. Ամիրխանյան						
ГИП	Т. Амирханян						
				<<ՀՐԻՄ ՓՐՈԴԵԿՏ>> ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ООО	ԱՆ / РП	1-4	4

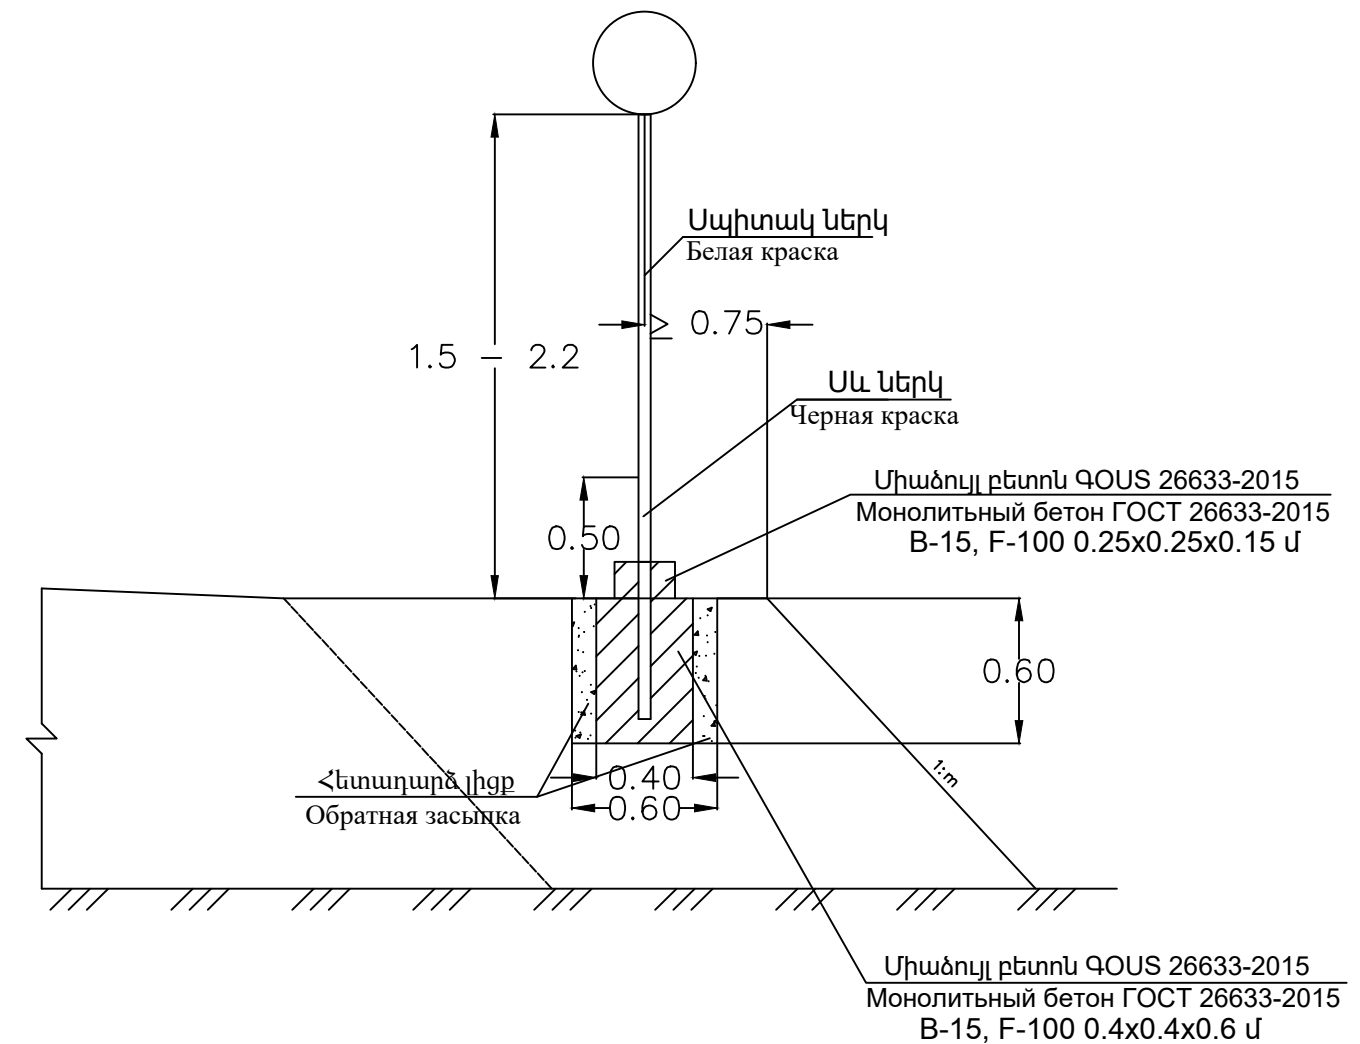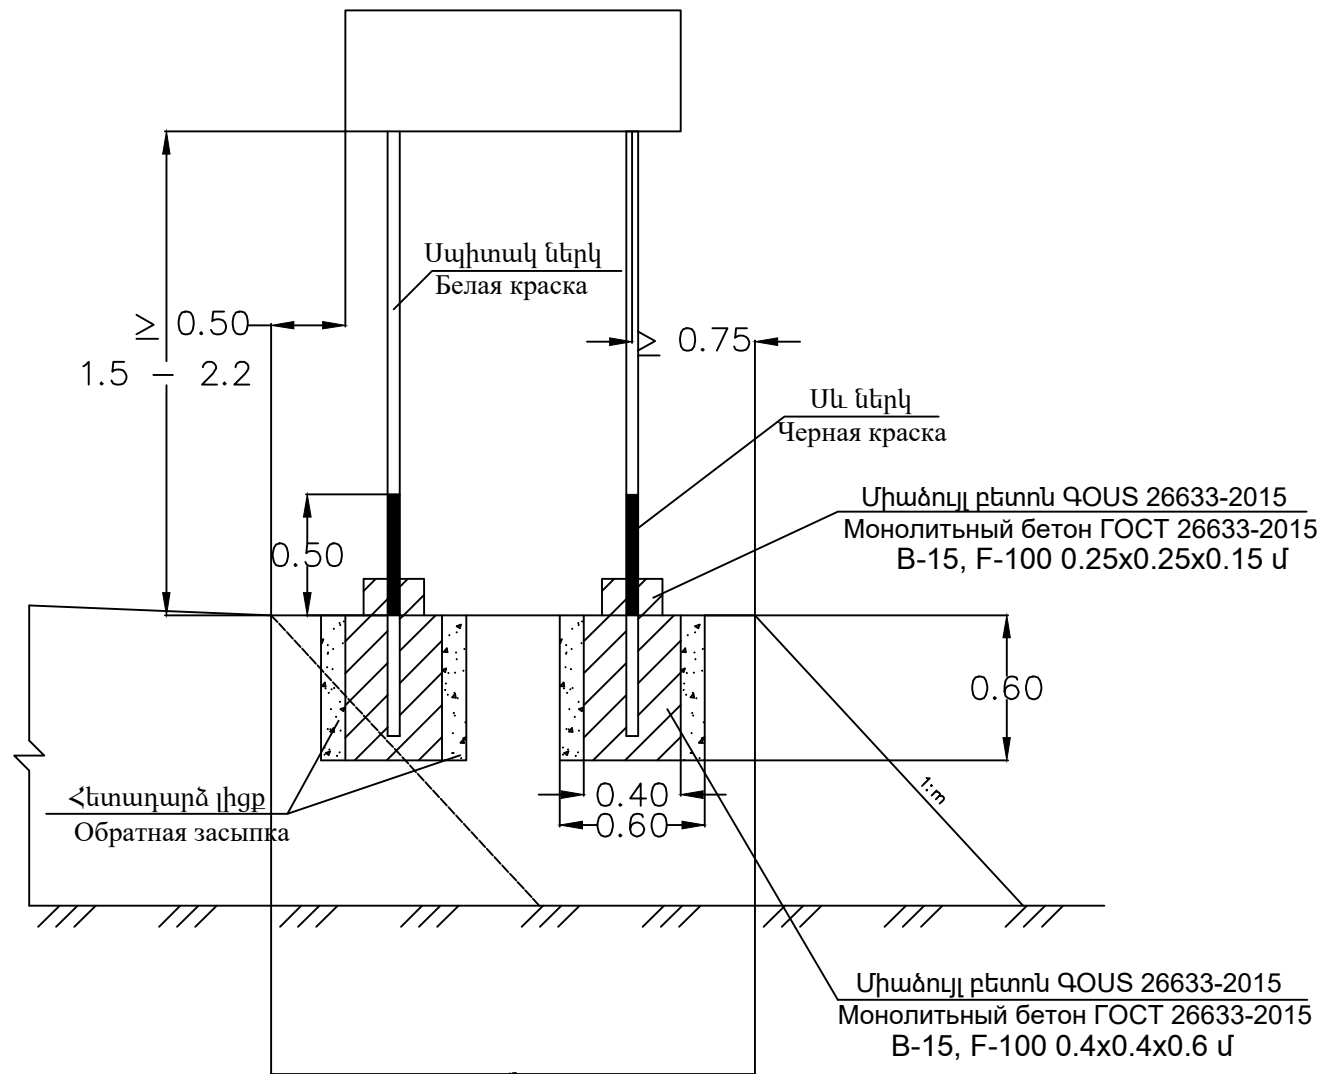

Ծանոթություն / Примечание


Գծագրերում բոլոր չափերը տրված են մ–ով՝ ԳՕՍ Դ 52290-2004:
На чертеже все размеры даны в м-ах ГОСТ Р 52290-2004 :

Պայմանական նշաններ / Условные знаки

Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում համաձայն
ԳՕՍ Դ 52290-2004-ի պահանջների:
Установка новых дорожных знаков в соответствии с
требованиями ГОСТ 52290-2004.




Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անկաթիվ Дата Месяц				
				ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի հետիոտնային անցումների կահավորման սխեմա архитектурных аннотаций			
Տնօրեն	Ռ. Վարդանյան						
Директор	Р. Варданян			Ճանապարհային նշանների սխեմա Схема установления дорожных знаков ГОСТ Р 52290-2004	Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
ՆԳԾ	Տ. Ամիրխանյան				ԱՆ / РП	2-4	4
Проектировщик	Т. Амирханян						
					<<ԴՐԻՄ ՓՐՈԶԵԿՏ>> ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ООО		




Տեսակ/Тип II- III/
1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.9-1.14
1.16, 1.17, 1.22-1.24,
1.26-1.33, 1.8, 1.15,
1.18-1.21, 1.25
d=57մմ/мм,
S=3մմ/мм

r = 45°





Տեսակ/Тип I - II }
6.5-6.7
d=57մմ/мм,
S=3մմ/мм

B=700,
r=45




Տեսակ/Тип III
1.4.1-1.4.6, 8.1.1, 8.1.3, 8.1.4,
8.2.1, 8.2.2-8.11, 8.12,
8.14-8.21.3:
d=57մմ/мм,
S=3մմ/мм

r = 45°

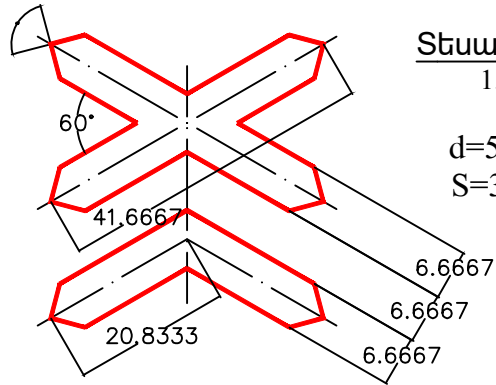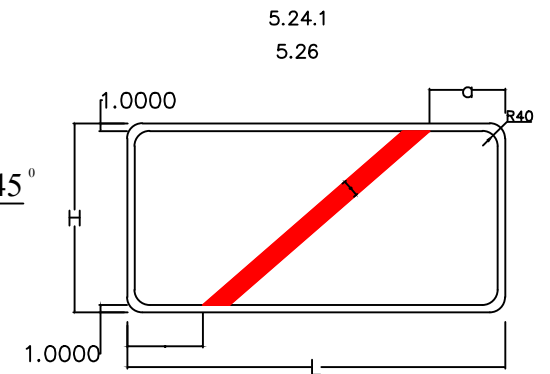


Տեսակ/Тип II - III
1.3.1, 1.3.2
d=57մմ/мм,
S=3մմ/мм

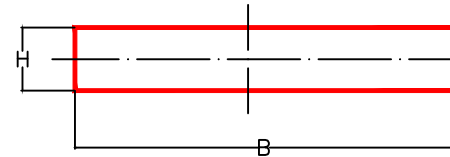


Տեսակ II - III
1.34.1-1.34.2
d=57մմ/мм,
S=3մմ/мм

B=865,
B=1625,
B=3150,
H=700
r = 45°




Տեսակ/Тип III
5.7.1, 5.7.2, 5.23.2,
5.24.2, 6.14.2, 6.16,
6.18.1-6.18.3:
d=57մմ/мм,
S=3մմ/мм


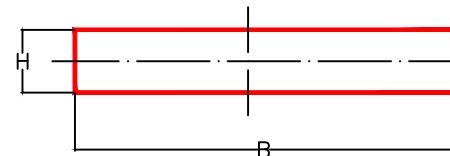


Տեսակ/Тип II - III
1.34.3
d=57մմ/мм,
S=3մմ/мм


B=1625,
B=3150,
H=700
r = 45°



Տեսակ/Тип III
5.15.1, 5.15.3,
5.15.7, 5.15.8:
d=57մմ/мм,
S=3մմ/мм

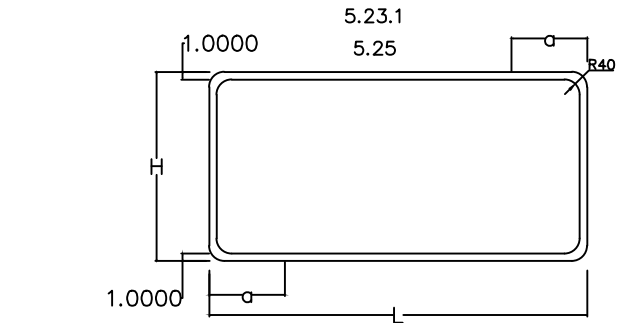


Տեսակ/Тип II - III
2.5
d=57մմ/мм,
S=3մմ/мм

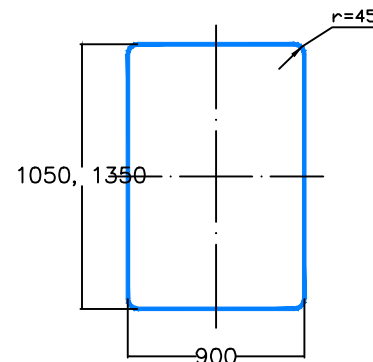


Տեսակ/Тип II - III
7.1-7.18:
d=57մմ/мм,
S=3մմ/мм


r = 45°



Տեսակ II
6.14.1
d=57մմ/мм,
S=3մմ/мм




Տեսակ/Тип III
2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19,
3.21-3.23, 3.25-3.33, 4.1.1-4.3,
3.17.1-3.17.3, 4.6, 4.7, 3.20, 3.24:
d=57մմ/мм,
S=3մմ/мм

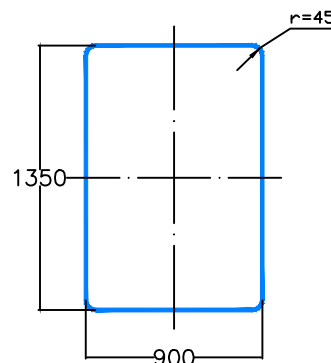


Տեսակ/Тип III
5.1-5.4:
d=57մմ/мм,
S=3մմ/мм


B=900,
r=45

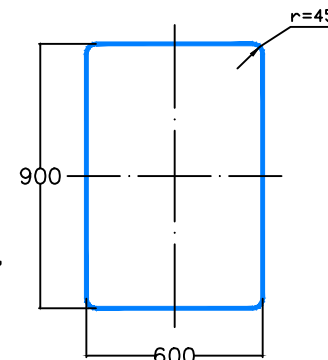

Տեսակ/Тип I
4.8.1-4.8.3, 5.16-5.18,
5.21-5.22, 5.27-5.34:
d=57մմ/мм,
S=3մմ/мм



Տեսակ/Тип II - III
2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6,
5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6
5.19.1, 5.19.2, 5.20,
6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4,
6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13:
d=57մմ/мм,
S=3մմ/мм

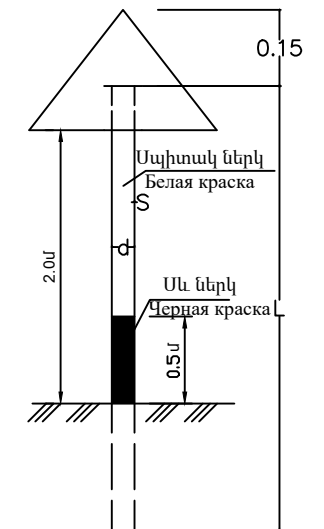

Ծանոթություն / Примечание



- Ճանապարհային նշաններ 5.23.1, 5.24.1 ֆոնը սպիտակ/Фон белый ГОУС П 52290-2004 :
- Ճանապարհային նշաններ 5.25, 5.26 ֆոնի կանաչ/Фон зеленый ГОСТ Р 52290-2004 :

Պայմանական նշաններ / Условные знаки

Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում համաձայն
ГОУС П 52290-2004-ի պահանջների:
Установка новых дорожных знаков в соответствии с
требованиями ГОСТ 52290-2004.



Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անկաթիվ Дата Месяц	ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի հետիոտնային անցումների կահավորման սխեմա архитектурных аннотаций			
Տնօրեն Директор	Ռ. Վարդանյան Р. Варданян			Ճանապարհային նշանների չափերի սխեման ГОУС П 52290-2004 / Схема размеров дорожных знаков ГОСТ Р 52290-2004			
ԼԳԾ ГИП	Տ. Ամիրխանյան Т. Амирханян			Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов	
				ԱՆ / РП	3-4	4	
				<<ԴՐԻՄ ՓՐՈԺԵԿՏ>> ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ООО			

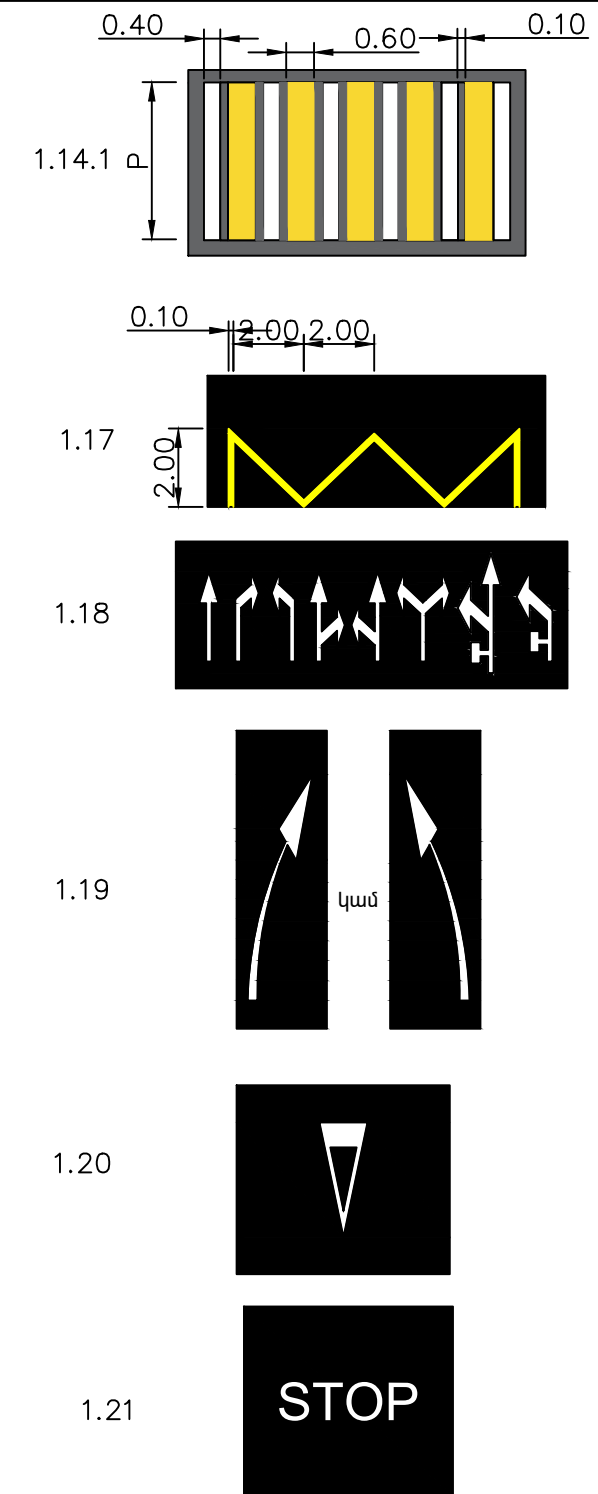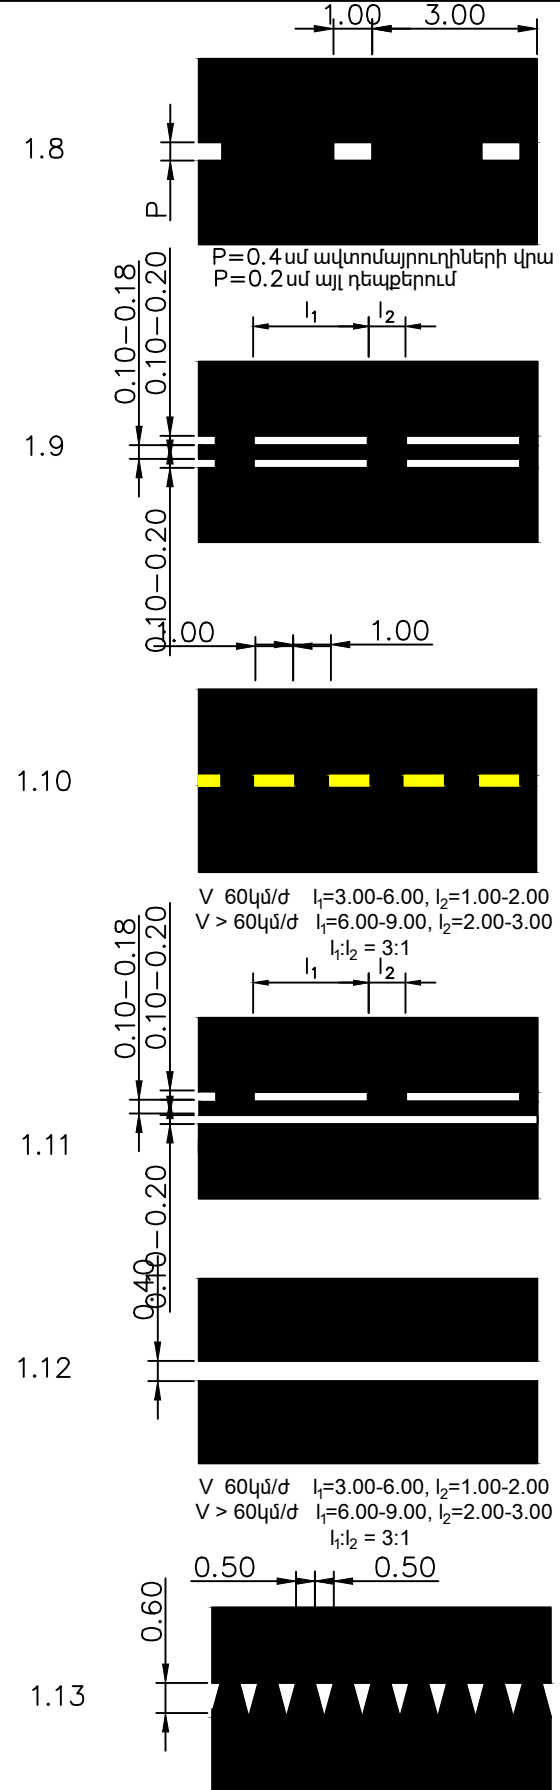

Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Ամսաթիվ Дата Месяц					
				ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի հետիոտնային անցումների կահավորման սխեմա արհեստական անհարթություններով				
Տնօրեն	Ռ. Վարդանյան							
Директор	Р. Варданян							
ՆԳՃ	Տ. Ամիրխանյան			Ճանապարհի հորիզոնական գծանշում ГОУС 32953-2014 / Горизонтальная разметка дороги ГОСТ 32953-2014		Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
ГИП	Т. Амирханян					ԱՆ / РП	4-4	4
						<<ԴՐԻՍ ՓՐՈԶԵԿՏ>> ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ООО		