


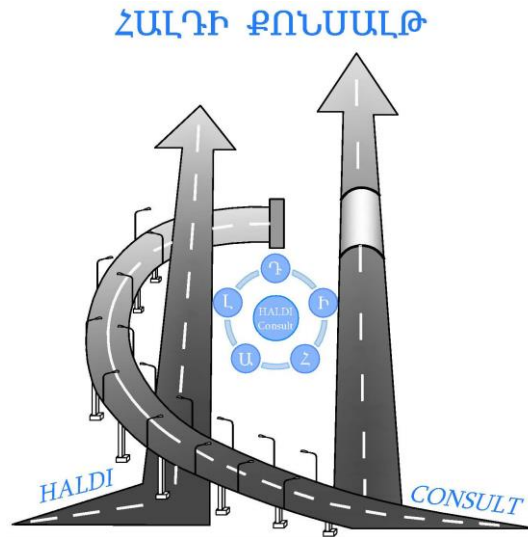

**ՀՀ Կոտայքի մարզի Արզնի համայնքի փողոցների փոսային
նորոգման աշխատանքներ**

ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿՏ

«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝

Դ. Հովսեփյան

Նախագծի գլխավոր ինժեներ

Մ. Ալեքսանյան

ԵՐԵՎԱՆ 2026

Հաստատում եմ՝

Արզնի համայնքի ղեկավար

----- Ֆ. ՄԻՐԶՈՒԿ

Թերությունների ակտ

Ք. Արզնի

Հանձնաժողովը հետևյալ կազմով՝ Արզնի համայնքի ներկայացուցիչ է. Աֆյան և «ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ-ի նախագծող Մ. Ալեքսանյանը, ուսումնասիրեցին Արզնի համայնքի փողոցների երթևեկելի մասի փոսային նորոգման աշխատանքների ծավալները:

Ուսու սահմանվել է Արզնի համայնքի №I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII և XV փողոցների երթևեկելի մասի առկա վիճակը:

Ուսումնասիրության արդյունքում պարզ դարձավ, որ փողոցների ա/բ ծածկի վրա առկա են փոսեր և ցանցավոր ճաքեր:

Անվտանգ և անխափան երթևեկություն ապահովելու համար անհրաժեշտություն է առաջացել վերանորոգել վերոնշյալ հատվածները:

Նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ շին աշխատանքները.

- *փոսային նորոգում h=3-5 սմ – 540մ²*
- *փոսային նորոգում հիմքով – 520մ²*
 - *մանրահատիկ ա/բ h=5 սմ*
 - *խճային հիմք h ջ=(8-16)սմ բիտում տարածումով 4-12տ/1000մ²*

Է. Աֆյան

Մ. Ալեքսանյան

Բացատրագիր

Առաջադրանքով նախատեսված է իրականացնել Արզնի համայնքի Արզնի համայնքի փողոցների ա/բ ծածկի փոսային նորոգման աշխատանքների նախագծում:

Ուսումնասիրությունից հետո պարզ դարձավ, որ փողոցների ա/բ ծածկի վրա առկա են երթևեկությունը խոչընդոտող փոսեր և ճաքեր, քայքայված հատվածներ: Նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ աշխատանքները.

1. Ա/բ ծածկի փոսային նորոգում $h=3-5$ սմ
2. Ա/բ ծածկի փոսային նորոգում հիմքով. խճային հիմքի իրականացում $h=8-16$ սմ բիտումի տարածումով $4.12\text{տ}/1000\text{մ}^2$, մանրահատիկ ա/բ $h=5$ սմ

Շինարարական աշխատանքների կազմակերպման և անվտանգության ապահովում

Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական առաջին օգնության պարագաներով: Այն դեպքում երբ շինարարական աշխատանքները իրականացվում են գիշերային պայմաններում կապալառուն պետք է ապահովի շինհրապարակի և աշխատանքների կատարման վայրի համապատասխան լուսավորությունը:

Շինարարության ժամանակ հաշվի առնել գոյություն ունեցող կոմունիկացիաները (գազատար, ջրատար խողովակաշարերը, կապի և էլեկտրո մալուխները), տեղյակ պահելով համապատասխան կազմակերպություններին:

Շրջակա միջավայրի պահպանում


Շինարարության ժամանակ անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել շրջակա միջավայրի վրա: Աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է մաքրել շրջակա տարածքը ավելորդ գրունտից և շին. աղբից, նրանց բեռնումով և տեղափոխումով լցակույտ:

Շինարարության ժամանակ պետք է պահպանել հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերը.

ՇՆ և Կ III – 4.80 «Աշխատանքի անվտանգությունը շինարարությունում»

ՇՆ և Կ III – 1.76 «Շինարարական արտադրության կազմակերպում»:

Փոսային նորոգման հատված Հատակագիծ

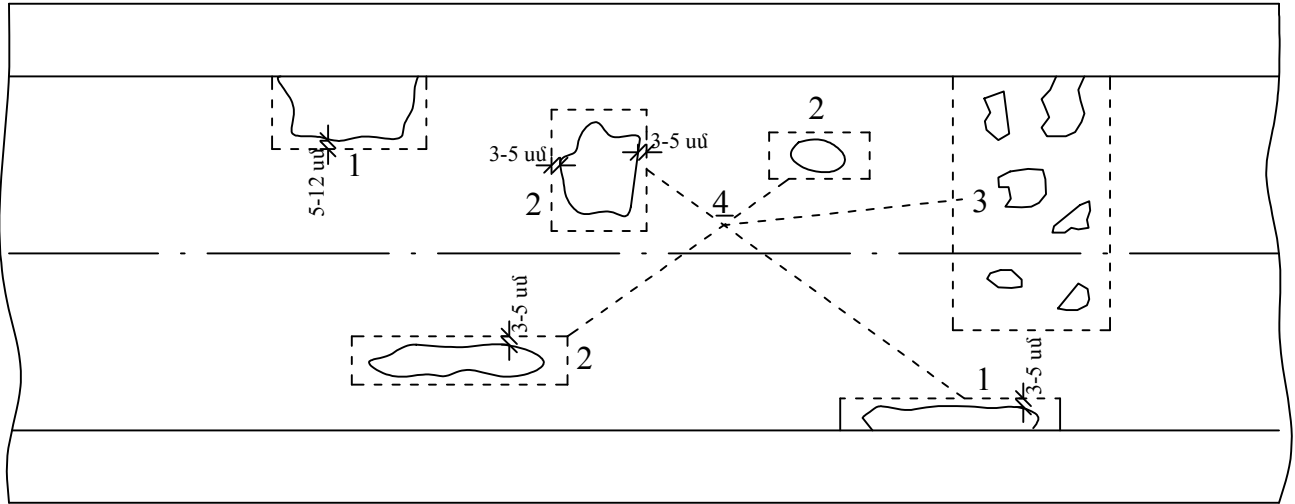

1. Եզրային փոսեր

3. Համատարած փոսեր

2. Առանձին փոսեր

4. Մշակվող ուրվագիծ

Գոյություն ունեցող ծածկի փոսային նորոգում

ա)

բ)


Մակերևութային փոսեր

Խորքային փոսեր

ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՈՒՄ

Փոսային նորոգումները պետք է կատարվեն տաք ասֆալտբետոնե խառնուրդներով:

Նորոգման աշխատանքները կազմակերպվում են չոր եղանակներին, իսկ խոնավ եղանակին վերանորոգվող հատվածները պետք է անպայման չորացվեն:



Ասֆալտբետոնային պատվածքի նորոգման ենթակա տեղերը կավիճով եզրագծվում են ճանապարհի առանցքին ուղղահայաց և զուգահեռ գծերով, այնպես, որ նրանք ընդգրկեն ծածկի չքայքայված հատվածը 3-5 սմ լայնությամբ: Ստացվում են "արկղեր", որոնք մաքրվում են շինանյութերի մնացորդներից և փոշուց մետաղական խոզանակներով և օդափչման միջոցով:

Կտրված տեղերը, պատերը և հատակը պատվում են օրգանական կապակցող նյութերով՝ բիտումով:

Տեղադրվում է ասֆալտբետոնե խառնուրդը (պահպանելով ջերմաստիճանը 120°C), հարթեցվում մակերեսը, կատարվում խտացում՝ սկզբում քեթև, հետո ծանր գլղոններով (խտացումը կատարվում է կողքից կենտրոն):

ա) Փոսային նորոգում $h=3\div 5$ սմ;
 $h=5\div 12$ սմ մանրահատիկ ա/բ

բ) Փոսային նորոգում խճային հիմքով մանրահատիկ ա/բ $h=5$ սմ
խճային հիմք $h=8\div 16$ սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ

ՀՀ Կոտայքի մարզի Արզնի համայնքի փողոցների փոսային
նորոգման աշխատանքներ

ՆԳՃ Մ. Ալեքսանյան

[Signature]

Փոսային նորոգման
տիպային կոնստրուկցիա

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	1	1

<<ԱՆԴԻ ՔՈՆՍԱԼԹ >> ՍՊԸ




2025

ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀՀ Կոտայքի մարզի Արզնի համայնքի փողոցների փոսային նորոգման աշխատանքներ

N/N	Աշխատանքների անվանումը	Զափման միավոր	Ծավալը	Ծանոթություն
1	2	3	4	5
	I. Երթևեկելի մաս			
1	Փոսային նորոգում h=3-5սմ	մ ²	540	
2	Փոսային նորոգում հիմքով. - խիճ h=8-16սմ բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ ² - մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ ²	520	

Կազմեց՝



Մ. Ալեքսանյան