

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Республика Армения



«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ Երևանի քաղաքապետարան

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ՝ N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-25/18

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԳԻՐՔ 1

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐ

«ՀՀ Երևանի Նոր Նորք վարչական շրջանի պատշգամբների
հիմնանորոգման աշխատանքներ»

ԵՐԵՎԱՆ 2025



Օբյեկտ՝ «ՀՀ Երևանի Նոր Նորք վարչական շրջանի պատշգամբների հիմնանորոգման աշխատանքներ»

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
ԳԻՐՔ 1
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐ

«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ՝


A handwritten signature in blue ink, likely belonging to A. Gharibyan.

Ա. Դավթյան

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1.	ՊԱՏՇԳԱՄՔԻ ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԵՎԻՑ, ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1, ՊԱՏՇԳԱՄՔԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՆԿԱՐ	1
2.	ՊԱՏՇԳԱՄՔԻ ԱՄՐԱՆԱԿՈՐՄԱՆ ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԵՎԻՑ, ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2, 3-3, ՀԱՆԳՈՒՅՑ-1	2
3.	ՃԱՂԱՇԱՐԻ ՏԵՍՔԸ ԿՈՂՔԻՑ, ԿՏՐՎԱԾՔ 4-4, ՀԱՆԳՈՒՅՑ-2, 3, ՊԱՏՇԳԱՄՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	3

ՇԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿՈՐ ՊԱՏՆԵՇՈՎ ԱՌԱՆՁՆԱՑՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿ

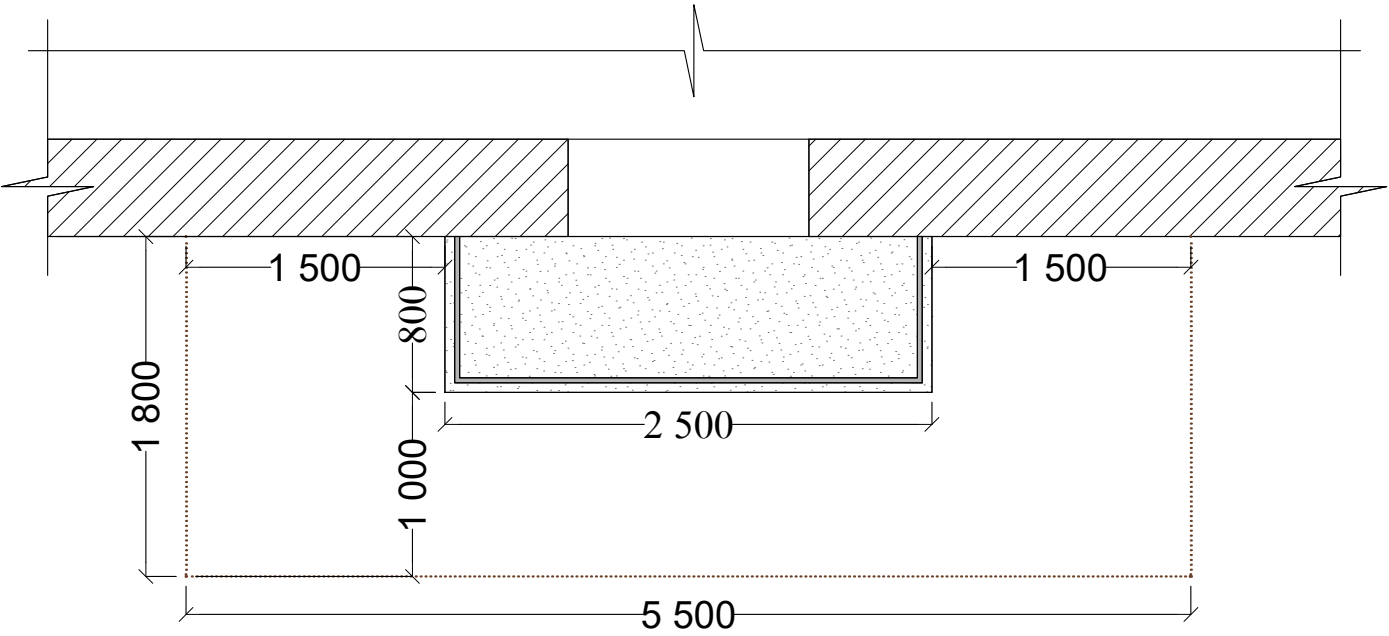

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Շինարարական հրապարակը առանձնացնել ժամանակավոր պատմեշով և տեղադրել տեղադրել տեղեկատվական վահանակ՝ համաձայն Երևան քաղաքի ավագանու 16.03.2012 թ.-ի հ. 405-Ն որոշման:


ՊԱՏՇԳԱՄՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

N/N	ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՐ			
		1 օր	1 օր	1 օր	1 օր
1.	ՀԻՆ ՊՏՇԳԱՄՔԻ ՔԱՆԴՈՒՄ				
2.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆ. ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ԵՎ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ				
3.	ՊԱՏՇԳԱՄՔԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ				
4.	ԲԱԶՐԻՔԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ ԵՎ Ց/ԱՎ. ՍՎԱՂԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ				
5.	ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՂԲԻ ՀԱՎԱՔՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ				


Կապալի օբյեկտի առանձին մասերի կոնստրուկցիաներին և օգտագործվող նյութերին տեխնիկական միջոցներին և աշխատանքային ռեսուրսներին ներկայացվող պահանջները

- Շինարարության ընթացքում օգտագործվող բոլոր նյութերի տեխնիկական բնութագրերը պետք համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող քաղաքաշինության, սեյսմակայուն շինարարության նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերին՝ /ՀՀՇՆ, ԳՕՍՍ, ՀՍՍ .../:
- Կապալի աշխատանքի կատարման համար կապալառուն պետք է ունենա քաղաքաշինության բնագավառի շինարարության իրականացման լիցենզիա:
- Շինարարության իրականացման բնակելի հասարակական և արտադրական կառույցներ 2-րդ դաս
- Լիցենզավորված շինարարական կազմակերպության ինժեներատեխնիկական կազմը պետք է բավարարի աշխատանքի բնույթից բխող պայմաններին և պահանջներին: Շինարարական վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար կապալառուն պետք է ունենա իժեներական կրթությամբ և առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձով.
- Ինժեներ-շինարար՝ ԱՔՇ մասնագիտությամբ աշխղեկ 1 անձ
- Շինարարական կազմակերպությունը պետք է հազեցած լինի անհրաժեշտ սարքավորումներով, մե-խանիզմներով, անհրաժեշտ գործիքներով.
- Ավտոինքնաթափ՝ 1 հատ
- Բնտոնանատու՝ 1 հատ
- Ավտոկռունկ՝ 1 հատ
- քանդող, շաղափող, եռակցող և այլ սարքավորումներ ու գործիքներ
- Շինարարական կազմակերպության վարպետ-գործավարները, մասնագետները պետք է ունենան աշխատանքների բնույթին համապատասխան թույլտվություններ, 3 տարուց ոչ պակաս մասնագիտական աշխատանքային փորձ:
- Կատարված աշխատանքների նվազագույն երաշխիքային ժամկետը նորմալ շահագործման, ընթացիք վերանորոգման պայմաններում սահմանվում է 30 տարի : Օգտագործվող բոլոր շինարարական նյութերն ու կոնստրուկցիաները պետք է ունենան 10 տարվա երաշխիքային ժամկետներ:
- Պատվիրատուն շինարարական աշխատանքների ընթացքում պետք է ապահովի մշտական տեխնիկական հսկողություն՝ շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության հրահանգին համապատասխան:
- Շինարարական աշխատանքների սկսման պահից մինչև ավարտը պետք է իրականացվի հեղինակային հսկողություն:

Ե/Բ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԵՎԻՅ
(ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿ) Մ 1:50

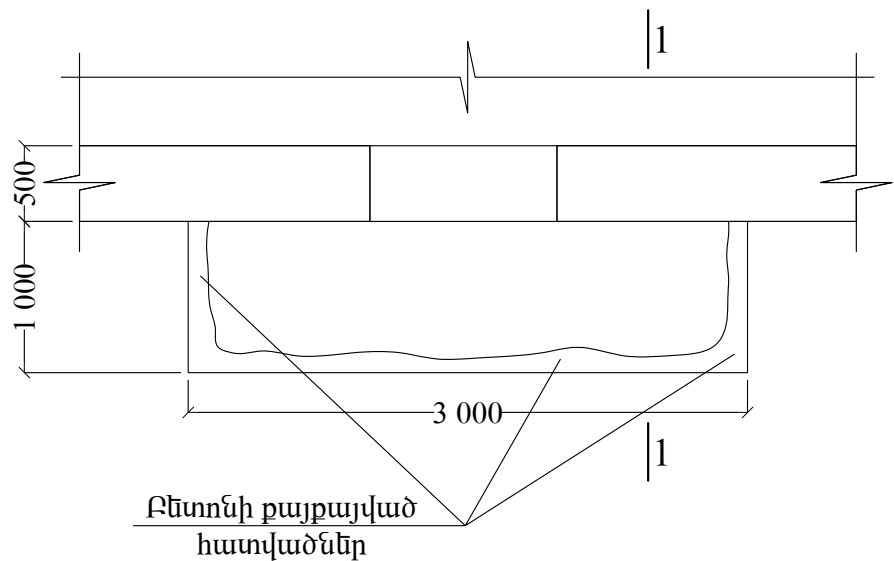

ԼՏՐՎԱԾՔ 1-1
Մ 1:25

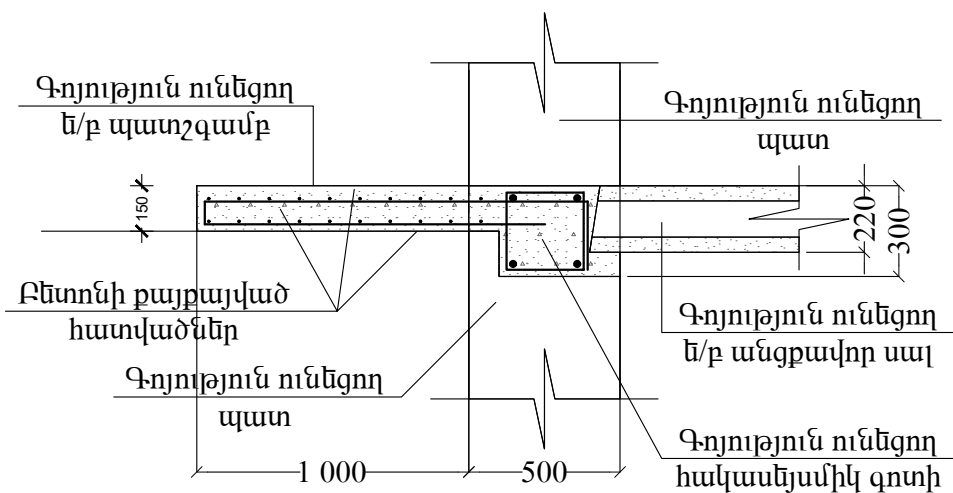


ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ

N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ
1.	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում՝ 4.50 մ ²	0.070 տն
2.	Հին քայքայված ե/բ կոնսոլային պատշգամբի քանդում՝ 0.45 մ ³	1.13 տն
3.	Խոռոչների քանդում հակասեյսմիկ գոտու և պատի մեջ՝ 0.10 մ ³	0.15 տն
4.	Շինարարական աղբի հավաքում տեղափոխում	1.350 տն

ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՅՈՂ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԸ

Գոյություն ունեցող կախովի պատշգամբի բետոնը գրեթե ամբողջությամբ քայքայված է։ Բետոնի քայքայվածության պատճառով պատշգամբի եզրային հատվածը՝ ծանրության ազդեցության տակ կախվել է։
Պատշգամբի ամրանավորումը ենթարկվել է կոռոզիայի։
Պատշգամբի վերականգնման նպատակով պահպանելով գործող անվտանգության նորմերն ու կանոնները, անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ շինարարական աշխատանքները.

- Քանդել պատշգամբի քայքայված բետոնը
- Բացել խոռոչ գոյություն ունեցող պատի գոտու մեջ՝ չվնասելով գոտու ամրանավորումը
- Տեղադրել մետաղական տարրեր՝ ըստ նախագծում տրված հանգույցների
- Տեղադրել նոր ամրաններ ու զոդել մետաղական տարրերին՝ ըստ ներկայացված սխեմայի
- Բետոնացնել նշված խոռոչները և բարձակային պատշգամբը B20 դասի բետոնով
- Պատշգամբի կողային և տակի հատվածները ծեփամածկել և ներկել ֆասադային ներկով
- Պատշգամբի վերին մակերեսին իրականացնել ց/ալ հարթաշերտ
- Իրականացնել պրեսգրանիտե հատակ
- Կառուցել և մոնտաժել նոր մետաղական բազրիք՝ փայտե բռնածողով
- Բոլոր աշխատանքները իրականացնել պահպանելով գործող անվտանգության նորմերն ու կանոնները

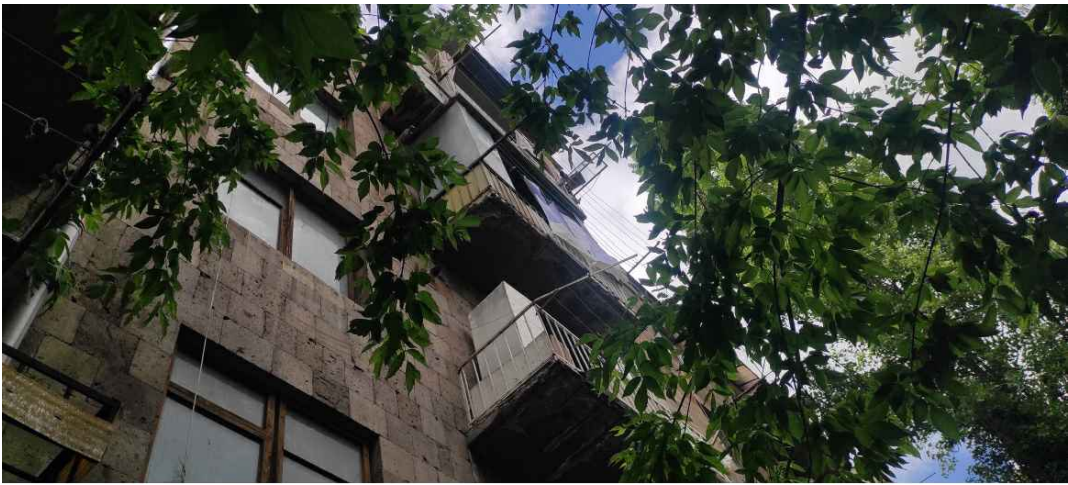

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

Ameli

«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի շենքերի պատշգամբների հիմնանորոգման աշխատանքներ

Թողովենց 5, բնակարան 22


ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

Պատշգամբի տեսքը վերևից, կտրվածք 1-, պատշգամբի տեխնիկական վիճակի մասին տեղեկություններ, նկար


ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
1	3	1:150

ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա.ԳՈՎԽԱՆՆԻՍՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		


Ե/Բ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԵՎԻՑ
(ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ) Մ 1:50

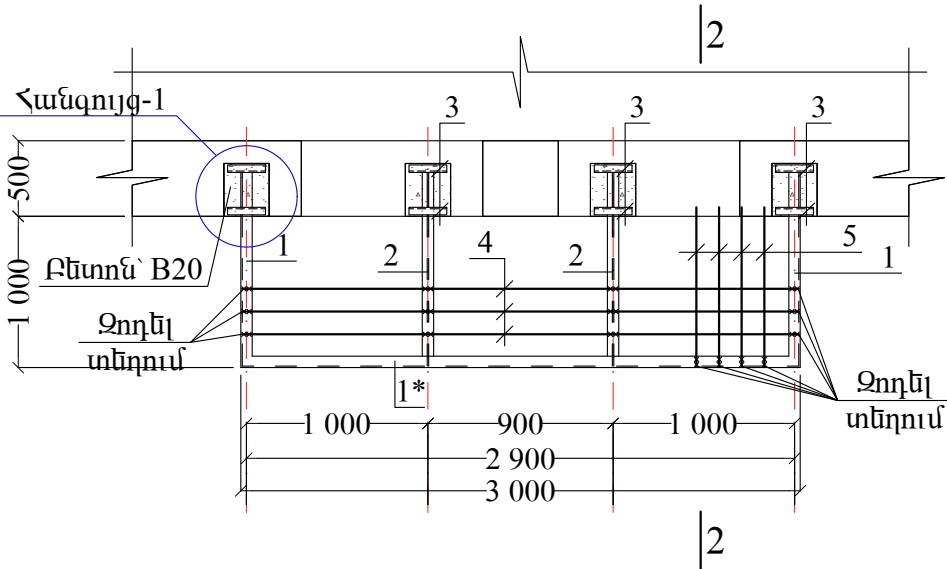


ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2
Մ 1:25

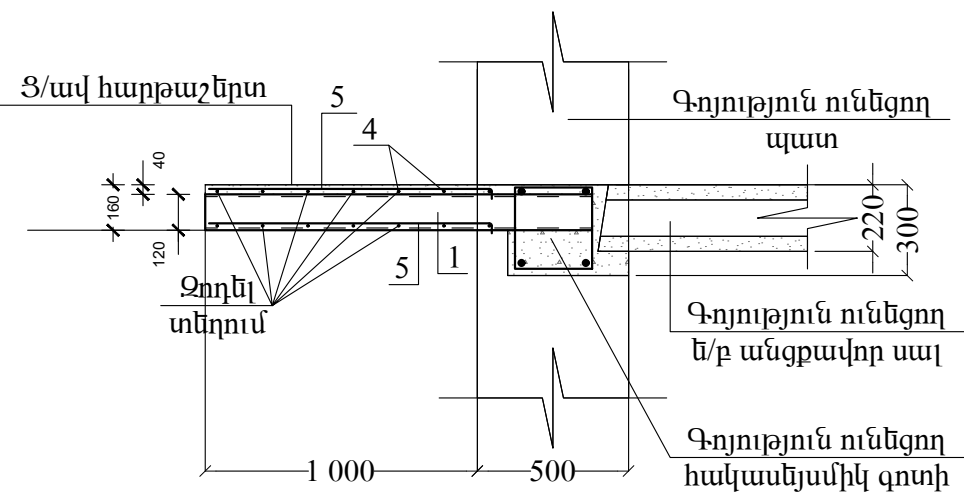

ՀԱՆԳՈՒՅՑ-1
Մ 1:15

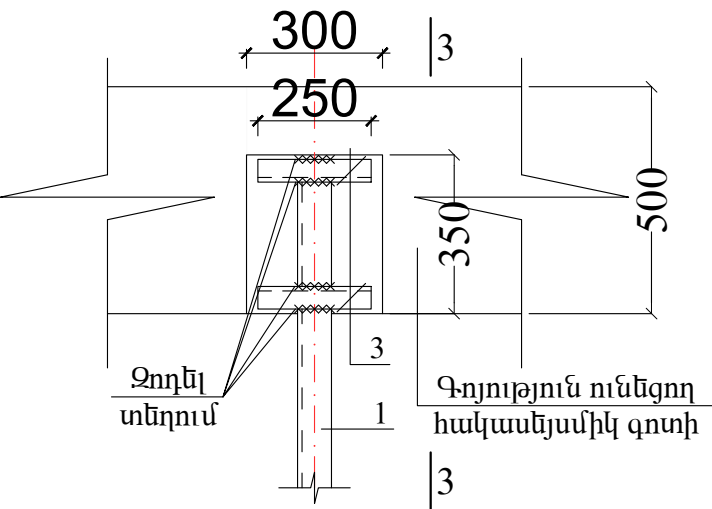

ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3
Մ 1:10

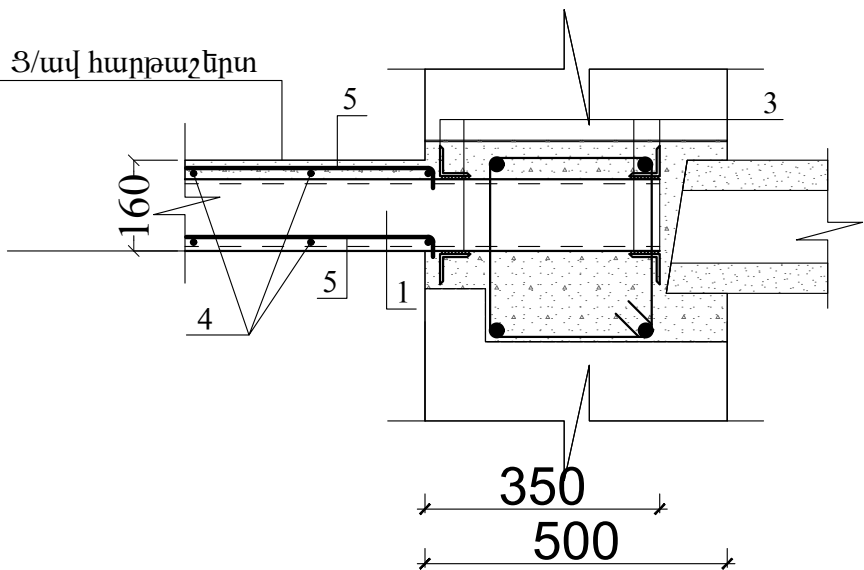

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ameli

«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

Երևան քաղաքի Նոր Նորք
վարչական շրջանի շենքերի
պատշգամբների հիմնանորոգման
աշխատանքներ

Թողովնեց 5, բնակարան 22

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝


Պատշգամբի ամրանավորման տեսքը
վերելից, կտրվածք 2-2, 3-3,
հանգույց-1

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
1	3	1:150

ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	<i>[Signature]</i>
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա.Գովհաննիսյան	<i>[Signature]</i>
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		

ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ՃԱՂԱՇԱՐԻ ՏԵՍՔԸ ԿՈՂՔԻՅ

Մ 1:25

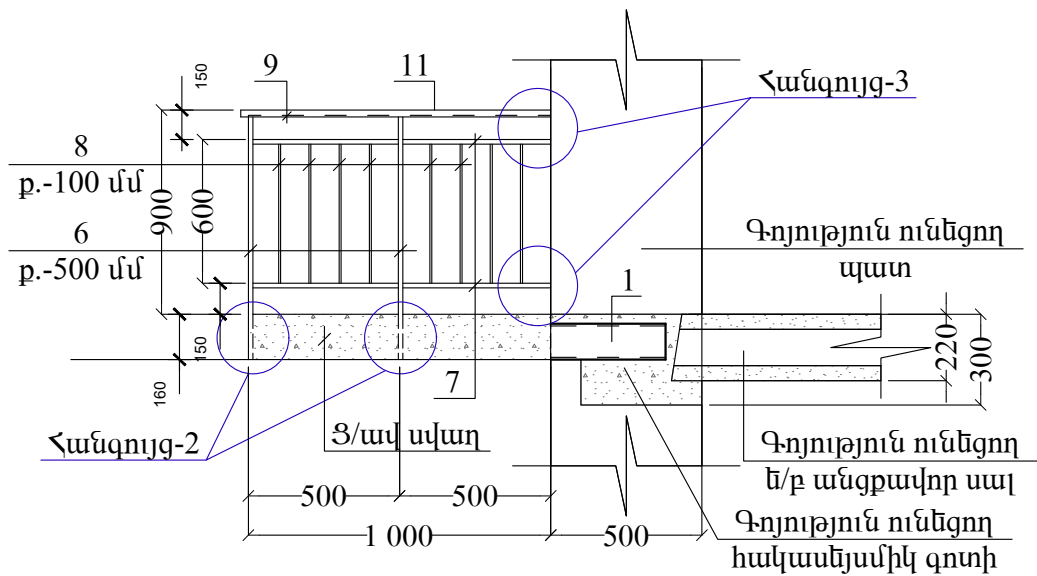

ՀԱՆԳՈՒՅՑ-2


Մ 1:10

Պատշգամբի կողային և տակի հատվ. ծնփամածկել և ներկել

Պողպատե ձողը գողել տաշ-տաճն հեծանին՝ p. 500 մմ


ՀԱՆԳՈՒՅՑ-3

Մ 1:10

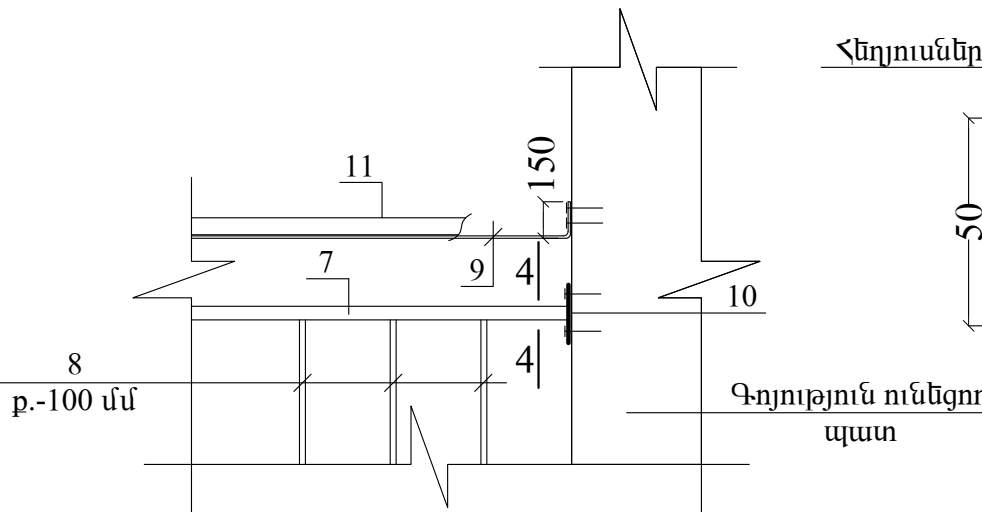

ԿՏՐՎԱԾՔ 4-4

Հեղուսներ




ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ԿՌՈՒՅՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՆՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


N/N	ՆՅՈՒԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿ (ՀԱՏ)	ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (1 ՀԱՏԻ)	ՔԱՃԸ (1 ՀԱՏԻ)	ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ)	ՔԱՃԸ (ԸՆԴՀԱՆ)
ԿՐՆՍՈՒԱՅԻՆ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ԿՌՈՒՅՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ						
1.	Швеллер 12 ГОСТ 8240-89 C235 ГОСТ 27772-88*	2	1350	14.05	2700	28.10
1*	Швеллер 12 ГОСТ 8240-89 C235 ГОСТ 27772-88*	1	3000	31.20	3000	31.20
2.	Двутавр 12 ГОСТ 8240-89 C235 ГОСТ 27772-88*	2	1350	15.50	2700	31.0
3.	Уголок 50x5 ГОСТ 8509-93 C235 ГОСТ 27772-88*	16	250	0.930	4000	14.90
4.	Ամրան Φ8 Ac-I, p. 150 մմ	14	3000	1.20	42000	16.80
5.	Ամրան Φ10 A500c, p. 150 մմ	40	1100	0.68	44000	27.20
	Բետոն B20 դասի	0.40 մ³	—	—	—	—
	Ցեմենտ/ավազն հարթաշերտ, (40 մմ)	3.0 մ²	—	—	—	—
	Ծեփամածկ և ներկում ֆասադ. ներկով	4.0 մ²	—	—	—	—
	Պր/գրանիտե սալիկներ՝ 300x300 մմ	3.0 մ²	—	—	—	—
	Խողջաների բետոնացում B20 բետոնով	0.10 մ³	—	—	—	—
	Երեսպատում տուֆից սալով՝ 30 մմ	0.40 մ²	—	—	—	—
	Ավտոկոնկ	-	—	—	—	—
ԿՐՆՍՈՒԱՅԻՆ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ՃԱՂԱՇԱՐԻ ԿՌՈՒՅՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ						
6.	Պողպատե ձող՝ 20x20 մմ	9	1100	3.430	9900	30.90
7.	Պողպատե ձող՝ 20x20 մմ	20	500	1.560	10000	31.20
8.	Պողպատե ձող՝ 12x12 մմ	40	600	0.670	24000	26.80
9.	Շերտապողպատ՝ 20x4 մմ	1	5300	3.310	5300	3.310
10.	Պողպատե թիթեղ՝ 50x50x4 մմ	4	—	0.080	—	0.320
11.	Փայից, լաքապատ բռնածող՝ 50x30 մմ	5.0 գծմ	—	—	—	—
12.	Մետաղական մասերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով՝ 2 շերտ	3.0 մ²	—	—	—	—

ՆԱԽԱԳԱՐԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ "AMELI" LLC	ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝	Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի շենքերի պատշգամբների հիմնախորզման աշխատանքներ	Թողովն է 5, բնակարան 22	ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝	Ճարչարի տեսքը կողմից, կտրվածք 4-4, հանգույց-2,3 Պատշգամբի կառուցման համար կյուբոմետրի մասնագիր
ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՏԱՐ՝	1	3	1:150	
ՏՆՕՐԵՆ՝	ԱՂԱԹՅԱՆ	ԱՂԱԹՅԱՆ				
ՆԱԽԱԳԱՐԱՅԻՆ	ԱՂԱԹՅԱՆ	ԱՂԱԹՅԱՆ				
ՍՏՈՒԳԵՑ՝						

Ե/Բ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԵՎԻՑ
(ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿ) Մ 1:50

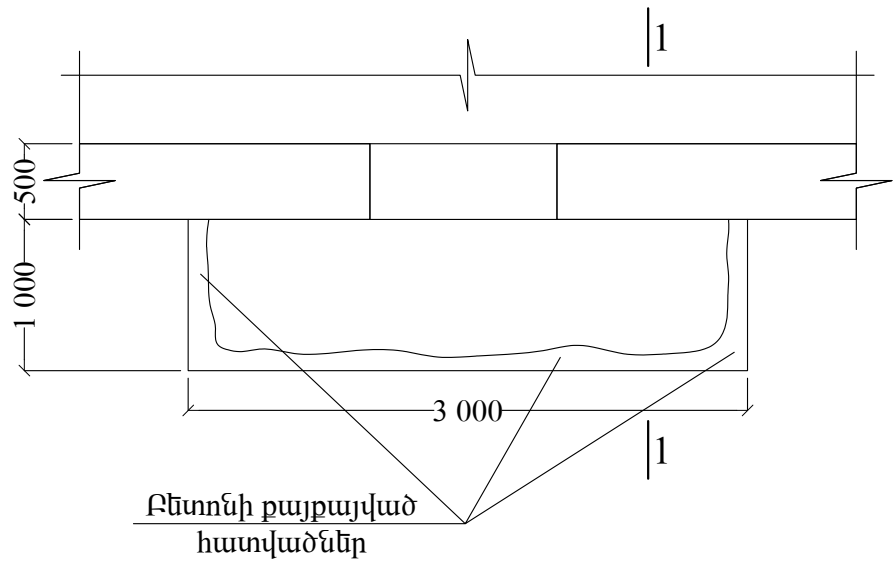

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1
Մ 1:25

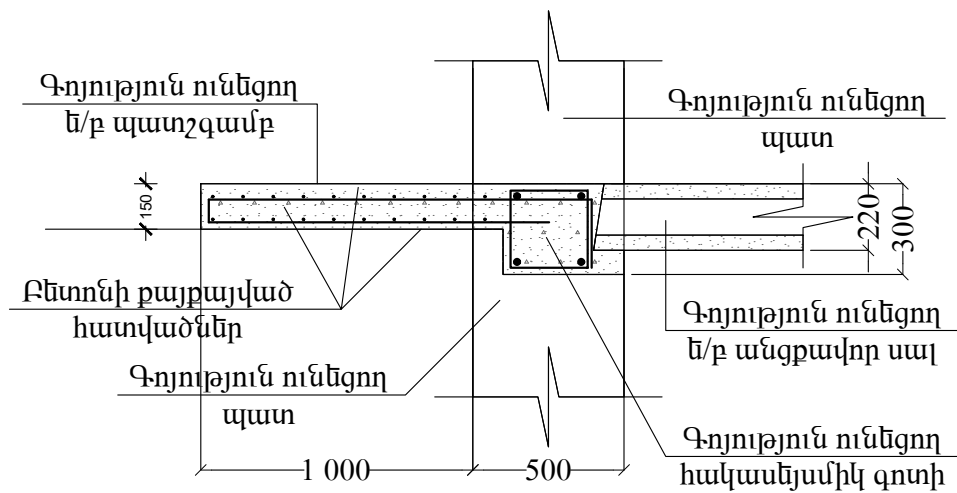

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ

N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ
1.	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում՝ 4.50 մ ²	0.070 տն
2.	Հին քայքայված ե/բ կոնսոլային պատշգամբի քանդում՝ 0.45 մ ³	1.13 տն
3.	Խոռոչների քանդում հակասեյսմիկ գոտու և պատի մեջ՝ 0.10 մ ³	0.15 տն
4.	Շինարարական աղբի հավաքում տեղափոխում	1.350 տն

ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԸ


Գոյություն ունեցող կախովի պատշգամբի բետոնը գրեթե ամբողջությամբ քայքայված է։ Բետոնի քայքայվածության պատճառով պատշգամբի եզրային հատվածը՝ ծանրության ազդեցության տակ կախվել է։
Պատշգամբի ամրանավորումը ենթարկվել է կոռոզիայի։
Պատշգամբի վերականգնման նպատակով պահպանելով գործող անվտանգության նորմերն ու կանոնները, անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ շինարարական աշխատանքները.

- Քանդել պատշգամբի քայքայված բետոնը
- Բացել խոռոչ գոյություն ունեցող պատի գոտու մեջ՝ չվնասելով գոտու ամրանավորումը
- Տեղադրել մետաղական տարրեր՝ ըստ նախագծում տրված հանգույցների
- Տեղադրել նոր ամրաններ ու զոդել մետաղական տարրերին՝ ըստ ներկայացված սխեմայի
- Բետոնացնել նշված խոռոչները և բարձակային պատշգամբը B20 դասի բետոնով
- Պատշգամբի կողային և տակի հատվածները ծեփամածկել և ներկել ֆասադային ներկով
- Պատշգամբի վերին մակերեսին իրականացնել ց/ալ հարթաշերտ
- Իրականացնել պրեսգրանիտե հատակ
- Կառուցել և մոնտաժել նոր մետաղական բազրիք՝ փայտե բռնածողով
- Բոլոր աշխատանքները իրականացնել պահպանելով գործող անվտանգության նորմերն ու կանոնները




ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝		
		
«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ "AMELI" LLC		
ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝		
Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի շենքերի պատշգամբների հիմնանորոգման աշխատանքներ		
Թողովենց 13, բնակարան 45		
ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝		
Պատշգամբի տեսքը վերևից, կտրվածք 1-, պատշգամբի տեխնիկական վիճակի մասին տեղեկություններ, նկար		
ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
1	3	1:150
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա.ԳՈՎԽԱՆՆԻՍՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		


Ե/Բ ՊԱՏՃԳԱՄԲԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍԲԸ ՎԵՐԵՎԻՑ
(ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ) Մ 1:50

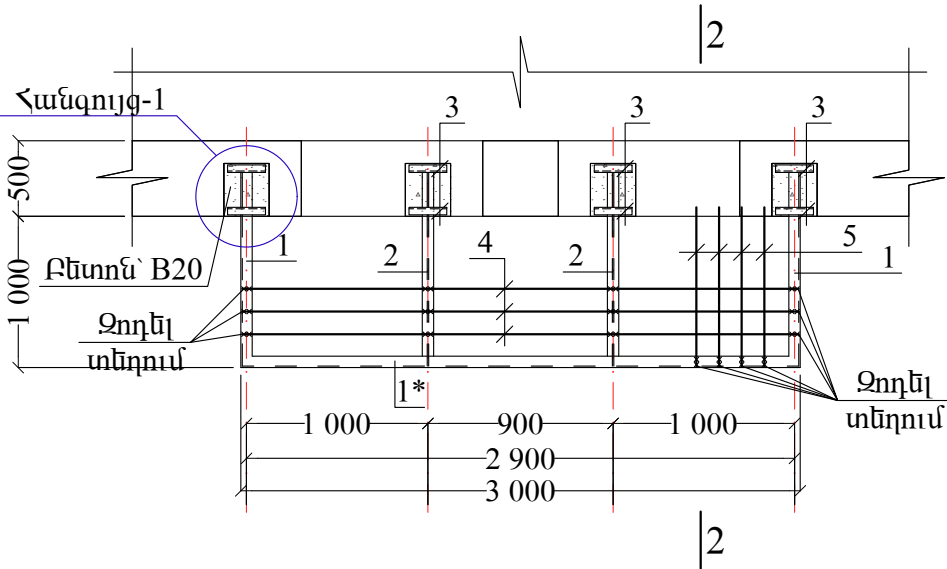


ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2
Մ 1:25

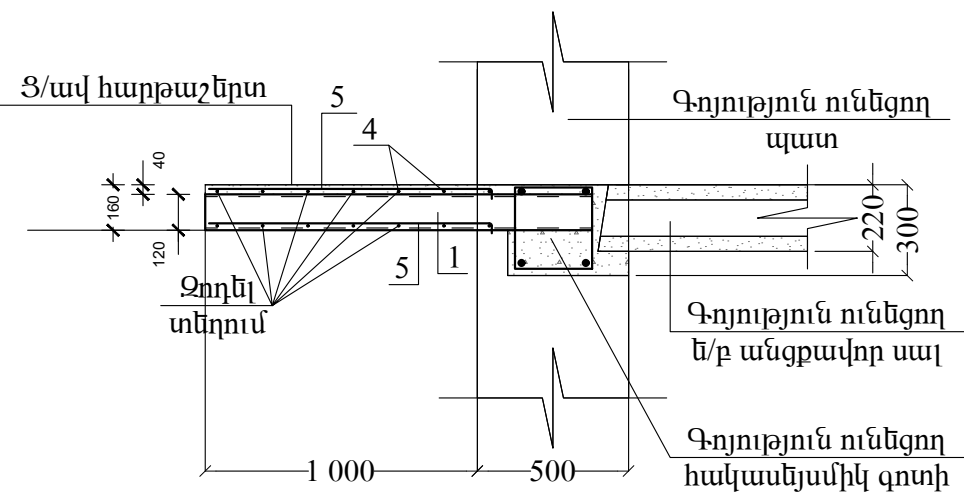

ՀԱՆԳՈՒՅՑ-1
Մ 1:15

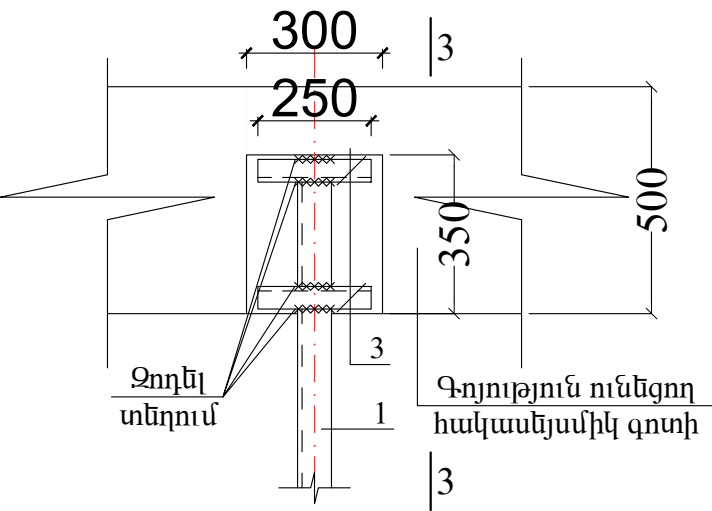

ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3
Մ 1:10

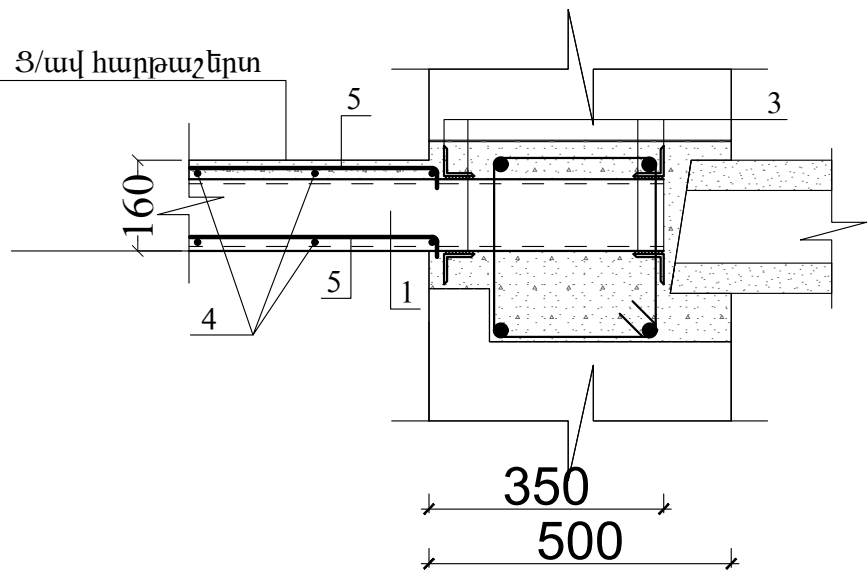

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

Ameli

«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

Երևան քաղաքի Նոր Նորք
վարչական շրջանի շենքերի
պատշգամբների հիմնանորոգման
աշխատանքներ

Թողովենց 13, բնակարան 45


ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

Պատշգամբի ամրանավորման տեսքը
վերելից, կտրվածք 2-2, 3-3,
հանգույց-1


ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
1	3	1:150

ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	ԲԻՐ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա.ԳՈՎԽԱՆԻՍՅԱՆ	ԲԻՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		


U 1:25

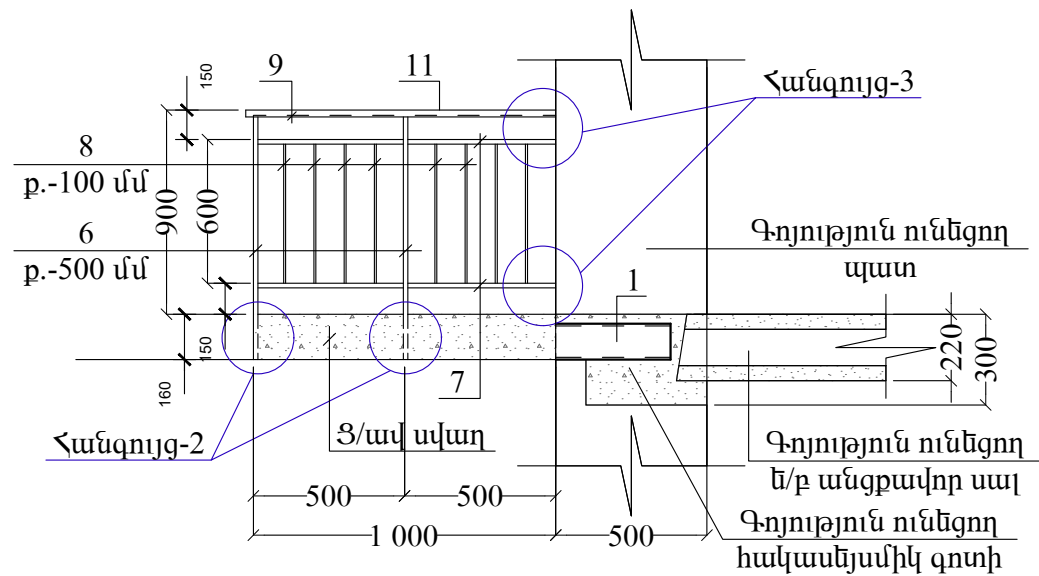


U 1:10

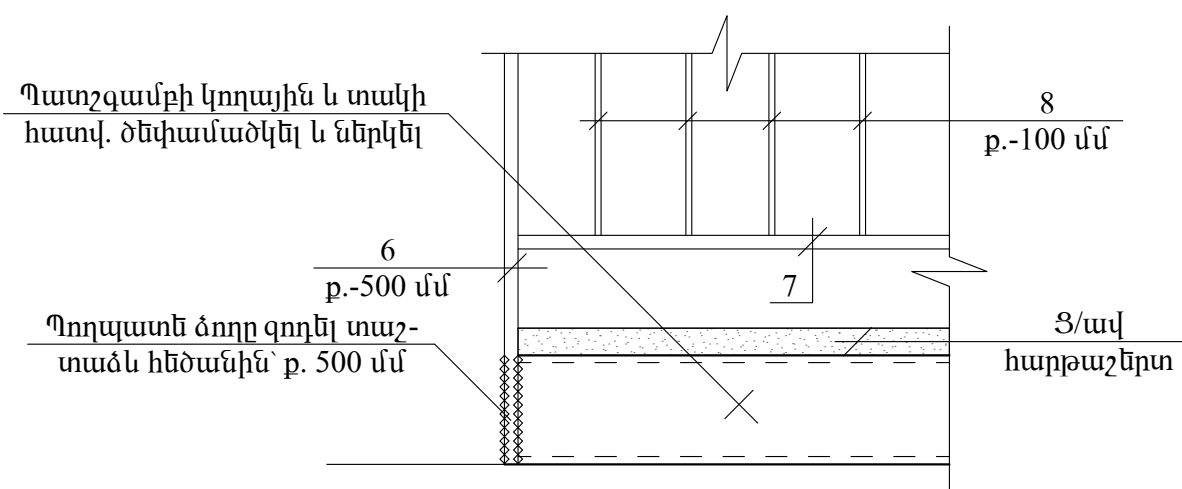

U 1:10

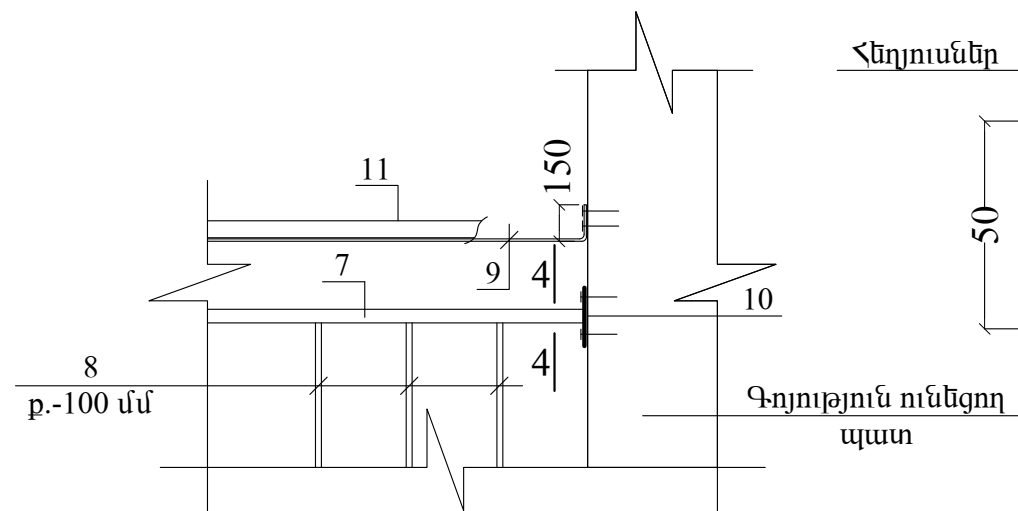


ህጽቦህጽቦ 4-4

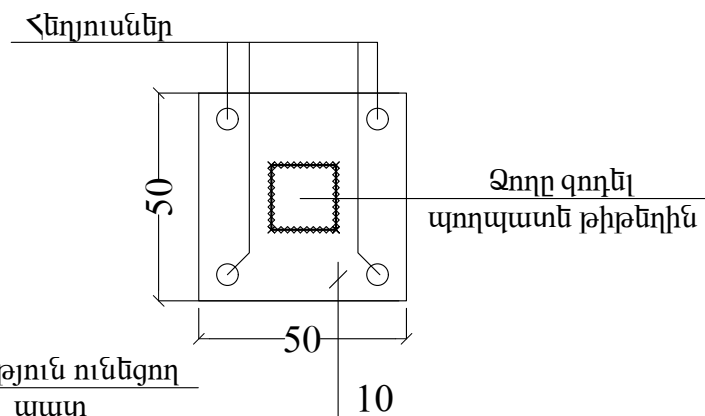


N/N	ՆՅՈՒԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿ (ՀԱՏ)	ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (1 ՀԱՏԻ)	ՔԱՃԸ (1 ՀԱՏԻ)	ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ)	ՔԱՃԸ (ԸՆԴՀԱՆ)
	<u>ԿՈՆՍՈԼԻԴԱՏԻՆ ՊԱՏԾԳԱՄԲԻ ԿՌՈՒՑՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ</u>					
1.	Швеллер $\frac{12 \text{ ГОСТ } 8240-89}{\text{C235 ГОСТ } 27772-88^*}$	2	1350	14.05	2700	28.10
1*	Швеллер $\frac{12 \text{ ГОСТ } 8240-89}{\text{C235 ГОСТ } 27772-88^*}$	1	3000	31.20	3000	31.20
2.	Двутавр $\frac{12 \text{ ГОСТ } 8240-89}{\text{C235 ГОСТ } 27772-88^*}$	2	1350	15.50	2700	31.0
3.	Уголок $\frac{50 \times 5 \text{ ГОСТ } 8509-93}{\text{C235 ГОСТ } 27772-88^*}$	16	250	0.930	4000	14.90
4.	Ամրան Ф8 Ас-I, p. 150 մմ	14	3000	1.20	42000	16.80
5.	Ամրան Ф10 А500с, p. 150 մմ	40	1100	0.68	44000	27.20
	Բետոն B20 դասի	0.40 մ ³	—	—	—	—
	Ցեմենտ/ավազն հարթաշերտ, (40 մմ)	3.0 մ ²	—	—	—	—
	Ծեփամածկ և ներկում ֆասադ. ներկով	4.0 մ ²	—	—	—	—
	Պր/գրանիտն սալիկներ՝ 300x300 մմ	3.0 մ ²	—	—	—	—
	Խողաչների բետոնացում B20 բետոնով	0.10 մ ³	—	—	—	—
	Երեսապատում տուֆից սալով՝ 30 մմ	0.40 մ ²	—	—	—	—
	Ավտոկլոունկ	-	—	—	—	—
	<u>ԿՈՆՍՈԼԻԴԱՏԻՆ ՊԱՏԾԳԱՄԲԻ ՃԱՂԱՇԱՐԻ ԿՌՈՒՑՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ</u>					
6.	Պողպատե ձող՝ 20x20 մմ	9	1100	3.430	9900	30.90
7.	Պողպատե ձող՝ 20x20 մմ	20	500	1.560	10000	31.20
8.	Պողպատե ձող՝ 12x12 մմ	40	600	0.670	24000	26.80
9.	Շերտապողպատ՝ 20x4 մմ	1	5300	3.310	5300	3.310
10.	Պողպատե թիթեղ՝ 50x50x4 մմ	4	—	0.080	—	0.320
11.	Փայից, լաքապատ բռնաձող՝ 50x30 մմ	5.0 գծմ	—	—	—	—
12.	Մետաղական մասերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով՝ 2 շերտ	3.0 մ ²	—	—	—	—

ՆԱԽԱԳԴԱՅՈՒՄԻ ՄԵԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝				
«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ "AMELI" LLC				
ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՅՅԵ՛				
Երևան քաղաքի Նոր Նորիկ վարչական շրջանի շենքերի պատշգամբների հիմնանորոգման աշխատանքներ				
Թողութեց 13, բնակարան 45				
ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝				
Ճարտարի տեսքը կողմից, կտրվածք 4-4, հսկողւյց-2,3 Պատշգամբի կառուցման համար կյուբոմետրայի մասնագիր				
ԹԵՐԻԹ՝	ԹԵՐԻԹԵՐ՝	ՄԱՄԸՏԱՄԸ՝		
1	3	1:150		
ՏՅՈՐՈՒՄ՝	ԱՊԱԹՅԱՆ			
ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ՝	Ա. Գրիգորյան			
ԱՍՏՈՒՅՑ՝				

Ե/Բ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԵՎԻՅ
(ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿ) Մ 1:50

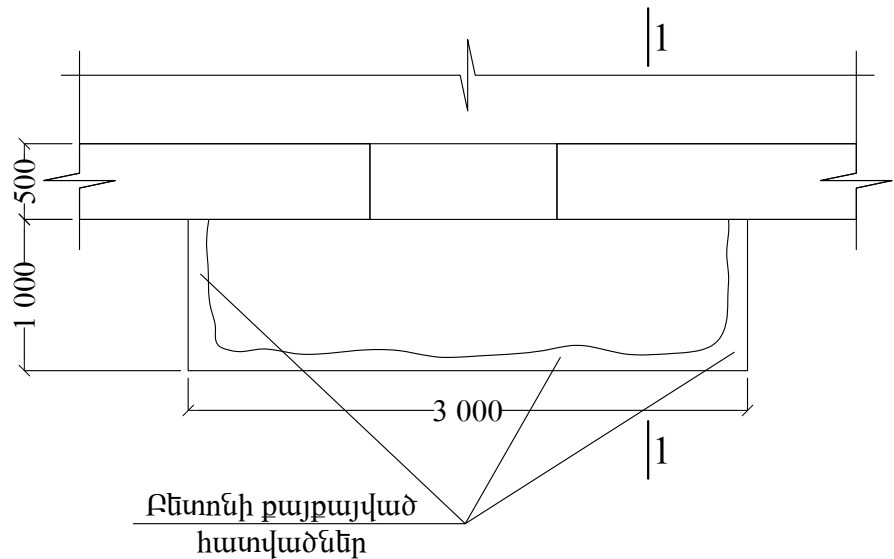

ԼՏՐՎԱԾՔ 1-1
Մ 1:25

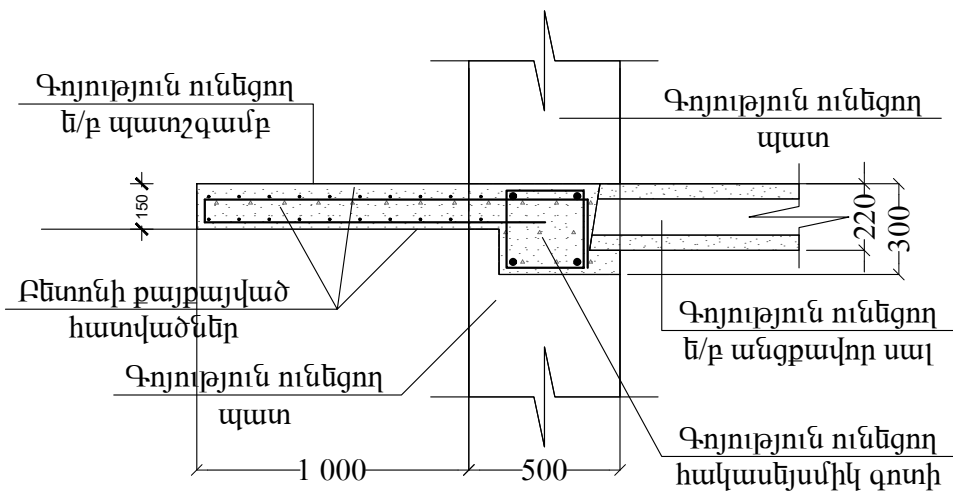

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ

N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ
1.	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում՝ 4.50 մ ²	0.070 տն
2.	Հին քայքայված ե/բ կոնսոլային պատշգամբի քանդում՝ 0.45 մ ³	1.13 տն
3.	Խոռոչների քանդում հակասեյսմիկ գոտու և պատի մեջ՝ 0.10 մ ³	0.15 տն
4.	Շինարարական աղբի հավաքում տեղափոխում	1.350 տն

ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԸ

Գոյություն ունեցող կախովի պատշգամբի բետոնը գրեթե ամբողջությամբ քայքայված է։ Բետոնի քայքայվածության պատճառով պատշգամբի եզրային հատվածը՝ ծանրության ազդեցության տակ կախվել է։
Պատշգամբի ամրանավորումը ենթարկվել է կոռոզիայի։
Պատշգամբի վերականգնման նպատակով պահպանելով գործող անվտանգության նորմերն ու կանոնները, անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ շինարարական աշխատանքները.

- Քանդել պատշգամբի քայքայված բետոնը
- Բացել խոռոչ գոյություն ունեցող պատի գոտու մեջ՝ չվնասելով գոտու ամրանավորումը
- Տեղադրել մետաղական տարրեր՝ ըստ նախագծում տրված հանգույցների
- Տեղադրել նոր ամրաններ ու զոդել մետաղական տարրերին՝ ըստ ներկայացված սխեմայի
- Բետոնացնել նշված խոռոչները և բարձակային պատշգամբը B20 դասի բետոնով
- Պատշգամբի կողային և տակի հատվածները ծեփամածկել և ներկել ֆասադային ներկով
- Պատշգամբի վերին մակերեսին իրականացնել ց/ալ հարթաշերտ
- Իրականացնել պրեսգրանիտե հատակ
- Կառուցել և մոնտաժել նոր մետաղական բազրիք՝ փայտե բռնածողով
- Բոլոր աշխատանքները իրականացնել պահպանելով գործող անվտանգության նորմերն ու կանոնները



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

Ameli

«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի շենքերի պատշգամբների հիմնանորոգման աշխատանքներ

Թողովենց 13, բնակարան 51


ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

Պատշգամբի տեսքը վերևից, կտրվածք 1-, պատշգամբի տեխնիկական վիճակի մասին տեղեկություններ, նկար


ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
1	3	1:150

ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱԿԹՅԱՆ	<i>[Signature]</i>
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա.ԳՈՎԻԱՆՆԻՅԱՆ	<i>[Signature]</i>
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		


Ե/Բ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍԲԸ ՎԵՐԵՎԻՑ
(ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ) Մ 1:50

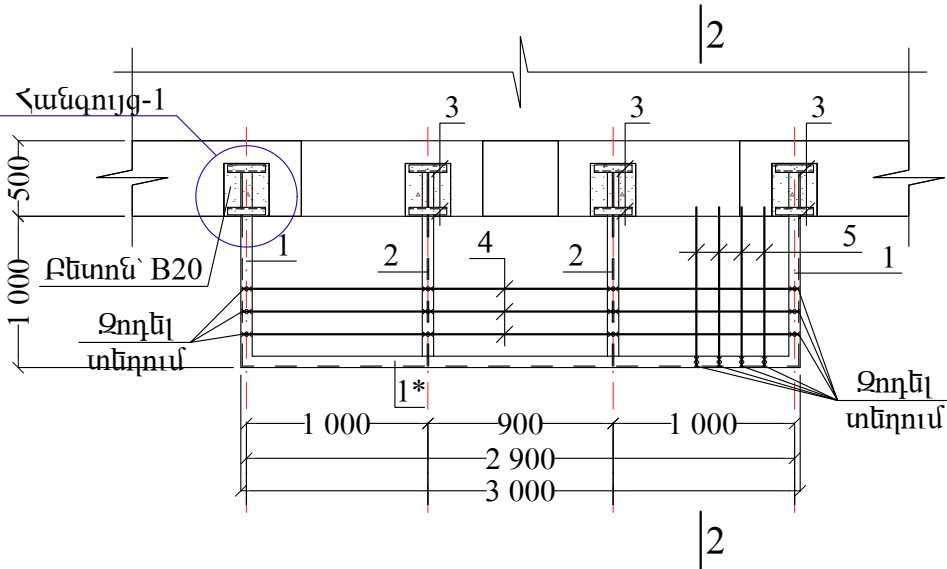


ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2
Մ 1:25

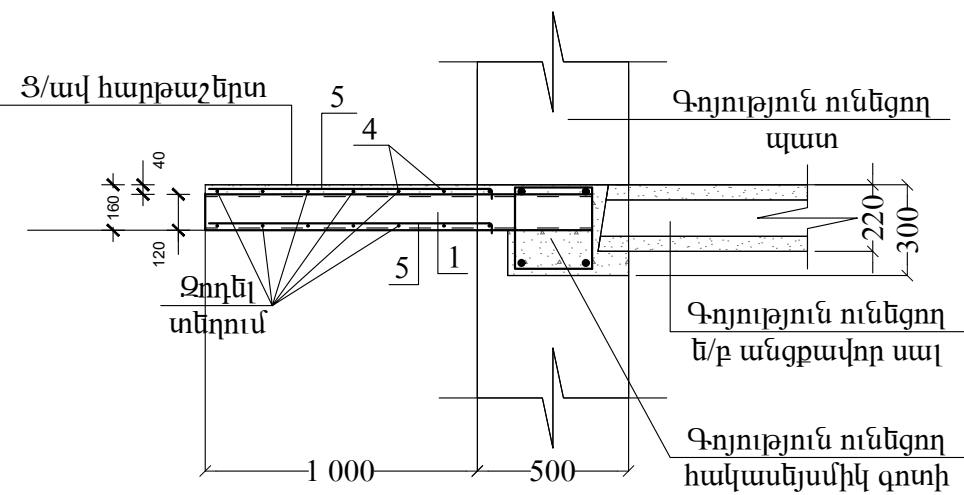

ՀԱՆԳՈՒՅՑ-1
Մ 1:15

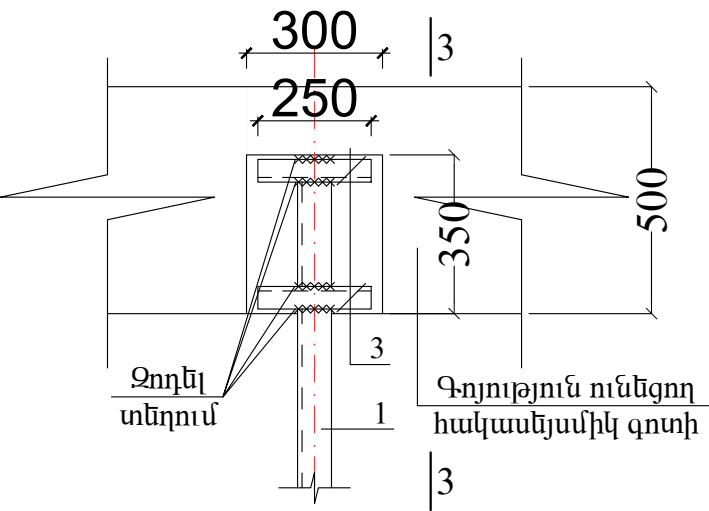

ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3
Մ 1:10

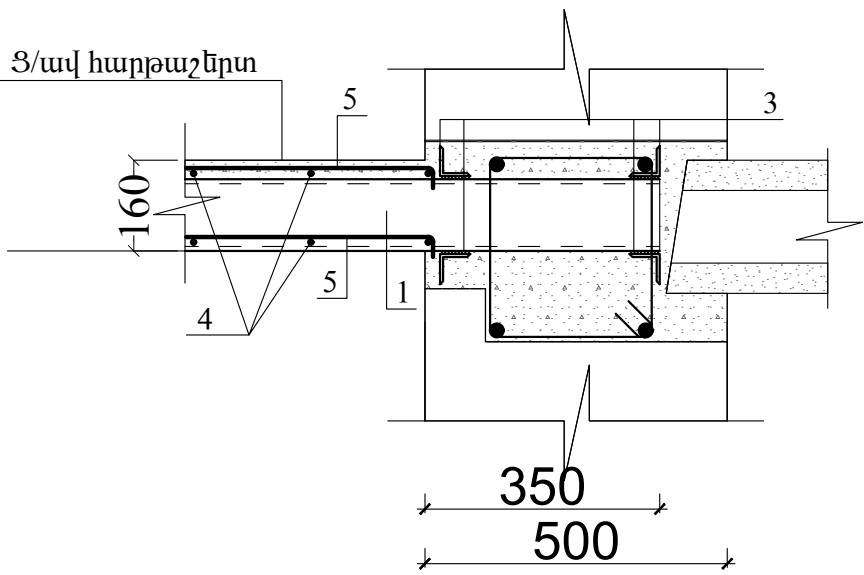

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ameli

«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

Երևան քաղաքի Նոր Նորք
վարչական շրջանի շենքերի
պատշգամբների հիմնանորոգման
աշխատանքներ

Թողովենց 13, բնակարան 51


ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

Պատշգամբի ամրանավորման տեսքը
վերելից, կտրվածք 2-2, 3-3,
հանգույց-1


ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
1	3	1:150

ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	<i>[Signature]</i>
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա.Գովհաննիսյան	<i>[Signature]</i>
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		

U 1:25




U 1:10




U 1:10


ህጽቦህጽቦ 4-4

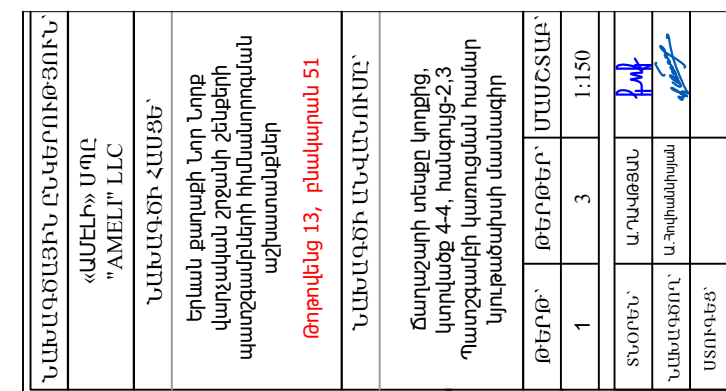

Ե/Բ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԵՎԻՑ
(ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿ) Մ 1:50

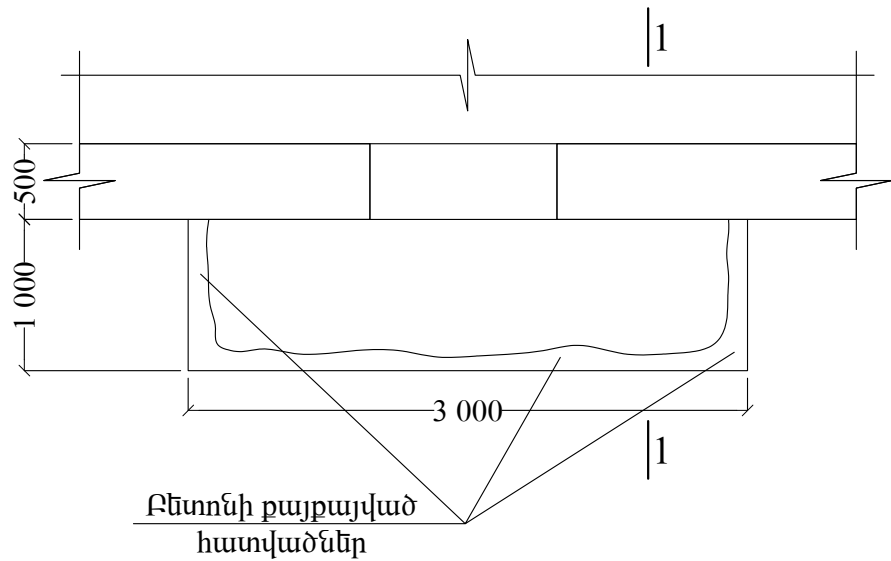

ԼՏՐՎԱԾՔ 1-1
Մ 1:25

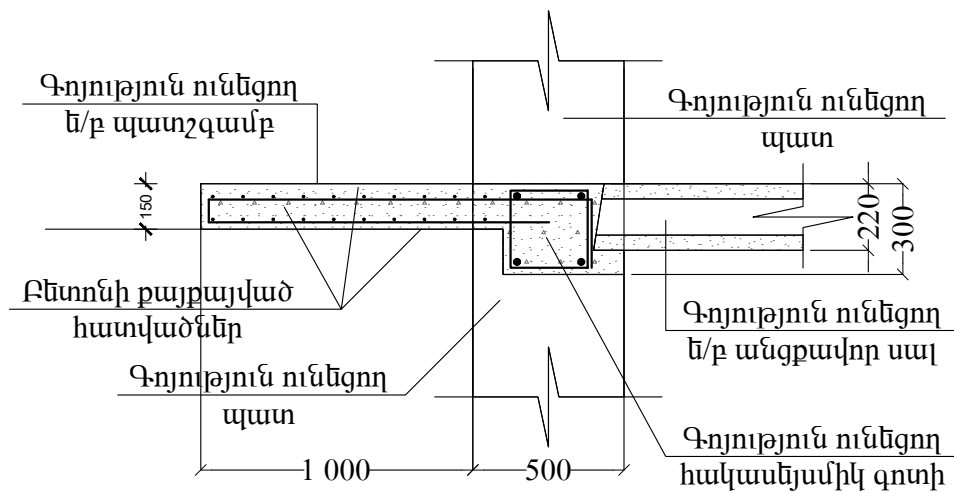

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ

N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ
1.	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում՝ 4.50 մ ²	0.070 տն
2.	Հին քայքայված ե/բ կոնսոլային պատշգամբի քանդում՝ 0.45 մ ³	1.13 տն
3.	Խոռոչների քանդում հակասնյամիկ գոտու և պատի մեջ՝ 0.10 մ ³	0.15 տն
4.	Շինարարական աղբի հավաքում տեղափոխում	1.350 տն

ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԸ

Գոյություն ունեցող կախովի պատշգամբի բետոնը գրեթե ամբողջությամբ քայքայված է։ Բետոնի քայքայվածության պատճառով պատշգամբի եզրային հատվածը՝ ծանրության ազդեցության տակ կախվել է։
Պատշգամբի ամրանավորումը ենթարկվել է կոռոզիայի։
Պատշգամբի վերականգնման նպատակով պահպանելով գործող անվտանգության նորմերն ու կանոնները, անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ շինարարական աշխատանքները.

- Քանդել պատշգամբի քայքայված բետոնը
- Բացել խոռոչ գոյություն ունեցող պատի գոտու մեջ՝ չվնասելով գոտու ամրանավորումը
- Տեղադրել մետաղական տարրեր՝ ըստ նախագծում տրված հանգույցների
- Տեղադրել նոր ամրաններ ու զողել մետաղական տարրերին՝ ըստ ներկայացված սխեմայի
- Բետոնացնել նշված խոռոչները և բարձակային պատշգամբը B20 դասի բետոնով
- Պատշգամբի կողային և տակի հատվածները ծեփամածկել և ներկել ֆասադային ներկով
- Պատշգամբի վերին մակերեսին իրականացնել ց/ալ հարթաշերտ
- Իրականացնել պրեսգրանիտե հատակ
- Կառուցել և մոնտաժել նոր մետաղական բազրիք՝ փայտե բռնածողով
- Բոլոր աշխատանքները իրականացնել պահպանելով գործող անվտանգության նորմերն ու կանոնները



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

Ameli

«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի շենքերի պատշգամբների հիմնանորոգման աշխատանքներ


Թողովենց 13, քնակարան 53

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝


Պատշգամբի տեսքը վերևից, կտրվածք 1-, պատշգամբի տեխնիկական վիճակի մասին տեղեկություններ, նկար

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
1	3	1:150
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա.ԳՈՎԽԱՆՆԻՍՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		


Ե/Բ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍԲԸ ՎԵՐԵՎԻՑ
(ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ) Մ 1:50

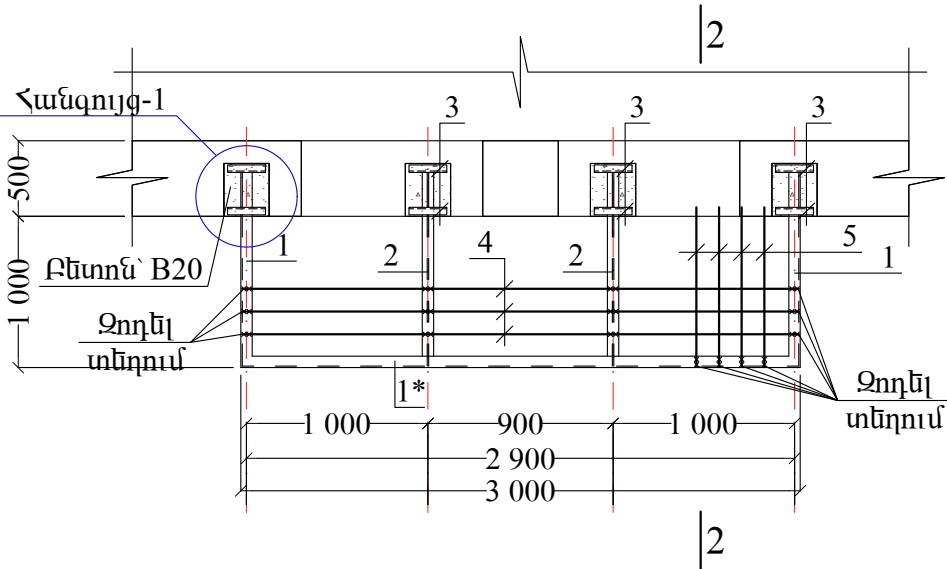


ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2
Մ 1:25

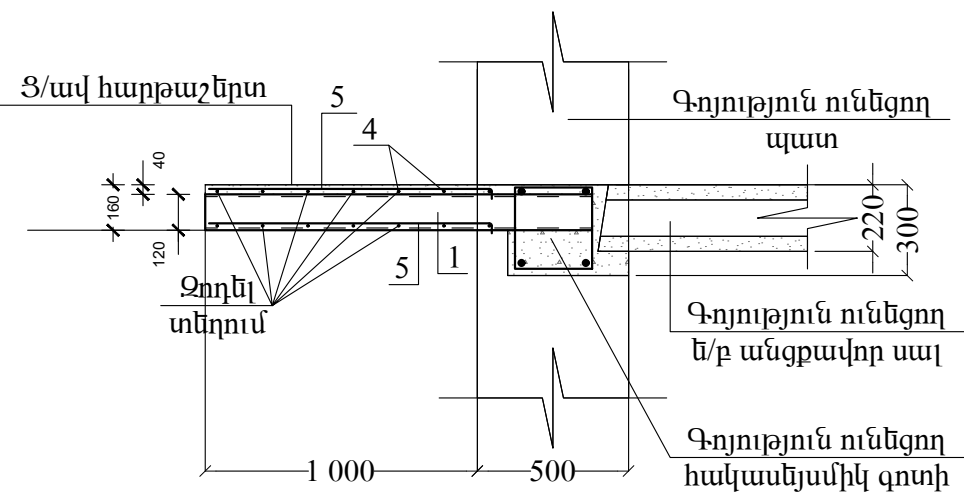

ՀԱՆԳՈՒՅՑ-1
Մ 1:15

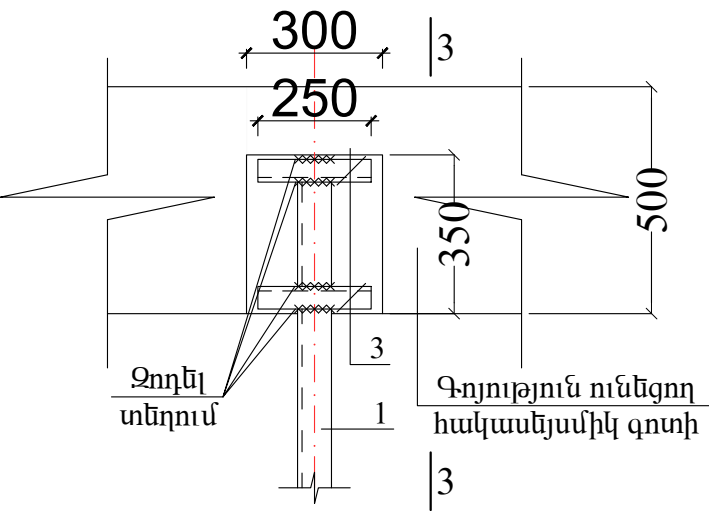

ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3
Մ 1:10

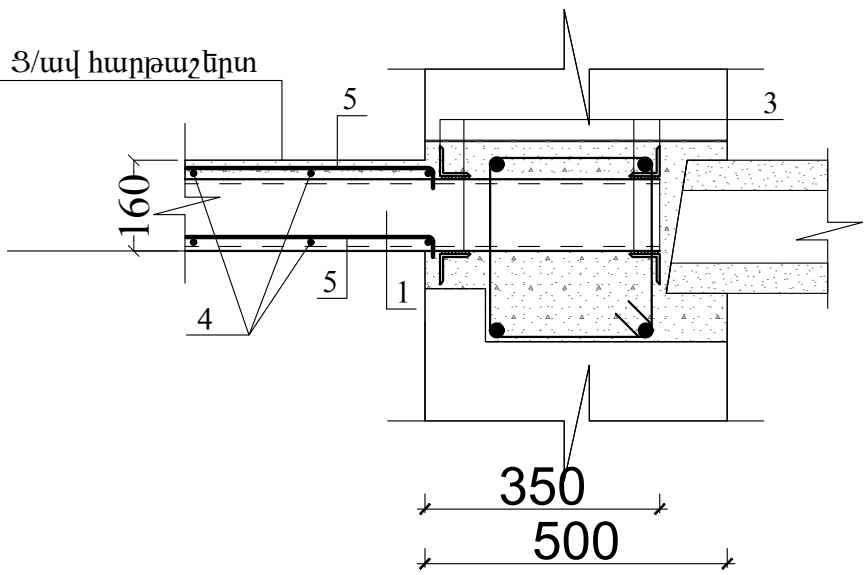

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ameli

«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

Երևան քաղաքի Նոր Նորք
վարչական շրջանի շենքերի
պատշգամբների հիմնանորոգման
աշխատանքներ

Թողովենց 13, բնակարան 53


ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

Պատշգամբի ամրանավորման տեսքը
վերելից, կտրվածք 2-2, 3-3,
հանգույց-1


ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
1	3	1:150

ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	<i>[Signature]</i>
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա.Գովհաննիսյան	<i>[Signature]</i>
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		

U 1:25




U 1:10



U 1:10


Հեղյուսներ




N/N	ՆՅՈՒԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿ (ՀԱՏ)	ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (1 ՀԱՏԻ)	ՔԱՃԸ (1 ՀԱՏԻ)	ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ)	ՔԱՃԸ (ԸՆԴՀԱՆ)
	<u>ԿՈՆՍՈԼԻԴԱՏԻՆ ՊԱՏԾԳԱՄԲԻ ԿՈՌԻՅՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ</u>					
1.	Швеллер $\frac{12 \text{ ГОСТ } 8240-89}{\text{C235 ГОСТ } 27772-88^*}$	2	1350	14.05	2700	28.10
1*	Швеллер $\frac{12 \text{ ГОСТ } 8240-89}{\text{C235 ГОСТ } 27772-88^*}$	1	3000	31.20	3000	31.20
2.	Двутавр $\frac{12 \text{ ГОСТ } 8240-89}{\text{C235 ГОСТ } 27772-88^*}$	2	1350	15.50	2700	31.0
3.	Уголок $\frac{50 \times 5 \text{ ГОСТ } 8509-93}{\text{C235 ГОСТ } 27772-88^*}$	16	250	0.930	4000	14.90
4.	Ամրան Ф8 Ас-I, p. 150 մմ	14	3000	1.20	42000	16.80
5.	Ամրան Ф10 А500с, p. 150 մմ	40	1100	0.68	44000	27.20
	Բետոն В20 դասի	0.40 մ ³	—	—	—	—
	Յնմենտ/ալագն հարթաշերտ, (40 մմ)	3.0 մ ²	—	—	—	—
	Ծեփամածկ և երկում ֆասադ. ներկով	4.0 մ ²	—	—	—	—
	Պր/գրանիտն սալիկներ՝ 300x300 մմ	3.0 մ ²	—	—	—	—
	Խողաչների բետոնացում В20 բետոնով	0.10 մ ³	—	—	—	—
	Երեսպատում տուֆից սալով՝ 30 մմ	0.40 մ ²	—	—	—	—
	Ավտոկլոունկ	-	—	—	—	—
	<u>ԿՈՆՍՈԼԻԴԱՏԻՆ ՊԱՏԾԳԱՄԲԻ ՀԱՂԱՇԱՐԻ ԿՈՌԻՅՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ</u>					
6.	Պողպատն ձող՝ 20x20 մմ	9	1100	3.430	9900	30.90
7.	Պողպատն ձող՝ 20x20 մմ	20	500	1.560	10000	31.20
8.	Պողպատն ձող՝ 12x12 մմ	40	600	0.670	24000	26.80
9.	Շերտապողպատ՝ 20x4 մմ	1	5300	3.310	5300	3.310
10.	Պողպատն թիթեղ՝ 50x50x4 մմ	4	—	0.080	—	0.320
11.	Փայից, լաքապատ բռնաձող՝ 50x30 մմ	5.0 գծմ	—	—	—	—
12.	Մետաղական մասերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով՝ 2 շերտ	3.0 մ ²	—	—	—	—

ՆԱԽԱԳԴԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝				
«ԱՄԵԼ» ՍՊԸ "AMEL" LLC				
ՆԱԽԱԳԴԻ ՀԱՍՅՐ՝				
Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի շենքերի պատշգամբների հիմնադրաման աշխատանքներ				
Թողովք 13, բնակարան 53				
ՆԱԽԱԳԴԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝				
Ճարտարարի տեսքը կողքից, կտրվածք 4-4, հսկողւյց-2,3 Պատշգամբի կառուցման համար կյուղածախի մասնագիր				
ԹԵՐԻ՝	ԹԵՐԻԹԵՐ՝	ՄԱՄԸՏԱՐ՝		
1	3	1:150		
ՏՆՕՐԵՆ՝	ԱՊԱԹՅԱՆ			
ՆԱԽԱԳԴՈՒՄ՝	Ա. Գրիգորյան			
ԱՍՏՈՒՑ՝				

Ե/Բ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԵՎԻՅ
(ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿ) Մ 1:50

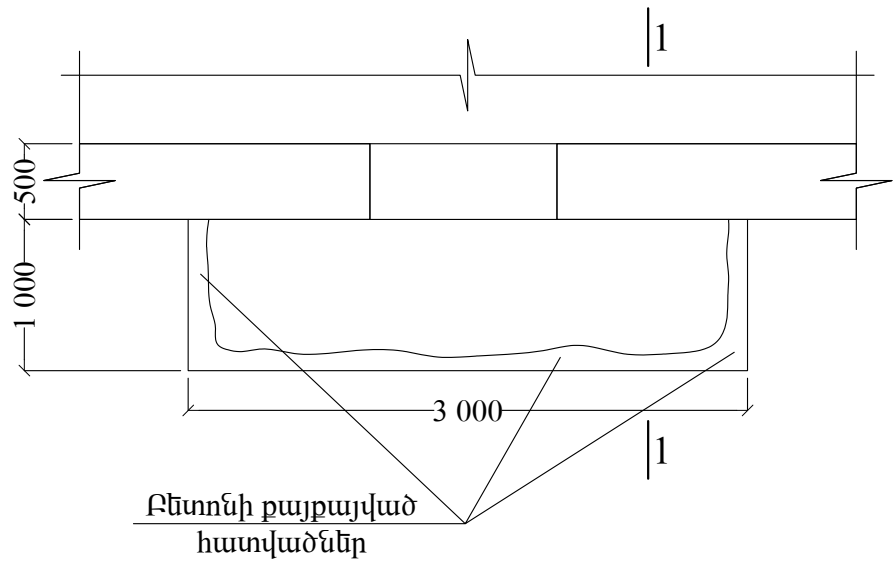

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1
Մ 1:25

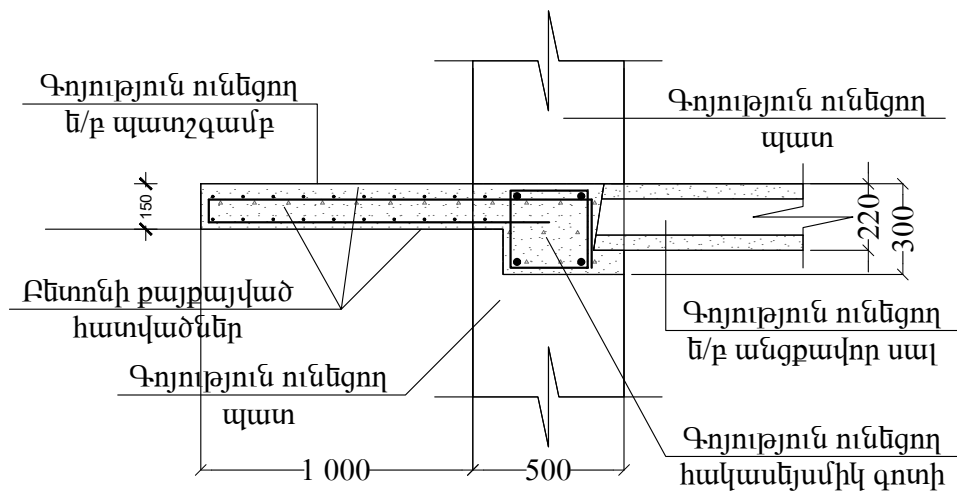

ՔԱՆԴԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ

N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ
1.	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում՝ 4.50 մ ²	0.070 տն
2.	Հին քայքայված ե/բ կոնսոլային պատշգամբի քանդում՝ 0.45 մ ³	1.13 տն
3.	Խոռոչների քանդում հակասնյամիկ գոտու և պատի մեջ՝ 0.10 մ ³	0.15 տն
4.	Շինարարական աղբի հավաքում տնդափոխում	1.350 տն

ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՅՈՂ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԸ


Գոյություն ունեցող կախովի պատշգամբի բետոնը գրեթե ամբողջությամբ քայքայված է։ Բետոնի քայքայվածության պատճառով պատշգամբի եզրային հատվածը՝ ծանրության ազդեցության տակ կախվել է։
Պատշգամբի ամրանավորումը ենթարկվել է կոռոզիայի։
Պատշգամբի վերականգնման նպատակով՝ պահպանելով գործող անվտանգության նորմերն ու կանոնները, անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ շինարարական աշխատանքները.

- Քանդել պատշգամբի քայքայված բետոնը
- Բացել խոռոչ գոյություն ունեցող պատի գոտու մեջ՝ չվնասելով գոտու ամրանավորումը
- Տեղադրել մետաղական տարրեր՝ ըստ նախագծում տրված հանգույցների
- Տեղադրել նոր ամրաններ ու զոդել մետաղական տարրերին՝ ըստ ներկայացված սխեմայի
- Բետոնացնել նշված խոռոչները և բարձակային պատշգամբը B20 դասի բետոնով
- Պատշգամբի կողային և տակի հատվածները ծեփամածկել և ներկել ֆասադային ներկով
- Պատշգամբի վերին մակերեսին իրականացնել ց/ալ հարթաշերտ
- Իրականացնել պրեսգրանիտե հատակ
- Կառուցել և մոնտաժել նոր մետաղական բազրիք՝ փայտե բռնածողով
- Բոլոր աշխատանքները իրականացնել պահպանելով գործող անվտանգության նորմերն ու կանոնները




ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝		
		
«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ "AMELI" LLC		
ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝		
Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի շենքերի պատշգամբների հիմնանորոգման աշխատանքներ		
Թողովենց 15, բնակարան 4		
ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝		
Պատշգամբի տեսքը վերևից, կտրվածք 1-, պատշգամբի տեխնիկական վիճակի մասին տեղեկություններ, նկար		
ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
1	3	1:150
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա.ԳՈՎԻԱՆՆԻՍՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		


Ե/Բ ՊԱՏՃԳԱՄԲԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍԲԸ ՎԵՐԵՎԻՑ
(ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ) Մ 1:50

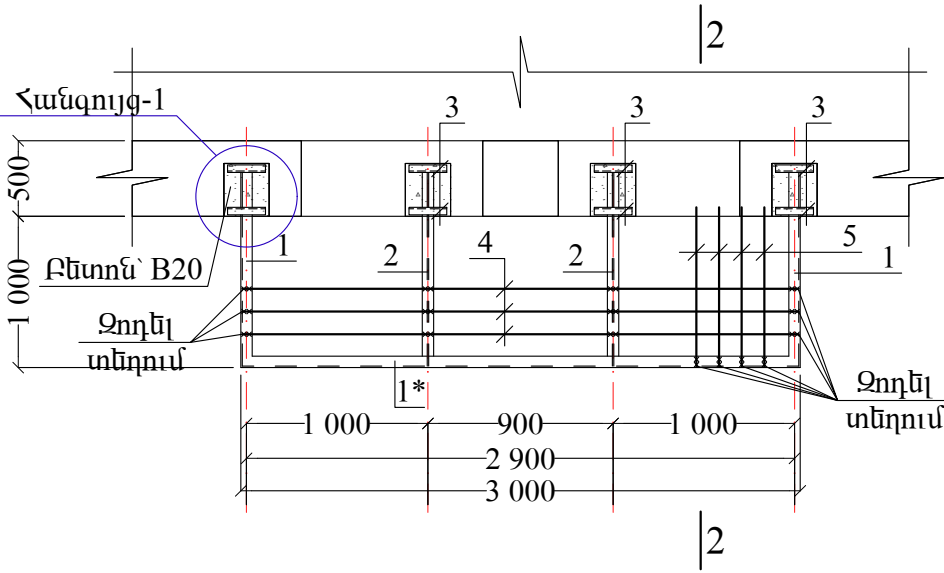


ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2
Մ 1:25

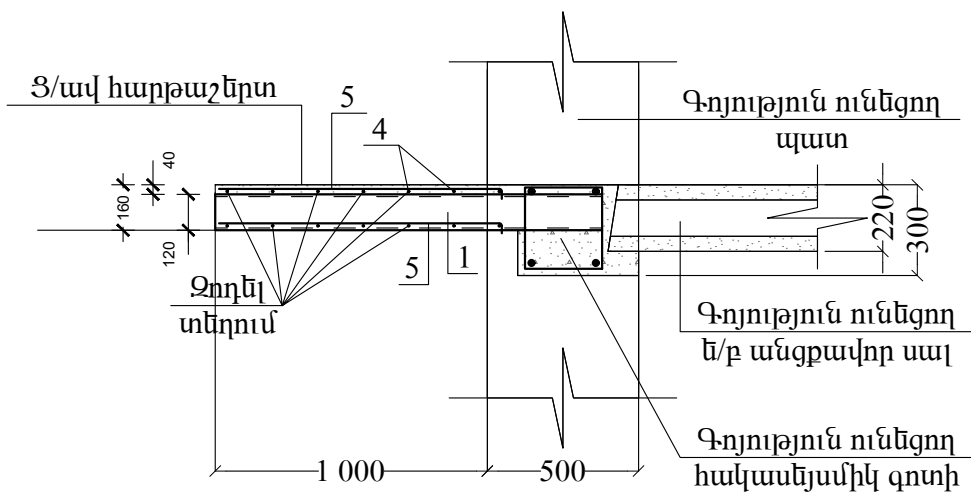

ՀԱՆԳՈՒՅՑ-1
Մ 1:15

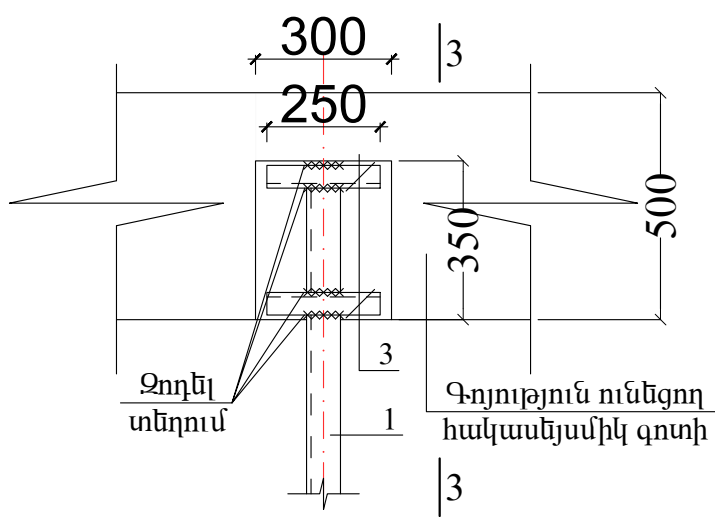

ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3
Մ 1:10

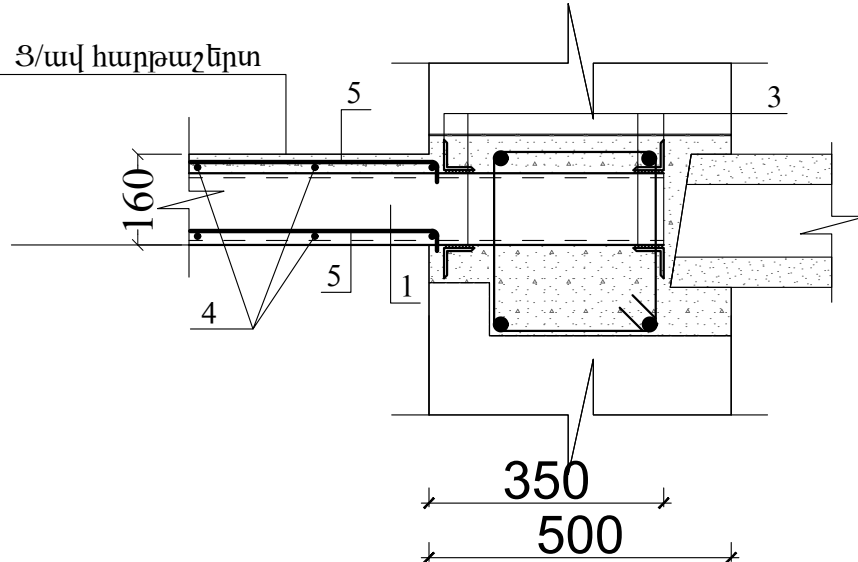

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

Ameli

«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

Երևան քաղաքի Նոր Նորք
վարչական շրջանի շենքերի
պատշգամբների հիմնանորոգման
աշխատանքներ



Թողովենց 15, բնակարան 4

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

Պատշգամբի ամրանավորման տեսքը
վերելից, կտրվածք 2-2, 3-3,
հանգույց-1


ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
1	3	1:150

ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	<i>huf</i>
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա.Գովհաննիսյան	<i>huf</i>
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		

U 1:25U 1:10

U 1:10


Հեղյուսներ




N/N	ՆՅՈՒԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿ (ՀԱՏ)	ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (1 ՀԱՏԻ)	ՔԱՃԸ (1 ՀԱՏԻ)	ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ)	ՔԱՃԸ (ԸՆԴՀԱՆ)
	<u>ԿՈՆՍՈԼԱՅԻՆ ՊԱՏԾԳԱՄԲԻ ԿՈՌԻՅՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ</u>					
1.	Швеллер $\frac{12 \text{ ГОСТ } 8240-89}{\text{C235 ГОСТ } 27772-88^*}$	2	1350	14.05	2700	28.10
1*	Швеллер $\frac{12 \text{ ГОСТ } 8240-89}{\text{C235 ГОСТ } 27772-88^*}$	1	3000	31.20	3000	31.20
2.	Двутавр $\frac{12 \text{ ГОСТ } 8240-89}{\text{C235 ГОСТ } 27772-88^*}$	2	1350	15.50	2700	31.0
3.	Уголок $\frac{50 \times 5 \text{ ГОСТ } 8509-93}{\text{C235 ГОСТ } 27772-88^*}$	16	250	0.930	4000	14.90
4.	Ամրան Ф8 Ас-I, p. 150 մմ	14	3000	1.20	42000	16.80
5.	Ամրան Ф10 А500с, p. 150 մմ	40	1100	0.68	44000	27.20
	Բետոն В20 դասի	0.40 մ ³	—	—	—	—
	Յնմենտ/ալագն հարթաշերտ, (40 մմ)	3.0 մ ²	—	—	—	—
	Ծեփամածկ և երկում ֆասսադ. ներկով	4.0 մ ²	—	—	—	—
	Պր/գրանիտն սալիկներ՝ 300x300 մմ	3.0 մ ²	—	—	—	—
	Խողաչների բետոնացում В20 բետոնով	0.10 մ ³	—	—	—	—
	Երեսպատում տուֆից սալով՝ 30 մմ	0.40 մ ²	—	—	—	—
	Ավտոկլոունկ	-	—	—	—	—
	<u>ԿՈՆՍՈԼԱՅԻՆ ՊԱՏԾԳԱՄԲԻ ՀԱՂԱՇԱՐԻ ԿՈՌԻՅՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ</u>					
6.	Պողպատն ձող՝ 20x20 մմ	9	1100	3.430	9900	30.90
7.	Պողպատն ձող՝ 20x20 մմ	20	500	1.560	10000	31.20
8.	Պողպատն ձող՝ 12x12 մմ	40	600	0.670	24000	26.80
9.	Շերտապողպատ՝ 20x4 մմ	1	5300	3.310	5300	3.310
10.	Պողպատն թիթեղ՝ 50x50x4 մմ	4	—	0.080	—	0.320
11.	Փայից, լաքապատ բռնաձող՝ 50x30 մմ	5.0 գծմ	—	—	—	—
12.	Մետաղական մասերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով՝ 2 շերտ	3.0 մ ²	—	—	—	—

ՆԱԽԱԳԴԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝				
«ԱՄԵԼ» ՍՊԸ "AMEL" LLC				
ՆԱԽԱԳԴԻ ՀԱՍՅՐ՝				
Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի շենքերի պատշգամբների հիմնամուղման աշխատանքներ				
Թիթիվենց 15, բնակարան 4				
ՆԱԽԱԳԴԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝				
Ճարտարարի տեսքը կողմից, կտրվածք 4-4, հսկողւյց-2,3 Պատշգամբի կառուցման համար կյուլաճախի մասնագիր				
ԹԵՐԻ՝	ԹԵՐԻԹԵՐ՝	ՄԱՄԸՏԱՐ՝		
1	3	1:150		
ՏՆՕՐԵՆ՝	ԱՊԱԹՅԱՆ			
ՆԱԽԱԳԴՈՒ՝	Ա. Գրիգորյան			
ՍՏՈՒՄ՝				

Ե/Բ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԵՎԻՅ
(ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿ) Մ 1:50

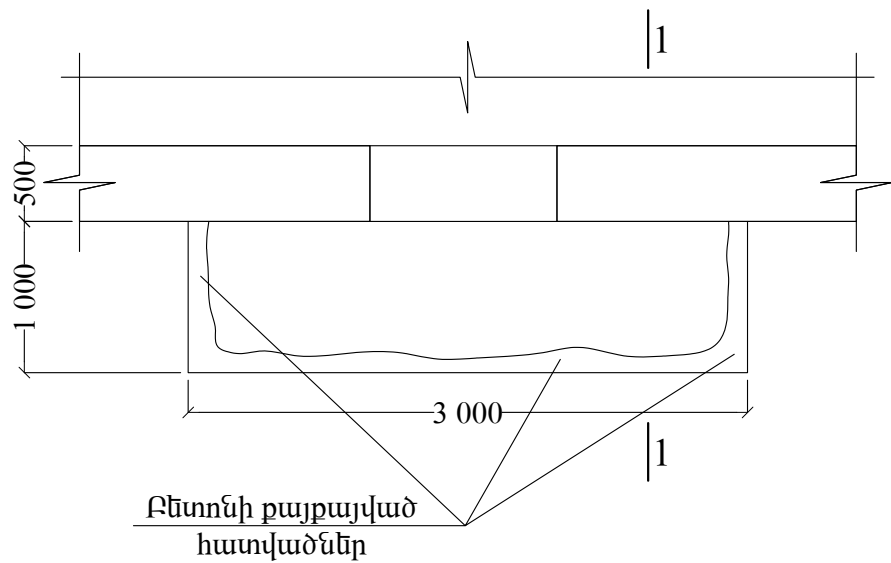

ԼՏՐՎԱԾՔ 1-1
Մ 1:25

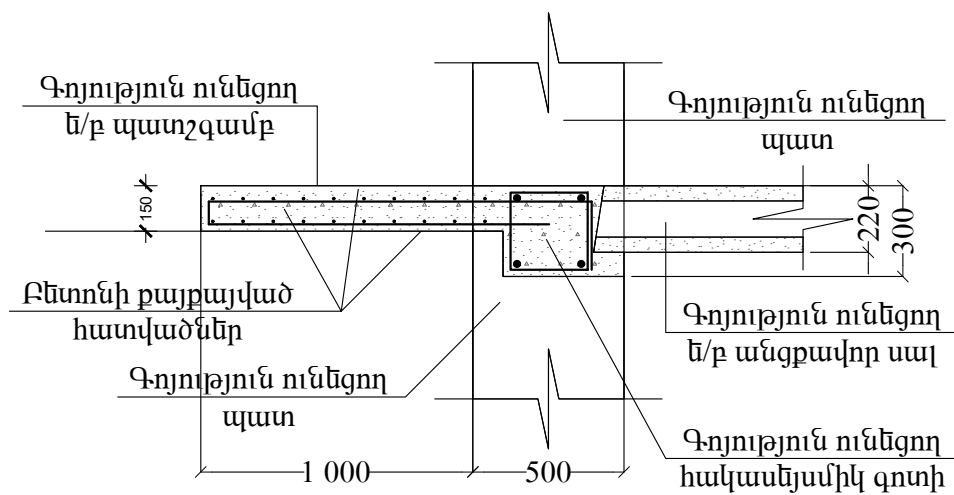

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ

N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ
1.	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում՝ 4.50 մ ²	0.070 տն
2.	Հին քայքայված ե/բ կոնսոլային պատշգամբի քանդում՝ 0.45 մ ³	1.13 տն
3.	Խոռոչների քանդում հակասնյամիկ գոտու և պատի մեջ՝ 0.10 մ ³	0.15 տն
4.	Շինարարական աղբի հավաքում տնդափոխում	1.350 տն

ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԸ

Գոյություն ունեցող կախովի պատշգամբի բետոնը գրեթե ամբողջությամբ քայքայված է։ Բետոնի քայքայվածության պատճառով պատշգամբի եզրային հատվածը՝ ծանրության ազդեցության տակ կախվել է։
Պատշգամբի ամրանավորումը ենթարկվել է կոռոզիայի։
Պատշգամբի վերականգնման նպատակով պահպանելով գործող անվտանգության նորմերն ու կանոնները, անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ շինարարական աշխատանքները.

- Քանդել պատշգամբի քայքայված բետոնը
- Բացել խոռոչ գոյություն ունեցող պատի գոտու մեջ՝ չվնասելով գոտու ամրանավորումը
- Տեղադրել մետաղական տարրեր՝ ըստ նախագծում տրված հանգույցների
- Տեղադրել նոր ամրաններ ու զոդել մետաղական տարրերին՝ ըստ ներկայացված սխեմայի
- Բետոնացնել նշված խոռոչները և բարձակային պատշգամբը B20 դասի բետոնով
- Պատշգամբի կողային և տակի հատվածները ծեփամածկել և ներկել ֆասադային ներկով
- Պատշգամբի վերին մակերեսին իրականացնել ց/ալ հարթաշերտ
- Իրականացնել պրեսգրանիտե հատակ
- Կառուցել և մոնտաժել նոր մետաղական բազրիք՝ փայտե բռնածողով
- Բոլոր աշխատանքները իրականացնել պահպանելով գործող անվտանգության նորմերն ու կանոնները



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

Ameli

«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի շենքերի պատշգամբների հիմնանորոգման աշխատանքներ

Թողովենց 15, բնակարան 14


ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

Պատշգամբի տեսքը վերևից, կտրվածք 1-, պատշգամբի տեխնիկական վիճակի մասին տեղեկություններ, նկար


ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
1	3	1:150

ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	<i>[Signature]</i>
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա.ԳՈՎԽԱՆՆԻՍՅԱՆ	<i>[Signature]</i>
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		


Ե/Բ ՊԱՏՃԳԱՄԲԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍԲԸ ՎԵՐԵՎԻՑ
(ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ) Մ 1:50

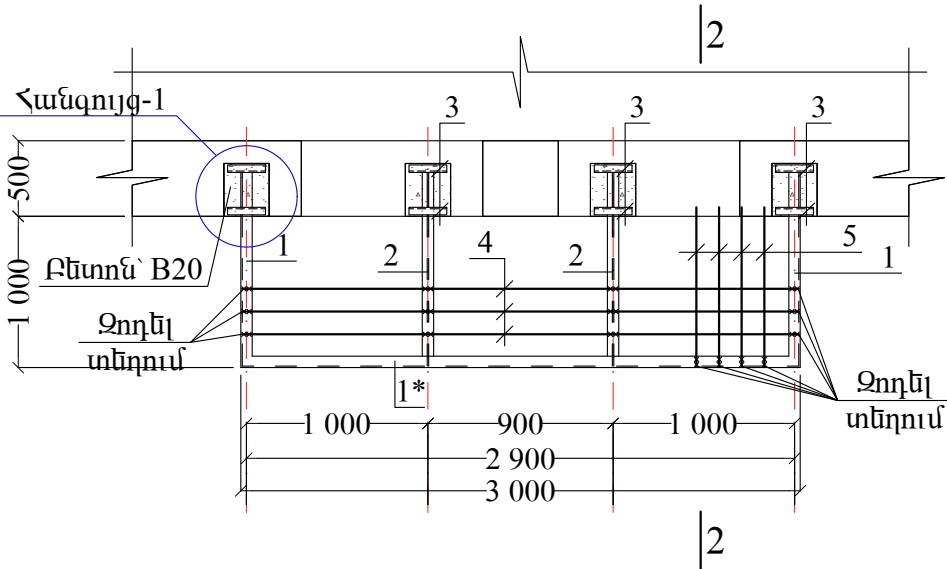


ՀԱՆԳՈՒՅՑ-1
Մ 1:15

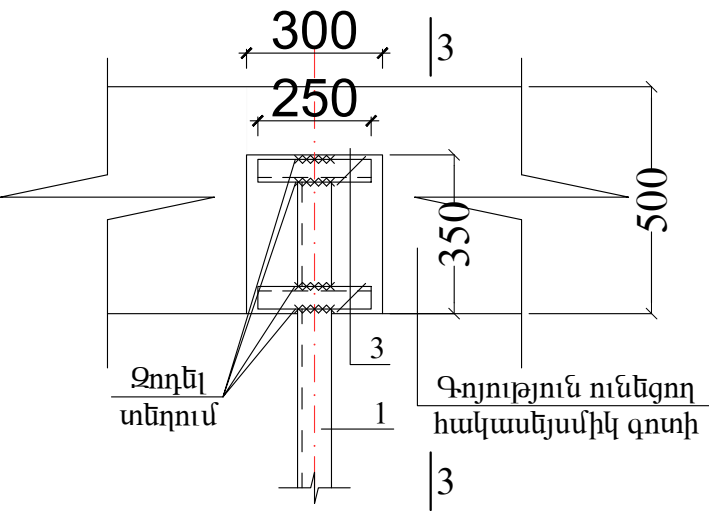

ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2
Մ 1:25

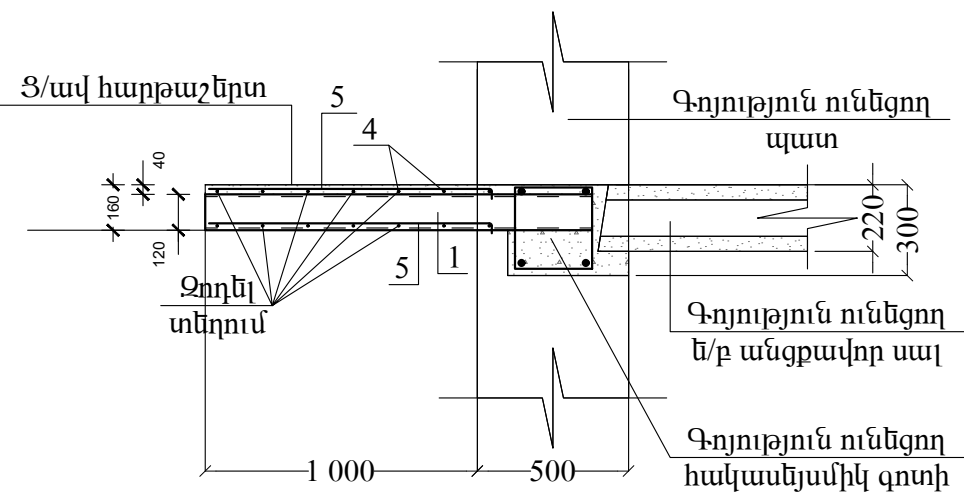

ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3
Մ 1:10

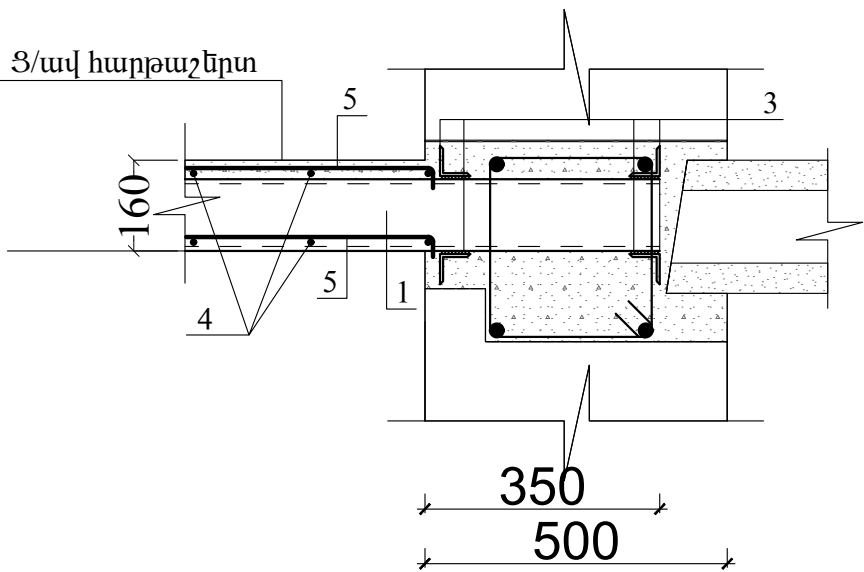

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ameli

«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

Երևան քաղաքի Նոր Նորք
վարչական շրջանի շենքերի
պատշգամբների հիմնանորոգման
աշխատանքներ

Թողովենց 15, բնակարան 14


ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

Պատշգամբի ամրանավորման տեսքը
վերելից, կտրվածք 2-2, 3-3,
հանգույց-1


ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
1	3	1:150

ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	ԲԻՐ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա.ԳՈՎԽԱՆԻՍՅԱՆ	ԿԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		

Ե/Բ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԵՎԻՅ
(ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿ) Մ 1:50

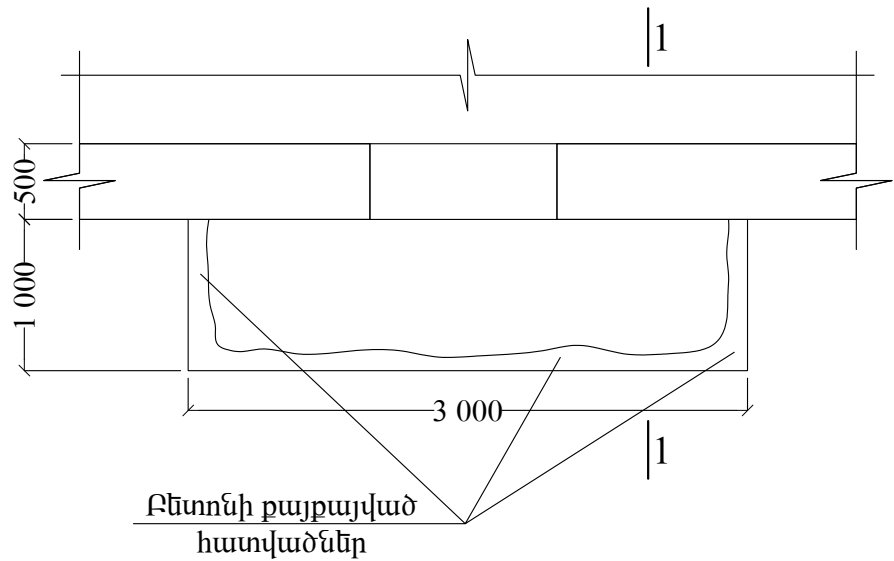

ԼՏՐՎԱԾՔ 1-1
Մ 1:25

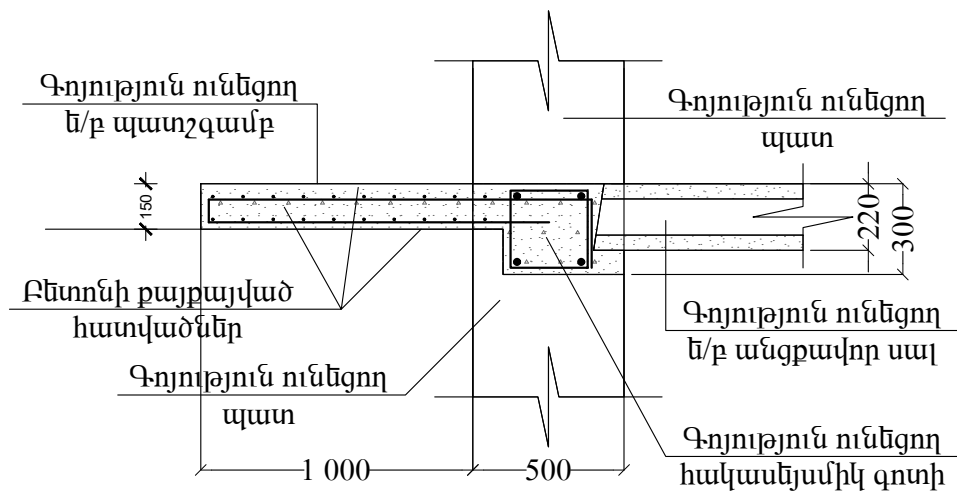

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ

N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ
1.	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում՝ 4.50 մ ²	0.070 տն
2.	Հին քայքայված ե/բ կոնսոլային պատշգամբի քանդում՝ 0.45 մ ³	1.13 տն
3.	Խոռոչների քանդում հակասնյամիկ գոտու և պատի մեջ՝ 0.10 մ ³	0.15 տն
4.	Շինարարական աղբի հավաքում տնդափոխում	1.350 տն

ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԸ

Գոյություն ունեցող կախովի պատշգամբի բետոնը գրեթե ամբողջությամբ քայքայված է։ Բետոնի քայքայվածության պատճառով պատշգամբի եզրային հատվածը՝ ծանրության ազդեցության տակ կախվել է։
Պատշգամբի ամրանավորումը ենթարկվել է կոռոզիայի։
Պատշգամբի վերականգնման նպատակով՝ պահպանելով գործող անվտանգության նորմերն ու կանոնները, անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ շինարարական աշխատանքները.

- Քանդել պատշգամբի քայքայված բետոնը
- Բացել խոռոչ գոյություն ունեցող պատի գոտու մեջ՝ չվնասելով գոտու ամրանավորումը
- Տեղադրել մետաղական տարրեր՝ ըստ նախագծում տրված հանգույցների
- Տեղադրել նոր ամրաններ ու զողել մետաղական տարրերին՝ ըստ ներկայացված սխեմայի
- Բետոնացնել նշված խոռոչները և բարձակային պատշգամբը B20 դասի բետոնով
- Պատշգամբի կողային և տակի հատվածները ծեփամածկել և ներկել ֆասադային ներկով
- Պատշգամբի վերին մակերեսին իրականացնել ց/ալ հարթաշերտ
- Իրականացնել պրեսգրանիտե հատակ
- Կառուցել և մոնտաժել նոր մետաղական բազրիք՝ փայտե բռնածողով
- Բոլոր աշխատանքները իրականացնել պահպանելով գործող անվտանգության նորմերն ու կանոնները



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

Ameli

«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի շենքերի պատշգամբների հիմնանորոգման աշխատանքներ


Թողովենց 15, բնակարան 51

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝


Պատշգամբի տեսքը վերևից, կտրվածք 1-, պատշգամբի տեխնիկական վիճակի մասին տեղեկություններ, նկար

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
1	3	1:150
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա.ԳՈՎԽԱՆՆԻՍՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		


Ե/Բ ՊԱՏՃԳԱՄԲԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍԲԸ ՎԵՐԵՎԻՑ
(ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ) Մ 1:50

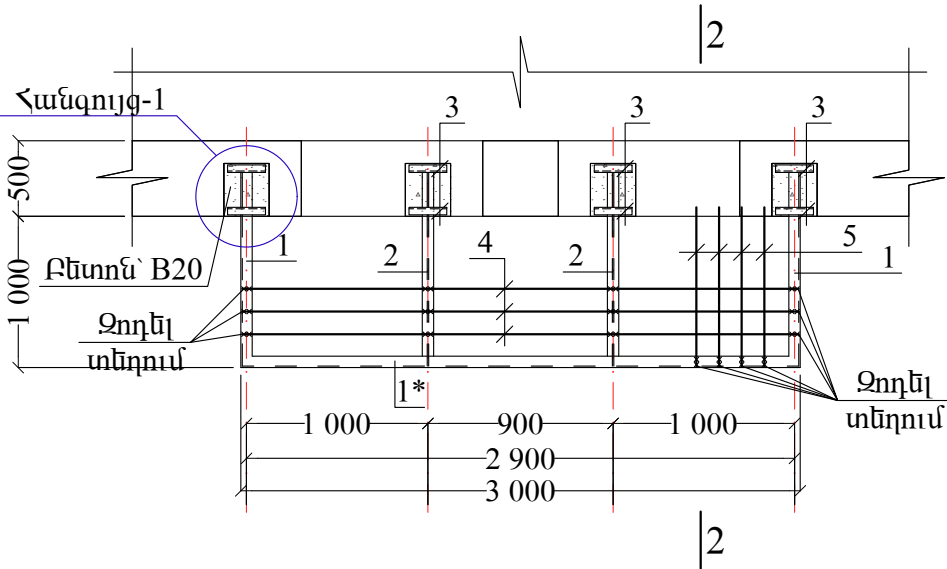


ՀԱՆԳՈՒՅՑ-1
Մ 1:15

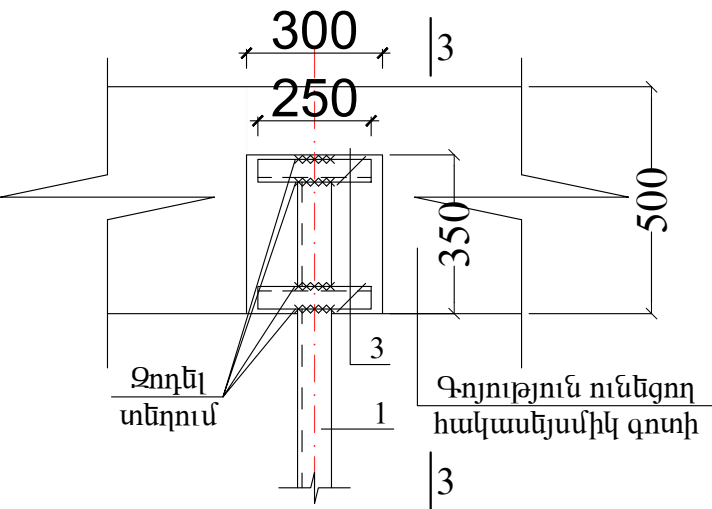

ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2
Մ 1:25

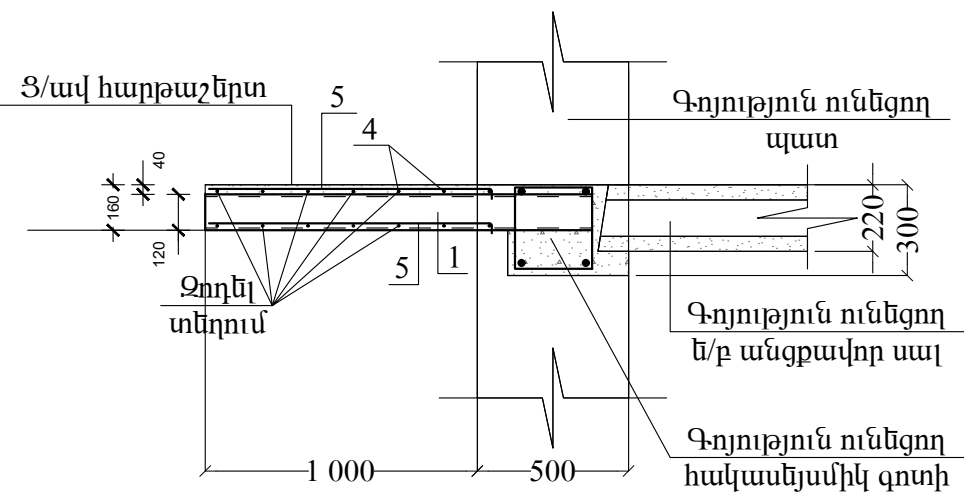

ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3
Մ 1:10

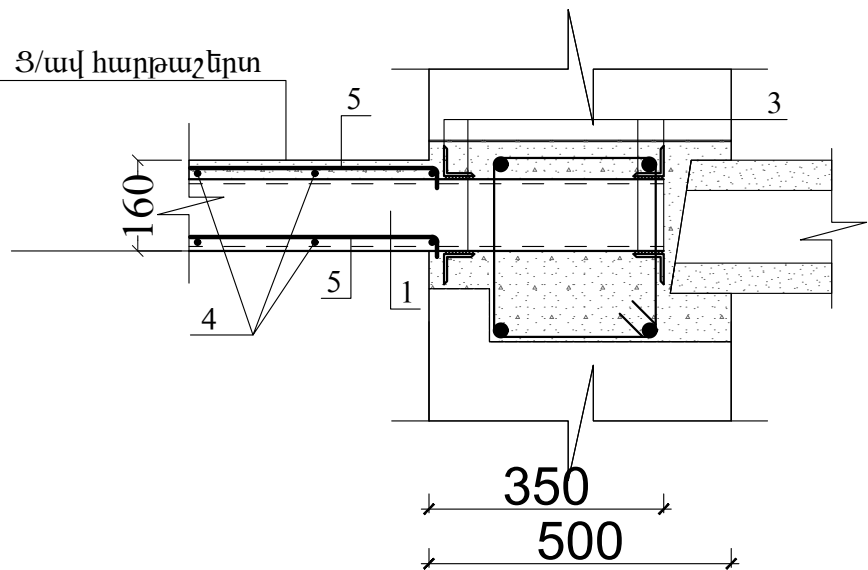

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ameli

«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

Երևան քաղաքի Նոր Նորք
վարչական շրջանի շենքերի
պատշգամբների հիմնանորոգման
աշխատանքներ


Թողովենց 15, բնակարան 51

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝


Պատշգամբի ամրանավորման տեսքը
վերելից, կտրվածք 2-2, 3-3,
հանգույց-1

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
1	3	1:150
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա.ԳՈՎԽԱՆԻՍՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		

U 1:25




U 1:10




U 1:10


ሂስቶሪካል 4-4

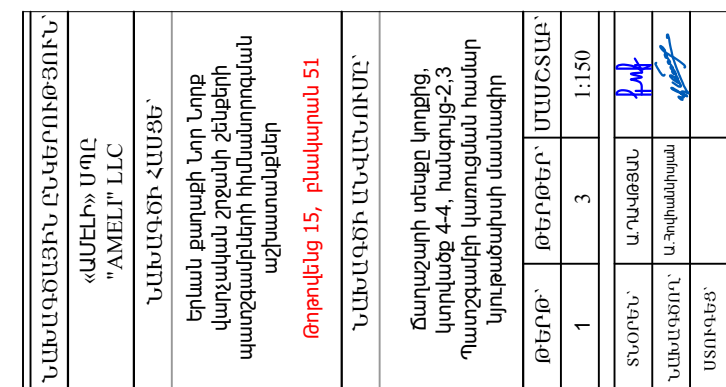

Ե/Բ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԵՎԻՅ
(ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿ) Մ 1:50

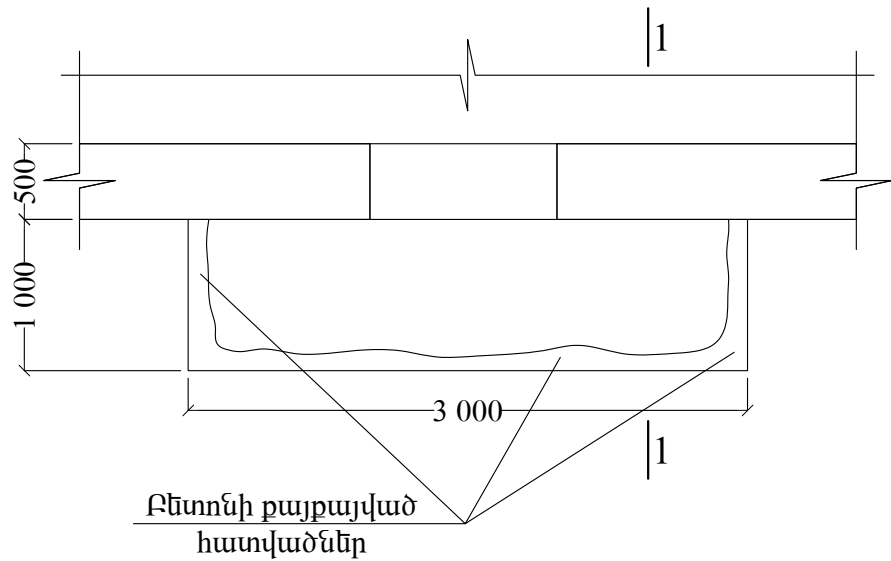

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1
Մ 1:25

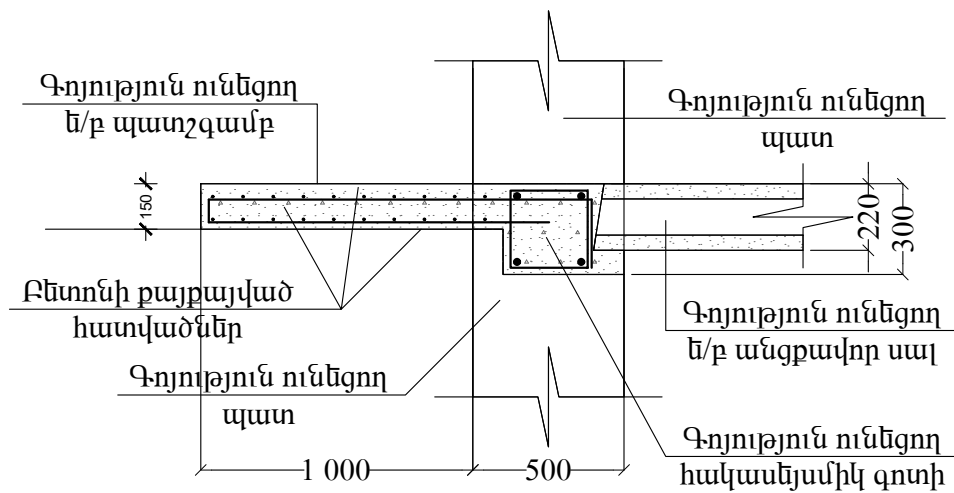

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ

N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ
1.	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում՝ 4.50 մ ²	0.070 տն
2.	Հին քայքայված ե/բ կոնսոլային պատշգամբի քանդում՝ 0.45 մ ³	1.13 տն
3.	Խոռոչների քանդում հակասեյսմիկ գոտու և պատի մեջ՝ 0.10 մ ³	0.15 տն
4.	Շինարարական աղբի հավաքում տեղափոխում	1.350 տն

ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՅՈՂ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԸ

Գոյություն ունեցող կախովի պատշգամբի բետոնը գրեթե ամբողջությամբ քայքայված է։ Բետոնի քայքայվածության պատճառով պատշգամբի եզրային հատվածը՝ ծանրության ազդեցության տակ կախվել է։
Պատշգամբի ամրանավորումը ենթարկվել է կոռոզիայի։
Պատշգամբի վերականգնման նպատակով՝ պահպանելով գործող անվտանգության նորմերն ու կանոնները, անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ շինարարական աշխատանքները.

- Քանդել պատշգամբի քայքայված բետոնը
- Բացել խոռոչ գոյություն ունեցող պատի գոտու մեջ՝ չվնասելով գոտու ամրանավորումը
- Տեղադրել մետաղական տարրեր՝ ըստ նախագծում տրված հանգույցների
- Տեղադրել նոր ամրաններ ու զոդել մետաղական տարրերին՝ ըստ ներկայացված սխեմայի
- Բետոնացնել նշված խոռոչները և բարձակային պատշգամբը B20 դասի բետոնով
- Պատշգամբի կողային և տակի հատվածները ծեփամածկել և ներկել ֆասադային ներկով
- Պատշգամբի վերին մակերեսին իրականացնել ց/ալ հարթաշերտ
- Իրականացնել պրեսգրանիտե հատակ
- Կառուցել և մոնտաժել նոր մետաղական բազրիք՝ փայտե բռնածողով
- Բոլոր աշխատանքները իրականացնել պահպանելով գործող անվտանգության նորմերն ու կանոնները



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

Ameli

«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի շենքերի պատշգամբների հիմնանորոգման աշխատանքներ

Լվովյան 27, բնակարան 27

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

Պատշգամբի տեսքը վերևից, կտրվածք 1-, պատշգամբի տեխնիկական վիճակի մասին տեղեկություններ, նկար

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
1	3	1:150

ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա.ԳՈՎԽԱՆՆԻՍՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		

[illegible]

Յ/ավ հարթաշերտ

Գոյություն ունեցող պատ

Գոյություն ունեցող ն/բ անցքավոր սալ

Գոյություն ունեցող հակասեյսմիկ գոտի

Չողել տեղում

1 000

500

160

40

120

5

4

5


1

220


300

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ		
		
«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ "AMELI" LLC		
ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՅԵ՝		
Երևան քաղաքի Նոր Նորք փարչական շրջանի շենքերի պատշգամբների հիմնանորոգման աշխատանքներ Լկվյան 27, բնակարան 27		
ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝		
Պատշգամբի ամրանավորման տեսքը վերելից, կտրվածք 2-2, 3-3, հսանդույց-1		
ԹԵՐԻԹ՝	ԹԵՐԻԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
1	3	1:150
ՏՐՕՐԵՆ՝	Ա.ԳՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա.Գովանիսյան	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		

Ե/Բ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԵՎԻՅ
(ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿ) Մ 1:50

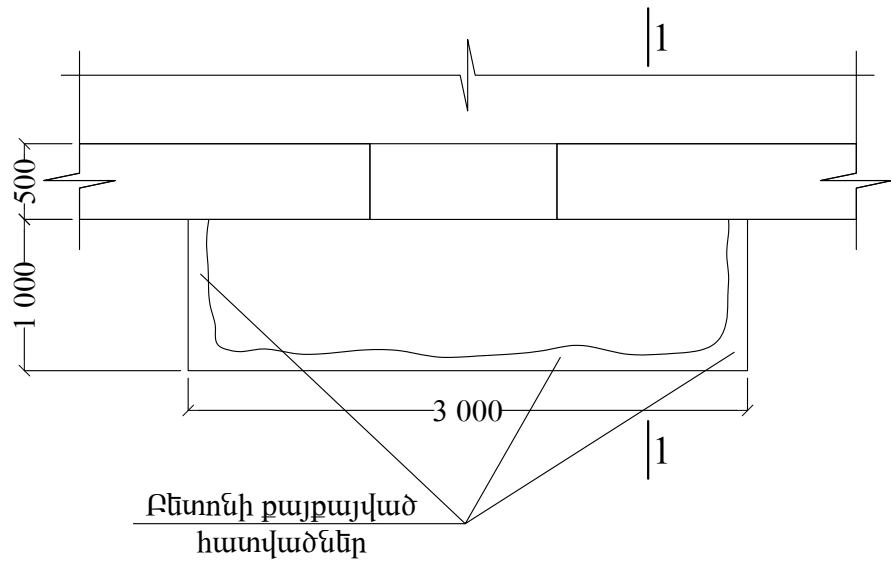

ԼՏՐՎԱԾՔ 1-1
Մ 1:25

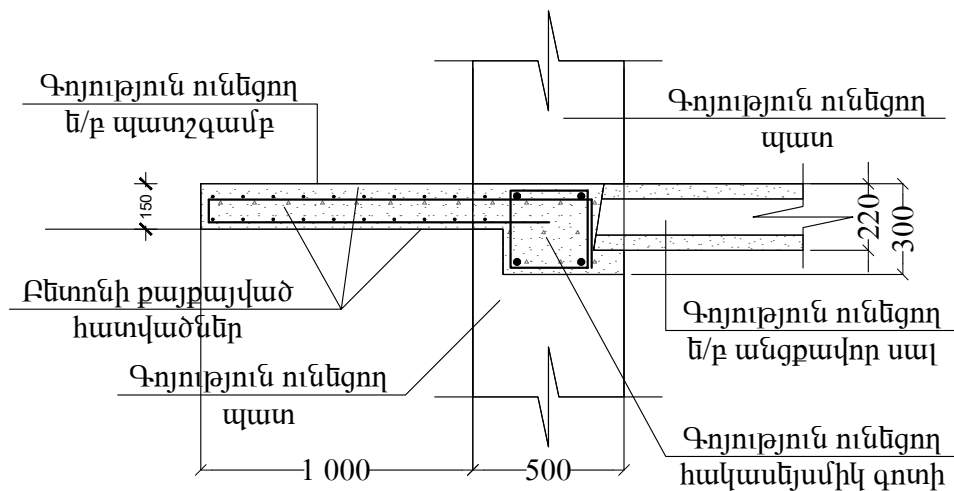

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ

N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ
1.	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում՝ 4.50 մ ²	0.070 տն
2.	Հին քայքայված ե/բ կոնսոլային պատշգամբի քանդում՝ 0.45 մ ³	1.13 տն
3.	Խոռոչների քանդում հակասնյամիկ գոտու և պատի մեջ՝ 0.10 մ ³	0.15 տն
4.	Շինարարական աղբի հավաքում տնդափոխում	1.350 տն

ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԸ

Գոյություն ունեցող կախովի պատշգամբի բետոնը գրեթե ամբողջությամբ քայքայված է։ Բետոնի քայքայվածության պատճառով պատշգամբի եզրային հատվածը՝ ծանրության ազդեցության տակ կախվել է։
Պատշգամբի ամրանավորումը ենթարկվել է կոռոզիայի։
Պատշգամբի վերականգնման նպատակով պահպանելով գործող անվտանգության նորմերն ու կանոնները, անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ շինարարական աշխատանքները.

- Քանդել պատշգամբի քայքայված բետոնը
- Բացել խոռոչ գոյություն ունեցող պատի գոտու մեջ՝ չվնասելով գոտու ամրանավորումը
- Տեղադրել մետաղական տարրեր՝ ըստ նախագծում տրված հանգույցների
- Տեղադրել նոր ամրաններ ու զողել մետաղական տարրերին՝ ըստ ներկայացված սխեմայի
- Բետոնացնել նշված խոռոչները և բարձակային պատշգամբը B20 դասի բետոնով
- Պատշգամբի կողային և տակի հատվածները ծեփամածկել և ներկել ֆասադային ներկով
- Պատշգամբի վերին մակերեսին իրականացնել ց/ալ հարթաշերտ
- Իրականացնել պրեսգրանիտե հատակ
- Կառուցել և մոնտաժել նոր մետաղական բազրիք՝ փայտե բռնածողով
- Բոլոր աշխատանքները իրականացնել պահպանելով գործող անվտանգության նորմերն ու կանոնները



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

Ameli

«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի շենքերի պատշգամբների հիմնանորոգման աշխատանքներ

Գայի 27, բնակարան 8


ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

Պատշգամբի տեսքը վերևից, կտրվածք 1-, պատշգամբի տեխնիկական վիճակի մասին տեղեկություններ, նկար


ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
1	3	1:150

ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	<i>[Signature]</i>
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա.Դավանյան	<i>[Signature]</i>
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		


Ե/Բ ՊԱՏՃԳԱՄԲԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍԲԸ ՎԵՐԵՎԻՑ
(ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ) Մ 1:50

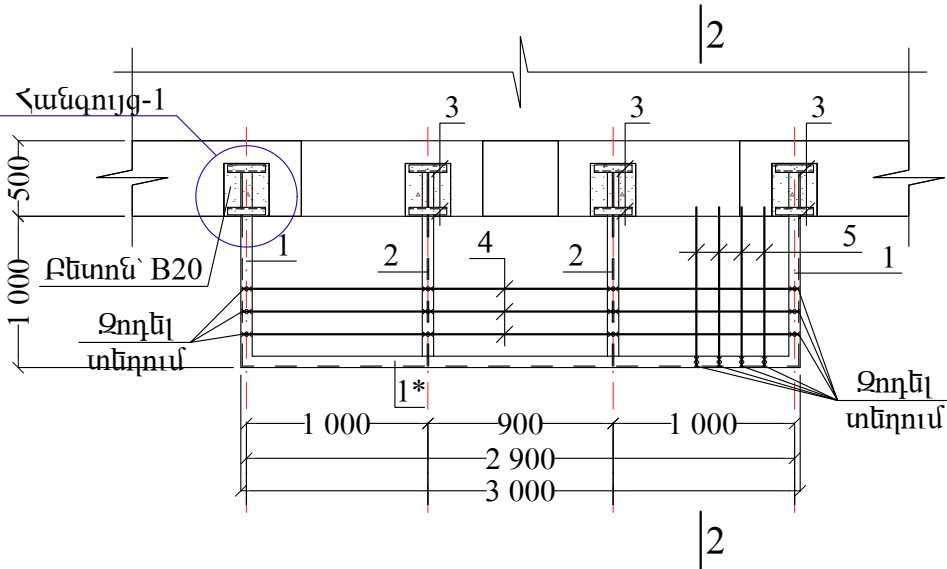


ՀԱՆԳՈՒՅՑ-1
Մ 1:15

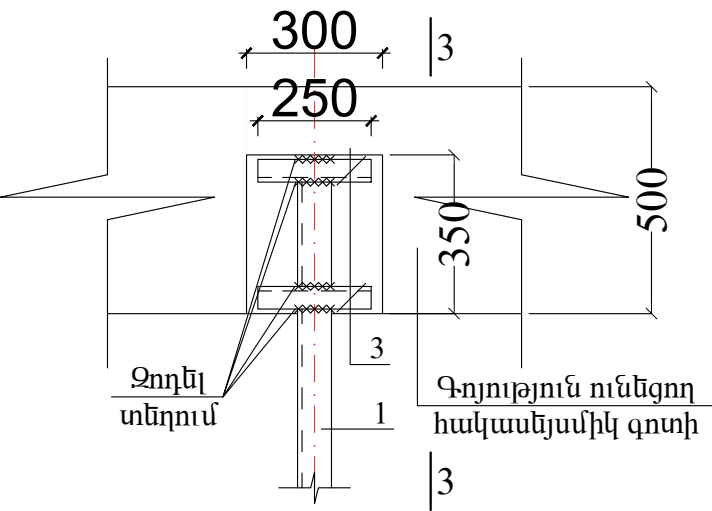


ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2
Մ 1:25

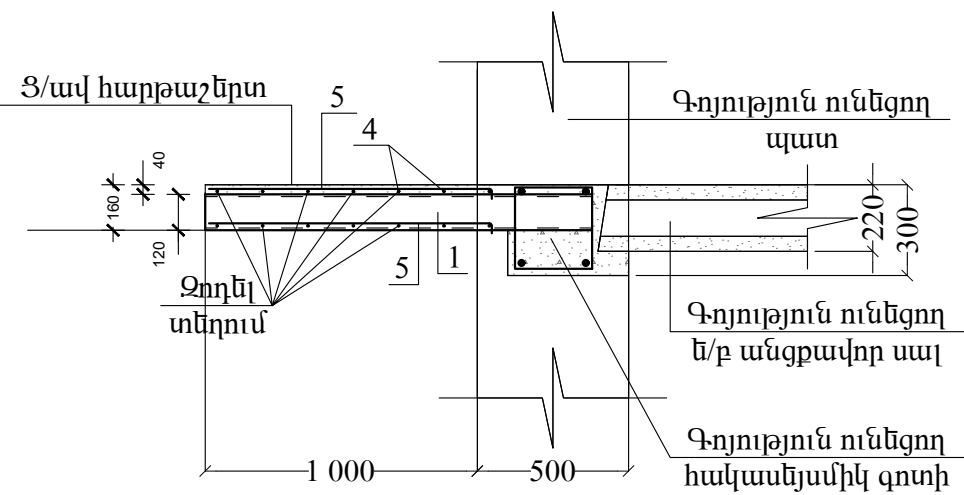

ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3
Մ 1:10

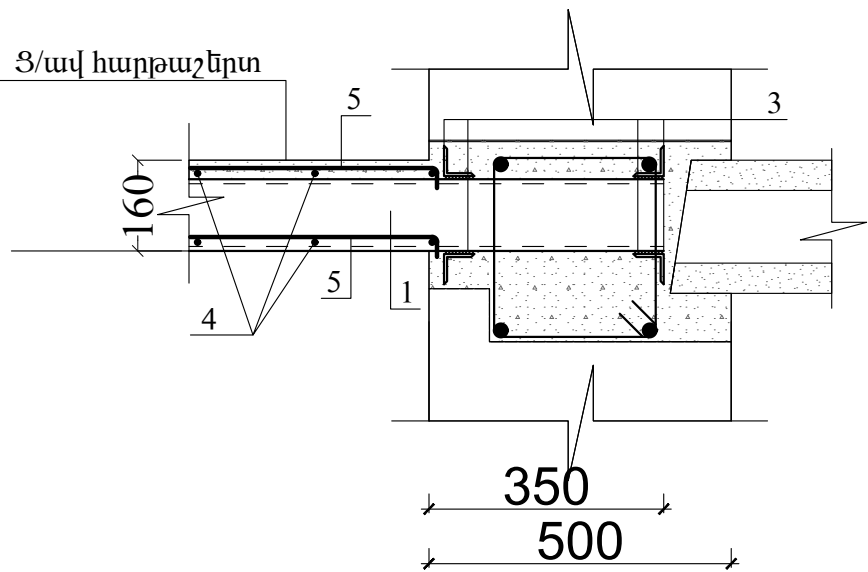

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ



«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

Երևան քաղաքի Նոր Նորք
վարչական շրջանի շենքերի
պատշգամբների հիմնանորոգման
աշխատանքներ

Գալի 27, բնակարան 8


ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

Պատշգամբի ամրանավորման տեսքը
վերելից, կտրվածք 2-2, 3-3,
հանգույց-1

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
1	3	1:150
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա.ԳՈՎԽԱՆՆԻՍՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		


ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ՃԱՂԱՇԱՐԻ ՏԵՍՔԸ ԿՈՂՔԻՅ

Մ 1:25

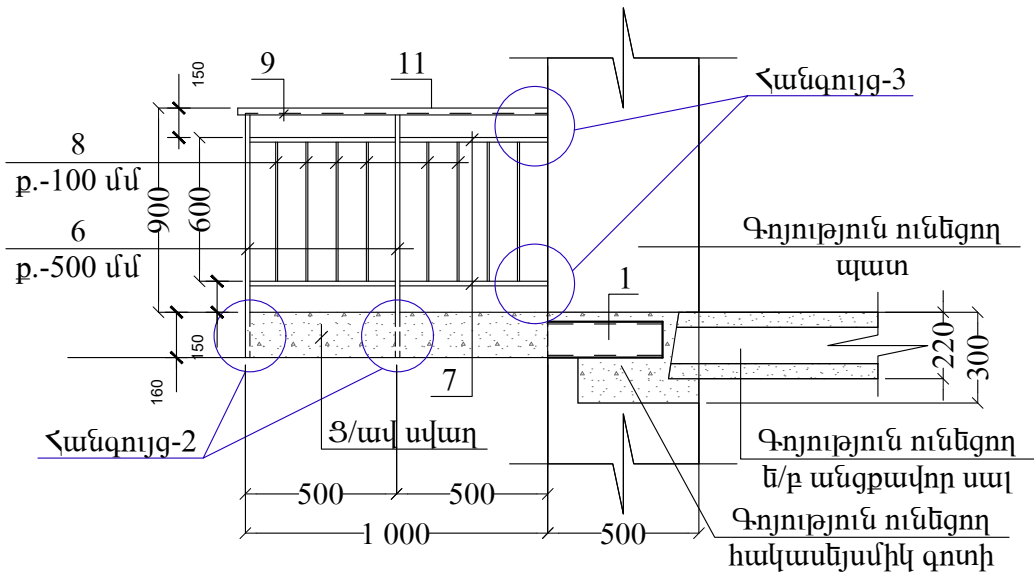

ՀԱՆԳՈՒՅՑ-2


Մ 1:10

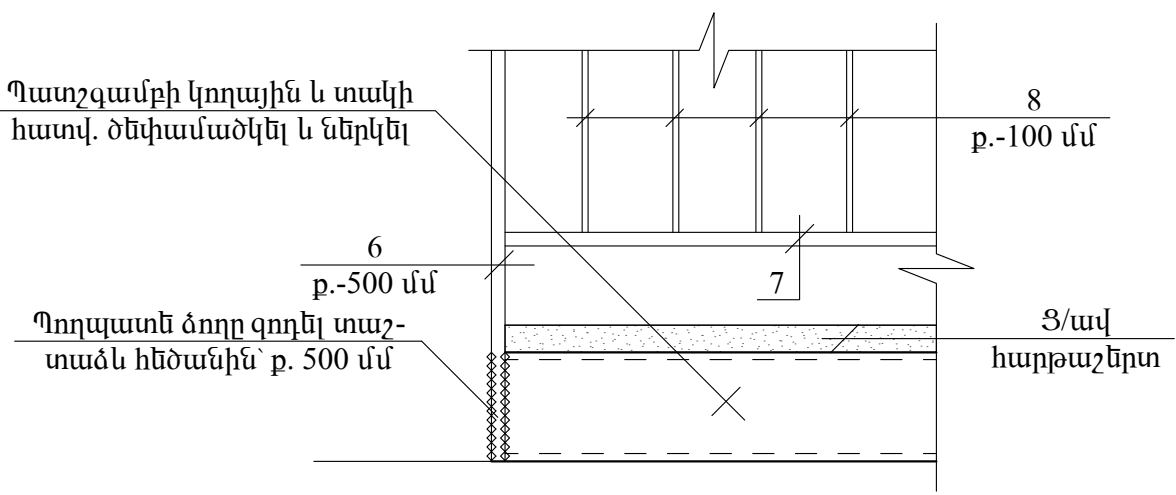

ՀԱՆԳՈՒՅՑ-3

Մ 1:10

ԿՏՐՎԱԾՔ 4-4

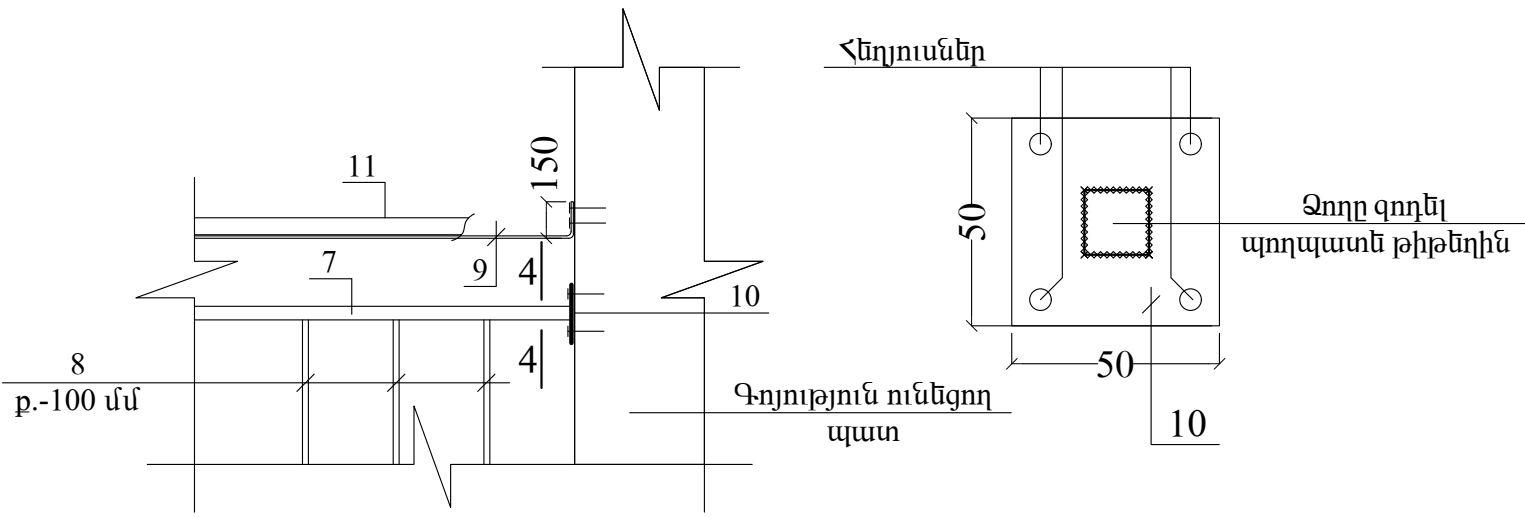


ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ԿՌՈՒՅՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՆՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


N/N	ՆՅՈՒԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿ (ՀԱՏ)	ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (1 ՀԱՏԻ)	ՔԱՃԸ (1 ՀԱՏԻ)	ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ)	ՔԱՃԸ (ԸՆԴՀԱՆ)
ԿՐՆՍՈՒԱՅԻՆ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ԿՌՈՒՅՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ						
1.	Швеллер 12 ГОСТ 8240-89 C235 ГОСТ 27772-88*	2	1350	14.05	2700	28.10
1*	Швеллер 12 ГОСТ 8240-89 C235 ГОСТ 27772-88*	1	3000	31.20	3000	31.20
2.	Двутавр 12 ГОСТ 8240-89 C235 ГОСТ 27772-88*	2	1350	15.50	2700	31.0
3.	Уголок 50x5 ГОСТ 8509-93 C235 ГОСТ 27772-88*	16	250	0.930	4000	14.90
4.	Ամրան Φ8 Ac-I, p. 150 մմ	14	3000	1.20	42000	16.80
5.	Ամրան Φ10 A500c, p. 150 մմ	40	1100	0.68	44000	27.20
	Բետոն B20 դասի	0.40 մ³	—	—	—	—
	Յեմենտ/ավազե հարթաշերտ, (40 մմ)	3.0 մ²	—	—	—	—
	Ծեփամածկ և երկում ֆասադ. ներկով	4.0 մ²	—	—	—	—
	Պր/գրանիտե սալիկներ՝ 300x300 մմ	3.0 մ²	—	—	—	—
	Խոռոչների բետոնացում B20 բետոնով	0.10 մ³	—	—	—	—
	Երեսպատում տուֆից սալով՝ 30 մմ	0.40 մ²	—	—	—	—
	Ավտոկոնկ	-	—	—	—	—
ԿՐՆՍՈՒԱՅԻՆ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ՃԱՂԱՇԱՐԻ ԿՌՈՒՅՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ						
6.	Պողպատե ձող՝ 20x20 մմ	9	1100	3.430	9900	30.90
7.	Պողպատե ձող՝ 20x20 մմ	20	500	1.560	10000	31.20
8.	Պողպատե ձող՝ 12x12 մմ	40	600	0.670	24000	26.80
9.	Շերտապողպատ՝ 20x4 մմ	1	5300	3.310	5300	3.310
10.	Պողպատե թիթեղ՝ 50x50x4 մմ	4	—	0.080	—	0.320
11.	Փայից, լաքապատ բռնածող՝ 50x30 մմ	5.0 գծմ	—	—	—	—
12.	Մետաղական մասերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով՝ 2 շերտ	3.0 մ²	—	—	—	—

ՆԱԽԱԳԱՆԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ "AMELI" LLC	ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝ Երևան քաղաքի Նոր Նորջ կարգավան շրջանի շենքերի պատշգամբի կառուցման համար աշխատանքներ Գալի 27, բնակարան 8	ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝ Ճարպարի տեսքը կողմից, կտրվածք 4-4, հանգույց-2,3 Պատշգամբի կառուցման համար կյուբատարի մասնագիր	ՄԱՍՏԱՐ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՏԱՐ՝
				1	3	1:150
ՏՆՕՐԵՆ՝	ԱՂԱԹՅԱՆ	ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ	ՍՏՈՒՑՈՒՄ	ՍՏՈՒՑՈՒՄ	ՍՏՈՒՑՈՒՄ	ՍՏՈՒՑՈՒՄ
ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ	ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ					

Ե/Բ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԵՎԻՑ
(ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿ) Մ 1:50

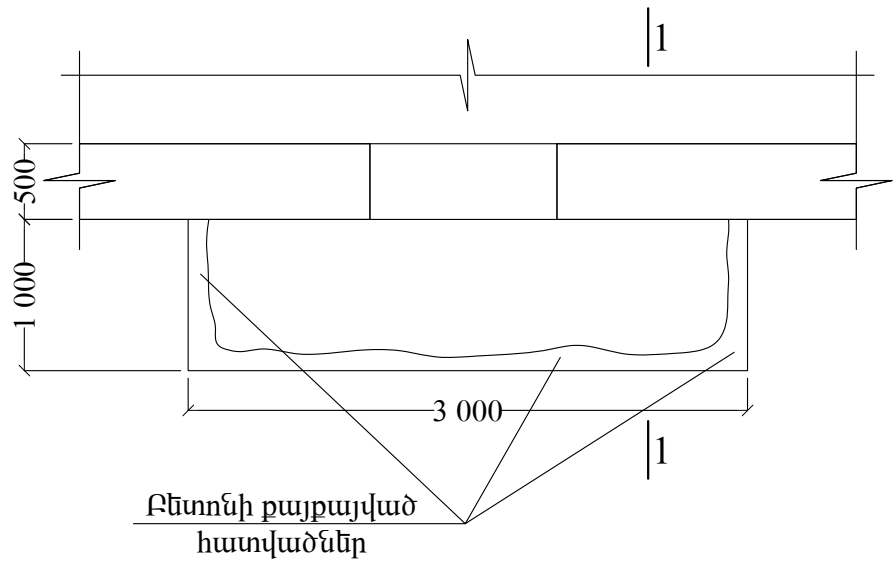

ԼՏՐՎԱԾՔ 1-1
Մ 1:25

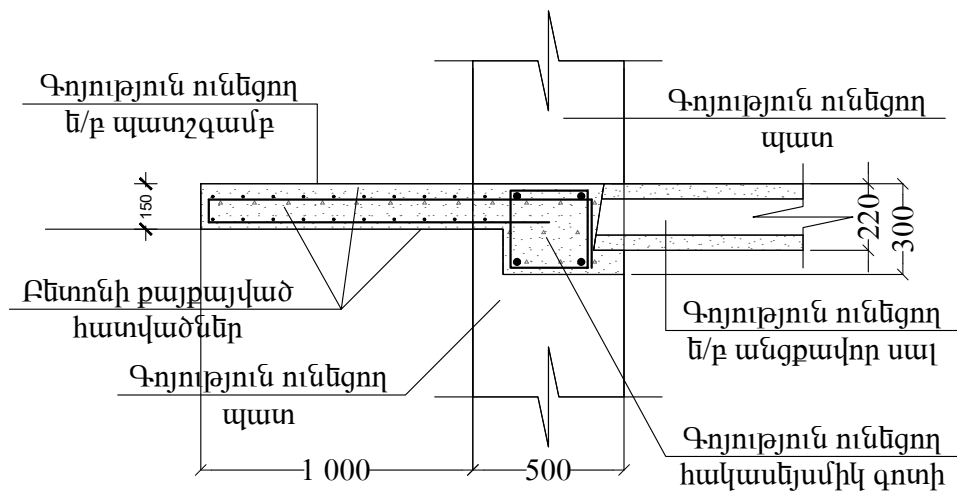

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ

N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ
1.	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում՝ 4.50 մ ²	0.070 տն
2.	Հին քայքայված ե/բ կոնսոլային պատշգամբի քանդում՝ 0.45 մ ³	1.13 տն
3.	Խոռոչների քանդում հակասեյսմիկ գոտու և պատի մեջ՝ 0.10 մ ³	0.15 տն
4.	Շինարարական աղբի հավաքում տեղափոխում	1.350 տն

ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՅՈՂ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԸ


Գոյություն ունեցող կախովի պատշգամբի բետոնը գրեթե ամբողջությամբ քայքայված է։ Բետոնի քայքայվածության պատճառով պատշգամբի եզրային հատվածը՝ ծանրության ազդեցության տակ կախվել է։
Պատշգամբի ամրանավորումը ենթարկվել է կոռոզիայի։
Պատշգամբի վերականգնման նպատակով պահպանելով գործող անվտանգության նորմերն ու կանոնները, անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ շինարարական աշխատանքները.

- Քանդել պատշգամբի քայքայված բետոնը
- Բացել խոռոչ գոյություն ունեցող պատի գոտու մեջ՝ չվնասելով գոտու ամրանավորումը
- Տեղադրել մետաղական տարրեր՝ ըստ նախագծում տրված հանգույցների
- Տեղադրել նոր ամրաններ ու զոդել մետաղական տարրերին՝ ըստ ներկայացված սխեմայի
- Բետոնացնել նշված խոռոչները և բարձակային պատշգամբը B20 դասի բետոնով
- Պատշգամբի կողային և տակի հատվածները ծեփամածկել և ներկել ֆասադային ներկով
- Պատշգամբի վերին մակերեսին իրականացնել ց/ալ հարթաշերտ
- Իրականացնել պրեսգրանիտե հատակ
- Կառուցել և մոնտաժել նոր մետաղական բազրիք՝ փայտե բռնածողով
- Բոլոր աշխատանքները իրականացնել պահպանելով գործող անվտանգության նորմերն ու կանոնները




ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝		
		
«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ "AMELI" LLC		
ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝		
Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի շենքերի պատշգամբների հիմնանորոգման աշխատանքներ		
Գյուլիբեկյան 35, բնակարան 18		
ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝		
Պատշգամբի տեսքը վերևից, կտրվածք 1-, պատշգամբի տեխնիկական վիճակի մասին տեղեկություններ, նկար		
ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
1	3	1:150
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա.ԳՈՎԽԱՆՆԻՍՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		


Ե/Բ ՊԱՏՃԳԱՄԲԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍԲԸ ՎԵՐԵՎԻՑ
(ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ) Մ 1:50

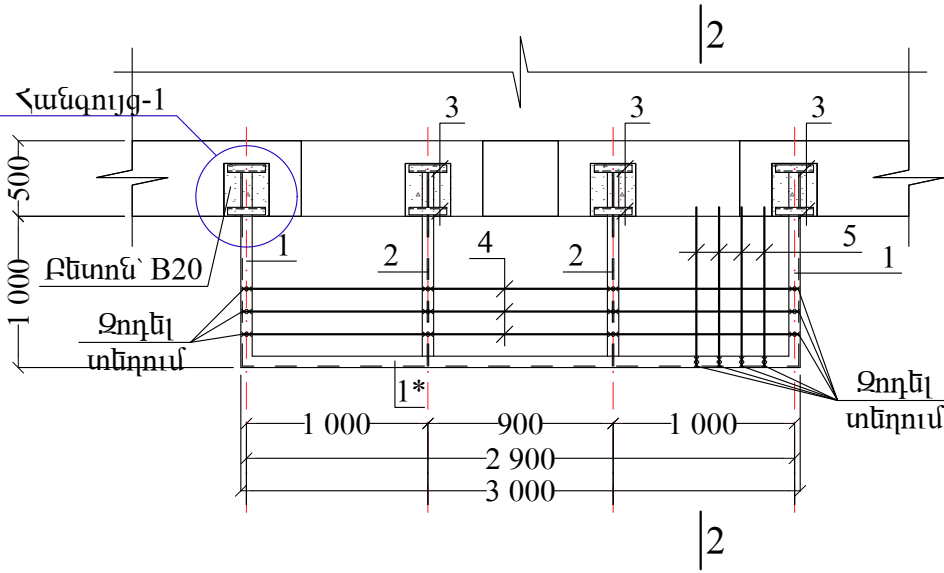


ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2
Մ 1:25

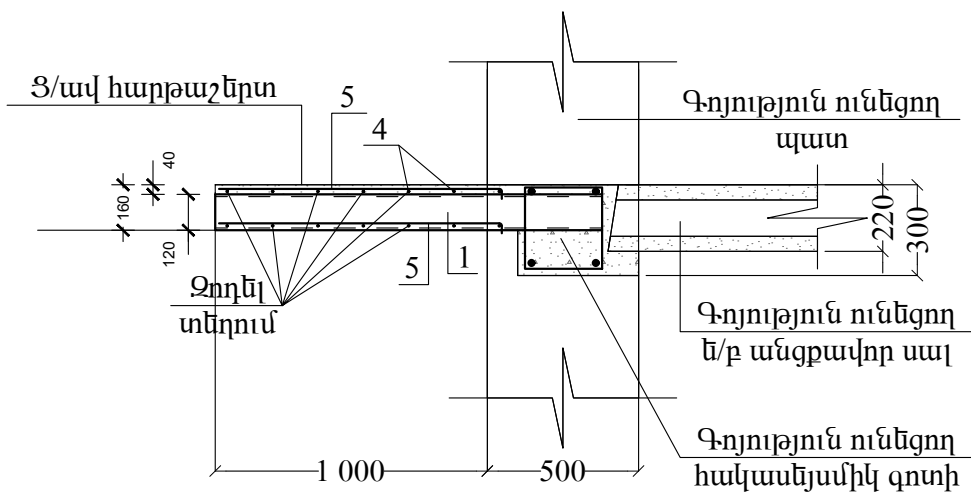


ՀԱՆԳՈՒՅՑ-1
Մ 1:15

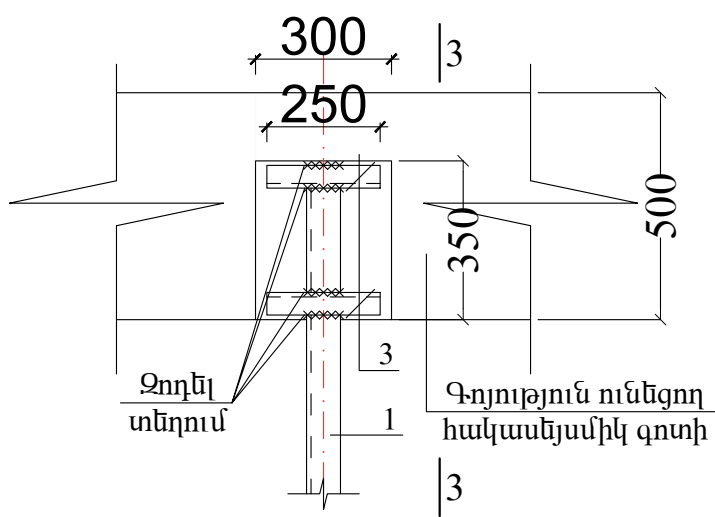

ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3
Մ 1:10

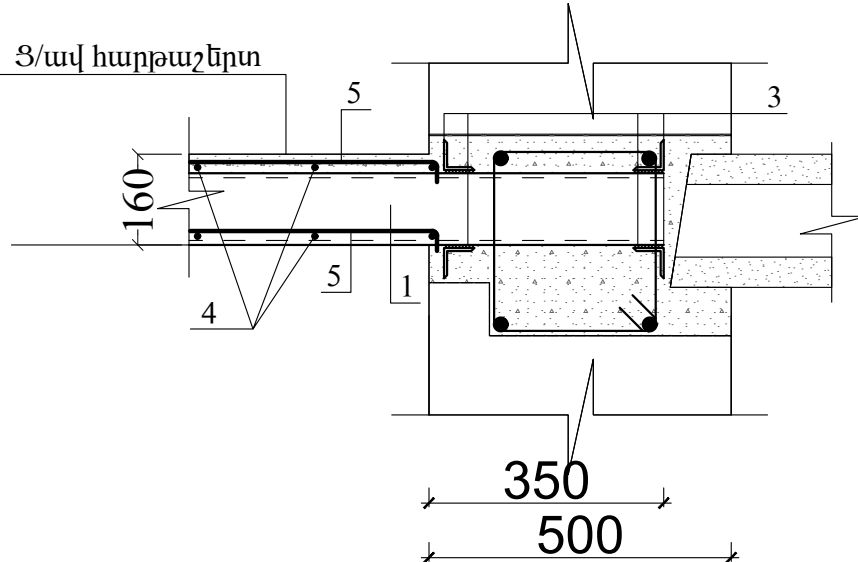

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ



«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

Երևան քաղաքի Նոր Նորք
վարչական շրջանի շենքերի
պատշգամբների հիմնանորոգման
աշխատանքներ


Գյուլիբեխյան 35, բնակարան 18

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝


Պատշգամբի ամրանավորման տեսքը
վերելից, կտրվածք 2-2, 3-3,
հանգույց-1

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
1	3	1:150
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա.ԳՈՎԻԱՆՆԻՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		

Ե/Բ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԵՎԻՑ
(ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿ) Մ 1:50

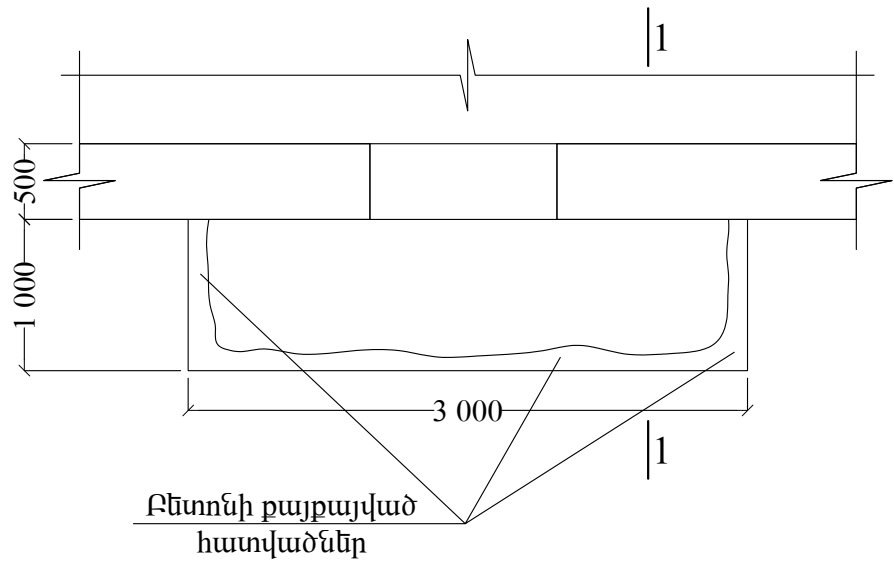

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1
Մ 1:25

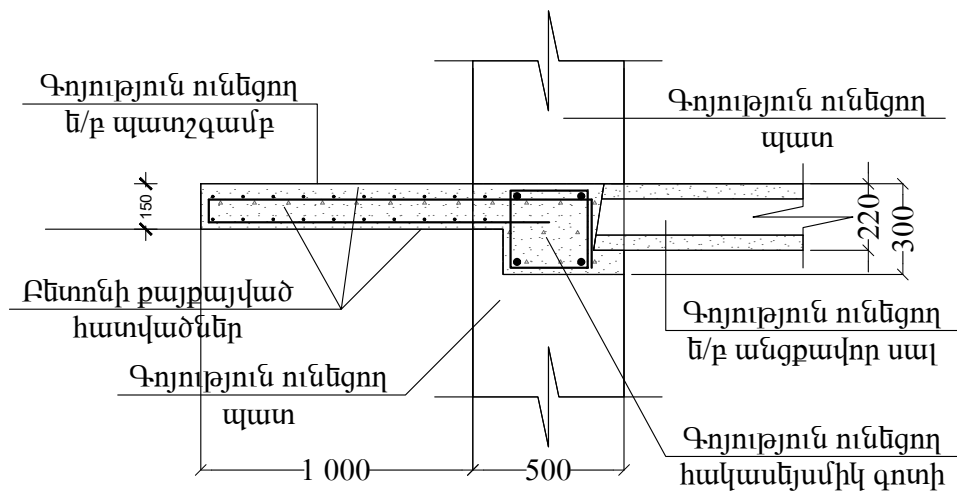

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ

N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ
1.	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում՝ 4.50 մ ²	0.070 տն
2.	Հին քայքայված ե/բ կոնսոլային պատշգամբի քանդում՝ 0.45 մ ³	1.13 տն
3.	Խոռոչների քանդում հակասնյամիկ գոտու և պատի մեջ՝ 0.10 մ ³	0.15 տն
4.	Շինարարական աղբի հավաքում տնդափոխում	1.350 տն

ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԸ


Գոյություն ունեցող կախովի պատշգամբի բետոնը գրեթե ամբողջությամբ քայքայված է։ Բետոնի քայքայվածության պատճառով պատշգամբի եզրային հատվածը՝ ծանրության ազդեցության տակ կախվել է։ Պատշգամբի ամրանավորումը ենթարկվել է կոռոզիայի։ Պատշգամբի վերականգնման նպատակով պահպանելով գործող անվտանգության նորմերն ու կանոնները, անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ շինարարական աշխատանքները.

- Քանդել պատշգամբի քայքայված բետոնը
- Բացել խոռոչ գոյություն ունեցող պատի գոտու մեջ՝ չվնասելով գոտու ամրանավորումը
- Տեղադրել մետաղական տարրեր՝ ըստ նախագծում տրված հանգույցների
- Տեղադրել նոր ամրաններ ու զոդել մետաղական տարրերին՝ ըստ ներկայացված սխեմայի
- Բետոնացնել նշված խոռոչները և բարձակային պատշգամբը B20 դասի բետոնով
- Պատշգամբի կողային և տակի հատվածները ծեփամածկել և ներկել ֆասադային ներկով
- Պատշգամբի վերին մակերեսին իրականացնել ց/ալ հարթաշերտ
- Իրականացնել պրեսգրանիտե հատակ
- Կառուցել և մոնտաժել նոր մետաղական բազրիք՝ փայտե բռնածողով
- Բոլոր աշխատանքները իրականացնել պահպանելով գործող անվտանգության նորմերն ու կանոնները




ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝		
		
«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ "AMELI" LLC		
ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝		
Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի շենքերի պատշգամբների հիմնանորոգման աշխատանքներ		
Մոլորվական 24/1, բնակարան 12		
ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝		
Պատշգամբի տեսքը վերևից, կտրվածք 1-, պատշգամբի տեխնիկական վիճակի մասին տեղեկություններ, նկար		
ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
1	3	1:150
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա.ԳՈՎԽԱՆՆԻՍՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		


Ե/Բ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍԲԸ ՎԵՐԵՎԻՑ
(ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ) Մ 1:50

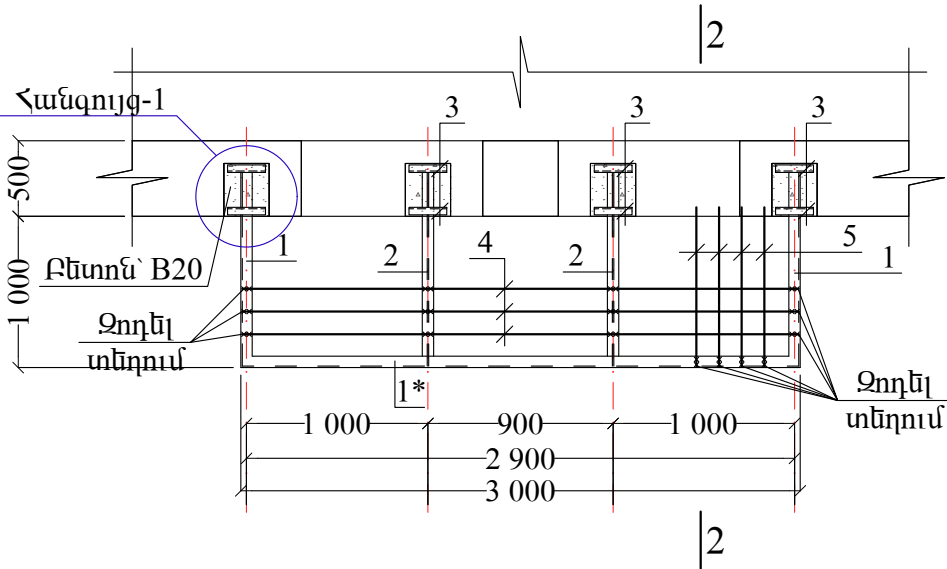


ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2
Մ 1:25

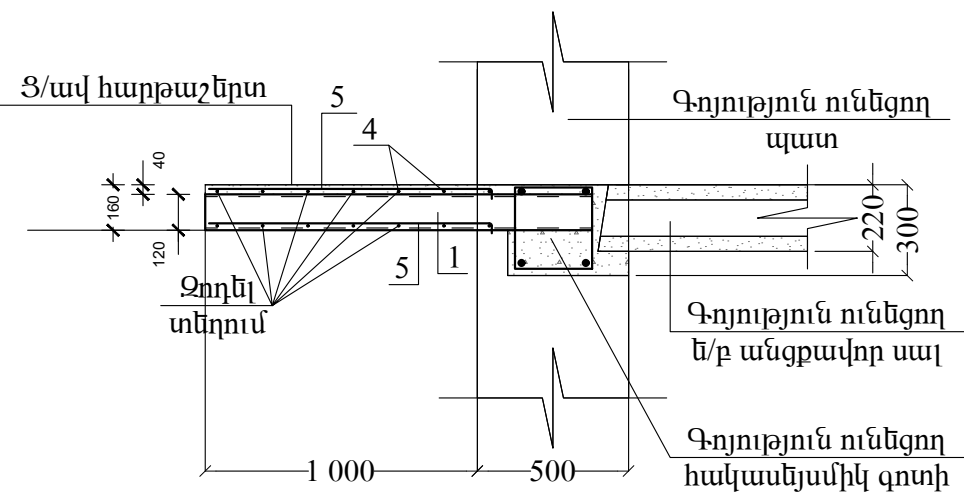

ՀԱՆԳՈՒՅՑ-1
Մ 1:15

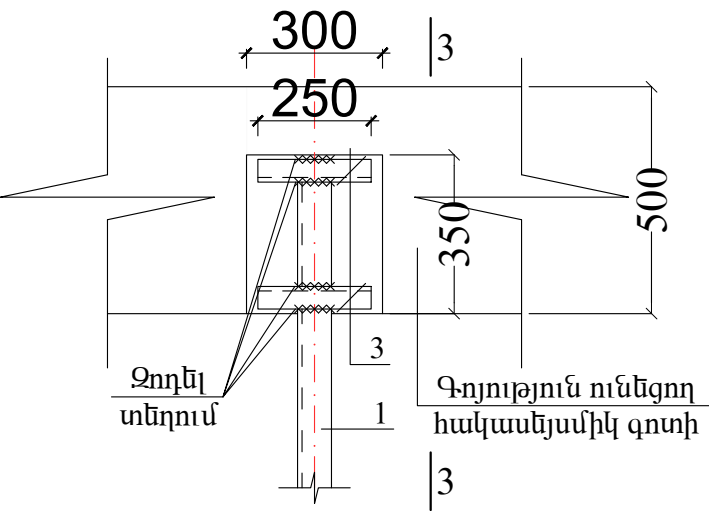

ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3
Մ 1:10

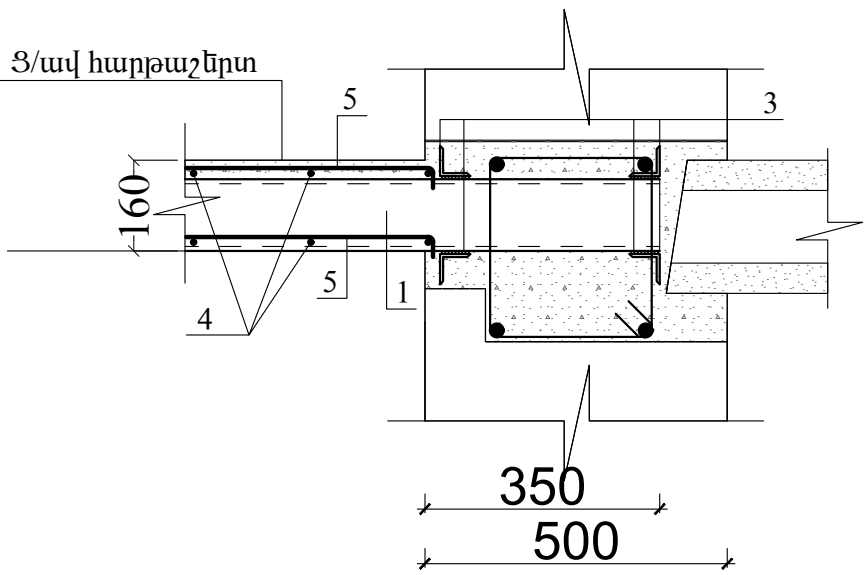

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ameli

«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

Երևան քաղաքի Նոր Նորք
վարչական շրջանի շենքերի
պատշգամբների հիմնանորոգման
աշխատանքներ

Մոլորվական 24/1, բնակարան 12


ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

Պատշգամբի ամրանավորման տեսքը
վերելից, կտրվածք 2-2, 3-3,
հանգույց-1


ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
1	3	1:150

ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	<i>[Signature]</i>
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա.Գովհաննիսյան	<i>[Signature]</i>
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		


U 1:25

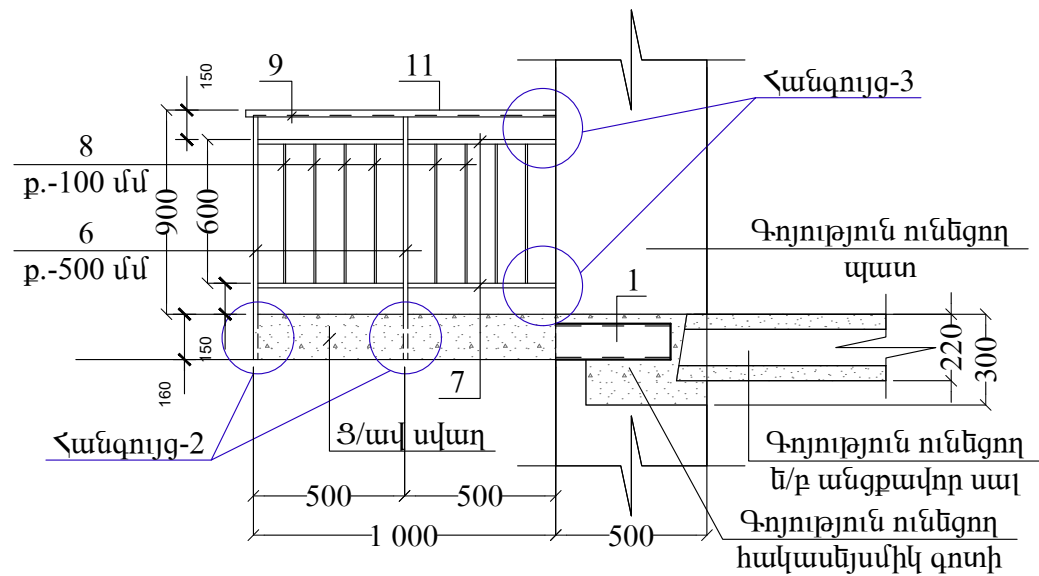


U 1:10

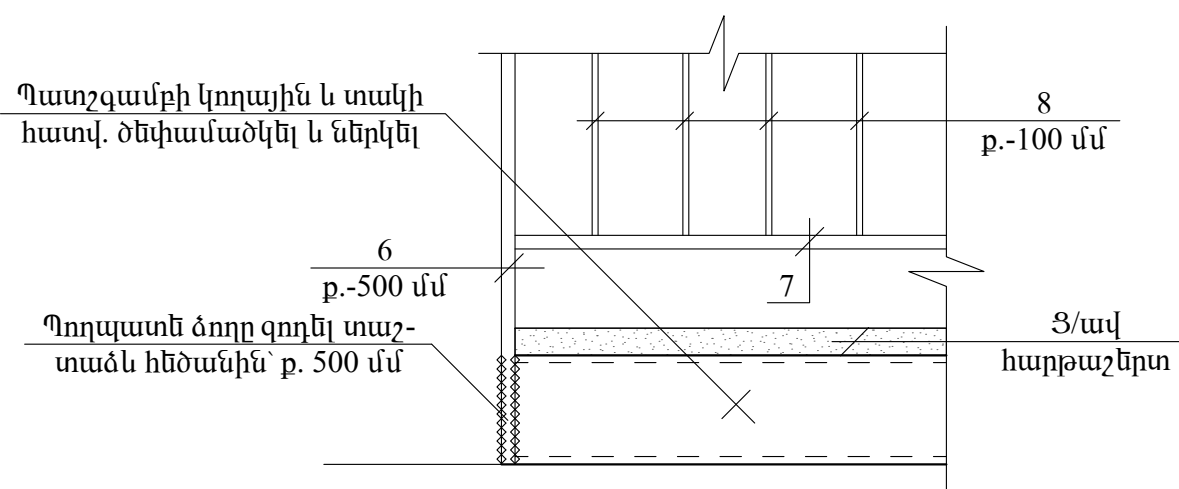

U 1:10

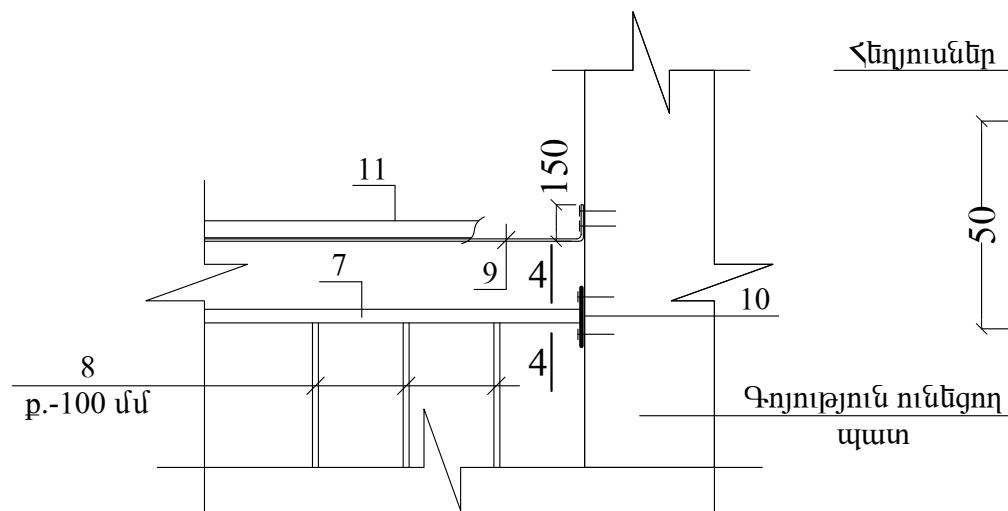


ህጽቦህጽቦ 4-4

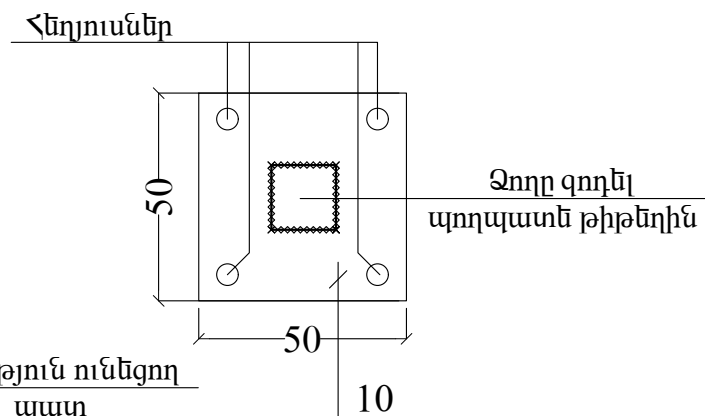


N/N	ՆՅՈՒԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿ (ՀԱՏ)	ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (1 ՀԱՏԻ)	ՔԱՃԸ (1 ՀԱՏԻ)	ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ)	ՔԱՃԸ (ԸՆԴՀԱՆ)
	<u>ԿՈՆՍՈԼԻԴԱՏԻՆ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ԿՌՈՒՑՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ</u>					
1.	Швеллер $\frac{12 \text{ ГОСТ } 8240-89}{\text{C235 ГОСТ } 27772-88^*}$	2	1350	14.05	2700	28.10
1*	Швеллер $\frac{12 \text{ ГОСТ } 8240-89}{\text{C235 ГОСТ } 27772-88^*}$	1	3000	31.20	3000	31.20
2.	Двутавр $\frac{12 \text{ ГОСТ } 8240-89}{\text{C235 ГОСТ } 27772-88^*}$	2	1350	15.50	2700	31.0
3.	Уголок $\frac{50 \times 5 \text{ ГОСТ } 8509-93}{\text{C235 ГОСТ } 27772-88^*}$	16	250	0.930	4000	14.90
4.	Ամրան $\Phi 8 \text{ Ac-I, p. } 150 \text{ մմ}$	14	3000	1.20	42000	16.80
5.	Ամրան $\Phi 10 \text{ A500c, p. } 150 \text{ մմ}$	40	1100	0.68	44000	27.20
	Բետոն B20 դասի	0.40 մ ³	—	—	—	—
	Ցեմենտ/ավազն հարթաշերտ, (40 մմ)	3.0 մ ²	—	—	—	—
	Ծեփամածկ և երկում ֆասսադ. ներկով	4.0 մ ²	—	—	—	—
	Պր/գրանիտն սալիկներ՝ 300x300 մմ	3.0 մ ²	—	—	—	—
	Խողաչների բետոնացում B20 բետոնով	0.10 մ ³	—	—	—	—
	Երեսպատում տուֆից սալով՝ 30 մմ	0.40 մ ²	—	—	—	—
	Ավտոկլոննկ	-	—	—	—	—
	<u>ԿՈՆՍՈԼԻԴԱՏԻՆ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ՃԱՂԱՇԱՐԻ ԿՌՈՒՑՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ</u>					
6.	Պողպատն ձող՝ 20x20 մմ	9	1100	3.430	9900	30.90
7.	Պողպատն ձող՝ 20x20 մմ	20	500	1.560	10000	31.20
8.	Պողպատն ձող՝ 12x12 մմ	40	600	0.670	24000	26.80
9.	Շերտապողպատ՝ 20x4 մմ	1	5300	3.310	5300	3.310
10.	Պողպատն թիթեղ՝ 50x50x4 մմ	4	—	0.080	—	0.320
11.	Փայից, լաքապատ բռնաձող՝ 50x30 մմ	5.0 գծմ	—	—	—	—
12.	Մետաղական մասերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով՝ 2 շերտ	3.0 մ ²	—	—	—	—

ՆԱԽԱԳԴԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝			
«ԱՄԵԼ» ՍՊԸ "AMEL" LLC			
ՆԱԽԱԳԴԻ ՀԱՍՅՈՒՆ՝			
Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի շենքերի պատշգամբների հիմնամուղական աշխատանքներ			
Ստորագրված 24/1, բնագրական 12			
ՆԱԽԱԳԴԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝			
Ճարտարարի տեսքը կողմից, կտրվածք 4-4, հսկողայք 2:3 Պատշգամբի կառուցման համար կյուբաժարի մասնագիր			
ԹԵՐԻժ՝	ԹԵՐԻԹԵՐ՝	ՄԱՄԸՏԱՐ՝	
1	3	1:150	
ՏՆՕՐԵՆ՝	ԱՊԱԹՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԴՈՒՄ՝	Ա. Գրիգորյան		
ԱՍՏՈՒՆ՝			

Ե/Բ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԵՎԻՑ
(ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿ) Մ 1:50

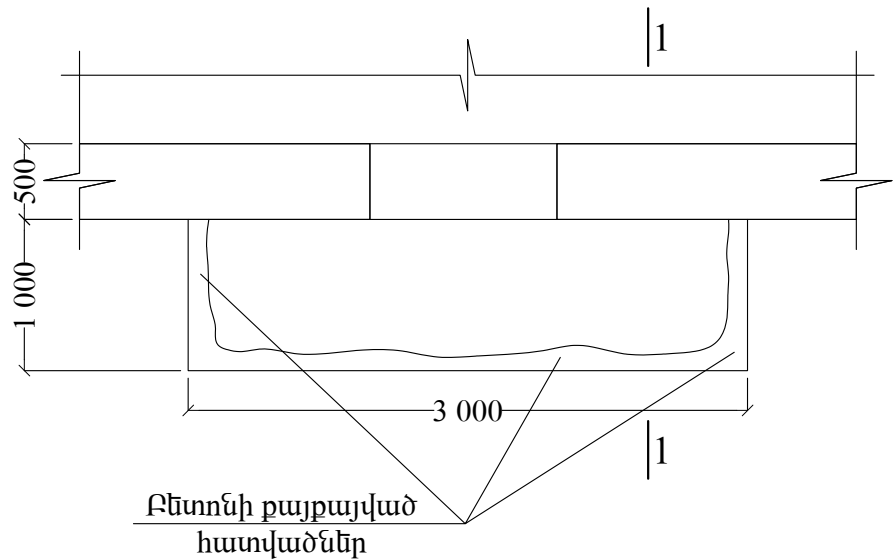

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1
Մ 1:25

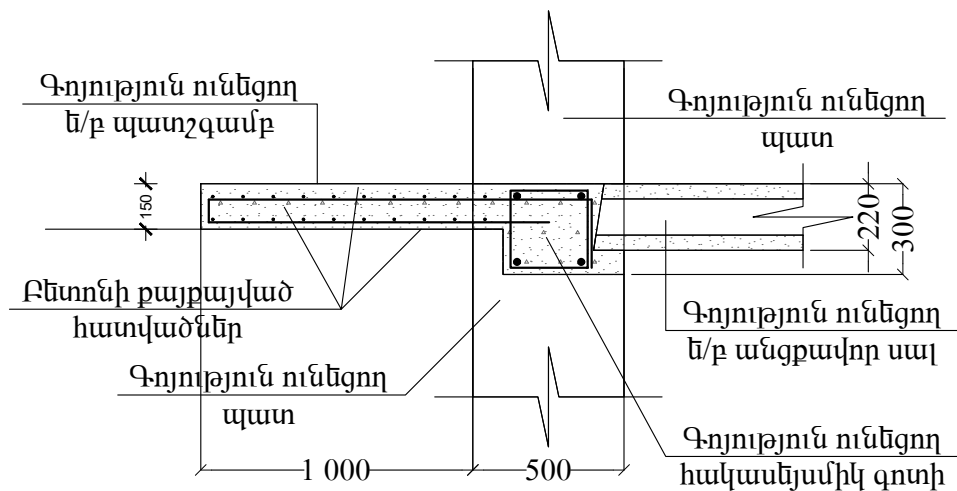

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ

N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ
1.	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում՝ 4.50 մ ²	0.070 տն
2.	Հին քայքայված ե/բ կոնսոլային պատշգամբի քանդում՝ 0.45 մ ³	1.13 տն
3.	Խոռոչների քանդում հակասնյամիկ գոտու և պատի մեջ՝ 0.10 մ ³	0.15 տն
4.	Շինարարական աղբի հավաքում տնդափոխում	1.350 տն

ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԸ


Գոյություն ունեցող կախովի պատշգամբի բետոնը գրեթե ամբողջությամբ քայքայված է։ Բետոնի քայքայվածության պատճառով պատշգամբի եզրային հատվածը՝ ծանրության ազդեցության տակ կախվել է։
Պատշգամբի ամրանավորումը ենթարկվել է կոռոզիայի։
Պատշգամբի վերականգնման նպատակով պահպանելով գործող անվտանգության նորմերն ու կանոնները, անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ շինարարական աշխատանքները.

- Քանդել պատշգամբի քայքայված բետոնը
- Բացել խոռոչ գոյություն ունեցող պատի գոտու մեջ՝ չվնասելով գոտու ամրանավորումը
- Տեղադրել մետաղական տարրեր՝ ըստ նախագծում տրված հանգույցների
- Տեղադրել նոր ամրաններ ու զոդել մետաղական տարրերին՝ ըստ ներկայացված սխեմայի
- Բետոնացնել նշված խոռոչները և բարձակային պատշգամբը B20 դասի բետոնով
- Պատշգամբի կողային և տակի հատվածները ծեփամածկել և ներկել ֆասադային ներկով
- Պատշգամբի վերին մակերեսին իրականացնել ց/ալ հարթաշերտ
- Իրականացնել պրեսգրանիտե հատակ
- Կառուցել և մոնտաժել նոր մետաղական բազրիք՝ փայտե բռնածողով
- Բոլոր աշխատանքները իրականացնել պահպանելով գործող անվտանգության նորմերն ու կանոնները




ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝		
«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ "AMELI" LLC		
ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝		
Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի շենքերի պատշգամբների հիմնանորոգման աշխատանքներ		
Մուղրվական 24/1, բնակարան 18		
ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝		
Պատշգամբի տեսքը վերևից, կտրվածք 1-, պատշգամբի տեխնիկական վիճակի մասին տեղեկություններ, նկար		
ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
1	3	1:150
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա.ԳՈՎԽԱՆՆԻՍՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		


Ե/Բ ՊԱՏՃԳԱՄԲԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍԲԸ ՎԵՐԵՎԻՑ
(ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ) Մ 1:50

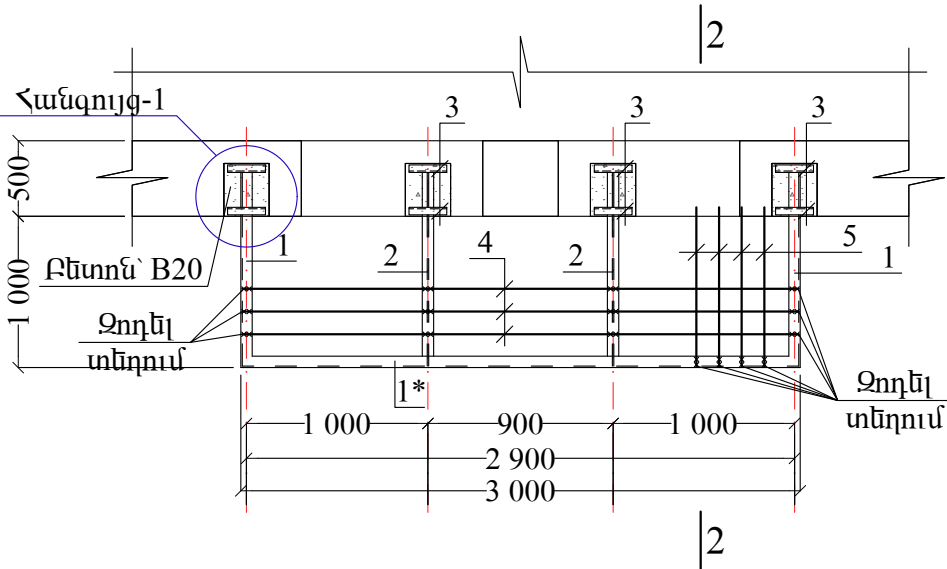


ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2
Մ 1:25

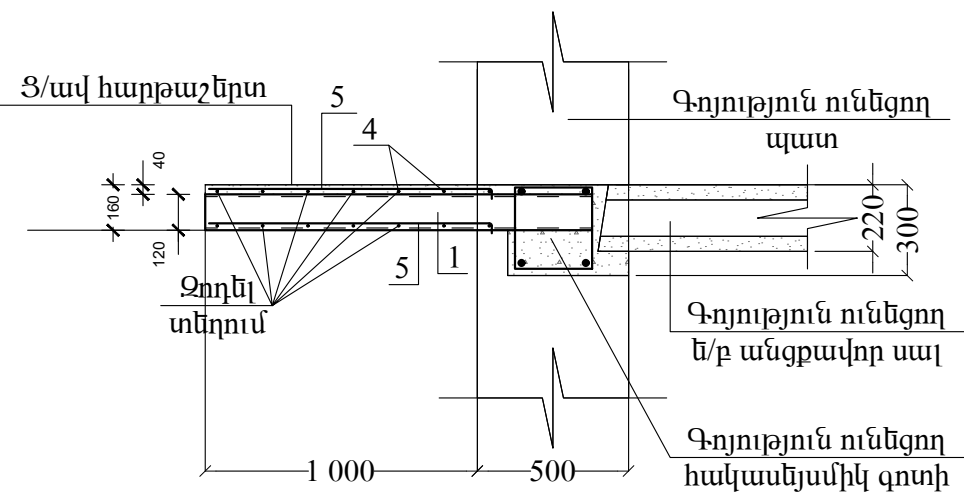

ՀԱՆԳՈՒՅՑ-1
Մ 1:15

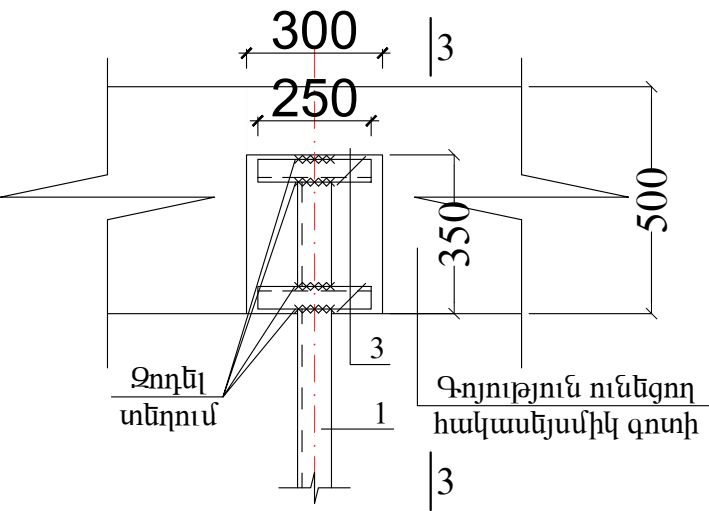

ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3
Մ 1:10

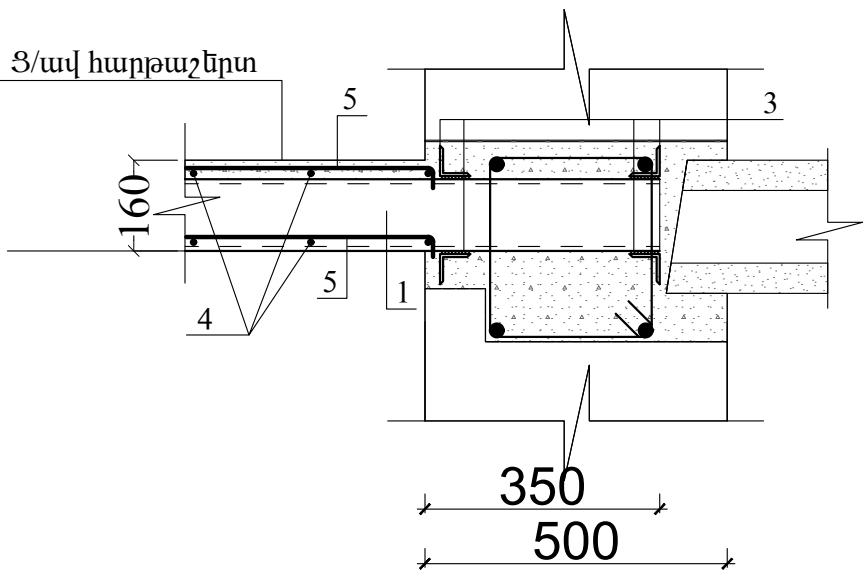

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ameli

«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ
"AMELI" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

Երևան քաղաքի Նոր Նորք
վարչական շրջանի շենքերի
պատշգամբների հիմնանորոգման
աշխատանքներ

Մոլորվական 24/1, բնակարան 18

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

Պատշգամբի ամրանավորման տեսքը
վերելից, կտրվածք 2-2, 3-3,
հանգույց-1


ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
1	3	1:150

ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	<i>[Signature]</i>
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա.Գովհաննիսյան	<i>[Signature]</i>
ՍՏՈՒԳԵՑ՝		

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԵՐԵՎԱՆԻ ՆՈՐ ՆՈՐՔ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏՇՊԱՄՔՆԵՐԻ
ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ





ՏԻՏՆՈՒՄԱԹԵՐԹ

ԵՐԵՎԱՆԻ ՆՈՐ ՆՈՐՔ ԿԱՐԶԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ՊԱՏՉԳՈՄՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂՈՒՄԸՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽՀԱՇՎԱՅԻՆ
ՓԱՏՆԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՆՏՐՈՒՆ

Ս. ՀՆԿԱՆԾՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԾԵՑ


Ս. ՀՆԿԱՆԾՅԱՆ

ՆԳՃ

Հ. ՀՆԿԱՆԾՅԱՆ

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑԿԱԾ Ի

Տրվել է Երևանի քաղաքապետարանին,
պայմանագրի ծածկագիր՝ ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/87-1



Տնօրեն՝

Ս. Հովսեփյան

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ**

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ 17785

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԻՆՃԵՆԵՐԱԿԱՆ ԲԱՅՈՒՄՆԵՐԻ ՄԵՇԱԿՄԱՆ (Լիցենզիայի համար)
(ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅՆՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՉՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ) ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

(գործունեության տեսակը)

Տրված է

«02 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2020թ.» «ԷԼԶԱ ՓՐՈԶԵԲԹՍ» ՍՊԸ, ԿՈՏԱՅՔ, ԵՂՎԱՐԴ, ԱՐԱՅԻ 2-ՐԴ Փ., 66

(լիցենզիան տալու ամսաթիվը, իրավաբանական անձի անվանումն ու գտնվելու վայրը
իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար ազգանունը, անունն ու բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝

ԱՆՓԱՄԿԵՏ

**ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ**

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՈՂ



Ա. ՂՈՒԱՐՅԱՆ

(անուն, ազգանուն)

Տրվել է Երևանի քաղաքապետարանին,
պայմանագրի ծածկագիր՝ ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/87-1

Տնօրեն՝



Ս. Հովսեփյան



ԿԵԴ -Ա2-011

ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ

ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍ

ԵՆԹԱԴԱՍ «Ա2»


ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ, ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ - ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ

ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ ՀՐԱՉՅԱ ՎԱՆՏԵՐԻ

Սահմանափակումներ՝ Արդյունաբերական, բնակելի և հասարակական ոչ ավելի 3 հարկից,
մինչև 12մ բարձրությամբ և 9մ թռիչքով շենքեր, մինչև 15մ թռիչքով տարածական կոնստրուկցիաներով շինություններ,
որոնք համապատասխանում են բարձր ռիսկայնության աստիճանին:
Արդյունաբերական, բնակելի և հասարակական ոչ ավելի 6 հարկից,
մինչև 21մ բարձրությամբ և 9մ թռիչքով շենքեր, մինչև 24մ թռիչքով տարածական կոնստրուկցիաներով շինություններ,
որոնք համապատասխանում են միջինից բարձր ռիսկայնության աստիճանին:
Վերը նշվածի վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ս. ՄԻՆԱՍՅԱՆ



ՀՀ ԶԱՂԱՔԱՇԽՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ
ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԿԱՏԱՐՈՂ

Ա. ԴՈՒԼԱՐՅԱՆ




ՏՐՎԱԾ Է 15.03.2019
ԱՆԺԱՍԿԵՏ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1.	ՊԱՏՇՈՒՄԻ ՏԵՍՔԸ ԿԵՐԵԿԻՑ, ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1, ՊԱՏՇՈՒՄԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՆԿԱՐ	ՃՇ-1
2.	ՊԱՏՇՈՒՄԻ ԱՄՐԱՆԱԿՈՐՄԱՆ ՏԵՍՔԸ ԿԵՐԵԿԻՑ, ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2, 3-3, ՀԱՆԳՈՒՅՑ-1	ՃՇ-2
3.	ՃԱՐԱՇԱՐԻ ՏԵՍՔԸ ԿՈՂՔԻՑ, ԿՏՐՎԱԾՔ 4-4, ՀԱՆԳՈՒՅՑ-2, 3, ՊԱՏՇՈՒՄԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՃՇ-3

ՇԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿՈՐ ՊԱՏՆԵՇՈՎ ԱՌԱՆՁՆԱՑՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿ

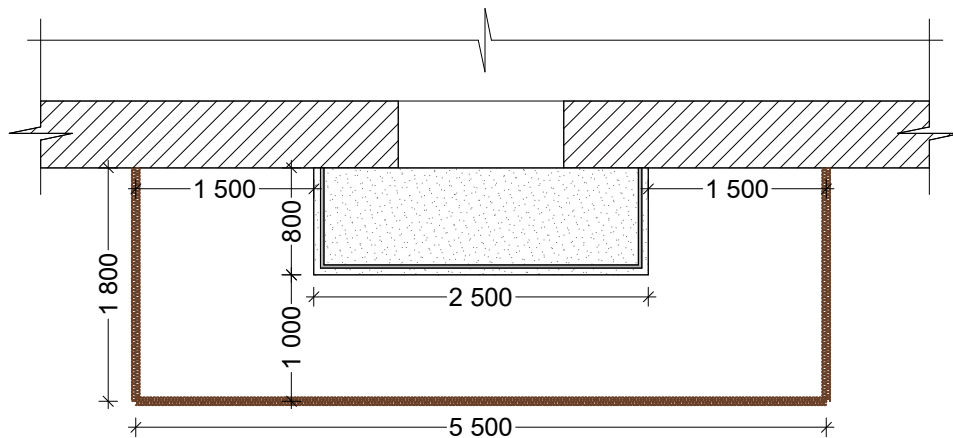

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Շինարարական հրապարակը առանձնացնել ժամանակավոր պատնեշով և տեղադրել տեղադրել տեղեկատվական վահանակ՝ համաձայն Երևան քաղաքի ավագանու 16.03.2012 թ.-ի հ. 405-Ն որոշման:

ՊԱՏՇՈՒՄԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

N/N	ՆԱԽԱՏԵՍԿՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՐ			
		1 օր	1 օր	1 օր	1 օր
1.	ՀԻՆ ՊԱՏՇՈՒՄԻ ՔԱՆԴՈՒՄ				
2.	ՄԵՏԱՐԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻԱՆ. ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ԵՎ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ				
3.	ՊԱՏՇՈՒՄԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ				
4.	ԲԱԶՐԻՔԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ ԵՎ Ց/ԱՎ. ՍՎԱԴԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ				
5.	ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՐԻ ՀԱՎԱՔՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ				

Կապալի օբյեկտի առանձին մասերի կոնստրուկցիաներին և օգտագործվող նյութերին, տեխնիկական միջոցներին և աշխատանքային շնորհակալություններին ներկայացվող պահանջները

- Շինարարության ընթացքում օգտագործվող բոլոր նյութերի տեխնիկական բնութագրերը պետք համապատասխանեցնել ՀՀ-ում գործող քաղաքաշինության, սեյսմակայուն շինարարության նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերին /ՀՀՇՆ, ԳՕՍՏ, ՀՍՏ .../:
- Կապալի աշխատանքի կատարման համար կապալառու պետք է ունենա քաղաքաշինության բնագավառի շինարարության իրականացման լիցենզիա:
- Շինարարության իրականացման բնակելի հասարակական և արտադրական ոլորտ
- Լիցենզավորված շինարարական կազմակերպության ինժեներատեխնիկական կազմը պետք է բավարարի աշխատանքի բնույթից բխող պայմաններին և պահանջներին: Շինարարական վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար կապալառու պետք է ունենա ինժեներական կրթությամբ և առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձով:
- Ինժեներ-շինարար ԱՔՇ մասնագիտությամբ աշխույժ 1 անձ
- Շինարարական կազմակերպությունը պետք է հազեցած լինի անհրաժեշտ սարքավորումներով, մեխանիզմներով, անհրաժեշտ գործիքներով:
- Ավտոինքնաթափ՝ 1 հատ
- Բնոտնանառու՝ 1 հատ
- Ավտոկոնկրետ՝ 1 հատ
- Քանդող, շաղափող, եռակցող և այլ սարքավորումներ ու գործիքներ
- Շինարարական կազմակերպության վարպետ-գործավարները, մասնագետները պետք է ունենան աշխատանքների բնույթին համապատասխան թույլտվություններ, 3 տարուց ոչ պակաս մասնագիտական աշխատանքային փորձ:
- Կատարված աշխատանքների նվազագույն երաշխիքային ժամկետը նորմալ շահագործման, ընթացիկ վերանորոգման պայմաններում սահմանվում է 30 տարի : Օգտագործվող բոլոր շինարարական նյութերն ու կոնստրուկցիաները պետք է ունենան 10 տարվա երաշխիքային ժամկետներ:
- Պատվիրատուն շինարարական աշխատանքների ընթացքում պետք է ապահովի մշտական տեխնիկական հսկողություն շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության հրահանգին համապատասխան: Շինարարական աշխատանքների սկսման պահից մինչև ավարտը պետք է իրականացվի հեղինակային հսկողություն:

Գոյություն ունեցող
ե/բ պատշգամբ

4.00

150

Բետոնի քայքայված
հատվածներ

Գոյություն ունեցող
պատ

Գոյություն ունեցող
պատ

Գոյություն ունեցող
ե/բ անցքավոր սալ

Գոյություն ունեցող
հակառնային գոտի

220

300

1 000

500

N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ
1.	Պատշգամբի հին ճաղաչարի քանդում՝ 4.50 մ ²	0.070 տն
2.	Հին քայքայված ե/բ կոնսոլյային պատշգամբի քանդում՝ 0.45 մ ³	1.13 տն
3.	Խոռոչների քանդում հակասեյսմիկ գոտու և պատի մեջ՝ 0.10 մ ³	0.15 տն
4.	Ծինարարական աղբի հավաքում տեղափոխում	1.350 տն

Գոյություն ունեցող կախովի պատշգամբի բետոնը գրեթե ամբողջությամբ քայքայված է: Բետոնի քայքայվածության պատճառով պատշգամբի եզրային հատվածը՝ ծանրության ազդեցության տակ կախվել է:


Պատշգամբի ամրանավորումը ենթարկվել է կոռոզիայի:

Պատշգամբի վերականգնման նպատակով՝ պահպանելով գործող անվտանգության նորմերն ու կանոնները, անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ շինարարական աշխատանքները.


-

ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. Հովսեփյան	 	ԵՐԵՎԱՆԻ ՆՈՐ ՆՈՐԳ ԿԱՐՉԱԿԱՆ ԵՐՃԱՆԻ ԹԿՎ 15 ՊԱՏԵԱՊԱՐԵՆԵՐԻ ՀՈՒՆԱՆՈՐՈՂՈՒՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՎՃԵՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹԻԹԵՐԻ ՄԵՎԿՈՒՄ ՀԱՅԵՐ ԳՅՈՒՆԻԹԵՎԱՅԱՆ 35, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 3			 ELZA PROJECTS LTD.
ՆԳՃ	Հ. Հովսեփյան					
		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
			ՃԸ	1	3	
			ՊԱՏԵԱՊԱՐԻ ՏԵՍԹԸ ԿԵՐԵՎԻՑ, ԿՏՐԿԱԾԹ 1-1, ՊԱՏԵԱՊԱՐԻ ՏԵՆԻՍԱԿԱՆԱՆ ԿԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՆԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ՆԿԱՐ			«ԷԼԶԱ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ


Ե/Բ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԵՎԻՑ
(ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ) Մ 1:50

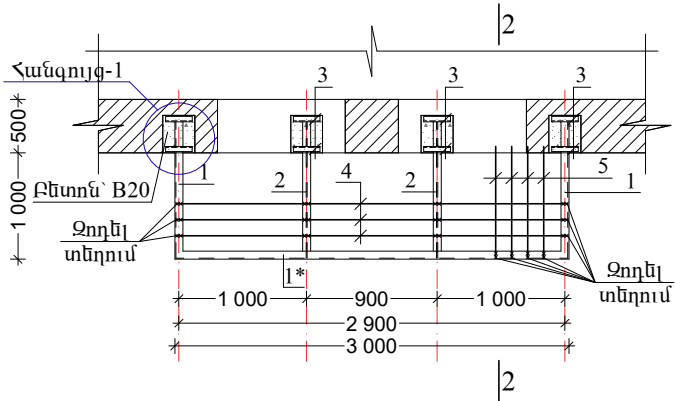


ՀԱՆԳՈՒՅՑ-1
Մ 1:15

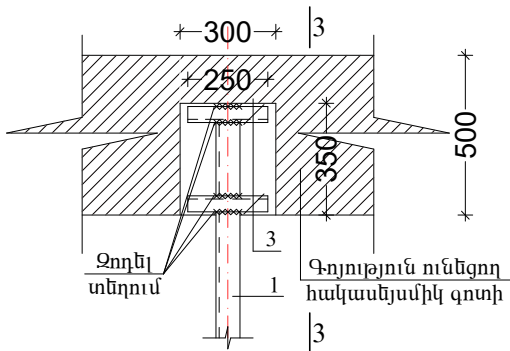

ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2
Մ 1:25

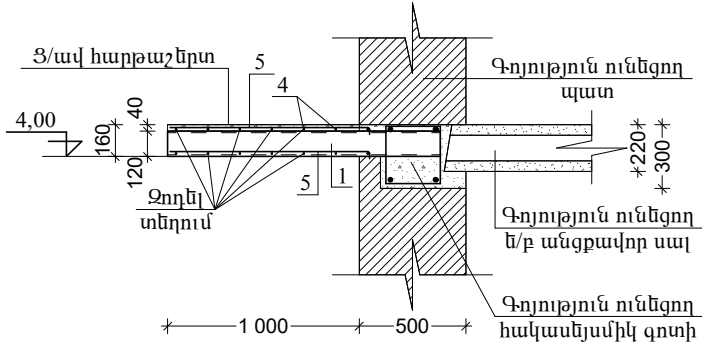


ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3
Մ 1:10

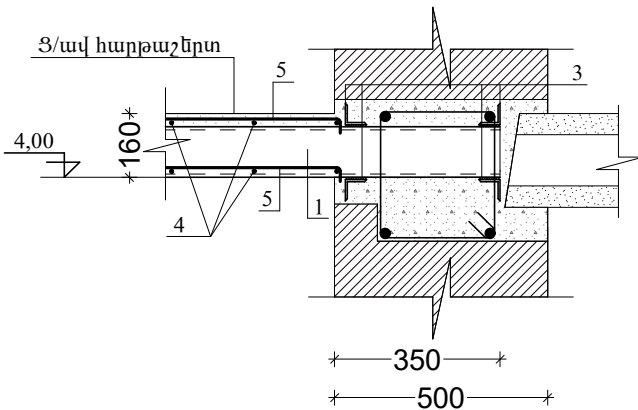


ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. Հովսեփյան		ԵՐԵՎԱՆԻ ՆՈՐ ՆՈՐԲ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԵՐԳԱՆԻ ԹՎՈՎ 15 ՊԱՏՇԳԱՄԲՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂՈՒՄՆԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՅՈՒՆԻ ՄԵՆԱԿՈՒՄ ՀԱՍՑԵ ԳՅՈՒՄԻՔԵՎԱՅԱՆ 35, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 3		
ՆԳՃ	Հ. Հովսեփյան				
			ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
			ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԵՎԻՑ, ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2, 3-3, ՀԱՆԳՈՒՅՑ-1		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ՃԸ	2	3
			«ԷԼԶԱ ՓՐՈՋԵԹՍ» ՍՊԸ		

U 1:25

Ե/Բ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԵՎԻՑ
(ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿ) Մ 1:50

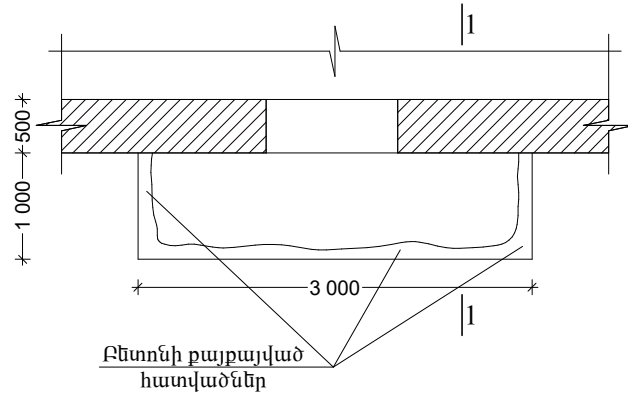

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1
Մ 1:25

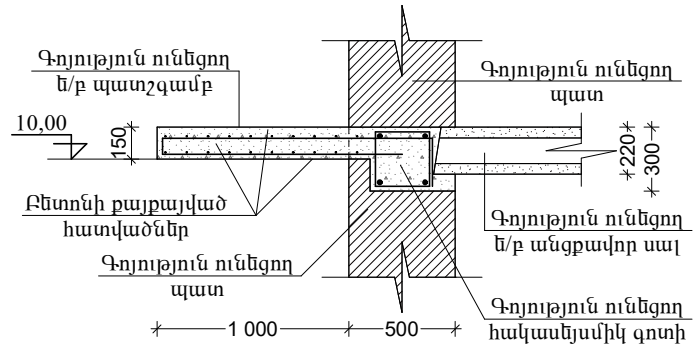

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ

N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ
1.	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում՝ 4.50 մ ²	0.070 տն
2.	Հին քայքայված ե/բ կոնսոլային պատշգամբի քանդում՝ 0.45 մ ³	1.13 տն
3.	Խոռոչների քանդում հակասեյսմիկ գոտու և պատի մեջ՝ 0.10 մ ³	0.15 տն
4.	Շինարարական աղբի հավաքում տնդափոխում	1.350 տն

ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԸ


Գոյություն ունեցող կախովի պատշգամբի բետոնը գրեթե ամբողջությամբ քայքայված է: Բետոնի քայքայվածության պատճառով պատշգամբի եզրային հատվածը՝ ծանրության ազդեցության տակ կախվել է:
Պատշգամբի ամրանավորումը ենթարկվել է կոռոզիայի:
Պատշգամբի վերականգնման նպատակով՝ պահպանելով գործող անվտանգության նորմերն ու կանոնները, անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ շինարարական աշխատանքները.

- Քանդել պատշգամբի քայքայված բետոնը
- Բացել խոռոչ գոյություն ունեցող պատի գոտու մեջ՝ չվնասելով գոտու ամրանավորումը
- Տեղադրել մետաղական տարրեր՝ ըստ նախագծում տրված հանգույցների
- Տեղադրել նոր ամրաններ ու զոդեր մետաղական տարրերին՝ ըստ ներկայացված սխեմայի
- Բետոնացնել նշված խոռոչները և բարձակային պատշգամբը B20 դասի բետոնով
- Պատշգամբի կողային և տակի հատվածները ծեփամածկել և ներկել ֆասադային ներկով
- Պատշգամբի վերին մակերեսին իրականացնել ց/ավ հարթաշերտ
- Իրականացնել պրեսգրանիտե հատակ
- Կառուցել և մոնտաժել նոր մետաղական բազրիք՝ փայտե բռնածողով
- Բոլոր աշխատանքները իրականացնել պահպանելով գործող անվտանգության նորմերն ու կանոնները




ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. Հովսեփյան	ԵՐԵՎԱՆԻ ՆՈՐ ՆՈՐԲ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԵՐԱՆԻ ԹՎՈՎ 15 ՊԱՏՇԳԱՄԲՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՎԱՅՈՒՄԻ ՓԱՍՏԱԹԱԹԵՐԻ ՄԵՆԱԿՈՄ ՀԱՍՑԵ ԼՎՈՎԱԾԱՆ 23, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 19		
ՆԳՃ	Հ. Հովսեփյան			
		ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
			ՃԸ	1
		ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԵՎԻՑ, ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1, ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ՏԵՍՆԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՆԿԱՐ	«ԷԼԶԱ ՓՐՈԶԵԹՍ» ՍՊԸ	
			3	


Ե/Բ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԵՎԻՑ
(ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ) Մ 1:50

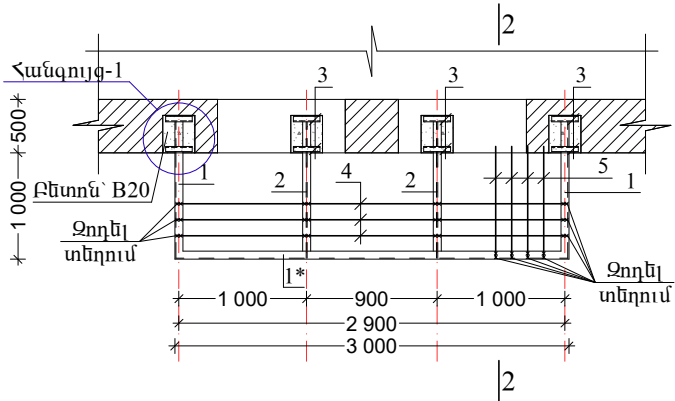


ՀԱՆԳՈՒՅՑ-1
Մ 1:15

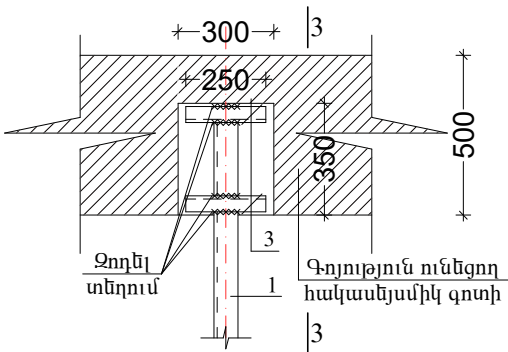

ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2
Մ 1:25

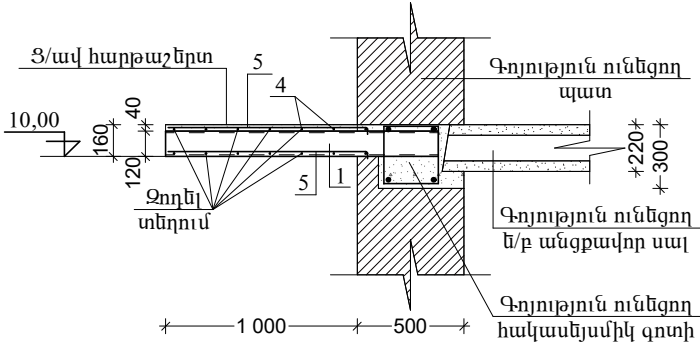


ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3
Մ 1:10

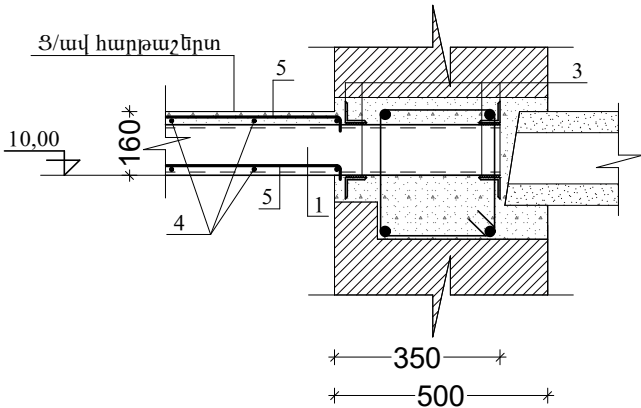

ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. Հովսեփյան		ԵՐԵՎԱՆԻ ՆՈՐ ՆՈՐԲ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԵՐԱՄՆԻ ԹՎՈՎ 15 ՊԱՏՇԱՍՐԵՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂԱՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՅՈՒՆԻ ՄԵՆԱԿՈՒՄ ՀԱՍՑԵ ԼՎՈՎՅԱՆ 23, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 19		
ՆԳՃ	Հ. Հովսեփյան				
			ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
			ՊԱՏՇԱՍՐԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԵՎԻՑ, ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2, 3-3, ՀԱՆԳՈՒՅՑ-1		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ՃԸ	2	3
			«ԷԼԶԱ ՓՐՈՋԵԹՍ» ՍՊԸ		


ՊԱՏՃԳԱՄԲԻ ՀԱՂԱՇԱՐԻ ՏԵՍՔԸ ԿՈՂՔԻՅ

Մ 1:25

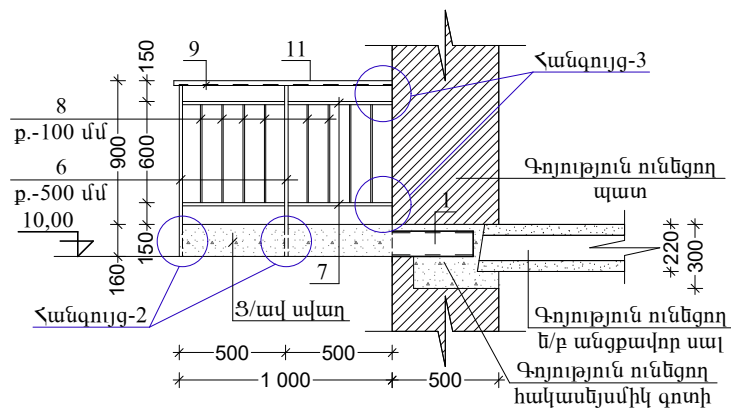


ՀԱՆԳՈՒՅՑ-2

Մ 1:10

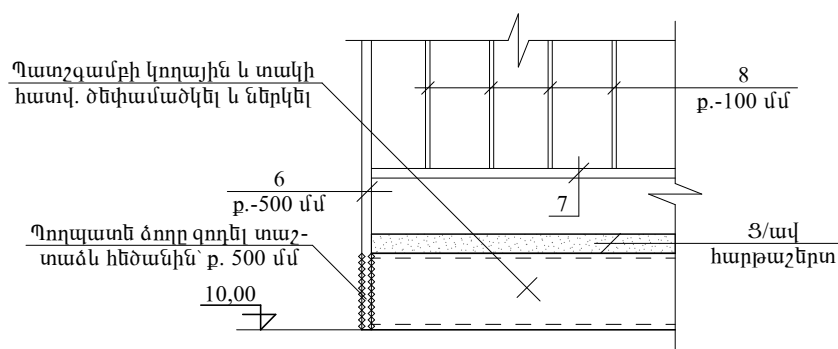

ՀԱՆԳՈՒՅՑ-3

Մ 1:10

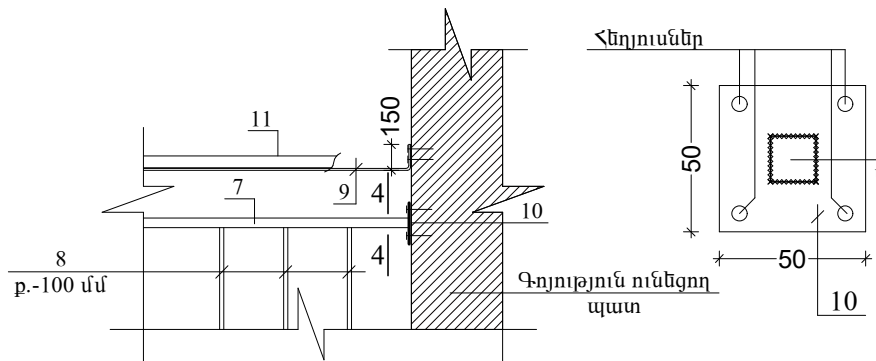


ԿՏՐՎԱԾՔ 4-4

ՊԱՏՃԳԱՄԲԻ ԿՈՌԻՅՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՏՏ ՆՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


N/N	ՆՅՈՒԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿ (ՀԱՏ)	ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (1 ՀԱՏԻ)	ՔԱՇՆ (1 ՀԱՏԻ)	ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ)	ՔԱՇՆ (ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ)
ԿՈՆՍՈԼԻԴԱՏԻ ՊԱՏՃԳԱՄԲԻ ԿՈՌԻՅՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ						
1.	Швеллер 12 ГОСТ 8240-89 C235 ГОСТ 27772-88*	2	1350	14.05	2700	28.10
1*	Швеллер 12 ГОСТ 8240-89 C235 ГОСТ 27772-88*	1	3000	31.20	3000	31.20
2.	Двутавр 12 ГОСТ 8240-89 C235 ГОСТ 27772-88*	2	1350	15.50	2700	31.0
3.	Уголок 50x5 ГОСТ 8509-93 C235 ГОСТ 27772-88*	16	250	0.930	4000	14.90
4.	Ամրան Ф8 Ас-I, p. 150 մմ	14	3000	1.20	42000	16.80
5.	Ամրան Ф10 А500с, p. 150 մմ	40	1100	0.68	44000	27.20
	Բետոն B20 դասի	0.40 մ ³	—	—	—	—
	Ցեմենտ/ավազն հարթաշերտ, (40 մմ)	3.0 մ ²	—	—	—	—
	Ծեփամածկ և ներկում ֆասադ. ներկով	4.0 մ ²	—	—	—	—
	Պր/գրանիտե սալիկներ՝ 300x300 մմ	3.0 մ ²	—	—	—	—
	Խոռոչների բետոնացում B20 բետոնով	0.10 մ ³	—	—	—	—
	Երեսպատում տուֆից սալով՝ 30 մմ	0.40 մ ²	—	—	—	—
	Ինվենտար տախտակամած	40.0 մ ²	—	—	—	—
ԿՈՆՍՈԼԻԴԱՏԻ ՊԱՏՃԳԱՄԲԻ ՀԱՂԱՇԱՐԻ ԿՈՌԻՅՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ						
6.	Պողպատե ձող՝ 20x20 մմ	9	1100	3.430	9900	30.90
7.	Պողպատե ձող՝ 20x20 մմ	20	500	1.560	10000	31.20
8.	Պողպատե ձող՝ 12x12 մմ	40	600	0.670	24000	26.80
9.	Շերտապողպատ՝ 20x4 մմ	1	5300	3.310	5300	3.310
10.	Պողպատե թիթեղ՝ 50x50x4 մմ	4	—	0.080	—	0.320
11.	Փայից, լաբապատ բոնածող՝ 50x30 մմ	5.0 գծմ	—	—	—	—
12.	Մետաղական մասերի ներկում՝ հակակոռոզիոն ներկով՝ 2 շերտ	3.0 մ ²	—	—	—	—

ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. Հովսեփյան		ԵՐԵՎԱՆԻ ՆՈՐ ՆՈՐԲ ԿԱՐԶԱԿԱՆ ԵՐԱՏՆԻ ԹՎՈՒԿ 15 ՊԱՏՃԱՄՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂԱՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՎԱՅՈՒՄԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄԵԿՈՒՄ ՀԱՍՑԵՆ ԼՎՈՒՅՄԱՆ 23, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 19		
ՆԳՏ	Հ. Հովսեփյան				
			ՀԱՐՏԱՐԱԳԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ՃԸ	3	3
			ՀԱՂԱՇԱՐԻ ՏԵՍՔԸ ԿՈՂՔԻՅ, ԿՏՐՎԱԾՔ 4-4, ՀԱՆԳՈՒՅՑ-2, 3, ՊԱՏՃԱՄԲԻ ԿՈՌԻՅՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՏՏ ՆՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ		
			«ԷԼԶԱ ՓՐՈՋԵԿՏՆ» ՍՊԸ		

Ե/Բ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԵՎԻՑ
(ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿ) Մ 1:50

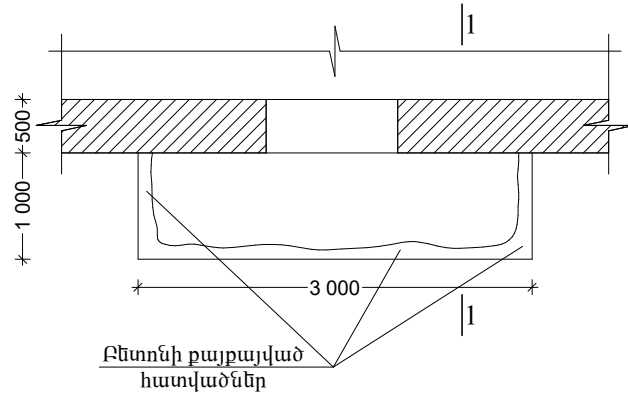

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1
Մ 1:25

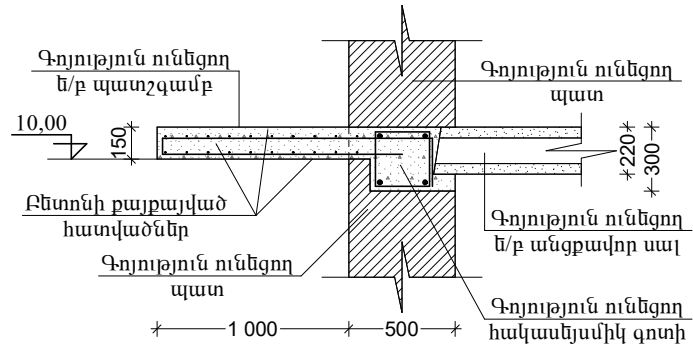

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ

N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ
1.	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում՝ 4.50 մ ²	0.070 տն
2.	Հին քայքայված ե/բ կոնսոլային պատշգամբի քանդում՝ 0.45 մ ³	1.13 տն
3.	Խոռոչների քանդում հակասեյսմիկ գոտու և պատի մեջ՝ 0.10 մ ³	0.15 տն
4.	Շինարարական աղբի հավաքում տնդափոխում	1.350 տն

ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԸ


Գոյություն ունեցող կախովի պատշգամբի բետոնը գրեթե ամբողջությամբ քայքայված է: Բետոնի քայքայվածության պատճառով պատշգամբի եզրային հատվածը՝ ծանրության ազդեցության տակ կախվել է:
Պատշգամբի ամրանավորումը ենթարկվել է կոռոզիայի:
Պատշգամբի վերականգնման նպատակով՝ պահպանելով գործող անվտանգության նորմերն ու կանոնները, անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ շինարարական աշխատանքները.

- Քանդել պատշգամբի քայքայված բետոնը
- Քայքել խոռոչ գոյություն ունեցող պատի գոտու մեջ՝ չվնասելով գոտու ամրանավորումը
- Տեղադրել մետաղական տարրեր՝ ըստ նախագծում տրված հանգույցների
- Տեղադրել նոր ամրաններ ու զոդել մետաղական տարրերին՝ ըստ ներկայացված սխեմայի
- Բետոնացնել նշված խոռոչները և բարձակային պատշգամբը B20 դասի բետոնով
- Պատշգամբի կողային և տակի հատվածները ծեփամածկել և ներկել ֆասադային ներկով
- Պատշգամբի վերին մակերեսին իրականացնել ց/ավ հարթաշերտ
- Իրականացնել պրեսգրանիտե հատակ
- Կառուցել և մոնտաժել նոր մետաղական բազրիք՝ փայտե բռնածողով
- Բոլոր աշխատանքները իրականացնել պահպանելով գործող անվտանգության նորմերն ու կանոնները




ՆԱԽԱԳԾԵՑ ՆԳՃ	Ս. Հովսեփյան Հ. Հովսեփյան	ԵՐԵՎԱՆԻ ՆՈՐ ՆՈՐԲ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԵՐԱՆԻ ԹՎՈՂ 15 ՊԱՏՇԳԱՄԲՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՎԱՅՈՒՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄԵՆԱԿՈՒՄ ՀԱՍՑԵՆՆԱՆՍԵՆԻ 5, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 20			
		ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ՃԸ	1	3
		ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԵՎԻՑ, ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1, ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ՏԵՍՆԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՆԿԱՐ	«ԷԼԶԱ ՓՐՈԴԵԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ		


Ե/Բ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԵՎԻՑ
(ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ) Մ 1:50

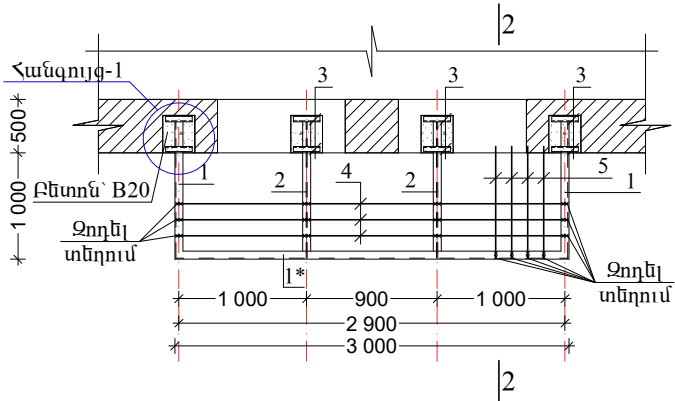


ՀԱՆԳՈՒՅՑ-1
Մ 1:15

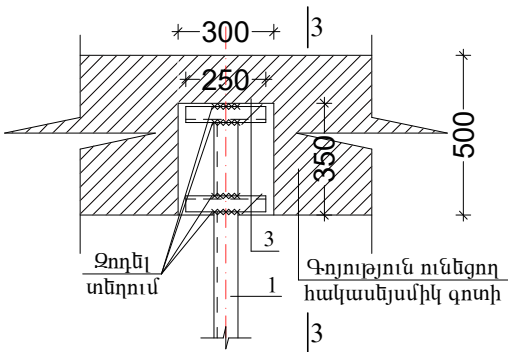

ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2
Մ 1:25

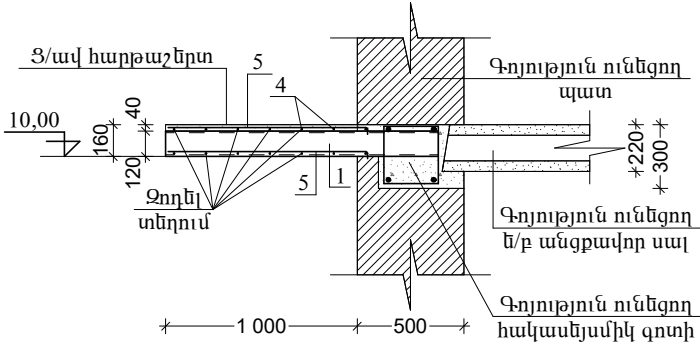


ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3
Մ 1:10

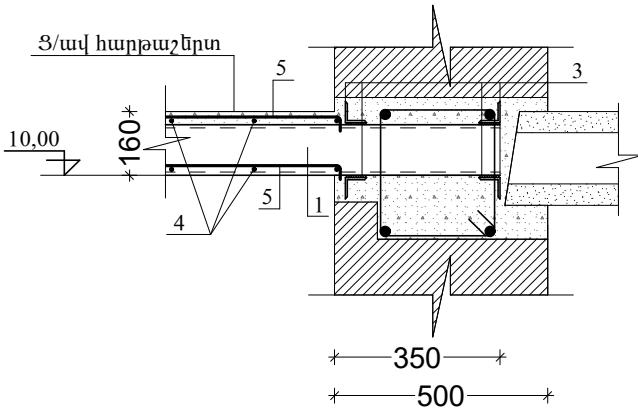

ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. Հովսեփյան		ԵՐԵՎԱՆԻ ՆՈՐ ՆՈՐԲ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԵՐԱՏՆԻ ԹՎՈՎ 15 ՊԱՏՇԱՍԽԱՆԻ ԿՐԻՍՏԱՆՈՐՈՂՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՅՈՒՆԻ ՄԵՆԱԿՈՒՄ ՀԱՍՑԵՆԱՆԻ 5, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 20		
ՆԳՃ	Հ. Հովսեփյան				
			ՃԱՐՏԱՐԱԴՅԵԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
			ՊԱՏՇԱՍԽԱՆԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԵՎԻՑ, ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2, 3-3, ՀԱՆԳՈՒՅՑ-1		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ՃԸ	2	3
			«ԷԼԶԱ ՓՐՈՋԵԹՍ» ՍՊԸ		


ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ՀԱՂԱՇԱՐԻ ՏԵՍՔԸ ԿՈՂՔԻՅ

Մ 1:25

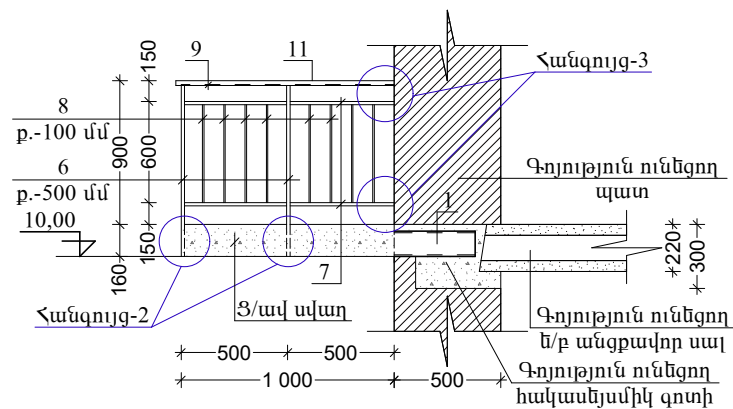


ՀԱՆԳՈՒՅՑ-2

Մ 1:10

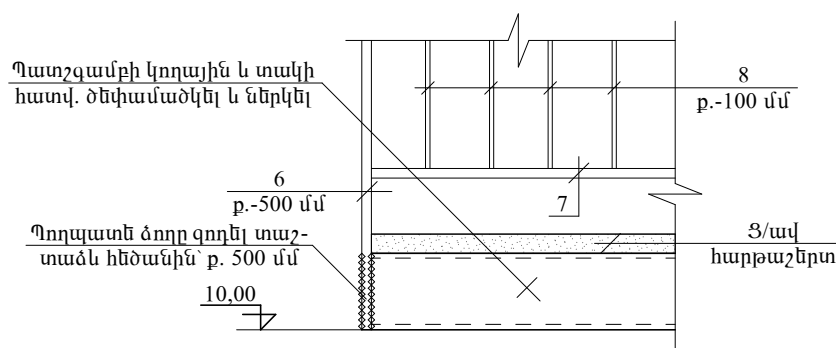

ՀԱՆԳՈՒՅՑ-3

Մ 1:10

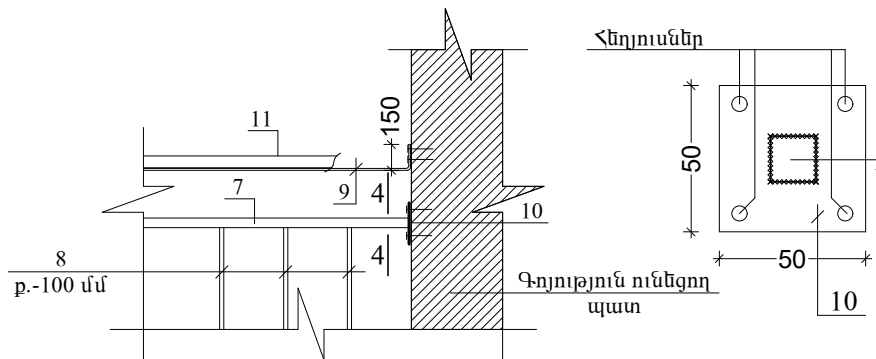

ԿՏՐՎԱԾՔ 4-4

ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ԿՈՒՈՒՅՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՏՏ ՆՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N/N	ՆՅՈՒԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿ (ՀԱՏ)	ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (1 ՀԱՏԻ)	ՔԱՇՐ (1 ՀԱՏԻ)	ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ)	ՔԱՇՐ (ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ)
ԿՈՆՍՈԼԻԴԱՏԻ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ԿՈՒՈՒՅՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ						
1.	Швеллер 12 ГОСТ 8240-89 C235 ГОСТ 27772-88*	2	1350	14.05	2700	28.10
1*	Швеллер 12 ГОСТ 8240-89 C235 ГОСТ 27772-88*	1	3000	31.20	3000	31.20
2.	Двутавр 12 ГОСТ 8240-89 C235 ГОСТ 27772-88*	2	1350	15.50	2700	31.0
3.	Уголок 50x5 ГОСТ 8509-93 C235 ГОСТ 27772-88*	16	250	0.930	4000	14.90
4.	Ամրան Ф8 Ас-I, ք. 150 մմ	14	3000	1.20	42000	16.80
5.	Ամրան Ф10 А500с, ք. 150 մմ	40	1100	0.68	44000	27.20
	Բետոն B20 դասի	0.40 մ ³	—	—	—	—
	Ցեմենտ/ավազն հարթաշերտ, (40 մմ)	3.0 մ ²	—	—	—	—
	Ծեփամածկ և ներկում ֆասադ. ներկով	4.0 մ ²	—	—	—	—
	Պր/գրանիտե սալիկներ՝ 300x300 մմ	3.0 մ ²	—	—	—	—
	Խոռոչների բետոնացում B20 բետոնով	0.10 մ ³	—	—	—	—
	Երեսպատում տուֆից սալով՝ 30 մմ	0.40 մ ²	—	—	—	—
	Ավտոկլոն	15.0 ժամ	—	—	—	—
ԿՈՆՍՈԼԻԴԱՏԻ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ՀԱՂԱՇԱՐԻ ԿՈՒՈՒՅՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ						
6.	Պողպատե ձող՝ 20x20 մմ	9	1100	3.430	9900	30.90
7.	Պողպատե ձող՝ 20x20 մմ	20	500	1.560	10000	31.20
8.	Պողպատե ձող՝ 12x12 մմ	40	600	0.670	24000	26.80
9.	Շերտապողպատ՝ 20x4 մմ	1	5300	3.310	5300	3.310
10.	Պողպատե թիթեղ՝ 50x50x4 մմ	4	—	0.080	—	0.320
11.	Փայից, լաբապատ բոնածող՝ 50x30 մմ	5.0 զծմ	—	—	—	—
12.	Մետաղական մասերի ներկում՝ հակակոռոզիոն ներկով՝ 2 շերտ	3.0 մ ²	—	—	—	—

ՆԱԽԱԳԾԵՑ ՆԳՃ	Ս. Հովսեփյան	Հ. Հովսեփյան	ԵՐԵՎԱՆԻ ՆՈՐ ՆՈՐԲ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԵՐԶԱՆԻ ԹՎՈՒԿ 15 ՊԱՏՇԱՍԽԱՆԻ ԿՈՆՍՈԼԻԴԱՏԱՆԻ ՄԱՍՆԱԳՐԱՆԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ 20			
			ՀԱՍՑԵՆՆԱԿՆԵՐԻ 5, ԲԱՆՎԱՐԱՆ 20			
			ՀԱՐՏԱՐԱԳԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐՑ
					ՃԸ	3
			ՀԱՐՏԱՐԱՐԻ ՏԵՍՔԸ ԿՈՂՔԻՅ, ԿՏՐՎԱԾՔ 4-4, ՀԱՆԳՈՒՅՑ-2, 3, ՊԱՏՇԱՍԽԱՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՐԱՆԻ ՄԱՍՆԱԳՐԱՆԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ		«ԷԼԶԱ ՓՐՈԺԵԿՏ» ՍՊԸ	

Գոյություն ունեցող
ն/բ պատշգամբ

10,00

150

Բնտոնի քայքայված
հատվածներ

Գոյություն ունեցող
պատ

700

500

Գոյություն ունեցող
պատ

Գոյություն ունեցող
պատ

Գոյություն ունեցող
ն/բ անցքավոր սալ

Գոյություն ունեցող
հակասեյսմիկ գոտի


220

300


N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ
1.	Պատշգամբի հին ճաղաչարի քանդում՝ 3.60 մ ²	0.080 տն
2.	Հին քայքայված ե/բ կոնսոլային պատժգամբի քանդում՝ 0.27 մ ³	0.67 տն
3.	Խոռոչների քանդում հակասեյսմիկ գոտու և պատի մեջ՝ 0.10 մ ³	0.15 տն
4.	Շինարարական աղբի հավաքում տեղափոխում	0.90 տն

Անվանում	Ս. Հովսեփյան	 	ԵՐԵՎԱՆԻ ՆՈՐ ԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԹԻՎ 15 ՊԱՏԱԿԱՐԱՆԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԴԱՄԱՆ ԱՆԱՆՁՈՐԱՆՈՒՄԻ ՀԱՆԿԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹԹԵՐԻ ՄԵՆԿՈՒՄ ՀԱՍՑԵ ՆԱՆՍԵՆԻ 18/1, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 46			 ELZA PROJECTS LTD
Եզր	Հ. Հովսեփյան		ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			
			Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
			ՃՀ	1	3	
			«ԷԼԶԱ ՓՐՈԳՆՈՑԻՆԳ» ՍՊԸ			


Ե/Բ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԵՎԻՑ
(ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ) Մ 1:50

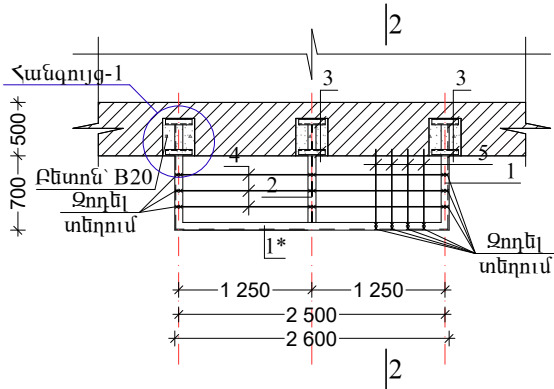


ՆԱԽԳՈՒՅՑ-1
Մ 1:15

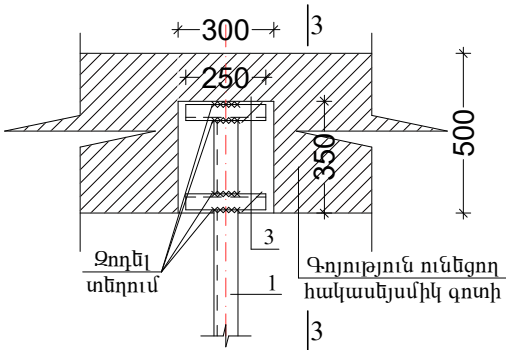

ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2
Մ 1:25

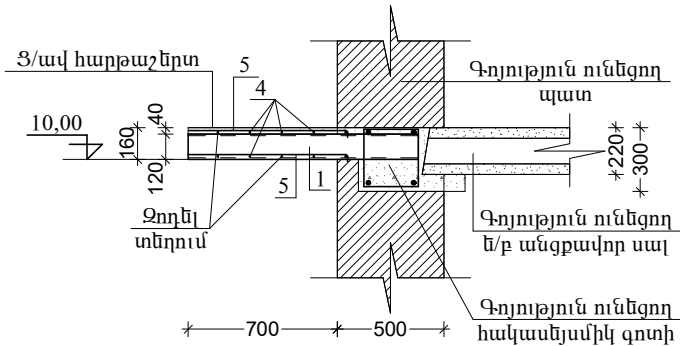


ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3
Մ 1:10

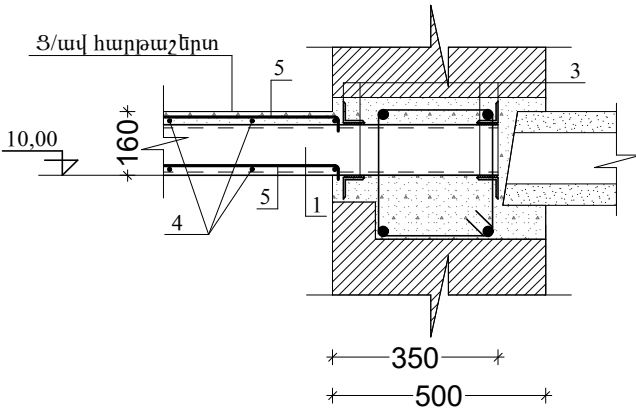

ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. Հովսեփյան		ԵՐԵՎԱՆԻ ՆՈՐ ՆՈՐԲ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԵՐԱՏՆԻ ԹՎՈՎ 15 ՊԱՏՇԱՍՐԵՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂԱՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՅՈՒՆԻ ՄԵԱԿՈՄ ՀԱՍՑԵ ՆԱՆՍԵՆԻ 18/1, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 46		
ՆԳՃ	Հ. Հովսեփյան				
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
			ՊԱՏՇԱՍՐԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԵՎԻՑ, ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2, 3-3, ՀԱՆԳՈՒՅՑ-1		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ՃԸ	2	3
			«ԷԼԶԱ ՓՐՈՋԵԹՍ» ՍՊԸ		


ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ՀԱՂԱՇԱՐԻ ՏԵՍՔԸ ԿՈՂՔԻՅ

Մ 1:25

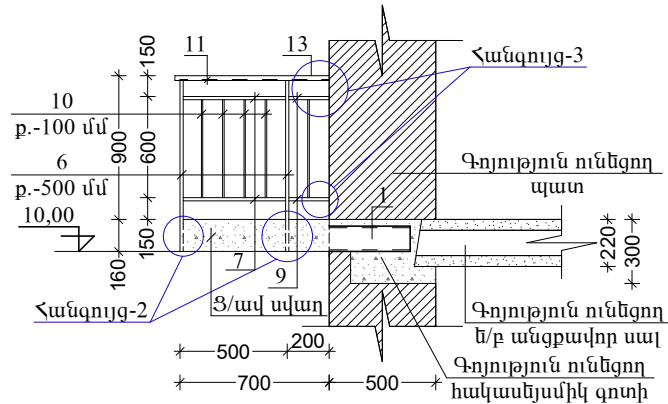


ՀԱՆԳՈՒՅՑ-2

Մ 1:10

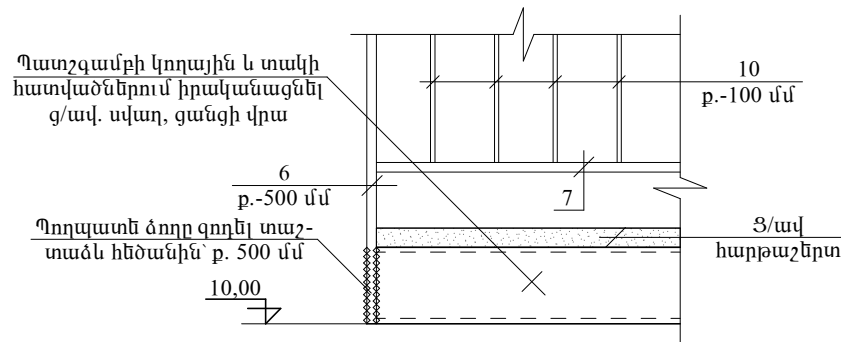

ՀԱՆԳՈՒՅՑ-3

Մ 1:10

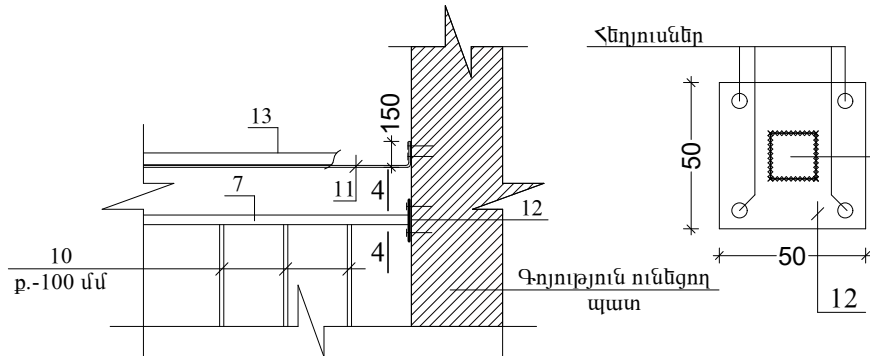


ԿՏՐՎԱԾՔ 4-4

ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ԿՈՌԻՅՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՏՏ ՆՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


N/N	ՆՅՈՒԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿ (ՀԱՏ)	ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (1 ՀԱՏԻ)	ՔԱՇՆ (1 ՀԱՏԻ)	ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ)	ՔԱՇՆ (ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ)
ԿՈՆՍՈԼԱՅԻՆ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ԿՈՌԻՅՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ						
1.	Швеллер 12 ГОСТ 8240-89 C235 ГОСТ 27772-88*	2	1050	10.90	2100	21.80
1*	Швеллер 12 ГОСТ 8240-89 C235 ГОСТ 27772-88*	1	2600	27.05	2600	27.05
2.	Двутавр 12 ГОСТ 8240-89 C235 ГОСТ 27772-88*	1	1050	12.10	1050	12.10
3.	Уголок 50x5 ГОСТ 8509-93 C235 ГОСТ 27772-88*	12	250	0.93	3000	11.20
4.	Ամրան Փ8 Ac-I, p. 150 մմ	10	2600	1.03	26000	10.30
5.	Ամրան Փ10 A500c, p. 150 մմ	34	800	0.50	27200	17.0
	Բետոն B20 դասի	0.22 մ³	—	—	—	—
	Ցեմենտ/ավազն հարթաշերտ, (40 մմ)	1.80 մ²	—	—	—	—
	Ծեփամածկ և երկում ֆասադ. ներկով	2.60 մ²	—	—	—	—
	Պր/գրանիտե սալիկներ՝ 300x300 մմ	1.80 մ²	—	—	—	—
	Խոռչների բետոնագույն B20 բետոնով	0.075 մ³	—	—	—	—
	Երեսպատում տուֆից սալով՝ 30 մմ	0.30 մ²	—	—	—	—
	Ավտոկլոն	15.0 ժամ	—	—	—	—
ԿՈՆՍՈԼԱՅԻՆ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ՀԱՂԱՇԱՐԻ ԿՈՌԻՅՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ						
6.	Պողպատե ձող՝ 20x20 մմ	8	1100	3.430	8800	27.45
7.	Պողպատե ձող՝ 20x20 մմ	12	500	1.560	6000	18.70
8.	Պողպատե ձող՝ 20x20 մմ	2	600	1.870	1200	3.75
9.	Պողպատե ձող՝ 20x20 մմ	4	200	0.620	800	1.25
10.	Պողպատե ձող՝ 12x12 մմ	31	600	0.670	18600	20.80
11.	Շերտապողպատ՝ 20x4 մմ	1	4300	2.70	4300	2.70
12.	Պողպատե թիթեղ՝ 50x50x4 մմ	4	—	0.080	—	0.320
13.	Փայից, լաբապատ բռնածող՝ 50x30 մմ	4.0 գծմ	—	—	—	—
14.	Մետաղական մասերի ներկում հակակոռոզին ներկով՝ 2 շերտ	2.50 մ²	—	—	—	—

ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. Հովսեփյան	ԵՐԵՎԱՆԻ ՆՈՐ ՆՈՐԲ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԵՐԱՆԻ ԹՎՈՎ 15 ՊԱՏՇԳԱՄԲԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾՆԱԽԱՎՀԱՅԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄԵՎՈՒՄ	ՀԱՍՑԵ ՆԱՍՏԵՆԻ 18/1, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 46		
ՆՊՃ	Հ. Հովսեփյան	ՀԱՐՏԱՐԱԳԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ՃԸ	3	3
		ՀԱՂԱՇԱՐԻ ՏԵՍՔԸ ԿՈՂՔԻՅ, ԿՏՐՎԱԾՔ 4-4, ՀԱՆԳՈՒՅՑ-2, 3, ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ԿՈՌԻՅՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՏՏ ՆՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«ԷԼԶԱ ՓՐՈՋԵԹՅԱՆ» ՍՊԸ		

Ե/Բ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԵՎԻՑ
(ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿ) Մ 1:50

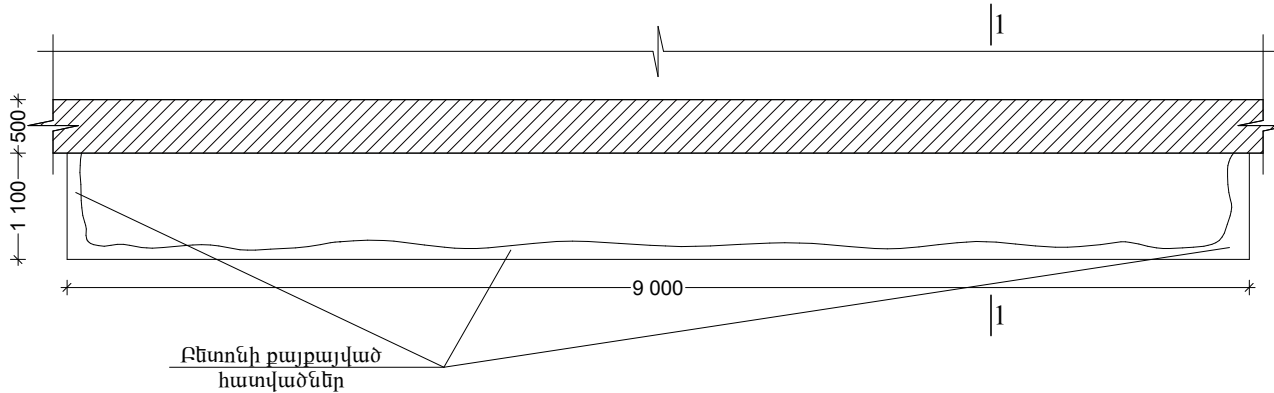

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1
Մ 1:25

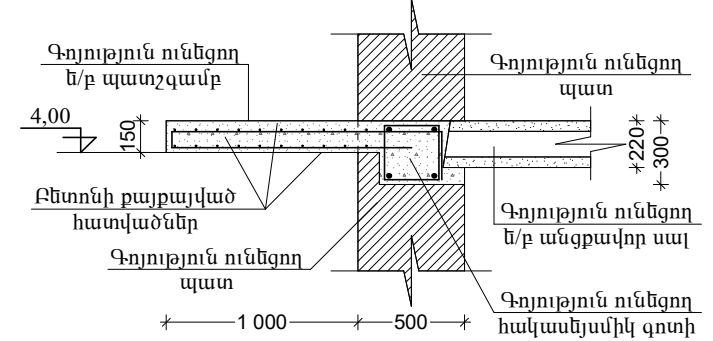

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ

N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ
1.	Պատշգամբի հին ճաղաչարի քանդում՝ 10.10մ ²	0.25 տն
2.	Հին քայքայված ե/բ կոնսոլային պատժգամբի քանդում՝ 1.50 մ ³	3.60 տն
3.	Խոռոչների քանդում հակասեյսմիկ գոտու և պատի մեջ՝ 0.18 մ ³	0.27 տն
4.	Շինարարական աղբի հավաքում տեղափոխում	4.20 տն



ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԸ


Գոյություն ունեցող կախովի պատշգամբի բետոնը գրեթե ամբողջությամբ քայքայված է։ Բետոնի քայքայվածության պատճառով պատշգամբի եզրային հատվածը՝ ծանրության ազդեցության տակ կախվել է։
Պատշգամբի ամրանավորումը ենթարկվել է կոռոզիայի։
Պատշգամբի վերականգնման նպատակով պահպանելով գործող անվտանգության նորմերն ու կանոնները, անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ շինարարական աշխատանքները.

- Քանդել պատշգամբի քայքայված բետոնը
- Բացել խոռոչ գոյություն ունեցող պատի գոտու մեջ՝ չվնասելով գոտու ամրանավորումը
- Տեղադրել մետաղական տարրեր՝ ըստ նախագծում տրված հանգույցների
- Տեղադրել նոր ամրաններ ու զոդել մետաղական տարրերին՝ ըստ ներկայացված սխեմայի
- Բետոնացնել նշված խոռոչները և բարձակային պատշգամբը B20 դասի բետոնով
- Պատշգամբի կողային և տակի հատվածները ծեփամածկել և ներկել ֆասադային ներկով
- Պատշգամբի վերին մակերեսին իրականացնել ց/ավ հարթաշերտ
- Իրականացնել պրեսգրանիտե հատակ
- Կառուցել և մոնտաժել նոր մետաղական բազրիք՝ փայտե բռնածողով
- Բոլոր աշխատանքները իրականացնել պահպանելով գործող անվտանգության նորմերն ու կանոնները


ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. Հովսեփյան		ԵՐԵՎԱՆԻ ՆՈՐ ՆՈՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԵՐԱՆԻ ԹՎՈՎ 15 ՊԱՏՇԳԱՄԲՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՍԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՅՈՒՆԻ ՄԵԿՈՒՄ		
ՆՊԸ	Հ. Հովսեփյան		ՀԱՍՑԵ ԼՎՈՎՅԱՆ 1, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 13		
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈԽ	ԹԵՂԹ
				ՃԸ	1
			ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԵՎԻՑ, ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1, ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ՏԵՍՆԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՆՎԱՐ	«ԷԼԶԱ ՓՐՈԶԵԹՅՍ» ՍՊԸ	
				3	




Ե/Բ ՊԱՏՃԳԱՄԲԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԵՎԻՑ
(ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ) Մ 1:50

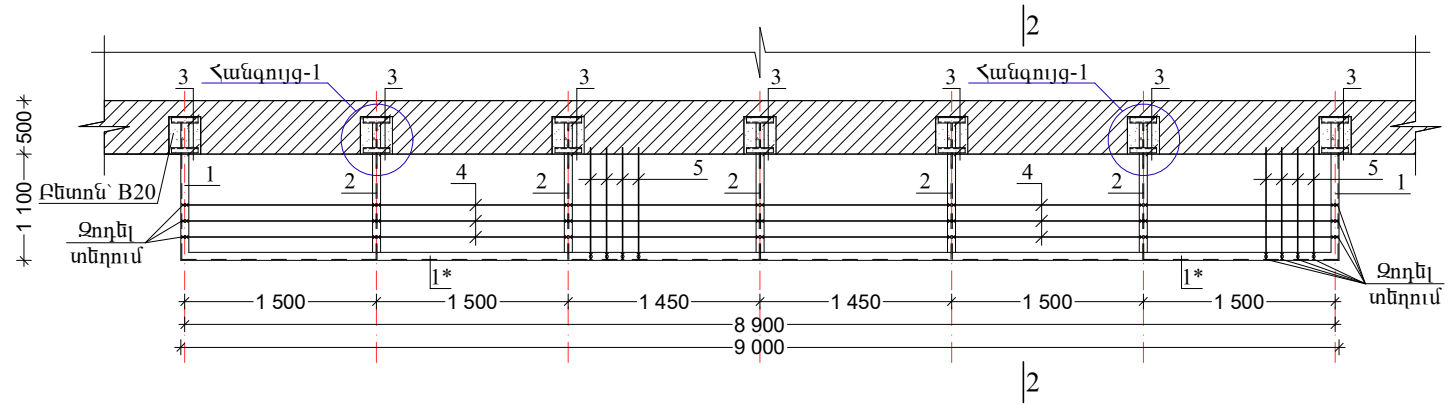


ՀԱՆԳՈՒՅՑ-1
Մ 1:15

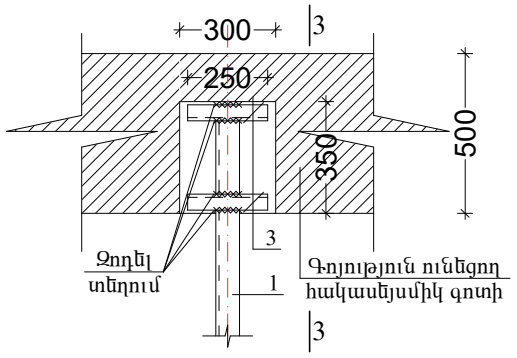

ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2
Մ 1:25

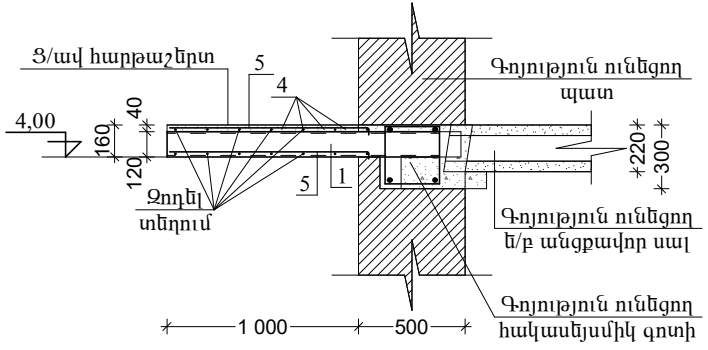


ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3
Մ 1:10

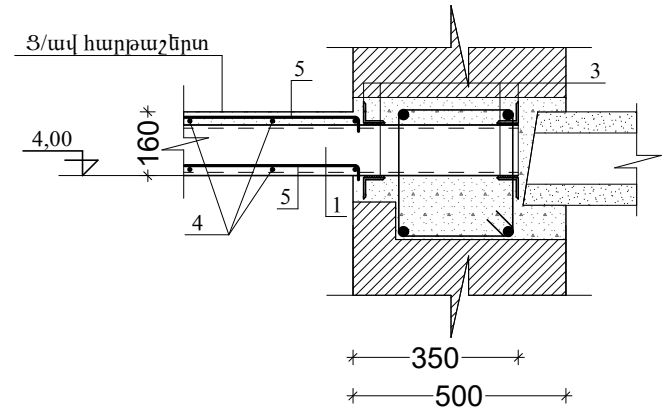


ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. Հովսեփյան		ԵՐԵՎԱՆԻ ՆՈՐ ՆՈՐԲ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԵՐԱՏՆԻ ԹՎՈՎ 15 ՊԱՏՃԱՍՐՆԵՐԻ ԴԻՄԱՆՈՐՈՂՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՅՈՒՆԻ ՄԵԿՈՒՄ		
ՆԳՃ	Հ. Հովսեփյան		ՀԱՍՑԵ ԼՎՈՎՅԱՆ 1, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 13		
			ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
				ՃԸ	2
			ՊԱՏՃԱՍՐԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԵՎԻՑ, ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2, 3-3, ՀԱՆԳՈՒՅՑ-1	«ԷԼԶԱ ՓՐՈՋԵԹՍ» ՍՊԸ	
				ԷԼԶԱ ՓՐՈՋԵԹՍ	

ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ՀԱՂԱՇԱՐԻ ՏԵՍՔԸ ԿՈՂՔԻՅ

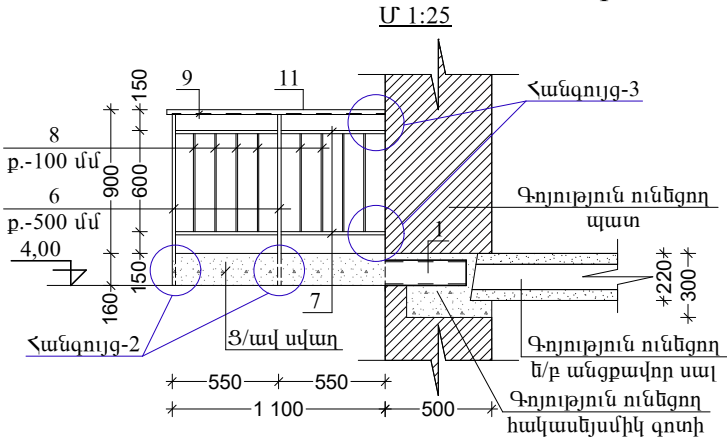


ՀԱՆԳՈՒՅՑ-2

Մ 1:10

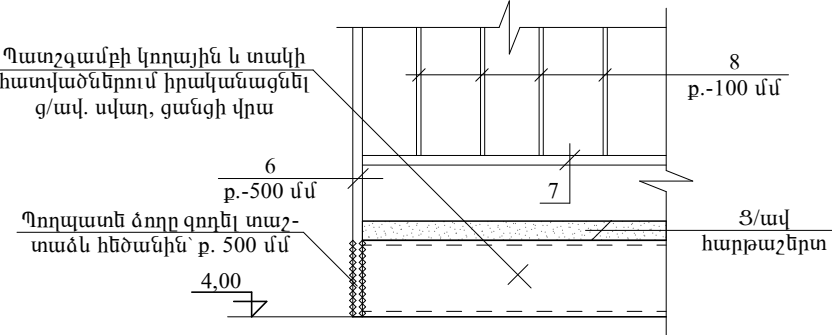

ՀԱՆԳՈՒՅՑ-3

Մ 1:10

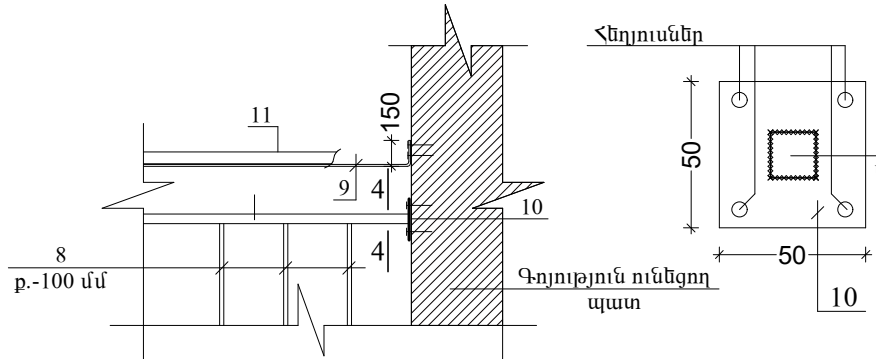

ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ԿՈՌԻՅՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՏՏ ՆՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N/N	ՆՅՈՒԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿ (ՀԱՏ)	ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (1 ՀԱՏԻ)	ՔԱՇՆ (1 ՀԱՏԻ)	ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ)	ՔԱՇՆ (ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ)
ԿՈՆՍՈԼԱՅԻՆ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ԿՈՌԻՅՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ						
1.	Швеллер 12 ГОСТ 8240-89 C235 ГОСТ 27772-88*	2	1450	15.10	2900	30.20
1*	Швеллер 12 ГОСТ 8240-89 C235 ГОСТ 27772-88*	1	9000	93.60	9000	93.60
2.	Двутавр 12 ГОСТ 8240-89 C235 ГОСТ 27772-88*	5	1450	16.70	7250	83.50
3.	Уголок 50x5 ГОСТ 8509-93 C235 ГОСТ 27772-88*	28	250	0.930	7000	26.05
4.	Ամրան Ф8 Ас-I, ք. 150 մմ	14	9000	3.55	126000	49.70
5.	Ամրան Ф10 А500с, ք. 150 մմ	120	1100	0.68	132000	81.60
	Բետոն B20 դասի	1.20 մ ³	—	—	—	—
	Ցեմենտ/ավազն հարթաշերտ, (40 մմ)	9.90 մ ²	—	—	—	—
	Ծեփամածկ և երկու մ. ֆասադ. ներկով	11.70 մ ²	—	—	—	—
	Պր/գրանիտե սալիկներ՝ 300x300 մմ	9.90 մ ²	—	—	—	—
	Խոռոչների բետոնացում B20 բետոնով	0.18 մ ³	—	—	—	—
	Երեսպատում տուֆից սալով՝ 30 մմ	0.70 մ ²	—	—	—	—
	Ինվենտար տախտակամած	40.0 մ ²	—	—	—	—
ԿՈՆՍՈԼԱՅԻՆ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ՀԱՂԱՇԱՐԻ ԿՈՌԻՅՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ						
6.	Պողպատե ձող՝ 20x20 մմ	24	1100	3.430	26400	82.35
7.	Պողպատե ձող՝ 20x20 մմ	44	500	1.560	22000	68.65
8.	Պողպատե ձող՝ 12x12 մմ	90	600	0.670	54000	60.30
9.	Շերտապողպատ՝ 20x4 մմ	1	11500	7.20	11500	7.20
10.	Պողպատե թիթեղ՝ 50x50x4 մմ	4	—	0.080	—	0.320
11.	Փայից, լաբապատ բոնածող՝ 50x30 մմ	11.20 զծմ	—	—	—	—
12.	Մետաղական մասերի ներկում՝ հակակոռոզիոն ներկով՝ 2 շերտ	8.80 մ ²	—	—	—	—

ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. Հովսեփյան		ԵՐԵՎԱՆԻ ՆՈՐ ՆՈՐԲ ԿԱՐԶԱԿԱՆ ԵՐԱՆԻ ԹՎՈՒ 15 ՊԱՏՇԳԱՄԲԻՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂԱՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՎԱՅՈՒՄԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄԵԱԿՈՄ ՀԱՍՑԵ ԼՎՈՎՅԱՆ 1, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 13		
ՆՊՃ	Հ. Հովսեփյան				
			ՀԱՐՏԱՐԱԳԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
			ՀԱՂԱՇԱՐԻ ՏԵՍՔԸ ԿՈՂՔԻՅ, ԿՏՐԱԾՔ 4-4, ՀԱՆԳՈՒՅՑ-2, 3, ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ԿՈՐԻՅՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՏՏ ՆՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՂԹ	ԹԵՂԹԵՐ
			ՃԸ	3	3
			«ԷԼԶԱ ՓՐՈԳՆԵԶԹՍ» ՍՊԸ		

