SARDARYANSHIN

<< Սարդարյանշին >>ՍՊԸ

<<САРДАРЯНШИН >>ООО

<<SARDARYANSHIN >>LLC

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Պատվիրատու՝ ***Աշոցքի համայնքապետարան***

Պայմանագիր թիվ՝ **N ԱՀ-ԳՀԾՁԲ-25/83-1**

*Լիցենզիա N ՔՊԼ-**002546***

ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրի 1-ին փողոց 2-րդ անցղ 3-րդ շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագիծ

Վանաձոր 2026

„ՍԱՐԴԱՐՅԱՆՇԻՆ" ՍՊԸ
ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Երևանյան խճ. 147/1, բն.33
Հեռ. ☎ (+374 99) 21 11 88, (+374 77) 75 02 23,
e-mail sardaryanshin@gmail.com

„SARDARYANSHIN" LLC
Armenia, Vanadzor, 147/1-33, Yerevanyan highway
Tel. ☎ (+374 99) 21 11 88, (+374 77) 75 02 23,
e-mail sardaryanshin@gmail.com

„САРДАРЯНШИН" ООО
Армения, г. Ванадзор, Ереванское ш. дом 147/1, кв.33
Тел. ☎ (+374 99) 21 11 88, (+374 77) 75 02 23,
e-mail sardaryanshin@gmail.com

ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

Պատվիրատու՝ ***Աշոցքի համայնքապետարան***

Պայմանագիր թիվ՝ **N ԱՀ-ԳՀԾՁԲ-25/83-1**

*Լիցենզիա N ՔՊL-**002546***

Օբյեկտի անվանումը՝ ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրի 1-ին փողոց 2-րդ անցդ 3-րդ շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագիծ

Տնօրեն՝ _____ *Ս.Սարդարյան*

ՆԳԾ՝ *Ն.Սարդարյան*

ՆԽԿ՝ *Հ.Օհանյան /Արտոնագիր ԿԵԴ-Ա2-021/*

ՆԽԾ՝ *Խ.Գրիգորյան /Արտոնագիր ՃԲԴ-Ա1-0276/*

Համաձայնեցված է՝
համայնքի ղեկավար Ս.Սանդուխյան

Վանաձոր 2026

ԿԵԴ -Ա2-021

ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ

ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍ

ԵՆԹԱԴԱՍ «Ա2»

ԱՐՑՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ, ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՄԱՐԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ԵՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ

ՇԱՐԺԱՐԱԳԵՏ - ԿՈՄԻՏԵՈՒԹՅՈՒՆ

ՕՀԱՆՅԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՄԱՍԻՍԻ

Սանձահանգամանք՝ Կրթահանգրքերի, լեռների և հատակագծերի ոլորտի 3 հարցից
մինչև 18մ բարձրության և 9մ թեքության տանիքներ ունեցող, մինչև 15մ թեքությամբ տարածության կիսաբաց գլխարկով չունեցող ոչ բարդ ինժեներական առանձնատներ։
Կրթահանգրքերի, լեռների և հատակագծերի ոլորտի 6 հարցից
մինչև 216 բարձրության և 9մ թեքության տանիքներ ունեցող, մինչև 24մ թեքությամբ տարածության կիսաբաց գլխարկով չունեցող, ոչ բարդ ինժեներական առանձնատներ։
Վերոգրյալի վերաբերյալ վերանայում և տեղեկություն տրվում է սույնով։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏ
ՆԱԽԱԳԱՀ Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ՆԱԽԱԳԱՀ Վ. ՎԱՀՐԱՄՅԱՆ

ՏՐՎԱԾ Է 14.05.2019
ԵՆԹԱԿԱՌԵՑ

ՃԲԴ - Ա-0276

ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՍ

ԵՆԹԱԴԱՍ «Ա»

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱՆԱՏՈԼԻ

Հարթատանիք տանելիության ցանցանման դրանքների, բացատրյալ տարածության պլանավորման փաստաթղթերի, պատնեշների և դրանցից դուրս հարակից մասերի վերաբերյալ տեղեկություն տրվում է սույնով։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏ
ՆԱԽԱԳԱՀ Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ՆԱԽԱԳԱՀ Ս. ԴԱՎԹՅԱՆ

ՏՐՎԱԾ Է 11.09.2013
ՄԵԿՆԱԲԵՑ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-002546, 2-րդ դաս

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԵՐՑԻՈՆԱԼԱՆ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՍԱՍՏԻՐ

ՏՐՎԱԾ Է

2025-01-31, ԱՆԱՐԿԱՐԱԾԱԺԱՄԿԵՏ ՍԿԶԲ

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԱՎԱՆԱՊԱՐ, ՍԻՊՈՒՀԻՆԱՅԻ ԽՃՂԻ, ՇՇՀ, 33

Գործողության ժամկետը՝ 31.01.2030թ.

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

Հ.Հ.	Թերթ	Անվանումը
1	ՃՇ-1	Աշխատանքային գծագրերի ցանկ Բացատրագիր
2	ՃՇ-2	Իրավիճակային հատակագիծ կոսմոֆոտո Մ1:2000
3	ՃՇ-3	Իրադրությանհատակագիծ (գեոդեզիական հանույթ) Մ1: 500
4	ՃՇ-4	Գլխավոր հատակագիծ Մ1: 300
5	ՃՇ-5	Երկայնական կտրվածք
6	ՃՇ-6	Հանգույցներ, մասնագրեր
7	ՃՇ-7	Լայնական կտրվածքներ Մ1:100
8	ՃՇ-8	Լայնական կտրվածքներ Մ1:100
9	ՃՇ-9	Տարածքի հատակագիծ նախագծային/չափադրում/ Մ1:150
10	ՃՇ-10	Տարածքի հատակագիծ նախագծային Մ1:150
11	ՃՇ-11	Ծածկույթների կտրվածքներ
12	ՃՇ-12	Ծածկույթների հատույթներ
13	ՃՇ-13	Խաղասարքեր
14	ՃՇ-14	Աշխատանքային ծավալների մասնագիր
15	ՃՇ-15	Աշխատանքային ծավալների մասնագիր
16	ՃՇ-16	Մետաղական ճաղաշար
17	ՃՇ-17	Զրուցարան
18	ՃՇ-18	Զրուցարանի ճաղաշար, նստարան և սեղան
19	ՃՇ-19	Զրուցարանի մասնագիր
20	ՃՇ-20	Զրուցարանի մասնագիր
21	ՃՇ-21	Նստարան
22	ՃՇ-22	Նստարանի մասնագիր

ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրի 1-ին փողոց 2-րդ անցդ 3-րդ շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագծանա- խահաշվային փաստաթղթերի համար հիմք է հանդիսացել.

1. Աշոցքի համայնքապետարանի պատվերը
2. ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը
3. Տեղանքի ուսումնասիրությունը
4. Չափագրությունը (հանույթը)

Գլխավոր հատակագծում անցուղիների, նստարանների, աղբամանների և կանաչապատ գոտիների դիրքը և դասավորվածությունը, նրանց ծավալատարածական հորինվածքը ընտրվել է հաշվի առնելով պատվիրատուի հետ նախապես մշակված էսքիզը, տեղանքի թեքությունը, մոտեցման ճանապարհի, մատակարարող ենթակառուցվածքների նկատմամբ հարմարությունը:

Տեղանքի գեոդոզիական հանույթը իրականացվել է armWGS 84 համակարգով, համաձայն որի հենակետային աղյուսակ նախագծում ներկայացված չէ

Նախագծով նախատեսված է հետևյալ աշխատանքները.

- գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում
- գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում
- գոյություն ունեցող դիտահորի նիշերի բարձրացում
- ասֆալտի կտրում մեխանիզմով(գոյություն ունեցող /նոր/ ասֆալտի հետ սահման)
- բետոնե գունավոր սալիկներից արահետների կառուցում
- ռետինե ծածկույթով հարթակների իրականացում
- բակի երթևեկելի մասի ասֆալտապատում
- բազալտե եզրաքարերի տեղադրում
- նստարանների տեղադրում տեղադրում
- աղբամանների տեղադրում տեղադրում գործարանային արտադրության
- մանկական խաղասարքերի տեղադրում
- տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ

				ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրի 1-ին փողոց 2-րդ անցդ 3-րդ շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագիծ			
ՆԳՃ	Ն.Սարոյարյան						
Նախագծ.	Ն.Սարոյարյան						
ՆԻՍԿ	Հ.Օհանյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԻՍՃ	Խ.Գրիգորյան				ՃՇ	1	22
				Աշխատանքային գծագրերի ցանկ Բացատրագիր			

ՕՐԱՑՈՒՅՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

N	Աշխատանքի անվանումը	Օրեր																														
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
1	Հողային աշխատանքներ																														
2	Տարածքի բարեկարգման և ճեմուղիների կառուցման աշխատանքներ																														
3	Նստարանների և աղբամանների տեղադրման աշխատանքներ																														
4	Ասֆալտապատման աշխատանքներ																														
5	Խաղասարքերի և զրուցարանի տեղադրման աշխատանքներ																														
6	Տարածքի մաքրման աշխատանքներ																														

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
«____» _____ 20 թ.

Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս
ԼԳՄ	Ն. Սարդարյան		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ն. Սարդարյան		

Հ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրի 1-ին փողոց 2-րդ անցդ 3-րդ շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագիծ

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՇԿ	2	2

Օրացուցային գրաֆիկ

SARDARYANSHIN

Իրավիճակային հատակագիծ կոսմոֆոտո
Մ1:2000

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«____»_____20 թ.

ՆԳՃ	Ն.Սարդարյան			22 Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրի 1-ին փողոց 2-րդ անցր 3-րդ շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագիծ			
Նախագծ.	Ն.Սարդարյան						
ՆԽԿ	Հ.Օհանյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԽՃ	Վ.Միրզոյան				ՃՇ	2	22
				Իրավիճակային հատակագիծ կոսմոֆոտո Մ1:2000			

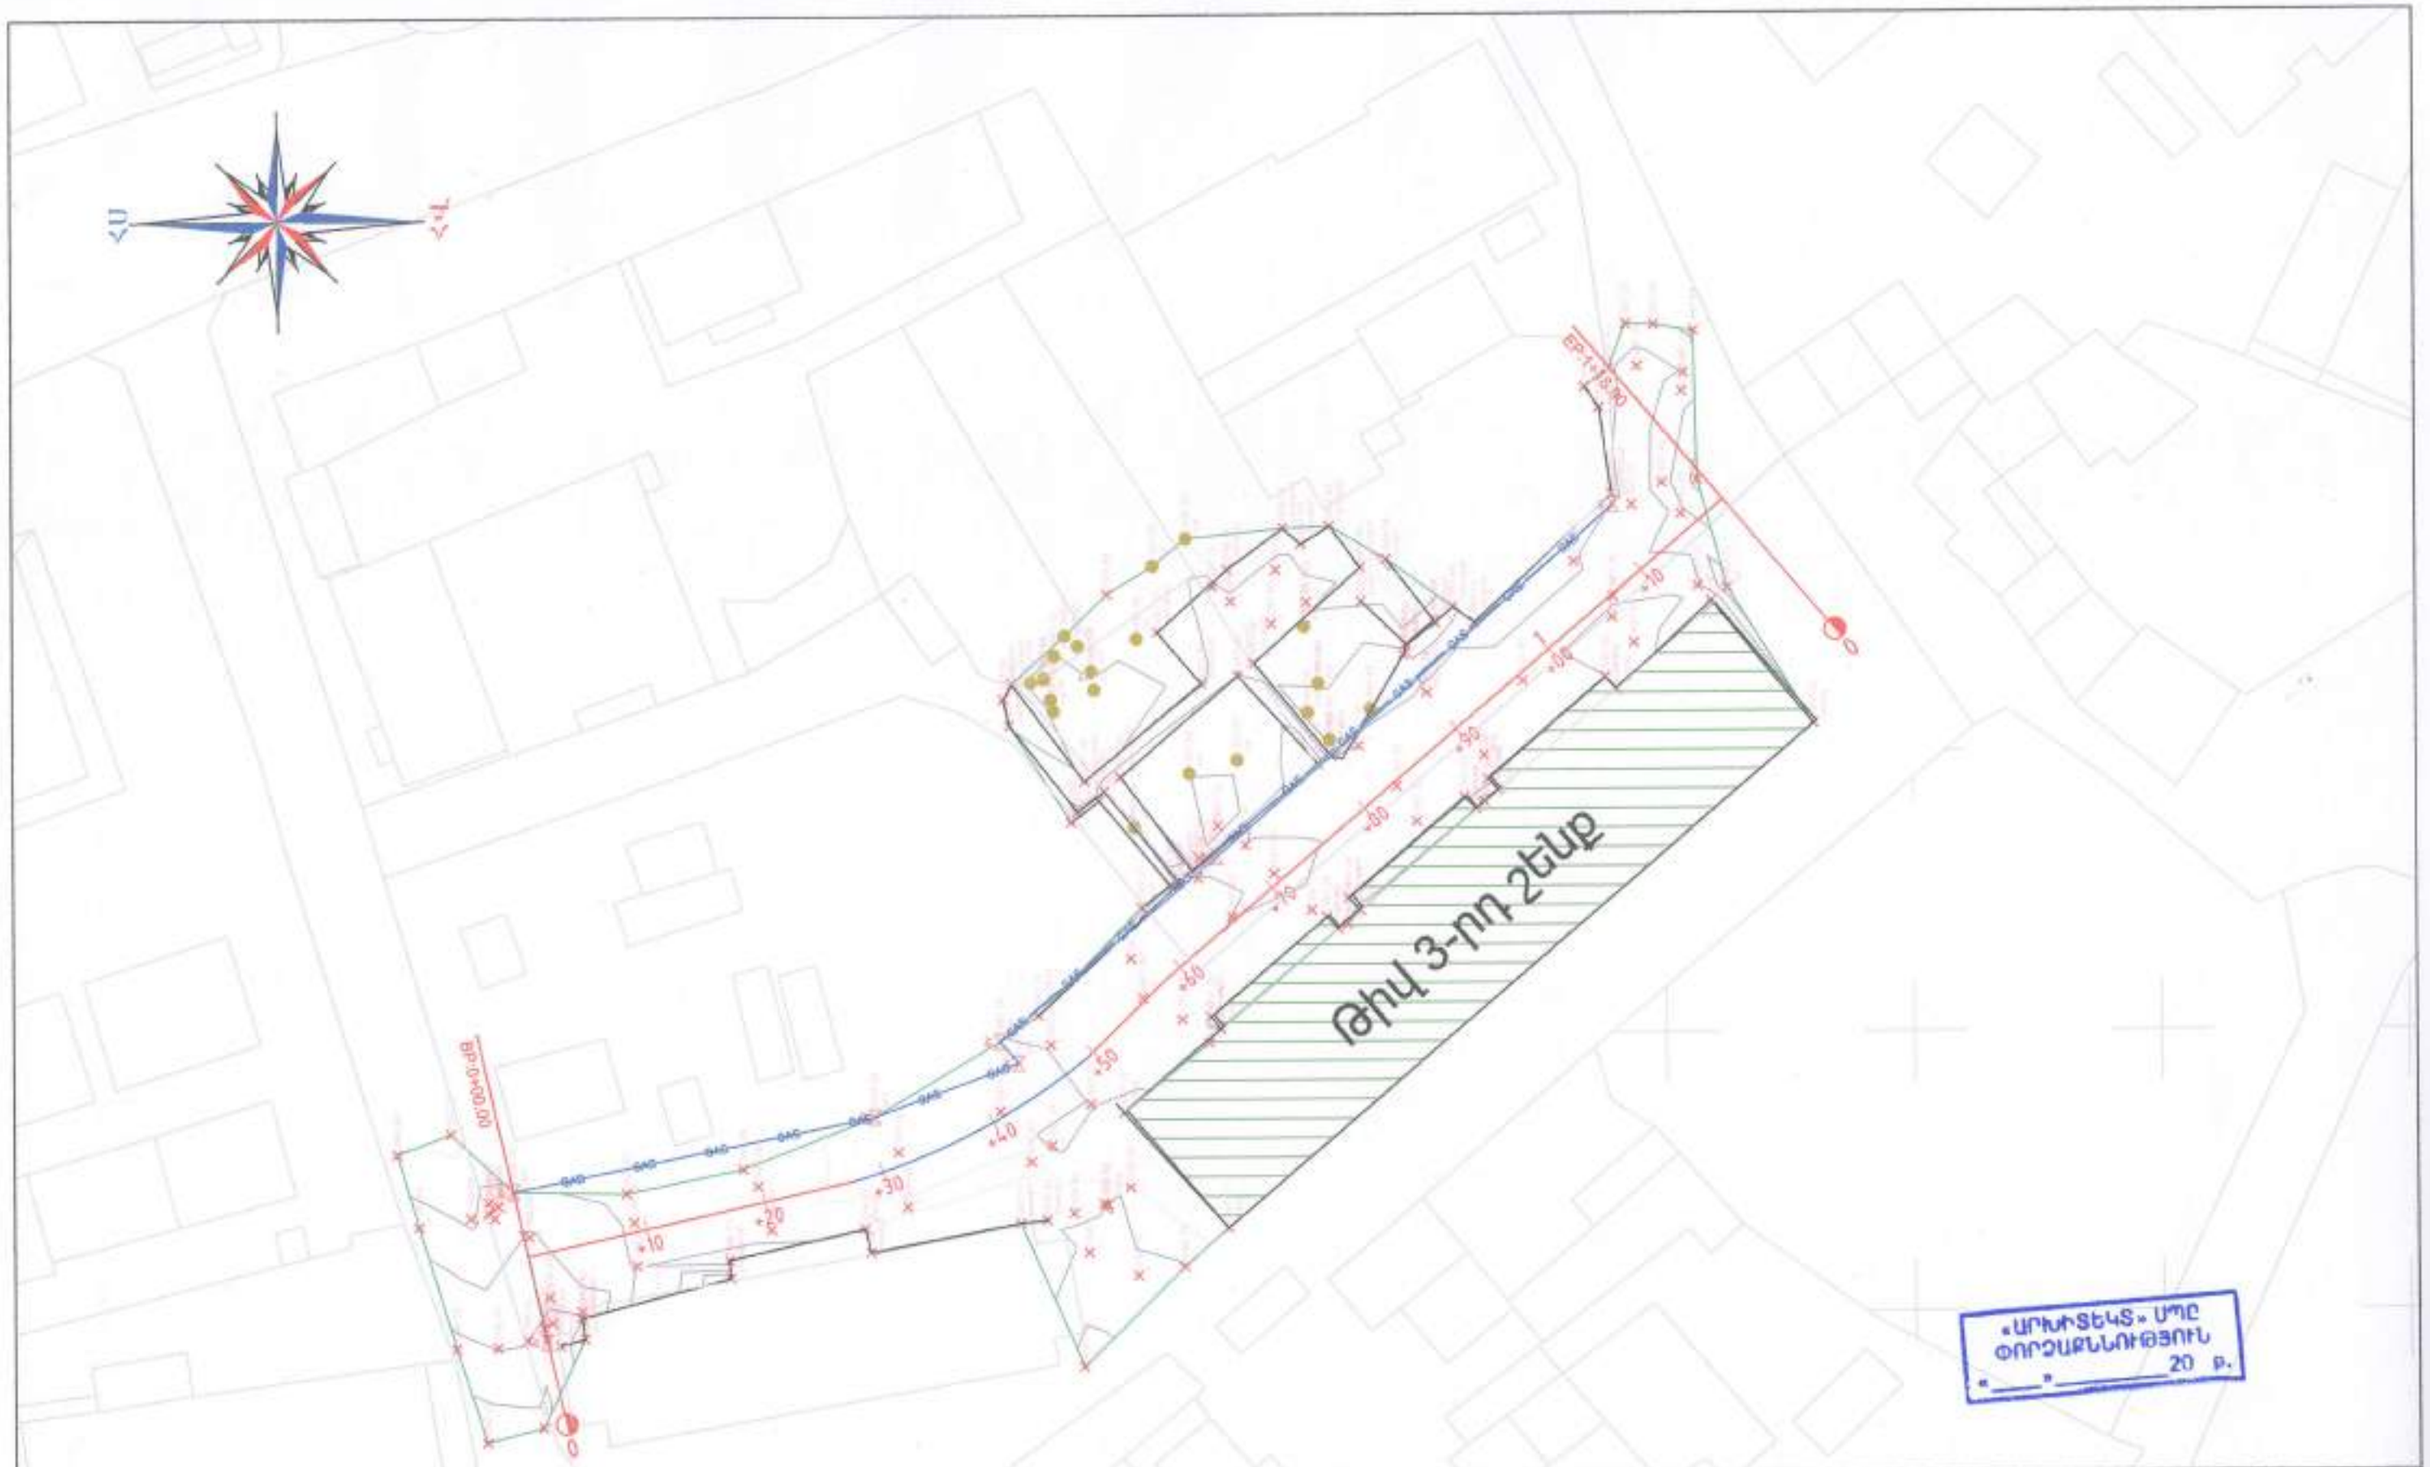

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
«____»_____20 թ.

ՆԳԾ	Ն.Սարդարյան			ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրի 1-ին փողոց 2-րդ անցք 3-րդ շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագիծ		
Նախագծ.	Վ.Թոմոյան					
				Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					ԱՇ	3	22
				Իրադրությանհատակագիծ (գեոդեզիական հանույթ) Մ1: 500			

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Բազալտե եզրաքար 150x300 մմ
- Ավազակոպիճե կողնակի եզր
- «Դ»տիպի ասֆալտբետոնե մայթ/սալվածք 30 մմ
- «Բ»տիպի մանրահատիկ ասֆալտբետոն 50 մմ
- Բակի բարեկարգվող հատված
- GAS — Գազատար խողովակ

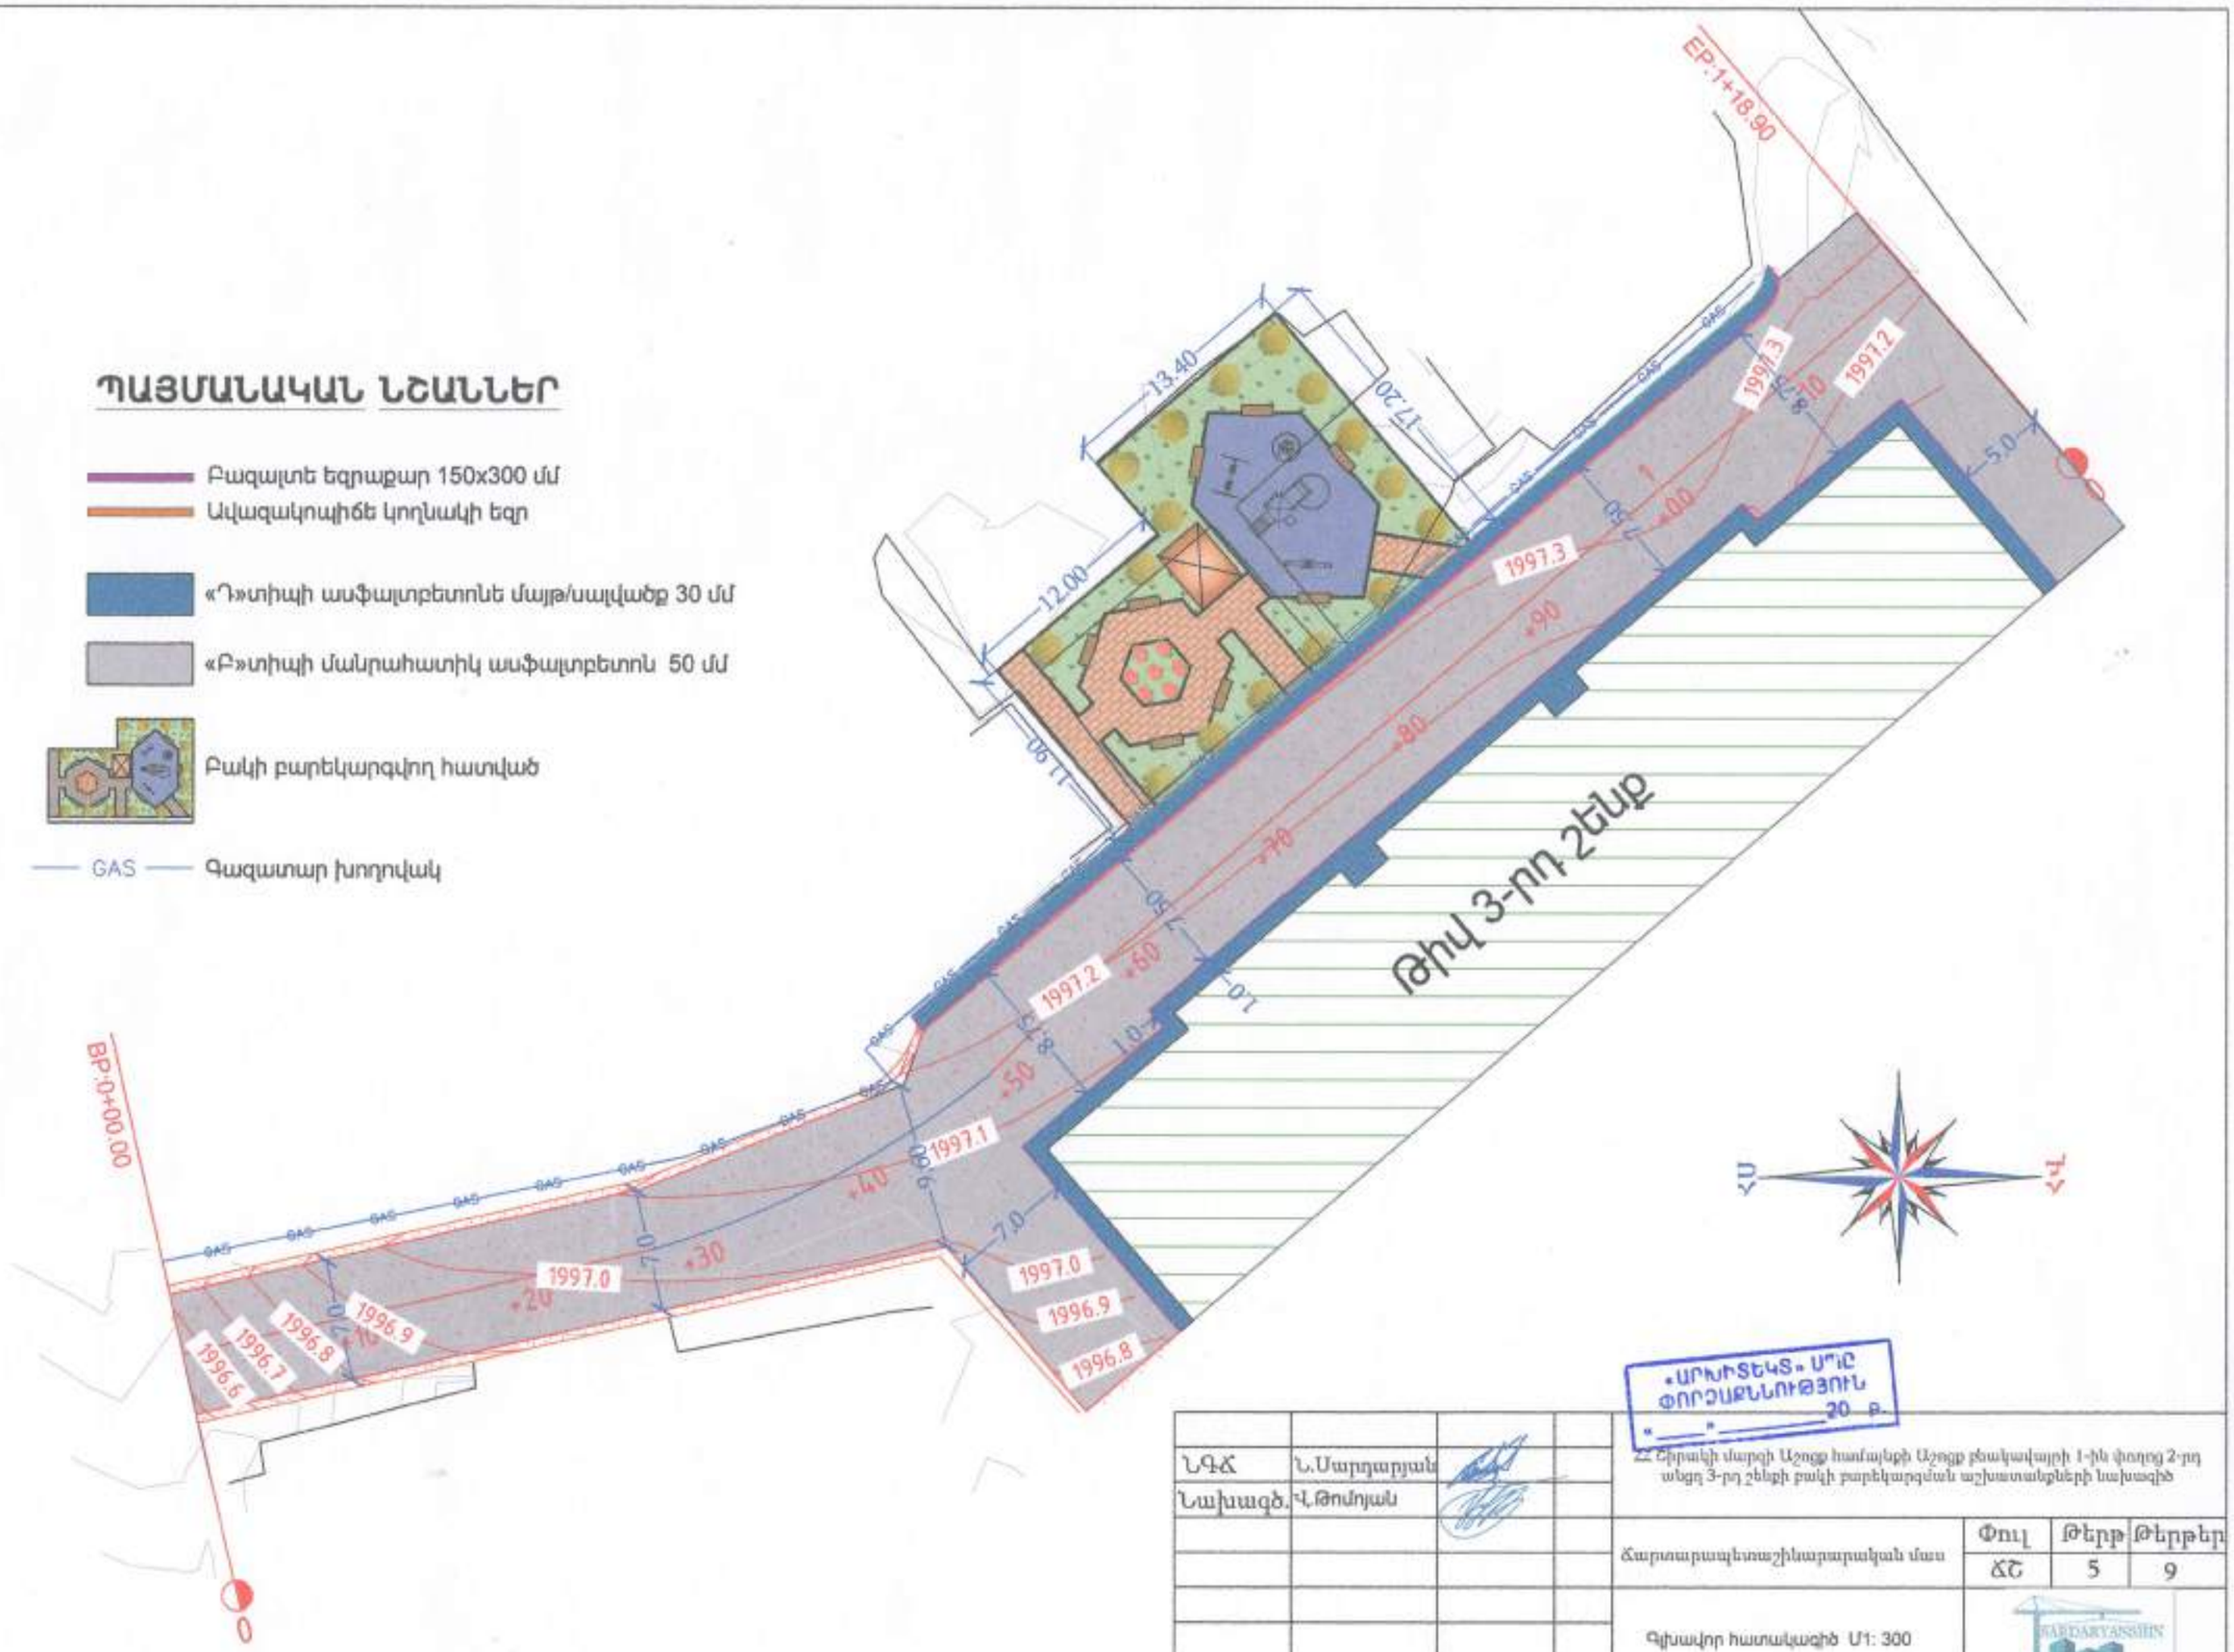

ԱՐԽԻՏԵԿՏ՝ ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
"____" _____ 20__ թ.

ՆԳՃ	Ն.Սարդարյան			Հ2 Ծիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրի 1-ին փողոց 2-րդ անցդ 3-րդ շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագիծ		
Նախագծ.	Վ.Թոմոյան					
				Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					ՃՇ	5	9
				Գլխավոր հատակագիծ Մ1: 300	SARDARYAN&SHIN		

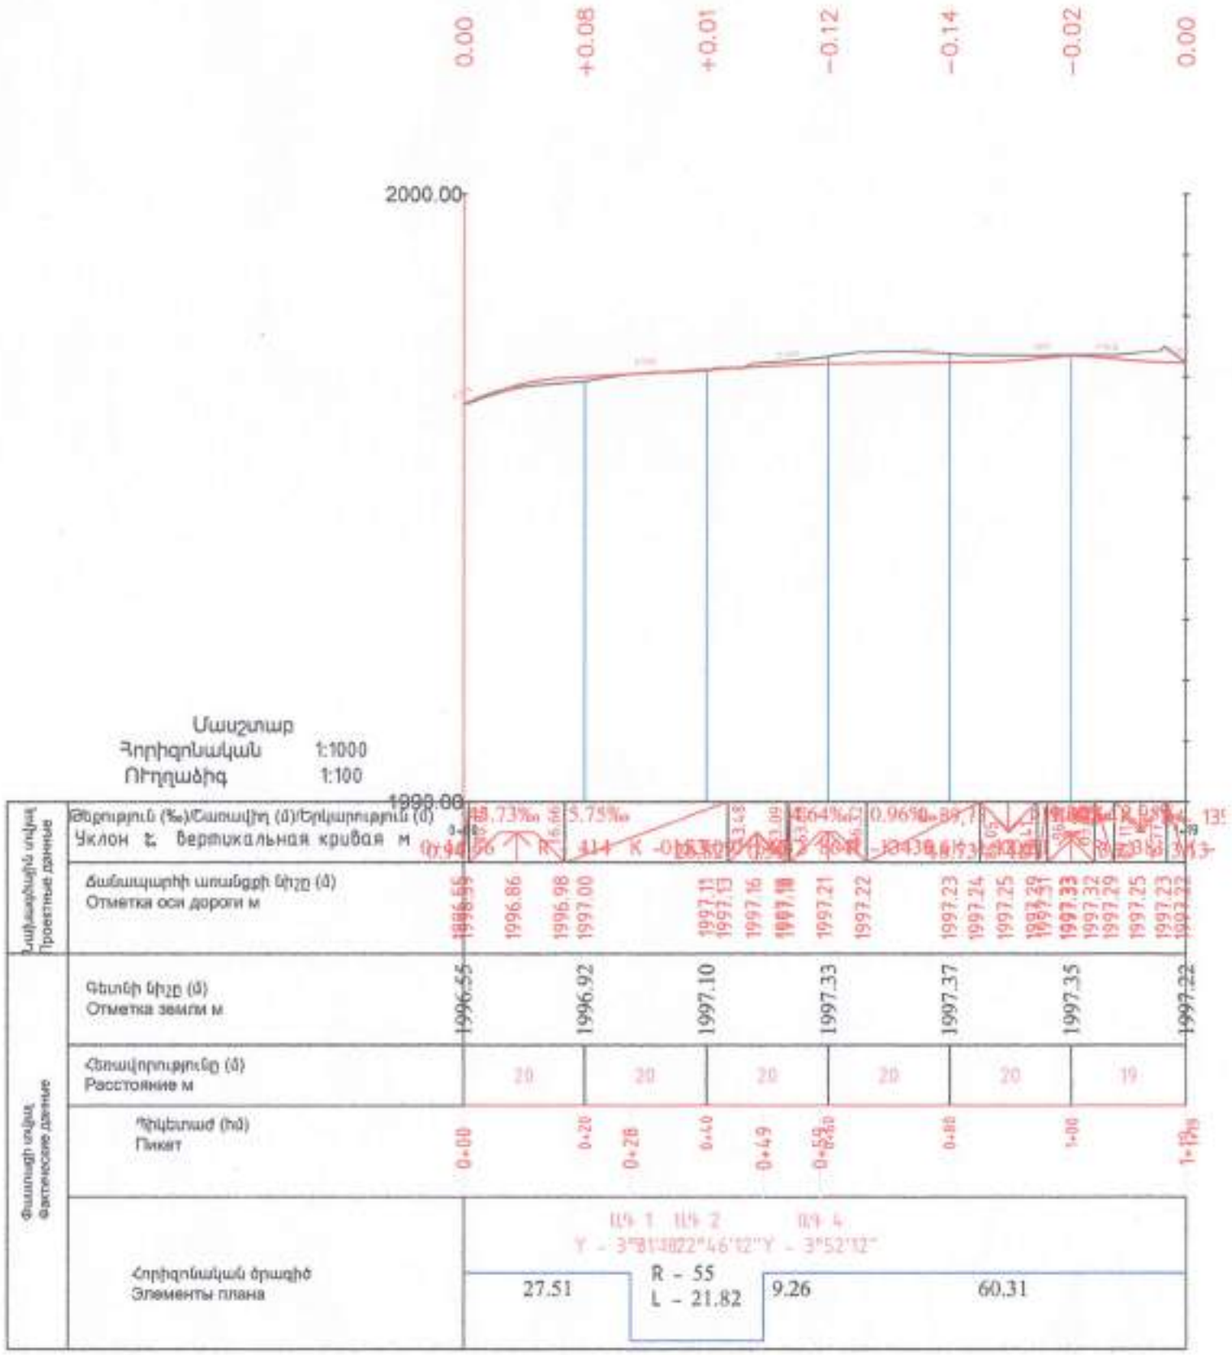

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 թ.

ՆԳՃ	Ն.Սարդարյան		ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրի 1-ին փողոց 2-րդ անցդ 3-րդ շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագիծ
Նախագծ.	Վ.Թումոյան		
			Ճարտարապետաշինարարական մաս — Փուլ: ՃՇ; Թերթ: 5; Թերթեր: 22
			Երկայնական կտրվածք Մ1: 1000 1:100

Տիպային Թեքահարթակներ

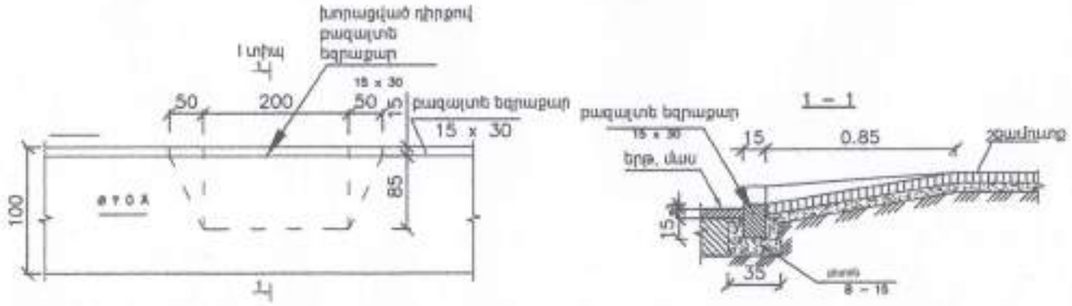

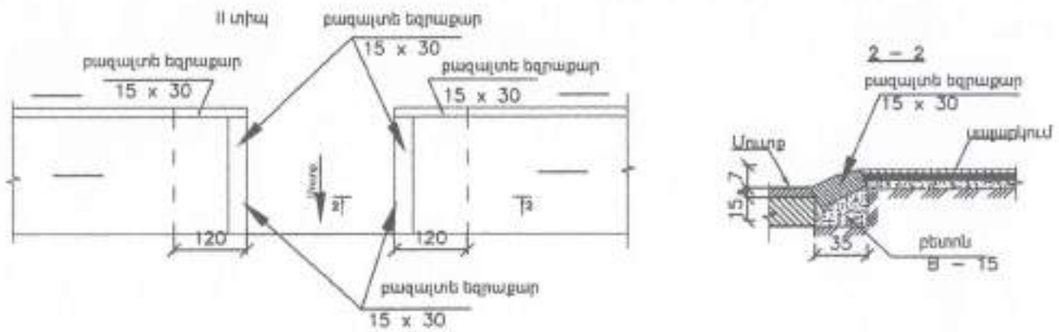

Եզրաքարերի հիմքերի բետոնացման հանգույց

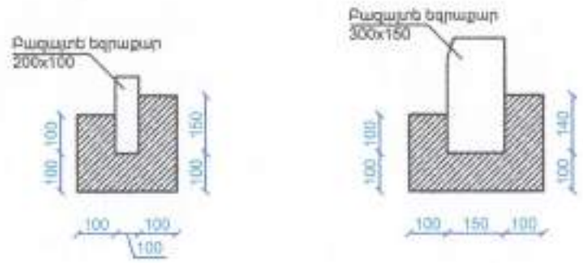

Մայթի և սալվածքի կտրվածք հանգույց

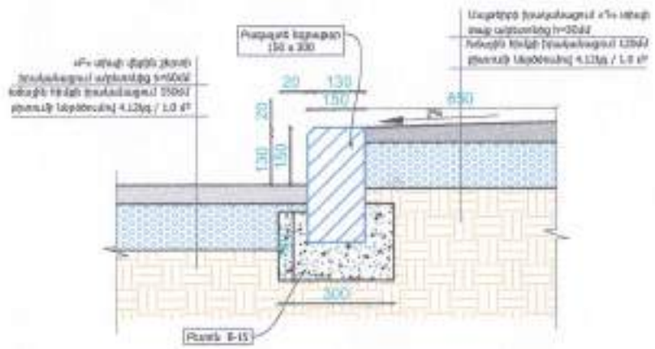

ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍ

Անվանումը	Չ.Մ.	Քանակը
Մանրահատիկ ա/բետոն Բ տիպի ԳՕՍՏ 9128-97 -50 մմ	մ^2	1097
Խճային հիմքի իրականացում բիտումի տարածումով /1 մ^2-4,12 կգ/ 150մմ	մ^2	1097
Կողնակների իրականացում ավազակոպիճով միջինը 500 մմ լայնությամբ 100 մմ հաստ.	մ^2	55
Բազալտե 30x15սմ եզրաքարի տեղադրում Բ15 դասի բետոնե հիմքի վրա	գծմ	172
Բազալտե 10x20սմ եզրաքարի տեղադրում Բ15 դասի բետոնե հիմքի վրա	գծմ	65

ՍԱԼՎԱԾՔ

Մանրահատիկ ա/բետոն Դ տիպի 30 մմ	մ^2	100
Խճային հիմքի իրականացում բիտումի տարածումով /1 մ^2-4,12 կգ/ 120 մմ	մ^2	100

ՄԱՅԹԵՐ

Մանրահատիկ ա/բետոն Դ տիպի 30 մմ	մ^2	55
Խճային հիմքի իրականացում բիտումի տարածումով /1 մ^2-4,12 կգ/ 120 մմ	մ^2	55

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 թ.

ՆԳՃ	Ն.Սարդարյան			ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրի 1-ին փողոց 2-րդ անցդ 3-րդ շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագիծ			
Նախագծ.	Վ.Թումոյան						
				Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					ՃՇ	6	22
				Հանգույցներ, մասնագրեր	SARDARYANSHIN		

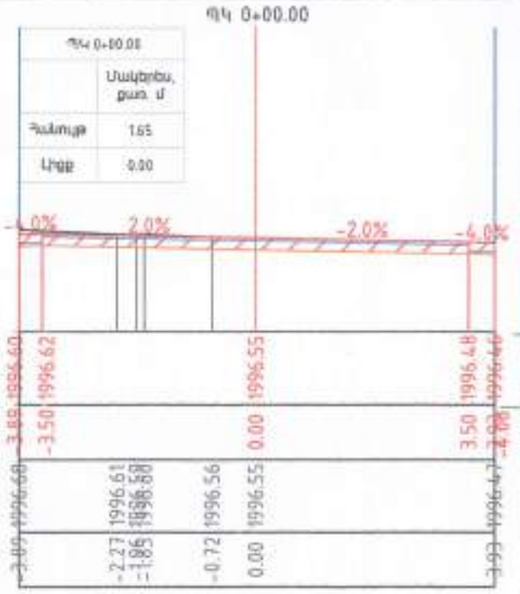

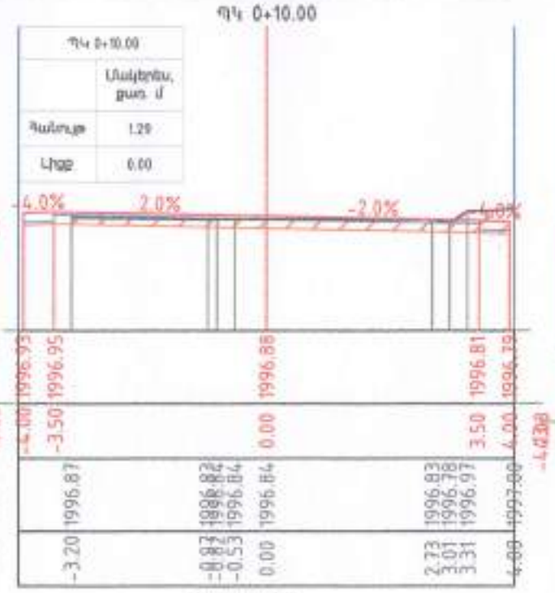

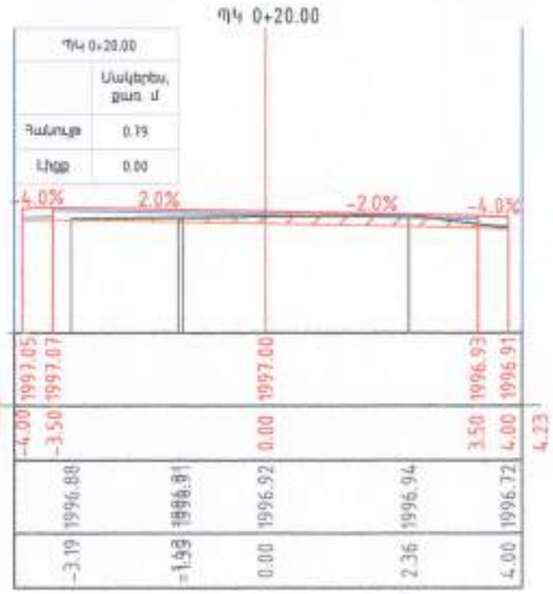

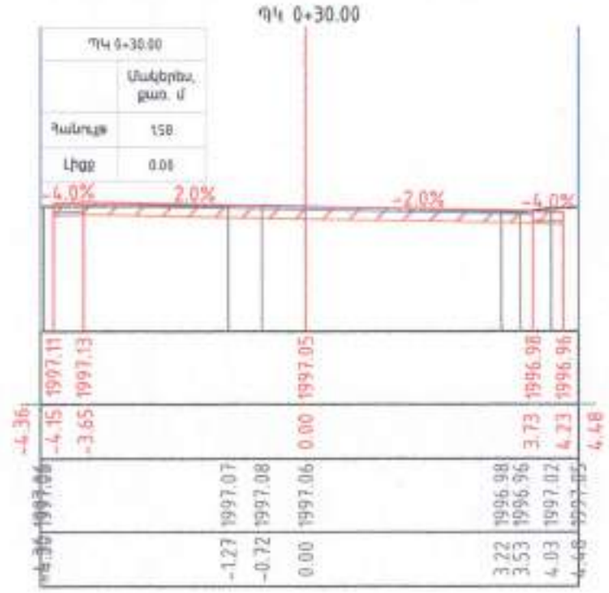

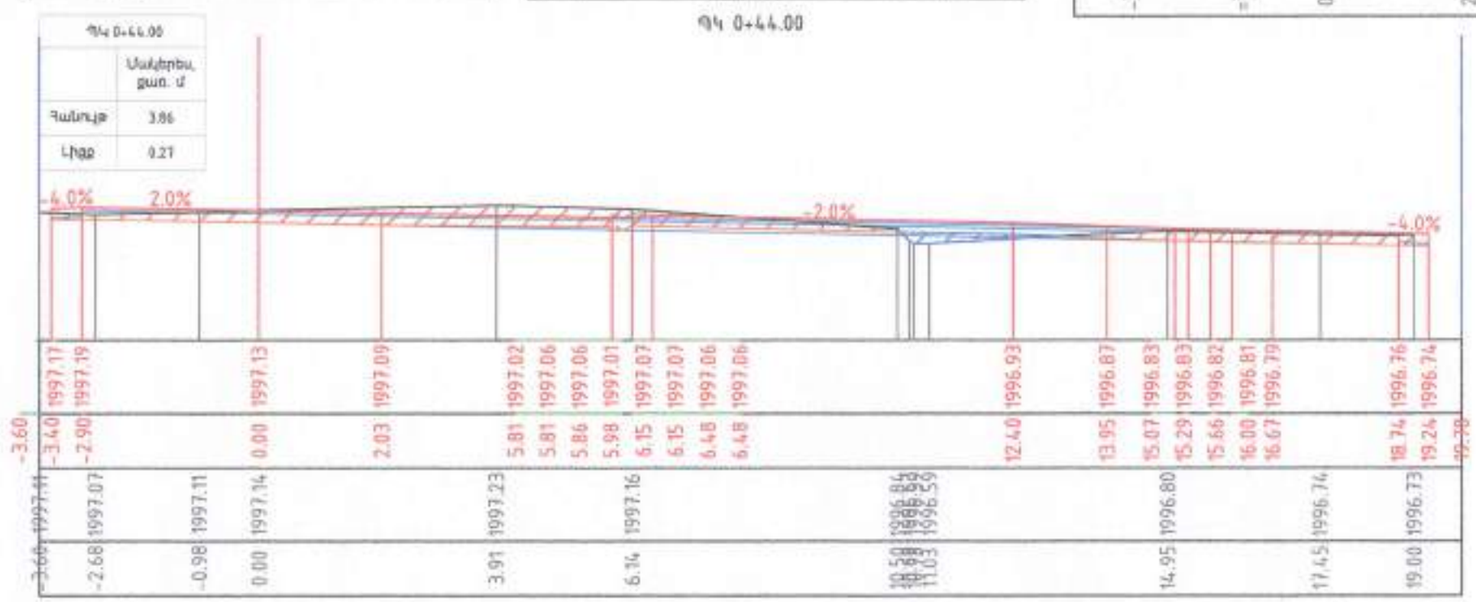

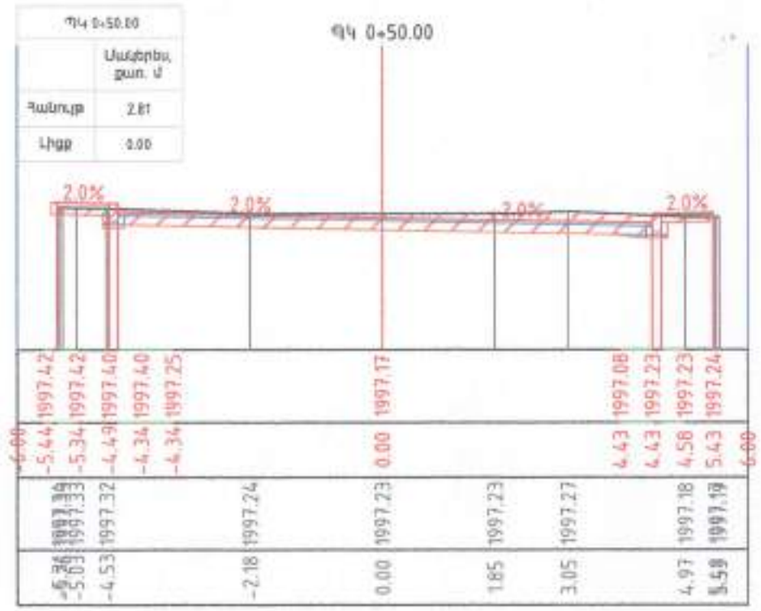

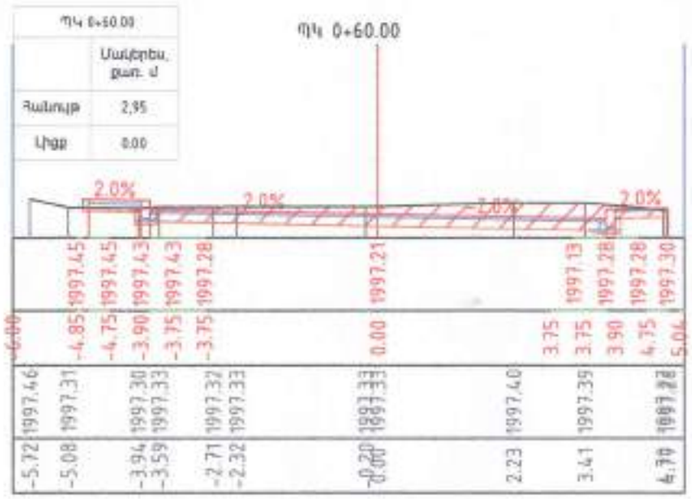

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
20 թ.

ՆԳՃ	Ն.Սարդարյան		ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրի 1-ին փողոց 2-րդ անցը 3-րդ շեների բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագիծ
Նախագծ.	Կ.Թումոյան		
			Ճարտարապետաշինարարական մաս
			Լայնական կտրվածքներ Ø1: 100

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՃՇ	7	22

SARDARYANSHIN

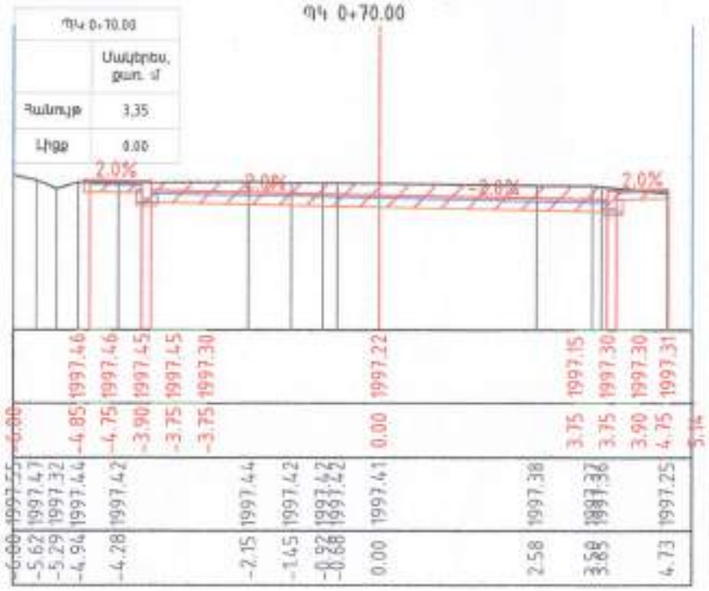

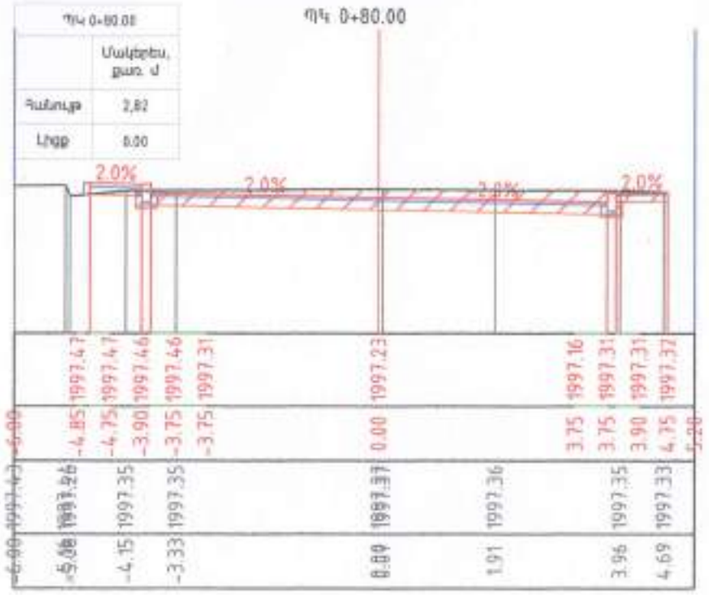

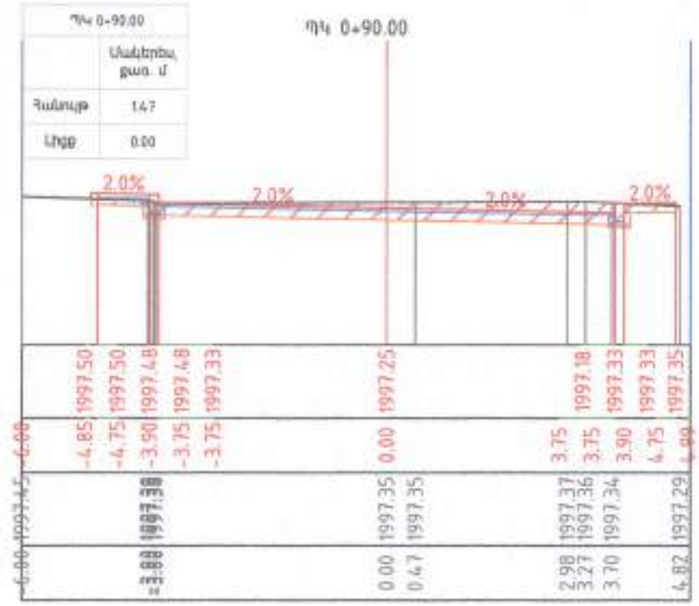

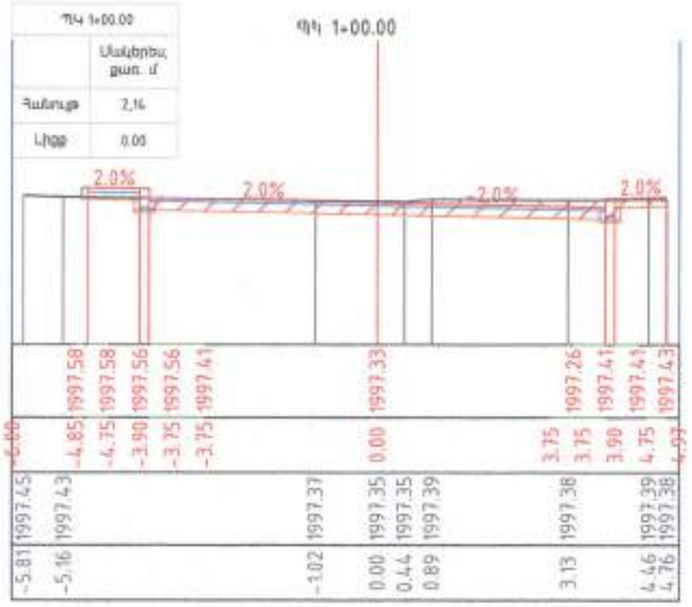

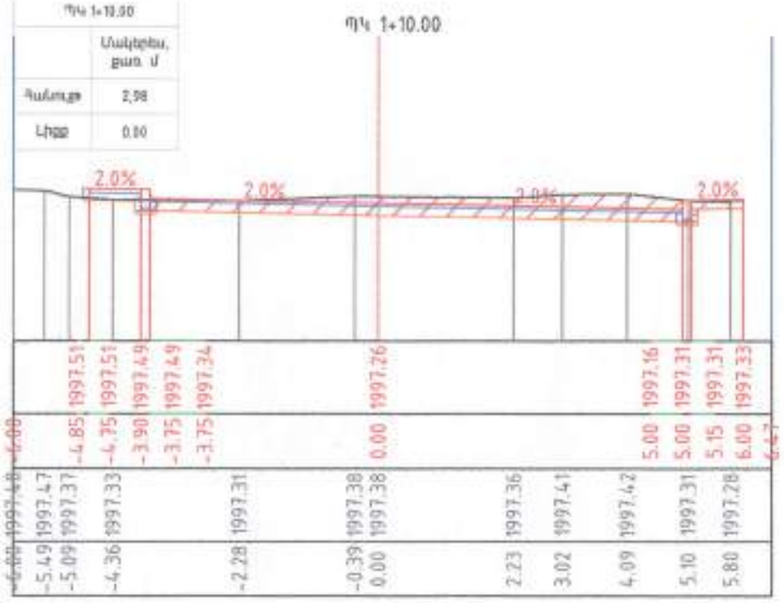

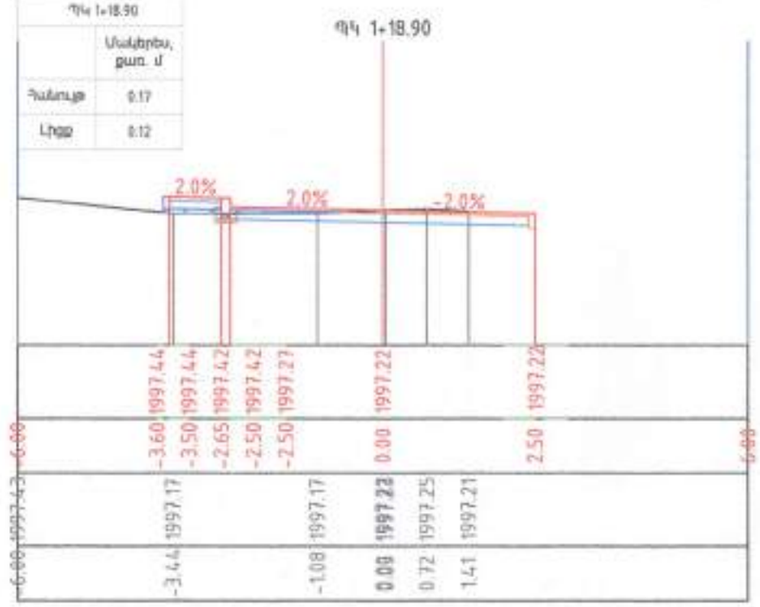

«ԱՐԽՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 թ.

ՆԳՃ	Ն.Սարդարյան		22 Երևակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրի 1-ին փողոց 2-րդ անցդ 3-րդ շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագիծ
Նախագծ.	Վ.Թոմոյան		

Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ՃՇ	8	22

Լայնական կտրվածքներ
Մ1: 100

SARDARYANSHIN

Տարածքի հատակագիծ նախագծային/չափադրում/ Մ1:100

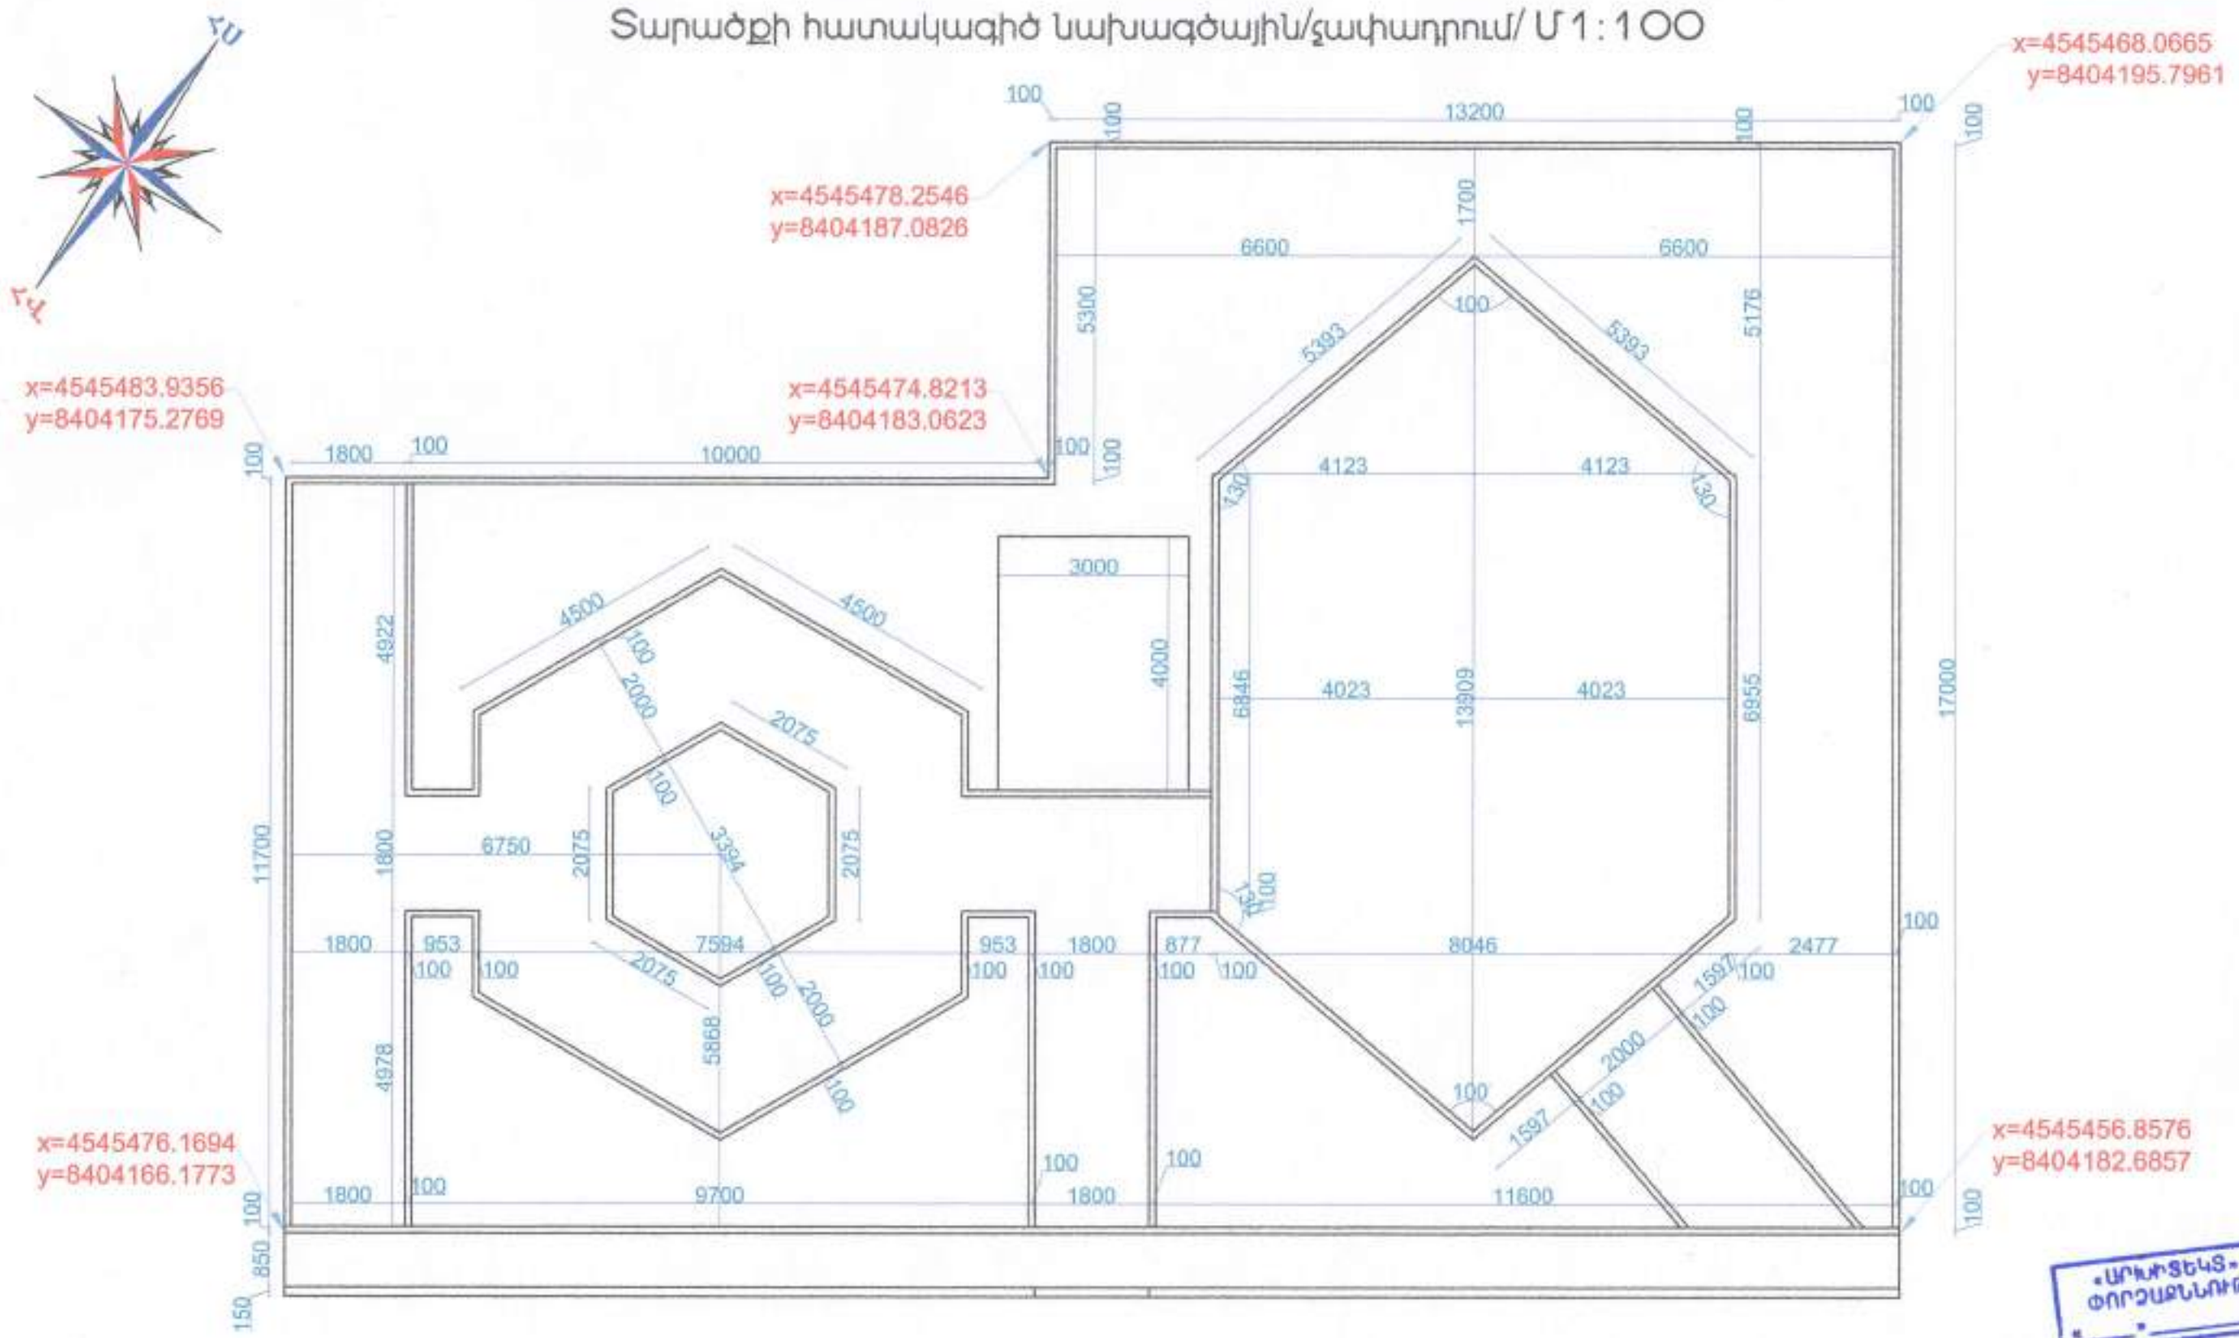

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 թ.
«____» _____

ՆԳՃ	Ն.Սարդարյան		
Նախագծ.	Ն.Սարդարյան		
ՆԻԿ	Հ.Օհանյան		
ՆԻՄՃ	Խ.Գրիգորյան		

22 Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրի 1-ին փողոց 2-րդ անցք 3-րդ շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագիծ

Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ՃՇ	9	22

Տարածքի հատակագիծ
նախագծային/չափադրում/ Մ1:150

ARDARYANSHIN

Տարածքի հատակագիծ նախագծային Մ1:150

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

1. Ճեմուղի
2. Խաղահրապարակ
3. Ծաղկանոց, կանաչապատում
4. Զրուցարան

- Բազալտե եզրաքար 100x200 մմ
- Բազալտե եզրաքար 150x300 մմ
- Մետաղական ճաղաշար
- Մայթի բետոնե գունավոր սալիկներ - 40մմ
- Կանաչապատում - 150մմ
- Ռետինե հատակ (Masterfibre կամ համարժեք) - 15մմ
- Նստարան
- Աղբաման
- Կոմպլեքս խաղասարք
- Կարուսել
- Հորիզոնական ճոճանակ
- Ուղղահայաց երկտեղանոց ճոճանակ
- Ծառ

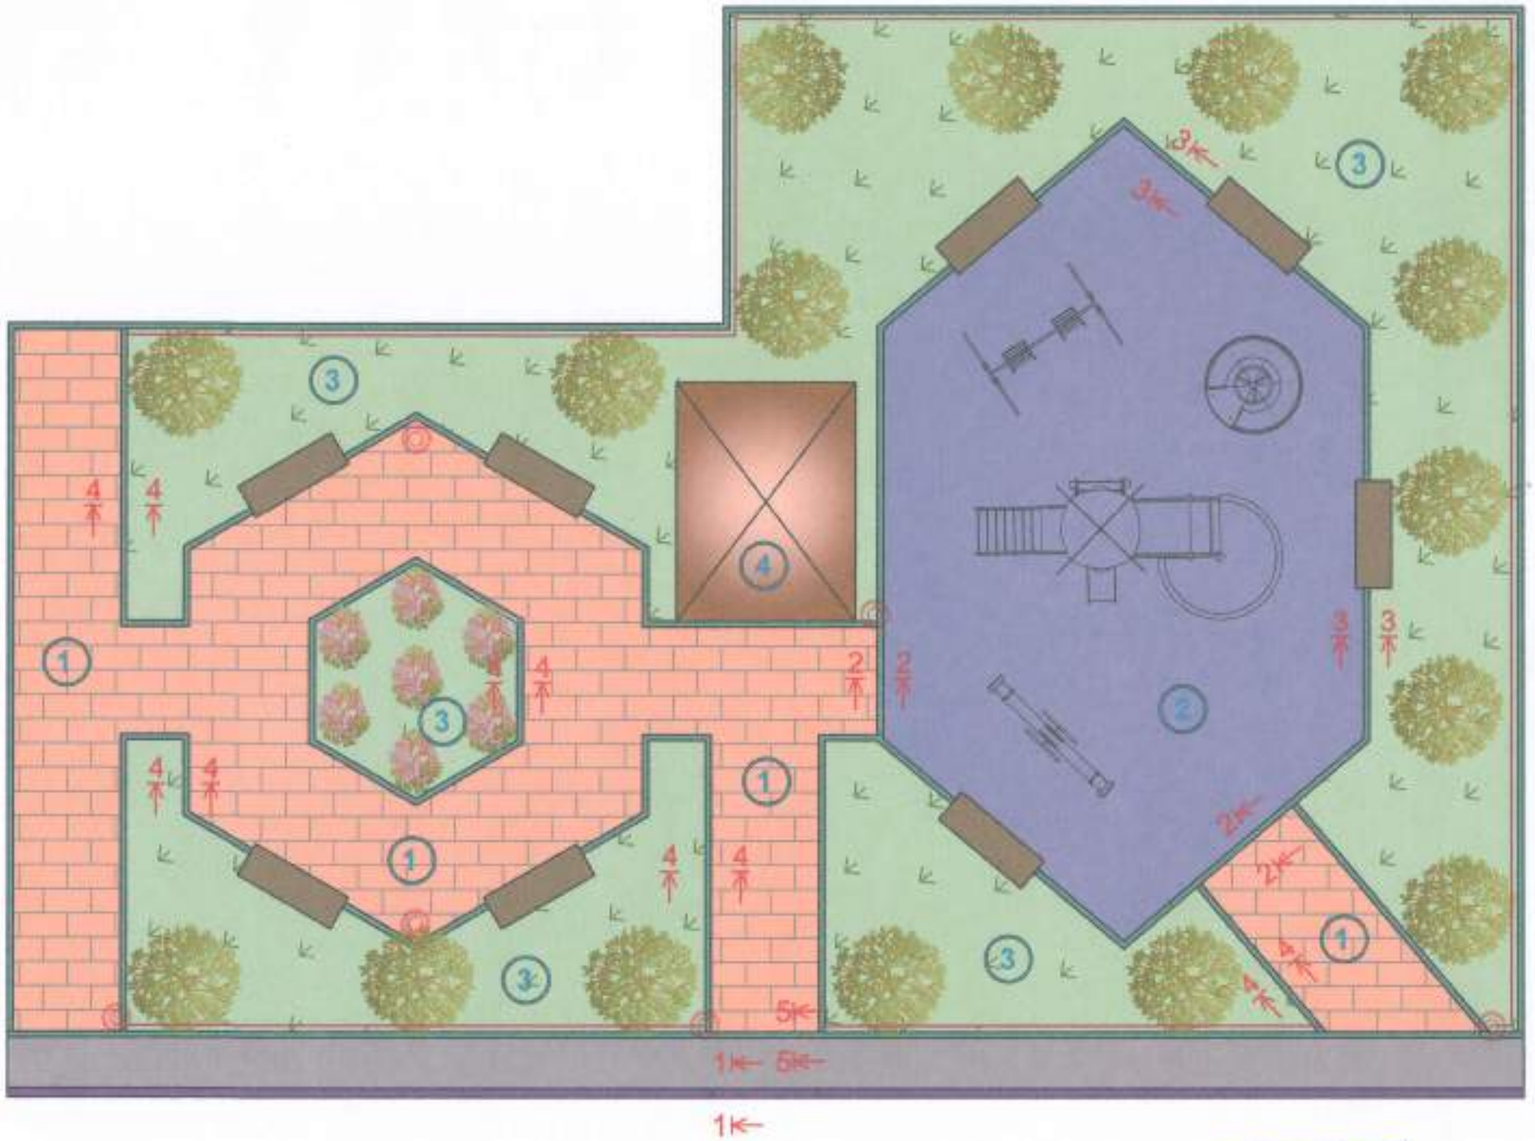

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
"____" _____ 20__ թ.

ՆԳՃ	Ն.Սարդարյան			ԱՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրի 1-ին փողոց 2-րդ անցի 3-րդ շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագիծ			
Նախագծ.	Ն.Սարդարյան						
ՆԻԿ	Հ.Օհանյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԻՄՃ	Խ.Գրիգորյան				ԾՀ	10	22
				Տարածքի հատակագիծ նախագծային Մ1:150			

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1

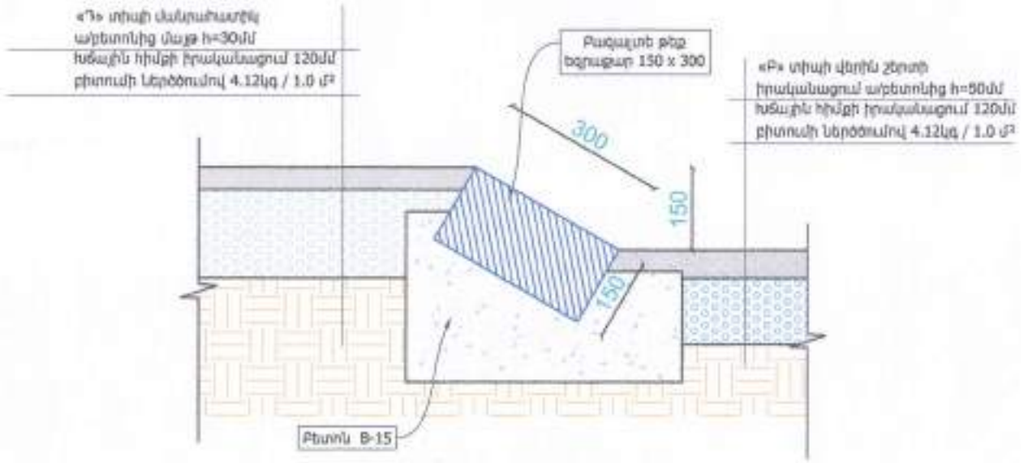

ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2

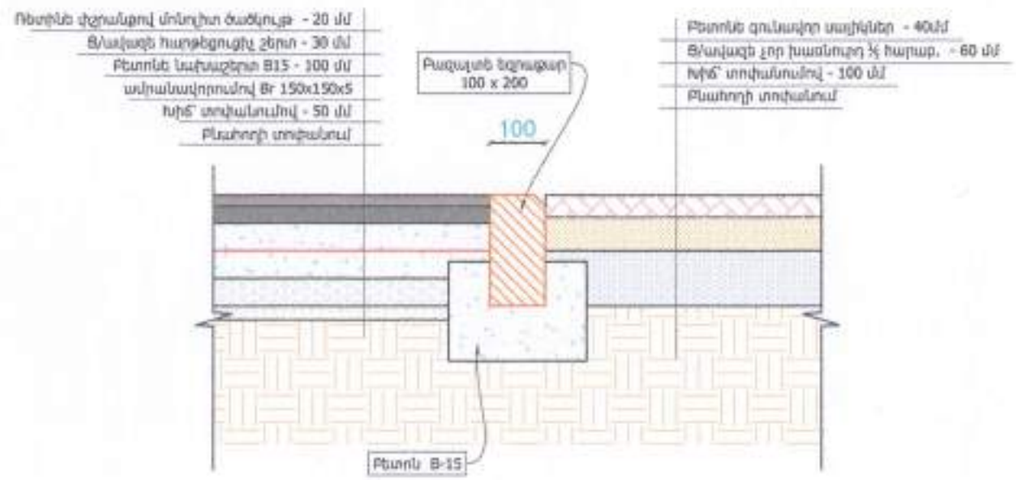

ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3

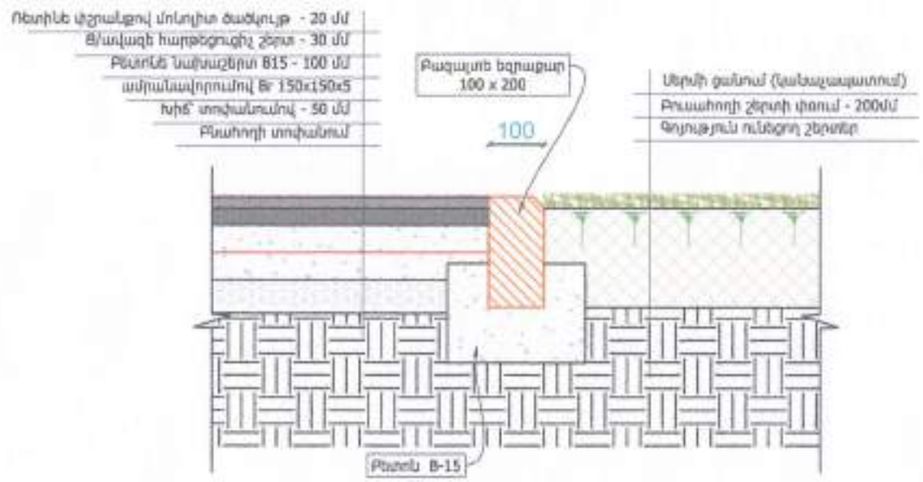

ԿՏՐՎԱԾՔ 4-4

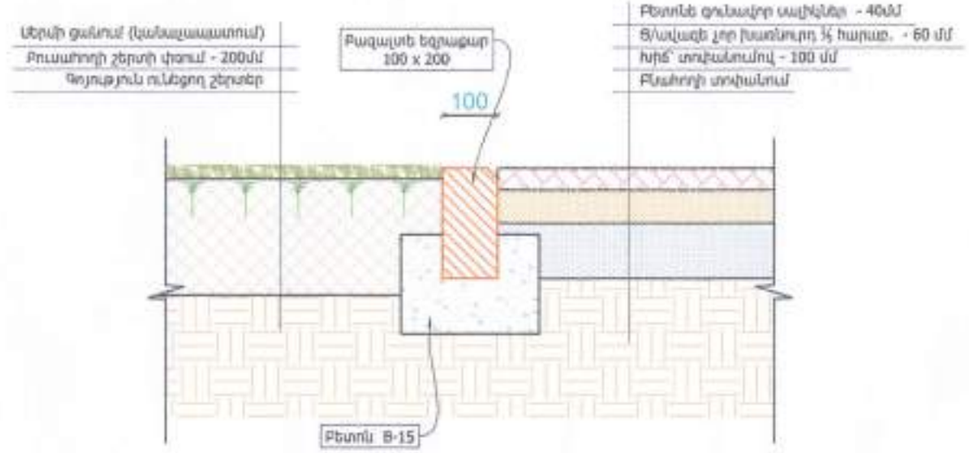

ԿՏՐՎԱԾՔ 5-5

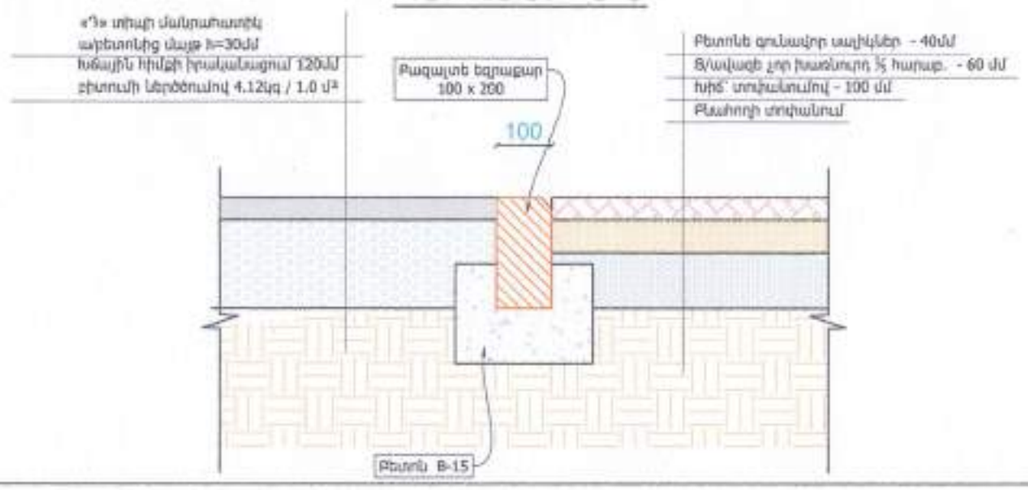

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___» _____ 20 Թ.

ՆԳՃ	Ն.Սարդարյան			22 Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրի 1-ին փողոց 2-րդ անցը 3-րդ շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագիծ			
Նախագծ.	Ն.Սարդարյան						
ՆԽԿ	Հ.Օհանյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԽՃ	Խ.Գրիգորյան				ՃՇ	11	22
				Ճածկույթների կտրվածքներ			

ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՀԱՏՈՒՅԹՆԵՐ

	ՏԵՂԱՄԱՍԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՀԱՏՈՒՅԹԸ	ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՄԱԿԵՐԵՍԸ (Մ²)	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
	Կանաչ գոտիներ (սիզամարգեր)		Սերմի ցանում (կանաչապատում) Բուսահողի և կարմիր ավազի խառնուրդ 70%/30% շերտի փռում - 200մմ Գոյություն ունեցող շերտեր	178	Բուսահող 25 մ3 կարմիր ավազի (պեմզա) 10,6 մ3
	Բետոնե գունավոր սալիկներ		Բետոնե գունավոր սալիկներ - 40մմ Ց/ավազե չոր խառնուրդ ⅓ հարաբ. - 60 մմ Խիճ՝ տոփանումով - 100 մմ Բնահողի տոփանում	105	Գույնը և տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ
	Ռետինե փշրանքով մոնոլիտ ծածկույթ		Ռետինե փշրանքով մոնոլիտ ծածկույթ - 20 մմ Ց/ավազե հարթեցուցիչ շերտ - 30 մմ Բետոնե նախաշերտ B15 - 100 մմ ամրանավորումով Br 150x150x5 Խիճ՝ տոփանումով - 50 մմ Բնահողի տոփանում	85	Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 Թ.

ՆԳՃ	Ն.Սարդարյան			22 Երևանի մարզի Աջոցք համայնքի Աջոցք բնակավայրի 1-ին փողոց 2-րդ անցք 3-րդ շենքի բակի բաց նկարագրման աշխատանքների նախագիծ			
Նախագծ.	Ն.Սարդարյան						
ՆԽԿ	Հ.Օհանյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԽՃ	Խ.Գրիգորյան				ԾՇ	12	22
				Ծածկույթների հատույթներ	SARDARYANSHIN		

ԽԱՂԱՍԱՐՔԵՐ

Կոմպլեքս խաղասարք

Կարուսել

Հորիզոնական ճոճանակ

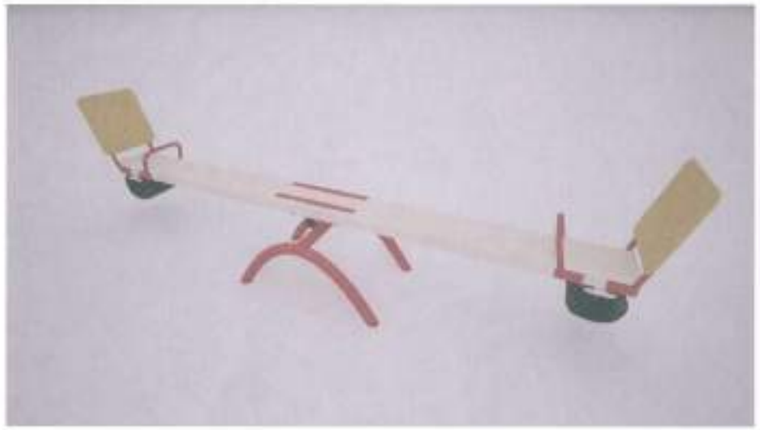

Ուղղահայաց երկտեղանոց ճոճանակ

ՇԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Խաղասարքերի արտաքին տեսքն ու գունային ձևավորումը կարող են տարբերվել նկարներում ներկայացված տարբերակներից և պատվիրատուի ցանկությամբ կարող է փոփոխվել: Սակայն խաղասարքերի ֆունկցիոնալ նշանակությունը մնում է անփոփոխ: Փոփոխությունները թույլատրելի է յուրաքանչյուրի համար նախահաշվում նախատեսված գնին համաժեք:

Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս				
ԼԳՃ	Ն. Սարոյարյան			ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրի 1-ին փողոց 2-րդ անցդ 3-րդ շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագիծ			
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ն. Սարոյարյան						
ՆԽԿ	Հ. Օհանյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԽՃ	Խ. Գրիգորյան				ԾԸ	13	22
				Խաղասարքեր			

SARDARYANSHIN

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Հ.Հ.	Անվանումը	Չ.Մ.	Քանակը
1	Բետոնե եզրաքարերի քանդում	մ³	5,1
2	Գրունտի կտրում մեխանիզմով (հանույթ)	մ³	235,3
3	Հանույթից առաջացած գրունտի լիցք մեխանիզմով տեղափոխելով մինչև 50 մ	մ³	235,3
4	Տարածքի համահարթեցում մեխանիզմով տուփանումով	մ²	1632
5	Բազալտե եզրաքարերի քանդում	մ³	7,2
6	Բետոնե ճեմուղիների քանդում	մ³	13,5
7	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ³	109,7
8	Մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում	տ	3,20
9	Տարածքի մաքրում թփուտներից	մ³	3,50
10	Ե/բ դիտահորերի ապամոնտաժում	հատ	8,00
11	Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ավտոմեքենային	մ³	374,30
12	Ավելորդ գրունտի և շինաղբի տեղափոխում 5 կմ	մ³	636,31

ՔԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Հ.Հ.	Անվանումը	Չ.Մ.	Քանակը
1	200x80 մմ բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքերի վրա	գմ	181
2	Գունավոր մայթի սալիկների տեղադրում 40 մմ հաստ.	մ²	105
3	Խճի նախաշերտ 10-20 ֆրակցիա մայթի սալիկների հիմնատակ 100 մմ հաստ.	մ³	10,50
4	Ցեմենտավազե չոր խառնուրդ 1/5 հարաբերությամբ 60 մմ հաստ.	մ³	6,3
5	Հիմնատակի տուփանում	մ²	105
6	Բուսահողի և կարմիր ավազի խառնուրդի ներկրում շինհրապարակ և փռում ծաղկանոցներում	մ³	35,6
7	Սերմի ցանում կանաչապատում	մ²	178
8	Ոռոգիկե փշրանքով մոնոլիտ ծածկույթ 20 մմ հաստ. , գունավոր	մ²	85
9	Բետոնե նախաշերտ B15 դասի բետոնով Br5 150x150 ամրանային ցանցով 100 մմ հաստ	մ³	8,5
10	Ցնավազե հարթեցնող շերտ 30 մմ հատ.	մ²	85
11	Խճի նախաշերտ 50 մմ հաստ տեփանումով	մ³	4,25
12	Հիմնատակի գրունտի տուփանում	մ²	85
13	Խաղասարքերի հիմքերի բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ³	2,5
14	Նստարանների տեղադրում առանց նյութի արժեքի	հատ	8
15	Աղբամանների տեղադրում /աղբամանի արժեքը ներառյալ /	հատ	6
16	Կոմպլեքս խաղասարք տեղադրումով	հատ	1
17	Կարուսել տեղադրումով	հատ	1
18	Ուղղահայաց ճոճանակ տեղադրումով	հատ	1
19	Հորիզոնական ճոճանակ տեղադրումով	հատ	1

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___» _____ 20_ Թ.

ՆԳՃ	Ն.Սարդարյան		
Նախագծ.	Ն.Սարդարյան		
ՆԽԿ	Հ.Օհանյան		
ՆԽՃ	Խ.Գրիգորյան		

22 Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրի 1-ին փողոց 2-րդ անցք 3-րդ շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագիծ

Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ՃՇ	14	22
Աշխատանքային ծավալների մասնագիր	SAR DARYANSHIN		

ԱՐՏԱՔԻՆ ՋՐԱԳԻՇԻ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԱԳԻՇԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

ԿՈՅՈՒՂԱԳԻՇ

1	Խրամուղու քանդում 4-րդ կարգի գրունտում էքսկավատորով	մ³	45,9
2	Խրամուղու կարգաբերում ձեռքով	մ³	5,1
3	Ավազե հիմնատակի իրականացում 100 մմ հաստ	մ³	5,1
4	Ավազե պաշտպանիչ շերտի իրականացում 400 մմ հաստ	մ³	15,6
5	Բնահողի հետլիցք խրամուղում մեխանիզմով	մ³	27,27
6	Բնահողի հետլիցք խրամուղում ձեռքով	մ³	3,03
7	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափին	մ³	20,7
8	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում թափոնավայր 5 կմ	տ	35,19
9	Կոյուղում ՊՎՔ խողովակների տեղադրում Φ110	գծմ	20
10	Կոյուղում ՊՎՔ խողովակների տեղադրում Φ 200 SN8	գծմ	65
11	Ե/Բ դիտահորի տեղադրում հակասեյսմիկ կարերով Φ1000	հատ	4
12	Ե/Բ հավաքովի KC 10-9	հատ	4
13	Ե/Բ հավաքովի KC 10-6	հատ	4
14	Ե/բ հավաքովի ծածկ ՌՌ-10 թուջե մտոցով	հատ	4
15	Ե/բ հավաքովի հիմք ՌՍ 10	հատ	4
16	Ուղղորդող առվակների կառուցում B15 դասի բետոնով	մ³	1
17	Դիտահորի պատերի հիդրոմեկուսացում բիտումի մաստիկով 2 շերտ	մ²	18,84
18	Խճի նախաշերտ դիտահորերի տակ	մ³	1
19	Միացում գոյ. ունեցող կոյուղագծին	կետ	2

ԱՐՏԱՔԻՆ ՋՐԱԳԻՇԻ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԱԳԻՇԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

ՋՐԱԳԻՇ

1	Խրամուղու քանդում 4-րդ կարգի գրունտում էքսկավատորով	մ³	35,1
2	Խրամուղու կարգաբերում ձեռքով	մ³	3,9
3	Ավազե հիմնատակի իրականացում 100 մմ հաստ	մ³	3,9
4	Ավազե պաշտպանիչ շերտի իրականացում 200 մմ հաստ	մ³	7,8
5	Բնահողի հետլիցք խրամուղում մեխանիզմով	մ³	24,57
6	Բնահողի հետլիցք խրամուղում ձեռքով	մ³	2,73
7	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափին	մ³	11,7
8	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում թափոնավայր 5 կմ	տ	19,89
9	Պոլիէթիլենային սառը ջրի խողովակի տեղադրում De63 PN10	գծմ	65
10	NS Անցում մետաղ պելիէթիլեն Φ63	հատ	2
11	Միացում գոյ. ունեցող ջրագծին	կետ	2
12	Ե/Բ դիտահորի տեղադրում հակասեյսմիկ կարերով Φ1000	հատ	1
13	Ե/Բ հավաքովի KC 10-9	հատ	1
14	Ե/Բ հավաքովի KC 10-6	հատ	1
15	Ե/բ հավաքովի ծածկ ՌՌ-10 թուջե մտոցով	հատ	1
16	Ե/բ հավաքովի հիմք ՌՍ 10	հատ	1
17	Դիտահորի պատերի հիդրոմեկուսացում բիտումի մաստիկով 2 շերտ	մ²	4,71
18	Խճի նախաշերտ դիտահորերի տակ	մ³	0,25

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 Թ.

ՆԳՃ	Ն.Սարդարյան		ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրի 1-ին փողոց 2-րդ անցոց 3-րդ շենքի քաղի ջրաբերգման աշխատանքների նախագիծ
Նախագծ.	Ն.Սարդարյան		
ՆԽԿ	Հ.Օհանյան		Ճարտարապետաշինարարական մաս
ՆԽՃ	Խ.Գրիգորյան		Աշխատանքային ծավալների մատրիցա

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՃՇ	15	22

SARDARYANSHIN

Մետաղական ճաղաշարի ֆրագմենտ

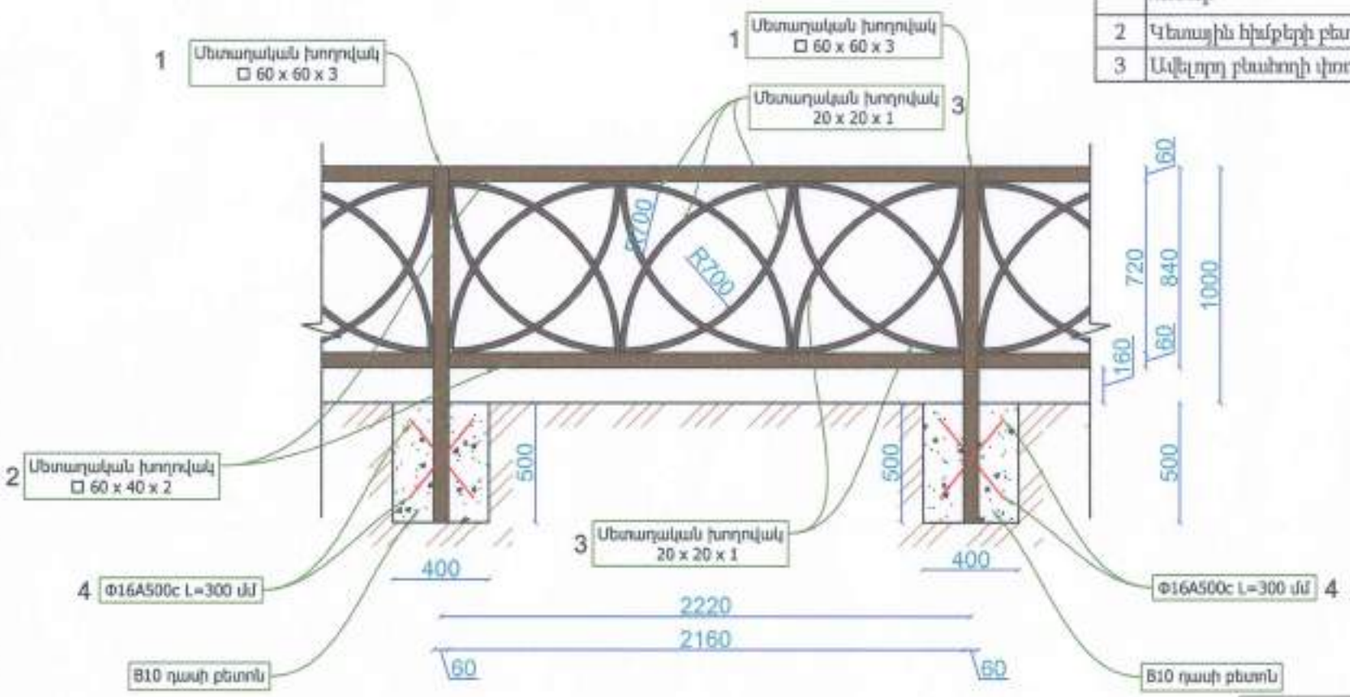

Մետաղական ճաղաշար

Հ/Հ	Նշանակումը	Անվանումը	1 էլեմենտի երկարությունը /մմ/	քանակը հատ	1 էլեմենտի քաշը /կգ/	Ընդհանուր երկարությունը / մ /	Ընդհանուր քաշը / կգ /
1	Պողպ.ուղղ.խողովակ	60x60x3	1500	32	8	48	256,00
2	Պողպ.ուղղ.խողովակ	60x40x3	2160	62	9,5	133,92	589,00
3	Պողպ.ուղղ.խողովակ / դեկոր/	20x20x1	2262	31	1,34	70,122	41,54
4	Ամրան	Φ12 A500C	300	64	0,26	19,2	16,64
	Պլատոմատե խցան	60x60		32			
	Մետաղական ցանկապատի կառուցում		կգ	886,54			
	Մետաղական ցանկապատի յուղաներկում		կգ	886,54			
	Պողպ.ուղղ.խողովակի / դեկոր/ կոդացում		գծմ	70,12			

Հ/Հ	Անվանումը	Չափ.միավոր	քանակը	Մանրամասն
1	4-րդ կարգի բետոնի քանդում ձեռքով կեռային հիմքերի համար	$մ^3$	2,56	
2	Կեռային հիմքերի բետոնացում B10 դասի բետոնով	$մ^3$	2,56	
3	Ավելորդ բետոնի փոում տեղում	$մ^3$	2,56	

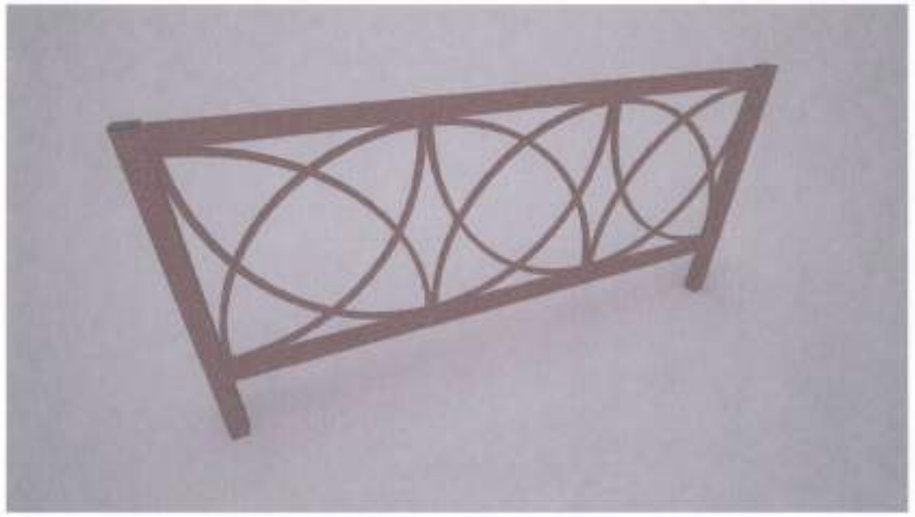

ՆԳՃ	Ն.Սարոդարյան		22 Երևանի մարզի Աշտարակ համայնքի Աշտարակ բնակավայրի 1-ին փողոց 2-րդ անցում 3-րդ շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքների հատակագիծ			
Նախագծ.	Ն.Սարոդարյան					
ՆԻԿ	Հ.Օհանյան		Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԻՃ	Խ.Գրիգորյան			ՃՇ	16	22
			Մետաղական ճաղաշար	SARDARYANSHIN		

«ԱՐԴԱՐՏԵՆՍ» ՍՊԸ
ՕՐԻՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 թ.

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
Մ1 : 50

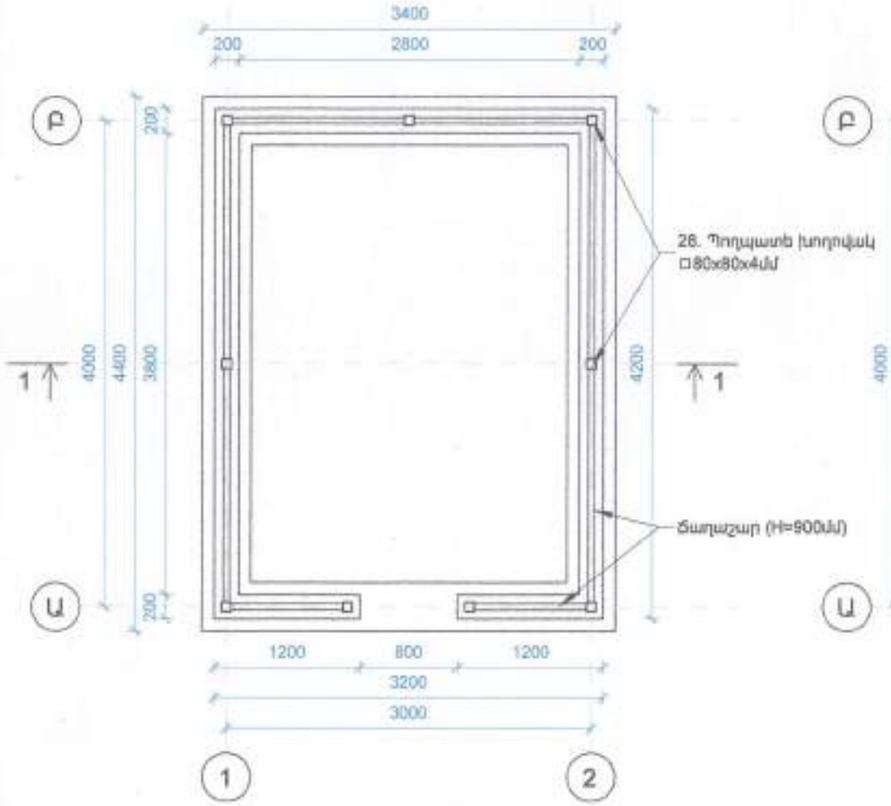

ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
Մ1 : 50

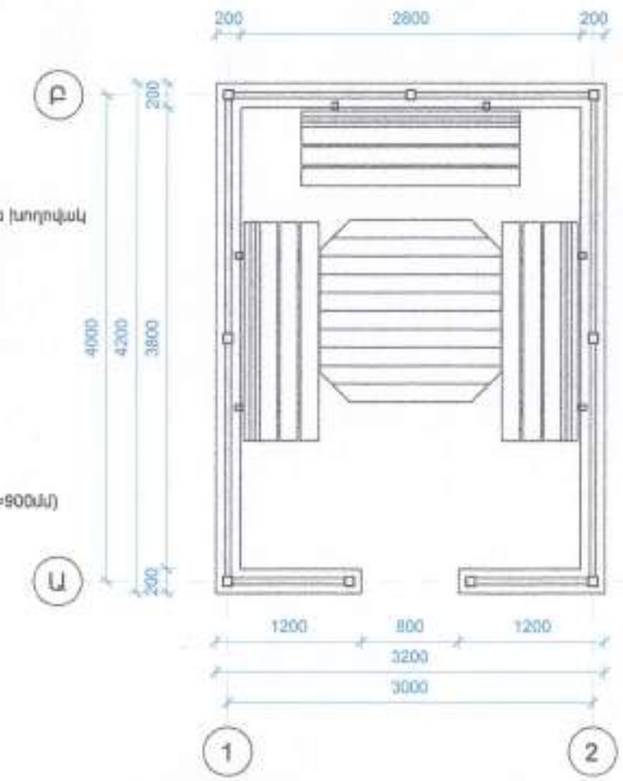

ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
Մ1 : 50

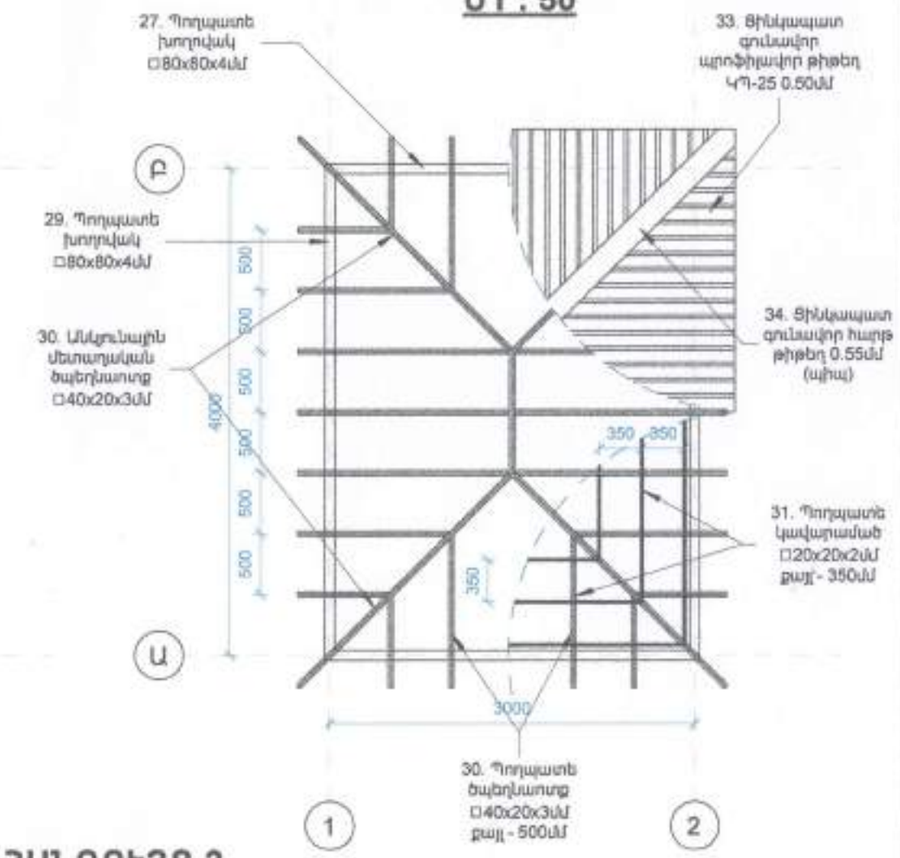

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1
Մ1 : 50

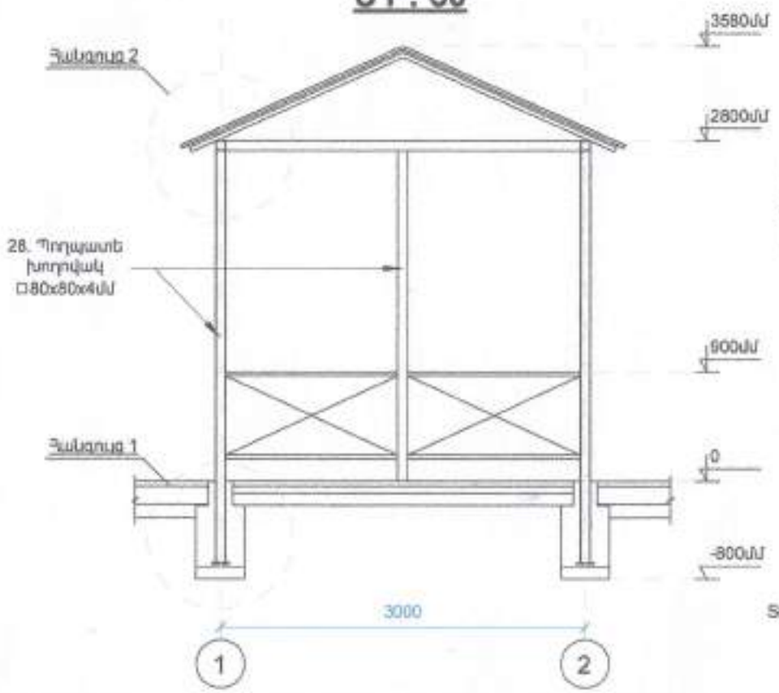

ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1
Մ1 : 20

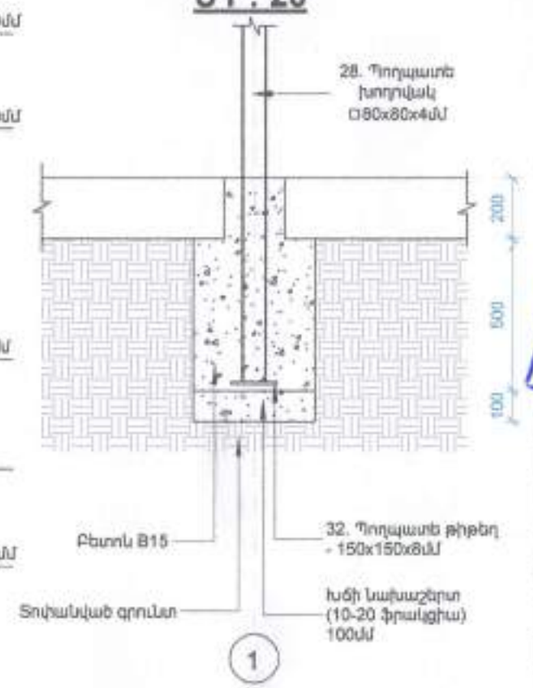

ՀԱՆԳՈՒՅՑ 2
Մ1 : 20

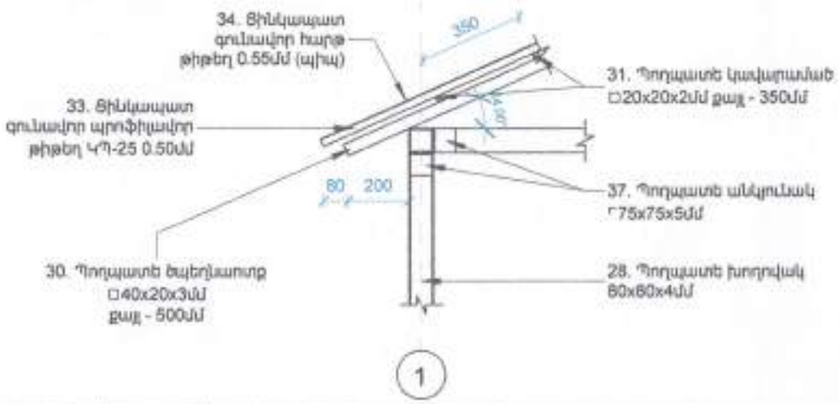

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է ՍՊՄԸ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐՄԱՆ
20 թ.

Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս	ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրի 1-ին փողոց 2-րդ անցոց 3-րդ շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագիծ			
ԼԳԾ	Ն. Սարդարյան						
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ն. Սարդարյան						
ՆԽԿ	Հ. Օհանյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԽՃ	Խ. Գրիգորյան				ՃԾ	17	22
				Հրուցարան			

ՃԱՂԱՇԱՐԻ ՖՐԱԳՄԵՆՏ
Մ1 : 25

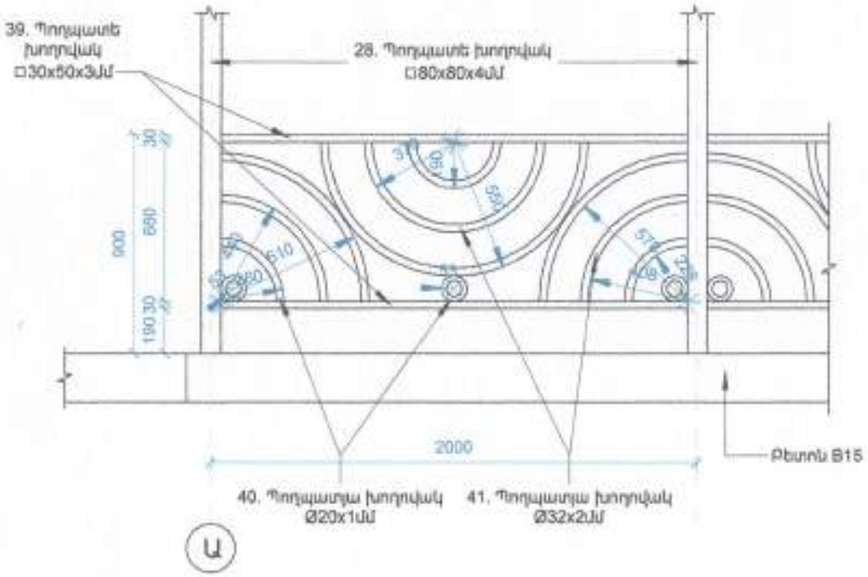

ՍԵՂԱՆԻ ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԵՎԻՑ
Մ1 : 25

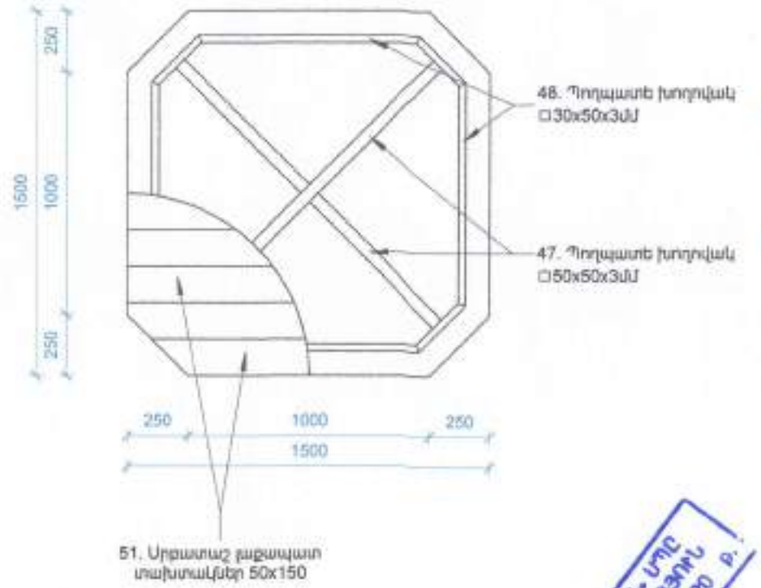

ՍԵՂԱՆԻ ՏԵՍՔԸ ԿՈՂՔԻՑ
Մ1 : 25

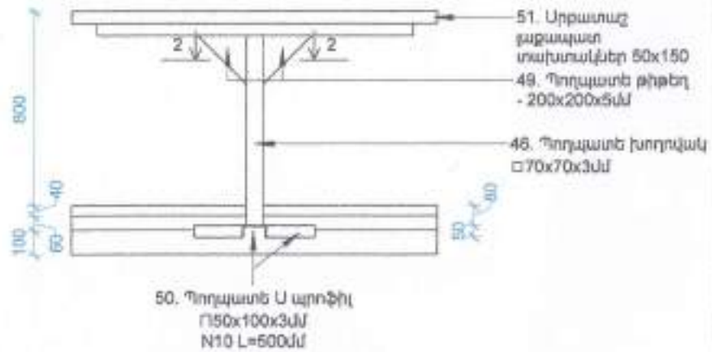

ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2
Մ1 : 25

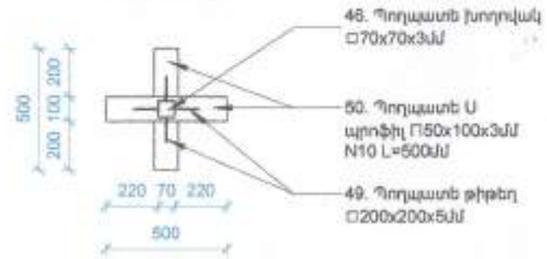

ՆՍՏԱՐԱՆԻ ՏԵՍՔԸ ԴԻՄԱՑԻՑ
Մ1 : 25

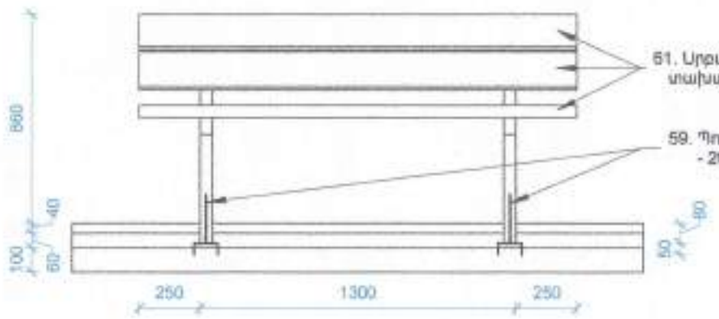

ՆՍՏԱՐԱՆԻ ՏԵՍՔԸ ԿՈՂՔԻՑ
Մ1 : 25

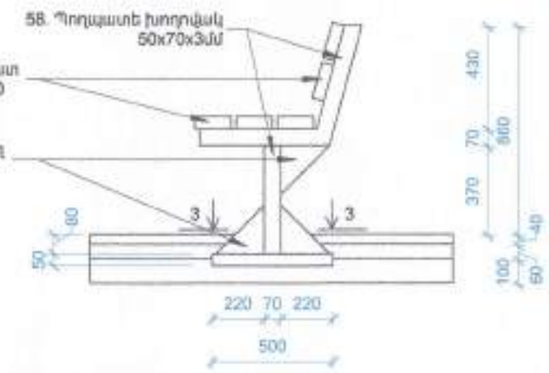

ՆՍՏԱՐԱՆԻ ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԵՎԻՑ
Մ1 : 25

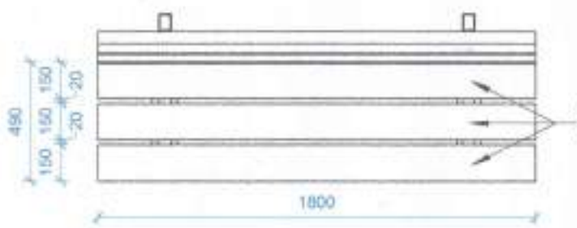

ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3
Մ1 : 25

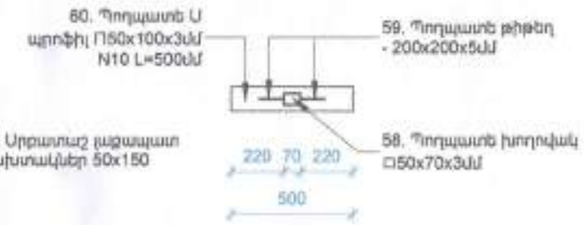

«ԱՐՄՏԵՍ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳՐԱՆՑՈՒՄՆԵՐԻ
20 թ.

Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս				
ԼԳՃ	Ն. Սարդարյան			ՀՀ Ծիրանի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրի 1-ին փողոց 2-րդ անցոլ 3-րդ շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագիծ			
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ն. Սարդարյան						
ՆԽԿ	Հ. Օհանյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԽԾ	Խ. Գրիգորյան				ԾԿ	18	22
				Զբոսայգու ճաղաշար, նստարան և սեղան	SARDARYAN&HIN		

Զրուցարանի մասնագիր 3x4մ մեկ էլեմենտի համար / քանակ - 1հատ								
Դիրք	Անվանում	Չափեր	Մեկ էլեմենտի երկարությունը (մմ)	Քանակ (հատ)	Ընդհանուր երկարությունը (մմ)	Մակերես (մ²)	Ծավալ (մ³)	Ընդհանուր կշիռը (կգ)
27	Պողպատե խողովակ	□80x80x4մմ	2920	2	5840			53,81
28	Պողպատե խողովակ	□80x80x4մմ	3300	9	29700			273.8
29	Պողպատե խողովակ	□80x80x4մմ	4080	2	8160			75,18
30	Պողպատե խողովակ	□20x40x3մմ	40100	1	40100			97.042
31	Պողպատե խողովակ	□20x20x2մմ	36500	1	36500			39.238
32	Պողպատե թիթեղ	- 150x150x8մմ		9		0.2025		12.636
33	Ցինկապատ գունավոր պրոֆիլավոր թիթեղ ԿՊ-25	0.55մմ				18.673		
34	Ցինկապատ գունավոր հարթ թիթեղ (պիպ)	0.55մմ				2.402		
35	Հիմքերի բետոնացում B15 դասի բետոնով						3.33	
36	Խճի նախաշերտի տոփանում հիմքերի տակ	100մմ					0.56	
37	Պողպատե անկյունակ	⌜75x75x5մմ	80	22	1760			10.207
38	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկու անգամ					20.342		
Զրուցարանի ճաղաշար								
39	Պողպատե խողովակ	□30x50x3մմ	25000	1	25000			84
40	Պողպատե խողովակ	Ø20x1մմ	6408	1	6408			2.98
41	Պողպատե խողովակ	Ø32x2մմ	49723	1	49723			73.099
42	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկու անգամ					8.59		
43	Հիմքերի համար խրամուղու քանդում						4.48	
44	Գրունտի հետլիցք						1.15	
45	Ավելորդ հողի տեղափոխում 15կմ						3.33	

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
«____» _____ 20 Թ.

Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս	ՀՀ Ծիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրի 1-ին փողոց 2-րդ անցդ 3-րդ շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագիծ			
ԱԳՃ	Ն. Սարդարյան						
ԱՄՍԱԳԾՈՂ	Ն. Սարդարյան						
ԱԽԿ	Հ. Օհանյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱԽՃ	Խ. Գրիգորյան				ՃՇ	19	22
				Զրուցարանի մասնագիր	SARDARYANSHIN		

Դիրք	Անվանում	Չափեր	Մեկ էլեմենտի երկարությունը (մմ)	Քանակ (հատ)	Ընդհանուր երկարությունը (մմ)	Մակերես (մ²)	Ծավալ (մ³)	Ընդհանուր կշիռը (կգ)
Զրուցարանի սեղանի մասնագիր մեկ էլեմենտի համար / քանակ - 1հատ								
46	Պողպատե խողովակ	□70x70x3մմ	780	1	780			4.79
47	Պողպատե խողովակ	□50x50x3մմ	1510	2	3020			13.06
48	Պողպատե խողովակ	□30x50x3մմ	4750	1	4750			15.96
49	Պողպատե թիթեղ	- 200x200x5մմ		8		0.032		12.48
50	Պողպատե U պրոֆիլ N10	⊓50x100x3մմ	500	2	1000			10
51	Սրբատաշ տախտակ	50x150մմ	1500	10	15000	2.25	0.11	
52	Սրբատաշ տախտակի լաքապատում	50x150մմ	1500	10	15000	6.15		
53	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկու անգամ					1.74		
54	Հիմքերի բետոնացում B15 դասի բետոնով						0.14	
55	Խճի նախաշերտի տափանում հիմքերի տակ						0.07	
56	Հիմքերի համար խրամուղու քանդում						0.25	
57	Ավելորդ հողի տեղափոխում 15կմ						0.25	
Զրուցարանի նստարանի մասնագիր մեկ էլեմենտի համար / քանակ - 3հատ								
58	Պողպատե խողովակ	□50x70x3մմ	1480	2	2960			
59	Պողպատե թիթեղ	- 200x200x5մմ		6		0.024		15.54
60	Պողպատե U պրոֆիլ N10	⊓50x100x3մմ	500	2	1000			4.71
61	Սրբատաշ տախտակ	50x150մմ	1800	5	9000	1.35	0.0675	10
62	Սրբատաշ տախտակի լաքապատում	50x150մմ	1800	5	9000	3.675		
63	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկու անգամ					0.95		
64	Հիմքերի բետոնացում B15 դասի բետոնով						0.28	
65	Խճի նախաշերտի տափանում հիմքերի տակ	70մմ					0.14	
66	Հիմքերի համար խրամուղու քանդում						0.5	
67	Ավելորդ հողի տեղափոխում 15կմ						0.5	

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳՆՈՒԹՅՈՒՆ
"____" _____ 20 թ.

Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս
ՆԳԾ	Ն. Սարդարյան		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ն. Սարդարյան		
ՆԽԿ	Հ. Օհանյան		
ՆԽԾ	Խ. Գրիգորյան		

ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրի 1-ին փողոց 2-րդ անցոց 3-րդ շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագիծ

Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ՃԸ	20	22
Զրուցարան մասնագիր	SARDARYANSHIN		

ՆՍՏԱՐԱՆԻ ՏԵՍՔԸ ԿՈՂՔԻՑ
Մ1 :20

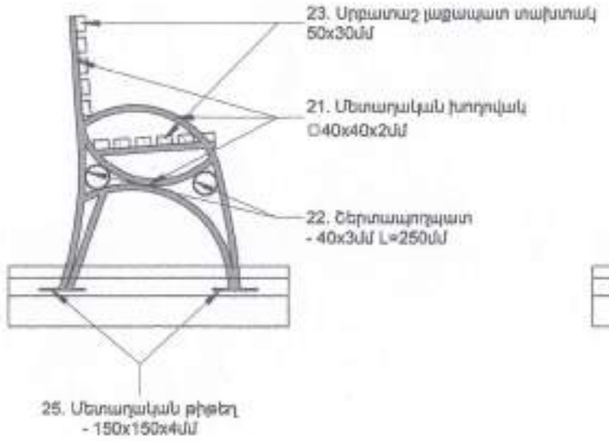

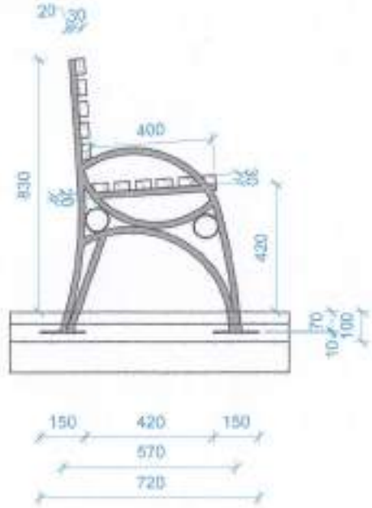

ՆՍՏԱՐԱՆԻ ՏԵՍՔԸ ԴԻՄԱՑԻՑ
Մ1 : 20

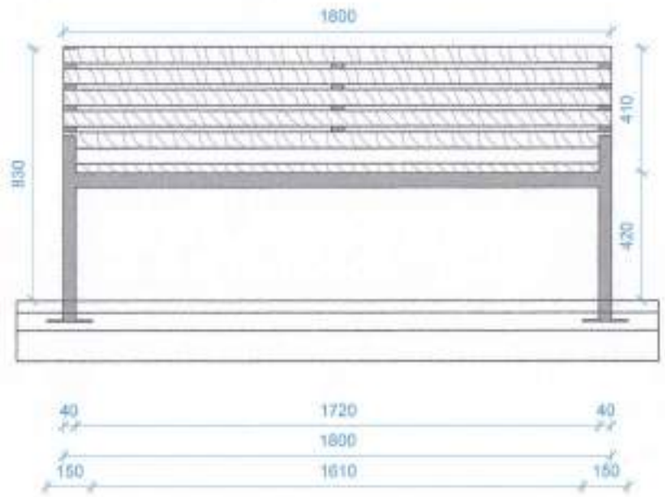

ՆՍՏԱՐԱՆԻ ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԵՎԻՑ
Մ1 : 20

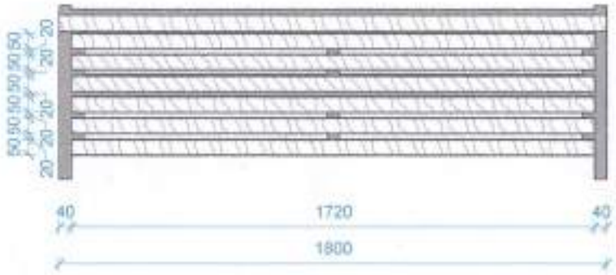

ՆՍՏԱՐԱՆԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿԱՐԿԱՍ
Մ1 : 20

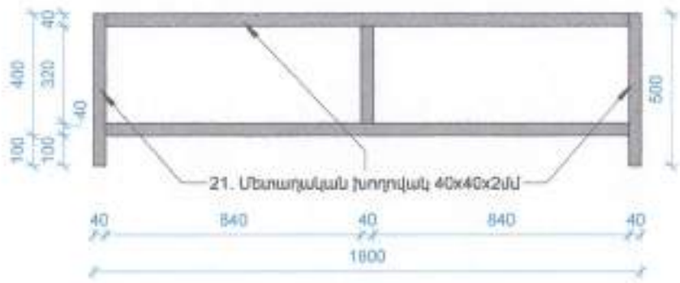

ՀԵՆԱԿԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿԱՐԿԱՍ
Մ1 : 20

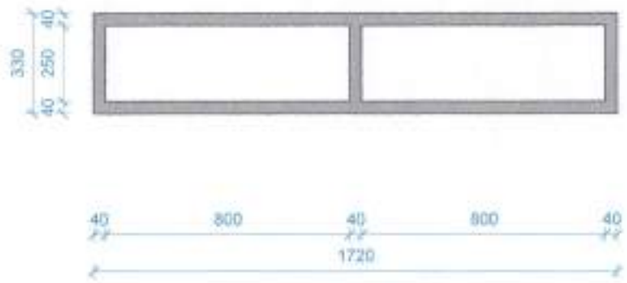

ՆՍՏԱՐԱՆԻ ՀԵՆԱԿԻ ՏԵՍՔԸ
Մ1 : 20

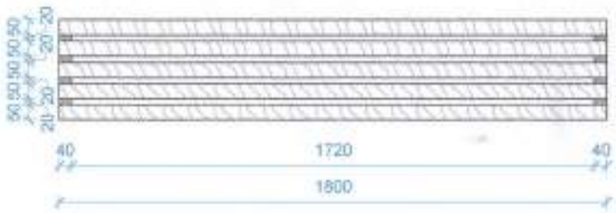

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
20 թ.

Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս	ՀՀ Ծիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրի 1-ին փողոց 2-րդ անցդ 3-րդ շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագիծ			
ԳԳՏ	Ն. Սարդարյան						
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ն. Սարդարյան						
ԱԽԿ	Հ. Օհանյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱԽՄ	Խ. Գրիգորյան				ԾԿ	21	22
				Նստարան	SARDARYANSHIN		

Նստարանի աշխատանքային ծավալների մասնագիր մեկ էլեմենտի համար / քանակ - 8հատ								
Դիրք	Անվանում	Չափեր	Մեկ էլեմենտի երկարությունը (մմ)	Քանակ (հատ)	Ընդհանուր երկարությունը (մմ)	Մակերես (մ²)	Ծավալ (մ³)	Ընդհանուր կշիռը (կգ)
21	Պողպատե խողովակ	□40x20x2մմ	13100	1	13100			22.9
22	Շերտապողպատ	- 40x3մմ	250	2	500			0.47
23	Սրբատաշ տախտակ	50x30մմ	1800	11	19800	0.99	0.0297	
24	Սրբատաշ տախտակի լաքապատում	50x30մմ	1800	11	19800	3.201	0,0297	
25	Մետաղական թիթեղ հաստ. - 4մմ	- 150x150մմ		4		0.09		2.8
26	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկու անգամ					2.08		

ԱՐԽԻՏԵԿՏ Ս.Ա.Ջ
ՓՈՐՁԱԳԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
20 Թ.

Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս				
ՆԳՄ	Ն. Սարդարյան			ՀՀ Ծիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրի 1-ին փողոց 2-րդ անցդ 3-րդ շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագիծ			
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ն. Սարդարյան						
ՆԽԿ	Հ. Օհանյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԽՃ	Խ. Գրիգորյան				ՃԾ	22	22
				Նստարանի մասնագիր	SARDARYANSHIN		