



2026

«ԱՐՑԱԽԴԱՆ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՓԲԸ
"АРЦАХДОР" ИНСТИТУТ АОЗТ

S-3-26, Վաղարշապատ – Արտիմետ – Խորոնք – Առատաշեն – Տարոնիկ – /Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ7+700- կմ9+600 հատվածի հիմնանորոգում

T-3-26, Вагаршапат – Артимет – Хоронк – Араташен – Тароник – /Н-76/ местная автомагистраль, км 7+700, км 9+600, работы по капитальному ремонту



ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**ԲԱԺԻՆ 5 ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
ԳԻՐՔ 1 ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

**РАЗДЕЛ 5 СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
КНИГА 1 СМЕТА**

Պայմանագիր / Договор

ՀՀԱՄՄՀ-ՀՄԱԾՁԲ-26/43

«ԱՐՑԱԽԱՆՈՒՄ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՓԲԸ
"АРЦАХДОР" ИНСТИТУТ АОЗТ

S-3-26, Վաղարշապատ – Արտիմետ – Խորոնք – Առատաշեն – Տարոնիկ –
/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ7+700- կմ9+600
հատվածի հիմնանորոգում

T-3-26, Вагаршапат – Артимет – Хоронк – Араташен – Тароник – /Н-76/
местная автомагистраль, км 7+700, км 9+600, работы по капитальному
ремонту

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ԲԱԺԻՆ 5 ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
ԳԻՐՔ 1 ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
РАЗДЕЛ 5 СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
КНИГА 1 СМЕТА

Տնօրեն՝

Հ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

Գլխավոր մասնագետ՝

Լ. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

**ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱՋՄ
СОСТАВ ПРОЕКТА**

**ԲԱԺԻՆ 1 ՏԵՂԱԳՐԱԳԵՈՂԵԶԻԱԿԱՆ ԵՎ
ԻՆԺԵՆԵՐԱ - ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ**

ԳԻՐՔ 1 ԳԾԱԳՐԵՐ , ԲԱՅԱՏՐԱԳԻՐ

**РАЗДЕЛ 1 ТОПОГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ И
ИНЖЕНЕРНО – ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КНИГА 1 ЧЕРТЕЖИ, ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**ԲԱԺԻՆ 2 ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՄԱՍ
ԳԻՐՔ 1 ԲԱՅԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՄՓՈՓԱԳՐԵՐ, ԳԾԱԳՐԵՐ**



**РАЗДЕЛ 2 ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ
КНИГА 1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА, ВЕДОМОСТИ, ЧЕРТЕЖИ**

**ԲԱԺԻՆ 5 ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
ԳԻՐՔ 1 ՆԱԽԱՀԱՇՎՈՒՄՆԵՐ**

**РАЗДЕЛ 5 СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
КНИГА 1 СМЕТА**

Բովանդակություն

- | | | |
|----|-------------------|-------------------------------------|
| 1 | | Նախահաշվի բացատրագիր |
| 2 | N1 | Օբյեկտային նախահաշիվ |
| 3 | Տեղ.նախ.
N1-1 | Հողային աշխատանքներ |
| 4 | Տեղ.նախ.
N1-2 | Ճանապարհային պատվածք |
| 5 | Տեղ.նախ.
N1-3 | Կողնակ |
| 6 | Տեղ.նախ.
N1-4 | Մայթեր |
| 7 | Տեղ.նախ.
N1-5 | Ուղիներ |
| 8 | Տեղ.նախ.
N1-6 | Մուտքեր |
| 9 | Տեղ.նախ.
N1-7 | Գյուղտեխնիկայի անցումներ |
| 10 | Տեղ.նախ.
N1-8 | Ե/բ վաքեր 30x34սմ |
| 11 | Տեղ.նախ.
N1-9 | Մետաղական խողովակ d=1020մմ; ՊԿ78+25 |
| 12 | Տեղ.նախ.
N1-10 | Ճանապարհի կահավորում |

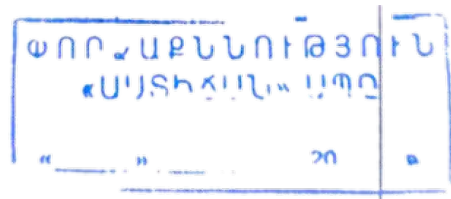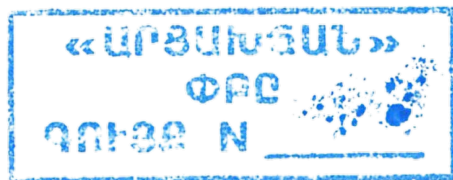


S-3-26, Վաղարշապատ- Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի ԿՄ7+700-ԿՄ9+600 հատվածի հիմնանորոգման

Նախահաշվի բացատրագիր

Հաշվարկը կատարված է ՀՀ կառավարության N 1656-Ն առ 17.10.2024 թ. «Շինարարական աշխատանքների գնագոյացման նախահաշվային նորմերի կարգի» որոշման համաձայն:
Նախահաշիվը կազմված է 1984 թ. գների և նորմերի հիման վրա, հիմք ընդունելով ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հրապարակված կողմնորոշիչ գները և ինդեքսները:
Նյութերի արժեքը հաշվարկված է 2026 թ. թիվ 02 «Ինֆորմացիոն տեղեկագրի» համաձայն, կիրառելով համապատասխան գործակիցները:

Ուղղակի ծախսերի վրա հաշվարկված են

Վերադիր ծախսեր	13.3%
Շահույթ	11%
Շինարարության համար կառուցվող ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	1.8%
Կլիմայական պայմանների ազդեցությունը շինարարական աշխատանքների վրա	0.35%
Ոչ ընթացիկ աղբի տեղափոխում	0.15%
Չնախատեսված ծախսեր	6%
Տեխնիկական հսկողություն	1.3%
Հեղինակային հսկողություն	0.6%
ԱԱՀ	20%

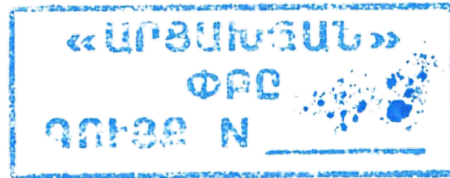

Միավոր գներ

1.Աշխատավարձի հաշվարկը կատարված է

1984 թ. նորմատիվային աշխատատարության հիման վրա, ընդունելով 2763.50
շինարարությունում զբաղված բանվորների միջին (ամսեկան) աշխատավարձը (դրամ),կիրառելով համապատասխան հաշվարկվող ինդեքսը


2. Մեքենաների շահագործման ծախսերի հաշվարկը կատարված է

1984թ.նորմատիվային ծախսի հիման վրա կիրառելով համապատասխան հաշվարկվող ինդեքսը 3053.76

3. Նյութերի արժեքների հաշվարկը կատարված է

1984թ.նորմատիվային ծախսի հիման վրա կիրառելով հետևյալ գործակիցները
նյութերի տեղափոխման, (տրանսպորտային) ծախսեր (Արմավիրի մարզ) 6.15%
նորմատիվներով չհաշվարկվող (ոչ հիմնական) նյութեր 5%
նյութերի պահեստավորման և նախապատրաստական ծախսեր 2%

Նախահաշիվը կազմված է N02 2026 թ. ինֆորմացիոն տեղեկագրի գներով

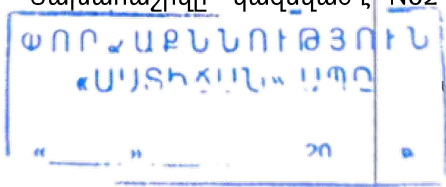

Կազմեց

[Handwritten signature]



Լ. Գևորգյան

S-3-26, Վաղարշապատ- Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի ԿՄ7+700-ԿՄ9+600 հատվածի հիմնանորոգման

ՕՐՅԵԿՏԱՅԻՆ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ N1

Կազմված է 2026թ. գներով	Ընդհանուր արժեքը Վերադարձվող գումար	496534.26 1213.16	հազ.դրամ հազ.դրամ
-------------------------	--	----------------------	----------------------

№	Հիմնա վորում/	Հաշվարկի և նախահաշվարկի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը/հազ. դրամ/			
			Շին-մոնտաժ.աշխ.	Սարքավորում	Այլ ծախսեր	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7
1	Տեղ. նախ N 1-1	Հողային աշխատանքներ	7554.35			7554.35
2	Տեղ. նախ N 1-2	Ճանապարհային պատվածք	199569.15			199569.15
3	Տեղ. նախ N 1-3	Կողնակ	4008.18			4008.18
4	Տեղ. նախ N 1-4	Մայթեր	56156.68			56156.68
5	Տեղ. նախ N 1-5	Ուղիներ	15471.33			15471.33
6	Տեղ. նախ N 1-6	Մուտքեր	20307.63			20307.63
7	Տեղ. նախ N 1-7	Գյուղտեխնիկայի անցումներ	10246.06			10246.06
8	Տեղ. նախ N 1-8	Ե/բ վաքեր 30x34սմ	50471.45			50471.45
9	Տեղ. նախ N 1-9	Մետաղական խողովակ d=1020մմ; ՊԿ78+25	3670.96			3670.96
10	Տեղ. նախ N 1-10	Ճանապարհի կահավորում	6977.18			6977.18
		Ընդամենը	374432.97	0.00	0.00	374432.97

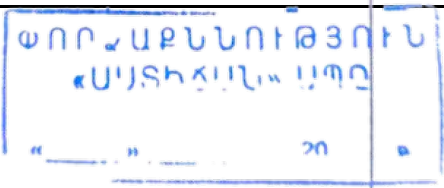
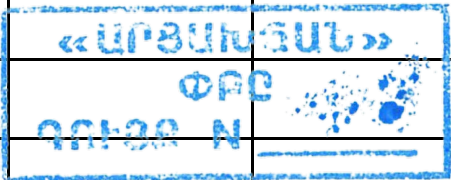


1	2	3	4	5	6	7
	1.80% 3.6% \times 0.5	Շինարարության համար կառուցվող ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	6739.79			6739.79
		Ընդամենը	381172.76	0.00	0.00	381172.76
	0.35% 0.7% \times 0.5	Կլիմայական պայմանների ազդեցությունը շինարարական աշխատանքների վրա	1334.10			1334.10
	0.15%	Ոչ ընթացիկ աղբի տեղափոխում	571.76			571.76
		Ընդամենը	383078.63	0.00	0.00	383078.63
	1.3%	Տեխնիկական հսկողություն			4980.02	4980.02
	0.6%	Հեղինակային հսկողություն			2298.47	2298.47
		Ընդամենը	383078.63	0.00	7278.49	390357.12
	6%	Չնախատեսված ծախսեր	22984.72		436.71	23421.43
		Ընդամենը	406063.34	0.00	7715.20	413778.55
	20%	ԱԱՀ	81212.67		1543.04	82755.71
		Ընդհանուրը ըստ նախահաշվի	487276.01	0.00	9258.24	496534.26
	15%	Վերադարձվող գումար				1213.16

Գլխ. մասնագետ

Pranav

Լ. Գևորգյան

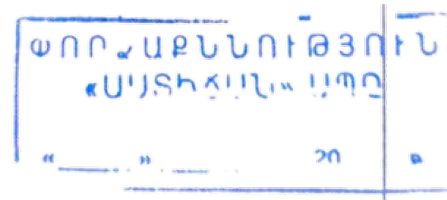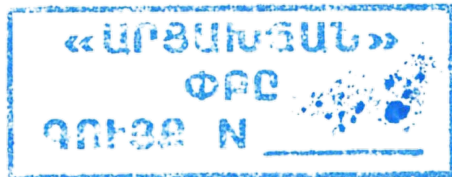


S-3-26, Վաղարշապատ- Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/-Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի ԿՄ7+700-ԿՄ9+600 հատվածի հիմնանորոգման

Տեղային նախահաշիվ №1-1
Հողային աշխատանքներ

Կազմված է 2026թ. գներով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N02						Նախահաշվային արժեքը					7554.35	հազ. դրամ				
NN ը/կ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Այդ թվում										Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
					Աշխատավարձը		Մեխանիզմի շահագործման արժեքը		Նյութեր							
									Նյութերի անվանումը	Չափման միավոր	Նյութաձածայնը միավորի համար	Նյութի միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը q=1.13687			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1-1612 1-1618	III 7.3 կարգի բնահողի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով լիցք 50մ	մ3	170			0.114	0.348						0.35	59.08	
2	1-1150 1-1156 1-1186	Լիցքի խտացում պնևմոգլդրոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ3	170	0.0056	0.015	0.156	0.476	ջուր	մ3	0.1	0.150	0.0171	0.51	86.52	
3	1-1581	III 7.3 կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 1,0մ3 շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 1.5կմ, աշխատանքներ լցակույտում	մ3	5210	0.0062	0.017	0.1574	0.481	<div>«ԱՐՑՈՒՆՑԱՆ» ՓԲԸ ԳՈՒՅՑ N</div>					0.50	2593.43	
	1-1604		տոն	9899				0.210						0.210	2078.79	

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«ԱՄՏԻՃՈՒՆ» ՍՊԸ
« » » »

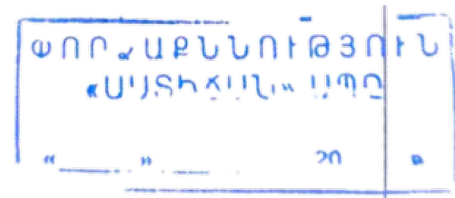

S-3-26, Վաղարշապատ- Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/-Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի ԿՄ7+700-ԿՄ9+600 հատվածի հիմնանորոգման

Տեղային նախահաշիվ №1-2
Ճանապարհային պատվածք

Կազմված է 2026թ. գներով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N02					Նախահաշվային արժեքը					199569.15				հազ. դրամ		
NN ը/կ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Այդ թվում										Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
					Աշխատավարձը		Մեխանիզմի շահագործման արժեքը		Նյութեր							
									Նյութերի անվանումը	Չափման միավոր	Նյութաձևիսը միավորի համար	Նյութի միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը q=1.13687			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		I տիպ/ՊԿ77+00-ՊԿ90+60/														
1	27-20	Ավազակոպճային շերտ h=15սմ	մ3	1955.5	0.10	0.265	0.31	0.95	ավազակոպիճ	մ3	1.22	5.00	6.95	8.16	15966.16	
	7-2 q=1.2								ջուր	մ3	0.07	0.15				
2	27-38-1	Խճակոպճավազային խառնուրդ C5 h=18սմ	մ2	12432	0.0278	0.077	0.07	0.211	խճակոպճավազային խառնուրդ C5	մ3	0.223	6.00	1.53	1.81	22543.96	
	10-1 q=1.2								ջուր	մ3	0.011	0.15				
3	27-251 q=1.2	Մակերևույթի մշակում բիտումային էմուլսիայով 1մ2-0.6լ	տոն	7.70			2.6	8.062	բիտումային էմուլսիա	տոն	1.03	308.33	361.05	369.11	2843.51	

«ԱՐՅԱՆՏԱՆ»
ՓԲԸ
ԳՈՒՅՑ N _____


ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«ՍՄՏԻՃՈՒՆ» ԱՊԸ
"_____" _____ 20__

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	27-164 27-165 40-1 q=1.2	Տաք, ծակոտկեն, խոշորահատիկ ա/բետոն h=6սմ	մ2	12228	0.0251	0.0694	0.0569	0.174	խոշոր.ա/բ	տոն	0.140	26.00	4.04	4.29	52404.98
5	27-164 40-1 q=1.2	Տաք, մանրահատիկ ա/բետոն h=4սմ տիպ «Բ»	մ2	12228	0.0250	0.0690	0.0569	0.174	մանր.ա/բ „Բ” տիպ	տոն	0.0974	27.00	2.93	3.17	38809.19
		II տիպ/ՊԿ90+60-ՊԿ96+20/													
1	Գն. առաջ.	Գոյություն ունեցող պատվածքի ֆրեզում h=5սմ /հանձնում սեփականատիրոջը/	մ2	5461										0.65	3538.73
2	27-251 q=1.2	Մակերևույթի մշակում բիտումային էմուլսիայով 1մ2-0.6լ	տոն	3.44			2.6	8.062	բիտումային էմուլսիա	տոն	1.03	308.33	361.05	369.11	1269.91
3	27-164 40-1 q=1.2	Տաք, մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ «Բ» տիպ	մ2	5461	0.0250	0.0692	0.0569	0.174	մանր.ա/բ	տոն	0.1216	27.00	3.66	3.90	21310.26

Ընդամենը
Վերադիր ծախսեր
Ընդամենը
Շահույթ
Ընդհանուրը


հազ.դրամ
13.3%
հազ.դրամ
11%
հազ.դրամ

158686.70
21105.33
179792.03
19777.12
199569.15

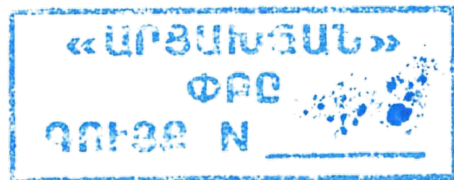

Կազմեց

Լ. Գևորգյան

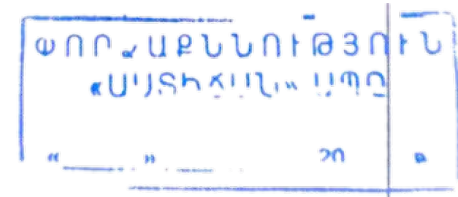

S-3-26, Վաղարշապատ- Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/-Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի ԿՄ7+700-ԿՄ9+600 հատվածի հիմնանորոգման

Տեղային նախահաշիվ №1-3
Կողնակ

Կազմված է 2026թ. գներով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N02									Նախահաշվային արժեքը					4008.18		հազ. դրամ	
NN ը/կ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Այդ թվում										Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	
					Աշխատավարձը		Մեխանիզմի շահագործման արժեքը		Նյութեր								
									Նյութերի անվանումը	Չափման միավոր	Նյութաձևիսը միավորի համար	Նյութի միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը q=1.13687				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	27-229	Կողնակների իրականացում ավազակույճային շերտով h=28սմ	մ2	1471	0.0167	0.046	0.0477	0.146	ավազակույճ	մ3	0.347	5.00	1.975	2.17	3187.09		
	ջուր								մ3	0.007	0.15						


Ընդամենը	հազ.դրամ	3187.09
Վերադիր ծախսեր	13.3%	423.88
Ընդամենը	հազ.դրամ	3610.97
Շահույթ	11%	397.21
Ընդհանուրը	հազ.դրամ	4008.18



Կազմեց

Handwritten signature

Լ. Գևորգյան

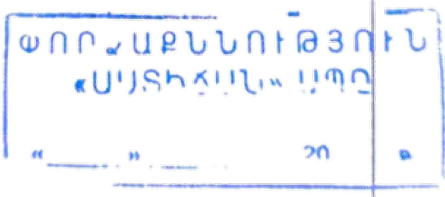

S-3-26, Վաղարշապատ- Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/-Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի ԿՄ7+700-ԿՄ9+600 հատվածի հիմնանորոգման

Տեղային նախահաշիվ №1-4
Մայթեր

Կազմված է 2026թ. գներով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N02					Նախահաշվային արժեքը					56156.68		հազ. դրամ				
NN ը/կ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Այդ թվում										Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
					Աշխատավարձը		Մեխանիզմի շահագործման արժեքը		Նյութեր							
									Նյութերի անվանումը	Չափման միավոր	Նյութաձևիսը միավորի համար	Նյութի միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը q=1.13687			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	30-318	Գոյություն ունեցող մետաղական բազրիքների ապատեղակայում և տեղակայում նույն տեղում նեղակայում 800գձմ	տոն	7.84	27.68	76.494	0.68	2.077	<div>«ԱՐՅԱՆ»</div> <div>ՓԲԸ</div> <div>ՀՈՒՅՑ N</div>						78.57	615.99
2	27-35 1-1604	Գոյություն ունեցողմայթի ա/բ ծածկի քանդում , բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 1.5կմ	մ2 մ3 տոն	1534 46 97	0.03 0.2	0.083 0.415	 0.0351	 0.107 0.210								
3	11-5 1-5	Ավազակոպճային շերտ բազալտե եզրաքարերի և եզրաշարերի տակ h=8սմ	մ3	42.60	1.67	4.62			ավազակոպիճ	մ3	1.25	5.00	7.105	11.72	499.29	
4	27-86 19-4	Նոր բազալտե եզրաքարի տեղադրում (15x30), միաձույլ բետոնե հիմքի վրա	գծ.մ	1239.0	0.592	1.636	0.0071	0.022	եզրաքար բետոն B15 ցեմ. շաղախ	գծ.մ մ3 մ3	1 0.059 0.0006	6.00 29.93 26.00	8.81	10.46	12965.93	
5	6-90 11-1	Միաձույլ բետոնե եզրաշար 10x20 B15	մ3	19.76	1.55	4.283	0.33	1.008	բետոն B15 կող. վահան փալտանյութ հեղուկս	մ3 մ2 մ3 տոն	1.02 0.717 0.0165 0.0009	29.93 3.50 127.08 1000	40.287	45.58	900.62	


ՓՈՐՈՇԱԲՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
«ԱՐՅԱՆ» ՓԲԸ
ՀՈՒՅՑ N

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	27-173 43-1	Ավազակոպային հարթեցնող շերտ մայթերի տակ h=5սմ	մ2	3043	0.119	0.329	0.074	0.226	ավազակոպի ջուր	մ3 մ3	0.061 0.02	5.00 0.15	0.350	0.90	2753.89
7	11-57 11-58	Բետոնե հիմք h=6սմ/B10/	մ2	3043	0.163	0.452	0.0336	0.103	բետոն B10	մ3	0.061	26.74	1.824	2.38	7236.01
8	11-3 1-3 կիրառ.	Ավազացեմենտե խառնուրդ 1:7 հարաբերությամբ h=3սմ	մ3	91.3	1.62	4.48			ավազ ցեմենտ	մ3 տոն	0.980 0.182	5.84 38.33	14.438	18.91	1726.74
9	27-176 44-2	Հավաքովի բետոնե սալիկների տեղադրում, / երկրորդ շերտը մոխրագույն, h=6սմ	մ2	3043	0.212	0.586	0.129	0.394	բետոնե սալիկ	մ ²	1.0	4.167	4.737	5.72	17397.24
10	6-90 11-1	Մայթի սալիկների և բետոնե ՈՐ վաքերի արանքում միաձուլ բետոնե եզրաշար 10x10 B15	մ3	8.00	1.55	4.283	0.33	1.008	բետոն B15 կող. վահան փայտանյութ հեղուկ	մ3 մ2 մ3 տոն	1.02 0.717 0.0165 0.0009	29.93 3.50 127.08 1000	40.287	45.58	364.62

Ընդամենը
Վերադիր ծախսեր
Ընդամենը
Շահույթ
Ընդհանուրը


հազ.դրամ
13.3%
հազ.դրամ
11%
հազ.դրամ

44652.79
5938.82
50591.61
5565.08
56156.68

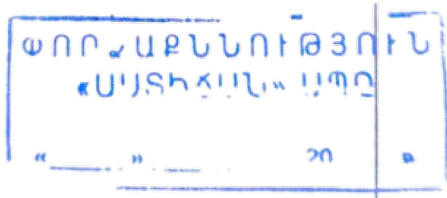

Կազմեց



Լ. Գևորգյան

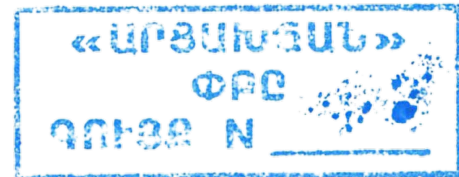

S-3-26, Վաղարշապատ- Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/-Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի ԿՄ7+700-ԿՄ9+600 հատվածի հիմնանորոգման

Տեղային նախահաշիվ №1-5
Ուղիներ



Կազմված է 2026թ. գներով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N02					Նախահաշվային արժեքը										15471.33		հազ. դրամ	
NN ը/կ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Այդ թվում										Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ		
					Աշխատավարձը		Մեխանիզմի շահագործման արժեքը		Նյութեր									
									Նյութերի անվանումը	Չափման միավոր	Նյութաձախսը միավորի համար	Նյութի միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը q=1.13687					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	23-3 1-3	Ավազակոպճային շերտ նոր տեղադրվող մետաղական խողովակների տակ h=10սմ	մ3	10.30	0.890	2.460			ավազակոպիճ	մ3	1.1	5.00	6.253	8.71	89.74			
2	26-79 14-5	խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	162.3	0.281	0.777	0.0166	0.051	բիտում փայտ	տոն մ3	0.003 0.0019	165.0 5	0.574	1.40	227.29			
3	22-72 5-9	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325մմ; 1զծ.մ=39.5կգ; ծ=5մմ	զծ.մ	159.0	0.44	1.216	0.34	1.038	մետաղական խողովակ .d=325մմ	զծ.մ	1.0	16.1	18.240	20.5	3258.64			
4	37-708 64-4	Վաքերի և խողովակների միացման մասում միաձուլլ բետոն B15	մ3	1.0	3.86	10.667	0.74	2.260	բետոն B15 ցեմ շաղախ կող. վահան փայտանյութ շին. հեղույս Ն. Է.	մ3 մ3 մ2 մ3 կգ կգ	1.02 0.0247 0.39 0.1261 1.93 11.6	29.93 26.00 3.500 127.08 1.00 0.479	62.873	75.80	75.80			

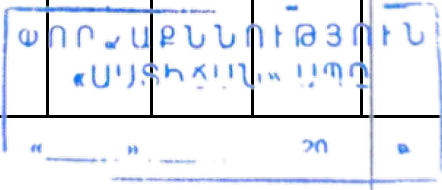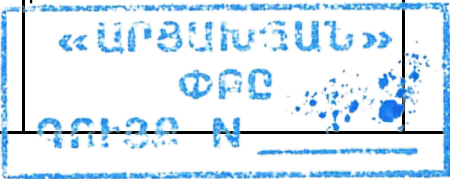

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	27-20 7-2	Ավազակոպճային շերտ h=12սմ	մ3	188.6	0.08	0.221	0.26	0.79	ավազակոպիճ ջուր	մ3 մ3	1.22 0.07	5.00 0.15	6.95	7.96	1501.88
6	27-38-1 10-1	Խճակոպճավազային խառնուրդ C5 h=15սմ	մ2	1488	0.0232	0.064	0.06	0.176	խճակոպճավազային խառնուրդ C5 ջուր	մ3 մ3	0.186 0.011	6.00 0.15	1.27	1.51	2250.01
7	27-251	Մակերևույթի մշակում բիտումային էմուլսիայով 1մ2-0.6լ	տոն	0.68			2.2	6.718	բիտումային էմուլսիա	տոն	1.03	308.33	361.05	367.77	249.87
8	27-164 40-1	Տաք, մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ «Բ» տիպ	մ2	1078	0.0209	0.0576	0.0474	0.145	մանր.ա/բ	տոն	0.1216	27.00	3.66	3.86	4164.74
9	Նամակ 08/30.1/ 5448.19	C1 պլաստիկ ազդանշանային սյուների տեղադրում	հատ	48		0.060		0.078	C1 տիպի պլաստիկ ազդանշանային սյուն	հատ	1	2.40	2.728	2.87	137.59
10	27-184 46-7	Ճանապարհային նշանների տեղադրում մետաղական սյան վրա Մետաղական խողովակ 57x3,0մմ բետոն B15 Ավազակոպճային շերտ h=10սմ Առավելության	հատ զծ.մ մ3 մ3 հատ	10 36.0 2.0 0.20 10	1.670	4.615	0.650	1.985	 Մետաղական խողովակ 57x3,0մմ բետոն B15 ավազակոպիճ Առավելության	 զծ.մ մ3 մ3 հատ	 1 1 1 1	 1.27 29.93 5.00 14.00	 1.45 34.027 5.684 15.916	 1.45 34.03 5.68 15.92	 6.60 52.06 68.05 1.14 159.16

Ընդամենը
Վերադիր ծախսեր
Ընդամենը
Շահույթ
Ընդհանուրը

հազ.դրամ
13.3%
հազ.դրամ
11%
հազ.դրամ

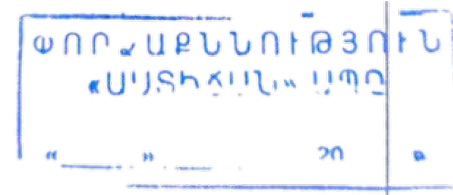
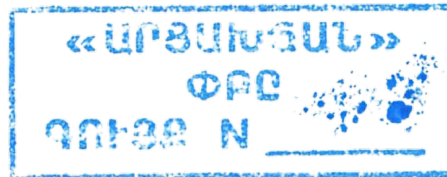


12301.98
1636.16
13938.14
1533.20
15471.33

S-3-26, Վաղարշապատ- Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի ԿՄ7+700-ԿՄ9+600 հատվածի հիմնանորոգման

Տեղային նախահաշիվ №1-6
Մուտքեր

Կազմված է 2026թ. գներով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N02					Նախահաշվային արժեքը										20307.63		հազ. դրամ	
NN ը/կ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Այդ թվում										Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ		
					Աշխատավարձը		Մեխանիզմի շահագործման արժեքը		Նյութեր									
									Նյութերի անվանումը	Չափման միավոր	Նյութաձախը միավորի համար	Նյութի միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը q=1.13687					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	23-3 1-3	Ավազակոպային շերտ նոր տեղադրվող մետաղական խողովակների տակ h=10սմ	մ3	11.80	0.890	2.460			ավազակոպիճ	մ3	1.1	5.00	6.253	8.71	102.81			
2	26-79 14-5	խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	185.7	0.281	0.777	0.0166	0.051	բիտում փայտ	տոն մ3	0.003 0.0019	165.0 5	0.574	1.40	260.17			
3	22-72 5-9	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325մմ; 1զծ.մ=39.5կգ; ծ=5մմ	զծ.մ	182.0	0.44	1.216	0.34	1.038	մետաղական խողովակ .d=325մմ	զծ.մ	1.0	16.1	18.240	20.5	3730.01			
4	37-708 64-4	Վաքերի և խողովակների միացման մասում միաձուլվ բետոն միաձուլվ բետոն B15	մ3	3.4	3.86	10.667	0.74	2.260	բետոն B15 ցեմ շաղախ կող. վահան փայտանյութ շին. հեղույս Ն. Է.	մ3 մ3 մ2 մ3 կգ կգ	1.02 0.0247 0.39 0.1261 1.93 11.6	29.93 26.00 3.500 127.08 1.00 0.479	62.873	75.80	257.72			

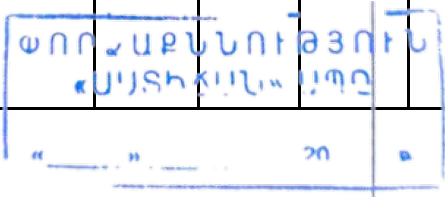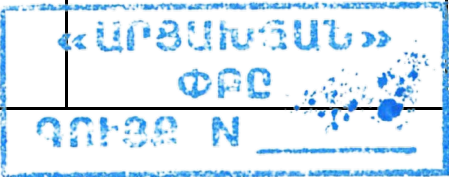

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	27-38-1 10-1	Խճակոպճավազային խառնուրդ C5 h=15սմ	մ2	2419	0.0232	0.064	0.06	0.176	Խճակոպճավազային խառնուրդ C5 ջուր	մ3 մ3	0.186 0.011	6.00 0.15	1.27	1.51	3656.78
6	27-251	Մակերևույթի մշակում բիտումային էմուլսիայով 1մ2-0.6լ	տոն	1.52			2.2	6.718	բիտումային էմուլսիա	տոն	1.03	308.33	361.05	367.77	560.47
7	27-164 40-1	Տաք, մանրահատիկ ա/բետոն h=4սմ «Բ» տիպ	մ2	2419	0.0208	0.0575	0.0474	0.145	մանր.ա/բ	տոն	0.0974	27.00	2.93	3.13	7579.58

Ընդամենը
Վերադիր ծախսեր
Ընդամենը
Շահույթ
Ընդհանուրը


հազ.դրամ
13.3%
հազ.դրամ
11%
հազ.դրամ

16147.54
2147.62
18295.16
2012.47
20307.63

Կազմեց



Լ. Գևորգյան

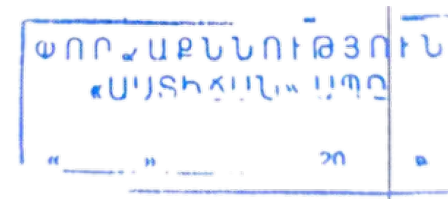

Տեղային նախահաշիվ №1-7
Գյուղտեխնիկայի անցումներ

հազ. դրամ

«ԱՐՅԱՆՅԱՆ»
ՓԲԸ
997-88 N _____

8147.12
1083.57
9230.68
1015.38
10246.06

S-3-26, Վաղարշապատ- Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/-Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի ԿՄ7+700-ԿՄ9+600 հատվածի հիմնանորոգման

Տեղային նախահաշիվ №1-8
Ե/բ վաքեր 30x34սմ

Կազմված է 2026թ. գներով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N02					Նախահաշվային արժեքը									50471.45		հազ. դրամ	
NN ը/կ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Այդ թվում										Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	
					Աշխատավարձը		Մեխանիզմի շահագործման արժեքը		Նյութեր								
									Նյութերի անվանումը	Չափման միավոր	Նյութաձևային միավորի համար	Նյութի միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը q=1.13687				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	23-3 1-3	Ավազակոպային շերտ վաքերի տակ h=10սմ	մ3	94.05	0.890	2.460			ավազակոպիճ	մ3	1.1	5.00	6.253	8.71	819.39		
2	27-13 5-6	Ե/բ հավաքովի նոր վաքերի տեղադրում 34x30սմ չափսի - 1881գձ.մ	մ3	150.48	1.90	5.251	4.53	13.834	ցեմենտե շաղախ	մ3	0.092	26.00	6.340	25.42	3825.79		
			հատ	627					բիտում	տոն	0.0193	165.0					
									Ե/բ վաք	հատ	1	28.33	32.211	32.21	20196.26		
3	8-27 4-7	Վաքերի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	2370.1	0.145	0.401	0.015	0.046	բիտում	տոն	0.0024	165.0	0.450	0.90	2125.27		
4	27-86 19-4	Նոր բազալտե եզրաքարի տեղադրում (15x30)/առանց բետոնե հիմքի/ոմոխանորոգման երով 1:1	գձ.մ	940	0.592	1.636	0.0071	0.022	եզրաքար	գձ.մ	1	6.00	6.82	8.48	7970.16		

«ԱՐՑԱՆՆԱՆ»
ՕԲԸ
ԳՈՒՅՔ N

ԽՈՐՀԱՐԱՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«ՍՄՏԻՃԱՆԱՎՊՁ»
« » » »

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	8-61 7-5	Մետաղական ճաղաշար վաքեր վրա-295.7գծ.մ անկյունակ L70x70x6մմ;1գծ.մ- 6.39նս Շվեյլեր N6.5 1 գծ.մ-5.9կգ	տոն գծ.մ գծ.մ	10.060 591.4 1064.5	23.0	63.561	6.37	19.452	կռվածք ավազացեմեն տե շառահ անկյունակ L70x70x6մմ Շվեյլեր N6.5	տոն մ3 գծ.մ գծ.մ	0.06 0.75 60.0 107.94	2000 26.0 1.84 1.2	433.43	516.4	5195.32


Ընդամենը
Վերադիր ծախսեր
Ընդամենը
Շահույթ
Ընդհանուրը

հազ.դրամ
13.3%
հազ.դրամ
11%
հազ.դրամ


40132.19
5337.58
45469.77
5001.67
50471.45

Կազմեց

Լ. Գևորգյան

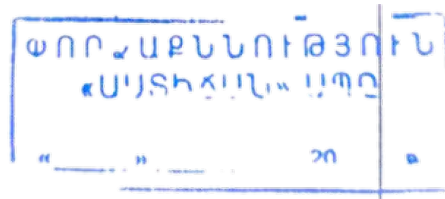


S-3-26, Վաղարշապատ- Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/-Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի ԿՄ7+700-ԿՄ9+600 հատվածի հիմնանորոգման

Տեղային նախահաշիվ №1-9 Մետաղական խողովակ d=1020մմ; ԴԿ78+25															
Կազմված է 2026թ. գներով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N02															
Նախահաշվային արժեքը 3670.96 հազ. դրամ															
NN ը/կ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Այդ թվում										Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
					Աշխատավարձը		Մեխանիզմի շահագործման արժեքը		Նյութեր					Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
									Նյութերի անվանումը	Չափման միավոր	Նյութաձևի միավորի համար	Նյութի միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը q=1.13687		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-961	Խողովակի մաքրում ձեռքով, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 1.5կմ/1 հատ/	մ3	12	1.10	3.044	0.0123	0.038						3.08	36.98
	1-1604		տոն	23	0.2	0.415		0.210						0.625	14.24
2	1-1587	III 7.3 կարգի բնահողի մշակում հենապատի խրամուղում, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 1.5կմ	մ3	50	0.0081	0.022	0.1715	0.524						0.55	27.30
	1-1604		տոն	95				0.210						0.210	19.95
3	30-2 3-2	Ավազակոպճային շերտ հենապատի հիմնատակում h=20սմ	մ3	3.0	0.96	2.653	0.10	0.305	ավազակոպիճ	մ3	1.10	5.00	6.253	9.21	27.63
4	46-188 46-204	Խողովակի մուտքի և ելքի գլխադիրների կողերին հորիզոնական անցքերի գայլիկոնում d=20մմ; h=30սմ/16.8գձմ/	հատ	56	0.386	1.067	0.123	0.376	գայլիկոն	հատ	0.0378	0.8	0.034	1.48	82.70

«ՍՈՐԱՐԱՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
«...» ... 20...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	46-156 46-172	Խողովակի մուտքի և ելքի գլխադիրների վերևի բետոնի մեջ ուղղահայաց անցքերի գայլիկոնում d=20մմ; h=30սմ/18գծ.մ/	հատ	60	0.283	0.782	0.088	0.268	գայլիկոն	հատ	0.0378	0.8 շուկա	0.034	1.08	65.09
6	6-82	Անցքերի մեջ ավազացմենտե շաղախի լցում և խարսխաձողերի տեղադրում/Ø16մմ և L=80սմ/ 116հատ	տոն	0.185	24.8	68.535	14.80	45.196	Ø16III	տոն	1	208.3	#####	350.57	65.00
		ազացմենտե շաղախ	մ3	0.006					ավազացմենտե տե շաղախ	մ3	1.02	26.0	30.150	30.15	0.18
7	6-21 1-21	Հենապատի հիմքի խամքարե բետոն B20	մ3	18.3	1.74	4.808	0.69	2.107	բետոն B20 կող. վահան. փայտանյութ խամքար	մ ³ մ ² մ ³ մ ³	0.71 0.918 0.0101 0.44	31.39 3.500 127.083 3.75	31.828	38.74	709.00
8	6-91 11-2	Հենապատի իրանի խամքարե բետոն B20	մ3	30.90	2.05	5.665	0.30	0.916	բետոն B20 կող. վահան. փայտանյութ հեղույս խամքար	մ ³ մ ² մ ³ տոն մ ³	0.71 0.717 0.0165 0.0009 0.44	31.39 3.500 127.083 1000 3.75	32.976	39.56	1222.31
9	8-27 4-7	Հենապատի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	80.0	0.145	0.401	0.015	0.046	բիտում	տոն	0.0024	165.0	0.450	0.90	71.74
10		Կամրջի երկու կողմից նոր մետաղական առգելամիակոճնեռի տեղադրում	գծ.մ	30.0										19.23	576.83

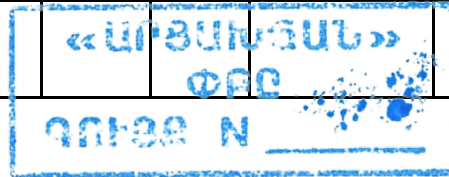


Ընդամենը
Վերադիր ծախսեր
Ընդամենը
Շահույթ
Ընդհանուրը

հազ.դրամ
13.3%
հազ.դրամ
11%
հազ.դրամ

Կազմեց

Handwritten signature

Լ. Գևորգյան

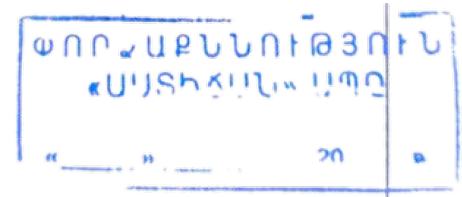

2918.95
388.22
3307.17
363.79
3670.96

S-3-26, Վաղարշապատ- Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/-Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի ԿՄ7+700-ԿՄ9+600 հատվածի հիմնանորոգման

Տեղային նախահաշիվ №1-10
Ճանապարհի կահավորում

Կազմված է 2026թ. գներով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N02					Նախահաշվային արժեքը					6977.18				հազ. դրամ	
NN ը/կ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Այդ թվում									Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
					Աշխատավարձը		Մեխանիզմի շահագործման արժեքը		Նյութեր						
									Նյութերի անվանումը	Չափման միավոր	Նյութաձախսը միավորի համար	Նյութի միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը q=1.13687		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ա	Ճանապարհային նշաններ													
27-184 46-7		Ճանապարհային նշանների տեղադրում մետաղական սյան վրա	կանգ	41	1.670	4.615	0.650	1.985						6.60	270.60
		Մետաղական խողովակ 57x3,0մմ	գծ.մ	142.4					Մետաղական խողովակ 57x3,0մմ	գծ.մ	1	1.27	1.45	1.45	205.88
		Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	0.82					ավազակոպիճ	մ3	1	5.00	5.684	5.68	4.66
		բետոն B15	մ3	8.2					բետոն B15	մ3	1	29.93	34.027	34.03	279.02
		Նախազգուշացնող	հատ	3					Նախազգուշացնող	հատ	1	14.00	15.916	15.92	47.75
		Նախազգուշացնող-4 հատ	մ2	2					Նախազգուշացնող	մ2	1	42.00	47.749	47.75	110.78
		Առավելության	հատ	16					Առավելության	հատ	1	15.00	17.053	17.05	272.85
		Առավելության	հատ	2					Առավելության	հատ	1	14.00	15.916	15.92	31.83
		Հատուկ թելադրանքի	հատ	16					Հատուկ թելադրանքի	հատ	1	15.00	17.053	17.05	272.85
		Հատուկ թելադրանքի-4 հատ	մ2	1.47					Հատուկ թելադրանքի	մ2	1	42.00	47.75	47.75	70.19

«ԱՐՑԱՆՑԱՆ»
ՓԲԸ
ՀՈՒՅՑ N
«ԱՐՑԱՆՑԱՆ» ՓԲԸ
«...» ... 20...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Բ	Նշագծում													
		Երթևեկելի մասի նշագծում թերմոպլաստով h=3մմ հաստությամբ , լուսանդրադարձիչ գնդիկների կիրառմամբ	մ2	540.0										6.62	3574.46
		աղմկոտ գուրիներ թերմոպլաստով h=10մմ հաստությամբ , լուսանդրադարձիչ գնդիկների կիրառմամբ	մ2	13.10										22.32	292.35
	Բ	Արգելափակոցներ													
1	Նամակ 08/30.1/ 5448.19	C1 պլաստիկ ազդանշանային սյուների տեղադրում	հատ	40		0.060		0.078	C1 տիպի պլաստիկ ազդանշանային սյուն	հատ	1	2.40	2.728	2.87	114.66

Ընդամենը
Վերադիր ծախսեր
Ընդամենը
Շահույթ
Ընդհանուրը

հազ.դրամ
13.3%
հազ.դրամ
11%
հազ.դրամ

5547.88
737.87
6285.75
691.43
6977.18

Կազմեց

Գրառ

Լ. Գևորգյան

