




ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ



ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ ԼՈՒՈՒ ՄԱՐԶ, ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ, ԴՍԵՂԻ ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՆ
ՄԵԾ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ

ՎԱՆԱԶՈՐ 2026

«ԱՇՈՏ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ ՍԱՇԻԿԻ» ԱԶ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ - 003357

«ԱՇՈՏ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ ՍԱՇԻԿԻ» ԱԶ

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ Լոռու մարզ, Թումանյան համայնք, Դսեղի հայրենական մեծ պատերազմի
հուշարձանի տարածքի բարեկարգման

Նախահաշվային արժեքը

35842,280

հազար դրամ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՏՎԵՐ

ԼՄ-ԹՀ-ՀՄԱԾՁԲ-26/08

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ - 003357

ՏՆՕՐԵՆ

ԿԱԶՄԵՑ



Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ

Հ. ՂԱԿԹՅԱՆ

Վանաձոր 2026թ.

Բ Ա Ց Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր

ՀՀ Լոռու մարզ, Թումանյան համայնք, Դսեղի հայրենական մեծ պատերազմի հուշարձանի տարածքի բարեկարգման

Նախահաշիվը կազմված է աշխատանքային նախագծի ծավալների հիման վրա և ՀՀ կառավարության 17 հոկտեմբեր 2024 թվականի N 1656-Ն որոշման համաձայն:

Հաշվարկման հիմք են հանդիսանում 1984 թ. գները և նորմերը, որոնց վրա կիրառվել են հետևյալ գործակիցները՝

- Հիմնական աշխատավարձ 2,53458
- Մեքենաների շահագործում 3,03486

Նյութերի գները վերցված են ՀՀ Ֆինանսների նախարարության 01.2026թ. ինֆորմացիոն տեղեկագրից, նրանց վրա կիրառելով հետևյալ գործակիցները՝

- Նյութերի տեղափոխման ծախսեր 1,0893
- Այլ նյութեր 1,05
- Պահեստավորման ծախսեր 1,02
- Միջին ամսական աշխատավարձի չափ է ընդունվել 274 368 դրամ

Նախահաշվում հաշվարկված է նաև՝

- Վերադիր ծախսեր 13,3%
- Շահույթ 11%
- Ա.Ա.Հ 20%

Նախահաշվային արժեքը կազմում է 35842,280 հազար դրամ

Կազմեց



Հ. Դավթյան



Ա Մ Փ Ո Փ Ն Ա Ն Ա Հ Ա Շ Ի Վ

ՀՀ Լոռու մարզ, Թումանյան համայնք, Դսեղի հայրենական մեծ պատերազմի հուշարձանի տարածքի բարեկարգման

Հ/Հ	Նախահաշ. և հաշվ. համար	Գլուխների, օբյեկտների, աշխատանքների և այլ ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը		35842,280		հազար դրամ	
			Նախահաշվային արժեքը		հազար դրամ		Ընդամենը	
			Շինարարական	Մոնտաժային	Սարքավորումի,	Այլ		
			աշխատանքներ	աշխատանքներ	կահույքի և գույքի	Ծախսեր		
1	2	3	4	5	6	7	8	

ԳԼՈՒԽ 2 ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ

1	նախահաշիվ թիվ 1	ՀՀ Լոռու մարզ, Թումանյան համայնք, Դսեղի հայրենական մեծ պատերազմի հուշարձանի տարածքի բարեկարգման	23512,911				23512,911	
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԸՍՏ ԳԼՈՒԽ 2	23512,911				23512,911	

ԳԼՈՒԽ 6 ԱՐՏԱՔԻՆ ԻՆՓԵՆԵՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ

2	նախահաշիվ թիվ 2	Խմելու ջուր և ոռոգման ցանց	816,687				816,687	
2	նախահաշիվ թիվ 3	Արտաքին կոյուղի	87,273				87,273	
2	նախահաշիվ թիվ 4	Էլ. մատակարարում		3033,033	24,444		3057,477	
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԳԼՈՒԽ 6	903,960	3033,033	24,444		3961,438	
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԳԼՈՒԽ 2-6	24416,872	3033,033	24,444		27474,349	

ԳԼՈՒԽ 8 ԺԱՄԱՆԱԿԱԿՈՐ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ

3	1,5%	Ժամանակավոր կառույցներ	366,253	45,495				
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԸՍՏ ԳԼՈՒԽ 8	366,253	45,495				
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԸՍՏ ԳԼՈՒԽ 2-8	24783,125	3078,5	24,444			



ԳԼՈՒԽ 9. ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ

4	1,2%	Կլիմայական պայմանների ազդեցություն	297,397	36,942		334,340
4	1,0%	Փոքր ծավալի շին. մոնտաժային աշխատանքներ	247,831	30,785		278,617
5	0.15%	Առաջացած շին. աղբի տեղափոխման ծախսեր			41,792	41,792

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԸՍՏ ԳԼՈՒԽ 9	545,229	67,728		41,792	654,749
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԸՍՏ ԳԼՈՒԽ 2-9	25328,354	3146,256	24,444	41,792	28540,846

ԳԼՈՒԽ 10. ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ, ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

6	2,0%	Տեխնիկական հսկողություն			570,817	570,817
7	0,6%	Հեղինակային հսկողություն			171,245	171,245
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԸՍՏ ԳԼՈՒԽ 10			742,062	742,062
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԸՍՏ ԳԼՈՒԽ 2-10	25328,354	3146,256	24,444	783,854
						29282,908
8	2%	Չնախատեսված ծախսեր	506,567	62,925	0,489	585,658
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ	25834,92	3209,182	24,933	799,532
						29868,567
9	20%	Ա.Ա.Հ.	5166,98	641,84	4,99	5973,713
		ԱՄԲՈՂՁԸ ԸՍՏ ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՆԿԻ	31001,90	3851,018	29,919	959,438
						35842,280
10	15%	Ետ վերադարձվող գումար ժամանակավոր շենքեր և կառուցներից				74,115

«ԱՇՈՏ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ ՍԱՇԽԿԻ» ԱԶ


ՏՆՕՐԵՆ

ԿԱԶՄԵՑ



Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ

Հ. ՂԱԿԱՅԱՆ



ՆԱԽԱՀԱՇԻԿ 1

ՀՀ Լոռու մարզ, Թումանյան համայնք, Դսեղի հայրենական մեծ պատերազմի հուշարձանի տարածքի բարեկարգման

Նախահաշվային արժեքը


23512,911

հազար դրամ

NN ը/կ	Հիմնա- վորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քա- նակ	Այդ թվում										1 միավ. ընդ. արժ. հազ. դր.	Նյութե- րի ար- ժեքը հազ. դր.	Ընդհա- նուր ար- ժեքը հազ. դր.
					Օտտ նյութերի		Գործ. զմեռ		Նյութի ծախսը և արժեքը 1 միավ.								
					աշխա- տավործ q=2,53458	աշխա- տավործ q=3,03486	մեխ. չափ. արժեք	մեխ. չափ. արժեք	անվա- նում	ինժեռմ տեղեկա- գիր թիվ 01, 2026թ	չ/մ	քա- նակ	ար- ժեք	ընդ. արժեք q=1.1666403			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Քանդման աշխատանքներ															
1	9-122 q-0,6;0,7	Ցանկապատի դարպասի ապամոնտաժում /վերադարձ պատվիրատուին/	տն	0,0474	13,86	35,129	2,87	8,710							43,839	0,000	2,078
2	9-122 q-0,6;0,7	Ցանկապատի դռնակի ապամոնտաժում /վերադարձ պատվիրատուին/	տն	0,0274	13,86	35,129	2,87	8,710							43,839	0,000	1,201
3	9-122 q-0,6;0,7	Հենապատի վրայի ցացապատ ցանկապատի ապամոնտաժում /վերադարձ պատվիրատուին/	տն	0,2392	13,86	35,129	2,87	8,710							43,839	0,000	10,486
4	9-122 q-0,6;0,7	Ուղիքային ցանցի ապամոնտաժում կանգնակների հետ միասին /վերադարձ պատվիրատուին/	տն	0,4367	13,86	35,129	2,87	8,710							43,839	0,000	19,145
5	16-60	Բազալտե եզրաքարերի քանդում բետոնե հիմքի հետ միասին 150x300մմ	մ	50,40	0,44	1,115									1,115	0,000	56,207
6	16-60	Բազալտե եզրաքարերի քանդում բետոնե հիմքի հետ միասին 100x200մմ	մ	45,20	0,44	1,115									1,115	0,000	50,408
7	46-101	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում /հաստ. 50մմ/	մ ³	5,20	0,110	0,279	0,078	0,237							0,516	0,00	2,681
8	16-1	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի հիմնատակի քանդում	մ ³	10,40	1,370	3,472	0,850	2,580							6,052	0,00	62,941
9	23-226	Առաջացած շին. աղբի բարձում ինքնաթափ ավտոմեքենա ձեռքով	տն	35,60	0,200	0,507									0,507	0,000	18,046
10	QՆ10կ4	Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 4կմ	տն	35,60			0,45	1,366							1,366	0,000	48,618
		Բարեկարգման աշխատանքներ															
1	1-1130	Տարածքի հարթեցում բուլղոզերով	100մ ²	29,570			0,45	1,366							1,366	0,000	40,383
2	1-1550	Ճանապարհի տաշտակի կառուցում բուսահողի կտրումով 20սմ հաստությամբ մեխանիզմով կողիցումով	1000մ ³	0,1784	6,53	16,551	138,47	420,237							436,788	0,000	77,923
3	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	26,50	1,100	2,788									2,788	0,00	73,883
4	8-11-1	Խճե նախաշերտ եզրաքարերի հիմքի տակ 10սմ հաստ.	մ ³	13,30	0,450	1,141	0,37	1,123	Խիճ	Q1-8	մ ³	1,15	4,00	5,367	7,630	71,38	101,479
5	27-86	Բազալտե եզրաքարի տեղադրում 150x300մմ	մ	111,30	0,592	1,500	0,0071	0,022	Բազալտե եզրաքար 150x300մմ	Q14-254	մ	1,00	6,00	8,722	970,808		1140,209
									ց/շաղախ	Q12-41	մ ³	0,0165	26,00	26,00			
									բետոն B 15	Q12-28	մ ³	0,04	29,93	29,93			




6	27-86	Բետոնե եզրաքարի տեղադրում 80x200մմ	մ	494,20	0,592	1,500	0,0071	0,022	Բետոնե եզրաքար 80x200մմ	Գլ2-65	մ	1,00	2,50	3,578	5,100	1768,382	2520,564
									ց/շաղախ	Գլ2-41	մ ³	0,008	26,00				
									բետոն B 15	Գլ2-28	մ ³	0,01	29,93				
7	1-968	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	3,30	0,460	1,166									1,166	0,000	3,847
8	16-68	Խճավազային հիմքի կառուցում C5, 8սմ հաստ, մեխանիզմով	100մ ²	6,546	2,040	5,171	10,760	32,655	Բազալտե խիճ /0-40/	Գլ1-8	մ ³	1,00	4,00	4,667	42,49	30,55	278,154
12	11-1	Խճավազային խառնուրդի տոփանում ձեռքի թռթռիչով	100մ ²	6,546	3,570	9,048	0,99	3,005							12,053	0,000	78,899
13	27-4	Ց/ավազե չոր խառնուրդ բետոնե սալիկների տակ 6սմ հաստ. 70% ավազ 30% զեմենտ	100մ ²	4,420	0,960	2,433	17,90	54,324							56,757	0,000	250,867
14		Ավազ	մ ³	18,60					Ավազ	Գլ1-1	մ ³	1,10	4,00	5,133	5,133	95,478	95,478
15		Ցեմենտ	տն	10,35					Ցեմենտ	Գլ2-43	տն	1,00	45,00	52,499	52,499	543,363	543,363
16	16-88	բետոնե 4.0 սմ հաստ. սալիկների տեղադրում	մ ²	442,00	0,210	0,532	0,130	0,395	բետոնե սալիկներ		մ ²	1,00	3,05	3,561	4,487	1573,779	1983,422
									ավազ	Գլ1-1	մ ³	0,0005	4,00				
17	6-15	Բազալտե սալիկների տակ բետոնե նախաշերտի կառուցում B-7,5 հաստ.	8սմ մ ³	17,10	0,52	1,318	0,34	1,032	բետոն B-7,5	Գլ2-27	մ ³	1,02	25,92	31,271	33,620	534,727	574,909
									կողապատում		մ ²	0,075	3,50				
									փայտ	Գլ6-443	մ ³	0,0008	127,08				
18	11-55 11-56	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտի կառուցում 30սմ	մ ²	212,60	0,102	0,259	0,01	0,043	Ց/ա շաղախ	Գլ2-41	մ ²	0,0306	26,00	0,928	1,229	197,331	261,391
19	5-135	Բազալտե սալիկների տեղադրում 30սմ հաստ.	մ ²	212,60	2,150	5,449	0,040	0,121	բազալտե սալիկ 30սմ	Գլ4-275	մ ²	1,00	4,96	6,428	11,999	1366,63	2550,972
									սոսինձ	Գլ17-1533	կգ	5,00	0,11				
20	1-1621 1-1629	Կողլցված բնահողի փերում և հարթեցում մեխանիզմով. տեղափոխելով մինչև 50մ	1000մ ³	0,1784			97,900	297,113							297,113	0,000	53,005
21	Շուկա	Գոյություն ունեցող մինչև 7մ բարձրությամբ ծառերի էտում	հատ	68,00											7,000	0,000	476,000
22	Շուկա	Ավտոաշտարակ ծառերի էտման համար	ժամ	16,00											10,000	0,000	160,000
23	16-143	Ծառերի տեղի պատրաստում ձեռքով	հատ	23,00	0,051	0,127									0,127	0,000	2,913
24	16-113	Ծառերի տնկում և խնամում	հատ	23,00	0,975	2,417	1,0180	3,072	տնկի		հատ	1,20	6,50	9,100	14,589	209,295	335,546
25	16-153	Ծառերի ջրում հինգ անգամ	մ ³	11,50	0,270	0,684									0,684	0,000	7,870
26	Շուկա	Բազալտե ցայտաղբյուրի տեղադրում	հատ	1,00					Բազալտե ցայտաղբյուր		հատ	1,00	85,00	99,164	99,164	99,164	99,164
		Պատվանդանի և աստիճանների կառուցում															
1	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	5,400	1,100	2,788									2,79	0	15,055
2	11-2	Բնահողի տոփանում խճով 100սմ հաստությամբ /20-40սմ/	մ ²	112,10	0,0357	0,090	0,0099	0,030	խիճ	Գլ1-8	մ ³	0,0408	4,00	0,190	0,311	21,343	34,836
3	6-21 1-21	Խամքարետոնե աստիճանների և պատվանդանի կառուցում B -12,5 բ	մ ³	63,10	1,740	4,278	0,690	2,103	բետոն B 12.5	Գլ2-28	մ ³	0,7100	27,56	29,101	35,482	1836,261	2238,894
									կողապատում		մ ²	0,9180	3,50				
									փայտ	Գլ6-443	մ ³	0,0101	127,08				
									խամ քար		մ ³	0,4400	200				

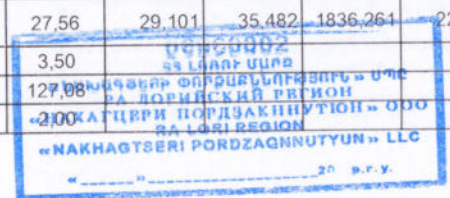

4	11-55 11-56	Ց/ավագային հարթեցուցիչ շերտի կառուցում 30մ	մ ²	110,20	0,102	0,259	0,01	0,043	Ց/ա շաղախ	Գլ2-41	մ ²	0,0306	26,00	0,928	1,229	102,285	135,491
5	5-135	Հարթակի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մ հաստ.	մ ²	110,20	2,150	5,449	0,040	0,121	բազլտե սալիկներ	Գլ4-275	մ ²	1,00	4,96	6,428	11,999	708,39	1322,282
									սոսինձ	Գլ17-1533	կգ	5,00	0,11				
6	15-201 51-1	Աստիճանների կողային մասերի սվաղում ց/ավագային շաղախով	մ ²	19,80	0,356	0,902	0,049	0,149	ց/ավագ շաղախ	Գլ2-41	մ ³	0,0189	26,00	0,573	1,624	11,35	32,161
7	5-134	Աստիճանների կողային մասերի երեսապատում 3սմ հաստ. բազալտե սալիկներով	մ ²	19,80	1,540	3,903	0,040	0,121	բազլտե սալիկներ	Գլ4-275	մ ²	1,00	4,96	6,428	10,453	127,28	206,966
									սոսինձ	Գլ17-1533	կգ	5,00	0,11				
Մետաղական դարպասի կառուցում 4,0x1,5h/																	
1	9-122 17-5	Մետաղական դարպասի կառուցում	տն	0,138	23,100	58,549	4,100	12,443	էլեկտրող	Գլ21-1722	կգ	15,20	0,81	18,214	89,205	2,512	12,303
									հեղյուս	Գլ5-426	կգ	3,30	1,00				
2		Քառակուսի խողովակ 80x4	մ	3,30					խողովակ 80x4	Գլ9-673	մ	1,00	3,05	3,558	3,558	11,742	11,742
3		Ուղղանկյուն խողովակ 60x30x3	մ	9,60					խողովակ 60x30x3		մ	1,00	1,17	1,365	1,365	13,104	13,104
4		Քառակուսի խողովակ 25x25x2	մ	35,62					խողովակ 25x25x2	Գլ9-641	մ	1,00	0,38	0,443	0,443	15,791	15,791
5		Քառակուսի խողովակ 20x20x1,5	մ	24,80					խողովակ 20x20x1,5	Գլ9-637	մ	1,00	0,30	0,350	0,350	8,680	8,680
6		Պլաստիկ խցան 80x80	հատ	2,00					Պլաստիկ խցան 80x80		հատ	1,00	0,15	0,175	0,175	0,350	0,350
7		Պլաստիկ խցան 60x30	հատ	4,00					Պլաստիկ խցան 60x30		հատ	1,00	0,09	0,105	0,105	0,420	0,420
8		Պլաստիկ խցան 25x25	հատ	54,00					Պլաստիկ խցան 25x25		հատ	1,00	0,06	0,070	0,070	3,780	3,780
9		Ծխնի	հատ	4,00					Ծխնի		հատ	1,00	0,45	0,525	0,525	2,100	2,100
10		Բռնակ	հատ	2,00					Բռնակ		հատ	1,00	0,25	0,292	0,292	0,583	0,583
11		Փական	հատ	1,00					Փական		հատ	1,00	3,20	3,733	3,733	3,733	3,733
12	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	10,20	0,384	0,973	0,0003	0,001	յուղաներկ	Գլ17-1569	կգ	0,244	1,23	0,389	1,363	3,967	13,904
									օլիֆ	Գլ17-1612	կգ	0,027	1,17				
									տր. ներկ		կգ	0,002	0,85				
Մետաղական դռնակի կառուցում 1,0x1,5h/																	
1	9-122 17-5	Մետաղական դռնակի կառուցում	տն	0,02165	23,100	58,549	4,100	12,443	էլեկտրող	Գլ21-1722	կգ	15,20	0,81	18,214	89,205	0,394	1,931
									հեղյուս	Գլ5-426	կգ	3,30	1,00				
2		Ուղղանկյուն խողովակ 50x30x2	մ	3,82					խողովակ 50x30x2	Գլ9-686	մ	1,00	0,66	0,770	0,770	2,941	2,941
3		Քառակուսի խողովակ 20x20x1,5	մ	15,19					խողովակ 20x20x1,5	Գլ9-637	մ	1,00	0,30	0,350	0,350	5,316	5,316
4		Պլաստիկ խցան 50x30	հատ	2,00					Պլաստիկ խցան 50x30		հատ	1,00	0,07	0,082	0,082	0,163	0,163
5		Պլաստիկ խցան 20x20	հատ	15,00					Պլաստիկ խցան 20x20		հատ	1,00	0,05	0,058	0,058	0,875	0,875
6		Ծխնի	հատ	2,00					Ծխնի		հատ	1,00	0,45	0,525	0,525	1,050	1,050

7		Բռնակ	հատ	2,00					Բռնակ		հատ	1,00	0,25	0,292	0,292	0,583	0,583
8		Փական	հատ	2,00					Փական		հատ	1,00	3,20	3,733	3,733	7,466	7,466
9	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	մ²	2,00	0,384	0,973	0,0003	0,001	յուղաներկ	Ղ17-1569	կգ	0,244	1,23	0,389	1,363	0,778	2,726
									օլիֆ	Ղ17-1612	կգ	0,027	1,17				
									տր. ներկ		կգ	0,002	0,85				
		Մետաղական նստարանների կառուցում /14 հատ/															
1	9-122 17-5	Մետաղական նստարանների կառուցում	տն	0,6664	23,100	58,549	4,100	12,443	էլեկտրող	Ղ121-1722	կգ	15,20	0,81	18,214	89,205	12,138	59,446
									հեղյուս	Ղ15-426	կգ	3,30	1,00				
2		Ուղղանկյուն խողովակ 50x40x3	մ	140,00					խողովակ 50x40x3		մ	1,00	1,236	1,442	1,442	201,875	201,875
3		Քառակուսի խողովակ 40x3	մ	42,00					խողովակ 40x3		մ	1,00	1,05	1,225	1,225	51,449	51,449
4		Պլաստիկ խցան 50x40	հատ	140,00					Պլաստիկ խցան 50x40		հատ	1,00	0,08	0,093	0,093	13,066	13,066
5	6-83	Ներդիր էլեմենտներ	տն	0,02856	124,00	314,288	1,40	4,249							318,537	0,000	9,097
6		Քառակուսի խողովակ 50x3	մ	6,30					խողովակ 50x3	Ղ9-650	մ	1,00	1,33	1,552	1,552	9,775	9,775
7	Տեղեկ.	Մետաղական թերթ 100x100, 6մմ հաստ.	մ²	0,42					Մետաղական թերթ 6մմ հաստ.	Ղ15-405	մ²	1,00	17,23	20,101	20,101	8,44	8,443
8	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	մ²	35,00	0,384	0,973	0,0003	0,001	յուղաներկ	Ղ17-1569	կգ	0,244	1,23	0,389	1,363	13,614	47,711
									օլիֆ	Ղ17-1612	կգ	0,027	1,17				
									տր. ներկ		կգ	0,002	0,85				
		Վերանորոգվող հենապատ															
1	9-122 17-5	Մետաղական ցանկապատի կառուցում գոյություն ունեցող հենապատի վրա	տն	0,30680	23,100	58,549	4,100	12,443	էլեկտրող	Ղ121-1722	կգ	15,20	0,81	18,214	89,205	5,588	27,368
									հեղյուս	Ղ15-426	կգ	3,30	1,00				
2		Քառակուսի խողովակ 25x1,5	մ	104,00					խողովակ 25x1,5	Ղ9-641	մ	1,00	0,39	0,455	0,455	47,319	47,319
3		Քառակուսի խողովակ 20x1,5	մ	232,05					խողովակ 20x1,5	Ղ9-638	մ	1,00	0,30	0,350	0,350	81,216	81,216
4		Պլաստիկ խցան 20x20	հատ	442,00					Պլաստիկ խցան 20x20		հատ	1,00	0,05	0,058	0,058	25,783	25,783
5		Պլաստիկ խցան 25x25	հատ	104,00					Պլաստիկ խցան 25x25		հատ	1,00	0,06	0,070	0,070	7,280	7,280
6	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	մ²	31,20	0,384	0,973	0,0003	0,001	յուղաներկ	Ղ17-1569	կգ	0,244	1,23	0,389	1,363	12,136	42,531
									օլիֆ	Ղ17-1612	կգ	0,027	1,17				
									տր. ներկ		կգ	0,002	0,85				
8	15-201 51-1	Հենապատի սվաղում ց/ավազային շաղախով	մ²	86,00	0,356	0,902	0,049	0,149	ց/ավազ շաղախ	Ղ12-41	մ³	0,0189	26,00	0,573	1,624	49,30	139,690
9	11-55 11-56	Հենապատի գլխի ց/ավազային հարքեզուցիչ շերտի կառուցում 30մմ ճաքերի սրկում պոլիմերցեմենտե շաղախով	մ²	22,00	0,102	0,259	0,01	0,043	Ց/ա շաղախ	Ղ12-41	մ²	0,0306	26,00	0,928	0,229	20,420	27,049
10	35-378		մ³	0,20	10,300	26,106	0,960	2,913	պոլիմերցեմենտ	Ղ12-43	տն	1,29	45,00	76,718	109,338	15,340	21,147
									կալցի քլոր		տն	0,04	80,00				
									սոսինձ	Ղ17-1533	կգ	40,00	0,110				
									ջուր		մ³	0,62	0,170				
		Վերանորոգվող ցանկապատ L=78.4 մ															

13	13-263	Օդյություն ունեցող մետաղական էլեմենտների ժանգի մաքրում	մ ²	84,00	0,160	0,406									0,406	0,00	34,065
14	15-614	Օդյություն ունեցող մետաղական էլեմենտների լողաներկում 2 անգամ	մ ²	84,00	0,384	0,973	0,0003	0,001	լողաներկ	Ղ17-1569	կգ	0,244	1,23	0,389	1,363	32,673	114,505
									օլիֆ	Ղ17-1612	կգ	0,027	1,17				
									տր. ներկ		կգ	0,002	0,85				
		<i>Մետաղական ցանկապատի կառուցում</i>															
1	1-965	Սյուների հիմքերի փոստրակներ բանդում ձեռքով 3-րդ կարգի գրունտներում	մ ³	3,36	2,05	5,196									5,196	0,000	17,458
2	6-2	Հենապլանների հիմքերի բետոնացում B-7,5 մ.բ.	մ ³	3,68	2,45	6,210	0,37	1,123	բետոն B-7,5	Ղ2-27	մ ³	1,02	25,92	39,968	47,301	147,08	174,067
									կողապատում		մ ²	1,61	3,50				
									փայտանյութ	Ղ6-443	մ ³	0,0172	127,08				
3	9-51	Մետաղական կանգնակների կառուցում	տն	0,169	6,00	15,207	9,10	27,617	մոնտ. էլեմենտներ		կգ	0,60	0,32	2,289	45,114	0,387	7,633
									հեղյուս	Ղ5-426	կգ	0,15	1,00				
									էլեկտրող	Ղ21-1722	կգ	2,00	0,81				
4		Քառակուսի խողովակ 50x2	մ	57,80					խողովակ 50x2	Ղ9-648	մ	1,00	0,87	1,015	1,015	58,666	58,666
5		Պլաստիկ խցան 50x50	հատ	35,00					Պլաստիկ խցան 50x50		հատ	1,00	0,08	0,093	0,093	3,267	3,267
6	1-968	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	3,36	0,46	1,166									1,166	0,000	3,917
7	6-83	Ներդիր էլեմենտներ	տն	0,05495	124,00	314,288	1,40	4,249							318,537	0,000	17,504
8		Ամրան Փ12A500c	տն	0,0498					Ամրան Փ12A500c	Ղ5-319	տն	1,00	208,33	243,046	243,046	12,104	12,104
9	Տեղեկ.	Մետաղական թերթ 200x500, 5մմ հաստ.	մ ²	1,40					Մետաղական թերթ 5մմ հաստ.	Ղ5-404	մ ²	1,00	14,25	16,625	16,625	23,27	23,274
10	6-83	Վրադիր էլեմենտներ	տն	0,00785	124,00	314,288	1,40	4,249							318,537	0,000	2,501
11	Տեղեկ.	Մետաղական թերթ 70x40, 5մմ հաստ.	մ ²	0,20					Մետաղական թերթ 5մմ հաստ.	Ղ5-404	մ ²	1,00	14,25	16,625	16,625	3,32	3,325
12	15-614	Մետաղական կանգնակների լողաներկում 2 անգամ	մ ²	11,55	0,384	0,973	0,0003	0,001	լողաներկ	Ղ17-1569	կգ	0,244	1,23	0,389	1,363	4,493	15,744
									օլիֆ	Ղ17-1612	կգ	0,027	1,17				
									տր. ներկ		կգ	0,002	0,85				
13	1-1130	Ցանկապատի ուղեծրի հարթեցում բուլդոզերով	100մ ²	2,343			0,45	1,366							1,366	0,000	3,200
14	9-122 17-5	Մետաղական ցանկապատի կառուցում	տն	2,235	23,100	58,549	4,100	12,443	էլեկտրող	Ղ21-1722	կգ	15,20	0,81	18,214	89,205	40,707	199,374
									հեղյուս	Ղ5-426	կգ	3,30	1,00				
15		Ուղղանկյուն խողովակ 50x30x2	մ	191,40					խողովակ 50x30x2	Ղ9-686	մ	1,00	0,66	0,770	0,770	147,375	147,375
16		Քառակուսի խողովակ 25x25x2	մ	949,41					խողովակ 25x25x2	Ղ9-641	մ	1,00	0,38	0,443	0,443	420,896	420,896
17		Քառակուսի խողովակ 20x20x1,5	մ	561,00					խողովակ 20x20x1,5	Ղ9-638	մ	1,00	0,30	0,350	0,350	196,346	196,346
18		Պլաստիկ խցան 50x30	հատ	132,00					Պլաստիկ խցան 50x30		հատ	1,00	0,07	0,082	0,082	10,780	10,780
19		Պլաստիկ խցան 25x25	հատ	693,00					Պլաստիկ խցան 25x25		հատ	1,00	0,06	0,070	0,070	48,509	48,509

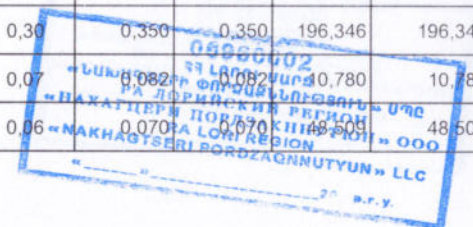

ՆԱԽԱՀԱՇԻԿ 2


խմելու և ոռոգման ջրագիծ

Նախահաշվային արժեքը

816,687


հազար դրամ

NN ը/կ	Հիմնա- վորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քա- նակ	Նախահաշվային արժեքը 816,687 հազար դրամ											1 միավ. ընդ. արժ. հազ. դր.	Կյուբե- րի ար- ժեքը հազ. դր.	Ընդհա- նուր ար- ժեքը հազ. դր.
					Ըստ նորմերի		Վործ. գներ		Այդ քվում									
					աշխա- տավարձ	աշխա- տավարձ q=2,53458	մեխ. շահ. արժեք	մեխ. շահ. արժեք q=3,03486	անվա- նում	ինժեռն տեղեկա-գիր թիվ 01. 2026թ	չ/մ	քա- նակ	ար- ժեք	ընդ. արժեք q=1.1666403				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով փոստորակում	1000մ ³	0,1420	8,130	20,606	172,80	524,424							545,030	0	77,39	
2	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	15,00	1,100	2,788												
3	23-1	Հիմնատակի կառուցում ավազով 10սմ հաստ.	մ ³	10,40	0,890	2,256			Ավազ	Ղ1-1-1	մ ³	1,10	4,00	5,133	2,788	0,00	41,821	
4	22-117	Պոլիէթիլենային խմելու ջրի խողովակների տեղադրում, փորձարկումով Ф32x2 /PN-10/	մ	77,3	0,06	0,152	0,050	0,152		Ղ10-856	մ	1,01	0,14	0,165	0,469	12,8	36,237	
5	22-117	Պոլիէթիլենային խմելու ջրի խողովակների տեղադրում, փորձարկումով Ф25x1,8 /PN-10/	մ	183,0	0,06	0,152	0,050	0,152	Պոլիէթիլենային խողովակ Ф25x1,8	Ղ10-851	մ	1,01	0,12	0,141	0,445	25,9	81,474	
6	22-64	Պողպատե խողովակների տեղադրում Ф20	մ	9,00	0,19	0,482	0,020	0,061	խողովակ Ф20	Ղ9-575	մ	0,998	0,52	0,605	1,148	5,449	10,329	
7	22-64	Պողպատե խողովակների տեղադրում Ф15	մ	1,50	0,19	0,482	0,020	0,061	խողովակ Ф15	Ղ9-574	մ	0,998	0,46	0,536	1,078	0,803	1,617	
8	22-365	Պոլիէթիլեն եռաբաշխիչ Ф32/Ф25	հատ	1,00	0,231	0,585	0,1510	0,458	եռաբաշխիչ Ф32/Ф25		հատ	1,00	0,75	0,875	1,919	0,87	1,919	
9	22-365	Պոլիէթիլեն եռաբաշխիչ Ф25/Ф25	հատ	6,00	0,231	0,585	0,1510	0,458	եռաբաշխիչ Ф25/Ф25	Ղ10-973	հատ	1,00	0,63	0,735	1,779	4,41	10,672	
10	22-365	Պոլիէթիլեն եռաբաշխիչ Ф25/Ф20	հատ	1,00	0,231	0,585	0,1510	0,458	եռաբաշխիչ Ф25/Ф20		հատ	1,00	0,55	0,642	1,685	0,64	1,685	
11	16-135	Փականների տեղադրում Ф20	հատ	5,00	0,970	2,459	0,130	0,395	փական Ф20	Ղ14-1388	հատ	1,00	1,36	1,587	4,440	7,93	22,199	
12	16-135	Փականների տեղադրում Ф15	հատ	1,00	0,970	2,459	0,130	0,395	փական Ф15	Ղ14-1389	հատ	1,00	0,88	1,027	3,880	1,03	3,880	
13	22-365	Պողպատ- պոլիէթիլեն միացություն Ф25/Ф20	հատ	5,00	0,231	0,585	0,1510	0,458	Պողպատ-պոլիէթիլեն Ф25/Ф20		հատ	1,00	2,00	2,333	3,377	11,67	16,885	
14	22-365	Պողպատ- պոլիէթիլեն միացություն Ф20/Ф15	հատ	1,00	0,231	0,585	0,1510	0,458	Պողպատ-պոլիէթիլեն Ф20/Ф15		հատ	1,00	1,80	2,100	3,144	2,10	3,144	
15	22-314	խողովակների լվացում ախտահանումով	մ	270,8	0,0298	0,076			Ջուր		մ ³	0,094	0,170	0,019	0,094	5,049	25,502	
16	15-614	Պողպատե խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	1,40	0,384	0,973	0,0003	0,001	յուղաներկ	Ղ17-1569	կգ	0,244	1,23	0,389	1,363	0,545	1,908	
									օլիֆ	Ղ17-1612	կգ	0,027	1,17					
									տր. ներկ		կգ	0,002	0,85					
17	1-968	Պաշտպանիչ շերտ մանրահատիկ բնահողից	մ ³	21,00	0,460	1,166									1,166	0,00	24,484	
18	1-1635	Բնահողի հետլիցք բուլդոզերով	1000մ ³	0,1256			25,950	78,755							78,755	0,000	9,892	
		Ջրի ղիտահոր ՋԴՀ-1																
1	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0,0027	8,130	20,606	172,80	524,424										
2	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	0,30	1,100	2,788		0,000										
3	8-11-1	Խճի նախաշերտի կառուցում	մ ³	0,23	0,45	1,141	0,370	1,123	Խճ	Ղ1-8	մ ³	1,15	4,00	5,367	0,836			
4	6-15	Բետոնե հատակի կառուցում В12,5	մ ³	0,23	0,520	1,318	0,340	1,032	բետոն В 12,5	Ղ2-28	մ ³	1,02	27,56	33,222	35,572	7,64	8,182	



									կողապատում		մ ²	0,0754	3,50				
									փայտ	ՂԼ6-443	մ ³	0,0008	127,08				
5	22-446	Հավաքովի ե/բ դիտահորերի տեղադրում Փ1000	մ ³	0,52	5,860	14,853	7,140	21,669	Ե/բ դիտահոր		մ ³	1,000	0,00	14,316	50,838	7,44	26,436
									Բետոն B 15	ՂԼ2-29	մ ³	0,410	29,930				
6	Շուկա	Հավաքովի ե/բ դիտահորի հատակի սալ	հատ	1,00					Դիտահոր հատակի սալ		հատ	1,00	17,00	19,833	19,833	19,83	19,833
7	Տեղեկ.	Հավաքովի ե/բ դիտահոր Փ1000 h=1մ	հատ	1,00					Հավաքովի ե/բ ռետահոր	ՂԼ3-130	հատ	1,00	29,00	33,833	33,833	33,83	33,833
8	Տեղեկ.	Հավաքովի ե/բ կափարիչ Փ1200, թուջե մտոցի հետ միասին	հատ	1,00					կափարիչ թուջե մտոցի հետ միասին	ՂԼ3-134	հատ	1,00	82,22	95,921	95,921	95,92	95,921
9	6-1 1-1	Բետոնե հենարանի կառուցում B 12,5	մ ³	0,01	0,700	1,774	0,280	0,850	բետոն B 12,5	ՂԼ2-28	մ ³	1,02	27,56	32,796	35,420	0,33	0,354
10	1-968	2-րդ կարգի բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	1,20	0,460	1,166									1,166	0,00	1,399
11	1-968	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	1,80	0,460	1,166									1,166	0,00	2,099
12	16-135	Փականների տեղադրում Փ32	հատ	1,00	0,970	2,459	0,130	0,395	փական Փ32		հատ	1,00	3,50	4,083	6,936	4,08	6,936
13	22-365	Գոտի միացում Փ50/Փ32	հատ	1,00	0,231	0,585	0,1510	0,458	Գոտի միացում Փ50/Փ32		հատ	1,00	1,20	1,400	2,444	1,40	2,444


Ամբողջը	304,228	649,386
Վերադիր ծախսեր 13.3%		86,368
Ընդամենը		735,754
Շահույթ 11%		80,933
Ընդամենը		816,687



ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 3 Արտաքին կոյուղի

Նախահաշվային արժեքը															87,273	հազար դրամ		
NN Ը/Կ	Հիմնա- վորում	Աշխատանքի անվանումը	Հաաի. միավ.	Քա-	Այդ քվում										1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Նյութե- րի ար- ժեքը հազ.դր.	Ընդհա- նուր ար- ժեքը հազ.դր.	
					Ըստ նորմերի		Գործ. զանբ		Նյութի ծախսը և արժեքը 1 միավ.									
					աշխա- տավարձ	աշխա- տավարձ q=2,53458	մեխ.շահ. արժեք	մեխ.շահ. արժեք q=3,03486	անվա- նում	ինժորոմ տեղեկա-գիր թիվ 01. 2026թ	չ/մ	քա- նակ	ար- ժեք	ընդ. արժեք q=1,1666403				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով փոստրակում	1000մ ³	0,0332	8,130	20,606	172,80	524,424							545,030	0	18,09	
2	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	4,00	1,100	2,788									2,788	0,00	11,152	
3	1-968	Հիմնատակի կառուցում մանրահատիկ բնահողից 10սմ հաստ.	մ ³	2,50	0,460	1,166									1,166	0,00	2,915	
4	22-117	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով Փ32 /PN-6/	մ	62,0	0,06	0,152	0,050	0,152	Պոլիէթիլենային խողովակ Փ32	Գլ10-856	մ	1,01	0,14	0,165	0,469	10,2	29,064	
5	1-968	Պաշտպանիչ շերտ մանրահատիկ բնահողից	մ ³	5,00	0,460	1,166									1,166	0,00	5,830	
6	1-1635	Բնահողի հետիցք բուլդոզերով	1000մ ³	0,0297			25,950	78,755							78,755	0,000	2,339	
															10,228	69,395		

Վերադիր ծախսեր 13.3%	9,230
Ընդամենը	78,624
Շահույթ 11%	8,649
Ընդամենը	87,273

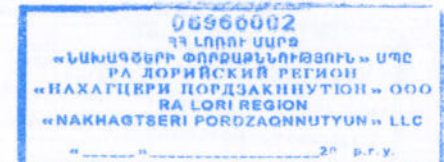

ՆԱԽԱՀԱՇԻԿ 4


Էլ. մատակարարում

Նախահաշվային արժեքը

3057,477

հազար դրամ

NN ը/կ	Հիմնա- վորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քա- նակ	Այլ թվում										1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Նյութե- րի ար- ժեքը հազ.դր.	Ընդհա- նուր ար- ժեքը հազ.դր.
					Ըստ նորմերի		Գործ. զմեր		Նյութի ծախսը և արժեքը 1 միավ.								
					աշխա- տավարձ q=2,53458	աշխա- տավարձ q=2,53458	մեխ.շահ. արժեք q=3,03486	մեխ.շահ. արժեք q=3,03486	անվա- նում	ինժեռոմ տեղեկագիր թիվ 01, 2026թ	չ/մ	քա- նակ	ար- ժեք	ընդ. արժեք q=1.1666403			
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Լուսավորության հենասյուն															
1	8-619-4	Լուսադիոդային մոդուլ, լարում 180-230Վ, 50Վտ, ոչ պակաս քան 140լմ/վտ, 4000-5000 IP65	հատ	20,00	0,64	1,622	0,46	1,396	Լուսադիոդային մոդուլ		հատ	1,00	14,00	16,333	19,351	326,66	387,023
2	9-153	Պողպատե հենասյուների մոնտաժում 100x100x4,0	տն	1,141	14,80	37,512	4,98	15,114	Էլեկտրոդ	Գլ21-1722	կգ	4,00	0,81	8,446	61,072	9,637	69,683
									Հեղուկ	Գլ5-426	կգ	4,00	1,00				
3	Տեղեկ.	Պողպատե խողովակ 100x100x4,0	մ	76,00					խողովակ 100x100x4,0	Գլ9-673	մ	1,00	3,82	4,457	4,457	338,699	338,699
4	Տեղեկ.	Մետաղական թերթ 300x300, 10մմ հաստ.	մ ²	1,80					Մետաղական թերթ 10մմ հաստ.	Գլ5-407	մ ²	1,00	27,11	31,628	31,628	56,93	56,930
5	Տեղեկ.	Մետաղական թերթ 100x100, 3մմ հաստ.	մ ²	0,20					Մետաղական թերթ 3մմ հաստ.	Գլ5-402	մ ²	1,00	8,66	10,103	10,103	2,02	2,021
6	Տեղեկ.	Մետաղական թերթ 175x150x90, 8մմ հաստ.	մ ²	0,10					Մետաղական թերթ 8մմ հաստ.	Գլ5-406	մ ²	1,00	20,46	23,869	23,869	2,39	2,387
7	Տեղեկ.	Մետաղական թերթ 180x90x100, 1մմ հաստ.	մ ²	0,33					Մետաղական թերթ 1մմ հաստ.	Գլ5-397	մ ²	1,00	3,15	3,675	3,675	1,21	1,213
8	Տեղեկ.	Մետիզներ M16x50	կգ	3,00					Մետիզներ M16x50	Գլ5-426	կգ	1,00	1,00	1,167	1,167	3,50	3,500
9	15-614	Մետաղական հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	40,00	0,384	0,973	0,0003	0,001	յուղաներկ	Գլ17-1569	կգ	0,244	1,23	0,389	1,363	15,554	54,522
									օլիֆ	Գլ17-1612	կգ	0,027	1,17				
									տր. ներկ		կգ	0,002	0,80				
10	8-402-2	Պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում 88Գ3x1,5մմ ²	մ	70,00	0,0755	0,191	0,0371	0,113	Մալուխ 88Գ 3x1,5 մմ ²	Գլ16-1460	մ	1,00	0,29	0,338	0,642	23,683	44,960
11	8-417-1	Ճկախողովակ խողովակ Ф16	մ	70,00	0,144	0,365	0,122	0,370	Ճկախողովակ խողովակ Ф16		մ	1,00	0,20	0,233	0,969	16,33	67,799
12	Շուկա	Անցքերի բացում հենասյան կանգնակների վրա 160x80մմ	հատ	20,00											0,700	0,000	14,000
13	Շուկա	Անցքերի բացում հենասյան բարձակի վրա 300x72x56մմ	հատ	20,00											1,000	0,000	20,000
14	Շուկա	DIN-ծող 35x15x1,5մմ, ցինկապատ	մ	1,60					DIN-ծող 35x15x1,5մմ, ցինկապատ		մ	1,00	0,65	0,758	0,758	1,213	1,213
15	Շուկա	Սեղմակ DIN-ծողի 2,5-35մմ մալուխի	հատ	20,00					սեղմակ		հատ	1,00	0,40	0,467	0,467	9,3	9,333
16	Շուկա	Պղնձե ծայրակալ անագապատված 6մմ ²	հատ	20,00					Պղնձե ծայրակալ 6մմ ²		հատ	1,00	0,50	0,583	0,583	11,666	11,666
		Հիմքի ներկառուցվող դետալ															
1	6-84	Հիմքի ներկառուցվող դետալ	տն	0,347	38,00	96,314	1,300	3,945							100,259	0,00	34,790
2	Շուկա	Պողպատե խողովակ Ф108x3,5	մ	16,0					խողովակ Ф108x3,5	Գլ9-619	մ	1,00	3,395	3,395	54,319		54,319
3	Տեղեկ.	Մետաղական թերթ 300x300, 10մմ հաստ.	մ ²	1,80					Մետաղական թերթ 10մմ հաստ.	Գլ5-407	մ ²	1,00	27,11	31,628	31,628	56,93	56,930
4	Տեղեկ.	Մետաղական թերթ 150x90, 8մմ հաստ.	մ ²	1,08					Մետաղական թերթ 8մմ հաստ.	Գլ5-406	մ ²	1,00	20,46	23,869	23,869	25,78	25,779
5	Տեղեկ.	Մետաղական թերթ 100x100, 3,5մմ հաստ.	մ ²	0,80					Մետաղական թերթ 3,5մմ հաստ.		մ ²	1,00	10,1	11,783	11,783	9,43	9,426
6	Շուկա	Անցքերի բացում հենասյան հիմնային կանգնակների վրա L=150մմ, R=25մմ	հատ	40,00											1,500	0,000	60,000
		Արտաքին լուսավորության ցանց															

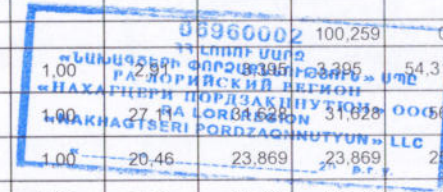

1	8-141-1	Ալյումինե մալուխի մոնտաժում ABBF 3x16մմ ²	մ	375,00	0,0589	0,149	0,022	0,068	Մալուխ ալյումինե ABBF 3x16 մմ ²		մ	1,00	0,45	0,525	0,742	196,87	278,232
2	8-471-1	Պողպատե անկյունակ L50x50x5 L=3,0 /հողանցման համար/	հատ	6,00	0,460	1,166	0,070	0,212	Պողպատե անկյունակ L50x50x5	Գլ5-369	մ	2,50	1,05	3,062	4,441	18,37	26,645
3	8-472-2	Պողպատ շերտավոր 40x4 /հողանցման համար/	մ	25,00	0,068	0,172	0,009	0,027	Պողպատ շերտավոր 40x4		մ	1,00	0,43	0,502	0,701	12,54	17,533
Հենասյան հիմքերի հողային աշխատանքներ																	
1	1-965	Փոսերի փորում ձեռքով 3-րդ կարգի զրուկներում	մ ³	4,50	2,050	5,196										5,196	0,000 23,382
2	8-11	Խճի շերտի կառուցում	մ ³	0,50	0,45	1,141	0,370	1,123	խիճ	Գլ1-8	մ ³	1,15	4,00	5,369	7,632	2,685	3,816
3	1-968	Ավելորդ բնահողի փորում ձեռքով	մ ³	4,50	0,46	1,166									1,166	0,000	5,247
4	6-2	Հենասյունների հիմքերի բետոնացում B-12,5 մ.բ.	մ ³	4,00	2,45	6,210	0,37	1,123	բետոն B12,5	Գլ2-28	մ ³	1,02	27,56	41,759	49,092	167,04	196,366
									կողապատում		մ ²	1,61	3,50				
									փայտանյութ	Գլ6-443	մ ³	0,0172	127,08				
Արտաքին լուսավորության ցանցի մալուխային խրամուղի																	
1	1-1551	Խրամուղու քանդում մեխանիզմով 3-րդ կարգի զրուկներում	1000մ ³	0,0520	8,130	20,606	172,80	524,424							545,030	0	28,34
2	1-1552	Խրամուղու քանդում մեխանիզմով 4-րդ կարգի զրուկներում	1000մ ³	0,023	10,600	26,867	224,4	681,023							707,89	0,000	16,565
3	8-140-1	Ավազի փորում մալուխի տակ	100մ	2,90	2,560	6,489	6,960	21,123	ավազ		մ ³	4,00	0,00	0,000	27,611	0,00	80,072
4	Տեղեկ.	Ավազի արժեքը	մ ³	22,00					ավազ	Գլ1-1	մ ³	1,00	4,00	4,667	4,667	102,664	102,664
5	22-117	ՊՎՔ խողովակների տեղադրում հողի մեջ Փ 50	մ	302,00	0,060	0,152	0,050	0,152	ՊՎՔ խողովակ Փ 50	Գլ10-763	մ	1,00	0,35	0,408	0,7	123,31	215,07
6	22-117	ՊՎՔ խողովակների տեղադրում հողի մեջ Փ 32	մ	60,00	0,060	0,152	0,050	0,152	ՊՎՔ խողովակ Փ 32		մ	1,00	0,28	0,327	0,6	19,60	37,829
7	Շուկա	Ազդանշանային ժապավեն	մ	302,00					Մոնտաժային ժապավեն		մ	1,00	0,10	0,117	0,117	35,233	35,233
8	1-968	Հին. աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափ ավտոմեքենա	մ ³	3,00	0,460	1,166									1,166	0,000	3,498
9	Գն10կ3	Հին. աղբի տեղափոխում ինքնաթափ ավտոմեքենայով մինչև 3կմ	տն	4,50			0,39	1,184							1,184	0,000	5,326
10	1-1635	Բնահողի հետլիցք բուլդոզերով	1000մ ³	0,0534			25,950	78,755							78,755	0,000	4,205
Կառավարման արկղ																	
1	Շուկա	Մետաղական արկղ 400x300x200մմ	հատ	1,00					Մետաղական արկղ		հատ	1,00	10,00	11,111	11,111	11,111	11,111
2	8-525-1	Էլ. մագնիսական գործարկիչ առանց ջերմային ռելեի U ~220V, I=25A	հատ	1,00	0,900	2,281	0,050	0,152	Էլ. մագնիսական գործարկիչ		հատ	1,00	4,20	4,667	7,099	4,667	7,099
3	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 220v, 16A բաշխման	հատ	1,00	0,900	2,281	0,050	0,152	Ավտոմատ անջատիչ		հատ	1,00	1,30	1,444	3,877	1,444	3,877
4	Շուկա	Ժամանակի ռելեի U ~220V, 2(16)A	հատ	1,00					Ժամանակի ռելեի U ~220V, 2(16)A		հատ	1,00	6,50	7,222	7,222	7,222	7,222
5	8-402-2	Հաղորդակար պղնձե ջիղերով ՈՅԶ 1x 2.5 մմ ² կտրվածքով	մ	2,0	0,0755	0,191	0,00371	0,011	Հաղորդակար պլոմինե ՈՅԶ 1 x2.5 մմ ²	Գլ16-1451	մ	1,00	0,10	0,111	0,314	0,22	0,627

Ամբողջը այդ թվում սարքավորում

Սարքավորումներ

Ամբողջը

Գերադիր ծախսեր

13.3%

Ընդամենը

Շահույթ 11%

Ընդամենը

1668,265 2436,149
06960002
ՀՀ ԼՈՐԻ ՄԱՐԶ
«ԼՈՐԻ ՔԱՂԱՎԱՐՈՒՄ» ՍՊԸ
«НАКАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKAGTSERI PORZAKHNUTYUN» LLC
20 Բ.Գ.Մ.
320,757
2732,462
300,571

3033,033