

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

N	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	2	3
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՈՒ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԱՃ - 1
2	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ԱՃ - 2
3	ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 0+00-:ՆԿ 2+50	ԱՃ - 3
4	ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 2+50-:ՆԿ 4+44	ԱՃ - 4
5	ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 0+00-:ՆԿ 2+50	ԱՃ - 5
6	ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 2+50-:ՆԿ 4+44	ԱՃ - 6
7	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:ՆԿ 2+60/	ԱՃ - 7
8	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+60-:ՆԿ 4+44/	ԱՃ - 8
9	ՊԱՏՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 0+00/, /ՆԿ 0+20/, /ՆԿ 0+40/, /ՆԿ 0+60/	ԱՃ - 9
10	ՊԱՏՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 0+80/, /ՆԿ 1+00/, /ՆԿ 1+20/, /ՆԿ 1+40/	ԱՃ - 10
11	ՊԱՏՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 1+60/, /ՆԿ 1+80/, /ՆԿ 2+00/, /ՆԿ 2+20/	ԱՃ - 11
12	ՊԱՏՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 2+40/, /ՆԿ 2+60/, /ՆԿ 2+80/, /ՆԿ 3+00/	ԱՃ - 12
13	ՊԱՏՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 3+20/, /ՆԿ 3+40/, /ՆԿ 3+60/, /ՆԿ 3+80/	ԱՃ - 13
14	ՊԱՏՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 4+00/, /ՆԿ 4+20/, /ՆԿ 4+40/, /ՆԿ 4+44/	ԱՃ - 14
15	ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ	ԱՃ - 15
16	ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ և ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ, ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ	ԱՃ - 16
17	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 (ՆԿ 0+00 -:- 4+44), ՀԱՆԳՈՒՅՑ - 1	ԱՃ - 17
18	ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1	ԱՃ - 18
19	Ե/Ք ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ «2 - 2 », Ե/Ք ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1», ԶՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻՐ	ԱՃ - 19
20	ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՏԵՍՔ, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1»	ԱՃ - 20
21	ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱԾՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	ԱՃ - 21
22	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	ԱՃ - 22
23	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	ԱՃ - 23

ՄՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՋՈՎԻՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԶՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐՎԱԾ ՊԱՏՎԵՐԻ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ:

ՓՈՂՈՑԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 444.0 մ Է, ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 6.0 մ, ՄԱՅԹԻ ԼԱՅՆՔԸ 2.0 մ, ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ ԳՐՈՒՆՏԱՅԻՆ Է:

- ՆԱԽԱԳԾՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ.
- ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ
 - ՀԻՄՆԱՏԱԿԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ
 - ԱՎԱԶԱԿՈՊԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ. - 150 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/
 - ԱՎԱԶԵ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ/հաստ. - 100 մմ//ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/
 - ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ /հաստ.180 մմ/
 - ԿԱՐԵՐԻ ԼՑՆՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԵ ՇԱՂԱԽՈՎ
 - ՇԱՐՎԱԾՔԻ ԵԶՐՈՎ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /280 *150, B15/
 - ՇԱՐՎԱԾՔԻ ԵՎ ՎԱՔԻ ՄԻՋԵՎ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /280 *100, B15/
 - ԿՈՂՆԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃՈՎ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/ /հաստ. - 100 մմ/
 - ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՇԱՐԻ /300*150/ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ ՀԻՄՔԻ ՀԵՏ ՄԻԱՍԻՆ
 - ՄԱՅԹԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃԵ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ. -100 մմ/
 - ՄԱՅԹԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԵ ԽԱՌՆՈՒՐԴ /ՉՈՐ ՇԱՂԱԽԻՑ/ /հաստ. 40 մմ/
 - ՄԱՅԹԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԲԵՏՈՆԵ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻՑ /հաստ. -60 մմ/ /старый город/ ՏԻՊԻ
 - ՄԱՅԹԻ ՀԵՏՆԱՄԱՍՈՒՄ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /200 *100, B15/
 - ՔԱՆԴԱԾ ԲՆԱՀՈՂԻ ԲԱՐՁՈՒՄ և ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ






ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԻՄՔԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ ՔԻՉ ԽՈՆԱՎ, ՉՈՐ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐՎՈՒՄ ՋՐԵԼ:

ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ԵՐԹԵՎԵԿԱՄԱՍԻ ԱՄԲՈՂՋ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ ՇԱՐՔԵՐՈՎ, ՈՐՈՆՔ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՆ ԽԻՍՏ ՈՒՂԱՀԱՅԱՑ ԳԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՑՔԻՆ: ԱՅՉ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ 5 ՄԵՏՐԻ ՎՐԱ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՑՔԻՆ ՈՒՂԱՀԱՅԱՑ ԿԱՊՎՈՒՄ ԵՆ ԼԱՐԵՐ ԵՎ ՍՏՈՒԳՎՈՒՄ Է ՇԱՐՔԵՐԻ ՈՒՂԱՀԱՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ:


ՍԱԼԱՉՈՐՍՎԱԿՆԵՐԻ ԿԱՐԵՐԸ ՉՊԵՏՔ Է ՀԱՄԸՆԿՆԵՆ, ՆՐԱՆՔ ՊԵՏՔ Է ՇԱՐԺՎԵՆ ՈՉ ՊԱԿԱՍ ՉՈՐՍՎԱԿԻ 1/3 ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՈՎ:

ՍԱԼԱՉՈՐՍՎԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՄՈԶԱԿԱՅԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է 100 ԿԳ ՔԱՇ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՏՈՓԱՆՈՒՄՆԵՐՈՎ, ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՇԱՐՔ ԸՆԴԼԱՅՆԱԿԱՆ ՈՒՂՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ: ԵԹԵ ՍԱԼԿԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ՉՈՐ ԱՎԱԶԻ ՎՐԱ, ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐՎՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԽՈՆԱՎԱՑՆԵԼ ԶՐՈՎ, ԻՍԿ ԵԹԵ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ՏԵՂԱՑԵԼ Է ԱՆՁՐԵՎ, ԽՏԱՑՈՒՄ ՉՊԵՏՔ Է ԿԱՏԱՐԵԼ:


ԿԱՐԵՐԸ ԼՑՎՈՒՄ ԵՆ ՑԵՄԵՆՏԻ ՇԱՂԱԽՈՎ, ԲԻՏՈՒՄԱՅԻՆ ՊԱՏՏԱՅՈՎ ԵՎ ԱՎԱԶՈՎ: ՑԵՄԵՆՏԻ ՇԱՂԱԽՈՎ ԿԱՐԵՐԸ ԼՑՎՈՒՄ ԵՆ ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ, ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԳԱՄ ԱՎԵԼԻ ԶՐԱԼԻ ՇԱՂԱԽՈՎ, ԻՍԿ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՆԳԱՄ ԱՎԵԼԻ ԹԱՆՁՐ (1:2-1:3 ՀԱՐԱՔԵՐՈՒԹՅԱՄԲ): ԶՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՎԱՔԵՐՈՒՄ 40 մ ՄԵԿ ԹՈՂՆԵԼ ԶԵՐՄԱՅԻՆ ԿԱՐԱՆ, ՈՐԸ ԼՑՆԵԼ ԲԻՏՈՒՄՈՎ:

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՄՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՋՈՎԻՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ					
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԱՎԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ ԵՎ ԶՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ					Ա Ն	ԱՃ - 1	
			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ			 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		



Տնօրեն	Ա.ԱՐԳՅԱՆ	<i>[Signature]</i>	Մոխրա շառաւի Արճուիտ բնակավայրի փողոցների սակարկում տուժ բարի ԵՎ քաղաքապետ շառաւիտի Կառուցում			
Ն Գ Ը	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	<i>[Signature]</i>				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	<i>[Signature]</i>	2-ԴՊ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ	<i>[Signature]</i>		Ա Ն	ԱԸ - 2	
			ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՄՊԸ		

ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 0+00-:ՆԿ 2+50 Մ 1:1000

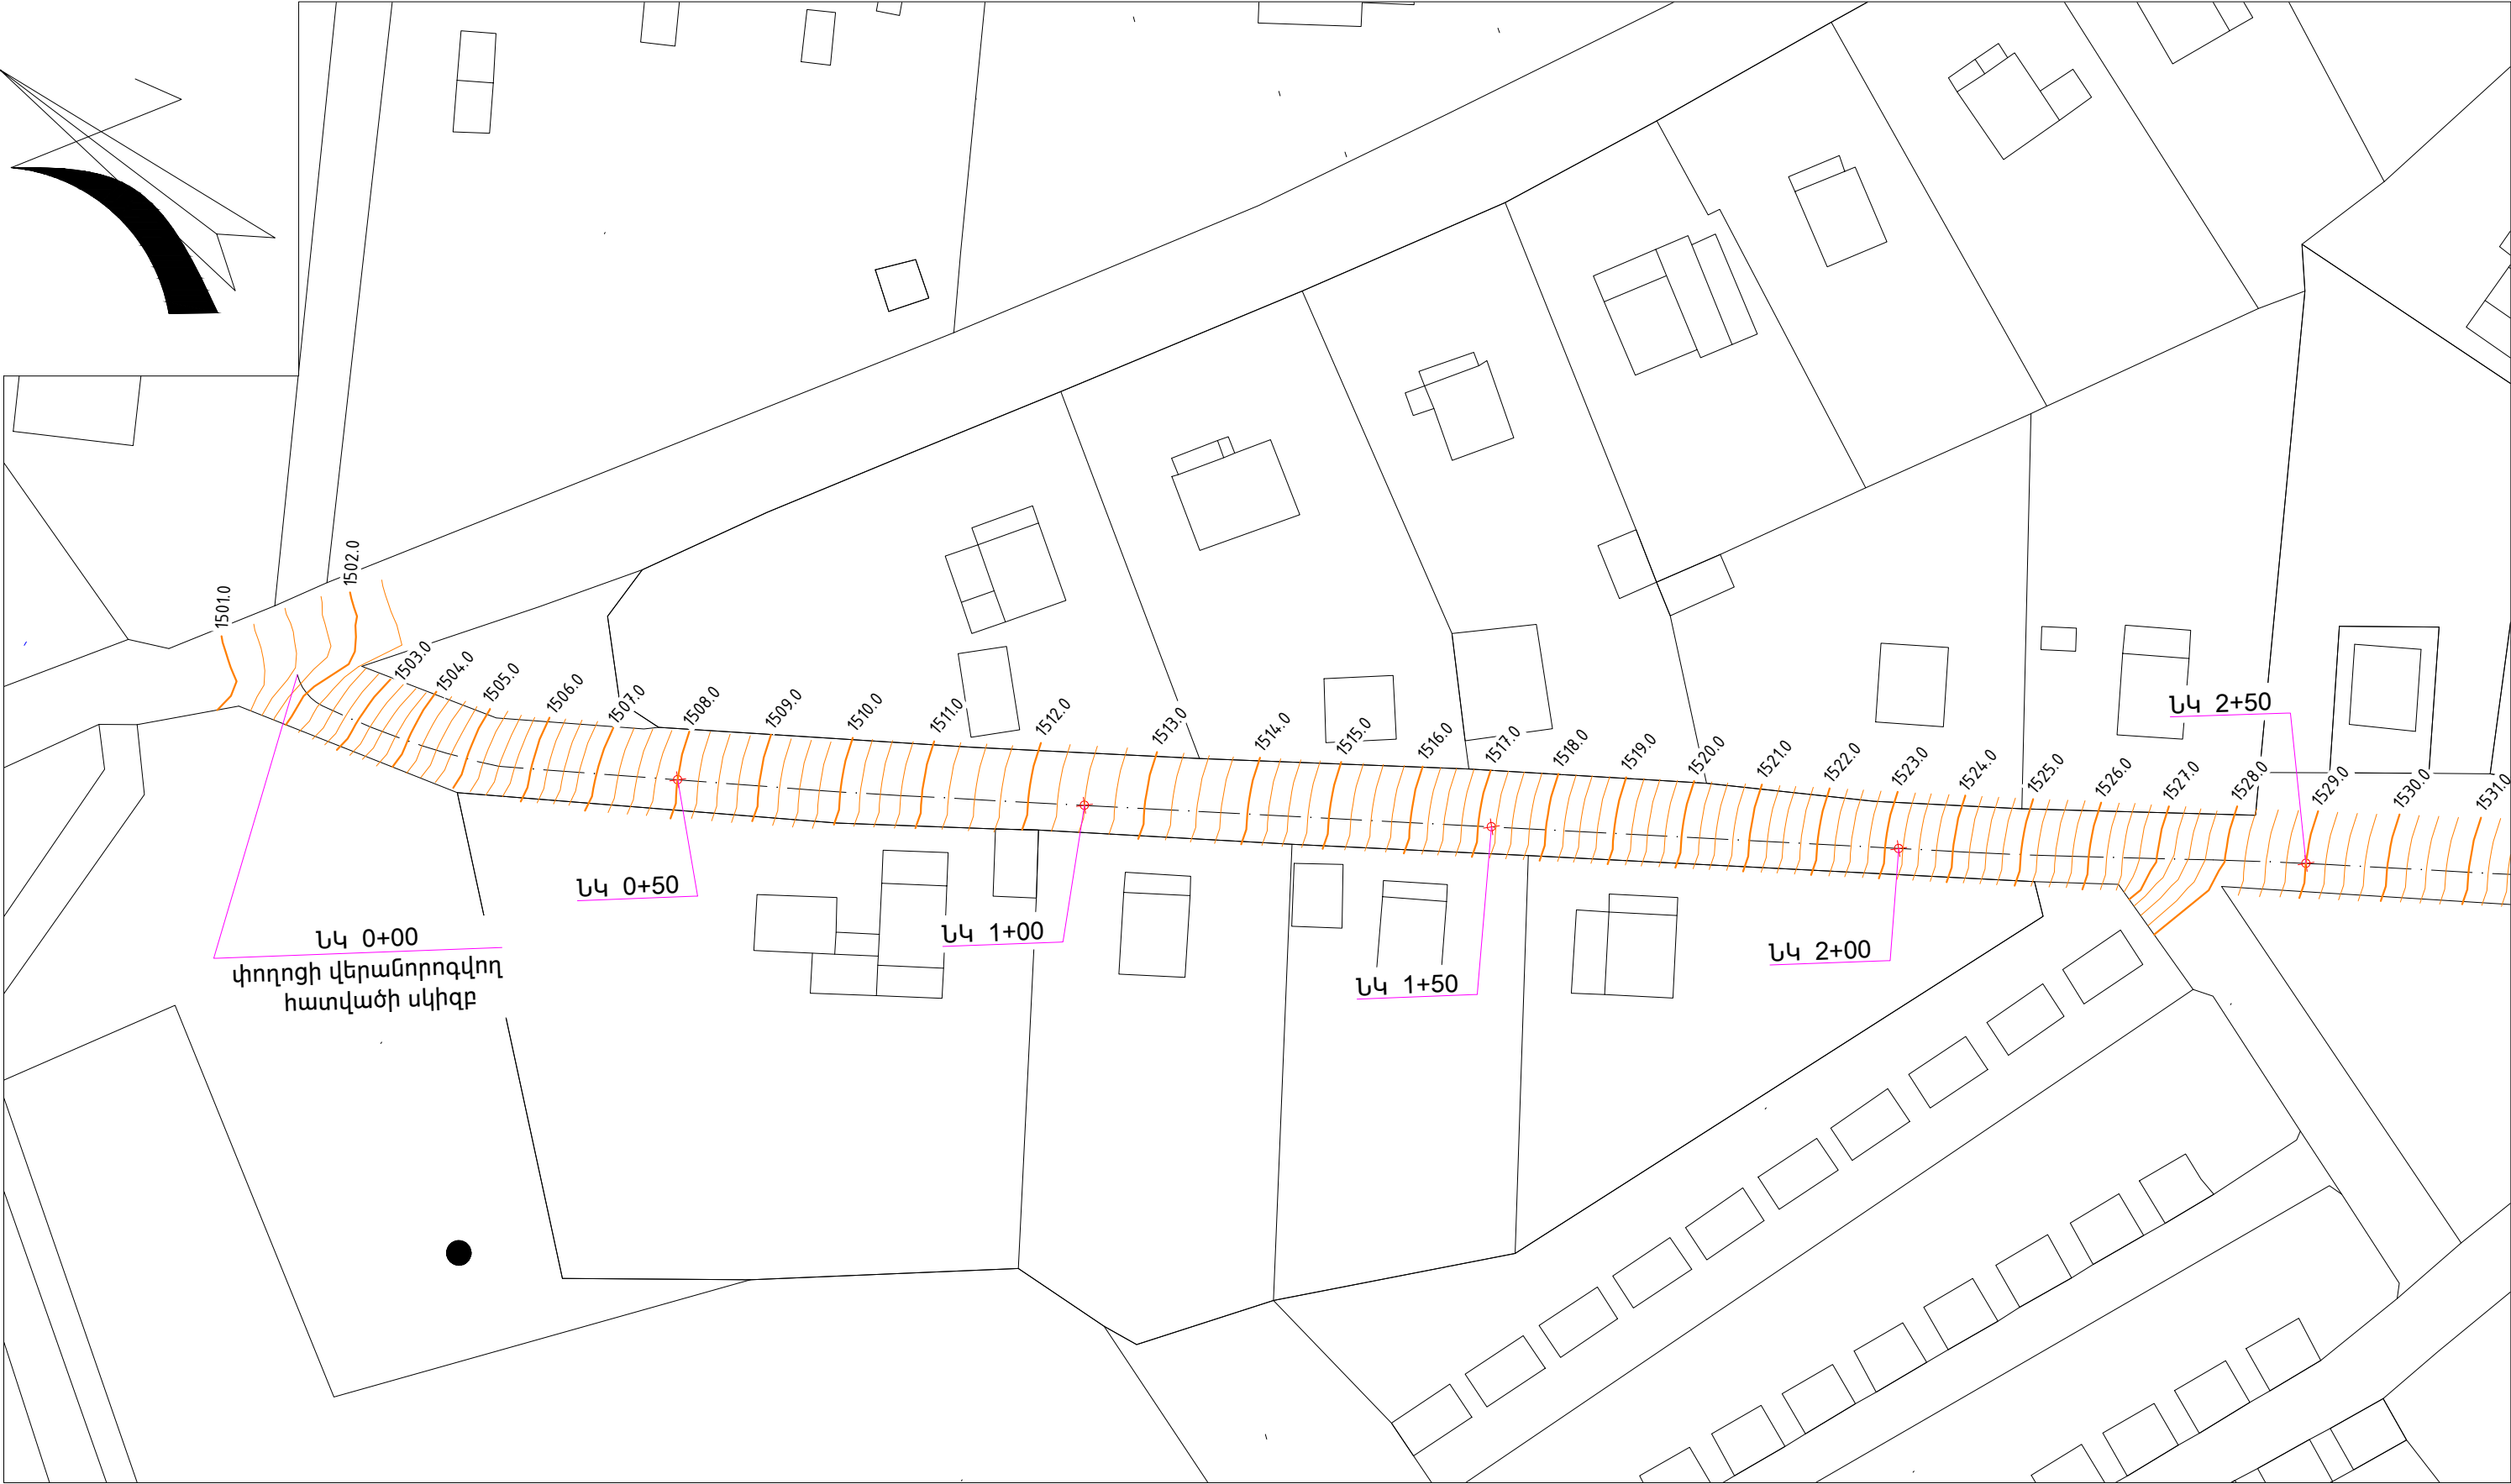


ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ԳՈՐԻՋՈՆԱԿԱՆՆԵՐ
- ԾԱՆԱԴԱՐԴԻ ԱՌԱՆՑՔ

ՏՃՈՐԵՄ	Ա.ԱՐԳՅԱՆ		ՄՈՒՏԱԿ ՀԱՄԱԿԵՐ ԱՐՁՇՈՒՄԻ ԲԱՆԱԿԱՎՈՐ ՓՈՂՈՇԱՆԵՐԻ ԱՎԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՅ ԲԱՐԻՎ ԵՎ ԶՐԱՀԵՏԱԾԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ			
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		2-րդ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱԳ - 3	
			ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 0+00-:ՆԿ 2+50		 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 2+50:-ՆԿ 4+44 Մ 1:1000

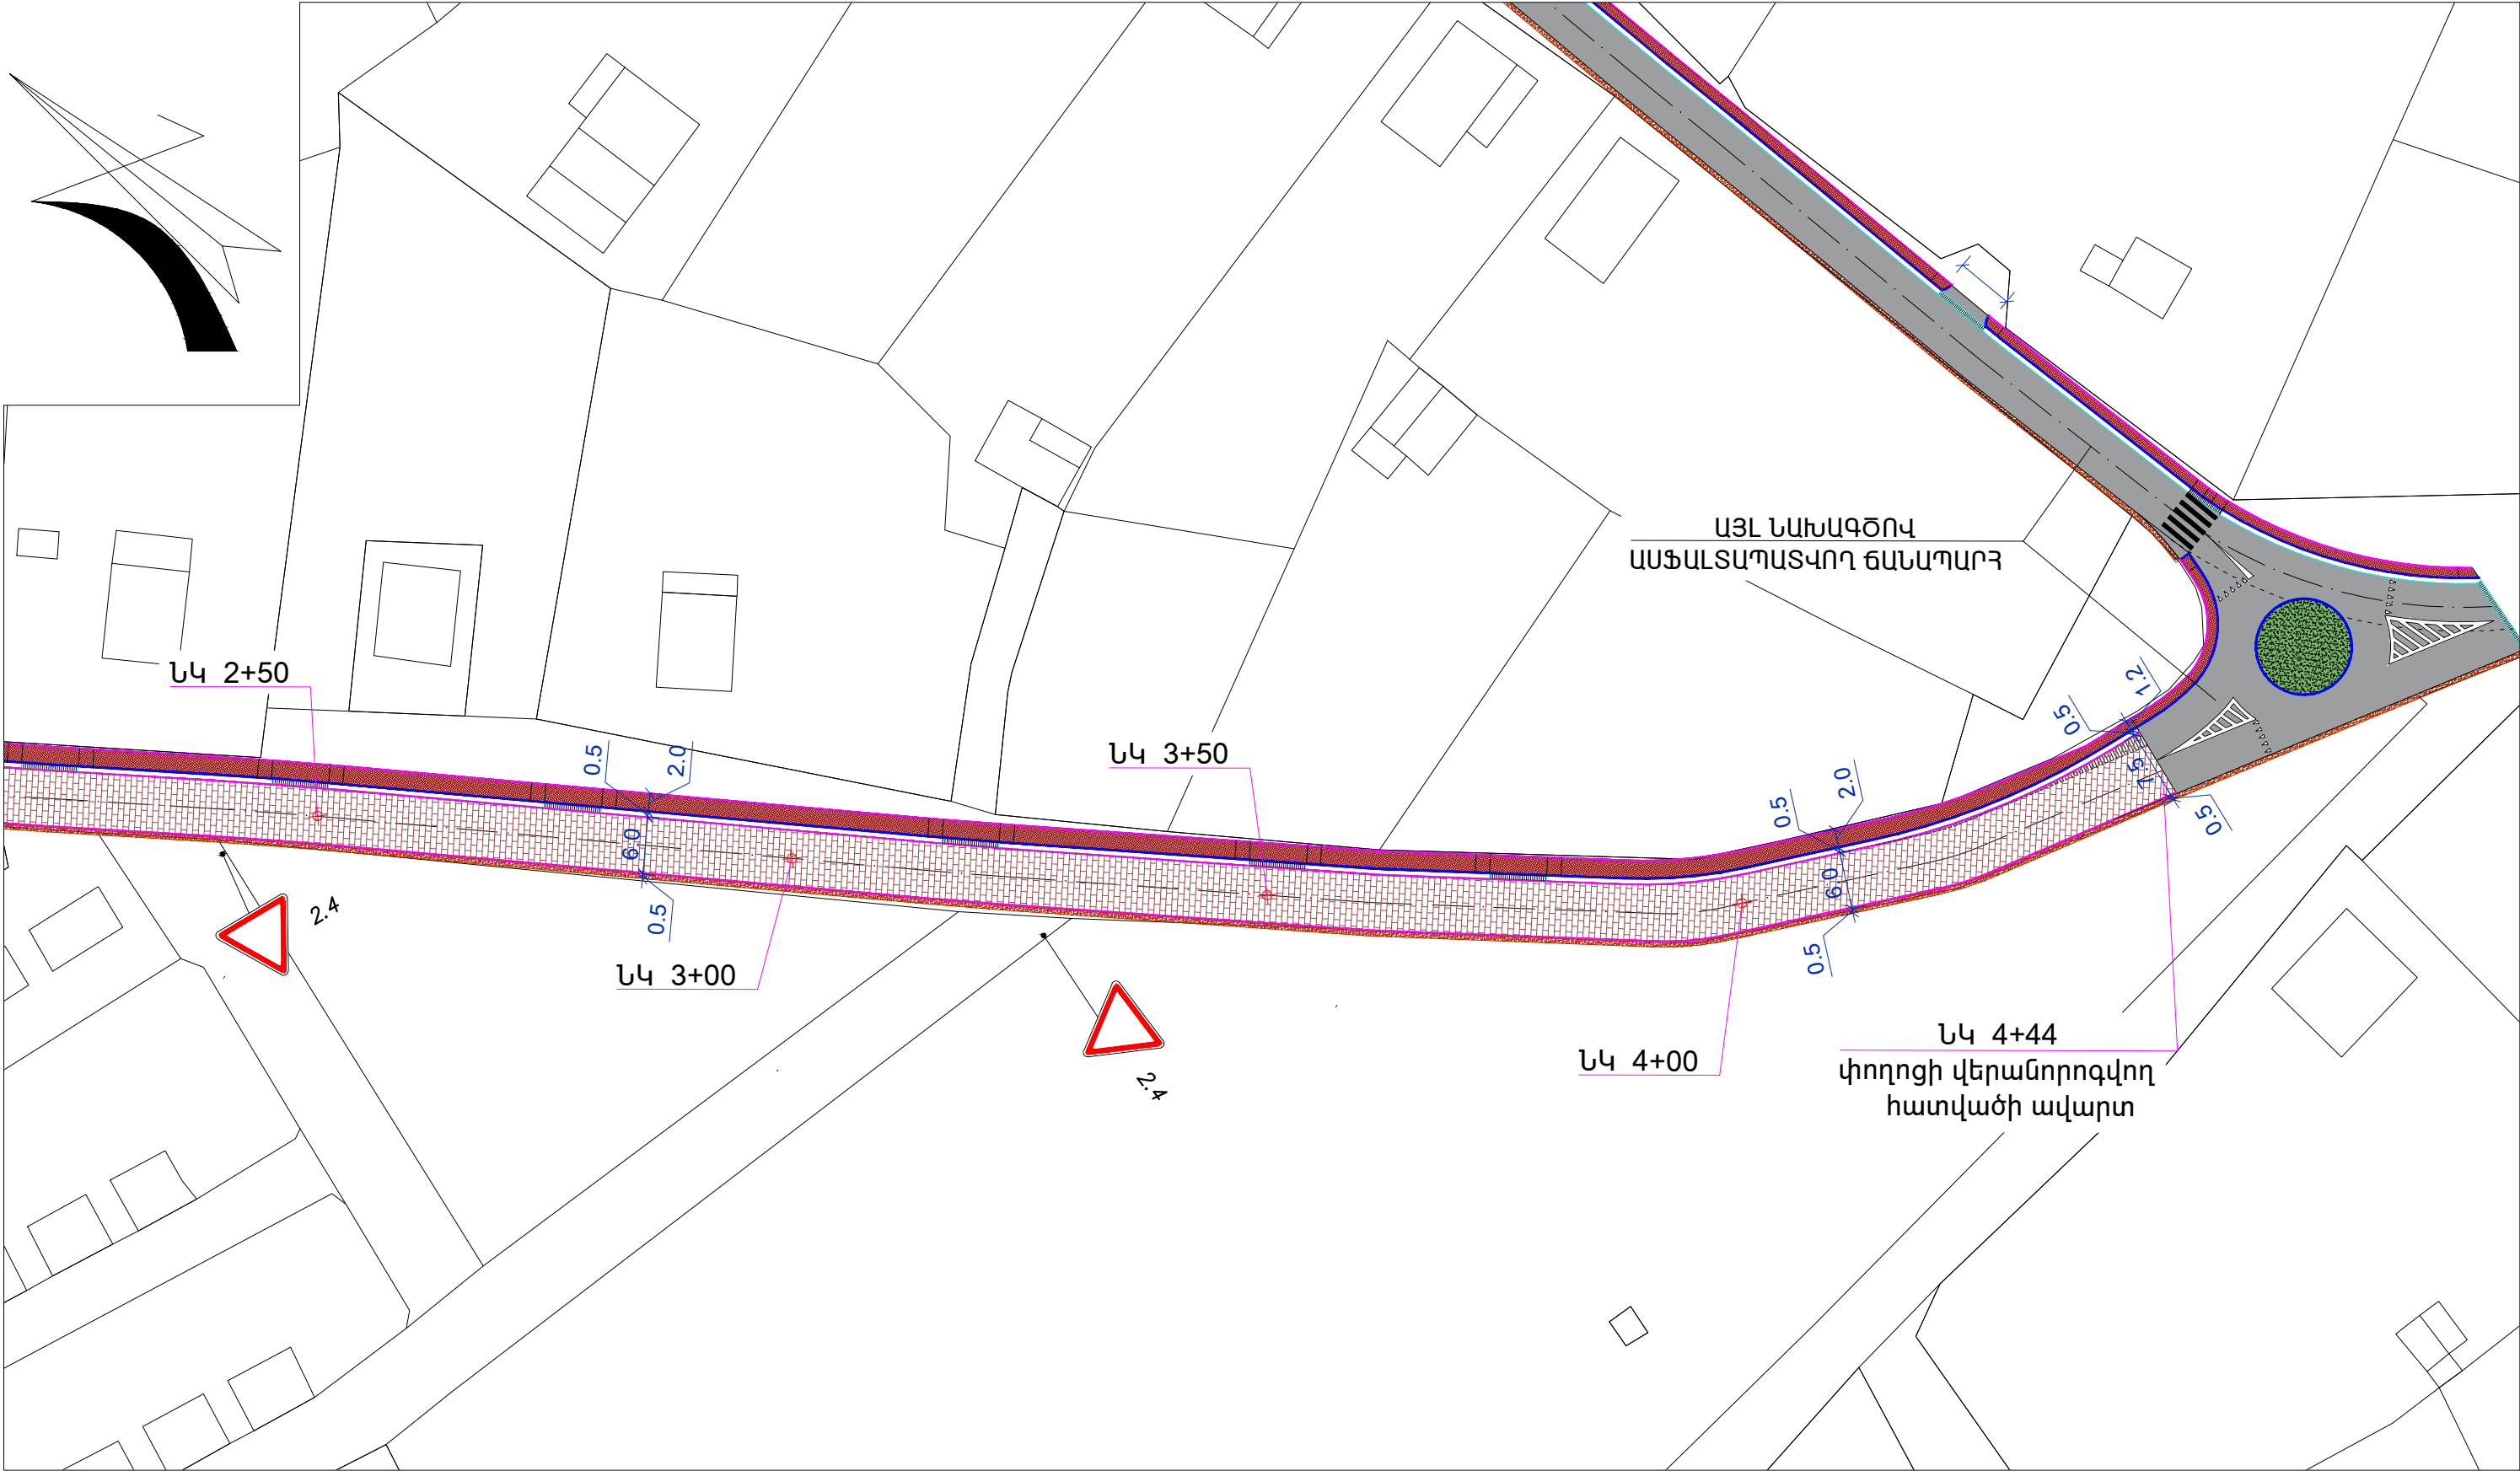


ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ






- ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՅ ԲԱՐԻՑ
- ՄԱՅԹ ԲԵՏՈՆԵ ԳՈՒՆԱԿՈՐ ՍԱԼԻԿԵՐԻՑ
- ԿՈՂՆԱԿ ԱՎԱՋԱԿՈՊԻՃԻՑ
- ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ՎԱՔ (300 x 340 մմ)
- ԲԱԶԱՆՏԵ ԵԶՐԱՇԱՐ 300x150 մմ
- ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆ /B - 15/
- ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿ ՎԱՔԵՐԻ ՎՐԱ
- ՃԱՆԱՊԱՐՅԻ ԱՌԱՆՑՔ


Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մոխսկա շառաւեր Արշալույս ԲԱՆԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՇԱՆԵՐԻ ԱՎԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՅ ԲԱՐԻՈՎ ԵՎ ԶԻԱՇԵԽԱՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱԶՄՈՒՅՈՒՄ			
Ն Գ Ծ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		2-րդ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 6	
			ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 2+50:-ՆԿ 4+44	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԽԿ 0+00-: -ԽԿ 2+60/








ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՓՈԿԱԾՔ															
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ	1													
	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՅՔԻ ՆԻՇԸ /Մ/	1501.6	1504.5	1507.0	1509.0	1511.0	1512.5	1514.0	1516.0	1518.4	1520.8	1523.2	1525.6	1528.0	1530.0
	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (%), ՈՒՂՂԱԶԻԳ ԿՈՐԵՐ /Մ/	145.0 20.0	125.0 20.0	100.0 40.0	75.0 40.0	100.0 20.0	120.0	100.0							100.0 20.0
ՓԱՍՏԱՅԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /Մ/	1501.6	1504.5	1507.0	1509.0	1511.0	1512.5	1514.0	1516.0	1518.4	1520.8	1523.2	1525.6	1528.0	1530.0
	ՀԵՌԱԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /Մ/	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՏ, ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ, ԿԻԼՈՄԵՏՐԵՐ		ՆԿ 0+00													


Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՏԱԴԱԵՐ ԱՐՁԵՐԱՅԻՆ ԲԱՆԱԿԱԿՐԻ ՓՈՐՈՋԱՆԵՐԻ			
Ն Գ Ծ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԱՄԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՑ ԸԱՐԾԻ ԵՎ ԶԻԱՇԵՈՒՅՈՒՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ			
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		2-ՐԴ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			ԱՆ	ԱՃ - 7	
			ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՋԵԻԼ /ԵՎ 0+00-:ՆԿ 2+60/	 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		



ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՓՈԿԱԾՔ											
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՋԵԿԻ ՏԻՊԸ	1									
	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՅՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1530.0	1532.0	1534.0	1535.5	1538.0	1540.0	1542.0	1544.0	1546.0	1548.0
	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (%), ՈՒՂՂԱԶԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	100.0	40.0	75.0	20.0	125.0	20.0	100.0			104.0
ՓԱՍՏԱՅԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /մ/	1530.0	1532.0	1534.0	1535.5	1538.0	1540.0	1542.0	1544.0	1546.0	1548.0
	ՀԵՌԱԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /մ/	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	4.0
ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՏ, ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ, ԿԻԼՈՄԵՏՐԵՐ		<div> <div>ՆԿ 2+60</div> <div>ՆԿ 3+00</div> <div>ՆԿ 3+50</div> <div>ՆԿ 4+00</div> <div>ՆԿ 4+44</div> </div>									


Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՂՆԵՐ ԱՐԶՇՈՒԹՅՈՒՆ ԲՆԱԿԱԿԱՂՅՐԻ ՓՈԽՈՋՆԵՐԻ			
Ն Գ Ծ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԱՂԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՑ ԲԱՐՈՎ ԵՎ ԶՐԱՀԵՌԱՅՈՒՆ ՀԱՄԱԿԱՂԱՐԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ			
Կառավրեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		2-ՐԴ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			ԱՆ	ԱՃ - 8	
			ՃԱՆԱԴԱՐՅԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+60-/-ՆԿ 4+44/		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԽԿ 0+00/

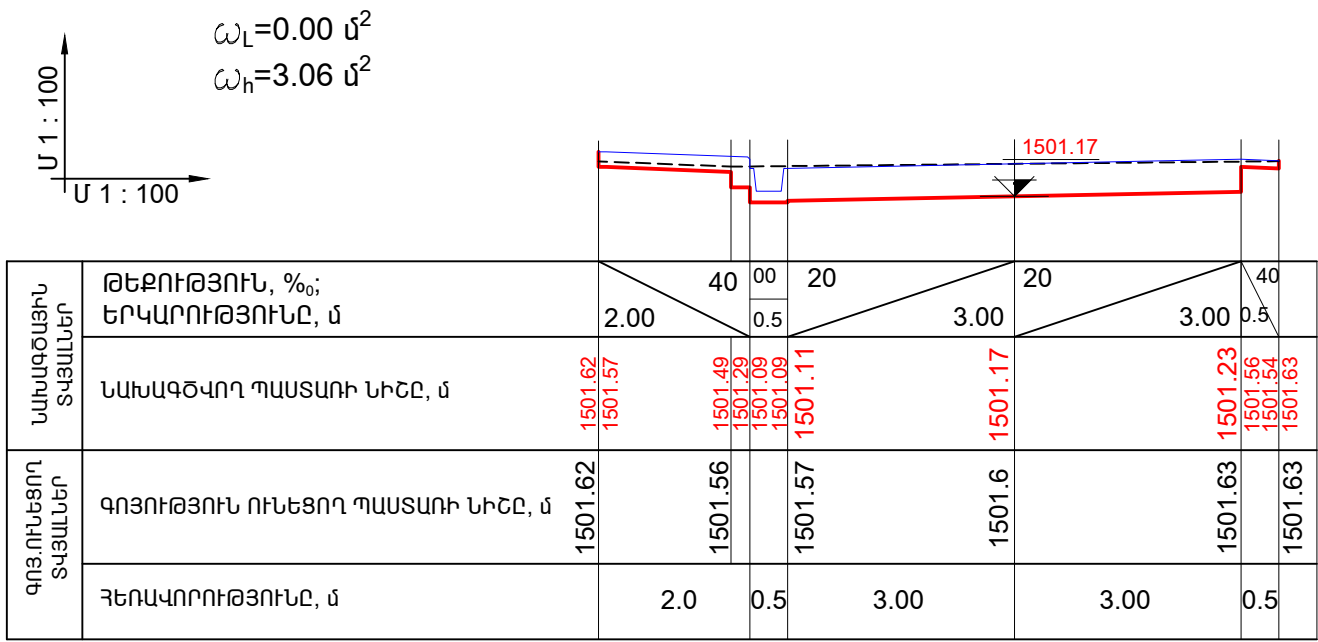


ԽԿ 0+00

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԽԿ 0+20/

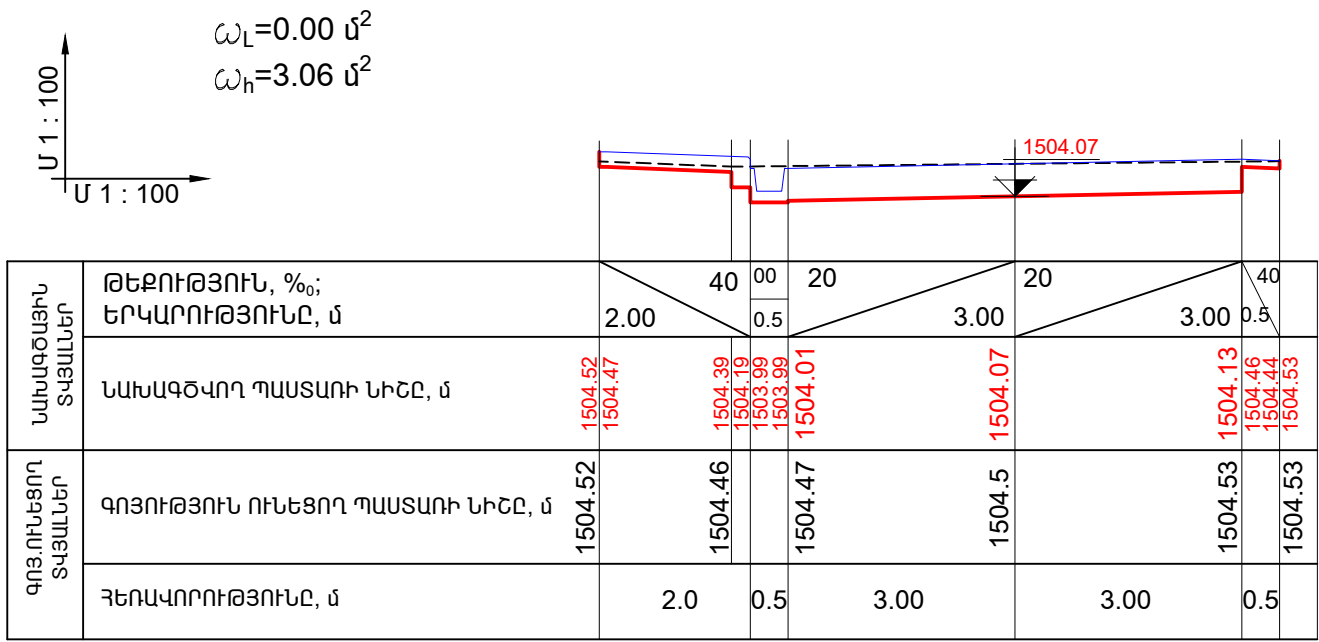


ԽԿ 0+20

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԽԿ 0+40/

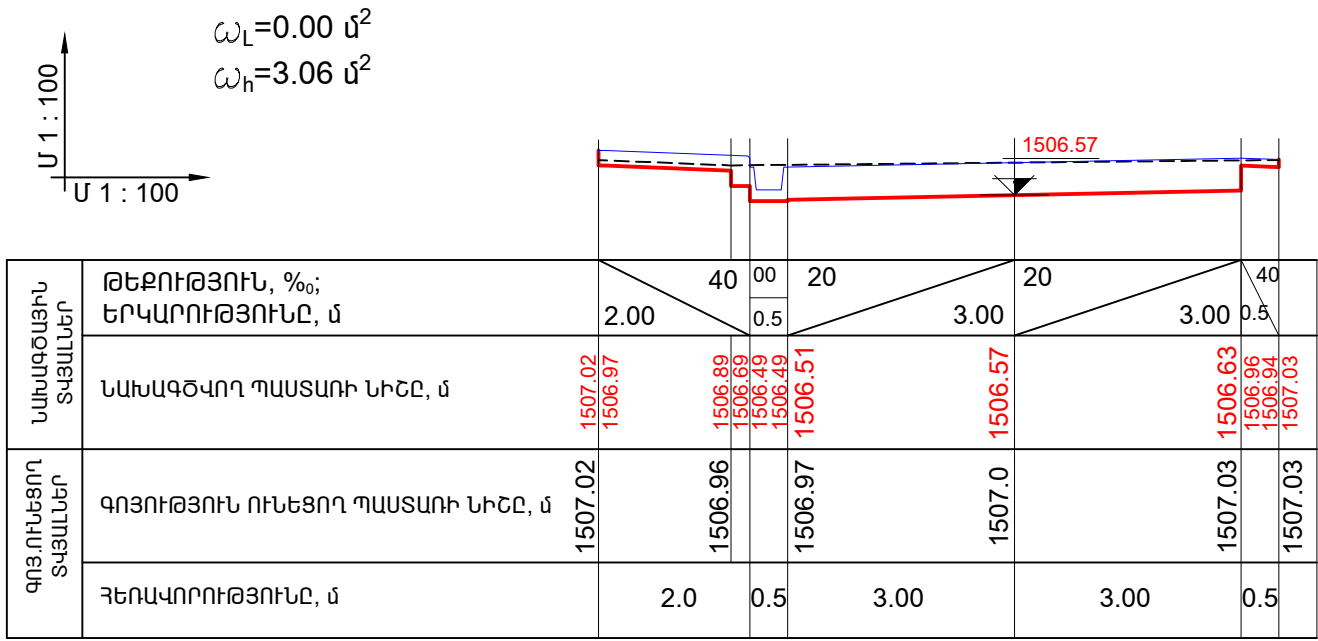

ԽԿ 0+40


ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԽԿ 0+60/

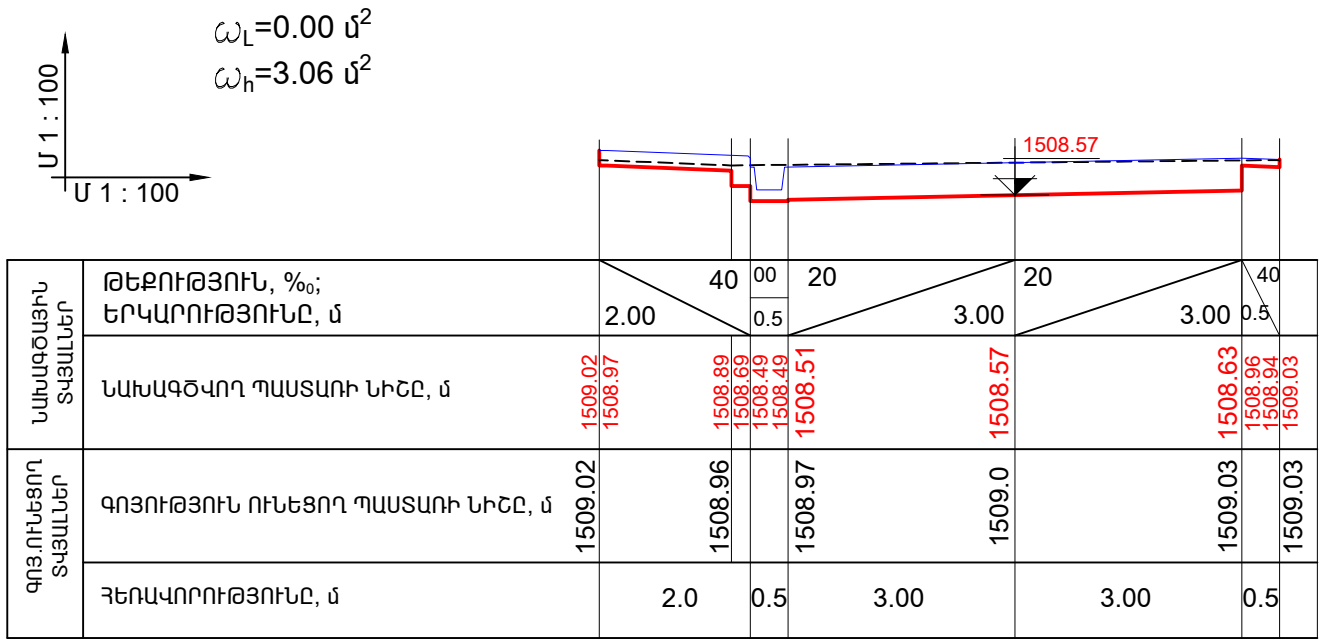

ԽԿ 0+60


Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մոխրապետ Վրացուի բնակավայրի փողոցների սակարկում հողի բաժնի և քաղաքացիական շինարարության համապատասխանության համապատասխան				
Ն.Գ.Գ.	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		2-րդ ՓՈՂՈՑ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					ԱՆ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ԽԿ 0+00/ /ԽԿ 0+20/, /ԽԿ 0+40/, /ԽԿ 0+60/			«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԽԿ 0+80/

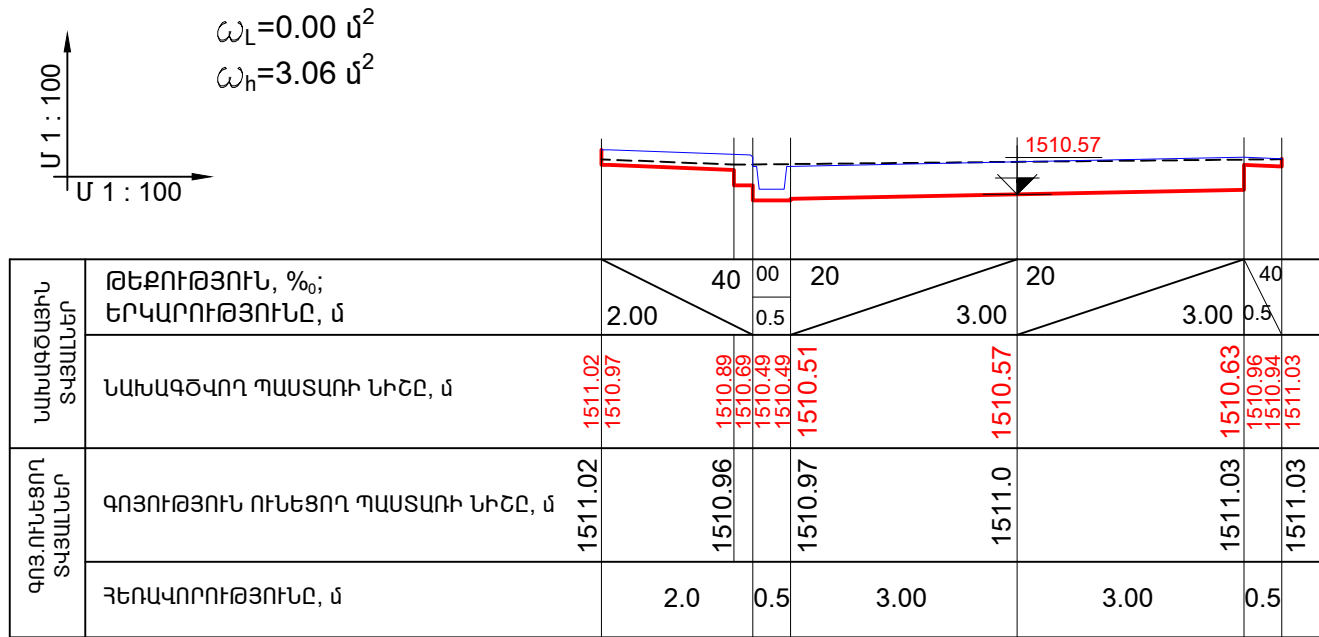


ԽԿ 0+80

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԽԿ 1+00/

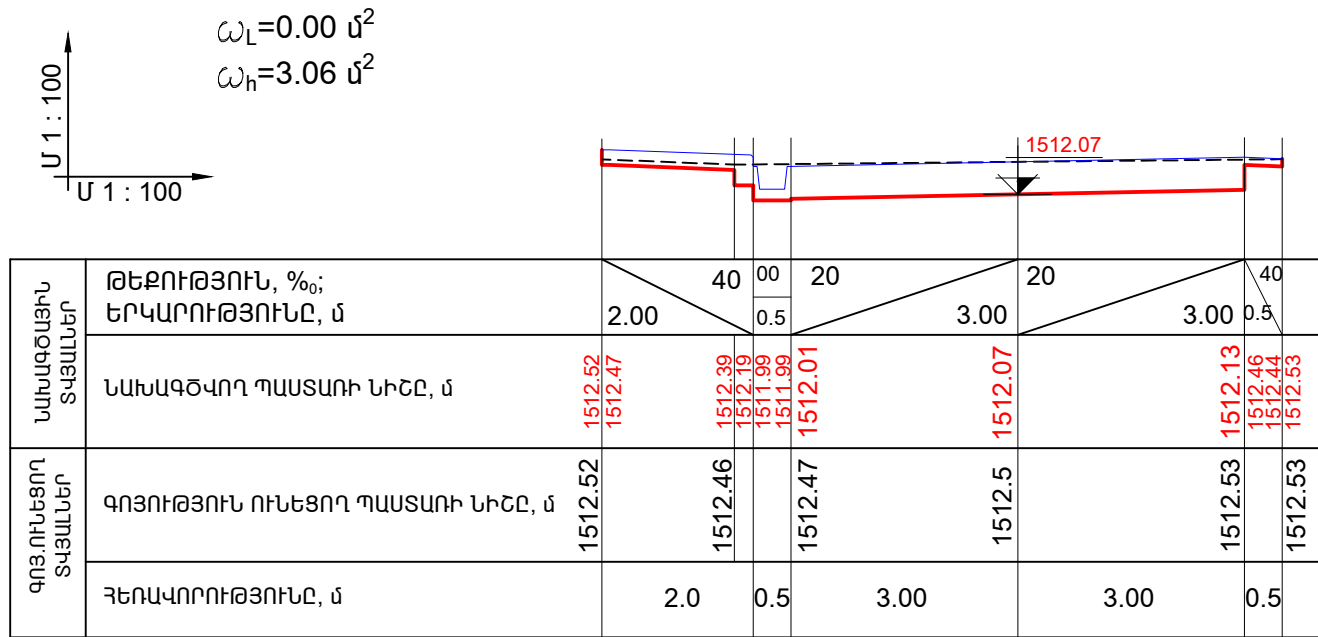


ԽԿ 1+00

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԽԿ 1+20/

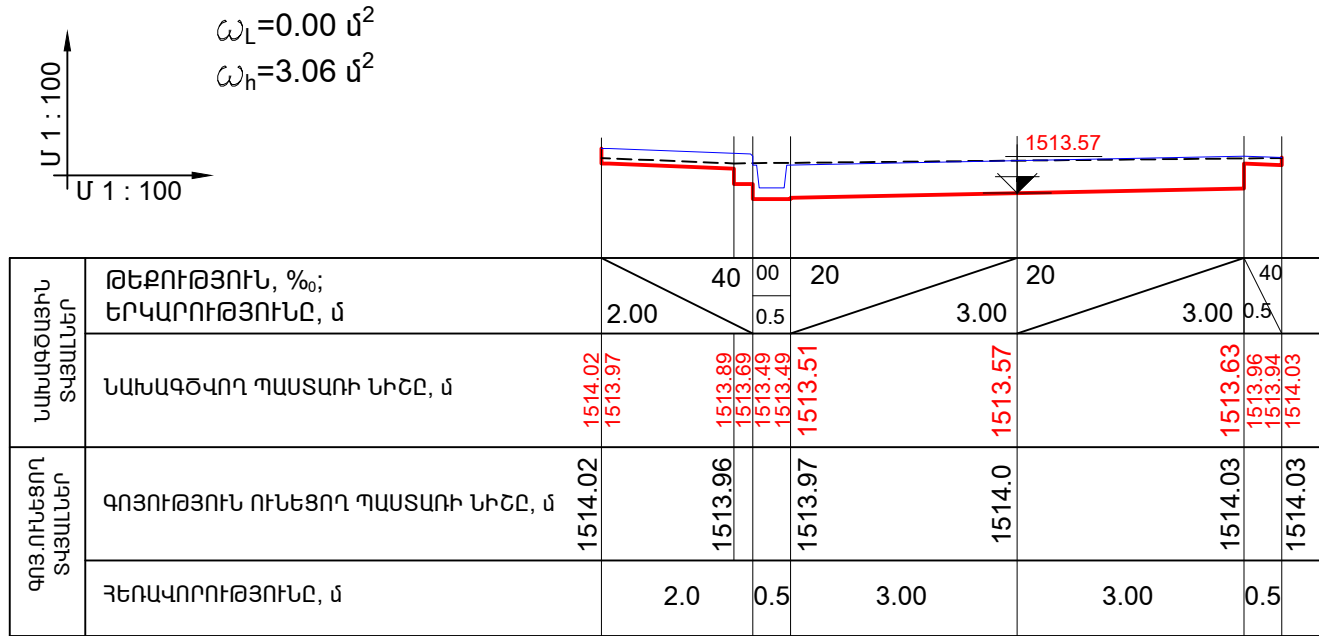


ԽԿ 1+20


ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԽԿ 1+40/

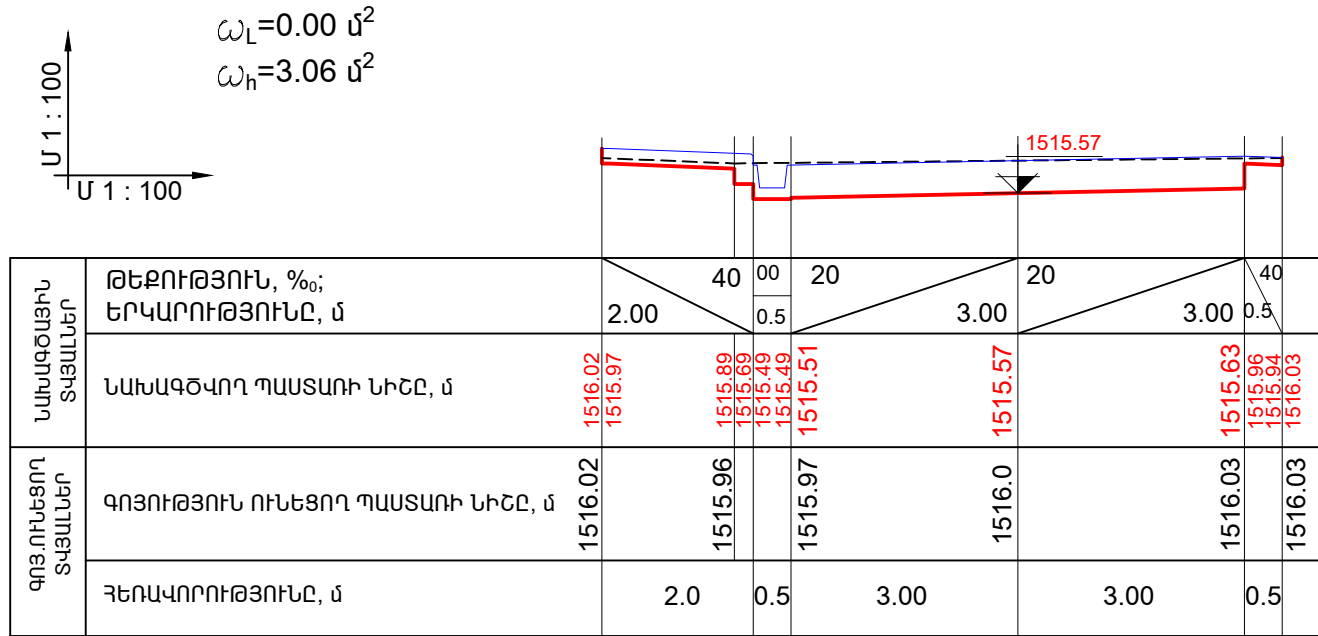

ԽԿ 1+40


Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մոխրապատի Կոմունիստական Բնակավայրի փողոցների սակարկում հողի բաժնի և քաղաքացիական շինարարության կառուցում				
Ն.Գ.Գ.	Հ. ԶԱԿՐԵԱՆ		2-րդ ՓՈՂՈՑ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Կատարեց	Հ. ԶԱԿՐԵԱՆ					ԱՆ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ԽԿ 0+80/ /ԽԿ 1+00/, /ԽԿ 1+20/, /ԽԿ 1+40/			 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+60/

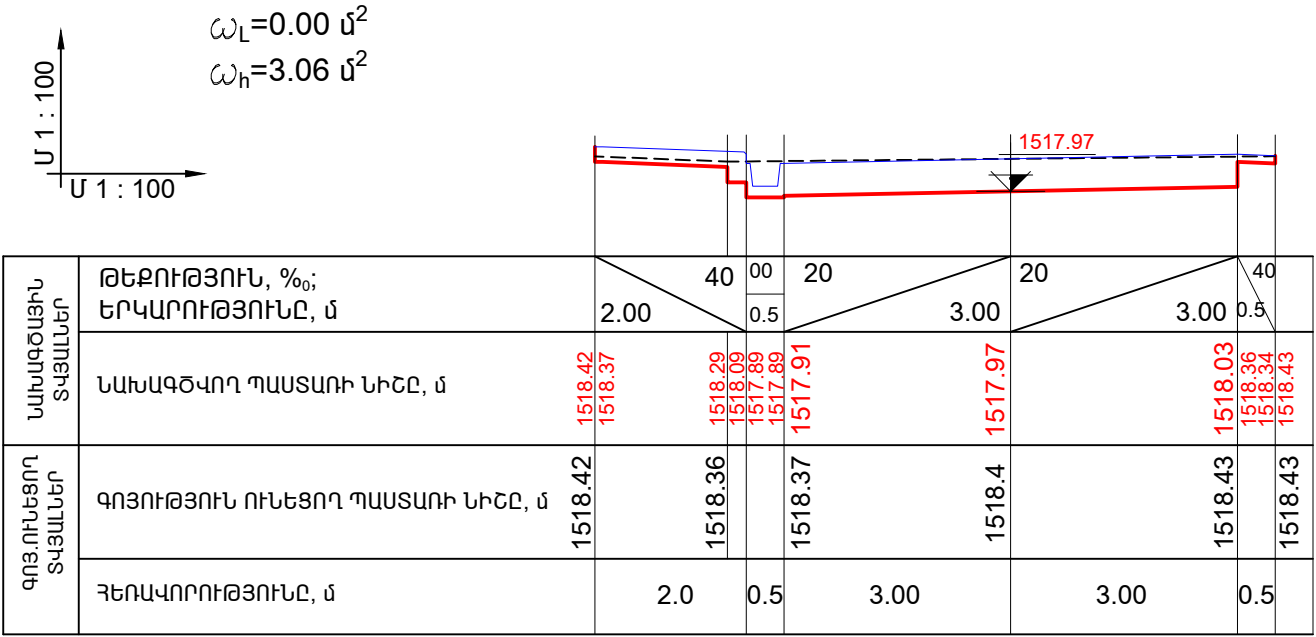


ՆԿ 1+60

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+80/

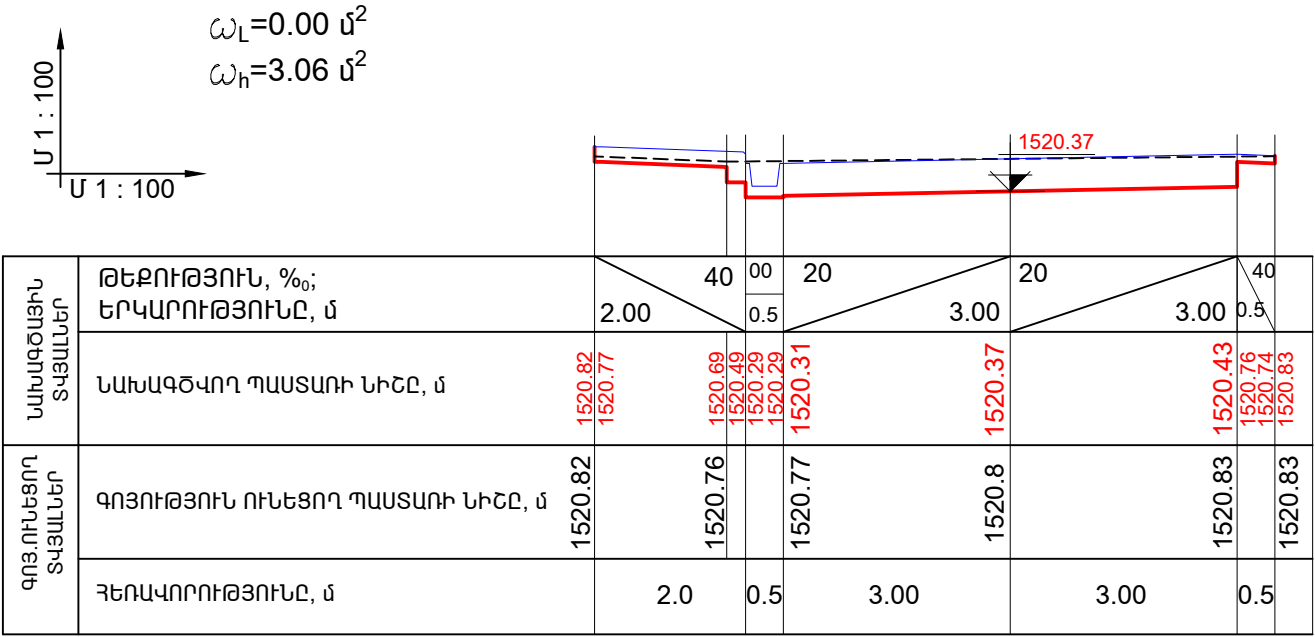


ՆԿ 1+80

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+00/

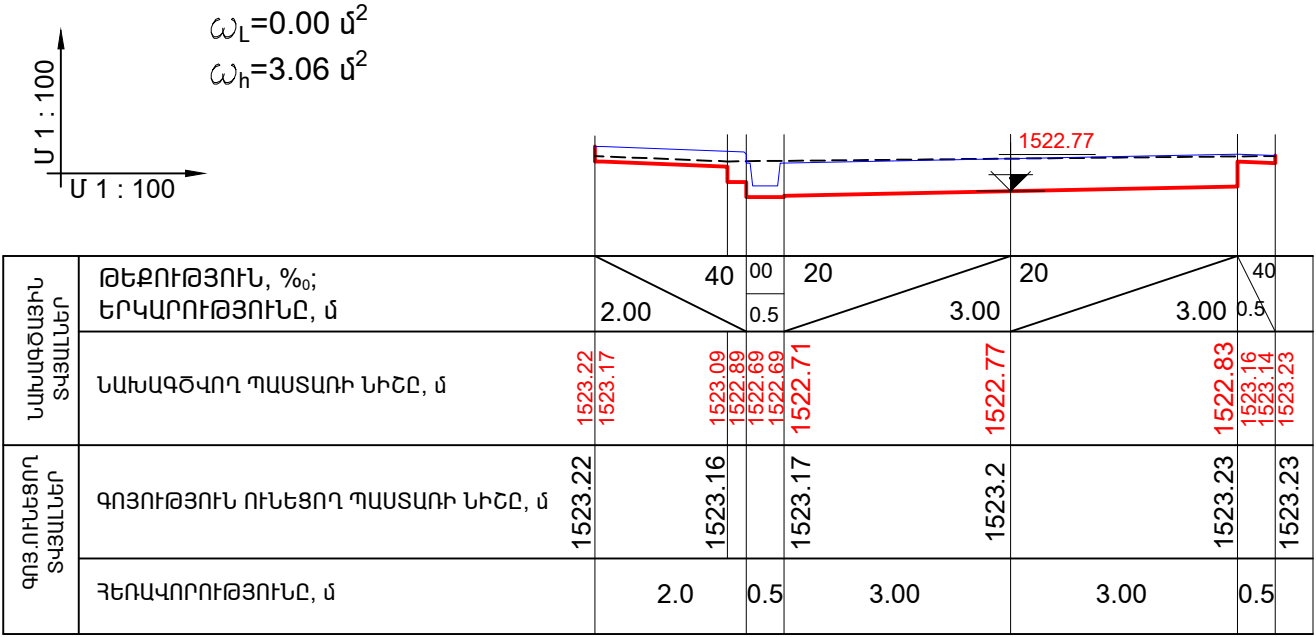

ՆԿ 2+00


ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+20/

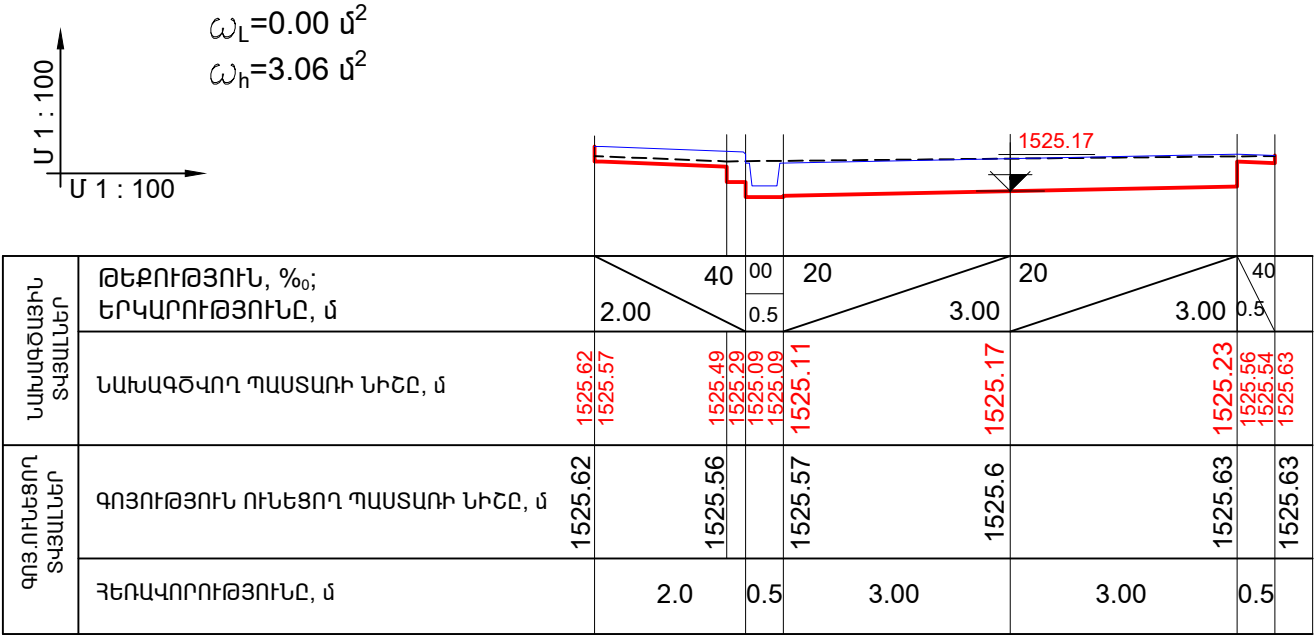

ՆԿ 2+20


Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մոխրապատի Կոմունալ խորհուրդի Բնակավայրի փոխադասի		
Ն. Գ. Գ.	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Ամբիոնի տնօրենի կողմից հաստատված ԿԱՌԱՐԱՐԱՆ		
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		2-րդ փոփոխություն	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			ԱՆ	ԹԵՐԹԵՐ
			ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 1+60/, /ՆԿ 1+80/, /ՆԿ 2+00/, /ՆԿ 2+20/	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 4+00/

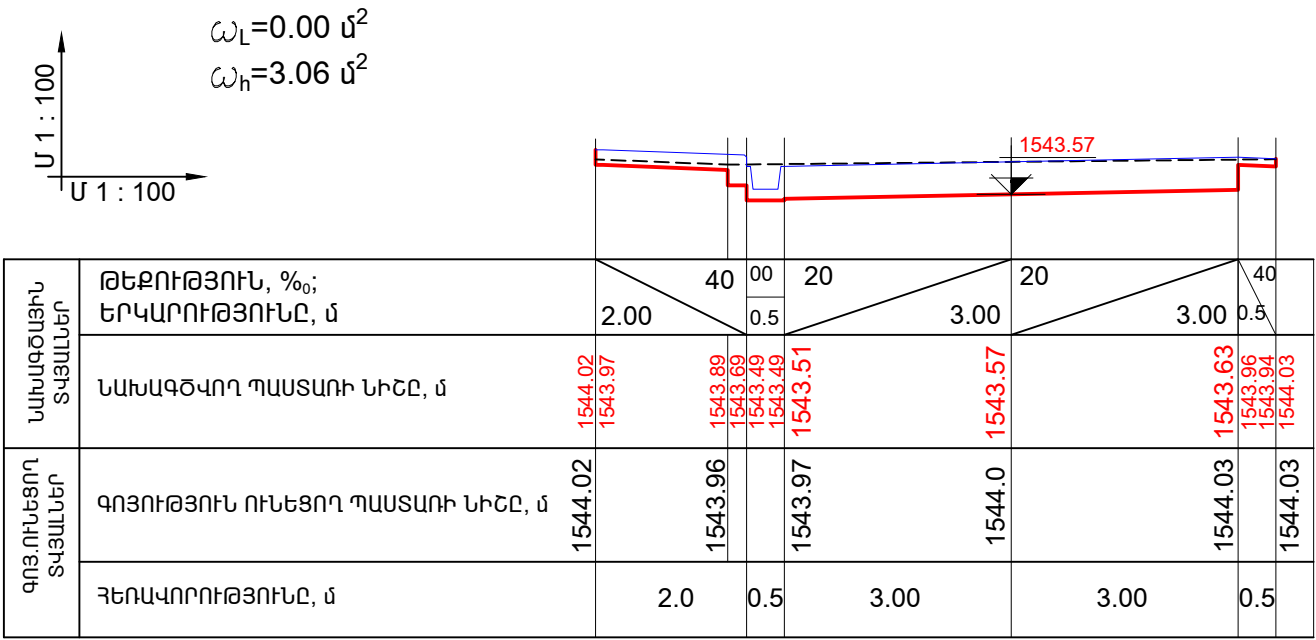


ՆԿ 4+00

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 4+20/

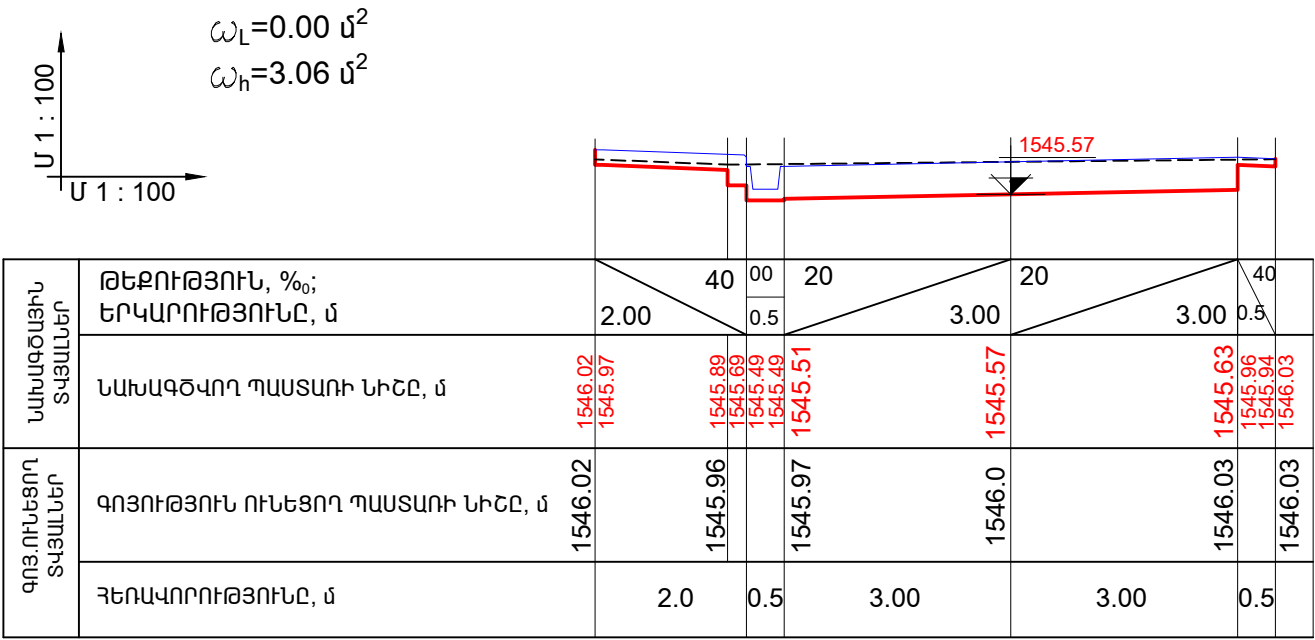


ՆԿ 4+20

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 4+40/

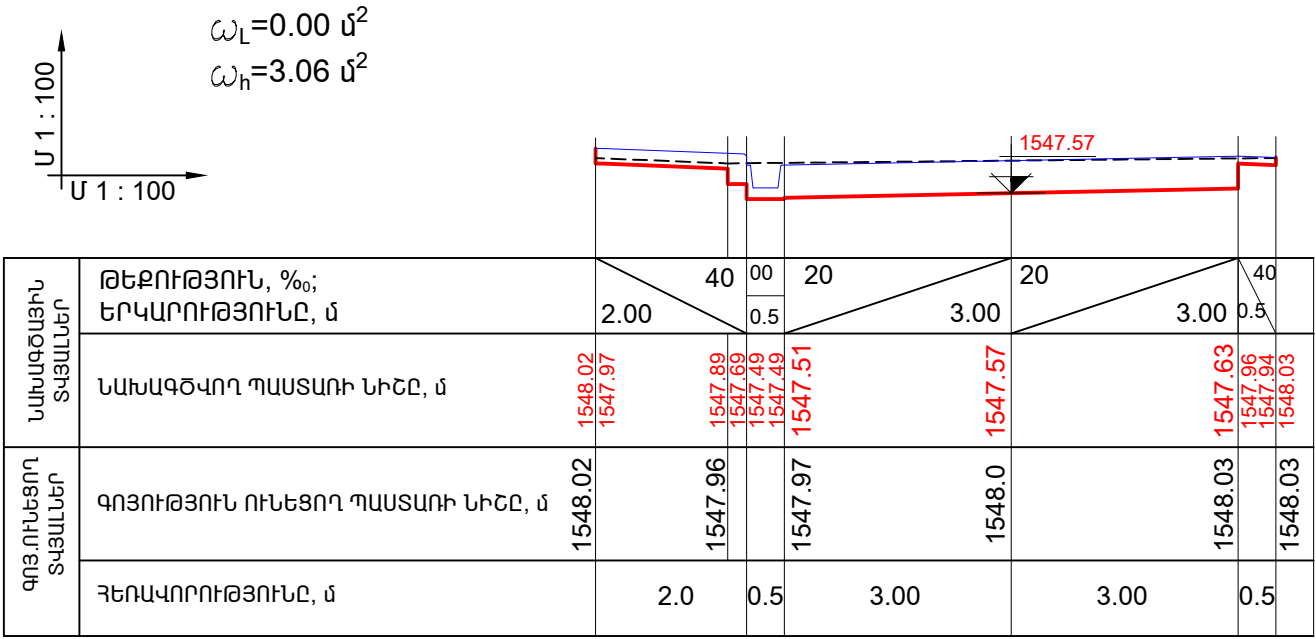

ՆԿ 4+40

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 4+44/

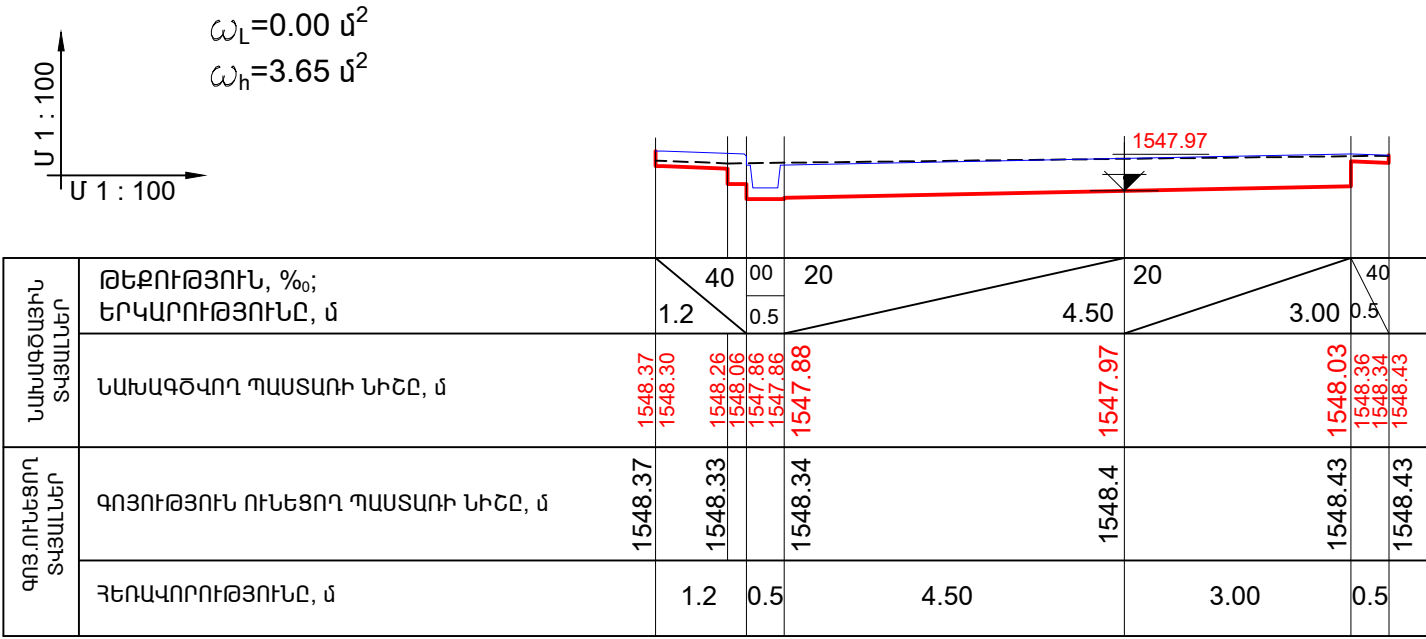





ՆԿ 4+44

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մուրազ Հառաբեր Արզուման Բաղդասարյան փողոցների սակարկում հողի բարդ եւ քաղաքացիական շինարարական աշխատանքներ			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		2-րդ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 14	
			ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 4+00/ /ՆԿ 4+20/, /ՆԿ 4+40/, /ՆԿ 4+44/		 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ

ՊՐՈՖԻԼԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԲՆ, Մ	ՊՐՈՖԻԼԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ, Մ ²		ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽ-ՐԻ ԾԱՎԱԼԸ, Մ ³	
		ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ	ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ
ՆԿ 0+00	20.0	0.00	3.06		
ՆԿ 0+20		0.00	3.06	0.000	61.200
ՆԿ 0+40	20.0	0.00	3.06	0.000	61.200
ՆԿ 0+60	20.0	0.00	3.06	0.000	61.200
ՆԿ 0+80	20.0	0.00	3.06	0.000	61.200
ՆԿ 1+00	20.0	0.00	3.06	0.000	61.200
ՆԿ 1+20	20.0	0.00	3.06	0.000	61.200
ՆԿ 1+40	20.0	0.00	3.06	0.000	61.200
ՆԿ 1+60	20.0	0.00	3.06	0.000	61.200
ՆԿ 1+80	20.0	0.00	3.06	0.000	61.250
ՆԿ 2+00	20.0	0.00	3.065	0.000	61.250
ՆԿ 2+20	20.0	0.00	3.06	0.000	61.200
ՆԿ 2+40	20.0	0.00	3.06	0.000	61.200
ՆԿ 2+60		0.00	3.06		

ՊՐՈՖԻԼԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԲՆ, Մ	ՊՐՈՖԻԼԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ, Մ ²		ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽ-ՐԻ ԾԱՎԱԼԸ, Մ ³	
		ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ	ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ
ՆԿ 2+60	20.0	0.00	3.06		
ՆԿ 2+80		0.00	3.06	0.000	61.200
ՆԿ 3+00	20.0	0.00	3.06	0.000	61.200
ՆԿ 3+20	20.0	0.00	3.06	0.000	61.200
ՆԿ 3+40	20.0	0.00	3.06	0.000	61.200
ՆԿ 3+60	20.0	0.00	3.06	0.000	61.200
ՆԿ 3+80	20.0	0.00	3.06	0.000	61.200
ՆԿ 4+00	20.0	0.00	3.06	0.000	61.200
ՆԿ 4+20	20.0	0.00	3.06	0.000	61.200
ՆԿ 4+40	20.0	0.00	3.06	0.000	61.200
ՆԿ 4+44	4.0	0.00	3.65	0.000	13.420
ԸՆԴԱՄԵՆԸ				0.000	1359.720


Տնօրեն	Ա.ԱՐԳՍՅԱՆ		ՄՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՈՒ ՎԵՐՈՒՄԻ ԲԱՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՐՈՇՆԵՐԻ		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԱՎԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ԲԱՐՈՎ ԵՎ ԶՐԱՀԵՊԱՅՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՊԻՏԱԼ		
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		2-ՐԴ ՓՈՐՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԹԵՐԹԵՐ
			ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ և

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1.	4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 340.0 մ ³
2.	4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ	- 30.0 մ ³
3.	3-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 920.0 մ ³
4.	3-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ	- 70.0 մ ³
5.	ՀԻՄՆԱՏԱԿԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 4020.0 մ ²
6.	ԱՎԱԶԱԿՈՊԵԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ. - 150 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/	- 404.3 մ ³
7.	ԱՎԱԶԵ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ/հաստ. - 100 մմ//ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/	- 259.7 մ ³
8.	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ /հաստ.180 մմ/	- 2597.0 մ ²
9.	ԿԱՐԵՐԻ ԼՑՆՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԵ ՇԱՂԱԽՈՎ	- 31.2 մ ³
10.	ՇԱՐՎԱԾՔԻ ԵԶՐՈՎ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /280 *150, B15/	- 19.0 մ ³
11.	ՇԱՐՎԱԾՔԻ ԵՎ ՎԱՔԻ ՄԻՋԵՎ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /280 *100, B15/	- 12.4 մ ³
12.	ԿՈՂՆԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃՈՎ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/ /հաստ. - 100 մմ/	- 222.0 մ ²
8.	ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՇԱՐԻ /300*150/ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ ՀԻՄՔԻ ՀԵՏ ՄԻԱՍԻՆ	- 442.0 զծմ
9.	ՄԱՅԹԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃԵ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ. -100 մմ/	- 757.0 մ ²
10.	ՄԱՅԹԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԵ ԽԱՌՆՈՒՐԴ /ԶՈՐ ՇԱՂԱԽԻՑ/ /հաստ. 40 մմ/	- 757.0 մ ²
11.	ՄԱՅԹԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԲԵՏՈՆԵ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻՑ /հաստ. -60 մմ/ /старый город/ ՏԻՊԻ	- 757.0 մ ²
12.	ՄԱՅԹԻ ՀԵՏՆԱՄԱՍՈՒՄ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /200 *100, B15/	- 439.0 զծմ
13.	ՔԱՆԴԱԾ ԲՆԱՀՈՂԻ ԲԱՐՁՈՒՄ և ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ 1.0 ԿՄ	- 1360.0 մ ³

ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ

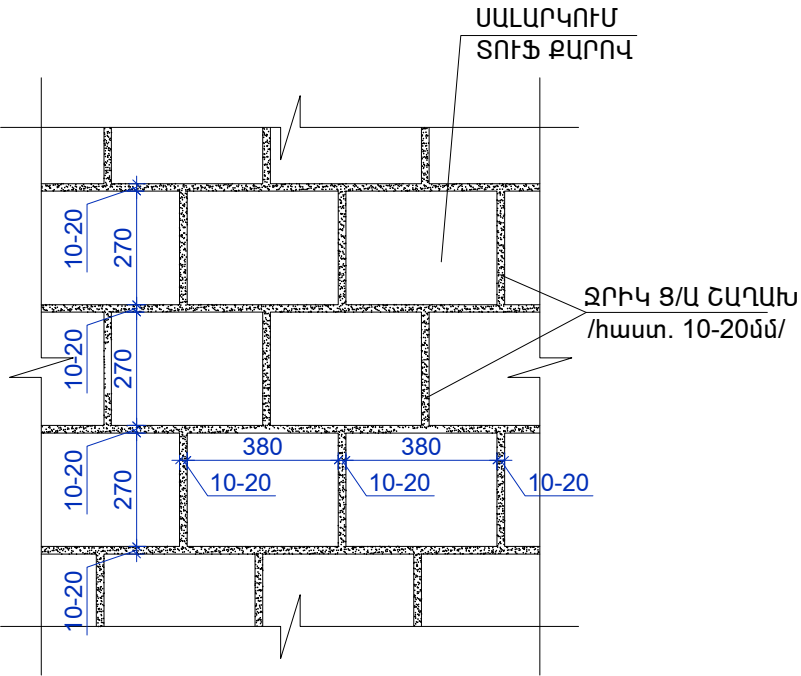

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԻՄՔԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ ՔԻՉ ԽՈՆԱՎ, ՉՈՐ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐՎՈՒՄ ՋՐԵԼ:
- ՍԱԼԱԶՈՐՍՎԱԿՆԵՐՈՎ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ԵՐԹԵՎԵԿԱՄԱՍԻ ԱՄԲՈՂՋ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ ՇԱՐՔԵՐՈՎ, ՈՐՈՆՔ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՆ ԽԻՍՏ ՈՒՂԱՀԱՅԱՑ ԳՐԱ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ: ԱՅՂ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ 5 ՄԵՏՐԻ ՎՐԱ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ ՈՒՂԱՀԱՅԱՑ ԿԱՊՎՈՒՄ ԵՆ ԼԱՐԵՐ ԵՎ ՍՏՈՒԳՎՈՒՄ Է ՇԱՐՔԵՐԻ ՈՒՂԱՀԱՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ:
- ՍԱԼԱԶՈՐՍՎԱԿՆԵՐԻ ԿԱՐԵՐԸ ՉՊԵՏՔ Է ՀԱՄԸՆԿՆԵՆ, ՆՐԱՆՔ ՊԵՏՔ Է ՇԱՐԺՎԵՆ ՈՉ ՊԱԿԱՍ ՉՈՐՍՎԱԿԻ 1/3 ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՈՎ:
- ՍԱԼԱԶՈՐՍՎԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՄՈԶԱՅԿԱՅԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է 100 ԿԳ ՔԱՇ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՏՈՓԱՆՈՒՄՆԵՐՈՎ, ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՇԱՐՔ ԸՆԴՀԱՅՆԱԿԱՆ ՈՒՂՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ: ԵԹԵ ՍԱԼԱՐԿԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ՉՈՐ ԱՎԱԶԻ ՎՐԱ, ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐՎՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԽՈՆԱՎԱՑՆԵԼ ՋՐՈՎ, ԻՍԿ ԵԹԵ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ՏԵՂԱՑԵԼ Է ԱՆՁՐԵՎ, ԽՏԱՑՈՒՄ ՉՊԵՏՔ Է ԿԱՏԱՐԵԼ:

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մոխսկա շառաւոր Արշալուիս բնակավայրի փոքրածերի սալարկումի տուֆ բարով եւ քուլաշեռնածաւն շառաւարդի կառուցումի			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		2-րդ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 16	
			ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ և ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ, ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 (ՆԿ 0+00 -:- 4+44) Մ 1 : 25


1.

ԲԵՏՈՆԵ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՍԱԼԻԿՆԵՐ /հաստ. 60 մմ/
2.

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ Ց/ԱՎԱԶԵ ԽԱՌՆՈՒՐԴ /ԶՈՐ ՇԱՂԱԽ/ /հաստ. 40 մմ/
3.

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ ԱՎԱԶԱԿՈՂԻՃԻՑ /հաստ. 100 մմ/
4.

ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԻՄՆԱՏԱԿ

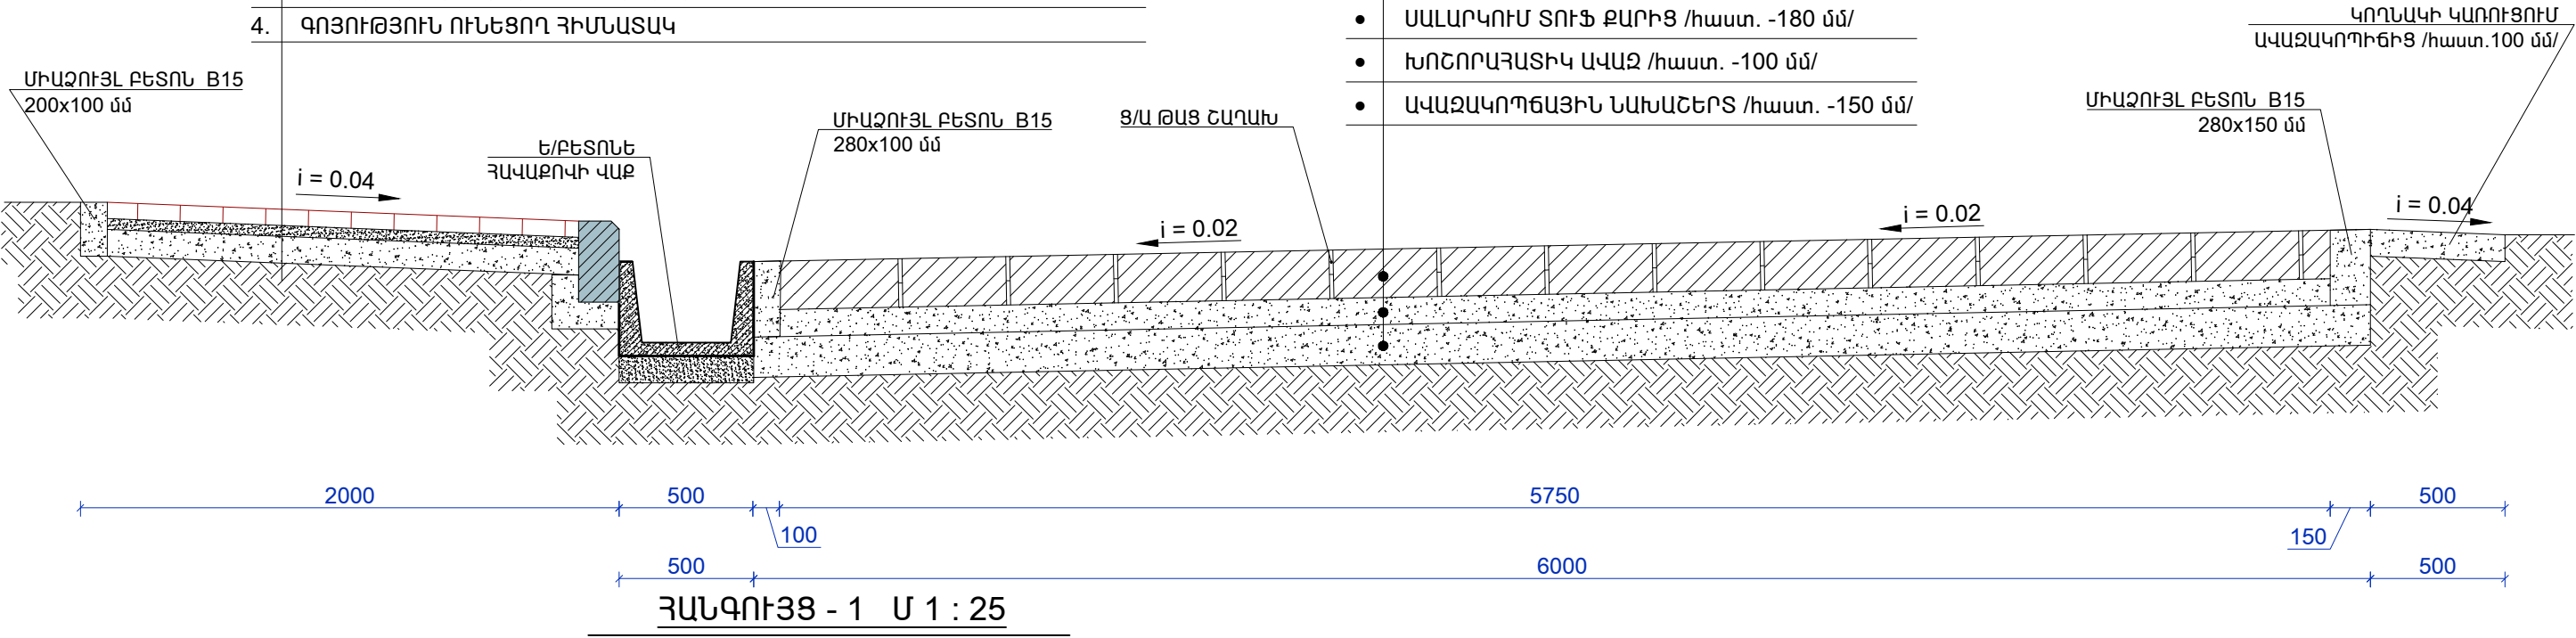

- ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐԻՑ /հաստ. -180 մմ/
- ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶ /հաստ. -100 մմ/
- ԱՎԱԶԱԿՈՂՃԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏ /հաստ. -150 մմ/


1.

ԲԵՏՈՆԵ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՍԱԼԻԿՆԵՐ /հաստ. 60 մմ/
2.

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ Ց/ԱՎԱԶԵ ԽԱՌՆՈՒՐԴ /ԶՈՐ ՇԱՂԱԽ/ /հաստ. 40 մմ/
3.

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ ԱՎԱԶԱԿՈՂԻՃԻՑ /հաստ. 100 մմ/
4.


ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԻՄՆԱՏԱԿ

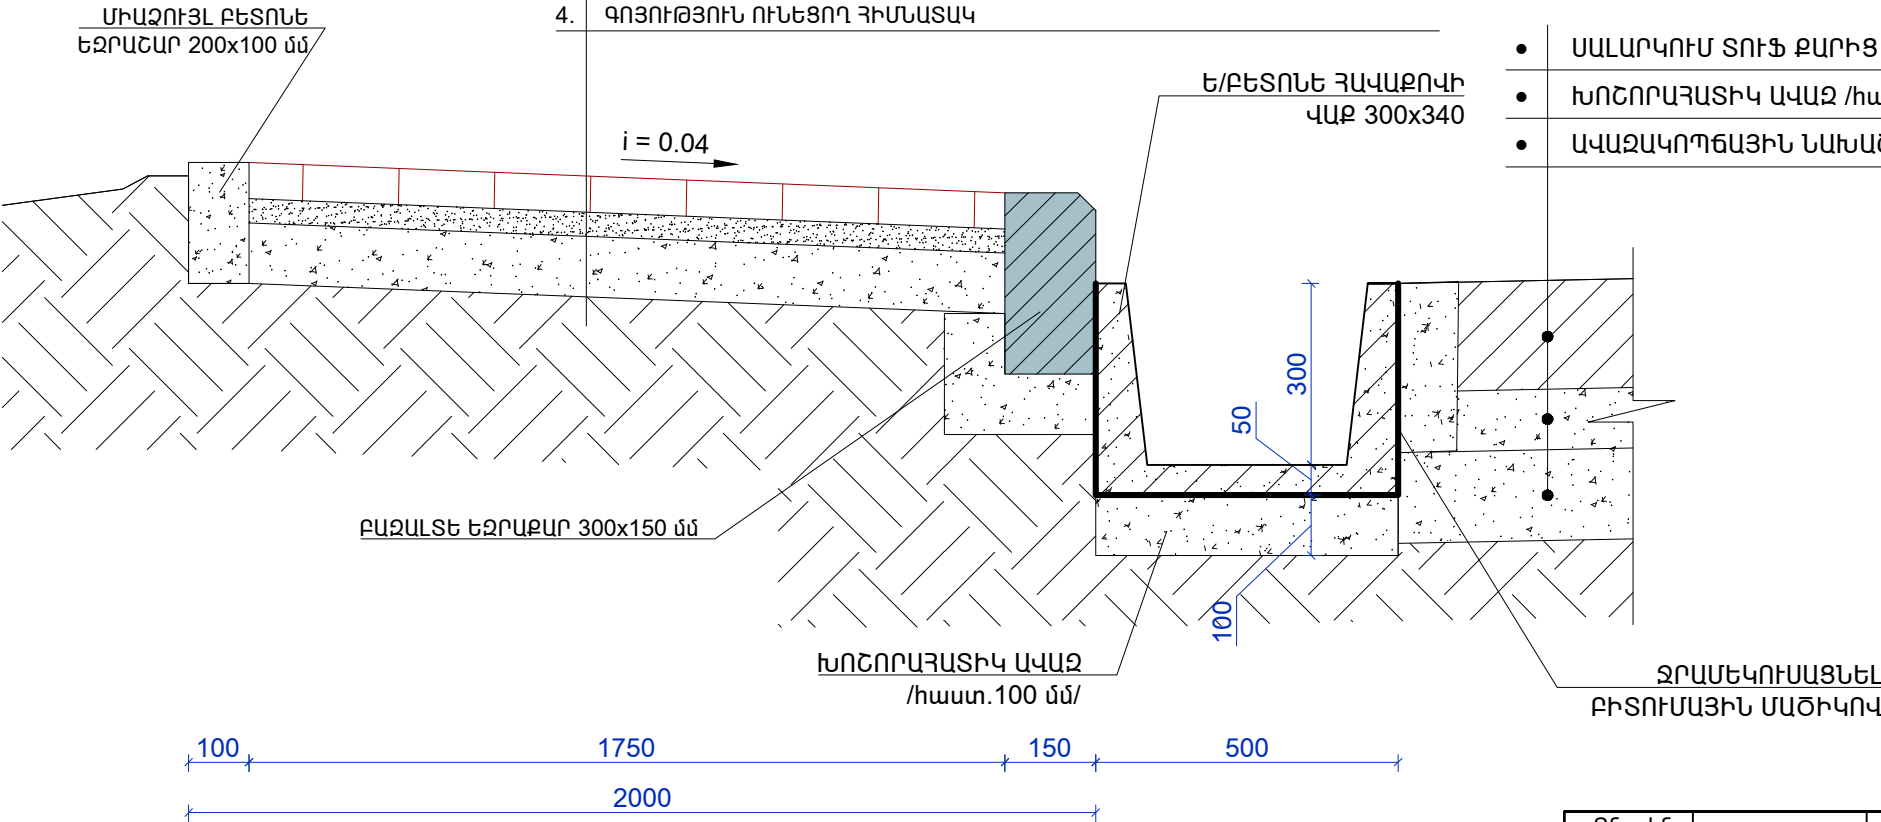

- ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐԻՑ /հաստ. -180 մմ/
- ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶ /հաստ. -100 մմ/
- ԱՎԱԶԱԿՈՂՃԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏ /հաստ. -150 մմ/


Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մուրադ Հառաչյանի Արձագանք Բնակավայրի փողոցների			
Ն. Գ. Գ.	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Առաջարկում տրոհվում է և քաղաքացիական շինարարության կառուցում			
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		2-րդ փողոց	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 17	
			ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 (ՆԿ 0+00 -:- 4+44), ՀԱՆԳՈՒՅՑ - 1	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՄՊԸ		

ԹԵՔԱՅԱՐԹԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1 : 50

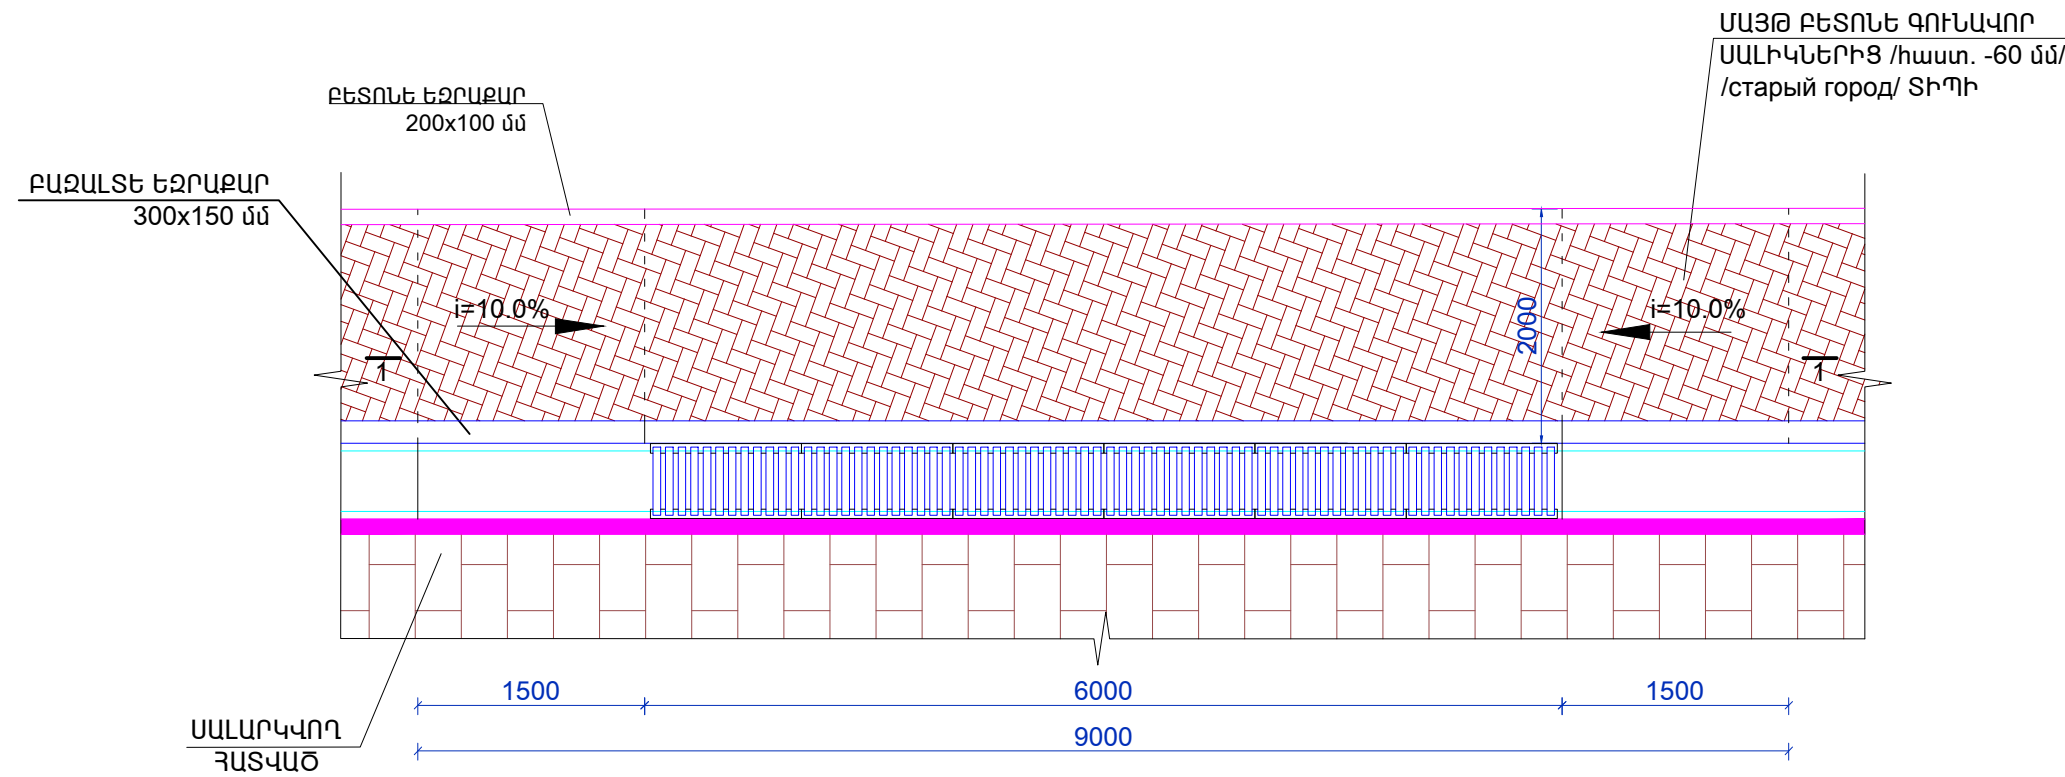


ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 Մ 1 : 25

- 1. ԲԵՏՈՆԵ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՍԱԼԻԿԱՆԵՐ /հաստ. 60 մմ/
- 2. ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ Ց/ԱՎԱԶԵ ԽԱՌՆՈՒՐԴ /ԶՈՐ ՇԱՂԱԽ/ /հաստ. 40 մմ/
- 3. ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃԻՑ /հաստ. 100 մմ/
- 4. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԻՄՆԱՏԱԿ

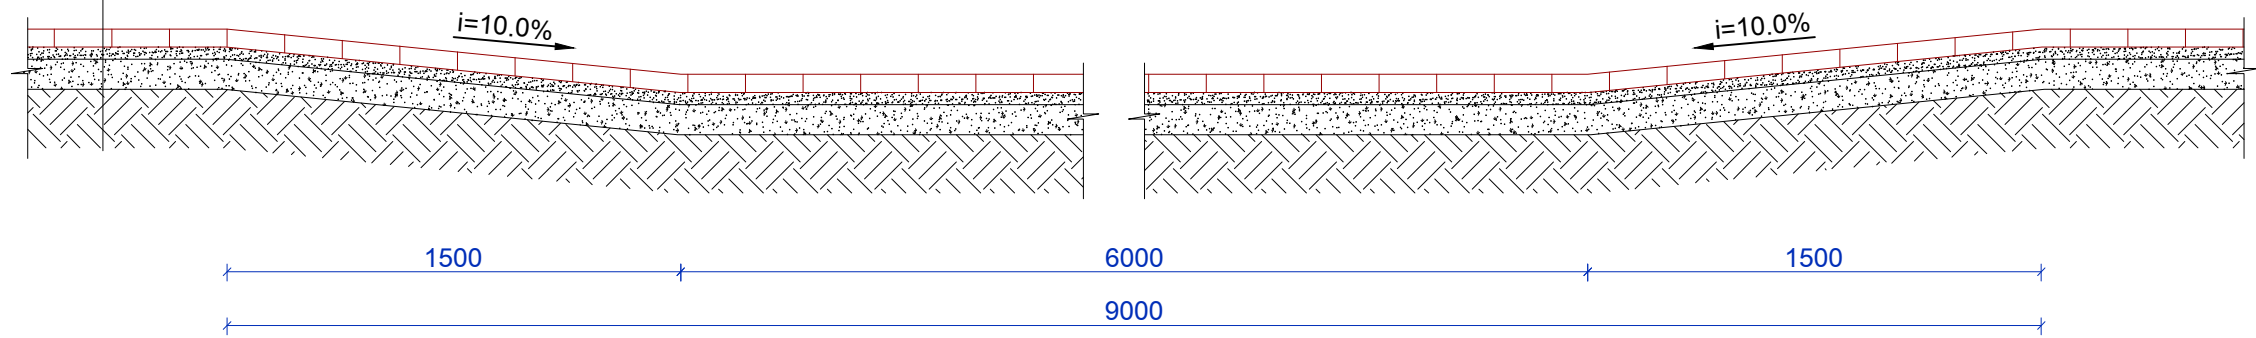

Տնօրեն	Ա.ԱՐԳՍՅԱՆ	<i>Arghsyan</i>	Մոխրաչառի Արզնուի բնակավայրի փողոցների սալարկումի հոսք բարդ եւ քրաշեղծման շահագործի պատճռով			
Ն Գ Ծ	Հ. ՀԱՎՈՐՅԱՆ	<i>Havoryan</i>				
Կատարեց	Հ. ՀԱՎՈՐՅԱՆ	<i>Havoryan</i>	2-րդ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ	<i>Kostanyan</i>		Ա Ն	ԱՃ - 18	
			ԹԵՔԱՅԱՐԹԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՄՊԸ	


Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ

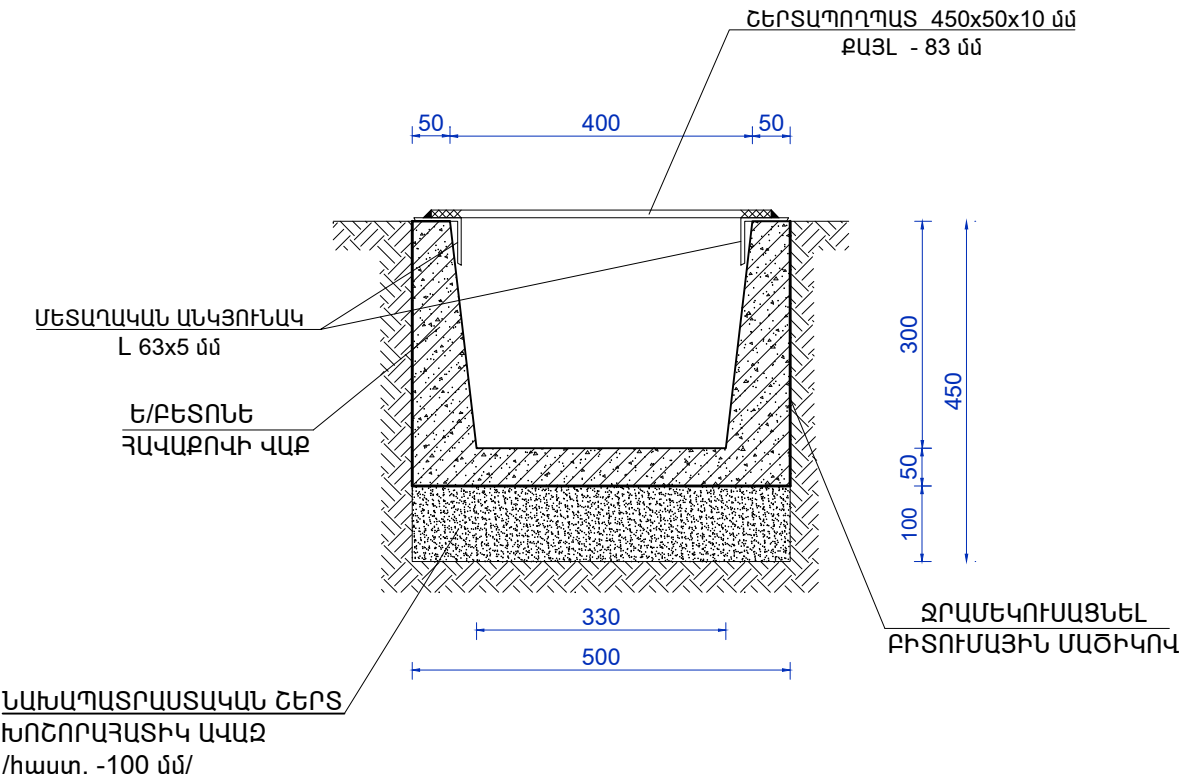


ԶՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Դիրք	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿ-ՆԸ ԳԾՄ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՇԸ ԿԳ
1	2		3	4	5
1	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ L 63x5 մմ	L = 1000 մմ	120	120.0	577.2
2	ՇԵՐՏԱՊՈՂՊԱՏ - 50x10 մմ	L = 450 մմ	720	324.0	1272.0
3	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ - 70.0 մ²				
4	ՎԱՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ - 21.9 մ³				
5	ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ՎԱՔԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ 300x340 ՀԱՓԵՐԻ				- 438.0 գծմ
6	ՎԱՔԻ ԹԻԿՈՒՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ԲԻՏՈՒՄՈՎ				- 526.0 մ²



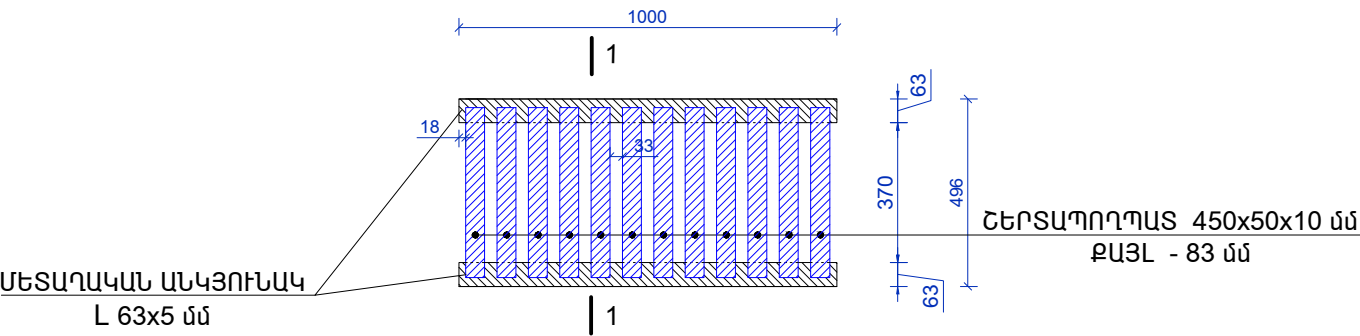


Ե/Բ ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/

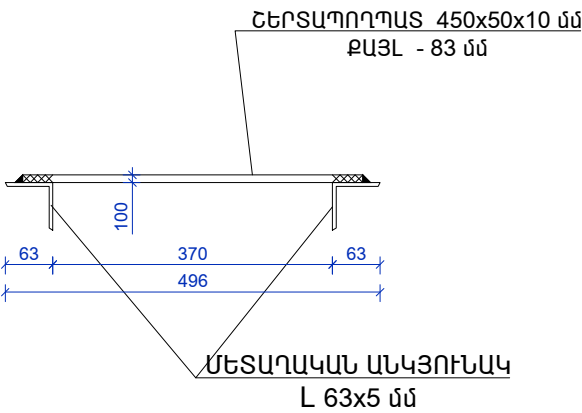


ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1



Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մուրազ Համբարձումյանի Բնակավայրի փողոցների սակարկումի համար ԵՎ ԶՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ		
Ն. Գ. Գ.	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		2-րդ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			ԱՆ	ԹԵՐԹԵՐ
			Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ «2 - 2», Ե/Բ ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1», ԶՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ		
			 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մոխեսկ ՇԱՄՆԵՐ ԱՌԶՇՈՎԻՏ ԲԱԿԱԿԱՎՅՐԻ ՓՈՂՈՅՏԵՐԻ ԱՅԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՑ ԲԱՐՈՎ ԵՎ ՋՐԱՀԵՏԱՅՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՅԻՄ			
Ն Գ Ը	Դ. ԴԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Դ. ԴԱԿՈԲՅԱՆ		2-րդ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 20	
			ՃԱՆԱԴԱՐԱՅՈՒՆԻ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՍՓՈԾՈՒԹՅՈՒՆ, ՃԱՆԱԴԱՐԱՅՈՒՆԻ ՆՇԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՏԵՍԸ, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1»	 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

Ճանապարհի նորոգման աշխատանքների իրականացման երթելկության կարգավորման սխեմա

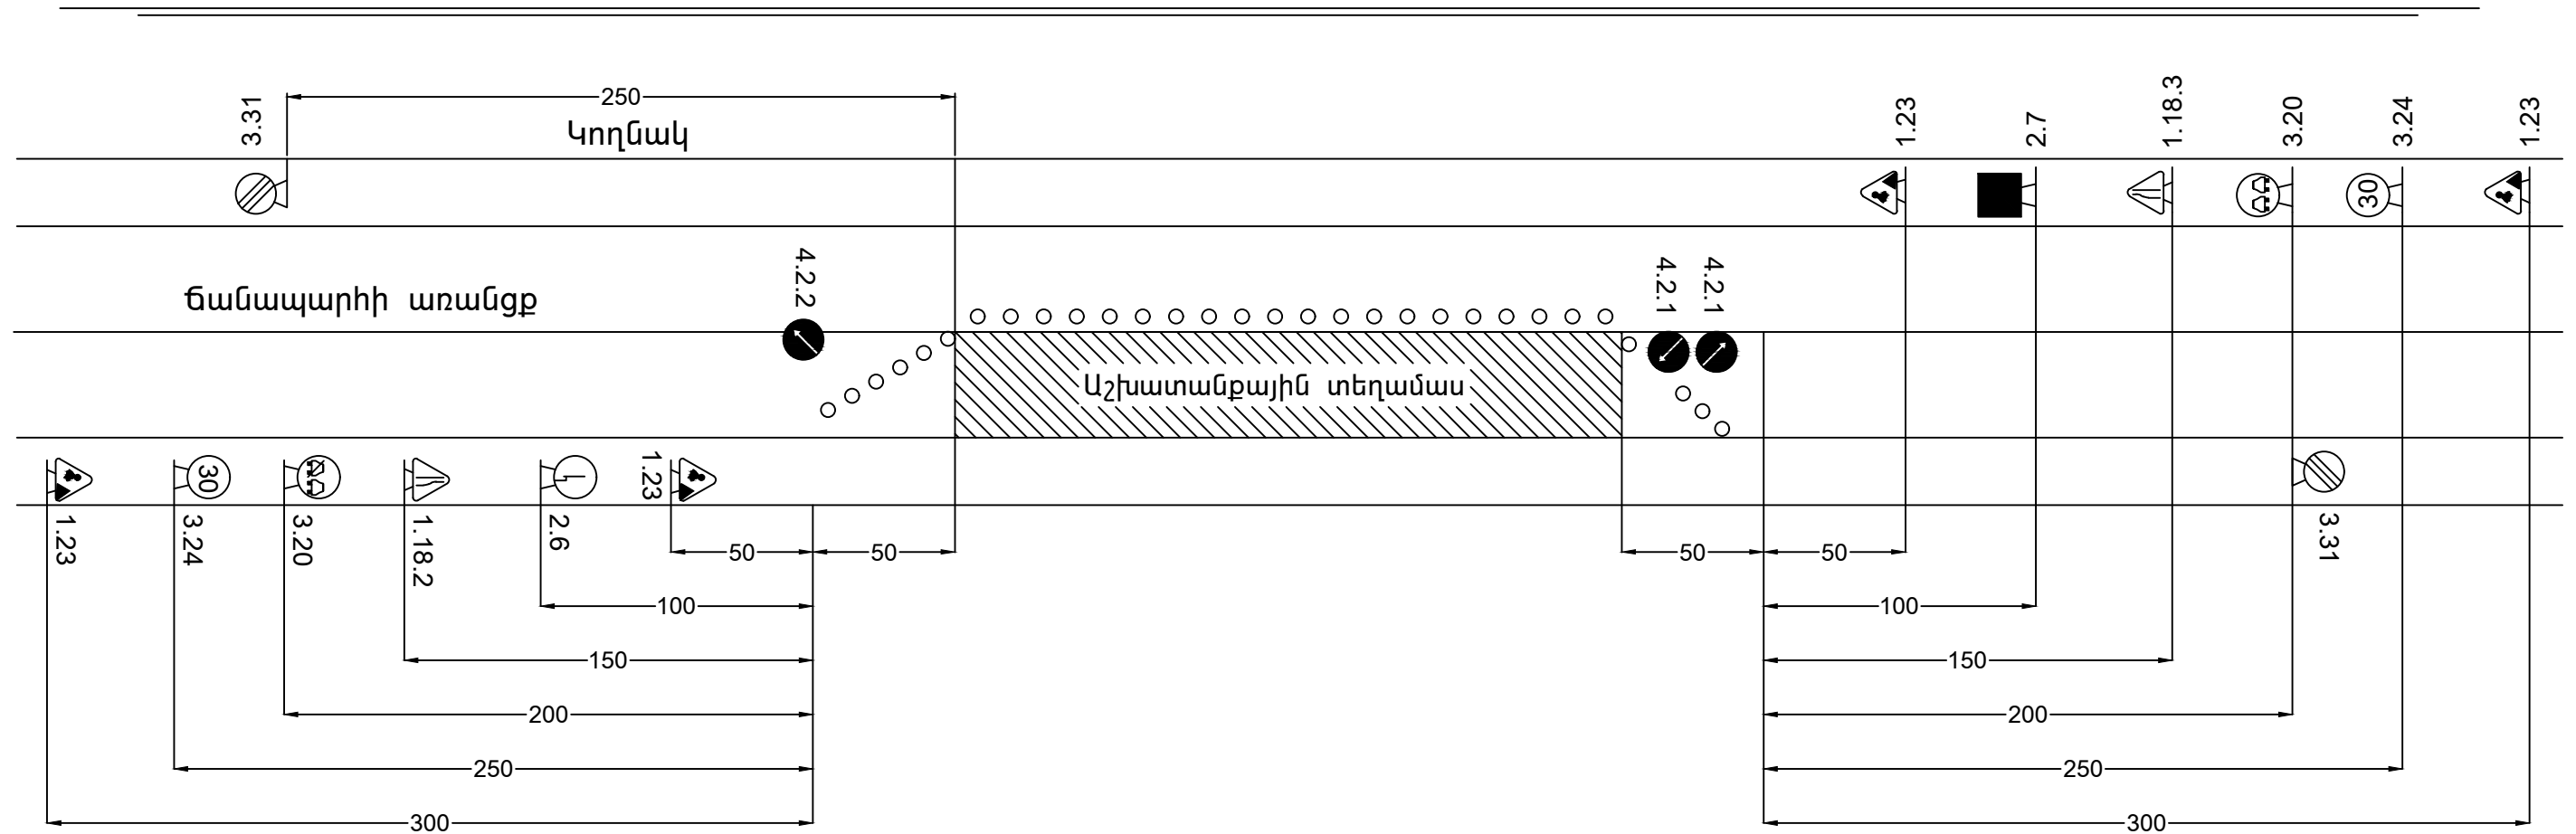

պայմանական նշաններ

- 1.23 Ճանապարհային աշխատանքներ
- 1.18.2 Ճանապարհի նեղացում
- 3.20 Վազանցը արգելվում է
- 3.24 Մաքսիմալ արագության սահմանափակում
- 3.31 Բոլոր սահմանափակումների վերջը






- 4.2.1 Արգելքի շրջանցում աջից
- 4.2.2 Արգելքի շրջանցում ձախից
- 2.6 Հանդիպակած շարժման առավելություն
- 2.7 Առավելություն հանդիպակած շարժման նկատմամբ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴՈՒՄԻ ԲԱԿԱՆԱԿԱՅԻ ՓՈՊՈՅՆԵՐԻ ԱՎԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ԲԱՐՈՎ ԵՎ ՋՐԱՀԵՏՈՒՄԸ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՊՈՒՅՈՒՄ			
Ն.Գ.Գ.	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		2-րդ ՓՈՂՈՑ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ				Ա Ն	ԹԵՐԹԵՐ
			ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Գ/Գ	Աշխատանքների անվանումը	Ամիսներ											
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
1	ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ												
2	ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ												
3	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ												
4	ԶՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ												
5	ԵԶՐԵՐԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ												
6	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՈՂՆԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ												
7	ՄԱՅԹԻ ԿԱՌԻՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ												

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 180 օր:

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սյուրսկի Համայնքի Արդշուհի Բնակավայրի փողոցների սալարկում տուֆ քարով եւ քրաշեղձաժառն Համայնքի կառուցում		
Ն.Գ.Գ.	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		2-րդ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ