







ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ

N	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	2	3
1	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ	ԱՃ - 1
1`	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ԱՃ - 1`
	11-ՐԴ ՓՈՂՈՑ	
2	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ԱՃ - 2
3	ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 2+73	ԱՃ - 3
4	ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 2+73	ԱՃ - 4
5	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 2+73/	ԱՃ - 5
6	ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 0+00/, /ՆԿ 0+20/, /ՆԿ 0+40/, /ՆԿ 0+60/	ԱՃ - 6
7	ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 0+80/, /ՆԿ 1+00/, /ՆԿ 1+20/, /ՆԿ 1+40/	ԱՃ - 7
8	ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 1+60/, /ՆԿ 1+80/, /ՆԿ 2+00/, /ՆԿ 2+20/	ԱՃ - 8
9	ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 2+33/, /ՆԿ 2+43/, /ՆԿ 2+60/, /ՆԿ 2+73/	ԱՃ - 9
10	ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ, ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ և ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈԹԱԳԻՐ	ԱՃ - 10
11	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 ( ՆԿ 0+00 -:- 0+09 ), ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2 ( ՆԿ 0+09 -:- 2+38 )	ԱՃ - 11
12	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 3 - 3 ( ՆԿ 2+38 -:- 2+73 ), ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ	ԱՃ - 12
13	Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆՂԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ «2 - 2 », Ե/Բ ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆՂԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1», ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԱՃ - 13
14	ԴԻՏԱՀՈՐ ԴՀ-1, ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1, ԿԱԹԱՐԻԶԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԱՃ - 14
15	ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈԹԱԳԻՐ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՏԵՍՔ, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1»	ԱՃ - 15

ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ԳՈՐԾՈՂ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻՆ ԵՎ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ:

Ն Գ Ճ  Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ

N	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	2	3
	15-ՐԴ ԵՎ 16-ՐԴ ՓՈՂՈՑՆԵՐ	
16	ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 4+49	ԱՃ - 16
17	ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 1+22	ԱՃ - 17
18	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 2+60/	ԱՃ - 18
19	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+60-:-ՆԿ 4+49/	ԱՃ - 19
20	ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 0+00/, /ՆԿ 0+20/, /ՆԿ 0+40/, /ՆԿ 0+60/	ԱՃ - 20
21	ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 0+80/, /ՆԿ 1+00/, /ՆԿ 1+20/, /ՆԿ 1+40/	ԱՃ - 21
22	ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 1+64/, /ՆԿ 1+74/, /ՆԿ 1+91/, /ՆԿ 2+01/	ԱՃ - 22
23	ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 2+20/, /ՆԿ 2+40/, /ՆԿ 2+60/, /ՆԿ 2+80/	ԱՃ - 23
24	ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 3+00/, /ՆԿ 3+20/, /ՆԿ 3+40/, /ՆԿ 3+60/	ԱՃ - 24
25	ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 3+80/, /ՆԿ 4+00/, /ՆԿ 4+20/, /ՆԿ 4+40/	ԱՃ - 25
26	ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 4+49/, ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ	ԱՃ - 26
27	ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ և ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈԹԱԳԻՐ, ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ	ԱՃ - 27
28	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 ( ՆԿ 0+00 -:- 2+79 ), ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2 ( ՆԿ 2+79 -:- 4+49 )	ԱՃ - 28
29	Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆՂԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ «2 - 2 », Ե/Բ ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆՂԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1», ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԱՃ - 29
30	ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈԹԱԳԻՐ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՏԵՍՔ, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1»	ԱՃ - 30
31	ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱԾՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	ԱՃ - 31
32	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	ԱՃ - 32
33	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	ԱՃ - 33

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մոխսակ Հատյանի Լեռնապահ Բնակավայրի փողոցների					
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		սալարկում տուֆ բաղու և քարաշեն շինարարական աշխատանքներ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ					Ա Ն	ԱՃ - 1	
			ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ			 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

## ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՄՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԼԵՈՆՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ ԵՎ ՋՐԱՀԵՏՈՒՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐՎԱԾ ՊԱՏՎԵՐԻ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ:

ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ Է 11-ՐԴ, 15-ՐԴ ԵՎ 16-ՐԴ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ, ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 11-ՐԴ ՓՈՂՈՑՈՒՄ ԿԱԶՄՈՒՄ Է 273.0 մ, ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՆԿ 0+00-:-2+38 - 6.0 մ, ՆԿ 2+38-:-2+73 - 5.0 մ:

15-ՐԴ ԵՎ 16-ՐԴ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱԶՄՈՒՄ Է 449.0 մ ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՆԿ 0+00-:-1+69 ԵՎ ՆԿ 1+96-:-4+49 - 6.0 մ, ՆԿ 1+69-:-1+96 - 5.0 մ:

ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ ԳՐՈՒՆՏԱՅԻՆ Է՝ ՈՐՈՇԱԿԻ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐՈՒՄ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆ:

ՆԱԽԱԳԾՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ.

1. ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԻ ՔԱՆԴՈՒՄ
2. ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ
3. ՀԻՄՆԱՏԱԿԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ
4. ԱՎԱԶԱԿՈՊԵՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ. - 150 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/
5. ԱՎԱԶԵ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ/հաստ. - 100 մմ/ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/
6. ԾԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ /հաստ. 180 մմ/
7. ԿԱՐԵՐԻ ԼՑՆՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԵ ՇԱՂԱԽՈՎ
8. ՇԱՐՎԱԾՔԻ ԵԶՐՈՎ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /280 \*150, B15/
9. ՇԱՐՎԱԾՔԻ ԵՎ ՎԱՔԻ ՄԻՋԵՎ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /280 \*100, B15/
10. ԿՈՂՆԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃՈՎ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/ /հաստ. - 100 մմ/
11. ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ԴԻՏԱՀՈՐԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿԱՓԱՐԻՉԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ
12. ՋՐԱՀԵՏՈՒՄԱՆ ՎԱՔԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ
13. ՔԱՆԴԱԾ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒՄ և ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ
14. ՔԱՆԴԱԾ ԲՆԱՀՈՂԻ ԲԱՐՁՐՈՒՄ և ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ





ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԻՄՔԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ ՔԻՉ ԽՈՆԱԿ, ՉՈՐ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐՎՈՒՄ ՋՐԵԼ:


ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ԵՐԹԵՎԵԿԱՄԱՍԻ ԱՄԲՈՂՋ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ ՇԱՐՔԵՐՈՎ, ՈՐՈՆՔ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՆ ԽԻՍՏ ՈՒՂԱՀԱՅԱՑ ԾԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ: ԱՅՂ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ 5 ՄԵՏՐԻ ՎՐԱ ԾԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ ՈՒՂԱՀԱՅԱՑ ԿԱՊՎՈՒՄ ԵՆ ԼԱՐԵՐ ԵՎ ՍՏՈՒԳՎՈՒՄ Է ՇԱՐՔԵՐԻ ՈՒՂԱՀԱՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ:

ՍԱԼԱՀՈՐՍՎԱԿՆԵՐԻ ԿԱՐԵՐԸ ՉՊԵՏՔ Է ՀԱՄԸՆԿՆԵՆ, ՆՐԱՆՔ ՊԵՏՔ Է ՇԱՐՔՎԵՆ ՈՉ ՊԱԿԱՍ ՉՈՐՍՎԱԿԻ 1/3 ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՈՎ:


ՍԱԼԱՀՈՐՍՎԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՄՈՋԱԻԿԱՅԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է 100 ԿԳ ՔԱՇ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՏՈՓԱՆՈՒՄՆԵՐՈՎ, ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՇԱՐՔ ԸՆԴԱՅՆԱԿԱՆ ՈՒՂՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ: ԵԹԵ ՍԱԿԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ՉՈՐ ԱՎԱԶԻ ՎՐԱ, ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐՎՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԽՈՆԱԿԱՅՆԵԼ ՋՐՈՎ, ԻՍԿ ԵԹԵ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ՏԵՂԱՑԵԼ Է ԱՆՉՐԵՎ, ԽՏԱՑՈՒՄ ՉՊԵՏՔ Է ԿԱՏԱՐԵԼ:


ԿԱՐԵՐԸ ԼՑՎՈՒՄ ԵՆ ՑԵՄԵՆՏԻ ՇԱՂԱԽՈՎ, ԲԻՏՈՒՄԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՅՈՎ ԵՎ ԱՎԱԶՈՎ: ՑԵՄԵՆՏԻ ՇԱՂԱԽՈՎ ԿԱՐԵՐԸ ԼՑՎՈՒՄ ԵՆ ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ, ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԳԱՄ ԱՎԵԼԻ ՋՐԱԼԻ ՇԱՂԱԽՈՎ, ԻՍԿ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՆԳԱՄ ԱՎԵԼԻ ԹԱՆՁՐ (1:2-1:3 ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՄԲ): ՋՐԱՀԵՏՈՒՄԱՆ ՎԱՔԵՐՈՒՄ 40 մ ՄԵԿ ԹՈՂՆԵԼ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԿԱՐԱՆ, ՈՐԸ ԼՑՆԵԼ ԲԻՏՈՒՄՈՎ:



Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՄՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԼԵՈՆՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՎԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ ԵՎ ՋՐԱՀԵՏՈՒՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ				
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ						
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ				Ա Ն	ԱՃ - 1`	
			ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ		 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

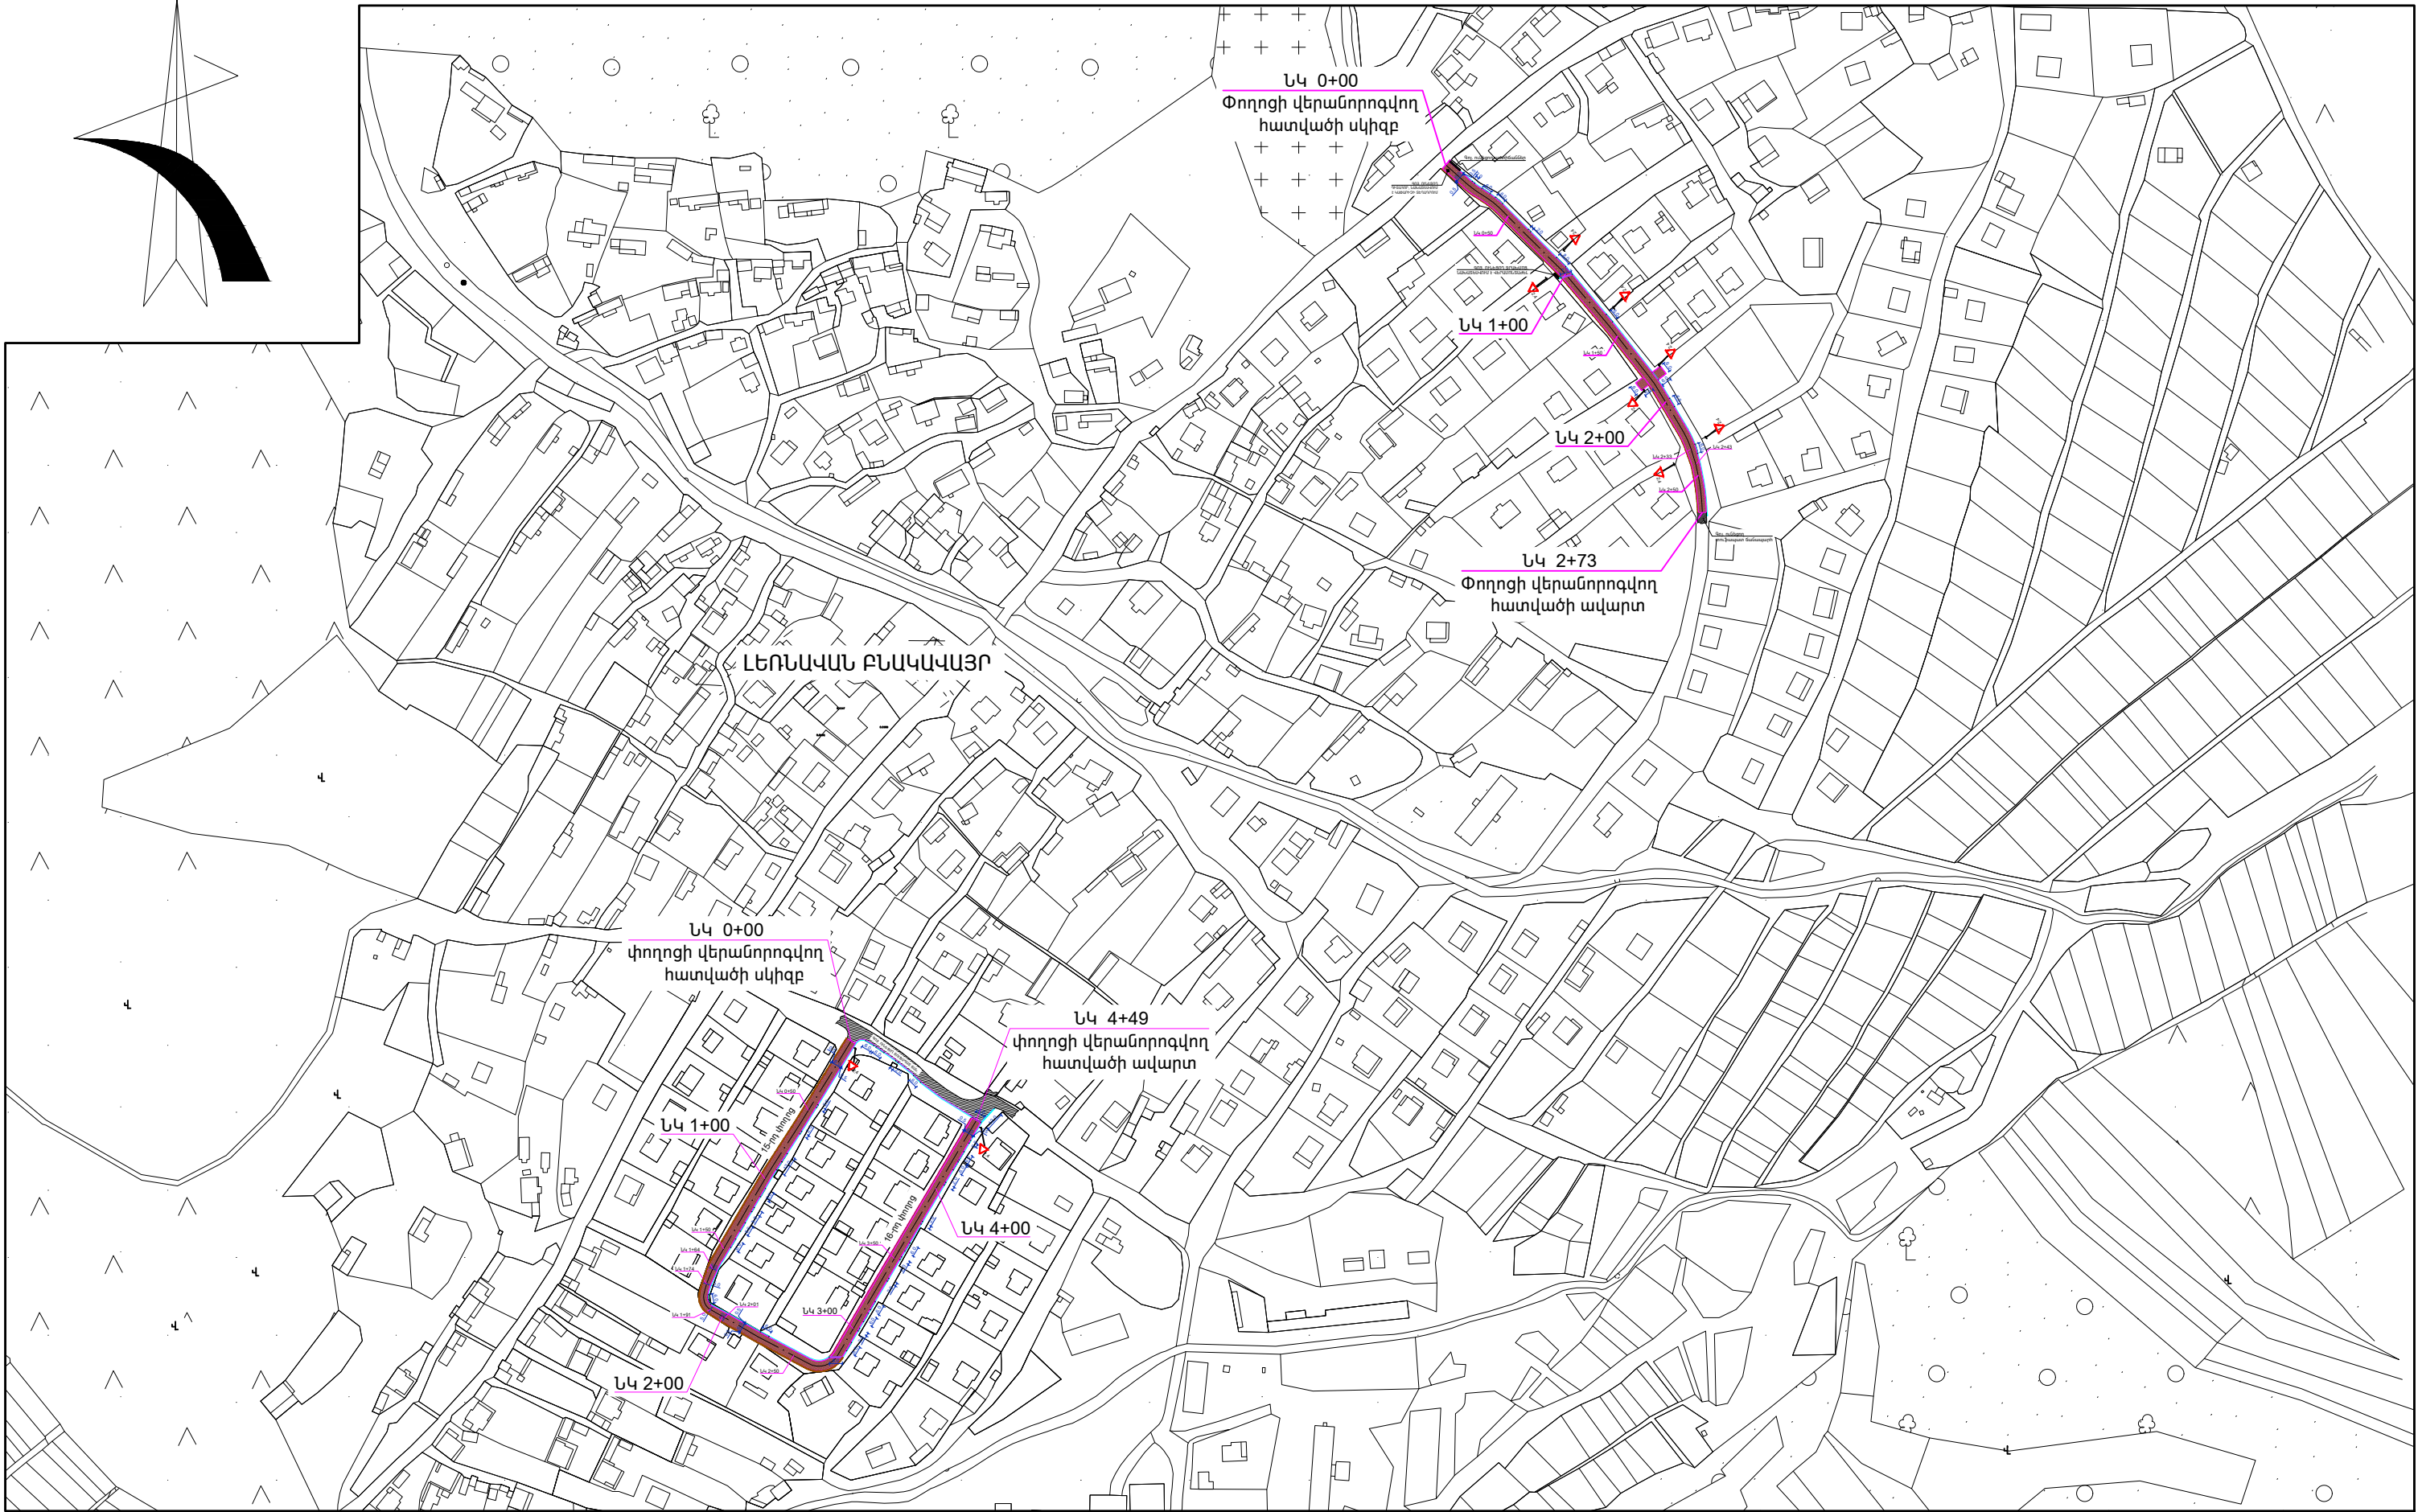



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ


-  - սաւարկոյս տօն քարից



 - ԿՈՂՆԱԿ ԱՎԱԶԱԿՈՂԻՃԻՑ

 - ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ՎԱՔ (300 x 340 մմ)
-  - ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՌՈՒ


 - ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆ /B - 15/

 - ՃԱՐԱՎԱՆՐԱԿ ՎԱՔԵՐԻ ՎՐԱ






 - ՃԱՆԱՂԱՐՅԻ ԱՌԱՆՅՔ


ՏՃՈՐԵՄ	Ա.ՍԱՐԳՅԱՆ		ՄԻՒՏԱԿ ՀԱՄԱԽԵՐ ԼԵՈՆԱՎԱՆ ԲԱԿԱՎԱՅՈՒՐ ՓՈՂՈՅՆԵՐԻ ԱՎԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՑ ԲԱՐԻՎ ԵՎ ԶՐԱՀԵՏԱԶԱՐԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ			
Ն Գ Ծ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ					
			ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ			
			 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ			
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
			Ա Ն	ԱՃ - 2		





— - - - - ՅԱՆՎԱՐԻ ԱՌԱՑՔ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մոտեմա շահյանի Լեռնական բնակավայրի փողոցների սակարկում ՏՈՒՔ բարձր եւ ջրաբերանային շահանարգի պառտիժում			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		11-ՐԴ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏՅԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 3	
			ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 0+00:-ՆԿ 2+73		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

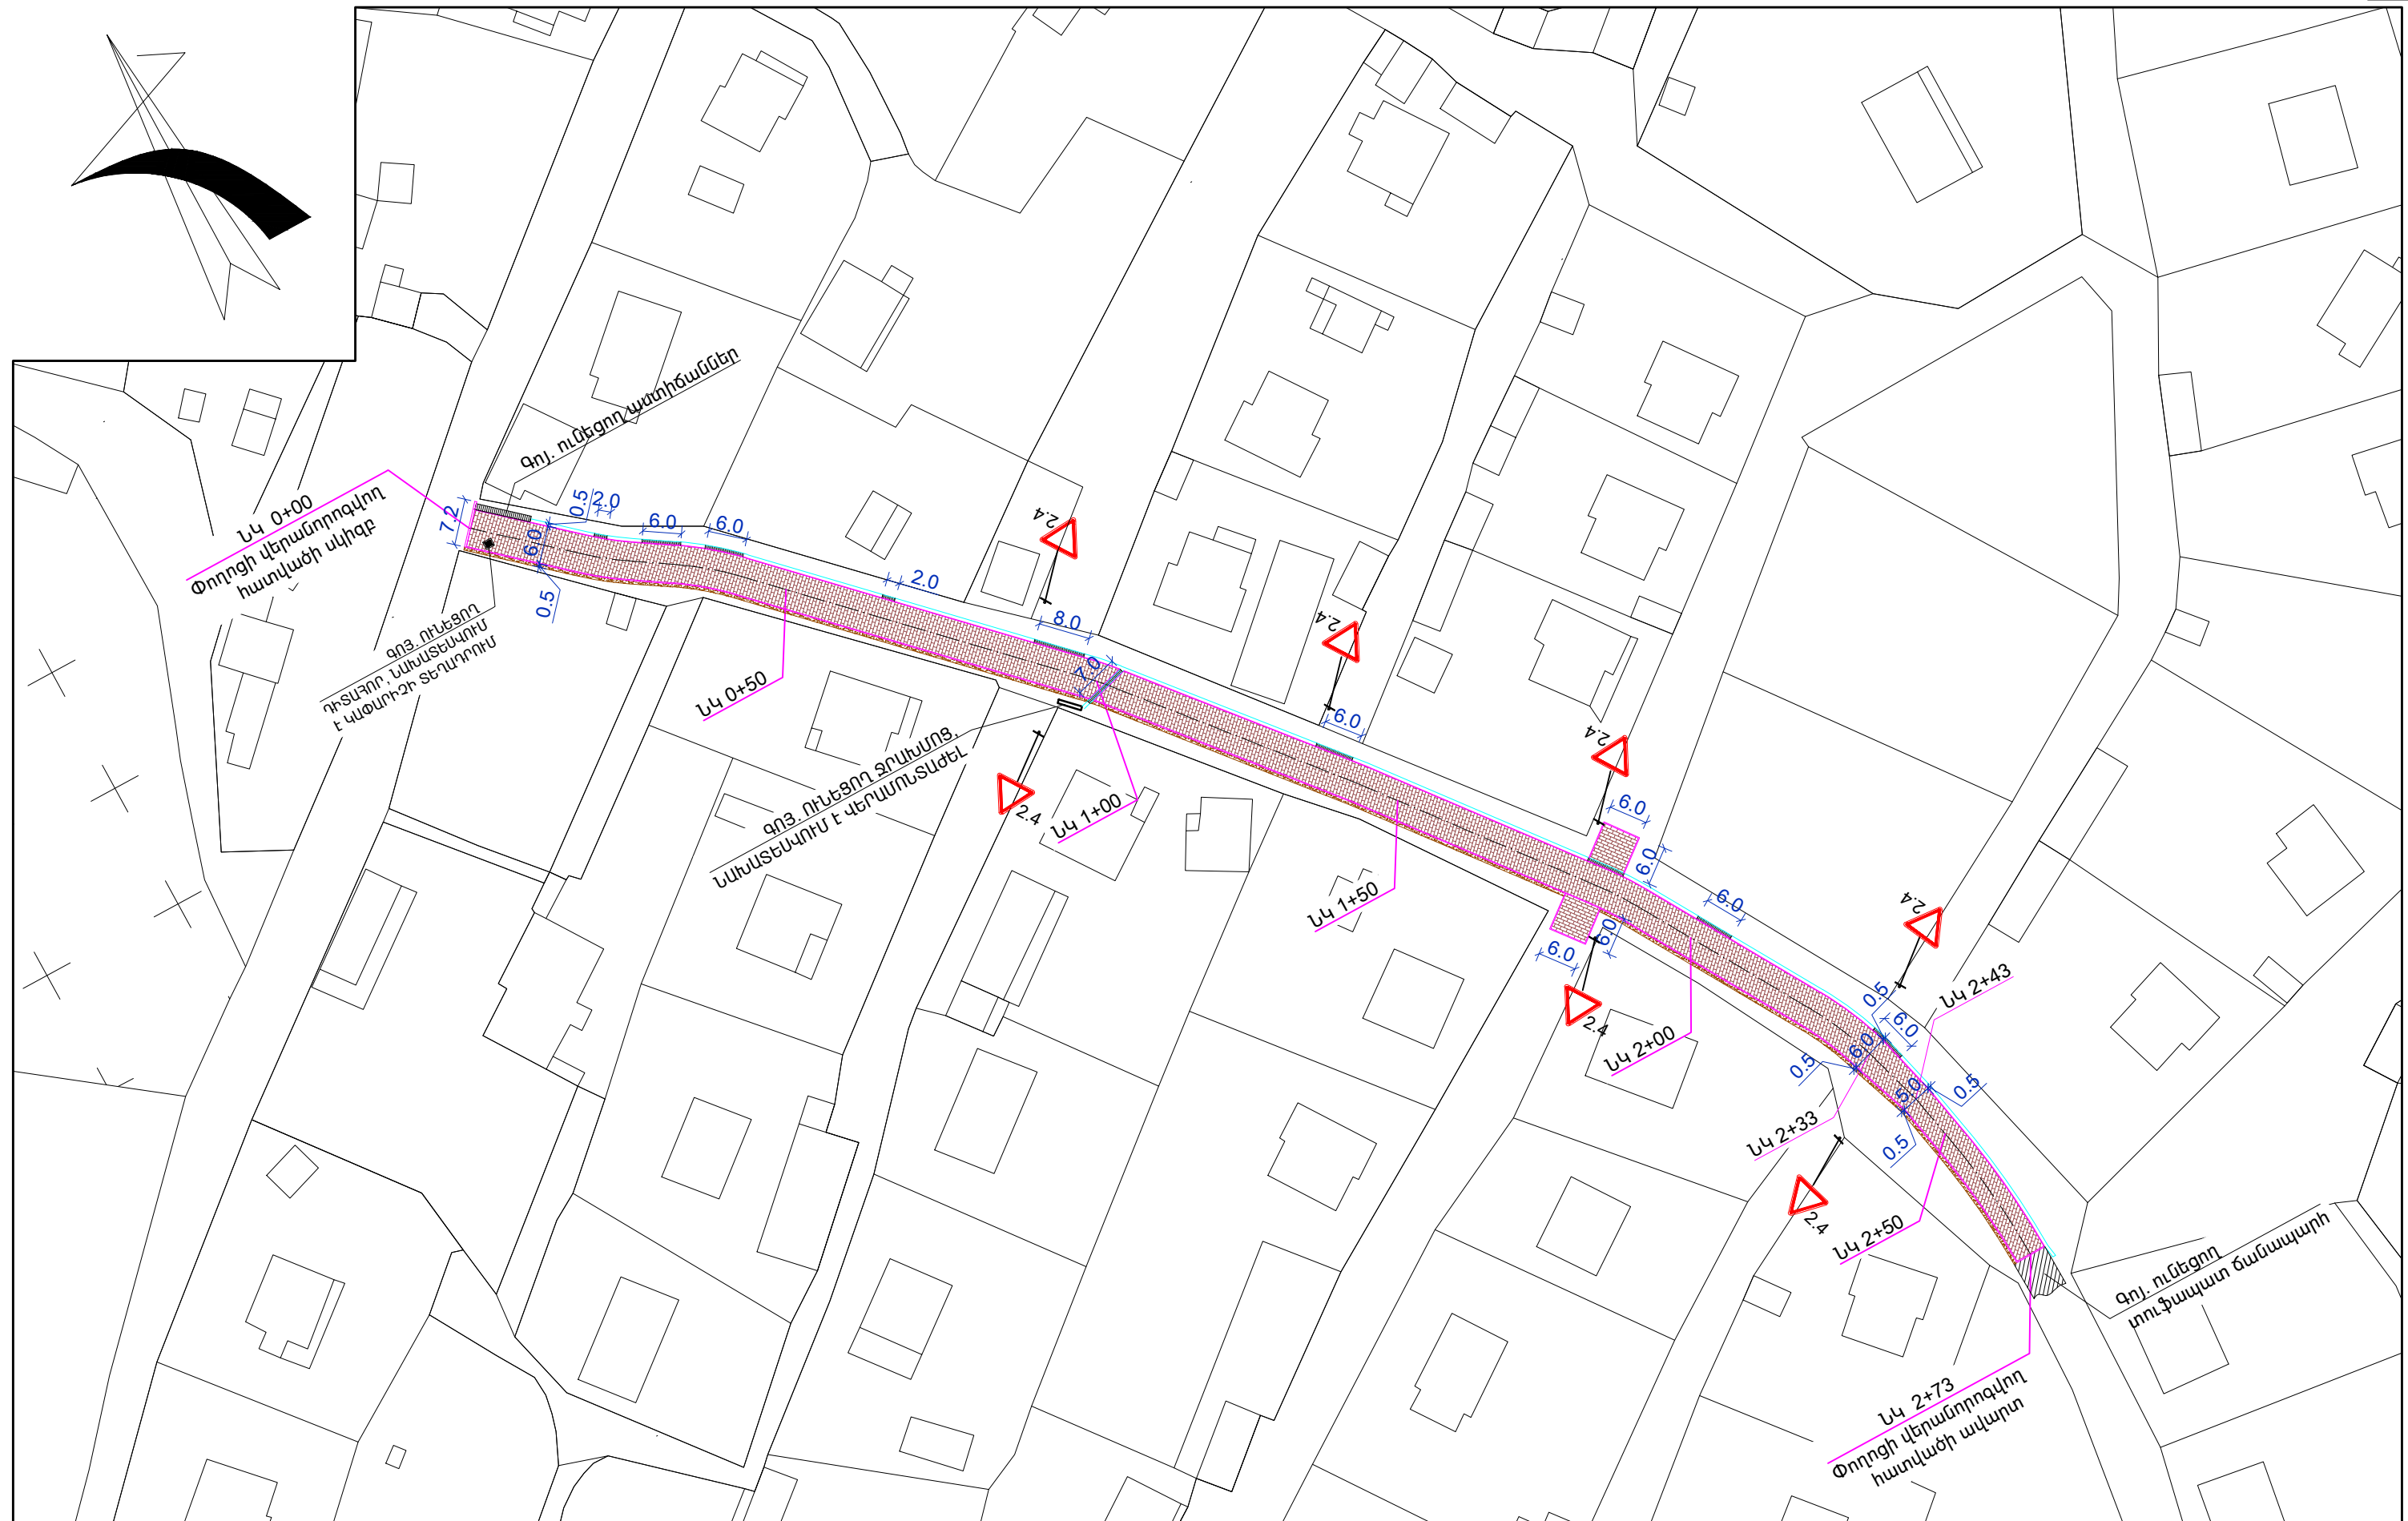


ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- |  |                                   |  |                            |
|--|-----------------------------------|--|----------------------------|
|  | - սաևարկուխ տուֆ քարից            |  | - ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՌՈՒ             |
|  | - ԿՈՂՆԱԿ ԱՎԱԶԱԿՈՂԻՃԻՑ             |  | - ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆ /B - 15/  |
|  | - ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ՎԱՔ (300 x 340 մմ) |  | - ԵՆԴԱՎԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՔԵՐԻ ՎՐԱ |
|  |                                   |  | - ԵՆԴԱՎԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՑՔ     |

ՏՃՈՐԵՄ	Ա.ՍԱՐԳՅԱՆ		ՄԻՈՒՏԱԿ ՀԱՄԱԿԵՐ ԼԵՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱԿՈՒՄ ԲՈՂՈՒՅՆԵՐԻ ԱՎԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՑ ԲԱՐԻՎ ԵՎ ԶԻԱԶԵՆԱԶԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ			
Ն Գ Ը	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		11-ՐԴ ՓՈՂՈՑ			
			ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 0+00-:ՆԿ 2+73			
			«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ			


ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 2+73/

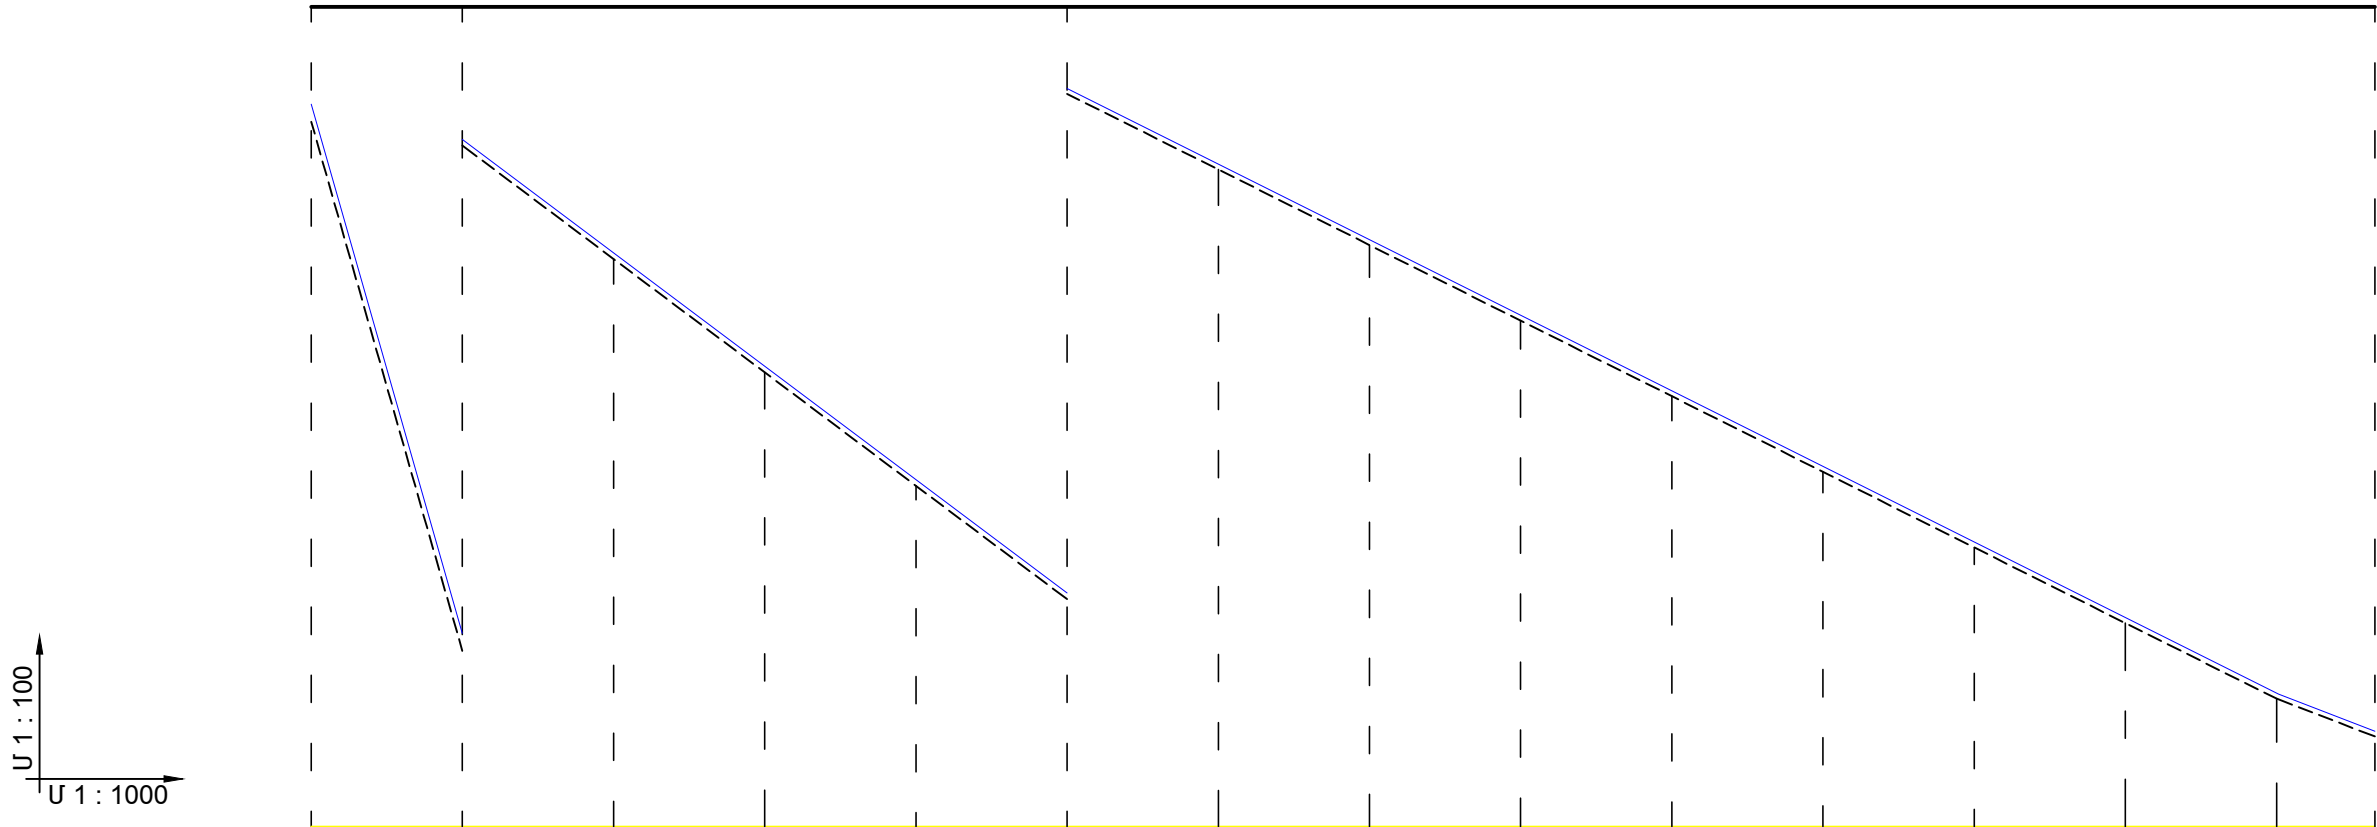

ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ՓՈՎԱԾՔ																
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ	1														
	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՅՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1763.0	1756.0	1754.5	1753.0	1751.5	1750.0	1749.0	1748.0	1747.0	1746.0	1745.0	1744.0	1743.0	1742.0	1741.5
	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (% <sub>0</sub> ), ՈՒՂՂԱՋԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	20.0	350.0 80.0	75.0				160.0						50.0	13.0	38.0
ՓԱՍՏԱՅԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /մ/	1763.0	1756.0	1754.5	1753.0	1751.5	1750.0	1749.0	1748.0	1747.0	1746.0	1745.0	1744.0	1743.0	1742.0	1741.5
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /մ/	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	13.0
ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՏ, ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ, ԿԻԼՈՄԵՏՐԵՐ		ՆԿ 0+00                      ՆԿ 0+50                      ՆԿ 1+00                      ՆԿ 1+50                      ՆԿ 2+00                      ՆԿ 2+50                      ՆԿ 2+73														


ՏՃՈՐԵՆ	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՈՒ ԼԵՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈԴՈՅՆԵՐԻ ԱՎԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ԲԱՐԻՎ ԵՎ ՋՐԱՀԵՊՈՋԱՆԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՊԻՏԱԼ				
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ						
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		11-ՐԴ ՓՈՂՈՑ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ					Ա Ն	ԹԵՐԹԵՐ
			ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 2+73/				«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԽԿ 0+00/

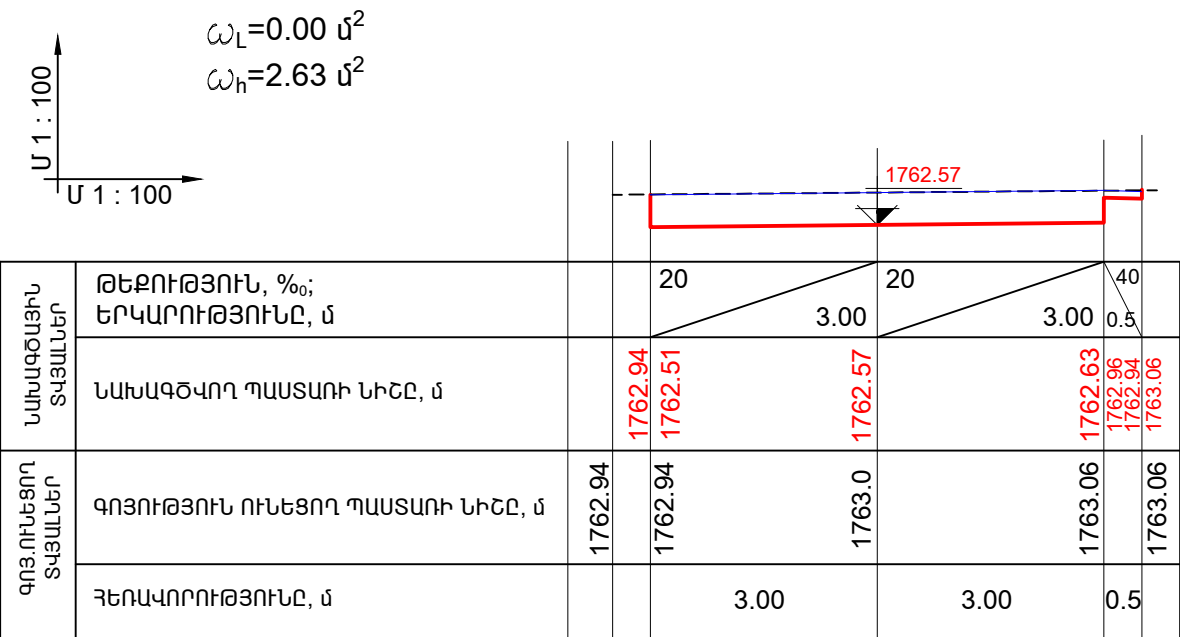


64 0+00

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԵԿ 0+20/

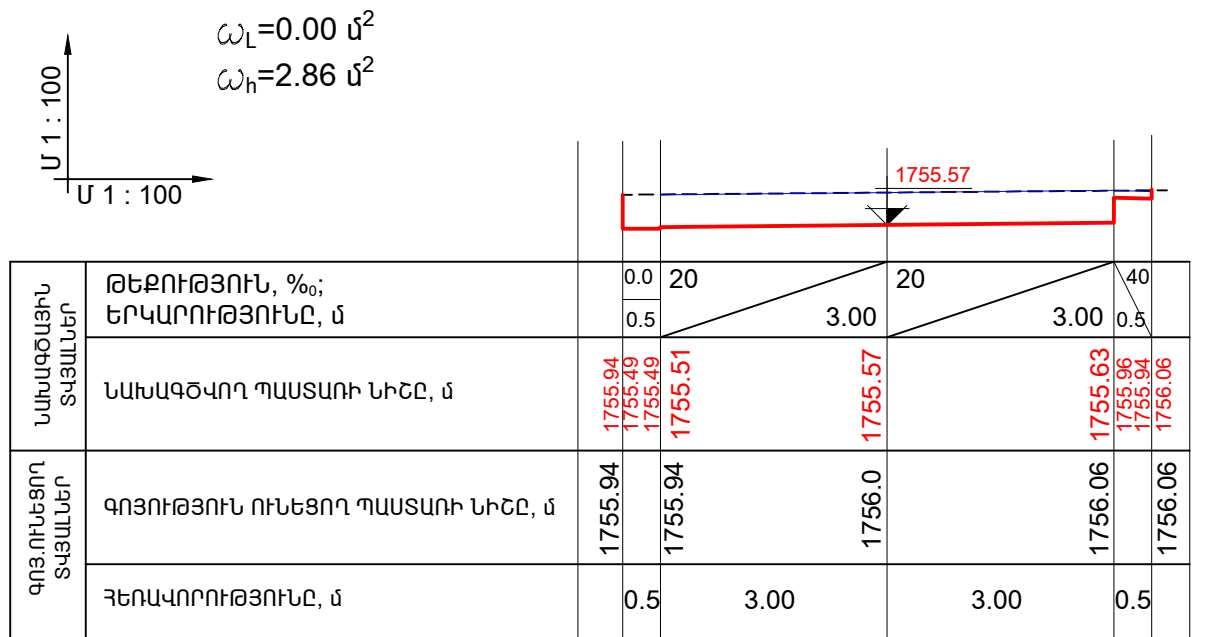


64 0+20

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ ՆԿ 0+40/

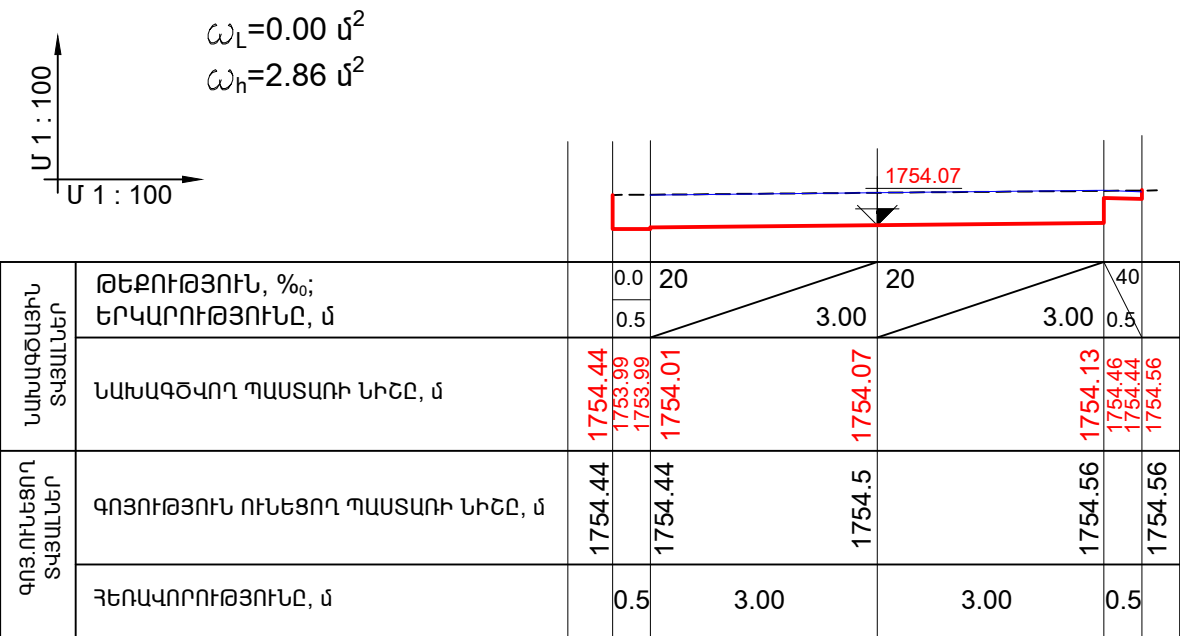

U4 0+40



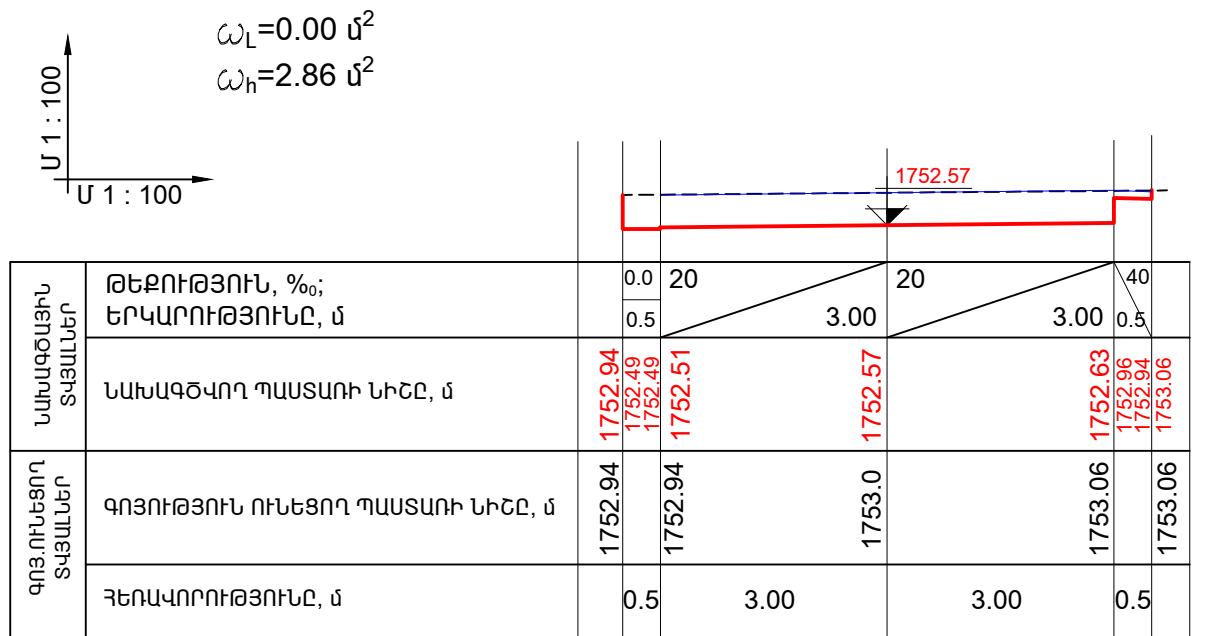


ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ ԴԿ 0+60/




U4 0+60

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- - ԼԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- - ԼԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԼԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- - ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԼԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ


Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՏԱԴՆԵՐ ԼԵՌԱԿԱՆ ԲԱՆԿԱԿԱՐԻ ՓՈՂՈՋՆԵՐԻ			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԱՎԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՑ ԶԱՐԿ ԵՎ ԶԻՆՎԵՈՒՅՑԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ			
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		11-ՐԴ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 6	
			ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ԿԿ 0+00/, /ԿԿ 0+20/, /ԿԿ 0+40/, /ԿԿ 0+60/	 «ԼՍ ԱՌԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+80/

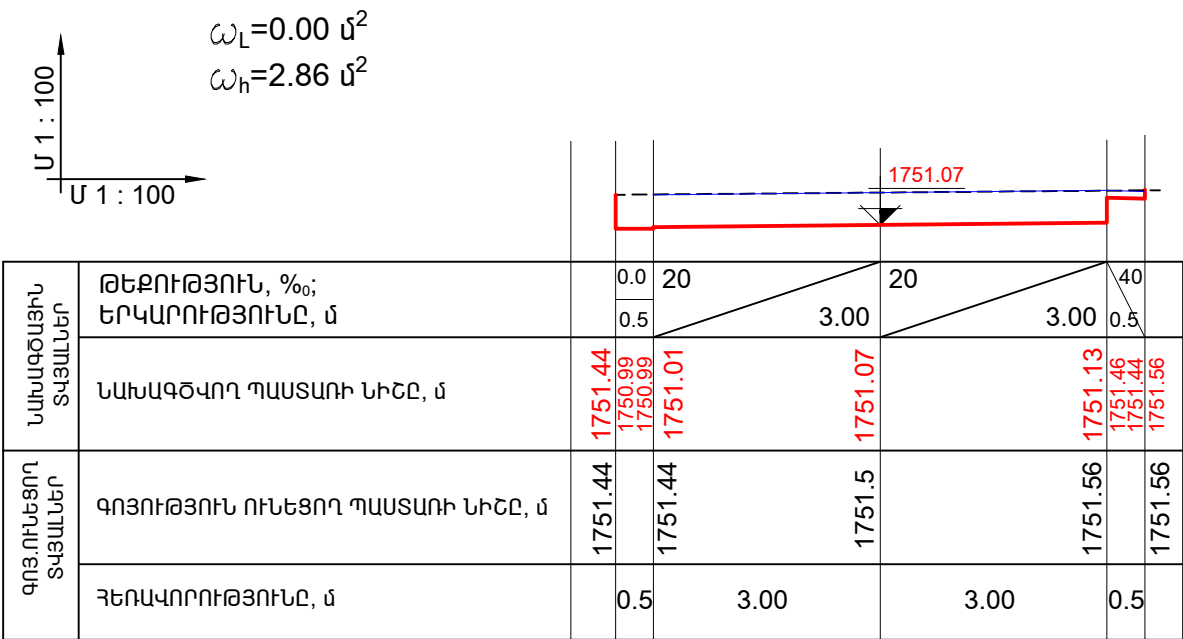


ՆԿ 0+80

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+00/

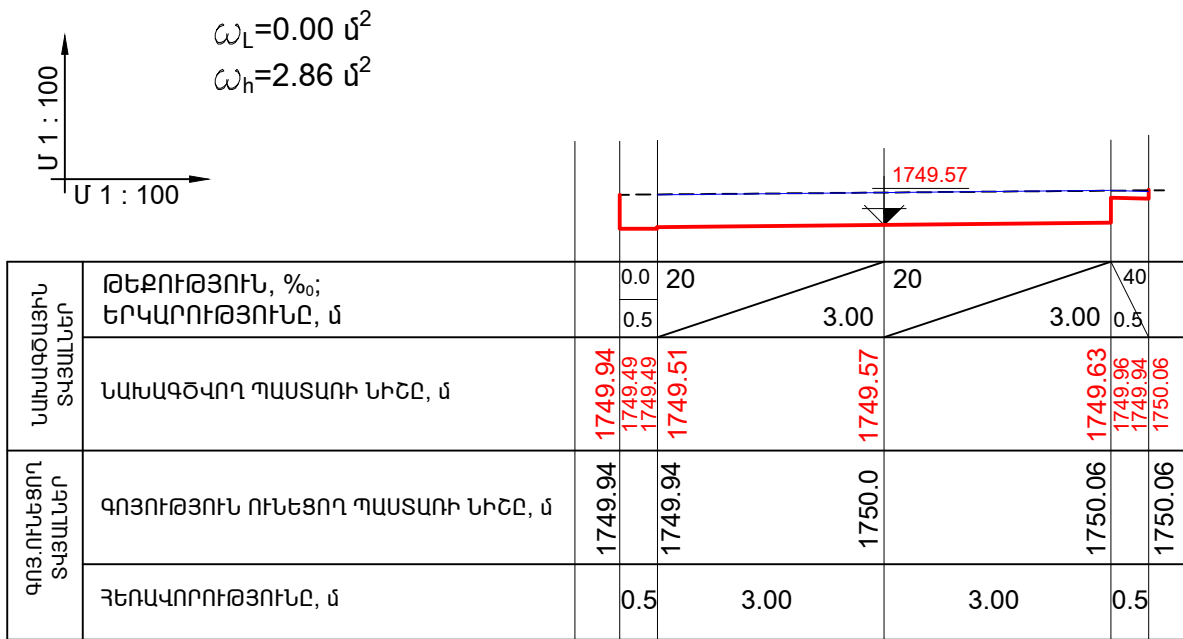


ՆԿ 1+00

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+20/

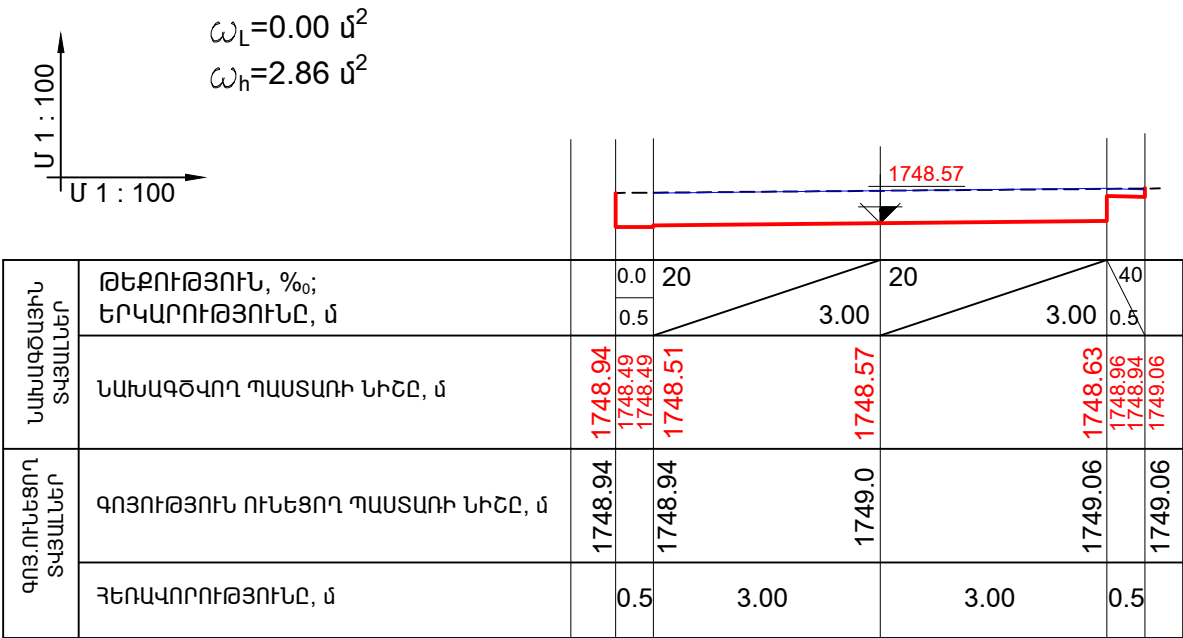

ՆԿ 1+20

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+40/

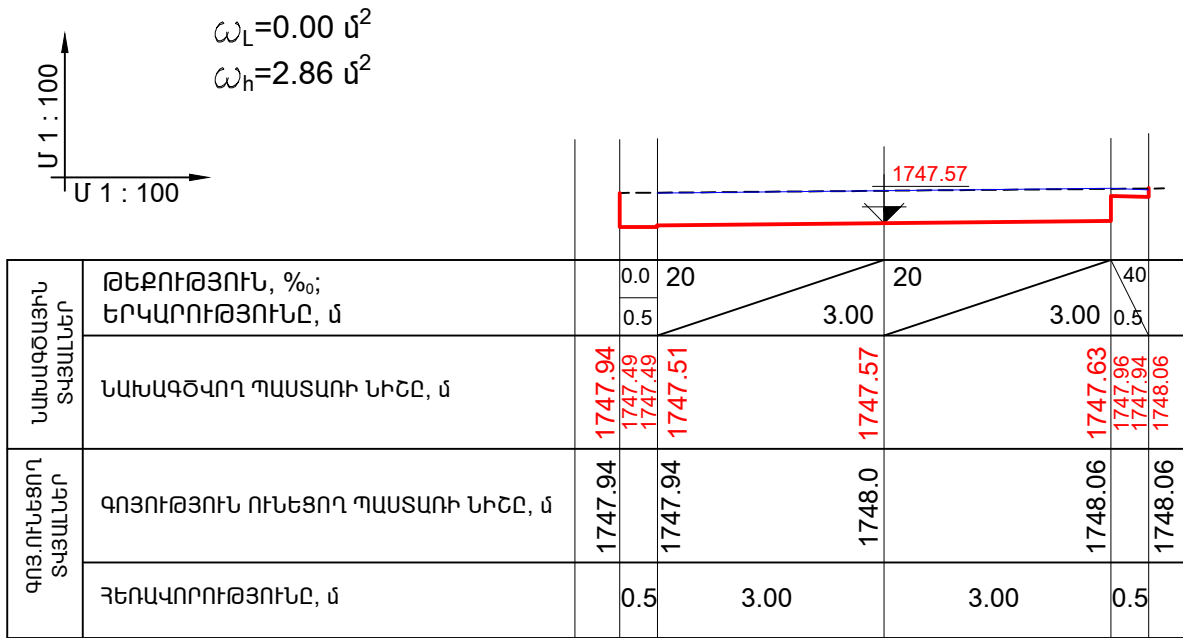

ՆԿ 1+40


ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ	Ստորագրող			
Ն. Գ. Գ.	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	Ստորագրող			
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	Ստորագրող			
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ	Ստորագրող			
		11-ՐԴ ՓՈԴՈՑ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
				Ա Ն	ԱԾ - 7
		ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 0+80/, /ՆԿ 1+00/, /ՆԿ 1+20/, /ՆԿ 1+40/		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	




ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+60/

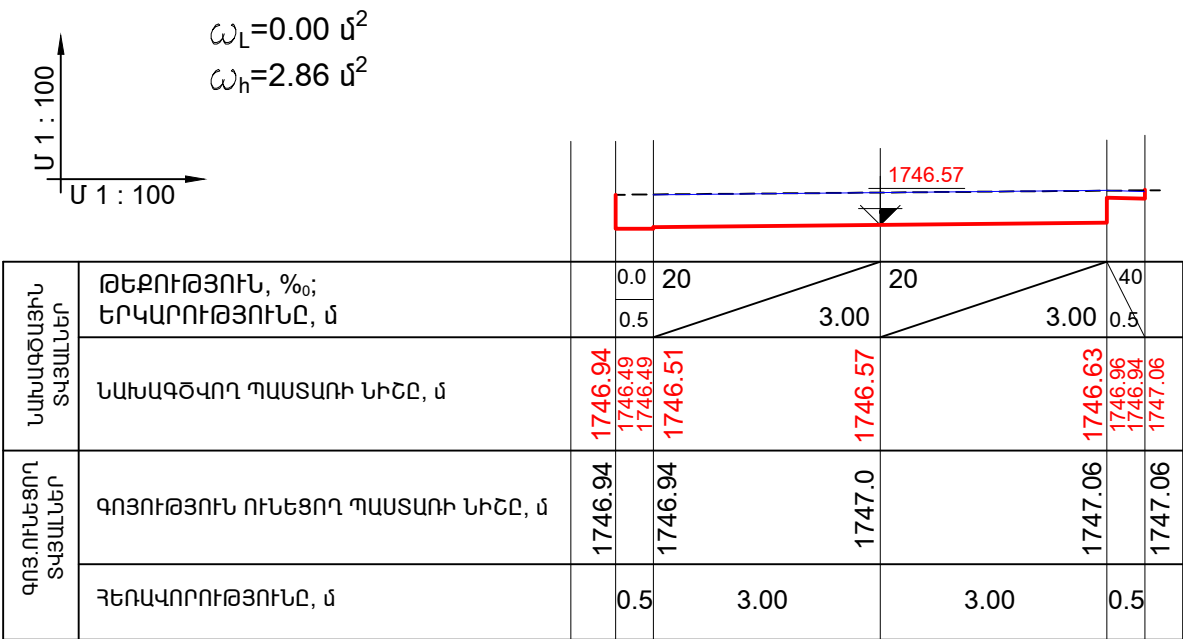


ՆԿ 1+60

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+80/

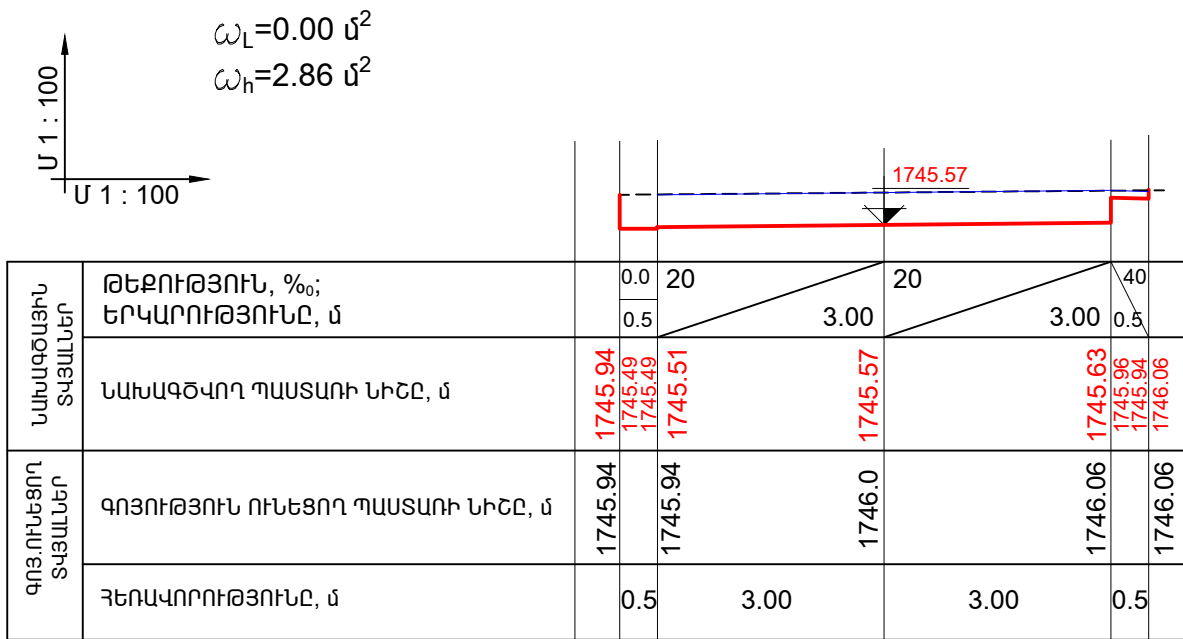


ՆԿ 1+80

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+00/

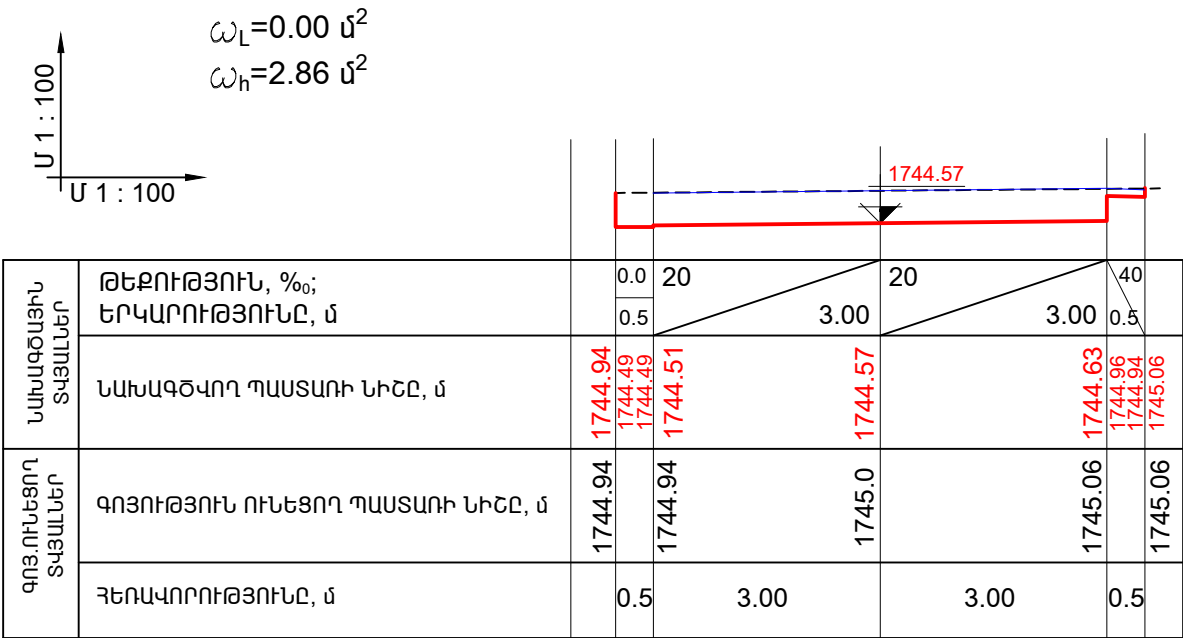

ՆԿ 2+00

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+20/

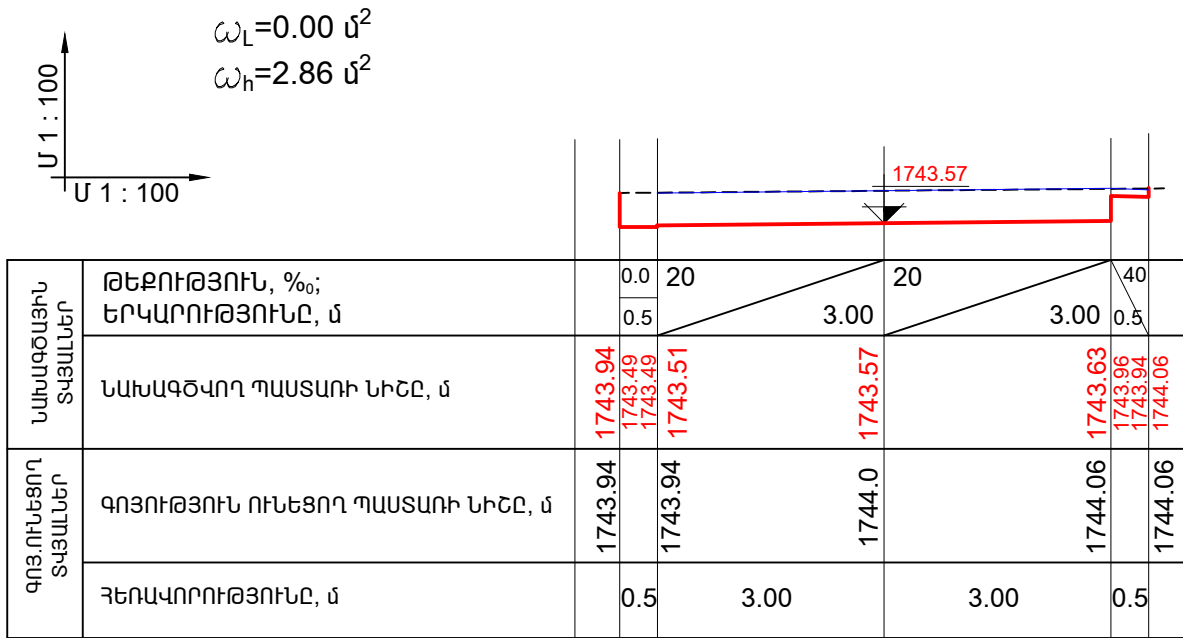


ՆԿ 2+20

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ


Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ	Ստորագրող				Ստորագրող		
Ն. Գ. Գ.	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	Ստորագրող				Ստորագրող		
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	Ստորագրող				Ստորագրող		
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ	Ստորագրող				Ստորագրող		

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+33/

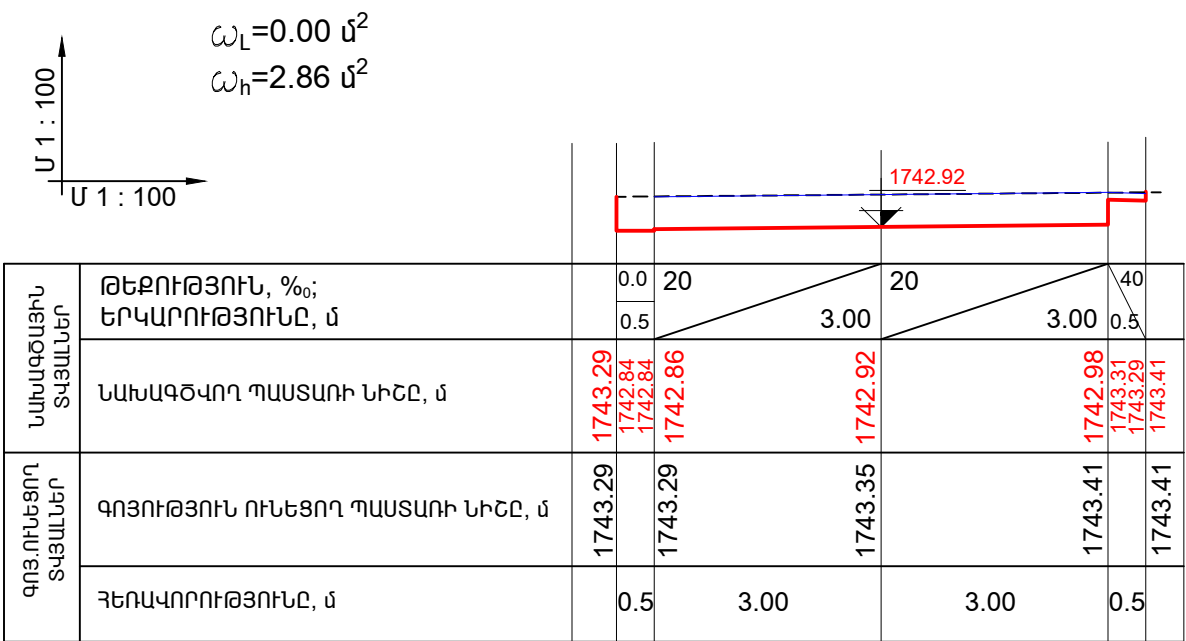


ՆԿ 2+33

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+43/

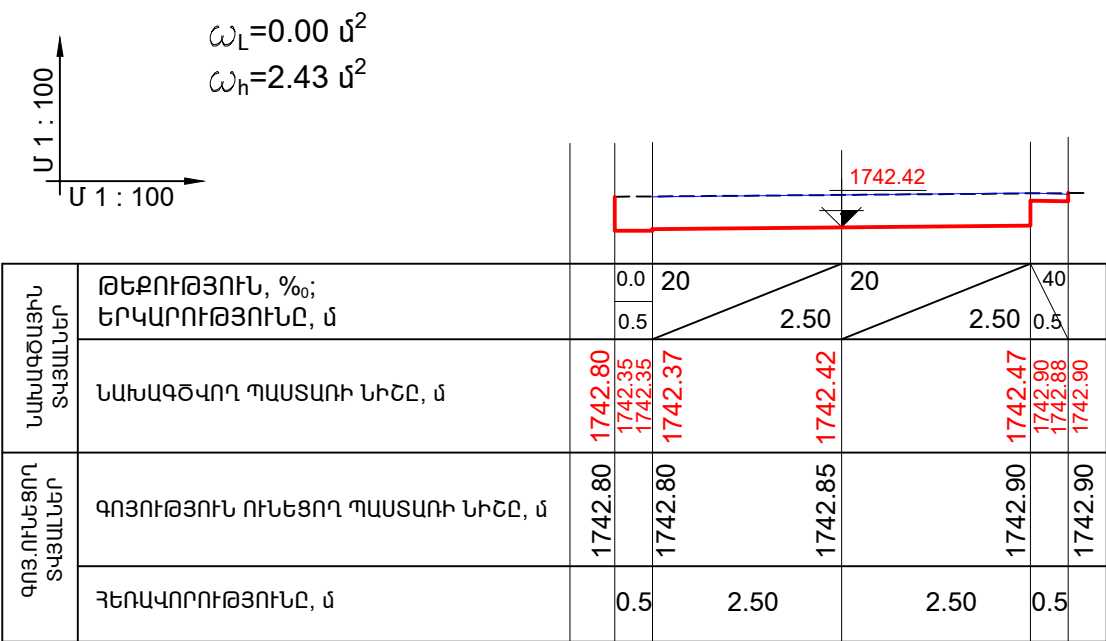


ՆԿ 2+43

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+60/

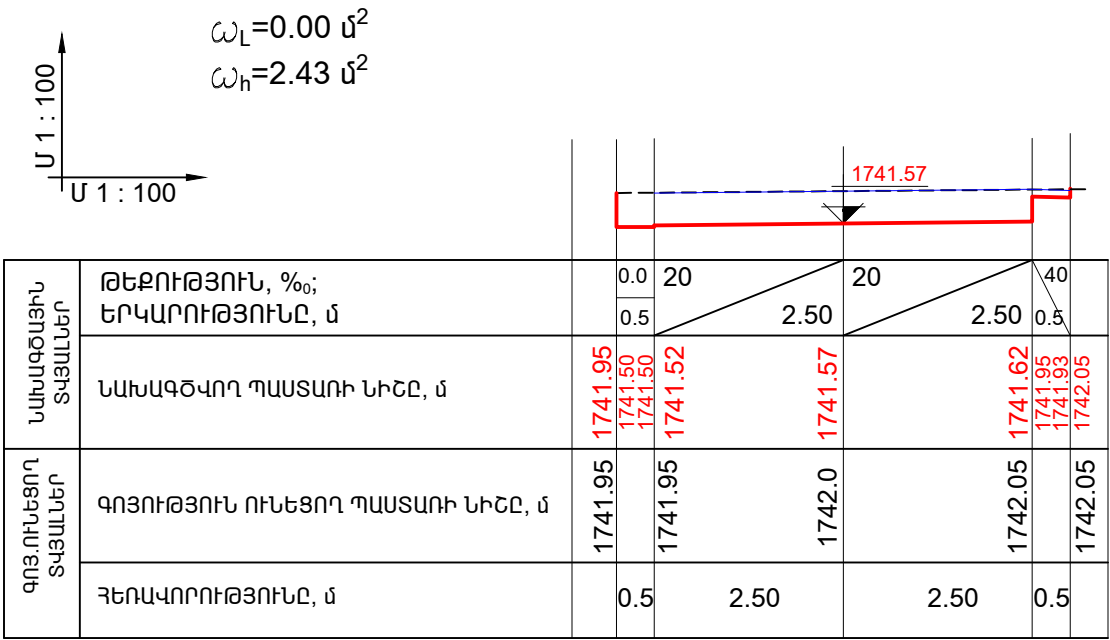

ՆԿ 2+60

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+73/

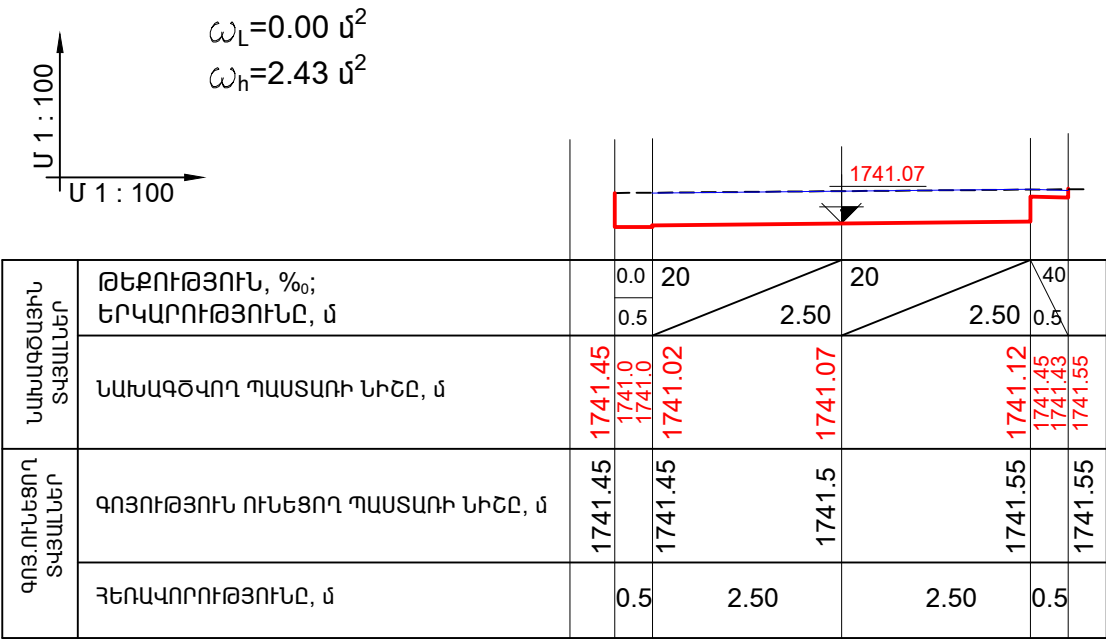

ՆԿ 2+73

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ






ՏՃՈՐԵՄ	Ա.ԱՐԱՐԱՅԱՆ	ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՐԻ ԼԵՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈԴՈՅՆԵՐԻ					
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	ԱՎԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ԲԱՐԻՎ ԵՎ ՋՐԱՀԵՏԱՅՈՒՄ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՊԻՏԱԼ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	11-ՐԴ ՓՈՂՈՑ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստորագեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ				Ա Ն	ԱԳ - 9	
		ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 2+33/, /ՆԿ 2+43/, /ՆԿ 2+60/, /ՆԿ 2+73/			«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ


ՊՐՈՖԻԼԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, Մ	ՊՐՈՖԻԼԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ, Մ²		ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽ-ՐԻ ԾԱՎԱԼԸ, Մ³	
		ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ	ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ
ՆԿ 0+00	20.0	0.00	2.63	0.000	54.900
ՆԿ 0+20		0.00	2.86		
ՆԿ 0+40	20.0	0.00	2.86	0.000	57.200
ՆԿ 0+60	20.0	0.00	2.86	0.000	57.200
ՆԿ 0+80	20.0	0.00	2.86	0.000	57.200
ՆԿ 1+00	20.0	0.00	2.86	0.000	57.200
ՆԿ 1+20	20.0	0.00	2.86	0.000	57.200
ՆԿ 1+40	20.0	0.00	2.86	0.000	57.200
ՆԿ 1+60	20.0	0.00	2.86	0.000	57.200
ՆԿ 1+80	20.0	0.00	2.86	0.000	57.200
ՆԿ 2+00	20.0	0.00	2.86	0.000	57.200
ՆԿ 2+20	13.0	0.00	2.86	0.000	37.180
ՆԿ 2+33	10.0	0.00	2.86	0.000	38.600
ՆԿ 2+43	17.0	0.00	2.43	0.000	61.965
ՆԿ 2+60	13.0	0.00	2.43	0.000	31.590
ՆԿ 2+73		0.00	2.43		
ԸՆԴԱՄԵՆԸ				0.000	796.235

ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ Լ  
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ


1.	4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 190.0 մ³
2.	4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ԶԵՌՔՈՎ	- 10.0 մ³
3.	3-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 566.0 մ³
4.	3-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ԶԵՌՔՈՎ	- 30.0 մ³
5.	ՍՈՒՏՔԵՐԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ 3-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 31.0 մ³
6.	ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ 4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 2.0 մ³
7.	ՀԻՄՆԱՏԱԿԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 1940.0 մ²
8.	ԱՎԱԶԱԿՈՊԳԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ. - 150 մմ//ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/	- 240.5 մ³
9.	ԱՎԱԶԵ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ /հաստ. - 100 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/	- 153.5 մ³
10.	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ /հաստ.180 մմ/	- 1535.0 մ²
8.	ՍՈՒՏՔԵՐՈՒՄ ԱՎԱԶԱԿՈՊԳԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ. - 150 մմ//ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/	- 11.0 մ³
9.	ՍՈՒՏՔԵՐՈՒՄ ԱՎԱԶԵ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ /հաստ. - 100 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/	- 6.7 մ³
10.	ՍՈՒՏՔԵՐՈՒՄ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ /հաստ.180 մմ/	- 67.0 մ²
11.	ԿԱՐԵՐԻ ԼՑՆՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԵ ՇԱՂԱԽՈՎ	- 19.3 մ³
12.	ՇԱՐՎԱԾՔԻ ԵԶՐՈՎ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /280 *150, B15/	- 13.2 մ³
13.	ՇԱՐՎԱԾՔԻ ԵԶՐՈՎ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /280 *100, B15/	- 7.7 մ³
14.	ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԲԵՏՈՆ B15 /900 * 300/	- 2.3 մ³
15.	ԿՈՂՆԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃՈՎ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/ /հաստ. - 100 մմ/	- 134.0 մ²
16.	ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՄՈՑԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ /5.0 ԳԾՄ/	- 1 ՀԱՏ
17.	ՔԱՆԴԱԾ ԲՆԱՀՈՂԻ ԲԱՐՁՐՈՒՄ Լ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ 1.0 ԿՄ	- 829.0 մ³

Տնօրեն	Ա.ԱՐԳՍՅԱՆ		Ստորագրողի Լեռնապատ Բնակավայրի փողոցների սալարկուրմ ճուղի թաղով եւ քաղաքապետական շահագործողի կառուցում			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		11-ՐԴ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 10	
				 «ԼՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՃԱՆԱՊԱՐՅԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 ( ՆԿ 0+00 -:- 0+09 ) Մ 1 : 25

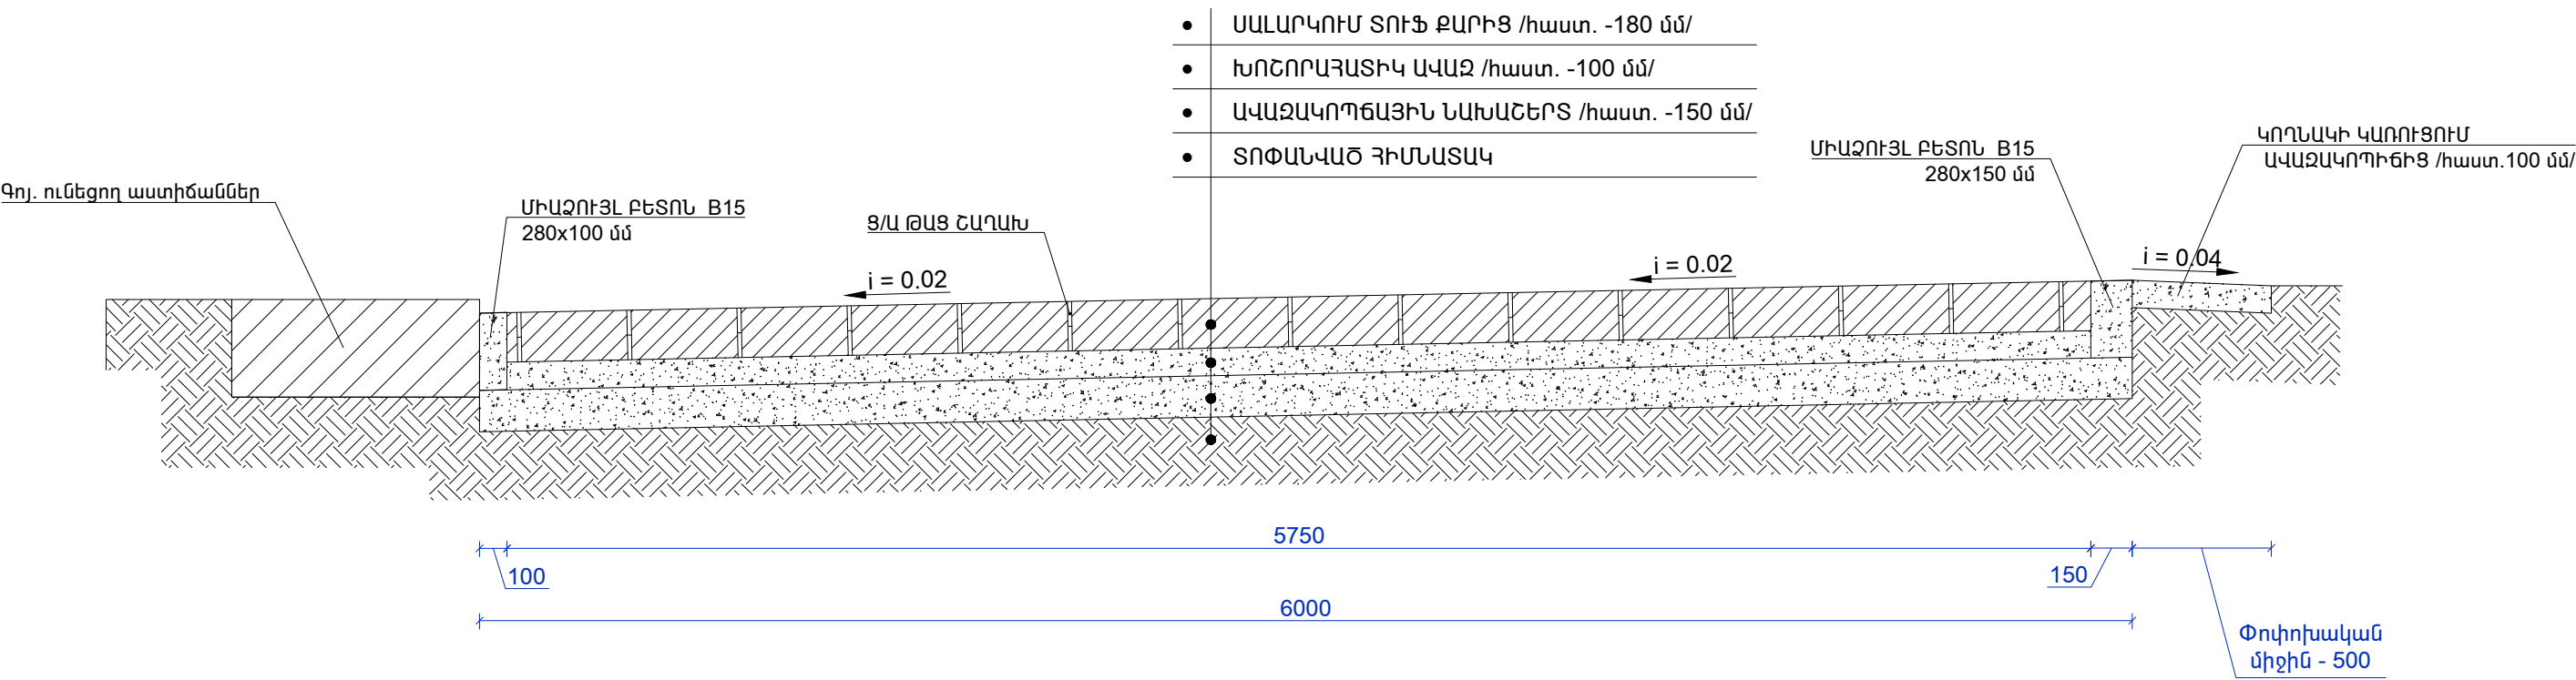


ՃԱՆԱՊԱՐՅԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2 ( ՆԿ 0+09 -:- 2+38 ) Մ 1 : 25

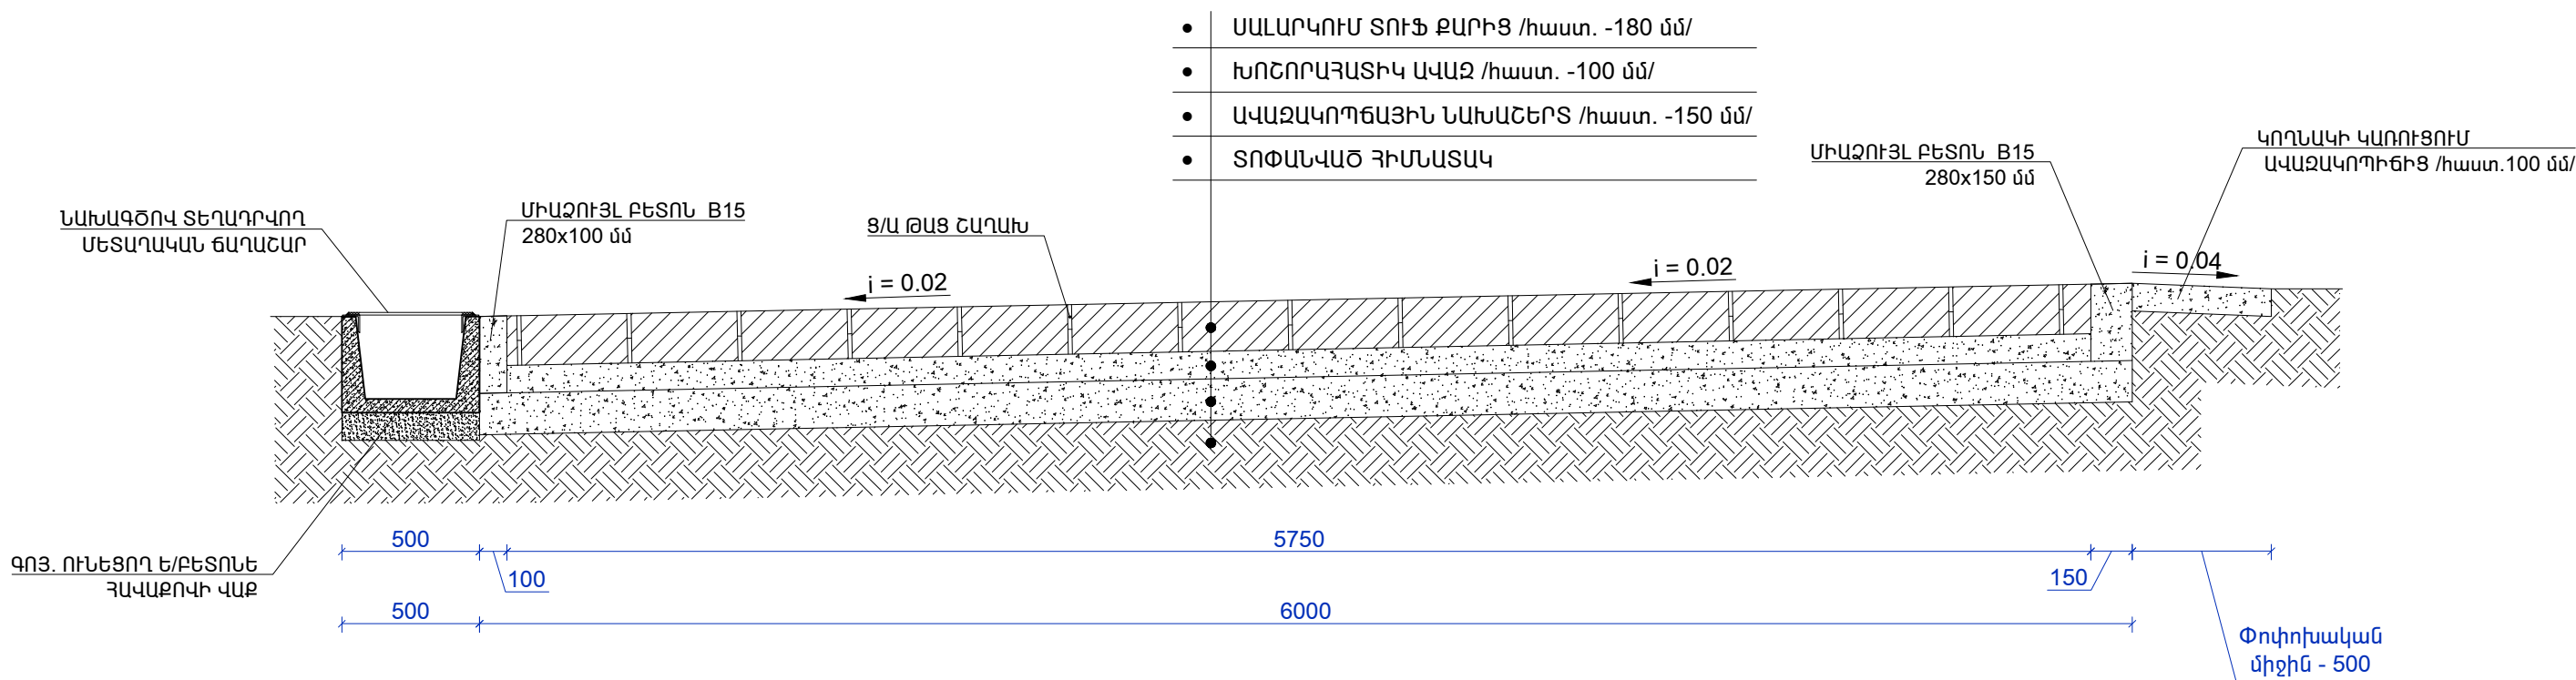


Տնօրեն	Ա.ԱՐԱՐԱՅԱՆ	<i>[Signature]</i>	Ստորագրված ըստ ՀՀ Կառավարության որոշման համապատասխան փոփոխություն			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	<i>[Signature]</i>				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	<i>[Signature]</i>	11-ՐԴ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ	<i>[Signature]</i>		Ա Ն	ԱՃ - 11	
			ՃԱՆԱՊԱՐՅԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 ( ՆԿ 0+00 -:- 0+09 ), ՃԱՆԱՊԱՐՅԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2 ( ՆԿ 0+09 -:- 2+38 )	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		



ՃԱՆԱՊԱՐԶԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 3 - 3 ( ՆԿ 2+38 -:- 2+73 ) Մ 1 : 25

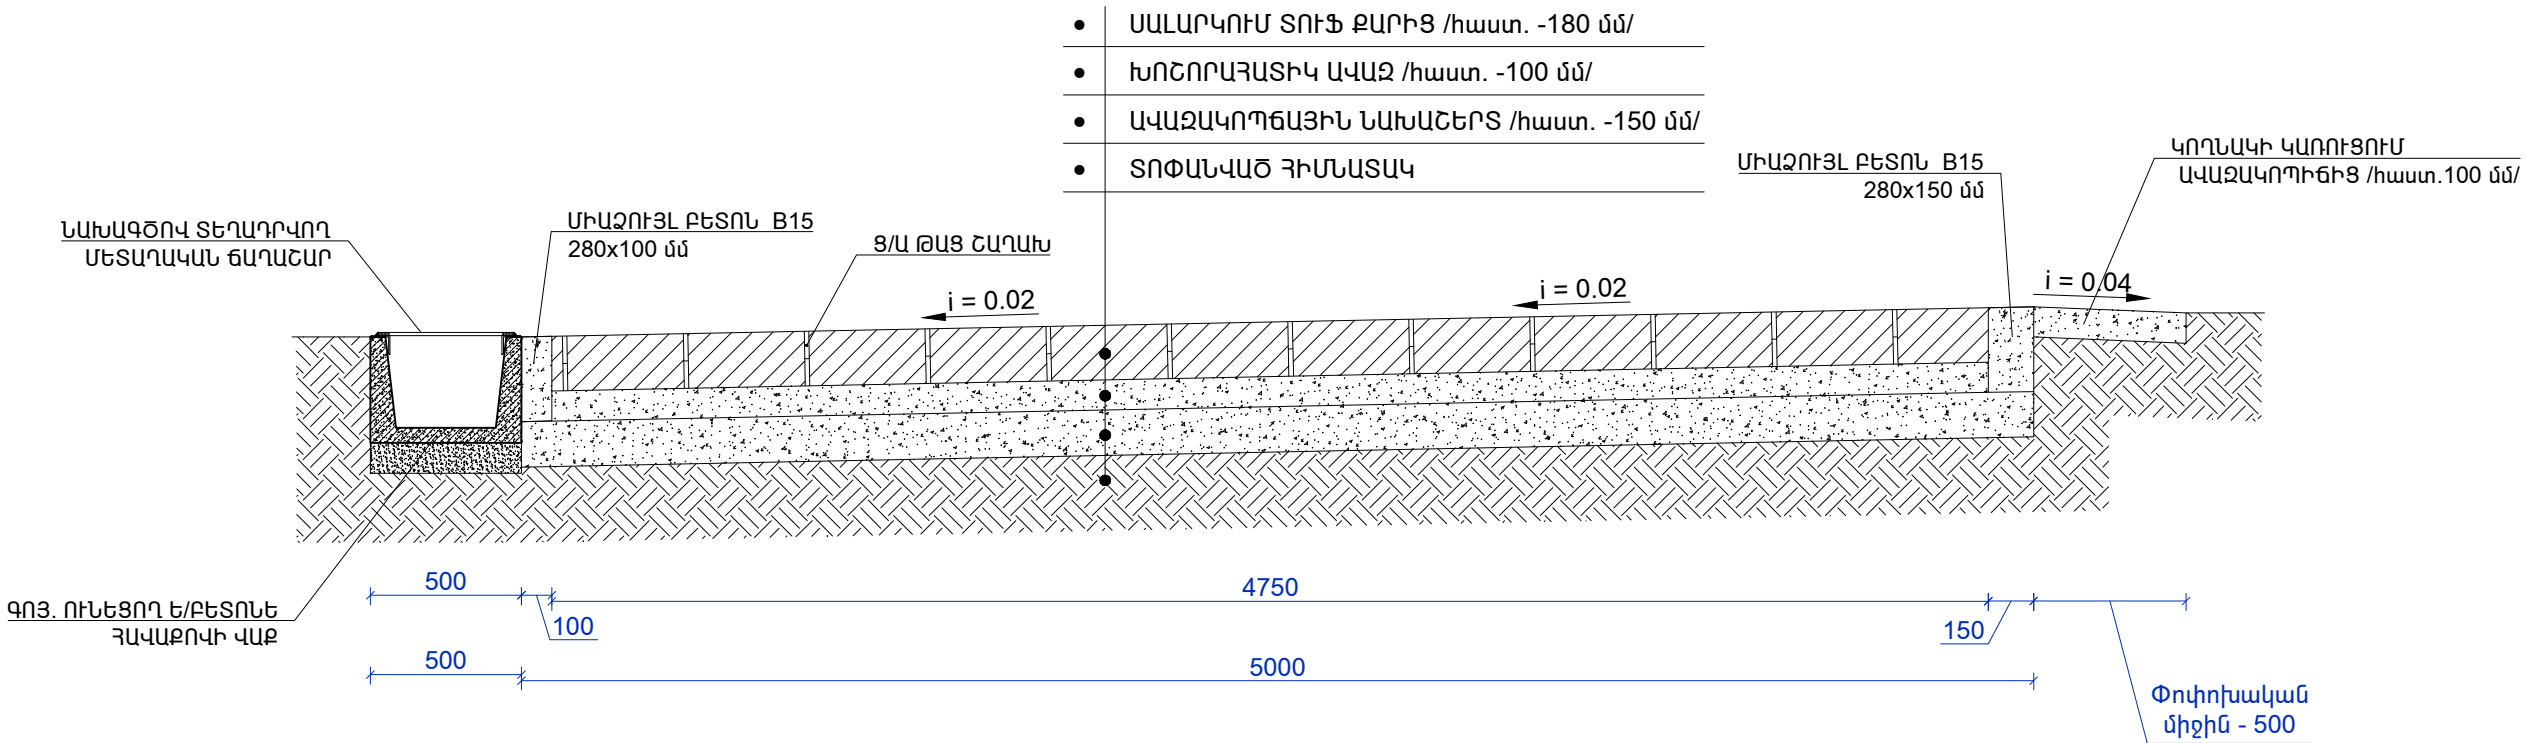


ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ

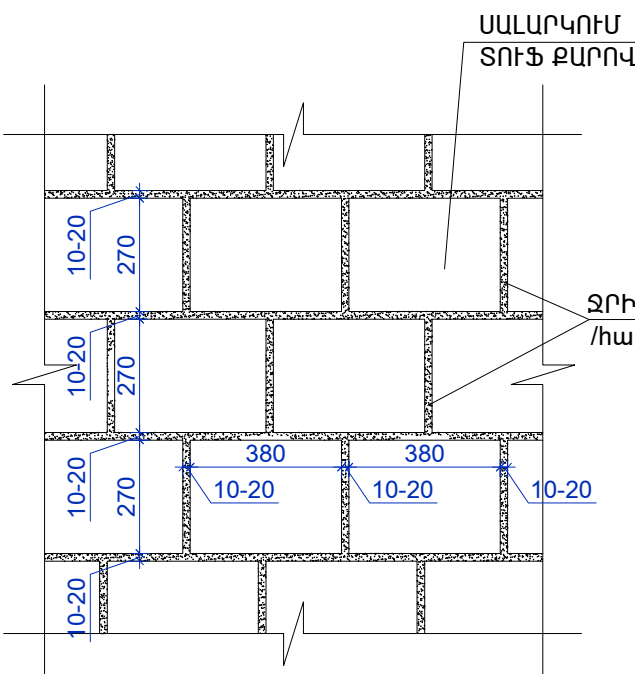

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


1. ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԻՄՔԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ ՔԻՉ ԽՈՆԱԿ, ՉՈՐ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐՎՈՒՄ ՋՐԵԼ:
2. ՍԱԼԱԶՈՐՍՎԱԿՆԵՐՈՎ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ԵՐԹԵՎԵԿԱՄԱՍԻ ԱՄԲՈՂՋ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ ՇԱՐՔԵՐՈՎ, ՈՐՈՆՔ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՆ ԽԻՍՏ ՈՒՂԱՅԱՅԱՑ ՃԱՆԱՊԱՐԶԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ: ԱՅՐ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ 5 ՄԵՏՐԻ ՎՐԱ ՃԱՆԱՊԱՐԶԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ ՈՒՂԱՅԱՅԱՑ ԿԱՊՎՈՒՄ ԵՆ ԼԱՐԵՐ ԵՎ ՍՏՈՒԳՎՈՒՄ Է ՇԱՐՔԵՐԻ ՈՒՂԱՅԱՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ:
3. ՍԱԼԱԶՈՐՍՎԱԿՆԵՐԻ ԿԱՐԵՐԸ ՉՊԵՏՔ Է ՀԱՄԸՆԿՆԵՆ, ՆՐԱՆՔ ՊԵՏՔ Է ՇԱՐԺՎԵՆ ՈՉ ՊԱԿԱՍ ՉՈՐՍՎԱԿԻ 1/3 ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱԹՈՎ:
4. ՍԱԼԱԶՈՐՍՎԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՄՈԶԱՅԿԱՅԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է 100 ԿԳ ՔԱՇ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՏՈՓԱՆՈՒՄՆԵՐՈՎ, ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՇԱՐՔ ԸՆԴԱՅՆԱԿԱՆ ՈՒՂՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԿՈՒ ԱՆԿԱՍ: ԵԹԵ ՍԱԼԱՐԿԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ՉՈՐ ԱՎԱԶԻ ՎՐԱ, ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐՎՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԽՈՆԱԿԱՑՆԵԼ ՋՐՈՎ, ԻՍԿ ԵԹԵ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ՏԵՂԱՑԵԼ Է ԱՆՋՐԵՎ, ԽՏԱՑՈՒՄ ՉՊԵՏՔ Է ԿԱՏԱՐԵԼ:

ՀԱՆԳՈՒՅՑ - ՆԿ 0+00 -ՈՒՄ

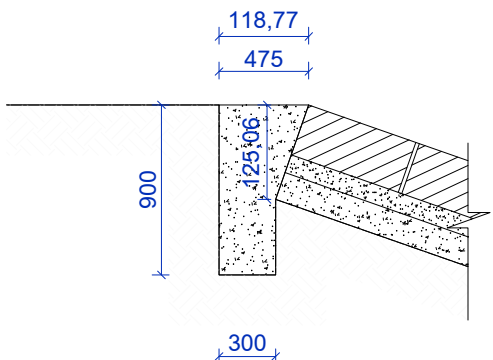

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մոխսակ ճարտար Լեռնապատ բնակավայրի փոփոխություն			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		սալարկուի տուփ բարդ եւ քուլաշեռնաձաւն ճարտարապետի պատմութիւն			
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		11-ՐԴ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 12	
			ՃԱՆԱՊԱՐԶԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 3 - 3 ( ՆԿ 2+38 -:- 2+73 ), ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՄՊԸ	


Ե/Ք ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆՂԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ

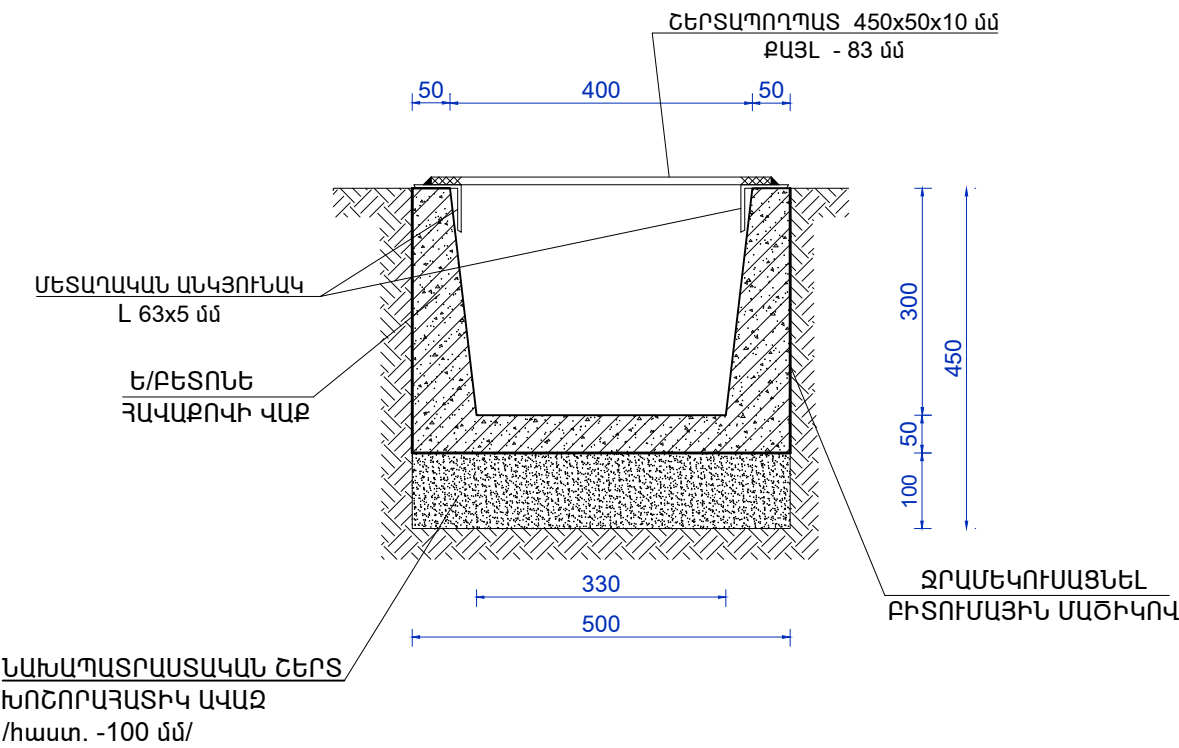


ԶՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴԻՐՔ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿ-ՆԸ ԳԾՄ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՇԸ ԿԳ
1	2		3	4	5
1	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ L 63x5 մմ	L = 1000 մմ	110	110.0	529.0
2	ՇԵՐՏԱՊՈՂՊԱՏ - 50x10 մմ	L = 450 մմ	660	297.0	1166.0
3	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՎԱՆՂԱԿՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ - 64.0 մ²				
4	ՎԱՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ - 13.8 մ³				
5	ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Ք ՎԱՔԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ 300x340 ՀԱՓԵՐԻ				- 276.0 գծմ
6	ՎԱՔԻ ԹԻԿՈՒՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ԲԻՏՈՒՄՈՎ				- 331.2 մ²

Ե/Ք ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆՂԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/

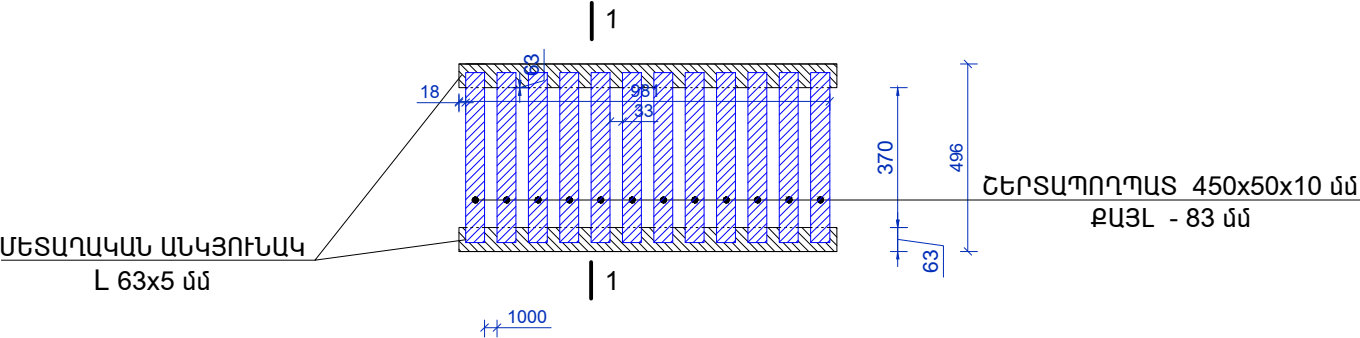


ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1

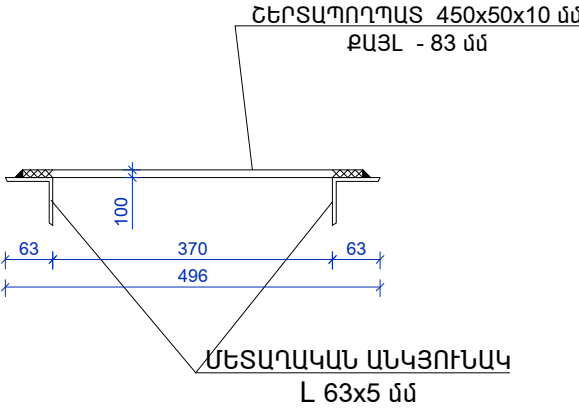


Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սյուրսկի Համայնքի Լեռնապատ Բնակավայրի փողոցների		
Ն Գ Ծ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		մալարչություն հոնք բարդ եւ քրաշեղձաձառն Համայնքի կառուցում		
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		11-ՐԴ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԹԵՐԹԵՐ
			Ե/Ք ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆՂԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ «2 - 2 », Ե/Ք ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆՂԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1», ԶՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ԴԻՏԱՅՈՐ ԴՅ-1 Մ 1 : 20

ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ԴԻՏԱՅՈՐ  
ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ Է ԿԱՓԱՐԻՉԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ

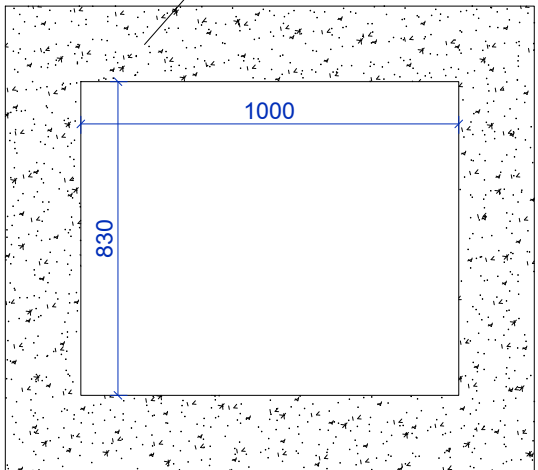


ԴԻՏԱՅՈՐ ԴՅ-1 Մ 1 : 10

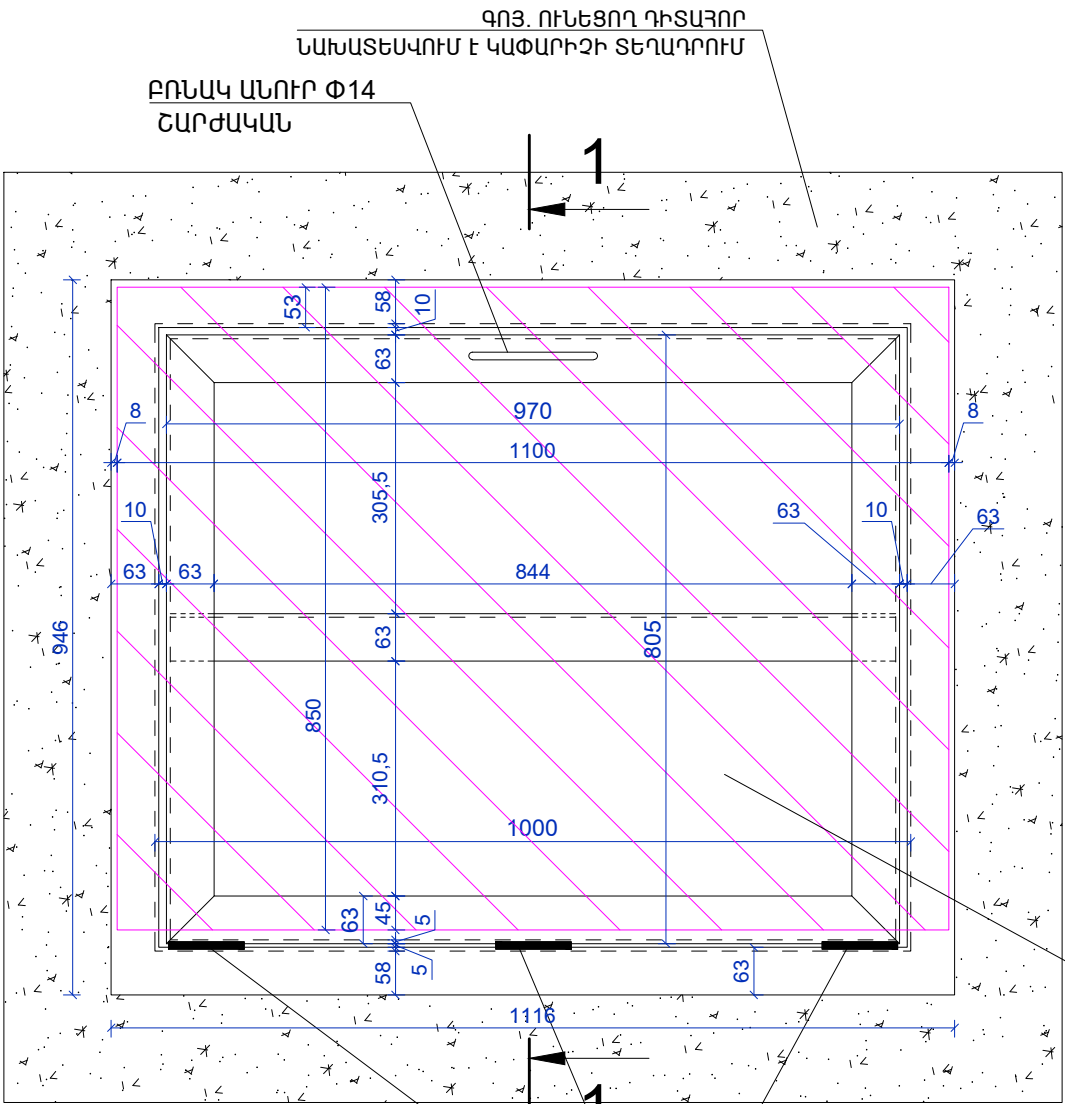

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԾԽՆԻ L100

ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 Մ 1 : 10

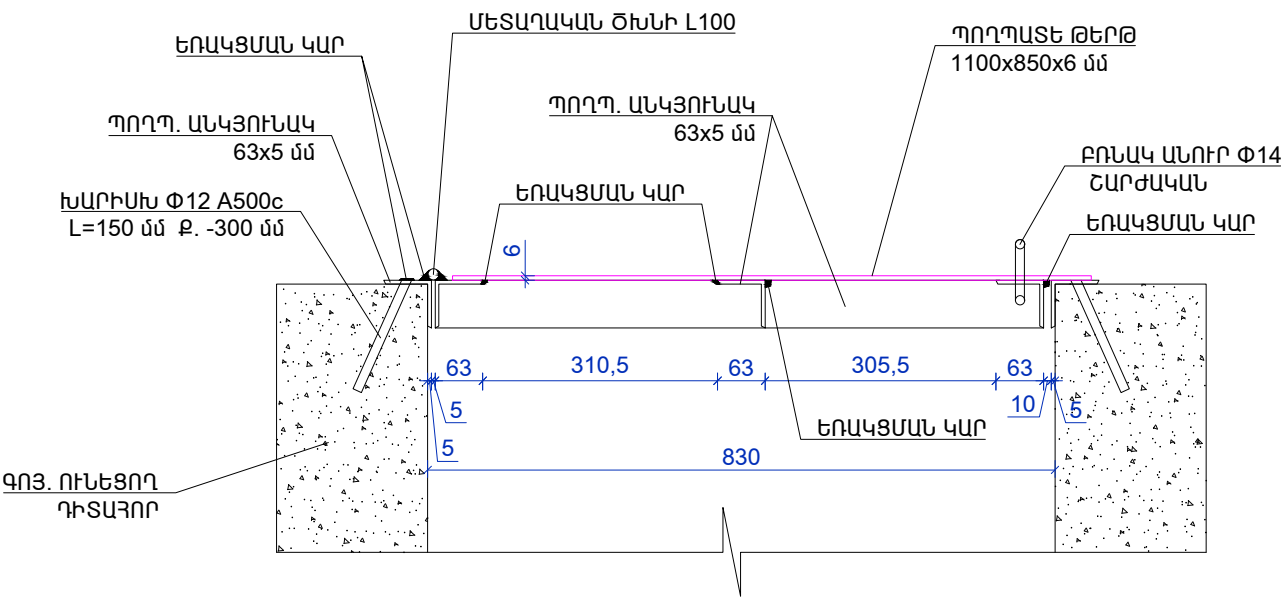


ԿԱՓԱՐԻՉԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԵԿ ԷԼ-ՏԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹ- ՅՈՒՆԸ /Վ/	ՔԱՆԱԿԸ /հաւո/	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹ- ՅՈՒՆԸ /Վ/	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ /ԸՆԴՀ. ՔԱՇԸ /ԿԳ//
1.	ՊՈՂՊԱՏԵ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ 63x63x5 մմ ԳՕՍՍ 8509-93*	1.116	2	2.232	10.74
2.	ՊՈՂՊԱՏԵ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ 63x63x5 մմ ԳՕՍՍ 8509-93*	0.946	2	1.892	9.1
3.	ՊՈՂՊԱՏԵ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ 63x63x5 մմ ԳՕՍՍ 8509-93*	0.97	3	2.91	14.0
4.	ՊՈՂՊԱՏԵ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ 63x63x5 մմ ԳՕՍՍ 8509-93*	0.805	2	1.61	7.75
5.	ՊՈՂՊԱՏԵ ԹԵՐԹ 850x6 մմ	1.1	1	1.1	44.0
6.	ԽԱՐԻՍԽ Փ12 A500c	0.15	14	2.1	1.9
7.	ԲՈՆԱԿ, ԱՆՈՒՐ Փ14 A240	0.3	1	0.3	0.4
8.	ԴԻՏԱՅՈՐԻ ԲԵՏՈՆԵ ՊԱՏԵՐԻ ՇԱՂԱՓՈՒՄ /Փ20 L=200մմ/ - 14 հաւո				
9.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԾԽՆԻ /L=150 մմ/ - 3 ՀԱՏ				
10.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ - 3.0 մ²				

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ	Ստորագրող	Ստորագրողի Լեռնապատ Բնակավայրի փողոցների սալարկուրմի հոռի քարոզ եւ քաղաքացիական շինարարության կառուցում		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	Ստորագրող	11-ՐԴ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	Ստորագրող		Ա Ն	ԱՃ - 14
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ	Ստորագրող	ԴԻՏԱՅՈՐ ԴՅ-1, ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1, ԿԱՓԱՐԻՉԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ		
			«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		


ՃԱՆԱՊԱՐՅԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՏԵՍԲ

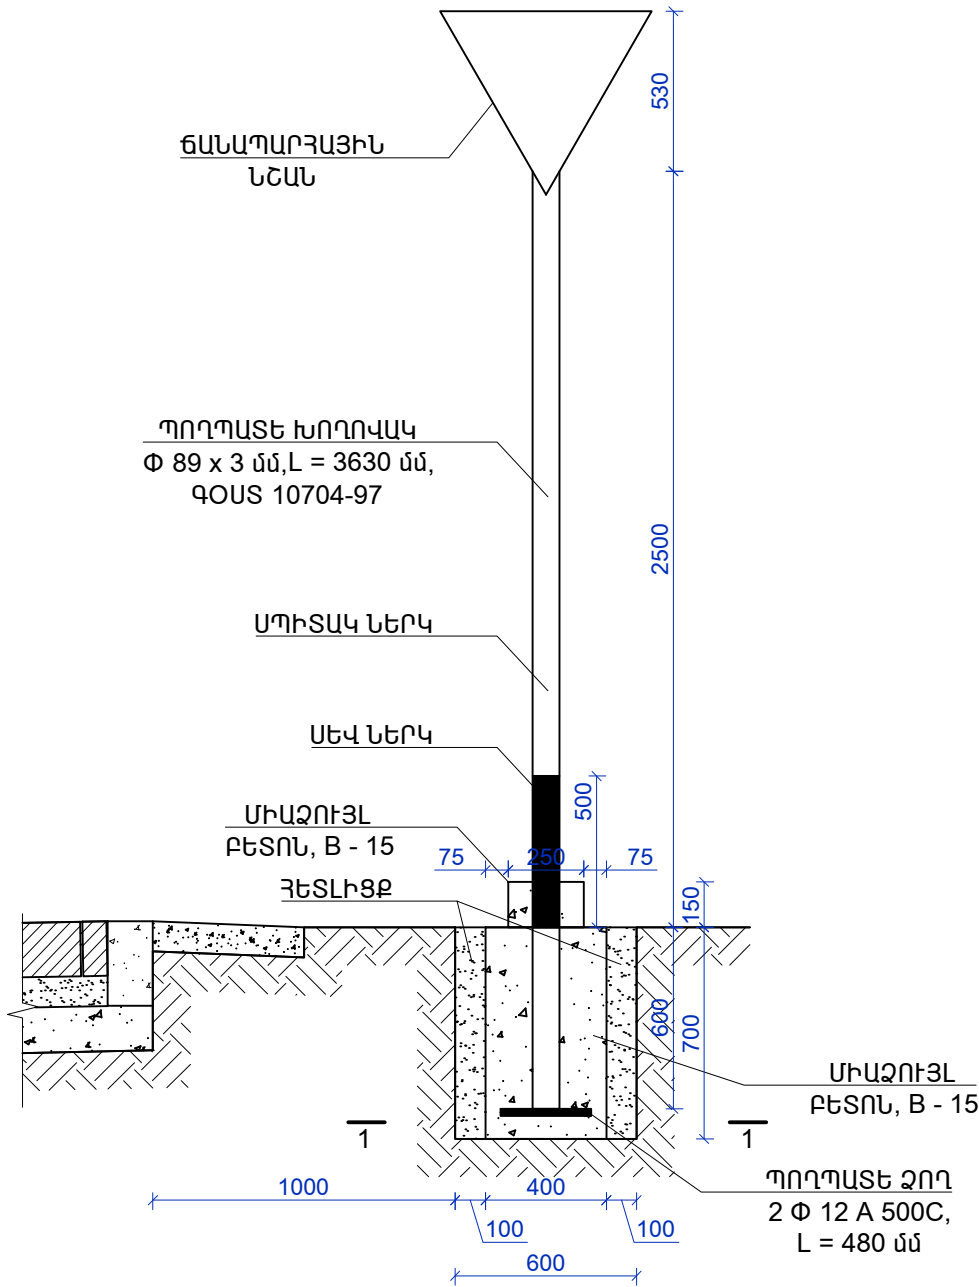

Ծ Ա Ն Ո Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն


1. 2.4 ՃԱՆԱՊԱՐՅԱՅԻՆ ՆՇԱՆԵ ՏԵՂԱԴՐԵԼ ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՆԱՊԱՐՅԻ ՀԵՏ ՀԱՏՄԱՆ  
ԳԾԻՑ 5.0 մ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԻՍԿ ՃԱՆԱՊԱՐՅԻ ԵԶՐԻՑ 1.0 մ:

ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1» Մ 1 : 25


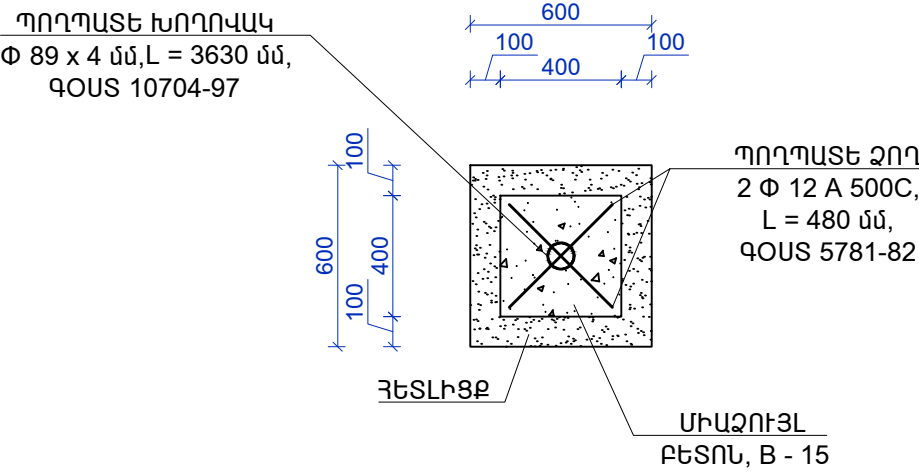


ՃԱՆԱՊԱՐՅԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. ԲՆԱՀՈՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ 4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ                      | - 1.8 մ <sup>3</sup>  |
| 2. ԿԱՆԳՆԱԿԻ ՀԻՍՔԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ /քետոն B-15/                              | - 0.8 մ <sup>3</sup>  |
| 3. ԿԱՆԳՆԱԿԻ ՈՐՄՆԱԽԱՐԱՍԽԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ /քետոն B-15/                       | - 0.07 մ <sup>3</sup> |
| 4. ԿԱՆԳՆԱԿ Φ 89 x 3 ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻՑ, ԳՕՍՏ 10704-97 /L=25.41 գծմ, / | - 161.6 կգ            |
| 5. ՊՈՂՊԱՏԵ ՋՈՂ Φ 12A500C, ԳՕՍՏ 5781-82 /6.44 գծմ/                      | - 5.8 կգ              |
| 6. ԳՐՈՒՆՏԻ ՀԵՏԼԻՑՔ   | - 1.0 մ <sup>3</sup>  |
| 7. ՃԱՆԱՊԱՐՅԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ /ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅԱՆ/                         | - 7 հատ               |
| 8. ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ ՍԵՎ ՆԵՐԿՈՎ                       | - 1.0 մ <sup>2</sup>  |
| 9. ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ ՄՊԻՏԱԿ ՆԵՐԿՈՎ                    | - 5.0 մ <sup>2</sup>  |

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՄՊԻՏԱԿ ՀԱՏՄԱՆ ԼԵՈՆԱՎԱՆ ԲԱՆԱԿԱՎՈՐ ՓՈԴՈՅՆԵՐԻ ԱՎԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ ԵՎ ՋՐԱՀԵՊԱՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՊԻՏԱԼ			
Ն. Գ. Ճ.	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		11-ՐԴ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 15	
			ՃԱՆԱՊԱՐՅԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ, ՃԱՆԱՊԱՐՅԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՏԵՍԲ, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1»			
			 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ			



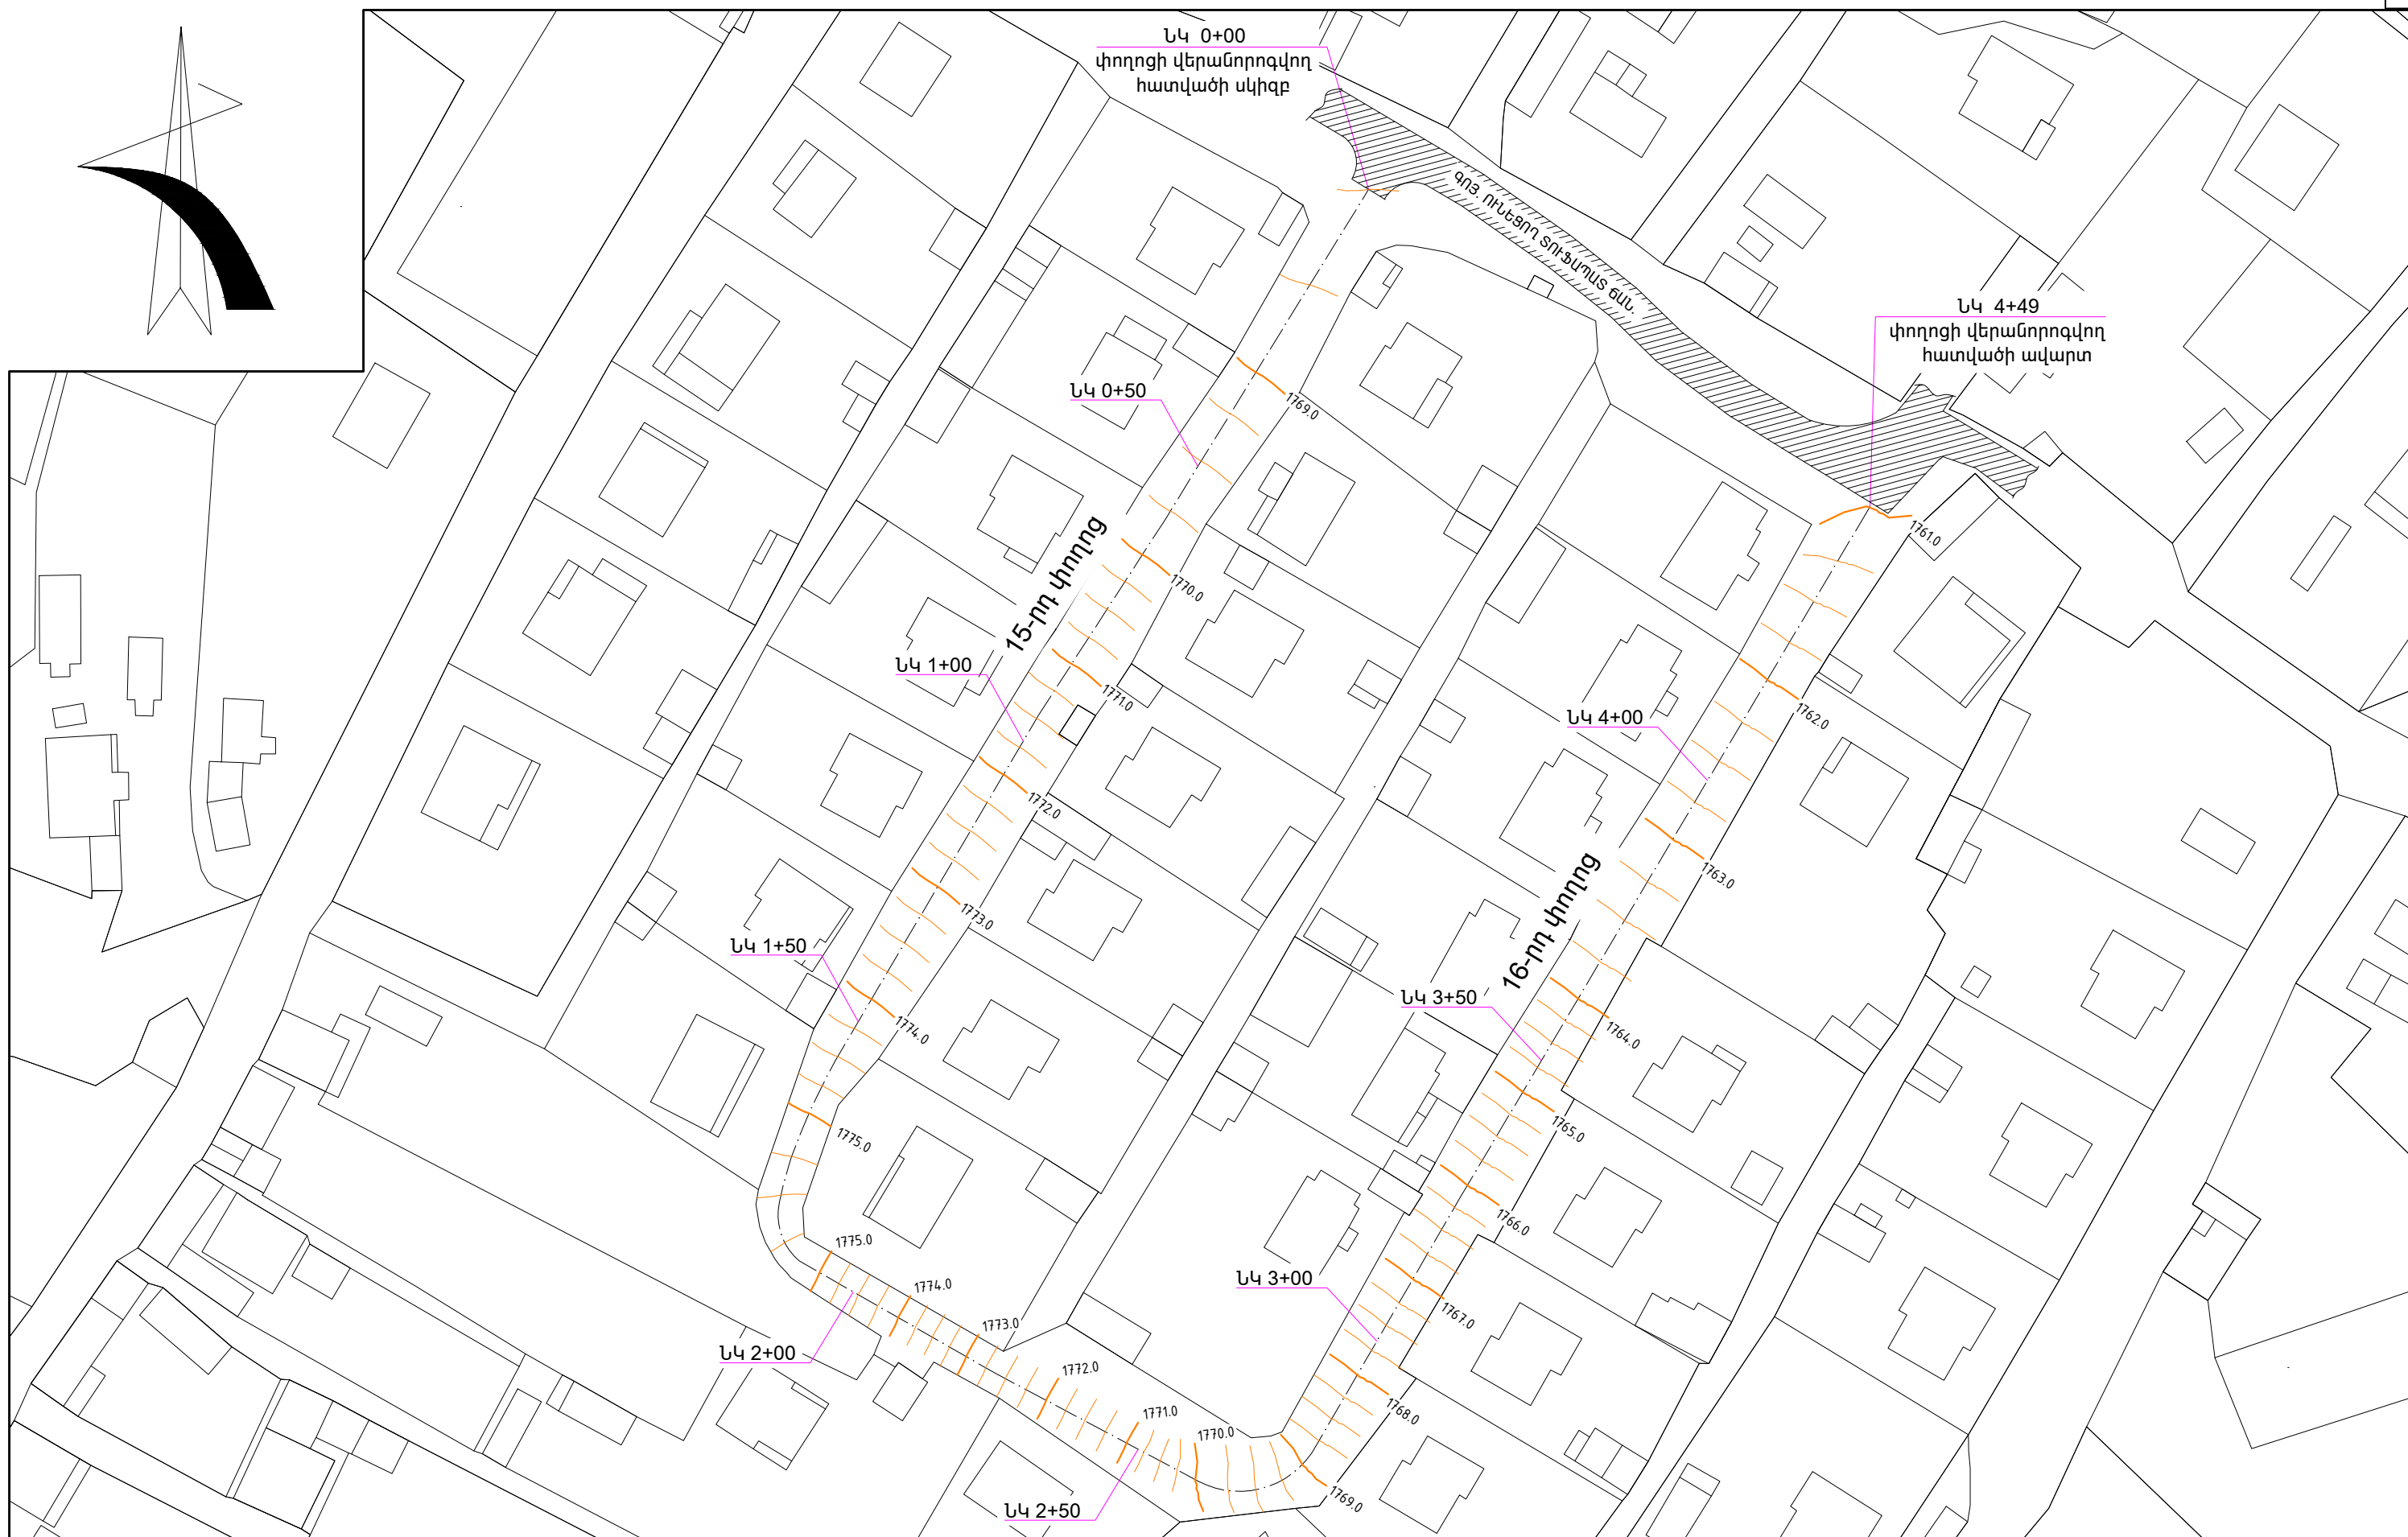







ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ








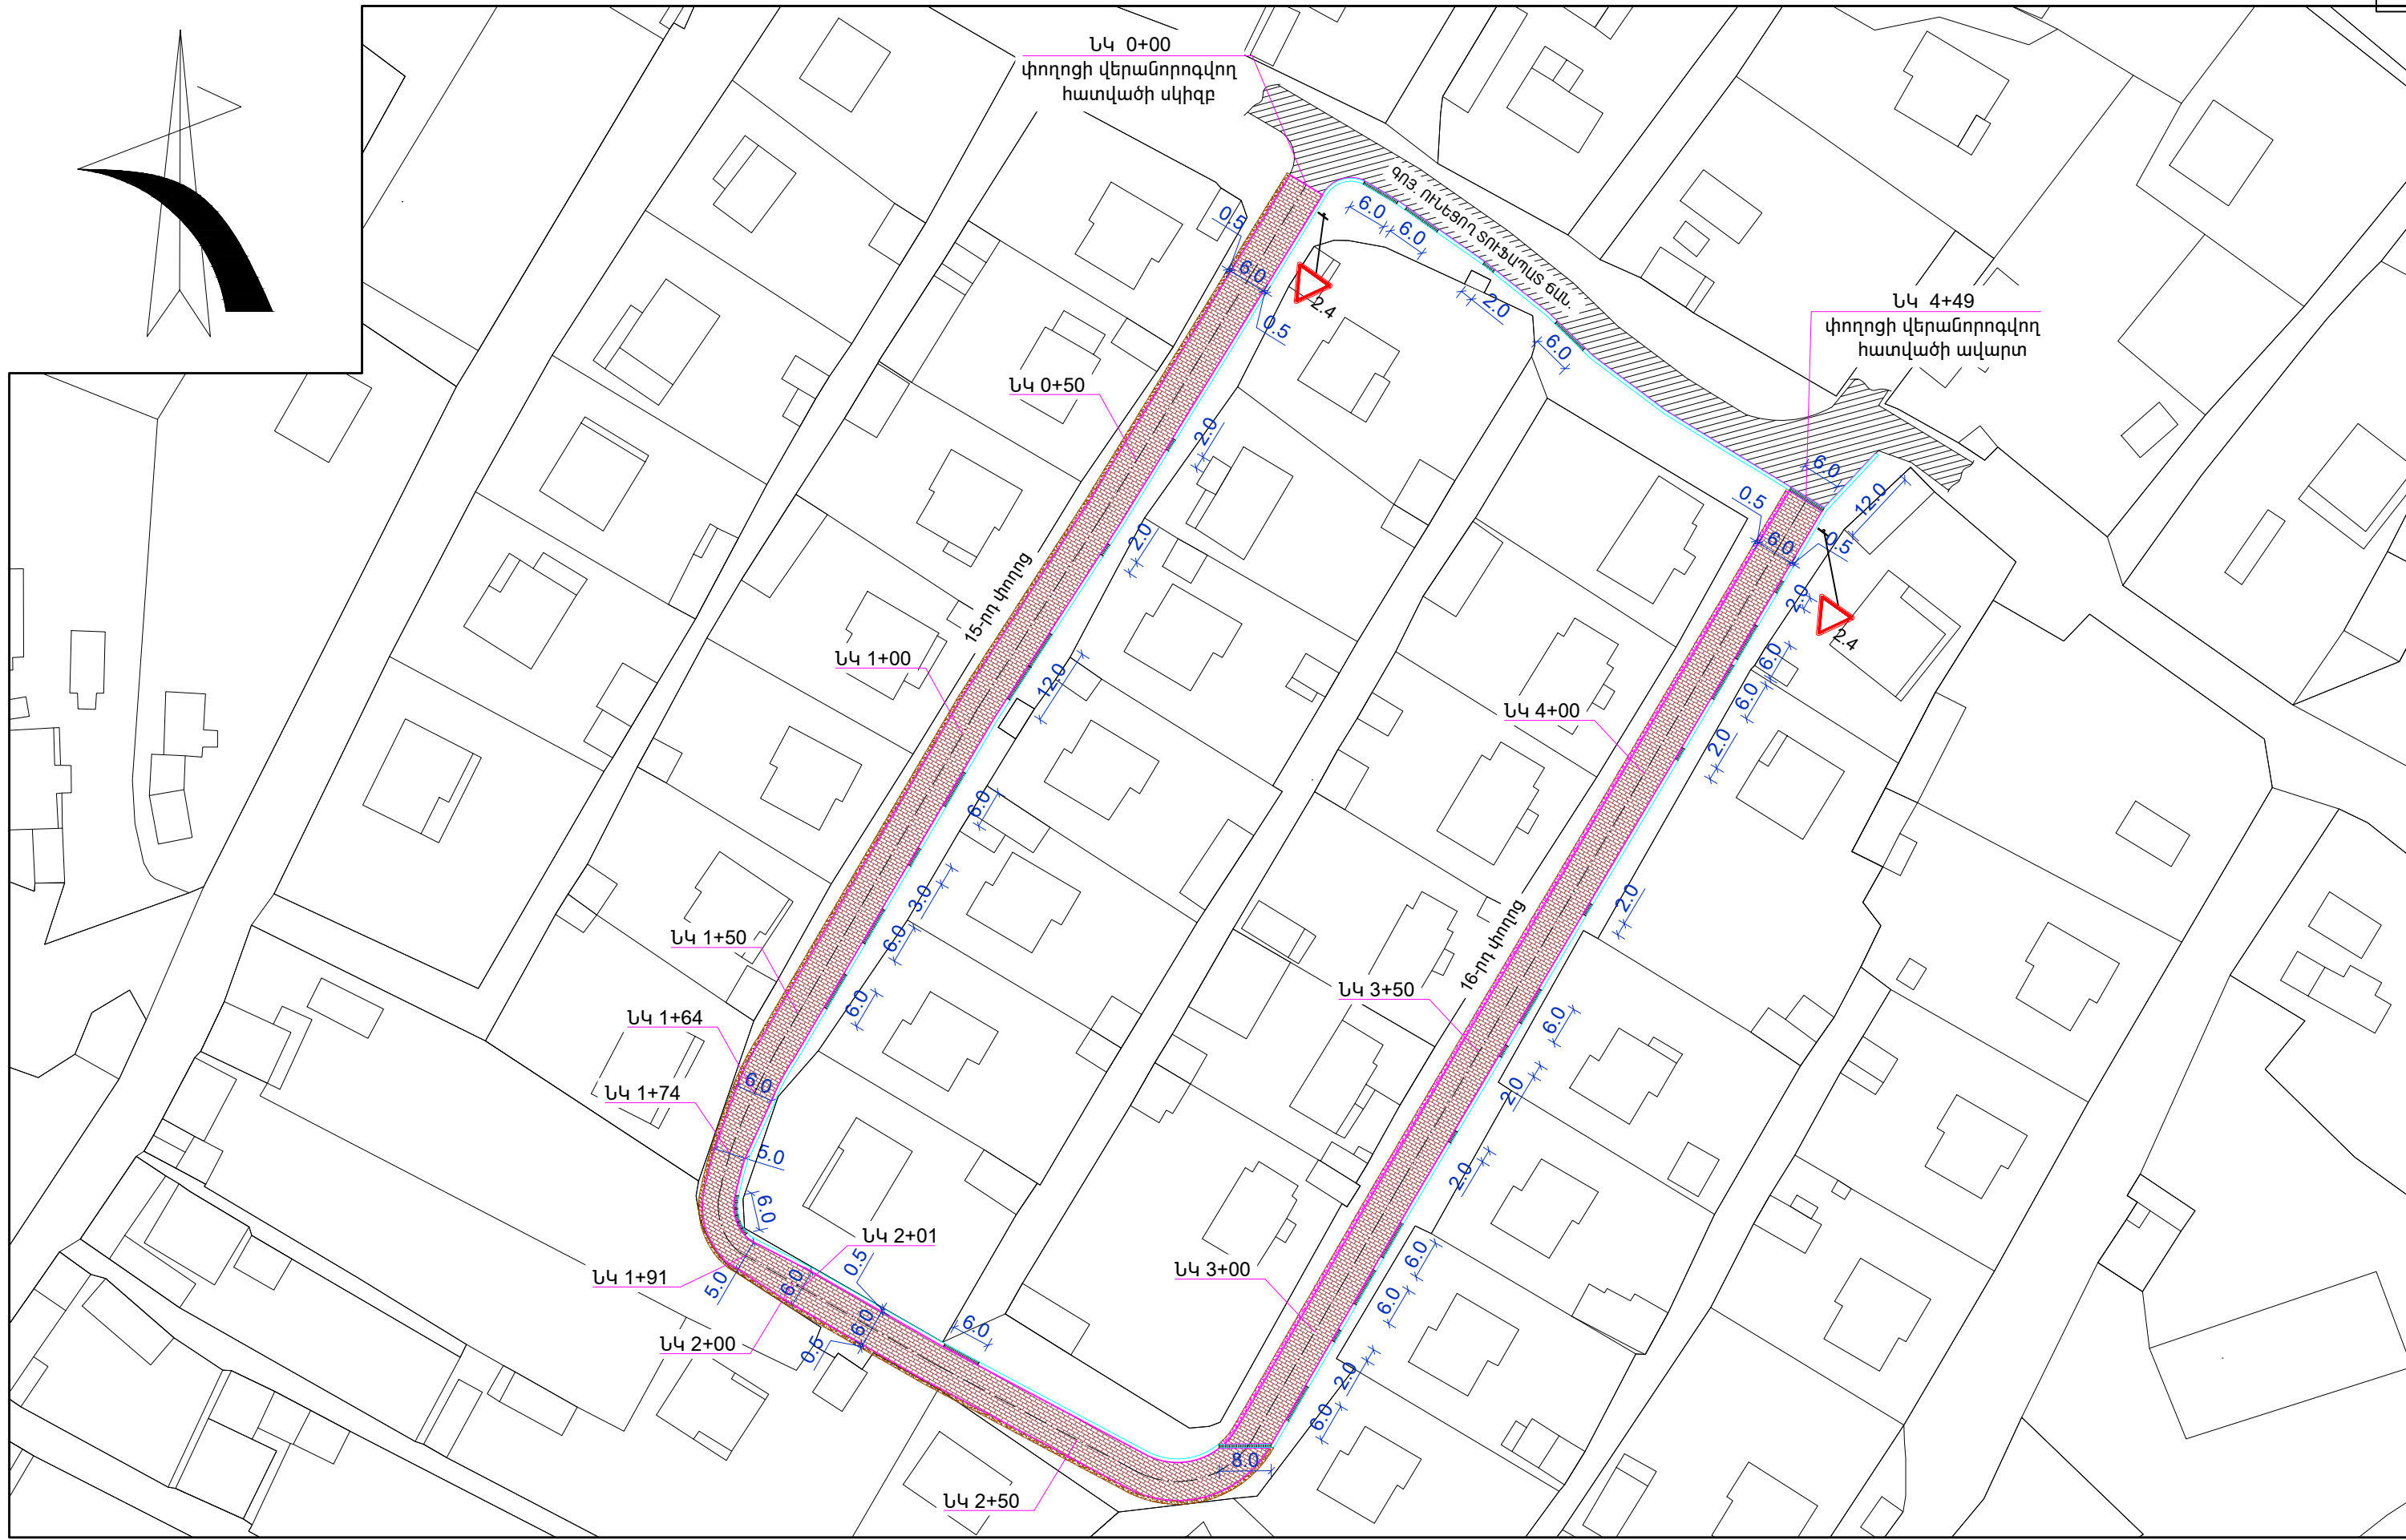\_\_\_\_\_ - ՀՈՐԻՋՈՆԱԿԱՆՆԵՐ




- ԳԱՆԱՊԱՐՅԻ ԱՌԱՆՑՔ


Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՄԻՊՏԱԿ ՀԱՊԱՆՔԻ ԼԵՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱԿՅՈՒ ՓՈՐՈՇԱՆԵՐԻ			
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԱՋԱՆԿՈՒՄ ՏՈՒՑ ԲԱՐՈՎ ԵՎ ԶԻՆՀԵՏԱԾԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՊԻՏՈՒՄ			
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		15-ՐԴ ԵՎ 16-ՐԴ ՓՈՐՈՑՆԵՐ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 16	
			ՓՈՐՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 0+00:-ՆԿ 4+49	 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		








ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

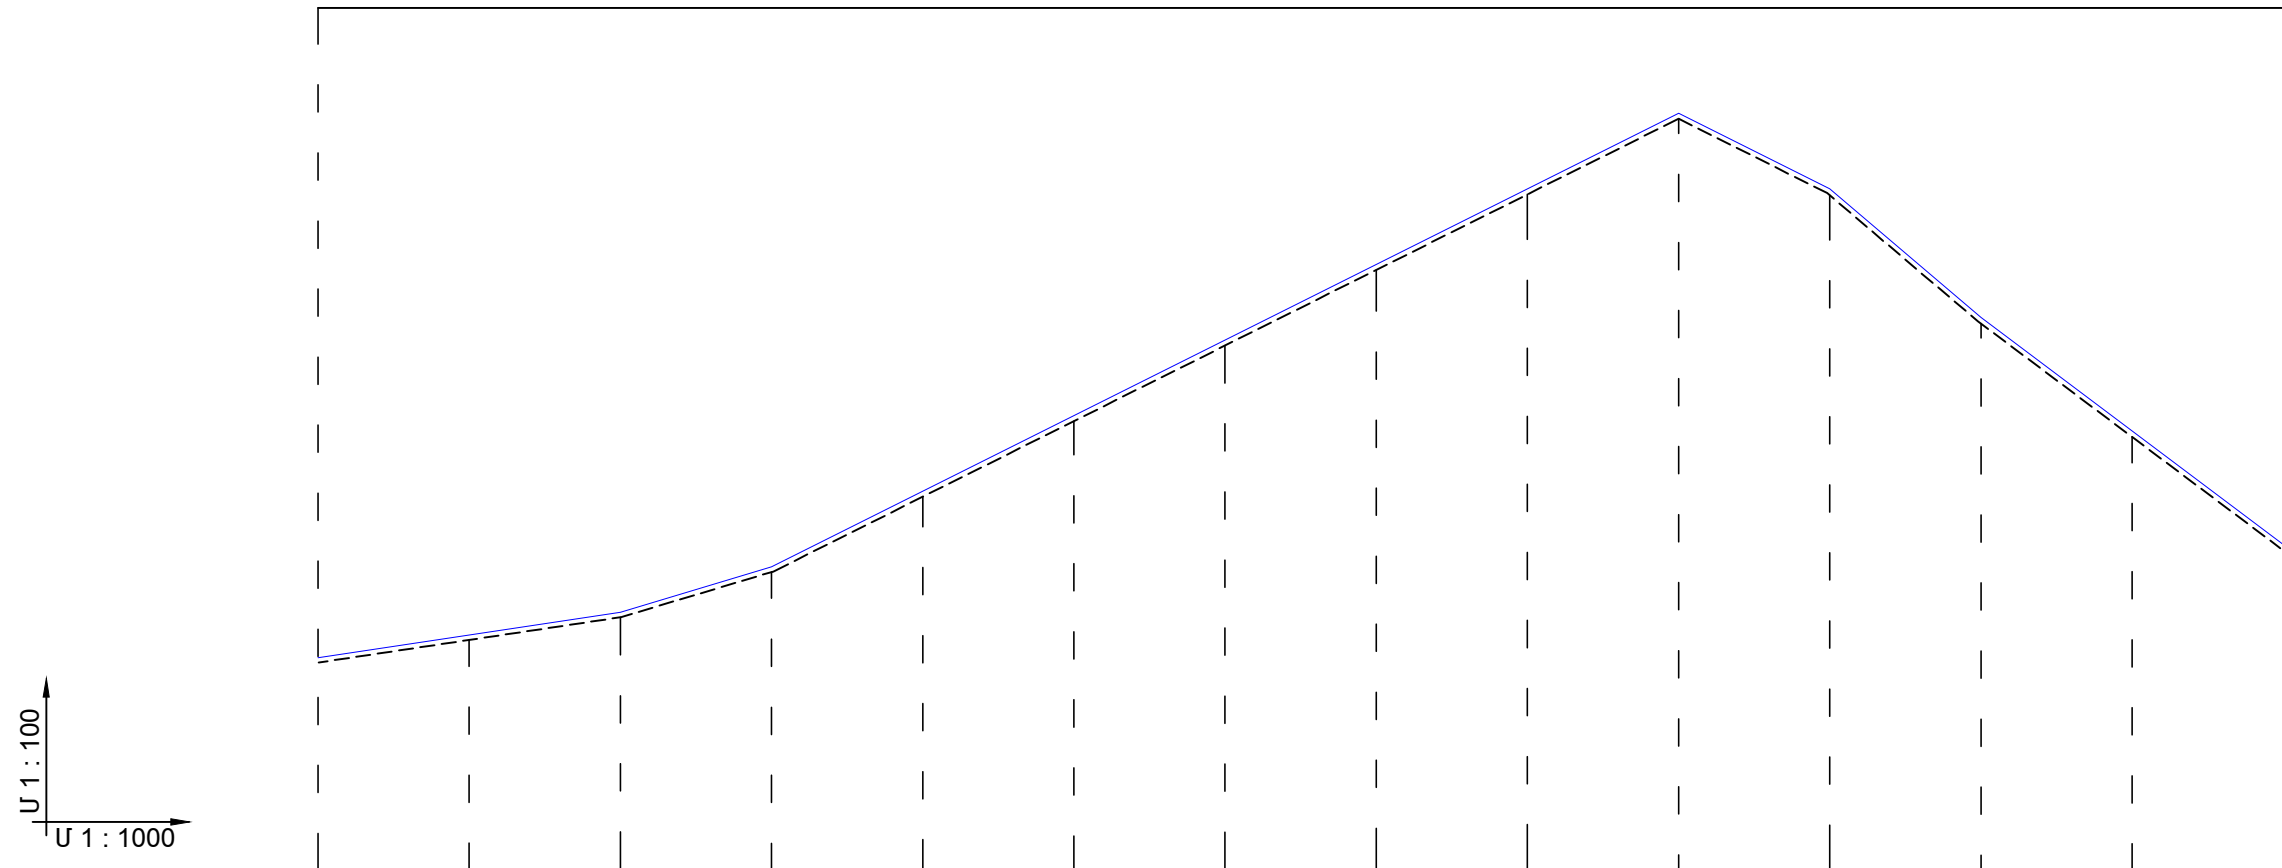- |   |  |
|---|--|
|  - սաւարկոյս տօն թւրից             |  - ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՌՈՒ            |
|  - ԿՈՂՆԱԿ ԱՎԱՋԱԿՈՂԻՃԻՑ             |  - ՄԻԱՉՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆ /B - 15/ |
|  - ՀԱԿԱՔՈԿԻ Ե/Բ ՎԱՔ (300 x 340 մմ) |  - ՃԱՐԱՎԱՆՐԱԿ ՎԱՔԵՐԻ ՎՐԱ   |
|   |  - ՃԱՆԱՊԱՐԶԻ ԱՌԱՆՅՔ        |


ՏՃՈՐԵՄ	Ա.ԱՐԱՐԱՅԱՆ		ՄՈՒՏԱԿ ՀԱՄԱՅԵՐ ԼԵՈՒՆԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՇԱՆԵՐԻ ԱՎԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՑ ԲԱՐԻՎ ԵՎ ՁՐԱՀԵՏԱՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		15-ՐԴ ԵՎ 16-ՐԴ ՓՈՂՈՑՆԵՐ			
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 0+00-:ՆԿ 4+49			
				«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ»	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ՍՊԸ	ԱՃ - 17	



ՃԱՆԱՊԱՐՅԻ ՓՈԿԱԾՔ															
ՆՊԱԿԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ	1							2		1				
	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՑՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1768.5	1768.8	1769.1	1769.7	1770.7	1771.7	1772.7	1773.7	1774.7	1775.7	1774.7	1773.0	1771.5	1770.0
	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (%), ՈՒՂՂԱՋԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	15.0		30.0	50.0							50.0	85.0	75.0	
				40.0	20.0					120.0	20.0	20.0	40.0		
ՓԱՏԱՑԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /մ/	1768.5	1768.8	1769.1	1769.7	1770.7	1771.7	1772.7	1773.7	1774.7	1775.7	1774.7	1773.0	1771.5	1770.0
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /մ/	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	
ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՏ, ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ, ԿԻԼՈՄԵՏՐԵՐ		<div> <div>ՆԿ 0+00</div> <div>ՆԿ 0+50</div> <div>ՆԿ 1+00</div> <div>ՆԿ 1+50</div> <div>ՆԿ 2+00</div> <div>ՆԿ 2+60</div> </div>													

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՄԴԻՏԱԿ ՀԱՄԱՆԵՐԻ ԼԵԽՆԱԿԱՆ ԲԱԿԱԿԱԼՈՒՐԻ ՓՈԴՈՅՆԵՐԻ ԱՎԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՑ ԲԱՐՈՎ ԵՎ ԶԻԱՀԵԽՆՁԱՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՅԻՄ		
Ն Գ Ը	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ				
			15-ՐԴ ԵՎ 16-ՐԴ ՓՈՂՈՑՆԵՐ		
			ՓՈՒԼ		
			Ա Ն		
			ԹԵՐԹ		
			ԹԵՐԹԵՐ		
			ԱԳ - 18		
			6ԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԿԿ 0+00-/-ՆԿ 2+60/		
			 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+60-:ՆԿ 4+49/

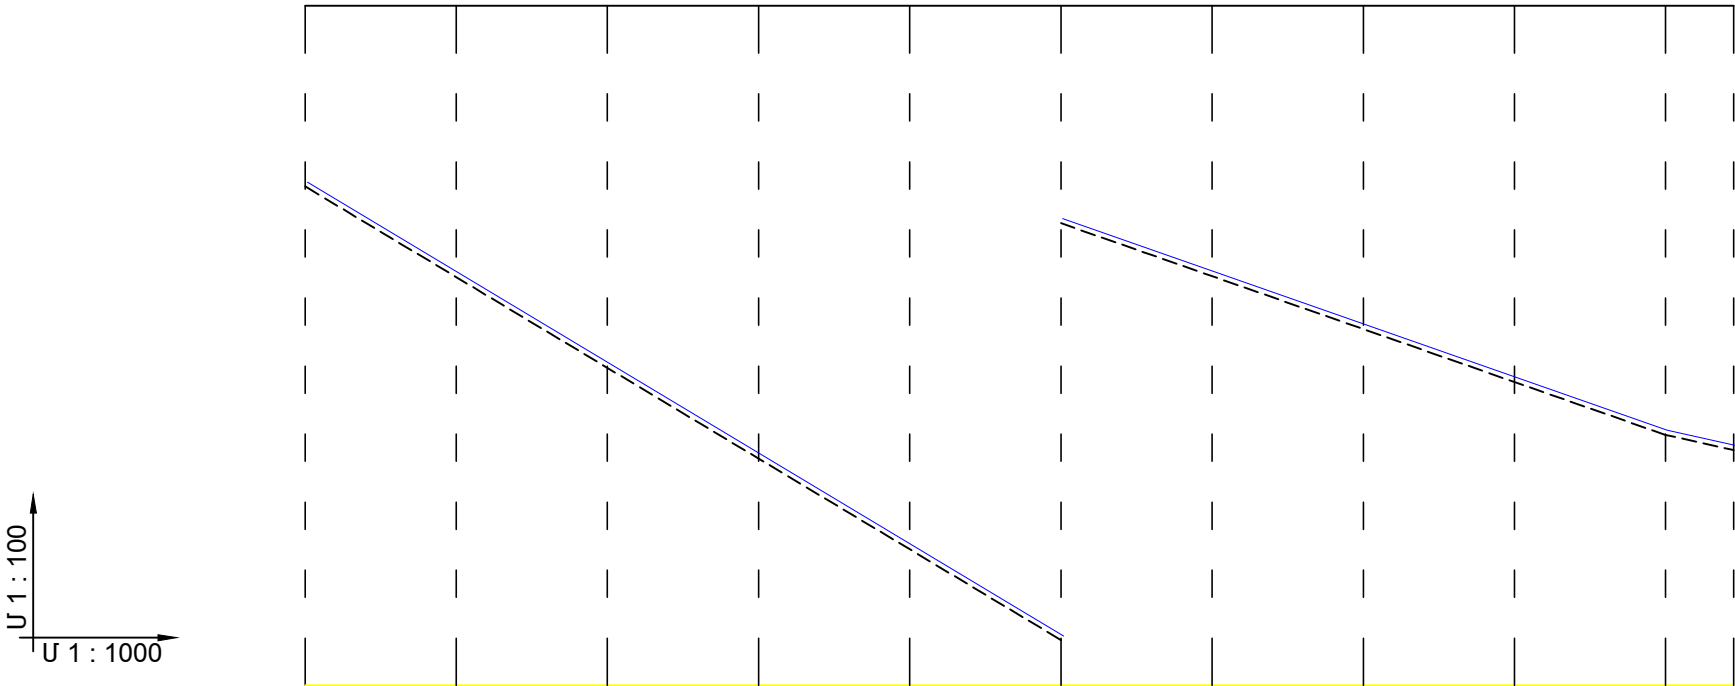


ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ՓՈԿԱԾՔ		<div></div>											
		<div></div>											
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ	1											
	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՑՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1770.0	1768.8	1767.6	1766.4	1765.2	1764.0	1763.3	1762.6	1761.9	1761.2	1761.0	
	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (% <sub>0</sub> ), ՈՒՂՂԱՋԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	100.0	60.0					80.0	35.0			22.0	
ՓԱՏԱՑԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /մ/	1770.0	1768.8	1767.6	1766.4	1765.2	1764.0	1763.3	1762.6	1761.9	1761.2	1761.0	
	ՀԵՌԱԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /մ/	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	9.0		
ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՏ, ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐԻԵՐ, ԿԻԼՈՄԵՏՐԵՐ		ՆԿ 2+60                      ՆԿ 3+00                      ՆԿ 3+50                      ՆԿ 4+00                      ՆԿ 4+49											


Տնօրեն	Ա.ԱՐԳՍՅԱՆ		ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՏԱԿՆԵՐ ԼԵՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈԴՈՅՆԵՐԻ ԱՎԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ԲԱՐՈՎ ԵՎ ՋՐԱՀԵՊՈՋԱՆԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՊԻՏԱԼ		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ				
			ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՏԱԿՆԵՐ ԼԵՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈԴՈՅՆԵՐԻ ԱՎԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ԲԱՐՈՎ ԵՎ ՋՐԱՀԵՊՈՋԱՆԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՊԻՏԱԼ	ՓՈՒԼ Ա Ն	ԹԵՐԹ ԱՃ - 19
			ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+60-:ՆԿ 4+49/		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ




ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00/

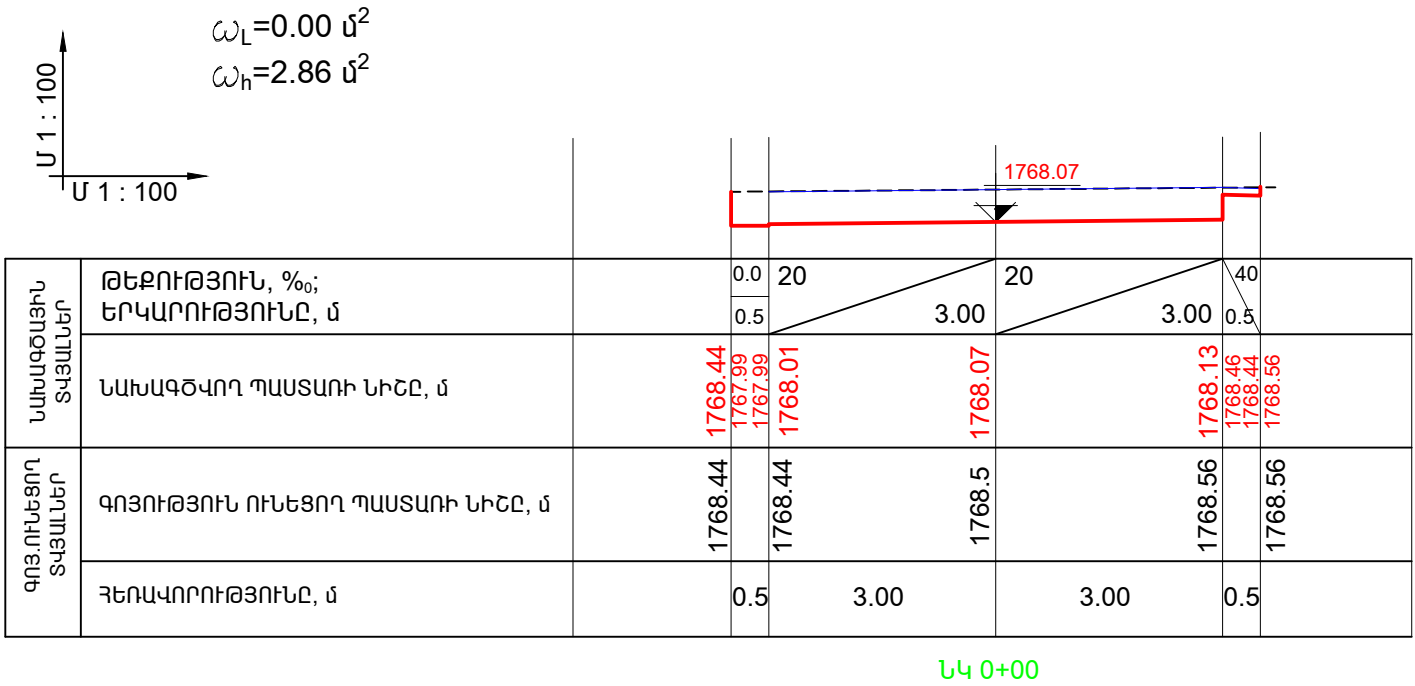


ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+20/

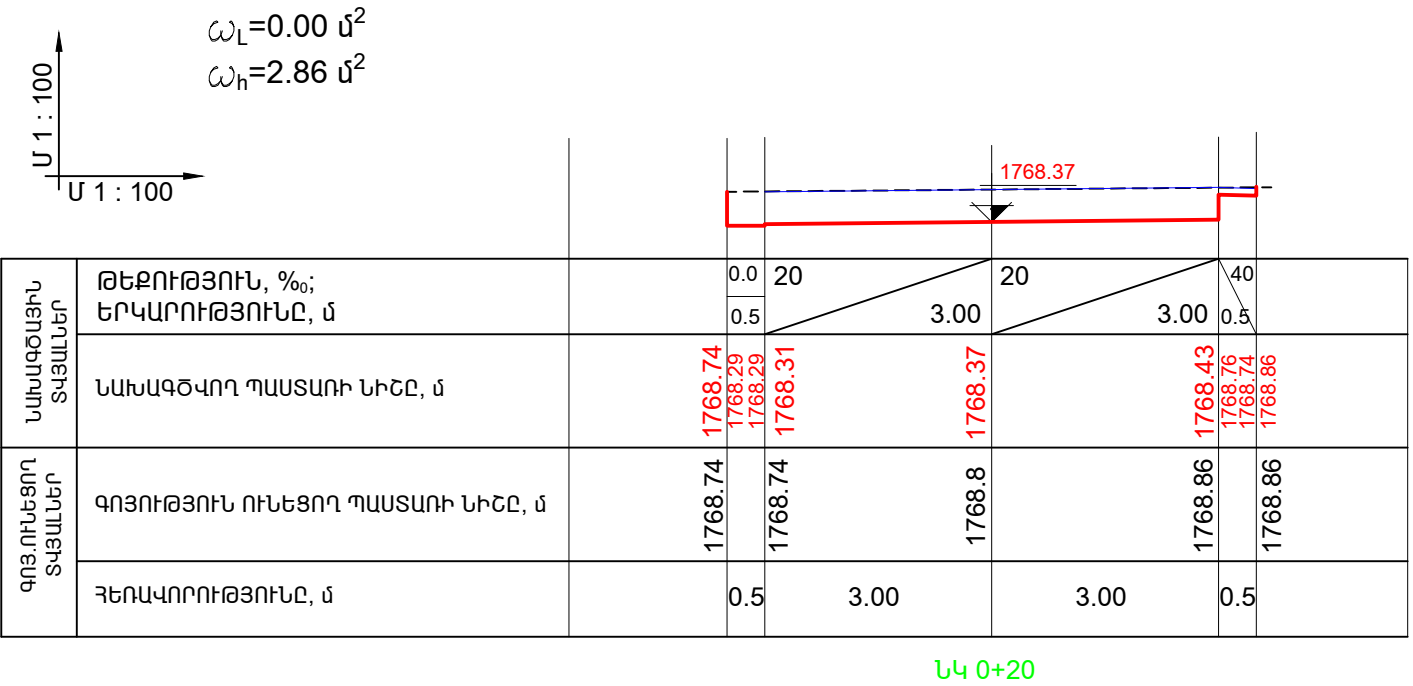

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+40/

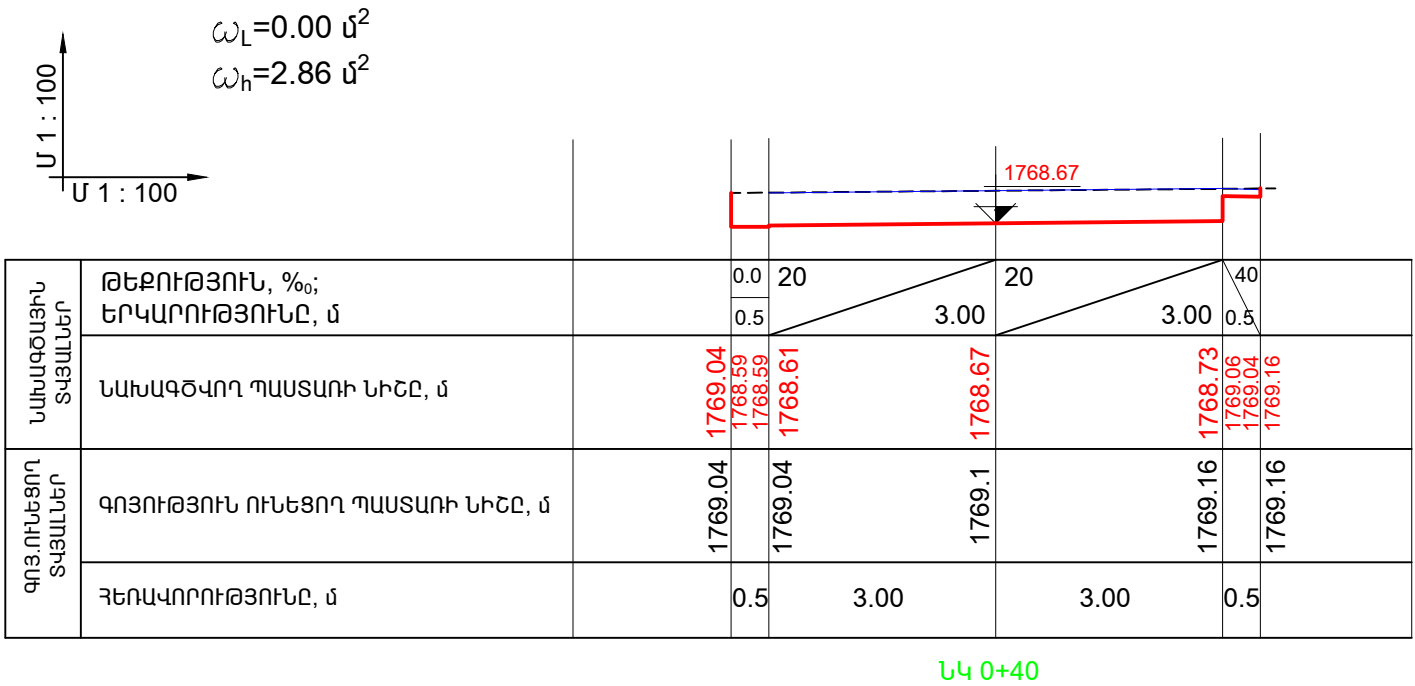

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+60/

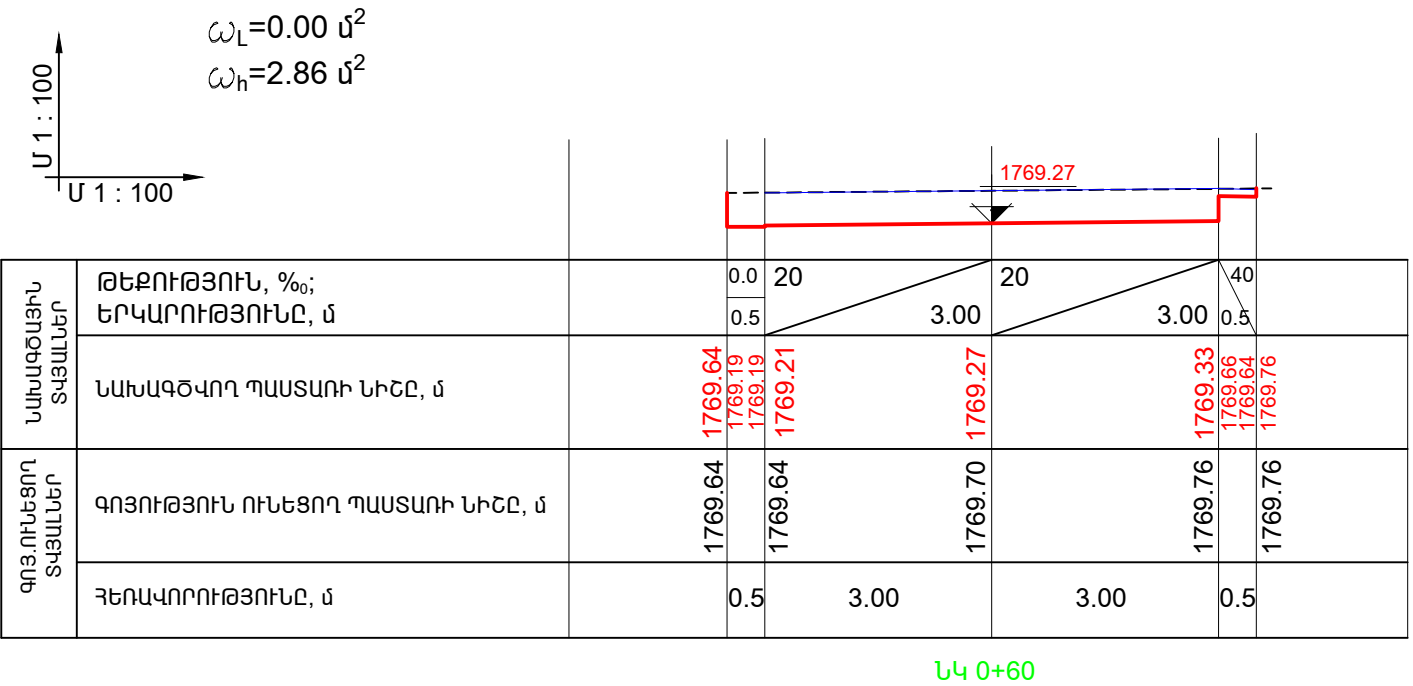


ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ


ՏՃՈՐԵՄ	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԼԵՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈԴՈՅՆԵՐԻ ԱՎԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ԲԱՐՈՎ ԵՎ ՋՐԱՀԵՏԱՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՊԻՏԱԼ		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		15-ՐԴ ԵՎ 16-ՐԴ ՓՈՂՈՑՆԵՐ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԹԵՐԹԵՐ
			ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 0+00/, /ՆԿ 0+20/, /ՆԿ 0+40/, /ՆԿ 0+60/	 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+80/

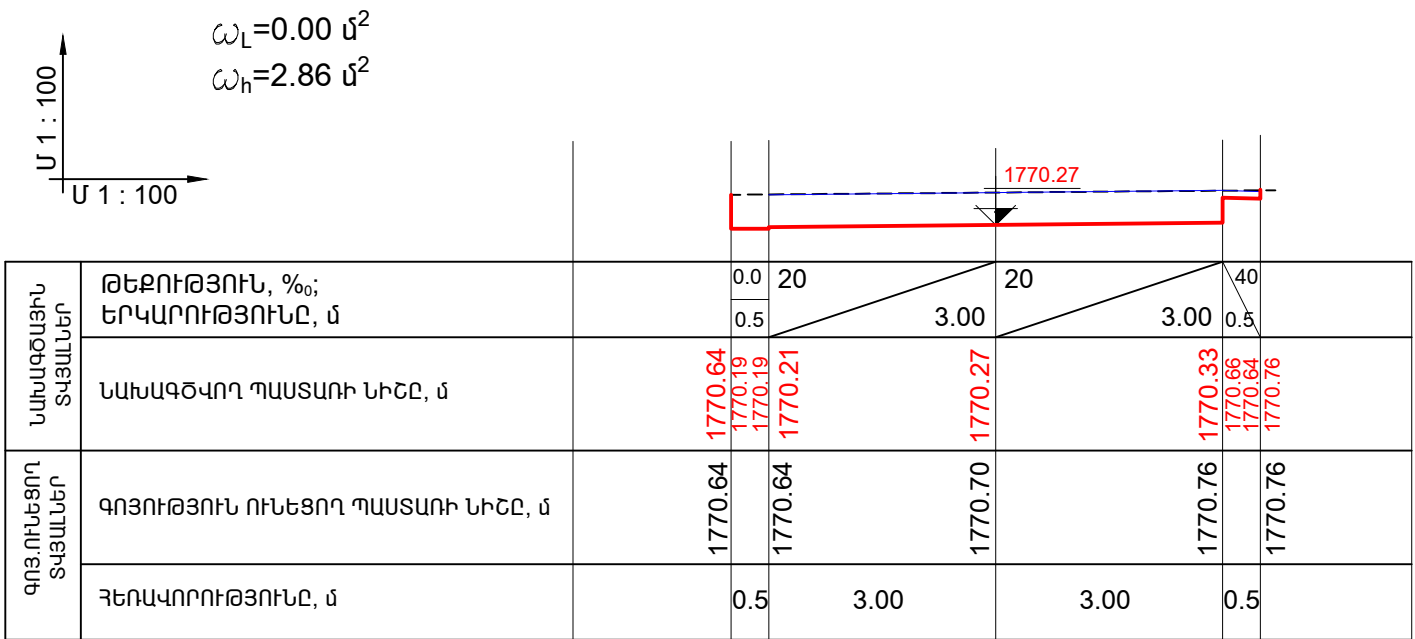


ՆԿ 0+80

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+00/

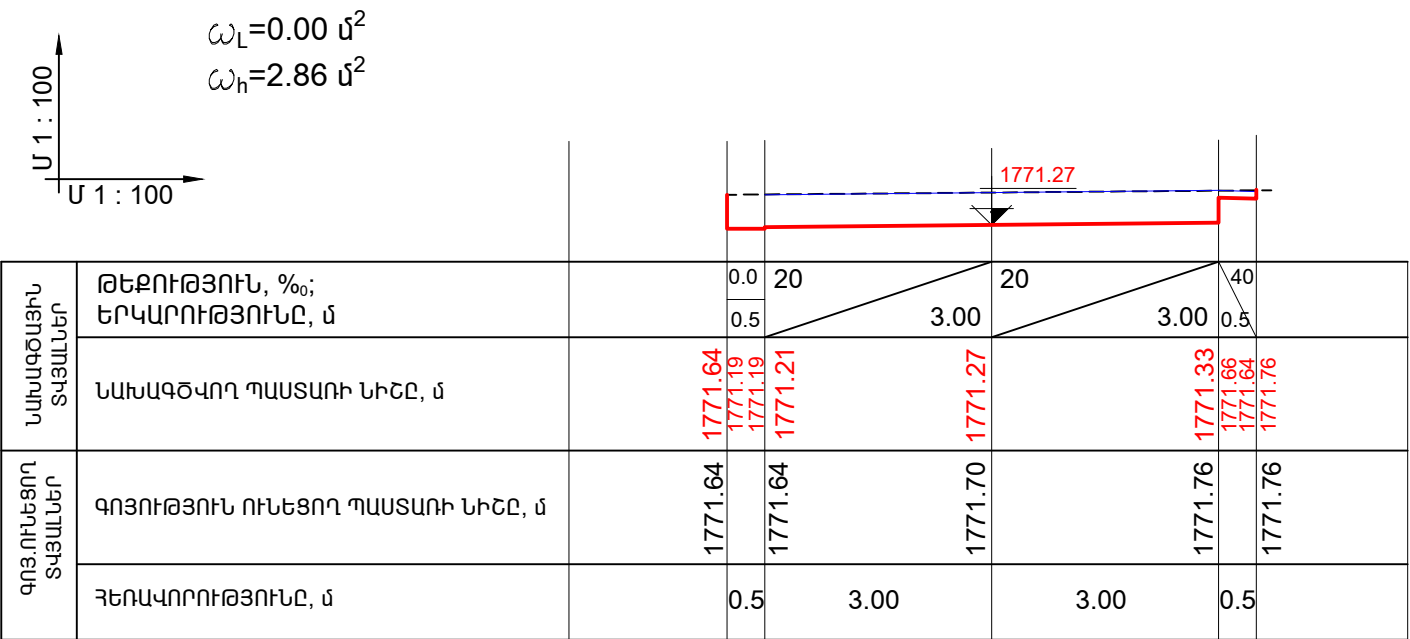


ՆԿ 1+00

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+20/

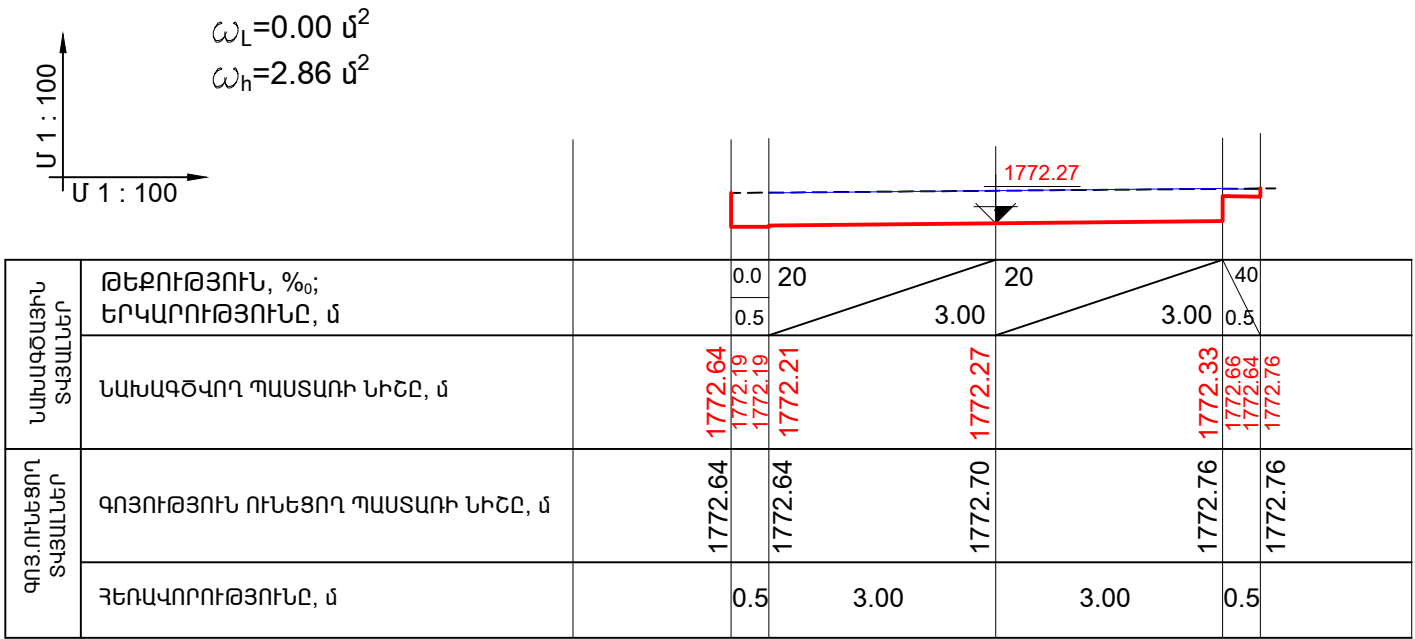

ՆԿ 1+20

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+40/

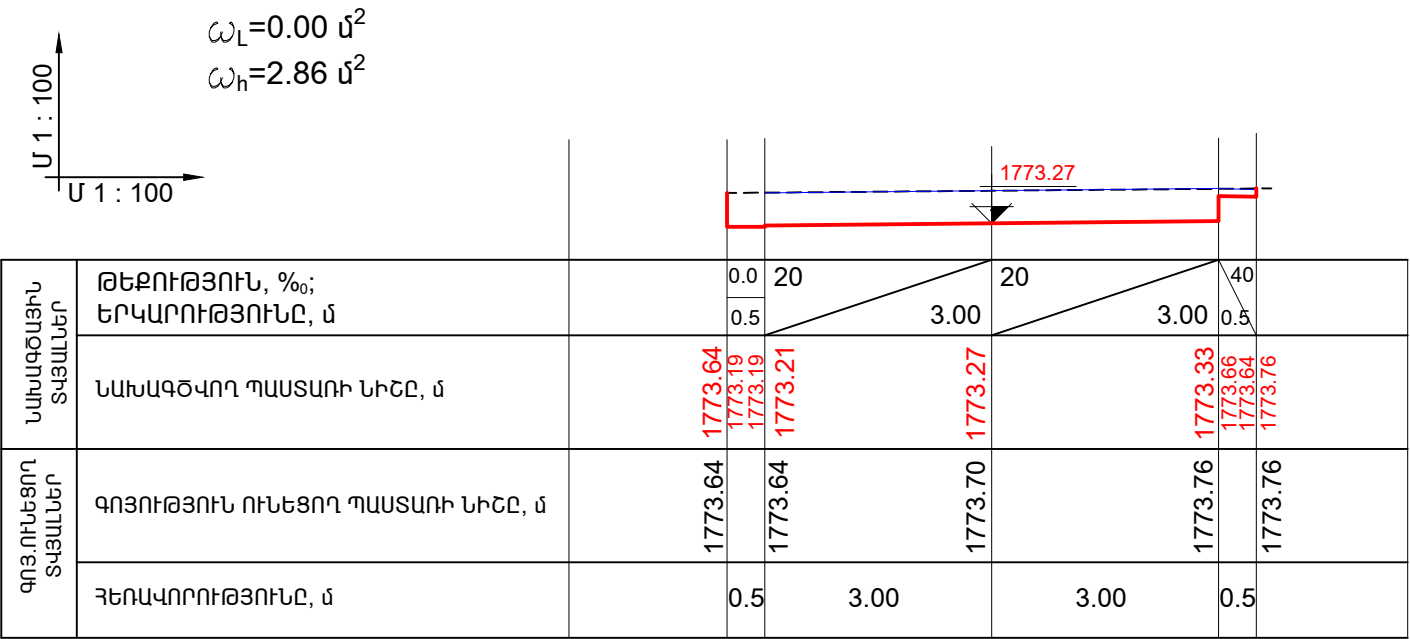

ՆԿ 1+40



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ	Ստորագրող	Ստորագրողի Լեռնապատ Բնակավայրի փողոցների սակարկում հողի բաժնի և քաղաքացիական շինարարության համայնքի կառավարության		
Ն. Գ. Գ.	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	15-րդ և 16-րդ փողոցներ		
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	ՓՈՒԼ		
Ստորագրեց	Ա. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ	Ա. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ	ԱՆ		
			ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 0+80/ /ՆԿ 1+00/, /ՆԿ 1+20/, /ՆԿ 1+40/		
			«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		



ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 1+64/

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 1+74/

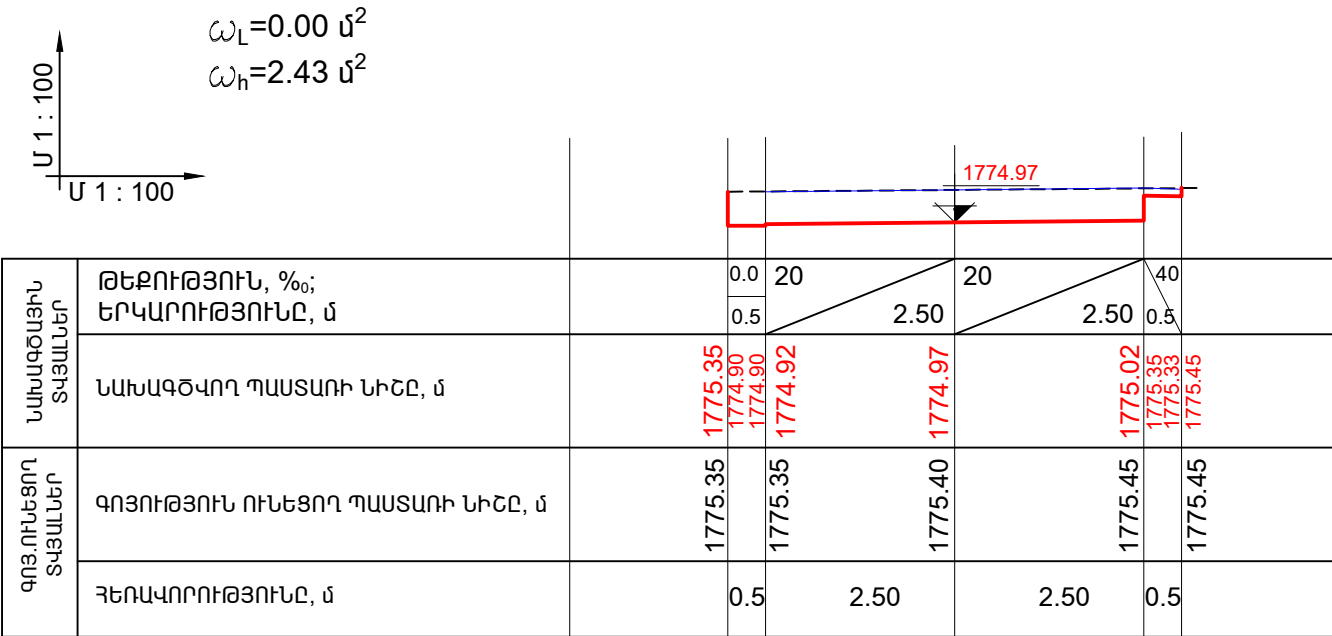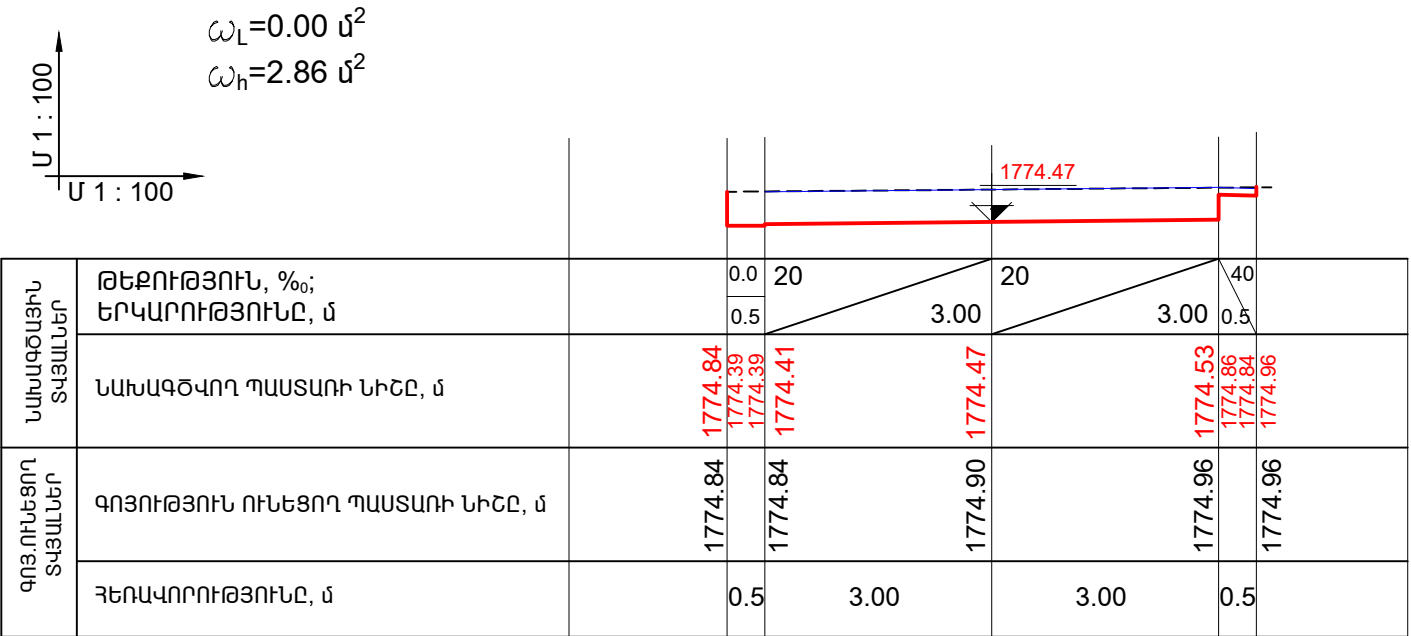

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 1+91/

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 2+01/

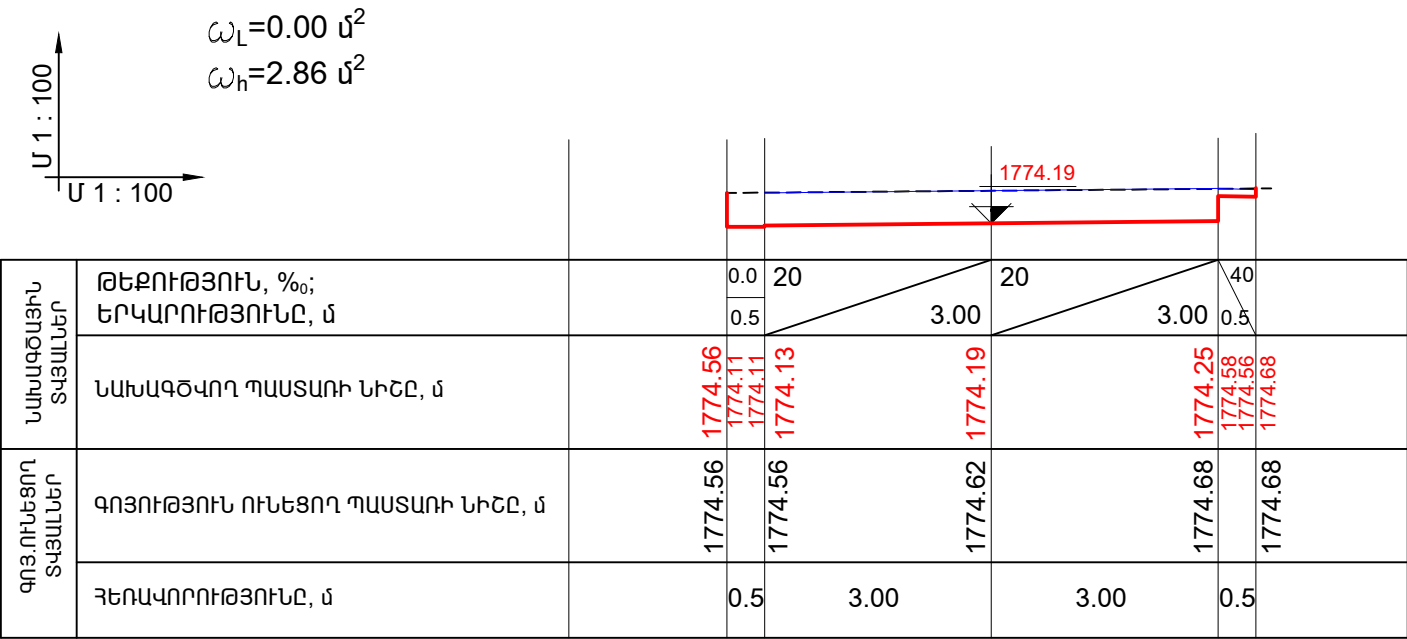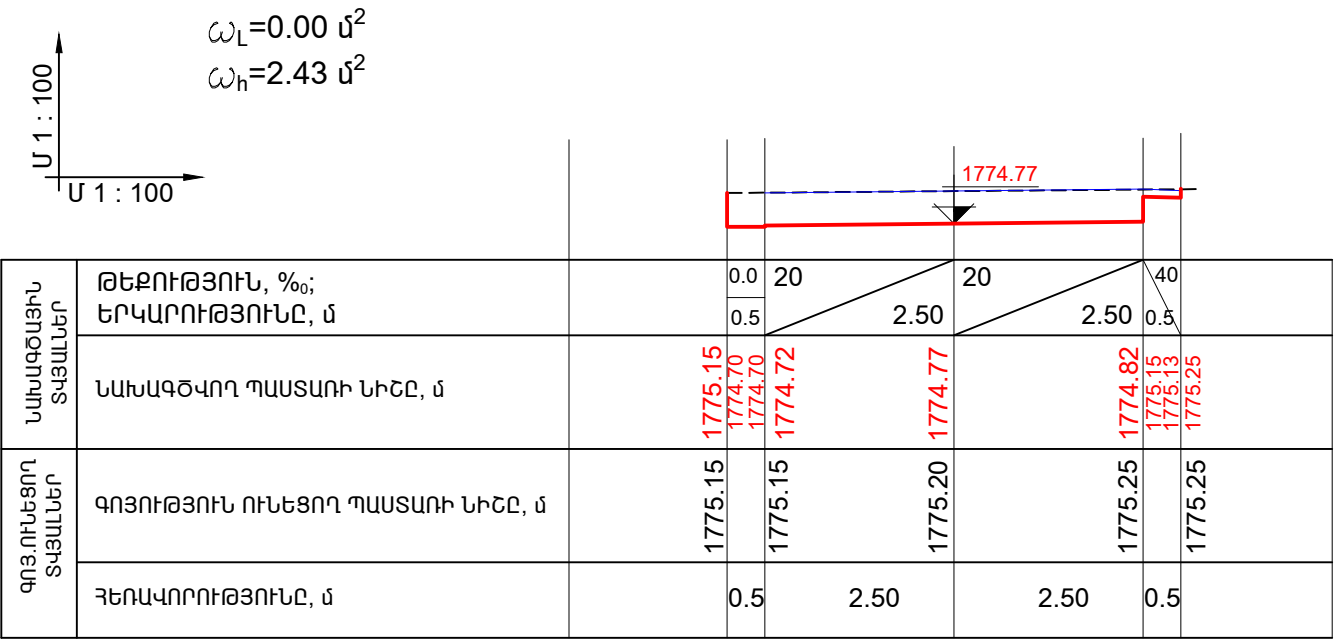


ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ


Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ	Ստորագրող	Ստորագրողի Լեռնապետ Բաղդասարյանի փոխարեն		
Ն. Գ. Գ.	Հ. ՀԱՎՈՐՅԱՆ	Ստորագրող	Ստորագրողի Լեռնապետ Բաղդասարյանի փոխարեն		
Կատարեց	Հ. ՀԱՎՈՐՅԱՆ	Ստորագրող	15-րդ ԵՎ 16-րդ ՓՈՂՈՑՆԵՐ		
Ստորագրեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ	Ստորագրող	ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ԼԿ 1+64/, /ԼԿ 1+74/, /ԼԿ 1+91/, /ԼԿ 2+01/		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			Ա Ն	ԱՃ - 22	
			«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԽԿ 2+20/

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԽԿ 2+40/

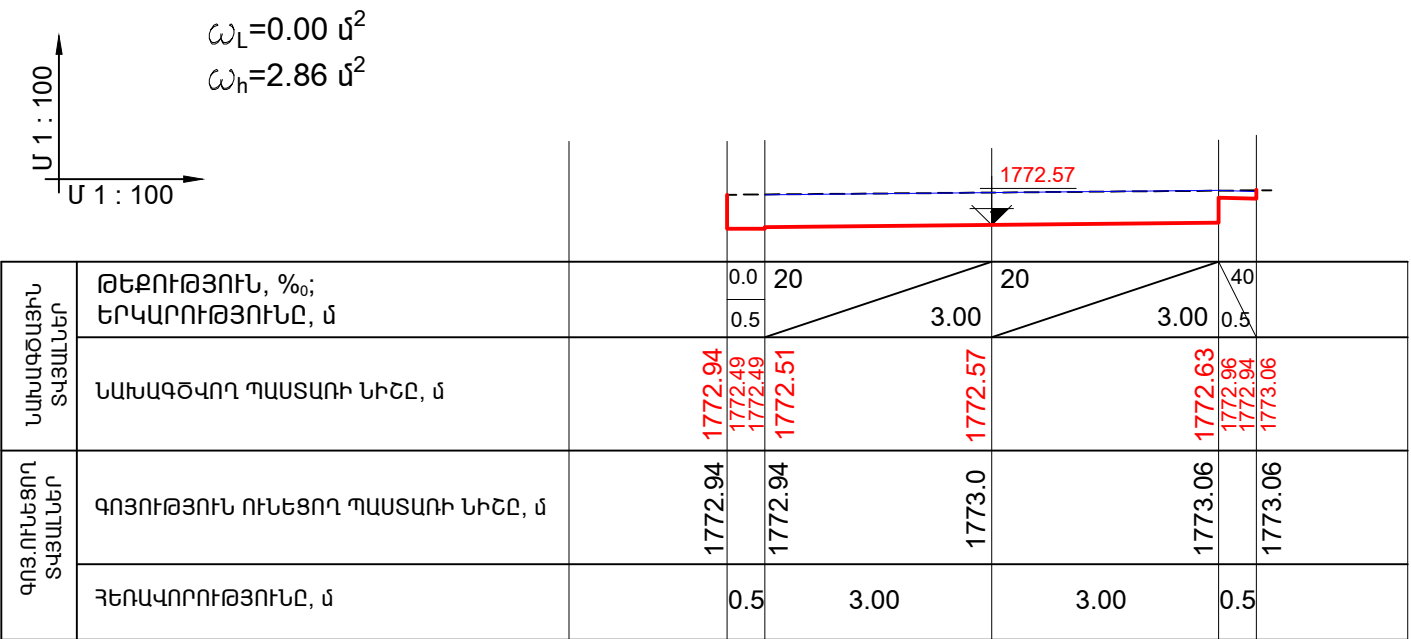


ՆԿ 2+20

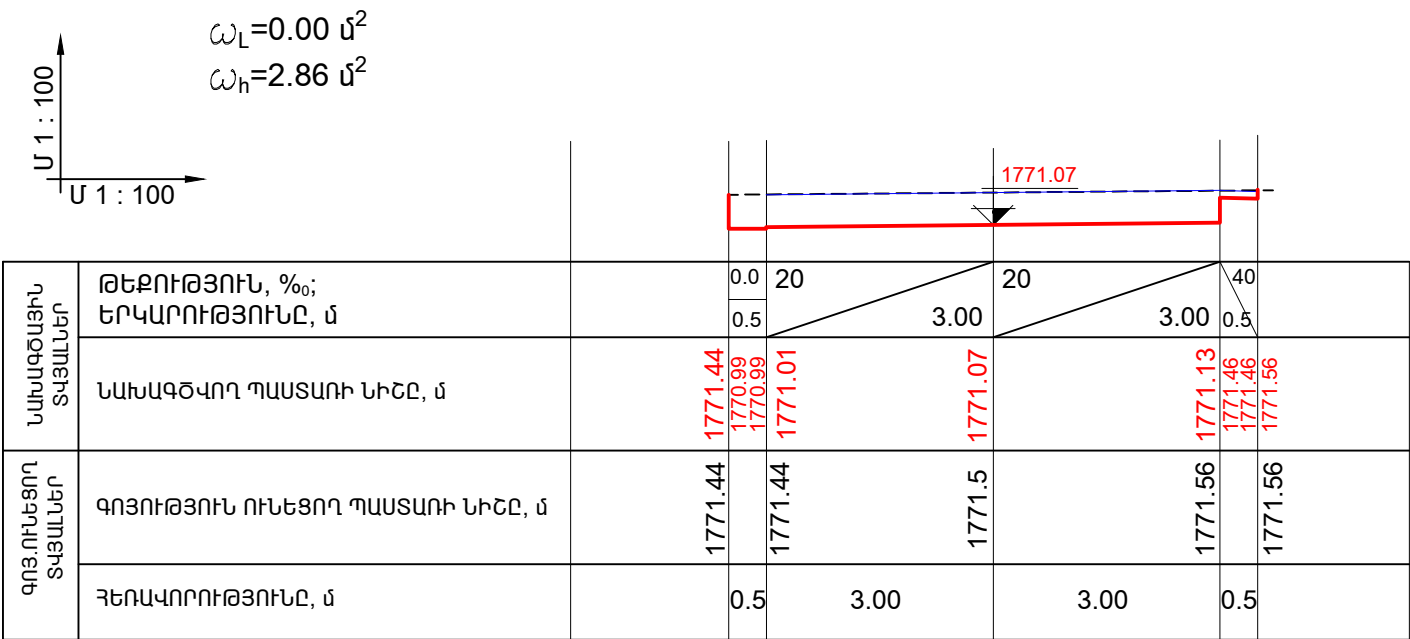


ՆԿ 2+40

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԽԿ 2+60/

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԽԿ 2+80/

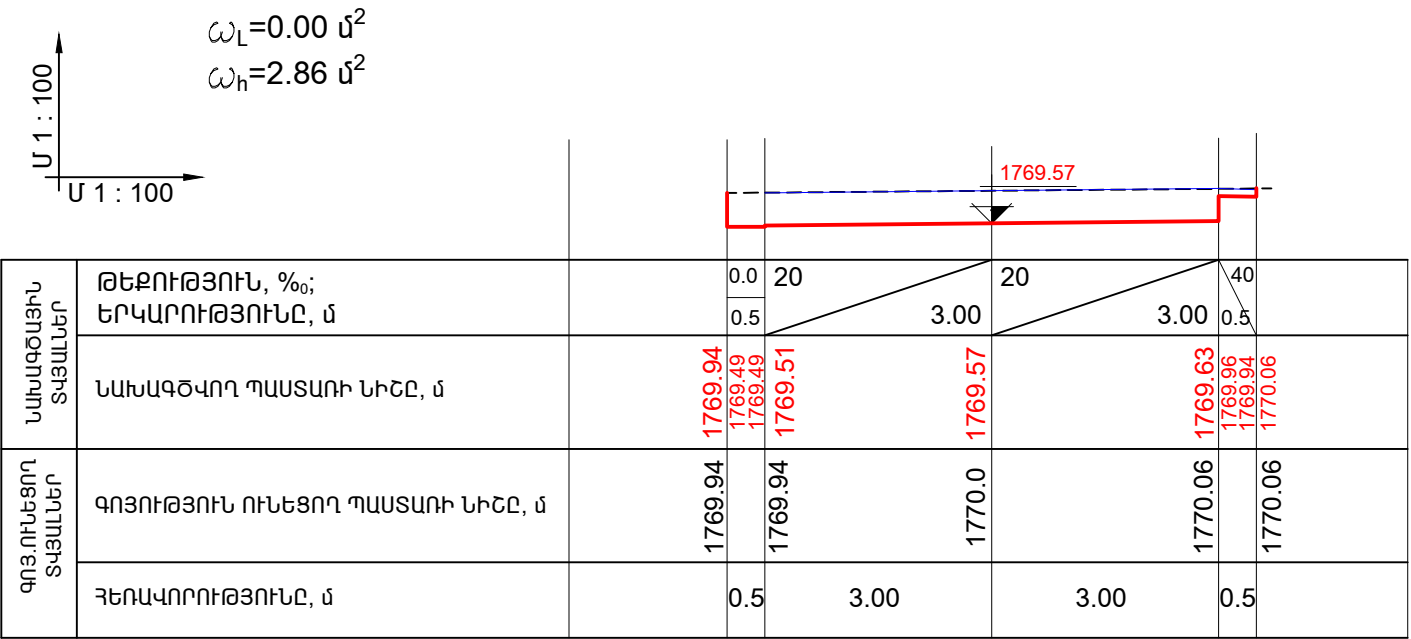

ՆԿ 2+60

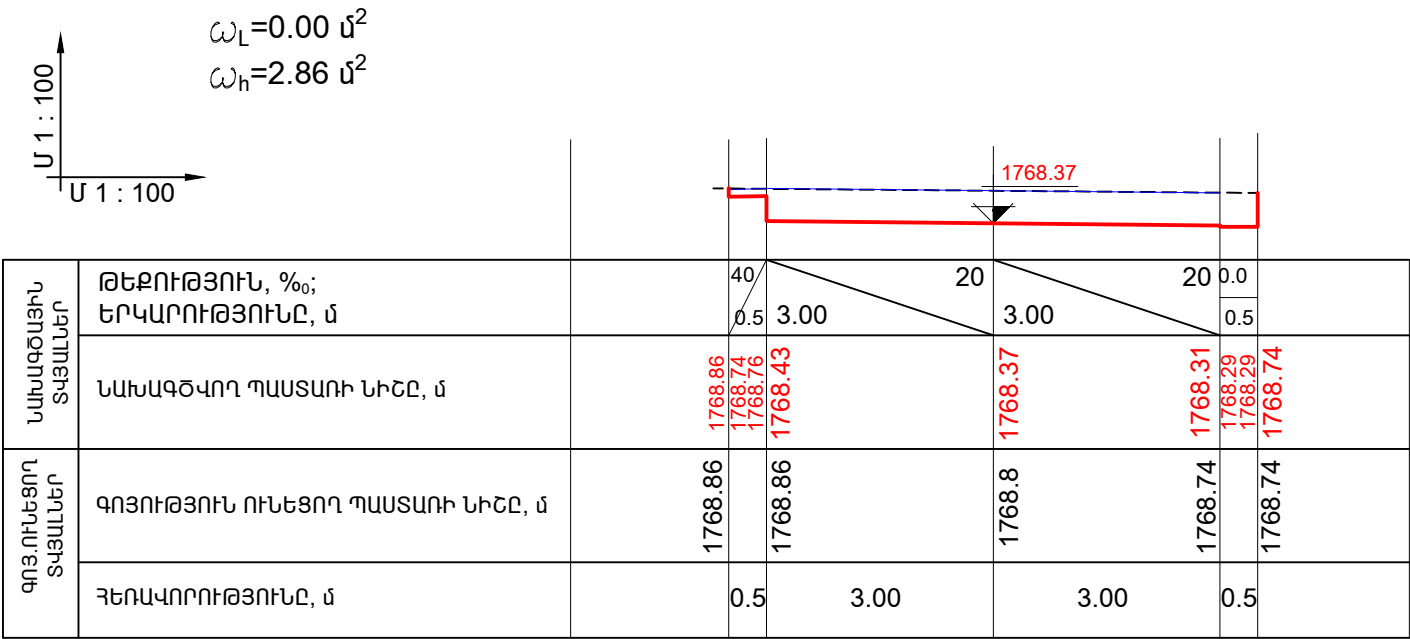

ՆԿ 2+80

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ


Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ	Ստորագրող	Ստորագրողի Լեռնապատ Բնակավայրի փողոցների սակարկում հողի բաժնի և քաղաքացիական շինարարության կառավարության կողմից		
Ն. Գ. Գ.	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	15-րդ և 16-րդ փողոցներ		
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	ՓՈՒԼ		
Ստորագրող	Ա. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ	Ա. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ	ԱՆ		
			ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ԽԿ 2+20/ /ԽԿ 2+40/, /ԽԿ 2+60/, /ԽԿ 2+80/		
			«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		






ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ ԽԿ 3+80/

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ ԽԿ 4+00/

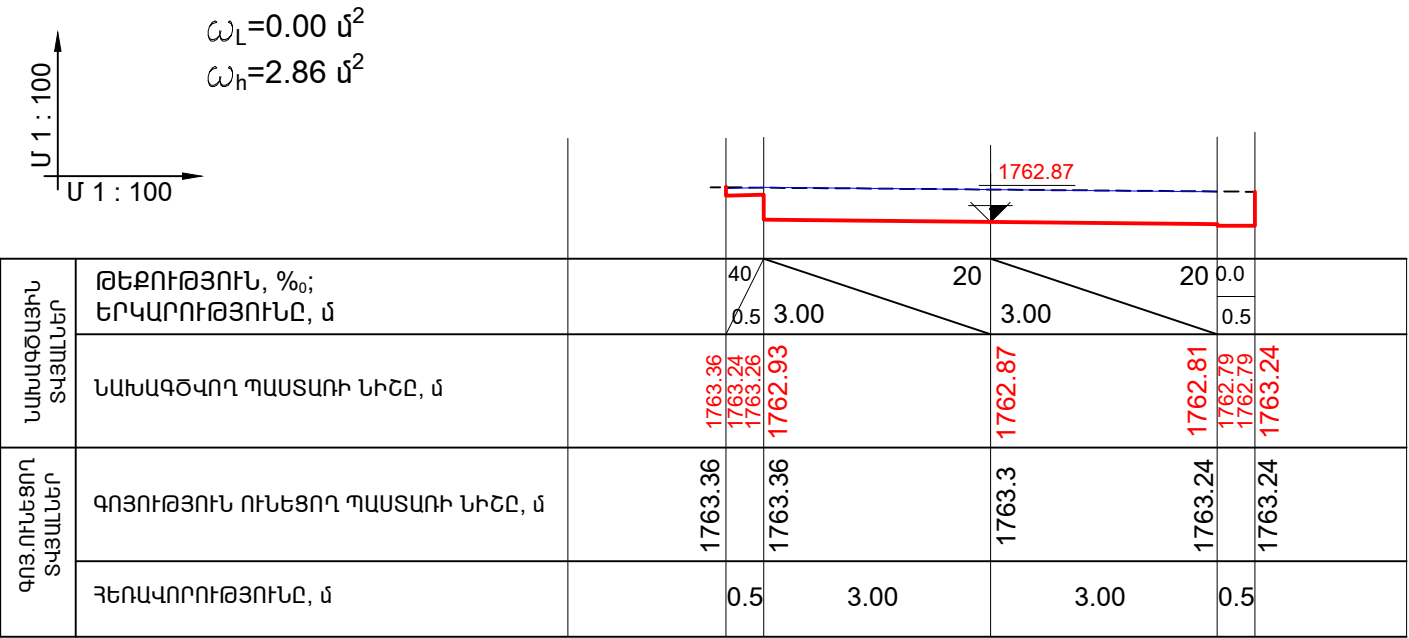


ՆԿ 3+80

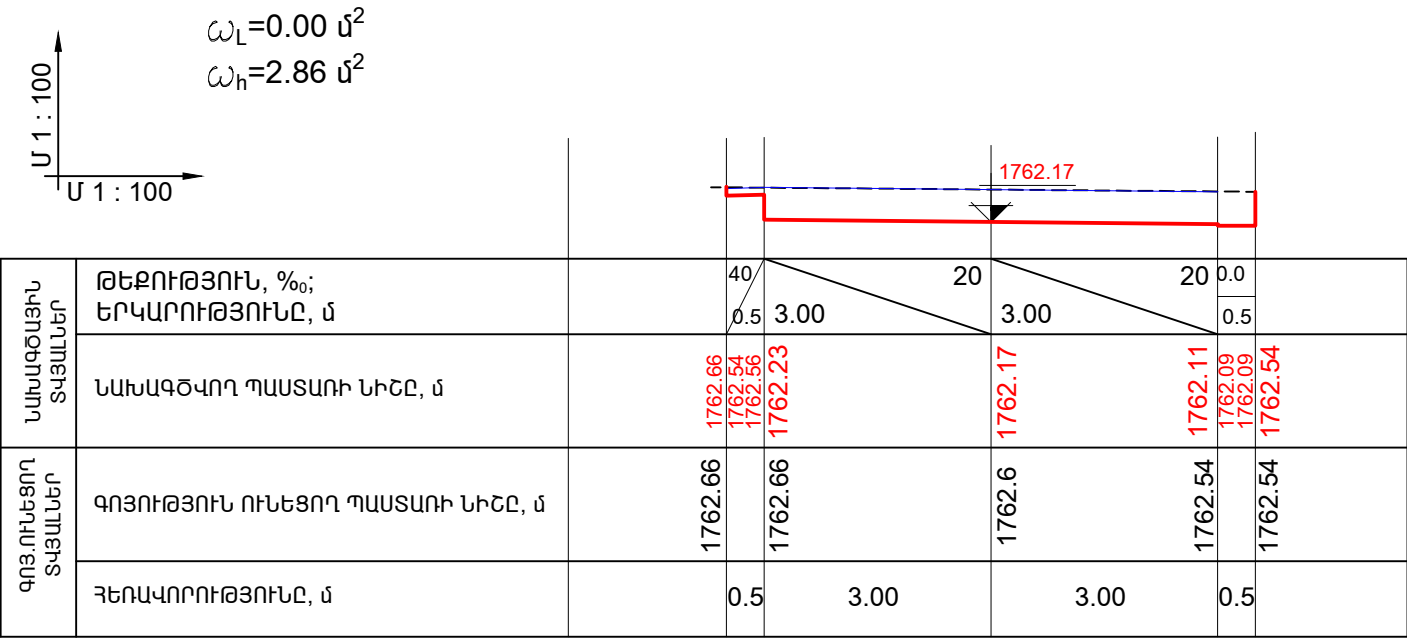


ՆԿ 4+00

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ ԽԿ 4+20/

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ ԽԿ 4+40/

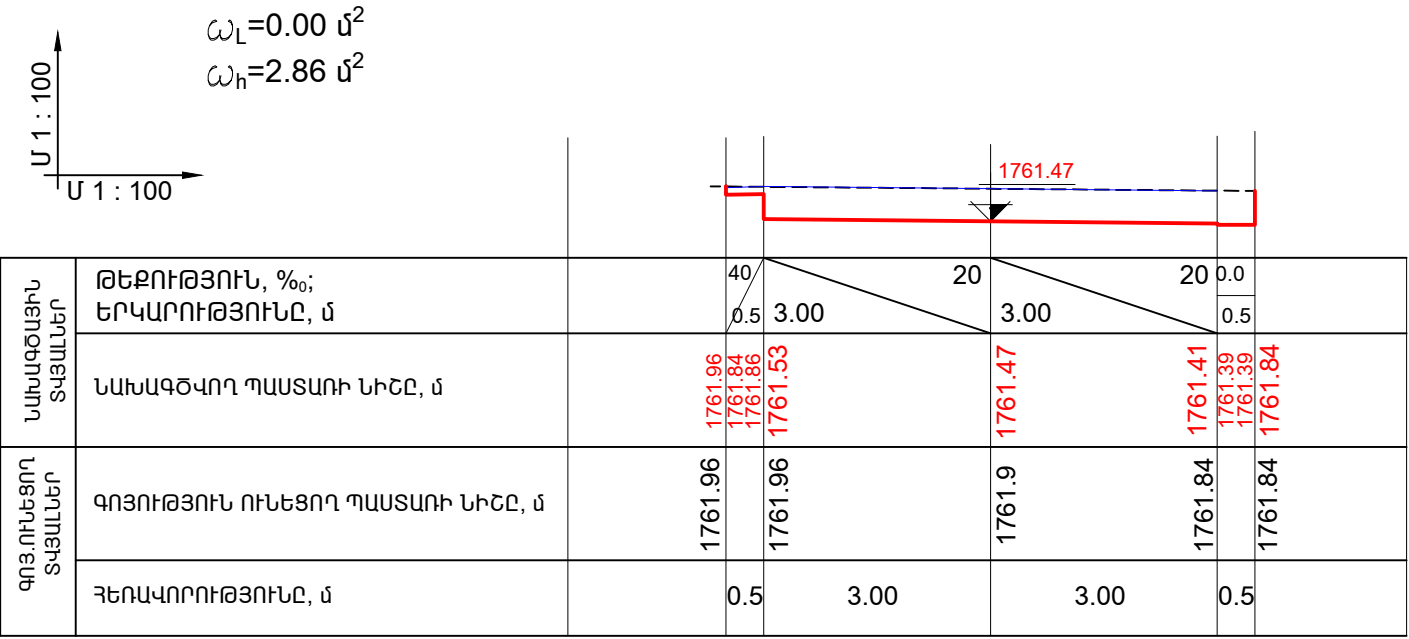


ՆԿ 4+20

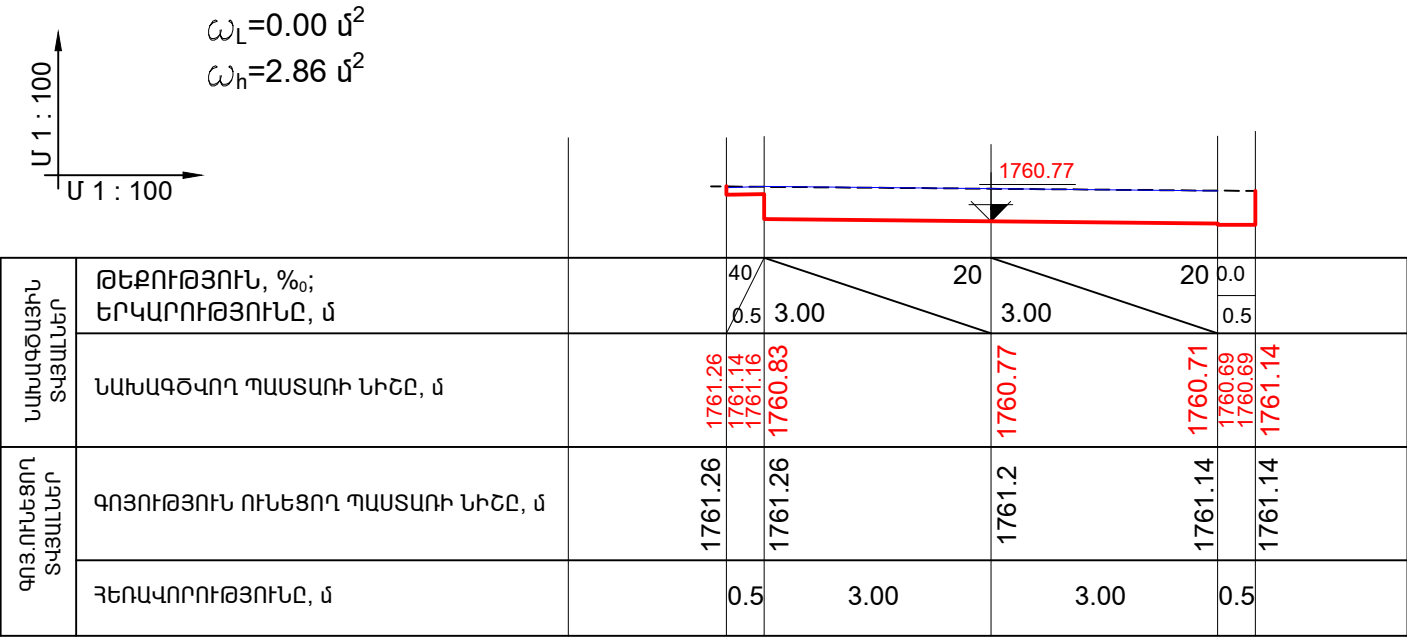

ՆԿ 4+40

Տնօրեն	Ա.ԱՐԱՐԱՅԱՆ		Մոխսյան Համալսարանի Լեռնական բնակավայրի փողոցների սակարկում հողի բաժնի և քաղաքացիական շինարարության շահագործման համապատասխանության համաձայնագրի կառուցում				
Ն.Գ.Գ.	Հ. ՀԱՎՈՐԱՅԱՆ		15-ՐԴ ԵՎ 16-ՐԴ ՓՈՂՈՑՆԵՐ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Կատարեց	Հ. ՀԱՎՈՐԱՅԱՆ					Ա Ն	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ ԽԿ 3+80/ ԽԿ 4+00/, ԽԿ 4+20/, ԽԿ 4+40/			 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 4+49/








ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, %;	40	20	20	0.0
	ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	3.00	3.00	0.5
ԳՐԱԳԻՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1761.06	1760.94	1760.63	1760.57
	ԳՐԱԳԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1761.06	1761.06	1761.0	1760.94
ԳՐԱԳԻՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԳՐԱԳԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	3.00	3.00	0.5
	ԳՐԱԳԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	3.00	3.00	0.5

ՆԿ 4+49

ՊՐՈՖԻԼԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, Մ	ՊՐՈՖԻԼԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ, Մ <sup>2</sup>		ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽ-ՐԻ ԾԱՎԱԼԸ, Մ <sup>3</sup>	
		ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ	ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ
ՆԿ 0+00	20.0	0.00	2.86	0.000	57.200
ՆԿ 0+20		0.00	2.86		
ՆԿ 0+40	20.0	0.00	2.86	0.000	57.200
ՆԿ 0+60	20.0	0.00	2.86	0.000	57.200
ՆԿ 0+80	20.0	0.00	2.86	0.000	57.200
ՆԿ 1+00	20.0	0.00	2.86	0.000	57.200
ՆԿ 1+20	20.0	0.00	2.86	0.000	57.200
ՆԿ 1+40	24.0	0.00	2.86	0.000	68.640
ՆԿ 1+64	10.0	0.00	2.43	0.000	26.450
ՆԿ 1+74		0.00	2.43		

ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ


ՊՐՈՖԻԼԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, Մ	ՊՐՈՖԻԼԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ, Մ <sup>2</sup>		ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽ-ՐԻ ԾԱՎԱԼԸ, Մ <sup>3</sup>	
		ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ	ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ
ՆԿ 1+74	17.0	0.00	2.43	0.000	41.310
ՆԿ 1+91		0.00	2.43		
ՆԿ 2+01	10.0	0.00	2.86	0.000	26.450
ՆԿ 2+20	19.0	0.00	2.86	0.000	54.340
ՆԿ 2+40	20.0	0.00	2.86	0.000	57.200
ՆԿ 2+60	20.0	0.00	2.86	0.000	57.200
ՆԿ 2+80	20.0	0.00	2.86	0.000	57.200
ՆԿ 3+00	20.0	0.00	2.86	0.000	57.200
ՆԿ 3+20	20.0	0.00	2.86	0.000	57.200
ՆԿ 3+40	20.0	0.00	2.86	0.000	57.200
ՆԿ 3+60	20.0	0.00	2.86	0.000	57.200
ՆԿ 3+80	20.0	0.00	2.86	0.000	57.200
ՆԿ 4+00	20.0	0.00	2.86	0.000	57.200
ՆԿ 4+20	20.0	0.00	2.86	0.000	57.200
ՆԿ 4+40	9.0	0.00	2.86	0.000	25.740
ՆԿ 4+49		0.00	2.86		
ԸՆԴԱՄԵՆԸ				0.000	1272.540

ՏՃՈՐԵՄ	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՂՈՐ ԼԵՈՆԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱԿԱՂՐԻ ՓՈՂՈՅՆԵՐԻ				
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱՎՈՐՅԱՆ		սալարկուիմ ՏՈՒՑ ԲԱՐՈՎ ԵՎ ԶՐԱՀԵՐԱՅՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՂՐԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ				
Կատարեց	Հ. ՀԱՎՈՐՅԱՆ		15-ՐԴ ԵՎ 16-ՐԴ ՓՈՂՈՑՆԵՐ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 26		
			ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 4+49/, ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ	 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ			

ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ և  
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1.	ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՇԵՐՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 22.0 մ <sup>3</sup>
2.	4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 293.0 մ <sup>3</sup>
3.	4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ	- 25.0 մ <sup>3</sup>
4.	3-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 893.0 մ <sup>3</sup>
5.	3-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ	- 40.0 մ <sup>3</sup>
6.	ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՈՒՖԱՊԱՏ ՃԱՆԱՊԱՐՅԻ ԿՈՂՔԻՆ 3-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 26.0 մ <sup>3</sup>
7.	ՆՈՒՅՆԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ	- 3.0 մ <sup>3</sup>
8.	ՀԻՄՆԱՏԱԿԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 3178.0 մ <sup>2</sup>
9.	ԱՎԱԶԱԿՈՊՃԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ. - 150 մմ//ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/	- 399.2 մ <sup>3</sup>
10.	ԱՎԱԶԵ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՅԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ /հաստ. - 100 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/	- 254.6 մ <sup>3</sup>
11.	ՃԱՆԱՊԱՐՅԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ /հաստ.180 մմ/	- 2546.0 մ <sup>2</sup>
12.	ԿԱՐԵՐԻ ԼՑՆՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԵ ՇԱՂԱԽՈՎ	- 30.6 մ <sup>3</sup>
13.	ՇԱՐՎԱԾՔԻ ԵԶՐՈՎ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /280 *150, B15/	- 18.9 մ <sup>3</sup>
14.	ՇԱՐՎԱԾՔԻ ԵԶՐՈՎ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /280 *100, B15/	- 12.9 մ <sup>3</sup>
15.	ԿՈՂՆԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃՈՎ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/ /հաստ. - 100 մմ/	- 225.0 մ <sup>2</sup>
17.	ՔԱՆԴԱԾ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԻ ԲԱՐՁՈՒՄ և ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ 1.0 ԿՄ	- 22.0 մ <sup>3</sup>
18.	ՔԱՆԴԱԾ ԲՆԱՅՈՂԻ ԲԱՐՁՈՒՄ և ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ 1.0 ԿՄ	- 1280.0 մ <sup>3</sup>

ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ

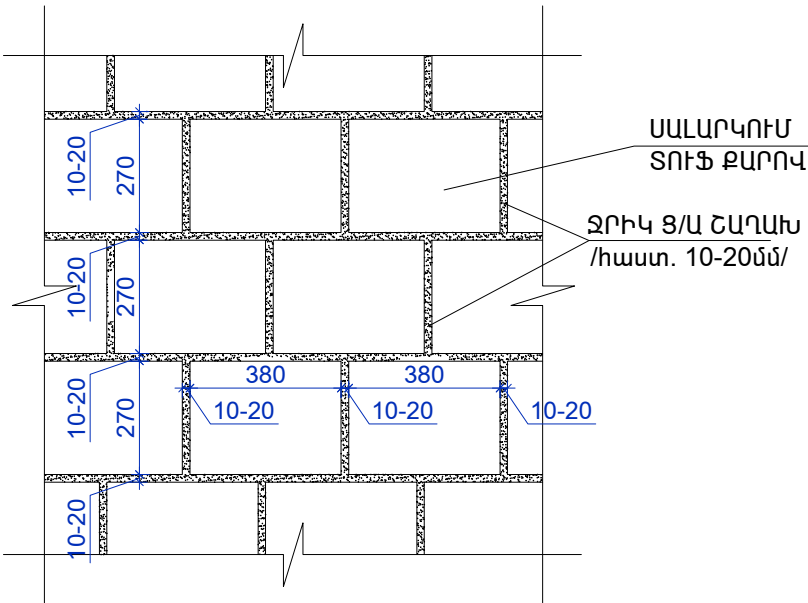


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


- 1. ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԻՄՔԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ ՔԻՉ ԽՈՆԱՎ, ՉՈՐ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐՎՈՒՄ ՋՐԵԼ:
- 2. ՍԱԼԱԶՈՐՍՎԱԿՆԵՐՈՎ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ԵՐԹԵՎԵԿԱՄԱՍԻ ԱՄԲՈՂՋ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ ՇԱՐՔԵՐՈՎ, ՈՐՈՆՔ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՆ ԽԻՍՏ ՈՒՂԱՅԱՅԱՑ ՃԱՆԱՊԱՐՅԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ: ԱՅԴ ԱՊԱՅՈՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ 5 ՄԵՏՐԻ ՎՐԱ ՃԱՆԱՊԱՐՅԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ ՈՒՂԱՅԱՅԱՑ ԿԱՊՎՈՒՄ ԵՆ ԼԱՐԵՐ ԵՎ ԱՏՈՒԳՎՈՒՄ Է ՇԱՐՔԵՐԻ ՈՒՂԱՅԱՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ:
- 3. ՍԱԼԱԶՈՐՍՎԱԿՆԵՐԻ ԿԱՐԵՐԸ ՉՊԵՏՔ Է ՀԱՄԸՆԿՆԵՆ, ՆՐԱՆՔ ՊԵՏՔ Է ՇԱՐԺՎԵՆ ՈՉ ՊԱԿԱՍ ՉՈՐՍՎԱԿԻ 1/3 ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՈՎ:
- 4. ՍԱԼԱԶՈՐՍՎԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՄՈԶԱՅԿԱՅԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է 100 ԿԳ ՔԱՇ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՏՈՓԱՆՈՒՄՆԵՐՈՎ, ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՇԱՐՔ ԸՆԴԱՅՆԱԿԱՆ ՈՒՂՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ: ԵԹԵ ՍԱԼԱՐԿԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ՉՈՐ ԱՎԱԶԻ ՎՐԱ, ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐՎՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԽՈՆԱՎԱՅՆԵԼ ՋՐՈՎ, ԻՍԿ ԵԹԵ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ՏԵՂԱՅԵԼ Է ԱՆՁՐԵՎ, ԽՏԱՑՈՒՄ ՉՊԵՏՔ Է ԿԱՏԱՐԵԼ:

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մոխսիկ Համայնքի Լեռնապատ Բնակավայրի փողոցների սալարկուիմ տուֆ քարով եւ քրաշեղձաժառն Համայնքի կառուցում			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		15-ՐԴ ԵՎ 16-ՐԴ ՓՈՂՈՑՆԵՐ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 27	
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		
			ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ և ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ, ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ			

ՃԱՆԱՊԱՐԶԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 ( ՆԿ 0+00 -:- 2+79 ) ՏԻՊ-1 ԵՎ ՏԻՊ-2 Մ 1 : 25

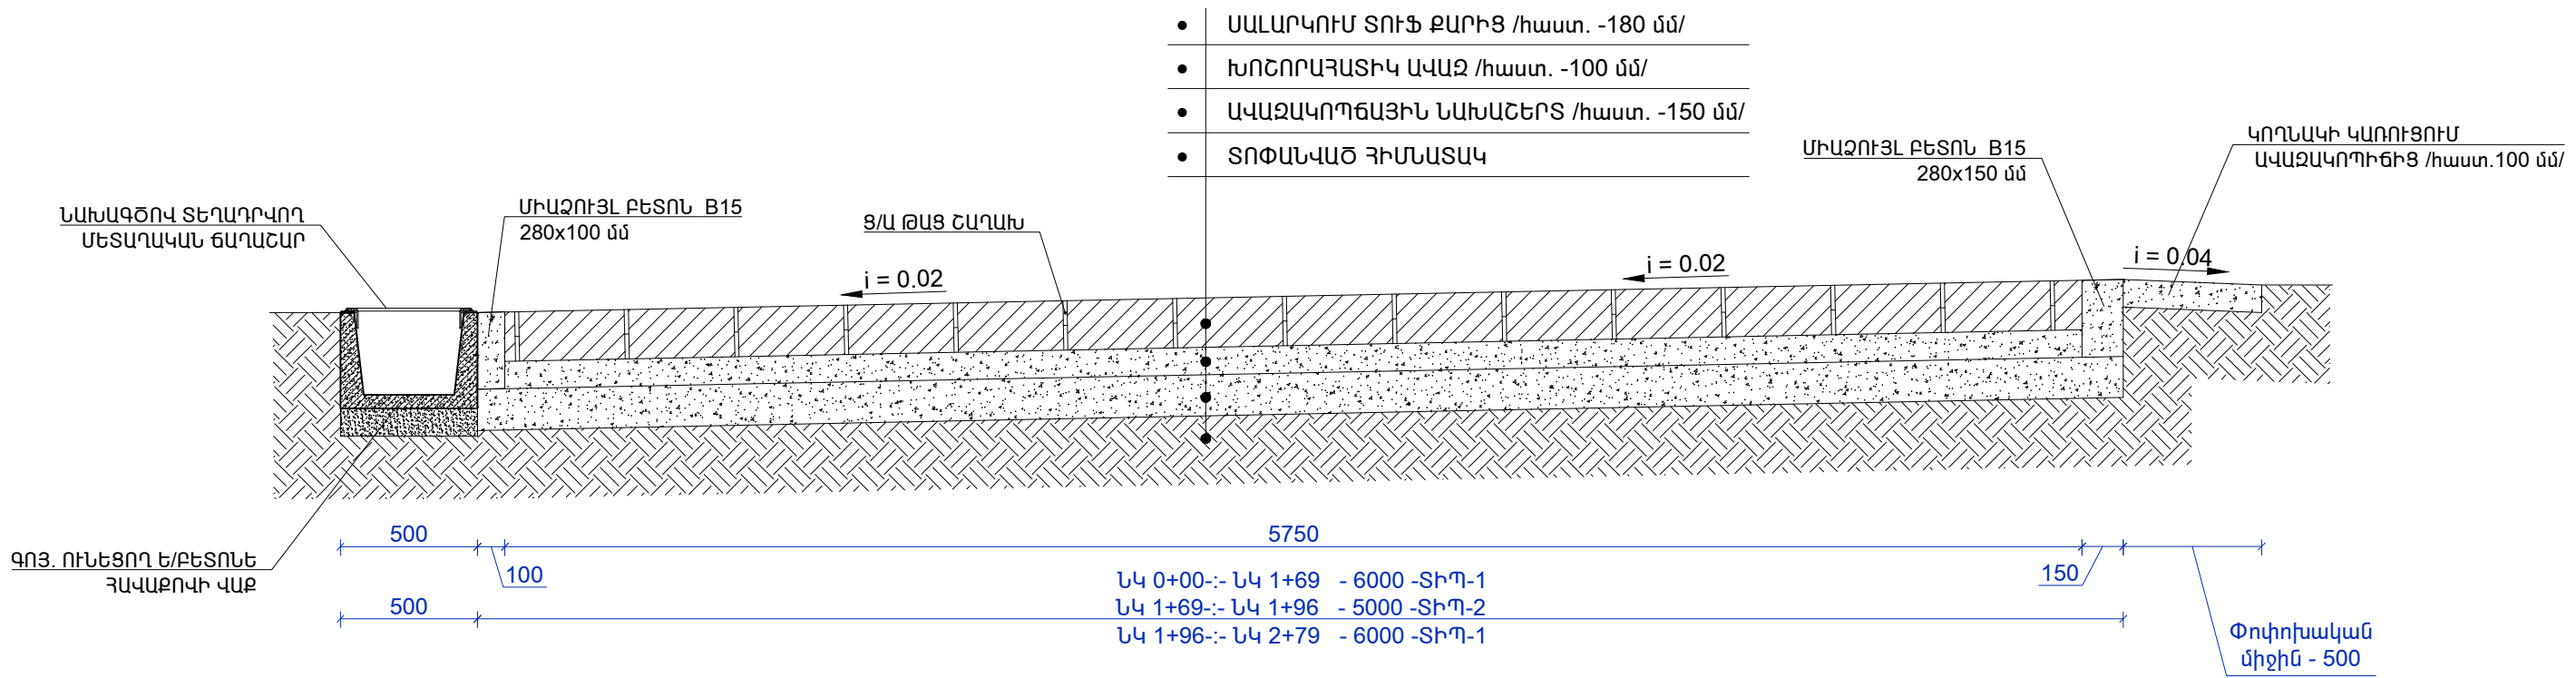

ՃԱՆԱՊԱՐԶԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2 ( ՆԿ 2+79 -:- 4+49 ) ՏԻՊ-2 Մ 1 : 25

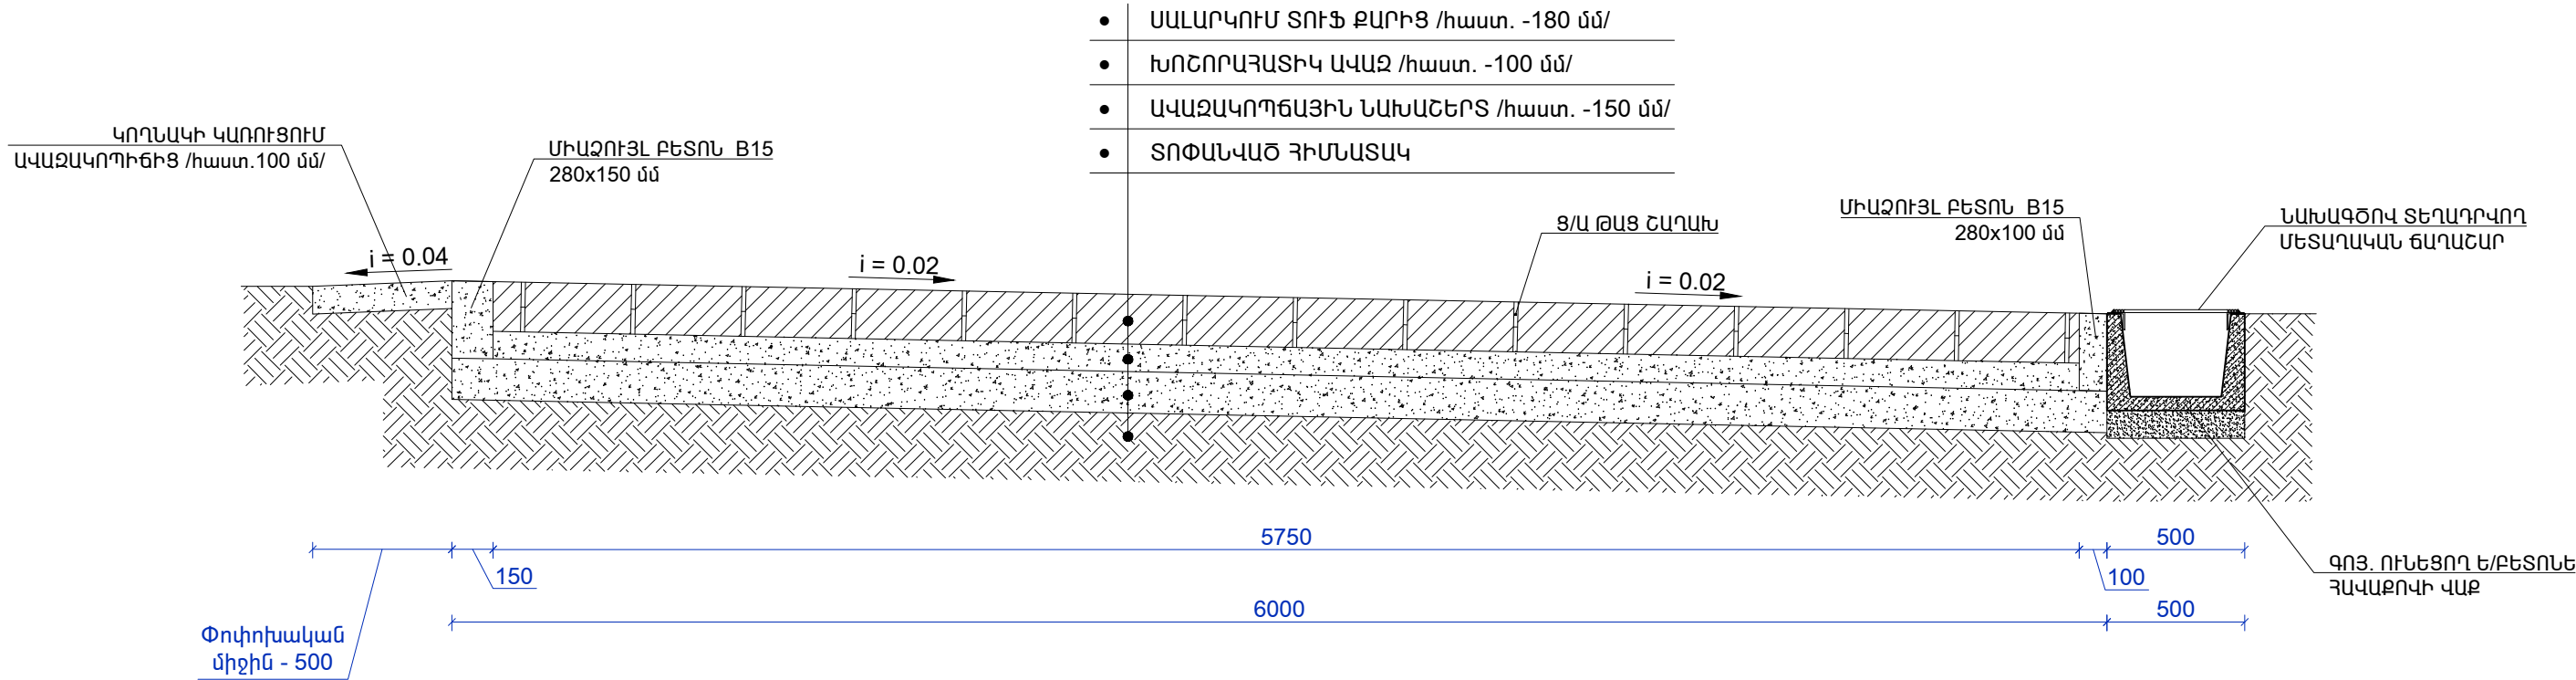


Տնօրեն	Ա.ԱՐԱՐԱՅԱՆ	<i>[Signature]</i>	Մոխրաչառի Լեռնապատ բնակավայրի փողոցների սալարկույմի տուֆ քարով եւ քրաշեղջածաւն շահագործողի պատճառով			
Ն.Գ.Գ.	Հ.ՀԱԿՈԲՅԱՆ	<i>[Signature]</i>				
Կատարեց	Հ.ՀԱԿՈԲՅԱՆ	<i>[Signature]</i>	15-րդ եւ 16-րդ ՓՈՂՈՑՆԵՐ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ.ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ	<i>[Signature]</i>		Ա.Ն.	ԱՃ - 28	
			ՃԱՆԱՊԱՐԶԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 ( ՆԿ 0+00 -:- 2+79 ), ՃԱՆԱՊԱՐԶԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2 ( ՆԿ 2+79 -:- 4+49 )	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՄՊԸ		






ՃԱՆԱՊԱՐՅԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՏԵՍԲ

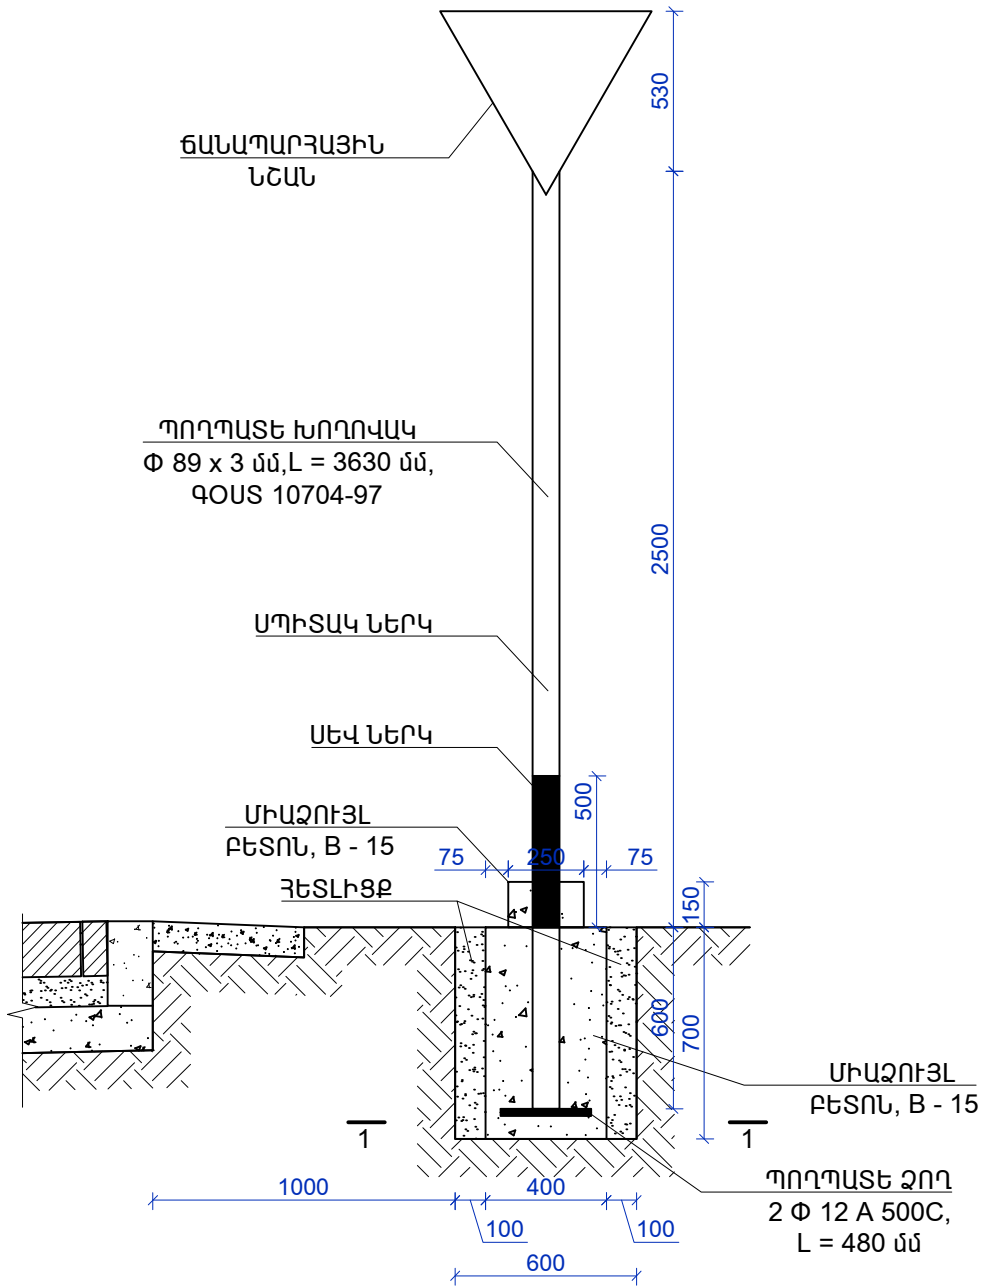

Ծ Ա Ն Ո Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

1. 2.4 ՃԱՆԱՊԱՐՅԱՅԻՆ ՆՇԱՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՆԱՊԱՐՅԻ ՀԵՏ ՀԱՏՄԱՆ  
ԳԾԻՑ 5.0 մ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԻՍԿ ՃԱՆԱՊԱՐՅԻ ԵԶՐԻՑ 1.0 մ:

ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1» Մ 1 : 25

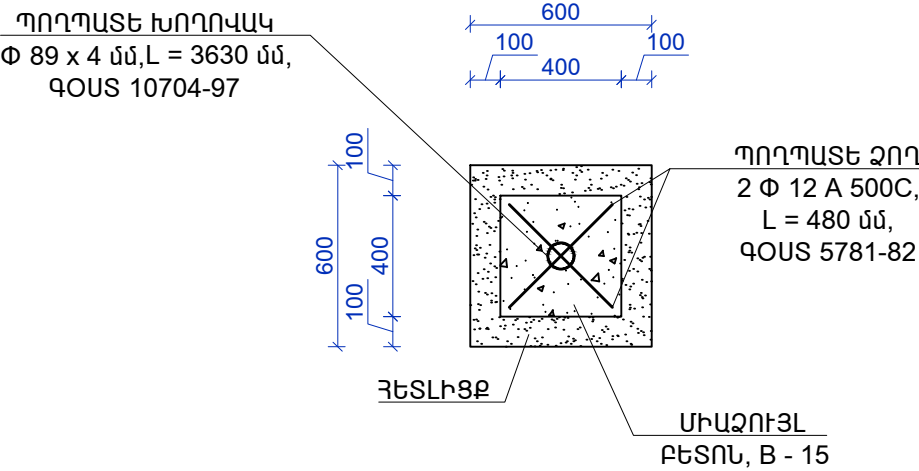


ՃԱՆԱՊԱՐՅԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1.	ԲՆԱՅՈՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՋԵՌՔՈՎ 4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ	- 0.6 մ <sup>3</sup>
2.	ԿԱՆԳՆԱԿԻ ՀԻՍՔԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ /քետոն B-15/	- 0.23 մ <sup>3</sup>
3.	ԿԱՆԳՆԱԿԻ ՈՐՄՆԱԽԱՐԱՍԽԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ /քետոն B-15/	- 0.02 մ <sup>3</sup>
4.	ԿԱՆԳՆԱԿ Φ 89 x 3 ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻՑ, ԳՕՍՏ 10704-97 /L=7.26 գծմ./	- 46.2 կգ
5.	ՊՈՂՊԱՏԵ ՋՈՂ Φ 12A500C, ԳՕՍՏ 5781-82 /1.84 գծմ./	- 1.7 կգ
6.	ԳՐՈՒՆՏԻ ՀԵՏԼԻՑՔ	- 0.37 մ <sup>3</sup>
7.	ՃԱՆԱՊԱՐՅԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ /ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅԱՆ/	- 2 հատ
8.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ ՍԵՎ ՆԵՐԿՈՎ	- 0.3 մ <sup>2</sup>
9.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ ՍՊԻՏԱԿ ՆԵՐԿՈՎ	- 1.4 մ <sup>2</sup>

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՏՄԱՆ ԼԵՈՆԱՎԱՆ ԲԱՆԱՎԱՅՐԻ ՓՈԴՈՅՆԵՐԻ ԱՎԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ ԵՎ ՋՐԱՀԵՊԱՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՊԻՏԱԼ		
Ն. Գ. Գ.	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		15-ՐԴ ԵՎ 16-ՐԴ ՓՈՂՈՑՆԵՐ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			Ա Ն	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		ՃԱՆԱՊԱՐՅԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ, ՃԱՆԱՊԱՐՅԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՏԵՍԲ, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1»	ԱԳ - 30	
				«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԵ	



# Ճանապարհի նորոգման աշխատանքների իրականացման երթելկության կարգավորման սխեմա

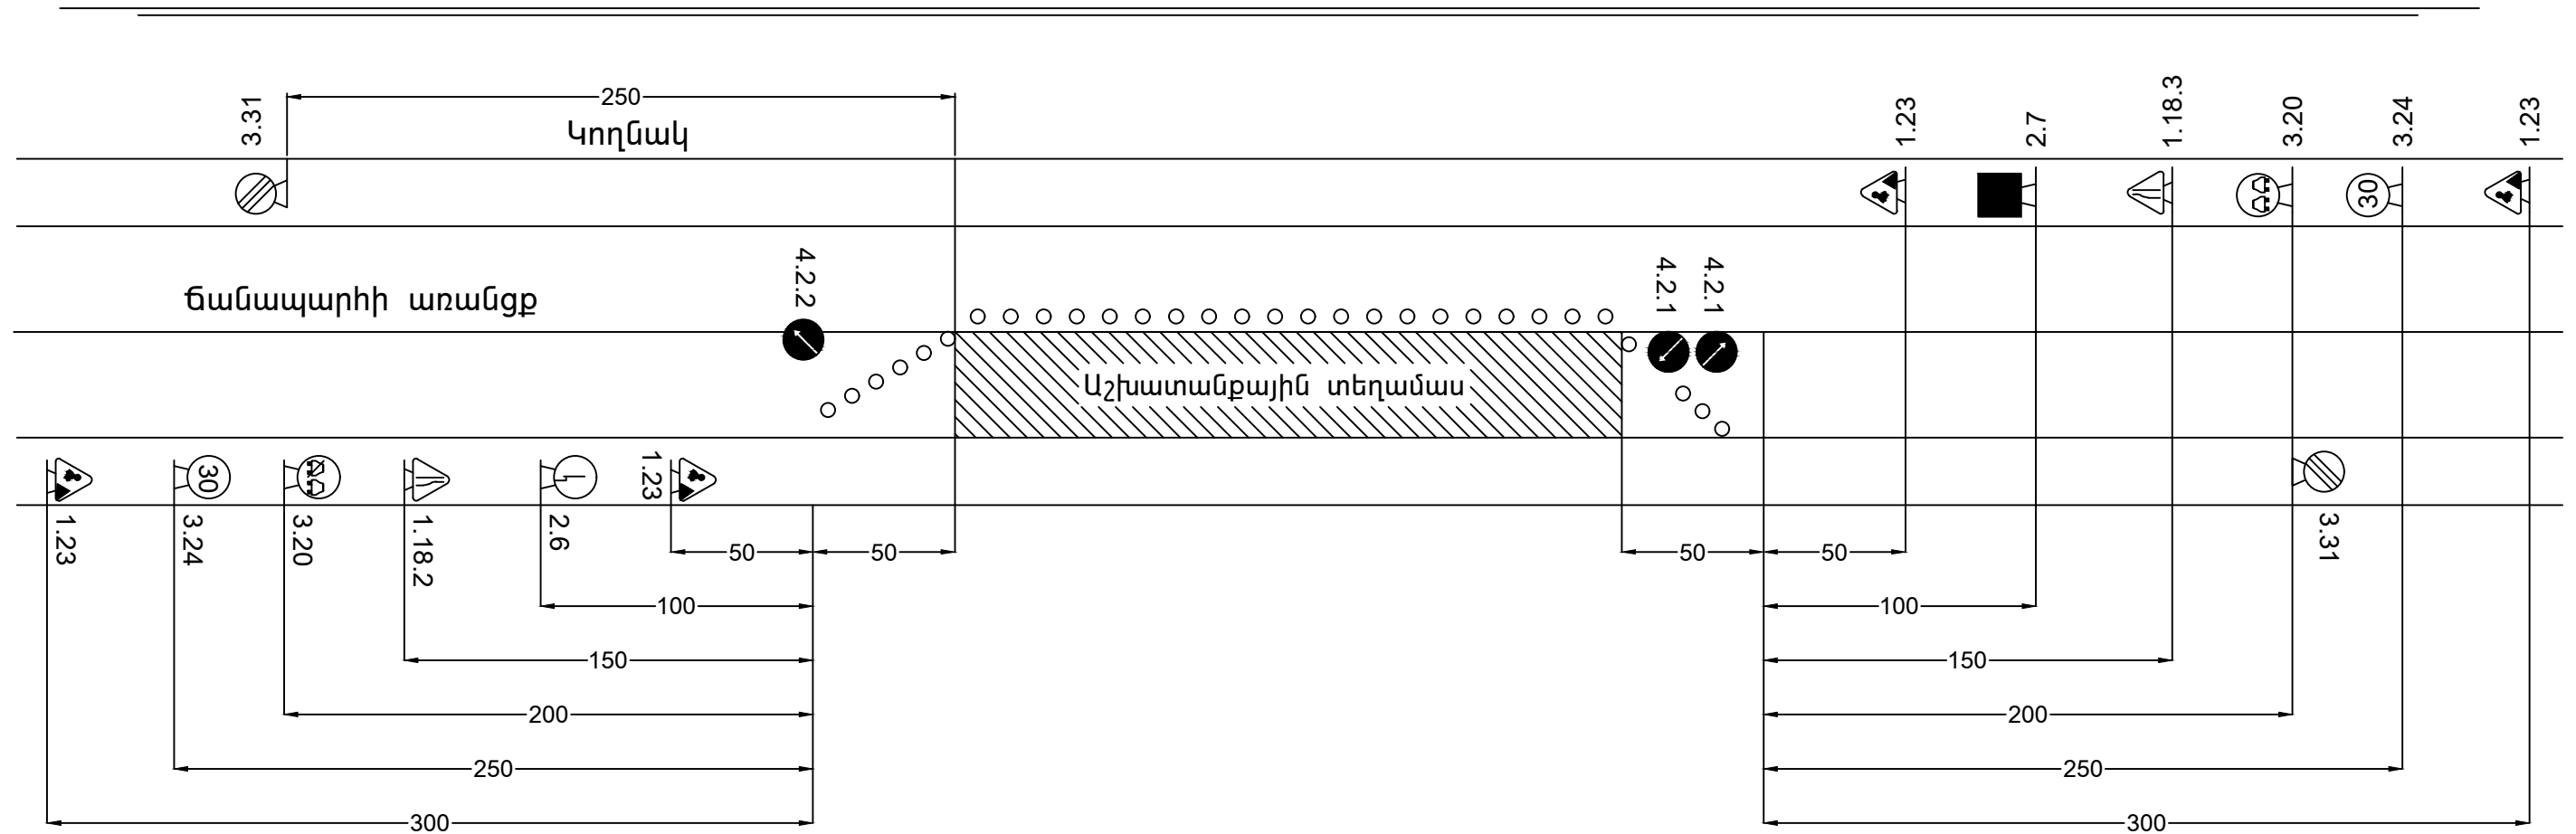

## պայմանական նշաններ

- 1.23 ճանապարհային աշխատանքներ
- 1.18.2 ճանապարհիի նեղացում
- 3.20 Վազանցը արգելվում է
- 3.24 Մաքսիմալ արագության սահմանափակում
- 3.31 Բոլոր սահմանափակումների վերջը






- 4.2.1 Արգելքի շրջանցում աջից
- 4.2.2 Արգելքի շրջանցում ձախից
- 2.6 Հանդիպակած շարժման առավելություն
- 2.7 Առավելություն հանդիպակած շարժման նկատմամբ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԼԵՈՒՆԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՊՈՅՆԵՐԻ ԱՎԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ԲԱՐՈՎ ԵՎ ՋՐԱՀԵՏՈՒՄԸ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՊՈՒՅՈՒՄ			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ				Ա Ն	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	ԱՃ - 32
			ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Գ/Գ	Աշխատանքների անվանումը	Ամիսներ											
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
1	ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ												
2	ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ												
3	ՃԱՆԱԴԱՐՅԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ												
4	ՋՐԱՅԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ												
5	ԵԶՐԵՐԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ												
6	ՃԱՆԱԴԱՐՅԻ ԿՈՂՆԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ												

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 180 օր:

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՄՈՒՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆԻ ԼԵՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱԿՐԻ ՓՈՊՈՅՆԵՐԻ ԱՋԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՑ ԸԵՐՈՎ ԵՎ ԶՐԱՀԵՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՅԻՄ			
Ն Գ Ը	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ					
			ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՈՒՅՑ		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	