






ԱՇԽԱՏԱՆՔԱԸԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ

N	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	2	3
1	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱԸԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ	ԱՃ - 1
2	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ԱՃ - 2
3	2-ՐԴ ՓՈՂՈՑ 7-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔ ԾԱՆԱՊԱՐՅԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-1+40	ԱՃ - 3
4	2-ՐԴ ՓՈՂՈՑ 7-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔ ԾԱՆԱՊԱՐՅԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-1+40	ԱՃ - 4
5	ԾԱՆԱՊԱՐՅԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00:-ՆԿ 1+40/, ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00/, /ՆԿ 0+20/	ԱՃ - 5
6	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+40/, /ՆԿ 0+60/, /ՆԿ 0+80/, /ՆԿ 1+00/	ԱՃ - 6
7	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+20/, /ՆԿ 1+40/, ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ	ԱՃ - 7
8	ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1» ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	ԱՃ - 8
9	ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2, ԾԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՏԵՍՔ, ԾԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	ԱՃ - 9
10	ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏՈՒՆ ՏԱՆՈՂ ՓՈՂՈՑ ՏԵՂԱՄԱՍ 1 ԾԱՆԱՊԱՐՅԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-0+98	ԱՃ - 10
11	ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏՈՒՆ ՏԱՆՈՂ ՓՈՂՈՑ ՏԵՂԱՄԱՍ 1 ԾԱՆԱՊԱՐՅԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-0+98	ԱՃ - 11
12	ԾԱՆԱՊԱՐՅԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00:-ՆԿ 0+98/, ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00/, /ՆԿ 0+20/	ԱՃ - 12
13	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+40/, /ՆԿ 0+60/, /ՆԿ 0+80/, /ՆԿ 0+98/	ԱՃ - 13
14	ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ, ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2	ԱՃ - 14
15	ԿՏՐՎԱԾՔ «1-1», ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	ԱՃ - 15
16	ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏՈՒՆ ՏԱՆՈՂ ՓՈՂՈՑ ՏԵՂԱՄԱՍ 2 ԾԱՆԱՊԱՐՅԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-1+40	ԱՃ - 16
17	ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏՈՒՆ ՏԱՆՈՂ ՓՈՂՈՑ ՏԵՂԱՄԱՍ 2 ԾԱՆԱՊԱՐՅԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-1+40	ԱՃ - 17
18	ԾԱՆԱՊԱՐՅԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00:-ՆԿ 1+40/, ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00/, /ՆԿ 0+20/	ԱՃ - 18
19	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+40/, /ՆԿ 0+60/, /ՆԿ 0+80/, /ՆԿ 1+00/	ԱՃ - 19
20	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+20/, /ՆԿ 1+40/, ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ	ԱՃ - 20

N	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	2	3
21	ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1» ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	ԱՃ - 21
22	ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏՈՒՆ ՏԱՆՈՂ ՓՈՂՈՑ ՏԵՂԱՄԱՍ 3 ԾԱՆԱՊԱՐՅԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-5+60	ԱՃ - 22
23	ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏՈՒՆ ՏԱՆՈՂ ՓՈՂՈՑ ՏԵՂԱՄԱՍ 2 ԾԱՆԱՊԱՐՅԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-5+60	ԱՃ - 23
24	ԾԱՆԱՊԱՐՅԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00:-ՆԿ 3+00/	ԱՃ - 24
25	ԾԱՆԱՊԱՐՅԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+00:-ՆԿ 5+60/	ԱՃ - 25
26	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00/, /ՆԿ 0+20/, /ՆԿ 0+40/, /ՆԿ 0+60/	ԱՃ - 26
27	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+80/, /ՆԿ 1+00/, /ՆԿ 1+20/, /ՆԿ 1+40/	ԱՃ - 27
28	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+60/, /ՆԿ 1+80/, /ՆԿ 2+00/, /ՆԿ 2+20/	ԱՃ - 28
29	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+40/, /ՆԿ 2+60/, /ՆԿ 2+80/, /ՆԿ 3+00/	ԱՃ - 29
30	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+20/, /ՆԿ 3+40/, /ՆԿ 3+60/, /ՆԿ 3+80/	ԱՃ - 30
31	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 4+00/, /ՆԿ 4+20/, /ՆԿ 4+40/, /ՆԿ 4+60/	ԱՃ - 31
32	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 4+80/, /ՆԿ 5+00/, /ՆԿ 5+20/, /ՆԿ 5+40/	ԱՃ - 32
33	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 5+60/, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1»	ԱՃ - 33
34	ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ	ԱՃ - 34
35	ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ, ՏՐՎԱԾՔ 2 - 2	ԱՃ - 35
36	ՊԱՐԻԹՊԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԾԱԿԱՏ, ՊԱՐԻԹՊԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1	ԱՃ - 36
37	ԾԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱԾՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	ԱՃ - 37
38	ԾԱՆԱՊԱՐՅԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	ԱՃ - 38
39	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	ԱՃ - 39

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մոտեցնել շտապաբեր բնակավայրի 2-րդ փողոցի 7-րդ նորմենտի եւ գերեզմանատուն ճանաչող փողոցները՝ ազդարարել տուեք քաղաք			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 1	39
			ԱՇԽԱՏԱՆՔԱԸԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՄՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԾԱՂԱԿՔԵՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՈՒ 2-րդ ՓՈՂՈՑ 7-րդ ՆՐԲ. ԵՎ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏՈՒՆ ՏԱՆՈՂ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐՎԱԾ ՊԱՏՎԵՐԻ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ:

ՆԱԽԱԳԾՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ Է ՎԵՐԱՆՈՐՈԳԵԼ ՎԵՐԸ ՆՇՎԱԾ ՓՈՂՈՑԻ ՄԻ ՀԱՏՎԱԾԸ: ՓՈՂՈՑԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 1015.0 մ է, ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 3.4-4.6 մ է, ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ ՄԱՍԱՄԲ ԳՐՈՒՆՏԱՅԻՆ Է:

ՆԱԽԱԳԾՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ.

1. ԲՆԱՀՈՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ
2. ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԱՎԱԶԱԿՈՊԵԻՑ/hաստ. - 150 մմ/
3. ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ/hաստ. - 100 մմ/
4. ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ /հաստ.180 մմ/
5. ԿԱՐԵՐԻ ԼՑՆՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԵ ԹԱՑ ՇԱՂԱԽՈՎ
6. ՇԱՐՎԱԾՔԻ ԵԶՐՈՎ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /280 *150, B-15/
7. ԿՈՂՆԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
8. ԶՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
9. ՔԱՆԴԱԾ ԲՆԱՀՈՂԻ ԲԱՐՉՈՒՄ և ՏԵՂԱԾՈՒՄ






ՍԱԼԱՐԿԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԻՄՔԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ ՔԻՉ ԽՈՆԱՎ, ՉՈՐ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐՎՈՒՄ ԶՐԵԼ:

ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ԵՐԹԵՎԵԿԱՄԱՍԻ ԱՄԲՈՂՋ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ ՇԱՐՔԵՐՈՎ, ՈՐՈՆՔ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՆ ԽԻՍՏ ՈՒՂԱՀԱՅԱՑ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ: ԱՅՂ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ 5 ՄԵՏՐԻ ՎՐԱ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ ՈՒՂԱՀԱՅԱՑ ԿԱՊՎՈՒՄ ԵՆ ԼԱՐԵՐ ԵՎ ՍՏՈՒԳՎՈՒՄ Է ՇԱՐՔԵՐԻ ՈՒՂԱՀԱՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ:


ՍԱԼԱՀՈՐՍՎԱԿՆԵՐԻ ԿԱՐԵՐԸ ՉՊԵՏՔ Է ՀԱՄԸՆԿՆԵՆ, ՆՐԱՆՔ ՊԵՏՔ Է ՇԱՐԺԵՆ ՈՉ ՊԱԿԱՍ ՉՈՐՍՎԱԿԻ 1/3 ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱԾՈՎ:






ՍԱԼԱՀՈՐՍՎԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՄՈԶԱԻԿԱՅԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է 100 ԿԳ ՔԱՇ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՏՈԾԱՆՈՒՄՆԵՐՈՎ, ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՇԱՐՔ ԸՆԴԼԱՅՆԱԿԱՆ ՈՒՂՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ: ԵԹԵ ՍԱԼԿԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ՉՈՐ ԱՎԱԶԻ ՎՐԱ, ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐՎՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԽՈՆԱՎԱՑՆԵԼ ԶՐՈՎ, ԻՍԿ ԵԹԵ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ՏԵՂԱՑԵԼ Է ԱՆՉՐԵՎ, ԽՏԱՑՈՒՄ ՉՊԵՏՔ Է ԿԱՏԱՐԵԼ:



ԿԱՐԵՐԸ ԼՑՎՈՒՄ ԵՆ ՑԵՄԵՆՏԻ ՇԱՂԱԽՈՎ, ԲԻՏՈՒՄԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՅՈՎ ԵՎ ԱՎԱԶՈՎ: ՑԵՄԵՆՏԻ ՇԱՂԱԽՈՎ ԿԱՐԵՐԸ ԼՑՎՈՒՄ ԵՆ ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ, ԱՌԱԶԻՆ ԱՆԳԱՄ ԱՎԵԼԻ ԶՐԱԼԻ ՇԱՂԱԽՈՎ, ԻՍԿ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՆԳԱՄ ԱՎԵԼԻ ԹԱՆՉՐ (1:2-1:3 ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՄԲ): ԶՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՎԱՔԵՐՈՒՄ 40 մ ՄԵԿ ԹՈՂՆԵԼ ԶԵՐՄԱՅԻՆ ԿԱՐԱՆ, ՈՐԸ ԼՑՆԵԼ ԲԻՏՈՒՄՈՎ:

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՄՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԾԱՂԱԿՔԵՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՈՒ 2-րդ ՓՈՂՈՑ 7-րդ ՆՐԲ. ԵՎ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏՈՒՆ ՏԱՆՈՂ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 2	39
			ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՃԱՆԱՊԱՐՅԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-1+40 Մ 1 : 1000



Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մուրճի չափերի ճշգրտված բնագծային 2-րդ փուլում 7-րդ տրամադրի եւ գերեզմանատուն շտապ փոփոխելու սպառնալու սույն թերթով			
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		2-րդ փուլում 7-րդ տրամադրի	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 3	39
			ՃԱՆԱՊԱՐՅԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-1+40	 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

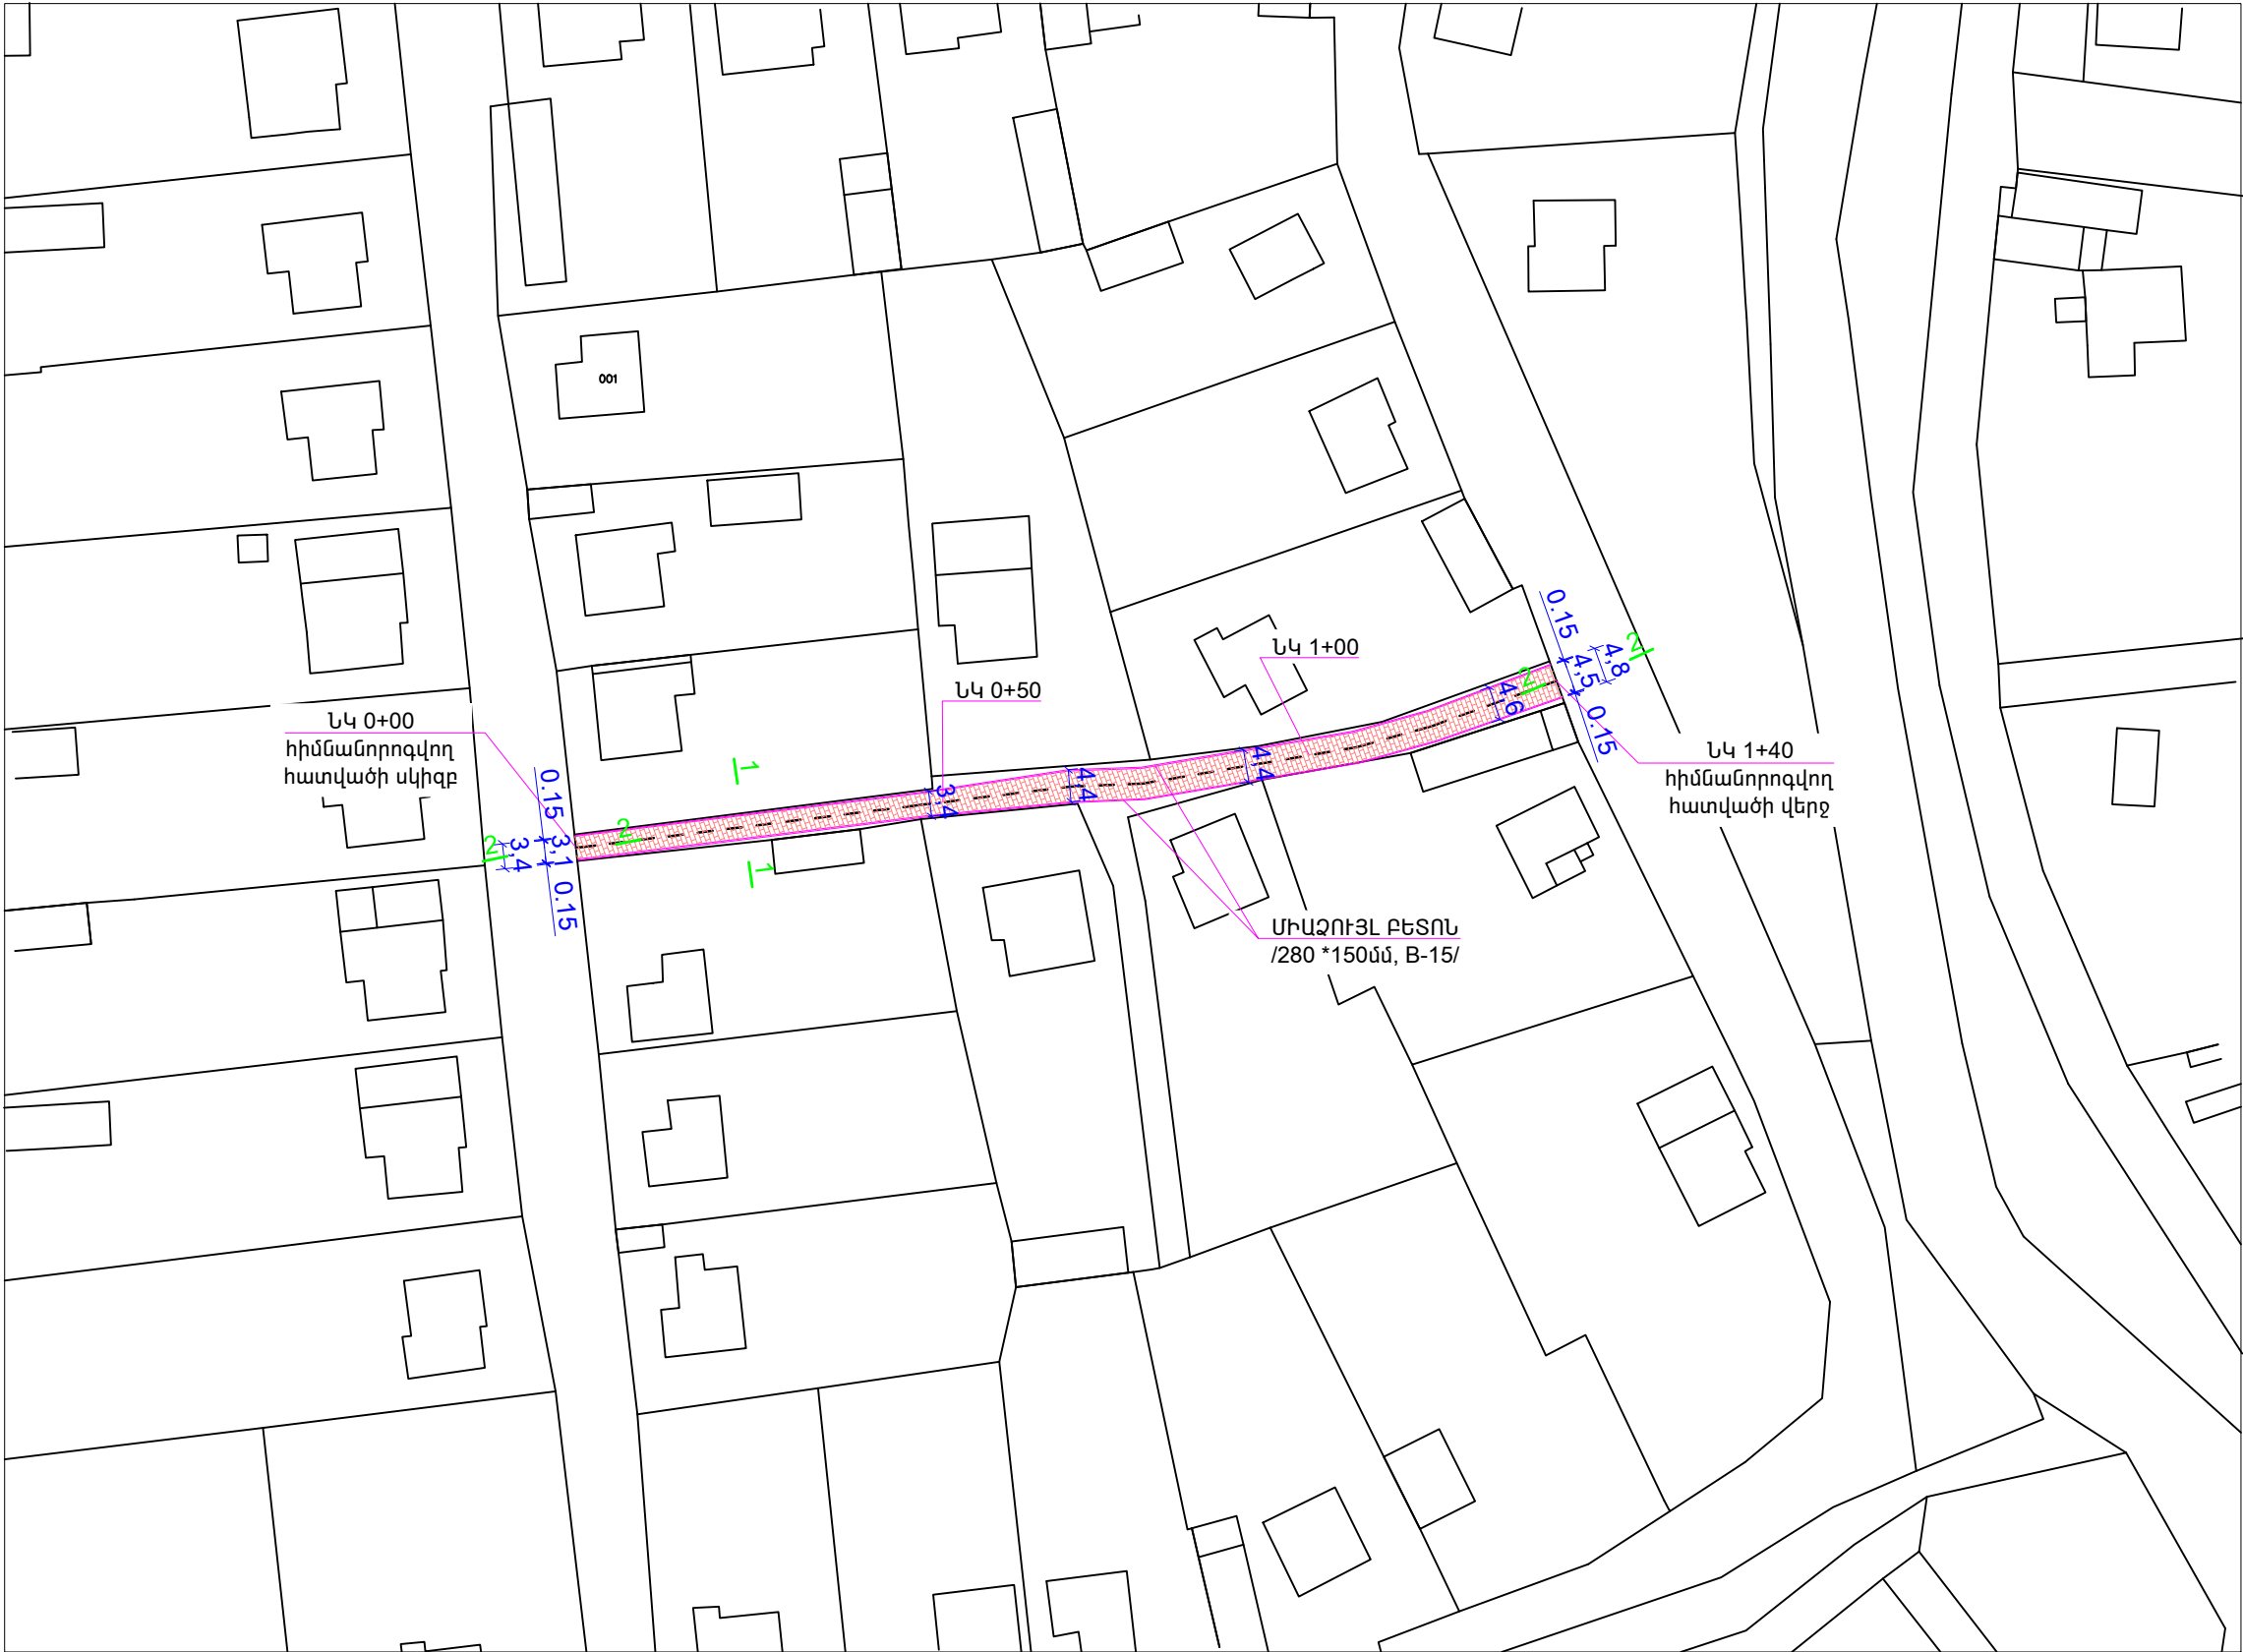



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐԻՑ
- ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆ /B - 15/
- ՃԱՆԱՊԱՐԶԻ ԱՌԱՆՑՔ

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՄՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆԻ ԾԱՌԱԿԱՐԵՐ ԲԱՆԱԿԱՎԱՅՐԻ 2-րդ փոփոխության 7-րդ տրամադրության եւ գերեզմանատուն ճանաչող փոփոխությանը սկզբնական տույժ ընդունվելու			
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		2-րդ փոփոխության 7-րդ տրամադրության	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 4	39
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		ՃԱՆԱՊԱՐԶԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-1+40			
			«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՄՊԸ			


ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:ՆԿ 1+40/

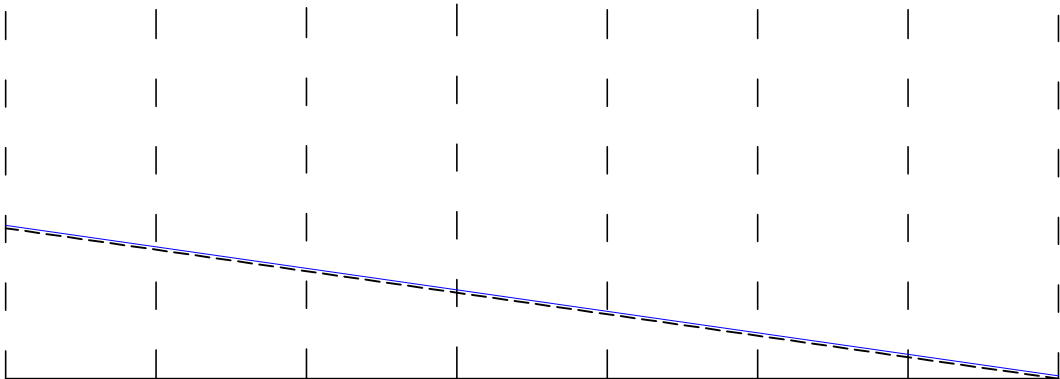


ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՓՈԿԱԾՔ									
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ	1							
	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՑՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1538.3	1538.1	1537.9	1537.7	1537.5	1537.3	1537.3	1537.1
	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (%), ՈՒՂՂԱՋԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	
ՓԱՏԱՑԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /մ/	1538.0	1537.8	1537.6	1537.4	1537.2	1537.0	1537.0	1536.8
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /մ/	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	
ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՏ, ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ, ԿԻԼՈՄԵՏՐԵՐ		ՆԿ 0+00	ՆԿ 0+20	ՆԿ 0+40	ՆԿ 0+60	ՆԿ 0+80	ՆԿ 1+00	ՆԿ 1+20	ՆԿ 1+40

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


1. ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՈՒՄԸ ՆԱԽԱՏԵՍԿԱԾ Է ՓՈՂՈՑԻ ԱՄԲՈՂՋ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ, ՊԱՐԻՄՊՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ԸՆԿԱԾ ՀԱՏԱԿԱԾՆԵՐՈՎ:

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՄՊՈՏԱԿ ՀԱՄԱՂՆԵՐ ԾԱՊԱԿԱՐԵՐ ԲԱՆԿԱՎԱՅՐԻ 2-րդ փողոցի 7-րդ տրեքտնային եւ գերեզմանատուն ճանաչող փողոցների սկզբնական հատվածում				
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ						
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		2-րդ փողոցի 7-րդ տրեքտնային	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 5	39	
			ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:ՆԿ 1+40/, ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00/, /ՆԿ 0+20/	 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ			

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00/




$\omega_L=0.00 \text{ մ}^2$
 $\omega_h=1.48 \text{ մ}^2$




ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, %; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	20	20	
		1.7	1.7	
ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1537.97 1537.54	1537.57	1537.60 1538.03
	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1538.12	1538.00	1538.13
ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		1.7	1.7	

ՆԿ 0+00

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+20/




$\omega_L=0.00 \text{ մ}^2$
 $\omega_h=1.40 \text{ մ}^2$




ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, %; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	20	20	
		1.7	1.7	
ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1537.77 1537.34	1537.37	1537.40 1537.83
	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1537.79	1537.80	1537.85
ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		1.7	1.7	

ՆԿ 0+20


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+40/

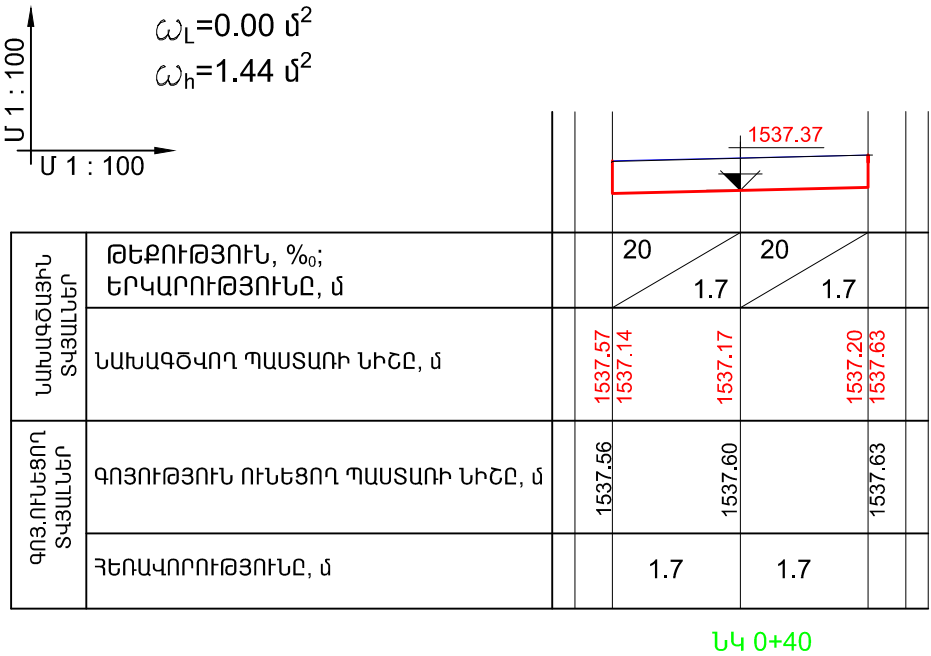


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+60/

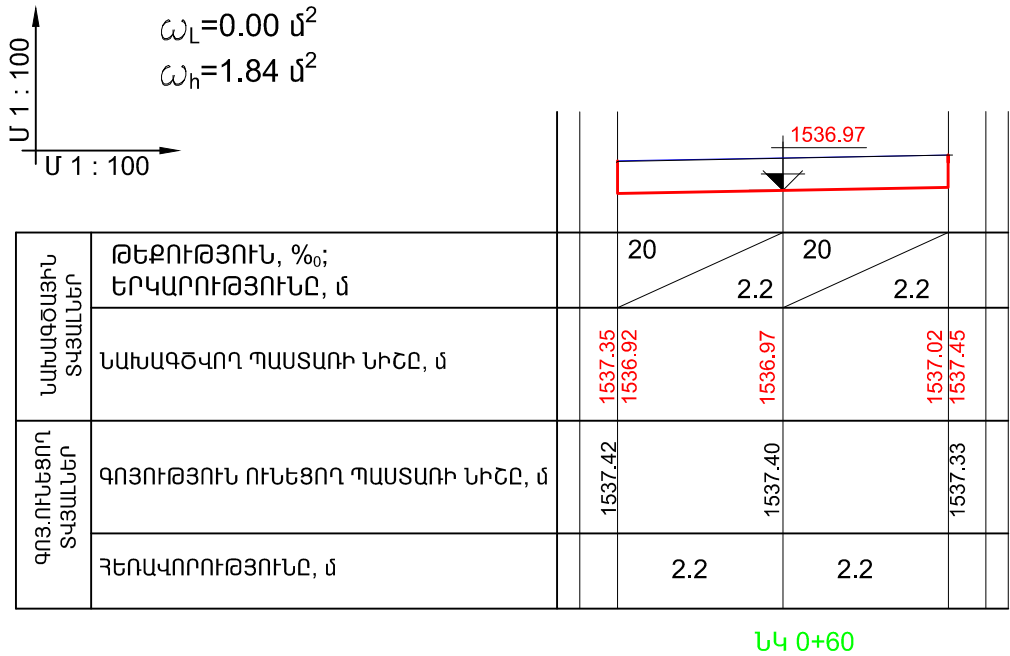

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+80/

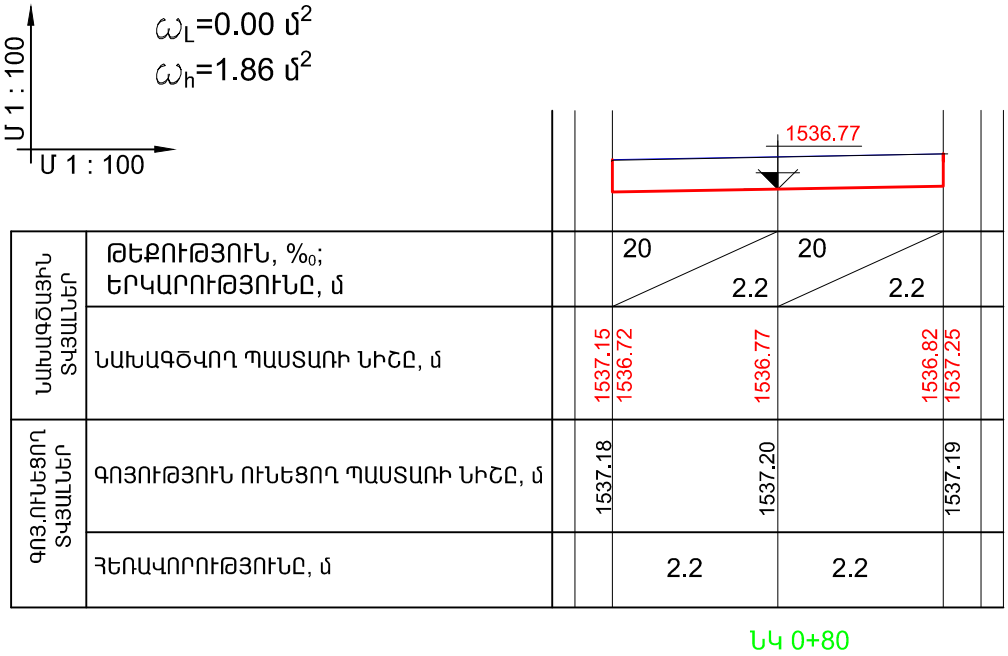


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+00/

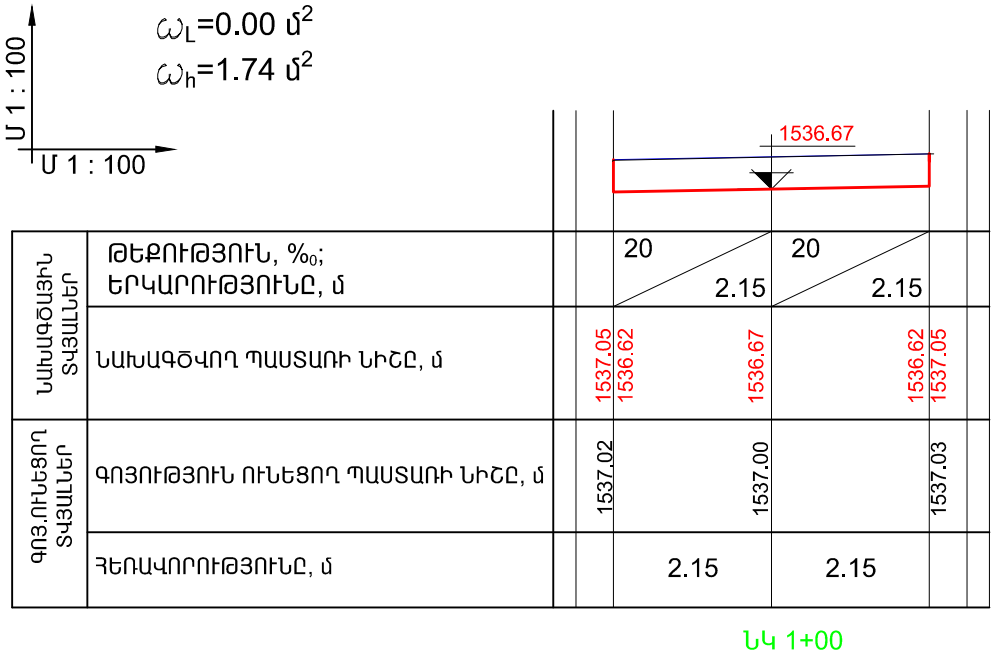

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՍՊՈՏԱԿ ՀԱՄԱՂՆԵՐ ԾԱՊԱԿԱԲԵՐ ԲԱՆԱԿԱՎԱՅՐԻ 2-րդ փողոցի 7-րդ տրոփանքի եւ գերեզմանատուն ճանաչող փողոցների սպարտիստ ճուռ բնույթ		
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		2-րդ փողոցի 7-րդ տրոփանքի	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱԳ - 6
			ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+40/, /ՆԿ 0+60/, /ՆԿ 0+80/, /ՆԿ 1+00/	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 1+20/



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		20	20	
			2.2	2.2	
ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1536.95 1536.52	1536.57	1536.62 1537.05	
	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1537.02	1537.00	1537.07	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		2.2	2.2	

ԼԿ 1+20

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 1+40/



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		20	20	
			2.4	2.4	
ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1536.75 1536.32	1536.37	1536.42 1536.85	
	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1536.78	1536.80	1536.81	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		2.4	2.4	


ԼԿ 1+40

ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ

ՊՐՈՖԻԼԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, Մ	ՊՐՈՖԻԼԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ, Մ²		ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽ-ՐԻ ԾԱՎԱԼԸ, Մ³	
		ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ	ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ
ԼԿ 0+00		0.0	1.48		
ԼԿ 0+20	20.0	0.0	1.40	0.0	28.8
ԼԿ 0+40	20.0	0.0	1.44	0.0	28.4
ԼԿ 0+60	20.0	0.0	1.84	0.0	32.8
ԼԿ 0+80	20.0	0.0	1.86	0.0	37.0
ԼԿ 1+00	20.0	0.0	1.74	0.0	36.0
ԼԿ 1+20	20.0	0.0	1.84	0.0	35.8
ԼԿ 1+40	20.0	0.0	2.24	0.0	40.0
	20.0			0.0	38.8
ԸՆԴԱՄԵՆԸ				0.0	313.2

ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՄՊԻՏԱԿ ՀԱՌԱՅՐԻ ԾԱՌԱՅՐԵՐ ԲԱՆԿԱՎԱՅՐԻ 2-րդ փոփոխության 7-րդ տարբերակի եւ գերեզմանատեղի ճանաչող փոփոխությունը ստորագրում և ժամկետով հաստատում		
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		2-րդ փոփոխության 7-րդ տարբերակի	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱԳ - 7
			ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 1+20/, /ԼԿ 1+40/, ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	


ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1» /ՆԿ 0+00 -:- ՆԿ 1+40/ Մ 1 : 25

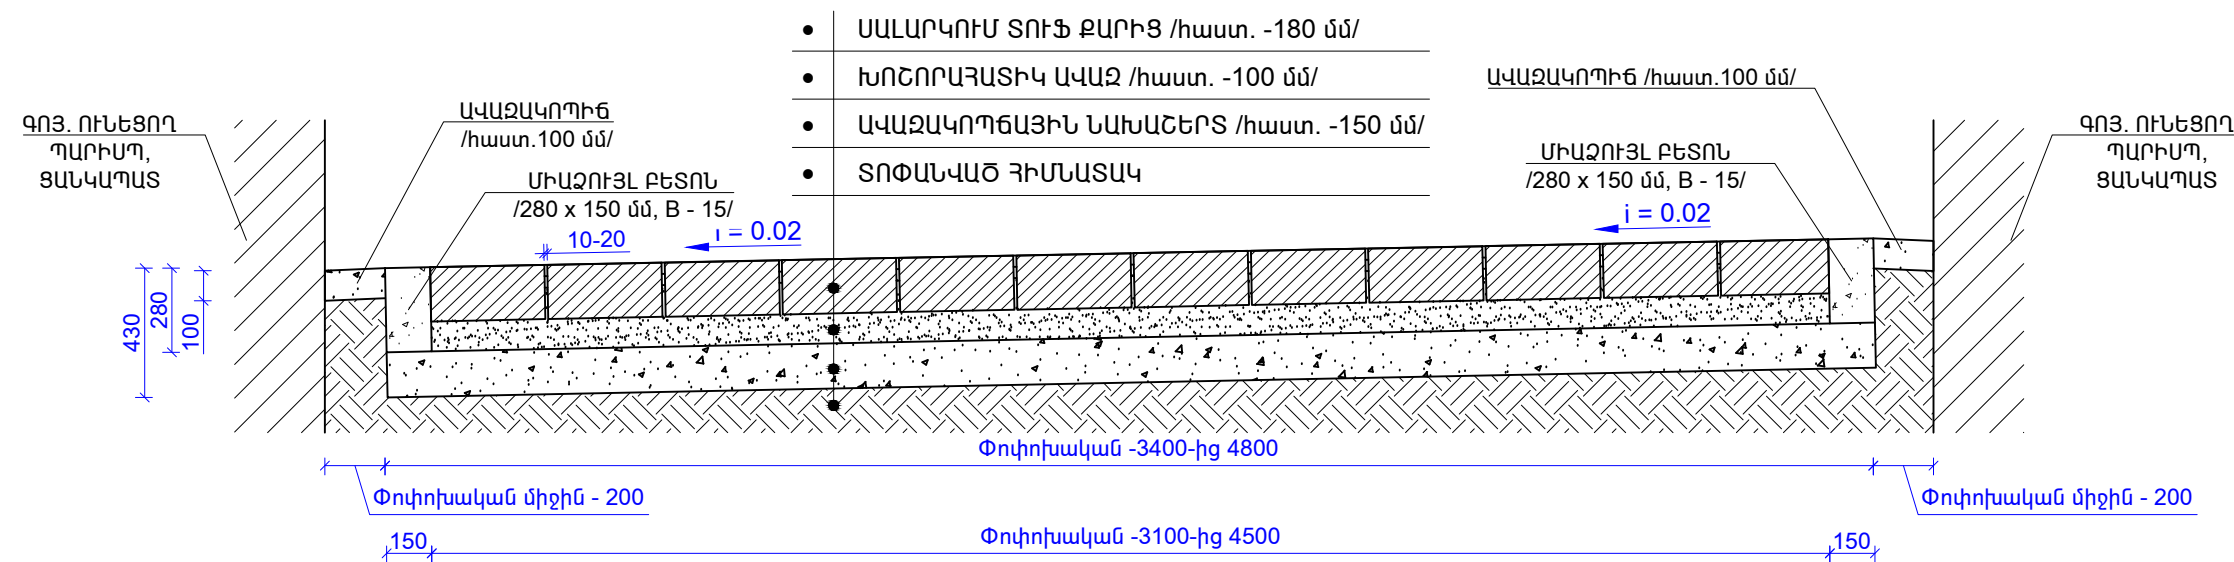

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՎԱՋԱՅԻՆ ՀԻՄՔԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ ՔԻՉ ԽՈՆԱԿ, ՉՈՐ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐՎՈՒՄ ՋՐԵԼ:
2. ՍԱԼԱՋՈՐՍԿԱԿՆԵՐՈՎ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐԿՈՒՄ Է ԵՐԹԵՎԵԿԱՄԱՍԻ ԱՄԲՈՂՋ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ ՇԱՐՔԵՐՈՎ, ՈՐՈՆՔ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՆ ԽԻՍՏ ՈՒՂՂԱՅԱՅԱՑ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ: ԱՅՂ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ 5 ՄԵՏՐԻ ՎՐԱ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ ՈՒՂՂԱՅԱՅԱՑ ԿԱՊՎՈՒՄ ԵՆ ԼԱՐԵՐ ԵՎ ՍՏՈՒԳՎՈՒՄ Է ՇԱՐՔԵՐԻ ՈՒՂՂԱՅԱՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ:
3. ՍԱԼԱՋՈՐՍԿԱԿՆԵՐԻ ԿԱՐԵՐԸ ՉՊԵՏՔ Է ՀԱՄԸՆԿՆԵՆ, ՆՐԱՆՔ ՊԵՏՔ Է ՇԱՐԺՎԵՆ ՈՉ ՊԱԿԱՍ ՉՈՐՍՎԱԿԻ 1/3 ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՈՎ:
4. ՍԱԼԱՋՈՐՍԿԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՄՈՋԱՅԿԱՅԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐԿՈՒՄ Է 100 ԿԳ ՔԱՇ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՏՈՓԱՆՈՒՄՆԵՐՈՎ, ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՇԱՐՔ ԸՆԴԼԱՅՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ: ԵԹԵ ՍԱԼԱՐԿԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ՉՈՐ ԱՎԱՋԻ ՎՐԱ, ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐՎՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԽՈՆԱԿԱՑՆԵԼ ՋՐՈՎ, ԻՍԿ ԵԹԵ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ՏԵՂԱՑԵԼ Է ԱՆՋՐԵՎ, ԽՏԱՑՈՒՄ ՉՊԵՏՔ Է ԿԱՏԱՐԵԼ:

ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ

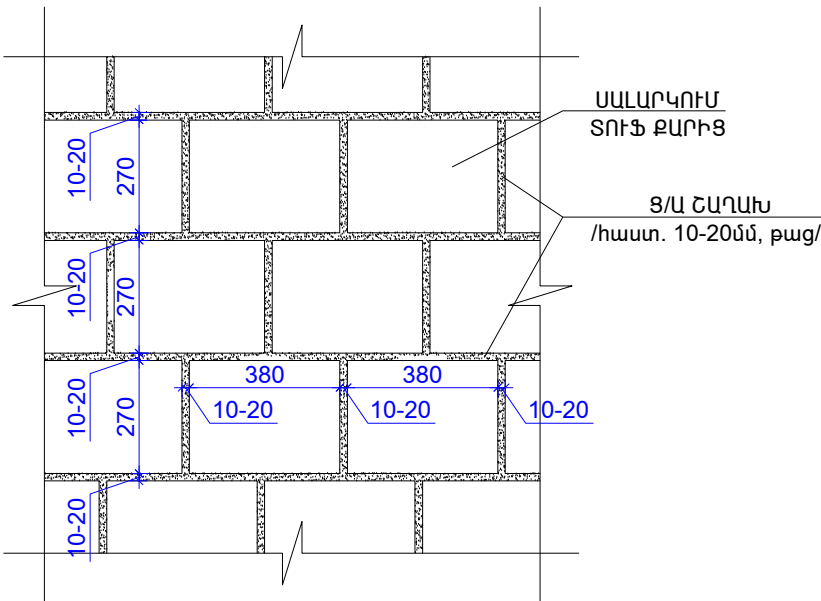



Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մուրազ Շաղալյանի ծառայության ընկալման 2-րդ փուլում 7-րդ տրամադրի եւ գերեզմանատուն ճանաչող փուլում ստորագրում տուած թվով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		2-րդ փուլում 7-րդ տրամադրի	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 8	39
			ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1» ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՍՓՈԺԱԳԻՐ		 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	



ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1.	3-րդ կարգի գրոհենտի թանդոմի մեխանիզմով	- 240.0 մ ³
2.	3-րդ կարգի գրոհենտի թանդոմի շեղթով	- 7.0 մ ³
3.	4-րդ կարգի գրոհենտի թանդոմի մեխանիզմով	- 80.0 մ ³
4.	4-րդ կարգի գրոհենտի թանդոմի շեղթով	- 3.0 մ ³
5.	Հիմնասալի ՏՈՓԱՆՈՒՄ մեխանիզմով	- 501.0 մ ²
6.	ԱՎԱԶԱԿՈՊԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ. - 150 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/	- 82.0 մ ³
7.	ԱՎԱԶԵ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՅԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ /հաստ. - 100 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/	- 50.1 մ ³
8.	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ԹԱՐՈՎ /հաստ. - 180 մմ/	- 501.0 մ ²
9.	ԿԱՐԵՐԻ ԼՅՆՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԵ ԹԱՑ ՇԱՂԱԽՈՎ	- 6.1 մ ³
10.	ՇԱՐՎԱԾՔԻ ԵԶՐՈՎ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /բետոն, B15/	- 12.3 մ ³
7.	ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃԻ ՇԵՐՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ /հաստ. - 100 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/	- 6.0 մ ³
8.	ԹԱՆԴԱԾ ԲՆԱՅՈՂԻ ԲԱՐՁՈՒՄ և ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ	- 330.0 մ ³



ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2 Մ 1 : 25

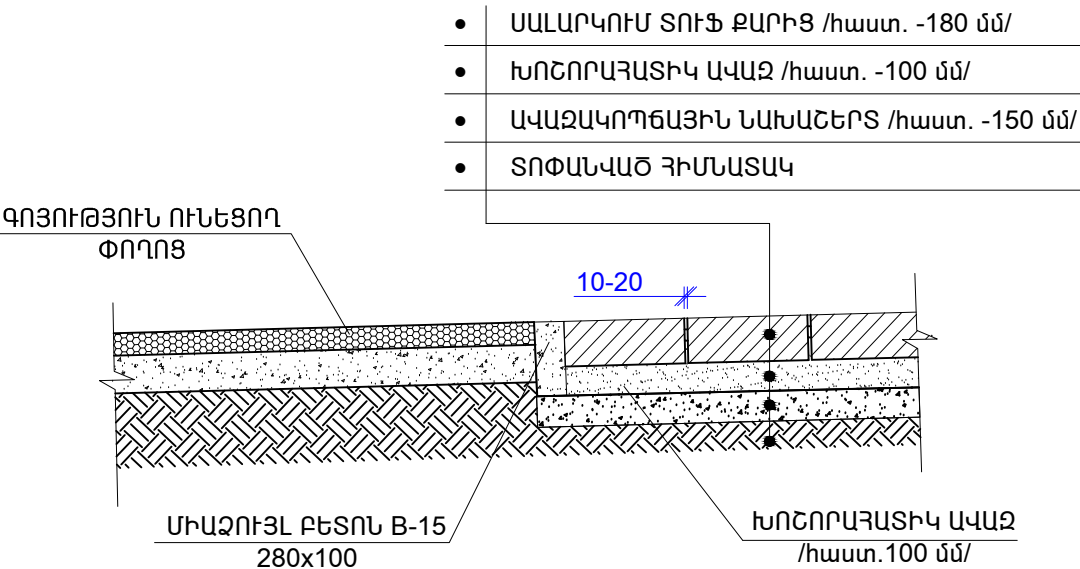

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մուրազ Վառլամի Ծաղկաբեր բնակավայրի 2-րդ փողոցի 7-րդ տրեքտորի եւ գերեզմանատուն ճանաչող փողոցների սկզբնական տուֆ թանգար			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		2-րդ փողոցի 7-րդ տրեքտորի	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 9	39
			ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՏԵՍԹ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

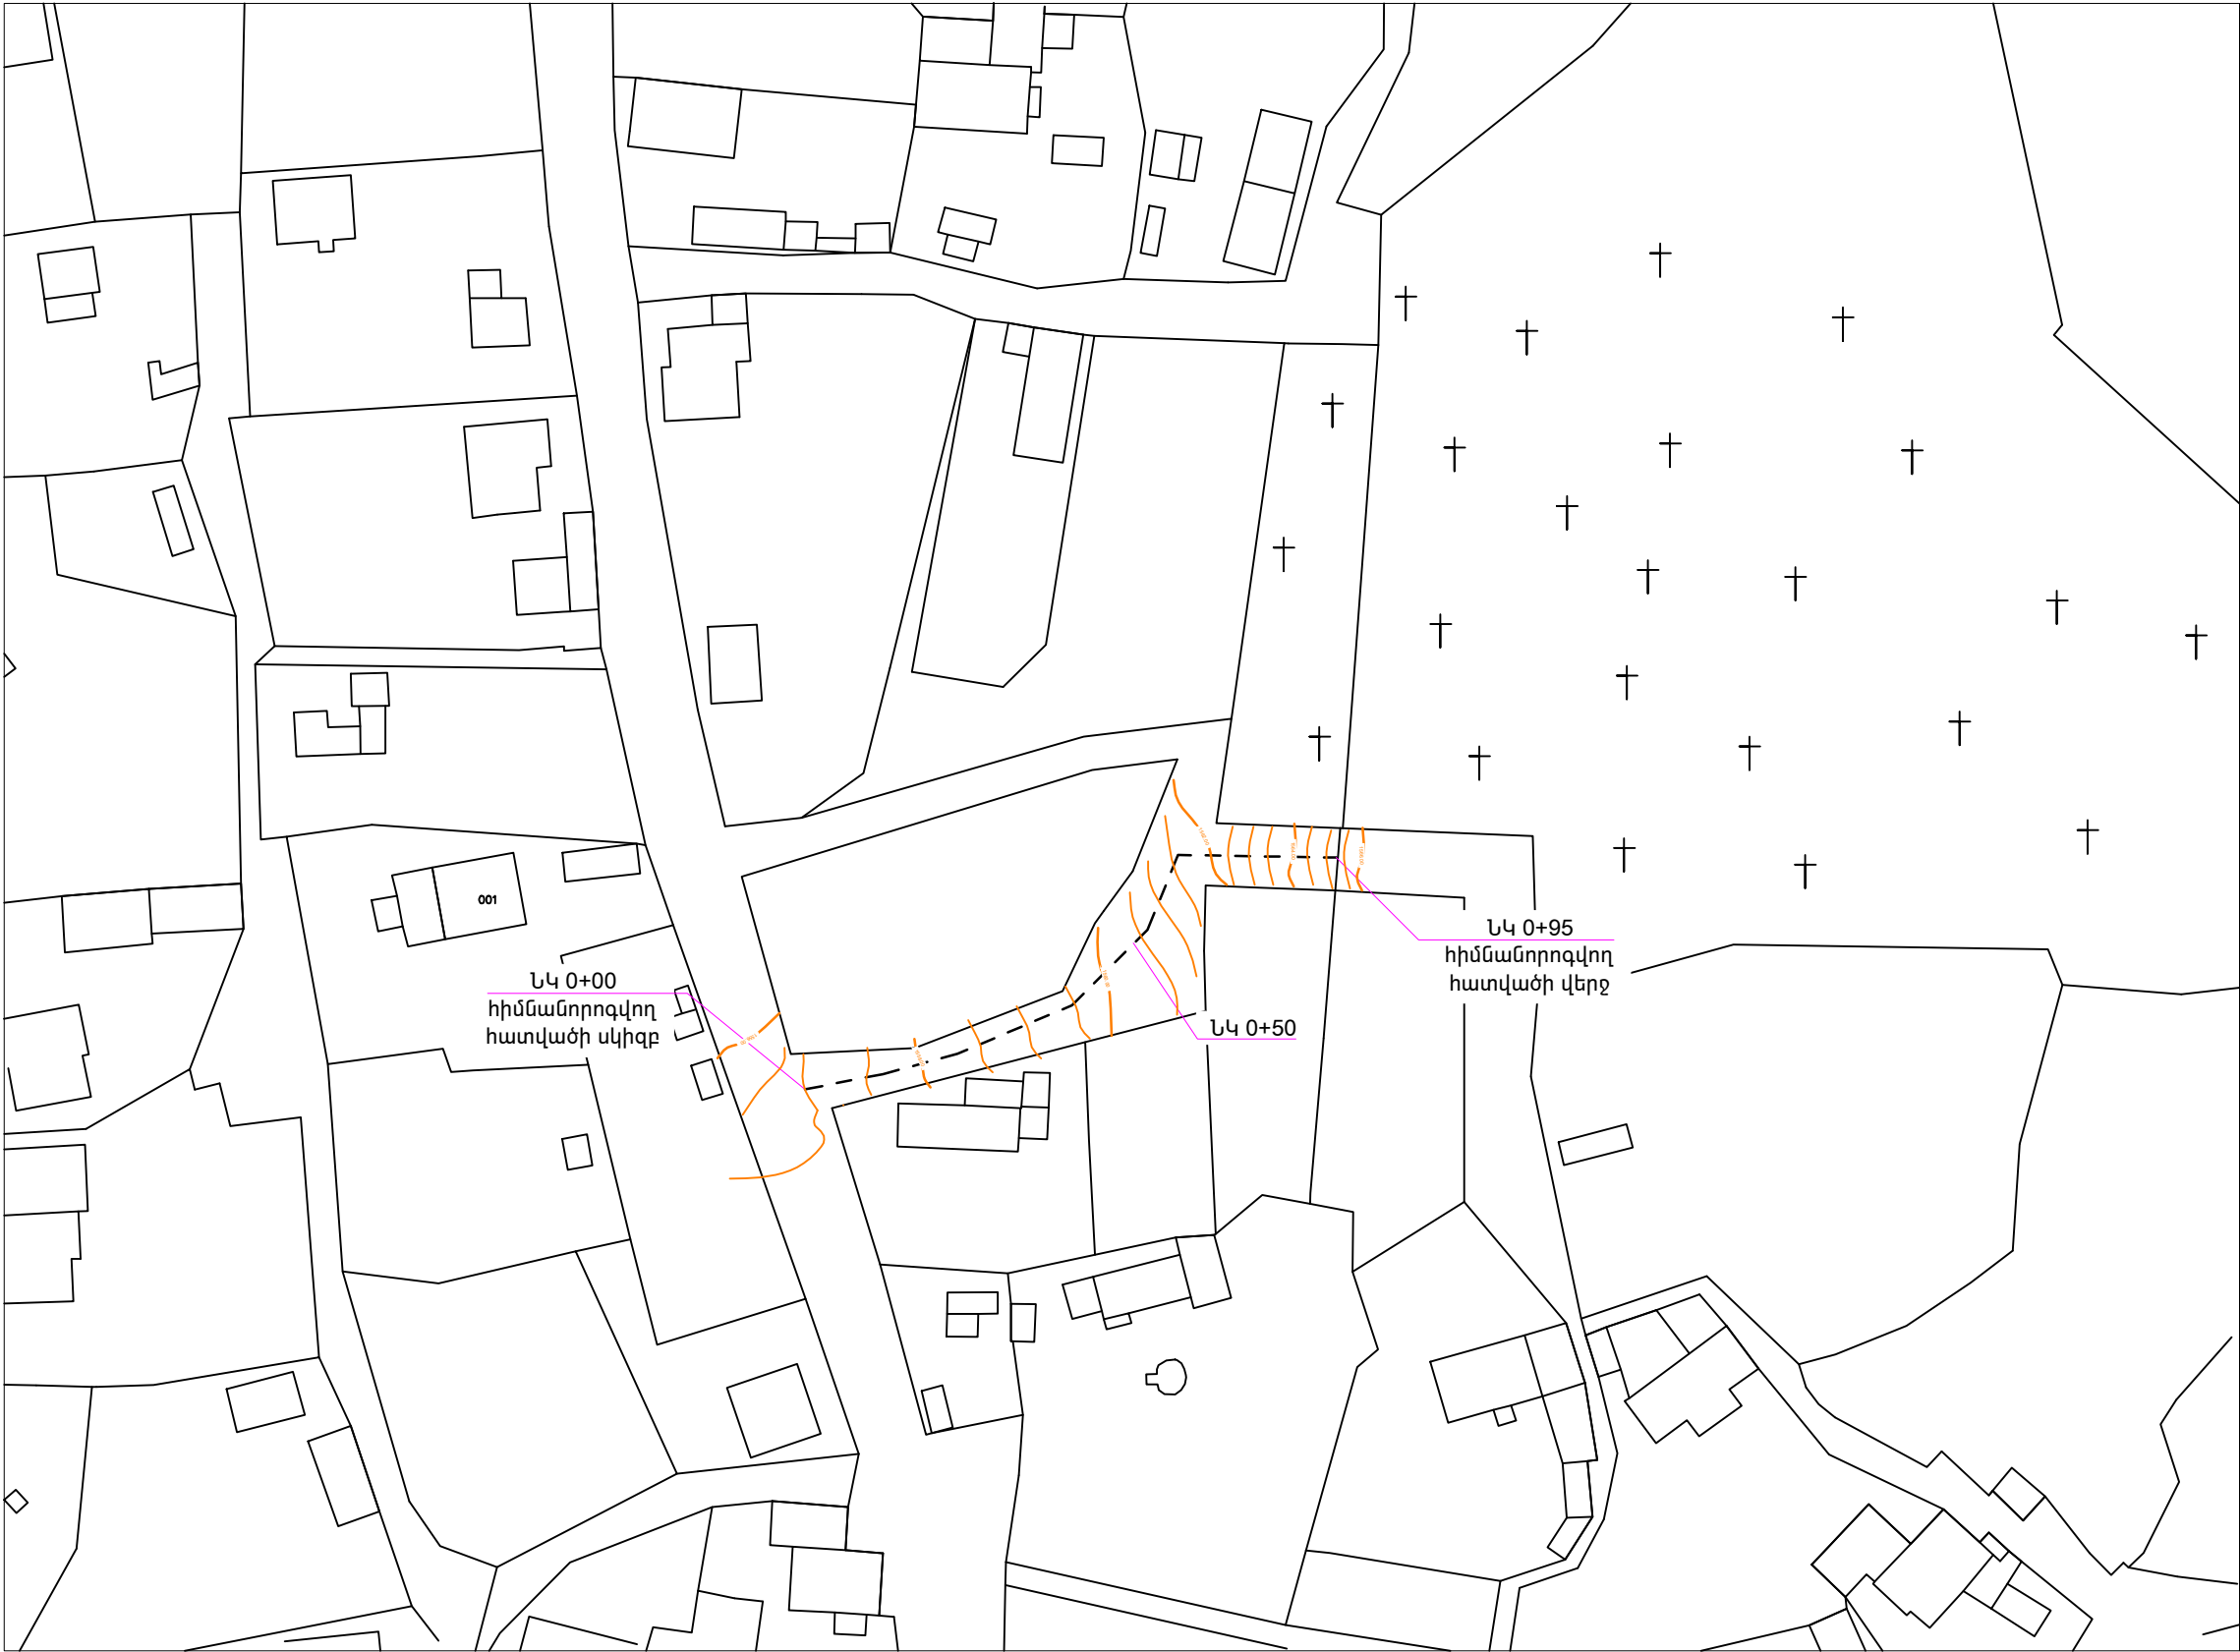

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մուրազ Համբարձումյանի Ծաղկաբեր բնակավայրի 2-րդ փողոցի 7-րդ տնիքների եւ գերեզմանատուն շենքի փոփոխման սկզբնական տվյալներ			
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Գերեզմանատուն շենքի փոփոխման տեղագրություն 1	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 10	39
			ՃԱՆԱՊԱՐԶԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-0+98	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

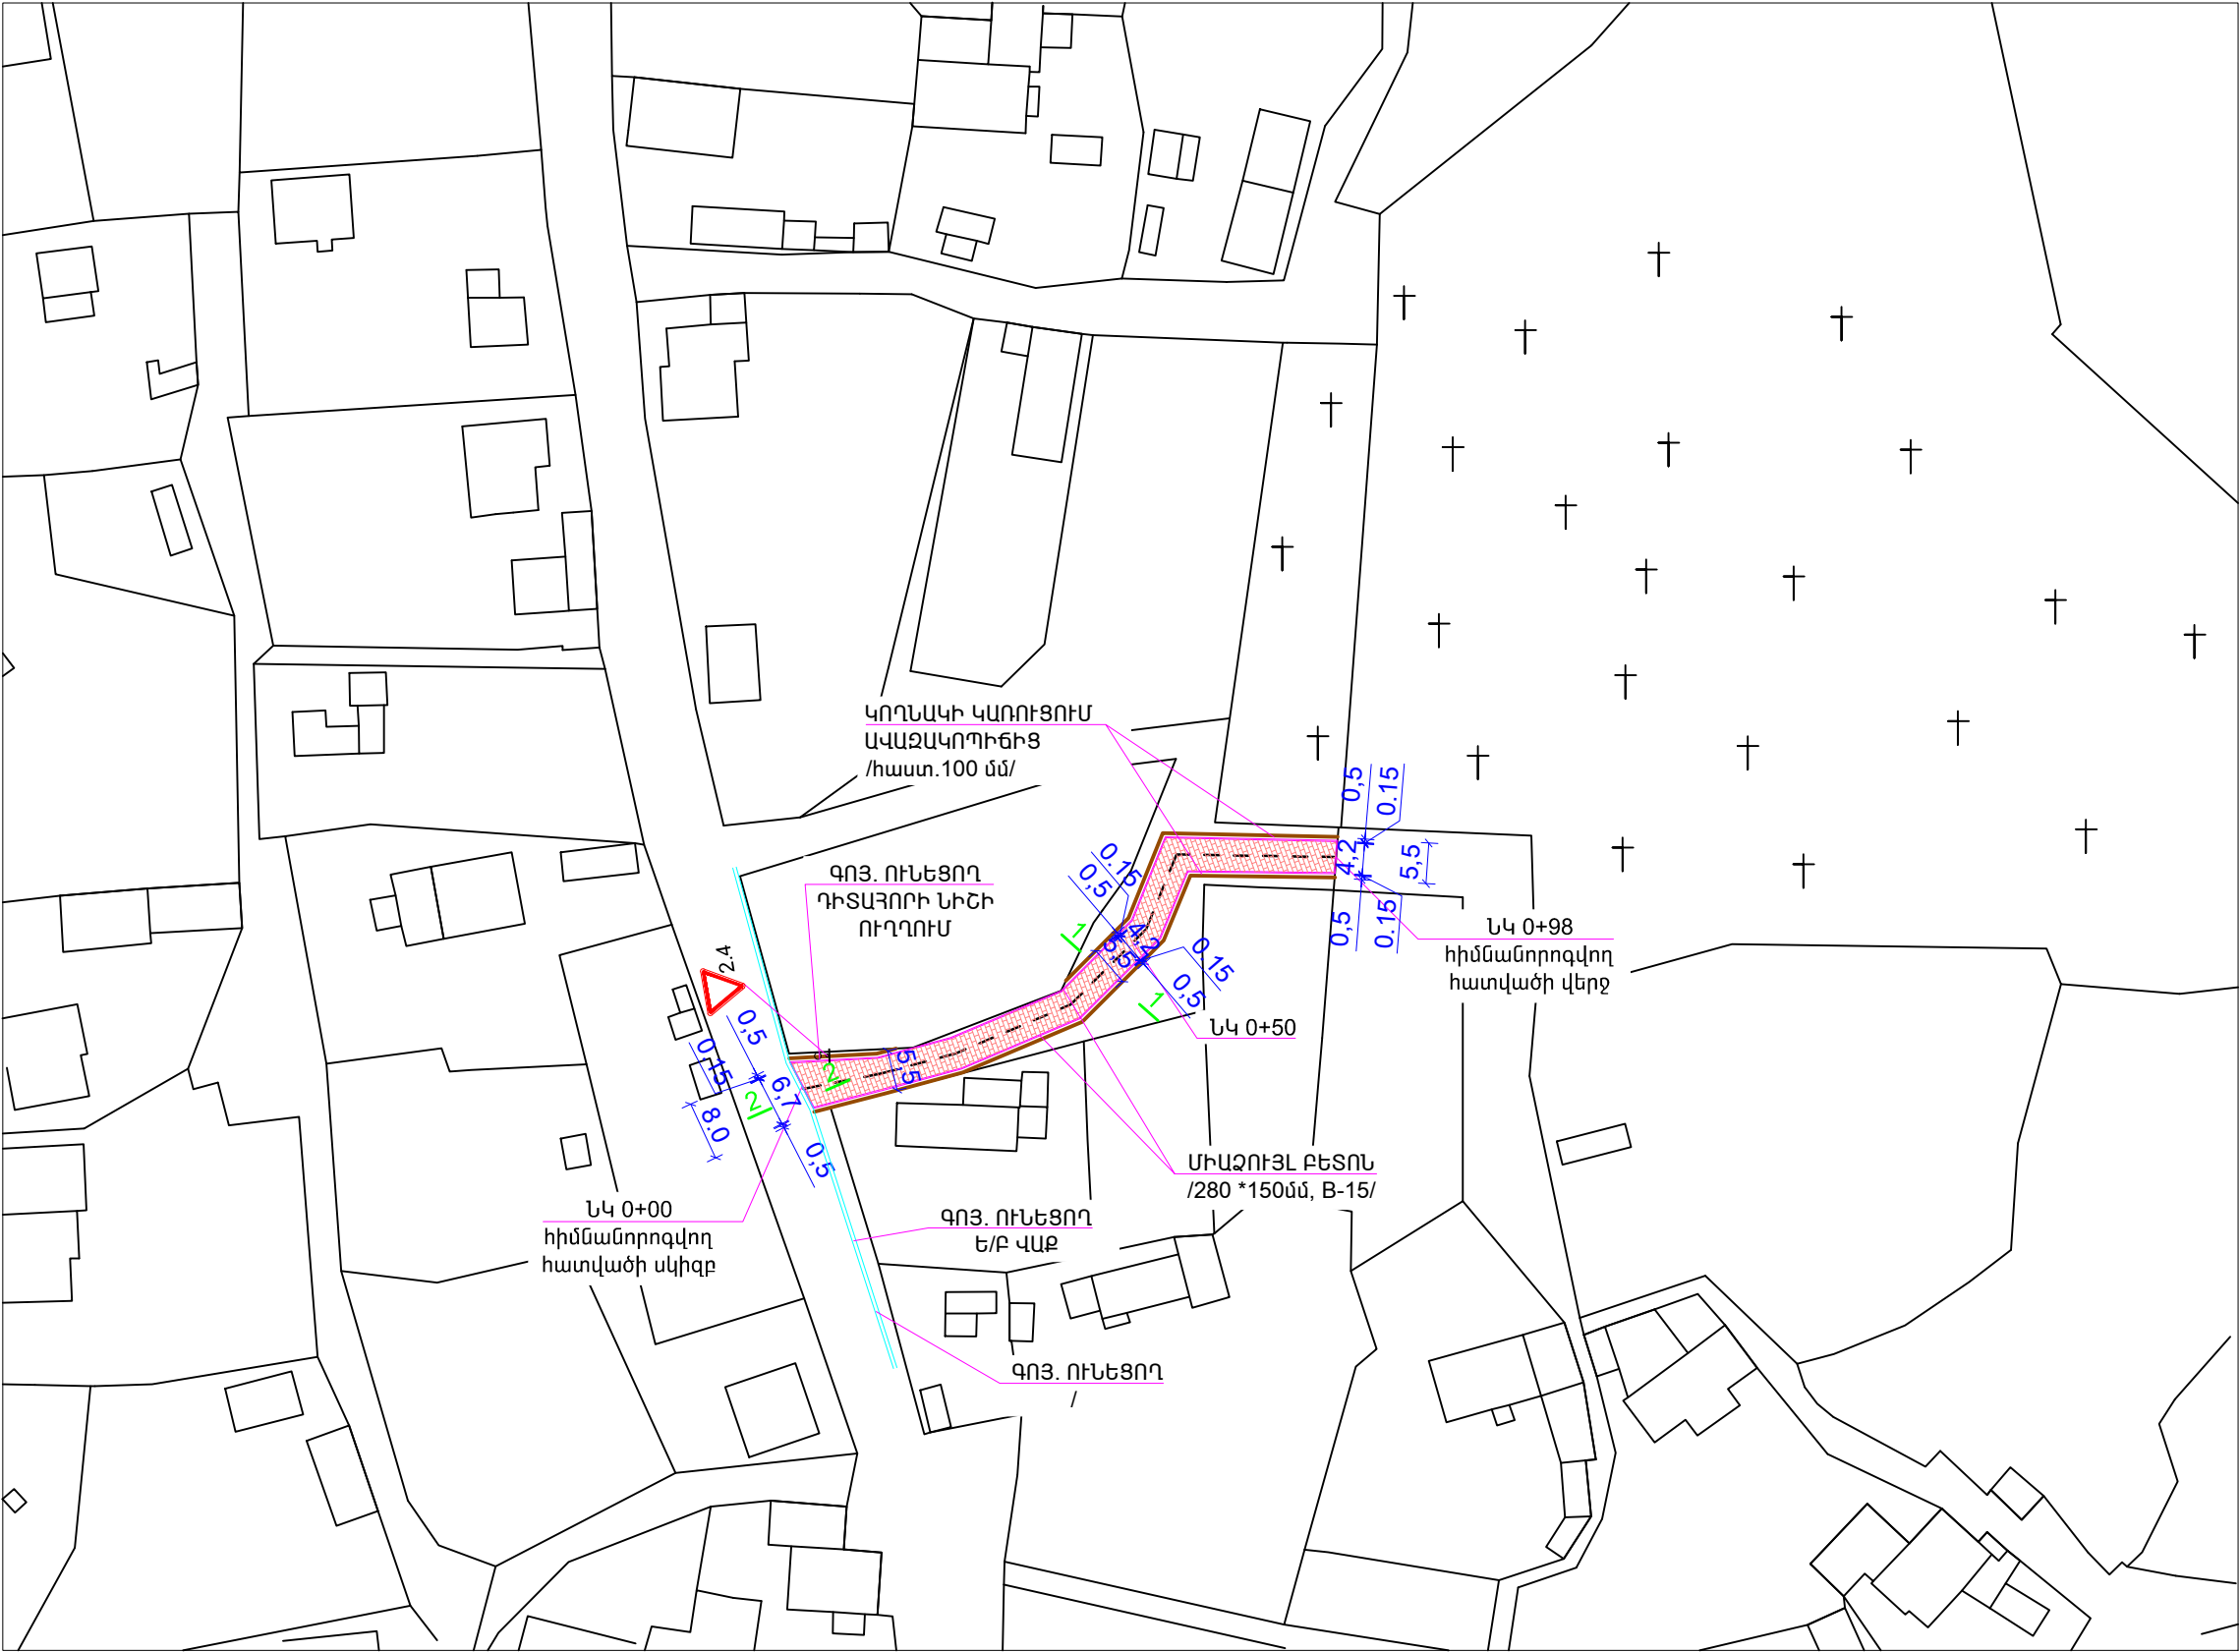


ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐԻՑ
- ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՌՈՒ
- ԿՈՂՆԱԿ ԱՎԱԶԱԿՊԻԾԻՑ
- ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԱՌԱՆՑՔ
- ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Ք ՎԱՔ (300 x 340 մմ)
- ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆ /B-15/
- «ԶԻՋԵՔ ՃԱՆԱՊԱՐԴ» ՆՇԱՆ


Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՄՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆԻ ԾԱԿԱԲԵՐ ԲԱՆԱԿԱՎԱՐԻ 2-ՐԴ ՓՈԴՈՇԻ 7-ՐԴ ԱՌԵՎԱԶՔԻ ԵՎ ԳԵՐԵՉԱՏԱՆՏՈՒՆ ՏԱՆՈՂ ՓՈԴՈՇՆԵՐԻ ԱՋԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐԻՑ		
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԳԵՐԵՉԱՏԱՆՆԵՐ ՏԱՆՈՂ ՓՈԴՈՇՆԵՐ ՏԵԴԱՏԱՆ 1	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱԾ - 11
			ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-0+98	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՄՊԸ	

ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00:-ՆԿ 0+98/

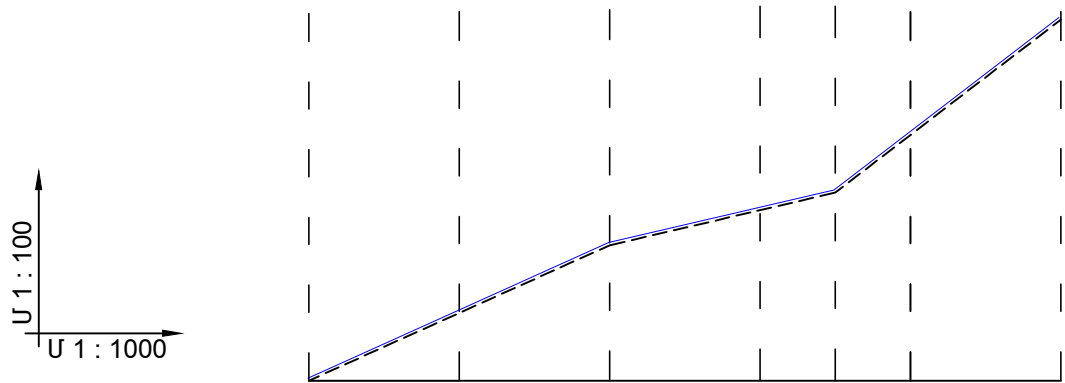


ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ՓՈԿԱԾՔ								
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ	1						
	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՑՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1557.1	1558.9	1560.7	1561.5	1562.1	1563.3	1565.7
	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (%), ՈՒՂՂԱԶԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	90%	90%	60%	60%	120%	120%	
ՓԱՍՏԱՅԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /մ/	1556.8	1558.6	1560.4	1561.2	1561.8	1563.0	1565.4
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /մ/	20.0	20.0	20.0	10.0	10.0	18.0	
	ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՏ, ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ, ԿԻԼՈՄԵՏՐԵՐ	ՆԿ 0+00	ՆԿ 0+20	ՆԿ 0+40	ՆԿ 0+60	ՆԿ 0+70	ՆԿ 0+80	ՆԿ 0+98

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00/

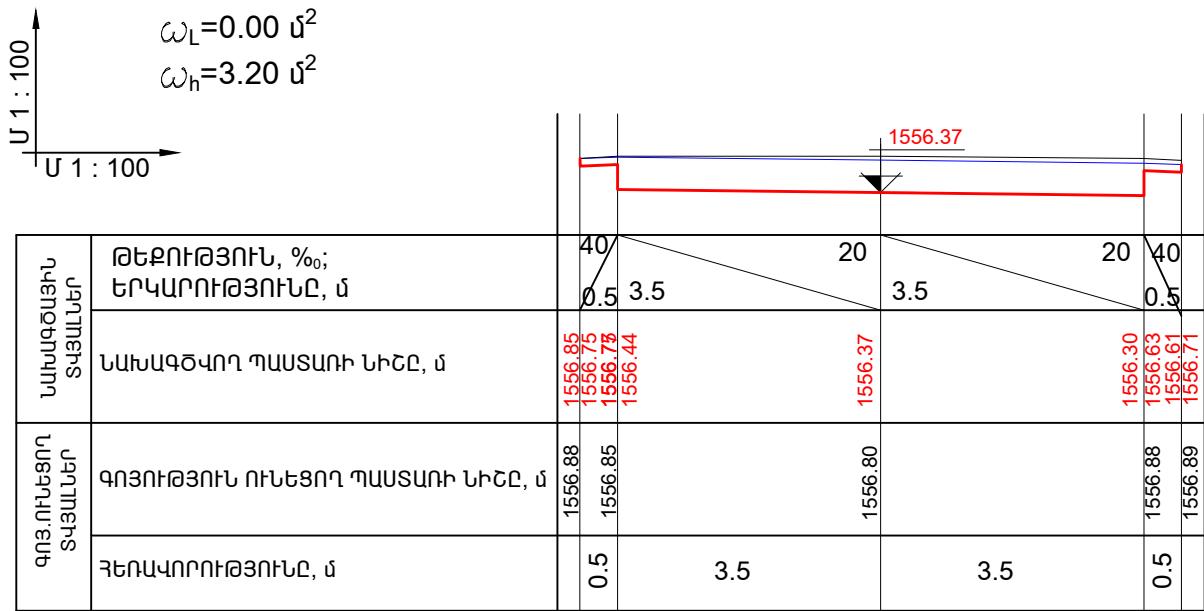

ՆԿ 0+00


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+20/

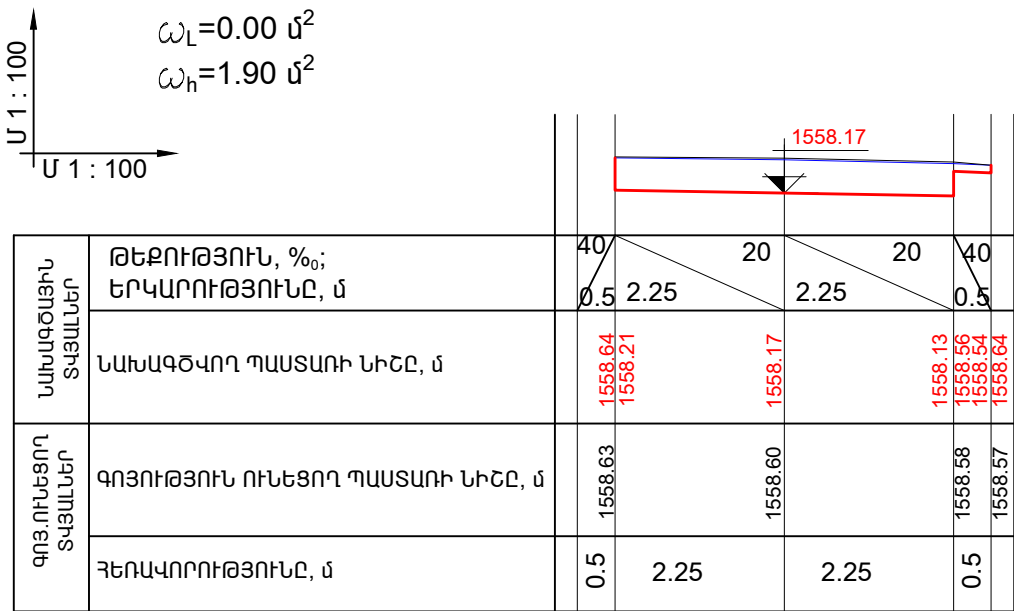

ՆԿ 0+20


Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մուրազ Վառլամյանի Շնորհաբեր բնակավայրի 2-րդ փողոցի 7-րդ տնայնաձևի եւ գերեզմանատուն ճանաչող փողոցների սկզբնական ճանաչողական		
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Գերեզմանատուն ճանաչող փողոցների ճանաչողական 1	ՓՈԼ	ԹԵՐԹ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԹԵՐԹԵՐ
			ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00:-ՆԿ 0+98/, ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00/, /ՆԿ 0+20/	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+40/

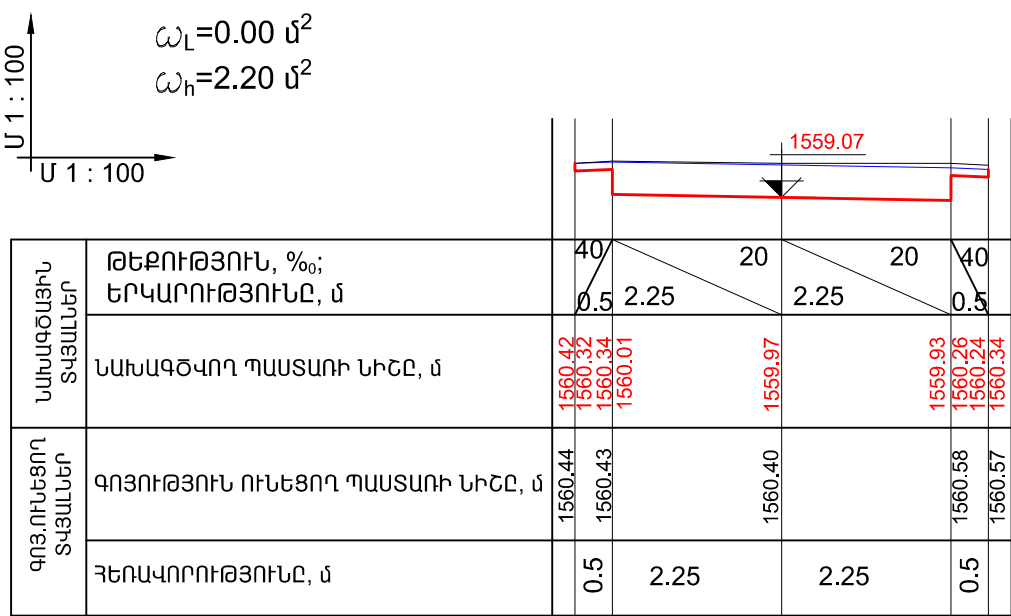


ՆԿ 0+40

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+60/

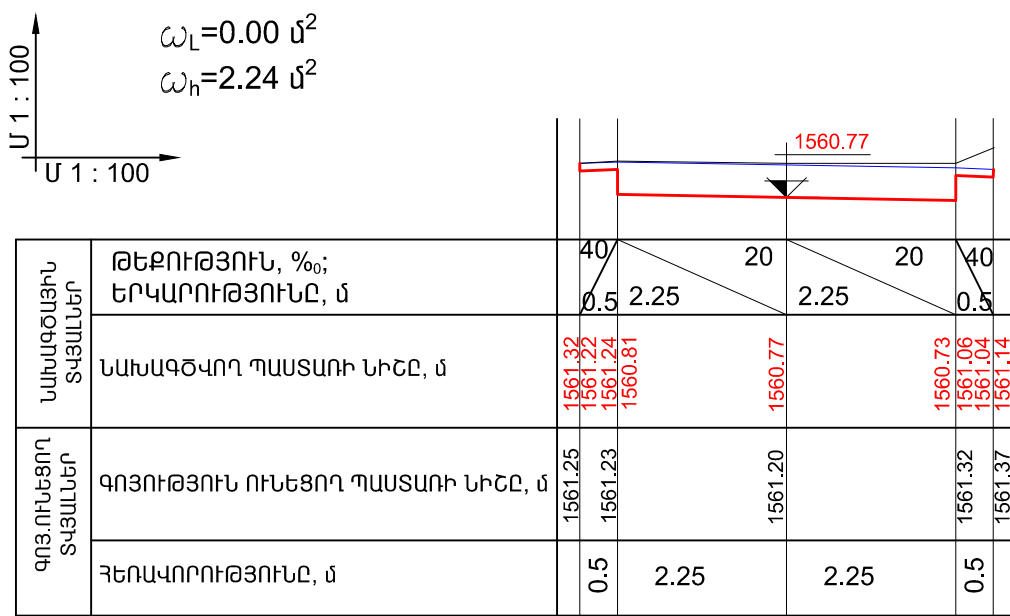


ՆԿ 0+60

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+80/

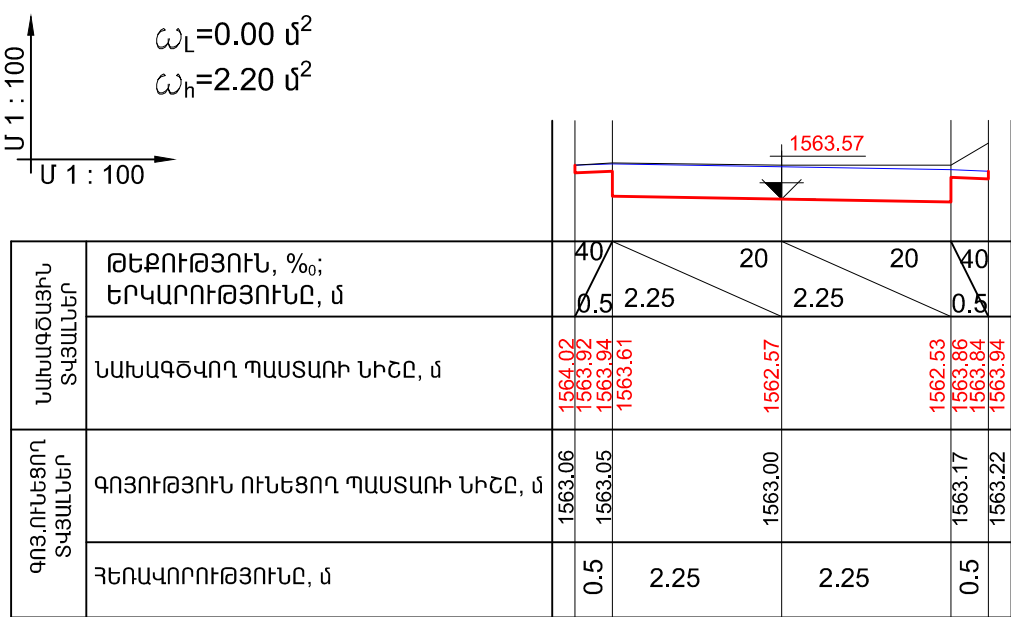



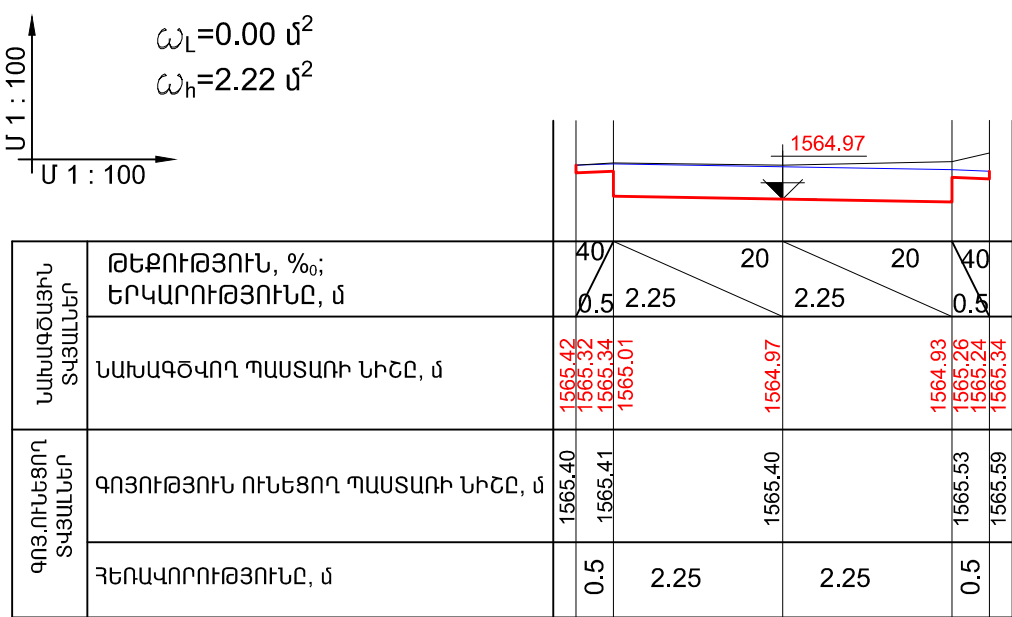


ՆԿ 0+80

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+98/




ՆԿ 0+98

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՍՊՐՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆԻ ԾԱՊԱԿԱՐԱՆ ԲԱՆԱԿԱՎԱՅՐԻ 2-րդ փոփոխության 7-րդ տարբերակի եւ գերեզմանատուն ճանաչող փոփոխությունը ստորագրում և օրագրում օրագրում				
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ						
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Գերեզմանատուն ճանաչող փոփոխությունը ճանաչող 1	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			ԱՆ	ԱՆ - 13	39	
			ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+40/, /ՆԿ 0+60/, /ՆԿ 0+80/, /ՆԿ 0+98/	 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ			

ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ

ՊՐՈՖԻԼԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, Մ	ՊՐՈՖԻԼԻ ՄԱԿԵՐԵՄԸ, Մ ²		ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽ-ՐԻ ԾԱՎԱԼԸ, Մ ³	
		ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ	ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ
ՆԿ 0+00	20.0	0.0	3.20		
ՆԿ 0+20		0.0	1.90	0.0	52.0
ՆԿ 0+40		0.0	2.20	0.0	40.4
ՆԿ 0+60		0.0	2.24	0.0	44.4
ՆԿ 0+80		0.0	2.20	0.0	44.4
ՆԿ 0+98		18.0	2.22	0.0	44.2
ԸՆԴԱՄԵՆԸ				0.0	225.4

ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ

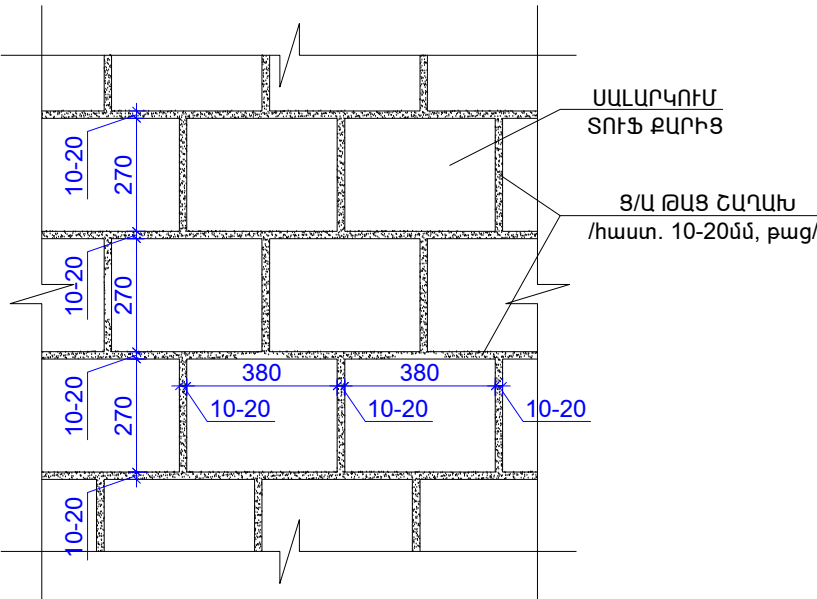


ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2 Ս 1 : 25


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԻՄՔԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ ՔԻՉ ԽՈՆԱԿ, ՉՈՐ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐՎՈՒՄ ԶՐԵԼ:
- ՍԱԼԱՉՈՐՍՎԱԿՆԵՐՈՎ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐԿՈՒՄ Է ԵՐԹԵՎԵԿԱՄԱՍԻ ԱՄԲՈՂՋ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ ՇԱՐՔԵՐՈՎ, ՈՐՈՆՔ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՆ ԽԻՍՏ ՈՒՂԱՅԱՅԱՅ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ: ԱՅԴ ԱՊԱՀՐՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ 5 ՄԵՏՐԻ ՎՐԱ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ ՈՒՂԱՅԱՅԱՅ ԿԱՊԿՈՒՄ ԵՆ ԼԱՐԵՐ ԵՎ ԱՏՈՒԳՎՈՒՄ Է ՇԱՐՔԵՐԻ ՈՒՂԱՅԱՅԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ:
- ՍԱԼԱՉՈՐՍՎԱԿՆԵՐԻ ԿԱՐԵՐԸ ՉՊԵՏՔ Է ՀԱՄԸՆԿՆԵՆ, ՆՐԱՆՔ ՊԵՏՔ Է ՇԱՐԺՎԵՆ ՈՉ ՊԱԿԱՍ ՉՈՐՍՎԱԿԻ 1/3 ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՈՎ:
- ՍԱԼԱՉՈՐՍՎԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՄՈԶԱՅԿԱՅԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐԿՈՒՄ Է 100 ԿԳ ՔԱՇ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՏՈՓԱՆՈՒՄՆԵՐՈՎ, ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՇԱՐՔ ԸՆԴԱՅՆԱԿԱՆ ՈՒՂՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ: ԵԹԵ ՍԱԼԱՐԿԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ՉՈՐ ԱՎԱԶԻ ՎՐԱ, ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐՎՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԽՈՆԱԿԱՑՆԵԼ ԶՐՈՎ, ԻՍԿ ԵԹԵ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ՏԵՂԱՑԵԼ Է ԱՆՁՐԵՎ, ԽՏԱՑՈՒՄ ՉՊԵՏՔ Է ԿԱՏԱՐԵԼ:



ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՍՖԱԼՏՔԵՏՈՆԵ ՇԵՐՏ

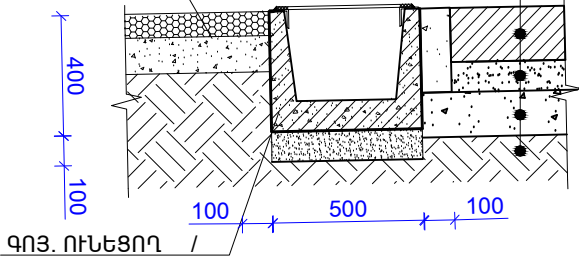

- ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐԻՑ /հաստ. -180 մմ/
- ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶ /հաստ. -100 մմ/
- ԱՎԱԶԱԿՈՊՃԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏ /հաստ. -150 մմ/
- ՏՈՓԱՆՎԱԾ ՀԻՄՆԱՏԱԿ


Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՄՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆԻ ԾԱՊԱԿԱՐԱՆ ԲԱՆԱԿԱՎԱՅՐԻ 2-ՐԴ ՓՈԴՈՉԻ 7-ՐԴ ԱՌԵՎԱԶՔԻ ԵՎ ԳԵՐԵՉԱՏԱՆՏՈՒՆ ՏԱՆՈՂ ՓՈԴՈՉՆԵՐԻ ԱՋԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐԻՑ			
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԳԵՐԵՉԱՏԱՆՏՈՒՆ ՏԱՆՈՂ ՓՈԴՈՉՆԵՐ ՏԵՂԱՏԱՄ 1	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 14	39
			ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ, ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2	 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՃԱՆԱՊԱՐԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-1+40 Մ 1 : 1000

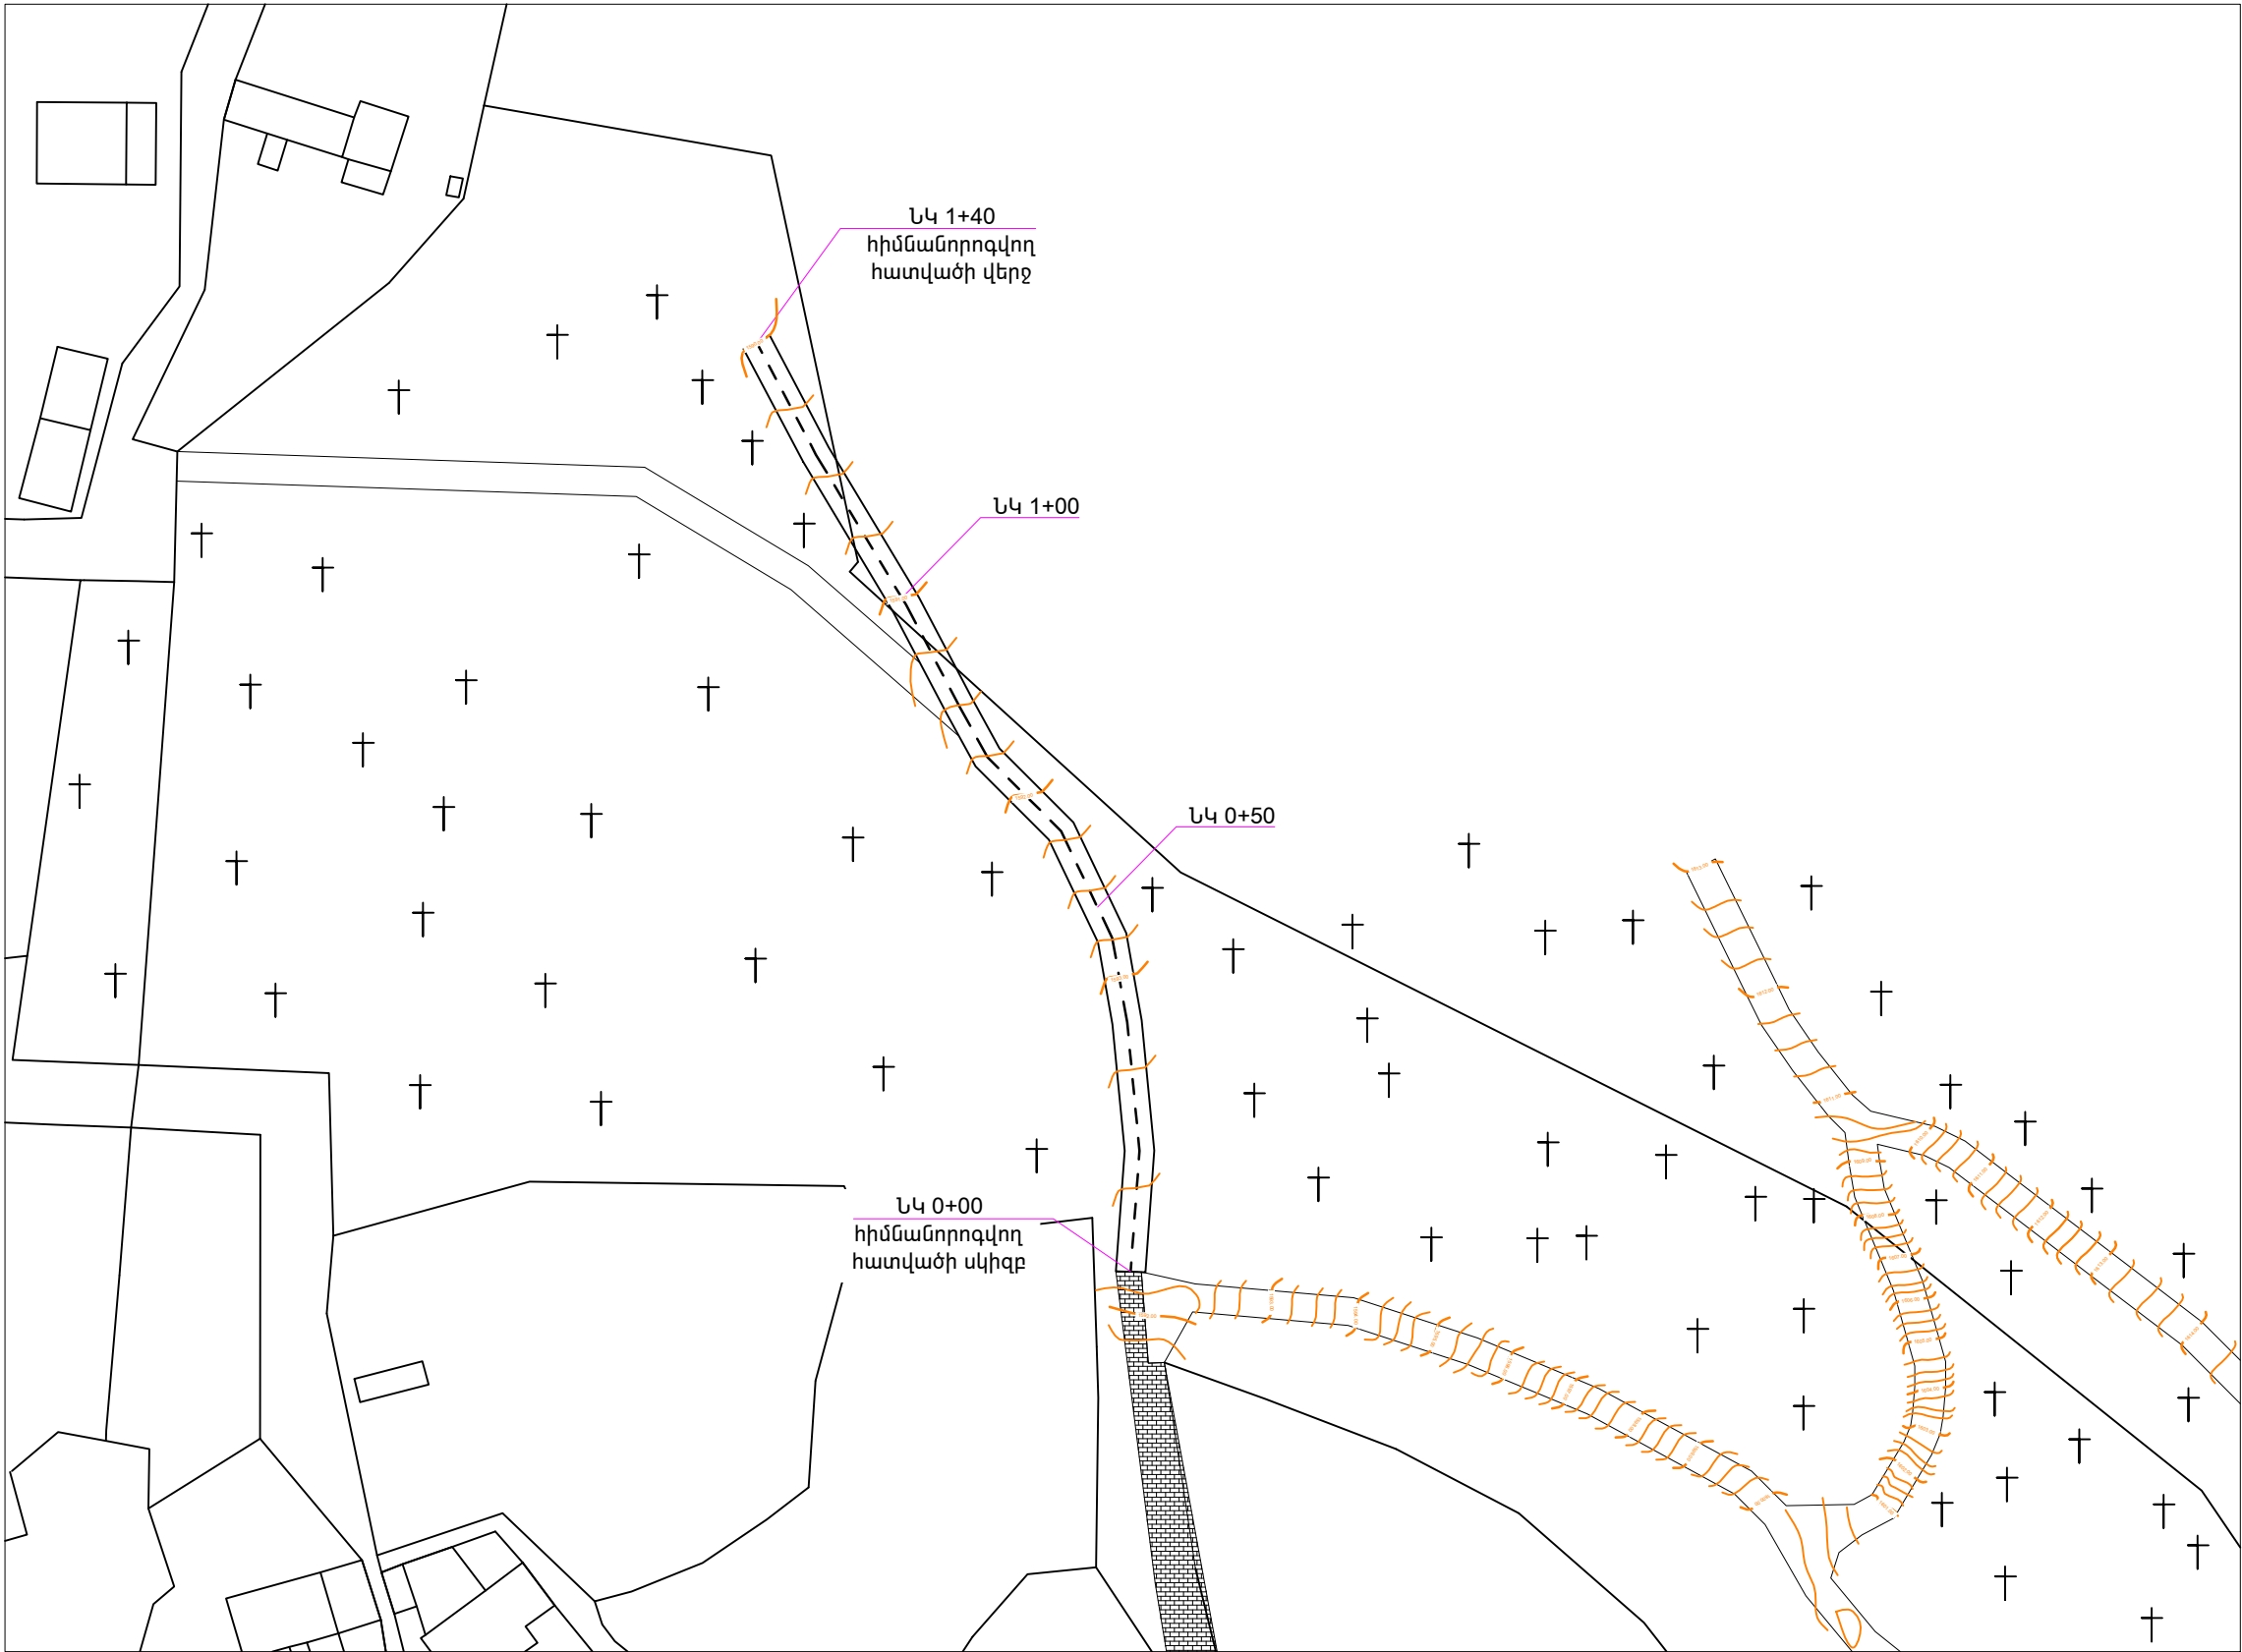







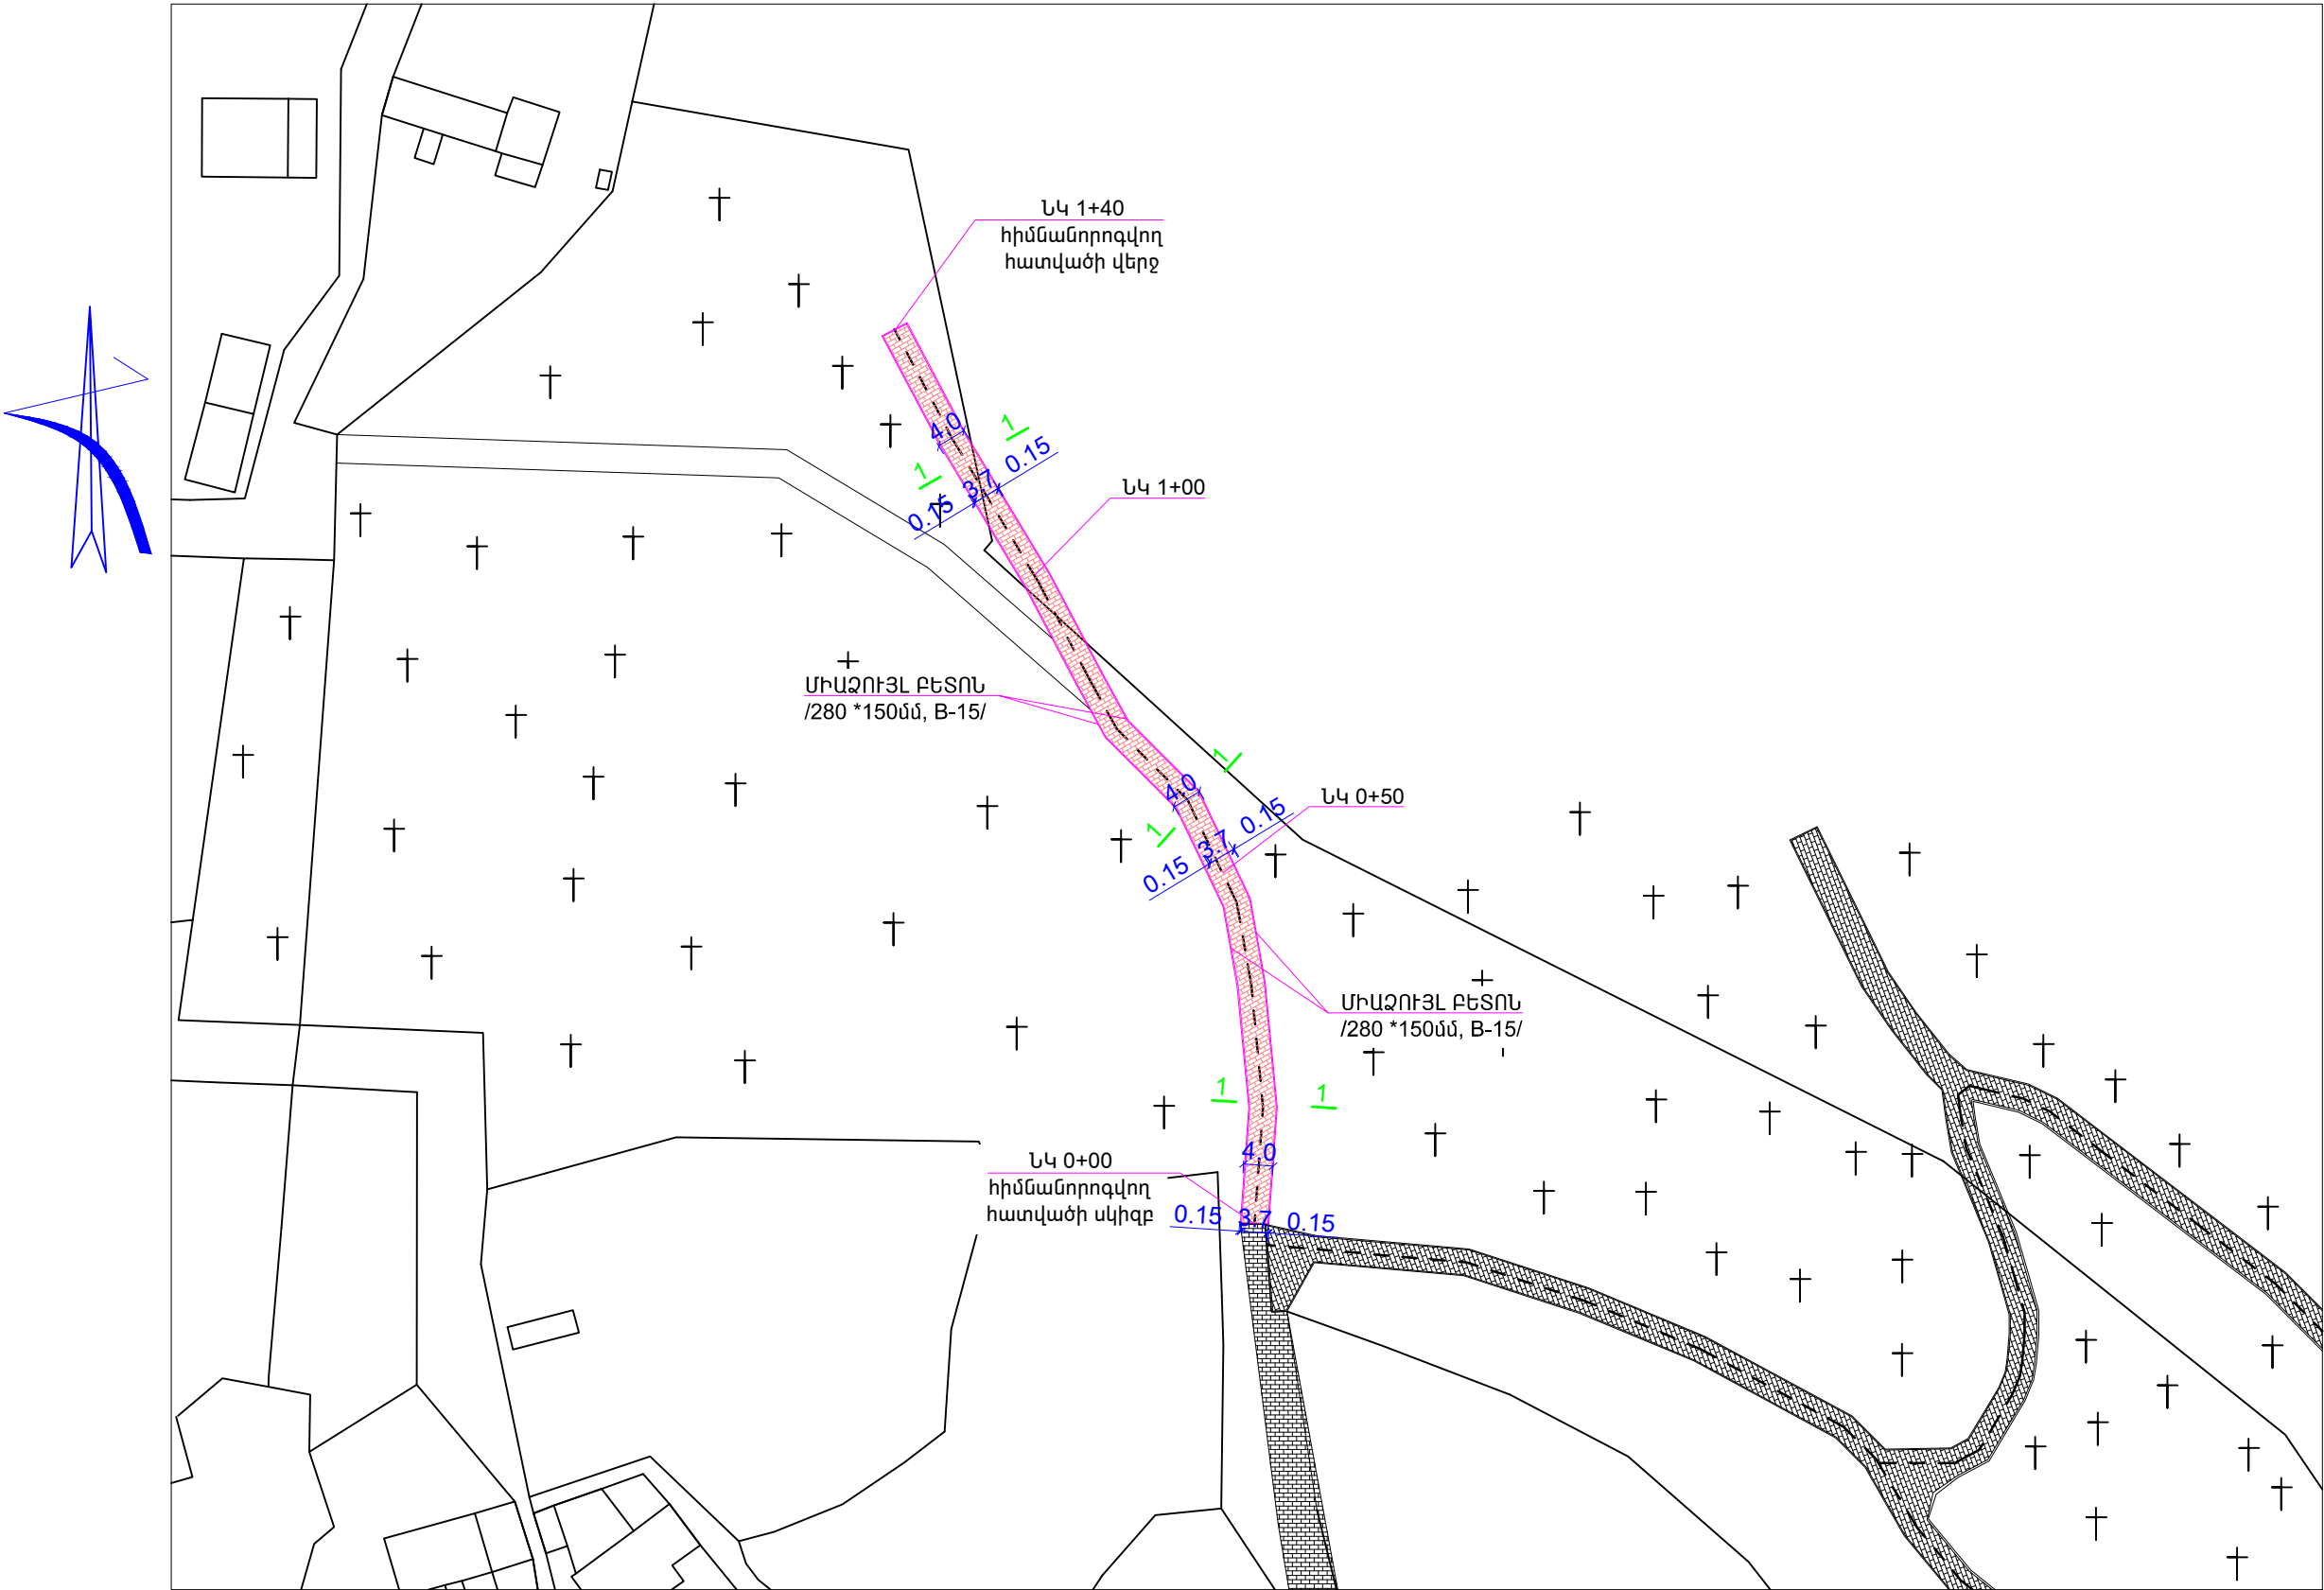






Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մուհսև Համբարձումյանի Ժառանգության 2-րդ փոփոխության 7-րդ տարբերակի եւ գերեզմանատունը տեղափոխելու փոփոխությունը սկզբնական փուլի ընթացքում			
Ն Գ Ծ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Գերեզմանատունը տեղափոխելու փոփոխությունը տեղափոխելու 2	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 16	39
			ՃԱՆԱՊԱՐԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-1+40	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՄՊԸ		

ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-1+40 Մ 1 : 1000




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

-  - ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐԻՑ
-  - ԿՈՂՆԱԿ ԱՎԱԶԱԿՊԴԻՃԻՑ
-  - ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ՎԱՔ (300 x 340 սմ)
-  - ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՌՈՒ
-  - ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿ ՎԱՔԵՐԻ ՎՐԱ
-  - ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԱՌԱՆՑՔ
-  - ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆ /B - 15/
-  - «ԶԻՋԵՔ ՃԱՆԱՊԱՐԴ» ՆՇԱՆ


Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՄՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆԻ ԾԱԴԱԿԱՐԵՐ ԲԱՆԱԿԱՎԱՅՐԻ 2-ՐԴ ՓՈԴՈՇԻ 7-ՐԴ ԱՌԲԱՆՃՔԻ ԵՎ ԳԵՐԵՋԱՆԱՆՏՈՒՄ ՏԱՆՈՂ ՓՈԴՈՇԱՆԵՐԻ ԱՋԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ			
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԳԵՐԵՋԱՆԱՆՆԵՐ ՏԱՆՈՂ ՓՈԴՈՇԱՆԵՐ ՏԵԴԱՄԱՆ 2	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 17	39
			ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ		 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՄՊԸ	
			ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-1+40			

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:ՆԿ 1+40/

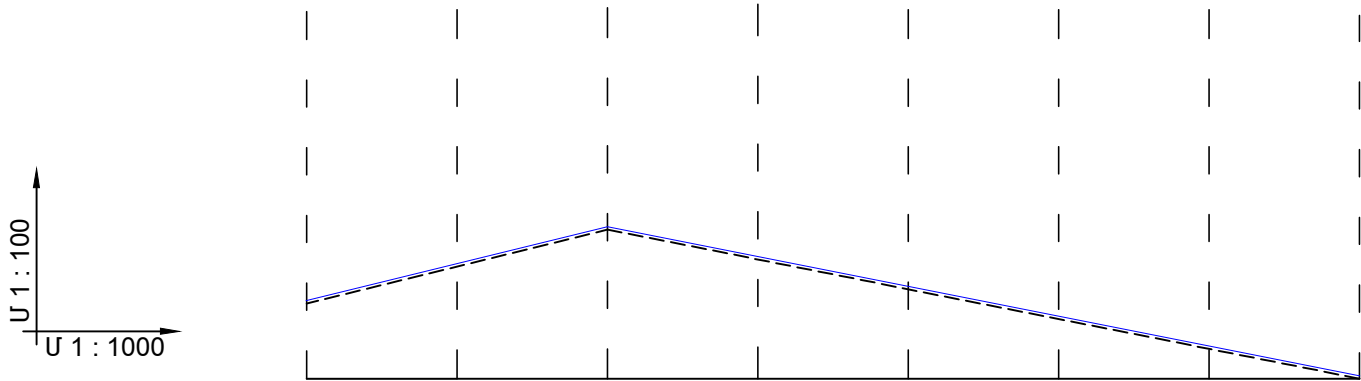


ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՓՈԿԱԾՔ									
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ	1							
	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՑՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1592.5	1592.9	1593.3	1592.7	1592.1	1591.5	1590.9	1590.3
	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (%), ՈՒՂԱՉԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	20%	20%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
ՓԱՏԱՑԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /մ/	1592.2	1592.6	1593.0	1592.4	1591.8	1591.2	1590.6	1590.0
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /մ/	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	
ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՏ, ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ, ԿԻԼՈՄԵՏՐԵՐ		ՆԿ 0+00	ՆԿ 0+20	ՆԿ 0+40	ՆԿ 0+60	ՆԿ 0+80	ՆԿ 1+00	ՆԿ 1+20	ՆԿ 1+40

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00/

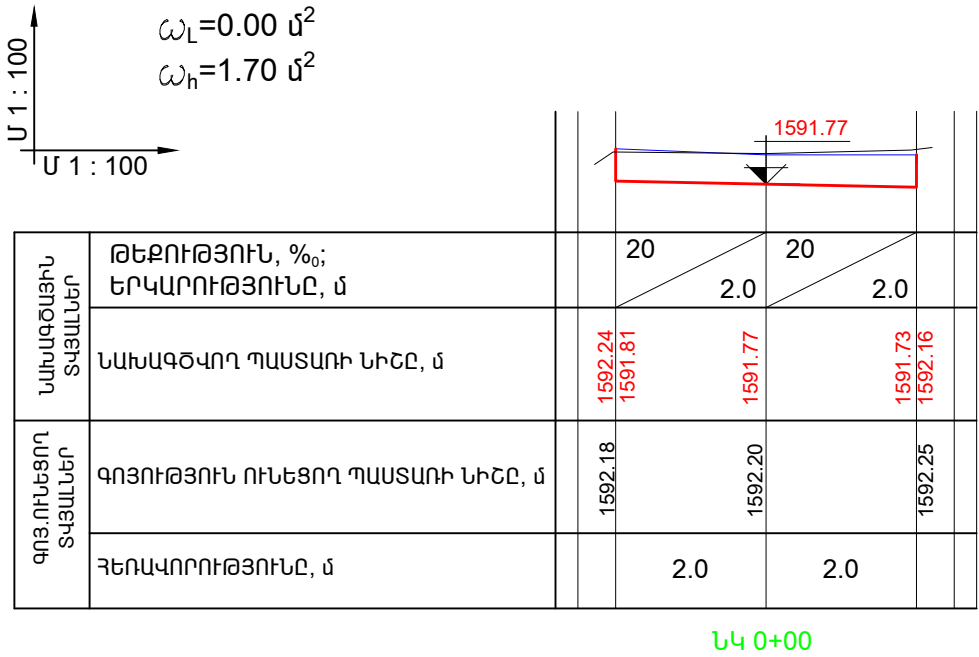


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+20/

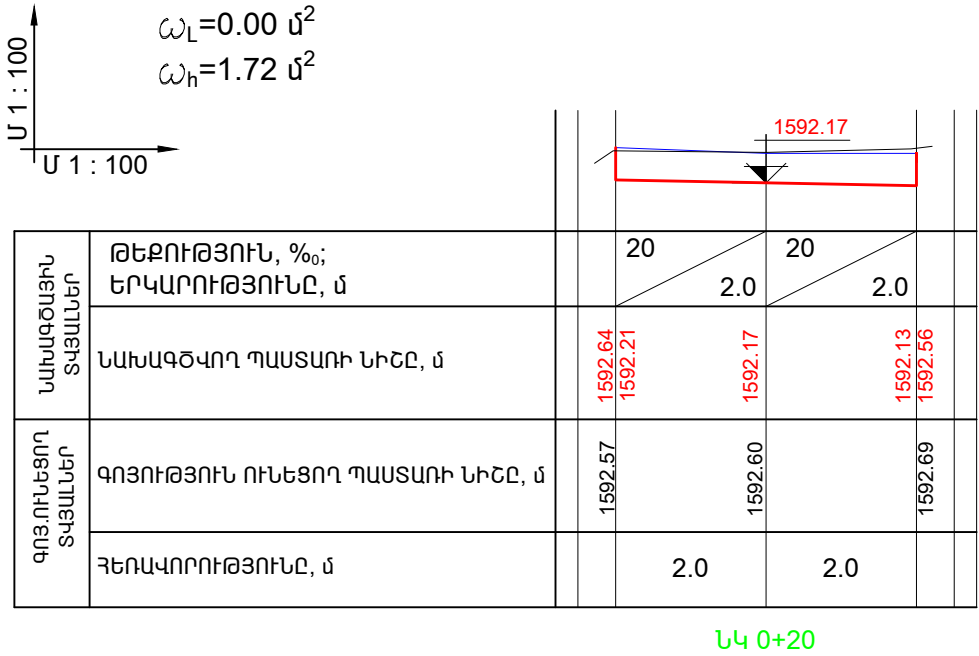


Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մուրազ Վաղարշ Ծաղկաբեր բնակավայրի 2-րդ փողոցի 7-րդ տնայնաձևի եւ գերեզմանատուն ճանաչող փողոցների սկզբնական ճանաչող			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Գերեզմանատուն ճանաչող փողոցների ճեղքատես 2	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 18	39
			ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:ՆԿ 1+40/, ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00/, /ՆԿ 0+20/	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 0+40/

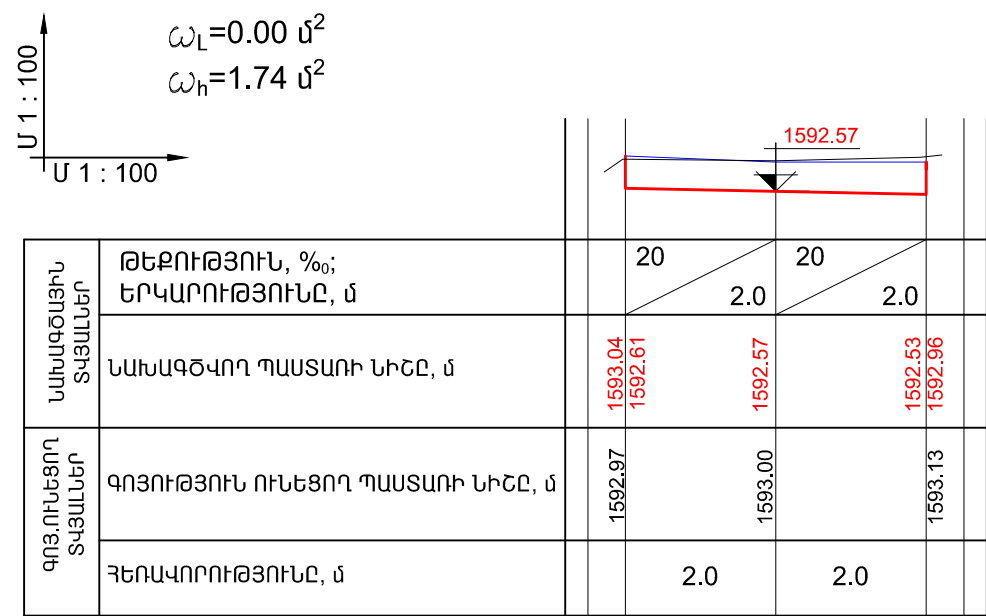


ԼԿ 0+40

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 0+60/

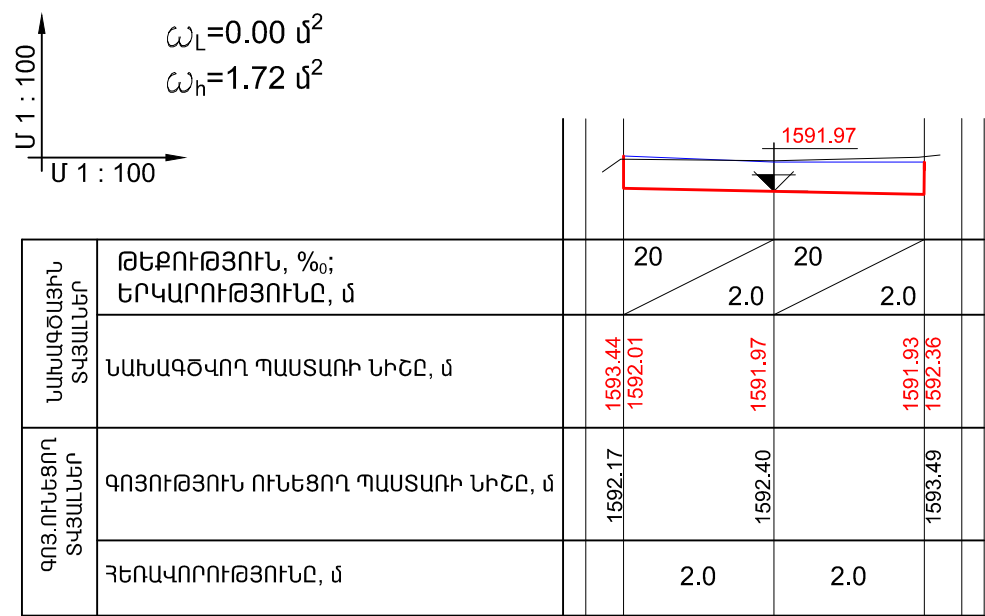


ԼԿ 0+60

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 0+80/

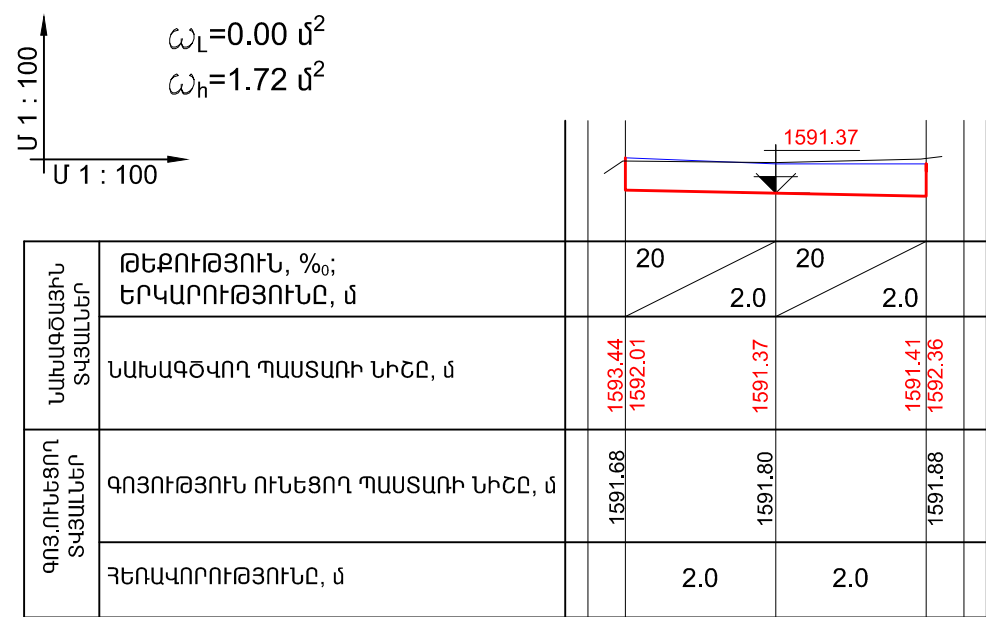

ԼԿ 0+80


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 1+00/

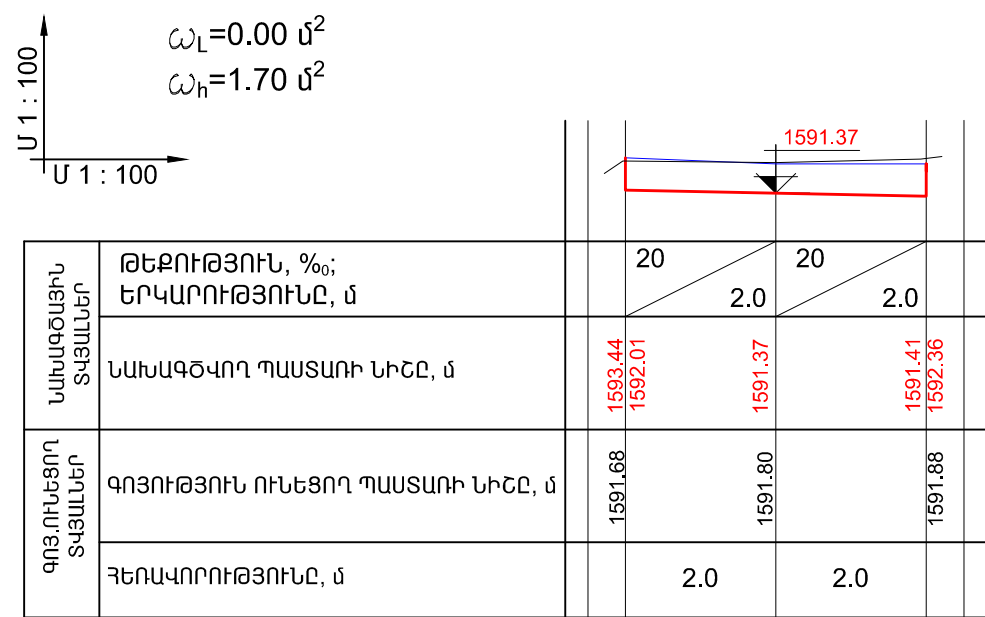


ԼԿ 1+00

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՍՊՐՏԱԿ ՀԱՄԱՂՆԻ ԾԱՊԱԲԵՐ ԲԱՆԱԿԱՂՈՐԻ 2-րդ փողոցի 7-րդ առկանձերի եւ գերեզմանատուն ճանաչող փողոցների սպլանդմիտ ճոռձ քննող			
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Գերեզմանատուն ճանաչող փողոցների սպլանդմիտ 2	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 19	39
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 0+40/, /ԼԿ 0+60/, /ԼԿ 0+80/, /ԼԿ 1+00/		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 1+20/

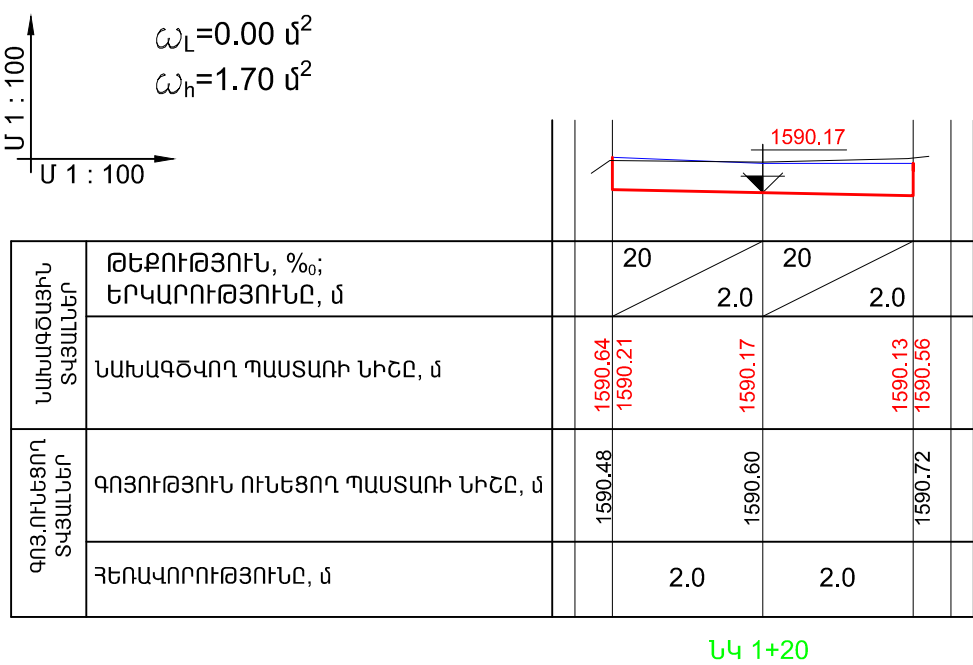



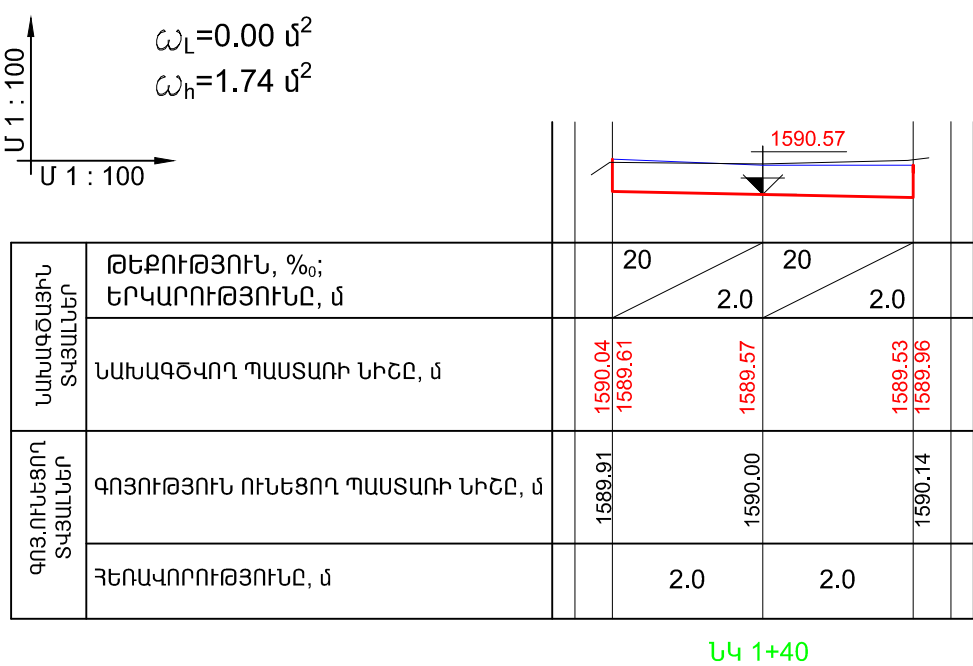


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 1+40/




ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ

ՊՐՈՖԻԼԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, Մ	ՊՐՈՖԻԼԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ, Մ ²		ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽ-ՐԻ ԾԱՎԱԼԸ, Մ ³	
		ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ	ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ
ԼԿ 0+00		0.0	1.70		
ԼԿ 0+20	20.0	0.0	1.72	0.0	28.8
ԼԿ 0+40	20.0	0.0	1.74	0.0	28.4
ԼԿ 0+60	20.0	0.0	1.72	0.0	32.8
ԼԿ 0+80	20.0	0.0	1.72	0.0	37.0
ԼԿ 1+00	20.0	0.0	1.70	0.0	36.0
ԼԿ 1+20	20.0	0.0	1.70	0.0	35.8
ԼԿ 1+40	20.0	0.0	1.74	0.0	40.0
	20.0			0.0	38.8
ԸՆԴԱՄԵՆԸ				0.0	313.2

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՍՊՈՐՏԱԿ ԸՆԴԱՄԱՆՔԻ ԾԱՌԱԿԱՐԵՐ ԲԱՆԱԿԱՎԱՅՐԻ 2-ՐԴ ՓՈԴՈՇԻ 7-ՐԴ ԱՌԵԱՆՃՔԻ ԵՎ ԳԵՐԵՉԱՏԱՆՏՈՒՆ ՏԱՆՈՂ ՓՈԴՈՇԱՆԵՐԻ ԱՆՍՏՐԱԿՈՒՄ ՏՈՒՅ ԲԱՌՈՎ			
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԳԵՐԵՉԱՏԱՆՏՈՒՆ ՏԱՆՈՂ ՓՈԴՈՇԱՆԵՐ ՏԵՂԱՏԱՆ 2	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 20	39
			ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 1+20/, /ԼԿ 1+40/, ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ	 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		


ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1» /ՆԿ 0+00 -:- ՆԿ 1+40/ Մ 1 : 25

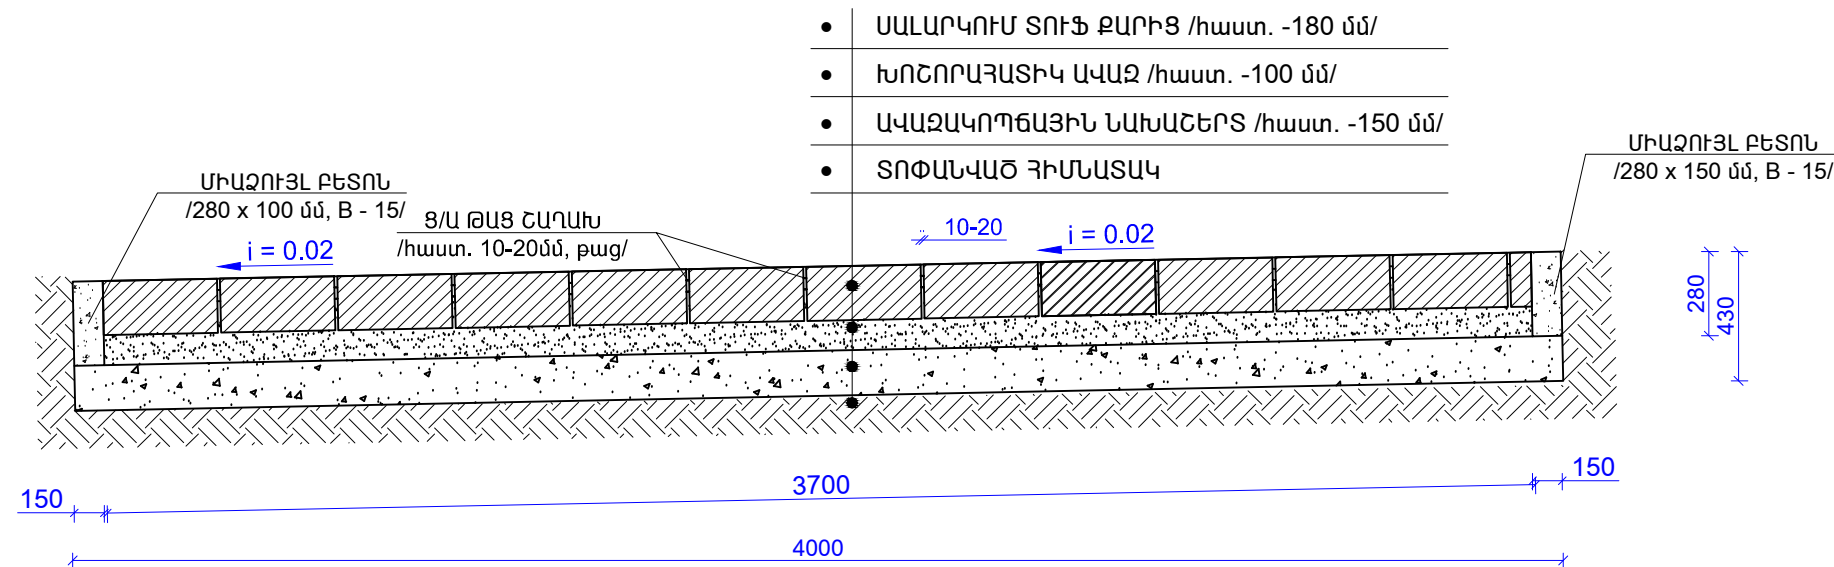



ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1.	3-րդ. ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 240.0 մ ³
2.	3-րդ. ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՋԵՌՔՈՎ	- 7.0 մ ³
3.	4-րդ. ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 70.0 մ ³
4.	4-րդ. ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՋԵՌՔՈՎ	- 3.0 մ ³
5.	ՀԻՄՆԱՏԱԿԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 560.0 մ ²
6.	ԱՎԱԶԱԿՈՊԵԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ. - 150 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/	- 84.0 մ ³
7.	ԱՎԱԶԵ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՅԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ /հաստ. - 100 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/	- 51.8 մ ³
8.	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ /հաստ. - 180 մմ/	- 518.0 մ ²
9.	ԿԱՐԵՐԻ ԼՑՆՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԵ ԹԱՑ ՇԱՂԱԽՈՎ	- 6.3 մ ³
10.	ՇԱՐՎԱԾՔԻ ԵԶՐՈՎ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /բետոն, B15/	- 12.1 մ ³
7.	ՔԱՆԴԱԾ ԲՆԱՅՈՂԻ ԲԱՐՁՈՒՄ և ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ	- 320.0 մ ³


ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ

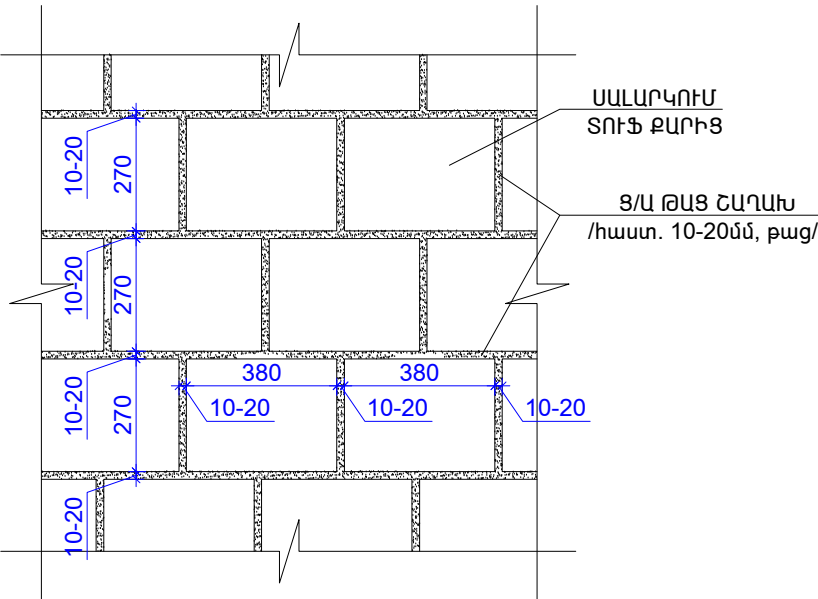

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մուրազ Վաղանյանի Շնորհաբեր բնակավայրի 2-րդ փողոցի 7-րդ տնայնաձևի եւ գերեզմանատուն շենքի փողոցների սղլարկուի տուփ թանուկ			
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Գերեզմանատուն շենքի փողոցները Տեղադրված 2	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 21	39
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1» ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՄՊԸ		

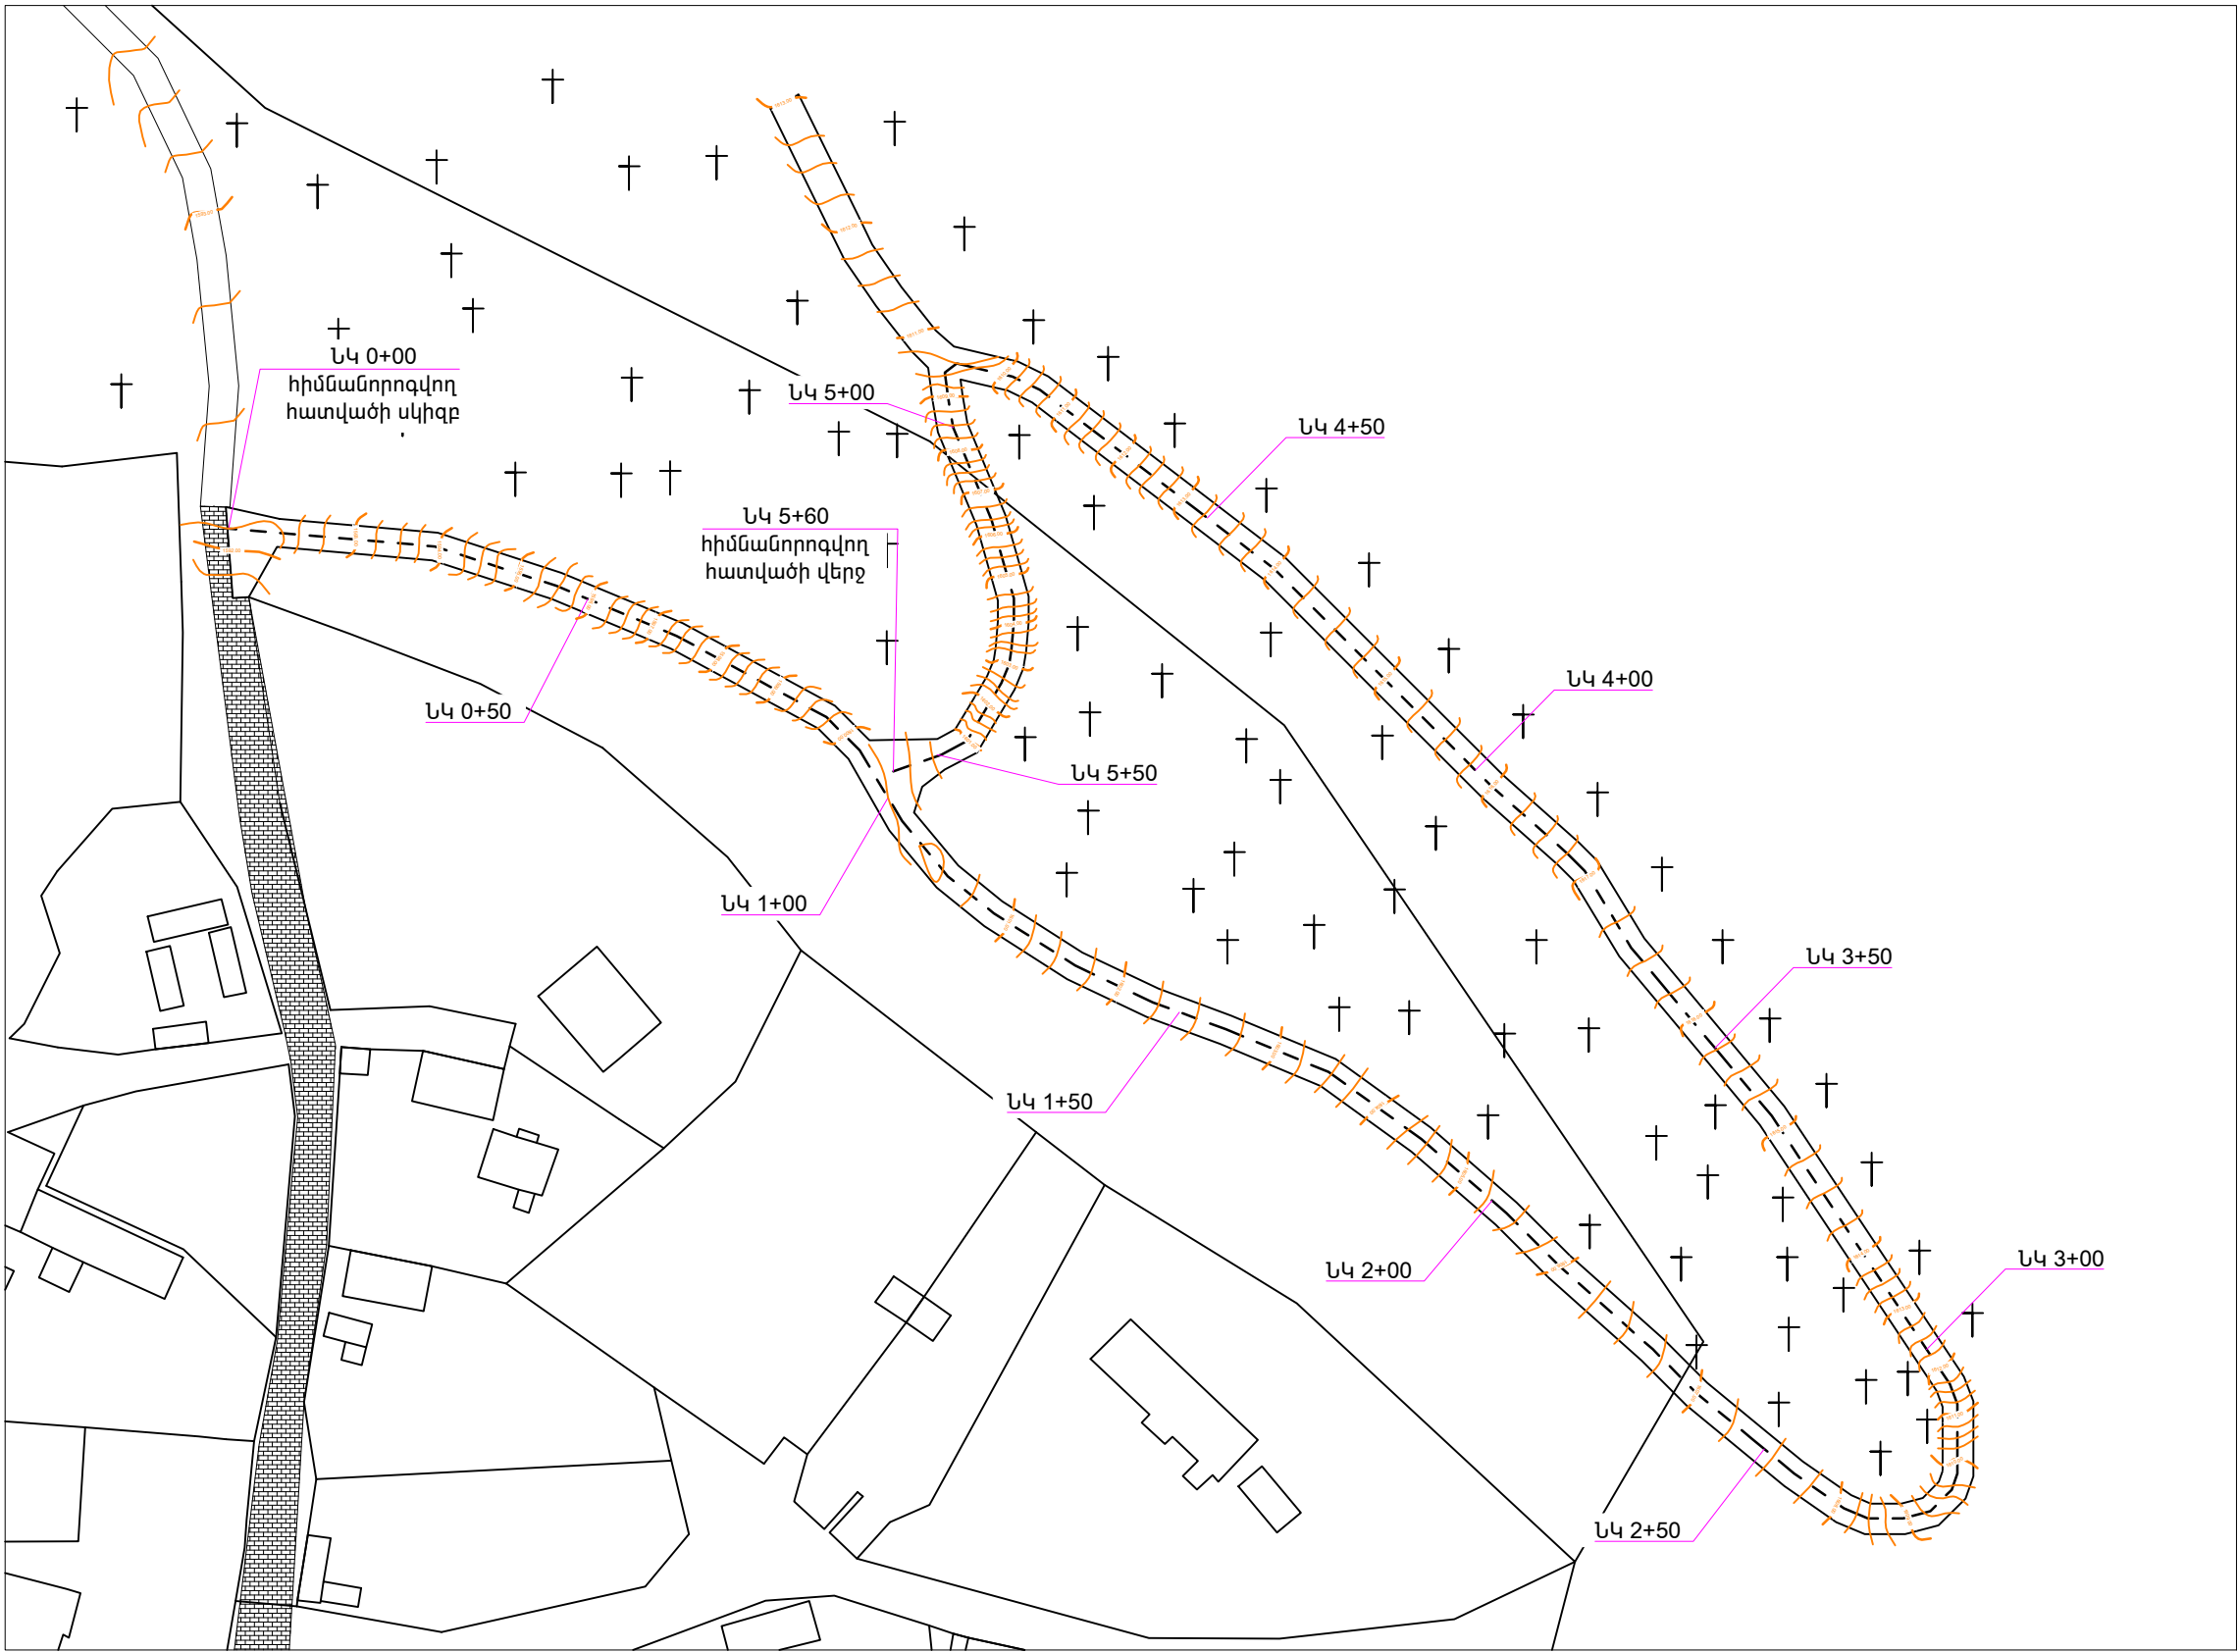



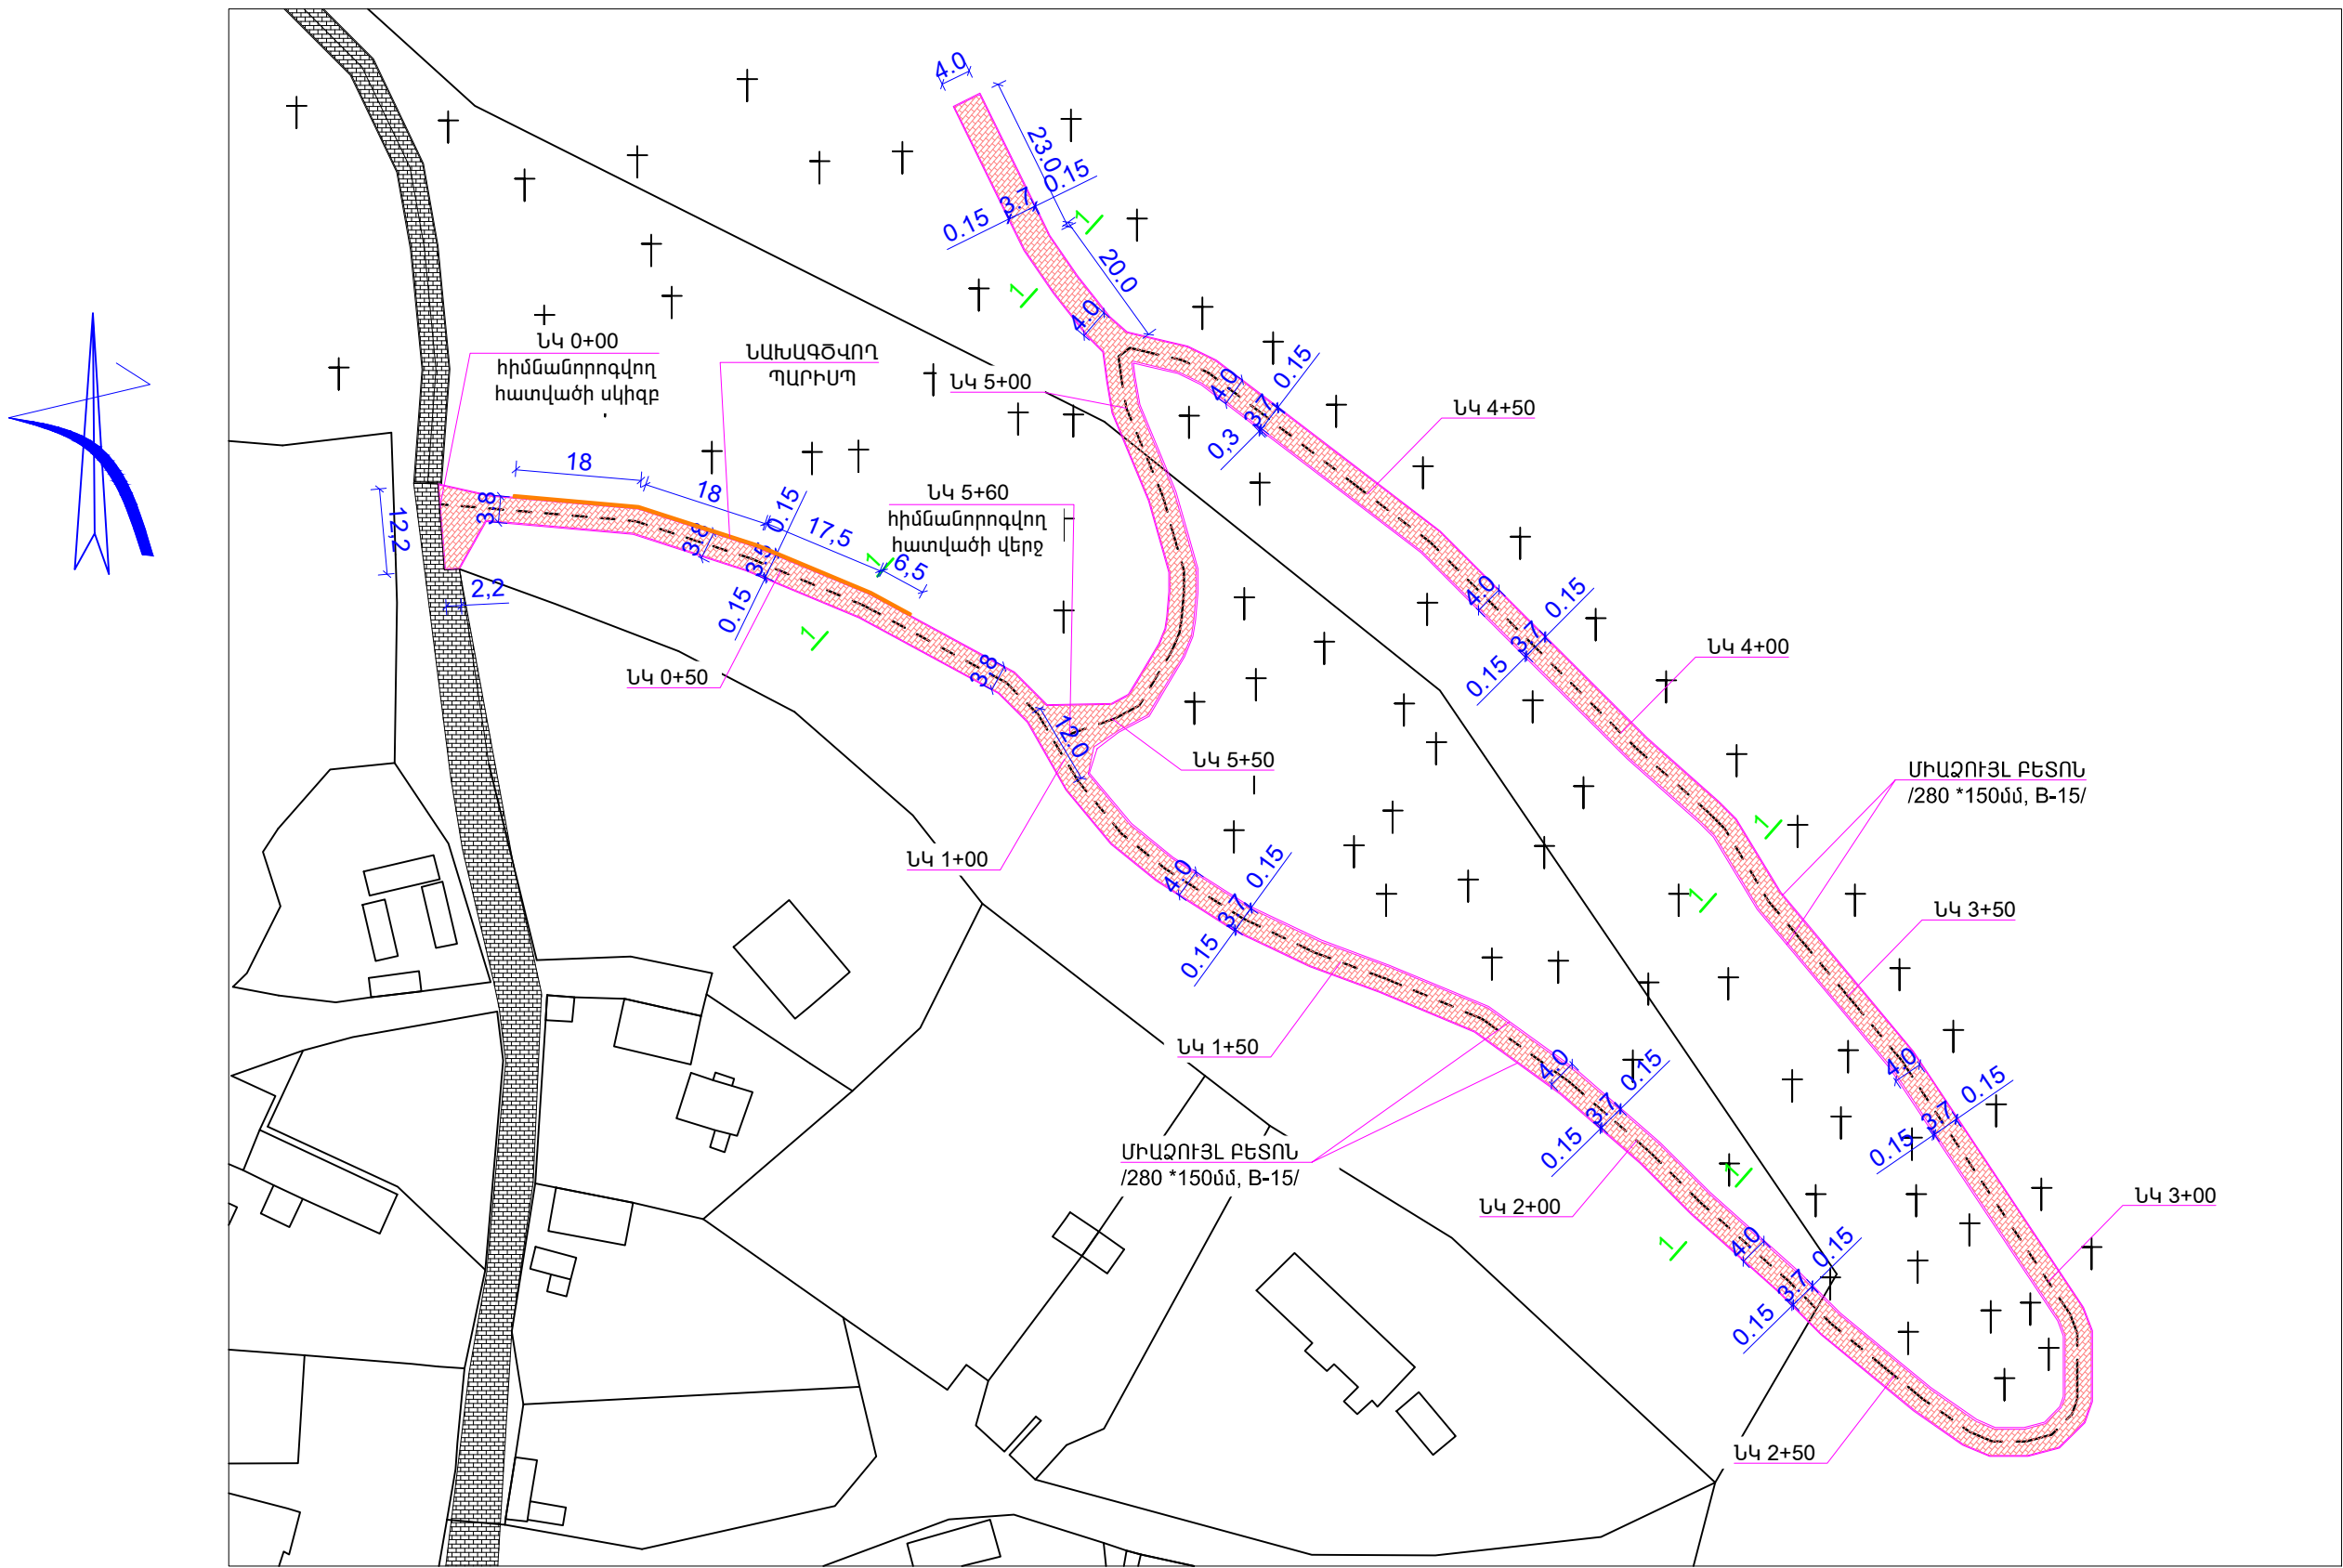

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մուրճի չափերի ճշգրտությունը բնականորեն 2-րդ փուլում 7-րդ տրամադրվել է ԳԵՐԵՃԱՏԱՆՏՈՒՆ ՏԱՆՈՒ ՓՈԴՈՇՆԵՐԻ ԱՆՍՏՐԱԿՈՒՄ ՏՈՒՅ ԲԵՐՈՎ			
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԳԵՐԵՃԱՏԱՆՏՈՒՆ ՏԱՆՈՒ ՓՈԴՈՇՆԵՐԻ ՏԵԽՆԱԴԱՆ 3	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 22	39
			ՃԱՆԱՊԱՐԶԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-5+60	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐԻՑ
- ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՌՈՒ
- ԿՈՂՆԱԿ ԱՎԱԶԱԿՊԻՃԻՑ
- ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԱՌԱՆՑՔ
- ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ՎԱՔ (300 x 340 սմ)
- ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆ /B - 15/
- ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՐԻՍՊ
- «ԶԻՋԵՔ ՃԱՆԱՊԱՐԴ» ՆՇԱՆ

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մուրազ Վաղվաթի Ծաղկաբեր բնակավայրի 2-րդ փողոցի 7-րդ տնայնաձևի եւ գերեզմանատուն տնային փողոցների սկզբնական տուֆ թափով				
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱՎՈՐՅԱՆ						
Կատարեց	Հ. ՀԱՎՈՐՅԱՆ		Գերեզմանատուն տնային փողոցների տնայնաձև 3		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ				Ա Ն	ԱԳ - 23	39
			ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՄԻՅԹ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-5+60		 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՄՊԸ		


ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:ՆԿ 3+00/

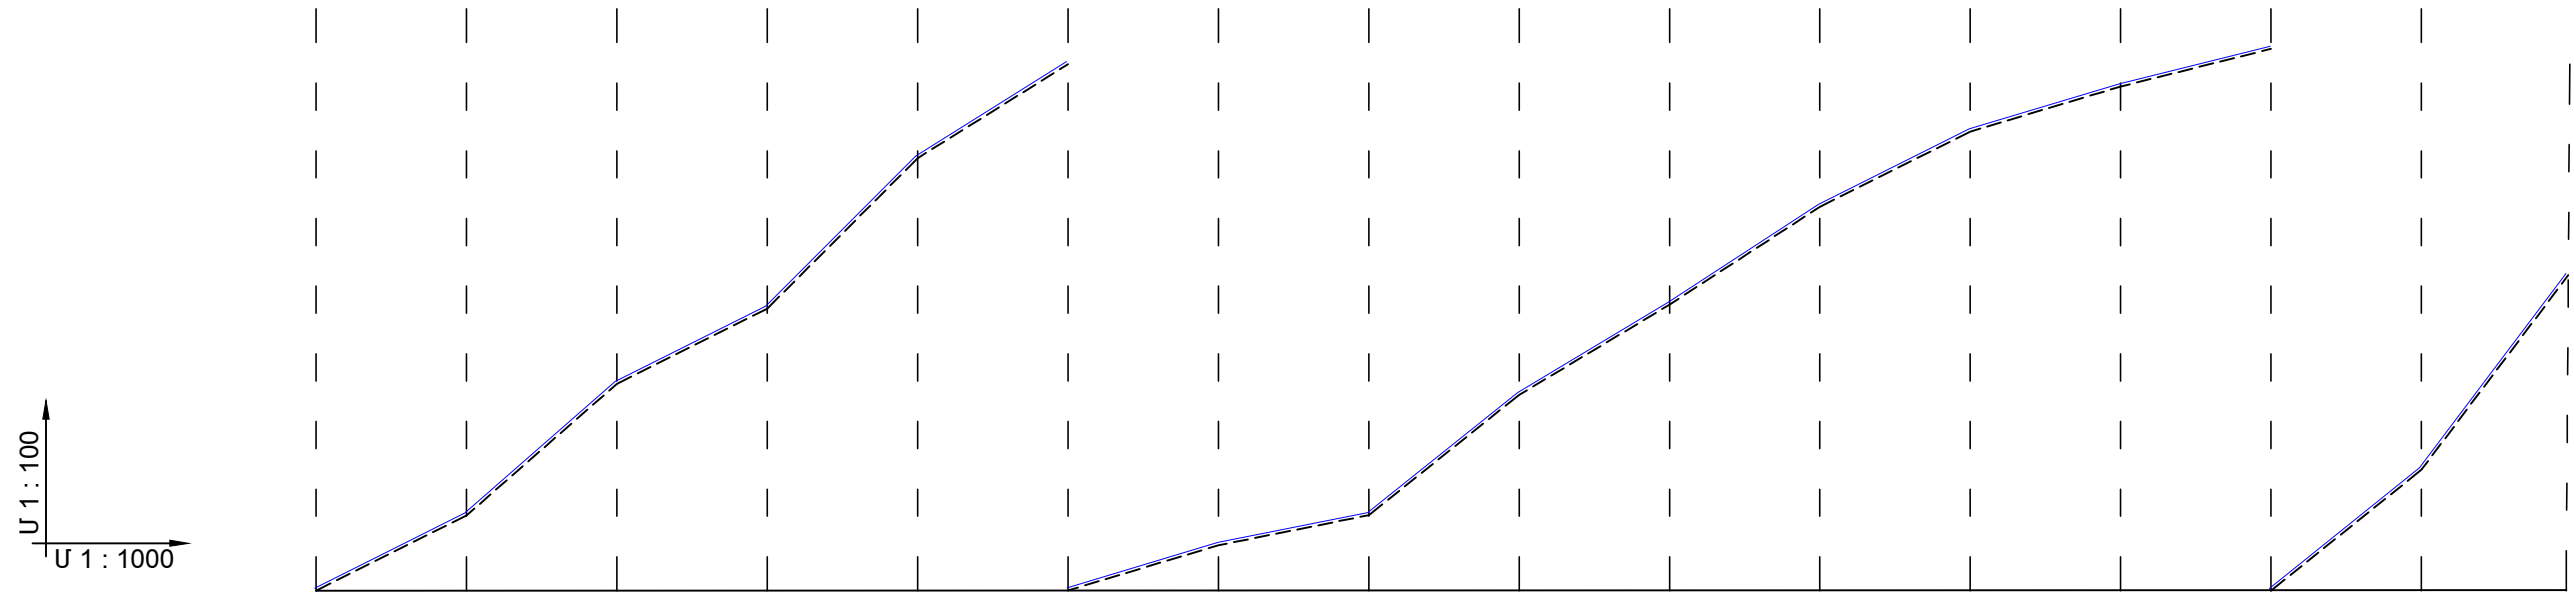

ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ՓՈԿԱԾՔ																		
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ	1																
	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՑՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1592.28	1593.28	1595.03	1597.03	1599.13	1600.28	1600.88	1601.28	1602.83	1604.03	1605.33	1606.33	1606.93	1607.43	1609.73	1612.33	
	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (%), ՈՒՂՂԱԶԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	50.0 20.0	40.0 20.0	50.0 40.0	55.0 40.0	20.0 40.0	32.0 20.0	60.0 20.0	65.0 20.0	50.0 20.0	30.0 20.0	25.0 20.0	115.0 20.0	130.0 20.0				
ՓԱՍՏԱՅԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /մ/	1592.25	1593.25	1595.00	1597.00	1599.10	1600.25	1600.85	1601.25	1602.80	1604.00	1605.30	1606.30	1606.90	1607.40	1609.70	1612.30	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /մ/	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0		
ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՏ, ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ, ԿԻԼՈՄԵՏՐԵՐ		ՆԿ 0+00	ՆԿ 0+50			ՆԿ 1+00			ՆԿ 1+50			ՆԿ 2+00			ՆԿ 2+50			ՆԿ 3+00

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՄՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆԻ ԾԱԴԱԿԱՐԵՐ ԲԱՆԱԿԱՎԱՅՐԻ 2-րդ փոփոխության 7-րդ տարբերակի եւ գերեզմանատունը հանդիսանում է փոփոխությունը սկզբնականում համապատասխանում է			
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Գերեզմանատունը հանդիսանում է փոփոխությունը հետաքննելու 3		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ				Ա Ն	ԱԳ - 24
			ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:ՆԿ 3+00/		 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՄՊԸ	ԹԵՐԹԵՐ 39


ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+00-:-ՆԿ 5+60/

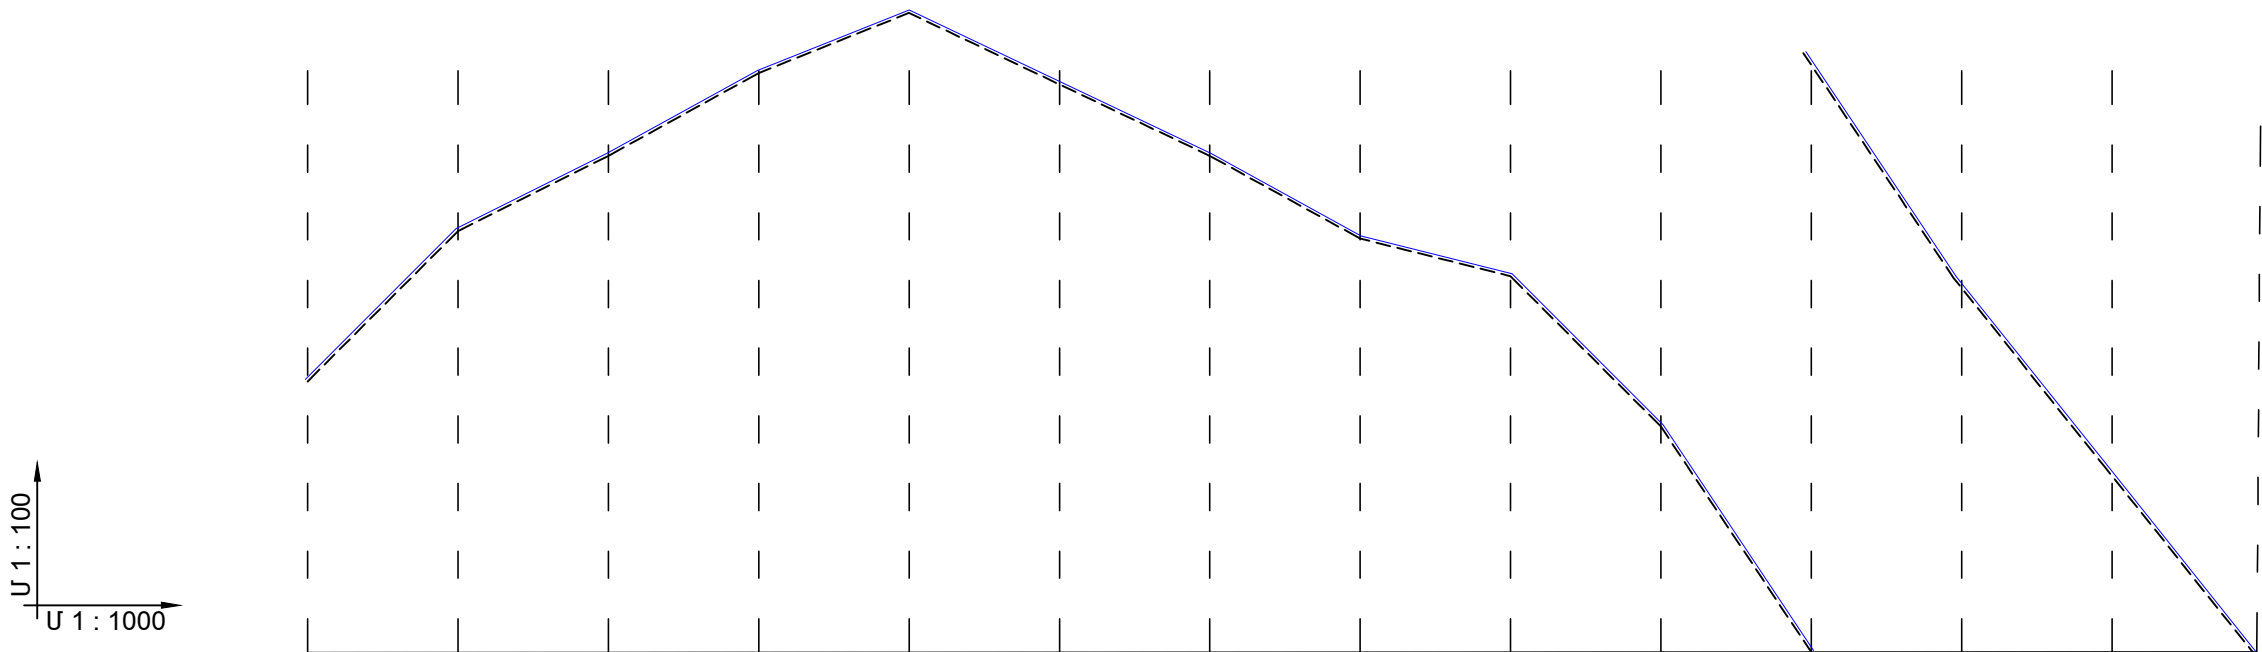


ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ՓՈԿԱԾՔ															
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ	1													
	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՑՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1612.33	1614.28	1615.23	1616.33	1617.13	1616.23	1615.23	1614.13	1613.63	1611.53	1608.43	1605.33	1602.83	1600.33
	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (%), ՈՒՂՂԱՁԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	102.0	52.0	55.0	90.0			95.0	55.0	25.0	105.0	155.0	155.0	125.0	125.0
ՓԱՏԱՑԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /մ/	1612.30	1614.25	1615.20	1616.30	1617.10	1616.20	1615.20	1614.10	1613.60	1611.50	1608.40	1605.30	1602.80	1600.30
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /մ/	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	
	ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՏ, ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ, ԿԻԼՈՄԵՏՐԵՐ	ՆԿ 3+00 ՆԿ 3+50 ՆԿ 4+00 ՆԿ 4+50 ՆԿ 5+00 ՆԿ 5+60													

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մուրազ Ղազարյանի ժողովարարի բնակավայրի 2-րդ փողոցի 7-րդ տնայնաձևի եւ գերեզմանատուն ճանաչող փողոցների սկզբնական տվյալներ			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Գերեզմանատուն ճանաչող փողոցների ճեղքատես 3	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 25	39
			ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+00-:-ՆԿ 5+60/	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 0+00/

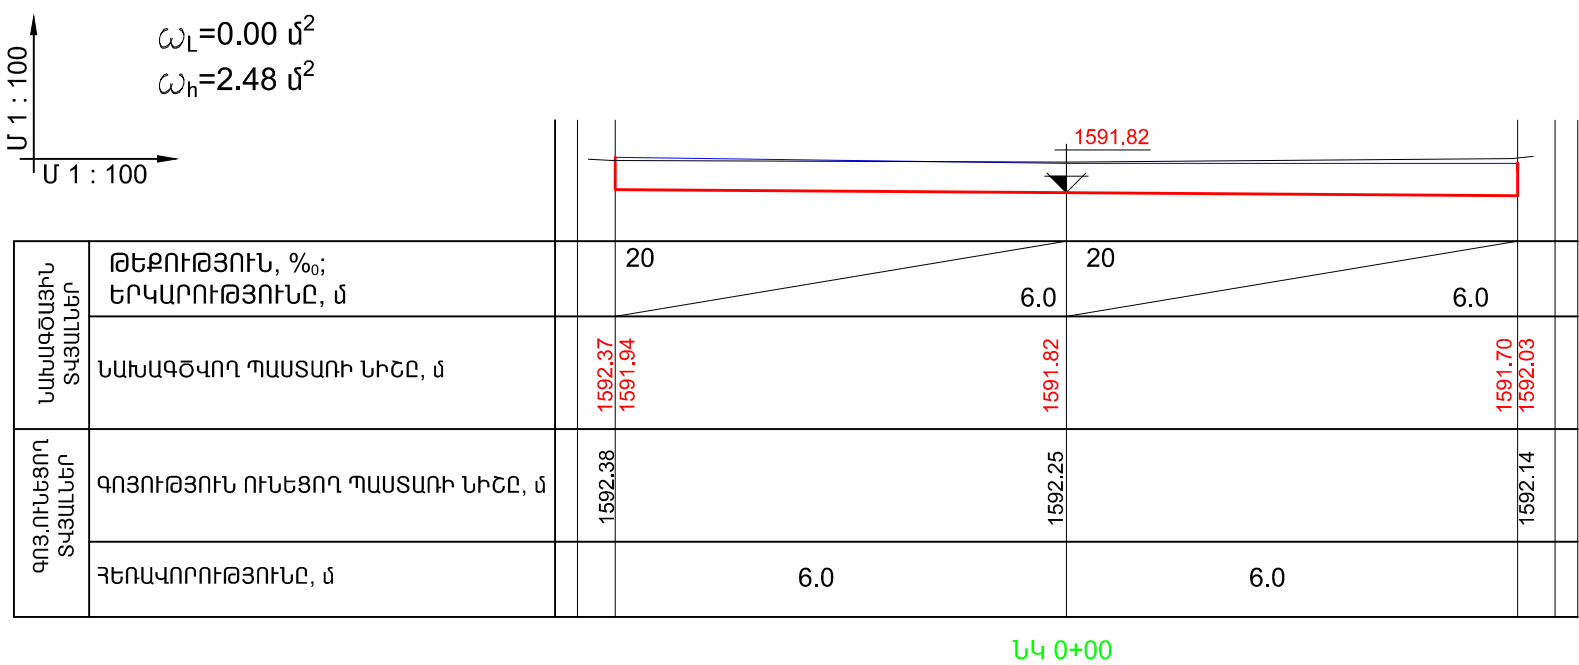


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 0+20/

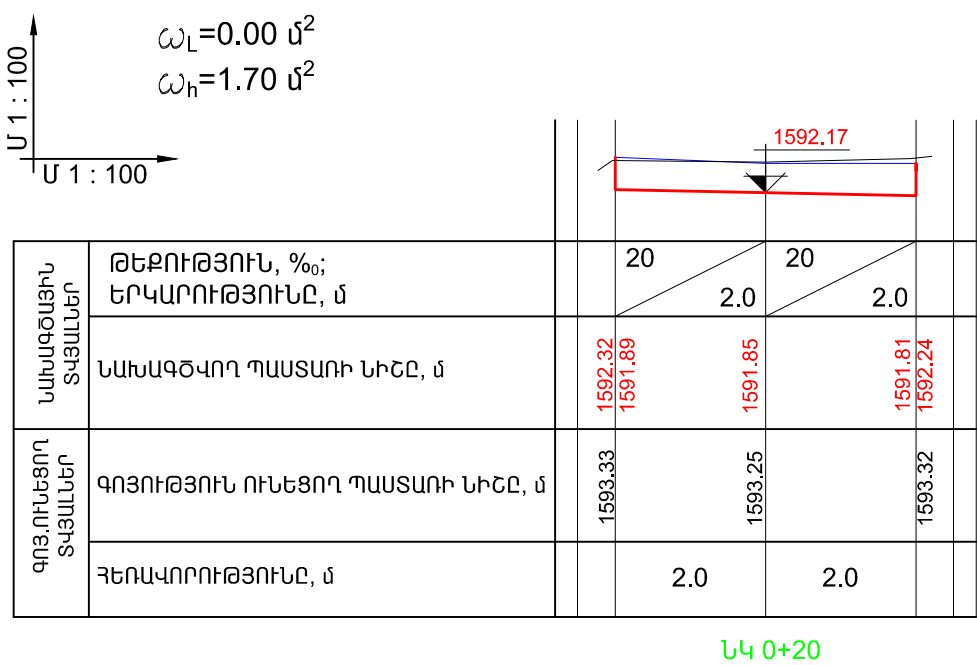

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 0+40/

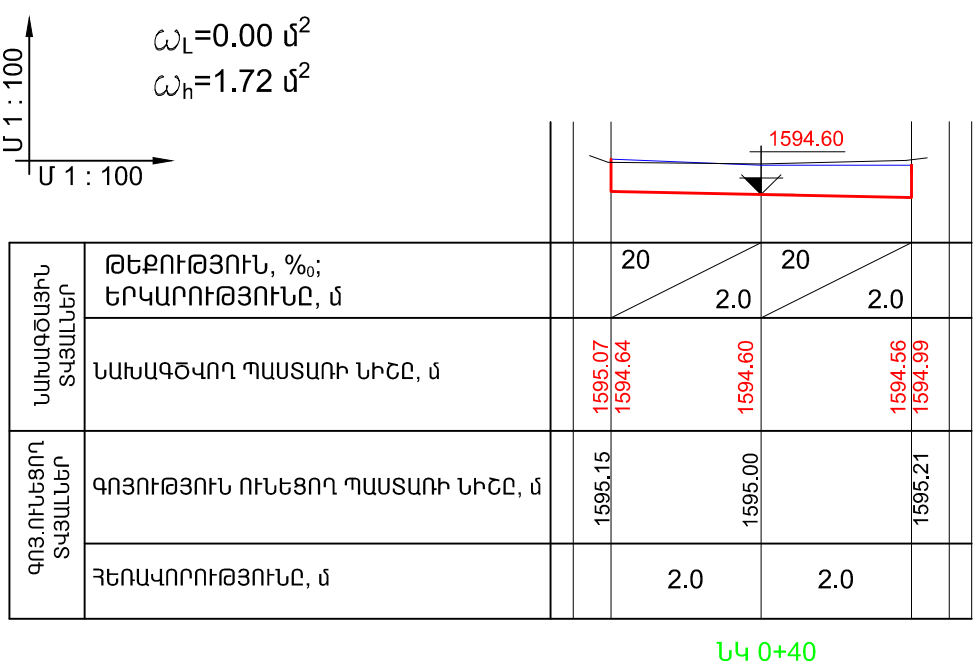


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 0+60/

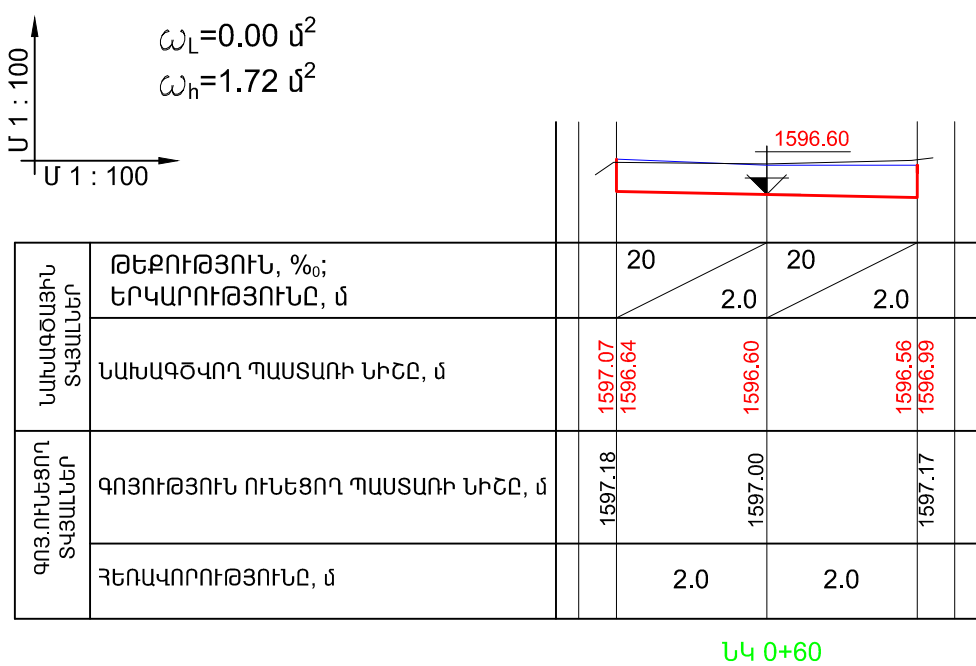


Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՍՊՈՐՏԱԿ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԻ ԾԱԴԱՐԱՐՈՒՄԻ ԲԱՆԱԿԱՎԱՅՐԻ 2-րդ փուլի 7-րդ տրեւմանքի եւ գերեզմանատուն ճանաչող փուլի ժամանակ ստեղծված քարտեզ			
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱՎՈՐՅԱՆ		Գերեզմանատուն ճանաչող փուլի ժամանակ ստեղծված քարտեզ 3	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Կատարեց	Հ. ՀԱՎՈՐՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 26	39
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 0+00/, /ԼԿ 0+20/, /ԼԿ 0+40/, /ԼԿ 0+60/	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 0+80/

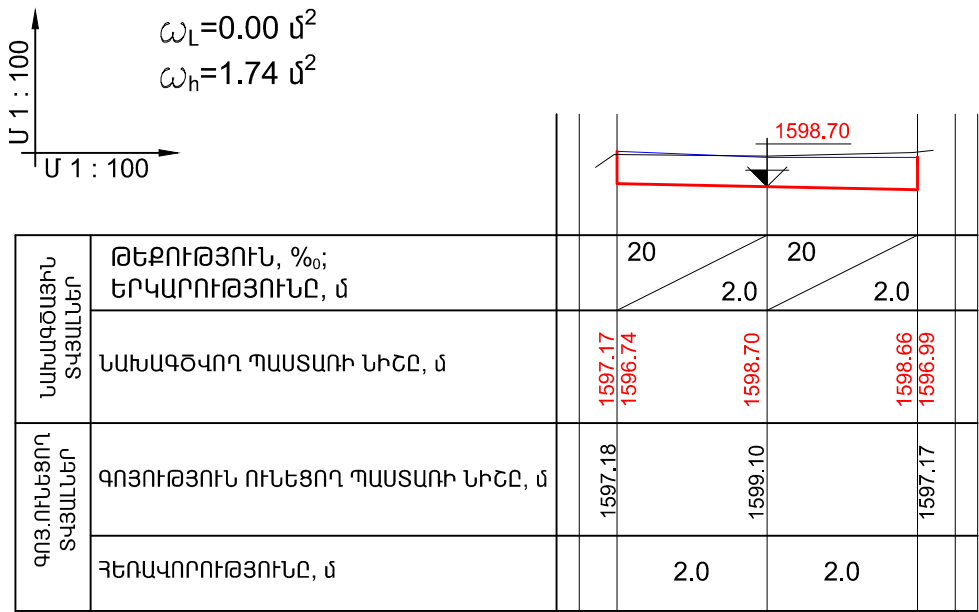


ԼԿ 0+80

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 1+00/

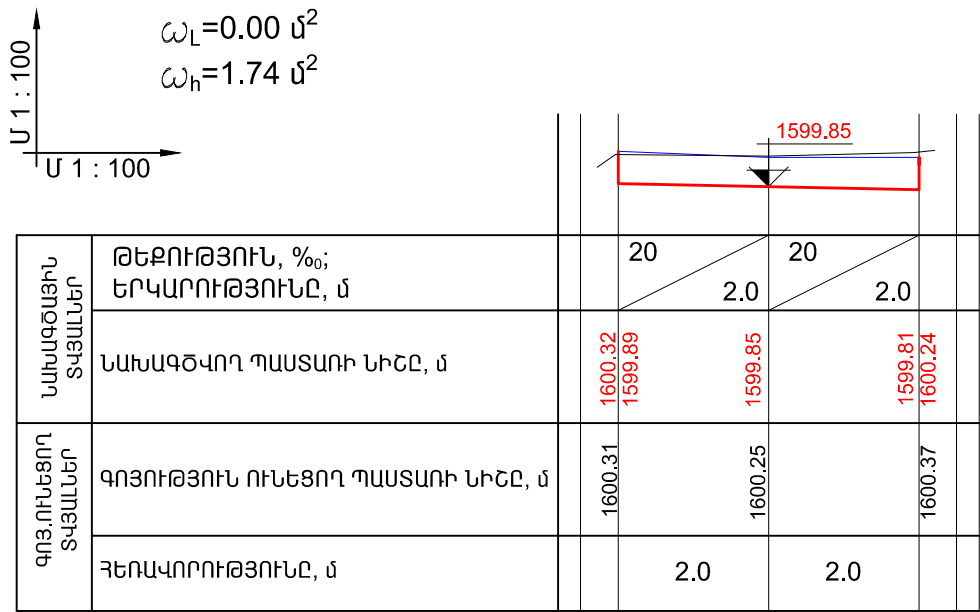


ԼԿ 1+00

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 1+20/

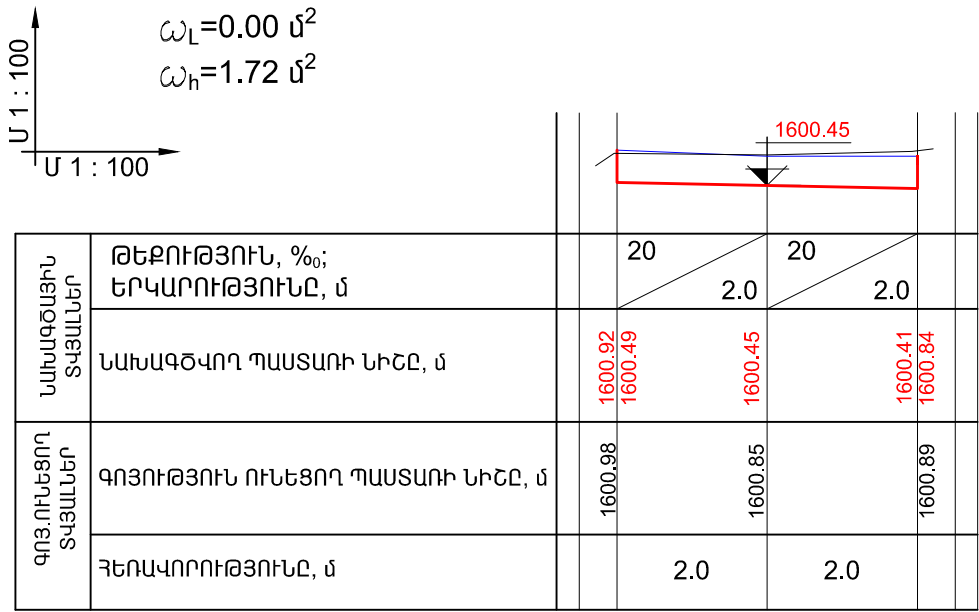






ԼԿ 1+20

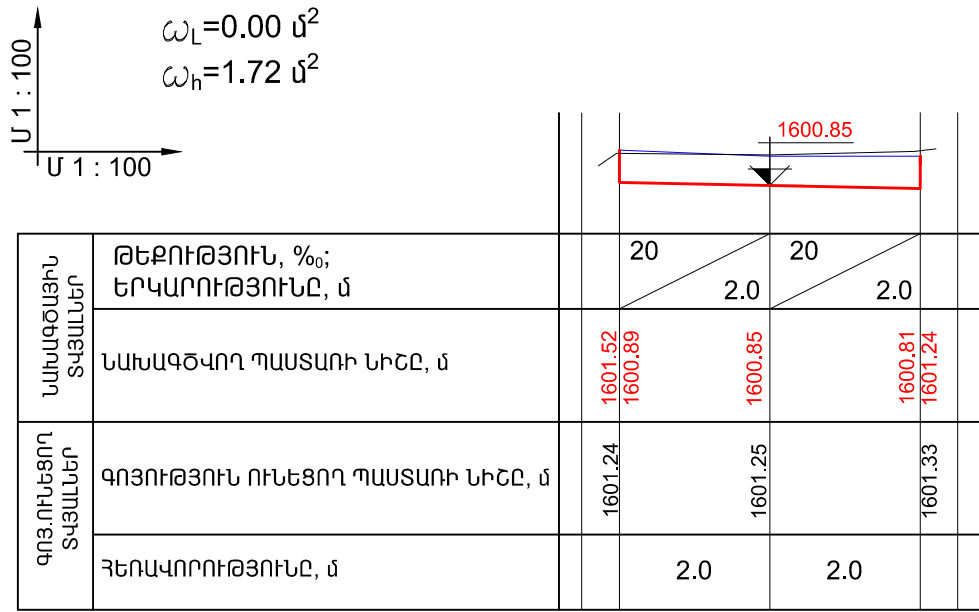
ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 1+40/



ԼԿ 1+40


Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՍՊՈՏԱԿ ՀԱՄԱՂՆԵՐ ԾԱԴԱՐԱՔԵՐ ԲԱՆԿԱՎԱՅՐԻ 2-րդ փոփոխի 7-րդ աղբյուրի եւ գերեզմանատուն ճանաչող փողոցների սկզբնական ճանաչողական			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Գերեզմանատուն ճանաչող փողոցների ճեղքատուն 3	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 27	39
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 0+80/, /ԼԿ 1+00/, /ԼԿ 1+20/, /ԼԿ 1+40/		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 1+60/

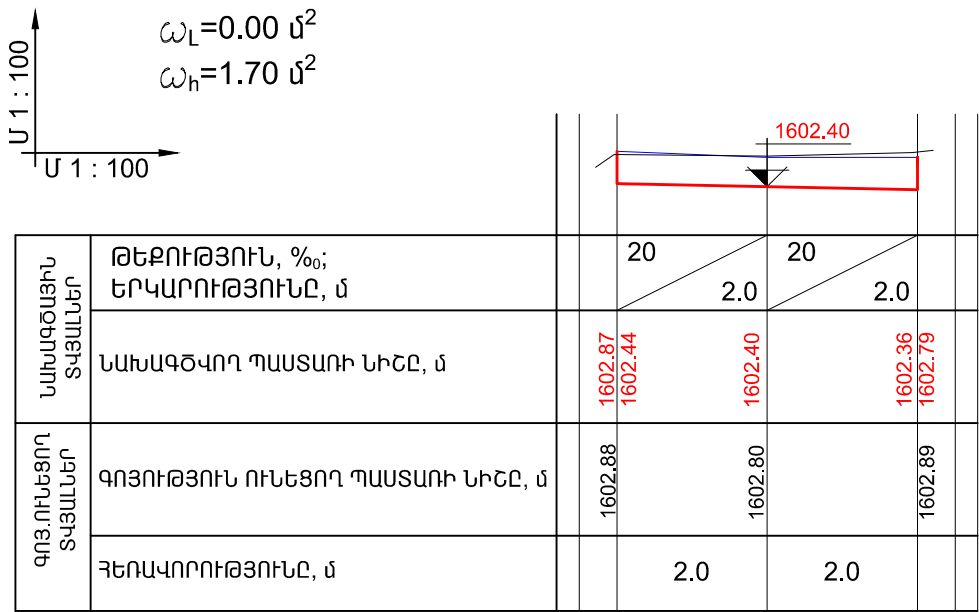


ԼԿ 1+60

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 1+80/

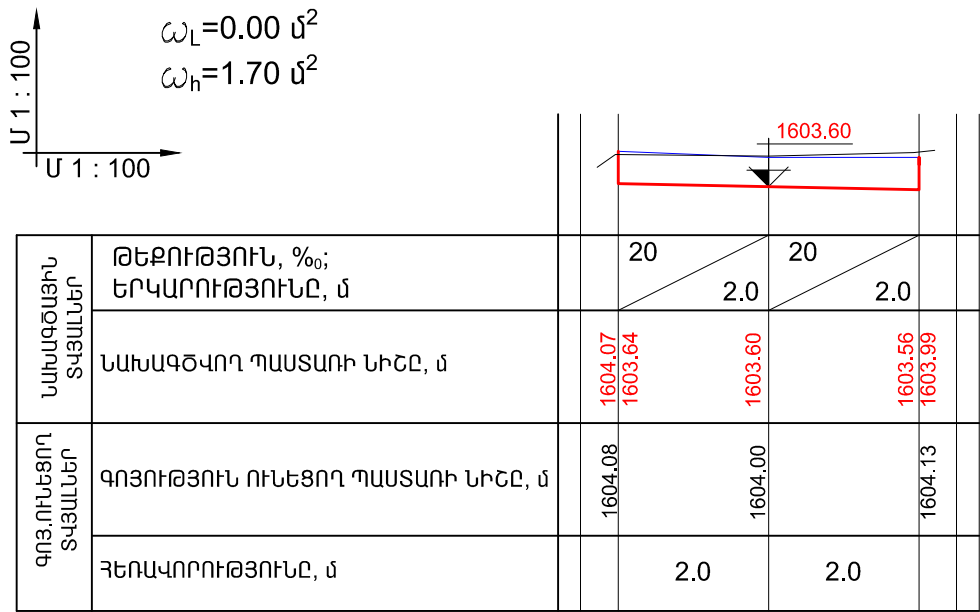


ԼԿ 1+80

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 2+00/

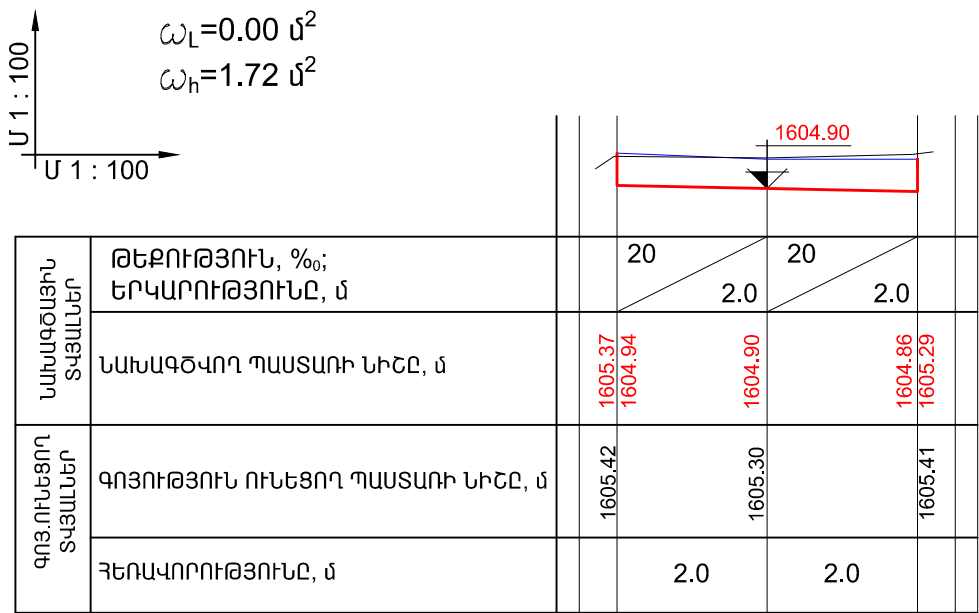

ԼԿ 2+00


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 2+20/

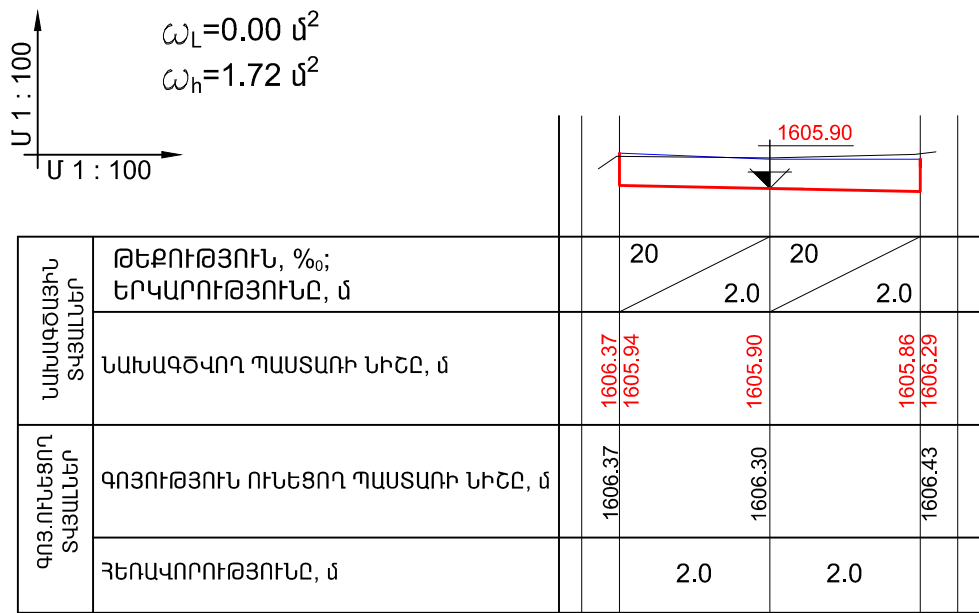

ԼԿ 2+20


Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սյուրսյա Համալսարանի Դիպլոմատիկական Գործունեության Դասակարգման Դասի 2-րդ փուլի 7-րդ անգամի ել			
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Գերաշնորհաբար ընդունված և փորձարկված ընդունված			
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Գերաշնորհաբար ընդունված և փորձարկված ընդունված 3	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 28	39
			ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 1+60/, /ԼԿ 1+80/, /ԼԿ 2+00/, /ԼԿ 2+20/	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 2+40/

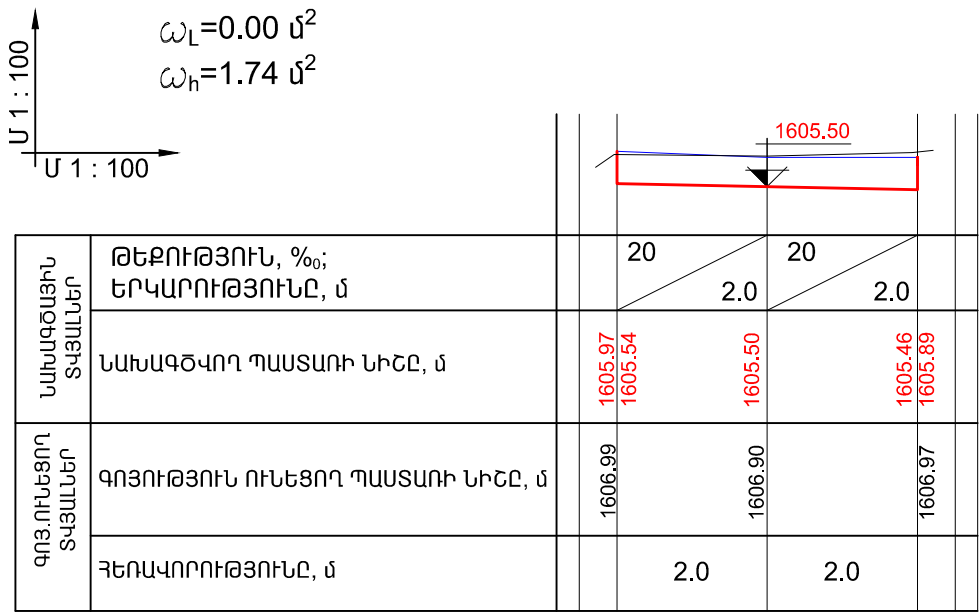


ԼԿ 2+40

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 2+60/

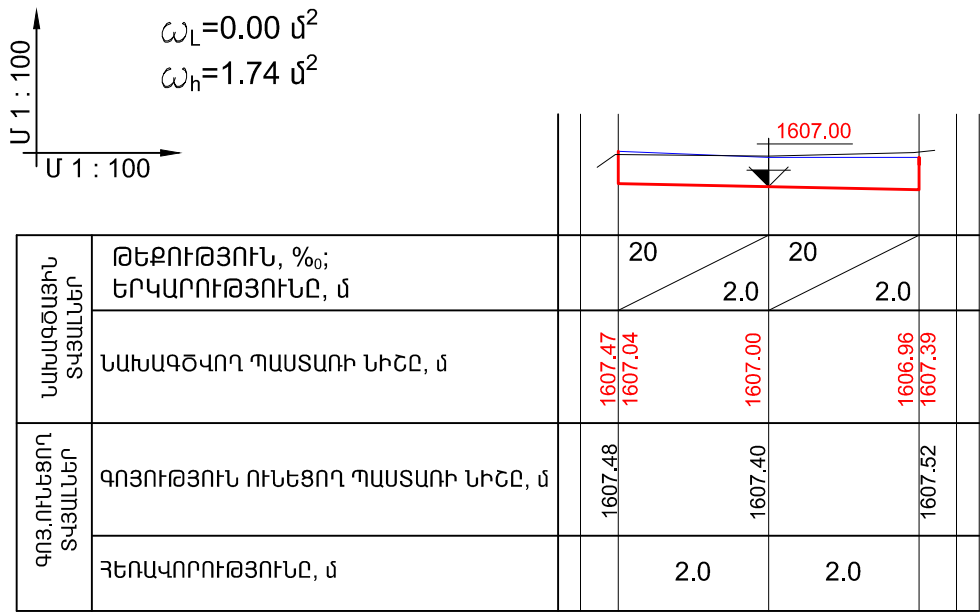


ԼԿ 2+60

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 2+80/

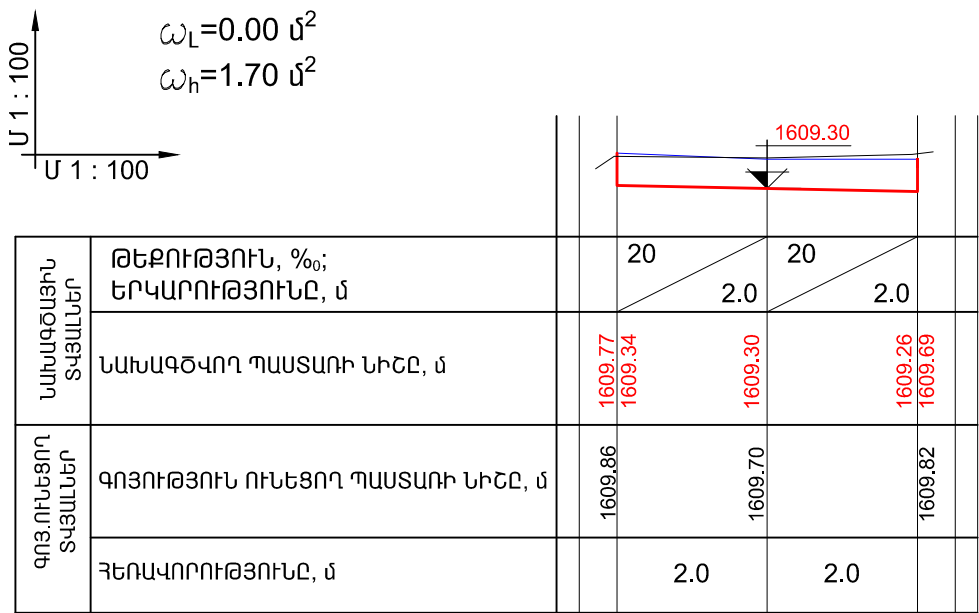


ԼԿ 2+80


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 3+00/

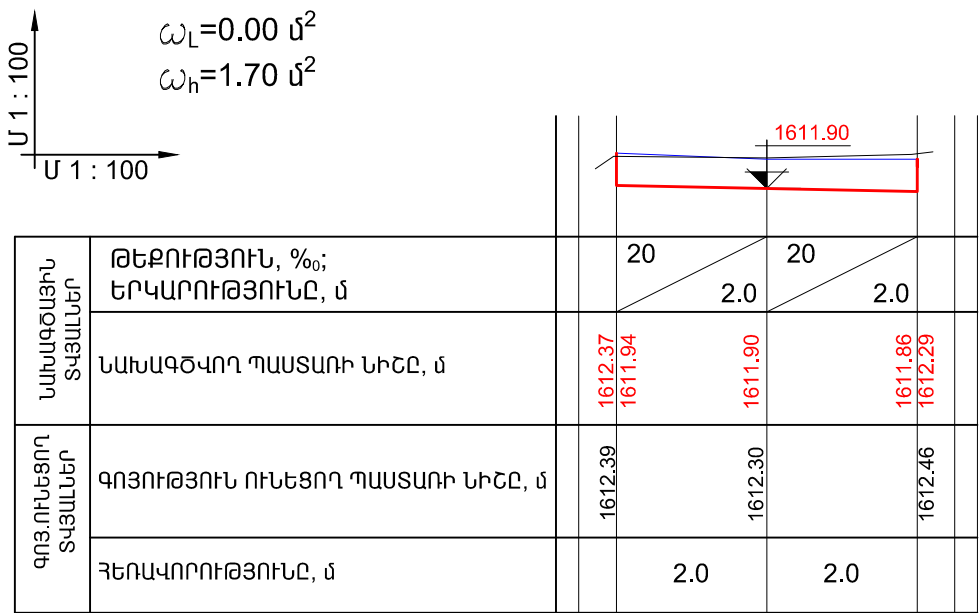

ԼԿ 3+00


Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սյուրսկի Համայնքի Ծախսերի բնականային 2-րդ փուլի 7-րդ տրեքվերի եւ գերեզմանատուն ճանաչող փուլի ծախսերի սկզբնական 3			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Գերեզմանատուն ճանաչող փուլի ծախսերի 3	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 29	39
			ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 2+40/, /ԼԿ 2+60/, /ԼԿ 2+80/, /ԼԿ 3+00/	 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+20/

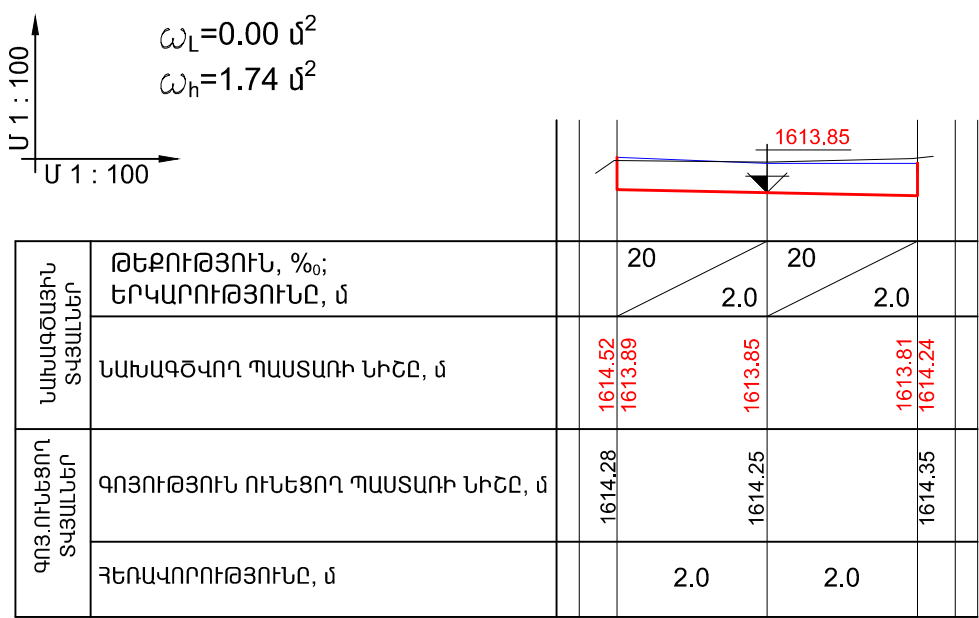


ՆԿ 3+20

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+40/

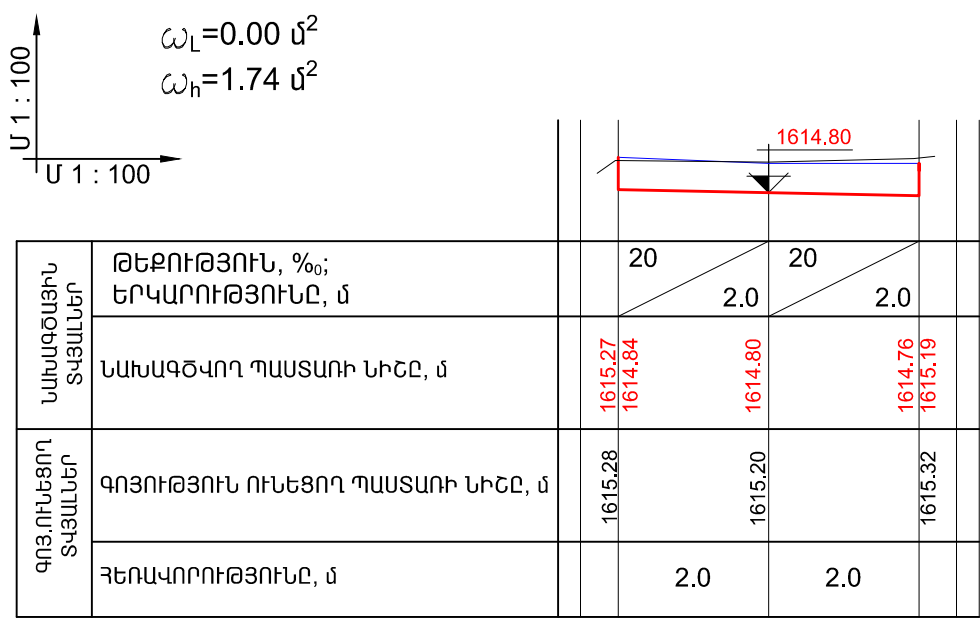


ՆԿ 3+40

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+60/

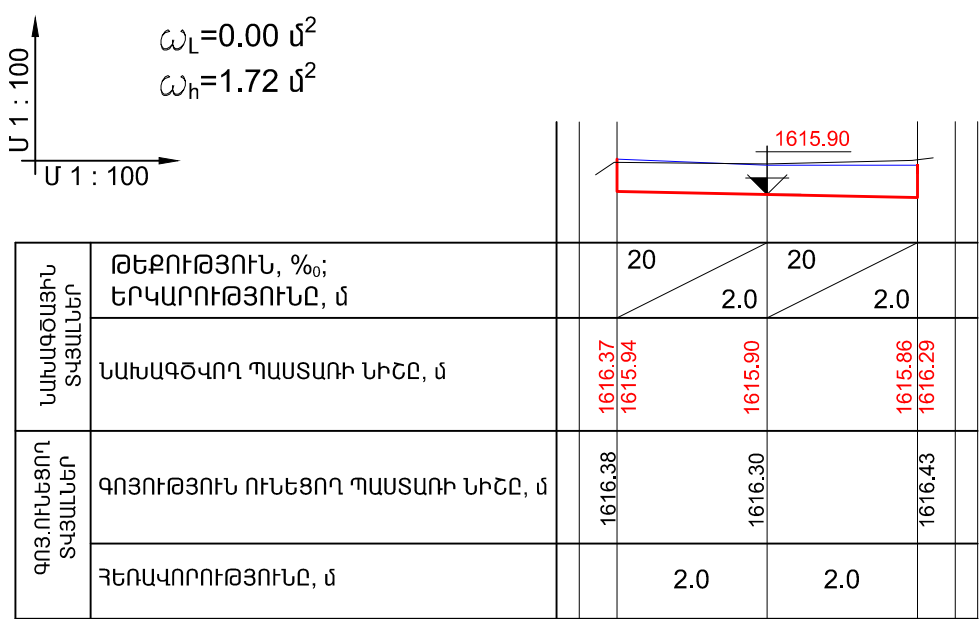

ՆԿ 3+60


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+80/

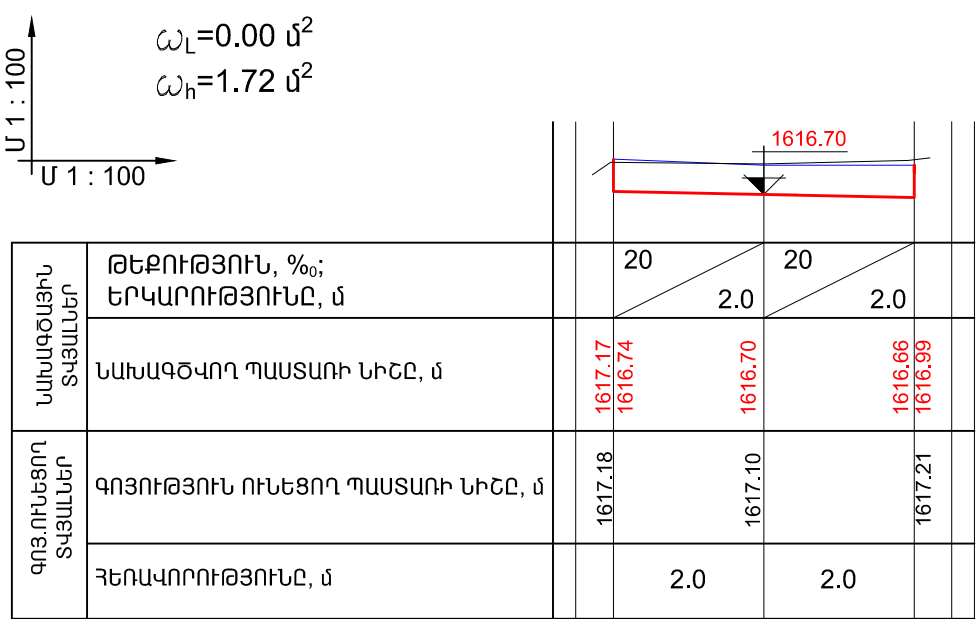

ՆԿ 3+80


Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սյուրսկի Համայնքի Ծաղկաբեր բնակավայրի 2-րդ փողոցի 7-րդ տրոսեքի եւ գերեզմանատուն շենքի փոփոխման սկզբնական քառակուսի շտապ ընդունվելու			
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Գերեզմանատուն շենքի փոփոխման ծախսեր 3			
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+20/, /ՆԿ 3+40/, /ՆԿ 3+60/, /ՆԿ 3+80/			
			«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ			

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 4+00/

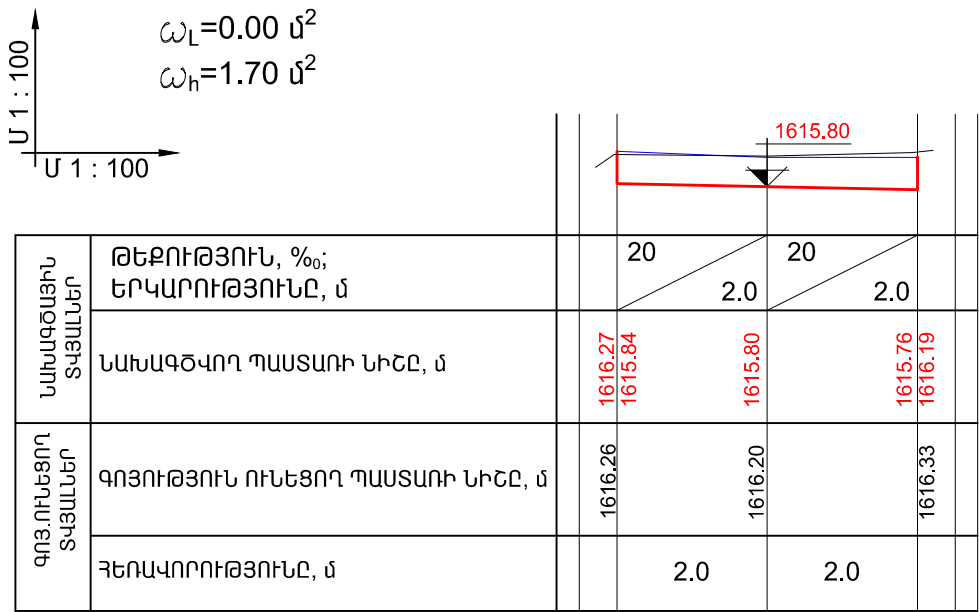


ՆԿ 4+00

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 4+20/

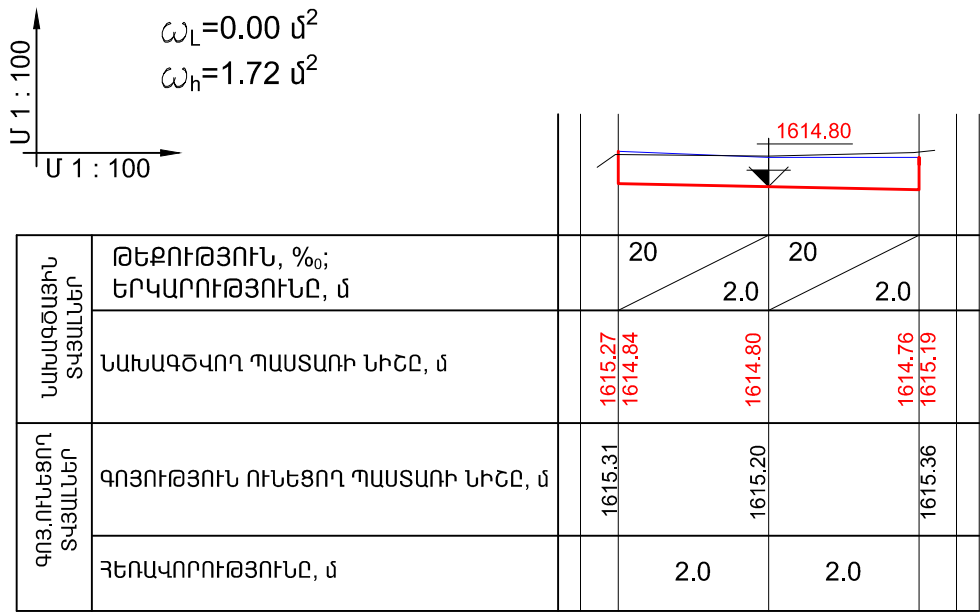


ՆԿ 4+20

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 4+40/

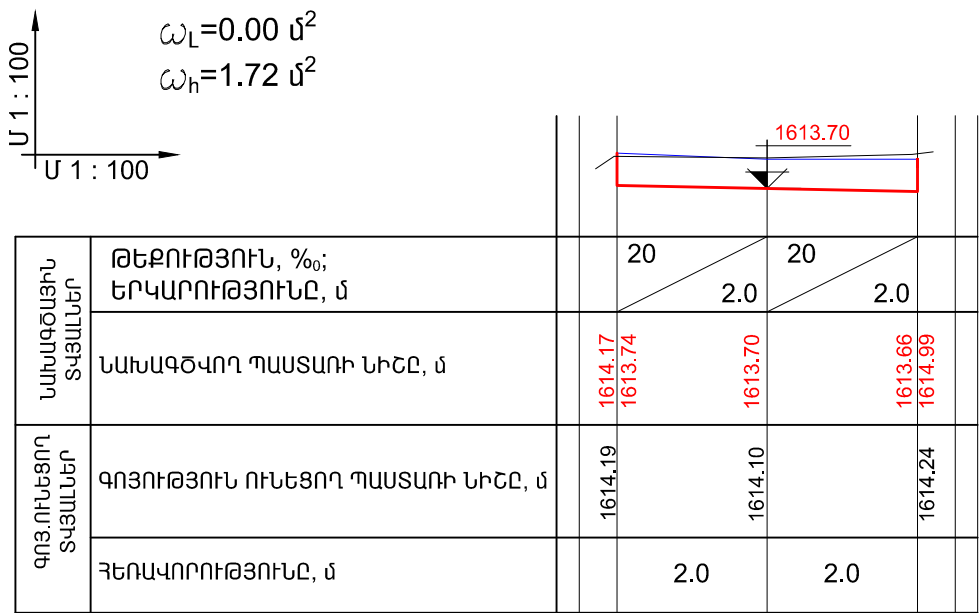

ՆԿ 4+40


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 4+60/

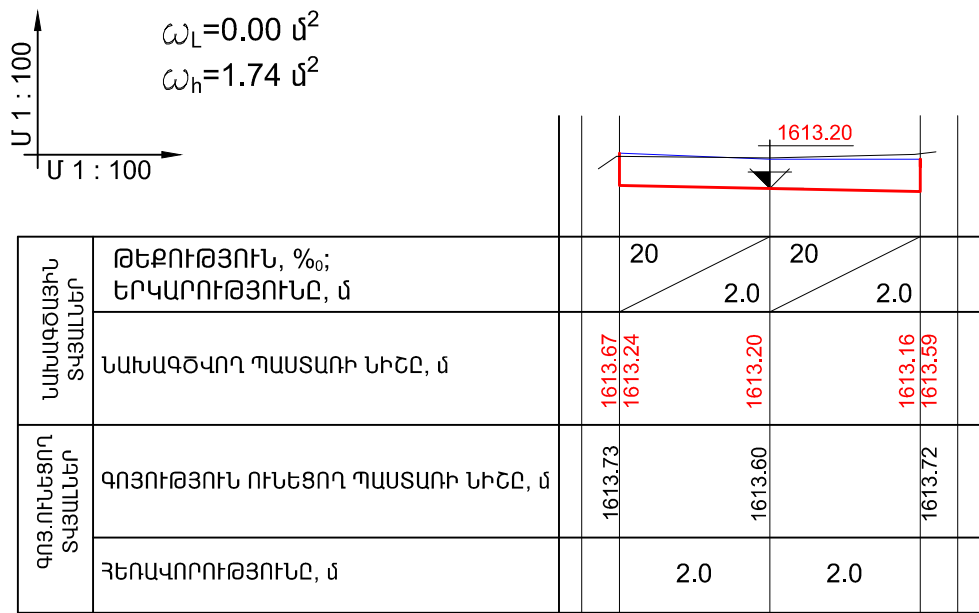

ՆԿ 4+60


Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սյուրսկի Համայնքի Ծաղկաբեր բնակավայրի 2-րդ փողոցի 7-րդ տնօրենի եւ գերեզմանատուն ճանաչող փողոցների սկզբնական ճանաչող			
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Գերեզմանատուն ճանաչող փողոցների ճանաչող 3	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 31	39
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 4+00/, /ՆԿ 4+20/, /ՆԿ 4+40/, /ՆԿ 4+60/		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 4+80/

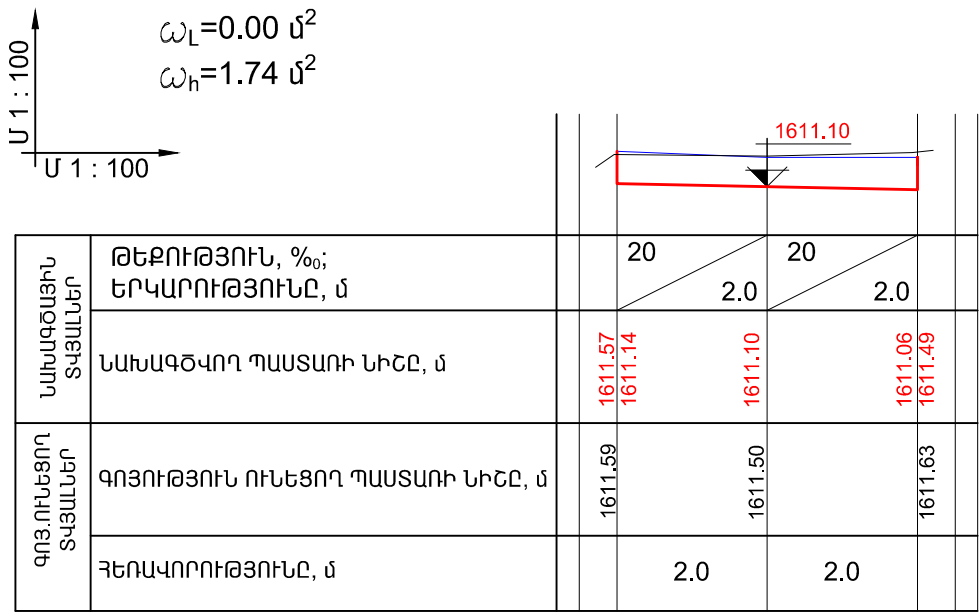


ՆԿ 4+80

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 5+00/

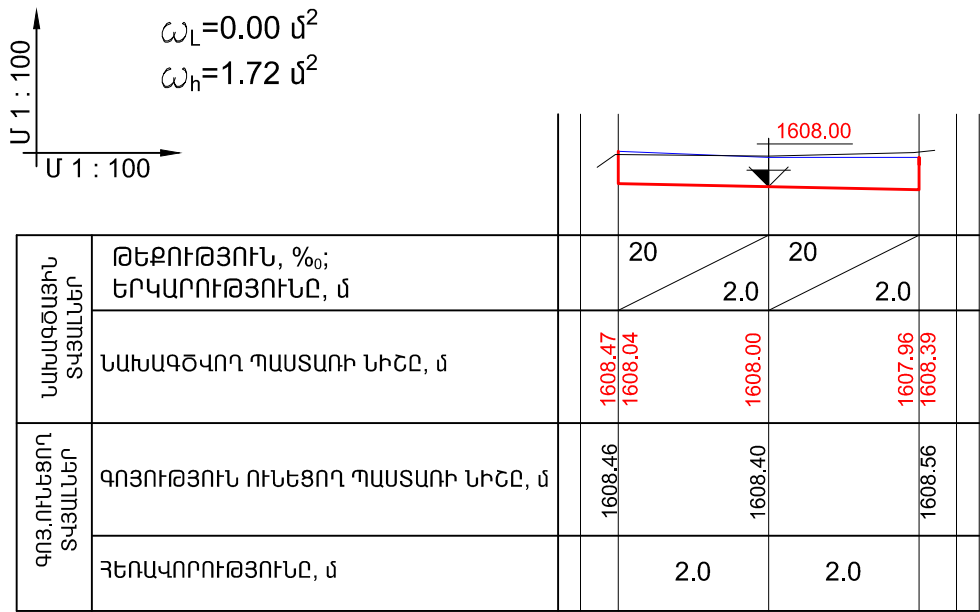


ՆԿ 5+00

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 5+20/

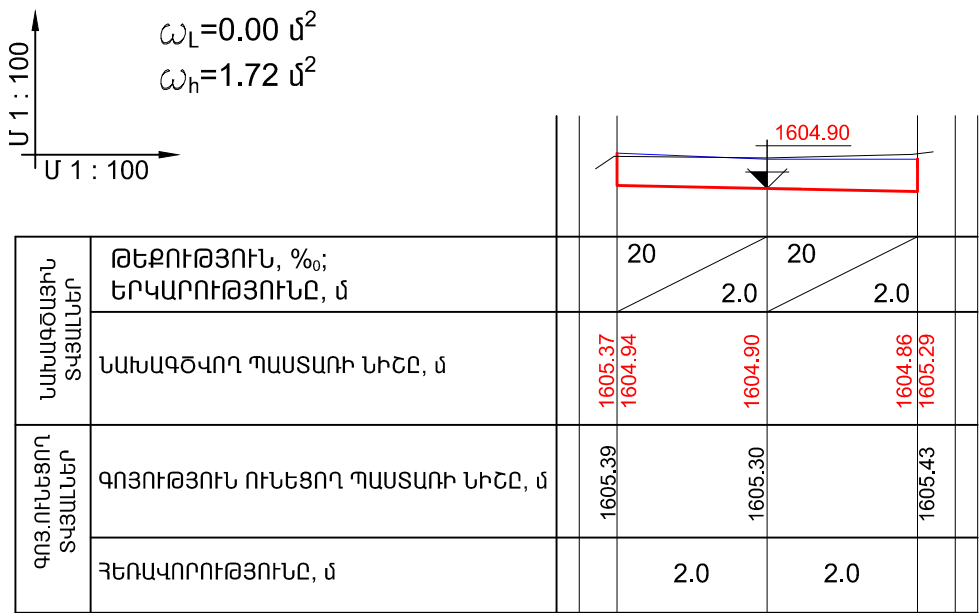

ՆԿ 5+20


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 5+40/

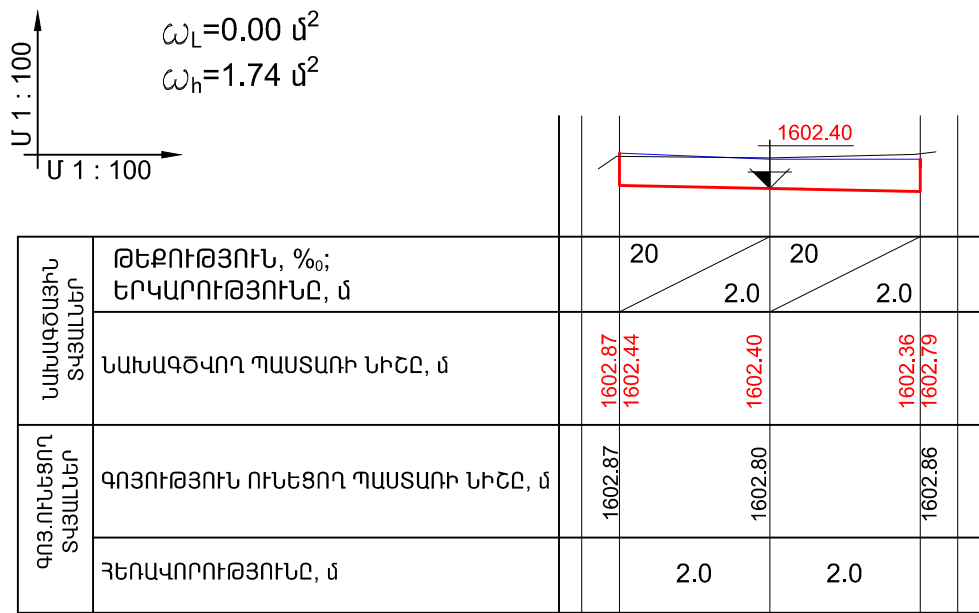

ՆԿ 5+40

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սյուրսկի Համայնքի Ծաղկաբեր բնակավայրի 2-րդ փողոցի 7-րդ տրեքտորի եւ գերեզմանատուն շենքի փողոցների սկզբնական հատվածի շուրջը			
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Գերեզմանատուն շենքի փողոցների շենքատուն 3	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 32	39
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 4+80/, /ՆԿ 5+00/, /ՆԿ 5+20/, /ՆԿ 5+40/		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 5+60/

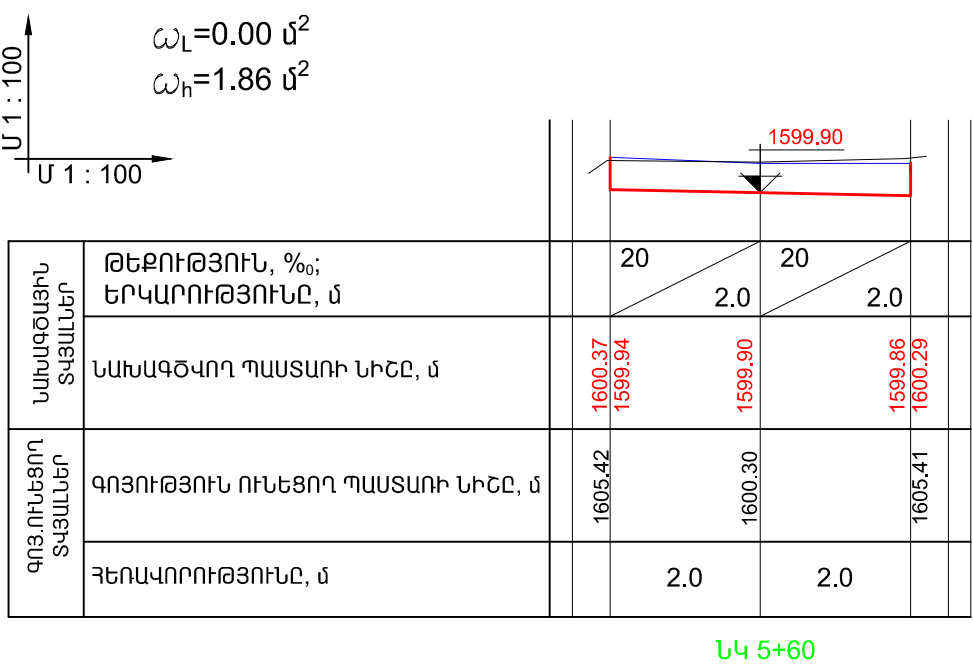

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


1. ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԻՄՔԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ ՔԻՉ ԽՈՆԱԿ, ՉՈՐ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐՎՈՒՄ ՋՐԵԼ:
2. ՍԱԼԱՉՈՐՍՎԱԿՆԵՐՈՎ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ԵՐԹԵՎԵԿԱՄԱՍԻ ԱՄԲՈՂՋ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ ՇԱՐՔԵՐՈՎ, ՈՐՈՆՔ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՆ ԽԻՍՏ ՈՒՂԱՀԱՅԱՑ ԾԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ: ԱՅԴ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ 5 ՄԵՏՐԻ ՎՐԱ ԾԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ ՈՒՂԱՀԱՅԱՑ ԿԱՊՎՈՒՄ ԵՆ ԼԱՐԵՐ ԵՎ ՍՏՈՒԳՎՈՒՄ Է ՇԱՐՔԵՐԻ ՈՒՂԱՀԱՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ:
3. ՍԱԼԱՉՈՐՍՎԱԿՆԵՐԻ ԿԱՐԵՐԸ ՉՊԵՏՔ Է ՀԱՄԸՆԿՆԵՆ, ՆՐԱՆՔ ՊԵՏՔ Է ՇԱՐԺՎԵՆ ՈՉ ՊԱԿԱՍ ՉՈՐՍՎԱԿԻ 1/3 ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՈՎ:
4. ՍԱԼԱՉՈՐՍՎԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՄՈՋԱՅԿԱՅԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է 100 ԿԳ ՔԱՇ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՏՈՓԱՆՈՒՄՆԵՐՈՎ, ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՇԱՐՔ ԸՆԴԱՅՆԱԿԱՆ ՈՒՂՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ: ԵԹԵ ՍԱԼԱՐԿԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ՉՈՐ ԱՎԱՋԻ ՎՐԱ, ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐՎՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԽՈՆԱԿԱՑՆԵԼ ՋՐՈՎ, ԻՍԿ ԵԹԵ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ՏԵՂԱՑԵԼ Է ԱՆՋՐԵՎ, ԽՏԱՑՈՒՄ ՉՊԵՏՔ Է ԿԱՏԱՐԵԼ:

ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1» Ս 1 : 25

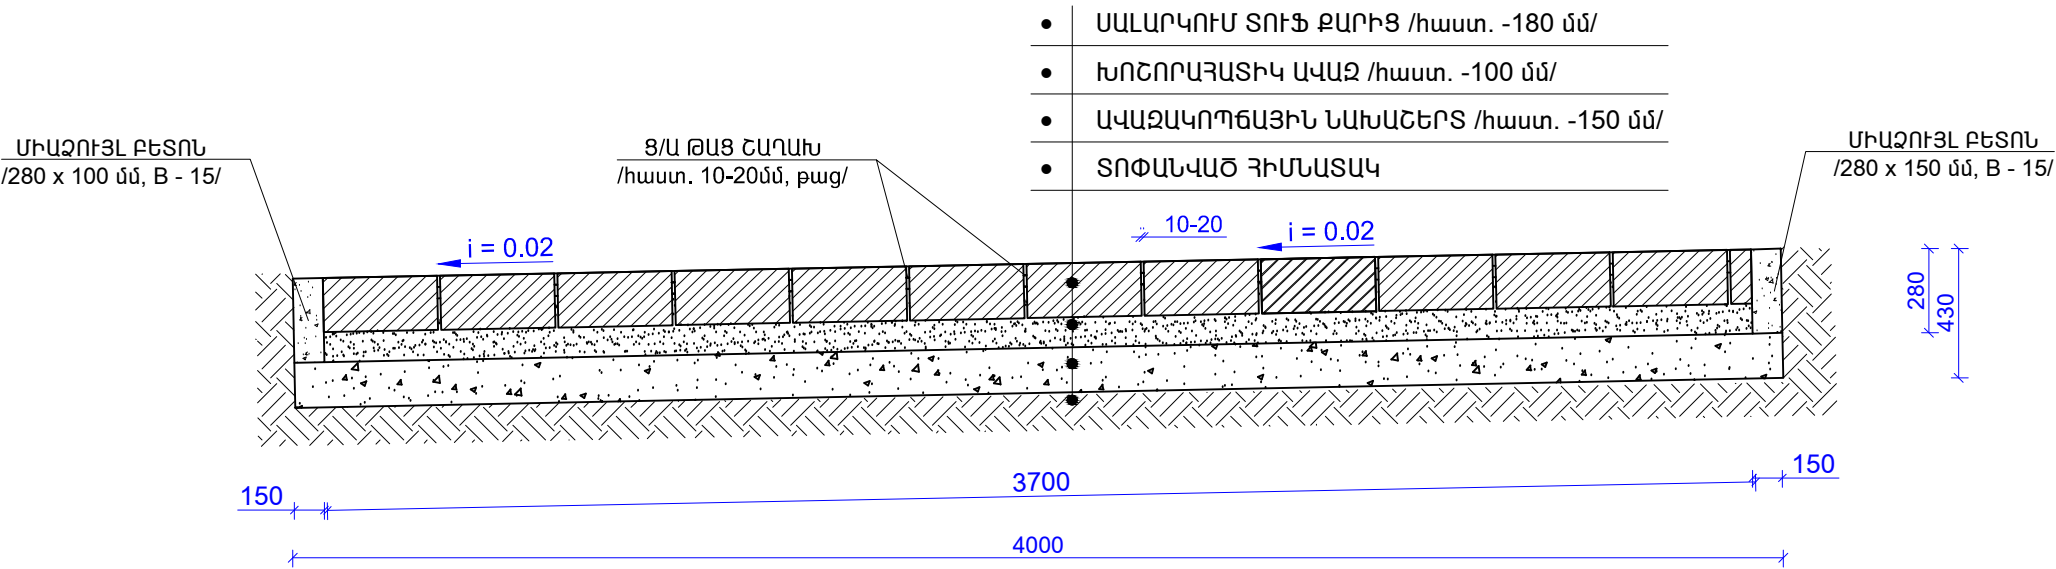


ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ	ՄՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆԻ ԾԱՊԱԲԵՐ ԲԱՆԿԱՎԱՅՐԻ 2-ՐԴ ՓՈՊՈՇԻ 7-ՐԴ ԱՌԵԱՆՉՔԻ ԵՎ ԳԵՐԵՉԱՆԱՏՈՒՆ ՏԱՆՈՂ ՓՈՊՈՇԱՆԵՐԻ ԱՋԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՅ ԲԵՐՈՎ			
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	ԳԵՐԵՉԱՆԱՏՆԵՐ ՏԱՆՈՂ ՓՈՊՈՇԱՆԵՐ ՏԵՂԱՆԱՄ 3	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		Ա Ն	ԱՃ - 33	39
		ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 5+60/, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1»	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՄՊԸ		

ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1 : 250

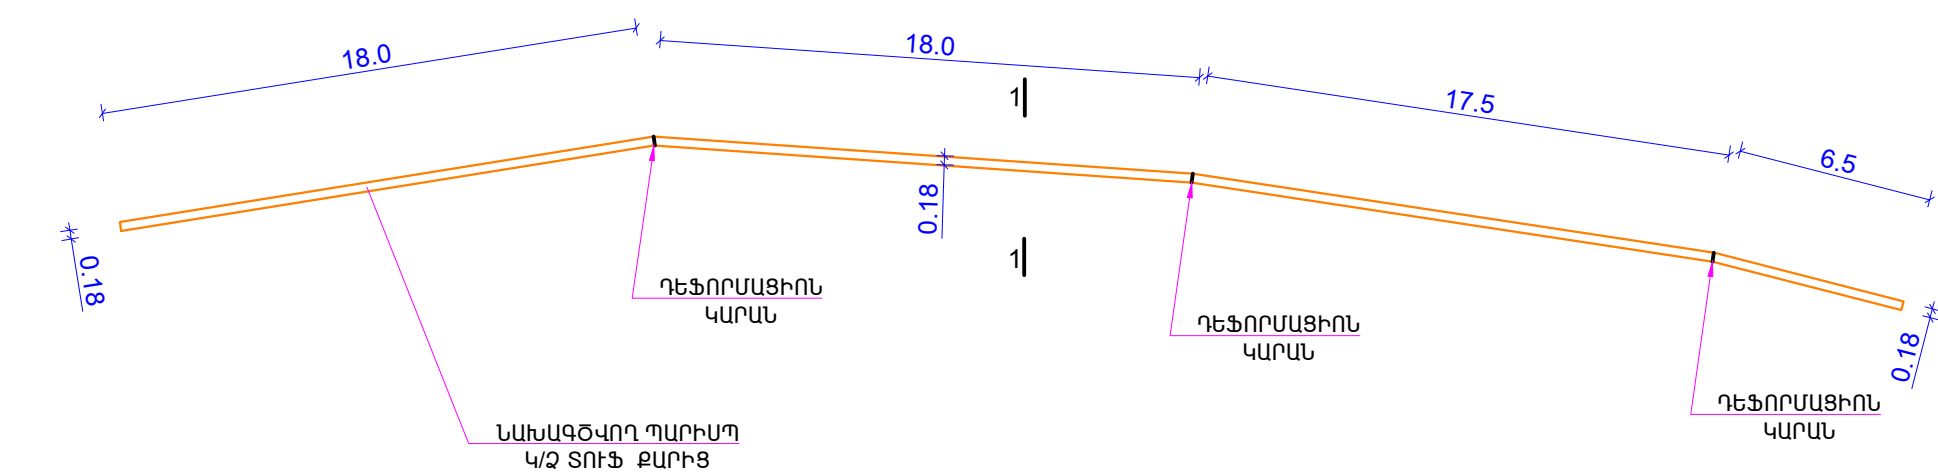


ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՃԱԿԱՏ Մ 1 : 250

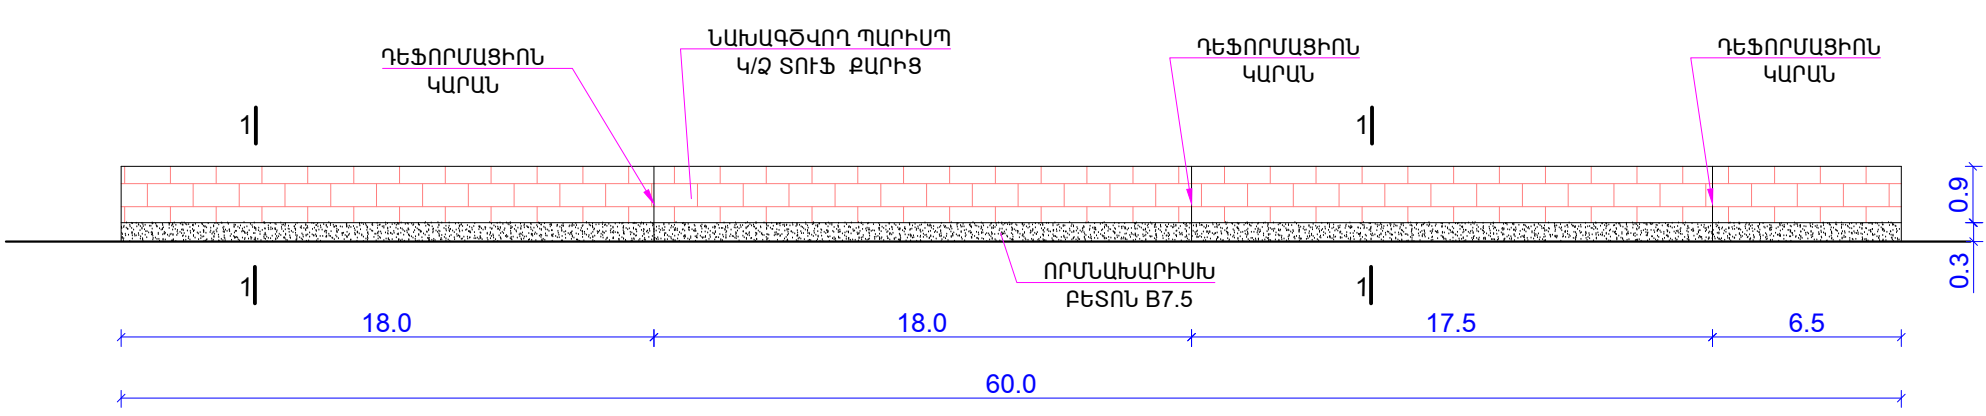

ՊԱՐՍՊԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


- 1. ՏԵՂԱՇԱՐԺՎԱԾ ԳԵՐԵՋՄԱՔԱՐԵՐԻ ՎԵՐԱՏԵՂԱԴՐՈՒՄ - 5 հաւտ
- 2. ԽՐԱՍՈՒՂՈՒ ՓՈՐՈՒՄ III ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ ԷՔՍԿԱՎԱՏՈՐՈՎ - 18.0 մ³
- 3. ՆՈՒՅՆԸ ՁԵՌՔՈՎ - 5.0 մ³
- 4. ՊԱՐՍՊԻ ԽԱՍՔԱՐԱԲԵՏՈՆԵ ՀԻՄՔԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԲԵՏՈՆ B 7.5 - 21.0 մ³
- 5. ՊԱՐՍՊԻ ԲԵՏՈՆԵ ՈՐՄԱԽԱՐԻՍԽԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԲԵՏՈՆ B 12.5 - 5.4 մ³
- 6. ՊԱՐՍՊԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ Կ/Չ ՏՈՒՖ ՔԱՐԻՑ - 9.8 մ³
- 7. ԲՆԱՅՈՂԻ ՀԵՏԼԻՑՔ ԲՈՒԼՊՈՋԵՐՈՎ - 2.0 մ³
- 8. ԱՎԵԼՈՐԴ ԲՆԱՅՈՂԻ ԲԱՐՁՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ - 21.0 մ³

ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2 Մ 1 : 25

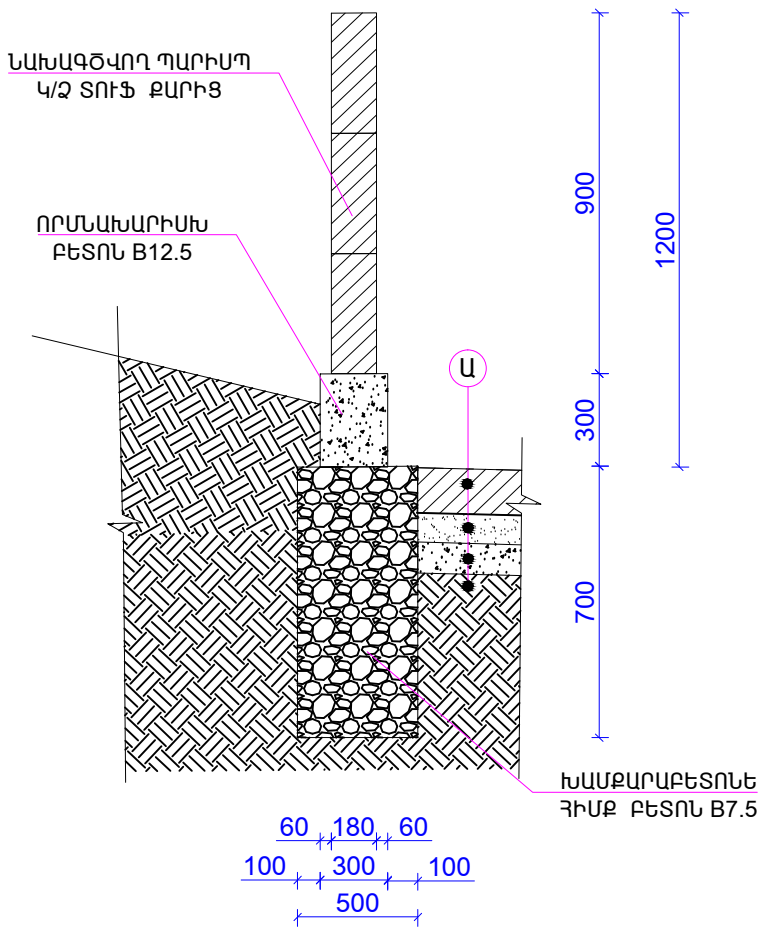


- ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐԻՑ /հաւտ. -180 մմ/
- ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱՋ /հաւտ. -100 մմ/
- ԱՎԱՋԱԿՈՊԵԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏ /հաւտ. -150 մմ/
- ՏՈՓԱՆՎԱԾ ՀԻՄՆԱՏԱԿ

Ա

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՍՊԵՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՈՒ ԾԱՊԱԿԱՐԵՐ ԲԱՆԱԿԱՎԱՅՐԻ 2-րդ փոփոխութիւն 7-րդ տարբերակ եւ գերեզմանատուն ճանաչող փոփոխութիւնը ստորագրող ՏՈՒՖ ՔԱՐԻՑ			
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏՈՒ ՏՆԱՊՈՒ ՓՈՊՈՒՅՆԵՐ ՏԵՂԱՄԱՆ 3	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 36	39
			ՊԱՐԻՐՈՒՄ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ՃԱԿԱՏ, ՊԱՐԻՐՈՒՄ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1			
			 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ			



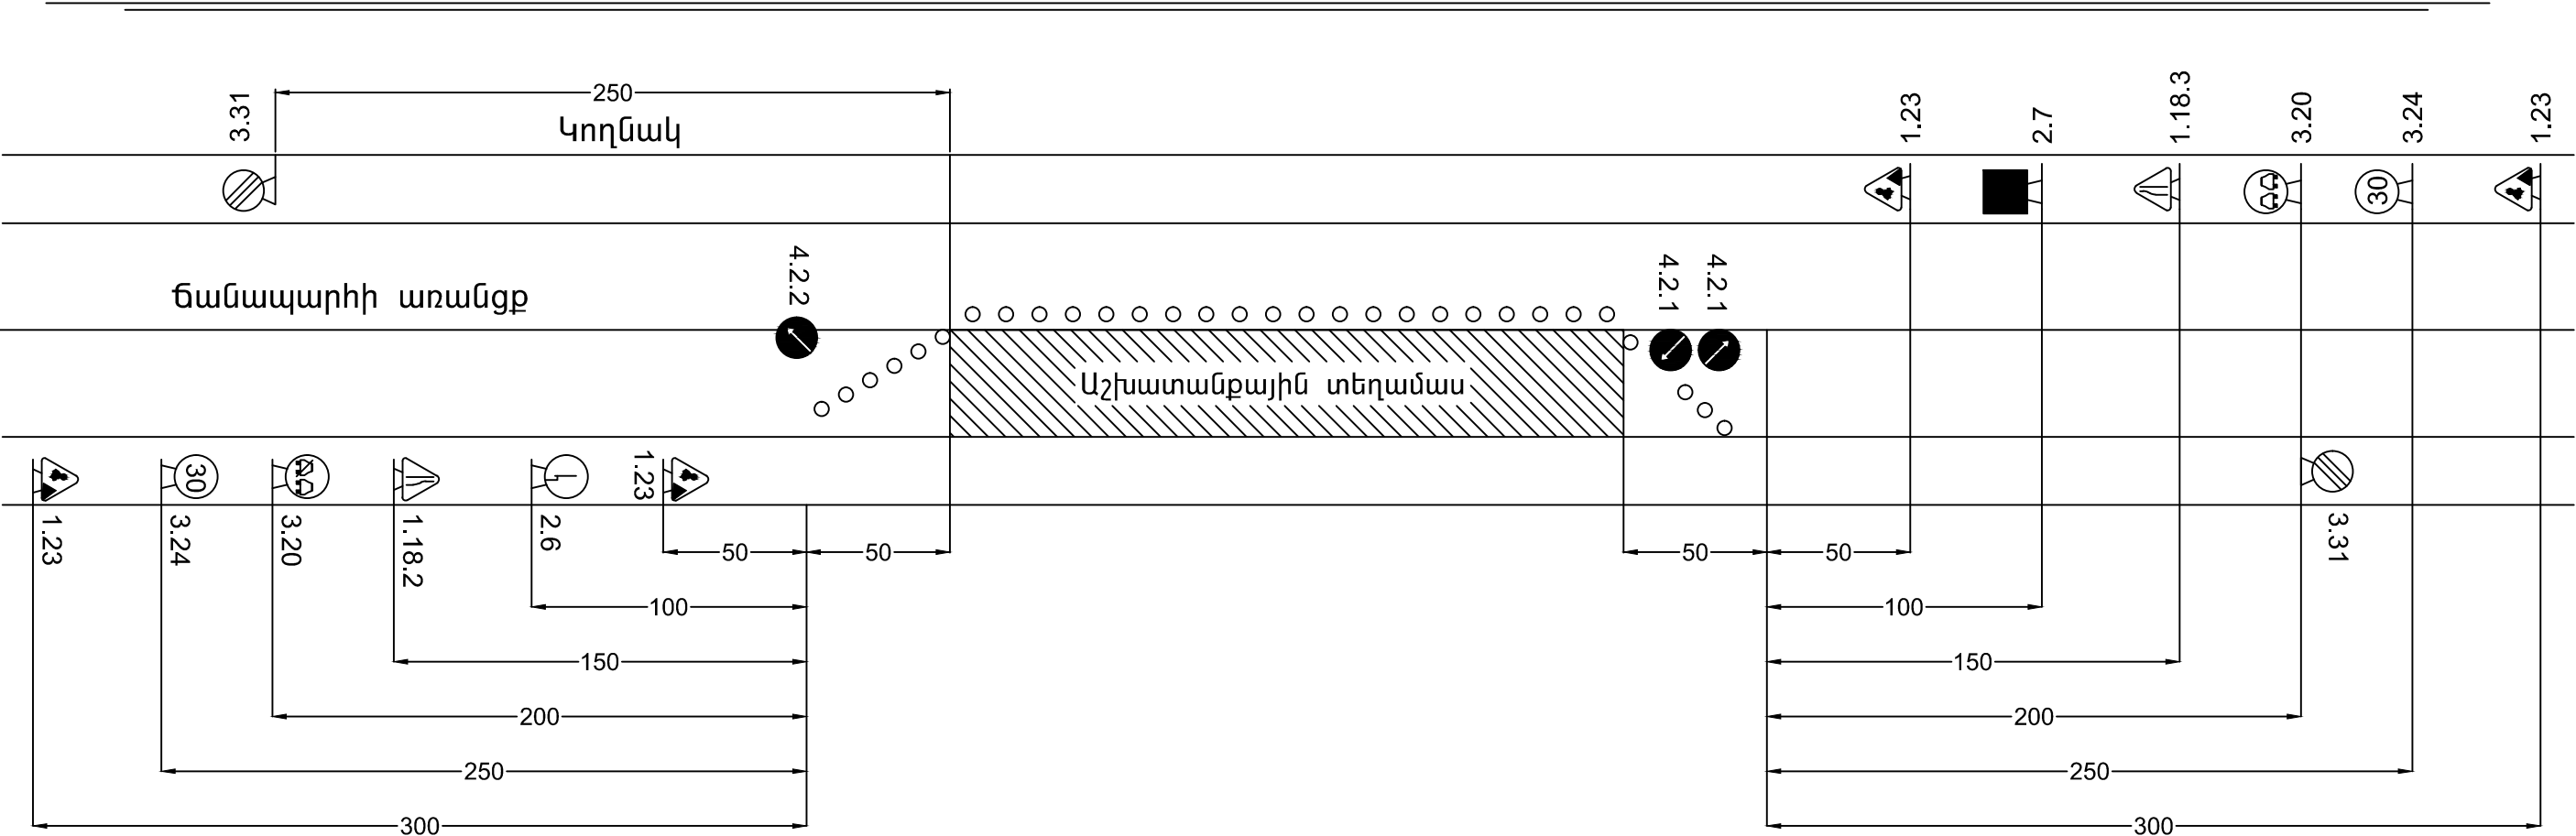


ճանապարհի նորոգման աշխատանքների իրականացման
երթելություն կարգավորման սխեմա



պայմանական նշաններ

- 1.23 ճանապարհային աշխատանքներ
- 1.18.2 ճանապարհիի նեղացում
- 3.20 Վազանցը արգելվում է
- 3.24 Մաքսիմալ արագության սահմանափակում
- 3.31 Բոլոր սահմանափակումների վերջը





- 4.2.1 Արգելքի շրջանցում աջից
- 4.2.2 Արգելքի շրջանցում ձախից
- 2.6 Հանդիպակած շարժման առավելություն
- 2.7 Առավելություն հանդիպակած շարժման նկատմամբ

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մուհսնա Համպերի Ծնողները բնակավայրի 2-րդ փողոցի 7-րդ նորմենտի եւ գերեզմանատունը սահմող փողոցների սակարկում հունի բարձր			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 38	39
			ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Ամիսներ											
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
1	ՀՈՂԱՅԻՆ ՔԱՆԴԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ												
2	ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ												
3	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ												
4	ԵԶՐԵՐԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ												
5	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ												
6	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՈՂՆԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ												

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 180 օր:

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մոտիվացնել շտաբների բաղադրված 2-րդ փուլում 7-րդ տնօրենի եւ գերեզմանատուն ճանաչող փուլում: Ավարտում տուփ թափել		
Ն Գ Ծ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ				
			ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ		
			