






ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ

N	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	2	3
1	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ	ԱՃ - 1
2	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ /շարունակություն/, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ԱՃ - 2
	Ս. ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ Փ. 3-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔ	
3	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-0+63	ԱՃ - 3
4	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-0+63	ԱՃ - 4
5	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:ՆԿ 0+63/, ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 0+00/ ԵՎ /ՆԿ 0+20//	ԱՃ - 5
6	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 0+40/, /ՆԿ 0+60/, /ՆԿ 0+63//, ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ	ԱՃ - 6
7	ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 /ՆԿ 0+00 -: ՆԿ 0+63/, ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ, ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈԹԱԳԻՐ	ԱՃ - 7
	Ս. ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ Փ. 5-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔ	
8	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-0+84	ԱՃ - 8
9	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-0+63	ԱՃ - 9
10	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:ՆԿ 0+84/, ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 0+00/ ԵՎ /ՆԿ 0+10//	ԱՃ - 10
11	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 0+20/-ԻՑ /ՆԿ 0+80//	ԱՃ - 11
12	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+84/, ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ, ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 /ՆԿ 0+00 -: ՆԿ 0+64/	ԱՃ - 12
13	ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈԹԱԳԻՐ, ԶՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ	ԱՃ - 13
	Ս. ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ Փ. 3-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔ /2-ՐԴ ՏԵՂԱՄԱՍ/	
14	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-2+97	ԱՃ - 14
15	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-2+97	ԱՃ - 15
16	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:ՆԿ 2+97/	ԱՃ - 16
17	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 0+00/-ԻՑ /ՆԿ 0+60//	ԱՃ - 17
18	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 0+73/-ԻՑ /ՆԿ 1+20//	ԱՃ - 18
19	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 1+40/-ԻՑ /ՆԿ 2+00//	ԱՃ - 19
20	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 2+20/-ԻՑ /ՆԿ 2+80//	ԱՃ - 20
21	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+97/, ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ	ԱՃ - 21
22	ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 /ՆԿ 0+00 -: ՆԿ 2+97/, ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ, ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈԹԱԳԻՐ	ԱՃ - 22

N	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	2	3
	ՇԻՐԱԿԻ ԽՃՈՒՂԻ	
23	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-1+74	ԱՃ - 23
24	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-1+74	ԱՃ - 24
25	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:ՆԿ 1+74/	ԱՃ - 25
26	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 0+00/-ԻՑ /ՆԿ 0+40//	ԱՃ - 26
27	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 0+73/-ԻՑ /ՆԿ 1+20//	ԱՃ - 27
28	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 1+20/-ԻՑ /ՆԿ 1+74//	ԱՃ - 28
29	ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ, ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 1 - 1, 2 - 2, 3 - 3	ԱՃ - 29
30	ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ, Ե/Ք ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆՂԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2, Ե/Ք ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆՂԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/, ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1, ԶՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԱՃ - 30
31	ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈԹԱԳԻՐ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈԹԱԳԻՐ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՏԵՍՔ, ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1	ԱՃ - 31
32	ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱԾՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԽԵՄԱ	ԱՃ - 32
33	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄԽԵՄԱ	ԱՃ - 33
34	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	ԱՃ - 34

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մոխսակ Հապաթի Մոխսակ բնակավայրի փողոցների սալարկում			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ՏՈՒՖ քաղաքի ԵՎ քաղաքապետի ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ			
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 1	ԱՃ - 34
			ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ		 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

2

ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՊԻՏԱԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒՅԻ ՀԱՅՏԻ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՂԴԱՆՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ:

Ս. ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ 3-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 63.0 մ է, ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 5.0 մ է, ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ ԳՐՈՒՆՏԱՅԻՆ Է:

Ս. ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ 5-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 84.0 մ է, ՄԻՋԻՆ ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 5.8 մ է, ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ ԳՐՈՒՆՏԱՅԻՆ Է:

Ս. ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ 3-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔԻ 2- ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 297.0 մ է, ՄԻՋԻՆ ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 5.0 մ է, ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ ԳՐՈՒՆՏԱՅԻՆ Է, ՍԿԶԲԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ Ա/Բ ԾԱԾԿՈՒՅԹ:

ՇԻՐԱԿԻ ԽՃՈՒՂՈՒ /հատվածի/ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 174.0 մ է, ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 10.0մ , 5.0 մ, 3.5 մ է, ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ ԳՐՈՒՆՏԱՅԻՆ Է:

ՆԱԽԱԳԾՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ.

1. ԲՆԱՀՈՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ
2. Ա/ԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՔԱՆԴՈՒՄ
3. ՀԻՄՆԱՏԱԿԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ
4. ԱՎԱԶԱԿՈՊՏԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ. - 150 մմ/
5. ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ.- 100 մմ/
6. ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ԱՐԻՑ /հաստ.- 180 մմ/
7. ԿԱՐԵՐԻ ԼՑՆՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԵ ՇԱՂԱԽՈՎ
8. ՇԱՐՎԱԾՔԻ ԵԶՐՈՎ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /280 x 150, B-15/
9. ՆՈՐ ՃԱՂԱՇԱՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ Ե/Բ ՎԱՔԵՐԻ ՎՐԱ
10. ՔԱՆԴԱԾ ԲՆԱՀՈՂԻ ԲԱՐՁՐՈՒՄ և ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ ՄԻՆԶԵՎ

ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԻՄՔԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ ՔԻՉ ԽՈՆԱՎ, ՉՈՐ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐՎՈՒՄ ՋՐԵԼ:

ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ԵՐԹԵՎԵԿԱՄԱՍԻ ԱՄԲՈՂԶ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ ՇԱՐՔԵՐՈՎ, ՈՐՈՆՔ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՆ ԽԻՍՏ ՈՒՂԱՀԱՅԱՑ ԳԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ: ԱՅՂ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՅՈՒՐԱՔԱՆԶՅՈՒՐ 5 ՄԵՏՐԻ ՎՐԱ ԳԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ ՈՒՂԱՀԱՅԱՑ ԿԱՊԿՈՒՄ ԵՆ ԼԱՐԵՐ ԵՎ ՍՏՈՒԳՎՈՒՄ Է ՇԱՐՔԵՐԻ ՈՒՂԱՀԱՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ:


ՍԱԼԱՀՈՐՍՎԱԿՆԵՐԻ ԿԱՐԵՐԸ ԶՊԵՏՔ Է ՀԱՄԸՆԿՆԵՆ, ՆՐԱՆՔ ՊԵՏՔ Է ՇԱՐԺՎԵՆ ՈՉ ՊԱԿԱՍ ՉՈՐՍՎԱԿԻ 1/3 ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՈՎ:




ՍԱԼԱՀՈՐՍՎԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՄՈՋԱԻԿԱՅԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է 100 ԿԳ ՔԱՇ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՏՈՓԱՆՈՒՄՆԵՐՈՎ, ՅՈՒՐԱՔԱՆԶՅՈՒՐ ՇԱՐՔ ԸՆԴԱՅՆԱԿԱՆ ՈՒՂՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ: ԵԹԵ ՍԱԿԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ՉՈՐ ԱՎԱԶԻ ՎՐԱ, ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐՎՈՒՄ ՄԻՆԶԵՎ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԽՈՆԱՎԱՑՆԵԼ ՋՐՈՎ, ԻՍԿ ԵԹԵ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ՏԵՂԱՑԵԼ Է ԱՆՋՐԵՎ, ԽՏԱՑՈՒՄ ԶՊԵՏՔ Է ԿԱՏԱՐԵԼ:


ԿԱՐԵՐԸ ԼՑՎՈՒՄ ԵՆ ՑԵՄԵՆՏԻ ՇԱՂԱԽՈՎ, ԲԻՏՈՒՄԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՅՈՎ ԵՎ ԱՎԱԶՈՎ: ՑԵՄԵՆՏԻ ՇԱՂԱԽՈՎ ԿԱՐԵՐԸ ԼՑՎՈՒՄ ԵՆ ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ, ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԳԱՄ ԱՎԵԼԻ ՋՐԱԼԻ ՇԱՂԱԽՈՎ, ԻՍԿ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՆԳԱՄ ԱՎԵԼԻ ԹԱՆԶՐ (1:2-1:3

ՀԱՐԱՐԵՐՈՒԹՅՈՒՆ: ՏՈՒՅԵՆՈՍՏԱՆ ՎԱՔԵՐՈՒՄ 40 Մ ՄԵԿ ԹՈՂԵԼ ՏԵՐԱՅԻՆ ՎՈՐՈՆ ԸՆԴԱՅՆԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ:

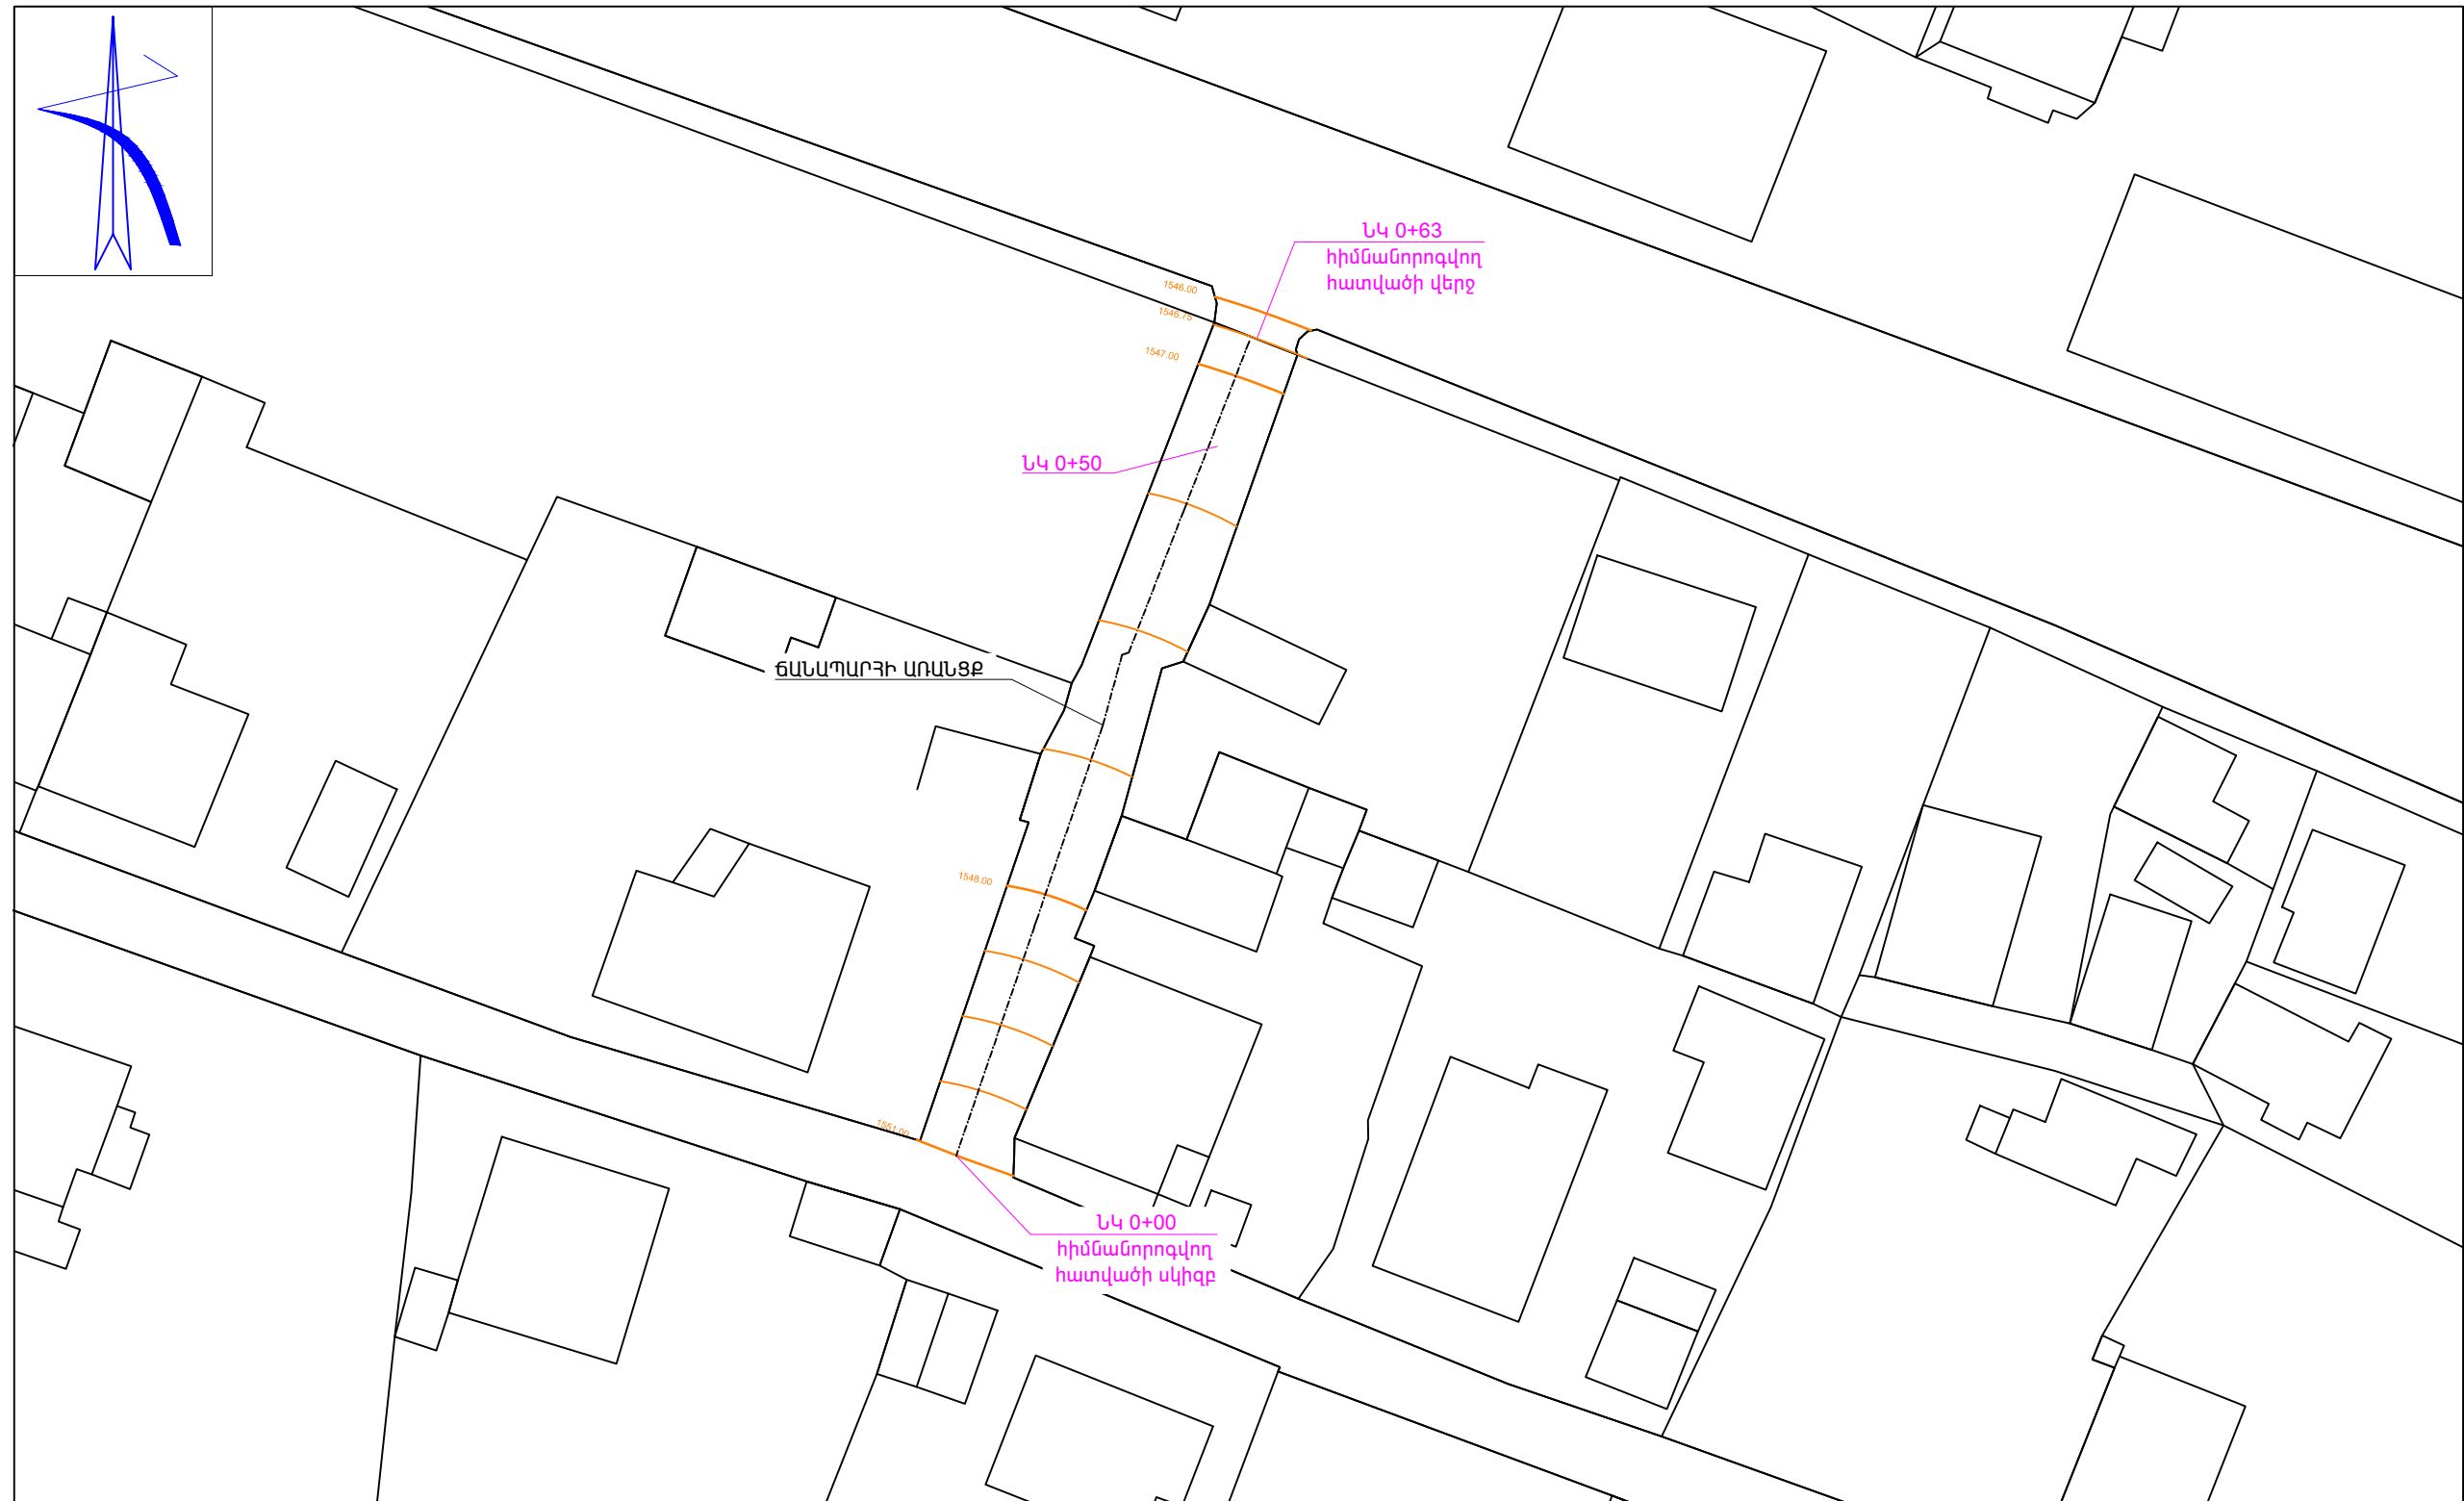Ն Գ Ծ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ			
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Ս. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		Ա Ն	ԱԾ - 2	ԱԾ - 34
		ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ /շարունակություն/, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		



Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՊՐՏԱԿ ԲԱՆԱՎԱԿՅՈՒՐ ՓՈԴՈՋԱՆԵՐԻ ԱՎԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՑ ԲԱՐՈՒՎ ԵՎ ՋՐԱՀԵՏՈՋԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌԱՅՈՒՄ			
Ն Գ Ծ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Ս. ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ Փ. 3-ՐԴ ՆՐԱՎԱՅՔ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱԾ - 3	ԱԾ - 34
			ԾԱՆՊԱՐԴԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-0+63		 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

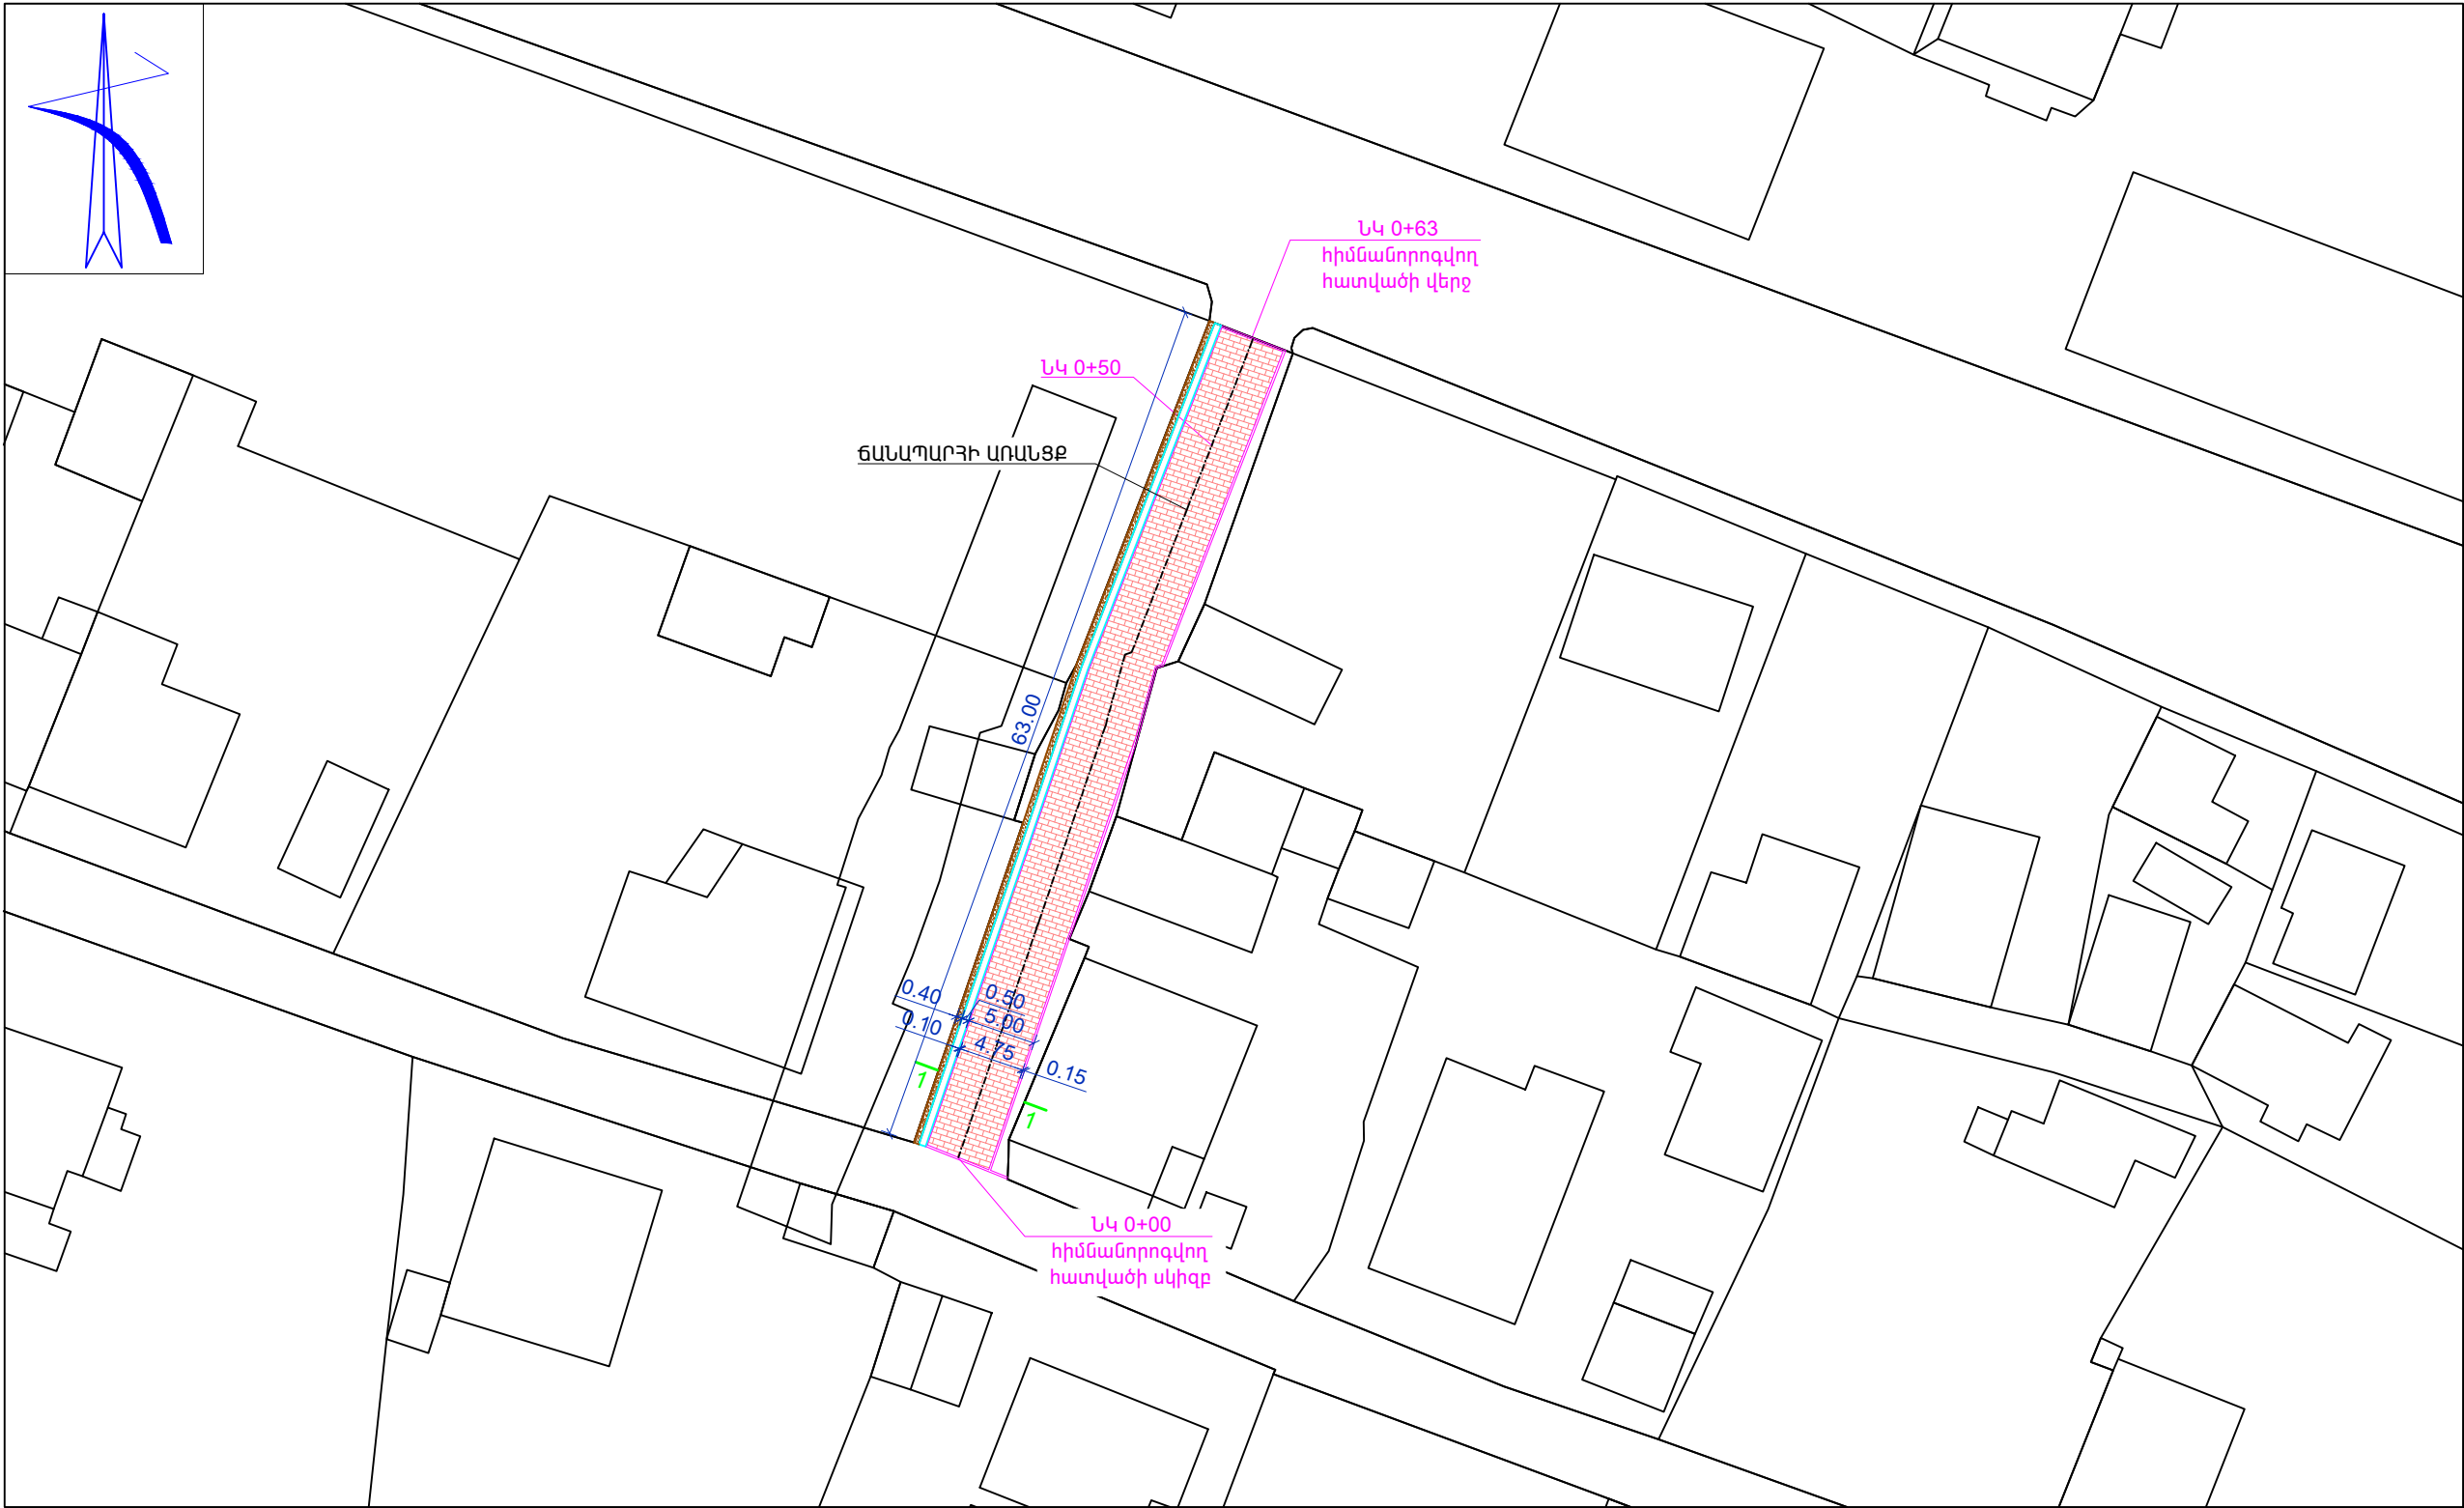


ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐԻՑ
- ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆ /B - 15/
- ԿՈՂՆԱԿ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃԻՑ
- ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Ք ՎԱՔ Ե-1-25 (0.5x0.25x1.0մ)
- ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԱՌԱՆՑՔ


Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մոխրաչ Լճապետի Մոխրաչ բնակավայրի փողոցների սալարկում			
Ն Գ Ծ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ ԵՎ ՋՐԱՀԵՏՈՇԱՆԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՊԻՏԱԼ			
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Ս. ՀԱՅՐՈՒՄՅԱՆ Փ. 3-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱԾ - 4	ԱԾ - 34
			ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-0+63	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 0+00-:ԼԿ 0+63/

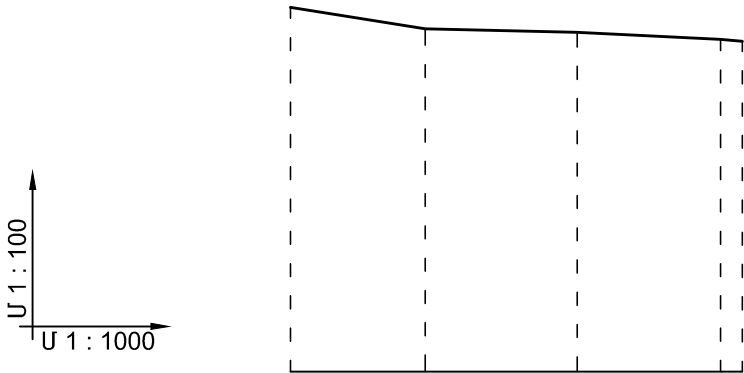


ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՓՈՎԱԾՔ					
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ	1			
	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՑՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1551.00	1548.00	1547.50	1547.00 1546.75
	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (% ₀), ՈՒՂՂԱԶԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	150.0% ₀ 20.0	50.0% ₀ 20.0	25.0% ₀ 20.0	83.0% ₀ 3.0
ՓԱՏԱՅԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /մ/	1551.00	1548.00	1547.50	1547.00 1546.75
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /մ/	20.0	20.0	20.0	3.0
ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՏ, ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ, ԿԻԼՈՄԵՏՐԵՐ		ԼԿ 0+00	ԼԿ 0+20	ԼԿ 0+40	ԼԿ 0+60 ԼԿ 0+63

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 0+00/

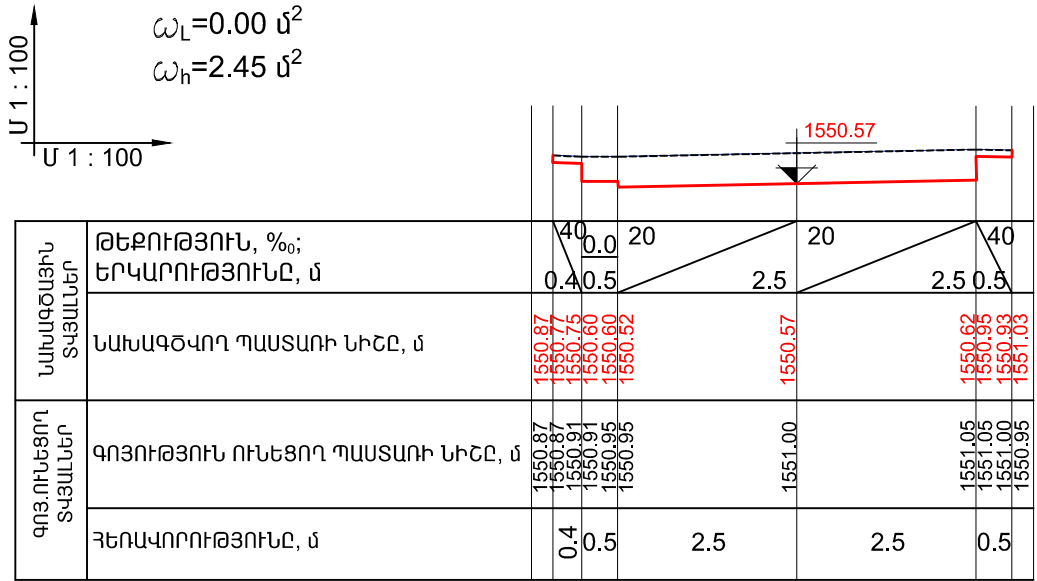

ԼԿ 0+00


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 0+20/

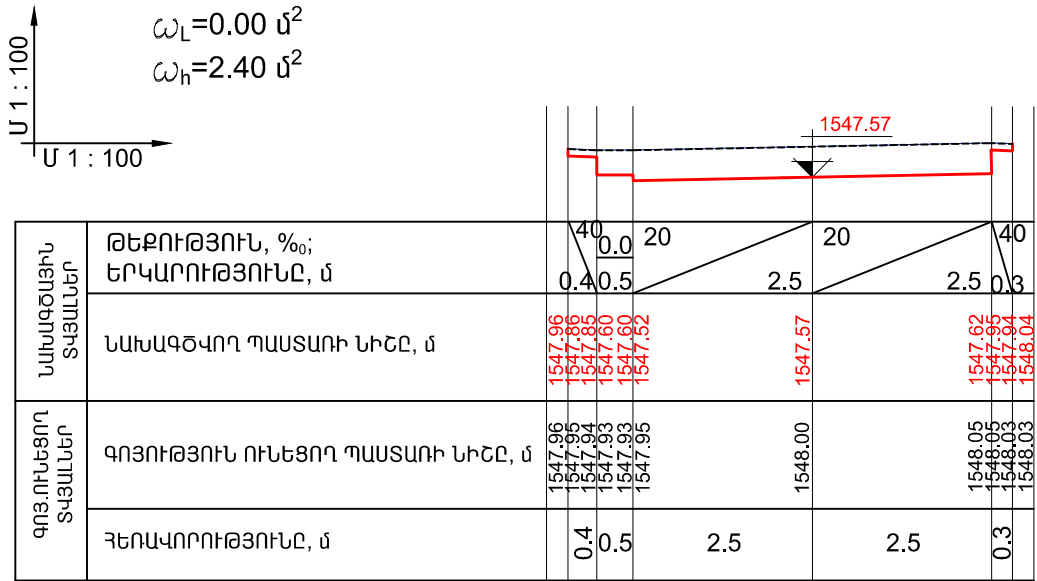

ԼԿ 0+20


ՏՃՕՐԵՄ	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ	ՍԽԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԽԻՏԱԿ ԲԵՆԱԿԱԿՅՈՒ ՓՈԴՈՅՆԵՐԻ ԱՆՍԻՍՏՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ ԵՎ ՋՐԱՀԵՏԱԶԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՊԻՏԱԼ			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	Ս. ՀԱՀՈՒՄՅԱՆ Փ. 3-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		Ա Ն	ԱՃ - 5	ԱՃ - 34
		ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 0+00-:ԼԿ 0+63/, ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ԼԿ 0+00/ ԵՎ /ԼԿ 0+20//	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+40/

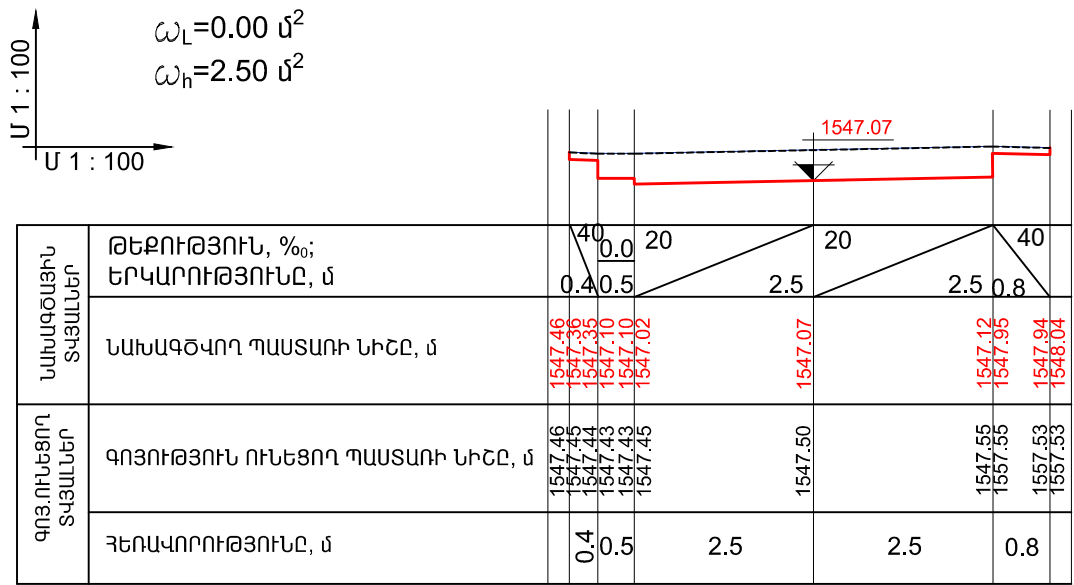


ՆԿ 0+40

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+63/

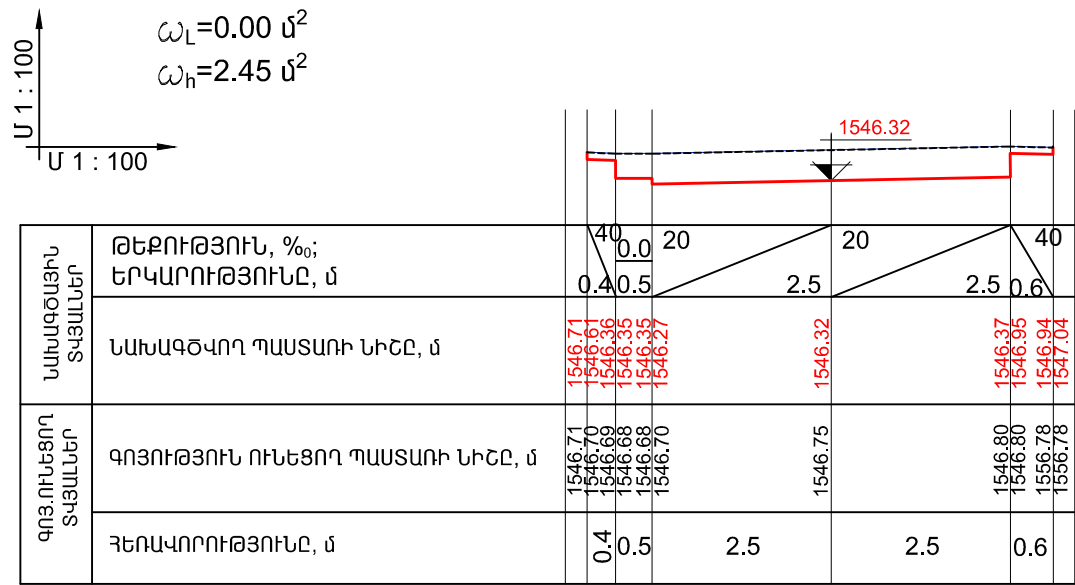

ՆԿ 0+63

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+60/

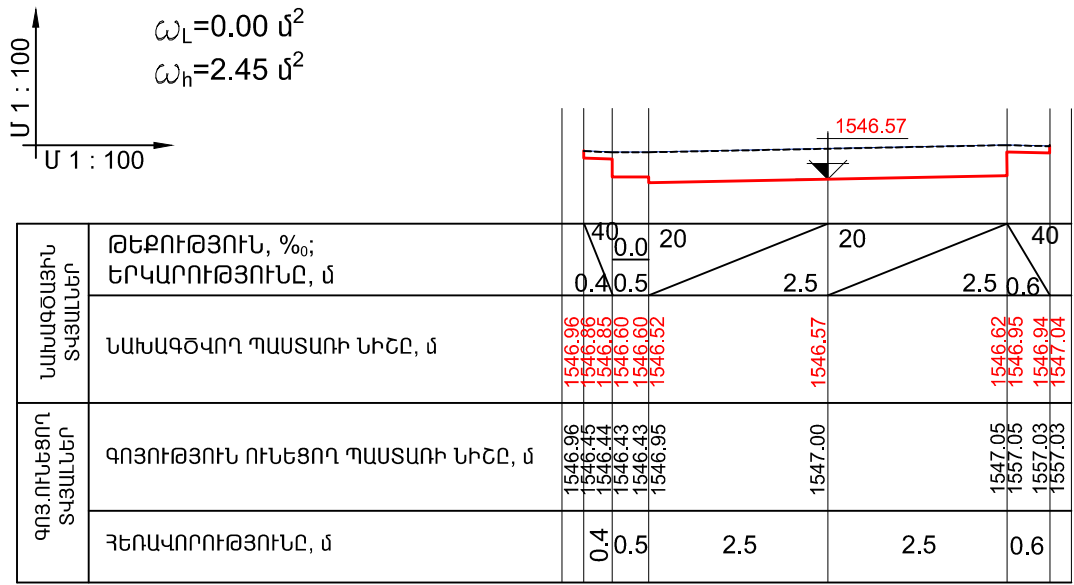


ՆԿ 0+60

ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ

ՊՐՈՖԻԼԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, Մ	ՊՐՈՖԻԼԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ, Մ ²		ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽ-ՐԻ ԾԱՎԱԼԸ, Մ ³	
		ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ	ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ
ՆԿ 0+00		0.0	2.45		
ՆԿ 0+20	20.0	0.0	2.40	0.0	49.0
ՆԿ 0+40	20.0	0.0	2.50	0.0	48.0
ՆԿ 0+60	20.0	0.0	2.45	0.0	50.0
ՆԿ 0+63	20.0	0.0	2.45	0.0	49.0
	3.0			0.0	7.4
ԸՆԴԱՄԵՆԸ				0.0	203.40

ՏՈՐԵՐԸ	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՍՊԵՏԱԿ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՍՊԵՏԱԿ ԲԱՆԱԿԱԿՈՒՄԻ ՓՈԴՈՇՆԵՐԻ ԱՎԱՐԿՈՒՄ			
Ն Գ Ծ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Ս. ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ Փ. 3-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔ			
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Ստուգեց	Ս. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 0+40/, /ՆԿ 0+60/, /ՆԿ 0+63/, ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ			
			«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ			

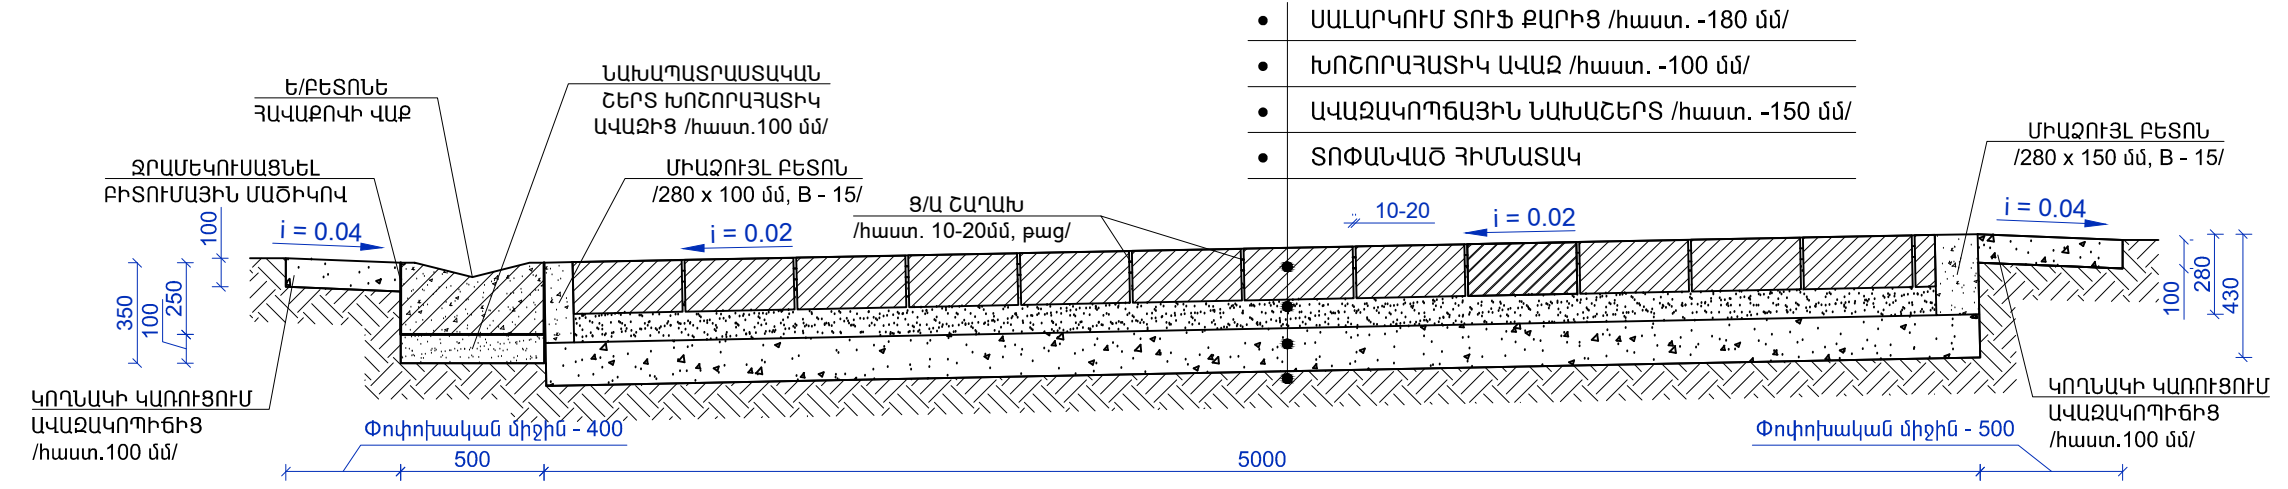


- ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐԻՑ /հաստ. -180 մմ/
- ԽՈՇՈՐԱՅԱՏԻԿ ԱՎԱԶ /հաստ. -100 մմ/
- ԱՎԱԶԱԿՈՊԵԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏ /հաստ. -150 մմ/
- ՏՈՓԱՆՎԱԾ ՀԻՄՆԱՏԱԿ

ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1.	3-րդ կարգի գրոհների քանակի մշակում	- 156.2 մ ³
2.	3-րդ կարգի գրոհների քանակի մշակում	- 6.5 մ ³
3.	4-րդ կարգի գրոհների քանակի մշակում	- 39.2 մ ³
4.	4-րդ կարգի գրոհների քանակի մշակում	- 1.5 մ ³
5.	վաթերի հիմնարկի տեղադրում	- 31.5 մ ²
6.	վաթերի ՏԱԿ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՅԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ /հաստ. - 100 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/	- 3.2 մ ³
7.	ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Ք ՎԱՔԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ 500 x 250 ՉԱՓԵՐԻ	- 63.0 գծմ
8.	վաթի թիկնաքանակի մշակում ՄԱՍԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ԲԻՏՈՒՄՈՎ	- 63.0 մ ²
9.	ՀԻՄՆԱՏԱԿԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 378.0 մ ²
10.	ԱՎԱԶԱԿՈՊԵԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ. - 150 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/	- 57.0 մ ³
11.	ԱՎԱԶԵ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՅԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ /հաստ. - 100 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/	- 31.5 մ ³
12.	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ /հաստ. - 180 մմ/	- 315.0 մ ²
13.	ԿԱՐԵՐԻ ԼՑՆՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԵ ԹԱՑ ՇԱՂԱԽՈՎ	- 5.3 մ ³
14.	ՇԱՐՎԱԾՔԻ ԵԶՐՈՎ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /բետոն, B15/	- 5.0 մ ³
15.	ԿՈՂՆԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃՈՎ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/ /հաստ. - 100 մմ/	- 70.0 մ ²
16.	ՔԱՆԴԱԾ ԲՆԱՅՈՂԻ ԲԱՐՁՐՈՒՄ և ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ	- 203.4 մ ³


ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ

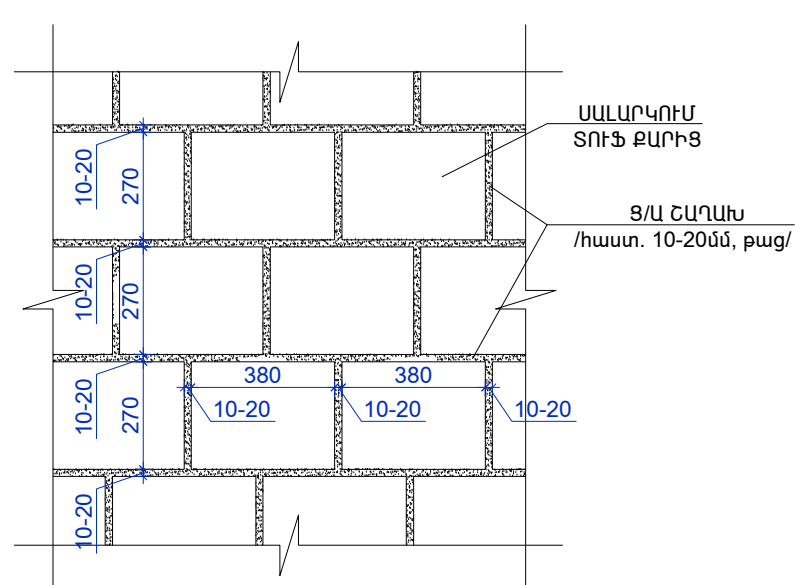


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԻՄՔԸ ՊԵՏՔ Ե ԼԻՆԻ ՔԻՉ ԽՈՆԱԿ, ՉՈՐ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻՆ ԽՈՐՀՈՐԴ Ե ՏՐՎՈՒՄ ԶՐԵԼ:
2. ՍԱԼԱՉՈՐԱԿԱՆԵՐՈՎ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Ե ԵՐԹԵՎԵԿԱՄԱՍԻ ԱՄԲՈՂԱԶ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ ՇԱՐՔԵՐՈՎ, ՈՐՈՆՔ ՊԵՏՔ Ե ԼԻՆԵՆ ԽԻՍՏ ՈՒՂԱՅԱՅԱՑ ԳԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ: ԱՅՐ ԱՊԱՐՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ 5 ՄԵՏՐԻ ՎՐԱ ԳԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ ՈՒՂԱՅԱՅԱՑ ԿԱՊՎՈՒՄ ԵՆ ԼԱՐԵՐ ԵՎ ԱՏՈՒԳՎՈՒՄ Ե ՇԱՐՔԵՐԻ ՈՒՂԱՅԱՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ:
3. ՍԱԼԱՉՈՐԱԿԱՆԵՐԻ ԿԱՐԵՐԸ ՉՊԵՏՔ Ե ՀԱՄԱՆԱԿՆԵՆ, ՆՐԱՆՔ ՊԵՏՔ Ե ՇԱՐԺՎԵՆ ՈՉ ՊԱԿԱՍ ՉՈՐԱԿԱԿԻ 1/3 ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՈՎ:
4. ՍԱԼԱՉՈՐԱԿԱՆԵՐԻ ԵՎ ՄՈՋԱՅԿԱՅԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Ե 100 ԿԳ ՔԱՇ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՏՈՓԱՆՈՒՄՆԵՐՈՎ, ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՇԱՐՔ ԸՆԴԱՅՆԱԿԱՆ ՈՒՂՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ: ԵԹԵ ՍԱԼԱՐԿԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Ե ՉՈՐ ԱՎԱԶԻ ՎՐԱ, ԽՈՐՀՈՐԴ Ե ՏՐՎՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԽՈՆԱԿԱՆՆԵԼ ԶՐՈՎ, ԻՍԿ ԵԹԵ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ՏԵՂԱՑԵԼ Ե ԱՆՉՐԵՎ, ԽՏԱՑՈՒՄ ՉՊԵՏՔ Ե ԿԱՏԱՐԵԼ:

ՏՈՒՐՈՒՄ	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ	ՍՊԵՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՊԵՏԱԿ ԲԱՆԱԿԱՅՈՒՐ ՓՈԴՈՅՆԵՐԻ ԱՆՈՒՅՈՒՄ			
Ն.Գ.Գ.	Հ.ՀԱՐՈՔՅԱՆ	ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ ԵՎ ՑՐԱՇԵՆՈՇԱՆ ՀԱՆԱԿԱՅՈՒՐ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ			
Կատարեց	Հ.ՀԱՐՈՔՅԱՆ	Ս. ՀԱՅՈՒՄՅԱՆ Փ. 3-ՐԴ ՆՐՔԱՆՑՔ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		Ա.Ն.	ԱԳ - 7	ԱԳ - 34
		ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 /ԼԿ 0+00 -:- ԼԿ 0+63/, ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ, ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

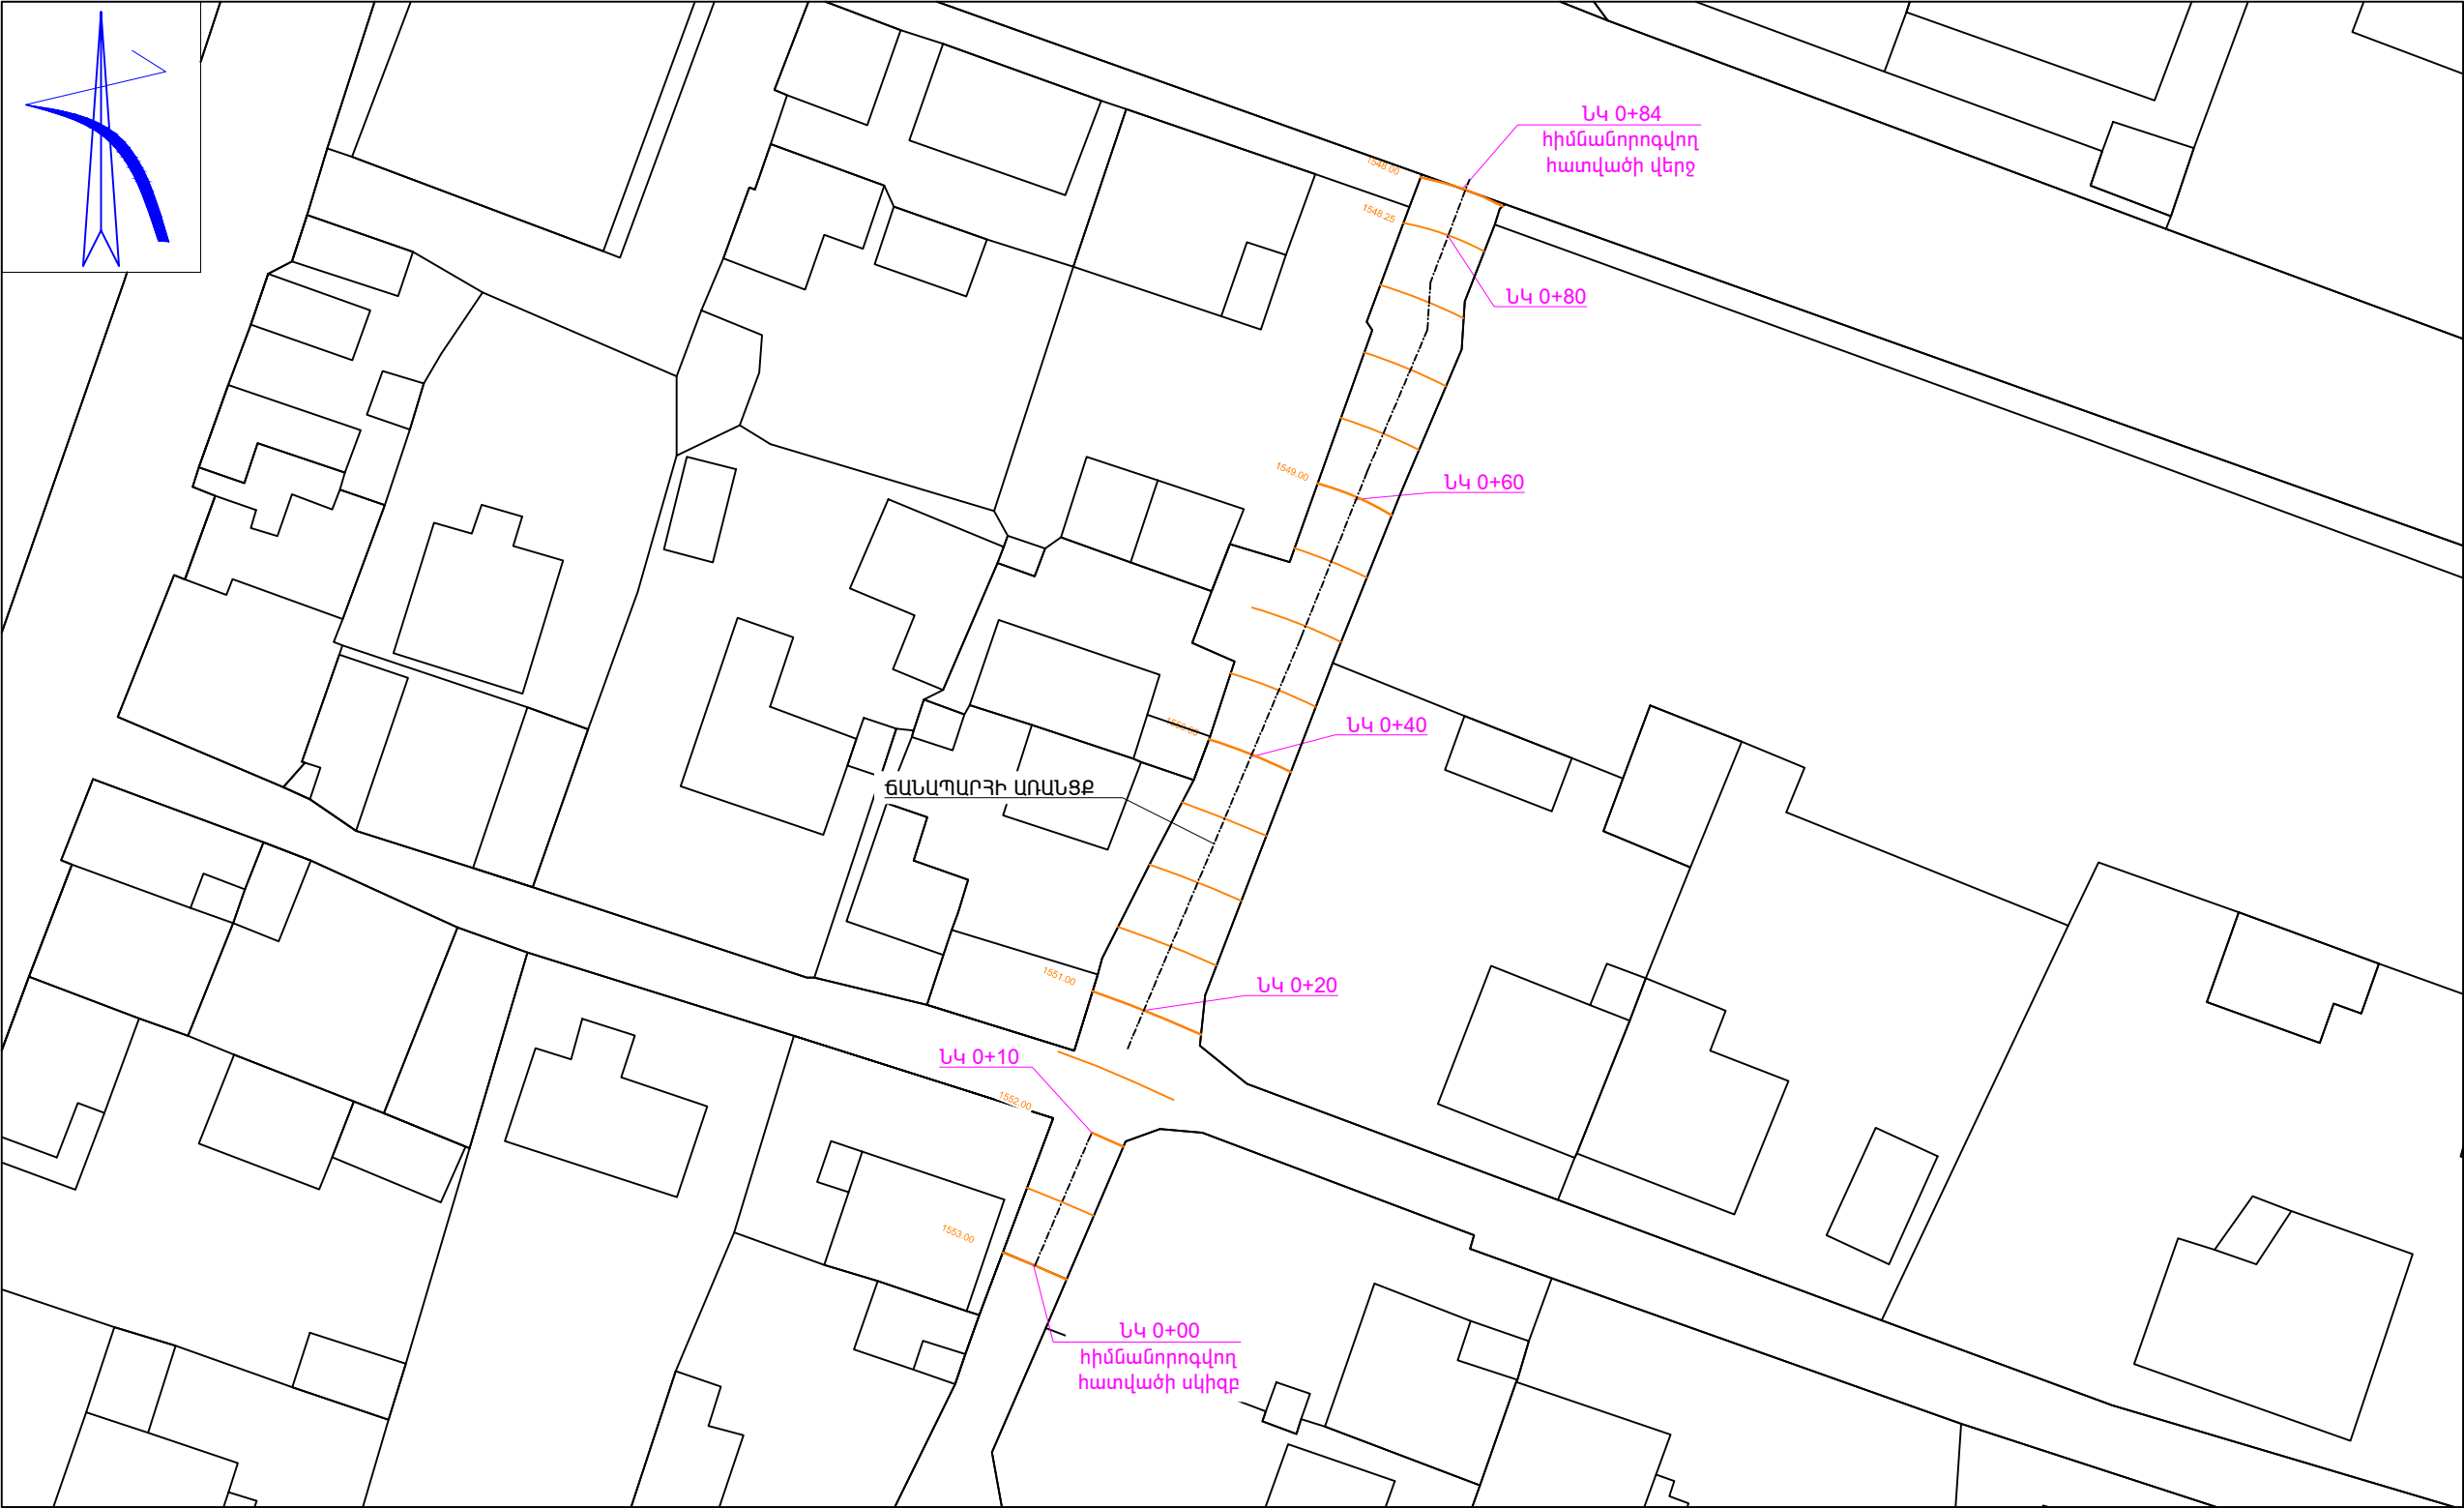

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ	<i>[Signature]</i>	Մոխրաչայի Մոխրաչայի բնակավայրի փողոցների սալարկում			
Ն. Գ. Գ.	Հ. ՀԱՎՈՐՅԱՆ	<i>[Signature]</i>	ՏՈՒՖ ԲԱՐՈՎ ԵՎ ՓՐԱՀԵՊԱՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՊԻՏԱԼ			
Կատարեց	Հ. ՀԱՎՈՐՅԱՆ	<i>[Signature]</i>	Ս. ՀԱՅՐՈՒՄՅԱՆ Փ. 5-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ	<i>[Signature]</i>		Ա Ն	ԱՃ - 8	ԱՃ - 34
			ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ»	
			ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-0+84		ՍՊԸ	

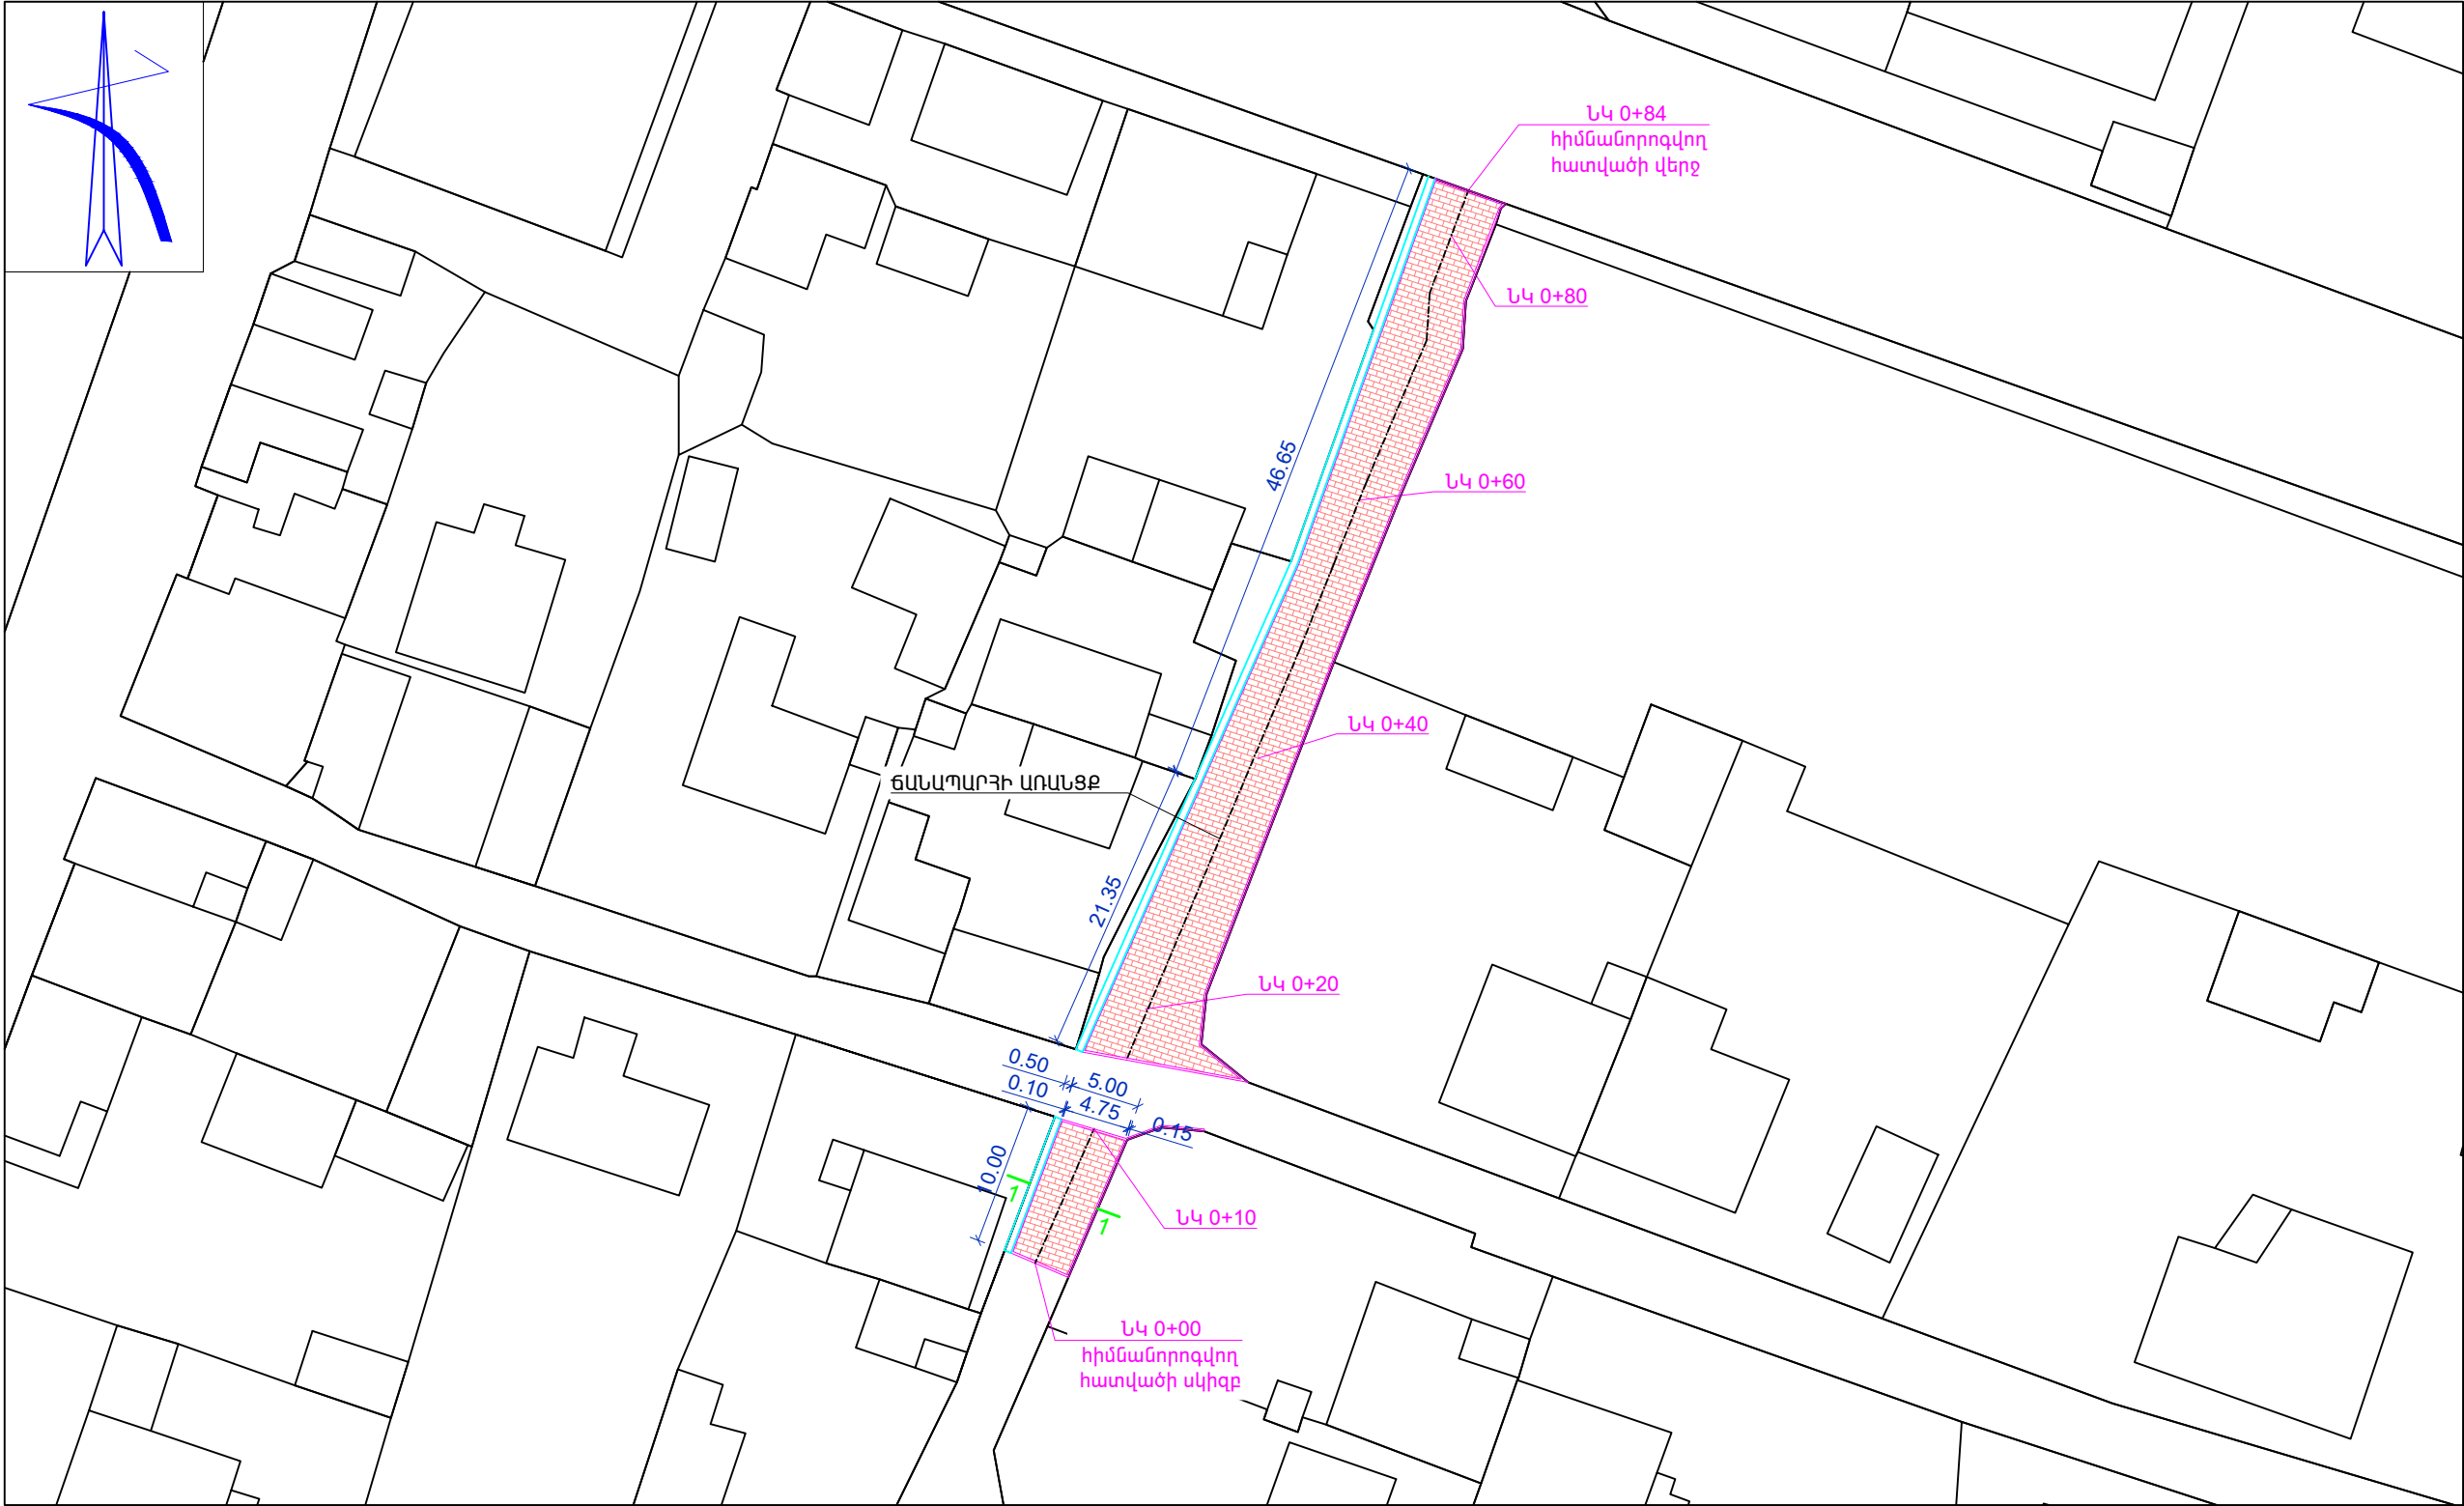


ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐԻՑ
- ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԱՌԱՆՑՔ
- ՄԻԱՉՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆ /B - 15/
- ԿՈՂՆԱԿ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃԻՑ
- ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ՎԱՔ Ե-1-25 (0.5x0.25x1.0մ)


Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մոխսակ շահյանի Մոխսակ բնակավայրի փողոցների սալարկում			
Ն Գ Ծ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ ԵՎ ՓՐԱՀԵՊԱՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՊԻՏՈՒՄ			
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Ս. ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ Փ. 5-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱԾ - 9	ԱԾ - 34
				ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-0+84		 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ

ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:ՆԿ 0+84/

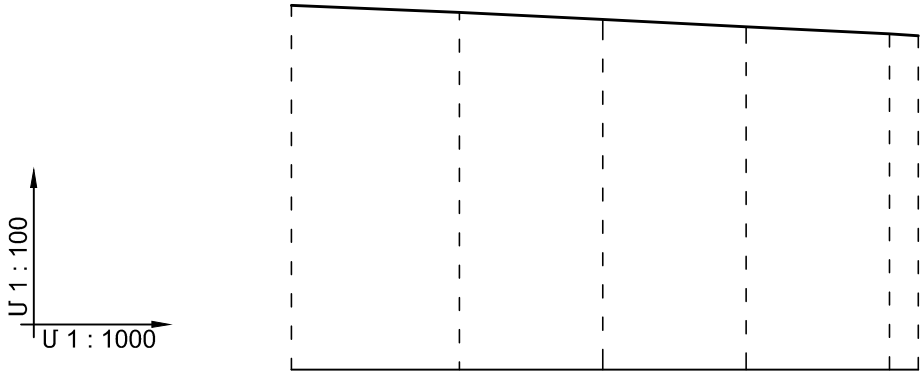




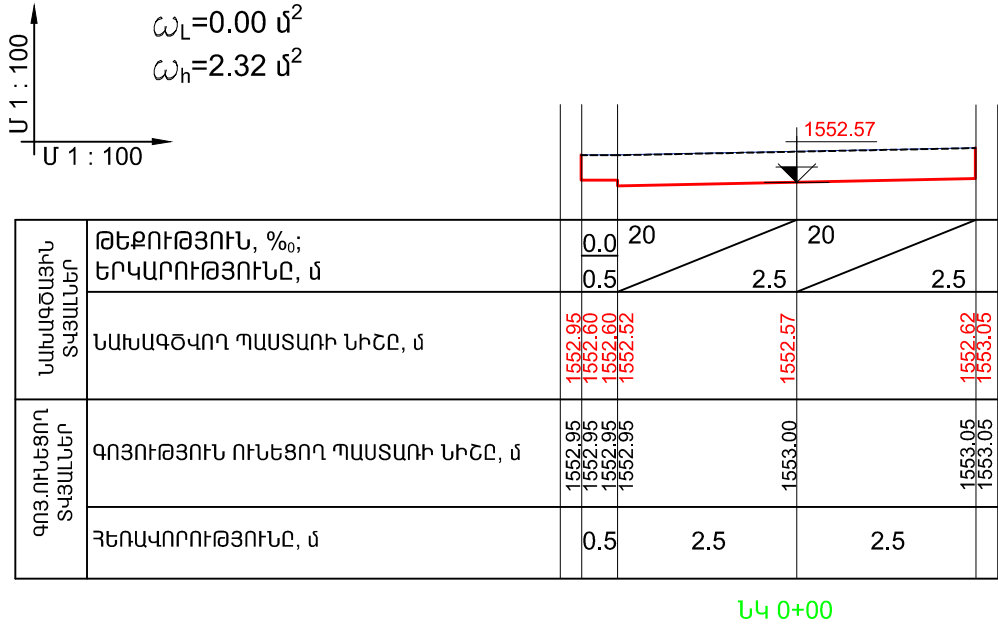


ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ՓՈԿԱԾՔ								
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ	1						
	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՑՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1553.00	1552.00	1551.00	1550.00	1549.00	1548.25	1548.00
	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (% ₀), ՈՒՂՂԱՋԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	20.0	100.0% ₀	50.0% ₀	50.0% ₀	50.0% ₀	37.5% ₀	62.5% ₀
ՓԱՏԱՑԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /մ/	1553.00	1552.00	1551.00	1550.00	1549.00	1548.25	1548.00
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /մ/	20.0	10.0	20.0	20.0	20.0		
ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՏ,		ՆԿ 0+00	ՆԿ 0+10	ՆԿ 0+20	ՆԿ 0+40	ՆԿ 0+60	ՆԿ 0+80	ՆԿ 0+84
ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐԻԵՐ,								
ԿԻԼՈՄԵՏՐԵՐ								

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00/

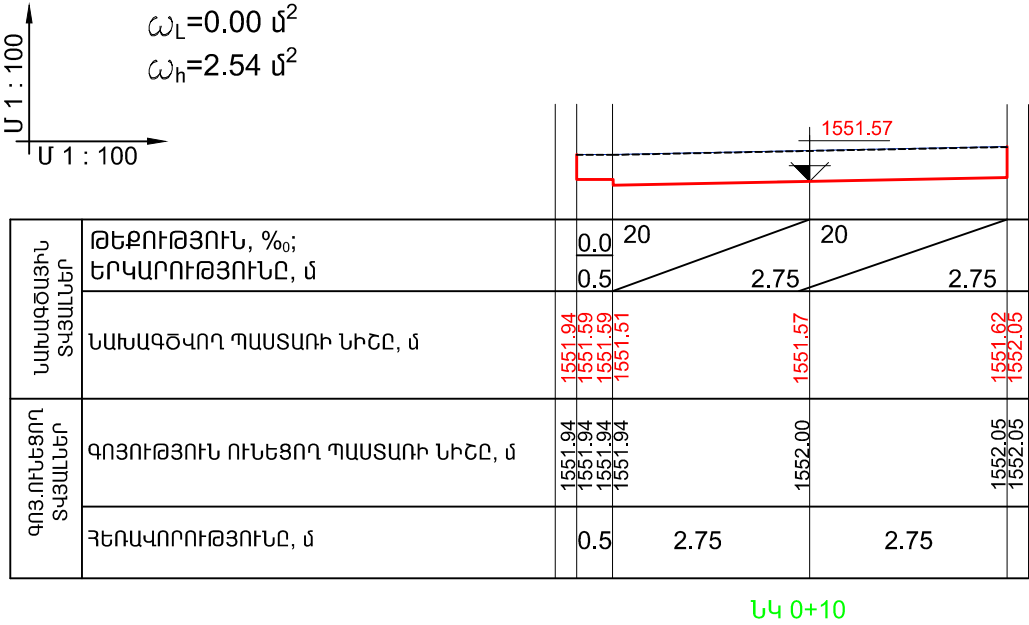


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+10/




ՏՃՈՐԵՄ	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՄԴԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԴԻՏԱԿ ԲԵՆԱԿԱԼՅՈՒՒ ՓՈԴՈՇՆԵՐԻ ԱՍԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ԲԱՐՈՎ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌՄՉԱՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՊԻՏԱԼ				
Ն Գ Ծ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ						
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Ս. ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ Փ. 5-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱԾ - 10	ԱԾ - 34	
			ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:ՆԿ 0+84/, ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 0+00/ ԵՎ /ՆԿ 0+10//	 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ			


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+20/

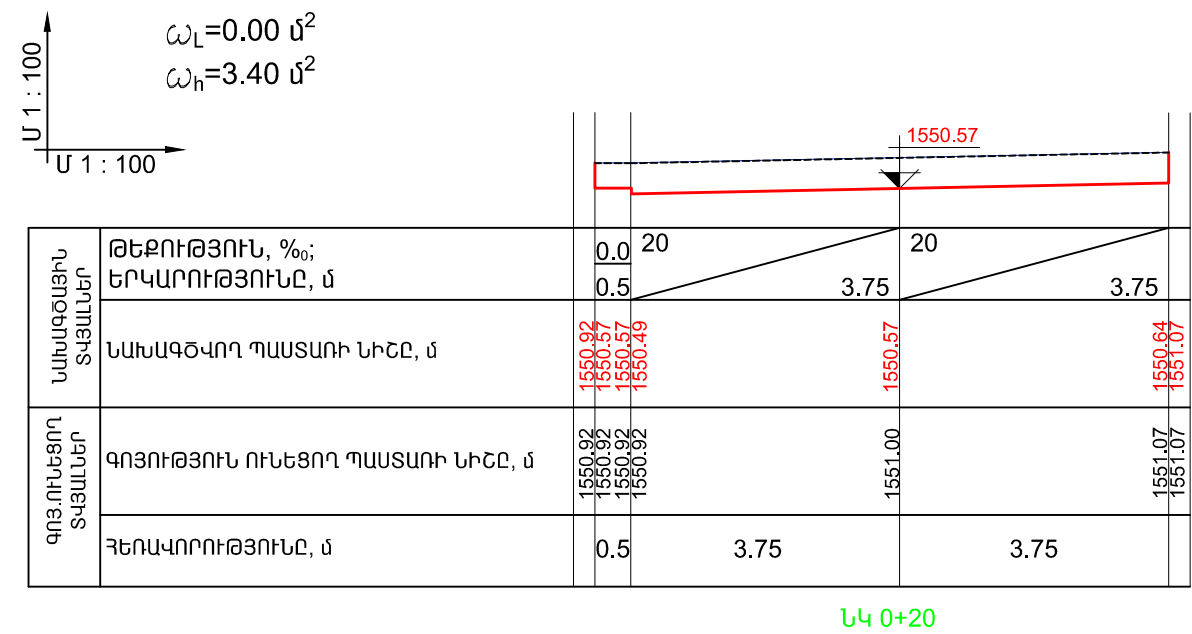


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+60/

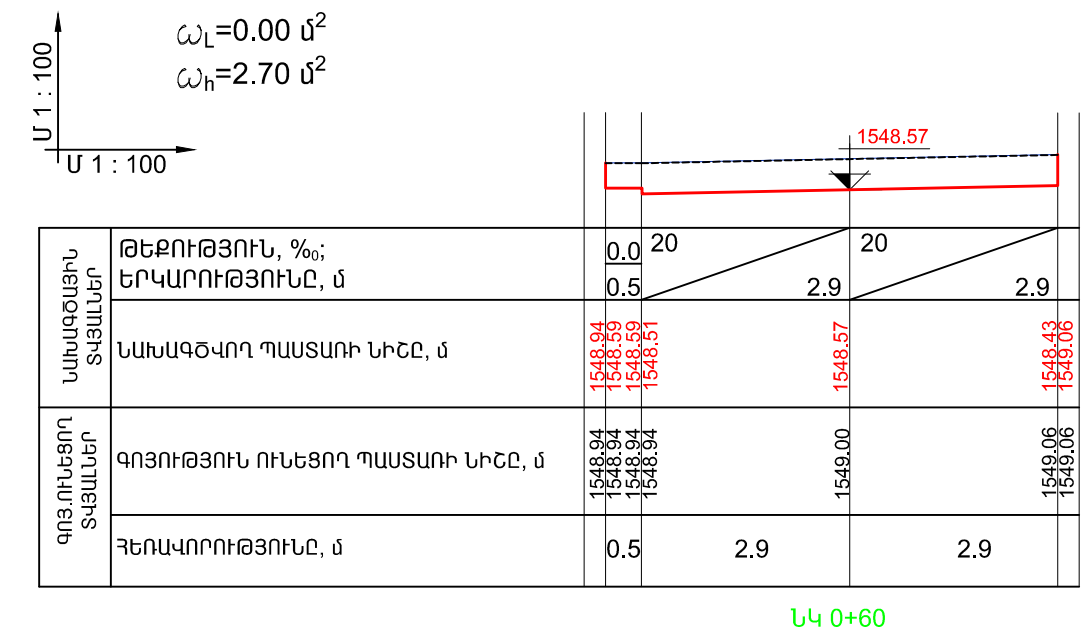

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+40/

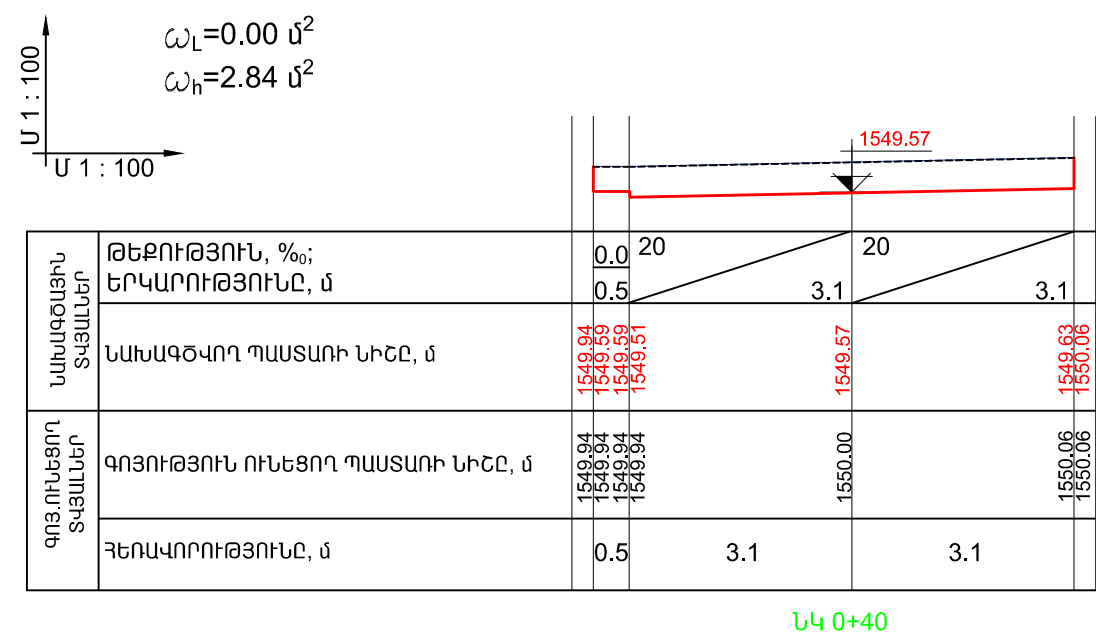


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+80/

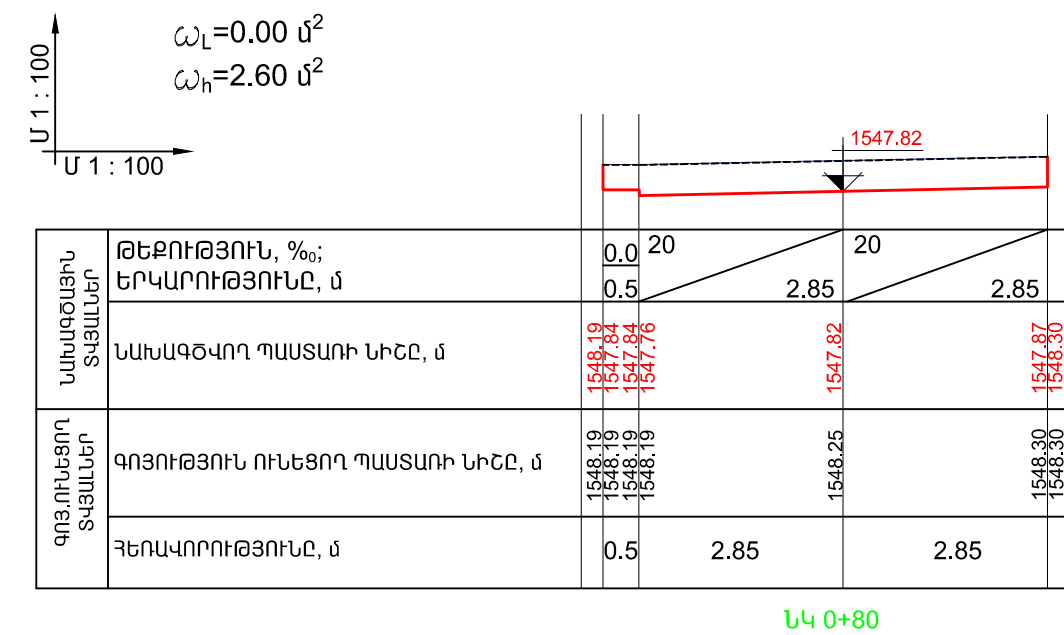

ՏՈՓՐԵՄ	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՍԽԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԽԻՏԱԿ ԲՆԱԿԱԿԱՅԻՐԻ ՓՈԴՈՇՆԵՐԻ ԱՆՍԽԱԿՈՒՄ			
Ն Գ Ծ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ՏՈՒՖ ԲԱՐՈՎ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌՆՉԱՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՅԻՐԻ ԿԱՌՈՒՇՈՒՄ			
ԿԱՏԱՐԵՑ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Ս. ՀԱՅՐՈՒՄՅԱՆ Փ. 5-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՍՈՒՂԲԵՑ	Ս. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱԾ - 11	ԱԾ - 34
			ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ»		
			//ՆԿ 0+20/-ԻՅ /ՆԿ 0+80//			


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 0+84/

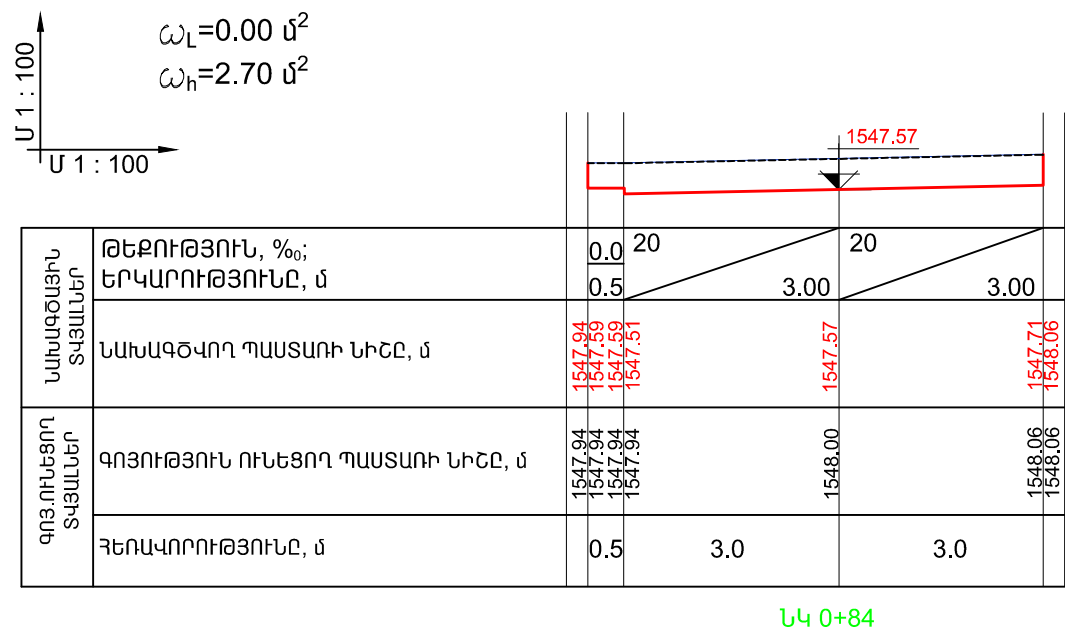

ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ

Պրոֆիլի Նշանակումը	Հեռավորություն, մ	Պրոֆիլի Մակերեսը, մ²		Հողային Աշխատանքների Ծավալներ, մ³	
		Լիցք	Հանում	Լիցք	Հանում
ԼԿ 0+00	10.0	0.0	2.32		
ԼԿ 0+10		0.0	2.54	0.0	23.2
ԼԿ 0+20	10.0	0.0	3.40	0.0	25.4
ԼԿ 0+40	20.0	0.0	2.84	0.0	68.0
ԼԿ 0+60	20.0	0.0	2.70	0.0	54.0
ԼԿ 0+80	20.0	0.0	2.60	0.0	52.0
ԼԿ 0+84	4.0	0.0	2.70	0.0	10.8
ԸՆԴԱՄԵՆԸ				0.0	233.40

ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 /ԼԿ 0+00 -:- ԼԿ 0+84/ Մ 1 : 25

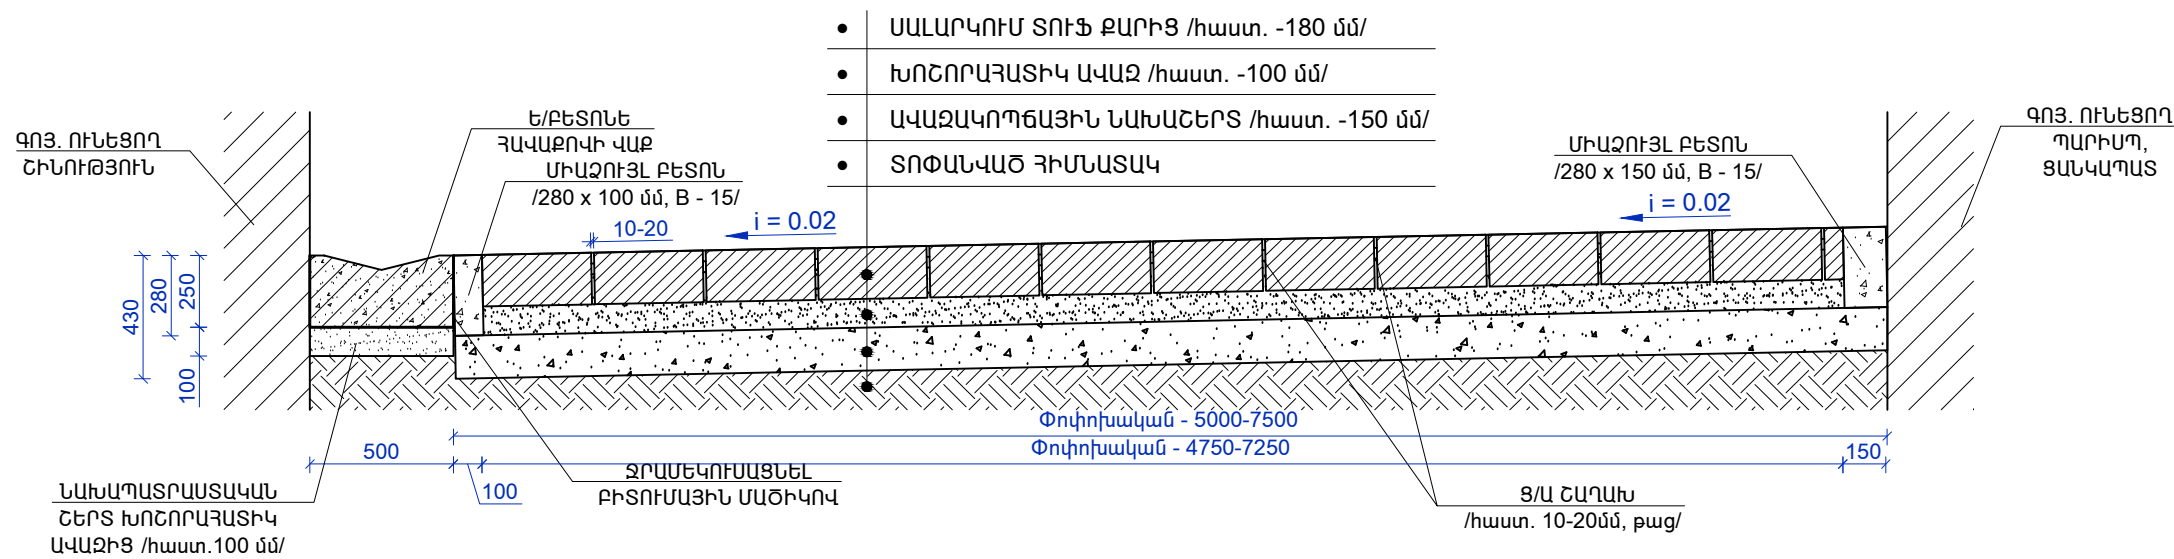


ՏՃՈՐԵՄ	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ	Մոխրապատի Մոխրապատի բնակավայրի փողոցների սալապատի			
Ն Գ Ծ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	ՏՈՒՖ ՔԱՐԻՑ ԵՎ ՋՐԱՇԵՆՈՒՅՈՒՄԻ ԶԱՄԱՆԱԿԱՅԻՆ ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄ			
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	Ս. ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ Փ. 5-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Ստուգեց	Ս. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԹԵՐԹԵՐ
		ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 0+84/, ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ, ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 /ԼԿ 0+00 -:- ԼԿ 0+84/		ԱՆ	ԱՆ - 12
				ԱՆ	ԱՆ - 34
				«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1.	3-րդ կարգի գրոհների թափումից սեխանի շտրուկ	- 181.2 մ ³
2.	3-րդ կարգի գրոհների թափումից շեղում	- 5.5 մ ³
3.	4-րդ կարգի գրոհների թափումից սեխանի շտրուկ	- 45.2 մ ³
4.	4-րդ կարգի գրոհների թափումից շեղում	- 1.5 մ ³
5.	վաթերի ճիւղաձուլի ճոփումից սեխանի շտրուկ	- 42.0 մ ²
6.	վաթերի ՏԱԿ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՅԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ /հաստ. - 100 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/	- 4.2 մ ³
7.	ՀԱՎԱԹՈՎԻ Ե/Բ ՎԱԹԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ 500 x 250 ՉԱՓԵՐԻ	- 78.0 գծմ
8.	վաթի թիկնախնայի մասի մշակումից բիտումի շտրուկ	- 78.0 մ ²
9.	ճիւղաձուլի ճոփումից սեխանի շտրուկ	- 504.0 մ ²
10.	ԱՎԱԶԱԿՈՂՃԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ. - 150 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/	- 76.0 մ ³
11.	ԱՎԱԶԵ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՅԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ /հաստ. - 100 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/	- 52.0 մ ³
12.	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ԹԱՐՈՎ /հաստ. - 180 մմ/	- 420.0 մ ²
13.	ԿԱՐԵՐԻ ԼՅՆՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԵ ԹԱՅ ՇԱՂԱԽՈՎ	- 7.1 մ ³
14.	ՇԱՐՎԱԾՔԻ ԵԶՐՈՎ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /բետոն, B15/	- 6.0 մ ³
15.	ԹԱՆԴԱԾ ԲՆԱՅՈՂԻ ԲԱՐՁՈՒՄ և ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ	- 233.4 մ ³


ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ

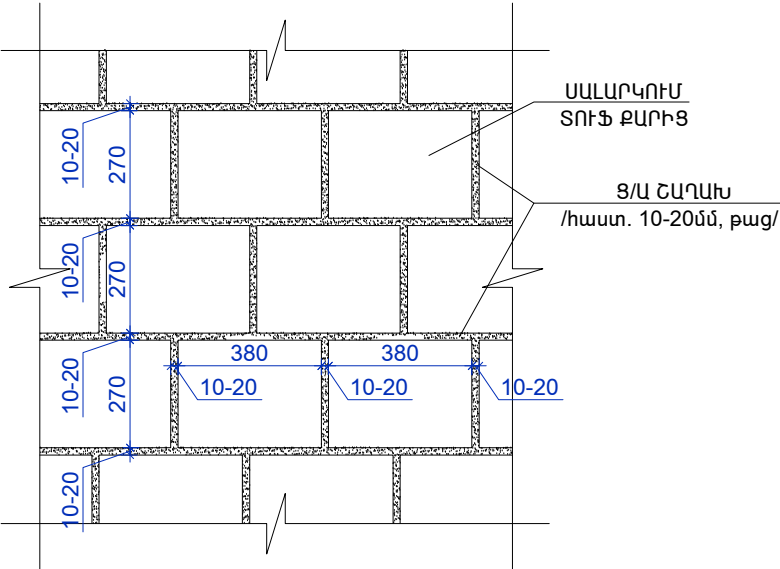


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԻՄՔԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ ՔԻՉ ԽՈՆԱՎ, ՉՈՐ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐՎՈՒՄ ԶՐԵԼ:
- ՍԱԼԱՉՈՐՍԿԱԿՆԵՐՈՎ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ԵՐԹԵՎԵԿԱՄԱՍԻ ԱՄԲՈՂԶ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ ՇԱՐՔԵՐՈՎ, ՈՐՈՆՔ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՆ ԽԻՍՏ ՈՒՂԱՅԱՅԱՑ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՑՔԻՆ: ԱՅԴ ԱՊԱՅՈՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ 5 ՄԵՏՐԻ ՎՐԱ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՑՔԻՆ ՈՒՂԱՅԱՅԱՑ ԿԱՊՎՈՒՄ ԵՆ ԼԱՐԵՐ ԵՎ ԱՏՈՒԳՎՈՒՄ Է ՇԱՐՔԵՐԻ ՈՒՂԱՅԱՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ:
- ՍԱԼԱՉՈՐՍԿԱԿՆԵՐԻ ԿԱՐԵՐԸ ՉՊԵՏՔ Է ՀԱՄԸՆԿՆԵՆ, ՆՐԱՆՔ ՊԵՏՔ Է ՇԱՐԺԵՆ ՈՉ ՊԱԿԱՍ ՉՈՐՍԿԱԿԻ 1/3 ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՈՎ:
- ՍԱԼԱՉՈՐՍԿԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՄՈԶԱՅԿԱՅԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է 100 ԿԳ ՔԱՇ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՏՈՓԱՆՈՒՄՆԵՐՈՎ, ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՇԱՐՔ ԸՆԴԼԱՅՆԱԿԱՆ ՈՒՂՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ: ԵԹԵ ՍԱԼԱՐԿԸ ԿԱՏԱՐԵԼ Է ՉՈՐ ԱՎԱԶԻ ՎՐԱ, ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐՎՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԽՈՆԱՎԱՑՆԵԼ ԶՐՈՎ, ԻՍԿ ԵԹԵ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ՏԵՂԱՑԵԼ Է ԱՆՁՐԵՎ, ԽՏԱՑՈՒՄ ՉՊԵՏՔ Է ԿԱՏԱՐԵԼ:

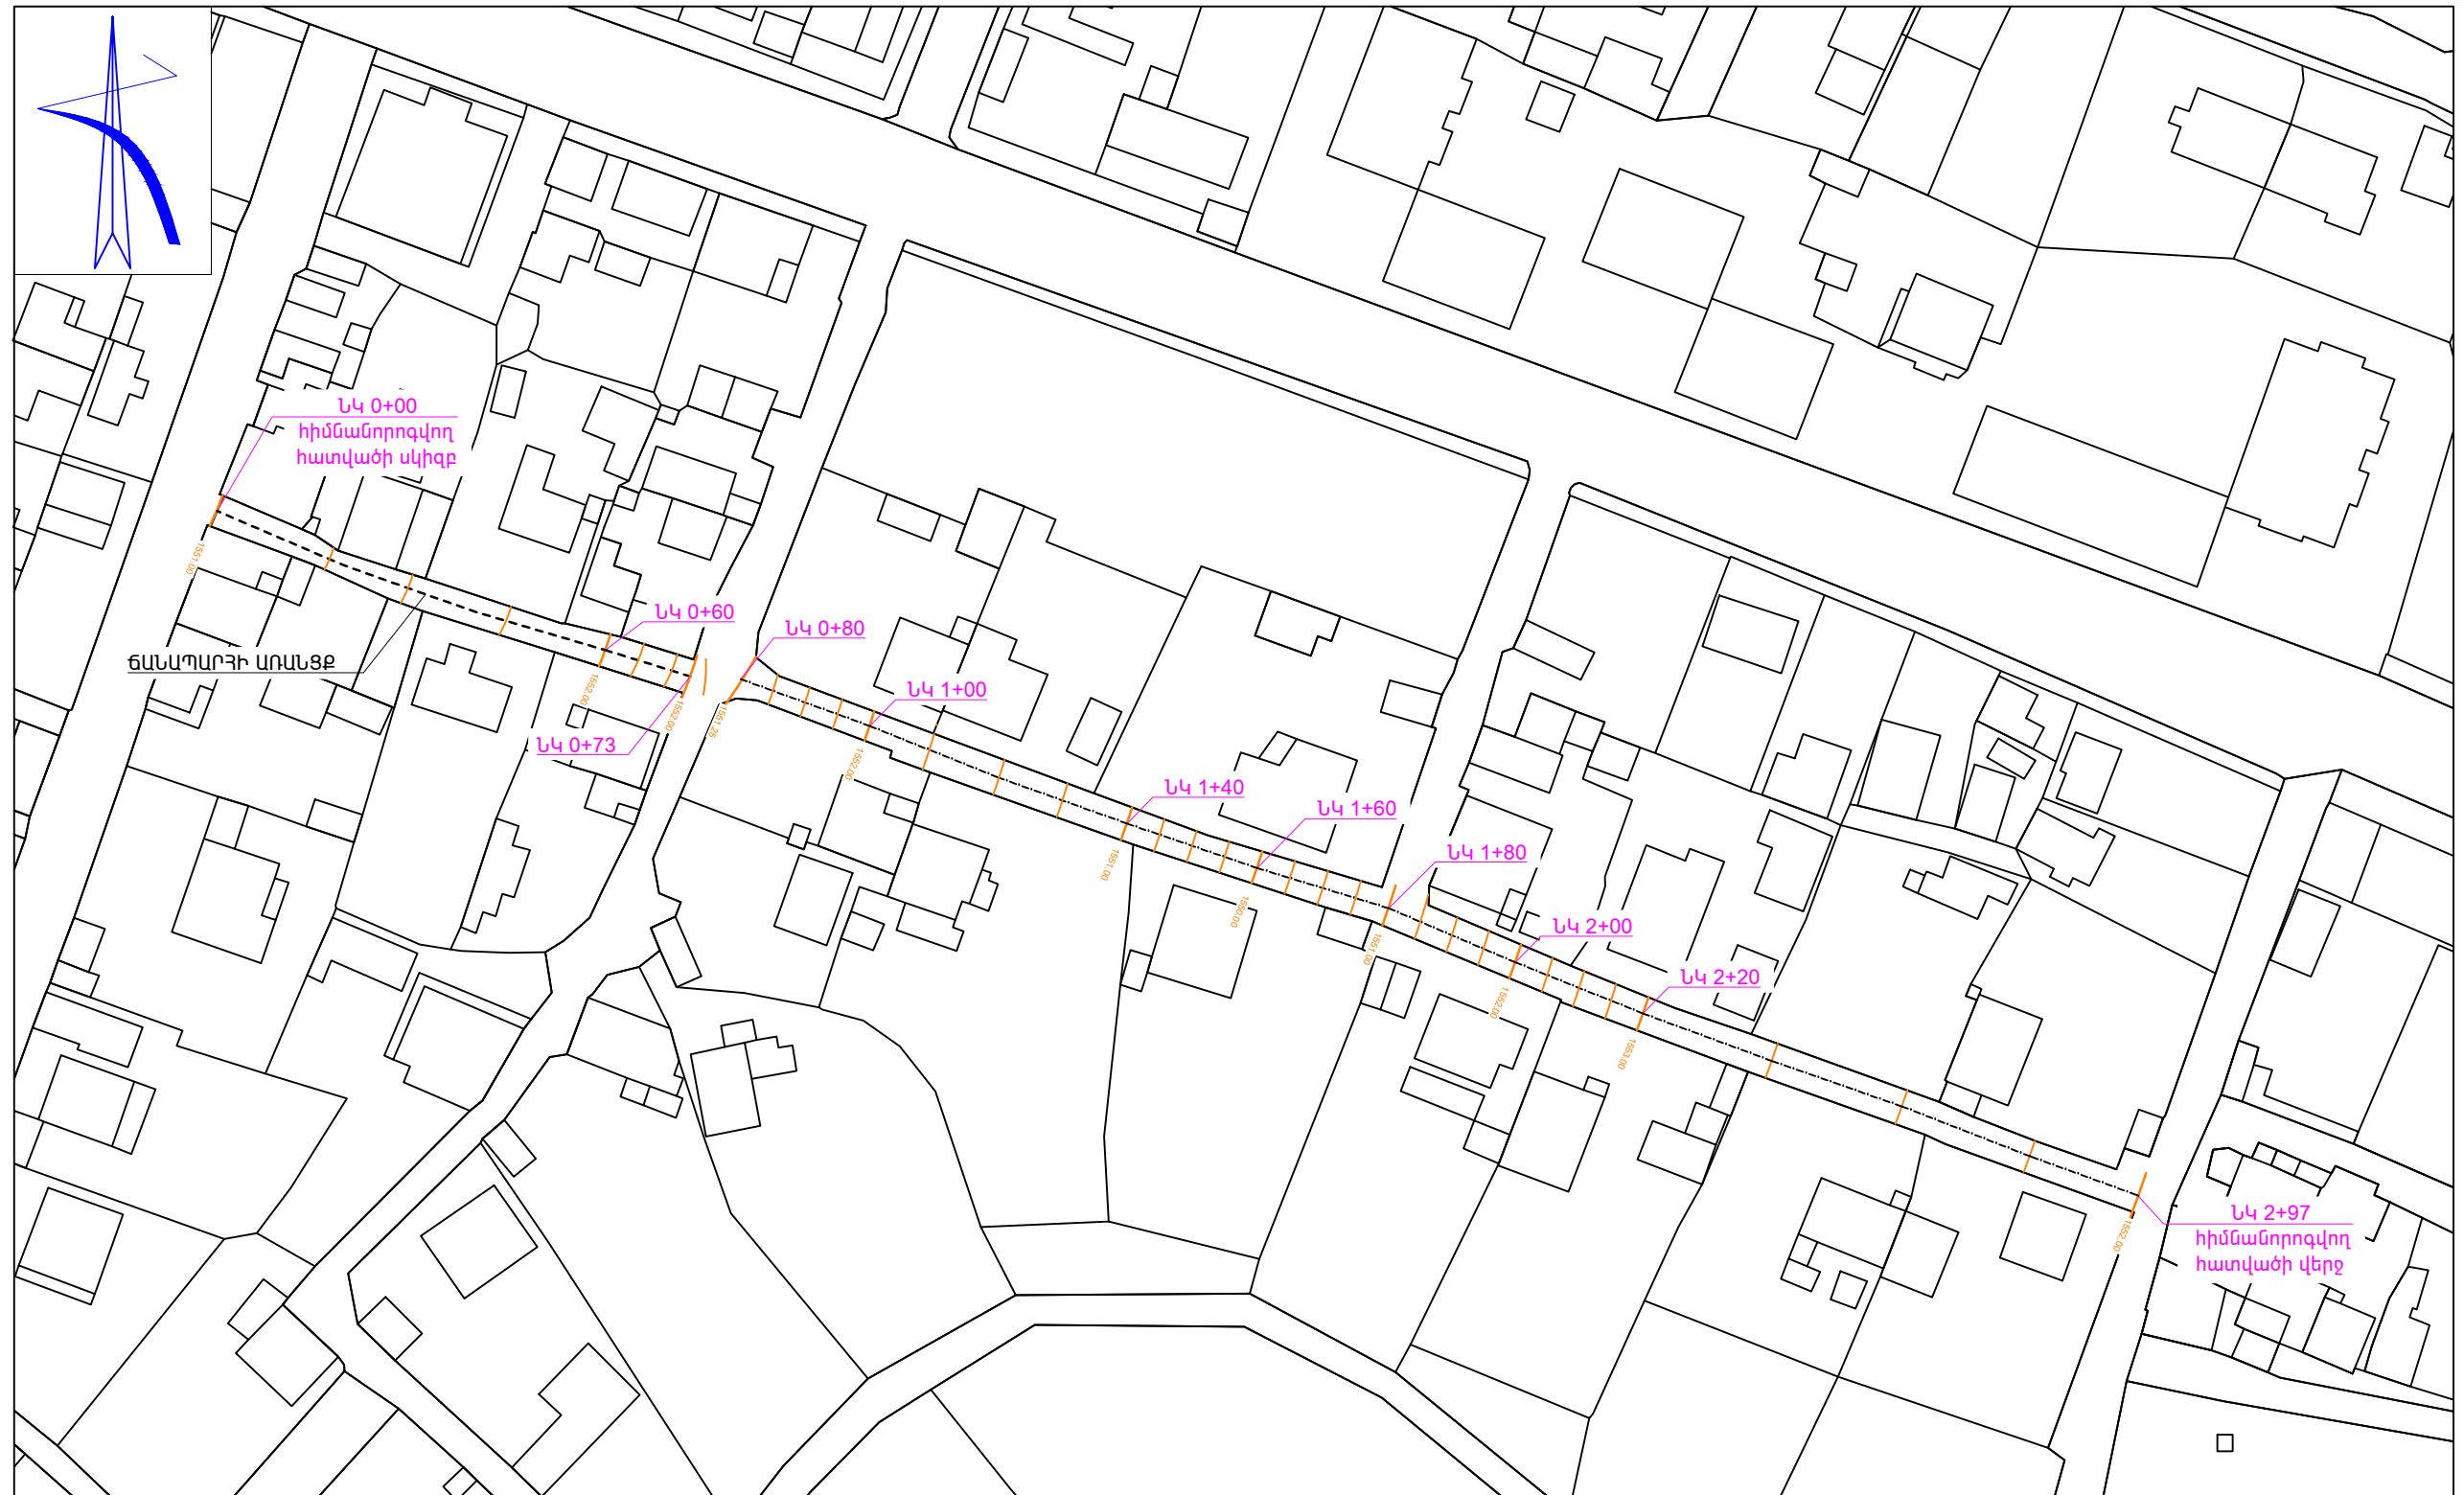






Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մոխրապետի Մոխրապետի բնակավայրի փողոցների սալապատ			
Ն. Գ. Գ.	Հ. ՀԱՐՈՔՅԱՆ		ՏՈՒՖ ԹԱՐՈՎ ԵՎ ՋՐԱՇԵՆՈՇԱՆԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄ			
Կատարեց	Հ. ՀԱՐՈՔՅԱՆ		Ս. ՇԱՐՈՒՄՅԱՆ Փ. 5-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստորագրեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱԳ - 13	ԱԳ - 34
			ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ, ԶՐԱՅԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		


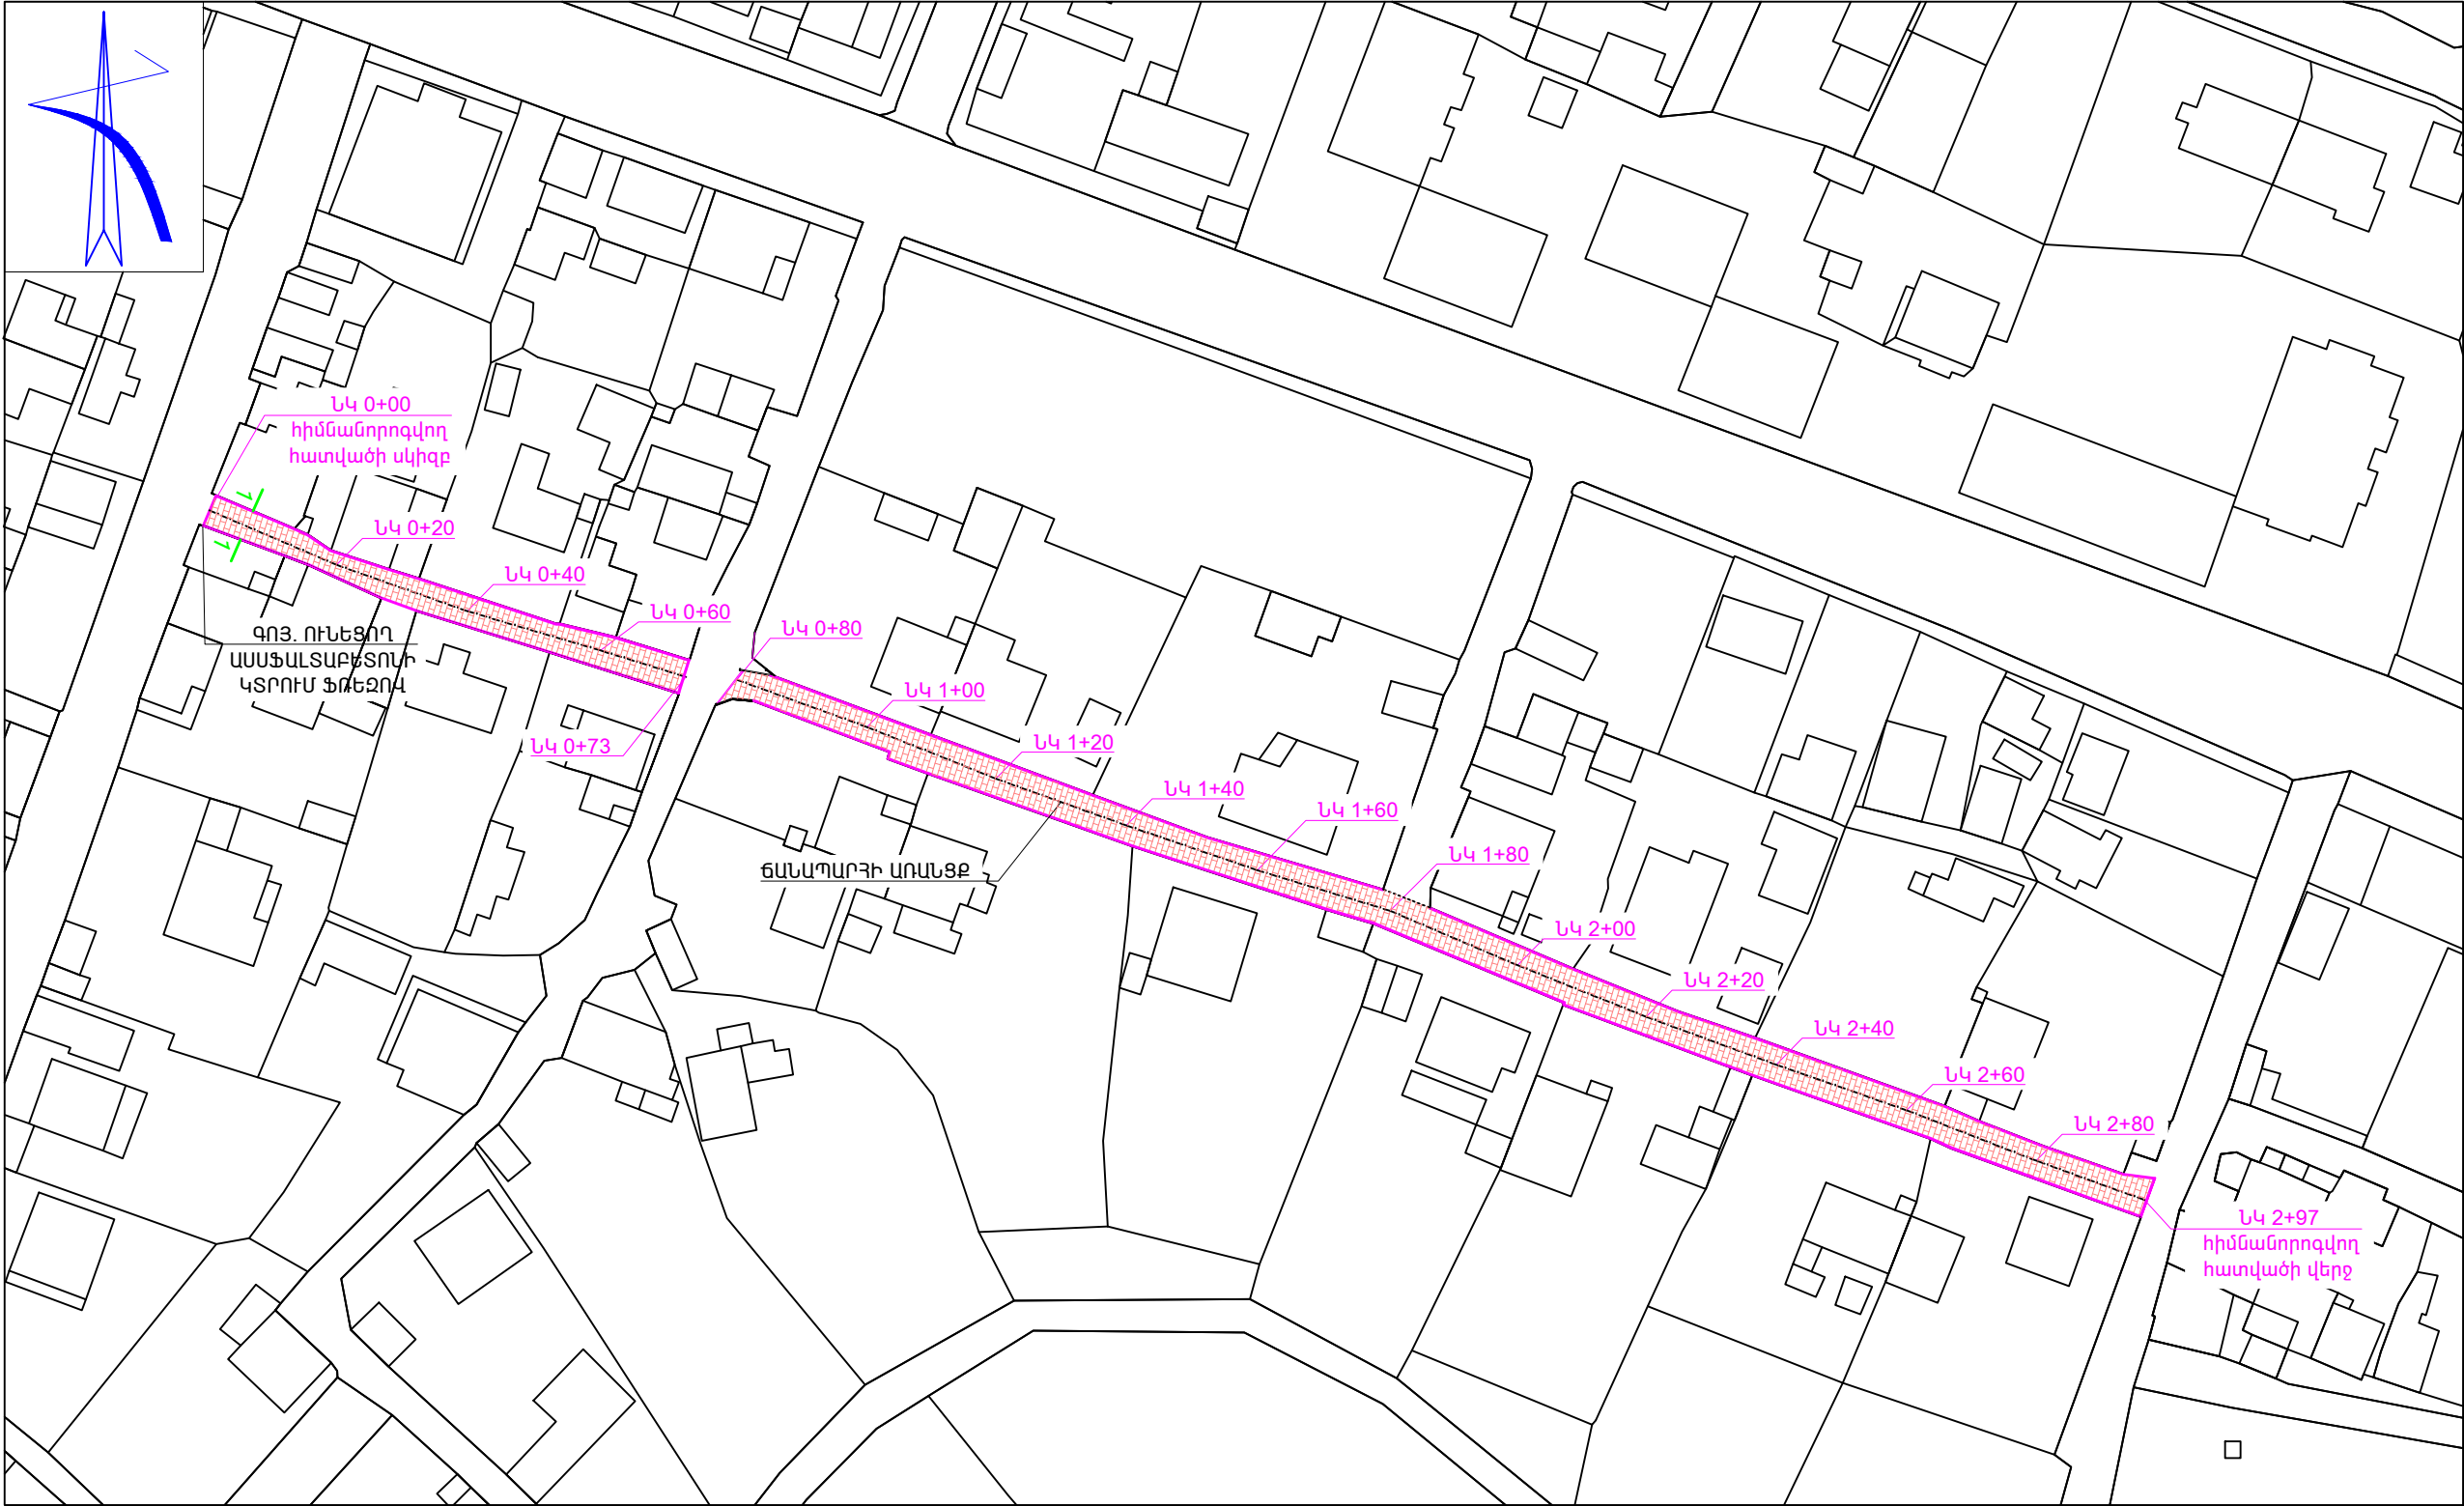


ՏՃՈՐԵՆ	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ	<i>[Signature]</i>	Մոխրապատի Մոխրապատի բնակավայրի փողոցների սալարկում			
Ն Գ Ծ	Հ. ՀԱՎՈՐՅԱՆ	<i>[Signature]</i>	ՏՈՒՑ ԲԱՐՈՎ ԵՎ ՓՐԱՀԵՊԱՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌԱՅՈՒՅՈՒՄ			
Կատարեց	Հ. ՀԱՎՈՐՅԱՆ	<i>[Signature]</i>	Ս. ՀԱՅՈՒՄՅԱՆ Փ. 3-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔ /2-ՐԴ ՏԵՂԱՄԱՍ/	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ	<i>[Signature]</i>		Ա Ն	ԱԾ - 14	ԱԾ - 34
			ՃԱՆԱՊԱՐԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅՈՒՄ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-2+97	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՄՊԸ		




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

-  - ՍԱԼԱՐԿԱՆ ՏՈՒՖ ՔԱՐԻՑ
-  - ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆ /B - 15/
-  - ԿՈՂԱԿԱ ԿՎԱԶԱԿՈՊԻՏ
-  - ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Ք ՎԱՔ Ե-1-25 (0.5x0.25x1.0մ)
-  - 5-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔԻ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆ /B - 15/
-  - ՃԱՆԱՊԱՐԻՒՄ ՍՏԱՆԴԱՐՏ
-  - 3-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔԻ ՀԵՏ ՀԱՏՎԱԾ ՀԱՏԱԿ

ՏՃՈՐԵՄ	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՄԻՋՆԱԿ ԶԱՆՈՒՄԻ ՄԻՋՆԱԿ ԲԱՆԱԿԱՎՈՐ ԲՈՂՈՇԱՆԻ ՍԱԼԱՐԿԱՆ			
Ն Գ Ծ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ ԵՎ ՓՐԱԶԵՆՈՇԱՆԱՆ ՀԱՏԱԿԱՎՈՐ ԿԱՌՈՇՈՒՄ			
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Ս. ՀԱՅՈՒՄՅԱՆ Փ. 3-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔ /2-ՐԴ ՏԵՂԱՄԱՍ/	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱԾ - 15	ԱԾ - 34
			ՃԱՆԱՊԱՐԻՒՄ ՍԱԼԱՐԿԱՆՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-2+97	 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		


ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:ՆԿ 2+97/

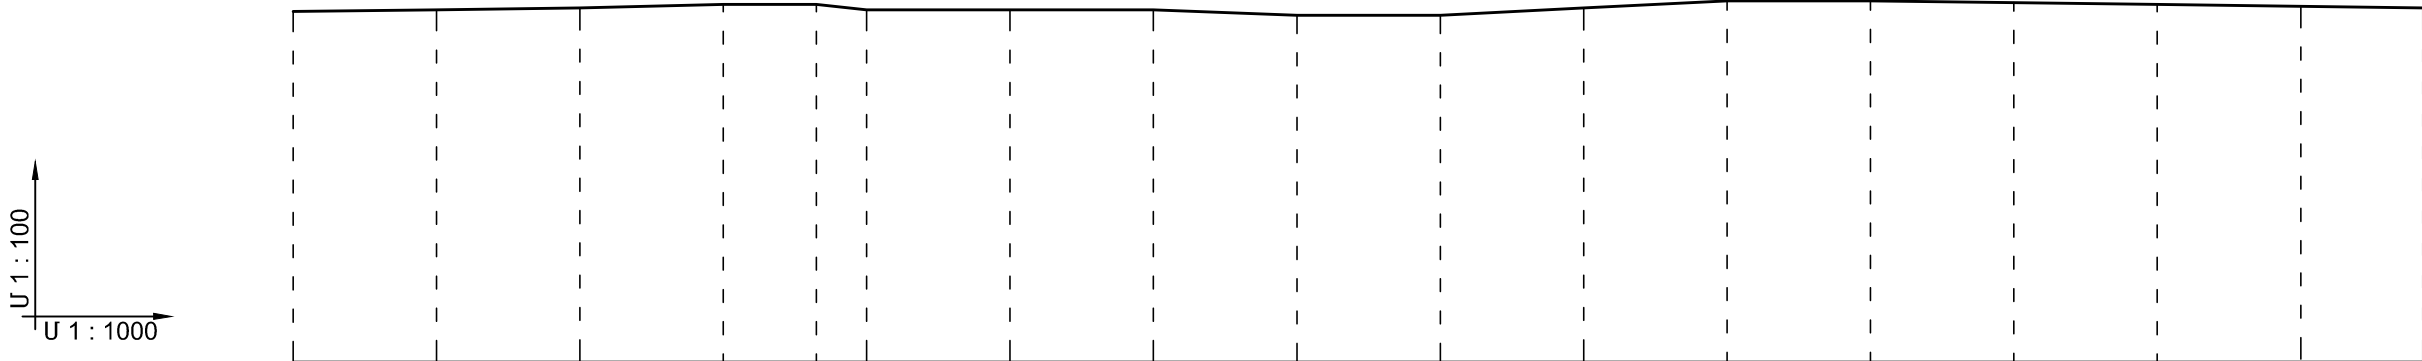

ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ՓՈԿԱԾՔ																			
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏԳՅԱԼՆԵՐ	ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ	1																	
	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՑՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1551.00	1551.25	1551.50	1552.00	1552.00	1551.25	1552.00	1552.25	1551.00	1550.00	1551.00	1552.00	1553.00	1552.50	1552.50	1552.25	1552.00	
	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (%), ՈՒՂՂԱԶԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	12.5‰ 20.0	12.5‰ 20.0	25.0‰ 20.0	0.0‰ 13.0	0.0‰ 7.0	25.0‰ 20.0	12.5‰ 20.0	37.5‰ 20.0	50.0‰ 20.0	50.0‰ 20.0	50.0‰ 20.0	50.0‰ 20.0	25.0‰ 20.0	0.0‰ 20.0	0.0‰ 20.0	12.5‰ 17.0	44.0‰ 17.0	
	ՓԱՏԱՑԻ ՏԳՅԱԼՆԵՐ	1551.00	1551.25	1551.50	1552.00	1552.00	1551.25	1552.00	1552.25	1551.00	1550.00	1551.00	1552.00	1553.00	1552.50	1552.50	1552.25	1552.00	
		20.0	20.0	20.0	13.0	7.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	17.0		
ՆՇԱՅԱՐՄԱՆ ԿԵՏ, ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐԻԵՐ, ԿԻՆՈՄԵՏՐԵՐ		ՆԿ 0+00	ՆԿ 0+20	ՆԿ 0+40	ՆԿ 0+60	ՆԿ 0+73	ՆԿ 0+80	ՆԿ 1+00	ՆԿ 1+20	ՆԿ 1+40	ՆԿ 1+60	ՆԿ 1+80	ՆԿ 2+00	ՆԿ 2+20	ՆԿ 2+40	ՆԿ 2+60	ՆԿ 2+80	ՆԿ 2+97	


ՏՃՕՐԵՄ	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՄՊԻՏԱԿ ՀԱՏԱՅՆԻ ՄՊԻՏԱԿ ԲԵՆԱԿԱՅՈՐԻ ՓՐՈՂՈՇՆԵՐԻ ԱՍԽԱԿՈՒՄ			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ՏՈՒՖ ԲԱՐՈՎ ԵՎ ՋՐԱՀԵՏՈՋԱՆԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՇՈՒՄ			
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Ս. ՀԱՅՐՈՒՄՅԱՆ Փ. 3-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔ /2-ՐԴ ՏԵՂԱՄԱՍ/		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ				Ա Ն	ԹԵՐԹԵՐ
			ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:ՆԿ 2+97/			«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԽԿ 0+00/

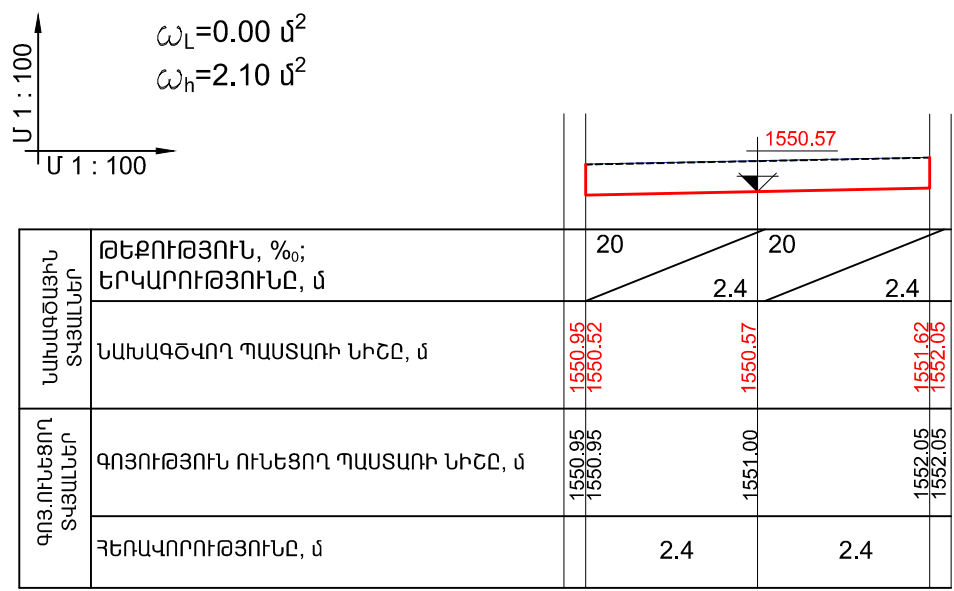


ԽԿ 0+00

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԽԿ 0+40/

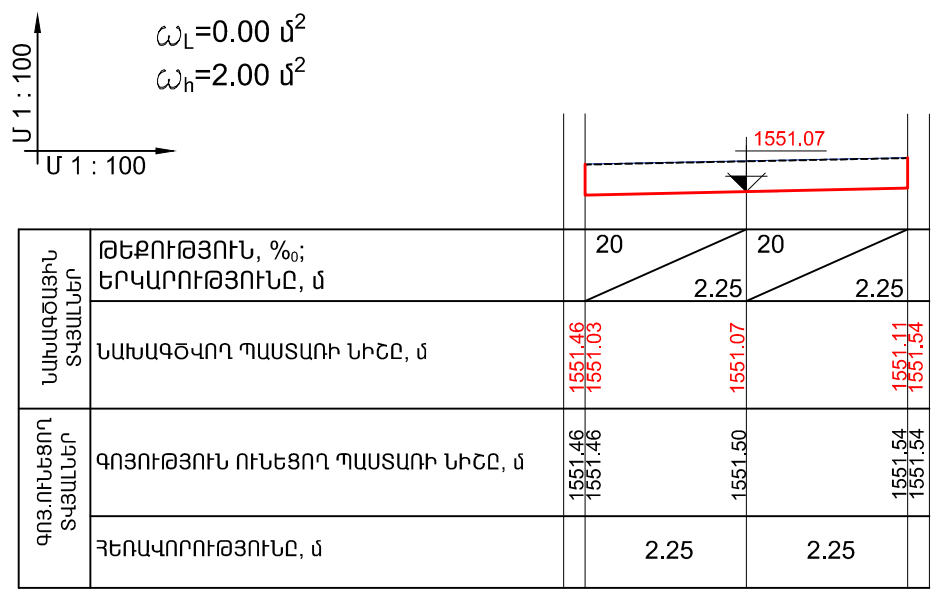


ԽԿ 0+40

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԽԿ 0+20/

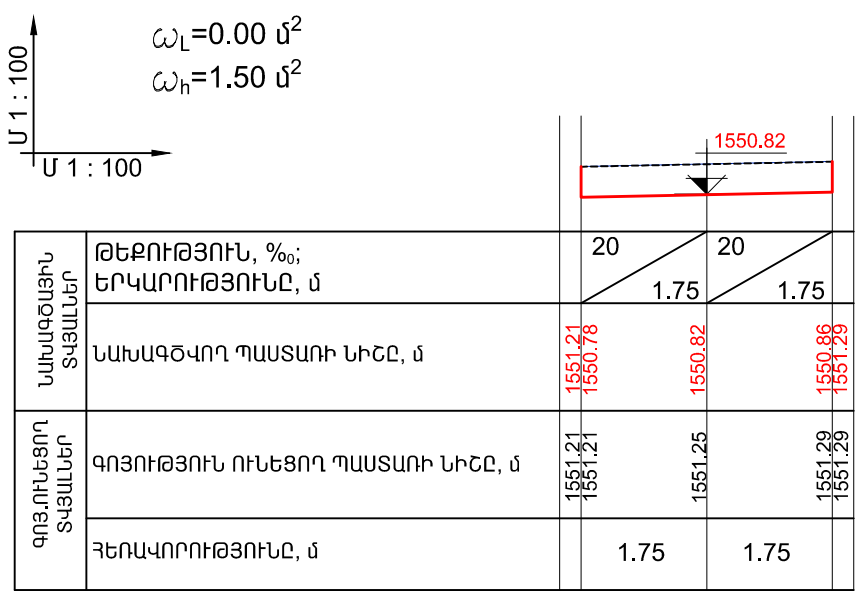

ԽԿ 0+20


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԽԿ 0+60/

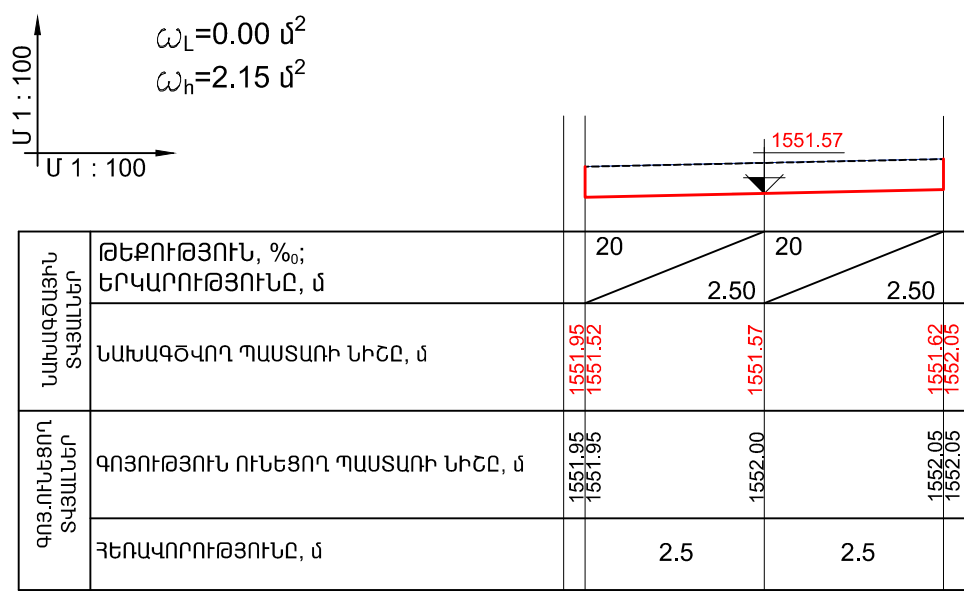

ԽԿ 0+60


ՏՈՑՈՒՄ	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ	<i>[Signature]</i>	ՍԴՈՒՄԱԿ ԶԱՄԱՆԻ ՍԴՈՒՄԱԿ ԲԱՆԱԿԱՅՈՒՒ ՓՈԴՈՅՆԵՐԻ ԱՆՍԻՍՏԱՆԻ ՏՈՒՑ ԲԱՐՈՎ ԵՎ ՋՐԱՀԵՏՈՒՄԱՆ ԶԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄ			
Ն Գ Ծ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	<i>[Signature]</i>	Ս. ՀԱՅՐՈՒՄՅԱՆ Փ. 3-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔ /2-ՐԴ ՏԵՂԱՍՏԱՍ/	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	<i>[Signature]</i>		Ա Ն	ԱԾ - 17	ԱԾ - 34
Ստուգեց	Ս. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ	<i>[Signature]</i>	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ԽԿ 0+00/-ԻՑ ԽԿ 0+60//	<i>[Stamp]</i> «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍԴՐ		

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+73/

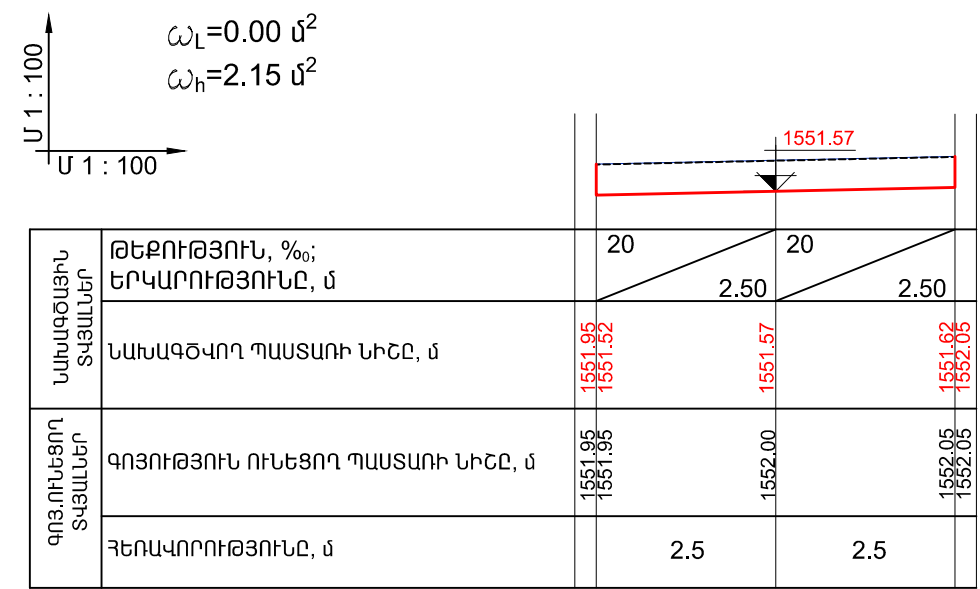


ՆԿ 0+73

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+00/

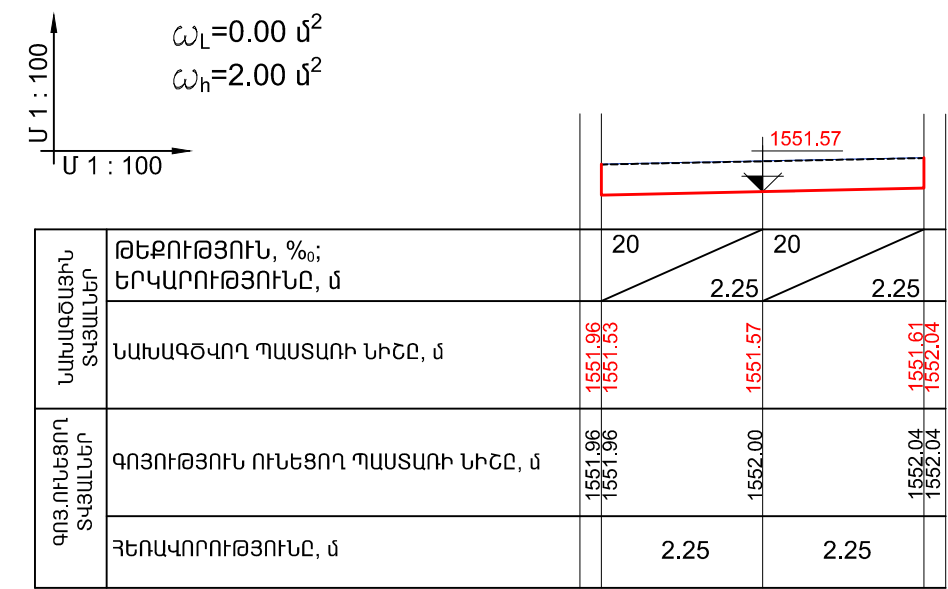


ՆԿ 1+00

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+80/

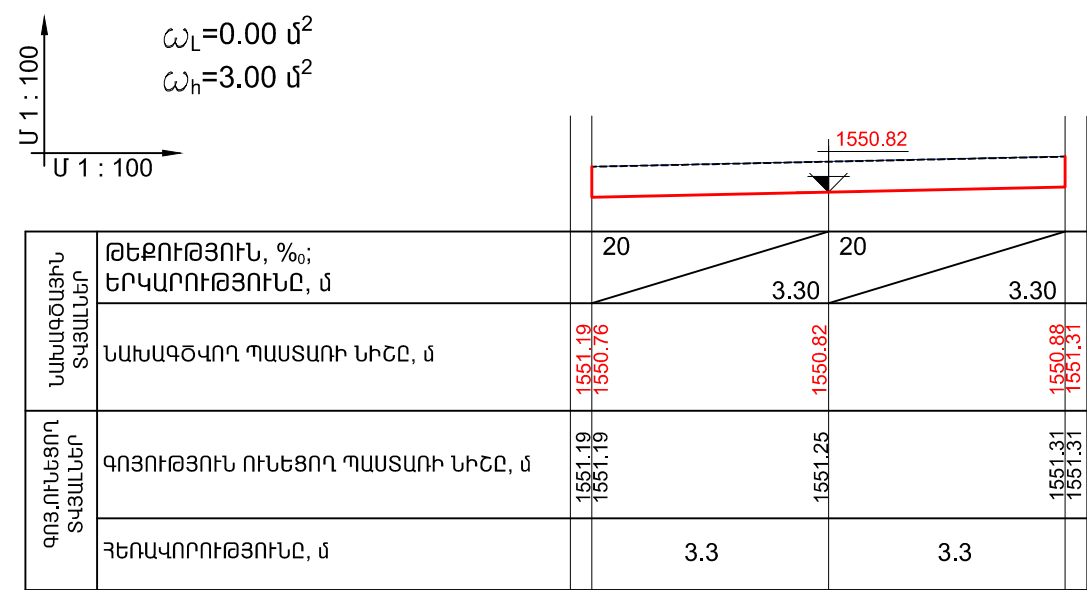

ՆԿ 0+80


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+20/

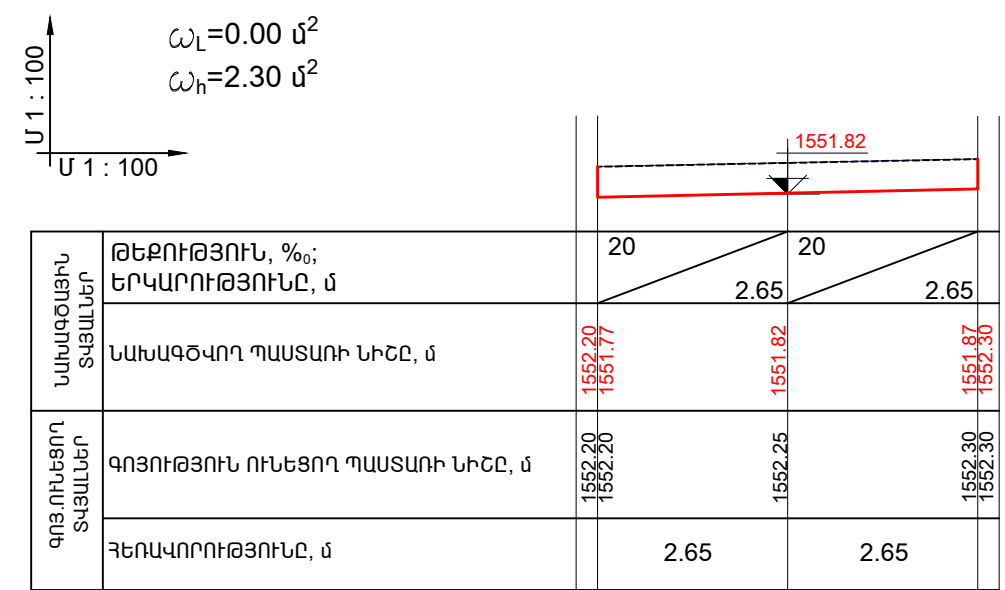

ՆԿ 1+20


ՏՈՑՈՒՄ	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՄԻՈՒՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԻՈՒՏԱԿ ԲԵՆԱԿԱԿՅՈՒՒ ՓՈԴՈՋՆԵՐԻ ԱՍԼՈՒԿՈՒՄ			
Ն Գ Ծ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ՏՈՒՖ ԲԱՐՈՎ ԵՎ ՋՐԱՀԵՏՈՒՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՇՈՒՄ			
ԿԱՏԱՐԻՅ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Ս. ՀԱՅՈՒՄՅԱՆ Փ. 3-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔ /2-ՐԴ ՏԵՂԱՄԱՍ/	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՍՈՒՂԲԵՅ	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱԾ - 18	ԱԾ - 34
			ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 0+73/-ԻՑ /ՆԿ 1+20//	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 1+40/

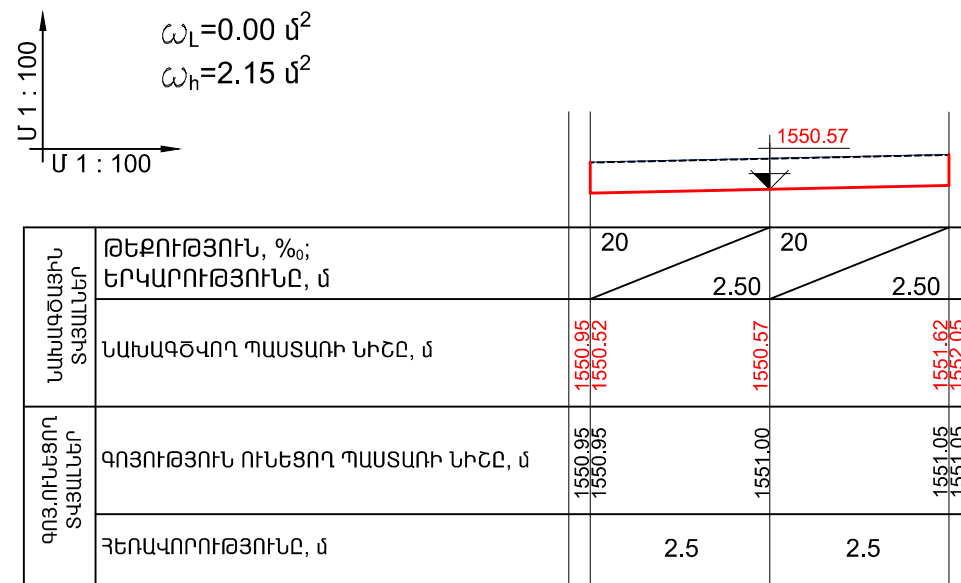


ԼԿ 1+40

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 1+80/

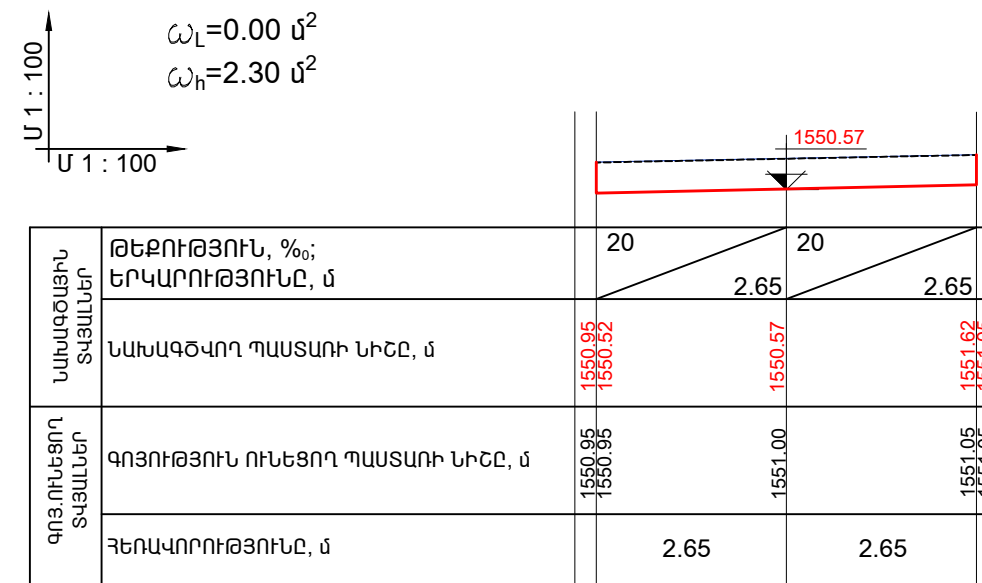


ԼԿ 1+80

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 1+60/

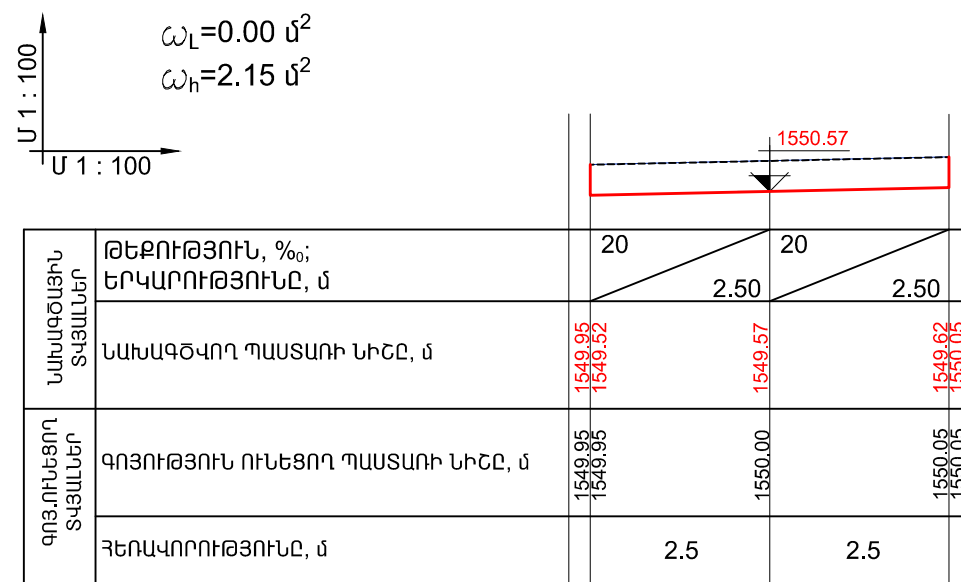

ԼԿ 1+60


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 2+00/

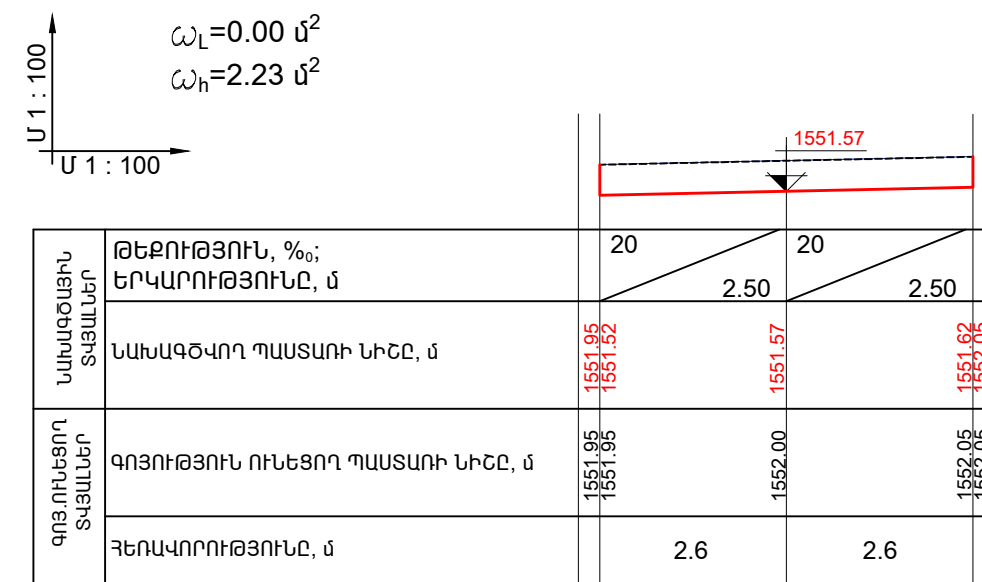

ԼԿ 2+00


ՏՈՓՐԵՄ	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մոխրապատի Մոխրապատի բնակավայրի փողոցների սակարկում			
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱՎՈՐԱՅԱՆ		ՏՈՒՑ ԲԱՐՈՎ ԵՎ ՋՐԱՀԵՏՈՒՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ			
Կատարեց	Հ. ՀԱՎՈՐԱՅԱՆ		Ս. ՀԱՅՐՈՒՄՅԱՆ Փ. 3-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔ /2-ՐԴ ՏԵՂԱՄԱՍ/	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստորագեց	Ս. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱԳ - 19	ԱԳ - 34
			ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ԼԿ 1+40/-ԻՑ /ԼԿ 2+00//	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+20/

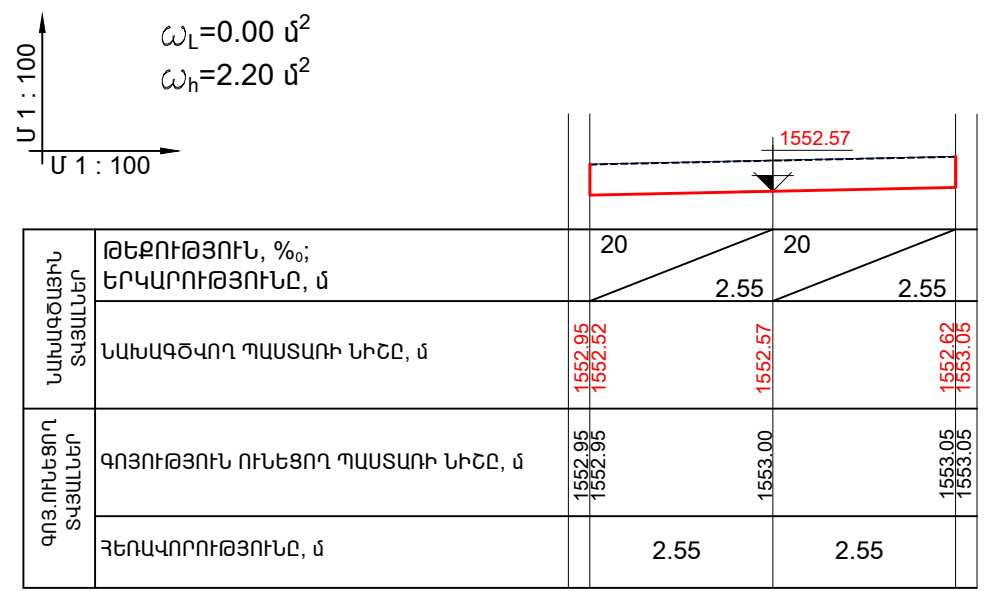


ՆԿ 2+20

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+60/

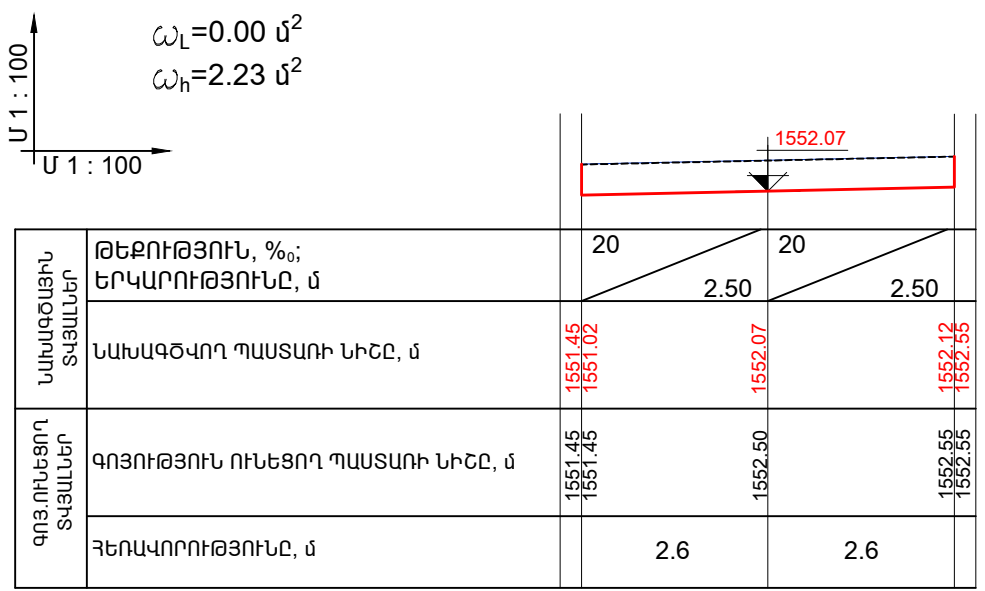


ՆԿ 2+60

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+40/

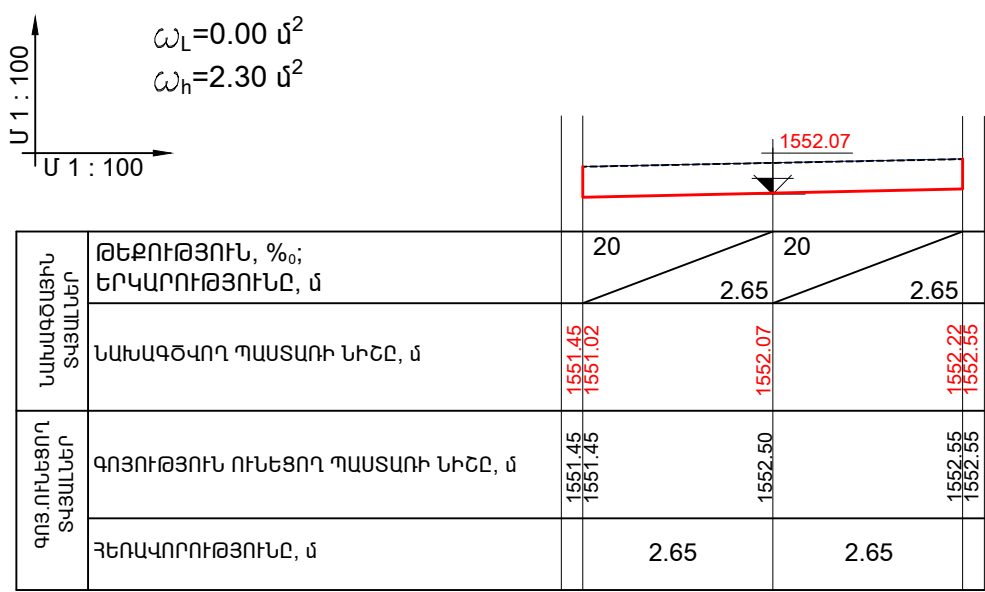

ՆԿ 2+40


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+80/

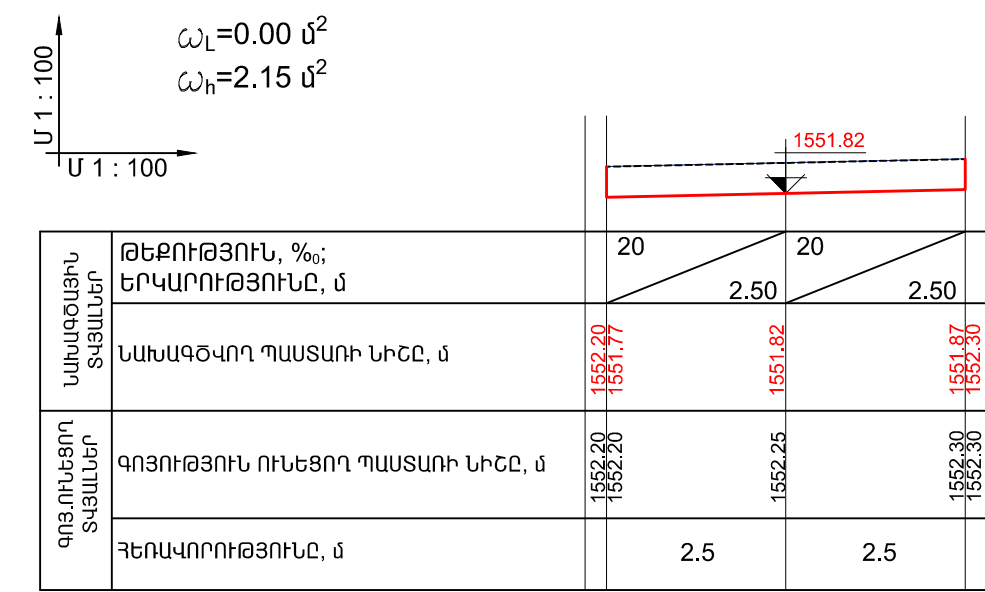

ՆԿ 2+80

ՏՈՑՈՒՄ	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մոխրապատի Մոխրապատի բնակավայրի փողոցների սակարկում			
Ն Գ Ծ	Հ. ՀԱՎՈՐԱՅԱՆ		ՏՈՒՖ ԲԱՐՈՎ ԵՎ ՋՐԱՀԵՏՈՒՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄ			
Կատարեց	Հ. ՀԱՎՈՐԱՅԱՆ		Ս. ՀԱՅՐՈՒՄՅԱՆ Փ. 3-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔ /2-ՐԴ ՏԵՂԱՄԱՍ/	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստորագեց	Ս. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱԾ - 20	ԱԾ - 34
			ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 2+20/-ԻՑ /ՆԿ 2+80//	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԽԿ 2+97/

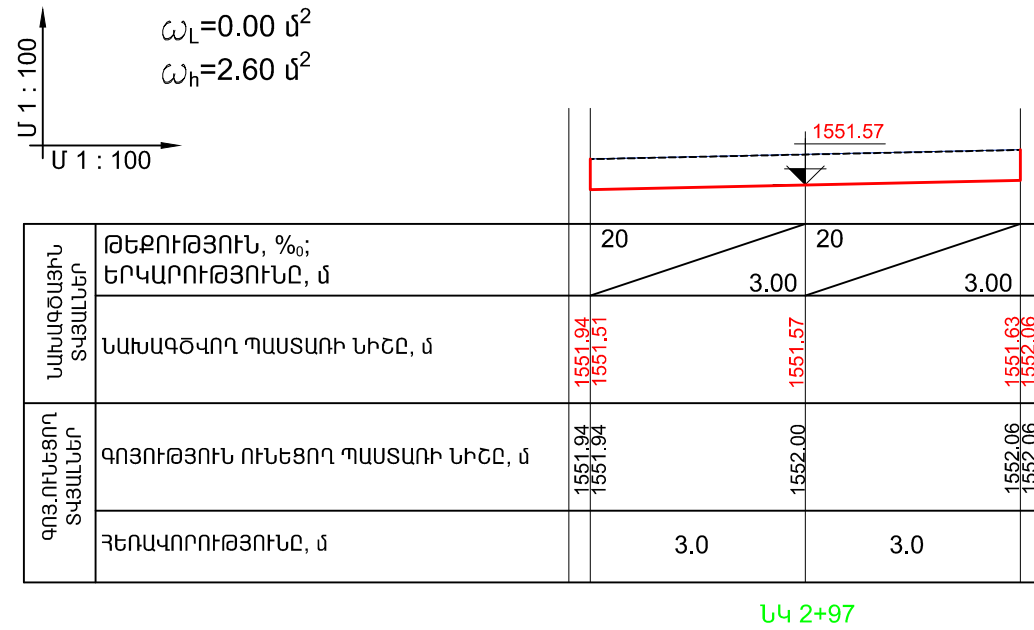

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


- ՍԱԼԱՐԿԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԻՄՔԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ ՔԻՉ ԽՈՆԱԿ, ՉՈՐ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐԿՈՒՄ ԶՐԵԼ:
- ՍԱԼԱՉՈՐՍԿԱԿՆԵՐՈՎ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐԿՈՒՄ Է ԵՐԹԵՎԵԿԱՄԱՍԻ ԱՄԲՈՂՋ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ ՇԱՐՔԵՐՈՎ, ՈՐՈՆՔ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՆ ԽԻՍՏ ՈՒՂԱՀԱՅԱՑ ԳԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ: ԱՅՐ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ 5 ՄԵՏՐԻ ՎՐԱ ԳԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ ՈՒՂԱՀԱՅԱՑ ԿԱՊԿՈՒՄ ԵՆ ԼԱՐԵՐ ԵՎ ԱՏՈՒԳՎՈՒՄ Է ՇԱՐՔԵՐԻ ՈՒՂԱՀԱՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ:
- ՍԱԼԱՉՈՐՍԿԱԿՆԵՐԻ ԿԱՐԵՐԸ ՉՊԵՏՔ Է ՀԱՄԸՆԿՆԵՆ, ՆՐԱՆՔ ՊԵՏՔ Է ՇԱՐԺՎԵՆ ՈՉ ՊԱԿԱՍ ՉՈՐՍԿԱԿԻ 1/3 ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՈՎ:
- ՍԱԼԱՉՈՐՍԿԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՍՈՋԱՅԿԱՅԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐԿՈՒՄ Է 100 ԿԳ ՔԱՇ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՏՈՓԱՆՈՒՄՆԵՐՈՎ, ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՇԱՐՔ ԸՆԴԱՅՆԱԿԱՆ ՈՒՂՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ: ԵԹԵ ՍԱԼԱՐԿԸ ԿԱՏԱՐԿԵԼ Է ՉՈՐ ԱՎԱԶԻ ՎՐԱ, ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐԿՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԽՈՆԱԿԱՑՆԵԼ ԶՐՈՎ, ԻՍԿ ԵԹԵ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ՏԵՂԱՑԵԼ Է ԱՆՉՐԵՎ, ԽՏԱՑՈՒՄ ՉՊԵՏՔ Է ԿԱՏԱՐԵԼ:

ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ

ՊՐՈՖԻԼԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	Հեռավորություն, մ	ՊՐՈՖԻԼԻ ՄԱԿԵՐԵՄԸ, մ ²		ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽ-ՐԻ ԾԱՎԱԼԸ, մ ³	
		Լիցք	Հանութիւն	Լիցք	Հանութիւն
ԽԿ 0+00		0.0	2.10		
ԽԿ 0+20	20.0	0.0	1.50	0.0	42.0
ԽԿ 0+40	20.0	0.0	2.00	0.0	30.4
ԽԿ 0+60	20.0	0.0	2.15	0.0	40.0
ԽԿ 0+73	13.0	0.0	2.15	0.0	28.0
ԽԿ 0+80	20.0	0.0	3.00	0.0	43.0
ԽԿ 1+00	20.0	0.0	2.00	0.0	60.0
ԽԿ 1+20	20.0	0.0	2.30	0.0	40.0
ԽԿ 1+40	20.0	0.0	2.15	0.0	46.0
ԽԿ 1+60	20.0	0.0	2.15	0.0	43.0
ԽԿ 1+80	20.0	0.0	2.30	0.0	43.0
ԽԿ 2+00	20.0	0.0	2.23	0.0	46.0
ԽԿ 2+20	20.0	0.0	2.20	0.0	44.6
ԽԿ 2+40	20.0	0.0	2.30	0.0	44.0
ԽԿ 2+60	20.0	0.0	2.23	0.0	46.0
ԽԿ 2+80	20.0	0.0	2.15	0.0	44.6
ԽԿ 2+97	13.0	0.0	2.60	0.0	43.0
				0.0	33.8
ԸՆԴԱՄԵՆԸ				0.0	717.40

ՏՃՕՐԵՄ	Ա.ԱՐԱՐԱՅԱՆ		ՄԻՔՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԻՔՏԱԿ ԲԱՆԱԿԱՅՈՒՐ ՓՈԴՈՅՆԵՐԻ ԱՎԱՐԿՈՒՄ			
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ՏՈՒՖ ԲԱՐՈՎ ԵՎ ՋՐԱՀԵՏՈՒՄԸ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄ			
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Ս. ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ Փ. 3-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔ /2-ՐԴ ՏԵՂԱՄԱՍ/	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱԳ - 21	ԱԳ - 34
			ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԽԿ 2+97/, ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		


ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 /ԵԿ 0+00 -:- ԵԿ 2+97/ Մ 1 : 25

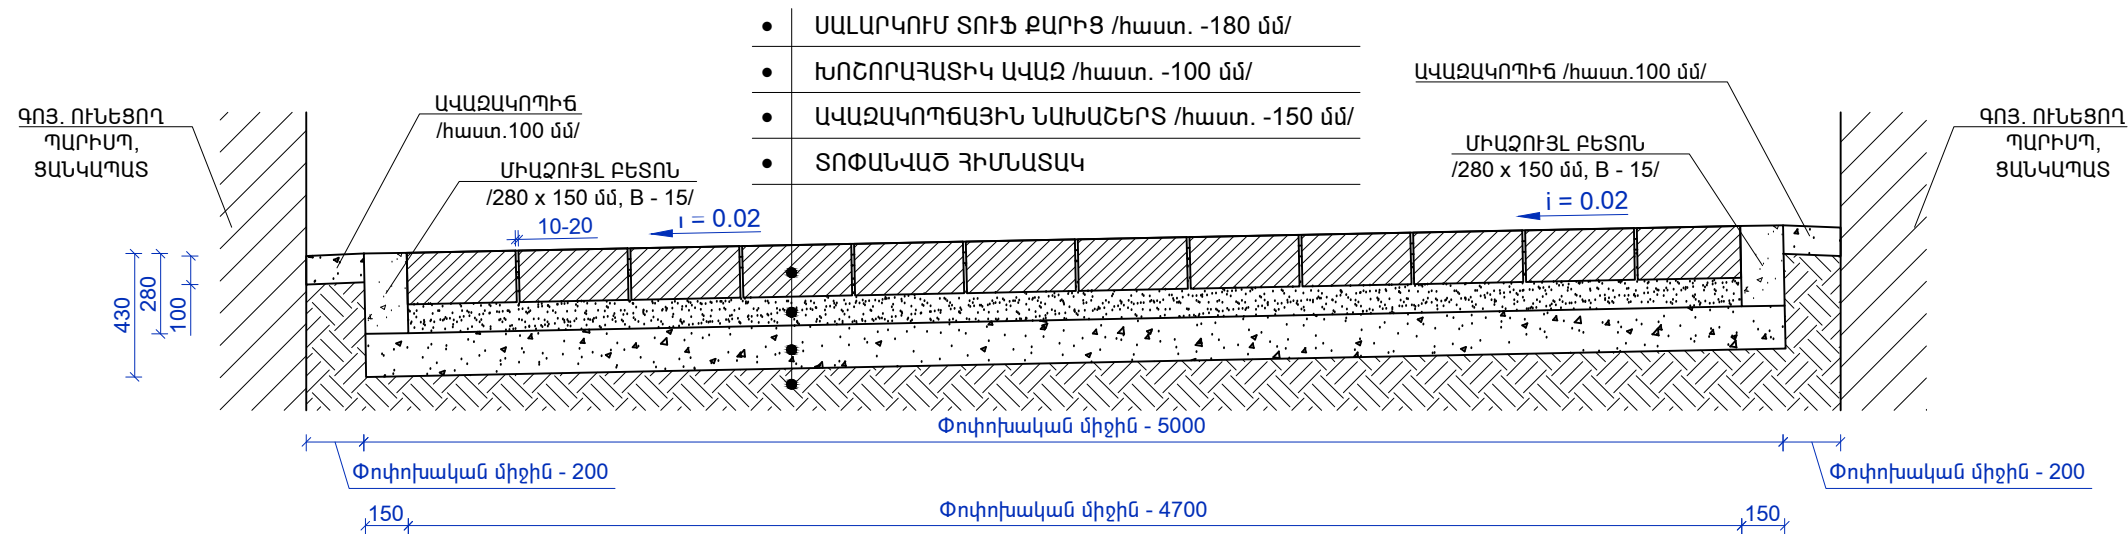


ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1.	4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 560.0 մ ³
2.	4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ	- 14.0 մ ³
3.	3-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 139.4 մ ³
4.	3-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ	- 4.0 մ ³
5.	ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԻ ԿՏՐՈՒՄ ՖՈԵԶՈՎ	- 4.8 գծմ
6.	ԽՃԱՎԱԶԻ ՇԵՐՏԻ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ 3-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 12.0 մ ³
7.	ԽՃԱՎԱԶԻ ՇԵՐՏԻ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ 3-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ	- 1.0 մ ³
8.	ՀԻՄՆԱՏԱԿԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 938.0 մ ²
9.	ԱՎԱԶԱԿՈՂԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ. - 150 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/	- 141.0 մ ³
10.	ԱՎԱԶԵ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՅԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ /հաստ. - 100 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/	- 85.0 մ ³
11.	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ /հաստ. - 180 մմ/	- 850.0 մ ²
12.	ԿԱՐԵՐԻ ԼՑՆՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԵ ԹԱՑ ՇԱՂԱԽՈՎ	- 14.3 մ ³
13.	ՇԱՐՎԱԾՔԻ ԵԶՐՈՎ ՄԻԱՋՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /բետոն, B15/	- 20.5 մ ³
14.	ԱՎԱԶԱԿՈՂԻՃԻ ՇԵՐՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ /հաստ. - 100 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/	- 13.0 մ ³
15.	ՔԱՆԴԱԾ ԲՆԱՅՈՂԻ ԲԱՐՁՈՒՄ և ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ	- 717.4 մ ³
16.	ՇԻՆ. ԱՂԲԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ	- 0.1 մ ³




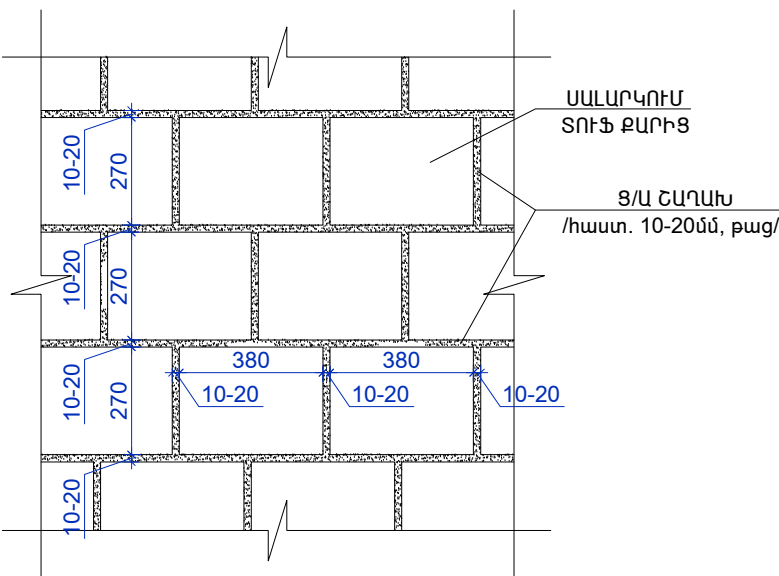

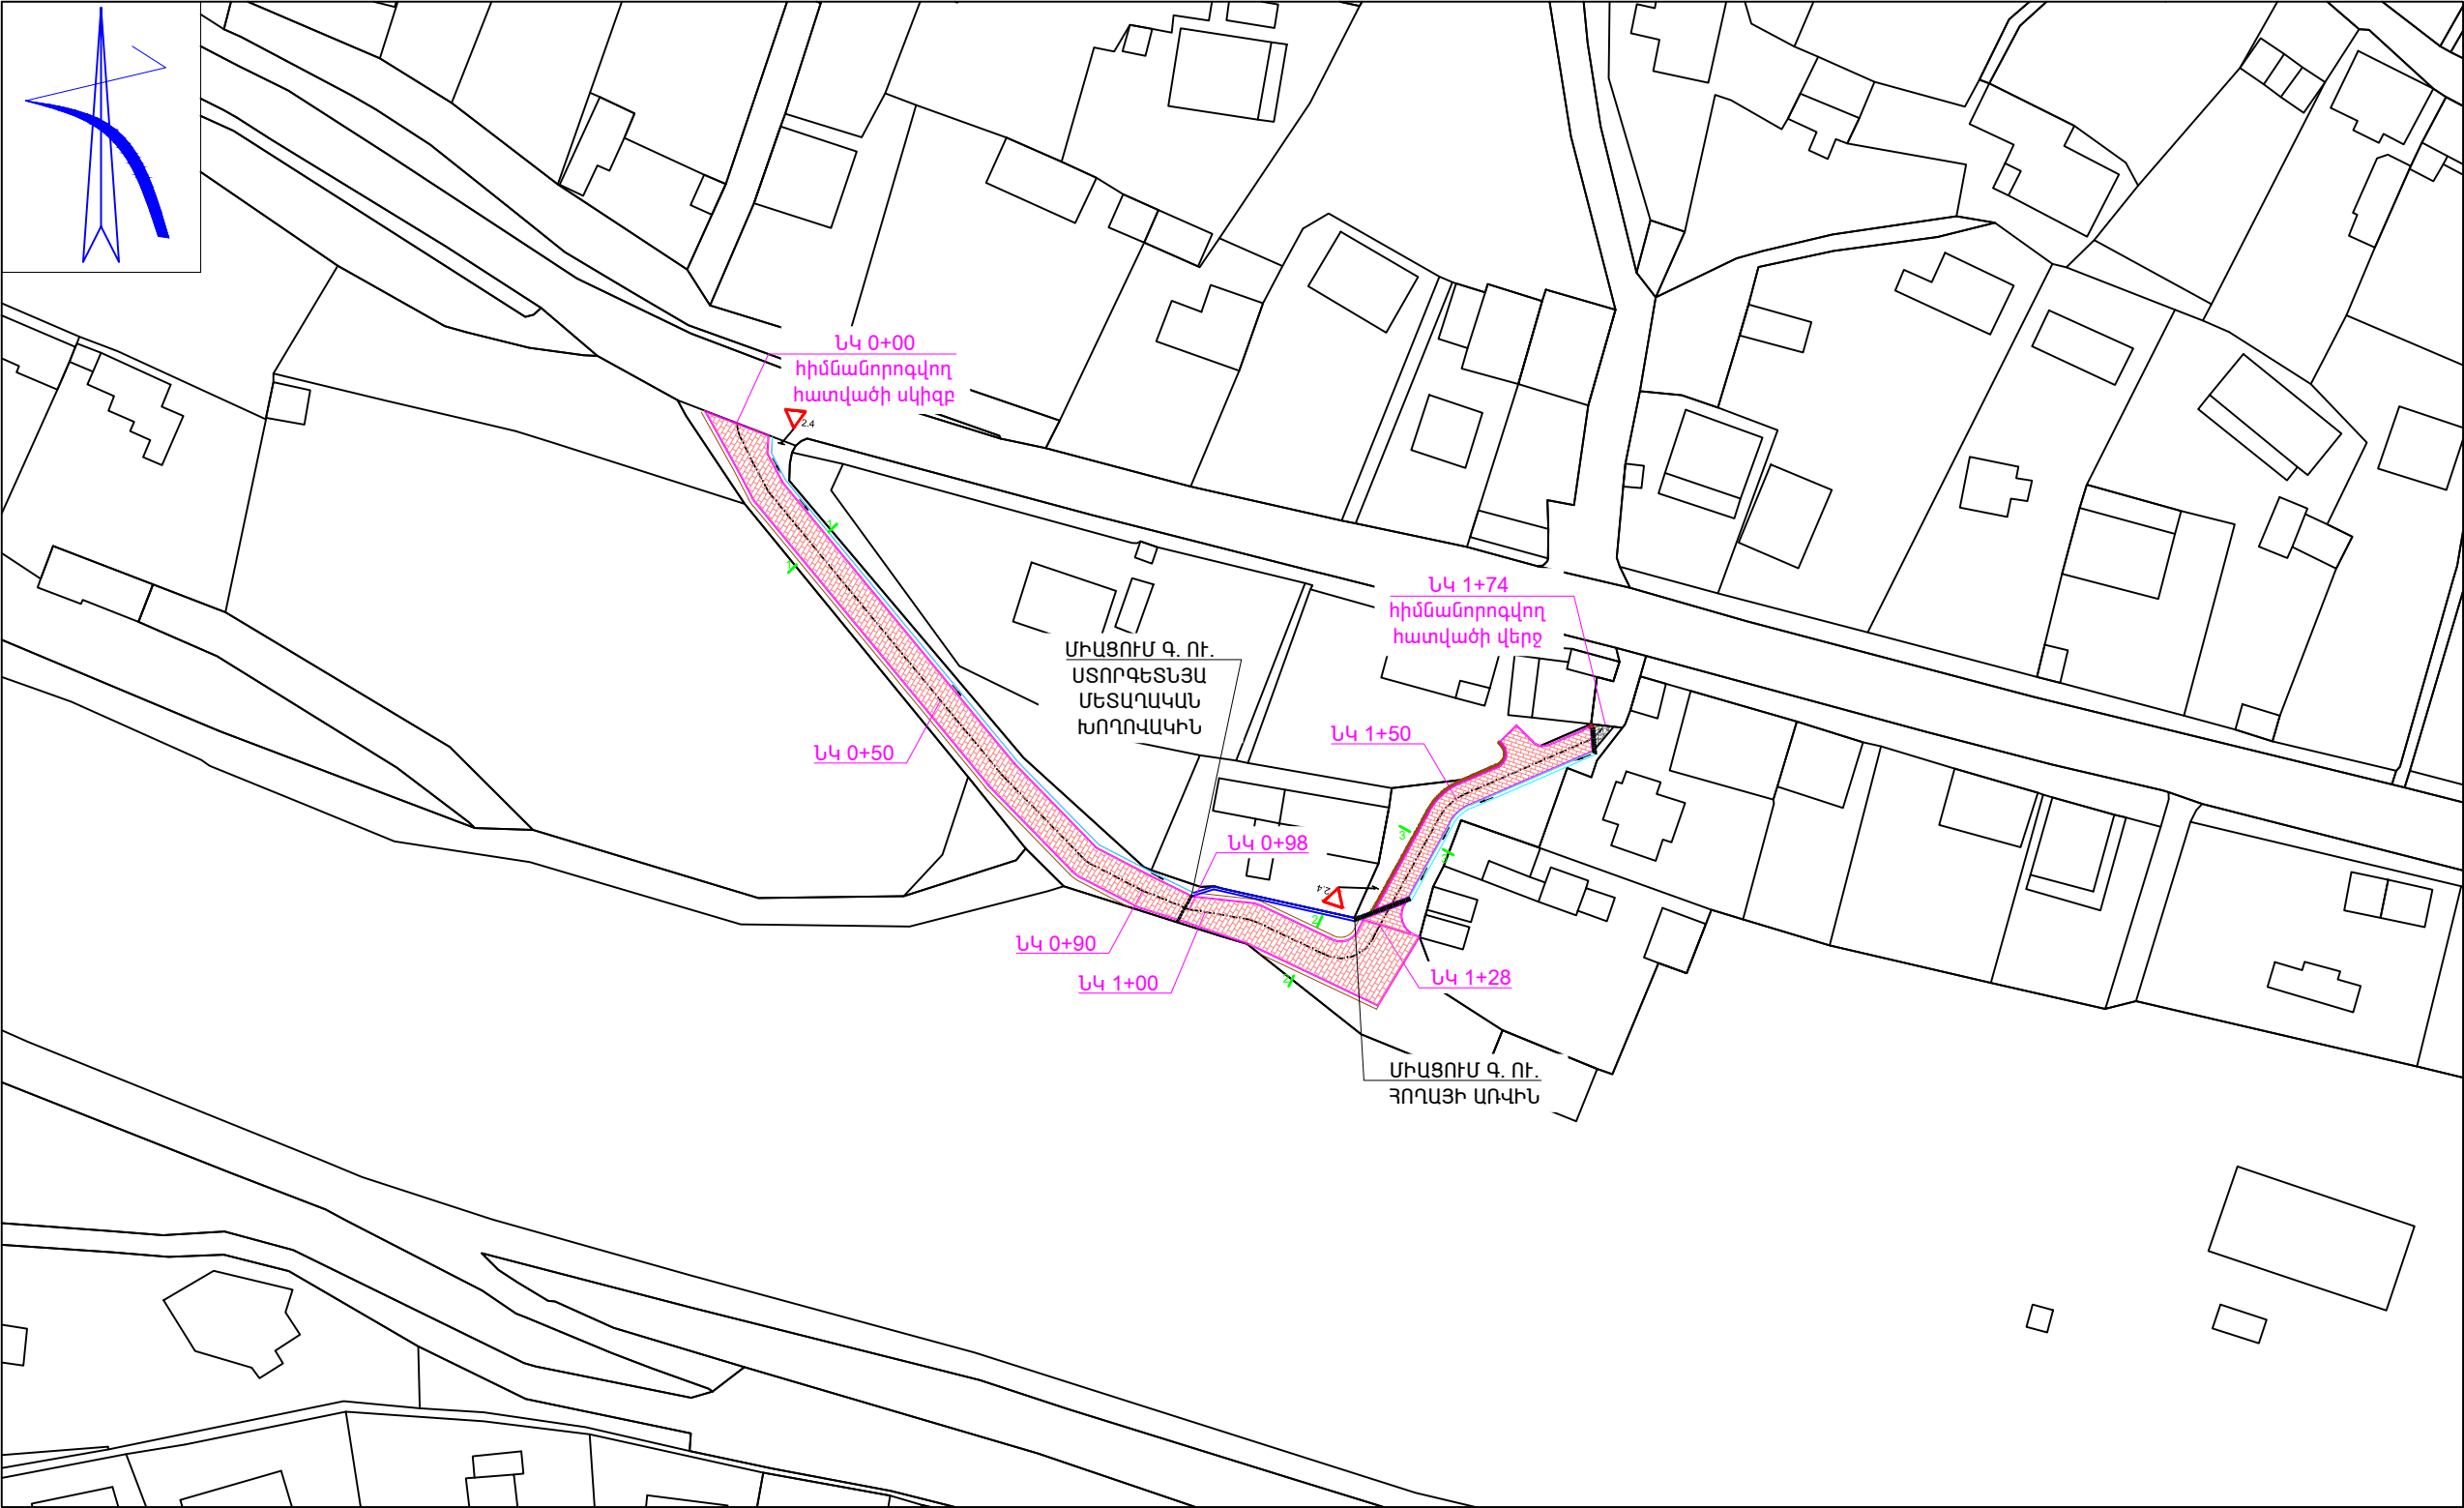



ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ





Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ	<i>Սարգսյան</i>	Մոխրապատի Մոխրապատի բնակավայրի փողոցների սալապատ			
Ն. Գ. Գ.	Հ. ՀԱՅՈՒՅԱՆ	<i>Հայույան</i>	ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ ԵՎ ՋՐԱՀԵՏՈՒՄԻ ԼՃԱՆԿԱՊԱՏԻ ԿԱՌՈՒՅՐՈՒՄ			
Կատարեց	Հ. ՀԱՅՈՒՅԱՆ	<i>Հայույան</i>	Ս. ՇԱՂԱՊԱՏԱՆ Փ. 3-ՐԴ ՆՐՔԱՆՑՔ /2-ՐԴ ՏԵՂԱՄԱՍ/	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ	<i>Կոստանյան</i>		Ա Ն	ԱԳ - 22	ԱԳ - 34
			ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 /ԵԿ 0+00 -:- ԵԿ 2+97/, ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ, ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- | | |
|---|--|
|  - ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐԻՑ |  - ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՌՈՒ |
|  - ԲԵՏՈՆԱՑՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾ /B - 15/ |  - ՄԻԱՇՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆ /B - 15/ |
|  - ԿՈՂՆԱԿ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻԾԻՑ |  - ԵՄԿԱՆԱԿԱՆ ՎԱՔԵՐԻ ՎՐԱ |
|  - ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ՎԱՔ (300 x 340 մմ) |  - ԵՄԿԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՑՔ |
| |  - ԶՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ |

ՏՃՈՐԵՄ	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՄԻԱՑԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԻԱՑԱԿ ԲԱՆԱԿԱՅՈՒՓ ՓՈԴՈՇՆԵՐԻ ԱՎԱՐԿՈՒՄ				
Ն Գ Ծ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ ԵՎ ՓՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻՑ ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ՇԻՐԱԿԻ ԽՃՈՒՂԻ /հատված/	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱԾ - 24	ԱԾ - 34	
						«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00:-ՆԿ 1+74/

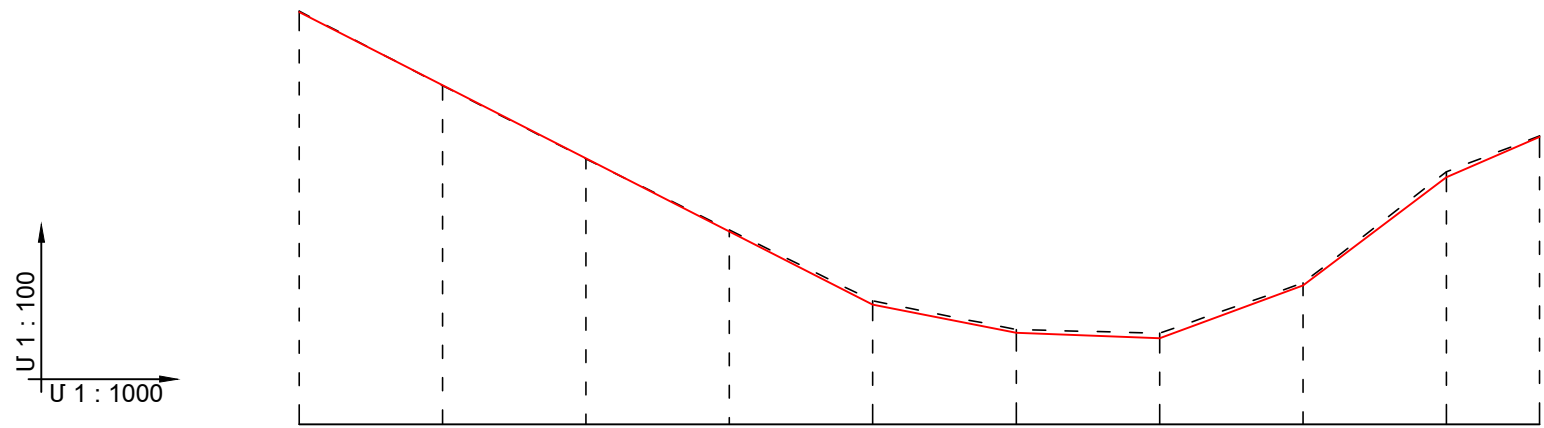


ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ՓՈԿԱԾՔ											
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ	1				2		3			
	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՑՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1527.54	1526.50	1525.48	1524.49	1523.50	1523.10	1523.05	1523.75	1525.30	1525.80
	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (%), ՈՒՂԱԶԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%
ՓԱՏԱՑԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /մ/	1527.54	1526.50	1525.48	1524.49	1523.50	1523.10	1523.05	1523.75	1525.30	1525.80
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /մ/	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	14.0
ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՏ, ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ, ԿԻԼՈՄԵՏՐԵՐ		ՆԿ 0+00	ՆԿ 0+20	ՆԿ 0+40	ՆԿ 0+60	ՆԿ 0+80	ՆԿ 1+00	ՆԿ 1+20	ՆԿ 1+40	ՆԿ 1+60	ՆԿ 1+74

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- - - - - ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌ
- - - - - ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ՆԻՇ


ՏՃՈՐԵՄ	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ	ՄՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄՊԻՏԱԿ ԲՆԱԿԱԿԱՅԻՆ ՓՈԴՈՅՆԵՐԻ ԱՍԽԱԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ԲԱՐՈՎ ԵՎ ՋՐԱՀԵՏՈՇԱՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՊԻՏԱԿ			
Ն Գ Ծ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ				
		ՇԻՐԱԿԻ ԽՃՈՒՂԻ /հատված/			ՓՈՒԼ
					Ա Ն
					ԱԾ - 25
					ԱԾ - 34
		ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00:-ՆԿ 1+74/			«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00/

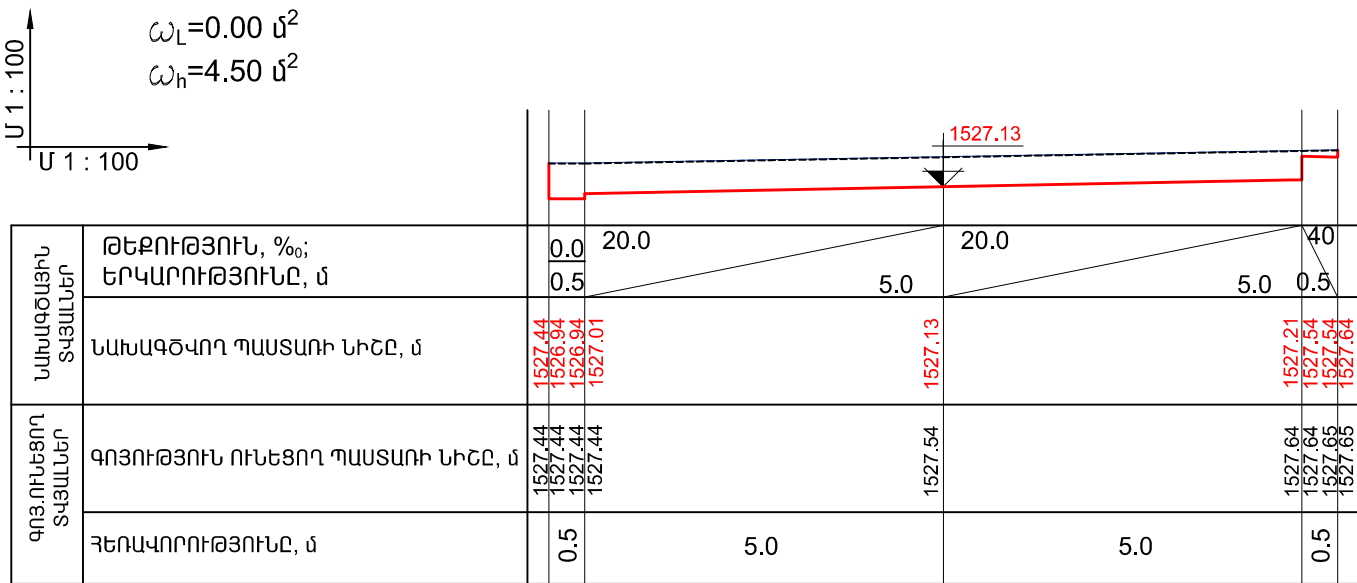


U4 0+00

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+20/

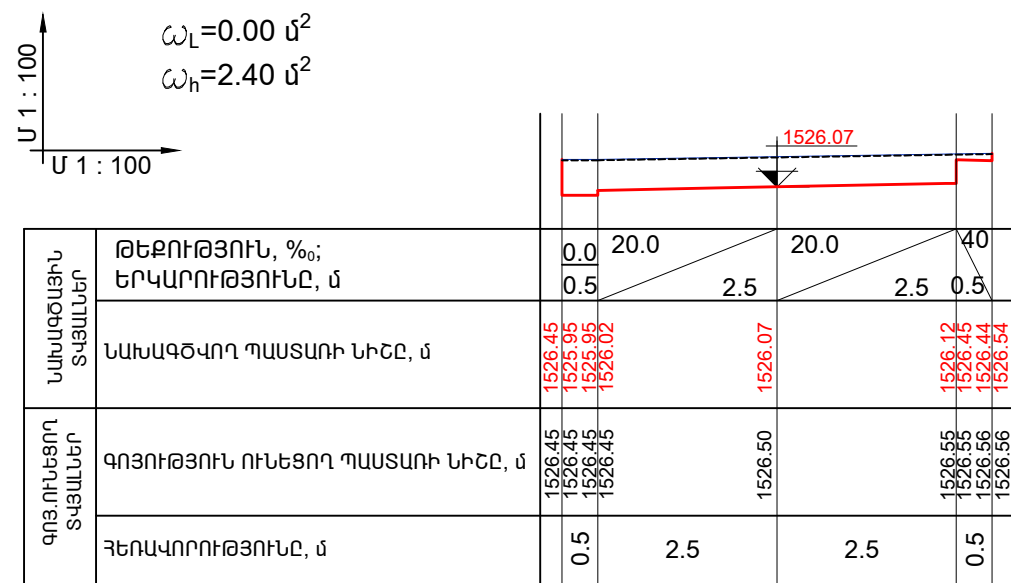


u4 0+20

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+06/

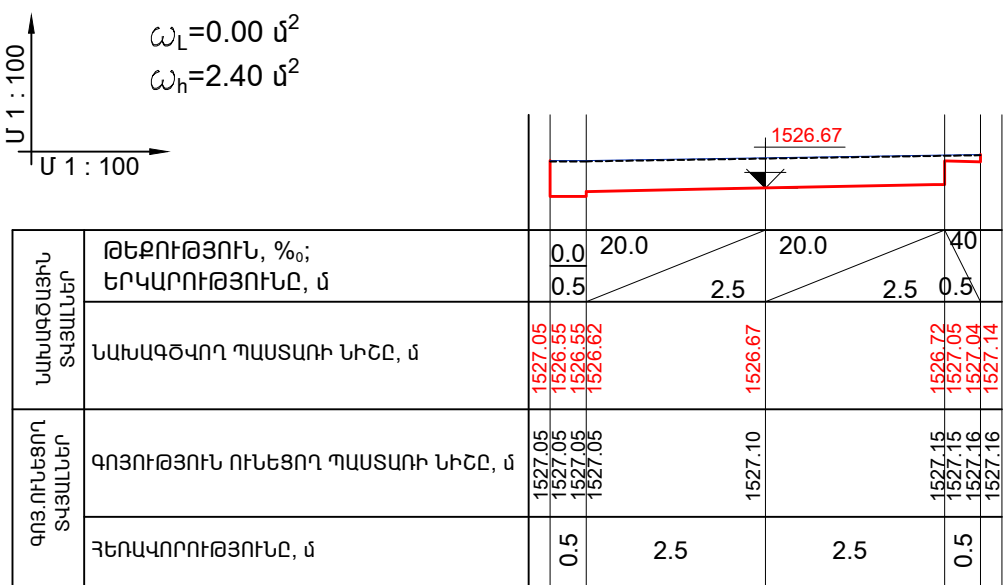


U4 0+06


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ ԴԿ 0+40/

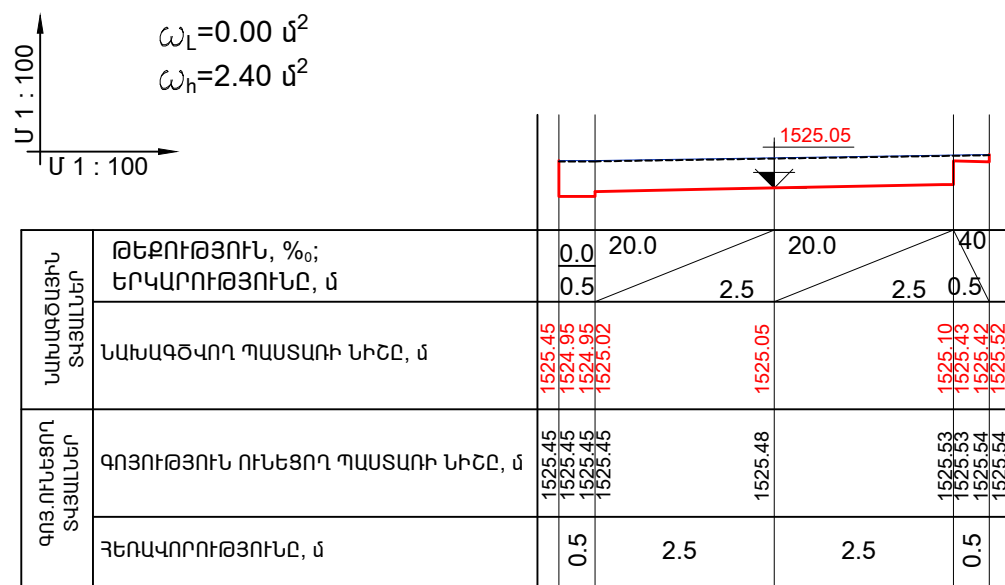

14 0+40


Տնօրեն	Ա.ԱՐԱՐԱՅԱՆ	<i>Ararayan</i>	Մոխսյան Համայնքի Մոխսյան բնակավայրի փողոցների սակարկում			
Լ Գ Ծ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	<i>Hakobyan</i>	ՏՈՒՑ քառու եւ քառաբնակարան շենքերի գնառու-օրին			
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	<i>Hakobyan</i>	ՇԻՐԱԿԻ ԽՆՈՒՂԻ /հատված/	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ	<i>Koshtanyan</i>		Ա Ն	ԱԳ - 26	ԱԳ - 34
			ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԷՍՆԵՐ //ՆԿ 0+00/-ԻՑ /ՆԿ 0+40//		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԻԼ /ԵԿ 0+60/

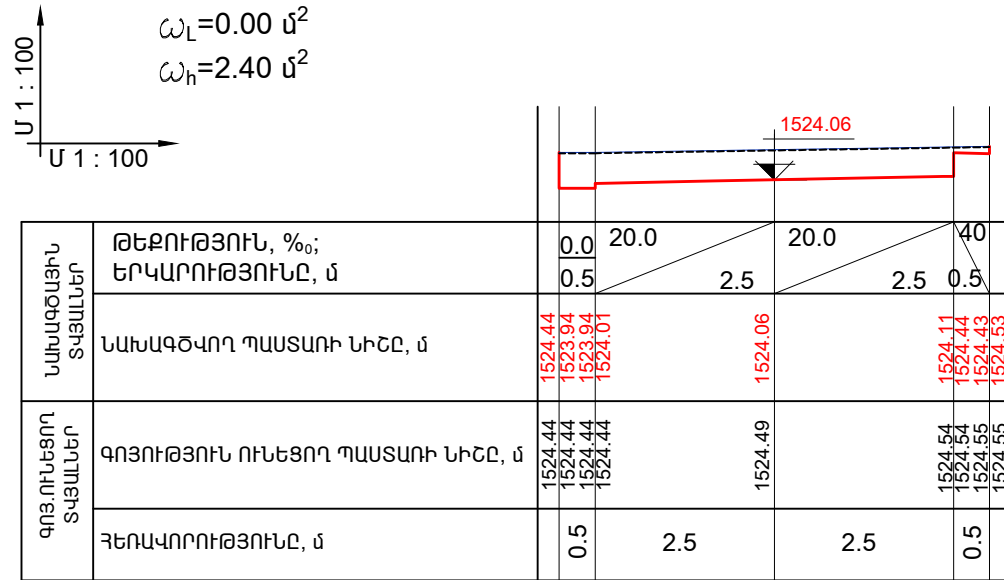


U4 0+60

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԻԼ /ԵԿ 0+90/

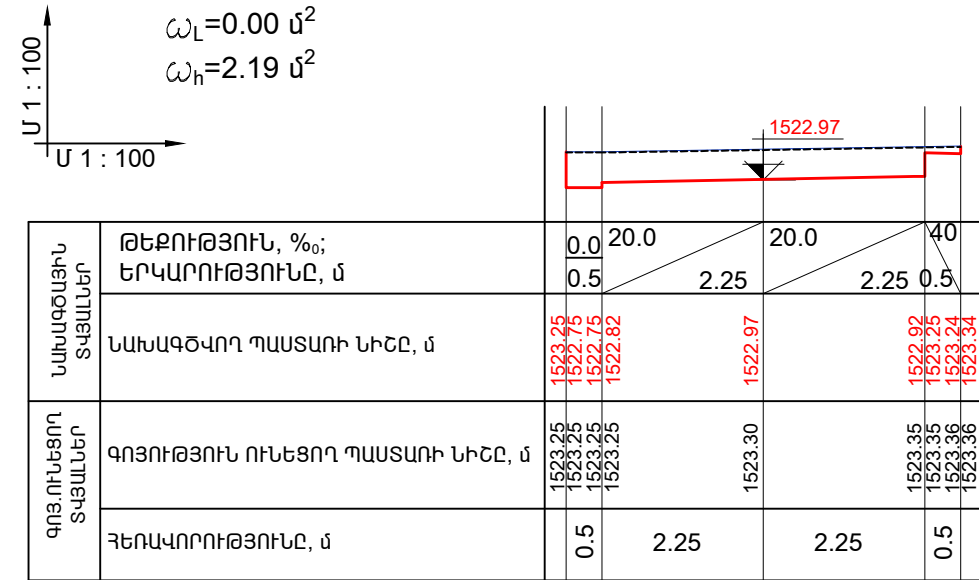


U4 0+90

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԻԼ /ԵԿ 0+80/

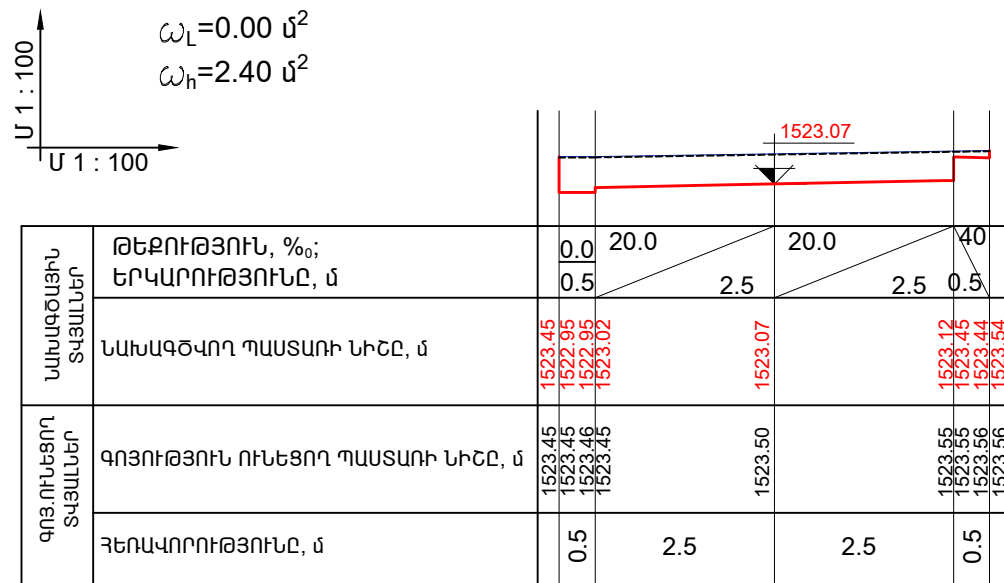




U4 0+80

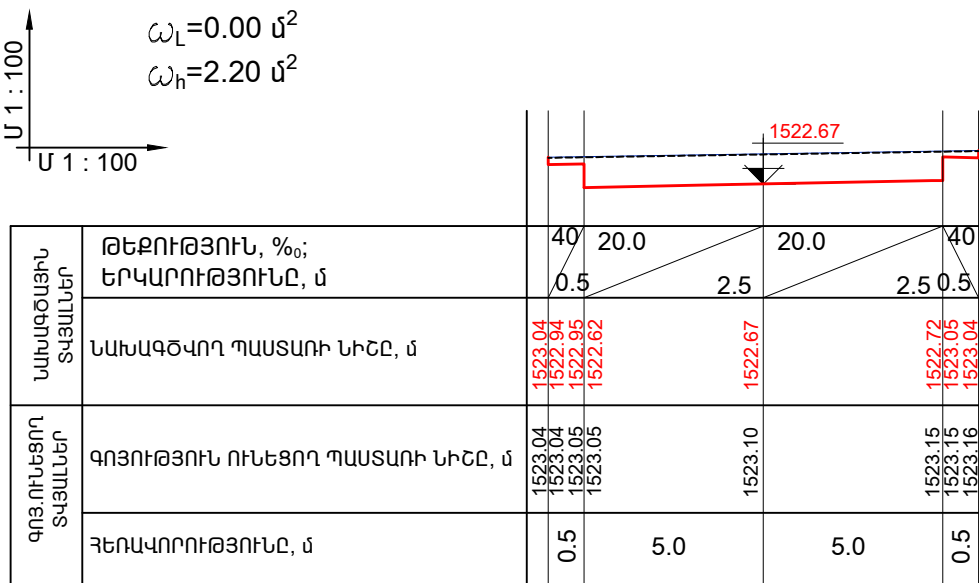
ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԻԼ /ԵԿ 1+00/



U4 1+00


ՏՆՕՐԵՆ	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՆՈՂՆԵՐ ՍՊԻՏԱԿ ԲԱՆԿԱԿԱՆՈՒՄ ԳՈՐԾԱՆԵՐԻ ԱՍԽԱՏՈՒՄ ՏՈՒՑ ԶԱՐԴԱ ԵՎ ՋՐԱՀԵՏՈՒՄԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՄՈՒՅԻՄ				
Ն Գ Գ	Յ. ՅԱԿՈԲՅԱՆ						
Կատարեց	Յ. ՅԱԿՈԲՅԱՆ		ՇԻՐԱԿԻ ԽՆՈՒՂԻ /հատված/		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ				Ա Ն	ԱԳ - 27	ԱԳ - 34
			ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ԼՆ 0+60/-ԻՑ ԼՆ 1+00//		 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊՐ		

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+20/

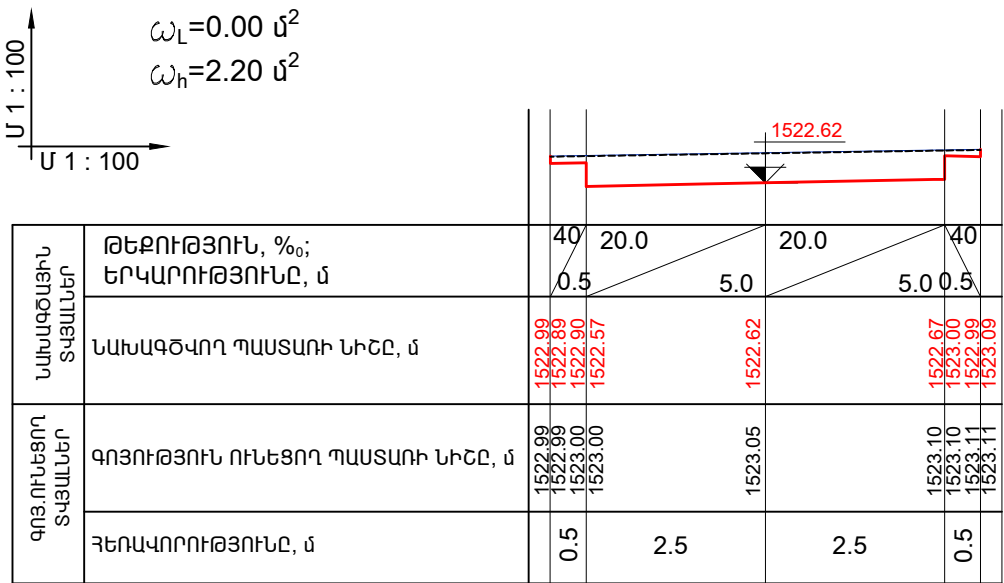


ՆԿ 1+20

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+60/

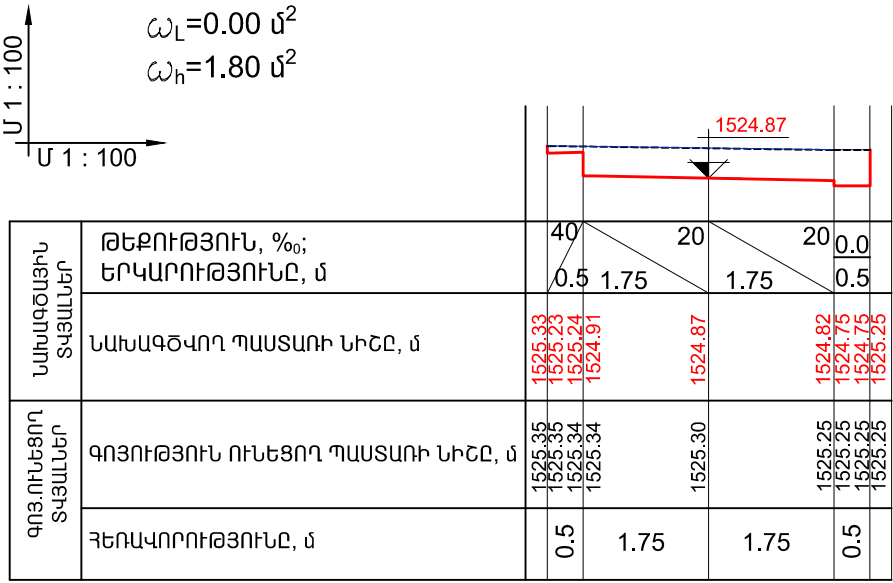


ՆԿ 1+60

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+40/

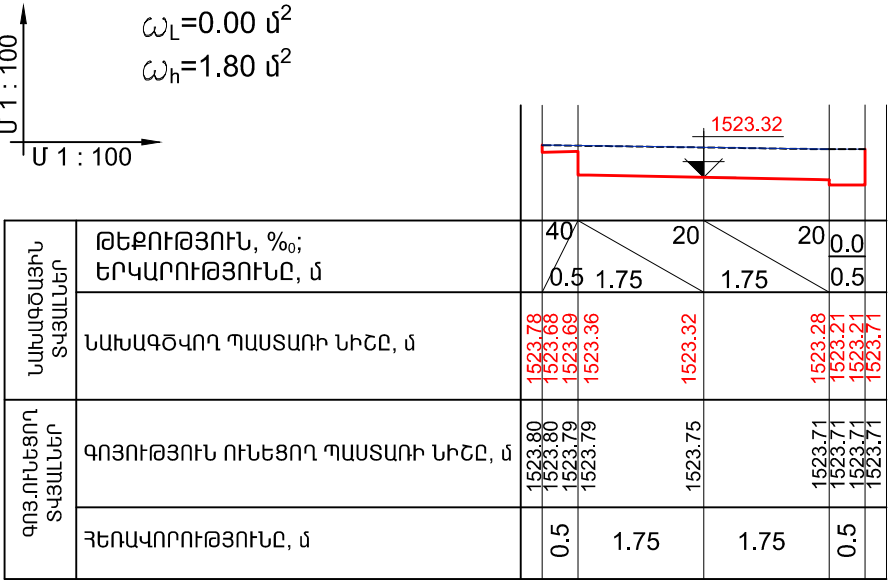



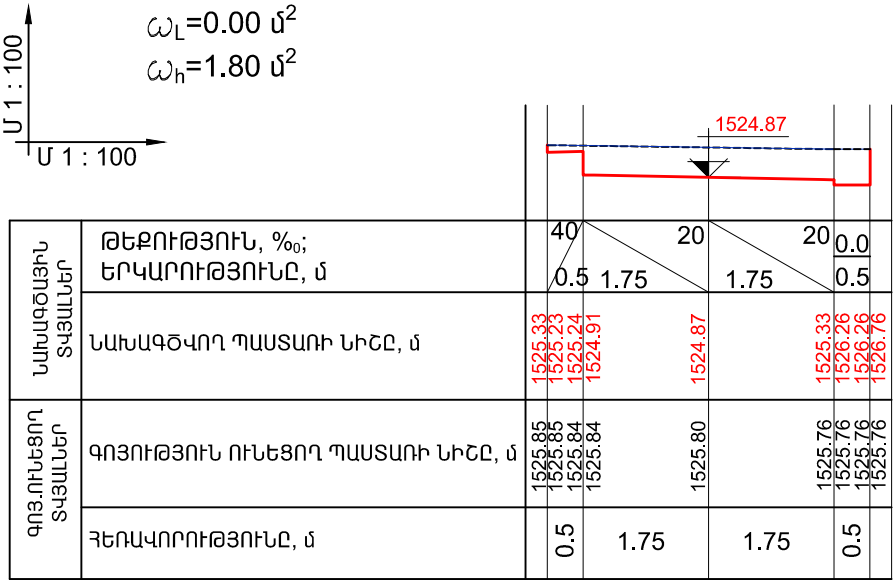


ՆԿ 1+40

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+74/




ՆԿ 1+74


ՏՃՕՐԵՄ	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՍԽԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԽԻՏԱԿ ԲԵՆԿԱԿԱՅՐԻ ՓՈԴՈՋՆԵՐԻ ԱՍԽԱԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ԲԱՐՈՎ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌՄԱՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՊԻՏԱԼ			
Ն Գ Ծ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ՇԻՐԱԿԻ ԽՃՈՒՂԻ /հատված/	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱԾ - 28	ԱԾ - 34
			ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 1+20/-ԻՑ /ՆԿ 1+74//		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՊՐՈՖԻԼԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, Մ	ՊՐՈՖԻԼԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ, Մ²		ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽ-ՐԻ ԾԱՎԱԼԸ, Մ³	
		ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ	ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ
ՆԿ 0+00	8.0	0.00	4.50	0.00	27.6000
ՆԿ 0+08		0.00	2.40	0.00	28.8000
ՆԿ 0+20	12.0	0.00	2.40	0.00	48.0000
ՆԿ 0+40	20.0	0.00	2.40	0.00	48.0000
ՆԿ 0+60	20.0	0.00	2.40	0.00	48.0000
ՆԿ 0+80	20.0	0.00	2.40	0.00	48.0000
ՆԿ 0+90	10.0	0.00	2.19	0.00	22.9500
ՆԿ 1+00	10.0	0.00	2.20	0.00	21.9500
ՆԿ 1+20	20.0	0.00	2.20	0.00	44.0000
ՆԿ 1+40	20.0	0.00	2.20	0.00	40.0000
ՆԿ 1+60	20.0	0.00	1.80	0.00	36.0000
ՆԿ 1+74	14.0	0.00	1.80	0.00	25.2000
ԸՆԴԱՄԵՆԸ				0.00	365.3000


ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 /ՆԿ 0+00 -:- ՆԿ 0+98/ Մ 1 : 25

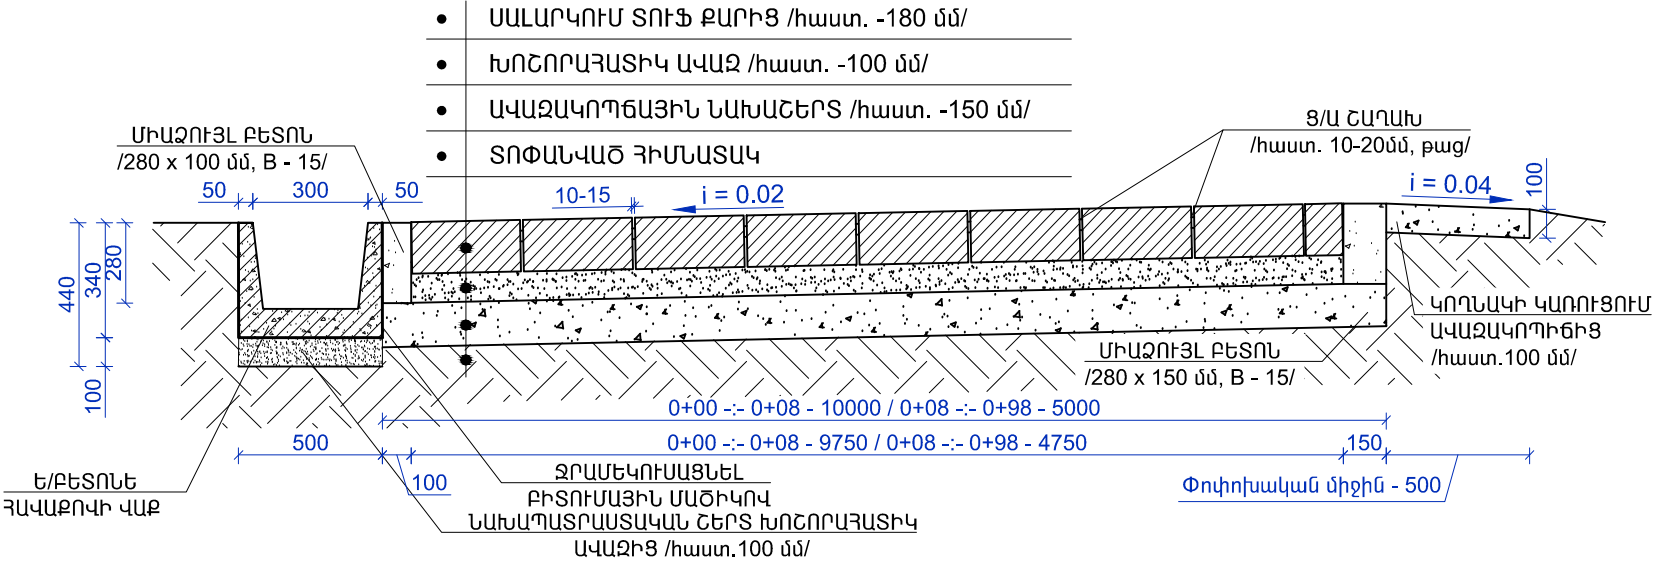

ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2 /ՆԿ 0+98 -:- ՆԿ 0+98/ Մ 1 : 25

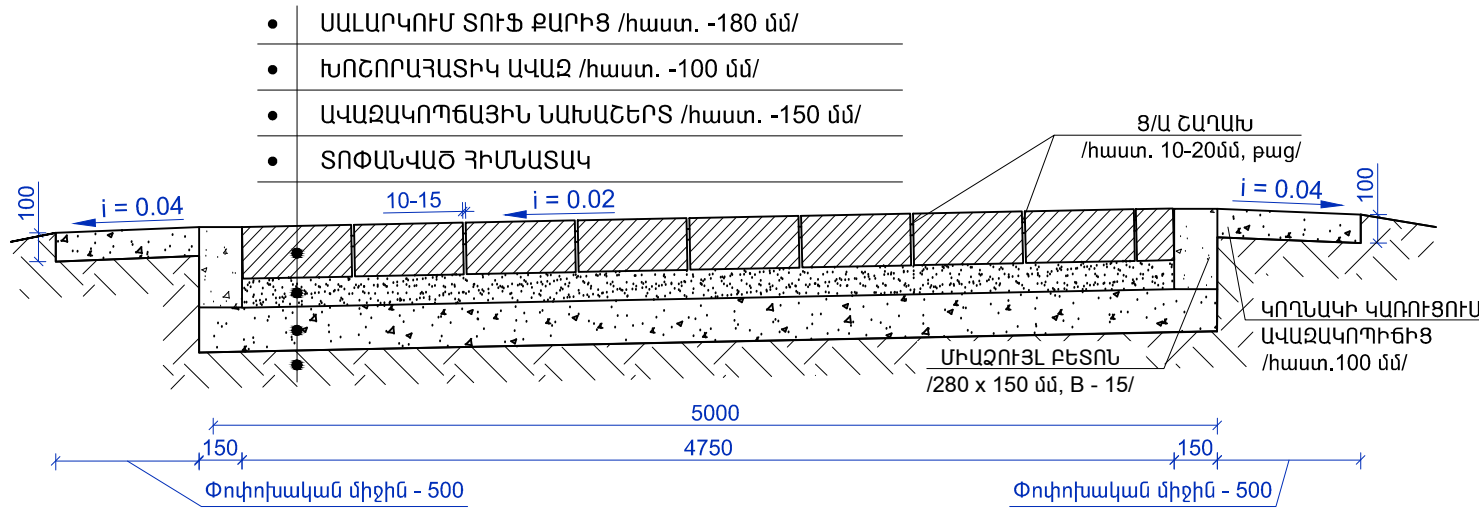


ԿՏՐՎԱԾՔ 3 - 3 /ՆԿ 1+28 -:- ՆԿ 1+74/ Մ 1 : 25

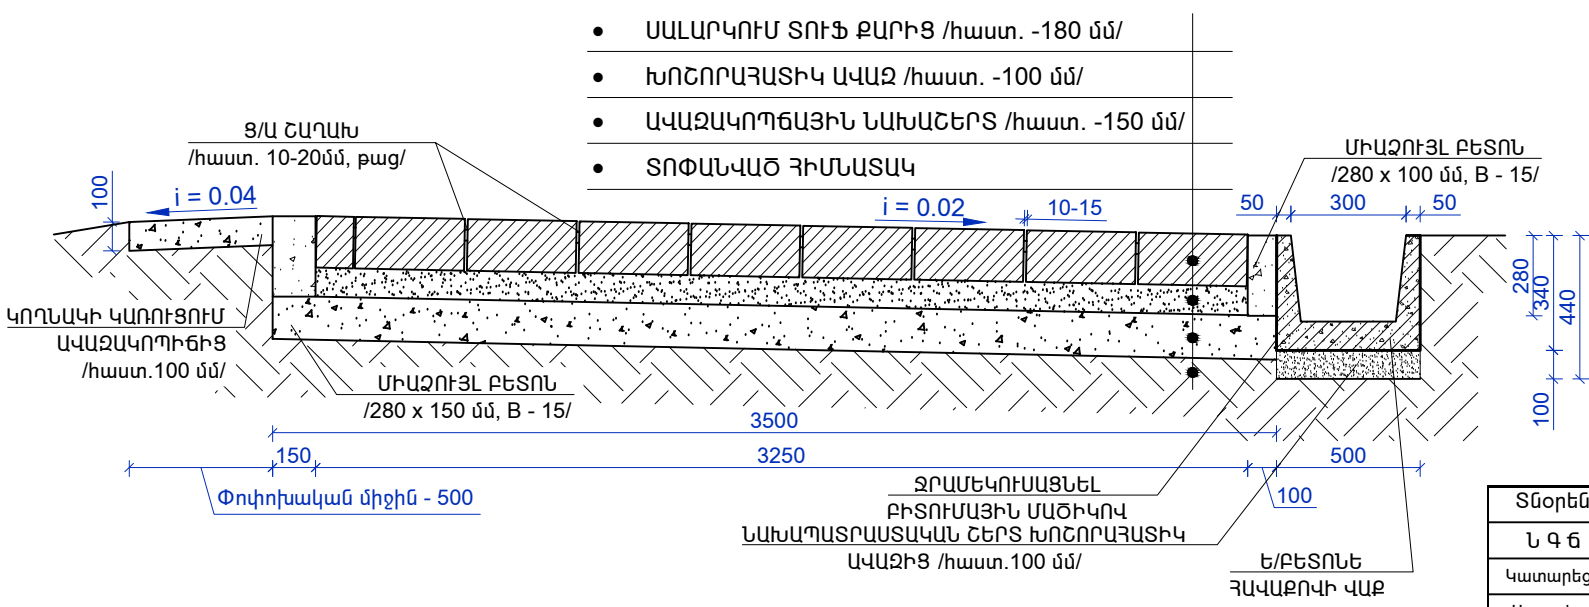


ՏՃՈՐԵՄ	Ա.ՍԱՐԱՅԱՆ	ՍԽԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՐԻ ՍԽԻՏԱԿ ԲԵՆԱԿԱՅՐԻ ՓՈԴՈՋՆԵՐԻ ԱՆՍԻՍՏԱՆԻ ՏՈՒՑ ՔԱՐՈՎ ԵՎ ՋՐԱՀԵՏՈՋԱՆԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՊԻՏԱԼ			
Ն Գ Ծ	Հ. ՀԱԿՈՔՅԱՆ	ՀԻՐԱԿԻ ԽՃՈՒՂԻ /հատված/	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈՔՅԱՆ		Ա Ն	Ա Գ - 29	Ա Գ - 34
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ	ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ, ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 1 - 1, 2 - 2, 3 - 3	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ

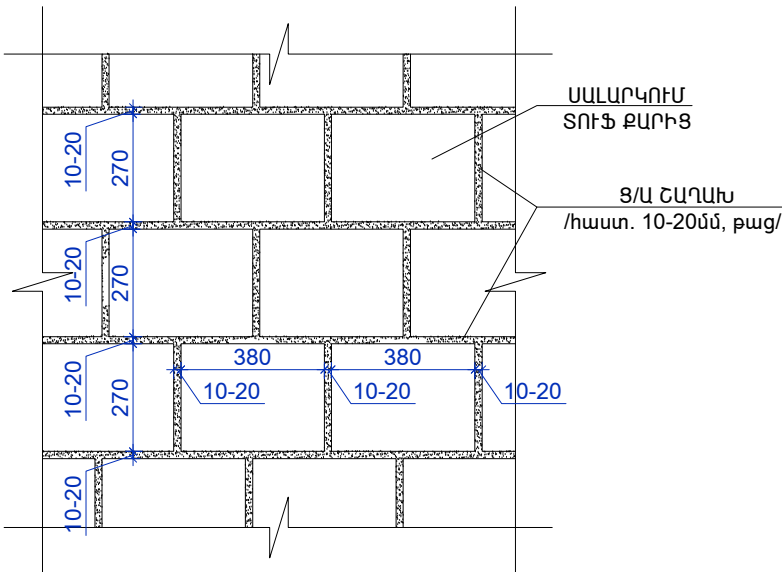

Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ԾԱՂԱՎԱՆՂԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ


/1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/ Մ 1 : 20

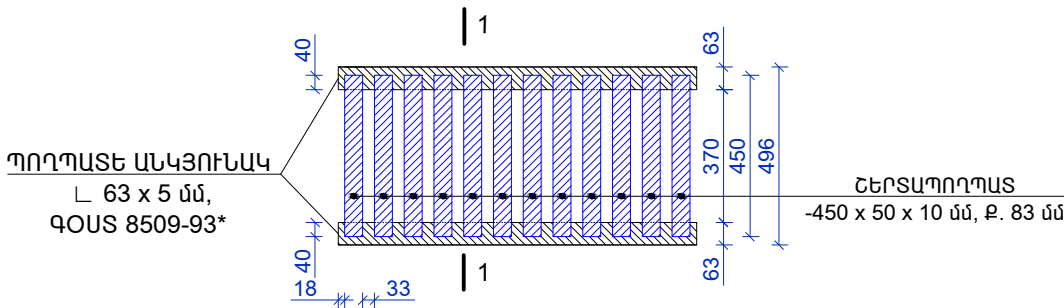


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԻՄՔԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ ՔԻՉ ԽՈՆԱԿ, ՉՈՐ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻՆ ԽՈՐՀՈՐԻՂ Է ՏՐԿՈՒՄ ԶՐԵԼ:
2. ՍԱԼԱՉՈՐՍՎԱԿՆԵՐՈՎ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ԵՐԹԵՎԵԿԱՄԱՍԻ ԱՍԲՈՂՋ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ ՇԱՐՔԵՐՈՎ, ՈՐՈՆՔ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՆ ԽԻՍՏ ՈՒՂՂԱՅԱՅԱՑ ԸՄՆԱՊԱՐԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ: ԱՅՂ ԱՊԱՅՈՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ 5 ՄԵՏՐԻ ՎՐԱ ԸՄՆԱՊԱՐԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ ՈՒՂՂԱՅԱՅԱՑ ԿԱՊԿՈՒՄ ԵՆ ԼԱՐԵՐ ԵՎ ԱՏՈՒԳՈՒՄ Է ՇԱՐՔԵՐԻ ՈՒՂՂԱՅԱՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ:
3. ՍԱԼԱՉՈՐՍՎԱԿՆԵՐԻ ԿԱՐԵՐԸ ՉՊԵՏՔ Է ՀԱՄԸՆԿՆԵՆ, ՆՐԱՆՔ ՊԵՏՔ Է ՇԱՐԺԿԵՆ ՈՉ ՊԱԿԱՍ ՉՈՐՍՎԱԿԻ 1/3 ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՈՎ:
4. ՍԱԼԱՉՈՐՍՎԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՄՈՋԱՅԿԱՅԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է 100 ԿԳ ՔԱՇ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՏՈՓԱՆՈՒՄՆԵՐՈՎ, ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՇԱՐՔ ԸՆԴԼԱՅՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ: ԵԹԵ ՍԱԼԱՐԿԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ՉՈՐ ԱՎԱԶԻ ՎՐԱ, ԽՈՐՀՈՐԻՂ Է ՏՐԿՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԽՈՆԱԿԱՑՆԵԼ ԶՐՈՎ, ԻՍԿ ԵԹԵ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ՏԵՂԱՑԵԼ Է ԱՆՉՐԵՎ, ԽՏԱՑՈՒՄ ՉՊԵՏՔ Է ԿԱՏԱՐԵԼ:

Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ԾԱՂԱՎԱՆՂԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ Մ 1 : 25

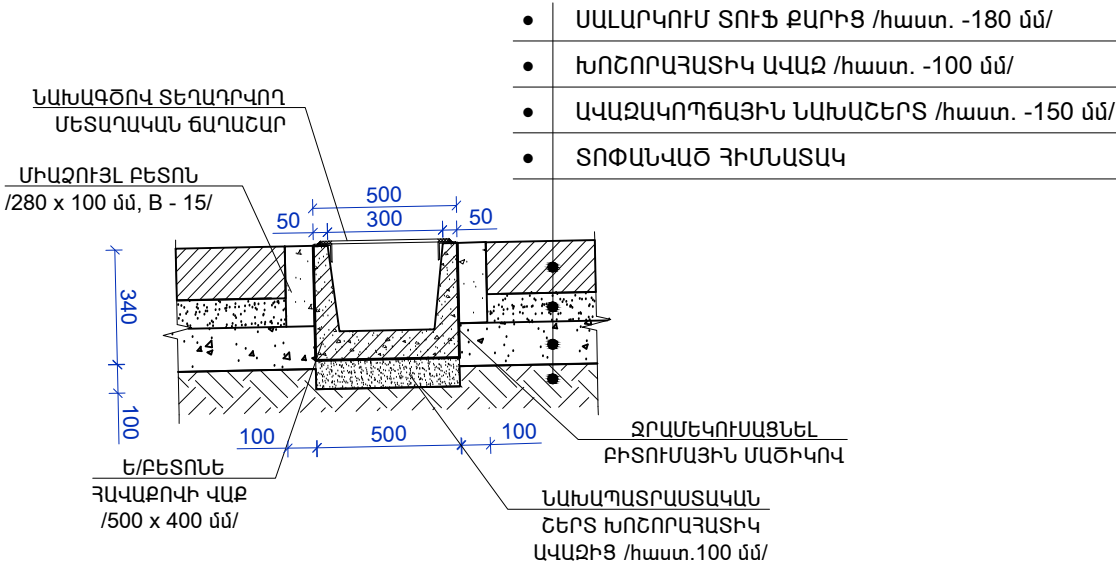

ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 Մ 1 : 20

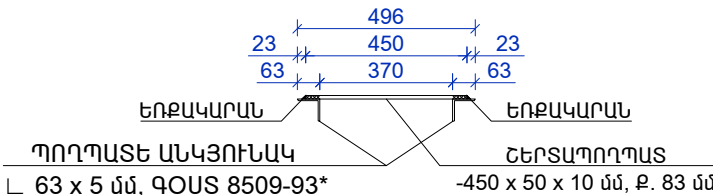

ՋՐԱՀԵՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴԻՔ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ	ԸՆԴՀԱՆՈՐԻ ԵՐԿ-ՆԸ ԳԾՄ	ԸՆԴՀԱՆՈՐԻ ՔԱՇԸ ԿԳ
1	2	3	4	5	6
1	ՊՈՂՂՊԱՏԵ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ L 63 x 5 մմ, ԳՕՍՏ 8509-93*	L = 1000 մմ	2	2.0	9.62
2	ՇԵՐՏԱՊՈՂՊԱՏ -450 x 50 x 10 մմ	L = 450 մմ	12	5.4	21.2
3	ՎԱՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏ. ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՅԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ /հաստ.10 մմ/- 4.6 մ ³				
4	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԸՄՆԱՇԱՐԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ - 1.2 մ ²				
5	ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ՎԱՔԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ 300 x 340 մմ ՉԱՓԵՐԻ - 92.0 գծմ				
6	ՎԱՔԻ ԹԻԿՈՒՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ԲԻՏՈՒՄՈՎ - 110.4 մ ²				
ԸՄՆԱՇԱՐԻ ՆՅՈՒԹԵՐ ԾԱԽՍԸ ՏՐՎԱԾ Է 1 ՀԱՏԻ ՀԱՄԱՐ, ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ Է ՄՈՆՏԱԺԵԼ 13 ՀԱՏ					

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԵՐԱԿՑՈՒՄՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ Ե-42 ՏԻՊԻ ԷԼԵԿՏՐՈՂՈՎ ԳՈՍՏ 14098-85:
2. ԵՐԱԿՑՄԱՆ ԿԱՐԱՆԻ ԲԱՐՉՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼ ԵՐԱԿՑՎՈՂ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՓՈՔՐԻՆ ՀԱՎԱՍԱՐ, ԲԱՅՑ ՈՉ ՊԱԿԱՍ 4 մմ-ից:

ՏՈՐԵՄ	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ	ՍԽԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԽԻՏԱԿ ԲԵՆԱԿԱՎԱՅՈՒ ՓՈՊՈՅՆԵՐԻ ԱՎՈՐԱԿՈՒՄ			
Ն Գ Ծ	Հ. ՀԱԿՈՔՅԱՆ	ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ ԵՎ ՋՐԱՀԵՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄ			
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈՔՅԱՆ	ՇԻՐԱԿԻ ԽՃՈՒՂԻ /հատված/	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		Ա Ն	ԱԳ - 30	ԱԳ - 34
		ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ, Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ԾԱՂԱՎԱՆՂԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2, Ե/Բ ՎԱՔԻ ԾԱՂԱՎԱՆՂԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/, ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1, ՋՐԱՀԵՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		


ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1.	ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ Ա/Բ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	- 44.1 մ ³
2.	3-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 274.0 մ ³
3.	3-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ	- 7.6 մ ³
4.	4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 107.0 մ ³
5.	4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ	- 3.3 մ ³
6.	ՎԱՔԵՐԻ ՀԻՄՆԱՏԱԿԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 27.0 մ ²
7.	ՎԱՔԵՐԻ ՏԱԿ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ /հաստ. - 100 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/	- 3.0 մ ³
8.	ԲԵՏՈՆԱՑՎՈՂ ՏԵԱՂՄԱՍԻ ԽճԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ /հաստ. - 100 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/	- 0.01 մ ³
9.	ԲԵՏՈՆԱՑՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ /հաստ. - 100 մմ, քետոն, B15/	- 0.01 մ ³
10.	Ց/Ա ՀԱՐԹՈՑՈՒՑԻՉ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ. - 30 մմ/	- 0.1 մ ²
11.	ՀԻՄՆԱՏԱԿԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 887.0 մ ²
12.	ԱՎԱԶԱԿՈՊՃԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ. - 150 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/	- 127.2 մ ³
13.	ԱՎԱԶԵ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ /հաստ. - 100 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/	- 84.6 մ ³
14.	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ /հաստ. - 180 մմ/	- 845.8 մ ²
15.	ԿԱՐԵՐԻ ԼՑՆՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԵ ԹԱՑ ՇԱՂԱԽՈՎ	- 10.1 մ ³
16.	ՇԱՐՎԱԾՔԻ ԵԶՐՈՎ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /քետոն, B15/	- 15.5 մ ³
17.	ԳԼԽԱՄԱՍԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ /քետոն, B15/	- 0.05 մ ³
18.	ԿՈՂԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃՈՎ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/ /հաստ. - 100 մմ/	- 159.5 մ ²
19.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼ. ԼՈՒՄԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ	- 3 հաստ
20.	ՔԱՆԴԱԾ ԲՆԱՀՈՂԻ ԲԱՐՁՐՈՒՄ և ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ	- 164.1 մ ³


ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1.	ԲՆԱՀՈՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ ՓՈԵԼՈՎ ՏԵՂՈՒՄ 4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ	- 0.6 մ ³
2.	ԿԱՆԳՆԱԿԻ ՀԻՄՔԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ /քետոն B-15/	- 0.22 մ ³
3.	ԿԱՆԳՆԱԿԻ ՈՐՄՆԱԽԱՐԱԽԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ /քետոն B-15/	- 0.02 մ ³
4.	ԿԱՆԳՆԱԿ Փ 57 x 4 ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻՑ, ԳՕՍՏ 10704-91 /L=3.63 զծմ, 2 հաստ/ - 38.0 կգ	
5.	ՊՈՂՊԱՏԵ ՁՈՂ Փ 12A500C, ԳՕՍՏ 5781-82 /0.48 զծմ, 4 հաստ/	- 1.7 կգ
6.	ԳՐՈՒՈՒՆՏԻ ՀԵՏԼԻՑՔ	- 0.3 մ ³
7.	ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ	- 2 հաստ
8.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ ՄԵՎ ՆԵՐԿՈՎ	- 0.20 մ ²
9.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ ՄՊԻՏԱԿ ՆԵՐԿՈՎ	- 1.10 մ ²

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՏԵՍՔ

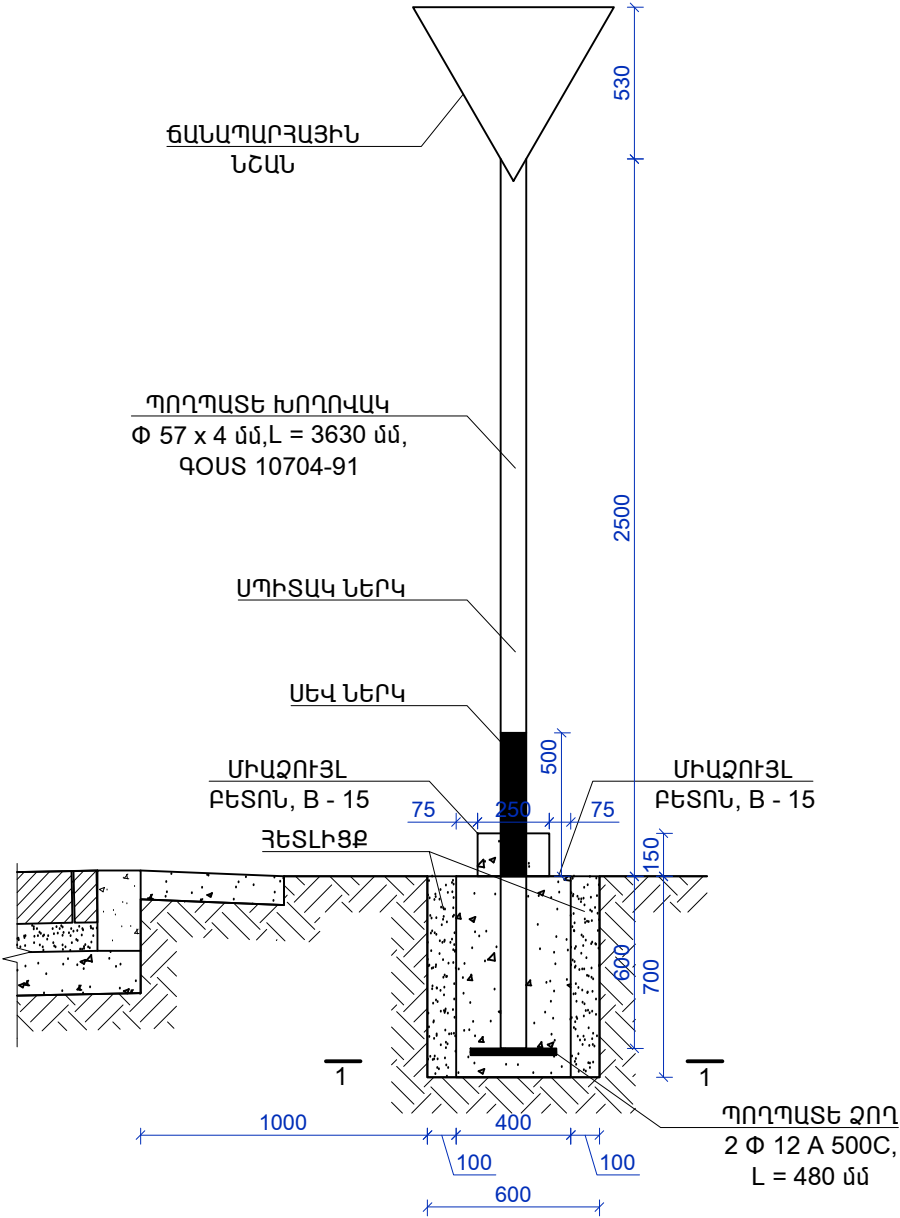


ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 Մ 1 : 25

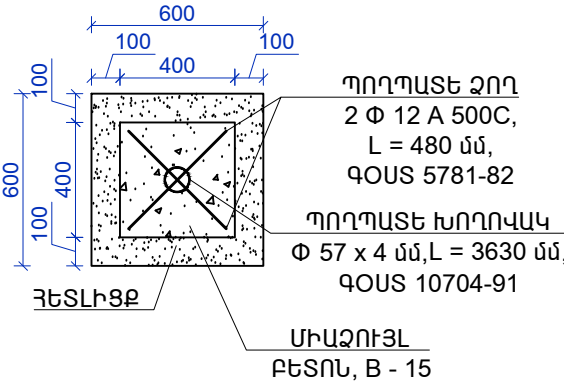


Ծ Ա Ն Ո Ռ Ո Ւ Թ Յ ՈՒ Ն

1. 2.4 ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԵ ՏԵՂԱԴՐԵԼ ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԵՏ ՀԱՏՄԱՆ ԳԾԻՑ 5.0 մ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԻՍԿ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵԶՐԻՑ 1.0 մ:

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ	<i>[Signature]</i>	Մոխրապատի Մոխրապատի բնակավայրի փողոցների սալադիր			
Ն Գ Ծ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	<i>[Signature]</i>	Տնօրենի պաշտոնը կատարում է			
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	<i>[Signature]</i>	ՇԻՐԱԿԻ ԽՃՈՒՂԻ /հատված/	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ	<i>[Signature]</i>		Ա Ն	ԱԾ - 31	ԱԾ - 34
			ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՏԵՍՔ, ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

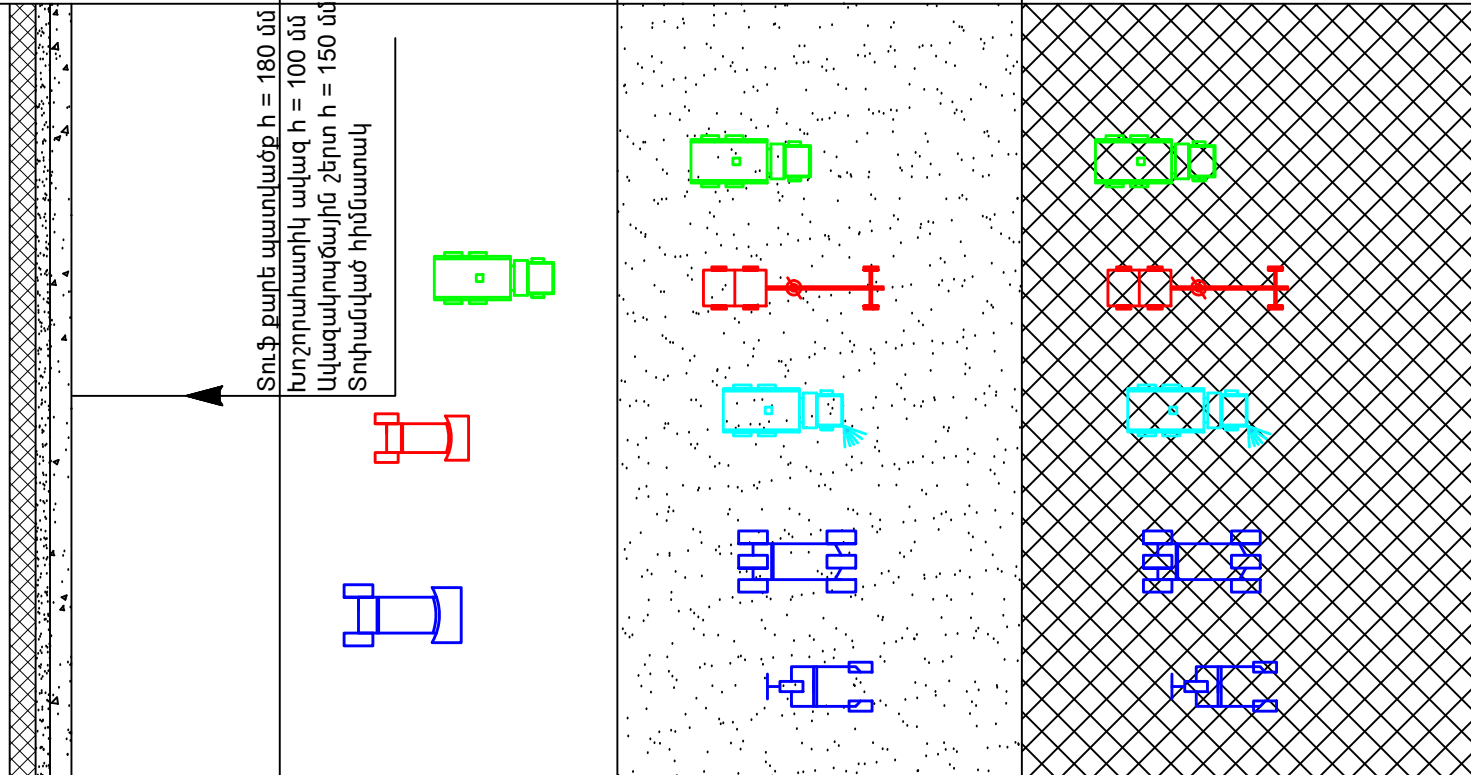ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱԾՔ
	1. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՐԹԵՑՈՒՄ	1. ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՐԹԵՑՈՒՄ 2. ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԽՏԱՑՈՒՄ	1. Տուֆ քարե պատվածք 2. Խոշորահատիկ ավազ 3. Ավազակոպճային շերտ 4. Տոփանված հիմնատակ
ՊԱՅԱՆՋՎՈՂ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ	1. ԱՎՏՈՒՆՔՆԱԹԱԾ 2. ԲՈՒԼԴՈՋԵՐ	1. ԱՎՏՈՒՆՔՆԱԹԱԾ 2. ԱՎՏՈԳՐԵՅԴԵՐ 3. ՋՐՑԱՆ ՄԵՔԵՆԱ 4. ՋԵՌՔԻ ԹՐԹՈԱԳԼԴՈՆ 5. ԳԼԴՈՆ	1. ԱՎՏՈՒՆՔՆԱԹԱԾ 2. ԱՎՏՈԳՐԵՅԴԵՐ 3. ՋՐՑԱՆ ՄԵՔԵՆԱ 4. ՋԵՌՔԻ ԹՐԹՈԱԳԼԴՈՆ
 <p>Տուֆ քարե պատվածք h = 180 սմ Խոշորահատիկ ավազ h = 100 սմ Ավազակոպճային շերտ h = 150 սմ Տոփանված հիմնատակ</p>			



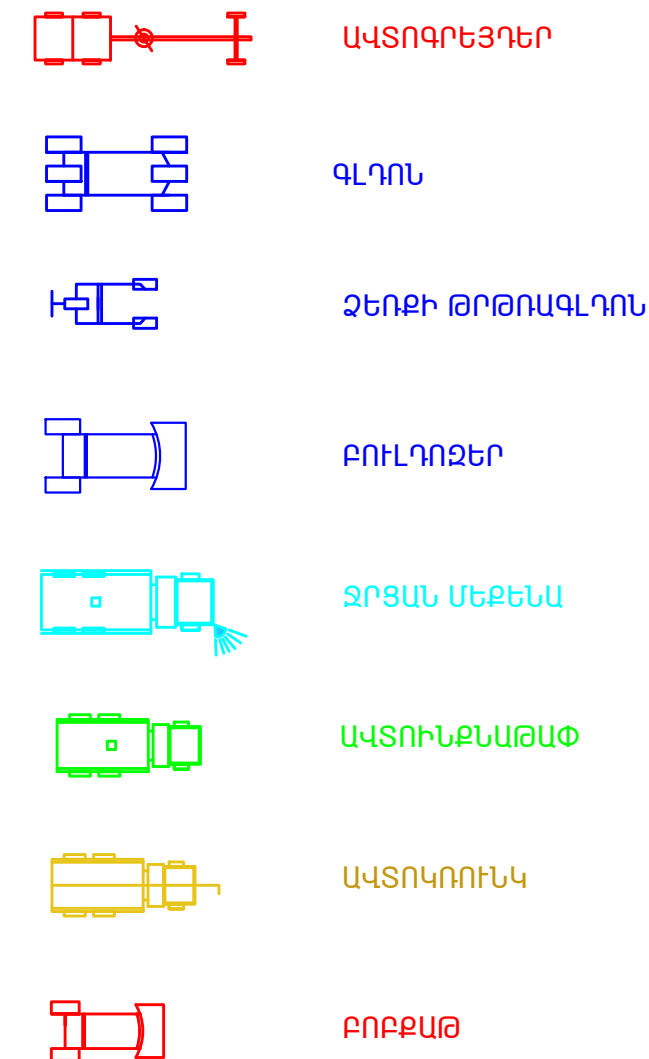


ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱԾՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԻՆԵՄԱ



Տնօրեն	Ա.ԱՍՐԱԳՅԱՆ		Մոխրաչ շահյանի Մոխրաչ բնակավայրի փողոցների սալադրոմա ճոճ թաղով եւ քաղաքապետական շահյանրդի կառուցում			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 32	ԱՃ - 34
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱԾՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԻՆԵՄԱ		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	







- | | | | | | |
|---|--------|-----------------------------------|---|-------|---|
|  | 1.23 | ճանապարհային աշխատանքներ |  | 4.2.1 | Արգելքի շրջանցում աջից |
|  | 1.18.2 | ճանապարհի նեղացում |  | 4.2.2 | Արգելքի շրջանցում ձախից |
|  | 3.20 | Վազանցը արգելվում է |  | 2.6 | Հանդիպակած շարժման առավելություն |
|  | 3.24 | Մաքսիմալ արագության սահմանափակում |  | 2.7 | Առավելություն հանդիպակած շարժման նկատմամբ |
|  | 3.31 | Բոլոր սահմանափակումների վերջը | | | |

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԱՅԱՆ		Մոխսկա ՀԱՄԱՅՆԻ Մոխսկա ԲԱՆԱԿԱԿՅՈՒՐ փողոտաների սալադրոմ				
Ն Գ Ծ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ						
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ				Ա Ն	ԱԾ - 33	ԱԾ - 34
			ՃԱՆԱԿԱՐԴԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱՆԱՅՄԱՆ		 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		
			ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ				

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Ամիսներ											
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
1	ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ												
2	ՀՈՂԱՅԻՆ ՔԱՆԴԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ												
3	ԱՎԱԶԱԿՈՊԾԱՅԻՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ												
4	ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ												
5	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ												
6	ԵԶՐԵՐԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ												
7	ՎԱՔԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ												
8	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՈՂՆԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ												
9	ՇԻՆ. ԱՂԲԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ												

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 186 օր:

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՍԽԻՏԱԿ ՀԱՂԱՅԵՐԻ ՍԽԻՏԱԿ ԲԵՆԿԱՎԱՅՈՒՐ ՓՈԴՈՅՆԵՐԻ ԱՂՋԵՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ ԵՎ ԶԻՆՇԵՊՆԱԶԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՊԻՏԱՆԻՄ			
Ն Գ Ը	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					ՓՈՒԼ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ					Ա Ն
			ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ			ԱԵՐԹ
						ԱԵ - 34
						ԱԵՐԹԵՐ
						ԱԵ - 34
						«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ