






ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ

1

N	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	2	3
1	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ	ԱՃ - 1
2	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ԱՃ - 2
	1-ին ՓՈՂ., 11 ՆՐԲ.	
3	ՃԱՆԱՊԱՐՅԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-3+65	ԱՃ - 3
4	ՃԱՆԱՊԱՐՅԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-3+65	ԱՃ - 4
5	ՃԱՆԱՊԱՐՅԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 3+00/	ԱՃ - 5
6	ՃԱՆԱՊԱՐՅԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+00-:-ՆԿ 3+65/, ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 0+00/-ԻՑ /ՆԿ 0+20//	ԱՃ - 6
7	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 0+40/-ԻՑ /ՆԿ 0+67//	ԱՃ - 7
8	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 0+80/-ԻՑ /ՆԿ 1+40//	ԱՃ - 8
9	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 1+60/-ԻՑ /ՆԿ 2+20//	ԱՃ - 9
10	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 2+40/-ԻՑ /ՆԿ 3+00//	ԱՃ - 10
11	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 3+20/-ԻՑ /ՆԿ 3+65//	ԱՃ - 11
12	ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ, ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ, ՋՐԱՅԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԱՃ - 12
13	ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1» /ՆԿ 0+00 -:- ՆԿ 0+48/, ԿՏՐՎԱԾՔ «2 - 2» /ՆԿ 0+48 -:- ՆԿ 3+65/	ԱՃ - 13
14	Ե/Բ ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆՂԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1», Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆՂԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ, ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԵՐԿԿՈՂՄԱՆԻ ՀԱՐԹ ՓԱԿԱՆԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԿՏՐՎԱԾՔ «Ա - Ա»	ԱՃ - 14
15	ՊՈՂՊԱՏԵ ՀԱՐԹ ՓԱԿԱՆԻ ՃԱԿԱՏ, ՀԱՐԹ ՓԱԿԱՆԻ 1-Ի ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈԹԱԳԻՐ	ԱՃ - 15
	1-ին ՓՈՂ., 14 ՆՐԲ.	
16	ՃԱՆԱՊԱՐՅԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-3+60	ԱՃ - 16
17	ՃԱՆԱՊԱՐՅԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-3+60	ԱՃ - 17
18	ՃԱՆԱՊԱՐՅԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 3+00/	ԱՃ - 18
19	ՃԱՆԱՊԱՐՅԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+00-:-ՆԿ 3+60/, ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 0+00/-ԻՑ /ՆԿ 0+20//	ԱՃ - 19
20	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 0+40/-ԻՑ /ՆԿ 1+00//	ԱՃ - 20
21	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 1+20/-ԻՑ /ՆԿ 1+80//	ԱՃ - 21
22	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 2+00/-ԻՑ /ՆԿ 2+60//	ԱՃ - 22
23	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 2+80/-ԻՑ /ՆԿ 3+40//	ԱՃ - 23
24	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 3+60/, ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ, ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 /ՆԿ 0+00 -:- ՆԿ 3+60/	ԱՃ - 24
25	ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈԹԱԳԻՐ, ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ	ԱՃ - 25
	8-ՐԴ ՓՈՂ., 9 ՆՐԲ.	
26	ՃԱՆԱՊԱՐՅԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ԵՎ ՃԱՆԱՊԱՐՅԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-2+52	ԱՃ - 26
27	ՃԱՆԱՊԱՐՅԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 2+52/	ԱՃ - 27

N	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	2	3
28	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 0+00/-ԻՑ /ՆԿ 0+50//	ԱՃ - 28
29	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 0+60/-ԻՑ /ՆԿ 1+10//	ԱՃ - 29
30	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 1+20/-ԻՑ /ՆԿ 1+80//	ԱՃ - 30
31	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 2+00/-ԻՑ /ՆԿ 2+52//	ԱՃ - 31
32	ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1» /ՆԿ 0+00 -:- ՆԿ 2+59/, ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ	ԱՃ - 32
33	ՃԱՆԱՊԱՐՅԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+00-:-ՆԿ 3+65/, ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 0+00/-ԻՑ /ՆԿ 0+20//	ԱՃ - 33
34	Ե/Բ ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆՂԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1», Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆՂԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ, ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԵՐԿԿՈՂՄԱՆԻ ՀԱՐԹ ՓԱԿԱՆԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԿՏՐՎԱԾՔ «Ա - Ա», ՋՐԱՅԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԱՃ - 34
	8-ՐԴ ՓՈՂ., 13 ՆՐԲ.	
35	ՃԱՆԱՊԱՐՅԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-4+40	ԱՃ - 35
36	ՃԱՆԱՊԱՐՅԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-4+40	ԱՃ - 36
37	ՃԱՆԱՊԱՐՅԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 3+00/	ԱՃ - 37
38	ՃԱՆԱՊԱՐՅԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+00-:-ՆԿ 4+40/, ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 0+00/-ԻՑ /ՆԿ 0+20//	ԱՃ - 38
39	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 0+40/-ԻՑ /ՆԿ 1+00//	ԱՃ - 39
40	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 1+20/-ԻՑ /ՆԿ 1+80//	ԱՃ - 40
41	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 2+00/-ԻՑ /ՆԿ 2+60//	ԱՃ - 41
42	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 2+80/-ԻՑ /ՆԿ 3+20//	ԱՃ - 42
43	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 3+40/-ԻՑ /ՆԿ 4+00//	ԱՃ - 43
44	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 4+20/ ԵՎ /ՆԿ 4+40//, ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ	ԱՃ - 44
45	Ե/Բ ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆՂԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1», ՋՐԱՅԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1» /ՆԿ 0+00 -:- ՆԿ 4+40/	ԱՃ - 45
46	ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ, Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆՂԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ, ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈԹԱԳԻՐ	ԱՃ - 46
47	ՃԱՆԱՊԱՐՅԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱԾՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	ԱՃ - 47
48	ՃԱՆԱՊԱՐՅԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱՆԱՑՄԱՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	ԱՃ - 48
49	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	ԱՃ - 49

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մոտեմա Հանայանի Զրաշեն բնակավայրի սպարպոմ ճուռ բարոճ եւ քրաշենոնձամն Հանայանոյոյ				
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ						
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ				Ա Ն	ԱՃ - 1	49
			ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ		 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՋՐԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՈՒ 1-ԻՆ ՓՈՂՈՑԻ 11-ՐԴ ԵՎ 14-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔՆԵՐԻ,
8-ՐԴ ՓՈՂՈՑԻ 9-ՐԴ ԵՎ 14-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ԵՎ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ
ԱՌԱՋԱՂԱՆՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ:

1-ԻՆ ՓՈՂՈՑԻ 11-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 365.0 մ Է, ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 4.2 մ
4.0 մ ԵՎ 3.5 մ Է, ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ ԳՐՈՒՆՏԱՅԻՆ Է: 14-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ
ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 360.0 մ Է, ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 6.0 մ, 5.0 մ ԵՎ 3.0 մ Է ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ ԳՐՈՒՆՏԱՅԻՆ Է:

8-ՐԴ ՓՈՂՈՑԻ 9-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 252.0 մ Է, ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 4.0 մ 3.0
մ ԵՎ 3.75 մ Է, ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ ԳՐՈՒՆՏԱՅԻՆ Է: 14-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ
ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 440.0 մ Է, ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 5.0 մ ԵՎ 4.0 մ Է, ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ ԳՐՈՒՆՏԱՅԻՆ Է:

ՆԱԽԱԳԾՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ.

1. ԲՆԱՅՈՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ
2. Ա/ԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՔԱՆԴՈՒՄ
3. ՀԻՄՆԱՏԱԿԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ
4. ԱՎԱՋԱԿՈՂՃԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ. - 150 մմ/
5. ԽՈՇՈՐԱՀԱՅԻՎ ԱՎԱՋԻՑ ՀԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ.- 100 մմ/
6. ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՑ ԱՐԻՑ /հաստ.- 180 մմ/
7. ԿԱՐԵՐԻ ԼՑՆՈՒՄ Ց/ԱՎԱՋԵ ՀԱՂԱԽՈՎ
8. ՀԱՐՎԱԾՔԻ ԵԶՐՈՎ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /230 x 150, B-15/
9. ՆՈՐ ՃԱՂԱՇԱՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ Ե/Ք ՎԱՔԵՐԻ ՎՐԱ
10. ՔԱՆԴԱԾ ԲՆԱՅՈՂԻ ԲԱՐՁՐՈՒՄ և ՏԵՂԱԾՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ






ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՎԱՋԱՅԻՆ ՀԻՄՔԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ ՔԻՉ ԽՈՆԱԿ, ՉՈՐ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐՎՈՒՄ
ՋՐԵԼ:


ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ԵՐԹԵՎԵԿԱՄԱՍԻ ԱՄԲՈՂՋ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՐՔԵՐՈՎ, ՈՐՈՆՔ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՆ ԽԻՍՏ
ՈՒՂԱՀԱՅԱՑ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ: ԱՅՂ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ 5 ՄԵՏՐԻ ՎՐԱ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ
ԱՌԱՆՑՔԻՆ ՈՒՂԱՀԱՅԱՑ ԿԱՊՎՈՒՄ ԵՆ ԼԱՐԵՐ ԵՎ ՍՏՈՒԳՎՈՒՄ Է ՀԱՐՔԵՐԻ ՈՒՂԱՀԱՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ:

ՍԱԼԱՉՈՐՍԿԱԿՆԵՐԻ ԿԱՐԵՐԸ ՉՊԵՏՔ Է ՀԱՄԸՆԿՆԵՆ, ՆՐԱՆՔ ՊԵՏՔ Է ՀԱՐԺՎԵՆ ՈՉ ՊԱԿԱՍ ՉՈՐՍԿԱԿԻ 1/3
ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՈՎ:

ՍԱԼԱՉՈՐՍԿԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՄՈՋԱԽԿԱՅԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է 100 ԿԳ ՔԱՇ ՈՒՆԵՑՈՂ
ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՏՈՓԱՆՈՒՄՆԵՐՈՎ, ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՀԱՐՔ ԸՆԴՂԱՅՆԱԿԱՆ ՈՒՂՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՍ: ԵԹԵ
ՍԱԼԿԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ՉՈՐ ԱՎԱՋԻ ՎՐԱ, ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐՎՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԽՈՆԱԿԱՑՆԵԼ ՋՐՈՎ, ԻՍԿ ԵԹԵ
ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ՏԵՂԱՑԵԼ Է ԱՆՋՐԵՎ, ԽՏԱՑՈՒՄ ՉՊԵՏՔ Է ԿԱՏԱՐԵԼ:

ԿԱՐԵՐԸ ԼՑՎՈՒՄ ԵՆ ՑԵՄԵՆՏԻ ՀԱՂԱԽՈՎ, ԲԻՏՈՒՄԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՅՈՎ ԵՎ ԱՎԱՋՈՎ: ՑԵՄԵՆՏԻ ՀԱՂԱԽՈՎ ԿԱՐԵՐԸ
ԼՑՎՈՒՄ ԵՆ ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՍ, ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԳԱՍ ԱՎԵԼԻ ՋՐԱԼԻ ՀԱՂԱԽՈՎ, ԻՍԿ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՆԳԱՍ ԱՎԵԼԻ ԹԱՆՋՐ (1:2-1:3
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՄԲ): ՋՐԱՀԵՂԱՑՄԱՆ ՎԱՔԵՐՈՒՄ 40 մ ՄԵՎ ԹՈՂՆԵԼ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԿԱՐԱՆ, ՈՐԸ ԼՑՆԵԼ ԲԻՏՈՒՄՈՎ:

ՏՃՈՐԵՄ	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՋՐԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՈՒ ԱՎԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՑ ՔԱՐՈՎ ԵՎ ՑՐԱՀԵՌՃԱՆԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստորագեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	49
			ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ		
			 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊՐԸ		

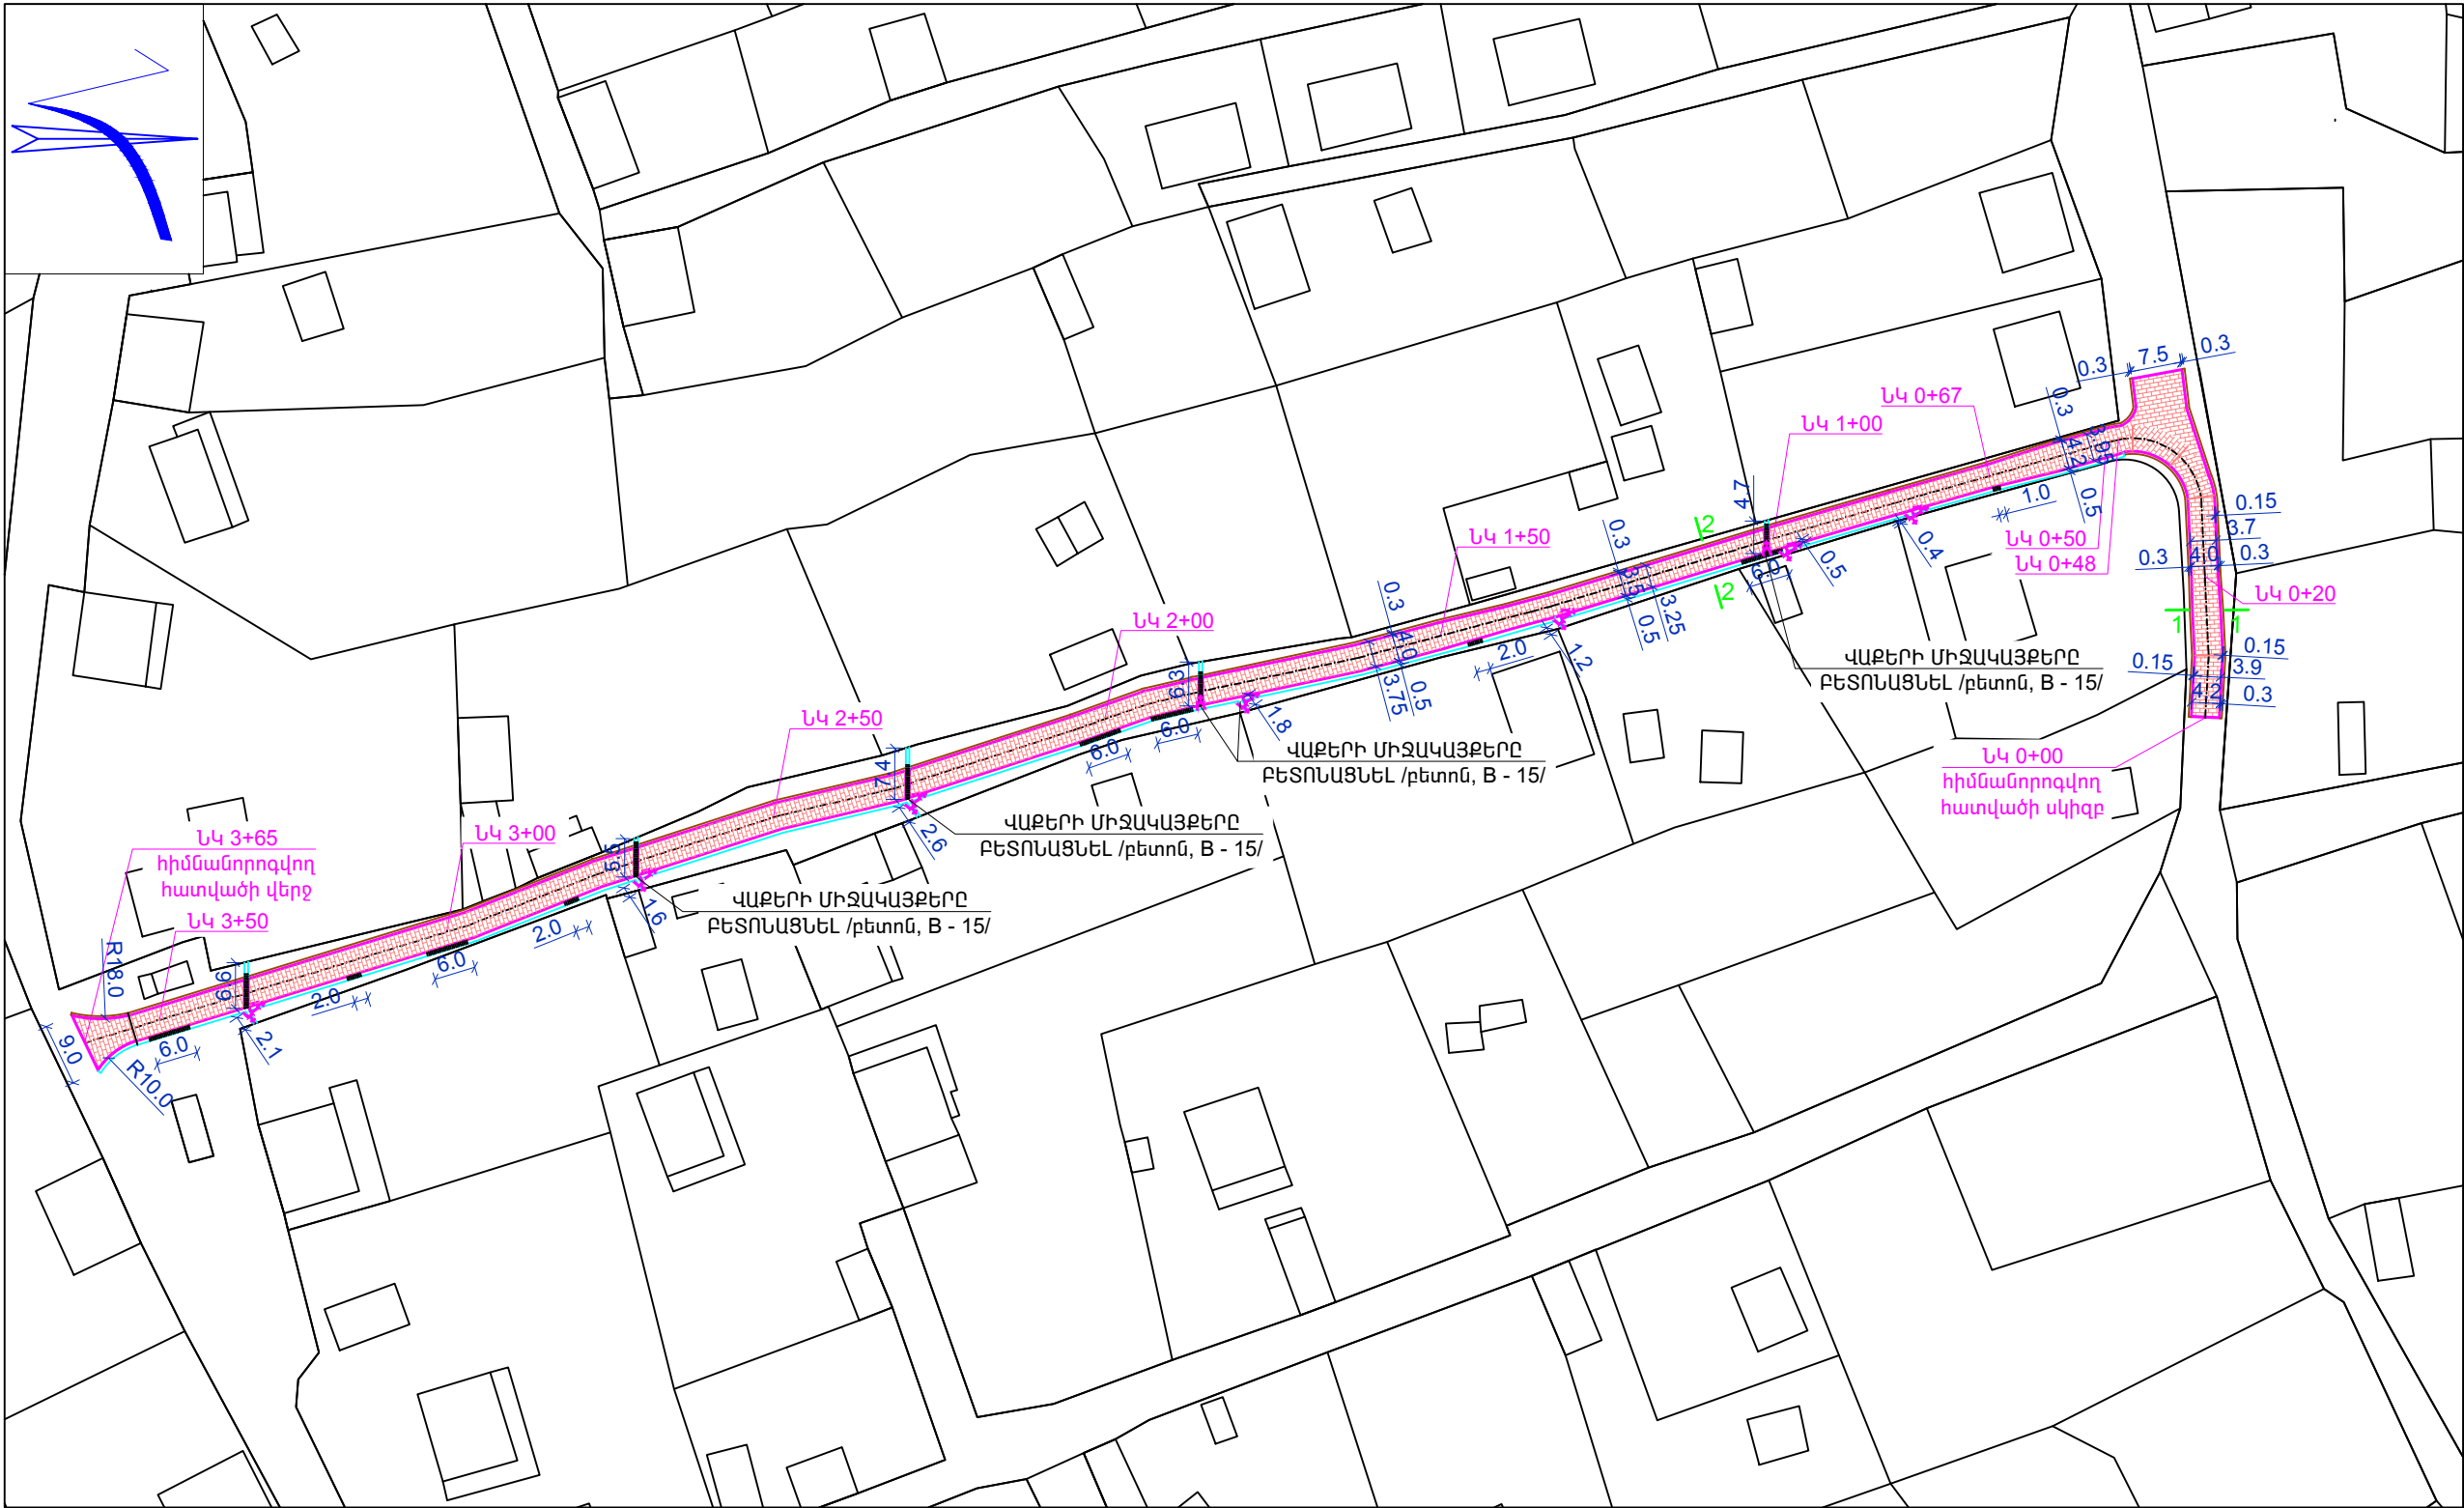

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ


- ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐԻՑ
- ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՌՈՒ
- ԿՈՂՆԱԿ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃԻՑ
- ՄԻԱՋՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆ /B - 15/
- ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ՎԱՔ (300 x 340 մմ)
- ՃԱՆԱՊԱՐԻ ԱՌԱՑՔ
- ԶՐԹՈՂ ՊՈՂՊԱՏԵ ՓԱԿԱՆԻՑ

1. ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ԶՐՄԱՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵՐԸ ՑՈՒՅՑ ԵՆ ՏՐՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆՈՒՆ:

ԴՐԱՆՑ ԵՃԳՐԻՑ ՏԵՂԵՐԸ ԵՃՏԵԼ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՀԵՏ:

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ	ՄՈՒՏԱԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԶՐԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՈՒՐ ԱՎԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐԻՑ ԵՎ ԶՐԱՇԵՆՈՒՄԱՆ ՀԱՅԱԿԱՐԳՈՎ			
Ն Գ Ծ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ				
		1-ԻՆ ՓՈՂ., 11 ՆՐԲ.	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			Ա Ն	ԱՃ - 4	49
		ՃԱՆԱՊԱՐԻ ՍԱԼԱՐԿՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-3+65	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00:-ՆԿ 3+00/

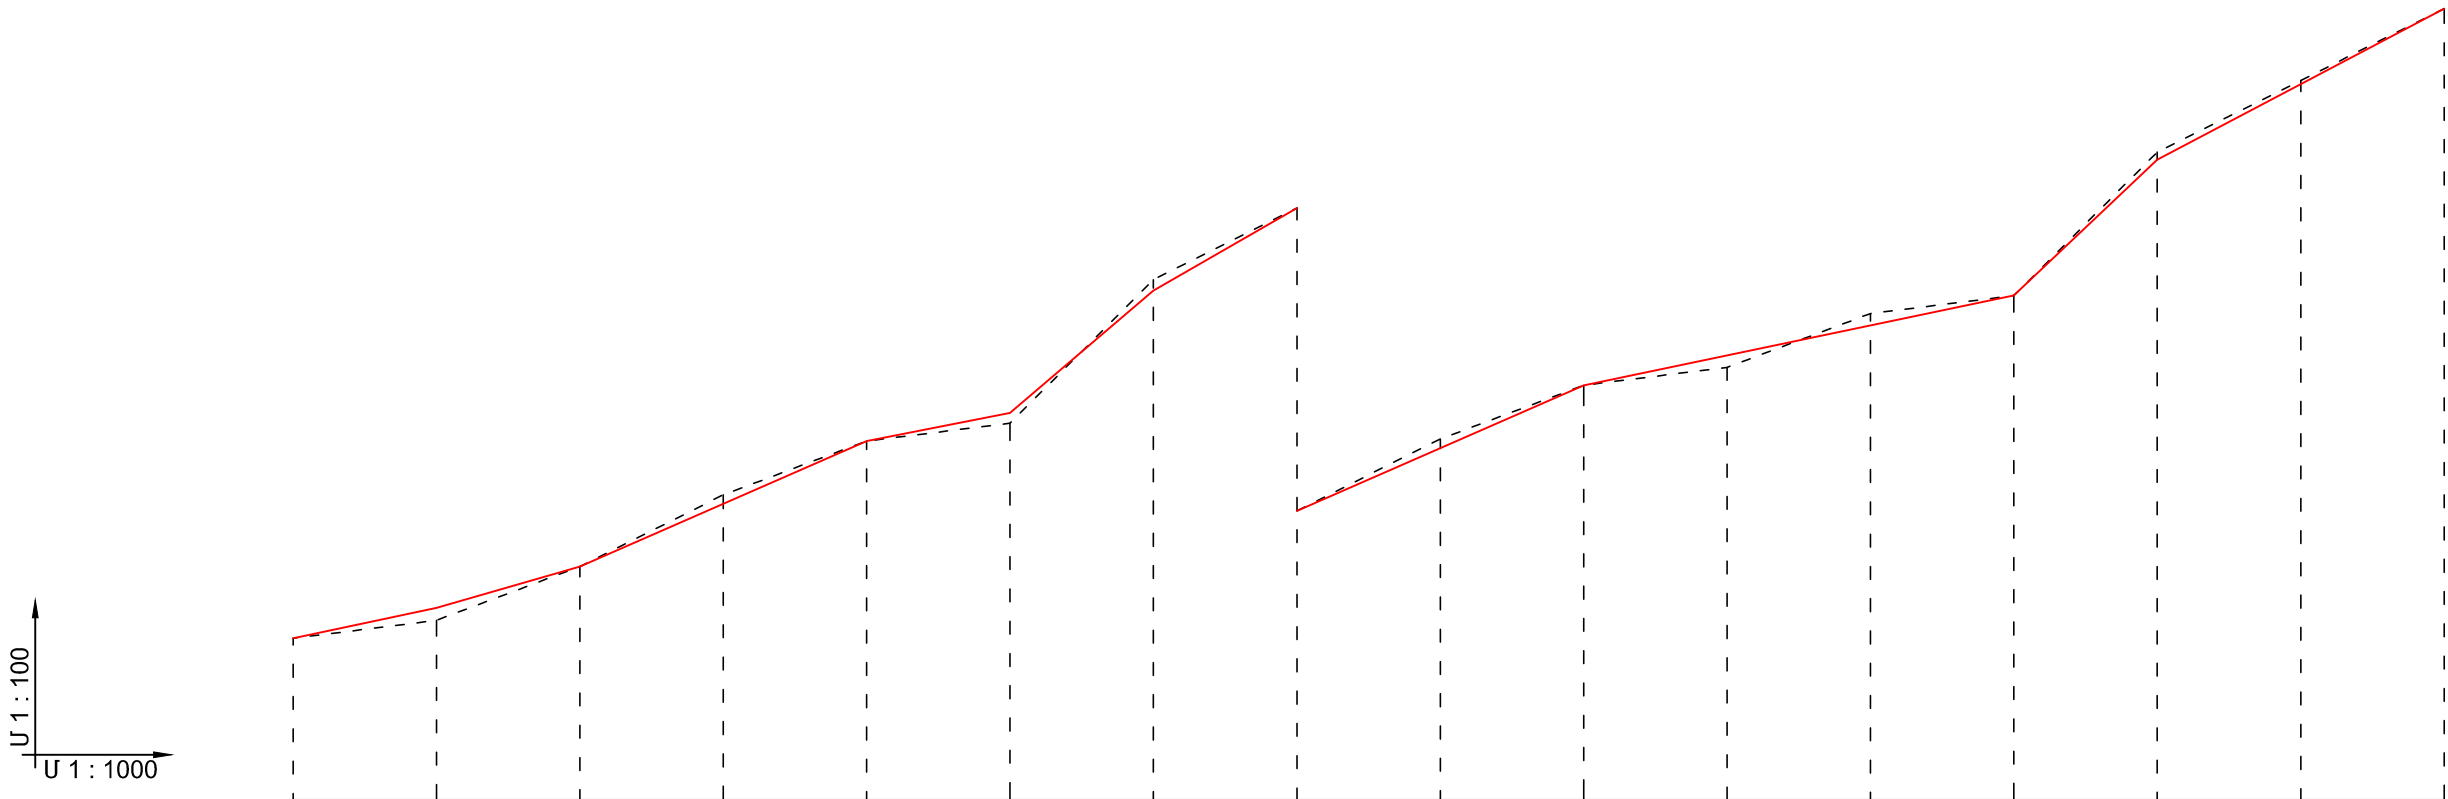






ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ՓՈԿԱԾՔ																	
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ	1				2											
	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՅՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1681.00	1680.42	1680.00	1680.88	1682.75	1683.14	1681.85	1686.00	1686.88	1688.75	1690.16	1691.59	1693.00	1694.90	1696.00	1697.00
	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (%), ՈՒՂՂԱՋԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	15.0% ₀	15.0% ₀	20.0% ₀	50.0% ₀	100.0% ₀	50.0% ₀	100.0% ₀	112.5% ₀	87.5% ₀	150.0% ₀	50.0% ₀	00.0% ₀	50.0% ₀	100.0% ₀	100.0% ₀	20.0
ՓԱՏՏԱՅԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՏՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /մ/	1681.00	1680.25	1680.00	1681.00	1682.75	1683.00	1685.00	1686.00	1687.00	1688.75	1690.00	1691.75	1693.00	1695.00	1696.00	1697.00
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /մ/	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
ՆՇԱՅԱՐՄԱՆ ԿԵՏ, ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐԻԵՐ, ԿԻՆՈՄԵՏՐԵՐ		ՆԿ 0+00	ՆԿ 0+20	ՆԿ 0+40	ՆԿ 0+60	ՆԿ 0+80	ՆԿ 1+00	ՆԿ 1+20	ՆԿ 1+40	ՆԿ 1+60	ՆԿ 1+80	ՆԿ 2+00	ՆԿ 2+20	ՆԿ 2+40	ՆԿ 2+60	ՆԿ 2+80	ՆԿ 3+00

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ


- -

ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՏՏԱՌ
- -

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ՆԻՇ

ՏՃՈՐԵՄ	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՄՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՔԻ ԶԻՐԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՎԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՅ ԶԱՐԴԱ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌՆՃԱՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ				
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ						
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		1-ԻՆ ՓՈՂ., 11 ՆՐԲ.		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ				Ա Ն	ԱՃ - 5	49
			ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00:-ՆԿ 3+00/		 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՄՊԸ		

ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+00-:ՆԿ 3+65/

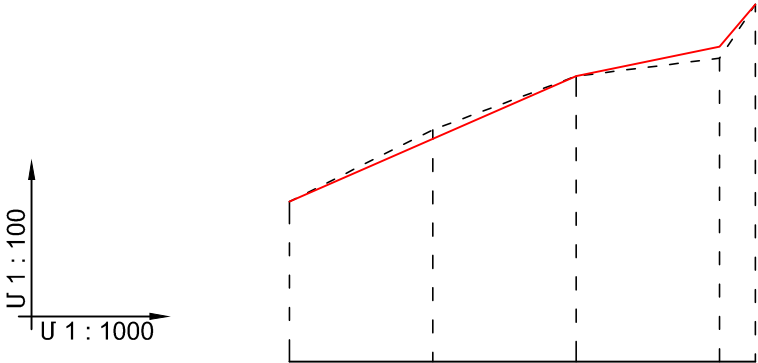


ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ՓՈՎԱԾՔ						
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ	2				
	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՑՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1697.00	1697.88	1699.75	1700.84	1701.75
	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (%),	150.0%	150.0%	100.0%	150.0%	150.0%
	ՈՒՂՂԱԶԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	20.0	20.0	20.0	20.0	5.0
ՓԱՍՏԱՅԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /մ/	1697.00	1698.00	1699.75	1701.00	1701.75
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /մ/	20.0	20.0	20.0	5.0	
ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՏ,		ՆԿ 3+00	ՆԿ 3+20	ՆԿ 3+40	ՆԿ 3+60	ՆԿ 3+65
ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ,						
ԿԻԼՈՄԵՏՐԵՐ						

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ


- գոծ. ռիւեցՈՂ ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌ
- ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ՆԻՇ

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00/

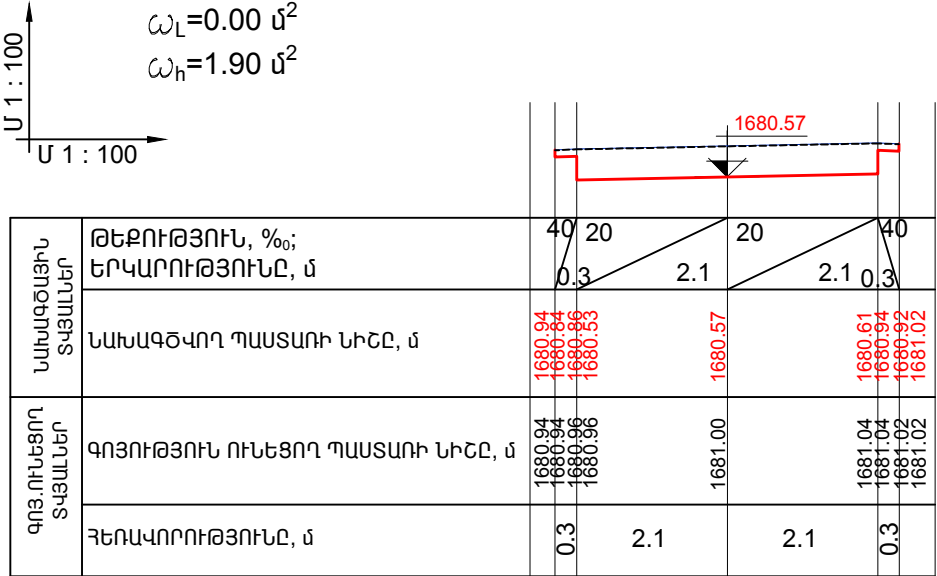



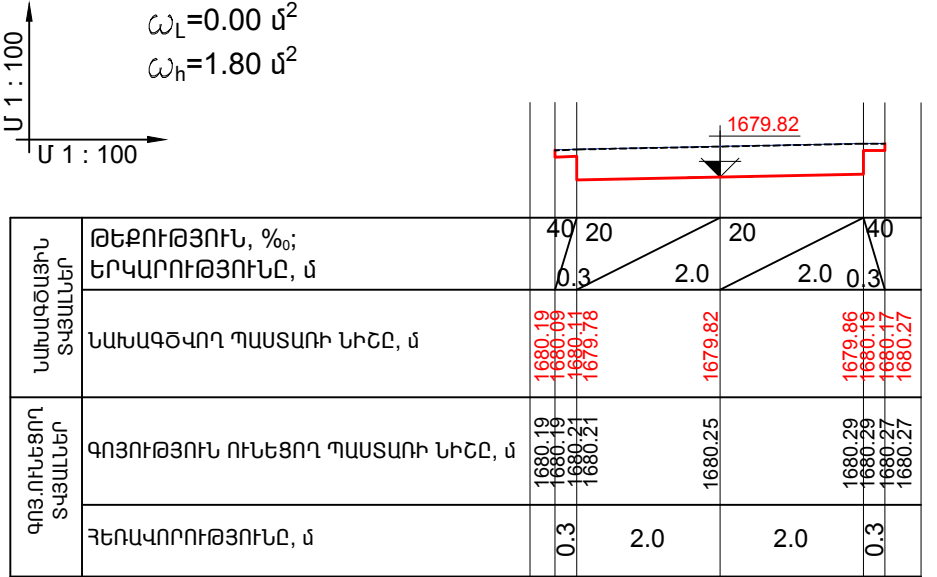


ՆԿ 0+00


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+20/



ՆԿ 0+20


Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՄՈՒՏԱԿ ՀԱՄԱՐԻ ԶԻՆՆԵՆ ԲՆԱԿԱԿԱՅԻՆ ԱՎԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՅ ԶԱՐԴՈՒ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌՈՒՄԸ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		1-ԻՆ ՓՈՂ., 11 ՆՐԲ.	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱԳ - 6	49
			ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+00-:ՆԿ 3+65/, ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 0+00/-ԻՑ /ՆԿ 0+20//	 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԻԼ /ԵԿ 0+40/

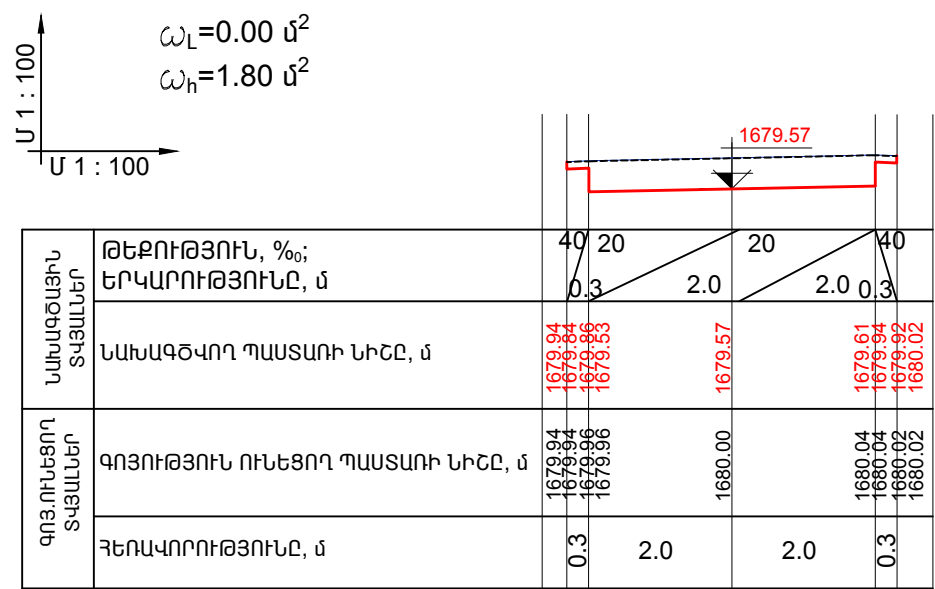


74 0+40

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+60/

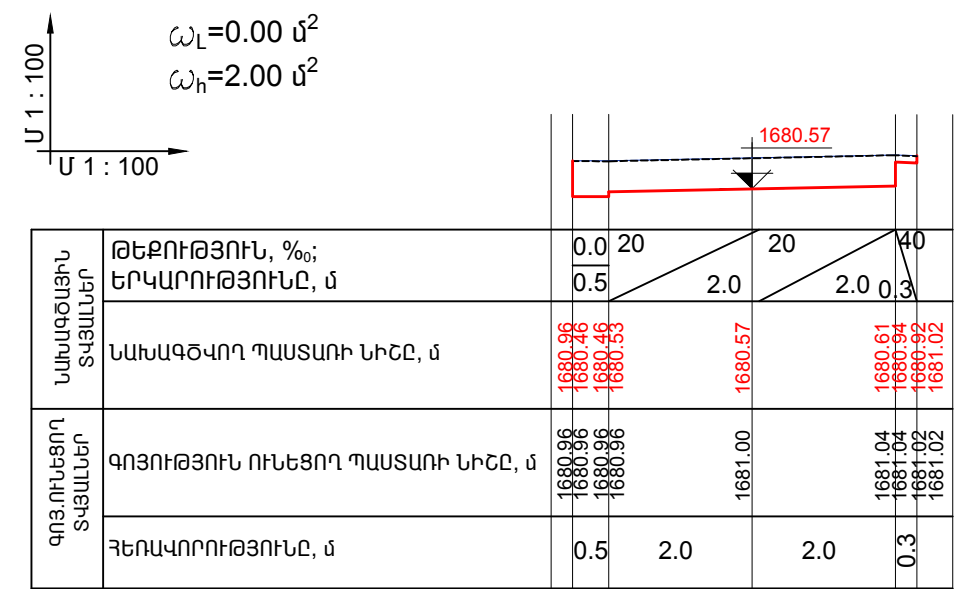


U4 0+60

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+48/

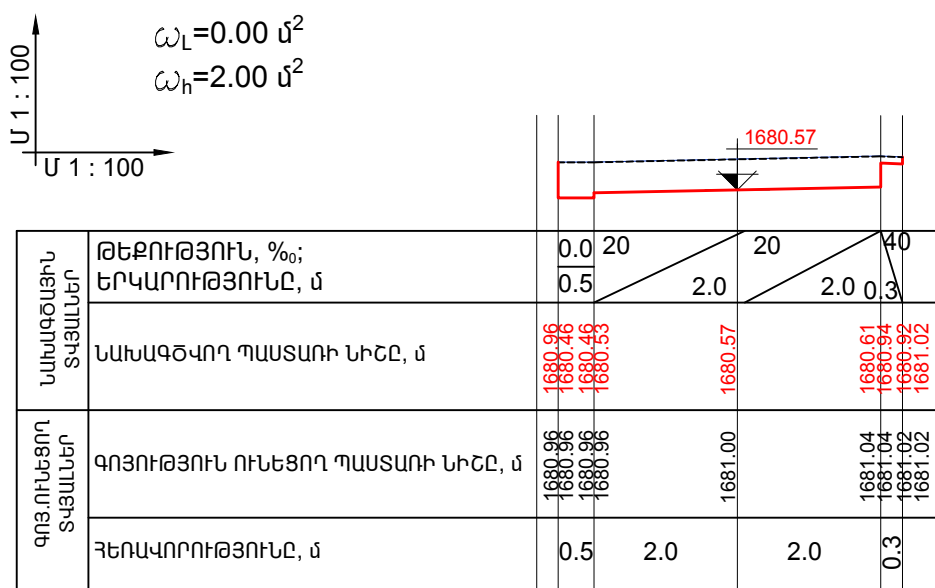



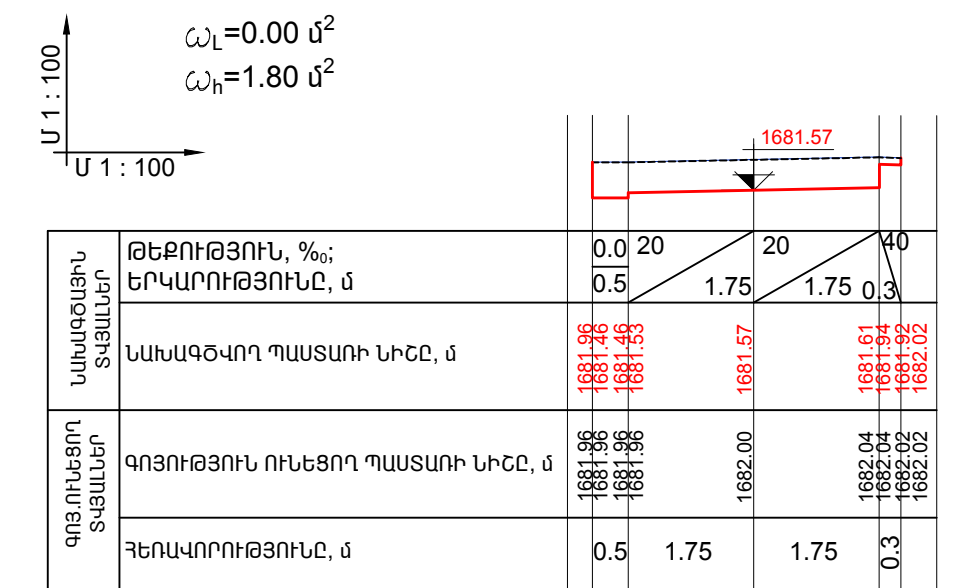


64 0+48

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+67/




64 0+67


ՏՈՐՈՆԸ	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սորսակ ՀԱՄԱՅՆԻ Զորահր ԲԱՆԱԿԱԿՈՐ ՍԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՑ ԸԱՐՈՒ ԵՎ ՑՐԱՀԵՏՈՒՅՈՒՄԸ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒ						
Ն Գ Ծ	Հ. ՀԱՎՈՐՅԱՆ								
Կատարեց	Հ. ՀԱՎՈՐՅԱՆ								
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		1-ԻՆ ՓՈՂ., 11 ՆՐԲ.				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
							Ա Ն	ԱԾ - 7	49
			ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ԼԿ 0+40/-ԻՑ /ԼԿ 0+67//				«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

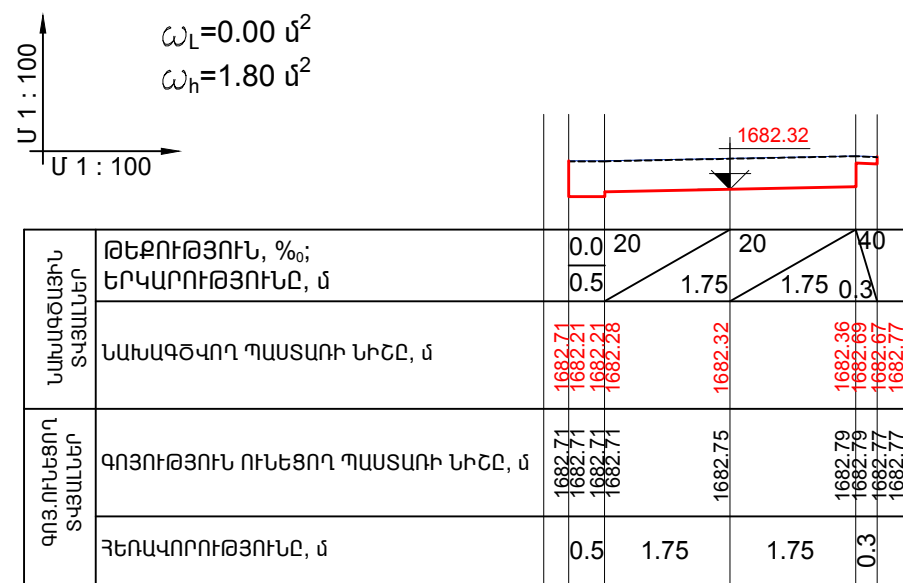


74 0+80

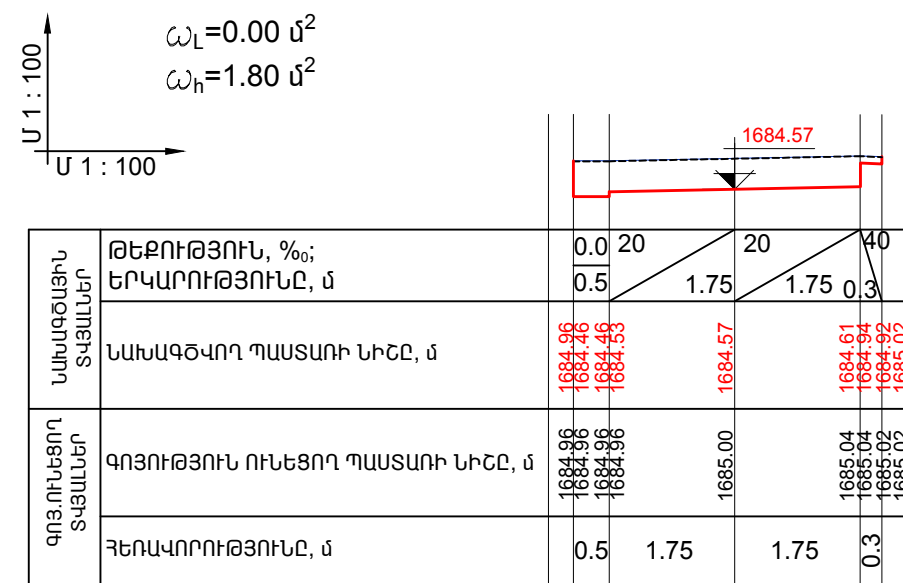

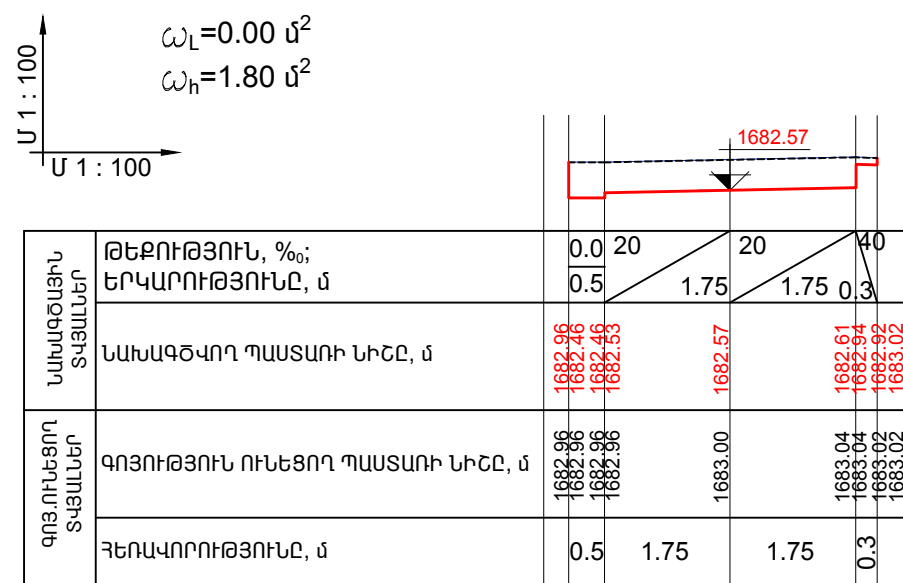

U4 1+20

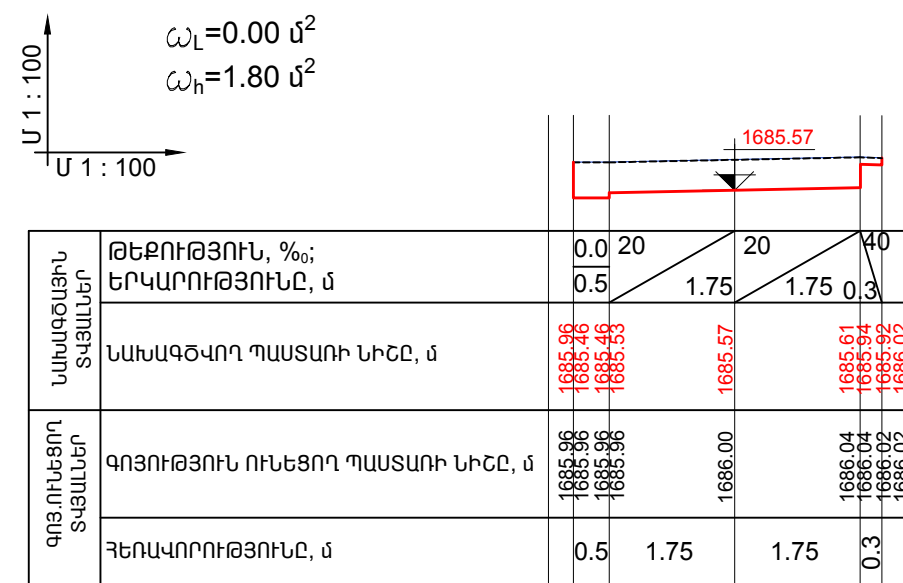


64 1+00



U4 1+40


Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ	 ՍՊԻՐԱԿ ՀԱՆՎԱԵՐԻ ԶԻՐԱՇԵՆ ԲԵՆԿԱՎԱՅԻՐԻ ԱՎԱԿԱՌԻՆ ՏՈՒՑ ԲԱՐՈՎ ԵՎ ԶԻՐԱՇԵՆՔԱՄԱՆ ՀԱՆՎԱԵՐԳՈՎ			
Ն Գ Ճ	Յ. ՅԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Յ. ՅԱԿՈԲՅԱՆ				
Ստորգծեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ				
		1-ին ՓՈՂ., 11 ՆՐԲ.	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			Ա Ն	ԱՃ - 8	49
		ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՃԻԼՆԵՐ //ԼԿ 0+80/-ԻՑ /ԼԿ 1+40//	 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԵՍԼ /ԵԿ 1+60/

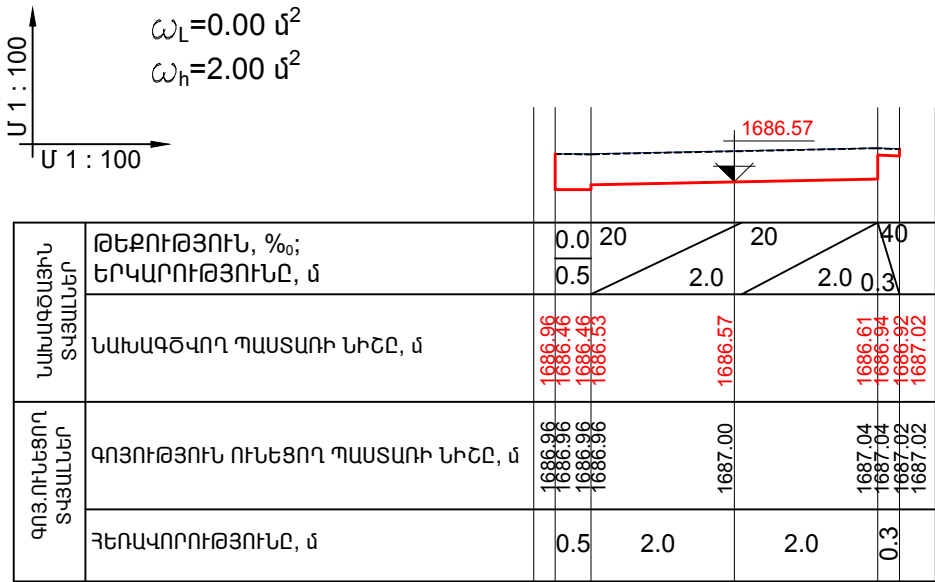


U4 1+60

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+00/

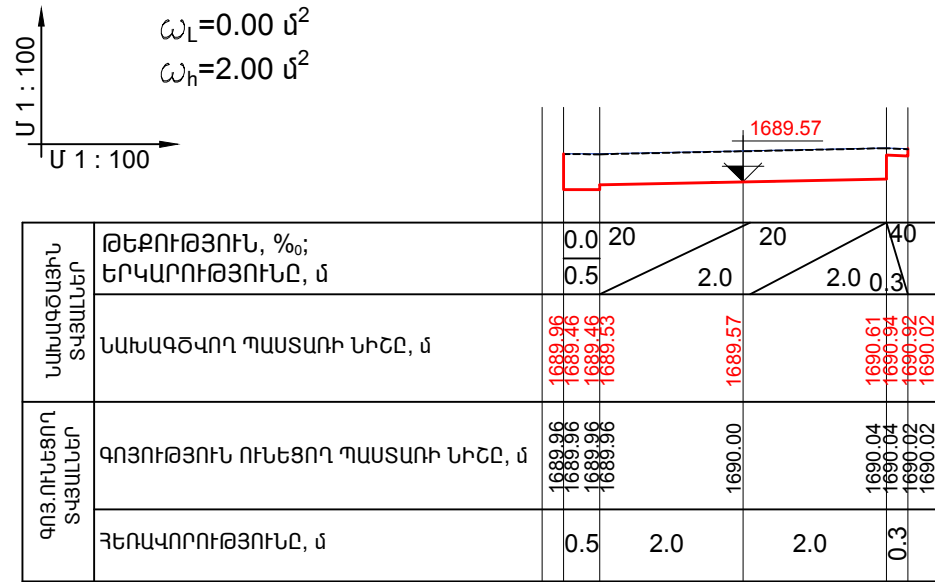


64 2+0

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԵԼ /ԵԿ 1+80/

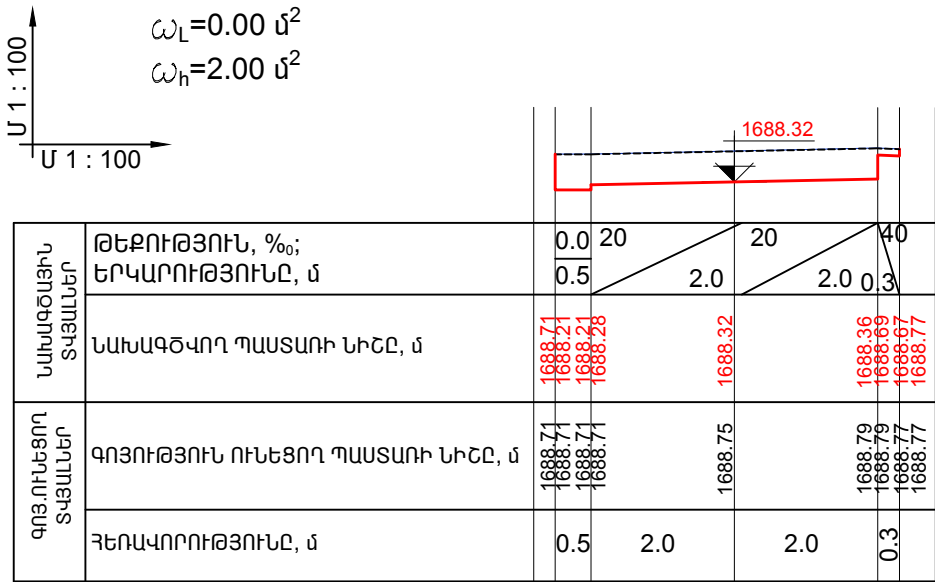



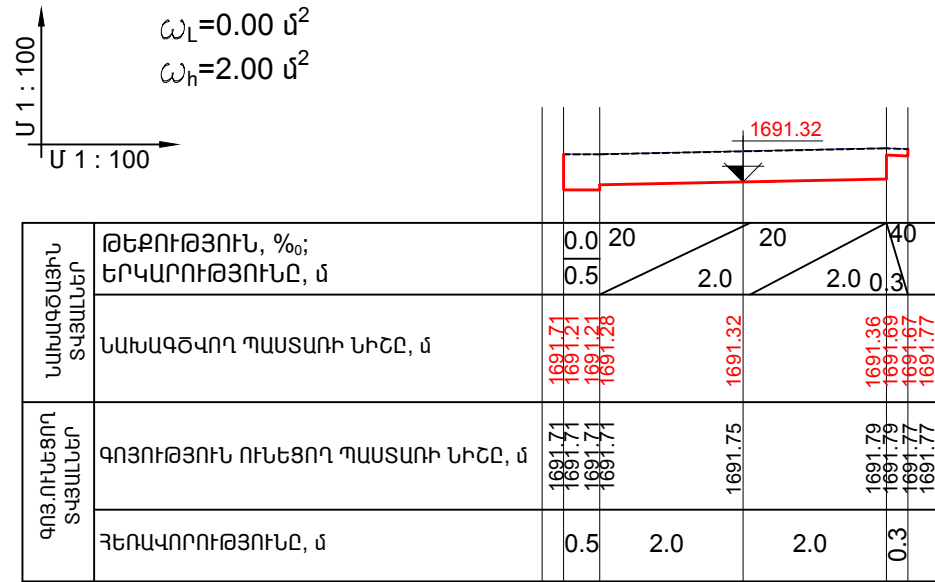


64 1+80


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+20/



64 2+2


Տնօրեն	Ա. ԱՐԱՊՅԱՆ		Սյուսյա ՀԱՄԼԵՆԻ Զրաշեն բնակավայրի սեյսմոտեխնիկական ծառայություն			
Ն Գ Ծ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Ցածկաշերտի և զննարկի արձանագրություն			
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		1-ին ՓՈՂ., 11 ՆՐԲ.	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱԾ - 9	49
			ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 1+60/-ԻՑ ՆԿ 2+20//	 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԵՍԼ /ԵԿ 3+20/

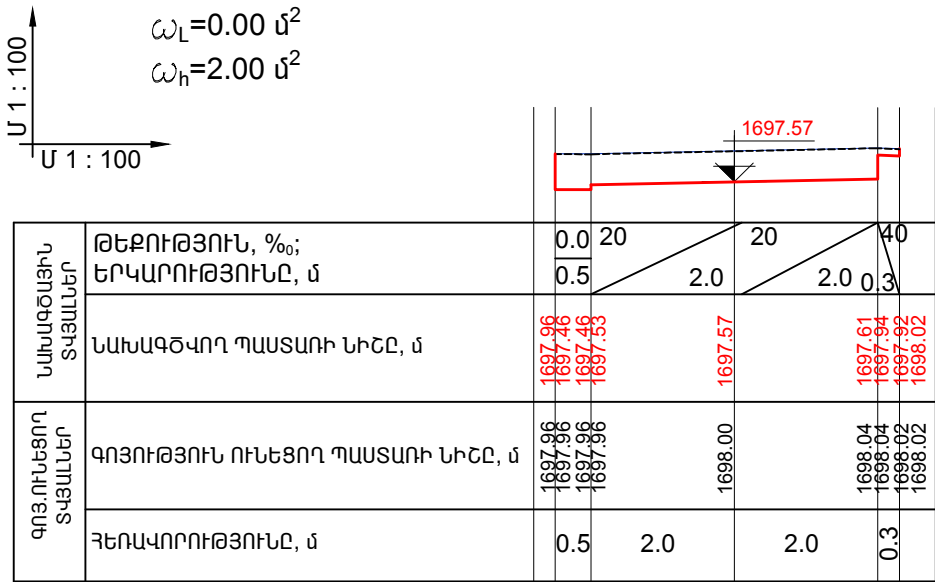


64 3+20

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+60/

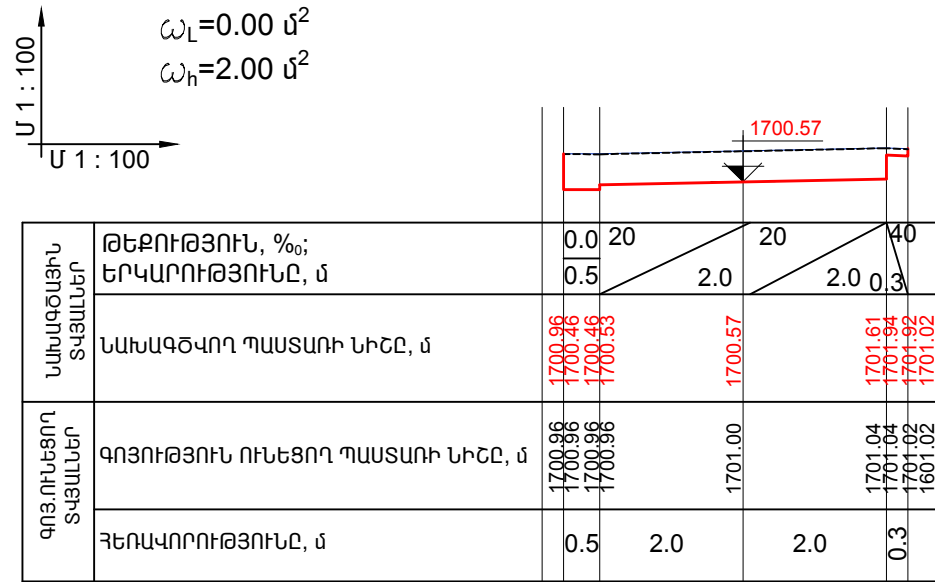


14 3+6

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԵՍԼ /ԵԿ 3+40/

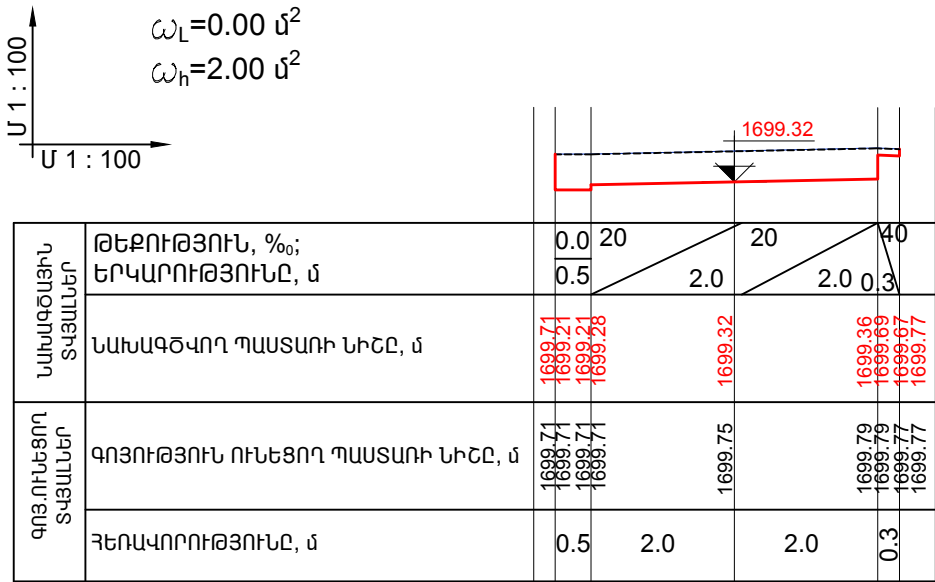



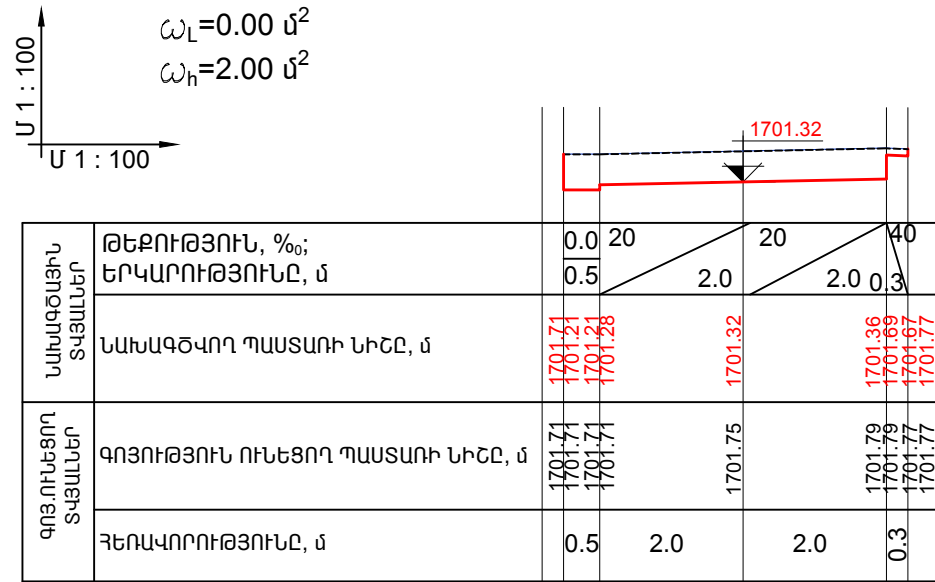


64 3+40


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+65/




14 3+6

ՏՈՐԵՆԸ	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՍՊՐՏԱԿ ՀԱՄԱԴԵՐ ԶԻՐՇԵՆ ԲՆԱԿԱՆԱԿՐԻ ԱՎԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՑ ԸԱՐՈՒՄ ԵՎ ԶԻՐՇԵՐԱԶՈՒՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ				
Ն Գ Ծ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ						
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		1-ԻՆ ՓՈՂ., 11 ՆՐԲ.	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱԾ - 11	49	
			ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ԼՆԿ 3+20/-ԻՑ ԼՆԿ 3+65//	 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊՐԸ			

ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1» /ԵԿ 0+00 -:- ԵԿ 0+48/ Մ 1 : 25

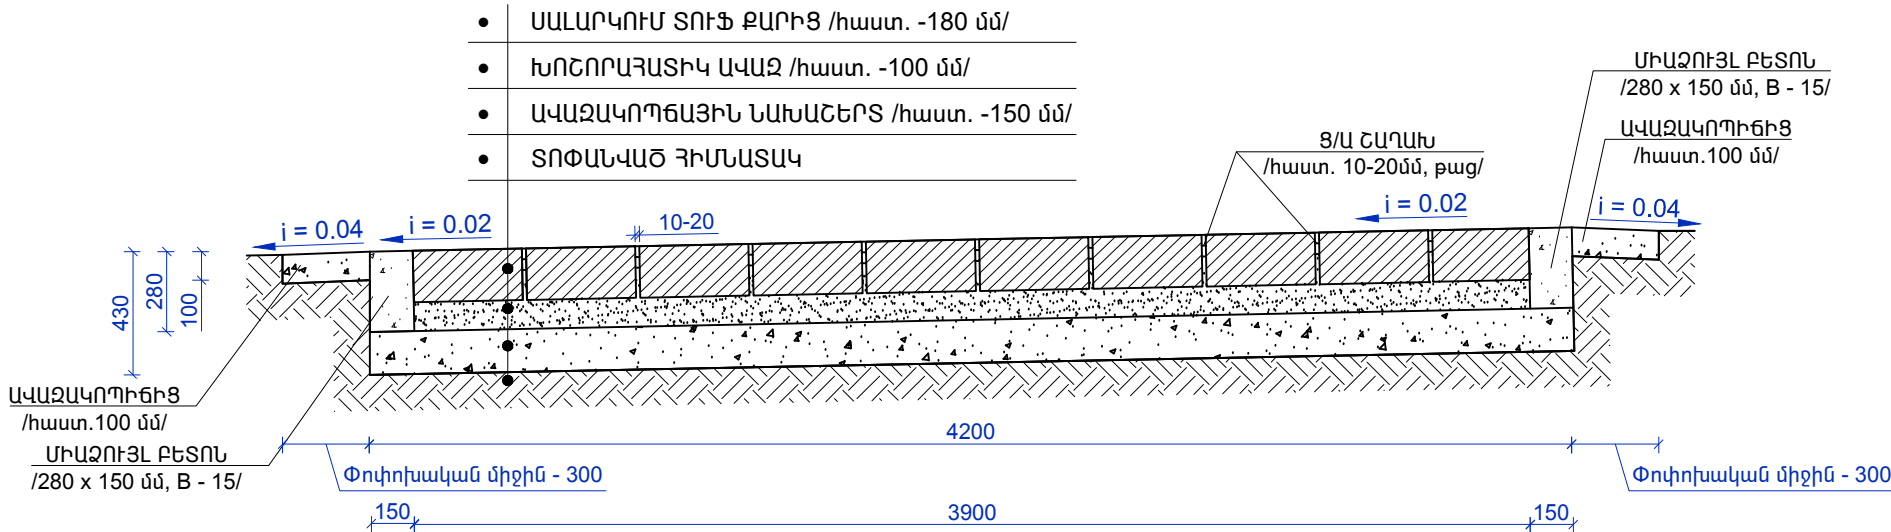

ԿՏՐՎԱԾՔ «2 - 2» /ԵԿ 0+48 -:- ԵԿ 3+65/ Մ 1 : 25

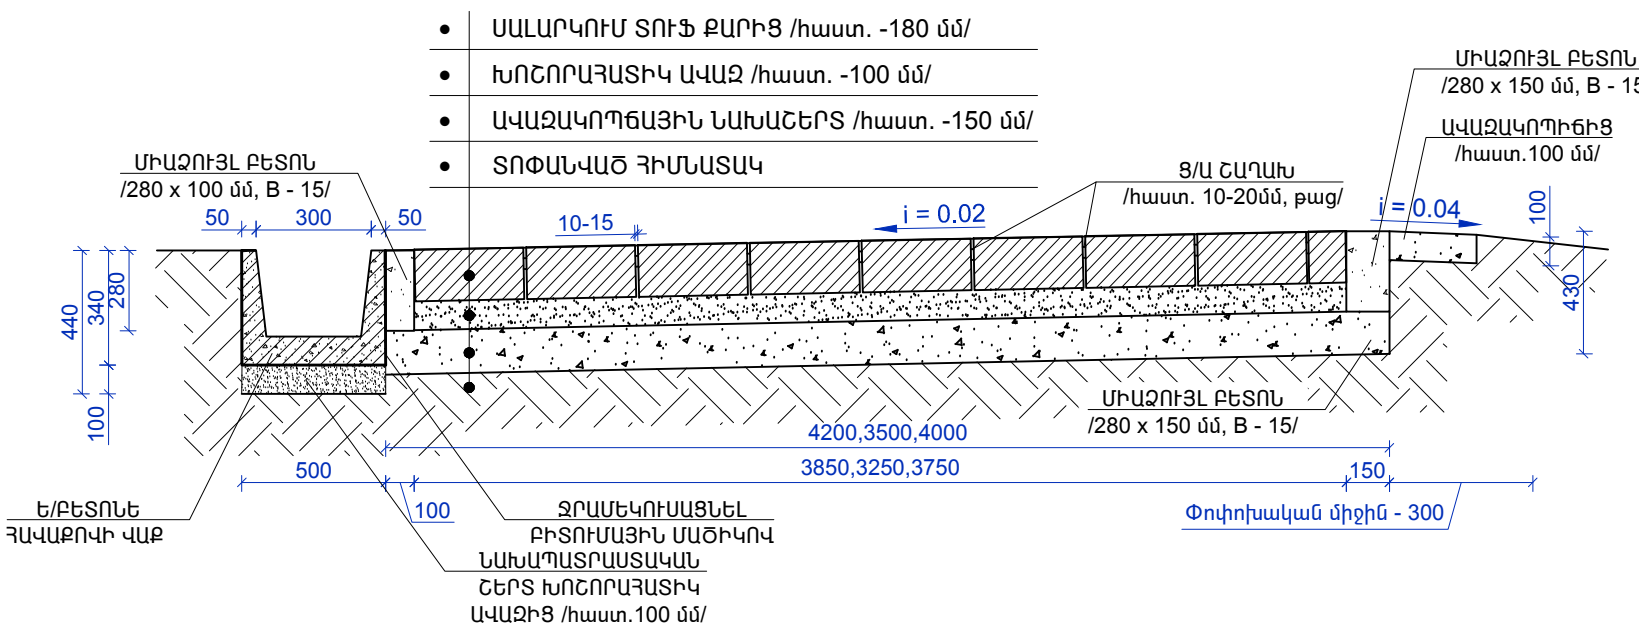


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՏԱԿ ԵՎ ԼԻՆԻ ՔԻՉ ԽՈՆԱԿ, ՉՈՐ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԵՎ ՏՐՎՈՒՄ ՋՐԵԼ:
2. ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ԱՎԱԿՆԵՐՈՎ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐԿՈՒՄ ԵՎ ԵՐԹԵՎԵԿԱՄԱՍԻ ԱՄԲՈՂԸ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ ՇԱՐՔԵՐՈՎ, ՈՐՈՆՔ ՊԵՏՔ ԵՎ ԼԻՆԵՆ ԽԻՍՏ ՈՒՂԱՐԱՅԱՑ ԳԱՆԱՊԱՐԴԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ: ԱՅՂ ԱՊԱՐԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ 5 ՄԵՏՐԻ ՎՐԱ ԳԱՆԱՊԱՐԴԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ ՈՒՂԱՐԱՅԱՑ ԿԱՊԱՐԿՈՒ ԵՆ ԼԱՐԵՐ ԵՎ ՍՏՈՒԳՎՈՒՄ ԵՎ ՇԱՐՔԵՐԻ ՈՒՂԱՐԱՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ:
3. ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ԱՎԱԿՆԵՐԻ ԿԱՐԵՐԸ ՉՊԵՏՔ ԵՎ ՀԱՄԱՆԱԿՆԵՆ, ՆՐԱՆՔ ՊԵՏՔ ԵՎ ՇԱՐՔԵՆ ՈՉ ՊԱԿԱՍ ՉՈՐԱՎԱԿԻ 1/3 ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՈՎ:
4. ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ԱՎԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՄՈՋԱՅԿԱՅԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐԿՈՒՄ ԵՎ 100 ԿԳ ՔԱՉ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՏՈՓԱՆՈՒՄՆԵՐՈՎ, ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՇԱՐՔ ԸՆԴԱՅՆԱԿԱՆ ՈՒՂԱՐԱՅԱՑԱՄԲ ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ: ԵԹԵ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐԿԵԼ ԵՎ ՉՈՐ ԱՎԱԶԻ ՎՐԱ, ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԵՎ ՏՐՎՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԽՈՆԱԿԱՑՆԵԼ ՋՐՈՎ, ԻՍԿ ԵԹԵ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄՈՒՑ ՀԵՏՈ ՏԵՂԱՑԵԼ ԵՎ ԱՆՋՐԵՎ, ԽՏԱՑՈՒՄ ՉՊԵՏՔ ԵՎ ԿԱՏԱՐԵԼ:


ՏՃՈՐԵՄ	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ	ՄՈՒՏԱԿ ՀԱՄԱՐԻ ԶՐԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՈՒ ԱՎԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՑ ԶԱՐԻՎ ԵՎ ԶՐԱՇԵՆՈՒՄԸ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ			
Ն Գ Ը	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	1-ԻՆ ՓՈՂ., 11 ՆՐԲ.			
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ	ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1» /ԵԿ 0+00 -:- ԵԿ 0+48/, ԿՏՐՎԱԾՔ «2 - 2» /ԵԿ 0+48 -:- ԵԿ 3+65/			
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			Ա Ն	ԱԳ - 13	49
			«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ


/1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/ Մ 1 : 20

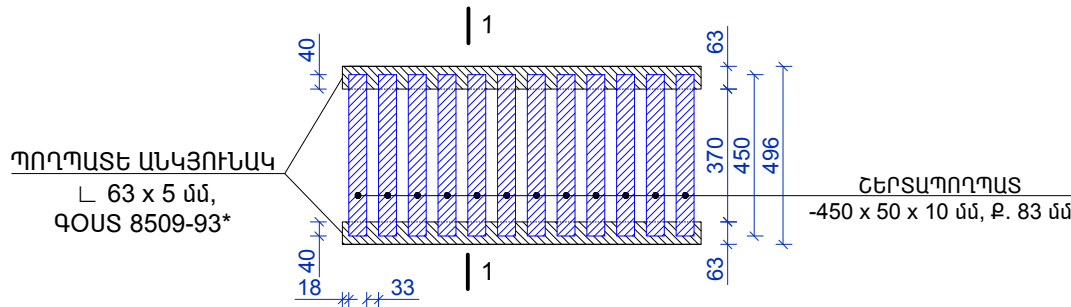

ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1» Մ 1 : 20

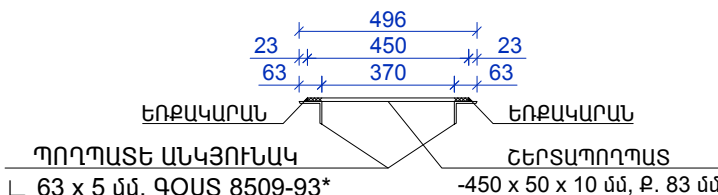


ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԵՐԿԿՈՂՄԱՆԻ ՀԱՐԹ ՓԱԿԱՆԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1 : 25

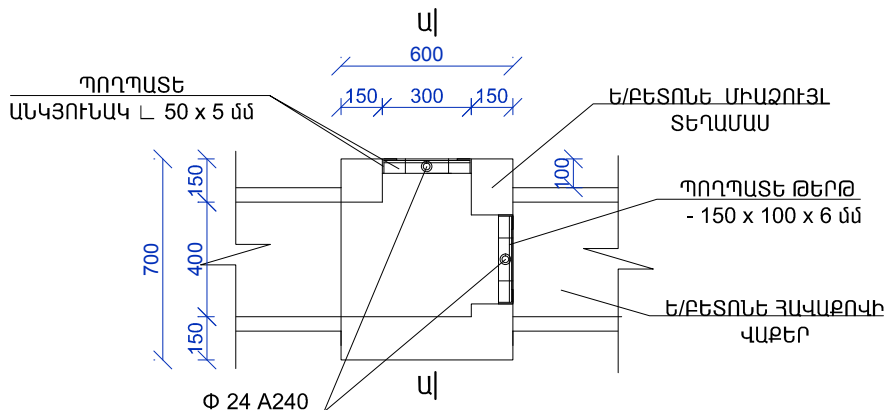


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԵՌԱԿՑՈՒՄՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ Զ-42 ՏԻՊԻ ԷԼԵԿՏՐՈՂՈՎ ԳՈՍՏ 14098-85:
- ԵՌԱԿՑՄԱՆ ԿԱՐԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼ ԵՌԱԿՑՎՈՂ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՓՈՔՐԻՆ ՀԱՎԱՍՏՈՐ, ԲԱՅՑ ՈՉ ՊԱԿԱՍ 4 մմ-ից:

Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ Մ 1 : 25

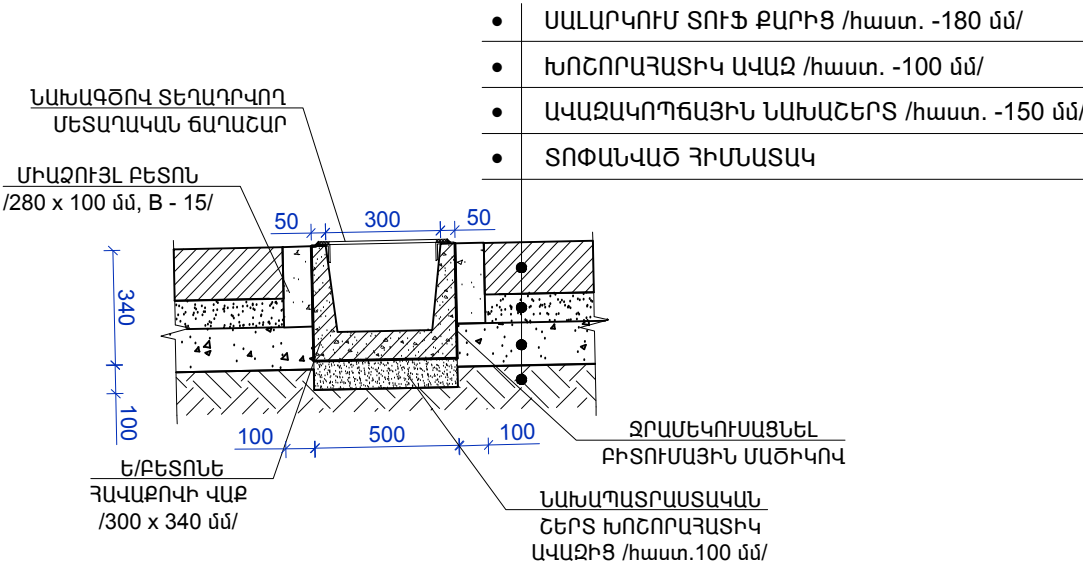

ԿՏՐՎԱԾՔ «Ա - Ա»

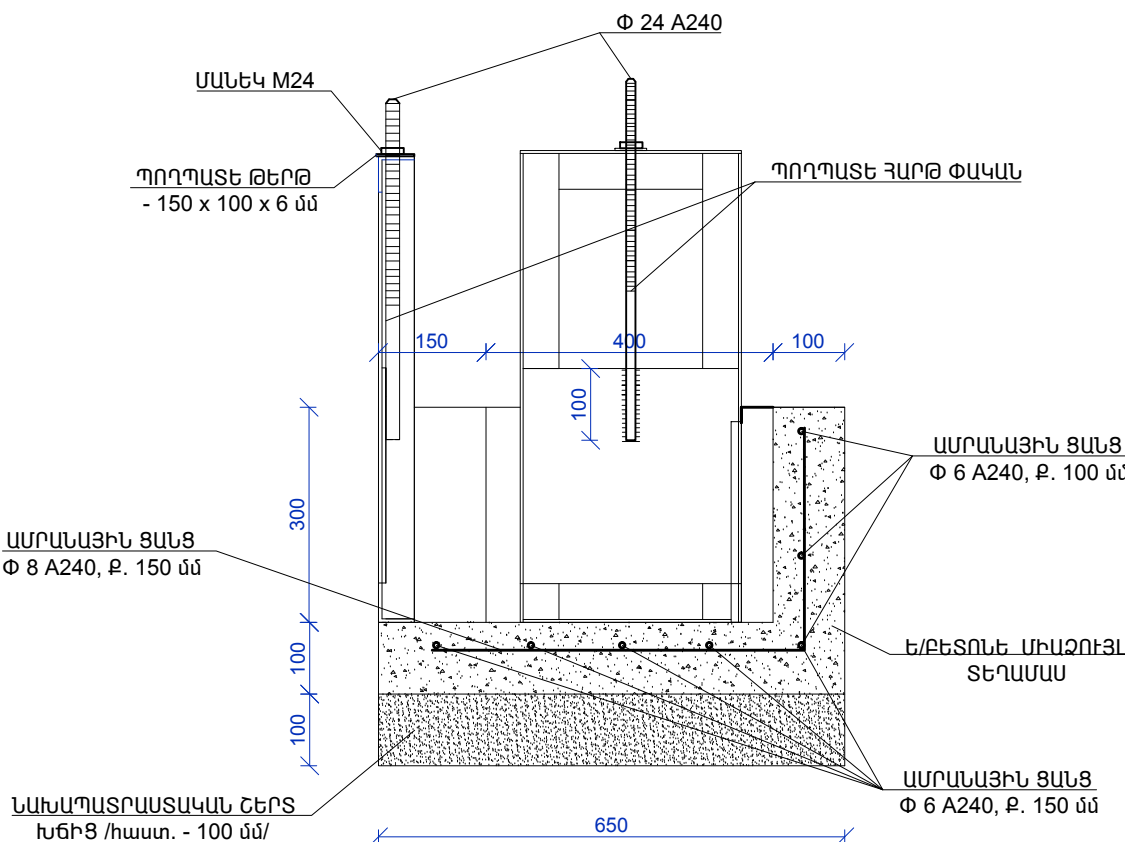


Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ	Մոտեցված ճարտարապետական ծրագրերի և նախագծերի համալրում			
Ն. Գ. Գ.	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	1-ին ՓՈՂ., 11 ՆՐԲ.			
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	ՓՈՒԼ			
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ	Ա Ն			
		ԹԵՐԹ			
		ԱԳ - 14			
		ԹԵՐԹԵՐ			
		49			
		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ»			
		ՍՊԸ			

ՊՈՂՊԱՏԵ ՀԱՐԹ ՓԱԿԱՆԻ ՃԱԿԱՏ

ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ


1.	3-րդ կԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 506.0 մ ³
2.	3-րդ կԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ	- 14.0 մ ³
3.	4-րդ կԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 199.0 մ ³
4.	4-րդ կԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ	- 6.0 մ ³
5.	ՀԻՄՆԱՏԱԿԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 1388.2 մ ²
6.	ԱՎԱԶԱԿՈՊՃԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ. - 150 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/	- 1388.2 մ ²
7.	ԱՎԱԶԵ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՅԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ /հաստ. - 100 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/	- 1281.0 մ ²
8.	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ /հաստ. - 180 մմ/	- 1281.0 մ ²
9.	ԿԱՐԵՐԻ ԼՑՆՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԵ ԹԱՑ ՇԱՂԱԽՈՎ	- 15.4 մ ³
10.	ՇԱՐԿԱԾԹԻ ԵԶՐՈՎ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /բետոն, B15/	- 32.5 մ ³
11.	ԼԱՅՆԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՍՈՒՏՔԵՐՈՒՄ 3-րդ կԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 28.0 մ ³
12.	ԼԱՅՆԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՍՈՒՏՔԵՐՈՒՄ 3-րդ կԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ	- 1.0 մ ³
13.	ԼԱՅՆԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՍՈՒՏՔԵՐՈՒՄ 4-րդ կԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 7.0 մ ³
14.	ԼԱՅՆԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՍՈՒՏՔԵՐՈՒՄ 4-րդ կԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ	- 0.3 մ ³
15.	ԼԱՅՆԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՍՈՒՏՔԵՐՈՒՄ ՀԻՄՆԱՏԱԿԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 84.4 մ ²
16.	ԼԱՅՆԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՍՈՒՏՔԵՐՈՒՄ ԱՎԱԶԱԿՈՊՃԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ. - 150 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/	- 84.4 մ ²
17.	ԼԱՅՆԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՍՈՒՏՔԵՐՈՒՄ ԱՎԱԶԵ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՅԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ /հաստ. - 100 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/	- 77.0 մ ²
18.	ԼԱՅՆԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՍՈՒՏՔԵՐՈՒՄ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ /հաստ. - 180 մմ/	- 77.0 մ ²
19.	ԼԱՅՆԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՍՈՒՏՔԵՐՈՒՄ ԿԱՐԵՐԻ ԼՑՆՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԵ ԹԱՑ ՇԱՂԱԽՈՎ	- 0.92 մ ³
20.	ԿՈՂՆԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃԻՑ /հաստ. - 100 մմ/	- 110.0 մ ²
21.	ՓԱԿԱՆԱՆՆԵՐԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԽՃԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/ /հաստ. - 100 մմ/	- 2.1 մ ²
22.	ՓԱԿԱՆԱՆՆԵՐԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԲԵՏՈՆԵ ՀԱՏՎԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ /հաստ. - 100 մմ, բետոն B - 15/	- 0.3 մ ³
23.	ՓԱԿԱՆԱՆՆԵՐԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԲԵՏՈՆԵ ՊԱՏԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ /բետոն B - 15/	- 1.0 մ ³
24.	ԱՍՄՐԱՆԱՅԻՆ ՑԱՆՑ Փ 6 A240 ՓԱԿԱՆԱՆՆԵՐԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԲԵՏՈՆԱՑԿՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՄԱՐ	- 7.0 կգ
25.	ԱՍՄՐԱՆԱՅԻՆ ՑԱՆՑ Փ 8 A240 ՓԱԿԱՆԱՆՆԵՐԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԲԵՏՈՆԱՑԿՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՄԱՐ	- 7.0 կգ
26.	ՎԱՔԵՐԻ ՄԻՋԱԿԱՅՔԵՐՈՒՄ ԲԵՏՈՆԱՑԿՈՂ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐՈՒՄ ԽՃԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/ /հաստ. - 100 մմ/	- 0.7 մ ²
27.	ՎԱՔԵՐԻ ՄԻՋԱԿԱՅՔԵՐՈՒՄ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ /բետոն B - 15/	- 0.7 մ ³
28.	ՔԱՆԴԱԾ ԲՆԱՀՈՂԻ ԲԱՐՁՈՒՄ և ՏԵՂԱԾՈՒՄ	- 768.3 մ ³

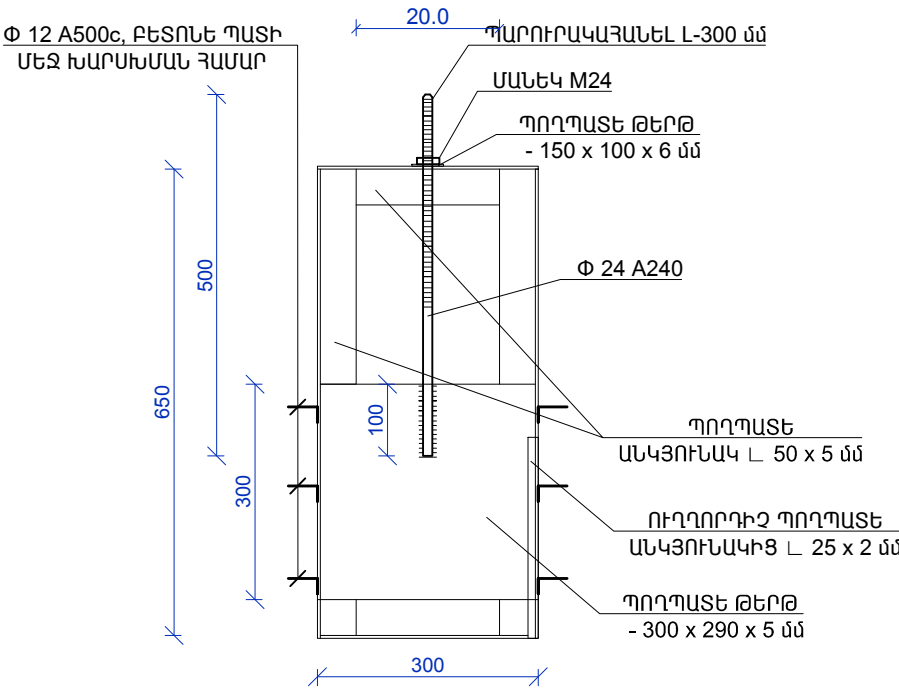


ՀԱՐԹ ՓԱԿԱՆԻ 1-Ի ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴԻՐԺ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿ-ՆԸ ԳԾՄ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՇՈՒ ԿԳ
1	2	3	4	5	6
1	ՊՈՂՊԱՏԵ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ Լ 50 x 5 մմ	L = 0.65 մ	2	0.6	2.3
2	ՊՈՂՊԱՏԵ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ Լ 50 x 5 մմ	L = 0.3 մ	2	5.4	5.4
3	ՊՈՂՊԱՏԵ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ Լ 25 x 3 մմ	L = 0.28 մ	1	0.28	0.32
4	ՊՈՂՊԱՏԵ ԹԵՐԹ - 290 x 5 մմ	L = 0.3 մ	1	0.3	3.4
5	ՊՈՂՊԱՏԵ ԹԵՐԹ - 100 x 6 մմ	L = 0.15 մ	1	0.15	0.7
6	ՊՈՂՊԱՏԵ ՁՈՂ Փ 24 A240	L = 0.5 մ	1	0.6	2.2
7	ՊՈՂՊԱՏԵ ԱՄՐԱՆ Փ 12 A500c	L = 0.15 մ	6	0.90	0.8
8	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ				- 2.0 մ ²
9	ՊՈՂՊԱՏԵ ՁՈՂԻ ՊԱՐՈՒՐԱԿԱՅԱՆՈՒՄ Փ24				- 0.3 գծմ
10	ՆՅՈՒԹԵՐԸ ՏՐՎԱԾ ԵՆ ՄԵԿ ՀԱՐԹ ՓԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՐ /ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ՏԵՂԱԴՐԵԼ 16 հաւտ/				

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մոտեմա շառաքի ջրաշէն բնակավայրի սնունդի և առողջապահության համայնքի ղեկավար					
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ							
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		1-ԻՆ ՓՈՂ., 11 ՆՐԲ.			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ					Ա Ն	ԱՃ - 15	49
			ՊՈՂՊԱՏԵ ՀԱՐԹ ՓԱԿԱՆԻ ՃԱԿԱՏ, ՀԱՐԹ ՓԱԿԱՆԻ 1-Ի ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ			 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

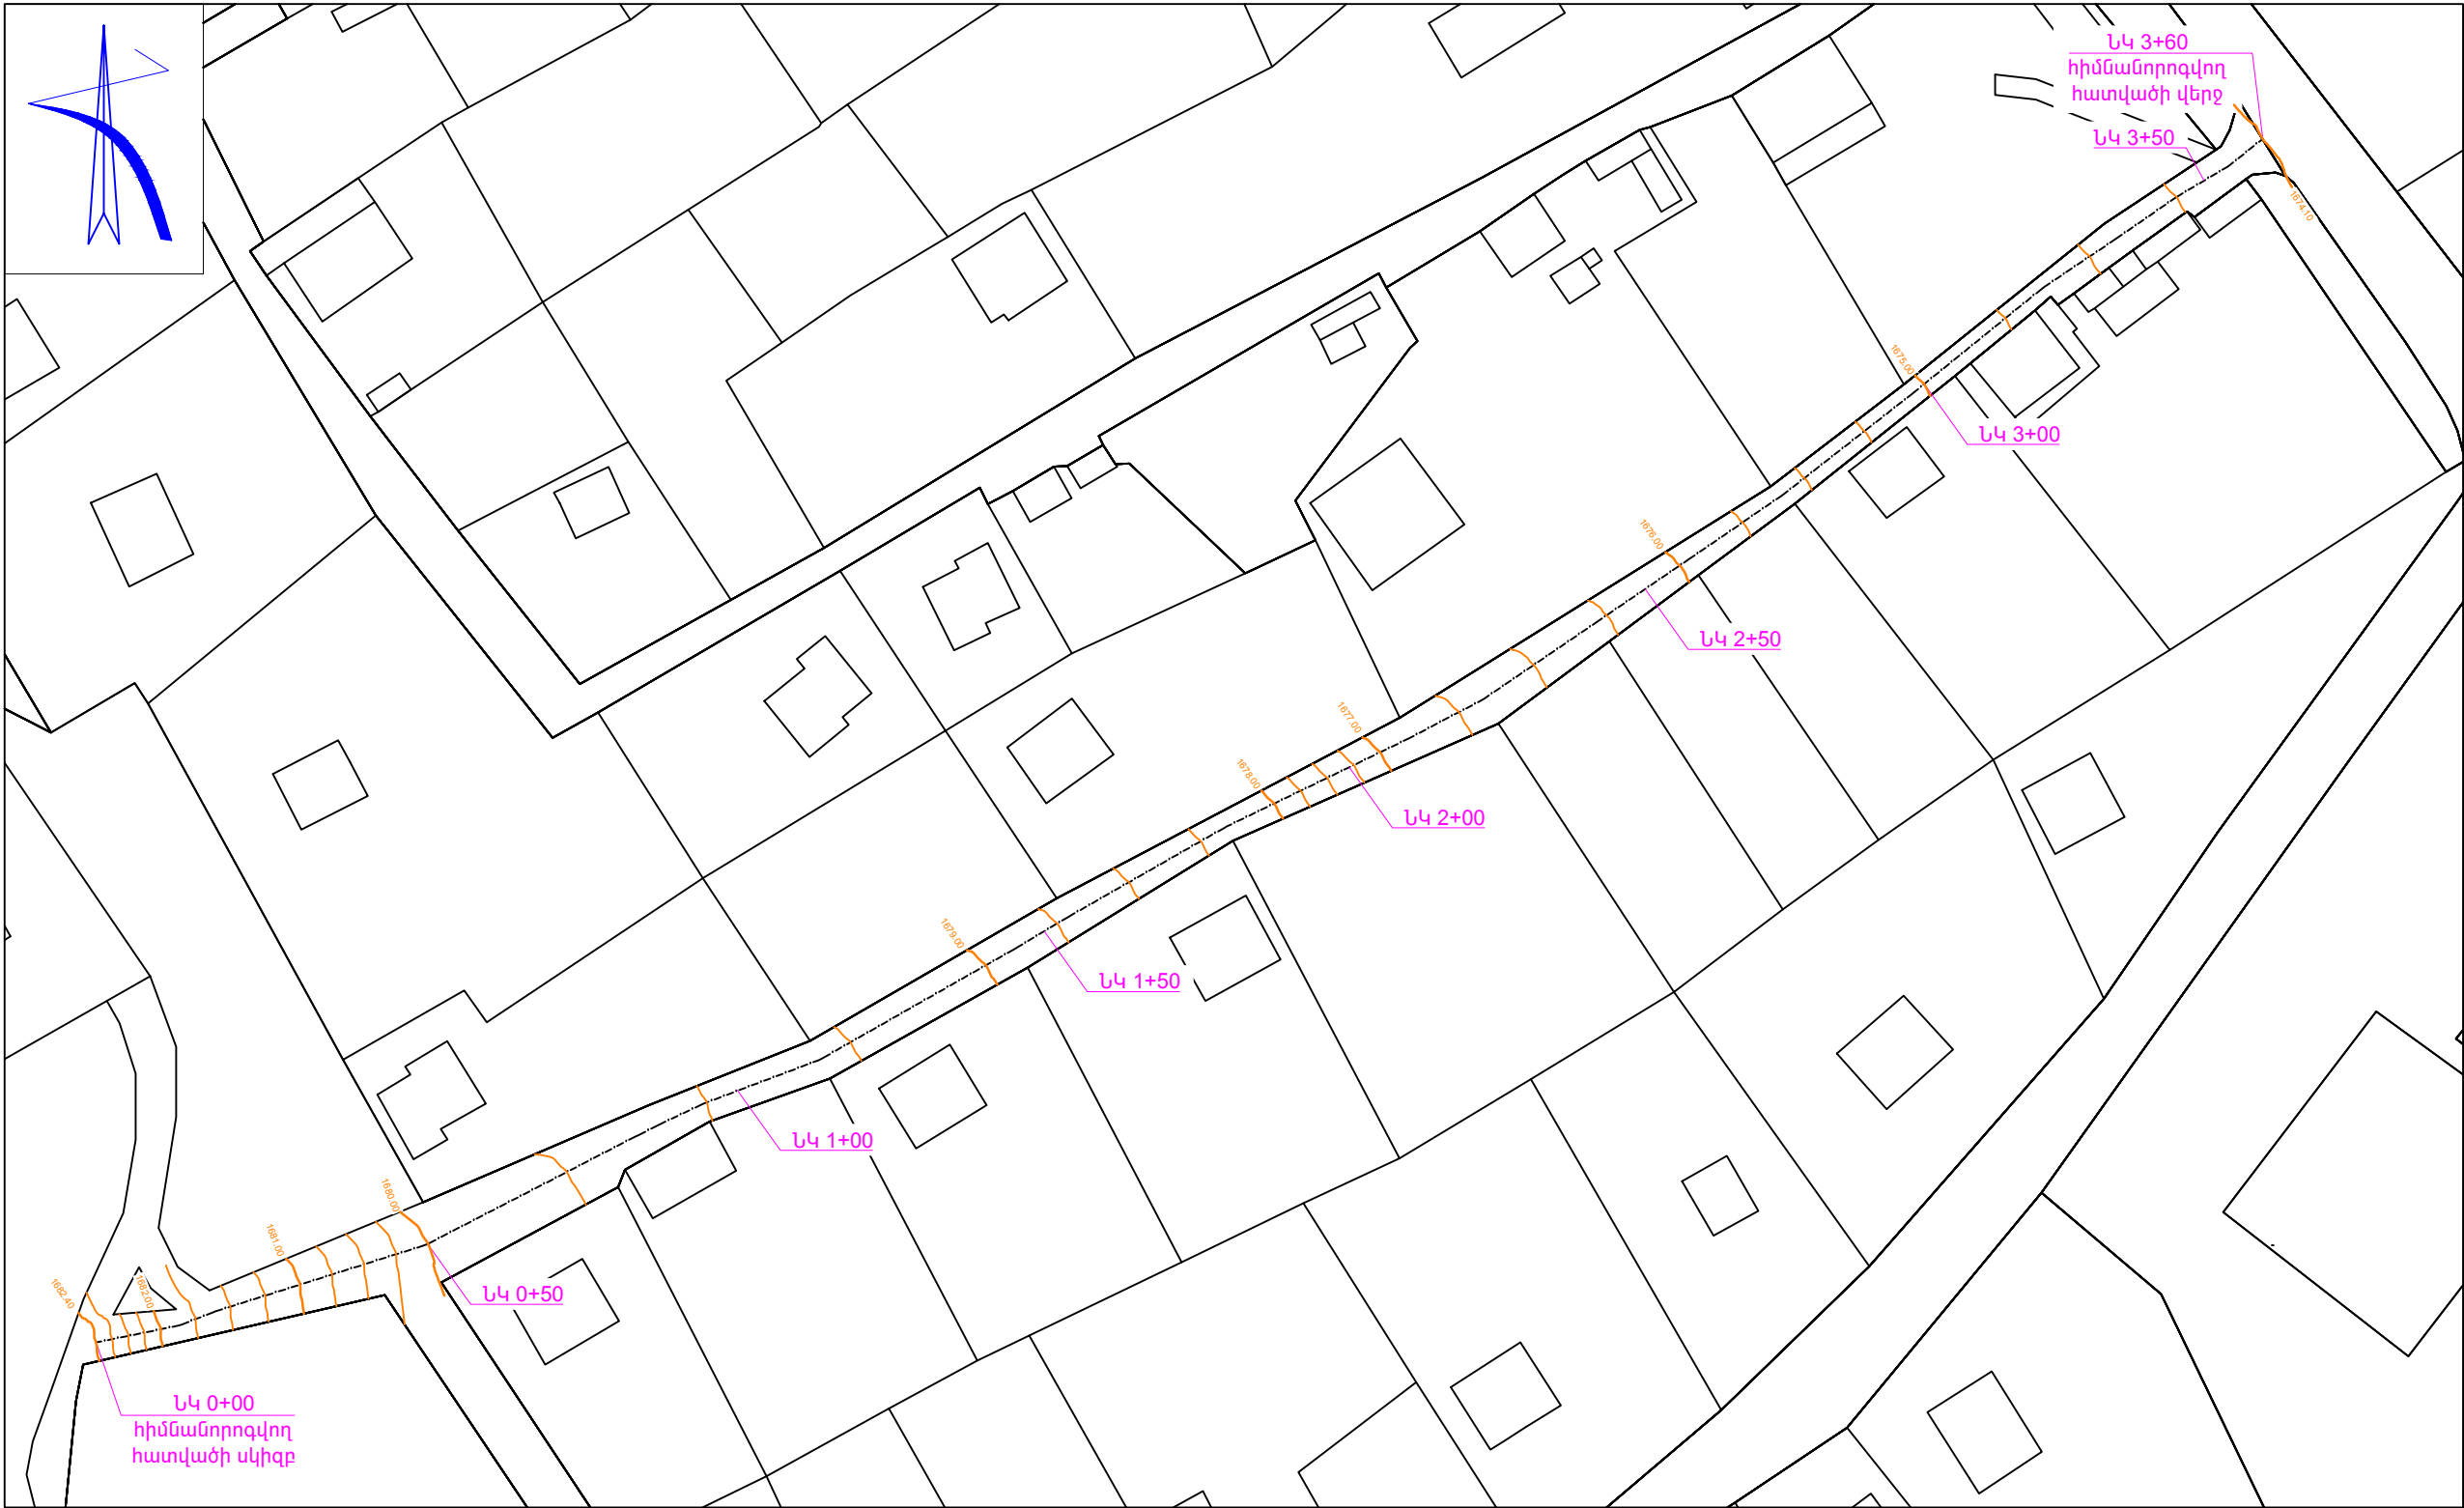


Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մոտեմա շահանի Զրաշեն բնակավայրի սալարկում տույժ ընդունելու եզրագծի համաձայն			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		1-ին ՓՈՂ., 14 ՆՐԲ.	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 16	49
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-3+60	 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՄՊԸ		



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐԻՑ
- ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆ /B - 15/
- ՃԱՆԱՊԱՐԻ ԱՌԱՆՑՔ
- ԿՈՂՆԱԿ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃԻՑ






Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ	Մոտեմա շահանի Զրաշեն բնակավայրի սալարկում տուֆ քարով եկ քրաշենման շահանիգով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	1-ԻՆ ՓՈՂ., 14 ՆՐԲ.			
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ	ՃԱՆԱՊԱՐԻ ՍԱԼԱՐԿՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՏՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-3+60			
		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
		Ա Ն	ԱՃ - 17	49	
		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ			




ՃԱՆԱԴԱՐԴԻ ՓՈՎԱԾՔ																		
ՆԱԽԱԳԾԱԶԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ	1										2					3	
	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՅՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1682.40	1681.66	1680.60	1679.88	1679.59	1679.30	1679.25	1679.00	1678.85	1678.27	1677.29	1676.54	1676.47	1676.40	1675.44	1675.00	
	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (% ₀),																	
	ՈՒՂՂԱԶԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	
ՓԱՏԱՑԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /մ/	1682.40	1681.80	1680.60	1679.75	1679.51	1679.30	1679.20	1679.00	1678.90	1678.40	1677.20	1676.54	1676.50	1676.45	1675.40	1675.00	
	ՀԵՌԱԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /մ/	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0		
ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՏ, ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ, ԿԻԼՈՍԵՏՐԵՐ		ՆԿ 0+00	ՆԿ 0+20	ՆԿ 0+40	ՆԿ 0+60	ՆԿ 0+80	ՆԿ 1+00	ՆԿ 1+20	ՆԿ 1+40	ՆԿ 1+60	ՆԿ 1+80	ՆԿ 2+00	ՆԿ 2+20	ՆԿ 2+40	ՆԿ 2+60	ՆԿ 2+80	ՆԿ 3+00	

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- - ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՆ
- _____ - ՆԱԽԱԳԾԿՈՂ ԸԱՆԱՊԱՐԻՅԻ ՆԻՇ

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՍՈՒՏԱԿ ՀԱՄԱՆԵՐ ԶԻՆԵՆ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ԱՆԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՑ ԲԱՐՈՎ ԵՎ ՑՐԱՀԵՌՈՒՅՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ				
Լ Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ						
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		1-ԻՆ ՓՈԼ., 14 ՆՐԲ.		ՓՈԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ				Ա Ն	ԱՃ - 18	49
			ՃԱՆԱՊԱՐՅԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԽԿ 0+00-:ԼԿ 3+00/			«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+00-:ՆԿ 3+60/

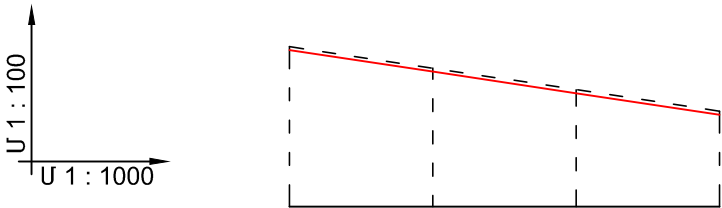


ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ՓՈՎԱԾՔ					
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ	3			
	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՑՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1674.95	1674.65	1674.35	1674.05
	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (% ₀), ՈՒՂՂԱԶԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	20.0	20.0	20.0	20.0
ՓԱՍՏԱՅԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /մ/	1675.00	1674.70	1674.40	1674.10
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /մ/	20.0	20.0	20.0	
ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՏ, ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ, ԿԻԼՈՄԵՏՐԵՐ		ՆԿ 3+00	ՆԿ 3+20	ՆԿ 3+40	ՆԿ 3+60


ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



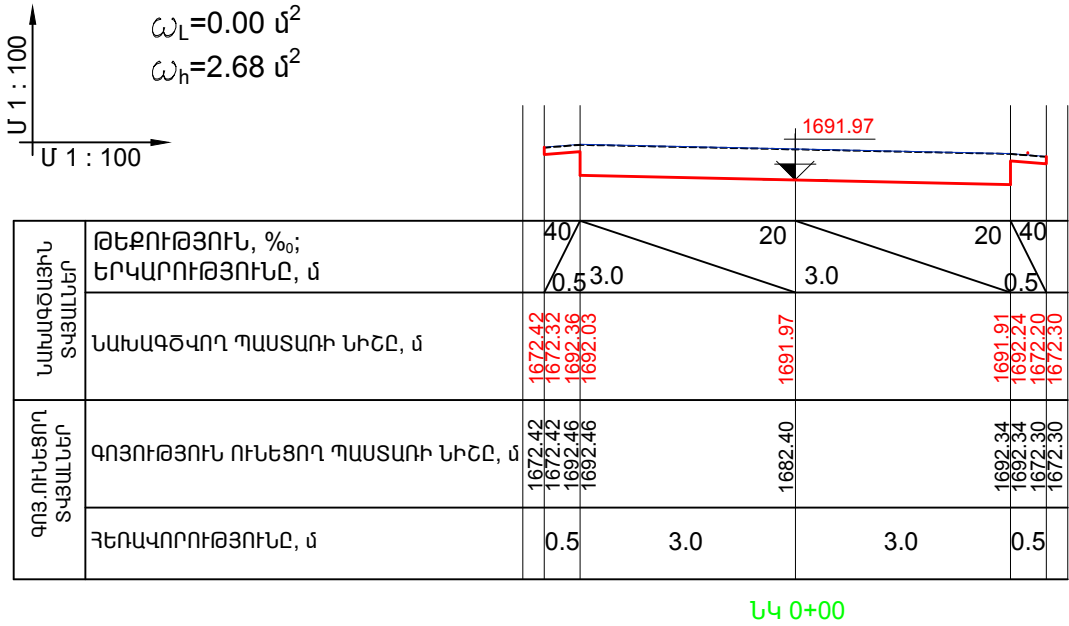


- - - - - ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌ
- - - - - ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ՆԻՇ

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00/

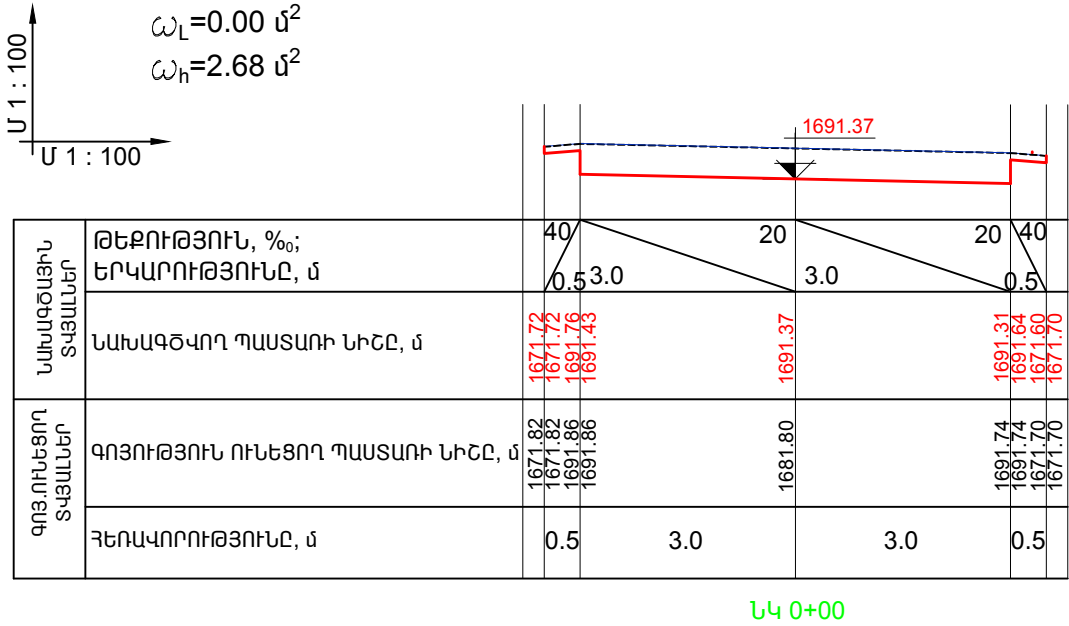


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+20/




ՏՃՈՐԵՄ	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՄՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՐԻ ԶԻՆԵՆ ԲՆԱԿԱԿԱՆՈՒ ՍԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՅ ԶԱՐԴ ԵՎ ԶԻՆԵՆՆԱԾԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ					
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		1-ԻՆ ՓՈՂ., 14 ՆՐԲ.			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					Ա Ն	ԱՃ - 19	49
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+00-:ՆԿ 3+60/, ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 0+00/-ԻՑ /ՆԿ 0+20//			 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+40/

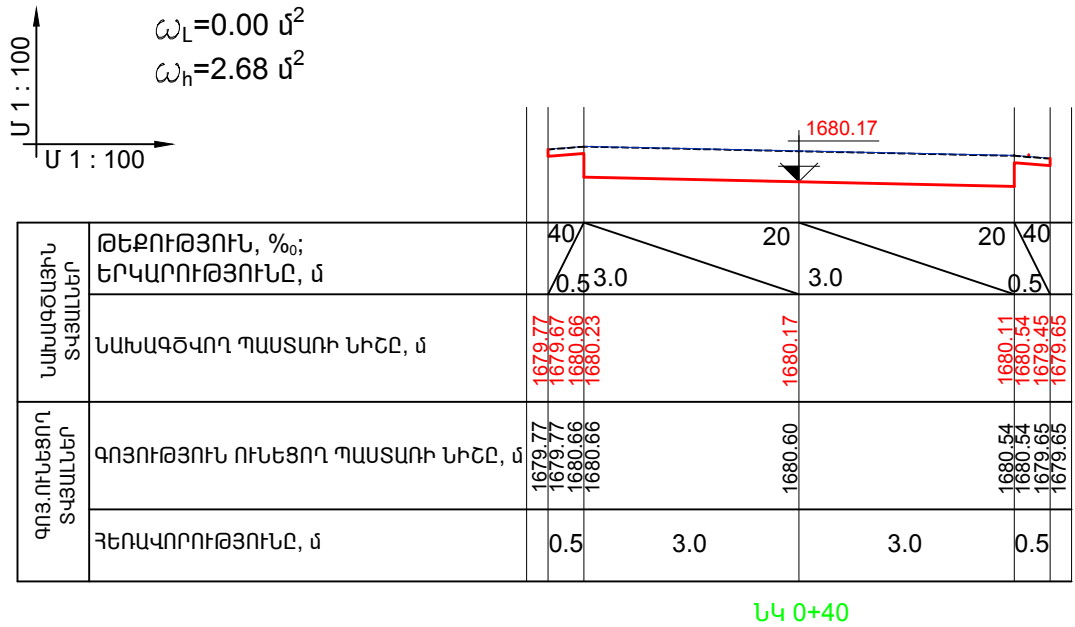


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+80/

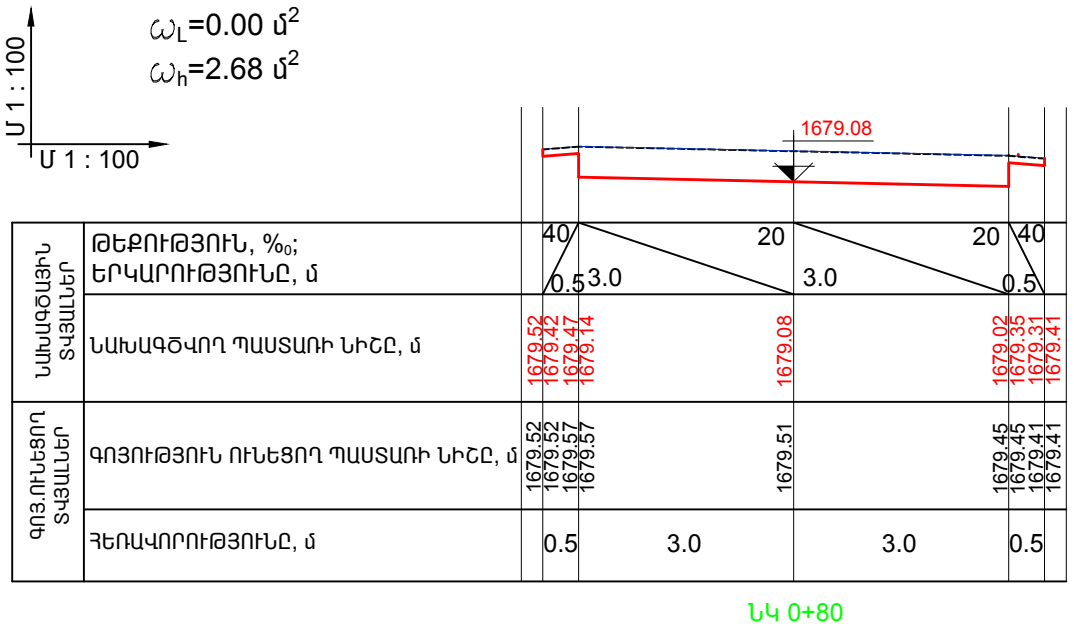

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+60/

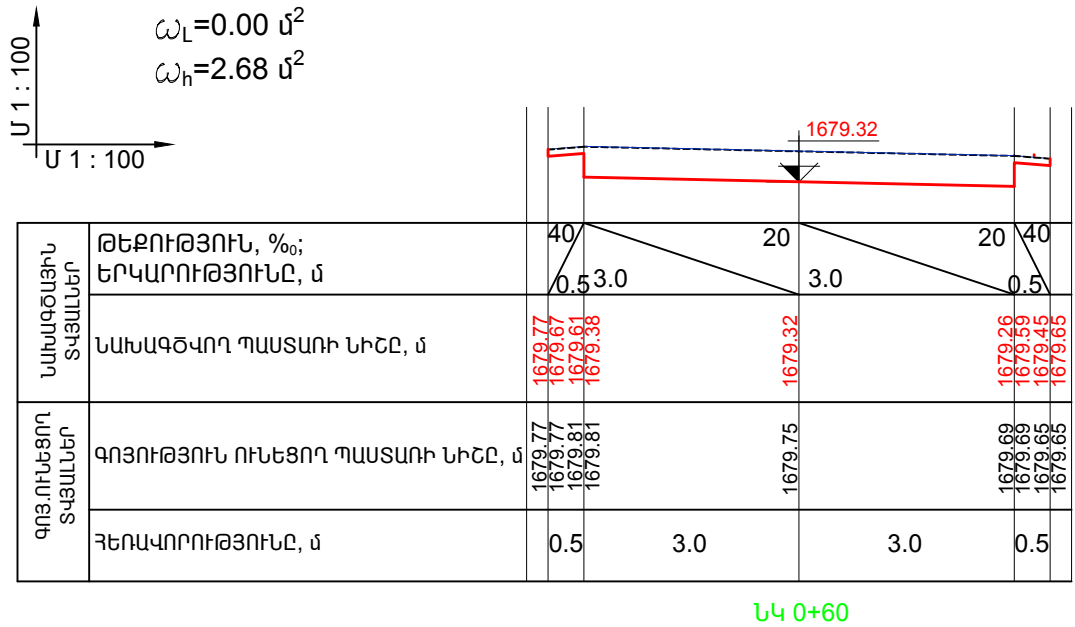


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+00/

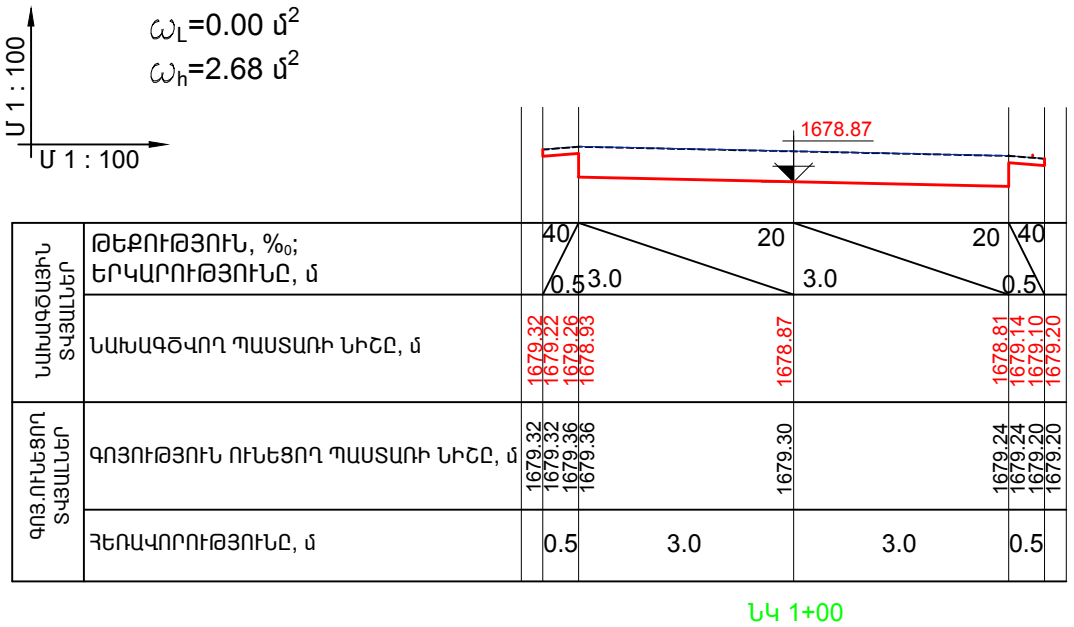


Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Ստորագրված է 2024 թ. 09.04. 14:00-ին		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ՓՈՒԼ		
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԹԵՐԹ		
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		ԹԵՐԹԵՐ		
			Ա Ն		
			ԱՃ - 20		
			49		
			ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ		
			/ՆԿ 0+40/-ԻՑ /ՆԿ 1+00//		
			«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ»		
			ՍՊԸ		

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+20/

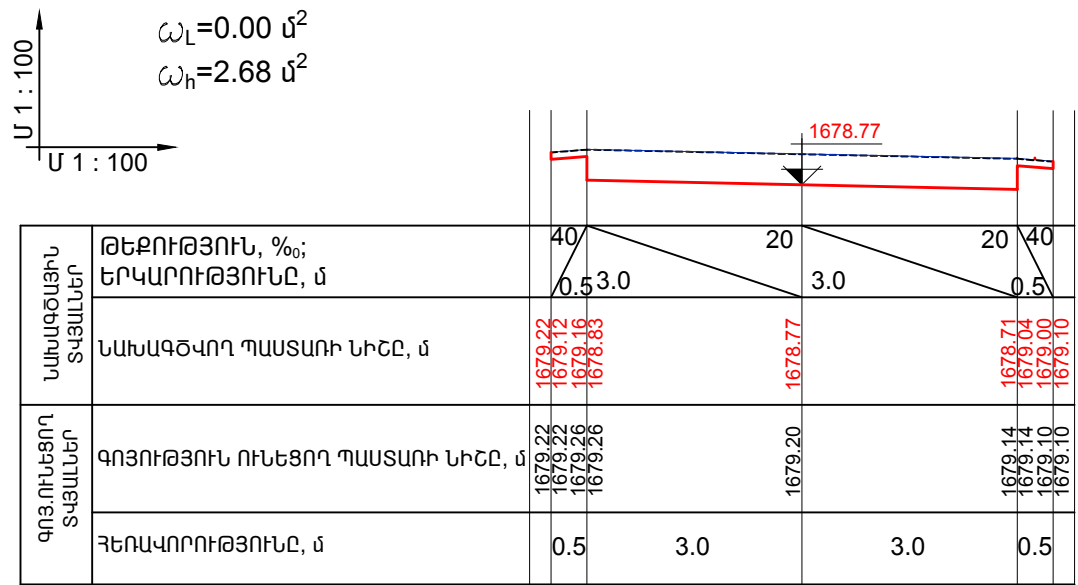


ՆԿ 1+20

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+60/

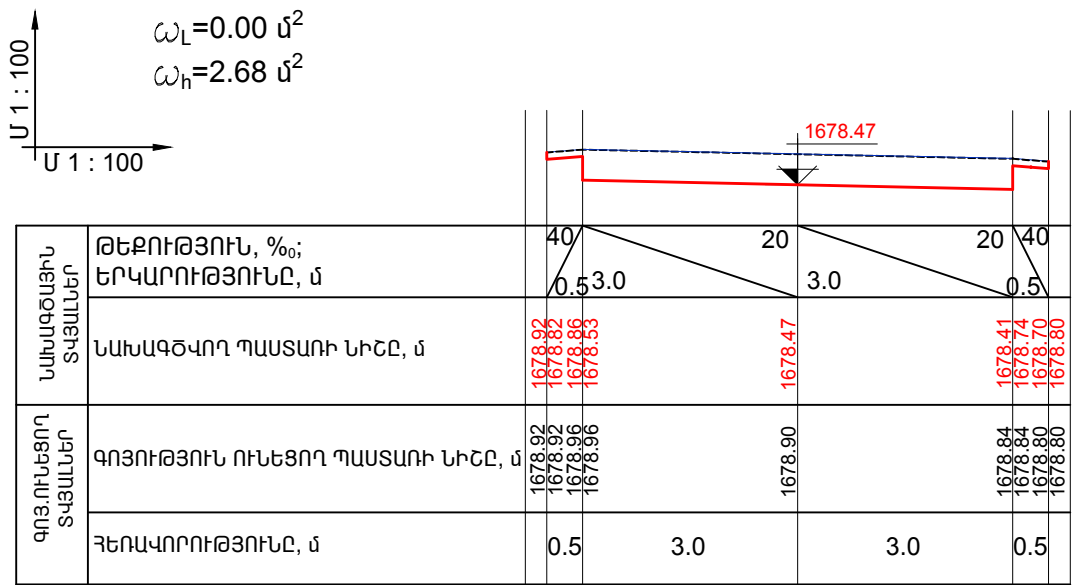


ՆԿ 1+60

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+40/

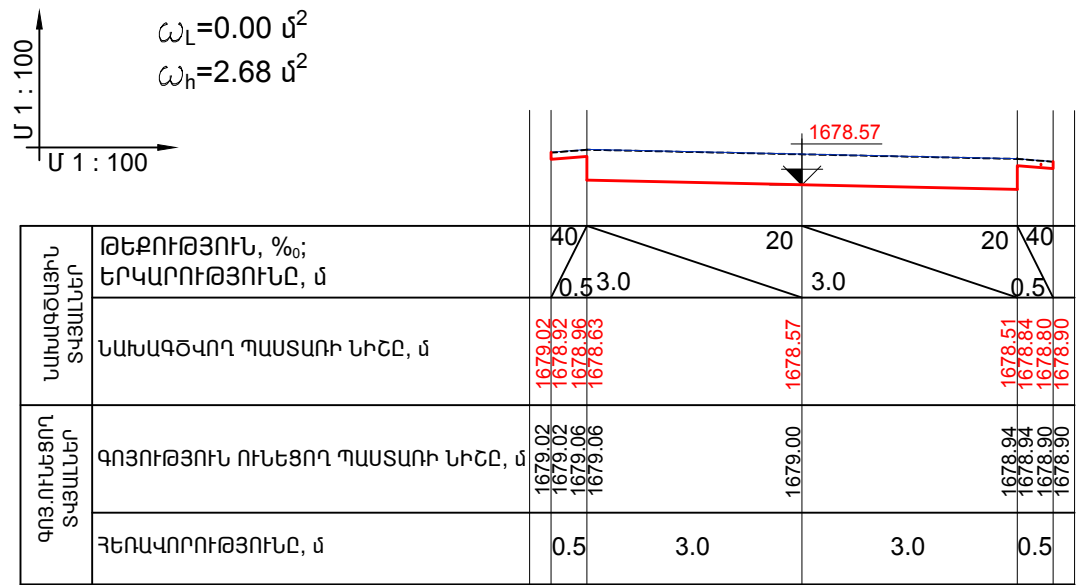

ՆԿ 1+40


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+80/

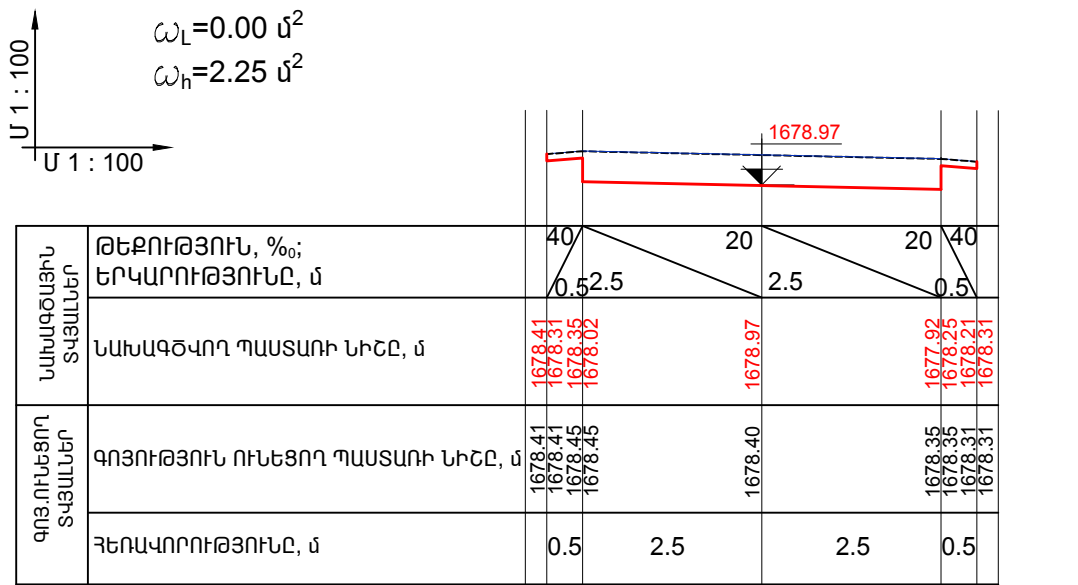

ՆԿ 1+80


Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Ստորագրված է 2024 թ. 09.04. 14:00-ին			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ՓՈՒԼ			
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԹԵՐԹ			
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		ԹԵՐԹԵՐ			
			Ա Ն			
			ԱՃ - 21			
			49			
			ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ			
			/ՆԿ 1+20/-ԻՑ /ՆԿ 1+80//			
			«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ»			
			ՍՊԸ			

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԻԼ /ՆԿ 2+00/

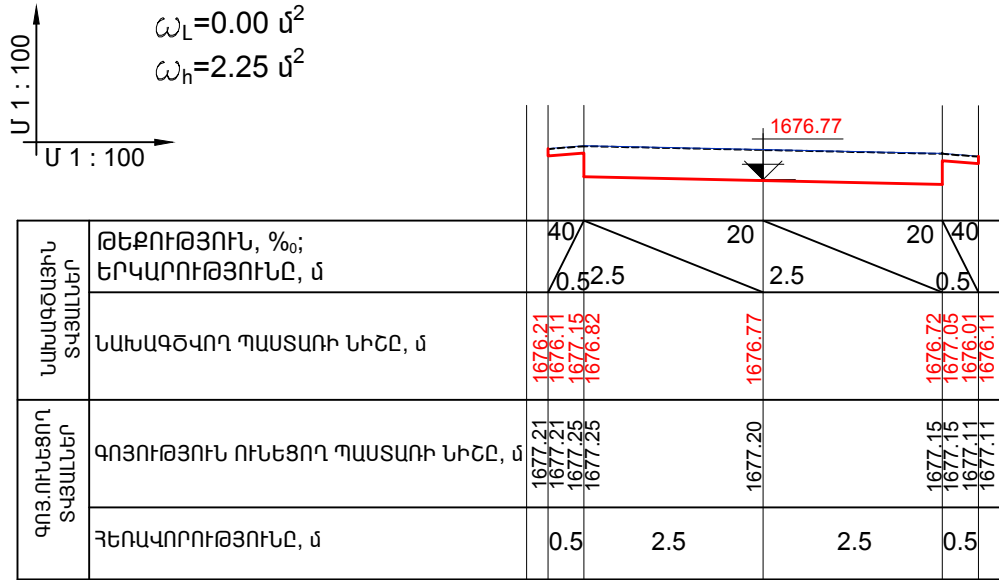


64 2+00

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԻԼ /ԸԿ 2+40/

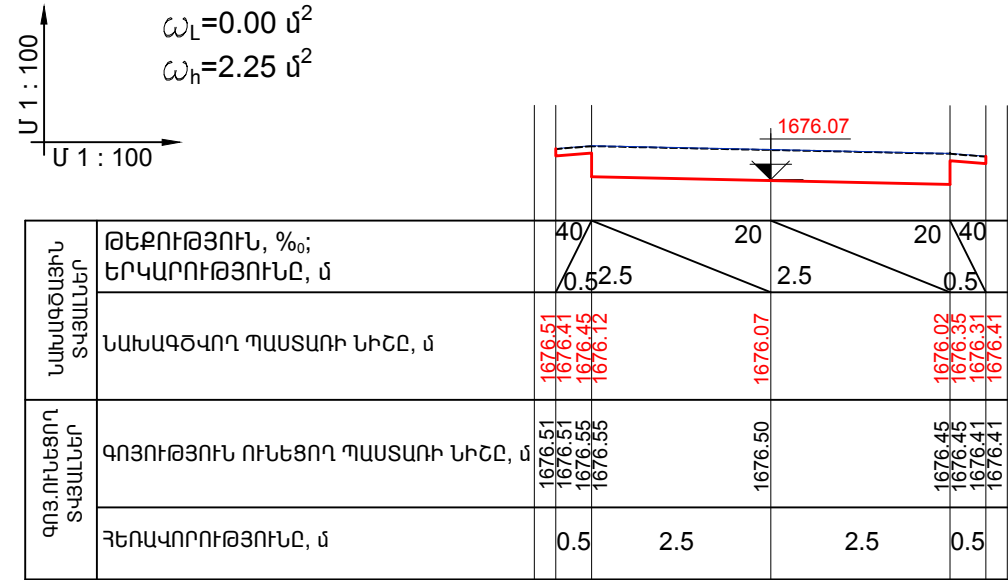


۷۷ 2+40

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+20/

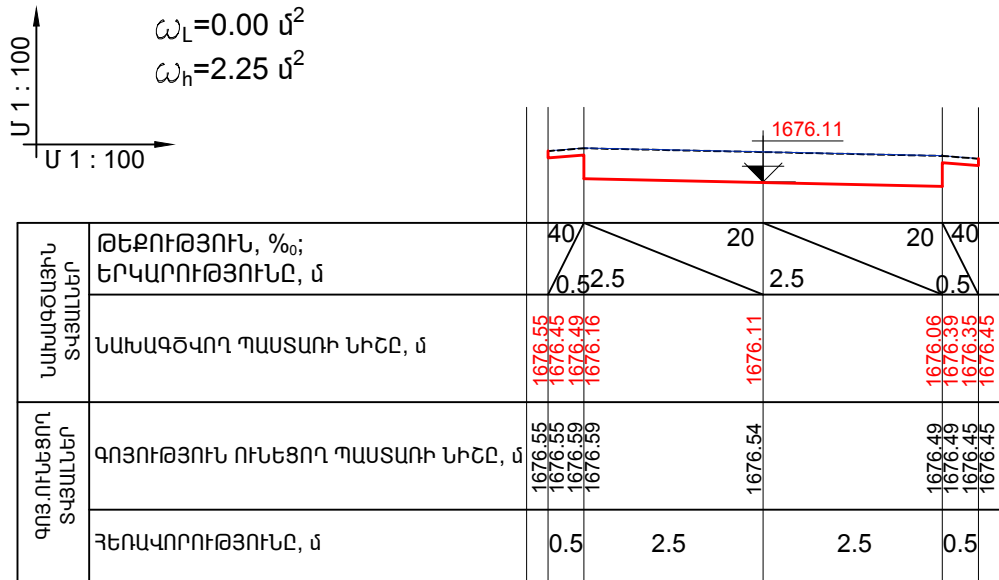



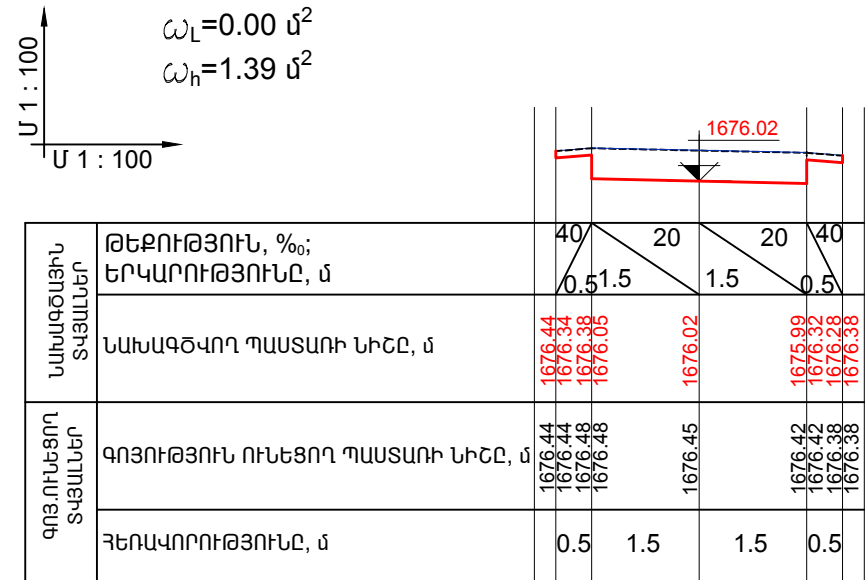


U4 2+20


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+60/




U4 2+60

ՏՈՐԵՆԸ	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՆՁՆԵՐ ԶԻՐԵՆ ԲԱՆԿԱԿԱՊԻՐ ԱՎԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՑ ԸԱՐՈՎ ԵՎ ՑԻՒՆԵՐԱԶՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ					
Ն Գ Ծ	Հ. ՀԱՎԻՐՅԱՆ							
Կատարեց	Հ. ՀԱՎԻՐՅԱՆ					ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		1-ԻՆ ՓՈՂ., 14 ՆՐԲ.			Ա Ն	ԱԾ - 22	49
			ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 2+00/-ԻՑ /ՆԿ 2+60//			 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 2+80/

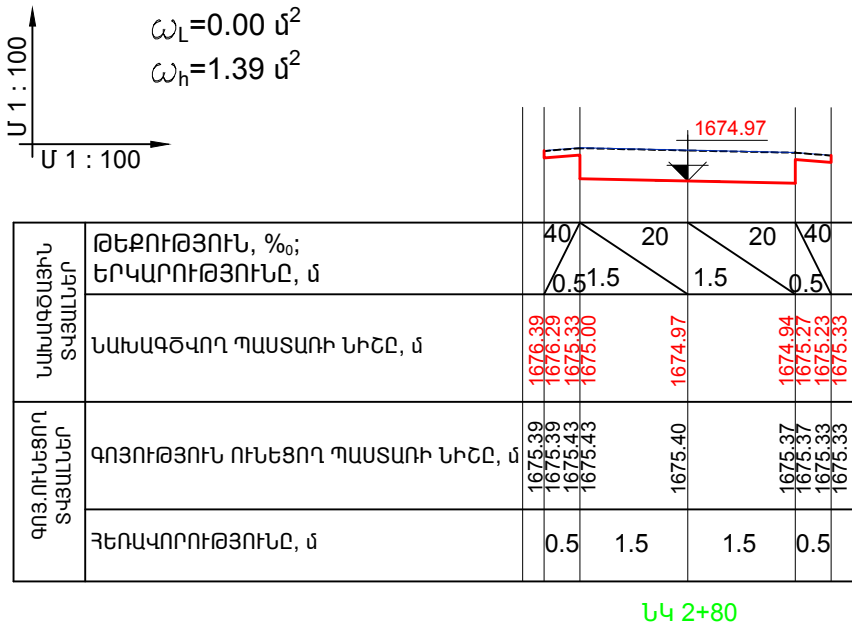


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 3+20/

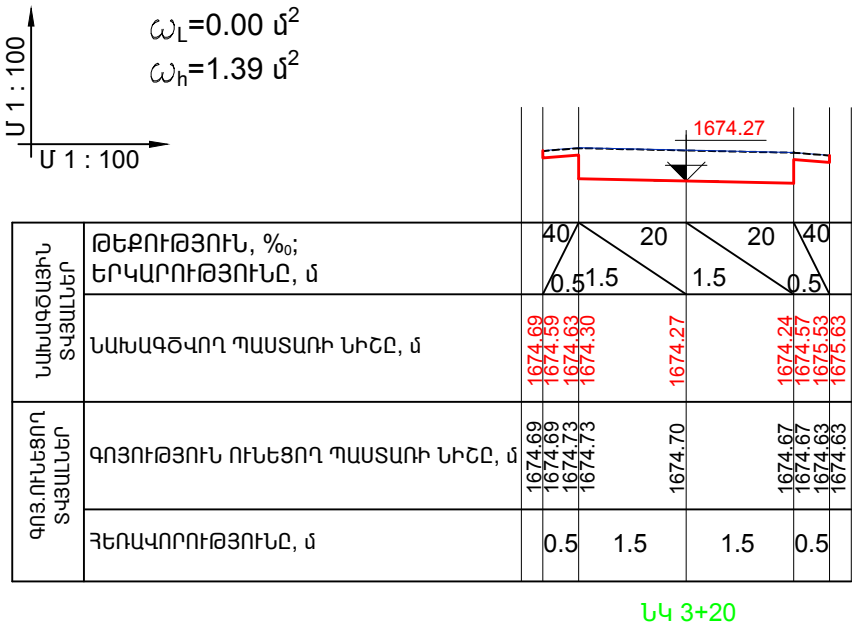

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 3+00/

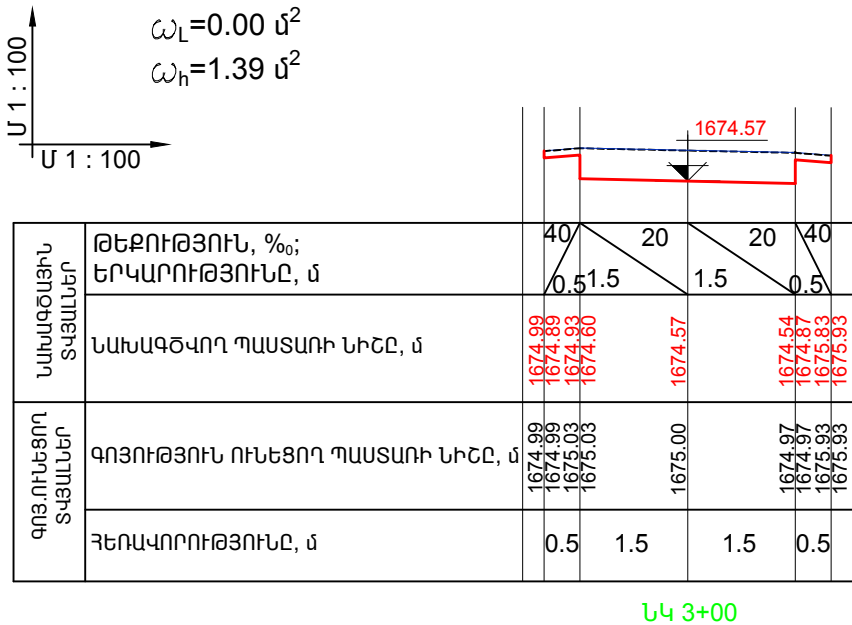


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 3+40/

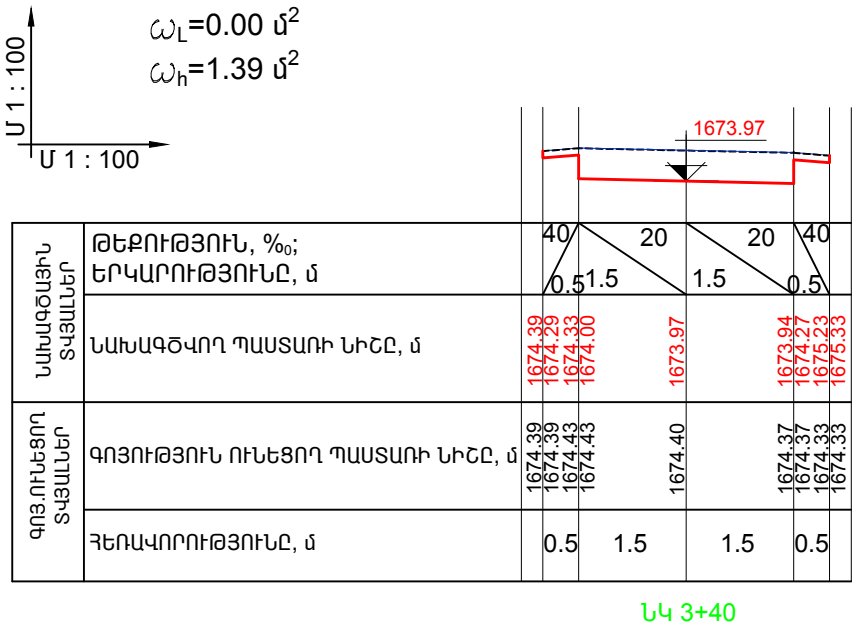

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ	Ստորագրված է Զրաշահ Բնակավայրի սպարպոմ ճուշ բարձր եւ քրաշահման շահանքով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	1-ին ՓՈՂ., 14 ՆՐԲ.	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		Ա Ն	ԱՃ - 23	49
		ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ԼԿ 2+80/-ԻՑ /ԼԿ 3+40//	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ


1.	3-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒԼՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 487.2 մ ³
2.	3-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒԼՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ	- 15.0 մ ³
3.	4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒԼՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 326.8 մ ³
4.	4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒԼՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ	- 10.1 մ ³
5.	ՀԻՄՆԱՏԱԿԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 1746.6 մ ²
6.	ԱՎԱԶԱԿՈՊԵԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ. - 150 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/	- 1746.6 մ ²
7.	ԱՎԱԶԵ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ /հաստ. - 100 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/	- 1639.1 մ ²
8.	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ /հաստ. - 180 մմ/	- 1639.1 մ ²
9.	ԿԱՐԵՐԻ ԼՑՆՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԵ ԹԱՑ ՇԱՂԱԽՈՎ	- 19.7 մ ³
10.	ՇԱՐԿԱԾՔԻ ԵԶՐՈՎ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /բետոն, B15/	- 31.0 մ ³
11.	ԿՈՂԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃԻՑ /հաստ. - 100 մմ/	- 362.0 մ ²
12.	ԼԱՅՆԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐՈՒՄ 3-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒԼՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ	- 0.2 մ ³
13.	ԼԱՅՆԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐՈՒՄ 4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒԼՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 0.3 մ ³
14.	ԼԱՅՆԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐՈՒՄ 4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒԼՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ	- 0.1 մ ³
15.	ԼԱՅՆԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐՈՒՄ ՀԻՄՆԱՏԱԿԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 11.5 մ ²
16.	ԼԱՅՆԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐՈՒՄ ԱՎԱԶԱԿՈՊԵԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ. - 150 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/	- 11.5 մ ²
17.	ԼԱՅՆԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐՈՒՄ ԱՎԱԶԵ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ /հաստ. - 100 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/	- 8.3 մ ²
18.	ԼԱՅՆԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐՈՒՄ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ /հաստ. - 180 մմ/	- 8.3 մ ²
19.	ԼԱՅՆԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐՈՒՄ ՇԱՐԿԱԾՔԻ ԵԶՐՈՎ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /բետոն, B15/	- 1.0 մ ³
20.	ԼԱՅՆԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐՈՒՄ ԿԱՐԵՐԻ ԼՑՆՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԵ ԹԱՑ ՇԱՂԱԽՈՎ	- 0.1 մ ³
21.	ՔԱՆԴԱԾ ԲՆԱՀՈՂԻ ԲԱՐՁՐՈՒՄ և ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ	- 842.1 մ ³

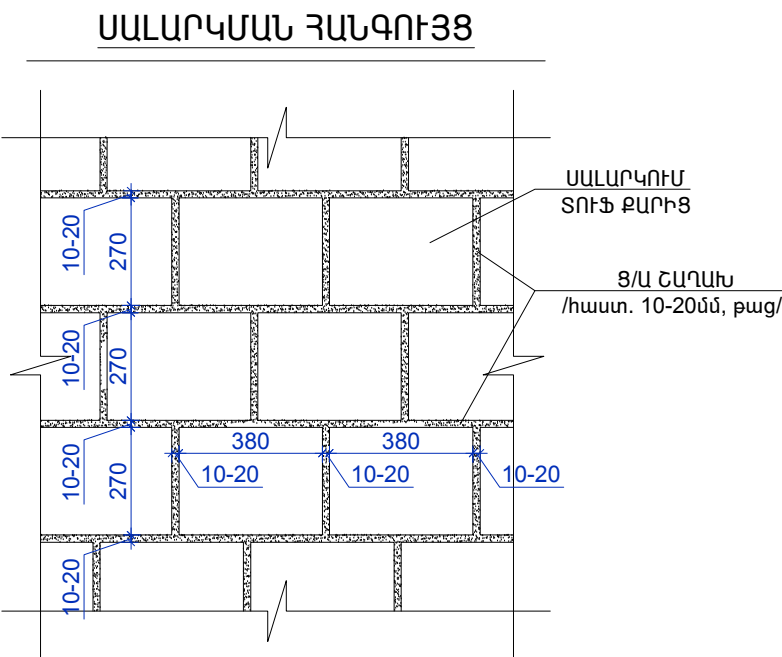


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- 1. ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԻՄՔԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ ՔԻՉ ԽՈՆԱԿ, ՉՈՐ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐԿՈՒՄ ԶՐԵԼ:
- 2. ՍԱԼԱՉՈՐՍԱԿՆԵՐՈՎ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐԿՈՒՄ Է ԵՐԹԵՎԵԿԱՄԱՍԻ ԱՄԲՈՂՋ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ ՇԱՐՔԵՐՈՎ, ՈՐՈՆՔ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՆ ԽԻՍՏ ՈՒՂԱՀԱՅԱՑ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՑՔԻՆ: ԱՅԴ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ 5 ՄԵՏՐԻ ՎՐԱ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՑՔԻՆ ՈՒՂԱՀԱՅԱՑ ԿԱՊԿՈՒՄ ԵՆ ԼԱՐԵՐ ԵՎ ՍՏՈՒԳՎՈՒՄ Է ՇԱՐՔԵՐԻ ՈՒՂԱՀԱՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ:
- 3. ՍԱԼԱՉՈՐՍԱԿՆԵՐԻ ԿԱՐԵՐԸ ՉՊԵՏՔ Է ՀԱՄԸՆԿՆԵՆ, ՆՐԱՆՔ ՊԵՏՔ Է ՇԱՐԺՎԵՆ ՈՉ ՊԱԿԱՍ ՉՈՐՍՎԱԿԻ 1/3 ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՈՎ:
- 4. ՍԱԼԱՉՈՐՍԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՄՈԶԱՅԿԱՅԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐԿՈՒՄ Է 100 ԿԳ ՔԱՇ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՏՈՓԱՆՈՒՄՆԵՐՈՎ, ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՇԱՐՔ ԸՆԴԱՅՆԱԿԱՆ ՈՒՂՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ: ԵԹԵ ՍԱԼԱՐԿԸ ԿԱՏԱՐԿԵԼ Է ՉՈՐ ԱՎԱԶԻ ՎՐԱ, ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐԿՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԽՈՆԱՎԱՑՆԵԼ ԶՐՈՎ, ԻՍԿ ԵԹԵ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ՏԵՂԱՑԵԼ Է ԱՆՁՐԵՎ, ԽՏԱՑՈՒՄ ՉՊԵՏՔ Է ԿԱՏԱՐԵԼ:

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մոտեմա Լաճաճի Զրաշեն բնակավայրի սալարկում տուֆ քարով եւ քրաշենմանն շինարարութիւն				
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ						
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		1-ԻՆ ՓՈՂ., 14 ՆՐԲ.		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ				Ա Ն	ԱՃ - 25	49
			ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ, ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ		 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

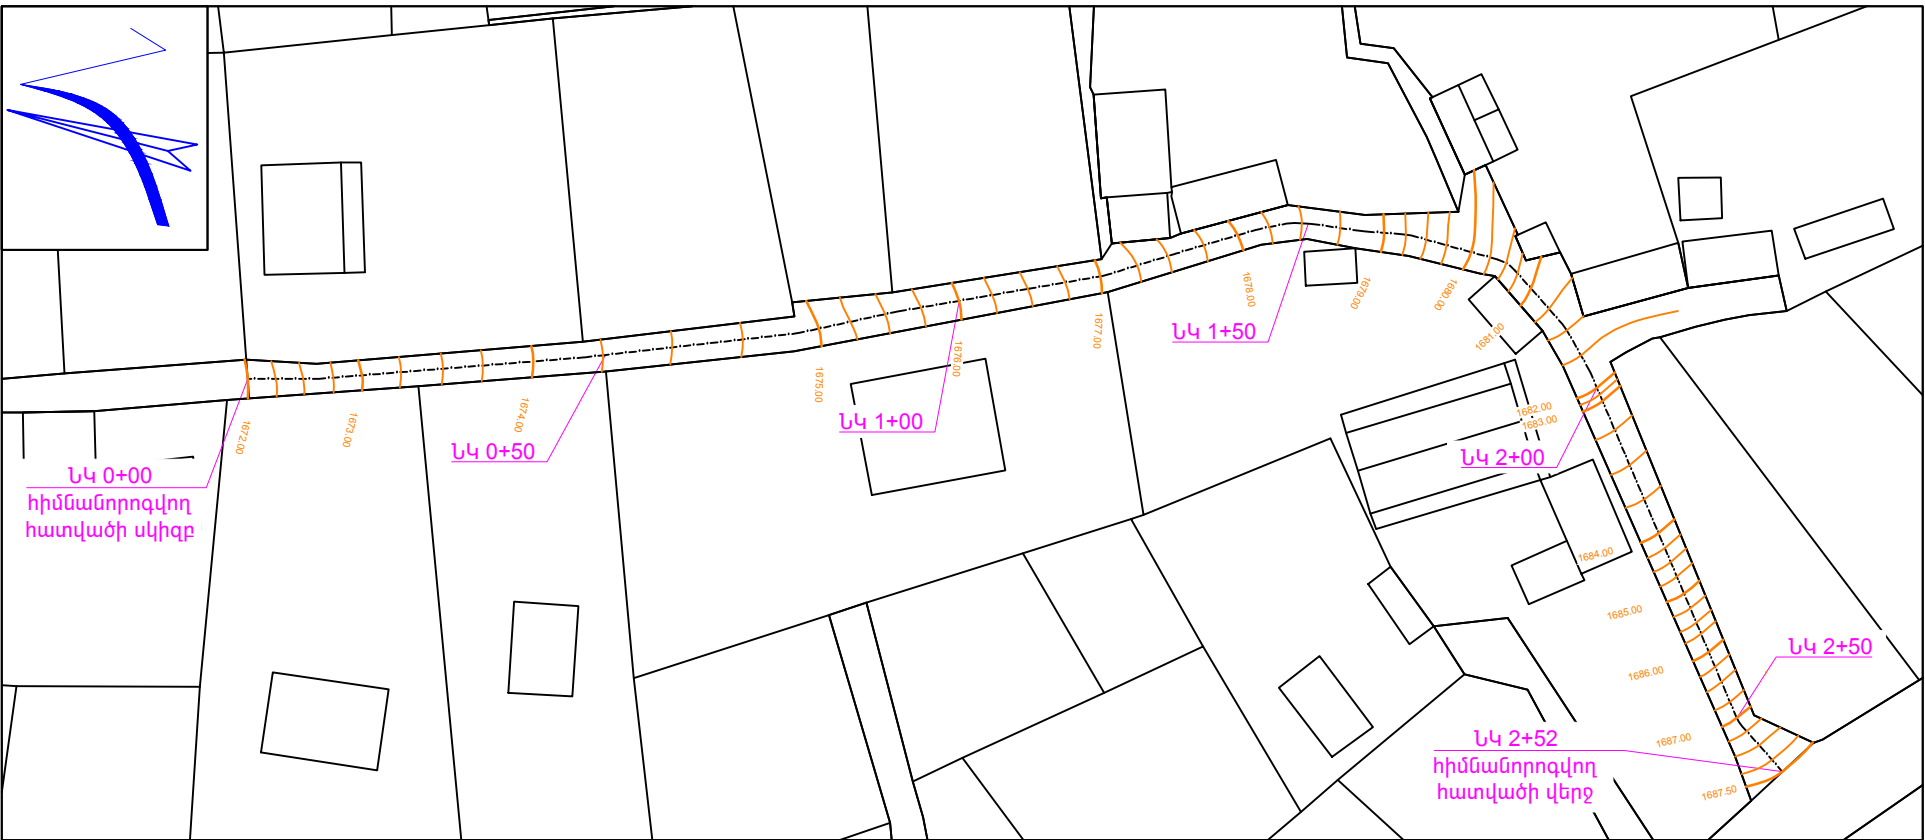

ՃԱՆԱՊԱՐԶԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՏՎԱԿԱԳԻԾ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-2+52 Մ 1 : 1000

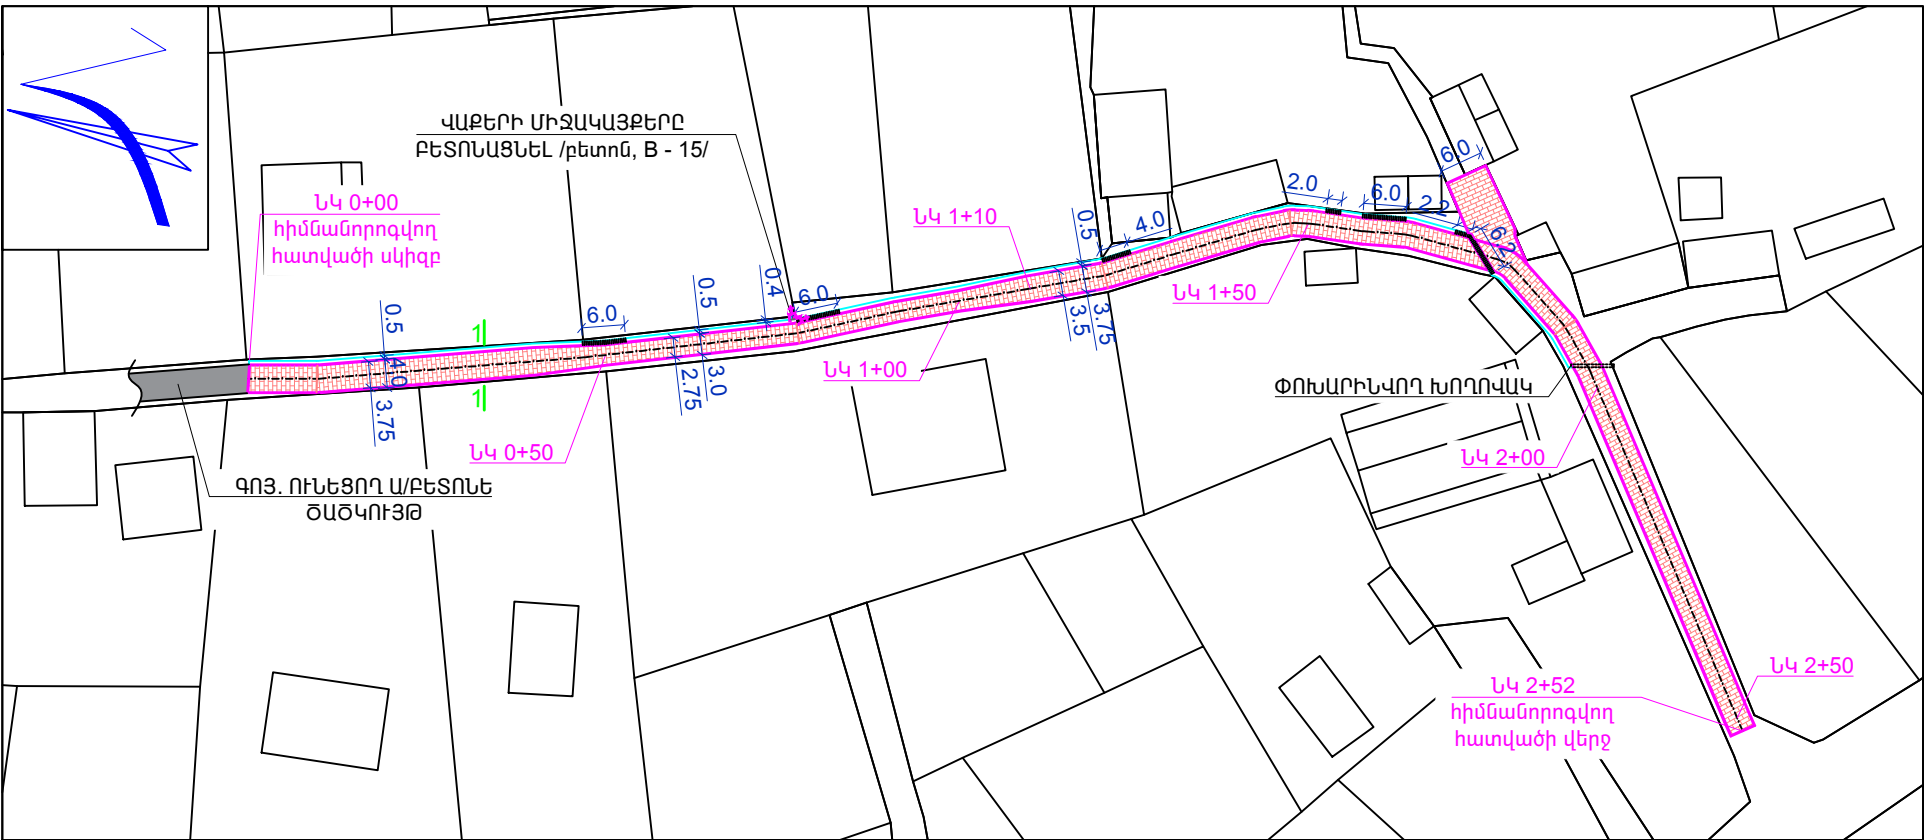

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



- ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐԻՑ
- ԿՈՂՆԱԿ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃԻՑ
- ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Ք ՎԱՔ (300 x 340 մմ)
- ՄԻԱՋՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆ /B - 15/
- ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿ ՎԱՔԵՐԻ ՎՐԱ
- ՃԱՆԱՊԱՐԶԻ ԱՌԱՏՔ
- ՋՐԹՈՂ ՊՈՂՊԱՏԵ ՓԱԿԱՆԻՑ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐԸ ՈՉ ԲԱՎԱՐԱՐ ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐՈՒՄ ԿԱՊԱՅՈՎԻ ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ:

ՏՃՈՐԵՄ	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ	ՄՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅԵՐ ԶՐԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՈՒ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐԻՑ ԵՎ ԶՐԱՇԵՆՈՒՄԸ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	8-ՐԴ ՓՈՂ., 9 ՆՐԲ.			
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ	ՃԱՆԱՊԱՐԶԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ԵՎ ՃԱՆԱՊԱՐԶԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՏՎԱԿԱԳԻԾ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-2+52			
		ՓՈՒԼ		ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
		Ա Ն		ԱՃ - 26	49
		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ			

ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:ՆԿ 2+52/

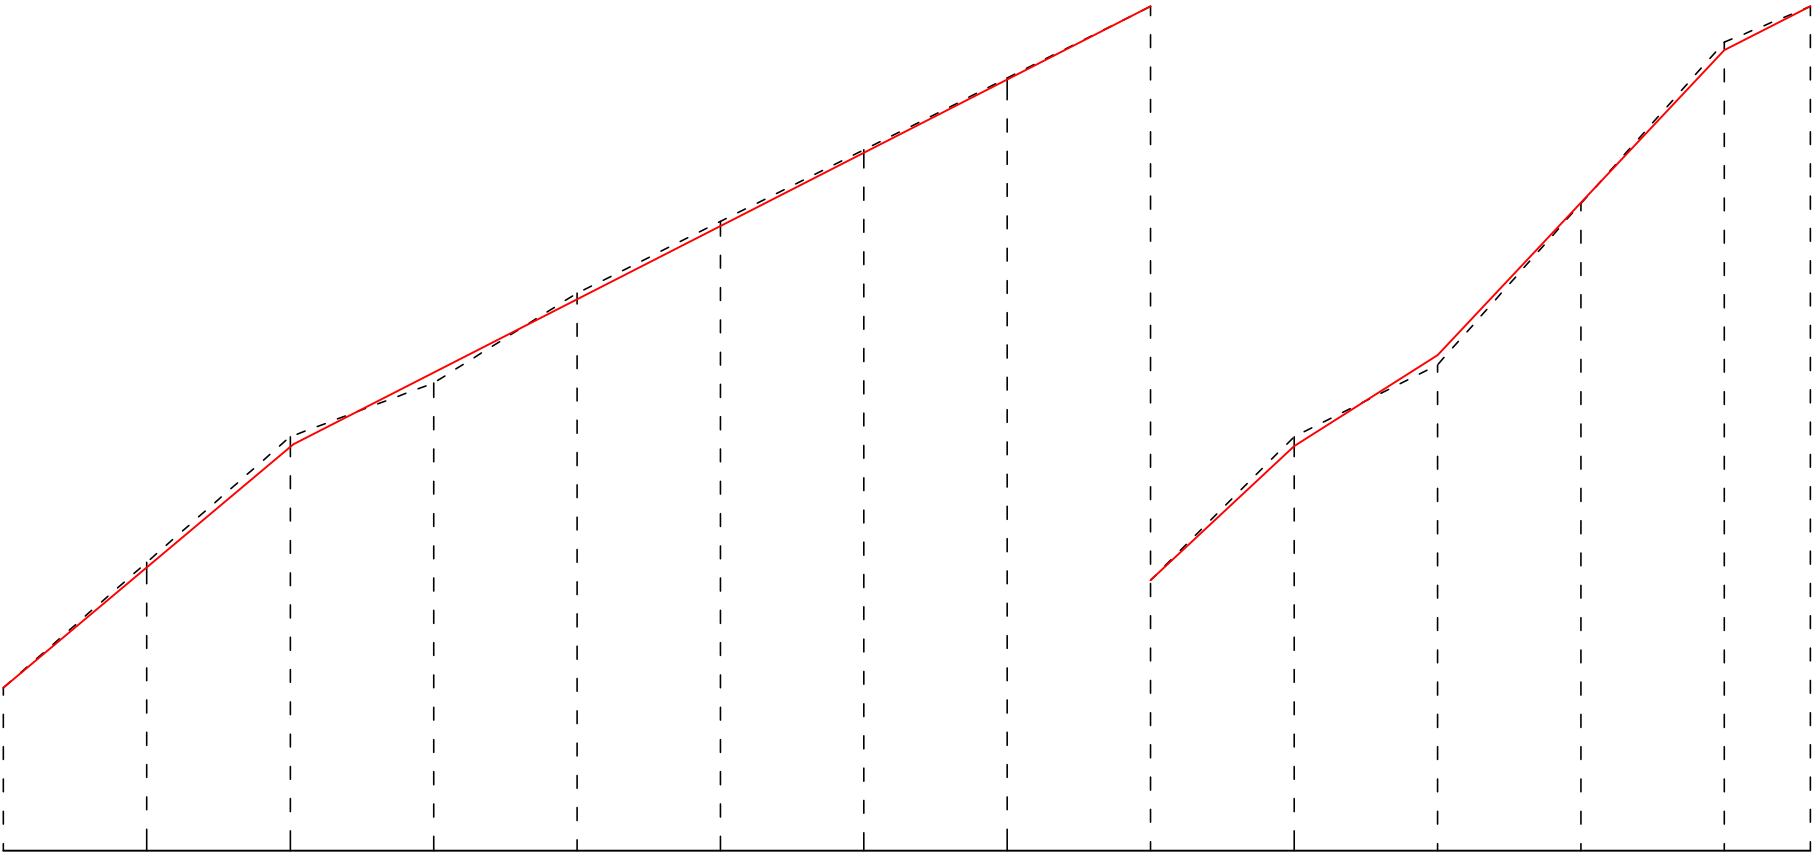


ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ՓՈՎԱԾՔ															
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ	1							2						
	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՑՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1672.00	1673.18	1673.86	1674.89	1674.92	1675.94	1676.96	1678.00	1679.00	1680.87	1681.87	1684.25	1685.90	1687.50
	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (%), ՈՒՂՂԱՋԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	62.5% ₀	37.5% ₀	37.5% ₀	12.5% ₀	50.0% ₀	50.0% ₀	50.0% ₀	50.0% ₀	100.0% ₀	50.0% ₀	112.5% ₀	87.5% ₀	125.0% ₀	
ՓԱՏԱՑՈՒ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /մ/	1672.00	1673.25	1674.00	1674.75	1675.00	1676.00	1677.00	1678.00	1679.00	1681.00	1682.00	1684.25	1686.00	1687.50
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /մ/	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	12.0	
ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՏ, ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ, ԿԻԼՈՄԵՏՐԵՐ		ՆԿ 0+00	ՆԿ 0+20	ՆԿ 0+40	ՆԿ 0+60	ՆԿ 0+80	ՆԿ 1+00	ՆԿ 1+20	ՆԿ 1+40	ՆԿ 1+60	ՆԿ 1+80	ՆԿ 2+00	ՆԿ 2+20	ՆԿ 2+40	ՆԿ 2+52

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- - ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌ
- - ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ՆԻՇ


ՏՃՈՐԵՄ	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ	ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՇԽԻ ԶԻՐՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱԶԽԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՅ ԶԱՐԴՈՎ ԵՎ ՋՐԱՀԵՏՈՒՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ						
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	8-ՐԴ ՓՈՂ., 9 ՆՐԲ.				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					Ա Ն	ԱՃ - 27	49
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ	ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:ՆԿ 2+52/				«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԻԼ /ՆԿ 0+60/

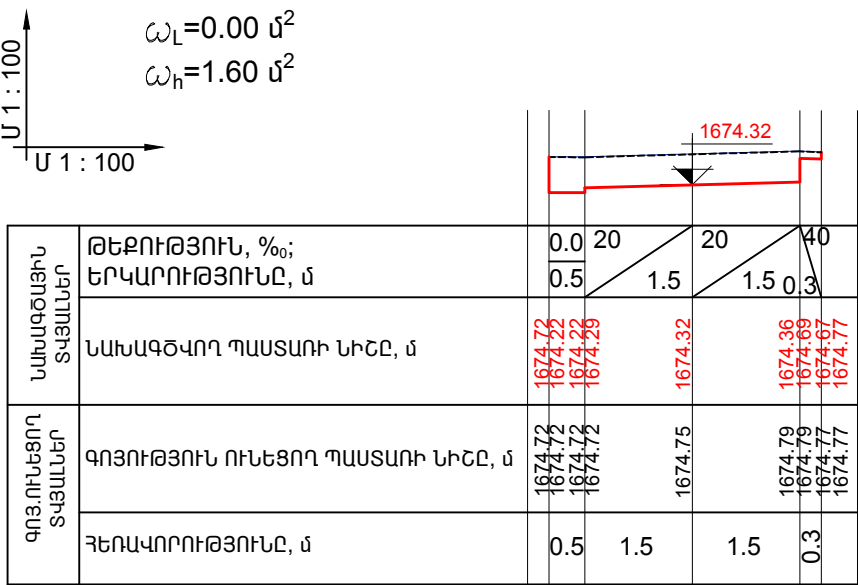


64 0+60

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԻԼ /ԵԿ 1+00/

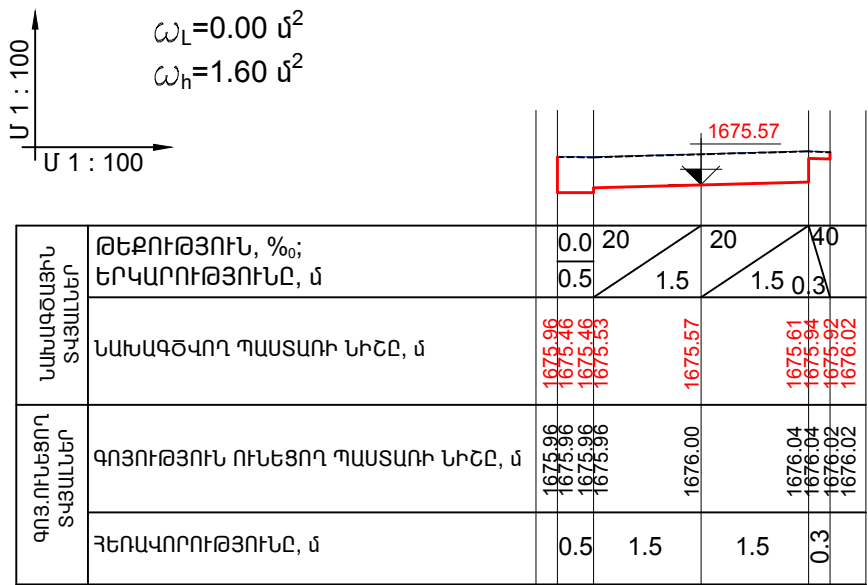


64 1+00

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+80/

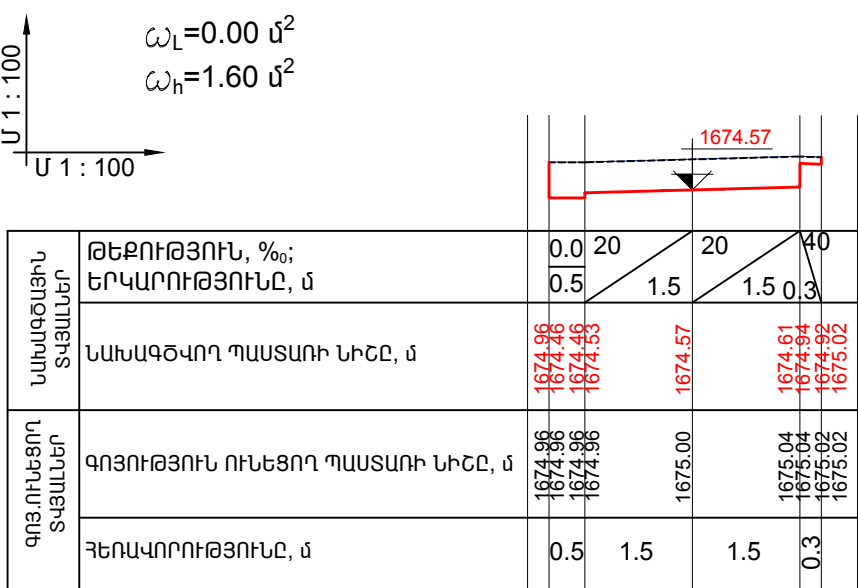



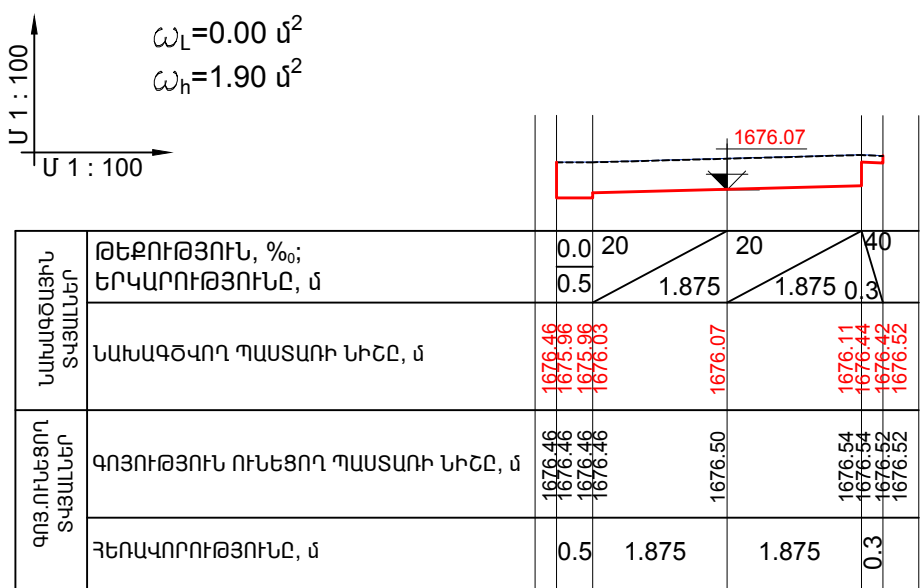

U4 0+80


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԵՍԼ /ԵԿ 1+10/



64 1+10


Տճօրենք	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՍԴԻՏԱԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԶԻՐԱՀԱՆ ԲԱՆԿԱՎԱՅՐԻ ԱՎԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՑ ԶԱՐԿԱ ԵՎ ԶԻՐԱՀԱՆՁԱՆԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻԳՐԱԿ			
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		8-ՐԴ ՓՈՂ., 9 ՆՐԲ.		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
					Ա Ն	ԱԳ - 29
			ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 0+60/-ԻՑ //ՆԿ 1+10//		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԻԼ /ՆԿ 1+20/

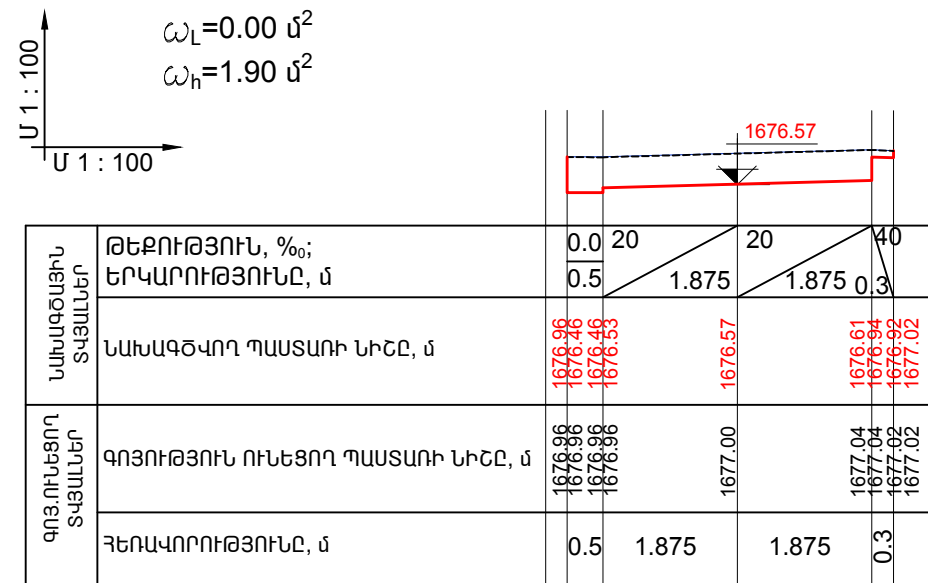


64 1+20

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԻԼ /ԸԿ 1+60/

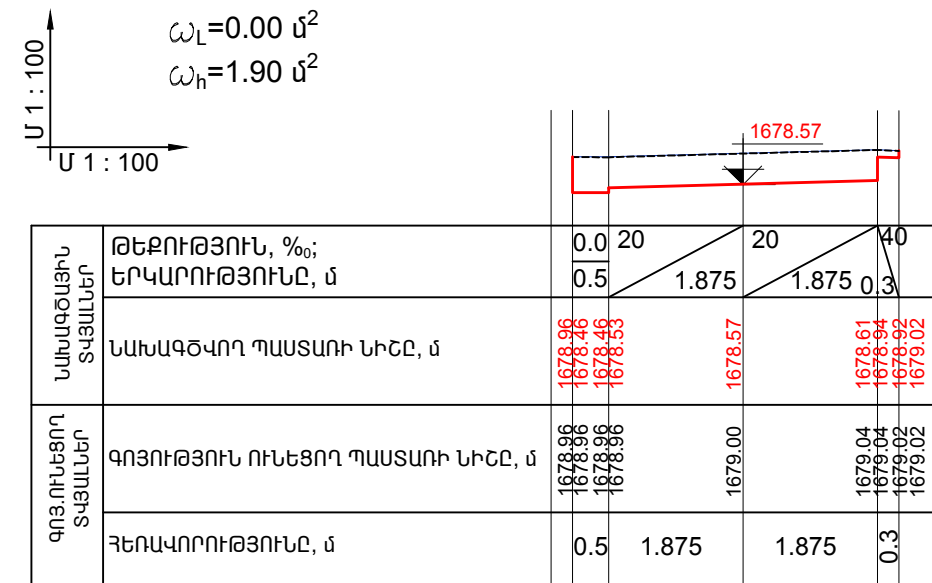


U4 1+60

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+40/

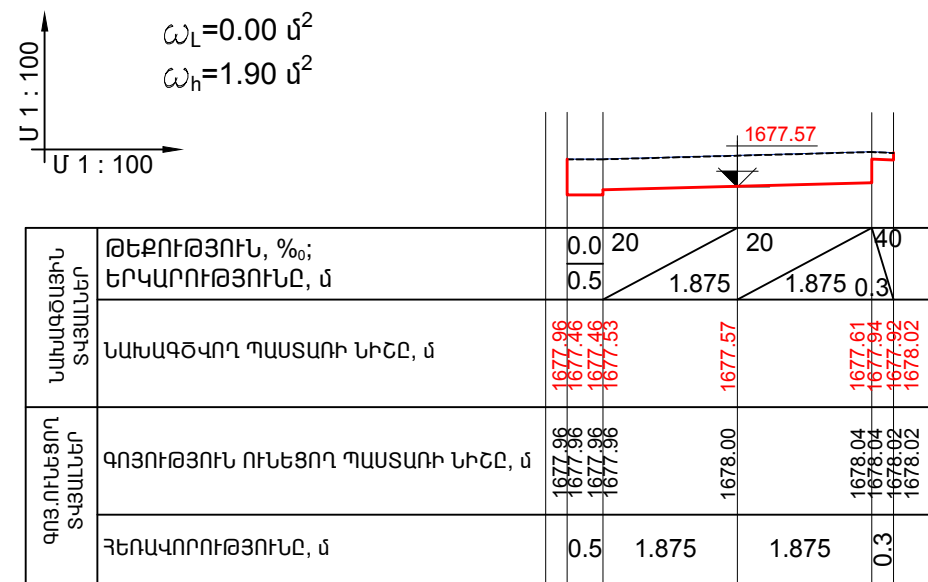



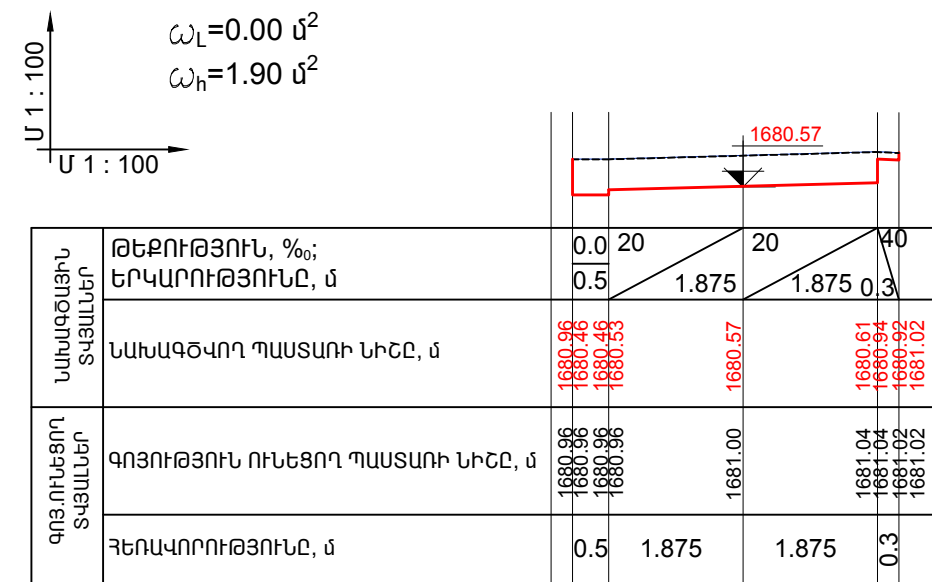

64 1+40


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+80/



64 1+80


Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սյուսպ շահյանի Զորեան բնակավայրի սպարավոր տոճ բերով եւ քրեականաբան շահակարգով				
Լ Գ Ծ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ						
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ						
Ստորագեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		8-րդ ՓՈՂ., 9 ՆՐԲ.		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					Ա Ն	ԱԾ - 30	49
			ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ԼՆ 1+20/-ԻՑ /ԼՆ 1+80//		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԻԼ /ԵԿ 2+00/

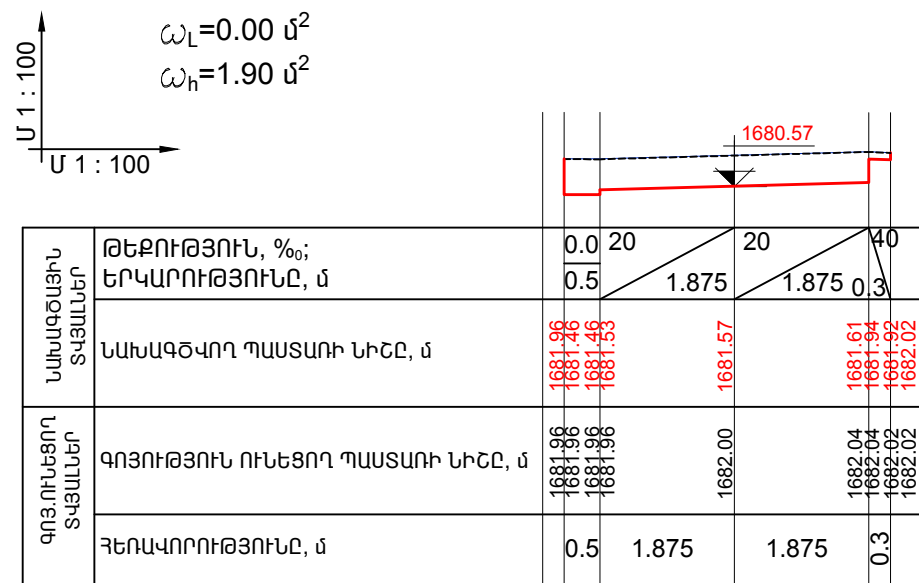


64 2+00

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԻԼ /ՆԿ 2+40/

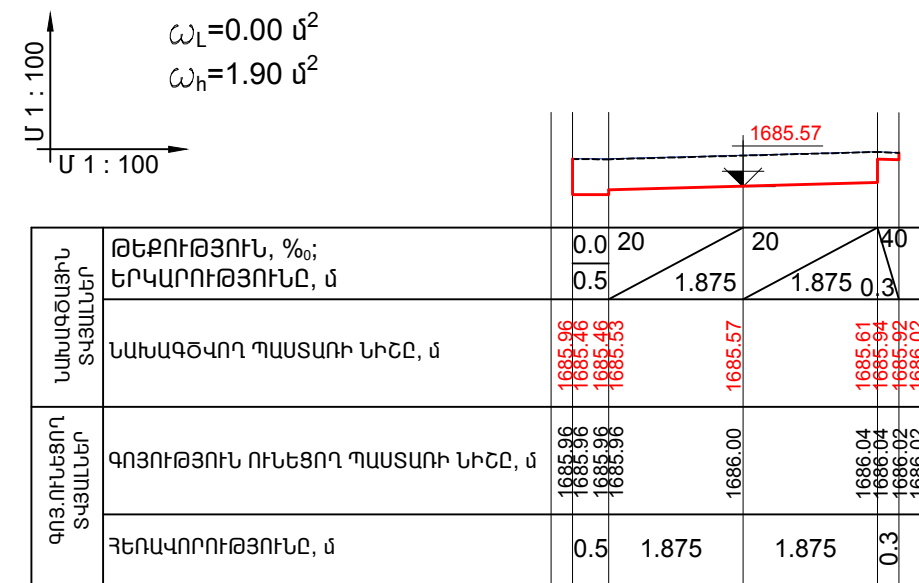


64 2+40

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԻԼ /ՆԿ 2+20/

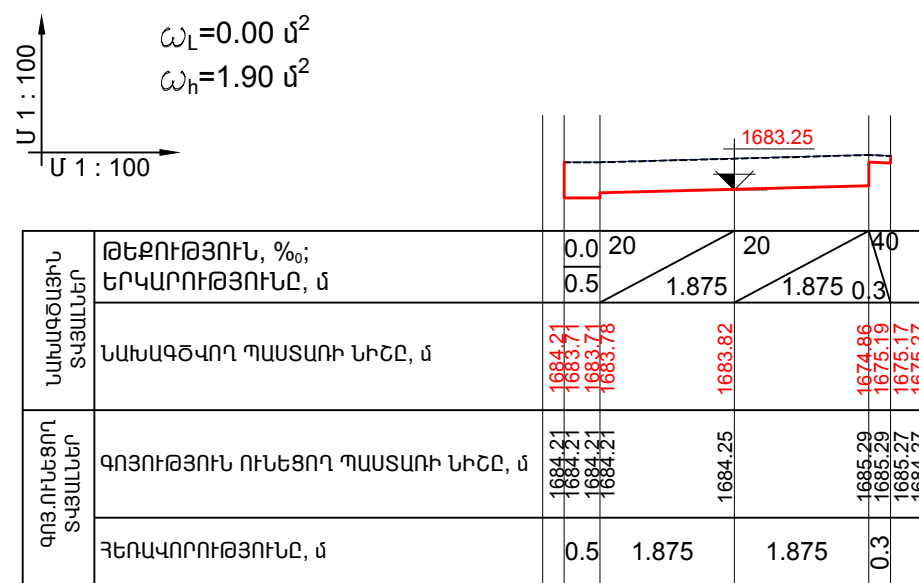



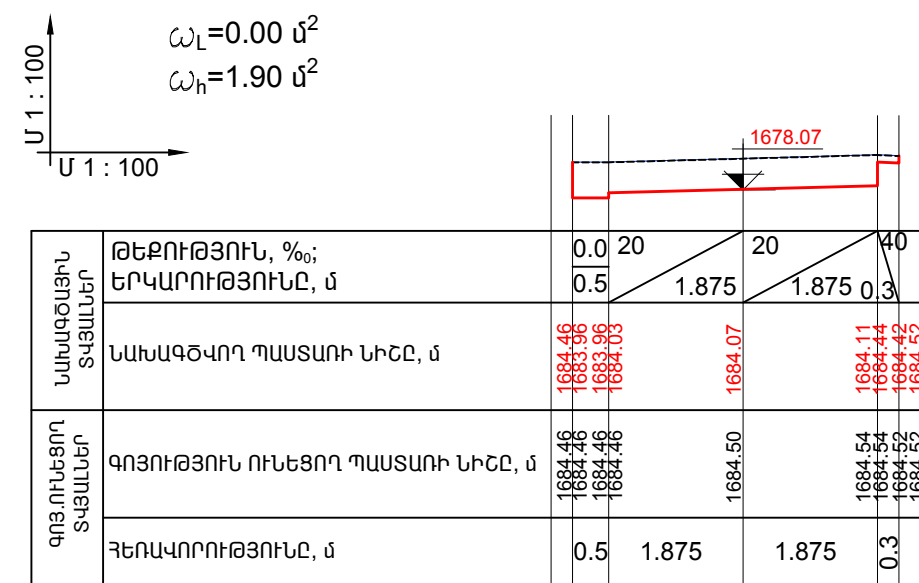

64 2+20

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+52/



64 2+52

ՏՆՕՐԵՄ	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սյուսան Համալեռի Զրահեւ Բնակավայրի անվտանգ տնի ընտրի եւ					
Ն Գ Ծ	Յ. ՅԱԿՈԲՅԱՆ		ԶԻՆՇԵՈՒՆԱՅԻՆ ՀԱՅԱԿԱՎԱՐԿՈՎ					
Կատարեց	Յ. ՅԱԿՈԲՅԱՆ		8-րդ ՓՈՂ., 9 ՆՐԲ.			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ					Ա Ն	ԱՃ - 31	49
			ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ			«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ»		
			//ՆԿ 2+00/-ԻՑ /ՆԿ 2+52//			ՍՊԸ		


Հողաձիւն ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ

ՊՐՈՖԻԼԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	Հեռավորութիւն, Մ	ՊՐՈՖԻԼԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ, Մ²		Հողաձիւն ԱՇԽ-ՐԻ ԾԱՎԱԼԸ, Մ³	
		Լիցք	ՀԱՆՈՒՅԹ	Լիցք	ՀԱՆՈՒՅԹ
ՆԿ 0+00	20.0	0.00	2.00	0.0000	60.0000
ՆԿ 0+20		0.00	2.00	0.0000	56.0000
ՆԿ 0+40	10.0	0.00	2.00	0.0000	18.0000
ՆԿ 0+50		0.00	1.60	0.0000	16.0000
ՆԿ 0+60	20.0	0.00	1.60	0.0000	32.0000
ՆԿ 0+80		0.00	1.60	0.0000	32.0000
ՆԿ 1+00	20.0	0.00	1.60	0.0000	35.0000
ՆԿ 1+10		0.00	1.90	0.0000	19.0000
ՆԿ 1+20	20.0	0.00	1.90	0.0000	38.0000
ՆԿ 1+40		0.00	1.90	0.0000	38.0000
ՆԿ 1+60	20.0	0.00	1.90	0.0000	38.0000
ՆԿ 1+80		0.00	1.90	0.0000	38.0000
ՆԿ 2+00	20.0	0.00	1.90	0.0000	38.0000
ՆԿ 2+20		0.00	1.90	0.0000	38.0000
ՆԿ 2+40	12.0	0.00	1.90	0.0000	22.8000
ՆԿ 2+52		0.00	1.90		
ԸՆԴԱՄԵՆԸ				0.0000	518.8000


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԻՄՔԸ ՊԵՏՔԷ Է ԼԻՆԻ ՔԻՉ ԽՈՆԱԿ, ՉՈՐ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐԿՈՒՄ ՋՐԵԼ:
2. ՍԱԼԱՉՈՐՍԿԱԿՆԵՐՈՎ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐԿՈՒՄ Է ԵՐԹԵՎԵԿԱՄԱՍԻ ԱՍԲՈՂՋ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ ՇԱՐՔԵՐՈՎ, ՈՐՈՆՔ ՊԵՏՔԷ Է ԼԻՆԵՆ ԽԻՍՏ ՈՒՂԱՅԱՅԱՑ ԸԱՆԱՊԱՐԶԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ: ԱՅՂ ԱՊԱՅՈՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ 5 ՄԵՏՐԻ ՎՐԱ ԸԱՆԱՊԱՐԶԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ ՈՒՂԱՅԱՅԱՑ ԿԱՊԱՌԻՄ ԵՆ ԼԱՐԵՐ ԵՎ ՍՏՈՒԳՈՒՄ Է ՇԱՐՔԵՐԻ ՈՒՂԱՅԱՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ:
3. ՍԱԼԱՉՈՐՍԿԱԿՆԵՐԻ ԿԱՐԵՐԸ ՉՊԵՏՔԷ Է ՀԱՍԸՆԿՆԵՆ, ՆՐԱՆՔ ՊԵՏՔԷ Է ՇԱՐԺԿԵՆ ՈՉ ՊԱԿԱՍ ՉՈՐՍԿԱԿԻ 1/3 ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱԺՈՎ:
4. ՍԱԼԱՉՈՐՍԿԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՄՈԶԱՅԿԱՅԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐԿՈՒՄ Է 100 ԿԳ ՔԱՇ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՏՈՓԱՆՈՒՄՆԵՐՈՎ, ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՇԱՐՔ ԸՆԴԼԱՅՆԱԿԱՆ ՈՒՂՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԿՈՒ ԱՆԿԱՄ: ԵԹԵ ՍԱԼԱՐԿԸ ԿԱՏԱՐԿԵԼ Է ՉՈՐ ԱՎԱԶԻ ՎՐԱ, ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐԿՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԽՈՆԱԿԱՑՆԵԼ ՋՐՈՎ, ԻՍԿ ԵԹԵ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ՏԵՂԱՑԵԼ Է ԱՆՁՐԵՎ, ԽՏԱՑՈՒՄ ՉՊԵՏՔԷ Է ԿԱՏԱՐԵԼ:

ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1» /ՆԿ 0+00 :- ՆԿ 2+52/ Մ 1 : 25

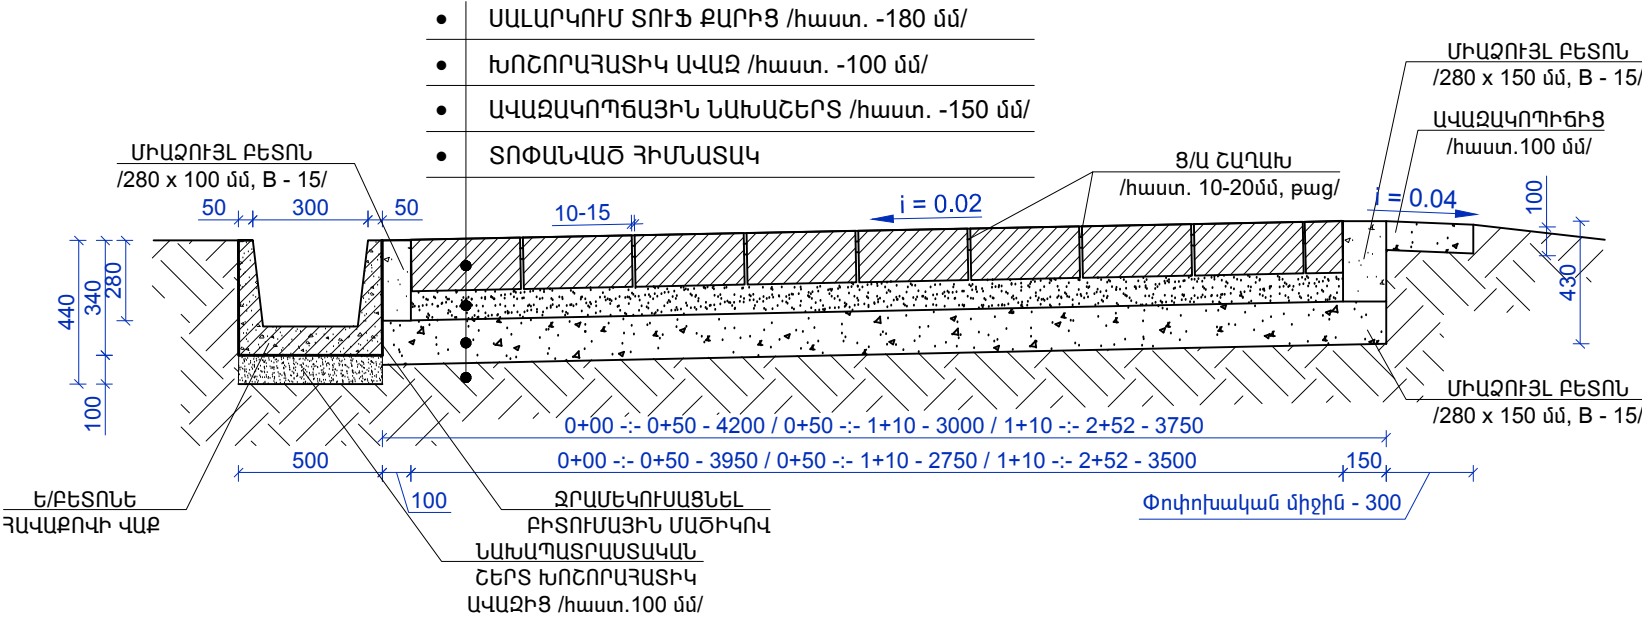


ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ

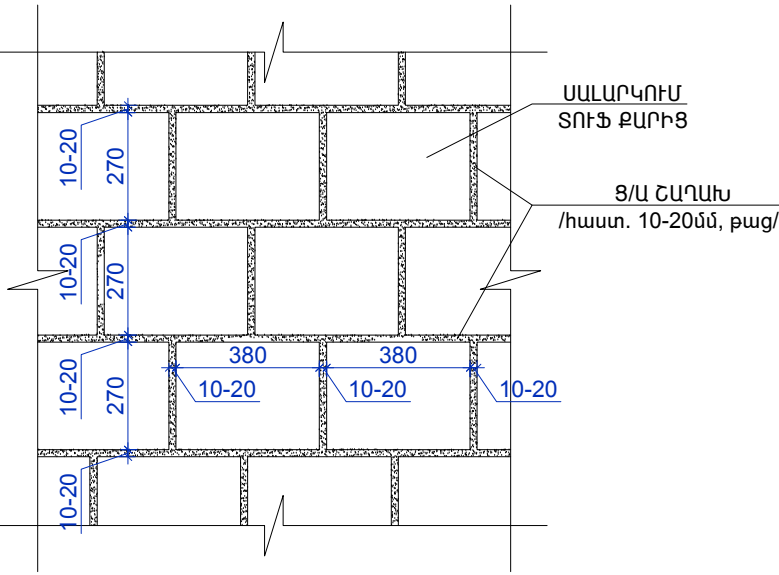


Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ	Մոտեմա ՀԱՄԱԶԵԻ ԶԻՐԵՆ ԲՆԱԿԱԿԱՊԻ ԱՎԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐԻՑ ԵՎ ՋՐԱՇԵՆՈՒՄԸ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ			
Ն Գ Ը	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	8-ՐԴ ՓՈՂ., 9 ՆՐԲ.		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԹԵՐԹԵՐ
		Հողաձիւն ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1» /ՆԿ 0+00 :- ՆԿ 2+59/, ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ ԿՏՐԱՎԱԾՔ Մ 1 : 20


/1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/ Մ 1 : 20

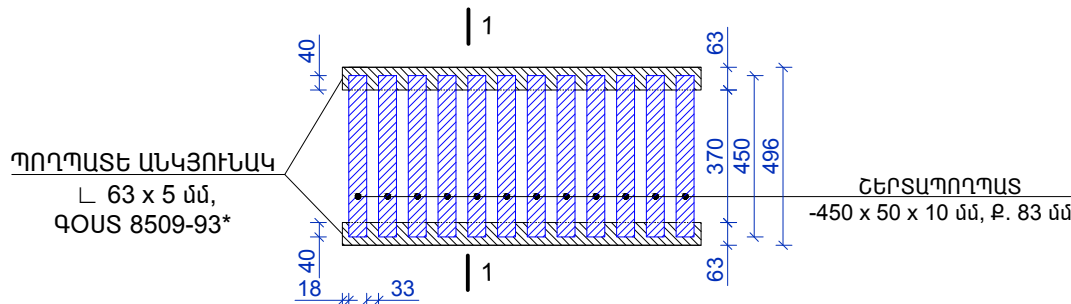

ԿՏՐԱՎԱԾՔ «1 - 1» Մ 1 : 20

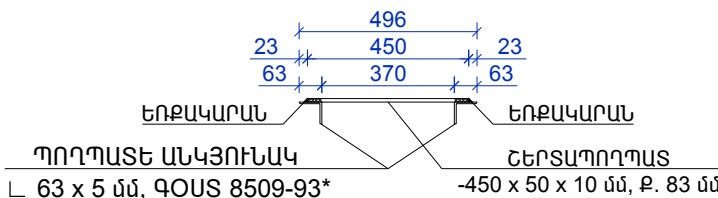


ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԵՐԿԿՈՂՄԱՆԻ ՀԱՐԹ ՓԱԿԱՆԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1 : 25

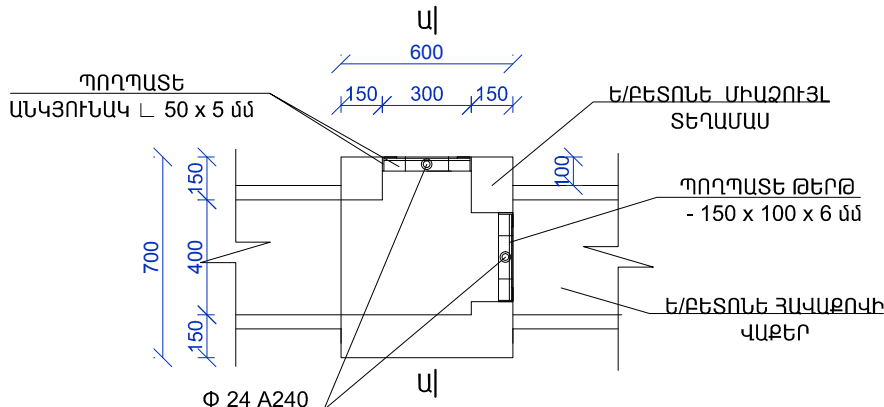


ԶՐԱՋԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Դիրք	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿ-ՆԸ ԳԾՄ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՇԸ ԿԳ
1	2	3	4	5	6
1	ՊՈՂՊԱՏԵ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ L 63 x 5 մմ, ԳՕՍՏ 8509-93*	L = 1000 մմ	2	2.0	9.62
2	ՇԵՐՏԱՊՈՂՊԱՏ -450 x 50 x 10 մմ	L = 450 մմ	12	5.4	21.2
3	ՊՈՂՊԱՏԵ ԽՈՂՈՎԱԿ, Փ 402 x 10	L = 6000 մմ	1	6.0	580.02
4	ՊՈՂՊԱՏԵ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՄԵԿՈՒՄԱՑՈՒՄ ՀԱՎԱԿՈՐՈՋԻՈՆ ՆԵՐԿՈՎ - 7.6 մ ²				
5	ՎԱՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏ. ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ /հաստ.10 մմ/ - 10.0 մ ³				
6	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԾԱՂԱՇԱՐԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ - 1.2 մ ²				
7	ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ՎԱՔԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ 300 x 340 մմ ՉԱՓԵՐԻ - 197.0 զծմ				
8	ՎԱՔԻ ԹԻԿՈՒՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ԲԻՏՈՒՄՈՎ - 256.1 մ ²				
ԾԱՂԱՇԱՐԻ ՆՅՈՒԹԵՐ ԾԱԽՍԸ ՏՐԱՎԱԾ Է 1 ՀԱՏԻ ՀԱՄԱՐ, ՆԱԽԱՏԵՍԿՈՒՄ Է ՄՈՆՏԱԺԵԼ 33 ՀԱՏ					

Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ ԿՏՐԱՎԱԾՔ Մ 1 : 25

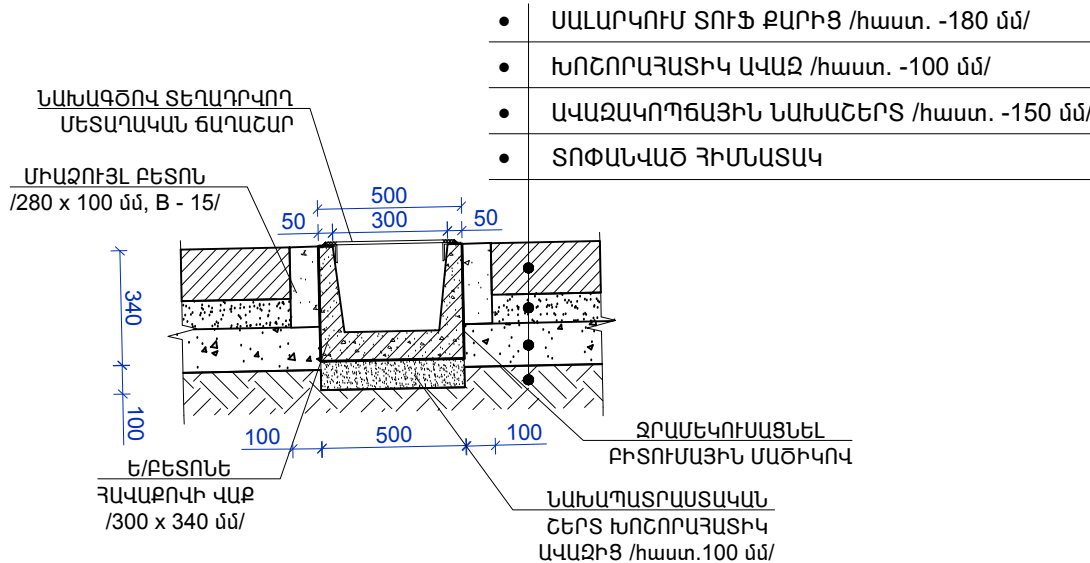

ԿՏՐԱՎԱԾՔ «Ա - Ա»

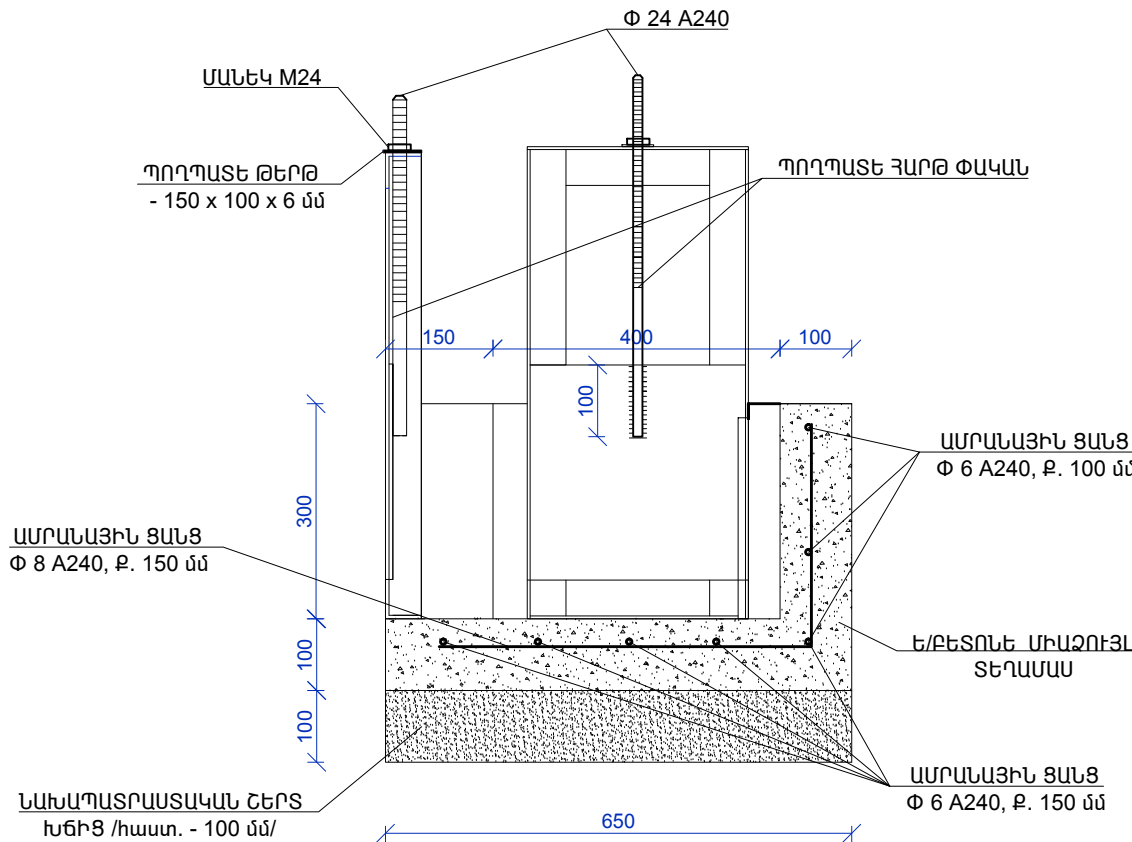

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


- ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԵՌԱԿՅՈՒՄՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ Զ-42 ՏԻՊԻ ԷԼԵԿՏՐՈՂՈՎ ԳՈՍՏ 14098-85:
- ԵՌԱԿՑՄԱՆ ԿԱՐԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼ ԵՌԱԿՑՎՈՂ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՓՈՔՐԻՆ ՀԱՎԱՍԱՐ, ԲԱՅՑ ՈՉ ՊԱԿԱՍ 4 մմ-ից:

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ	Մոտիվայ շինարարական ընկերություն			ՓՈՒԼ		
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ						
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	8-րդ ՓՈՂ., 9 ՆՐԲ.			Ա Ն	ԱԳ - 33	ԹԵՐԹԵՐ
Ստորագրեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ				Ա Ն	ԱԳ - 33	ԹԵՐԹԵՐ
		Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ ԿՏՐԱՎԱԾՔ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/ ԿՏՐԱՎԱԾՔ «1 - 1», Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ ԿՏՐԱՎԱԾՔ «Ա - Ա», ԶՐԱՋԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ			«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ



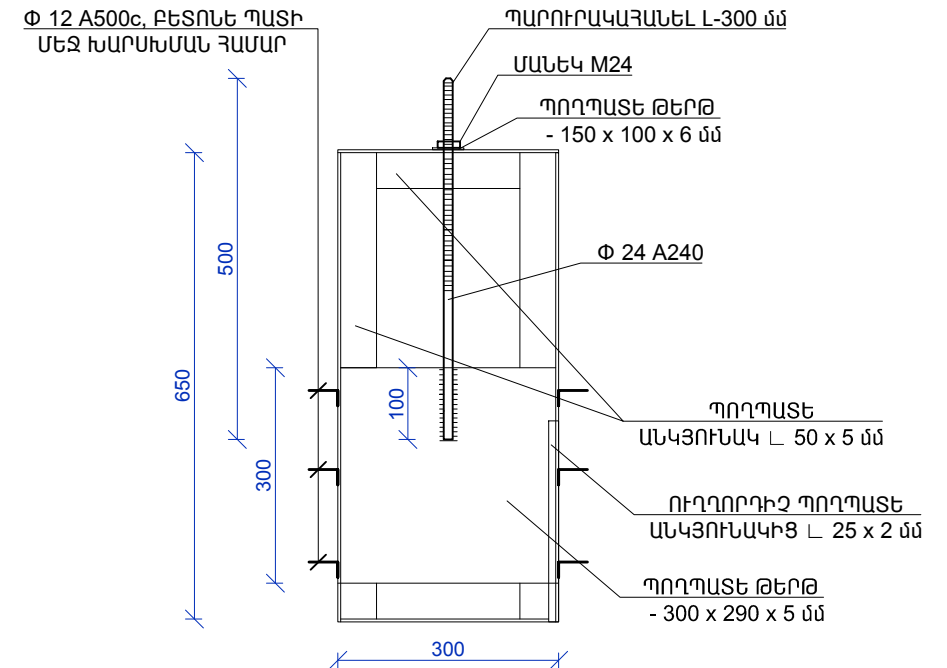


1.	<u>3-րդ կԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ</u>	- 413.0 մ ³
2.	<u>3-րդ կԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ</u>	- 12.0 մ ³
3.	<u>4-րդ կԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ</u>	- 104.1 մ ³
4.	<u>4-րդ կԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ</u>	- 3.0 մ ³
5.	<u>ՋՐԱՏԱՐ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ԱՊԱՍՈՆՏԱԺՈՒՄ /հաճձնելով պատվիրատույից/ /Փ 402 x 10/</u>	- 6.0 գծմ
6.	<u>ՀԻՄՆԱՏԱԿԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ</u>	- 943.0 մ ²
7.	<u>ԱՎԱԶԱԿՈՊԵԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ. - 150 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/</u>	- 943.0 մ ²
8.	<u>ԱՎԱԶԵ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ /հաստ. - 100 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/</u>	- 873.2 մ ²
9.	<u>ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ /հաստ. - 180 մմ/</u>	- 873.2 մ ²
10.	<u>ԿԱՐԵՐԻ ԼՑՆՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԵ ԹԱՑ ՇԱՂԱԽՈՎ</u>	- 10.48 մ ³
11.	<u>ՇԱՐԿԱԾՔԻ ԵԶՐՈՎ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /քետոն, B15/</u>	- 20.0 մ ³
12.	<u>ԱՅՆԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՍՈՒՏՔԵՐՈՒՄ 4-րդ կԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ</u>	- 34.0 մ ³
13.	<u>ԱՅՆԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՍՈՒՏՔԵՐՈՒՄ 4-րդ կԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ</u>	- 1.0 մ ³
14.	<u>ԱՅՆԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՍՈՒՏՔԵՐՈՒՄ 3-րդ կԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ</u>	- 9.0 մ ³
15.	<u>ԱՅՆԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՍՈՒՏՔԵՐՈՒՄ 3-րդ կԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ</u>	- 0.3 մ ³
16.	<u>ԱՅՆԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՍՈՒՏՔԵՐՈՒՄ ՀԻՄՆԱՏԱԿԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ</u>	- 102.5 մ ²
17.	<u>ԱՅՆԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՍՈՒՏՔԵՐՈՒՄ ԱՎԱԶԱԿՈՊԵԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ. - 150 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/</u>	- 102.5 մ ²
18.	<u>ԱՅՆԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՍՈՒՏՔԵՐՈՒՄ ԱՎԱԶԵ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ /հաստ. - 100 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/</u>	- 93.1 մ ²
19.	<u>ԱՅՆԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՍՈՒՏՔԵՐՈՒՄ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ /հաստ. - 180 մմ/</u>	- 93.1 մ ²
20.	<u>ԱՅՆԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՍՈՒՏՔԵՐՈՒՄ ԿԱՐԵՐԻ ԼՑՆՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԵ ԹԱՑ ՇԱՂԱԽՈՎ</u>	- 1.12 մ ³
21.	<u>ԿՈՂԱՎԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃԻՑ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/ /հաստ. - 100 մմ/</u>	- 78.0 մ ²
22.	<u>ՓԱԿԱՆԱՆՆԵՐԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԽՃԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/ /հաստ. - 100 մմ/</u>	- 0.5 մ ²
23.	<u>ՓԱԿԱՆԱՆՆԵՐԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԲԵՏՈՆԵ ՀԱՏԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ /հաստ. - 100 մմ, քետոն B - 15/</u>	- 0.1 մ ³
24.	<u>ՓԱԿԱՆԱՆՆԵՐԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԲԵՏՈՆԵ ՊԱՏԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ /քետոն B - 15/</u>	- 0.1 մ ³
25.	<u>ԱՄՐԱՆԱՅԻՆ ՑԱՆՑ Փ 6 A240 ՓԱԿԱՆԱՆՆԵՐԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԲԵՏՈՆԱՑՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՄԱՐ</u>	- 1.0 կգ
26.	<u>ԱՄՐԱՆԱՅԻՆ ՑԱՆՑ Փ 8 A240 ՓԱԿԱՆԱՆՆԵՐԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԲԵՏՈՆԱՑՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՄԱՐ</u>	- 1.0 կգ
27.	<u>ՎԱՔԵՐԻ ՄԻՋԱԿԱՅՔԵՐՈՒՄ ԲԵՏՈՆԱՑՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐՈՒՄ ԽՃԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/ /հաստ. - 100 մմ/</u>	- 0.1 մ ²
28.	<u>ՎԱՔԵՐԻ ՄԻՋԱԿԱՅՔԵՐՈՒՄ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ /քետոն B - 15/</u>	- 0.1 մ ³
29.	<u>ՔԱՆԴԱԾ ԲՆԱՀՈՂԻ ԲԱՐՁՐՈՒՄ և ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ</u>	- 576.4 մ ³

ՊՈՂՊԱՏԵ ՀԱՐԹ ՓԱԿԱՆԻ ԴԱԿԱՏ




ՀԱՐԹ ՓԱԿԱՆԻ 1-Ի ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


Դիրք	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿ-ՆԸ ԳԾՄ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՇՈՒՆ ԿԳ
1	2	3	4	5	6
1	ՊՈՐՊԱՏԵ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ L 50 x 5 մմ	L = 0.65 մ	2	0.6	2.3
2	ՊՈՐՊԱՏԵ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ L 50 x 5 մմ	L = 0.3 մ	2	5.4	5.4
3	ՊՈՐՊԱՏԵ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ L 25 x 3 մմ	L = 0.28 մ	1	0.28	0.32
4	ՊՈՐՊԱՏԵ ԹԵՐԹ - 290 x 5 մմ	L = 0.3 մ	1	0.3	3.4
5	ՊՈՐՊԱՏԵ ԹԵՐԹ - 100 x 6 մմ	L = 0.15 մ	1	0.15	0.7
6	ՊՈՐՊԱՏԵ ՋՈՂ Փ 24 A240	L = 0.5 մ	1	0.6	2.2
7	ՊՈՐՊԱՏԵ ԱՄՐԱՆ Փ 12 A500c	L = 0.15 մ	6	0.90	0.8
8	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ				- 2.0 մ ²
9	ՊՈՐՊԱՏԵ ՋՈՂԻ ՊԱՐՈՒՐԱԿԱՅԱՆՈՒՄ Փ24				- 0.3 գծմ
10	ՆՅՈՒԹԵՐԸ ՏՐԿԱԾ ԵՆ ՄԵԿ ՀԱՐԹ ՓԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՐ /ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ՏԵՂԱԴՐԵԼ 2 հաւտ/				


ՏՈՐՈՒՆ	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Միասն չեղանդի Զուգեւ բնականոր սպերկուս ՏՈՒՔ բարոյ եւ քրաւեւեւման շնորհաբար			
Ն Գ Ճ	Դ. ԴԱԿՈՔՅԱՆ					
Կատարեց	Դ. ԴԱԿՈՔՅԱՆ		8-ՐԴ ՓՈՂ., 9 ՆՐԲ.	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստորագեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 34	49
			ԴՈՂՈՍԵ ԶԱՐԹ ՓԱԿԱՆԻ ՃԱԿԱՏ, ԶԱՐԹ ՓԱԿԱՆԻ 1-Ի ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՆԱԳԻՐ, ՓՈՂՈՑԻ ԿՈՒՈՒՅՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ			
			<div><div>«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ</div></div>			

ՃԱՆԱՊԱՐԻՑԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-1+00-ԻՑ ՆԿ-4+40 Մ 1 : 1000

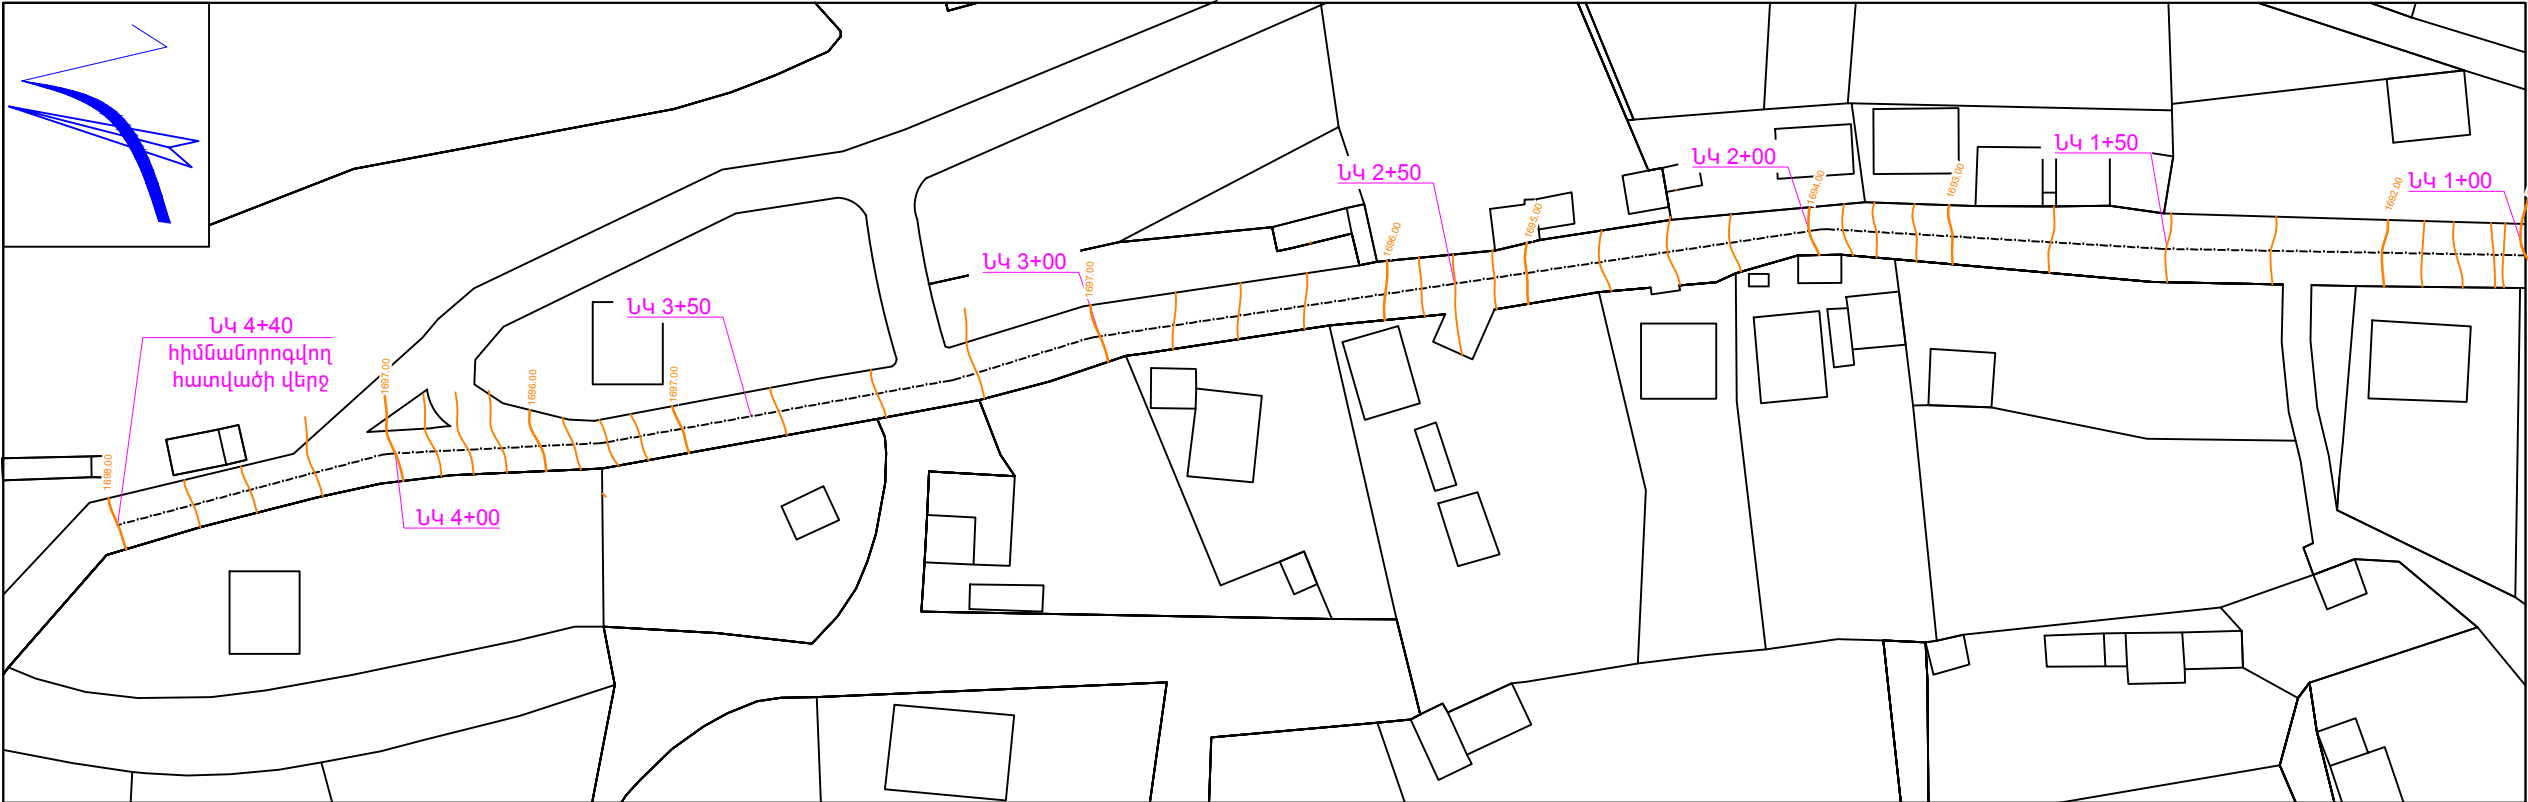


ՃԱՆԱՊԱՐԻՑԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-1+00 Մ 1 : 1000

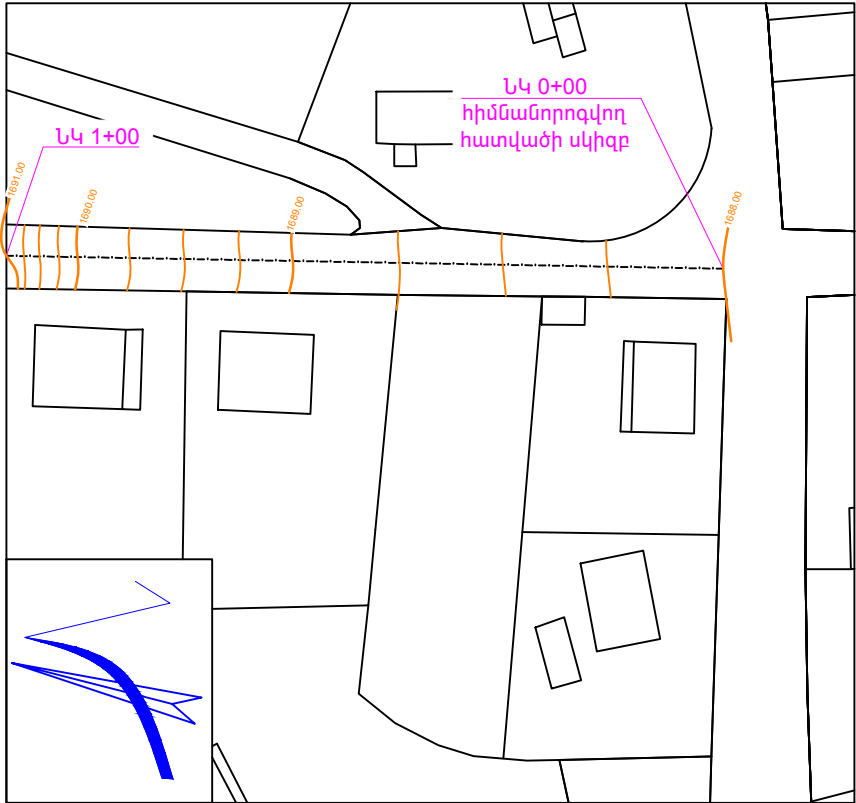

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ	ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՇԻ ԶԻՐԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՎԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՅ ԶԱՐԽՈՎ ԵՎ ՋՐԱՀԵՏՈՒՑՈՒՄ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ			
Ն Գ Ծ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	8-ՐԴ ՓՈՂ., 13 ՆՐԲ.	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		Ա Ն	ԱԾ - 35	49
		ՃԱՆԱՊԱՐԻՑԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-4+40	 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ-1+00-ԻՑ ՆԿ-4+40 Ս 1 : 1000

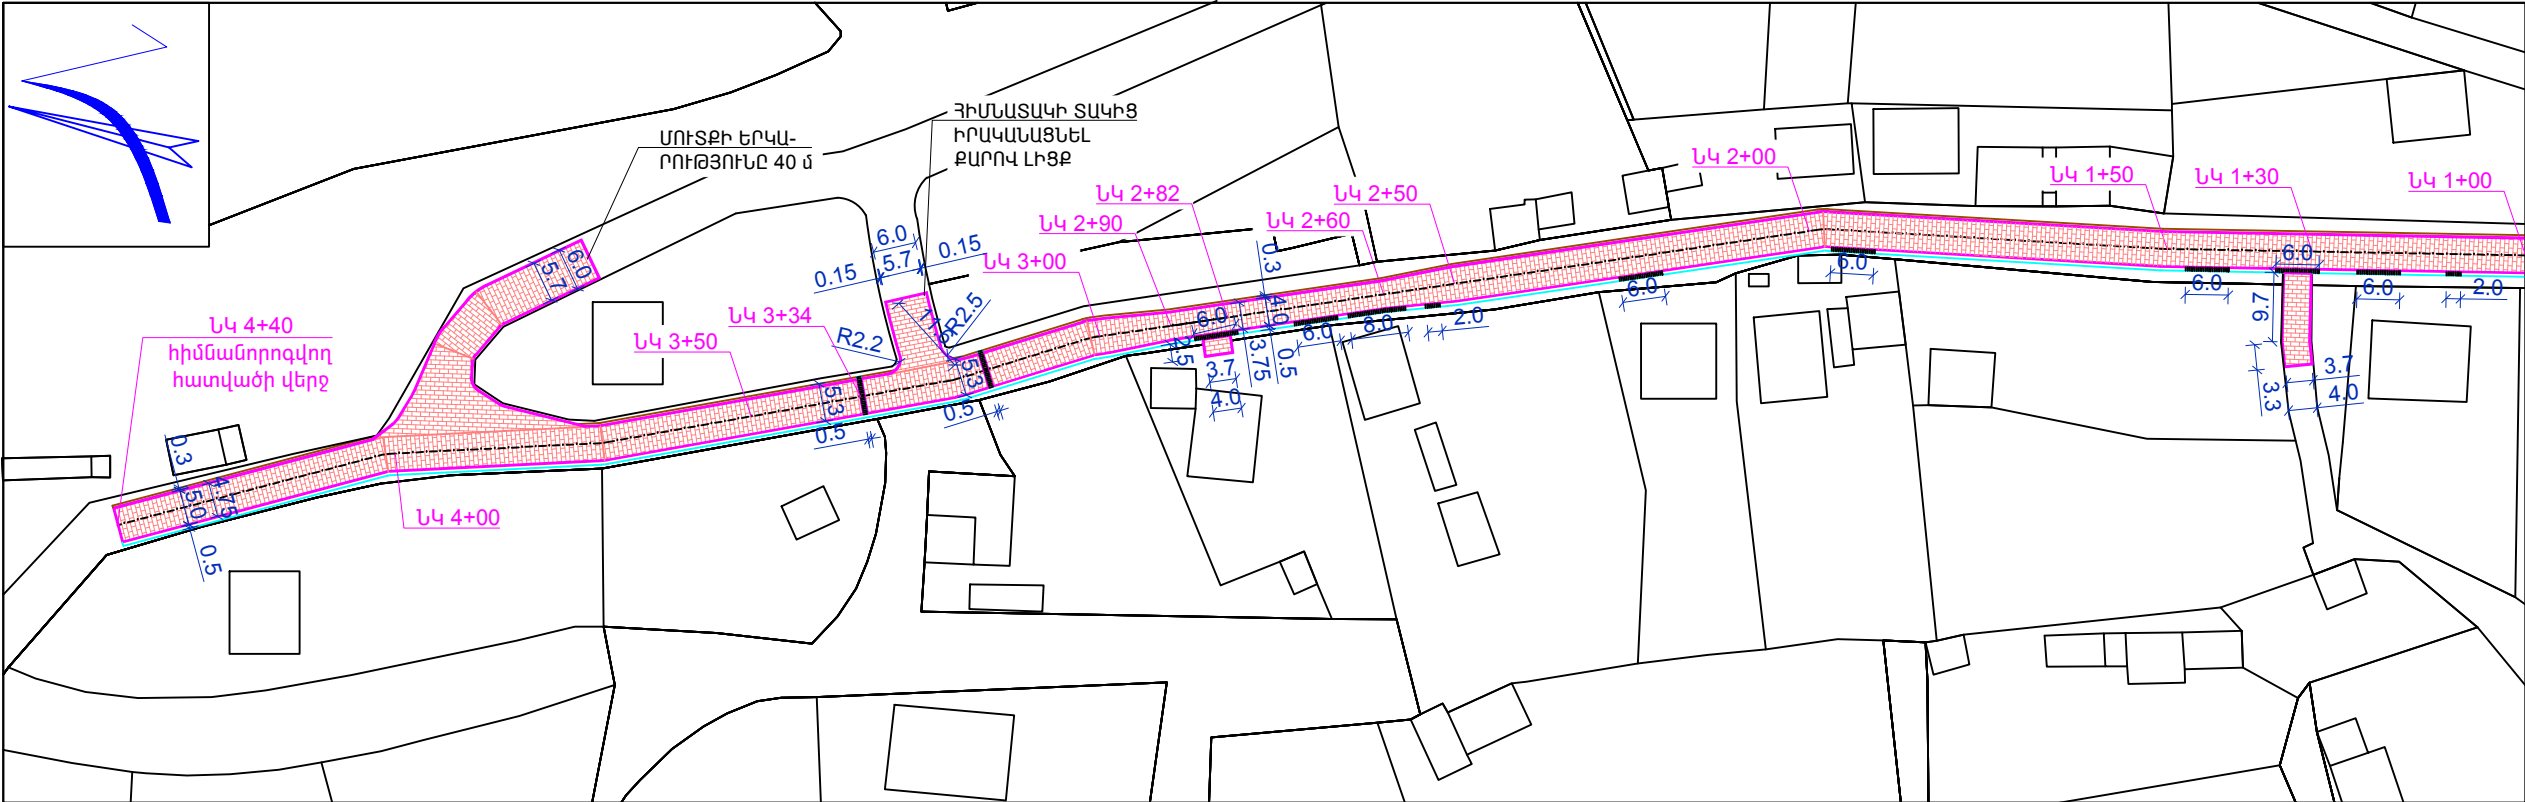


ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-1+00 Ս 1 : 1000

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐԻՑ
- ԿՈՂՆԱԿ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃԻՑ
- ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Ք ՎԱՔ (300 x 340 մմ)
- ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆ /B - 15/
- ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿ ՎԱՔԵՐԻ ՎՐԱ
- ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԱՌԱՆՑՔ


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- ՆԿ 3+34 - ԻՑ 50 մ ԵՐԿԱՐԹՈՒԹՅՈՒՆՈՒԿ ԻՍՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ԼԻՑՔ ՀԻՄՆԱՏԱԿԻ ՀԱՄԱՐ ՊԻՏԱՆԻ ՏԵՂՈՒՄ ՔԱՆԴԱԾ ԳՐՈՒՆՏԻՑ:
- ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԸ ՏՐՎԱԾ Է ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆՈՐԵՆ: ԴՐԱՆՑ ՃՇԳՐԻՏ ՏԵՂԵՐԸ ՃՇՏԵԼ ՎԱՐՃԱԿԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՀԵՏ

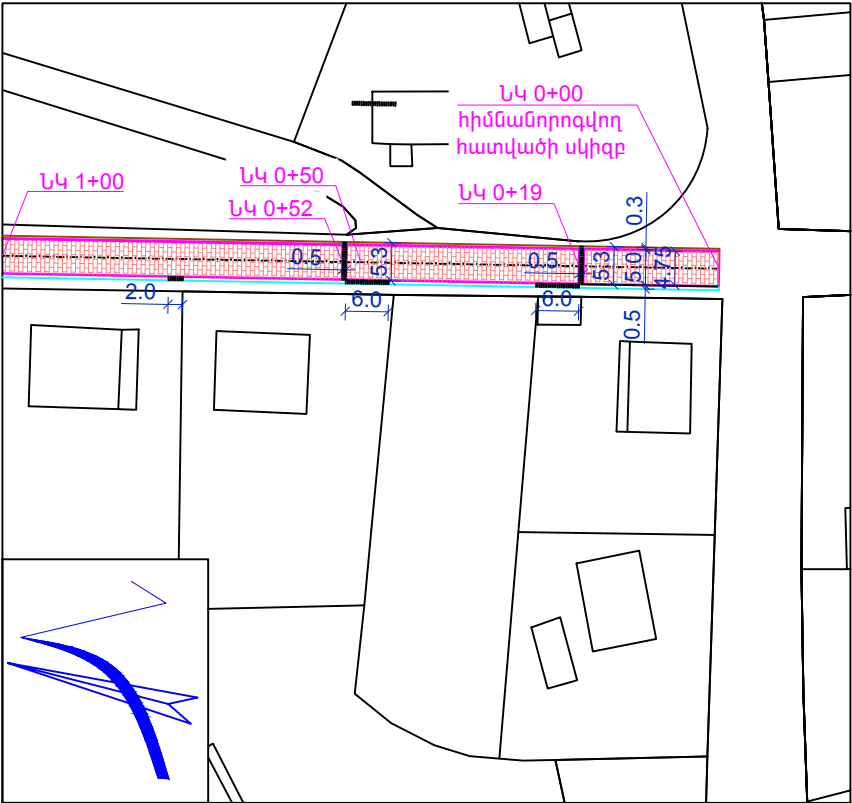

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ	Մոտեղի չափերի քաղաքի բնակավայրի սպարտիստի տունը եւ քաղաքապետի շենքի մոտ			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	8-ՐԴ ՓՈՂ., 13 ՆՐԲ.			
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	ՓՈՒԼ			
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ	Ա Ն			
		ԹԵՐԹ			
		ԱՃ - 36			
		ԹԵՐԹԵՐ			
		49			
		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ			
		ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՏՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-4+40			

ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:ՆԿ 3+00/

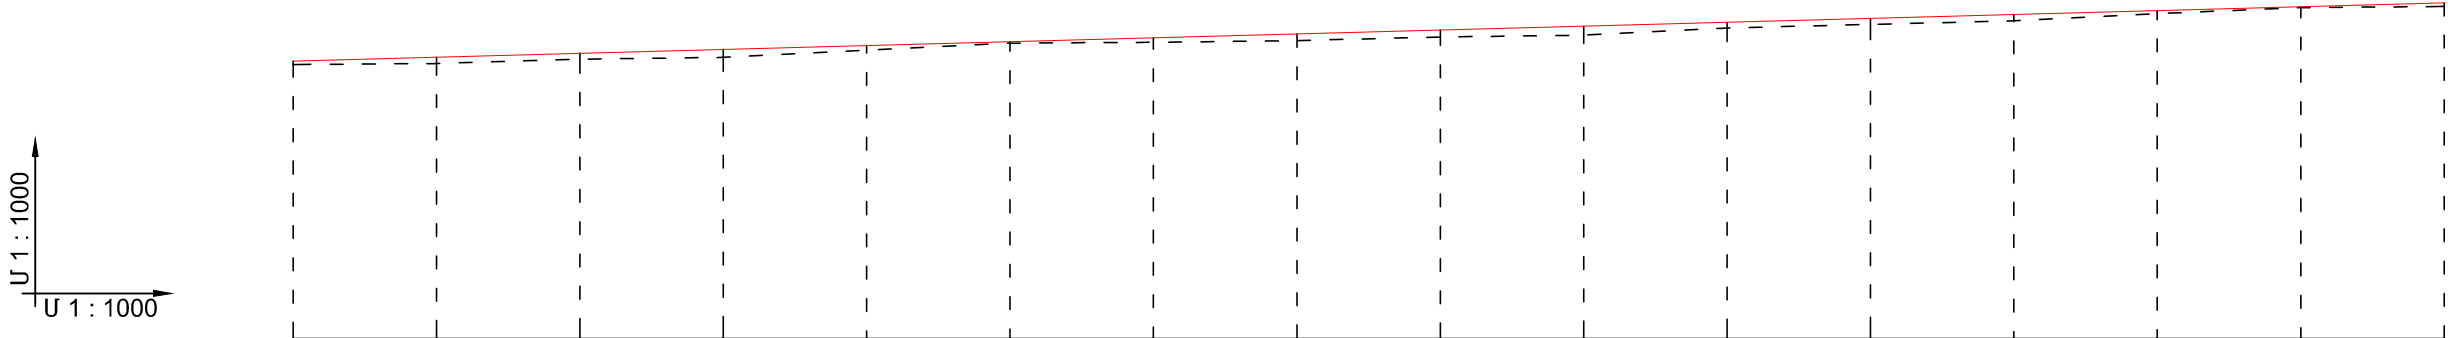






ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ՓՈԿԱԾՔ																		


ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏԳՅԱԼՆԵՐ	ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ	1														2		1
	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՑՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1688.00	1688.15	1688.75	1689.00	1690.00	1691.00	1692.00	1692.25	1692.75	1693.00	1694.00	1694.50	1695.00	1696.00	1696.85	1697.00	
	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (%),	7.5%	30.0%	12.5%	50.0%	50.0%	50.0%	12.5%	25.0%	12.5%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	42.5%	7.5%	
	ՈՒՂՂԱԶԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	
ՓԱՏԱՑԻ ՏԳՅԱԼՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /մ/	1688.00	1688.15	1688.75	1689.00	1690.00	1691.00	1692.00	1692.25	1692.75	1693.00	1694.00	1694.50	1695.00	1696.00	1696.85	1697.00	
	ՀԵՌԱԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /մ/	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	
ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՏ, ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐԻԵՐ, ԿԻԼՈՄԵՏՐԵՐ		ՆԿ 0+00	ՆԿ 0+20	ՆԿ 0+40	ՆԿ 0+60	ՆԿ 0+80	ՆԿ 1+00	ՆԿ 1+20	ՆԿ 1+40	ՆԿ 1+60	ՆԿ 1+80	ՆԿ 2+00	ՆԿ 2+20	ՆԿ 2+40	ՆԿ 2+60	ՆԿ 2+80	ՆԿ 3+00	

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՐ
- ՆԱԽԱԳԾԱԿՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ՆԻՇ

ՏՃՈՐԵՄ	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՄՈՒՏԱԿ ՀԱՄԱՐԻ ԶԻՐՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՈՒ ՍԱՂԱԿՈՒՄ ՏՈՒՅ ԶԱՐԻՎ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌՆՃԱՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		8-ՐԴ ՓՈՂ., 13 ՆՐԲ.	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 37	49
			ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:ՆԿ 3+00/	 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՃԱՆԱՊԱՐԻԷ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+00:-ՆԿ 4+40/

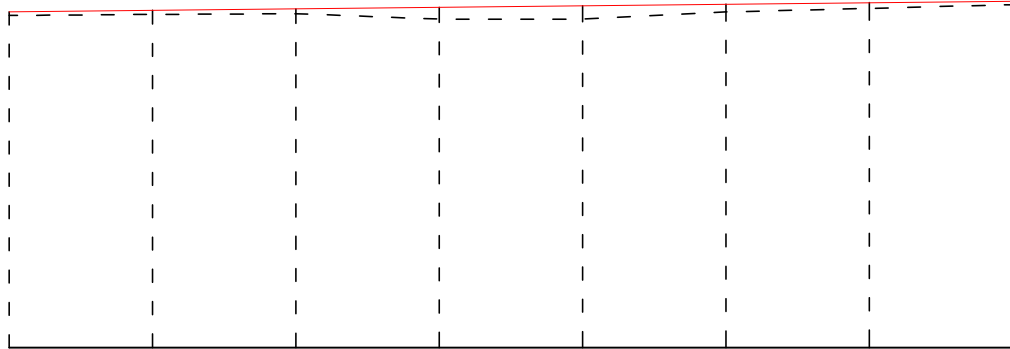






ՃԱՆԱԴԱՐԴԻ ՓՈՎԱԾՔ									


ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԴՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ	1							
	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՅՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1697.00	1697.15	1697.25	1697.00	1696.00	1697.00	1697.50	1698.00
	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (%),	7.5%	500.0%	12.5%	50.0%	50.0%	25.0%	25.0%	
	ՈՒՂՂԱՋԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
ՓԱՏԱՅԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /մ/	1697.00	1697.15	1697.25	1697.00	1696.00	1697.00	1697.50	1698.00
	ՀԵՌԱԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /մ/	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	
ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՏ, ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐԻԵՐ, ԿԻԼՈՄԵՏՐԵՐ		ՆԿ 3+00	ՆԿ 3+20	ՆԿ 3+40	ՆԿ 3+60	ՆԿ 3+80	ՆԿ 4+00	ՆԿ 4+20	ՆԿ 4+40

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- — — — - ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌ
 — — — — - ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՆԻՇ

Տճօրենք	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սյուսան Համալսարանի Զրահային Բանակապետի սպորտային խումբի ղեկավար			
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Զրահային Բանակապետի			
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		8-րդ ՓՈՂ., 13 ՆՐԲ.	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱԳ - 38	49
			ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԴՐՈՖԻԼ /ԼԿ 3+00-/-ԼԿ 4+40/, ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԴՐՈՖԻԼՆԵՐ /ԼԿ 0+00/-ԻՑ ԼԿ 0+20/		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԻԼ /ՆԿ 0+00/



ՍՈՒՆՈՒՄ		ՄԱՍՏԱՆԻ ՆԻՇԸ, մ			
ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՏՎԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.0	20	20	40
		0.5	2.5	2.5	0.3
ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՆԻ ՆԻՇԸ, մ		1687.95	1687.45	1687.57	1687.62
		1687.95	1687.52		1687.95 1687.93 1688.03
ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՏՎԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՆԻ ՆԻՇԸ, մ	1687.95		1688.00	1688.05
		1687.95			1688.05 1688.03 1688.03
	ՀՆՈՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	2.5	2.5	0.3

U4 0+00


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+20/



Մ 1 : 100		1687.72	
ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, %;	ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.0 20	20
ՆԱԽԱԳԾՎՈՐ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ		0.5 2.5	2.5 0.3
ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ		1688.15 1688.15	1688.20 1688.18
ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		0.5 2.5	2.5 0.3


U4 0+20

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+40/

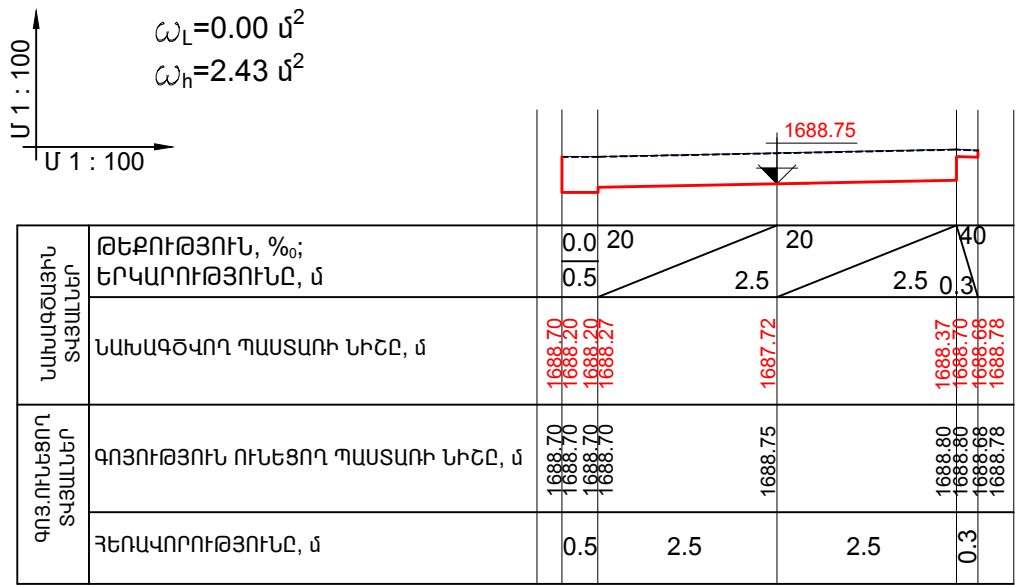


ՆԿ 0+40

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+80/

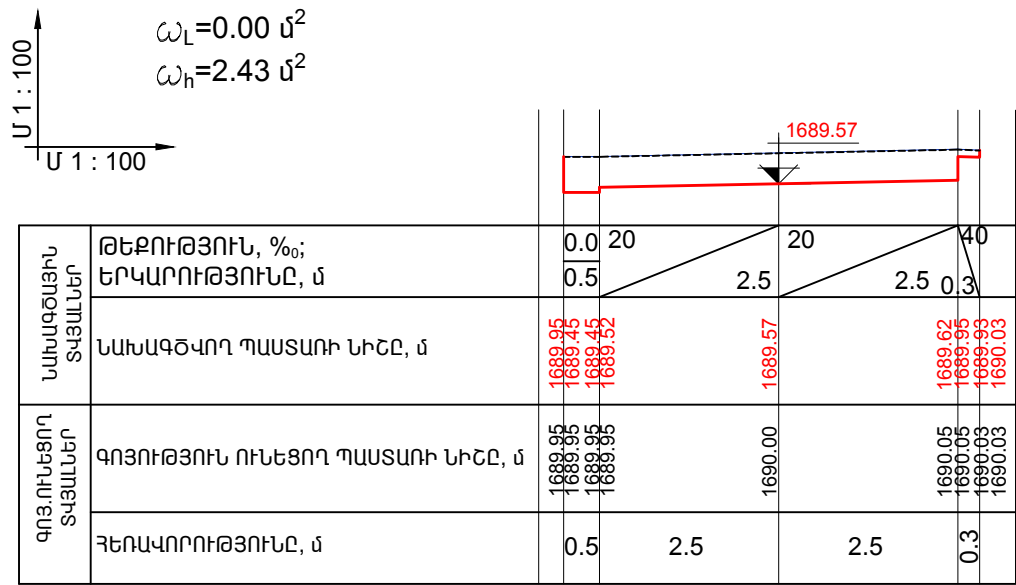


ՆԿ 0+80

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+60/

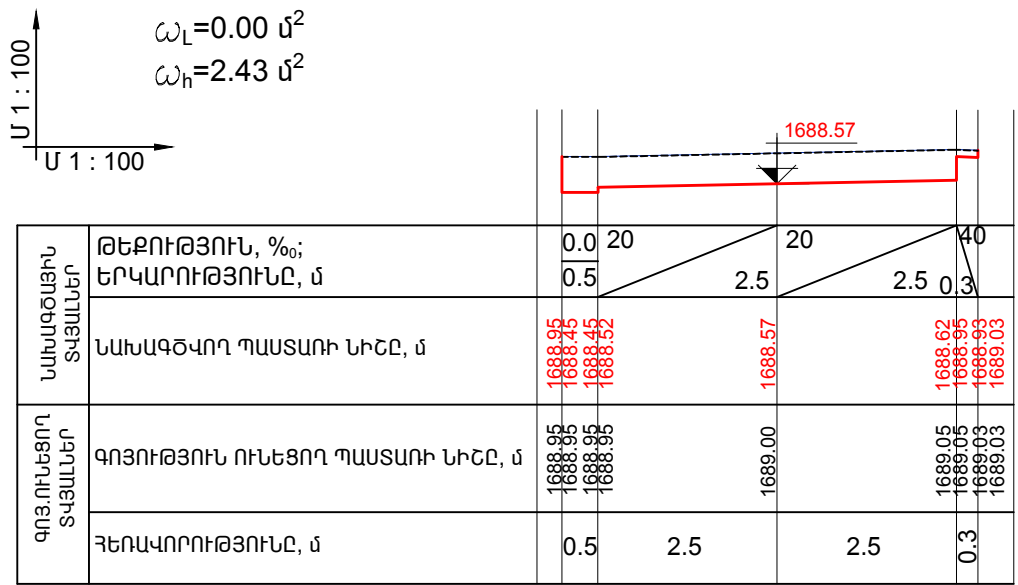

ՆԿ 0+60


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+00/

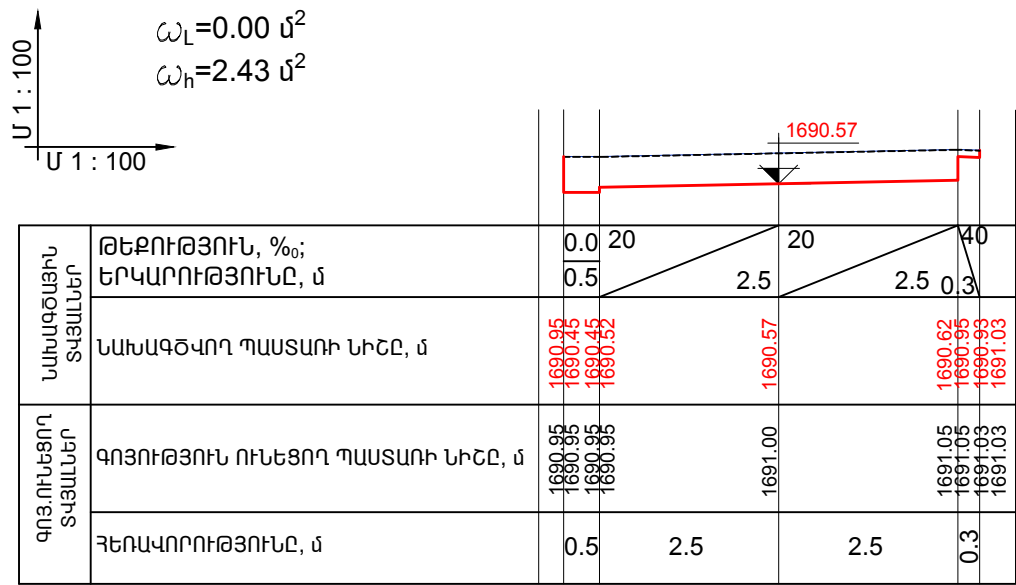

ՆԿ 1+00


Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ	Ստորագրված է Զրահային Բնակավայրի Առևտրային Տնօրենի կողմից		
Ն Գ Ճ	Զ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			
Կատարեց	Զ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+40/-ԻՅ /ՆԿ 1+00/		
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			
		ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+40/-ԻՅ /ՆԿ 1+00/		
		«ԼՍ ԼԱՅՆԱԿԱՆ» ՍՊԸ		

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+20/

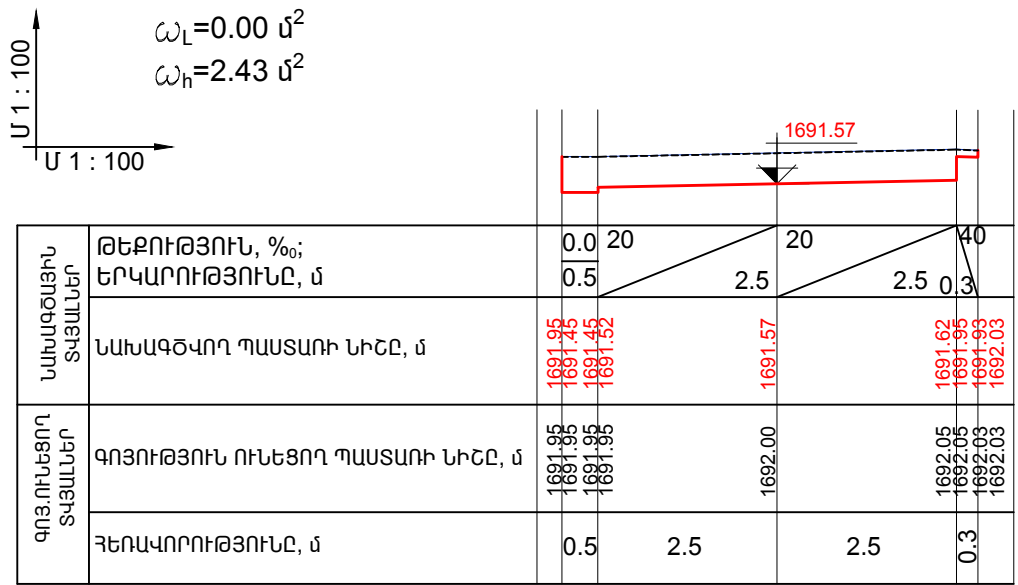


ՆԿ 1+20

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+60/

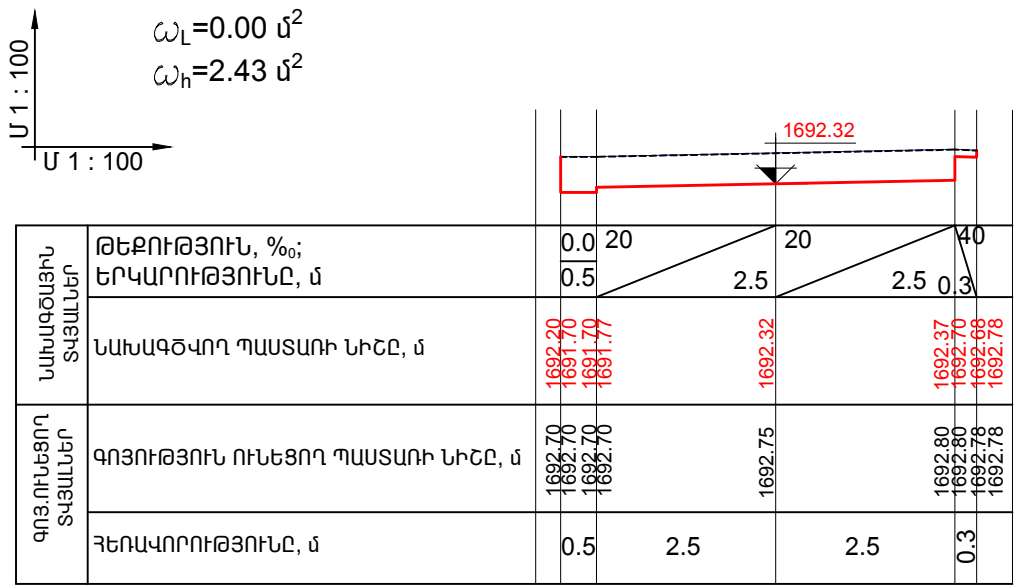


ՆԿ 1+60

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+40/

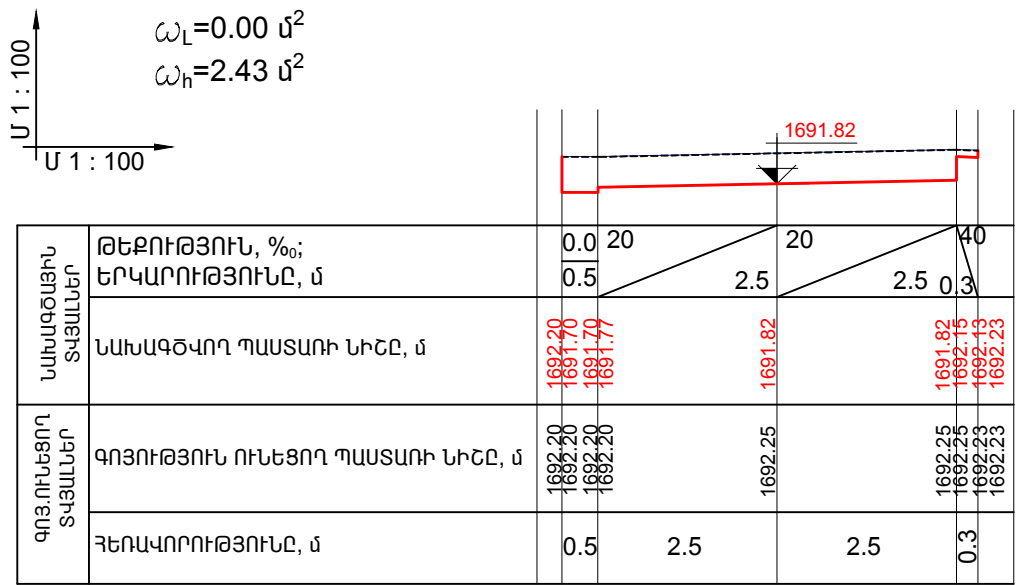

ՆԿ 1+40


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+80/

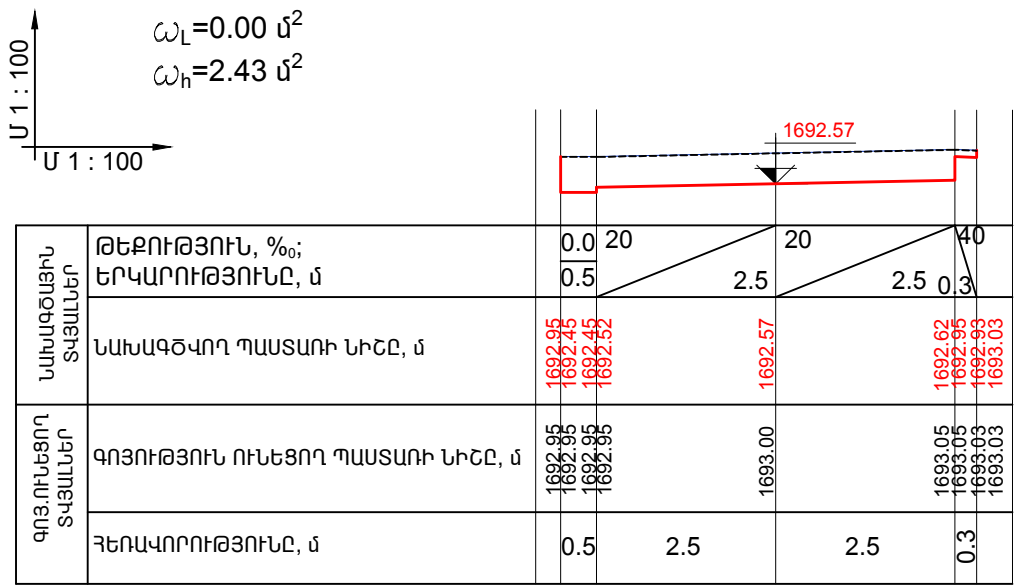

ՆԿ 1+80


ՏՃՐՈՒՄ	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ	ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶՐԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱԶԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՅ ԶԱՐԴՈՎ ԵՎ ԶՐԱՀԵՏՈՒՄԸ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
ԿԱՏԱՐԻՑ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	8-ՐԴ ՓՈՂ., 13 ՆՐԲ.	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՍՏՈՒԳԵԳ	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		Ա Ն	ԱԳ - 40	49
		ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 1+20/-ԻՑ /ՆԿ 1+80//	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+00/

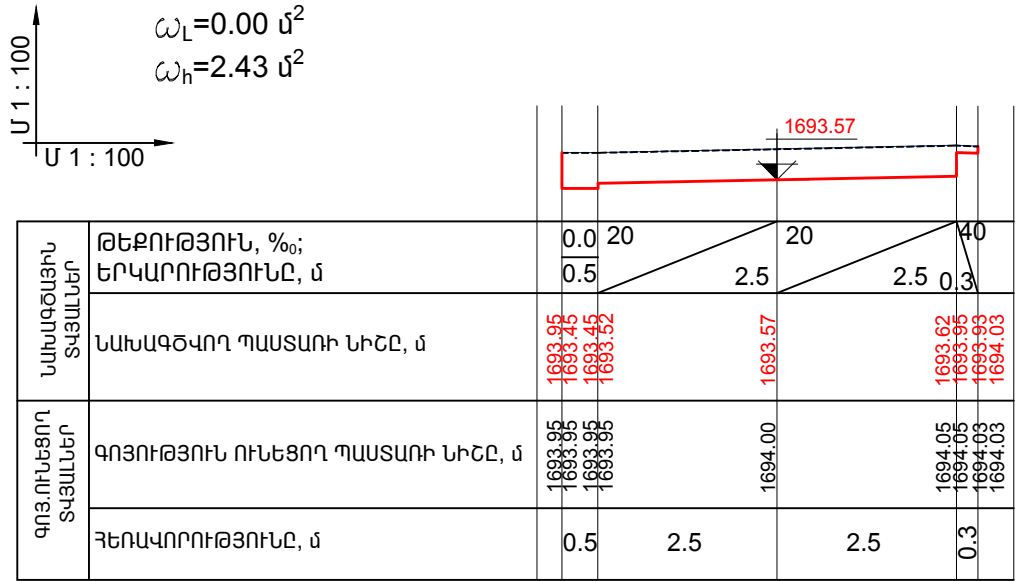


ՆԿ 2+00

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+40/

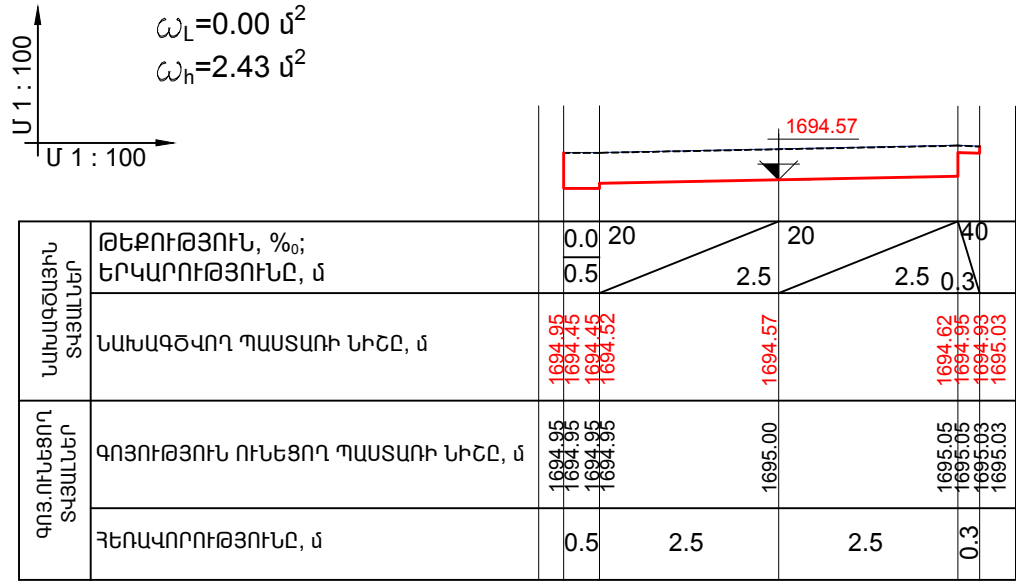


ՆԿ 2+40

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+20/

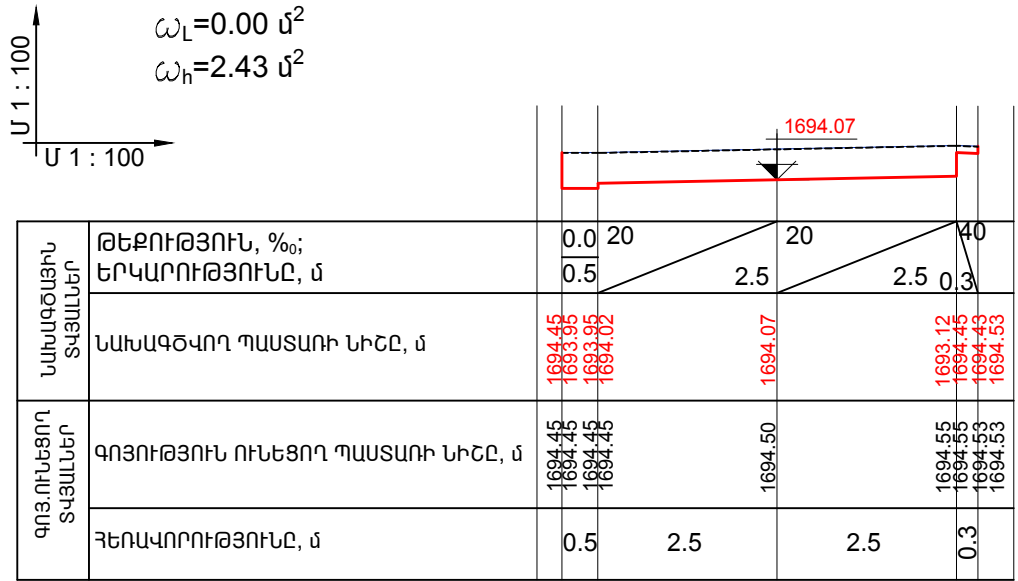

ՆԿ 2+20


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+60/

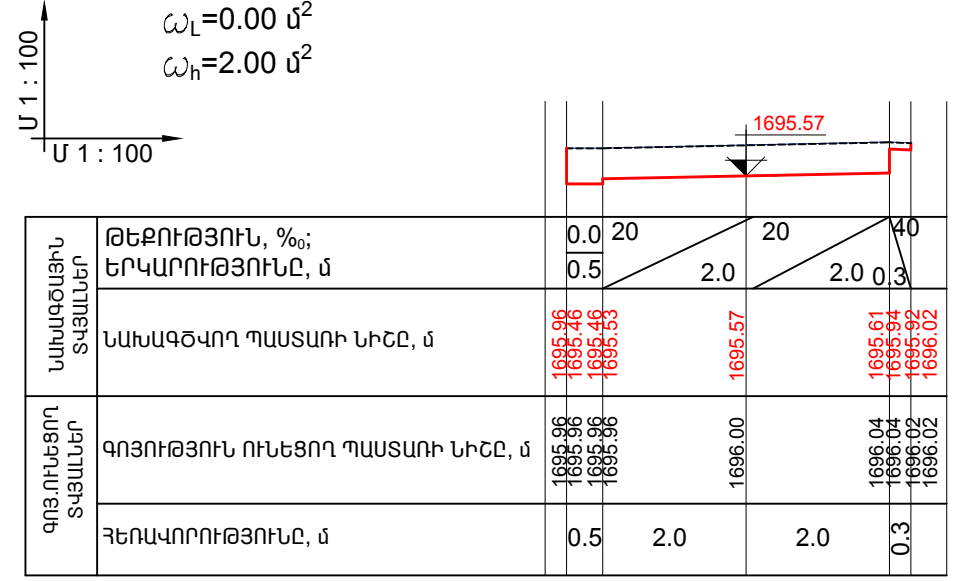


ՆԿ 2+60

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ	Ստորագրված է Զրաշխարհի Բնակավայրի սպարավոր տնօրենի կողմից		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+00/-ԻՅ /ՆԿ 2+60//		
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			
		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+80/

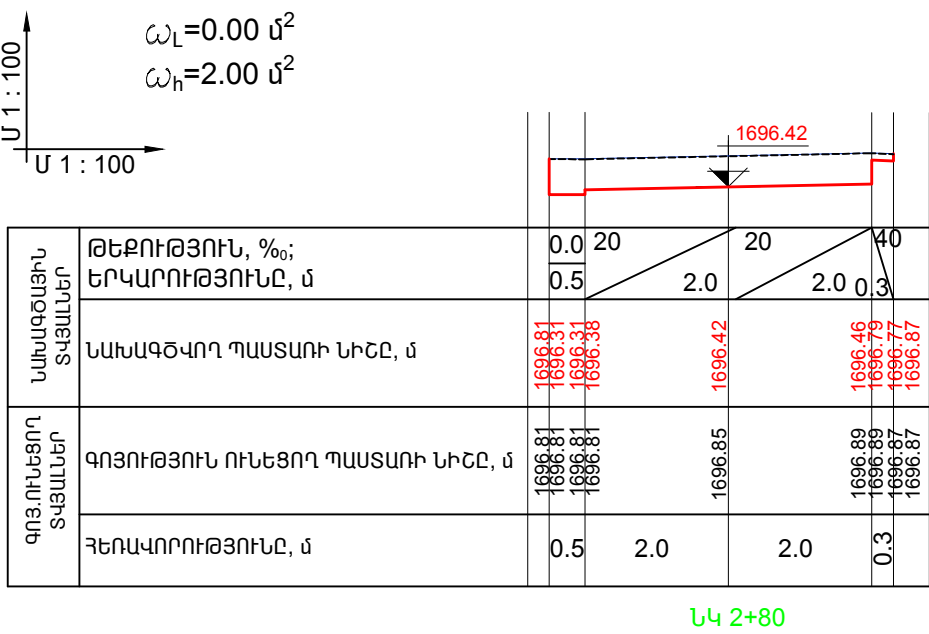


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+00/

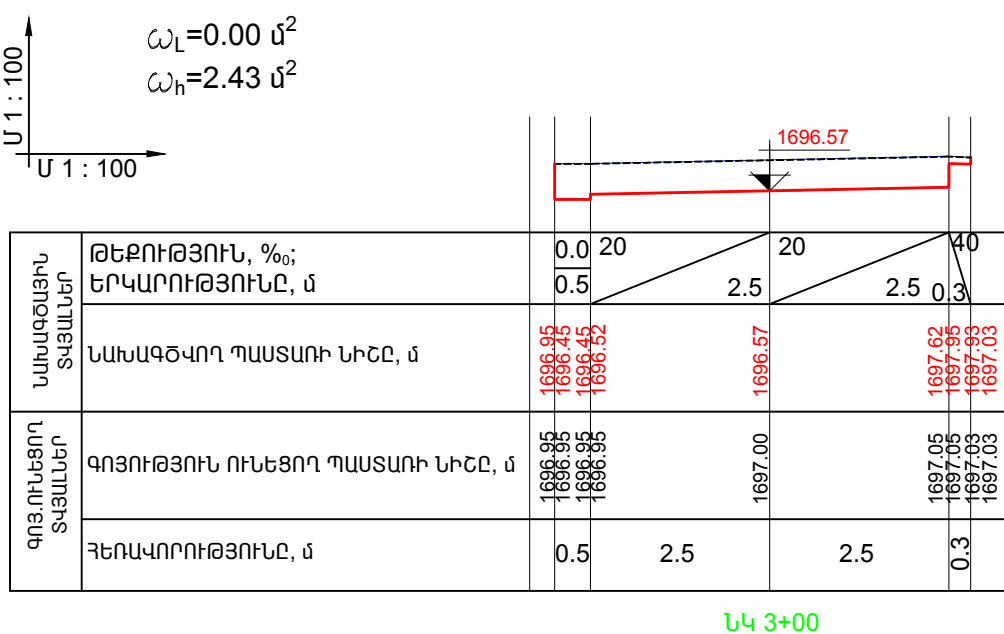

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+90/

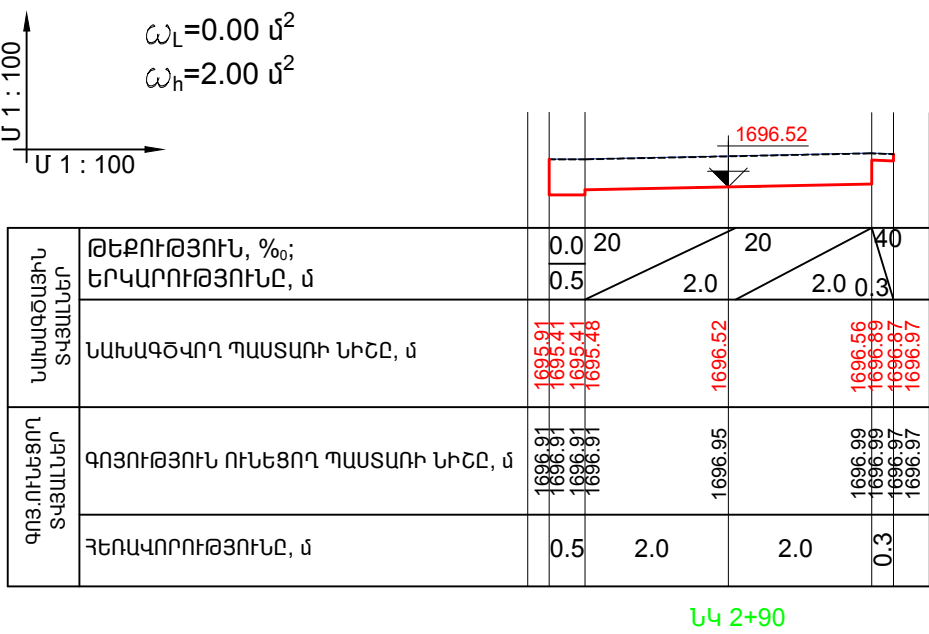


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+20/

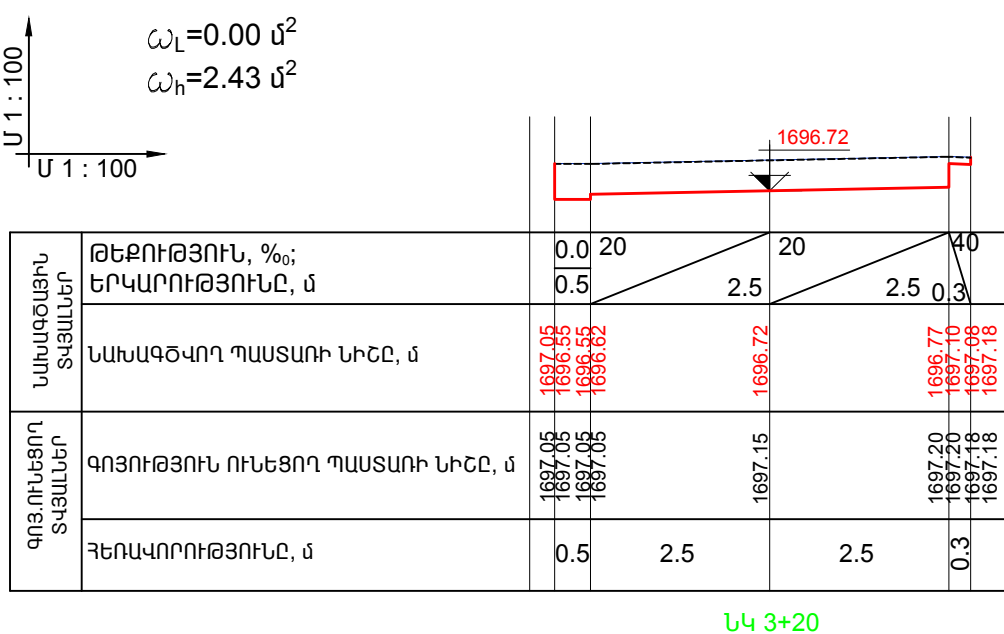


Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ	Ստորագրված է Զրաշահ Բնակավայրի սնունդի և առողջապահության նախարարի կողմից			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	Ստորագրված է Զրաշահ Բնակավայրի սնունդի և առողջապահության նախարարի կողմից	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստորագրեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 42 49
		ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 2+80/-ԻՑ /ՆԿ 3+20//		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԻԼ /ՆԿ 3+40/

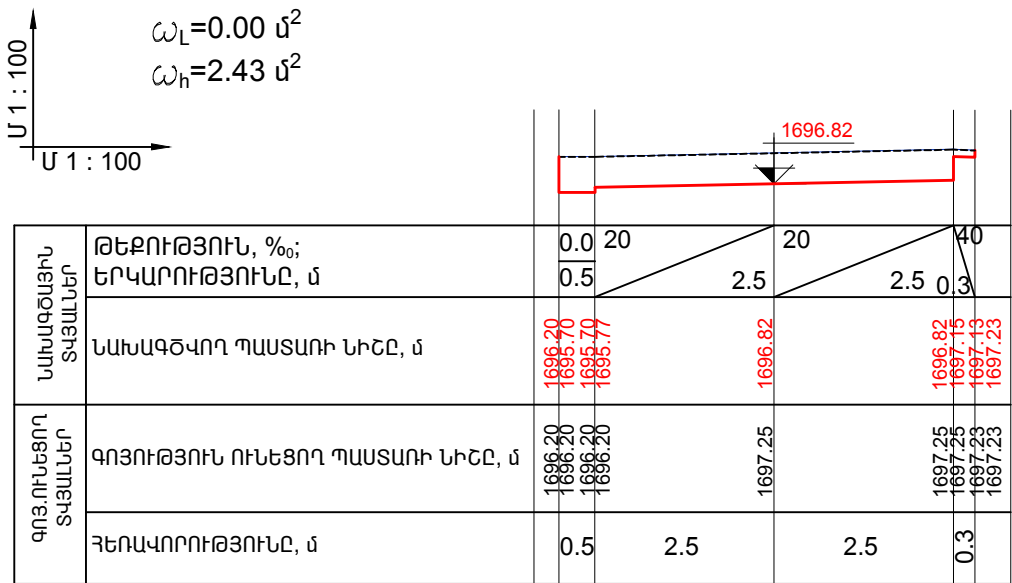


64 3+40

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԵՒԼ /ԸԿ 3+80/

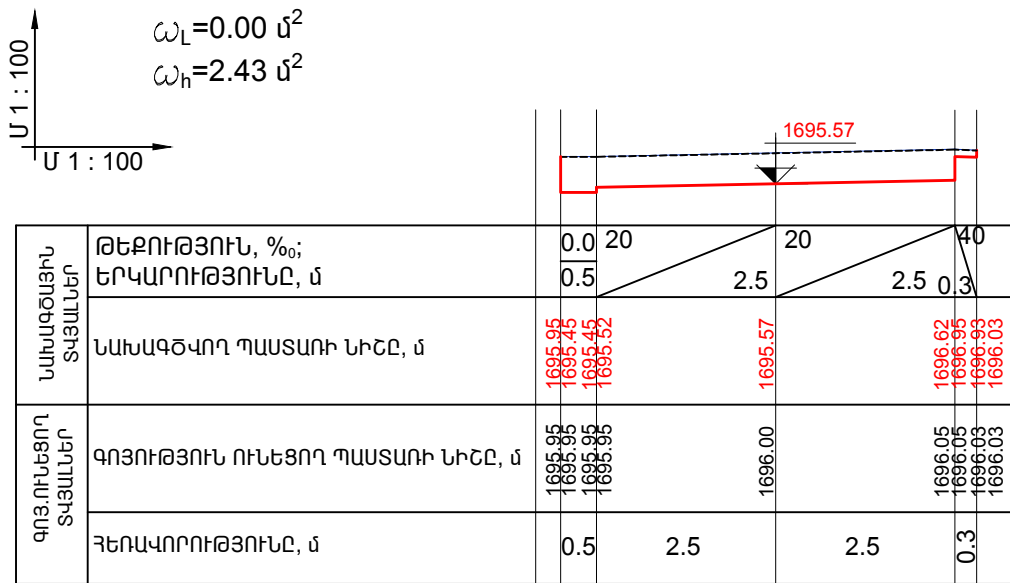


64 3+80

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+60/

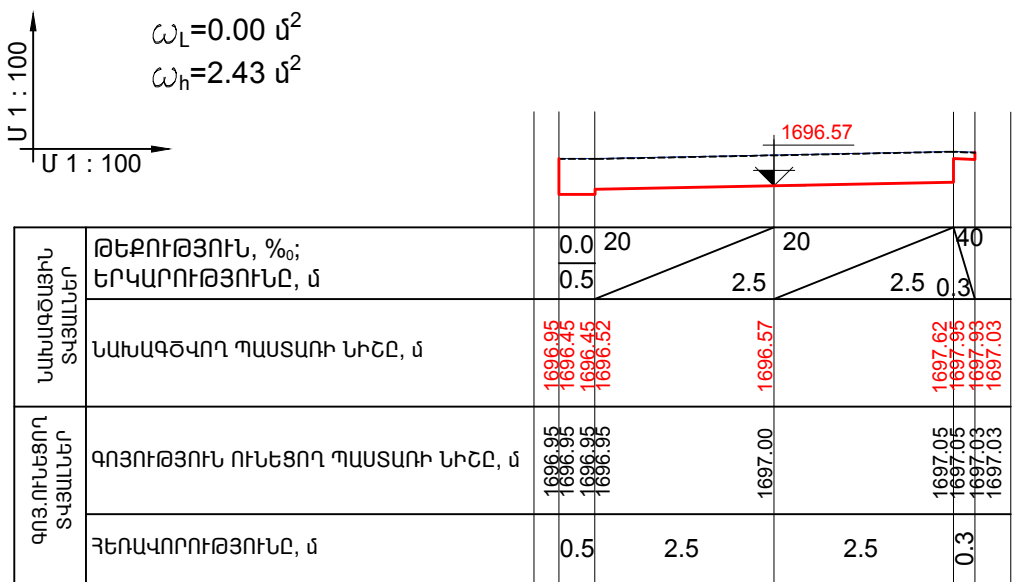



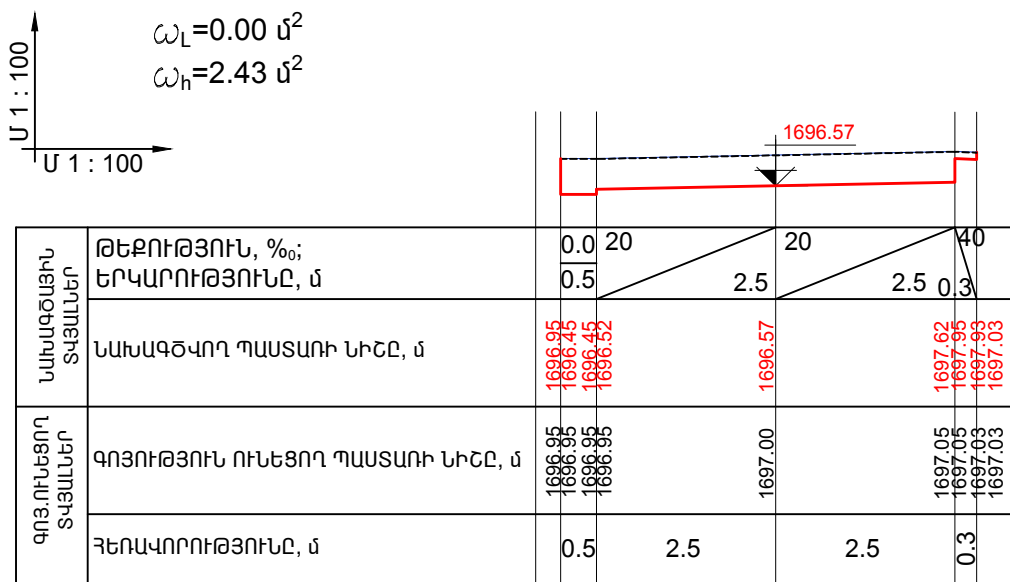


U4 3+60

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԽԿ 4+00/




64 4+00

ՏՈՐԵՆԸ	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՆՁՆԵՐ ԶԻՐԵՆ ԲԱՆԿԱԿԱՊԻՐ ԱՎԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՑ ԸԱՐՈՎ ԵՎ ՑՐԱՀԵՏՈՒՅԺԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ					
Ն Գ Ծ	Հ. ՀԱՎՈՐՅԱՆ							
Կատարեց	Հ. ՀԱՎՈՐՅԱՆ		8-ՐԴ ՓՈՂ., 13 ՆՐԲ.			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ					Ա Ն	ԱԾ - 43	49
			ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 3+40/-ԻՑ /ՆԿ 4+00//			 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ

ՊՐՈՖԻԼԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, Մ	ՊՐՈՖԻԼԻ ՄԱԿԵՐԵՄԸ, Մ ²		ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽ-ՐԻ ԾԱՎԱԼԸ, Մ ³	
		ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ	ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ
ՆԿ 0+00	20.0	0.00	2.43		
ՆԿ 0+20		0.00	2.43	0.0000	72.9000
ՆԿ 0+40	20.0	0.00	2.43	0.0000	72.9000
ՆԿ 0+60	8.0	0.00	2.43	0.0000	48.6000
ՆԿ 0+80	12.0	0.00	2.43	0.0000	48.6000
ՆԿ 1+00	7.0	0.00	2.43	0.0000	48.6000
ՆԿ 1+20	13.0	0.00	2.43	0.0000	48.6000
ՆԿ 1+40	20.0	0.00	2.43	0.0000	48.6000
ՆԿ 1+60	20.0	0.00	2.43	0.0000	48.6000
ՆԿ 1+80	20.0	0.00	2.43	0.0000	48.6000
ՆԿ 2+00	20.0	0.00	2.43	0.0000	48.6000
ՆԿ 2+20	20.0	0.00	2.43	0.0000	48.6000
ՆԿ 2+40	20.0	0.00	2.43	0.0000	44.3000
ՆԿ 2+60	20.0	0.00	2.00	0.0000	40.0000
ՆԿ 2+80	10.0	0.00	2.00	0.0000	40.0000
ՆԿ 2+90	10.0	0.00	2.00	0.0000	44.3000
ՆԿ 3+00	20.0	0.00	2.43	0.0000	48.6000
ՆԿ 3+20	20.0	0.00	2.43	0.0000	48.6000
ՆԿ 3+40	20.0	0.00	2.43	0.0000	48.6000
ՆԿ 3+60	20.0	0.00	2.43	0.0000	48.6000
ՆԿ 3+80	20.0	0.00	2.43	0.0000	48.6000
ՆԿ 4+00	20.0	0.00	2.43	0.0000	48.6000
ՆԿ 4+20	20.0	0.00	2.43	0.0000	48.6000
ՆԿ 4+40		0.00	2.43		
ԸՆԴԱՄԵՆԸ				0.0000	1043.4000

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 4+20/




$\omega_L=0.00 \text{ մ}^2$
 $\omega_h=2.43 \text{ մ}^2$

ԼԱՍԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰;	0.0	20	20	40
	ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	2.5	2.5	0.3
ԳՈՅՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1697.45	1696.95	1697.07	1697.12
	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1697.45	1697.45	1697.50	1697.55
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	2.5	2.5	0.3

ՆԿ 4+20

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 4+40/



$\omega_L=0.00 \text{ մ}^2$
 $\omega_h=2.43 \text{ մ}^2$


ԼԱՍԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰;	0.0	20	20	40
	ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	2.5	2.5	0.3
ԳՈՅՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1697.95	1697.45	1697.57	1697.62
	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1697.95	1697.95	1698.00	1698.05
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	2.5	2.5	0.3

ՆԿ 4+40


ՏՈՒՐԵՄ	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ	ՄՈՒՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆԻ ԶՐԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՎԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՅ ԶԱՐԻՎ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌՆՃԱՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	8-ՐԴ ՓՈՂ., 13 ՆՐԲ.			
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 4+20/ ԵՎ /ՆԿ 4+40/; ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ			
		ՓՈՒԼ		ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
		Ա Ն		ԱՃ - 44	49
		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ			

Ե/Բ ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆՂԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ


/1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/ Մ 1 : 20

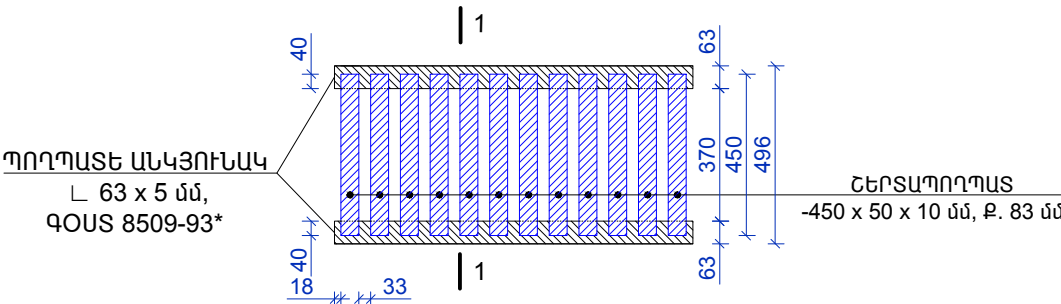

ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1» Մ 1 : 20

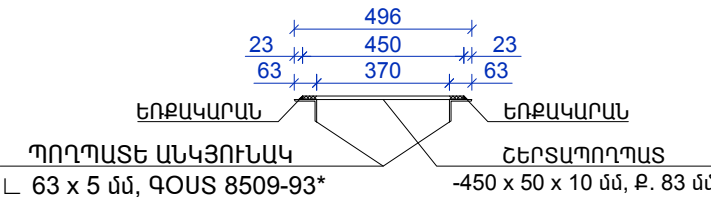

ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1» /ԵԿ 0+00 -:- ԵԿ 4+40/ Մ 1 : 25

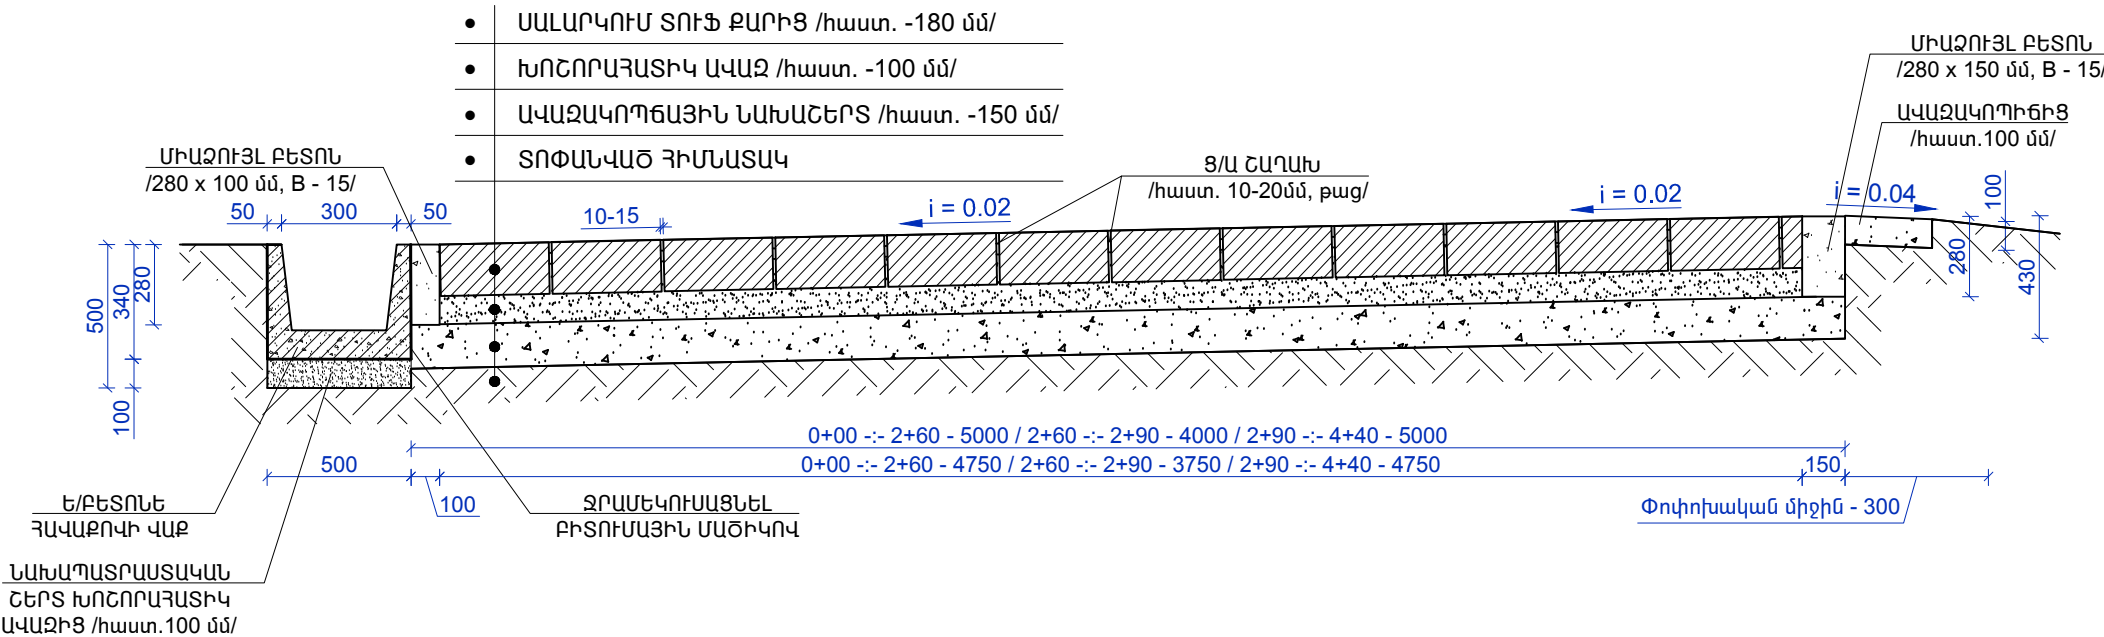


ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


ԴԻՔ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿ-ՆԸ ԳԾՄ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՇԸ ԿԳ
1	2	3	4	5	6
1	ՊՈՂՂԱՏԵ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ L 63 x 5 մմ, ԳՕՍՏ 8509-93*	L = 1000 մմ	2	2.0	9.62
2	ՇԵՐՏԱՊՈՂՂԱՍ -450 x 50 x 10 մմ	L = 450 մմ	12	5.4	21.2
3	ՎԱՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏ. ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ /հաստ.10 սմ/- 23.0 մ ³				
4	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՇԱՐԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ - 1.2 մ ²				
5	ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ՎԱՔԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ 300 x 340 մմ ՉԱՓԵՐԻ - 461.0 գծմ				
6	ՎԱՔԻ ԹԻԿՈՒՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ԲԻՏՈՒՄՈՎ - 600.0 մ ²				
ՃԱՂԱՇԱՐԻ ՆՅՈՒԹԵՐ ԾԱԽՍԸ ՏՐՎԱԾ Է 1 ՀԱՏԻ ՀԱՄԱՐ, ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ Է ՄՈՆՏԱԺԵԼ 97 ՀԱՏ					

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ	Մոտեղի չափերի ճշգրտության բնականաբար ստացված տվյալների հիմամբ			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	8-րդ ՓՈՂ., 13 ՆՐԲ.			
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ				
		Ե/Բ ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆՂԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1», ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1» /ԵԿ 0+00 -:- ԵԿ 4+40/			
		ՓՈՒԼ			
		Ա Ն			
		ԱՃ - 45			
		49			
		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ			

ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ

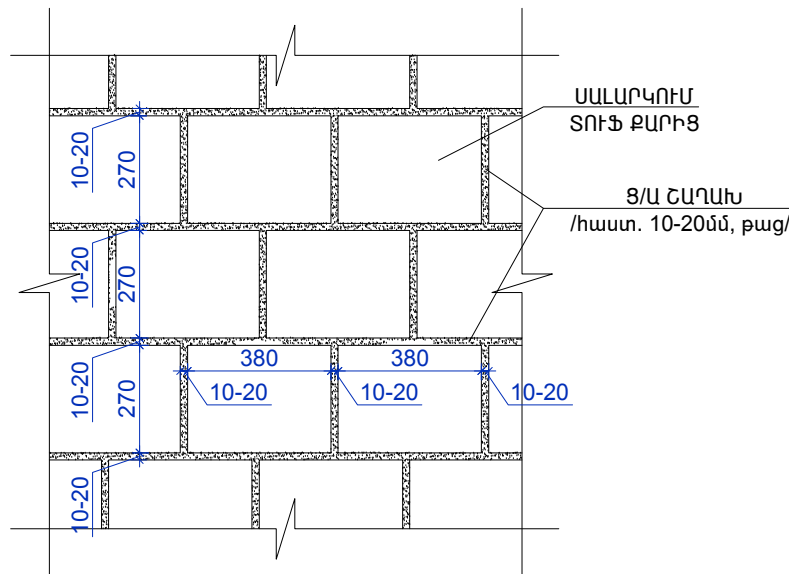

Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆՂԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ Մ 1 : 25

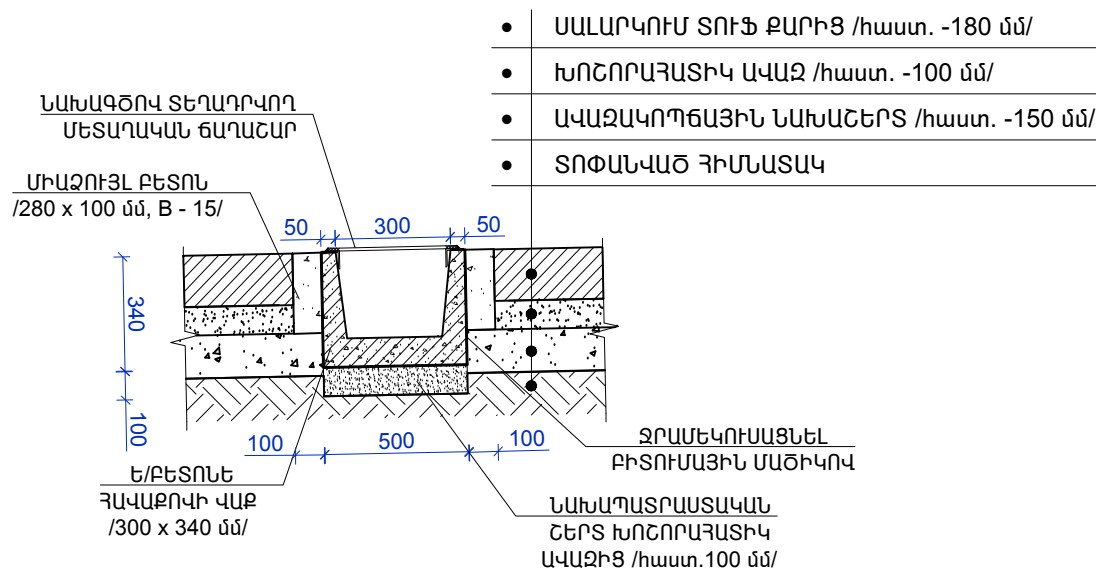

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԻՄՔԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ ՔԻՉ ԽՈՆԱԿ, ՉՈՐ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐՎՈՒՄ ՋՐԵԼ:
2. ՍԱԼԱՉՈՐՍՎԱԿՆԵՐՈՎ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ԵՐԹԵՎԵԿԱՄԱՍԻ ԱՄԲՈՂՋ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ ՇԱՐՔԵՐՈՎ, ՈՐՈՆՔ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՆ ԽԻՍՏ ՈՒՂԱՅԱՅԱՑ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ: ԱՅԴ ԱՊԱՅՈՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ 5 ՄԵՏՐԻ ՎՐԱ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ ՈՒՂԱՅԱՅԱՑ ԿԱՊՎՈՒՄ ԵՆ ԼԱՐԵՐ ԵՎ ՍՏՈՒԳՎՈՒՄ Է ՇԱՐՔԵՐԻ ՈՒՂԱՅԱՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ:
3. ՍԱԼԱՉՈՐՍՎԱԿՆԵՐԻ ԿԱՐԵՐԸ ՉՊԵՏՔ Է ՀԱՄԵՆԿԱՆԵՆ, ՆՐԱՆՔ ՊԵՏՔ Է ՇԱՐԺԿԵՆ ՈՉ ՊԱԿԱՍ ՉՈՐՍՎԱԿԻ 1/3 ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՈՎ:
4. ՍԱԼԱՉՈՐՍՎԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՄՈՋԱՅՎԱՅԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է 100 ԿԳ ՔԱՉ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՏՈՓԱՆՈՒՄՆԵՐՈՎ, ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՇԱՐՔ ԸՆԴԼԱՅՆԱԿԱՆ ՈՒՂԱՐՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՍ: ԵԹԵ ՍԱԼԱՐԿԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ՉՈՐ ԱՎԱԶԻ ՎՐԱ, ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐՎՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԽՈՆԱԿԱՑՆԵԼ ՋՐՈՎ, ԻՍԿ ԵԹԵ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ՏԵՂԱՑԵԼ Է ԱՆՋՐԵՎ, ԽՏԱՑՈՒՄ ՉՊԵՏՔ Է ԿԱՏԱՐԵԼ:


ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1.	3-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒԼՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 810.0 մ ³
2.	3-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒԼՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՋԵՌՔՈՎ	- 24.0 մ ³
3.	4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒԼՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 202.5 մ ³
4.	4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒԼՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՋԵՌՔՈՎ	- 7.0 մ ³
5.	ՀԻՄՆԱՏԱԿԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 2162.0 մ ²
6.	ԱՎԱԶԱԿՈՊԵԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ. - 150 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/	- 2162.0 մ ²
7.	ԱՎԱԶԵ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՅԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ /հաստ. - 100 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/	- 2060.0 մ ²
8.	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ /հաստ. - 180 մմ/	- 2060.0 մ ²
9.	ԿԱՐԵՐԻ ԼՑՆՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԵ ԹԱՑ ՇԱՂԱԽՈՎ	- 24.73 մ ³
10.	ՇԱՐՎԱԾՔԻ ԵԶՐՈՎ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /բետոն, B15/	- 33.0 մ ³
11.	ԼԱՅՆԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐՈՒՄ 3-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒԼՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 97.0 մ ³
12.	ԼԱՅՆԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐՈՒՄ 3-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒԼՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՋԵՌՔՈՎ	- 3.0 մ ³
13.	ԼԱՅՆԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐՈՒՄ 4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒԼՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 43.0 մ ³
14.	ԼԱՅՆԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐՈՒՄ 4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒԼՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՋԵՌՔՈՎ	- 1.0 մ ³
15.	ԼԱՅՆԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐՈՒՄ ՀԻՄՆԱՏԱԿԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 411.2 մ ²
16.	ԼԱՅՆԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐՈՒՄ ԱՎԱԶԱԿՈՊԵԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ. - 150 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/	- 411.2 մ ²
17.	ԼԱՅՆԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐՈՒՄ ԱՎԱԶԵ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՅԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ /հաստ. - 100 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/	- 388.0 մ ²
18.	ԼԱՅՆԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐՈՒՄ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ /հաստ. - 180 մմ/	- 388.0 մ ²
19.	ԼԱՅՆԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐՈՒՄ ՇԱՐՎԱԾՔԻ ԵԶՐՈՎ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /բետոն, B15/	- 7.5 մ ³
20.	ԼԱՅՆԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐՈՒՄ ԿԱՐԵՐԻ ԼՑՆՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԵ ԹԱՑ ՇԱՂԱԽՈՎ	- 4.66 մ ³
21.	ԿՈՂՆԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԱՎԱԶԱԿՈՊԵԻՑ /հաստ. - 100 մմ/	- 132.0 մ ²
22.	ԼԻՑՔ ՔԱՐԱՎԱԶԻՑ	- 31.0 մ ³
23.	ԼԻՑՔ ՀԻՄՆԱՏԱԿԻ ՀԱՄԱՐ ՊԻՏԱՆԻ ՏԵՂՈՒՄ ՔԱՆԴԱԾ ԳՐՈՒԼՏԻՑ	- 27.0 մ ³
24.	ՔԱՆԴԱԾ ԲՆԱՅՈՂԻ ԲԱՐՉՈՒՄ և ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ	- 1188.5 մ ³


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԵՌԱԿՑՈՒՄՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ Զ-42 ՏԻՊԻ ԷԼԵԿՏՐՈՂՈՎ ԳՈՍՏ 14098-85:
2. ԵՌԱԿՑՄԱՆ ԿԱՐԱՆԻ ԲԱՐՉՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԸՆԴՈՒՆԵԼ ԵՌԱԿՑՎՈՂ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՓՈՔՐԻՆ ՀԱՎԱՍՏԱՐ, ԲԱՅՑ ՈՉ ՊԱԿԱՍ 4 մմ-ից:

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մոտեմա Համալսարանի Զրահեմ Բնակավայրի Առարկայի Տնօրեն ԵՎ Զրահեմաճարման Համալսարան			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		8-րդ ՓՈՂ., 13 ՆՐԲ.			
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ					
			ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ, Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆՂԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ, ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ			
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				Ա Ն	ԱԳ - 46	49
				«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

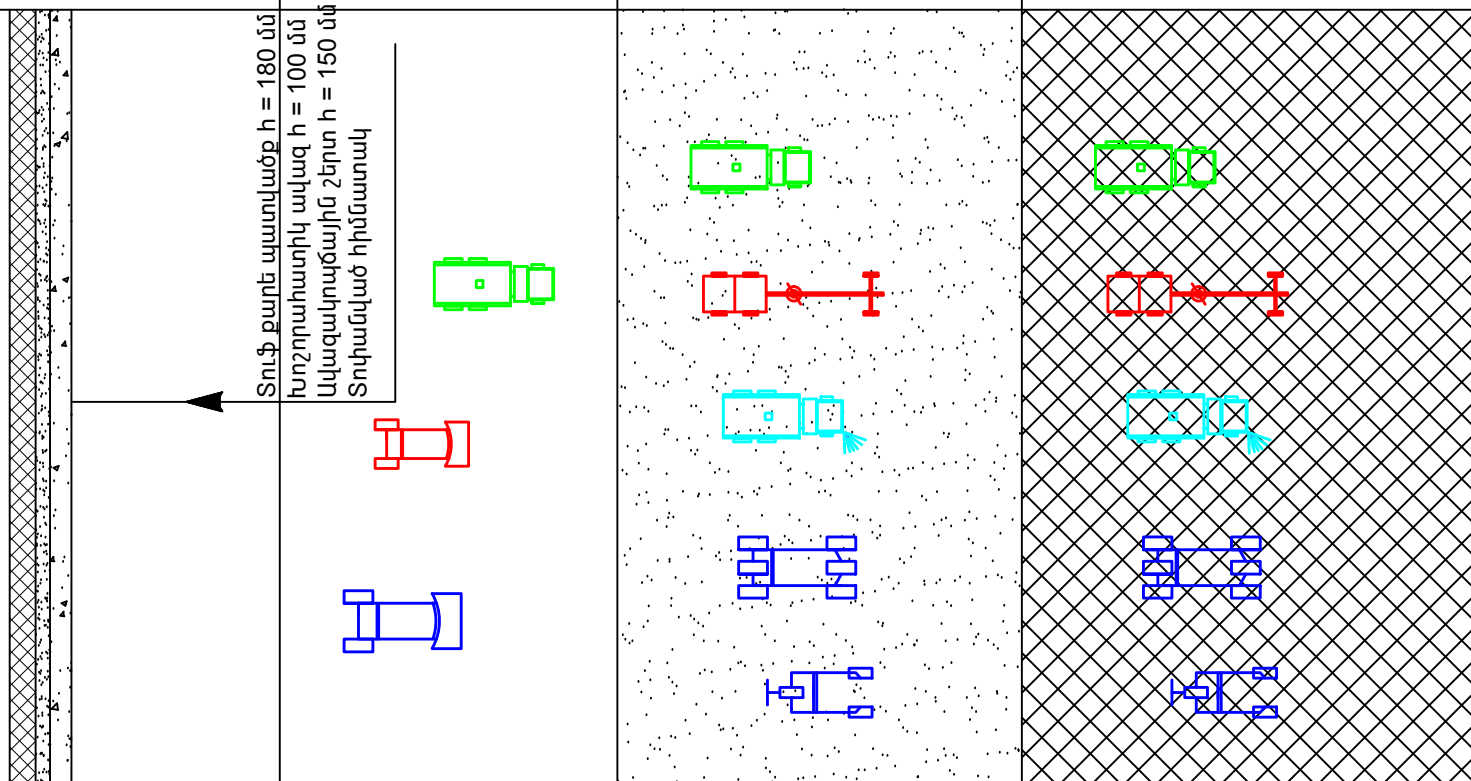
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱԾՔ
	1. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՐԹԵՑՈՒՄ	1. ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՐԹԵՑՈՒՄ 2. ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԽՏԱՑՈՒՄ	1. Տուֆ քարե պատվածք 2. Խոշորահատիկ ավազ 3. Ավազակոպճային շերտ 4. Տոփանված հիմնատակ
ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ	1. ԱՎՏՈՒՆՔՆԱԹԱՓ 2. ԲՈՒԼԴՈՋԵՐ	1. ԱՎՏՈՒՆՔՆԱԹԱՓ 2. ԱՎՏՈԳՐԵՅԴԵՐ 3. ՋՐՑԱՆ ՄԵՔԵՆԱ 4. ՋԵՌՔԻ ԹՐԹՈԱԳԼԴՈՆ 5. ԳԼԴՈՆ	1. ԱՎՏՈՒՆՔՆԱԹԱՓ 2. ԱՎՏՈԳՐԵՅԴԵՐ 3. ՋՐՑԱՆ ՄԵՔԵՆԱ 4. ՋԵՌՔԻ ԹՐԹՈԱԳԼԴՈՆ
 <p>Տուֆ քարե պատվածք h = 180 մմ Խոշորահատիկ ավազ h = 100 մմ Ավազակոպճային շերտ h = 150 մմ Տոփանված հիմնատակ</p>			

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱԾՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԽԵՄԱ

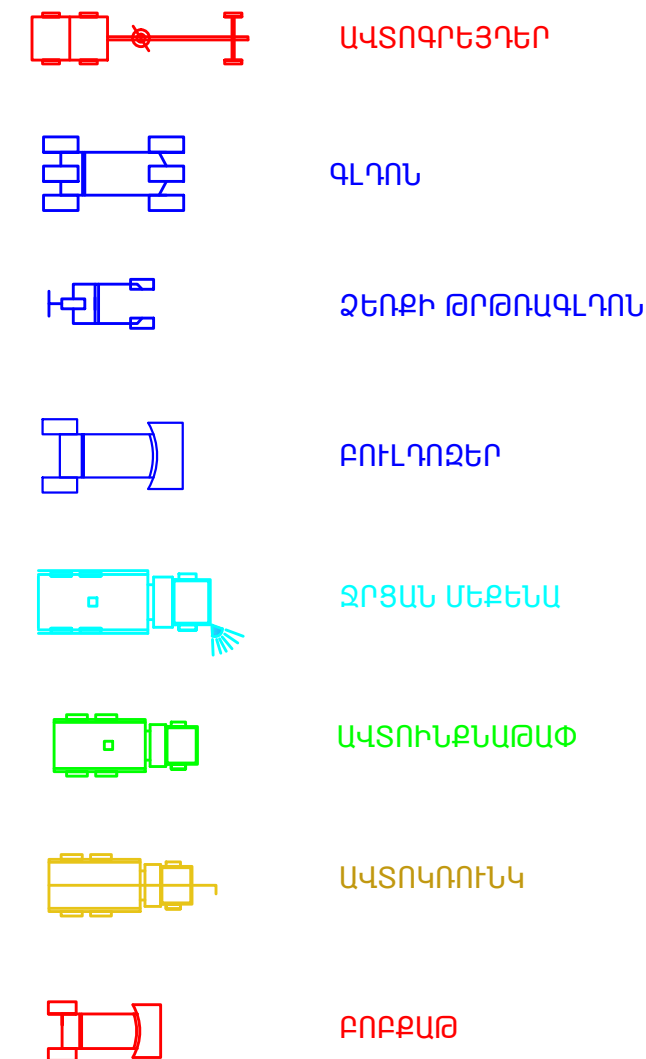

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ	ՄՊԻՏՆԿ ՀԱՆՁՆԵՐ ԶԻՐԵՆ ԲԱՆԿԱՎԱՅՐԻ ԱՎԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՑ ԲԱՐՈՎ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌՆՉՈՒՄ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	ՓՈՒԼ			
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ				
		Ա Ն	ԱՃ - 47	49	
		ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱԾՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԽԵՄԱ			
		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ			

Ճանապարհի նորոգման աշխատանքների իրականացման երթելակության կարգավորման սխեմա

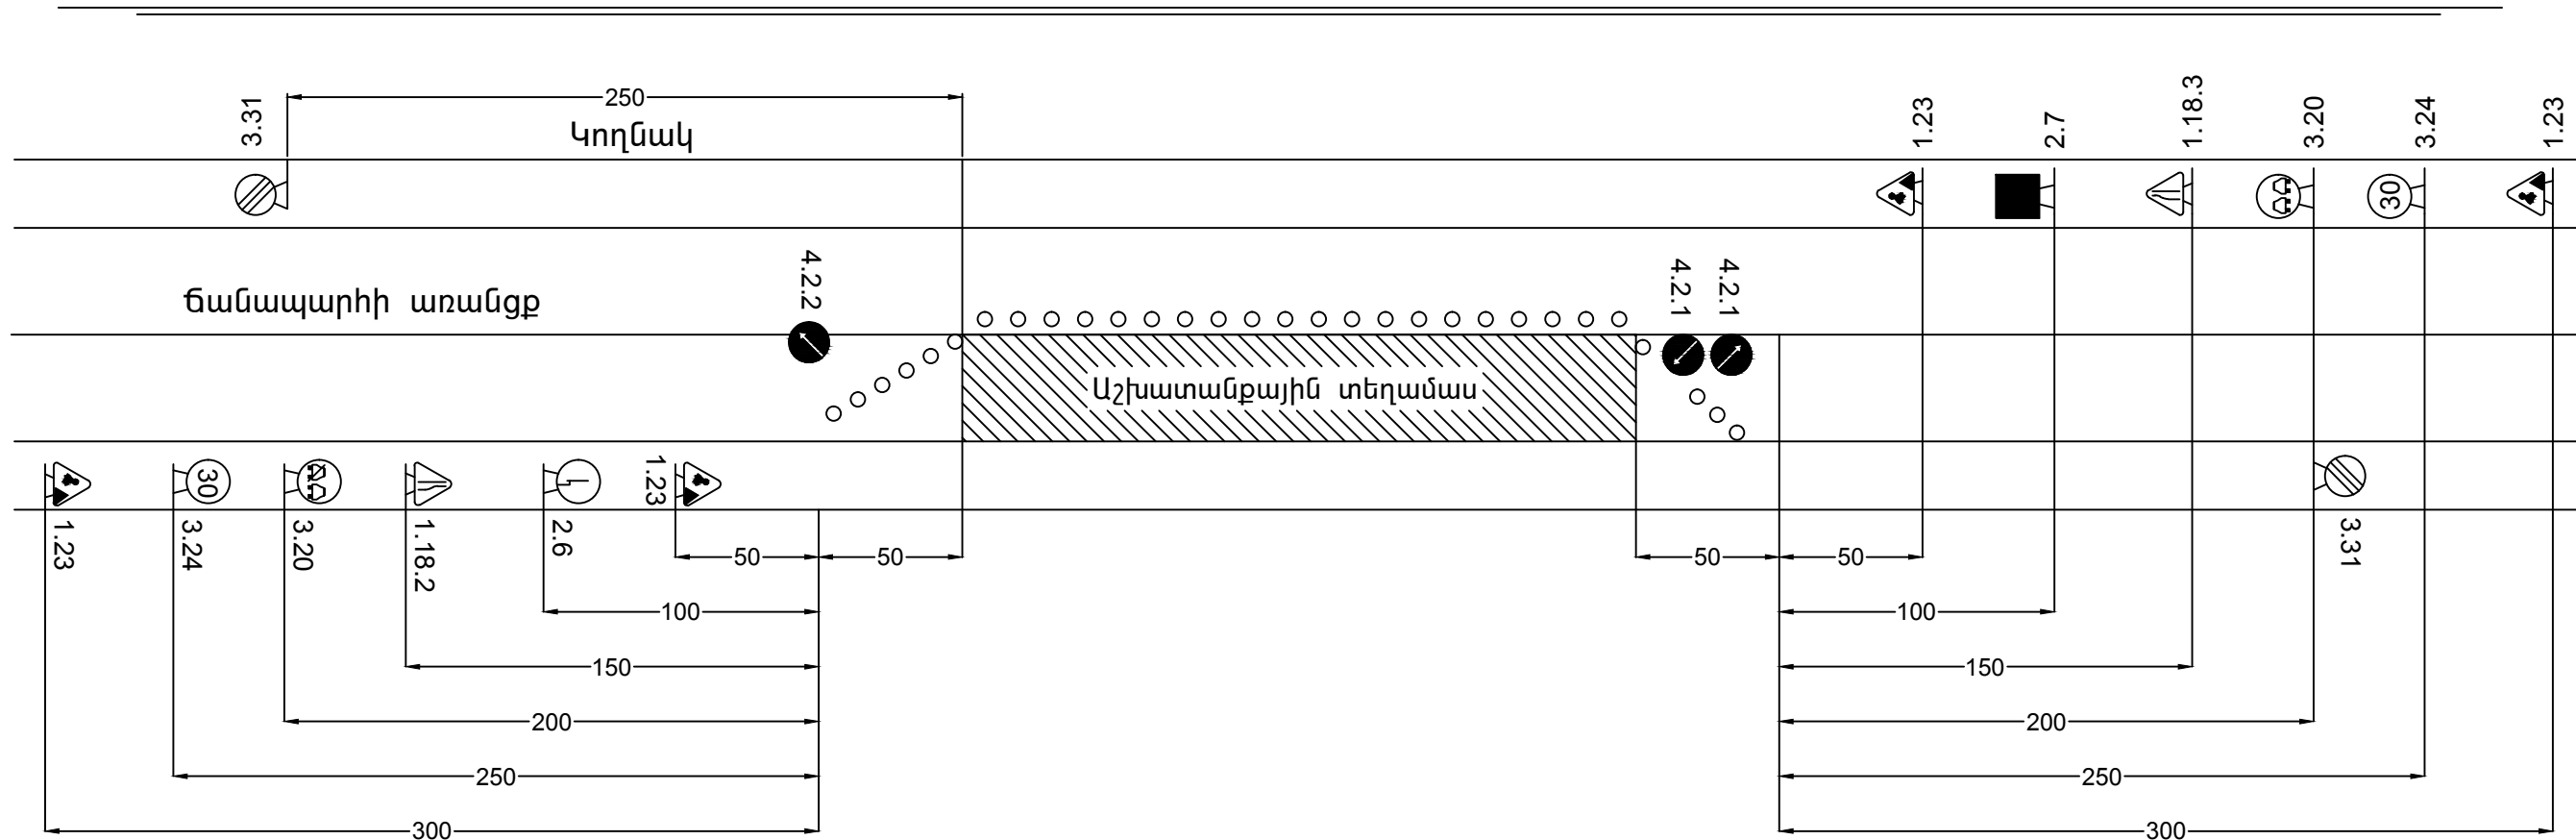

պայմանական նշաններ






- 1.23 Ճանապարհային աշխատանքներ
- 1.18.2 Ճանապարհի նեղացում
- 3.20 Վազանցը արգելվում է
- 3.24 Մաքսիմալ արագության սահմանափակում
- 3.31 Բոլոր սահմանափակումների վերջը

- 4.2.1 Արգելքի շրջանցում աջից
- 4.2.2 Արգելքի շրջանցում ձախից
- 2.6 Հանդիպակաժ շարժման առավելություն
- 2.7 Առավելություն հանդիպակաժ շարժման նկատմամբ

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՆՁՆԵՐԻ ԶԻՐԵՆԵՐ ԲԱՆԿԱԿԱՆՈՒ ՍԱԼԱԿՈՒՄ ՏՈՒՑ ԲԱՐՈՎ ԵՎ ՋՐԱԶԵՌՆԺԱՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 48
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		49		
			ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ		
			«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

Գ/Գ	Աշխատանքների անվանումը	Ամիսներ											
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
1	ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ												
2	ՀՈՂԱՅԻՆ ՔԱՆԴԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ												
3	ԱՎԱԶԱԿՈՊԾԱՅԻՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ												
4	ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ												
5	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՃ ՔԱՐՈՎ												
6	ԵԶՐԵՐԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ												
7	ՎԱՔԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ												
8	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՈՂՆԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ												

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 210 օր:

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մյուսևս չափաներ ճիշդ են բանականորի սպախոմս տուք բարոյ եւ ջրաշնոթման չափաներոյ				
Լ Գ Ծ	Դ. ԶԱԿՈԲՅԱՆ						
Կատարեց	Դ. ԶԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
Ստորգեց	Մ. ԿՈՍՏՅԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱԾ - 49	49	
			ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ		 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		