| Անվանումը | Թերթ | Ծանոթություն |
|---|---|---|
| ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ | 1 | |
| Արտաքին լուսավորության հատակագիծ | 2 | |
| Շինության լուսավորության ցանցի հատակագիծ | 3 | |
| Շինության վթարային լուսավորության ցանցի հատակագիծ | 4 | |
| Շինության վարդակային ցանցի հատակագիծ | 5 | |
| ԳԲՎ բաշխիչ վահանի միագծանի սկզբունքային սխեմա | 6 | |
| Մասնագիր | 7 | |

# ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

Աշխատանքային գծագրերի սույն լրակազմը կատարված է ճարտարապետաշինարարական լուծումների հիման վրա:

Սույն գծագրերի լրակազմի մեջ մտնում են Հ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԻՋԵՎԱՆԻ ԹԻՎ 3 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ 0,71 ՀԱ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՖՈՒՏԲՈԼԻ, ԲԱՍԿԵՏԲՈԼԻ /ՆԱԵՎ ՎՈԼԵՅԲՈԼԻ/ ԴԱՇՏԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ, ՆԵՐԱՌԱՅԱԼ ԴՊՐՈՑԻՆ ԵՎ ԹԱՂՄՆԱՍԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՂ ՊՈՒՐԱԿԻ, ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԴԱՇՏԻ էլեկտրալուսավորման նախագիծը:

Ընդանուր հաշվարկային հզորությունը կազմում է 7.5կՎտ
Սպառիչների լարումը 380/220 Վ
էլ. էներգիայի բաշխումը եռաֆազ ցանցերում նախատեսված է իրականացնել 4 ջղանի մալուխներով L1,L2,L3,N, միաֆազ ցանցերում՝ 3 ջղանի մալուխներով L1,N,PE:

Սանհանգույցի բաշխիչ վահանը նախատեսված է միաֆազ, որը սնուցվում է հիմնական լուսավորության վահանից

Բոլոր էլեկտրամոնտաժային աշխատանքները կատարել համաձայն СНиП 3.05.06–85 և գործող ПУЭ–7–ի պահանջների:

01031352
«Ա-ԷՌ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ
ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՌՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ
"A-R PROJECT" LLC
FOR EXPERIENCE OF PROJECTS
«_____» _____ 20___ թ.

Լրակազմի աշխատանքային գծագրերը կատարված են համապատասխան գործող նորմերին և կանոններին և նախատեսում են տեխնիկական լուծումներ, որոնք շենքերի անվտանգ շահագործման ընդունված կանոնների պահպանման դեպքում ապահովում են անվտանգությունը:

| Փոփ | Քան. | Թեր. | Փաստ. | Ստորագ. | Ամ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Տնօրեն | | Կ. Պողոսյան | | | |
| Ն.Գ.Ճ | | Ս.Հարությունյան | | | |
| Նախագծեց | | Հ.Սահակյան | | | |

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
▸ ՀՀՏՄ–ՀԲՄԽԾՁԲ–25/01

ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԻՋԵՎԱՆԻ ԹԻՎ 3 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ 0,71 ՀԱ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՖՈՒՏԲՈԼԻ, ԲԱՍԿԵՏԲՈԼԻ /ՆԱԵՎ ՎՈԼԵՅԲՈԼԻ/ ԴԱՇՏԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ, ՆԵՐԱՌԱՅԱԼ ԴՊՐՈՑԻՆ ԵՎ ԹԱՂՄՆԱՍԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՂ ՊՈՒՐԱԿԻ, ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԴԱՇՏԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ

ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ

| Փուլ | Թերթ | Թերթեր |
|---|---|---|
| ԱՆ | 01 | 07 |

Ընդանուր դրույթներ

<<Ա-Էն Փրոջեկտ ՍՊԸ>>
an-project-n@mail.ru
Լիցենզիա 000348

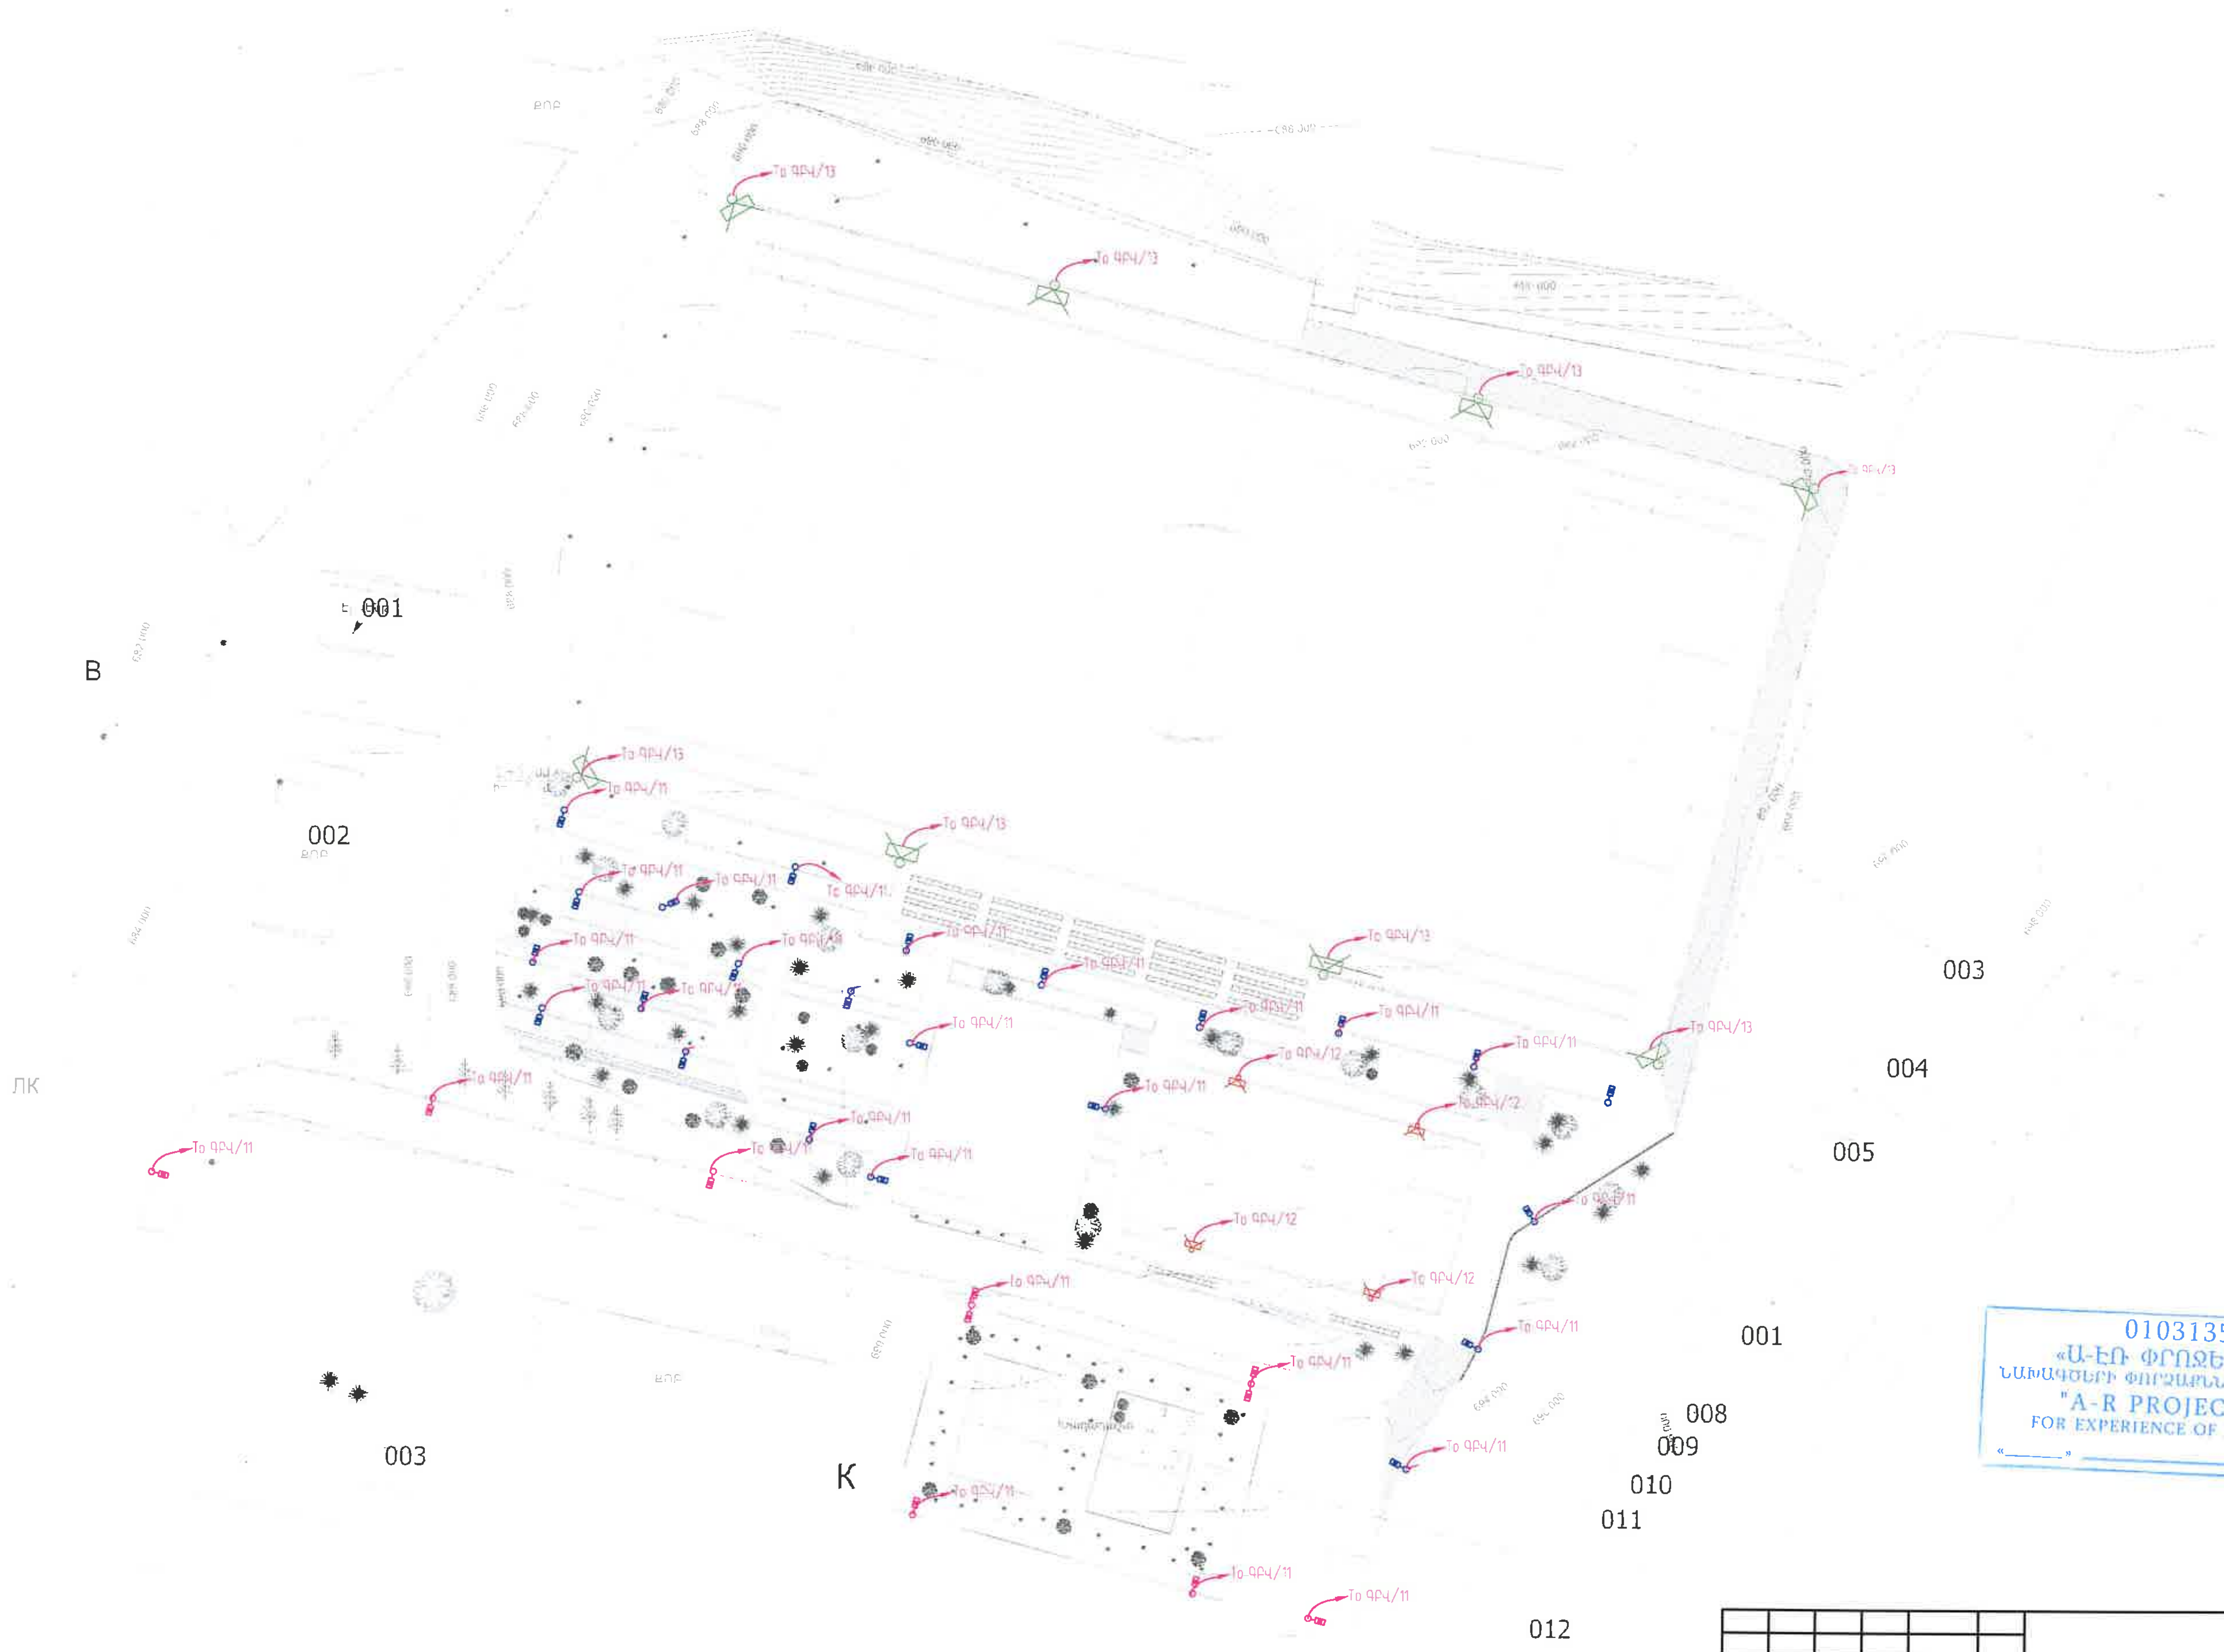


### Պայմանական նշաններ

| | |
|---|---|
| | Բաշխիչ վահան |
| | LED Լուսատուների համախումբ 500Վտ 25մ հենասյան վրա |
| | LED Լուսատուների համախումբ 200Վտ 15մ հենասյան վրա |
| | LED լուսատու 80Վտ 6մ հենասյան վրա |
| | LED լուսատու 2x80Վտ 6մ հենասյան վրա |
| | LED լուսատու 15Վտ 3մ հենասյան վրա |

01031352
«Ա-ԷՌ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ
ՆԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՌՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ
"A-R PROJECT" LLC
FOR EXPERIENCE OF PROJECTS
«____» ________ 20 __ թ.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ► ՀՀՏՄ–ՀԲՄԽԾՁԲ–25/01 | | |
| | | | | | | [illegible] | | |
| Փոփ | Քան. | Թեր | Փաստ | Ստոր. | Ամ. | | | |
| Տնօրեն | | Կ. Պողոսյան | | | | ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ | Փուլ / ԱՆ | Թերթ / 02 · Թերթեր / 07 |
| Ն.Գ.Ճ | | Ս.Հարությունյան | | | | | | |
| Նախագծեց | | Հ.Սահակյան | | | | Արտաքին լուսավորության հատակագիծ | <<Ա-Էն Փրոջեկտ ՍՊԸ>> an-project-n@mail.ru | Լիցենզիա 000348 |

# ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100

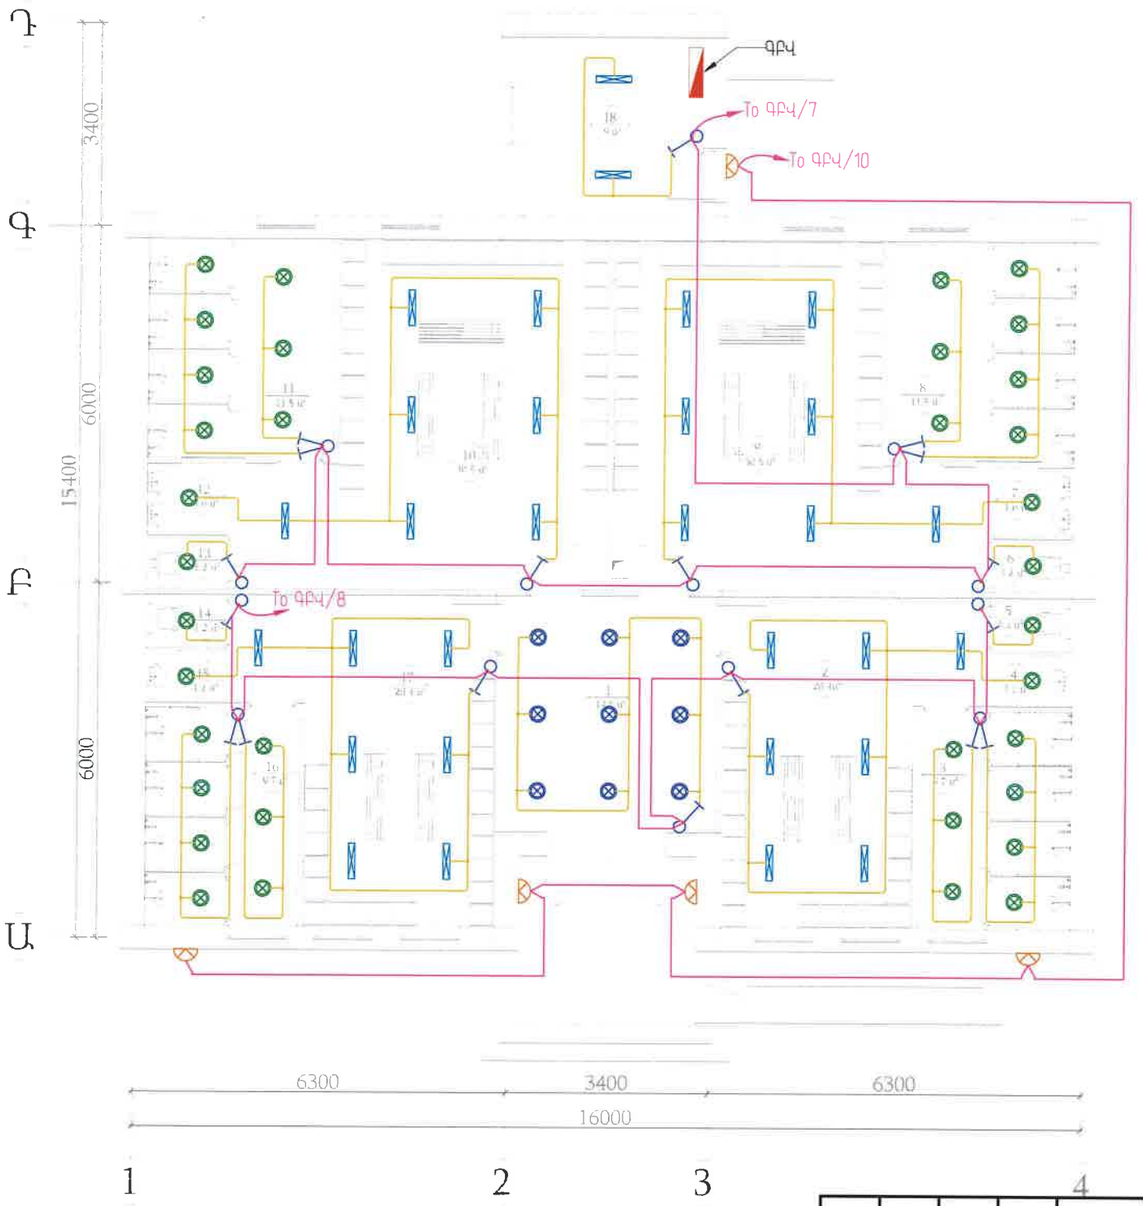


## ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

| Հերթ. | Անվանումներ | Հզորություն |
|---|---|---|
| | Ընդհանուր հատակ | |
| 1 | Ավտոնիտ ավտոմատներ | 148կՎ |
| 2 | Հոսանքաբաշխիչներ | 80կՎ |
| 3 | Ավտոմատներ | 45կՎ |
| 4 | Լամպատուն | 12կՎ |
| 5 | Ավտոմատներ | 12կՎ |
| 6 | Ավտոմատներ | 12կՎ |
| 7 | Լամպատուն | 10կՎ |
| 8 | Ավտոմատներ | 11.5կՎ |
| 9 | Հոսանքաբաշխիչներ | 85կՎ |
| 10 | Հոսանքաբաշխիչներ | 65կՎ |
| 11 | Ավտոմատներ | 11.5կՎ |
| 12 | Լամպատուն | 10կՎ |
| 13 | Ավտոմատներ | 12կՎ |
| 14 | Ավտոմատներ | 12կՎ |
| 15 | Լամպատուն | 12կՎ |
| 16 | Ավտոմատներ | 45կՎ |
| 17 | Հոսանքաբաշխիչներ | 20կՎ |
| 18 | Ավտոմատներ | 5կՎ |

## Պայմանական նշաններ

| | |
|---|---|
| | Բաշխիչ վահան |
| | LED Լուսատու ներկառուցվող 8Վտ IP44 |
| | LED Լուսատու ներկառուցվող 8Վտ |
| | LED լուսատու 18Վտ արտաքին տեղադրման IP44 |
| | Պատի LED Լուսատու 15Վտ IP65 պաշտպանությամբ |
| | Մեկստեղն անջատիչ |
| | Երկստեղն անջատիչ |
| EXIT | Ելքի ցուցանակ |
| | Դռան ցուցանակ |
| | Վթարային լուսատու ավտոնոմ սնուցման սարքով |

01031352
«Ա-ԷՌ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ
ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ
"A-R PROJECT" LLC
FOR EXPERIENCE OF PROJECTS
" " 20 г.

| Փոփ | Քան. | Թեր. | Փաստ. | Ստորագր. | Ամս. |
|---|---|---|---|---|---|
| Տնօրեն | | Կ. Պողոսյան | | | |
| Ն.Գ.Ճ | | Ս.Հարությունյան | | | |
| Նախագծեց | | Հ.Սահակյան | | | |

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
▸ ՀՀՏՄ–ՀԲՄԽԾՁԲ–25/01

ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԻՋԵՎԱՆԻ ԹԻՎ 3 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ 0,71 ՀԱ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՖՈՒՏԲՈԼԻ, ԲԱՄԿԵՏԲՈԼԻ ՂԱԵՎ ՎՈԼԵՅԲՈԼԻ/ ԴԱՇՏԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ, ՆԵՐԱՌԱՑԱԼ, ԴՊՐՈՑԻՆ ԵՎ ԹԱՂՄՆԱՍԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՂ ՊՈՒՐԱԿԻ, ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԴԱՇՏԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ

| ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ | Փուլ | Թերթ | Թերթեր |
|---|---|---|---|
| | ԱՆ | 03 | 07 |
| Շինության լուսավորության ցանցի հատակագիծ | <<Ա-Էն Փրոջեկտ ՍՊԸ>> an-project-n@mail.ru | Լիցենզիա 000348 | |

## ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100

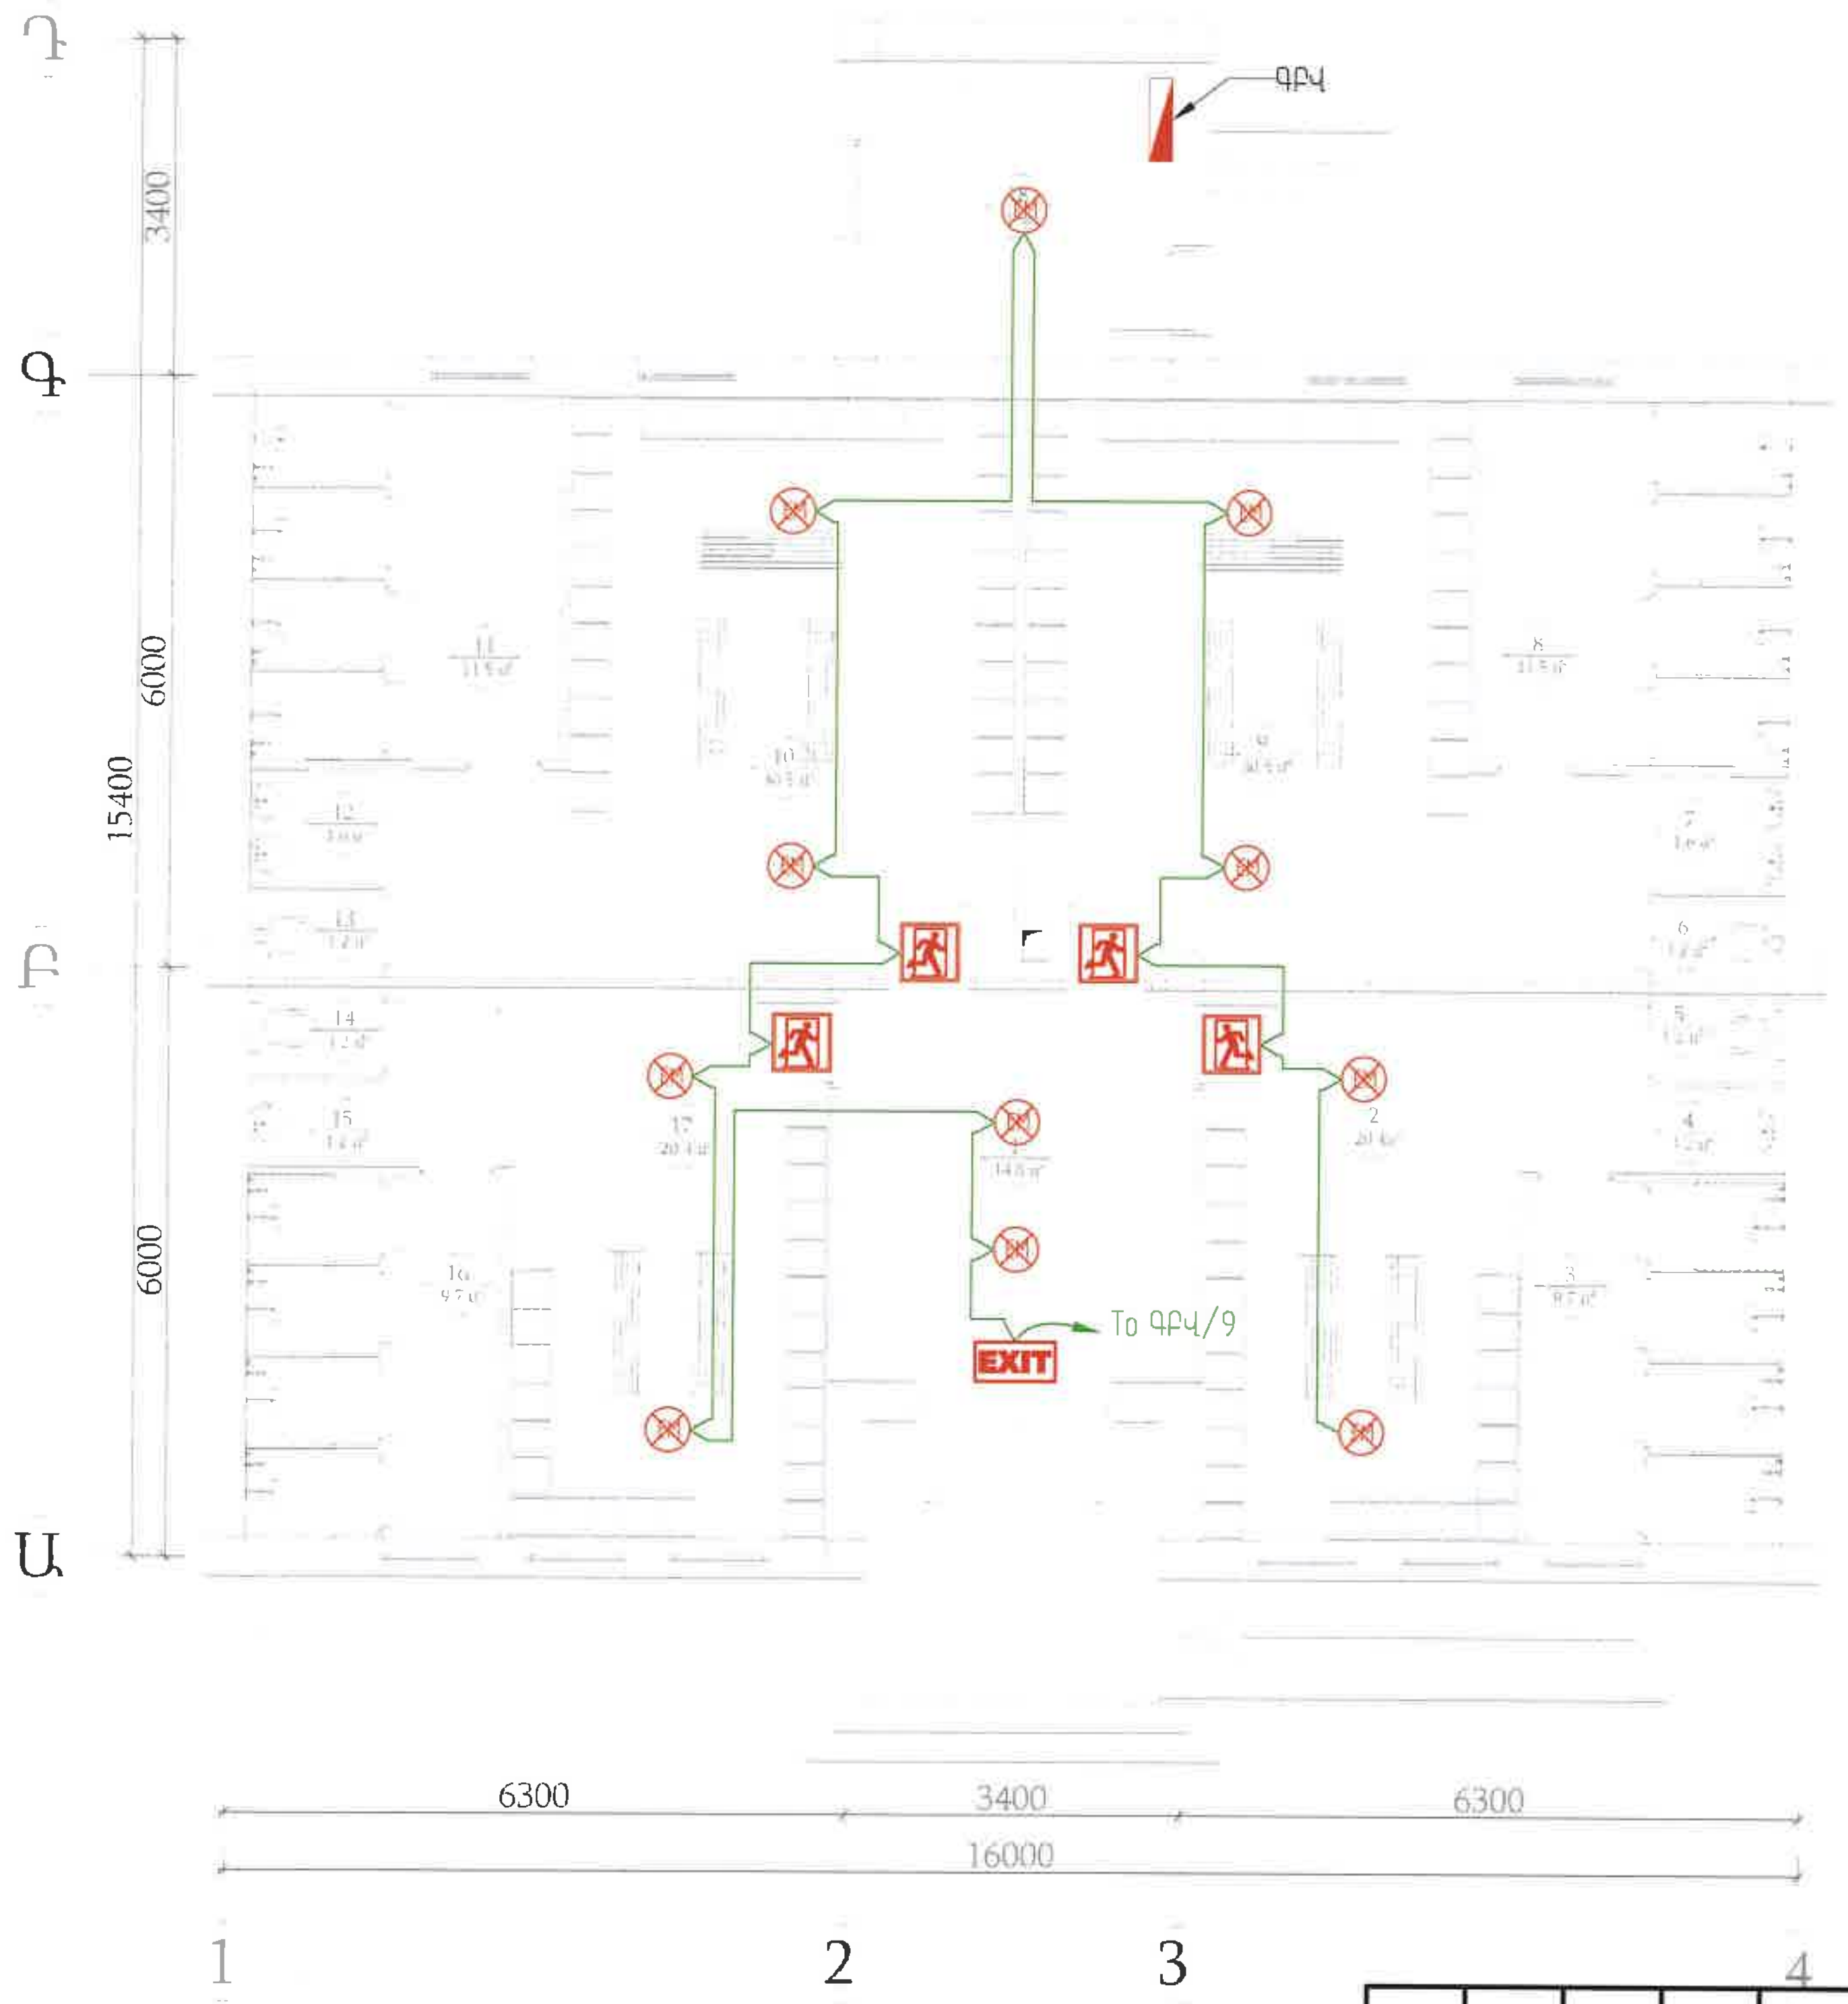


### ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|
| | [illegible] | |
| 1 | [illegible] | 13.8 մ² |
| 2 | [illegible] | 20.4 մ² |
| 3 | [illegible] | 9.7 մ² |
| 4 | ԼՎԱՑԱՐԱՆ | 1.2 մ² |
| 5 | [illegible] | 1.2 մ² |
| 6 | [illegible] | 1.2 մ² |
| 7 | ԼՎԱՑԱՐԱՆ | 1.6 մ² |
| 8 | [illegible] | 11.5 մ² |
| 9 | [illegible] | 10.5 մ² |
| 10 | [illegible] | 10.5 մ² |
| 11 | [illegible] | 11.5 մ² |
| 12 | ԼՎԱՑԱՐԱՆ | 1.6 մ² |
| 13 | [illegible] | 1.2 մ² |
| 14 | [illegible] | 1.2 մ² |
| 15 | ԼՎԱՑԱՐԱՆ | 1.2 մ² |
| 16 | [illegible] | 9.7 մ² |
| 17 | [illegible] | 20.4 մ² |
| 18 | [illegible] | [illegible] |

### Պայմանական Նշաններ

| | |
|---|---|
| | Բաշխիչ վահան |
| | LED Լուսատու ներկառուցվող 8Վտ IP44 |
| | LED Լուսատու ներկառուցվող 8Վտ |
| | LED լուսատու 18Վտ արտաքին տեղադրման IP44 |
| | Պատի LED Լուսատու 15Վտ IP65 պաշտպանությամբ |
| | Մեկստեղն անջատիչ |
| | Երկստեղն անջատիչ |
| EXIT | Ելքի ցուցանակ |
| | Դռան ցուցանակ |
| | Վթարային լուսատու ավտոնոմ սնուցման սարքով |

01031352
«Ա-ԷՌ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ
ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ
"A-R PROJECT" LLC
FOR EXPERIENCE OF PROJECTS
20 ___ թ.

| Փոփ | Քան. | Թեր. | Փաստ. | Ստոր. | Ամ. | ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ▸ ՀՀՏՄ–ՀԲՄԽԾՋԲ–25/01 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Տնօրեն | | Կ. Պողոսյան | | | | ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԻՋԵՎԱՆԻ ԹԻՎ 3 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ 0,71 ՀԱ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՖՈՒՏԲՈԼԻ, ԲԱՍԿԵՏԲՈԼԻ /ՆԱԵՎ ՎՈԼԵՅԲՈԼԻ/ ԴԱՇՏԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ, ՆԵՐԱՌԱՅԱԼ ԴՊՐՈՑԻՆ ԵՎ ԹԱՂՄԱՍԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՂ ՊՈՒՐԱԿԻ, ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԴԱՇՏԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ | | |
| Ն.Գ.Ճ | | Ս.Հարությունյան | | | | ELԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ | Փուլ | Թերթ | Թերթեր |
| Նախագծեց | | Հ.Սահակյան | | | | | ԱՆ | 04 | 07 |
| | | | | | | Շինության վթարային լուսավորության ցանցի հատակագիծ | <<Ա-Էն Փրոջեկտ ՍՊԸ>> an-project-n@mail.ru | Լիցենզիա 000348 | |

# ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100

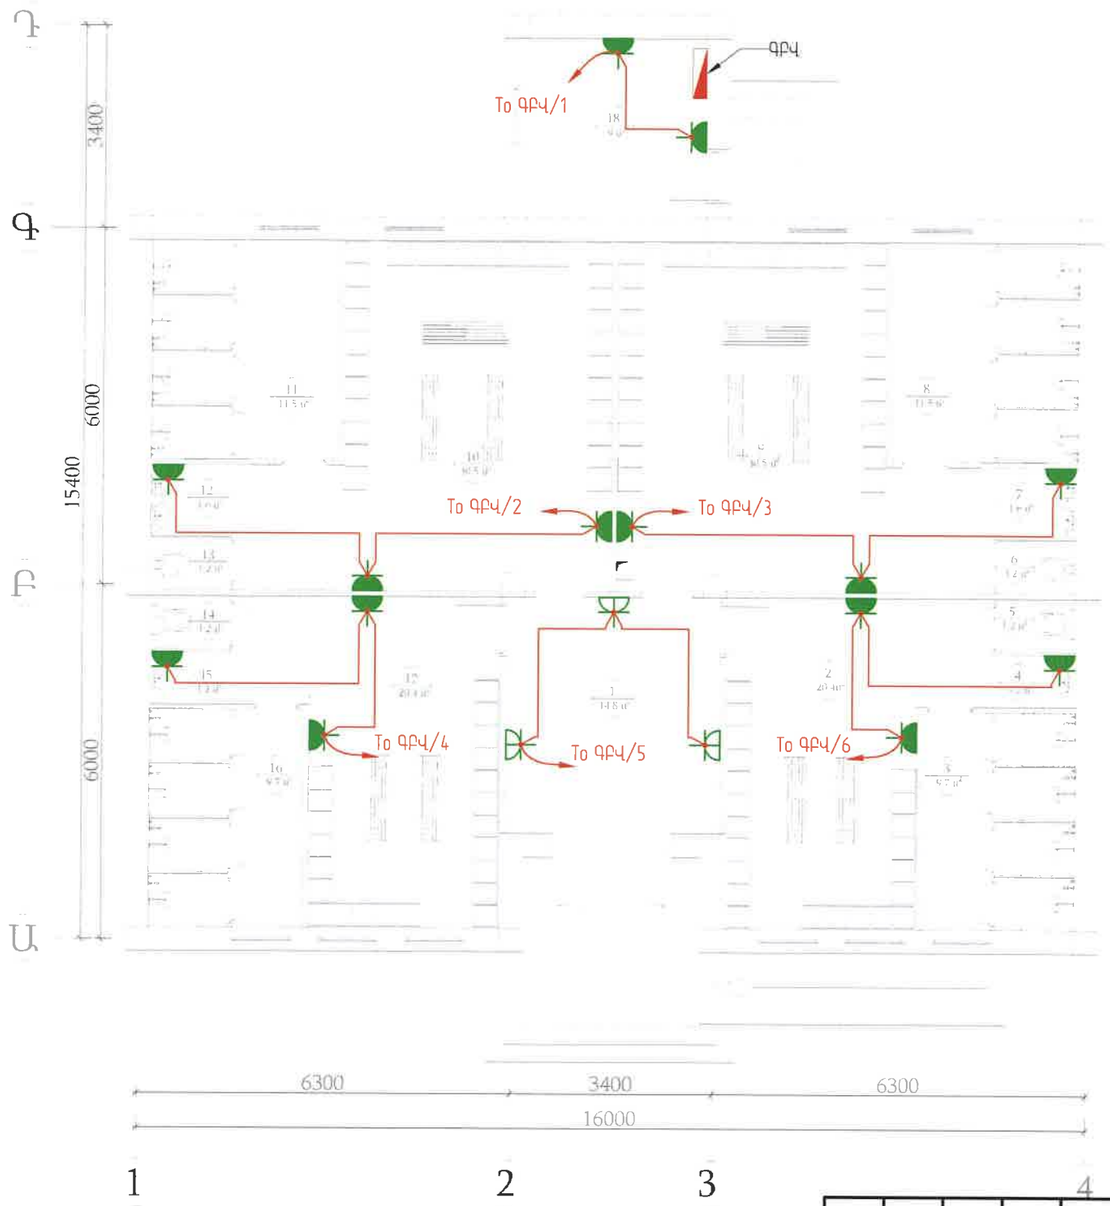


## ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

| Հերթ. | Անվանումը | Քանակը |
|---|---|---|
| | ՆՈՒՅՆԱԿԱՆ ՀԱՐԿ | |
| 1 | ՊԻՏՈՒՅՔ ՈՒԹԱՐՈՒՅԹ | 148 մ² |
| 2 | ՀՈՂԱՀԵՏՈՒՄՆ | 80 մ² |
| 3 | ՏՆՏԻՊԱՐԵԼ | 47 մ² |
| 4 | ԼՎԱՑԱՐԱՆ | 12 մ² |
| 5 | ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ | 12 մ² |
| 6 | ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ | 12 մ² |
| 7 | ԼՎԱՑԱՐԱՆ | 16 մ² |
| 8 | ՀՅՈՒՐԱՍԵՆՅԱԿ | 115 մ² |
| 9 | ՀՅՈՒՐԱՍԵՆՅԱԿ | 80.5 մ² |
| 10 | ՀՅՈՒՐԱՍԵՆՅԱԿ | 80.5 մ² |
| 11 | ՏՆՏԵՍԱՐԱՆ | 115 մ² |
| 12 | ԼՎԱՑԱՐԱՆ | 16 մ² |
| 13 | ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ | 12 մ² |
| 14 | ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ | 12 մ² |
| 15 | ԼՎԱՑԱՐԱՆ | 12 մ² |
| 16 | ՏՆՏԵՍԱՐԱՆ | 97 մ² |
| 17 | ՀՅՈՒՐԱՍԵՆՅԱԿ | 80.4 մ² |
| 18 | ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ | 9 մ² |

## Պայմանական նշաններ

| | |
|---|---|
| | Վարդակ 1P+N+PE |
| ③ | Վարդակի քանակի ցուցանիշ |
| | Վարդակ 1P+N+PE IP44 |
| | Վարդակ 1P+N+PE 45x45 |
| | Բաշխիչ վահան |

01031352
«Ա-ԷՌ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ
ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՌՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ
"A-R PROJECT" LLC
FOR EXPERIENCE OF PROJECTS
20 ___ թ.

| Փոփ | Քան. | Թեր. | Փաստ. | Ստորագ. | Ամ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Տնօրեն | | Կ. Պողոսյան | | | |
| Ն.Գ.Ճ | | Ս.Հարությունյան | | | |
| Նախագծեց | | Հ.Սահակյան | | | |

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
▸ ՀՀՏՄ–ՀԲՄԽԾՁԲ–25/01

ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԻՋԵՎԱՆԻ ԹԻՎ 3 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ 0,71 ՀԱ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՖՈՒՏԲՈԼԻ, ԲԱՄԿԵՏԲՈԼԻ ՀԱԼԵՎ ՎՈԼԵՅԲՈԼԻ/ԴԱՇՏԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ, ՆԵՐԱՌԱՑԱԼ ԴՊՐՈՑԻՆ ԵՎ ԹԱՂՄՆԱՄԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՂ ՊՈՒՐԱԿԻ, ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԴԱՇՏԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ

| ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ | Փուլ | Թերթ | Թերթեր |
|---|---|---|---|
| | ԱՆ | 05 | 07 |

| Տինության վարդակային ցանցի հատակագիծ | <<Ա-Էն Փրոջեկտ ՍՊԸ>> an-project-n@mail.ru | Լիցենզիա 000348 |
|---|---|---|

ՍՆՈՂ ՑԱՆՑԻ ՏԿՅԱԼՆԵՐԸ

ՄՈՒՏՔԻ ԱՊԱՐԱՏԸ ՏԵՍԱԿԸ
$I_{հաշվ.}$ Ա ԽՁԻՉԸ, Ա

ԲԱՇԽԻՉ ՎԱՀԱՆ
ՀԱՂՈՐԴԱԹԻԹԵՂ

ԵԼՔԻ ԱՊԱՐԱՏԸ

ՏԵՍԱԿԸ
$I_{հաշվ.}$ Ա
ԽՁԻՉ ԿԱՄ
ՀԱԼՈՒՆ ՆԵՐԴԻՐ, Ա

Պաշտպանիչ անջատման ապարքի $I_{հաշվ}$, Ա

Արտահոսանքի զգայունությունը, մԱ

ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԻ ՄԱԿՆԻՇԸ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏՎԱԾԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, Մ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՎՐԱ ԸՍՏ ՍՏԱՆԴԱՐՏԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, Մ

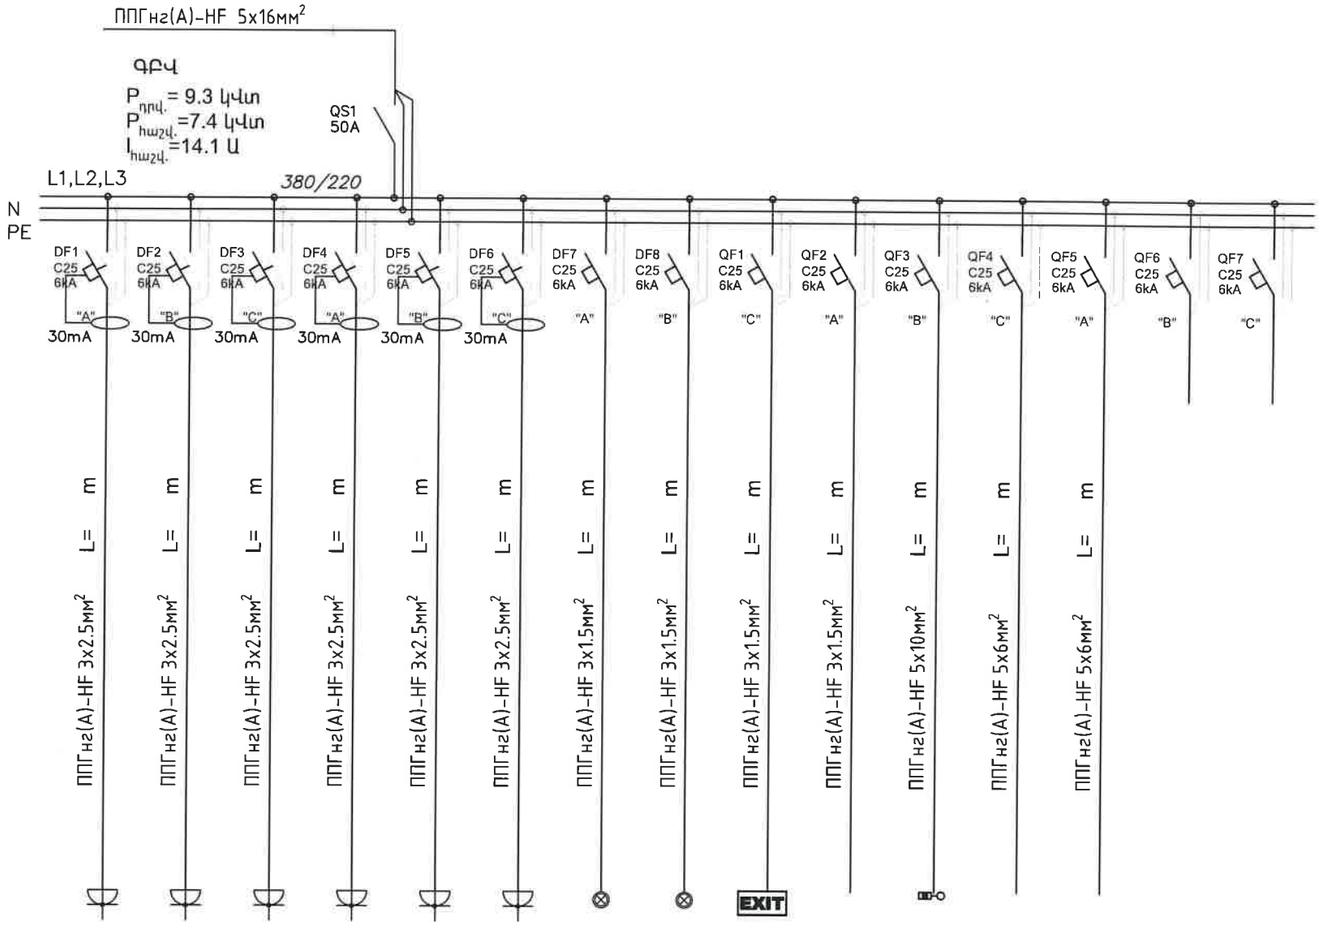


ԷԼԵԿՏՐԱՍՊԱՌԻՉ

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐՈՒՄԸ | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| ԽՄԲԻ ՀԱՄԱՐԸ | | 0.2 | | | 0.3 | | | 0.5 | | | 0.1 | 0.5 | 0.27 | 1.35 | 3.2200 |
| ԲՆՈՒ, կՎՏ | "A" | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.5 | | | 0.5 | 0.27 | 1.35 | 3.2200 |
| | "B" | | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.1 | | 0.5 | 0.27 | 1.35 | 2.8200 |
| | "C" | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | |
| ԼԱՐՈՒՄԸ, կՎ | | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.8 | 2.8 | 0.6 | 0.6 | 2.9 | 1.5 | 7.7 | |
| ՀՈՍԱՆՔԸ, Ա | $I_{նոմ.}$ | Կաթսայատուն կամրակ | Հանդերձարան կամրակ | Հանդերձարան կամրակ | Հանդերձարան կամրակ | Միջանցք կամրակ | Հանդերձարան կամրակ | Լուսավորություն | Լուսավորություն | Կթարային լուսավորություն | Շինության ֆասադի լուսավորություն | Ճեմուղիների լուսավորություն | Փոքր դաշտի լուսավորություն | Մեծ դաշտի լուսավորություն | Դահուսատ | Դահուսատ |
| ՍՊԱՌԻՉԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | | | | | | | | | | | | | | | | |

01031352
«Ա-ԷՌ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ
ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՓՈՐՁՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ
"A-R PROJECT" LLC
FOR EXPERIENCE OF PROJECTS
20 — թ.

| Փոփ | Քան. | Թեր. | Փաստ. | Ստորագ. | Ամ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Տնօրեն | | Կ. Պողոսյան | | | |
| Ն.Գ.Ճ | | Ս.Հարությունյան | | | |
| Նախագծող | | Հ.Սահակյան | | | |

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
▸ ՀՀՏՄ–ՀԲՄԽԾՁԲ–25/01

ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԻՋԵՎԱՆԻ ԹԻՎ 3 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ 0,71 ՀԱ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՖՈՒՏԲՈԼԻ, ԲԱՄԿԵՏԲՈԼԻ/ԼԱԵՎ ՎՈԼԵՅԲՈԼԻ/ ԴԱՇՏԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ, ՆԵՐԱՌԱՅԱԼ ԴՊՐՈՑԻՆ ԵՎ ԹՎՂՄՆԱՍԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՂ ՊՈՒՐԱԿԻ, ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԴԱՇՏԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ

ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ

| Փուլ | Թերթ | Թերթեր |
|---|---|---|
| ԱՆ | 06 | 07 |

ԳԲԿ բաշխիչ վահանի միագծանի սկզբունքային սխեմա

<<Ա-Էն Փրոջեկտ ՍՊԸ>>
an-project-n@mail.ru
Լիցենզիա 000348

| Հ/հ | Անվանումը | Չ/մ | Քանակը |
|---|---|---|---|
| 1 | **Արտաքին լուսավորություն** | | |
| 1.1 | LED լուսատու 60Վտ հզորության, 4000Կ լույսի գույնով 150Լմ/Վտ լուսատվությամբ | հատ | 56 |
| 1.2 | Լուսավորության հենասյուն H=4000մմ | հատ | 20 |
| 1.3 | Լուսավորության հենասյուն H=5000մմ | հատ | 36 |
| 1.4 | Բարձակ միաճյուղ L=1000մմ, 10° թեքությամբ | հատ | 56 |
| 1.5 | Մալուխ ԱԲԲԳ 4x16 մմ$^2$ | մ | 900 |
| 1.6 | Մալուխ ԲԲԳ 3x4մմ$^2$ | մ | 130 |
| 1.7 | Մալուխ ԲԲԳ 3x1,5մմ$^2$ | մ | 350 |
| 1.8 | ՊՎՔ ճկախողովակ Փ20մմ | մ | 350 |
| 1.9 | ՊՎՔ երկպատ ճկախողովակ Փ40մմ | մ | 1030 |
| 1.10 | Արտաքին լուսավորության հենասյան բաշխիչ տուփ սեղմակներով և հալուն ներդիր SVV10.10 10A | կ-տ | 56 |
| 1.11 | Խրամուղու քանդում 4-րդ կարգի գրունտի քանդում | մ$^3$ | 260.54 |
| 1.12 | Ավազի բարձիկի պատրաստում | մ$^3$ | 57.9 |
| 1.13 | Խճի շերտ | մ$^3$ | 52.43 |
| 1.14 | Խրամուղու հետլիցք | մ$^3$ | 120.3 |
| 1.15 | Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխություն | մ$^3$ | 140.24 |
| 1.16 | Ազդանշանային ժապավեն | մ | 825 |
| 1.17 | **Բաշխիչ վահան ԼԲՎ արտաքին տեղադրման IP66 24մոդուլի** | կ-տ | 1 |
| 1.18 | Ավտոմատ անջատիչ C տիպի, եռաբևեռ Icn=6kA, In=50A | հատ | 1 |
| 1.19 | Ավտոմատ անջատիչ C տիպի, միաբևեռ Icn=6kA, In=16A | հատ | 6 |
| 1.20 | Ավտոմատ անջատիչ C տիպի, միաբևեռ Icn=6kA, In=32A | հատ | 1 |
| 1.21 | Կոնտակտոր Uc=230V~ In=25A 2no0nc | հատ | 6 |
| 1.22 | Ժամանակի ռելե | հատ | 1 |
| 2 | **Սանհանգույց** | | |
| 2.1 | **Բաշխիչ վահան ԲՎ Ս/Հ ներկառուցվող 12 մոդուլի** | կ-տ | 1 |
| 2.2 | Ավտոմատ անջատիչ C տիպի, միաբևեռ Icn=6kA, In=25A | հատ | 1 |
| 2.3 | Ավտոմատ անջատիչ C տիպի, միաբևեռ Icn=6kA, In=16A | հատ | 1 |
| 2.4 | Ավտոմատ անջատիչ C տիպի, միաբևեռ Icn=6kA, In=10A | հատ | 2 |
| 2.5 | Կոնտակտոր Uc=230V~ In=25A 2no0nc | հատ | 1 |
| 2.6 | Ժամանակի ռելե | հատ | 1 |
| 2.7 | Մալուխ ВВГнгLS 3x1.5мм$^2$ | մ | 110 |
| 2.8 | Մալուխ ВВГнгLS 3x2.5мм$^2$ | մ | 40 |
| 2.9 | ՊՎՔ ճկախողովակ Փ20մմ | մ | 150 |
| 2.10 | Վարդակ հողանցումով ներքին տեղադրման 1P+N+PE, IP44, 16A, 230V | հատ | 3 |
| 2.11 | Անջատիչ մեկստեղն ներքին տեղադրման IP20, 10A, 230V | հատ | 2 |
| 2.12 | Անջատիչ երկստեղն ներքին տեղադրման IP20, 10A, 230V | հատ | 2 |
| 2.13 | LED լուսատու 8Վտ ներկառուցվող IP44 | հատ | 23 |

01031352
«Ա-ԷՌ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ
ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՌՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ
"A-R PROJECT" LLC
FOR EXPERIENCE OF PROJECTS
«____» _____ 20___ թ.

| Փոփ | Քան. | Թեր. | Փաստ. | Ստորագ. | Ամս. |
|---|---|---|---|---|---|
| Տնօրեն | | Կ. Պողոսյան | | | |
| Ն.Գ.Ճ | | Ս.Հարությունյան | | | |
| Նախագծեց | | Հ.Սահակյան | | | |

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
▸ ՀՀՏՄ–ՀԲՄԽԾՁԲ–25/01

ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԻՋԵՎԱՆԻ ԹԻՎ 3 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ 0,71 ՀԱ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՖՈՒՏԲՈԼԻ, ԲԱՄԿԵՏԲՈԼԻ ՆԱԵՎ ՎՈԼԵՅԲՈԼԻ/ ԴԱՇՏԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ, ՆԵՐԱՌԱՅԱԼ ԴՊՐՈՑԻՆ ԵՎ ԹԱՂՄՆԱՄԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՂ ՊՈՒՐԱԿԻ, ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԴԱՇՏԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ

| ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ | Փուլ | Թերթ | Թերթեր |
|---|---|---|---|
| | ԱՆ | 07 | 07 |
| Մասնագիր | <<Ա-Էն Փրոջեկտ ՍՊԸ>> an-project-n@mail.ru | | Լիցենզիա 000348 |