

N	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	2	3
1	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ	ԱՃ - 1
2	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ԱՃ - 2
	1-ԻՆ ՓՈՂՈՑ	
3	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ԱՃ - 3
4	ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 2+00	ԱՃ - 4
5	ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 2+00-:-ՆԿ 3+64	ԱՃ - 5
6	ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 1+00	ԱՃ - 6
7	ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 1+00-:-ՆԿ 2+50	ԱՃ - 7
8	ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 2+50-:-ՆԿ 3+64	ԱՃ - 8
9	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 2+50/	ԱՃ - 9
10	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+50-:-ՆԿ 3+64/	ԱՃ - 10
11	ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 0+00/, /ՆԿ 0+20/, /ՆԿ 0+40/, /ՆԿ 0+60/	ԱՃ - 11
12	ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 0+80/, /ՆԿ 1+00/, /ՆԿ 1+20/, /ՆԿ 1+40/	ԱՃ - 12
13	ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 1+60/, /ՆԿ 1+80/, /ՆԿ 2+00/, /ՆԿ 2+20/	ԱՃ - 13
14	ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 2+40/, /ՆԿ 2+60/, /ՆԿ 2+80/, /ՆԿ 3+00/	ԱՃ - 14
15	ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 3+20/, /ՆԿ 3+40/, /ՆԿ 3+60/, /ՆԿ 3+64/	ԱՃ - 15
16	ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ	ԱՃ - 16
17	ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	ԱՃ - 17
18	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1, ՀԱՆԳՈՒՅՑ -1	ԱՃ - 18
19	ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՏԻՊ -1 ԵՎ ՏԻՊ -2, ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 1 - 1 ԵՎ 2 - 2	ԱՃ - 19
20	Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆՂԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ «2 - 2 », Ե/Բ ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆՂԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1», ԶՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԱՃ - 20
21	ԱՂԲԱՄՄԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՎԱՅՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ՃԱԿԱՏՆԵՐ, ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1	ԱՃ - 21
22	ՀԻՄՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ՑԱՆՑԻ ԵՎ ՍՅԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳՐԵՐ	ԱՃ - 22
23	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ՄԱՅԹԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ	ԱՃ - 23
24	ԲԵՏՈՆԵ ՎԱՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ, ԻՋԱՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՍՈՒՏՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳՐԵՐ	ԱՃ - 24
25	ՓՈՂՈՑԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ և ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 1+00	ԱՃ - 25
26	ՓՈՂՈՑԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ և ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 1+00-:-ՆԿ 2+50	ԱՃ - 26
27	ՓՈՂՈՑԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ և ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 2+50-:-ՆԿ 3+64	ԱՃ - 27
28	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՇԱԳԾՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	ԱՃ - 28
29	ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	ԱՃ - 29
30	ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՏԵՍՔ, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1»	ԱՃ - 30

N	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	2	3
	1-ԻՆ ՓՈՂՈՑ 1-ԻՆ ՆՐԲԱՆՑՔ	
31	ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 2+25	ԱՃ - 3
32	ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 1+00	ԱՃ - 3
33	ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 1+00-:-ՆԿ 2+25	ԱՃ - 3
34	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 2+25/	ԱՃ - 3
35	ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 0+00/, /ՆԿ 0+20/, /ՆԿ 0+40/, /ՆԿ 0+60/	ԱՃ - 3
36	ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 0+80/, /ՆԿ 1+00/, /ՆԿ 1+20/, /ՆԿ 1+40/	ԱՃ - 3
37	ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 1+60/, /ՆԿ 1+80/, /ՆԿ 2+00/, /ՆԿ 2+20/	ԱՃ - 3
38	ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 2+25/, ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ	ԱՃ - 3
39	ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	ԱՃ - 3
40	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1, ՀԱՆԳՈՒՅՑ -1, ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2	ԱՃ - 4
41	ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՏԻՊ -1 ԵՎ ՏԻՊ -2, ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 1 - 1 ԵՎ 2 - 2	ԱՃ - 4
42	Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆՂԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ «2 - 2 », Ե/Բ ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆՂԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1», ԶՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԱՃ - 4
43	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ԻՋԱՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՍՈՒՏՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	ԱՃ - 4
44	ՄԱՅԹԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ԲԵՏՈՆԵ ՎԱՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	ԱՃ - 4
45	ՓՈՂՈՑԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ և ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 0+50	ԱՃ - 4
46	ՓՈՂՈՑԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ և ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 0+50-:-ՆԿ 1+50	ԱՃ - 4
47	ՓՈՂՈՑԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ և ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 1+50-:-ՆԿ 2+25	ԱՃ - 4
48	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՇԱԳԾՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	ԱՃ - 4
49	ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	ԱՃ - 4
50	ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՏԵՍՔ, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1»	ԱՃ - 22
51	ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՏԵՍՔ, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1»	ԱՃ - 23
52	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	ԱՃ - 24

ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ԳՈՐԾՈՂ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻՆ ԵՎ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ:

Ն Գ Ճ *Դիսի* Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՄՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՈՒ ԱՌՁՈՒՄԻ ԲԱԿԱԿԱՅՐԻ ՓՈՊՈՅՆԵՐԻ ԱՆՖԱԼՏԱՊԱՏՈՒՄ ԶՐԱՀԵՌԱՅՈՒՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ					
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ							
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ					Ա Ն	ԱՃ - 1	
			ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ			 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՋՀՈՎԻՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԶՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ԱՍՖԱԼՏԱՊԵՏՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐՎԱԾ ՊԱՏՎԵՐԻ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՊՐԱՆՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ:

ՎԵՐԸ ՆՇՎԱԾ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ ԳՐՈՒՆՏԱՅԻՆ Է: ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍՈՒՄ ԱՎՆՀԱՅՏ ԵՆ ԱԼԻՔՆԵՐ:

ՆԱԽԱԳԾՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳԵԼ 1-ԻՆ ՓՈՂՈՑԸ ԵՎ 1-ԻՆ ՓՈՂՈՑԻ 1-ԻՆ ՆՐԲԱՆՑՔԸ:

1-ԻՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՄԱՍԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱԶՄՈՒՄ Է 364.0 մ, ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 6.0 մ, ՄԱՅԹԻ ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 1.5 մ:

ՄԻԱՑՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ ԳՐՈՒՆՏԱՅԻՆ Է:

1-ԻՆ ՓՈՂՈՑԻ 1-ԻՆ ՆՐԲԱՆՑՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՄԱՍԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱԶՄՈՒՄ Է 225.0 մ, ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 5.0 մ, ՄԱՅԹԻ ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 1.2 մ:


ՄԻԱՑՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ ԳՐՈՒՆՏԱՅԻՆ Է:

ՏԵՂԱՊՐՎՈՂ ԱՍՖԱԼՏԱՔԵՏՈՆԻ ԶԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ 120°/-150°/ C, ԻՍԿ ՔԱՆԱԿԸ ԵՎ ՏԵՍԱԿԸ՝ ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ ԽՏԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑԸ (1.25 - 1.3): ԱՍՖԱԼՏԱՔԵՏՈՆԵ ՄԱԿԵՐԵՍԸ ՀԱՐԹԵՑՆԵԼՈՒՑ ԵՎ ՈՒՂԴԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ԽՏԱՑՈՒՄ, ՍԿԶՐՈՒՄ ԹԵԹԵՎ, ԻՍԿ ՀԵՏՈ ԾԱՆՐ ԳԼԴՈՆՆԵՐՈՎ:

ՆԱԽԱԳԾՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ.


1. ԱՍՖԱԼՏԱՔԵՏՈՆԵ ՇԵՐՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ
2. ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ
3. ԲԵՏՈՆԵ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ
4. ՀԻՄՆԱՏԱԿԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ
5. ԱՎԱԶԱԿՈՊԵՏԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ.-120 մմ/
6. ԽՃԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԲԻՏՈՒՄԻ ՆԵՐԾՈՒՄՈՎ 4.12 կգ/մ² /հաստ.-120 մմ/
7. "Բ" ՏԻՊԻ ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱՔԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ.-50 մմ/
8. ԿՈՂՆԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃԻՑ /հաստ. -100 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/
13. ՄԱՅԹԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
14. ՄԱՅԹԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԲԵՏՈՆԵ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԵԶՐԱՇԱՐԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
15. ՄԱՅԹԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃԻՑ /հաստ. -100 մմ/
16. ՄԱՅԹԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԵ ԶՈՐ ՇԱՂԱԽԻՑ /հաստ. -40 մմ/
17. ՄԱՅԹԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԲԵՏՈՆԵ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՍԱԼԻԿԵՐԻՑ /СТАРЫЙ ГОРОД/ ՏԻՊԻ
18. ԱՎԵԼՈՐԴ ԳՐՈՒՆՏԻ ԲԱՐՉՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ
16. ՔԱՆԴԱԾ ԱՍՖԱԼՏԱՔԵՏՈՆԻ ԲԱՐՉՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ
17. ՔԱՆԴԱԾ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ ԲԱՐՉՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՋՀՈՎԻՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԵՏՄԱՆ ԶՐԱՀԵՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 2	
				 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

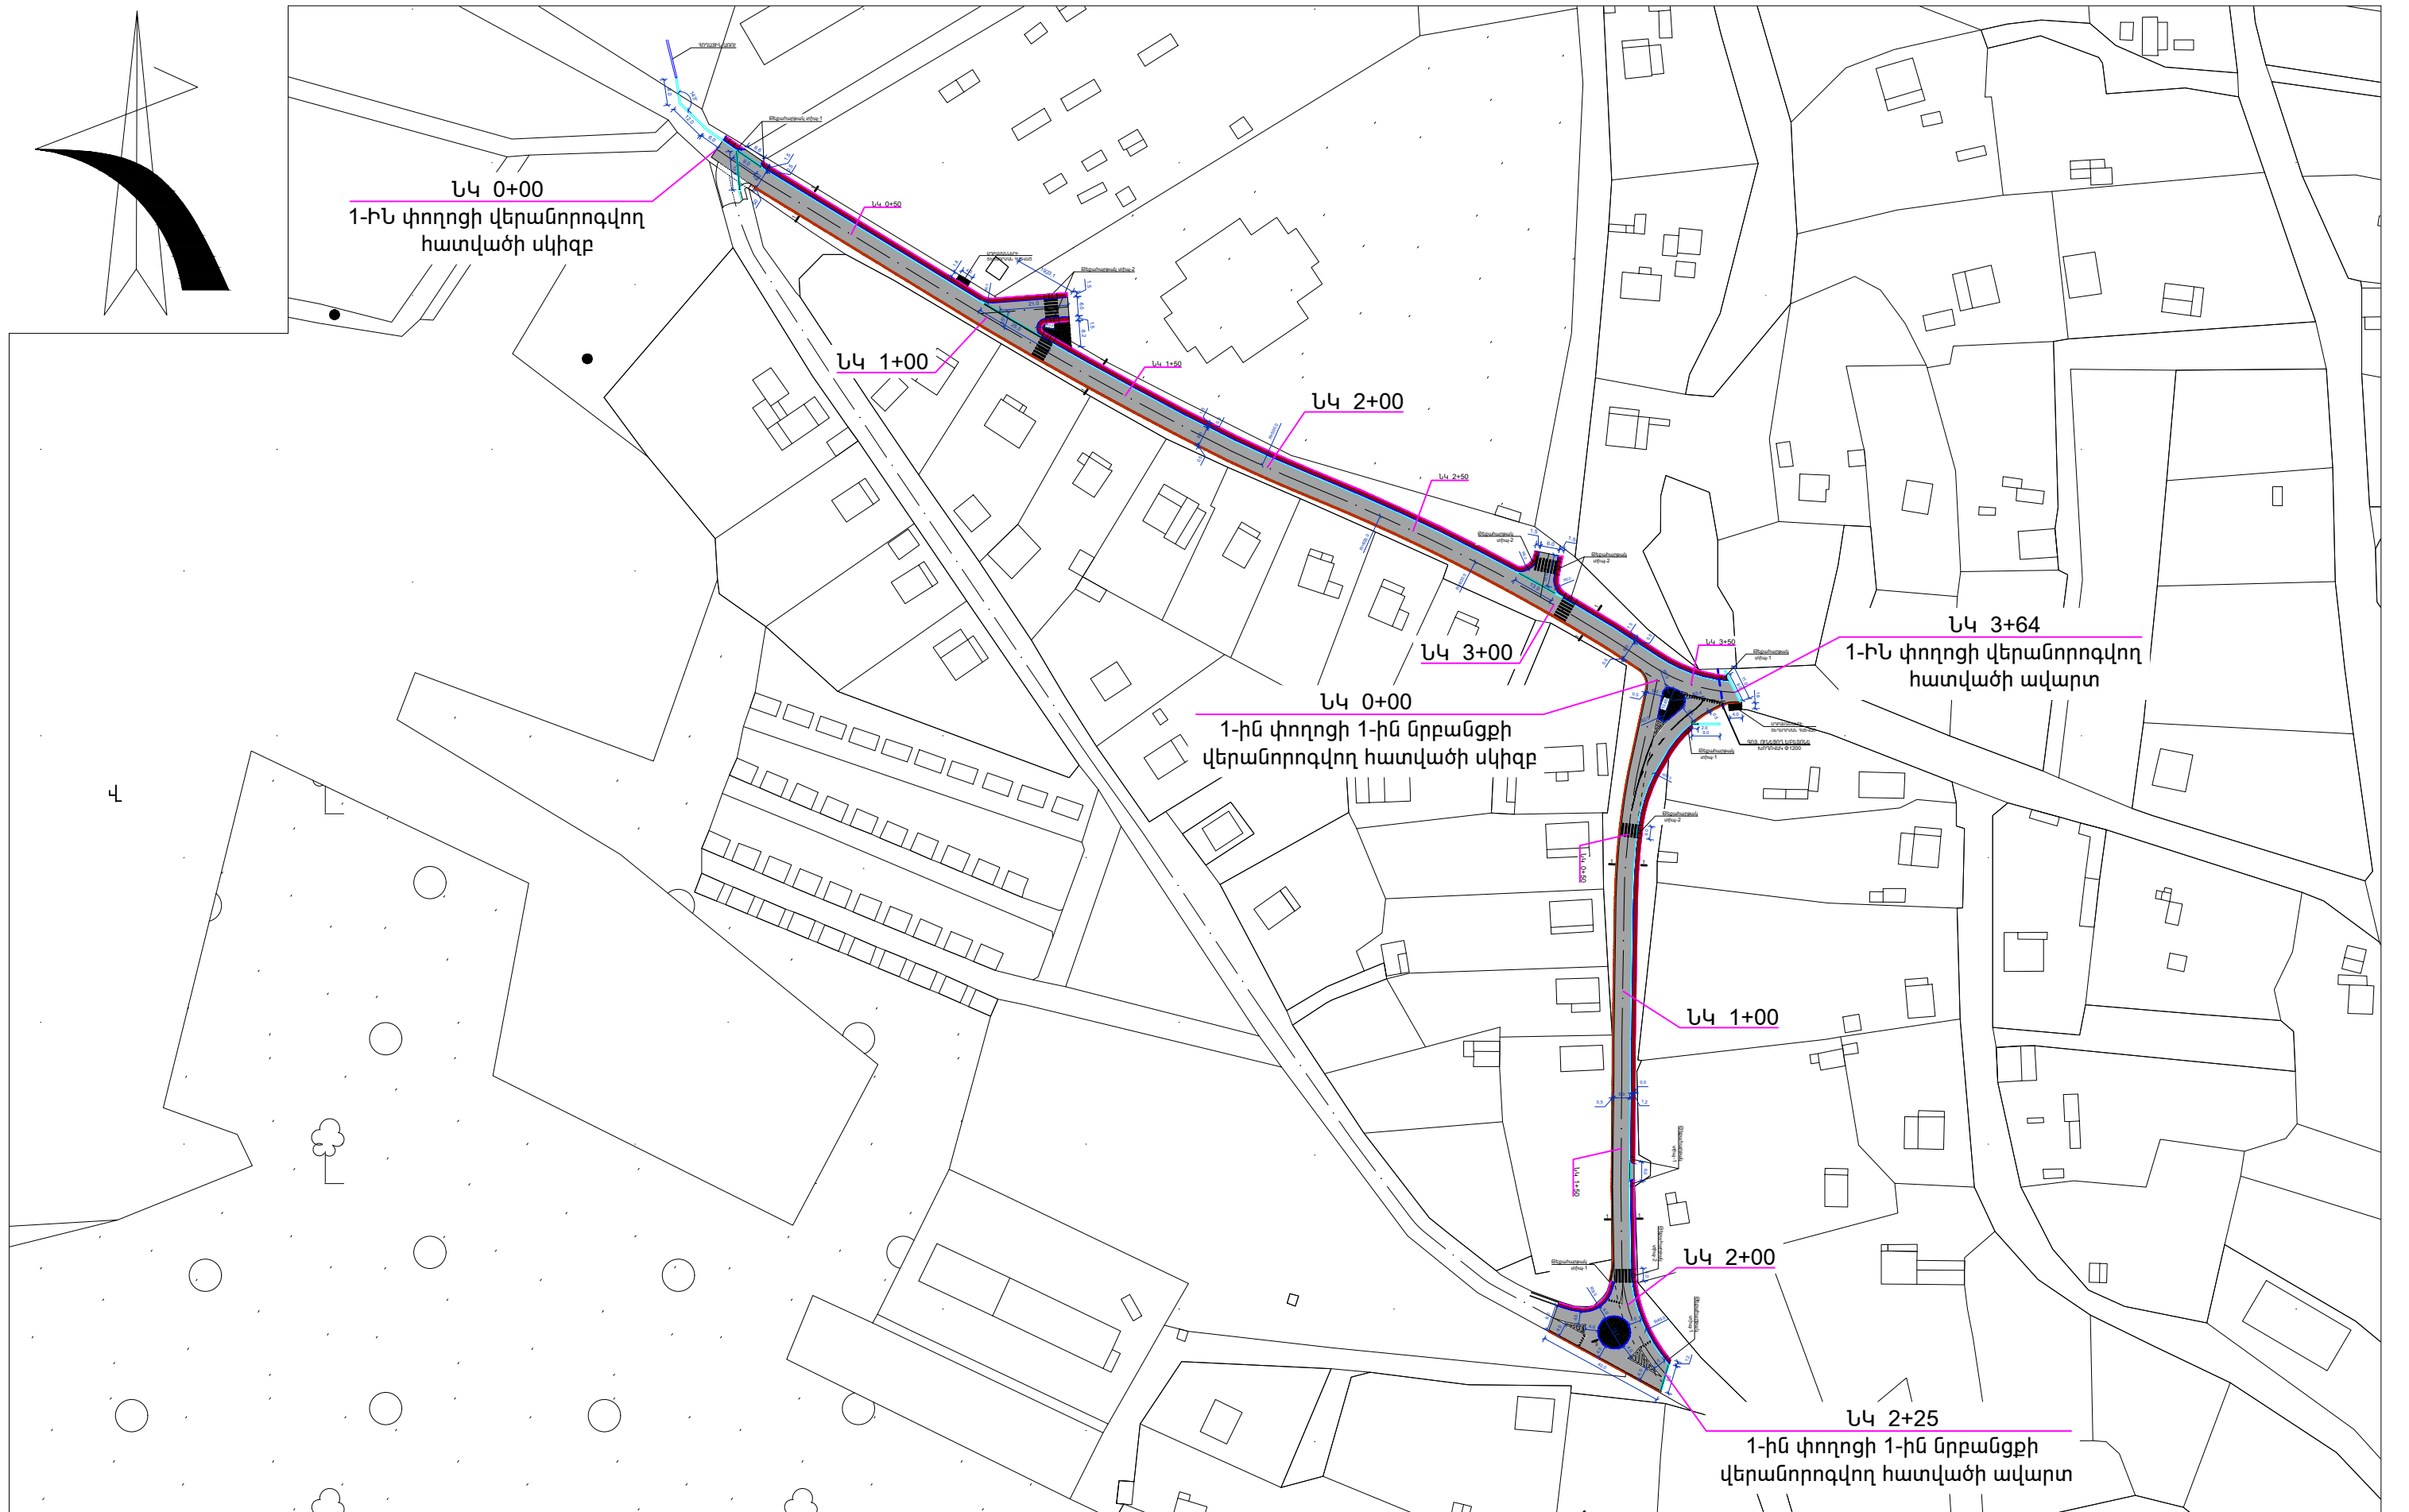

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՅԱՆ	<i>[Signature]</i>	Մոխսա շահաժեռ Արժեքի բնակավայրի փողոցների և փակցաշարերի ջրաշտման շահանքագր			
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	<i>[Signature]</i>				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	<i>[Signature]</i>	1-ին ՓՈՂՈՑ, 1-ին ՓՈՂՈՑ 1-ին ՆՐԲԱՆՑԲ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ	<i>[Signature]</i>		Ա Ն	ԱԳ - 3	
			ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՄՈԸ	

ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 0+00-:ՆԿ 2+00 Մ 1:1000

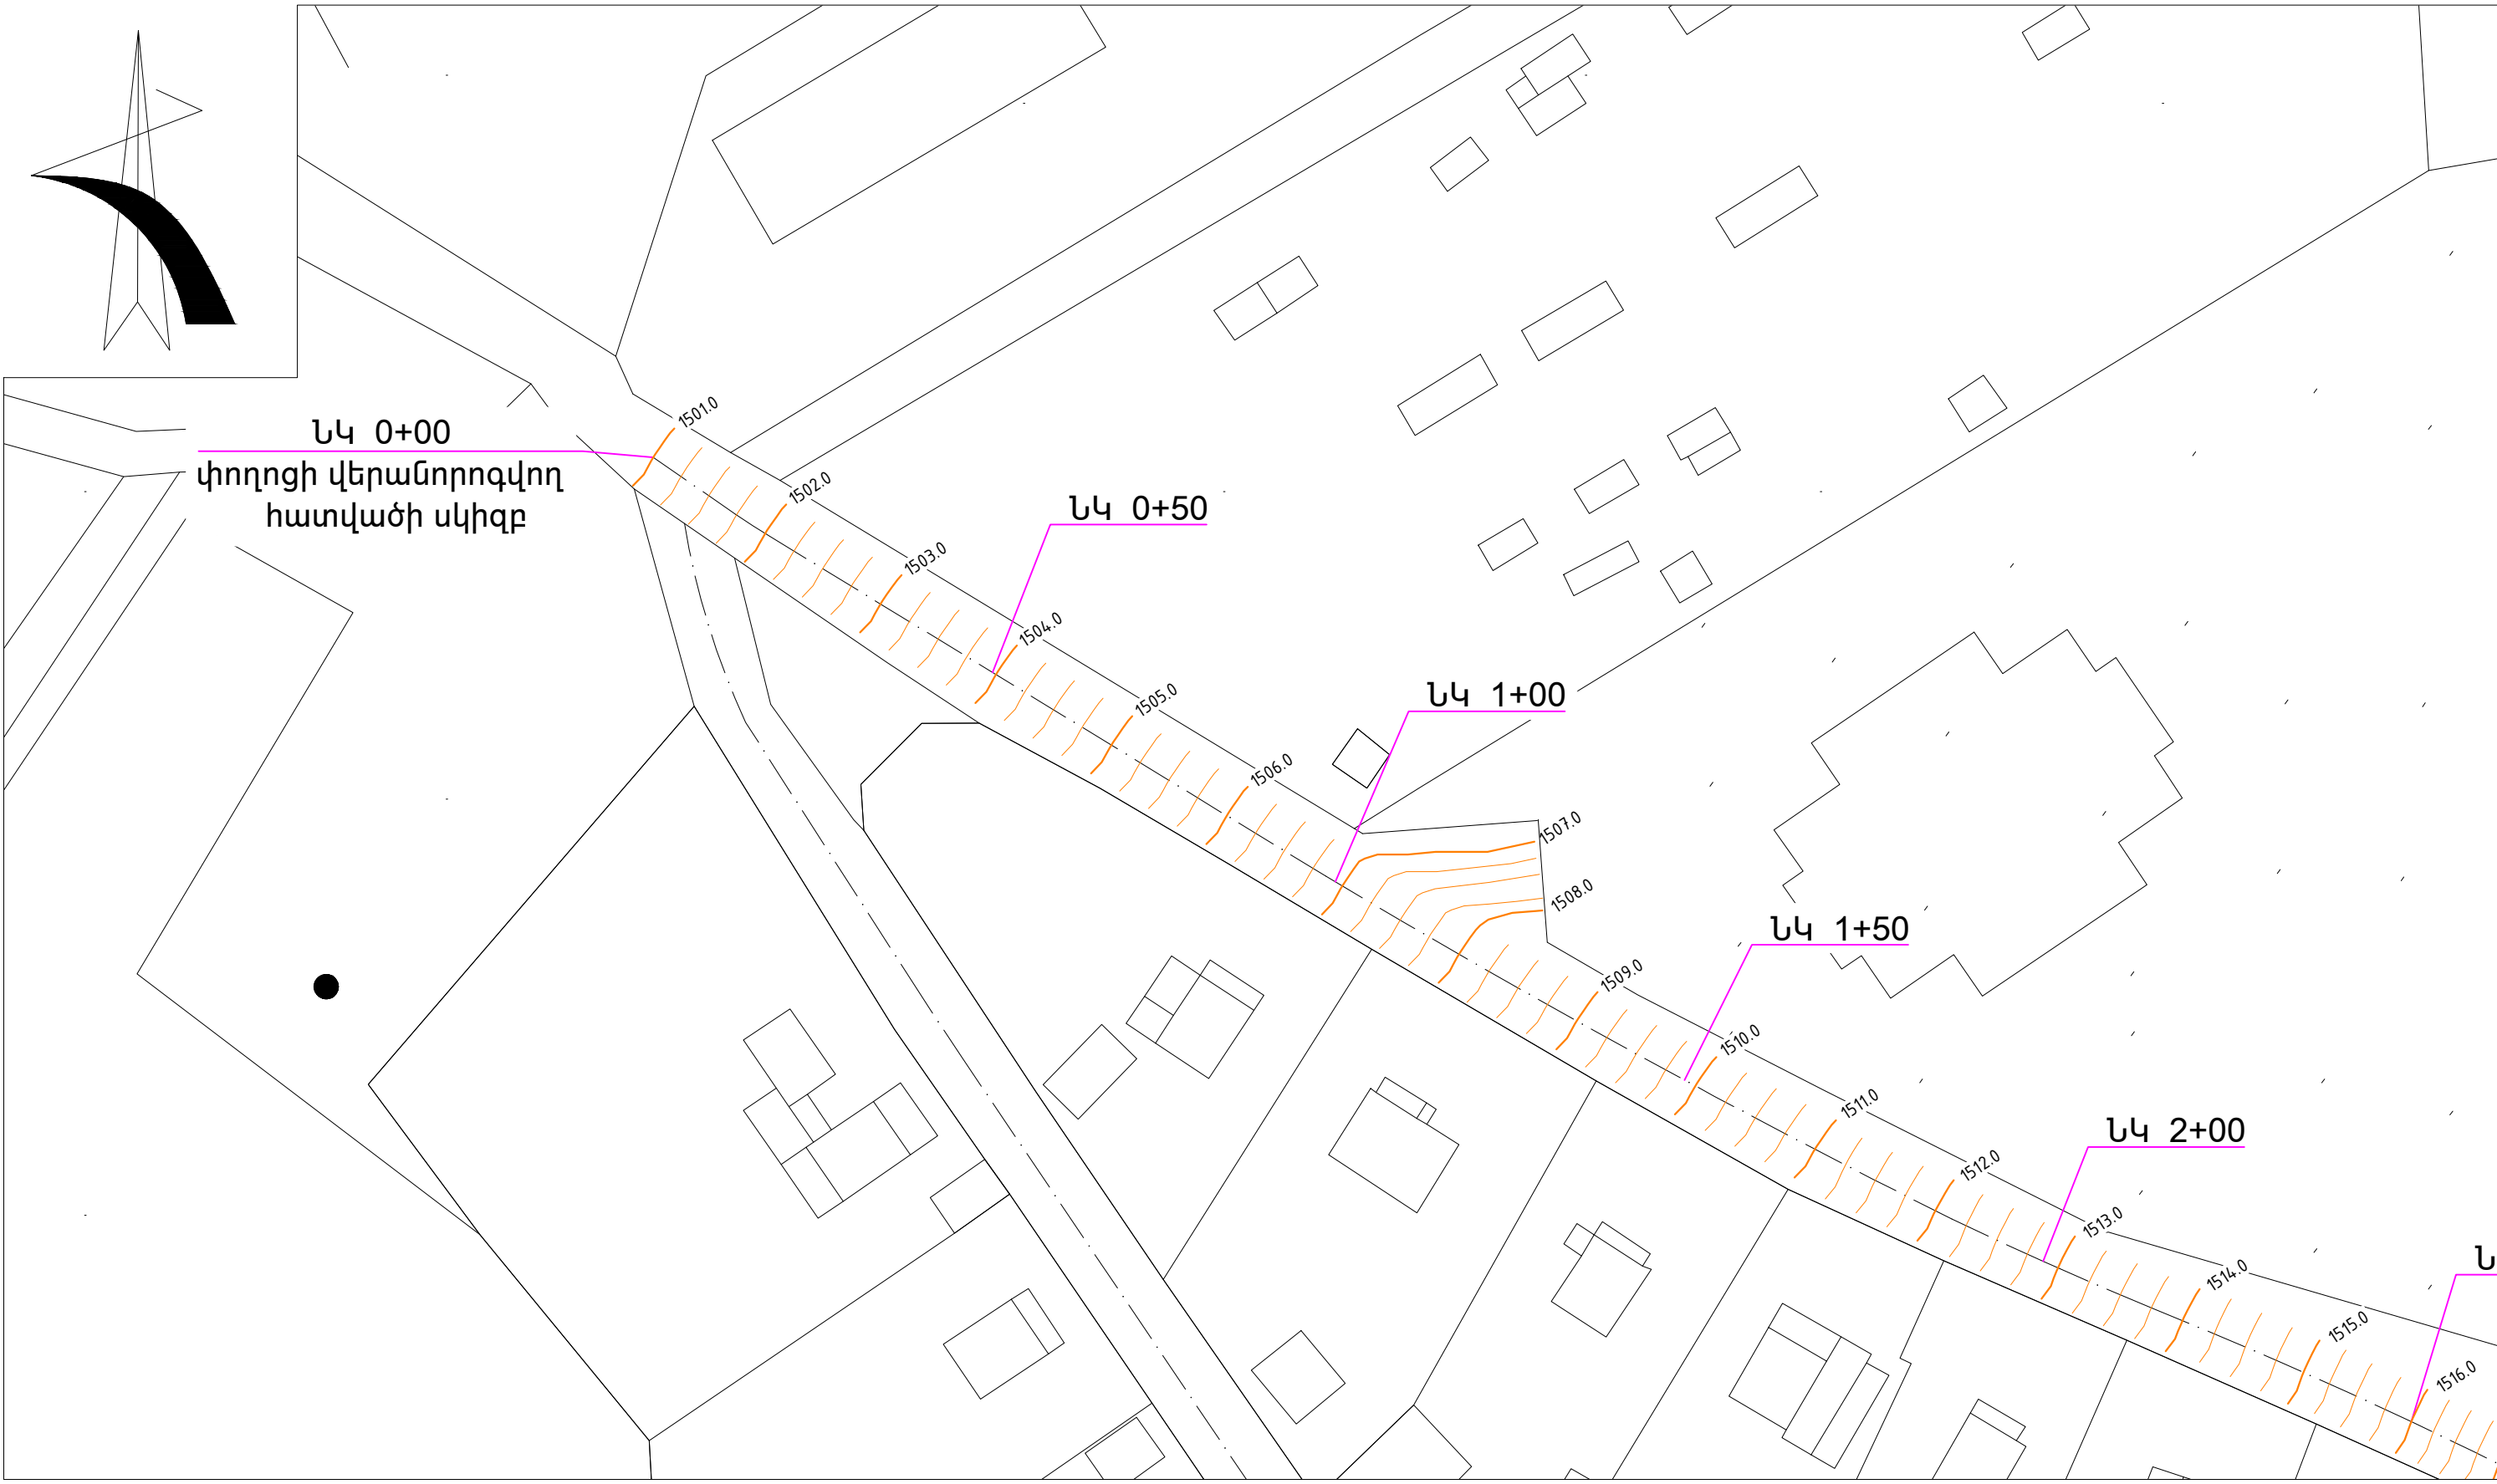


ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- — — — — - ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆՆԵՐ
- - - - - - ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԱՌԱՆՑՔ

Տնօրեն	Ա.ԱՐԳՅԱՆ		ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱԼԵՐ ԱՐՁԵՐԻՑ ԲԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՅՆԵՐԻ ԱՅԿԱՅԱՊԱՏՈՒՄ ՋՐԱՀԵՏՈՒՄԸ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ			
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		1-ԻՆ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱԾ - 4	
			ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 0+00-:ՆԿ 2+00	 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 2+00-:ՆԿ 3+64 Մ 1:1000

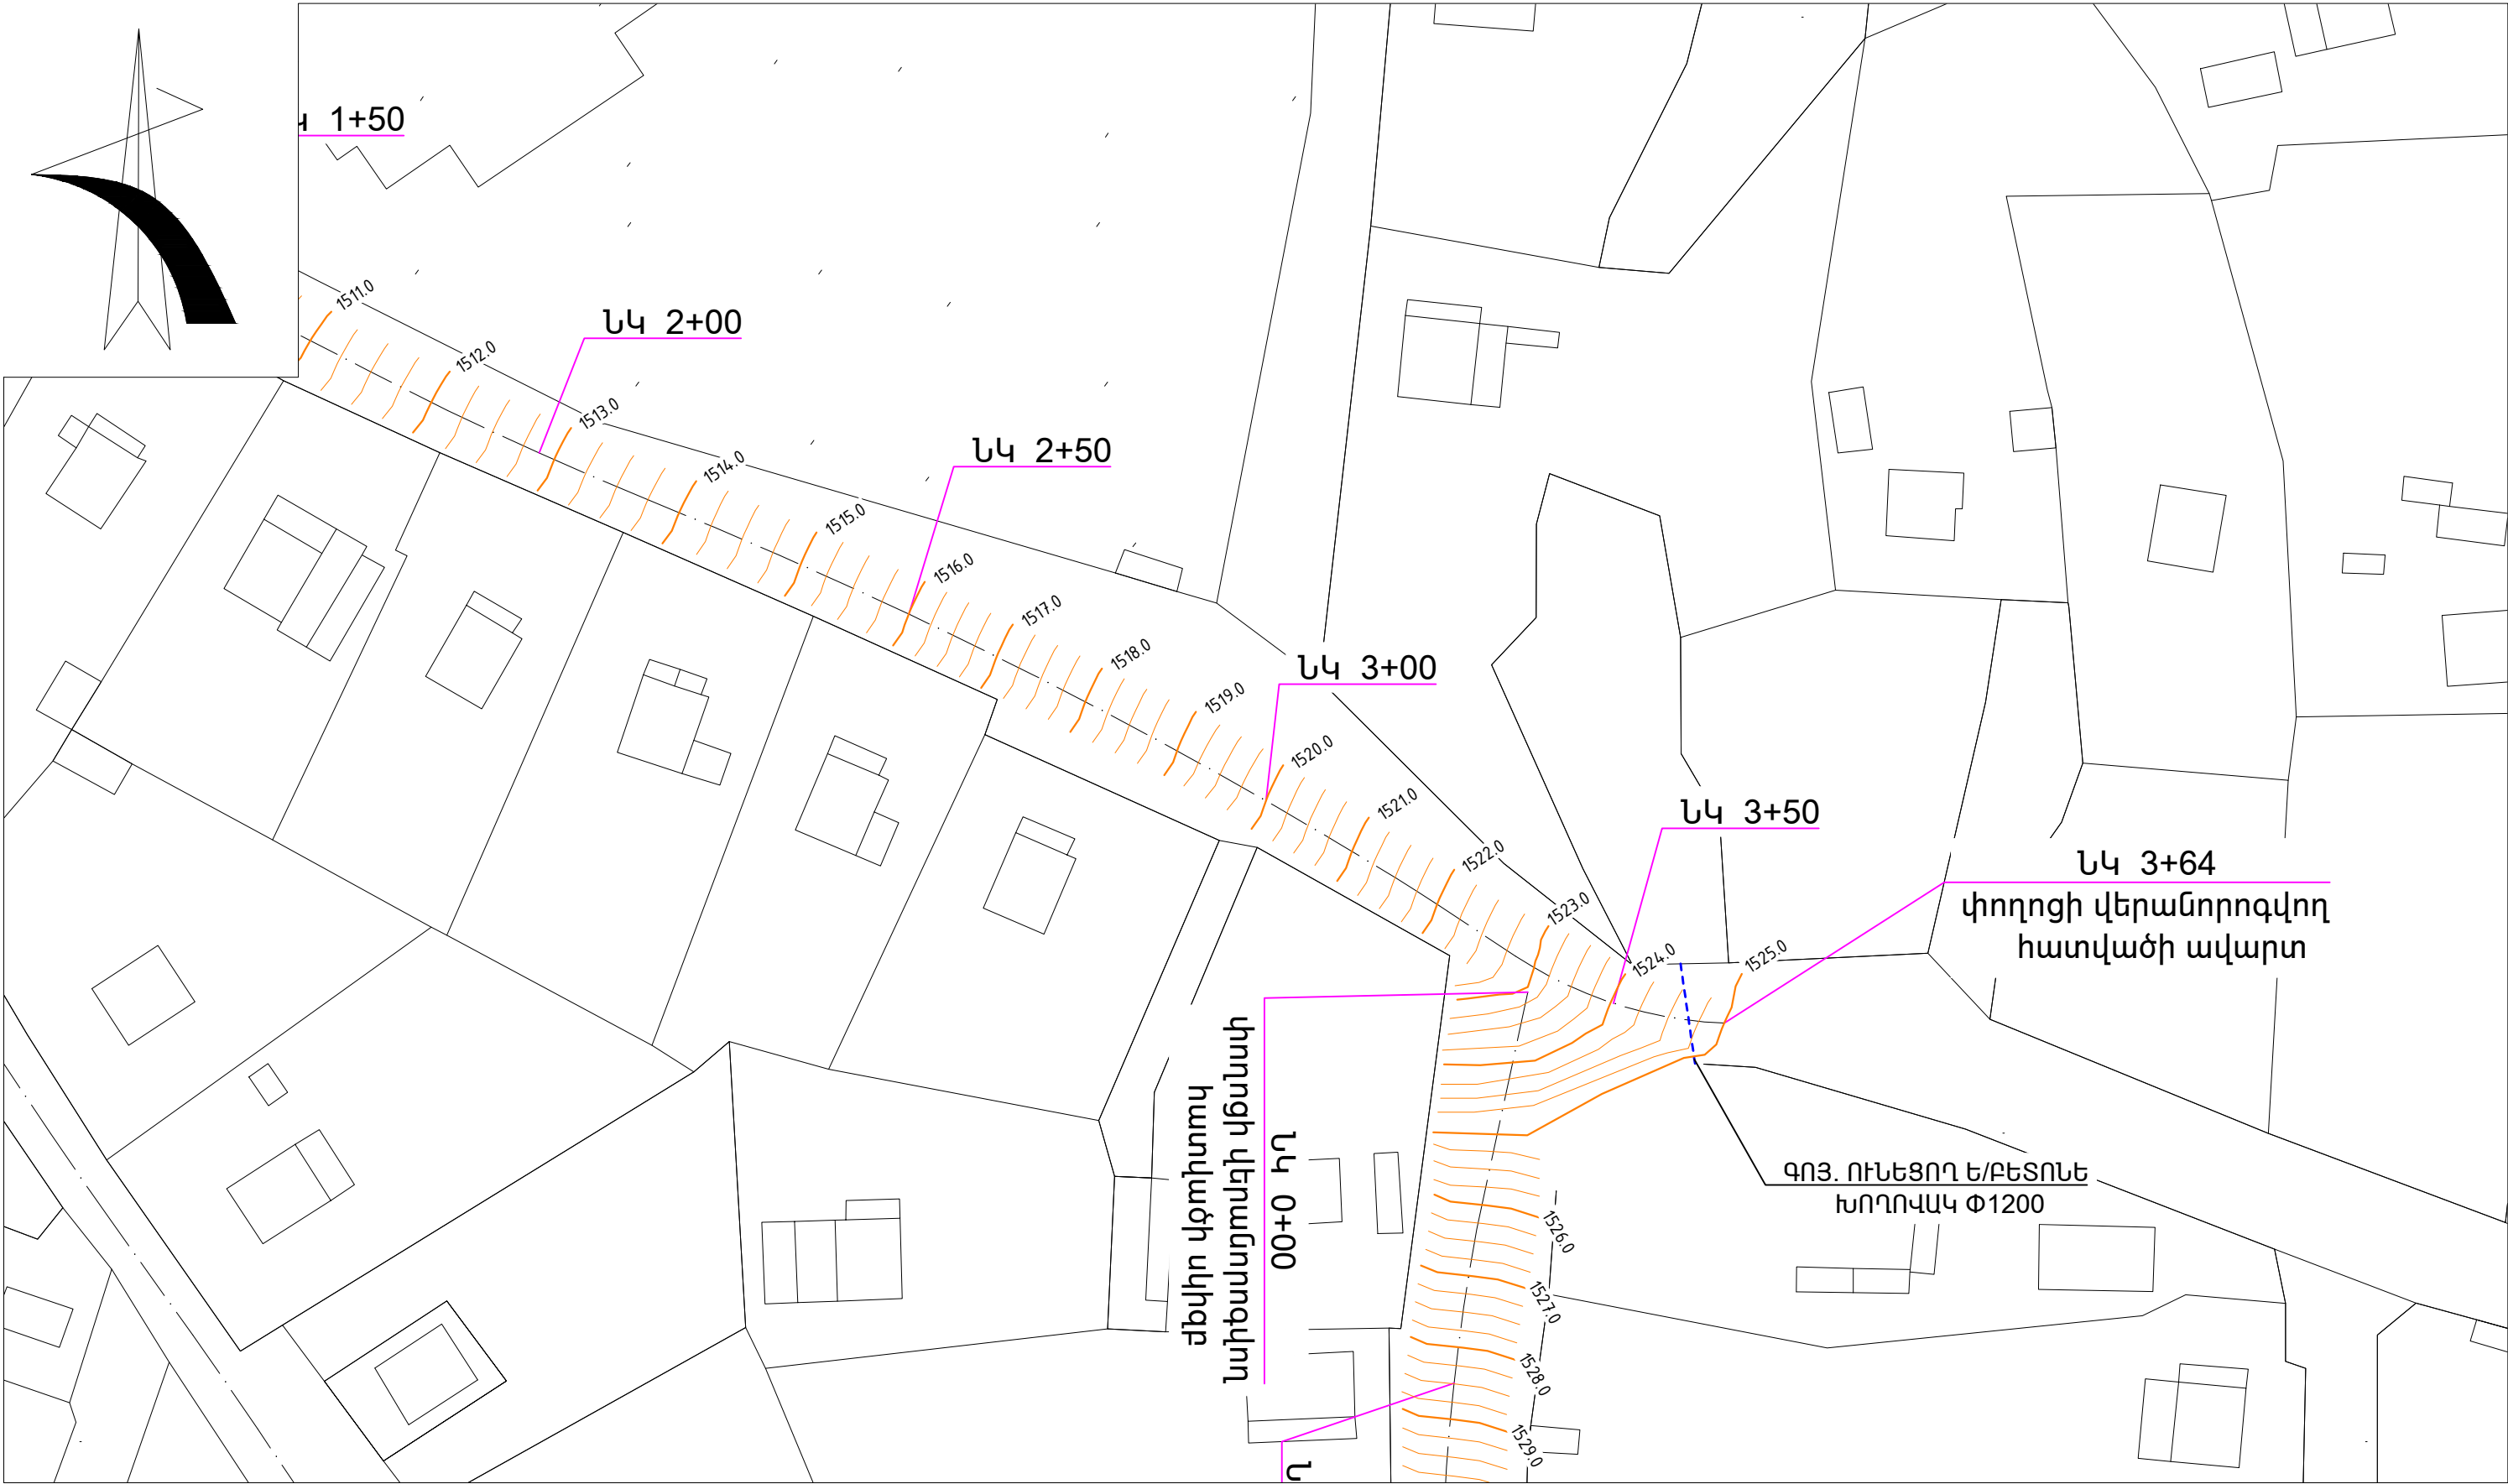


ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ԳՈՐԻՋՈՆԱԿԱՆՆԵՐ
- ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԱՌԱՆՑՔ

Տնօրեն	Ա.ԱՐԳՅԱՆ		Մոխրա շահյանի Արժույթի բնակավայրի փողոցների առանցքային ծրագրի մասին համաձայնագրով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱՆՈՒՅՈՒՄ					
Կատարեց	Հ. ՀԱՆՈՒՅՈՒՄ		1-ին ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 5	
			ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 2+00-:ՆԿ 3+64	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 0+00-:ՆԿ 1+00 Մ 1:1000

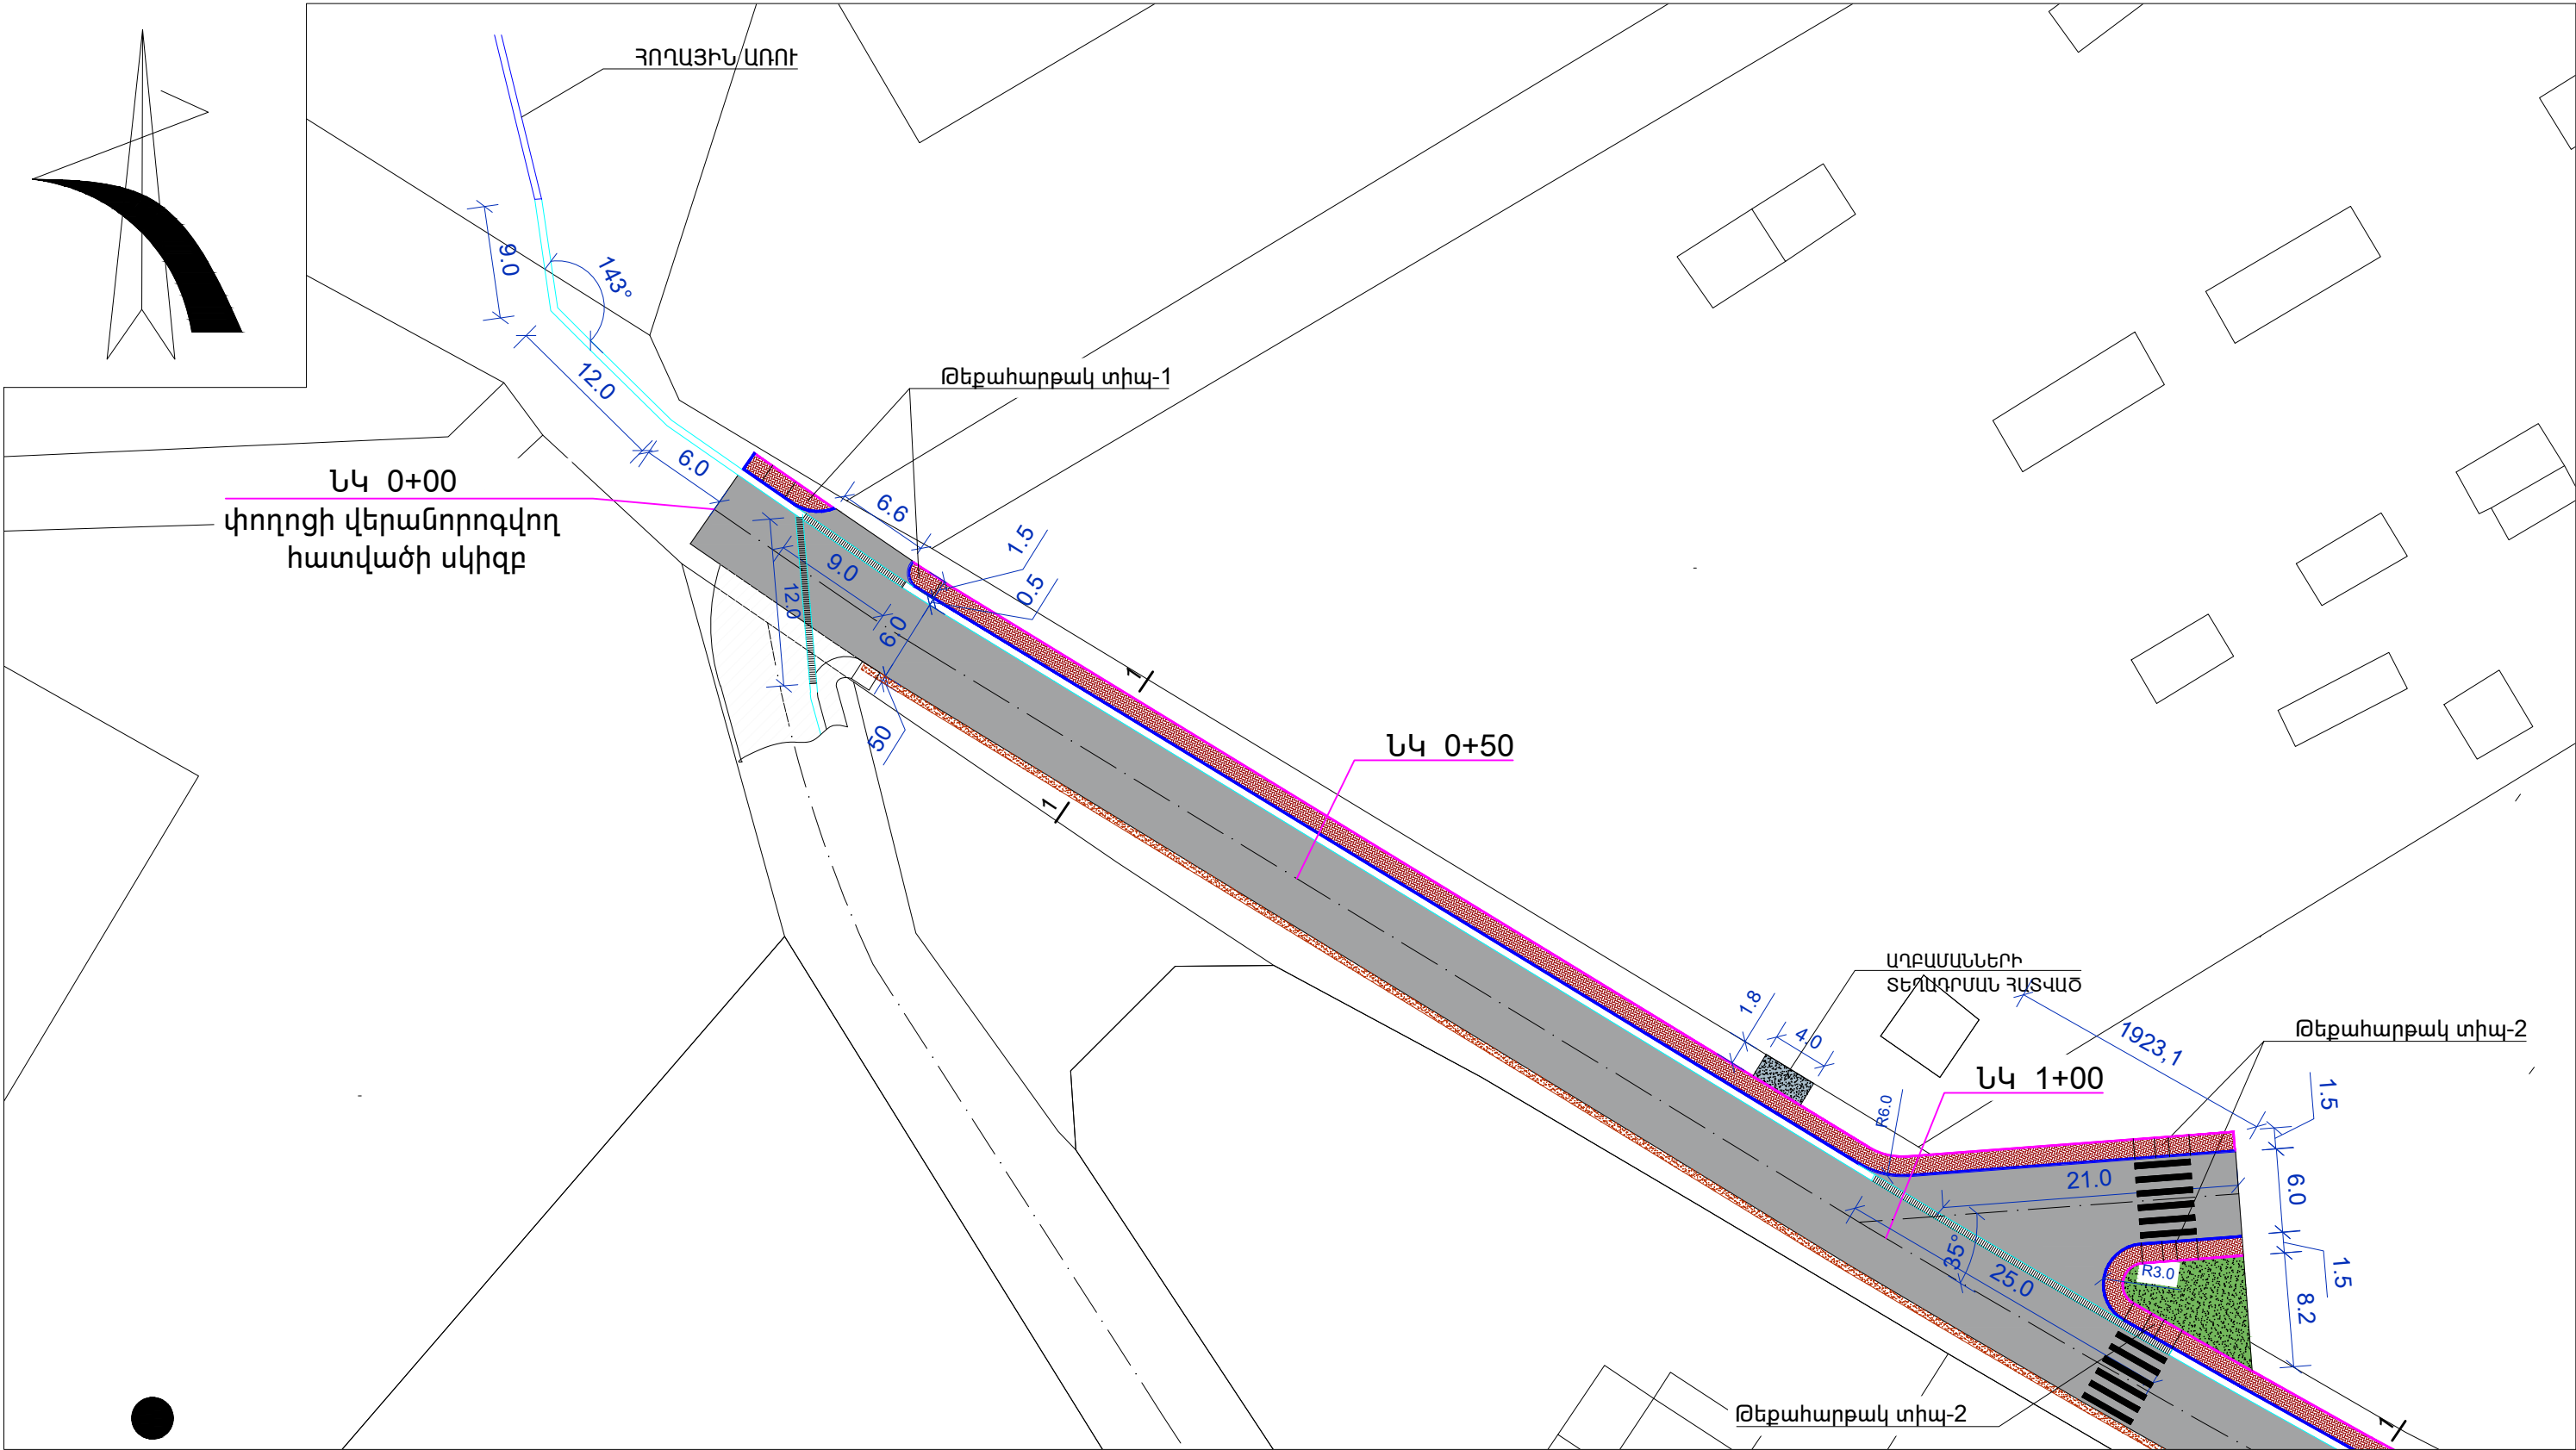


ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏԿՈՂ ՀԱՏՎԱԾ
- ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔ
- ԿՈՂՆԱԿ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃԻՑ /հաստ. -100 մմ/
- ՄԱՅԹ ԳՈՒՆԱԿՈՐ ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻՑ
- ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԶՐԱՀԵՈԱՑՄԱՆ ՎԱՔ
- ՃԱՂԱԿԱՆԴԱԿ ՎԱՔԵՐԻ ՎՐԱ
- ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐ 300x150 մմ
- ԲԵՏՈՆԵ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԵԶՐԱՇԱՐ 200x100 մմ
- /հաստ. -60 մմ/ /старый город/ ՏԻՊԻ

ՏՃՈՐԵՄ	Ա.ՍԱՐԳՅԱՆ		ՄՈՒՏԱԿ ՀԱՄԱԼԵՐ ԱՐՁԵՐԻ ԲԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈԽՉՆԵՐԻ ԱՅԺԱՅՄԱՏՈՒՄ ԶՐԱՀԵՌՉՈՒՄ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ			
Ն Գ Ը	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		1-ԻՆ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 6	
			ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 0+00-:ՆԿ 1+00	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՄՊԸ		

ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 1+00-:ՆԿ 2+50 Մ 1:500

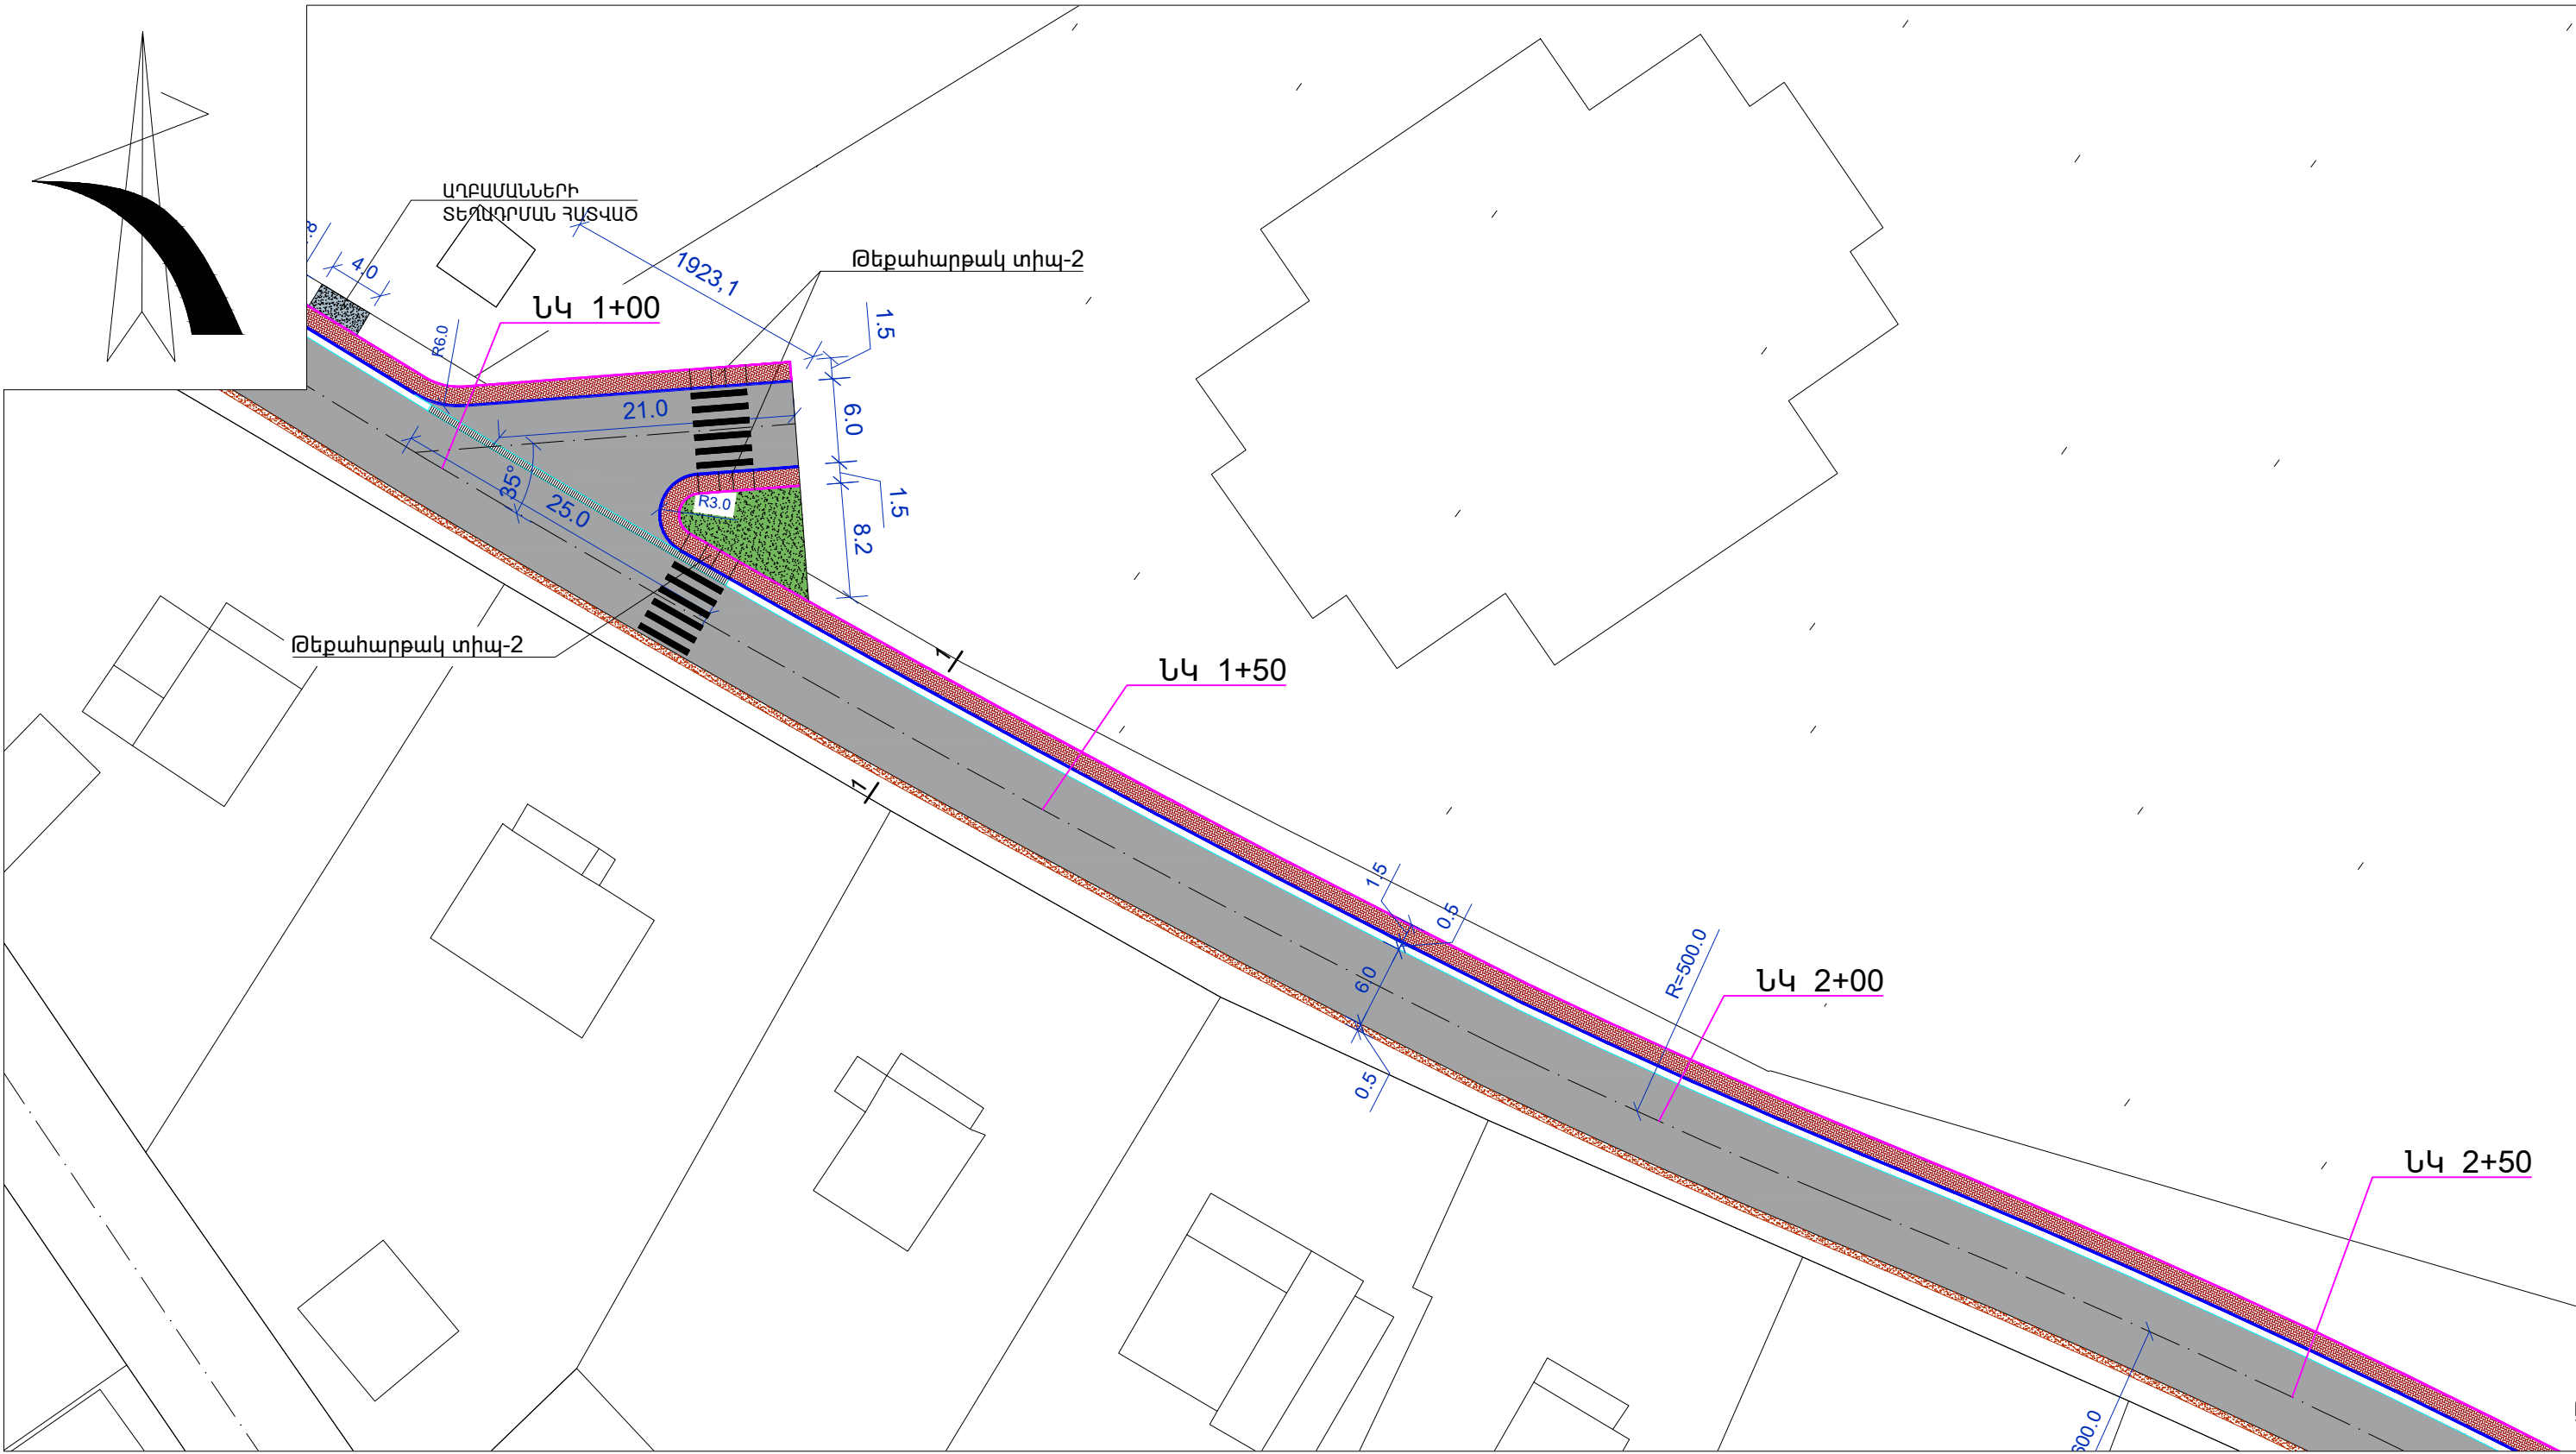


ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ԳԱՆԱՊԱՐԶԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾ
- ԳԱՆԱՊԱՐԶԻ ԱՌԱՆՑՔ
- ԿՈՂՆԱԿ ԱՎԱԶԱԿՈՂԻԾԻՑ /հաստ. -100 մմ/
- ՄԱՅԹ ԳՈՒՆԱԿՈՐ ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻՑ /հաստ. -60 մմ/ /старый город/ ՏԻՊԻ
- ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԶՐԱԴԵՌԱՑՄԱՆ ՎԱՔ
- ԳԱՂԱՎԱՆԴԱԿ ՎԱՔԵՐԻ ՎՐԱ
- ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐ 300x150 մմ
- ԲԵՏՈՆԵ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԵԶՐԱՇԱՐ 200x100 մմ

ՏՃՈՐԵՄ	Ա.ԱՄՐԱՅԱՆ		ՄՈՒՏԱԿ ՀԱՄԱԽԵՐ ԱՐԶՈՒԻՑ ԲԱԿԱՎԱՅՈՐ ՓՈՂՈՇԱՆԵՐԻ ԱՅԽԱՅԱՊԱՏՈՒՄ ԶՐԱՀԵՏԱԾԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ			
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		1-ԻՆ ՓՈՂՈՑ			
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ					
			ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 1+00-:ՆԿ 2+50			
			«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ			

ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 2+50-:ՆԿ 3+64 Մ 1:500

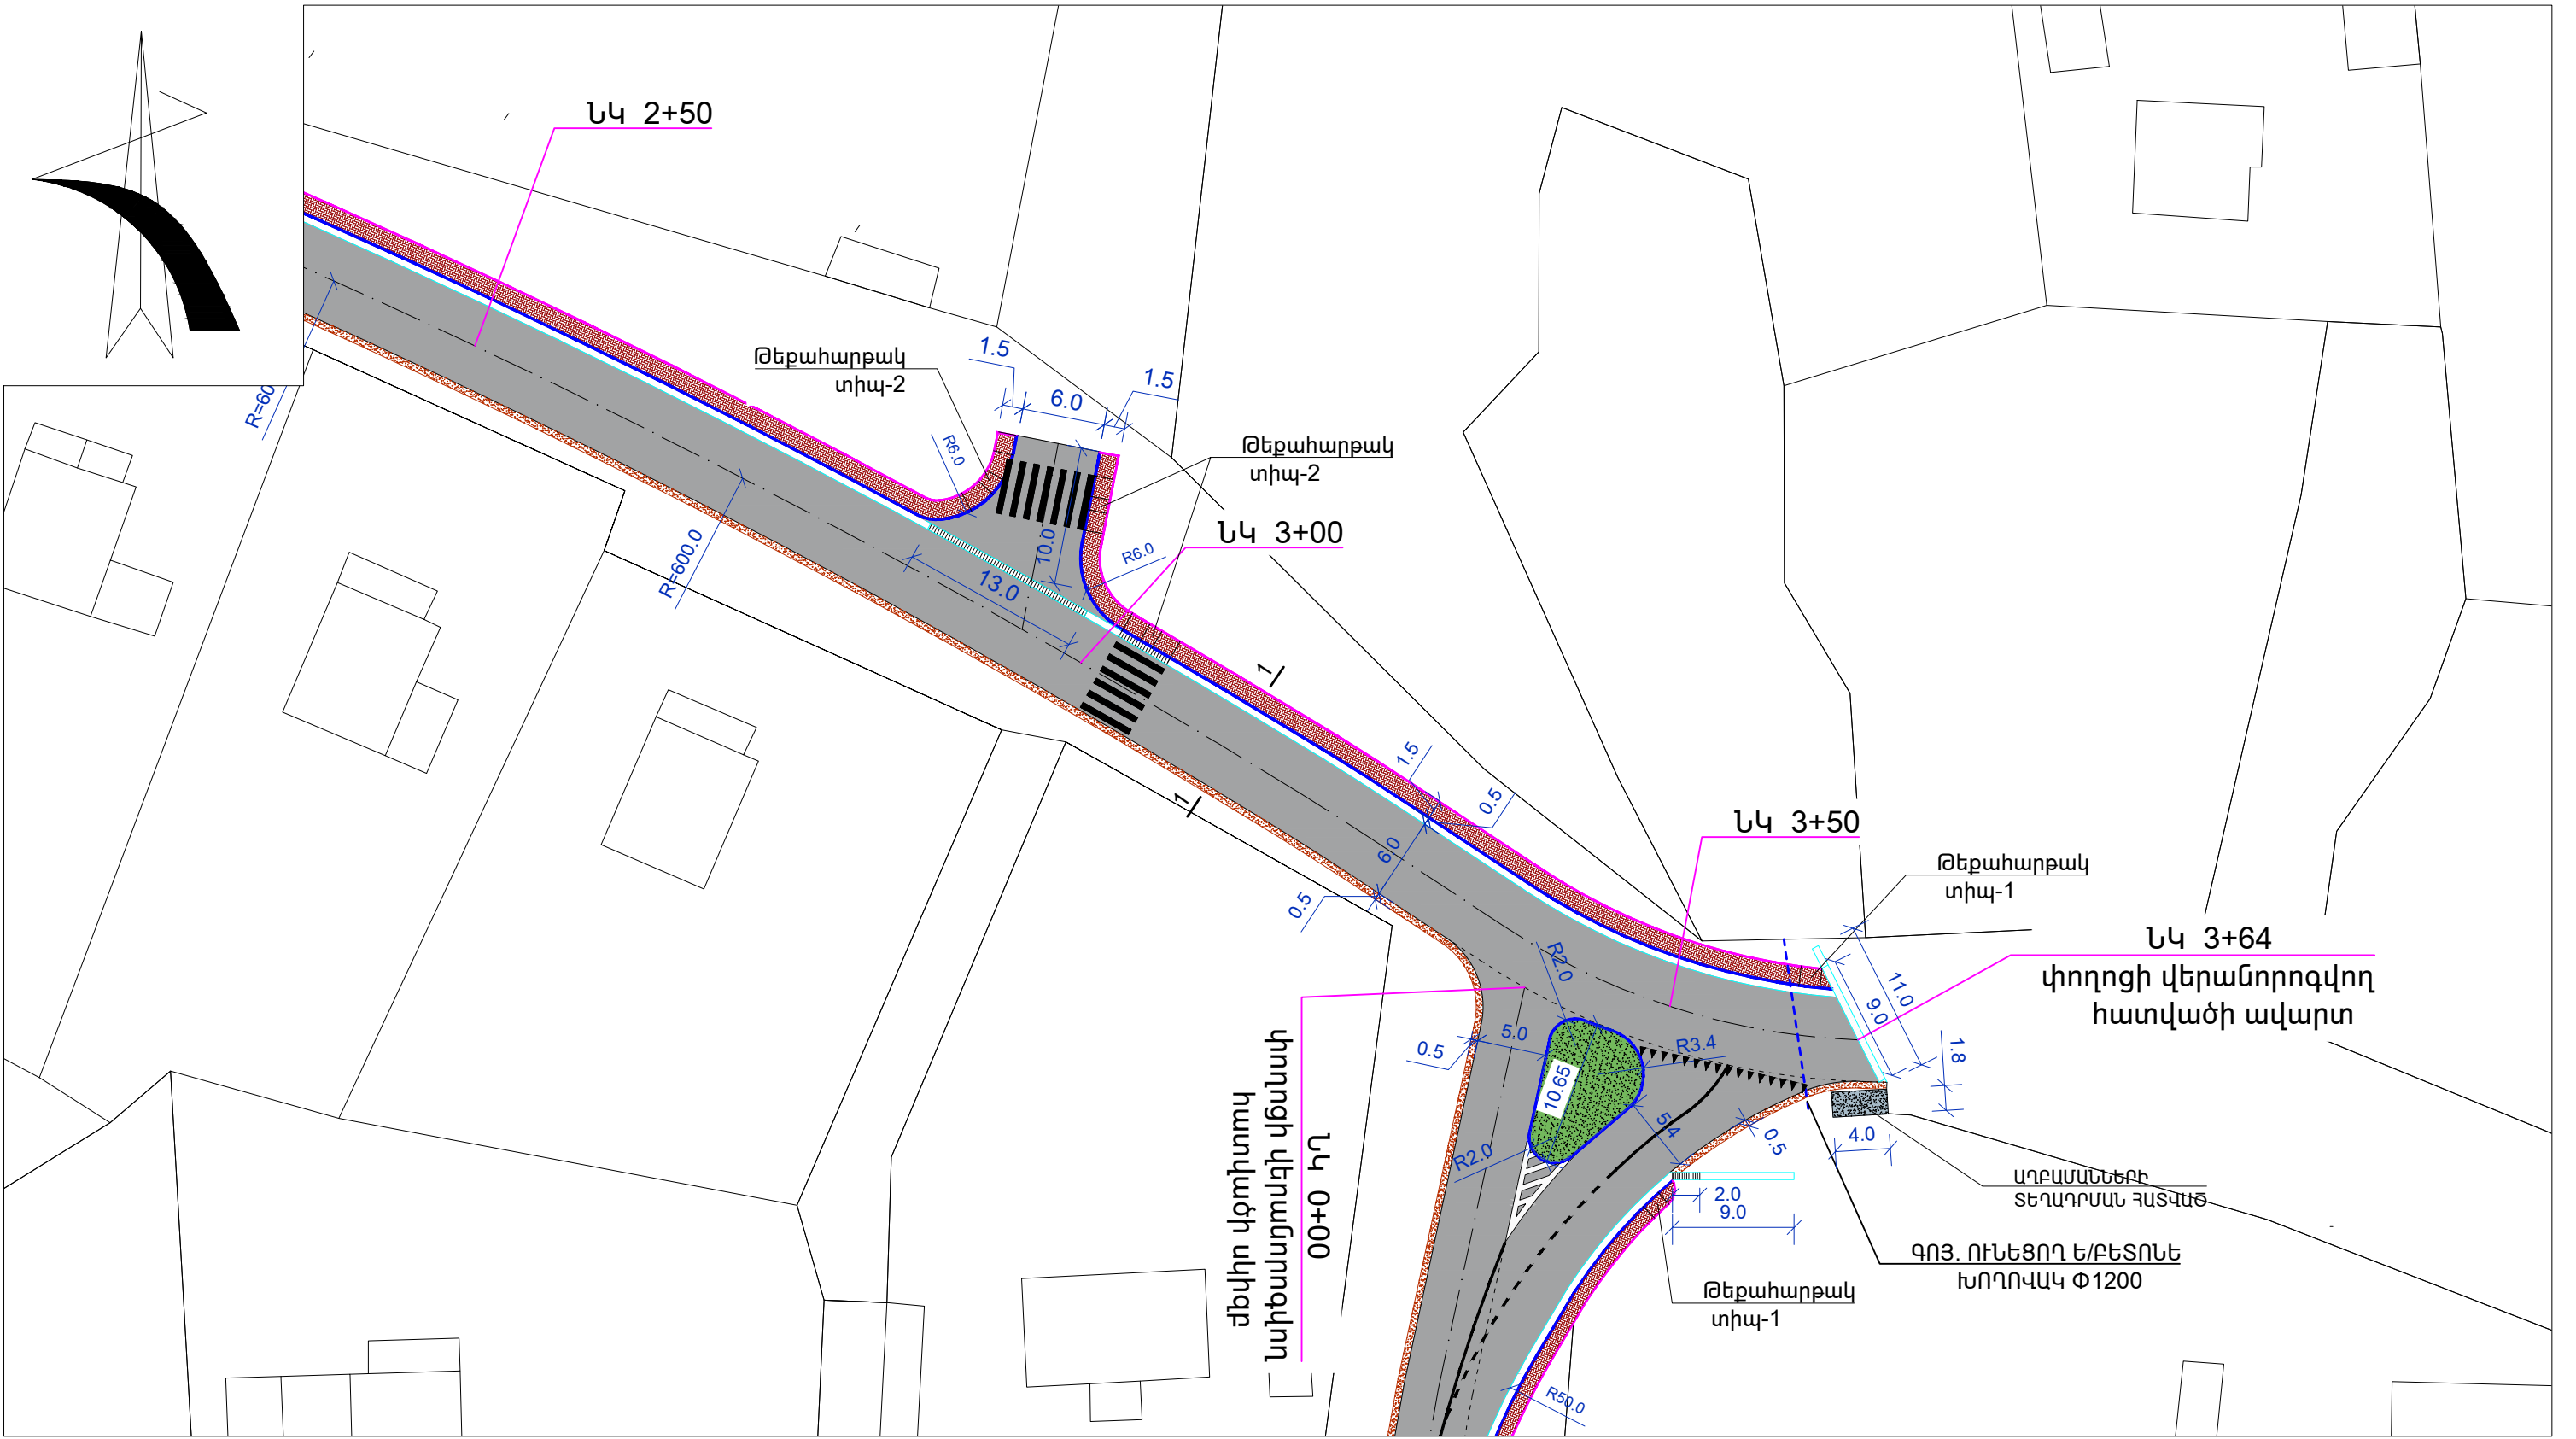


ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ԳՆԱՊԱՐԶԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾ
- ԳՆԱՊԱՐԶԻ ԱՌԱՆՑՔ
- ԿՈՂՆԱԿ ԱՎԱԶԱԿՈՂԻԾԻՑ /հաստ. -100 մմ/
- ՄԱՅԹ ԳՈՒՆԱԿՈՐ ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻՑ /հաստ. -60 մմ/ /старый город/ ՏԻՊԻ
- ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԶՐԱԴԵՌԱՑՄԱՆ ՎԱՔ
- ԳԱՂԱՎԱՆԴԱԿ ՎԱՔԵՐԻ ՎՐԱ
- ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐ 300x150 մմ
- ԲԵՏՈՆԵ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԵԶՐԱՇԱՐ 200x100 մմ

ՏՃՈՐԵՄ	Ա.ՍԱՐԳՅԱՆ		ՄՈՒՏԱԿ ՀԱՄԱԽԵՐ ԱՐԶՇՈՎԻՑ ԲԱԿԱՎԱՅՈՐ ՓՈՊՈՋՆԵՐԻ ԱՅԹԱՅԱՊԱՏՈՒՄ ԶՐԱՀԵՌԱՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ		
Ն Գ Ը	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		1-ԻՆ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱԾ - 8
			ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 2+50-:ՆԿ 3+64	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՄՈԸ	


ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:ՆԿ 2+50/

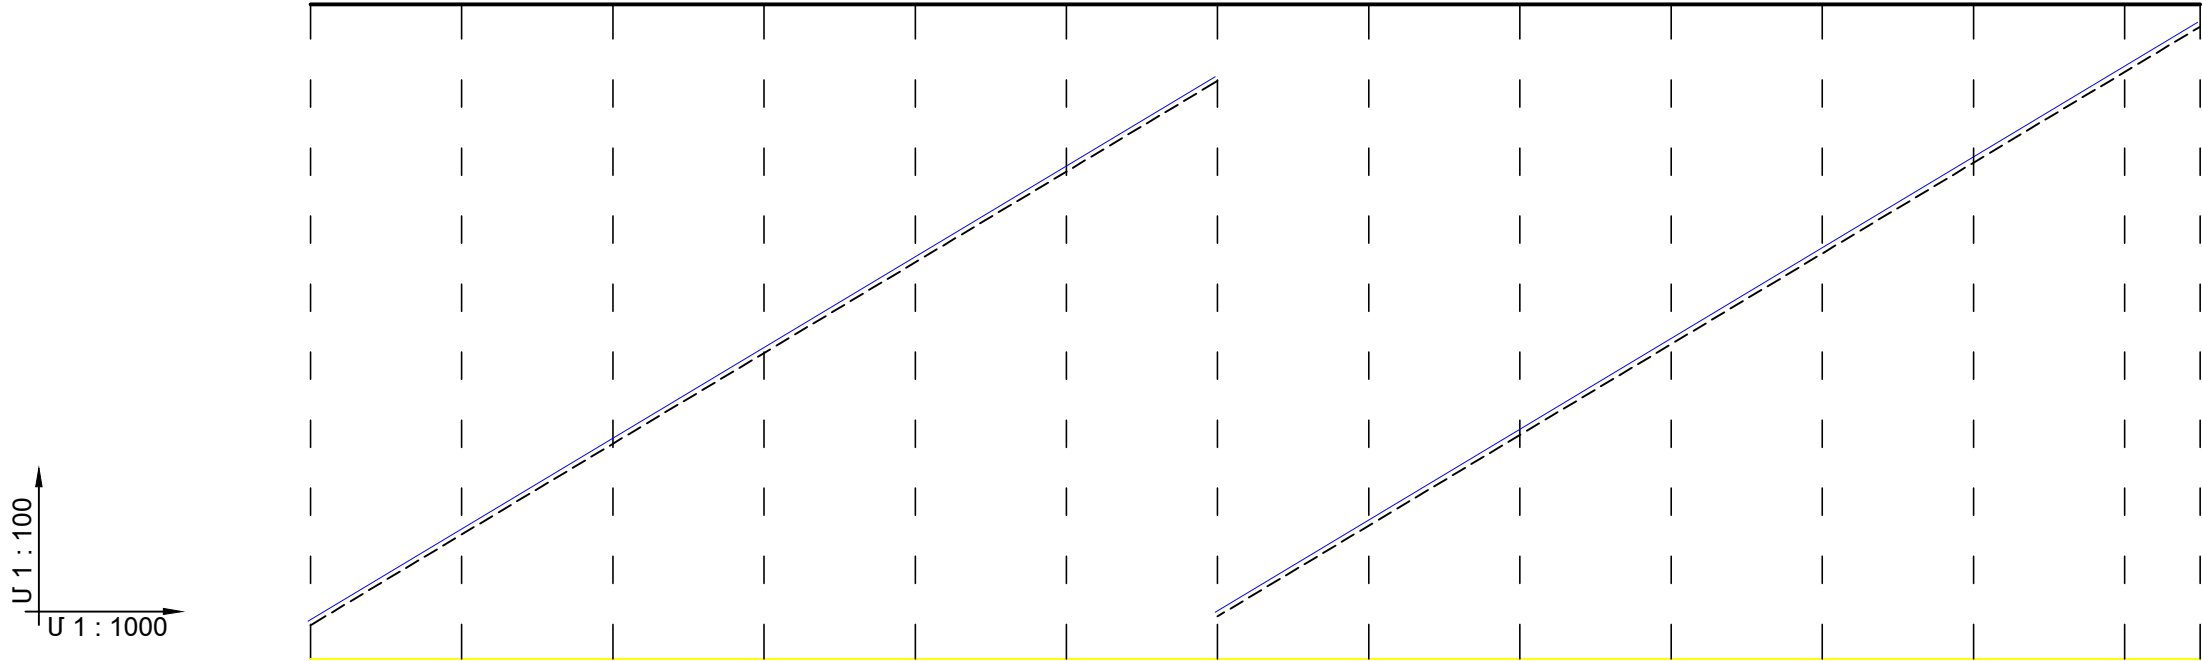

ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ՓՈՎԱԾՔ																
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ	1														
	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՑՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1501.0	1502.2	1503.4	1504.6	1505.8	1507.0	1508.2	1509.4	1510.6	1511.8	1513.0	1514.2	1515.4	1516.0	
	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (%), ՈՒՂՂԱԶԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	60.0														250.0
	ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /մ/	1501.0	1502.2	1503.4	1504.6	1505.8	1507.0	1508.2	1509.4	1510.6	1511.8	1513.0	1514.2	1515.4	1516.0	
ՓԱՏԱՑՈՒ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /մ/	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	10.0		
	ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՏ, ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ, ԿԻԼՈՄԵՏՐԵՐ	ՆԿ 0+00	ՆԿ 0+50			ՆԿ 1+00			ՆԿ 1+50			ՆԿ 2+00			ՆԿ 2+50	

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՄՊԻՏԱԿ ՀԱՏԱՂԱՐԻ ԱՐԶԵՐԱՐՏ ԲԱՆԱԿԱՂՈՐ ԲՈՂՈՅՆԵՐԻ ԱՆՖԱԼՏԱՊԱՏՈՒՄ ՋՐԱՀԵՏԱՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ				
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ						
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		1-ԻՆ ՓՈՂՈՑ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ					Ա Ն	ԱՃ - 9
			ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:ՆԿ 2+50/			 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	


ԳԱՆԱՊԱՐՅԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԽԿ 2+50-:ԽԿ 3+64/

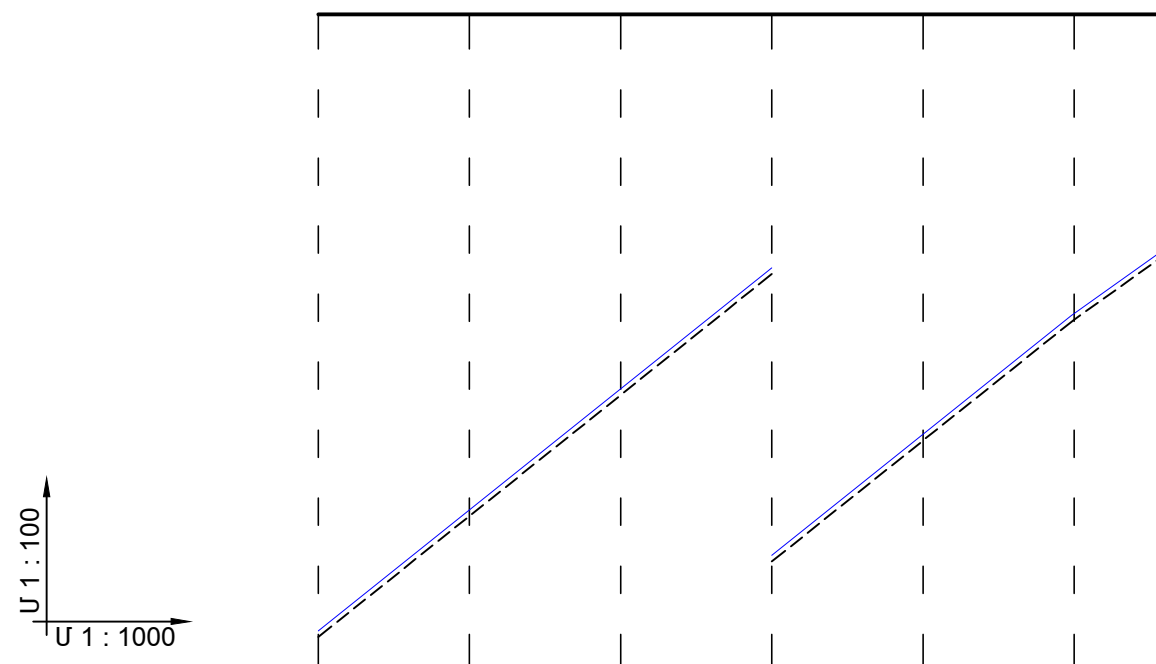

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՓՈԿԱԾՔ											
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԵԼԻ ՏԻՊԸ	1									
	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՅՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1516.0	1517.6	1519.2	1520.0	1520.8		1522.4	1524.0	1525.0	
	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (%), ՈՒՂՂԱՁԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	80.0	50.0			80.0	50.0			71.0	14.0
ՓԱՏԱՑԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՏՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /մ/	1516.0	1517.6	1519.2	1520.0	1520.8		1522.4	1524.0	1525.0	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /մ/	20.0	20.0	10.0	10.0	20.0		20.0	14.0		
ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՏ, ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐԻԵՐ, ԿԻԼՈՄԵՏՐԵՐ		ՆԿ 2+50 ՆԿ 3+00 ՆԿ 3+50 ՆԿ 3+60									


Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՅԱՆ		ՄԻՈՏԱԿ ՀԱՄԱՅԻՆ ԱՌՋՇՈՒՄԻ ԲԱՆԱԿԱԿՅՈՒՐ ՓՈՊՈՅՆԵՐԻ ԱՍԲԱՋՏԱՊԱՏՈՒՄ ԶՐԱՀԵՊԱՅԱՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ			
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		1-ԻՆ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱԳ - 10	
			ԳՆԱՀԱՊԱՐՅԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԷՍԻ Լ/Կ 2+50-:-ԼԿ 3+64/	 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00/

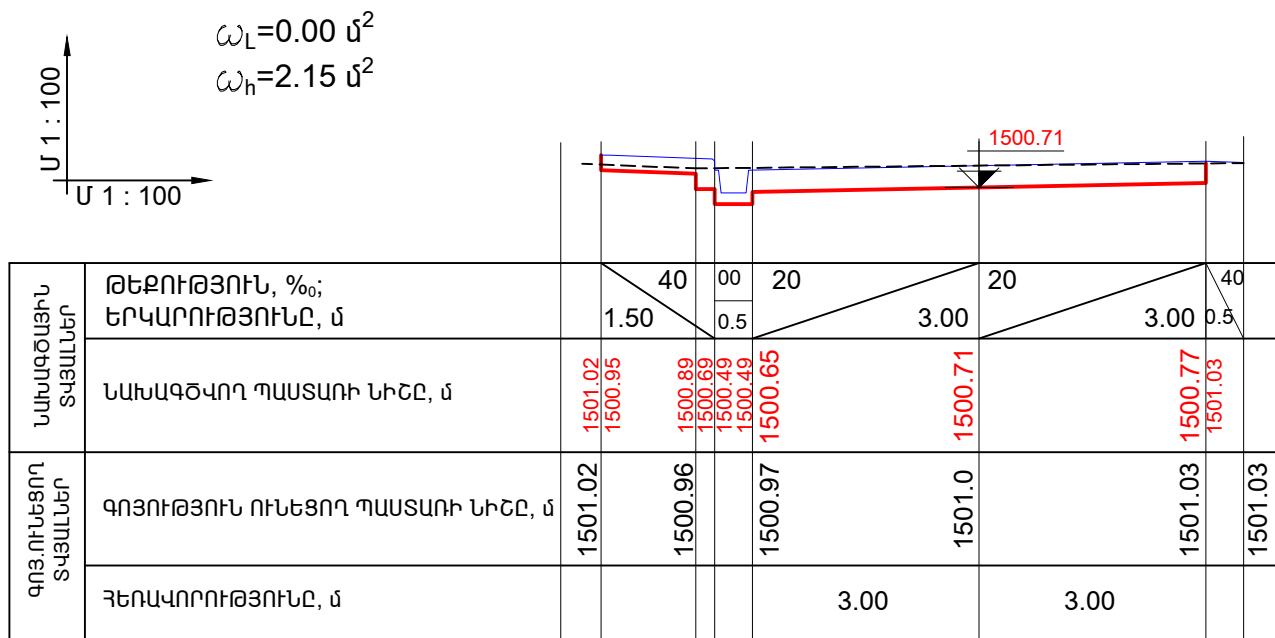


U4 0+00

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ ԴԿ 0+20/

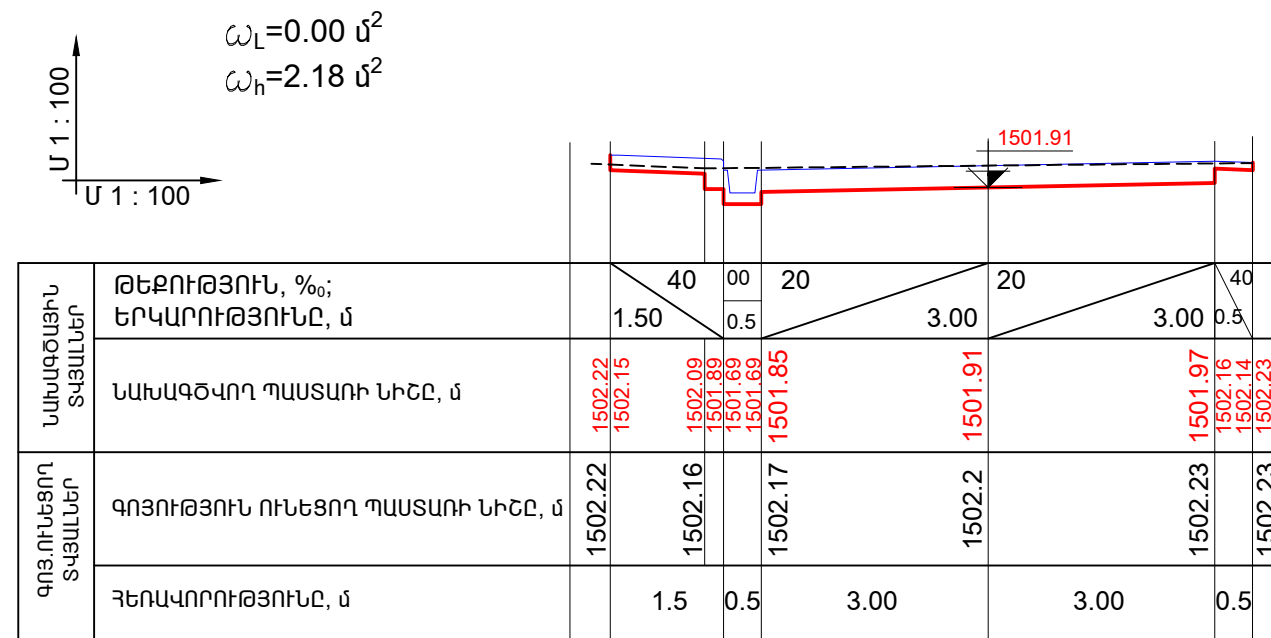


64 0+20

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+40/

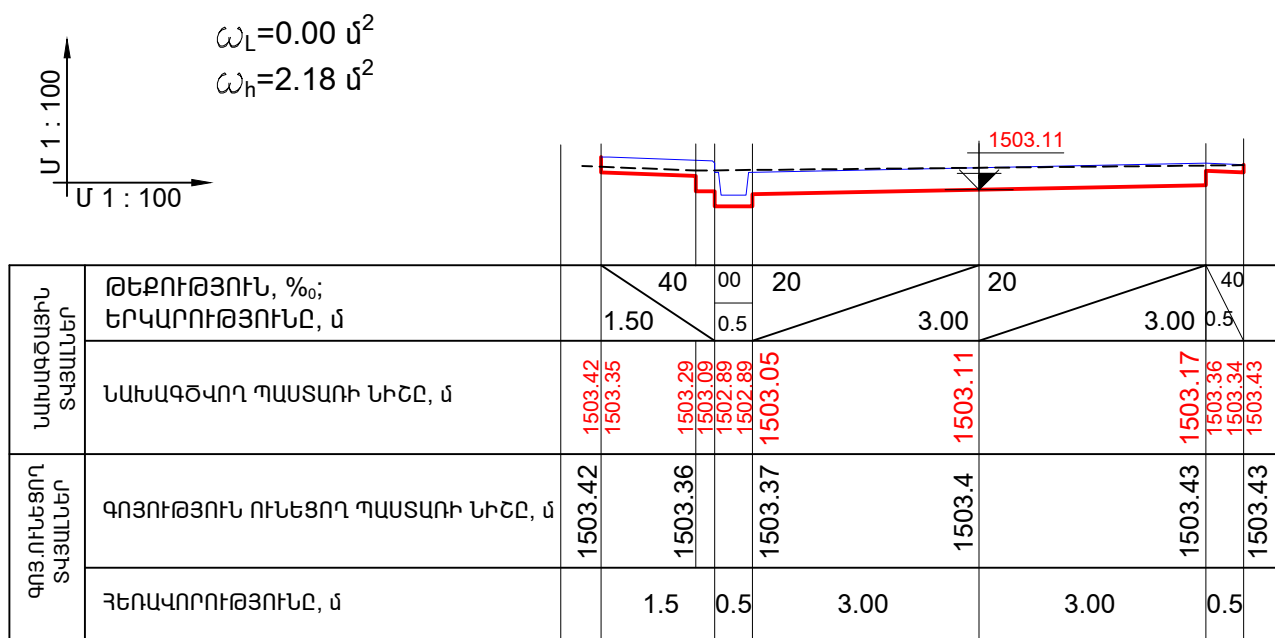

74 0+40


ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԻԼ /ԸԿ 0+60/

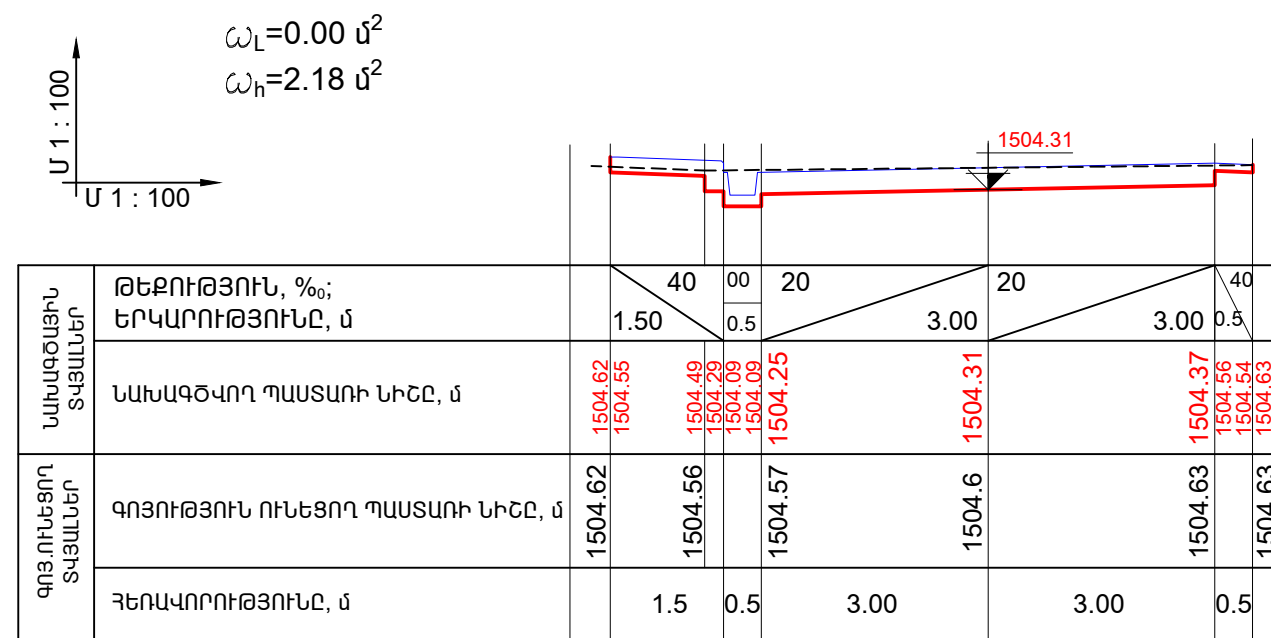


74 0+60

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱԼՆԻ ԱՐԶԵՈՒՄԻ ԲԱՆԱԿԱԿԱՂԻ ՓՈՊՈՅՏԵՐԻ ԸՆԺԱՂՏԱՊԱՏՈՒՄ ԶԻՆՀԵՌՁԱՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ			
Լ Գ Ծ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		1-ԻՆ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 11	
			ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈԳՆԻԼՆԵՐ /ԵԿ 0+00/, /ԵԿ 0+20/, /ԵԿ 0+40/, /ԵԿ 0+60/	 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		


ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+80/

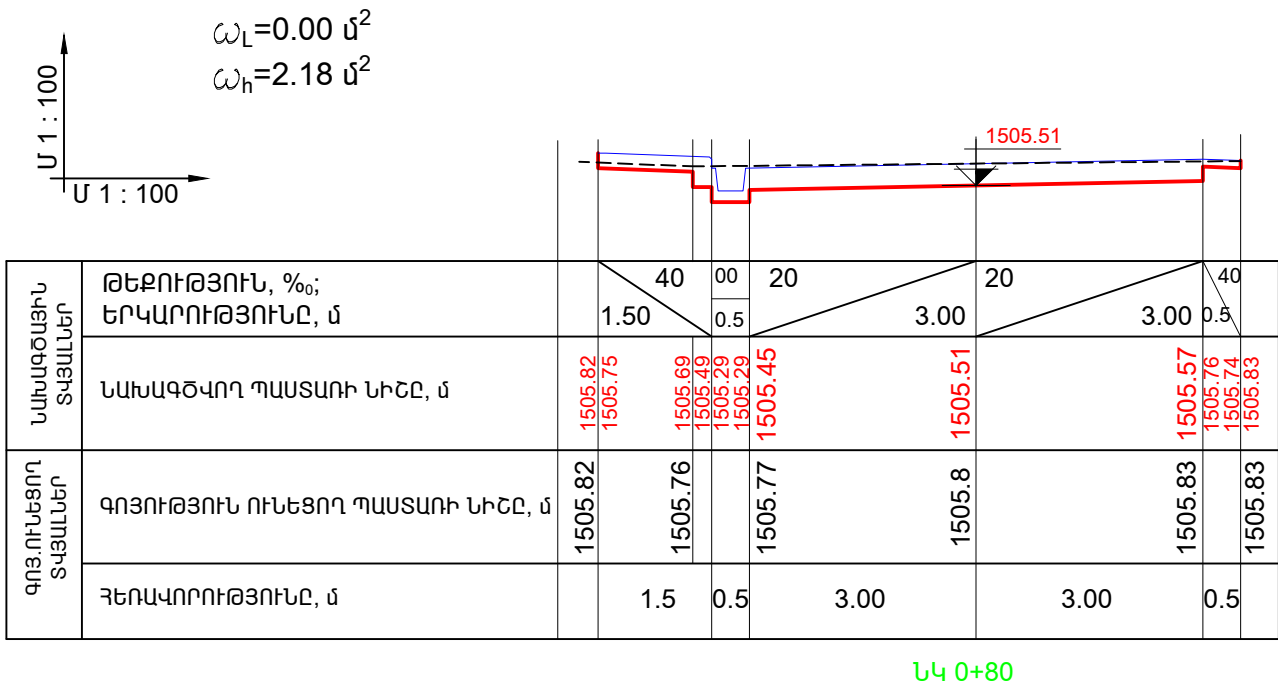


ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+00/

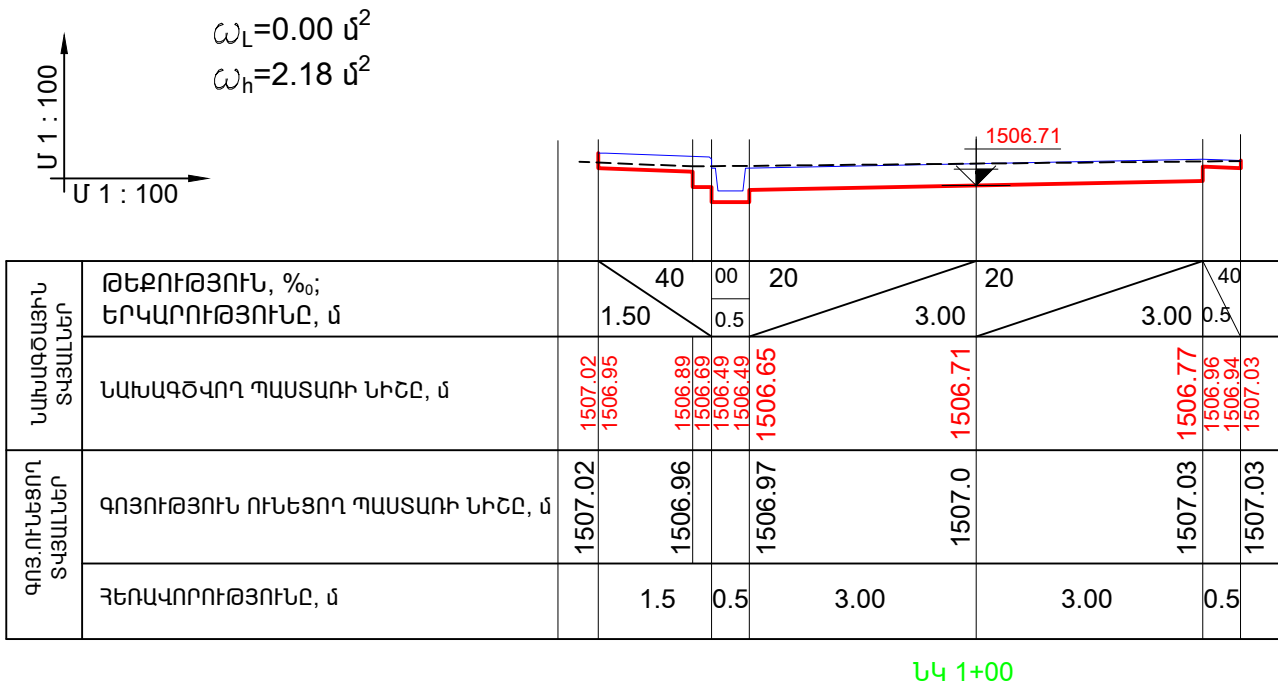

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+20/

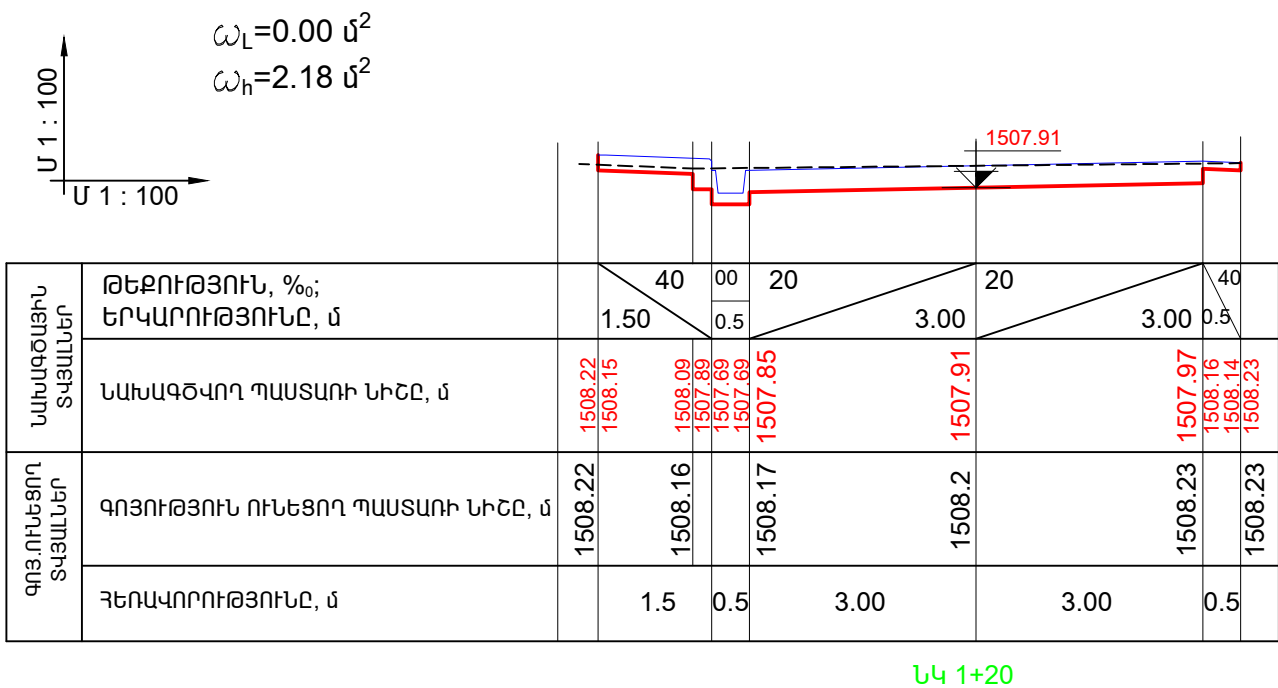


ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+40/

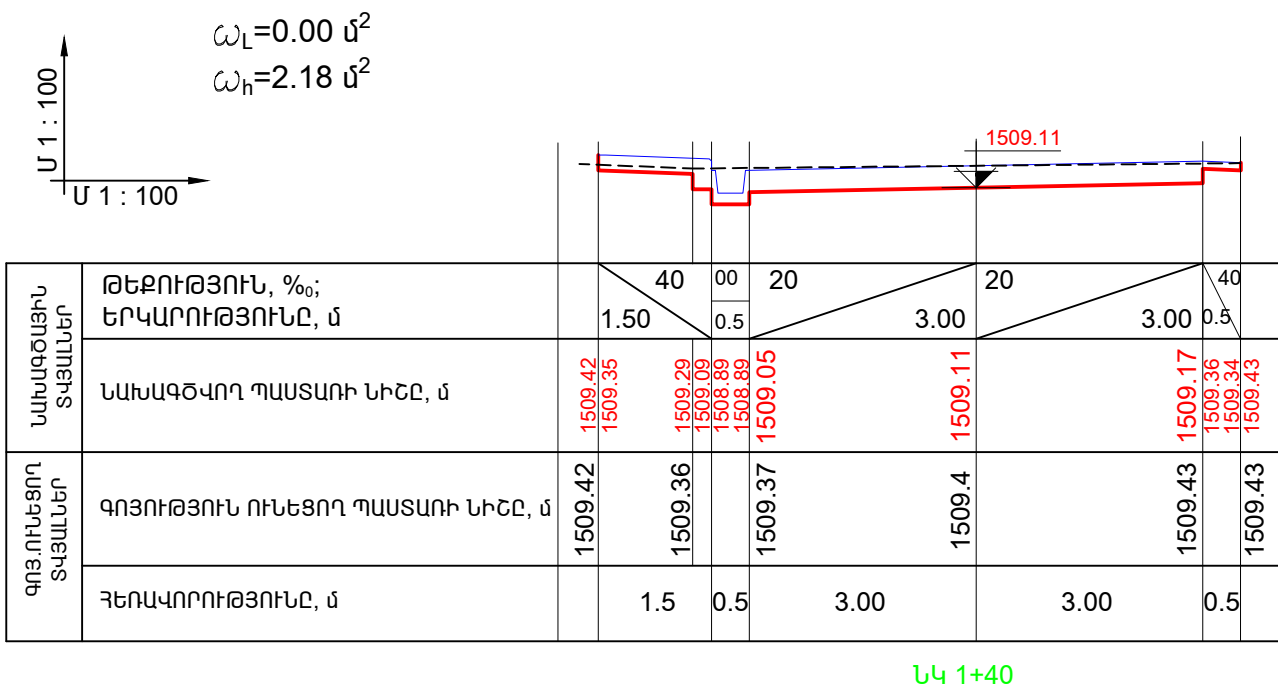


Տնօրեն	Ա.ԱՐԱՐԱՅԱՆ		ՄՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՈՒ ՎՐԱՇՇՈՒՄԻ ԲԱՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈԴՈՅՆԵՐԻ ԱՆՖԱԼՏԱՊԱՏՈՒՄ ՁՐԱՀԵՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		1-ԻՆ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 12
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 0+80/, /ՆԿ 1+00/, /ՆԿ 1+20/, /ՆԿ 1+40/	 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 1+60/

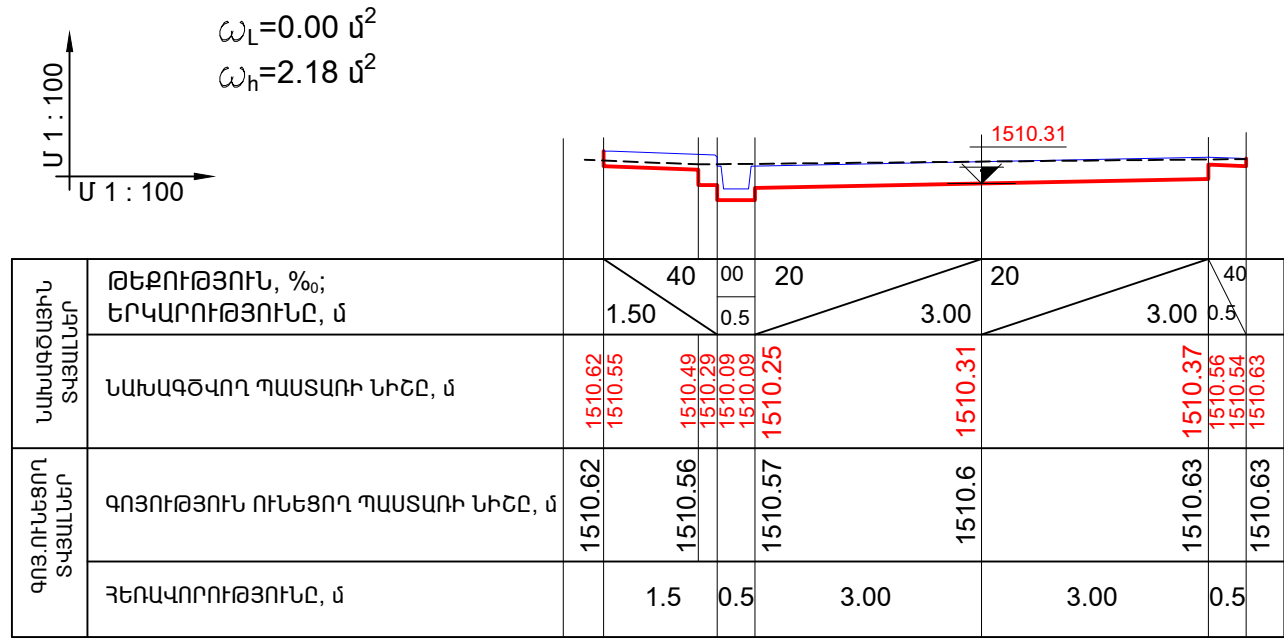


ԼԿ 1+60

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 1+80/

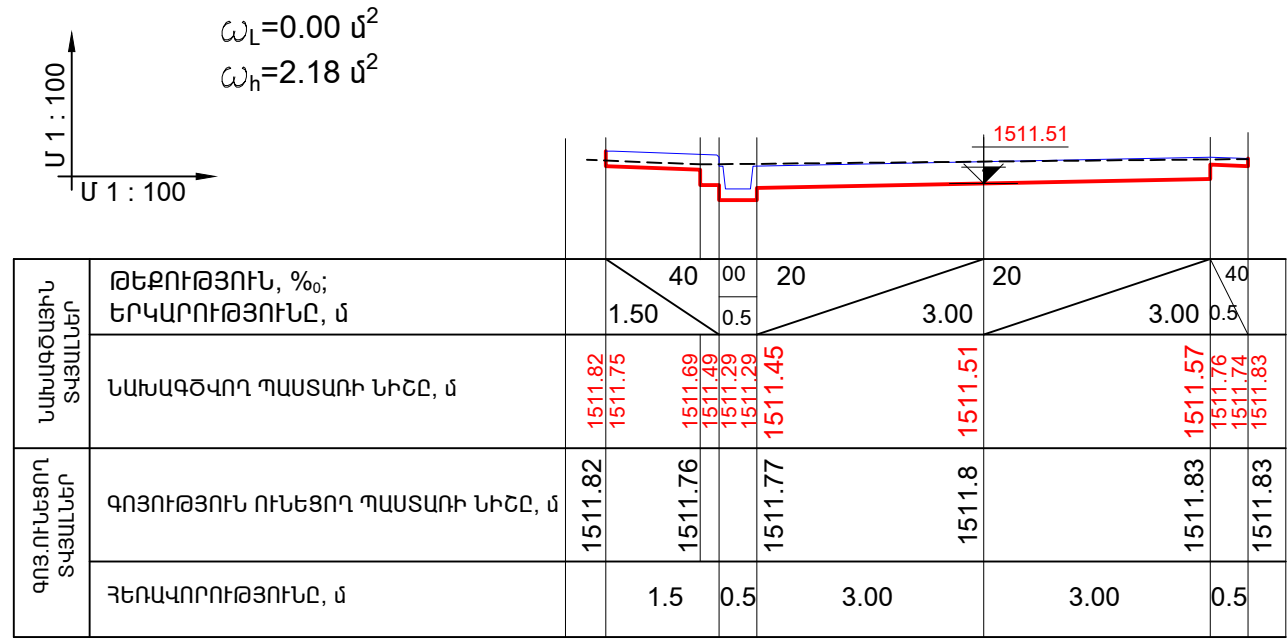


ԼԿ 1+80

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 2+00/

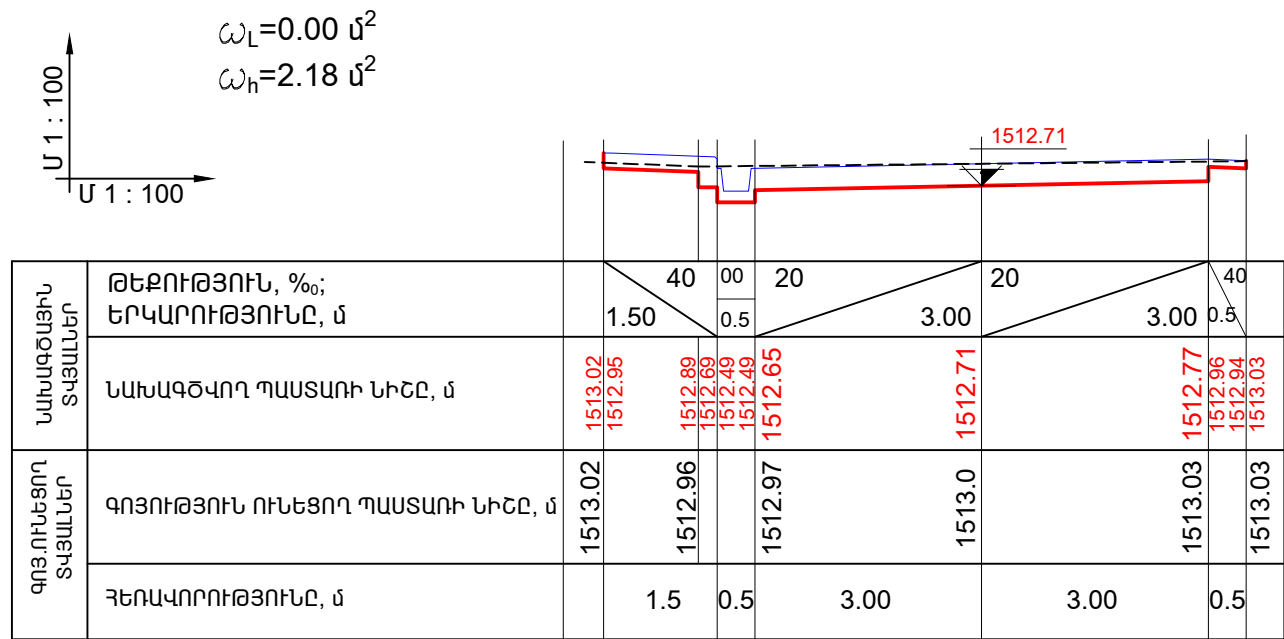

ԼԿ 2+00


ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 2+20/

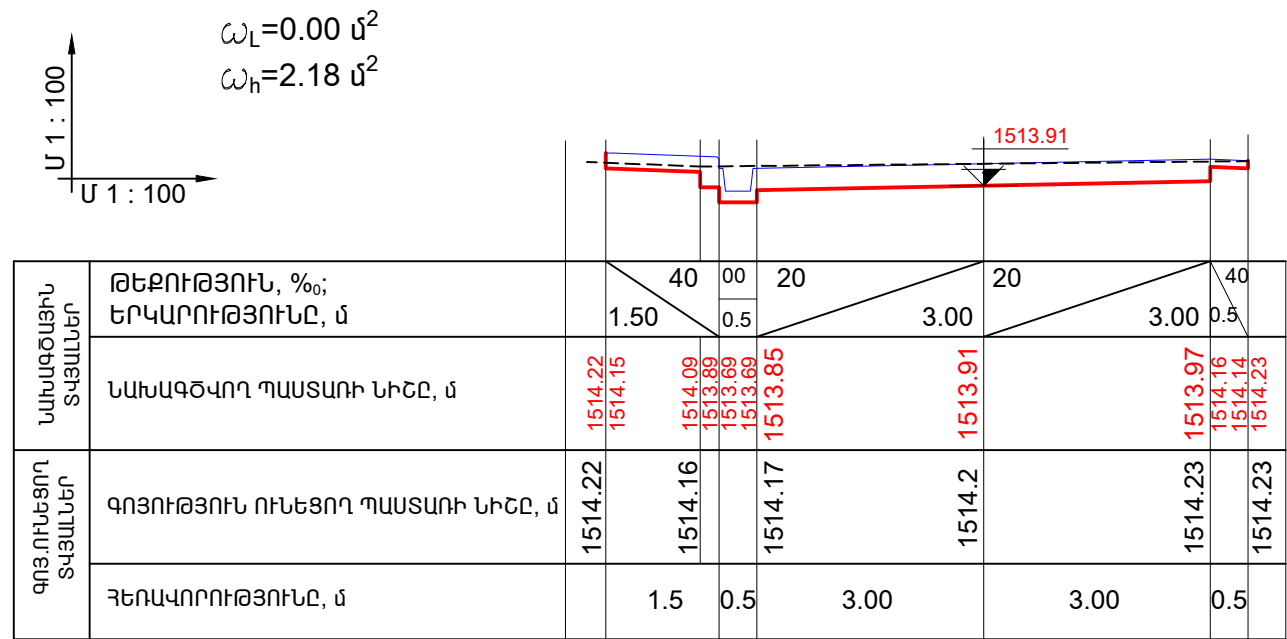

ԼԿ 2+20


Տնօրեն	Ա.ԱՐԿԱՅԱՆ		Մոխրապատի Կոմիտեի Բնակավայրի փողոցների անասլանառում օրաշեղծման չափանիշներ				
Ն.Գ.Բ.	Հ. ԶԱԿՈՐՅԱՆ		1-ին ՓՈՂՈՑ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Կատարեց	Հ. ԶԱԿՈՐՅԱՆ					ԱՆ	ԱԾ - 13
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ԼԿ 1+60/ /ԼԿ 1+80/, /ԼԿ 2+00/, /ԼԿ 2+20/			 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՄՊԸ	

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+40/

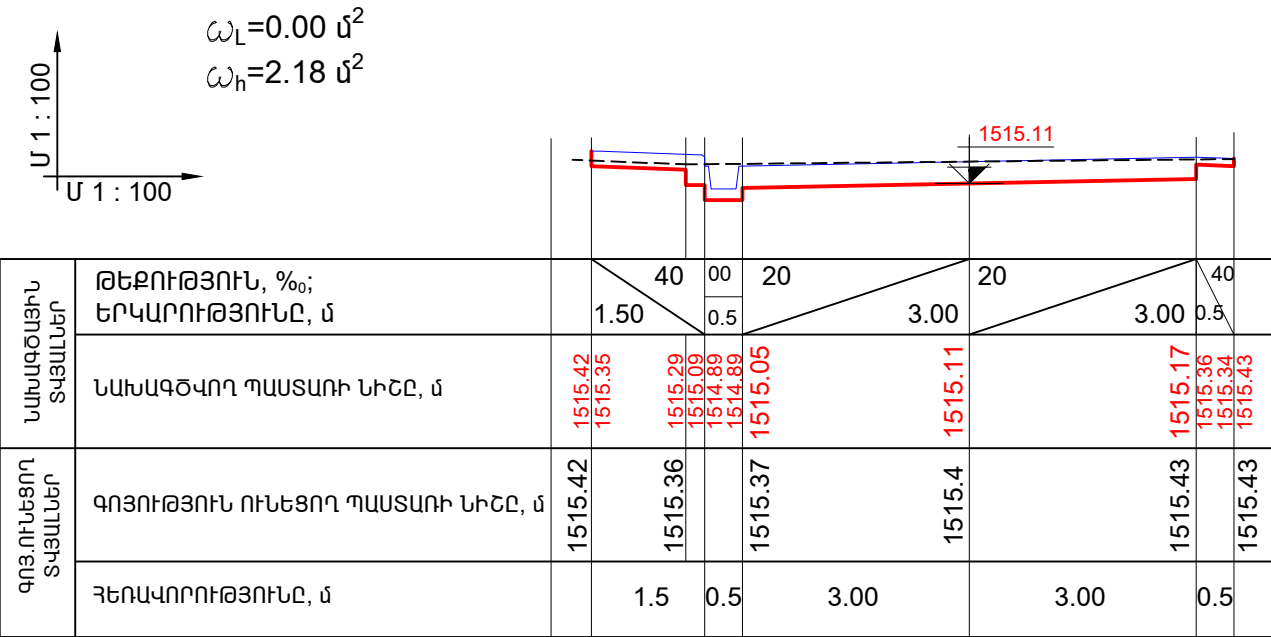


ՆԿ 2+40

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+60/

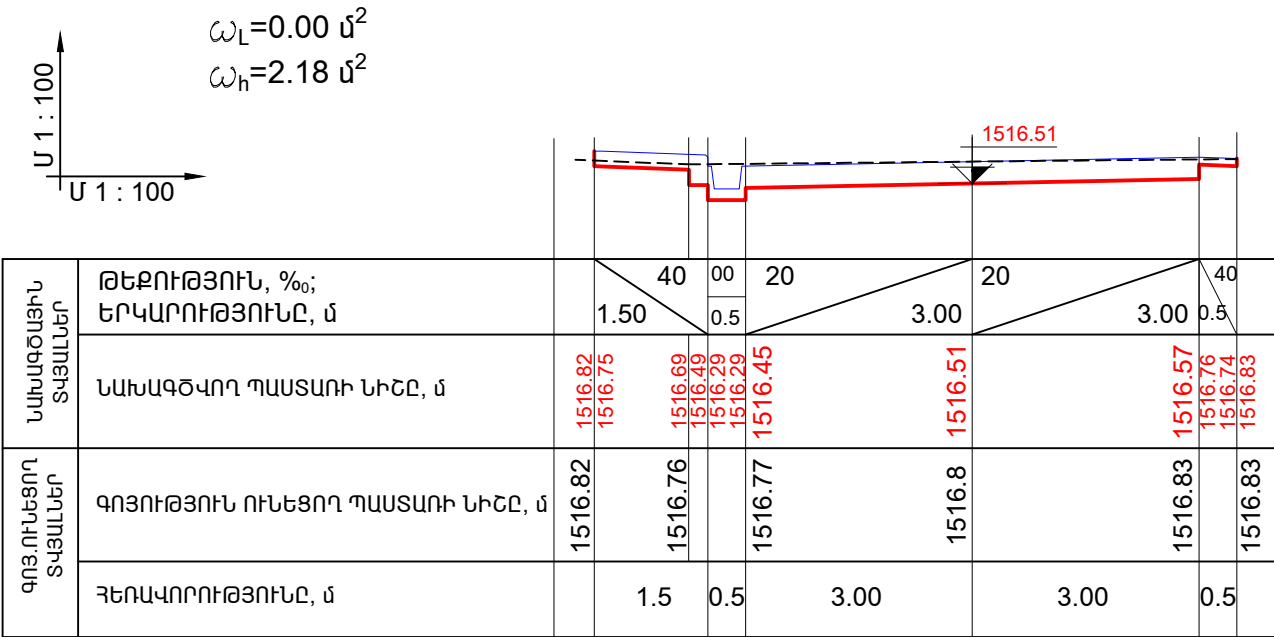


ՆԿ 2+60

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+80/

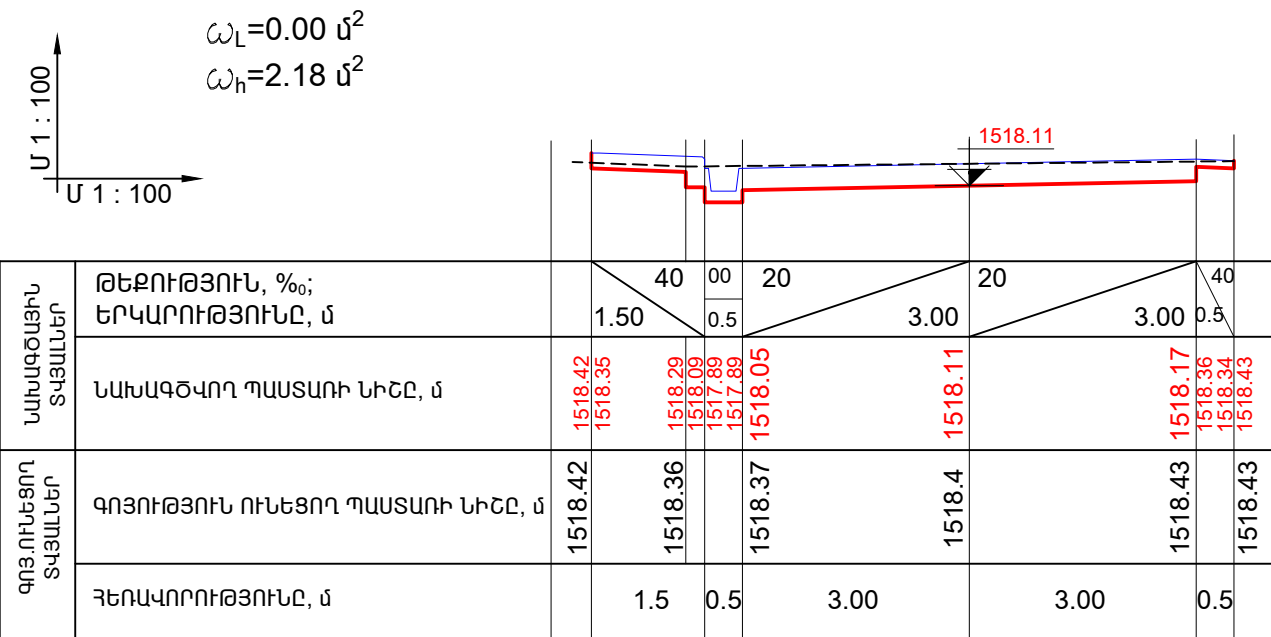

ՆԿ 2+80


ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+00/

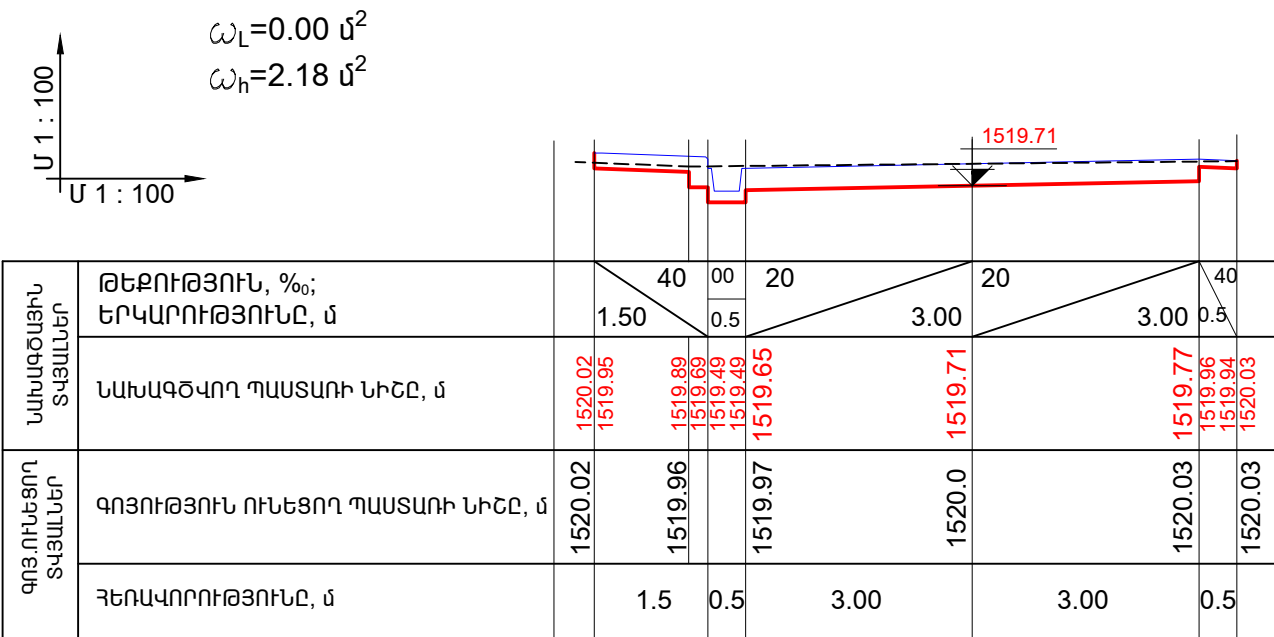

ՆԿ 3+00


Տնօրեն	Ա.ԱՐԱՐԱՅԱՆ		ՍՊԻՐԱԿ ԶԱՄԱՆԻ ՎՈՐՁՈՒՄԻ ԲԱՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈԴՈՅՆԵՐԻ ԱՆՖԱԼՏԱՊԱՏՈՒՄ ՓՐԱՀԵՏԱԾԱՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		1-ԻՆ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			Ա Ն	ԱԾ - 14
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 2+40/, /ՆԿ 2+60/, /ՆԿ 2+80/, /ՆԿ 3+00/	 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+20/

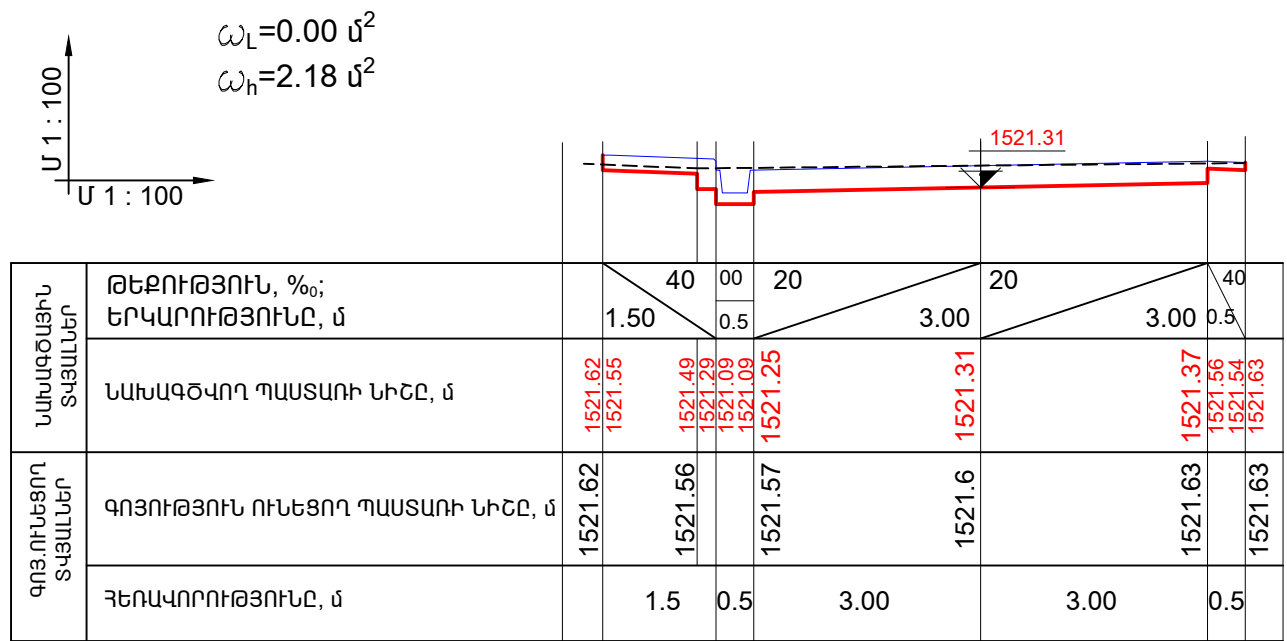


ՆԿ 3+20

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+40/

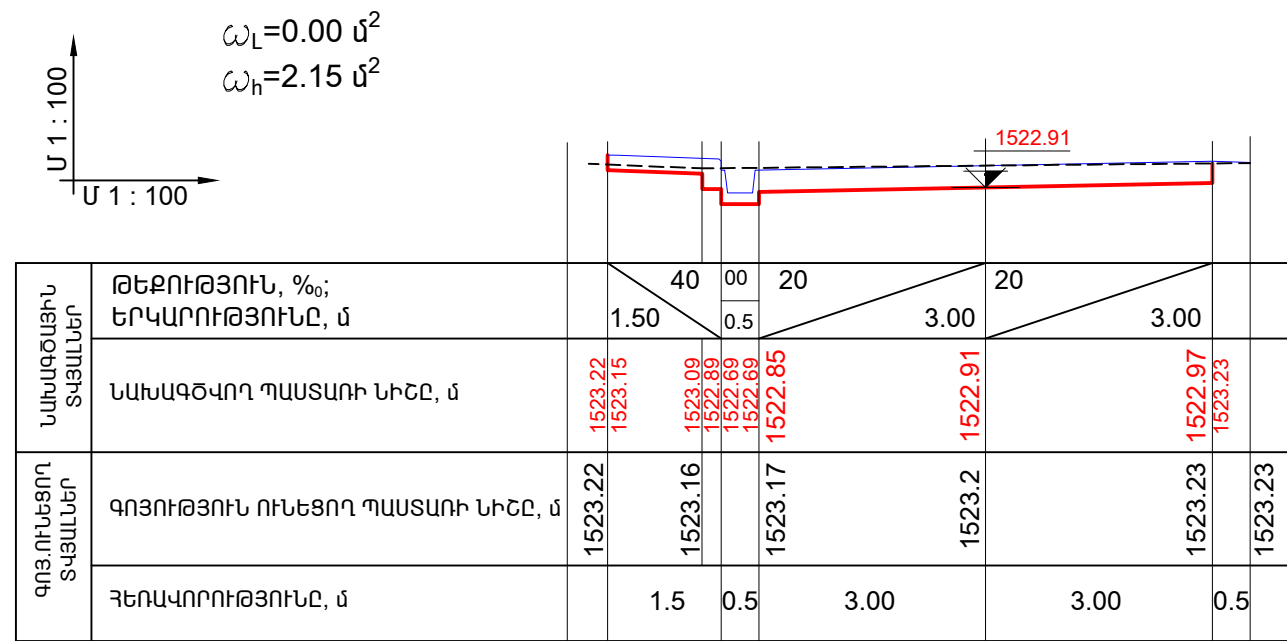


ՆԿ 3+40

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+60/

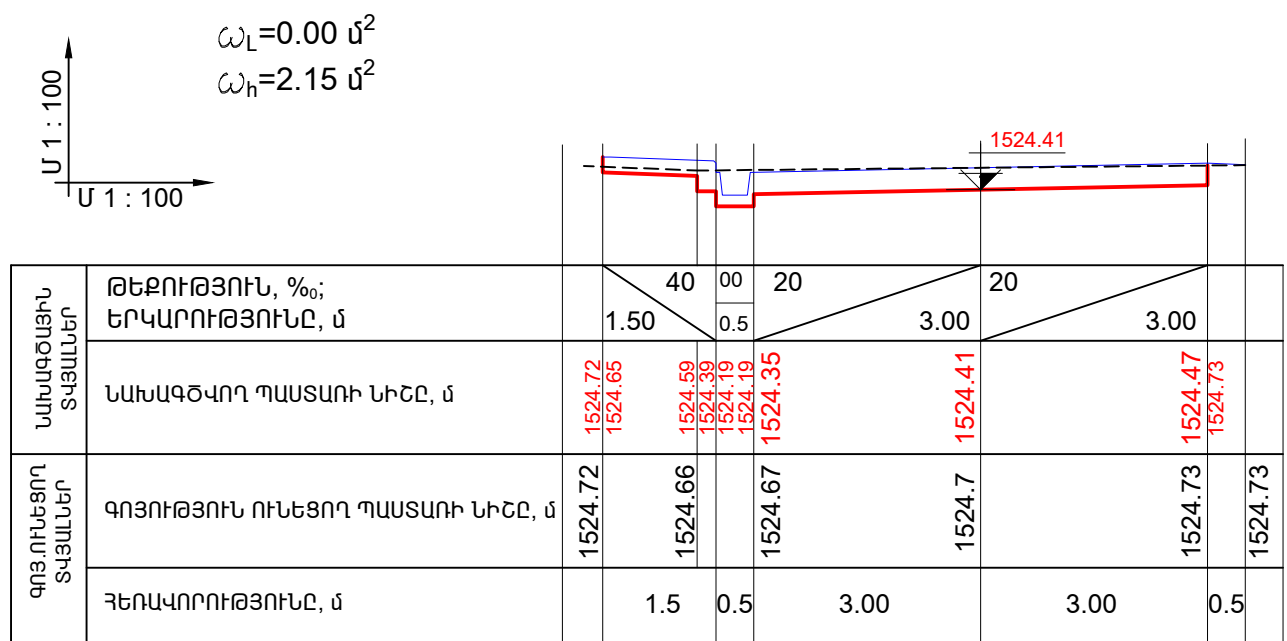

ՆԿ 3+60

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+64/

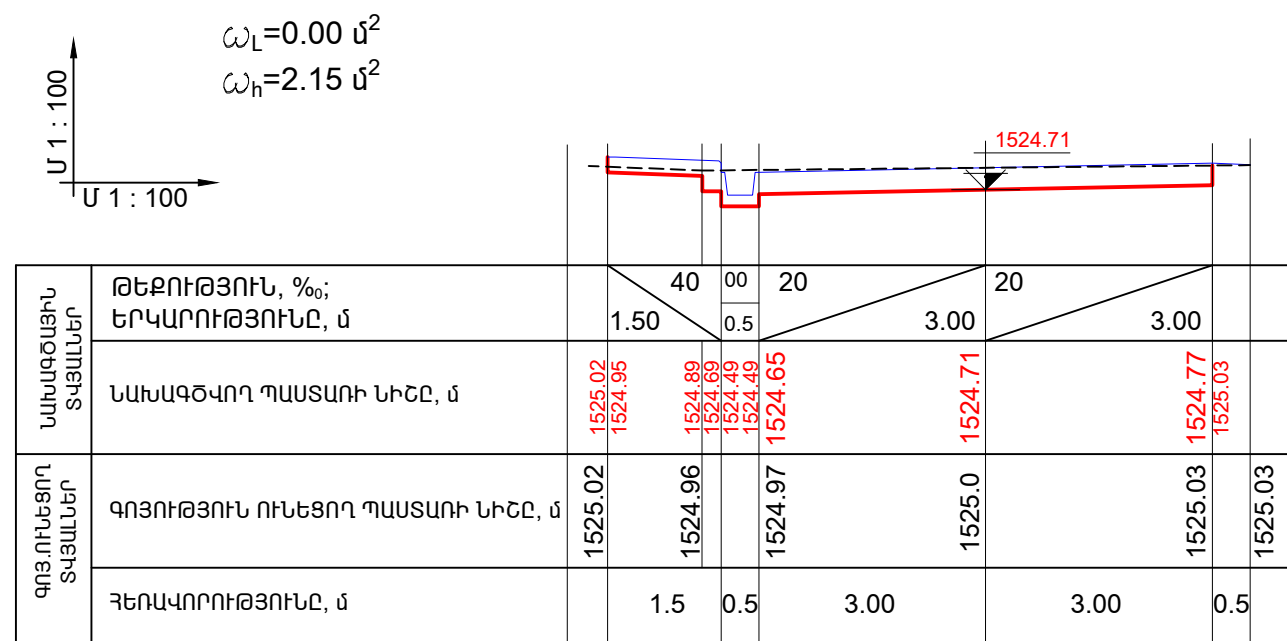

ՆԿ 3+64

Տնօրեն	Ա.ԱՐԿԱՅԱՆ		Ստորագրված է ըստ Վրացական Հանրապետության փոքրագույն շինարարական կոդեքսի համապատասխան համապատասխան		
Ն.Գ.Գ.	Հ. ԶԱԿԱՐՅԱՆ		1-ին ՓՈՐՈՑ		
Կատարեց	Հ. ԶԱԿԱՐՅԱՆ				
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 3+20/, /ՆԿ 3+40/, /ՆԿ 3+60/, /ՆԿ 3+64/		
			«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ

ՊՐՈՖԻԼԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, Մ	ՊՐՈՖԻԼԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ, Մ ²		ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽ-ՐԻ ԾԱՎԱԼԸ, Մ ³	
		ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ	ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ
ՆԿ 0+00	20.0	0.00	2.15		
ՆԿ 0+20		0.00	2.18	0.000	43.300
ՆԿ 0+40	20.0	0.00	2.18	0.000	43.600
ՆԿ 0+60	20.0	0.00	2.18	0.000	43.600
ՆԿ 0+80	20.0	0.00	2.18	0.000	43.600
ՆԿ 1+00	20.0	0.00	2.18	0.000	43.600
ՆԿ 1+20	20.0	0.00	2.18	0.000	43.600
ՆԿ 1+40	20.0	0.00	2.18	0.000	43.600
ՆԿ 1+60	20.0	0.00	2.18	0.000	43.600
ՆԿ 1+80	20.0	0.00	2.18	0.000	43.600
ՆԿ 2+00	20.0	0.00	2.18	0.000	43.600
ՆԿ 2+20	20.0	0.00	2.18	0.000	43.600
ՆԿ 2+40	20.0	0.00	2.18	0.000	43.600
ՆԿ 2+60		0.00	2.18		

ՊՐՈՖԻԼԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, Մ	ՊՐՈՖԻԼԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ, Մ ²		ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽ-ՐԻ ԾԱՎԱԼԸ, Մ ³	
		ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ	ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ
ՆԿ 2+60	20.0	0.00	2.18		
ՆԿ 2+80		0.00	2.18	0.000	43.600
ՆԿ 3+00	20.0	0.00	2.18	0.000	43.600
ՆԿ 3+20	20.0	0.00	2.18	0.000	43.600
ՆԿ 3+40	20.0	0.00	2.15	0.000	43.300
ՆԿ 3+60	20.0	0.00	2.15	0.000	43.000
ՆԿ 3+64	4.0	0.00	2.15	0.000	8.600
ԸՆԴԱՄԵՆԸ				0.000	792.200

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- ՏԵՂԱԴՐՎՈՂ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ 120⁰ -150⁰ C, ԻՍԿ ՔԱՆԱԿԸ ԵՎ ՏԵՍԱԿԸ՝ ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ ԽՏԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑԸ (1.25 - 1.3):
- ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՄԱԿԵՐԵՍԸ ՀԱՐԹԵՑՆԵԼՈՒՑ ԵՎ ՈՒՂԴԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ԽՏԱՑՈՒՄ, ՍԿՋՐՈՒՄ ԹԵԹԵՎ, ԻՍԿ ՀԵՏՈ ԾԱՆՐ ՉԼԴՈՆՆԵՐՈՎ: ԵԹԵ ՆՈՐՈԳՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ՊԱՏՎԱԾՔԻ ԱՄԲՈՂՋ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ, ԱՊԱ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ՎԵՐԵՎԻ ՀԵՐՏԵՐԸ ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ ԵՎ ԽՏԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԿԵՐՊՈՎ:


Տնօրեն	Ա.ԱՐԳՍՅԱՆ		Մոխսյան Համալսարանի Արձագանք Բնակավայրի փողոցների անասլուսադրման քաղաքացիական շահագործում				
Ն.Գ.Գ.	Հ. ՀԱՎՈՐՅԱՆ						
Կատարեց	Հ. ՀԱՎՈՐՅԱՆ		1-ին ՓՈՂՈՑ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ					Ա Ն	ԱԳ - 16
			ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ			 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ				
Սպիտակ համայնքի Արջիովիտ բնակավայրի փողոցների ասֆալտապատում ջրահեռացման համակարգով				
1-ին փողոց				
Գ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Ծանոթ.
1	2	3	4	5
I Հողային աշխատանքներ				
1	Ասֆալտաբետոնե շերտի քանդում	մ ³	8,0	
2	Հողային պաստառի քանդում /III կարգի բնահող/ էքսկ. 0,8 մ ³ շ.տ.	մ ³	642,0	
3	Հողային պաստառի քանդում /III կարգի բնահող/ ձեռքի աշխատանքով, բարձում էքսկ. 0,8 մ ³ շ.տ.	մ ³	40,0	
4	Հողային պաստառի քանդում /IV կարգի բնահող/ էքսկ. 0,8 մ ³ շ.տ.	մ ³	160,0	
5	Հողային պաստառի քանդում /IV կարգի բնահող/ ձեռքի աշխատանքով, բարձում էքսկ. 0,8 մ ³ շ.տ.	մ ³	10,0	
6	Բետոնե եզրաքարի քանդում 300x150 մմ	գծմ	297,0	
7	Հիմնատակի տոփանում մեխանիզմով	մ ²	3328,0	
8	Քանդած բնահողի բարձում և տեղափոխում ինքնաթափ մեքենայով /մինչև -1,0 կմ/	մ ³	852,0	
9	Քանդած ասֆալտաբետոնի բարձում և տեղափոխում ինքնաթափ մեքենայով /մինչև -1,0 կմ/	մ ³	8,0	
10	Բետոնե եզրաքարի բարձում և տեղափոխում ինքնաթափ մեքենայով /մինչև -1,0 կմ/	մ ³	13,4	
II Երթևեկի մաս				
1	Ավազակոպճային շերտի իրականացում /հաստ. - 120 մմ/	մ ²	2184,0	
2	Բիտումով ներծծված խճի նախապատրաստական շերտ /հաստ. - 120 մմ/	մ ²	2184,0	
3	"Բ" տիպի մանրահատիկ ասաֆալտաբետոնե ծածկույթի իրականացում /հաստ. - 50 մմ/	մ ²	2184,0	
III Լայնացումներ, մուտքերի և իջատեղերի				
1	Ավազակոպճային շերտի իրականացում /հաստ. - 120 մմ/	մ ²	221,0	
2	Բիտումով ներծծված խճի նախապատրաստական շերտ /հաստ. - 120 մմ/	մ ²	221,0	
3	"Բ" տիպի մանրահատիկ ասաֆալտաբետոնե ծածկույթի իրականացում /հաստ. - 50 մմ/	մ ²	221,0	
IV Կողնակներ				
1	Ավազակոպիճի շերտի կառուցում /հաստ. - 100 մմ/ /տոփանումով/	մ ²	158,0	
V Ջրահեռացում				
1	Վաքերի տակ խոշորահատիկ ավազից նախաշերտի իրականացում /հաստ. - 100 մմ/	մ ³	20,7	
2	Վաքերի թիկունքային մասերի մշակում բիտումային մածիկով	մ ²	497,0	
3	Հավաքովի ե/բ վաքերի տեղադրում /300x340 մմ/	գծմ	414,0	
4	Մետաղական ճաղաշարերի տեղադրում	կգ	2188,0	
5	Մետաղական ճաղաշարերի յուղաներկում	մ ²	82,0	
VI Մայթ				
1	Բազալտե /300x150 մմ/ եզրաքարի կառուցում հիմքի հետ միասին	գծմ	380,0	
2	Բետոնե /200x100 մմ/ եզրաշարի կառուցում	գծմ	370,0	
3	Նախապատրաստական շերտի իրականացում ավազակոպիճից /հաստ. -100 մմ/	մ ²	471,3	
4	Նախապատրաստական շերտի իրականացում ց/ավազե չոր շաղախից /հաստ. -40 մմ/	մ ²	471,3	
5	Մայթի կառուցում բետոնե գունավոր սալիկներից /старый город/ տիպի	մ ²	471,3	

1	2	3	4	5
VII Կահավորում				
1	Նոր ճան. մշանների տեղադրում. - Նախագգուշացնող	հատ	2	
2	Նոր ճան. մշանների տեղադրում. - Առավելության	հատ	10	
3	Նոր ճան. մշանների տեղադրում. - Թելադրող	հատ	2	
4	Նոր ճան. մշանների տեղադրում. - Հատուկ թելադրանքի	հատ	20	
5	Նոր ճան. մշանների տեղադրում. - Լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	4	
6	Բնահողի քանդում ձեռքով փռելով տեղում /IV կարգի բնահող/	մ ³	5,1	
7	Կանգնակի հիմքի բետոնացում /բետոն B - 15/	մ ³	2,3	
8	Կանգնակի որմնախարսխի բետոնացում /բետոն B - 15/	մ ³	0,2	
9	Պողպատե ձողեր /մախ. եռակցել խողովակից/ Փ 12 A500с, /2,88 գծմ, /	կգ	17,1	
10	Կանգնակ Փ 57 x 4 մետաղական խողովակից /L = 77,1 գծմ/	կգ	404	
11	Գլխադիր էլեմենտների տեղադրում պողպատե թերթ Փ89 /հաստ -3 մմ/	հատ	20	
12	Բնահողի հետլիցք	մ ³	2,8	
13	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում սև ներկով	մ ²	2,8	
14	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում սպիտակ ներկով	մ ²	15,4	
15	Գծանշման իրականացում «1.1»	մ ²	8,1	
16	Գծանշման իրականացում «1.2.1»	մ ²	100,65	
17	Գծանշման իրականացում «1.5»	մ ²	3,8	
18	Գծանշման իրականացում «1.6»	մ ²	19,01	
19	Գծանշման իրականացում «1.14.1»	մ ²	51,2	
20	Գծանշման իրականացում «1.18»	մ ²	7,97	
VIII Աղբամանների տեղադրման վայր				
1	4-րդ կարգի գրունտի քանդում մեխանիզմով	մ ³	5,0	
2	4-րդ կարգի գրունտի քանդում ձեռքով	մ ³	1,0	
3	հիմնատակի տոփանում մեխանիզմով	մ ²	14,4	
4	Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում /մինչև -1 կմ/	մ ³	6,0	
5	Հիմքի և որմնախարսխի կառուցում բետոն B12,5	մ ³	2,6	
6	Ավազակոպճային շերտի իրականացում /հաստ. - 80 մմ/	մ ²	11,6	
7	Բետոնե նախապատրաստական շերտ /հաստ. - 100 մմ/	մ ²	11,6	
8	Ց/ավազե հարթցուցիչ շերտի իրականացում /հաստ. - 20 մմ/	մ ²	11,6	
9	Պողպատե ձողեր /մախ. եռակցել խողովակից/ Փ 12 A500с, /4,0 գծմ, /	կգ	7,2	
10	Կանգնակ Փ 76 x 3 մետաղական խողովակից /L = 10,75 գծմ/	կգ	116,1	
11	Գլխադիր էլեմենտների տեղադրում պողպատե թերթ Փ76 /հաստ -3 մմ/	հատ	10	
12	Մետաղական ցանցերի կառուցում	կգ	163,08	
13	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում /2 անգամ/	մ ²	28,0	
IX Ընդհանուր աշխատանքներ				
1	Ե/բ դիտահորի ծածկի սալի 1,5x1,5 մ ապամոնտաժում	հատ	2	
2	Նոր Ե/բ դիտահորի ծածկի սալի 1,5x1,5 մ	հատ	2	
3	Դիտահորի ծածկի սալի տեղադրման բետոն	մ ³	0,3	
4	Սևահողի բերում և փռում /հաստ. -100 մմ/	մ ²	46,0	
5	Խոտի սերմի ցանում	մ ²	46,0	

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մոխսիկ ՀԱՄԱՆԵՐ ԱՐՋՈՎԻՏ ԲՆԱԿԱՎՈՐ ՓՈՊՈՅՆԵՐԻ ԱՆՁԱՆԱԽԱՏՈՒ ՁՐԱՀԵՌԱՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ		
Ն Գ Ծ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		1-ԻՆ ՓՈՐՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱԾ - 17
			ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	


- | | |
|----|--|
| 1. | "Բ" ՏԻՊԻ ՄԱՆՐԱՅԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹ /հաստ. 50 մմ/ |
| 2. | ԲԻՏՈՒՄՈՎ ՆԵՐԾՈՎԱԾ ԽճԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ /հաստ. -120 մմ/ |
| 3. | ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՐ /հաստ. -120 մմ/ |
| 4. | ՏՈՓԱՆԿԱԾ ՀԻՄՆԱՏԱԿ |

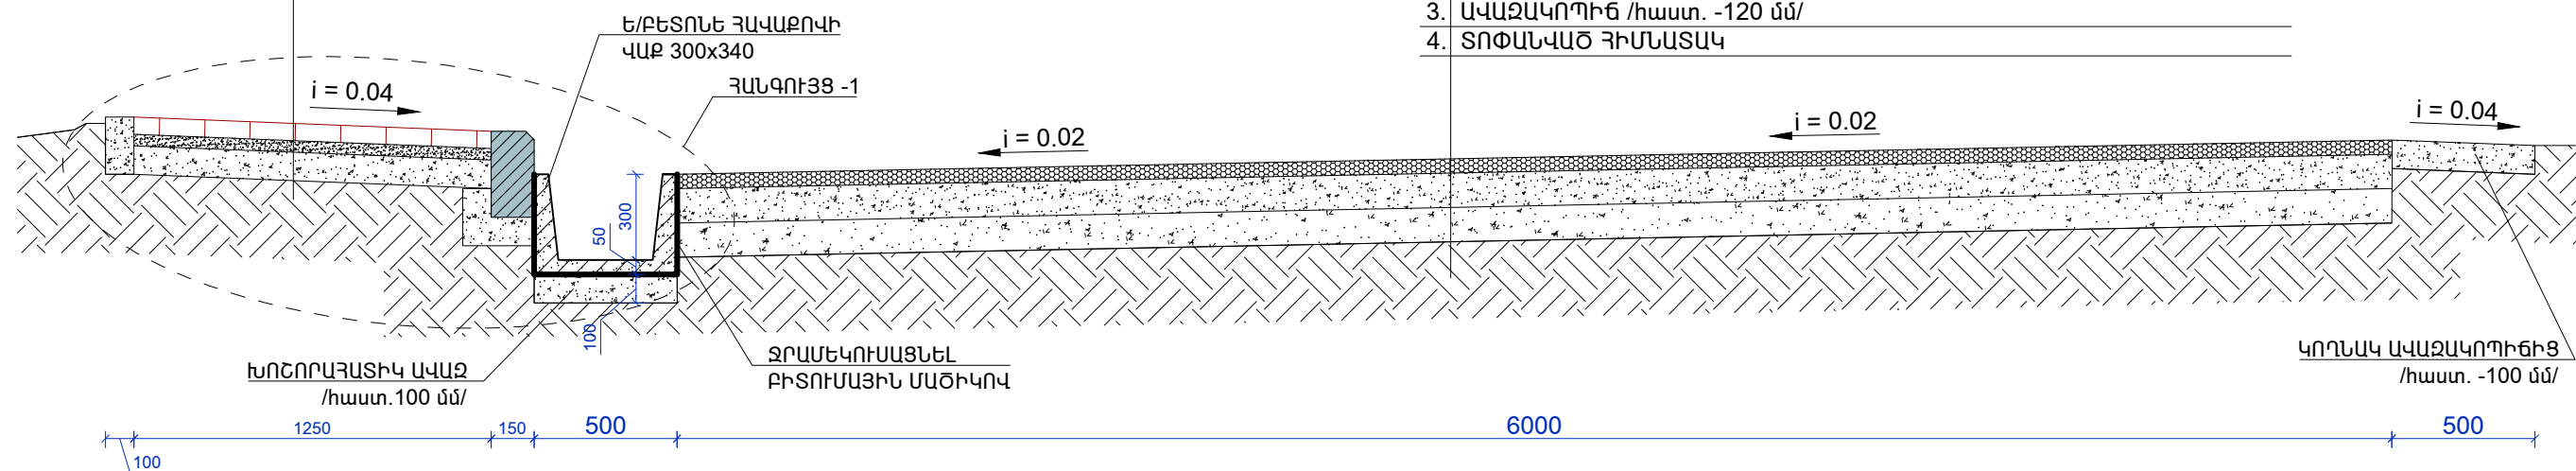

ጊዜ 38 - 1 ሆ 1 : 25


- | | |
|----|---|
| 1. | ԲԵՏՈՆԵ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՍԱԼԻԿԵՆԵ /հաստ. 60 մմ/ |
| 2. | ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՑ Ց/ԱՎԱԶԵ ԽԱՐԱՆՈՒՐ /շՈՐ ՇԱՐԱԽ/ /հաստ. 40 մմ/ |
| 3. | ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՑ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՑԻՑ /հաստ. 100 մմ/ |
| 4. | ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՐ ՀԻՄՆԱՏԱԿ |

ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆԵ
ԵԶՐԱՇԱՐ 200x100 մմ

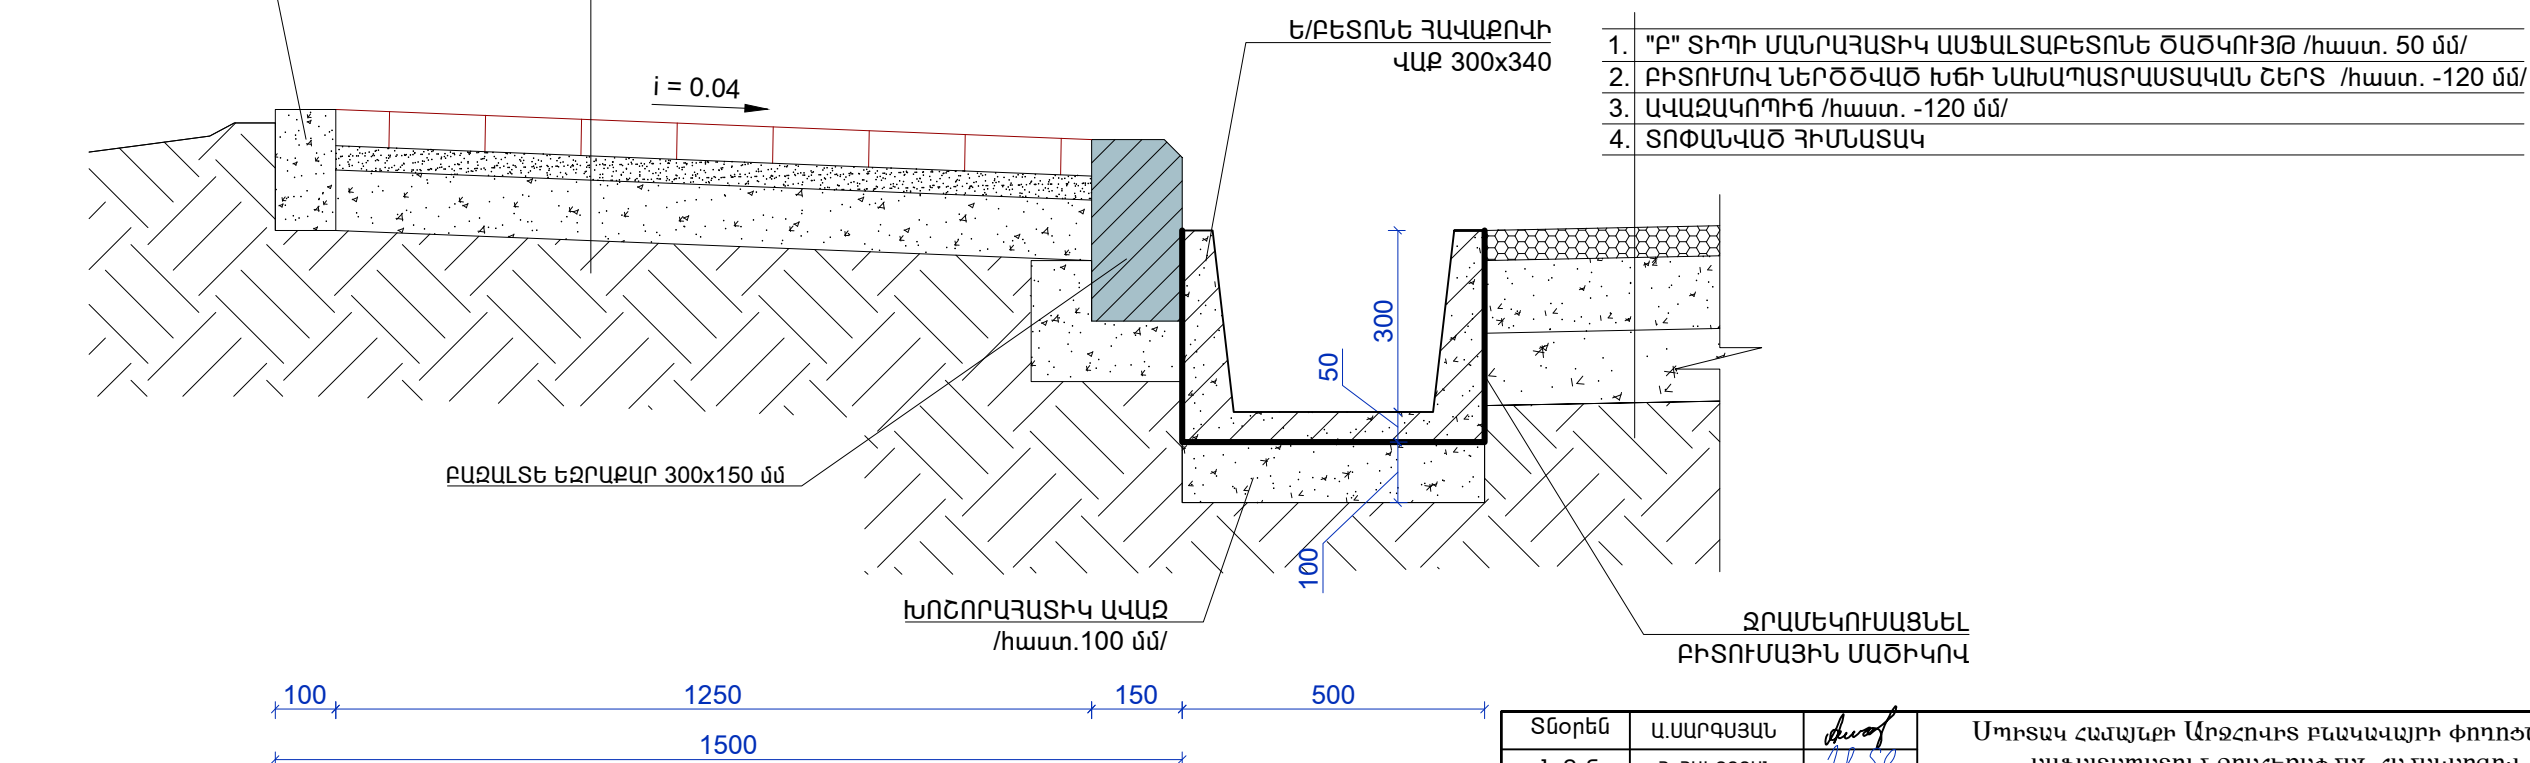


Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՅԱՆ		ՄԻՈՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՌՋՆՈՒՄԻ ՔԱՆԱԿԱԿՐԻ ՓՈԴՈՅՆԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՈՒՄ ԶՐԱՀԵՌՆԱԺԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ			
Ն Գ Ծ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		1-ԻՆ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 18	
			ԾԱՆԱԴՈՒՐՅԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1, ՀԱՆԳՈՒՅՑ - 1	 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		


ԹԵՔԱՅԱՐԹԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՏԻՊ -1 Մ 1 : 50

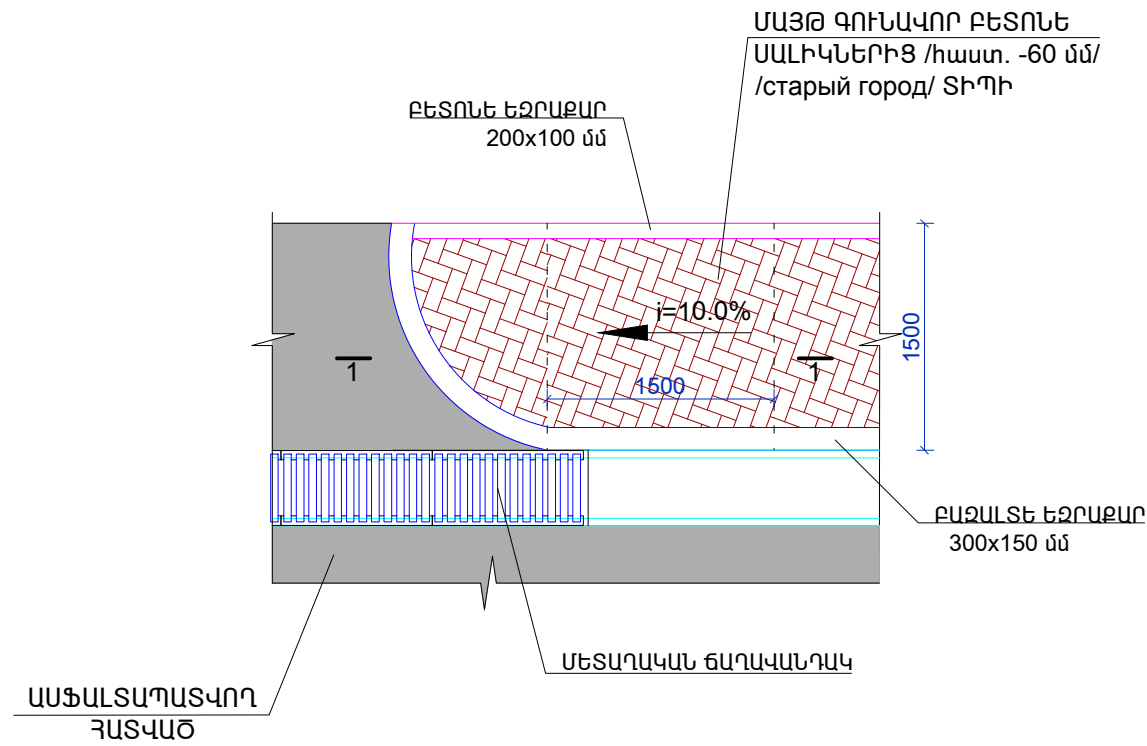


ԹԵՔԱՅԱՐԹԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՏԻՊ -2 Մ 1 : 50

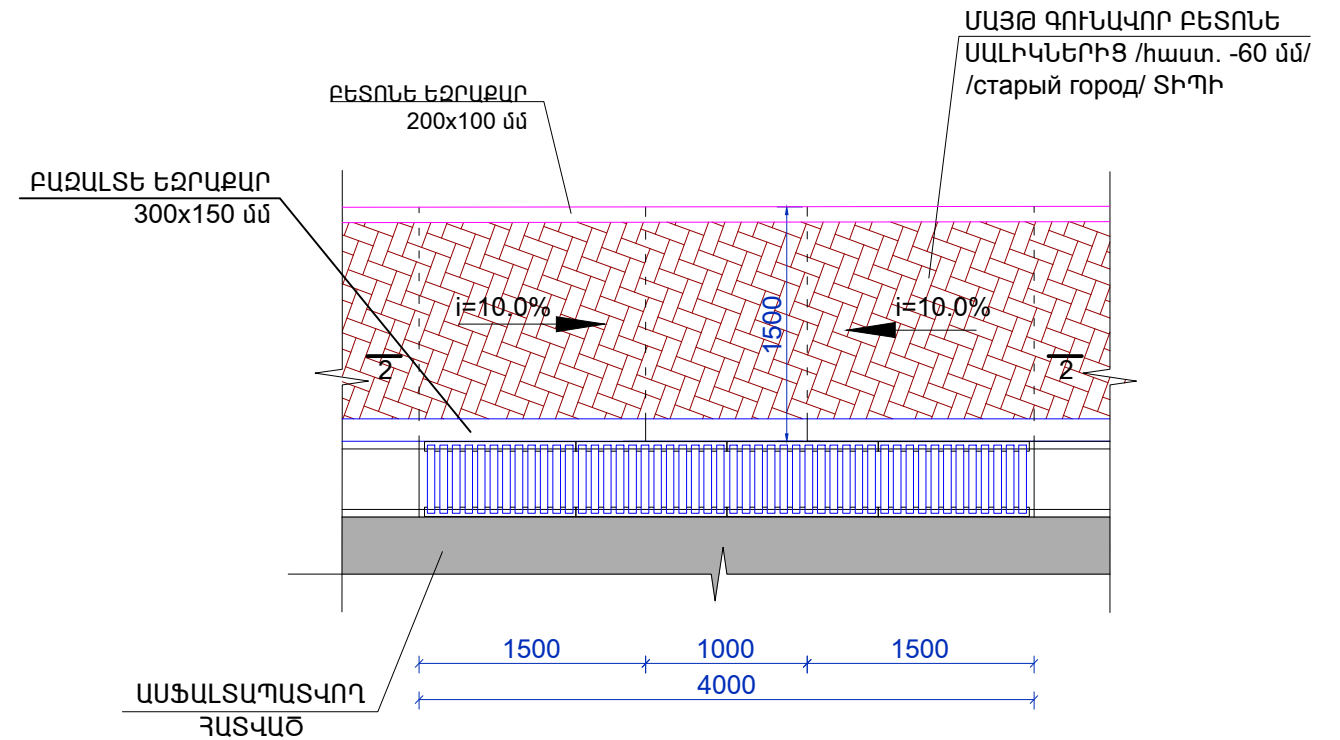

ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 Մ 1 : 25

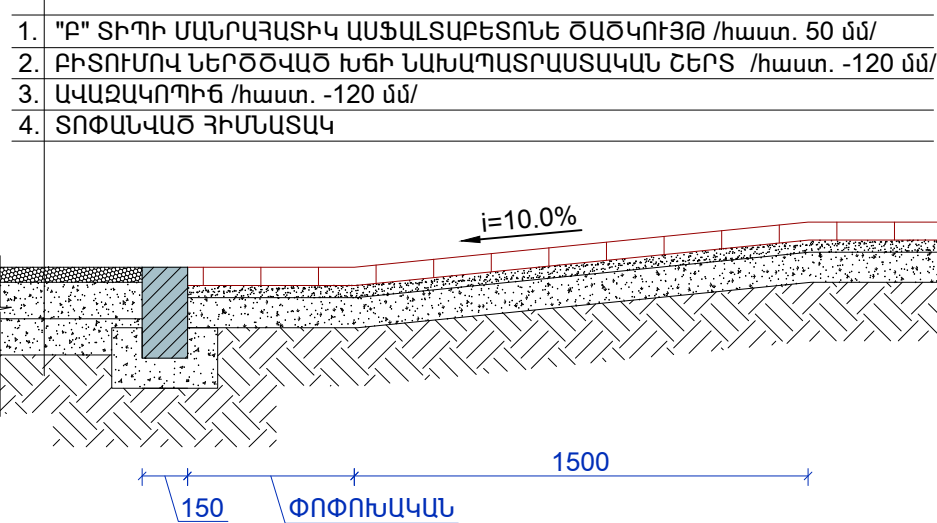


ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2 Մ 1 : 25

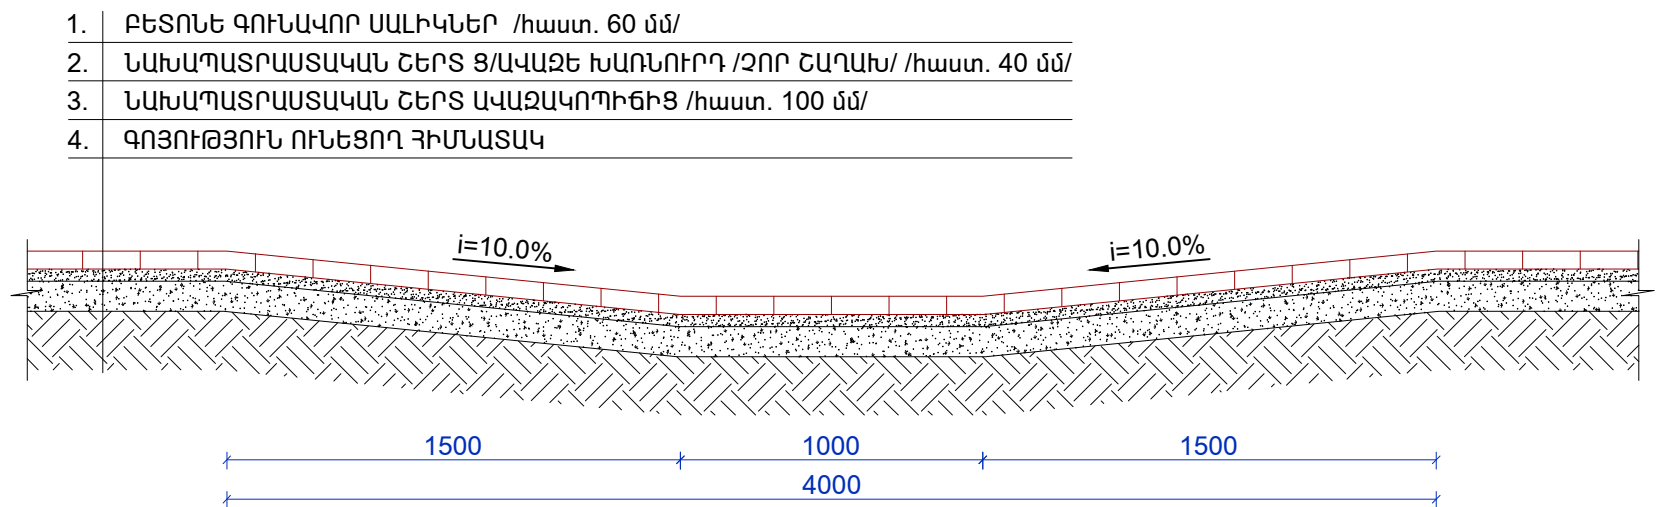

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մոլոսկա շահարկի Արգելափակման Բաժնի փոփոխությունների ապահովման համակարգի զարգացման ծրագրի շրջանակներում			
Ն. Գ. Գ.	Հ. ՀԱՅՈՐՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱՅՈՐՅԱՆ		1-ին ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա. Ն.	ԱՃ - 19	
			ԹԵՔԱՅԱՐԹԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՏԻՊ -1 ԵՎ ՏԻՊ -2, ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 1 - 1 ԵՎ 2 - 2		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	


Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ

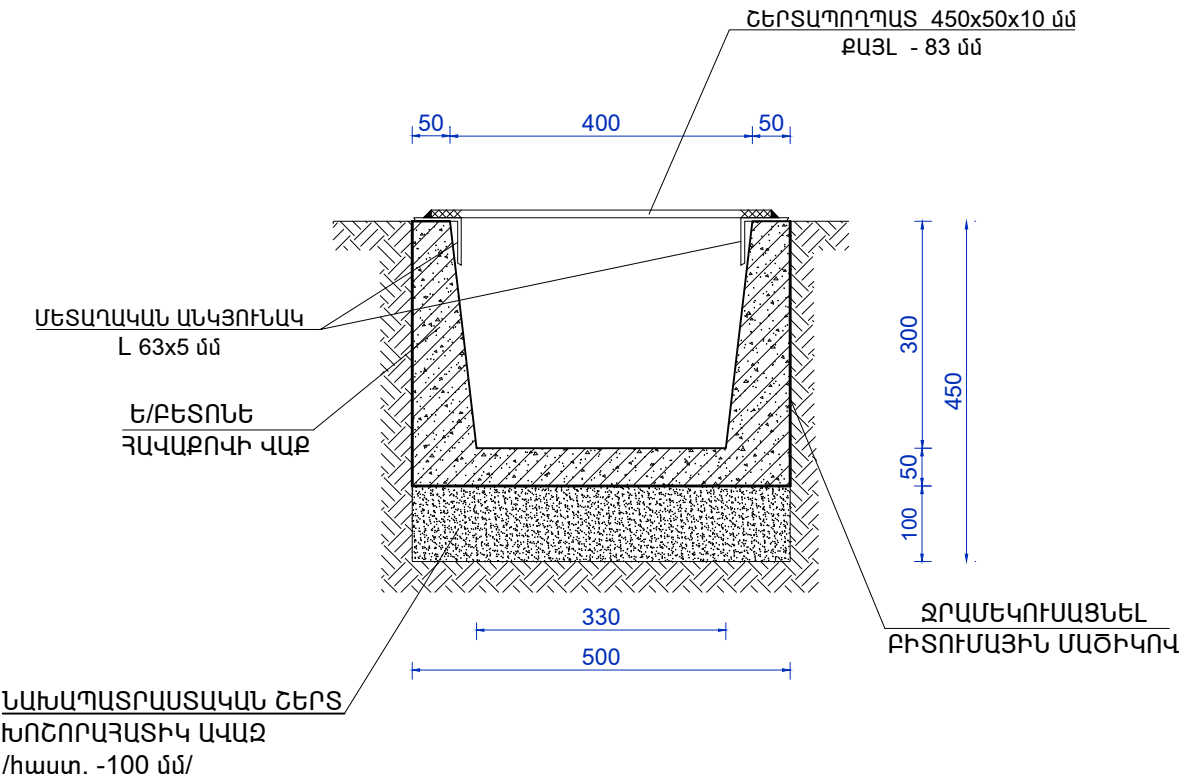


ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Դիրք	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿ-ՆԸ ԳԾՄ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՇԸ ԿԳ
1	2		3	4	5
1	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ L 63x5 մմ	L = 1000 մմ	142	142.0	683.0
2	ՇԵՐՏԱՊՈՂՊԱՏ - 50x10 մմ	L = 450 մմ	852	383.4	1505.0
3	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ - 82.0 մ²				
4	ՎԱՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ - 20.7 մ³				
5	ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ՎԱՔԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ 300x340 ՀԱՓԵՐԻ				- 414.0 գծմ
6	ՎԱՔԻ ԹԻԿՈՒՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ԲԻՏՈՒՄՈՎ				- 497.0 մ²

Ե/Բ ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/

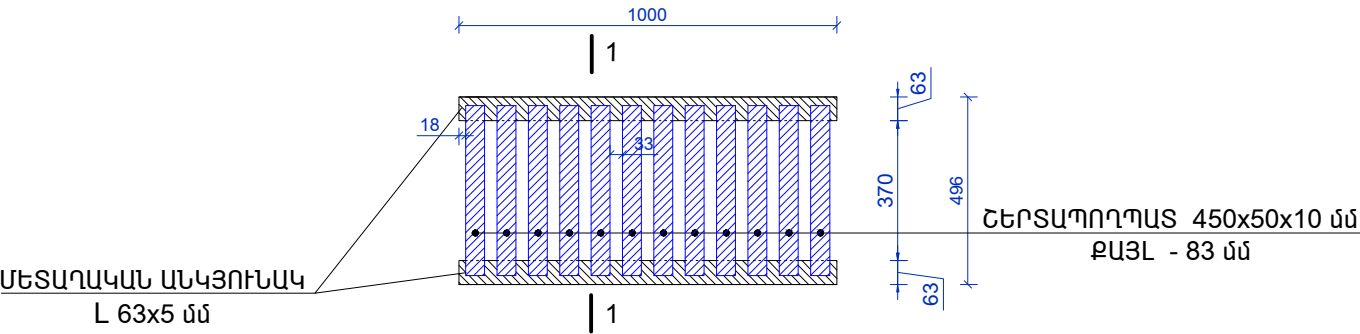


ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1

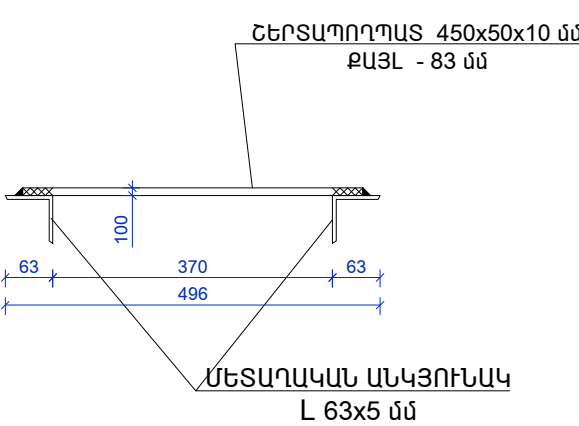


Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՈՒ ՎԵՐՋՈՒՄԻ ԲԱՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈԴՈՋԱՆԵՐԻ ԱՆՖԱՆԱՐԱՏՈՒՄ ՁՐԱՀԵՏԱԾԱՆԱ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ		
Ն. Գ. Գ.	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		1-ԻՆ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			ԱՆ	ԹԵՐԹԵՐ
			Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ «2 - 2», Ե/Բ ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1», ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	


ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1 : 50

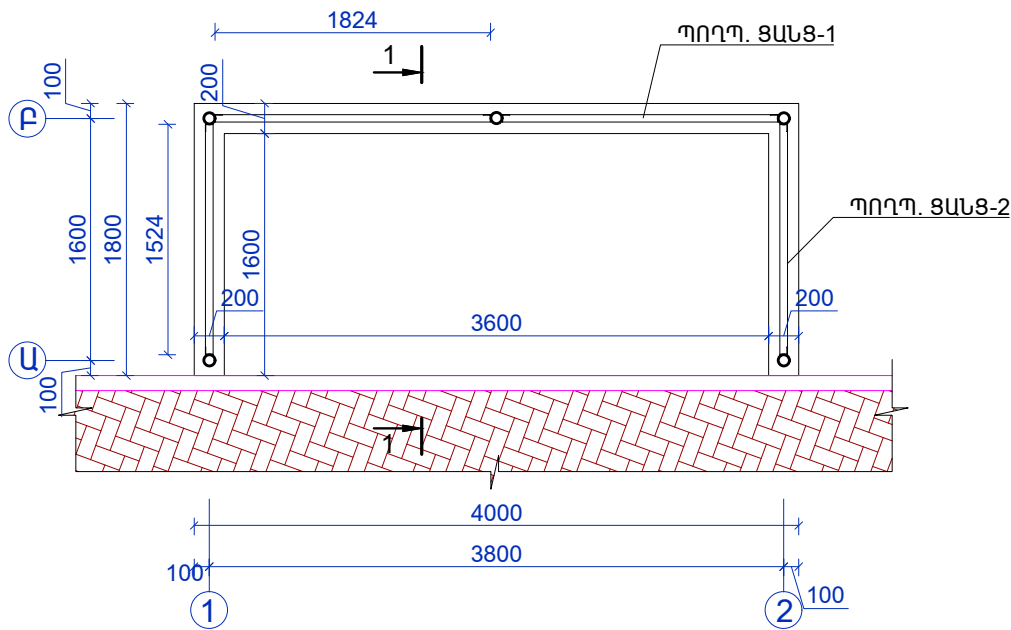


ՃԱԿԱՏ ԸՍՏ Ա - Բ ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ Մ 1 : 50

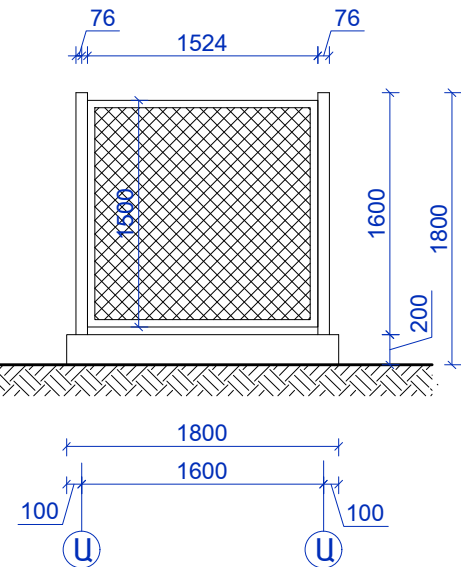

ՃԱԿԱՏ ԸՍՏ 1 - 2 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ Մ 1 : 50

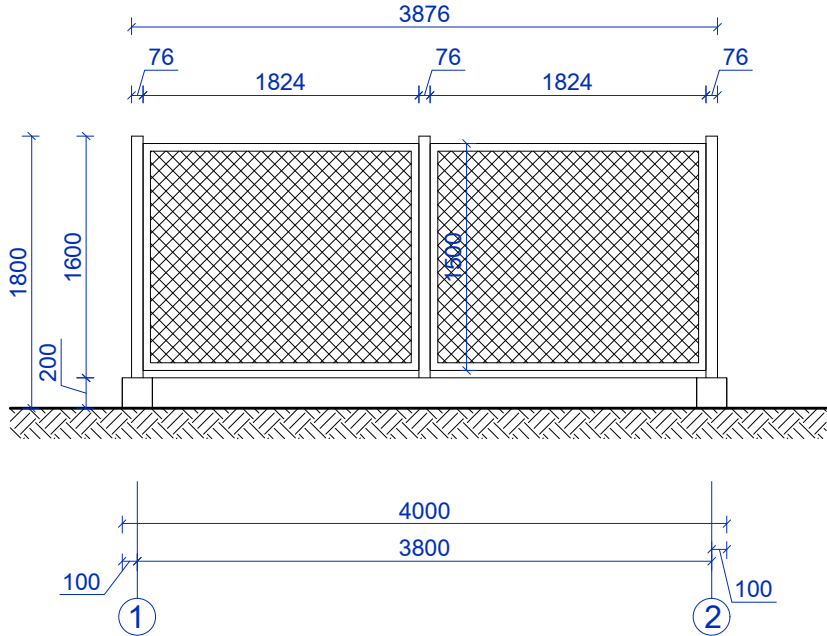

ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 Մ 1 : 25

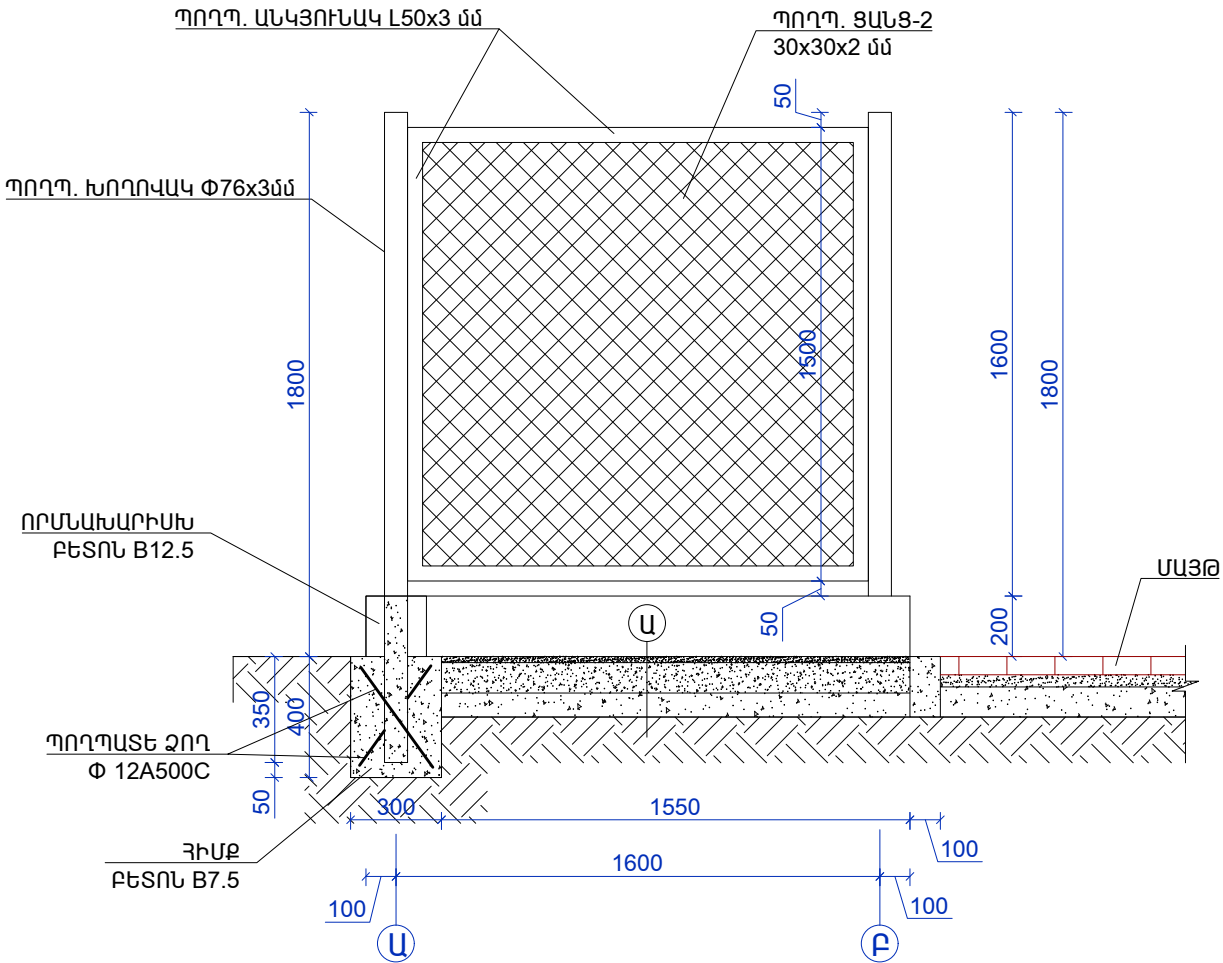


1. Ց/ԱՎԱԶԵ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ՇԵՐՏ /հաստ.-20 մմ/
2. ԲԵՏՈՆԵ ՆԱԽԱՇԵՐՏ /հաստ.-100 մմ/
3. ԱՎԱԶԱԿՈՊԵԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏ /հաստ.-80 մմ/
4. ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԻՄՆԱՏԱԿ


Ա

Տնօրեն	Ա.ԱՐԱՐԱՅԱՆ		Մոխրապատի Վրձապատի բնակավայրի փողոցների անասլաշառնոցի օրաշերտաշման ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ			
Ն.Գ.Գ.	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		1-ին ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			Ա.Ն.	ԱՃ - 21	
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		ԱՐԲԱՄԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՎԱՅՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ՃԱԿԱՏՆԵՐ, ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1			«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՄՊԸ

ՀԻՄՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1 : 50

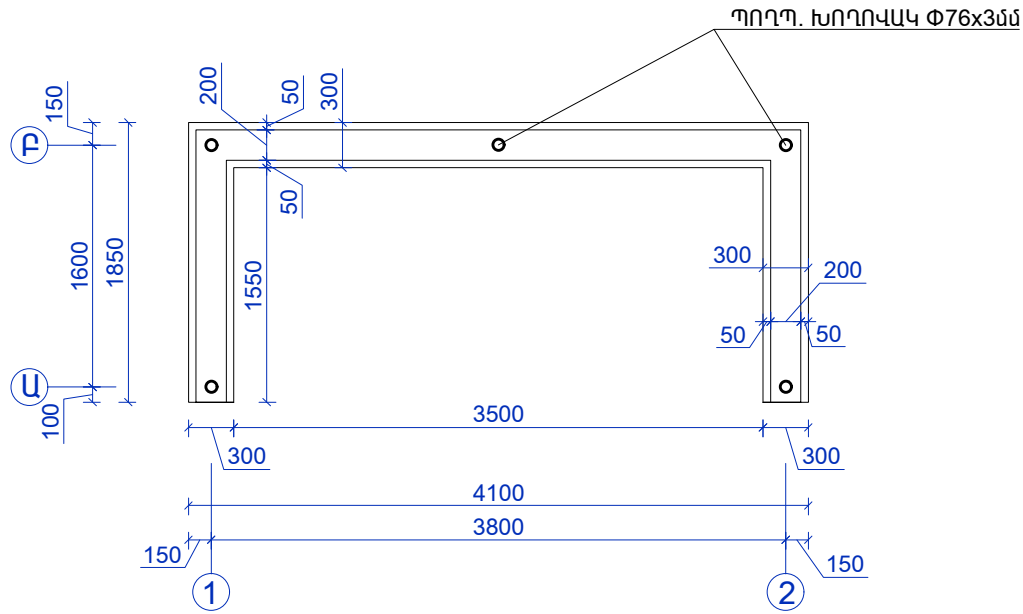

ՑԱՆՑԻ ԵՎ ՍՅԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ

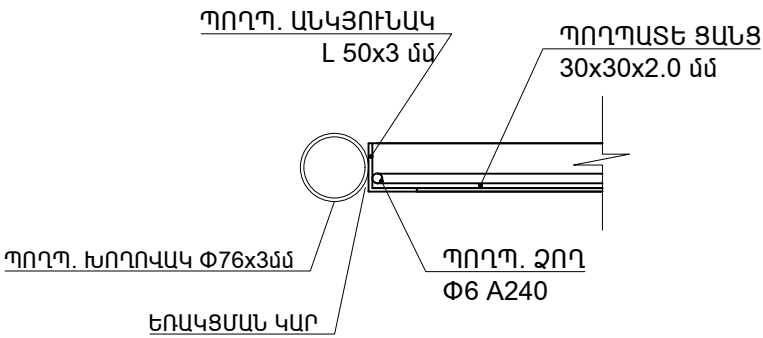

ՑԱՆՑԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱԾ Է 1-Ի ՀԱՄԱՐ՝ ՆԱԽԱՏԵՍԵԼ 2 ՏԵՂԻ ՀԱՄԱՐ

ԴԻՐՔԸ	ՆՇԱՆԱԿ ՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ հատ	ՔԱՇԸ կգ	ՄԱԿԵՐԵՍԸ մ²
		ՑԱՆՑ -1	2		
1		L50x3 մմ L=1824 մմ	2	17.0	
2		L50x3 մմ L=1500 մմ	2	13.9	
3		Պողով. ցանց 30x30x2.0 մմ			5.5
4		Փ6 A240 L=6650 մմ	1	3.0	
		ՑԱՆՑ -2	2		
5		L50x3 մմ L=1524 մմ	2	14.2	
6		L50x3 մմ L=1500 մմ	2	13.9	
7		Պողով. ցանց 30x30x2.0 մմ			4.6
8		Փ6 A240 L=6050 մմ	1	2.7	
		ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ - 14,0 մ²			

ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՎԱՅՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ


ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱԾ Է 1-Ի ՀԱՄԱՐ՝ ՆԱԽԱՏԵՍԵԼ 2 ՏԵՂԻ ՀԱՄԱՐ

1.	4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 2.5 մ³
2.	ՆՈՒՅՆԸ ՁԵՌՔՈՎ	- 0.5 մ³
3.	ՀԻՄԱՏԱԿԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	- 7.2 մ²
4.	ՀԻՄՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԲԵՏՈՆՈՎ B12,5	-1.0 մ³
5.	ՈՐՄԱԽԱՐՍԽԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԲԵՏՈՆՈՎ B12.5	- 0.3 մ³
6.	ՊՈՂՊԱՏԵ ՇՈՂ Փ 12A500C, /4.0 գծմ/	- 3.6 կգ
4.	ԿԱՆԳՆԱԿ Փ 76 x 3 ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻՑ, /L=10.75 գծմ,/	- 58.05 կգ
5.	ԳԼԽԱԴԻՐ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ ՊՈՂՊԱՏԵ ԹԵՐԹ Փ76 /հաստ. -3 մմ/	- 5 հատ
6.	ԱՎԱԶԱԿՈՊԵՏՈՒՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ.-80 մմ/	- 5.8 մ²
7.	ԲԵՏՈՆԵ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ.-100 մմ/	- 5.8 մ²
8.	Ց/ԱՎԱԶԵ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ.-20 մմ/	- 5.8 մ²
9.	ԱՎԵԼՈՐԴ ԳՐՈՒՆՏԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ -1,0 ԿՄ	- 3,0 մ³


Տնօրեն	Ա.ԱՐԳՅԱՆ		ՄԻՋԱԿ ՀԱՄԱՅՆՈՒ ՎՈՋՈՒՄԻ ԲԱՆԱԿԱՅՐԻ ՓՈՊՈՅՆԵՐԻ ԱՆՁԱՅՆԱԿԱՆ ՓՐԱՇԽՈՒՄԸ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		1-ԻՆ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 22	
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		ՀԻՄՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ՑԱՆՑԻ ԵՎ ՍՅԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳՐԵՐ			
			«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ			

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15		16	17	
Սկիզբ	Վերջ	Երկարություն մ	Միջին լայնություն մ	Քանդում		Փոսային նորոգում			Համատարած ասֆալտապատում											Ծանոթություն
ՆԿ	ՆԿ			Ճանապարհային տաշտակի կառուցում հողի կտրումով (մ³)	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի ֆրեզում /հաստ. 50մմ/ (մ2)	Ծածկի կոնստրուկցիա			Ծածկի կոնստրուկցիա											
						հ _{աթ} =8սմ խճային հիմք բիտումի լցաբաշխումով 0,7տ/1000մ² (մ²)	խոշորահատիկ ա/բ ծածկույթ /միմչև 5.0 մ²/հ=6 սմ (մ²)	խոշորահատիկ ա/բ ծածկույթ /միմչև 25.0 մ²/հ=6 սմ (մ²)	ավազակուպիճե հիմք հմիջ=12սմ	հ _{աթ} =12սմ խճային հիմք բիտումի ներծծումով 4.12տ/1000մ2 (մ2) եզրաքարի եզրով	խոշորահատիկ ա/բ ծածկույթ հ=6 սմ (մ²) եզրաքարի եզրով	Հարթեցնող շերտ ծակոտկեն ա/բ ծածկույթից հ _{աթ} =4 սմ (մ²)	"բ" տիպի մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ հ=5 սմ (մ2)	Ճանապարհի լայնացումներում, մուտքերում, հրապարակում ավազակուպիճե հիմք հմիջ=12սմ	Ճանապարհի լայնացումներում, մուտքերում, հրապարակում ավազակուպիճե հիմք հմիջ=12սմ (մ²)	Ճանապարհի լայնացումներում, մուտքերում, հրապարակում խոշորահատիկ ա/բ ծածկույթ հ=6 սմ (մ²)	Ճանապարհի լայնացումներում, մուտքերում, հրապարակում "բ" տիպի մանրահատիկ ա/բ ծածկույթից հ=5 սմ (մ²)			
0	0+50	50,0	6,00	108,8					300,0	300,0			300,0							
0+50	1+00	50,0	6,00	108,8					300,0	300,0			300,0							
1+00	1+50	50,0	6,00	108,8					300,0	300,0			300,0							
1+50	2+00	50,0	6,00	108,8					300,0	300,0			300,0							
2+00	2+50	50,0	6,00	108,8					300,0	300,0			300,0							
2+50	3+00	50,0	6,00	108,8					300,0	300,0			300,0							
3+00	3+50	50,0	6,00	108,8					300,0	300,0			300,0							
3+50	3+64	14,0	6,00	30,6					84,0	84,0			84,0							
Ընդամենը		364,0		792,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2184,0	2184,0	0,0	0,0	2184,0	0,0	0,0	0,0	0,0			


ՄԱՅԹԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ																								
Սկիզբ		Վերջ		Երկարություն մ		Լայնություն (միջին) մ	Մակերեսը, մ²	Քանդում				Մայթերի վերականգնում												
ԿՄ	+	ԿՄ	+	ՁԱԽ	ԱՋ			Գրունտային շերտի քանդում մ³	Եզրաքար		Բետոնե եզրաշար		Ծածկի կոնստրուկցիա մ²						Եզրաքար			Եզրաշար		
									Բազալտե գծ.մ.	Բետոնե 300x150 մմ գծն	Բազալտե գծ.մ.	Բետոն 400*15 գծ.մ.	Նախապատրաստական շերտ ավազակուպիճից /հաստ. 100 մմ/	Նախապատրաստական շերտ ց/ավազ խարմուրից /չոր շաղախ/ /հաստ. 40 մմ/	Բետոնե գունավոր սալիկներ /տարաթիվ տիպի /հաստ. 60 մմ/	Խճային մախաշերտ բիտումի ներծծումով 4,12 բմ/մ² /հաստ. 120 մմ/	Բ տիպի մանրահատիկ ա/բետոնե /հաստ. - 50 մմ/	Բազալտե եզրաքար /300x150մմ/ գծն	Բազալտե եզրաքար /200x100մմ/ գծն	Բետոնե եզրաքար /300x150մմ/ գծն	Բազալտե եզրաքար /300x150մմ/ գծն	Բազալտե եզրաքար /200x100մմ/ գծն	Բետոնե եզրաշար /200x100մմ/ գծն	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
0	0	0	007	7		1,25	8,8	0,66		7,00			8,8	8,8	8,8			9,0					7,0	
0	007	0	014	7						7,00														
0	014	0	119	108		1,25	135,0	10,13		105,00			135,0	135,0	135,0			109,0					108,0	
0	115	0	289	190		1,25	237,5	17,81		172,00			237,5	237,5	237,5			190,0					185,0	
0	289	0	295	6						6,00														
0	295	0	362	72		1,25	90,0	6,75					90,0	90,0	90,0			72,0					70,0	
Ընդամենը				390			471,3	35,3		297,0		0,0	471,3		471,3			380,0					370,0	

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՅԱՆ		ՄԻՐՏԱԿ ՀԱՄԱՆԵՐ ԱՐՁԵՈՒՄԻ ԲԱԿԱԿԱՅՐԻ ՓՈԴՈՋՆԵՐԻ ԱՆՁԱՅԼՄԱՍՏՈՒՄ ՁՐԱՀԵՏԱՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ					
Ն Գ Ծ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		1-ԻՆ ՓՈՐՈՑ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					Ա Ն	ԱԾ - 23	
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ՄԱՅԹԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ			 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՄՊԸ		


ՓՈՂՈՑԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ և ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 0+00-:ՆԿ 1+00 Մ 1:500

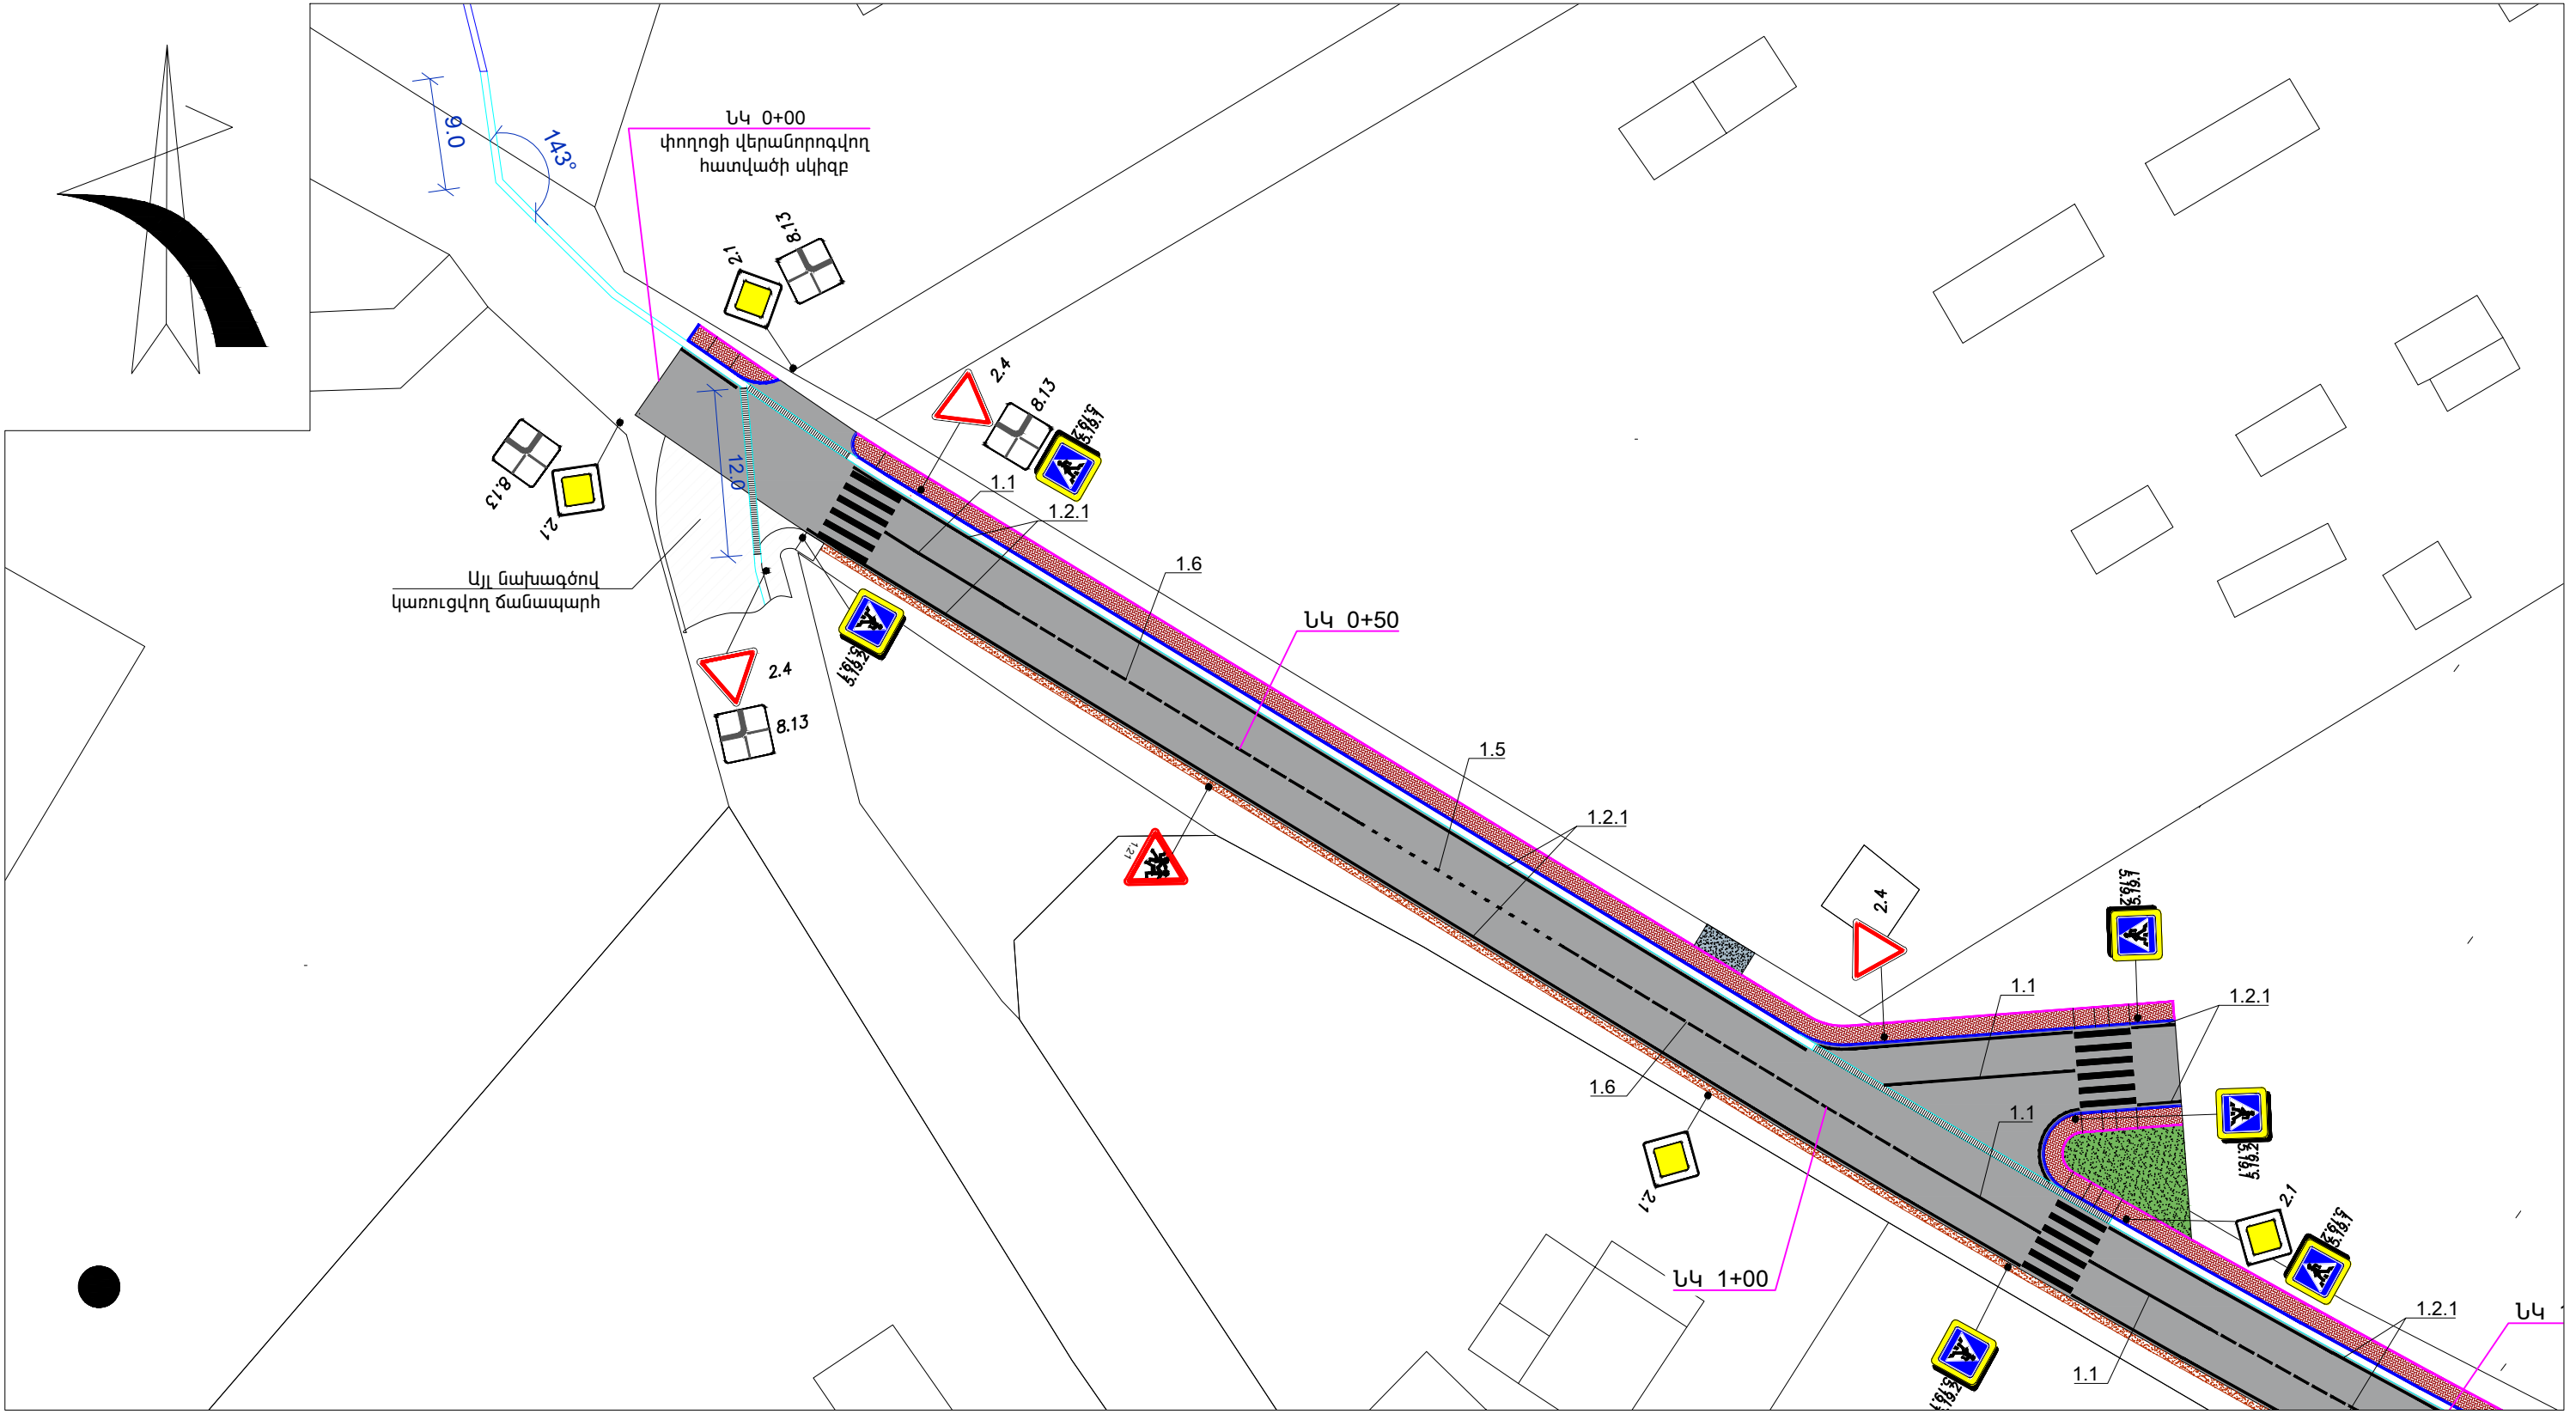


Հանդիպակաց ուղղությունների հանդիպակած հոսքերի բաժանարար նշան /Գծանշման համար 1.5/



Երկայնական հոծ գծին մոտեցման նշան /Գծանշման համար 1.6/




Հետիոտնային անցմանը մոտեցման հոծ գիծ /Գծանշման համար 1.1, երկարությունը ընդունել 10.0 մ/




Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մոխսկա շառաւեր Արշալույս Բնակավայրի փողոցների ևսփախաւաստութ քաղաքաշինական շառաւերագով			
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ					
			1-ին ՓՈՂՈՑԻ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
					Ա Ն	ԱՃ - 25
			ՓՈՂՈՑԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ և ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 0+00-:ՆԿ 1+00		 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	


ՓՈՂՈՑԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ և ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 1+00-:ՆԿ 2+50 Մ 1:500

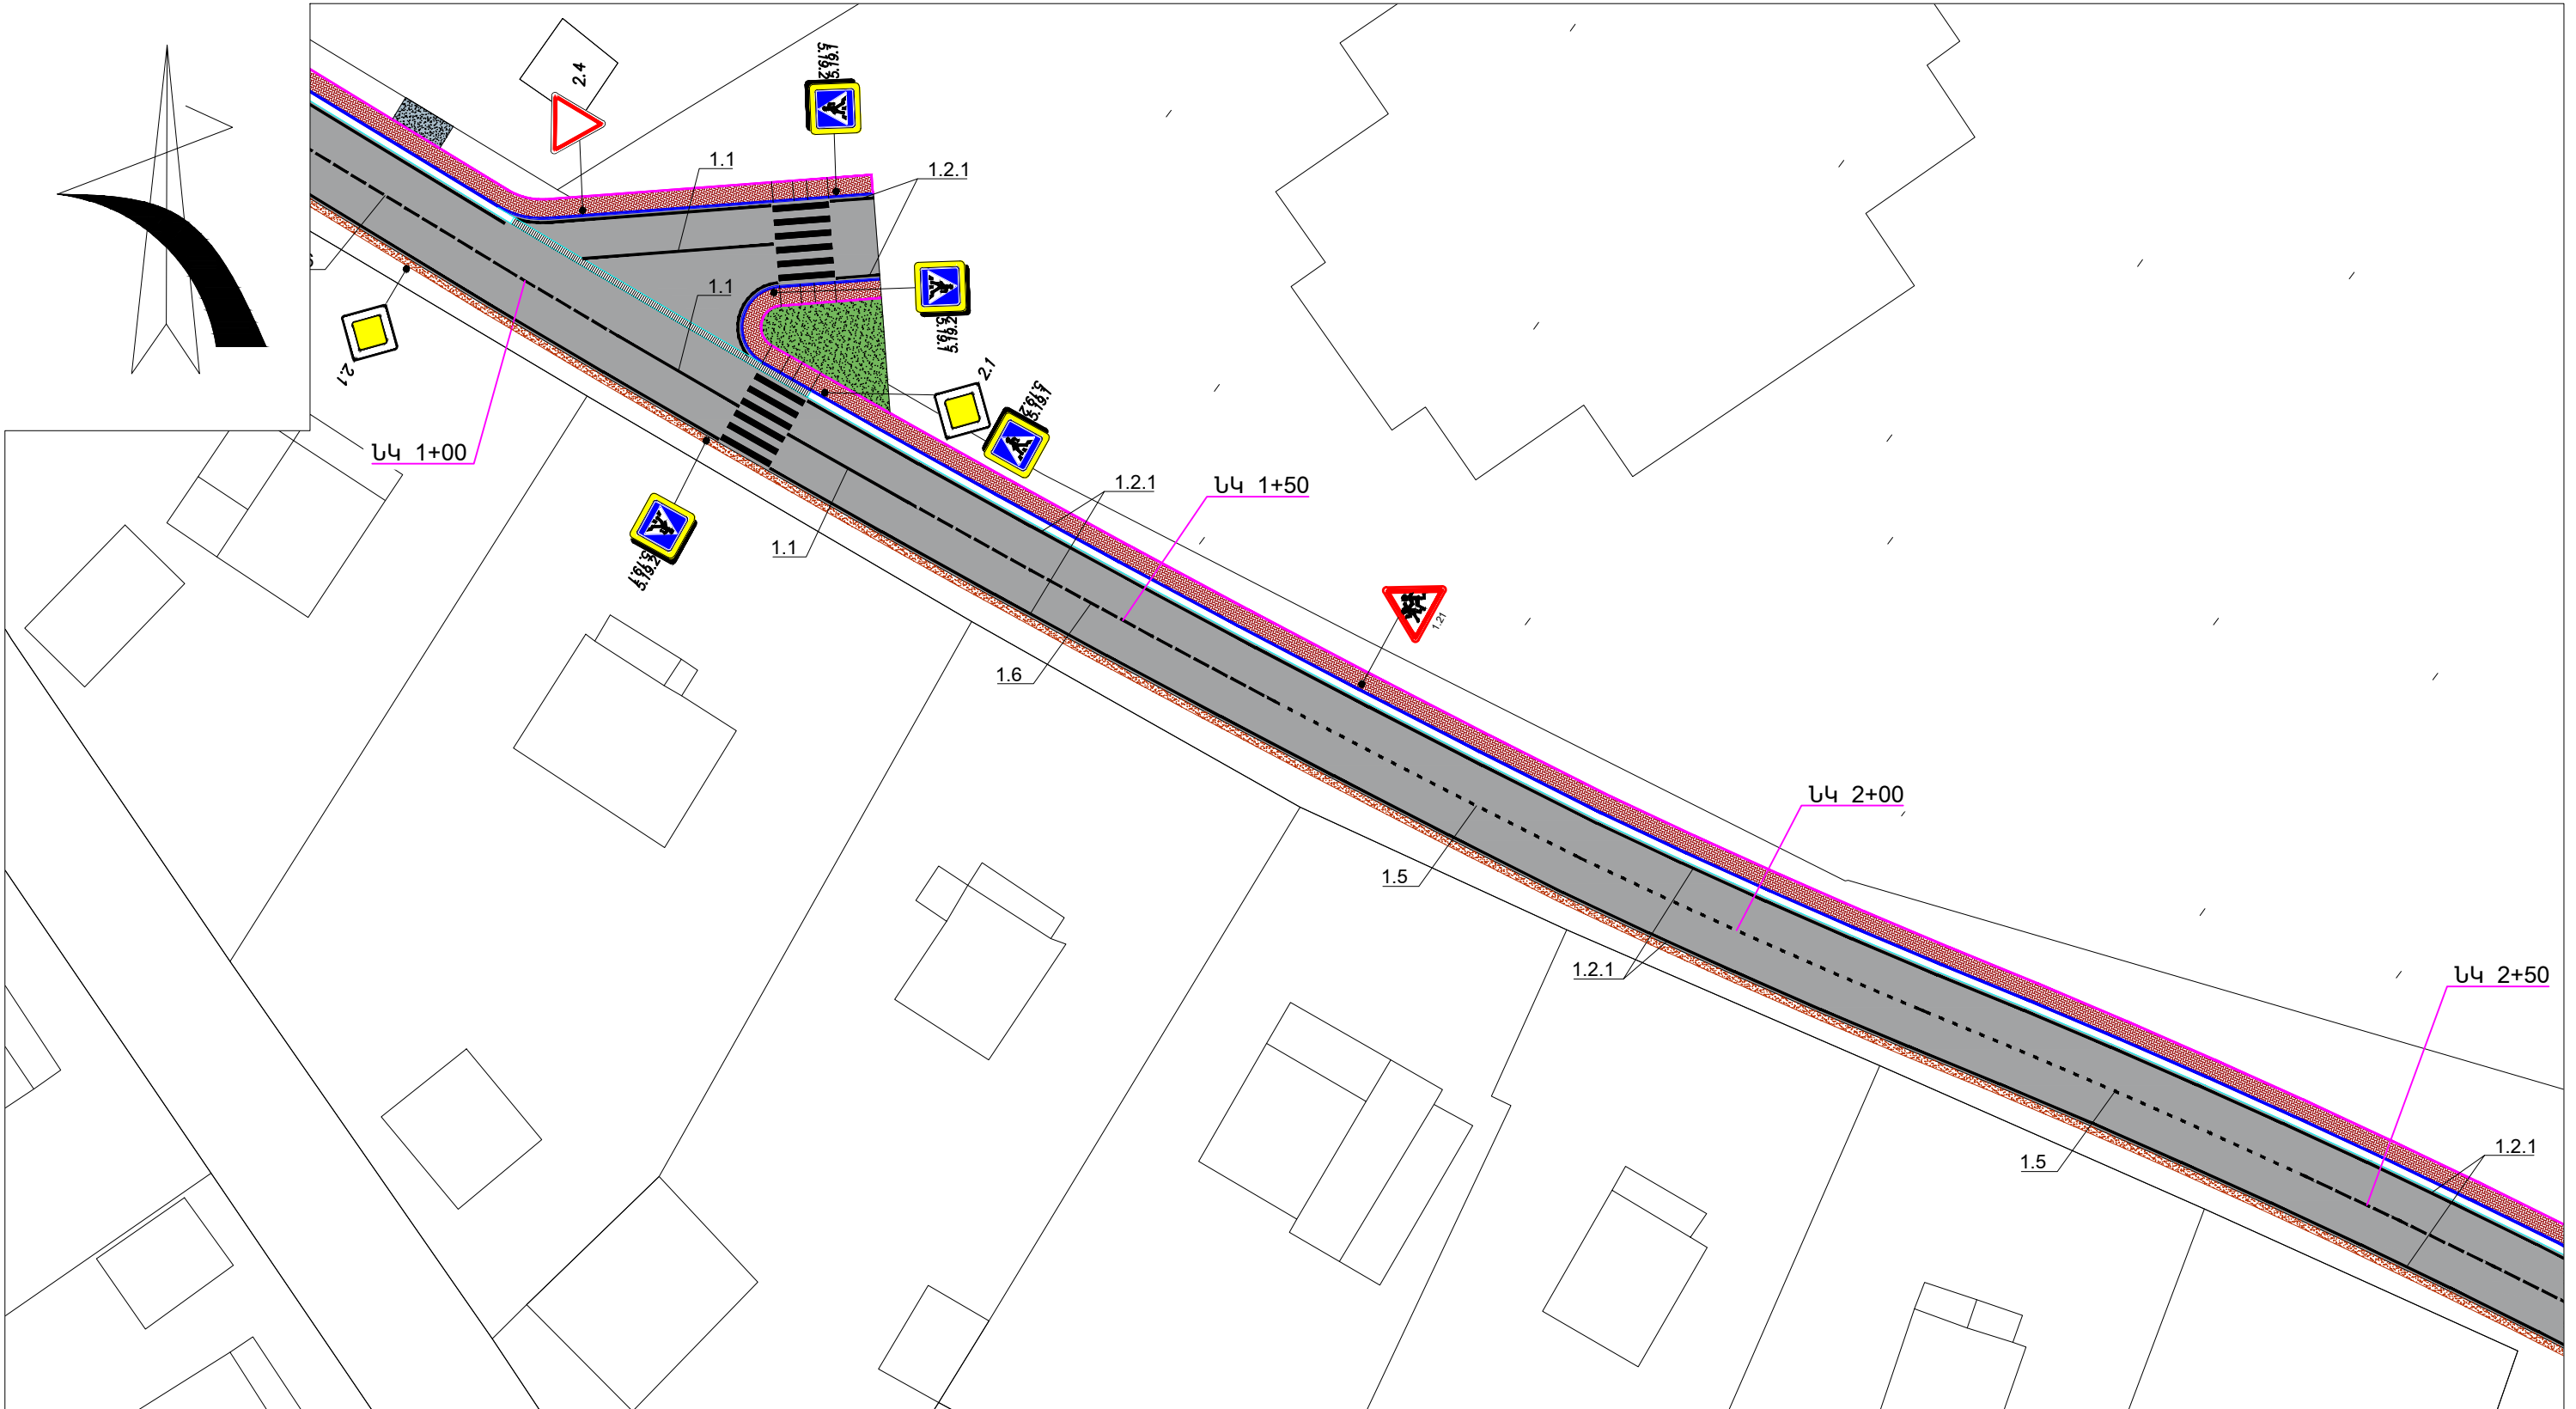


Հանդիպակաց ուղղությունների հանդիպակած հոսքերի բաժանարար նշան /Գծանշման համար 1.5/



Երկայնական հոծ գծին մոտեցման նշան /Գծանշման համար 1.6/




Հետիոտնային անցմանը մոտեցման հոծ գիծ /Գծանշման համար 1.1, երկարությունը քնդունել 10.0 մ/




Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մոխսկա շառաւեր Արշաւոյի բնակավայրի փողոցների առաջնությունում ջրաշտման շահագործող			
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		1-ին ՓՈՂՈՑԻ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱԳ - 26	
			ՓՈՂՈՑԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ և ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 1+00-:ՆԿ 2+50	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		


ՓՈՂՈՑԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ և ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 2+50-:ՆԿ 3+64 Մ 1:500

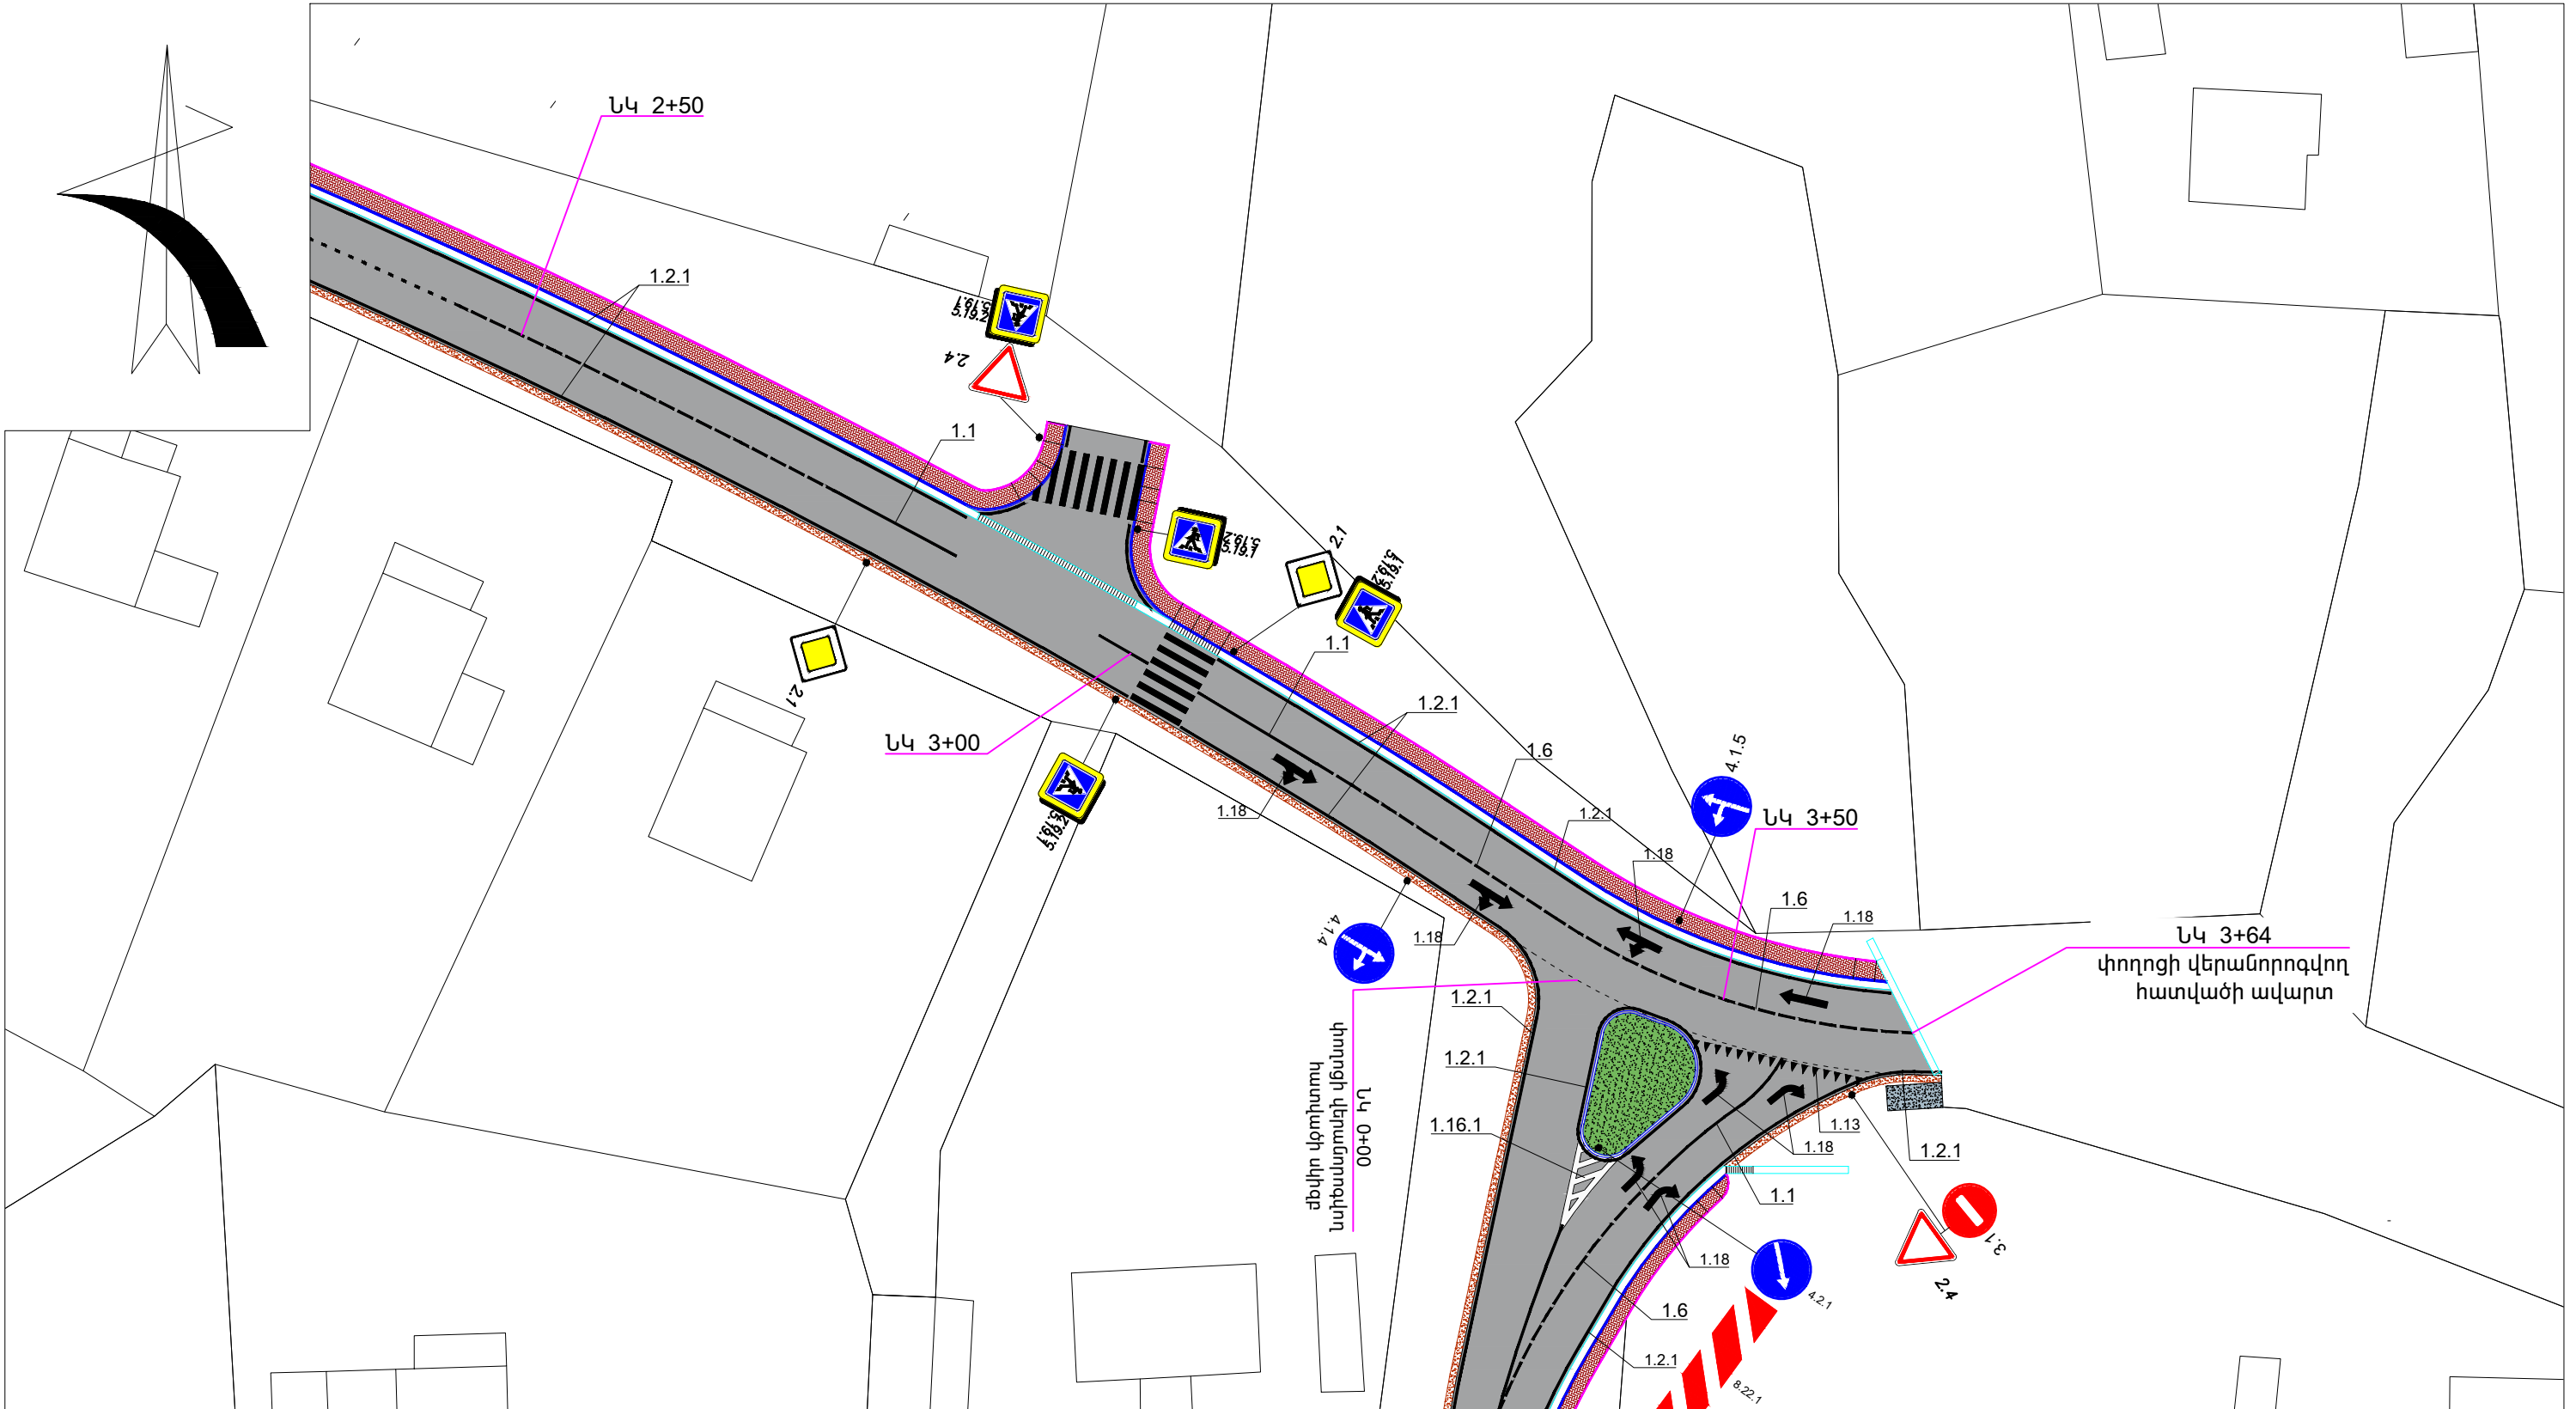


Հանդիպակաց ուղղությունների հանդիպակած հոսքերի բաժանարար նշան /Գծանշման համար 1.5/



Երկայնական հոծ գծին մոտեցման նշան /Գծանշման համար 1.6/




Հետիոտնային անցման մոտեցման հոծ գիծ /Գծանշման համար 1.1, երկարությունը ընդունել 10.0 մ/




Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՅԱՆ		Մոխսկա շառաւեր Արշալույս բնակավայրի փողոցների և փակցալուստի քաղաքապետի ղեկավարությամբ			
Ն Գ Ը	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ					
			1-ին ՓՈՂՈՑԻ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				Ա Ն	ԱՃ - 27	
			ՓՈՂՈՑԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ և ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 2+50-:ՆԿ 3+64	 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՃԱՆԱՊԱՐՅԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՏԵՍՔ

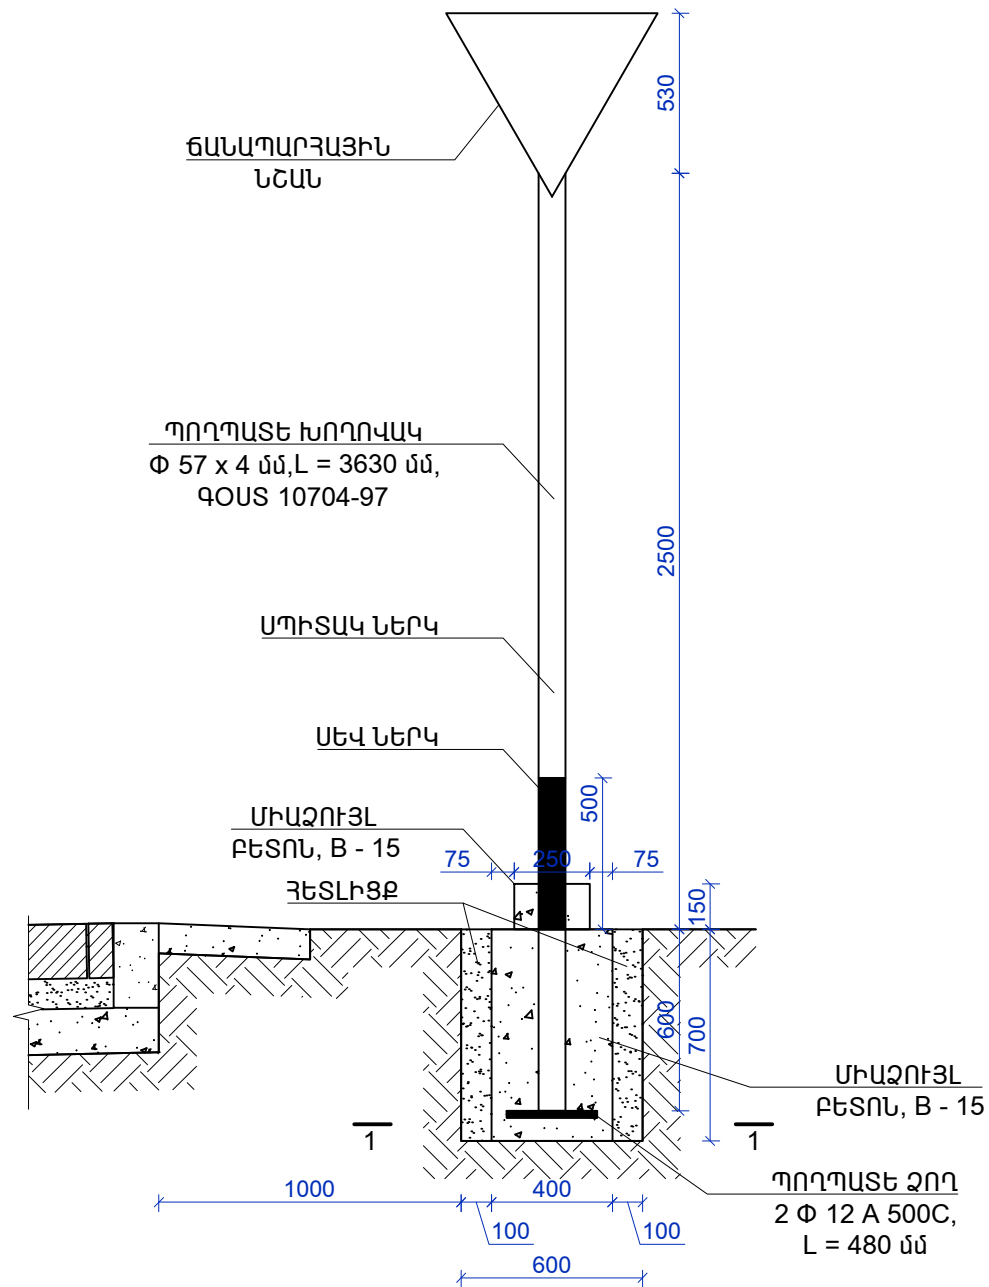

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


- 2.4 ՃԱՆԱՊԱՐՅԱՅԻՆ ՆՇԱՆԸ ՏԵՂԱԴՐԵԼ ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՆԱՊԱՐՅԻ ՀԵՏ ՀԱՏՄԱՆ ԳԾԻՑ 5.0 մ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԻՍԿ ՃԱՆԱՊԱՐՅԻ ԵԶՐԻՑ 1.0 մ:
- 1.6 ԳԾԱՆՇՄԱՆ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼ 30.0 մ
- 1.1 ԳԾԱՆՇՄԱՆ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼ 10.0 մ
- ՆՇԱՆՆԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍԵԼ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ՝ 0.7 մմ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՈՉ ՊԱԿԱՍ
- ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԱՆՀԱՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ՀԱՄԱՅՆՔԸ ԿԻՐԱԿԱՆԱՑՆԻ ՀԵՏԱԳԱՅՈՒՄ ԱՅԼ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ:

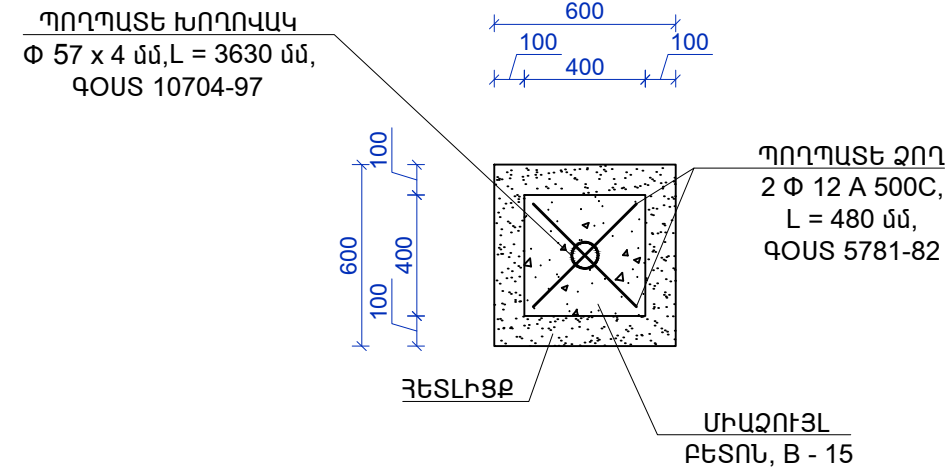

ՓՈՂՈՑԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ ԵՎ ՃԱՆԱՊԱՐՅԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1.	ԲՆԱՀՈՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՋԵՌՔՈՎ 4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ	- 5.1 մ ³
2.	ԿԱՆԳՆԱԿԻ ՀԻՍՔԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ /բետոն B-15/	- 2.3 մ ³
3.	ԿԱՆԳՆԱԿԻ ՈՐՄՆԱԽԱՐԱՄԻՐ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ /բետոն B-15/	- 0.2 մ ³
4.	ԿԱՆԳՆԱԿ $\Phi 57 \times 4$ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻՑ, ԳՕՍՏ 10704-97 /L=77.1 գծմ./	- 404.0 կգ
5.	ԳԼԽԱԴՐԻ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ ՊՈՂՊԱՏԵ ԹԵՐԹ $\Phi 89$ /հաստ. -3 մմ/	- 20 հատ
6.	ՊՈՂՊԱՏԵ ՋՈՂ $\Phi 12$ A 500C, ԳՕՍՏ 5781-82 /19.2 գծմ./	- 17.1 կգ
7.	ԳՐՈՒՆՏԻ ՀԵՏԼԻՑՔ	- 2.8 մ ³
8.	ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ /հաստ. -0.7 մմ/ //ՆԱԽԱԾԳՈՒՇԱՑՆՈՂ/	- 2 հատ
9.	ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ /հաստ. -0.7 մմ/ //ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅԱՆ/	- 10 հատ
10.	ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ /հաստ. -0.7 մմ/ //ԹԵԼԱԴՐՈՂ/	- 2 հատ
11.	ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ /հաստ. -0.7 մմ/ //ՀԱՏՈՒԿ ԹԵԼԱԴՐԱՆՔԻ/	- 20 հատ
12.	ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ /հաստ. -0.7 մմ/ //ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ/	- 4 հատ
13.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ ՍԵՎ ՆԵՐԿՈՎ	- 2.8 մ ²
14.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ ՍՊԻՏԱԿ ՆԵՐԿՈՎ	- 15.4 մ ²
15.	ԳԾԱՆՇՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ «1.1»	- 8.1 մ ²
16.	ԳԾԱՆՇՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ «1.2.1»	- 100.65 մ ²
17.	ԳԾԱՆՇՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ «1.5»	- 3.8 մ ²
18.	ԳԾԱՆՇՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ «1.6»	- 19.01 մ ²
19.	ԳԾԱՆՇՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ «1.18»	- 7.97 մ ²
20.	ԳԾԱՆՇՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ «1.14.1»	- 51.2 մ ²


ՏՃՈՐԵՄ	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ	ՄՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՁԵՐՈՒՄ ԲԱՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՊՈՅՆԵՐԻ ԱՆՖԱԼՏԱՊԱՏՈՒՄ ՁՐԱՀԵՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ			
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	1-ԻՆ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Ա Ն	ԱԳ - 30	
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		
		ՃԱՆԱՊԱՐՅԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՍՓՈԾԱԳԻՐ, ՃԱՆԱՊԱՐՅԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՏԵՍՔ, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1»			

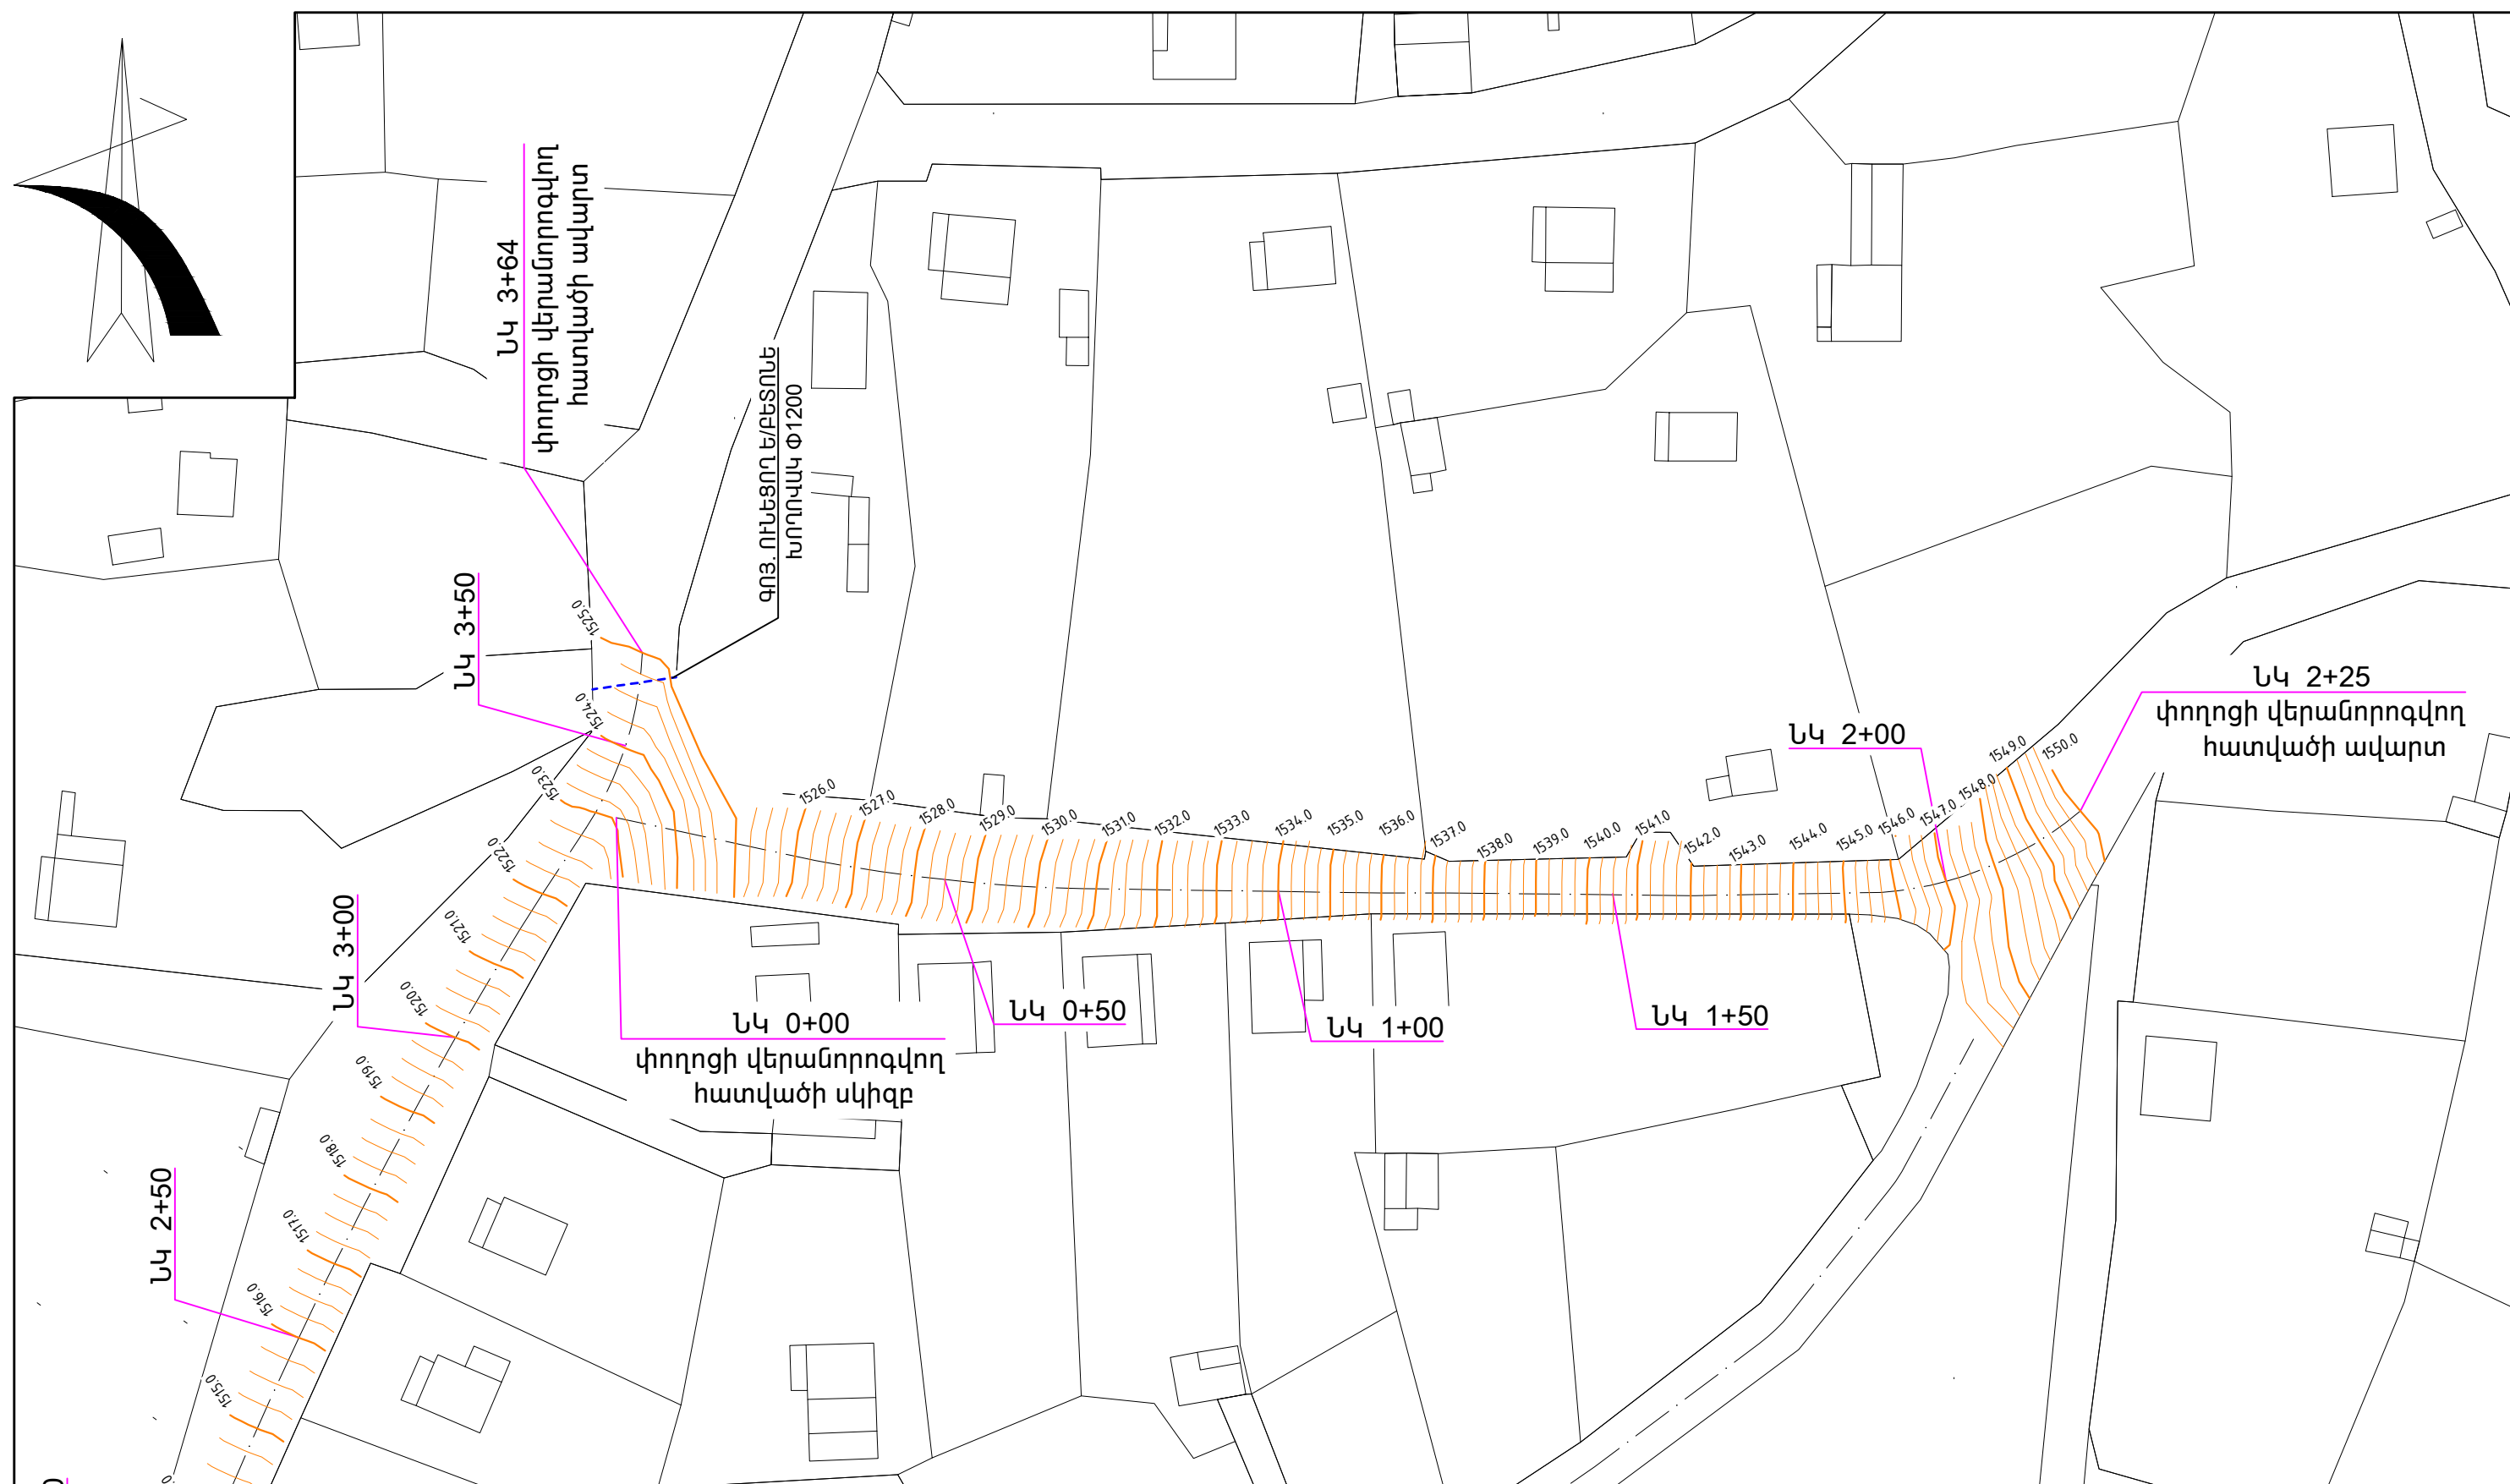

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- - - - - ՌԻՏԵԼԱԿԱՆՆԵՐ
- . - . - - - - - ԳԱՆՊԱՐՀԻ ԱՌԱՑՔ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՄԻՊՏԱԿ ՀԱՏԱՆՔԻ ԱՐՁՀՈՒԻՏ ԲԱՆԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՊՈՋԱՆԵՐԻ ԱՄՖԱՋՏԱՊԱՏՈՒՄ ԶՐԱՀԵՌԱՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՎ			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		1-ԻՆ ՓՈՂՈՑԻ 1-ԻՆ ՆՐԲԱՆՑՔ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 31	
			ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 0+00-:ՆԿ 2+25	 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՄՊԸ		

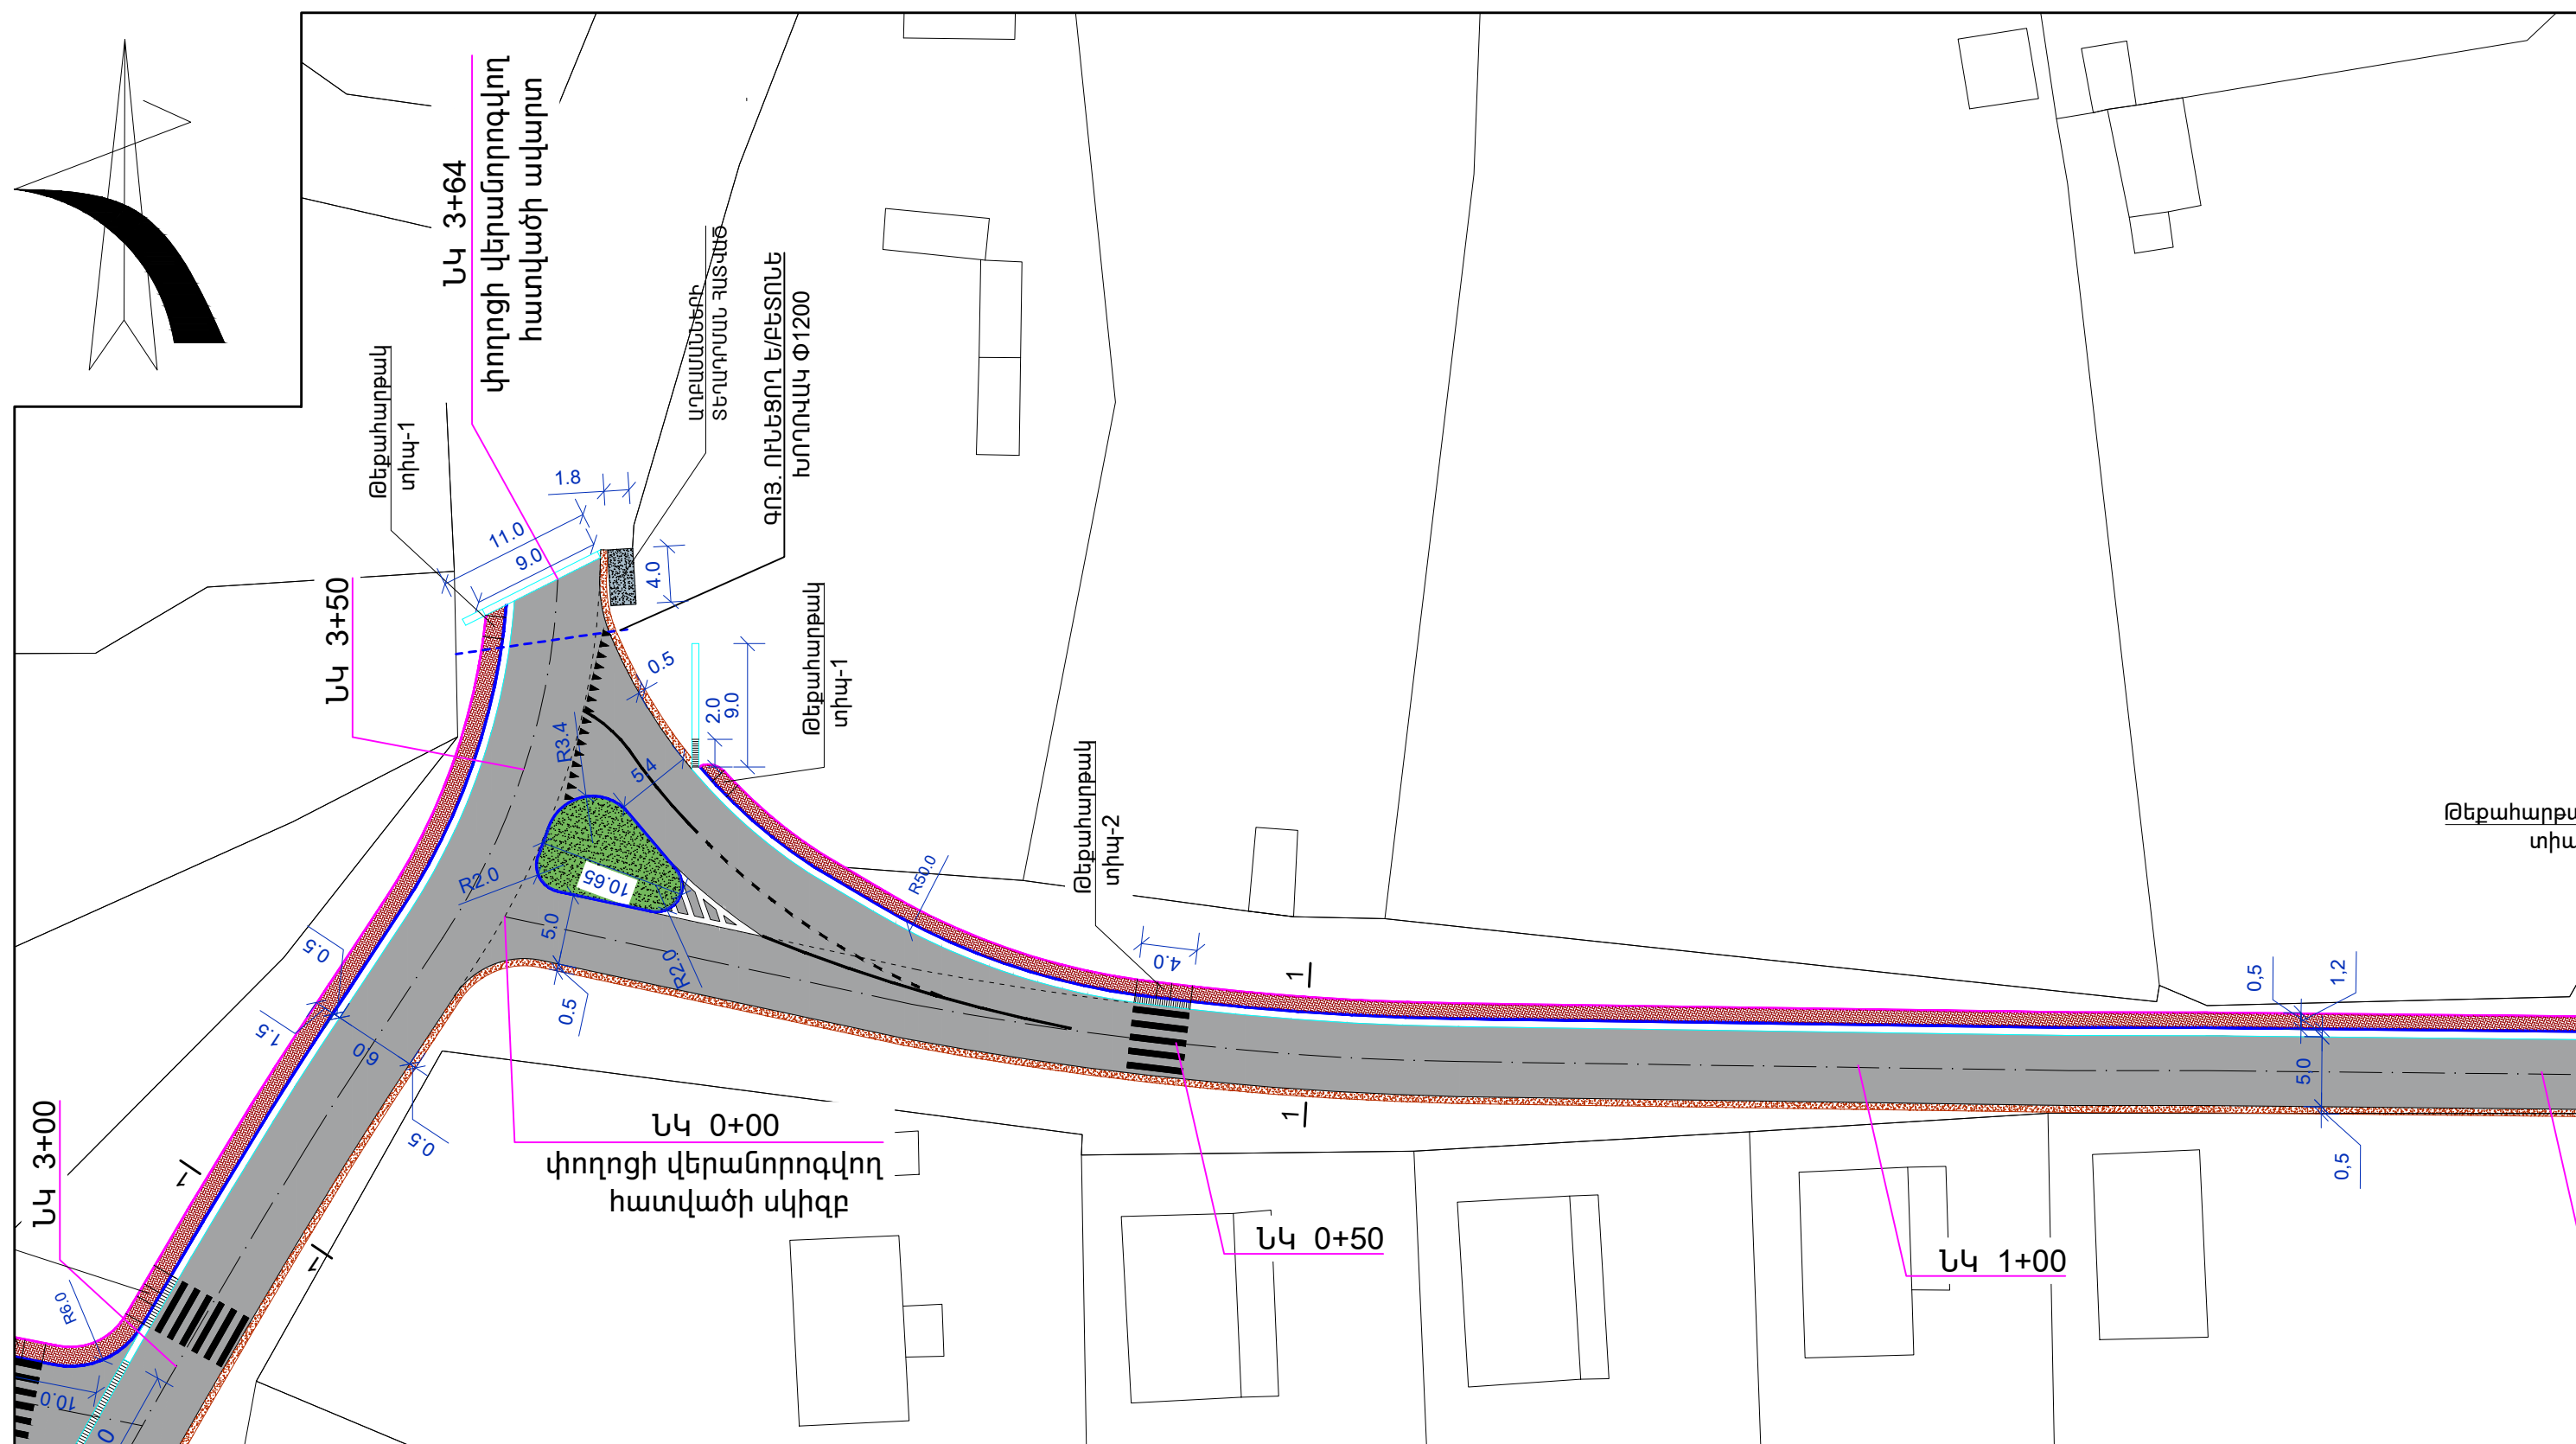


ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- | | | | |
|--|---------------------------------------|---|--------------------------------------|
|  | - ԳԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾ |  | - ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԶՐԱՅԵՌԱՑՄԱՆ ՎԱՔ |
|  | - ԳԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔ |  | - ԳԱՐԱՎԱՆԱՐԱՎ ՎԱՔԵՐԻ ՎՐԱ |
|  | - ԿՈՂՆԱԿ ԱՎԱԶԱԿՈՂԻՃԻՑ /հաստ. -100 մմ/ |  | - ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐ 300x150 մմ |
|  | - ՄԱՅԹ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼԻԿԱՆԵՐԻՑ |  | - ԲԵՏՈՆԵ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԵԶՐԱՇԱՐ 200x100 մմ |
- /հաստ. -60 մմ/ /старый город/ ՏԻՊԻ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՄԻՌԱԿ ՀԱՏԱՆԵՐԻ ԱՐՁՀՈՒԻՏ ԲԱՆԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՊՈՋԱՆԵՐԻ ԱՄՖԱՆՏԱՊԱՏՈՒՄ ԶՐԱՀԵՌԱՅՈՒՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՎ			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		1-ԻՆ ՓՈՂՈՑԻ 1-ԻՆ ՆՐԲԱՆՑՔ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 32	
			ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 0+00-:ՆԿ 1+00	 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՄՊԸ		

ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 1+00:-ՆԿ 2+25 Մ 1:1000

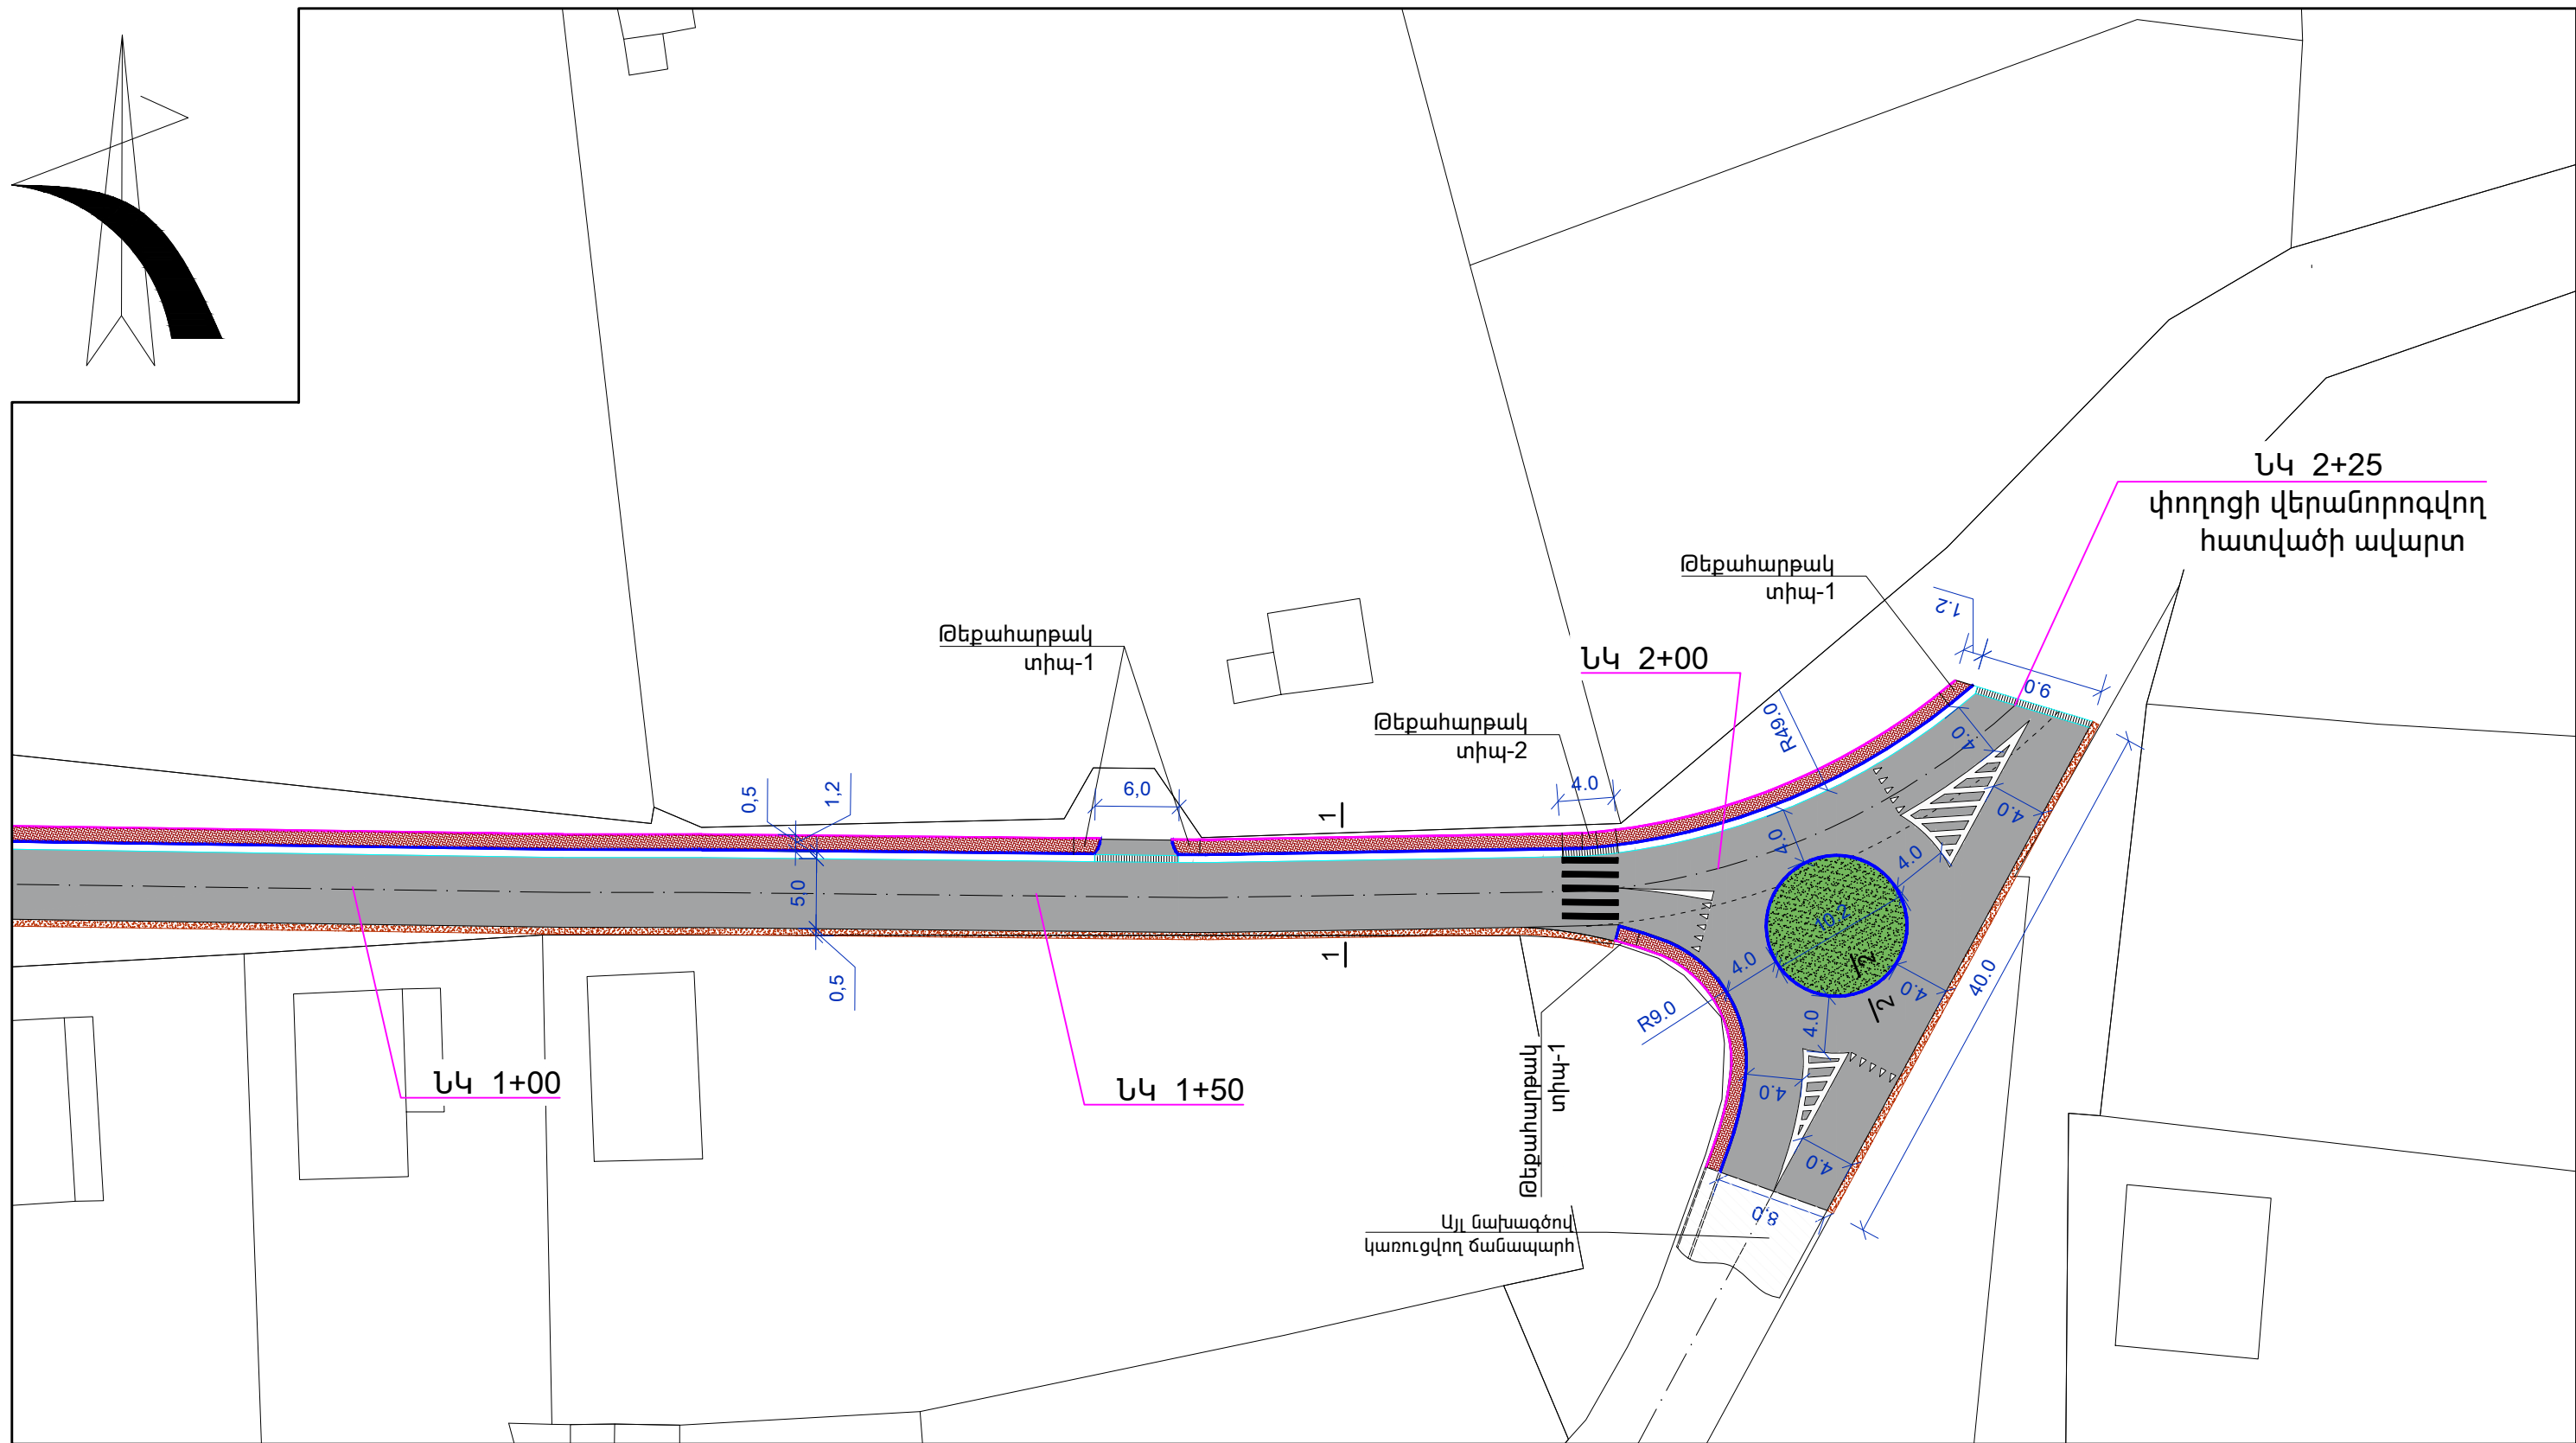


ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ


- ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾ
- ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔ
- ԿՈՂՆԱԿ ԿՎԱԶԱԿՈՊԻՏԻՑ /հաստ. -100 մմ/
- ՄԱՅԹ ԳՈՒՆԱԿՈՐ ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻՑ /հաստ. -60 մմ/ /старый город/ ՏԻՊԻ
- ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՋՐԱՅԵՌԱՑՄԱՆ ՎԱՔ
- ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿ ՎԱՔԵՐԻ ՎՐԱ
- ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐ 300x150 մմ
- ԲԵՏՈՆԵ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԵԶՐԱՇԱՐ 200x100 մմ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մոխսկա շառաւեր Արշաւոյի բնակավայրի փողոցների առանցքային ջրաբերական շահագործում			
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		1-ին ՓՈՂՈՑԻ 1-ին ՆՐԲԱՆՑՔ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 33	
			ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 1+00:-ՆԿ 2+25	 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		


ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԽԿ 0+00/

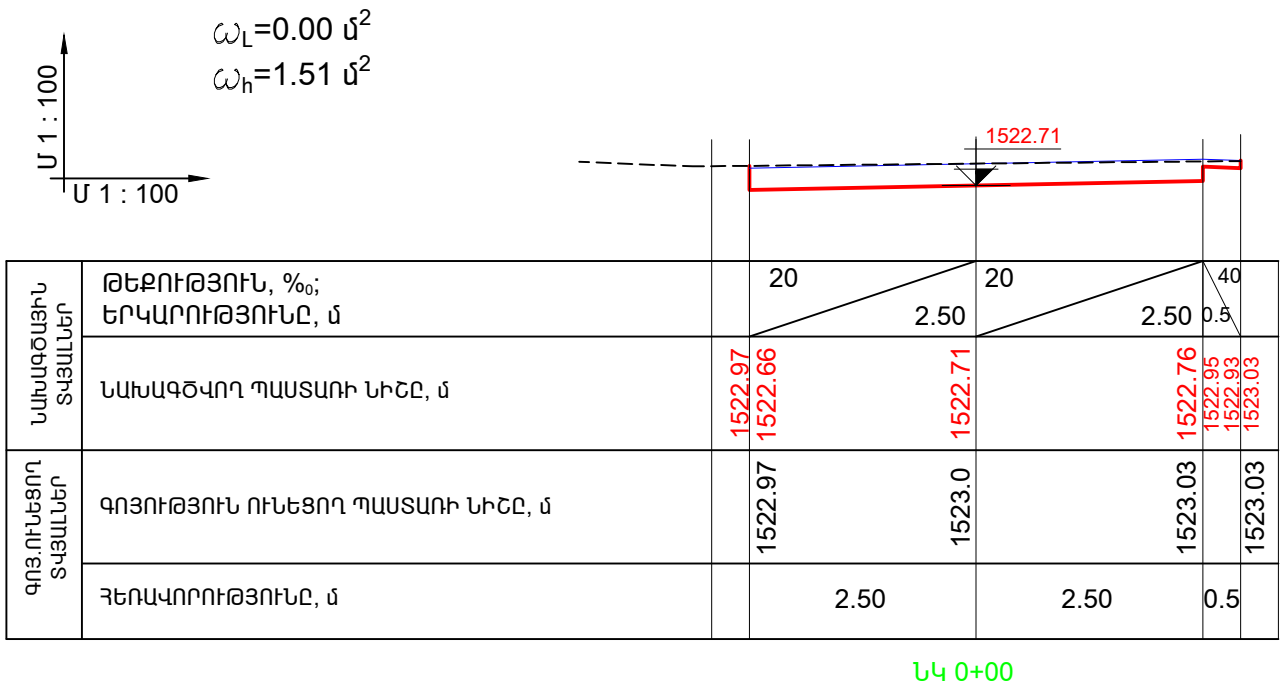


ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԽԿ 0+20/

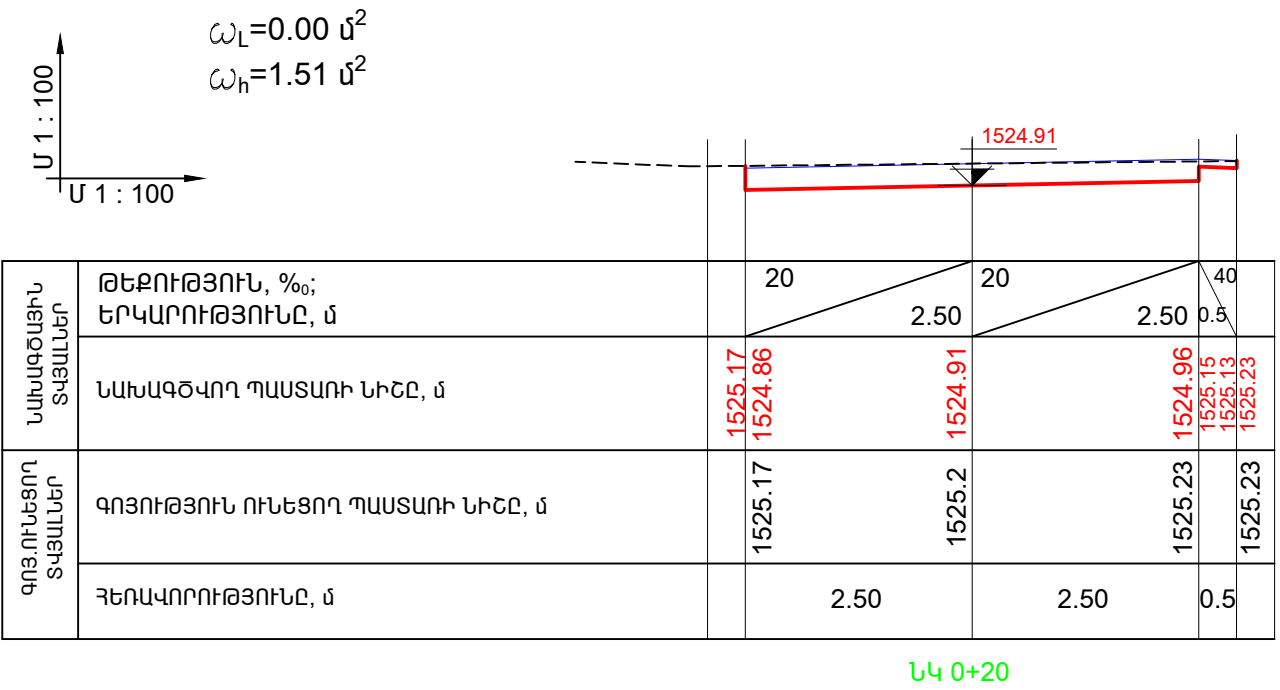

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԽԿ 0+40/

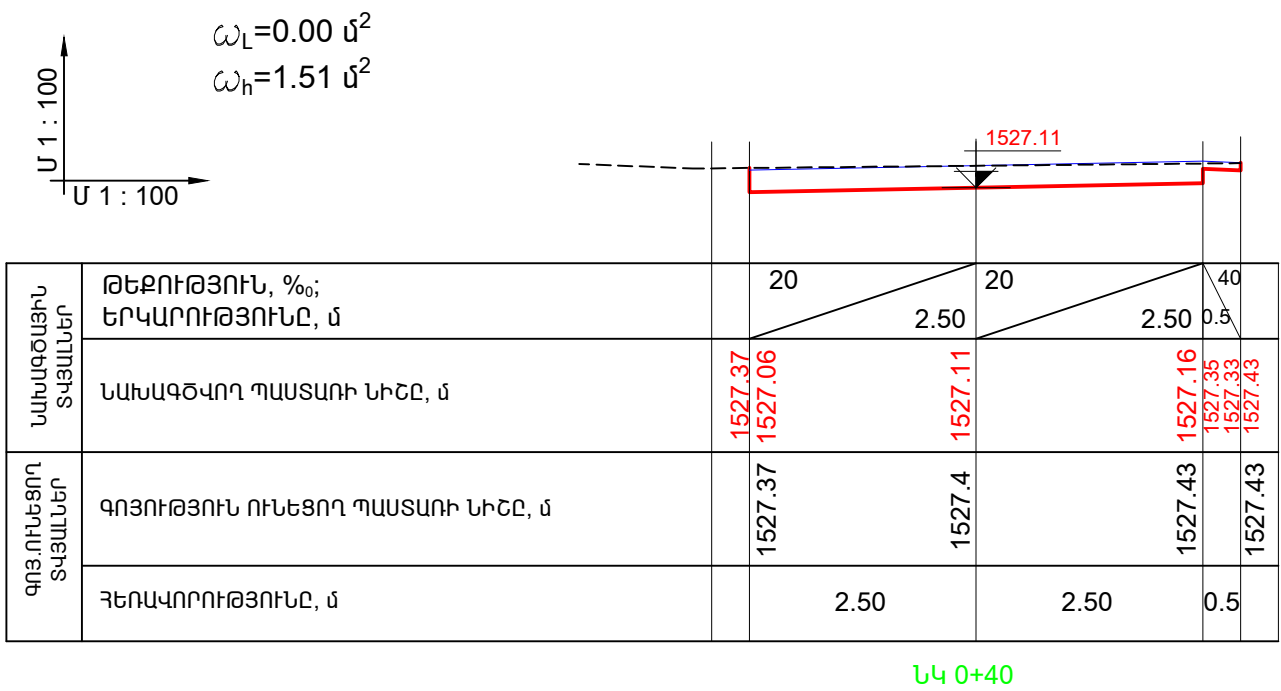


ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԽԿ 0+60/

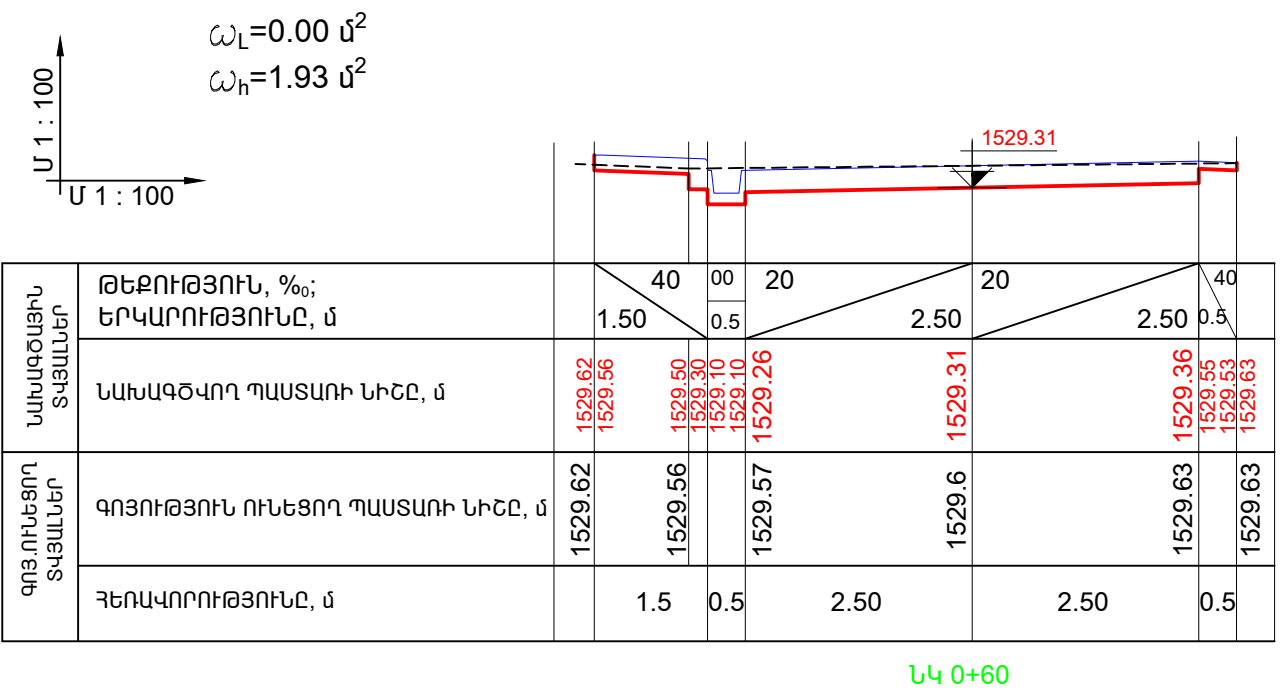


Տնօրեն	Ա.ԱՐԱՐԱՅԱՆ		ՄՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՈՒ ՎՐԶՀՈՒՄԻ ԲԱՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈԴՈՅՆԵՐԻ ԱՆՖԱՆՏԱԴԱՏՈՒՄ ԶՐԱՀԵՏԱԾԱՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		1-ԻՆ ՓՈԴՈՂՑԻ 1-ԻՆ ՆՐԲԱՆՑՔ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			Ա Ն	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ԽԿ 0+00/, /ԽԿ 0+20/, /ԽԿ 0+40/, /ԽԿ 0+60/	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+80/

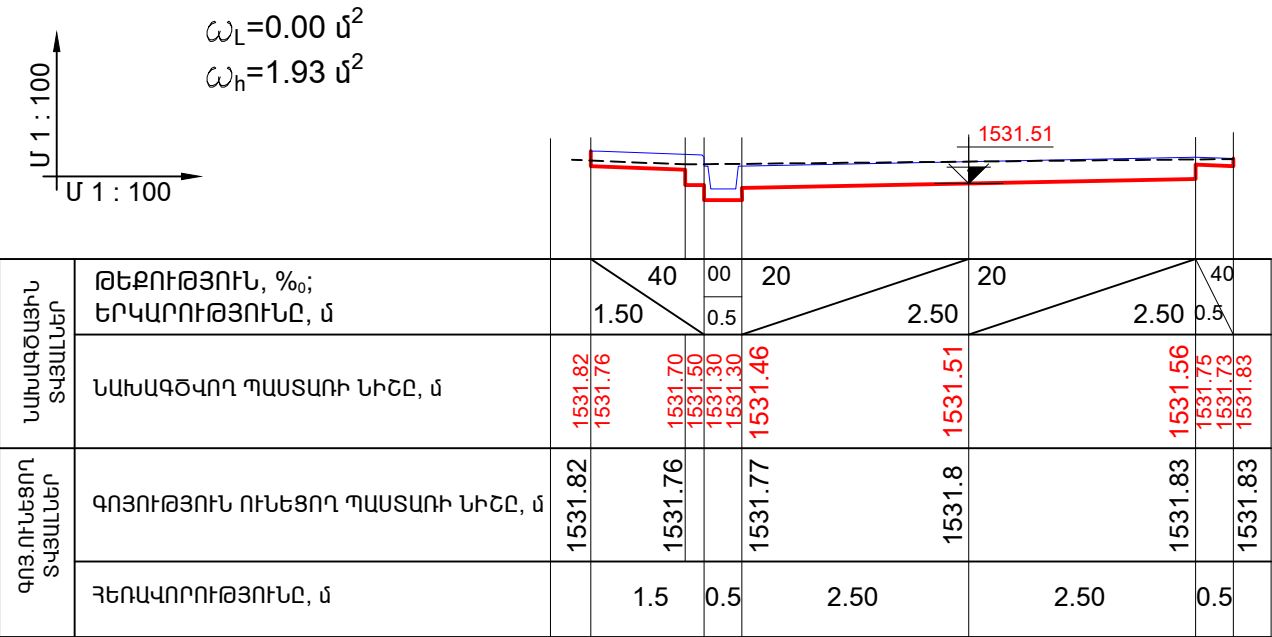


ՆԿ 0+80

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+00/

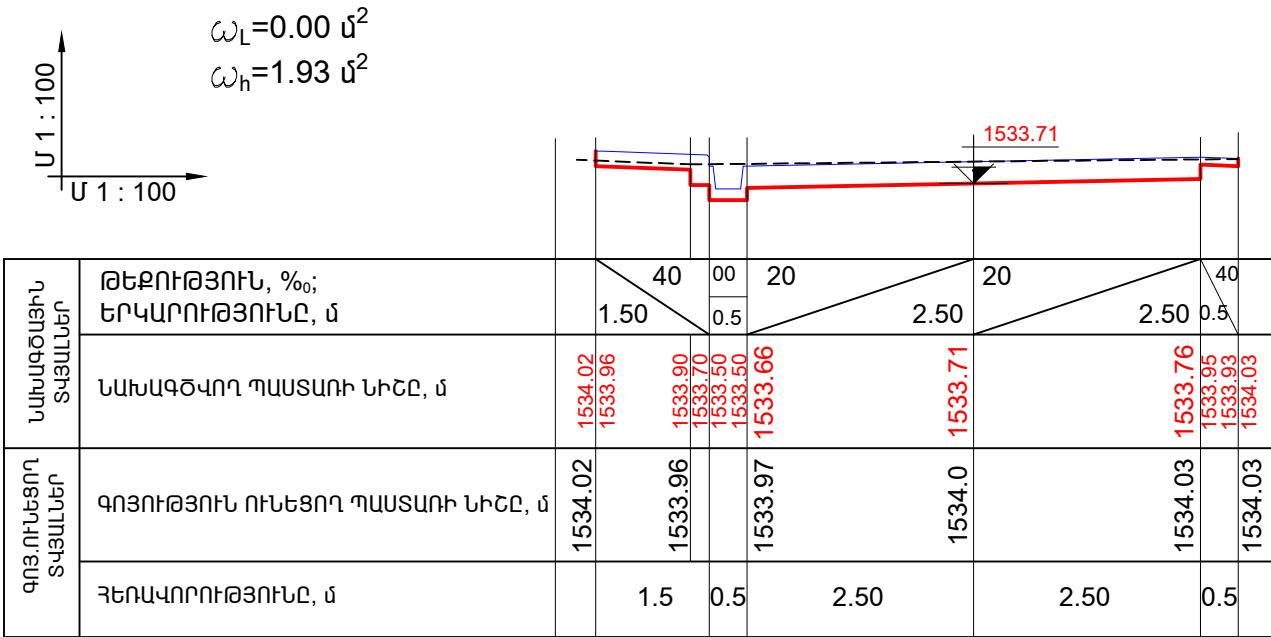


ՆԿ 1+00

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+20/

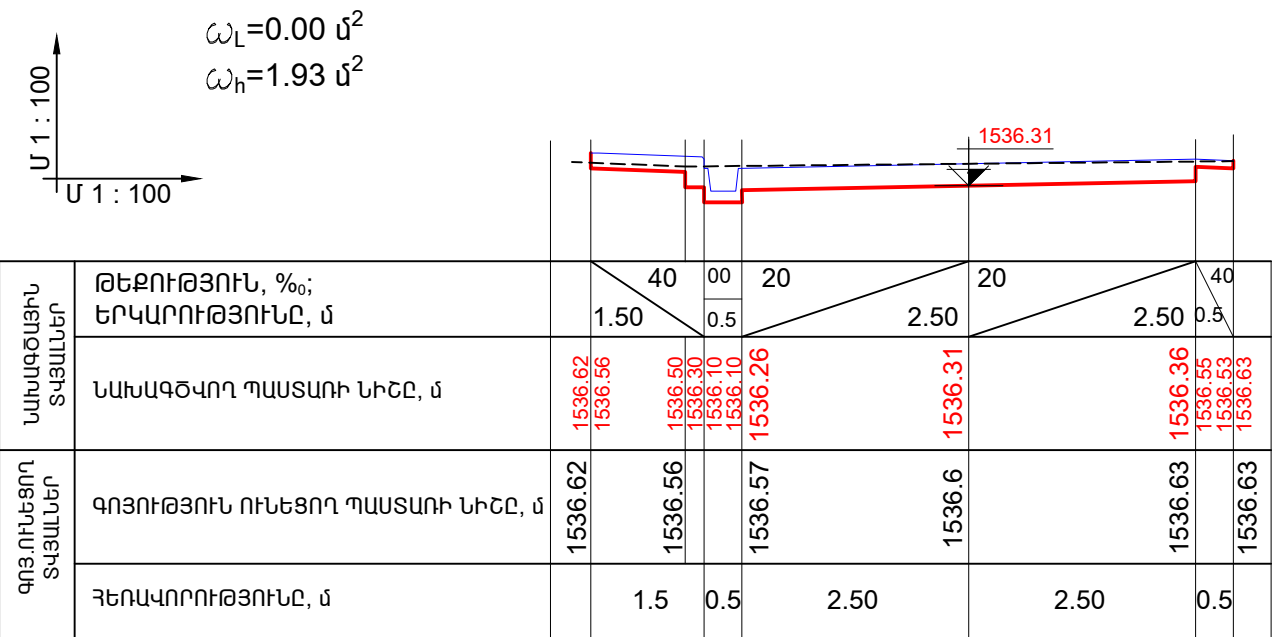

ՆԿ 1+20


ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+40/

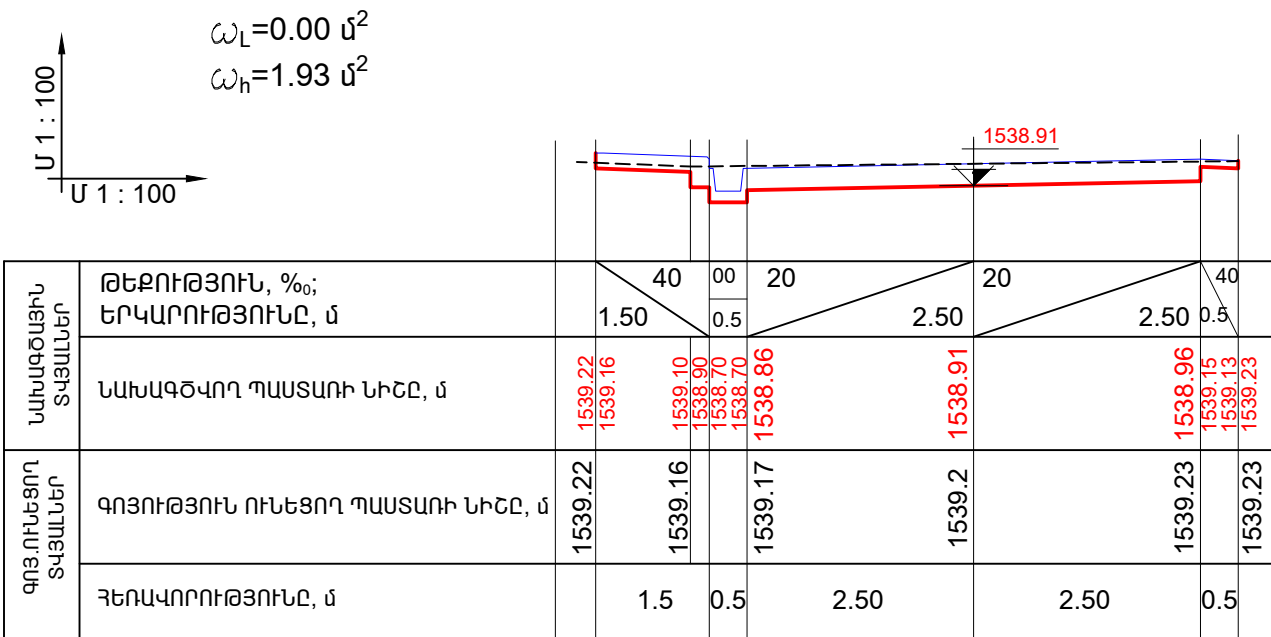

ՆԿ 1+40


Տնօրեն	Ա.ԱՐԱՐԱՅԱՆ		Մոխրապետի Լուսնապետի Բնակավայրի փողոցների անասլուսնապետի օրաշերտաձևի ձևապատկեր		
Ն.Գ.Գ.	Հ. ԶԱԿՈՐՅԱՆ		1-ին ՓՈՂՈՐՑԻ 1-ին ՆՐԲԱՆՑՔ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Կատարեց	Հ. ԶԱԿՈՐՅԱՆ			ԱՆ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 0+80/ /ՆԿ 1+00/, /ՆԿ 1+20/, /ՆԿ 1+40/	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 1+60/

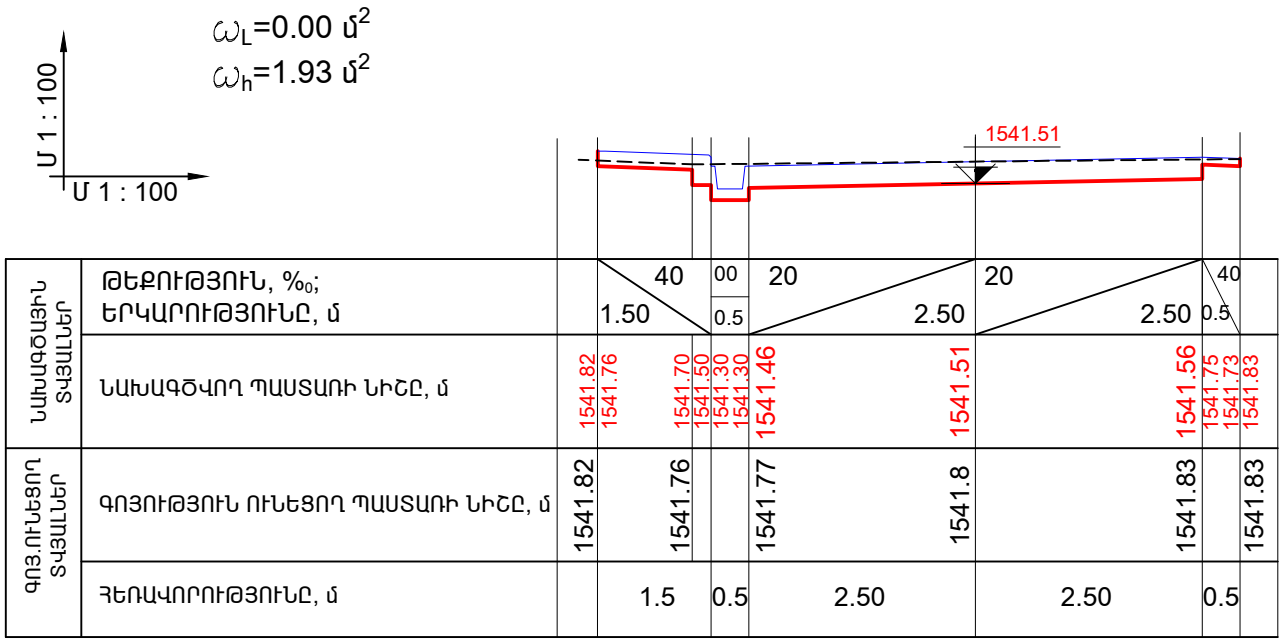


ԼԿ 1+60

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 1+80/

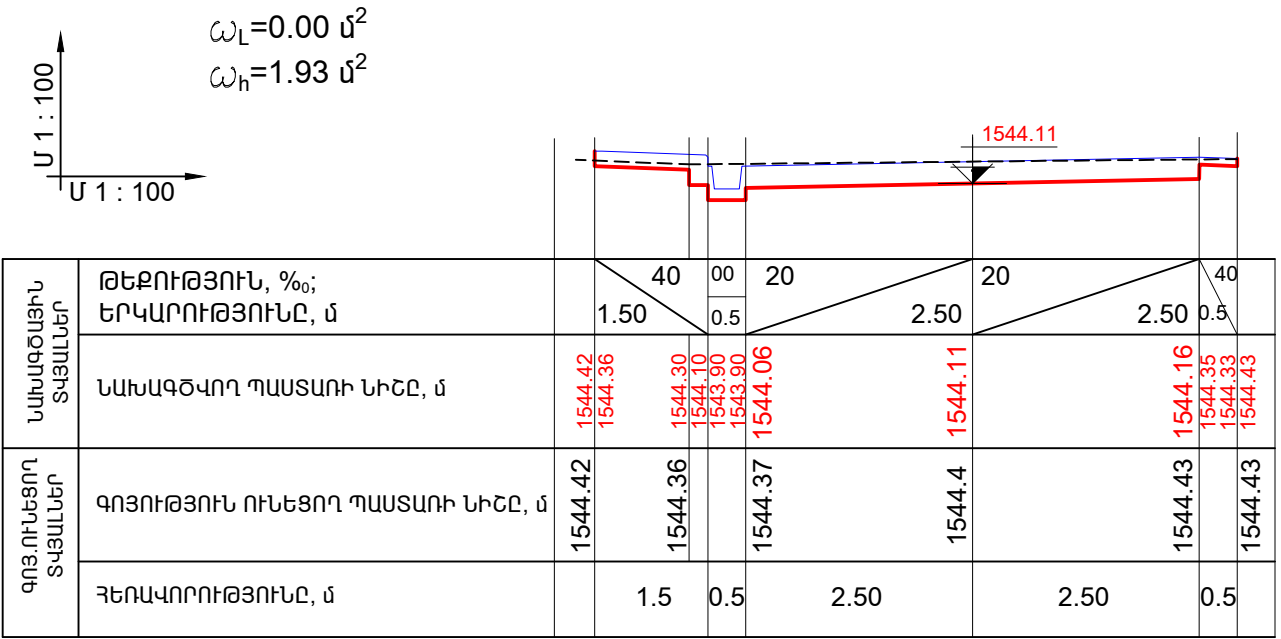


ԼԿ 1+80

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 2+00/

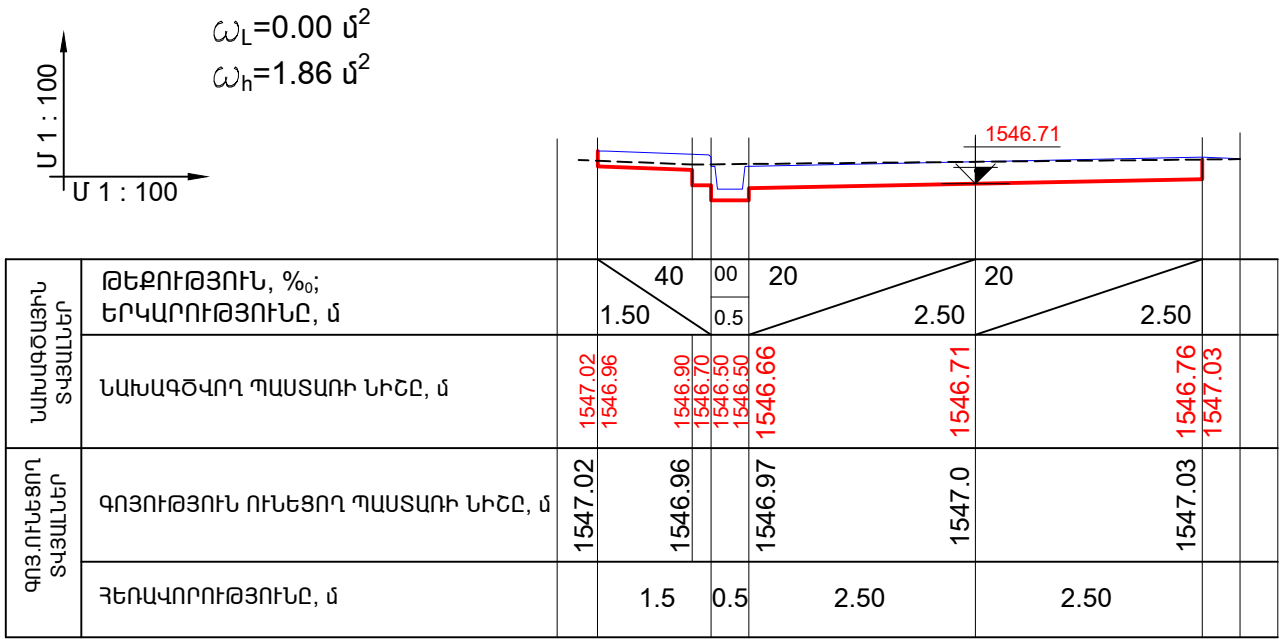

ԼԿ 2+00


ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԼԿ 2+20/

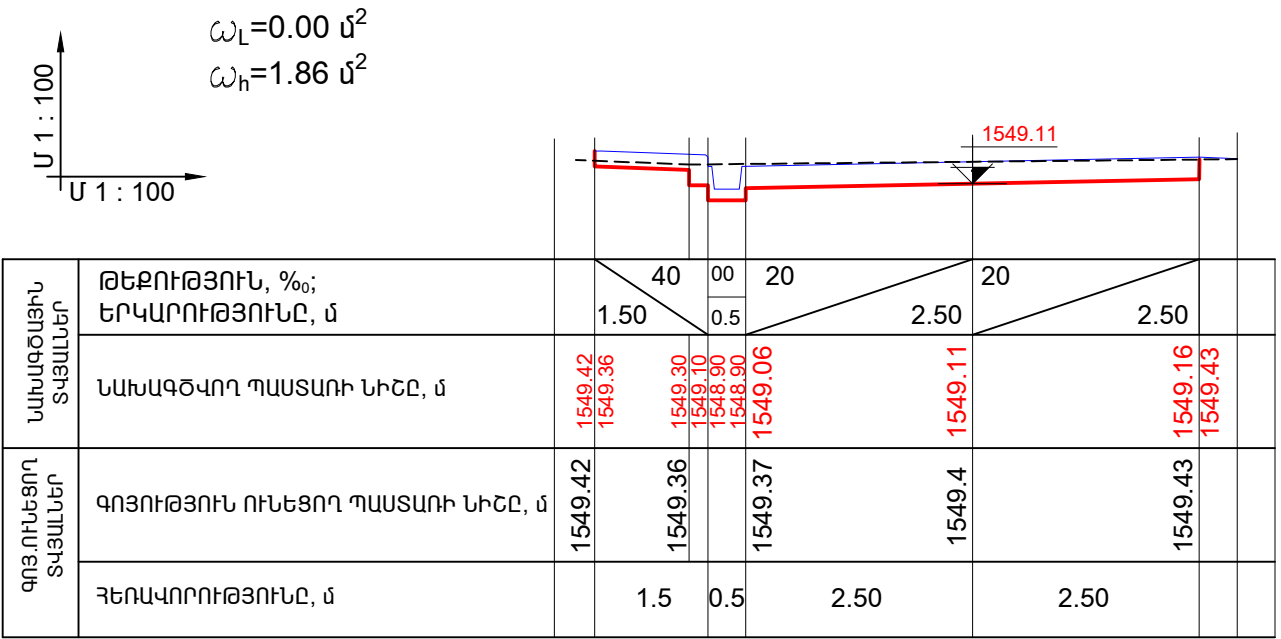

ԼԿ 2+20

Տնօրեն	Ա.ԱՐԱՐԱՅԱՆ		Մոխսիկ ՀԱՄԱՆԵՐ ԱՐԶՇՈՒՄԻ ԲԱՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈԴՈՅՆԵՐԻ ԱՆՅԱԼՏԱՊԱՏՈՒՄ ԶՐԱՇԵՊԱՅՈՒՄԸ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ				
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		1-ԻՆ ՓՈԴՈՂՈՑԻ 1-ԻՆ ՆՐԲԱՆՑՔ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 37		
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ԼԿ 1+60/, /ԼԿ 1+80/, /ԼԿ 2+00/, /ԼԿ 2+20/	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ			

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԽԿ 2+25/

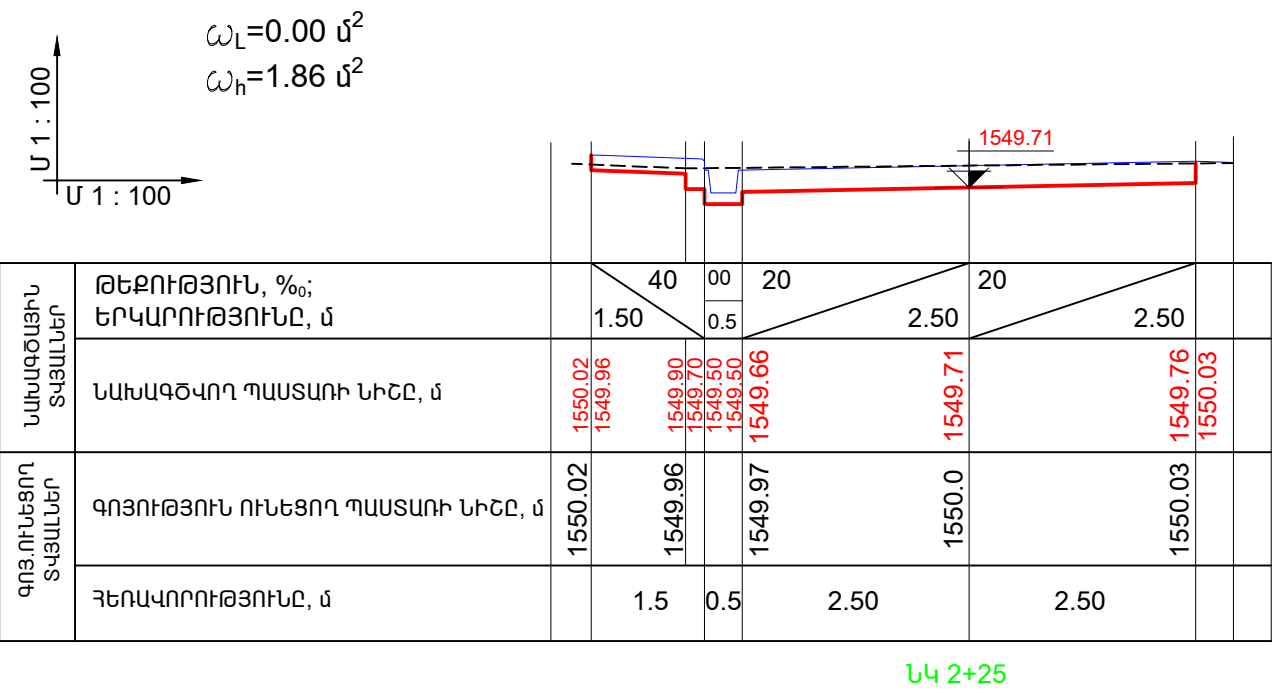

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- ՏԵՂԱԴՐՎՈՂ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ 120⁰ -150⁰ C, ԻՍԿ ՔԱՆԱԿԸ ԵՎ ՏԵՍԱԿԸ ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ ԽՏԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑԸ (1.25 - 1.3):
- ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՄԱԿԵՐԵՍԸ ՀԱՐԹԵՑՆԵԼՈՒՑ ԵՎ ՈՒՂՂԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ԽՏԱՑՈՒՄ, ՍԿՋՐՈՒՄ ԹԵԹԵՎ, ԻՍԿ ՀԵՏՈ ԾԱՆՐ ԳԼԴՈՆՆԵՐՈՎ: ԵԹԵ ՆՈՐՈԳՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ՊԱՏՎԱԾՔԻ ԱՍԲՈՂՋ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ, ԱՊԱ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ՎԵՐԵՎԻ ՀԵՐՏԵՐԸ ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ ԵՎ ԽՏԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԿԵՐՊՈՎ:

ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ

ՊՐՈՖԻԼԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, Մ	ՊՐՈՖԻԼԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ, Մ ²		ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽ-ՐԻ ԾԱՎԱԼԸ, Մ ³	
		ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ	ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ
ԽԿ 0+00		0.00	1.51		
ԽԿ 0+20	20.0	0.00	1.51	0.000	30.200
ԽԿ 0+40	20.0	0.00	1.51	0.000	30.200
ԽԿ 0+60	20.0	0.00	1.93	0.000	34.400
ԽԿ 0+80	20.0	0.00	1.93	0.000	38.600
ԽԿ 1+00	20.0	0.00	1.93	0.000	38.600
ԽԿ 1+20	20.0	0.00	1.93	0.000	38.600
ԽԿ 1+40	20.0	0.00	1.93	0.000	38.600
ԽԿ 1+60	20.0	0.00	1.93	0.000	38.600
ԽԿ 1+80	20.0	0.00	1.93	0.000	38.600
ԽԿ 2+00	20.0	0.00	1.86	0.000	37.200
ԽԿ 2+20	5.0	0.00	1.86	0.000	9.300
ԽԿ 2+25		0.00	1.86		
ԸՆԴԱՄԵՆԸ				0.000	410.800

ՏՃՈՐԵՆՑ	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՄՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՈՒ ԱՐԶՇՈՒՄԻ ԲԱՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈԴՈՅՆԵՐԻ ԱՆՖԱԼՏԱՊԱՏՈՒՄ ՋՐԱՀԵՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		1-ԻՆ ՓՈԴՈՅՑԻ 1-ԻՆ ՆՐԲԱՆՑՔ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԹԵՐԹԵՐ
			ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ԽԿ 2+25/, ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	


ՀԱՍՈՒՑԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ				
Սպիտակ համայնքի Արջիովիտ բնակավայրի փողոցների ասֆալտապատում ջրահեռացման համակարգով				
1-ին փողոցի 1-ին նրբանցք				
Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Ծանոթ.
1	2	3	4	5
I Հողային աշխատանքներ				
1	Հողային պաստառի քանդում /III կարգի բնահող/ էքսկ. 0,8 մ³ շ.տ.	մ³	440,0	
2	Հողային պաստառի քանդում /III կարգի բնահող/ ձեռքի աշխատանքով, բարձում էքսկ. 0,8 մ³ շ.տ.	մ³	30,0	
3	Հողային պաստառի քանդում /IV կարգի բնահող/ էքսկ. 0,8 մ³ շ.տ.	մ³	110,0	
4	Հողային պաստառի քանդում /IV կարգի բնահող/ ձեռքի աշխատանքով, բարձում էքսկ. 0,8 մ³ շ.տ.	մ³	8,0	
5	Հիմնատակի տոփանում մեխանիզմով	մ²	2017,0	
6	Քանդած բնահողի բարձում և տեղափոխում ինքնաթափ մեքենայով	մ³	588,0	
II Երթևեկելի մաս				
1	Ավազակոպճային շերտի իրականացում /հաստ. - 120 մմ/	մ²	1125,0	
2	Բիտումով ներծծված խճի նախապատրաստական շերտ /հաստ. - 120 մմ/	մ²	1125,0	
3	"Բ" տիպի մանրահատիկ ասաֆալտաբետոնե ծածկույթի իրականացում /հաստ. - 50 մմ/	մ²	1125,0	
III Լայնացումներ, մուտքերի և իջատեղերի				
1	Ավազակոպճային շերտի իրականացում /հաստ. - 120 մմ/	մ²	520,0	
2	Բիտումով ներծծված խճի նախապատրաստական շերտ /հաստ. - 120 մմ/	մ²	520,0	
3	"Բ" տիպի մանրահատիկ ասաֆալտաբետոնե ծածկույթի իրականացում /հաստ. - 50 մմ/	մ²	520,0	
IV Կողնակներ				
1	Ավազակոպիճի շերտի կառուցում /հաստ. - 100 մմ/ /տոփանումով/	մ²	125,0	
V Ջրահեռացում				
1	Վաքերի տակ խոշորահատիկ ավազից նախաշերտի իրականացում /հաստ. - 100 մմ/	մ³	11,4	
2	Վաքերի թիկունքային մասերի մշակում բիտումային մածիկով	մ²	274,0	
3	Հավաքովի ե/բ վաքերի տեղադրում /300x340 մմ/	գծմ	228,0	
4	Մետաղական ճաղաշարերի տեղադրում	կգ	771,0	
5	Մետաղական ճաղաշարերի յուղաներկում	մ²	29,0	
VI Մայթ				
1	Բազալտե /300x150 մմ/ եզրաքարի կառուցում հիմքի հետ միասին	գծմ	260,0	
2	Բետոնե /200x100 մմ/ եզրաշարի կառուցում	գծմ	221,0	
3	Նախապատրաստական շերտի իրականացում ավազակոպիճից /հաստ. -100 մմ/	մ2	211,9	
4	Նախապատրաստական շերտի իրականացում ց/ավազե չոր շաղախից /հաստ. -40 մմ/	մ2	211,9	
5	Մայթի կառուցում բետոնե գունավոր սալիկներից /старый город/ տիպի	մ2	211,9	

1	2	3	4	5
VII Կահավորում				
1	Նոր ճան. մշանների տեղադրում. - Առավելության	հատ	7	
2	Նոր ճան. մշանների տեղադրում. - Արգելող	հատ	1	
3	Նոր ճան. մշանների տեղադրում. - Թելադրող	հատ	4	
4	Նոր ճան. մշանների տեղադրում. - Հատուկ թելադրանքի	հատ	8	
5	Նոր ճան. մշանների տեղադրում. - Լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	1	
6	Բնահողի քանդում ձեռքով փռելով տեղում /IV կարգի բնահող/	մ³	3,8	
7	Կանգնակի հիմքի բետոնացում /բետոն B - 15/	մ³	1,7	
8	Կանգնակի որմնախարսխի բետոնացում /բետոն B - 15/	մ³	0,15	
9	Պողպատե ձողեր /նախ. եռակցել խողովակից/ Փ 12 A500c, /14,4 գծմ, /	կգ	12,8	
10	Կանգնակ Փ 57 x 4 մետաղական խողովակից /L = 55,6 գծմ/	կգ	291	
11	Գլխադիր էլեմենտների տեղադրում պողպատե թերթ Փ89 /հաստ -3 մմ/	հատ	15	
12	Բնահողի հետլիցք	մ³	2,1	
13	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում սև ներկով	մ²	2,1	
14	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում սպիտակ ներկով	մ²	11,6	
15	Գծանշման իրականացում «1.1»	մ²	9,15	
16	Գծանշման իրականացում «1.2.1»	մ²	80,55	
17	Գծանշման իրականացում «1.5»	մ²	2,14	
18	Գծանշման իրականացում «1.6»	մ²	9,23	
19	Գծանշման իրականացում «1.20»	մ²	4,77	
20	Գծանշման իրականացում «1.6»	մ²	3,72	
21	Գծանշման իրականացում «1.6»	մ²	35,0	
22	Գծանշման իրականացում «1.14.1»	մ²	16,0	
23	Գծանշման իրականացում «1.18»	մ²	17,27	
VIII Ընդհանուր աշխատանքներ				
1	Բետոնե էլեկտրասյան տեղափոխում	հատ	1	
2	Սևահողի բերում և փռում /հաստ. -100 մմ/	մ²	134,0	
3	Խոտի սերմի ցանում	մ²	134,0	

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՄՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՂԱՔԻ ԱՌՋՈՒՄԻ ԲԱՆԱՎԱՅՐԻ ՓՈՊՈՅՆԵՐԻ ԱՆՖԱՆԱՊԱՏՈՒՄ ՋՐԱՀԵՌԱՅՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ				
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ						
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		1-ԻՆ ՓՈՂՈՑԻ 1-ԻՆ ՆՐԲԱՆՑՔ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			ԱՆ	ԱՃ - 39		
			ՀԱՍՈՒՑԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ			


ՃԱՆԱՊԱՐԶԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 Մ 1 : 25

- 1. ԲԵՏՈՆԵ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՍԱԼԻԿՆԵՐ /հաստ. 60 մմ/
- 2. ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ Ց/ԱՎԱԶԵ ԽԱՌՆՈՒՐԴ /շՈՐ ՇԱՂԱԽ/ /հաստ. 40 մմ/
- 3. ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃԻՑ /հաստ. 100 մմ/
- 4. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԻՄՆԱՏԱԿ

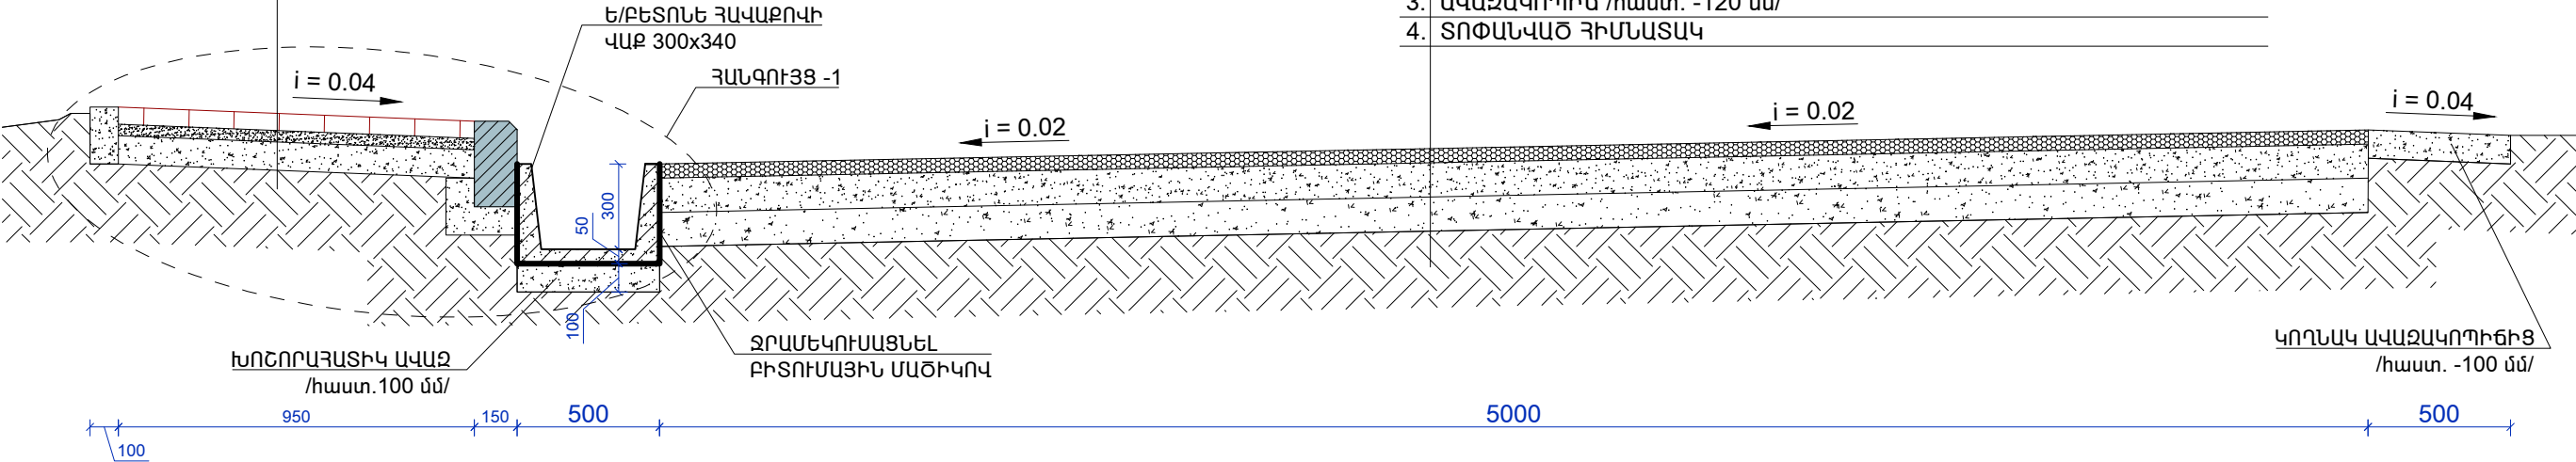


ՀԱՆԳՈՒՅՑ - 1 Մ 1 : 25

- 1. "Բ" ՏԻՊԻ ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹ /հաստ. 50 մմ/
- 2. ԲԻՏՈՒՄՈՎ ՆԵՐԾԾՎԱԾ ԽՃԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ /հաստ. -120 մմ/
- 3. ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃ /հաստ. -120 մմ/
- 4. ՏՈՓԱՆՎԱԾ ՀԻՄՆԱՏԱԿ

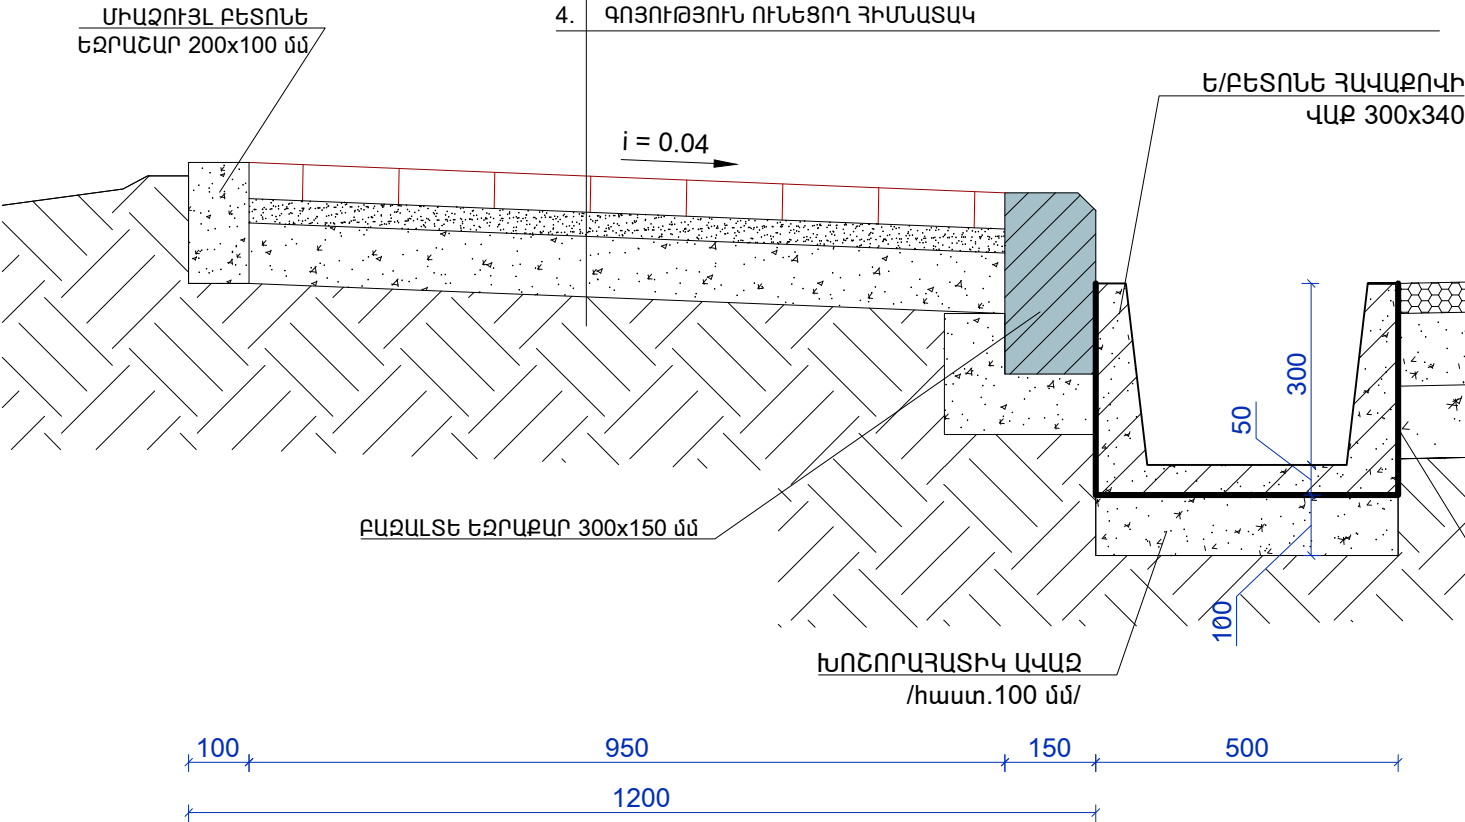

ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2


- 1. "Բ" ՏԻՊԻ ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹ /հաստ. 50 մմ/
- 2. ԲԻՏՈՒՄՈՎ ՆԵՐԾԾՎԱԾ ԽՃԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ /հաստ. -120 մմ/
- 3. ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃ /հաստ. -120 մմ/
- 4. ՏՈՓԱՆՎԱԾ ՀԻՄՆԱՏԱԿ

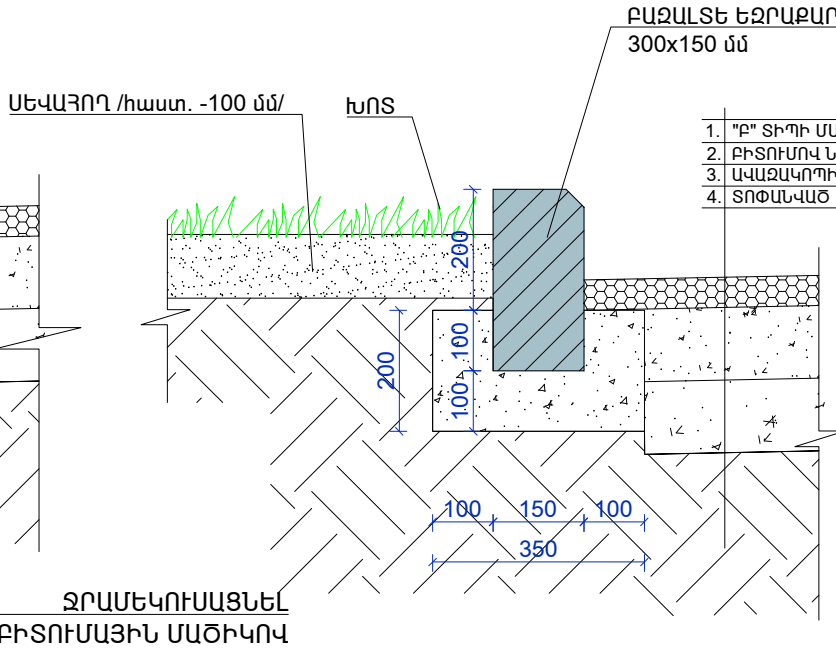


- 1. "Բ" ՏԻՊԻ ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹ /հաստ. 50 մմ/
- 2. ԲԻՏՈՒՄՈՎ ՆԵՐԾԾՎԱԾ ԽՃԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ /հաստ. -120 մմ/
- 3. ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃ /հաստ. -120 մմ/
- 4. ՏՈՓԱՆՎԱԾ ՀԻՄՆԱՏԱԿ

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մոխրապատի և Կոնստանտինոպոլի քաղաքների խորհուրդի			
Ն. Գ. Գ.	Հ. ՀԱՎԱՔՅԱՆ		Առաջնության համապատասխան զեմապատկեր			
Կատարեց	Հ. ՀԱՎԱՔՅԱՆ		1-ին ՓՈՂՈՑԻ 1-ին ՆՐԲԱՆՑՔ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			ԱՆ	ԱՃ - 40	
			ՃԱՆԱՊԱՐԶԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1, ՀԱՆԳՈՒՅՑ - 1, ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՄՊԸ		


ԹԵՔԱՅԱՐԹԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՏԻՊ -1 Մ 1 : 50

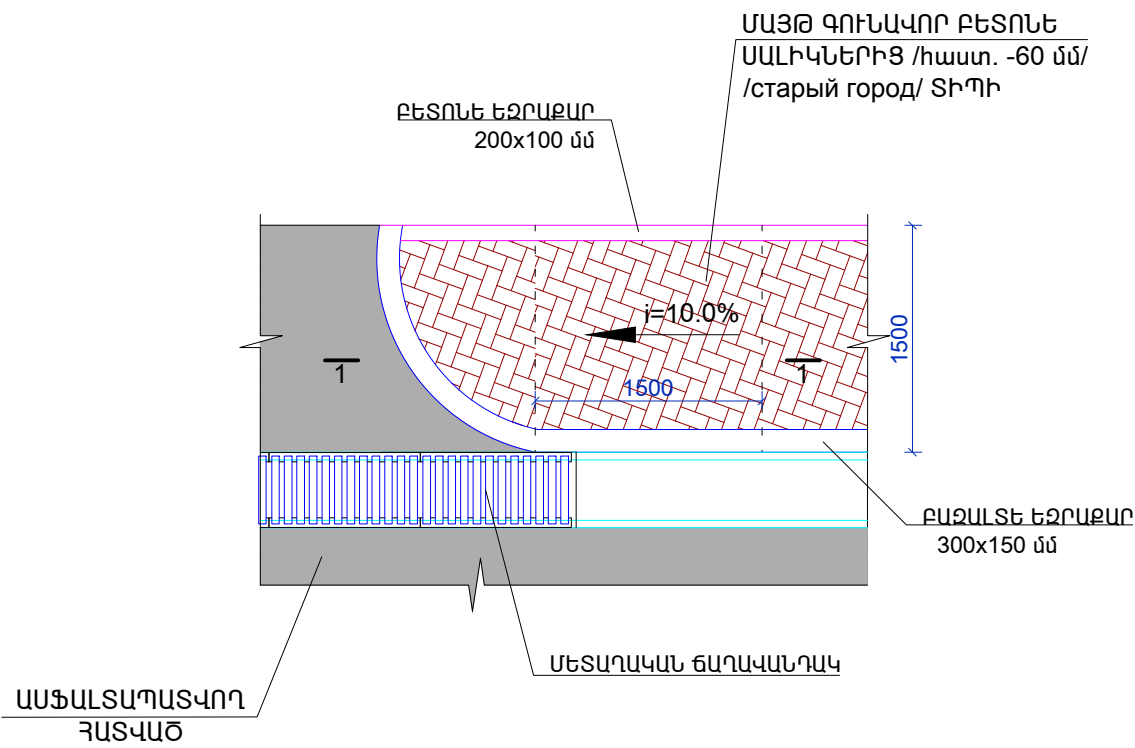


ԹԵՔԱՅԱՐԹԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՏԻՊ -2 Մ 1 : 50

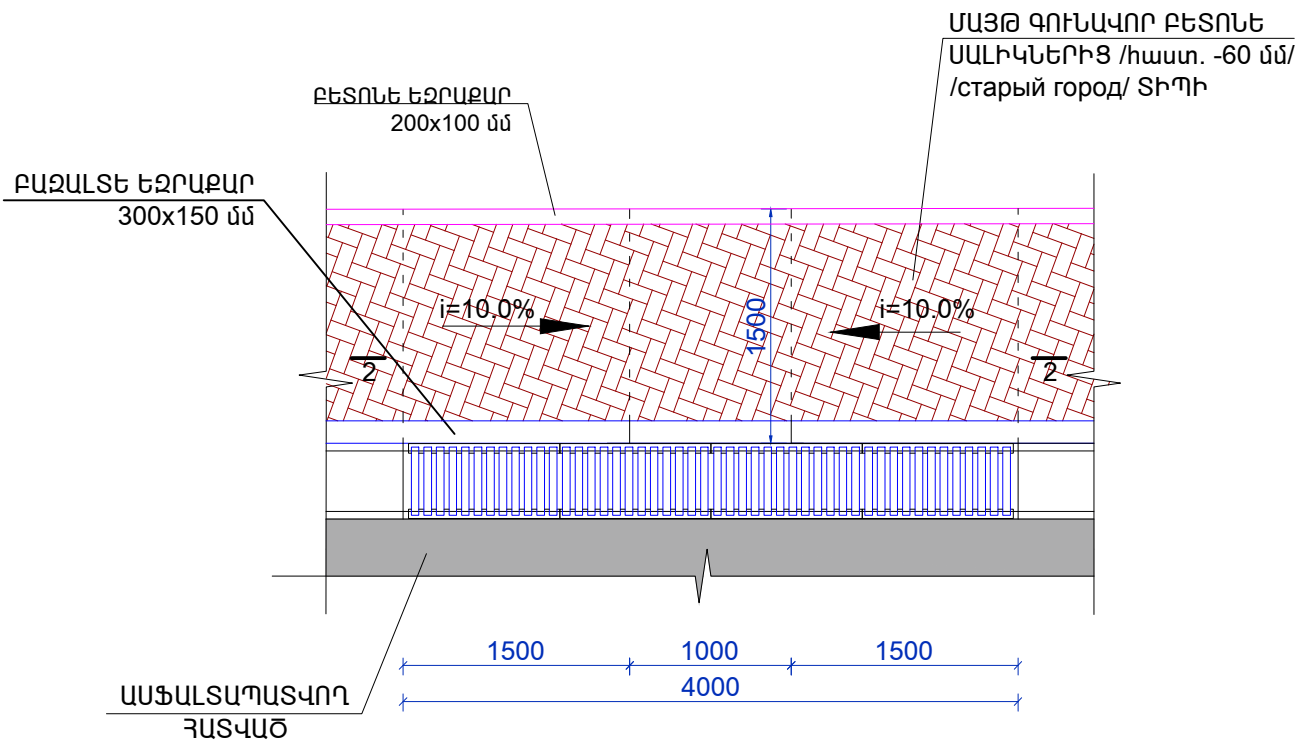

ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 Մ 1 : 25

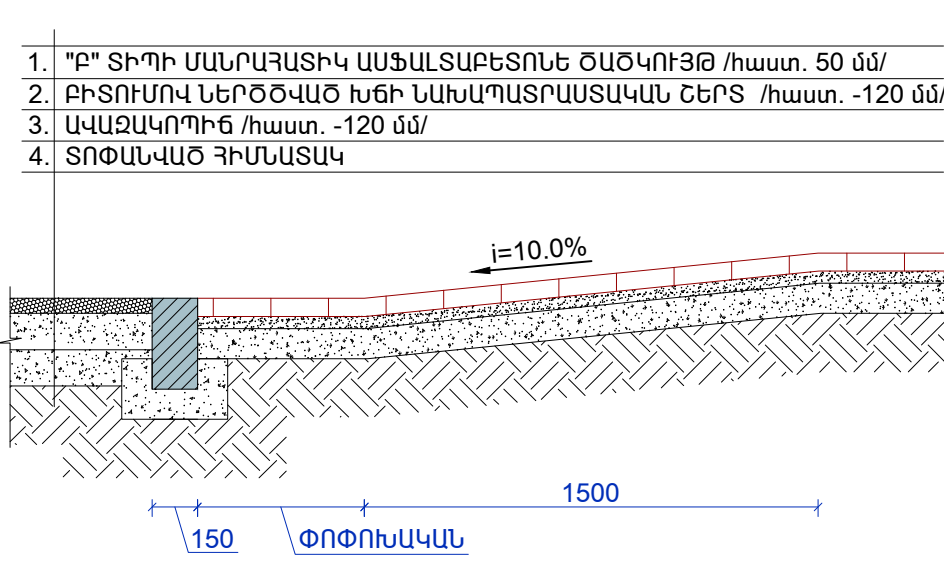

ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2 Մ 1 : 25

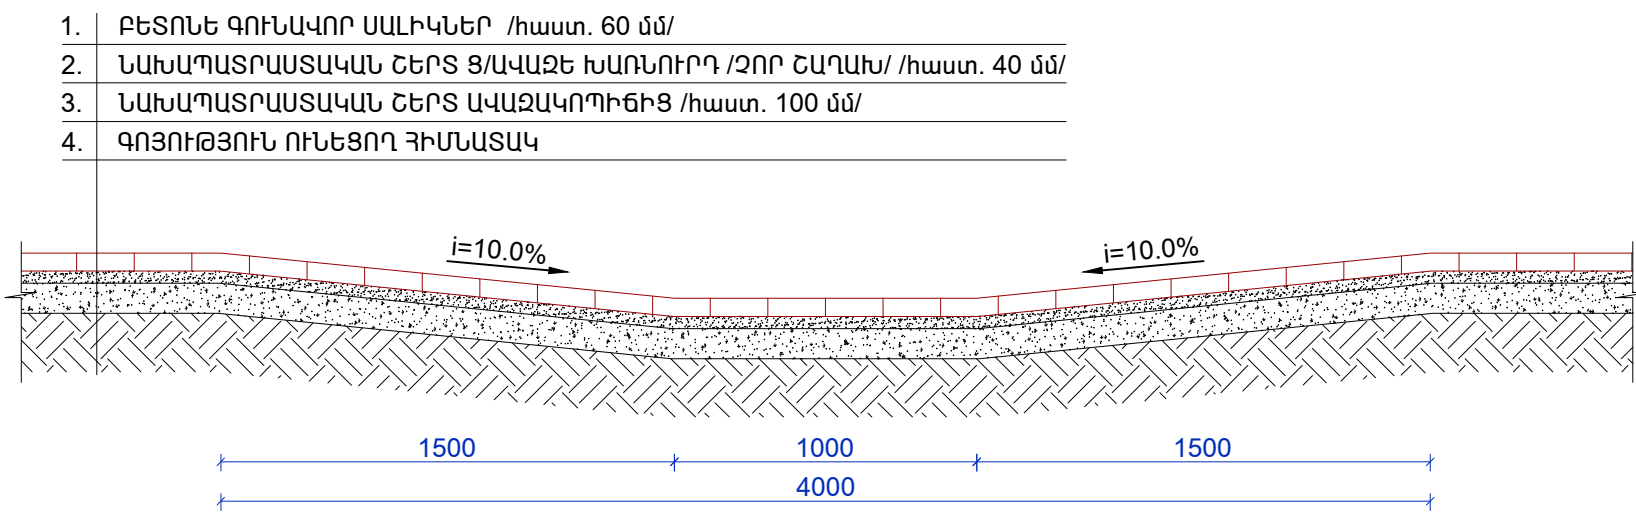


- 1. "Բ" ՏԻՊԻ ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹ /հաստ. 50 մմ/
- 2. ԲԻՏՈՒՄՈՎ ՆԵՐԾԾՎԱԾ ԽՃԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ /հաստ. -120 մմ/
- 3. ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃ /հաստ. -120 մմ/
- 4. ՏՈՓԱՆՎԱԾ ՀԻՄՆԱՏԱԿ

- 1. ԲԵՏՈՆԵ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՍԱԼԻԿԱՆԵՐ /հաստ. 60 մմ/
- 2. ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ Ց/ԱՎԱԶԵ ԽԱՌՆՈՒՐԴ/ԶՈՐ ՇԱՂԱԽ/ /հաստ. 40 մմ/
- 3. ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃԻՑ /հաստ. 100 մմ/
- 4. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԻՄՆԱՏԱԿ

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մոլոսկա շահագործող Վրացական Բնակավայրի փողոցների անասնաբուժական օրաշտապարի շահագործում		
Ն. Գ. Գ.	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		1-ին ՓՈՂՈՑԻ 1-ին ՆՐԲԱՆՑՔ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			Ա. Ն.	ԱԳ - 41
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		ԹԵՔԱՅԱՐԹԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՏԻՊ -1 ԵՎ ՏԻՊ -2, ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 1 - 1 ԵՎ 2 - 2	 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՄՊԸ	


Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ

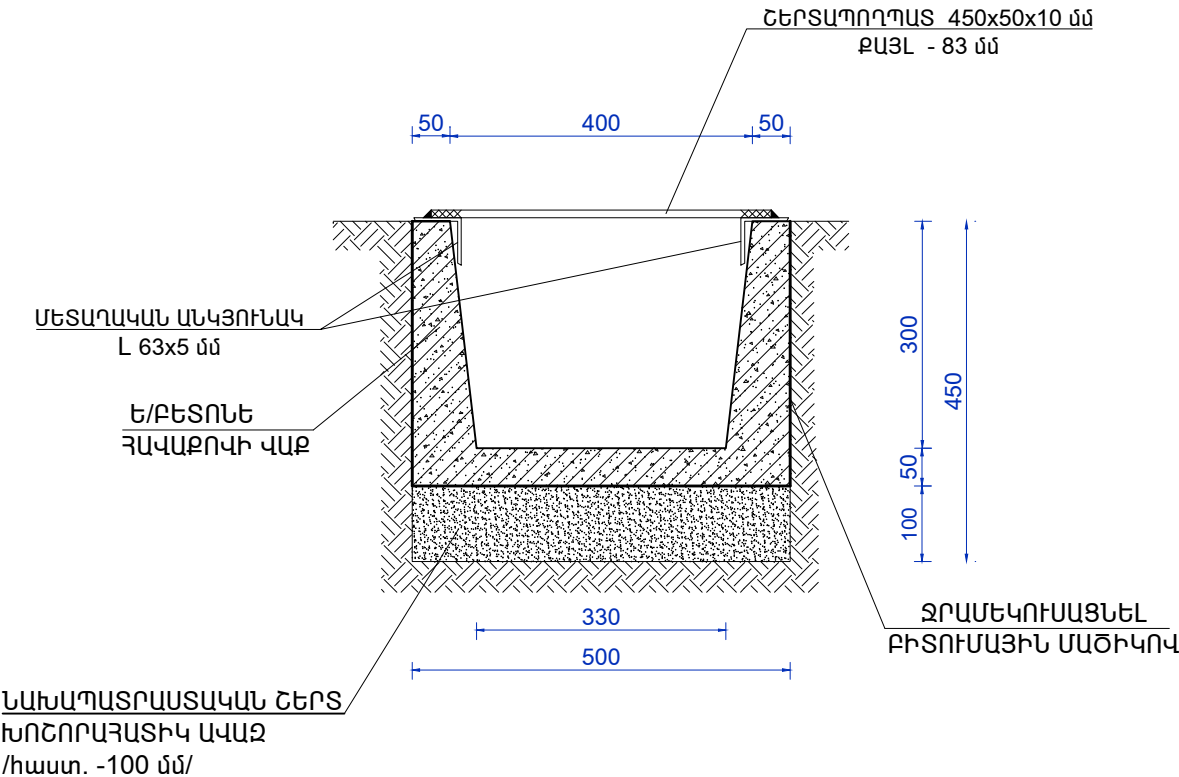


ԶՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Դիրք	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿ-ՆԸ ԳԾՄ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՇԸ ԿԳ
1	2		3	4	5
1	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ L 63x5 մմ	L = 1000 մմ	50	50.0	241.0
2	ՇԵՐՏԱՊՈՂՊԱՏ - 50x10 մմ	L = 450 մմ	300	135.0	530.0
3	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ - 29.0 մ²				
4	ՎԱՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ - 11.4 մ³				
5	ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ՎԱՔԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ 300x340 ՀԱՓԵՐԻ				- 228.0 գծմ
6	ՎԱՔԻ ԹԻԿՈՒՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ԲԻՏՈՒՄՈՎ				- 274.0 մ²

Ե/Բ ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/

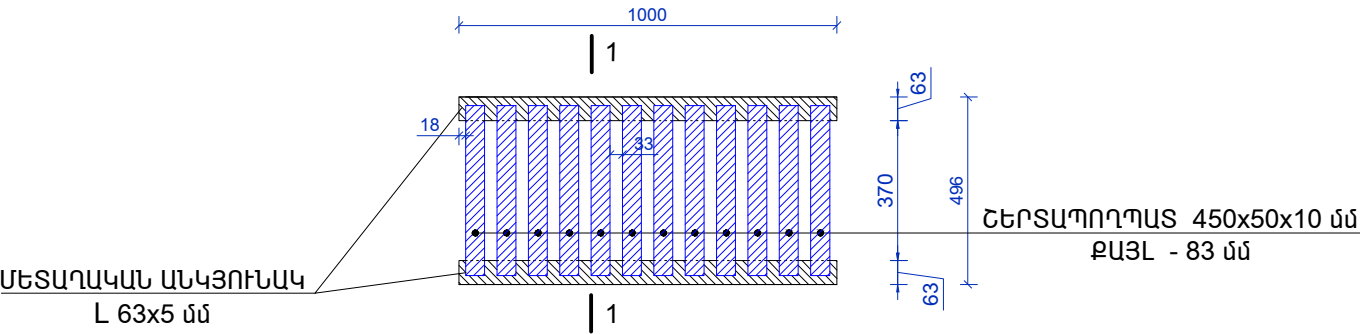

ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1

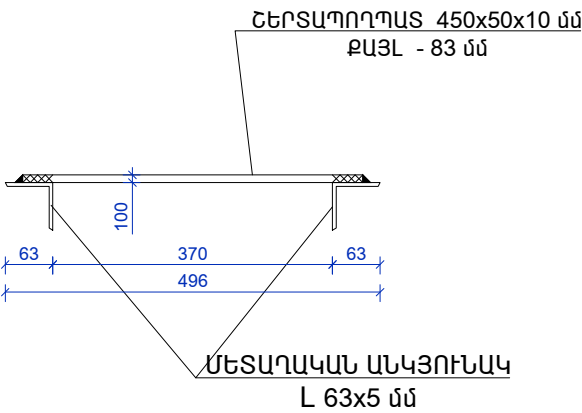


Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մուրազ Նազարյանի Արձագանք Բնակավայրի փողոցների անալիզատորի օրաշեղծագրի զեմակարգում		
Ն. Գ. Գ.	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		1-ին ՓՈՂՈՑԻ 1-ին ՆՐԲԱՆՑՔ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա. Ն.	ԹԵՐԹԵՐ
			Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ «2 - 2», Ե/Բ ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1», ԶՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	


ԻԶԱՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՄՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՂՆԵՐ ԱՌՋՆՈՎԻՏ ԲԱՆԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՊՈՅՆԵՐԻ ԱՅԲԱՅՏԱՊԱՏՈՒՄ ԶՐԱՀԵՊԱՅՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՎ			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		1-ԻՆ ՓՈՂՈՑԻ 1-ԻՆ ՆՐԲԱՆՑՔ	ՓՈԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 43	
			ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ԻԶԱՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՍՈՒՏՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	 «ԼՍ ԱՄԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		


ՓՈՂՈՑԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ և ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 0+00-:ՆԿ 0+50 Մ 1:500

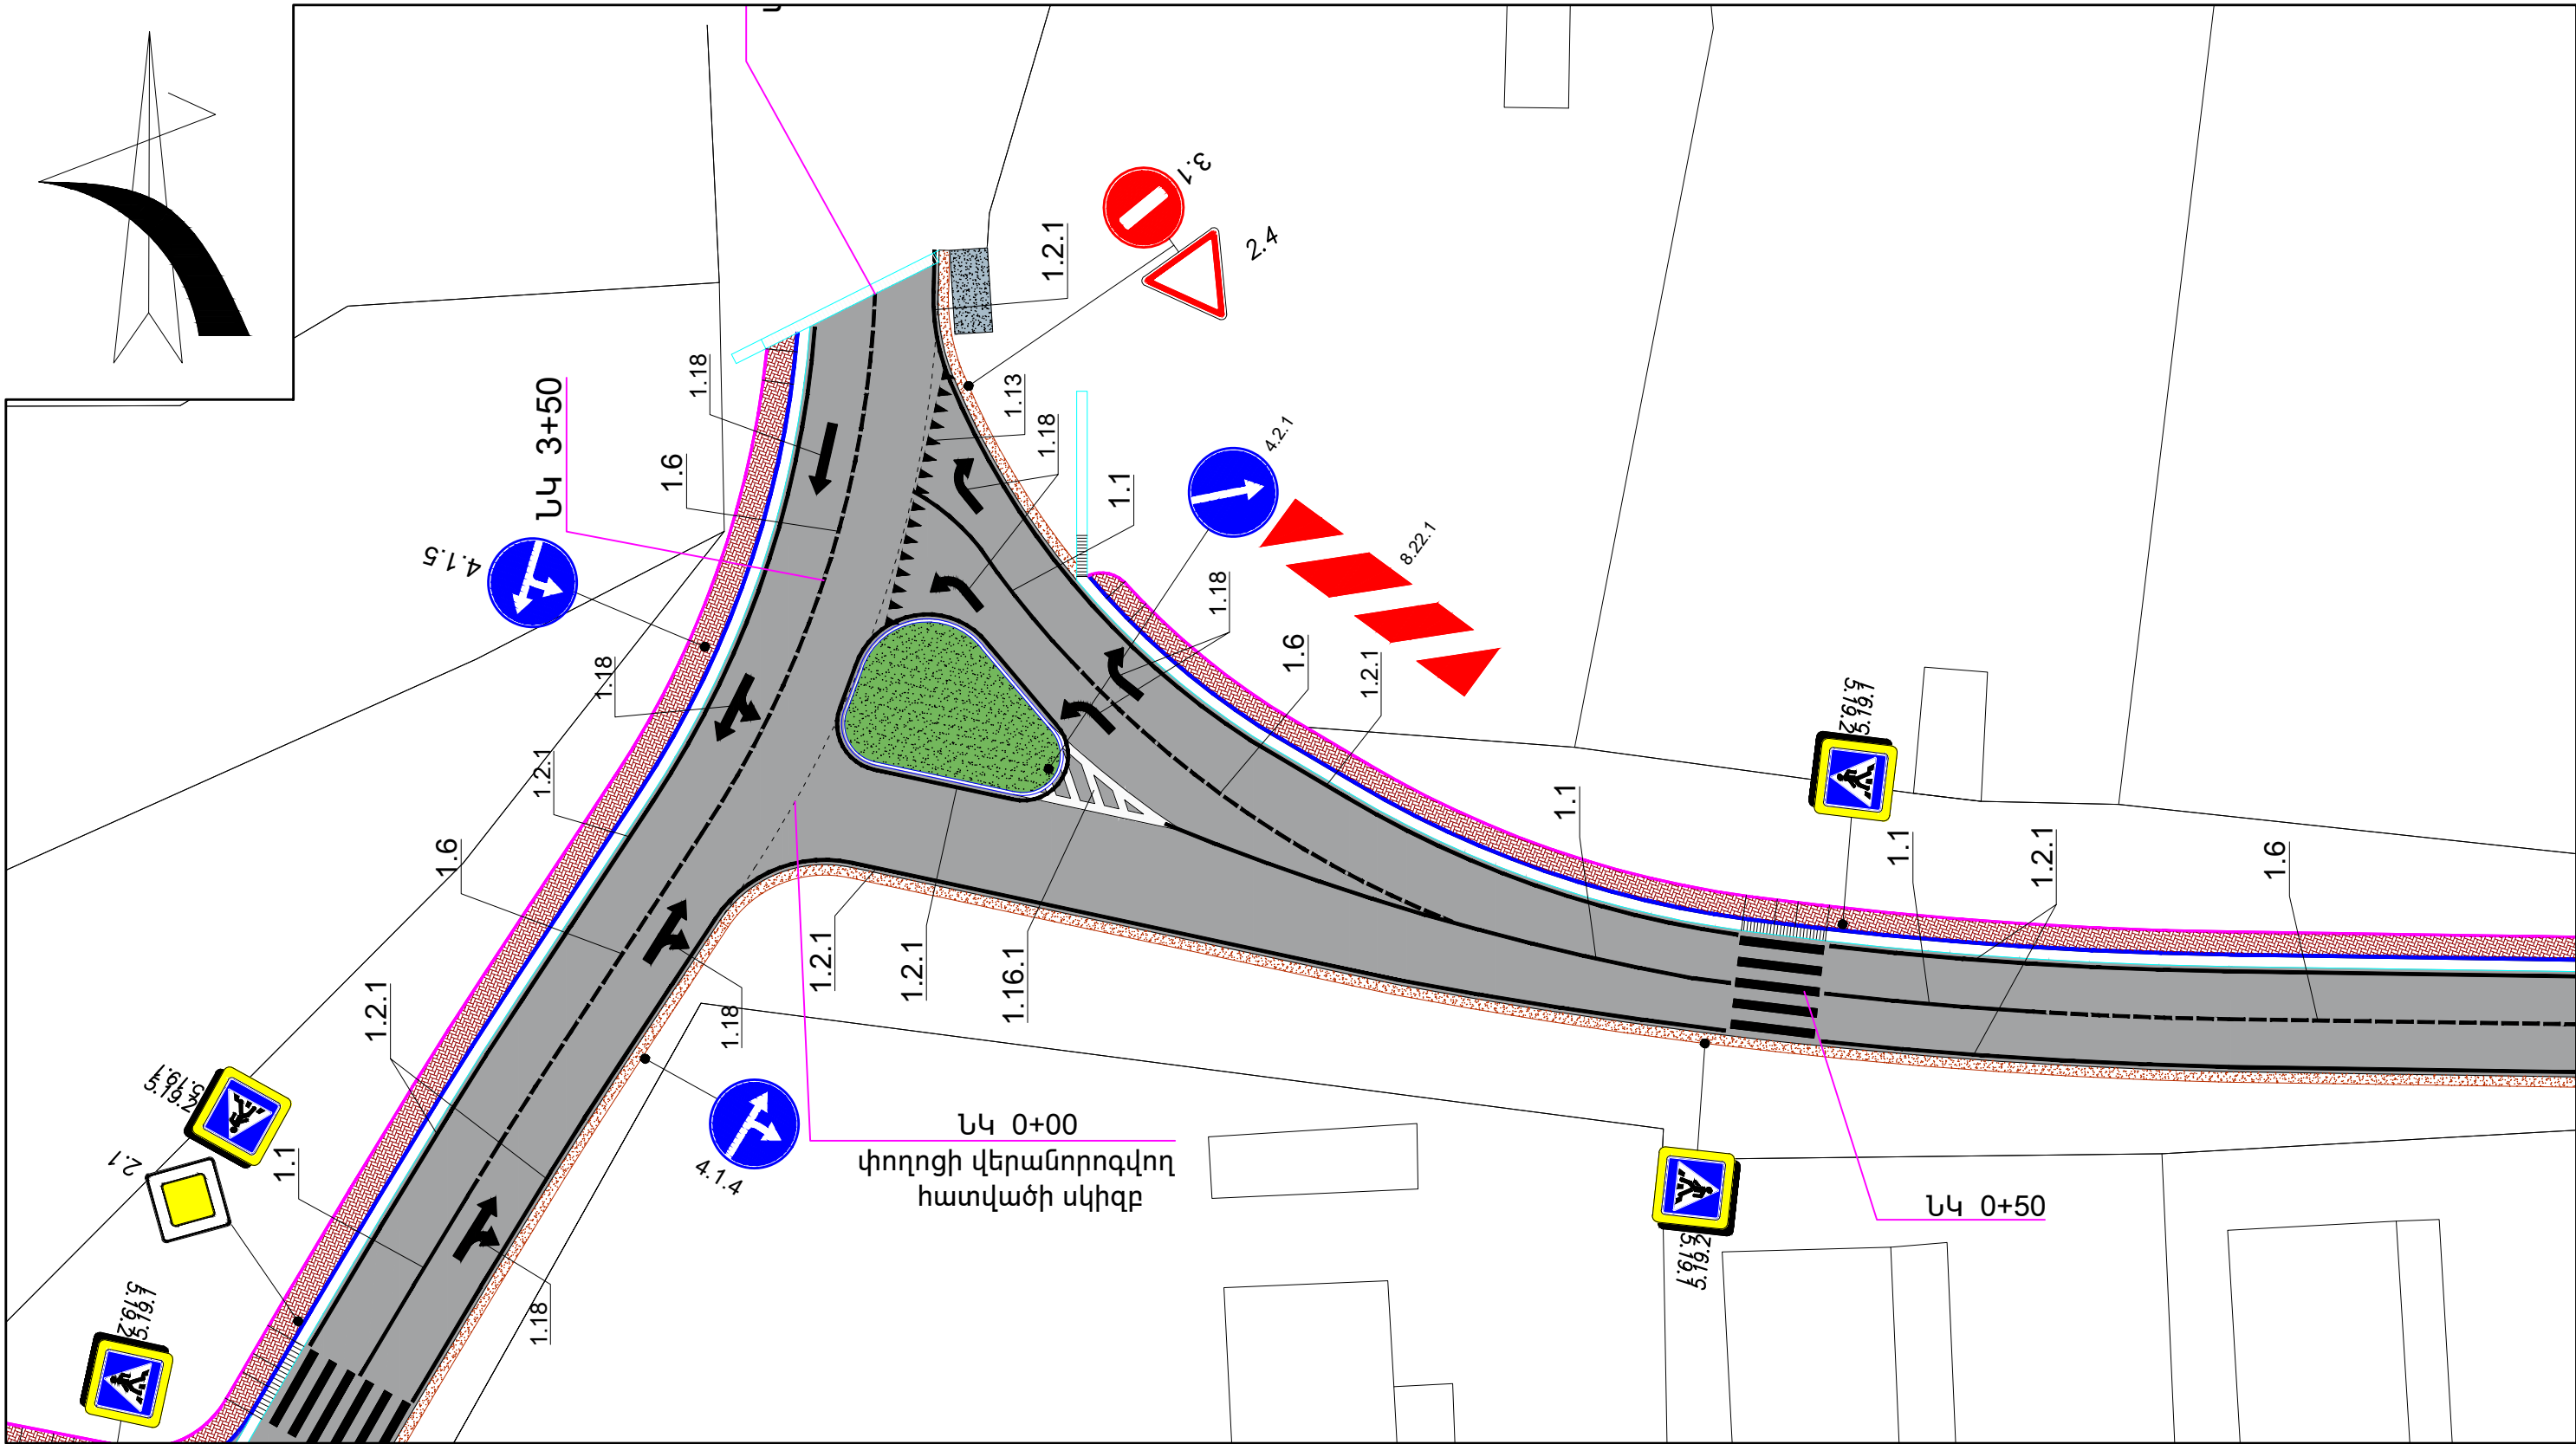


Հանդիպակաց ուղղությունների հանդիպակած հոսքերի բաժանարար նշան /Գծանշման համար 1.5/



Երկայնական հոծ գծին մոտեցման նշան /Գծանշման համար 1.6/




Հետիոտնային անցմանը մոտեցման հոծ գիծ /Գծանշման համար 1.1, երկարությունը ընդունել 10.0 մ/




Տնօրեն	Ա.ԱՐԳՅԱՆ	<i>Arghyan</i>	Մոխսյա ՀԱՊԱՆԻ ԱրձուգիՑ ԲԱԿԱՎԱՅՈՒ ՓՈՂՈՇՆԵՐԻ ԱՅԹԱՅԱՊԱՏՈՒ ՁՐԱՀԵՌԱՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ		
Ն Գ Ը	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	<i>Hakobyan</i>			
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	<i>Hakobyan</i>	1-ին ՓՈՂՈՑԻ 1-ին ՆՐԲԱՆՑՔ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ	<i>Koshtanyan</i>		Ա Ն	ԹԵՐԹԵՐ
			ՓՈՂՈՑԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ և ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 0+00-:ՆԿ 0+50	ԱԾ - 45	
				«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	


ՓՈՂՈՑԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ և ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 0+50-:-ՆԿ 1+50 Մ 1:500

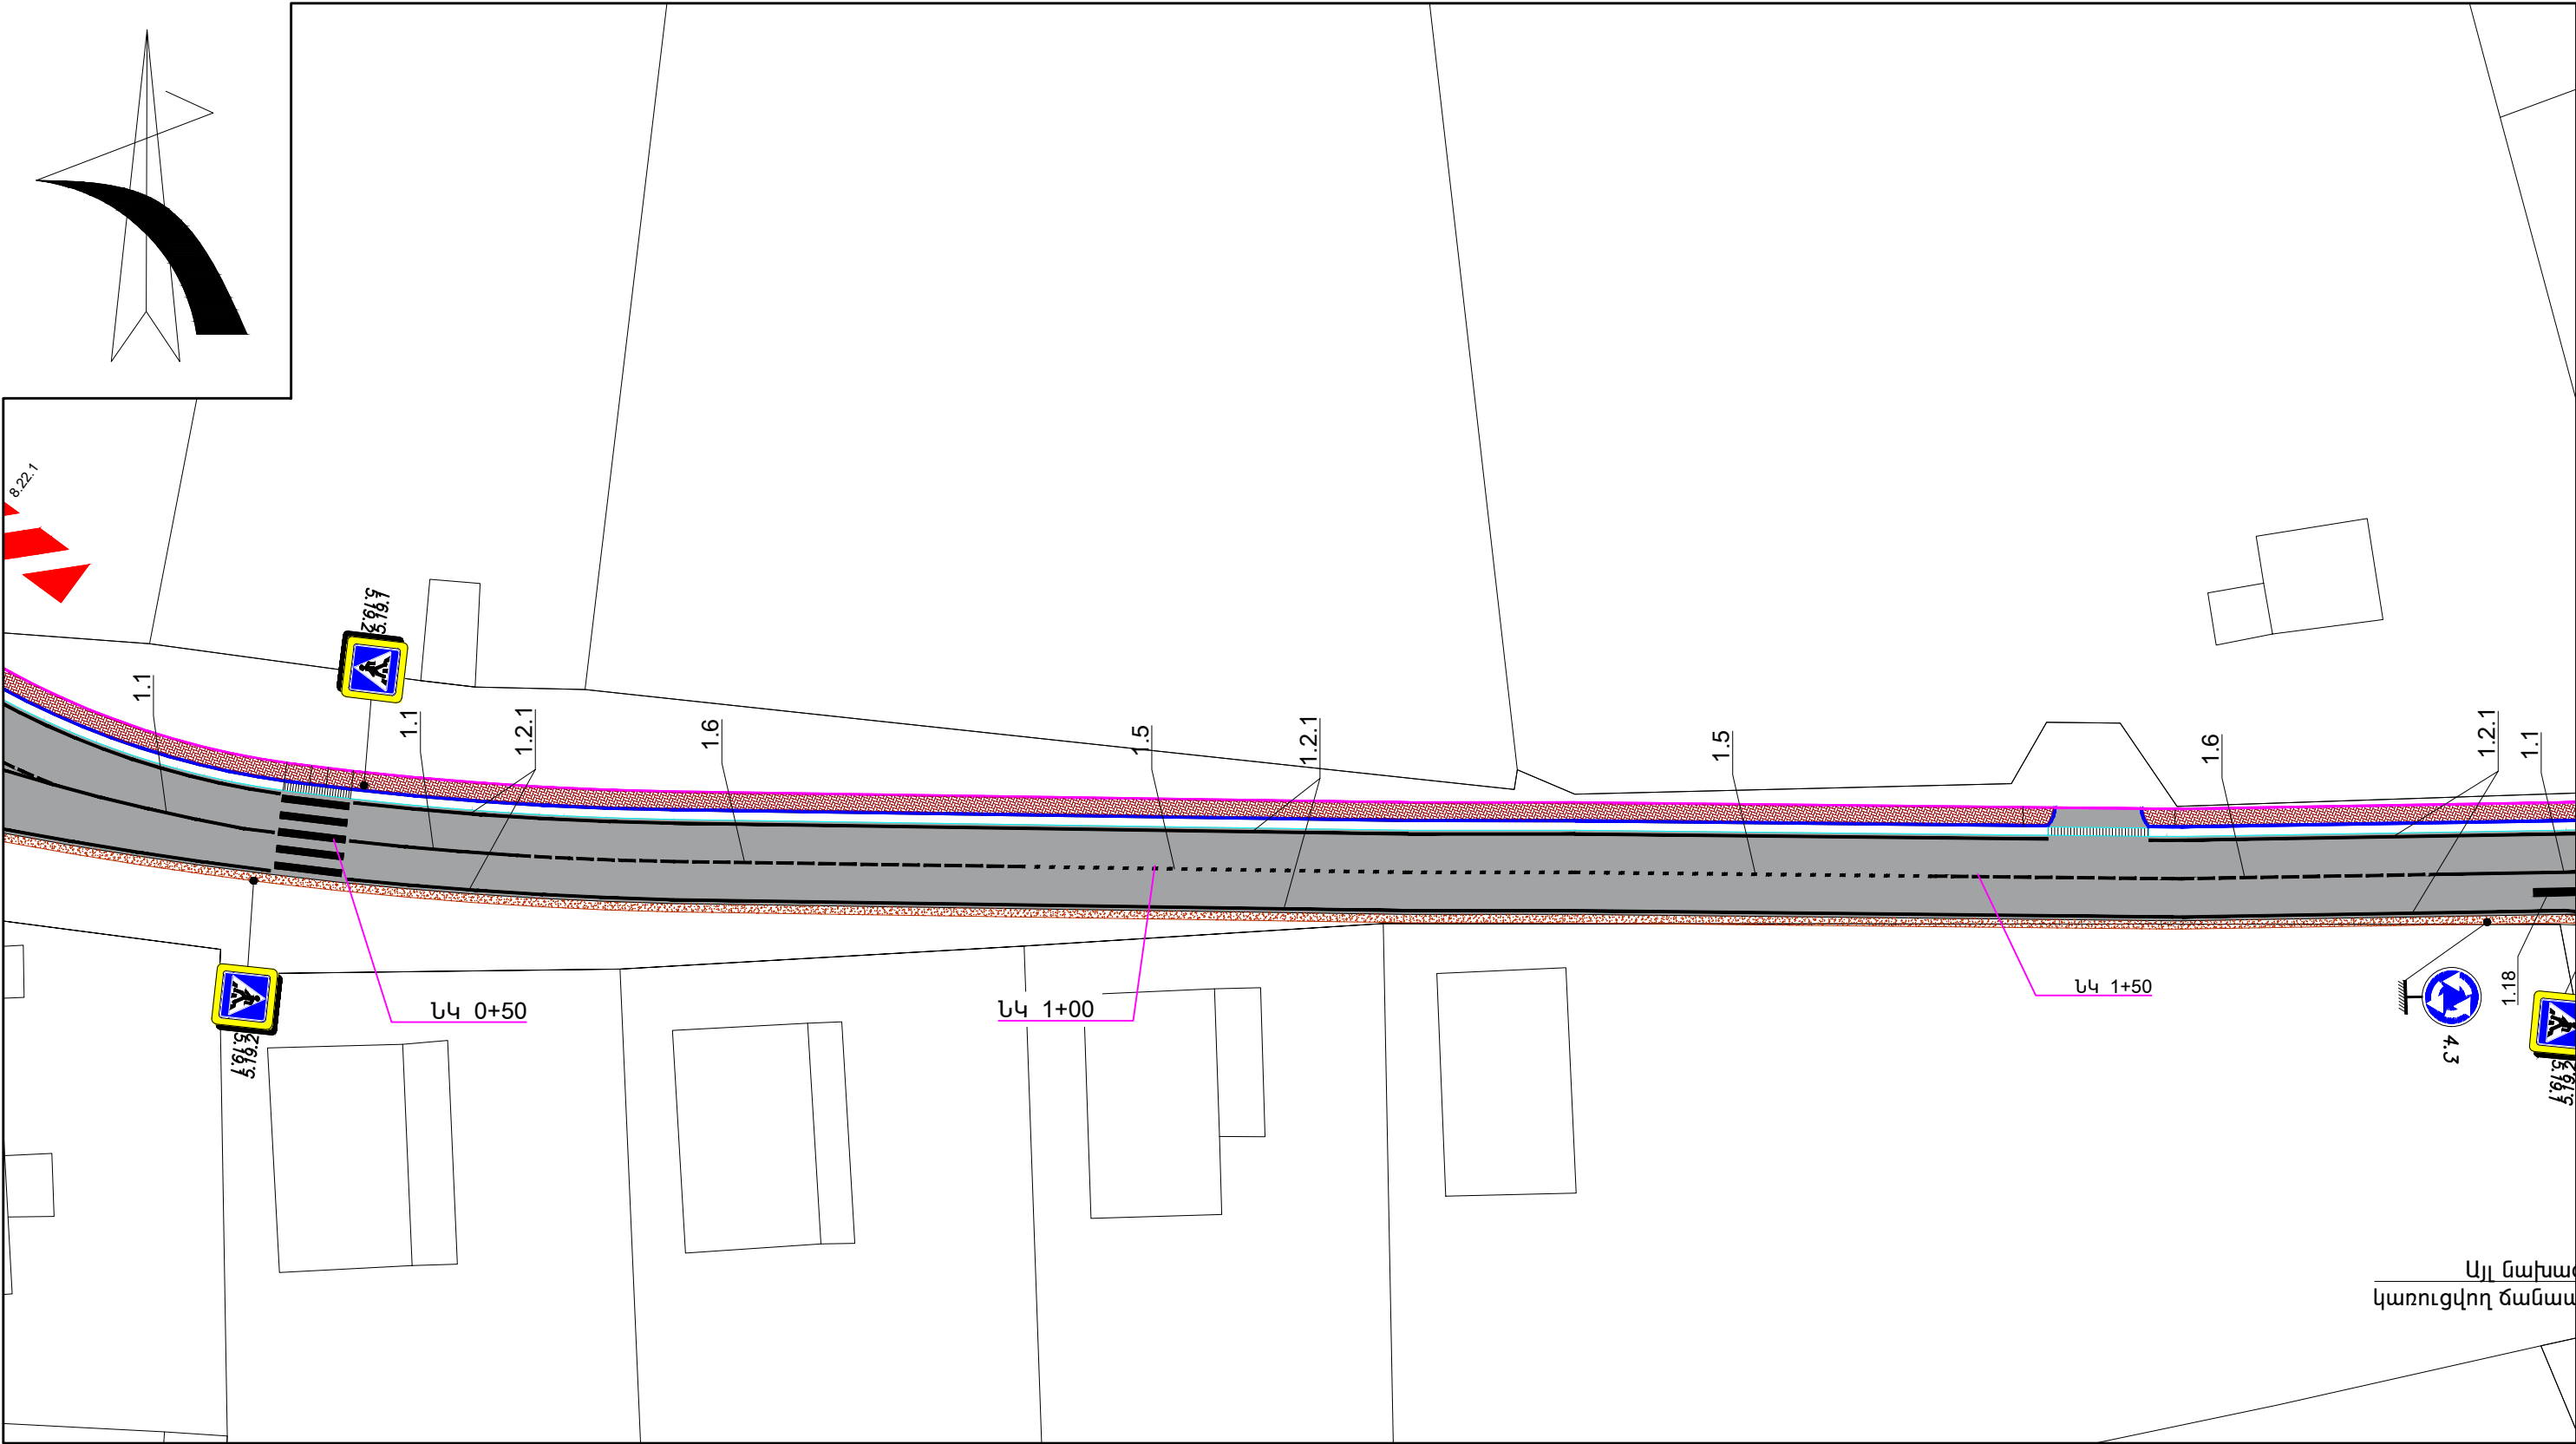


Հանդիպակաց ուղղությունների հանդիպակած հոսքերի բաժանարար նշան /Գծանշման համար 1.5/



Երկայնական հոծ գծին մոտեցման նշան /Գծանշման համար 1.6/




Հետիոտնային անցմանը մոտեցման հոծ գիծ /Գծանշման համար 1.1, երկարությունն ընդունել 10.0 մ/




Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱԼԵՐ ԱՐՁԵՐԻՑ ԲԱԿԱՎԱՅՈՒ ՓՈՂՈՇԱՆԵՐԻ ԱՅԹԱՅԱՊԱՏՈՒ ՁՐԱՀԵՌՁԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		1-ԻՆ ՓՈՂՈՑԻ 1-ԻՆ ՆՐԲԱՆՑՔ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 46	
			ՓՈՂՈՑԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ և ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 0+50-:-ՆԿ 1+50	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		


ՓՈՂՈՑԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ և ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 1+50-:ՆԿ 2+25 Մ 1:250

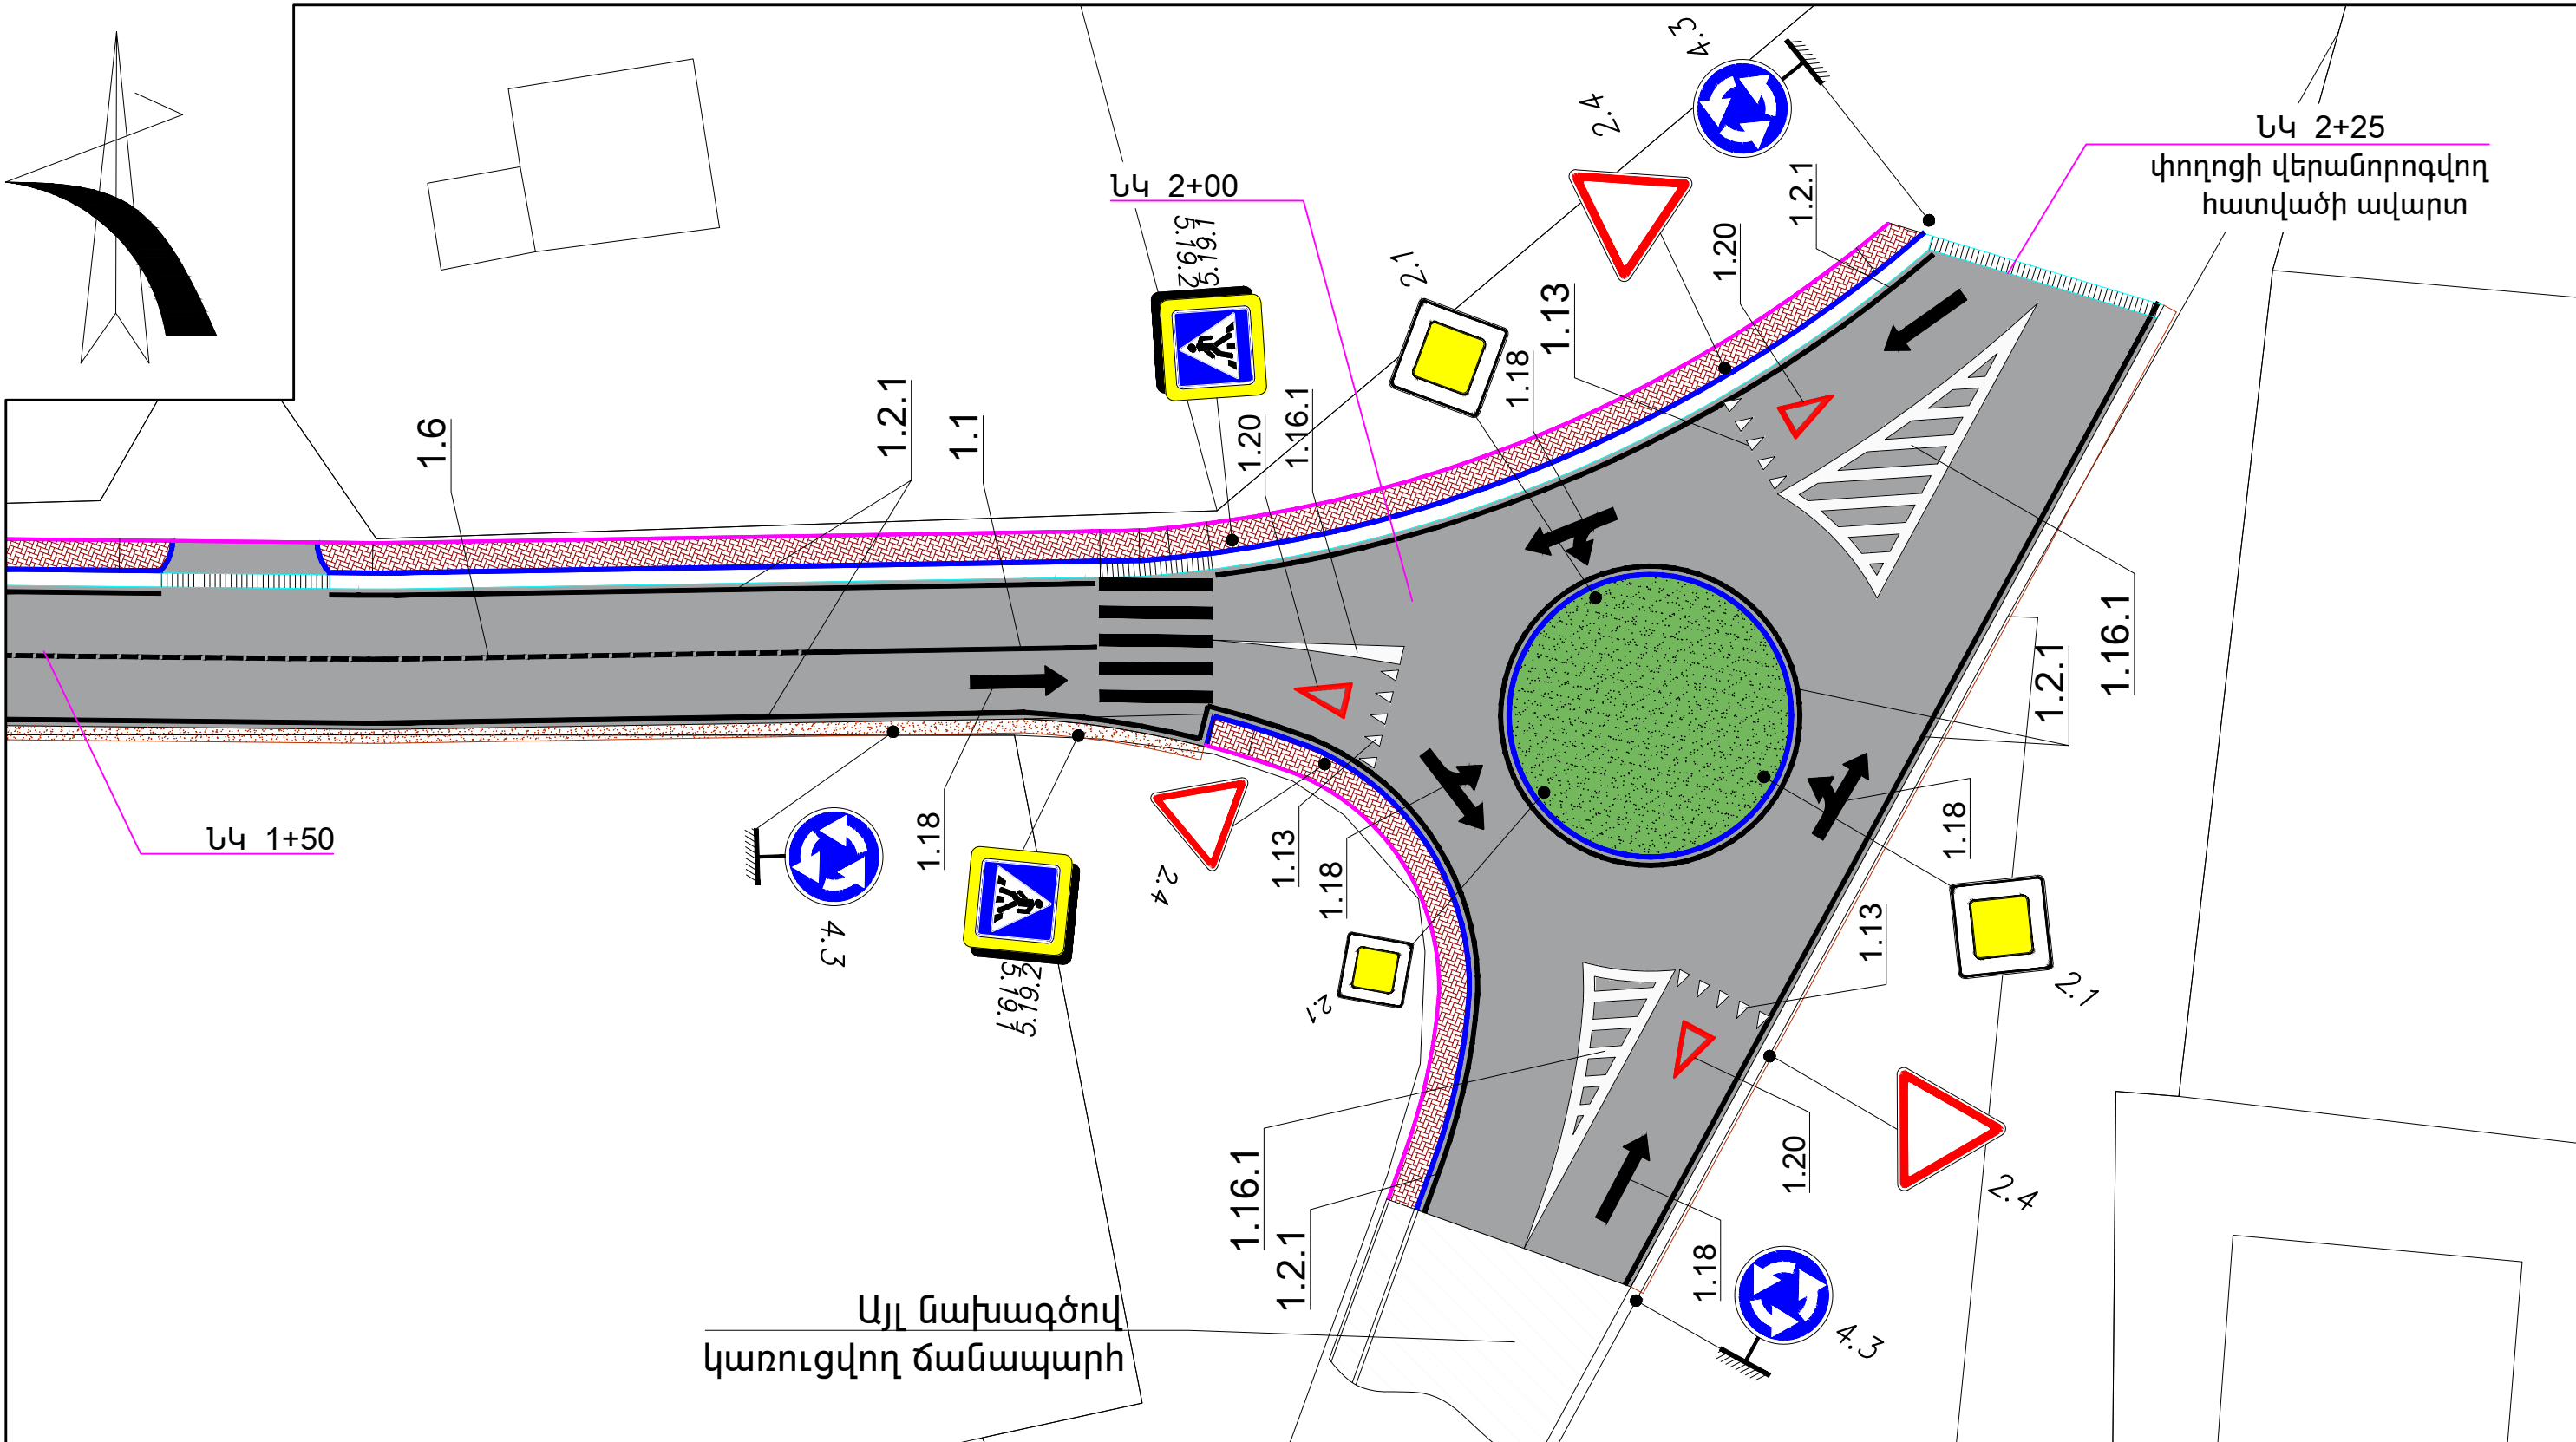

Հանդիպակաց ուղղությունների հանդիպակած հոսքերի բաժանարար նշան /Գծանշման համար 1.5/



Հետիոտնային անցմանը մոտեցման հոծ գիծ /Գծանշման համար 1.1, երկարությունը ընդունել 10.0 մ/



Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մոխսիկ ՀԱՄԱԼԵՐ ԱՐԶՈՒԻՏ ԲԱՆԱԿԱՎՈՐ ՓՈԴՈՑՆԵՐԻ ԱՅԲԱՅՏԱՊԱՏՈՒ ՁՐԱՀԵՌՁԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ			
Ն Գ Ը	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		1-ին ՓՈՂՈՑԻ 1-ին ՆՐԲԱՆՑՔ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 47	
			ՓՈՂՈՑԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ և ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 1+50-:ՆԿ 2+25	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՇԱԳԾՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ									
Սկիզբը		Վերջը		Երկարությունը			Համարը ըստ ԳՈՍՏ 51256-99-ի	Ներկվող մակերեսը, մ²	Ծանոթ յուն
ԿՄ	+	ԿՄ	+	Չախ	Առանցքով	Աջ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	000	0	011						
0	011	0	018				1,16,1	7,0	
0	018	0	047		29		1,1	4,35	
0	047	0	051		4				
0	051	0	061		10		1,1	1,50	
0	061	0	091		30		1,6	3,38	
0	091	0	148		57		1,5	2,14	
0	148	0	178		30		1,6	3,38	
0	178	0	188		10		1,1	1,50	
0	188	0	192		4				
0	192	0	199		7		1,16,1	1,90	
0	199	0	213		14				
0	213	0	225		12		1,16,1	16,20	
0	000	0	047			47	1,2,1	7,05	
0	047	0	051			4			
0	051	0	200			163	1,2,1	24,45	
0	195	0	197			5,3	1,20	1,59	
0	197	0	199			4	1,13	0,60	
0	200	0	205			11	1,16,1	9,90	ԱՋ ԻՋԱՍԵՂ
0	203	0	205			5,3	1,20	1,59	
0	205	0	207			4	1,13	0,60	ԱՋ ԻՋԱՍԵՂ
0	202	0	212			34	1,2,1	5,10	
0	201	0	225			40	1,2,1	6,00	ԱՋ ԻՋԱՍԵՂ
0	000	0	011	31			1,2,1	4,65	
0	001	0	001	12			1,13	1,92	ՁԱԽ ԻՋԱՍԵՂ
0	000	0	012	12			1,1	1,80	ՁԱԽ ԻՋԱՍԵՂ
0	012	0	034	22			1,6	2,48	ՁԱԽ ԻՋԱՍԵՂ
0	000	0	047	54			1,2,1	8,10	ՁԱԽ ԻՋԱՍԵՂ
0	047	0	051	4					
0	051	0	154	103			1,2,1	15,45	
0	154	0	160	6					
0	160	0	187	27			1,2,1	4,05	
0	187	0	225	38			1,2,1	5,7	
0	213	0	213	4			1,13	0,6	
0	214	0	216	5,3			1,20	1,59	
ՀԵՏԻՈՏՆԱՅԻՆ ԱՆՑՈՒՄ					Գ2երի քանակ	Երկարութ. մ	1,14,1		
0	049				5	4,0	1,14,1	8	
0	191				5	4,0	1,14,1	8	
Գծանշում /սլաքներ/							1,18		
		0	185				1,18	1,55	
		0	200				1,18	2,14	
		0	201				1,18	1,55	ԱՋ ԻՋԱՍԵՂ
		0	210				1,18	2,14	ԱՋ ԻՋԱՍԵՂ
0	005						1,18	3,1	ՁԱԽ ԻՋԱՍԵՂ
0	015						1,18	3,1	ՁԱԽ ԻՋԱՍԵՂ
0	206						1,18	2,14	
0	222						1,18	1,55	
ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ									
հոծ գիծ				1,1	61,0			9,15	
հոծ գիծ				1,2,1	537,0			80,55	
ընդհատվող գիծ				1,5	57,0			2,14	
ընդհատվող գիծ				1,6	82,0			9,23	
գծանշում				1,20	15,9			4,77	
գծանշում				1,13				3,72	
գծանշում				1,16,1				35,00	
հետիոտն անցում				1,14,1				16,00	
սլաքներ				1,18				17,27	


Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մոխրագույն Մոխրագույն ԲԱՆԱԿԱՅԻՐ ԲՈՂՈՇԱԿԻ			ԹԵՐԹ	
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ						
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		1-ին ՓՈՂՈՑԻ 1-ին ՆՐԲԱՆՑՔ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ					Ա Ն	ԱԳ - 48
			ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՇԱԳԾՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ			 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Հ/Հ	Ձախ		Աջ		ՀՀ կառավարության որոշում N1699-Ն								Ծանոթություն
					Ճանապարհային նշանի անվանումը, հատ.								
	ԿՄ	+	ԿՄ	+	Շաղկապում 2 ացնող	թվերի առումը ան	արգելի	թվերի առումը	հատուկ թվերի առումը	տեղեկատվ ություն	սկզբնական ան	լրաց, տեղեկատ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0	001				2,4	3,1						
2	0	011						4,2,1				8,22,1	
3	0	051							5,19,1				
4	0	051							5,19,2				
5	0	194							5,19,1				
6	0	194							5,19,2				
7	0	215				2,4							
8	0	225						4,3					
9			0	046					5,19,1				
10			0	046					5,19,2				
11			0	181				4,3					
12			0	187					5,19,1				
13			0	187					5,19,2				
14			0	196		2,4							
15			0	201				4,3					Աջ ԻՋԱՍԵՂ
16			0	202		2,1							Աջ ԻՋԱՍԵՂ
17			0	205		2,4							Աջ ԻՋԱՍԵՂ
18			0	206		2,1							Աջ ԻՋԱՍԵՂ
19			0	209		2,1							Աջ ԻՋԱՍԵՂ
	Ընդամենը					7	1	4	8			1	21
													հատ

Տնօրեն	Ա.ԱՐԳՍՅԱՆ		Սյուսյա Հապարի Արզուման Բաղդասարյանի փողոցների անալիզատորի որոշումները հաստատելու համար					
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ							
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		1-ին ՓՈՂՈՑԻ 1-ին ՆՐԲԱՆՑՔ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ					Ա Ն	ԱՃ - 49	
			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ			 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

Ճանապարհի նորոգման աշխատանքների իրականացման երթևեկության կարգավորման սխեմա

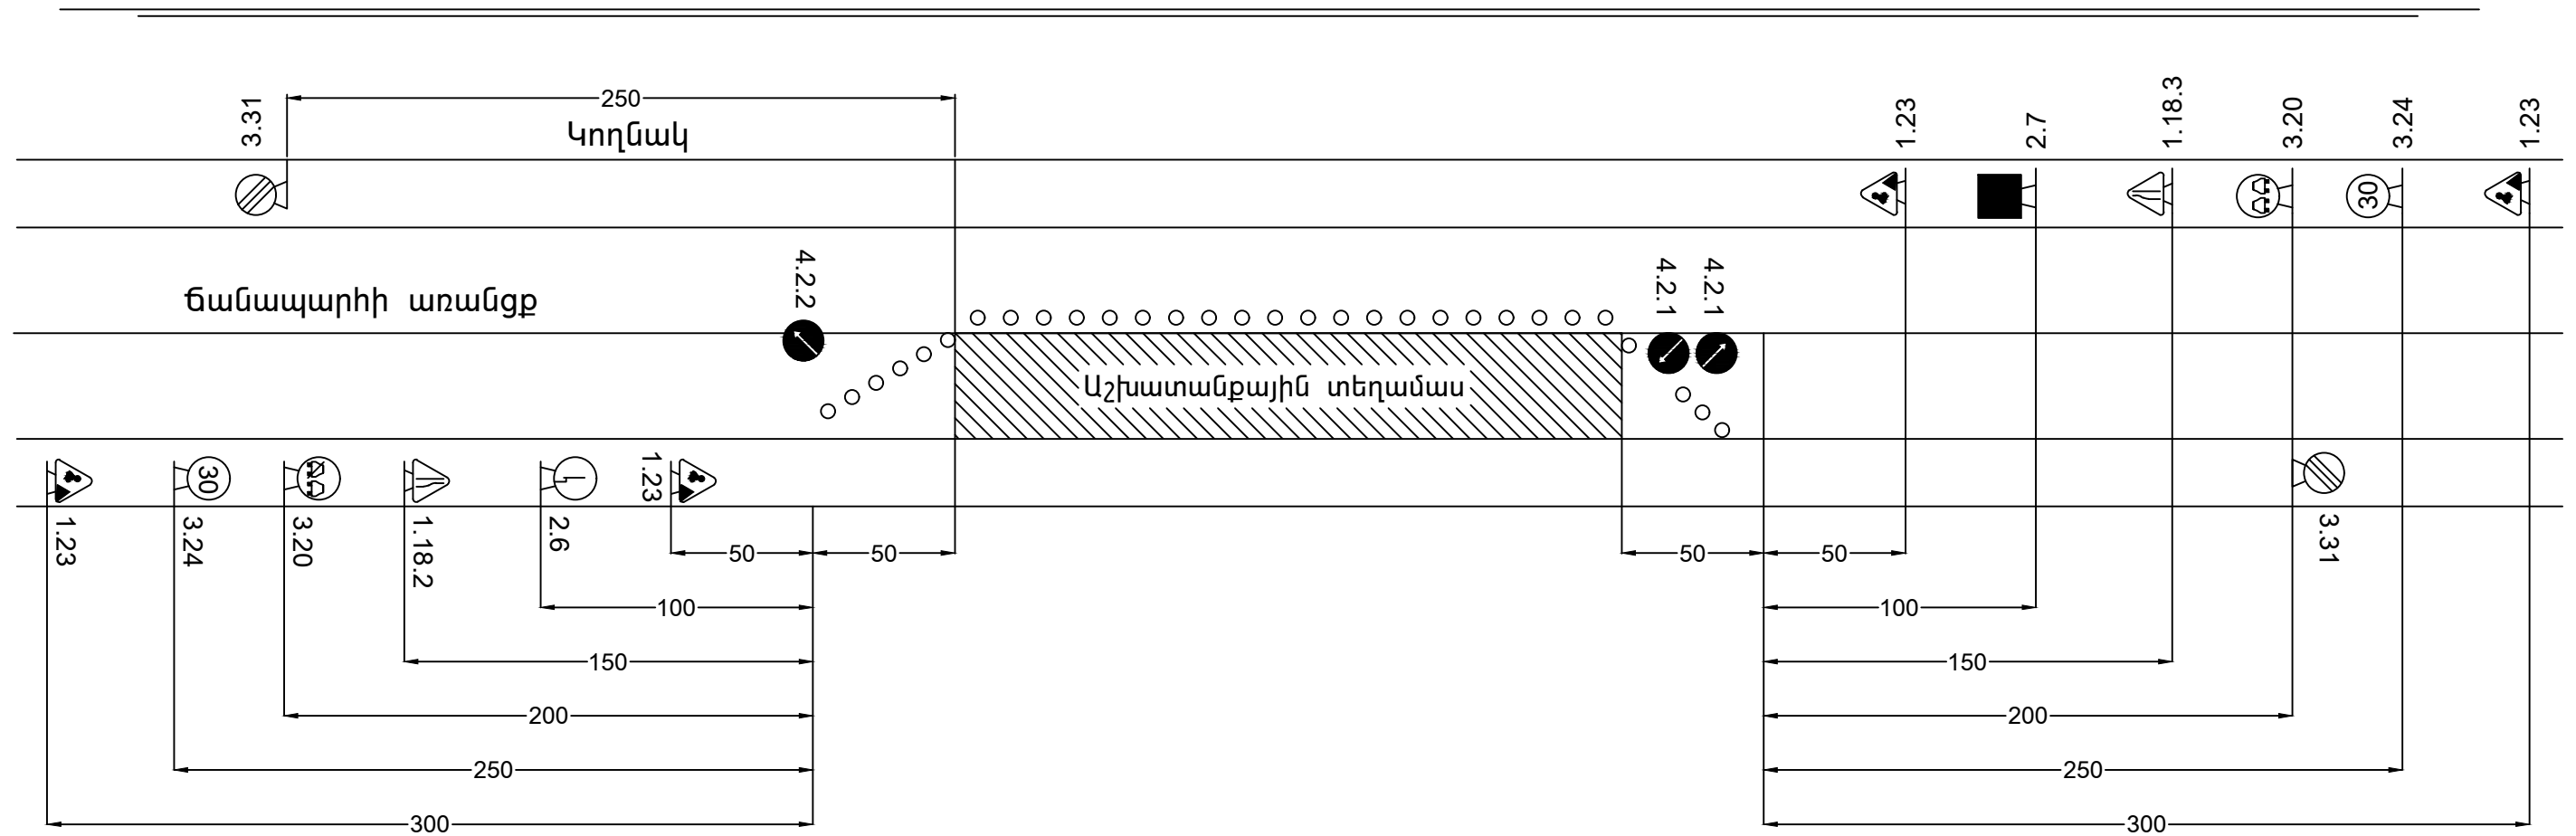

պայմանական նշաններ

- 1.23 ճանապարհային աշխատանքներ
- 1.18.2 ճանապարհիի նեղացում
- 3.20 Վազանցը արգելվում է
- 3.24 Մաքսիմալ արագության սահմանափակում
- 3.31 Բոլոր սահմանափակումների վերջը

- 4.2.1 Արգելքի շրջանցում աջից
- 4.2.2 Արգելքի շրջանցում ձախից
- 2.6 Հանդիպակած շարժման առավելություն
- 2.7 Առավելություն հանդիպակած շարժման նկատմամբ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՄՊՐՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՈՒ ՄՐՁՇՈՒՄԻ ԲԱԿԱԿԱՅՐԻ ՓՈՊՈՅՆԵՐԻ ԱՆՖԱԼՏԱՊԱՏՈՒՄ ՁՐԱՀԵՏՈՒՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ			
Ն.Գ.Գ.	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ					
			Ճանապարհի նորոգման աշխատանքների իրականացման երթևեկության կարգավորման սխեմա			
			«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ			

