



Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

Վարդենիս համայնքի Ակունք բնակավայրի Սարալանջ փողոցի ասֆալտապատում

NN Ը/Կ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Կշիռը %
1	2	3	4	5	6	7
Ա	Հատված ՊԿ0+00-ՊԿ2+06					
I	Հողային աշխատանքներ					
1	12 IV կարգի գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով լիցք 50մ լիցք,	մ3	320	1.04	333.21	
2	12 IV գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/0.65մ3/ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 6.0կմ	մ3	10	2.24	22.43	
3	33.4 II գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/0.65մ3/ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 6.0կմ	մ3	310	2.09	647.99	
4	Լիցքի հարթում, ջրում, խտացում	մ3	320.0	0.86	275.67	
	1. Ընդամենը /հազ. դրամ/				1279.300	2.03
II	Ճանապարհային պատվածք					
1	Ավազակույտային շերտ h=12սմ	մ3	139.0	13.23	1838.04	
2	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=15սմ	մ2	1158	3.565	4128.61	
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=5սմ	մ2	1158	6.409	7421.20	
	2. Ընդամենը /հազ. դրամ/				13387.845	21.23
III	Իջատեղեր և մուտքեր					
1	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=15սմ	մ2	255.8	3.565	912.04	
2	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=5սմ	մ2	255.8	6.409	1639.39	
3	Ավազակույտային շերտ h=12սմ	մ3	1.78	14.35	25.53	
4	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325մմ; 1զծ.մ=39.5կգ; ծ=5մմ	զծ.մ	27.4	34.13	935.27	
5	Գլխամասի միաձույլ իրանի պատրաստում B-20	մ3	2.00	128.10	256.19	
6	Մետ. խողովակի գլխամասի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով/	մ2	7.5	1.47	11.04	
7	d=325մմ խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	24.90	2.29	57.07	
	3. Ընդամենը /հազ. դրամ/				3836.538	6.08
IV	Կողնակներ					
1	Ցամաքուրդային գրունտի /III/ կարգ տեղափոխում պահուստից 6.0կմ-ից կողնակների իրականացման համար	մ3	8.5	2.02	17.16	
2	Կողնակների հարթեցում և խտացում պնևմոզլոնով մեկ հետքով 6 անցումով, ջրի տարածումով	մ3	8.5	0.90	7.67	
3	Կողնակների ամրացում ավազակույտային խառնուրդով h=10սմ	մ2	85	1.49	126.89	
	4. Ընդամենը /հազ. դրամ/				151.720	0.24

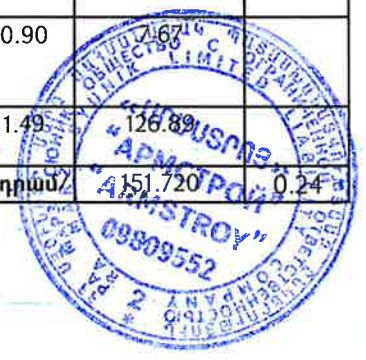

1	2	3	4	5	6	7
V	Ե/բ հավաքովի վաքեր 50x60սմ					
1	Ավազակույճային շերտ h=12սմ	մ3	13.04	14.35	187.07	
2	Բետոնե վաքերի ջրամեկուսացում բիտումով	մ2	236.35	1.47	347.88	
3	Բետոնե հավաքովի 50x60սմ վաքեր /1 հատը 3մ/ Ե/բ սալերի տեղադրում-163 հատ	հատ	54	129.69	7046.71	
	5. Ընդամենը /հազ. դրամ/				7581.650	12.02
VI	Ջրթողներ 10հատ					
1	Ավազակույճային շերտ h=10սմ	մ3	0.62	14.35	8.89	
2	Մետաղական խողովակ d=159մմ	գծ.մ	30.0	11.42	342.50	
3	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ2	14.98	2.29	34.33	
4	Մետաղական փական/ջրարգելակ/ 0,3x0,4	տոն	0.089	1519.11	134.55	
5	Բետոնե գլխամաս B-20	մ3	1.60	128.10	204.95	
	6. Ընդամենը /հազ. դրամ/				725.230	1.15
VII	Հավաքովի ե/բ ջրընդունիչ մետաղական ցանցով Պ40+03					
1	12 IV կարգի գրունտի մշակում էքս. 0.65մ3 շտ կողքի կուտակումով	մ3	0.8	0.88	0.70	
2	Ավազակույճային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ3	0.70	14.35	10.04	
3	Հավաքովի ե/բ ջրընդունիչ վաք մետաղական ցանցով/ բետոն B-25 (35x60սմ) -1մ-0,11մ3 /	գծ.մ	7	127.25	890.72	
4	Ջրնդունիչ վաքի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք	մ2	7.0	1.47	10.30	
5	Նույնը ձեռքով	մ3	0.8	2.51	2.01	
6	Ավելորդ գրունտի բարձում էքս 12 IV կարգի գրունտի/ էքս /0.65մ3/, տեղափոխում լցակույտ 6.0 կմ	մ3	2.8	2.24	6.28	
	7. Ընդամենը /հազ. դրամ/				920.063	1.46
VIII	Ջրհավաք հորի իրականացում Պ40+03					
1	Փոստրակի մշակում 12 IV կարգի գրունտի գրունտներում, բարձելով ա/մ և տեղափոխում լցակույտ 6.0կմ հեռ. վրա	մ3	7	2.24	15.70	
2	33.4 III գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/0.65մ3/ շտ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 6.0կմ	մ3	17	2.09	35.53	
3	խճային շերտի C 5-ի տեղադրում h=60սմ ,	մ3	0.216	13.31	2.88	
4	դիտահորեր d=1.0մ	մ3	0.68	70.68	48.06	
	Պատի օղակ K10-6 տիպի, (1 հատի քաշը 0.4տ, բետոն B20-0.16մ3, ամրացանց-5.4կգ), մոնտաժումով	հատ	3	37.72	113.15	
	Ե/բ դիտահորի ծածկի սալ Փ1200մմ , h=200մմ, թուջե կափարիչով T տիպի (1 հատի քաշը 0.46 տ, բետոն B20-0.2մ3, ամրացանց-25,0կգ), մոնտաժումով	հատ	1	150.86	150.86	
5	Փոստրակի ետլիցք բերովի ավազից՝ տոփանումով	մ3	3.80	10.20	38.75	
6	12 IV գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/0.65մ3/ շտ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 6.0կմ	մ3	5	2.24	11.22	
7	33.4 III գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/0.65մ3/ շտ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 6.0կմ	մ3	26	2.09	54.35	
8	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ3	0.12	10.20	1.22	

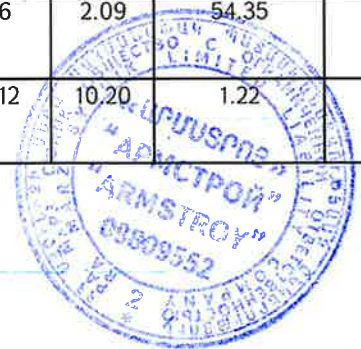

1	2	3	4	5	6	7
9	ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում, ձեռքի տոփանումով	մ3	0.82	10.20	8.36	
10	Խրամուղու ետլիցք բերովի ավազից՝ տոփանումով	մ3	0.04	7.24	0.29	
11	Պոլիէթիլենե ծալքավոր կոյուղու խողովակներ լայնվածքով, de=600(PE), SN8, ստորգետնյա մեխանիզմով տեղադրումով	գծ.մ	5	74.87	374.33	
8. Ընդամենը /հազ. դրամ/					854.696	1.36
IX	Մետաղական խողովակներ պատյան-3տեղ					
1	Փոստրակի փորում 12 IV բնահողերում էքսկավատորով /0.65մ3/, տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար/	մ3	6.3	0.88	5.55	
2	33.4 III գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/0.65մ3/ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակայան 6.0կմ	մ3	15.6	2.09	32.61	
3	Ավազակոպճային շերտ h=12սմ	մ3	0.14	14.35	2.01	
4	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=219մմ գծմ 26.38կգ b-5մմ	գծ.մ	30.0	19.49	584.74	
5	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ2	20.63	2.29	47.28	
6	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ3	6.3	1.12	7.07	
9. Ընդամենը /հազ. դրամ/					679.260	1.08
X	Խամքարե հենապատ ՊԿ0+50-ՊԿ0+70					
1	Փոստրակի փորում 33.4 III բնահողերում էքսկավատորով /0.65մ3/, տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար/	մ3	100	0.64	63.89	
2	33.4 III գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/0.65մ3/ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակայան 6.0կմ	մ3	53	2.09	110.79	
4	Ավազակոպճային հիմք h=20սմ	մ3	5.6	15.18	84.99	
5	Հենապատի հիմքի իրականացում խամքարեբետոնից B-15 քար-20%	մ3	33.86	72.36	2450.00	
6	Հենապատի իրանի իրականացում խամքարեբետոնից B-15 քար-20%	մ3	23.00	73.62	1693.37	
7	Հենապատի հետնամասի դրենաժի իրականացում	գծ.մ	45.90	17.79	816.40	
8	Դրենաժային խողովակների տեղադրում ՊԿԲ տիպի խողովակ d=50մմ 10-հատ	գծ.մ	12.5	1.42	17.70	
9	Քսուկային ջերմամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	96.40	1.47	141.89	
10	Հետադարձ լիցք 33.4 III բնահողերում	մ3	90.0	1.54	138.91	
11	Հետադարձ լիցք 33.4 III բնահողերում ձեռքով	մ3	10.0	2.51	25.09	
10. Ընդամենը /հազ. դրամ/					5543.027	8.79
XI	Խամքարե հենապատ ՊԿ0+90-ՊԿ1+10					
1	Փոստրակի փորում 33.4 III բնահողերում էքսկավատորով /0.65մ3/, տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար/	մ3	66.4	0.64	42.42	
2	33.4 III գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/0.65մ3/ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակայան 6.0կմ	մ3	28.4	2.09	59.36	
4	Ավազակոպճային հիմք h=20սմ	մ3	2.88	15.18	43.71	
5	Հենապատի հիմքի իրականացում խամքարեբետոնից B-15 քար-20%	մ3	16.76	72.36	1212.79	



1	2	3	4	5	6	7
6	Հենապատի իրանի իրականացում խամքարեբետոնից B-15 քար-20%	մ3	16.97	73.62	1249.41	
7	Հենապատի հետնամասի դրենաժի իրականացում	գծ.մ	12.00	17.79	213.44	
8	Դրենաժային խողովակների տեղադրում ՊՎՔ տիպի խողովակ d-50մմ 12-հատ	գծ.մ	13.2	1.42	18.70	
9	Քսուկային ջերմամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	76.65	1.47	112.82	
10	Հետադարձ լիցք 33.4 III բնահողերում	մ3	60.0	1.54	92.60	
11	Հետադարձ լիցք 33.4 III բնահողերում ձեռքով	մ3	6.4	2.51	16.06	
	11. Ընդամենը /հազ. դրամ/				3061.225	4.85
XII	Ճանապարհի կահավորում					
1	Եզրապատեր ՊԿ0+48-ՊԿ0+72					
ա	Ավազակույճային հիմք h=20սմ	մ3	2.69	15.18	40.79	
բ	Եզրապատի հիմքի իրականացում խամքարեբետոնից B-15 քար-20%	մ3	4.84	72.36	350.09	
գ	Եզրապատի իրանի իրականացում խամքարեբետոնից B-15 քար-20%	մ3	6.72	73.62	494.76	
դ	Եզրապատի ներկում	մ2	16.80	1.08	18.18	
	Երթևեկելի մասի նշագծում թերմոպլաստով h=3մմ հաստությամբ , լուսանդրադարձիչ գնդիկների կիրառմամբ	մ2	46.4	10.50	487.20	
3	Ճանապարհային նշաններ					
	Ճանապարհային նշանների տեղադրում մետաղական սալան վրա	կանգ	25	10.82	270.59	
	Մետաղական խողովակ 57x4,0մմ	գծ.մ	84.5	3.20	270.57	
	Նշանների համար բետոնե հիմքեր B15դասի	մ3	2.5	56.44	141.10	
	Նախազգուշացնող	հատ	2	25.88	51.77	
	Նախազգուշացնող-4 հատ	մ2	2	77.65	180.15	
	Առավելության	հատ	7	28.29	198.01	
	Առավելության	հատ	8	26.40	211.21	
	12. Ընդամենը /հազ. դրամ/				2714.414	4.30
	Ընդհանուրը ըստ գլուխ Ա-ի /հազ. դրամ/				40734.97	64.60
Բ	Հատված ՊԿ0+00-ՊԿ0+59					
I	Հողային աշխատանքներ					
1	12 IV կարգի գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով լիցք 50մ լիցք,	մ3	20	1.04	20.83	
2	12 IV գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/0.65մ3/ շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 6.0կմ	մ3	50	2.24	112.16	
3	33.4 III գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/0.65մ3/ շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 6.0կմ	մ3	80	2.09	167.22	
4	Լիցքի հարթում, ջրում, խտացում	մ3	20.0	0.86	17.23	
	1. Ընդամենը /հազ. դրամ/				317.438	0.50
II	Ճանապարհային պատվածք					
1	Ավազակույճային շերտ h=12սմ	մ3	39.0	13.23	515.86	
2	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=15սմ	մ2	325	3.565	1158.72	
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ“ տիպ h=5սմ	մ2	325	6.409	2082.81	
	2. Ընդամենը /հազ. դրամ/				3757.383	5.96



1	2	3	4	5	6	7
III	Իջատեղեր և մուտքեր					
1	Խճային հիմք բխտումի տարածումով 4,12տ/1000մ ² h=15սմ	մ2	64.2	3.565	228.71	
2	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=5սմ	մ2	64.2	6.409	411.11	
3	Ավազակույծային շերտ h=12սմ	մ3	0.59	14.35	8.46	
4	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325մմ; 1գծ.մ=39.5կգ; ծ=5մմ	գծ.մ	9.0	34.13	307.21	
5	Գլխամասի միաձույլ իրանի պատրաստում B-20	մ3	4.00	128.10	512.39	
6	Մետ. խողովակի գլխամասի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բխտումով/	մ2	1.5	1.47	2.21	
7	d=325մմ խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բխտումով	մ2	8.57	2.29	19.64	
	3. Ընդամենը /հազ. դրամ/				1489.732	2.36
IV	Կողնակներ					
1	Ցամաքուրդային գրունտի /III/ կարգ տեղափոխում պահուստից 6.0կմ-ից կողնակների իրականացման համար	մ3	2.7	2.02	5.45	
2	Կողնակների հարթեցում և խտացում պնևմոզլոնով մեկ հետքով 6 անցումով, ջրի տարածումով	մ3	2.7	0.90	2.44	
3	Կողնակների ամրացում ավազակույծային խառնուրդով h=10սմ	մ2	27	1.49	40.31	
	4. Ընդամենը /հազ. դրամ/				48.194	0.08
V	Ե/բ հավաքովի վաքեր 50x60սմ					
1	Ավազակույծային շերտ h=12սմ	մ3	4.08	14.35	58.53	
2	Բետոնե վաքերի ջրամեկուսացում բխտումով	մ2	73.95	1.47	108.85	
3	Բետոնե հավաքովի 50x60սմ վաքեր /1 հատը 3մ/Ե/բ սալերի տեղադրում-51 հատ	մ3	17.00	129.69	2204.80	
	5. Ընդամենը /հազ. դրամ/				2372.173	3.76
VI	Ջրթողներ Յիատ					
1	Ավազակույծային շերտ h=10սմ	մ3	0.19	14.35	2.73	
2	Մետաղական խողովակ d=159մմ	գծ.մ	9.0	11.42	102.75	
3	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ բխտումով	մ2	4.49	2.29	10.29	
4	Մետաղական փական/ջրարգելակ/ 0,3x0,4	տոն	0.027	1519.11	40.36	
5	Բետոնե գլխամաս B-20	մ3	0.48	128.10	61.49	
	6. Ընդամենը /հազ. դրամ/				217.617	0.35
VII	Հավաքովի Ե/բ ջրընդունիչ մետաղական ցանցով ՊԿ0+01					
1	12 IV կարգի գրունտի մշակում էքս. 0.65մ ³ շտ կողքի կուտակումով	մ3	1.26	0.88	1.11	
2	Ավազակույծային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ3	1.10	14.35	15.78	
3	Հավաքովի Ե/բ ջրընդունիչ վաք մետաղական ցանցով/ բետոն B-25 (35x60սմ) -1մ-0,11մ ³ /	գծ.մ	11	127.25	1399.75	
4	Ջրընդունիչ վաքի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք	մ2	11.00	1.47	16.19	
5	Նույնը ձեռքով	մ3	1.26	2.51	3.16	



1	2	3	4	5	6	7
6	Ավելորդ գրունտի բարձում էքս 12 IV կարգի գրունտի/ էքս /0.65մ3/, տեղափոխում լցակույտ 6.0 կմ	մ3	4.4	2.24	9.87	
	7. Ընդամենը /հազ. դրամ/				1445.823	2.29
VIII	Ջրհավաք հորի իրականացում Պ40+01					
1	Փոստրակի մշակում 12 IV կարգի գրունտի գրունտներում, բարձեցվ ավ/մ և տեղափոխում լցակույտ 6.0կմ հեռ. վրա	մ3	7	2.24	15.70	
2	33.4 III գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/0.65մ3/ 2.տ. ավ/ի տեղափոխում լցակույտ 6.0կմ	մ3	17	2.09	35.53	
3	խճային շերտի C 5-ի տեղադրում h=60սմ ,	մ3	0.216	13.31	2.88	
4	դիտահորեր d=1.0մ	մ3	0.68	70.68	48.06	
	Պատի օղակ KԼ 10-6 տիպի, (1 հատի քաշը 0.4տ, բետոն B20-0.16մ3, ամրացանց-5.4կգ), մոնտաժումով	հատ	3	37.72	113.15	
	Ե/բ դիտահորի ծածկի սալ Փ1200մմ , h=200մմ, թուջե կափարիչով T տիպի (1 հատի քաշը 0.46 տ, բետոն B20-0.2մ3, ամրացանց-25,0կգ), մոնտաժումով	հատ	1	150.86	150.86	
5	Փոստրակի ետիցք բերովի ավազից՝ տոփանումով	մ3	3.80	10.20	38.75	
6	12 IV գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/0.65մ3/ 2.տ. ավ/ի տեղափոխում լցակույտ 6.0կմ	մ3	5	2.24	11.22	
7	33.4 III գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/0.65մ3/ 2.տ. ավ/ի տեղափոխում լցակույտ 6.0կմ	մ3	26	2.09	54.35	
8	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ3	0.12	10.20	1.22	
9	ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում, ձեռքի տոփանումով	մ3	0.82	10.20	8.36	
10	Խրամուղու ետիցք բերովի ավազից՝ տոփանումով	մ3	0.04	7.24	0.29	
11	Պոլիէթիլենե ծալքավոր կոյուղու խողովակներ լայնվածքով, de=600(PE), SN8, ստորգետնյա մոնտաժումով, ստորաբեռնումով	զծ.մ	5	74.87	374.33	
	8. Ընդամենը /հազ. դրամ/				854.696	1.36
IX	Մետաղական խողովակներ պատյան-1տեղ					
1	Փոստրակի փորում 12 IV բնահողերում էքսկավատորով /0.65մ3/, տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար/	մ3	2.1	0.88	1.85	
2	33.4 III գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/0.65մ3/ 2.տ. ավ/ի տեղափոխում լցակույտ 6.0կմ	մ3	5.2	2.09	10.87	
3	Ավազակույմային շերտ h=12սմ	մ3	0.45	14.35	6.46	
4	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=219մմ զծմ 26,38կգ b-5մմ	զծ.մ	10.0	19.49	194.91	
5	խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ2	6.88	2.29	15.76	
6	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ3	2.1	1.12	2.36	
	9. Ընդամենը /հազ. դրամ/				232.206	0.37
X	Խամքարե հենապատ Պ40+10-Պ40+30					
1	Փոստրակի փորում 33.4 III բնահողերում էքսկավատորով /0,65մ3/, տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար/	մ3	99.0	0.64	63.25	



1	2	3	4	5	6	7
2	33.4 III գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/0.65մ3/ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 6.0կմ	մ3	47.2	2.09	98.66	
4	Ավազակույճային հիմք h=20սմ	մ3	3.92	15.18	59.49	
5	Հենապատի հիմքի իրականացում խամքարեբետոնից B-15 քառ-20%	մ3	28.74	72.36	2079.54	
6	Հենապատի իրանի իրականացում խամքարեբետոնից B-15 քառ-20%	մ3	26.40	73.62	1943.70	
7	Հենապատի հետնամասի դրենաժի իրականացում	զծ.մ	26.40	17.79	469.56	
8	Դրենաժային խողովակների տեղադրում ՊՎԲ տիպի խողովակ d-50մմ 12-հատ	զծ.մ	13.4	1.42	18.98	
9	Քսուկային ջերմամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	99.60	1.47	146.60	
10	Հետադարձ լիցք 33.4 III բնահողերում	մ3	89.0	1.54	137.36	
11	Հետադարձ լիցք 33.4 III բնահողերում ձեռքով	մ3	10.0	2.51	25.09	
10. Ընդամենը /հազ. դրամ/					5042.231	8.00
XI	Ճանապարհի կահավորում					
1	Նշագծում					
	Երթևեկելի մասի նշագծում թերմոպլաստով h=3մմ հաստությամբ, լուսանդրադարձիչ գնդիկների կիրառմամբ	մ2	15.6	10.50	163.80	
2	Ճանապարհային նշաններ					
	Ճանապարհային նշանների տեղադրում մետաղական սյան վրա	կանգ	4	10.82	43.29	
	Մետաղական խողովակ 57x4,0մմ	զծ.մ	14.8	3.20	47.39	
	Նշանների համար բետոնե հիմքեր B15դասի	մ3	0.4	56.44	22.58	
	Առավելության	հատ	2	28.29	56.57	
	Առավելության	հատ	2	26.40	52.80	
11. Ընդամենը /հազ. դրամ/					386.436	0.61
Ընդհանուրը ըստ գլուխ Բ-ի /հազ. դրամ/					16163.93	25.63
Գ	Հատված Պ40+00-Պ40+35					
I	Հողային աշխատանքներ					
1	12 IV կարգի գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով լիցք 50մ լիցք.	մ3	10	1.04	10.41	
2	12 IV գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/0.65մ3/ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 6.0կմ	մ3	30	2.24	67.30	
3	33.4 III գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/0.65մ3/ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 6.0կմ	մ3	30	2.09	62.71	
4	Լիցքի հարթում, ջրում, խտացում	մ3	10.0	0.86	8.61	
1. Ընդամենը /հազ. դրամ/					149.032	0.24
II	Ճանապարհային պատվածք					
1	Ավազակույճային շերտ h=12սմ	մ3	22.7	13.23	299.99	
2	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=15սմ	մ2	189	3.565	673.84	
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն «Բ» տիպ h=5սմ	մ2	189	6.409	1211.23	
2. Ընդամենը /հազ. դրամ/					2185.063	3.47
III	Կողնակներ					
1	Ցամաքուրդային գրունտի /III/ կարգ տեղափոխում պահուստից 6.0կմ-ից կողնակների իրականացման համար	մ3	1.8	2.02	3.63	



1	2	3	4	5	6	7
2	Կողնակների հարթեցում և խտացում պնևմոզլորոնով մեկ հետքով 6 անցումով, ջրի տարածումով	մ3	1.8	0.90	1.62	
3	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային խառնուրդով h=10սմ	մ2	18	1.49	26.87	
	3. Ընդամենը /հազ. դրամ/				32.129	0.05
IV	Ե/բ հավաքովի վաքեր 50x60սմ					
1	Ավազակոպճային շերտ h=12սմ	մ3	2.64	14.35	37.87	
2	Բետոնե վաքերի ջրամեկուսացում բիտումով	մ2	47.85	1.47	70.43	
3	Բետոնե հավաքովի 50x60սմ վաքեր /1 հատը 3մ/, ե/բ սալերի տեղադրում-33 հատ	հատ	11	129.69	1426.63	
	4. Ընդամենը /հազ. դրամ/				1534.935	2.43
V	Ջրթողներ 2հատ					
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	0.12	14.35	1.72	
2	Մետաղական խողովակ d=159մմ	գծ.մ	6.0	11.42	68.50	
3	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ2	3.00	2.29	6.87	
4	Մետաղական փական/ջրարգելակ/ 0,3x0,4	տոն	0.0177	1519.11	26.91	
5	Բետոնե գլխամաս B-20	մ3	0.32	128.10	40.99	
	5. Ընդամենը /հազ. դրամ/				144.988	0.23
VI	Հավաքովի ե/բ ջրընդունիչ մետաղական ցանցով ՊԿ0+01					
1	12 IV կարգի գրունտի մշակում էքս. 0.65մ3 շտ կողքի կուտակումով	մ3	0.8	0.88	0.70	
2	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ3	0.70	14.35	10.04	
3	Հավաքովի ե/բ ջրընդունիչ վաք մետաղական ցանցով/ բետոն B-25 (35x60սմ) -1մ-0,11մ3 /	գծ.մ	7	127.25	890.72	
4	Ջրնդունիչ վաքի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք	մ2	7.00	1.47	10.30	
5	Նույնը ձեռքով	մ3	0.8	2.51	2.01	
6	Ավելորդ գրունտի բարձում էքս 12 IV կարգի գրունտի/ էքս /0.65մ3/, տեղափոխում լցակույտ 6.0 կմ	մ3	2.8	2.24	6.28	
	6. Ընդամենը /հազ. դրամ/				920.063	1.46
VII	Ջրհավաք հորի իրականացում ՊԿ0+01					
1	Փոսորակի մշակում 12 IV կարգի գրունտի գրունտներում, բարձեղով ա/մ և տեղափոխում լցակույտ 6.0կմ հեռ. վրա	մ3	7	2.24	15.70	
2	33.4 III գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/0.65մ3/ շտ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 6.0կմ	մ3	17	2.09	35.53	
3	խճային շերտի C 5-ի տեղադրում h=60սմ ,	մ3	0.216	13.31	2.88	
4	դիտահորեր d=1.0մ	մ3	0.68	70.68	48.06	
	Պատի օղակ KL 10-6 տիպի, (1 հատի քաշը 0.4տ, բետոն B20-0.16մ3, ամրացանց-5.4կգ), մոնտաժումով	հատ	3	37.72	113.15	
	Ե/բ դիտահորի ծածկի սալ Փ1200մմ , h=200մմ, թուջե կափարիչով T տիպի (1 հատի քաշը 0.46 տ, բետոն B20-0.2մ3, ամրացանց-25,0կգ), մոնտաժումով	հատ	1	150.86	150.86	
5	Փոսորակի ետլիցք բերովի ավազից՝ տուփանումով	մ3	3.80	10.20	38.75	



1	2	3	4	5	6	7
6	12 IV գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/0.65մ3/ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակայան 6.0կմ	մ3	5	2.24	11.22	
7	33.4 III գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/0.65մ3/ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակայան 6.0կմ	մ3	26	2.09	54.35	
8	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ3	0.12	10.20	1.22	
9	ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում, ձեռքի տոփանումով	մ3	0.82	10.20	8.36	
10	Խրամուղու ետլիցք բերովի ավազից՝ տոփանումով	մ3	0.04	7.24	0.29	
11	Պոլիէթիլեն ծալքավոր կոյուղու խողովակներ լայնվածքով, de=600(PE), SN8, ստորգետնյա մոնտաժումով, փորձաքանում	գծ.մ	5	74.87	374.33	
7. Ընդամենը /հազ. դրամ/					854.696	1.36
VIII	Մետաղական խողովակներ պատյան-1տեղ					
1	Փոստրակի փորում 12 IV բնահողերում էքսկավատորով /0.65մ3/, տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար/	մ3	2.1	0.88	1.85	
2	33.4 III գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/0.65մ3/ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակայան 6.0կմ	մ3	5.2	2.09	10.87	
3	Ավազակույծային շերտ h=12սմ	մ3	0.45	14.35	6.46	
4	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=219մմ գծմ 26,38կգ b-5մմ	գծ.մ	10.0	19.49	194.91	
5	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ2	6.88	2.29	15.76	
6	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ3	2.10	1.12	2.36	
8. Ընդամենը /հազ. դրամ/					232.206	0.37
IX	Ճանապարհի կահավորում					
1	Նշագծում					
	Երթևեկելի մասի նշագծում թերմոպլաստով h=3մմ հաստությամբ, լուսանդրադարձիչ գնդիկների կիրառմամբ	մ2	10.52	10.50	110.46	
9. Ընդամենը /հազ. դրամ/					110.460	0.18
Ընդհանուր ըստ գլուխ Գ-ի /հազ. դրամ/					6163.57	9.77
Ընդհանուր /հազ. դրամ/					63062.47	100.00

Միավորի արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը:

Կազմեց



Լ. Գևորգյան

